Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор _____ Говорухіна Н.О.
Зведення витрат у сумі 82813,093 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)
"16" вересня 2024 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'яткимістобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменнування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	4 черга будівництва	5 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Кошторисна вартість, тис. грн.:	21359,772	9910,249	4598,524	40379,409	6565,139	82813,093
- будівельних робіт	16727,624	7990,43	3603,028	30801,449	5165,921	64288,452
- устаткування, меблів та інвентарю	136,215	-	11,895	1512,068	-	1660,178
- інших витрат, тис. грн.	4495,933	1919,819	983,601	8065,892	1399,218	16864,463
зворотні суми	-	-	-	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'яткимістобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

2 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'яткимістобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

3 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'яткимістобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

4 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'яткимістобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

5 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'яткимістобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Керівник проектної організації _____ Хесін В. О.

Головний архітектор проекту _____ Хесін В. О.

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Будівництво розташоване на території Харківської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	21,12	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	25,68212	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	23,119	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2094,304	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8	16828,79	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 126 люд.год та розряді робіт 3,8	36974,13	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4	14033,49	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	21359,772	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	16727,624	тис.грн.
вартість устаткування -	136,215	тис.грн.
інші витрати -	1004,672	тис.грн.
податок на додану вартість -	3491,261	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про ст[illegible]ної вартості будівництва наведені у документі "П[illegible]тісні параметри".

Кореницька О. В.

Перев[illegible]

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор _____ Говорухіна Н.О.
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21359,772 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"16" вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11	14862,910	124,830	-	14987,740
		Разом по главі 2:	14862,910	124,830	-	14987,740
		Разом по главах 1-7:	14862,910	124,830	-	14987,740
		Разом по главах 1-8:	14862,910	124,830	-	14987,740

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	28,106	28,106
		Разом по главі 9:	-	-	28,106	28,106
		Разом по главах 1-9:	14862,910	124,830	28,106	15015,846
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	150,158	150,158
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	225,238	225,238
		Разом по главі 10:	-	-	375,396	375,396
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість Технічного завдання	-	-	15,042	15,042
6	Настанова [4.34]	Вартість попередніх робіт	-	-	13,918	13,918
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	325,163	325,163
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	50,748	50,748
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,979	29,979
		Разом по главі 12:	-	-	434,850	434,850
		Разом по главах 1-12:	14862,910	124,830	838,352	15826,092
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	542,509	-	-	542,509
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	145,361	145,361
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	371,573	3,121	20,959	395,653
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	950,632	8,264	-	958,896
		Разом	16727,624	136,215	1004,672	17868,511
		Податок на додану вартість	-	-	3491,261	3491,261
1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16727,624	136,215	4495,933	21359,772

Керівник проектної організації _____ Хесін В. О.

Головний інженер проекту _____ Хесін В. О.

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	21359,77200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	16727,62400
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	136,21500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	4495,93300
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	21359,77200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	21359,77200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	17868,51100
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	17868,51100
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	17743,68100
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	15826,09200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	14862,91000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	124,83000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	838,35200
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	354,12300
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	16727,62400
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	28,10600
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	14862,91000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	14862,91000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	14862,91000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14862,91000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	124,83000

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13874,97800
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13999,80800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	129,00200
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	2,04100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,60917
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	47,00276
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,26122
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,39407
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,28701
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31,79700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	2094,30400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1741,90700
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31,79700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1773,70400
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	320,60000

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	320,60000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,51600
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	125,09000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,86000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	12004,06900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	72,47500
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	107,60413
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	233,00743
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	542,50900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	542,50900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	145,36100
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	371,57300
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	3,12100
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	20,95900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	950,63200
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	8,26400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	3491,26100
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	987,93200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	987,93200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0,34175
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	25,68212
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	23,11913
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	25,68212
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	25,68212
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,56299
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	22,74302
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,37611
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,37611
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,56299
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,31440
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,05058
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	488,50300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	460,74400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	19,92900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	178,82900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	7,83000
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	35,12698
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	412,20800
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00714
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,65734
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00391
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,35693
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	11696,90624
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	68,87373
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	231,89404
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	120,11400
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	3,60400
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,11300
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 15015,846

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (15015,846 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 225,238

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=14862,91;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=124,83;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=8,33;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=8,5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-8,33|-(11,32-8,33))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-8,33+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0486;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0486+(1-1)=1,0486;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0486+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(8,33*1+0*0))/12)=1,0311458;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0311458+W(1-2)*(1,0486+(1,125-1)*11,32/12)=1,0311;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0311+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0382;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0382=1,0382;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0382+(1,086-1)*7,82/12)=1,0942;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0942=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(14862,91-V(0)*(0+0+0))*0,08=1189,033;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(14862,91-V(0)*(0+0+0))*0,92=13673,877;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((14862,91-V(0)*(0+0+0))-13673,877-1189,033)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(124,83*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(124,83*W(0)+0*V(0))*1=124,83;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((124,83*W(0)+0*V(0))-124,83-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,08=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,92=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*1189,033*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*13673,877*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=950,632;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*124,83*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=8,264;

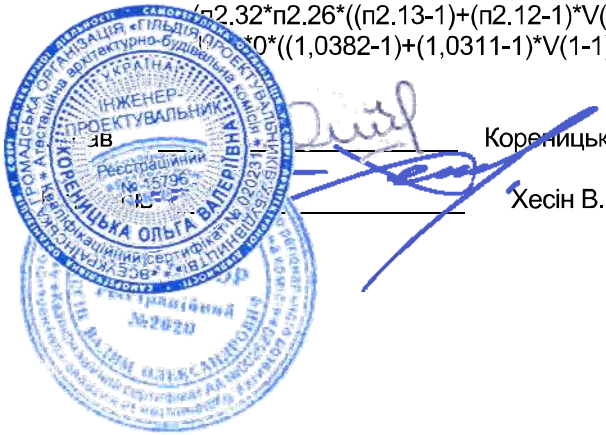

...ав _____ Кореницька О. В.

_____ Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 25,68212;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 25,68212;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 2,56299 - 0 = 2,56299;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 25,68212 - 2,56299 + 0 = 23,11913;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 25,68212 - 25,68212 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (23,11913 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	21,12729	2,33435	-	-	23,46164	22,50	527,88690
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	1,67744	0,20129	-	-	1,87873	3,69	6,93251
	пусконалагоджувальні роботи	0,31440	0,02735	-	-	0,34175	22,50	7,68938
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	23,11913	2,56299	-	-	25,68212	21,12399	542,50900

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

542,509 * ИНП130 = 542,509 * 1 = 542,509;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 5,66;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 25,68212;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (25,68212 + 0) * 1 = 145,361.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 17868,511;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 412,208;
у тому числі:
- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П981) = 28,106
- Вартість Технічного завдання (П1210) = 15,042
- Вартість попередніх робіт (П121) = 13,918
- Вартість проектних робіт (П122) = 325,163
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 29,979

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 17868,511 - 0 - 0 - 412,208 = 17456,303;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 17456,303 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 3491,261;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Кошторисна вартість об`єкта	14987,740 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	25,68212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2094,304 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	10355,47	-	10355,47	17,76130	1421,292	-
2	02-01-02	на Опалення	2714,538	-	2714,538	5,91256	492,851	-
3	02-01-03	на Водопостачання	595,452	124,83	720,282	0,70015	59,142	-
4	02-01-04	на Каналізація	249,088	-	249,088	0,27851	23,765	-
5	02-01-05	на Сніготанення	384,905	-	384,905	0,35031	31,641	-
6	02-01-06	на ІТП	360,117	-	360,117	0,67929	65,613	-
7	02-01-07	на Обладнання	203,34	-	203,34	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	14862,91	124,83	14987,74	25,68212	2094,304	-

Головний архітектор проєкту _____ Хесін В. О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	15,63022 1166,523	- -	0,24359 20,482	0,05058 4,516	- -	15,92439 1191,521	1,83691 229,771	17,76130 1421,292
02-01-02	Опалення	5,35628 423,754	- -	0,01400 1,258	- -	- -	5,37028 425,012	0,54228 67,839	5,91256 492,851
02-01-03	Водопостачання	0,62788 50,319	0,00313 0,244	0,00166 0,139	- -	- -	0,63267 50,702	0,06748 8,44	0,70015 59,142
02-01-04	Каналізація	0,25129 20,389	- -	0,00075 0,066	- -	- -	0,25204 20,455	0,02647 3,31	0,27851 23,765
02-01-05	Сніготанення	- -	0,27925 24,483	0,03866 3,103	- -	- -	0,31791 27,586	0,03240 4,055	0,35031 31,641
02-01-06	ІТП	0,17005 13,362	0,11052 8,772	0,02687 2,233	- -	0,31440 -	0,62184 58,428	0,05745 7,185	0,67929 65,613
02-01-07	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	22,03572 1674,347	0,39290 33,499	0,32553 27,281	0,05058 4,516	0,31440 -	23,11913 1773,704	2,56299 320,6	25,68212 2094,304

Склав _____ Кореницька О. В.

Перевірив _____ Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	15924,39	1836,91	229771	1191521	312675	119976	18839	681261
02-01-02	ЛК на Опалення	5370,28	542,28	67839	425012	108428	44144	6533	226944
02-01-03	ЛК на Водопостачання	632,67	67,48	8440	50702	13013	5574	783	27810
02-01-04	ЛК на Каналізація	252,04	26,47	3310	20455	5229	2194	315	11048
02-01-05	ЛК на Сніготанення	317,91	32,4	4055	27586	6960	2398	419	13832
02-01-06	ЛК на ІТП	621,84	57,45	7185	58428	14439	4543	870	27037
02-01-07	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		23119,13	2562,99	**320600**	1773704	**460744**	**178829**	27759	**987932**

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10355,470	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	17,7613	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1421,292	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин									
		Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35									
1	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	2,5712	5959,85 5177,76	734,98 205,85	15324	13313	1890 529	67,2000 2,3370	172,78 6,01
2	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	614,40 569,71	- -	16	15	- -	8,7500 -	0,22 -
3	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*10м*	*25,712*	*151,26* *149,58*	- -	*3889*	*3846*	- -	*2,1500* -	*55,28* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	4193,76	61,69	-	258713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Вузол 14									
5	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,2241	19891,11	-	4458	4458	-	305,5000	68,46
					19891,11	-			-	-	-
6	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,0731	48589,82	4817,52	3552	3200	352	612,2000	44,75
					43772,30	1340,80			98	16,6718	1,22
7	КР1-2-1	Розробка грунту (грунт у відвал для зворотньої засипки)	100 м3	0,336	54260,02	-	18231	16189	-	692,5800	232,71
					48182,79	-			-	-	-
8	КР3-46-1	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	100 м2	0,154	6311,35	-	972	972	-	88,2400	13,59
					6309,16	-			-	-	-
9	КР1-20-2	Зворотня засипка із трамбуванням	100 м3	0,2618	12396,94	-	3246	3246	-	190,4000	49,85
					12396,94	-			-	-	-
10	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0415	79111,71	7329,07	3283	72	304	26,0000	1,08
					1743,04	1143,82			47	11,3877	0,47
11	КР18-50-1	Відновлення асфальтового покриття тротуару	1м2	22,41	458,46	-	10274	1792	-	1,0900	24,43
					79,97	-			-	-	-
12	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі	т	1,600074	5147,53	-	8236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Вузол 15, 20									
13	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,9978	2054,30	324,94	6158	5137	974	22,2400	66,67
					1713,59	91,01			273	1,0332	3,1
14	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	29,978	206,82	-	6200	4484	-	2,1500	64,45
					149,58	-			-	-	-
15	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,7555*	*526,74*	-	*398*	*398*	-	*8,0900*	*6,11*
					526,74	-			-	-	-
16	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,11	53,51	-	809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	29,978	498,11	10,94	14932	14604	328	6,4800	194,26
					487,17	9,24			277	0,1110	3,33
18	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	733,86	887,98	-	651653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,41893*	*74239,24*	*441,14*	*31101*	*9294*	*185*	*277,9400*	*116,44*
					22185,17	*53,66*			*22*	*0,5486*	*0,23*
20	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,9978*	*1680,62*	*10,94*	*5038*	*5005*	*33*	*24,0000*	*71,95*
					1669,68	*9,24*			*28*	*0,1110*	*0,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	161,8812	9,50	-	1538	-	-	-	-
		Вузол 16			-	-			-	-	-
22	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	3856,31	410,04	221	197	24	52,9300	3,03
					3446,27	114,84			7	1,3038	0,07
23	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,528*	*23185,13*	-	*12242*	*3179*	-	*89,0100*	*47*
					6021,53	-			-	-	-
24	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	1,255	2054,30	324,94	2578	2151	408	22,2400	27,91
					1713,59	91,01			114	1,0332	1,3
25	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	12,55	206,82	-	2596	1877	-	2,1500	26,98
					149,58	-			-	-	-
26	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1436*	*526,74*	-	*76*	*76*	-	*8,0900*	*1,16*
					526,74	-			-	-	-
27	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,872	53,51	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	12,55	498,11	10,94	6251	6114	137	6,4800	81,32
					487,17	9,24			116	0,1110	1,39
29	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	131,03	887,98	-	116352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,04661*	*23358,31*	*441,14*	*1089*	*1034*	*21*	*277,9400*	*12,95*
					22185,17	*53,66*			*3*	*0,5486*	*0,03*
31	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,475422	3301,67	-	1570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,2254*	*1680,62*	*10,94*	*2059*	*2046*	*13*	*24,0000*	*29,41*
					1669,68	*9,24*			*11*	*0,1110*	*0,14*
33	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,1716	9,50	-	629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КВ3-14-1	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	206,82	-	558	404	-	2,1500	5,8
					149,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції*	*10м*	*1,349*	*151,26* *149,58*	- -	*204*	*202*	- -	*2,1500* -	*2,9* -
36	С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш Вузол 17	кг	206,85	61,69 -	- -	12761	-	- -	- -	- -
37	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,019*	*27393,81* *6021,53*	- -	*520*	*114*	- -	*89,0100* -	*1,69* -
38	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	0,072	2054,30 1713,59	324,94 91,01	148	123	23 7	22,2400 1,0332	1,6 0,07
39	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	206,82 149,58	- -	149	108	- -	2,1500 -	1,55 -
40	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,021*	*526,74* *526,74*	- -	*11*	*11*	- -	*8,0900* -	*0,17* -
41	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,42	53,51 -	- -	22	-	- -	- -	- -
42	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,72	498,11 487,17	10,94 9,24	359	351	8 7	6,4800 0,1110	4,67 0,08
43	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	12,1	887,98 -	- -	10745	-	- -	- -	- -
44	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,0113*	*57720,87* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*652*	*251*	*5* *1*	*277,9400* *0,5486*	*3,14* *0,01*
45	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,072*	*1680,62* *1669,68*	*10,94* *9,24*	*121*	*120*	*1* *1*	*24,0000* *0,1110*	*1,73* *0,01*
46	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,888	9,50 -	- -	37	-	- -	- -	- -
47	КВ3-14-1	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	0,316	206,82 149,58	- -	65	47	- -	2,1500 -	0,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції*	*10м*	*0,158*	*151,26* *149,58*	- -	*24*	*24*	- -	*2,1500* -	*0,34* -
49	С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш Вузол 18 (2 шт)	кг	51	61,69 -	- -	3146	-	- -	- -	- -
50	КР3-2-1	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	10 м3	0,0014	13637,20 7012,01	6625,19 1812,41	19	10	9 3	98,0700 22,2245	0,14 0,03
51	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	1т	0,00899	8420,49 5619,78	2800,71 382,23	76	51	25 3	62,0970 3,7222	0,56 0,03
52	КР12-65-13	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	100м2	0,0358	1912,28 1912,28	- -	68	68	- -	29,3700 -	1,05 -
53	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0358	5371,95 1959,94	3333,79 900,14	192	70	119 32	26,0700 11,4224	0,93 0,41
54	КР3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0358	6311,35 6309,16	- -	226	226	- -	88,2400 -	3,16 -
55	*КР12-66-1*	*Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3*	*100м2*	*0,0358*	*526,74* *526,74*	- -	*19*	*19*	- -	*8,0900* -	*0,29* -
56	С1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000358	37467,37 -	- -	13	-	- -	- -	- -
57	& С1113-72-1 варіант 1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0358	82,08 -	- -	3	-	- -	- -	- -
58	*КР12-64-4*	*Промивання 3 % розчином соляної кислоти*	*100м2*	*0,0358*	*575,08* *569,71*	- -	*21*	*20*	- -	*8,7500* -	*0,31* -
59	& С1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	0,716	25,98 -	- -	19	-	- -	- -	- -
60	*КР12-64-4*	*Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань*	*100м2*	*0,0358*	*575,08* *569,71*	- -	*21*	*20*	- -	*8,7500* -	*0,31* -
61	С1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,0000358	37467,37 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КР12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	100м2	0,0358	614,40 569,71	- -	22	20	- -	8,7500 -	0,31 -
63	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	0,072	2054,30 1713,59	324,94 91,01	148	123	23 7	22,2400 1,0332	1,6 0,07
64	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	206,82 149,58	- -	149	108	- -	2,1500 -	1,55 -
65	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,0056*	*526,74* *526,74*	- -	*3*	*3*	- -	*8,0900* -	*0,05* -
66	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,112	53,51 -	- -	6	-	- -	- -	- -
67	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1, 7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,12	498,11 487,17	10,94 9,24	60	58	2 1	6,4800 0,1110	0,78 0,01
68	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	5,38	887,98 -	- -	4777	-	- -	- -	- -
69	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,00816*	*57720,87* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*471*	*181*	*4* -	*277,9400* *0,5486*	*2,27* -
70	*КВ3-2-8*	*Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*1 м2*	*0,2*	*2702,81* *1206,91*	- -	*541*	*241*	- -	*14,9500* -	*2,99* -
71	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	3,4	887,98 -	- -	3019	-	- -	- -	- -
72	КР3-10-1	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,474	498,11 487,17	10,94 9,24	236	231	5 4	6,4800 0,1110	3,07 0,05
73	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	9,68	887,98 -	- -	8596	-	- -	- -	- -
74	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*100м*	*0,0474*	*1680,62* *1669,68*	*10,94* *9,24*	*80*	*79*	*1* -	*24,0000* *0,1110*	*1,14* *0,01*
75	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,04	9,50 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КР3-45-1*	*Улаштування посилення перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,61648*	*22661,11* *13431,80*	*931,24* *251,24*	*13970*	*8280*	*574* *155*	*196,6300* *3,1488*	*121,22* *1,94*
77	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 75 мм	т	0,1968824	35225,45 -	- -	6935	-	- -	- -	- -
78	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,0881712	47179,77 -	- -	4160	-	- -	- -	- -
79	С111-1904 варіант 2	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	15,58 -	- -	374	-	- -	- -	- -
		Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла)									
80	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	650,11 634,21	- -	949	926	- -	8,8700 -	12,95 -
81	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	0,21	650,11 634,21	- -	137	133	- -	8,8700 -	1,86 -
82	КР3-10-1	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	10 м	0,814	498,11 487,17	10,94 9,24	405	397	8 8	6,4800 0,1110	5,27 0,09
83	С1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	4386,57 -	- -	88	-	- -	- -	- -
84	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1002	1317,27 490,83	94,78 6,65	132	49	9 1	5,4970 0,0828	0,55 0,01
85	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,1002*	*8467,99* *5302,32*	*1,09* *0,92*	*848*	*531*	- -	*69,6300* *0,0111*	*6,98* -
86	КБ9-49-1	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	100шт	0,24	2919,13 1449,90	1453,58 390,93	701	348	349 94	19,0400 4,9558	4,57 1,19
87	С111-1904 варіант 2	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	15,58 -	- -	374	-	- -	- -	- -
		Вузол 19 (2 шт)									
88	КР11-54-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,005	6744,09 6738,73	5,36 4,53	34	34	- -	94,2480 0,0544	0,47 -
89	КР11-50-1	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм*	100м2	0,006	4377,84 3967,80	410,04 114,84	26	24	2 1	60,9400 1,3038	0,37 0,01
90	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0152	5371,95 1959,94	3333,79 900,14	82	30	51 14	26,0700 11,4224	0,4 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КР3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0152	6311,35 6309,16	- -	96	96	- -	88,2400 -	1,34 -
92	*КР12-66-1*	*Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3*	*100м2*	*0,0152*	*526,74* *526,74*	- -	*8*	*8*	- -	*8,0900* -	*0,12* -
93	С1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000152	37467,37 -	- -	6	-	- -	- -	- -
94	& С1113-72-1 варіант 1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0152	82,08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
95	*КР12-64-4*	*Промивання 3 % розчином соляної кислоти*	*100м2*	*0,0152*	*575,08* *569,71*	- -	*9*	*9*	- -	*8,7500* -	*0,13* -
96	& С1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	0,304	25,98 -	- -	8	-	- -	- -	- -
97	*КР12-64-4*	*Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань*	*100м2*	*0,0152*	*575,08* *569,71*	- -	*9*	*9*	- -	*8,7500* -	*0,13* -
98	С1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,0000152	37467,37 -	- -	1	-	- -	- -	- -
99	КР12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою. Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)	100м2	0,0152	614,40 569,71	- -	9	9	- -	8,7500 -	0,13 -
100	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	650,11 634,21	- -	949	926	- -	8,8700 -	12,95 -
101	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,04051*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*946*	*899*	*18* *2*	*277,9400* *0,5486*	*11,26* *0,02*
102	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,413202	3301,67 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
103	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6,54	887,98 -	- -	5807	-	- -	- -	- -
104	*КБ29-144-2 к=4; к2=1, 15; к5=1,15*	*Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм*	*100м2*	*0,1048*	*203980,36* *144144,50*	*25490,03* *16401,38*	*21377*	*15106*	*2671* *1719*	*1940,5560* *213,2915*	*203,37* *22,35*
105	С111-870 варіант 1	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	77,54 -	- -	395	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С1424-11600-3 варіант 2	Суміші бетонні С16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3 Вузол 24	м3	0,34	4060,17 -	- -	1380	-	- -	- -	- -
107	*КВ3-14-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)*	*10м*	*2,698*	*151,26* *149,58*	- -	*408*	*404*	- -	*2,1500* -	*5,8* -
108	КР12-64-4	Промивання порожнин водою під тиском	100м2	0,03262	614,40 569,71	- -	20	19	- -	8,7500 -	0,29 -
109	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції*	*10м*	*3,262*	*151,26* *149,58*	- -	*493*	*488*	- -	*2,1500* -	*7,01* -
110	С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	676,99	61,69 -	- -	41764	-	- -	- -	- -
111	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	614,40 569,71	- -	16	15	- -	8,7500 -	0,22 -
112	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,6506*	*23559,10* *6021,53*	- -	*15328*	*3918*	- -	*89,0100* -	*57,91* -
113	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	2,1069	2054,30 1713,59	324,94 91,01	4328	3610	685 192	22,2400 1,0332	46,86 2,18
114	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*21,069*	*151,26* *149,58*	- -	*3187*	*3152*	- -	*2,1500* -	*45,3* -
115	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,2466*	*526,74* *526,74*	- -	*130*	*130*	- -	*8,0900* -	*1,99* -
116	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,932	53,51 -	- -	264	-	- -	- -	- -
117	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,069	498,11 487,17	10,94 9,24	10495	10264	231 195	6,4800 0,1110	136,53 2,34
118	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	191,73	887,98 -	- -	170252	-	- -	- -	- -
119	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,18542*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*4331*	*4114*	*82* *10*	*277,9400* *0,5486*	*51,54* *0,1*
120	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,891284	3301,67 -	- -	6244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,1069*	*1680,62* *1669,68*	*10,94* *9,24*	*3541*	*3518*	*23* *19*	*24,0000* *0,1110*	*50,57* *0,23*
122	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 26, 27	кг	113,7726	9,50 -	- -	1081	-	- -	- -	- -
123	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	4,217	2054,30 1713,59	324,94 91,01	8663	7226	1370 384	22,2400 1,0332	93,79 4,36
124	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*10,627*	*151,26* *149,58*	- -	*1607*	*1590*	- -	*2,1500* -	*22,85* -
125	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,0627*	*526,74* *526,74*	- -	*560*	*560*	- -	*8,0900* -	*8,6* -
126	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,254	53,51 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
127	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	42,17	498,11 487,17	10,94 9,24	21005	20544	461 390	6,4800 0,1110	273,26 4,68
128	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1032,32	887,98 -	- -	916680	-	- -	- -	- -
129	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	22074,27 13879,36	5234,10 373,53	14025	8818	3325 237	176,0000 4,1760	111,82 2,65
130	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,673466 76	48923,97 -	- -	32949	-	- -	- -	- -
131	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,63546*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*14843*	*14098*	*280* *34*	*277,9400* *0,5486*	*176,62* *0,35*
132	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,50604	7694,67 6727,32	5,03 4,25	3894	3404	3 2	88,3430 0,0511	44,71 0,03
133	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,50604	17998,06 17947,73	33,96 28,67	9108	9082	17 15	222,3180 0,3447	112,5 0,17
134	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,708456	8292,21 -	- -	5875	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КР11-50-2	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	100м2	0,739	3856,31 3446,27	410,04 114,84	2850	2547	303 85	52,9300 1,3038	39,12 0,96
136	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м Вузол 29	100 м2	0,0579	10147,82 9791,80	262,34 92,54	588	567	15 5	116,0028 1,0521	6,72 0,06
137	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0812	3856,31 3446,27	410,04 114,84	313	280	33 9	52,9300 1,3038	4,3 0,11
138	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	1,7302	2054,30 1713,59	324,94 91,01	3554	2965	562 157	22,2400 1,0332	38,48 1,79
139	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*17,302*	*151,26* *149,58*	- -	*2617*	*2588*	- -	*2,1500* -	*37,2* -
140	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1997*	*526,74* *526,74*	- -	*105*	*105*	- -	*8,0900* -	*1,62* -
141	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,994	53,51 -	- -	214	-	- -	- -	- -
142	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	17,302	498,11 487,17	10,94 9,24	8618	8429	189 160	6,4800 0,1110	112,12 1,92
143	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	155,05	887,98 -	- -	137681	-	- -	- -	- -
144	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,06914*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*1615*	*1534*	*31* *4*	*277,9400* *0,5486*	*19,22* *0,04*
145	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,705228	3301,67 -	- -	2328	-	- -	- -	- -
146	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,6363*	*1680,62* *1669,68*	*10,94* *9,24*	*2750*	*2732*	*18* *15*	*24,0000* *0,1110*	*39,27* *0,18*
147	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 30	кг	88,3602	9,50 -	- -	839	-	- -	- -	- -
148	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,021	3856,31 3446,27	410,04 114,84	81	72	9 2	52,9300 1,3038	1,11 0,03
149	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	0,54	2054,30 1713,59	324,94 91,01	1109	925	175 49	22,2400 1,0332	12,01 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*5,4*	*151,26* *149,58*	- -	*817*	*808*	- -	*2,1500* -	*11,61* -
151	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,0737*	*526,74* *526,74*	- -	*39*	*39*	- -	*8,0900* -	*0,6* -
152	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,474	53,51 -	- -	79	-	- -	- -	- -
153	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,4	498,11 487,17	10,94 9,24	2690	2631	59 50	6,4800 0,1110	34,99 0,6
154	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	63,83	887,98 -	- -	56680	-	- -	- -	- -
155	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,02064*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*482*	*458*	*9* *1*	*277,9400* *0,5486*	*5,74* *0,01*
156	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,210528	3301,67 -	- -	695	-	- -	- -	- -
157	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,54*	*1680,62* *1669,68*	*10,94* *9,24*	*908*	*902*	*6* *5*	*24,0000* *0,1110*	*12,96* *0,06*
158	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)	кг	29,16	9,50 -	- -	277	-	- -	- -	- -
159	КР3-2-1	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	10 м3	0,0004	13637,20 7012,01	6625,19 1812,41	5	3	2 1	98,0700 22,2245	0,04 0,01
160	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	0,035	2054,30 1713,59	324,94 91,01	72	60	11 3	22,2400 1,0332	0,78 0,04
161	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,31083*	*27257,14* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*8472*	*6896*	*137* *17*	*277,9400* *0,5486*	*86,39* *0,17*
162	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0291108	35225,45 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
163	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,2514912	35225,45 -	- -	8859	-	- -	- -	- -
164	КР3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,35	498,11 487,17	10,94 9,24	174	171	3 3	6,4800 0,1110	2,27 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	4,64	887,98 -	- -	4120	-	- -	- -	- -
166	*КР3-28-3*	*Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення*	*100 м3*	*0,00004*	*171009,43* *92344,75*	*5788,95* *4888,09*	*7*	*4*	*-* -	*1062,9000* *58,7523*	*0,04* -
167	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0058	1317,27 490,83	94,78 6,65	8	3	1 -	5,4970 0,0828	0,03 -
168	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0058*	*8467,99* *5302,32*	*1,09* *0,92*	*49*	*31*	*-* -	*69,6300* *0,0111*	*0,4* -
169	КР11-35-6	Штукатурення по сітці аркових перемичок Вузол 31 (улаштування обойми дверного прорізу Об-3)	100м2	0,1347	122587,06 51764,84	302,95 255,81	16512	6973	41 34	595,8200 3,0747	80,26 0,41
170	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	0,0206	2054,30 1713,59	324,94 91,01	42	35	7 2	22,2400 1,0332	0,46 0,02
171	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,08892*	*27653,63* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*2459*	*1973*	*39* *5*	*277,9400* *0,5486*	*24,71* *0,05*
172	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0165648	35225,45 -	- -	584	-	- -	- -	- -
173	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,0626076	35225,45 -	- -	2205	-	- -	- -	- -
174	КР3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,206	498,11 487,17	10,94 9,24	103	100	3 2	6,4800 0,1110	1,33 0,02
175	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	0,85	887,98 -	- -	755	-	- -	- -	- -
176	КР11-35-6	Штукатурення по сітці металевих елементів Вузол 33	100м2	0,0347	122587,06 51764,84	302,95 255,81	4254	1796	11 9	595,8200 3,0747	20,67 0,11
177	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0168	3856,31 3446,27	410,04 114,84	65	58	7 2	52,9300 1,3038	0,89 0,02
178	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,112	5959,85 5177,76	734,98 205,85	668	580	82 23	67,2000 2,3370	7,53 0,26
179	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,0168	614,40 569,71	- -	10	10	- -	8,7500 -	0,15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*10м*	*1,122*	*151,26* *149,58*	- -	*170*	*168*	- -	*2,1500* -	*2,41* -
181	С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш Вузол 32	кг	269,58	61,69 -	- -	16630	-	- -	- -	- -
182	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,184*	*23185,13* *6021,53*	- -	*4266*	*1108*	- -	*89,0100* -	*16,38* -
183	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2882	3856,31 3446,27	410,04 114,84	1111	993	118 33	52,9300 1,3038	15,25 0,38
184	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 50 см	100м	1,1606	2054,30 1713,59	324,94 91,01	2384	1989	377 106	22,2400 1,0332	25,81 1,2
185	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*11,606*	*151,26* *149,58*	- -	*1756*	*1736*	- -	*2,1500* -	*24,95* -
186	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,13*	*526,74* *526,74*	- -	*68*	*68*	- -	*8,0900* -	*1,05* -
187	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,6	53,51 -	- -	139	-	- -	- -	- -
188	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	11,606	498,11 487,17	10,94 9,24	5781	5654	127 107	6,4800 0,1110	75,21 1,29
189	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	118,38	887,98 -	- -	105119	-	- -	- -	- -
190	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,02777*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*649*	*616*	*12* *1*	*277,9400* *0,5486*	*7,72* *0,02*
191	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,283254	3301,67 -	- -	935	-	- -	- -	- -
192	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,1606*	*1680,62* *1669,68*	*10,94* *9,24*	*1951*	*1938*	*13* *11*	*24,0000* *0,1110*	*27,85* *0,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 34	кг	62,6724	9,50 -	- -	595	-	- -	- -	- -
194	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0862	3856,31 3446,27	410,04 114,84	332	297	35 10	52,9300 1,3038	4,56 0,11
195	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,1151	2054,30 1713,59	324,94 91,01	4345	3624	687 192	22,2400 1,0332	47,04 2,19
196	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*21,151*	*151,26* *149,58*	- -	*3199*	*3164*	- -	*2,1500* -	*45,47* -
197	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,537*	*526,74* *526,74*	- -	*283*	*283*	- -	*8,0900* -	*4,34* -
198	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,74	53,51 -	- -	575	-	- -	- -	- -
199	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,151	498,11 487,17	10,94 9,24	10536	10304	232 195	6,4800 0,1110	137,06 2,35
200	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	493,86	887,98 -	- -	438538	-	- -	- -	- -
201	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	22074,27 13879,36	5234,10 373,53	5410	3401	1283 92	176,0000 4,1760	43,13 1,02
202	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,259763 6	48923,97 -	- -	12709	-	- -	- -	- -
203	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,24506*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*5724*	*5437*	*108* *13*	*277,9400* *0,5486*	*68,11* *0,13*
204	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,225492	7694,67 6727,32	5,03 4,25	1735	1517	1 1	88,3430 0,0511	19,92 0,01
205	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,225492	17998,06 17947,73	33,96 28,67	4058	4047	8 6	222,3180 0,3447	50,13 0,08
206	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт Вузол 35	т	0,315688 8	8292,21 -	- -	2618	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0382	3856,31 3446,27	410,04 114,84	147	132	15 4	52,9300 1,3038	2,02 0,05
208	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	0,999	2054,30 1713,59	324,94 91,01	2052	1712	325 91	22,2400 1,0332	22,22 1,03
209	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*9,99*	*151,26* *149,58*	- -	*1511*	*1494*	- -	*2,1500* -	*21,48* -
210	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1191*	*526,74* *526,74*	- -	*63*	*63*	- -	*8,0900* -	*0,96* -
211	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,382	53,51 -	- -	127	-	- -	- -	- -
212	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	9,265	498,11 487,17	10,94 9,24	4615	4514	101 86	6,4800 0,1110	60,04 1,03
213	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	109,3	887,98 -	- -	97056	-	- -	- -	- -
214	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,03629*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*848*	*805*	*16* *2*	*277,9400* *0,5486*	*10,09* *0,02*
215	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,370158	3301,67 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
216	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,9265*	*1680,62* *1669,68*	*10,94* *9,24*	*1557*	*1547*	*10* *9*	*24,0000* *0,1110*	*22,24* *0,1*
217	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 36, 37	кг	50,031	9,50 -	- -	475	-	- -	- -	- -
218	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0679	3856,31 3446,27	410,04 114,84	262	234	28 8	52,9300 1,3038	3,59 0,09
219	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,0042	2054,30 1713,59	324,94 91,01	4117	3434	651 182	22,2400 1,0332	44,57 2,07
220	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*20,042*	*151,26* *149,58*	- -	*3032*	*2998*	- -	*2,1500* -	*43,09* -
221	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,5051*	*526,74* *526,74*	- -	*266*	*266*	- -	*8,0900* -	*4,09* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,102	53,51	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	20,042	498,11	10,94	9983	9764	219	6,4800	129,87
					487,17	9,24			185	0,1110	2,22
224	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	490,63	887,98	-	435670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	22074,27	5234,10	5663	3561	1343	176,0000	45,15
					13879,36	373,53			96	4,1760	1,07
226	С1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,271953 6	48923,97	-	13305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,25656*	*23358,31*	*441,14*	*5993*	*5692*	*113*	*277,9400*	*71,31*
					22185,17	*53,66*			*14*	*0,5486*	*0,14*
228	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,240504	7694,67	5,03	1851	1618	1	88,3430	21,25
					6727,32	4,25			1	0,0511	0,01
229	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,240504	17998,06	33,96	4329	4317	8	222,3180	53,47
					17947,73	28,67			7	0,3447	0,08
230	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,336705 6	8292,21	-	2792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,3265	5959,85	734,98	1946	1691	240	67,2000	21,94
					5177,76	205,85			67	2,3370	0,76
232	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,003265	614,40	-	2	2	-	8,7500	0,03
					569,71	-			-	-	-
233	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*10м*	*3,265*	*151,26*	-	*494*	*488*	-	*2,1500*	*7,02*
					149,58	-			-	-	-
234	С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	416,29	61,69	-	25681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Вузол 39									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	3856,31 3446,27	410,04 114,84	221	197	24 7	52,9300 1,3038	3,03 0,07
236	*КБ15-63-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення*	*100м2*	*0,1372*	*29642,90* *29307,54*	*30,19* *25,49*	*4067*	*4021*	*4* *3*	*357,7144* *0,3064*	*49,08* *0,04*
237	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	0,5245	2054,30 1713,59	324,94 91,01	1077	899	170 48	22,2400 1,0332	11,66 0,54
238	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*5,245*	*151,26* *149,58*	- -	*793*	*785*	- -	*2,1500* -	*11,28* -
239	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1322*	*526,74* *526,74*	- -	*70*	*70*	- -	*8,0900* -	*1,07* -
240	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,644	53,51 -	- -	141	-	- -	- -	- -
241	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,245	498,11 487,17	10,94 9,24	2613	2555	58 48	6,4800 0,1110	33,99 0,58
242	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	128,4	887,98 -	- -	114017	-	- -	- -	- -
243	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,1284*	*74239,24* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*9532*	*2849*	*57* *7*	*277,9400* *0,5486*	*35,69* *0,07*
244	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,06294	7694,67 6727,32	5,03 4,25	484	423	- -	88,3430 0,0511	5,56 -
245	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,06294	17998,06 17947,73	33,96 28,67	1133	1130	2 2	222,3180 0,3447	13,99 0,02
246	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,088116	8292,21 -	- -	731	-	- -	- -	- -
		Вузол 41, 42									
247	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,023	3856,31 3446,27	410,04 114,84	89	79	10 3	52,9300 1,3038	1,22 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	0,839	2054,30 1713,59	324,94 91,01	1724	1438	273 76	22,2400 1,0332	18,66 0,87
249	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*8,39*	*151,26* *149,58*	- -	*1269*	*1255*	- -	*2,1500* -	*18,04* -
250	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,2114*	*526,74* *526,74*	- -	*111*	*111*	- -	*8,0900* -	*1,71* -
251	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,228	53,51 -	- -	226	-	- -	- -	- -
252	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	8,39	498,11 487,17	10,94 9,24	4179	4087	92 78	6,4800 0,1110	54,37 0,93
253	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	205,39	887,98 -	- -	182382	-	- -	- -	- -
254	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	22074,27 13879,36	5234,10 373,53	2367	1489	561 40	176,0000 4,1760	18,88 0,45
255	С1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,113685	48923,97 -	- -	5562	-	- -	- -	- -
256	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,10725*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*2505*	*2379*	*47* *6*	*277,9400* *0,5486*	*29,81* *0,06*
257	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,10068	7694,67 6727,32	5,03 4,25	775	677	1 -	88,3430 0,0511	8,89 0,01
258	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,10068	17998,06 17947,73	33,96 28,67	1812	1807	3 3	222,3180 0,3447	22,38 0,03
259	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,140952	8292,21 -	- -	1169	-	- -	- -	- -
		Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45)									
260	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	1,0609	5959,85 5177,76	734,98 205,85	6323	5493	780 218	67,2000 2,3370	71,29 2,48
261	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,010609	614,40 569,71	- -	7	6	- -	8,7500 -	0,09 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*10м*	*18,469*	*151,26* *149,58*	- -	*2794*	*2763*	- -	*2,1500* -	*39,71* -
263	С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш Вузол 43, 44	кг	1992,83	61,69 -	- -	122938	-	- -	- -	- -
264	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04091	8420,49 5619,78	2800,71 382,23	344	230	114 16	62,0970 3,7222	2,54 0,15
265	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	6,5592	2054,30 1713,59	324,94 91,01	13475	11240	2131 597	22,2400 1,0332	145,88 6,78
266	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*65,592*	*151,26* *149,58*	- -	*9921*	*9811*	- -	*2,1500* -	*141,02* -
267	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,6514*	*526,74* *526,74*	- -	*870*	*870*	- -	*8,0900* -	*13,36* -
268	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	33,028	53,51 -	- -	1767	-	- -	- -	- -
269	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	65,402	498,11 487,17	10,94 9,24	32577	31862	715 604	6,4800 0,1110	423,8 7,26
270	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1604,14	887,98 -	- -	1424444	-	- -	- -	- -
271	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	22074,27 13879,36	5234,10 373,53	20078	12624	4761 340	176,0000 4,1760	160,08 3,8
272	С1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,964123	48923,97 -	- -	47169	-	- -	- -	- -
273	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,90955*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*21246*	*20179*	*401* *49*	*277,9400* *0,5486*	*252,8* *0,5*
274	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,784824	7694,67 6727,32	5,03 4,25	6039	5280	4 3	88,3430 0,0511	69,33 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,784824	17998,06 17947,73	33,96 28,67	14125	14086	27 23	222,3180 0,3447	174,48 0,27
276	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,098753 6	8292,21 -	- -	9111	-	- -	- -	- -
		Вузл 43 (обойма віконних прорізів)									
277	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,35726*	*27257,14* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*9738*	*7926*	*158* *19*	*277,9400* *0,5486*	*99,3* *0,2*
278	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,017686 8	35225,45 -	- -	623	-	- -	- -	- -
279	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,174664 8	35225,45 -	- -	6153	-	- -	- -	- -
280	С111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 125х80х7 мм	т	0,13862	32106,94 -	- -	4451	-	- -	- -	- -
281	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 40х3 мм	т	0,00259	33576,27 -	- -	87	-	- -	- -	- -
282	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,028568 8	47179,77 -	- -	1348	-	- -	- -	- -
283	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0204	1317,27 490,83	94,78 6,65	27	10	2 -	5,4970 0,0828	0,11 -
284	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0204*	*8467,99* *5302,32*	*1,09* *0,92*	*173*	*108*	- -	*69,6300* *0,0111*	*1,42* -
		Вузол 45									
285	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05143	8420,49 5619,78	2800,71 382,23	433	289	144 20	62,0970 3,7222	3,19 0,19
286	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,4736	2054,30 1713,59	324,94 91,01	5082	4239	804 225	22,2400 1,0332	55,01 2,56
287	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*24,736*	*151,26* *149,58*	- -	*3742*	*3700*	- -	*2,1500* -	*53,18* -
288	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,6184*	*526,74* *526,74*	- -	*326*	*326*	- -	*8,0900* -	*5* -
289	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,368	53,51 -	- -	662	-	- -	- -	- -
290	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	24,736	498,11 487,17	10,94 9,24	12321	12051	270 229	6,4800 0,1110	160,29 2,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	605,54	887,98 -	- -	537707	-	- -	- -	- -
292	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	22074,27 13879,36	5234,10 373,53	7364	4630	1746 125	176,0000 4,1760	58,72 1,39
293	С1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,353637 2	48923,97 -	- -	17301	-	- -	- -	- -
294	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,33362*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*7793*	*7401*	*147* *18*	*277,9400* *0,5486*	*92,73* *0,18*
295	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. Ширина 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,4736*	*1680,62* *1669,68*	*10,94* *9,24*	*4157*	*4130*	*27* *23*	*24,0000* *0,1110*	*59,37* *0,27*
296	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 45 (обойма віконного прорізу)	кг	133,5744	9,50 -	- -	1269	-	- -	- -	- -
297	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,1612*	*27257,14* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*4394*	*3576*	*71* *9*	*277,9400* *0,5486*	*44,8* *0,09*
298	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,008935 2	35225,45 -	- -	315	-	- -	- -	- -
299	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,076785 6	35225,45 -	- -	2705	-	- -	- -	- -
300	С111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 125х80х7 мм	т	0,06458	32106,94 -	- -	2073	-	- -	- -	- -
301	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 40х3 мм	т	0,00222	33576,27 -	- -	75	-	- -	- -	- -
302	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,010774 4	47179,77 -	- -	508	-	- -	- -	- -
303	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	1317,27 490,83	94,78 6,65	13	5	1 -	5,4970 0,0828	0,06 -
304	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0102*	*8467,99* *5302,32*	*1,09* *0,92*	*86*	*54*	*-* -	*69,6300* *0,0111*	*0,71* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6834769	554841	36482 10064		7361,23 118,93
		Разом будівельні роботи, грн.					6834769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6243446				
		всього заробітна плата, грн.					564905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					923,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**7167759**				
		Всього по розділу 1					**7167759**				
		Розділ 2. Різні роботи									
305	КР20-39-1	Навішування канатних систем	1навішув	1	113,13	-	113	113	-	1,2500	1,25
					113,13	-			-	-	-
306	КР20-39-2	Перенавішування канатних систем	1 перен.	3	99,55	-	299	299	-	1,1000	3,3
					99,55	-			-	-	-
307	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	199,33	199,33	10993	-	10993	-	-
					-	25,63			1413	0,2870	15,83
		Разом прямі витрати по розділу 2					11405	412	10993		4,55
									1413		15,83
		Разом будівельні роботи, грн.					11405				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					307				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12362**				
		Всього по розділу 2					**12362**				
		Відділ 1. Горище									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
308	*КБ10-96-2 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0351*	*15774,53*	*-*	*554*	*553*	*-*	*189,5131*	*6,65*
					15767,49	-			-	-	-
309	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,009	3974,01	160,77	36	34	2	56,8800	0,51
					3813,24	135,75			1	1,6317	0,01
310	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	12102,84	1187,57	121	109	12	159,5800	1,6
					10900,91	332,60			3	3,7761	0,04
311	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	199,33	199,33	7507	-	7507	-	-
					-	25,63			965	0,2870	10,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					8218	696	7521		8,76
									969		10,86
		Разом будівельні роботи, грн.					8218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					1665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9115**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	КБ10-20-1 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0412	19415,86 18027,02	1268,94 798,16	800	743	52 33	220,0295 9,3231	9,07 0,38
320	С123-31 варіант 1	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними гратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	10511,63 -	- -	43308	-	- -	- -	- -
321	С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	34,3196	18,37 -	- -	630	-	- -	- -	- -
322	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,087253 333	240,14 -	- -	741	-	- -	- -	- -
323	С1632-102	Силікон	л	0,7004	264,56 -	- -	185	-	- -	- -	- -
324	КБ10-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Установлення підвіконних дошок	100м	0,01	2811,03 2659,52	151,51 95,30	28	27	1 1	36,2480 1,1132	0,36 0,01
325	С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	246,04 -	- -	251	-	- -	- -	- -
326	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Перемичка	балон	0,175733 333	240,14 -	- -	42	-	- -	- -	- -
327	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0013*	*22661,11* *13431,80*	*931,24* *251,24*	*29*	*17*	*1* -	*196,6300* *3,1488*	*0,26* -
328	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,013	3301,67 -	- -	43	-	- -	- -	- -
329	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	7563,74 -	- -	15	-	- -	- -	- -
330	КР2-6-3	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,005	23893,82 2781,00	- -	119	14	- -	36,5200 -	0,18 -
331	КР8-36-1	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100м2	0,005	10984,67 2342,14	21,58 19,17	55	12	- -	29,7000 0,2550	0,15 -
332	КР8-36-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	100м2	0,005	10168,12 1570,10	17,26 15,34	51	8	- -	19,9100 0,2040	0,1 -
333	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	1,1	33,60 -	- -	37	-	- -	- -	- -
334	*КР11-54-4*	*Обгортання балок руберойдом*	*100м2*	*0,005*	*3146,63* *3090,95*	*2,19* *1,85*	*16*	*15*	- -	*43,2300* *0,0222*	*0,22* -
335	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	0,5	33,60 -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КР11-35-6	Штукатурення по сітці	100м2	0,0008	122482,00	302,95	98	41	-	595,8200	0,48
					51764,84	255,81			-	3,0747	-
		Карниз по осі "В" (вузол 1)									
337	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,262	13637,20	6625,19	3573	1837	1736	98,0700	25,69
					7012,01	1812,41			475	22,2245	5,82
338	*КР3-28-1*	*Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової*	*100 м3*	*0,0328*	*271022,59*	*5788,95*	*8890*	*2194*	*190*	*889,5400*	*29,18*
					66875,62	*4888,09*			*160*	*58,7523*	*1,93*
		Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2)									
339	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,707	13637,20	6625,19	9642	4957	4685	98,0700	69,34
					7012,01	1812,41			1281	22,2245	15,71
340	*КР3-28-1*	*Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової*	*100 м3*	*0,0328*	*349460,20*	*5788,95*	*11462*	*2194*	*190*	*889,5400*	*29,18*
					66875,62	*4888,09*			*160*	*58,7523*	*1,93*
		Існуючі вентиляційні короба									
341	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,677	4844,03	410,04	3279	3002	277	68,1000	46,1
					4433,99	114,84			78	1,3038	0,88
342	КР11-32-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,452	2633,71	3,50	1190	1189	1	38,5040	17,4
					2630,21	2,96			1	0,0355	0,02
343	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,129	7204,51	3,28	8134	4963	4	64,3500	72,65
					4395,75	2,77			3	0,0333	0,04
344	*КР12-27-1*	*грунтування існуючого штукатурного шару грунтівкою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.*	*100м2*	*0,452*	*2079,63*	*138,44*	*940*	*270*	*63*	*8,3400*	*3,77*
					596,31	*37,18*			*17*	*0,4715*	*0,21*
345	*КР11-41-3*	*штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару*	*100м2*	*1,429*	*13792,60*	*109,37*	*19710*	*19532*	*156*	*159,6600*	*228,15*
					13668,49	*92,35*			*132*	*1,1100*	*1,59*
346	& С111-2010-3-2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	4572,8	12,75	-	58303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	*КР12-27-1*	*грунтування нового штукатурного шару грунтівкою для глиняных штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.*	*100м2*	*1,429*	*2079,63*	*138,44*	*2972*	*852*	*198*	*8,3400*	*11,92*
					596,31	*37,18*			*53*	*0,4715*	*0,67*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	*КР11-41-3*	*штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару*	*100м2*	*1,881*	*13792,60* *13668,49*	*109,37* *92,35*	*25944*	*25710*	*206* *174*	*159,6600* *1,1100*	*300,32* *2,09*
349	& С111-2010-3-2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	3009,6	12,75 -	- -	38372	-	- -	- -	- -
		Металеві підвіси ферм та балок									
350	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	22,43 18,23	- -	355	289	- -	0,2800 -	4,44 -
351	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1267	20,16 18,57	- -	25543	23528	- -	0,2300 -	291,41 -
352	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,1584*	*3131,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*496*	*94*	*22* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,32* *0,07*
353	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1584	1892,33 490,83	94,78 6,65	300	78	15 1	5,4970 0,0828	0,87 0,01
354	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм*	*100м2*	*0,1584*	*9459,53* *6458,71*	- -	*1498*	*1023*	- -	*85,9100* -	*13,61* -
355	КБ9-49-1	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок	100шт	1,6	2919,13 1449,90	1453,58 390,93	4671	2320	2326 625	19,0400 4,9558	30,46 7,93
		Вузол 9									
356	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	2,2	1118,07 1088,95	- -	2460	2396	- -	15,2300 -	33,51 -
357	КР20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	2,2	258,25 250,97	- -	568	552	- -	3,5100 -	7,72 -
358	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	2,2	2919,13 1449,90	1453,58 390,93	6422	3190	3198 860	19,0400 4,9558	41,89 10,9
359	& С1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	220	163,21 -	- -	35906	-	- -	- -	- -
		Існуючий корінник вентканалу									
360	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м2	0,04323	6311,35 6309,16	- -	273	273	- -	88,2400 -	3,81 -
361	*КР12-27-1*	*Ґрунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,193*	*3959,85* *596,31*	*138,44* *37,18*	*764*	*115*	*27* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,61* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КР12-65-4	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,058	2761,32 2761,32	- -	160	160	- -	42,4100 -	2,46 -
363	*КР12-27-1*	*Грунтування стін, стель СТ-99*	*100м2*	*0,058*	*3959,85* *596,31*	*138,44* *37,18*	*230*	*35*	*8* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,48* *0,03*
364	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04323	7694,67 6727,32	5,03 4,25	333	291	- -	88,3430 0,0511	3,82 -
365	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	213,219	9,50 -	- -	2026	-	- -	- -	- -
366	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,04323	3999,57 3988,38	7,55 6,37	173	172	- -	49,4040 0,0766	2,14 -
367	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	100м2	0,103	649,67 526,74	- -	67	54	- -	8,0900 -	0,83 -
368	С111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	4,12	268,96 -	- -	1108	-	- -	- -	- -
		Крокви									
369	КР8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,59	2266,54 666,93	- -	1337	393	- -	9,0900 -	5,36 -
		Вузол 6									
370	*КР20-1-1*	*Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій*	*100м*	*0,201*	*30488,59* *6167,03*	*50,31* *42,48*	*6128*	*1240*	*10* *9*	*90,2800* *0,5106*	*18,15* *0,1*
371	КР4-8-3	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	100 м	0,002	13449,19 7071,35	15,47 4,33	27	14	- -	98,9000 0,0492	0,2 -
372	КБ13-70-1 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,0022	12814,28 12765,52	40,77 1,23	28	28	- -	176,2950 0,0152	0,39 -
373	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	0,3674	163,73 -	- -	60	-	- -	- -	- -
		Вузол 7									
374	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,04	1118,07 1088,95	- -	45	44	- -	15,2300 -	0,61 -
375	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	0,04	2919,13 1449,90	1453,58 390,93	117	58	58 16	19,0400 4,9558	0,76 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	& С1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	4	163,21 -	- -	653	-	- -	- -	- -
377	*КР8-6-1*	*Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах*	*100м*	*0,0268*	*4730,22* *4621,58*	*31,08* *27,60*	*127*	*124*	*1* *1*	*62,9900* *0,3672*	*1,69* *0,01*
378	С123-497 варіант 1	Фанера товщ. 20 мм (1340х520 мм - 2 шт)	м2	1,47	678,65 -	- -	998	-	- -	- -	- -
379	& С111-1849-1 варіант 1	саморіз універсальний жовтий О3,5, L=60	шт	60	0,51 -	- -	31	-	- -	- -	- -
380	КБ13-70-1 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,014	12814,28 12765,52	40,77 1,23	179	179	1 -	176,2950 0,0152	2,47 -
381	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 8	кг	2,338	163,73 -	- -	383	-	- -	- -	- -
382	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,6	1118,07 1088,95	- -	1789	1742	- -	15,2300 -	24,37 -
383	КБ9-49-1 к2=1,15; к5=1,15	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	1,6	3357,00 1667,38	1671,62 449,56	5371	2668	2675 719	21,8960 5,6992	35,03 9,12
384	& С1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	160	163,21 -	- -	26114	-	- -	- -	- -
385	КР8-6-1	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	100м	0,614	15444,67 4621,58	31,08 27,60	9483	2838	19 17	62,9900 0,3672	38,68 0,23
386	КБ13-70-1 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,2456	12814,28 12765,52	40,77 1,23	3147	3135	10 -	176,2950 0,0152	43,3 -
387	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	41,0152	163,73 -	- -	6715	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					418030	118102	16552 4942		1504,77 61,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					418030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283376				
		всього заробітна плата, грн.					123044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**487158**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою*	*1т*	*0,463*	*8574,12*	*2800,71*	*3970*	*2602*	*1297*	*62,0970*	*28,75*
	к=0,7	*до 0,1 т (демонтаж огородження)*			*5619,78*	*382,23*			*177*	*3,7222*	*1,72*
394	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних	1т	0,0669	8420,49	2800,71	563	376	187	62,0970	4,15
	к дем.=0,7	металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63х5 - 13,9 м)			5619,78	382,23			26	3,7222	0,25
395	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних	1т	0,463	8420,49	2800,71	3899	2602	1297	62,0970	28,75
	к дем.=0,7	металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огородження покрівлі (L50х5 - 98,84 м.п.*, О10 А400С - 146,5 м.п.)			5619,78	382,23			177	3,7222	1,72
396	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб, лотків з	100м	0,915	1191,33	-	1090	1090	-	17,4400	15,96
		листової сталі з землі та помостів			1191,33	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					40161	36286	3762		517,07
									1111		13,32
		Разом будівельні роботи, грн.					40161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113				
		всього заробітна плата, грн.					37397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7961				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62671**				
		Всього по розділу 1					**62671**				
		Розділ 2. Покрівля									
397	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один	100м2	9,0303	3184,01	11,22	28753	8885	101	12,9200	116,67
		шар			983,86	9,97			90	0,1326	1,2
398	С111-852	Євробар`єр	м2	993,333	13,48	-	13390	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
399	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один	100м2	0,696	3184,01	11,22	2216	685	8	12,9200	8,99
		шар (Прокладки між старою та новою деревиною)			983,86	9,97			7	0,1326	0,09
400	С111-852	Євробар`єр	м2	76,56	13,48	-	1032	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
401	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із	100м2	9,0303	22591,12	60,42	204005	28993	546	46,1500	416,75
		дощок			3210,66	53,68			485	0,7140	6,45
402	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,	м3	23,83999	12616,40	-	300775	-	-	-	-
	варіант 1	5 м, товщина 25 мм		2	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	1 м3	1,49	14941,98 2871,41	- -	22264	4278	- -	40,8800 -	60,91 -
404	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торци каркасу слухових вікон)	1 м3	0,31	14941,98 2871,41	- -	4632	890	- -	40,8800 -	12,67 -
405	*КБ12-12-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)*	*100м2*	*9,0303*	*21420,42* *10251,81*	*631,80* *156,41*	*193433*	*92577*	*5705* *1412*	*143,3820* *1,6991*	*1294,78* *15,34*
406	С111-853 варіант 1	Фальцева покрівля	м2	1038,484 5	592,94 -	- -	615759	-	- -	- -	- -
407	С1416-8460 варіант 1	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	349,88 -	- -	22966	-	- -	- -	- -
408	КР8-36-3 к=2	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	100м2	0,551	6368,02 1967,72	22,44 19,94	3509	1084	12 11	25,8400 0,2652	14,24 0,15
409	С111-852 варіант 2	Єндовий килим	м2	121,22	353,14 -	- -	42808	-	- -	- -	- -
410	КР8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобків	100м	0,6883	8294,92 4298,87	13,81 12,27	5709	2959	10 8	53,2500 0,1632	36,65 0,11
411	& С1545-172-1 варіант 1	Єндовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	530,59 -	- -	40173	-	- -	- -	- -
412	& С111-196-2	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	478,52 -	- -	51680	-	- -	- -	- -
413	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,014	1756,72 1675,04	12,08 10,74	1781	1698	12 11	22,8300 0,1428	23,15 0,14
414	& С1555-109-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	377,70 -	- -	17350	-	- -	- -	- -
415	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	100м2	32,643	6407,15 6382,76	20,39 0,61	209149	208352	666 20	88,1475 0,0076	2877,4 0,25
416	С1113-286 варіант 2	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	5549,31	12,77 -	- -	70865	-	- -	- -	- -
417	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,95	6407,15 6382,76	20,39 0,61	6087	6064	19 1	88,1475 0,0076	83,74 0,01
418	С1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	35,21 -	- -	2007	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	*КР8-40-4*	*Улаштування з листової сталі відливів*	*100м*	*1,3858*	*3187,95*	*7,77*	*4418*	*4196*	*11*	*41,2700*	*57,19*
					3027,98	*6,90*			*10*	*0,0918*	*0,13*
420	& С126-931-1 варіант 1	Відливи	м	144,738	230,28	-	33330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	& С113-2083-2	Прижимна пластина з оцинкованної сталі	м	69,88	89,54	-	6257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	& С1550-60-1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	66,82	-	4669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	& С1550-60-1 варіант 1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	30,61	-	2139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	& С1545-44-16 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	36	0,83	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	КБ10-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	100м	0,0472	2811,03	151,51	133	126	7	36,2480	1,71
					2659,52	95,30			4	1,1132	0,05
426	& С123-382-1 варіант 1	Підвіконня	м	4,8144	562,24	-	2707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,873514 667	240,14	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,7706	14662,04	169,19	11299	3910	130	69,1600	53,29
					5074,27	150,29			116	1,9992	1,54
429	КР8-35-3 к=5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,7706	8484,56	142,43	6538	503	110	8,9000	6,86
					652,99	126,52			97	1,6830	1,3
430	*КР8-40-5*	*Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів*	*100м*	*0,278*	*5916,61*	*18,99*	*1645*	*1552*	*5*	*76,0900*	*21,15*
					5582,72	*16,87*			*5*	*0,2244*	*0,06*
431	& С126-931-1 варіант 2	відлив по парапетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	363,27	-	10301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
432	& С116-6-1-1 варіант 1	костиль покрівельний	шт	191	43,10	-	8232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
433	& С1545-44-16 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	159	0,83	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
434	КР3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	100 м2	0,526088	55509,60	-	29203	2312	-	60,6900	31,93
					4394,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,058	3184,01 983,86	11,22 9,97	3369	1041	12 11	12,9200 0,1326	13,67 0,14
436	С111-852 варіант 3	Руберойд	м2	116,38	34,22 -	- -	3983	-	- -	- -	- -
437	*КБ12-14-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування жолобів настінних*	*100м*	*1,572*	*11870,76* *9743,66*	*2127,10* *658,33*	*18661*	*15317*	*3344* *1035*	*136,2750* *7,1648*	*214,22* *11,26*
438	*КБ12-14-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,8182*	*3770,29* *3611,32*	*158,97* *49,87*	*3085*	*2955*	*130* *41*	*50,5080* *0,5431*	*41,33* *0,44*
439	КБ16-21-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення воронок водостічних	шт	10	968,87 398,55	274,20 55,20	9689	3986	2742 552	4,8645 0,6798	48,65 6,8
440	& С1115-931-1 варіант 2	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	1836,17 -	- -	3672	-	- -	- -	- -
441	& С1416-8460-2 варіант 1	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	1112,95 -	- -	27601	-	- -	- -	- -
442	& С1115-931-1 варіант 3	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	1020,17 -	- -	4081	-	- -	- -	- -
443	& С1115-931-1 варіант 4	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	934,49 -	- -	5607	-	- -	- -	- -
444	С113-1879 варіант 1	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	297,92 -	- -	7150	-	- -	- -	- -
445	С113-1490 варіант 1	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	219,38 -	- -	439	-	- -	- -	- -
446	& С1416-8460-1 варіант 1	Жолоб водосточний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	751,34 -	- -	12938	-	- -	- -	- -
447	С113-1879 варіант 2	З`єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	290,78 -	- -	3780	-	- -	- -	- -
448	С113-1879 варіант 3	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	153,08 -	- -	306	-	- -	- -	- -
449	& С1115-931-1 варіант 5	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	397,97 -	- -	1592	-	- -	- -	- -
450	& С1110-1020-1 варіант 2	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	142,86 -	- -	3429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	& С1110-1020-1 варіант 1	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	131,10 -	- -	4589	-	- -	- -	- -
452	& С1416-8460-2 варіант 2	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	230,65 -	- -	30538	-	- -	- -	- -
453	& С1115-931-1 варіант 6	ливнеприймач, 700х900*	шт	8	285,77 -	- -	2286	-	- -	- -	- -
454	& С1115-931-1 варіант 7	Воронкаводоприймальна Ф150 мм	шт	8	132,77 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
455	& С1115-931-1 варіант 1	Коліно	шт	56	183,77 -	- -	10291	-	- -	- -	- -
456	С113-1879 варіант 4	Тримач труби	шт	130	126,56 -	- -	16453	-	- -	- -	- -
457	& С116-6-1-1 варіант 2	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцінкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	43,10 -	- -	5301	-	- -	- -	- -
458	& С1416-8460-2 варіант 3	Карнізний звіс КЗ-1 із оцінкованого металу із крапельником	м	67,07	229,63 -	- -	15401	-	- -	- -	- -
459	& С1110-1020-1 варіант 3	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	69,42 -	- -	6387	-	- -	- -	- -
460	& С1416-8460-1 варіант 2	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	123,02 -	- -	7947	-	- -	- -	- -
461	& С1110-1020-1 варіант 4	триймач желобу, гнута полоса 100х50	шт	92	71,46 -	- -	6574	-	- -	- -	- -
462	*КБ12-17-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Обгородження покрівель перилами*	*100 м*	*0,717*	*2119,30* *1435,09*	*427,63* *110,95*	*1520*	*1029*	*307* *80*	*19,3200* *1,1955*	*13,85* *0,86*
463	С121-393 варіант 1	Покрівельні огородження Oberig, система безпеки покрівлі трубчата для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО-30.6	пм	71,7	617,18 -	- -	44252	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2243569	393392	13877 3996		5449,8 46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2243569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					101430	62794	1634 365		784,04 3,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					101430 37002 63159 35164 94,41 11801 **136594**				
		Всього по розділу 3					**136594**				
		Розділ 4. Різні роботи									
472	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	83,41623	199,33 -	199,33 25,63	16627	-	16627 2138	- 0,2870	- 23,94
		Разом прямі витрати по розділу 4					16627	-	16627 2138		- 23,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					16627 2138 1121 2,87 360 **17748**				
		Всього по розділу 4					**17748**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2401787	492472	35900 7610		6750,91 87,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2401787 1873415 500082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					277289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					721,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90296				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2679076**				
		Всього по відділу 2					**2679076**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9674209	1166523	107448 24998		15630,22 294,17
		Разом будівельні роботи, грн.					9674209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8400238				
		всього заробітна плата, грн.					1191521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					681261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1836,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					229771				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10355470**				
		Всього по кошторису					**10355470**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**17761,3**				
		Кошторисна зар[illegible]грн.					**1421292**				

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Опалення

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2714,538	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,91256	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	492,851	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,41	8285,20	885,42	11682	10434	1248	105,3500	148,54
					7399,78	359,08			506	4,1874	5,9
2	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	4,08	1973,87	-	8053	7897	-	23,6240	96,39
					1935,51	-			-	-	-
3	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	20,8	2001,34	10,50	41628	41341	218	24,6200	512,1
					1987,57	8,87			184	0,1066	2,22
4	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	6,49	1942,46	10,50	12607	12526	68	23,9080	155,16
					1930,09	8,87			58	0,1066	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	1,54	1920,18 1907,81	10,50 8,87	2957	2938	16 14	23,6320 0,1066	36,39 0,16
6	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,98	2654,14 2636,96	15,31 12,93	2601	2584	15 13	32,6640 0,1554	32,01 0,15
7	КР15-15-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	1,58	4327,80 4202,16	124,27 33,16	6838	6639	196 52	52,0520 0,3998	82,24 0,63
		Разом прямі витрати по розділу 1					86366	84359	1761 827		1062,83 9,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					86366 246 85186 46576 112,62 14089 **132942**				
		Всього по розділу 1					**132942**				
		Розділ 2. Опалення									
8	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	27,9	4749,81 4636,42	- -	132520	129356	- -	56,5900 -	1578,86 -
9	С113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16х2,2 мм	м	2555	64,85 -	- -	165692	-	- -	- -	- -
10	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2.8 мм	м	235	103,10 -	- -	24229	-	- -	- -	- -
11	С1630-2009 варіант 1	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	285,96 -	- -	86360	-	- -	- -	- -
12	С1630-2010 варіант 1	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	311,46 -	- -	4360	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,06	4965,96 4838,79	- -	15196	14807	- -	59,0600 -	180,72 -
14	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3.5 мм	м	306	150,09 -	- -	45928	-	- -	- -	- -
15	С1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	387,96 -	- -	2328	-	- -	- -	- -
16	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,58	5487,11 5338,56	- -	19644	19112	- -	65,1600 -	233,27 -
17	С113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	358	227,69 -	- -	81513	-	- -	- -	- -
18	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,3	5866,30 5685,12	- -	7626	7391	- -	69,3900 -	90,21 -
19	С113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	130	325,77 -	- -	42350	-	- -	- -	- -
20	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,13	5955,99 5726,18	- -	6730	6471	- -	70,9300 -	80,15 -
21	С113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	107	494,30 -	- -	52890	-	- -	- -	- -
22	С1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	1775,16 -	- -	3550	-	- -	- -	- -
23	С113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57х3,5 мм	м	6	536,65 -	- -	3220	-	- -	- -	- -
24	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,36	7098,65 6711,08	- -	2556	2416	- -	83,1300 -	29,93 -
25	С113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76х3,5 мм	м	36	781,12 -	- -	28120	-	- -	- -	- -
26	& С1110-1020-1 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	262	2,02 -	- -	529	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1110-1020-1 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	1,63 -	- -	5948	-	- -	- -	- -
28	& С1110-1020-1 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	306	2,92 -	- -	894	-	- -	- -	- -
29	& С1110-1020-1 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	298	3,73 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
30	& С1110-1020-1 варіант 9	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	4,67 -	- -	434	-	- -	- -	- -
31	& С1110-1020-1 варіант 10	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	7,43 -	- -	498	-	- -	- -	- -
32	& С1110-1020-1 варіант 11	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	8,66 -	- -	26	-	- -	- -	- -
33	& С1110-1020-1 варіант 12	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	10,67 -	- -	203	-	- -	- -	- -
34	С111-1678 варіант 1	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	6272,42 -	- -	627	-	- -	- -	- -
35	С111-1381 варіант 1	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	183959,65 -	- -	3679	-	- -	- -	- -
36	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,13945	13616,79 8379,56	546,91 125,24	42749	26307	1717 393	111,4600 1,2070	349,92 3,79
37	& С130-557-3 варіант 1	Радіатори сталеві 500х96 Алтермо-7	шт	1697	441,80 -	- -	749735	-	- -	- -	- -
38	С113-2301 варіант 1	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	1098,91 -	- -	261541	-	- -	- -	- -
39	С113-2301 варіант 2	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	840,97 -	- -	158943	-	- -	- -	- -
40	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,26	32888,40 21856,05	1801,37 113,28	8551	5683	468 29	277,1500 1,3846	72,06 0,36
41	С1630-2009 варіант 2	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	311,46 -	- -	1869	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	3132,82 -	- -	9398	-	- -	- -	- -
43	С1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	9700,60 -	- -	58204	-	- -	- -	- -
44	С1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	8125,72 -	- -	8126	-	- -	- -	- -
45	С1630-634 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	2317,19 -	- -	6952	-	- -	- -	- -
46	С1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	1672,95 -	- -	1673	-	- -	- -	- -
47	С1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	3205,40 -	- -	19232	-	- -	- -	- -
48	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,06	35817,44 21856,05	2275,30 142,99	2149	1311	137 9	277,1500 1,7478	16,63 0,1
49	С1630-635 варіант 1	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	17340,40 -	- -	52021	-	- -	- -	- -
50	С1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	3712,95 -	- -	11139	-	- -	- -	- -
51	КБ26-11-1 к2=1,15; к5=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	410,5	308,26 308,26	- -	126541	126541	- -	4,0480 -	1661,7 -
52	С113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	28,60 -	- -	80366	-	- -	- -	- -
53	С113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	34,72 -	- -	8992	-	- -	- -	- -
54	С113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	38,80 -	- -	13037	-	- -	- -	- -
55	С113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	42,88 -	- -	16895	-	- -	- -	- -
56	С113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	52,06 -	- -	7445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С113-2149 варіант 1	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	93,88 -	- -	10984	-	- -	- -	- -
58	С113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	103,06 -	- -	618	-	- -	- -	- -
59	С113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	132,64 -	- -	5306	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2401228	339395	2322 431		4293,45 4,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2401228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2059511				
		всього заробітна плата, грн.					339826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					429,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53750				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2581595**				
		Всього по розділу 2					**2581595**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2487594	423754	4083 1258		5356,28 14
		Разом будівельні роботи, грн.					2487594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2059757				
		всього заробітна плата, грн.					425012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					226944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					542,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67839				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2714538**				
		Всього по кошторису					**2714538**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5912,56**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна зарос[illegible] грн.					**492851**				

Склав _____ Кореницька О. В.
ис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[(ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	720,282	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,70015	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,142	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід. Демонтажні роботи									
1	*КБ21-24-2*	*(Демонтаж) Установлення шафи пожежної*	*шт*	*1*	*272,77*	*28,22*	*273*	*244*	*28*	*3,1280*	*3,13*
	к дем.=0,8				*243,83*	*11,65*			*12*	*0,1352*	*0,14*
2	КР15-27-4	(Демонтаж) Установлення лічильників	шт	1	53,64	-	54	53	-	0,6600	0,66
	к дем.=0,4	[водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм			53,28	-			-	-	-
3	КР15-15-3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу	100м	0,3	2001,34	10,50	600	596	3	24,6200	7,39
	к дем.=0,4	водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм			1987,57	8,87			3	0,1066	0,03
4	КР15-15-6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу	100м	0,4	2654,14	15,31	1062	1055	6	32,6640	13,07
	к дем.=0,4	водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм			2636,96	12,93			5	0,1554	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1989	1948	37 20		24,25 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1989 4 1968 1062 2,55 318 **3051**				
		Всього по розділу 1					**3051**				
		Розділ 2. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1									
5	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	4749,81 4636,42	- -	2375	2318	- -	56,5900 -	28,3 -
6	& С113-1437-141Б варіант 3	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	50	63,35 -	- -	3168	-	- -	- -	- -
7	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	4965,96 4838,79	- -	993	968	- -	59,0600 -	11,81 -
8	& С113-1437-141Б варіант 2	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	20	89,87 -	- -	1797	-	- -	- -	- -
9	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	5487,11 5338,56	- -	1097	1068	- -	65,1600 -	13,03 -
10	& С113-1437-141Б варіант 1	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 32х4,25 мм	м	20	163,82 -	- -	3276	-	- -	- -	- -
11	& С1530-15-1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	44	295,97 -	- -	13023	-	- -	- -	- -
12	& С1530-15-1 варіант 3	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	4	308,21 -	- -	1233	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& С1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	6	326,57 -	- -	1959	-	- -	- -	- -
14	& С1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	5	499,97 -	- -	2500	-	- -	- -	- -
15	С113-1039 варіант 1	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8 мм	шт	10	11,15 -	- -	112	-	- -	- -	- -
16	С113-1039 варіант 2	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 мм	шт	10	19,43 -	- -	194	-	- -	- -	- -
17	С113-1039 варіант 3	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5х 20х2,8 мм	шт	10	16,88 -	- -	169	-	- -	- -	- -
18	С113-2042 варіант 1	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5мм	шт	20	12,32 -	- -	246	-	- -	- -	- -
19	С113-2042 варіант 2	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8мм	шт	20	10,28 -	- -	206	-	- -	- -	- -
20	С113-1792 варіант 1	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 20х1/2	шт	44	38,84 -	- -	1709	-	- -	- -	- -
21	С113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 25х3/4	шт	6	12,32 -	- -	74	-	- -	- -	- -
22	С113-1792 варіант 3	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 х 20х2,8 мм	шт	3	14,36 -	- -	43	-	- -	- -	- -
23	& С1110-1020-1 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	110	2,02 -	- -	222	-	- -	- -	- -
24	& С1110-1020-1 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	30	2,92 -	- -	88	-	- -	- -	- -
25	& С1110-1020-1 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	110	3,73 -	- -	410	-	- -	- -	- -
26	*КБ29-176-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,8*	*1074,44* *1073,37*	*0,44* *0,10*	*860*	*859*	- -	*14,8235* *0,0014*	*11,86* -
27	С1545-32 варіант 1	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	167793,20 -	- -	6712	-	- -	- -	- -
28	С1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	155961,20 -	- -	6238	-	- -	- -	- -
29	КБ18-22-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення датчика тиску	комплект	1	52,12 34,44	- -	52	34	- -	0,4140 -	0,41 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1630-113 варіант 2	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	6620,23 -	- -	6620	-	- -	- -	- -
31	1715-8002 варіант 1	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с AT-MBUS-NE-03	шт	1	9300,00 -	- -	9300	-	- -	- -	- -
32	КБ18-22-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення датчика положення	комплект	46	52,12 34,44	- -	2398	1584	- -	0,4140 -	19,04 -
33	С1630-113 варіант 3	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	23	357,96 -	- -	8233	-	- -	- -	- -
34	С1630-113 варіант 4	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	23	357,96 -	- -	8233	-	- -	- -	- -
35	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*23*	*2314,20* *135,69*	- -	*53227*	*3121*	- -	*1,7000* -	*39,1* -
36	1715-1238 варіант 1	Шафа протипожежна	шт	23	1620,00 -	- -	37260	-	- -	- -	- -
37	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	23	1466,91 135,69	- -	33739	3121	- -	1,7000 -	39,1 -
38	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	32888,40 21856,05	1801,37 113,28	1316	874	72 5	277,1500 1,3846	11,09 0,06
39	С1630-66 варіант 1	Задвижка клиновая с электроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	48587,57 -	- -	97175	-	- -	- -	- -
40	С1630-66 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	5874,05 -	- -	5874	-	- -	- -	- -
41	С113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	614,12 -	- -	614	-	- -	- -	- -
42	КР15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	175,10 133,29	26,47 2,28	175	133	26 2	1,7100 0,0242	1,71 0,02
43	С1630-108 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	3727,78 -	- -	3728	-	- -	- -	- -
44	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	856,52 185,68	22,04 0,89	857	186	22 1	2,3000 0,0110	2,3 0,01
45	С1630-1821 варіант 1	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	8809,58 -	- -	8810	-	- -	- -	- -
46	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	2,3	7058,01 6592,41	38,28 32,32	16233	15163	88 74	81,6600 0,3885	187,82 0,89
47	С113-30 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50х3,5мм	м	120	299,93 -	- -	35992	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С113-30 варіант 2	Труби сталеві діаметр 50х3,5 мм	м	110	454,08 -	- -	49949	-	- -	- -	- -
49	С113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	104,08 -	- -	624	-	- -	- -	- -
50	С113-1794 варіант 1	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	92,90 -	- -	557	-	- -	- -	- -
51	С113-87 варіант 1	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50х3,5мм	10шт	0,4	1648,15 -	- -	659	-	- -	- -	- -
52	С113-76 варіант 1	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	85,60 -	- -	51	-	- -	- -	- -
53	С113-76 варіант 3	Відвід сталевий 57х4 мм	10шт	1,6	1704,83 -	- -	2728	-	- -	- -	- -
54	С113-76 варіант 2	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57х4 мм	10шт	0,4	2193,82 -	- -	878	-	- -	- -	- -
55	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	25,73 -	- -	103	-	- -	- -	- -
56	С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	47,15 -	- -	189	-	- -	- -	- -
57	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	52,60 33,59	- -	53	34	- -	0,4100 -	0,41 -
58	С1630-113 варіант 1	Манометри МП4-У	комплект	1	765,96 -	- -	766	-	- -	- -	- -
59	С130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б18бк	шт	1	367,36 -	- -	367	-	- -	- -	- -
60	*КР15-17-1*	*Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм*	*шт*	*6*	*248,52* *146,87*	*22,04* *0,89*	*1491*	*881*	*132* *5*	*1,7400* *0,0110*	*10,44* *0,07*
61	С1533-8 варіант 1	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	321,80 -	-	1931	-	- -	- -	- -
62	С113-88 варіант 1	Різьба сталева діаметр 60,3х3,5мм	10шт	2,4	740,59 -	- -	1777	-	- -	- -	- -
63	С113-88 варіант 4	Різьба сталева діаметр 32х3,2 мм	10шт	0,6	667,05 -	- -	400	-	- -	- -	- -
64	С113-88 варіант 3	Різьба сталева діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,9	400,42 -	- -	360	-	- -	- -	- -
65	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*10,5*	*268,05* *268,05*	-	*2815*	*2815*	-	*3,5200*	*36,96*
66	& С114-1-1 варіант 2	Трубна ізоляція SH13х022 мм "Thermaflex"	м	25,5	31,46 -	- -	802	-	- -	- -	- -
67	& С114-1-2 варіант 1	Трубна ізоляція SH13х035 мм "Thermaflex"	м	10,2	38,70 -	- -	395	-	- -	- -	- -
68	& С114-1-3 варіант 1	Трубна ізоляція SH13х065 мм "Thermaflex"	м	71,4	87,25 -	- -	6230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*2*	*168,68* *132,50*	*36,18* *10,63*	*337*	*265*	*72* *21*	*1,6600* *0,1231*	*3,32* *0,25*
70	С1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Ф 15мм	шт	2	231,37 -	- -	463	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					452465	33424	412 108		416,7 1,3
		Разом устаткування, грн.					46560				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1828				
		Всього устаткування, грн.					**48388**				
		Разом будівельні роботи, грн.					405905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372069				
		всього заробітна плата, грн.					33532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5624				
		Всього будівельні роботи, грн.					**424371**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					13085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2164				
		Всього будівельні роботи, грн.					**164783**				
		Всього по розділу 4					**241225**				
		Разом прямі витрати по кошторису					687756	50563	462		631,01
									139		1,66
		Разом устаткування, грн.					120114				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4717				
		Всього устаткування, грн.					**124831**				
		Разом будівельні роботи, грн.					567642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					516617				
		всього заробітна плата, грн.					50702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8440				
		Всього будівельні роботи, грн.					**595452**				
		Всього по кошторису					**720282**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**700,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**59142**				

Склав _____ Кореницька О. В.
(підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив _____ Хесін В. О.
(підпис (ініціали, прізвище))

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Каналізація

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	249,088	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27851	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,765	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.1 Каналізація побутова К1									
1	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм*	*100м*	*0,6*	*5481,48*	*5,26*	*3289*	*3286*	*3*	*65,8200*	*39,49*
					5476,22	*4,62*			*3*	*0,0555*	*0,03*
2	С130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 50 мм EKOPLASTIK	м	50	61,24	-	3062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-1199 варіант 2	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16 з клейовим з'єднанням діаметр 40мм	м	10	190,08	-	1901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1530-179 варіант 2	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	428,86	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1530-179 варіант 1	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	410,50	-	821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1530-206 варіант 1	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	41,85	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1530-251 варіант 1	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	3	68,80	-	206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1530-251 варіант 2	Перехід Д40/50 мм	шт	1	18,57 -	- -	19	-	- -	- -	- -
9	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм*	*100м*	*1*	*5266,89* *5257,41*	*9,48* *8,31*	*5267*	*5257*	*10* *8*	*63,1900* *0,0999*	*63,19* *0,1*
10	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 110 мм EKOPLASTIK	м	100	152,84 -	- -	15284	-	- -	- -	- -
11	& С1530-173-В1 варіант 1	Трійник 110 мм	шт	15	190,01 -	- -	2850	-	- -	- -	- -
12	С1530-173 варіант 1	Трійник 110х50х45	10шт	0,3	153,16 -	- -	46	-	- -	- -	- -
13	С113-1484 варіант 1	Перехід 160 110 мм	шт	2	272,95 -	- -	546	-	- -	- -	- -
14	& С1530-180-В1 варіант 1	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	21,38 -	- -	428	-	- -	- -	- -
15	& С113-1489-В1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	56,47 -	- -	565	-	- -	- -	- -
16	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,01	5333,35 5257,41	9,84 8,31	53	53	- -	63,1900 0,0999	0,63 -
17	С1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	1	735,25 -	- -	735	-	- -	- -	- -
18	КР15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,04	114782,23 64710,19	4604,57 344,43	4591	2588	184 14	830,1500 4,1980	33,21 0,17
19	С113-2302 варіант 1	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	2222,66 -	- -	4445	-	- -	- -	- -
20	С113-2302 варіант 2	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	7218,62 -	- -	7219	-	- -	- -	- -
21	С113-2302 варіант 3	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	15993,68 -	- -	15994	-	- -	- -	- -
22	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2725,62 1911,33	91,97 14,64	2726	1911	92 15	24,5200 0,1448	24,52 0,14
23	С1630-1162 варіант 1	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	16580,72 -	- -	16581	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Сантехприладдя									
24	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,8*	*3016,84* *2969,25*	*9,48* *8,31*	*2413*	*2375*	*8* *7*	*36,7800* *0,0999*	*29,42* *0,08*
25	С130-767 варіант 1	Умивальники	комплект	8	2892,19 -	- -	23138	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С130-626-В1	Змішувачі для умивальників	комплект	11	2071,14 -	- -	22783	-	- -	- -	- -
27	& С1630-973-В1	Сифони для умивальників	шт	8	2653,67 -	- -	21229	-	- -	- -	- -
28	С130-486 варіант 1	Кріплення для умивальників	100шт	0,08	4537,92 -	- -	363	-	- -	- -	- -
29	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*1*	*3433,08* *3342,06*	*18,95* *16,62*	*3433*	*3342*	*19* *17*	*41,8700* *0,1998*	*41,87* *0,2*
30	С130-905 варіант 1	Унітази	шт	10	4056,00 -	- -	40560	-	- -	- -	- -
31	С113-2311 варіант 1	Патрубок для унітазу Д 110мм	м	10	273,98 -	- -	2740	-	- -	- -	- -
32	& С1630-1530-В1 варіант 2	Шланги гнучкі Г-Их1/2"	шт	10	179,05 -	- -	1791	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					118450	5717	27 24		71,29 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					118450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112706				
		всього заробітна плата, грн.					5741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					941				
		Всього будівельні роботи, грн.					**121571**				
		Всього по розділу 1					**121571**				
		Розділ 2. 2.2 Каналізація побутова що перекладається К1.1									
33	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3	5333,35 5257,41	9,84 8,31	1600	1577	3 2	63,1900 0,0999	18,96 0,03
34	С1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	30	735,25 -	- -	22058	-	- -	- -	- -
35	& С1530-251 варіант 1	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	10	68,80 -	- -	688	-	- -	- -	- -
36	& С1530-180-В1 варіант 2	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	217,36 -	- -	4347	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С1530-173-В1 варіант 2	Трійник 160х110 мм	шт	10	318,38 -	- -	3184	-	- -	- -	- -
38	& С113-1489-В1 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	118,40 -	- -	237	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					32114	1577	3 2		18,96 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					32114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30534				
		всього заробітна плата, грн.					1579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32955**				
		Всього по розділу 2					**32955**				
		Разом прямі витрати по кошторису					238040	20389	319 66		251,29 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					238040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217332				
		всього заробітна плата, грн.					20455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3310				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249088**				
		Всього по кошторису					**249088**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**278,51**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна за[illegible]ата, грн.					**23765**				

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіри[illegible] _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Сніготанення

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	384,905	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35031	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,641	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити розподільчі									
1	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
2	& С126-1282-2 варіант 2	Щит металевий , зовнішньої установки , 54(3 х18) модулів , IP30, 570х441х120 мм .	шт	1	5917,10 -	- -	5917	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	23080,80 15964,76	890,34 745,76	2308	1596	89 75	207,2000 9,7940	20,72 0,98
4	С1547-16 варіант 23	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	1652,72 -	- -	14874	-	- -	- -	- -
5	С1547-16 варіант 24	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ETIMAT 6 1p C6	шт	1	188,51 -	- -	189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	30350,98 22265,64	890,34 745,76	911	668	27 22	285,6400 9,7940	8,57 0,29
7	С1547-16 варіант 25	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А ETIMAT 10 3p C40	шт	1	1000,94 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
8	С1547-16 варіант 22	Контактор 3-х пол., 63А, Uп 230В AC/DC RD 63-40	шт	1	2185,16 -	- -	2185	-	- -	- -	- -
9	С1547-16 варіант 26	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp= 12,5kA SALTEK FLP-12,5 V/3	шт	1	6446,72 -	- -	6447	-	- -	- -	- -
10	КМ8-818-6	Термодатчики	шт	2	2973,81 1926,17	4,84 1,27	5948	3852	10 3	6,8900 0,0138	13,78 0,03
11	С188888-46 варіант 1	Терморегулятор електронний на шину DIN діапазон температур Terneo SN	шт	2	1425,10 -	- -	2850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					43764	6594	155 108		48,81 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					43764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37015				
		всього заробітна плата, грн.					6702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					806				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46668**				
		Всього по розділу 1					**46668**				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	2,7	1671,59 1178,83	243,92 126,16	4513	3183	659 341	16,2800 1,5091	43,96 4,07
13	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,44	13038,62 5636,91	4404,32 1131,42	5737	2480	1938 498	71,4800 14,0637	31,45 6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	84436,24 -	- -	23857	-	- -	- -	- -
15	С152-50 варіант 1	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм CCA PVC	1000м	0,00714	52661,71 -	- -	376	-	- -	- -	- -
16	С152-51 варіант 1	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	248322,84 -	- -	192500	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					226983	5663	2597 839		75,41 10,26
		Разом будівельні роботи, грн.					226983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218723				
		всього заробітна плата, грн.					6502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1040				
		Всього будівельні роботи, грн.					**230438**				
		Всього по розділу 2					**230438**				
		Розділ 3. Електромонтажні вироби									
17	КБ21-1-1	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	2,7	7126,33 4528,14	1747,83 798,38	19241	12226	4719 2156	57,4200 10,0084	155,03 27,02
18	& С113-1675-114 варіант 2	Металорукав серії Standard зі сталевої оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Dy 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	74,47 -	- -	20509	-	- -	- -	- -
19	& С117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	45	7,10 -	- -	320	-	- -	- -	- -
20	С111-1867 варіант 1	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	136,75 -	- -	41025	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1512-1-В1 варіант 2	Коробка металева Stilma UNIBOX 192x168x80, IP66 / IP67	шт	8	1507,40 -	- -	12059	-	- -	- -	- -
22	& С111-1722-1 варіант 1	Пластина дістанційна	шт	20	36,05 -	- -	721	-	- -	- -	- -
23	С1545-435 варіант 1	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	4,02 -	- -	161	-	- -	- -	- -
24	С113-73 варіант 1	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	608,40 -	- -	548	-	- -	- -	- -
25	С113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	843,82 -	- -	675	-	- -	- -	- -
26	С111-1678 варіант 2	Стрічка перфорована оцинкована 20x0,8м	1000м	0,025	22011,02 -	- -	550	-	- -	- -	- -
27	С111-1678 варіант 3	Стрічка сталева оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	22592,42 -	- -	2259	-	- -	- -	- -
28	С113-1878 варіант 1	Хомут для електропроводки	шт	200	1,02 -	- -	204	-	- -	- -	- -
29	& С1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий оцинкований	м	160	11,58 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
30	С113-1879 варіант 6	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	13,38 -	- -	201	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					100326	12226	4719 2156		155,03 27,02
		Разом будівельні роботи, грн.					100326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83381				
		всього заробітна плата, грн.					14382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2209				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107799**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339119				
		всього заробітна плата, грн.					27586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4055				
		Всього будівельні роботи, грн.					**384905**				
		Всього по кошторису					**384905**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**350,31**				
		Кошторисна зар[illegible]тон.					**31641**				

Склав _____ Кореницька О. В.
[illegible]с (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[illegible] (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на ІТП

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	360,117	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,67929	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	65,613	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*1*	*2045,46* *1911,33*	*91,97* *14,64*	*2045*	*1911*	*92* *15*	*24,5200* *0,1448*	*24,52* *0,14*
2	С130-982 варіант 1	Фланець 40/16	шт	2	226,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
3	& С111-1744-121-В1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85 -	- -	12	-	- -	- -	- -
4	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	153366,07 -	- -	120	-	- -	- -	- -
5	С111-92 варіант 1	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0022	40371,96 -	- -	89	-	- -	- -	- -
6	& С130-40-1	Гайка М16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	61,60 -	- -	37	-	- -	- -	- -
7	КМ12-698-6	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	10 шт	0,2	1291,68 1291,68	- -	258	258	- -	16,0000 -	3,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1704-11140-1-В1 варіант 1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	2923,35 -	- -	5847	-	- -	- -	- -
9	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	57,52 37,44	- -	58	37	- -	0,4500 -	0,45 -
10	& 1704-11140-1-В2 варіант 1	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	4441,11 -	- -	4441	-	- -	- -	- -
11	КМ12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	6432,38 5570,37	281,39 72,60	643	557	28 7	69,0000 0,8016	6,9 0,08
12	1704-11119 варіант 2	Клапан VRB2 D32 регулирующий Danfoss	шт	1	9204,44 -	- -	9204	-	- -	- -	- -
13	2307-30003 варіант 1	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	12578,67 -	- -	12579	-	- -	- -	- -
14	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*1*	*165,80* *145,10*	*10,05* *3,43*	*166*	*145*	*10* *3*	*1,8400* *0,0435*	*1,84* *0,04*
15	2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	2117,63 -	- -	2118	-	- -	- -	- -
16	С130-981 варіант 1	Фланець 32/16	шт	2	402,49 -	- -	805	-	- -	- -	- -
17	& С111-1744-121	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	5,85 -	- -	12	-	- -	- -	- -
18	С111-92 варіант 1	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0011	40371,96 -	- -	44	-	- -	- -	- -
19	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	8	403,18 190,05	83,73 15,61	3225	1520	670 125	2,4100 0,1814	19,28 1,45
20	С113-2301 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	3425,24 -	- -	3425	-	- -	- -	- -
21	С1630-1907 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN 50; Р-25; Т=200	шт	4	8290,70 -	- -	33163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1630-1907 варіант 2	Кран кульовий фланцевий DN 40; Р-25; Т=200	шт	1	6467,45 -	- -	6467	-	- -	- -	- -
23	С130-985 варіант 2	Фланець	шт	12	470,09 -	- -	5641	-	- -	- -	- -
24	С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	492,80 -	- -	986	-	- -	- -	- -
25	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4	379,16 190,05	59,71 12,60	1517	760	239 50	2,4100 0,1561	9,64 0,62
26	С1630-1907 варіант 4	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	299,00 -	- -	1196	-	- -	- -	- -
27	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	6	697,53 332,07	138,37 31,71	4185	1992	830 190	4,2600 0,3809	25,56 2,29
28	С1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; Р-25; Т=200	шт	6	9848,24 -	- -	59089	-	- -	- -	- -
29	С130-985 варіант 2	Фланець	шт	12	470,09 -	- -	5641	-	- -	- -	- -
30	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10шт*	*0,1*	*2283,65* *1163,01*	*982,61* *237,99*	*228*	*116*	*98* *24*	*14,9200* *2,9394*	*1,49* *0,29*
31	С1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	1861,93 -	- -	3724	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10шт*	*0,2*	*2296,77* *1163,01*	*980,39* *238,46*	*459*	*233*	*196* *48*	*14,9200* *2,9403*	*2,98* *0,59*
33	С1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	2955,37 -	- -	2955	-	- -	- -	- -
34	*КБ18-21-5*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм*	*10шт*	*0,1*	*2837,90* *1418,69*	*1250,51* *311,09*	*284*	*142*	*125* *31*	*18,2000* *3,8268*	*1,82* *0,38*
35	С1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	4215,07 -	- -	4215	-	- -	- -	- -
36	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	47,56 29,95	- -	904	569	- -	0,3600 -	6,84 -
37	С1630-113 варіант 6	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	19	796,56 -	- -	15135	-	- -	- -	- -
38	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	45,96 40,22	- -	276	241	- -	0,5100 -	3,06 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	615,54 -	- -	3693	-	- -	- -	- -
40	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	9825,19 3043,29	6361,99 1864,55	157	49	102 30	40,4800 18,7083	0,65 0,3
41	С1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	74596,29 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
42	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,055*	*10936,54* *7430,23*	*2684,42* *510,14*	*602*	*409*	*148* *28*	*90,6900* *6,2497*	*4,99* *0,34*
43	С113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	67,66 -	- -	203	-	- -	- -	- -
44	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	84,60 -	- -	85	-	- -	- -	- -
45	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	98,72 -	- -	49	-	- -	- -	- -
46	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	163,55 -	- -	164	-	- -	- -	- -
47	С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	448,88 -	- -	45	-	- -	- -	- -
48	С1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	632,53 -	- -	63	-	- -	- -	- -
49	С1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	695,78 -	- -	278	-	- -	- -	- -
50	С1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	908,26 -	- -	363	-	- -	- -	- -
51	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	53954,66 8814,03	2677,73 564,60	6475	1058	321 68	107,5800 6,9058	12,91 0,83
52	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	214,38 -	- -	2573	-	- -	- -	- -
53	С1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	877,46 -	- -	88	-	- -	- -	- -
54	С1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	887,66 -	- -	89	-	- -	- -	- -
55	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	63273,25 9741,48	3525,68 740,46	3164	487	176 37	118,9000 9,0482	5,95 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	282,11 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
57	С1530-162 варіант 1	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	1265,23 -	- -	253	-	- -	- -	- -
58	С1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	1091,83 -	- -	218	-	- -	- -	- -
59	С1530-180 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	1500,22 -	- -	600	-	- -	- -	- -
60	С1530-180 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	2650,78 -	- -	530	-	- -	- -	- -
61	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	3833,18 1679,18	1218,29 306,50	3833	1679	1218 307	20,8000 3,2994	20,8 3,3
62	2311-2051	Щит керування	шт	1	18035,51 -	- -	18036	-	- -	- -	- -
63	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	5749,67 2527,24	2329,12 495,04	230	101	93 20	32,8000 6,1138	1,31 0,24
64	& С118-37-В11	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	26,67 -	- -	107	-	- -	- -	- -
65	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,04	1453,30 493,66	876,83 179,13	58	20	35 7	6,2600 2,2579	0,25 0,09
66	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,06	13038,62 5636,91	4404,32 1131,42	13821	5975	4669 1199	71,4800 14,0637	75,77 14,91
67	С152-50	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,04	33235,81 -	- -	1329	-	- -	- -	- -
68	С152-34	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм2	1000м	0,06	21482,67 -	- -	1289	-	- -	- -	- -
69	С152-48	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм2	1000м	0,01	27268,72 -	- -	273	-	- -	- -	- -
70	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену*	*100м*	*0,6*	*3600,37* *3600,37*	- -	*2160*	*2160*	- -	*47,2800* -	*28,37* -
71	& С114-98-В1 варіант 1	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	973,53 -	- -	5841	-	- -	- -	- -
72	& С114-98-В1 варіант 2	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	753,21 -	- -	3013	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& С114-98-В1 варіант 3	Каучукова ізоліція рулонна товщина 50 мм	м	12	1654,89 -	- -	19859	-	- -	- -	- -
74	& С114-98-В1 варіант 4	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	543,09 -	- -	2172	-	- -	- -	- -
75	& С114-98-В1 варіант 5	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	316,65 -	- -	5066	-	- -	- -	- -
76	& С114-98-В1 варіант 6	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	218,73 -	- -	3937	-	- -	- -	- -
77	& С111-1298-29-1Е варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	614,46 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
78	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	65,32 52,84	7,29 2,15	65	53	7 2	0,6700 0,0266	0,67 0,03
79	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном*	*шт*	*1*	*2757,20* *1661,89*	*161,90* *42,09*	*2757*	*1662*	*162* *42*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,5*
		Разом прямі витрати по розділу 1					299019	22134	9219 2233		280,57 26,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					299019 267666 24367 12752 30,1 3764 **311771**				
		Всього по розділу 1					**311771**				
		Розділ 2. Налагуджування вузла керування системою опалення									
80	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	2080,13 2080,13	- -	2080	2080	- -	19,2000 -	19,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	3510,22 3510,22	- -	3510	3510	- -	32,4000 -	32,4 -
82	КП2-9-1	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	1820,11 1820,11	- -	7280	7280	- -	16,8000 -	67,2 -
83	КП7-61-3	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	17811,10 17811,10	- -	17811	17811	- -	164,4000 -	164,4 -
84	ТЕКСТ1-1	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ	-	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
85	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	390,02 390,02	- -	390	390	- -	3,6000 -	3,6 -
86	КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	520,03 520,03	- -	520	520	- -	4,8000 -	4,8 -
87	КП1-20-4	Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле	комплект	1	390,02 390,02	- -	390	390	- -	3,6000 -	3,6 -
88	КП2-7-2	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	1820,11 1820,11	- -	1820	1820	- -	16,8000 -	16,8 -
89	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	260,02 260,02	- -	260	260	- -	2,4000 -	2,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34061	34061	- -		314,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					34061				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48344**				
		Всього по розділу 2					**48344**				
		Разом прямі витрати по кошторису					333080	56195	9219 2233		594,97 26,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					333080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267666				
		всього заробітна плата, грн.					58428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7185				
		Всього будівельні роботи, грн.					**360117**				
		Всього по кошторису					**360117**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**679,29**				
		Кошторисна заробі					**65613**				

Склав _____ Кореницька О. В.
(підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
(підпис, ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Обладнання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	203,340	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С1630-1162 варіант 3	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	75952,37 -	- -	75952	-	- -	- -	- -
2	& С130-592-В3	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	85533,83 -	- -	85534	-	- -	- -	- -
3	С1630-981 варіант 1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	33345,23 -	- -	33345	-	- -	- -	- -
4	& С130-508-1 варіант 2	Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=2,0 м3/год, N=0,45 квт, H=7 м вод. ст.	шт	1	8508,61 -	- -	8509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					203340	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					203340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**203340**				
		Всього по кошторису					**203340**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _____ Кореницька О. В.
[[підпис (ініціали, прізвище)]]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[[підпис (ініціали, прізвище)]]

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11	23119,13	2562,99	320600	1773704	460744	178829	27759	987932
Разом:		23119,13	2562,99	**320600**	1773704	**460744**	**178829**	27759	**987932**

Склав _____ Кореницька О. В.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Перевірив _____ Хесін В. О.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22035,72	75,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	392,9	85,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	325,53	83,77				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	50,58	89,30				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	314,4	108,34				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2562,99	125,10				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	25682,12					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	9,7706	527,83 5157,22				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,115785	1075,94 124,58				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,9401	291,35 273,90				
13	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,016	276,72 4,43				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	21,2606006	364,3 7745,24				
15	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,42	345,68 145,19				
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0102534	541,48 5,55				
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,03144336	343,55 1385,00				
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,1483808	11,78 13,53				
19	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,49368	6,73 3,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ225-902	Візки допоміжні станційні	маш. год	24,296832	8,8 213,81				
21	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	11,2710304	7,61 85,77				
22	+КБМ226-3401 варіант 1	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,0552	6,41 0,35				
23	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	4,32	161,26 696,64				
24	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	4,32	165,53 715,09				
25	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,9697264	5,11 30,51				
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00928	47,18 0,44				
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	42,8526838	337,67 14470,07				
28	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	14,0956305	53,72 757,22				
29	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,1245	138,27 17,21				
30	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,03901	1024,01 39,95				
31	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	20,54253116	86,32 1773,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,053	505,44 26,79				
33	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,5408488	290,05 1317,07				
34	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05	296,78 14,84				
35	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,7095646	676,97 4542,17				
36	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,016	617,17 9,87				
37	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,23433425	643,42 5941,56				
38	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,1306023	655,98 5333,51				
39	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,07	598,9 41,92				
40	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,10432	737,75 76,96				
41	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,048555	824,88 40,05				
42	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	64,90528125	6,28 407,61				
43	КБМ210-701	Молотки бурильні важкі при роботі від стаціонарних компресорних станцій	маш. год	4,6858176	4,99 23,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбівання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5м3/хв	маш. год	30,6940336	8,74 268,27				
45	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,688356	5,56 70,55				
46	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,184212	561,54 103,44				
47	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	43,1465064	386,83 16690,36				
48	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,37007	164,69 60,95				
49	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	11,979	134,1 1606,38				
50	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	50,14744597	109,37 5484,63				
51	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,372	105,29 39,17				
52	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,08	108,45 8,68				
53	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	107,031198	98,17 10507,25				
54	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,9899088	92,13 183,33				
55	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	5,2932384	84,46 447,07				
56	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,1245	661,57 82,37				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	117,3574506	40,07 4702,51				
58	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,86	43,66 37,55				
59	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,079	107,27 115,74				
60	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	15,233728	107,2 1633,06				
61	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	4,32	93,27 402,93				
62	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	176,22524	199,33 35126,98				
		Разом по розділу II	**грн.**		**129005,20**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	193,417					
		Дизельне паливо	кг	392,327					
		Електроенергія	кВт-год	2426,008					
		Стиснене повітря	м3	1672,963					
		Мастильні матеріали	кг	55,611					
		Гідравлічна рідина	кг	5,224					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
63	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	180,94136934					
64	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	110,66192					
65	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,781866					
66	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	26,0208					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	74,9490158					
68	+КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	0,296					
69	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	7,633932					
70	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	1,3446					
71	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0205068					
72	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	13,39645005					
73	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	6,464403					
74	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,9949544					
75	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	309,7216					
76	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,4306					
77	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,0825					
78	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,5935508					
79	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	683,35777528					
80	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	33,16130975					
81	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,592					
82	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	107,031198					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	17,254752605					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
84	+С121-393 варіант 1	Покрівельні огородження Oberig, система безпеки покрівлі трубчата для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО-30.6	пм	71,7	617,18 44251,81	610,00 43737,00	2,59 185,70	4,59 329,11	30 км.
85	+С111-852 варіант 2	Ендовий килим	м2	121,22	353,14 42807,63	345,00 41820,90	1,22 147,89	6,92 838,84	30 км.
86	+С1630-981 варіант 1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	33345,23 33345,23	32690,00 32690,00	1,4 1,40	653,83 653,83	30 км.
87	+С113-1794 варіант 1	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	92,9 557,40	91,00 546,00	0,08 0,48	1,82 10,92	30 км.
88	+С113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	104,08 624,48	101,96 611,76	0,08 0,48	2,04 12,24	30 км.
89	+С111-846 варіант 1	СП-6 Зебра	т	0,0134235	143407,54 1925,03	140000,00 1879,29	595,63 8,00	2811,91 37,74	30 км.
90	+С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	7807,3	61,69 481632,34	60,00 468438,00	0,48 3747,50	1,21 9446,84	30 км.
91	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0012344	77690,75 95,90	75571,77 93,29	595,63 0,74	1523,35 1,87	30 км.
92	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,006795	141586,12 962,08	138214,29 939,17	595,63 4,05	2776,2 18,86	30 км.
93	+С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	128,26	53,51 6863,19	51,70 6631,04	0,76 97,48	1,05 134,67	30 км.
94	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,33634	53,51 1516,28	51,70 1464,99	0,76 21,54	1,05 29,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+С1113-32 варіант 1	Ґрунтовка типу ”GlinKoPrimer”	т	0,047025	51607,54 2426,84	50000,00 2351,25	595,63 28,01	1011,91 47,58	30 км.
96	+С111-852 варіант 1	Євробар`єр	м2	1069,893	13,48 14422,16	12,00 12838,72	1,22 1305,27	0,26 278,17	30 км.
97	&С1545-172-1 варіант 1	Єндовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	530,59 40172,56	520,00 39370,76	0,19 14,39	10,4 787,41	30 км.
98	+2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	2117,63 2117,63	2076,00 2076,00	0,11 0,11	41,52 41,52	30 км.
99	+С1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Ф 15мм	шт	2	231,37 462,74	223,60 447,20	3,23 6,46	4,54 9,08	30 км.
100	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67217,81 147,88	65624,43 144,37	275,38 0,61	1318 2,90	30 км.
101	+С124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	93529,83 205,77	91420,53 201,13	275,38 0,61	1833,92 4,03	30 км.
102	С111-1904 варіант 5	Анкерний болт діам. 12 мм	шт	12	39,97 479,64	39,18 470,16	0,01 0,12	0,78 9,36	30 км.
103	+С111-1904 варіант 2	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	48	15,58 747,84	15,26 732,48	0,01 0,48	0,31 14,88	30 км.
104	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	24,8651	196,92 4896,44	192,54 4787,53	0,52 12,93	3,86 95,98	30 км.
105	+С130-8 варіант 1	Аппарати водонагрівальні Atlantic 50 л	шт	9	14597,01 131373,09	14300,00 128700,00	10,79 97,11	286,22 2575,98	30 км.
106	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001955	226507,12 442,82	213320,48 417,04	8745,32 17,10	4441,32 8,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	С1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0,0019005	34006,72 64,63	32635,57 62,02	704,35 1,34	666,8 1,27	30 км.
108	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00074	133710,62 98,95	130564,12 96,62	524,72 0,39	2621,78 1,94	30 км.
109	С111-1653	Білило свинцеве	т	0,00024	70406,05 16,90	68505,55 16,44	519,99 0,12	1380,51 0,34	30 км.
110	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1924	125,24 24,10	122,67 23,60	0,11 0,02	2,46 0,48	30 км.
111	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0029686	22099,25 65,60	21131,76 62,73	534,17 1,59	433,32 1,28	30 км.
112	+С111-92 варіант 1	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0033	40371,96 133,23	39580,00 130,61	0,35 -	791,61 2,62	
113	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0135	224759,65 3034,26	220000,00 2970,00	352,6 4,76	4407,05 59,50	30 км.
114	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,000064	42046,93 2,69	40869,88 2,62	352,6 0,02	824,45 0,05	30 км.
115	+С111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	68146,33 57,24	66457,53 55,82	352,6 0,30	1336,2 1,12	30 км.
116	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0021	68996,64 144,89	67339,52 141,41	304,24 0,64	1352,88 2,84	30 км.
117	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,04812	61598,78 2964,13	60000,00 2887,20	390,96 18,81	1207,82 58,12	30 км.
118	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,05387	61598,78 3318,33	60000,00 3232,20	390,96 21,06	1207,82 65,07	30 км.
119	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00127	79381 100,81	77433,55 98,34	390,96 0,50	1556,49 1,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,674	9229,38 15449,98	8815,89 14757,80	232,52 389,24	180,97 302,94	30 км.
121	С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х150 мм	м3	3,31318	6190,03 20508,68	5836,14 19336,18	232,52 770,38	121,37 402,12	30 км.
122	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,4623	9515,21 4398,88	9096,12 4205,14	232,52 107,49	186,57 86,25	30 км.
123	+С113-2042 варіант 1	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5мм	шт	20	12,32 246,40	12,00 240,00	0,08 1,60	0,24 4,80	30 км.
124	+С113-2042 варіант 2	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8мм	шт	20	10,28 205,60	10,00 200,00	0,08 1,60	0,2 4,00	30 км.
125	+С113-2042 варіант 3	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	40	10,28 411,20	10,00 400,00	0,08 3,20	0,2 8,00	30 км.
126	+С113-76 варіант 3	Відвід сталевий 57х4 мм	10шт	1,6	1704,83 2727,73	1670,00 2672,00	1,4 2,24	33,43 53,49	30 км.
127	+С113-76 варіант 1	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	85,6 51,36	82,52 49,51	1,4 0,84	1,68 1,01	30 км.
128	&С126-931-1 варіант 1	Відливи	м	144,738	230,28 33330,27	228,00 33000,26	0,57 82,50	1,71 247,51	30 км.
129	+С123-31 варіант 1	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними гратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	10511,63 43307,92	10291,49 42400,94	14,03 57,80	206,11 849,18	30 км.
130	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000525	12591,58 6,61	11853,06 6,22	491,63 0,26	246,89 0,13	30 км.
131	С1632-20	Вата сіра	кг	4,25	109,79 466,61	107,20 455,60	0,44 1,87	2,15 9,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+С1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	23	686,19 15782,37	670,68 15425,64	2,06 47,38	13,45 309,35	30 км.
133	+С1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	23	532,5 12247,50	520,00 11960,00	2,06 47,38	10,44 240,12	30 км.
134	+С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	43,7206	163,73 7158,37	160,00 6995,30	0,52 22,73	3,21 140,34	30 км.
135	+С1113-286 варіант 2	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	5549,31	12,77 70864,69	12,00 66591,72	0,52 2885,64	0,25 1387,33	30 км.
136	С142-10-2	Вода	м3	102,84619	42,1 4329,82	42,10 4329,82	- -	- -	
137	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,10343	2852,84 6000,75	2229,64 4689,89	567,26 1193,19	55,94 117,67	30 км.
138	&С1115-931-1 варіант 7	Воронкаводоприймальна Ф150 мм	шт	8	132,77 1062,16	130,00 1040,00	0,17 1,36	2,6 20,80	30 км.
139	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	51	16,65 849,15	16,29 830,79	0,03 1,53	0,33 16,83	30 км.
140	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	12	415,58 4986,96	405,42 4865,04	2,01 24,12	8,15 97,80	30 км.
141	С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	5	486,78 2433,90	474,87 2374,35	2,37 11,85	9,54 47,70	30 км.
142	&С1110-1020-1 варіант 3	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	69,42 6386,64	68,00 6256,00	0,06 5,52	1,36 125,12	30 км.
143	+С1545-32 варіант 1	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	167793,2 6711,73	164500,00 6580,00	3,14 0,13	3290,06 131,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	+С1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	155961,2 6238,45	152900,00 6116,00	3,14 0,13	3058,06 122,32	30 км.
145	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,809552	9259 7495,64	8600,00 6962,15	477,45 386,52	181,55 146,97	30 км.
146	&С130-40-1	Гайка М16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	61,6 36,96	60,00 36,00	0,39 0,23	1,21 0,73	30 км.
147	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	37128,79 0,74	36048,17 0,72	352,6 0,01	728,02 0,01	30 км.
148	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00011934	402365,87 48,02	394174,82 47,04	301,52 0,04	7889,53 0,94	30 км.
149	&С111-196-2	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	478,52 51680,16	469,00 50652,00	0,14 15,12	9,38 1013,04	30 км.
150	+С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	69	19,81 1366,89	19,28 1330,32	0,14 9,66	0,39 26,91	30 км.
151	+С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	69	19,81 1366,89	19,28 1330,32	0,14 9,66	0,39 26,91	30 км.
152	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4,2	96,93 407,11	94,63 397,45	0,4 1,68	1,9 7,98	30 км.
153	&1704-11140-1-В1 варіант 1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	2923,35 5846,70	2866,00 5732,00	0,03 0,06	57,32 114,64	30 км.
154	+С1630-113 варіант 3	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	23	357,96 8233,08	350,00 8050,00	0,94 21,62	7,02 161,46	30 км.
155	+С1630-113 варіант 4	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	23	357,96 8233,08	350,00 8050,00	0,94 21,62	7,02 161,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	+С1630-113 варіант 2	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	6620,23 6620,23	6489,48 6489,48	0,94 0,94	129,81 129,81	30 км.
157	&С123-236-21-А варіант 1	Двері металеві	шт	2	12149,91 24299,82	11860,00 23720,00	51,68 103,36	238,23 476,46	30 км.
158	С112-134 варіант 1	Дошки з хвойних порід, 150х50 мм	м3	0,675304	2671,2 1803,87	2386,30 1611,48	232,52 157,02	52,38 35,37	30 км.
159	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000396	4188,86 1,66	3874,21 1,53	232,52 0,09	82,13 0,04	30 км.
160	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,055728	3313,94 184,68	3016,44 168,10	232,52 12,96	64,98 3,62	30 км.
161	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,3192	3067,6 979,18	2774,93 885,76	232,52 74,22	60,15 19,20	30 км.
162	С112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,419	2671,2 1119,23	2386,30 999,86	232,52 97,43	52,38 21,94	30 км.
163	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,839992	12616,4 300774,88	12136,50 289334,06	232,52 5543,27	247,38 5897,55	30 км.
164	С112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000016	8040,19 0,13	7650,02 0,12	232,52 -	157,65 0,01	30 км.
165	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	23,839992	7232,23 172416,31	6857,90 163492,28	232,52 5543,27	141,81 3380,76	30 км.
166	С112-55	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, I сорт	м3	9,93333	9181,75 91205,35	8769,20 87107,36	232,52 2309,70	180,03 1788,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	7563,74 15,13	7182,91 14,37	232,52 0,47	148,31 0,29	30 км.
168	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,06489	6945,31 7395,99	6576,61 7003,37	232,52 247,61	136,18 145,01	30 км.
169	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00345	42459,24 146,48	41351,33 142,66	275,38 0,95	832,53 2,87	30 км.
170	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0037067	44441,69 164,73	43294,90 160,48	275,38 1,02	871,41 3,23	30 км.
171	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000005	53491,76 0,27	52167,52 0,26	275,38 -	1048,86 0,01	30 км.
172	С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,01137364	26241,86 298,47	25451,93 289,48	275,38 3,13	514,55 5,86	30 км.
173	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00567	37367,29 211,87	36285,53 205,74	349,07 1,98	732,69 4,15	30 км.
174	С111-1608	Дрантя	кг	18,878	12,11 228,61	11,10 209,55	0,77 14,54	0,24 4,52	30 км.
175	С111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000шт	2,98056	982,92 2929,65	941,30 2805,60	22,35 66,62	19,27 57,43	30 км.
176	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1056	413,51 43,67	405,09 42,78	0,31 0,03	8,11 0,86	30 км.
177	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0068	932,83 6,34	914,23 6,22	0,31 -	18,29 0,12	30 км.
178	+С111-1561 варіант 1	ЕКШ 60	т	0,04482	31220,66 1399,31	30000,00 1344,60	608,49 27,27	612,17 27,44	30 км.
179	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,002835	72068,49 204,31	70296,49 199,29	358,89 1,02	1413,11 4,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0287385	153366,07 4407,51	150000,00 4310,78	358,89 10,31	3007,18 86,42	30 км.
181	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0472603	153366,07 7248,13	150000,00 7089,05	358,89 16,96	3007,18 142,12	30 км.
182	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0337734	153366,07 5179,69	150000,00 5066,01	358,89 12,12	3007,18 101,56	30 км.
183	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00039	132966,07 51,86	130000,00 50,70	358,89 0,14	2607,18 1,02	<16.05.2024> 30 км.
184	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,000717	153366,07 109,96	150000,00 107,55	358,89 0,26	3007,18 2,15	30 км.
185	С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,000064	36314,21 2,32	35243,28 2,26	358,89 0,02	712,04 0,04	30 км.
186	+2307-30003 варіант 1	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	12578,67 12578,67	12324,00 12324,00	8,03 8,03	246,64 246,64	30 км.
187	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0274509	115721,68 3176,66	112857,00 3098,03	595,63 16,35	2269,05 62,28	30 км.
188	&С1416-8460-1 варіант 1	Жолоб водосточний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	751,34 12938,07	736,00 12673,92	0,61 10,50	14,73 253,65	30 км.
189	+С113-1879 варіант 2	З`єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	290,78 3780,14	285,00 3705,00	0,08 1,04	5,7 74,10	30 км.
190	&С113-1489-В1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	56,47 564,70	55,32 553,20	0,04 0,40	1,11 11,10	
191	+С113-1490 варіант 1	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	219,38 438,76	215,00 430,00	0,08 0,16	4,3 8,60	30 км.
192	+С1630-66 варіант 1	Задвижка клиновая с электроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	48587,57 97175,14	47623,00 95246,00	11,87 23,74	952,7 1905,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	+С111-1631	Замазка захисна	кг	5,6	16,98 95,09	16,05 89,88	0,6 3,36	0,33 1,85	30 км.
194	+С1630-634 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	2317,19 6951,57	2271,60 6814,80	0,15 0,45	45,44 136,32	30 км.
195	+С1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	3712,95 11138,85	3640,00 10920,00	0,15 0,45	72,8 218,40	30 км.
196	+С1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	1672,95 1672,95	1640,00 1640,00	0,15 0,15	32,8 32,80	30 км.
197	+С1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	3205,4 19232,40	3142,40 18854,40	0,15 0,90	62,85 377,10	30 км.
198	+С1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" Tervix Pro Line Volcano 301222 Д	шт	9	371,82 3346,38	364,50 3280,50	0,03 0,27	7,29 65,61	30 км.
199	С111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	4,12	268,96 1108,12	263,13 1084,10	0,56 2,31	5,27 21,71	30 км.
200	+С1630-66 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	5874,05 5874,05	5747,00 5747,00	11,87 11,87	115,18 115,18	30 км.
201	&С1115-931-1 варіант 2	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	1836,17 3672,34	1800,00 3600,00	0,17 0,34	36 72,00	30 км.
202	&С130-626-В1	Змішувачі для умивальників	комплект	11	2071,14 22782,54	2030,17 22331,87	0,36 3,96	40,61 446,71	
203	&С1113-72-1 варіант 1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,051	82,08 4,19	80,00 4,08	0,47 0,02	1,61 0,09	30 км.
204	+С1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	35,21 2006,97	34,00 1938,00	0,52 29,64	0,69 39,33	30 км.
205	+С152-34	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм2	1000м	0,06	21482,67 1288,96	21000,00 1260,00	61,44 3,69	421,23 25,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	+С152-48	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм2	1000м	0,01	27268,72 272,69	26666,67 266,67	67,37 0,67	534,68 5,35	30 км.
207	+С152-50	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,04	33235,81 1329,43	32500,00 1300,00	84,13 3,37	651,68 26,06	30 км.
208	+С152-50 варіант 1	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм CCA PVC	1000м	0,00714	52661,71 376,00	51545,00 368,03	84,13 0,60	1032,58 7,37	30 км.
209	+С152-51 варіант 1	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	248322,84 192499,87	243326,00 188626,32	127,76 99,04	4869,08 3774,51	30 км.
210	+С152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	84436,24 23856,62	82530,00 23318,03	250,63 70,81	1655,61 467,78	30 км.
211	+С1630-1162 варіант 1	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	16580,72 16580,72	16220,00 16220,00	35,61 35,61	325,11 325,11	30 км.
212	+С113-2302 варіант 3	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	15993,68 15993,68	15680,00 15680,00	0,08 0,08	313,6 313,60	30 км.
213	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000016	156364,6 0,25	152980,66 0,24	317,97 -	3065,97 0,01	30 км.
214	&С1416-8460-2 варіант 3	Карнізний звіс КЗ-1 із оцінкованого металу із крапельником	м	67,07	229,63 15401,28	224,00 15023,68	1,13 75,79	4,5 301,81	30 км.
215	&С114-98-В1 варіант 3	Каучукова ізоліція рулонна товщина 50 мм	м	12	1654,89 19858,68	1622,00 19464,00	0,44 5,28	32,45 389,40	30 км.
216	&С114-98-В1 варіант 2	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	753,21 3012,84	738,00 2952,00	0,44 1,76	14,77 59,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C114-98-B1 варіант 1	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	973,53 5841,18	954,00 5724,00	0,44 2,64	19,09 114,54	30 км.
218	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	29,76967	11,88 353,66	5,79 172,37	5,86 174,45	0,23 6,84	30 км.
219	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	2,6327	28,56 75,19	22,14 58,29	5,86 15,43	0,56 1,47	30 км.
220	&C1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	1,02	25,98 26,50	25,00 25,50	0,47 0,48	0,51 0,52	30 км.
221	+1704-11119 варіант 2	Клапан VRB2 D32 регулирующий Danfoss	шт	1	9204,44 9204,44	9010,00 9010,00	13,96 13,96	180,48 180,48	30 км.
222	+C113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	614,12 614,12	602,00 602,00	0,08 0,08	12,04 12,04	30 км.
223	+C113-2301 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	3425,24 3425,24	3358,00 3358,00	0,08 0,08	67,16 67,16	30 км.
224	+C113-2301 варіант 1	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	1098,91 261540,58	1077,28 256392,64	0,08 19,04	21,55 5128,90	30 км.
225	&C117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	45	7,1 319,50	6,60 297,00	0,36 16,20	0,14 6,30	30 км.
226	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,437	50,64 72,77	49,12 70,59	0,53 0,76	0,99 1,42	30 км.
227	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,13766	19398,08 2670,34	19011,75 2617,16	5,98 0,82	380,35 52,36	30 км.
228	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,1088	15,6 48,50	15,10 46,94	0,19 0,59	0,31 0,97	30 км.
229	&C1115-931-1 варіант 1	Коліно	шт	56	183,77 10291,12	180,00 10080,00	0,17 9,52	3,6 201,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
230	+С1530-179 варіант 1	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	410,5 821,00	402,00 804,00	0,45 0,90	8,05 16,10	30 км.
231	&С1115-931-1 варіант 3	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	1020,17 4080,68	1000,00 4000,00	0,17 0,68	20 80,00	30 км.
232	&С1530-180-В1 варіант 1	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	21,38 427,60	20,90 418,00	0,06 1,20	0,42 8,40	
233	&С1530-180-В1 варіант 2	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	217,36 4347,20	213,00 4260,00	0,1 2,00	4,26 85,20	30 км.
234	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,37968	2753,72 1045,53	2429,09 922,28	270,64 102,76	53,99 20,49	30 км.
235	+С1547-16 варіант 22	Контактор 3-х пол., 63А, Uп 230В AC/DC RD 63-40	шт	1	2185,16 2185,16	2142,00 2142,00	0,31 0,31	42,85 42,85	30 км.
236	&С118-37-В11	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	26,67 106,68	26,00 104,00	0,15 0,60	0,52 2,08	30 км.
237	&С1512-1-В1 варіант 2	Коробка металева Stilma UNIBOX 192х168х80, IP66 / IP67	шт	8	1507,4 12059,20	1477,82 11822,56	0,02 0,16	29,56 236,48	30 км.
238	С119-50	Коронки, тип КТШ46-31КМ	шт	0,8384	3276,56 2747,07	3212,03 2692,97	0,28 0,23	64,25 53,87	30 км.
239	+С111-1904 варіант 3	Кріпильні анкери	шт	16	18,37 293,92	18,00 288,00	0,01 0,16	0,36 5,76	30 км.
240	+С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	34,3196	18,37 630,45	18,00 617,75	0,01 0,34	0,36 12,36	30 км.
241	+С111-1867 варіант 1	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	136,75 41025,00	133,90 40170,00	0,17 51,00	2,68 804,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	&C1110-1020-1 варіант 2	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	142,86 3428,64	140,00 3360,00	0,06 1,44	2,8 67,20	30 км.
243	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2	34,03 142,93	32,97 138,47	0,39 1,64	0,67 2,82	30 км.
244	&C1110-1020-1 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	1,63 5947,87	1,54 5619,46	0,06 218,94	0,03 109,47	30 км.
245	&C1110-1020-1 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	336	2,92 981,12	2,80 940,80	0,06 20,16	0,06 20,16	30 км.
246	&C1110-1020-1 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	408	3,73 1521,84	3,60 1468,80	0,06 24,48	0,07 28,56	30 км.
247	&C1110-1020-1 варіант 9	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	4,67 434,31	4,52 420,36	0,06 5,58	0,09 8,37	30 км.
248	&C1110-1020-1 варіант 10	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	7,43 497,81	7,22 483,74	0,06 4,02	0,15 10,05	30 км.
249	&C1110-1020-1 варіант 11	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	8,66 25,98	8,43 25,29	0,06 0,18	0,17 0,51	30 км.
250	&C1110-1020-1 варіант 12	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	10,67 202,73	10,40 197,60	0,06 1,14	0,21 3,99	30 км.
251	&C1110-1020-1 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	372	2,02 751,44	1,92 714,24	0,06 22,32	0,04 14,88	30 км.
252	+C130-486 варіант 1	Кріплення для умивальників	100шт	0,08	4537,92 363,03	4437,00 354,96	11,94 0,96	88,98 7,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	&C1530-15-1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	56	295,97 16574,32	290,00 16240,00	0,17 9,52	5,8 324,80	30 км.
254	&C1530-15-1 варіант 3	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	4	308,21 1232,84	302,00 1208,00	0,17 0,68	6,04 24,16	30 км.
255	&C1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	6	326,57 1959,42	320,00 1920,00	0,17 1,02	6,4 38,40	30 км.
256	&C1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	5	499,97 2499,85	490,00 2450,00	0,17 0,85	9,8 49,00	30 км.
257	+C1630-1907 варіант 4	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	299 1196,00	290,00 1160,00	3,14 12,56	5,86 23,44	30 км.
258	+C1630-1907 варіант 3	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	492,8 985,60	480,00 960,00	3,14 6,28	9,66 19,32	30 км.
259	+C1630-1907 варіант 2	Кран кульовий фланцевий DN 40; P-25; T=200	шт	1	6467,45 6467,45	6337,50 6337,50	3,14 3,14	126,81 126,81	30 км.
260	+C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN 50; P-25; T=200	шт	4	8290,7 33162,80	8125,00 32500,00	3,14 12,56	162,56 650,24	30 км.
261	+C1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; P-25; T=200	шт	6	9848,24 59089,44	9652,00 57912,00	3,14 18,84	193,1 1158,60	30 км.
262	+C130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б18бк	шт	1	367,36 367,36	360,00 360,00	0,16 0,16	7,2 7,20	30 км.
263	+C1630-2010 варіант 1	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	311,46 4360,44	305,00 4270,00	0,35 4,90	6,11 85,54	30 км.
264	+C1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	387,96 2327,76	380,00 2280,00	0,35 2,10	7,61 45,66	30 км.
265	+C1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	1775,16 3550,32	1740,00 3480,00	0,35 0,70	34,81 69,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
266	+С1630-2009 варіант 1	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	285,96 86359,92	280,00 84560,00	0,35 105,70	5,61 1694,22	30 км.
267	&С1110-1020-1 варіант 1	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	131,1 4588,50	128,47 4496,45	0,06 2,10	2,57 89,95	30 км.
268	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	138,76369	33,3 4620,83	32,34 4487,62	0,31 43,02	0,65 90,19	30 км.
269	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,24874	247,9 61,66	242,78 60,39	0,26 0,06	4,86 1,21	30 км.
270	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001337	21514,85 28,77	20615,54 27,56	477,45 0,64	421,86 0,57	30 км.
271	+С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,000103	122930,39 12,66	120000,00 12,36	519,99 0,05	2410,4 0,25	30 км.
272	&С1115-931-1 варіант 5	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	397,97 1591,88	390,00 1560,00	0,17 0,68	7,8 31,20	30 км.
273	+С1530-179 варіант 2	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	428,86 428,86	420,00 420,00	0,45 0,45	8,41 8,41	30 км.
274	+С1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	695,78 278,31	682,00 272,80	0,14 0,06	13,64 5,45	30 км.
275	+С1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	908,26 363,30	890,00 356,00	0,45 0,18	17,81 7,12	30 км.
276	+С1530-180 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	1500,22 600,09	1470,00 588,00	0,8 0,32	29,42 11,77	30 км.
277	+С1530-180 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	2650,78 530,16	2598,00 519,60	0,8 0,16	51,98 10,40	30 км.
278	+С1630-1821 варіант 1	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	8809,58 8809,58	8633,00 8633,00	3,84 3,84	172,74 172,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00432	43236,68 186,78	41793,27 180,55	595,63 2,57	847,78 3,66	30 км.
280	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,002	61040 122,08	59247,51 118,50	595,63 1,19	1196,86 2,39	30 км.
281	+С1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	23146,55 4,63	22097,07 4,42	595,63 0,12	453,85 0,09	30 км.
282	+С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,1275144	47179,77 6016,10	46553,18 5936,20	275,38 35,11	351,21 44,79	30 км.
283	+С1630-113 варіант 1	Манометри МП4-У	комплект	1	765,96 765,96	750,00 750,00	0,94 0,94	15,02 15,02	30 км.
284	+С1630-113 варіант 6	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	19	796,56 15134,64	780,00 14820,00	0,94 17,86	15,62 296,78	30 км.
285	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00066	17104,69 11,29	16113,55 10,63	655,75 0,43	335,39 0,23	30 км.
286	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,596275	42171 25145,51	40866,67 24367,77	477,45 284,69	826,88 493,05	30 км.
287	С111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000497	37330,6 18,55	36064,46 17,92	534,17 0,27	731,97 0,36	30 км.
288	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0021	32344,68 67,92	31176,30 65,47	534,17 1,12	634,21 1,33	30 км.
289	С121-782	Металеві конструкції	т	0,006	56207,62 337,25	55416,05 332,50	373,15 2,24	418,42 2,51	30 км.
290	С1110-171 варіант 3	Металева пластина 100х5 мм	т	0,0084864	33040,92 280,40	32117,68 272,56	275,38 2,34	647,86 5,50	30 км.
291	+С1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	2,272622	48923,97 111185,69	47689,30 108379,75	275,38 625,83	959,29 2180,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	+С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,93323036	48923,97 45657,33	47689,30 44505,10	275,38 256,99	959,29 895,24	30 км.
293	С1110-171 варіант 4	Металева пластина 60х5 мм	т	0,1094158	33040,92 3615,20	32117,68 3514,18	275,38 30,13	647,86 70,89	30 км.
294	С1110-171 варіант 2	Металева пластина 80х3 мм	т	0,011752	33040,92 388,30	32117,68 377,45	275,38 3,24	647,86 7,61	30 км.
295	&С113-1675-114 варіант 2	Металорукав серії Standard зі сталевої оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Dy 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	74,47 20509,04	72,87 20068,40	0,14 38,56	1,46 402,08	30 км.
296	С1632-79	Мило олеїнове	кг	1,275	45,83 58,43	44,29 56,47	0,64 0,82	0,9 1,14	30 км.
297	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,33144	19,66 6,52	19,08 6,32	0,19 0,06	0,39 0,14	30 км.
298	+С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5,2365	240,14 1257,49	235,00 1230,58	0,43 2,25	4,71 24,66	30 км.
299	&С1115-931-1 варіант 4	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	934,49 5606,94	916,00 5496,00	0,17 1,02	18,32 109,92	30 км.
300	+С113-1792 варіант 1	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 20х1/2	шт	61	38,84 2369,24	38,00 2318,00	0,08 4,88	0,76 46,36	30 км.
301	+С113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 25х3/4	шт	6	12,32 73,92	12,00 72,00	0,08 0,48	0,24 1,44	30 км.
302	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	1732,12 35,34	1696,76 34,61	1,4 0,03	33,96 0,70	30 км.
303	&С130-508-1 варіант 2	Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=2,0 м3/год, N=0,45 квт, H=7 м вод. ст.	шт	1	8508,61 8508,61	8340,00 8340,00	1,77 1,77	166,84 166,84	30 км.
304	+С1630-1162 варіант 3	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	75952,37 75952,37	74427,50 74427,50	35,61 35,61	1489,26 1489,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
305	С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,2266605	17118,24 3880,03	16186,96 3668,94	595,63 135,01	335,65 76,08	30 км.
306	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0010974	44140,56 48,44	42679,43 46,84	595,63 0,65	865,5 0,95	30 км.
307	+С1547-16 варіант 26	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp= 12,5kA SALTEK FLP-12,5 V/3	шт	1	6446,72 6446,72	6320,00 6320,00	0,31 0,31	126,41 126,41	30 км.
308	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0003688	116366,68 42,92	113541,35 41,87	543,63 0,20	2281,7 0,85	30 км.
309	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	5,77711	225,42 1302,28	220,46 1273,62	0,54 3,12	4,42 25,54	30 км.
310	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0023024	26360,34 60,69	25438,55 58,57	404,92 0,93	516,87 1,19	30 км.
311	+С1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00579557	33224,41 192,55	32168,03 186,43	404,92 2,35	651,46 3,77	30 км.
312	&С123-382-1 варіант 1	Підвіконня	м	4,8144	562,24 2706,85	550,00 2647,92	1,22 5,87	11,02 53,06	30 км.
313	+С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	246,04 250,96	240,00 244,80	1,22 1,24	4,82 4,92	30 км.
314	&С1630-1530- В1 варіант 1	Підводка гнучка Valtec для водонагрівача 50 см вн-нар 1/2" гайка-штуцер VTf.002.IS. 0404080	шт	9	162,91 1466,19	159,63 1436,67	0,09 0,81	3,19 28,71	30 км.
315	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,5815	634,81 2908,38	132,68 607,87	489,68 2243,47	12,45 57,04	30 км.
316	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	20,41686	227,87 4652,39	223,35 4560,11	0,05 1,02	4,47 91,26	30 км.
317	С1546-54	Пароніт	т	0,0033	153617,36 506,94	150085,26 495,28	519,99 1,72	3012,11 9,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	+С1545-160 варіант 1	Паронітові прокладки	100шт	0,01	235,5 2,36	220,44 2,20	10,44 0,10	4,62 0,06	30 км.
319	С1113-292	Паста антисептична	т	0,008208	121762,26 999,42	118850,04 975,52	524,72 4,31	2387,5 19,59	30 км.
320	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0068	164,77 1,12	160,39 1,09	1,15 0,01	3,23 0,02	30 км.
321	+С113-2311 варіант 1	Патрубок для унітазу Д 110мм	м	10	273,98 2739,80	267,94 2679,40	0,67 6,70	5,37 53,70	30 км.
322	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	29,6	39,69 1174,82	38,68 1144,93	0,23 6,81	0,78 23,08	30 км.
323	+С1113-32 варіант 2	Перетворювач іржі антикор ZEBRA,	т	0,00480263	129449,65 621,70	126315,79 606,65	595,63 2,86	2538,23 12,19	30 км.
324	+С113-1484 варіант 1	Перехід 160 110 мм	шт	2	272,95 545,90	267,37 534,74	0,23 0,46	5,35 10,70	30 км.
325	&С1530-251 варіант 2	Перехід Д40/50 мм	шт	1	18,57 18,57	18,00 18,00	0,21 0,21	0,36 0,36	30 км.
326	+С113-1792 варіант 3	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 х 20х2,8 мм	шт	3	14,36 43,08	14,00 42,00	0,08 0,24	0,28 0,84	30 км.
327	&С1530-251 варіант 1	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	13	68,8 894,40	67,24 874,12	0,21 2,73	1,35 17,55	30 км.
328	+С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	25,73 102,92	25,00 100,00	0,23 0,92	0,5 2,00	30 км.
329	+С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	47,15 188,60	46,00 184,00	0,23 0,92	0,92 3,68	30 км.
330	+С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	448,88 44,89	440,00 44,00	0,08 0,01	8,8 0,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	+С1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	632,53 63,25	620,00 62,00	0,13 0,01	12,4 1,24	30 км.
332	+С1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	887,66 88,77	870,00 87,00	0,25 0,03	17,41 1,74	30 км.
333	+С1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	877,46 87,75	860,00 86,00	0,25 0,03	17,21 1,72	30 км.
334	+С1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	1091,83 218,37	1070,00 214,00	0,42 0,08	21,41 4,29	30 км.
335	+С1530-162 варіант 1	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	1265,23 253,05	1240,00 248,00	0,42 0,08	24,81 4,97	30 км.
336	+С113-1879 варіант 3	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	153,08 306,16	150,00 300,00	0,08 0,16	3 6,00	30 км.
337	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	42,5	7,67 325,98	7,32 311,10	0,2 8,50	0,15 6,38	30 км.
338	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	349,39 698,78	341,48 682,96	1,06 2,12	6,85 13,70	30 км.
339	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,37284	198,48 74,00	194,19 72,40	0,4 0,15	3,89 1,45	30 км.
340	+С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,03	27,29 0,82	26,35 0,79	0,4 0,01	0,54 0,02	30 км.
341	&С111-1722-1 варіант 1	Пластина дістанційна	шт	20	36,05 721,00	35,27 705,40	0,07 1,40	0,71 14,20	30 км.
342	+С1630-2009 варіант 2	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	311,46 1868,76	305,00 1830,00	0,35 2,10	6,11 36,66	30 км.
343	+С113-2302 варіант 1	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	2222,66 4445,32	2179,00 4358,00	0,08 0,16	43,58 87,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	С114-92	Повсть будівельна	т	0,09469584	77884,71 7375,36	75907,42 7188,12	450,14 42,63	1527,15 144,61	30 км.
345	&1704-11140-1-В2 варіант 1	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	4441,11 4441,11	4354,00 4354,00	0,03 0,03	87,08 87,08	30 км.
346	&С121-781-1-1	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцінкована сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцінкована сталь	м	11,3	2326,65 26291,15	2300,00 25990,00	9,33 105,43	17,32 195,72	30 км.
347	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0141144	32446,03 457,96	31457,23 444,00	352,6 4,98	636,2 8,98	30 км.
348	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,026304	29179,4 767,53	28254,65 743,21	352,6 9,27	572,15 15,05	30 км.
349	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0104	16,7 0,17	16,18 0,17	0,19 -	0,33 -	30 км.
350	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,028764	3280,14 94,35	2814,80 80,96	401,02 11,53	64,32 1,86	30 км.
351	С111-632	Потверджувач N 1	т	0,0022	287178,98 631,79	280952,39 618,10	595,63 1,31	5630,96 12,38	30 км.
352	&С1416-8460-1 варіант 2	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	123,02 7947,09	120,00 7752,00	0,61 39,41	2,41 155,68	30 км.
353	&С113-2083-2	Прижимна пластина з оцинкованної сталі	м	69,88	89,54 6257,06	84,00 5869,92	3,78 264,15	1,76 122,99	30 км.
354	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612	13,34 8,16	13,04 7,98	0,04 0,02	0,26 0,16	30 км.
355	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00075	387930,63 290,95	380048,77 285,04	275,38 0,21	7606,48 5,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
356	С111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 125х80х7 мм	т	0,2032	32106,94 6524,13	31592,55 6419,61	275,38 55,96	239,01 48,56	30 км.
357	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 40х3 мм	т	0,00481	33576,27 161,50	33050,94 158,98	275,38 1,32	249,95 1,20	30 км.
358	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,5655492	35225,45 19921,73	34687,85 19617,69	275,38 155,74	262,22 148,30	30 км.
359	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0722976	35225,45 2546,72	34687,85 2507,85	275,38 19,91	262,22 18,96	30 км.
360	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 75 мм	т	0,1968824	35225,45 6935,27	34687,85 6829,43	275,38 54,22	262,22 51,62	30 км.
361	&С111-1744-121	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	5,85 11,70	5,72 11,44	0,02 0,04	0,11 0,22	30 км.
362	&С111-1744-121-В1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85 11,70	5,72 11,44	0,02 0,04	0,11 0,22	30 км.
363	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,16	70,73 11,32	68,94 11,03	0,4 0,06	1,39 0,23	30 км.
364	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	249,74 17,48	244,44 17,11	0,4 0,03	4,9 0,34	30 км.
365	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,066	3900,75 257,45	3810,31 251,48	13,95 0,92	76,49 5,05	30 км.
366	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,024	2449,32 58,78	2366,38 56,79	34,91 0,84	48,03 1,15	30 км.
367	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,012	8382,54 100,59	8148,37 97,78	69,81 0,84	164,36 1,97	30 км.
368	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,80795	53,11 202,24	43,30 164,88	8,77 33,40	1,04 3,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
369	+С111-1678 варіант 1	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	6272,42 627,24	6000,00 600,00	149,43 14,94	122,99 12,30	30 км.
370	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0104	41,49 0,43	40,54 0,42	0,14 -	0,81 0,01	30 км.
371	+С113-88 варіант 3	Різьба сталева діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,9	400,42 360,38	386,50 347,85	6,07 5,46	7,85 7,07	30 км.
372	+С113-88 варіант 4	Різьба сталева діаметр 32х3,2 мм	10шт	0,6	667,05 400,23	647,90 388,74	6,07 3,64	13,08 7,85	30 км.
373	+С113-88 варіант 1	Різьба сталева діаметр 60,3х3,5мм	10шт	2,4	740,59 1777,42	720,00 1728,00	6,07 14,57	14,52 34,85	30 км.
374	&С130-557-3 варіант 1	Радіатори сталеві 500х96 Алтермо-7	шт	1697	441,8 749734,60	430,00 729710,00	3,14 5328,58	8,66 14696,02	30 км.
375	&С113-1489-В1 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	118,4 236,80	116,00 232,00	0,08 0,16	2,32 4,64	30 км.
376	&С130-592-В3	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	85533,83 85533,83	83856,00 83856,00	0,7 0,70	1677,13 1677,13	30 км.
377	+С1630-635 варіант 1	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	17340,4 52021,20	17000,00 51000,00	0,39 1,17	340,01 1020,03	30 км.
378	+С1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	3132,82 9398,46	3071,00 9213,00	0,39 1,17	61,43 184,29	30 км.
379	+С1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	9700,6 58203,60	9510,00 57060,00	0,39 2,34	190,21 1141,26	30 км.
380	+С1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	8125,72 8125,72	7966,00 7966,00	0,39 0,39	159,33 159,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0125	3011,22 37,64	2200,00 27,50	752,18 9,40	59,04 0,74	30 км.
382	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0281	3011,22 84,62	2200,00 61,82	752,18 21,14	59,04 1,66	30 км.
383	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	2552,62 35,74	1750,39 24,51	752,18 10,53	50,05 0,70	30 км.
384	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,323066	3011,22 13017,70	2200,00 9510,75	752,18 3251,72	59,04 255,23	30 км.
385	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,93835	3011,22 5836,80	2200,00 4264,37	752,18 1457,99	59,04 114,44	30 км.
386	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,88504	2909,22 2574,78	2100,00 1858,58	752,18 665,71	57,04 50,49	30 км.
387	С111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,0057015	84655,34 482,66	82399,80 469,80	595,63 3,40	1659,91 9,46	30 км.
388	С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,000001	50142,62 0,05	48563,80 0,05	595,63 -	983,19 -	30 км.
389	+С111-852 варіант 3	Руберойд	м2	116,38	34,22 3982,52	32,33 3762,57	1,22 141,98	0,67 77,97	30 км.
390	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	1,6	33,6 53,76	32,33 51,73	0,61 0,98	0,66 1,05	30 км.
391	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	3,39064	43,55 147,66	41,86 141,93	0,84 2,85	0,85 2,88	30 км.
392	+С1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	460	67,39 30999,40	66,01 30364,60	0,06 27,60	1,32 607,20	30 км.
393	+С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	230	67,39 15499,70	66,01 15182,30	0,06 13,80	1,32 303,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
394	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	18,3816	236,88 4354,23	231,94 4263,43	0,3 5,51	4,64 85,29	30 км.
395	+С111-870 варіант 1	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	77,54 395,45	76,00 387,60	0,02 0,10	1,52 7,75	30 км.
396	+С113-1879 варіант 6	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	13,38 200,70	13,04 195,60	0,08 1,20	0,26 3,90	30 км.
397	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,026	16589,01 431,31	16263,38 422,85	0,36 0,01	325,27 8,45	30 км.
398	С1632-102	Силікон	л	0,7004	264,56 185,30	258,78 181,25	0,59 0,41	5,19 3,64	30 км.
399	&С1630-973-В1	Сифони для умивальників	шт	8	2653,67 21229,36	2600,00 20800,00	1,64 13,12	52,03 416,24	30 км.
400	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,796	710,95 1276,87	696,22 1250,41	0,79 1,42	13,94 25,04	30 км.
401	+С1545-435 варіант 1	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	4,02 160,80	3,94 157,60	- -	0,08 3,20	
402	С1545-248	Скоби будівельні	кг	32,804	28,77 943,77	27,83 912,94	0,38 12,47	0,56 18,36	30 км.
403	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,43	533,77 1297,06	523,13 1271,21	0,17 0,41	10,47 25,44	30 км.
404	С111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,004644	10897,38 50,61	10074,97 46,79	608,74 2,83	213,67 0,99	30 км.
405	С1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	74596,29 1193,54	72825,19 1165,20	308,43 4,93	1462,67 23,41	30 км.
406	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,00915	44773,29 409,68	43620,00 399,12	275,38 2,52	877,91 8,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	&C1555-109-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	377,7 17350,03	368,50 16927,42	1,79 82,23	7,41 340,38	30 км.
408	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 5 мм	т	0,2314787	84191,89 19488,63	83289,77 19279,81	275,38 63,74	626,74 145,08	30 км.
409	+C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	23	81,21 1867,83	79,20 1821,60	0,42 9,66	1,59 36,57	30 км.
410	+C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	23	61,51 1414,73	59,88 1377,24	0,42 9,66	1,21 27,83	30 км.
411	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	4206,55 171,63	4114,54 167,87	9,53 0,39	82,48 3,37	30 км.
412	&C111-1298-29-1E варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	614,46 1228,92	602,00 1204,00	0,41 0,82	12,05 24,10	30 км.
413	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,081	3543,85 287,05	3473,97 281,39	0,39 0,03	69,49 5,63	30 км.
414	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	456,8 45,68	447,38 44,74	0,46 0,05	8,96 0,89	30 км.
415	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,4568	454,98 207,83	445,62 203,56	0,44 0,20	8,92 4,07	30 км.
416	+C111-1678 варіант 2	Стрічка перфорована оцинкована 20х0,8м	1000м	0,025	22011,02 550,28	21430,00 535,75	149,43 3,74	431,59 10,79	30 км.
417	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,2	105,07 21,01	102,87 20,57	0,14 0,03	2,06 0,41	30 км.
418	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,61 11,33	554,73 11,09	0,77 0,02	11,11 0,22	30 км.
419	+C111-1678 варіант 3	Стрічка сталева оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	22592,42 2259,24	22000,00 2200,00	149,43 14,94	442,99 44,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
420	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,426202	3301,67 1407,18	3209,39 1367,85	27,54 11,74	64,74 27,59	30 км.
421	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	3,935874	3301,67 12994,96	3209,39 12631,75	27,54 108,39	64,74 254,82	30 км.
422	+С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,688672	8292,21 22295,03	7652,17 20574,18	477,45 1283,71	162,59 437,14	30 км.
423	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі	т	1,600074	5147,53 8236,43	4696,00 7513,95	350,6 560,99	100,93 161,49	30 км.
424	+С1424-11600-3 варіант 2	Суміші бетонні С16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3	м3	0,34	4060,17 1380,46	3160,00 1074,40	820,56 278,99	79,61 27,07	30 км.
425	+С1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	4386,57 87,73	3480,00 69,60	820,56 16,41	86,01 1,72	30 км.
426	&С116-6-1-1 варіант 2	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцінкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	43,1 5301,30	42,00 5166,00	0,25 30,75	0,85 104,55	30 км.
427	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,003132	12254,96 38,38	11537,22 36,13	477,45 1,50	240,29 0,75	30 км.
428	+С113-2149 варіант 1	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	93,88 10983,96	92,00 10764,00	0,04 4,68	1,84 215,28	30 км.
429	+С113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	34,72 8992,48	34,00 8806,00	0,04 10,36	0,68 176,12	30 км.
430	+С113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	38,8 13036,80	38,00 12768,00	0,04 13,44	0,76 255,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
431	+С113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	42,88 16894,72	42,00 16548,00	0,04 15,76	0,84 330,96	30 км.
432	+С113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	52,06 7444,58	51,00 7293,00	0,04 5,72	1,02 145,86	30 км.
433	+С113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	103,06 618,36	101,00 606,00	0,04 0,24	2,02 12,12	30 км.
434	+С113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	132,64 5305,60	130,00 5200,00	0,04 1,60	2,6 104,00	30 км.
435	+С113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	28,6 80366,00	28,00 78680,00	0,04 112,40	0,56 1573,60	30 км.
436	+С1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	615,54 3693,24	603,00 3618,00	0,47 2,82	12,07 72,42	30 км.
437	+С188888-46 варіант 1	Терморегулятор електронний на шину DIN діапазон температур Terneo SN	шт	2	1425,1 2850,20	1397,00 2794,00	0,16 0,32	27,94 55,88	30 км.
438	+С113-2301 варіант 2	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	840,97 158943,33	824,40 155811,60	0,08 15,12	16,49 3116,61	30 км.
439	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,61	39,14 102,16	38,03 99,26	0,34 0,89	0,77 2,01	30 км.
440	&С1530-173-В1 варіант 1	Трійник 110 мм	шт	15	190,01 2850,15	186,20 2793,00	0,08 1,20	3,73 55,95	
441	+С1530-173 варіант 1	Трійник 110х50х45	10шт	0,3	153,16 45,95	147,02 44,11	3,14 0,94	3 0,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
442	&C1530-173-В1 варіант 2	Трійник 160х110 мм	шт	10	318,38 3183,80	312,00 3120,00	0,14 1,40	6,24 62,40	30 км.
443	+С113-1039 варіант 1	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8 мм	шт	10	11,15 111,50	10,78 107,80	0,15 1,50	0,22 2,20	30 км.
444	+С113-1039 варіант 2	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 мм	шт	10	19,43 194,30	18,90 189,00	0,15 1,50	0,38 3,80	30 км.
445	+С113-1039 варіант 3	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5х 20х2,8 мм	шт	10	16,88 168,80	16,40 164,00	0,15 1,50	0,33 3,30	30 км.
446	+С113-1039 варіант 4	Трійник ПП 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	7	11,15 78,05	10,78 75,46	0,15 1,05	0,22 1,54	30 км.
447	&С1530-206 варіант 1	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	41,85 418,50	41,00 410,00	0,03 0,30	0,82 8,20	30 км.
448	+С113-76 варіант 2	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57х4 мм	10шт	0,4	2193,82 877,53	2149,40 859,76	1,4 0,56	43,02 17,21	30 км.
449	+С113-87 варіант 1	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50х3,5мм	10шт	0,4	1648,15 659,26	1611,50 644,60	4,33 1,73	32,32 12,93	30 км.
450	+С113-1879 варіант 4	Тримач труби	шт	130	126,56 16452,80	124,00 16120,00	0,08 10,40	2,48 322,40	30 км.
451	&С1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий оцинкований	м	160	11,58 1852,80	11,00 1760,00	0,35 56,00	0,23 36,80	30 км.
452	С130-1199 варіант 2	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16 з клейовим з'єднанням діаметр 40мм	м	10	190,08 1900,80	186,05 1860,50	0,3 3,00	3,73 37,30	30 км.
453	&С1416-8460-2 варіант 1	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	1112,95 27601,16	1090,00 27032,00	1,13 28,02	21,82 541,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
454	&C1416-8460-2 варіант 2	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	230,65 30538,06	225,00 29790,00	1,13 149,61	4,52 598,45	30 км.
455	+C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 110 мм EKOPLASTIK	м	100	152,84 15284,00	149,01 14901,00	0,83 83,00	3 300,00	30 км.
456	+C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	31	735,25 22792,75	720,00 22320,00	0,83 25,73	14,42 447,02	30 км.
457	+C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 50 мм EKOPLASTIK	м	50	61,24 3062,00	59,74 2987,00	0,3 15,00	1,2 60,00	30 км.
458	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00414	151715,48 628,10	148356,69 614,20	383,98 1,59	2974,81 12,31	30 км.
459	C113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16х2,2 мм	м	2555	64,85 165691,75	63,50 162242,50	0,08 204,40	1,27 3244,85	30 км.
460	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2.8 мм	м	235	103,1 24228,50	101,00 23735,00	0,08 18,80	2,02 474,70	30 км.
461	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3.5 мм	м	306	150,09 45927,54	147,00 44982,00	0,15 45,90	2,94 899,64	30 км.
462	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	358	227,69 81513,02	223,00 79834,00	0,23 82,34	4,46 1596,68	30 км.
463	+C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	130	325,77 42350,10	319,00 41470,00	0,38 49,40	6,39 830,70	30 км.
464	+C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	107	494,3 52890,10	484,00 51788,00	0,61 65,27	9,69 1036,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
465	+С113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57х3,5 мм	м	6	536,65 3219,90	525,00 3150,00	1,13 6,78	10,52 63,12	30 км.
466	+С113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76х3,5 мм	м	36	781,12 28120,32	764,29 27514,44	1,51 54,36	15,32 551,52	30 км.
467	&С113-1437-141Б варіант 1	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 32х4,25 мм	м	20	163,82 3276,40	160,50 3210,00	0,11 2,20	3,21 64,20	30 км.
468	&С113-1437-141Б варіант 2	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	20	89,87 1797,40	88,00 1760,00	0,11 2,20	1,76 35,20	30 км.
469	&С113-1437-141Б варіант 3	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	50	63,35 3167,50	62,00 3100,00	0,11 5,50	1,24 62,00	30 км.
470	&С113-1437-141Б варіант 4	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 20х3,2 мм	м	55	65,39 3596,45	64,00 3520,00	0,11 6,05	1,28 70,40	30 км.
471	+С113-30 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50х3,5мм	м	120	299,93 35991,60	296,00 35520,00	1,7 204,00	2,23 267,60	30 км.
472	+С113-30 варіант 2	Труби сталеві діаметр 50х3,5 мм	м	110	454,08 49948,80	449,00 49390,00	1,7 187,00	3,38 371,80	30 км.
473	С113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	67,66 202,98	66,66 199,98	0,5 1,50	0,5 1,50	30 км.
474	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	84,6 84,60	83,33 83,33	0,64 0,64	0,63 0,63	30 км.
475	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	98,72 49,36	97,22 48,61	0,77 0,39	0,73 0,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
476	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	163,55 163,55	161,06 161,06	1,27 1,27	1,22 1,22	30 км.
477	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	214,38 2572,56	211,06 2532,72	1,72 20,64	1,6 19,20	30 км.
478	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	282,11 1410,55	277,70 1388,50	2,31 11,55	2,1 10,50	30 км.
479	&С114-1-1 варіант 2	Трубна ізоляція SH13x022 мм "Thermaflex"	м	25,5	31,46 802,23	30,80 785,40	0,04 1,02	0,62 15,81	30 км.
480	&С114-1-2 варіант 1	Трубна ізоляція SH13x035 мм "Thermaflex"	м	10,2	38,7 394,74	37,90 386,58	0,04 0,41	0,76 7,75	30 км.
481	&С114-1-3 варіант 1	Трубна ізоляція SH13x065 мм "Thermaflex"	м	71,4	87,25 6229,65	85,50 6104,70	0,04 2,86	1,71 122,09	30 км.
482	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0121555	145490,93 1768,52	142000,00 1726,08	638,17 7,76	2852,76 34,68	30 км.
483	+С130-767 варіант 1	Умивальники	комплект	8	2892,19 23137,52	2826,23 22609,84	9,25 74,00	56,71 453,68	30 км.
484	+С130-905 варіант 1	Унітази	шт	10	4056 40560,00	3967,85 39678,50	8,62 86,20	79,53 795,30	30 км.
485	+С1630-108 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	3727,78 3727,78	3626,00 3626,00	28,69 28,69	73,09 73,09	30 км.
486	+С1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	1861,93 3723,86	1811,00 3622,00	14,42 28,84	36,51 73,02	30 км.
487	+С1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	2955,37 2955,37	2883,00 2883,00	14,42 14,42	57,95 57,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
488	+С1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	4215,07 4215,07	4118,00 4118,00	14,42 14,42	82,65 82,65	30 км.
489	+С113-73 варіант 1	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	608,4 547,56	596,10 536,49	0,37 0,33	11,93 10,74	30 км.
490	+С113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	843,82 675,06	826,90 661,52	0,37 0,30	16,55 13,24	30 км.
491	+С111-853 варіант 1	Фальцева покрівля	м2	1038,4845	592,94 615759,00	580,00 602321,01	1,31 1360,41	11,63 12077,58	30 км.
492	+С123-497 варіант 1	Фанера товщ. 20 мм (1340х520 мм - 2 шт)	м2	1,47	678,65 997,62	660,00 970,20	5,34 7,85	13,31 19,57	30 км.
493	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0099107	42011,99 416,37	40663,51 403,00	524,72 5,20	823,76 8,17	30 км.
494	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	51678,12 10,34	50140,10 10,03	524,72 0,10	1013,3 0,21	30 км.
495	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,001431	67112,05 96,04	65271,41 93,40	524,72 0,75	1315,92 1,89	30 км.
496	+С130-985 варіант 2	Фланець	шт	24	470,09 11282,16	459,57 11029,68	1,3 31,20	9,22 221,28	30 км.
497	+С130-981 варіант 1	Фланець 32/16	шт	2	402,49 804,98	394,05 788,10	0,55 1,10	7,89 15,78	30 км.
498	+С130-982 варіант 1	Фланець 40/16	шт	2	226,88 453,76	221,75 443,50	0,68 1,36	4,45 8,90	30 км.
499	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	184,7 184,70	180,48 180,48	0,6 0,60	3,62 3,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
500	+С130-965 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	247,55 247,55	242,10 242,10	0,6 0,60	4,85 4,85	30 км.
501	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	204,59 613,77	199,86 599,58	0,72 2,16	4,01 12,03	30 км.
502	+С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	274,21 274,21	268,11 268,11	0,72 0,72	5,38 5,38	30 км.
503	+С1533-8 варіант 1	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	321,8 1930,80	315,00 1890,00	0,49 2,94	6,31 37,86	30 км.
504	+С1545-275 варіант 1	Фольга мідна	т	0,0002	88643,6 17,73	86521,51 17,30	383,98 0,08	1738,11 0,35	30 км.
505	+С113-1879 варіант 1	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	297,92 7150,08	292,00 7008,00	0,08 1,92	5,84 140,16	30 км.
506	+С113-1878 варіант 1	Хомут для електропроводки	шт	200	1,02 204,00	0,92 184,00	0,08 16,00	0,02 4,00	30 км.
507	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0023906	51310,32 122,66	50000,00 119,53	304,24 0,73	1006,08 2,40	30 км.
508	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0794666	25789,56 2049,41	24979,64 1985,05	304,24 24,18	505,68 40,18	30 км.
509	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0003646	51310,32 18,71	50000,00 18,23	304,24 0,11	1006,08 0,37	30 км.
510	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,013508	51359,65 693,77	50000,00 675,40	352,6 4,76	1007,05 13,61	30 км.
511	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0004235	93383,65 39,55	91200,00 38,62	352,6 0,15	1831,05 0,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
512	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000002	51359,65 0,10	50000,00 0,10	352,6 -	1007,05 -	30 км.
513	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0071642	51359,65 367,95	50000,00 358,21	352,6 2,53	1007,05 7,21	30 км.
514	+С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,004629	51359,65 237,74	50000,00 231,45	352,6 1,63	1007,05 4,66	30 км.
515	+С111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,000526	51359,65 27,02	50000,00 26,30	352,6 0,19	1007,05 0,53	30 км.
516	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,380778	11237,48 15516,47	9950,00 13738,74	1067,14 1473,48	220,34 304,25	30 км.
517	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0016	10554,27 16,89	9946,30 15,91	401,02 0,64	206,95 0,34	30 км.
518	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0044	1963,03 8,64	1527,49 6,72	397,05 1,75	38,49 0,17	30 км.
519	&С114-98-В1 варіант 4	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	543,09 2172,36	532,00 2128,00	0,44 1,76	10,65 42,60	30 км.
520	&С114-98-В1 варіант 6	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	218,73 3937,14	214,00 3852,00	0,44 7,92	4,29 77,22	30 км.
521	&С114-98-В1 варіант 5	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	316,65 5066,40	310,00 4960,00	0,44 7,04	6,21 99,36	30 км.
522	+С113-2302 варіант 2	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	7218,62 7218,62	7077,00 7077,00	0,08 0,08	141,54 141,54	30 км.
523	&С1630-1530-В1 варіант 2	Шланги гнучкі Г-Их1/2"	шт	10	179,05 1790,50	175,49 1754,90	0,05 0,50	3,51 35,10	
524	С1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	450805,99 45,08	441572,21 44,16	394,45 0,04	8839,33 0,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
525	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	924,7704	9,5 8785,32	8,79 8128,73	0,52 480,88	0,19 175,71	30 км.
526	&С1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	384	163,21 62672,64	160,00 61440,00	0,01 3,84	3,2 1228,80	30 км.
527	+С111-1381 варіант 1	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	183959,65 3679,19	180000,00 3600,00	352,6 7,05	3607,05 72,14	30 км.
528	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,001455	51390,39 74,77	50030,14 72,79	352,6 0,51	1007,65 1,47	30 км.
529	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0141275	41491,64 586,17	40325,48 569,70	352,6 4,98	813,56 11,49	30 км.
530	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000158	37928,48 5,99	36832,18 5,82	352,6 0,06	743,7 0,11	30 км.
531	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,33615	1539,79 517,60	940,00 315,98	569,6 191,47	30,19 10,15	30 км.
532	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	4,23549	1549,99 6564,97	950,00 4023,72	569,6 2412,54	30,39 128,71	30 км.
533	+2311-2051	Щит керування	шт	1	18035,51 18035,51	17065,76 17065,76	616,11 616,11	353,64 353,64	30 км.
534	&С126-1282-2 варіант 2	Щит металевий , зовнішньої установки , 54(3 х18) модулів , IP30, 570х441х120 мм .	шт	1	5917,1 5917,10	5800,00 5800,00	1,08 1,08	116,02 116,02	30 км.
535	+С1547-16 варіант 23	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	1652,72 14874,48	1620,00 14580,00	0,31 2,79	32,41 291,69	30 км.
536	+С1547-16 варіант 24	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ETIMAT 6 1p C6	шт	1	188,51 188,51	184,50 184,50	0,31 0,31	3,7 3,70	30 км.
537	+С1547-16 варіант 25	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А ETIMAT 10 3p C40	шт	1	1000,94 1000,94	981,00 981,00	0,31 0,31	19,63 19,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
538	&C126-931-1 варіант 2	відлив по парапетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	363,27 10300,88	360,00 10208,16	0,57 16,16	2,7 76,56	30 км.
539	&C1550-60-1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	66,82 4669,38	65,50 4577,14	0,01 0,70	1,31 91,54	30 км.
540	&C1550-60-1 варіант 1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	30,61 2139,03	30,00 2096,40	0,01 0,70	0,6 41,93	30 км.
541	&C111-2010-3-2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	7582,4	12,75 96675,60	12,00 90988,80	0,5 3791,20	0,25 1895,60	30 км.
542	+C1416-8460 варіант 1	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	349,88 22966,12	230,00 15097,20	113,02 7418,63	6,86 450,29	30 км.
543	&C1545-44-16 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	195	0,83 161,85	0,50 97,50	0,31 60,45	0,02 3,90	30 км.
544	+C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6106,05	887,98 5422050,28	870,00 5312263,50	0,57 3480,45	17,41 106306,33	30 км.
545	&C116-6-1-1 варіант 1	костиль покрівельний	шт	191	43,1 8232,10	42,00 8022,00	0,25 47,75	0,85 162,35	30 км.
546	&C1115-931-1 варіант 6	ливнеприймач, 700х900*	шт	8	285,77 2286,16	280,00 2240,00	0,17 1,36	5,6 44,80	30 км.
547	&C111-1849-1 варіант 1	саморіз універсальний жовтий О3,5, L=60	шт	60	0,51 30,60	0,50 30,00	- -	0,01 0,60	
548	+C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000561	37467,37 21,02	36000,00 20,20	732,72 0,41	734,65 0,41	30 км.
549	&C1110-1020-1 варіант 4	триймач желобу, гнута полоса 100х50	шт	92	71,46 6574,32	70,00 6440,00	0,06 5,52	1,4 128,80	30 км.
		Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
550	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	3875,4753	0,07223 279,93	0,07223 279,93			
		Разом	грн.		279,93	279,93			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
551	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	560,3377	4,94178 2769,07	4,94178 2769,07			
552	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	108,36	0,07223 7,83	0,07223 7,83			
553	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,3756	184,55 438,42	184,55 438,42			
554	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	15,4861	186,09 2881,80	186,09 2881,80			
		Разом	грн.		6097,12	6097,12			
		Разом по розділу III	**грн.**		**12004051,05**	**11703283,30**	**68873,73**	**231894,00**	
		IV. Устаткування							
555	+2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВВК-2	шт	46	1661,79 76442,34	1599,00 73554,00	47,97 2206,62	14,82 681,72	3%
556	+1715-8002 варіант 1	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с AT-MBUS-NE-03	шт	1	9665,21 9665,21	9300,00 9300,00	279,00 279,00	86,21 86,21	3%
557	+1715-1238 варіант 1	Шафа протипожежна	шт	23	1683,62 38723,26	1620,00 37260,00	48,60 1117,80	15,02 345,46	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**124830,81**	**120114,00**	**3603,42**	**1113,39**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	2986,346					
		Стиснене повітря	м3	5656,798					
		Мастильні матеріали	кг	57,987					
		Гідравлічна рідина	кг	20,71					
		Бензин	л	261,374					
		Дизельне паливо	л	461,561					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	83,69822944					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс [illegible] користувачем.

Ск[illegible] _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Пе[illegible] _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Харківський національ[illegible]ет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверд[illegible])

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор _____ Говорухіна Н.О.

Зведення витрат у сумі 85757,729 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" 12 " вересня 20 24 г.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі			
	Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин			
1	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	257,12	
2	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
3	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	257,12	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	22,41	
5	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	м2	7,31	
6	Розробка грунту (грунт у відвал для зворотньої засипки)	м3	33,6	
7	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	м2	15,4	
8	Зворотня засипка із трамбуванням	м3	26,18	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	4,15	
10	Відновлення асфальтового покриття тротуару	м2	22,41	
11	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	299,78	
12	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	299,78	
13	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,55	
14	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	299,78	
15	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,41893	
16	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	299,78	
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
18	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	52,8	
19	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	125,5	

1	2	3	4	5
20	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	125,5	
21	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,36	
22	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	125,5	
23	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04661	
24	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	122,54	
25	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
26	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	13,49	
27	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	1,9	
28	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	7,2	
29	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
30	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,1	
31	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	7,2	
32	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0113	
33	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	7,2	
34	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	3,16	
35	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	1,58	
36	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	м3	0,014	
37	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,00899	
38	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	м2	3,58	
39	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	3,58	
40	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	3,58	
41	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	м2	3,58	
42	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	3,58	
43	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	3,58	

1	2	3	4	5
44	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	3,58	
45	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	7,2	
46	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
47	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	0,56	
48	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	1,2	
49	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,00816	
50	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,2	
51	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
52	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
53	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	т	0,61648	
54	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
55	Свердлення отворів	шт	21	
56	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	м	8,14	
57	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,02	
58	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	10,02	
59	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	шт	24	
60	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	0,5	
61	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм*	м2	0,6	
62	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	1,52	
63	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	1,52	
64	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	м2	1,52	
65	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	1,52	
66	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	1,52	
67	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	1,52	
68	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
69	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04051	
70	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	м2	10,48	

1	2	3	4	5
71	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
72	Промивання порожнин водою під тиском	м2	3,262	
73	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	32,62	
74	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
75	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	65,06	
76	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	210,69	
77	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	210,69	
78	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,66	
79	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	210,69	
80	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,18542	
81	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	210,69	
82	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	421,7	
83	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	106,27	
84	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	106,27	
85	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	421,7	
86	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	
87	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,63546	
88	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	50,604	
89	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	50,604	
90	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	м2	73,9	
91	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м	м2	5,79	
92	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,12	
93	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	173,02	
94	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	173,02	
95	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,97	
96	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	173,02	
97	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,06914	

1	2	3	4	5
98	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	163,63	
99	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,1	
100	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	54	
101	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	54	
102	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,37	
103	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	54	
104	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02064	
105	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	54	
106	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	м3	0,004	
107	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	3,5	
108	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,31083	
109	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	3,5	
110	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	м3	0,004	
111	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,58	
112	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	0,58	
113	Штукатурення по сітці аркових перемичок	м2	13,47	
114	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	2,06	
115	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,08892	
116	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	2,06	
117	Штукатурення по сітці металевих елементів	м2	3,47	
118	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,68	
119	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	11,2	
120	Промивання тріщин водою під тиском	м2	1,68	
121	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	11,22	
122	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	18,4	
123	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,82	
124	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 50 см	м	116,06	
125	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	116,06	
126	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13	

1	2	3	4	5
127	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	116,06	
128	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02777	
129	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	116,06	
130	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,62	
131	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	211,51	
132	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	211,51	
133	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	53,7	
134	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	211,51	
135	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	
136	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,24506	
137	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	22,5492	
138	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	22,5492	
139	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3,82	
140	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	99,9	
141	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	99,9	
142	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,91	
143	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	92,65	
144	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,03629	
145	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	92,65	
146	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,79	
147	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	200,42	
148	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	200,42	
149	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,51	
150	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	200,42	
151	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	
152	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25656	
153	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	24,0504	

1	2	3	4	5
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	24,0504	
155	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	32,65	
156	Промивання тріщин водою під тиском	м2	0,3265	
157	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	32,65	
158	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
159	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	13,72	
160	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	52,45	
161	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	52,45	
162	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,22	
163	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	52,45	
164	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1284	
165	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	6,294	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	6,294	
167	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,3	
168	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	83,9	
169	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	83,9	
170	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,14	
171	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	83,9	
172	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	
173	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,10725	
174	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	10,068	
175	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	10,068	
176	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	106,09	
177	Промивання тріщин водою під тиском	м2	1,0609	
178	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	184,69	
179	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04091	

1	2	3	4	5
180	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	655,92	
181	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	655,92	
182	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	165,14	
183	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	654,02	
184	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	
185	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,90955	
186	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	78,4824	
187	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	78,4824	
188	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,35726	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,04	
190	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	2,04	
191	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05143	
192	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	247,36	
193	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	247,36	
194	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	61,84	
195	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	247,36	
196	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	
197	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,33362	
198	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	247,36	
199	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1612	
200	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,02	
201	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	1,02	
	Розділ 2. Різні роботи			
202	Навішування канатних систем	навішув	1	
203	Перенавішування канатних систем	перен.	3	
204	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	
	Відділ 1. Горище			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
205	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
206	Знімання засклених віконних рам	м2	0,9	
207	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
208	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	
	Розділ 2. Будівельні роботи			

1	2	3	4	5
209	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	200,2	
210	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	60,1	
211	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	60,1	
212	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
213	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,12	
214	Установлення підвіконних дошок	м	1	
215	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0013	
216	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
217	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
218	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	м2	0,5	
219	Обгортання балок руберойдом	м2	0,5	
220	Штукатурення по сітці	м2	0,08	
221	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,62	
222	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
223	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7,07	
224	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
225	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	67,7	
226	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	45,2	
227	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	112,9	
228	грунтування існуючого штукатурного шару грунтівкою для глиняних штукатурок типу ”GlinKoPrimer” валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	м2	45,2	
229	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	142,9	
230	грунтування нового штукатурного шару грунтівкою для глиняных штукатурок типу ”GlinKoPrimer” валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.	м2	142,9	
231	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	188,1	
232	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	
233	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1267	
234	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	15,84	
235	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,84	
236	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	15,84	
237	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок	шт	160	

1	2	3	4	5
238	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	220	
239	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	220	
240	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	220	
241	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	4,323	
242	Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,3	
243	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	5,8	
244	Грунтування стін, стель CT-99	м2	5,8	
245	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4,323	
246	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,323	
247	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	м2	10,3	
248	Установлення кріплень крокв скобами	шт	59	
249	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	20,1	
250	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	м	0,2	
251	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	0,22	
252	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	4	
253	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	4	
254	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	м	2,68	
255	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	1,4	
256	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	160	
257	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	160	
258	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	м	61,4	
259	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	24,56	
	Відділ 2. Покрівля			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
260	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	982,92	
261	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	737,19	
262	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	127,755	
263	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	м2	49	
264	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	т	0,0669	
265	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огородження)	т	0,463	
266	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)	т	0,0669	

1	2	3	4	5
267	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огородження покрівлі (L50х5 - 98,84 м.п. *,О10 А400С - 146,5 м.п.)	т	0,463	
268	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	м	91,5	
	Розділ 2. Покрівля			
269	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	903,03	
270	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	м2	69,6	
271	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	903,03	
272	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	м3	1,49	
273	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торци каркасу слухових вікон)	м3	0,31	
274	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	м2	903,03	
275	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	м2	55,1	
276	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	68,83	
277	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	101,4	
278	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	м2	3264,3	
279	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	95	
280	Улаштування з листової сталі відливів	м	138,58	
281	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	м	4,72	
282	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	77,06	
283	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	77,06	
284	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	27,8	
285	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання)	м2	52,6088	
286	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	105,8	
287	Улаштування жолобів настінних	м	157,2	
288	Улаштування жолобів підвісних	м	81,82	
289	Установлення воронок водостічних	шт	10	
290	Обгородження покрівель перилами	м	71,7	
	Розділ 3. Пожежні сходи, пожежна дробина			
291	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	
292	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра Витрата: 0,2-0, 5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	дм2	2983	
293	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	м2	29,83	
294	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	59,66	
295	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	59,66	
296	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	59,66	
297	Установлення готових пожежних драбин	т	0,2825	

1	2	3	4	5
	Розділ 4. Різні роботи			
298	Перевезення сміття до 20 км	т	83,41623	
	Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
299	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	141	
300	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	408	
301	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	2080	
302	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	649	
303	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	154	
304	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	98	
305	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	158	
	Розділ 2. Опалення			
306	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2790	
307	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	306	
308	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	358	
309	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	130	
310	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	113	
311	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	36	
312	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	313,945	
313	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	
314	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
315	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4105	
	Локальний кошторис 02-01-03 на Водопостачання			
	Розділ 1. Водопровід. Демонтажні роботи			
316	(Демонтаж) Установлення шафи пожежної	шт	1	
317	(Демонтаж) Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
318	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	30	
319	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
	Розділ 2. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1			
320	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
321	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
322	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
323	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм	шт	8	
324	Установлення датчика тиску	комплект	1	
325	Установлення датчика положення	комплект	46	
326	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	23	
327	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	23	
328	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
329	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
330	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
331	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	230	
332	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
333	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	
334	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	105	
335	Установлення повітровідвідників	шт	2	
	Розділ 3. Каналізація. Демонтажні роботи			
336	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	20	
337	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм	м	20	
	Розділ 4. 1.2 Трубопровід гарячої води Т3			
338	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	55	
339	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	9	
	Локальний кошторис 02-01-04 на Каналізація			
340	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	60	
341	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	100	
342	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	

1	2	3	4	5
343	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	4	
344	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
	Розділ 1. Сантехприладдя			
345	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
346	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10	
	Розділ 2. 2.2 Каналізація побутова що перекладається К1.1			
347	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	
	Локальний кошторис 02-01-05 на Сніготанення			
	Розділ 1. Щити розподільчі			
348	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
349	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
350	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
351	Термодатчики	шт	2	
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція			
352	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	270	
353	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	44	
	Розділ 3. Електромонтажні вироби			
354	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	270	
	Локальний кошторис 02-01-06 на ІТП			
	Розділ 1. Монтаж			
355	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
356	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	шт	2	
357	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
358	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	
359	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
360	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	8	

1	2	3	4	5
361	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4	
362	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	6	
363	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
364	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
365	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
366	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	
367	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
368	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	
369	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5,5	
370	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	12	
371	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
372	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
373	Прокладання коробів пластикових	м	4	
374	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	4	
375	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	106	
376	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	60	
377	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
378	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном	шт	1	
	Розділ 2. Налагуджування вузла керування системою опалення			
379	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	
380	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	
381	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	
382	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	
383	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ		1	
384	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	
385	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	
386	Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле	комплект	1	
387	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	

1	2	3	4	5
388	Схеми сигналізації. Системи збору і реалізації сигналів інформації приста[illegible]роматики електричних і технологічних [illegible]	сигнал	1	

Склав _____ Кореницька О. В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

_____ Хесін В. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

Ректор Говорухіна Н.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"11" вересня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35			
1	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	257,12	
2	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
3	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	257,12	
	Вузол 14			
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	22,41	
5	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	м2	7,31	
6	Розробка грунту (грунт у відвал для зворотньої засипки)	м3	33,6	
7	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	м2	15,4	
8	Зворотня засипка із трамбуванням	м3	26,18	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	4,15	
10	Відновлення асфальтового покриття тротуару	м2	22,41	
	Вузол 15, 20			
11	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	299,78	
12	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	299,78	
13	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,55	
14	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	299,78	
15	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,41893	
16	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	299,78	
	Вузол 16			

1	2	3	4	5
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
18	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	52,8	
19	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	125,5	
20	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	125,5	
21	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,36	
22	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	125,5	
23	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04661	
24	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	122,54	
25	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
26	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	13,49	
	Вузол 17			
27	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	1,9	
28	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	7,2	
29	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
30	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,1	
31	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	7,2	
32	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0113	
33	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	7,2	
34	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	3,16	
35	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	1,58	
	Вузол 18 (2 шт)			
36	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	м3	0,014	
37	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,00899	
38	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	м2	3,58	
39	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	3,58	
40	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	3,58	

1	2	3	4	5
41	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	м2	3,58	
42	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	3,58	
43	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	3,58	
44	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	3,58	
45	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	7,2	
46	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
47	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	0,56	
48	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	1,2	
49	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,00816	
50	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,2	
51	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
52	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
53	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	т	0,61648	
	Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла)			
54	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
55	Свердлення отворів	шт	21	
56	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	м	8,14	
57	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,02	
58	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	10,02	
59	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	шт	24	
	Вузол 19 (2 шт)			
60	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	0,5	
61	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм*	м2	0,6	
62	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	1,52	
63	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	1,52	
64	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	м2	1,52	
65	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	1,52	

1	2	3	4	5
66	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	1,52	
67	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	1,52	
	Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)			
68	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
69	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04051	
70	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	м2	10,48	
	Вузол 24			
71	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
72	Промивання порожнин водою під тиском	м2	3,262	
73	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	32,62	
74	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
75	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	65,06	
76	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	210,69	
77	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	210,69	
78	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,66	
79	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	210,69	
80	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,18542	
81	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	210,69	
	Вузол 26, 27			
82	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	421,7	
83	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	106,27	
84	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	106,27	
85	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	421,7	
86	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	
87	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,63546	
88	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	50,604	
89	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	50,604	
90	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	м2	73,9	
91	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м	м2	5,79	

1	2	3	4	5
	Вузол 29			
92	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,12	
93	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	173,02	
94	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	173,02	
95	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,97	
96	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	173,02	
97	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,06914	
98	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	163,63	
	Вузол 30			
99	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,1	
100	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	54	
101	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	54	
102	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,37	
103	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	54	
104	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02064	
105	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	54	
	Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)			
106	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	м3	0,004	
107	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	3,5	
108	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,31083	
109	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	3,5	
110	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	м3	0,004	
111	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,58	
112	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	0,58	
113	Штукатурення по сітці аркових перемичок	м2	13,47	
	Вузол 31 (улаштування обойми дверного прорізу Об-3)			
114	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	2,06	
115	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,08892	
116	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	2,06	
117	Штукатурення по сітці металевих елементів	м2	3,47	
	Вузол 33			
118	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,68	
119	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	11,2	

1	2	3	4	5
120	Промивання тріщин водою під тиском	м2	1,68	
121	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	11,22	
	Вузол 32			
122	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	18,4	
123	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,82	
124	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 50 см	м	116,06	
125	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	116,06	
126	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13	
127	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	116,06	
128	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02777	
129	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	116,06	
	Вузол 34			
130	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,62	
131	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	211,51	
132	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	211,51	
133	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	53,7	
134	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	211,51	
135	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	
136	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,24506	
137	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	22,5492	
138	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	22,5492	
	Вузол 35			
139	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3,82	
140	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	99,9	
141	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	99,9	
142	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,91	
143	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	92,65	
144	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,03629	

1	2	3	4	5
145	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	92,65	
	Вузол 36, 37			
146	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,79	
147	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	200,42	
148	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	200,42	
149	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,51	
150	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	200,42	
151	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	
152	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25656	
153	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	24,0504	
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	24,0504	
155	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	32,65	
156	Промивання тріщин водою під тиском	м2	0,3265	
157	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	32,65	
	Вузол 39			
158	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
159	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	13,72	
160	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	м	52,45	
161	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	52,45	
162	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,22	
163	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	52,45	
164	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1284	
165	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	6,294	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	6,294	
	Вузол 41, 42			
167	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,3	
168	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	83,9	

1	2	3	4	5
169	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	83,9	
170	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,14	
171	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	83,9	
172	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	
173	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,10725	
174	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	10,068	
175	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	10,068	
	Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45)			
176	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	106,09	
177	Промивання тріщин водою під тиском	м2	1,0609	
178	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	184,69	
	Вузол 43, 44			
179	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04091	
180	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	655,92	
181	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	655,92	
182	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	165,14	
183	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	654,02	
184	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	
185	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,90955	
186	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	78,4824	
187	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	78,4824	
	Вузл 43 (обойма віконних прорізів)			
188	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,35726	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,04	
190	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	2,04	
	Вузол 45			
191	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05143	
192	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	247,36	
193	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	247,36	
194	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	61,84	

1	2	3	4	5
195	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	247,36	
196	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	
197	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,33362	
198	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	247,36	
	Вузол 45 (обойма віконного прорізу)			
199	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1612	
200	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,02	
201	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	1,02	
202	Навішування канатних систем	навішув	1	
203	Перенавішування канатних систем	перен.	3	
204	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	
205	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
206	Знімання засклених віконних рам	м2	0,9	
207	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
208	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	
209	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	200,2	
210	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	60,1	
211	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	60,1	
	Прорезі			
212	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
213	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,12	
214	Установлення підвіконних дошок	м	1	
	Перемичка			
215	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0013	
216	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
217	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
218	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	м2	0,5	
219	Обгортання балок руберойдом	м2	0,5	
220	Штукатурення по сітці	м2	0,08	
	Карниз по осі "В" (вузол 1)			
221	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,62	
222	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
	Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2)			
223	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7,07	
224	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
	Існуючі вентиляційні короба			
225	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	67,7	

1	2	3	4	5
226	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	45,2	
227	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	112,9	
228	грунтування існуючого штукатурного шару грунтівкою для глиняних штукатурок типу ”GlinKoPrimer” валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	м2	45,2	
229	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	142,9	
230	грунтування нового штукатурного шару грунтівкою для глиняных штукатурок типу ”GlinKoPrimer” валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.	м2	142,9	
231	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	188,1	
	Металеві підвіси ферм та балок			
232	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	
233	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1267	
234	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	15,84	
235	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,84	
236	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	15,84	
237	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок	шт	160	
	Вузол 9			
238	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	220	
239	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	220	
240	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	220	
	Існуючий корінник вентканалу			
241	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	4,323	
242	Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,3	
243	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	5,8	
244	Грунтування стін, стель CT-99	м2	5,8	
245	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4,323	
246	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,323	
247	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	м2	10,3	
	Крокви			
248	Установлення кріплень крокв скобами	шт	59	
	Вузол 6			
249	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	20,1	
250	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	м	0,2	
251	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	0,22	

1	2	3	4	5
	Вузол 7			
252	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	4	
253	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	4	
254	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	м	2,68	
255	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	1,4	
	Вузол 8			
256	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	160	
257	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	160	
258	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	м	61,4	
259	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	24,56	
260	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	982,92	
261	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	737,19	
262	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	127,755	
263	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	м2	49	
264	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	т	0,0669	
265	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огородження)	т	0,463	
266	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63х5 - 13,9 м)	т	0,0669	
267	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огородження покрівлі (L50х5 - 98,84 м.п. *,О10 А400С - 146,5 м.п.)	т	0,463	
268	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	м	91,5	
269	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	903,03	
270	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	м2	69,6	
271	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	903,03	
272	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	м3	1,49	
273	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торци каркасу слухових вікон)	м3	0,31	
274	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	м2	903,03	
275	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	м2	55,1	
276	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	68,83	
277	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	101,4	
278	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	м2	3264,3	
279	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	95	
280	Улаштування з листової сталі відливів	м	138,58	
281	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	м	4,72	
282	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	77,06	

1	2	3	4	5
283	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	77,06	
284	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	27,8	
285	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	м2	52,6088	
286	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	105,8	
287	Улаштування жолобів настінних	м	157,2	
288	Улаштування жолобів підвісних	м	81,82	
289	Установлення воронок водостічних	шт	10	
290	Обгородження покрівель перилами	м	71,7	
291	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	
292	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра Витрата: 0,2-0,5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	дм2	2983	
293	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	м2	29,83	
294	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	59,66	
295	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	59,66	
296	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріпань ферм	м2	59,66	
297	Установ[illegible]ожежних драбин	т	0,2825	
298	Перев[illegible]км	т	83,41623	

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

Ректор Говорухіна Н.О.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"14" вересня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	141	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	408	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	2080	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	649	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	154	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	98	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	158	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2790	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	306	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	358	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	130	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	113	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	36	
14	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	313,945	

1	2	3	4	5
15	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	
16	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
17	Ізоля[illegible]ів трубками із спіненого каучуку, по[illegible]	м	4105	

Скла[illegible] Кореницька О. В.
[illegible]с (ініціали, прізвище)]

Перев[illegible] Хесін В. О.
[illegible], підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

Ректор Говорухіна Н.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"16" березня 2017 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Водопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення шафи пожежної	шт	1	
2	(Демонтаж) Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	30	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
8	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм	шт	8	
9	Установлення датчика тиску	комплект	1	
10	Установлення датчика положення	комплект	46	
11	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	23	
12	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	23	
13	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
14	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
15	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
16	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	230	
17	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
18	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
19	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	105	
20	Установлення повітровідвідників	шт	2	
21	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	20	
22	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм	м	20	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиле[illegible]ліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	55	
24	Уста[illegible]ндивідуальних водоводяних	к-т	9	

Склав _____ Коренищька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

Ректор Говорухіна Н.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"__" вересня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	2.1 Каналізація побутова К1			
1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	60	
2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	100	
3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	4	
5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
7	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10	
8	Про[illegible]проводів каналізації з п[illegible]аметром 100 мм	м	30	

Склав _____ Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.

[підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

Ректор Говорухіна Н.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"4" вересня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Сніготанення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
3	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
4	Термодатчики	шт	2	
5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	270	
6	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	44	
7	Прок[illegible]их труб із кріпленням накладними ск[illegible]до 25 мм	м	270	

Скла[illegible] Хесін В. О.

[illegible]с (ініціали, прізвище)]

Перевір[illegible] Кореницька О. В.

[illegible], підпис, ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
Ректор Говорухіна Н.О.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"__" вересня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ІТП

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
2	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	шт	2	
3	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	
5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	8	
7	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4	
8	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	6	
9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
10	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
11	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
12	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	
13	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
14	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	
15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5,5	

1	2	3	4	5
16	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	12	
17	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
18	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
19	Прокладання коробів пластикових	м	4	
20	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	4	
21	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	106	
22	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	60	
23	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
24	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном	шт	1	
25	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	
26	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	
27	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	
28	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	
29	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ		1	
30	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	
31	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	
32	Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле	комплект	1	
33	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	
34	Схеми сигн[illegible]. Схема збору і реалізації сигналів інформ[illegible]хисту, автоматики електричних і техно[illegible]	сигнал	1	

Склав _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Будівництво розташоване на території Харківської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,47	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	6,04357	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	5,396	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	516,858	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	9910,249	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	7990,430	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	271,546	тис.грн.
податок на додану вартість -	1648,273	тис.грн.

Примітка
1. Дані п[illegible] ної вартості будівництва наведені у документі "П[illegible]ікові вартісні [illegible]метри".

Склав: Коренicька О. В. Перевірив: Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор _____ Говорухіна Н.О.
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9910,249 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"16" вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)	7212,940	-	-	7212,940
		Разом по главі 2:	7212,940	-	-	7212,940
		Разом по главах 1-7:	7212,940	-	-	7212,940
		Разом по главах 1-8:	7212,940	-	-	7212,940

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	9,369	9,369
		Разом по главі 9:	-	-	9,369	9,369
		Разом по главах 1-9:	7212,940	-	9,369	7222,309
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	72,223	72,223
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	108,335	108,335
		Разом по главі 10:	-	-	180,558	180,558
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	30,380	30,380
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12:	-	-	41,623	41,623
		Разом по главах 1-12:	7212,940	-	231,550	7444,490
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	135,826	-	-	135,826
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	34,207	34,207
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	180,324	-	5,789	186,113
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	461,340	-	-	461,340
		Разом	7990,430	-	271,546	8261,976
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	1648,273	1648,273
1	2	3	4	5	6	7
		[illegible]го по зведеному кошторисному розрахунку	7990,430	-	1919,819	9910,249

Керівник про[illegible] Хесін В. О.

Головний а[illegible] Хесін В. О.

Керівник в[illegible] Кореницька О. В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	9910,24900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	7990,43000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1919,81900
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	9910,24900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	9910,24900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	8261,97600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	8261,97600
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	8261,97600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	7444,49000
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	7212,94000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	231,55000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	7990,43000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	9,36900
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	7212,94000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	7212,94000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	7212,94000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7212,94000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6971,01400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6971,01400
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	21,55700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,58200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,22720
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,73321
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,90496
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,72170
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,60776
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8,74600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	516,85800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	427,10900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8,74600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	435,85500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	81,00300

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	81,00300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,89000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	125,09000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,86000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	6522,34800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	22,54300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	29,46988
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	127,39634
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	135,82600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	135,82600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	34,20700
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	180,32400
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	5,78900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	461,34000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1648,27300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	241,92600
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	241,92600
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	6,04357
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	5,39601
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	6,04357
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	6,04357
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,64756
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,29403
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,10198
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,10198
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,64756
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00997
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	120,55900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	113,70800
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	4,91800
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	40,36400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,93300
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	6,92540
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	20,61200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00116
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,09937
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00075
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,06404
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	6371,69033
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	22,54448
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	127,39634
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 7222,309

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (7222,309 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 108,335

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=7212,94;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=8,33;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=8,5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-8,33|-(11,32-8,33))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-8,33+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0486;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0486+(1-1)=1,0486;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0486+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(8,33*1+0*0))/12)=1,0311458;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0311458+W(1-2)*(1,0486+(1,125-1)*11,32/12)=1,0311;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0311+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0382;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0382=1,0382;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0382+(1,086-1)*7,82/12)=1,0942;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0942=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(7212,94-V(0)*(0+0+0))*0,08=577,035;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(7212,94-V(0)*(0+0+0))*0,92=6635,905;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((7212,94-V(0)*(0+0+0))-6635,905-577,035)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(0*W(0)+0*V(0))*1=0;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,08=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,92=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*577,035*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*6635,905*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=461,34;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Склав _____ Хесін В. О.

Перевірив _____ Кореницька О. В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 6,04357;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 6,04357;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 0,64756 - 0 = 0,64756;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 6,04357 - 0,64756 + 0 = 5,39601;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 6,04357 - 6,04357 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (5,39601 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	5,38869	0,64668	-	-	6,03537	22,50	135,79583
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	0,00732	0,00088	-	-	0,00820	3,69	0,03026
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	5,39601	0,64756	-	-	6,04357	22,47448	135,82600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

135,826 * ИНП130 = 135,826 * 1 = 135,826;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 5,66;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 6,04357;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (6,04357 + 0) * 1 = 34,207.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 8261,976;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 20,612;
у тому числі:
- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П981) = 9,369
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 11,243

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 8261,976 - 0 - 0 - 20,612 = 8241,364;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 8241,364 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 1648,273;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Кошторисна вартість об`єкта	7212,940 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,04357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	516,858 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	7212,94	-	7212,94	6,04357	516,858	-
		Всього:	7212,94	-	7212,94	6,04357	516,858	-

Головний архітектор проєкту _____ Хесін В. О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	5,29403 427,109	- -	0,09201 7,856	0,00997 0,89	- -	5,39601 435,855	0,64756 81,003	6,04357 516,858
	Разом :	5,29403 427,109	- -	0,09201 7,856	0,00997 0,89	- -	5,39601 435,855	0,64756 81,003	6,04357 516,858

Склав _____ Кореницька О. В.

Перевірив _____ Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	5396,01	647,56	81003	435855	113708	40364	6851	241926
Разом:		5396,01	647,56	**81003**	435855	**113708**	**40364**	6851	**241926**

Склав _____ Кореницька О. В.
[№36796 підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[№2620 підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7212,940	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,04357	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	516,858	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	4,51029	3974,01 3813,24	160,77 135,75	17924	17199	725 612	56,8800 1,6317	256,55 7,36
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,31	12102,84 10900,91	1187,57 332,60	15855	14280	1556 436	159,5800 3,7761	209,05 4,95
3	*КБ10-20-2 к=0,7*	*(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,23807*	*9356,10 8706,88*	*617,92 388,67*	*2227*	*2073*	*147 93*	*104,6500 4,5399*	*24,91 1,08*
4	*КБ10-20-3 к=0,7*	*(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,53222*	*7138,82 6601,50*	*514,16 323,41*	*3799*	*3513*	*274 172*	*79,3450 3,7776*	*42,23 2,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ10-20-4 к=0,7*	*(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*2,11812*	*5466,30*	*402,34*	*11578*	*10692*	*852*	*60,6690*	*128,5*
					5047,66	*253,07*			*536*	*2,9560*	*6,26*
6	КБ8-22-1 к=0,8	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	1 м3	25,42	356,90	46,92	9072	7445	1193	3,9920	101,48
					292,89	18,83			479	0,2081	5,29
7	КБ10-25-3 к=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,0899	1955,50	105,40	2131	2016	115	25,2160	27,48
					1850,10	66,30			72	0,7744	0,84
8	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2258	8152,02	103,90	1841	1817	23	120,0300	27,1
					8046,81	87,73			20	1,0545	0,24
9	КБ10-25-4 к=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	2,1574	1687,80	79,05	3641	3457	171	21,8400	47,12
					1602,40	49,72			107	0,5808	1,25
10	*КБ10-20-4 к=0,7*	*Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4, 0 м*	*100м2*	*0,1324*	*5466,30*	*402,34*	*724*	*668*	*53*	*60,6690*	*8,03*
					5047,66	*253,07*			*34*	*2,9560*	*0,39*
		Разом прямі витрати по розділу 1					68792	63160	5109		872,45
									2561		29,67
		Разом будівельні роботи, грн.					68792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523				
		всього заробітна плата, грн.					65721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38778				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13542				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107570**				
		Всього по розділу 1					**107570**				
		Розділ 2. Заповнення віконних прорезів									
11	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,004165	16888,60	1103,42	70	65	5	191,3300	0,8
					15675,67	694,05			3	8,1070	0,03
12	С123-31 варіант 3	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, колір вітражу "Темний дуб"	м2	0,4165	10511,63	-	4378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	3,469445	6,13	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,312097333	240,14 -	- -	75	-	- -	- -	- -
15	С1632-102	Силікон	л	0,070805	264,56 -	- -	19	-	- -	- -	- -
16	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,495612	13385,12 12438,40	882,74 555,24	6634	6165	437 275	149,5000 6,4856	74,09 3,21
17	С123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	38,5494	10511,63 -	- -	405217	-	- -	- -	- -
18	С123-31 варіант 5	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,255	10511,63 -	- -	44727	-	- -	- -	- -
19	С123-31 варіант 6	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою із заповненням пластиковою фільонкою (для проходження комунікацій, колір вітражу "Темний дуб",	м2	1,142	10511,63 -	- -	12004	-	- -	- -	- -
20	С123-31 варіант 7	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, арковий, 2-стулковий із відкриванням, із відкривною фрамугою, із внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	3,7488	10511,63 -	- -	39406	-	- -	- -	- -
21	С123-31 варіант 8	Віконний блок металопластиковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою із жалюзійними гратами, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	1,866	6236,31 -	- -	11637	-	- -	- -	- -
22	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	250,28406	6,13 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
23	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	24,7806	240,14 -	- -	5951	-	- -	- -	- -
24	С1632-102	Силікон	л	7,43418	264,56 -	- -	1967	-	- -	- -	- -
25	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,553077	10211,30 9430,72	734,52 462,01	15859	14647	1141 718	113,3500 5,3966	176,04 8,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	79,4837	10511,63 -	- -	835503	-	- -	- -	- -
27	С123-31 варіант 5	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	2,028	10511,63 -	- -	21318	-	- -	- -	- -
28	С123-31 варіант 9	Віконний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	36,898	5726,31 -	- -	211289	-	- -	- -	- -
29	С123-31 варіант 10	Віконний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	36,898	5726,31 -	- -	211289	-	- -	- -	- -
30	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	604,146953	6,13 -	- -	3703	-	- -	- -	- -
31	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	60,984156867	240,14 -	- -	14645	-	- -	- -	- -
32	С1632-102	Силікон	л	18,29524706	264,56 -	- -	4840	-	- -	- -	- -
33	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,67645	7815,70 7210,94	574,77 361,53	36550	33722	2688 1691	86,6700 4,2229	405,31 19,75
34	С123-16-1 варіант 1	Віконний блок 4-стулковий, дерев'яний, із фрамугою, з подвійним склопакетом, колір вітражу "Темний дуб"	м2	32,141	17260,46 -	- -	554768	-	- -	- -	- -
35	С123-31 варіант 7	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, арковий, 2-стулковий із відкриванням, із відкривною фрамугою, із внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	10,92	10511,63 -	- -	114787	-	- -	- -	- -
36	С111-950 варіант 2	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	2631,76 -	- -	55267	-	- -	- -	- -
37	С123-31 варіант 11	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням ,із глухою відрізною фрамугою (із двох частин), колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	5624,31 -	- -	116693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	83,28	10511,63 -	- -	875409	-	- -	- -	- -
39	С123-31 варіант 9	Віконний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	172,482	5726,31 -	- -	987685	-	- -	- -	- -
40	С123-31 варіант 10	Віконний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	148,074	5726,31 -	- -	847918	-	- -	- -	- -
41	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	1300,053 1	6,13 -	- -	7969	-	- -	- -	- -
42	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	134,0582 33333	240,14 -	- -	32193	-	- -	- -	- -
43	С1632-102	Силікон	л	45,82921	264,56 -	- -	12125	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5493450	54599	4271 2687		656,24 31,37
		Разом будівельні роботи, грн.					5493450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5434580				
		всього заробітна плата, грн.					57286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10323				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5524685**				
		Всього по розділу 2					**5524685**				
		Розділ 3. Заповнення вітражних заповнень прорізів вікон-дверей									
44	КБ10-20-4	Заповнення вітражних прорізів вікон-дверей готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,52128	7815,70 7210,94	574,77 361,53	4074	3759	300 188	86,6700 4,2229	45,18 2,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-31 варіант 12	Вітражний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2- стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	26,064	5624,31 -	- -	146592	-	- -	- -	- -
46	С123-31 варіант 13	Вітражний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2- стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	26,064	5624,31 -	- -	146592	-	- -	- -	- -
47	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	144,91584	6,13 -	- -	888	-	- -	- -	- -
48	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	14,94336	240,14 -	- -	3588	-	- -	- -	- -
49	С1632-102	Силікон	л	5,108544	264,56 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
50	КБ10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	1,4035	2444,37 2312,62	131,75 82,87	3431	3246	185 116	31,5200 0,9680	44,24 1,36
51	С123-383 варіант 1	Підвіконня дерев'яне із капіносом прямим	м	143,85875	3025,58 -	- -	435256	-	- -	- -	- -
52	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	26,030246667	240,14 -	- -	6251	-	- -	- -	- -
53	*КР7-12-1*	*Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари*	*100м2*	*0,8697*	*46966,81* *15403,28*	- -	*40847*	*13396*	- -	*190,8000* -	*165,94* -
54	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,7443	2109,75 2003,00	98,81 62,15	3680	3494	172 108	27,3000 0,7260	47,62 1,27
55	& С121-229-1 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, колір "Темний дуб"	м	180,88391	217,84 -	- -	39404	-	- -	- -	- -
56	& С111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	615,7379	0,41 -	- -	252	-	- -	- -	- -
57	С111-1701 варіант 1	"Гермобутіл"	т	0,051230091	150484,85 -	- -	7709	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					839916	23895	657 412		302,98 4,83
		Разом будівельні роботи, грн.					839916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					815364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					24307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4621				
		Всього будівельні роботи, грн.					**853588**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,1913*	*1465,65* *1463,35*	*1,09* *0,92*	*280*	*280*	- -	*15,7400* *0,0111*	*3,01* -
68	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази*	*100м2*	*0,1913*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*711*	*710*	- -	*39,9200* *0,0111*	*7,64* -
69	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,004935 54	647541,52 -	- -	3196	-	- -	- -	- -
70	КБ10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	0,1845	2444,37 2312,62	131,75 82,87	451	427	24 15	31,5200 0,9680	5,82 0,18
71	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,42186	240,14 -	- -	822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25968	15084	43 31		192,28 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					25968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10841				
		всього заробітна плата, грн.					15115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2891				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34499**				
		Всього по розділу 4					**34499**				
		Розділ 5. Відновлення віконних укосів									
72	КР11-50-3	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	100м2	4,9972	5597,35 5187,31	410,04 114,84	27971	25922	2049 574	79,6700 1,3038	398,13 6,52
73	*КБ10-94-1 к=0,8*	*Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм*	*100м2*	*0,9709*	*14139,95* *13883,83*	*154,15* *96,96*	*13728*	*13480*	*150* *94*	*178,1120* *1,1326*	*172,93* *1,1*
74	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2*	*100м2*	*5,4082*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*8685*	*3225*	*749* *201*	*8,3400* *0,4715*	*45,1* *2,55*
75	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*4,7505*	*25994,77* *25730,09*	*264,68* *223,49*	*123488*	*122231*	*1257* *1062*	*300,5500* *2,6862*	*1427,76* *12,76*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	19,9521	8292,21 -	- -	165447	-	- -	- -	- -
77	*КР11-30-2*	*Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,6577*	*71735,16* *71470,48*	*264,68* *223,49*	*47180*	*47006*	*174* *147*	*721,0500* *2,6862*	*474,23* *1,77*
78	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,76234	8292,21 -	- -	22906	-	- -	- -	- -
79	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	3,1808	6816,53 5849,84	4,37 3,69	21682	18607	14 12	76,8200 0,0444	244,35 0,14
80	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,1808	3478,36 3468,16	6,56 5,54	11064	11032	21 18	42,9600 0,0666	136,65 0,21
81	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,717632	8292,21 -	- -	14243	-	- -	- -	- -
82	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*3,1808*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*12536*	*11951*	*3* *3*	*49,3400* *0,0111*	*156,94* *0,04*
83	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	110405,03 -	- -	8779	-	- -	- -	- -
84	КР11-40-1	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпянка";	100м	0,052	1340,18 823,18	2,19 1,85	70	43	- -	10,8100 0,0222	0,56 -
85	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	5,72	1,33 -	- -	8	-	- -	- -	- -
86	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,0644	15,88 -	- -	33	-	- -	- -	- -
87	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,0624*	*1046,64* *596,31*	*138,44* *37,18*	*65*	*37*	*9* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,52* *0,03*
88	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0624	6816,53 5849,84	4,37 3,69	425	365	- -	76,8200 0,0444	4,79 -
89	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,232	15,88 -	- -	178	-	- -	- -	- -
90	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0624	3478,36 3468,16	6,56 5,54	217	216	- -	42,9600 0,0666	2,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	22,464	15,88 -	- -	357	-	- -	- -	- -
92	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0624*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*246*	*234*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*3,08* *-*
93	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,56	138,57 -	- -	216	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					479524	254349	4426 2113		3067,72 25,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					479524 220749 256462 140217 371,15 46429 **619741**				
		Всього по розділу 5					**619741**				
		Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти									
94	КР12-65-15	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	100м2	0,068	2761,32 2761,32	- -	188	188	- -	42,4100 -	2,88 -
95	С1555-58 варіант 1	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	1860,96 -	- -	372	-	- -	- -	- -
96	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	100м2	0,00044	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	2	2	- -	50,8800 4,3986	0,02 -
97	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,00266	6311,35 6309,16	- -	17	17	- -	88,2400 -	0,23 -
98	*КР12-27-1*	*Обезжирення поверхні, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0046*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*12*	*3*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,04* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник*	*1 м2*	*0,071*	*157,67* *157,25*	- -	*11*	*11*	- -	*1,8100* -	*0,13* -
100	С111-1896 варіант 1	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	3,124	2285,38 -	- -	7140	-	- -	- -	- -
101	КР13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,0046	59921,49 57824,48	- -	276	266	- -	716,2700 -	3,29 -
102	*КВ4-47-4*	*Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.*	*10м2*	*0,68*	*248,65* *248,65*	- -	*169*	*169*	- -	*3,0800* -	*2,09* -
103	С1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,22644	856,33 -	- -	194	-	- -	- -	- -
104	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,068	65177,81 62579,47	- -	4432	4255	- -	775,1700 -	52,71 -
105	КР7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0172	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	85	63	22 6	50,8800 4,3986	0,88 0,08
106	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0172	2761,32 2761,32	- -	47	47	- -	42,4100 -	0,73 -
107	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,2757*	*61300,30* *833,69*	*178,97* *48,06*	*16900*	*230*	*49* *13*	*11,6600* *0,6095*	*3,21* *0,17*
108	*КБ15-14-2*	*Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® Т-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см*	*100 м2*	*0,0172*	*45876,48* *29959,35*	*671,50* *284,11*	*789*	*515*	*12* *5*	*388,8300* *3,4486*	*6,69* *0,06*
109	& С111-1614-5	клей SikaBond® Т-2	шт	5	363,09 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
110	С1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	1,72	2660,67 -	- -	4576	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	*КР3-10-1*	*Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м. п. (з трикутною насадкою)*	*10 м*	*1,716*	*498,11* *487,17*	*10,94* *9,24*	*855*	*836*	*19* *16*	*6,4800* *0,1110*	*11,12* *0,19*
112	& С111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	2,52	363,09 -	- -	915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					38795	6602	103 40		84,02 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					38795 32090 6642 3749 10,16 1268 **42544**				
		Всього по розділу 6					**42544**				
		Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь									
113	КР12-65-15	Очищення існуючих мармуровихї підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	100м2	0,129	2761,32 2761,32	- -	356	356	- -	42,4100 -	5,47 -
114	С1555-58 варіант 2	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	1198,98 -	- -	3093	-	- -	- -	- -
115	*КР12-27-1*	*Обезжирення поверхні, уайт-спірит*	*100м2*	*0,00006*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	-	-	- -	*8,3400* *0,4715*	- -
116	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,0006	6311,35 6309,16	- -	4	4	- -	88,2400 -	0,05 -
117	*КВ3-29-2*	*Заповнення сколів та тріщин мамрмурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник*	*1 м2*	*0,014*	*157,67* *157,25*	- -	*2*	*2*	- -	*1,8100* -	*0,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С111-1896 варіант 1	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	0,462	2285,38 -	- -	1056	-	- -	- -	- -
119	КР13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,00014	59921,49 57824,48	- -	8	8	- -	716,2700 -	0,1 -
120	*КВ4-47-4*	*Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.*	*10м2*	*1,29*	*248,65* *248,65*	*-* *-*	*321*	*321*	*-* *-*	*3,0800* *-*	*3,97* *-*
121	С1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,42957	856,33 -	- -	368	-	- -	- -	- -
122	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,129	65177,81 62579,47	- -	8408	8073	- -	775,1700 -	100 -
123	КР7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0064	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	32	23	9 2	50,8800 4,3986	0,33 0,03
124	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0064	2761,32 2761,32	- -	18	18	- -	42,4100 -	0,27 -
125	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,0064*	*61300,30* *833,69*	*178,97* *48,06*	*392*	*5*	*1* -	*11,6600* *0,6095*	*0,07* -
126	*КБ15-14-2*	*Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см*	*100 м2*	*0,0064*	*45876,48* *29959,35*	*671,50* *284,11*	*294*	*192*	*4* *2*	*388,8300* *3,4486*	*2,49* *0,02*
127	& С111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	1,9	363,09 -	- -	690	-	- -	- -	- -
128	С1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	0,64	2660,67 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
129	*КР3-10-1*	*Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м. п. (з трикутною насадкою)*	*10 м*	*0,858*	*498,11* *487,17*	*10,94* *9,24*	*427*	*418*	*9* *8*	*6,4800* *0,1110*	*5,56* *0,1*
130	& С111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	1,3	363,09 -	- -	472	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					17644	9420	23		118,34
									12		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					17644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8201				
		всього заробітна плата, грн.					9432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1779				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22922**				
		Всього по розділу 7					**22922**				
		Розділ 8. Різні роботи									
131	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	199,33	199,33	6925	-	6925	-	-
					-	25,63			890	0,2870	9,97
		Разом прямі витрати по розділу 8					6925	-	6925		-
									890		9,97
		Разом будівельні роботи, грн.					6925				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7392**				
		Всього по розділу 8					**7392**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6971014	427109	21557		5294,03
									8746		101,98
		Разом будівельні роботи, грн.					6971014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6522348				
		всього заробітна плата, грн.					435855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					241926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					647,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81003				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7212940**				
		Всього по кошторису					**7212940**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6043,57**				
		Кошторисна [illegible], грн.					**516858**				

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)	5396,01	647,56	81003	435855	113708	40364	6851	241926
Разом:		5396,01	647,56	**81003**	435855	**113708**	**40364**	6851	**241926**

Склав _____ Кореницька О. В.
[посада, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5294,03	80,68				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	92,01	85,38				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	9,97	89,30				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	647,56	125,09				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6043,57					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,45712	345,02 1192,78				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,019352	541,48 10,48				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,318732	386,83 3604,77				
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,0062504	503,45 3,15				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	20,7761093	109,37 2272,28				
15	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	40,76286718	164,69 6713,24				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,4773076	337,67 836,51				
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,082938	5,56 0,46				
18	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	199,33 6925,40				
		Разом по розділу II	**грн.**		**21559,07**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	41,334					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	73,554					
		Стиснене повітря	м3	5,748					
		Мастильні матеріали	кг	4,903					
		Гідравлічна рідина	кг	0,189					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,61008					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,74968					
21	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	121,6944374					
22	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	5,505201					
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	30,48608					
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	113,32129179					
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,419781					
26	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	28,00434					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	С111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,000165	35377,09 5,84	33915,88 5,60	767,54 0,13	693,67 0,11	30 км.
28	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0040672	92159,65 374,83	90000,00 366,05	352,6 1,43	1807,05 7,35	30 км.
29	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,020405	9259 188,93	8600,00 175,48	477,45 9,74	181,55 3,71	30 км.
30	С111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,000021004	351128,55 7,38	343728,42 7,22	515,26 0,01	6884,87 0,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	110405,03 8779,41	107715,51 8565,54	524,72 41,73	2164,8 172,14	30 км.
32	+С111-504 варіант 1	Лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий	т	0,02965677	647287,54 19196,46	634000,00 18802,39	595,63 17,66	12691,91 376,41	30 км.
33	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,1318	19,66 2,59	19,08 2,51	0,19 0,03	0,39 0,05	30 км.
34	С111-639	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку], марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,00007	865,85 0,06	709,60 0,05	139,27 0,01	16,98 -	30 км.
35	+С111-950 варіант 2	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	2631,76 55266,96	2580,00 54180,00	0,16 3,36	51,6 1083,60	30 км.
36	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000075	114890,93 8,62	112000,00 8,40	638,17 0,05	2252,76 0,17	30 км.
37	+С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	12,86	510,65 6566,96	500,00 6430,00	0,64 8,23	10,01 128,73	30 км.
38	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	39,96267	227,87 9106,29	223,35 8925,66	0,05 2,00	4,47 178,63	30 км.
39	С111-1608	Дрантя	кг	7,04916	12,11 85,37	11,10 78,25	0,77 5,43	0,24 1,69	30 км.
40	&С111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	10,72	363,09 3892,32	355,88 3815,03	0,09 0,96	7,12 76,33	30 км.
41	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	46,94604	53,51 2512,08	51,70 2427,11	0,76 35,68	1,05 49,29	30 км.
42	С111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	0,05688	174,4 9,92	170,65 9,71	0,33 0,02	3,42 0,19	30 км.
43	С111-1635	Камінь брусковий шліфувальний дрібнозернистий	кг	1,97	192,18 378,59	188,08 370,52	0,33 0,65	3,77 7,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,00493554	647541,52 3195,97	634249,00 3130,36	595,63 2,94	12696,89 62,67	30 км.
45	&С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	5,72	1,33 7,61	1,15 6,58	0,15 0,86	0,03 0,17	30 км.
46	+С111-1701 варіант 1	"Гермобутіл"	т	0,0512301	150484,85 7709,35	147000,00 7530,82	534,17 27,37	2950,68 151,16	30 км.
47	С111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,394	29,24 11,52	28,32 11,16	0,35 0,14	0,57 0,22	30 км.
48	&С111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	615,7379	0,41 252,45	0,40 246,30	- -	0,01 6,15	
49	С111-1892	Шліфкруги	шт	0,985	122,77 120,93	120,35 118,54	0,01 0,01	2,41 2,38	30 км.
50	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0178376	18887,01 336,90	17949,42 320,17	567,26 10,12	370,33 6,61	30 км.
51	+С111-1896 варіант 1	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	3,586	2285,38 8195,37	2240,00 8032,64	0,57 2,04	44,81 160,69	30 км.
52	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	35,7604	15,88 567,88	15,00 536,41	0,57 20,38	0,31 11,09	30 км.
53	+С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	2302,8694	6,13 14116,59	6,00 13817,22	0,01 23,03	0,12 276,34	30 км.
54	+С111-2014-8 варіант 1	Грунтовка ферозіт грунт 15	л	108,164	40,82 4415,25	39,50 4272,48	0,52 56,25	0,8 86,52	30 км.
55	+С111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,4992	32,15 16,05	31,00 15,48	0,52 0,26	0,63 0,31	30 км.
56	+С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	45,16 50,40	43,75 48,83	0,52 0,58	0,89 0,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,56	138,57 216,17	135,19 210,90	0,66 1,03	2,72 4,24	30 км.
58	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01545	4188,86 64,72	3874,21 59,86	232,52 3,59	82,13 1,27	30 км.
59	С114-92	Повсть будівельна	т	0,0043117	77884,71 335,82	75907,42 327,29	450,14 1,94	1527,15 6,59	30 км.
60	&С121-229-1 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, колір "Темний дуб"	м	180,88391	217,84 39403,75	216,00 39070,92	0,22 39,79	1,62 293,04	30 км.
61	+С123-16-1 варіант 1	Віконний блок 4-стулковий, дерев'яний, із фрамугою, з подвійним склопакетом, колір вітражу "Темний дуб"	м2	32,141	17260,46 554768,44	16911,68 543558,31	10,34 332,34	338,44 10877,79	30 км.
62	+С123-31 варіант 3	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, колір вітражу "Темний дуб"	м2	0,4165	10511,63 4378,09	10291,49 4286,41	14,03 5,84	206,11 85,84	30 км.
63	+С123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	201,3131	10511,63 2116128,82	10291,49 2071811,76	14,03 2824,42	206,11 41492,64	30 км.
64	+С123-31 варіант 5	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	6,283	10511,63 66044,57	10291,49 64661,43	14,03 88,15	206,11 1294,99	30 км.
65	+С123-31 варіант 6	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою із заповненням пластиковою фільонкою (для проходження комунікацій, колір вітражу "Темний дуб",	м2	1,142	10511,63 12004,28	10291,49 11752,88	14,03 16,02	206,11 235,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+С123-31 варіант 7	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, арковий, 2-стулковий із відкриванням, із відкривною фрамугою, із внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	14,6688	10511,63 154193,00	10291,49 150963,81	14,03 205,80	206,11 3023,39	30 км.
67	+С123-31 варіант 8	Віконний блок металопластиковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою із жалюзійними гратами, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	1,866	6236,31 11636,95	6100,00 11382,60	14,03 26,18	122,28 228,17	30 км.
68	+С123-31 варіант 9	Віконний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	209,38	5726,31 1198974,79	5600,00 1172528,00	14,03 2937,60	112,28 23509,19	30 км.
69	+С123-31 варіант 10	Віконний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	184,972	5726,31 1059207,01	5600,00 1035843,20	14,03 2595,16	112,28 20768,65	30 км.
70	+С123-31 варіант 11	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням ,із глухою відрізною фрамугою (із двох частин), колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	5624,31 116693,18	5500,00 114114,00	14,03 291,09	110,28 2288,09	30 км.
71	+С123-31 варіант 12	Вітражний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2- стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	26,064	5624,31 146592,02	5500,00 143352,00	14,03 365,68	110,28 2874,34	30 км.
72	+С123-31 варіант 13	Вітражний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2- стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	26,064	5624,31 146592,02	5500,00 143352,00	14,03 365,68	110,28 2874,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+С123-383 варіант 1	Підвіконня дерев'яне із капіносом прямим	м	143,85875	3025,58 435256,16	2964,00 426397,34	2,25 323,68	59,33 8535,14	30 км.
74	С142-10-2	Вода	м3	0,86423	42,1 36,38	42,10 36,38	- -	- -	
75	С1112-27	Карборунд	кг	0,08756	60,83 5,33	59,12 5,18	0,52 0,05	1,19 0,10	30 км.
76	+С1113-32 варіант 3	Ґрунтовка універсальна Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	т	0,005642	3011647,54 16991,72	2952000,00 16655,18	595,63 3,36	59051,91 333,18	30 км.
77	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,000106	3775,42 0,40	3214,49 0,34	486,9 0,05	74,03 0,01	30 км.
78	+С1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	2,36	2660,67 6279,18	2600,00 6136,00	8,5 20,06	52,17 123,12	30 км.
79	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,00021	634,81 0,13	132,68 0,03	489,68 0,10	12,45 -	30 км.
80	+С1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,65601	856,33 561,76	839,00 550,39	0,54 0,35	16,79 11,02	30 км.
81	+С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	24,432072	8292,21 202595,87	7652,17 186958,37	477,45 11665,09	162,59 3972,41	30 км.
82	+С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	264,53055	240,14 63524,37	235,00 62164,68	0,43 113,75	4,71 1245,94	30 км.
83	+С1555-58 варіант 1	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	1860,96 372,19	1824,00 364,80	0,47 0,09	36,49 7,30	30 км.
84	+С1555-58 варіант 2	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	1198,98 3093,37	1175,00 3031,50	0,47 1,21	23,51 60,66	30 км.
85	С1632-102	Силікон	л	76,73799	264,56 20301,80	258,78 19858,26	0,59 45,28	5,19 398,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
86	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	143,8963	4,9416 711,08	4,9416 711,08			
87	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0551	184,55 10,16	184,55 10,16			
		Разом	грн.		721,24	721,24			
		Разом по розділу III	**грн.**		**6522352,41**	**6372411,57**	**22544,48**	**127396,36**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	217,45					
		Стиснене повітря	м3	5,748					
		Мастильні матеріали	кг	4,958					
		Гідравлічна рідина	кг	0,189					
		Дизельне паливо	л	48,628					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	34,7433909					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2024 р.
Символ '+' визначає ресурси, що перераховуються на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає ресурси, ціни яких змінені користувачем.

Розробник _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор _____ Говорухіна Н.О.
Зведення витрат у сумі 82813,093 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"16" вересня 2024 р.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
1	Знімання засклених віконних рам	м2	451,029	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	131	
3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	23,807	
4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	53,222	
5	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	211,812	
6	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	м3	25,42	
7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	108,99	
8	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	22,58	
9	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	215,74	
10	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	м2	13,24	
	Розділ 2. Заповнення віконних прорезів			
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,4165	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,5612	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	155,3077	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	467,645	
	Розділ 3. Заповнення вітражних заповнень прорізів вікон-дверей			

1	2	3	4	5
15	Заповнення вітражних прорізів вікон-дверей готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	52,128	
16	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	140,35	
17	Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари	м2	86,97	
18	Установлення віконних зливів	м	174,43	
	Розділ 4. Реставрація існуючих дерев'яних підвіконь			
19	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	18,45	
20	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	19,13	
21	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	м	33,3	
22	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,59	
23	Шпатлювання поверхні дерев'них підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,62	
24	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	19,13	
25	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	19,13	
26	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	19,13	
27	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	18,45	
	Розділ 5. Відновлення віконних укосів			
28	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	м2	499,72	
29	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	м2	97,09	
30	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2	м2	540,82	
31	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	475,05	
32	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	65,77	
33	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	318,08	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	318,08	

1	2	3	4	5
35	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	318,08	
36	армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпянка";	м	5,2	
37	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	6,24	
38	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,24	
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,24	
40	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	6,24	
	Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти			
41	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	м2	6,8	
42	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	м2	0,044	
43	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,266	
44	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,46	
45	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,071	
46	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,46	
47	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	6,8	
48	Полірування мармурових поверхонь	м2	6,8	
49	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	1,72	
50	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	1,72	
51	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
52	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	1,72	
53	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	17,16	
	Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь			
54	Очищення існуючих мармуровихї підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	м2	12,9	
55	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,006	
56	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,06	

1	2	3	4	5
57	Заповнення сколів та тріщин мамрмурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,014	
58	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,014	
59	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	12,9	
60	Полірування мармурових поверхонь	м2	12,9	
61	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	0,64	
62	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	0,64	
63	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	0,64	
64	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	0,64	
65	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	8,58	
	Розділ 8. Різні роботи			
66	Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	

Склав _____ Кореницька О. В.
[посада, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

Ректор Говорухіна Н.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"16" 12 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання засклених віконних рам	м2	451,029	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	131	
3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	23,807	
4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	53,222	
5	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	211,812	
6	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	м3	25,42	
7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	108,99	
8	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	22,58	
9	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	215,74	
10	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	м2	13,24	
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,4165	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,5612	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	155,3077	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	467,645	
15	Заповнення вітражних прорізів вікон-дверей готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	52,128	

1	2	3	4	5
16	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	140,35	
17	Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари	м2	86,97	
18	Установлення віконних зливів	м	174,43	
19	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	18,45	
20	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	19,13	
21	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	м	33,3	
22	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,59	
23	Шпатлювання поверхні дерев'них підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,62	
24	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	19,13	
25	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	19,13	
26	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	19,13	
27	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	18,45	
28	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	м2	499,72	
29	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	м2	97,09	
30	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2	м2	540,82	
31	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	475,05	
32	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	65,77	
33	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	318,08	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	318,08	
35	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	318,08	
	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ			
36	армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпянка";	м	5,2	
37	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	6,24	

1	2	3	4	5
38	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,24	
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,24	
40	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	6,24	
41	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	м2	6,8	
42	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	м2	0,044	
43	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,266	
44	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,46	
45	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,071	
46	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,46	
47	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	6,8	
48	Полірування мармурових поверхонь	м2	6,8	
49	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	1,72	
50	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	1,72	
51	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
52	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	1,72	
53	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	17,16	
54	Очищення існуючих мармуровихї підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	м2	12,9	
55	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,006	
56	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,06	
57	Заповнення сколів та тріщин мамрмурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,014	
58	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,014	
59	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	12,9	
60	Полірування мармурових поверхонь	м2	12,9	

1	2	3	4	5
61	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	0,64	
62	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	0,64	
63	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	0,64	
64	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	0,64	
65	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	8,58	
66	Перевезення см[illegible]	т	34,74339	

Склав _____ Кореницька О. В.
[посада, підпис (особистий підпис), прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (особистий підпис), прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Будівництво розташоване на території Харківської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4 ..	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	5,86456	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	5,346	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	474,595	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4598,524	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	3603,028	тис.грн.
вартість устаткування -	11,895	тис.грн.
інші витрати -	220,616	тис.грн.
податок на додану вартість -	762,985	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про стр[illegible] вартості будівництва наведені у докумен[illegible] "Підсумкові вар[illegible] параметри".

Ск[illegible] Кореницька О. В. Перевірив[illegible] Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор_____Говорухіна Н.О.
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4598,524 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"16" вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)	3187,514	10,900	-	3198,414
		Разом по главі 2:	3187,514	10,900	-	3198,414
		Разом по главах 1-7:	3187,514	10,900	-	3198,414
		Разом по главах 1-8:	3187,514	10,900	-	3198,414
		Разом по главах 1-9:	3187,514	10,900	-	3198,414

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	47,976	47,976
3	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	95,952	95,952
		Разом по главі 10:	-	-	143,928	143,928
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість науково-технічного супровіду	-	-	9,369	9,369
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	18,312	18,312
6	31,853Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12:	-	-	38,924	38,924
		Разом по главах 1-12:	3187,514	10,900	182,852	3381,266
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	131,953	-	-	131,953
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	33,193	33,193
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	79,688	0,273	4,571	84,532
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	203,873	0,722	-	204,595
		Разом	3603,028	11,895	220,616	3835,539
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	762,985	762,985
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3603,028	11,895	983,601	4598,524

Керівник проє[illegible] _____ Хесін В. О.

Головний архіт[illegible] _____ Хесін В. О.

Керівник відді[illegible] _____ Кореницька О. В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	4598,52400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	3603,02800
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	11,89500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	983,60100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	4598,52400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	4598,52400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	3835,53900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	3835,53900
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	3824,63900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	3381,26600
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	3187,51400
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	10,90000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	182,85200
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	9,36900
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	3603,02800
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	3187,51400
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	3187,51400
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	3187,51400
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3187,51400
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10,90000

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2970,99900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2981,89900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	80,45400
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,63000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,70055
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	24,06922
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,19282
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,93773
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,39221
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	36,88500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	474,59500
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	372,83700
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	36,88500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	409,72200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	64,87300

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	64,87300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	125,14000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,86000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2517,70800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	18,66900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	18,70250
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	49,18263
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	131,95300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	131,95300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	33,19300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	79,68800
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,27300
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	4,57100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	203,87300
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,72200
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	762,98500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	216,51500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	216,51500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	5,86456
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	5,34617
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	5,86456
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	5,86456
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,51839
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,90186
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,44431
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,44431
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,51839
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	110,69000
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	104,39900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	4,51600
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	40,95200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,77500
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	20,61200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00112
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,09701
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00073
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,06035
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2449,13737
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	18,38786
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	49,08539
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	10,48800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,31500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,09700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 3198,414

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (3198,414 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 47,976

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117
Кошти на надання послуг інженера-консультанта

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 3,00

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 3198,414

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (3198,414 - 0,000) * 3,00 * 0,001 * 1,00 = 95,952

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=3187,514;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=10,9;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=8,33;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=8,5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Запланованe співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Запланованe співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-8,33|-(11,32-8,33))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-8,33+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0486;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0486+(1-1)=1,0486;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0486+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(8,33*1+0*0))/12)=1,0311458;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0311458+W(1-2)*(1,0486+(1,125-1)*11,32/12)=1,0311;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0311+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0382;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0382=1,0382;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0382+(1,086-1)*7,82/12)=1,0942;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0942=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(3187,514-V(0)*(0+0+0))*0,08=255,001;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(3187,514-V(0)*(0+0+0))*0,92=2932,513;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((3187,514-V(0)*(0+0+0))-2932,513-255,001)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(10,9*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(10,9*W(0)+0*V(0))*1=10,9;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((10,9*W(0)+0*V(0))-10,9-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,08=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,92=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*255,001*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*2932,513*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=203,873;

Устаткування
2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*10,9*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0,722;

Кореницька О. В.

Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 22,5;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 5,86456;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 22,5 * (5,86456 + 0) * 1 = 131,953;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 5,66;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 5,86456;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (5,86456 + 0) * 1 = 33,193.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 3835,539;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 20,612;
у тому числі:
- Вартість науково-технічного супровіду (П121) = 9,369
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 11,243

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 3835,539 - 0 - 0 - 20,612 = 3814,927;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 3814,927 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 762,985;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Кошторисна вартість об`єкта	3198,414 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	474,595 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Електропостачання	3113,693	-	3113,693	5,86456	474,595	-
2	02-01-02	на Обладнання	73,821	10,9	84,721	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3187,514	10,9	3198,414	5,86456	474,595	-

Головний архітектор проєкту _____ Хесін В. О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Електропостачання	- -	4,90186 372,837	0,44431 36,885	- -	- -	5,34617 409,722	0,51839 64,873	5,86456 474,595
02-01-02	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Ра...	- -	4,90186 372,837	0,44431 36,885	- -	- -	5,34617 409,722	0,51839 64,873	5,86456 474,595

Склав ... Кореницька О. В.

Перевірив ... Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Електропостачання	5346,170	518,390	64873	409722	104399	40952	6291	216515
02-01-02	ЛК на Обладнання			0	0	0	0	0	0
Разом:		534	518,39	**64873**	409722	**104399**	**40952**	6291	**216515**

Склав _____ Кореницька О. В.
[посада, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)
3815.93/2004-03/008-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Електропостачання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3113,693	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	474,595	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої									
		1.1									
1	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	1133,50 477,57	29,05 7,62	2267	955	58 15	5,7400 0,0825	11,48 0,17
2	& С126-1282-2 варіант 3	Щит металевий зовніщньої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	2	2755,10 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	41005,79 30981,85	890,34 745,76	820	620	18 15	367,0400 9,7940	7,34 0,2
4	С1547-16 варіант 19	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A 3р	шт	2	3594,80 -	- -	7190	-	- -	- -	- -
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	453,81 150,16	38,42 13,27	2723	901	231 80	1,8600 0,1505	11,16 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1514-165 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму TOPN(Ш)-0,66 150/5	шт	6	1372,00 -	- -	8232	-	- -	- -	- -
7	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	155,45 133,12	9,68 2,54	311	266	19 5	1,6000 0,0275	3,2 0,06
8	& С1630-975-76 варіант 1	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НИК2303 ART 5(10A) 1.2	шт	2	3218,42 -	- -	6437	-	- -	- -	- -
9	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	11820,92 4534,86	242,71 53,79	11821	4535	243 54	60,3200 0,5812	60,32 0,58
10	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
11	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	30350,98 22265,64	890,34 745,76	607	445	18 15	285,6400 9,7940	5,71 0,2
12	С1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,42 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
13	С1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,56 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
14	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	25,83 25,83	- -	155	155	- -	0,3200 -	1,92 -
15	С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
16	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
17	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
18	С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,07 -	- -	235	-	- -	- -	- -
19	С117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	23080,80 15964,76	890,34 745,76	231	160	9 7	207,2000 9,7940	2,07 0,1
21	С1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,07	30350,98 22265,64	890,34 745,76	2125	1559	62 52	285,6400 9,7940	19,99 0,69
23	С1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	2	206,36 -	- -	413	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p	шт	4	3501,98 -	- -	14008	-	- -	- -	- -
25	С1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А EB2S 160/3LF 50A 3p	шт	1	3501,98 -	- -	3502	-	- -	- -	- -
		1.3									
26	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	11820,92 4534,86	242,71 53,79	11821	4535	243 54	60,3200 0,5812	60,32 0,58
27	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
28	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	30350,98 22265,64	890,34 745,76	607	445	18 15	285,6400 9,7940	5,71 0,2
29	С1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,42 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
30	С1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,56 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
31	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	25,83 25,83	- -	155	155	- -	0,3200 -	1,92 -
32	С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
33	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
34	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
35	С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,07 -	- -	235	-	- -	- -	- -
36	С117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	23080,80 15964,76	890,34 745,76	231	160	9 7	207,2000 9,7940	2,07 0,1
38	С1547-16 варіант 34	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	1	597,02 -	- -	597	-	- -	- -	- -
39	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,08	30350,98 22265,64	890,34 745,76	2428	1781	71 60	285,6400 9,7940	22,85 0,78
40	С1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	3	206,36 -	- -	619	-	- -	- -	- -
41	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p	шт	5	3501,98 -	- -	17510	-	- -	- -	- -
		1.4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
43	& С126-1282-2 варіант 5	Шафа металева з монтажною панеллю, 600х800х300мм, IP66	шт	1	14485,10 -	- -	14485	-	- -	- -	- -
44	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	25,83 25,83	- -	155	155	- -	0,3200 -	1,92 -
45	С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В АС	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
46	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В АС	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
47	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В АС	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
48	С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,07 -	- -	235	-	- -	- -	- -
49	С117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
50	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	30350,98 22265,64	890,34 745,76	607	445	18 15	285,6400 9,7940	5,71 0,2
51	С1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В АС/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,42 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
52	С1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,56 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
53	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
54	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	23080,80 15964,76	890,34 745,76	923	639	36 30	207,2000 9,7940	8,29 0,39
55	С1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,58 -	- -	167	-	- -	- -	- -
56	С1547-16 варіант 29	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1p C20	шт	1	124,76 -	- -	125	-	- -	- -	- -
57	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -
58	С1547-16 варіант 32	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	1	1652,72 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
59	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32 1.5	шт	1	206,36 -	- -	206	-	- -	- -	- -
61	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
62	& С126-1282-2 варіант 7	Щит металевий зовніщньої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
63	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	23080,80 15964,76	890,34 745,76	2308	1596	89 75	207,2000 9,7940	20,72 0,98
64	С1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,58 -	- -	167	-	- -	- -	- -
65	С1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
66	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	5	128,84 -	- -	644	-	- -	- -	- -
67	С1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.6	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
68	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
69	& С126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
70	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	23080,80 15964,76	890,34 745,76	1154	798	45 37	207,2000 9,7940	10,36 0,49
71	С1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	1	178,82 -	- -	179	-	- -	- -	- -
72	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,84 -	- -	387	-	- -	- -	- -
73	С1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.7	шт	1	1652,72 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
74	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
75	& С126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	23080,80 15964,76	890,34 745,76	1616	1118	62 52	207,2000 9,7940	14,5 0,69
77	С1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
78	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	2	128,84 -	- -	258	-	- -	- -	- -
79	С1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.8	шт	4	1652,72 -	- -	6611	-	- -	- -	- -
80	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
81	& С126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовніщньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
82	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	23080,80 15964,76	890,34 745,76	923	639	36 30	207,2000 9,7940	8,29 0,39
83	С1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,58 -	- -	167	-	- -	- -	- -
84	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -
85	С1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.9	шт	2	1652,72 -	- -	3305	-	- -	- -	- -
86	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
87	& С126-1282-2 варіант 9	Щит металопластиковий вбудованої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
88	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	23080,80 15964,76	890,34 745,76	2077	1437	80 67	207,2000 9,7940	18,65 0,88
89	С1547-16 варіант 28	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	1	202,28 -	- -	202	-	- -	- -	- -
90	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,84 -	- -	515	-	- -	- -	- -
91	С1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.10	шт	4	1652,72 -	- -	6611	-	- -	- -	- -
92	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& С126-1282-2 варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
94	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	23080,80 15964,76	890,34 745,76	2308	1596	89 75	207,2000 9,7940	20,72 0,98
95	С1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	1	178,82 -	- -	179	-	- -	- -	- -
96	С1547-16 варіант 34	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	1	597,02 -	- -	597	-	- -	- -	- -
97	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,84 -	- -	387	-	- -	- -	- -
98	С1547-16 варіант 35	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 3p C4	шт	1	918,32 -	- -	918	-	- -	- -	- -
99	С1547-16 варіант 32	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
100	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
101	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.11	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
102	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
103	& С126-1282-2 варіант 7	Щит металевий зовніщньої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
104	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	23080,80 15964,76	890,34 745,76	1846	1277	71 60	207,2000 9,7940	16,58 0,78
105	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,84 -	- -	515	-	- -	- -	- -
106	С1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	1	175,76 -	- -	176	-	- -	- -	- -
107	С1547-16 варіант 32	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
108	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
109	С1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32 1.12	шт	1	206,36 -	- -	206	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
111	& С126-1282-2 варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
112	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	23080,80 15964,76	890,34 745,76	3001	2075	116 97	207,2000 9,7940	26,94 1,27
113	С1547-16 варіант 38	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3p C20	шт	1	574,58 -	- -	575	-	- -	- -	- -
114	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,84 -	- -	515	-	- -	- -	- -
115	С1547-16 варіант 32	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.13	шт	8	1652,72 -	- -	13222	-	- -	- -	- -
116	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	1133,50 477,57	29,05 7,62	3401	1433	87 23	5,7400 0,0825	17,22 0,25
117	& С126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	3	2204,30 -	- -	6613	-	- -	- -	- -
118	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	23080,80 15964,76	890,34 745,76	2770	1916	107 89	207,2000 9,7940	24,86 1,18
119	С1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	3	166,58 -	- -	500	-	- -	- -	- -
120	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,84 -	- -	387	-	- -	- -	- -
121	С1547-16 варіант 32	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.14	шт	6	1652,72 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
122	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
123	& С126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
124	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	23080,80 15964,76	890,34 745,76	923	639	36 30	207,2000 9,7940	8,29 0,39
125	С1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
126	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С1547-16 варіант 32	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.15	шт	2	1652,72 -	- -	3305	-	- -	- -	- -
128	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
129	& С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
130	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	23080,80 15964,76	890,34 745,76	3231	2235	125 104	207,2000 9,7940	29,01 1,37
131	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	8	128,84 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
132	С1547-16 варіант 32	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,72 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
133	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
134	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.16	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
135	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
136	& С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
137	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	23080,80 15964,76	890,34 745,76	2770	1916	107 89	207,2000 9,7940	24,86 1,18
138	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	5	128,84 -	- -	644	-	- -	- -	- -
139	С1547-16 варіант 32	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	7	1652,72 -	- -	11569	-	- -	- -	- -
140	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
141	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.17	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
142	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& С126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
144	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	23080,80 15964,76	890,34 745,76	1154	798	45 37	207,2000 9,7940	10,36 0,49
145	С1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
146	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -
147	С1547-16 варіант 32	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.18	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
148	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
149	& С126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
150	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	23080,80 15964,76	890,34 745,76	923	639	36 30	207,2000 9,7940	8,29 0,39
151	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -
152	С1547-16 варіант 32	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
153	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
154	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.19	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
155	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	1133,50 477,57	29,05 7,62	3401	1433	87 23	5,7400 0,0825	17,22 0,25
156	& С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	3	2387,90 -	- -	7164	-	- -	- -	- -
157	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,39	23080,80 15964,76	890,34 745,76	9002	6226	347 291	207,2000 9,7940	80,81 3,82
158	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	18	128,84 -	- -	2319	-	- -	- -	- -
159	С1547-16 варіант 32	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	21	1652,72 -	- -	34707	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	30350,98 22265,64	890,34 745,76	911	668	27 22	285,6400 9,7940	8,57 0,29
161	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.20	шт	3	652,10 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
162	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
163	& С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
164	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	23080,80 15964,76	890,34 745,76	2770	1916	107 89	207,2000 9,7940	24,86 1,18
165	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	6	128,84 -	- -	773	-	- -	- -	- -
166	С1547-16 варіант 32	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,72 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
167	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
168	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.21	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
169	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
170	& С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
171	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	23080,80 15964,76	890,34 745,76	3231	2235	125 104	207,2000 9,7940	29,01 1,37
172	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	7	128,84 -	- -	902	-	- -	- -	- -
173	С1547-16 варіант 32	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	7	1652,72 -	- -	11569	-	- -	- -	- -
174	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
175	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.22	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
177	& С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
178	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	23080,80 15964,76	890,34 745,76	3231	2235	125 104	207,2000 9,7940	29,01 1,37
179	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	8	128,84 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
180	С1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,72 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
181	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30350,98 22265,64	890,34 745,76	304	223	9 7	285,6400 9,7940	2,86 0,1
182	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.23	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
183	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	1133,50 477,57	29,05 7,62	4534	1910	116 30	5,7400 0,0825	22,96 0,33
184	& С126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	4	2204,30 -	- -	8817	-	- -	- -	- -
185	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	23080,80 15964,76	890,34 745,76	7386	5109	285 239	207,2000 9,7940	66,3 3,13
186	С1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	4	178,82 -	- -	715	-	- -	- -	- -
187	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	20	128,84 -	- -	2577	-	- -	- -	- -
188	С1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.24	шт	8	175,76 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
189	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	1133,50 477,57	29,05 7,62	4534	1910	116 30	5,7400 0,0825	22,96 0,33
190	& С126-1282-2 варіант 12	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	4	857,90 -	- -	3432	-	- -	- -	- -
191	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	23080,80 15964,76	890,34 745,76	6463	4470	249 209	207,2000 9,7940	58,02 2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	16	128,84 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
193	С1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	12	175,76 -	- -	2109	-	- -	- -	- -
		1.25									
194	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
195	& С126-1282-2 варіант 12	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	1	857,90 -	- -	858	-	- -	- -	- -
196	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	23080,80 15964,76	890,34 745,76	1154	798	45 37	207,2000 9,7940	10,36 0,49
197	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,84 -	- -	387	-	- -	- -	- -
198	С1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	2	175,76 -	- -	352	-	- -	- -	- -
		1.26									
199	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	1133,50 477,57	29,05 7,62	1134	478	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
200	& С126-1282-2 варіант 13	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1х6) модулів, 201х165х120мм.	шт	1	813,02 -	- -	813	-	- -	- -	- -
201	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	23080,80 15964,76	890,34 745,76	231	160	9 7	207,2000 9,7940	2,07 0,1
202	С1547-16 варіант 38	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3p C20	шт	1	574,58 -	- -	575	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					511172	78851	4481 2740		1007,16 34,98
		Разом будівельні роботи, грн.					511172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					427840				
		всього заробітна плата, грн.					81591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12642				
		Всього будівельні роботи, грн.					**553767**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**553767**				
		Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція									
203	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,63	369,23 247,62	48,42 12,70	233	156	31 8	3,1400 0,1375	1,98 0,09
204	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	5,09	1671,59 1178,83	243,92 126,16	8508	6000	1242 642	16,2800 1,5091	82,87 7,68
205	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	34,77	833,11 622,73	84,98 46,63	28967	21652	2955 1621	8,6000 0,5634	299,02 19,59
206	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	35,99	1671,59 1178,83	243,92 126,16	60161	42426	8779 4540	16,2800 1,5091	585,92 54,31
207	С152-50 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	3,40272	32195,41 -	- -	109552	-	- -	- -	- -
208	С152-51 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,601	42774,73 -	- -	111257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	84436,24 -	- -	25407	-	- -	- -	- -
210	С153-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01122	46895,62 -	- -	526	-	- -	- -	- -
211	С152-67 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	120614,95 -	- -	15871	-	- -	- -	- -
212	С152-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	166425,14 -	- -	50756	-	- -	- -	- -
213	С152-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	275911,29 -	- -	14071	-	- -	- -	- -
214	С152-50 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	45246,31 -	- -	6507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С153-22 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	75782,02 -	- -	57432	-	- -	- -	- -
216	С157-273 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВ3нг 1х10	1000м	0,0306	59754,74 -	- -	1828	-	- -	- -	- -
217	С157-274 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВ3нг 1х25	1000м	0,03162	131706,40 -	- -	4165	-	- -	- -	- -
218	С157-275 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: ПВ3нг 1х35 мм2	1000м	0,03366	187135,73 -	- -	6299	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					501540	70234	13007 6811		969,79 81,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					501540 418299 77045 41760 101,99 12759 **543300**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С123-350 варіант 4	Лоток перфорований 400х100	м	9	718,94 - -	-	6470	-	- - -	- - -	- - -
224	С113-1865 варіант 1	Кришка на Лоток перфорований 100х50	шт	10	475,05 - -	-	4751	-	- - -	- - -	- - -
225	С113-1865 варіант 2	Кришка на Лоток перфорований 200х100	шт	3	554,22 - -	-	1663	-	- - -	- - -	- - -
226	С113-1865 варіант 3	Кришка на Лоток перфорований 300х100	шт	5	1292,84 - -	-	6464	-	- - -	- - -	- - -
227	С113-1865 варіант 4	Кришка на Лоток перфорований 400х100	шт	3	2156,07 - -	-	6468	-	- - -	- - -	- - -
228	С1545-90 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 100х50	100шт	0,04	22297,97 - -	-	892	-	- - -	- - -	- - -
229	С1545-90 варіант 3	Кришка відгалужувача горизонтального 100х50	100шт	0,04	14787,71 - -	-	592	-	- - -	- - -	- - -
230	С1545-90 варіант 4	Кришка відгалужувача горизонтального 200х100	100шт	0,01	35554,91 - -	-	356	-	- - -	- - -	- - -
231	С1545-90 варіант 5	Відгалужувач горизонтальний 200х100	100шт	0,01	35388,65 - -	-	354	-	- - -	- - -	- - -
232	С1545-90 варіант 6	Кришка відгалужувача горизонтального 300х100	100шт	0,03	60509,21 - -	-	1815	-	- - -	- - -	- - -
233	С1545-90 варіант 7	Відгалужувач горизонтальний 300х100	100шт	0,03	51991,19 - -	-	1560	-	- - -	- - -	- - -
234	С1545-90 варіант 8	Кришка відгалужувача горизонтального 400х100	100шт	0,01	79508,75 - -	-	795	-	- - -	- - -	- - -
235	С1545-90 варіант 9	Відгалужувач горизонтальний 400х100	100шт	0,01	72633,95 - -	-	726	-	- - -	- - -	- - -
236	& С1545-212-П-1 варіант 1	Пластина з'єднувальна універсальна 50	100шт	0,16	4025,63 - -	-	644	-	- - -	- - -	- - -
237	& С1545-212-П-1 варіант 2	Пластина з'єднувальна універсальна 100	100шт	0,2	5073,17 - -	-	1015	-	- - -	- - -	- - -
238	С1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	28	132,73 - -	-	3716	-	- - -	- - -	- - -
239	С1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	7	132,73 - -	-	929	-	- - -	- - -	- - -
240	С1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінно-стельовий 300	шт	14	278,86 - -	-	3904	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					59907	1592	-		20,66
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					59907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58315				
		всього заробітна плата, грн.					1592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60745**				
		Всього по розділу 3					**60745**				
		Розділ 4. Матеріали для заземлення									
241	& С111-516-1 варіант 1	Смуга сталева, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	426,89	-	17929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	С113-1791 варіант 1	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	142,72	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	С126-1279 варіант 1	Тримач до полоси с фіксуючим болтом - скоба.	шт	42	190,77	-	8012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27225	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27225				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27225**				
		Всього по розділу 4					**27225**				
		Розділ 5. Світлотехнічні вироби									
244	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,83	32831,33	6796,28	92913	47134	19233	211,2000	597,7
					16655,23	3114,34			8814	36,6924	103,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	& С1547-7-87 варіант 1	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	775,66 -	- -	219512	-	- -	- -	- -
246	КБ21-17-6	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,76	19368,02 11349,17	4061,05 2686,34	14720	8625	3086 2042	150,9600 33,2239	114,73 25,25
247	& С1547-7-87 варіант 3	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 А, цоколь Е14	шт	18	5759,38 -	- -	103669	-	- -	- -	- -
248	& С1547-7-87 варіант 2	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	4028,44 -	- -	233650	-	- -	- -	- -
249	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,05	14625,24 10516,48	1449,50 469,08	731	526	72 23	126,4000 5,2858	6,32 0,26
250	& С1547-7-87 варіант 4	Бра Eglo IMPERIAL 2х40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	1751,80 -	- -	8759	-	- -	- -	- -
251	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,72	19906,42 13192,13	6015,15 3262,55	14333	9498	4331 2349	177,6000 39,3116	127,87 28,3
252	& С1547-7-87 варіант 5	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200К	шт	42	387,04 -	- -	16256	-	- -	- -	- -
253	& С1547-7-87 варіант 6	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200К	шт	30	183,04 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
254	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,79	18608,22 12112,90	5660,41 2645,42	33309	21682	10132 4735	153,6000 31,4660	274,94 56,32
255	& С1547-7-87 варіант 7	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 У3 Селена-LED-2	шт	25	404,75 -	- -	10119	-	- -	- -	- -
256	& С1547-7-87 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	2244,46 -	- -	213224	-	- -	- -	- -
257	& С1547-7-87 варіант 9	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, 3час. ВАТРА ДПП06У-8-211 У3.1	шт	59	3720,40 -	- -	219504	-	- -	- -	- -
258	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	12976,23 10915,84	1716,34 423,83	2855	2401	378 93	131,2000 4,5967	28,86 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& С1547-7-87 варіант 10	Світильник зі світлодіодним джерелом світла,ВАТРА ДБО01ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	3461,32 -	- -	76149	-	- -	- -	- -
260	& С1547-1-65 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, Е27	шт	116	99,37 -	- -	11527	-	- -	- -	- -
261	& С1547-1-65 варіант 1	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, Е14	шт	64	80,88 -	- -	5176	-	- -	- -	- -
262	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	26	19,98 12,87	- -	519	335	- -	0,1800 -	4,68 -
263	С188888-47 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	228,48 -	- -	5940	-	- -	- -	- -
264	С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	293,76 -	- -	2644	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1291000	90201	37232 18056		1155,1 214,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1291000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1163567				
		всього заробітна плата, грн.					108257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16627				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1347251**				
		Всього по розділу 5					**1347251**				
		Розділ 6. Електротехнічні вироби									
265	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,38	5308,70 1979,12	- -	2017	752	- -	27,6800 -	10,52 -
266	С1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	38	95,02 -	- -	3611	-	- -	- -	- -
267	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,66	5424,53 2094,95	- -	3580	1383	- -	29,3000 -	19,34 -
268	С1547-6 варіант 1	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	66	100,12 -	- -	6608	-	- -	- -	- -
269	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,27	2039,89 1809,67	- -	551	489	- -	25,3100 -	6,83 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки,	шт	24	124,60 -	- -	2990	-	- -	- -	- -
271	С1547-6 варіант 4	Вимикач двоклавішний, зовнішньої установки,	шт	3	143,98 -	- -	432	-	- -	- -	- -
272	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,3	5437,41 2094,95	- -	1631	628	- -	29,3000 -	8,79 -
273	С1547-6 варіант 5	Перемикач одноклавішний, прихованої установки,	шт	30	140,92 -	- -	4228	-	- -	- -	- -
274	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4,68	5313,08 1989,13	- -	24865	9309	- -	27,8200 -	130,2 -
275	С113-2107 варіант 1	Розетка одномісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, прихованої установки	шт	453	149,80 -	- -	67859	-	- -	- -	- -
276	С113-2107 варіант 2	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	9	155,41 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
277	С113-2107 варіант 2	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	6	155,41 -	- -	932	-	- -	- -	- -
278	С1545-90 варіант 10	Коробка приладова для твердих стін 71х45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	1588,91 -	- -	9740	-	- -	- -	- -
279	С1545-90 варіант 11	Коробка відгалужувальна з кришкой КО 97 V	100шт	2,33	2572,19 -	- -	5993	-	- -	- -	- -
280	С1545-90 варіант 12	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	20311,01 -	- -	9546	-	- -	- -	- -
281	& С117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	1842	7,10 -	- -	13078	-	- -	- -	- -
282	С1545-209 варіант 1	Рамка 2-я, 153.5 х 80.5мм.	100шт	0,34	8001,19 -	- -	2720	-	- -	- -	- -
283	С1545-209 варіант 2	Рамка 3-я, 224.5х80.5 мм.	100шт	1,02	18055,33 -	- -	18416	-	- -	- -	- -
284	С1545-209 варіант 3	Рамка 4-я, 295.5х80.5 мм.	100шт	0,05	19789,33 -	- -	989	-	- -	- -	- -
285	КБ21-1-1	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	9,07	7126,33 4528,14	1747,83 798,38	64636	41070	15853 7241	57,4200 10,0084	520,8 90,78
286	& С113-1439-98 варіант 2	Труба жорстка електромонтажна dп 25/22,1 мм	м	72,42	36,92 -	- -	2674	-	- -	- -	- -
287	& С113-1439-98 варіант 1	Труба жорстка електромонтажна dп 20/17,4 мм	м	852,72	24,68 -	- -	21045	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ21-1-2	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,41	9107,11 5672,40	2577,26 1171,72	3734	2326	1057 480	71,9300 14,6761	29,49 6,02
289	& С113-1439-98 варіант 3	Труба жорстка електромонтажна dп 32/28,6 мм	м	41,82	42,57 -	- -	1780	-	- -	- -	- -
290	*КБ21-3-4*	*Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*59,82*	*2076,48* *1209,28*	*138,00* *23,54*	*124215*	*72339*	*8255* *1408*	*16,2800* *0,2384*	*973,87* *14,26*
291	& С113-1675-114 варіант 1	Труба гофрована MONOFLEX dп 20/14,1мм	м	5858,88	10,04 -	- -	58823	-	- -	- -	- -
292	& С113-1675-114 варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX dп 25/18,3мм	м	242,76	23,81 -	- -	5780	-	- -	- -	- -
293	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	2,8	2823,93 1308,07	203,35 53,33	7907	3663	569 149	17,6100 0,5775	49,31 1,62
294	& С113-1675-114 варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX dп 32/24,3мм	м	285,6	26,15 -	- -	7468	-	- -	- -	- -
295	& С1110-1020-1 варіант 14	Хомут до труби dп 20мм	шт	836	20,30 -	- -	16971	-	- -	- -	- -
296	& С1110-1020-1 варіант 15	Хомут до труби dп 25мм	шт	70	23,93 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
297	& С1110-1020-1 варіант 16	Хомут для електропроводки 160х2,6	шт	400	1,08 -	- -	432	-	- -	- -	- -
298	& С1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	24	99,76 -	- -	2394	-	- -	- -	- -
299	С1545-143 варіант 1	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм2	100шт	0,16	2066,09 -	- -	331	-	- -	- -	- -
300	С1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм2	100шт	0,44	2540,39 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
301	С1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм2	100шт	0,44	2917,79 -	- -	1284	-	- -	- -	- -
302	С1550-38 варіант 1	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	240,14 -	- -	2882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					506334	131959	25734 9278		1749,15 112,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					506334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348641				
		всього заробітна плата, грн.					141237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22594				
		Всього будівельні роботи, грн.					**581404**				
		Всього по розділу 6					**581404**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2897178	372837	80454		4901,86
									36885		444,31
		Разом будівельні роботи, грн.					2897178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2443887				
		всього заробітна плата, грн.					409722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216515				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					518,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3113693**				
		Всього по кошторису					**3113693**				
		Кошторисна [illegible], люд.год.					**5864,56**				
		Кошторис[illegible] грн.					**474595**				

Склав _____ Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)
3815.93/2004-03/008-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Обладнання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	84,721	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-19065 варіант 1	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2622,00 -	- -	10488	-	- -	- -	- -
2	& С126-1282-2 варіант 4	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 ЕР 1884/1 1800х800х450мм з цоколем Ц-273, 703х331х200мм.	шт	2	7762,28 -	- -	15525	-	- -	- -	- -
3	С1547-16 варіант 20	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3B 63A	шт	2	19300,76 -	- -	38602	-	- -	- -	- -
4	С1547-16 варіант 27	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32А NXZM-63S/3B 32A	шт	1	19694,48 -	- -	19694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					84309	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					10488				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					412				
		Всього устаткування, грн.					**10900**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					73821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73821**				
		– – –

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)	5346,17	518,39	64873	409722	104399	40952	6291	216515
Разом:		5346,17	518,39	**64873**	409722	**104399**	**40952**	6291	**216515**

Склав _____ Кореницька О. В.
[(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4901,86	76,06				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	444,31	83,02				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	518,39	125,12				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5864,56					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	25,9077	291,35 7548,21				
11	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,5712	301,55 2886,20				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,097	364,3 2585,44				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,0047	676,97 22343,19				
14	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,5712	560,96 5369,06				
15	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	164,2982	134,1 22032,39				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	65,2195	109,37 7133,06				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,8944	40,07 1318,08				
18	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	15,496	165,53 2565,05				
19	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	15,496	161,26 2498,88				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	25,398	107,27 2724,44				
21	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	15,496	93,27 1445,31				
		Разом по розділу II	**грн.**		**80449,31**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	83,448					
		Дизельне паливо	кг	188,127					
		Електроенергія	кВт-год	567,954					
		Мастильні матеріали	кг	22,714					
		Гідравлічна рідина	кг	29,595					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	28					
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	294,492					
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	254,782					
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	59,6034					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00288	52067,87 149,96	50694,33 146,00	352,6 1,02	1020,94 2,94	30 км.
27	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006	37128,79 2,23	36048,17 2,16	352,6 0,02	728,02 0,05	30 км.
28	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00144	118318,59 170,38	115646,02 166,53	352,6 0,51	2319,97 3,34	30 км.
29	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,030869	9259 285,82	8600,00 265,47	477,45 14,74	181,55 5,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00063	5334,04 3,36	4752,00 2,99	477,45 0,30	104,59 0,07	30 км.
31	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,043954	2817,89 123,86	2289,92 100,65	472,72 20,78	55,25 2,43	
32	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00022	323072,58 71,08	316146,92 69,55	590,9 0,13	6334,76 1,40	30 км.
33	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0074	51678,12 382,42	50140,10 371,04	524,72 3,88	1013,3 7,50	30 км.
34	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0050244	67112,05 337,20	65271,41 327,95	524,72 2,64	1315,92 6,61	30 км.
35	&С111-516-1 варіант 1	Смуга сталева, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	426,89 17929,38	110,00 4620,00	308,52 12957,84	8,37 351,54	30 км.
36	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1352592	30810,3 4167,38	29930,80 4048,42	275,38 37,25	604,12 81,71	30 км.
37	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	96	96,93 9305,28	94,63 9084,48	0,4 38,40	1,9 182,40	30 км.
38	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0082372	51390,39 423,31	50030,14 412,11	352,6 2,90	1007,65 8,30	30 км.
39	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,013104	72068,49 944,39	70296,49 921,17	358,89 4,70	1413,11 18,52	30 км.
40	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00316	153366,07 484,64	150000,00 474,00	358,89 1,13	3007,18 9,51	30 км.
41	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,1	566,61 623,27	554,73 610,20	0,77 0,85	11,11 12,22	30 км.
42	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	2,9388	50,64 148,82	49,12 144,35	0,53 1,56	0,99 2,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,816	16589,01 30125,64	16263,38 29534,30	0,36 0,65	325,27 590,69	30 км.
44	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01268	68996,64 874,88	67339,52 853,87	304,24 3,86	1352,88 17,15	30 км.
45	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,068515	12254,96 839,65	11537,22 790,47	477,45 32,71	240,29 16,47	30 км.
46	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	14,56	98,7 1437,07	97,22 1415,52	0,75 10,92	0,73 10,63	30 км.
47	&С113-1439-98 варіант 1	Труба жорстка електромонтажна dп 20/17,4 мм	м	852,72	24,68 21045,13	23,60 20124,19	0,6 511,63	0,48 409,31	30 км.
48	&С113-1439-98 варіант 2	Труба жорстка електромонтажна dп 25/22,1 мм	м	72,42	36,92 2673,75	35,60 2578,15	0,6 43,45	0,72 52,15	30 км.
49	&С113-1439-98 варіант 3	Труба жорстка електромонтажна dп 32/28,6 мм	м	41,82	42,57 1780,28	41,14 1720,47	0,6 25,09	0,83 34,72	30 км.
50	&С113-1675-114 варіант 1	Труба гофрована MONOFLEX dп 20/14,1мм	м	5858,88	10,04 58823,16	9,70 56831,14	0,14 820,24	0,2 1171,78	30 км.
51	&С113-1675-114 варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX dп 25/18,3мм	м	242,76	23,81 5780,12	23,20 5632,03	0,14 33,99	0,47 114,10	30 км.
52	&С113-1675-114 варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX dп 32/24,3мм	м	285,6	26,15 7468,44	25,50 7282,80	0,14 39,98	0,51 145,66	30 км.
53	+С113-1791 варіант 1	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	142,72 1284,48	139,84 1258,56	0,08 0,72	2,8 25,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+С113-1865 варіант 1	Кришка на Лоток перфорований 100х50	шт	10	475,05 4750,50	465,66 4656,60	0,08 0,80	9,31 93,10	_ 30 км.
55	+С113-1865 варіант 2	Кришка на Лоток перфорований 200х100	шт	3	554,22 1662,66	543,27 1629,81	0,08 0,24	10,87 32,61	_ 30 км.
56	+С113-1865 варіант 3	Кришка на Лоток перфорований 300х100	шт	5	1292,84 6464,20	1267,41 6337,05	0,08 0,40	25,35 126,75	_ 30 км.
57	+С113-1865 варіант 4	Кришка на Лоток перфорований 400х100	шт	3	2156,07 6468,21	2113,71 6341,13	0,08 0,24	42,28 126,84	_ 30 км.
58	+С113-2107 варіант 1	Розетка одномісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, прихованої установки	шт	453	149,8 67859,40	146,78 66491,34	0,08 36,24	2,94 1331,82	30 км.
59	+С113-2107 варіант 2	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	15	155,41 2331,15	152,28 2284,20	0,08 1,20	3,05 45,75	30 км.
60	+С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	27	26,07 703,89	25,20 680,40	0,36 9,72	0,51 13,77	30 км.
61	+С117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	3	20,56 61,68	19,80 59,40	0,36 1,08	0,4 1,20	30 км.
62	&С117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	1842	7,1 13078,20	6,60 12157,20	0,36 663,12	0,14 257,88	30 км.
63	+С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В АС	10шт	0,6	3101,03 1860,62	3040,00 1824,00	0,23 0,14	60,8 36,48	30 км.
64	+С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В АС	10шт	0,6	3101,03 1860,62	3040,00 1824,00	0,23 0,14	60,8 36,48	30 км.
65	+С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В АС	10шт	0,6	5130,83 3078,50	5030,00 3018,00	0,23 0,14	100,6 60,36	30 км.
66	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,172	67677,48 11640,53	66800,53 11489,69	373,15 64,18	503,8 86,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С123-350 варіант 1	Лоток перфорований 100х50	м	30	152,3 4569,00	149,04 4471,20	0,27 8,10	2,99 89,70	30 км.
68	+С123-350 варіант 2	Лоток перфорований 200х100	м	9	385,67 3471,03	377,84 3400,56	0,27 2,43	7,56 68,04	30 км.
69	+С123-350 варіант 3	Лоток перфорований 300х100	м	15	476,79 7151,85	467,17 7007,55	0,27 4,05	9,35 140,25	30 км.
70	+С123-350 варіант 4	Лоток перфорований 400х100	м	9	718,94 6470,46	704,57 6341,13	0,27 2,43	14,1 126,90	30 км.
71	+С126-1279 варіант 1	Тримач до полоси с фіксуючим болтом - скоба.	шт	42	190,77 8012,34	189,34 7952,28	0,01 0,42	1,42 59,64	30 км.
72	&С126-1282-2 варіант 3	Щит металевий зовніщньої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	2	2755,1 5510,20	2700,00 5400,00	1,08 2,16	54,02 108,04	30 км.
73	&С126-1282-2 варіант 4	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 ЕР 1884/1 1800х800х450мм з цоколем Ц-273, 703х331х200мм.	шт	2	7762,28 15524,56	7609,00 15218,00	1,08 2,16	152,2 304,40	30 км.
74	&С126-1282-2 варіант 5	Шафа металева з монтажною панеллю, 600х800х300мм, IP66	шт	1	14485,1 14485,10	14200,00 14200,00	1,08 1,08	284,02 284,02	30 км.
75	&С126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	10	2204,3 22043,00	2160,00 21600,00	1,08 10,80	43,22 432,20	30 км.
76	&С126-1282-2 варіант 7	Щит металевий зовніщньої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	2	2755,1 5510,20	2700,00 5400,00	1,08 2,16	54,02 108,04	30 км.
77	&С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	8	2387,9 19103,20	2340,00 18720,00	1,08 8,64	46,82 374,56	30 км.
78	&С126-1282-2 варіант 9	Щит металопластиковий вбудованої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	2755,1 2755,10	2700,00 2700,00	1,08 1,08	54,02 54,02	30 км.
79	&С126-1282-2 варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	2	2755,1 5510,20	2700,00 5400,00	1,08 2,16	54,02 108,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&С126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	3	2204,3 6612,90	2160,00 6480,00	1,08 3,24	43,22 129,66	30 км.
81	&С126-1282-2 варіант 12	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	5	857,9 4289,50	840,00 4200,00	1,08 5,40	16,82 84,10	30 км.
82	&С126-1282-2 варіант 13	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1х6) модулів, 201х165х120мм.	шт	1	813,02 813,02	796,00 796,00	1,08 1,08	15,94 15,94	30 км.
83	+С152-50 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	3,40272	32195,41 109551,97	31480,00 107117,63	84,13 286,27	631,28 2148,07	30 км.
84	+С152-50 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	45246,31 6507,32	44275,00 6367,63	84,13 12,10	887,18 127,59	30 км.
85	+С152-51 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,601	42774,73 111257,07	41808,25 108743,26	127,76 332,30	838,72 2181,51	30 км.
86	+С152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	84436,24 25406,86	82530,00 24833,28	250,63 75,41	1655,61 498,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+С152-67 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	120614,95 15870,52	117970,00 15522,49	279,95 36,84	2365 311,19	30 км.
88	+С152-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	166425,14 50756,34	162750,00 49635,50	411,9 125,62	3263,24 995,22	30 км.
89	+С152-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	275911,29 14071,48	270000,00 13770,00	501,26 25,56	5410,03 275,92	30 км.
90	+С153-22 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	75782,02 57432,16	74220,00 56248,37	76,1 57,67	1485,92 1126,12	30 км.
91	+С153-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01122	46895,62 526,17	45900,00 515,00	76,1 0,85	919,52 10,32	30 км.
92	+С157-273 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВ3нг 1х10	1000м	0,0306	59754,74 1828,50	58500,00 1790,10	83,08 2,54	1171,66 35,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+С157-274 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВ3нг 1х25	1000м	0,03162	131706,4 4164,56	129000,00 4078,98	123,92 3,92	2582,48 81,66	30 км.
94	+С157-275 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: ПВ3нг 1х35 мм2	1000м	0,03366	187135,73 6298,99	183340,00 6171,22	126,4 4,25	3669,33 123,52	30 км.
95	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,019908	37367,29 743,91	36285,53 722,37	349,07 6,95	732,69 14,59	30 км.
96	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01736	33040,92 573,59	32117,68 557,56	275,38 4,78	647,86 11,25	30 км.
97	+С1110-171 варіант 6	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,370884	35142,3 13033,72	34177,86 12676,02	275,38 102,13	689,06 255,57	30 км.
98	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,03	33432,58 1002,98	32501,66 975,05	275,38 8,26	655,54 19,67	30 км.
99	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	735	16,65 12237,75	16,29 11973,15	0,03 22,05	0,33 242,55	30 км.
100	&С1110-1020-1 варіант 14	Хомут до труби dп 20мм	шт	836	20,3 16970,80	19,84 16586,24	0,06 50,16	0,4 334,40	30 км.
101	&С1110-1020-1 варіант 15	Хомут до труби dп 25мм	шт	70	23,93 1675,10	23,40 1638,00	0,06 4,20	0,47 32,90	30 км.
102	&С1110-1020-1 варіант 16	Хомут для електропроводки 160х2,6	шт	400	1,08 432,00	1,00 400,00	0,06 24,00	0,02 8,00	30 км.
103	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0159264	115721,68 1843,03	112857,00 1797,41	595,63 9,49	2269,05 36,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,056	3011,22 168,63	2200,00 123,20	752,18 42,12	59,04 3,31	30 км.
105	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,1964	2552,22 3053,48	1750,00 2093,70	752,18 899,91	50,04 59,87	30 км.
106	&С1514-165 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму TOPN(Ш)-0,66 150/5	шт	6	1372 8232,00	1344,00 8064,00	1,1 6,60	26,9 161,40	30 км.
107	С1516-24	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,000912	1516154,5 1382,73	1486150,60 1355,37	275,38 0,25	29728,52 27,11	30 км.
108	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00032	777816,44 248,90	762289,76 243,93	275,38 0,09	15251,3 4,88	30 км.
109	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	20,9487	710,95 14893,48	696,22 14584,90	0,79 16,55	13,94 292,03	30 км.
110	&С1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	24	99,76 2394,24	97,77 2346,48	0,03 0,72	1,96 47,04	
111	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,8947	125,24 112,05	122,67 109,75	0,11 0,10	2,46 2,20	30 км.
112	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,428	413,51 590,49	405,09 578,47	0,31 0,44	8,11 11,58	30 км.
113	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,126	15,6 1,97	15,10 1,90	0,19 0,02	0,31 0,05	30 км.
114	С1545-87	Конструкція опорна	т	0,02355	62893,75 1481,15	61311,47 1443,89	349,07 8,22	1233,21 29,04	30 км.
115	+С1545-90 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 100х50	100шт	0,04	22297,97 891,92	21859,00 874,36	1,75 0,07	437,22 17,49	30 км.
116	+С1545-90 варіант 3	Кришка відгалужувача горизонтального 100х50	100шт	0,04	14787,71 591,51	14496,00 579,84	1,75 0,07	289,96 11,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+С1545-90 варіант 4	Кришка відгалужувача горизонтального 200х100	100шт	0,01	35554,91 355,55	34856,00 348,56	1,75 0,02	697,16 6,97	30 км.
118	+С1545-90 варіант 5	Відгалужувач горизонтальний 200х100	100шт	0,01	35388,65 353,89	34693,00 346,93	1,75 0,02	693,9 6,94	30 км.
119	+С1545-90 варіант 6	Кришка відгалужувача горизонтального 300х100	100шт	0,03	60509,21 1815,28	59321,00 1779,63	1,75 0,05	1186,46 35,60	30 км.
120	+С1545-90 варіант 7	Відгалужувач горизонтальний 300х100	100шт	0,03	51991,19 1559,74	50970,00 1529,10	1,75 0,05	1019,44 30,59	30 км.
121	+С1545-90 варіант 8	Кришка відгалужувача горизонтального 400х100	100шт	0,01	79508,75 795,09	77948,00 779,48	1,75 0,02	1559 15,59	30 км.
122	+С1545-90 варіант 9	Відгалужувач горизонтальний 400х100	100шт	0,01	72633,95 726,34	71208,00 712,08	1,75 0,02	1424,2 14,24	30 км.
123	+С1545-90 варіант 10	Коробка приладова для твердих стін 71х45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	1588,91 9740,02	1556,00 9538,28	1,75 10,73	31,16 191,01	30 км.
124	+С1545-90 варіант 11	Коробка відгалужувальна з кришкой КО 97 V	100шт	2,33	2572,19 5993,20	2520,00 5871,60	1,75 4,08	50,44 117,52	30 км.
125	+С1545-90 варіант 12	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	20311,01 9546,17	19911,00 9358,17	1,75 0,82	398,26 187,18	30 км.
126	+С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,28522	3543,85 1010,78	3473,97 990,85	0,39 0,11	69,49 19,82	30 км.
127	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,09945	454,98 45,25	445,62 44,32	0,44 0,04	8,92 0,89	30 км.
128	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	44,8	20,35 911,68	19,75 884,80	0,2 8,96	0,4 17,92	30 км.
129	+С1545-119 варіант 1	Муфти поліетиленові	шт	957,12	20,28 19410,39	19,75 18903,12	0,13 124,43	0,4 382,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+С1545-143 варіант 1	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм2	100шт	0,16	2066,09 330,57	2025,00 324,00	0,58 0,09	40,51 6,48	30 км.
131	+С1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм2	100шт	0,44	2540,39 1117,77	2490,00 1095,60	0,58 0,26	49,81 21,91	30 км.
132	+С1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм2	100шт	0,44	2917,79 1283,83	2860,00 1258,40	0,58 0,26	57,21 25,17	30 км.
133	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,24	1732,12 415,71	1696,76 407,22	1,4 0,34	33,96 8,15	30 км.
134	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	118,84	39,69 4716,76	38,68 4596,73	0,23 27,33	0,78 92,70	30 км.
135	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0515	1284,07 66,13	1258,28 64,80	0,61 0,03	25,18 1,30	30 км.
136	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,189	16,7 3,16	16,18 3,06	0,19 0,04	0,33 0,06	30 км.
137	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,189	41,49 7,84	40,54 7,66	0,14 0,03	0,81 0,15	30 км.
138	+С1545-209 варіант 1	Рамка 2-я, 153.5 х 80.5мм.	100шт	0,34	8001,19 2720,40	7843,00 2666,62	1,3 0,44	156,89 53,34	30 км.
139	+С1545-209 варіант 2	Рамка 3-я, 224.5х80.5 мм.	100шт	1,02	18055,33 18416,44	17700,00 18054,00	1,3 1,33	354,03 361,11	30 км.
140	+С1545-209 варіант 3	Рамка 4-я, 295.5х80.5 мм.	100шт	0,05	19789,33 989,47	19400,00 970,00	1,3 0,07	388,03 19,40	30 км.
141	&С1545-212-П-1 варіант 1	Пластина з'єднувальна універсальна 50	100шт	0,16	4025,63 644,10	3946,00 631,36	0,7 0,11	78,93 12,63	30 км.
142	&С1545-212-П-1 варіант 2	Пластина з'єднувальна універсальна 100	100шт	0,2	5073,17 1014,63	4973,00 994,60	0,7 0,14	99,47 19,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	1,428	4206,55 6006,95	4114,54 5875,56	9,53 13,61	82,48 117,78	30 км.
144	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	65,65 2,63	63,98 2,56	0,38 0,02	1,29 0,05	30 км.
145	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0185151	151715,48 2809,03	148356,69 2746,84	383,98 7,11	2974,81 55,08	30 км.
146	С1545-291	Шпилька	комплект	577,32	42,11 24310,95	41,14 23750,94	0,14 80,82	0,83 479,19	30 км.
147	С1546-20	Клей БМК5	кг	1,12	338,9 379,57	331,75 371,56	0,5 0,56	6,65 7,45	30 км.
148	+С1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	11,964	336,34 4023,97	331,75 3969,06	0,6 7,18	3,99 47,73	50 км.
149	&С1547-1-65 варіант 1	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, Е14	шт	64	80,88 5176,32	79,00 5056,00	0,29 18,56	1,59 101,76	30 км.
150	&С1547-1-65 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, Е27	шт	116	99,37 11526,92	97,13 11267,08	0,29 33,64	1,95 226,20	30 км.
151	+С1547-6 варіант 1	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	66	100,12 6607,92	98,00 6468,00	0,16 10,56	1,96 129,36	30 км.
152	+С1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	38	95,02 3610,76	93,00 3534,00	0,16 6,08	1,86 70,68	30 км.
153	+С1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки,	шт	24	124,6 2990,40	122,00 2928,00	0,16 3,84	2,44 58,56	30 км.
154	+С1547-6 варіант 4	Вимикач двоклавішний, зовнішньої установки,	шт	3	143,98 431,94	141,00 423,00	0,16 0,48	2,82 8,46	30 км.
155	+С1547-6 варіант 5	Перемикач одноклавішний, прихованої установки,	шт	30	140,92 4227,60	138,00 4140,00	0,16 4,80	2,76 82,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	&С1547-7-87 варіант 1	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	775,66 219511,78	760,00 215080,00	0,45 127,35	15,21 4304,43	30 км.
157	&С1547-7-87 варіант 2	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	4028,44 233649,52	3949,00 229042,00	0,45 26,10	78,99 4581,42	30 км.
158	&С1547-7-87 варіант 3	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 A, цоколь E14	шт	18	5759,38 103668,84	5646,00 101628,00	0,45 8,10	112,93 2032,74	30 км.
159	&С1547-7-87 варіант 4	Бра Eglo IMPERIAL 2х40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	1751,8 8759,00	1717,00 8585,00	0,45 2,25	34,35 171,75	30 км.
160	&С1547-7-87 варіант 5	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200К	шт	42	387,04 16255,68	379,00 15918,00	0,45 18,90	7,59 318,78	30 км.
161	&С1547-7-87 варіант 6	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200К	шт	30	183,04 5491,20	179,00 5370,00	0,45 13,50	3,59 107,70	30 км.
162	&С1547-7-87 варіант 7	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 У3 Селена-LED-2	шт	25	404,75 10118,75	396,36 9909,00	0,45 11,25	7,94 198,50	30 км.
163	&С1547-7-87 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	2244,46 213223,70	2200,00 209000,00	0,45 42,75	44,01 4180,95	30 км.
164	&С1547-7-87 варіант 9	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, 3час. ВАТРА ДПП06У-8-211 У3.1	шт	59	3720,4 219503,60	3647,00 215173,00	0,45 26,55	72,95 4304,05	30 км.
165	&С1547-7-87 варіант 10	Світильник зі світлодіодним джерелом світла,ВАТРА ДБО01ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	3461,32 76149,04	3393,00 74646,00	0,45 9,90	67,87 1493,14	30 км.
166	+С1547-16 варіант 19	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A 3p	шт	2	3594,8 7189,60	3524,00 7048,00	0,31 0,62	70,49 140,98	30 км.
167	+С1547-16 варіант 20	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3B 63A	шт	2	19300,76 38601,52	18922,00 37844,00	0,31 0,62	378,45 756,90	30 км.
168	+С1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	3	2657,42 7972,26	2605,00 7815,00	0,31 0,93	52,11 156,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+С1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	3	6132,56 18397,68	6012,00 18036,00	0,31 0,93	120,25 360,75	30 км.
170	+С1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	5	197,18 985,90	193,00 965,00	0,31 1,55	3,87 19,35	30 км.
171	+С1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	7	206,36 1444,52	202,00 1414,00	0,31 2,17	4,05 28,35	30 км.
172	+С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p	шт	9	3501,98 31517,82	3433,00 30897,00	0,31 2,79	68,67 618,03	30 км.
173	+С1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А EB2S 160/3LF 50A 3p	шт	1	3501,98 3501,98	3433,00 3433,00	0,31 0,31	68,67 68,67	30 км.
174	+С1547-16 варіант 27	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32А NXZM-63S/3B 32A	шт	1	19694,48 19694,48	19308,00 19308,00	0,31 0,31	386,17 386,17	30 км.
175	+С1547-16 варіант 28	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	1	202,28 202,28	198,00 198,00	0,31 0,31	3,97 3,97	30 км.
176	+С1547-16 варіант 29	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1p C20	шт	1	124,76 124,76	122,00 122,00	0,31 0,31	2,45 2,45	30 км.
177	+С1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	6	166,58 999,48	163,00 978,00	0,31 1,86	3,27 19,62	30 км.
178	+С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	124	128,84 15976,16	126,00 15624,00	0,31 38,44	2,53 313,72	30 км.
179	+С1547-16 варіант 32	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	96	1652,72 158661,12	1620,00 155520,00	0,31 29,76	32,41 3111,36	30 км.
180	+С1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	6	178,82 1072,92	175,00 1050,00	0,31 1,86	3,51 21,06	30 км.
181	+С1547-16 варіант 34	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	2	597,02 1194,04	585,00 1170,00	0,31 0,62	11,71 23,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	+С1547-16 варіант 35	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 3p C4	шт	1	918,32 918,32	900,00 900,00	0,31 0,31	18,01 18,01	30 км.
183	+С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32	шт	10	652,1 6521,00	639,00 6390,00	0,31 3,10	12,79 127,90	30 км.
184	+С1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	23	175,76 4042,48	172,00 3956,00	0,31 7,13	3,45 79,35	30 км.
185	+С1547-16 варіант 38	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3p C20	шт	2	574,58 1149,16	563,00 1126,00	0,31 0,62	11,27 22,54	30 км.
186	+С1550-38 варіант 1	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	240,14 2881,68	235,00 2820,00	0,43 5,16	4,71 56,52	30 км.
187	+С1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	35	132,73 4645,55	130,00 4550,00	0,13 4,55	2,6 91,00	30 км.
188	+С1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінно-стельовий 300	шт	14	278,86 3904,04	273,26 3825,64	0,13 1,82	5,47 76,58	30 км.
189	&С1630-975-76 варіант 1	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НИК2303 ART 5(10A)	шт	2	3218,42 6436,84	3150,00 6300,00	5,31 10,62	63,11 126,22	30 км.
190	+С188888-47 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	228,48 5940,48	224,00 5824,00	- -	4,48 116,48	
191	+С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	293,76 2643,84	288,00 2592,00	- -	5,76 51,84	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
192	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	201,1735	4,9416 994,12	4,9416 994,12			
193	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,56	184,55 103,35	184,55 103,35			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1097,47	1097,47			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2517708,21**	**2450234,84**	**18387,86**	**49085,51**	
		IV. Устаткування							
194	+280222-19065 варіант 1	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2724,97 10899,88	2622,00 10488,00	78,66 314,64	24,31 97,24	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**10899,88**	**10488,00**	**314,64**	**97,24**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	769,127					
		Мастильні матеріали	кг	23,274					
		Гідравлічна рідина	кг	29,595					
		Бензин	л	112,768					
		Дизельне паливо	л	221,326					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що ціни ресурсів відповідають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ціни ресурсів змінені користувачем.

_____ Кореницька О. В.
(посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
(посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор _____ Говорухіна Н.О.
Зведення витрат у сумі 82813,093 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"10" вересня 2024 р.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Електропостачання			
	Розділ 1. Комплектні пристрої			
1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
3	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
4	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
5	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
7	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
8	Табло рядової сигналізації	табло	6	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
10	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	7	
11	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
14	Табло рядової сигналізації	табло	6	
15	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
16	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	8	
17	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
18	Табло рядової сигналізації	табло	6	
19	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
20	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
21	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
22	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	

1	2	3	4	5
23	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
24	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
25	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
26	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
27	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
28	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
29	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
30	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
31	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
32	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
33	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
34	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
35	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
36	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
37	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
38	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
39	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
40	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
41	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	
42	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
43	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
44	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
45	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
46	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
47	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
48	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
49	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
51	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
52	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
53	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
54	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
55	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
56	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	
57	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	39	
58	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
59	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
60	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
61	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
62	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
63	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
64	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
65	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
66	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
67	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
68	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	
69	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	32	
70	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	
71	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	28	
72	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
73	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
74	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
75	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
	Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція			
76	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	63	
77	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	509	
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	3477	
79	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	3599	
	Розділ 3. Кабельні конструкції.			
80	Прокладання лотків перфорованих	м	63	
	Розділ 4. Матеріали для заземлення			

1	2	3	4	5
	Розділ 5. Світлотехнічні вироби			
81	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	283	
82	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	76	
83	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	5	
84	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	72	
85	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	179	
86	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	
87	Установлення датчика руху	шт	26	
	Розділ 6. Електротехнічні вироби			
88	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	38	
89	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	66	
90	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	27	
91	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	30	
92	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	468	
93	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	907	
94	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	41	
95	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	5982	
96	Прокладання поліетиленових труб [illegible] підлоги, діаметр труб до 32 мм	м	280	

Склав _____ Кореницька О. В.
(підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив _____ Хесін В. О.
(підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

Ректор Говорухіна Н.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"14" вересня 20 19 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1.1			
1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
3	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
4	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
	1.2			
5	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
7	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
8	Табло рядової сигналізації	табло	6	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
10	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	7	
	1.3			
11	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
14	Табло рядової сигналізації	табло	6	
15	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
16	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	8	
	1.4			
17	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
18	Табло рядової сигналізації	табло	6	

1	2	3	4	5
19	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
20	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
21	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
22	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.5			
23	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
24	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
	1.6			
25	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
26	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	1.7			
27	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
28	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
	1.8			
29	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
30	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	1.9			
31	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
32	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
	1.10			
33	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
34	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
35	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.11			
36	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
37	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
38	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.12			
39	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
40	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
	1.13			
41	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	
42	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
	1.14			
43	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
44	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	1.15			
45	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
46	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
47	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.16			
48	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
49	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.17			
51	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
52	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	1.18			
53	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
54	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
55	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.19			
56	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	
57	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	39	
58	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
	1.20			
59	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
60	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
61	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.21			
62	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
63	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
64	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.22			
65	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
66	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
67	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.23			
68	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	
69	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	32	

1	2	3	4	5
	1.24			
70	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	
71	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	28	
	1.25			
72	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
73	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	1.26			
74	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
75	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
76	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	63	
77	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	509	
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	3477	
79	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	3599	
80	Прокладання лотків перфорованих	м	63	
81	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	283	
82	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	76	
83	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	5	
84	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	72	
85	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	179	
86	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	
87	Установлення датчика руху	шт	26	
88	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	38	
89	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	66	
90	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	27	
91	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	30	
92	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	468	
93	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	907	
94	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	41	
95	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	5982	

1	2	3	4	5
96	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до	м	280	

Склав _____ Кореницька О. В.
[посада, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Будівництво розташоване на території Харківської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	21,19	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	94,64205	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	84,600	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	7812,053	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4	14033,49	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	40379,409	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	30801,449	тис.грн.
вартість устаткування -	1512,068	тис.грн.

інші витрати -	1339,426	тис.грн.
податок на додану вартість -	6726,466	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про [illegible] вартості будівництва наведені у документі "[illegible] параметри".

Виконав: Кореницька О. В.

Перевірив: Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор _____Говорухіна Н.О.
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40365,894 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"16 вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)	26443,416	1385,693	-	27829,109
		Разом по главі 2:	26443,416	1385,693	-	27829,109
		Разом по главах 1-7:	26443,416	1385,693	-	27829,109
		Разом по главах 1-8:	26443,416	1385,693	-	27829,109

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	9,369	9,369
		Разом по главі 9:	-	-	9,369	9,369
		Разом по главах 1-9:	26443,416	1385,693	9,369	27838,478
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	278,385	278,385
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	417,577	417,577
		Разом по главі 10:	-	-	695,962	695,962
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	67,574	67,574
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12:	-	-	78,817	78,817
		Разом по главах 1-12:	26443,416	1385,693	784,148	28613,257
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	2005,627	-	-	2005,627
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	535,674	535,674
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	661,085	34,642	19,604	715,331
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	1691,321	91,733	-	1783,054
		Разом	30801,449	1512,068	1339,426	33652,943
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	6726,466	6726,466
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	30801,449	1512,068	8065,892	40379,409

Керівник проектної організації _____ Хесін В. О.

Головний архітектор _____ Хесін В. О.

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	40379,40900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	30801,44900
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1512,06800
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	8065,89200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	40379,40900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	40379,40900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	33652,94300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	33652,94300
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	32267,25000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	28613,25700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	26443,41600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1385,69300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	784,14800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	30801,44900
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	9,36900
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	26443,41600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	26443,41600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	26443,41600
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	26443,41600
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1385,69300

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	22734,63500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24120,32800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	207,98600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	3,46700
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,85959
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	65,55432
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	14,47941
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,27523
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,96393
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	58,50000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	7812,05300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6497,35200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	58,50000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6555,85200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1256,20100

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1256,20100
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7,20500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	125,10000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,86000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	16029,29700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	248,25400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	304,28879
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	300,46451
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	2005,62700
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	2005,62700
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	535,67400
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	661,08500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	34,64200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	19,60400
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1691,32100
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	91,73300
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	6726,46600
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	3708,78100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3708,78100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0,46263
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	94,64205
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	84,60019
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	94,64205
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	94,64205
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,04186
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	83,91991
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,68028
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,68028
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,04186
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,42560
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,08068
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,50000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1822,09500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	1718,54700
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	74,33900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	630,48500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	29,20900
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	56,03627
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	20,61200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00488
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,42671
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00242
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,21515
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	15525,26821
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	208,25252
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	288,10451
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1333,33300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	40,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	12,36000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 27838,478

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (27838,478 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 417,577

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=26443,416;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=1385,693;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=8,33;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=8,5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-8,33|-(11,32-8,33))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-8,33+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0486;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0486+(1-1)=1,0486;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0486+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(8,33*1+0*0))/12)=1,0311458;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0311458+W(1-2)*(1,0486+(1,125-1)*11,32/12)=1,0311;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0311+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0382;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0382=1,0382;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0382+(1,086-1)*7,82/12)=1,0942;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0942=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(26443,416-V(0)*(0+0+0))*0,08=2115,473;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(26443,416-V(0)*(0+0+0))*0,92=24327,943;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((26443,416-V(0)*(0+0+0))-24327,943-2115,473)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(1385,693*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(1385,693*W(0)+0*V(0))*1=1385,693;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((1385,693*W(0)+0*V(0))-1385,693-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,08=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,92=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*2115,473*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*24327,943*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=1691,321;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*1385,693*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=91,733;

Склав _____ Кореницька О. В.

_____ Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 94,64205;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 94,64205;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 10,04186 - 0 = 10,04186;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 94,64205 - 10,04186 + 0 = 84,60019;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 94,64205 - 94,64205 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (84,60019 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	78,29725	9,29953	-	-	87,59678	22,50	1970,92755
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	5,87734	0,70530	-	-	6,58264	3,69	24,28994
	пусконалагоджувальні роботи	0,42560	0,03703	-	-	0,46263	22,50	10,40918
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	84,60019	10,04186	-	-	94,64205	21,19171	2005,62700

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

2005,627 * ИНП130 = 2005,627 * 1 = 2005,627;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 5,66;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 94,64205;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (94,64205 + 0) * 1 = 535,674.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 33652,943;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 20,612;
у тому числі:
- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П981) = 9,369
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 11,243

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 33652,943 - 0 - 0 - 20,612 = 33632,331;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 33632,331 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 6726,466;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об`єкта	27829,109 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	94,64205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7812,053 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	26113,029	-	26113,029	92,61936	7633,057	-
2	02-01-02	на Ліфти	330,387	-	330,387	2,02269	178,996	-
3	02-01-03	на Обладнання	-	1385,693	1385,693	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	26443,416	1385,693	27829,109	94,64205	7812,053	-

Головний архітектор проєкту _____ Хесін В. О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	81,59621 6303,685	0,58332 45,999	0,47561 39,774	0,08068 7,205	- -	82,73582 6396,663	9,88354 1236,394	92,61936 7633,057
02-01-02	Ліфти	0,17123 13,039	1,14355 90,155	0,12399 11,521	- -	0,42560 -	1,86437 159,189	0,15832 19,807	2,02269 178,996
02-01-03	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	81,76744 6316,724	1,72687 136,154	0,59960 51,295	0,08068 7,205	0,42560 -	84,60019 6555,852	10,04186 1256,201	94,64205 7812,053

Склав _____ Кореницька О. В.

Перевірив _____ Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	82735,79	9883,54	1236394	6396660	1679170	618390	101176	3635130
02-01-02	ЛК на Ліфти	1864,37	158,32	19807	159189	39377	12095	2372	73651
02-01-03	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		1600,16	10041,86	**1256201**	6555849	**1718547**	**630485**	103548	**3708781**

Склав _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Кореницька О. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)
3423.91/2307-01-11

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	26113,029	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	92,61936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7633,057	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Підвальний поверх									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,808	106,13	-	192	192	-	1,6300	2,95
					106,13	-			-	-	-
2	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	199,33	199,33	360	-	360	-	-
					-	25,63			46	0,2870	0,52
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,6797	3856,31	410,04	14190	12681	1509	52,9300	194,77
					3446,27	114,84			423	1,3038	4,8
4	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	22,43	-	1085	882	-	0,2800	13,55
					18,23	-			-	-	-
5	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	4839	20,42	-	98812	89860	-	0,2300	1112,97
					18,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6026	2761,32 2761,32	- -	1664	1664	- -	42,4100 -	25,56 -
7	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	100 м2	0,2008	10147,82 9791,80	262,34 92,54	2038	1966	53 19	116,0028 1,0521	23,29 0,21
8	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	441,43 441,43	- -	45	45	- -	6,6500 -	0,68 -
9	*КБ10-96-2 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,1995*	*15774,53* *15767,49*	*-* -	*3147*	*3146*	*-* -	*189,5131* -	*37,81* -
10	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,02*	*12608,86* *12594,31*	*-* -	*252*	*252*	*-* -	*184,3700* -	*3,69* -
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0324	2965,86 2965,86	- -	96	96	- -	44,6800 -	1,45 -
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,041	1217,29 1171,98	45,31 9,85	50	48	2 -	18,0000 0,1134	0,74 -
13	*КБ10-94-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів*	*100м2*	*0,022*	*16260,94* *15966,40*	*177,27* *111,50*	*358*	*351*	*4* *2*	*204,8288* *1,3024*	*4,51* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 1					122289	111183	1928 490		1421,97 5,56
		Разом будівельні роботи, грн.					122289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9178				
		всього заробітна плата, грн.					111673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21417				
		Всього будівельні роботи, грн.					**185403**				
		Всього по розділу 1					**185403**				
		Розділ 2. Приміщення 0-3									
14	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*7,8651*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*12630*	*4690*	*1089* *292*	*8,3400* *0,4715*	*65,59* *3,71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*6,7981*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*73937*	*70919*	*736* *622*	*127,3300* *1,0989*	*865,6* *7,47*
16	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	28,55202	8292,21 -	- -	236759	-	- -	- -	- -
17	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	10,434	7694,67 6727,32	5,03 4,25	80286	70193	52 44	88,3430 0,0511	921,77 0,53
18	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	10,434	3999,57 3988,38	7,55 6,37	41732	41615	79 66	49,4040 0,0766	515,48 0,8
19	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,63436	8292,21 -	- -	46721	-	- -	- -	- -
20	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*10,2996*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*40592*	*38698*	*11* *9*	*49,3400* *0,0111*	*508,18* *0,11*
21	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,25749	110405,03 -	- -	28428	-	- -	- -	- -
22	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	100м2	0,2008	19669,83 17175,50	- -	3950	3449	- -	220,3400 -	44,24 -
23	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	341,36	0,41 -	- -	140	-	- -	- -	- -
24	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	21,084	152,61 -	- -	3218	-	- -	- -	- -
25	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,30512	15,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
26	КБ10-94-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м2	0,0313	20417,15 19958,01	221,59 139,38	639	625	7 4	256,0360 1,6281	8,01 0,05
27	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	7,825	1,02 -	- -	8	-	- -	- -	- -
28	& С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	18,9991	0,51 -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	116,749	0,41 -	- -	48	-	- -	- -	- -
30	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	2,5979	56,17 -	- -	146	-	- -	- -	- -
31	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	7,5433	66,37 -	- -	501	-	- -	- -	- -
32	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,573	152,61 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
33	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,2849	15,51 -	- -	35	-	- -	- -	- -
34	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	11,581	1,33 -	- -	15	-	- -	- -	- -
35	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0313	7694,67 6727,32	5,03 4,25	241	211	- -	88,3430 0,0511	2,77 -
36	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0313	1999,78 1994,19	3,77 3,19	63	62	- -	24,7020 0,0383	0,77 -
37	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	13,69 -	- -	77	-	- -	- -	- -
38	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	5,634	96,23 -	- -	542	-	- -	- -	- -
39	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,306*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1206*	*1150*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,1* -
40	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00765	110405,03 -	- -	845	-	- -	- -	- -
41	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,9176*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*2170*	*547*	*127* *34*	*8,3400* *0,4715*	*7,65* *0,43*
42	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,4588	1912,28 1912,28	- -	877	877	- -	29,3700 -	13,47 -
43	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,4588*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1085*	*274*	*64* *17*	*8,3400* *0,4715*	*3,83* *0,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КР12-27-1*	*Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,3133*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*827*	*187*	*43* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,61* *0,15*
45	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3133	1892,33 490,83	94,78 6,65	593	154	30 2	5,4970 0,0828	1,72 0,03
46	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),*	*100м2*	*0,3133*	*9459,53* *6458,71*	- -	*2964*	*2024*	- -	*85,9100* -	*26,92* -
47	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	100м2	0,0822	19669,83 17175,50	- -	1617	1412	- -	220,3400 -	18,11 -
48	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	25,2354	1,02 -	- -	26	-	- -	- -	- -
49	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	139,74	0,41 -	- -	57	-	- -	- -	- -
50	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	7,1514	56,17 -	- -	402	-	- -	- -	- -
51	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	14,796	66,37 -	- -	982	-	- -	- -	- -
52	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	8,631	183,21 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
53	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,58108	15,51 -	- -	40	-	- -	- -	- -
54	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	7,0692	1,33 -	- -	9	-	- -	- -	- -
55	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1122	7694,67 6727,32	5,03 4,25	863	755	1 -	88,3430 0,0511	9,91 0,01
56	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1122	1999,78 1994,19	3,77 3,19	224	224	- -	24,7020 0,0383	2,77 -
57	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,196	13,69 -	- -	276	-	- -	- -	- -
58	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	20,196	96,23 -	- -	1943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**92619,36** **7633057**				

Хесін _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Кореницька О. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1122*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*442*	*422*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,54* -
60	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,002805	110405,03 -	- -	310	-	- -	- -	- -
61	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому*	*100м2*	*3,358*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*10968*	*4005*	*930* *250*	*16,6800* *0,9430*	*56,01* *3,17*
62	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,1717	26355,55 25213,75	42,76 36,11	4525	4329	7 6	323,4605 0,4340	55,54 0,07
63	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	17,3417	475,48 -	- -	8246	-	- -	- -	- -
64	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	66,963	24,33 -	- -	1629	-	- -	- -	- -
65	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,51632	108,73 -	- -	926	-	- -	- -	- -
66	& С1532-11-1	Хрестики	шт	176,3359	0,49 -	- -	86	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					617538	246822	3176 1358		3151,59 16,75
		Разом будівельні роботи, грн.					617538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367540				
		всього заробітна плата, грн.					248180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					380,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47557				
		Всього будівельні роботи, грн.					**757774**				
		Всього по розділу 2					**757774**				
		Розділ 3. Приміщення ІУ									
67	КБ13-45-2 к2=1,15; к5=1,15	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	100м2	0,1706	4830,49 1080,86	12,57 3,70	824	184	2 1	14,9270 0,0459	2,55 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1706	1892,33 490,83	94,78 6,65	323	84	16 1	5,4970 0,0828	0,94 0,01
69	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок*	*100м2*	*0,1706*	*9459,53* *6458,71*	*-* *-*	*1614*	*1102*	*-* *-*	*85,9100* *-*	*14,66* *-*
70	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*3,358*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5484*	*2002*	*465* *125*	*8,3400* *0,4715*	*28,01* *1,58*
71	КР12-49-3	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit СТ 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	100м2	0,635	17311,02 5635,10	2,19 1,85	10992	3578	1 1	74,0000 0,0222	46,99 0,01
72	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*3,358*	*12105,55* *11659,46*	*110,46* *93,27*	*40650*	*39152*	*371* *313*	*142,3100* *1,1211*	*477,88* *3,76*
73	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	12088,8	11,73 -	- -	141802	-	- -	- -	- -
74	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*3,358*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5484*	*2002*	*465* *125*	*8,3400* *0,4715*	*28,01* *1,58*
75	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	100м2	3,358	9761,38 8794,03	5,03 4,25	32779	29530	17 14	115,4830 0,0511	387,79 0,17
76	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1343,2	33,95 -	- -	45602	-	- -	- -	- -
77	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,358	3999,57 3988,38	7,55 6,37	13431	13393	25 21	49,4040 0,0766	165,9 0,26
78	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*3,358*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*13234*	*12617*	*4* *3*	*49,3400* *0,0111*	*165,68* *0,04*
79	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,08395	110405,03 -	- -	9269	-	- -	- -	- -
80	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м2	2,132	6311,35 6309,16	- -	13456	13451	- -	88,2400 -	188,13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,99065	7694,67 6727,32	5,03 4,25	7623	6664	5 4	88,3430 0,0511	87,52 0,05
82	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	267,4755	13,69 -	- -	3662	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					346229	123759	1371 608		1594,06 7,47
		Разом будівельні роботи, грн.					346229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221099				
		всього заробітна плата, грн.					124367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24027				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416847**				
		Всього по розділу 3					**416847**				
		Розділ 4. Приміщення УІІ									
83	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Обробка існуючих дерев'яних контструкції перекриття імпрегнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	100м2	0,1452	6407,15 6382,76	20,39 0,61	930	927	3 -	88,1475 0,0076	12,8 -
84	КБ13-70-3 к2=1,15; к5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	0,1452	3256,04 3252,58	- -	473	472	- -	44,9190 -	6,52 -
85	С1113-107 варіант 2	Vidaron	т	0,0011616	291715,54 -	- -	339	-	- -	- -	- -
86	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	100м2	0,1452	6407,15 6382,76	20,39 0,61	930	927	3 -	88,1475 0,0076	12,8 -
87	С1113-107 варіант 1	Вогнезахисне покриття "Эндотерм 250103" (I группа по ГОСТ 16363-98)	т	0,0087708	60787,54 -	- -	533	-	- -	- -	- -
88	КБ15-66-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1078	14171,65 13625,00	26,41 22,30	1528	1469	3 2	156,8255 0,2681	16,91 0,03
89	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	226,38	0,41 -	- -	93	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	11,319	183,21 -	- -	2074	-	- -	- -	- -
91	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	3,84846	15,51 -	- -	60	-	- -	- -	- -
92	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	10,6722	1,33 -	- -	14	-	- -	- -	- -
93	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1078	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1052	948	1 -	115,4830 0,0511	12,45 0,01
94	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1078	1999,78 1994,19	3,77 3,19	216	215	- -	24,7020 0,0383	2,66 -
95	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,404	13,69 -	- -	266	-	- -	- -	- -
96	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	19,404	96,23 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
97	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1078*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*425*	*405*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,32* -
98	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,002695	110405,03 -	- -	298	-	- -	- -	- -
99	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	22,43 18,23	- -	326	265	- -	0,2800 -	4,07 -
100	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1452	20,16 18,57	- -	29272	26964	- -	0,2300 -	333,96 -
101	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,232*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*612*	*138*	*32* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,93* *0,11*
102	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,232	1892,33 490,83	94,78 6,65	439	114	22 2	5,4970 0,0828	1,28 0,02
103	*КР12-31-6*	*Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм*	*100м2*	*0,9433*	*6462,34* *6458,71*	- -	*6096*	*6093*	- -	*85,9100* -	*81,04* -
104	С1113-286 варіант 4	Ендотерм 400202	кг	5549,31	13,26 -	- -	73584	-	- -	- -	- -
105	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2868	4377,84 3967,80	410,04 114,84	1256	1138	118 33	60,9400 1,3038	17,48 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0133*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*31*	*8*	*2* -	*8,3400* *0,4715*	*0,11* *0,01*
107	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0067	1912,28 1912,28	- -	13	13	- -	29,3700 -	0,2 -
108	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0067*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*16*	*4*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,06* -
109	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,5175*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*831*	*309*	*72* *19*	*8,3400* *0,4715*	*4,32* *0,24*
110	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,5175*	*25994,77* *25730,09*	*264,68* *223,49*	*13452*	*13315*	*137* *116*	*300,5500* *2,6862*	*155,53* *1,39*
111	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,1735	8292,21 -	- -	18023	-	- -	- -	- -
112	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5175	7694,67 6727,32	5,03 4,25	3982	3481	3 2	88,3430 0,0511	45,72 0,03
113	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5175	3999,57 3988,38	7,55 6,37	2070	2064	4 3	49,4040 0,0766	25,57 0,04
114	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,27945	8292,21 -	- -	2317	-	- -	- -	- -
115	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5175*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*2040*	*1944*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*25,53* *0,01*
116	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0110225	110405,03 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
		Відновлення сходинок									
117	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	0,24	10254,82 9902,51	352,31 40,39	2461	2377	84 10	115,6700 0,5610	27,76 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КР4-18-1	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	100 кг	0,0224	15706,72 8397,68	- -	352	188	- -	117,4500 -	2,63 -
119	С111-2015-3 варіант 1	Суміш Sika mono top- 312	кг	0,00008	43,37 -	- -	-	-	- -	- -	- -
120	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	100м2	0,0008	7694,67 6727,32	5,03 4,25	6	5	- -	88,3430 0,0511	0,07 -
121	С111-2015-3 варіант 1	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32	43,37 -	- -	187	-	- -	- -	- -
122	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0008	3999,57 3988,38	7,55 6,37	3	3	- -	49,4040 0,0766	0,04 -
123	КР12-46-2	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,0016	3542,13 1933,78	1,09 0,92	6	3	- -	20,8000 0,0111	0,03 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					169690	63789	486 196		796,79 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					169690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105415				
		всього заробітна плата, грн.					63985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11854				
		Всього будівельні роботи, грн.					**205185**				
		Всього по розділу 4					**205185**				
		Розділ 5. Приміщення IX									
124	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,1344	80330,08 16888,65	410,14 346,31	10796	2270	55 47	216,6600 4,1625	29,12 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					10796	2270	55 47		29,12 0,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					10796 8471 2317 1312 3,56 446 **12108**				
		Всього по розділу 5					**12108**				
		Розділ 6. Приміщення Х									
125	КБ20-28-7	Установлення люків	шт	1	470,75 183,21	134,79 29,54	471	183	135 30	2,1400 0,3658	2,14 0,37
126	С111-953-1 варіант 1	Люк ревізіоний EUROPLAST PL2030 200х300 мм	шт	1	491,90 -	- -	492	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					963	183	135 30		2,14 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					963 645 213 112 0,26 33 **1075**				
		Всього по розділу 6					**1075**				
127	*КР12-27-1*	**Розділ 7. Приміщення 0-6...0-13** *Антигрибковий захист підлог (Ceresit CT-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)*	*100м2*	*2,398*	*2561,72* *596,31*	*138,44* *37,18*	*6143*	*1430*	*332* *89*	*8,3400* *0,4715*	*20* *1,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	2,398	1912,28 1912,28	- -	4586	4586	- -	29,3700 -	70,43 -
129	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*2,398*	*2561,72* *596,31*	*138,44* *37,18*	*6143*	*1430*	*332* *89*	*8,3400* *0,4715*	*20* *1,13*
130	*КВ3-14-1*	*Розчищення швів*	*10м*	*9,88*	*151,26* *149,58*	- -	*1494*	*1478*	- -	*2,1500* -	*21,24* -
131	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,541	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	2680	1968	712 189	50,8800 4,3986	27,53 2,38
132	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,6102*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*996*	*364*	*84* *23*	*8,3400* *0,4715*	*5,09* *0,29*
133	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*55,09*	*157,67* *157,25*	- -	*8686*	*8663*	- -	*1,8100* -	*99,71* -
134	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1101,8	13,39 -	- -	14753	-	- -	- -	- -
135	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*2,439*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*3983*	*1454*	*338* *91*	*8,3400* *0,4715*	*20,34* *1,15*
		Двері									
136	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2977	25839,01 22524,99	1765,24 418,83	7692	6706	526 125	270,7330 4,0365	80,6 1,2
137	С123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	29,77	7372,62 -	- -	219483	-	- -	- -	- -
138	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	240,14 -	- -	1777	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					278416	28079	2324 606		364,94 7,28
		Разом будівельні роботи, грн.					278416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248013				
		всього заробітна плата, грн.					28685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**294782**				
		Всього по розділу 7					**294782**				
		Розділ 8. Приміщення XIII									
139	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,228	59921,49 57824,48	- -	13662	13184	- -	716,2700 -	163,31 -
140	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0023	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	11	8	3 1	50,8800 4,3986	0,12 0,01
141	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0063	6311,35 6309,16	- -	40	40	- -	88,2400 -	0,56 -
142	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,0061*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5*	*4*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,05* -
143	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,183	275,39 -	- -	50	-	- -	- -	- -
144	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*0,69*	*157,67* *157,25*	- -	*109*	*109*	- -	*1,8100* -	*1,25* -
145	С111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	34,5	131,23 -	- -	4527	-	- -	- -	- -
146	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	69	6,02 -	- -	415	-	- -	- -	- -
147	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,228	65177,81 62579,47	- -	14861	14268	- -	775,1700 -	176,74 -
148	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,228	10321,84 775,37	1,09 0,92	2353	177	- -	8,3400 0,0111	1,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					36033	27790	4 1		343,93 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					36033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8239				
		всього заробітна плата, грн.					27791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5164				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51455**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полимерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2*	*100м2*	*0,0686*	*2704,32* *2695,57*	*8,75* *7,39*	*186*	*185*	*1* *1*	*33,3900* *0,0888*	*2,29* *0,01*
160	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,0686*	*830,48* *828,29*	*2,19* *1,85*	*57*	*57*	- -	*10,2600* *0,0222*	*0,7* -
161	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	31,65 -	- -	651	-	- -	- -	- -
162	*КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,041*	*16037,82* *14786,53*	- -	*658*	*606*	- -	*189,6925* -	*7,78* -
163	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31х61 см	м2	4,182	475,48 -	- -	1988	-	- -	- -	- -
164	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	21,32	13,26 -	- -	283	-	- -	- -	- -
165	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,8614	110,03 -	- -	205	-	- -	- -	- -
166	& С1532-11-1	Хрестики	шт	29,602	0,49 -	- -	15	-	- -	- -	- -
167	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,0276	26355,55 25213,75	42,76 36,11	727	696	1 1	323,4605 0,4340	8,93 0,01
168	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31х61 см	м2	2,7876	475,48 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
169	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	10,764	13,26 -	- -	143	-	- -	- -	- -
170	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,36896	110,03 -	- -	151	-	- -	- -	- -
171	& С1532-11-1	Хрестики	шт	28,3452	0,49 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					253153	45330	653 357		632,1 4,35
		Разом будівельні роботи, грн.					253153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207170				
		всього заробітна плата, грн.					45687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9556				
		Всього будівельні роботи, грн.					**280354**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,45	1217,29 1171,98	45,31 9,85	548	527	21 4	18,0000 0,1134	8,1 0,05
181	*КБ11-42-5 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,3781*	*2203,09* *2192,02*	*11,07* *9,35*	*833*	*829*	*4* *4*	*27,4620* *0,1123*	*10,38* *0,04*
182	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,117	6746,68 6635,92	110,76 24,08	7536	7412	124 27	92,8100 0,2772	103,67 0,31
183	*КБ10-94-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,5772*	*16260,94* *15966,40*	*177,27* *111,50*	*9386*	*9216*	*102* *64*	*204,8288* *1,3024*	*118,23* *0,75*
184	КБ17-2-5 к дем.=0,8 к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	10шт	0,1	767,23 767,23	- -	77	77	- -	9,5036 -	0,95 -
185	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,6885	6089,43 4981,07	1108,36 308,48	4193	3429	764 212	74,3000 3,8357	51,16 2,64
186	*КБ10-9-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*4,7077*	*13798,12* *13740,40*	*-* *-*	*64957*	*64686*	*-* *-*	*176,2720* *-*	*829,84* *-*
187	КБ15-64-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,226	12484,56 12385,72	49,30 41,63	27791	27571	110 93	151,1744 0,5004	336,51 1,11
188	КБ15-66-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,226	11337,32 10900,00	21,13 17,84	25237	24263	47 40	125,4604 0,2145	279,27 0,48
189	*КР14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*137,79*	*33,03* *32,80*	*-* *-*	*4551*	*4520*	*-* *-*	*0,4416* *-*	*60,85* *-*
190	КБ15-77-3 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,076	19708,34 19651,79	18,11 15,29	1498	1494	1 1	252,1076 0,1838	19,16 0,01
191	*КБ15-76-1 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,203*	*8601,27* *8579,04*	*-* *-*	*1746*	*1742*	*-* *-*	*112,6598* *-*	*22,87* *-*
192	*КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,203*	*1175,57* *1175,57*	*-* *-*	*239*	*239*	*-* *-*	*15,4376* *-*	*3,13* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2454	1257,27	-	309	309	-	19,3100	4,74
					1257,27	-			-	-	-
194	КР12-46-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	100м2	0,2454	1185,55	-	291	291	-	12,7520	3,13
					1185,55	-			-	-	-
195	КБ15-77-1 к=0,8;к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу	100м2	0,0273	17356,93	18,11	474	472	-	222,0236	6,06
					17306,74	15,29			-	0,1838	0,01
196	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)	1т	0,1283	8420,49	2800,71	1080	721	359	62,0970	7,97
					5619,78	382,23			49	3,7222	0,48
197	*КБ10-96-2 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0168*	*15774,53*	-	*265*	*265*	-	*189,5131*	*3,18*
					15767,49	-			-	-	-
198	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,01*	*12608,86*	-	*126*	*126*	-	*184,3700*	*1,84*
					12594,31	-			-	-	-
199	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	2965,86	-	50	50	-	44,6800	0,75
					2965,86	-			-	-	-
200	КР11-32-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,054	2633,71	3,50	142	142	-	38,5040	2,08
					2630,21	2,96			-	0,0355	-
201	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	3856,31	410,04	208	186	22	52,9300	2,86
					3446,27	114,84			6	1,3038	0,07
202	КР4-5-1	Розбирання дошок наката 2 поверх	100 м2	0,054	2814,47	88,97	152	147	5	41,8600	2,26
					2725,50	24,92			1	0,2829	0,02
203	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,17	3856,31	410,04	19937	17817	2120	52,9300	273,65
					3446,27	114,84			594	1,3038	6,74
204	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,2006	5357,36	514,48	6432	5814	618	74,3800	89,3
					4842,88	144,09			173	1,6359	1,96
205	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7497	2761,32	-	4831	4831	-	42,4100	74,2
					2761,32	-			-	-	-
206	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,819	1257,27	-	4802	4802	-	19,3100	73,74
					1257,27	-			-	-	-
207	*КР14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*15,46*	*33,03*	-	*511*	*507*	-	*0,4416*	*6,83*
					32,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	*КБ15-76-1 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,203*	*8601,27*	*-*	*1746*	*1742*	*-*	*112,6598*	*22,87*
					8579,04	-			-	-	-
209	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8131	10147,82	262,34	8251	7962	213	116,0028	94,32
					9791,80	92,54			75	1,0521	0,86
210	*КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,3365*	*1175,57*	*-*	*1571*	*1571*	*-*	*15,4376*	*20,63*
					1175,57	-			-	-	-
211	*КБ15-76-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,9375*	*9830,02*	*-*	*9216*	*9192*	*-*	*128,7540*	*120,71*
					9804,62	-			-	-	-
212	КБ15-64-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2915	12484,56	49,30	3639	3610	14	151,1744	44,07
					12385,72	41,63			12	0,5004	0,15
213	КБ15-66-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,2915	11337,32	21,13	3305	3177	6	125,4604	36,57
					10900,00	17,84			5	0,2145	0,06
214	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3308	1217,29	45,31	1620	1560	60	18,0000	23,95
					1171,98	9,85			13	0,1134	0,15
215	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,2578	388,06	-	488	488	-	5,9600	7,5
					388,06	-			-	-	-
216	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4266	388,06	-	166	166	-	5,9600	2,54
					388,06	-			-	-	-
217	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,228	4601,57	105,72	1049	1025	24	69,0500	15,74
					4495,85	22,99			5	0,2646	0,06
218	КР7-1-3	Розбирання фрагменту чорної підлоги	100м2	0,0598	1330,20	-	80	80	-	20,4300	1,22
					1330,20	-			-	-	-
219	КР1-3-2	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	100 м3	0,01495	48842,04	-	730	719	-	731,0000	10,93
					48085,18	-			-	-	-
220	КР7-15-2 к дем.=0,8; к=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	0,65	606,05	18,37	394	381	12	8,7520	5,69
					586,73	15,51			10	0,1865	0,12
221	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	6089,43	1108,36	16	13	3	74,3000	0,2
					4981,07	308,48			1	3,8357	0,01
222	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,06*	*12608,86*	*-*	*757*	*756*	*-*	*184,3700*	*11,06*
					12594,31	-			-	-	-
223	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,13104	2965,86	-	389	389	-	44,6800	5,85
					2965,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КР5-1-4	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	100 м2	0,3671	6557,88 6031,79	526,09 147,34	2407	2214	193 54	92,6400 1,6728	34,01 0,61
225	КР5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	5163,15 4958,13	205,02 57,42	159	152	7 2	76,1500 0,6519	2,34 0,02
226	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4954	59921,49 57824,48	- -	29685	28646	- -	716,2700 -	354,84 -
227	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0472	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	234	172	62 16	50,8800 4,3986	2,4 0,21
228	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,4954	6311,35 6309,16	- -	3127	3126	- -	88,2400 -	43,71 -
229	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,1603*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*127*	*96*	*22* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,34* *0,08*
230	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,809	275,39 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
231	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт*	*1 м2*	*8,79*	*157,67* *157,25*	- -	*1386*	*1382*	- -	*1,8100* -	*15,91* -
232	С111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	439,5	131,23 -	- -	57676	-	- -	- -	- -
233	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	879	6,02 -	- -	5292	-	- -	- -	- -
234	КБ11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,1288	8622,88 7921,81	352,74 82,05	1111	1020	45 11	104,0290 1,0405	13,4 0,13
235	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	1,0294	65177,81 62579,47	- -	67094	64419	- -	775,1700 -	797,96 -
236	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	1,0294	10321,84 775,37	1,09 0,92	10625	798	1 1	8,3400 0,0111	8,59 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1355	2761,32 2761,32	- -	374	374	- -	42,4100 -	5,75 -
238	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,69375	403,55 -	- -	684	-	- -	- -	- -
239	КБ15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,0901	804,54 774,51	1,26 1,06	13750	13236	22 18	9,9360 0,0128	169,81 0,22
240	& С111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	77	160,22 -	- -	12337	-	- -	- -	- -
241	& С111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	195,70 -	- -	1174	-	- -	- -	- -
242	& С111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	77	368,16 -	- -	28348	-	- -	- -	- -
243	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	88,86852	7,18 -	- -	638	-	- -	- -	- -
244	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 поверх	кг	7,793085 6	110,03 -	- -	857	-	- -	- -	- -
245	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,7885	3856,31 3446,27	410,04 114,84	18466	16502	1964 550	52,9300 1,3038	253,46 6,24
246	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,0187	4915,92 4401,44	514,48 144,09	9924	8885	1039 291	67,6000 1,6359	136,46 3,3
247	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	100м2	2,8925	2761,32 2761,32	- -	7987	7987	- -	42,4100 -	122,67 -
248	*КБ10-94-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*1,9264*	*16260,94* *15966,40*	*177,27* *111,50*	*31325*	*30758*	*341* *215*	*204,8288* *1,3024*	*394,58* *2,51*
249	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	2,6606	10147,82 9791,80	262,34 92,54	26999	26052	698 246	116,0028 1,0521	308,64 2,8
250	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,377	1257,27 1257,27	- -	5503	5503	- -	19,3100 -	84,52 -
251	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	6089,43 4981,07	1108,36 308,48	16	13	3 1	74,3000 3,8357	0,2 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	*КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*2,264*	*1175,57*	*-*	*2661*	*2661*	*-*	*15,4376*	*34,95*
					1175,57	-			-	-	-
253	*КБ15-76-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*2,264*	*9830,02*	*-*	*22255*	*22198*	*-*	*128,7540*	*291,5*
					9804,62	-			-	-	-
254	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,426	1217,29	45,31	1736	1671	65	18,0000	25,67
					1171,98	9,85			14	0,1134	0,16
255	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,7929	388,06	-	696	696	-	5,9600	10,69
					388,06	-			-	-	-
256	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,169	388,06	-	66	66	-	5,9600	1,01
					388,06	-			-	-	-
257	*КБ10-96-2 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0168*	*15774,53*	*-*	*265*	*265*	*-*	*189,5131*	*3,18*
					15767,49	-			-	-	-
258	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,01*	*12608,86*	*-*	*126*	*126*	*-*	*184,3700*	*1,84*
					12594,31	-			-	-	-
259	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1071	2965,86	-	318	318	-	44,6800	4,79
					2965,86	-			-	-	-
260	*КБ10-9-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу* 4 поверх	*100м2*	*3,4325*	*13798,12*	*-*	*47362*	*47164*	*-*	*176,2720*	*605,05*
					13740,40	-			-	-	-
261	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,0367	3856,31	410,04	15567	13912	1655	52,9300	213,66
					3446,27	114,84			464	1,3038	5,26
262	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,553	2761,32	-	1527	1527	-	42,4100	23,45
					2761,32	-			-	-	-
263	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,7455	1912,28	-	1426	1426	-	29,3700	21,9
					1912,28	-			-	-	-
264	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,497	2761,32	-	1372	1372	-	42,4100	21,08
					2761,32	-			-	-	-
265	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,5552	5357,36	514,48	13689	12375	1314	74,3800	190,06
					4842,88	144,09			368	1,6359	4,18
266	КР11-55-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	3519,22	2,62	5342	5338	4	51,4800	78,15
					3516,60	2,22			3	0,0266	0,04
267	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,4184	1257,27	-	8070	8070	-	19,3100	123,94
					1257,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	*КР14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*105,78*	*33,03* *32,80*	- -	*3494*	*3470*	- -	*0,4416* -	*46,71* -
269	*КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит*	*100м2*	*0,4557*	*1175,57* *1175,57*	- -	*536*	*536*	- -	*15,4376* -	*7,03* -
270	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8048	10147,82 9791,80	262,34 92,54	8167	7880	211 74	116,0028 1,0521	93,36 0,85
271	*КБ15-77-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п.*)*	*100м2*	*0,4354*	*12916,64* *12872,72*	*15,85* *13,38*	*5624*	*5605*	*7* *6*	*167,0697* *0,1608*	*72,74* *0,07*
272	*КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,847*	*1175,57* *1175,57*	- -	*2171*	*2171*	- -	*15,4376* -	*28,51* -
273	*КБ15-76-1 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель*	*100м2*	*1,847*	*8601,27* *8579,04*	- -	*15887*	*15845*	- -	*112,6598* -	*208,08* -
274	КБ15-64-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,297	12484,56 12385,72	49,30 41,63	28677	28450	113 96	151,1744 0,5004	347,25 1,15
275	*КБ15-66-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*2,297*	*10966,81* *10900,00*	*21,13* *17,84*	*25191*	*25037*	*49* *41*	*125,4604* *0,2145*	*288,18* *0,49*
276	КБ14-34-1 к дем.=0,8 к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	100м2	1,779	1233,18 1221,08	6,70 1,98	2194	2172	12 4	17,8756 0,0245	31,8 0,04
277	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,7976	1217,29 1171,98	45,31 9,85	4623	4451	172 37	18,0000 0,1134	68,36 0,43
278	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,7365	388,06 388,06	- -	1062	1062	- -	5,9600 -	16,31 -
279	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8725	388,06 388,06	- -	339	339	- -	5,9600 -	5,2 -
280	КР7-15-2 к дем.=0,8; к=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	3,4889	606,05 586,73	18,37 15,51	2114	2047	64 54	8,7520 0,1865	30,53 0,65
281	КР7-24-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	3,071	4516,80 4420,75	35,00 29,55	13871	13576	107 91	55,3840 0,3552	170,08 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,37	6089,43 4981,07	1108,36 308,48	2253	1843	410 114	74,3000 3,8357	27,49 1,42
283	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,05*	*12608,86* *12594,31*	- -	*630*	*630*	- -	*184,3700* -	*9,22* -
284	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1056	2965,86 2965,86	- -	313	313	- -	44,6800 -	4,72 -
285	*КБ10-96-2 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0588*	*15774,53* *15767,49*	- -	*928*	*927*	- -	*189,5131* -	*11,14* -
286	КР3-19-3	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	1 м2	1,8	644,63 552,49	11,60 3,25	1160	994	21 6	7,6300 0,0369	13,73 0,07
287	КБ10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,042	1631,21 1613,96	3,79 2,38	69	68	- -	21,1945 0,0278	0,89 -
288	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	48,72	0,41 -	- -	20	-	- -	- -	- -
289	С112-27 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,04	11172,79 -	- -	447	-	- -	- -	- -
290	*КБ10-36-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування перемичок з брусу 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м*	*м3*	*0,012*	*18881,30* *5784,14*	*67,89* *16,11*	*227*	*69*	*1* -	*70,5985* *0,1553*	*0,85* -
291	КР5-3-1	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм* 5 поверх	1 м3	0,05	585,85 524,79	61,06 31,91	29	26	3 2	8,0600 0,3771	0,4 0,02
292	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,0354	3856,31 3446,27	410,04 114,84	11705	10461	1244 349	52,9300 1,3038	160,66 3,96
293	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7956	2761,32 2761,32	- -	4958	4958	- -	42,4100 -	76,15 -
294	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,2894	2761,32 2761,32	- -	799	799	- -	42,4100 -	12,27 -
295	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,4342	1912,28 1912,28	- -	830	830	- -	29,3700 -	12,75 -
296	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	11,9168	5357,36 4842,88	514,48 144,09	63843	57712	6131 1717	74,3800 1,6359	886,37 19,49
297	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,6373	1257,27 1257,27	- -	8345	8345	- -	19,3100 -	128,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	*КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит*	*100м2*	*0,9709*	*1175,57* *1175,57*	*-*	*1141*	*1141*	*-* *-*	*15,4376* *-*	*14,99* *-*
299	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	4,1849	10147,82 9791,80	262,34 92,54	42468	40978	1098 387	116,0028 1,0521	485,46 4,4
300	КР5-6-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	100 м2	0,2951	13268,35 13256,10	12,25 10,34	3915	3912	3 3	185,4000 0,1243	54,71 0,04
301	*КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*4,404*	*1175,57* *1175,57*	*-*	*5177*	*5177*	*-* *-*	*15,4376* *-*	*67,99* *-*
302	*КБ15-76-1 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель*	*100м2*	*4,692*	*8601,27* *8579,04*	*-*	*40357*	*40253*	*-* *-*	*112,6598* *-*	*528,6* *-*
303	КБ14-34-1 к дем.=0,8 к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	100м2	4,404	1233,18 1221,08	6,70 1,98	5431	5378	30 9	17,8756 0,0245	78,72 0,11
304	КР4-17-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	100 м2	0,1287	7157,95 7062,58	95,37 80,53	921	909	12 10	97,5360 0,9679	12,55 0,12
305	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,0164	1217,29 1171,98	45,31 9,85	4889	4707	182 40	18,0000 0,1134	72,3 0,46
306	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,8911	388,06 388,06	- -	1122	1122	- -	5,9600 -	17,23 -
307	КР7-15-2 к дем.=0,8; к=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	2,7965	606,05 586,73	18,37 15,51	1695	1641	51 43	8,7520 0,1865	24,47 0,52
308	КР7-24-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	1,5013	4516,80 4420,75	35,00 29,55	6781	6637	53 44	55,3840 0,3552	83,15 0,53
309	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6943	388,06 388,06	- -	269	269	- -	5,9600 -	4,14 -
310	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,03*	*12608,86* *12594,31*	*-*	*378*	*378*	*-* *-*	*184,3700* *-*	*5,53* *-*
311	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,090069	2965,86 2965,86	- -	267	267	- -	44,6800 -	4,02 -
312	*КБ10-96-2 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0189*	*15774,53* *15767,49*	*-*	*298*	*298*	*-* *-*	*189,5131* *-*	*3,58* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1037278	886070	22667 6952		11794,61 79,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1037278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128541				
		всього заробітна плата, грн.					893022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					516949				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1424,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178254				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1554227**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С111-334 варіант 5	Фарба акрилова IN 50	т	0,00953	110405,03	-	1052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Оздоблювальні робіти по сходових маршах 2-го поверху Приміщення XXII, XXIV, XVIII, XIX									
324	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,4864*	*1468,54*	*138,44*	*714*	*290*	*67*	*8,3400*	*4,06*
					596,31	*37,18*			*18*	*0,4715*	*0,23*
325	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,105*	*12105,55*	*110,46*	*1271*	*1224*	*12*	*142,3100*	*14,94*
					11659,46	*93,27*			*10*	*1,1211*	*0,12*
326	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	126	11,73	-	1478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,105	9761,38	5,03	1025	923	1	115,4830	12,13
					8794,03	4,25			-	0,0511	0,01
328	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,105	3999,57	7,55	420	419	1	49,4040	5,19
					3988,38	6,37			1	0,0766	0,01
329	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	56,7	33,95	-	1925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,4864*	*3941,16*	*1,09*	*1917*	*1828*	*1*	*49,3400*	*24*
					3757,24	*0,92*			-	*0,0111*	*0,01*
331	С111-334 варіант 5	Фарба акрилова IN 50	т	0,01216	110405,03	-	1343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Приміщення XVIII, XIX									
332	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1633,04*	*138,44*	*227*	*83*	*19*	*8,3400*	*1,16*
					596,31	*37,18*			*5*	*0,4715*	*0,07*
333	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0825*	*12105,55*	*110,46*	*999*	*962*	*9*	*142,3100*	*11,74*
					11659,46	*93,27*			*8*	*1,1211*	*0,09*
334	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	99	11,73	-	1161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	*КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Оштукатурювання металевих балок косоуров сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0568*	*12999,26*	*438,08*	*738*	*713*	*25*	*155,5950*	*8,84*
					12561,18	*364,11*			*21*	*5,1295*	*0,29*
336	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	681,6	11,73	-	7995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1633,04*	*138,44*	*227*	*83*	*19*	*8,3400*	*1,16*
					596,31	*37,18*			*5*	*0,4715*	*0,07*
338	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,1393	9761,38	5,03	1360	1225	1	115,4830	16,09
					8794,03	4,25			1	0,0511	0,01
339	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	55,72	33,95	-	1892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1393	3999,57	7,55	557	556	1	49,4040	6,88
					3988,38	6,37			1	0,0766	0,01
341	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	111,44	33,95	-	3783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1633,04*	*138,44*	*227*	*83*	*19*	*8,3400*	*1,16*
					596,31	*37,18*			*5*	*0,4715*	*0,07*
343	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,4998*	*3941,16*	*1,09*	*1970*	*1878*	*1*	*49,3400*	*24,66*
					3757,24	*0,92*			-	*0,0111*	*0,01*
344	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,012495	110405,03	-	1380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Оздоблювальні робіти по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII									
345	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1546*	*1468,54*	*138,44*	*227*	*92*	*21*	*8,3400*	*1,29*
					596,31	*37,18*			*6*	*0,4715*	*0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,07*	*12105,55* *11659,46*	*110,46* *93,27*	*847*	*816*	*8* *7*	*142,3100* *1,1211*	*9,96* *0,08*
347	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	84	11,73 -	- -	985	-	- -	- -	- -
348	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	9761,38 8794,03	5,03 4,25	683	616	- -	115,4830 0,0511	8,08 -
349	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	3999,57 3988,38	7,55 6,37	280	279	1 -	49,4040 0,0766	3,46 0,01
350	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	37,8	33,95 -	- -	1283	-	- -	- -	- -
351	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1546*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*609*	*581*	- -	*49,3400* *0,0111*	*7,63* -
352	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,003865	110405,03 -	- -	427	-	- -	- -	- -
		Приміщення XXV, XXVII									
353	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,5862*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*957*	*350*	*81* *22*	*8,3400* *0,4715*	*4,89* *0,28*
354	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0689*	*12105,55* *11659,46*	*110,46* *93,27*	*834*	*803*	*8* *6*	*142,3100* *1,1211*	*9,81* *0,08*
355	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	82,68	11,73 -	- -	970	-	- -	- -	- -
356	*КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0991*	*12999,26* *12561,18*	*438,08* *364,11*	*1288*	*1245*	*43* *36*	*155,5950* *5,1295*	*15,42* *0,51*
357	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1189,2	11,73 -	- -	13949	-	- -	- -	- -
358	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,168*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*274*	*100*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,4* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,3144	9761,38 8794,03	5,03 4,25	3069	2765	2 1	115,4830 0,0511	36,31 0,02
360	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	125,76	33,95 -	- -	4270	-	- -	- -	- -
361	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3144	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1257	1254	2 2	49,4040 0,0766	15,53 0,02
362	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	251,52	33,95 -	- -	8539	-	- -	- -	- -
363	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,3144*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*513*	*187*	*44* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,62* *0,15*
364	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,5862*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*2310*	*2202*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*28,92* *0,01*
365	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,014655	110405,03 -	- -	1618	-	- -	- -	- -
		Оздоблювальні робіти по сходових маршах 4-го поверху Приміщення XXVIII,XXX, XXXI									
366	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1824*	*1468,54* *596,31*	*138,44* *37,18*	*268*	*109*	*25* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,52* *0,09*
367	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0674*	*12105,55* *11659,46*	*110,46* *93,27*	*816*	*786*	*7* *6*	*142,3100* *1,1211*	*9,59* *0,08*
368	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	80,88	11,73 -	- -	949	-	- -	- -	- -
369	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1211	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1182	1065	1 1	115,4830 0,0511	13,98 0,01
370	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1211	3999,57 3988,38	7,55 6,37	484	483	1 1	49,4040 0,0766	5,98 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	65,394	33,95	-	2220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
372	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2479*	*3941,16*	*1,09*	*977*	*931*	-	*49,3400*	*12,23*
					3757,24	*0,92*			-	*0,0111*	-
373	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0061975	110405,03	-	684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Приміщення XXVIII,XXX, XXXI									
374	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1792*	*1633,04*	*138,44*	*293*	*107*	*25*	*8,3400*	*1,49*
					596,31	*37,18*			*7*	*0,4715*	*0,08*
375	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0807*	*12105,55*	*110,46*	*977*	*941*	*9*	*142,3100*	*11,48*
					11659,46	*93,27*			*8*	*1,1211*	*0,09*
376	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	96,84	11,73	-	1136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
377	*КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0985*	*12999,26*	*438,08*	*1280*	*1237*	*43*	*155,5950*	*15,33*
					12561,18	*364,11*			*36*	*5,1295*	*0,51*
378	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1182	11,73	-	13865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
379	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1625*	*1633,04*	*138,44*	*265*	*97*	*22*	*8,3400*	*1,36*
					596,31	*37,18*			*6*	*0,4715*	*0,08*
380	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1792	9761,38	5,03	1749	1576	1	115,4830	20,69
					8794,03	4,25			1	0,0511	0,01
381	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	71,68	33,95	-	2434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1792	3999,57	7,55	717	715	1	49,4040	8,85
					3988,38	6,37			1	0,0766	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	143,36	33,95 -	- -	4867	-	- -	- -	- -
384	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,7498*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1224*	*447*	*104* *28*	*8,3400* *0,4715*	*6,25* *0,35*
385	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,7498*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*2955*	*2817*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37* *0,01*
386	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50 Оздоблювальні робіти по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII	т	0,018745	110405,03 -	- -	2070	-	- -	- -	- -
387	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1597*	*1468,54* *596,31*	*138,44* *37,18*	*235*	*95*	*22* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,33* *0,08*
388	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0164*	*12105,55* *11659,46*	*110,46* *93,27*	*199*	*191*	*2* *2*	*142,3100* *1,1211*	*2,33* *0,02*
389	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	19,68	11,73 -	- -	231	-	- -	- -	- -
390	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0778	9761,38 8794,03	5,03 4,25	759	684	- -	115,4830 0,0511	8,98 -
391	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0778	3999,57 3988,38	7,55 6,37	311	310	1 -	49,4040 0,0766	3,84 0,01
392	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	42,012	33,95 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
393	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0819*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*323*	*308*	- -	*49,3400* *0,0111*	*4,04* -
394	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0020475	110405,03 -	- -	226	-	- -	- -	- -
395	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,0112*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*18*	*7*	*2* -	*8,3400* *0,4715*	*0,09* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0112*	*12105,55* *11659,46*	*110,46* *93,27*	*136*	*131*	*1* *1*	*142,3100* *1,1211*	*1,59* *0,01*
397	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	13,44	11,73 -	- -	158	-	- -	- -	- -
398	*КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0991*	*12999,26* *12561,18*	*438,08* *364,11*	*1288*	*1245*	*43* *36*	*155,5950* *5,1295*	*15,42* *0,51*
399	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1189,2	11,73 -	- -	13949	-	- -	- -	- -
400	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1453*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*237*	*87*	*20* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,21* *0,07*
401	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1453	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1418	1278	1 1	115,4830 0,0511	16,78 0,01
402	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1453	3999,57 3988,38	7,55 6,37	581	580	1 1	49,4040 0,0766	7,18 0,01
403	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	58,12	33,95 -	- -	1973	-	- -	- -	- -
404	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1875*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*306*	*112*	*26* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,56* *0,09*
405	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,1875*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*739*	*704*	- -	*49,3400* *0,0111*	*9,25* -
406	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0046875	110405,03 -	- -	518	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					152481	42859	860 359		553 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					152481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					43218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8368				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177058**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*6,5411*	*1680,11* *1489,41*	- -	*10990*	*9742*	- -	*20,3000* -	*132,78* -
418	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,1635275	179035,21 -	- -	29277	-	- -	- -	- -
419	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,1505*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*356*	*90*	*21* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,26* *0,07*
420	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,0753	1912,28 1912,28	- -	144	144	- -	29,3700 -	2,21 -
421	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0753*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*178*	*45*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
422	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,16	24095,26 19824,62	- -	27951	22997	- -	251,3400 -	291,61 -
423	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,51416	9515,21 -	- -	14408	-	- -	- -	- -
424	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	5350,36 -	- -	27681	-	- -	- -	- -
425	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	0,41 -	- -	571	-	- -	- -	- -
426	С1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	41,12 -	- -	146	-	- -	- -	- -
427	С1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	121,8	462,69 -	- -	56356	-	- -	- -	- -
428	& С111-1849-1 варіант 5	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	0,34 -	- -	879	-	- -	- -	- -
429	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,16	19669,83 17175,50	- -	22817	19924	- -	220,3400 -	255,59 -
430	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	5350,36 -	- -	27681	-	- -	- -	- -
431	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	0,41 -	- -	571	-	- -	- -	- -
432	С1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	41,12 -	- -	146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	С1428-11867 варіант 2	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800х300х18 мм	м2	121,8	162,81 -	- -	19830	-	- -	- -	- -
434	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	15,51 -	- -	565	-	- -	- -	- -
435	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	99,76	1,33 -	- -	133	-	- -	- -	- -
436	& С111-1849-1 варіант 5	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	0,34 -	- -	879	-	- -	- -	- -
437	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	100,92	56,17 -	- -	5669	-	- -	- -	- -
438	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	208,8	66,37 -	- -	13858	-	- -	- -	- -
439	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2454	7694,67 6727,32	5,03 4,25	1888	1651	1 1	88,3430 0,0511	21,68 0,01
440	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	44,172	96,23 -	- -	4251	-	- -	- -	- -
441	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2454*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*967*	*922*	- -	*49,3400* *0,0111*	*12,11* -
442	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,006135	110405,03 -	- -	677	-	- -	- -	- -
443	КБ10-94-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,015	29240,83 28427,43	443,18 278,76	439	426	7 4	364,6880 3,2561	5,47 0,05
444	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	3,75	1,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -
445	& С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	9,105	0,51 -	- -	5	-	- -	- -	- -
446	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	76,95	0,41 -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	1,245	56,17 -	- -	70	-	- -	- -	- -
448	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	3,615	66,37 -	- -	240	-	- -	- -	- -
449	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,3	152,61 -	- -	961	-	- -	- -	- -
450	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1,815	15,51 -	- -	28	-	- -	- -	- -
451	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	8,1	1,33 -	- -	11	-	- -	- -	- -
452	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,015	7694,67 6727,32	5,03 4,25	115	101	- -	88,3430 0,0511	1,33 -
453	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,7	13,69 -	- -	37	-	- -	- -	- -
454	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,015	3999,57 3988,38	7,55 6,37	60	60	- -	49,4040 0,0766	0,74 -
455	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2,7	96,23 -	- -	260	-	- -	- -	- -
456	КБ15-80-4 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	100 м2	0,058	12684,77 12239,75	327,92 115,67	736	710	19 7	145,0035 1,3151	8,41 0,08
457	& С114-212-У-В3 варіант 1	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	450,94 -	- -	3086	-	- -	- -	- -
458	& С118-43-В1 варіант 1	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	17,56 -	- -	407	-	- -	- -	- -
459	С1541-63 варіант 1	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	2153,40 -	- -	50	-	- -	- -	- -
460	С1545-44 варіант 3	Дюбель фасадний 12х100 мм	100шт	0,464	1224,32 -	- -	568	-	- -	- -	- -
461	& С10000-28 варіант 1	Профіль напрямний	м	23,2	105,60 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
462	С123-339 варіант 1	Нащільник оцинкований	м	0,696	51,11 -	- -	36	-	- -	- -	- -
463	С123-339 варіант 2	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	132,71 -	- -	423	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	& С111-1849-1 варіант 6	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	232	0,31 -	- -	72	-	- -	- -	- -
465	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5195	7694,67 6727,32	5,03 4,25	3997	3495	3 2	88,3430 0,0511	45,89 0,03
466	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5195	1999,78 1994,19	3,77 3,19	1039	1036	2 2	24,7020 0,0383	12,83 0,02
467	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	93,51	13,69 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
468	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	93,51	96,23 -	- -	8998	-	- -	- -	- -
469	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5195*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*2047*	*1952*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*25,63* *0,01*
470	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	12,9875	138,57 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
		Приміщення XV									
471	КР11-50-2	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,17	3856,31 3446,27	410,04 114,84	656	586	70 20	52,9300 1,3038	9 0,22
472	КР12-65-15	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	100м2	0,203	2761,32 2761,32	- -	561	561	- -	42,4100 -	8,61 -
473	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,034*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*80*	*20*	*5* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,28* *0,02*
474	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,017	1912,28 1912,28	- -	33	33	- -	29,3700 -	0,5 -
475	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,017*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*40*	*10*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
476	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,17*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*1849*	*1773*	*18* *16*	*127,3300* *1,0989*	*21,65* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,238	8292,21 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
478	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,373	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2870	2509	2 2	88,3430 0,0511	32,95 0,02
479	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,373	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1492	1488	3 2	49,4040 0,0766	18,43 0,03
480	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,20142	31742,72 -	- -	6394	-	- -	- -	- -
481	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,7578*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1238*	*452*	*105* *28*	*8,3400* *0,4715*	*6,32* *0,36*
482	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,7578*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*2987*	*2847*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37,39* *0,01*
483	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,945	138,57 -	- -	2625	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих поясків по стінам									
484	КР12-65-15	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0444	2761,32 2761,32	- -	123	123	- -	42,4100 -	1,88 -
485	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0148	2761,32 2761,32	- -	41	41	- -	42,4100 -	0,63 -
486	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,74	403,55 -	- -	299	-	- -	- -	- -
487	КР11-50-4	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,024	4844,03 4433,99	410,04 114,84	116	106	10 3	68,1000 1,3038	1,63 0,03
488	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,024*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*39*	*14*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,2* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,029*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*315*	*303*	*3* *3*	*127,3300* *1,0989*	*3,69* *0,03*
490	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1218	8292,21 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
491	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0592*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*95*	*35*	*8* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*
492	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0592	7694,67 6727,32	5,03 4,25	456	398	- -	88,3430 0,0511	5,23 -
493	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,92	28,65 -	- -	170	-	- -	- -	- -
494	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0592	3999,57 3988,38	7,55 6,37	237	236	- -	49,4040 0,0766	2,92 -
495	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1775*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*290*	*106*	*25* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,48* *0,08*
496	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1775*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*700*	*667*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*8,76* *-*
497	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50 2-й ПОВЕРХ	т	0,004437 5	110405,03 -	- -	490	-	- -	- -	- -
498	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*11,1819*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*17956*	*6668*	*1548* *416*	*8,3400* *0,4715*	*93,26* *5,27*
499	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*5,5639*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*60513*	*58043*	*602* *509*	*127,3300* *1,0989*	*708,45* *6,11*
500	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	23,36838	8292,21 -	- -	193776	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,5003	7204,51 4395,75	3,28 2,77	10809	6595	5 4	64,3500 0,0333	96,54 0,05
502	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5003*	*10546,59* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*15823*	*15651*	*162* *137*	*127,3300* *1,0989*	*191,03* *1,65*
503	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,10042	8292,21 -	- -	17417	-	- -	- -	- -
504	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	8,8642	7694,67 6727,32	5,03 4,25	68207	59632	45 38	88,3430 0,0511	783,09 0,45
505	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,8642	3999,57 3988,38	7,55 6,37	35453	35354	67 56	49,4040 0,0766	437,93 0,68
506	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	4,785588	31742,72 -	- -	151908	-	- -	- -	- -
507	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	2,2824	7694,67 6727,32	5,03 4,25	17562	15354	11 10	88,3430 0,0511	201,63 0,12
508	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2824	3999,57 3988,38	7,55 6,37	9129	9103	17 15	49,4040 0,0766	112,76 0,17
509	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	1,232496	31742,72 -	- -	39123	-	- -	- -	- -
510	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*19,5658*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*31952*	*11667*	*2709* *727*	*8,3400* *0,4715*	*163,18* *9,23*
511	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*19,5658*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*77112*	*73513*	*21* *18*	*49,3400* *0,0111*	*965,38* *0,22*
512	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	489,145	138,57 -	- -	67781	-	- -	- -	- -
513	КР13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	2,2824	20206,06 3198,29	1,09 0,92	46118	7300	2 2	41,0300 0,0111	93,65 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	КР14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	36,32 35,65	- -	2834	2781	- -	0,4800 -	37,45 -
515	С111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	16,03 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
516	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	26355,55 25213,75	42,76 36,11	71	68	- -	323,4605 0,4340	0,87 -
517	С111-258 варіант 2	Плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	605,02 -	- -	165	-	- -	- -	- -
518	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	24,33 -	- -	26	-	- -	- -	- -
519	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	108,73 -	- -	15	-	- -	- -	- -
520	& С1532-11-1	Хрестики	шт	2,7729	0,49 -	- -	1	-	- -	- -	- -
521	КР14-61-6	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	48,98 48,62	- -	49	49	- -	0,6800 -	0,68 -
522	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,35 -	- -	154	-	- -	- -	- -
523	*КВ20-2-9*	*Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)*	*1 дм2*	*12*	*22,94* *18,57*	- -	*275*	*223*	- -	*0,2300* -	*2,76* -
524	КР3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	1453,01 1201,57	251,44 70,42	262	217	45 13	17,5900 0,7995	3,18 0,14
525	КБ10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	1631,21 1613,96	3,79 2,38	88	87	- -	21,1945 0,0278	1,14 -
526	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	0,41 -	- -	26	-	- -	- -	- -
527	& С1545-175-3-2М варіант 1	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	170,70 -	- -	751	-	- -	- -	- -
528	& С1545-175-3-2М варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	122,76 -	- -	135	-	- -	- -	- -
529	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,4221*	*1046,64* *596,31*	*138,44* *37,18*	*442*	*252*	*58* *16*	*8,3400* *0,4715*	*3,52* *0,2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4221	7694,67 6727,32	5,03 4,25	3248	2840	2 2	88,3430 0,0511	37,29 0,02
531	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	75,978	15,51 -	- -	1178	-	- -	- -	- -
532	*КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,3539*	*2958,32* *2943,01*	*9,25* *7,43*	*1047*	*1042*	*3* *3*	*36,4550* *0,0894*	*12,9* *0,03*
533	*КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,1461*	*959,82* *957,18*	*2,64* *2,12*	*140*	*140*	- -	*11,8565* *0,0255*	*1,73* -
534	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	74,319	187,91 -	- -	13965	-	- -	- -	- -
535	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3539	26355,55 25213,75	42,76 36,11	9327	8923	15 13	323,4605 0,4340	114,47 0,15
536	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31х61 см	м2	35,7439	475,48 -	- -	16996	-	- -	- -	- -
537	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	16,10 -	- -	4330	-	- -	- -	- -
538	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,55344	119,85 -	- -	2104	-	- -	- -	- -
539	& С1532-11-1	Хрестики	шт	363,4553	0,49 -	- -	178	-	- -	- -	- -
540	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0682	7694,67 6727,32	5,03 4,25	525	459	- -	88,3430 0,0511	6,02 -
541	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0682	3999,57 3988,38	7,55 6,37	273	272	1 -	49,4040 0,0766	3,37 0,01
542	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	36,828	15,51 -	- -	571	-	- -	- -	- -
543	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)*	*100м2*	*0,0682*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*269*	*256*	- -	*49,3400* *0,0111*	*3,36* -
544	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,705	138,57 -	- -	236	-	- -	- -	- -
545	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0025*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*6*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,02* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0012	1912,28 1912,28	- -	2	2	- -	29,3700 -	0,04 -
547	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)* 3-й ПОВЕРХ	*100м2*	*0,0012*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*3*	*1*	*-* *-*	*8,3400* *0,4715*	*0,01* *-*
548	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,295*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*698*	*176*	*41* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,46* *0,14*
549	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1695	1912,28 1912,28	- -	324	324	- -	29,3700 -	4,98 -
550	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1695*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*401*	*101*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,41* *0,08*
551	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*9,9753*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*16019*	*5948*	*1381* *371*	*8,3400* *0,4715*	*83,19* *4,7*
552	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,1411*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*12411*	*11904*	*124* *104*	*127,3300* *1,0989*	*145,3* *1,25*
553	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,59754	8292,21 -	- -	13247	-	- -	- -	- -
554	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,6301*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*28605*	*27438*	*285* *240*	*127,3300* *1,0989*	*334,89* *2,89*
555	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	11,04642	8292,21 -	- -	91599	-	- -	- -	- -
556	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	3,1043	7204,51 4395,75	3,28 2,77	22365	13646	10 9	64,3500 0,0333	199,76 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
557	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*3,1043*	*10546,59* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*32740*	*32385*	*336* *284*	*127,3300* *1,0989*	*395,27* *3,41*
558	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,34602	8292,21 -	- -	36038	-	- -	- -	- -
559	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,3395*	*10546,59* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*3581*	*3542*	*37* *31*	*127,3300* *1,0989*	*43,23* *0,37*
560	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,4753	8292,21 -	- -	3941	-	- -	- -	- -
561	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,1757*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*9917*	*3683*	*855* *230*	*8,3400* *0,4715*	*51,51* *2,91*
562	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	12,348	7694,67 6727,32	5,03 4,25	95014	83069	62 52	88,3430 0,0511	1090,86 0,63
563	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,348	3999,57 3988,38	7,55 6,37	49387	49249	93 79	49,4040 0,0766	610,04 0,95
564	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	6,66792	31742,72 -	- -	211658	-	- -	- -	- -
565	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*11,8444*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*19020*	*7063*	*1640* *440*	*8,3400* *0,4715*	*98,78* *5,58*
566	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*16,5288*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*65143*	*62103*	*18* *15*	*49,3400* *0,0111*	*815,53* *0,18*
567	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	413,22	138,57 -	- -	57260	-	- -	- -	- -
568	КР13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	0,8468	20206,06 3198,29	1,09 0,92	17110	2708	1 1	41,0300 0,0111	34,74 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	КР14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000х30х30 мм по периметру приміщення	м	78,02	36,32 35,65	- -	2834	2781	- -	0,4800 -	37,45 -
570	С111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000х30х30 мм	м	85,822	16,03 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
571	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	26355,55 25213,75	42,76 36,11	71	68	- -	323,4605 0,4340	0,87 -
572	С111-258 варіант 2	Плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	605,02 -	- -	165	-	- -	- -	- -
573	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	24,33 -	- -	26	-	- -	- -	- -
574	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	108,73 -	- -	15	-	- -	- -	- -
575	& С1532-11-1	Хрестики	шт	2,7729	0,49 -	- -	1	-	- -	- -	- -
576	КР14-61-6	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	48,98 48,62	- -	49	49	- -	0,6800 -	0,68 -
577	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,35 -	- -	154	-	- -	- -	- -
578	*КВ20-2-9*	*Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)*	*1 дм2*	*44*	*22,94* *18,57*	- -	*1009*	*817*	- -	*0,2300* -	*10,12* -
579	КР3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	1453,01 1201,57	251,44 70,42	262	217	45 13	17,5900 0,7995	3,18 0,14
580	КБ10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	1631,21 1613,96	3,79 2,38	88	87	- -	21,1945 0,0278	1,14 -
581	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	0,41 -	- -	26	-	- -	- -	- -
582	& С1545-175-3-2М варіант 1	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	170,70 -	- -	751	-	- -	- -	- -
583	& С1545-175-3-2М варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	122,76 -	- -	135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	КБ10-94-4 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0176	61720,16 35906,30	539,77 339,52	1086	632	9 6	460,6325 3,9658	8,11 0,07
585	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	4,4	1,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -
586	& С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	10,6832	0,51 -	- -	5	-	- -	- -	- -
587	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	90,288	0,41 -	- -	37	-	- -	- -	- -
588	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	1,4608	56,17 -	- -	82	-	- -	- -	- -
589	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	4,2416	66,37 -	- -	282	-	- -	- -	- -
590	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,392	152,61 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
591	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,1296	15,51 -	- -	33	-	- -	- -	- -
592	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	8,5184	1,33 -	- -	11	-	- -	- -	- -
593	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,1702*	*1046,64* *596,31*	*138,44* *37,18*	*178*	*101*	*24* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,42* *0,08*
594	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,7196	7694,67 6727,32	5,03 4,25	13232	11568	9 7	88,3430 0,0511	151,91 0,09
595	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1878	1999,78 1994,19	3,77 3,19	376	375	1 1	24,7020 0,0383	4,64 0,01
596	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,168	13,69 -	- -	43	-	- -	- -	- -
597	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	3,168	96,23 -	- -	305	-	- -	- -	- -
598	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	91,908	15,51 -	- -	1425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1702*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*671*	*639*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,4* -
600	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	4,255	138,57 -	- -	590	-	- -	- -	- -
601	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому*	*100м2*	*0,3021*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*987*	*360*	*84* *22*	*16,6800* *0,9430*	*5,04* *0,28*
602	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,3021	15541,72 9626,76	7,66 6,46	4695	2908	2 2	134,6400 0,0777	40,67 0,02
603	*КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,3021*	*2958,32* *2943,01*	*9,25* *7,43*	*894*	*889*	*3* *2*	*36,4550* *0,0894*	*11,01* *0,03*
604	*КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,3021*	*959,82* *957,18*	*2,64* *2,12*	*290*	*289*	*1* *1*	*11,8565* *0,0255*	*3,58* *0,01*
605	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63,441	187,91 -	- -	11921	-	- -	- -	- -
606	& С1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	6,16	106,09 -	- -	654	-	- -	- -	- -
607	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3021	26355,55 25213,75	42,76 36,11	7962	7617	13 11	323,4605 0,4340	97,72 0,13
608	С111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30х60	м2	30,5121	623,38 -	- -	19021	-	- -	- -	- -
609	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	181,26	13,40 -	- -	2429	-	- -	- -	- -
610	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,98416	119,85 -	- -	1796	-	- -	- -	- -
611	& С1532-11-1	Хрестики	шт	310,2567	0,49 -	- -	152	-	- -	- -	- -
		4-й ПОВЕРХ									
612	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,073*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*173*	*44*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,61* *0,03*
613	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,036	1912,28 1912,28	- -	69	69	- -	29,3700 -	1,06 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,036*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*85*	*21*	*5* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,3* *0,02*
615	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*10,5665*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*16968*	*6301*	*1463* *393*	*8,3400* *0,4715*	*88,12* *4,98*
616	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,2939*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*14073*	*13498*	*140* *118*	*127,3300* *1,0989*	*164,75* *1,42*
617	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,81146	8292,21 -	- -	15021	-	- -	- -	- -
618	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*3,4311*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*37317*	*35794*	*372* *314*	*127,3300* *1,0989*	*436,88* *3,77*
619	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,41062	8292,21 -	- -	119496	-	- -	- -	- -
620	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,9879*	*10546,59* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*31512*	*31170*	*324* *273*	*127,3300* *1,0989*	*380,45* *3,28*
621	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	7204,51 4395,75	3,28 2,77	10936	6673	5 4	64,3500 0,0333	97,68 0,05
622	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,18306	8292,21 -	- -	34687	-	- -	- -	- -
623	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,3635*	*10546,59* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*3834*	*3792*	*39* *33*	*127,3300* *1,0989*	*46,28* *0,4*
624	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,5089	8292,21 -	- -	4220	-	- -	- -	- -
625	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*10,5021*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*16865*	*6263*	*1454* *390*	*8,3400* *0,4715*	*87,59* *4,95*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
626	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	15,3346	7694,67 6727,32	5,03 4,25	117995	103161	77 65	88,3430 0,0511	1354,7 0,78
627	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	15,3346	3999,57 3988,38	7,55 6,37	61332	61160	116 98	49,4040 0,0766	757,59 1,17
628	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	8,280684	31742,72 -	- -	262851	-	- -	- -	- -
629	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*19,2252*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*30873*	*11464*	*2662* *715*	*8,3400* *0,4715*	*160,34* *9,06*
630	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*19,2252*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*75770*	*72234*	*21* *18*	*49,3400* *0,0111*	*948,57* *0,21*
631	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	480,63	138,57 -	- -	66601	-	- -	- -	- -
632	КР14-61-6	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	48,98 48,62	- -	980	972	- -	0,6800 -	13,6 -
633	С126-1031 варіант 2	Грати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий	шт	20	278,27 -	- -	5565	-	- -	- -	- -
634	*КР12-27-1*	*Перегородки з ГКЛО Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,9375*	*1046,64* *596,31*	*138,44* *37,18*	*981*	*559*	*130* *35*	*8,3400* *0,4715*	*7,82* *0,44*
635	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9375	7694,67 6727,32	5,03 4,25	7214	6307	5 4	88,3430 0,0511	82,82 0,05
636	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	168,75	15,51 -	- -	2617	-	- -	- -	- -
637	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*0,9375*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1531*	*559*	*130* *35*	*8,3400* *0,4715*	*7,82* *0,44*
638	*КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,9375*	*2958,32* *2943,01*	*9,25* *7,43*	*2773*	*2759*	*9* *7*	*36,4550* *0,0894*	*34,18* *0,08*
639	*КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,9375*	*959,82* *957,18*	*2,64* *2,12*	*900*	*897*	*3* *2*	*11,8565* *0,0255*	*11,12* *0,02*
640	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	196,875	187,91 -	- -	36995	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	& С1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	22,57	106,09 -	- -	2394	-	- -	- -	- -
642	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,9375	26355,55 25213,75	42,76 36,11	24708	23638	40 34	323,4605 0,4340	303,24 0,41
643	С111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30х60	м2	94,6875	623,38 -	- -	59026	-	- -	- -	- -
644	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	562,5	13,40 -	- -	7538	-	- -	- -	- -
645	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,5	119,85 -	- -	5573	-	- -	- -	- -
646	& С1532-11-1	Хрестики	шт	962,8125	0,49 -	- -	472	-	- -	- -	- -
647	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4557	24095,26 19824,62	- -	10980	9034	- -	251,3900 -	114,56 -
648	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,681048	9515,21 -	- -	6480	-	- -	- -	- -
649	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	2,032422	5350,36 -	- -	10874	-	- -	- -	- -
650	& С111-1849-1 варіант 7	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	0,41 -	- -	224	-	- -	- -	- -
651	С1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,398999	41,12 -	- -	58	-	- -	- -	- -
652	С1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	47,8485	462,69 -	- -	22139	-	- -	- -	- -
653	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4354	24095,26 19824,62	- -	10491	8632	- -	251,3900 -	109,46 -
654	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,96948	9515,21 -	- -	9225	-	- -	- -	- -
655	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,941884	5350,36 -	- -	10390	-	- -	- -	- -
656	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	522,48	0,41 -	- -	214	-	- -	- -	- -
657	С1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,336678	41,12 -	- -	55	-	- -	- -	- -
658	С1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	45,717	462,69 -	- -	21153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	С112-43 варіант 1	Дошки обрізні 150х30 мм (торцовка панелей, верх)	м3	0,18477	11981,81 -	- -	2214	-	- -	- -	- -
660	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*0,5832*	*1937,29* *1933,78*	*1,09* *0,92*	*1130*	*1128*	*1* *1*	*20,8000* *0,0111*	*12,13* *0,01*
661	С111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,00729	150354,67 -	- -	1096	-	- -	- -	- -
		5-й ПОВЕРХ									
662	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,2337*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*553*	*139*	*32* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,95* *0,11*
663	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1246	1912,28 1912,28	- -	238	238	- -	29,3700 -	3,66 -
664	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1246*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*295*	*74*	*17* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,04* *0,06*
665	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*4,1111*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*6602*	*2451*	*569* *153*	*8,3400* *0,4715*	*34,29* *1,94*
666	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5761*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*17142*	*16442*	*171* *144*	*127,3300* *1,0989*	*200,68* *1,73*
667	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,20654	8292,21 -	- -	18297	-	- -	- -	- -
668	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5031*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*16348*	*15681*	*163* *137*	*127,3300* *1,0989*	*191,39* *1,65*
669	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,31302	8292,21 -	- -	52349	-	- -	- -	- -
670	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,2743*	*10546,59* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*13440*	*13294*	*138* *117*	*127,3300* *1,0989*	*162,26* *1,4*
671	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,78402	8292,21 -	- -	14793	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,4257*	*10546,59* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*4490*	*4441*	*46* *39*	*127,3300* *1,0989*	*54,2* *0,47*
673	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,59598	8292,21 -	- -	4942	-	- -	- -	- -
674	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*8,2297*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*13216*	*4907*	*1139* *306*	*8,3400* *0,4715*	*68,64* *3,88*
675	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	14,1685	7694,67 6727,32	5,03 4,25	109022	95316	71 60	88,3430 0,0511	1251,69 0,72
676	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	14,1685	3999,57 3988,38	7,55 6,37	56668	56509	107 90	49,4040 0,0766	699,98 1,09
677	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	7,65099	31742,72 -	- -	242863	-	- -	- -	- -
678	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*17,7815*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*28554*	*10603*	*2462* *661*	*8,3400* *0,4715*	*148,3* *8,38*
679	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*17,7815*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*70080*	*66809*	*19* *16*	*49,3400* *0,0111*	*877,34* *0,2*
680	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	444,5375	138,57 -	- -	61600	-	- -	- -	- -
681	КР14-61-6	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	48,98 48,62	- -	49	49	- -	0,6800 -	0,68 -
682	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,35 -	- -	154	-	- -	- -	- -
683	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*0,076*	*42966,20* *10689,97*	*77,65* *65,57*	*3265*	*812*	*6* *5*	*149,5100* *0,7881*	*11,36* *0,06*
684	*КБ15-63-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)*	*100м2*	*0,0728*	*9278,18* *7161,79*	*312,21* *273,42*	*675*	*521*	*23* *20*	*97,6120* *3,7573*	*7,11* *0,27*
685	С111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,064064	32,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	100	0,41 -	- -	41	-	- -	- -	- -
687	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,644	152,61 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
688	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,312128	15,51 -	- -	36	-	- -	- -	- -
689	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	6,4064	1,33 -	- -	9	-	- -	- -	- -
690	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0728	7694,67 6727,32	5,03 4,25	560	490	- -	88,3430 0,0511	6,43 -
691	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0728	1999,78 1994,19	3,77 3,19	146	145	- -	24,7020 0,0383	1,8 -
692	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	39,312	15,51 -	- -	610	-	- -	- -	- -
693	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)*	*100м2*	*0,0728*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*287*	*274*	- -	*49,3400* *0,0111*	*3,59* -
694	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,82	138,57 -	- -	252	-	- -	- -	- -
695	*КР3-36-1*	*Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу*	*1 м3*	*0,0652*	*43431,00* *2871,41*	- -	*2832*	*187*	- -	*40,8800* -	*2,67* -
696	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*0,0369*	*1937,29* *1933,78*	*1,09* *0,92*	*71*	*71*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,77* -
697	С111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,00046125	150354,67 -	- -	69	-	- -	- -	- -
698	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8944	7694,67 6727,32	5,03 4,25	6882	6017	4 4	88,3430 0,0511	79,01 0,05
699	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	160,992	15,51 -	- -	2497	-	- -	- -	- -
700	*КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,8944*	*2958,32* *2943,01*	*9,25* *7,43*	*2646*	*2632*	*8* *7*	*36,4550* *0,0894*	*32,61* *0,08*
701	*КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,8944*	*959,82* *957,18*	*2,64* *2,12*	*858*	*856*	*2* *2*	*11,8565* *0,0255*	*10,6* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	187,824	187,91 -	- -	35294	-	- -	- -	- -
703	& С1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	36,18	106,09 -	- -	3838	-	- -	- -	- -
704	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,8944	26355,55 25213,75	42,76 36,11	23572	22551	38 32	323,4605 0,4340	289,3 0,39
705	С111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30х60	м2	90,3344	623,38 -	- -	56313	-	- -	- -	- -
706	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	536,64	13,40 -	- -	7191	-	- -	- -	- -
707	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	44,36224	119,85 -	- -	5317	-	- -	- -	- -
708	& С1532-11-1	Хрестики	шт	918,5488	0,49 -	- -	450	-	- -	- -	- -
709	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,2143	24095,26 19824,62	- -	29259	24073	- -	251,3900 -	305,26 -
710	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,408824	9515,21 -	- -	13405	-	- -	- -	- -
711	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,415778	5350,36 -	- -	28976	-	- -	- -	- -
712	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1457,16	0,41 -	- -	597	-	- -	- -	- -
713	С1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,727901	41,12 -	- -	153	-	- -	- -	- -
714	С1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	127,5015	462,69 -	- -	58994	-	- -	- -	- -
715	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*1,2143*	*1937,29* *1933,78*	*1,09* *0,92*	*2352*	*2348*	*1* *1*	*20,8000* *0,0111*	*25,26* *0,01*
716	С111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,015178 75	150354,67 -	- -	2282	-	- -	- -	- -
717	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4291	24095,26 19824,62	- -	10339	8507	- -	251,3900 -	107,87 -
718	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,723528	9515,21 -	- -	6885	-	- -	- -	- -
719	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,913786	5350,36 -	- -	10239	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	514,92	0,41 -	- -	211	-	- -	- -	- -
721	С1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,317337	41,12 -	- -	54	-	- -	- -	- -
722	С1428-11867 варіант 6	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20х130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	7143,69 -	- -	321863	-	- -	- -	- -
723	С112-56 варіант 1	Торцовка панелей (верх), дошка 150х30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	7563,74 -	- -	1085	-	- -	- -	- -
724	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*0,4291*	*1937,29* *1933,78*	*1,09* *0,92*	*831*	*830*	- -	*20,8000* *0,0111*	*8,93* -
725	С111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,005363 75	150354,67 -	- -	806	-	- -	- -	- -
726	КР11-32-1	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	100м2	0,31	405,86 389,36	1,09 0,92	126	121	- -	5,9800 0,0111	1,85 -
727	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,55	5350,36 -	- -	8293	-	- -	- -	- -
728	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	100 м2	0,7422	37094,96 2706,62	- -	27532	2009	- -	36,8900 -	27,38 -
729	*КБ15-63-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)*	*100м2*	*0,7422*	*9278,18* *7161,79*	*312,21* *273,42*	*6886*	*5315*	*232* *203*	*97,6120* *3,7573*	*72,45* *2,79*
730	С111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	7,422	32,15 -	- -	239	-	- -	- -	- -
731	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1200	0,41 -	- -	492	-	- -	- -	- -
732	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	77,931	152,61 -	- -	11893	-	- -	- -	- -
733	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	23,572272	15,51 -	- -	366	-	- -	- -	- -
734	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	65,3136	1,33 -	- -	87	-	- -	- -	- -
735	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7422	7694,67 6727,32	5,03 4,25	5711	4993	4 3	88,3430 0,0511	65,57 0,04
736	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7422	3999,57 3988,38	7,55 6,37	2968	2960	6 5	49,4040 0,0766	36,67 0,06
737	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	400,788	15,51 -	- -	6216	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)*	*100м2*	*0,7422*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*2925*	*2789*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*36,62* *0,01*
739	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,555	138,57 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5010846	1604000	25217 9441		20647,39 117,37
		Разом будівельні роботи, грн.					5010846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3381629				
		всього заробітна плата, грн.					1613441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					916096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2491,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					311726				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5926942**				
		Всього по розділу 3					**5926942**				
		Розділ 4. Перекриття									
		1 ПОВЕРХ (ЦЕГЛЯНІ СКЛЕПІННЯ)									
740	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,009*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*24*	*5*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,08* -
741	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,009	1892,33 490,83	94,78 6,65	17	4	1 -	5,4970 0,0828	0,05 -
742	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*0,0231*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*38*	*14*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,19* *0,01*
743	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0231*	*12105,55* *11659,46*	*110,46* *93,27*	*280*	*269*	*3* *2*	*142,3100* *1,1211*	*3,29* *0,03*
744	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	83,16	11,73 -	- -	975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	100м2	0,0231	9761,38 8794,03	5,03 4,25	225	203	- -	115,4830 0,0511	2,67 -
746	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	9,24	33,95 -	- -	314	-	- -	- -	- -
747	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0231	3999,57 3988,38	7,55 6,37	92	92	- -	49,4040 0,0766	1,14 -
748	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,0601*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*237*	*226*	- -	*49,3400* *0,0111*	*2,97* -
749	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0015025	110405,03 -	- -	166	-	- -	- -	- -
		2 ПОВЕРХ ВУЗОЛ 47									
750	*КР4-8-1*	*Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття*	*100 м*	*0,061*	*114113,65* *77518,87*	*13887,20* *3203,22*	*6961*	*4729*	*847* *195*	*1084,1800* *31,0887*	*66,13* *1,9*
751	С112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200х250 мм	м3	0,24	9515,21 -	- -	2284	-	- -	- -	- -
752	С112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х2000 мм	м3	0,06	9515,21 -	- -	571	-	- -	- -	- -
753	& С126-4321 варіант 1	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	27,28 -	- -	164	-	- -	- -	- -
754	КР4-17-1	Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм	100 м2	0,0351	28562,75 8215,15	95,15 80,34	1003	288	3 3	105,3900 0,9657	3,7 0,03
755	КБ13-70-1 к=2;к2=1,15; к5=1,15	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	100м2	0,1438	12814,28 12765,52	40,77 1,23	1843	1836	6 -	176,2950 0,0152	25,35 -
756	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	163,73 -	- -	3932	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19126	7666	864 201		105,57 1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					19126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10596				
		всього заробітна плата, грн.					7867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4484				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**23610**				
		Всього по розділу 4					**23610**				
		Розділ 5. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)									
757	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*0,009*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*15*	*5*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,08* -
758	*КР11-26-4*	*Нанесення суміші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,009*	*12105,55* *11659,46*	*110,46* *93,27*	*109*	*105*	*1* *1*	*142,3100* *1,1211*	*1,28* *0,01*
759	С111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	26,30 -	- -	4734	-	- -	- -	- -
760	КБ15-26-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,48	489,82 476,00	1,26 1,06	5133	4988	13 11	6,1065 0,0128	64 0,13
761	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	13,40 -	- -	730	-	- -	- -	- -
762	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,77888	110,03 -	- -	526	-	- -	- -	- -
763	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	10,5848	475,48 -	- -	5033	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16280	5098	15 12		65,36 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					16280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11167				
		всього заробітна плата, грн.					5110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					983				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19175**				
		Всього по розділу 5					**19175**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Заміна мармурових сходинок (прим. XV, 1-й поверх)									
764	*КБ15-12-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*0,2757*	*47197,81* *46593,11*	*604,70* *250,33*	*13012*	*12846*	*166* *69*	*590,8332* *3,0400*	*162,89* *0,84*
765	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,2757	2761,32 2761,32	- -	761	761	- -	42,4100 -	11,69 -
766	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,2757*	*61300,30* *833,69*	*178,97* *48,06*	*16900*	*230*	*49* *13*	*11,6600* *0,6095*	*3,21* *0,17*
767	*КБ15-12-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*0,2757*	*60547,07* *58241,38*	*755,88* *312,92*	*16693*	*16057*	*208* *86*	*738,5415* *3,7999*	*203,62* *1,05*
768	& С1421-10225-1	Сходинки мармурові	м2	19,6261	6449,12 -	- -	126571	-	- -	- -	- -
769	& С1421-10225-1 варіант 1	Підсходинки мармурові	м2	8,8065	6449,12 -	- -	56794	-	- -	- -	- -
770	& С111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	65,61	363,09 -	- -	23822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					254553	29894	423 168		381,41 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					254553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224236				
		всього заробітна плата, грн.					30062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5757				
		Всього будівельні роботи, грн.					**271533**				
		Всього по розділу 6					**271533**				
		Розділ 7. Заміна мармурових сходинок (прим. XXVI, 3-й поверх									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	*КБ15-12-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15*	*(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*0,1091*	*47197,81* *46593,11*	*604,70* *250,33*	*5149*	*5083*	*66* *27*	*590,8332* *3,0400*	*64,46* *0,33*
772	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,1197	2761,32 2761,32	- -	331	331	- -	42,4100 -	5,08 -
773	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,1197*	*61300,30* *833,69*	*178,97* *48,06*	*7338*	*100*	*21* *6*	*11,6600* *0,6095*	*1,4* *0,07*
774	*КБ15-12-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*1,1029*	*60547,07* *58241,38*	*755,88* *312,92*	*66777*	*64234*	*834* *345*	*738,5415* *3,7999*	*814,54* *4,19*
775	& С1421-10225-1	Сходинки мармурові	м2	7,98	6449,12 -	- -	51464	-	- -	- -	- -
776	& С1421-10225-1 варіант 1	Підсходинки мармурові	м2	2,93	6449,12 -	- -	18896	-	- -	- -	- -
777	& С111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	8,5	363,09 -	- -	3086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					153041	69748	921 378		885,48 4,59
		Разом будівельні роботи, грн.					153041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82372				
		всього заробітна плата, грн.					70126				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13362				
		Всього будівельні роботи, грн.					**192534**				
		Всього по розділу 7					**192534**				
		Розділ 8. Двері									
		Заповнення дверних прорезів 1 поверх									
778	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0521	25839,01 22524,99	1765,24 418,83	1346	1174	92 22	270,7330 4,0365	14,11 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	24	18,37 -	- -	441	-	- -	- -	- -
780	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,7	240,14 -	- -	408	-	- -	- -	- -
781	С123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	5,21	7372,62 -	- -	38411	-	- -	- -	- -
782	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	9	475,24 457,13	- -	4277	4114	- -	6,0030 -	54,03 -
783	С123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,95х2,18	м2	2,71	8382,07 -	- -	22715	-	- -	- -	- -
784	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	8382,07 -	- -	14836	-	- -	- -	- -
785	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	7,91	8382,07 -	- -	66302	-	- -	- -	- -
786	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	8382,07 -	- -	27074	-	- -	- -	- -
787	С123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,64	м2	2,06	8382,07 -	- -	17267	-	- -	- -	- -
788	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6,552	240,14 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
789	С123-360 варіант 1	Наличники	м	65,74	143,11 -	- -	9408	-	- -	- -	- -
790	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,72	932,83 -	- -	672	-	- -	- -	- -
791	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	13536,36 13536,36	- -	1083	1083	- -	151,6000 -	12,13 -
792	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	1468,96 -	- -	11752	-	- -	- -	- -
793	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	3	679,79 655,92	- -	2039	1968	- -	8,6135 -	25,84 -
794	С123-200 варіант 6	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	5,61	11442,07 -	- -	64190	-	- -	- -	- -
795	С123-200 варіант 7	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	11442,07 -	- -	313375	-	- -	- -	- -
796	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	240,14 -	- -	567	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
797	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,83 -	- -	224	-	- -	- -	- -
798	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*1,368306*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*5083*	*5078*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*54,62* *0,02*
799	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,0348918	647541,52 -	- -	22594	-	- -	- -	- -
800	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	13536,36 13536,36	- -	406	406	- -	151,6000 -	4,55 -
801	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,96 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
802	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	1673,10 1673,10	- -	134	134	- -	23,4000 -	1,87 -
803	С111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	3570,16 -	- -	28561	-	- -	- -	- -
804	КР6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,23	1673,10 1673,10	- -	385	385	- -	23,4000 -	5,38 -
805	С111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	21	1468,96 -	- -	30848	-	- -	- -	- -
806	С111-950 варіант 3	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н-о	шт	2	3366,16 -	- -	6732	-	- -	- -	- -
807	КБ10-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Установлення підвіконних дошок	100м	0,09	2811,03 2659,52	151,51 95,30	253	239	14 9	36,2480 1,1132	3,26 0,1
808	С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	246,04 -	- -	2259	-	- -	- -	- -
809	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,6656	240,14 -	- -	400	-	- -	- -	- -
810	КБ10-25-4 к2=1,15; к5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,1284	2426,22 2303,45	113,64 71,48	312	296	15 9	31,3950 0,8349	4,03 0,11
811	& С111-1849-1-К варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	0,41 -	- -	19	-	- -	- -	- -
812	С111-197 варіант 1	Гермобутіл	кг	3,771108	283,21 -	- -	1068	-	- -	- -	- -
813	& С126-931-1 варіант 3	Зливи	м	13,31508	81,17 -	- -	1081	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заповнення дверних прорезів 2 поверх									
814	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	475,24 457,13	- -	2376	2286	- -	6,0030 -	30,02 -
815	С123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	8382,07 -	- -	13914	-	- -	- -	- -
816	С123-200 варіант 9	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	2,82	8382,07 -	- -	23637	-	- -	- -	- -
817	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8382,07 -	- -	16596	-	- -	- -	- -
818	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	8382,07 -	- -	13495	-	- -	- -	- -
819	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,24	240,14 -	- -	778	-	- -	- -	- -
820	С123-360 варіант 1	Наличники	м	18,2	143,11 -	- -	2605	-	- -	- -	- -
821	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,4	932,83 -	- -	373	-	- -	- -	- -
822	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,05	13536,36 13536,36	- -	677	677	- -	151,6000 -	7,58 -
823	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5	1468,96 -	- -	7345	-	- -	- -	- -
824	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	3	679,79 655,92	- -	2039	1968	- -	8,6135 -	25,84 -
825	С123-200 варіант 6	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	2,66	11442,07 -	- -	30436	-	- -	- -	- -
826	С123-200 варіант 13	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	9300,07 -	- -	25761	-	- -	- -	- -
827	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	2,2752	9300,07 -	- -	21160	-	- -	- -	- -
828	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	240,14 -	- -	567	-	- -	- -	- -
829	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,83 -	- -	224	-	- -	- -	- -
830	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,425930 4*	*3714,87 3711,36*	*1,09 0,92*	*1582*	*1581*	- -	*39,9200 0,0111*	*17* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
831	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,010861 23	647541,52 -	- -	7033	-	- -	- -	- -
832	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	13536,36 13536,36	- -	406	406	- -	151,6000 -	4,55 -
833	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,96 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
834	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	1673,10 1673,10	- -	134	134	- -	23,4000 -	1,87 -
835	С111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	3570,16 -	- -	28561	-	- -	- -	- -
		Заповнення дверних прорезів 3 поверх									
836	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1	475,24 457,13	- -	475	457	- -	6,0030 -	6 -
837	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8382,07 -	- -	16596	-	- -	- -	- -
838	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,728	240,14 -	- -	175	-	- -	- -	- -
839	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	932,83 -	- -	75	-	- -	- -	- -
840	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	13536,36 13536,36	- -	135	135	- -	151,6000 -	1,52 -
841	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
842	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	679,79 655,92	- -	1360	1312	- -	8,6135 -	17,23 -
843	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	6,49	9300,07 -	- -	60357	-	- -	- -	- -
844	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,573333 333	240,14 -	- -	378	-	- -	- -	- -
845	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,16	932,83 -	- -	149	-	- -	- -	- -
846	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,22869*	*3714,87 3711,36*	*1,09 0,92*	*850*	*849*	- -	*39,9200 0,0111*	*9,13 -*
847	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005831 6	647541,52 -	- -	3776	-	- -	- -	- -
848	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	13536,36 13536,36	- -	271	271	- -	151,6000 -	3,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	1468,96 -	- -	2938	-	- -	- -	- -
850	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	25839,01 22524,99	1765,24 418,83	417	364	29 7	270,7330 4,0365	4,37 0,07
851	& С123-236-21-А варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	12149,91 -	- -	12150	-	- -	- -	- -
852	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	8	18,37 -	- -	147	-	- -	- -	- -
853	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	240,14 -	- -	174	-	- -	- -	- -
854	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	1673,10 1673,10	- -	67	67	- -	23,4000 -	0,94 -
855	С111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	4	3570,16 -	- -	14281	-	- -	- -	- -
		Заповнення дверних прорезів 4 поверх									
856	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	4	475,24 457,13	- -	1901	1829	- -	6,0030 -	24,01 -
857	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8382,07 -	- -	16596	-	- -	- -	- -
858	С123-200 варіант 11	Блоки дверні дерев'яні 0,8Х2,07	м2	1,656	8382,07 -	- -	13881	-	- -	- -	- -
859	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	8382,07 -	- -	27074	-	- -	- -	- -
860	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,912	240,14 -	- -	699	-	- -	- -	- -
861	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,32	932,83 -	- -	299	-	- -	- -	- -
862	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,04	13536,36 13536,36	- -	541	541	- -	151,6000 -	6,06 -
863	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	4	1468,96 -	- -	5876	-	- -	- -	- -
864	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	6	679,79 655,92	- -	4079	3936	- -	8,6135 -	51,68 -
865	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	17,0565	9300,07 -	- -	158627	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
866	С123-200 варіант 12	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	11727,67 -	- -	28403	-	- -	- -	- -
867	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,72	240,14 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
868	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,48	932,83 -	- -	448	-	- -	- -	- -
869	С123-358 варіант 1	Лиштва	м	85,94	69,74 -	- -	5993	-	- -	- -	- -
870	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,711298* *8*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*2642*	*2640*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*28,4* *0,01*
871	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,018138 1	647541,52 -	- -	11745	-	- -	- -	- -
872	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,06	13536,36 13536,36	- -	812	812	- -	151,6000 -	9,1 -
873	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	6	1468,96 -	- -	8814	-	- -	- -	- -
874	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	25839,01 22524,99	1765,24 418,83	417	364	29 7	270,7330 4,0365	4,37 0,07
875	& С123-236-21-А варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	12149,91 -	- -	12150	-	- -	- -	- -
876	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	8	18,37 -	- -	147	-	- -	- -	- -
877	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	240,14 -	- -	174	-	- -	- -	- -
878	КР6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,21	1673,10 1673,10	- -	351	351	- -	23,4000 -	4,91 -
879	С111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	21	1468,96 -	- -	30848	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1356498	35857	181 56		437,43 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1356498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1320460				
		всього заробітна плата, грн.					35913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1376260**				
		Всього по розділу 8					**1376260**				
		Розділ 9. Заповнення дверних прорезів 5 поверх									
880	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	3	475,24 457,13	- -	1426	1371	- -	6,0030 -	18,01 -
881	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	8382,07 -	- -	14836	-	- -	- -	- -
882	С123-200 варіант 9	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	1,41	8382,07 -	- -	11819	-	- -	- -	- -
883	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	8382,07 -	- -	13495	-	- -	- -	- -
884	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	240,14 -	- -	524	-	- -	- -	- -
885	С123-360 варіант 1	Наличники	м	31,8	143,11 -	- -	4551	-	- -	- -	- -
886	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,83 -	- -	224	-	- -	- -	- -
887	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	13536,36 13536,36	- -	406	406	- -	151,6000 -	4,55 -
888	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,96 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
889	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	679,79 655,92	- -	680	656	- -	8,6135 -	8,61 -
890	С123-200 варіант 14	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	11340,07 -	- -	36820	-	- -	- -	- -
891	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,786666 667	240,14 -	- -	189	-	- -	- -	- -
892	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	932,83 -	- -	75	-	- -	- -	- -
893	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,216996 3*	*3714,87 3711,36*	*1,09 0,92*	*806*	*805*	*- -*	*39,9200 0,0111*	*8,66 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
894	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,0055334	647541,52 -	- -	3583	-	- -	- -	- -
895	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	13536,36 13536,36	- -	135	135	- -	151,6000 -	1,52 -
896	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
897	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	1673,10 1673,10	- -	67	67	- -	23,4000 -	0,94 -
898	С111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	4	3570,16 -	- -	14281	-	- -	- -	- -
		Реставрація існуючих дверних полотен головного входу									
899	КР6-27-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,04	1171,17 1171,17	- -	47	47	- -	16,3800 -	0,66 -
900	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1632	2965,86 2965,86	- -	484	484	- -	44,6800 -	7,29 -
901	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,2	589,25 589,25	- -	118	118	- -	9,0500 -	1,81 -
902	КР13-1-3	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,1045	4299,21 4299,21	- -	449	449	- -	66,0300 -	6,9 -
903	*КБ13-44-7 к2=1,15; к5=1,15*	*Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером*	*м2*	*63,14*	*35,89* *20,56*	- -	*2266*	*1298*	- -	*0,2875* -	*18,15* -
904	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,6314	2761,32 2761,32	- -	1743	1743	- -	42,4100 -	26,78 -
905	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	31,7	510,65 -	- -	16188	-	- -	- -	- -
906	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*77,421*	*151,26* *149,58*	- -	*11711*	*11581*	- -	*2,1500* -	*166,46* -
907	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,6314	925,63 880,94	- -	584	556	- -	13,5300 -	8,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
908	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,032	7694,67 6727,32	5,03 4,25	246	215	- -	88,3430 0,0511	2,83 -
909	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	5,76	45,16 -	- -	260	-	- -	- -	- -
910	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,6314*	*57851,48* *57824,48*	*-* -	*36527*	*36510*	*-* -	*716,2700* -	*452,25* -
911	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,6314*	*1465,65* *1463,35*	*1,09* *0,92*	*925*	*924*	*1* *1*	*15,7400* *0,0111*	*9,94* *0,01*
912	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази*	*100м2*	*0,6314*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*2346*	*2343*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*25,21* *0,01*
913	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,00543004	647541,52 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
914	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	22,43 18,23	- -	2	1	- -	0,2800 -	0,02 -
915	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,08*	*2417,64* *2417,22*	*-* -	*193*	*193*	*-* -	*26,0000* -	*2,08* -
916	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	1551,05 -	- -	78	-	- -	- -	- -
917	КР6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,12	16531,11 16043,81	298,58 252,12	1984	1925	36 30	190,0700 3,0303	22,81 0,36
918	КР13-3-1	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0, 25 м2	100м2	0,1045	107058,92 10431,14	22,97 19,39	11188	1090	2 2	145,8900 0,2331	15,25 0,02
919	КР12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,0071	8074,03 3711,36	1,09 0,92	57	26	- -	39,9200 0,0111	0,28 -
920	КР6-27-2	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм	100 шт	0,08	1673,10 1673,10	- -	134	134	- -	23,4000 -	1,87 -
921	С116-8 варіант 1	металеві накладки дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	293,08 -	- -	2345	-	- -	- -	- -
922	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,08	5506,51 5506,51	- -	441	441	- -	61,6700 -	4,93 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
923	& С111-950-В3	Ручка дверна	шт	8	1277,06	-	10216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт.									
924	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3294	2965,86	-	977	977	-	44,6800	14,72
					2965,86	-			-	-	-
925	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,72	589,25	-	424	424	-	9,0500	6,52
					589,25	-			-	-	-
926	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	2,5884	2761,32	-	7147	7147	-	42,4100	109,77
					2761,32	-			-	-	-
927	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	129,42	510,65	-	66088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
928	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*251,415*	*151,26*	-	*38029*	*37607*	-	*2,1500*	*540,54*
					149,58	-			-	-	-
929	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	2,5884	925,63	-	2396	2280	-	13,5300	35,02
					880,94	-			-	-	-
930	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,1296	7694,67	5,03	997	872	1	88,3430	11,45
					6727,32	4,25			1	0,0511	0,01
931	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	23,328	45,16	-	1053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
932	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*2,5884*	*57851,48*	-	*149743*	*149673*	-	*716,2700*	*1853,99*
					57824,48	-			-	-	-
933	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*2,5884*	*1465,65*	*1,09*	*3794*	*3788*	*3*	*15,7400*	*40,74*
					1463,35	*0,92*			*2*	*0,0111*	*0,03*
934	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*2,5884*	*3714,87*	*1,09*	*9616*	*9606*	*3*	*39,9200*	*103,33*
					3711,36	*0,92*			*2*	*0,0111*	*0,03*
935	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,022260 24	647541,52	-	14414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
936	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,18*	*2417,64* *2417,22*	- -	*435*	*435*	- -	*26,0000* -	*4,68* -
937	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,45	1551,05 -	- -	698	-	- -	- -	- -
938	КР6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,81	16531,11 16043,81	298,58 252,12	13390	12995	242 204	190,0700 3,0303	153,96 2,45
939	КР12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,009	8074,03 3711,36	1,09 0,92	73	33	- -	39,9200 0,0111	0,36 -
940	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,18	5506,51 5506,51	- -	991	991	- -	61,6700 -	11,1 -
941	& С111-950-В3	Ручка дверна	шт	18	1277,06 -	- -	22987	-	- -	- -	- -
		Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх)									
942	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі:змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,2198	2761,32 2761,32	- -	607	607	- -	42,4100 -	9,32 -
943	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1644	2761,32 2761,32	- -	454	454	- -	42,4100 -	6,97 -
944	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	19,21	510,65 -	- -	9810	-	- -	- -	- -
945	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*38,343*	*151,26* *149,58*	- -	*5800*	*5735*	- -	*2,1500* -	*82,44* -
946	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,3842	925,63 880,94	- -	356	338	- -	13,5300 -	5,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0219	7694,67 6727,32	5,03 4,25	169	147	- -	88,3430 0,0511	1,93 -
948	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	3,942	45,16 -	- -	178	-	- -	- -	- -
949	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,3842*	*57851,48* *57824,48*	*-* -	*22227*	*22216*	*-* -	*716,2700* -	*275,19* -
950	*КР12-41-4*	*Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)*	*100м2*	*0,3842*	*13157,46* *12104,80*	*1,09* *0,92*	*5055*	*4651*	*-* -	*158,9600* *0,0111*	*61,07* -
951	С1113-246 варіант 1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	647541,52 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
952	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,02*	*2417,64* *2417,22*	*-* -	*48*	*48*	*-* -	*26,0000* -	*0,52* -
953	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	1551,05 -	- -	78	-	- -	- -	- -
954	*КР13-3-4*	*Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м*	*100м2*	*0,0168*	*13988,43* *4221,36*	*22,97* *19,39*	*235*	*71*	*-* -	*59,0400* *0,2331*	*0,99* -
955	С1632-116 варіант 1	Фанера	м2	1,68	285,30 -	- -	479	-	- -	- -	- -
		Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх)									
956	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,025	2965,86 2965,86	- -	74	74	- -	44,6800 -	1,12 -
957	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,05	589,25 589,25	- -	29	29	- -	9,0500 -	0,45 -
958	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0663	2761,32 2761,32	- -	183	183	- -	42,4100 -	2,81 -
959	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,315	510,65 -	- -	1693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*5,795*	*151,26* *149,58*	- -	*877*	*867*	- -	*2,1500* -	*12,46* -
961	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0663	925,63 880,94	- -	61	58	- -	13,5300 -	0,9 -
962	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0033	7694,67 6727,32	5,03 4,25	25	22	- -	88,3430 0,0511	0,29 -
963	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,594	45,16 -	- -	27	-	- -	- -	- -
964	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,0663*	*57851,48* *57824,48*	- -	*3836*	*3834*	- -	*716,2700* -	*47,49* -
965	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,15912*	*1465,65* *1463,35*	*1,09* *0,92*	*233*	*233*	- -	*15,7400* *0,0111*	*2,5* -
966	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,15912*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*591*	*591*	- -	*39,9200* *0,0111*	*6,35* -
967	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,006094 26	647541,52 -	- -	3946	-	- -	- -	- -
968	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,04*	*2417,64* *2417,22*	- -	*97*	*97*	- -	*26,0000* -	*1,04* -
969	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,24	1551,05 -	- -	372	-	- -	- -	- -
970	КР6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,02	16531,11 16043,81	298,58 252,12	331	321	6 5	190,0700 3,0303	3,8 0,06
971	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,01	5506,51 5506,51	- -	55	55	- -	61,6700 -	0,62 -
972	& С111-950-В3	Ручка дверна	шт	1	1277,06 -	- -	1277	-	- -	- -	- -
973	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	13536,36 13536,36	- -	135	135	- -	151,6000 -	1,52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
		Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)									
975	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2695	2965,86 2965,86	- -	799	799	- -	44,6800 -	12,04 -
976	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,56	589,25 589,25	- -	330	330	- -	9,0500 -	5,07 -
977	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	1,0376	2761,32 2761,32	- -	2865	2865	- -	42,4100 -	44 -
978	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	51,88	510,65 -	- -	26493	-	- -	- -	- -
979	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*101,752*	*151,26* *149,58*	- -	*15391*	*15220*	- -	*2,1500* -	*218,77* -
980	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,4425	925,63 880,94	- -	410	390	- -	13,5300 -	5,99 -
981	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0158	7694,67 6727,32	5,03 4,25	122	106	- -	88,3430 0,0511	1,4 -
982	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	2,844	45,16 -	- -	128	-	- -	- -	- -
983	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*1,0376*	*57851,48* *57824,48*	- -	*60027*	*59999*	- -	*716,2700* -	*743,2* -
984	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*1,0376*	*1465,65* *1463,35*	*1,09* *0,92*	*1521*	*1518*	*1* *1*	*15,7400* *0,0111*	*16,33* *0,01*
985	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*1,0376*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*3855*	*3851*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*41,42* *0,01*
986	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,008923 36	647541,52 -	- -	5778	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
987	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,4*	*2417,64* *2417,22*	- -	*967*	*967*	- -	*26,0000* -	*10,4* -
988	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,3	1551,05 -	- -	465	-	- -	- -	- -
989	КР6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,05	16531,11 16043,81	298,58 252,12	827	802	15 13	190,0700 3,0303	9,5 0,15
990	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,28	5506,51 5506,51	- -	1542	1542	- -	61,6700 -	17,27 -
991	& С111-950-В3	Ручка дверна	шт	28	1277,06 -	- -	35758	-	- -	- -	- -
992	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	13536,36 13536,36	- -	1083	1083	- -	151,6000 -	12,13 -
993	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	1468,96 -	- -	11752	-	- -	- -	- -
994	КР6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,02	1673,10 1673,10	- -	33	33	- -	23,4000 -	0,47 -
995	С111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	2	1468,96 -	- -	2938	-	- -	- -	- -
996	*КР7-31-1*	*Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)*	*100м*	*0,024*	*1011,45* *993,85*	*2,19* *1,85*	*24*	*24*	- -	*13,9000* *0,0222*	*0,33* -
997	& С1545-175-3-2М варіант 3	Відбійник плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція)	шт	4	836,76 -	- -	3347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					786803	420641	312 263		5365,83 3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					786803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					365850				
		всього заробітна плата, грн.					420904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					237633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					643,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1024436**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВІКОННІ УКОСИ 2-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 2-го поверху)									
1008	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,1842	2761,32 2761,32	- -	509	509	- -	42,4100 -	7,81 -
1009	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1842	2761,32 2761,32	- -	509	509	- -	42,4100 -	7,81 -
1010	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	9,21	403,55 -	- -	3717	-	- -	- -	- -
1011	КВ3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,035	168,20 149,58	- -	6	5	- -	2,1500 -	0,08 -
1012	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0373*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*2006*	*1299*	*43* *18*	*441,5000* *5,5521*	*16,47* *0,21*
1013	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1842*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*296*	*110*	*26* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,54* *0,09*
1014	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0504	7694,67 6727,32	5,03 4,25	388	339	- -	88,3430 0,0511	4,45 -
1015	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,04	28,65 -	- -	144	-	- -	- -	- -
1016	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0504	1999,78 1994,19	3,77 3,19	101	101	- -	24,7020 0,0383	1,24 -
1017	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0504*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*81*	*30*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*
1018	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1842*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*726*	*692*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*9,09* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1019	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004605	110405,03 -	- -	508	-	- -	- -	- -
1020	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1471	2761,32 2761,32	- -	406	406	- -	42,4100 -	6,24 -
1021	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	100м2	0,0461	4844,03 4433,99	410,04 114,84	223	204	19 5	68,1000 1,3038	3,14 0,06
1022	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1932*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*310*	*115*	*27* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,61* *0,09*
1023	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,0461*	*25994,77* *25730,09*	*264,68* *223,49*	*1198*	*1186*	*12* *10*	*300,5500* *2,6862*	*13,86* *0,12*
1024	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,06454	8292,21 -	- -	535	-	- -	- -	- -
1025	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1932	7694,67 6727,32	5,03 4,25	1487	1300	1 1	88,3430 0,0511	17,07 0,01
1026	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1932	3999,57 3988,38	7,55 6,37	773	771	1 1	49,4040 0,0766	9,54 0,01
1027	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,104328	8292,21 -	- -	865	-	- -	- -	- -
1028	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1932*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*310*	*115*	*27* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,61* *0,09*
1029	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3152*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1242*	*1184*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,55* -
1030	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00788	110405,03 -	- -	870	-	- -	- -	- -
1031	КР12-65-15	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	2761,32 2761,32	- -	42	42	- -	42,4100 -	0,64 -
1032	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	2761,32 2761,32	- -	42	42	- -	42,4100 -	0,64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1033	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,755	403,55 -	- -	305	-	- -	- -	- -
1034	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*3,48*	*151,26* *149,58*	- -	*526*	*521*	- -	*2,1500* -	*7,48* -
1035	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0032	7694,67 6727,32	5,03 4,25	25	22	- -	88,3430 0,0511	0,28 -
1036	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,576	45,16 -	- -	26	-	- -	- -	- -
1037	*КР12-48-7*	*Фарбування поверхні дерев'ної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари*	*100м2*	*0,0151*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*56*	*56*	- -	*39,9200* *0,0111*	*0,6* -
1038	С111-1659-1 варіант 8	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий) ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)	т	0,000188 75	426695,54 -	- -	81	-	- -	- -	- -
1039	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1746	2761,32 2761,32	- -	482	482	- -	42,4100 -	7,4 -
1040	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	8,73	403,55 -	- -	3523	-	- -	- -	- -
1041	*КВ3-14-1*	*Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)*	*10м*	*0,582*	*151,26* *149,58*	- -	*88*	*87*	- -	*2,1500* -	*1,25* -
1042	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0437*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*2350*	*1521*	*51* *21*	*441,5000* *5,5521*	*19,29* *0,24*
1043	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1746*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*280*	*104*	*24* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1044	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0504	7694,67 6727,32	5,03 4,25	388	339	- -	88,3430 0,0511	4,45 -
1045	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,04	28,65 -	- -	144	-	- -	- -	- -
1046	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0086	1999,78 1994,19	3,77 3,19	17	17	- -	24,7020 0,0383	0,21 -
1047	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0504*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*81*	*30*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*
1048	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1746*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*688*	*656*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,61* -
1049	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004365	110405,03 -	- -	482	-	- -	- -	- -
1050	КР11-50-1	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	100м2	0,163	4377,84 3967,80	410,04 114,84	714	647	67 19	60,9400 1,3038	9,93 0,21
1051	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)*	*100м2*	*0,163*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*8766*	*5675*	*190* *78*	*441,5000* *5,5521*	*71,96* *0,9*
1052	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,163*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*262*	*97*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,36* *0,08*
1053	*КР11-7-1*	*Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,163*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*8766*	*5675*	*190* *78*	*441,5000* *5,5521*	*71,96* *0,9*
1054	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,163	7694,67 6727,32	5,03 4,25	1254	1097	1 1	88,3430 0,0511	14,4 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1055	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	16,3	28,65 -	- -	467	-	- -	- -	- -
1056	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,163	1999,78 1994,19	3,77 3,19	326	325	1 1	24,7020 0,0383	4,03 0,01
1057	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,163*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*262*	*97*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,36* *0,08*
1058	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,163*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*642*	*612*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,04* -
1059	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004075	110405,03 -	- -	450	-	- -	- -	- -
		Дверні укоси									
1060	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1178	2761,32 2761,32	- -	325	325	- -	42,4100 -	5 -
1061	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,2373	4844,03 4433,99	410,04 114,84	1149	1052	97 27	68,1000 1,3038	16,16 0,31
1062	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3117*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*501*	*186*	*43* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,6* *0,15*
1063	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,2373*	*25994,77* *25730,09*	*264,68* *223,49*	*6169*	*6106*	*63* *53*	*300,5500* *2,6862*	*71,32* *0,64*
1064	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,99666	8292,21 -	- -	8265	-	- -	- -	- -
1065	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3117	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2398	2097	2 1	88,3430 0,0511	27,54 0,02
1066	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3117	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1247	1243	2 2	49,4040 0,0766	15,4 0,02
1067	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,168318	8292,21 -	- -	1396	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1068	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3117*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*501*	*186*	*43* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,6* *0,15*
1069	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3117*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1228*	*1171*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*15,38* *-*
1070	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50 4 ПОВЕРХ. Відновленню тягнутих профілів віконних укосів 4-го поверху (деталь № 2)	т	0,0077925	110405,03 -	- -	860	-	- -	- -	- -
1071	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,0302	2761,32 2761,32	- -	83	83	- -	42,4100 -	1,28 -
1072	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0302	2761,32 2761,32	- -	83	83	- -	42,4100 -	1,28 -
1073	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,51	403,55 -	- -	609	-	- -	- -	- -
1074	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0106*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*570*	*369*	*12* *5*	*441,5000* *5,5521*	*4,68* *0,06*
1075	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0106*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*17*	*6*	*1* *-*	*8,3400* *0,4715*	*0,09* *-*
1076	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0302	7694,67 6727,32	5,03 4,25	232	203	- -	88,3430 0,0511	2,67 -
1077	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	3,02	28,65 -	- -	87	-	- -	- -	- -
1078	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0302	1999,78 1994,19	3,77 3,19	60	60	- -	24,7020 0,0383	0,75 -
1079	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0302*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*48*	*18*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1080	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0302*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*119*	*113*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,49* -
1081	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,000755	110405,03 -	- -	83	-	- -	- -	- -
1082	КР12-65-15	Дверні укоси 4 поверх Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1451	2761,32 2761,32	- -	401	401	- -	42,4100 -	6,15 -
1083	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	7,255	510,65 -	- -	3705	-	- -	- -	- -
1084	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*11,16*	*151,26* *149,58*	- -	*1688*	*1669*	- -	*2,1500* -	*23,99* -
1085	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,1451	925,63 880,94	- -	134	128	- -	13,5300 -	1,96 -
1086	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0059	7694,67 6727,32	5,03 4,25	45	40	- -	88,3430 0,0511	0,52 -
1087	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,062	45,16 -	- -	48	-	- -	- -	- -
1088	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,1451*	*57851,48* *57824,48*	- -	*8394*	*8390*	- -	*716,2700* -	*103,93* -
1089	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,1451*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*539*	*539*	- -	*39,9200* *0,0111*	*5,79* -
1090	С111-1659-1 варіант 7	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00370005	647541,52 -	- -	2396	-	- -	- -	- -
1091	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1366	2761,32 2761,32	- -	377	377	- -	42,4100 -	5,79 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1092	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,1794	4844,03 4433,99	410,04 114,84	869	795	74 21	68,1000 1,3038	12,22 0,23
1093	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2795*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*449*	*167*	*39* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,33* *0,13*
1094	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,1692*	*25994,77* *25730,09*	*264,68* *223,49*	*4398*	*4354*	*44* *38*	*300,5500* *2,6862*	*50,85* *0,45*
1095	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,72492	8292,21 -	- -	6011	-	- -	- -	- -
1096	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,316	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2432	2126	2 1	88,3430 0,0511	27,92 0,02
1097	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,316	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1264	1260	2 2	49,4040 0,0766	15,61 0,02
1098	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,17064	8292,21 -	- -	1415	-	- -	- -	- -
1099	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,316*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*507*	*188*	*44* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,64* *0,15*
1100	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3152*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1242*	*1184*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,55* -
1101	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0079	110405,03 -	- -	872	-	- -	- -	- -
		ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ									
1102	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	100 м2	0,0496	10147,82 9791,80	262,34 92,54	503	486	13 5	116,0028 1,0521	5,75 0,05
1103	КР13-10-1	Знімання шпалер вінілових	100м2	0,0155	1257,27 1257,27	- -	19	19	- -	19,3100 -	0,3 -
1104	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2114	4377,84 3967,80	410,04 114,84	925	839	86 24	60,9400 1,3038	12,88 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1105	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2269*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*364*	*135*	*31* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,89* *0,11*
1106	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,2114*	*25994,77* *25730,09*	*264,68* *223,49*	*5495*	*5439*	*56* *47*	*300,5500* *2,6862*	*63,54* *0,57*
1107	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,88788	8292,21 -	- -	7362	-	- -	- -	- -
1108	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2269	7694,67 6727,32	5,03 4,25	1746	1526	1 1	88,3430 0,0511	20,05 0,01
1109	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2269	3999,57 3988,38	7,55 6,37	908	905	2 1	49,4040 0,0766	11,21 0,02
1110	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,122526	8292,21 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
1111	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2269*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*364*	*135*	*31* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,89* *0,11*
1112	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2269*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*894*	*853*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*11,2* *-*
1113	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0056725	110405,03 -	- -	626	-	- -	- -	- -
		Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху									
1114	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0693	2761,32 2761,32	- -	191	191	- -	42,4100 -	2,94 -
1115	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,465	510,65 -	- -	1769	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*13,02*	*151,26* *149,58*	- -	*1969*	*1948*	- -	*2,1500* -	*27,99* -
1117	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0693	925,63 880,94	- -	64	61	- -	13,5300 -	0,94 -
1118	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,00021	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2	1	- -	88,3430 0,0511	0,02 -
1119	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,0378	45,16 -	- -	2	-	- -	- -	- -
1120	*КР13-25-1*	*Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,0693*	*57851,48* *57824,48*	- -	*4009*	*4007*	- -	*716,2700* -	*49,64* -
1121	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,0693*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*257*	*257*	- -	*39,9200* *0,0111*	*2,77* -
1122	С111-1659-1 варіант 7	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00176715	647541,52 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
		ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)									
1123	КР5-8-9	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	100 м2	0,0132	81671,60 18230,17	410,14 346,31	1078	241	5 5	233,8700 4,1625	3,09 0,05
1124	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	703,59 201,83	- -	704	202	- -	2,5000 -	2,5 -
1125	КР11-50-4	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	100м2	0,0018	4844,03 4433,99	410,04 114,84	9	8	1 -	68,1000 1,3038	0,12 -
1126	*КВ3-14-1*	*Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)*	*10м*	*1,18*	*151,26* *149,58*	- -	*178*	*177*	- -	*2,1500* -	*2,54* -
1127	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0295	2761,32 2761,32	- -	81	81	- -	42,4100 -	1,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1128	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,475	403,55 -	- -	595	-	- -	- -	- -
1129	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0171*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*27*	*10*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
1130	*КР11-7-1*	*закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм*	*100м2*	*0,0018*	*62246,90* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*112*	*63*	*2* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,79* *0,01*
1131	*КР12-27-1*	*ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням*	*100м2*	*0,0295*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*47*	*18*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
1132	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,0165*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*887*	*574*	*19* *8*	*441,5000* *5,5521*	*7,28* *0,09*
1133	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	100м2	0,0165	2258,39 596,31	138,44 37,18	37	10	2 1	8,3400 0,4715	0,14 0,01
1134	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0295	7694,67 6727,32	5,03 4,25	227	198	- -	88,3430 0,0511	2,61 -
1135	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0295	1999,78 1994,19	3,77 3,19	59	59	- -	24,7020 0,0383	0,73 -
1136	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	2,95	28,65 -	- -	85	-	- -	- -	- -
1137	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0295*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*47*	*18*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
1138	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0295*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*116*	*111*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*1,46* *-*
1139	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0007375	110405,03 -	- -	81	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					181318	99072	1709		1265,06
									712		8,46
		Разом будівельні роботи, грн.					181318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80537				
		всього заробітна плата, грн.					99784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19118				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237700**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**95410**				
		Всього по розділу 11					**95410**				
		Розділ 12. відновлення втрачених металевих елементів огородження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')									
1144	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	1т	0,01418	8420,49 5619,78	2800,71 382,23	119	80	39 5	62,0970 3,7222	0,88 0,05
1145	КР3-46-1	Очищення монтажних отворів у сходинках перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	100 м2	0,016	6311,35 6309,16	- -	101	101	- -	88,2400 -	1,41 -
1146	КР20-12-1	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1т	0,1953	13214,71 8028,26	4001,02 546,04	2581	1568	781 107	88,7100 5,3174	17,33 1,04
1147	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	52,39	49,45 -	- -	2591	-	- -	- -	- -
1148	& С111-787-1 варіант 1	Ковані елементи огородження	шт	31	5306,02 -	- -	164487	-	- -	- -	- -
1149	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	22,43 18,23	- -	111	90	- -	0,2800 -	1,39 -
1150	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0992*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*262*	*59*	*14* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,83* *0,05*
1151	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,0992*	*18493,72* *6458,71*	- -	*1835*	*641*	- -	*85,9100* -	*8,52* -
		Разом прямі витрати по розділу 12					172087 116	2539	834		30,36 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					172087 168714 2655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249				
		Всього будівельні роботи, грн.					**407409**				
		Всього по розділу 13					**407409**				
		Розділ 14. Відновлення існуючих металевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
1159	*КВ20-2-9*	*Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)*	*1 дм2*	*4400*	*22,94* *18,57*	*-* *-*	*100936*	*81708*	*-* *-*	*0,2300* *-*	*1012* *-*
1160	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	22,43 18,23	- -	327	266	- -	0,2800 -	4,09 -
1161	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,44*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1161*	*262*	*61* *16*	*8,3400* *0,4715*	*3,67* *0,21*
1162	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,44*	*18493,72* *6458,71*	*-* *-*	*8137*	*2842*	*-* *-*	*85,9100* *-*	*37,8* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 14					110561	85078	61 16		1057,56 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					110561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25422				
		всього заробітна плата, грн.					85094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15866				
		Всього будівельні роботи, грн.					**157867**				
		Всього по розділу 14					**157867**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. відновлення дерев'яних перил огородження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')									
1163	КБ10-81-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,058	3992,03 3562,95	37,72 8,95	232	207	2 1	47,9665 0,0863	2,78 0,01
1164	С123-361 варіант 1	дерев'яні перила огородження сходів	м	5,8	245,23 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
1165	*КВ20-2-9*	*Очищення існуючих дерев`яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)*	*1 дм2*	*2002*	*21,51* *18,57*	*-* -	*43063*	*37177*	*-* -	*0,2300* -	*460,46* -
1166	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	100м2	0,024	7694,67 6727,32	5,03 4,25	185	161	- -	88,3430 0,0511	2,12 -
1167	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,024	3999,57 3988,38	7,55 6,37	96	96	- -	49,4040 0,0766	1,19 -
1168	С111-2015-3 варіант 2	шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна	кг	12,96	84,17 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
1169	КР12-47-11	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,154	8658,05 5255,59	1,09 0,92	1333	809	- -	56,5300 0,0111	8,71 -
1170	КР12-47-11	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,154	25679,22 5255,59	1,09 0,92	3955	809	- -	56,5300 0,0111	8,71 -
		Разом прямі витрати по розділу 15					51377	39259	2 1		483,97 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					51377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12116				
		всього заробітна плата, грн.					39260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73099**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**59611**				
		Всього по розділу 16					**59611**				
		Розділ 17. Заміна металевих перил (прим. XV, 1-й поверх)									
1179	*КБ10-81-1 к=0,7;к2=1,15; к3=1,15; к5=1,15*	*Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі*	*100м*	*0,117*	*2520,47* *2494,07*	*26,40* *6,26*	*295*	*292*	*3* *1*	*33,5766* *0,0604*	*3,93* *0,01*
1180	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	1т	0,0468	8387,04 4344,00	3574,96 552,21	393	203	167 26	48,0000 5,3615	2,25 0,25
1181	С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі	м	11,7	1479,43 -	- -	17309	-	- -	- -	- -
1182	*КР12-27-1*	*Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом*	*100м2*	*0,0154*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*41*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,13* *0,01*
1183	*КР12-47-11*	*Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин*	*100м2*	*0,0154*	*5350,25* *5255,59*	*1,09* *0,92*	*82*	*81*	*-* *-*	*56,5300* *0,0111*	*0,87* *-*
1184	& С111-1614-5 варіант 1	покриття для нержавіючої сталі Berner Inox	шт	2,31	435,63 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					19126	585	172 28		7,18 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					19126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18369				
		всього заробітна плата, грн.					613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19463**				
		Всього по розділу 17					**19463**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Відновлення сходинок									
		ВУЗОЛ 21									
1185	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	7,8	10254,82 9902,51	352,31 40,39	79988	77240	2748 315	115,6700 0,5610	902,23 4,38
1186	КБ6-11-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,78	96715,01 29187,91	309,29 73,38	75438	22767	241 57	383,2950 0,7073	298,97 0,55
1187	С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	23,4	43,14 -	- -	1009	-	- -	- -	- -
1188	*КР11-7-1*	*Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2*	*100м2*	*0,026*	*36043,97* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*937*	*905*	*30* *12*	*441,5000* *5,5521*	*11,48* *0,14*
1189	С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	72,8	43,14 -	- -	3141	-	- -	- -	- -
1190	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,026*	*57859,36* *57824,48*	- -	*1504*	*1503*	- -	*716,2700* -	*18,62* -
1191	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,052	15740,33 1933,78	1,09 0,92	818	101	- -	20,8000 0,0111	1,08 -
		ВУЗОЛ 22									
1192	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,2	10254,82 9902,51	352,31 40,39	12306	11883	423 48	115,6700 0,5610	138,8 0,67
1193	КБ6-11-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,12	96715,01 29187,91	309,29 73,38	11606	3503	37 9	383,2950 0,7073	46 0,08
1194	С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	9	43,14 -	- -	388	-	- -	- -	- -
1195	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0018*	*36043,97* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*65*	*63*	*2* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,79* *0,01*
1196	С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	46,2	43,14 -	- -	1993	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1197	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,036*	*57859,36* *57824,48*	-	*2083*	*2082*	- -	*716,2700* -	*25,79* -
1198	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 23	100м2	0,036	15740,33 1933,78	1,09 0,92	567	70	- -	20,8000 0,0111	0,75 -
1199	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,496	233,72 228,84	-	583	571	- -	3,3500 -	8,36 -
1200	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,96	10254,82 9902,51	352,31 40,39	9845	9506	339 39	115,6700 0,5610	111,04 0,54
1201	КБ6-11-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,096	96715,01 29187,91	309,29 73,38	9285	2802	30 7	383,2950 0,7073	36,8 0,07
1202	С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	15,84	43,14 -	- -	683	-	- -	- -	- -
1203	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,0576*	*57859,36* *57824,48*	-	*3333*	*3331*	- -	*716,2700* -	*41,26* -
1204	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 38	100м2	0,0576	15740,33 1933,78	1,09 0,92	907	111	- -	20,8000 0,0111	1,2 -
1205	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	233,72 228,84	-	654	641	- -	3,3500 -	9,38 -
1206	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,12	10254,82 9902,51	352,31 40,39	11485	11091	394 45	115,6700 0,5610	129,55 0,63
1207	КБ6-11-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,02128	96715,01 29187,91	309,29 73,38	2058	621	7 2	383,2950 0,7073	8,16 0,02
1208	С111-1891-1 варіант 2	Сумішь MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	843,84 -	- -	30243	-	- -	- -	- -
1209	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,0168*	*57859,36* *57824,48*	-	*972*	*971*	- -	*716,2700* -	*12,03* -
1210	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3192	15740,33 1933,78	1,09 0,92	5024	617	- -	20,8000 0,0111	6,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 18					266915	150379	4251 535		1808,93 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					266915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					150914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					217,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**349322**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1219	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,7732	65177,81 62579,47	- -	50395	48386	- -	775,1700 -	599,36 -
1220	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*2,47*	*157,67* *157,25*	*-* *-*	*389*	*388*	*-* *-*	*1,8100* *-*	*4,47* *-*
1221	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	13,39 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
1222	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*1,142*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*902*	*681*	*158* *42*	*8,3400* *0,4715*	*9,52* *0,54*
1223	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,26	275,39 -	- -	9435	-	- -	- -	- -
1224	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	5293,45 5237,73	25,16 21,24	6045	5981	29 24	73,2550 0,2553	83,66 0,29
1225	КБ11-11-14 к=10; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	6661,37 6549,22	75,47 63,72	7607	7479	86 73	91,5975 0,7659	104,6 0,87
1226	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	13,39 -	- -	45874	-	- -	- -	- -
1227	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,7732	10321,84 775,37	1,09 0,92	7981	600	1 1	8,3400 0,0111	6,45 0,01
1228	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0165	2761,32 2761,32	- -	46	46	- -	42,4100 -	0,7 -
1229	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,20625	403,55 -	- -	83	-	- -	- -	- -
1230	КБ15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,1755	804,54 774,51	1,26 1,06	5773	5557	9 8	9,9360 0,0128	71,3 0,09
1231	& С111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	156	160,22 -	- -	24994	-	- -	- -	- -
1232	& С111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	195,70 -	- -	1174	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& С111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	21	368,16 -	- -	7731	-	- -	- -	- -
124	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,3126	7,18 -	- -	268	-	- -	- -	- -
125	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Приміщення XIУ, XIУа	кг	3,272028	110,03 -	- -	360	-	- -	- -	- -
126	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0758	5293,45 5237,73	25,16 21,24	401	397	2 2	73,2550 0,2553	5,55 0,02
127	КБ11-11-14 к=19; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	100м2	0,0758	8437,73 8295,68	95,59 80,71	640	629	7 6	116,0235 0,9701	8,79 0,07
128	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	181,92	13,39 -	- -	2436	-	- -	- -	- -
129	*КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0758*	*16037,82* *14786,53*	- -	*1216*	*1121*	- -	*189,6925* -	*14,38* -
130	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31х61 см	м2	7,7216	475,48 -	- -	3671	-	- -	- -	- -
131	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	39,416	13,26 -	- -	523	-	- -	- -	- -
132	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,44132	110,03 -	- -	379	-	- -	- -	- -
133	& С1532-11-1	Хрестики Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21	шт	54,7276	0,49 -	- -	27	-	- -	- -	- -
134	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,5767	38793,26 2998,47	37,19 31,40	61165	4728	59 50	43,1000 0,3774	67,96 0,6
135	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,5767	95732,44 4441,83	9,84 8,31	150941	7003	16 13	58,3300 0,0999	91,97 0,16
136	КБ11-43-3 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9283	3661,91 1145,64	2,52 2,12	7061	2209	5 4	14,1910 0,0255	27,36 0,05
137	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	287,3167	1,02 -	- -	293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1248	& С111-1844-1-В2 варіант 1	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жевтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 1-25; 1-30б; 1-31	м	8,4	120,78 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
1249	КР7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,939	10761,00 2992,71	9,84 8,31	20866	5803	19 16	41,3300 0,0999	80,14 0,19
1250	КР7-22-1	Улаштування звуко- та гідроизоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	100м2	1,939	534,95 528,39	6,56 5,54	1037	1025	12 11	7,3900 0,0666	14,33 0,13
1251	С111-864 варіант 1	Звуко- та гідроизоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	150,06 -	- -	8263	-	- -	- -	- -
1252	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,939	2859,45 2834,29	25,16 21,24	5544	5496	48 41	37,7000 0,2553	73,1 0,5
1253	С114-1-У варіант 1	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	5343,94 -	- -	52846	-	- -	- -	- -
1254	*КР7-18-1*	*Улаштування першого шару пароізоляції (металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)*	*100м2*	*1,939*	*4281,43* *4261,74*	*19,69* *16,62*	*8302*	*8264*	*38* *32*	*52,7900* *0,1998*	*102,36* *0,39*
1255	С1555-112 варіант 1	Металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	30,71 -	- -	6669	-	- -	- -	- -
1256	& С111-1678-В2 варіант 1	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароїзоляції)	м	150,8	8,95 -	- -	1350	-	- -	- -	- -
1257	С111-1678 варіант 1	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	5547,09 -	- -	469	-	- -	- -	- -
1258	*КР7-15-6 к=2*	*Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2*	*100м2*	*1,939*	*17814,40* *5996,93*	*74,37* *62,80*	*34542*	*11628*	*144* *122*	*86,2000* *0,7548*	*167,14* *1,46*
1259	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	23547,15 -	- -	46571	-	- -	- -	- -
1260	С111-698 варіант 2	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	1,97778	33339,15 -	- -	65938	-	- -	- -	- -
1261	КР7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	1,939	772,78 748,61	22,97 19,39	1498	1452	45 38	10,4700 0,2331	20,3 0,45
1262	С1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	217,168	193,50 -	- -	42022	-	- -	- -	- -
1263	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	1,939	10912,17 5525,94	43,75 36,94	21159	10715	85 72	69,2300 0,4440	134,24 0,86
1264	С112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	201,656	485,43 -	- -	97890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1265	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,8004	17852,98 993,85	2,19 1,85	14290	795	2 1	13,9000 0,0222	11,13 0,02
1266	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз*	*100м2*	*1,987*	*778,16* *775,37*	*1,09* *0,92*	*1546*	*1541*	*2* *2*	*8,3400* *0,0111*	*16,57* *0,02*
1267	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*1,987*	*1937,29* *1933,78*	*1,09* *0,92*	*3849*	*3842*	*2* *2*	*20,8000* *0,0111*	*41,33* *0,02*
1268	С111-1659-1 варіант 5 Приміщення 1-42; 1-43; 1-44	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,0666171	951927,55 -	- -	62986	-	- -	- -	- -
1269	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*1,3424*	*4211,67* *459,03*	- -	*5654*	*616*	- -	*6,4200* -	*8,62* -
1270	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,233*	*2704,32* *2695,57*	*8,75* *7,39*	*630*	*628*	*2* *2*	*33,3900* *0,0888*	*7,78* *0,02*
1271	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	6,99	275,39 -	- -	1925	-	- -	- -	- -
1272	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,233	5293,45 5237,73	25,16 21,24	1233	1220	6 5	73,2550 0,2553	17,07 0,06
1273	КБ11-11-14 к=15; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,1678	6661,37 6549,22	75,47 63,72	1118	1099	13 11	91,5975 0,7659	15,37 0,13
1274	КБ11-11-14 к=5; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	100м2	0,0652	2220,46 2183,07	25,16 21,24	145	142	2 1	30,5325 0,2553	1,99 0,02
1275	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	13,39 -	- -	65316	-	- -	- -	- -
1276	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,233	38793,26 2998,47	37,19 31,40	9039	699	9 7	43,1000 0,3774	10,04 0,09
1277	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,233	95732,44 4441,83	9,84 8,31	22306	1035	2 2	58,3300 0,0999	13,59 0,02
1278	КБ11-43-3 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3176	3661,91 1145,64	2,52 2,12	1163	364	1 1	14,1910 0,0255	4,51 0,01
1279	& С111-1849-1 варіант 4 Приміщення 1-46	Дюбель	шт	47,3224	1,02 -	- -	48	-	- -	- -	- -
1280	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0713	5293,45 5237,73	25,16 21,24	377	373	2 2	73,2550 0,2553	5,22 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1281	КБ11-11-14 к=5; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	100м2	0,0713	2220,46 2183,07	25,16 21,24	158	156	2 2	30,5325 0,2553	2,18 0,02
1282	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	71,3	13,39 -	- -	955	-	- -	- -	- -
1283	*КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0713*	*16037,82* *14786,53*	- -	*1143*	*1054*	- -	*189,6925* -	*13,53* -
1284	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31х61 см	м2	7,2726	475,48 -	- -	3458	-	- -	- -	- -
1285	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	37,076	13,26 -	- -	492	-	- -	- -	- -
1286	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,23702	110,03 -	- -	356	-	- -	- -	- -
1287	& С1532-11-1	Хрестики	шт	51,4786	0,49 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		Приміщення 1-30									
1288	КБ15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2456	804,54 774,51	1,26 1,06	1002	965	2 1	9,9360 0,0128	12,38 0,02
1289	& С111-1724-1 варіант 3	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matмм 7х60	шт	36	164,16 -	- -	5910	-	- -	- -	- -
1290	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,47712	7,18 -	- -	47	-	- -	- -	- -
1291	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,567993 6	110,03 -	- -	62	-	- -	- -	- -
		Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16									
1292	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	2,4991	38793,26 2998,47	37,19 31,40	96948	7493	93 78	43,1000 0,3774	107,71 0,94
1293	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,4991	95732,44 4441,83	9,84 8,31	239245	11101	25 21	58,3300 0,0999	145,77 0,25
1294	КБ11-43-3 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,0329	3661,91 1145,64	2,52 2,12	7444	2329	5 4	14,1910 0,0255	28,85 0,05
1295	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	302,9021	1,02 -	- -	309	-	- -	- -	- -
1296	& С111-1844-1-В2 варіант 1	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жевтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10)	м	64,12	120,78 -	- -	7744	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а									
1297	*КР7-15-5*	*Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2*	*100м2*	*0,1392*	*37571,82* *3525,11*	*37,19* *31,40*	*5230*	*491*	*5* *4*	*50,6700* *0,3774*	*7,05* *0,05*
1298	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	167,04	0,41 -	- -	68	-	- -	- -	- -
1299	*КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,1392*	*2958,32* *2943,01*	*9,25* *7,43*	*412*	*410*	*1* *1*	*36,4550* *0,0894*	*5,07* *0,01*
1300	*КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,1392*	*959,82* *957,18*	*2,64* *2,12*	*134*	*133*	*1* -	*11,8565* *0,0255*	*1,65* -
1301	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	29,232	187,91 -	- -	5493	-	- -	- -	- -
1302	*КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,1392*	*16037,82* *14786,53*	*-* -	*2232*	*2058*	*-* -	*189,6925* -	*26,41* -
1303	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	72,384	13,26 -	- -	960	-	- -	- -	- -
1304	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,31968	110,03 -	- -	695	-	- -	- -	- -
1305	& С1532-11-1	Хрестики	шт	100,5024	0,49 -	- -	49	-	- -	- -	- -
1306	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30х30 мм	м2	14,1984	623,38 -	- -	8851	-	- -	- -	- -
		Приміщення 4-3,4-7,4-8,4-10...4-13,4-15...4-17,5-1, 5-4...5-9,5-13...5-22									
1307	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	7,8339	38793,26 2998,47	37,19 31,40	303903	23490	291 246	43,1000 0,3774	337,64 2,96
1308	КР7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	7,8339	772,78 748,61	22,97 19,39	6054	5865	180 152	10,4700 0,2331	82,02 1,83
1309	С1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	799,0578	193,50 -	- -	154618	-	- -	- -	- -
1310	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	7,8339	10912,17 5525,94	43,75 36,94	85485	43290	343 289	69,2300 0,4440	542,34 3,48
1311	С112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	814,7256	485,43 -	- -	395492	-	- -	- -	- -
1312	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	5,6894	17852,98 993,85	2,19 1,85	101573	5654	12 11	13,9000 0,0222	79,08 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1313	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій*	*100м2*	*8,2777*	*778,16*	*1,09*	*6441*	*6418*	*9*	*8,3400*	*69,04*
		або пофарбованій поверхні за 1 раз			*775,37*	*0,92*			*8*	*0,0111*	*0,09*
1314	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій*	*100м2*	*8,2777*	*1937,29*	*1,09*	*16036*	*16007*	*9*	*20,8000*	*172,18*
		або пофарбованій поверхні за 2 рази			*1933,78*	*0,92*			*8*	*0,0111*	*0,09*
1315	С111-1659-1 варіант 5 & С111-1844-1-В2 варіант 2	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,27564741	951927,55	-	262396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1316		Кутовий порожек алюмінієвий рифлений Braz Line 40х9,3 мм, срібло BLB-5203-10-0106.27	м	14	140,00	-	1960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					2838849	315834	1925		4055,97
									1453		17,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2838849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2521090				
		всього заробітна плата, грн.					317287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					488,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3018740**				
		Всього по розділу 19					**3018740**				
		Розділ 20. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів									
1317	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4928	59921,49	-	29529	28496	-	716,2700	352,98
					57824,48	-			-	-	-
1318	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01673	6311,35	-	106	106	-	88,2400	1,48
					6309,16	-			-	-	-
1319	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,02*	*789,44*	*138,44*	*16*	*12*	*3*	*8,3400*	*0,17*
					596,31	*37,18*			*1*	*0,4715*	*0,01*
1320	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,6	275,39	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132 1	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*1,31*	*157,67* *157,25*	*-* -	*207*	*206*	*-* -	*1,8100* -	*2,37* -
132 2	С111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	21,83	131,23 -	- -	2865	-	- -	- -	- -
132 3	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	43,66	6,02 -	- -	263	-	- -	- -	- -
132 4	КБ11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0449	8622,88 7921,81	352,74 82,05	387	356	16 4	104,0290 1,0405	4,67 0,05
132 5	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4928	65177,81 62579,47	- -	32120	30839	- -	775,1700 -	382 -
132 6	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	0,4928	10321,84 775,37	1,09 0,92	5087	382	1 -	8,3400 0,0111	4,11 0,01
132 7	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0674	2761,32 2761,32	- -	186	186	- -	42,4100 -	2,86 -
132 8	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8425	403,55 -	- -	340	-	- -	- -	- -
132 9	КБ15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	9,1681	804,54 774,51	1,26 1,06	7376	7101	12 10	9,9360 0,0128	91,09 0,12
133 0	& С111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	160,22 -	- -	36851	-	- -	- -	- -
133 1	& С111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	195,70 -	- -	2740	-	- -	- -	- -
133 2	& С111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	47	368,16 -	- -	17304	-	- -	- -	- -
133 3	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,67412	7,18 -	- -	342	-	- -	- -	- -
133 4	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,180653 6	110,03 -	- -	460	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 20					136344	67684	32 15		841,73 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					136344 68628 67699 37674 101,03 12640 **174018**				
		Всього по розділу 20					**174018**				
		Розділ 21. Ремонтні робіти по мозаїчних підлогах 4-го поверху та площадках сходів									
1335	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4949	59921,49 57824,48	- -	29655	28617	- -	716,2700 -	354,48 -
1336	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,036	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	178	131	47 13	50,8800 4,3986	1,83 0,16
1337	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,02009	6311,35 6309,16	- -	127	127	- -	88,2400 -	1,77 -
1338	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,0466*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*37*	*28*	*6* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,39* *0,02*
1339	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	1,398	275,39 -	- -	385	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1340	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*3,8*	*157,67* *157,25*	- -	*599*	*598*	- -	*1,8100* -	*6,88* -
1341	С111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	63,3	131,23 -	- -	8307	-	- -	- -	- -
1342	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	126,6	6,02 -	- -	762	-	- -	- -	- -
1343	КБ11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0762	8622,88 7921,81	352,74 82,05	657	604	27 6	104,0290 1,0405	7,93 0,08
1344	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4949	65177,81 62579,47	- -	32256	30971	- -	775,1700 -	383,63 -
1345	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	0,4949	10321,84 775,37	1,09 0,92	5108	384	1 -	8,3400 0,0111	4,13 0,01
1346	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1353	2761,32 2761,32	- -	374	374	- -	42,4100 -	5,74 -
1347	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	6,765	403,55 -	- -	2730	-	- -	- -	- -
1348	КБ15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	16,3297	804,54 774,51	1,26 1,06	13138	12648	21 17	9,9360 0,0128	162,25 0,21
1349	& С111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	160,22 -	- -	36851	-	- -	- -	- -
1350	& С111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	195,70 -	- -	2740	-	- -	- -	- -
1351	& С111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	59,89	368,16 -	- -	22049	-	- -	- -	- -
1352	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,91444	7,18 -	- -	610	-	- -	- -	- -
1353	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,4463432	110,03 -	- -	819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 21					157382	74482	102		929,03
									38		0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					157382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82798				
		всього заробітна плата, грн.					74520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13953				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198926**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1360	& С111-2015-3-1 варіант 2	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	106,61 -	- -	107	-	- -	- -	- -
1361	*КР13-25-1 к=3*	*Шліфування відремонтованих поверхонь*	*100м2*	*0,0045*	*173473,43* *173473,43*	- -	*781*	*781*	- -	*2148,8100* -	*9,67* -
1362	& С111-2015-3-1 варіант 3	Волокно для шлифования КО. 609006	шт	1	106,61 -	- -	107	-	- -	- -	- -
1363	& С111-2015-3-1 варіант 4	Волокно для шлифования КО. 609003,	шт	2	106,61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
1364	КР12-46-2	Нанесення мякою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.	100м2	0,089	7466,09 1933,78	1,09 0,92	664	172	- -	20,8000 0,0111	1,85 -
		Разом прямі витрати по розділу 22					9799	2969	5 2		39,91 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					9799 6825 2971 1730 4,79 599 **11529**				
		Всього по розділу 22					**11529**				
		Розділ 23. Ремонтні робіти по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів									
1365	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,3721	59921,49 57824,48	- -	22297	21516	- -	716,2700 -	266,52 -
1366	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0096	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	48	35	13 3	50,8800 4,3986	0,49 0,04
1367	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01208	6311,35 6309,16	- -	76	76	- -	88,2400 -	1,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1368	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,0181*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*14*	*11*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,15* *0,01*
1369	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,543	275,39 -	- -	150	-	- -	- -	- -
1370	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*1,08*	*157,67* *157,25*	- -	*170*	*170*	- -	*1,8100* -	*1,95* -
1371	С111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	54	131,23 -	- -	7086	-	- -	- -	- -
1372	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	0,036	6,02 -	- -	-	-	- -	- -	- -
1373	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,3721	65177,81 62579,47	- -	24253	23286	- -	775,1700 -	288,44 -
1374	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3721	10321,84 775,37	1,09 0,92	3841	289	- -	8,3400 0,0111	3,1 -
1375	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0646	2761,32 2761,32	- -	178	178	- -	42,4100 -	2,74 -
1376	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8075	403,55 -	- -	326	-	- -	- -	- -
1377	КБ15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,1203	804,54 774,51	1,26 1,06	8142	7838	13 11	9,9360 0,0128	100,56 0,13
1378	& С111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	160	160,22 -	- -	25635	-	- -	- -	- -
1379	& С111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	8	195,70 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
1380	& С111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	35,698	368,16 -	- -	13143	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 1	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52,62526	7,18 -	- -	378	-	- -	- -	- -
138 2	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	4,614856 8	110,03 -	- -	508	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					107811	53399	29 15		665,02 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					107811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54383				
		всього заробітна плата, грн.					53414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9985				
		Всього будівельні роботи, грн.					**137563**				
		Всього по розділу 23					**137563**				
		Розділ 24. Ремонтні робіти по ліпних перилах сходів (центральний хол)									
138 3	КР12-64-1	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI , масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	100м2	0,411	614,40 569,71	- -	253	234	- -	8,7500 -	3,6 -
138 4	КР12-65-10	Повне очищення елементів огородження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	100м2	0,411	3276,99 3276,99	- -	1347	1347	- -	50,3300 -	20,69 -
138 5	КР12-65-15	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	100м2	0,0436	2761,32 2761,32	- -	120	120	- -	42,4100 -	1,85 -
138 6	С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	1,09	1020,65 -	- -	1113	-	- -	- -	- -
138 7	*КР12-27-1*	*грунтування поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л*	*100м2*	*0,411*	*19496,13 596,31*	*138,44 37,18*	*8013*	*245*	*57 15*	*8,3400 0,4715*	*3,43 0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 8	*КР11-30-6*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм*, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL , товщ. шару до 30 м*	*100м2*	*0,0108*	*13159,22* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*142*	*141*	*1* *1*	*146,1100* *0,6660*	*1,58* *0,01*
1389	С111-1896 варіант 3	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	367,37 -	- -	21425	-	- -	- -	- -
1390	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	100м2	0,204	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1991	1794	1 1	115,4830 0,0511	23,56 0,01
1391	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,204	3999,57 3988,38	7,55 6,37	816	814	2 1	49,4040 0,0766	10,08 0,02
1392	С1546-23-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,03264	36760,75 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
1393	КР12-27-1	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,204	12836,55 596,31	138,44 37,18	2619	122	28 8	8,3400 0,4715	1,7 0,1
1394	*КР12-49-6*	*Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар*	*100м2*	*0,411*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1620*	*1544*	- -	*49,3400* *0,0111*	*20,28* -
1395	С111-334 варіант 1	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,0051375	615595,21 -	- -	3163	-	- -	- -	- -
1396	КБ15-75-2 к2=1,15; к5=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	100м2	0,2958	29030,93 29008,52	7,55 6,37	8587	8581	2 2	267,7545 0,0766	79,2 0,02
1397	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	8,874	62,87 -	- -	558	-	- -	- -	- -
1398	С111-1896 варіант 4	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	565,66 -	- -	47687	-	- -	- -	- -
1399	С1632-57 варіант 1	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	286,21 -	- -	1905	-	- -	- -	- -
1400	& С111-333-2	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	9,21 -	- -	14736	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401	*КР12-49-6*	*фарбування гіпсових ліпних елементів огородження сходів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна*	*100м2*	*0,1152*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*454*	*433*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,68* -
1402	С111-334 варіант 4	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	752553,40 -	- -	2167	-	- -	- -	- -
1403	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	100м2	0,0087	7694,67 6727,32	5,03 4,25	67	59	- -	88,3430 0,0511	0,77 -
1404	С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	2,7	836,93 -	- -	2260	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					122243	15434	91 28		172,42 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					122243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106718				
		всього заробітна плата, грн.					15462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2594				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130342**				
		Всього по розділу 24					**130342**				
		Розділ 25. Ремонтні роботи по існуючих гратах на дверних прорізах 2-го поверху									
1405	*КВ20-2-9*	*Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)*	*1 дм2*	*712*	*23,35* *18,57*	- -	*16625*	*13222*	- -	*0,2300* -	*163,76* -
1406	КР20-38-1	Очищення металевих грат від іржі металевими щітками	м2	1,78	22,43 18,23	- -	40	32	- -	0,2800 -	0,5 -
1407	*КР12-27-1*	*Обезжирення металевих грат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0712*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*188*	*42*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,59* *0,03*
1408	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0712	1892,33 490,83	94,78 6,65	135	35	7 -	5,4970 0,0828	0,39 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1409	*КР12-31-6*	*Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0712*	*9459,53* *6458,71*	*-*	*674*	*460*	*-* *-*	*85,9100* *-*	*6,12* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 25					17662	13791	17 3		171,36 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					17662 3854 13794 7665 20,55 2568 **25327**				
		Всього по розділу 25					**25327**				
		Розділ 26. Сцена									
1410	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3855	13214,71 8028,26	4001,02 546,04	5094	3095	1542 210	88,7100 5,3174	34,2 2,05
1411	& С121-233-1	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір сценічних платформ із сходинками)	шт	1	209277,78 -	- -	209278	-	- -	- -	- -
1412	& С121-233-1 варіант 1	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	17661,35 -	- -	35323	-	- -	- -	- -
1413	& С121-233-1 варіант 2	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	10457,73 -	- -	20915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					270610	3095	1542 210		34,2 2,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					270610 265973 3305 1713 4,35 544 **272323**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1426	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	254,016	152,61 -	- -	38765	-	- -	- -	- -
1427	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	71,9712	15,51 -	- -	1116	-	- -	- -	- -
1428	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	319,3344	1,33 -	- -	425	-	- -	- -	- -
1429	С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,760914	9515,21 -	- -	7240	-	- -	- -	- -
1430	С114-5-У варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм, 2 ПОВЕРХ	м3	3,68928	4036,14 -	- -	14890	-	- -	- -	- -
1431	КБ10-94-4 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1498	61720,16 35906,30	539,77 339,52	9246	5379	81 51	460,6325 3,9658	69 0,59
1432	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	37,45	1,02 -	- -	38	-	- -	- -	- -
1433	& С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	90,9286	0,51 -	- -	46	-	- -	- -	- -
1434	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	768,474	0,41 -	- -	315	-	- -	- -	- -
1435	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	12,4334	56,17 -	- -	698	-	- -	- -	- -
1436	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	36,1018	66,37 -	- -	2396	-	- -	- -	- -
1437	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	62,916	183,21 -	- -	11527	-	- -	- -	- -
1438	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	18,1258	15,51 -	- -	281	-	- -	- -	- -
1439	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	80,892	1,33 -	- -	108	-	- -	- -	- -
1440	КБ10-91-8 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,0929	44570,82 31626,84	953,10 466,52	4141	2938	89 43	420,6815 5,2847	39,08 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1441	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	23,225	1,02 -	- -	24	-	- -	- -	- -
1442	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,807	0,41 -	- -	146	-	- -	- -	- -
1443	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	39,018	152,61 -	- -	5955	-	- -	- -	- -
1444	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,0551	15,51 -	- -	171	-	- -	- -	- -
1445	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	49,0512	1,33 -	- -	65	-	- -	- -	- -
1446	С112-23 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	9515,21 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
1447	С114-5-У варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	0,56669	4036,14 -	- -	2287	-	- -	- -	- -
1448	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2089	19669,83 17175,50	- -	4109	3588	- -	220,3400 -	46,03 -
1449	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	64,1323	1,02 -	- -	65	-	- -	- -	- -
1450	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,13	0,41 -	- -	146	-	- -	- -	- -
1451	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	18,1743	56,17 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
1452	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	37,602	66,37 -	- -	2496	-	- -	- -	- -
1453	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	21,9345	183,21 -	- -	4019	-	- -	- -	- -
1454	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,55946	15,51 -	- -	102	-	- -	- -	- -
1455	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	17,9654	1,33 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		3 ПОВЕРХ									
1456	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,1702	19669,83 17175,50	- -	3348	2923	- -	220,3400 -	37,5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1457	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	52,2514	1,02 -	- -	53	-	- -	- -	- -
1458	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	289,34	0,41 -	- -	119	-	- -	- -	- -
1459	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	14,8074	56,17 -	- -	832	-	- -	- -	- -
1460	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	30,636	66,37 -	- -	2033	-	- -	- -	- -
1461	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	18,438	183,21 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
1462	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,652	152,61 -	- -	1320	-	- -	- -	- -
1463	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	5,34428	15,51 -	- -	83	-	- -	- -	- -
1464	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	14,6372	1,33 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		4 ПОВЕРХ									
1465	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,015372*	*22661,11* *13431,80*	*931,24* *251,24*	*348*	*206*	*14* *4*	*196,6300* *3,1488*	*3,02* *0,05*
1466	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,150072	35225,45 -	- -	5286	-	- -	- -	- -
1467	С111-1130 варіант 1	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	47179,77 -	- -	44	-	- -	- -	- -
1468	КР11-35-6	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	100м2	0,0057	83899,66 51764,84	302,95 255,81	478	295	2 1	595,8200 3,0747	3,4 0,02
1469	КБ10-94-4 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0832	61720,16 35906,30	539,77 339,52	5135	2987	45 28	460,6325 3,9658	38,32 0,33
1470	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	20,8	1,02 -	- -	21	-	- -	- -	- -
1471	& С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	50,5024	0,51 -	- -	26	-	- -	- -	- -
1472	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	426,816	0,41 -	- -	175	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1473	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	6,9056	56,17	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1474	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	20,0512	66,37	-	1331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1475	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	34,944	152,61	-	5333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1476	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	10,0672	15,51	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1477	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	44,928	1,33	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1478	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,9585	19669,83	-	18854	16463	-	220,3400	211,2
					17175,50	-			-	-	-
1479	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	294,2595	1,02	-	300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1480	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1629,45	0,41	-	668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1481	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	83,3895	56,17	-	4684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1482	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	172,53	66,37	-	11451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1483	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	100,6425	183,21	-	18439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1484	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	30,0969	15,51	-	467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1485	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	82,431	1,33	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ									
1486	КБ10-12-1 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,131	18352,20	-	2404	1553	-	161,5290	21,16
					11851,38	-			-	-	-
1487	& С1417-8748-1-И	Санітарно-технічні перегородки	м2	13,1	1963,19	-	25718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		5 ПОВЕРХ									
1488	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,4674	19669,83	-	9194	8028	-	220,3400	102,99
					17175,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1489	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	143,4918	1,02 -	- -	146	-	- -	- -	- -
1490	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	794,58	0,41 -	- -	326	-	- -	- -	- -
1491	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	40,6638	56,17 -	- -	2284	-	- -	- -	- -
1492	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	84,132	66,37 -	- -	5584	-	- -	- -	- -
1493	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	49,077	152,61 -	- -	7490	-	- -	- -	- -
1494	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,67636	15,51 -	- -	228	-	- -	- -	- -
1495	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	40,1964	1,33 -	- -	53	-	- -	- -	- -
1496	КБ10-94-4 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,118	61720,16 35906,30	539,77 339,52	7283	4237	64 40	460,6325 3,9658	54,35 0,47
1497	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	29,5	1,02 -	- -	30	-	- -	- -	- -
1498	& С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	71,626	0,51 -	- -	37	-	- -	- -	- -
1499	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	605,34	0,41 -	- -	248	-	- -	- -	- -
1500	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	9,794	56,17 -	- -	550	-	- -	- -	- -
1501	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	28,438	66,37 -	- -	1887	-	- -	- -	- -
1502	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	49,56	183,21 -	- -	9080	-	- -	- -	- -
1503	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,278	15,51 -	- -	221	-	- -	- -	- -
1504	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	63,72	1,33 -	- -	85	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ									
1505	КБ10-12-1 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,0594	18352,20 11851,38	- -	1090	704	- -	161,5290 -	9,59 -
1506	& С1417-8748-1-И	Санітарно-технічні перегородки	м2	5,94	1963,19 -	- -	11661	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					378184	84192	1108 598		1092,29 6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					378184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					292884				
		всього заробітна плата, грн.					84790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16500				
		Всього будівельні роботи, грн.					**426535**				
		Всього по розділу 27					**426535**				
		Розділ 28. Будівельні робіти по вузлу 25 (прим. 2-7...2-10,2-12...2-17,2-19...2-22)									
1507	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,384	3856,31 3446,27	410,04 114,84	1481	1323	158 44	52,9300 1,3038	20,33 0,5
1508	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,576	4915,92 4401,44	514,48 144,09	2832	2535	297 83	67,6000 1,6359	38,94 0,94
1509	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,384*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*4176*	*4006*	*42* *35*	*127,3300* *1,0989*	*48,89* *0,42*
1510	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,6128	8292,21 -	- -	13374	-	- -	- -	- -
1511	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,576	7204,51 4395,75	3,28 2,77	4150	2532	2 2	64,3500 0,0333	37,07 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151 2	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,576*	*10546,59* / *10432,15*	*108,28* / *91,43*	*6075*	*6009*	*62* / *53*	*127,3300* / *1,0989*	*73,34* / *0,63*
151 3	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,8064	8292,21 / -	- / -	6687	-	- / -	- / -	- / -
151 4	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,96	7694,67 / 6727,32	5,03 / 4,25	7387	6458	5 / 4	88,3430 / 0,0511	84,81 / 0,05
151 5	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,96	3999,57 / 3988,38	7,55 / 6,37	3840	3829	7 / 6	49,4040 / 0,0766	47,43 / 0,07
151 6	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,5184	31742,72 / -	- / -	16455	-	- / -	- / -	- / -
151 7	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,96*	*1605,84* / *596,31*	*138,44* / *37,18*	*1542*	*572*	*133* / *36*	*8,3400* / *0,4715*	*8,01* / *0,45*
151 8	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,96*	*3941,16* / *3757,24*	*1,09* / *0,92*	*3784*	*3607*	*1* / *1*	*49,3400* / *0,0111*	*47,37* / *0,01*
151 9	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова CT 42	т	0,024	173862,36 / -	- / -	4173	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 28					75956	30871	707 / 264		406,19 / 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					75956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44378				
		всього заробітна плата, грн.					31135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6145				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93858**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 28					**93858**				
		Розділ 29. Будівельні роботи вузол 28 прим. 2-19									
1520	КР11-50-6	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	100м2	0,0642	4915,92 4401,44	514,48 144,09	316	283	33 9	67,6000 1,6359	4,34 0,11
1521	КР5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	5163,15 4958,13	205,02 57,42	159	152	7 2	76,1500 0,6519	2,34 0,02
1522	*КР5-4-1*	*Улаштування перегородки*	*100 м2*	*0,0288*	*64594,54* *15459,73*	*52,50* *44,33*	*1860*	*445*	*2* *1*	*216,2200* *0,5328*	*6,23* *0,02*
1523	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,0288	7204,51 4395,75	3,28 2,77	207	127	- -	64,3500 0,0333	1,85 -
1524	*КР11-35-1*	*Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,0288*	*19931,71* *12839,61*	*181,55* *153,30*	*574*	*370*	*5* *4*	*166,6400* *1,8426*	*4,8* *0,05*
1525	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,12096	8292,21 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
1526	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0288*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*46*	*17*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,24* *0,01*
1527	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0288	7694,67 6727,32	5,03 4,25	222	194	- -	88,3430 0,0511	2,54 -
1528	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0288	3999,57 3988,38	7,55 6,37	115	115	- -	49,4040 0,0766	1,42 -
1529	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,015552	31742,72 -	- -	494	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 29					4996	1703	51 17		23,76 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					4996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3242				
		всього заробітна плата, грн.					1720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					360				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6021**				
		Всього по розділу 29					**6021**				
		Розділ 30. Ремонт каркасної перегородки прим. XVIII, 2-2									
1530	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	5163,15 4958,13	205,02 57,42	635	610	25 7	76,1500 0,6519	9,37 0,08
1531	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*0,123*	*19961,19* *10689,97*	*77,65* *65,57*	*2455*	*1315*	*10* *8*	*149,5100* *0,7881*	*18,39* *0,1*
1532	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	200	0,41 -	- -	82	-	- -	- -	- -
1533	КБ13-70-1 к=2; 2=1,15; к5=1,15	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,095	12814,28 12765,52	40,77 1,23	1217	1213	4 -	176,2950 0,0152	16,75 -
1534	С1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	5,7	35,21 -	- -	201	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					4590	3138	39 15		44,51 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					4590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1413				
		всього заробітна плата, грн.					3153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					602				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6390**				
		Всього по розділу 30					**6390**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 31. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7									
1535	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,3623	5163,15 4958,13	205,02 57,42	7034	6754	280 78	76,1500 0,6519	103,74 0,89
1536	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*1,3623*	*14934,56* *10689,97*	*77,65* *65,57*	*20345*	*14563*	*106* *89*	*149,5100* *0,7881*	*203,68* *1,07*
1537	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	800	0,41 -	- -	328	-	- -	- -	- -
1538	КБ13-70-1 к=2; 2=1,15; к5=1,15	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,599	12814,28 12765,52	40,77 1,23	7676	7647	24 1	176,2950 0,0152	105,6 0,01
1539	С1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	35,94	35,21 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 31					36648	28964	410 168		413,02 1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					36648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7274				
		всього заробітна плата, грн.					29132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5794				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53624**				
		Всього по розділу 31					**53624**				
		Розділ 32. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17									
1540	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,1579	5163,15 4958,13	205,02 57,42	5978	5741	237 66	76,1500 0,6519	88,17 0,75
1541	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*1,1579*	*19238,75* *10689,97*	*77,65* *65,57*	*22277*	*12378*	*90* *76*	*149,5100* *0,7881*	*173,12* *0,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1542	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	720	0,41 -	- -	295	-	- -	- -	- -
1543	КБ13-70-1 к=2; 2=1,15; к5=1,15	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,5466	12814,28 12765,52	40,77 1,23	7004	6978	22 1	176,2950 0,0152	96,36 0,01
1544	С1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	32,796	35,21 -	- -	1155	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 32					36709	25097	349 143		357,65 1,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					36709 11263 25240 14675 39,93 4997 **51384**				
		Всього по розділу 32					**51384**				
		Розділ 33. Дерев'яний пандус									
1545	*КР9-18-2*	*Улаштування дерев'яного пандусу*	*м2*	*1,74*	*1073,58* *599,02*	- -	*1868*	*1042*	- -	*7,4200* -	*12,91* -
1546	*КР20-19-1*	*Антисептування водними сумішами*	*100м2*	*0,057*	*702,15* *702,15*	- -	*40*	*40*	- -	*9,5700* -	*0,55* -
1547	& С111-1691-1 варіант 1	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	3,42	358,56 -	- -	1226	-	- -	- -	- -
1548	*КБ13-44-7 к2=1,15; к5=1,15*	*Шліфування поверхні*	*м2*	*1,74*	*35,89* *20,56*	- -	*62*	*36*	- -	*0,2875* -	*0,5* -
1549	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз*	*100м2*	*0,0174*	*778,16* *775,37*	*1,09* *0,92*	*14*	*13*	- -	*8,3400* *0,0111*	*0,15* -
1550	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,0174*	*1937,29* *1933,78*	*1,09* *0,92*	*34*	*34*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,36* -
1551	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000579 42	951927,55 -	- -	552	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 33					3796	1165	-		14,47
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2631				
		всього заробітна плата, грн.					1165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4441**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					13979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2597				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79844**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1570	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,05755	179035,21 -	- -	10303	-	- -	- -	- -
1571	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51*	*100м2*	*0,279*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1100*	*1048*	- -	*49,3400* *0,0111*	*13,77* -
1572	С111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,006975	90988,09 -	- -	635	-	- -	- -	- -
1573	*КБ15-76-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,424*	*12287,53* *12255,77*	- -	*5210*	*5196*	- -	*160,9425* -	*68,24* -
1574	& С1545-44-1	Дюбель 6х40 мм	шт	125,928	0,41 -	- -	52	-	- -	- -	- -
1575	& С126-951-1	Підвіс	шт	33,92	21,44 -	- -	727	-	- -	- -	- -
1576	& С126-951-1 варіант 1	Тяга підвісу	шт	33,92	42,86 -	- -	1454	-	- -	- -	- -
1577	& С126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	40,28	46,85 -	- -	1887	-	- -	- -	- -
1578	& С126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	80,56	46,92 -	- -	3780	-	- -	- -	- -
1579	& С126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	40,28	46,93 -	- -	1890	-	- -	- -	- -
1580	& С126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	45,792	43,14 -	- -	1975	-	- -	- -	- -
1581	*КБ15-76-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,424*	*1469,47* *1469,47*	- -	*623*	*623*	- -	*19,2970* -	*8,18* -
1582	С111-762 варіант 1	Плити Армстронг	м2	38,955	475,99 -	- -	18542	-	- -	- -	- -
1583	С111-762 варіант 2	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ) Кесонна стеля	м2	5,565	665,71 -	- -	3705	-	- -	- -	- -
1584	*КР3-36-1*	*Установлення елементів каркасу із брусів, дошки*	*1 м3*	*4,273*	*13261,52* *2871,41*	- -	*56666*	*12270*	- -	*40,8800* -	*174,68* -
1585	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	2,9905	6407,15 6382,76	20,39 0,61	19161	19088	61 2	88,1475 0,0076	263,61 0,02
1586	КБ13-70-3 к2=1,15; к5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	2,9905	3256,04 3252,58	- -	9737	9727	- -	44,9190 -	134,33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1587	С1113-107 варіант 2	Vidaron	т	0,17943	291715,54 -	- -	52343	-	- -	- -	- -
1588	КР4-17-1	Улаштування підшивки стель вагонкою	100 м2	0,72	61116,26 8215,15	95,15 80,34	44004	5915	69 58	105,3900 0,9657	75,88 0,7
1589	*КР12-27-1*	*Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)*	*100м2*	*1,859*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1468*	*1109*	*257* *69*	*8,3400* *0,4715*	*15,5* *0,88*
1590	С111-1650 варіант 1	Клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	185,23 -	- -	3443	-	- -	- -	- -
1591	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні	100м2	0,101	7694,67 6727,32	5,03 4,25	777	679	1 -	88,3430 0,0511	8,92 0,01
1592	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	18,18	45,16 -	- -	821	-	- -	- -	- -
1593	КР12-47-5	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	100м2	1,859	2944,76 1288,56	1,09 0,92	5474	2395	2 2	13,8600 0,0111	25,77 0,02
1594	КР12-47-9	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази Приміщення XV	100м2	1,859	6676,86 3274,40	1,09 0,92	12412	6087	2 2	35,2200 0,0111	65,47 0,02
1595	КР12-65-10	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0527	3276,99 3276,99	- -	173	173	- -	50,3300 -	2,65 -
1596	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2254*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*362*	*134*	*31* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,88* *0,11*
1597	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0527	9761,38 8794,03	5,03 4,25	514	463	- -	115,4830 0,0511	6,09 -
1598	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0527	3999,57 3988,38	7,55 6,37	211	210	- -	49,4040 0,0766	2,6 -
1599	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,028458	31742,72 -	- -	903	-	- -	- -	- -
1600	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0527*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*85*	*31*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,44* *0,02*
1601	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,2254*	*1680,11* *1489,41*	- -	*379*	*336*	- -	*20,3000* -	*4,58* -
1602	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,005635	179035,21 -	- -	1009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт тягнутих поясків по стелям									
1603	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0507	3276,99 3276,99	- -	166	166	- -	50,3300 -	2,55 -
1604	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0507*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*81*	*30*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*
1605	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0507	9761,38 8794,03	5,03 4,25	495	446	- -	115,4830 0,0511	5,85 -
1606	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0507	1999,78 1994,19	3,77 3,19	101	101	- -	24,7020 0,0383	1,25 -
1607	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00507	31742,72 -	- -	161	-	- -	- -	- -
1608	*КР12-27-1 к=2*	*- ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1522*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*497*	*182*	*42* *11*	*16,6800* *0,9430*	*2,54* *0,14*
1609	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1522*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*600*	*572*	- -	*49,3400* *0,0111*	*7,51* -
1610	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,003805	110405,03 -	- -	420	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих карнизів під стелею									
1611	КР12-65-10	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,1258	3276,99 3276,99	- -	412	412	- -	50,3300 -	6,33 -
1612	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,1258*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*202*	*75*	*17* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,05* *0,06*
1613	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1258	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1228	1106	1 1	115,4830 0,0511	14,53 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1258	1999,78 1994,19	3,77 3,19	252	251	- -	24,7020 0,0383	3,11 -
1615	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,01258	31742,72 -	- -	399	-	- -	- -	- -
1616	*КР12-27-1 к=2*	*- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3647*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*1191*	*435*	*101* *27*	*16,6800* *0,9430*	*6,08* *0,34*
1617	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3237*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1276*	*1216*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,97* -
1618	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0080925	110405,03 -	- -	893	-	- -	- -	- -
1619	*КР12-49-6*	*фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото*	*100м2*	*0,041*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*162*	*154*	- -	*49,3400* *0,0111*	*2,02* -
1620	С111-334 варіант 4	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00205	752553,40 -	- -	1543	-	- -	- -	- -
1621	КБ21-14-1 к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,315	6307,45 4281,43	1338,23 492,29	1987	1349	422 155	54,2915 5,6658	17,1 1,78
1622	& С1545-89-3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	31,815	255,24 -	- -	8120	-	- -	- -	- -
1623	КБ21-15-1 к2=1,15; к5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	100м	2,2053	262,77 171,91	22,27 5,84	579	379	49 13	2,1800 0,0633	4,81 0,14
		Стеля 2-го поверху									
1624	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6677	3856,31 3446,27	410,04 114,84	2575	2301	274 77	52,9300 1,3038	35,34 0,87
1625	КР3-46-1	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	100 м2	3,944	6311,35 6309,16	- -	24892	24883	- -	88,2400 -	348,02 -
1626	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,283*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*454*	*169*	*39* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,36* *0,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1627	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,283	9761,38 8794,03	5,03 4,25	2762	2489	1 1	115,4830 0,0511	32,68 0,01
1628	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,283	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1132	1129	2 2	49,4040 0,0766	13,98 0,02
1629	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,15282	8292,21 -	- -	1267	-	- -	- -	- -
1630	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*3,9176*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*6291*	*2336*	*542* *146*	*8,3400* *0,4715*	*32,67* *1,85*
1631	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,6677*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*7262*	*6966*	*72* *61*	*127,3300* *1,0989*	*85,02* *0,73*
1632	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,80434	8292,21 -	- -	23254	-	- -	- -	- -
1633	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,6677*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1072*	*398*	*92* *25*	*8,3400* *0,4715*	*5,57* *0,31*
1634	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*3,7287*	*1680,11* *1489,41*	- -	*6265*	*5554*	- -	*20,3000* -	*75,69* -
1635	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,0932175	179035,21 -	- -	16689	-	- -	- -	- -
1636	КР14-37-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	146,01 146,01	- -	27602	27602	- -	1,9900 -	376,19 -
1637	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*2,0735*	*1025,41* *886,06*	- -	*2126*	*1837*	- -	*13,4700* -	*27,93* -
1638	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	703,59 201,83	- -	6332	1816	- -	2,5000 -	22,5 -
1639	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	508,68 169,53	- -	5595	1865	- -	2,1000 -	23,1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1640	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3329*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*535*	*199*	*46* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,78* *0,16*
1641	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,017133*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*921*	*597*	*20* *8*	*441,5000* *5,5521*	*7,56* *0,1*
1642	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,9865*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1584*	*588*	*137* *37*	*8,3400* *0,4715*	*8,23* *0,47*
1643	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,3649*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*5758*	*4761*	*24* *20*	*146,1100* *0,6660*	*53,32* *0,24*
1644	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,3649	9761,38 8794,03	5,03 4,25	3562	3209	2 2	115,4830 0,0511	42,14 0,02
1645	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3649	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1459	1455	3 2	49,4040 0,0766	18,03 0,03
1646	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,03649	31742,72 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
1647	*КР12-27-1 к=2*	*- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*3,3172*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*10834*	*3956*	*918* *247*	*16,6800* *0,9430*	*55,33* *3,13*
1648	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*3,3172*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*13074*	*12464*	*4* *3*	*49,3400* *0,0111*	*163,67* *0,04*
1649	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,08293	110405,03 -	- -	9156	-	- -	- -	- -
1650	*КБ15-76-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п*	*100м2*	*0,399*	*1469,47* *1469,47*	*-* *-*	*586*	*586*	*-* *-*	*19,2970* *-*	*7,7* *-*
1651	С111-762 варіант 1	Плити Армстронг	м2	41,895	475,99 -	- -	19942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1652	КБ21-14-1 к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,7733	6307,45 4281,43	1338,23 492,29	4878	3311	1035 381	54,2915 5,6658	41,98 4,38
1653	& С1545-89-3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	78,1033	255,24 -	- -	19935	-	- -	- -	- -
1654	КБ21-15-1 к2=1,15; к5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	0,7733	262,77 171,91	22,27 5,84	203	133	17 5	2,1800 0,0633	1,69 0,05
		Стеля 3-го поверху									
		Ремонт штукатурного шару стелі									
1655	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	10м	2,954	361,81 353,16	- -	1069	1043	- -	5,1700 -	15,27 -
1656	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,093951	9761,38 8794,03	5,03 4,25	917	826	- -	115,4830 0,0511	10,85 -
1657	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,093951	3999,57 3988,38	7,55 6,37	376	375	1 1	49,4040 0,0766	4,64 0,01
1658	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,0507335 4	8292,21 -	- -	421	-	- -	- -	- -
1659	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,9237	3856,31 3446,27	410,04 114,84	11275	10076	1199 336	52,9300 1,3038	154,75 3,81
1660	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,1687*	*2364,80 596,31*	*138,44 37,18*	*399*	*101*	*23 6*	*8,3400 0,4715*	*1,41 0,08*
1661	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,084	1912,28 1912,28	- -	161	161	- -	29,3700 -	2,47 -
1662	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,084*	*2364,80 596,31*	*138,44 37,18*	*199*	*50*	*12 3*	*8,3400 0,4715*	*0,7 0,04*
1663	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*2,7516*	*1605,84 596,31*	*138,44 37,18*	*4419*	*1641*	*381 102*	*8,3400 0,4715*	*22,95 1,3*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1664	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	2,1933	9761,38 8794,03	5,03 4,25	21410	19288	11 9	115,4830 0,0511	253,29 0,11
1665	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	1,7499	3999,57 3988,38	7,55 6,37	6999	6979	13 11	49,4040 0,0766	86,45 0,13
1666	КБ15-182-3 к=9;к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4434	1999,78 1994,19	3,77 3,19	887	884	2 1	24,7020 0,0383	10,95 0,02
1667	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,74366	8292,21 -	- -	14459	-	- -	- -	- -
1668	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*0,4434*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*4822*	*4626*	*48* *41*	*127,3300* *1,0989*	*56,46* *0,49*
1669	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,86228	8292,21 -	- -	15442	-	- -	- -	- -
1670	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*5,3884*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*8653*	*3213*	*746* *200*	*8,3400* *0,4715*	*44,94* *2,54*
1671	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*5,3884*	*1680,11* *1489,41*	- -	*9053*	*8026*	- -	*20,3000* -	*109,38* -
1672	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,13471	179035,21 -	- -	24118	-	- -	- -	- -
		Ремонт балки перекриття									
1673	КР11-50-4	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	100м2	0,0337	4844,03 4433,99	410,04 114,84	163	149	14 4	68,1000 1,3038	2,29 0,04
1674	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*0,0337*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*367*	*352*	*4* *3*	*127,3300* *1,0989*	*4,29* *0,04*
1675	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,36396	8292,21 -	- -	3018	-	- -	- -	- -
1676	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0881*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*141*	*53*	*12* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,73* *0,04*
1677	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,0337	9761,38 8794,03	5,03 4,25	329	296	- -	115,4830 0,0511	3,89 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1678	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0337	3999,57 3988,38	7,55 6,37	135	134	- -	49,4040 0,0766	1,66 -
1679	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,018198	8292,21 -	- -	151	-	- -	- -	- -
1680	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1096*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*176*	*65*	*15* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,91* *0,05*
1681	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,1096*	*1680,11* *1489,41*	- -	*184*	*163*	- -	*20,3000* -	*2,22* -
1682	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,00274	179035,21 -	- -	491	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею									
1683	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	703,59 201,83	- -	2111	605	- -	2,5000 -	7,5 -
1684	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,0367	3276,99 3276,99	- -	3397	3397	- -	50,3300 -	52,18 -
1685	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*5,7022*	*1025,41* *886,06*	- -	*5847*	*5052*	- -	*13,4700* -	*76,81* -
1686	КР11-50-2	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	100м2	0,8157	3856,31 3446,27	410,04 114,84	3146	2811	335 94	52,9300 1,3038	43,18 1,06
1687	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3754*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*603*	*224*	*52* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,13* *0,18*
1688	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,0321*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*1726*	*1118*	*37* *15*	*441,5000* *5,5521*	*14,17* *0,18*
1689	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*3,1804*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5107*	*1897*	*440* *118*	*8,3400* *0,4715*	*26,52* *1,5*
1690	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1-черновий шар - обризк, до 30 мм)*	*100м2*	*0,3863*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*6096*	*5040*	*25* *21*	*146,1100* *0,6660*	*56,44* *0,26*
1691	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3863*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*620*	*230*	*53* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,22* *0,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1692	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*1,7183*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*27114*	*22417*	*113* *95*	*146,1100* *0,6660*	*251,06* *1,14*
1693	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*1,7183*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*2759*	*1025*	*238* *64*	*8,3400* *0,4715*	*14,33* *0,81*
1694	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,8847	9761,38 8794,03	5,03 4,25	18397	16574	9 8	115,4830 0,0511	217,65 0,1
1695	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8847	1999,78 1994,19	3,77 3,19	3769	3758	7 6	24,7020 0,0383	46,56 0,07
1696	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,18847	31742,72 -	- -	5983	-	- -	- -	- -
1697	*КР12-27-1 к=2*	*- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*2,3439*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*7655*	*2795*	*649* *174*	*16,6800* *0,9430*	*39,1* *2,21*
1698	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*3,6426*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*14356*	*13686*	*4* *3*	*49,3400* *0,0111*	*179,73* *0,04*
1699	С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	110405,03 -	- -	10054	-	- -	- -	- -
1700	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,217*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*513*	*129*	*30* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,81* *0,1*
1701	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1184	1912,28 1912,28	- -	226	226	- -	29,3700 -	3,48 -
1702	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1184*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*280*	*71*	*16* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,99* *0,06*
1703	*КБ15-76-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п*	*100м2*	*0,217*	*1469,47* *1469,47*	*-* *-*	*319*	*319*	*-* *-*	*19,2970* *-*	*4,19* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1704	С111-762 варіант 1	Плити Армстронг	м2	22,785	475,99 -	- -	10845	-	- -	- -	- -
1705	КБ21-14-1 к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	2,1386	6307,45 4281,43	1338,23 492,29	13489	9156	2862 1053	54,2915 5,6658	116,11 12,12
1706	& С1545-89-3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	215,9986	255,24 -	- -	55131	-	- -	- -	- -
1707	КБ21-15-1 к2=1,15; к5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	8,1631	262,77 171,91	22,27 5,84	2145	1403	182 48	2,1800 0,0633	17,8 0,52
		Ремонт тягнутих поясків по стелям									
1708	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,082	3276,99 3276,99	- -	269	269	- -	50,3300 -	4,13 -
1709	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0236*	*1025,41* *886,06*	- -	*24*	*21*	- -	*13,4700* -	*0,32* -
1710	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0025*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*4*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,02* -
1711	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,0025*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*134*	*87*	*3* *1*	*441,5000* *5,5521*	*1,1* *0,01*
1712	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,082*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*132*	*49*	*11* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,68* *0,04*
1713	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,0047*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*74*	*61*	- -	*146,1100* *0,6660*	*0,69* -
1714	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0867	9761,38 8794,03	5,03 4,25	846	762	- -	115,4830 0,0511	10,01 -
1715	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0867	1999,78 1994,19	3,77 3,19	173	173	- -	24,7020 0,0383	2,14 -
1716	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00867	31742,72 -	- -	275	-	- -	- -	- -
1717	*КР12-27-1 к=2*	*- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1684*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*550*	*201*	*47* *13*	*16,6800* *0,9430*	*2,81* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1718	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1684*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*664*	*633*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,31* -
1719	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50 Стеля 4-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі	т	0,00421	110405,03 -	- -	465	-	- -	- -	- -
1720	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	10м	20,205	361,81 353,16	- -	7310	7136	- -	5,1700 -	104,46 -
1721	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,217797	9761,38 8794,03	5,03 4,25	2126	1915	1 1	115,4830 0,0511	25,15 0,01
1722	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,217797	3999,57 3988,38	7,55 6,37	871	869	2 1	49,4040 0,0766	10,76 0,02
1723	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,11761038	8292,21 -	- -	975	-	- -	- -	- -
1724	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,5804	3856,31 3446,27	410,04 114,84	21520	19232	2288 641	52,9300 1,3038	295,37 7,28
1725	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,1879*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*444*	*112*	*26* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,57* *0,09*
1726	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1018	1912,28 1912,28	- -	195	195	- -	29,3700 -	2,99 -
1727	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1018*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*241*	*61*	*14* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,85* *0,05*
1728	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,4291*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*10324*	*3834*	*890* *239*	*8,3400* *0,4715*	*53,62* *3,03*
1729	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	5,2885	9761,38 8794,03	5,03 4,25	51623	46507	27 22	115,4830 0,0511	610,73 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1730	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	3,3311	3999,57 3988,38	7,55 6,37	13323	13286	25 21	49,4040 0,0766	164,57 0,26
1731	КБ15-182-3 к=9;к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	1,9574	1999,78 1994,19	3,77 3,19	3914	3903	7 6	24,7020 0,0383	48,35 0,07
1732	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,322114	8292,21 -	- -	44132	-	- -	- -	- -
1733	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*1,8661*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*20296*	*19467*	*202* *171*	*127,3300* *1,0989*	*237,61* *2,05*
1734	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	7,83762	8292,21 -	- -	64991	-	- -	- -	- -
1735	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,5309*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*10488*	*3894*	*904* *243*	*8,3400* *0,4715*	*54,47* *3,08*
1736	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*6,5988*	*1680,11* *1489,41*	- -	*11087*	*9828*	- -	*20,3000* -	*133,96* -
1737	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,16497	179035,21 -	- -	29535	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею									
1738	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit CT-99 , 1 шар);*	*100м2*	*0,2244*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*531*	*134*	*31* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,87* *0,11*
1739	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,148	1912,28 1912,28	- -	283	283	- -	29,3700 -	4,35 -
1740	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,148*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*350*	*88*	*20* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,23* *0,07*
1741	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,3085	3276,99 3276,99	- -	4288	4288	- -	50,3300 -	65,86 -
1742	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*3,3201*	*1025,41* *886,06*	- -	*3404*	*2942*	- -	*13,4700* -	*44,72* -
1743	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,4394*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*706*	*262*	*61* *16*	*8,3400* *0,4715*	*3,66* *0,21*
1744	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,33201*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*17856*	*11559*	*387* *158*	*441,5000* *5,5521*	*146,58* *1,84*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1745	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*2,0927*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*3361*	*1248*	*290* *78*	*8,3400* *0,4715*	*17,45* *0,99*
1746	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)*	*100м2*	*0,5296*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*8357*	*6909*	*35* *29*	*146,1100* *0,6660*	*77,38* *0,35*
1747	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,5296*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*850*	*316*	*73* *20*	*8,3400* *0,4715*	*4,42* *0,25*
1748	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,9802*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*15467*	*12788*	*64* *54*	*146,1100* *0,6660*	*143,22* *0,65*
1749	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,9802*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1574*	*585*	*136* *36*	*8,3400* *0,4715*	*8,17* *0,46*
1750	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,7999	9761,38 8794,03	5,03 4,25	17570	15828	9 8	115,4830 0,0511	207,86 0,09
1751	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,7999	1999,78 1994,19	3,77 3,19	3599	3589	7 6	24,7020 0,0383	44,46 0,07
1752	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,17999	31742,72 -	- -	5713	-	- -	- -	- -
1753	*КР12-27-1 к=2*	*- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*2,1584*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*7050*	*2574*	*598* *160*	*16,6800* *0,9430*	*36* *2,04*
1754	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*2,1584*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*8507*	*8110*	*2* *2*	*49,3400* *0,0111*	*106,5* *0,02*
1755	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,05396	110405,03 -	- -	5957	-	- -	- -	- -
		Підвісна стеля									
1756	*КБ15-76-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,3562*	*12287,53* *12255,77*	- -	*4377*	*4366*	- -	*160,9425* -	*57,33* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1757	& С1545-44-1	Дюбель 6х40 мм	шт	105,7914	0,41 -	- -	43	-	- -	- -	- -
1758	& С126-951-1	Підвіс	шт	28,496	21,44 -	- -	611	-	- -	- -	- -
1759	& С126-951-1 варіант 1	Тяга підвісу	шт	28,496	42,86 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
1760	& С126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	33,839	46,85 -	- -	1585	-	- -	- -	- -
1761	& С126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	67,678	46,92 -	- -	3175	-	- -	- -	- -
1762	& С126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	33,839	46,93 -	- -	1588	-	- -	- -	- -
1763	& С126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	38,4696	43,14 -	- -	1660	-	- -	- -	- -
1764	*КБ15-76-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,3562*	*1469,47* *1469,47*	- -	*523*	*523*	- -	*19,2970* -	*6,87* -
1765	С111-762 варіант 3	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600х600, Board	м2	37,401	441,31 -	- -	16505	-	- -	- -	- -
1766	КБ21-14-1 к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	1,7268	6307,45 4281,43	1338,23 492,29	10892	7393	2311 850	54,2915 5,6658	93,75 9,78
1767	& С1545-89-3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	174,4068	255,24 -	- -	44516	-	- -	- -	- -
1768	КБ21-15-1 к2=1,15; к5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	14,8344	262,77 171,91	22,27 5,84	3898	2550	330 87	2,1800 0,0633	32,34 0,94
		Ремонт тягнутих поясків по стелям									
1769	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	3276,99 3276,99	- -	290	290	- -	50,3300 -	4,45 -
1770	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0285*	*1025,41* *886,06*	- -	*29*	*25*	- -	*13,4700* -	*0,38* -
1771	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,001*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*2*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,01* -
1772	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,0002*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*11*	*7*	- -	*441,5000* *5,5521*	*0,09* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1773	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0884*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*142*	*53*	*12* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,74* *0,04*
1774	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,0057*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*90*	*74*	- -	*146,1100* *0,6660*	*0,83* -
1775	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0941	9761,38 8794,03	5,03 4,25	919	828	- -	115,4830 0,0511	10,87 -
1776	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0941	1999,78 1994,19	3,77 3,19	188	188	- -	24,7020 0,0383	2,32 -
1777	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00941	31742,72 -	- -	299	-	- -	- -	- -
1778	*КР12-27-1 к=2*	*- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1768*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*577*	*211*	*49* *13*	*16,6800* *0,9430*	*2,95* *0,17*
1779	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1768*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*697*	*664*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,72* -
1780	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00442	110405,03 -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Ремонт балки перекриття									
1781	КР11-50-4	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0428	4844,03 4433,99	410,04 114,84	207	190	17 5	68,1000 1,3038	2,91 0,06
1782	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*0,025*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*272*	*261*	*3* *2*	*127,3300* *1,0989*	*3,18* *0,03*
1783	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	8292,21 -	- -	373	-	- -	- -	- -
1784	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*0,075*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*816*	*782*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*9,55* *0,08*
1785	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	8292,21 -	- -	373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1786	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,075*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*120*	*45*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
1787	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,075	9761,38 8794,03	5,03 4,25	732	660	- -	115,4830 0,0511	8,66 -
1788	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,075	3999,57 3988,38	7,55 6,37	300	299	1 -	49,4040 0,0766	3,71 0,01
1789	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0375	31742,72 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
1790	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,075*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*120*	*45*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
1791	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,075*	*1680,11* *1489,41*	- -	*126*	*112*	- -	*20,3000* -	*1,52* -
1792	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,001875	179035,21 -	- -	336	-	- -	- -	- -
		Стеля 5-го поверху									
1793	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	10м	22,745	361,81 353,16	- -	8229	8033	- -	5,1700 -	117,59 -
1794	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,027	9761,38 8794,03	5,03 4,25	264	237	- -	115,4830 0,0511	3,12 -
1795	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,027	3999,57 3988,38	7,55 6,37	108	108	- -	49,4040 0,0766	1,33 -
1796	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,01458	8292,21 -	- -	121	-	- -	- -	- -
1797	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2272	3856,31 3446,27	410,04 114,84	16301	14568	1733 485	52,9300 1,3038	223,75 5,51
1798	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,2374*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*561*	*142*	*33* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,98* *0,11*
1799	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1943	1912,28 1912,28	- -	372	372	- -	29,3700 -	5,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180 0	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1287*	*2364,80* / *596,31*	*138,44* / *37,18*	*304*	*77*	*18* / *5*	*8,3400* / *0,4715*	*1,07* / *0,06*
180 1	КР4-5-1	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	100 м2	0,253	2814,47 / 2725,50	88,97 / 24,92	712	690	22 / 6	41,8600 / 0,2829	10,59 / 0,07
180 2	КБ13-70-1 к=3;к2=1,15; к5=1,15	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	100м2	0,759	19221,43 / 19148,28	61,16 / 1,84	14589	14534	46 / 1	264,4425 / 0,0228	200,71 / 0,02
180 3	С1113-286 варіант 5	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	63,77 / -	- / -	1210	-	- / -	- / -	- / -
180 4	КР4-17-1	Монтаж нових дощок накату, 120х20, L=3.32 м (66 шт.)	100 м2	0,253	28562,75 / 8215,15	95,15 / 80,34	7226	2078	24 / 20	105,3900 / 0,9657	26,66 / 0,24
180 5	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*8,169*	*1605,84* / *596,31*	*138,44* / *37,18*	*13118*	*4871*	*1131* / *304*	*8,3400* / *0,4715*	*68,13* / *3,85*
180 6	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	7,0399	9761,38 / 8794,03	5,03 / 4,25	68719	61909	35 / 30	115,4830 / 0,0511	812,99 / 0,36
180 7	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	4,8229	3999,57 / 3988,38	7,55 / 6,37	19290	19236	36 / 31	49,4040 / 0,0766	238,27 / 0,37
180 8	КБ15-182-3 к=9;к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	2,217	1999,78 / 1994,19	3,77 / 3,19	4434	4421	8 / 7	24,7020 / 0,0383	54,76 / 0,08
180 9	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,594966	8292,21 / -	- / -	54687	-	- / -	- / -	- / -
181 0	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*2,1669*	*10876,06* / *10432,15*	*108,28* / *91,43*	*23567*	*22605*	*235* / *198*	*127,3300* / *1,0989*	*275,91* / *2,38*
181 1	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	9,10098	8292,21 / -	- / -	75467	-	- / -	- / -	- / -
181 2	КР11-32-4	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	100м2	0,253	7466,25 / 4464,06	4,37 / 3,69	1889	1129	1 / 1	65,3500 / 0,0444	16,53 / 0,01
181 3	*КР11-26-4*	*Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*0,253*	*12105,55* / *11659,46*	*110,46* / *93,27*	*3063*	*2950*	*28* / *24*	*142,3100* / *1,1211*	*36* / *0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1814	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,3542	8292,21 -	- -	2937	-	- -	- -	- -
1815	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,4207*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*10311*	*3829*	*889* *239*	*8,3400* *0,4715*	*53,55* *3,03*
1816	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*6,4639*	*1680,11* *1489,41*	- -	*10860*	*9627*	- -	*20,3000* -	*131,22* -
1817	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,161597 5	179035,21 -	- -	28932	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих поясків по стелям									
1818	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	3276,99 3276,99	- -	290	290	- -	50,3300 -	4,45 -
1819	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0285*	*1025,41* *886,06*	- -	*29*	*25*	- -	*13,4700* -	*0,38* -
		Ремонт тягнутих карнизів під стелею									
1820	КР12-65-10	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,0796	3276,99 3276,99	- -	261	261	- -	50,3300 -	4,01 -
1821	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,4242*	*1025,41* *886,06*	- -	*435*	*376*	- -	*13,4700* -	*5,71* -
1822	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	508,68 169,53	- -	509	170	- -	2,1000 -	2,1 -
1823	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,046*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*74*	*27*	*6* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,38* *0,02*
1824	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,0065055*	*55393,82* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*360*	*226*	*8* *3*	*441,5000* *5,5521*	*2,87* *0,04*
1825	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,059*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*95*	*35*	*8* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*
1826	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1-черновий шар - обризк, до 30 мм)*	*100м2*	*0,059*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*931*	*770*	*4* *3*	*146,1100* *0,6660*	*8,62* *0,04*
1827	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,059*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*95*	*35*	*8* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1828	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,059*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*3173*	*2054*	*69* *28*	*441,5000* *5,5521*	*26,05* *0,33*
1829	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,234	2258,39 596,31	138,44 37,18	528	140	32 9	8,3400 0,4715	1,95 0,11
1830	*КР11-30-6*	*Ввідновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,1034*	*15779,51* *13046,16*	*65,62* *55,41*	*1632*	*1349*	*7* *6*	*146,1100* *0,6660*	*15,11* *0,07*
1831	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,234	9761,38 8794,03	5,03 4,25	2284	2058	1 1	115,4830 0,0511	27,02 0,01
1832	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,234	1999,78 1994,19	3,77 3,19	468	467	1 1	24,7020 0,0383	5,78 0,01
1833	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0234	31742,72 -	- -	743	-	- -	- -	- -
1834	*КР12-27-1 к=2*	*- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3167*	*3266,09* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*1034*	*378*	*88* *24*	*16,6800* *0,9430*	*5,28* *0,3*
1835	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3167*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1248*	*1190*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,63* -
1836	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0079175	110405,03 -	- -	874	-	- -	- -	- -
		Підвісна стеля									
1837	*КБ15-76-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,0552*	*12287,53* *12255,77*	- -	*678*	*677*	- -	*160,9425* -	*8,88* -
1838	& С1545-44-1	Дюбель 6х40 мм	шт	16,3944	0,41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
1839	& С126-951-1	Підвіс	шт	4,416	21,44 -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1840	& С126-951-1 варіант 1	Тяга підвісу	шт	4,416	42,86 -	- -	189	-	- -	- -	- -
1841	& С126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	5,244	46,85 -	- -	246	-	- -	- -	- -
1842	& С126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	10,488	46,92 -	- -	492	-	- -	- -	- -
1843	& С126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	5,244	46,93 -	- -	246	-	- -	- -	- -
1844	& С126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	5,9616	43,14 -	- -	257	-	- -	- -	- -
1845	*КБ15-76-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,0552*	*1469,47* *1469,47*	- -	*81*	*81*	- -	*19,2970* -	*1,07* -
1846	С111-762 варіант 3	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	5,796	441,31 -	- -	2558	-	- -	- -	- -
1847	КБ21-14-1 к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	100м	4,564	6307,45 4281,43	1338,23 492,29	28787	19540	6108 2247	54,2915 5,6658	247,79 25,86
1848	& С1545-89-3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD	м	460,964	255,24 -	- -	117656	-	- -	- -	- -
1849	КБ21-15-1 к2=1,15; к5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	4,564	262,77 171,91	22,27 5,84	1199	785	102 27	2,1800 0,0633	9,95 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 35					1939838	798883	32004 10680		10546,94 126,47
		Разом будівельні роботи, грн.					1939838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108951				
		всього заробітна плата, грн.					809563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					460679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1246,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155924				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2400517**				
		Всього по розділу 35					**2400517**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 36. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 2 поверху									
1850	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2653	3276,99 3276,99	- -	869	869	- -	50,3300 -	13,35 -
1851	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,1944*	*1025,41* *886,06*	*-* *-*	*199*	*172*	*-* *-*	*13,4700* *-*	*2,62* *-*
1852	*КР12-27-1*	*Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2935*	*1503,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*441*	*175*	*41* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,45* *0,14*
1853	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування*	*виріб*	*1022*	*55,53* *51,25*	*-* *-*	*56752*	*52378*	*-* *-*	*0,6900* *-*	*705,18* *-*
1854	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,0013265*	*64262,51* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*85*	*46*	*2* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,59* *0,01*
1855	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	100м2	0,00511	9761,38 8794,03	5,03 4,25	50	45	- -	115,4830 0,0511	0,59 -
1856	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,00511	3999,57 3988,38	7,55 6,37	20	20	- -	49,4040 0,0766	0,25 -
1857	С1546-23-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,0008176	36760,75 -	- -	30	-	- -	- -	- -
1858	*КР12-27-1*	*Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,00511*	*1503,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*8*	*3*	*1* *-*	*8,3400* *0,4715*	*0,04* *-*
1859	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51*	*100м2*	*0,00511*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*20*	*19*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*0,25* *-*
1860	С111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,0001277 5	90988,09 -	- -	12	-	- -	- -	- -
1861	*КБ15-76-1 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*1,3492*	*12287,53* *12255,77*	*-* *-*	*16578*	*16535*	*-* *-*	*160,9425* *-*	*217,14* *-*
1862	& С1545-44-1	Дюбель 6х40 мм	шт	400,7124	0,41 -	- -	164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1863	& С126-951-1	Підвіс	шт	107,936	21,44 -	- -	2314	-	- -	- -	- -
1864	& С126-951-1 варіант 1	Тяга підвісу	шт	107,936	42,86 -	- -	4626	-	- -	- -	- -
1865	& С126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	128,174	46,85 -	- -	6005	-	- -	- -	- -
1866	& С126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	256,348	46,92 -	- -	12028	-	- -	- -	- -
1867	& С126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	128,174	46,93 -	- -	6015	-	- -	- -	- -
1868	& С126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	145,7136	43,14 -	- -	6286	-	- -	- -	- -
1869	*КБ15-76-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,3492*	*1469,47* *1469,47*	*-* *-*	*1983*	*1983*	*-* *-*	*19,2970* *-*	*26,04* *-*
1870	С111-762 варіант 1	Плити Армстронг	м2	77,28	475,99 -	- -	36785	-	- -	- -	- -
1871	С111-762 варіант 2	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ) Вузол 25	м2	64,386	665,71 -	- -	42862	-	- -	- -	- -
1872	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,1995	3856,31 3446,27	410,04 114,84	4626	4134	492 138	52,9300 1,3038	63,49 1,56
1873	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,8933	5357,36 4842,88	514,48 144,09	15500	14012	1488 417	74,3800 1,6359	215,2 4,73
1874	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,0928	16888,12 9626,76	7,66 6,46	69120	39400	31 26	134,6400 0,0777	551,05 0,32
1875	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,1995*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*13046*	*12513*	*130* *110*	*127,3300* *1,0989*	*152,73* *1,32*
1876	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,0379	8292,21 -	- -	41775	-	- -	- -	- -
1877	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	2,8933	7204,51 4395,75	3,28 2,77	20845	12718	9 8	64,3500 0,0333	186,18 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1878	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,8933*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*31468*	*30183*	*313* *265*	*127,3300* *1,0989*	*368,4* *3,18*
1879	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,05062	8292,21 -	- -	33589	-	- -	- -	- -
1880	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	4,0928	7694,67 6727,32	5,03 4,25	31493	27534	21 17	88,3430 0,0511	361,57 0,21
1881	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,0928	3999,57 3988,38	7,55 6,37	16369	16324	31 26	49,4040 0,0766	202,2 0,31
1882	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	2,210112	31742,72 -	- -	70155	-	- -	- -	- -
1883	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*4,0928*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*6572*	*2441*	*567* *152*	*8,3400* *0,4715*	*34,13* *1,93*
1884	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*4,0928*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*16130*	*15378*	*4* *4*	*49,3400* *0,0111*	*201,94* *0,05*
1885	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	102,32	138,57 -	- -	14178	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 36					578998	246882	3130 1175		3305,39 13,86
		Разом будівельні роботи, грн.					578998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328986				
		всього заробітна плата, грн.					248057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					398,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49831				
		Всього будівельні роботи, грн.					**723138**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1896	*КР12-27-1*	*Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті*	*100м2*	*0,336*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*887*	*200*	*47* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*
1897	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу*	*100м2*	*0,336*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*265*	*200*	*47* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*
1898	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00672	122930,39 -	- -	826	-	- -	- -	- -
1899	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування*	*виріб*	*265*	*55,53* *51,25*	- -	*14715*	*13581*	- -	*0,6900* -	*182,85* -
1900	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,00192*	*64262,51* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*123*	*67*	*2* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,85* *0,01*
1901	*КБ13-44-7 к2=1,15; к5=1,15*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*м2*	*14,15*	*35,89* *20,56*	- -	*508*	*291*	- -	*0,2875* -	*4,07* -
1902	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0, 5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,3384	9761,38 8794,03	5,03 4,25	3303	2976	2 1	115,4830 0,0511	39,08 0,02
1903	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2215	3999,57 3988,38	7,55 6,37	886	883	2 1	49,4040 0,0766	10,94 0,02
1904	С111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	19,5	126,31 -	- -	2463	-	- -	- -	- -
1905	С111-1668 варіант 1	Оліфа	кг	3,12	94,39 -	- -	294	-	- -	- -	- -
1906	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,06084	31087,00 -	- -	1891	-	- -	- -	- -
1907	*КР12-27-1*	*Ґрунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1*	*100м2*	*0,336*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*265*	*200*	*47* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*
1908	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00125	133710,68 -	- -	167	-	- -	- -	- -
1909	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,000625	28385,85 -	- -	18	-	- -	- -	- -
1910	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,000625	408607,54 -	- -	255	-	- -	- -	- -
1911	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,00012	88273,82 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1912	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	225,42 -	- -	7	-	- -	- -	- -
1913	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,5	114,89 -	- -	287	-	- -	- -	- -
1914	*КР12-41-11*	*Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2*	*100м2*	*0,336*	*4942,71* *4755,57*	*1,09* *0,92*	*1661*	*1598*	- -	*62,4500* *0,0111*	*20,98* -
1915	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,003	133710,68 -	- -	401	-	- -	- -	- -
1916	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,0015	28385,85 -	- -	43	-	- -	- -	- -
1917	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,0015	408607,54 -	- -	613	-	- -	- -	- -
1918	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,0002	88273,82 -	- -	18	-	- -	- -	- -
1919	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,051	225,42 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 37					42836	23379	151 40		319,1 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					42836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19306				
		всього заробітна плата, грн.					23419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4781				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56583**				
		Всього по розділу 37					**56583**				
		Розділ 38. Ремонт ліпних декоративних елементів капітелей та кронштейнів приміщення XXXII 5-го поверху									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1920	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2802	3276,99 3276,99	- -	918	918	- -	50,3300 -	14,1 -
1921	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,2802	2761,32 2761,32	- -	774	774	- -	42,4100 -	11,88 -
1922	С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	7,005	1020,65 -	- -	7150	-	- -	- -	- -
1923	КР12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0841	2761,32 2761,32	- -	232	232	- -	42,4100 -	3,57 -
1924	С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	2,1025	1020,65 -	- -	2146	-	- -	- -	- -
1925	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0841	3276,99 3276,99	- -	276	276	- -	50,3300 -	4,23 -
1926	*КР12-27-1*	*Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті*	*100м2*	*0,2802*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*739*	*167*	*39* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,34* *0,13*
1927	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу*	*100м2*	*0,2802*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*221*	*167*	*39* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,34* *0,13*
1928	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,0045112	122930,39 -	- -	555	-	- -	- -	- -
1929	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування*	*виріб*	*317*	*55,53* *51,25*	*-* -	*17603*	*16246*	*-* -	*0,6900* -	*218,73* -
1930	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,002064*	*64262,51* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*133*	*72*	*2* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,91* *0,01*
1931	*КБ13-44-7 к2=1,15; к5=1,15*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*м2*	*9,7*	*35,89* *20,56*	*-* -	*348*	*199*	*-* -	*0,2875* -	*2,79* -
1932	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,117	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1142	1029	1 -	115,4830 0,0511	13,51 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ15-182-1	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,	100м2	0,1632	7694,67	5,03	1256	1098	1	88,3430	14,42
3	к2=1,15;	5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у			6727,32	4,25			1	0,0511	0,01
	к5=1,15	співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг;									
		оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;									
193	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0981	3999,57	7,55	392	391	1	49,4040	4,85
4	к=2; к2=1,	до норм 15-182-1, 15-182-2			3988,38	6,37			1	0,0766	0,01
	15; к5=1,15										
193	С111-327	Клей тваринний	кг	47,64	126,31	-	6017	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
193	С111-1668	Оліфа	кг	11,208	94,39	-	1058	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
193	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,218556	31087,00	-	6794	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
193	*КР12-27-1*	*Грунтування - фарбування олійною фарбою*	*100м2*	*0,2802*	*789,44*	*138,44*	*221*	*167*	*39*	*8,3400*	*2,34*
8		*(за рецептурою нижче), розведеною уайт-*			*596,31*	*37,18*			*10*	*0,4715*	*0,13*
		спіритом, у співвідношенні 1:1									
193	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0015	133710,68	-	201	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
194	С111-878	Скипидар	т	0,0005	28385,85	-	14	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
194	С111-876	Сикатив	т	0,0005	408607,54	-	204	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
194	С111-118	Віск	т	0,0001	88273,82	-	9	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
194	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,025	225,42	-	6	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
194	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,7	114,89	-	310	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
194	*КР12-49-6*	*Облицювальне фарбування - фарба типу*	*100м2*	*0,1152*	*3941,16*	*1,09*	*454*	*433*	-	*49,3400*	*5,68*
5		*KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО*			*3757,24*	*0,92*			-	*0,0111*	-
		декоративна									
194	С111-334	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО	т	0,00288	752553,40	-	2167	-	-	-	-
6	варіант 4	декоративна			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 38					51340	22169	122		301,69
									33		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					51340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29049				
		всього заробітна плата, грн.					22202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1956	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,007	3276,99 3276,99	- -	23	23	- -	50,3300 -	0,35 -
1957	*КР12-27-1*	*Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті*	*100м2*	*0,0144*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*38*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
1958	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу*	*100м2*	*0,0144*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*11*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
1959	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00023	122930,39 -	- -	28	-	- -	- -	- -
1960	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)*	*виріб*	*17*	*55,53* *51,25*	- -	*944*	*871*	- -	*0,6900* -	*11,73* -
1961	*КБ13-44-7 к2=1,15; к5=1,15*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*м2*	*0,17*	*35,89* *20,56*	- -	*6*	*3*	- -	*0,2875* -	*0,05* -
1962	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0, 5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,0144	9761,38 8794,03	5,03 4,25	141	127	- -	115,4830 0,0511	1,66 -
1963	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0058	3999,57 3988,38	7,55 6,37	23	23	- -	49,4040 0,0766	0,29 -
1964	С111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	0,61	126,31 -	- -	77	-	- -	- -	- -
1965	С111-1668 варіант 1	Оліфа	кг	0,098	94,39 -	- -	9	-	- -	- -	- -
1966	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,00189	31087,00 -	- -	59	-	- -	- -	- -
1967	*КР12-27-1*	*Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1*	*100м2*	*0,0144*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*11*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1968	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00012	133710,68 -	- -	16	-	- -	- -	- -
1969	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00004	28385,85 -	- -	1	-	- -	- -	- -
1970	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00004	408607,54 -	- -	16	-	- -	- -	- -
1971	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,00001	88273,82 -	- -	1	-	- -	- -	- -
1972	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,000002	225,42 -	- -	-	-	- -	- -	- -
1973	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	0,2	114,89 -	- -	23	-	- -	- -	- -
1974	*КР12-49-6*	*Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна*	*100м2*	*0,0144*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*57*	*54*	- -	*49,3400* *0,0111*	*0,71* -
1975	С111-334 варіант 4	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00072	752553,40 -	- -	542	-	- -	- -	- -
1976	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0109	3276,99 3276,99	- -	36	36	- -	50,3300 -	0,55 -
1977	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,0109*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*18*	*6*	*2* -	*8,3400* *0,4715*	*0,09* *0,01*
1978	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0109	7694,67 6727,32	5,03 4,25	84	73	- -	88,3430 0,0511	0,96 -
1979	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	1,635	28,65 -	- -	47	-	- -	- -	- -
1980	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0109	3999,57 3988,38	7,55 6,37	44	43	- -	49,4040 0,0766	0,54 -
1981	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0345*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*56*	*21*	*5* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,29* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1982	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0345*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*136*	*130*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,7* -
1983	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0008625	110405,03 -	- -	95	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 39					3617	1925	165		26,76
									5		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1676				
		всього заробітна плата, грн.					1930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					402				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4762**				
		Всього по розділу 39					**4762**				
		Розділ 40. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 2-го поверху									
1984	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних пояскв на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,121	2256,06 2256,06	- -	273	273	- -	34,6500 -	4,19 -
1985	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0377*	*1025,41* *886,06*	- -	*39*	*33*	- -	*13,4700* -	*0,51* -
1986	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0089*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*14*	*5*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,07* -
1987	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,0377*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*2028*	*1313*	*44* *18*	*441,5000* *5,5521*	*16,64* *0,21*
1988	*КР12-27-1*	*ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,121*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*194*	*72*	*17* *4*	*8,3400* *0,4715*	*1,01* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1989	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,121	7694,67 6727,32	5,03 4,25	931	814	1 1	88,3430 0,0511	10,69 0,01
1990	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	12,1	28,65 -	- -	347	-	- -	- -	- -
1991	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,121	1999,78 1994,19	3,77 3,19	242	241	- -	24,7020 0,0383	2,99 -
1992	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3776*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*617*	*225*	*52* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,15* *0,18*
1993	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3776*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1488*	*1419*	- -	*49,3400* *0,0111*	*18,63* -
1994	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00944	110405,03 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 40					7215	4395	115 37		57,88 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					7215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2705				
		всього заробітна плата, грн.					4432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					877				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9763**				
		Всього по розділу 40					**9763**				
		Розділ 41. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 3-го поверху									
1995	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	703,59 201,83	- -	6332	1816	- -	2,5000 -	22,5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1996	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,0903	2256,06 2256,06	- -	204	204	- -	34,6500 -	3,13 -
1997	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,1302*	*1025,41* *886,06*	- -	*134*	*115*	- -	*13,4700* -	*1,75* -
1998	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0089*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*14*	*5*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,07* -
1999	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0661	4844,03 4433,99	410,04 114,84	320	293	27 8	68,1000 1,3038	4,5 0,09
2000	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0004*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1*	-	- -	*8,3400* *0,4715*	- -
2001	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0004	1912,28 1912,28	- -	1	1	- -	29,3700 -	0,01 -
2002	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0004*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1*	-	- -	*8,3400* *0,4715*	- -
2003	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0206*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*33*	*12*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,17* *0,01*
2004	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,000641*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*34*	*22*	*1* -	*441,5000* *5,5521*	*0,28* -
2005	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,0661*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*3555*	*2301*	*77* *31*	*441,5000* *5,5521*	*29,18* *0,37*
2006	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0903*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*145*	*54*	*13* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,75* *0,04*
2007	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0903	7694,67 6727,32	5,03 4,25	695	607	- -	88,3430 0,0511	7,98 -
2008	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	9,03	28,65 -	- -	259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0903	1999,78 1994,19	3,77 3,19	181	180	- -	24,7020 0,0383	2,23 -
2010	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,271*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*443*	*162*	*38* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,26* *0,13*
2011	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2732*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1077*	*1026*	- -	*49,3400* *0,0111*	*13,48* -
2012	С111-334 варіант 5	Фарба акрилова IN 50	т	0,00683	110405,03 -	- -	754	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 41					14183	6798	160 53		88,29 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					14183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7225				
		всього заробітна плата, грн.					6851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1336				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18094**				
		Всього по розділу 41					**18094**				
		Розділ 42. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 4-го поверху									
2013	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	703,59 201,83	- -	2111	605	- -	2,5000 -	7,5 -
2014	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,209	2256,06 2256,06	- -	472	472	- -	34,6500 -	7,24 -
2015	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,1343*	*1025,41* *886,06*	- -	*138*	*119*	- -	*13,4700* -	*1,81* -
2016	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,09*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*145*	*54*	*12* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,75* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,072	4844,03 4433,99	410,04 114,84	349	319	30 8	68,1000 1,3038	4,9 0,09
2018	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,000671 5*	*53781,34 34816,69*	*1165,99 475,92*	*36*	*23*	*1 -*	*441,5000 5,5521*	*0,3 -*
2019	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми*	*100м2*	*0,0854*	*53781,34 34816,69*	*1165,99 475,92*	*4593*	*2973*	*100 41*	*441,5000 5,5521*	*37,7 0,47*
2020	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1019*	*1605,84 596,31*	*138,44 37,18*	*164*	*61*	*14 4*	*8,3400 0,4715*	*0,85 0,05*
2021	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,2944	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2265	1981	1 1	88,3430 0,0511	26,01 0,02
2022	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	29,44	28,65 -	- -	843	-	- -	- -	- -
2023	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2944	1999,78 1994,19	3,77 3,19	589	587	1 1	24,7020 0,0383	7,27 0,01
2024	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3407*	*1633,04 596,31*	*138,44 37,18*	*556*	*203*	*47 13*	*8,3400 0,4715*	*2,84 0,16*
2025	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3407*	*3941,16 3757,24*	*1,09 0,92*	*1343*	*1280*	*- -*	*49,3400 0,0111*	*16,81 -*
2026	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,008517 5	110405,03 -	- -	940	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 42					14544	8677	206 71		113,98 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					14544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5661				
		всього заробітна плата, грн.					8748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**19570**				
		Всього по розділу 42					**19570**				
		Розділ 43. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 5-го поверху									
2027	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	703,59 201,83	- -	2111	605	- -	2,5000 -	7,5 -
2028	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,28	2256,06 2256,06	- -	632	632	- -	34,6500 -	9,7 -
2029	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,2682*	*1025,41* *886,06*	*-* *-*	*275*	*238*	*-* *-*	*13,4700* *-*	*3,61* *-*
2030	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,126	4844,03 4433,99	410,04 114,84	610	559	51 14	68,1000 1,3038	8,58 0,16
2031	*КР12-27-1*	*Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0646*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*104*	*39*	*9* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,54* *0,03*
2032	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,0316*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*1699*	*1100*	*37* *15*	*441,5000* *5,5521*	*13,95* *0,18*
2033	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,4114*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*661*	*245*	*57* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,43* *0,19*
2034	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми*	*100м2*	*0,126*	*53781,34* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*6776*	*4387*	*147* *60*	*441,5000* *5,5521*	*55,63* *0,7*
2035	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,126*	*1605,84* *596,31*	*138,44* *37,18*	*202*	*75*	*17* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,05* *0,06*
2036	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,4114	9761,38 8794,03	5,03 4,25	4016	3618	2 2	115,4830 0,0511	47,51 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2037	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4114	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1645	1641	3 3	49,4040 0,0766	20,32 0,03
2038	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,04114	31742,72 -	- -	1306	-	- -	- -	- -
2039	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,5041	2258,39 596,31	138,44 37,18	1138	301	70 19	8,3400 0,4715	4,2 0,24
2040	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5041*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1987*	*1894*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*24,87* *0,01*
2041	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,012602 5	110405,03 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 43					24553	15334	394 135		200,89 1,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					24553 8825 15469 8873 24,3 3042 **33426**				
		Всього по розділу 43					**33426**				
		Розділ 44. Підлога ремонтні роботи 1 ПОВЕРХ									
2042	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0121	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	60	44	16 4	50,8800 4,3986	0,62 0,05
2043	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0061	6311,35 6309,16	- -	38	38	- -	88,2400 -	0,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2044	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*1,1661*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*921*	*695*	*161* *43*	*8,3400* *0,4715*	*9,73* *0,55*
2045	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,983	275,39 -	- -	9634	-	- -	- -	- -
2046	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*2,47*	*157,67* *157,25*	- -	*389*	*388*	- -	*1,8100* -	*4,47* -
2047	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	13,39 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
2048	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	5293,45 5237,73	25,16 21,24	6045	5981	29 24	73,2550 0,2553	83,66 0,29
2049	КБ11-11-14 к=10; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	4440,91 4366,15	50,31 42,48	5072	4986	57 49	61,0650 0,5106	69,74 0,58
2050	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178 2 ПОВЕРХ	кг	3426	13,39 -	- -	45874	-	- -	- -	- -
2051	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	1,9243	2761,32 2761,32	- -	5314	5314	- -	42,4100 -	81,61 -
2052	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	96,215	403,55 -	- -	38828	-	- -	- -	- -
2053	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,215	2761,32 2761,32	- -	594	594	- -	42,4100 -	9,12 -
2054	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,75	403,55 -	- -	4338	-	- -	- -	- -
2055	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*36,966*	*151,26* *149,58*	- -	*5591*	*5529*	- -	*2,1500* -	*79,48* -
2056	КБ11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Циклювання паркету	100м2	3,2185	8622,88 7921,81	352,74 82,05	27753	25496	1135 264	104,0290 1,0405	334,82 3,35
2057	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,555*	*6170,86* *6049,62*	*117,03* *98,81*	*3425*	*3358*	*65* *55*	*84,6100* *1,1877*	*46,96* *0,66*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2058	С111-1650	Клей ПВА	кг	190	63,36 -	- -	12038	-	- -	- -	- -
2059	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,555	7694,67 6727,32	5,03 4,25	4271	3734	3 2	88,3430 0,0511	49,03 0,03
2060	С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	277,5	836,93 -	- -	232248	-	- -	- -	- -
2061	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	3,2185	8116,80 3558,56	- -	26124	11453	- -	49,7700 -	160,18 -
2062	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*3,4335*	*5350,25* *5255,59*	*1,09* *0,92*	*18370*	*18045*	*4* *3*	*56,5300* *0,0111*	*194,1* *0,04*
2063	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,103005	951927,55 -	- -	98053	-	- -	- -	- -
2064	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,3212	17852,98 993,85	2,19 1,85	5734	319	1 1	13,9000 0,0222	4,46 0,01
2065	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,0257*	*1937,29* *1933,78*	*1,09* *0,92*	*50*	*50*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,53* -
2066	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000570 54	951927,55 -	- -	543	-	- -	- -	- -
2067	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,229	59921,49 57824,48	- -	13722	13242	- -	716,2700 -	164,03 -
2068	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,229	65177,81 62579,47	- -	14926	14331	- -	775,1700 -	177,51 -
2069	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,229	10321,84 775,37	1,09 0,92	2364	178	- -	8,3400 0,0111	1,91 -
2070	КБ15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,3562	804,54 774,51	1,26 1,06	1896	1825	3 2	9,9360 0,0128	23,41 0,03
2071	& С111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	12	368,16 -	- -	4418	-	- -	- -	- -
2072	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,25224	7,18 -	- -	167	-	- -	- -	- -
2073	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 ПОВЕРХ	кг	1,074427 2	110,03 -	- -	118	-	- -	- -	- -
2074	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,9601	388,06 388,06	- -	373	373	- -	5,9600 -	5,72 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0934	2761,32 2761,32	- -	258	258	- -	42,4100 -	3,96 -
2076	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	4,67	403,55 -	- -	1885	-	- -	- -	- -
2077	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*23,258*	*151,26* *149,58*	- -	*3518*	*3479*	- -	*2,1500* -	*50* -
2078	КБ11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Циклювання паркету	100м2	5,4153	8622,88 7921,81	352,74 82,05	46695	42899	1910 444	104,0290 1,0405	563,35 5,63
2079	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*1,09*	*6170,86* *6049,62*	*117,03* *98,81*	*6726*	*6594*	*128* *108*	*84,6100* *1,1877*	*92,22* *1,29*
2080	С111-1650	Клей ПВА	кг	360	63,36 -	- -	22810	-	- -	- -	- -
2081	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	1,09	7694,67 6727,32	5,03 4,25	8387	7333	5 5	88,3430 0,0511	96,29 0,06
2082	С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	545	836,93 -	- -	456127	-	- -	- -	- -
2083	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	4,8874	8116,80 3558,56	- -	39670	17392	- -	49,7700 -	243,25 -
2084	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*5,149*	*5350,25* *5255,59*	*1,09* *0,92*	*27548*	*27061*	*6* *5*	*56,5300* *0,0111*	*291,07* *0,06*
2085	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,15447	951927,55 -	- -	147044	-	- -	- -	- -
2086	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	1,9698	17852,98 993,85	2,19 1,85	35167	1958	4 4	13,9000 0,0222	27,38 0,04
2087	КР7-31-1	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм 4 ПОВЕРХ	100м	0,0724	13755,64 993,85	2,19 1,85	996	72	- -	13,9000 0,0222	1,01 -
2088	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2079	2761,32 2761,32	- -	574	574	- -	42,4100 -	8,82 -
2089	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,395	403,55 -	- -	4195	-	- -	- -	- -
2090	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0303	2761,32 2761,32	- -	84	84	- -	42,4100 -	1,29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2091	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,515	403,55 -	- -	611	-	- -	- -	- -
2092	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*11,346*	*151,26* *149,58*	- -	*1716*	*1697*	- -	*2,1500* -	*24,39* -
2093	КБ11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Циклювання паркету	100м2	1,4545	8622,88 7921,81	352,74 82,05	12542	11522	513 119	104,0290 1,0405	151,31 1,51
2094	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,3023*	*6170,86* *6049,62*	*117,03* *98,81*	*1865*	*1829*	*35* *30*	*84,6100* *1,1877*	*25,58* *0,36*
2095	С111-1650	Клей ПВА	кг	100	63,36 -	- -	6336	-	- -	- -	- -
2096	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,3023	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2326	2034	2 1	88,3430 0,0511	26,71 0,02
2097	С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	151,15	836,93 -	- -	126502	-	- -	- -	- -
2098	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	1,4545	8116,80 3558,56	- -	11806	5176	- -	49,7700 -	72,39 -
2099	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*1,5146*	*5350,25* *5255,59*	*1,09* *0,92*	*8103*	*7960*	*2* *1*	*56,5300* *0,0111*	*85,62* *0,02*
2100	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,045438	951927,55 -	- -	43254	-	- -	- -	- -
2101	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм прим. 4-9	100м	0,3826	17852,98 993,85	2,19 1,85	6831	380	1 1	13,9000 0,0222	5,32 0,01
2102	КР12-65-15	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2755	2761,32 2761,32	- -	761	761	- -	42,4100 -	11,68 -
2103	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	13,775	403,55 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
2104	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)*	*10м*	*22,74*	*151,26* *149,58*	- -	*3440*	*3401*	- -	*2,1500* -	*48,89* -
2105	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,0207	7694,67 6727,32	5,03 4,25	159	139	- -	88,3430 0,0511	1,83 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2106	С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	3,726	836,93 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
2107	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,2755	8116,80 3558,56	- -	2236	980	- -	49,7700 -	13,71 -
2108	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*0,2755*	*5350,25* *5255,59*	*1,09* *0,92*	*1474*	*1448*	- -	*56,5300* *0,0111*	*15,57* -
2109	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий 5 ПОВЕРХ	т	0,008265	951927,55 -	- -	7868	-	- -	- -	- -
2110	КБ11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Циклювання паркету	100м2	0,3624	8622,88 7921,81	352,74 82,05	3125	2871	128 30	104,0290 1,0405	37,7 0,38
2111	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,0181*	*6170,86* *6049,62*	*117,03* *98,81*	*112*	*109*	*2* *2*	*84,6100* *1,1877*	*1,53* *0,02*
2112	С111-1650	Клей ПВА	кг	6	63,36 -	- -	380	-	- -	- -	- -
2113	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,0181	7694,67 6727,32	5,03 4,25	139	122	- -	88,3430 0,0511	1,6 -
2114	С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	9,05	836,93 -	- -	7574	-	- -	- -	- -
2115	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,3624	8116,80 3558,56	- -	2942	1290	- -	49,7700 -	18,04 -
2116	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*0,3624*	*5350,25* *5255,59*	*1,09* *0,92*	*1939*	*1905*	- -	*56,5300* *0,0111*	*20,49* -
2117	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,010872	951927,55 -	- -	10349	-	- -	- -	- -
2118	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,2354	17852,98 993,85	2,19 1,85	4203	234	1 -	13,9000 0,0222	3,27 0,01
2119	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,0184*	*1937,29* *1933,78*	*1,09* *0,92*	*36*	*36*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,38* -
2120	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,00040848	951927,55 -	- -	389	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 44					1670324	267571	4211 1197		3446,28 15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1670324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1398542				
		всього заробітна плата, грн.					268768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152667				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					415,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51960				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1822991**				
		Всього по розділу 44					**1822991**				
		Розділ 45. Встановлення поручнів для інвалідів									
		3 поверх									
212 1	КБ17-2-4 к2=1,15; к5=1,15	Установлення поручнів для інвалідів	10шт	0,3	446,41 426,13	- -	134	128	- -	5,2785 -	1,58 -
212 2	С126-1237 варіант 1	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	5828,35 -	- -	5828	-	- -	- -	- -
212 3	С126-1237 варіант 2	Поручень для умивальника для інвалидів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	2304,11 -	- -	2304	-	- -	- -	- -
212 4	С126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалидністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	4546,81 -	- -	4547	-	- -	- -	- -
		4 поверх									
212 5	КБ17-2-4 к2=1,15; к5=1,15	Установлення поручнів для інвалідів	10шт	0,3	446,41 426,13	- -	134	128	- -	5,2785 -	1,58 -
212 6	С126-1237 варіант 1	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	5828,35 -	- -	5828	-	- -	- -	- -
212 7	С126-1237 варіант 2	Поручень для умивальника для інвалидів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	2304,11 -	- -	2304	-	- -	- -	- -
212 8	С126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалидністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	4546,81 -	- -	4547	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 45					25626	256	- -		3,16 -
		Разом будівельні роботи, грн.					25626				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25370				
		всього заробітна плата, грн.					256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25764**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2142	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0845	3158,31 -	- -	267	-	- -	- -	- -
2143	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,963	3301,67 -	- -	9783	-	- -	- -	- -
2144	С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,0757	3301,67 -	- -	250	-	- -	- -	- -
2145	КР11-30-2	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	100м2	0,007	86299,34 71470,48	264,68 223,49	604	500	2 2	721,0500 2,6862	5,05 0,02
2146	С111-2009-8	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	13,6	62,36 -	- -	848	-	- -	- -	- -
2147	*КР7-18-3*	*Улаштування гідроізоляції стін та підлоги приямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)*	*100м2*	*0,0389*	*2704,32* *2695,57*	*8,75* *7,39*	*105*	*105*	- -	*33,3900* *0,0888*	*1,3* -
2148	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,0389*	*830,48* *828,29*	*2,19* *1,85*	*32*	*32*	- -	*10,2600* *0,0222*	*0,4* -
2149	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	15,56	93,81 -	- -	1460	-	- -	- -	- -
2150	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)	1т	0,12811	13214,71 8028,26	4001,02 546,04	1693	1029	513 70	88,7100 5,3174	11,36 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 46					1836308	5590	2133 365		69,67 3,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1836308 1828585 5955 3297 8,83 1103 **1839605**				
		Всього по розділу 46					**1839605**				
		Розділ 47. Різні роботи									
2151	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	279,31512	199,33 -	199,33 25,63	55676	-	55676 7159	- 0,2870	- 80,16
		Разом прямі витрати по розділу 47					55676	-	55676 7159		- 80,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					55676				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1204				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59431**				
		– – –

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)
3423.91/2307-01-11

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Ліфти

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	330,387	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,02269	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	178,996	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	17883,87 13263,62	4605,48 1653,69	17884	13264	4605 1654	168,1920 18,1936	168,19 18,19
2	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*1*	*162998,58* *117898,85*	*37123,12* *13895,56*	*162999*	*117899*	*37123* *13896*	*1495,0400* *152,8374*	*1495,04* *152,84*
3	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	8168,42 5808,83	2210,04 785,63	-65347	-46471	-17680 -6285	73,6600 8,6324	-589,28 -69,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	41172,02 41172,02	- -	41172	41172	- -	394,0000 -	394 -
5	КП1-79-2 к=6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	13166,69 13166,69	- -	-13167	-13167	- -	126,0000 -	-126 -
6	КМ3-575-1	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	12788,19 2733,50	9346,64 2150,25	12788	2734	9347 2150	36,8000 20,8688	36,8 20,87
7	КП1-79-1	Пусконалагоджувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	16468,81 16468,81	- -	16469	16469	- -	157,6000 -	157,6 -
8	*КР12-7-3*	*Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта*	*100м2*	*1,44*	*27193,11* *9055,00*	- -	*39158*	*13039*	- -	*118,9100* -	*171,23* -
9	КБ21-17-12	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний покажчик руху та інш.)	100шт	0,25	13016,88 10915,84	1716,34 423,83	3254	2729	429 106	131,2000 4,5967	32,8 1,15
10	& С1547-7-87 варіант 11	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	1661,02 -	- -	41526	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					256736	147668	33824 11521		1740,38 123,99
		Разом будівельні роботи, грн.					256736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75244				
		всього заробітна плата, грн.					159189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19807				
		Всього будівельні роботи, грн.					**330387**				
		Всього по кошторису					**330387**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2022,69**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**178996**				

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)
3423.91/2307-01-11

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Обладнання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1385,693	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1906-15003 варіант 3	Ліфти пасажирські	шт	1	958333,33	-	958333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	1906-15003 варіант 2	Підйомник для інвалідів	шт	1	375000,00	-	375000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1333333	-	-		-
									-		-
		Разом устаткування, грн.					1333333				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52360				
		Всього устаткування, грн.					**1385693**				
		– – –

		Кошторисна заробітна плата, грн.		-				

Склав _____ Кореницька О. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)	84600,16	10041,86	1256201	6555849	1718547	630485	103548	3708781
Разом:		84600,16	10041,86	**1256201**	6555849	**1718547**	**630485**	103548	**3708781**

Склав _____ Кореницька О. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	81767,44	77,25				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1726,87	78,84				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	599,6	85,56				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	80,68	89,30				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	425,6	104,50				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10041,86	125,10				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	94642,05					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,0653	483,31 1481,49				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,58503145	291,35 2792,60				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4539314	364,3 165,37				
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,60053642	541,48 866,66				
14	+КБМ203-101 варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00534	582,08 3,11				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,99235248	343,55 1715,12				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,145032	11,78 13,49				
17	+КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,100748	20,68 2,08				
18	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,116016	5,11 0,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,4856	47,18 211,63				
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	120,07657922	337,67 40546,26				
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	9,5984382	393,24 3774,49				
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,30501465	53,72 231,27				
23	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,01170552	86,32 432,61				
24	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-26,7264	387,96 -10368,77				
25	+КБМ202-129 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,872404	350,55 305,82				
26	КБМ202-129 варіант 1	Крани на автомобільному ходу	маш. год	88,832	345,02 30648,82				
27	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,46964245	676,97 17919,15				
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,82755422	643,42 5036,40				
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,073841092	655,98 1360,40				
30	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,111678	49,34 5,51				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	635,052	6,28 3988,13				
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,588595	5,56 14,39				
33	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,617062	561,54 346,50				
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	76,397449315	386,83 29552,83				
35	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,48586	503,45 748,06				
36	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	8,22242019	164,69 1354,15				
37	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	142,785498515	109,37 15616,45				
38	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,26712545	114,9 30,69				
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,94459	98,17 681,75				
40	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,23931	200,41 47,96				
41	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,038672	92,13 3,56				
42	+КБМ233-345 варіант 1	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,167142	97,66 16,32				
43	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	2,6243	84,46 221,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,59764325	90,53 144,63				
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	51,3501962	40,07 2057,60				
46	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	281,12312	199,33 56036,27				
		Разом по розділу II	**грн.**		**208005,04**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	93,833					
		Дизельне паливо	кг	931,226					
		Електроенергія	кВт-год	1507,959					
		Стиснене повітря	м3	179,39					
		Мастильні матеріали	кг	79,214					
		Гідравлічна рідина	кг	5,982					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,59268292					
48	+КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,739404					
49	+КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,538984					
50	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,1508					
51	+КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	0,0627					
52	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	369,8867654					
53	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,022047					
54	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	17,792					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,702					
56	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	108,117457					
57	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	393,78208					
58	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	27,8016318					
59	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,043267					
60	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,167517					
61	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,57002912					
62	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	956,228188865					
63	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	72,05274055					
64	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	68,1550559					
65	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,012672					
66	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	527,7265015					
67	+КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,54939					
68	+КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,6048					
69	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	12,2868576					
70	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1151,435042					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1090,327943664					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
72	+С111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30х30 мм	м2	14,1984	623,38 8851,00	604,00 8575,83	7,16 101,66	12,22 173,51	30 км.
73	+С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	246,245	510,65 125745,01	500,00 123122,50	0,64 157,60	10,01 2464,91	30 км.
74	+С111-846 варіант 2	Body 700	т	0,04461	714607,54 31878,64	700000,00 31227,00	595,63 26,57	14011,91 625,07	30 км.
75	+С111-503 варіант 2	Granit Lakk S Eskaro	т	0,00966784	663607,54 6415,65	650000,00 6284,10	595,63 5,76	13011,91 125,79	30 км.
76	+С111-762 варіант 2	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	69,951	665,71 46567,08	650,00 45468,15	2,66 186,07	13,05 912,86	30 км.
77	+С1113-286 варіант 4	Ендотерм 400202	кг	5549,31	13,26 73583,85	12,48 69255,39	0,52 2885,64	0,26 1442,82	30 км.
78	&С1545-89-3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	961,2877	255,24 245359,07	250,00 240321,93	0,24 230,71	5 4806,43	30 км.
79	+С111-562 варіант 1	Лінолеум гомогенний типу Tarkett комерційного призначення Tarkett Eclipse Premium 026	м2	439,4976	764,45 335973,94	748,00 328744,20	1,46 641,67	14,99 6588,07	30 км.
80	+С111-503 варіант 3	Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal	т	0,0018512	265807,54 492,06	260000,00 481,31	595,63 1,10	5211,91 9,65	30 км.
81	+С111-1659-1 варіант 2	Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal глянець прозорий	т	0,0072952	924044,14 6741,09	905330,00 6604,56	595,63 4,35	18118,51 132,18	30 км.
82	+С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	3	154,35 463,05	150,00 450,00	3,2 9,60	1,15 3,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	+С111-846 варіант 1	СП-6 Зебра	т	0,025956	143407,54 3722,29	140000,00 3633,84	595,63 15,46	2811,91 72,99	30 км.
84	&С1547-7-87 варіант 11	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	1661,02 41525,50	1628,00 40700,00	0,45 11,25	32,57 814,25	30 км.
85	+С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	989,126	836,93 827829,22	820,00 811083,32	0,52 514,35	16,41 16231,55	30 км.
86	+С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	23,20107	5350,36 124134,08	5200,00 120645,56	45,45 1054,49	104,91 2434,03	30 км.
87	+С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,11796403	647541,52 76386,61	634249,00 74818,57	595,63 70,26	12696,89 1497,78	30 км.
88	+С116-8 варіант 1	металеві накладки дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	293,08 2344,64	286,00 2288,00	1,33 10,64	5,75 46,00	30 км.
89	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	179,14	49,45 8858,47	47,98 8595,14	0,5 89,57	0,97 173,76	30 км.
90	+С111-1891-1 варіант 1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	167,24	43,14 7214,73	42,00 7024,08	0,29 48,50	0,85 142,15	30 км.
91	+С111-503 варіант 1	Eskaro Granit	т	0,0398134	867607,54 34542,41	850000,00 33841,39	595,63 23,71	17011,91 677,31	30 км.
92	+С111-2008-10 варіант 1	Master top CC-713	кг	24,39	1020,53 24890,73	1000,00 24390,00	0,52 12,68	20,01 488,05	30 км.
93	&С111-1724-1	Paradyz Bazo 10х19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2х0,1 м	шт	853	160,22 136667,66	156,14 133187,42	0,94 801,82	3,14 2678,42	30 км.
94	+С1113-107 варіант 2	Vidaron	т	0,1805916	291715,54 52681,38	285400,00 51540,84	595,63 107,57	5719,91 1032,97	30 км.
95	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1289,63723	42,18 54396,90	40,83 52655,89	0,52 670,61	0,83 1070,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	+С1113-32 варіант 3	Ґрунтовка універсальна Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	т	0,007908	3011647,54 23816,11	2952000,00 23344,42	595,63 4,71	59051,91 466,98	30 км.
97	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,008001	141586,12 1132,83	138214,29 1105,85	595,63 4,77	2776,2 22,21	30 км.
98	С1113-32	Ґрунтовка ХС-04 коричнева	т	0,0121491	91238,92 1108,47	88854,29 1079,50	595,63 7,24	1789 21,73	30 км.
99	С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	88,146	275,39 24274,53	269,47 23752,70	0,52 45,84	5,4 475,99	30 км.
100	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1667,17391	53,51 89210,48	51,70 86192,89	0,76 1267,05	1,05 1750,54	30 км.
101	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	53,90521	53,51 2884,47	51,70 2786,90	0,76 40,97	1,05 56,60	30 км.
102	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,546	53,51 350,28	51,70 338,43	0,76 4,97	1,05 6,88	30 км.
103	&С111-1691-1 варіант 1	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	84,936	358,56 30454,65	351,00 29812,54	0,53 45,02	7,03 597,09	30 км.
104	+С1113-32 варіант 4	ґрунтівка Ізакріліко ISAVAL	т	0,0135594	748267,54 10146,06	733000,00 9939,04	595,63 8,08	14671,91 198,94	30 км.
105	+С111-1659-1 варіант 8	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий)	т	0,00018875	426695,54 80,54	417733,33 78,85	595,63 0,11	8366,58 1,58	30 км.
106	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	2053,2725	138,57 284521,97	135,19 277581,91	0,66 1355,16	2,72 5584,90	30 км.
107	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	188,784	96,23 18166,68	94,10 17764,57	0,24 45,31	1,89 356,80	30 км.
108	+С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	56,3238	45,16 2543,58	43,75 2464,17	0,52 29,29	0,89 50,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	+С1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	342,867	462,69 158641,13	450,00 154290,15	3,62 1241,18	9,07 3109,80	30 км.
110	С1113-5	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,096057	16090,51 1545,61	15297,56 1469,44	477,45 45,86	315,5 30,31	30 км.
111	С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,096057	49530,15 4757,72	48081,52 4618,57	477,45 45,86	971,18 93,29	30 км.
112	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	1,01952	67217,81 68529,90	65624,43 66905,42	275,38 280,76	1318 1343,72	30 км.
113	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	77,4024	196,92 15242,08	192,54 14903,06	0,52 40,25	3,86 298,77	30 км.
114	+С1113-286 варіант 5	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	63,77 1210,04	62,00 1176,45	0,52 9,87	1,25 23,72	30 км.
115	С1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0,011898	34006,72 404,61	32635,57 388,30	704,35 8,38	666,8 7,93	30 км.
116	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00587	133710,68 784,88	130564,18 766,41	524,72 3,08	2621,78 15,39	30 км.
117	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,52701	125,24 191,24	122,67 187,32	0,11 0,17	2,46 3,75	30 км.
118	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0068283	22099,25 150,90	21131,76 144,29	534,17 3,65	433,32 2,96	30 км.
119	+С123-200 варіант 9	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	4,23	8382,07 35456,16	8200,00 34686,00	17,72 74,96	164,35 695,20	30 км.
120	+С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	9,68	8382,07 81138,44	8200,00 79376,00	17,72 171,53	164,35 1590,91	30 км.
121	+С123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,64	м2	2,06	8382,07 17267,06	8200,00 16892,00	17,72 36,50	164,35 338,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	+С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	3,54	8382,07 29672,53	8200,00 29028,00	17,72 62,73	164,35 581,80	30 км.
123	+С123-200 варіант 11	Блоки дверні дерев'яні 0,8Х2,07	м2	1,656	8382,07 13880,71	8200,00 13579,20	17,72 29,34	164,35 272,17	30 км.
124	+С123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	8382,07 13914,24	8200,00 13612,00	17,72 29,42	164,35 272,82	30 км.
125	+С123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,95х2,18	м2	2,71	8382,07 22715,41	8200,00 22222,00	17,72 48,02	164,35 445,39	30 км.
126	+С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	13,85	8382,07 116091,67	8200,00 113570,00	17,72 245,42	164,35 2276,25	30 км.
127	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0325365	224759,65 7312,89	220000,00 7158,03	352,6 11,47	4407,05 143,39	30 км.
128	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0486058	68996,64 3353,64	67339,52 3273,09	304,24 14,79	1352,88 65,76	30 км.
129	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00212	66124,58 140,18	64523,78 136,79	304,24 0,64	1296,56 2,75	30 км.
130	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,006204	3775,42 23,42	3214,49 19,94	486,9 3,02	74,03 0,46	30 км.
131	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід,	м3	1,94565	9229,38 17957,14	8815,89 17152,64	232,52 452,40	180,97 352,10	30 км.
132	С112-27 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,0526	11172,79 587,69	10721,20 563,94	232,52 12,23	219,07 11,52	30 км.
133	С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 80х50 мм	м3	0,00696	10514,88 73,18	10076,19 70,13	232,52 1,62	206,17 1,43	30 км.
134	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,35362	9229,38 12493,07	8815,89 11933,37	232,52 314,74	180,97 244,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	С112-23 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	9515,21 1112,14	9096,12 1063,15	232,52 27,18	186,57 21,81	30 км.
136	С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,760914	9515,21 7240,26	9096,12 6921,37	232,52 176,93	186,57 141,96	30 км.
137	С112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х2000 мм	м3	0,06	9515,21 570,91	9096,12 545,77	232,52 13,95	186,57 11,19	30 км.
138	С112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200х250 мм	м3	0,24	9515,21 2283,65	9096,12 2183,07	232,52 55,80	186,57 44,78	30 км.
139	С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм - 9м/п	м3	0,29706	6190,03 1838,81	5836,14 1733,68	232,52 69,07	121,37 36,06	30 км.
140	С112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм -34, 4 м/п	м3	0,880004	6190,03 5447,25	5836,14 5135,83	232,52 204,62	121,37 106,80	30 км.
141	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	5,29704	9515,21 50402,45	9096,12 48182,51	232,52 1231,67	186,57 988,27	30 км.
142	С112-85 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	2,48192	5142,84 12764,12	4809,48 11936,74	232,52 577,10	100,84 250,28	30 км.
143	С112-23 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, 80х80 мм	м3	0,2204	9515,21 2097,15	9096,12 2004,78	232,52 51,25	186,57 41,12	30 км.
144	С112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 80х80 мм	м3	0,01044	7852,63 81,98	7466,14 77,95	232,52 2,43	153,97 1,60	30 км.
145	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,189216	7852,63 1485,84	7466,14 1412,71	232,52 44,00	153,97 29,13	30 км.
146	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,048136	6190,03 297,96	5836,14 280,93	232,52 11,19	121,37 5,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	&C1545-175-3-2М варіант 3	Відбійник плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція)	шт	4	836,76 3347,04	820,00 3280,00	0,35 1,40	16,41 65,64	30 км.
148	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,00043	88273,82 37,96	86004,06 36,98	538,9 0,23	1730,86 0,75	30 км.
149	+С112-288 варіант 1	Вагонка безшовна 12х90 мм	м3	1,908	19787,17 37753,92	19166,67 36570,01	232,52 443,65	387,98 740,26	30 км.
150	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	116273,6 116,27	113450,10 113,45	543,63 0,54	2279,87 2,28	30 км.
151	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00073	3425,21 2,50	2885,33 2,11	472,72 0,35	67,16 0,04	30 км.
152	С1632-20	Вата сіра	кг	18,624	109,79 2044,73	107,20 1996,49	0,44 8,19	2,15 40,05	30 км.
153	+С111-1896 варіант 4	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	565,66 47686,83	554,00 46703,86	0,57 48,05	11,09 934,92	30 км.
154	С111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	26,3 4734,00	25,28 4550,40	0,5 90,00	0,52 93,60	30 км.
155	+С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	163,73 3931,91	160,00 3842,34	0,52 12,49	3,21 77,08	30 км.
156	+С1113-107 варіант 1	Вогнезахисне покриття "Эндотерм 250103" (I группа по ГОСТ 16363-98)	т	0,00877	60787,54 533,11	59000,00 517,43	595,63 5,22	1191,91 10,46	30 км.
157	С142-10-2	Вода	м3	132,11983	42,1 5562,24	42,10 5562,24	- -	- -	
158	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,844	42,1 35,53	42,10 35,53	- -	- -	
159	+С111-609 варіант 1	Водно-дисперсна клеюча суміш для ПВХ типу Ceresit UK 400	кг	224,0576	255,54 57255,68	250,00 56014,40	0,53 118,75	5,01 1122,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	+С111-762 варіант 3	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	43,197	441,31 19063,27	430,00 18574,71	2,66 114,90	8,65 373,66	30 км.
161	&С111-2015-3-1 варіант 2	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	106,61 106,61	104,00 104,00	0,52 0,52	2,09 2,09	30 км.
162	&С111-2015-3-1 варіант 4	Волокно для шлифования КО. 609003,	шт	2	106,61 213,22	104,00 208,00	0,52 1,04	2,09 4,18	30 км.
163	&С111-2015-3-1 варіант 3	Волокно для шлифования КО. 609006	шт	1	106,61 106,61	104,00 104,00	0,52 0,52	2,09 2,09	30 км.
164	&С1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	64,91	106,09 6886,30	104,00 6750,64	0,01 0,65	2,08 135,01	30 км.
165	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	31,65 651,36	30,51 627,90	0,52 10,70	0,62 12,76	30 км.
166	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	15,56	93,81 1459,68	91,45 1422,96	0,52 8,09	1,84 28,63	30 км.
167	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	3,28808	2822,72 9281,33	2289,92 7529,44	477,45 1569,89	55,35 182,00	30 км.
168	&С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	19424,458	0,41 7964,03	0,40 7769,78	- -	0,01 194,25	
169	&С111-1849-1 варіант 5	Гвинти самонарізні	шт	5168,52	0,34 1757,30	0,33 1705,61	- -	0,01 51,69	
170	&С111-1849-1-К варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	0,41 18,58	0,40 18,13	- -	0,01 0,45	
171	&С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	518,3173	0,51 264,34	0,50 259,16	- -	0,01 5,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	&С111-1849-1 варіант 6	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	232	0,31 71,92	0,30 69,60	- -	0,01 2,32	
173	&С111-1849-1 варіант 7	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	0,41 224,20	0,40 218,74	- -	0,01 5,46	
174	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00129911	402365,87 522,72	394174,82 512,08	301,52 0,39	7889,53 10,25	30 км.
175	+С111-1678 варіант 1	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	5547,09 469,34	5288,89 447,49	149,43 12,64	108,77 9,21	30 км.
176	С111-197 варіант 1	Гермобутіл	кг	3,77111	283,21 1068,02	276,99 1044,56	0,67 2,53	5,55 20,93	30 км.
177	С1632-27	Глина скульптурна	кг	240,8	1,65 397,32	1,33 320,26	0,29 69,83	0,03 7,23	30 км.
178	С1110-14	Глухарі	100шт	0,01814	725,01 13,15	706,11 12,81	4,68 0,08	14,22 0,26	30 км.
179	+С126-1031 варіант 2	Грати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий	шт	20	278,27 5565,40	273,00 5460,00	3,2 64,00	2,07 41,40	30 км.
180	+С111-2014-8 варіант 2	Грунт типу Feidal acryl Tiefgrund	л	53,1848	65,81 3500,09	64,00 3403,83	0,52 27,66	1,29 68,60	30 км.
181	+С111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	19,72446	32,15 634,14	31,00 611,46	0,52 10,26	0,63 12,42	30 км.
182	+С111-2014-8 варіант 3	Грунтовка FEROMAL15 SILIKATGRUND	л	5,9722	35,72 213,33	34,50 206,04	0,52 3,11	0,7 4,18	30 км.
183	+С111-2014-8 варіант 1	Грунтовка ферозіт грунт 15	л	3727,39	40,82 152152,06	39,50 147231,91	0,52 1938,24	0,8 2981,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	+С123-200 варіант 6	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	8,27	11442,07 94625,92	11200,00 92624,00	17,72 146,54	224,35 1855,38	30 км.
185	+С123-200 варіант 7	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	11442,07 313375,41	11200,00 306745,60	17,72 485,32	224,35 6144,49	30 км.
186	+С123-200 варіант 13	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	9300,07 25761,19	9100,00 25207,00	17,72 49,08	182,35 505,11	30 км.
187	+С123-200 варіант 12	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	11727,67 28403,24	11480,00 27803,41	17,72 42,92	229,95 556,91	30 км.
188	+С123-200 варіант 14	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	11340,07 36820,07	11100,00 36040,59	17,72 57,54	222,35 721,94	30 км.
189	&С123-236-21-А варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	2	12149,91 24299,82	11860,00 23720,00	51,68 103,36	238,23 476,46	30 км.
190	+С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	25,8217	9300,07 240143,62	9100,00 234977,47	17,72 457,56	182,35 4708,59	30 км.
191	+С123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	34,98	7372,62 257894,25	7200,00 251856,00	28,06 981,54	144,56 5056,71	30 км.
192	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	40,005	166,91 6677,23	163,04 6522,42	0,6 24,00	3,27 130,81	30 км.
193	+С111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	44	1468,96 64634,24	1440,00 63360,00	0,16 7,04	28,8 1267,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	+С111-950 варіант 3	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н-о	шт	2	3366,16 6732,32	3300,00 6600,00	0,16 0,32	66 132,00	30 км.
195	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,005095	3067,6 15,63	2774,93 14,14	232,52 1,18	60,15 0,31	30 км.
196	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001342	2762,49 3,71	2475,80 3,32	232,52 0,31	54,17 0,08	30 км.
197	С112-43 варіант 1	Дошки обрізні 150х30 мм (торцовка панелей, верх)	м3	0,18477	11981,81 2213,88	11514,35 2127,51	232,52 42,96	234,94 43,41	30 км.
198	С112-54 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,0532	4188,86 222,85	3874,21 206,11	232,52 12,37	82,13 4,37	30 км.
199	С112-54 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, 25х120х2050 - 26 шт	м3	0,59319	4188,86 2484,79	3874,21 2298,14	232,52 137,93	82,13 48,72	30 км.
200	С112-54 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, 25х120х2050 - 76 шт	м3	0,57895	4188,86 2425,14	3874,21 2242,97	232,52 134,62	82,13 47,55	30 км.
201	С112-60 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, 120х30 мм	м3	0,008178	6945,31 56,80	6576,61 53,78	232,52 1,90	136,18 1,12	30 км.
202	С112-52 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, 150х50 мм	м3	0,08178	7232,23 591,45	6857,90 560,84	232,52 19,02	141,81 11,59	30 км.
203	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,034552	5715,66 197,49	5371,07 185,58	232,52 8,03	112,07 3,88	30 км.
204	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	3,07656	6945,31 21367,66	6576,61 20233,34	232,52 715,36	136,18 418,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,027412	5474,3 150,06	5134,44 140,75	232,52 6,37	107,34 2,94	30 км.
206	С112-52 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, шпунтовані 120х25 мм	м3	0,9126	7232,23 6600,13	6857,90 6258,52	232,52 212,20	141,81 129,41	30 км.
207	С112-292	Дошки стругані в чверть, III сорт, товщина 40-60 мм	м3	0,072	9844,68 708,82	9419,13 678,18	232,52 16,74	193,03 13,90	30 км.
208	С112-288 варіант 2	Дошки стругані хвойних порід, товщина 120х25 мм	м3	0,093015	7502,83 697,88	7123,20 662,56	232,52 21,63	147,11 13,69	30 км.
209	С112-288	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт III	м3	0,67045	7502,83 5030,27	7123,20 4775,75	232,52 155,89	147,11 98,63	30 км.
210	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0000458	53375,97 2,44	52054,00 2,38	275,38 0,01	1046,59 0,05	30 км.
211	+С111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00024	53375,97 12,81	52054,00 12,49	275,38 0,07	1046,59 0,25	30 км.
212	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0000922	44441,69 4,10	43294,90 3,99	275,38 0,03	871,41 0,08	30 км.
213	С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,027572	34910,54 962,55	33950,64 936,09	275,38 7,59	684,52 18,87	30 км.
214	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0005696	36289,59 20,67	35302,65 20,11	275,38 0,16	711,56 0,40	30 км.
215	С111-1608	Дрантя	кг	163,40844	12,11 1978,88	11,10 1813,83	0,77 125,82	0,24 39,23	30 км.
216	С111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000шт	26,112108	982,92 25666,11	941,30 24579,33	22,35 583,61	19,27 503,17	30 км.
217	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00012	56119,98 6,73	54666,99 6,56	352,6 0,04	1100,39 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,000128	42895,59 5,49	41701,90 5,34	352,6 0,05	841,09 0,10	30 км.
219	&С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	1604,8116	1,02 1636,91	1,00 1604,81	- -	0,02 32,10	
220	&С1545-44-1	Дюбель 6х40 мм	шт	648,8262	0,41 266,02	0,40 259,53	- -	0,01 6,49	
221	+С1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	14,90332	41,12 612,82	40,00 596,13	0,31 4,62	0,81 12,07	30 км.
222	+С1545-44 варіант 3	Дюбель фасадний 12х100 мм	100шт	0,464	1224,32 568,08	1200,00 556,80	0,31 0,14	24,01 11,14	30 км.
223	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	2,96	932,83 2761,18	914,23 2706,12	0,31 0,92	18,29 54,14	30 км.
224	+С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	16,1 4330,32	15,28 4109,77	0,5 134,48	0,32 86,07	30 км.
225	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	69,069	24,33 1680,45	23,35 1612,76	0,5 34,53	0,48 33,16	30 км.
226	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	49,95665	110,03 5496,73	107,37 5363,85	0,5 24,98	2,16 107,90	30 км.
227	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,78416	108,73 955,10	106,10 932,00	0,5 4,39	2,13 18,71	30 км.
228	+С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	123,39984	119,85 14789,47	117,00 14437,78	0,5 61,70	2,35 289,99	30 км.
229	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0286781	153366,07 4398,25	150000,00 4301,72	358,89 10,29	3007,18 86,24	30 км.
230	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	-0,0026957	153366,07 -413,43	150000,00 -404,36	358,89 -0,97	3007,18 -8,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0128	153366,07 1963,09	150000,00 1920,00	358,89 4,59	3007,18 38,50	30 км.
232	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00049	44202,02 21,66	42976,42 21,06	358,89 0,18	866,71 0,42	30 км.
233	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0044124	34867,5 153,85	33824,93 149,25	358,89 1,58	683,68 3,02	30 км.
234	+С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00004	55586,16 2,22	53900,61 2,16	595,63 0,02	1089,92 0,04	30 км.
235	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0167832	115721,68 1942,18	112857,00 1894,10	595,63 10,00	2269,05 38,08	30 км.
236	С1632-33	Желатин харчовий	кг	92,8	133,78 12414,78	130,68 12127,10	0,48 44,54	2,62 243,14	30 км.
237	С111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,010199	38405,37 391,70	37056,69 377,94	595,63 6,07	753,05 7,69	30 км.
238	+С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	45	1468,96 66103,20	1440,00 64800,00	0,16 7,20	28,8 1296,00	30 км.
239	&С111-1292-2	Засіб для очищнння керамічної плитки Barracuda	л	2	357,48 714,96	350,00 700,00	0,47 0,94	7,01 14,02	30 км.
240	+С111-864 варіант 1	Звуко- та гідроизоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	150,06 8263,44	146,00 8039,87	1,12 61,68	2,94 161,89	30 км.
241	+С114-1-У варіант 1	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	5343,94 52845,69	5200,00 51422,28	39,16 387,25	104,78 1036,16	30 км.
242	&С126-931-1 варіант 3	Зливи	м	13,31508	81,17 1080,79	80,00 1065,21	0,57 7,59	0,6 7,99	30 км.
243	+С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	170,055	403,55 68625,70	395,00 67171,73	0,64 108,84	7,91 1345,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
244	+С1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	74,436	35,21 2620,89	34,00 2530,82	0,52 38,71	0,69 51,36	30 км.
245	С111-1635	Камінь брусковий шліфувальний дрібнозернистий	кг	36,194	192,18 6955,76	188,08 6807,37	0,33 11,94	3,77 136,45	30 км.
246	С111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	37,0248	174,4 6457,13	170,65 6318,28	0,33 12,22	3,42 126,63	30 км.
247	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	237022,33 9,48	231783,93 9,27	590,9 0,02	4647,5 0,19	30 км.
248	С1112-27	Карборунд	кг	31,657984	60,83 1925,76	59,12 1871,62	0,52 16,46	1,19 37,68	30 км.
249	&С111-964-1-4 варіант 1	Квадрат 10х10 мм	т	0,0029998	37202,32 111,60	36650,00 109,94	275,38 0,83	276,94 0,83	30 км.
250	+С111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30х60	м2	215,534	623,38 134359,58	604,00 130182,54	7,16 1543,22	12,22 2633,82	30 км.
251	+С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31х61 см	м2	85,6342	475,48 40717,35	459,00 39306,10	7,16 613,14	9,32 798,11	30 км.
252	&С111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	252,588	368,16 92992,80	360,00 90931,68	0,94 237,43	7,22 1823,69	30 км.
253	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,18143	11,88 14,04	5,79 6,84	5,86 6,92	0,23 0,28	30 км.
254	С111-1650	Клей ПВА	кг	656	63,36 41564,16	61,62 40422,72	0,5 328,00	1,24 813,44	30 км.
255	+С111-1650 варіант 1	Клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	185,23 3443,43	181,10 3366,65	0,5 9,30	3,63 67,48	30 км.
256	С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	15,3494	167,73 2574,55	163,96 2516,69	0,48 7,37	3,29 50,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
257	С111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	67,75	126,31 8557,50	123,35 8356,96	0,48 32,52	2,48 168,02	30 км.
258	С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0062584	276826,9 1732,49	270921,47 1695,53	477,45 2,99	5427,98 33,97	30 км.
259	&С111-1678-В2 варіант 1	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароїзоляції)	м	150,8	8,95 1349,66	8,62 1299,90	0,15 22,62	0,18 27,14	30 км.
260	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	341,1243	7,18 2449,27	6,54 2230,95	0,5 170,56	0,14 47,76	30 км.
261	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	180,96	13,26 2399,53	12,50 2262,00	0,5 90,48	0,26 47,05	30 км.
262	+С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	13,4 730,25	12,64 688,83	0,5 27,25	0,26 14,17	30 км.
263	+С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1280,4	13,4 17157,36	12,64 16184,26	0,5 640,20	0,26 332,90	30 км.
264	С111-1708	Клоччя просочене	кг	24,40224	50,64 1235,73	49,12 1198,64	0,53 12,93	0,99 24,16	30 км.
265	С1545-70	Кнопка К227	100шт	6,10802	15,6 95,29	15,10 92,23	0,19 1,16	0,31 1,90	30 км.
266	&С111-787-1 варіант 1	Ковані елементи огородження	шт	106	5306,02 562438,12	5200,00 551200,00	1,98 209,88	104,04 11028,24	30 км.
267	+С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	40	18,37 734,80	18,00 720,00	0,01 0,40	0,36 14,40	30 км.
268	+С111-620	Крейда природна мелена	т	0,281286	31087 8744,34	30000,00 8438,58	477,45 134,30	609,55 171,46	30 км.
269	&С118-43-В1 варіант 1	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	17,56 407,39	17,00 394,40	0,22 5,10	0,34 7,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	6,47859	140,68 911,41	137,79 892,68	0,13 0,84	2,76 17,89	30 км.
271	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01281	247,9 3,18	242,78 3,11	0,26 -	4,86 0,07	30 км.
272	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0013335	21514,85 28,69	20615,54 27,49	477,45 0,64	421,86 0,56	30 км.
273	+С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,0114612	122930,39 1408,93	120000,00 1375,34	519,99 5,96	2410,4 27,63	30 км.
274	+С123-339 варіант 2	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	132,71 423,34	130,00 414,70	0,11 0,35	2,6 8,29	30 км.
275	&С111-1844-1-В2 варіант 1	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жевтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10)	м	72,52	120,78 8758,97	120,78 8758,97	- -	- -	
276	&С111-1844-1-В2 варіант 2	Кутовий порожек алюмінієвий рифлений Braz Line 40х9,3 мм, срібло BLB-5203-10-0106.27	м	14	140 1960,00	140,00 1960,00	- -	- -	
277	С111-1659-1 варіант 1	Лазур Feidal Holzlas горіх	т	0,07434595	150354,67 11178,26	146810,91 10914,80	595,63 44,28	2948,13 219,18	30 км.
278	С111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,0282938	150354,67 4254,10	146810,91 4153,84	595,63 16,85	2948,13 83,41	30 км.
279	+С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,66542295	951927,55 633434,44	932666,67 620617,81	595,63 396,35	18665,25 12420,28	30 км.
280	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0008	23523,11 18,82	22466,24 17,97	595,63 0,48	461,24 0,37	30 км.
281	+С1632-57 варіант 1	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	286,21 1904,87	280,00 1863,54	0,6 3,99	5,61 37,34	30 км.
282	С111-503	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,0000333	77155,75 2,57	75047,26 2,50	595,63 0,02	1512,86 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	+С111-1659-1 варіант 4	Латунь	т	0,00041055	170947,54 70,18	167000,00 68,56	595,63 0,24	3351,91 1,38	30 км.
284	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	18347,22	13,39 245669,28	12,63 231725,39	0,5 9173,61	0,26 4770,28	30 км.
285	+С111-1130 варіант 2	Лист ромб. товщ. 4 мм А245С	т	0,0673725	34157,66 2301,29	33628,00 2265,60	275,38 18,55	254,28 17,14	30 км.
286	С111-1130 варіант 3	Лист товщ 4 мм А245С	т	0,0143959	29958,14 431,27	29459,75 424,10	275,38 3,96	223,01 3,21	30 км.
287	+С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	253,491	183,21 46442,09	176,00 44614,42	3,62 917,64	3,59 910,03	30 км.
288	+С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	19,95	183,21 3655,04	176,00 3511,20	3,62 72,22	3,59 71,62	30 км.
289	+С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	121,884	152,61 18600,72	146,00 17795,06	3,62 441,22	2,99 364,44	30 км.
290	+С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	575,127	152,61 87770,13	146,00 83968,54	3,62 2081,96	2,99 1719,63	30 км.
291	+С111-1130 варіант 1	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	47179,77 44,44	46553,18 43,85	275,38 0,26	351,21 0,33	30 км.
292	+С123-358 варіант 1	Лиштва	м	85,94	69,74 5993,46	68,18 5859,39	0,19 16,33	1,37 117,74	30 км.
293	+С123-357 варіант 1	Лиштва типу ДЕБО 14х80х2200 мм, сосна	м	28,036	64,62 1811,69	63,20 1771,88	0,15 4,21	1,27 35,60	30 км.
294	+С111-953-1 варіант 1	Люк ревізіоний EUROPLAST PL2030 200х300 мм	шт	1	491,9 491,90	482,00 482,00	0,25 0,25	9,65 9,65	30 км.
295	+С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	1343,296	6,02 8086,64	5,40 7253,80	0,5 671,65	0,12 161,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
296	С1546-45	Масло машинне	т	0,003	73449,33 220,35	71465,52 214,40	543,63 1,63	1440,18 4,32	30 км.
297	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,002685	42228,86 113,38	40866,67 109,73	534,17 1,43	828,02 2,22	30 км.
298	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	1872,8661	88,24 165261,70	85,98 161029,03	0,53 992,62	1,73 3240,05	30 км.
299	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,315854	79187,51 25011,69	77100,64 24352,55	534,17 168,72	1552,7 490,42	30 км.
300	С111-387-1 варіант 1	Матеріали для будівельних робіт машинного відділення та шахти лійта	т	0,2448	106694,79 26118,88	104078,02 25478,30	524,72 128,45	2092,05 512,13	30 км.
301	&С126-4321 варіант 1	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	27,28 163,68	27,00 162,00	0,08 0,48	0,2 1,20	30 км.
302	+С1555-112 варіант 1	Металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	30,71 6669,23	30,00 6515,04	0,11 23,89	0,6 130,30	30 км.
303	С1632-79	Мило олеїнове	кг	4,776	45,83 218,88	44,29 211,53	0,64 3,06	0,9 4,29	30 км.
304	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	9,5809	19,66 188,36	19,08 182,80	0,19 1,82	0,39 3,74	30 км.
305	+С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	29,0816	240,14 6983,66	235,00 6834,18	0,43 12,51	4,71 136,97	30 км.
306	+С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,148	240,14 755,96	235,00 739,78	0,43 1,35	4,71 14,83	30 км.
307	+С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	240,14 1777,04	235,00 1739,00	0,43 3,18	4,71 34,86	30 км.
308	+С123-360 варіант 1	Наличники	м	115,74	143,11 16563,55	140,00 16203,60	0,3 34,72	2,81 325,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
309	С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,014778	17118,24 252,97	16186,96 239,21	595,63 8,80	335,65 4,96	30 км.
310	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0193633	44140,56 854,71	42679,43 826,41	595,63 11,53	865,5 16,77	30 км.
311	+С123-339 варіант 1	Нащільник оцинкований	м	0,696	51,11 35,57	50,00 34,80	0,11 0,08	1 0,69	30 км.
312	+С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	551,691	187,91 103668,26	183,71 101351,15	0,52 286,88	3,68 2030,23	30 км.
313	+С111-1668 варіант 1	Оліфа	кг	14,426	94,39 1361,67	92,00 1327,19	0,54 7,79	1,85 26,69	30 км.
314	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,106	225,42 23,89	220,46 23,37	0,54 0,06	4,42 0,46	30 км.
315	&С114-212-У-В3 варіант 1	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	450,94 3086,23	440,00 3011,36	2,1 14,37	8,84 60,50	30 км.
316	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000414	26360,34 10,91	25438,55 10,53	404,92 0,17	516,87 0,21	30 км.
317	+С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	246,04 2258,65	240,00 2203,20	1,22 11,20	4,82 44,25	30 км.
318	&С126-951-1	Підвіс	шт	174,768	21,44 3747,03	21,00 3670,13	0,02 3,50	0,42 73,40	30 км.
319	+С1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	1016,2258	193,5 196639,69	189,60 192676,41	0,11 111,78	3,79 3851,50	30 км.
320	&С1421-10225-1 варіант 1	Підсходинки мармурові	м2	11,7365	6449,12 75690,10	6300,00 73939,95	22,67 266,07	126,45 1484,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,41614	634,81 264,17	132,68 55,21	489,68 203,78	12,45 5,18	30 км.
322	+С1428-11867 варіант 6	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20х130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	7143,69 321862,52	7000,00 315388,50	3,62 163,10	140,07 6310,92	30 км.
323	&С111-111-1	Папір наждачний	м2	4,45864	306,69 1367,42	300,00 1337,59	0,68 3,03	6,01 26,80	30 км.
324	С111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,0096502	35377,09 341,40	33915,88 327,30	767,54 7,41	693,67 6,69	30 км.
325	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	701,55026	227,87 159862,26	223,35 156691,25	0,05 35,08	4,47 3135,93	30 км.
326	+С112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	1016,3816	485,43 493382,12	470,00 477699,35	5,91 6006,82	9,52 9675,95	30 км.
327	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0208622	121762,26 2540,23	118850,04 2479,47	524,72 10,95	2387,5 49,81	30 км.
328	С111-639	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку], марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,00965	865,85 8,36	709,60 6,85	139,27 1,34	16,98 0,17	30 км.
329	С111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	31,941	26,58 848,99	25,70 820,88	0,36 11,50	0,52 16,61	30 км.
330	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	186,24	7,67 1428,46	7,32 1363,28	0,2 37,25	0,15 27,93	30 км.
331	+С123-352 варіант 1	Плінтус дерев'яний із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	968,0764	163,51 158290,17	160,00 154892,22	0,3 290,42	3,21 3107,53	30 км.
332	+С123-352 варіант 2	Плінтус дерев'яний із дуба типу Лодочка 65х35 мм	м	7,4572	123,73 922,68	121,00 902,32	0,3 2,24	2,43 18,12	30 км.
333	&С111-1724-1 варіант 3	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matмм 7х60	шт	36	164,16 5909,76	160,00 5760,00	0,94 33,84	3,22 115,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
334	+С111-762 варіант 1	Плити Армстронг	м2	180,915	475,99 86113,73	464,00 83944,56	2,66 481,23	9,33 1687,94	30 км.
335	+С111-698 варіант 3	Плити деревностружкові , товщина 20 мм	100м2	0,141984	33339,15 4733,63	32192,00 4570,75	493,44 70,06	653,71 92,82	30 км.
336	+С111-698	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 15-17 мм	100м2	12,385554	23547,15 291644,50	22592,00 279814,44	493,44 6111,53	461,71 5718,53	30 км.
337	+С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	23547,15 46571,08	22592,00 44682,01	493,44 975,92	461,71 913,15	30 км.
338	+С111-698 варіант 2	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	2,738535	33339,15 91300,43	32192,00 88158,92	493,44 1351,30	653,71 1790,21	30 км.
339	+С114-5-У варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	8,41511	4036,14 33964,56	3885,33 32695,48	71,67 603,11	79,14 665,97	30 км.
340	+С111-258 варіант 2	Плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,5454	605,02 329,98	586,00 319,60	7,16 3,91	11,86 6,47	30 км.
341	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1105584	32446,03 3587,18	31457,23 3477,86	352,6 38,98	636,2 70,34	30 км.
342	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0134484	29179,4 392,42	28254,65 379,98	352,6 4,74	572,15 7,70	30 км.
343	+С111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	1048,13	131,23 137546,10	128,16 134328,34	0,5 524,07	2,57 2693,69	30 км.
344	С1545-180	Полоски К-404	100шт	7,94043	16,7 132,61	16,18 128,48	0,19 1,51	0,33 2,62	30 км.
345	С111-1735	Порошок полірувальний	кг	7,2388	29,24 211,66	28,32 205,00	0,35 2,53	0,57 4,13	30 км.
346	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001338	3280,14 4,39	2814,80 3,77	401,02 0,54	64,32 0,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
347	+С126-1237 варіант 1	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	2	5828,35 11656,70	5784,00 11568,00	0,96 1,92	43,39 86,78	30 км.
348	+С126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалидністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	2	4546,81 9093,62	4512,00 9024,00	0,96 1,92	33,85 67,70	30 км.
349	+С126-1237 варіант 2	Поручень для умивальника для інвалидів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	2	2304,11 4608,22	2286,00 4572,00	0,96 1,92	17,15 34,30	30 км.
350	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі	м	11,7	1479,43 17309,33	1450,00 16965,00	0,42 4,91	29,01 339,42	30 км.
351	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00008	745304,41 59,62	730415,22 58,43	275,38 0,02	14613,81 1,17	30 км.
352	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,150072	35225,45 5286,35	34687,85 5205,68	275,38 41,33	262,22 39,34	30 км.
353	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 63х6	т	51,2404	35225,45 1804966,15	34687,85 1777419,31	275,38 14110,58	262,22 13436,26	30 км.
354	С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	31814,18 95,44	31301,97 93,91	275,38 0,83	236,83 0,70	30 км.
355	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0096	47179,77 452,93	46553,18 446,91	275,38 2,64	351,21 3,38	30 км.
356	С1541-63 варіант 1	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	2153,4 49,96	2102,51 48,78	8,67 0,20	42,22 0,98	30 км.
357	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,11491	53,11 6,10	43,30 4,98	8,77 1,01	1,04 0,11	30 км.
358	&С126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	207,537	46,85 9723,11	45,80 9505,19	0,13 26,98	0,92 190,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	&C126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	415,074	46,92 19475,27	45,80 19010,39	0,2 83,01	0,92 381,87	30 км.
360	&C126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	207,537	46,93 9739,71	45,70 9484,44	0,31 64,34	0,92 190,93	30 км.
361	&C126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	235,9368	43,14 10178,31	42,00 9909,35	0,29 68,42	0,85 200,54	30 км.
362	&C111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	48	195,7 9393,60	190,92 9164,16	0,94 45,12	3,84 184,32	30 км.
363	&C1545-175-3-2М варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	2,2	122,76 270,07	120,00 264,00	0,35 0,77	2,41 5,30	30 км.
364	&C1545-175-3-2М варіант 1	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	8,8	170,7 1502,16	167,00 1469,60	0,35 3,08	3,35 29,48	30 км.
365	&C1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	335,9801	56,17 18872,00	55,00 18478,91	0,07 23,52	1,1 369,57	30 км.
366	&C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	754,2859	66,37 50061,96	65,00 49028,58	0,07 52,80	1,3 980,58	30 км.
367	&C10000-28 варіант 1	Профіль напрямний	м	23,2	105,6 2449,92	105,60 2449,92	- -	- -	
368	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	7,94043	41,49 329,45	40,54 321,91	0,14 1,11	0,81 6,43	30 км.
369	&C111-2015-3-1 варіант 1	Реставраційний набірдля відновлення керамічної плитки ікаменя Ко.633 401 Heinrich Konig, Германія	шт	1	5176,01 5176,01	5074,00 5074,00	0,52 0,52	101,49 101,49	30 км.
370	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,020496	3011,22 61,72	2200,00 45,09	752,18 15,42	59,04 1,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
371	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,343353	3011,22 1033,91	2200,00 755,38	752,18 258,26	59,04 20,27	30 км.
372	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,05974	3011,22 179,89	2200,00 131,43	752,18 44,94	59,04 3,52	30 км.
373	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0007	2045,76 1,43	1253,47 0,88	752,18 0,53	40,11 0,02	30 км.
374	+С1425-11702 варіант 1	Розчин пластичний алебастровий	м3	8,23745	4031,22 33206,97	3200,00 26359,84	752,18 6196,05	79,04 651,08	30 км.
375	+С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	1,5532	4031,22 6261,29	3200,00 4970,24	752,18 1168,29	79,04 122,76	30 км.
376	С111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,006534	84655,34 553,14	82399,80 538,40	595,63 3,89	1659,91 10,85	30 км.
377	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	36	134,03 4825,08	131,05 4717,80	0,35 12,60	2,63 94,68	30 км.
378	&С111-950-В3	Ручка дверна	шт	55	1277,06 70238,30	1252,00 68860,00	0,02 1,10	25,04 1377,20	30 км.
379	+С111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	24	3570,16 85683,84	3500,00 84000,00	0,16 3,84	70 1680,00	30 км.
380	С111-1757	Рядно	м2	0,55	60,19 33,10	58,87 32,38	0,14 0,08	1,18 0,64	30 км.
381	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	683,72157	59,47 40660,92	58,00 39655,85	0,3 205,12	1,17 799,95	30 км.
382	+С111-874 варіант 1	Сітка кладочна економ діам. 2,3*120*120	м2	33,231	47,23 1569,50	46,00 1528,63	0,3 9,97	0,93 30,90	30 км.
383	&С1417-8748-1-И	Санітарно-технічні перегородки	м2	19,04	1963,19 37379,14	1920,00 36556,80	4,7 89,49	38,49 732,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	+С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,002665	408607,54 1088,94	400000,00 1066,00	595,63 1,59	8011,91 21,35	30 км.
385	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,002665	28385,85 75,65	27210,00 72,51	619,26 1,65	556,59 1,49	30 км.
386	+С111-1245	Скло листове, 1 група, товщина 3 мм, марка М5	м2	10,9725	636,57 6984,76	620,00 6802,95	4,09 44,88	12,48 136,93	30 км.
387	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,991203	710,95 704,70	696,22 690,10	0,79 0,78	13,94 13,82	30 км.
388	С111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,011193	10897,38 121,97	10074,97 112,77	608,74 6,81	213,67 2,39	30 км.
389	+С111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (МР) 2000х30х30 мм	м	171,644	16,03 2751,45	15,00 2574,66	0,72 123,58	0,31 53,21	30 км.
390	&С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	1167,6364	1,33 1552,96	1,15 1342,78	0,15 175,15	0,03 35,03	30 км.
391	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,24	106,25 25,50	103,38 24,81	0,79 0,19	2,08 0,50	30 км.
392	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,08	312,02 24,96	305,44 24,44	0,46 0,04	6,12 0,48	30 км.
393	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,52701	454,98 694,76	445,62 680,47	0,44 0,67	8,92 13,62	30 км.
394	+С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00012	129108,35 15,49	126227,74 15,15	349,07 0,04	2531,54 0,30	30 км.
395	С147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,009576	3158,31 30,24	3068,84 29,39	27,54 0,26	61,93 0,59	30 км.
396	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0845	3158,31 266,88	3068,84 259,32	27,54 2,33	61,93 5,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,963	3301,67 9782,85	3209,39 9509,42	27,54 81,60	64,74 191,83	30 км.
398	С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,0757	3301,67 249,94	3209,39 242,95	27,54 2,08	64,74 4,91	30 км.
399	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,01781	3301,67 58,80	3209,39 57,16	27,54 0,49	64,74 1,15	30 км.
400	+С111-2015-3 варіант 1	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32008	43,37 187,36	42,00 181,44	0,52 2,25	0,85 3,67	30 км.
401	+С111-2005-5 варіант 1	Суміш Master top 100	кг	1951,2	56,32 109891,58	54,72 106769,66	0,5 975,60	1,1 2146,32	30 км.
402	+С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	182,747268	8292,21 1515378,72	7652,17 1398413,16	477,45 87252,68	162,59 29712,88	30 км.
403	+С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	32,13434	31742,72 1020031,36	30642,86 984688,08	477,45 15342,54	622,41 20000,74	30 км.
404	С111-2009-8	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	13,6	62,36 848,10	60,64 824,70	0,5 6,80	1,22 16,60	30 км.
405	+С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,8067	3383,91 6113,71	2497,00 4511,33	820,56 1482,51	66,35 119,87	30 км.
406	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,2244	2595,6 582,45	1724,15 386,90	820,56 184,13	50,89 11,42	30 км.
407	С1424-11651	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10-20 мм	м3	1,369248	3382,74 4631,81	2700,99 3698,33	615,42 842,66	66,33 90,82	30 км.
408	+С111-1891-1 варіант 2	Сумішь MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	843,84 30243,23	827,00 29639,68	0,29 10,39	16,55 593,16	30 км.
409	&С1421-10225-1	Сходинки мармурові	м2	27,6061	6449,12 178035,05	6300,00 173918,43	22,67 625,83	126,45 3490,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	&C121-233-1	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір сценічних платформ із сходинками)	шт	1	209277,78 209277,78	207600,00 207600,00	119,88 119,88	1557,9 1557,90	30 км.
411	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	5,13929	49,61 254,96	47,44 243,81	1,2 6,17	0,97 4,98	30 км.
412	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	48,60149	39,14 1902,26	38,03 1848,31	0,34 16,52	0,77 37,43	30 км.
413	С112-56 варіант 1	Торцовка панелей (верх), дошка 150х30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	7563,74 1084,75	7182,91 1030,14	232,52 33,35	148,31 21,26	30 км.
414	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,19224	115,28 22,16	111,89 21,51	1,13 0,22	2,26 0,43	30 км.
415	+С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,76	50,36 38,27	48,99 37,23	0,38 0,29	0,99 0,75	30 км.
416	&С126-951-1 варіант 1	Тяга підвісу	шт	174,768	42,86 7490,56	42,00 7340,26	0,02 3,50	0,84 146,80	30 км.
417	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,03962179	114890,93 4552,18	112000,00 4437,64	638,17 25,29	2252,76 89,25	30 км.
418	+С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	5,4	114,89 620,41	112,00 604,80	0,64 3,46	2,25 12,15	30 км.
419	&С111-333-2	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	9,21 14736,00	9,03 14448,00	- -	0,18 288,00	
420	+С1632-116 варіант 1	Фанера	м2	1,68	285,3 479,30	278,97 468,67	0,74 1,24	5,59 9,39	30 км.
421	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	8,874	62,87 557,91	60,93 540,69	0,71 6,30	1,23 10,92	30 км.
422	+С111-334 варіант 1	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,0051375	615595,21 3162,62	603000,00 3097,91	524,72 2,70	12070,49 62,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
423	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,71883	110405,03 79362,45	107715,51 77429,14	524,72 377,18	2164,8 1556,13	30 км.
424	+С111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,0071028	90988,09 646,27	88679,29 629,87	524,72 3,73	1784,08 12,67	30 км.
425	+С111-334 варіант 3	Фарба акрілова СТ 42	т	0,024	173862,36 4172,70	169928,57 4078,29	524,72 12,59	3409,07 81,82	30 км.
426	+С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,7884975	179035,21 141168,82	175000,00 137987,06	524,72 413,74	3510,49 2768,02	30 км.
427	С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	110405,03 10054,03	107715,51 9809,11	524,72 47,78	2164,8 197,14	30 км.
428	+С111-334 варіант 4	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00853	752553,4 6419,28	737272,73 6288,94	524,72 4,48	14755,95 125,86	30 км.
429	+С111-1659-1 варіант 7	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,0054672	647541,52 3540,24	634249,00 3467,57	595,63 3,26	12696,89 69,41	30 км.
430	+С1113-246 варіант 1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	647541,52 2447,71	634249,00 2397,46	595,63 2,25	12696,89 48,00	30 км.
431	&С121-233-1 варіант 2	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	10457,73 20915,46	10260,00 20520,00	119,88 239,76	77,85 155,70	30 км.
432	&С121-233-1 варіант 1	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	17661,35 35322,70	17410,00 34820,00	119,88 239,76	131,47 262,94	30 км.
433	&С1532-11-1	Хрестики	шт	3001,6108	0,49 1470,79	0,30 900,48	0,18 540,29	0,01 30,02	30 км.
434	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000435	51310,32 22,32	50000,00 21,75	304,24 0,13	1006,08 0,44	30 км.
435	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0627268	51310,32 3218,53	50000,00 3136,34	304,24 19,08	1006,08 63,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000908	24529,06 22,27	23695,50 21,52	352,6 0,32	480,96 0,43	30 км.
437	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0071165	51359,65 365,50	50000,00 355,83	352,6 2,51	1007,05 7,16	30 км.
438	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0063322	51359,65 325,22	50000,00 316,61	352,6 2,23	1007,05 6,38	30 км.
439	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,134866	51359,65 6926,67	50000,00 6743,30	352,6 47,55	1007,05 135,82	30 км.
440	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0325907	51359,65 1673,85	50000,00 1629,54	352,6 11,49	1007,05 32,82	30 км.
441	+С111-166	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм	т	0,00018	51359,65 9,24	50000,00 9,00	352,6 0,06	1007,05 0,18	30 км.
442	С111-159	Цвяхи опоряджувальні круглі 08х10 мм	т	0,0000765	100275,41 7,67	97956,63 7,49	352,6 0,03	1966,18 0,15	30 км.
443	+С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,04065107	51359,65 2087,82	50000,00 2032,55	352,6 14,33	1007,05 40,94	30 км.
444	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,771162	11237,48 8665,92	9950,00 7673,06	1067,14 822,94	220,34 169,92	30 км.
445	С111-1892	Шліфкруги	шт	18,097	122,77 2221,77	120,35 2177,97	0,01 0,18	2,41 43,62	30 км.
446	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	15,51 564,94	14,64 533,25	0,57 20,76	0,3 10,93	30 км.
447	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,7837457	18887,01 14802,61	17949,42 14067,78	567,26 444,59	370,33 290,24	30 км.
448	+С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	8,18672	6,7 54,85	6,00 49,12	0,57 4,67	0,13 1,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	+С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	2523,434	33,95 85670,58	32,76 82667,70	0,52 1312,19	0,67 1690,69	30 км.
450	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1254,69786	15,51 19460,36	14,64 18368,78	0,57 715,18	0,3 376,40	30 км.
451	+С111-1705 варіант 1	Шпалери вінілові вологостійки на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	3,535996	14558,9 51480,21	14268,00 50451,59	5,43 19,20	285,47 1009,42	30 км.
452	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	412,0875	13,69 5641,48	12,90 5315,93	0,52 214,29	0,27 111,26	30 км.
453	+С1546-23-3 варіант 3	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,0334576	36760,75 1229,93	35562,50 1189,84	477,45 15,97	720,8 24,12	30 км.
454	+С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	90,475	28,65 2592,11	27,57 2494,40	0,52 47,05	0,56 50,66	30 км.
455	С123-528	Штапики	пм	90,4128	31,77 2872,41	30,96 2799,18	0,19 17,18	0,62 56,05	30 км.
456	+С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	17016,48	11,73 199603,31	11,00 187181,28	0,5 8508,24	0,23 3913,79	30 км.
457	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0001	51390,39 5,14	50030,14 5,00	352,6 0,04	1007,65 0,10	30 км.
458	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0038	49663,47 188,72	48337,08 183,68	352,6 1,34	973,79 3,70	30 км.
459	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000084	41491,64 3,49	40325,48 3,39	352,6 0,03	813,56 0,07	30 км.
460	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0017194	37928,48 65,21	36832,18 63,33	352,6 0,61	743,7 1,27	30 км.
461	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,007568	49663,47 375,85	48337,08 365,82	352,6 2,67	973,79 7,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
462	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,15522	441,14 509,61	427,15 493,45	5,34 6,17	8,65 9,99	30 км.
463	+С1428-11867 варіант 2	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800х300х18 мм	м2	121,8	162,81 19830,26	156,00 19000,80	3,62 440,92	3,19 388,54	30 км.
464	+С123-361 варіант 1	дерев'яні перила огородження сходів	м	12,5	245,23 3065,38	240,00 3000,00	0,42 5,25	4,81 60,13	30 км.
465	+С111-404 варіант 1	емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий	т	0,0113625	802092,01 9113,77	785840,00 8929,11	524,72 5,96	15727,29 178,70	30 км.
466	+С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	1,09	1551,05 1690,64	1520,00 1656,80	0,64 0,70	30,41 33,14	30 км.
467	+С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	20,0225	1020,65 20435,96	1000,00 20022,50	0,64 12,81	20,01 400,65	30 км.
468	&С111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	74,11	363,09 26908,60	355,88 26374,27	0,09 6,67	7,12 527,66	30 км.
469	С111-1722 варіант 1	плінтус типу King Floor 70 Inox, типу Ceresit UK 400 алюміній 20,8х70 мм	м	432,1588	24,82 10726,18	23,61 10203,27	0,72 311,15	0,49 211,76	30 км.
470	&С111-1614-5 варіант 1	покриття для нержавіючої сталі Berner Inox	шт	2,31	435,63 1006,31	427,00 986,37	0,09 0,21	8,54 19,73	30 км.
471	+С111-1896 варіант 3	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	367,37 21425,02	359,60 20971,87	0,57 33,24	7,2 419,91	30 км.
472	+С111-2015-3 варіант 2	шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна	кг	28,62	84,17 2408,95	82,00 2346,84	0,52 14,88	1,65 47,23	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
473	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1530,9983	4,47313 6848,35	4,47313 6848,35			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
474	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,4561	184,80 823,49	184,80 823,49			
		Разом	грн.		7671,84	7671,84			
		Разом по розділу III	**грн.**		**16029296,99**	**15532940,08**	**208252,54**	**288104,37**	
		IV. Устаткування							
475	+1906-15003 варіант 3	Ліфти пасажирські	шт	1	995967,08 995967,08	958333,33 958333,33	28750,00 28750,00	8883,75 8883,75	3%
476	+1906-15003 варіант 2	Підйомник для інвалідів	шт	1	389726,25 389726,25	375000,00 375000,00	11250,00 11250,00	3476,25 3476,25	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**1385693,33**	**1333333,33**	**40000,00**	**12360,00**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3038,957					
		Стиснене повітря	м3	179,39					
		Мастильні матеріали	кг	83,67					
		Гідравлічна рідина	кг	5,982					
		Бензин	л	126,802					
		Дизельне паливо	л	1095,56					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	279,3889227 8					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри [illegible] на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс за[illegible]

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор Говорухіна Н.О.
Зведення витрат у сумі 82813,093 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"10" вересня 2024 р.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень			
	Відділ 1. Підвальний поверх			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
1	Навантаження сміття вручну	т	1,808	
2	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	367,97	
4	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	
5	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	4839	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60,26	
7	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	м2	20,08	
8	Знімання наличників	м	10,2	
9	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	19,95	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Знімання дверних полотен	м2	3,24	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,1	
13	Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	2,2	
	Розділ 2. Приміщення 0-3			
14	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	786,51	
15	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	679,81	
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1043,4	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1043,4	
18	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1029,96	
19	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	м2	20,08	

1	2	3	4	5
20	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	3,13	
21	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,13	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,13	
23	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	30,6	
24	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	91,76	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	45,88	
26	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	45,88	
27	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	31,33	
28	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31,33	
29	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	м2	31,33	
30	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	м2	8,22	
31	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,22	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,22	
33	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	11,22	
34	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому	м2	335,8	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	17,17	
	Розділ 3. Приміщення ІУ			
36	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	м2	17,06	
37	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,06	
38	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	м2	17,06	
39	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	335,8	
40	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit CT 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	м2	63,5	
41	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	335,8	
42	Ґрунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0, 2 л/м2)	м2	335,8	
43	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	335,8	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	335,8	

1	2	3	4	5
45	Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	335,8	
46	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	213,2	
47	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	99,065	
	Розділ 4. Приміщення УІІ			
48	Обробка існуючих дерев'яних контструкції перекриття імпрегнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	м2	14,52	
49	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	14,52	
50	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	м2	14,52	
51	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,78	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,78	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,78	
54	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	10,78	
55	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	
56	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1452	
57	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	23,2	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,2	
59	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202,загальна товщина шару до 2 мм	м2	94,33	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,68	
61	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	1,33	
62	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,67	
63	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,67	
64	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	51,75	
65	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	51,75	
66	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,75	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,75	
68	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,75	
69	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	шт	24	

1	2	3	4	5
70	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	кг	2,24	
71	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	0,08	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,08	
73	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	0,16	
	Розділ 5. Приміщення IX			
74	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	13,44	
	Розділ 6. Приміщення X			
75	Установлення люків	шт	1	
	Розділ 7. Приміщення 0-6...0-13			
76	Антигрибковий захист підлог (Ceresit CT-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)	м2	239,8	
77	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	239,8	
78	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	239,8	
79	Розчищення швів	м	98,8	
80	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	54,1	
81	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	61,02	
82	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	55,09	
83	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	м2	243,9	
84	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	29,77	
	Розділ 8. Приміщення XIII			
85	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,8	
86	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	0,23	
87	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,63	
88	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	0,61	

1	2	3	4	5
89	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	0,69	
90	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,8	
91	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,8	
	Розділ 9. Підлога підвального поверху			
92	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	243,9	
93	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	243,9	
94	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	м2	243,9	
95	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (витрата: 1 л / 8-10м 2).	м2	243,9	
96	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	6,86	
97	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	6,86	
98	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полимерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	м2	6,86	
99	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	6,86	
100	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
101	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2,76	
	Відділ 2. 1, 2, 3, 4, 5 поверх			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
102	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	153,36	
103	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	
104	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	929	
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	82,89	
106	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	30,99	
107	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
108	Знімання дверних полотен	м2	5,46	
109	Розбирання ПВХ плінтусів	м	108,88	
110	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	45	
111	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	37,81	
112	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	111,7	

1	2	3	4	5
113	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	57,72	
114	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	шт	1	
115	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	68,85	
116	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	470,77	
117	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	222,6	
118	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	222,6	
119	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	
120	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,6	
121	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
122	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,3	
123	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,54	
124	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	м2	24,54	
125	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу	м2	2,73	
126	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)	т	0,1283	
127	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
128	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
129	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
130	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	5,4	
131	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,4	
132	Розбирання дошок наката	м2	5,4	
133	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	517	
134	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120,06	
135	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	174,97	
136	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	381,9	
137	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	
138	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
139	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	81,31	
140	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	133,65	
141	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	93,75	
142	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	29,15	
143	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	29,15	
144	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	133,08	
145	Розбирання ПВХ плінтусів	м	125,78	
146	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	42,66	
147	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	22,8	
148	Розбирання фрагменту чорної підлоги	м2	5,98	

1	2	3	4	5
149	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	м3	1,495	
150	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	65	
151	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
152	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
153	Знімання дверних полотен	м2	13,104	
154	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	м2	36,71	
155	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
156	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,54	
157	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	м2	4,72	
158	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	49,54	
159	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	16,03	
160	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	м2	8,79	
161	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	12,88	
162	Полірування мармурових поверхонь	м2	102,94	
163	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	102,94	
164	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,55	
165	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,0901	
166	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	478,85	
167	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	201,87	
168	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	м2	289,25	
169	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	192,64	
170	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	266,06	
171	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	437,7	
172	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
173	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	226,4	
174	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	226,4	
175	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	142,6	
176	Розбирання ПВХ плінтусів	м	179,29	
177	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,9	

1	2	3	4	5
178	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
179	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
180	Знімання дверних полотен	м2	10,71	
181	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	343,25	
182	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	403,67	
183	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	55,3	
184	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	74,55	
185	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49,7	
186	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	255,52	
187	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
188	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	641,84	
189	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	
190	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	45,57	
191	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	80,48	
192	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п.*)	м2	43,54	
193	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	184,7	
194	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	184,7	
195	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	229,7	
196	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	229,7	
197	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	м2	177,9	
198	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	379,76	
199	Розбирання ПВХ плінтусів	м	273,65	
200	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	87,25	
201	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	348,89	
202	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	307,1	
203	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37	
204	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
205	Знімання дверних полотен	м2	10,56	
206	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,88	
207	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	м2	1,8	
208	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	4,2	
209	Улаштування перемичок з брусу 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	
210	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм*	м3	0,05	
211	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	303,54	

1	2	3	4	5
212	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	179,56	
213	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	28,94	
214	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	43,42	
215	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1191,68	
216	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	663,73	
217	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	97,09	
218	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	418,49	
219	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	м2	29,51	
220	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	440,4	
221	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	469,2	
222	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	м2	440,4	
223	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	12,87	
224	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	401,64	
225	Розбирання ПВХ плінтусів	м	289,11	
226	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	279,65	
227	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	150,13	
228	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	69,43	
229	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
230	Знімання дверних полотен	м2	9,0069	
231	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
	Розділ 2. Сходова клетина			
232	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,29	
233	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,29	
234	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоуров	м2	9,29	
235	Грунтування грунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	10,7	
236	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,7	
237	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	38,12	
238	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,06	
239	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	38,12	
240	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	48,64	
241	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	10,5	
242	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,5	
243	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,5	
244	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	48,64	

1	2	3	4	5
245	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
246	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,25	
247	Оштукатурювання металевих балок косоуров сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	5,68	
248	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
249	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	13,93	
250	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,93	
251	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
252	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	49,98	
253	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	15,46	
254	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	7	
255	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7	
256	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7	
257	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,46	
258	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	58,62	
259	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,89	
260	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
261	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,8	
262	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	31,44	
263	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,44	
264	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	31,44	
265	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	58,62	

1	2	3	4	5
266	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	18,24	
267	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,74	
268	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,11	
269	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,11	
270	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,79	
271	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	17,92	
272	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,07	
273	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,85	
274	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,25	
275	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	17,92	
276	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,92	
277	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	74,98	
278	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	74,98	
279	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	15,97	
280	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,64	
281	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,78	
282	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,78	
283	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	8,19	
284	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	1,12	
285	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,12	
286	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
287	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	14,53	

1	2	3	4	5
288	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	14,53	
289	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,53	
290	Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	18,75	
291	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	18,75	
	Розділ 3. Стіни. Оздоблювальні роботи			
292	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	381,51	
293	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	344,17	
294	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	412,1	
295	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	412,1	
296	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	260,61	
297	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	260,61	
298	Грунтування грунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	654,11	
299	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	654,11	
300	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	15,05	
301	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	7,53	
302	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	7,53	
303	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	116	
304	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	116	
305	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,54	
306	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,54	
307	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	1,5	
308	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,5	
310	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	м2	5,8	
311	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,95	
312	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,95	

1	2	3	4	5
313	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,95	
314	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	м2	17	
315	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	м2	20,3	
316	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	3,4	
317	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,7	
318	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
319	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	17	
320	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	37,3	
321	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,3	
322	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	75,78	
323	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	75,78	
324	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	4,44	
325	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,48	
326	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	м2	2,4	
327	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,4	
328	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,9	
329	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	5,92	
330	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,92	
331	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,92	
332	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,75	
333	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,75	
334	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1118,19	

1	2	3	4	5
335	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	556,39	
336	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	150,03	
337	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	150,03	
338	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	886,42	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	886,42	
340	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	228,24	
341	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	228,24	
342	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	1956,58	
343	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1956,58	
344	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	228,24	
345	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
346	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
347	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	виріб	1	
348	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	12	
349	Прорізання двірного прорізу 0,86x2,1м	м3	0,1806	
350	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
351	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	42,21	
352	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	42,21	
353	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	35,39	
354	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	14,61	
355	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	35,39	
356	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,82	
357	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,82	
358	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	6,82	

1	2	3	4	5
359	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,25	
360	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,12	
361	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,12	
362	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	29,5	
363	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	16,95	
364	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	16,95	
365	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	997,53	
366	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	114,11	
367	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	263,01	
368	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	310,43	
369	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	310,43	
370	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	33,95	
371	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	617,57	
372	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1234,8	
373	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1234,8	
374	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1184,44	
375	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1652,88	
376	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	84,68	
377	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
378	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
379	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
380	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	44	
381	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	м3	0,1806	

1	2	3	4	5
382	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
383	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1,76	
384	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	17,02	
385	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	171,96	
386	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,78	
387	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,02	
388	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому	м2	30,21	
389	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	30,21	
390	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	30,21	
391	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	30,21	
392	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	30,21	
393	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	7,3	
394	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	3,6	
395	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3,6	
396	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1056,65	
397	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	129,39	
398	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	343,11	
399	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	298,79	
400	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
401	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняніпіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	36,35	
402	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1050,21	
403	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1533,46	
404	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1533,46	
405	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1922,52	

1	2	3	4	5
406	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1922,52	
407	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	
408	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	93,75	
409	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	93,75	
410	Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	93,75	
411	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	93,75	
412	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	93,75	
413	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	93,75	
414	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	45,57	
415	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	43,54	
416	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	58,32	
417	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	23,37	
418	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	12,46	
419	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,46	
420	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	411,11	
421	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	157,61	
422	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	150,31	
423	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	127,43	
424	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	42,57	
425	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	822,97	
426	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1416,85	
427	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1416,85	
428	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1778,15	
429	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1778,15	

1	2	3	4	5
430	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
431	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	7,6	
432	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	м2	7,28	
433	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7,28	
434	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,28	
435	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	7,28	
436	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	м3	0,0652	
437	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	3,69	
438	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	м2	89,44	
439	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	89,44	
440	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	89,44	
441	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	89,44	
442	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	121,43	
443	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	121,43	
444	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	м2	42,91	
445	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	42,91	
446	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	м2	31	
447	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	м2	74,22	
448	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	м2	74,22	
449	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74,22	
450	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	74,22	
451	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	74,22	
	Розділ 4. Перекриття			
452	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	0,9	
453	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,9	
454	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	2,31	
455	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	2,31	
456	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	2,31	
457	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,31	

1	2	3	4	5
458	Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	6,01	
459	Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	м	6,1	
460	Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм	м2	3,51	
461	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	м2	14,38	
	Розділ 5. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)			
462	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	0,9	
463	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,9	
464	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,48	
	Розділ 6. Заміна мармурових сходинок (прим. XV, 1-й поверх)			
465	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
466	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	27,57	
467	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
468	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
	Розділ 7. Заміна мармурових сходинок (прим. XXVI, 3-й поверх			
469	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	10,91	
470	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	11,97	
471	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	11,97	
472	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	110,29	
	Розділ 8. Двері			
473	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,21	
474	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	9	
475	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
476	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	блок	3	
477	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	136,8306	
478	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
479	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
480	Установлення доводчиків дверних]	шт	23	

1	2	3	4	5
481	Установлення підвіконних дошок	м	9	
482	Установлення віконних зливів	м	12,84	
483	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	5	
484	Установлення замків дверних урізних	шт	5	
485	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	3	
486	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	42,59304	
487	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
488	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
489	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
490	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
491	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
492	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	22,869	
493	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
494	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
495	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
496	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
497	Установлення замків дверних урізних	шт	4	
498	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6	
499	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	71,12988	
500	Установлення замків дверних урізних	шт	6	
501	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
502	Установлення доводчиків дверних]	шт	21	
	Розділ 9. Заповнення дверних прорезів 5 поверх			
503	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
504	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
505	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
506	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	21,69963	
507	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
508	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
509	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	шт	4	
510	Знімання дверних полотен	м2	16,32	
511	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	20	
512	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	10,45	

1	2	3	4	5
513	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	
514	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	63,14	
515	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	774,21	
516	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	63,14	
517	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	3,2	
518	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	63,14	
519	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	63,14	
520	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	63,14	
521	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	
522	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,08	
523	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	12	
524	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,25 м2	м2	10,45	
525	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,71	
526	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	
527	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	8	
528	Знімання дверних полотен	м2	32,94	
529	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	72	
530	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	258,84	
531	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	2514,15	
532	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	258,84	
533	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	12,96	
534	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	258,84	

1	2	3	4	5
535	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	258,84	
536	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	258,84	
537	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,18	
538	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	81	
539	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,9	
540	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	18	
541	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі:змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	21,98	
542	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	16,44	
543	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	383,43	
544	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	38,42	
545	Шпатлювання поверхні дерев'них поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	2,19	
546	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	38,42	
547	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	м2	38,42	
548	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,02	
549	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	м2	1,68	
550	Знімання дверних полотен	м2	2,5	
551	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	5	
552	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,63	
553	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	57,95	
554	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,63	

1	2	3	4	5
555	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,33	
556	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,63	
557	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	15,912	
558	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	15,912	
559	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,04	
560	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	2	
561	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	1	
562	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
563	Знімання дверних полотен	м2	26,95	
564	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	56	
565	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	103,76	
566	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	1017,52	
567	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	44,25	
568	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	1,58	
569	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	103,76	
570	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	103,76	
571	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	103,76	
572	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,4	
573	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	5	
574	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	28	
575	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
576	Установлення доводчиків дверних]	шт	2	
577	Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)	м	2,4	
	Розділ 10. Дверні та віконні укоси			
578	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	18,63	

1	2	3	4	5
579	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	14,57	
580	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,56	
581	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	37,56	
582	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	37,56	
583	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,56	
584	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	37,56	
585	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18,42	
586	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	18,42	
587	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	0,35	
588	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	3,73	
589	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	18,42	
590	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
591	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,04	
592	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
593	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	18,42	
594	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	14,71	
595	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	м2	4,61	
596	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
597	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	4,61	
598	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,32	
599	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,32	
600	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
601	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
602	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	

1	2	3	4	5
603	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
604	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	34,8	
605	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,32	
606	Фарбування поверхні дерев'ної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	м2	1,51	
607	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	17,46	
608	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	5,82	
609	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	4,37	
610	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	17,46	
611	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
612	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,86	
613	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
614	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,46	
615	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	м2	16,3	
616	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)	м2	16,3	
617	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	16,3	
618	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	16,3	
619	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	16,3	
620	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,3	
621	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	16,3	
622	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,3	
623	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	11,78	
624	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	23,73	

1	2	3	4	5
625	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
626	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	23,73	
627	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,17	
628	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,17	
629	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
630	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,17	
631	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,02	
632	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,02	
633	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	1,06	
634	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1,06	
635	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,02	
636	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,02	
637	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	3,02	
638	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	3,02	
639	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	14,51	
640	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	111,6	
641	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	14,51	
642	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,59	
643	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	14,51	
644	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	14,51	
645	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	13,66	
646	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	17,94	
647	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	27,95	

1	2	3	4	5
648	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	16,92	
649	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,6	
650	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,6	
651	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,6	
652	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
653	Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	м2	4,96	
654	Знімання шпалер вінілових	м2	1,55	
655	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,14	
656	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
657	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	21,14	
658	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22,69	
659	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,69	
660	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
661	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	22,69	
662	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,93	
663	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	130,2	
664	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,93	
665	Шпатлювання поверхні дерев'них елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,021	
666	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,93	
667	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	6,93	
668	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	м2	1,32	
669	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
670	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	м2	0,18	
671	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	11,8	

1	2	3	4	5
672	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	2,95	
673	ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	1,71	
674	закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм	м2	0,18	
675	ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням	м2	2,95	
676	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	1,65	
677	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	м2	1,65	
678	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	2,95	
679	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,95	
680	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	2,95	
681	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	2,95	
	Розділ 11. Існуючі металеві елементи огородження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')			
682	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	
683	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2704	
684	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	20,8	
685	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	20,8	
	Розділ 12. відновлення втрачених металевих елементів огородження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')			
686	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	т	0,01418	
687	Очищення монтажних отворів у сходинках перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	м2	1,6	
688	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1953	
689	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	
690	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,92	
691	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	9,92	
	Розділ 13. Відновлення втраченихметалевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')			

1	2	3	4	5
692	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	т	0,00656	
693	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1596	
694	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	
695	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	1,03	
696	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	1,03	
	Розділ 14. Відновлення існуючих металевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')			
697	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	4400	
698	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	
699	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	44	
700	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	44	
	Розділ 15. відновлення дерев'яних перил огородження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')			
701	Установлення поручнів на сходових площадок	м	5,8	
702	Очищення існуючих дерев`яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2002	
703	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,4	
704	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4	
705	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	15,4	
706	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	15,4	
	Розділ 16. Відновлення дерев'яних перилогородження сходів, (осі 7'-8' / В'-Е')			
707	Установлення поручнів на сходових площадок	м	6,7	
708	Очищення існуючих дерев`яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	1530	
709	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,9	
710	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,9	
711	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	17,76	
712	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	17,76	

1	2	3	4	5
	Розділ 17. Заміна металевих перил (прим. XV, 1-й поверх)			
713	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	м	11,7	
714	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0468	
715	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	м2	1,54	
716	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	м2	1,54	
	Розділ 18. Відновлення сходинок			
717	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	780	
718	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,78	
719	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	2,6	
720	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	2,6	
721	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,2	
722	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	120	
723	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,12	
724	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,18	
725	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	3,6	
726	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	3,6	
727	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	24,96	
728	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	96	
729	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,096	
730	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	5,76	
731	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,76	
732	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	28	
733	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	112	
734	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,02128	
735	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	1,68	
736	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	31,92	
	Розділ 19. Підлоги 1-го - 5-го поверху та площадки сходів			
737	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	77,32	

1	2	3	4	5
738	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	9,21	
739	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	7,582	
740	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	14,6	
741	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	8,7	
742	Полірування мармурових поверхонь	м2	77,32	
743	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
744	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	114,2	
745	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
746	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
747	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	77,32	
748	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,65	
749	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,1755	
750	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,58	
751	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	м2	7,58	
752	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,58	
753	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	157,67	
754	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	157,67	
755	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	192,83	
756	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	193,9	
757	Улаштування звуко- та гідроизоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	м2	193,9	
758	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	193,9	
759	Улаштування першого шару пароізоляції (металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	м2	193,9	
760	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	193,9	
761	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	193,9	
762	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	193,9	
763	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	80,04	

1	2	3	4	5
764	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	198,7	
765	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	198,7	
766	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	
767	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	23,3	
768	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	23,3	
769	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	16,78	
770	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	м2	6,52	
771	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	23,3	
772	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	23,3	
773	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31,76	
774	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,13	
775	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	м2	7,13	
776	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,13	
777	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,2456	
778	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	249,91	
779	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	249,91	
780	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	203,29	
781	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,92	
782	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	13,92	
783	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	13,92	
784	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,92	
785	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	783,39	
786	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	783,39	
787	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	783,39	
788	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	568,94	
789	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	827,77	
790	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	827,77	
	Розділ 20. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів			
791	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,28	
792	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,673	

1	2	3	4	5
793	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	2	
794	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,31	
795	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	4,49	
796	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,28	
797	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	49,28	
798	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,74	
799	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	9,1681	
	Розділ 21. Ремонтні робіти по мозаїчних підлогах 4-го поверху та площадках сходів			
800	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,49	
801	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	м2	3,6	
802	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	2,009	
803	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	4,66	
804	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	3,8	
805	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	7,62	
806	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,49	
807	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	49,49	
808	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,53	
809	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	16,3297	
	Розділ 22. Ремонтні робіти по підлогах з керамічної плитки 4-го поверху			
810	Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Barracuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	м2	8,9	
811	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	89	

1	2	3	4	5
812	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердый воск для керамики "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	м2	0,45	
813	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	м2	0,45	
814	Шліфування відремонтованих поверхонь	м2	0,45	
815	Нанесення мякою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0, 2 кг/м.	м2	8,9	
	Розділ 23. Ремонтні робіти по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів			
816	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	37,21	
817	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	0,96	
818	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,208	
819	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	1,81	
820	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,08	
821	Полірування мармурових поверхонь	м2	37,21	
822	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	37,21	
823	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,46	
824	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,1203	
	Розділ 24. Ремонтні робіти по ліпних перилах сходів (центральний хол)			
825	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI , масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	м2	41,1	
826	Повне очищення елементів огородження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	м2	41,1	
827	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	м2	4,36	
828	грунтування поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	41,1	
829	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм*, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL , товщ. шару до 30 м	м2	1,08	

1	2	3	4	5
830	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	20,4	
831	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,4	
832	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	20,4	
833	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	м2	41,1	
834	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	29,58	
835	фарбування гіпсових лііпних елементів огорордження сходів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
836	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	м2	0,87	
	Розділ 25. Ремонтні роботи по існуючих гратах на дверних прорізах 2-го поверху			
837	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	712	
838	Очищення металевих грат від іржі металевими щітками	м2	1,78	
839	Обезжирення металевих грат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	7,12	
840	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,12	
841	Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115	м2	7,12	
	Розділ 26. Сцена			
842	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3855	
	Розділ 27. Перегородки			
843	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	43,9	
844	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	60,48	
845	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	14,98	
846	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	9,29	
847	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	20,89	
848	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	17,02	
849	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,015372	
850	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	м2	0,57	

1	2	3	4	5
851	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,32	
852	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	95,85	
853	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	13,1	
854	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	46,74	
855	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	11,8	
856	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	5,94	
	Розділ 28. Будівельні робіти по вузлу 25 (прим. 2-7...2-10, 2-12...2-17,2-19...2-22)			
857	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,4	
858	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,6	
859	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	38,4	
860	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	57,6	
861	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	57,6	
862	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	96	
863	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	96	
864	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	96	
865	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	96	
	Розділ 29. Будівельні роботи вузол 28 прим. 2-19			
866	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	м2	6,42	
867	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
868	Улаштування перегородки	м2	2,88	
869	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	2,88	
870	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,88	
871	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,88	

1	2	3	4	5
872	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	2,88	
873	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,88	
	Розділ 30. Ремонт каркасної перегородки прим. XVIII, 2-2			
874	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
875	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
876	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	9,5	
	Розділ 31. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7			
877	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
878	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
879	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	59,9	
	Розділ 32. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17			
880	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
881	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
882	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	54,66	
	Розділ 33. Дерев'яний пандус			
883	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	
884	Антисептування водними сумішами	м2	5,7	
885	Шліфування поверхні	м2	1,74	
886	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	1,74	
887	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,74	
	Розділ 34. Тамбур			
888	Установлення каркаса з брусів	м3	1,853	
889	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	30,42	
890	Антисептування водними сумішами	м2	135,86	
891	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	30,42	
892	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	30,42	
	Розділ 35. Стеля 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й поверх			
893	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	46,75	
894	Ґрунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	27,9	

1	2	3	4	5
895	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	м2	27,9	
896	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,9	
897	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	230,2	
898	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	230,2	
899	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	230,2	
900	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	230,2	
901	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	27,9	
902	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	42,4	
903	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	42,4	
904	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	м3	4,273	
905	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	299,05	
906	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	299,05	
907	Улаштування підшивки стель вагонкою	м2	72	
908	Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	м2	185,9	
909	Шпатлювання поверхні	м2	10,1	
910	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	м2	185,9	
911	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	185,9	
912	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	5,27	
913	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,54	
914	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	5,27	
915	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,27	
916	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,27	
917	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	22,54	
918	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	5,07	
919	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,07	
920	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,07	
921	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,07	
922	- ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	15,22	
923	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,22	

1	2	3	4	5
924	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	12,58	
925	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,58	
926	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,58	
927	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,58	
928	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	36,47	
929	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	32,37	
930	фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	м2	4,1	
931	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	31,5	
932	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	м	220,53	
933	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	66,77	
934	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	м2	394,4	
935	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	28,3	
936	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	28,3	
937	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,3	
938	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	391,76	
939	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	66,77	
940	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	66,77	
941	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	372,87	
942	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	
943	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	207,35	
944	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
945	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	
946	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	33,29	
947	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	1,7133	
948	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,65	

1	2	3	4	5
949	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	36,49	
950	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	36,49	
951	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,49	
952	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	331,72	
953	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	331,72	
954	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	39,9	
955	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	77,33	
956	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	77,33	
957	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	29,54	
958	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	9,3951	
959	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,3951	
960	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	292,37	
961	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	16,87	
962	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	8,4	
963	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	8,4	
964	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	275,16	
965	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	219,33	
966	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	174,99	
967	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	44,34	
968	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	44,34	
969	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	538,84	
970	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	538,84	
971	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтріскаий, товщ. шару до 60 мм	м2	3,37	
972	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	3,37	
973	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,81	

1	2	3	4	5
974	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	3,37	
975	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	3,37	
976	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,96	
977	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,96	
978	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
979	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	103,67	
980	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	570,22	
981	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	м2	81,57	
982	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,54	
983	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	3,21	
984	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	318,04	
985	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	38,63	
986	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	38,63	
987	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	171,83	
988	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	171,83	
989	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	188,47	
990	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	188,47	
991	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	234,39	
992	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	364,26	
993	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	21,7	
994	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	11,84	
995	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	11,84	
996	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	21,7	
997	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	213,86	
998	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	816,31	

1	2	3	4	5
999	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,2	
1000	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,36	
1001	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,25	
1002	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,25	
1003	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,2	
1004	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,47	
1005	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	8,67	
1006	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,67	
1007	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	16,84	
1008	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,84	
1009	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	202,05	
1010	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	21,7797	
1011	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,7797	
1012	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	558,04	
1013	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	18,79	
1014	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	10,18	
1015	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	10,18	
1016	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,91	
1017	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	528,85	
1018	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	333,11	
1019	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	195,74	
1020	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	186,61	
1021	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	653,09	
1022	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	659,88	
1023	Грунтування проти цвелі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit CT-99 , 1 шар);	м2	22,44	
1024	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	14,8	

1	2	3	4	5
1025	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	14,8	
1026	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	130,85	
1027	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	332,01	
1028	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	43,94	
1029	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	33,201	
1030	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	209,27	
1031	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	52,96	
1032	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	52,96	
1033	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	98,02	
1034	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,02	
1035	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	179,99	
1036	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	179,99	
1037	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	215,84	
1038	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	215,84	
1039	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	35,62	
1040	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,62	
1041	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	172,68	
1042	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	1483,44	
1043	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1044	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
1045	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,1	
1046	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,02	
1047	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,84	
1048	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,57	
1049	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,41	

1	2	3	4	5
1050	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,41	
1051	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,68	
1052	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,68	
1053	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 30 мм	м2	4,28	
1054	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	2,5	
1055	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	7,5	
1056	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1057	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	7,5	
1058	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	7,5	
1059	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1060	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	7,5	
1061	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	227,45	
1062	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	2,7	
1063	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7	
1064	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	422,72	
1065	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	23,74	
1066	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	19,43	
1067	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,87	
1068	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	м2	25,3	
1069	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	м2	75,9	
1070	Монтаж нових дощок накату, 120х20, L=3.32 м (66 шт.)	м2	25,3	
1071	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	816,9	
1072	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	703,99	
1073	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	482,29	
1074	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	221,7	
1075	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	216,69	
1076	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	м2	25,3	

1	2	3	4	5
1077	Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	25,3	
1078	Ґрунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,07	
1079	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	646,39	
1080	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1081	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
1082	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	7,96	
1083	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	42,42	
1084	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1085	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	4,6	
1086	Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,65055	
1087	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,9	
1088	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	5,9	
1089	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	5,9	
1090	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	5,9	
1091	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	23,4	
1092	Ввідновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	10,34	
1093	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	23,4	
1094	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23,4	
1095	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	31,67	
1096	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,67	
1097	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,52	
1098	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,52	
1099	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	456,4	
1100	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	456,4	
	Розділ 36. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 2 поверху			

1	2	3	4	5
1101	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	26,53	
1102	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	19,44	
1103	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	29,35	
1104	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	
1105	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,13265	
1106	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	0,511	
1107	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,511	
1108	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	0,511	
1109	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	0,511	
1110	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	134,92	
1111	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	134,92	
1112	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	119,95	
1113	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	289,33	
1114	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	409,28	
1115	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	119,95	
1116	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	289,33	
1117	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	289,33	
1118	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	409,28	
1119	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	409,28	
1120	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	409,28	
1121	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	409,28	
	Розділ 37. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 3 поверху			
1122	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	2,04	
1123	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,02	

1	2	3	4	5
1124	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,02	
1125	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	33,6	
1126	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	33,6	
1127	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	33,6	
1128	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	3,56	
1129	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	3,56	
1130	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	33,6	
1131	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	33,6	
1132	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	
1133	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,192	
1134	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	
1135	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	33,84	
1136	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,15	
1137	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	33,6	
1138	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2	м2	33,6	
	Розділ 38. Ремонт ліпних декоративних елементів капітелей та кронштейнів приміщення XXXII 5-го поверху			
1139	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	28,02	
1140	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	28,02	
1141	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	8,41	
1142	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	8,41	
1143	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	28,02	

1	2	3	4	5
1144	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	28,02	
1145	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	
1146	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,2064	
1147	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	
1148	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	11,7	
1149	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	16,32	
1150	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,81	
1151	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	28,02	
1152	Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
	Розділ 39. Ремонтні робіти по ліпних декоративних елементах капітелей та розеток приміщення XV 1-го поверху			
1153	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	11,45	
1154	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	1,44	
1155	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,9	
1156	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,9	
1157	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	1,44	
1158	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	0,7	
1159	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	0,7	
1160	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	0,7	
1161	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	1,44	
1162	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	1,44	
1163	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	
1164	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	

1	2	3	4	5
1165	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	1,44	
1166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,58	
1167	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	1,44	
1168	Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	1,44	
1169	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	1,09	
1170	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	м2	1,09	
1171	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	1,09	
1172	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,09	
1173	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	3,45	
1174	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	3,45	
	Розділ 40. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 2-го поверху			
1175	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	12,1	
1176	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	3,77	
1177	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1178	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,77	
1179	ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,1	
1180	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,1	
1181	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,1	
1182	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	37,76	
1183	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	37,76	
	Розділ 41. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 3-го поверху			
1184	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	

1	2	3	4	5
1185	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	9,03	
1186	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,02	
1187	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1188	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	6,61	
1189	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,04	
1190	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,04	
1191	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,04	
1192	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,06	
1193	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,0641	
1194	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	6,61	
1195	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	9,03	
1196	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,03	
1197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,03	
1198	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	27,1	
1199	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	27,32	
	Розділ 42. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 4-го поверху			
1200	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1201	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	20,9	
1202	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,43	
1203	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	9	
1204	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	7,2	
1205	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,06715	
1206	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	8,54	
1207	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,19	
1208	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	29,44	

1	2	3	4	5
1209	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	29,44	
1210	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	34,07	
1211	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	34,07	
	Розділ 43. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 5-го поверху			
1212	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1213	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	28	
1214	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	26,82	
1215	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	12,6	
1216	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	6,46	
1217	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,16	
1218	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	41,14	
1219	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	12,6	
1220	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	12,6	
1221	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	41,14	
1222	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,14	
1223	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	50,41	
1224	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	50,41	
	Розділ 44. Підлога ремонтні роботи			
1225	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	1,21	
1226	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,61	
1227	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	116,61	
1228	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
1229	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
1230	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	

1	2	3	4	5
1231	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	192,43	
1232	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	21,5	
1233	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	369,66	
1234	Циклювання паркету	м2	321,85	
1235	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	55,5	
1236	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	55,5	
1237	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	321,85	
1238	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	343,35	
1239	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	32,12	
1240	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	2,57	
1241	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,9	
1242	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,9	
1243	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,9	
1244	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,3562	
1245	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	96,01	
1246	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	9,34	
1247	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	232,58	
1248	Циклювання паркету	м2	541,53	
1249	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	109	
1250	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	109	
1251	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	488,74	
1252	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	514,9	
1253	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	196,98	
1254	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм	м	7,24	
1255	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	20,79	
1256	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,03	
1257	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	113,46	
1258	Циклювання паркету	м2	145,45	
1259	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	30,23	

1	2	3	4	5
1260	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	30,23	
1261	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	145,45	
1262	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	151,46	
1263	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	38,26	
1264	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	27,55	
1265	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	227,4	
1266	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	2,07	
1267	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	27,55	
1268	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	27,55	
1269	Циклювання паркету	м2	36,24	
1270	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	1,81	
1271	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	1,81	
1272	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	36,24	
1273	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	36,24	
1274	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	23,54	
1275	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,84	
	Розділ 45. Встановлення поручнів для інвалідів			
1276	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
1277	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
	Розділ 46. Приямки			
1278	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	1,2	
1279	(Демонтаж) Улаштування щебнево- бетонної основи підлоги	м3	0,24	
1280	Виймання ґрунту	м3	0,72	
1281	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]	т	0,07977	
1282	Виготовлення закладних деталей	т	0,04834	
1283	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,22	
1284	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,78	
1285	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	м2	0,7	
1286	Улаштування гідроізоляції стін та підлоги приямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)	м2	3,89	
1287	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,89	
1288	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)	т	0,12811	
	Розділ 47. Різні роботи			
1289	Перевезення сміття до 20 км	т	279,31512	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02 на Ліфти			
1290	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
1291	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
1292	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	
1293	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	
1294	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	
1295	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	
1296	Пусконалагоджувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	
1297	Будівельні роботи машинно[illegible] шахти ліфта	м2	144	
1298	Монтаж табло сигнально[illegible]ційний покажчик руху та інш.)	шт	25	

Ск[illegible] _____ Кореницька О. В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Пере[illegible] _____ Хесін В. О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

Ректор Говорухіна Н.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"10" вересня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Навантаження сміття вручну	т	1,808	
2	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	367,97	
4	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	
5	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	4839	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60,26	
7	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	м2	20,08	
8	Знімання наличників	м	10,2	
9	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	19,95	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Знімання дверних полотен	м2	3,24	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,1	
13	Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	2,2	
14	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	786,51	
15	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	679,81	
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1043,4	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1043,4	
18	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1029,96	
19	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	м2	20,08	

1	2	3	4	5
20	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	3,13	
21	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,13	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,13	
23	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	30,6	
24	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	91,76	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	45,88	
26	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	45,88	
27	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	31,33	
28	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31,33	
29	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	м2	31,33	
30	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	м2	8,22	
31	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,22	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,22	
33	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	11,22	
34	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому	м2	335,8	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	17,17	
36	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	м2	17,06	
37	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,06	
38	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	м2	17,06	
39	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	335,8	
40	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit CT 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	м2	63,5	
41	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	335,8	
42	Ґрунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0, 2 л/м2)	м2	335,8	
43	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	335,8	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	335,8	
45	Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	335,8	

1	2	3	4	5
46	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	213,2	
47	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	99,065	
48	Обробка існуючих дерев'яних контструкції перекриття імпрегнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	м2	14,52	
49	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	14,52	
50	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	м2	14,52	
51	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,78	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,78	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,78	
54	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	10,78	
55	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	
56	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1452	
57	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	23,2	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,2	
59	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202,загальна товщина шару до 2 мм	м2	94,33	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,68	
61	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	1,33	
62	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,67	
63	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,67	
64	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	51,75	
65	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	51,75	
66	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,75	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,75	
68	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,75	
	Відновлення сходинок			
69	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	шт	24	
70	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	кг	2,24	

1	2	3	4	5
71	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	0,08	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,08	
73	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	0,16	
74	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	13,44	
75	Установлення люків	шт	1	
76	Антигрибковий захист підлог (Ceresit CT-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)	м2	239,8	
77	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	239,8	
78	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	239,8	
79	Розчищення швів	м	98,8	
80	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	54,1	
81	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	61,02	
82	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	55,09	
83	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	м2	243,9	
	Двері			
84	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	29,77	
85	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,8	
86	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	0,23	
87	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,63	
88	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	0,61	
89	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	0,69	
90	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,8	
91	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,8	
92	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	243,9	
93	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	243,9	

1	2	3	4	5
94	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	м2	243,9	
95	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (витрата: 1 л / 8-10м 2).	м2	243,9	
96	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	6,86	
97	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	6,86	
98	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полимерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	м2	6,86	
99	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	6,86	
100	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
101	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2,76	
	1 поверх			
102	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	153,36	
103	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	
104	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	929	
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	82,89	
106	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	30,99	
107	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
108	Знімання дверних полотен	м2	5,46	
109	Розбирання ПВХ плінтусів	м	108,88	
110	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	45	
111	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	37,81	
112	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	111,7	
113	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	57,72	
114	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	шт	1	
115	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	68,85	
116	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	470,77	
117	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	222,6	
118	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	222,6	
119	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	
120	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,6	
121	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
122	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,3	
123	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,54	
124	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	м2	24,54	
125	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу	м2	2,73	

1	2	3	4	5
126	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)	т	0,1283	
127	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
128	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
129	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
130	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	5,4	
131	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,4	
132	Розбирання дошок наката	м2	5,4	
	2 поверх			
133	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	517	
134	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120,06	
135	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	174,97	
136	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	381,9	
137	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	
138	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
139	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	81,31	
140	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	133,65	
141	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	93,75	
142	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	29,15	
143	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	29,15	
144	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	133,08	
145	Розбирання ПВХ плінтусів	м	125,78	
146	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	42,66	
147	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	22,8	
148	Розбирання фрагменту чорної підлоги	м2	5,98	
149	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	м3	1,495	
150	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	65	
151	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
152	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
153	Знімання дверних полотен	м2	13,104	
154	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	м2	36,71	
155	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
156	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,54	
157	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	м2	4,72	
158	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	49,54	
159	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	16,03	

1	2	3	4	5
160	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	м2	8,79	
161	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	12,88	
162	Полірування мармурових поверхонь	м2	102,94	
163	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	102,94	
164	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,55	
165	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,0901	
	3 поверх			
166	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	478,85	
167	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	201,87	
168	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	м2	289,25	
169	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	192,64	
170	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	266,06	
171	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	437,7	
172	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
173	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	226,4	
174	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	226,4	
175	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	142,6	
176	Розбирання ПВХ плінтусів	м	179,29	
177	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,9	
178	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
179	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
180	Знімання дверних полотен	м2	10,71	
181	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	343,25	
	4 поверх			
182	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	403,67	
183	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	55,3	
184	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	74,55	
185	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49,7	
186	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	255,52	
187	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
188	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	641,84	
189	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	
190	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	45,57	

1	2	3	4	5
191	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	80,48	
192	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п.*)	м2	43,54	
193	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	184,7	
194	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	184,7	
195	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	229,7	
196	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	229,7	
197	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	м2	177,9	
198	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	379,76	
199	Розбирання ПВХ плінтусів	м	273,65	
200	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	87,25	
201	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	348,89	
202	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	307,1	
203	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37	
204	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
205	Знімання дверних полотен	м2	10,56	
206	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,88	
207	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	м2	1,8	
208	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	4,2	
209	Улаштування перемичок з брусу 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	
210	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм* 5 поверх	м3	0,05	
211	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	303,54	
212	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	179,56	
213	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	28,94	
214	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	43,42	
215	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1191,68	
216	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	663,73	
217	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	97,09	
218	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	418,49	
219	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	м2	29,51	
220	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	440,4	
221	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	469,2	
222	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	м2	440,4	
223	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	12,87	
224	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	401,64	
225	Розбирання ПВХ плінтусів	м	289,11	

1	2	3	4	5
226	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	279,65	
227	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	150,13	
228	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	69,43	
229	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
230	Знімання дверних полотен	м2	9,0069	
231	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
	Сходова клетина			
232	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,29	
233	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,29	
234	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоуров	м2	9,29	
235	Грунтування грунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	10,7	
236	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,7	
237	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	38,12	
238	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,06	
239	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	38,12	
	Оздоблювальні робіти по сходових маршах 2-го поверху			
	Приміщення XXII, XXIV, XVIII, XIX			
240	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	48,64	
241	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	10,5	
242	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,5	
243	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,5	
244	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	48,64	
	Приміщення XVIII, XIX			
245	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
246	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,25	
247	Оштукатурювання металевих балок косоуров сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	5,68	
248	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
249	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	13,93	
250	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,93	

1	2	3	4	5
251	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
252	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	49,98	
	Оздоблювальні робіти по сходових маршах 3-го поверху			
	Приміщення XXV, XXVII			
253	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	15,46	
254	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	7	
255	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7	
256	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7	
257	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,46	
	Приміщення XXV, XXVII			
258	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	58,62	
259	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,89	
260	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
261	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,8	
262	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	31,44	
263	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,44	
264	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	31,44	
265	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	58,62	
	Оздоблювальні робіти по сходових маршах 4-го поверху			
	Приміщення XXVIII,XXX, XXXI			
266	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	18,24	
267	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,74	
268	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,11	
269	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,11	
270	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,79	
	Приміщення XXVIII,XXX, XXXI			

1	2	3	4	5
271	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	17,92	
272	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,07	
273	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,85	
274	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,25	
275	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	17,92	
276	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,92	
277	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	74,98	
278	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Оздоблювальні робіти по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII	м2	74,98	
279	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	15,97	
280	відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,64	
281	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,78	
282	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,78	
283	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	8,19	
284	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	1,12	
285	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,12	
286	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
287	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	14,53	
288	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	14,53	
289	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,53	

1	2	3	4	5
290	Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	18,75	
291	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	18,75	
	1-й поверх			
292	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	381,51	
293	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	344,17	
294	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	412,1	
295	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	412,1	
296	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	260,61	
297	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	260,61	
298	Грунтування грунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	654,11	
299	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	654,11	
300	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	15,05	
301	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	7,53	
302	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	7,53	
303	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	116	
304	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	116	
305	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,54	
306	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,54	
307	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	1,5	
308	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,5	
310	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	м2	5,8	
311	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,95	
312	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,95	
313	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,95	
	Приміщення XV			
314	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	м2	17	

1	2	3	4	5
315	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	м2	20,3	
316	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	3,4	
317	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,7	
318	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
319	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	17	
320	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	37,3	
321	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,3	
322	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	75,78	
323	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	75,78	
	Ремонт тягнутих поясків по стінам			
324	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	4,44	
325	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,48	
326	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	м2	2,4	
327	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,4	
328	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,9	
329	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	5,92	
330	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,92	
331	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,92	
332	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,75	
333	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,75	
	2-й ПОВЕРХ			
334	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1118,19	
335	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	556,39	
336	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	150,03	

1	2	3	4	5
337	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	150,03	
338	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	886,42	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	886,42	
340	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	228,24	
341	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	228,24	
342	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	1956,58	
343	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1956,58	
344	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	228,24	
345	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
346	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
347	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
348	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	12	
349	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	м3	0,1806	
350	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
351	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	42,21	
352	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	42,21	
353	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	35,39	
354	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	14,61	
355	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	35,39	
356	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,82	
357	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,82	
358	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	6,82	
359	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,25	
360	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,12	

1	2	3	4	5
361	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,12	
	3-й ПОВЕРХ			
362	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	29,5	
363	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	16,95	
364	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	16,95	
365	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	997,53	
366	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	114,11	
367	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	263,01	
368	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	310,43	
369	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	310,43	
370	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняніпіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	33,95	
371	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	617,57	
372	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1234,8	
373	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1234,8	
374	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1184,44	
375	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1652,88	
376	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	84,68	
377	Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
378	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
379	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
380	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	44	
381	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	м3	0,1806	
382	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	

1	2	3	4	5
383	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1,76	
384	Ґрунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	17,02	
385	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	171,96	
386	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,78	
387	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,02	
388	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому	м2	30,21	
389	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	30,21	
390	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	30,21	
391	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	30,21	
392	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	30,21	
	4-й ПОВЕРХ			
393	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	7,3	
394	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	3,6	
395	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3,6	
396	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1056,65	
397	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	129,39	
398	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	343,11	
399	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	298,79	
400	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
401	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняніпіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	36,35	
402	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1050,21	
403	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1533,46	
404	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1533,46	
405	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1922,52	

1	2	3	4	5
406	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1922,52	
407	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	
	Перегородки з ГКЛО			
408	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	93,75	
409	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	93,75	
410	Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	93,75	
411	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	93,75	
412	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	93,75	
413	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	93,75	
414	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	45,57	
415	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	43,54	
416	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	58,32	
	5-й ПОВЕРХ			
417	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	23,37	
418	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	12,46	
419	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,46	
420	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	411,11	
421	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	157,61	
422	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	150,31	
423	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	127,43	
424	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	42,57	
425	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	822,97	
426	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1416,85	
427	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1416,85	
428	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1778,15	

1	2	3	4	5
429	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1778,15	
430	Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
431	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	7,6	
432	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	м2	7,28	
433	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7,28	
434	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,28	
435	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	7,28	
436	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	м3	0,0652	
437	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	3,69	
438	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	м2	89,44	
439	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	89,44	
440	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	89,44	
441	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	89,44	
442	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	121,43	
443	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	121,43	
444	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	м2	42,91	
445	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	42,91	
446	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	м2	31	
447	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	м2	74,22	
448	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	м2	74,22	
449	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74,22	
450	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	74,22	
451	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	74,22	
	1 ПОВЕРХ (ЦЕГЛЯНІ СКЛЕПІННЯ)			
452	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	0,9	
453	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,9	
454	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	2,31	
455	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	2,31	

1	2	3	4	5
456	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	2,31	
457	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,31	
458	Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	6,01	
	2 ПОВЕРХ ВУЗОЛ 47			
459	Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	м	6,1	
460	Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм	м2	3,51	
461	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	м2	14,38	
462	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	0,9	
463	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,9	
464	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,48	
465	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
466	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	27,57	
467	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
468	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
469	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	10,91	
470	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	11,97	
471	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	11,97	
472	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	110,29	
	Заповнення дверних прорезів 1 поверх			
473	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,21	
474	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	9	
475	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
476	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	блок	3	
477	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	136,8306	
478	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
479	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
480	Установлення доводчиків дверних]	шт	23	
481	Установлення підвіконних дошок	м	9	
482	Установлення віконних зливів	м	12,84	

1	2	3	4	5
	Заповнення дверних прорезів 2 поверх			
483	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	5	
484	Установлення замків дверних урізних	шт	5	
485	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	3	
486	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	42,59304	
487	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
488	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
	Заповнення дверних прорезів 3 поверх			
489	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
490	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
491	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
492	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	22,869	
493	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
494	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
495	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
	Заповнення дверних прорезів 4 поверх			
496	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
497	Установлення замків дверних урізних	шт	4	
498	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6	
499	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	71,12988	
500	Установлення замків дверних урізних	шт	6	
501	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
502	Установлення доводчиків дверних]	шт	21	
503	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
504	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
505	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
506	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	21,69963	
507	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
508	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
	Реставрація існуючих дверних полотен головного входу			
509	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	шт	4	
510	Знімання дверних полотен	м2	16,32	
511	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	20	
512	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	10,45	

1	2	3	4	5
513	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	
514	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	63,14	
515	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	774,21	
516	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	63,14	
517	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	3,2	
518	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	63,14	
519	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	63,14	
520	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	63,14	
521	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	
522	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,08	
523	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	12	
524	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,25 м2	м2	10,45	
525	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,71	
526	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	
527	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	8	
	Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт.			
528	Знімання дверних полотен	м2	32,94	
529	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	72	
530	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	258,84	
531	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	2514,15	
532	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	258,84	
533	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	12,96	

1	2	3	4	5
534	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	258,84	
535	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	258,84	
536	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	258,84	
537	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,18	
538	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	81	
539	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,9	
540	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	18	
	Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх)			
541	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі:змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	21,98	
542	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	16,44	
543	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	383,43	
544	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	38,42	
545	Шпатлювання поверхні дерев'них поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	2,19	
546	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	38,42	
547	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	м2	38,42	
548	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,02	
549	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	м2	1,68	
	Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх)			
550	Знімання дверних полотен	м2	2,5	
551	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	5	
552	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,63	

1	2	3	4	5
553	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	57,95	
554	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,63	
555	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,33	
556	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,63	
557	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	15,912	
558	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	15,912	
559	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,04	
560	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	2	
561	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	1	
562	Установлення замків дверних урізних Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)	шт	1	
563	Знімання дверних полотен	м2	26,95	
564	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	56	
565	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	103,76	
566	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	1017,52	
567	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	44,25	
568	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	1,58	
569	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	103,76	
570	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	103,76	
571	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	103,76	
572	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,4	
573	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	5	
574	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	28	
575	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
576	Установлення доводчиків дверних]	шт	2	

1	2	3	4	5
577	Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з віниловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)	м	2,4	
	ДВЕРНІ УКОСИ 1-го ПОВЕРХУ			
578	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	18,63	
579	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	14,57	
580	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,56	
581	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	37,56	
582	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	37,56	
583	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,56	
584	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	37,56	
	ВІКОННІ УКОСИ 2-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 2-го поверху)			
585	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18,42	
586	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	18,42	
587	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	0,35	
588	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	3,73	
589	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	18,42	
590	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
591	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,04	
592	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
593	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	18,42	
594	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	14,71	
595	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	м2	4,61	
596	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
597	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	4,61	
598	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,32	
599	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,32	

1	2	3	4	5
600	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
601	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
602	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
603	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
604	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	34,8	
605	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,32	
606	Фарбування поверхні дерев'ної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	м2	1,51	
	ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)			
607	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	17,46	
608	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	5,82	
609	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	4,37	
610	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	17,46	
611	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
612	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,86	
613	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
614	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,46	
615	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	м2	16,3	
616	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)	м2	16,3	
617	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	16,3	
618	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	16,3	
619	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	16,3	

1	2	3	4	5
620	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,3	
621	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	16,3	
622	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,3	
	Дверні укоси			
623	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	11,78	
624	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	23,73	
625	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
626	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	23,73	
627	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,17	
628	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,17	
629	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
630	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,17	
	4 ПОВЕРХ. Відновленню тягнутих профілів віконних укосів 4-го поверху (деталь № 2)			
631	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,02	
632	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,02	
633	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну-підмазування, формування граней)	м2	1,06	
634	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1,06	
635	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,02	
636	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,02	
637	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	3,02	
638	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	3,02	
	Дверні укоси 4 поверх			
639	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	14,51	
640	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	111,6	

1	2	3	4	5
641	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	14,51	
642	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,59	
643	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	14,51	
644	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	14,51	
645	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	13,66	
646	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	17,94	
647	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	27,95	
648	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	16,92	
649	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,6	
650	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,6	
651	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,6	
652	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
	ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ			
653	Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	м2	4,96	
654	Знімання шпалер вінілових	м2	1,55	
655	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,14	
656	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
657	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	21,14	
658	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22,69	
659	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,69	
660	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
661	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	22,69	
	Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху			
662	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,93	
663	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	130,2	
664	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,93	

1	2	3	4	5
665	Шпатлювання поверхні дерев'них елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,021	
666	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,93	
667	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	6,93	
	ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)			
668	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	м2	1,32	
669	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
670	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	м2	0,18	
671	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	11,8	
672	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	2,95	
673	ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	1,71	
674	закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм	м2	0,18	
675	ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням	м2	2,95	
676	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	1,65	
677	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	м2	1,65	
678	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	2,95	
679	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,95	
680	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	2,95	
681	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	2,95	
682	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	
683	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2704	
684	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	20,8	
685	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	20,8	
686	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	т	0,01418	

1	2	3	4	5
687	Очищення монтажних отворів у сходинках перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	м2	1,6	
688	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1953	
689	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	
690	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,92	
691	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	9,92	
692	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	т	0,00656	
693	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1596	
694	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	
695	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	1,03	
696	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	1,03	
697	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	4400	
698	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	
699	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	44	
700	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	44	
701	Установлення поручнів на сходових площадок	м	5,8	
702	Очищення існуючих дерев`яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2002	
703	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,4	
704	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4	
705	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	15,4	
706	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	15,4	
707	Установлення поручнів на сходових площадок	м	6,7	
708	Очищення існуючих дерев`яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	1530	
709	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,9	
710	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,9	
711	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	17,76	

1	2	3	4	5
712	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	17,76	
713	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	м	11,7	
714	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0468	
715	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	м2	1,54	
716	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	м2	1,54	
	ВУЗОЛ 21			
717	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	780	
718	Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів	т	0,78	
719	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	2,6	
720	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	2,6	
721	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,2	
	ВУЗОЛ 22			
722	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	120	
723	Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів	т	0,12	
724	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,18	
725	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	3,6	
726	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	3,6	
	ВУЗОЛ 23			
727	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	24,96	
728	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	96	
729	Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів	т	0,096	
730	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	5,76	
731	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,76	
	ВУЗОЛ 38			
732	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	28	
733	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	112	
734	Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів	т	0,02128	
735	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	1,68	
736	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	31,92	
737	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	77,32	

1	2	3	4	5
738	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	9,21	
739	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	7,582	
740	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	14,6	
741	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	8,7	
742	Полірування мармурових поверхонь	м2	77,32	
743	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
744	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	114,2	
745	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
746	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
747	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	77,32	
748	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,65	
749	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,1755	
	Приміщення XIУ, XIУа			
750	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,58	
751	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	м2	7,58	
752	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,58	
	Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21			
753	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	157,67	
754	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	157,67	
755	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	192,83	
	Приміщення 1-25; 1-30б; 1-31			
756	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	193,9	
757	Улаштування звуко- та гідроизоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	м2	193,9	
758	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	193,9	
759	Улаштування першого шару пароізоляції (металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	м2	193,9	
760	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	193,9	

1	2	3	4	5
761	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	193,9	
762	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	193,9	
763	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	80,04	
764	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	198,7	
765	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	198,7	
	Приміщення 1-42; 1-43; 1-44			
766	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	
767	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	23,3	
768	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	23,3	
769	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	16,78	
770	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	м2	6,52	
771	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	23,3	
772	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	23,3	
773	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31,76	
	Приміщення 1-46			
774	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,13	
775	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	м2	7,13	
776	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,13	
	Приміщення 1-30			
777	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,2456	
	Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16			
778	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	249,91	
779	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	249,91	
780	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	203,29	
	Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а			
781	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,92	
782	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	13,92	
783	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	13,92	
784	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,92	
	Приміщення 4-3,4-7,4-8,4-10...4-13,4-15...4-17,5-1, 5-4...5-9,5-13...5-22			
785	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	783,39	
786	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	783,39	
787	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	783,39	
788	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	568,94	
789	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	827,77	

1	2	3	4	5
790	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	827,77	
791	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,28	
792	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,673	
793	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	2	
794	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,31	
795	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	4,49	
796	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,28	
797	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	49,28	
798	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,74	
799	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	9,1681	
800	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,49	
801	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	м2	3,6	
802	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	2,009	
803	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	4,66	
804	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	3,8	
805	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	7,62	
806	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,49	
807	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	м2	49,49	
808	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,53	
809	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	16,3297	
810	Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Barracuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	м2	8,9	
811	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	89	

1	2	3	4	5
812	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердый воск для керамики "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	м2	0,45	
813	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	м2	0,45	
814	Шліфування відремонтованих поверхонь	м2	0,45	
815	Нанесення мякою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0, 2 кг/м.	м2	8,9	
816	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	37,21	
817	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	0,96	
818	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,208	
819	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	1,81	
820	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,08	
821	Полірування мармурових поверхонь	м2	37,21	
822	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	37,21	
823	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,46	
824	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,1203	
825	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI , масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	м2	41,1	
826	Повне очищення елементів огородження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	м2	41,1	
827	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	м2	4,36	
828	грунтування поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	41,1	
829	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм*, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL , товщ. шару до 30 м	м2	1,08	
830	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	20,4	
831	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,4	

1	2	3	4	5
832	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	20,4	
833	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	м2	41,1	
834	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	29,58	
835	фарбування гіпсових ліпних елементів огородження сходів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
836	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	м2	0,87	
837	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	712	
838	Очищення металевих грат від іржі металевими щітками	м2	1,78	
839	Обезжирення металевих грат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	7,12	
840	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,12	
841	Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115	м2	7,12	
842	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3855	
	1 ПОВЕРХ			
843	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	43,9	
844	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	60,48	
	2 ПОВЕРХ			
845	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	14,98	
846	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	9,29	
847	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	20,89	
	3 ПОВЕРХ			
848	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	17,02	
	4 ПОВЕРХ			
849	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,015372	
850	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	м2	0,57	
851	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,32	
852	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	95,85	
	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ			
853	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	13,1	

1	2	3	4	5
	5 ПОВЕРХ			
854	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	46,74	
855	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	11,8	
	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ			
856	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	5,94	
857	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,4	
858	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,6	
859	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	38,4	
860	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	57,6	
861	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	57,6	
862	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	96	
863	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	96	
864	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	96	
865	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	96	
866	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	м2	6,42	
867	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
868	Улаштування перегородки	м2	2,88	
869	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	2,88	
870	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,88	
871	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,88	
872	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	2,88	
873	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,88	
874	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
875	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
876	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	9,5	

1	2	3	4	5
877	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
878	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
879	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	59,9	
880	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
881	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
882	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	54,66	
883	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	
884	Антисептування водними сумішами	м2	5,7	
885	Шліфування поверхні	м2	1,74	
886	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	1,74	
887	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,74	
888	Установлення каркаса з брусів	м3	1,853	
889	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	30,42	
890	Антисептування водними сумішами	м2	135,86	
891	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	30,42	
892	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	30,42	
	СТЕЛЯ 1-го поверху			
893	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	46,75	
894	Ґрунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	27,9	
895	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	м2	27,9	
896	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,9	
897	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	230,2	
898	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	230,2	
899	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	230,2	
900	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	230,2	
901	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	27,9	
902	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	42,4	
903	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	42,4	
	Кесонна стеля			
904	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	м3	4,273	
905	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	299,05	
906	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	299,05	
907	Улаштування підшивки стель вагонкою	м2	72	
908	Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	м2	185,9	
909	Шпатлювання поверхні	м2	10,1	

1	2	3	4	5
910	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	м2	185,9	
911	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	185,9	
	Приміщення XV			
912	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	5,27	
913	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,54	
914	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	5,27	
915	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,27	
916	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,27	
917	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	22,54	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
918	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	5,07	
919	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,07	
920	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,07	
921	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,07	
922	- ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	15,22	
923	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,22	
	Ремонт тягнутих карнизів під стелею			
924	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	12,58	
925	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,58	
926	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,58	
927	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,58	
928	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	36,47	
929	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	32,37	
930	фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	м2	4,1	
931	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	31,5	
932	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	м	220,53	

1	2	3	4	5
	Стеля 2-го поверху			
933	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	66,77	
934	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	м2	394,4	
935	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	28,3	
936	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	28,3	
937	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,3	
938	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	391,76	
939	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	66,77	
940	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	66,77	
941	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	372,87	
942	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	
943	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	207,35	
944	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
945	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	
946	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	33,29	
947	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	1,7133	
948	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,65	
949	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	36,49	
950	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	36,49	
951	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,49	
952	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	331,72	
953	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	331,72	
954	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	39,9	
955	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	м	77,33	
956	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	77,33	
	Стеля 3-го поверху			
	Ремонт штукатурного шару стелі			

1	2	3	4	5
957	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	29,54	
958	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	9,3951	
959	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,3951	
960	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	292,37	
961	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	16,87	
962	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	8,4	
963	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	8,4	
964	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	275,16	
965	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	219,33	
966	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	174,99	
967	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	44,34	
968	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	44,34	
969	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	538,84	
970	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	538,84	
	Ремонт балки перекриття			
971	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтріскаий, товщ. шару до 60 мм	м2	3,37	
972	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	3,37	
973	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,81	
974	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	3,37	
975	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	3,37	
976	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,96	
977	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,96	
	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею			
978	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
979	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	103,67	
980	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	570,22	
981	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	м2	81,57	
982	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,54	

1	2	3	4	5
983	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	3,21	
984	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	318,04	
985	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	38,63	
986	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	38,63	
987	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	171,83	
988	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	171,83	
989	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	188,47	
990	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	188,47	
991	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	234,39	
992	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	364,26	
993	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	21,7	
994	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	11,84	
995	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	11,84	
996	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	21,7	
997	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)	м	213,86	
998	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	816,31	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
999	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,2	
1000	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,36	
1001	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,25	
1002	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,25	
1003	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,2	
1004	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,47	
1005	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	8,67	

1	2	3	4	5
1006	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,67	
1007	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	16,84	
1008	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,84	
	Стеля 4-го поверху			
	Ремонт штукатурного шару стелі			
1009	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	202,05	
1010	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	21,7797	
1011	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,7797	
1012	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	558,04	
1013	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	18,79	
1014	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	10,18	
1015	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	10,18	
1016	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,91	
1017	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	528,85	
1018	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	333,11	
1019	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	195,74	
1020	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	186,61	
1021	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	653,09	
1022	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	659,88	
	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею			
1023	Грунтування проти цвелі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit CT-99 , 1 шар);	м2	22,44	
1024	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	14,8	
1025	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	14,8	
1026	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	130,85	
1027	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	332,01	
1028	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	43,94	
1029	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	33,201	
1030	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	209,27	

1	2	3	4	5
1031	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	52,96	
1032	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	52,96	
1033	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	98,02	
1034	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,02	
1035	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	179,99	
1036	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	179,99	
1037	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	215,84	
1038	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	215,84	
	Підвісна стеля			
1039	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	35,62	
1040	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,62	
1041	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	м	172,68	
1042	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	1483,44	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
1043	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1044	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
1045	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,1	
1046	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,02	
1047	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,84	
1048	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,57	
1049	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,41	
1050	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,41	
1051	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,68	
1052	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,68	
	Ремонт балки перекриття			
1053	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 30 мм	м2	4,28	

1	2	3	4	5
1054	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	2,5	
1055	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	7,5	
1056	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1057	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	7,5	
1058	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	7,5	
1059	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1060	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	7,5	
	Стеля 5-го поверху			
1061	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	227,45	
1062	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	2,7	
1063	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7	
1064	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	422,72	
1065	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	23,74	
1066	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	19,43	
1067	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,87	
1068	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	м2	25,3	
1069	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	м2	75,9	
1070	Монтаж нових дощок накату, 120х20, L=3.32 м (66 шт.)	м2	25,3	
1071	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	816,9	
1072	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	703,99	
1073	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	482,29	
1074	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	221,7	
1075	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	216,69	
1076	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	м2	25,3	
1077	Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	25,3	
1078	Ґрунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,07	
1079	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	646,39	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			

1	2	3	4	5
1080	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1081	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
	Ремонт тягнутих карнизів під стелею			
1082	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	7,96	
1083	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	42,42	
1084	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1085	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	4,6	
1086	Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,65055	
1087	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,9	
1088	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	5,9	
1089	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	5,9	
1090	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	5,9	
1091	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	23,4	
1092	Ввідновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	10,34	
1093	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	23,4	
1094	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23,4	
1095	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	31,67	
1096	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,67	
	Підвісна стеля			
1097	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,52	
1098	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,52	
1099	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	м	456,4	
1100	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	456,4	
1101	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	26,53	
1102	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	19,44	
1103	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	29,35	

1	2	3	4	5
1104	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	
1105	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,13265	
1106	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	0,511	
1107	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,511	
1108	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	0,511	
1109	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	0,511	
1110	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	134,92	
1111	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	134,92	
	Вузол 25			
1112	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	119,95	
1113	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	289,33	
1114	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	409,28	
1115	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	119,95	
1116	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	289,33	
1117	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	289,33	
1118	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	409,28	
1119	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	409,28	
1120	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	409,28	
1121	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	409,28	
1122	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	2,04	
1123	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,02	
1124	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,02	
1125	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	33,6	
1126	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	33,6	

1	2	3	4	5
1127	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	33,6	
1128	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	3,56	
1129	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	3,56	
1130	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	33,6	
1131	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	33,6	
1132	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	
1133	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,192	
1134	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	
1135	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	33,84	
1136	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,15	
1137	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	33,6	
1138	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2	м2	33,6	
1139	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	28,02	
1140	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	28,02	
1141	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	8,41	
1142	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	8,41	
1143	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	28,02	
1144	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	28,02	
1145	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	
1146	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,2064	
1147	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	
1148	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	11,7	
1149	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	16,32	

1	2	3	4	5
1150	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,81	
1151	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	28,02	
1152	Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
1153	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	11,45	
1154	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	1,44	
1155	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,9	
1156	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,9	
1157	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	1,44	
1158	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	0,7	
1159	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	0,7	
1160	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	0,7	
1161	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	1,44	
1162	Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	1,44	
1163	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	
1164	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	
1165	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	1,44	
1166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,58	
1167	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	1,44	
1168	Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	1,44	
1169	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	1,09	
1170	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	м2	1,09	

1	2	3	4	5
1171	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	1,09	
1172	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,09	
1173	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	3,45	
1174	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	3,45	
1175	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	12,1	
1176	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	3,77	
1177	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1178	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,77	
1179	ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,1	
1180	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,1	
1181	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,1	
1182	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	37,76	
1183	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	37,76	
1184	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
1185	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	9,03	
1186	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,02	
1187	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1188	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	6,61	
1189	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,04	
1190	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,04	
1191	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,04	
1192	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,06	
1193	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,0641	
1194	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	6,61	

1	2	3	4	5
1195	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	9,03	
1196	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,03	
1197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,03	
1198	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	27,1	
1199	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	27,32	
1200	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1201	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	20,9	
1202	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,43	
1203	ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	9	
1204	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	7,2	
1205	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,06715	
1206	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	8,54	
1207	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,19	
1208	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	29,44	
1209	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	29,44	
1210	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	34,07	
1211	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	34,07	
1212	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1213	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	28	
1214	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	26,82	
1215	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	12,6	
1216	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	6,46	
1217	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,16	
1218	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	41,14	

1	2	3	4	5
1219	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	12,6	
1220	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	12,6	
1221	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	41,14	
1222	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,14	
1223	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	50,41	
1224	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	50,41	
	1 ПОВЕРХ			
1225	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	1,21	
1226	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,61	
1227	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	116,61	
1228	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
1229	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
1230	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
	2 ПОВЕРХ			
1231	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	192,43	
1232	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	21,5	
1233	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	369,66	
1234	Циклювання паркету	м2	321,85	
1235	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	55,5	
1236	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	55,5	
1237	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	321,85	
1238	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	343,35	
1239	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	32,12	
1240	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	2,57	
1241	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,9	
1242	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,9	
1243	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,9	

1	2	3	4	5
1244	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,3562	
	3 ПОВЕРХ			
1245	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	96,01	
1246	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	9,34	
1247	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	232,58	
1248	Циклювання паркету	м2	541,53	
1249	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	109	
1250	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	109	
1251	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	488,74	
1252	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	514,9	
1253	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	196,98	
1254	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм	м	7,24	
	4 ПОВЕРХ			
1255	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	20,79	
1256	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,03	
1257	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	113,46	
1258	Циклювання паркету	м2	145,45	
1259	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	30,23	
1260	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	30,23	
1261	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	145,45	
1262	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	151,46	
1263	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	38,26	
	прим. 4-9			
1264	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	27,55	
1265	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	227,4	
1266	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	2,07	
1267	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	27,55	
1268	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	27,55	
	5 ПОВЕРХ			
1269	Циклювання паркету	м2	36,24	
1270	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	1,81	

1	2	3	4	5
1271	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	1,81	
1272	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	36,24	
1273	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	36,24	
1274	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	23,54	
1275	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,84	
	3 поверх			
1276	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
	4 поверх			
1277	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
1278	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	1,2	
1279	(Демонтаж) Улаштування щебнево- бетонної основи підлоги	м3	0,24	
1280	Виймання ґрунту	м3	0,72	
1281	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]	т	0,07977	
1282	Виготовлення закладних деталей	т	0,04834	
1283	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,22	
1284	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,78	
1285	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	м2	0,7	
1286	Улаштування гідроізоляції стін та підлоги приямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)	м2	3,89	
1287	Додавати на к[illegible]ний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,89	
1288	Монтаж д[illegible]кцій вагою до 0,1 т (щити)	т	0,12811	
1289	Перевез[illegible] до 2[illegible]	т	279,31512	

Склав _____ Кореницька О. В.
(підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)
Ректор Говорухіна Н.О.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"02" 14 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ліфти

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	
4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	
5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	
6	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	
7	Пусконалагоджувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	
8	Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта	м2	144	
9	Монтаж табло сиг (Світильник, настінний покажчик руху	шт	25	

Склав _____ Кореницька О. В.
[(підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[(підпис, ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Будівництво розташоване на території Харківської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,31	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	21,63749	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	19,321	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1767,308	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	6565,139	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	5165,921	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	314,709	тис.грн.
податок на додану вартість -	1084,509	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склала: Кореницька О. В.

Перевірив: Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор _____ Говорухіна Н.О.
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 6560,889 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"16" вересня 2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)	4300,562	-	-	4300,562
		Разом по главі 2:	4300,562	-	-	4300,562
		Разом по главах 1-7:	4300,562	-	-	4300,562
		Разом по главах 1-8:	4300,562	-	-	4300,562

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	28,106	28,106
		Разом по главі 9:	-	-	28,106	28,106
		Разом по главах 1-9:	4300,562	-	28,106	4328,668
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	43,287	43,287
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	64,930	64,930
		Разом по главі 10:	-	-	108,217	108,217
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	21,250	21,250
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,979	29,979
		Разом по главі 12:	-	-	51,229	51,229
		Разом по главах 1-12:	4300,562	-	187,552	4488,114
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	482,781	-	-	482,781
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	122,468	122,468
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	107,514	-	4,689	112,203
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	275,064	-	-	275,064
		Всього	5165,921	-	314,709	5480,630
	Настанова [4.41]	**Податок на додану вартість**	-	-	1084,509	1084,509
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5165,921	-	1399,218	6565,139

Керівник проекту _____ Хесін В. О.

Головний архітектор проекту _____ Хесін В. О.

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	6565,13900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	5165,92100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1399,21800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	6565,13900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	6565,13900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	5480,63000
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	5480,63000
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	5480,63000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	4488,11400
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	4300,56200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	187,55200
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	5165,92100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	28,10600
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	4300,56200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	4300,56200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	4300,56200
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4300,56200
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3453,98800
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3453,98800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	100,04600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,91500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,91054
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	54,06817
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,63514
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,21380
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,69145
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	26,53200
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1767,30800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1450,94800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	26,53200
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1477,48000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	289,82800

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	289,82800
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,74900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	125,11000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,86000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1902,99400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	30,20300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	36,04683
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	35,37332
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	482,78100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	482,78100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	122,46800
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	107,51400
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	4,68900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	275,06400
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1084,50900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	846,57400
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	846,57400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	21,63749
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	19,32084
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	21,63749
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	21,63749
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,31665
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	18,99109
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,32975
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,32975
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,31665
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00839
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	412,20500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	388,77900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	16,81800
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	144,54100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	6,60800
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	5,82715
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	58,08500
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00318
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,27938
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00184
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,16271
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1836,17333
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	30,21968
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	35,37332
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 4328,668

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (4328,668 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 64,930

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=4300,562;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=8,33;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=8,5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-8,33|-(11,32-8,33))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-8,33+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0486;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0486+(1-1)=1,0486;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0486+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(8,33*1+0*0))/12)=1,0311458;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0311458+W(1-2)*(1,0486+(1,125-1)*11,32/12)=1,0311;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0311+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0382;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0382=1,0382;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0382+(1,086-1)*7,82/12)=1,0942;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0942=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(4300,562-V(0)*(0+0+0))*0,08=344,045;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(4300,562-V(0)*(0+0+0))*0,92=3956,517;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((4300,562-V(0)*(0+0+0))-3956,517-344,045)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(0*W(0)+0*V(0))*1=0;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,08=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,92=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1*344,045*((1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*3956,517*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=275,064;

Монтажування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1*(1,0382-1)+(1,0311-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0942-1)+(1,0382-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Кореницька О. В.

Пер Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 21,63749;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 21,63749;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 2,31665 - 0 = 2,31665;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 21,63749 - 2,31665 + 0 = 19,32084;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 21,63749 - 21,63749 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (19,32084 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	19,12801	2,29350	-	-	21,42151	22,50	481,98398
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	0,19283	0,02315	-	-	0,21598	3,69	0,79697
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	19,32084	2,31665	-	-	21,63749	22,31224	482,78100

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

482,781 * ИНП130 = 482,781 * 1 = 482,781;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 5,66;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 21,63749;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (21,63749 + 0) * 1 = 122,468.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 5480,63;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 58,085;
у тому числі:
- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П981) = 28,106
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 29,979

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 5480,63 - 0 - 0 - 58,085 = 5422,545;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 5422,545 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 1084,509;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)

Кошторисна вартість об`єкта	4300,562 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1767,308 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Реставрація фасадів будів	4300,562	-	4300,562	21,63749	1767,308	-
		Всього:	4300,562	-	4300,562	21,63749	1767,308	-

Головний архітектор проєкту _____ Хесін В. О.
[підпис, ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ Кореницька О. В.
[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ Кореницька О. В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[підпис, ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Реставрація фасадів будівлі	18,99109 1450,948	- -	0,32136 25,783	0,00839 0,749	- -	19,32084 1477,48	2,31665 289,828	21,63749 1767,308
	Разом :	18,99109 1450,948	- -	0,32136 25,783	0,00839 0,749	- -	19,32084 1477,48	2,31665 289,828	21,63749 1767,308

Склав _____ Кореницька О. В.

Перевірив _____ Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Реставрація фасадів будівлі	19320,84	2316,65	289828	1477480	388779	144541	23426	846574
Разом:			2316,65	**289828**	1477480	**388779**	**144541**	23426	**846574**

Склав _____ Кореницька О. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Реставрація фасадів будівлі

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4300,562	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1767,308	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	1т	0,28495	8420,49 5619,78	2800,71 382,23	2399	1601	798 109	62,0970 3,7222	17,69 1,06
2	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	1,5	1149,26 1074,94	74,32 21,90	1724	1612	112 33	12,9200 0,2713	19,38 0,41
3	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	1т	0,0046	8420,49 5619,78	2800,71 382,23	39	26	13 2	62,0970 3,7222	0,29 0,02
4	КР20-39-3	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	1 зніман	10	33,49 33,49	- -	335	335	- -	0,3700 -	3,7 -
5	КБ10-25-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення відливів	100м	3,7143	1940,97 1842,76	90,91 57,18	7209	6845	338 212	25,1160 0,6679	93,29 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	1т	0,7396	8420,49 5619,78	2800,71 382,23	6228	4156	2072 283	62,0970 3,7222	45,93 2,75
7	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	1т	0,1844	6469,77 4383,19	2086,58 296,54	1193	808	385 55	48,4330 2,8848	8,93 0,53
8	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	11,0843	8680,81 5249,73	- -	96221	58190	- -	72,5000 -	803,61 -
9	КР20-5-2 к=2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	1595,92 1595,92	- -	17690	17690	- -	22,0400 -	244,3 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					133038 694	91263	3718		1237,12 7,25
		Разом будівельні роботи, грн.					133038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38057				
		всього заробітна плата, грн.					91957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18581				
		Всього будівельні роботи, грн.					**186711**				
		Всього по розділу 1					**186711**				
		Розділ 2. Монтаж відливів									
10	КР20-29-1	Улаштування штроби для закладення відливу	10м	28,386	233,72 228,84	- -	6634	6496	- -	3,3500 -	95,09 -
11	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,9379	14662,04 5074,27	169,19 150,29	13752	4759	159 141	69,1600 1,9992	64,87 1,88
12	*КР8-40-3*	*Улаштування з листової сталі карнизних звисів*	*100м*	*3,9628*	*2481,89* *2463,76*	*18,13* *16,10*	*9835*	*9763*	*72* *64*	*33,5800* *0,2142*	*133,07* *0,85*
13	& С121-229-1-В1 варіант 1	Відлив (оцінковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	262,32 -	- -	114347	-	- -	- -	- -
14	& С113-2083-3	Прижимна пластина	м	27,54	86,78 -	- -	2390	-	- -	- -	- -
15	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	8,8	650,11 634,21	- -	5721	5581	- -	8,8700 -	78,06 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ9-75-2	Виготовлення костилів покрівельних	т	0,22743	22074,27	5234,10	5020	3157	1190	176,0000	40,03
					13879,36	373,53			85	4,1760	0,95
17	С111-1130 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,241075 8	29958,14 -	- -	7222	-	- -	- -	- -
18	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	932,83 -	- -	12145	-	- -	- -	- -
19	& С111-1678-5 варіант 1	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм*12м бутилова Butyplast	м	27,54	14,94 -	- -	411	-	- -	- -	- -
20	& С111-196-2 варіант 1	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	43,228	422,42 -	- -	18260	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					195737	29756	1421		411,12
									290		3,68
		Разом будівельні роботи, грн.					195737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164560				
		всього заробітна плата, грн.					30046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6227				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213527**				
		Всього по розділу 2					**213527**				
		Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування									
21	КР11-50-1	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	100м2	0,0724	4377,84 3967,80	410,04 114,84	317	287	30 8	60,9400 1,3038	4,41 0,09
22	*КР12-27-1*	*Грунтування цегляного мурування Ceresit CT-17 Супер , включаючи торці фрагментів*	*100м2*	*0,0938*	*1854,64 596,31*	*138,44 37,18*	*174*	*56*	*13 3*	*8,3400 0,4715*	*0,78 0,04*
23	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,022027 85	8704,64 7803,85	900,79 206,28	192	172	20 5	102,4800 1,9880	2,26 0,04
24	С111-1853-2 варіант 1	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,006823 85	1397710,3 2 -	- -	9538	-	- -	- -	- -
25	С111-801 варіант 1	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	565360,89 -	- -	8596	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КР11-26-3*	*Відновлення цеглин Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0724*	*10931,61* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*791*	*755*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*9,22* *0,08*
27	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	260,64	9,50 -	- -	2476	-	- -	- -	- -
28	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*0,0724*	*3709,29* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*269*	*86*	*20* *5*	*16,6800* *0,9430*	*1,21* *0,07*
29	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,0724	7694,67 6727,32	5,03 4,25	557	487	- -	88,3430 0,0511	6,4 -
30	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	10,136	17,26 -	- -	175	-	- -	- -	- -
31	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0724	3999,57 3988,38	7,55 6,37	290	289	1 -	49,4040 0,0766	3,58 0,01
32	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	20,272	17,26 -	- -	350	-	- -	- -	- -
33	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,0724*	*1854,64* *596,31*	*138,44* *37,18*	*134*	*43*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,6* *0,03*
34	*КР12-49-6*	*Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л*	*100м2*	*0,0724*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*285*	*272*	- -	*49,3400* *0,0111*	*3,57* -
35	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00181	344420,93 -	- -	623	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24767	2447	102 31		32,03 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					24767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22218				
		всього заробітна плата, грн.					2478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					488				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26186**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*15,3957*	*3709,29*	*276,89*	*57107*	*18361*	*4263*	*16,6800*	*256,8*
					1192,62	*74,36*			*1145*	*0,9430*	*14,52*
48	КР11-50-3	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм*	100м2	0,0311	5597,35	410,04	174	161	13	79,6700	2,48
					5187,31	114,84			4	1,3038	0,04
49	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1168*	*1646,92*	*138,44*	*192*	*70*	*16*	*8,3400*	*0,97*
					596,31	*37,18*			*4*	*0,4715*	*0,06*
50	*КР11-26-3*	*Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата* сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1168*	*10876,06*	*108,28*	*1270*	*1218*	*13*	*127,3300*	*14,87*
					10432,15	*91,43*			*11*	*1,0989*	*0,13*
51	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	420,48	9,50	-	3995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,1168	9761,38	5,03	1140	1027	1	115,4830	13,49
					8794,03	4,25			-	0,0511	0,01
53	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	16,352	17,26	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1168	3999,57	7,55	467	466	1	49,4040	5,77
					3988,38	6,37			1	0,0766	0,01
55	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	32,704	17,26	-	564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,1168*	*1854,64*	*138,44*	*217*	*70*	*16*	*8,3400*	*0,97*
					596,31	*37,18*			*4*	*0,4715*	*0,06*
57	*КР12-49-6*	*Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л*	*100м2*	*0,1168*	*3941,16*	*1,09*	*460*	*439*	-	*49,3400*	*5,76*
					3757,24	*0,92*			-	*0,0111*	-
58	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00292	344420,93	-	1006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення приготовленного розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	100м2	0,649	9761,38	5,03	6335	5707	3	115,4830	74,95
					8794,03	4,25			3	0,0511	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-2015-6 варіант 1	Розчин MasterSeal® 525	кг	97,35	147,05 -	- -	14315	-	- -	- -	- -
61	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,649	3999,57 3988,38	7,55 6,37	2596	2588	5 4	49,4040 0,0766	32,06 0,05
62	С111-2015-6 варіант 1	Розчин MasterSeal® 525	кг	162,25	147,05 -	- -	23859	-	- -	- -	- -
63	КР12-66-1	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капилярной вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303	100м2	15,3957	649,67 526,74	- -	10002	8110	- -	8,0900 -	124,55 -
64	С111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	615,828	268,96 -	- -	165633	-	- -	- -	- -
65	*КР11-26-3*	*Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*2,198508*	*10876,06* *10432,15*	*108,28* *91,43*	*23911*	*22935*	*238* *201*	*127,3300* *1,0989*	*279,94* *2,42*
66	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7914,628 8	9,50 -	- -	75189	-	- -	- -	- -
67	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	100м2	15,3957	2761,32 2761,32	- -	42512	42512	- -	42,4100 -	652,93 -
68	*КР12-48-7*	*Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари*	*100м2*	*15,3957*	*3714,87* *3711,36*	*1,09* *0,92*	*57193*	*57139*	*17* *14*	*39,9200* *0,0111*	*614,6* *0,17*
69	С111-1659-1 варіант 4	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,392590 35	339247,54 -	- -	133185	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					729728	209541	56381 15375		2744,78 194,96
		Разом будівельні роботи, грн.					729728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463806				
		всього заробітна плата, грн.					224916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44133				
		Всього будівельні роботи, грн.					**858604**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**858604**				
		Розділ 5. Віконні грати									
70	КБ9-75-2	Виготовлення віконних грат	т	1	22074,27	5234,10	22074	13879	5234	176,0000	176
					13879,36	373,53			374	4,1760	4,18
71	С113-4 варіант 1	Труби сталеві профільні 40х20х2 мм	м	25,5778	98,70	-	2525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	С111-1131 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,005692 2	30342,18	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	47179,77	-	2968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КР20-27-1	Свердлення отворів у металевих пластинах	100шт	0,38	650,11	-	247	241	-	8,8700	3,37
					634,21	-			-	-	-
75	*КР20-12-1*	*Монтаж грат віконних*	*1т*	*0,10943*	*12248,75*	*4001,02*	*1340*	*879*	*438*	*88,7100*	*9,71*
					8028,26	*546,04*			*60*	*5,3174*	*0,58*
76	С111-1904 варіант 1	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	6,13	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0572	1892,33	94,78	108	28	5	5,4970	0,31
					490,83	6,65			-	0,0828	-
78	*КР12-31-6*	*Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0572*	*9459,53*	-	*541*	*369*	-	*85,9100*	*4,91*
					6458,71	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					30209	15396	5677		194,3
									434		4,76
		Разом будівельні роботи, грн.					30209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9136				
		всього заробітна плата, грн.					15830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2987				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39074**				
		Всього по розділу 5					**39074**				
		Розділ 6. Вузол 46									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КР11-50-1	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	100м2	0,0708	4377,84 3967,80	410,04 114,84	310	281	29 8	60,9400 1,3038	4,31 0,09
80	*КБ15-1-4*	*Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6*	*100 м2*	*0,0731*	*135552,08* *107039,86*	*960,66* *441,32*	*9909*	*7825*	*70* *32*	*1357,3404* *5,3527*	*99,22* *0,39*
81	КБ15-6-1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	100м2	-0,0731	4143,17 4121,37	21,80 19,12	-303	-301	-2 -1	45,5400 0,2298	-3,33 -0,02
82	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 40х4 мм	т	0,01854	33576,27 -	- -	623	-	- -	- -	- -
83	С147-4-6	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,00835	3301,67 -	- -	28	-	- -	- -	- -
84	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,00987	3301,67 -	- -	33	-	- -	- -	- -
85	С111-870 варіант 1	Сітка 4Вр1 50х50 мм	м2	7,08	85,70 -	- -	607	-	- -	- -	- -
86	& С111-196-2 варіант 1	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	5,67	422,42 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
87	*КБ15-17-3*	*Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10*	*100 м2*	*0,0211*	*109804,44* *62906,89*	*9582,12* *3486,09*	*2317*	*1327*	*202* *74*	*816,4425* *33,8742*	*17,23* *0,71*
		Разом прямі витрати по розділу 6					15919	9132	299 113		117,43 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					15919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6488				
		всього заробітна плата, грн.					9245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1780				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21158**				
		Всього по розділу 6					**21158**				
		Розділ 7. Реставраційні роботи Фрагмент фасаду № 1.Карнизи (профіль 1 та профіль 2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КР12-65-10	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2031	3276,99 3276,99	- -	666	666	- -	50,3300 -	10,22 -
89	КР11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1354	3856,31 3446,27	410,04 114,84	522	467	55 16	52,9300 1,3038	7,17 0,18
90	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	1031,84 201,83	- -	2064	404	- -	2,5000 -	5 -
91	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,04*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*95*	*24*	*6* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,33* *0,02*
92	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,017	1912,28 1912,28	- -	33	33	- -	29,3700 -	0,5 -
93	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,017*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*40*	*10*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
94	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)*	*10м*	*1,99*	*151,26* *149,58*	*-* *-*	*301*	*298*	*-* *-*	*2,1500* *-*	*4,28* *-*
95	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ct-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м? на 1 шар),*	*100м2*	*0,028*	*1854,64* *596,31*	*138,44* *37,18*	*52*	*17*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,23* *0,01*
96	КР20-37-1	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	0,199	1217,94 1217,94	- -	242	242	- -	16,6000 -	3,3 -
97	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,012	4031,22 -	- -	48	-	- -	- -	- -
98	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ct-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,4061*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*669*	*242*	*56* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1354*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*10004*	*9905*	*90* *76*	*808,3400* *6,7821*	*109,45* *0,92*
100	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	487,44	9,50 -	- -	4631	-	- -	- -	- -
101	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1354	2258,39 596,31	138,44 37,18	306	81	19 5	8,3400 0,4715	1,13 0,06
102	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1354	7694,67 6727,32	5,03 4,25	1042	911	1 1	88,3430 0,0511	11,96 0,01
103	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,372	9,50 -	- -	232	-	- -	- -	- -
104	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1354	3999,57 3988,38	7,55 6,37	542	540	1 1	49,4040 0,0766	6,69 0,01
105	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	48,744	9,50 -	- -	463	-	- -	- -	- -
106	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,4061*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*669*	*242*	*56* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*
107	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару	100м2	0,4061	9761,38 8794,03	5,03 4,25	3964	3571	2 2	115,4830 0,0511	46,9 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	170,562	17,26 -	- -	2944	-	- -	- -	- -
109	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4061	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1624	1620	3 3	49,4040 0,0766	20,06 0,03
110	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,4061*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*663*	*242*	*56* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*
111	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,4061*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*1601*	*1526*	- -	*49,3400* *0,0111*	*20,04* -
112	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	18,2745	271,99 -	- -	4970	-	- -	- -	- -
113	*КР12-27-1 к=2*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,4061*	*1578,89* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*641*	*484*	*112* *30*	*16,6800* *0,9430*	*6,77* *0,38*
114	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012183	184135,21 -	- -	2243	-	- -	- -	- -
		Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укосу									
115	КР12-65-10	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	100м2	0,0084	3276,99 3276,99	- -	28	28	- -	50,3300 -	0,42 -
116	КР11-50-2	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0056	3856,31 3446,27	410,04 114,84	22	19	3 1	52,9300 1,3038	0,3 0,01
117	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))*	*100м2*	*0,014*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*23*	*8*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
118	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0056*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*414*	*410*	*4* *3*	*808,3400* *6,7821*	*4,53* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	9,50 -	- -	287	-	- -	- -	- -
120	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0056*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*9*	*3*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,05* -
121	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,014	9761,38 8794,03	5,03 4,25	137	123	- -	115,4830 0,0511	1,62 -
122	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	5,6	17,26 -	- -	97	-	- -	- -	- -
123	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,014	3999,57 3988,38	7,55 6,37	56	56	- -	49,4040 0,0766	0,69 -
124	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,014*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*23*	*8*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
125	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,014*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*55*	*53*	- -	*49,3400* *0,0111*	*0,69* -
126	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна) Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4)	л	0,63	271,99 -	- -	171	-	- -	- -	- -
127	КР12-65-10	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0649	3276,99 3276,99	- -	213	213	- -	50,3300 -	3,27 -
128	КР11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0405	3856,31 3446,27	410,04 114,84	156	140	16 5	52,9300 1,3038	2,14 0,05
129	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1031,84 201,83	- -	1032	202	- -	2,5000 -	2,5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0243*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*57*	*14*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,2* *0,01*
131	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,0081	1912,28 1912,28	- -	15	15	- -	29,3700 -	0,24 -
132	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0081*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*19*	*5*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,07* -
133	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1296*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*213*	*77*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,08* *0,06*
134	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0405*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*2992*	*2963*	*27* *23*	*808,3400* *6,7821*	*32,74* *0,27*
135	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	145,8	9,50 -	- -	1385	-	- -	- -	- -
136	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	2258,39 596,31	138,44 37,18	91	24	6 2	8,3400 0,4715	0,34 0,02
137	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	7694,67 6727,32	5,03 4,25	312	272	- -	88,3430 0,0511	3,58 -
138	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,29	9,50 -	- -	69	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0405	3999,57 3988,38	7,55 6,37	162	162	- -	49,4040 0,0766	2 -
140	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,58	9,50 -	- -	139	-	- -	- -	- -
141	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0405*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*67*	*24*	*6* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,34* *0,02*
142	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1296	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1265	1140	1 1	115,4830 0,0511	14,97 0,01
143	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	18,144	17,26 -	- -	313	-	- -	- -	- -
144	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1296	3999,57 3988,38	7,55 6,37	518	517	1 1	49,4040 0,0766	6,4 0,01
145	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	36,288	17,26 -	- -	626	-	- -	- -	- -
146	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,1296*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*212*	*77*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,08* *0,06*
147	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,1296*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*511*	*487*	- -	*49,3400* *0,0111*	*6,39* -
148	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна) Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка)	л	5,832	271,99 -	- -	1586	-	- -	- -	- -
149	КР12-65-15	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,175	2761,32 2761,32	- -	483	483	- -	42,4100 -	7,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	4,375	882,19 -	- -	3860	-	- -	- -	- -
151	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,175	3276,99 3276,99	- -	573	573	- -	50,3300 -	8,81 -
152	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,0583	2761,32 2761,32	- -	161	161	- -	42,4100 -	2,47 -
153	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	1,4575	882,19 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
154	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0583	3276,99 3276,99	- -	191	191	- -	50,3300 -	2,93 -
155	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,175*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*462*	*104*	*24* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
156	КР11-50-1	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,019	4377,84 3967,80	410,04 114,84	83	75	8 2	60,9400 1,3038	1,16 0,02
157	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ct-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,175*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*288*	*104*	*24* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
158	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,01946	9761,38 8794,03	5,03 4,25	190	171	- -	115,4830 0,0511	2,25 -
159	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	3,5028	3,18 -	- -	11	-	- -	- -	- -
160	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,019	17998,06 17947,73	33,96 28,67	342	341	1 1	222,3180 0,3447	4,22 0,01
161	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,00046	3999,57 3988,38	7,55 6,37	2	2	- -	49,4040 0,0766	0,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	30,9456	3,18 -	- -	98	-	- -	- -	- -
163	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь ліпних елементів грунтівкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,175*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*286*	*104*	*24* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
164	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,175*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*690*	*658*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,63* -
165	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	7,875	271,99 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
166	*КР12-27-1* *к=2*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,175*	*1578,89* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*276*	*209*	*48* *13*	*16,6800* *0,9430*	*2,92* *0,17*
167	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00525	184135,21 -	- -	967	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					66937	31741	701 270		395,43 3,24
		Разом будівельні роботи, грн.					66937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34495				
		всього заробітна плата, грн.					32011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5985				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84765**				
		Всього по розділу 7					**84765**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Ремонтно-реставраційні робіто по відновленню балконів головного фасаду (фрагмент фасаду № 4)									
168	КБ20-40-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	10шт	0,4	2011,21 1881,15	130,06 38,33	804	752	52 15	22,6100 0,4748	9,04 0,19
169	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2381	6746,68 6635,92	110,76 24,08	1606	1580	26 6	92,8100 0,2772	22,1 0,07
170	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2381	4952,96 3637,92	1315,04 348,73	1179	866	313 83	50,8800 4,3986	12,11 1,05
171	КР15-7-1	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	100м	0,015	2930,50 2930,50	- -	44	44	- -	42,9000 -	0,64 -
172	КР12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,822	3276,99 3276,99	- -	2694	2694	- -	50,3300 -	41,37 -
173	КР11-50-1	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,3652	4377,84 3967,80	410,04 114,84	1599	1449	150 42	60,9400 1,3038	22,26 0,48
174	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1031,84 201,83	- -	1032	202	- -	2,5000 -	2,5 -
175	*КР12-27-1*	*Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)*	*100м2*	*0,2375*	*2561,72* *596,31*	*138,44* *37,18*	*608*	*142*	*33* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,98* *0,11*
176	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,0985	1912,28 1912,28	- -	188	188	- -	29,3700 -	2,89 -
177	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0985*	*2561,72* *596,31*	*138,44* *37,18*	*252*	*59*	*14* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,82* *0,05*
178	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*1,1873*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1955*	*708*	*164* *44*	*8,3400* *0,4715*	*9,9* *0,56*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Mults White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3652*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*26982*	*26716*	*244* *206*	*808,3400* *6,7821*	*295,21* *2,48*
180	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1972,08	9,50 -	- -	18735	-	- -	- -	- -
181	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3652	2258,39 596,31	138,44 37,18	825	218	51 14	8,3400 0,4715	3,05 0,17
182	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	0,397	7694,67 6727,32	5,03 4,25	3055	2671	2 2	88,3430 0,0511	35,07 0,02
183	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,46	9,50 -	- -	679	-	- -	- -	- -
184	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,397	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1588	1583	3 3	49,4040 0,0766	19,61 0,03
185	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	142,92	9,50 -	- -	1358	-	- -	- -	- -
186	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,397*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*654*	*237*	*55* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,31* *0,19*
187	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	1,1873	9761,38 8794,03	5,03 4,25	11590	10441	6 5	115,4830 0,0511	137,11 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1873	3999,57 3988,38	7,55 6,37	4749	4735	9 8	49,4040 0,0766	58,66 0,09
189	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	498,666	17,26 -	- -	8607	-	- -	- -	- -
190	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,1873*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1939*	*708*	*164* *44*	*8,3400* *0,4715*	*9,9* *0,56*
191	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*1,1873*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*4679*	*4461*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*58,58* *0,01*
192	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	53,4285	271,99 -	- -	14532	-	- -	- -	- -
193	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,4088	2761,32 2761,32	- -	1129	1129	- -	42,4100 -	17,34 -
194	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	10,22	882,19 -	- -	9016	-	- -	- -	- -
195	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4088	3276,99 3276,99	- -	1340	1340	- -	50,3300 -	20,57 -
196	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,1478	2761,32 2761,32	- -	408	408	- -	42,4100 -	6,27 -
197	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,695	882,19 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
198	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,1478	3276,99 3276,99	- -	484	484	- -	50,3300 -	7,44 -
199	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,4088*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1079*	*244*	*57* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,41* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КР11-50-1	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів,балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	100м2	0,03	4377,84 3967,80	410,04 114,84	131	119	12 3	60,9400 1,3038	1,83 0,04
201	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,5838*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*961*	*348*	*81* *22*	*8,3400* *0,4715*	*4,87* *0,28*
202	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1031,84 201,83	- -	1032	202	- -	2,5000 -	2,5 -
203	*КР11-44-1*	*Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0128*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*946*	*936*	*9* *7*	*808,3400* *6,7821*	*10,35* *0,09*
204	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	230,4	9,50 -	- -	2189	-	- -	- -	- -
205	*КР3-10-1*	*Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм*	*10 м*	*0,205*	*1294,90* *487,17*	*10,53* *9,24*	*265*	*100*	*2* *2*	*6,4800* *0,1110*	*1,33* *0,02*
206	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0042*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*7*	*3*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,04* -
207	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1, 8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1064	7694,67 6727,32	5,03 4,25	819	716	1 -	88,3430 0,0511	9,4 0,01
208	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,152	9,50 -	- -	182	-	- -	- -	- -
209	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	3999,57 3988,38	7,55 6,37	426	424	1 1	49,4040 0,0766	5,26 0,01
210	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	38,304	9,50 -	- -	364	-	- -	- -	- -
211	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1064*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*175*	*63*	*15* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,89* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1064	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1039	936	1 -	115,4830 0,0511	12,29 0,01
213	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	44,688	17,26 -	- -	771	-	- -	- -	- -
214	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	3999,57 3988,38	7,55 6,37	426	424	1 1	49,4040 0,0766	5,26 0,01
215	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,1064*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*174*	*63*	*15* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,89* *0,05*
216	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)*	*100м2*	*0,1064*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*419*	*400*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,25* -
217	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	4,788	271,99 -	- -	1302	-	- -	- -	- -
218	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,3024*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*498*	*180*	*42* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,52* *0,14*
219	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0096	9761,38 8794,03	5,03 4,25	94	84	- -	115,4830 0,0511	1,11 -
220	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,728	3,18 -	- -	5	-	- -	- -	- -
221	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0069	17998,06 17947,73	33,96 28,67	124	124	- -	222,3180 0,3447	1,53 -
222	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0027	3999,57 3988,38	7,55 6,37	11	11	- -	49,4040 0,0766	0,13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	11,2752	3,18 -	- -	36	-	- -	- -	- -
224	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнівкупоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*0,3024*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*239*	*180*	*42* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,52* *0,14*
225	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00605	122930,39 -	- -	744	-	- -	- -	- -
226	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*0,3024*	*7904,47* *2703,33*	*1,09* *0,92*	*2390*	*817*	- -	*35,5000* *0,0111*	*10,74* -
227	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*0,3024*	*4942,71* *4755,57*	*1,09* *0,92*	*1495*	*1438*	- -	*62,4500* *0,0111*	*18,88* -
228	С111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,00724	133710,68 -	- -	968	-	- -	- -	- -
229	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00362	28385,85 -	- -	103	-	- -	- -	- -
230	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00362	408607,54 -	- -	1479	-	- -	- -	- -
231	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,8411*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*664*	*502*	*116* *31*	*8,3400* *0,4715*	*7,01* *0,4*
232	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012616 5	184135,21 -	- -	2323	-	- -	- -	- -
233	*КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15*	*Антикорозійна обробка труб стоків, О50*, L=250 мм*, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA*	*100м2*	*0,0024*	*585,78* *490,83*	*94,78* *6,65*	*1*	*1*	- -	*5,4970* *0,0828*	*0,01* -
234	С111-229 варіант 1	Перетворювачіржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	129377,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
235	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0024	1892,33 490,83	94,78 6,65	5	1	- -	5,4970 0,0828	0,01 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	*КР12-31-6*	*фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари*	*100м2*	*0,0024*	*9459,53*	*-*	*23*	*16*	*-*	*85,9100*	*0,21*
					6458,71	*-*			*-*	*-*	*-*
237	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2381	11387,92	117,03	2711	1215	28	71,3400	16,99
					5100,81	98,81			24	1,1877	0,28
238	*КР7-18-3*	*гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)*	*100м2*	*0,2381*	*2704,32*	*8,75*	*644*	*642*	*2*	*33,3900*	*7,95*
					2695,57	*7,39*			*2*	*0,0888*	*0,02*
239	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,2381*	*830,48*	*2,19*	*198*	*197*	*1*	*10,2600*	*2,44*
					828,29	*1,85*			*-*	*0,0222*	*0,01*
240	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	93,81	-	6701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	*КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2381*	*16037,82*	*-*	*3819*	*3521*	*-*	*189,6925*	*45,17*
					14786,53	*-*			*-*	*-*	*-*
242	С111-258 варіант 2	Плитка типу Opoczno Солар Браун структурна 30х30	м2	24,2862	777,40	-	18880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	10,20	-	1263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	110,03	-	1189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	& С1532-11-1	Хрестики	шт	171,9082	0,49	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	КР15-32-11	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	10к-т	0,6	6786,25	2,19	4072	415	1	8,6700	5,2
					692,04	1,85			1	0,0222	0,01
247	КБ9-75-2	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	22074,27	5234,10	445	280	106	176,0000	3,55
					13879,36	373,53			8	4,1760	0,08
248	С113-6 варіант 1	Труби сталеві профільні 50х30х1,5 мм	м	9,6	100,66	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	С111-1131 варіант 2	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	30342,18	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	10шт	0,4	2879,55	185,79	1152	1075	74	32,3000	12,92
					2687,36	54,76			22	0,6783	0,27
		Разом прямі витрати по розділу 8					193681	79492	1895		1000,19
									670		8,23
		Разом будівельні роботи, грн.					193681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112294				
		всього заробітна плата, грн.					80162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					44767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15014				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238448**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	*КР18-35-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см*	*100м шва*	*0,014*	*1025,41* *886,06*	*-* *-*	*14*	*12*	*-* *-*	*13,4700* *-*	*0,19* *-*
263	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*10м*	*0,07*	*151,26* *149,58*	*-* *-*	*11*	*10*	*-* *-*	*2,1500* *-*	*0,15* *-*
264	С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	9,88	66,79 -	- -	660	-	- -	- -	- -
265	КВ3-14-1	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	10м	0,048	206,82 149,58	- -	10	7	- -	2,1500 -	0,1 -
266	КР20-37-1	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%	100м	0,0048	1217,94 1217,94	- -	6	6	- -	16,6000 -	0,08 -
267	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,004	4031,22 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1373	128	424 84		1,77 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					821				
		всього заробітна плата, грн.					212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1494**				
		Всього по розділу 9					**1494**				
		Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	КР11-50-4	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,6195	4844,03 4433,99	410,04 114,84	3001	2747	254 71	68,1000 1,3038	42,19 0,81
269	КР12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо	100м2	1,1321	3276,99 3276,99	- -	3710	3710	- -	50,3300 -	56,98 -
270	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,8322	2761,32 2761,32	- -	2298	2298	- -	42,4100 -	35,29 -
271	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	20,805	882,19 -	- -	18354	-	- -	- -	- -
272	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4993	3276,99 3276,99	- -	1636	1636	- -	50,3300 -	25,13 -
273	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,3329	2761,32 2761,32	- -	919	919	- -	42,4100 -	14,12 -
274	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	8,3225	882,19 -	- -	7342	-	- -	- -	- -
275	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,3329	3276,99 3276,99	- -	1091	1091	- -	50,3300 -	16,75 -
276	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,8322*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*2196*	*496*	*115* *31*	*8,3400* *0,4715*	*6,94* *0,39*
277	*КР12-27-1*	*Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)*	*100м2*	*0,2946*	*2561,72* *596,31*	*138,44* *37,18*	*755*	*176*	*41* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,46* *0,14*
278	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1274	1912,28 1912,28	- -	244	244	- -	29,3700 -	3,74 -
279	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1274*	*2561,72* *596,31*	*138,44* *37,18*	*326*	*76*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,06* *0,06*
280	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньь	100м2	2,0457	2761,32 2761,32	- -	5649	5649	- -	42,4100 -	86,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	КВ12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	669,59 169,53	- -	5357	1356	- -	2,1000 -	16,8 -
282	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6195*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1020*	*369*	*86* *23*	*8,3400* *0,4715*	*5,17* *0,29*
283	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3084	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2373	2075	2 1	88,3430 0,0511	27,24 0,02
284	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3084	17998,06 17947,73	33,96 28,67	5551	5535	10 9	222,3180 0,3447	68,56 0,11
285	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	555,12	9,50 -	- -	5274	-	- -	- -	- -
286	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування*	*виріб*	*1618*	*55,53* *51,25*	*-* *-*	*89848*	*82923*	*-* *-*	*0,6900* *-*	*1116,42* *-*
287	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1031*	*36043,97* *34816,69*	*1165,99* *475,92*	*3716*	*3590*	*120* *49*	*441,5000* *5,5521*	*45,52* *0,57*
288	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	185,58	9,50 -	- -	1763	-	- -	- -	- -
289	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1031*	*1854,64* *596,31*	*138,44* *37,18*	*191*	*61*	*14* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,86* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	7694,67 6727,32	5,03 4,25	793	694	1 -	88,3430 0,0511	9,11 0,01
291	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,558	9,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
292	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1031	3999,57 3988,38	7,55 6,37	412	411	1 1	49,4040 0,0766	5,09 0,01
293	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	37,116	9,50 -	- -	353	-	- -	- -	- -
294	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*1,5436*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*2542*	*920*	*214* *57*	*8,3400* *0,4715*	*12,87* *0,73*
295	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5157	9761,38 8794,03	5,03 4,25	5034	4535	3 2	115,4830 0,0511	59,55 0,03
296	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5157	1999,78 1994,19	3,77 3,19	1031	1028	2 2	24,7020 0,0383	12,74 0,02
297	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	139,239	18,17 -	- -	2530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6496	9761,38 8794,03	5,03 4,25	6341	5713	3 3	115,4830 0,0511	75,02 0,03
299	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6496	3999,57 3988,38	7,55 6,37	2598	2591	5 4	49,4040 0,0766	32,09 0,05
300	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	259,84	18,17 -	- -	4721	-	- -	- -	- -
301	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3783	9761,38 8794,03	5,03 4,25	3693	3327	2 2	115,4830 0,0511	43,69 0,02
302	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3783	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1513	1509	3 2	49,4040 0,0766	18,69 0,03
303	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	151,32	18,17 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
304	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	2,5614	2761,32 2761,32	- -	7073	7073	- -	42,4100 -	108,63 -
305	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,5436*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*2521*	*920*	*214* *57*	*8,3400* *0,4715*	*12,87* *0,73*
306	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,5436	10525,75 1586,97	4,37 3,69	16248	2450	7 6	20,8400 0,0444	32,17 0,07
307	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	69,462	271,99 -	- -	18893	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*1,0178*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*803*	*607*	*141* *38*	*8,3400* *0,4715*	*8,49* *0,48*
309	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,01639	122930,39 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
310	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*1,0178*	*7904,47* *2703,33*	*1,09* *0,92*	*8045*	*2751*	*1* *1*	*35,5000* *0,0111*	*36,13* *0,01*
311	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*1,0178*	*4942,71* *4755,57*	*1,09* *0,92*	*5031*	*4840*	*1* *1*	*62,4500* *0,0111*	*63,56* *0,01*
312	С111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,00712	133710,68 -	- -	952	-	- -	- -	- -
313	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00356	28385,85 -	- -	101	-	- -	- -	- -
314	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00356	408607,54 -	- -	1455	-	- -	- -	- -
315	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*1,5335*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1211*	*914*	*212* *57*	*8,3400* *0,4715*	*12,79* *0,72*
316	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,023002 5	184135,21 -	- -	4236	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					265684	155234	1470 437		2115,48 5,39
		Разом будівельні роботи, грн.					265684				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108980				
		всього заробітна плата, грн.					155671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31842				
		Всього будівельні роботи, грн.					**357119**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0081	4031,22 -	- -	33	-	- -	- -	- -
327	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1528*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*252*	*91*	*21* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,27* *0,07*
328	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1528*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*11289*	*11178*	*102* *86*	*808,3400* *6,7821*	*123,51* *1,04*
329	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	550,08	9,50 -	- -	5226	-	- -	- -	- -
330	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1222	2258,39 596,31	138,44 37,18	276	73	17 5	8,3400 0,4715	1,02 0,06
331	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1, 8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1222	7694,67 6727,32	5,03 4,25	940	822	1 1	88,3430 0,0511	10,8 0,01
332	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,996	9,50 -	- -	209	-	- -	- -	- -
333	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1222	17998,06 17947,73	33,96 28,67	2199	2193	4 4	222,3180 0,3447	27,17 0,04
334	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	197,964	9,50 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
335	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,275*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*453*	*164*	*38* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,29* *0,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,275	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2116	1850	1 1	88,3430 0,0511	24,29 0,01
337	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	115,5	17,26 -	- -	1994	-	- -	- -	- -
338	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,275	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1100	1097	2 2	49,4040 0,0766	13,59 0,02
339	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,7638*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1247*	*455*	*106* *28*	*8,3400* *0,4715*	*6,37* *0,36*
340	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,7639*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*3011*	*2870*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37,69* *0,01*
341	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	34,3755	271,99 -	- -	9350	-	- -	- -	- -
342	*КР12-27-1 к=2*	*Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,7639*	*1578,89* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*1206*	*911*	*212* *57*	*16,6800* *0,9430*	*12,74* *0,72*
343	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,022914	184135,21 -	- -	4219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					54575 	27870	868 302		353,42 3,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					54575 25837 28172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5359				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70428**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	25,75	882,19 -	- -	22716	-	- -	- -	- -
352	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,03	3276,99 3276,99	- -	3375	3375	- -	50,3300 -	51,84 -
353	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*3,0931*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*8163*	*1844*	*428* *115*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
354	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*3,0931*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5094*	*1844*	*428* *115*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
355	КР20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	1217,94 1217,94	- -	437	437	- -	16,6000 -	5,96 -
356	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	4031,22 -	- -	218	-	- -	- -	- -
357	КВ3-14-1	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	10м	0,68	206,82 149,58	- -	141	102	- -	2,1500 -	1,46 -
358	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	100м2	0,002	9761,38 8794,03	5,03 4,25	20	18	- -	115,4830 0,0511	0,23 -
359	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	0,36	3,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
360	КБ15-182-3 к=4; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,002	7999,13 7976,77	15,09 12,74	16	16	- -	98,8080 0,1532	0,2 -
361	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,44	3,18 -	- -	5	-	- -	- -	- -
362	КР3-10-1	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга,~60 мл на п.м.)	10 м	0,96	498,11 487,17	10,94 9,24	478	468	10 9	6,4800 0,1110	6,22 0,11
363	& С111-196-2 варіант 2	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	285,74 -	- -	571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,464	7694,67 6727,32	5,03 4,25	3570	3121	2 2	88,3430 0,0511	40,99 0,02
365	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	83,52	3,18 -	- -	266	-	- -	- -	- -
366	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1854	17998,06 17947,73	33,96 28,67	3337	3328	6 5	222,3180 0,3447	41,22 0,06
367	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,2786	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1114	1111	2 2	49,4040 0,0766	13,76 0,02
368	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	400,644	3,18 -	- -	1274	-	- -	- -	- -
369	КР12-65-12	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	100м2	3,0931	4067,01 3921,58	- -	12580	12130	- -	60,2300 -	186,3 -
370	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*3,0931*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*2442*	*1844*	*428* *115*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
371	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,01493967	122930,39 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
372	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*3,0931*	*7904,47* *2703,33*	*1,09* *0,92*	*24449*	*8362*	*3* *3*	*35,5000* *0,0111*	*109,81* *0,03*
373	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*3,0931*	*4942,71* *4755,57*	*1,09* *0,92*	*15288*	*14709*	*3* *3*	*62,4500* *0,0111*	*193,16* *0,03*
374	С111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,02165	133710,68 -	- -	2895	-	- -	- -	- -
375	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,01083	28385,85 -	- -	307	-	- -	- -	- -
376	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,01083	408607,54 -	- -	4425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*3,0931*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*2442*	*1844*	*428* *115*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
378	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,0463965	184135,21 -	- -	8543	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					223241	83376	1928 537		1196,51 6,71
		Разом будівельні роботи, грн.					223241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137937				
		всього заробітна плата, грн.					83913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18062				
		Всього будівельні роботи, грн.					**274089**				
		Всього по розділу 12					**274089**				
		Розділ 13. Відновлення віконних укосів головного фасаду									
379	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	1,0397	2761,32 2761,32	- -	2871	2871	- -	42,4100 -	44,09 -
380	КР11-50-4	Очищення укосів від штукатурного шару	100м2	0,2079	4844,03 4433,99	410,04 114,84	1007	922	85 24	68,1000 1,3038	14,16 0,27
381	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,8551*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1408*	*510*	*118* *32*	*8,3400* *0,4715*	*7,13* *0,4*
382	*КР11-30-1*	*Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,171*	*25994,77* *25730,09*	*264,68* *223,49*	*4445*	*4400*	*45* *38*	*300,5500* *2,6862*	*51,39* *0,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	307,8	9,50 -	- -	2924	-	- -	- -	- -
384	*КР11-30-2*	*Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1846*	*71735,16* *71470,48*	*264,68* *223,49*	*13242*	*13193*	*49* *41*	*721,0500* *2,6862*	*133,11* *0,5*
385	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	332,28	9,50 -	- -	3157	-	- -	- -	- -
386	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,3556*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*586*	*212*	*49* *13*	*8,3400* *0,4715*	*2,97* *0,17*
387	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0397	7694,67 6727,32	5,03 4,25	8000	6994	5 4	88,3430 0,0511	91,85 0,05
388	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0397	3999,57 3988,38	7,55 6,37	4158	4147	8 7	49,4040 0,0766	51,37 0,08
389	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	415,88	18,17 -	- -	7557	-	- -	- -	- -
390	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,0397*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1698*	*620*	*144* *39*	*8,3400* *0,4715*	*8,67* *0,49*
391	КР12-51-2	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,0397	10525,75 1586,97	4,37 3,69	10944	1650	5 4	20,8400 0,0444	21,67 0,05
392	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	46,7865	271,99 -	- -	12725	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					74722	35519	508 202		426,41 2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					74722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38695				
		всього заробітна плата, грн.					35721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6439				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94202**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	*КР11-44-1*	*Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обризк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати*	*100м2*	*0,1365*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*10085*	*9986*	*91* *77*	*808,3400* *6,7821*	*110,34* *0,93*
402	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1474,2	9,50 -	- -	14005	-	- -	- -	- -
403	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2244*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*16579*	*16416*	*150* *127*	*808,3400* *6,7821*	*181,39* *1,52*
404	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1211,76	9,50 -	- -	11512	-	- -	- -	- -
405	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,4974*	*1854,64* *596,31*	*138,44* *37,18*	*922*	*297*	*69* *18*	*8,3400* *0,4715*	*4,15* *0,23*
406	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6431	7694,67 6727,32	5,03 4,25	4948	4326	3 3	88,3430 0,0511	56,81 0,03
407	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	115,758	9,50 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
408	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,2244	3999,57 3988,38	7,55 6,37	898	895	2 1	49,4040 0,0766	11,09 0,02
409	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	80,784	9,50 -	- -	767	-	- -	- -	- -
410	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4187	17998,06 17947,73	33,96 28,67	7536	7515	14 12	222,3180 0,3447	93,08 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	678,294	9,50 -	- -	6444	-	- -	- -	- -
412	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*2,2036*	*3709,29* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*8174*	*2628*	*610* *164*	*16,6800* *0,9430*	*36,76* *2,08*
413	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	2,2036	7694,67 6727,32	5,03 4,25	16956	14824	11 9	88,3430 0,0511	194,67 0,11
414	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2036	3999,57 3988,38	7,55 6,37	8813	8789	17 14	49,4040 0,0766	108,87 0,17
415	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	881,44	18,17 -	- -	16016	-	- -	- -	- -
416	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29,шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3669*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*27107*	*26840*	*245* *207*	*808,3400* *6,7821*	*296,58* *2,49*
417	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69* Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2751*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*20325*	*20125*	*184* *155*	*808,3400* *6,7821*	*222,37* *1,87*
418	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2476,44	9,50 -	- -	23526	-	- -	- -	- -
419	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*1,4676*	*3709,29* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*5444*	*1750*	*406* *109*	*16,6800* *0,9430*	*24,48* *1,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,4676	9761,38 8794,03	5,03 4,25	14326	12906	7 6	115,4830 0,0511	169,48 0,07
421	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4676	1999,78 1994,19	3,77 3,19	2935	2927	6 5	24,7020 0,0383	36,25 0,06
422	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	587,04	18,17 -	- -	10667	-	- -	- -	- -
423	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	3,6712	2761,32 2761,32	- -	10137	10137	- -	42,4100 -	155,7 -
424	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,6712*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5995*	*2189*	*508* *136*	*8,3400* *0,4715*	*30,62* *1,73*
425	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,6712	10525,75 1586,97	4,37 3,69	38642	5826	16 14	20,8400 0,0444	76,51 0,16
426	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	165,204	271,99 -	- -	44934	-	- -	- -	- -
427	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*2,2036*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1740*	*1314*	*305* *82*	*8,3400* *0,4715*	*18,38* *1,04*
428	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,033054	184135,21 -	- -	6086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					372109	178954	3690 1429		2273,34 17,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					372109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189465				
		всього заробітна плата, грн.					180383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					274,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34389				
		Всього будівельні роботи, грн.					**473730**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	1	882,19 -	- -	882	-	- -	- -	- -
436	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,04	3276,99 3276,99	- -	131	131	- -	50,3300 -	2,01 -
437	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,1331*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*351*	*79*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,11* *0,06*
438	*КР12-27-1*	*Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)*	*100м2*	*0,0675*	*2561,72* *596,31*	*138,44* *37,18*	*173*	*40*	*9* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,56* *0,03*
439	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,03	1912,28 1912,28	- -	57	57	- -	29,3700 -	0,88 -
440	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,03*	*2561,72* *596,31*	*138,44* *37,18*	*77*	*18*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
441	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	0,5372	2761,32 2761,32	- -	1483	1483	- -	42,4100 -	22,78 -
442	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1428*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*235*	*85*	*20* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,19* *0,07*
443	*КР11-42-3*	*Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0103*	*69944,32* *69805,99*	*123,59* *104,36*	*720*	*719*	*1* *1*	*683,1000* *1,2543*	*7,04* *0,01*
444	*КР11-42-4*	*Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0992*	*85741,40* *85570,84*	*141,09* *119,13*	*8506*	*8489*	*14* *12*	*837,3700* *1,4319*	*83,07* *0,14*
445	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	197,1	9,50 -	- -	1872	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0333	9761,38 8794,03	5,03 4,25	325	293	- -	115,4830 0,0511	3,85 -
447	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	5,994	3,18 -	- -	19	-	- -	- -	- -
448	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0129	17998,06 17947,73	33,96 28,67	232	232	- -	222,3180 0,3447	2,87 -
449	КБ15-182-3 к=4; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	100м2	0,0204	7999,13 7976,77	15,09 12,74	163	163	- -	98,8080 0,1532	2,02 -
450	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	35,586	3,18 -	- -	113	-	- -	- -	- -
451	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,3708*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*611*	*221*	*51* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,09* *0,17*
452	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3708	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2853	2494	2 2	88,3430 0,0511	32,76 0,02
453	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	51,912	17,26 -	- -	896	-	- -	- -	- -
454	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3708	3999,57 3988,38	7,55 6,37	1483	1479	3 2	49,4040 0,0766	18,32 0,03
455	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	103,824	17,26 -	- -	1792	-	- -	- -	- -
456	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньо	100м2	0,5372	2761,32 2761,32	- -	1483	1483	- -	42,4100 -	22,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*6,7708*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*11057*	*4037*	*937* *252*	*8,3400* *0,4715*	*56,47* *3,19*
458	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,3708	10525,75 1586,97	4,37 3,69	3903	588	2 1	20,8400 0,0444	7,73 0,02
459	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	16,686	271,99 -	- -	4538	-	- -	- -	- -
460	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*0,1664*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*131*	*99*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,39* *0,08*
461	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,02679	122930,39 -	- -	3293	-	- -	- -	- -
462	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*0,1664*	*7904,47* *2703,33*	*1,09* *0,92*	*1315*	*450*	- -	*35,5000* *0,0111*	*5,91* -
463	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*0,1664*	*4942,71* *4755,57*	*1,09* *0,92*	*822*	*791*	- -	*62,4500* *0,0111*	*10,39* -
464	С111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,0011648	133710,68 -	- -	156	-	- -	- -	- -
465	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,0005824	28385,85 -	- -	17	-	- -	- -	- -
466	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,0005824	408607,54 -	- -	238	-	- -	- -	- -
467	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,1664*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*131*	*99*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,39* *0,08*
468	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,002496	184135,21 -	- -	460	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					55891	25910	1165 326		324,42 4,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					55891 28816 26236 14660 39,42 4931 **70551**				
		Всього по розділу 15					**70551**				
		Розділ 16. Відновлення кронштейнів головного фасаду									
469	КР14-34-1	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	14,05 14,05	- -	101	101	- -	0,2000 -	1,44 -
470	*КБ13-44-8*	*Протравлювання металевих поверхонь*	*м2*	*0,12*	*63,06* *63,06*	- -	*8*	*8*	- -	*0,7900* -	*0,09* -
471	С1113-156 варіант 1	"Експрес" ЗЕБРА	т	0,0000216	129449,65 -	- -	3	-	- -	- -	- -
472	КР3-9-1	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилю ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	1 м3	0,06	11939,81 9430,91	51,40 43,40	716	566	3 3	135,5600 0,5217	8,13 0,03
473	С111-2009-8	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	102	62,36 -	- -	6361	-	- -	- -	- -
474	КР14-34-6	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	28,38 26,74	- -	204	193	- -	0,3600 -	2,59 -
475	& С111-794-1 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	2,13 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	КР20-37-1	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	100м	0,072	1217,94 1217,94	- -	88	88	- -	16,6000 -	1,2 -
477	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,00072	4031,22 -	- -	3	-	- -	- -	- -
478	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2909	3276,99 3276,99	- -	953	953	- -	50,3300 -	14,64 -
479	*КР18-35-1*	*Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)*	*100м шва*	*0,194*	*1025,41* *886,06*	- -	*199*	*172*	- -	*13,4700* -	*2,61* -
480	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноь	100м2	1,9394	2761,32 2761,32	- -	5355	5355	- -	42,4100 -	82,25 -
481	КР12-65-15	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	1,9394	2761,32 2761,32	- -	5355	5355	- -	42,4100 -	82,25 -
482	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	48,485	882,19 -	- -	42773	-	- -	- -	- -
483	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,2638	3276,99 3276,99	- -	4141	4141	- -	50,3300 -	63,61 -
484	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,6756	2761,32 2761,32	- -	1866	1866	- -	42,4100 -	28,65 -
485	С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	16,89	882,19 -	- -	14900	-	- -	- -	- -
486	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,6756	3276,99 3276,99	- -	2214	2214	- -	50,3300 -	34 -
487	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*1,9394*	*2639,18* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5118*	*1156*	*268* *72*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*1,9394*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*3194*	*1156*	*268* *72*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
489	КР20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	1217,94 1217,94	- -	437	437	- -	16,6000 -	5,96 -
490	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	4031,22 -	- -	218	-	- -	- -	- -
491	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,1548	9761,38 8794,03	5,03 4,25	1511	1361	1 1	115,4830 0,0511	17,88 0,01
492	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,2909	7694,67 6727,32	5,03 4,25	2238	1957	1 1	88,3430 0,0511	25,7 0,01
493	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	52,362	3,18 -	- -	167	-	- -	- -	- -
494	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1548	17998,06 17947,73	33,96 28,67	2786	2778	5 4	222,3180 0,3447	34,41 0,05
495	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,1361	3999,57 3988,38	7,55 6,37	544	543	1 1	49,4040 0,0766	6,72 0,01
496	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	520,254	3,18 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
497	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	1,9394	2761,32 2761,32	- -	5355	5355	- -	42,4100 -	82,25 -
498	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*1,9394*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1531*	*1156*	*268* *72*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,03122434	122930,39 -	- -	3838	-	- -	- -	- -
500	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*1,9394*	*7904,47* *2703,33*	*1,09* *0,92*	*15330*	*5243*	*2* *2*	*35,5000* *0,0111*	*68,85* *0,02*
501	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*1,9394*	*4942,71* *4755,57*	*1,09* *0,92*	*9586*	*9223*	*2* *2*	*62,4500* *0,0111*	*121,12* *0,02*
502	С111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,01358	133710,68 -	- -	1816	-	- -	- -	- -
503	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00679	28385,85 -	- -	193	-	- -	- -	- -
504	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00679	408607,54 -	- -	2774	-	- -	- -	- -
505	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*1,9394*	*789,44* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1531*	*1156*	*268* *72*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
506	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,029091	184135,21 -	- -	5357	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					150421	52533	1087 302		749,03 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					150421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96801				
		всього заробітна плата, грн.					52835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11304				
		Всього будівельні роботи, грн.					**182313**				
		Всього по розділу 16					**182313**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. Відновлення штукатурного шару стін (плоских частин) головного фасаду									
507	КР11-50-2	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,514	3856,31 3446,27	410,04 114,84	1982	1771	211 59	52,9300 1,3038	27,21 0,67
508	КР12-65-4	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,6825	2761,32 2761,32	- -	7407	7407	- -	42,4100 -	113,76 -
509	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,5028*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1189*	*300*	*70* *19*	*8,3400* *0,4715*	*4,19* *0,24*
510	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,239	1912,28 1912,28	- -	457	457	- -	29,3700 -	7,02 -
511	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,239*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*565*	*143*	*33* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,99* *0,11*
512	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	3,3522	2761,32 2761,32	- -	9256	9256	- -	42,4100 -	142,17 -
513	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6697*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1103*	*399*	*93* *25*	*8,3400* *0,4715*	*5,59* *0,32*
514	*КР11-41-1*	*Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3853*	*10047,79* *9924,77*	*108,28* *91,43*	*3871*	*3824*	*42* *35*	*115,9300* *1,0989*	*44,67* *0,42*
515	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2080,62	9,50 -	- -	19766	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	*КР11-41-1*	*Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2844*	*10047,79* *9924,77*	*108,28* *91,43*	*2858*	*2823*	*31* *26*	*115,9300* *1,0989*	*32,97* *0,31*
517	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	511,92	9,50 -	- -	4863	-	- -	- -	- -
518	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6697*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1103*	*399*	*93* *25*	*8,3400* *0,4715*	*5,59* *0,32*
519	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	3,4851	9761,38 8794,03	5,03 4,25	34019	30648	18 15	115,4830 0,0511	402,47 0,18
520	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,4851	1999,78 1994,19	3,77 3,19	6969	6950	13 11	24,7020 0,0383	86,09 0,13
521	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	1394,04	18,17 -	- -	25330	-	- -	- -	- -
522	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	3,5079	2761,32 2761,32	- -	9686	9686	- -	42,4100 -	148,77 -
523	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,5079*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5729*	*2092*	*486* *130*	*8,3400* *0,4715*	*29,26* *1,65*
524	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,5079	10525,75 1586,97	4,37 3,69	36923	5567	15 13	20,8400 0,0444	73,1 0,16
525	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	157,8555	271,99 -	- -	42935	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					216011	81722	1105 367		1124,85 4,51
		Разом будівельні роботи, грн.					216011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	*КР12-27-1 к=2*	*Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,*	*100м2*	*0,3736*	*3709,29* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*1386*	*446*	*103* *28*	*16,6800* *0,9430*	*6,23* *0,35*
535	КР20-37-1	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	100м	1,32	1217,94 1217,94	- -	1608	1608	- -	16,6000 -	21,91 -
536	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0792	4031,22 -	- -	319	-	- -	- -	- -
537	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*42,893*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*70641*	*25578*	*5938* *1595*	*8,3400* *0,4715*	*357,73* *20,22*
538	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,5786*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*42748*	*42327*	*387* *326*	*808,3400* *6,7821*	*467,71* *3,92*
539	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2082,96	9,50 -	- -	19788	-	- -	- -	- -
540	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5786	2258,39 596,31	138,44 37,18	1307	345	80 22	8,3400 0,4715	4,83 0,27
541	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0126	7694,67 6727,32	5,03 4,25	7792	6812	5 4	88,3430 0,0511	89,46 0,05
542	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	182,268	9,50 -	- -	1732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0126	3999,57 3988,38	7,55 6,37	4050	4039	8 6	49,4040 0,0766	50,03 0,08
544	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	364,536	9,50 -	- -	3463	-	- -	- -	- -
545	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*1,0126*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1668*	*604*	*140* *38*	*8,3400* *0,4715*	*8,45* *0,48*
546	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару	100м2	2,893	9761,38 8794,03	5,03 4,25	28240	25441	15 12	115,4830 0,0511	334,09 0,15
547	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1215,06	17,26 -	- -	20972	-	- -	- -	- -
548	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,893	3999,57 3988,38	7,55 6,37	11571	11538	22 18	49,4040 0,0766	142,93 0,22
549	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*2,893*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*4724*	*1725*	*401* *108*	*8,3400* *0,4715*	*24,13* *1,36*
550	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*2,893*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*11402*	*10870*	*3* *3*	*49,3400* *0,0111*	*142,74* *0,03*
551	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	130,185	271,99 -	- -	35409	-	- -	- -	- -
552	*КР12-27-1 к=2*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*2,893*	*1578,89* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*4568*	*3450*	*801* *215*	*16,6800* *0,9430*	*48,26* *2,73*
553	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,08679	184135,21 -	- -	15981	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 18					320562	157651	8486		2041,25
									2536		31,75
		Разом будівельні роботи, грн.					320562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154425				
		всього заробітна плата, грн.					160187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31121				
		Всього будівельні роботи, грн.					**411807**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4067	1912,28 1912,28	- -	778	778	- -	29,3700 -	11,94 -
562	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,4067*	*2364,80* *596,31*	*138,44* *37,18*	*962*	*243*	*56* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*
563	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)*	*10м*	*11,747*	*151,26* *149,58*	*-* *-*	*1777*	*1757*	*-* *-*	*2,1500* *-*	*25,26* *-*
564	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),*	*100м2*	*0,1336*	*3709,29* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*496*	*159*	*37* *10*	*16,6800* *0,9430*	*2,23* *0,13*
565	КР20-37-1	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	1,1747	1217,94 1217,94	- -	1431	1431	- -	16,6000 -	19,5 -
566	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,02	4031,22 -	- -	81	-	- -	- -	- -
567	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6778*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*1116*	*404*	*94* *25*	*8,3400* *0,4715*	*5,65* *0,32*
568	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,6778*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*50077*	*49584*	*453* *382*	*808,3400* *6,7821*	*547,89* *4,6*
569	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2440,08	9,50 -	- -	23181	-	- -	- -	- -
570	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	2258,39 596,31	138,44 37,18	1531	404	94 25	8,3400 0,4715	5,65 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,5422*	*73881,96* *73154,77*	*668,25* *564,26*	*40059*	*39665*	*362* *306*	*808,3400* *6,7821*	*438,28* *3,68*
572	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	975,96	9,50 -	- -	9272	-	- -	- -	- -
573	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,5422*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*893*	*323*	*75* *20*	*8,3400* *0,4715*	*4,52* *0,26*
574	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	3,3888	9761,38 8794,03	5,03 4,25	33079	29801	17 14	115,4830 0,0511	391,35 0,17
575	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1423,296	17,26 -	- -	24566	-	- -	- -	- -
576	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,3888	3999,57 3988,38	7,55 6,37	13554	13516	26 22	49,4040 0,0766	167,42 0,26
577	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,3888*	*1633,04* *596,31*	*138,44* *37,18*	*5534*	*2021*	*469* *126*	*8,3400* *0,4715*	*28,26* *1,6*
578	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*3,3888*	*3941,16* *3757,24*	*1,09* *0,92*	*13356*	*12733*	*4* *3*	*49,3400* *0,0111*	*167,2* *0,04*
579	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	152,496	271,99 -	- -	41477	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	*КР12-27-1 к=2*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*3,3888*	*1578,89* *1192,62*	*276,89* *74,36*	*5351*	*4042*	*938* *252*	*16,6800* *0,9430*	*56,53* *3,2*
581	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,101664	184135,21 -	- -	18720	-	- -	- -	- -
582	*КР12-27-1 к=2*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1168*	*1646,92* *596,31*	*138,44* *37,18*	*192*	*70*	*16* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,97* *0,06*
583	*КВ12-10-3*	*Виготовлення ліпного елементу "Ліра" за наведеним шаблоном*	*модель*	*1*	*1325,17* *1323,91*	- -	*1325*	*1324*	- -	*12,2200* -	*12,22* -
584	*КВ12-10-4 к=8*	*Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м*	*модель*	*1*	*1648,20* *1638,10*	- -	*1648*	*1638*	- -	*15,1200* -	*15,12* -
585	С1424-11598 варіант 1	Скульптурний бетон	м3	0,09	5936,97 -	- -	534	-	- -	- -	- -
586	КР20-27-1	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	100шт	0,07	650,11 634,21	- -	46	44	- -	8,8700 -	0,62 -
587	*КВ3-29-2*	*Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,*	*1 м2*	*0,55*	*157,67* *157,25*	- -	*87*	*86*	- -	*1,8100* -	*1* -
588	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	0,007	49,45 -	- -	-	-	- -	- -	- -
589	*КР3-14-1*	*Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою*	*1 т*	*0,00508*	*23358,31* *22185,17*	*441,14* *53,66*	*119*	*113*	*2* -	*277,9400* *0,5486*	*1,41* -
590	С147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	3301,67 -	- -	171	-	- -	- -	- -
591	*КВ12-44-1*	*Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу*	*деталь*	*1*	*260,36* *260,32*	- -	*260*	*260*	- -	*2,8000* -	*2,8* -
592	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	3,77	49,45 -	- -	186	-	- -	- -	- -
593	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,037	9761,38 8794,03	5,03 4,25	361	325	- -	115,4830 0,0511	4,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	15,54	17,26	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
595	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,037	3999,57	7,55	148	148	-	49,4040	1,83
					3988,38	6,37			-	0,0766	-
596	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,037*	*1633,04*	*138,44*	*60*	*22*	*5*	*8,3400*	*0,31*
					596,31	*37,18*			*1*	*0,4715*	*0,02*
597	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)*	*100м2*	*0,037*	*3941,16*	*1,09*	*146*	*139*	-	*49,3400*	*1,83*
					3757,24	*0,92*			-	*0,0111*	-
598	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	1,665	271,99	-	453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
599	*КР12-27-1 к=2*	*поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,0148*	*1578,89*	*276,89*	*23*	*18*	*4*	*16,6800*	*0,25*
					1192,62	*74,36*			*1*	*0,9430*	*0,01*
600	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00111	184135,21	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					323556	183283	3294		2252,21
									1384		16,93
		Разом будівельні роботи, грн.					323556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136979				
		всього заробітна плата, грн.					184667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34064				
		Всього будівельні роботи, грн.					**425617**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 19					**425617**				
		Розділ 20. Різні роботи									
601	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	199,33 -	199,33 25,63	5827	-	5827 749	- 0,2870	- 8,39
		Разом прямі витрати по розділу 20					5827	-	5827 749		- 8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					5827				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6220**				
		Всього по розділу 20					**6220**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3453988	1450948	100046 26532		18991,09 329,75
		Разом будівельні роботи, грн.					3453988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1902994				
		всього заробітна плата, грн.					1477480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					846574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2316,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					289828				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4300562**				
		Всього по кошторису					**4300562**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21637,49**				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошто та, грн.					**1767308**				

Скла _____ Кореницька О. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)	19320,84	2316,65	289828	1477480	388779	144541	23426	846574
	Разом:	19320,84	2316,65	**289828**	1477480	**388779**	**144541**	23426	**846574**

Склав: _____ Кореницька О. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: _____ Хесін В. О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18991,09	76,40				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	321,36	80,21				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	8,39	89,30				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2316,65	125,10				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	21637,49					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,277308	364,3 465,32				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,000713	541,48 0,39				
12	+КБМ203-101 варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,104673	517,97 54,22				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,5638892	343,55 1567,92				
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,079856	11,78 0,94				
15	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	149,030376	6,73 1002,97				
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,994216	5,11 15,30				
17	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,039882	1392,96 55,55				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	222,083904	337,67 74991,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,079856	53,72 4,29				
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,670472	86,32 230,52				
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,372349	676,97 929,04				
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,35374634	643,42 2157,87				
23	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,4848147	396,81 192,38				
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,020148	824,88 16,62				
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,821445	5,56 4,57				
26	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,192142	386,83 3168,97				
27	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,114288	503,45 57,54				
28	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,33741	998,08 336,76				
29	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,0502936	164,69 337,66				
30	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	29,71340412	109,37 3249,76				
31	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,23000184	105,29 24,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0205	105,31 2,16				
33	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	53,64637	98,17 5266,46				
34	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,998072	92,13 91,95				
35	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,035076	40,07 1,41				
36	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	199,33 5827,15				
		Разом по розділу II	**грн.**		**100053,01**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	49,308					
		Дизельне паливо	кг	833,228					
		Електроенергія	кВт-год	807,023					
		Стиснене повітря	м3	10489,052					
		Мастильні матеріали	кг	46,898					
		Гідравлічна рідина	кг	0,387					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,2285363					
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,838284					
39	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,173833					
40	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	196,3018665					
41	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,006624					
42	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,001426					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	92,885793					
44	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,499036					
45	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	148,6961437					
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,3208007					
47	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	53,64637					
48	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	87,32882					
49	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	17,15412312					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
50	+С1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	9,88	66,79 659,89	65,00 642,20	0,48 4,74	1,31 12,95	30 км.
51	С111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	5,052	49,45 249,82	47,98 242,39	0,5 2,53	0,97 4,90	30 км.
52	+С1113-156 варіант 1	"Експрес" ЗЕБРА	т	0,0000216	129449,65 2,80	126315,79 2,73	595,63 0,01	2538,23 0,06	30 км.
53	&С111-196-2 варіант 2	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	285,74 571,48	280,00 560,00	0,14 0,28	5,6 11,20	30 км.
54	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1792,05699	53,26 95444,96	51,70 92649,35	0,52 931,87	1,04 1863,74	30 км.
55	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0005364	141586,12 75,95	138214,29 74,14	595,63 0,32	2776,2 1,49	30 км.
56	С1113-32	Ґрунтовка ХС-04 коричнева	т	0,0309072	91238,92 2819,94	88854,29 2746,24	595,63 18,41	1789 55,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	335,20977	53,51 17937,07	51,70 17330,35	0,76 254,76	1,05 351,96	30 км.
58	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,762	53,51 254,81	51,70 246,20	0,76 3,62	1,05 4,99	30 км.
59	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	72,6122	196,92 14298,79	192,54 13980,75	0,52 37,76	3,86 280,28	30 км.
60	С111-387-1 варіант 1	Білило	т	0,0717101	106694,79 7651,09	104078,02 7463,45	524,72 37,63	2092,05 150,01	30 км.
61	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0002028	22099,25 4,48	21131,76 4,29	534,17 0,11	433,32 0,08	30 км.
62	+С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,00033	6257,43 2,06	5647,84 1,86	486,9 0,16	122,69 0,04	30 км.
63	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01248	6190,03 77,25	5836,14 72,84	232,52 2,90	121,37 1,51	30 км.
64	&С121-229-1-В1 варіант 1	Відлив (оцінковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	262,32 114347,39	260,00 113336,08	0,37 161,29	1,95 850,02	30 км.
65	С142-10-2	Вода	м3	24,42189	42,1 1028,16	42,10 1028,16	- -	- -	
66	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,22149	42,1 9,32	42,10 9,32	- -	- -	
67	+С142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,007	42,1 0,29	42,10 0,29	- -	- -	
68	+С111-1293	Вугілля деревне, марка А	т	0,00848	14448,3 122,52	13750,00 116,60	415 3,52	283,3 2,40	30 км.
69	&С111-1678-5 варіант 1	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм*12м бутилова Butyplast	м	27,54	14,94 411,45	14,50 399,33	0,15 4,13	0,29 7,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	93,81 6700,85	91,45 6532,27	0,52 37,14	1,84 131,44	30 км.
71	+С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,3765675	184135,21 69339,34	180000,00 67782,15	524,72 197,59	3610,49 1359,60	30 км.
72	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,188882	9259 11007,86	8600,00 10224,39	477,45 567,63	181,55 215,84	30 км.
73	+С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1147,6116	3,18 3649,40	2,60 2983,79	0,52 596,76	0,06 68,85	30 км.
74	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0005275	35736,09 18,85	34760,00 18,34	275,38 0,15	700,71 0,36	30 км.
75	С1632-27	Глина скульптурна	кг	203,9	1,65 336,44	1,33 271,19	0,29 59,13	0,03 6,12	30 км.
76	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка Haering Gel-Tiefgrund	л	512,684	42,18 21625,01	40,83 20932,89	0,52 266,60	0,83 425,52	30 км.
77	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0831323	9256,66 769,53	8809,07 732,32	266,09 22,12	181,5 15,09	30 км.
78	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01086	4721,09 51,27	4396,00 47,74	232,52 2,53	92,57 1,00	30 км.
79	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0011394	229106,56 261,04	224338,89 255,61	275,38 0,31	4492,29 5,12	30 км.
80	+С111-801 варіант 1	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	565360,89 8595,75	554000,00 8423,02	275,38 4,19	11085,51 168,54	30 км.
81	&С111-794-1 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	2,13 3,20	2,08 3,12	0,01 0,02	0,04 0,06	30 км.
82	С111-1608	Дрантя	кг	21,16647	12,11 256,33	11,10 234,95	0,77 16,30	0,24 5,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	932,83 12145,45	914,23 11903,27	0,31 4,04	18,29 238,14	30 км.
84	+С1550-35	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	4,1	39,86 163,43	38,60 158,26	0,48 1,97	0,78 3,20	30 км.
85	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	110,03 1189,40	107,37 1160,64	0,5 5,40	2,16 23,36	30 км.
86	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00016446	153366,07 25,22	150000,00 24,67	358,89 0,06	3007,18 0,49	30 км.
87	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0237042	153366,07 3635,42	150000,00 3555,63	358,89 8,51	3007,18 71,28	30 км.
88	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0015436	115721,68 178,63	112857,00 174,21	595,63 0,92	2269,05 3,50	30 км.
89	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,000828	25803,39 21,37	24777,45 20,52	519,99 0,43	505,95 0,42	30 км.
90	С1632-33	Желатин харчовий	кг	78,9	133,78 10555,24	130,68 10310,65	0,48 37,87	2,62 206,72	30 км.
91	С111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	615,828	268,96 165633,10	263,13 162042,82	0,56 344,86	5,27 3245,42	30 км.
92	С111-311	Каболка	т	0,000428	106925,1 45,76	104355,81 44,66	472,72 0,20	2096,57 0,90	30 км.
93	+С1112-27	Карборунд	кг	3,58336	119,53 428,32	116,67 418,07	0,52 1,86	2,34 8,39	30 км.
94	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,91495	11,88 10,87	5,79 5,30	5,86 5,36	0,23 0,21	30 км.
95	С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	10,2 1262,88	9,50 1176,21	0,5 61,91	0,2 24,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,24762	140,68 34,84	137,79 34,12	0,13 0,03	2,76 0,69	30 км.
97	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,12476	247,9 30,93	242,78 30,29	0,26 0,03	4,86 0,61	30 км.
98	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000894	21514,85 1,92	20615,54 1,84	477,45 0,04	421,86 0,04	30 км.
99	+С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,1107897	122930,39 13619,42	120000,00 13294,76	519,99 57,61	2410,4 267,05	30 км.
100	+С111-1659-1 варіант 4	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,39259035	339247,54 133185,31	332000,00 130340,00	595,63 233,84	6651,91 2611,47	30 км.
101	С111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,000552	28145,3 15,54	27059,26 14,94	534,17 0,29	551,87 0,31	30 км.
102	+С111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,000848	29454,08 24,98	28342,38 24,03	534,17 0,45	577,53 0,50	30 км.
103	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,2151303	116366,68 25034,00	113541,35 24426,18	543,63 116,95	2281,7 490,87	30 км.
104	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000008	128928,17 1,03	125856,54 1,01	543,63 -	2528 0,02	30 км.
105	+С111-1904 варіант 1	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	6,13 232,94	6,00 228,00	0,01 0,38	0,12 4,56	30 км.
106	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,55337	634,81 986,09	132,68 206,10	489,68 760,65	12,45 19,34	30 км.
107	+С111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,000512	6421,77 3,29	5528,31 2,83	767,54 0,39	125,92 0,07	30 км.
108	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	71,76185	227,87 16352,37	223,35 16028,01	0,05 3,59	4,47 320,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	+С111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	221,655	882,19 195541,82	864,25 191565,33	0,64 141,86	17,3 3834,63	30 км.
110	+С111-229 варіант 1	Перетворювачіржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	129377,32 4,66	126315,79 4,55	524,72 0,02	2536,81 0,09	30 км.
111	+С111-258 варіант 2	Плитка типу Opoczno Солар Браун структурна 30х30	м2	24,2862	777,4 18880,09	755,00 18336,08	7,16 173,89	15,24 370,12	30 км.
112	+С111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,00658	35,93 0,24	34,88 0,23	0,35 -	0,7 0,01	30 км.
113	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000156	3280,14 0,51	2814,80 0,44	401,02 0,06	64,32 0,01	30 км.
114	&С113-2083-3	Прижимна пластина	м	27,54	86,78 2389,92	85,00 2340,90	0,08 2,20	1,7 46,82	30 км.
115	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 40х4 мм	т	0,01854	33576,27 622,50	33050,94 612,76	275,38 5,11	249,95 4,63	30 км.
116	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,14496	53,11 7,70	43,30 6,28	8,77 1,27	1,04 0,15	30 км.
117	+С111-2015-6 варіант 1	Розчин MasterSeal® 525	кг	259,6	147,05 38174,18	143,65 37291,54	0,52 134,99	2,88 747,65	30 км.
118	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,869974	3011,22 8642,12	2200,00 6313,94	752,18 2158,74	59,04 169,44	30 км.
119	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,485724	3011,22 1462,62	2200,00 1068,59	752,18 365,35	59,04 28,68	30 км.
120	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,320416	3011,22 964,84	2200,00 704,92	752,18 241,01	59,04 18,91	30 км.
121	+С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	1,85002	4031,22 7457,84	3200,00 5920,06	752,18 1391,55	79,04 146,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,12676	43,55 179,72	41,86 172,75	0,84 3,47	0,85 3,50	30 км.
123	+С111-870 варіант 1	Сітка 4Вр1 50х50 мм	м2	7,08	85,7 606,76	84,00 594,72	0,02 0,14	1,68 11,90	30 км.
124	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	13,2279	59,47 786,66	58,00 767,22	0,3 3,97	1,17 15,47	30 км.
125	&С111-1906-В1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 16 мм	шт	3,71571	255,03 947,62	250,00 928,93	0,03 0,11	5 18,58	30 км.
126	+С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,0253824	408607,54 10371,44	400000,00 10152,96	595,63 15,12	8011,91 203,36	30 км.
127	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,0253824	28385,85 720,50	27210,00 690,66	619,26 15,72	556,59 14,12	30 км.
128	С1113-307	Скло рідке калійне	т	0,276636	7585,13 2098,32	6906,95 1910,71	529,45 146,46	148,73 41,15	30 км.
129	+С1424-11598 варіант 1	Скульптурний бетон	м3	0,09	5936,97 534,33	5000,00 450,00	820,56 73,85	116,41 10,48	30 км.
130	+С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	47179,77 2968,13	46553,18 2928,71	275,38 17,32	351,21 22,10	30 км.
131	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3990348	90528,75 36124,12	89514,14 35719,26	340,7 135,95	673,91 268,91	30 км.
132	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,00987	3301,67 32,59	3209,39 31,68	27,54 0,27	64,74 0,64	30 км.
133	С147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	3301,67 171,08	3209,39 166,30	27,54 1,43	64,74 3,35	30 км.
134	С147-4-6	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,00835	3301,67 27,57	3209,39 26,80	27,54 0,23	64,74 0,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,004794	3301,67 15,83	3209,39 15,39	27,54 0,13	64,74 0,31	30 км.
136	С111-2009-8	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	102	62,36 6360,72	60,64 6185,28	0,5 51,00	1,22 124,44	30 км.
137	С111-1131 варіант 2	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	30342,18 73,12	29840,93 71,92	275,38 0,66	225,87 0,54	30 км.
138	С111-1131 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,005692	30342,18 172,71	29840,93 169,85	275,38 1,57	225,87 1,29	30 км.
139	С111-1130 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,2410758	29958,14 7222,18	29459,75 7102,03	275,38 66,39	223,01 53,76	30 км.
140	С130-635 варіант 1	Трап із нержавіючої сталі 10х10 см вертикальний	комплект	6	599,57 3597,42	585,72 3514,32	2,09 12,54	11,76 70,56	30 км.
141	С113-4 варіант 1	Труби сталеві профільні 40х20х2 мм	м	25,5778	98,7 2524,53	97,22 2486,67	0,75 19,18	0,73 18,68	30 км.
142	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві профільні 50х30х1,5 мм	м	9,6	100,66 966,34	98,75 948,00	1,16 11,14	0,75 7,20	30 км.
143	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,10596376	114890,93 12174,27	112000,00 11867,94	638,17 67,62	2252,76 238,71	30 км.
144	+С111-1292-1 варіант 5	Універсальний будівельний очисник для цегляних поверхонь типу Sikagard – S	кг	0,624	92,45 57,69	90,00 56,16	0,64 0,40	1,81 1,13	30 км.
145	+С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00473	344420,93 1629,11	337142,86 1594,69	524,72 2,48	6753,35 31,94	30 км.
146	+С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	865,5435	271,99 235419,18	266,00 230234,57	0,66 571,26	5,33 4613,35	30 км.
147	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000016	42011,99 0,67	40663,51 0,65	524,72 0,01	823,76 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	С111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,0507548	133710,68 6786,46	130564,18 6626,76	524,72 26,63	2621,78 133,07	30 км.
149	С111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	0,7488435	118037,42 88391,55	115198,24 86265,45	524,72 392,93	2314,46 1733,17	30 км.
150	&С1532-11-1	Хрестики	шт	171,9082	0,49 84,24	0,30 51,57	0,18 30,94	0,01 1,73	30 км.
151	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0221686	51310,32 1137,48	50000,00 1108,43	304,24 6,74	1006,08 22,31	30 км.
152	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00028653	51359,65 14,72	50000,00 14,33	352,6 0,10	1007,05 0,29	30 км.
153	+С111-1853-2 варіант 1	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,00682385	1397710,32 9537,77	1370000,00 9348,67	304,24 2,08	27406,08 187,02	30 км.
154	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000354	51307,55 18,16	50000,00 17,70	301,52 0,11	1006,03 0,35	30 км.
155	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0012	10554,27 12,67	9946,30 11,94	401,02 0,48	206,95 0,25	30 км.
156	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,08369215	18887,01 1580,69	17949,42 1502,23	567,26 47,48	370,33 30,98	30 км.
157	+С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	3828,799	18,17 69569,28	17,29 66199,93	0,52 1990,98	0,36 1378,37	30 км.
158	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	3778,544	17,26 65217,67	16,40 61968,12	0,52 1964,84	0,34 1284,71	30 км.
159	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	28908,45	9,5 274630,28	8,79 254105,28	0,52 15032,39	0,19 5492,61	30 км.
160	&С111-196-2 варіант 1	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	48,898	422,42 20655,49	414,00 20243,77	0,14 6,85	8,28 404,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	+С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval	кг	0,78	1020,65 796,11	1000,00 780,00	0,64 0,50	20,01 15,61	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
162	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	245,2424	4,9416 1211,89	4,9416 1211,89			
163	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0217	184,55 4,01	184,55 4,01			
164	С1999-9009	Дрова	м3	0,0008	119,13 0,09	119,13 0,09			
		Разом	грн.		1215,99	1215,99			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1902982,35**	**1837389,33**	**30219,67**	**35373,34**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1052,265					
		Стиснене повітря	м3	10489,052					
		Мастильні матеріали	кг	46,92					
		Гідравлічна рідина	кг	0,387					
		Дрова	м3	0,001					
		Бензин	л	66,632					
		Дизельне паливо	л	980,268					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	29,2336719					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри ... ть на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс за...

Склав _____ Кореницька О. В.
[... пис (ініціали, прізвище)]

Перевір... _____ Хесін В. О.
[... пис (ініціали, прізвище)]

Харківський національний ... истецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор _____ Говорухіна Н.О.

Зведення витрат у сумі 82813,093 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"16" вересня 2024 г.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Реставрація фасадів будівлі			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	т	0,28495	
2	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	15	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	т	0,0046	
4	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	зніман	10	
5	(Демонтаж) Установлення відливів	м	371,43	
6	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	т	0,7396	
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	т	0,1844	
8	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1108,43	
9	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м2	1108,43	
	Розділ 2. Монтаж відливів			
10	Улаштування штроби для закладення відливу	м	283,86	
11	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	93,79	
12	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	396,28	
13	Свердлення отворів	шт	880	
14	Виготовлення костилів покрівельних	т	0,22743	
	Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування			
15	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	м2	7,24	
16	Грунтування цегляного мурування Ceresit CT-17 Супер , включаючи торці фрагментів	м2	9,38	
17	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,02202785	
18	Відновлення цеглин Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
19	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	7,24	

1	2	3	4	5
20	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,24	
22	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	7,24	
23	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	м2	7,24	
	Розділ 4. Ремонтно-реставраційні робіти			
24	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	м2	219,8508	
25	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	м2	1539,57	
26	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	211,46	
27	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	126,9	
28	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	126,9	
29	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	
30	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	м2	3,12	
31	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	м2	3,12	
32	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапинтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	м2	3,12	
33	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	1539,57	
34	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм*	м2	3,11	
35	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
36	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата* сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	11,68	
37	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	11,68	
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,68	
39	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	11,68	
40	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	м2	11,68	

1	2	3	4	5
41	Нанесення приготовленного розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	м2	64,9	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,9	
43	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капилярной вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303	м2	1539,57	
44	Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	219,8508	
45	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	м2	1539,57	
46	Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари	м2	1539,57	
	Розділ 5. Віконні грати			
47	Виготовлення віконних грат	т	1	
48	Свердлення отворів у металевих пластинах	шт	38	
49	Монтаж грат віконних	т	0,10943	
50	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,72	
51	Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115	м2	5,72	
	Розділ 6. Вузол 46			
52	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	м2	7,08	
53	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	м2	7,31	
54	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	м2	-7,31	
55	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10	м2	2,11	
	Розділ 7. Реставраційні роботи			
56	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	20,31	
57	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	13,54	
58	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	
59	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	4	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,7	
61	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
62	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	19,9	

1	2	3	4	5
63	ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м? на 1 шар),	м2	2,8	
64	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	19,9	
65	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	40,61	
66	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
67	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	13,54	
68	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,54	
70	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	40,61	
71	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару	м2	40,61	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	40,61	
73	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	40,61	
74	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	40,61	
75	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	40,61	
76	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	м2	0,84	
77	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	м2	0,56	

1	2	3	4	5
78	Ґрунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))	м2	1,4	
79	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	0,56	
80	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,56	
81	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,4	
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,4	
83	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	1,4	
84	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	1,4	
85	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	6,49	
86	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	4,05	
87	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
88	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	2,43	
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,81	
90	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,81	
91	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	12,96	
92	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
93	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
94	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	

1	2	3	4	5
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,05	
96	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
97	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	12,96	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,96	
99	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	12,96	
100	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	12,96	
101	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	17,5	
102	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	17,5	
103	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	5,83	
104	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	5,83	
105	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	17,5	
106	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	м2	1,9	
107	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	17,5	
108	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	1,946	
109	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,9	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,046	
111	Грунтування поверхонь ліпних елементів грунтівкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	17,5	
112	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	17,5	

1	2	3	4	5
113	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	17,5	
	Розділ 8. Ремонтно-реставраційні робіто по відновленню балконів головного фасаду (фрагмент фасаду № 4)			
114	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	4	
115	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,81	
116	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,81	
117	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	м	1,5	
118	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	82,2	
119	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	36,52	
120	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
121	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	23,75	
122	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	9,85	
123	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	9,85	
124	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	118,73	
125	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Mults White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	36,52	
126	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	36,52	
127	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	39,7	
128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39,7	
129	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	39,7	
130	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	118,73	
131	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	118,73	

1	2	3	4	5
132	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	118,73	
133	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	118,73	
134	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	40,88	
135	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	40,88	
136	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	14,78	
137	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	14,78	
138	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	40,88	
139	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів, балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	м2	3	
140	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	58,38	
141	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
142	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	1,28	
143	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	м	2,05	
144	Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,42	
145	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	10,64	
146	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
147	Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,64	
148	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	10,64	
149	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
150	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	10,64	

1	2	3	4	5
151	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	10,64	
152	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	30,24	
153	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	0,96	
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,69	
155	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,27	
156	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнівкупоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	30,24	
157	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	30,24	
158	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	30,24	
159	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	84,11	
160	Антикорозійна обробка труб стоків, О50*, L=250 мм*, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	м2	0,24	
161	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,24	
162	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	м2	0,24	
163	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23,81	
164	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	м2	23,81	
165	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	23,81	
166	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,81	
167	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	к-т	6	
168	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	
169	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	шт	4	
	Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)			
170	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	м2	0,34	
171	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина 50 мм	м шва	1,38	
172	Розчищення швів	м	1,38	
173	Грунтування Ceresit CT-17	м2	0,15	

1	2	3	4	5
174	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,15	
175	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм	т	0,00047	
176	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м2	0,15	
177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,15	
178	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см	м шва	1,4	
179	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	0,7	
180	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	м	0,48	
181	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%	м	0,48	
	Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)			
182	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	61,95	
183	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо	м2	113,21	
184	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	83,22	
185	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	49,93	
186	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	33,29	
187	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	33,29	
188	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	83,22	
189	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	29,46	
190	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	12,74	
191	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,74	
192	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	204,57	
193	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	
194	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	61,95	

1	2	3	4	5
195	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	30,84	
196	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	30,84	
197	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	
198	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
199	Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,31	
200	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,31	
202	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	154,36	
203	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	51,57	
204	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,57	
205	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,96	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,96	
207	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,83	
208	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,83	
209	Очищення та знепилення поверхноні	м2	256,14	
210	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	154,36	

1	2	3	4	5
211	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	154,36	
212	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	101,78	
213	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	101,78	
214	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	101,78	
215	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	153,35	
	Розділ 11. Відновлення профільованих аркових профілів над вікнами головного фасаду (профіль 22)			
216	Розчищення площини профільованих аркових поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	76,38	
217	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	76,38	
218	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	
219	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,1	
220	Очищення поверхонь аркових профільованих поясків шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	6,37	
221	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	6,37	
222	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	м	33,72	
223	ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	5,5	
224	закладення тріщин у профільованих поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	м	33,72	
225	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	15,28	
226	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1-черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	15,28	
227	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	12,22	

1	2	3	4	5
228	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	12,22	
229	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,22	
230	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	27,5	
231	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,5	
232	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,5	
233	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	76,38	
234	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	76,39	
235	Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	76,39	
	Розділ 12. Відновлення ліпних елементів головного фасаду (деталі фасаду № 3, № 6, №7, № 8, № 9, №11, №12, №15, № 16, № 17, №18, № 21, № 24)			
236	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	46,4	
237	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м	35,9	
238	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	309,31	
239	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	309,31	
240	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	206,31	
241	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	103	
242	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	103	
243	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	309,31	

1	2	3	4	5
244	Ґрунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	309,31	
245	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
246	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	м	6,8	
247	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	м2	0,2	
248	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,2	
249	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга,~60 мл на п.м.)	м	9,6	
250	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	46,4	
251	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	18,54	
252	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	27,86	
253	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	м2	309,31	
254	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	309,31	
255	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	309,31	
256	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	309,31	
257	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	309,31	
	Розділ 13. Відновлення віконних укосів головного фасаду			
258	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	103,97	
259	Очищення укосів від штукатурного шару	м2	20,79	
260	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	85,51	
261	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	17,1	
262	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	18,46	
263	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	35,56	

1	2	3	4	5
264	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	103,97	
265	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	103,97	
266	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	103,97	
267	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	103,97	
	Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28)			
268	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане	м2	142,16	
269	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	238,61	
270	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	58,73	
271	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	26,7	
272	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	26,7	
273	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	367,12	
274	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
275	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	142,16	
276	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обризк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати	м2	13,65	
277	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	22,44	
278	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	49,74	
279	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,31	
280	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	м2	22,44	

1	2	3	4	5
281	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	41,87	
282	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	220,36	
283	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	220,36	
284	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	220,36	
285	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29,шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	36,69	
286	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69* Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,51	
287	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	146,76	
288	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	146,76	
289	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	146,76	
290	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	367,12	
291	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	367,12	
292	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	367,12	
293	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	220,36	
	Розділ 15. Відновлення круглих напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 11, №16, №23)			
294	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	14,28	
295	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	26,13	

1	2	3	4	5
296	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	13,31	
297	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	9,31	
298	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	4	
299	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	4	
300	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	13,31	
301	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	6,75	
302	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	3	
303	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3	
304	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	53,72	
305	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	14,28	
306	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,03	
307	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	9,92	
308	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	3,33	
309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,29	
310	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	м2	2,04	
311	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	37,08	
312	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,08	
313	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,08	
314	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	53,72	

1	2	3	4	5
315	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	677,08	
316	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	37,08	
317	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	16,64	
318	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	16,64	
319	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	16,64	
320	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	16,64	
	Розділ 16. Відновлення кронштейнів головного фасаду			
321	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	
322	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	
323	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилю ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	м3	0,06	
324	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	
325	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	м	7,2	
326	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	29,09	
327	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м шва	19,4	
328	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	193,94	
329	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	193,94	
330	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	126,38	
331	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	67,56	
332	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	67,56	

1	2	3	4	5
333	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	193,94	
334	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	193,94	
335	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
336	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	15,48	
337	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	29,09	
338	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	15,48	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	13,61	
340	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	193,94	
341	Ґрунтування поверхні ліпних деталей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	193,94	
342	Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	193,94	
343	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	193,94	
344	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	193,94	
	Розділ 17. Відновлення штукатурного шару стін (плоских частин) головного фасаду			
345	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	51,4	
346	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	268,25	
347	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	50,28	
348	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	23,9	
349	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	23,9	
350	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	335,22	
351	Ґрунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	

1	2	3	4	5
352	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	38,53	
353	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	28,44	
354	Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
355	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	348,51	
356	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	348,51	
357	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	350,79	
358	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	350,79	
359	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	350,79	
	Розділ 18. Відновлення карнизів (профілі 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 29, підпокрівельний карниз)			
360	Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	188,04	
361	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	101,26	
362	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	289,3	
363	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
364	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	86,79	
365	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	34,72	
366	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	34,72	
367	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	132	
368	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	м2	37,36	
369	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	м	132	
370	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	4289,3	

1	2	3	4	5
371	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	57,86	
372	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	57,86	
373	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	101,26	
374	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,26	
375	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	101,26	
376	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару	м2	289,3	
377	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	289,3	
378	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	289,3	
379	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	289,3	
380	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	289,3	
	Розділ 19. Відновлення профільованих поясків головного фасаду (профілі 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, перил огородження покрівлі)			
381	Розчищення площин поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	122	
382	Розчищення площин поясків від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	216,88	
383	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	
384	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	м2	0,6	
385	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	341,1	
386	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	

1	2	3	4	5
387	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	101,66	
388	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	40,67	
389	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	40,67	
390	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	117,47	
391	Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	13,36	
392	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	117,47	
393	Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
394	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар - обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	67,78	
395	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
396	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	54,22	
397	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	54,22	
398	Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	338,88	
399	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	338,88	
400	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	338,88	
401	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	338,88	
402	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	338,88	

1	2	3	4	5
403	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
404	Виготовлення ліпного елементу "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	
405	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	
406	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	шт	7	
407	Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	м2	0,55	
408	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	т	0,00508	
409	Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	
410	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,7	
411	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
412	Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	3,7	
413	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	3,7	
414	поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	1,48	
	Розділ 20			
415	Перевезення сміття до 20	т	29,23367	

Склав _____ Кореницька О. В.
(підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив _____ Хесін В. О.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Реставрація фасадів будівлі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	т	0,28495	
2	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	15	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	т	0,0046	
4	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	зніман	10	
5	(Демонтаж) Установлення відливів	м	371,43	
6	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	т	0,7396	
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	т	0,1844	
8	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1108,43	
9	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м2	1108,43	
10	Улаштування штроби для закладення відливу	м	283,86	
11	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	93,79	
12	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	396,28	
13	Свердлення отворів	шт	880	
14	Виготовлення костилів покрівельних	т	0,22743	
15	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	м2	7,24	
16	Грунтування цегляного мурування Ceresit CT-17 Супер , включаючи торці фрагментів	м2	9,38	
17	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,02202785	
18	Відновлення цеглин Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
19	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	7,24	
20	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	

1	2	3	4	5
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,24	
22	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	7,24	
23	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	м2	7,24	
24	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	м2	219,8508	
25	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	м2	1539,57	
26	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	211,46	
27	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	126,9	
28	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	126,9	
29	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	
30	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	м2	3,12	
31	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	м2	3,12	
32	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапинтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	м2	3,12	
33	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	1539,57	
34	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм*	м2	3,11	
35	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
36	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата* сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	11,68	
37	Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	11,68	
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,68	
39	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	11,68	
40	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	м2	11,68	
41	Нанесення приготовленного розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	м2	64,9	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,9	

1	2	3	4	5
43	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капилярной вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303	м2	1539,57	
44	Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	219,8508	
45	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	м2	1539,57	
46	Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари	м2	1539,57	
47	Виготовлення віконних грат	т	1	
48	Свердлення отворів у металевих пластинах	шт	38	
49	Монтаж грат віконних	т	0,10943	
50	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,72	
51	Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115	м2	5,72	
52	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	м2	7,08	
53	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	м2	7,31	
54	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	м2	-7,31	
55	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10	м2	2,11	
	Фрагмент фасаду № 1.Карнизи (профіль 1 та профіль 2)			
56	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	20,31	
57	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	13,54	
58	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	
59	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	4	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	1,7	
61	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
62	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	19,9	
63	ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м? на 1 шар),	м2	2,8	
64	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	19,9	
65	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	40,61	

1	2	3	4	5
66	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
67	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	13,54	
68	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,54	
70	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	40,61	
71	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару	м2	40,61	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	40,61	
73	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	40,61	
74	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	40,61	
75	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	40,61	
	Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укосу			
76	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	м2	0,84	
77	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	м2	0,56	
78	Ґрунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))	м2	1,4	
79	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	0,56	
80	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,56	

1	2	3	4	5
81	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,4	
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,4	
83	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	1,4	
84	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	1,4	
	Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4)			
85	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	6,49	
86	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	4,05	
87	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
88	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	2,43	
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	0,81	
90	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,81	
91	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	12,96	
92	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
93	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
94	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,05	
96	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	

1	2	3	4	5
97	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	12,96	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,96	
99	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	12,96	
100	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	12,96	
	Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка)			
101	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	17,5	
102	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	17,5	
103	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	5,83	
104	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	5,83	
105	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	17,5	
106	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	м2	1,9	
107	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	17,5	
108	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	1,946	
109	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,9	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,046	
111	Грунтування поверхонь ліпних елементів грунтівкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	17,5	
112	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	17,5	
113	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	17,5	
114	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	4	
115	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,81	

1	2	3	4	5
116	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,81	
117	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	м	1,5	
118	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	82,2	
119	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	36,52	
120	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
121	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	23,75	
122	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	9,85	
123	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	9,85	
124	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	118,73	
125	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Mults White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	36,52	
126	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	36,52	
127	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	39,7	
128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39,7	
129	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	39,7	
130	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	118,73	
131	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	118,73	
132	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	118,73	
133	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	118,73	
134	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	40,88	

1	2	3	4	5
135	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	40,88	
136	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	14,78	
137	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	14,78	
138	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	40,88	
139	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів, балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	м2	3	
140	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	58,38	
141	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
142	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	1,28	
143	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	м	2,05	
144	Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,42	
145	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	10,64	
146	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
147	Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,64	
148	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	10,64	
149	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
150	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	10,64	
151	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	10,64	
152	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	30,24	
153	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	0,96	

1	2	3	4	5
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,69	
155	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,27	
156	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнівкупоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	30,24	
157	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	30,24	
158	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	30,24	
159	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	84,11	
160	Антикорозійна обробка труб стоків, О50*, L=250 мм*, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	м2	0,24	
161	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,24	
162	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	м2	0,24	
163	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23,81	
164	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	м2	23,81	
165	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	23,81	
166	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,81	
167	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	к-т	6	
168	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	
169	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	шт	4	
170	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	м2	0,34	
171	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина 50 мм	м шва	1,38	
172	Розчищення швів	м	1,38	
173	Грунтування Ceresit CT-17	м2	0,15	
174	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,15	
175	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм	т	0,00047	
176	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м2	0,15	
177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,15	
178	Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см	м шва	1,4	

1	2	3	4	5
179	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	0,7	
180	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	м	0,48	
181	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%	м	0,48	
182	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	61,95	
183	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо	м2	113,21	
184	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	83,22	
185	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	49,93	
186	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	33,29	
187	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	33,29	
188	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	83,22	
189	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	29,46	
190	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	12,74	
191	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,74	
192	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	204,57	
193	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	
194	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	61,95	
195	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	30,84	
196	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	30,84	
197	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	

1	2	3	4	5
198	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
199	Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,31	
200	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,31	
202	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	154,36	
203	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	51,57	
204	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,57	
205	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,96	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,96	
207	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,83	
208	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,83	
209	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	256,14	
210	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	154,36	
211	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	154,36	
212	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	101,78	
213	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	101,78	

1	2	3	4	5
214	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	101,78	
215	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	153,35	
216	Розчищення площини профільованих аркових поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	76,38	
217	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	76,38	
218	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	
219	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,1	
220	Очищення поверхонь аркових профільованих поясків шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	6,37	
221	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	6,37	
222	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	м	33,72	
223	ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	5,5	
224	закладення тріщин у профільованих поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	м	33,72	
225	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	15,28	
226	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1-черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	15,28	
227	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	12,22	
228	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар - грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	12,22	
229	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,22	
230	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	27,5	

1	2	3	4	5
231	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,5	
232	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,5	
233	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	76,38	
234	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	76,39	
235	Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	76,39	
236	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	46,4	
237	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м	35,9	
238	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	309,31	
239	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	309,31	
240	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	206,31	
241	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	103	
242	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	103	
243	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	309,31	
244	Ґрунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	309,31	
245	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
246	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	м	6,8	
247	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	м2	0,2	
248	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,2	
249	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга,~60 мл на п.м.)	м	9,6	

1	2	3	4	5
250	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	46,4	
251	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	18,54	
252	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	27,86	
253	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	м2	309,31	
254	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	309,31	
255	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	309,31	
256	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	309,31	
257	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	309,31	
258	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	103,97	
259	Очищення укосів від штукатурного шару	м2	20,79	
260	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	85,51	
261	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	17,1	
262	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	18,46	
263	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	35,56	
264	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	103,97	
265	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	103,97	
266	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	103,97	
267	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	103,97	
268	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане	м2	142,16	

1	2	3	4	5
269	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	238,61	
270	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	58,73	
271	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	26,7	
272	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	26,7	
273	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	367,12	
274	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
275	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	142,16	
276	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обризк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати	м2	13,65	
277	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	22,44	
278	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	м2	49,74	
279	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,31	
280	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	м2	22,44	
281	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	41,87	
282	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	220,36	
283	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	220,36	
284	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	220,36	
285	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29,шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	36,69	

1	2	3	4	5
286	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69* Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,51	
287	Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"	м2	146,76	
288	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	146,76	
289	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	146,76	
290	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	367,12	
291	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	367,12	
292	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	367,12	
293	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	220,36	
294	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	14,28	
295	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	26,13	
296	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	13,31	
297	Зняття пом’якшених шарів фарби шпателем	м2	9,31	
298	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	4	
299	Зняття пом’якшених шарів фарби шпателем	м2	4	
300	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	13,31	
301	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	6,75	
302	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	3	
303	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3	
304	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	53,72	

1	2	3	4	5
305	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	14,28	
306	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,03	
307	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	9,92	
308	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	3,33	
309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,29	
310	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	м2	2,04	
311	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	37,08	
312	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,08	
313	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,08	
314	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	53,72	
315	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	677,08	
316	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	37,08	
317	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	16,64	
318	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	16,64	
319	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	16,64	
320	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	16,64	
321	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	

1	2	3	4	5
322	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	
323	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилю ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	м3	0,06	
324	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	
325	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	м	7,2	
326	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	29,09	
327	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м шва	19,4	
328	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	193,94	
329	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	193,94	
330	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	126,38	
331	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	67,56	
332	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	67,56	
333	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	193,94	
334	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	193,94	
335	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
336	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	15,48	
337	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	29,09	
338	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	15,48	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	13,61	
340	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	193,94	

1	2	3	4	5
341	Ґрунтування поверхні ліпних деталей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	193,94	
342	Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	193,94	
343	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0, 5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	193,94	
344	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	193,94	
345	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	51,4	
346	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	268,25	
347	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	50,28	
348	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	23,9	
349	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	23,9	
350	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	335,22	
351	Ґрунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
352	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	38,53	
353	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	28,44	
354	Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
355	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	348,51	
356	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	348,51	
357	Очищення та знепилення поверхнонь	м2	350,79	
358	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	350,79	
359	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	350,79	

1	2	3	4	5
360	Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	188,04	
361	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	101,26	
362	Очищення та знепилення поверхноньо	м2	289,3	
363	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
364	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)	м2	86,79	
365	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	34,72	
366	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	34,72	
367	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	132	
368	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	м2	37,36	
369	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	м	132	
370	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	4289,3	
371	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	57,86	
372	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	57,86	
373	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	101,26	
374	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,26	
375	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	101,26	
376	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару	м2	289,3	
377	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	289,3	
378	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	289,3	

1	2	3	4	5
379	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	289,3	
380	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	289,3	
381	Розчищення площин поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	122	
382	Розчищення площин поясків від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	216,88	
383	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	
384	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	м2	0,6	
385	Очищення та знепилення поверхноньь	м2	341,1	
386	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
387	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	101,66	
388	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	м2	40,67	
389	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	40,67	
390	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	117,47	
391	Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	13,36	
392	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	117,47	
393	Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
394	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар - обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	67,78	
395	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
396	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	54,22	

1	2	3	4	5
397	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	54,22	
398	Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	338,88	
399	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	338,88	
400	Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	338,88	
401	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	338,88	
402	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	338,88	
403	Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
404	Виготовлення ліпного елементу "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	
405	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	
406	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	шт	7	
407	Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	м2	0,55	
408	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	т	0,00508	
409	Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	
410	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,7	
411	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
412	Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	3,7	
413	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	3,7	
414	поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	1,48	

1		3	4	5
415	Перевез...	т	29,23367	

Склав _____ Кореницька О. В.
[... підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хесін В. О.
[... підпис, ініціали, прізвище)]