

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ТОМ 22

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС.

ОБ'ЄКТНІ ТА ЛОКАЛЬНІ КОШТОРИСИ (І ЧЕРГА)

273-K1

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ТОМ 22

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС.

ОБ'ЄКТНІ ТА ЛОКАЛЬНІ КОШТОРИСИ (І ЧЕРГА)

273-К1

Директор

В.П. Філіченко

Головний інженер проекту

Ю.А. Воронько

2024

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Позначення	Найменування	Примітка
273 – К1.3М	Зміст	2
273 – СП	Склад проєкту	3
273 – ПД	Підтвердження ГП	5
273 – К1.ВУ	Відомості про учасників проєктування	6
	Зведення витрат	7
	Пояснювальна записка до ЗКР	8
	Зведений кошторисний розрахунок	10
	Розрахунки до ЗКР	13
	Об'єктні та локальні кошториси	22
	Підсумкова відомість ресурсів	290

Зам. інв. №		Підпис і дата											
								273-K1.3M					
		Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата						
Інв. №		Розробив		Воронько			12.2023	Зміст	Стадія		Аркуш	Аркушів	
		Перевірів		Філіченко			12.2023		РП		-	1	
									ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ДІМ»				
		Н. контр.		Побеленська			12.2023						

Номер тома	Позначення	Найменування	Примітка

Робочий проєкт


1	273-ПЗ	Загальна пояснювальна записка (I та II черга)	
2	273-ГП	Генеральний план (I та II черга)	
3	273-АР	Архітектурні рішення (I черга)	
4	273-КР	Конструктивні рішення (I черга)	
5	273-ВК	Водопровід та каналізація (I черга)	
6	273-ОВК	Опалення, вентиляція та кондиціонування (I черга)	
7	273-ЕТР	Електротехнічні рішення (I черга)	
8	273-ТХ	Технологічні рішення	
9	273-ТМ	Тепломеханічні рішення теплових мереж. Перевлаштування (I черга)	
9.1	273-ТМ.АВС	Тепломеханічні рішення теплових мереж. Перевлаштування (I черга). Аварійна сигналізація	
10	273-СПЗ	Пожежогашіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Протидимний захист.(I черга)	
11	273-АККГ	Система контролю концентрації газів (I черга)	
12	273-СЗ	Системи зв'язку (I та II черга)	
13	273-ЕЗ	Зовнішнє електроосвітлення (I черга)	
14	273-ІТЗ ЦЗ	Інженерно-технічні засоби цивільного захисту (I черга)	
15	273-ЗВК	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення (I та II черга)	
16	273-ЕП1	Зовнішні мережі електропостачання (I черга).	
17	273-ЕП2	Перевлаштування кабельних ліній КП «Київпастрас»	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №

273-СП

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
Розробив		Воронько			12.2023
Перевірив		Філіченко			12.2023
Н. контр.		Побеленська			12.2023

Склад проєкту

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	2
ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ДІМ»		

Номер тома	Позначення	Найменування	Примітка
18	273-ЕЕ	Енергоефективність (І черга)	
19	273-ОВНС	Охорона впливу на навколишнє середовище	
20	273-ПОБ	Проект організації будівництва (І та ІІ черга)	
21	273-РЧЕ	Розрахунок часу евакуації людей у разі виникнення пожежі	
22	273-К1	Зведений кошторис. Об’єктні та локальні кошториси (І черга)	
23	273-К2	Зведений кошторис. Об’єктні та локальні кошториси (ІІ черга)	
Вишукування*			
	43753619-27-10-2023- ЦІВ-00.00	Інженерно-геологічні вишукування. Технічний звіт	ТОВ «Центр інженерних вишукувань»

* - матеріали вишукувань не входять до складу робочого проекту

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №							273-СП	Арк.
										2
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Робочий проєкт розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

Головний інженер проєкту





Воронько Ю.А.




М.П.

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 014013

виданий 15.03.2018 р. Всеукраїнською громадською організацією «ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ БУДІВНИЦТВА»

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №	273-ПД						Стадія	Аркуш	Аркушів
			Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	РП		1
			Розробив		Воронько			12.2023	Підтвердження ГАП		
			Перевірив		Філіченко			12.2023			
			Н. контр.		Побелєнська			12.2023			
ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ДІМ»											

Розділ проєкту	Посада	Прізвище	Підпис
Зведений кошторис. Об'єктні та локальні кошториси (І черга)	Головний інженер проєкту	Ю.А.Воронько	
	Провідний інженер	Є.Ю.Колесник	

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №											
							273-К1.ВУ						
	Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Відомості про учасників проектування				Стадія	Аркуш	Аркушів
	Розробив		Воронько			12.2023					РП		1
	Перевірів		Філіченко			12.2023					ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ДІМ»		
	Н. контр.		Побелєнська			12.2023							

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 129576,832 тис.грн
В тому числі зворотних сум 24,747 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (I черга)

Складено в поточних цінах станом на 25 квітня 2024 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	128561,454	1015,378	129576,832
- будівельних робіт	88307,291	528,506	88835,797
- устаткування, меблів та інвентарю	12503,05	303,361	12806,411
- інших витрат, тис.грн.	27751,113	183,511	27934,624
зворотні суми	24,747	-	24,747

Найменування черг будівництва

1 - Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (I черга)

2 - Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (II черга)

Керівник проектної організації

В.П.Філіченко

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Кошторис склав

Є.Ю.Колесник



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилинська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Будівництво розташоване на території м. Києва.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%	
2. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..			
3. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114		
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	18,11		грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,06		грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

128561,454 тис.грн.

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

- 2 -

	21_КД_ЗКР	
88307,291	тис. грн.	
12503,050	тис. грн.	
6324,204	тис. грн.	
21426,909	тис. грн.	

Примітка:

1. Дані про структуру кошторису за йогої вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Є.Ю. Колесник

Перевірив:

Ю.А. Воронько

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 128561,454 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 24,747 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Желянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовка території будівництва	21289,976	-	-	21289,976
		Разом по главі 1:	21289,976	-	-	21289,976
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда подвійного призначення	45455,332	10174,933	-	55630,265
		Разом по главі 2:	45455,332	10174,933	-	55630,265

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Об'єкти енергетичного господарства	1057,374	138,687	-	1196,061
4	04-02	Кабельні мережі Київпастрас (перевлаштування)	727,761	-	-	727,761
		Разом по главі 4:	1785,135	138,687	-	1923,822
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	4990,833	1138,661	-	6129,494
6	06-02	Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)	3516,363	36,374	-	3552,737
		Разом по главі 6:	8507,196	1175,035	-	9682,231
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій та озеленення території	2717,102	-	-	2717,102
		Разом по главі 7:	2717,102	-	-	2717,102
		Разом по главах 1-7:	79754,741	11488,655	-	91243,396
		Разом по главах 1-8:	79754,741	11488,655	-	91243,396
		Разом по главах 1-9:	79754,741	11488,655	-	91243,396
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Розрахунок N П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	1196,321	1196,321
9	Розрахунок N П-117	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	-	-	1595,095	1595,095
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
11	Лист замовника від 10.04.2024.р.	Витрати на складання технічного паспорту об'єкта	-	-	70,000	70,000
12	Лист замовника від 10.04.2024.р.	Витрати на складання енергетичного сертифікату	-	-	40,000	40,000
13	Лист замовника від 10.04.2024.р.	Витрати на проведення радіаційного контролю	-	-	20,000	20,000

1	2	3	4	5	6	7
14	Лист замовника від 10.04.2024 р. ТУ ДТЕК Київські Електромережі від 15.02.2024р.	Витрати на проведення контрольного геодезичного знімання для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта	-	-	30,000	30,000
15		Вартість плати за приєднання до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі" електроустановок	-	-	571,000	571,000
		Разом по главі 10:	-	-	3536,345	3536,345
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	130,115	130,115
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1702,607	1702,607
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	102,230	102,230
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	315,060	315,060
		Разом по главі 12:	-	-	2250,012	2250,012
		Разом по главах 1-12:	79754,741	11488,655	5786,357	97029,753
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1510,574	-	-	1510,574
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	422,120	422,120
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1595,095	229,773	115,727	1940,595
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,8)	5446,881	784,622	-	6231,503
	Настанова [4.43]	Разом	88307,291	12503,050	6324,204	107134,545
		Податок на додану вартість	-	-	21426,909	21426,909
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	88307,291	12503,050	27751,113	128561,454
		Зворотні суми	-	-	-	24,747
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	24,747

Керівник проектної організації

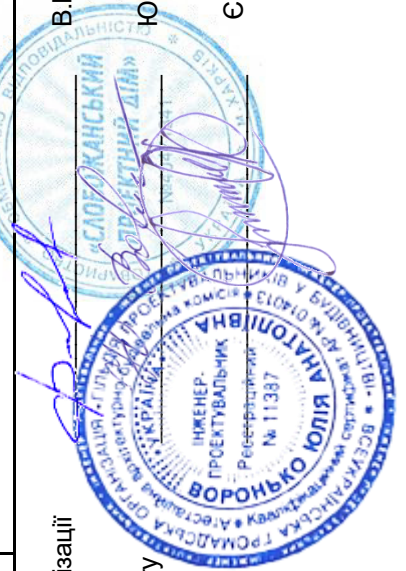
В.П.Філіченко

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Кошторис склав

Є.Ю.Колесник



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

<u>1. Вихідні дані</u>	
п1.1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. П1=79754,741;
п1.2	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду С1046=1,5;
<u>2. Розрахунок</u>	
п2.1	Кошти на здійснення технічного нагляду Інші витрати п1.1*п1.2/100=79754,741*1,5/100=1196,321;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117

Кошти на надання послуг інженера-консультанта

<u>1. Вихідні дані</u>	
п1.1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. П1=79754,741;
п1.2	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта С1047=2;
<u>2. Розрахунок</u>	
п2.1	Кошти на надання послуг інженера-консультанта Інші витрати п1.1*п1.2/100=79754,741*2/100=1595,095;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

<u>1. Вихідні дані</u>	
п1.1	Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2) КОД=0;
п1.2	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. П23=79754,741;
п1.3	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. П26=0;
п1.4	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. П62=0;
п1.5	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. П248=24,74709;

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.

П713=11488,655;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.

П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т

КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т

КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датаю кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців

МДЦ=3,83;

п1.12 Період часу між датаю кошторисних цін, зазначеною у твердй "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців

КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т

КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т

КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців

КС145ТБ=13;

п1.16 Період часу між датаю початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.

КС145МП=4;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному розрахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)

КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т

КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1456=2;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1457=2;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Міністерства про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так; 2 - Ні)

КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердй "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.

$W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11)*W(p1.16-p1.12)=W(1-2)+V(1-2)*W(M(4-3,83)-(4-3,83))*W(M(4-0)-(4-0))=1;$

Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)

$V(p1.1-2)=V(0-2)=1;$

Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договорній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$V(p1.12)=V(0)=0;$

Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договорній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$p2.2+p2.3=1+0=1;$

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва

$V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12)+V(M(p1.15-24)+(p1.16-p1.15-24)))=V(M(4+13-12)+(4+13-12))+V(M(4+13-24)+(4+13-24))=1;$

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)

$(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(4+13)*W(1)+12*V(1)=12;$

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)

$(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(4+13-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=5;$

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$(p1.16+p1.15-24-1)*W(p1.16+p1.15-37)*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(4+13-24-1)*W(4+13-37))*W(1-2)*V(M(36-4-13)+(36-4-13))+12*W(M(36-4-13)+(36-4-13))=0;$

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-3,83+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0871;$

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$p2.9+(p1.14-1)=1,0871+(1-1)=1,0871;$

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0871+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(4-(3,83*1+0*0))/12)=1,001615;$

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,001615+W(1-2)*(1,0871+(1,114-1)*4/12)=1,0016;$

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0016+(1,114-1)*(12-4)/12=1,0776;$

- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)^{p2.13} = V(1)^{p1.0776} = 1,0776$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)^{(p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7/12)} = V(1)^{(1,0776 + (1,097 - 1) * 5/12)} = 1,118$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2)^{p2.15} = W(1 - 2)^{p1.118} = 0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2)^{(p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8/12)} = W(1 - 2)^{(0 + (1,071 - 1) * 0/12)} = 0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 4 = 8$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19 - 2)^{p1.19 + W(p1.19 - 2)^{p2.18}} p1.15 = V(2 - 2)^{p2 + W(2 - 2)^{p2.8/13}} = 0,615384615$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20 - 2)^{p1.20 + W(p1.20 - 2)^{p2.5 - 1}} * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2)^{(1 - p2.19)} = V(2 - 2)^{p2 + W(2 - 2)^{(W(1 - 1) * (1 - 0,615384615) + W(1 - 2) * (1 - 0,615384615))}} = 0,384615385$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21 - 2)^{p1.21 + W(p1.21 - 2)^{p2.18}} p1.15 = V(2 - 2)^{p2 + W(2 - 2)^{p2.8/13}} = 0,615384615$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22 - 2)^{p1.22 + W(p1.22 - 2)^{p2.5 - 1}} * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2)^{(1 - p2.21)} = V(2 - 2)^{p2 + W(2 - 2)^{(W(1 - 1) * (1 - 0,615384615) + W(1 - 2) * (1 - 0,615384615))}} = 0,384615385$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5))^{p2.19} = (79754,741 - V(0) * (0 + 0 + 24,74709))^{p2.19} = 0,615384615 = 49079,841$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5))^{p2.20} = (79754,741 - V(0) * (0 + 0 + 24,74709))^{p2.20} = 0,384615385 = 30674,9$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5))^{p2.24 - p2.23} * W(p2.5 - 2) = ((79754,741 - V(0) * (0 + 0 + 24,74709))^{p2.24 - p2.23}) * W(p2.5 - 2) = 0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1))^{p2.21} = (11488,655 * W(0) + 0 * V(0))^{p2.21} = 0,615384615 = 7069,942$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1))^{p2.22} = (11488,655 * W(0) + 0 * V(0))^{p2.22} = 0,384615385 = 4418,713$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1))^{p2.27 - p2.26} * W(p2.5 - 2) = ((11488,655 * W(0) + 0 * V(0))^{p2.27 - p2.26}) * W(p2.5 - 2) = 0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6^{p2.19} = 0^{p2.19} = 0,615384615 = 0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6^{p2.20} = 0^{p2.20} = 0,384615385 = 0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(1 - 2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * \frac{p1.9 - 0,1}{p1.23 - 1} * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * \frac{p1.114 - 0,1}{p1.114 - 0,1} * W(1 - 1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * \frac{p1.10 - 0,1}{p1.23 - 1} * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * \frac{p1.1097 - 0,1}{p1.1097 - 0,1} * W(1 - 1) = 0,5$;

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

п2.34

Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=$$

$$(1*0*((1,0776-1)+(1,0016-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,118-1)+(1,0776-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=$$

$$(1*49079,841*((1,0776-1)+(1,0016-1)*V(1-1))+0,5*30674,9*((1,118-1)+(1,0776-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=6808,601;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=$$

$$(1*7069,942*((1,0776-1)+(1,0016-1)*V(1-1))+0,5*4418,713*((1,118-1)+(1,0776-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=980,778;$$

Склав

Є.Ю.Колесник

Перевірив

Ю.А.Воронько

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

1. Вихідні дані

- п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
П73 = 83,43098;
- п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 83,43098;
- п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 8,93895 - 0 = 8,93895;
- п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;
- п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 83,43098 - 8,93895 + 0 = 74,49203;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 83,43098 - 83,43098 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (74,49203 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Підготовка території будівництва	25,11492	3,01380	-	-	28,12872	18,11	509,41112
02-01	Споруда подвійного призначення	33,90276	4,06820	-	-	37,97096	18,11	687,65409
04-01	Об'єкти енергетичного господарства	1,34858	0,16185	-	-	1,51043	18,11	27,35389
04-02	Кабельні мережі Київпастрас (перевлаштування) (без пусконаладжувальних робіт)	1,07651	0,12919	-	-	1,20570	18,11	21,83523
06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	0,02000 6,62854	0,00240 0,79547	- -	- -	0,02240 7,42401	1,99 18,11	0,04458 134,44882

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-02	Зовнішні мережі тепlopостачання (перевpаштування)	3,71610	0,44594	-	-	4,16204	18,11	75,37454
07-01	Благоустрій та озеленення території	2,68462	0,32210	-	-	3,00672	18,11	54,45170
-----	Разом:	74,49203	8,93895	-	-	83,43098	18,10567	1510,57400

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

1510,574 x ИНП130 = 1510,574 x 1 = 1510,574;

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

1. Вихідні дані

- п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
П73 = 83,43098;
- п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 83,43098;
- п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 8,93895 - 0 = 8,93895;
- п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;
- п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
П731И = 0;

2. Розрахунок

- п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 83,43098 - 8,93895 + 0 = 74,49203;
- п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 83,43098 - 83,43098 - 0 = 0;
- п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (74,49203 - 0) = 0;

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Підготовка території будівництва	25,11492	3,01380	-	-	28,12872	5,06	142,33132
02-01	Споруда подвійного призначення	33,90276	4,06820	-	-	37,97096	5,06	192,13306
04-01	Об'єкти енергетичного господарства	1,34858	0,16185	-	-	1,51043	5,06	7,64278
04-02	Кабельні мережі Київпастрас (перевлаштування) (без пускачагоджувальних робіт)	1,07651	0,12919	-	-	1,20570	5,06	6,10084
06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	0,02000 6,62854	0,00240 0,79547	- -	- -	0,02240 7,42401	3,26 5,06	0,07302 37,56549

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-02	Зовнішні мережі тепlopостачання (перевпаштування)	3,71610	0,44594	-	-	4,16204	5,06	21,05992
07-01	Благоустрій та озеленення території	2,68462	0,32210	-	-	3,00672	5,06	15,21400
	Разом:	74,49203	8,93895	-	-	83,43098	5,05952	422,12000

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

422,12 x ИП1147 = 422,12 x 1 = 422,12;

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

21289,976 тис.грн.
28,12872 тис.люд.год.
3470,444 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на підготовка території будівництва	383,55	-	383,55	0,68709	73,485	-
2	01-01-02	на роботи згідно ПОБ	20906,426	-	20906,426	27,44163	3396,959	-
		Всього:	21289,976	-	21289,976	28,12872	3470,444	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2,116	-	-	-

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Склав

Є.Ю.Колесник

Перевірив

Ю.А.Воронько

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 на підготовка території будівництва Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

383,550 тис. грн.
0,68709 тис.люд.год.
73,485 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ27-68-1	Розділ 1. Демонтажні роботи Розбирання бортових каменів на бетонній основі кількість: 65+71	100 м	1,36	7756,00 4001,71	3754,29 1145,93	10548	5442	5106 1558	42,9000 9,9840	58,34 13,58		
2	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 6,5+4,36	100 т	0,1086	2272,39 147,54	2124,85 539,96	247	16	231 59	1,6900 4,0635	0,18 0,44		
3	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	10,25	287,76	287,76	2950	-	2950	-	-		
4	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,4298	39094,21 19019,79	20074,42 6316,44	55897	27194	28703 9031	203,9000 59,0153	291,54 84,38		
5	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	3,3362	6299,48 1603,70	4695,78 961,95	21016	5350	15666 3209	18,3700 7,3821	61,29 24,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 142,98*1,6+333,62*1,75	100 т	8,12603	2272,39 147,54	2124,85 539,96	18466	1199	17267 4388	1,6900 4,0635	13,73 33,02
7	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	812,603	287,76	287,76	233835	-	233835	-	-
8	KB27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (вимощення)	100 м3	0,0096	39094,21 19019,79	20074,42 6316,44	375	183	192 61	203,9000 59,0153	1,96 0,57
9	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 0,96*1,6	100 т	0,01536	2272,39 147,54	2124,85 539,96	35	2	33 8	1,6900 4,0635	0,03 0,06
10	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	1,536	287,76	287,76	442	-	442	-	-
11	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопнструкцій вагою до 0,1 т (рукоход, лабірнт)	1т	0,3	10465,15 7534,23	2930,92 512,44	3140	2260	880 154	62,0970 3,7222	18,63 1,12
12	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,3	7054,27	-	2116	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							346951	41646	305305 18468		445,7 157,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							346951 60114 33515 72,41 12147 380466				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							2116				
Всього по розділу 1							380466				
13	KB1-191-7	Розділ 2. Вирубання дерев та чагарника Звальновання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 16 см кількість: 1+1+1	100шт	0,03	1437,04 1132,37	- -	43	34	-	10,7100 -	0,32 -

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 3 -											
21_КД_ЛК1_01-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-191-8	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,01	1766,58	-	18	14	-	13,4600	0,13
15	КБ1-191-9	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см кількість: 1+1	100шт	0,02	1423,13 2349,89 1851,33	-	47	37	-	17,5100	0,35
16	КБ1-191-10	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 28 см кількість: 1+1	100шт	0,02	2764,76 2210,81	-	55	44	-	20,9100	0,42
17	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,01	3612,49 2947,75	-	36	29	-	27,8800	0,28
18	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,01	5655,36 4547,45	-	57	45	-	43,0100	0,43
19	КБ1-193-9	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см кількість: 1+1+1	100шт	0,03	3344,33 2513,40	-	100	75	-	26,6900	0,8
20	КБ1-193-10	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,01	5451,14 4066,26	-	55	41	-	43,1800	0,43
21	КБ1-193-11	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см кількість: 1+1	100шт	0,02	7263,70 5491,05	-	145	110	-	58,3100	1,17
22	КБ1-193-12	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см кількість: 1+1	100шт	0,02	9730,09 7348,09	-	195	147	-	78,0300	1,56
23	КБ1-193-13	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,01	12658,18 9445,25	-	127	94	-	100,3000	1
24	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,01	20359,21 15816,79	-	204	158	-	167,9600	1,68
25	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см кількість: 1+1+1+1+1+1	100 пнів	0,06	3333,77 770,93	3333,77 770,93	200	-	200 46	- 5,5419	- 0,33

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 4 -											
21_КД_ЛК1_01-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см кількість: 1+1+1	100 пнів	0,03	5650,61	5650,61 1306,69	170	-	170 39	-	- 0,28
27	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,01	9170,09	9170,09 2120,56	92	-	92 21	- 15,2439	- 0,15
28	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,1	3043,84	3043,84 670,64	304	-	304 67	- 4,7520	- 0,48
29	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання куцорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,01	6064,71	6064,71 1347,86	61	-	61 13	- 9,8379	- 0,1
30	КБ1-207-1	Зрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,01	3693,25	3693,25 944,04	37	-	37 9	- 6,8904	- 0,07
31	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	2	287,76	287,76	576	-	576	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2522	828	1440 195		8,57 1,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2522 254 1023 563 1,2 201 3085				
		Всього по розділу 2					3085				
		Разом прямі витрати по кошторису					349473	42474	306745 18663		454,27 159,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					349473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					254 61137 34077 73,61 12348 383550				
		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					2116				
		Всього по кошторису					383550				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					687,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73485				

Склав

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02 на роботи згідно ПОБ Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20906,426 тис. грн.
27,44163 тис.люд.год.
3396,959 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 1. Влаштування з'їзду в котлован Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,108	37919,93 2048,06	35871,87 9962,34	4095	221	3874 1076	23,4600 74,9700	2,53 8,1
2	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,108	27477,64 866,89	26610,75 7490,00	2968	94	2874 809	9,9300 60,8838	1,07 6,58
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	26816,70 26816,70	- -	1073	1073	- -	314,1600 -	12,57 -
4	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,098	1610,63 -	1610,63 319,42	158	-	158 31	- 2,2633	- 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 кількість: 144*0,16	100 м3	0,2304	18475,00 4249,19	13476,73 3917,06	4257	979	3105 902	43,7700 28,6020	10,08 6,59
6 & 7	КБ27-59-2 КБ27-59-4	Плита ПДС 2х3х0,16 (з урахуванням 3-кратної оборотності) кількість: г1(24/3) Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 кількість: 144*0,16	шт 100 м3	8 0,2304	4257,89 19750,55 3260,92	- 16325,44 4919,07	34063 4551	- 751	- 3761 1133	- 33,5900 37,9754	- 7,74 8,75
8	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,108	6456,77	6456,77 1222,17	697	-	697 132	- 8,7856	- 0,95
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,08	3400,17 1759,99	1640,18 541,08	3672	1901	1771 584	18,3600 5,1175	19,83 5,53
		Разом прямі витрати по розділу 1					55534	5019	16240 4667		53,82 36,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55534 34275 9686 5185 10,87 1822 60719				

		Всього по розділу 1					60719				
10	КБ1-12-2	Розділ 2. Влаштування котловану Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,09	27477,64 866,89	26610,75 7490,00	57428	1812	55616 15654	9,9300 60,8838	20,75 127,25
11	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 9044-2090	1000м3	6,954	39678,79 1024,03	38616,86 10429,93	275926	7121	268542 72530	11,7300 83,1300	81,57 578,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 6954*1,75	т	12169,5	277,52	277,52	3377280	-	3377280	-	-
13	KB1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплення, група ґрунтів 2	100м3	0,26	55546,17	49,20 15294,56 13983,52	14442	10465	3977 3636	0,4110 419,9000 138,7200	5001,66 109,17 36,07
14	KB1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,09	6456,77	6456,77	13495	-	13495	-	-
15	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	20,9	3400,17	1222,17 1640,18 541,08	71064	36784	2554 34280 11309	8,7856 18,3600 5,1175	18,36 383,72 106,96
		Разом прямі витрати по розділу 2			1759,99		3809635	56182	3753190		595,21
		Разом будівельні роботи, грн.					3809635		704422		5868,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				263					
		всього заробітна плата, грн.				760604					
		Загальновиробничі витрати, грн.				386073					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				775,63					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				130067					
		Всього будівельні роботи, грн.				4195708					

		Всього по розділу 2					4195708				
16	KB4-30-2	Розділ 3. Додаткові роботи при влаштуванні котловану Шпунтове огородження	100м	1,6	38879,67	23207,83	62207	10791	37133	58,7600	94,02
17	KB5-12-12	Роторне буріння свердловин установками типу ЛБУ-50 глибиною буріння до 10 м у ґрунтах групи 2 (лідерні свердловини) Заглиблення віброзанурювачем сталевих шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг на глибину до 15 м	т	54,7	6744,47	4997,92	97240	32841	7997	40,7183	65,15
18	C111-1145 варіант 1	Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, марка 16ХГ (з урахуванням 5-ти кратної оборотності)	т	13,675	1777,69	1092,91	411477	-	59782	5,6100	306,87
		кількість: t3(54,7*0,25)			600,38	322,82		-	17658	2,3634	129,28
					30089,73	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ5-13-13	Витягання сталевих шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг, довжиною до 15 м з ґрунту групи 1	т	54,7	930,34 284,41	622,87 222,97	50890	15557	34071 12196	2,6900 1,6323	147,14 89,29
20	КБ5-12-2	Огородження з двотаврових балок та дерев'яних щитів Заглиблення віброзанурювачем сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг на глибину до 10 м	т	27	3956,82 1394,47	2454,04 707,13	106834	37651	66259 19093	13,0300 5,1785	351,81 139,82
21	КБ5-13-1	Витягання сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 1	т	27	2336,08 665,63	1647,39 590,74	63074	17972	44480 15950	6,5200 4,3245	176,04 116,76
22	С111-1034 варіант 1	Балки двотаврові №24 кількість: 13(27*0,25)	т	6,75	35963,93	-	242757	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	1034479	114812	241725 72894		1075,88 540,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1034479 677942 187706 95988 193,95 32527 1130467				

		Всього по розділу 3					1130467				
23	КБ5-32-1	Розділ 4. Бурунабивні палі (108 шт.) Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у ґрунтах груп 1-2	м3	788,4	6971,22 730,55	6099,24 1548,45	5496110	575966	4808641 1220798	6,7500 12,1310	5321,7 9564,08
24	С119-271	Долота бурові	шт	1,566	185986,91	-	291256	-	-	-	-
25	С119-190 варіант 1	кількість: 0,1*14,5/100 Желонки	шт	1,566	45867,67	-	71829	-	-	-	-
26	С1424-11606	кількість: 0,1*14,5/100 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	804,168	4684,92	-	3767463	-	-	-	-
		кількість: 7,3*1,02			-	-			-	-	-

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 5 -											
21_КД_ЛК1_01-01-02											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-256 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 12 мм (з урахуванням оборотності згідно п.1.1.1.28 ТЧ) кількість: 14,5*0,25	м	391,5	7700,34	-	3014683	-	-	-	-
28	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буропісківих паль кількість: 0,062+0,28652+0,06608	т	44,7768	2122,33 1615,14	-	95031	72321	-	17,9700	804,64
29	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм	т	6,696	27876,14	-	186659	-	-	-	-
30	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	30,996	31518,39	-	976944	-	-	-	-
31	C1110-171 варіант 7	кількість: г3(100*0,62/1000)	т	7,128	31528,51	-	224735	-	-	-	-
32	КБ1-17-2	Сталь штабова, 100х6, сталь марки С235 кількість: г3(14*4,72/1000)	т	0,787	39678,79	38616,86	31227	806	30391	11,7300	9,23
33	C311-30	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 (Навантаження вибуреного ґрунту для подальшого вивезення) Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 787*1,75	т	1377,25	277,52	277,52 49,20	382214	-	382214 67761	83,1300	65,42
		Разом прямі витрати по розділу 4					14538151	649093	5221246	0,4110	566,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14538151		1296767		6135,57 10195,55

		Всього по розділу 4					15519532	825106	9232401		7860,48
		Разом прямі витрати по кошторису					19437799		2078750		16640,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19437799 9380292 2903856 1468627 2940,19 493103 20906426				
		Всього по кошторису					20906426				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27441,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3396959				

Склав

Є.Ю.Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда подвійного призначення

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

55630,265 тис.грн.
37,97096 тис.люд.год.
4204,101 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на конструктивні рішення	30599,275	-	30599,275	13,90067	1519,478	-
2	02-01-02	на архітектурні рішення	9886,118	-	9886,118	14,96940	1684,935	-
3	02-01-03	на придбання устаткування (ОБ) що монтується	-	329,103	329,103	-	-	-
4	02-01-04	на придбання устаткування (ОБ) що не монтується	10,692	1527,366	1538,058	-	-	-
5	02-01-05	на придбання устаткування (ОБ) у мирний час	2,722	388,789	391,511	-	-	-
6	02-01-06	на водопостачання та каналізація	774,068	-	774,068	1,02348	115,617	-
7	02-01-07	на придбання устаткування (ОБ) для водопостачання та каналізації	-	566,773	566,773	-	-	-
8	02-01-08	на опалення та вентиляція	1162,855	-	1162,855	2,62447	282,621	-
9	02-01-09	на придбання устаткування (ОБ) для опалення та вентиляції	-	3218,725	3218,725	-	-	-
10	02-01-010	на система димовидалення	318,764	-	318,764	0,45934	49,285	-
11	02-01-011	на придбання устаткування (ОБ) для системи димовидалення	-	366,967	366,967	-	-	-
12	02-01-012	на електромонтажні роботи	1807,401	-	1807,401	1,43331	162,757	-
13	02-01-013	на придбання устаткування (ОБ) для електромонтажних робіт	-	1594,974	1594,974	-	-	-
14	02-01-014	на системи протипожежного захисту	385,717	-	385,717	1,72783	190,102	-
15	02-01-015	на придбання устаткування (ОБ) для систем протипожежного захисту	-	666,705	666,705	-	-	-
16	02-01-016	на система контролю концентрації газів	254,737	-	254,737	0,77821	86,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування (ОБ) для системи контролю концентрації газів	-	114,238	114,238	-	-	-
18	02-01-018	на системи зв'язку, відеонагляду та радіозв'язку	250,599	-	250,599	1,05425	112,836	-
19	02-01-019	на придбання устаткування (ОБ) для систем зв'язку, відеонагляду та радіозв'язку	-	1060,728	1060,728	-	-	-
20	02-01-020	на придбання устаткування (ОБ) для технологічних рішень	2,384	340,565	342,949	-	-	-
		Всього:	45455,332	10174,933	55630,265	37,97096	4204,101	-

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Склав

Є.Ю.Колесник

Перевірив

Ю.А.Воронько

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди підвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на конструктивні рішення
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30599,275 тис. грн.
13,90067 тис.люд.год.
1519,478 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Фундаменті плити ФПм1 та ФПм2 на відм. -4.850											
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,317	31788,65	2733,49	41866	18176	3600	150,7000	198,47
2	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	134,334	13801,11	1293,84	427581	-	1704	10,6641	14,04
3	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	13,17	9673,74	-	127403	40766	-	30,3200	399,31
4	С111-859-П1	Гідроізоляція рулонна, що наплавляється, Сполі Еліт П 4,0 ЕПП	м2	2897,4	3095,37	-	342531	-	-	-	-
5	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФПм1)	100м3	5,483	40428,71	9718,52	221671	136177	53287	249,4100	1367,52
					24836,25	3938,54			21595	32,7235	179,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 548,3*1,015 <i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФПм2)</i>	м3	556,5245	<u>4684,92</u>	-	2607273	-	-	-	-
7	КБ6-1-16	кількість: 345,5*1,015 <i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФПм2)</i>	100м3	3,455	<u>40428,71</u>	<u>9718,52</u>	139681	85809	<u>33577</u>	<u>249,4100</u>	<u>861,71</u>
8	C1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	350,6825	<u>4684,92</u>	-	1642919	-	-	-	-
9	C124-6 варіант 1	кількість: 345,5*1,015 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 16 мм	т	9,632	<u>27876,14</u>	-	268503	-	-	-	-
10	C124-22 варіант 1	кількість: 9632/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	10,8072	<u>31424,88</u>	-	339615	-	-	-	-
11	C124-24 варіант 1	кількість: 10807,2/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	43,3484	<u>31467,39</u>	-	1364061	-	-	-	-
12	C124-25 варіант 1	кількість: 43348,4/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	2,54	<u>31518,39</u>	-	80057	-	-	-	-
13	C124-26 варіант 2	кількість: 2540/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	73,92	<u>31628,88</u>	-	2338007	-	-	-	-
14	C124-26 варіант 1	кількість: 73920/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 28 мм	т	114,2698	<u>31543,89</u>	-	3604514	-	-	-	-
15	C124-27 варіант 1	кількість: 114269,8/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 40 мм	т	7,3794	<u>32189,88</u>	-	237542	-	-	-	-
16	КБ6-11-10	кількість: 7379,4/1000 <i>Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Закладна деталь 3д1 - 2 шт.)</i>	т	0,2898	<u>4238,97</u>	<u>1701,62</u>	1228	687	<u>493</u>	<u>23,2100</u>	<u>6,73</u>
17	C111-1120 варіант 1	кількість: 2*144,90/1000 Сталь листовая, товщина 10 мм, сталь марки С245	т	0,2736	<u>2369,51</u>	<u>500,81</u>	8665	-	145	<u>3,6000</u>	<u>1,04</u>
18	C124-22 варіант 1	кількість: 2*136,8/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0162	<u>31424,88</u>	-	509	-	-	-	-
		кількість: 2*30*0,27/1000			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Закладна деталь 3д2 - 5 шт.) кількість: 5*40,62/1000	т	0,2031	<u>4238,97</u> 2369,51	<u>1701,62</u> 500,81	861	481	<u>346</u> 102	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>4,71</u> 0,73
20	С111-1120 варіант 1	Сталь листова, товщина 10 мм, сталь марки С245 кількість: 5*36,3/1000	т	0,1815	<u>31669,09</u> -	-	5748	-	-	-	-
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 5*16*0,27/1000	т	0,0216	<u>31424,88</u> -	-	679	-	-	-	-
22	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (Закладна деталь 3д3 - 1 шт.) кількість: 1*12/1000	т	0,012	<u>9038,99</u> 7187,14	<u>1630,72</u> 479,94	108	86	<u>20</u> 6	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>0,84</u> 0,04
23	С111-1089 варіант 1	Сталь кутова рівнополічкова, 50x5 мм, сталь марки С245 кількість: 1*9,8/1000	т	0,0098	<u>28899,60</u> -	-	283	-	-	-	-
24	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 1*12*0,18/1000	т	0,00216	<u>31424,88</u> -	-	68	-	-	-	-
25	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (Закладна деталь МН555 - 7,74 м.п.) кількість: 41,02/1000	т	0,04102	<u>12716,56</u> 12188,53	<u>290,69</u> 85,55	522	500	<u>12</u> 4	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>4,9</u> 0,03
26	С124-62-4	Закладна деталь МН555 (Серія 1.400-15)	м.п.	7,74	<u>280,80</u> -	-	2173	-	-	-	-
27	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Закладна деталь 3д5 - 1 шт.) кількість: 1*40,5/1000	т	0,0405	<u>4238,97</u> 2369,51	<u>1701,62</u> 500,81	172	96	<u>69</u> 20	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>0,94</u> 0,15
28	С111-1841-П3	Швелер №20 кількість: 1*38,28/1000	т	0,03828	<u>47554,20</u> -	-	1820	-	-	-	-
29	С111-1075 варіант 3	Сталь листова, товщина 6 мм, сталь марки С235 кількість: 1*2,22/1000	т	0,00222	<u>31859,59</u> -	-	71	-	-	-	-
30	С111-1381-П8	Анкер Hilti HST3-R M12x115 кількість: 1*8	шт	8	<u>306,06</u> -	-	2448	-	-	-	-
31	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Кришка металева Крм1 - 1 шт.) кількість: 1*37,67/1000	т	0,03767	<u>4238,97</u> 2369,51	<u>1701,62</u> 500,81	160	89	<u>64</u> 19	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>0,87</u> 0,14
32	С111-1089 варіант 1	Сталь кутова рівнополічкова, 50x5 мм, сталь марки С245 кількість: 1*12,6/1000	т	0,0126	<u>28899,60</u> -	-	364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 10 мм кількість: 1*2*0,37/1000	т	0,00074	<u>27876,14</u>	-	-	-	-	-	-
34	C111-1075 варіант 1	Сталь листовая, товщина 4 мм, сталь марки С235 кількість: 1*21,85/1000	т	0,02185	<u>31859,59</u>	-	696	-	-	-	-
35	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова, 50х4, сталь марки С235 кількість: 1*2*1,24/1000	т	0,00248	<u>29462,41</u>	-	73	-	-	-	-
36	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Кришка металева Крим2 - 4 шт.) кількість: 4*30,96/1000	т	0,12384	<u>4238,97</u> <u>2369,51</u>	<u>1701,62</u> <u>500,81</u>	525	293	<u>211</u> <u>62</u>	<u>23,2100</u> <u>3,6000</u>	<u>2,87</u> <u>0,45</u>
37	C111-1075 варіант 4	Сталь листовая рифлена, товщина 4 мм кількість: 4*25,73/1000	т	0,10292	<u>36575,15</u>	-	3764	-	-	-	-
38	C1110-171 варіант 5	Сталь штабова, 50х4, сталь марки С235 кількість: 4*4,49/1000	т	0,01796	<u>30436,94</u>	-	547	-	-	-	-
39	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 10 мм кількість: 4*2*0,37/1000	т	0,00296	<u>27876,14</u>	-	83	-	-	-	-
40	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (Труби сталеві 159х4) кількість: (10,7*16+30,6*1)/1000	т	0,2018	<u>9038,99</u> <u>7187,14</u>	<u>1630,72</u> <u>479,94</u>	1824	1450	<u>329</u> <u>97</u>	<u>70,4000</u> <u>3,4500</u>	<u>14,21</u> <u>0,7</u>
41	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 16*0,7+1*2	м	13,2	<u>519,05</u>	-	6851	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							13823487	284610	92008 37362		2863,08 309,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							13823487				
Всього по розділу 1							14001076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ6-17-10	Розділ 2. Стіни Ст1 на відм. -4,850 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм (Ст1)	100м3	3,29	<u>167249,62</u> 88522,56	<u>22379,24</u> 9238,73	550251	291239	<u>73628</u> 30395	<u>878,2000</u> 76,6001	<u>2889,28</u> 252,01
43	C1424-11642	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 329*1,015	м3	333,935	<u>4684,92</u>	-	1564459	-	-	-	-
44	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм кількість: 1826,2/1000	т	1,8262	<u>27876,14</u>	-	50907	-	-	-	-
45	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм кількість: 10,88/1000	т	0,01088	<u>27876,14</u>	-	303	-	-	-	-
46	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 13852,3/1000	т	13,8523	<u>31424,88</u>	-	435307	-	-	-	-
47	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: 55914,68/1000	т	55,91468	<u>31467,39</u>	-	1759489	-	-	-	-
48	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм кількість: 6693,84/1000	т	6,69384	<u>31518,39</u>	-	210979	-	-	-	-
49	C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм кількість: 226,2/1000	т	0,2262	<u>31628,88</u>	-	7154	-	-	-	-
50	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Труби сталеві 630х7) кількість: 2*48,4/1000	т	0,0968	<u>4238,97</u> 2369,51	<u>1701,62</u> 500,81	410	229	<u>165</u> 48	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>2,25</u> 0,35
51	C113-235	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральнішовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм кількість: 2*0,45	м	0,9	<u>4615,56</u>	-	4154	-	-	-	-
52	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (Труби сталеві 355,6х5, 325х5, 219х5) кількість: (5*19,45+2*13,81+1*11,8)/1000	т	0,13667	<u>9038,99</u> 7187,14	<u>1630,72</u> 479,94	1235	982	<u>223</u> 66	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>9,62</u> 0,47
53	C113-208 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 355,6 мм, товщина стінки 5 мм кількість: 5*0,45	м	2,25	<u>1487,04</u>	-	3346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ6-14-5	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м (Км1) кількість: 22*1,3	100м3	0,286	173688,17 109411,52	31186,40 13827,38	49675	31292	8919 3955	1046,9000 114,3237	299,41 32,7
63	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 22*1,3*1,015	м3	29,029	4684,92	-	135999	-	-	-	-
64	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм кількість: 22*20,16/1000	т	0,44352	27876,14	-	12364	-	-	-	-
65	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: 22*88,8/1000	т	1,9536	31467,39	-	61475	-	-	-	-
66	С124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 40 мм кількість: 22*539,52/1000	т	11,86944	32189,88	-	382076	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							641589	31292	8919 3955		299,41 32,7
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							641589 601378 35247 18949 39,85 6684 660538				
Всього по розділу 3							660538				
67	КБ6-22-3	Розділ 4. Плити перекриття Пм1, Пм2 та Пм3 на відм. -0,950 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм1)	100м3	2,848	134812,73 68392,80	14859,42 6693,26	383947	194783	42320 19062	678,5000 55,4895	1932,37 158,03
68	С1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 284,8*1,015	м3	289,072	4684,92	-	1354279	-	-	-	-

26 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)		21_КД_ЛК1_02-01-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм2)	100м3	1,736	134812,73	14859,42	234035	118730	25796	678,5000	1177,88
70	С1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	176,204	4684,92	-	825502	-	-	-	-
71	КБ6-22-3	кількість: 173,6*1,015 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм3)	100м3	0,021	134812,73	14859,42	2831	1436	312	678,5000	14,25
72	С1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,1315	4684,92	-	9986	-	-	-	1,17
73	С124-4 варіант 1	кількість: 2,1*1,015 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 12 мм	т	2,8368	27876,14	-	79079	-	-	-	-
74	С124-21 варіант 1	кількість: 2836,8/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,018	31722,39	-	571	-	-	-	-
75	С124-22 варіант 1	кількість: 18/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	21,6232	31424,88	-	679506	-	-	-	-
76	С124-24 варіант 1	кількість: 21623,2/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	22,1116	31467,39	-	695794	-	-	-	-
77	С124-25 варіант 1	кількість: 22111,6/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	39,3641	31518,39	-	1240693	-	-	-	-
78	С124-26 варіант 2	кількість: 39364,1/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	83,5315	31628,88	-	2642008	-	-	-	-
79	КБ6-11-9	кількість: 83531,5/1000 Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (Закладна деталь З04 - 2 шт.)	т	0,02788	9038,99	1630,72	252	200	45	70,4000	1,96
80	С111-1120 варіант 1	кількість: 2*13,94/1000 Сталь листова, товщина 10 мм, сталь марки С245	т	0,02356	7187,14	479,94	746	-	13	3,4500	0,1
81	С124-22 варіант 1	кількість: 2*11,78/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00432	31424,88	-	136	-	-	-	-
		кількість: 2*12*0,18/1000			-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (Закладна деталь Зб5 - 2 шт.) кількість: 2*19,38/1000	т	0,03876	9038,99 7187,14	1630,72 479,94	350	279	63 19	70,4000 3,4500	2,73 0,13
83	С111-1120 варіант 1	Сталь листова, товщина 10 мм, сталь марки С245 кількість: 2*16,5/1000	т	0,033	31669,09	-	1045	-	-	-	-
84	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 2*16*0,18/1000	т	0,00576	31424,88	-	181	-	-	-	-
85	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Закладна деталь Зб6 - 1 шт.) кількість: 1*38,52/1000	т	0,03852	4238,97 2369,51	1701,62 500,81	163	91	66 19	23,2100 3,6000	0,89 0,14
86	С111-1120 варіант 1	Сталь листова, товщина 10 мм, сталь марки С245 кількість: 1*35,64/1000	т	0,03564	31669,09	-	1129	-	-	-	-
87	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 1*16*0,18/1000	т	0,00288	31424,88	-	91	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							8152324	315519	68602 30873		3130,08 255,9
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							8152324 8152324 7768203 346392 190167 406,31 68147 8342491				
Всього по розділу 4							8342491				
88	КБ6-17-9	Розділ 5. Стіни Ст2 на відм. -0,950 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм (Ст2)	100м3	1,15	213540,15 121151,52	32229,55 13431,37	245571	139324	37064 15446	1201,9000 111,3145	1382,19 128,01
89	С1424-11642	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 115*1,015	м3	116,725	4684,92	-	546847	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 8 мм кількість: 526,92/1000	т	0,52692	<u>27876,14</u>	-	14688	-	-	-	-
91	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 12 мм кількість: 5035,4/1000	т	5,0354	<u>31424,88</u>	-	158237	-	-	-	-
92	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 16 мм кількість: 23021,4/1000	т	23,0214	<u>31467,39</u>	-	724423	-	-	-	-
93	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 20 мм кількість: 2211,56/1000	т	2,21156	<u>31518,39</u>	-	69705	-	-	-	-
94	K56-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Труби сталеві 108х4) кількість: 1*3,6/1000	т	0,0036	<u>24129,62</u> 23582,79	<u>290,69</u> 85,55	87	85	<u>1</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	0,83 -
95	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,35	<u>344,12</u>	-	120	-	-	-	-
96	K56-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Закладна деталь МН553 - 73,8 м.п.) кількість: 302,58/1000	т	0,30258	<u>24129,62</u> 23582,79	<u>290,69</u> 85,55	7301	7136	88 26	<u>231,0000</u> 0,6150	69,9 0,19
97	& C124-62-5	Закладна деталь МН553 (Серія 1.400-15)	м.п.	73,8	<u>217,22</u>	-	16031	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1783010	146545	<u>37153</u> 15472		<u>1452,92</u> 128,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1783010				
		Всього по розділу 5					1599312 162017 88863 189,73 31823 1871873				
		Розділ 6. Плита перекриття Пм4 на відм. - 0.020					1871873				

26 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)												21 КД ЛК1 02-01-01											
- 11 -																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
98	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	8,4	1030,75	111,30	8658	1769	935	2,3000	19,32												
99	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Пм4)	100м3	0,0125	210,63 40428,71	37,15 9718,52	505	310	312	0,3399	2,86												
100	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,26875	24836,25 4684,92	3938,54	5944	-	49	32,7235	0,41												
101	С124-22 варіант 1	кількість: 1,25*1,015 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1279	31424,88	-	4019	-	-	-	-												
												Разом прямі витрати по розділу 6											
												Разом будівельні роботи, грн.											
												в тому числі:											
												вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
												всього заробітна плата, грн.											
												Загальновиробничі витрати, грн.											
												трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.											
												заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
												Всього будівельні роботи, грн.											

												Всього по розділу 6											
												Розділ 7. Плита перекриття Пм5 на відм. - 0,020											
102	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	4,8	1030,75	111,30	4948	1011	534	2,3000	11,04												
103	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Пм5)	100м3	0,0071	210,63 40428,71	37,15 9718,52	287	176	178	0,3399	1,63												
104	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,72065	24836,25 4684,92	3938,54	3376	-	28	32,7235	0,23												
105	С124-22 варіант 1	кількість: 0,71*1,015 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0728	31424,88	-	2288	-	-	-	-												
												кількість: 72,8/1000											
												Разом прямі витрати по розділу 7											
												10899 1187 603 206											
												12,81 1,86											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10899 9109 1393 799 1,76 295 11698				
		-----					11698				
		Всього по розділу 7					11698				
106	КБ8-2-1	Розділ 8. Плита перекриття Пм6 на відм. +0,130 Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	5,8	1030,75	111,30	5978	1222	646	2,3000	13,34
107	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Пм6)	100м3	0,0072	210,63 40428,71	37,15 9718,52	291	179	215 70	0,3399 249,4100	1,97 1,8
108	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7308	24836,25 4684,92	3938,54	3424	-	28	32,7235	0,24
109	С124-22 варіант 1	кількість: 0,72*1,015 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0764	31424,88	-	2401	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					12094	1401	716		15,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12094 9977 1644 944 2,08 349 13038		243		2,21
		-----					13038				
		Всього по розділу 8					13038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Плита перекриття Пм7 на відм. +2,800									
110	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм7)	100м3	0,165	134812,73 68392,80	14859,42 6693,26	22244	11285	2452 1104	678,5000 55,4895	111,95 9,16
111	С1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	16,7475	4684,92	-	78461	-	-	-	-
112	С124-3 варіант 1	кількість: 16,5*1,015 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм	т	0,12	27876,14	-	3345	-	-	-	-
113	С124-21 варіант 1	кількість: 120/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,5306	31722,39	-	16832	-	-	-	-
114	С124-22 варіант 1	кількість: 530,6/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,8463	31424,88	-	58020	-	-	-	-
		кількість: 1846,3/1000									
		Разом прямі витрати по розділу 9					178902	11285	2452 1104		111,95 9,16
		Разом будівельні роботи, грн.					178902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165165				
		всього заробітна плата, грн.					12389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6801				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2437				
		Всього будівельні роботи, грн.					185703				

		Всього по розділу 9					185703				
		Розділ 10. Плита перекриття Пм8 на відм. +2,950									
115	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм8)	100м3	0,124	134812,73 68392,80	14859,42 6693,26	16717	8481	1843 830	678,5000 55,4895	84,13 6,88

26 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)				- 14 -				21 КД_ЛК1_02-01-01			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 12,4*1,015	м3	12,586	4684,92	-	58964	-	-	-	-
117	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм кількість: 86,4/1000	т	0,0864	27876,14	-	2408	-	-	-	-
118	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: 395/1000	т	0,395	31722,39	-	12530	-	-	-	-
119	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 1405/1000	т	1,405	31424,88	-	44152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					134771	8481	1843		84,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134771		830		6,88

		Всього по розділу 10					139883				
120	КБ6-22-3	Розділ 11. Плита перекриття Пм9 на відм. +2,850 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм9)	100м3	0,014	134812,73	14859,42	1887	957	208	678,5000	9,5
121	C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 1,4*1,015	м3	1,421	68392,80	6693,26	6657	-	94	55,4895	0,78
122	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм кількість: 8,7/1000	т	0,0087	27876,14	-	243	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15458 14376 976 535 1,15 192 15993				
		-----					15993				
		Всього по розділу 12					15993				
		Розділ 13. Плита перекриття Пм11 на відм. +2,500									
130	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм11)	100м3	0,012	134812,73 68392,80	14859,42 6693,26	1618	821	178 80	678,5000 55,4895	8,14 0,67
131	С1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 1,2*1,015	м3	1,218	4684,92	-	5706	-	-	-	-
132	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм кількість: 9,6/1000	т	0,0096	27876,14	-	268	-	-	-	-
133	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: 37,1/1000	т	0,0371	31722,39	-	1177	-	-	-	-
134	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 184,1/1000	т	0,1841	31424,88	-	5785	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					14554	821	178 80		8,14 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					14554 13555 901 494 1,06 177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 13											
Розділ 14. Плита перекриття Пм12 на відм. +1,200											
135	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм12)	100м3	0,014	134812,73	14859,42	1887	957	208	678,5000	9,50,78
136	C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,421	4684,92	-	6657	-	-	-	-
137	C124-3 варіант 1	кількість: 1,4*1,015 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм	т	0,0087	27876,14	-	243	-	-	-	-
138	C124-21 варіант 1	кількість: 8,7/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0389	31722,39	-	1234	-	-	-	-
139	C124-22 варіант 1	кількість: 38,9/1000 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1853	31424,88	-	5823	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиборничі витрати, грн.											
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 14											
Розділ 15. Плита перекриття Пм13 на відм. +2,700											

№ п/п	Код об'єкта	Назва об'єкта	Матеріал	Відомості про матеріал	Ціна за одиницю виміру	Відомості про витрати	Вартість витрат	Відомості про результати	Вартість результатів
140	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм13)	100м3	0,0075	134812,73	14859,42	1011	111	678,5000
141	C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [M500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,76125	4684,92	-	3566	-	-
142	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм	Т	0,0058	27876,14	-	162	-	-
143	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	Т	0,0216	31722,39	-	685	-	-
144	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	Т	0,1108	31424,88	-	3482	-	-
			Разом прямі витрати по розділу 15				8906	111	5,09
			Разом будівельні роботи, грн.				8906	50	0,42
			в тому числі:						
			вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				8282		
			всього заробітна плата, грн.				563		
			Загальновиробничі витрати, грн.				309		
			трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.				0,66		
			заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.				111		
			Всього будівельні роботи, грн.				9215		
			Всього по розділу 15				9215		
Розділ 16. Плита перекриття Пм14 на відм. +2,700									
145	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (Пм14)	100м3	0,0085	134812,73	14859,42	1146	126	678,5000
146	C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [M500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,812	4684,92	-	3804	57	55,4895
			кількість: 0,8*1,015					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 10 мм кількість: 4,3/1000	т	0,0043	<u>27876,14</u>	-	120	-	-	-	-
148	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 10 мм кількість: 24,1/1000	т	0,0241	<u>31722,39</u>	-	765	-	-	-	-
149	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 12 мм кількість: 132,7/1000	т	0,1327	<u>31424,88</u>	-	4170	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					10005	581	<u>126</u>		<u>5,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10005		<u>57</u>		<u>0,47</u>

		Всього по розділу 16					10355				
150	КБ6-13-3	Розділ 17. Сходи монолітні Сх1 та Сх2 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (Сходи монолітні Сх1 та Сх2) кількість: 2*6	100м3	0,12	<u>173017,94</u> <u>107251,64</u>	<u>27519,22</u> <u>11830,91</u>	20762	12870	<u>3302</u> <u>1420</u>	<u>1077,0400</u> <u>97,8795</u>	<u>129,24</u> <u>11,75</u>
151	C1424-11642	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 2*6*1,015	м3	12,18	<u>4684,92</u>	-	57062	-	-	-	-
152	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 8 мм кількість: 2*4/1000	т	0,008	<u>27876,14</u>	-	223	-	-	-	-
153	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 12 мм кількість: 2*1016,3/1000	т	2,0326	<u>31424,88</u>	-	63874	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					141921	12870	<u>3302</u> <u>1420</u>		<u>129,24</u> <u>11,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					141921 125749 14290 7887 16,92 2838 149808				
		-----					149808				
		Всього по розділу 17					149808				
154	КБ6-33-4	Розділ 18. Аварійний резервуар Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм (Аварійний резервуар)	100 м3	0,046	197846,26 93158,70	72220,73 27696,11	9101	4285	3322 1274	881,1000 202,4508	40,53 9,31
155	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 4,6*1,015	м3	4,669	3963,27	-	18505	-	-	-	-
156	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм кількість: 6,64/1000	т	0,00664	27876,14	-	185	-	-	-	-
157	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм кількість: 2,4/1000	т	0,0024	27876,14	-	67	-	-	-	-
158	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 155,06/1000	т	0,15506	31424,88	-	4873	-	-	-	-
159	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: 758,38/1000	т	0,75838	31467,39	-	23864	-	-	-	-
160	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм кількість: 357,1/1000	т	0,3571	31518,39	-	11255	-	-	-	-
161	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (Закладна деталь 3з7 - 1 шт.) кількість: (12,06+16*0,08)/1000	т	0,01334	9038,99 7187,14	1630,72 479,94	121	96	22 6	70,4000 3,4500	0,94 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C111-1089 варіант 1	Сталь кутова рівнополічкова, 50x5 мм, сталь марки С245 кількість: 1*12,06/1000	т	0,01206	<u>28899,60</u>	-	-	349	-	-	-
163	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 8 мм кількість: 1*16*0,08/1000	т	0,00128	<u>27876,14</u>	-	-	36	-	-	-
164	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (Кришка металева Крм2 - 1 шт.) кількість: (0,95+12,07+0,88+2*0,37)/1000	т	0,01464	<u>9038,99</u> <u>7187,14</u>	<u>1630,72</u> <u>479,94</u>	132	105	24	70,4000	1,03
165	C111-1089 варіант 1	Сталь кутова рівнополічкова, 50x5 мм, сталь марки С245 кількість: 1*0,95/1000	т	0,00095	<u>28899,60</u>	-	-	27	-	-	-
166	C111-1075 варіант 1	Сталь листовая, товщина 4 мм, сталь марки С235 кількість: 1*12,07/1000	т	0,01207	<u>31859,59</u>	-	-	385	-	-	-
167	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова, 50x4, сталь марки С235 кількість: 1*0,88/1000	т	0,00088	<u>29462,41</u>	-	-	26	-	-	-
168	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 10 мм кількість: 1*2*0,37/1000	т	0,00074	<u>27876,14</u>	-	-	21	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 18								4486	3368		42,5
Разом будівельні роботи, грн.								68947	1287		9,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								61093			
всього заробітна плата, грн.								5773			
Загальноновиробничі витрати, грн.								3023			
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.								6,23			
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.								1045			
Всього будівельні роботи, грн.								71970			

Всього по розділу 18								71970			
169	КБ9-75-2	Розділ 19. Драбина Др1 Виготовлення драбин, зе'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (Драбина Др1) кількість: 110,5/1000	т	0,1105	<u>24679,12</u> <u>18608,48</u>	<u>5361,31</u> <u>500,75</u>	2727	2056	592	176,0000	19,45
									55	4,1760	0,46

26 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			- 22 -											21 КД ЛК1 02-01-01		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
170	C113-140 варіант 1	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 60х60х4 кількість: 2*5,14+6*0,29	м	12,02	235,11	-	2826	-	-	-	-					
171	C111-1075 варіант 2	Сталь листова, товщина 8 мм, сталь марки С235 кількість: г3(6*1,61/1000*1,06)	т	0,01	31669,09	-	317	-	-	-	-					
172	C111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі марки С235, круглий, діаметр 16 мм кількість: г3(17*1,04/1000*1,06)	т	0,019	29221,24	-	555	-	-	-	-					
173	C1110-171 варіант 2	Сталь штабова, 100х8, сталь марки С235 кількість: г3(2*1,13/1000*1,06)	т	0,002	31528,51	-	63	-	-	-	-					
174	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова, 60х4, сталь марки С235 кількість: г4(2*0,11/1000*1,06)	т	0,0002	29462,41	-	6	-	-	-	-					
175	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 23*0,1105	100м2	0,025415	1388,23 572,21	84,38 7,74	35	15	2	4,7800 0,0720	0,12 -					
176	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) кількість: 23*0,1105	100м2	0,025415	4731,41 854,97	125,78 17,34	120	22	3	7,2400 0,1608	0,18 -					
177	KB9-29-1	Монтаж сходів прямокутних і криволінійних, пожежних з огорожею (Драбина Др1) кількість: 110,5/1000	т	0,1105	11274,00 4888,96	5951,70 2151,49	1246	540	658 238	46,2400 16,0249	5,11 1,77					
178 & C1551-1-1П варіант 1		Анкер-шпилька HIL T1 HST-3 M10x90 30/10	шт	28	71,27	-	1996	-	-	-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 19					9891	2633	1255 293		24,86 2,23					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9891									
							6003									
							2926									
							1558									
							3,25									
							545									
							11449									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 19					11449				
		Розділ 20. Канал монолітний Кнм1									
179	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	9,2	<u>1624,39</u> 219,79	<u>162,90</u> 54,18	14944	2022	<u>1499</u> 498	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>22,08</u> 4,61
180	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0122	<u>31788,65</u> 13801,11	<u>2733,49</u> 1293,84	388	168	<u>33</u> 16	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,84</u> 0,13
181	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,22*1,02	м3	1,2444	<u>3182,97</u> -	-	3961	-	-	-	-
182	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм (Канал монолітний Кнм1)	100 м3	0,097	<u>197846,26</u> 93158,70	<u>72220,73</u> 27696,11	19191	9036	<u>7005</u> 2687	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>85,47</u> 19,64
183	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 9,7*1,015	м3	9,8455	<u>3963,27</u> -	-	39020	-	-	-	-
184	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм кількість: 18,98/1000	т	0,01898	<u>27876,14</u> -	-	529	-	-	-	-
185	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм кількість: 17,5/1000	т	0,0175	<u>27876,14</u> -	-	488	-	-	-	-
186	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 359,96/1000	т	0,35996	<u>31424,88</u> -	-	11312	-	-	-	-
187	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: 2450,94/1000	т	2,45094	<u>31467,39</u> -	-	77125	-	-	-	-
188	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм кількість: 35,7/1000	т	0,0357	<u>31518,39</u> -	-	1125	-	-	-	-
189	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Закладна деталь МН553 - 73,8 м.п.) кількість: 21/1000	т	0,021	<u>24129,62</u> 23582,79	<u>290,69</u> 85,55	507	495	<u>6</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>4,85</u> 0,01
190 & С124-62-5		Закладна деталь МН553 (Серія 1.400-15)	м.п.	5,12	<u>217,22</u> -	-	1112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					169702	11721	<u>8543</u> 3203		<u>114,24</u> 24,39
		Разом будівельні роботи, грн.					169702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					149438 14924 7958 16,63 2790 177660				
		Всього по розділу 20					177660				
		Розділ 21. Деформаційні шви									
		Тип 1									
191	КБ7-19-2	Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками кількість: 19, 15+16, 1	100м шва	0,3525	<u>1051,92</u> 963,73	<u>88,19</u> 31,67	371	340	<u>31</u> 11	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>3,33</u> 0,1
192	& C111-1367-1	Шнур бетонітовий гідроізоляційний 20х30 мм	м	35,25	<u>204,37</u> -	-	7204	-	-	-	-
193	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд кількість: 19, 15+16, 1	100м шва	0,3525	<u>1989,88</u> 937,19	<u>16,04</u> 5,76	701	330	<u>6</u> 2	<u>9,1800</u> 0,0532	<u>3,24</u> 0,02
194	C1555-377	Гідрошпонка для деформаційних швів НД 320/35	м	37,0125	<u>663,72</u> -	-	24566	-	-	-	-
195	КБ7-57-5	кількість: 35,25*1,05 Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом кількість: 19, 15+16, 1	100м шва	0,3525	<u>1582,93</u> 1224,13	<u>348,77</u> 125,24	558	432	<u>123</u> 44	<u>12,7700</u> 1,1571	<u>4,5</u> 0,41
196	C1555-300	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм кількість: 35,25*0,05*1,07	м2	1,885875	<u>79,80</u> -	-	150	-	-	-	-
197	КБ7-57-7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою кількість: 19,15+16,1	100м шва	0,3525	<u>9589,13</u> 2591,04	<u>3159,89</u> 1044,16	3380	913	<u>1114</u> 368	<u>25,3800</u> 9,8710	<u>8,95</u> 3,48
198	КБ7-19-2	Тип 2 Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками	100м шва	0,078	<u>1051,92</u> 963,73	<u>88,19</u> 31,67	82	75	<u>7</u> 2	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>0,74</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	С111-1367-1 варіант 1	Шнур бетонотовий гідроізоляційний 20х30 мм	м	7,8	204,37	-	1594	-	-	-	-
200	КБ7-57-5	Герметизація вертикальних стіків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,078	1582,93	348,77	123	95	27	12,7700	1
201	С1555-300	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм кількість: 7,8*0,05*1,07	м2	0,4173	1224,13	125,24	33	-	10	1,1571	0,09
202	КБ7-57-7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стіків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою	100м шва	0,078	9589,13	3159,89	748	202	246	25,3800	1,98
		Разом прямі витрати по розділу 21			2591,04	1044,16			81	9,8710	0,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39510	2387	1554		23,74
							39510		518		4,89
							35569				
							2905				
							1601				
							3,43				
							576				
							41111				
							41111				
		Всього по розділу 21									
203	КБ7-57-1	Розділ 22. Холодні шви Герметизація горизонтальних і вертикальних стіків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд кількість: 176+176+105	100м шва	4,57	1989,88	16,04	9094	4283	73	9,1800	41,95
204	С123-520 варіант 1	Галтель рулонна 15х15 кількість: 457*1,05	м	479,85	937,19	5,76			26	0,0532	0,24
		Разом прямі витрати по розділу 22			51,58	-	24751	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					33845	4283	73		41,95
							33845		26		0,24
							29489				
							4309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2368 5,06 849 36213				
		Всього по розділу 22					36213				
		Разом прямі витрати по кошторису					29902220	1141545	306535		11351,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29902220 28454140 1269683 697055 1489,31 249795 30599275		128138		1059,66
		Всього по кошторису					30599275				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13900,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1519478				

Склав

Є.Ю.Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на архітектурні рішення Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9886,118 тис. грн.
14,9694 тис.люд.год.
1684,935 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Стіни											
Розділ 1. Стіни на відм. -4,800											
1 КБ8-5-7	2 С1422-10934	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 кількість: 25,5*395	1 м3	25,5	1931,12	149,39	49244	21990	3809	8,6600	220,83
			1000шт	10,0725	862,36	74,25	74351	-	1893	0,6120	15,61
3 КБ8-11-1	4 С124-1 варіант 1	Армування мурування стін та інших конструкцій кількість: 153,71/1000	1 т	0,15371	6658,91	152,71	1024	1000	24	63,7300	9,8
			т	0,15371	6506,20	75,90	4285	-	12	0,6256	0,1
5 КБ8-5-7		Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	62	1931,12	149,39	119729	53466	9262	8,6600	536,92
					862,36	74,25			4604	0,6120	37,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150 кількість: 62*395	1000шт	24,49	7381,57	-	180775	-	-	-	-
7	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій кількість: 323,51/1000	1 м	0,32351	6658,91 6506,20	152,71 75,90	2154	2105	49 25	63,7300 0,6256	20,62 0,2
8	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм кількість: 323,51/1000	т	0,32351	27876,14	-	9018	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					440580	78561	13144		788,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					440580		6534		53,85
		Всього по розділу 1					487625				
9	КБ8-5-1	Розділ 2. Стіни на відм. -0,000 (Парапет павільйонів сходових клітин) Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	15,6	1896,34	149,39 74,25	29583	12894	2330 1158	8,2000 0,6120	127,92 9,55
10	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150 кількість: 15,6*394	1000шт	6,1464	826,56 7381,57	-	45370	-	-	-	-
11	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій кількість: 108,46/1000	1 м	0,10846	6658,91 6506,20	152,71 75,90	722	706	16 8	63,7300 0,6256	6,91 0,07
12	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм кількість: 108,46/1000	т	0,10846	27876,14	-	3023	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					78698	13600	2346		134,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					78698		1166		9,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62752 14766 8110 17,34 2907 86808				
		Всього по розділу 2					86808				
		Разом прямі витрати по відділу 1					519278	92161	15490		923
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					519278		7700		63,47
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					411627 99861 55155 118,38 19854 574433				
		Всього по відділу 1					574433				
13	КРЗ-45-1	Відділ 2. Перемички Улаштування перемичок із металевих балок кількість: $r3((24,128+19,6+19,604+14,43+33,072+7,916+1,11+45,62+8,294+0,452+54,28+15,532+83,112+12,024+1,202+16,354+2,664)/1000)$	1 m	0,359	24644,17 18007,38	1016,88 336,88	8847	6465	365 121	196,6300 3,1488	70,59 1,13
14	С111-1089 варіант 1	Сталь кутова рівнополочикова, 50x5 мм, сталь марки С245 кількість: $r3((24,128+19,6+19,604+7,916+45,62+8,294+0,452+54,28+15,532)/1000*1,04)$	т	0,203	28899,60	-	5867	-	-	-	-
15	С111-1089 варіант 2	Сталь кутова рівнополочикова, 63x5 мм, сталь марки С245 кількість: $r3((14,43+83,112+12,024+1,202+16,354)/1000*1,04)$	т	0,132	28899,60	-	3815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C111-1089 варіант 4	Сталь кутова рівнополочикова, 75x6 мм, сталь марки С245 кількість: і3(33,072/1000*1,04)	т	0,034	28899,60	-	983	-	-	-	-
17	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 6 мм кількість: і3((1,11+2,664)/1000*1,04)	т	0,004	27876,14	-	112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 2					19624	6465	365		70,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19624		121		1,13

		Всього по відділу 2					23477				
		Відділ 3. Підлоги									
		Розділ 1. Підлоги (Тип 1) Приміщення 01; 01.1; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18.1; 18.2; 19; 20; 21; 22; 23; 24 (942,25 м2)									
18	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	9,4225	9450,16	-	89044	27059	-	28,1300	265,05
19	& C111-859- П1	горизонтальна обклеювальна в 1 шар Євроруберойд Акваізол ПЕ-3 0-ГР кількість: 942,25*1,1	м2	1036,475	2871,79	-	123361	-	-	-	-
20	КБ11-11-5 варіант 1	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	9,4225	12334,75	130,98	116224	52234	1234	57,8300	544,9
21	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 15 мм)	100м2	-9,4225	5543,58	115,15	-17195	-1581	1085	1,0323	9,73
22	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних товщиною 2 мм	100м2	9,4225	1824,87	33,80	146824	135399	-318	1,7500	-16,49
23	C111-2002-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка кількість: 0,3*942,25	кг	282,675	167,76	29,72	54211	-	-280	0,2664	-2,51
					15582,25	1188,04			11194	109,8100	1034,68
					14369,74	1078,75			10165	11,2528	106,03
					191,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-2002-6 варіант 2	Полімерне покриття кількість: 2*942,25	кг	1884,5	257,57	-	485391	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-		997860	213111	12110		1828,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					997860		10970		113,25

		Всього по розділу 1					1112838				
Розділ 2. Підлоги (Тип 2)											
25	KB11-11-1	Приміщення 101; 105; майданчики сходових квітин (19 м2)	100м2	0,19	13566,81	130,98	2578	1025	25	56,2500	10,69
26	KB11-11-2	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм) H1=6	100м2	0,19	5392,13	115,15	2490	205	22	1,0323	0,2
					13104,65	202,81			39	11,2800	2,14
					1081,30	178,30			34	1,5984	0,3
27	KB13-13-1	Грунтування бетонної стяжки ґрунтовою глибокого проникнення	100м2	0,19	801,59	9,81	152	150	2	6,6900	1,27
28	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14 кількість: 19*0,15	л	2,85	790,02	2,94	1792	-	1	0,0272	0,01
					628,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7012	1380	66		14,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					7012		57		0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					807 1,75 294 7819				
		-----					7819				
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Підлоги (Тип 3)									
29	КБ11-9-1	Приміщення 102; 103; 104; тамбури (22,9 м2) Улаштування теплоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	0,229	3292,40	28,17	754	748	6	32,7800	7,51
30	КБ11-97-В1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінопласту полістирольного ХПС кількість: 22,9*0,2*1,02	м3	4,6716	3264,23 3718,03	24,76	17369	-	6	0,2220	0,05
31	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,229	13566,81	130,98	3107	1235	30	56,2500	12,88
32	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм) Н1=6	100м2	0,229	5392,13 13104,65 1081,30	115,15 202,81 178,30	3001	248	26 46 41	1,0323 11,2800 1,5984	0,24 2,58 0,37
33	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,229	1676,42	71,83	384	340	16	16,2000	3,71
34	КБ11-1780-ПЗ	Сітка 4Вр1 кроком 100х100 кількість: 22,9*1,1	м2	25,19	1483,60 83,13	63,15	2094	-	14	0,5661	0,13
35	КБ8-3-2	піщана основа та з/б плита у розділі КР Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	0,229	9450,16	-	2164	658	-	28,1300	6,44
36	КБ11-859-П1	горизонтальна обклеювальна в 1 шар Евроберойд Акваізол ПЕ-3.0-ГР кількість: 22,9*1,1	м2	25,19	2871,79 119,02	-	2998	-	-	-	-
37	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,229	12334,75	130,98	2825	1269	30	57,8300	13,24
38	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 15 мм)	100м2	-0,229	5543,58 1824,87	115,15 33,80	-418	-38	26 -8	1,0323 1,7500	0,24 -0,4
39	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних товщиною 2 мм	100м2	0,229	167,76 15582,25 14369,74	29,72 1188,04 1078,75	3568	3291	-7 272 247	0,2664 109,8100 11,2528	-0,06 25,15 2,58
40	С111-2002-6	Епоксидна ґрунтовка кількість: 0,3*22,9	кг	6,87	191,78	-	1318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-2002-6 варіант 2	Полімерне покриття кількість: 2*22,9	кг	45,8	257,57	-	11797	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	50961	7751	392	-	71,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50961		353		3,55

		Всього по розділу 3					55262				
42	КБ13-23-1	Розділ 4. Підлоги (інші роботи) Фарбування підлоги поліуретановою рел'єфною фарбою (пішохідні шляхи) кількість: 67,9*0,1	100м2	0,0679	1056,64	128,14	72	63	9	7,9700	0,54
43	& C10000-57 варіант 1	Фарба поліуретанова кількість: 67,9*0,1*0,5	кг	3,395	59,98	-	204	-	-	-	0,01
44	КБ13-23-1	Фарбування сходів поліуретановою рел'єфною фарбою (сходи) кількість: 10,8*0,1	100м2	0,0108	1056,64	128,14	11	10	1	7,9700	0,09
45	& C10000-57 варіант 1	Фарба поліуретанова кількість: 10,8*0,1*0,5	кг	0,54	59,98	-	32	-	-	-	-
46	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 кількість: 0,4*0,4*8	100м2	0,0128	11867,24	9,86	152	89	-	59,9800	0,77
47	& C111-567- В1	Тактильна плитка попереджувальна (400х400х8)	шт	8	6986,47	8,67	1930	-	-	0,0777	-
48	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цегли, бетону	100м2	0,332	17927,48	-	5952	1190	-	33,5000	11,12
49	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,229	8722,12	9,86	1997	786	2	31,7000	7,26
					3430,89	8,67			2	0,0777	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ХБ3-3-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	1 м2	769,95	41,98	-	32323	32184	-	0,4000	307,98
52	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 769,95*5	кг	3849,75	100,50	-	386900	-	-	-	-
53	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 769,95*4	кг	3079,8	43,17	-	132955	-	-	-	-
54	ХБ3-5-1	Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: вертикальні поверхні	1 м2	769,95	19,90	-	15322	15291	-	0,1900	146,29
55	С1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	155,5299	39,85	-	6198	-	-	-	-
56 & 1	С1550-30-1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кількість: 769,95*0,504	л	388,0548	190,65	-	73983	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					647681	47475	-		454,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					647681 600206 47475 25744 54,51 9139 673425				
		-----					673425				
		Всього по розділу 1									
57	КБ15-46-5	Розділ 2. Стіни (Тип 2) по цеглі Поліпишене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	6,7885	18497,49	660,84	125570	63450	4486	86,3600	586,25
					9346,74	573,38			3892	6,0883	41,33
58	ХБ3-3-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	1 м2	678,85	41,98	-	28498	28376	-	0,4000	271,54
					41,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 678,85*5	кг	3394,25	100,50	-	341122	-	-	-	-
60	C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 678,85*4	кг	2715,4	43,17	-	117224	-	-	-	-
61	XБ3-5-1	Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: вертикальні поверхні	1 м2	678,85	19,90	-	13509	13482	-	0,1900	128,98
62	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	137,1277	39,85	-	5465	-	-	-	-
63 & C1550-30-1		Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 678,85*0,504	л	342,1404	190,65	-	65229	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					696617	105308	4486		986,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					696617		3892		41,33

		Всього по розділу 2					755294				
64	XБ4-12-4	Розділ 3. Стіни (Тип 3) по залізобетону Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 60, зерно 2,5 мм	100 м2	3,274	8632,90	-	28264	28208	-	71,0100	232,49
65	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14 кількість: 327,4*0,15	л	49,11	628,82	-	30881	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 327,4*0,75	кг	245,55	64,93	-	15944	-	-	-	-
67	C1550-7	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit СТ 60, зерно 2,5 мм кількість: 327,4*4,2	кг	1375,08	81,38	-	111904	-	-	-	-
68	XБ3-5-1	Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: верхніми поверхні	1 м2	327,4	19,90	-	6515	6502	-	0,1900	62,21
69	C1550-53	ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	66,1348	39,85	-	2635	-	-	-	-
70 & C1550-30-1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кількість: 327,4*0,504	л	165,0096	190,65	-	31459	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					227602	34710	-		294,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					227602 192892 34710 17613 35,36 5930 245215				
		-----					245215				
		Всього по розділу 3									
71	KB15-46-5	Розділ 4. Стіни (Тип 4) по цеглі Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,375	18497,49	660,84	43932	22199	1569	86,3600	205,11
72	XБ4-12-4	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 60, зерно 2,5 мм	100 м2	2,375	8632,90	573,38	20503	20462	1362	71,0100	168,65
					8615,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14 кількість: 237,5*0,15	л	35,625	<u>628,82</u>	-	22402	-	-	-	-
74	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 237,5*0,75	кг	178,125	<u>64,93</u>	-	11566	-	-	-	-
75	C1550-7	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT 60, зерно 2,5 мм кількість: 237,5*4,2	кг	997,5	<u>81,38</u>	-	81177	-	-	-	-
76	XБ3-5-1	Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: вертикальні поверхні	1 м2	237,5	<u>19,90</u> <u>19,86</u>	-	4726	4717	-	0,1900	<u>45,13</u>
77	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер кількість: 237,5*0,202	кг	47,975	<u>39,85</u>	-	1912	-	-	-	-
78 & C1550-30-1		Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 237,5*0,504	л	119,7	<u>190,65</u>	-	22821	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-		209039	47378	<u>1569</u> <u>1362</u>		<u>418,89</u> <u>14,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					209039 160092 48740 25365 52,01 8720 234404				

		Всього по розділу 4					234404				
79	XБ3-5-2	Розділ 5. Стеля по залізобетону Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: стельові поверхні	1 м2	919,75	<u>23,03</u> <u>22,99</u>	-	21182	21145	-	0,2200	<u>202,35</u>
80	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14 кількість: 919,75*0,15	л	137,9625	<u>628,82</u>	-	86754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81 & C1550-30-1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 919,75*0,504	л	463,554	190,65	-	88377	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5					196313	21145				202,35
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196313					-
	Всього по розділу 5					207785					
82 XB3-5-2	Розділ 6. Стеля по залізобетону з ухилом Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: стельові поверхні	1 м2	48,2	23,03 22,99	-	1110	1108			0,2200	10,6
83 C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14 кількість: 48,2*0,15	л	7,23	628,82	-	4546	-			-	-
84 & C1550-30-1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 48,2*0,504	л	24,2928	190,65	-	4631	-			-	-
	Разом прямі витрати по розділу 6					10287	1108				10,6
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10287					-
						9179					
						1108					
						601					
						1,27					
						214					
						10888					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер кількість: 181,25*0,202	кг	36,6125	39,85	-	1459	-	-	-	-
91	& C1550-30-1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 181,25*0,504	л	91,35	190,65	-	17416	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					126002	19216	-		163,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					126002		-		-
							106786				
							19216				
							9750				
							19,57				
							3282				
							135752				
		Всього по розділу 1					135752				
92	XБ3-5-2	Розділ 2. Стеля по залізобетону з ухилом <i>Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: стельові поверхні</i>	1 м2	71,1	23,03 22,99	-	1637	1635	-	0,2200	15,64
93	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14 кількість: 71,1*0,15	л	10,665	628,82	-	6706	-	-	-	-
94	& C1550-30-1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 71,1*0,504	л	35,8344	190,65	-	6832	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15175	1635	-		15,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					15175		-		-
							13540				
							1635				
							886				
							1,88				
							315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16061				

		Всього по розділу 2					16061				
		Разом прямі витрати по відділу 5					141177	20851	-		178,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					141177		-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120326				
		всього заробітна плата, грн.					20851				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					10637				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					21,45				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3597				
		Всього будівельні роботи, грн.					151814				

		Всього по відділу 5					151814				
		Відділ 6. Зовнішнє опорядження.									
		Підземна частина									
	Тип 1										
95	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	9,924	9450,16	-	93783	28500	-	28,1300	279,16
96	КБ111-859-П1	горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1091,64	2871,79	-	110889	-	-	-	-
	варіант 2	Свєрруберойд Акваізол АПП-ПЕ-2.5			101,58	-					
		кількість: 992,4*1,1			-						
97	КБ111-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	9,924	12334,75	130,98	122410	55014	1300	57,8300	573,9
98	КБ111-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 40 мм)	100м2	9,924	5543,58	115,15	72440	6659	1143	1,0323	10,24
		Н1=4			7299,49	135,21			1342	7,0000	69,47
					671,02	118,87			1180	1,0656	10,58
99	КБ111-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (ухилоутворюючий шар)	100м2	9,924	13566,81	130,98	134637	53511	1300	56,2500	558,23
100	КБ111-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до середньої товщини 105 мм - 20:190 мм)	100м2	9,924	5392,13	115,15	368477	30404	1143	1,0323	10,24
					37129,84	574,63			5703	31,9600	317,17
					3063,69	505,19			5014	4,5288	44,94

36 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			21_КД_ЛК1_02-01-02								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		N1=17									
101	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,924	<u>1676,42</u>	<u>71,83</u>	16637	14723	<u>713</u>	<u>16,2000</u>	<u>160,77</u>
102	& С111-1780-ПЗ	Сітка 4Вр1 кроком 100х100 кількість: 992,4*1,1	м2	1091,64	<u>1483,60</u>	<u>63,15</u>	90748	-	<u>627</u>	<u>0,5661</u>	<u>5,62</u>
103	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	9,924	<u>9450,16</u>	-	93783	28500	-	<u>28,1300</u>	<u>279,16</u>
104	& С111-859-П1	горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1091,64	<u>2871,79</u>	-	170296	-	-	-	-
	варіант 3	Евроберойд Акваізол ЕПАСТ-ПЕ-5.0-ПС			<u>156,00</u>	-			-	-	-
105	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	9,924	<u>3292,40</u>	<u>28,17</u>	32674	32394	<u>280</u>	<u>32,7800</u>	<u>325,31</u>
106	& С114-97-В1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінопласту полістирольного XPS	м3	202,4496	<u>3264,23</u>	<u>24,76</u>	752714	-	<u>246</u>	<u>0,2220</u>	<u>2,2</u>
107	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	9,924	<u>9450,16</u>	-	93783	28500	-	-	-
108	& С111-859-П1	горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1091,64	<u>2871,79</u>	-	110889	-	-	-	-
	варіант 2	Евроберойд Акваізол АПП-ПЕ-2.5			<u>101,58</u>	-			-	-	-
109	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,924	<u>13566,81</u>	<u>130,98</u>	134637	53511	<u>1300</u>	<u>56,2500</u>	<u>558,23</u>
110	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	100м2	9,924	<u>5392,13</u>	<u>115,15</u>	130051	10731	<u>1143</u>	<u>1,0323</u>	<u>10,24</u>
					<u>13104,65</u>	<u>202,81</u>			<u>2013</u>	<u>11,2800</u>	<u>111,94</u>
					<u>1081,30</u>	<u>178,30</u>			<u>1769</u>	<u>1,5984</u>	<u>15,86</u>
111	РС1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стіку	100 м2	9,924	<u>961,04</u>	<u>12,37</u>	9537	6484	<u>123</u>	<u>6,7300</u>	<u>66,79</u>
112	& С111-856-123	Геотекстиль Тураг SF 56	м2	1091,6	<u>653,35</u>	<u>11,31</u>	80265	-	<u>112</u>	<u>0,1122</u>	<u>1,11</u>
113	РС1-2-3	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100 м2	9,924	<u>3907,62</u>	-	38779	33666	-	-	-
114	& С111-856-124	Геомембрана Drainfol 400	м2	1071,8	<u>3392,37</u>	<u>79,97</u>	29496	-	<u>1132</u>	<u>32,8400</u>	<u>325,9</u>
115	РС1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стіку	100 м2	9,924	<u>961,04</u>	-	9537	6484	-	-	-
116	& С111-856-123	Геотекстиль Тураг SF 56	м2	1091,6	<u>653,35</u>	<u>11,31</u>	80265	-	<u>112</u>	<u>0,1122</u>	<u>1,11</u>
		Вертикальне утеплення підземних стін			<u>73,53</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	2,3	3292,40	28,17	7573	7508	65	32,7800	75,39
118	& С114-97-В1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінопласту полістирольного ХРС кількість: 230*0,2*1,02 Гідроізоляція підземної частини зовнішніх стін	м3	46,92	3264,23 3718,03	24,76	174450	-	57	0,2220	0,51
119	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	9,427	17927,48 3585,17	-	169002	33797	-	33,5000	315,8
		Разом прямі витрати по відділу 6					3127752	430386	15394		4363,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3127752		13340		120,52

		Всього по відділу 6					3376081				
120	КБ15-78-1	Відділ 7. Зовнішнє опорядження. Вентшахта 6 Тип 2 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,035	50935,84 48672,33	-	1783	1704	-	417,8600	14,63
121	С1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер кількість: 3,5*0,2	кг	0,7	39,85	-	28	-	-	-	-
122	С114-10-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на бітумному зв'язувальному, марка М200 кількість: 3,5*2*0,107	м3	0,749	4409,59	-	3303	-	-	-	-
123	& С111-1904-В9	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом 10х160мм кількість: 3,5*8,08	шт	28,28	5,91	-	167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати кількість: 3,5*6	кг	21	<u>17,31</u>	-	364	-	-	-	-
125	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: 3,5*1,15	м2	4,025	<u>38,44</u>	-	155	-	-	-	-
126 & C1550-31-1		Силіконова фарба Ceresit CT 15 кількість: 3,5*0,75	кг	2,625	<u>297,96</u>	-	782	-	-	-	-
127	C1550-1	Штукатурка декоративна "корид" Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм кількість: 3,5*2,7	кг	9,45	<u>15,53</u>	-	147	-	-	-	-
128	KB1-164-2	Вимощення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,125	<u>22347,25</u> <u>22347,25</u>	-	2793	2793	-	<u>261,8000</u>	<u>32,73</u>
129	KB8-2-1	Улаштування основи піщаної кількість: 10,9*0,05	1 м3	0,545	<u>1030,75</u> <u>210,63</u>	<u>111,30</u> <u>37,15</u>	562	115	61	<u>2,3000</u> <u>0,3399</u>	<u>1,25</u> <u>0,19</u>
130	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,109	<u>25623,43</u> <u>2750,62</u>	<u>1462,45</u> <u>437,81</u>	2793	300	159	<u>28,9600</u> <u>3,5998</u>	<u>3,16</u> <u>0,39</u>
131	KB27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 20 см) H1=8	100м2	0,109	<u>12674,73</u> <u>197,50</u>	<u>646,37</u> <u>197,50</u>	1382	-	70	<u>-</u> <u>1,6840</u>	<u>-</u> <u>0,18</u>
132	KB27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,109	<u>3093,05</u> <u>1647,64</u>	-	337	180	-	<u>15,9500</u>	<u>1,74</u>
133	KB27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см) H1=4	100м2	0,109	<u>1066,00</u> <u>1066,00</u>	-	116	116	-	<u>10,2000</u>	<u>1,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	1,30582	2184,15	-	2852	-	-	-	-
135	KP18-30-1	кількість: 0,109*(7,14+4*1,21) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	16,2	303,07	-	4910	2014	-	1,3200	21,38
136 & C1416-8684-П1	Камені бортові, БР 100.20.8		шт	16,2	124,30 193,19	-	3130	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 7			-		25604	7222	290		76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25604		90		0,76

		Всього по відділу 7					29788				
137	KB15-78-1	Відділ 8. Зовнішнє опорядження. Сходова клітина (1). Вентшахти 1; 2; 3 Тип 2 Утеплення фасадіє мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,021	50935,84 48672,33	-	102941	98367	-	417,8600	844,5
138	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	40,42	39,85	-	1611	-	-	-	-
139	C114-10-У	кількість: 202,1*0,2 Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на бітумному зв'язувальному, марка М200	м3	43,2494	4409,59	-	190712	-	-	-	-
140 & C111-1904-B9		кількість: 202,1*2*0,107 Дюбелі фасадні з металевим цвяхом 10х160мм	шт	1632,968	5,91	-	9651	-	-	-	-
		кількість: 202,1*8,08			-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати кількість: 202,1*6	кг	1212,6	<u>17,31</u>	-	20990	-	-	-	-
142	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: 202,1*1,15	м2	232,415	<u>38,44</u>	-	8934	-	-	-	-
143 & C1550-31-1		Силіконова фарба Ceresit CT 15 кількість: 202,1*0,75	кг	151,575	<u>297,96</u>	-	45163	-	-	-	-
144	C1550-1	Штукатурка декоративна "коройд" Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм кількість: 202,1*2,7	кг	545,67	<u>15,53</u>	-	8474	-	-	-	-
145	KB15-46-5	Внутрішня частина парпетів павільйонів сходової клітини (1) Поліпишене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,37	<u>18497,49</u> <u>9346,74</u>	<u>660,84</u> <u>573,38</u>	6844	3458	<u>245</u> <u>212</u>	<u>86,3600</u> <u>6,0883</u>	<u>31,95</u> <u>2,25</u>
146	XБ3-5-1	Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: вертикальні поверхні	1 м2	37	<u>19,90</u> <u>19,86</u>	-	736	735	-	<u>0,1900</u>	<u>7,03</u>
147	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	7,474	<u>39,85</u>	-	298	-	-	-	-
148 & C1550-30-1		кількість: 37*0,202 Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 37*0,504	л	18,648	<u>190,65</u>	-	3555	-	-	-	-
149	KB26-30-1	Тип 3 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,12	<u>650,28</u> <u>141,65</u>	-	3329	725	-	<u>1,4400</u>	<u>7,37</u>
150	KB12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (середньою товщиною 75 мм) кількість: 51,2*0,075	м3	3,84	<u>809,10</u> <u>489,97</u>	<u>302,92</u> <u>104,10</u>	3107	1881	<u>1163</u> <u>400</u>	<u>5,7400</u> <u>0,8446</u>	<u>22,04</u> <u>3,24</u>
151	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі "Бетолайт"	м3	3,9936	<u>4855,49</u>	-	19391	-	-	-	-
152	KB11-9-1	кількість: 51,2*0,075*1,04 Улаштування теплоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	0,512	<u>3292,40</u> <u>3264,23</u>	<u>28,17</u> <u>24,76</u>	1686	1671	<u>15</u> <u>13</u>	<u>32,7800</u> <u>0,2220</u>	<u>16,78</u> <u>0,11</u>
153 & C114-97-B1		Плити теплоізоляційні з екструдованого пінопласту полістирольного XPS кількість: 51,2*0,2*1,02	м3	10,4448	<u>3718,03</u>	-	38834	-	-	-	-
154	KB26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,12	<u>650,28</u> <u>141,65</u>	-	3329	725	-	<u>1,4400</u>	<u>7,37</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	7,25988	2184,15	-	15857	-	-	-	-
180	KP18-30-1	кількість: 0,606*(7,14+4*1,21) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	73,6	303,07	-	22306	9148	-	1,3200	97,15
181	& C1416-8684-П1	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	73,6	124,30 193,19	-	14219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 8			-		698993	148492	11455		1351,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					698993		3281		26,51

		Всього по відділу 8					778914				
		Відділ 9. Зовнішнє опорядження. Сходові клітини (2). Вентшахти 4; 5; Аварійний вихід									
182	KB15-78-1	Тип 2 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,468	50935,84 48672,33	-	74774	71451	-	417,8600	613,42
183	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	29,36	39,85	-	1170	-	-	-	-
184	C114-10-У	кількість: 146,8*0,2 Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на бітумному зв'язувальному, марка M200	м3	31,4152	4409,59	-	138528	-	-	-	-
185	& C111-1904-B9	кількість: 146,8*2*0,107 Дюбелі фасадні з металевим цвяхом 10х160мм	шт	1186,144	5,91	-	7010	-	-	-	-
		кількість: 146,8*8,08			-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати кількість: 146,8*6	кг	880,8	<u>17,31</u>	-	15247	-	-	-	-
187	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: 146,8*1,15	м2	168,82	<u>38,44</u>	-	6489	-	-	-	-
188 & C1550-31-1		Силіконова фарба Ceresit CT 15 кількість: 146,8*0,75	кг	110,1	<u>297,96</u>	-	32805	-	-	-	-
189	C1550-1	Штукатурка декоративна "коройд" Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм кількість: 146,8*2,7	кг	396,36	<u>15,53</u>	-	6155	-	-	-	-
190	KB15-46-5	Внутрішня частина парапетів павільйонів сходової клітини (2) Поліпишене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,255	<u>18497,49</u> <u>9346,74</u>	<u>660,84</u> <u>573,38</u>	4717	2383	<u>169</u> <u>146</u>	<u>86,3600</u> <u>6,0883</u>	<u>22,02</u> <u>1,55</u>
191	XБ3-5-1	Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: вертикальні поверхні	1 м2	25,5	<u>19,90</u> <u>19,86</u>	-	507	506	-	<u>0,1900</u>	<u>4,85</u>
192	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	5,151	<u>39,85</u>	-	205	-	-	-	-
193 & C1550-30-1		кількість: 25,5*0,202 Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 25,5*0,504	л	12,852	<u>190,65</u>	-	2450	-	-	-	-
194	KB26-30-1	Тип 3 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,45	<u>650,28</u> <u>141,65</u>	-	2243	489	-	<u>1,4400</u>	<u>4,97</u>
195	KB12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (середньою товщиною 75 мм) кількість: 34,5*0,075	м3	2,5875	<u>809,10</u> <u>489,97</u>	<u>302,92</u> <u>104,10</u>	2094	1268	<u>784</u> <u>269</u>	<u>5,7400</u> <u>0,8446</u>	<u>14,85</u> <u>2,19</u>
196	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі "Бетолайт"	м3	2,691	<u>4855,49</u>	-	13066	-	-	-	-
197	KB11-9-1	кількість: 34,5*0,075*1,04 Улаштування теплоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	0,345	<u>3292,40</u> <u>3264,23</u>	<u>28,17</u> <u>24,76</u>	1136	1126	<u>10</u> <u>9</u>	<u>32,7800</u> <u>0,2220</u>	<u>11,31</u> <u>0,08</u>
198 & C114-97-B1		Плити теплоізоляційні з екструдованого пінопласту полістирольного XPS кількість: 34,5*0,2*1,02	м3	7,038	<u>3718,03</u>	-	26167	-	-	-	-
199	KB26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,45	<u>650,28</u> <u>141,65</u>	-	2243	489	-	<u>1,4400</u>	<u>4,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,345	<u>13566,81</u>	<u>130,98</u>	4681	1860	<u>45</u>	<u>56,2500</u>	<u>19,41</u>
201	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	100м2	0,345	<u>5392,13</u> <u>13104,65</u> <u>1081,30</u>	<u>115,15</u> <u>202,81</u> <u>178,30</u>	4521	373	<u>40</u> <u>70</u> <u>62</u>	<u>1,0323</u> <u>11,2800</u> <u>1,5984</u>	<u>0,36</u> <u>3,89</u> <u>0,55</u>
202	КБ11-11-18	Н1=6 Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,345	<u>1676,42</u>	<u>71,83</u>	578	512	<u>25</u>	<u>16,2000</u>	<u>5,59</u>
203	& C111-1780-ПЗ	Сітка 4Вr1 кроком 100x100 кількість: 34,5*1,1	м2	37,95	<u>1483,60</u> <u>83,13</u>	<u>63,15</u>	3155	-	-	<u>0,5661</u>	<u>0,2</u>
204	КБ12-1-5	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари	100м2	0,345	<u>5300,54</u> <u>3274,46</u>	<u>592,11</u> <u>222,65</u>	1829	1130	<u>204</u> <u>77</u>	<u>30,9700</u> <u>1,8076</u>	<u>10,68</u> <u>0,62</u>
205	& C111-1901-12	Праймер бітумний Техноніколь №1 кількість: 34,5*0,35/0,8	л	15,09375	<u>59,88</u>	-	904	-	-	-	-
206	& C111-217-1-Ц	Руберойд СБС модифікований наплавляючий Техноеласт ЕКП 4,0 кількість: 34,5*1,15	м2	39,675	<u>267,46</u>	-	10611	-	-	-	-
207	& C111-217-2-Ш	Руберойд СБС модифікований наплавляючий Техноеласт ЕКП 4,2 кількість: 34,5*2,26	м2	77,97	<u>258,45</u>	-	20151	-	-	-	-
208	КБ12-15-1	Відливи парпетів сходової клітини (2) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 28*0,55	100м2	0,154	<u>13734,57</u> <u>12730,21</u>	<u>227,51</u> <u>69,30</u>	2115	1960	<u>35</u> <u>11</u>	<u>132,8000</u> <u>0,5247</u>	<u>20,45</u> <u>0,08</u>
209	& C111-1907-П6-В9	Відлив з полімерним покриттям 550 мм	м	28	<u>297,95</u>	-	8343	-	-	-	-
210	КБ9-72-1	Навіси Вентшахта 4, Вентшахта 5 та Аварійний вихід Виготовлення ґратчастих конструкцій [стяжки, опори, ферми та ін.] кількість: (171,08+259,67+195,55)/1000	т	0,6263	<u>24006,69</u> <u>15758,29</u>	<u>7368,45</u> <u>1444,33</u>	15035	9869	<u>4615</u> <u>905</u>	<u>145,6000</u> <u>10,8062</u>	<u>91,19</u> <u>6,77</u>
211	С113-140 варіант 5	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 60х40х4 кількість: (28+42,5+32)*1,032	м	105,78	<u>139,06</u>	-	14710	-	-	-	-
212	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою Hammerite Hammered Finish (за 2 рази) кількість: r1(0,2*102,5)	100м2	0,205	<u>1137,57</u> <u>854,97</u>	<u>125,78</u> <u>17,34</u>	233	175	<u>26</u> <u>4</u>	<u>7,2400</u> <u>0,1608</u>	<u>1,48</u> <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		N1=2									
213 & C1113-246-1		Фарба Hammerite молоткова (Hammered) кількість: 20,5*0,2*2	кг	8,2	781,94	-	6412	-	-	-	-
214 КБ9-43-1		Монтаж факхерка (Каркаси навісіе) кількість: (171,08+259,67+195,55)/1000	т	0,6263	9266,38	4280,34	5804	2869	2681	40,4800	25,35
215 КБ20-21-8		Установлення над шахтами зонтиє із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу кількість: 1+1+1	зонт	3	4580,72	1281,34	1971	1544	803	9,7100	6,08
					657,00	81,96			246	5,1700	15,51
					514,83	25,21			76	0,2329	0,7
216 C130-295 варіант 3		Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1650x1650x400h	шт	1	4024,70	-	4025	-	-	-	-
217 C130-295 варіант 4		Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1650x2800x400h	шт	1	5129,69	-	5130	-	-	-	-
218 C130-295 варіант 5		Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 2200x2300x400h	шт	1	6829,70	-	6830	-	-	-	-
		Вимощення			-	-			-	-	-
219 КБ1-164-2		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2085	22347,25	-	4659	4659	-	261,8000	54,59
					22347,25	-			-	-	-
220 КБ8-2-1		Улаштування основи піщаної кількість: 58,5*0,05	1 м3	2,925	1030,75	111,30	3015	616	326	2,3000	6,73
					210,63	37,15			109	0,3399	0,99
221 КБ27-17-3		Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,585	25623,43	1462,45	14990	1609	856	28,9600	16,94
					2750,62	437,81			256	3,5998	2,11
222 КБ27-17-4		Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 20 см)	100м2	0,585	12674,73	646,37	7415	-	378	-	-
					-	197,50			116	1,6840	0,99
		N1=8									
223 КБ27-22-1		Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,585	3093,05	-	1809	964	-	15,9500	9,33
					1647,64	-			-	-	-
224 КБ27-22-2		Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см)	100м2	0,585	1066,00	-	624	624	-	10,2000	5,97
					1066,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=4									
225 C1421-9843		Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	7,0083	2184,15	-	15307	-	-	-	-
226 КР18-30-1		кількість: 0,585*(7,14+4*1,21) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	78,6	303,07	-	23821	9770	-	1,3200	103,75
227 & C1416-8684-П1		Камені бортові, БР 100.20.8	шт	78,6	124,30 193,19	-	15185	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 9			-		540869	116246	10470		1067,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					540869		2905		23,3

		Всього по відділу 9					603889				
228 КБ6-3-1		Відділ 10. Навіси над входами Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,00942	417571,39	19380,32	3934	436	183	464,4400	4,38
229 КБ9-72-1		Бічні опори навісу Виготовлення ґратчастих конструкцій [стопки, опори, ферми та ін.] кількість: 199,14/1000	м	0,59742	46248,94	7644,45			72	55,8405	0,53
230 С113-140 варіант 1		Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 60х60х4 кількість: 29*1,032	м	89,784	24006,69	7368,45	14342	9414	4402	145,6000	86,98
					15758,29	1444,33			863	10,8062	6,46
					235,11	-	21109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ13-26-6	Фарбування металевих покривованих поверхонь фарбою Hammerite Hammered Finish (за 2 рази) кількість: r1(0,24*29)	100м2	0,21	<u>1137,57</u> 854,97	<u>125,78</u> 17,34	239	180	<u>26</u> 4	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,52</u> 0,03
		Н1=2									
232	& С1113-246-1	Фарба Hammerite молоткова (Hammered)	кг	8,4	<u>781,94</u>	-	6568	-	-	-	-
233	КБ9-43-1	Монтаж фахверка (Декоративні опори навісу) кількість: 199,14/1000	т	0,59742	<u>9266,38</u> 4580,72	<u>4280,34</u> 1281,34	5536	2737	<u>2557</u> 765	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>24,18</u> 5,8
234	КБ9-72-1	Каркас навісу Виготовлення ґратчастих конструкцій [стопки, опори, ферми та ін.] кількість: (49,01+28,9)/1000	т	0,23373	<u>24006,69</u> 15758,29	<u>7368,45</u> 1444,33	5611	3683	<u>1722</u> 338	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>34,03</u> 2,53
235	С113-140 варіант 1	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 60х60х4 кількість: 7,2*1,032	м	22,2912	<u>235,11</u>	-	5241	-	-	-	-
236	С113-140 варіант 4	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40х30х3 кількість: 10*1,032	м	30,96	<u>112,70</u>	-	3489	-	-	-	-
237	КБ13-26-6	Фарбування металевих покривованих поверхонь фарбою Hammerite Hammered Finish (за 2 рази) кількість: r1(0,24*7,2+0,14*10)	100м2	0,093	<u>1137,57</u> 854,97	<u>125,78</u> 17,34	106	80	<u>12</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,67</u> 0,01
		Н1=2									
238	& С1113-246-1	Фарба Hammerite молоткова (Hammered)	кг	3,72	<u>781,94</u>	-	2909	-	-	-	-
239	КБ9-43-1	Монтаж фахверка (Каркас навісу) кількість: (49,01+28,9)/1000 Інші роботи	т	0,23373	<u>9266,38</u> 4580,72	<u>4280,34</u> 1281,34	2166	1071	<u>1000</u> 299	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>9,46</u> 2,27
240	КБ15-80-4	Опоридаження стін фасаду металосайдингом без утеплення з рихтувань (Алюмінієві композитні панелі) кількість: 2,8+2,6	100 м2	0,162	<u>14689,60</u> 14268,34	<u>319,43</u> 134,86	2380	2311	<u>52</u> 22	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>20,43</u> 0,19
241	& С1525-8-П9	Кронштейн вирівнювальний для композитних панелей кількість: 5,4*4	шт	64,8	<u>30,61</u>	-	1984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242 & C1525-8-П4	Профіль напрямний для композитних панелей кількість: 5,4*4	м	64,8	57,15	-	-	3703	-	-	-	-
243 & C1525-8-П3	Алюмінієві композитні панелі кількість: 5,4*1,18	м2	19,116	798,66	-	-	15267	-	-	-	-
244 & C1525-8-П5	Саморіз 4,2x16 кількість: 5,4*40	шт	648	2,33	-	-	1510	-	-	-	-
245 & C111-1904-B10	Дюбель фасадні з металевим цвяхом 12x100мм кількість: 5,4*8	шт	129,6	4,77	-	-	618	-	-	-	-
246 КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,087	57628,37	227,51	5014	1108	-	20	132,8000	11,55
247 КБ12-14-2	Улаштування жолобіє підвісних	100м	0,039	12730,21	69,30	177	164	-	6	0,5247	0,05
248 & C1525-8-П6	Жолоб водостічний 120 мм	м	3,9	4534,43	153,01	346	-	-	-	43,9200	1,71
249 & C1525-8-П10	Кріплення жолоба водостічного 120 мм	шт	12	4210,17	58,14	717	-	-	-	0,4723	0,02
250 & C1525-8-П8	Заглушка жолоба водостічного 120 мм	шт	6	88,69	-	410	-	-	-	-	-
251 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,084	8942,79	-	751	492	-	-	55,3600	4,65
252 & C1525-8-П7	Труба водостічна 120 мм	м	8,4	5853,21	-	1430	-	-	-	-	-
253 & C1525-8-П14	Кріплення труби водостічної 120 мм	шт	18	170,29	-	1229	-	-	-	-	-
254 & C1525-8-П12	Коліно 45 труби водостічної 120 мм	шт	3	68,29	-	332	-	-	-	-	-
255 & C1525-8-П13	Воронка водостічна 120 мм	шт	3	110,78	-	409	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по відділу 10			136,28	-	-	107527	21676	9980	-	199,56
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	-	107527	-	2373	-	17,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					120161				
		-----					120161				
		Всього по відділу 10									
		Відділ 11. Огорожі сходових клітин (2 шт.)									
256	КБ9-29-1	Секція С-1 Монтаж сходів прямокутних і криволінійних, пожежних з огорожею кількість: (32,29+10,55)/1000	т	0,08568	11274,00 4888,96	5951,70 2151,49	966	419	510 184	46,2400 16,0249	3,96 1,37
257	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямокутних і криволінійних з огорожею кількість: (32,29+10,55)/1000	т	0,08568	27493,41 20780,16	6059,33 572,31	2356	1780	519 49	192,0000 4,8160	16,45 0,41
258	С113-140 варіант 2	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40х20х2 кількість: 15,6*1,06	м	33,072	58,37	-	1930	-	-	-	-
259	С113-140 варіант 3	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 20х20х2 кількість: 14*1,06	м	29,68	38,31	-	1137	-	-	-	-
260	КБ13-26-6	Фарбування металевих погнуттованих поверхонь фарбою Hammerite Hammered Finish (за 2 рази) кількість: 1*1(0,12*15,6+0,06*14)	100м2	0,054	1137,57 854,97	125,78 17,34	61	46	7 1	7,2400 0,1608	0,39 0,01
261	С1113-246-1	Н1=2 Фарба Hammerite молоткова (Hammered) кількість: 2,7*0,2*2	кг	2,16	781,94	-	1689	-	-	-	-
262	КБ9-29-1	Секція С-2 Монтаж сходів прямокутних і криволінійних, пожежних з огорожею кількість: (37,26+11,61)/1000	т	0,09774	11274,00 4888,96	5951,70 2151,49	1102	478	582 210	46,2400 16,0249	4,52 1,57
263	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямокутних і криволінійних з огорожею кількість: (37,26+11,61)/1000	т	0,09774	27493,41 20780,16	6059,33 572,31	2687	2031	592 56	192,0000 4,8160	18,77 0,47
264	С113-140 варіант 2	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40х20х2 кількість: 18*1,06	м	38,16	58,37	-	2227	-	-	-	-
265	С113-140 варіант 3	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 20х20х2 кількість: 15,4*1,06	м	32,648	38,31	-	1251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	КБ13-26-6	Фарбування металевих покривованих поверхонь фарбою Hammerite Hammered Finish (за 2 рази) кількість: r1(0,12*18+0,06*15,4) H1=2	100м2	0,062	<u>1137,57</u> 854,97	<u>125,78</u> 17,34	71	53	<u>8</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,45</u> 0,01
267	& С1113-246-1	Фарба Hammerite молоткова (Hammered) кількість: 3,1*0,2*2 Секція С-3	кг	2,48	<u>781,94</u>	-	1939	-	-	-	-
268	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею кількість: (12,42+3,84)/1000	т	0,03252	<u>11274,00</u> 4888,96	<u>5951,70</u> 2151,49	367	159	<u>194</u> 70	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>1,5</u> 0,52
269	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею кількість: (12,42+3,84)/1000	т	0,03252	<u>27493,41</u> 20780,16	<u>6059,33</u> 572,31	894	676	<u>197</u> 19	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>6,24</u> 0,16
270	С113-140 варіант 2	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40х20х2 кількість: 6*1,06	м	12,72	<u>58,37</u>	-	742	-	-	-	-
271	С113-140 варіант 3	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 20х20х2 кількість: 5,1*1,06	м	10,812	<u>38,31</u>	-	414	-	-	-	-
272	КБ13-26-6	Фарбування металевих покривованих поверхонь фарбою Hammerite Hammered Finish (за 2 рази) кількість: r1(0,12*6+0,06*5,1) H1=2	100м2	0,02	<u>1137,57</u> 854,97	<u>125,78</u> 17,34	23	17	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,14</u> -
273	& С1113-246-1	Фарба Hammerite молоткова (Hammered) кількість: 1*0,2*2	кг	0,8	<u>781,94</u>	-	626	-	-	-	-
Разом прямі витрати по відділу 11							20482	5659	<u>2612</u> 590		<u>52,42</u> 4,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							20482				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12211				
всього заробітна плата, грн.							6249				
Загальновиробничі витрати, грн.							3299				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23781				

		Всього по відділу 11					23781				
274	КБ10-96-2	Відділ 12. Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Двері герметично-захисні) кількість: 7*2, 1*1, 3	100м2	0,1911	29467,65 26261,10	1659,08 488,29	5631	5018	317 93	235,4200 3,5100	44,99 0,67
275	& С10000-П1	Двері металеві герметично-захисні для укріплень (10кПа) в комплекті	шт	7	71486,61	-	500406	-	-	-	-
276	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Двері герметично-захисні) кількість: 2, 1*1, 3+7*2, 1*1	100м2	0,1743	29467,65 26261,10	1659,08 488,29	5136	4577	289 85	235,4200 3,5100	41,03 0,61
277	& С10000-П2	Двері металеві протипожежні ДМП-ЕІ60 2100х1300 в комплекті	шт	1	13020,67	-	13021	-	-	-	-
278	& С10000-П3	Двері металеві протипожежні ДМП-ЕІ60 2100х1000 в комплекті	шт	6	10629,26	-	63776	-	-	-	-
279	& С10000-П4	Двері металеві протипожежні ДМП-ЕІ30 2100х1000 в комплекті	шт	1	12026,66	-	12027	-	-	-	-
280	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Двері герметичні) кількість: 2*2, 1*1+2, 1*1, 2	100м2	0,0672	29467,65 26261,10	1659,08 488,29	1980	1765	111 33	235,4200 3,5100	15,82 0,24
281	& С10000-П6	Двері металеві 2100х1000 (герметичні) в комплекті	шт	1	15851,39	-	15851	-	-	-	-
282	& С10000-П5	Двері металеві протипожежні ДМП-ЕІ60 2100х1000 (герметичні) в комплекті	шт	1	19757,66	-	19758	-	-	-	-
283	& С10000-П11	Двері металеві 2100х1200 (герметичні) в комплекті	шт	1	17534,39	-	17534	-	-	-	-
284	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Двері утеплені) кількість: 4*2, 1*1, 2	100м2	0,1008	29467,65 26261,10	1659,08 488,29	2970	2647	167 49	235,4200 3,5100	23,73 0,35
285	& С10000-П7	Двері металеві утеплені 2100х1200 в комплекті	шт	4	11360,93	-	45444	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Двері металеві звичайні) кількість: 5*2, 1*1+6*2, 1*0,9+2*2, 1*0,8	100м2	0,252	29467,65 26261,10	1659,08 488,29	7426	6618	418 123	235,4200 3,5100	59,33 0,88
287	& С10000-П8	Двері металеві 2100х1000 в комплекті	шт	5	7838,28	-	39191	-	-	-	-
288	& С10000-П9	Двері металеві 2100х900 в комплекті	шт	6	7498,29	-	44990	-	-	-	-
289	& С10000-П10	Двері металеві 2100х800 в комплекті	шт	2	6818,28	-	13637	-	-	-	-
290	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 м	0,1	7650,65 4716,11	697,16 346,52	765	472	70 35	47,3600 2,8560	4,74 0,29
291	& С10000-П17	ґрати жалюзійні з відкриванням для аварійного виходу (індивідуального виготовлення)	шт	1	10237,66	-	10238	-	-	-	-
Разом прямі витрати по відділу 12							819781	21097	1372 418		189,64 3,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							819781 797312 21515 11243 23,13 3878 831024				
Всього по відділу 12							831024				
292	КБ10-12-1	Відділ 13. Сантехнічні перегородки Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах кількість: 1(8*1,2*1,758+10*0,85*1,75)	100м2	0,318	20299,70 13817,05	-	6455	4394	-	140,4600	44,67
293	& С10000-П12	Перегородки сантехнічні	м2	31,8	511,89	-	16278	-	-	-	-
294	& С10000-П13	Ручки для сантехнічних перегородок	шт	10	323,19	-	3232	-	-	-	-
295	& С10000-П14	Засувки для сантехнічних перегородок	шт	10	170,19	-	1702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 13					27667	4394	-		44,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27667 23273 4394 2467 5,36 899 30134				
		-----					30134				
		Всього по відділу 13									
296	КМ3-575-3	Відділ 14. Підприємства Монтаж площадки підравлінної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	1	20313,72 8709,12	10896,55 3115,11	20314	8709	10897 3115	86,4000 22,5376	86,4 22,54
		Разом прямі витрати по відділу 14					20314	8709	10897 3115		86,4 22,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20314 708 11824 6276 13,07 2193 26590				
		-----					26590				
		Всього по відділу 14									
		Разом прямі витрати по кошторису					9124135	1365373	96961 50571		12908,69 456,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9124135 7661801 1415944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					761983 1603,89 268991 9886118				
		Всього по кошторису					9886118				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14969,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1684935				

Склав

Є.Ю.Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилианська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
(ОБ) що монтуюється
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 329,103 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 241996-15036-П1	Устаткування, що монтуюється Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS250-4,8-0.1-1.4x1.1 в шахту замовника; (маса=2) Разом Транспортні та заготівельно-складові витрати Всього по кошторису	шт	1	316666,67	316667
						316667
						12436
						329103

Склав [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Є.Ю. Колесник

Перевірив [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ю.А. Воронько

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилинська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
(ОБ) що не монтується
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1538,058 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-222 варіант 1	Ліжко триярусне металеве, 1800х600х2500(н) Тріо; (маса=0)	шт	96	8566,67	822400
2	560110-117 варіант 2	Лавка відкідна, з кріпленням до стіни для сховищ; (маса=0)	шт	24	2820,83	67700
3	241996-11034 варіант 1	Стілець офісний на колесах; (маса=0)	шт	12	1737,50	20850
4	560103-40 варіант 1	Стіл офісний, мм 1200х500х750h; (маса=0)	шт	11	2138,33	23522
5	241996-11034 варіант 3	Парта регульована по висоті, мм 500х600; (маса=0)	шт	180	1094,17	196951
6	241996-11034 варіант 2	Стілець шкільний, трансформер регульований по висоті, мм 380х380; (маса=0)	шт	180	940,83	169349
7	560110-196 варіант 3	Шафа металева для зберігання інвентарю, мм 500х800х1800; (маса=0)	шт	1	4627,50	4628
8	560110-232 варіант 3	Відро для сміття офісне; (маса=0)	шт	35	83,33	2917
9	560110-196 варіант 4	Шафа для одягу дерев'яна, мм 550х900х1800; (маса=0)	шт	1	2447,50	2448
10	241996-17031-22	Шафа офісна, мм 440х900х1800; (маса=0)	шт	1	2916,67	2917
11	варіант 1 560110-196 варіант 2	Шафа для забрудненого одягу металева, мм 400х500х1800; (маса=0)	шт	27	2490,00	67230

1	2	3	4	5	6	7
12	241996-17031-22 варіант 2	Лава шкільна металева, мм 1200х300х440; (маса=0)	шт	7	1166,67	8167
13	560110-117 варіант 1	Стіл офісний кутовий, мм 1200х1600х750; (маса=0)	шт	1	2916,67	2917
14	241996-11034 варіант 4	Стілець офісний на ніжках; (маса=0)	шт	36	816,67	29400
15	241996-11034 варіант 5	Дистенсер для рулонних паперових рушників; (маса=0)	шт	8	377,50	3020
16	241996-11034 варіант 6	Дистенсер для мила; (маса=0)	шт	8	262,50	2100
17	2417-303 варіант 2	Піддон для дезинфекції взуття; (маса=0,076)	шт	3	10833,33	32500
18	& 241996-11034-П1	Комплект обладнання для універсальної кабінки	шт	1	2107,50	2108
19	& 241996-11034-П2	Сидіння відкидне для душу; (маса=0,002)	шт	1	1650,00	1650
20	& 241996-11034-П3	Опора консольна відкидна з ніжкою Норма-Трейд (850х850) НТ-09-031; (маса=0,01)	шт	1	1208,33	1208
21	& 241996-11034-П4	Нержавіючий поручень РУ 03 кутовий посилений 35см/35см; (маса=0,005)	шт	1	398,40	398
22	& 241996-11034-П5	Поручень для ванни прямий Lidz CRM 121.03.01; (маса=0,005)	шт	1	1905,00	1905
23	& 241996-11034-П6	Поручень для умивальника настінний, ручка 32мм, нержавіюча сталь; (маса=0,01)	шт	1	1249,17	1249
24	& 241996-11034-П7	Поручні на унітаз Supretto (7990); (маса=0,01)	шт	1	612,50	613
Разом						1468147
Порядок, п. 3. 14		Транспортні та заготівельно-складські витрати				59219
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1527366	0,007	10692
		Всього вартість устаткування				1527366
		Всього вартість будівельних робіт				10692

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1538058

Склад Є.Ю. Колесник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Ю.А. Воронько
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилинська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

(ОБ) у мирний час
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 391,511 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-2004-П61	Стіл для тенісу розкладний (2740x1520x760(h); (маса=0,1)	шт	3	26194,17	78583
2	& 1504-2004-П62	Шафа для тенісного інвентарю 1600x550x1800(h); (маса=0,1)	шт	2	2916,67	5833
3	& 1504-2004-П63	Стіл шаховий 600x900x750(h); (маса=0,03)	шт	4	5416,67	21667
4	& 1504-2004-П64	Диван кутовий 2900x2300; (маса=0,2)	шт	1	31139,17	31139
5	& 1504-2004-П65	Крісло м'яке; (маса=0,05)	шт	2	2950,00	5900
6	& 1504-2004-П66	Журнальний столик 550x1100x430(h); (маса=0,05)	шт	1	2666,67	2667
7	& 1504-2004-П67	Подіум для кінозали 5000x3000x300(h), за сходиною, без перил; (маса=0,3)	шт	1	133333,33	133333
8	& 1504-2004-П70	Карніз стельовий посилений металевий, профільний (наборний) з мотузковим приводом; (маса=0,001)	м.п.	29	275,00	7975
9	& 1504-2004-П71	Штори з щільного матеріалу від 550г/м2. чорного кольору, 3,5м(h); (маса=0,001)	м.п.	58	1500,00	87000
		Разом				374097
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	388789	0,007	14692 2722

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				388789
		Всього вартість будівельних робіт				2722
		Всього по кошторису				391511

Склад Є.Ю. Колесник
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Ю.А. Воронько
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на водопостачання та каналізація Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

774,068 тис. грн.

1,02348 тис.люд.год.

115,617 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-10-13	Розділ 1. Блок питного водопостачання Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 2,5 м3 Датчик рівня поплавковий Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Насос надлишкового тиску) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм Крани кулькові фланцеві Ду 50 11с42п Переходи сталеві приварні 50х32 мм	шт	1	2711,73	294,37	2712	2302	294	23,1200	23,12
2	С1630-549 варіант 4		шт	1	2302,29	106,61	2980	-	107	0,9343	0,93
3	КБ18-13-1		шт	1	2980,42	-	-	2228	-	-	-
4	КБ16-15-2		шт	2	3052,24	180,17	3052	510	180	21,3200	21,32
					2228,15	56,42			56	0,5002	0,5
5	С1630-549 варіант 1		шт	2	883,73	89,03	1767	-	178	2,4100	4,82
6	С1630-549 варіант 11		шт	2	254,81	20,91	-	-	42	0,1814	0,36
					1535,42	-	3071	-	-	-	-
					719,42	-	1439	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	883,73 254,81	89,03 20,91	884	255	89 21	2,4100 0,1814	2,41 0,18
8	С1630-549 варіант 3	Клапани зворотні фланцеві Ду 50 Zetkama 287	шт	1	3377,64	-	3378	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	19283	5295	741 226	-	51,67 1,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19283 13247 5521 3021 6,44 1079 22304				
		-----					22304				
		Всього по розділу 1									
9	КБ18-10-16	Розділ 2. Блок протипожежного та технічного водопостачання									
10	С1630-549 варіант 4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 7,5 м3	шт	2	3248,88 2694,63	384,03 138,34	6498	5389	768 277	27,0600 1,2173	54,12 2,43
11	КБ18-13-1	Датчик рівня поплавковий	шт	2	2980,42	-	5961	-	-	-	-
12	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Насосна станція пожежогасіння)	шт	1	3052,24 2228,15	180,17 56,42	3052	2228	180 56	21,3200 0,5002	21,32 0,5
13	КБ16-15-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Насос надлишкового тиску)	шт	1	3052,24 2228,15	180,17 56,42	3052	2228	180 56	21,3200 0,5002	21,32 0,5
		Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	883,73 254,81	89,03 20,91	4419	1274	445 105	2,4100 0,1814	12,05 0,91
14	С1630-549 варіант 1	Крани кульові фланцеві Ду 50 11с42п	шт	5	1535,42	-	7677	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	883,73 254,81	89,03 20,91	2651	764	267 63	2,4100 0,1814	7,23 0,54
16	С1630-549 варіант 3	Клапани зворотні фланцеві Ду 50 Zetkama 287	шт	3	3377,64	-	10133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	43443	11883	1840 557	-	116,04 4,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43443 29720 12440 6809 14,51 2433 50252				

		Всього по розділу 2					50252				
17	КБ16-26-1	Розділ 3. Водомірний вузол Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	84,05 70,84	8,02 2,88	84	71	8 3	0,6700 0,0266	0,67 0,03
18	С1630-1455 варіант 1	Лічильник холодної води Аратор Rowogaz C+ Smart JS 1,6 Ду15	шт	1	1571,80	-	1572	-	-	-	-
19	С1630-1455 варіант 2	Модуль (накладка) M-Bus AT-MBUS-01 для лічильників холодної води Аратор Rowogaz C+ Smart JS 1,6 Ду15	шт	1	2996,06	-	2996	-	-	-	-
20	С1630-1455 варіант 3	Клапан з віддаленим управлінням Ду 15 мм	шт	1	1043,95	-	1044	-	-	-	-
21	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	883,73 254,81	89,03 20,91	1767	510	178 42	2,4100 0,1814	4,82 0,36
22	С1630-549 варіант 5	Регульовані поворотні засувки Ду 50 Баттерфляй Zetkama 497	шт	2	2099,94	-	4200	-	-	-	-
23	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	883,73 254,81	89,03 20,91	884	255	89 21	2,4100 0,1814	2,41 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1630-549 варіант 6	Регулятор тиску "після себе" Ду 50 Danfoss C101	шт	1	119328,41	-	119328	-	-	-	-
25	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	883,73 254,81	89,03 20,91	884	255	89 21	2,4100 0,1814	2,41 0,18
26	C1630-549 варіант 7	Фільтри сітчасті муфтові Ду 50 Zetkama 821	шт	1	2370,18	-	2370	-	-	-	-
27	C1630-549 варіант 8	Клапани зворотні муфтові Ду 50 16кч11р	шт	1	850,89	-	851	-	-	-	-
28	C1630-549 варіант 9	Переходи сталеві приварні 50x20 мм	шт	2	770,42	-	1541	-	-	-	-
29	C1630-549 варіант 10	Переходи сталеві приварні 20x15 мм	шт	2	362,42	-	725	-	-	-	-
30	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові Ду 15 IVR 918	шт	1	200,18	-	200	-	-	-	-
31	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	54,11 40,16	-	54	40	-	0,3600	0,36
32	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення МП4-У	комплект	1	308,92	-	309	-	-	-	-
33	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові Ду 15 приварні 11С37п	шт	2	535,74	-	1071	-	-	-	-
34	C1630-1432 варіант 3	Муфта сталева пряма Ду 15	шт	2	11,72	-	23	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							139903	1131	364 87		10,67 0,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							139903				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							138408 1218 652 1,36 229 140555				

Всього по розділу 3							140555				
Розділ 4. Питний водопровід (В1)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,35	<u>48163,07</u> 7685,41	<u>1680,07</u> 479,29	16857	2690	<u>588</u> 168	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>24,85</u> 1,52
36	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>6329,80</u> 6216,41	-	2532	2487	-	<u>56,5900</u>	<u>22,64</u>
37	C113-1352 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д20 мм	м	40	<u>16,24</u>	-	650	-	-	-	-
38	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,65	<u>6614,91</u> 6487,74	-	4300	4217	-	<u>59,0600</u>	<u>38,39</u>
39	C113-1353 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д25 мм	м	65	<u>23,89</u>	-	1553	-	-	-	-
40	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>7306,38</u> 7157,83	-	877	859	-	<u>65,1600</u>	<u>7,82</u>
41	C113-1354 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д32 мм	м	12	<u>33,36</u>	-	400	-	-	-	-
42	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,04	<u>7803,67</u> 7622,49	-	312	305	-	<u>69,3900</u>	<u>2,78</u>
43	C113-1355 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д40 мм	м	4	<u>53,04</u>	-	212	-	-	-	-
44	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,01	<u>8386,71</u> 8082,62	-	84	81	-	<u>74,6800</u>	<u>0,75</u>
45	C113-1357 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д63 мм	м	1	<u>124,05</u>	-	124	-	-	-	-
46	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	<u>883,73</u> 254,81	<u>89,03</u> 20,91	5302	1529	<u>534</u> 125	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>14,46</u> 1,09
47	C1630-549 варіант 1	Крани кульові фланцеві Ду 50 11с42п	шт	6	<u>1535,42</u>	-	9213	-	-	-	-
48	C1630-1432 варіант 4	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK016	шт	18	<u>246,75</u>	-	4442	-	-	-	-

15 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			- 6 -			21_КД_ЛК1_02-01-06					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1630-1432 варіант 5	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK020	шт	5	<u>246,75</u>	-	1234	-	-	-	-
50	C1630-1432 варіант 6	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK025	шт	1	<u>329,19</u>	-	329	-	-	-	-
51	C1630-1432 варіант 7	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK032	шт	1	<u>471,15</u>	-	471	-	-	-	-
52	C1630-1432 варіант 9	Зворотній клапан Ду 15 16Б16к	шт	6	<u>178,74</u>	-	1072	-	-	-	-
53	C1630-1432 варіант 10	Переходи поліпропілен/сталь 50 мм з внутрішньою різьбою Valtec	шт	1	<u>481,35</u>	-	481	-	-	-	-
54	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальных діаметром до 25 мм кількість: 2+1	шт	3	<u>54,09</u> <u>53,83</u>	-	162	161	-	<u>0,4900</u>	<u>1,47</u>
55	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>132,51</u>	-	265	-	-	-	-
56	C1630-25	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	<u>158,48</u>	-	158	-	-	-	-
57	& C113- 1873-B10	Штанг поливальный діаметром 15 мм довжиною 20 м	шт	2	<u>237,61</u>	-	475	-	-	-	-
58	& C113- 1873-B11	Штанг поливальный діаметром 20 мм довжиною 20 м	шт	1	<u>326,86</u>	-	327	-	-	-	-
59	C1630-1432 варіант 11	Кріплення для ПП труб 15 мм	шт	40	<u>5,37</u>	-	215	-	-	-	-
60	C1630-1432 варіант 12	Кріплення для ПП труб 20 мм	шт	65	<u>5,37</u>	-	349	-	-	-	-
61	C1630-1432 варіант 13	Кріплення для ПП труб 25 мм	шт	12	<u>7,19</u>	-	86	-	-	-	-
62	C1630-1432 варіант 14	Кріплення для ПП труб 32 мм	шт	4	<u>11,58</u>	-	46	-	-	-	-
63	C1630-1432 варіант 16	Муфта перехідна Ду50x25	шт	1	<u>46,17</u>	-	46	-	-	-	-
64	C1630-1432 варіант 17	Муфта перехідна Ду50x32	шт	1	<u>46,17</u>	-	46	-	-	-	-
65	C1630-1432 варіант 23	Муфта компресійна з внутрішньою різьбою Unidelta 63x2"	шт	1	<u>138,50</u>	-	139	-	-	-	-
66	C1630-1432 варіант 19	Хомут для труби з прокладкою, шпилькою та дюбелем Ду 50	шт	15	<u>30,00</u>	-	450	-	-	-	-
67	C1630-1432 варіант 20	Хомут для труби MP-SRN Hiti 48-52 мм M10	шт	8	<u>476,25</u>	-	3810	-	-	-	-
68	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубами із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 21*2	10 м	4,2	<u>359,36</u> <u>359,36</u>	-	1509	1509	-	<u>3,5200</u>	<u>14,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С111-327-1-3 варіант 1	Клей K-Flex K 414 кількість: 4,2*0,142	л	0,5964	896,39	-	535	-	-	-	-
70	С113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб "K-Flex ST" діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм кількість: 21*2*1,02	м	42,84	40,88	-	1751	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					60814	13838	1122		127,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60814		293		2,61

		Всього по розділу 4					68329				
71	КБ16-6-6	Розділ 5. Протипожежний водопровід (В2) <i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм</i>	100м	0,9	34808,02	1282,21	31327	5876	1154	61,0100	54,91
72	КБ10-39-1	<i>Установлення століє, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.</i>	100шт	0,03	6529,29	367,39	706	308	331	3,3385	3
73	С113-2130-1 варіант 1	Шафа пожежна комплектна з двома кран-комплектми Ду50, кран-комплектм Ду25 та двома вогнегасниками	шт	3	23548,78	-	44260	-	-	106,9700	3,21
74	С1630-1432 варіант 19	Хомут для труби з прокладкою, шпилькою та дюбелем Ду 50	шт	43	10254,14	-	1290	-	-	-	-
75	С1630-1432 варіант 20	Хомут для труби МР-SRN Ніті 48-52 мм М10	шт	10	14753,37	-	4763	-	-	-	-
76	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,171	30,00	-	237	98	14	4,7800	0,82
77	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,171	476,25	7,74	809	146	1	0,0720	0,01
					854,97	125,78			22	7,2400	1,24
						17,34			3	0,1608	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	KB26-11-1	H1=2	10 м	6	359,36 359,36	-	2156	2156	-	3,5200	21,12
79	& C111-327- 1-3 варіант 1	Клей K-Flex K 414 кількість: 6*0,142	л	0,852	896,39	-	764	-	-	-	-
80	C113-2448 варіант 1	Ізоляція для труб "K-Flex ST" діам. труби- ізоляції 2"-60 мм товщиною 9 мм кількість: 30*2*1,02	м	61,2	88,57	-	5420	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					91732	8584	1190 335		81,3 3,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91732				

		Всього по розділу 5					96536				
81	KB16-6-6	Розділ 6. Технічний трубопровід (B10) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцінкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	34808,02 6529,29	1282,21 367,39	2785	522	103 29	61,0100 3,3385	4,88 0,27
82	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33	6329,80 6216,41	-	2089	2051	-	56,5900	18,67
83	C113-1352 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д20 мм	м	33	16,24	-	536	-	-	-	-
84	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,05	6614,91 6487,74	-	331	324	-	59,0600	2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C113-1353 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д25 мм	м	5	<u>23,89</u>	-	119	-	-	-	-
86	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>7306,38</u> <u>7157,83</u>	-	73	72	-	<u>65,1600</u>	<u>0,65</u>
87	C113-1354 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д32 мм	м	1	<u>33,36</u>	-	33	-	-	-	-
88	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,07	<u>7803,67</u> <u>7622,49</u>	-	546	534	-	<u>69,3900</u>	<u>4,86</u>
89	C113-1355 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д40 мм	м	7	<u>53,04</u>	-	371	-	-	-	-
90	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,01	<u>8386,71</u> <u>8082,62</u>	-	84	81	-	<u>74,6800</u>	<u>0,75</u>
91	C113-1357 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д63 мм	м	1	<u>124,05</u>	-	124	-	-	-	-
92	C1630-1432 варіант 10	Переходи поліпропілен/сталь 50 мм з внутрішньою різьбою Valtec	шт	1	<u>481,35</u>	-	481	-	-	-	-
93	C1630-1432 варіант 4	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK016	шт	13	<u>246,75</u>	-	3208	-	-	-	-
94	C1630-1432 варіант 5	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK020	шт	2	<u>246,75</u>	-	494	-	-	-	-
95	C1630-1432 варіант 7	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK032	шт	1	<u>471,15</u>	-	471	-	-	-	-
96	C1630-1432 варіант 17	Муфта перехідна Ду50х32	шт	1	<u>46,17</u>	-	46	-	-	-	-
97	C1630-1432 варіант 16	Муфта перехідна Ду50х25	шт	1	<u>46,17</u>	-	46	-	-	-	-
98	C1630-1432 варіант 18	Муфта перехідна Ду32х25	шт	1	<u>21,82</u>	-	22	-	-	-	-
99	C1630-1432 варіант 21	Муфта перехідна Ду25х15	шт	1	<u>11,21</u>	-	11	-	-	-	-
100	C1630-1432 варіант 22	Муфта перехідна Ду20х15	шт	2	<u>11,21</u>	-	22	-	-	-	-
101	C1630-1432 варіант 20	Хомут для труби MP-SRN Hiti 48-52 мм M10	шт	5	<u>476,25</u>	-	2381	-	-	-	-
102	C1630-1432 варіант 11	Кріплення для ПП труб 15 мм	шт	33	<u>5,37</u>	-	177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C1630-1432 варіант 12	Кріплення для ПП труб 20 мм	шт	4	5,37	-	21	-	-	-	-
104	C1630-1432 варіант 13	Кріплення для ПП труб 25 мм	шт	1	7,19	-	7	-	-	-	-
105	C1630-1432 варіант 14	Кріплення для ПП труб 32 мм	шт	5	11,58	-	58	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	14536	3584	103	-	32,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14536		29		0,27

		Всього по розділу 6					16446				
106	KB17-8-1	Розділ 7. Гараче водопостачання (ТЗ) Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних кількість: 4+2	10компл.	0,6	14973,90	1265,55	8984	8188	759	129,0700	77,44
107	C1630-1272 варіант 1	Водонагрівачі електричні 50л, 1,5 кВт	шт	4	12003,16	-	48013	-	-	-	-
108	C1630-1272 варіант 2	Водонагрівачі електричні 100л, 2х1,5 кВт	шт	2	12683,16	-	25366	-	-	-	-
109	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,28	6614,91	-	1852	1817	-	59,0600	16,54
					6487,74	-			-	-	-
110	C1113-1353 варіант 2	Труби поліпропіленові Екорластик S2,5 PN20 Д25 мм	м	28	28,99	-	812	-	-	-	-
111	C1630-1432 варіант 4	Крани кульові поліпропіленові Екорластик SVEK016	шт	8	246,75	-	1974	-	-	-	-
112	KB16-20-2	Установлення кранів поливальных діаметром до 25 мм	шт	2	54,09	-	108	108	-	0,4900	0,98
113	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	53,83	-	265	-	-	-	-
					132,51	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С113-1873-В10	Штанг поливальний діаметром 15 мм довжиною 20 м	шт	2	237,61	-	475	-	-	-	-
115	С1630-1432	Кріплення для ПП труб 15 мм	шт	28	5,37	-	150	-	-	-	-
115	варіант 11				-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 7					87999	10113	759 273		94,96 2,4
		Разом будівельні роботи, грн.					87999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77127				
		всього заробітна плата, грн.					10386				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5566				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					11,68				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1960				
		Всього будівельні роботи, грн.					93565				

		Всього по розділу 7					93565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>29835,56</u> 10684,26	<u>84,96</u> 30,51	7459	2671	21	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>23,95</u> 0,07
124	КБ16-3-3	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм кількість: 0,015*20+0,011*32	м	0,652	<u>6964,15</u> 4646,02	<u>1060,33</u> 376,55	4541	3029	<u>691</u> 246	<u>47,2300</u> 3,3462	<u>30,79</u> 2,18
125	& C130-1167-П173	Трійник чавунний косий 45° діаметром 100/100	шт	20	<u>407,40</u>	-	8148	-	-	-	-
126	& C130-1167-П175	Відвід чавунний 135° діаметром 100	шт	32	<u>567,47</u>	-	18159	-	-	-	-
127	& C1530-149-П26	Втулка під фланець, SDR17, діаметр 110 мм	шт	1	<u>132,96</u>	-	133	-	-	-	-
128	& C1530-149-П26	Фланець під втулку, PN10, діаметр 110 мм	шт	1	<u>347,16</u>	-	347	-	-	-	-
129	& C1530-149-П48	Лючок-прочистка DN110 Hutterer & Lechner HL98	шт	2	<u>6637,16</u>	-	13274	-	-	-	-
130	& C130-1103-B7	Кріплення для поліпропіленових труб 50 мм Lion ПП	шт	25	<u>23,88</u>	-	597	-	-	-	-
131	& C130-1103-B7	Кріплення для поліпропіленових труб 110 мм Lion ПП	шт	15	<u>28,13</u>	-	422	-	-	-	-
132	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм кількість: 1+1	шт	2	<u>372,25</u> 264,41	<u>20,82</u> 7,47	745	529	<u>42</u> 15	<u>2,5900</u> 0,0572	<u>5,18</u> 0,11
133	C1630-547	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16Б46к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>13862,89</u>	-	13863	-	-	-	-
134	C1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>2333,87</u>	-	2334	-	-	-	-
135	C1630-1432	Хомут для труби MP-SRN HiIti 48-52 мм M10	шт	67	<u>476,25</u>	-	31909	-	-	-	-
136	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубами із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 46*2	10 м	9,2	<u>359,36</u> 359,36	-	3306	3306	-	<u>3,5200</u>	<u>32,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С111-327-1-Э варіант 1	Клей K-Flex K 414 кількість: 9,2*0,142	л	1,3064	896,39	-	1171	-	-	-	-
138	С113-2447 варіант 1	Ізоляція для труб "K-Flex ST" діам. труби- ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм кількість: 46*2*1,02	м	93,84	69,44	-	6516	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					177791	30375	1821		284,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					177791 145595 31030 16603 34,81 5835 194394		655		5,86

		Всього по розділу 8					194394				
139	КБ17-1-6	Розділ 9. Обладнання Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	4002,33	255,06	4002	3461	255	31,9800	31,98
140	С130-644 варіант 1	Умивальник Cersanit EKO 60 із змішувачем та сифоном	комплект	10	3461,20	95,25	21320	-	95	0,8669	0,87
141	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,3	5864,03	445,98	7623	5066	580	36,4100	47,33
142	С130-901 варіант 1	Унітази Cersanit Mito Grey 011	шт	13	3896,60	167,47	33545	-	218	1,5210	1,98
143	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	2580,40	-			-	-	-
144	С130-488	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЩ, із змішувачем [з кнопковим перемикачем], латунним випуском та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450х505х185 мм	шт	1	3546,68	195,62	355	277	20	25,5800	2,56
					2768,52	73,45	2675	-	7	0,6671	0,07
					2674,71	-			-	-	-
145	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,5	1677,91	128,85	839	693	64	12,9600	6,48
					1386,98	48,56			24	0,4404	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C113-2295 варіант 1	Трап для внутрішніх приміщень HL 310 NPT-3000 DN50/75/110 із сухим сифоном "Ripius", решітка 115x115 (у рамці 121x121) <i>Установлення змішувачів</i>	шт	5	2919,63	-	14598	-	-	-	-
147	KB17-2-3	Змішувачі для душових установок, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	10шт	0,1	1348,45	-	135	126	-	11,4800	1,15
148	C130-624 варіант 1	Разом прями витрати по розділу 9	комплект	1	1261,08	-	1276	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-		86368	9623	919		89,5
		в тому числі:					86368		344		3,14
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75826				
		всього заробітна плата, грн.					9967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5318				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1864				
		Всього будівельні роботи, грн.					91686				

		Всього по розділу 9					91686				
		Разом прями витрати по кошторису					721869	94426	8859		888,89
		Разом будівельні роботи, грн.					721869		2799		24,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					618584				
		всього заробітна плата, грн.					97225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52199				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18392				
		Всього будівельні роботи, грн.					774068				

		Всього по кошторису					774068				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1023,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115617				

Склад

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилианська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
(ОБ) для водопостачання та каналізації
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 566,773 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що об'єднує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-12037 варіант 3	Розділ 1. Блок питного водопостачання Установка підвищення тиску Grundfos Hydro Solo E CRE 3-5; (маса=0,085) Ємність пластикова для питної води 2,5 м3; (маса=0,085) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	83193,75	83194
2	1808-12037 варіант 11		шт	1	12311,67	12312
						95506
		Всього по розділу 1				3750
3	1808-12037 варіант 12	Розділ 2. Блок протипожежного та технічного водопостачання Ємність пластикова для води 7,5 м3; (маса=0,085) Насосна станція пожежогасіння Grundfos Hydro MPC-S 2 CR10-3 U4; (маса=0,085) Установка підвищення тиску Grundfos Hydro Solo E CRE 3-5; (маса=0,085) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	2	31364,17	62728
4	1808-12037 варіант 4		шт	1	289575,00	289575
5	1808-12037 варіант 3		шт	1	83193,75	83194
						435497
						17102


1	2	3	4	5	6	7
	Всього по розділу 2					452599
6	1808-12037 варіант 8	Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація (К1, К1Н1, К1Н2) Насосна установка для відведення стічних вод Grundfos Sololift 2 C-3; (маса=0,085)	шт	1	12500,00	12500
7	1808-12037 варіант 9	Переносний дренажно-фекальний насос Q=5 куб. м/год WQEURO DELTA; (маса=0,085) Разом по розділу 3	шт	1	1853,87	1854
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14354
	Всього по розділу 3					564
	Разом					14918
	Транспортні та заготівельно-складські витрати					545357
	Всього по кошторису					21416
						566773

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.Ю. Колесник

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.А. Воронько

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опалення та вентиляція
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1162,855 тис. грн.
2,62447 тис.люд.год.
282,621 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-30-1	Розділ 1. Опалення Установлення сушарок для рук (конвектори електричні) кількість : 5+4+5+15	100шт	0,29	11667,02	-	3383	3300	-	114,2600	33,14
					11378,01	-	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					3383	3300	-		33,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3383		-		-
							83				
							3300				
							1840				
							3,98				
							667				
							5223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 1					5223				
		Розділ 2. Припливна вентиляція (П1, П2)									
2	КМ11-168-1	Щити, пульты, стative, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	2	1379,33	77,17	2759	1712	154	8,0000	16
3	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	856,16 8212,69 6959,48	21,21 444,73 124,88	16425	13919	42 889 250	0,1736 68,1700 1,1154	0,35 136,34 2,23
4	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезаstrимуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	1737,17	116,26	1737	1197	116	12,1700	12,17
5	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	1197,16 288,86 217,08	41,75 12,03 4,32	289	217	42 12 4	0,3857 2,1800 0,0399	0,39 2,18 0,04
6 & С130-62-П27	Клапан герметичний К-КГ-01010-DN500 з редуктором (ГК-500)		шт	1	18686,76	-	18687	-	-	-	-
7	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	229,05 174,27	8,02 2,88	458	349	16 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
8 & С130-62-П27	Клапан герметичний К-КГ-DN200 з ручним приводом (ГК-200)		шт	1	9868,86	-	9869	-	-	-	-
9 & С130-62-П27	Клапан герметичний К-КГ-DN150 з ручним приводом (ГК-150)		шт	1	8160,36	-	8160	-	-	-	-
10	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм (КРУ-1N 500)	шт	1	477,70 342,72	20,04 7,20	478	343	20 7	3,4000 0,0665	3,4 0,07
11	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм (КРУ-1N 200)	шт	1	312,31 242,93	12,03 4,32	312	243	12 4	2,4100 0,0399	2,41 0,04
12	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм (КРУ-1N 160)	шт	1	312,31 242,93	12,03 4,32	312	243	12 4	2,4100 0,0399	2,41 0,04
13	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм (КРУ-1N 1000x700)	шт	1	1035,48 534,24	48,11 17,27	1035	534	48 17	5,3000 0,1596	5,3 0,16

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 3 -											
21_КД_ЛК_1_02-01-08											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм (КРП-1N 400x150)	шт	2	<u>402,48</u> 274,18	<u>20,04</u> 7,20	805	548	<u>40</u> 14	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>5,44</u> 0,13
15	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм кількість: 1+8	шт	9	<u>327,82</u> 202,61	<u>8,02</u> 2,88	2950	1823	<u>72</u> 26	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>18,09</u> 0,24
16	С130-1-ПЗ варіант 4	Канальний клапан універсальний C-REG-50-25-HD (РРВ 500x250)	шт	1	<u>1756,30</u>	-	1756	-	-	-	-
17	С130-1-ПЗ варіант 1	Канальний клапан універсальний C-REG-50-30-HD (РРВ 500x300)	шт	8	<u>2521,30</u>	-	20170	-	-	-	-
18	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>480,77</u> 252,00	<u>12,03</u> 4,32	481	252	<u>12</u> 4	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
19	С130-1-ПЗ варіант 2	Канальний клапан універсальний C-REG-60-30-HD (РРВ 600x300)	шт	1	<u>2827,30</u>	-	2827	-	-	-	-
20	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>325,16</u> 237,89	<u>46,89</u> 13,90	650	476	<u>94</u> 28	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
21	С130-600-2 варіант 1	Решітка зовнішня нерегульовальна Н-35-45 2000x500h	шт	2	<u>3629,32</u>	-	7259	-	-	-	-
22	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2 кількість: 44+9+1+1+4+2+10	ґрати	71	<u>226,19</u> 183,46	<u>29,95</u> 8,01	16059	13026	<u>2126</u> 569	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>129,22</u> 5,29
23	С130-600-2 варіант 2	Решітка однорядна регульована RRO-20-400(h)x600-9016 (1-R-25-35-600x400h)	шт	44	<u>1031,13</u>	-	45370	-	-	-	-
24	С130-600-2 варіант 3	Решітка однорядна регульована RRO-20-300(h)x500-9016 (1-R-25-35-500x300h)	шт	9	<u>709,83</u>	-	6388	-	-	-	-
25	С130-600-2 варіант 4	Решітка однорядна регульована RRO-20-150(h)x300-9016 (1-R-25-35-300x150h)	шт	1	<u>312,03</u>	-	312	-	-	-	-
26	С130-600-2 варіант 5	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=160 300x150h	шт	1	<u>393,03</u>	-	393	-	-	-	-
27	С130-600-2 варіант 6	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=160 400x150h	шт	4	<u>472,56</u>	-	1890	-	-	-	-

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)												21 КД_ЛК1_02-01-08	
- 4 -													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
28 & С130-600-2 варіант 7	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=200 400x200h	шт	2	539,68	-	-	1079	-	-	-	-		
29 & С130-600-2 варіант 8	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=500 900x500h	шт	10	1898,43	-	-	18984	-	-	-	-		
30 & С130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АК 151.000 А9-57	шт	17	102,00	-	-	1734	-	-	-	-		
31 КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (160, 200) кількість: 9,05+5,03	100м2	0,1408	86028,86 25753,27	620,28 225,93	12113	3626	87 32	261,8000 2,0876	36,86 0,29			
32 КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (500)	100м2	0,267	71686,85 20401,94	438,88 156,04	19140	5447	117 42	207,4000 1,4418	55,38 0,38			
33 КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (200x200)	100м2	0,008	86012,83 23579,29	544,11 198,58	688	189	4 2	239,7000 1,8349	1,92 0,01			
34 КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400x150, 500x250, 500x300) кількість: 45, 10+48+28,80	100м2	1,219	85899,60 20401,94	496,01 181,30	104712	24870	605 221	207,4000 1,6753	252,82 2,04			
35 КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (600x300, 600x400, 600x500) кількість: 16, 20+28+22	100м2	0,662	81654,11 15351,62	388,14 135,51	54055	10163	257 90	156,0600 1,2521	103,31 0,83			
36 КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм (800x500, 900x500) кількість: 31, 20+33,60	100м2	0,648	78456,35 12408,39	396,16 138,39	50840	8041	257 90	126,1400 1,2787	81,74 0,83			
37 КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм (1000x700) кількість: 90/1000	100м2	0,204	77781,70 11421,74	375,37 129,09	15867	2330	77 26	116,1100 1,1928	23,69 0,24			
38 С130-475 варіант 1	Металеві вироби для кріплення повітроводів	т	0,09	93218,78	-	-	8390	-	-	-	-		
39 КБ20-28-5	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1	3804,46 390,25	205,18 56,29	3804	390	205 56	3,4000 0,5201	3,4 0,52			
	Разом прямі витрати по розділу 2					459237	89938	5232 1576		902,8 14,47			
	Разом будівельні роботи, грн.					459237							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					364067 91514 50977 110,08 18462 510214				
		Всього по розділу 2					510214				
		Розділ 3. Витяжна вентиляція (В1)									
40	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	1	1379,33	77,17	1379	856	77	8,0000	8
41	КБ20-42-1	Установлення камер припливних тислових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	856,16 8212,69 6959,48	21,21 444,73 124,88	8213	6959	21 445 125	0,1736 68,1700 1,1154	0,17 68,17 1,12
42	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	810,68 697,27	12,03 4,32	811	697	12 4	6,8300 0,0399	6,83 0,04
43	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	325,16 237,89	46,89 13,90	650	476	94 28	2,3600 0,1291	4,72 0,26
44	С130-600-2	Решітка зовнішня нерегульовальна Н-35-45 2000х400h	шт	2	3629,32	-	7259	-	-	-	-
45	С130-1-П16	Анемостат витяжний КW-100	шт	16	134,71	-	2155	-	-	-	-
46	С130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	6	102,00	-	612	-	-	-	-
47	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (100, 125, 160, 200) кількість: 7,85+0,59+1,76+3,14	100м2	0,1334	86028,86 25753,27	620,28 225,93	11476	3435	83 30	261,8000 2,0876	34,92 0,28
48	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (250х300, 400х200) кількість: 5,5+12	100м2	0,175	85899,60 20401,94	496,01 181,30	15032	3570	87 32	207,4000 1,6753	36,3 0,29

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)												21 КД_ЛК1_02-01-08			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
49	КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,01	56489,94 40543,46	13996,64 4010,68	565	405	140 40	378,8400 36,4755	3,79 0,36				
50	С113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	1	1738,52	-	1739	-	-	-	-				
51	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	1388,23 572,21	84,38 7,74	14	6	1	4,7800 0,0720	0,05 -				
52	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0102	4731,41 854,97	125,78 17,34	48	9	1	7,2400 0,1608	0,07 -				
53	С1630-114	Н1=2 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,5	122,80	-	307	-	-	-	-				
54	С130-475 варіант 1	Металеві вироби для кріплення повітроводів кількість: 15/1000	т	0,015	93218,78	-	1398	-	-	-	-				
		Разом прямі витрати по розділу 3			-		51658	16413	940 280		162,85 2,52				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51658 34305 16693 9235 19,84 3329 60893								
		- - - - -													
		Всього по розділу 3					60893								
55	КМ11-168-1	Розділ 4. Витяжна вентиляція (В2) Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	1	1379,33	77,17	1379	856	77	8,0000	8				
56	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	856,16 8212,69	21,21 444,73	8213	6959	21 445	0,1736 68,1700	0,17 68,17				
57	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	6959,48	124,88	811	697	125	1,1154	1,12				
					810,68 697,27	12,03 4,32			12 4	6,8300 0,0399	6,83 0,04				

21_КД_ЛК1_02-01-08											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	229,05	8,02	229	174	8	1,7500	1,75
59	& C1630-1784-7	Клапан канальний зворотний Вентс КОМ 160	шт	1	174,27	2,88	321	-	3	0,0266	0,03
60	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм (КРУ-1N 150x150)	шт	1	321,00	-	332	243	-	-	-
61	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	шт	1	332,02	12,03	332	243	12	2,4100	2,41
62	& C130-600-2	Решітка однарядна регульована RRO-20-100(h)x300-9016 (1-R-25-35-300x100h)	шт	3	242,93	4,32	679	550	4	0,0399	0,04
63	КБ20-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	2	226,19	29,95	204	-	-	-	-
64	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (150x150)	100м2	0,051	183,46	8,01	4502	1313	32	261,8000	13,35
65	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400x150)	100м2	0,0165	25753,27	225,93	1417	337	12	2,0876	0,11
66	КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,01	85899,60	496,01	565	405	8	207,4000	3,42
67	С113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	1	20401,94	181,30	1739	-	3	1,6753	0,03
68	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	56489,94	13996,64	14	6	1	4,7800	0,05
69	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0102	40543,46	4010,68	48	9	1	0,0720	-
70	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,5	854,97	17,34	307	-	-	-	-
71	С130-475	Металеві вироби для кріплення повітроводів	т	0,003	93218,78	-	280	-	-	-	-
		кількість: 3/1000			-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 4					21792	11549	826		113,3
		Разом будівельні роботи, грн.					21792		236		2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9417 11785 6477 13,83 2323 28269				
		Всього по розділу 4					28269				
		Розділ 5. Витяжна вентиляція (ВЗ)									
72	KM11-168-1	Щити, пульт, станини, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	1	1379,33	77,17	1379	856	77	8,0000	8
73	KБ20-42-1	Установлення камер припливних теплових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	856,16 8212,69 6959,48	21,21 444,73 124,88	8213	6959	21 445 125	0,1736 68,1700 1,1154	0,17 68,17 1,12
74	KБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезадержуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1235,71 912,87	68,15 24,47	1236	913	68 24	9,2800 0,2261	9,28 0,23
75	KБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	288,86 217,08	12,03 4,32	289	217	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
76 & C130-62-П27		Клапан герметичний К-КГ-01010-DN500 з редуктором (ГК-500)	шт	1	18686,76	-	18687	-	-	-	-
77	KБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм (КРП-1N 500)	шт	1	477,70 342,72	20,04 7,20	478	343	20 7	3,4000 0,0665	3,4 0,07
78	KБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм (КРП-1N 160)	шт	1	312,31 242,93	12,03 4,32	312	243	12 4	2,4100 0,0399	2,41 0,04
79	KБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	480,77 252,00	12,03 4,32	962	504	24 9	2,5000 0,0399	5 0,08
80 & C130-1-П3		Клапанний клапан універсальний C-REG-60-30-HD (PPB 600x300)	шт	2	2827,30	-	5655	-	-	-	-
81	KБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	327,82 202,61	8,02 2,88	983	608	24 9	2,0100 0,0266	6,03 0,08

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 9 -											
21_КД_ЛК1_02-01-08											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С130-1-ПЗ варіант 1	Канальний клапан універсальний С-REG-50-30-HD (РРВ 500х300)	шт	3	2521,30	-	7564	-	-	-	-
83	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	388,01 252,00	12,03 4,32	776	504	24 9	2,5000 0,0399	5 0,08
84	С130-1-П75 варіант 1	Клапан універсальний REG-L-500-N-HD-Y2 (КР 500)	шт	2	1678,36	-	3357	-	-	-	-
85	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	єрати	37	226,19 183,46	29,95 8,01	8369	6788	1108 296	1,8200 0,0745	67,34 2,76
86	С130-600-2	Решітка однарядна регульована RRO-20-400(h)х600-9016 (1-R-25-35-600х400h)	шт	24	1031,13	-	24747	-	-	-	-
87	С130-600-2	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=500 900х500h	шт	10	1898,43	-	18984	-	-	-	-
88	С130-600-2	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=160 400х150h	шт	3	472,56	-	1418	-	-	-	-
89	С130-1-П16	Анемостат витяжний КВ-100	шт	1	134,71	-	135	-	-	-	-
90	С130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АК 151.000 А9-57	шт	9	102,00	-	918	-	-	-	-
91	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (100, 160, 200) кількість: 0,47+3,02+8,80	100м2	0,1229	86028,86 25753,27	620,28 225,93	10573	3165	76 28	261,8000 2,0876	32,18 0,26
92	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (500) кількість: 0,47+3,02+8,80	100м2	0,267	71686,85 20401,94	438,88 156,04	19140	5447	117 42	207,4000 1,4418	55,38 0,38
93	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм (630)	100м2	0,0198	67458,22 15351,62	388,14 135,51	1336	304	8 3	156,0600 1,2521	3,09 0,02
94	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х250, 500х300) кількість: 22,50+6,4	100м2	0,289	85899,60 20401,94	496,01 181,30	24825	5896	143 52	207,4000 1,6753	59,94 0,48

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			- 10 -			21_КД_ЛК1_02-01-08					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (600x250, 600x300, 800x400) кількість: 20, 40+5, 40+28, 80	100м2	0,546	81654,11 15351,62	388,14 135,51	44583	8382	212 74	156,0600 1,2521	85,21 0,68
96	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм (800x500)	100м2	0,832	78456,35 12408,39	396,16 138,39	65276	10324	330 115	126,1400 1,2787	104,95 1,06
97	КБ16-10-12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 400 мм (630 мм)	100м	0,03	72951,96 51074,22	19248,88 5533,56	2189	1532	577 166	477,2400 50,3276	14,32 1,51
98	С113-235	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм	м	3	4615,56	-	13847	-	-	-	-
99	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,059	1388,23 572,21	84,38 7,74	82	34	5	4,7800 0,0720	0,28 -
100	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) Н1=2	100м2	0,059	4731,41 854,97	125,78 17,34	279	50	7 1	7,2400 0,1608	0,43 0,01
101	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	122,80	-	614	-	-	-	-
102	С130-475 варіант 1	Металеві вироби для кріплення повітроводів кількість: 70/1000	т	0,07	93218,78	-	6525	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							293731	53069	3289 989		532,59 9,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							293731				
Всього по розділу 5							323838				

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)		21 КД ЛК1 02-01-08									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Витяжна вентиляція (В4)									
103	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	1	1379,33	77,17	1379	856	77	8,0000	8
104	KБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	856,16	21,21	8213	6959	21	0,1736	0,17
105	KБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезадержуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	8212,69	444,73			445	68,1700	68,17
106	KБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм (КРУ-1N 100)	шт	1	6959,48	124,88			125	1,1154	1,12
107	KБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	810,68	12,03	811	697	12	6,8300	6,83
108	С130-62-П27	Клапан герметичний К-КГ-DN100 з ручним приводом (ГК-100)	шт	1	697,27	4,32	312	243	4	0,0399	0,04
109	KБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	24	312,31	12,03			12	2,4100	2,41
110	С130-600-2	Решітка однарядна регульована RRO-20-400(н)х600-9016 (1-R-25-35-600х400h)	шт	24	242,93	4,32			4	0,0399	0,04
111	С130-1-П16	Анемостат витяжний KW-100	шт	1	229,05	8,02	229	174	8	1,7500	1,75
112	С130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	3	174,27	2,88	4182		3	0,0266	0,03
113	KБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (100)	100м2	0,0377	4182,36	-			-	-	-
114	KБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (315)	100м2	0,0346	226,19	29,95	5429	4403	719	1,8200	43,68
115	KБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х300)	100м2	0,136	183,46	8,01	24747		192	0,0745	1,79
116	KБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,01	1031,13	-			-	-	-
					134,71	-	135		-	-	-
					-	-			-	-	-
					102,00	-	306		-	-	-
					86028,86	620,28	3243	971	23	261,8000	9,87
					25753,27	225,93			9	2,0876	0,08
					77777,05	544,11	2691	816	19	239,7000	8,29
					23579,29	198,58			7	1,8349	0,06
					85899,60	496,01	11682	2775	67	207,4000	28,21
					20401,94	181,30			25	1,6753	0,23
					56489,94	13996,64	565	405	140	378,8400	3,79
					40543,46	4010,68			40	36,4755	0,36

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 12 -											
21_КД_ЛК1_02-01-08											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	1	1738,52	-	1739	-	-	-	-
118	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	1388,23	84,38	14	6	1	4,7800	0,05
119	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0102	572,21	7,74	48	9	1	0,0720	-
					4731,41	125,78				7,2400	0,07
					854,97	17,34				0,1608	-
		H1=2									
120	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,5	122,80	-	307	-	-	-	-
121	C130-475 варіант 1	Металеві вироби для кріплення повітріводів кількість: 10/1000	т	0,01	93218,78	-	932	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	66964	18314	1524		181,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66964		430		3,92
		-----					47126				
							18744				
							10349				
							22,19				
							3724				
							77313				

		Всього по розділу 6					77313				
122	KM11-168-1	Розділ 7. Витяжна вентиляція (B5) Щити, пульты, стative, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	1	1379,33	77,17	1379	856	77	8,0000	8
123	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	856,16	21,21	8213	6959	21	0,1736	0,17
					8212,69	444,73			445	68,1700	68,17
					6959,48	124,88			125	1,1154	1,12
124	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	810,68	12,03	811	697	12	6,8300	6,83
125	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	697,27	4,32	229	174	4	0,0399	0,04
					229,05	8,02			8	1,7500	1,75
					174,27	2,88			3	0,0266	0,03

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)				- 13 -				21_КД_ЛК1_02-01-08			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126 & С1630-1784-7 варіант 1	Клапан каналний зворотний Вентс КОМ 160		шт	1	321,00	-	321	-	-	-	-
127 КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проємі до 0,25 м2		ґрати	1	226,19 183,46	29,95 8,01	226	183	30 8	1,8200 0,0745	1,82 0,07
128 & С130-600-2 варіант 11	Решітка зовнішня нерегульовальна Н-35-45 600х300h		шт	1	855,70	-	856	-	-	-	-
129 КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проємі до 0,25 м2		ґрати	3	226,19 183,46	29,95 8,01	679	550	90 24	1,8200 0,0745	5,46 0,22
130 & С130-600-2 варіант 6	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=160 400х150h		шт	3	472,56	-	1418	-	-	-	-
131 КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (160)		100м2	0,0302	86028,86 25753,27	620,28 225,93	2598	778	19 7	261,8000 2,0876	7,91 0,06
132 КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм		100м	0,01	56489,94 40543,46	13996,64 4010,68	565	405	140 40	378,8400 36,4755	3,79 0,36
133 С113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм		м	1	1738,52	-	1739	-	-	-	-
134 КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021		100м2	0,0102	1388,23 572,21	84,38 7,74	14	6	1	4,7800 0,0720	0,05 -
135 КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)		100м2	0,0102	4731,41 854,97	125,78 17,34	48	9	1	7,2400 0,1608	0,07 -
136 С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]		кг	2,5	122,80	-	307	-	-	-	-
137 С130-475 варіант 1	Металеві вироби для кріплення повітроводів кількість: 2/1000		т	0,002	93218,78	-	186	-	-	-	-
138 & С130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57		шт	2	102,00	-	204	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 7						19793	10617	823 232		103,85 2,07
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						19793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5952 12,71 2132 25745				
		-----					25745				
		Всього по розділу 7									
		Розділ 8. Витяжна вентиляція (В6)									
139	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	1	1379,33	77,17	1379	856	77	8,0000	8
140	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	856,16 8212,69 6959,48	21,21 444,73 124,88	8213	6959	21 445 125	0,1736 68,1700 1,1154	0,17 68,17 1,12
141	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	810,68 697,27	12,03 4,32	811	697	12	6,8300	6,83
142	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	229,05 174,27	8,02 2,88	229	174	4 8	0,0399 1,7500	0,04 1,75
143 & C1630-1784-7		Клапан канальний зворотний Вентс КОМ 125	шт	1	266,60	-	267	-	-	0,0266	0,03
144	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проємі до 0,25 м2	ґрати	2	226,19 183,46	29,95 8,01	452	367	60 16	1,8200 0,0745	3,64 0,15
145 & C130-600-2		Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=160 400x150h	шт	2	472,56	-	945	-	-	-	-
146	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (160)	100м2	0,0302	86028,86 25753,27	620,28 225,93	2598	778	19 7	261,8000 2,0876	7,91 0,06
147	КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,01	56489,94 40543,46	13996,64 4010,68	565	405	140 40	378,8400 36,4755	3,79 0,36
148	C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	1	1738,52	-	1739	-	-	-	-
149	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	1388,23 572,21	84,38 7,74	14	6	1	4,7800 0,0720	0,05 -
150	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0102	4731,41 854,97	125,78 17,34	48	9	1	7,2400 0,1608	0,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		N1=2									
151	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,5	122,80	-	307	-	-	-	-
152	C130-475 варіант 1	Металеві вироби для кріплення повітроводів кількість: 2/1000	т	0,002	93218,78	-	186	-	-	-	-
153 & 154	C130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	2	102,00	-	204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-		17957	10251	763		100,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			-		17957		216		1,93
		Всього по розділу 8			-		23698				
154	KM11-168-1	Розділ 9. Витяжна вентиляція (В7) Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	1	1379,33	77,17	1379	856	77	8,0000	8
155	KБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	856,16	21,21	8213	6959	21	0,1736	0,17
156	KБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	8212,69	444,73			445	68,1700	68,17
157	KБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	6959,48	124,88			125	1,1154	1,12
158 & 159	C130-62-П27 варіант 5	Клапан герметичний К-КГ-01010-DN630 з редуктором (ГК-630)	шт	1	1235,71	68,15	1236	913	68	9,2800	9,28
		Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	3	912,87	24,47	449	324	24	0,2261	0,23
					449,26	28,06			28	3,2500	3,25
					323,64	10,08	20558	-	10	0,0931	0,09
					20558,46	-			-	-	-
					-	-	679	550	90	1,8200	5,46
					226,19	29,95			24	0,0745	0,22
					183,46	8,01					

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			- 16 -			21 КД ЛК1 02-01-08					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160 & С130-600-2 варіант 2	Решітка однорядна регульована RRO-20-400(h)x600-9016 (1-R-25-35-600x400h)	шт	3	1031,13	-	-	3093	-	-	-	-
161 КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площєю у проєкті до 1 м2	ґрати	1	325,16 237,89	46,89 13,90	325	238	47 14	2,3600 0,1291	2,36 0,13	0,13
162 & С130-600-2 варіант 12	Решітка зовнішня нерегульовальна Н-35-45 800x400h	шт	1	1275,35	-	-	1275	-	-	-	-
163 & С130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АК 151.000 А9-57	шт	2	102,00	-	-	204	-	-	-	-
164 КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм (630)	100м2	0,0792	67458,22 15351,62	388,14 135,51	5343	1216	31 11	156,0600 1,2521	12,36 0,1	12,36 0,1
165 КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (600x300)	100м2	0,162	81654,11 15351,62	388,14 135,51	13228	2487	63 22	156,0600 1,2521	25,28 0,2	25,28 0,2
166 КБ16-10-12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 400 мм (630 мм)	100м	0,03	72951,96 51074,22	19248,88 5533,56	2189	1532	577 166	477,2400 50,3276	14,32 1,51	14,32 1,51
167 С113-235	Труби сталеві електросварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм	м	3	4615,56	-	-	13847	-	-	-	-
168 КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,059	1388,23 572,21	84,38 7,74	82	34	5 -	4,7800 0,0720	0,28 -	0,28 -
169 КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,059	4731,41 854,97	125,78 17,34	279	50	7 1	7,2400 0,1608	0,43 0,01	0,43 0,01
170 С1630-114	Н1=2	кг	3	122,80	-	-	368	-	-	-	-
171 С130-475 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] Металеві вироби для кріплення повітроводів кількість: 6/1000	т	0,006	93218,78	-	-	559	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							73306	15159	1438 418		149,19 3,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							73306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8576 18,35 3079 81882				
		Всього по розділу 9					81882				
172	КБ20-13-1	Розділ 10. Вентиляція тамбурів Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм кількість: 2+4	клапан	6	229,05 174,27	8,02 2,88	1374	1046	48 17	1,7500 0,0266	10,5 0,16
173	C1630-1771 варіант 1	Клапан надлишкового тиску K-KIDM-150 (KNTM-150)	шт	2	2972,08	-	5944	-	-	-	-
174	C1630-1771 варіант 2	Клапан надлишкового тиску K-KIDM-300 (KNTM-300)	шт	4	3869,68	-	15479	-	-	-	-
175	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	810,68 697,27	12,03 4,32	1621	1395	24 9	6,8300 0,0399	13,66 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 10					24418	2441	72 26		24,16 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24418 21905 2467 1363 2,93 492 25781				
		Всього по розділу 10					25781				
		Разом прямі витрати по кошторису					1032239	231051	14907 4403		2303,21 40,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1032239 786281 235454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					130616 281,14 47167 1162855				
		----- Всього по кошторису					1162855				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2624,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					282621				

Склав

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

(ОБ) для опалення та вентиляції
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3218,725 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	& 2308-1001-П62	Конвектор електричний ТЕРМІЯ EBNA-0,5/230C2K у комплекті з кріпленням; (маса=0,005)	шт	5	2205,00	11025
2	& 2308-1001-П63	Конвектор електричний ТЕРМІЯ EBNA-1,0/230C2K у комплекті з кріпленням; (маса=0,005)	шт	4	2375,00	9500
3	& 2308-1001-П64	Конвектор електричний ТЕРМІЯ EBNA-1,5/230C2K у комплекті з кріпленням; (маса=0,005)	шт	5	2585,00	12925
4	& 2308-1001-П65	Конвектор електричний ТЕРМІЯ EBNA-2,0/230C2K у комплекті з кріпленням; (маса=0,005) Разом по розділу 1	шт	15	2765,00	41475
Транспортні та заготівельно-складські витрати						74925
Всього по розділу 1						2943
Розділ 2. Припливна вентиляція (П1, П2)						
5	& 2308-4079-В2	Припливна установка Aerostar MSAHU-8 (згідно специфікації); (маса=0,711)	компл.	2	446807,48	893615
6	& 2308-4079-В3 варіант 1	Комплект автоматики П1; (маса=0,05)	компл.	1	159637,50	159638

1	2	3	4	5	6	7
7	& 2308-4079-В3	Комплект автоматики П2; (маса=0,05)	КОМПЛ.	1	159637,50	159638
8	варіант 2 2308-6022	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-500-2*f-MP220; (маса=0,01105)	шт	1	16135,00	16135
9	варіант 1 2308-6022	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-200-2*f-MP220; (маса=0,01105)	шт	1	12930,00	12930
10	варіант 2 2308-6022	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-160-2*f-MP220; (маса=0,01105)	шт	1	12465,00	12465
11	варіант 3 2308-6022	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-1000x700-2*f-MP220; (маса=0,01105)	шт	1	23435,00	23435
12	варіант 4 2308-6022	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-400x150-2*f-MP220; (маса=0,01105)	шт	2	13195,00	26390
13	варіант 5 & 2308-1001-П128	Захисний протиповибуховий клапан розміром 2197x815 EPD-8 «Aerostar»; (маса=0,01) Разом по розділу 2	шт	1	74629,01	74629
Транспортні та заготівельно-складські витрати						1378875
Всього по розділу 2						1433024
14	& 2308-4079-В4	Розділ 3. Витяжна вентиляція (В1) Витяжна установка Aerostar 50-30 (згідно специфікації); (маса=0,12)	КОМПЛ.	1	49207,50	49208
15	& 2308-4079-В3	Комплект автоматики В1; (маса=0,05)	КОМПЛ.	1	27935,21	27935
16	варіант 3 & 2308-1001-П129	Захисний протиповибуховий клапан розміром 281x321 RPV «Aerostar»; (маса=0,01)	шт	1	12705,19	12705
17	& 2308-1001-П130	Захисна монтажна коробка VPL «Aerostar»; (маса=0,01)	шт	1	21200,74	21201
18	& 2308-1001-П131	Розширювальна камера ERC-1 «Aerostar» (RK-0,5); (маса=0,01) Разом по розділу 3	шт	1	51660,45	51660
Транспортні та заготівельно-складські витрати						162709
Всього по розділу 3						6390
						169099

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 4. Витяжна вентиляція (B2)				
19	& 2308-4079-B5	Витяжна установка AeroStart 160 (згідно специфікації); (маса=0,8)	КОМПЛ.	1	12021,75	12022
20	& 2308-4079-B3	Комплект автоматики B2; (маса=0,05)	КОМПЛ.	1	29797,20	29797
21	варіант 4 2308-6022 варіант 6	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-150x150-2*f-MP220; (маса=0,01105)	ШТ	1	10565,00	10565
22	& 2308-1001-П129	Захисний протипожежний клапан розміром 281x321 RPV «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	12705,19	12705
23	& 2308-1001-П130	Захисна монтажна коробка VPL «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	21200,74	21201
24	& 2308-1001-П131	Розширювальна камера ERC-1 «Aerostar» (RK-0,5); (маса=0,01)	ШТ	1	51660,45	51660
		Разом по розділу 4				137950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5418
		Всього по розділу 4				143368
		Розділ 5. Витяжна вентиляція (B3)				
25	& 2308-4079-B6	Витяжна установка AeroStart 100-50 (згідно специфікації); (маса=0,18)	КОМПЛ.	1	118439,55	118440
26	& 2308-4079-B3	Комплект автоматики B3; (маса=0,05)	КОМПЛ.	1	32557,95	32558
27	варіант 5 2308-6022 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-500-2*f-MP220; (маса=0,01105)	ШТ	1	16135,00	16135
28	2308-6022 варіант 3	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-160-2*f-MP220; (маса=0,01105)	ШТ	1	12465,00	12465
29	& 2308-1001-П132	Захисний протипожежний клапан розміром 649x595 EPD-1 «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	59303,81	59304
30	& 2308-1001-П133	Захисна монтажна коробка VSP «Aerostar» (ZKM); (маса=0,01)	ШТ	1	86800,28	86800
31	& 2308-1001-П134	Розширювальна камера ERC-2-2 «Aerostar» (RK-0,2); (маса=0,01)	ШТ	1	134492,74	134493
		Разом по розділу 5				460195
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18074

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 5				
		Розділ 6. Витяжна вентиляція (B4)				478269
32	& 2308-4079-B4	Витяжна установка Aerostar 50-30 (згідно специфікації); (маса=0,12)	КОМПЛ.	1	49207,50	49208
33	& 2308-4079-B3	Комплект автоматики B4; (маса=0,05)	КОМПЛ.	1	27935,21	27935
34	варіант 6 2308-6022	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-100-2*F-MP220; (маса=0,01105)	ШТ	1	12180,00	12180
35	варіант 7 & 2308-1001-П129	Захисний протипибуховий клапан розміром 281х321 RPV «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	12705,19	12705
36	& 2308-1001-П130	Захисна монтажна коробка VPL «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	21200,74	21201
37	& 2308-1001-П131	Розширювальна камера ERC-1 «Aerostar» (RK-0,5); (маса=0,01)	ШТ	1	51660,45	51660
		Разом по розділу 6				174889
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6868
		Всього по розділу 6				181757
38	& 2308-4079-B5	Витяжна установка Aerostar 160 (згідно специфікації); (маса=0,8)	КОМПЛ.	1	12021,75	12022
39	& 2308-4079-B3	Комплект автоматики B5; (маса=0,05)	КОМПЛ.	1	29797,20	29797
40	варіант 7 & 2308-1001-П129	Захисний протипибуховий клапан розміром 281х321 RPV «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	12705,19	12705
41	& 2308-1001-П130	Захисна монтажна коробка VPL «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	21200,74	21201
42	& 2308-1001-П131	Розширювальна камера ERC-1 «Aerostar» (RK-0,5); (маса=0,01)	ШТ	1	51660,45	51660
		Разом по розділу 7				127385
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5003

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 7				132388
		Розділ 8. Витяжна вентиляція (B6)				
43	& 2308-4079-B7	Витяжна установка AeroStar 125 (згідно специфікації); (маса=0,72)	КОМПЛ.	1	10751,06	10751
44	& 2308-4079-B3	Комплект автоматики B6; (маса=0,05)	КОМПЛ.	1	26202,49	26202
45	варіант 8 & 2308-1001-П129	Захисний протиповітряний клапан розміром 281x321 RPV «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	12705,19	12705
46	& 2308-1001-П130	Захисна монтажна коробка VPL «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	21200,74	21201
47	& 2308-1001-П131	Розширювальна камера ERC-1 «Aerostar» (RK-0,5); (маса=0,01)	ШТ	1	51660,45	51660
		Разом по розділу 8				122519
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4812
		Всього по розділу 8				127331
		Розділ 9. Витяжна вентиляція (B7)				
48	& 2308-4079-B8	Витяжна установка AeroStar 60-35 (згідно специфікації); (маса=0,15)	КОМПЛ.	1	83038,16	83038
49	& 2308-4079-B3	Комплект автоматики B6; (маса=0,05)	КОМПЛ.	1	26202,49	26202
50	варіант 8 & 2308-1001-П132	Захисний протиповітряний клапан розміром 649x595 EPD-1 «Aerostar»; (маса=0,01)	ШТ	1	59303,81	59304
51	& 2308-1001-П133	Захисна монтажна коробка VSP «Aerostar» (ZKM); (маса=0,01)	ШТ	1	86800,28	86800
52	& 2308-1001-П134	Розширювальна камера ERC-2-2 «Aerostar» (RK-0,2); (маса=0,01)	ШТ	1	134492,74	134493
		Разом по розділу 9				389837
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15310

1	2	3	4	5	6	7
	Всього по розділу 9					
	Розділ 10. Вентиляція тамбурів					
53	& 2308-1001-П129	Захисний противибуховий клапан розміром 281х321 РРV «Aerostar»; (маса=0,01)	шт	2	12705,19	25410
54	& 2308-1001-П130	Захисна монтажна коробка VPL «Aerostar»; (маса=0,01)	шт	2	21200,74	42401
	Разом по розділу 10					67811
	Транспортні та заготівельно-складські витрати					2663
	Всього по розділу 10					70474
	Разом					3097095
	Транспортні та заготівельно-складські витрати					121630
	Всього по кошторису					3218725

Склад

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на система димовидалення
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

318,764 тис. грн.
0,45934 тис.люд.год.
49,285 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Система Д1													
1	КБ20-31-6	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,9 т	шт	1	3756,06	995,98	3756	2575	996	26,8600	26,86		
2	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм (КРУ-1N 700x700)	шт	2	2574,80 1035,48 534,24	346,62 48,11 17,27	2071	1068	347 96 35	3,0998 5,3000 0,1596	3,1 10,6 0,32		
3	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм (КРУ-1N 1050x550)	шт	2	1035,48 534,24	48,11 17,27	2071	1068	96 35	5,3000 0,1596	10,6 0,32		
4	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм (КРУ-1N 1900x600)	шт	2	1035,48 534,24	48,11 17,27	2071	1068	96 35	5,3000 0,1596	10,6 0,32		

21_КД_ЛК1_02-01-010											
- 2 -											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2 кількість: 2+4	ґрати	6	312,38 237,89	46,89 13,90	1874	1427	281 83	2,3600 0,1291	14,16 0,77
6 & С111-1781-1-П1		Сітка з оцинкованої сталі з чарункою 20x20 мм з фланцем розміром 1050x550	м2	2	1275,56	-	2551	-	-	-	-
7 & С111-1781-1-П2		Сітка з оцинкованої сталі з чарункою 20x20 мм з фланцем розміром 700x700	м2	4	995,06	-	3980	-	-	-	-
8 КБ20-11-3		Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1,5 м2	ґрати	1	385,23 284,26	59,57 18,31	385	284	60 18	2,8200 0,1700	2,82 0,17
9 & С111-1781-1-П3		Сітка з оцинкованої сталі з чарункою 20x20 мм з фланцем розміром 1900x600	м2	1	2905,86	-	2906	-	-	-	-
10 КБ20-4-12		Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм (1050x550, 700x700)	100м2	0,524	86936,30 12408,39	396,16 138,39	45555	6502	208 73	126,1400 1,2787	66,1 0,67
11 КБ20-4-16		кількість: 32+20,4 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм (1900x600)	100м2	1,08	79331,71 9448,44	354,17 119,77	85678	10204	383 129	96,0500 1,1067	103,73 1,2
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Разом будівельні роботи, грн.					152898	24196	2216 755		245,47 6,87
		в тому числі:					152898				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126486				
		всього заробітна плата, грн.					24951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13969				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5080				
		Всього будівельні роботи, грн.					166867				
		-----					166867				
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Система ПД1									
12	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	990,58 912,38	74,31 25,77	991	912	74 26	8,4300 0,2295	8,43 0,23
13	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	288,86 217,08	12,03 4,32	289	217	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 3 -											
21 КД_ЛК1_02-01-010											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 & C130-62-П27 варіант 6	Зворотній клапан OZA-KLR-050-N		шт	1	1081,56	-	1082	-	-	-	-
15 КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм		клапан	1	1235,71	68,15	1236	913	68	9,2800	9,28
16 & C130-62-П27 варіант 7	Клапан надлишкового тиску OKS-800x500(h)-1*-N-SET-0		шт	1	912,87	24,47	10885	-	24	0,2261	0,23
17 КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проємі до 1 м2		ґрати	1	10885,03	-	312	238	-	-	-
18 & C111-1781-2	Сітка з оцинкованої сталі Д 500 на вентилятор ОСА301-050		шт	1	312,38	46,89	1077	-	47	2,3600	2,36
19 & C130-600-2	Решітка RES-450x700-40-NS-0		шт	1	237,89	13,90	674	-	14	0,1291	0,13
20 КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (500x550)		100м2	0,042	1076,92	-	3787	645	-	-	-
21 КБ20-4-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (500)		100м2	0,0235	674,13	-	1931	479	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2				90175,42	388,14	22264	3404	16	156,0600	6,55
	Разом будівельні роботи, грн.				15351,62	135,51	22264		6	1,2521	0,05
	в тому числі:				82174,28	438,88			10	207,4000	4,87
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				20401,94	156,04			4	1,4418	0,03
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальноновиробничі витрати, грн.										
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.						24189				

	Всього по розділу 2						24189				
22 КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	Розділ 3. Матеріали	10 м2	18,5	796,68	-	14739	12597	-	6,6700	123,4
					680,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & C114-63-У-3 варіант 1	Мати вогнезахисни система "FIX M" E145. кількість: 185*1,022	м2	189,07	374,18	-	-	70746	-	-	-	-
24 & C111-327-2-П варіант 2	Клей для ізоляції NMC-fix	л	30	782,83	-	-	23485	-	-	-	-
25 & C18888-21-1-1Г варіант 1	Піна монтажна негорюча	балон	2	314,56	-	-	629	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						109599	12597	-		123,4
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						109599				-
	Всього по розділу 3						116523				
26 C130-475 варіант 1	Металеві вироби для кріплення повітроводів кількість: 120/1000	т	0,12	93218,78	-	-	11186	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						11186	-	-		-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.						11186				-
	Всього по розділу 4						11186				
	Разом прямі витрати по кошторису						295947	40197	2443		402,54
	Разом будівельні роботи, грн.						295947		833		7,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					253307 41030 22817 49,22 8255 318764				
		Всього по кошторису					318764				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					459,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49285				

Склав

Є.Ю.Колесник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилианська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
(ОБ) для системи димовидалення
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 366,967 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система Д1						
1	& 2308-1001-П1	Вентилятор KROV91-112-DUF-600-N-03000/6-Y1; (маса=0,861)	шт	1	196170,00	196170
2	& 2308-1001-П2	Монтажний стакан STAM-402-112-N; (маса=0,113)	шт	1	15640,00	15640
3	2308-6022 варіант 8	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-D-N-700x700(h)-2*-MP220-T-out-0-SET-0-0-0; (маса=0,01105)	шт	2	18415,00	36830
4	2308-6022 варіант 9	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-D-N-1050x550(h)-2*-MP220-T-out-0-SET-0-0-0; (маса=0,01105)	шт	2	22230,00	44460
5	2308-6022 варіант 10	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-D-N-1900x600(h)-2*-MP220-T-out-0-SET-0-0-0; (маса=0,01105)	шт	1	39230,00	39230
Разом по розділу 1						332330
Транспортні та заготівельно-складські витрати						13051
Всього по розділу 1						345381
Розділ 2. Система ПД1						
6	& 2308-1001-П3	Вентилятор OZA 301-050/A-50-N-00300/2-Y1-02; (маса=0,039)	шт	1	18820,00	18820
7	& 2308-1001-П4	Гнучка вставка OZA-COM-100-050-ZS; (маса=0,005)	шт	2	975,00	1950

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по розділу 2					20770
	Транспортні та заготівельно-складські витрати					816
	Всього по розділу 2					21586
	Разом					353100
	Транспортні та заготівельно-складські витрати					13867
	Всього по кошторису					366967

Склав Є.Ю. Колесник
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Ю.А. Воронько
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012 на електромонтажні роботи Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1807,401 тис. грн.

1,43331 тис.люд.год.

162,757 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Електрощитове обладнання											
1	КБ21-23-1	ВРП Монтаж взібно-розподільних пристроїв	шафа	1	2430,43 1152,31	794,94 215,76	2430	1152	795 216	10,3300 1,7521	10,33 1,75
2	КБ21-24-4	ЩС1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	877,04 573,76	79,93 24,16	877	574	80 24	5,4900 0,1955	5,49 0,2
3	КБ21-24-13	ЯТП Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	480,65 201,31	34,49 10,37	481	201	34 10	1,8600 0,0839	1,86 0,08
4	КБ21-24-1	ЩАО1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	507,69 355,33	27,19 7,13	508	355	27 7	3,4000 0,0580	3,4 0,06

10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			21_КД_ЛК1_02-01-012								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,54	23033,39 16240,13	5978,62 3034,09	12438	8770	3228 1638	153,6000 26,8706	82,94 14,51
8	С1547-4-3-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДСП59У2Ex-37-021 УХЛ2 "Ватра"	шт	33	6123,27	-	202068	-	-	-	-
9	С1547-4-3-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП59У2Ex-60-021 УХЛ2 "Ватра"	шт	21	7004,07	-	147085	-	-	-	-
10	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,19	52172,56 36991,98	14392,14 7995,80	9913	7028	2735 1519	371,4800 71,5286	70,58 13,59
11	С1547-4-3-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ДВО27У-16-001 Юлітер-LED-2 "Ватра"	шт	19	2429,08	-	46153	-	-	-	-
12	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,2	18113,57 14099,92	1354,39 404,78	3623	2820	271 81	126,4000 3,2767	25,28 0,66
13	С1547-4-3-7 варіант 4	Світильник світлодіодний ДБ501В-20-001 УЗ "Ватра"	шт	9	1843,51	-	16592	-	-	-	-
14	С1547-4-3-7 варіант 5	Світильник світлодіодний ДБ564В-12-033 УХЛ4 Селена-32А-СД-12 "Ватра"	шт	11	2030,31	-	22333	-	-	-	-
15	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,28	2643,57 2426,22	-	740	679	-	25,3100	7,09
16	С1547-6-В1-8У варіант 1	Вимикач однополюсний, одноклавішний, 16А, 4400102 ДКС	шт	16	115,94	-	1855	-	-	-	-
17	С1547-6-В1-8У варіант 2	Вимикач однополюсний, одноклавішний, 16А, 4400101 ДКС	шт	12	84,29	-	1011	-	-	-	-
18	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,12	2941,69 2724,34	-	353	327	-	28,4200	3,41
19	С1547-6-В1-8У варіант 3	Перемикач модульний прохідний, 16А, 4400111 ДКС	шт	12	111,60	-	1339	-	-	-	-

21_КД_ЛІК1_02-01-012											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках кількість: 15+125+25+20+40	100м	2,25	<u>1496,04</u> 856,41	<u>506,33</u> 163,44	3366	1927	<u>1139</u> 368	<u>8,1000</u> 1,3200	<u>18,23</u> 2,97
30	& C151-45-1 варіант 5	Кабель ВВГнгд(A)-LS 5x95 кількість: 15*1,02	м	15,3	<u>1992,42</u>	-	30484	-	-	-	-
31	& C151-45-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд(A)-LS 5x70 кількість: 125*1,02	м	127,5	<u>1486,85</u>	-	189573	-	-	-	-
32	& C151-45-1 варіант 7	Кабель ВВГнгд(A)-LS 5x25 кількість: 25*1,02	м	25,5	<u>601,81</u>	-	15346	-	-	-	-
33	& C151-45-1 варіант 8	Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5x35 кількість: 20*1,02	м	20,4	<u>1793,73</u>	-	36592	-	-	-	-
34	& C151-45-1 варіант 9	Кабель ВВГнг(A)-FRLS 4x35 кількість: 40*1,02	м	40,8	<u>1438,49</u>	-	58690	-	-	-	-
35	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках кількість: 500+1545+315	100м	23,6	<u>457,92</u> 331,99	<u>52,74</u> 17,03	10807	7835	<u>1245</u> 402	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>74,1</u> 3,25
36	& C151-45-1 варіант 10	Кабель ВВГнгд(A)-LS 5x2,5 кількість: 500*1,02	м	510	<u>64,95</u>	-	33125	-	-	-	-
37	& C151-45-1 варіант 11	Кабель ВВГнгд(A)-LS 3x2,5 кількість: 1545*1,02	м	1575,9	<u>40,42</u>	-	63698	-	-	-	-
38	& C151-45-1 варіант 12	Кабель ВВГнгд(A)-LS 3x4 кількість: 315*1,02	м	321,3	<u>65,29</u>	-	20978	-	-	-	-
39	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному об'єднанні сумарним перерізом до 35 мм ² кількість: 100+215	100м	3,15	<u>1945,33</u> 1580,46	<u>116,03</u> 37,46	6128	4978	<u>365</u> 118	<u>16,2800</u> 0,3025	<u>51,28</u> 0,95
40	& C151-45-1 варіант 13	Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5x2,5 кількість: 100*1,02	м	102	<u>221,40</u>	-	22583	-	-	-	-
41	& C151-45-1 варіант 14	Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3x2,5 кількість: 215*1,02	м	219,3	<u>140,40</u>	-	30790	-	-	-	-
42	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках кількість: 550+90	100м	6,4	<u>320,18</u> 230,49	<u>21,10</u> 6,81	2049	1475	<u>135</u> 44	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>13,95</u> 0,35
43	& C151-45-1 варіант 2	Кабель ВВГнгд(A)-LS 3x1,5 кількість: 550*1,03	м	566,5	<u>25,34</u>	-	14355	-	-	-	-
44	& C151-45-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд(A)-LS 2x1,5 кількість: 90*1,03	м	92,7	<u>16,45</u>	-	1525	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одноступінчастого або багатоступінчастого загального обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² кількість: 610+75	100м	6,85	991,94 834,89	31,65 10,22	6795	5719	217 70	8,6000 0,0825	58,91 0,57
46	& C151-45-1 варіант 3	Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 кількість: 610*1,03	м	628,3	126,46	-	79455	-	-	-	-
47	& C151-45-1 варіант 4	Кабель ВВГнг(A)-FRLS 2x1,5 кількість: 75*1,03	м	77,25	96,37	-	7445	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					633784	21934	3101 1002		216,47 8,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					633784 608749 22936 12604 26,95 4520 646388				
		Всього по розділу 4					646388				
48	КБ21-3-1	Розділ 5. Електромонтажні роботи Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2	2527,69 2358,91	168,78 54,48	5055	4718	337 109	23,9800 0,4400	47,96 0,88
49	C113-2127 варіант 1	Трубка ПВХ гофрована 91925 ДКС	м	200	14,03	-	2806	-	-	-	-
50	& C111-8-1 варіант 3	Тримач із клямкою та дюбелем, d=25 мм	шт	300	6,82	-	2046	-	-	-	-
51	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 3*30+3*30+3*25+3*5	100м	2,7	6385,76 4991,51	950,36 258,16	17242	13477	2566 697	47,2100 2,0963	127,47 5,66
52	& C1545- 251-3-1P1	Лоток перфорований 50x50, L=3м 35260 ДКС кількість: 3*30*1,01	м	90,9	127,55	-	11594	-	-	-	-
53	& C1545- 251-3-1P2	Лоток перфорований 100x50, L=3м 35262 ДКС кількість: 3*30*1,01	м	90,9	139,72	-	12701	-	-	-	-

10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)												- 7 -		21_КД_ЛК1_02-01-012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
54 & C1545-251-3-1P3	Лоток перфорований 200x50, L=3м 35262 ДКС кількість: 3*25*1,01 Лоток драбинного типу 200x50, L=3м 3LL5020 ДКС кількість: 3*5*1,01 Кут горизонтальний 90° R300, для лотка драбинного шириною 200 мм LL5320 ДКС Гвинт із квадратним підголівником М6х10, оцинкований СМ010610 ДКС Гайка з насачкою, що перешкоджає відкручуванню, оцинкована М6 СМ100600 ДКС Кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 50мм 36000 ДКС Кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 100мм 36002 ДКС Кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 200мм 36004 ДКС Стандартний анкер із болтом М10 СМ431060 ДКС Шпилька різьбова М8х2000, гальванічно оцинкована сталь СМ200802 ДКС Гайка шестигранна М8, гальванічно оцинкована сталь СМ110800 ДКС Пластина з'єднувальна GTO 50 S5 Combitech 37301 ДКС Скоба ВМL-10 ВМL1007 ДКС Профіль ВРL-29, 400 мм ВРL2904 ДКС Z-подібний профіль ВРМ-35 ВРМ3520 ДКС Стандартний хомут з поліаміду 6.6 25215 ДКС Консоль стельова ВВА-30 6.6 ВВА3020 ДКС Монтажна пластина вертикальна LP3000 ДКС Прокладання коробів пластикових	М	75,75	209,12	-	-	15841	-	-	-	-	-					
55 & C1545-251-3-1P6		М	15,15	351,17	-	-	5320	-	-	-	-	-					
56 & C1545-251-3-1P5		ШТ	4	1006,46	-	-	4026	-	-	-	-	-					
57 & C1545-251-3-3P9		ШТ	600	3,32	-	-	1992	-	-	-	-	-					
58 & C1545-251-3-4P1		ШТ	600	1,43	-	-	858	-	-	-	-	-					
59 & C1545-251-3-1P7		ШТ	30	143,34	-	-	4300	-	-	-	-	-					
60 & C1545-251-3-1P8		ШТ	20	179,83	-	-	3597	-	-	-	-	-					
61 & C1545-251-3-1P9		ШТ	10	311,41	-	-	3114	-	-	-	-	-					
62 & C1545-251-3-2P1		ШТ	600	83,39	-	-	50034	-	-	-	-	-					
63 & C1545-251-3-2P2		ШТ	700	111,61	-	-	78127	-	-	-	-	-					
64 & C1545-251-3-2P3	ШТ	1400	1,36	-	-	1904	-	-	-	-	-						
65 & C1545-251-3-2P4	ШТ	170	14,56	-	-	2475	-	-	-	-	-						
66 & C1545-251-3-2P5	ШТ	600	73,22	-	-	43932	-	-	-	-	-						
67 & C1545-251-3-2P6	ШТ	290	72,06	-	-	20897	-	-	-	-	-						
68 & C1545-251-3-2P7	ШТ	20	1424,39	-	-	28488	-	-	-	-	-						
69 & C1545-251-3-2P8	ШТ	1500	1,75	-	-	2625	-	-	-	-	-						
70 & C1545-251-3-2P9	ШТ	140	288,95	-	-	40453	-	-	-	-	-						
71 & C1545-251-3-3P1	ШТ	45	176,12	-	-	7925	-	-	-	-	-						
72 КБ21-12-2	100м	2,1	5864,08	2466,83	3388,24	5180	12315	7115	1337	32,8000	68,88						
						636,50				5,8696	12,33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73 & C1545-251-3-1P4	Кабельний короб 80x40, TA-GN, L=2м 01781 ДКС	м	210	245,23	-	-	51498	-	-	-	-
74 & C1545-251-3-3P2	Кут плоский, NPAH 01740 ДКС	шт	8	205,71	-	-	1646	-	-	-	-
75 & C1545-251-3-3P3	Кут внутрішній незмінний 90°, NIA 01824 ДКС	шт	40	43,21	-	-	1728	-	-	-	-
76 & C1545-251-3-3P4	Накладка на з'єднання кришки, GAN 00886 ДКС	шт	120	89,43	-	-	10732	-	-	-	-
77 & C1545-251-3-3P5	Заглушка торцева, LAN 00871 ДКС	шт	80	81,53	-	-	6522	-	-	-	-
78 & C1545-251-3-3P6	Фіксатор кабелів (підвищеної жорсткості), TR-E 07713 ДКС	шт	160	48,83	-	-	7813	-	-	-	-
79 & C1545-251-3-3P7	Рамка-супорт на 2 модулі EBB стандарта «45x45», PDA-45N 005131Т ДКС	шт	80	90,80	-	-	7264	-	-	-	-
80 & C1545-251-3-3P8	Винт 3,5x50мм с дюбелем F6 CM06541 ДКС	шт	600	4,06	-	-	2436	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5						469306	25310	8083		244,31
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						469306		2143		18,87

	Всього по розділу 5						484209				
81 KM8-472-6	Розділ 6. Матеріали для системи зрівнювання потенціалів Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	4,5	3211,33		473,24	14451	12180	2130	25,6000	115,2
82 C1110-170	Сталь штабова 25x4 мм	т	0,3645	2706,69		101,96			459	0,8353	3,76
83 C1551-6-СП	кількість: 450*0,81/1000 Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 45 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами	шт	200	34471,48		-	12565	-	-	-	-
				33,39		-	6678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84 & C111-134-П1 варіант 1	Саморіз з дюбелем 3,5x40		шт	600	0,23	-	138	-	-	-	-
85 & C111-134-П1 варіант 2	Хомут на металеві труби NG3002		шт	50	238,17	-	11909	-	-	-	-
86 C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм		м	20	146,59	-	2932	-	-	-	-
87 & C188888-21-1	Вогнестійка піна DF1201		шт	1	937,47	-	937	-	-	-	-
88 KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм2 кількість: 30+10		100 м	0,4	7818,93 6597,55	52,74 17,03	3128	2639	21 7	62,4000 0,1375	24,96 0,06
89 C157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2		1000м	0,03	7982,49	-	239	-	-	-	-
90 C157-256	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 35 мм2		1000м	0,01	45235,84	-	452	-	-	-	-
91 & C1545-153-B1 варіант 1	Наконечники кабельні 2СТ10		шт	20	29,71	-	594	-	-	-	-
92 & C1545-153-B1 варіант 2	Наконечники кабельні 2G8		шт	4	57,52	-	230	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 6						54253	14819	2151 466		140,16 3,82
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						54253 37283 15285 8215 17,28 2897 62468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 6					62468				
		Разом прямі витрати по кошторису					1734106	122429	37130		1163,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1734106		14572		116,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1574547				
		всього заробітна плата, грн.					137001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25756				
		Всього будівельні роботи, грн.					1807401				

		Всього по кошторису					1807401				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1433,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					162757				

Склав

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилинська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
(ОБ) для електромонтажних робіт
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1594,974 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.


№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ВРП						
1	2402-4013 варіант 1	Щит відно-розподільчий ВРП; (маса=0,03) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	501041,67	501042
Всього по розділу 1						501042
Розділ 2. ЩС1						
2	2402-4013 варіант 2	Щит силовий ЩС1; (маса=0,03) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	57716,67	57717
Всього по розділу 2						57717
Розділ 3. ЯТП						
3	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25; (маса=0,009)	шт	1	3563,14	3563
Всього по розділу 3						3563
Всього по розділу 3						59984

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				3563
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				140
		Всього по розділу 3				3703
4	2402-4013 варіант 3	Розділ 4. ЩАО1 Щит аварійного освітлення ЩАО1; (маса=0,03) Разом по розділу 4	шт	1	6083,33	6083
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6083
		Всього по розділу 4				239
		Розділ 5. ЩО1 Щит робочого освітлення ЩО1; (маса=0,03) Разом по розділу 5	шт	1	5775,00	5775
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5775
		Всього по розділу 5				227
		Розділ 6. ДЕС Дизель-генератор ONIS VISA D62GX з баком на 800 л; (маса=0) Разом по розділу 6	шт	1	960525,00	960525
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				960525
		Всього по розділу 6				37720
		Разом				998245
						1534705

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60269
		Всього по кошторису				1594974


Склад _____ Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив _____ Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 на системи протипожежного захисту Споруда подвійного призначення

Основа:	Кошторисна вартість	385,717 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,72783 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	190,102 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КМ11-94-1	Розділ 1. Система пожежної сигналізації Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т	шт	1	3828,43	706,84	3828	3117	707	28,8000	28,8		
2	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь (МЦА, блок адаптера зв'язку)	шт	2	3117,02	231,83	1915	1912	232	1,8963	1,9		
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового контроллера ПС (Прилад приймально-контрольний)	шт	1	957,34	1,37	3759	3757	3	9,6000	19,2		
4	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопопний, світловий у нормальному виконанні (СПДОТА)	шт	40	955,97	0,20	12338	12270	-	0,0021	-		
		кількість: 36+4			3758,61	1,70			2	36,8000	36,8		
					3756,91	0,25			-	0,0026	-		
					308,45	1,70			68	3,2000	128		
					306,75	0,25			10	0,0026	0,1		

[illegible]

9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) 21_КД_ЛК1_02-01-014											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
13	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Веллез)	шт	1	6208,77 6207,07	1,70 0,25	6209	6207	2	60,8000 0,0026	60,8
14	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналіве до 5 (Пульт мікрофонний)	шт	1	692,67 692,67	-	693	693	-	6,4000	6,4
15	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (ДМП102-FMMP)	шт	1	170,47 167,22	3,25 1,33	170	167	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
16	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального (Світловий показчик)	шт	10	955,97 955,97	-	9560	9560	-	9,6000	96
17	КМ10-386-7	кількість: 4+6 Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	346,00 326,69	-	6920	6534	-	3,2000	64
18	КМ10-99-6	кількість: 19+1 Перетворювач або блок живлення (IPS-2420-03)	шт	1	2165,83 1794,82	371,01 96,28	2166	1795	371 96	14,4000 0,8896	14,4 0,89
19	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	71,84 65,34	6,50 2,66	144	131	13 5	0,6400 0,0252	1,28 0,05
20	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3	1051,30 834,89	91,01 53,85	3154	2505	273 162	8,6000 0,4857	25,8 1,46
21	С151-111-1-19 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 2х1.5 FLAME-X 950 (N) НХН FE-180/E30	1000м	0,309	33712,61	-	10417	-	-	-	-
22	КБ21-3-1	кількість: 300*1,03 Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	3	2527,69 2358,91	168,78 54,48	7583	7077	506 163	23,9800 0,4400	71,94 1,32
23	С113-2125 варіант 3	Гофротруба гнучка ПВХ д20/14,1мм	м	303	9,93	-	3009	-	-	-	-
24	С113-2125 варіант 3	кількість: 300*1,01 Тримач односторонній д19-20мм з вушком	шт	150	2,87	-	431	-	-	-	-
25	С113-2125 варіант 3	Дюбель з ударним шурупом СМ 6х40	уп	5	157,28	-	786	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26 & 1602-30001-14-23-2 варіант 2	Стяжка для ел. проводки		уп	5	323,03	-	1615	-	-	-	-
27 КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок		100шт	0,35	4216,29	-	1476	1315	-	36.8000	12,88
28 & 1602-30001-14-21-1 варіант 2	Коробка розподільча вогнетривка FLAMEBOX 100P 3x4мм2		шт	35	3756,91 408,07	-	14282	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						68615	35984	1168 427		355,1 3,73
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						68615 31463 36411 20084 43,06 7222 88699				
	Всього по розділу 2						88699				
29 KM10-184-6	Розділ 3. Автоматика систем протипожежного захисту		шт	21	1711,31	307,24	35938	29092	6452	12.8000	268,8
30 KM10-184-5	Блок комутації адресний (БКА)		шт	17	1385,34 1270,89	79,73 231,88	21605	17663	1674 3942	0,7367 9,6000	15,47 163,2
31 KM8-573-4	Блок сполучення адресний (БСА)		шт	2	1039,01 718,56	60,18 145,28	1437	714	1023 291	0,5560 3,2000	9,45 6,4
32 KM12-594-9	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (ЩМУ ЩДВ1, ЩМУ ПД1) Монтаж генератора пінни (FireStor FS-01-0100)		10 шт	0,2	356,96 5119,86	36,17 789,76	1024	866	72	0,2946	0,59
33 KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (ЩКНП, ЩКНЖ, ЩКЗП)		шт	3	4329,20 718,56	217,83 145,28	2156	1071	44 436	2,0572 3,2000	0,41 9,6
34 KM10-398-1	Шафа або панель (ЩІ)		шт	1	356,96 1498,34	36,17 865,84	1498	866	109	0,2946	0,88

21 КД_ЛК1_02-01-014											
9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 5 -											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KM8-80-2	Прилад вимірювання і захисту (WLC-02)	шт	2	291,50	116,03	583	346	232	1,6000	3,2
36	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального (Світловий показчик)	шт	1	173,17	37,46	956	956	75	0,3025	0,61
37	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації (Кінцевий сигналізатор для засувки)	шт	8	955,97	-	1827	1385	-	9,6000	9,6
38	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуваннях на складних пристроях, з'єднання різальні (манометр)	шт	2	228,41	52,74	247	100	422	1,6000	12,8
39	KM11-250-1	Установлення реле (1-6" WFS-6000)	комплект	1	173,17	17,03	195	189	136	0,1375	1,1
40	KB21-4-1	З'ясування у прокладенні труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	5	123,56	-	4224	3597	-	0,4500	0,9
41 & C154-1-2-1Г	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)N Bd FE 180/E30 1x2x0,8	кількість: 400+50+50	1000м	0,412	50,20	-	4645	-	-	-	-
42 & C154-1-2-1Г	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 1x2x0,8	кількість: 400*1,03	1000м	0,0515	195,15	-	395	-	-	-	-
43 & C154-1-2-1Г	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8	кількість: 50*1,03	1000м	0,0515	188,94	-	702	-	-	-	-
44	KB21-13-1	Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,4	765,78	21,10	306	265	8	6,2600	2,5
45 & C151-111-4-1Б	Кабель безгалогенний вогнестійкий 4x1,5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	кількість: 40*1,03	1000м	0,0412	661,87	6,81	2243	-	3	0,0550	0,02
46	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	5	54439,92	-	12638	11795	-	-	-
47	C113-2125	Гофротруба гнучка ПВХ д20/14,1мм	м	505	2527,69	168,78	5015	-	843	23,9800	119,9
48 & 2405-1466-1	Тримач односторонній д19-20мм з вушком	кількість: 500*1,01	шт	275	2358,91	54,48	789	-	272	0,4400	2,2
49 & 1602-30001-14-22-1-1	Дюбель з ударним шурупом CM 6x40	кількість: 500*1,01	уп	5	2,87	-	786	-	-	-	-
49 & 1602-30001-14-22-1-1	Дюбель з ударним шурупом CM 6x40	кількість: 500*1,01	уп	5	157,28	-	-	-	-	-	-

9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 6 -											
21_КД_ЛК1_02-01-014											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50 & 1602-30001-14-23-2	Стяжка для ел. проводки		уп	5	323,03	-	1615	-	-	-	-
51 KB21-14-1	Прокладання лотків		100м	0,4	6385,76	950,36	2554	1997	380	47,2100	18,88
52 & C1545-251-3-4P2	Лоток перфорований 150x50, L=3м 35263 ДКС		м	40,4	4991,51	258,16	8374	-	103	2,0963	0,84
53 & C1545-251-3-4P3	Кількість: 40*1,01 Кришка на лоток перфорований 150x50, L=3м 35523 ДКС		м	40,4	207,27	-	4996	-	-	-	-
54 & C1545-251-3-4P5	Кількість: 40*1,01 Кут горизонтальний СРО 45, для лотка шириною 150мм 36063 ДКС		шт	5	123,66	-	1250	-	-	-	-
55 & C1545-251-3-4P7	Кришка на кут горизонтальний СРО 45, для лотка шириною 150мм 38023 ДКС		шт	5	249,97	-	928	-	-	-	-
56 & C1545-251-3-4P4	Лотка шириною 150мм 38023 ДКС		шт	5	185,61	-	1181	-	-	-	-
57 & C1545-251-3-4P6	Кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 150мм 36003 ДКС		шт	5	236,18	-	791	-	-	-	-
58 & C1545-251-3-1P8	Кришка на кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 150мм 38003 ДКС		шт	5	158,23	-	3597	-	-	-	-
	Кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 100мм 36002 ДКС		шт	20	179,83	-	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						124495	70902	13500		670,43
	Разом будівельні роботи, грн.						124495		3715		33,41
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						40093				
	всього заробітна плата, грн.						74617				
	Загальновиробничі витрати, грн.						40142				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						84,47				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						14166				
	Всього будівельні роботи, грн.						164637				

	Всього по розділу 3						164637				
	Розділ 4. Автоматична система порошкового пожегогасіння										
59 KM10-683-10	Пульт керування вносний ВПК (БДУ)		шт	1	353,81	-	354	346	-	3,2000	3,2
					346,34	-					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ10-668-2	Слов'язувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПДОТА) кількість: 2+1	шт	3	<u>308,45</u> 306,75	<u>1,70</u> 0,25	925	920	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
61	КМ10-668-1	Слов'язувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТТА) кількість: 2+1	шт	3	<u>159,97</u> 153,38	<u>6,59</u> 0,97	480	460	<u>20</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>4,8</u> 0,03
62	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях кількість: 1+1	шт	2	<u>173,17</u> 173,17	-	346	346	-	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
63	КМ10-668-2	Слов'язувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світлозвуковий) кількість: 1+1+1	шт	3	<u>308,45</u> 306,75	<u>1,70</u> 0,25	925	920	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
64	КМ10-386-10	Ключ або кнопка на панелі (СОМК 1-8)	шт	1	<u>171,12</u> 163,34	-	171	163	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
65	КМ12-594-6	Монтаж зрошувачів, насадок дренажних установок водного та пінного пожегогасіння, діаметр умовного проходу до 50 мм (МПП "Бранд-15"-Е-С-68)	10 шт	0,1	<u>1401,60</u> 1385,34	<u>16,26</u> 6,66	140	139	<u>1</u> 1	<u>12,8000</u> 0,0630	<u>1,28</u> 0,01
66	КБ21-13-1	Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах кількість: 250+40+100+50+50	100м	4,9	<u>765,78</u> 661,87	<u>21,10</u> 6,81	3752	3243	<u>103</u> 33	<u>6,2600</u> 0,0550	<u>30,67</u> 0,27
67	С154-1-2-1Г	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 1x2x0,8	1000м	0,2575	<u>7678,49</u> -	-	1977	-	-	-	-
68	С154-1-2-1Г	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H 1x2x0,8	1000м	0,0412	<u>18725,09</u> -	-	771	-	-	-	-
69	С154-1-2-1Г	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H 2x2x0,8	1000м	0,103	<u>23006,97</u> -	-	2370	-	-	-	-
70	С151-111-1-19	Кабель безгалогенний вогнестійкий 2x1,5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,0515	<u>33712,61</u> -	-	1736	-	-	-	-
71	С151-111-1-19	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3x1,5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,0515	<u>45034,61</u> -	-	2319	-	-	-	-

9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 8 -											
21_КД_ЛК1_02-01-014											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 150+50	100м	2	4612,67	337,56	9225	6776	675	32,8000	65,6
73	& 241649- 1049-1-П-1 варіант 13	ТА-GN 60x40 Короб із кришкою з направляючими, довжина 2000 мм, білий RAL9001	м	150	3388,24	108,96	30825	-	218	0,8800	1,76
74	& 241649- 1049-1-П-1 варіант 11	TMC 22x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	50	41,16	-	2058	-	-	-	-
75	& 1602- 30001-14-2- 1-1-1 варіант 1	Шуруп самосверл. 4.2x25, 6-гр. гол., цб	уп	3	389,23	-	1168	-	-	-	-
76	& 1602- 30001-14-20 варіант 2	Дюбель для г/к Дріва - Н 15x23 (зі свердлом)	уп	3	55,32	-	166	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					59708	13313	809		129,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59708		257		2,09

		Всього по розділу 4					67127				
		Разом прямі витрати по кошторису					298779	154028	17221		1498,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					298779		5025		44,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					385717				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1727,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190102				

Склав

Є.Ю.Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилинська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
(ОБ) для систем протипожежного захисту
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 666,705 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10010 варіант 1	Система пожежної сигналізації АРМ СПЗ в складі: системний блок, монітор, джерело безперервного живлення; (маса=0,125) Н14=1	шт	1	86520,51	86521
2	& 1602-30001-1-13 варіант 2	Блок адаптера зв'язку + ПО «Омега Монітор» АДС+ПО; (маса=0) Н14=1	шт	1	8930,00	8930
3	& 1602-30001-1-13 варіант 5	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів ППУ-ПТ; (маса=0) Н14=1	шт	1	56572,50	56573
4	& 1602-30001-В-1Ю варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА; (маса=0) Н14=1	шт	36	360,00	12960

1	2	3	4	5	6	7
5	& 1602-30050-В2-25 варіант 3	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА із захисним склом; (маса=0,002) Н14=1	шт	2	507,50	1015
6	& 1602-30001-1-1Э варіант 1	Комунікатор зв'язку ППКП з ПЦС МЦА-GSM.4; (маса=0) Н14=1	шт	1	4480,00	4480
7	& 1602-30001-В-1Ю варіант 1	Система пожежної сигналізації - Резерв (10%) Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА; (маса=0) Н14=1	шт	4	360,00	1440
8	& 1602-30050-В2-25 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА; (маса=0,002) Н14=1	шт	1	470,00	470
9	& 1602-30001-1-1Э варіант 4	Система оповіщення про пожежу Моноблок оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-200; (маса=0) Н14=1	шт	1	25730,00	25730
10	1504-19116 варіант 4	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12; (маса=0,065)	шт	1	5535,00	5535
11	& 1602-30001-1-1Э варіант 3	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP; (маса=0) Н14=1	шт	1	10332,50	10333

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1602-30001-14-24-5 варіант 1	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід" «ГРІНПЛАЙТ» УА-2-220; (маса=0) Н14=1	шт	4	1196,67	4787
13	& 1602-30001-11-1Я варіант 3	Показчик знаку шляхів евакуації "Напрямок руху" «ГРІНПЛАЙТ» УА-2-220; (маса=0) Н14=1	шт	6	1196,67	7180
14	1504-19116 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН-2; (маса=0,065) Н14=1	шт	19	485,00	9215
15	1504-19116 варіант 3	Гучномовець рупорний 10ГР001; (маса=0,065) Н14=1	шт	1	3310,00	3310
16	1516-2002 варіант 1	Блок живлення 24В 5А з діагностикою IPS-2420-03; (маса=0,00017) Н14=1	шт	1	3412,50	3413
17	& 1602-30001-11-1Я варіант 1	Акумулятор 12В/ 2,5 А год; (маса=0) Н14=1	шт	2	533,33	1067
18	1601-2146 варіант 1	Автоматика систем протипожежного захисту Блок комутації адресний БКА; (маса=0,00011) Н14=1	шт	15	805,00	12075
19	1601-2145 варіант 1	Блок сполучення адресний БСА; (маса=0,007)	шт	30	516,67	15500

1	2	3	4	5	6	7
20	1517-1118 варіант 1	Н14=1 Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 22 кВт, 2 клапани 220В, IP54, з плавним пуском двигуна, АПК40-044-54КП11ВП2А; (маса=0,084) кількість: 1+1 Н14=1	шт	2	64500,00	129000
21	1517-1117 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 2.2 кВт, 1 клапан 220В, IP54, прямий пуск двигуна. АПК40-004,6-54КП11ВП1А; (маса=0,062) кількість: 1+1+1+1 Н14=1	шт	4	27500,00	110000
22	& 2402-4041-1	Автономна установка (система) аерозольного пожежогасіння FireStop FS-01-0100; (маса=0,031) Н14=1	шт	2	3575,00	7150
23	& 2402-4060-1	Щит керування насосами пожежогасіння ЩКНП; (маса=0,05) Н14=1	шт	1	35875,00	35875
24	& 2402-5001-1-1	Щит керування насосом-жокей (насосом підвищення тиску) ЩКНЖ; (маса=0,05) Н14=1	шт	1	16670,00	16670
25	1601-2034 варіант 1	Щит індикації (автоматики) насосної пожежогасіння ЩІ; (маса=0,005) Н14=1	комплект	1	18635,20	18635
26	1701-9147 варіант 1	Щит керування засувкою на обвідній лінії системи пожежогасіння ЩКЗП; (маса=0,008) Н14=1	шт	1	14623,33	14623

1	2	3	4	5	6	7
27	1704-50505 варіант 1	Датчик рівня WLC-02 (електрод 1м WLC-02, подовжувач до електродів датчика WLC-02); (маса=0,0013) H14=1	шт	2	3361,06	6722
28	& 1602-30001- 11-1Я варіант 4	Показчик світловий IP67, "Насосна станція пожежогасіння"; (маса=0) H14=1	шт	1	1196,67	1197
29	1601-2228 варіант 1	Кінцевий сигналізатор для засувок; (маса=0,0006) H14=1	шт	8	545,28	4362
30	1704-20076 варіант 1	Манометр електроконтактний ДМ Сг 05 100; (маса=0,00085) H14=1	шт	2	1400,83	2802
31	1704-50546 варіант 1	Реле протоку рідини 1-6" WFS-6000; (маса=0,00076) H14=1	шт	1	2532,50	2533
32	1601-2146 варіант 2	Автоматична система газового пожежогасіння Блок дистанційного управління пожежогасінням (1 напрямом) БДУ; (маса=0,00011) H14=1	шт	1	9297,50	9298
33	& 1602-30001- В-1Ю варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА; (маса=0) H14=1	шт	2	360,00	720
34	& 1602-30050- В2-25 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний СПТТА; (маса=0,002)	шт	2	350,00	700

1	2	3	4	5	6	7
35	1504-18011 варіант 1	Н14=1 Кнопка керування автоматикою КА-01 із захисним склом; (маса=0,0002) кількість: 1+1	шт	2	377,50	755
36	& 1602-30001-11-1Я варіант 2	Н14=1 Оповіщувач світлозвуковий С-07С-12; (маса=0) кількість: 1+1+1	шт	3	1125,00	3375
37	1605-1125 варіант 1	Н14=1 Кінцевий вимикач СОМК 1-8 із кронштейном; (маса=0,000012)	шт	1	170,83	171
38	& 2402-3020-1	Н14=1 Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-15"-Е-С-68; (маса=0,02)	шт	1	5768,33	5768
39	& 1602-30001-В-1Ю варіант 1	Н14=1 Автоматична система газового пожежогасіння - Резерв (10%) Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДТА; (маса=0)	шт	1	360,00	360
40	& 1602-30050-В2-25 варіант 1	Н14=1 Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний СПТТА; (маса=0,002)	шт	1	350,00	350
		Н14=1				
		Разом				641600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25105

1	2	3	4	5	6	7
	Всього по кошторису					666705

Склад

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016 на система контролю концентрації газів Споруда подвійного призначення

Основа:	Кошторисна вартість	254,737 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,77821 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	86,470 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Блок управління Варта 1-03.24)	шт	2	3758,61 3756,91	1,70 0,25	7517	7514	3	36,8000 0,0026	73,6 0,01		
2	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (Датчик метана ДМ-24)	шт	22	123,56 50,20	-	2718	1104	-	0,4500	9,9		
3	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	513,64 356,96	145,28 36,17	514	357	145 36	3,2000 0,2946	3,2 0,29		
4	С1-1-125-1И	Клемна колодка	шт	2	102,00	-	204	-	-	-	-		
5	КМ10-668-2	Словіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світло-звуковий)	шт	7	308,45 306,75	1,70 0,25	2159	2147	12 2	3,2000 0,0026	22,4 0,02		

кількість: 5+2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	10,2	1051,30	91,01	10723	8516	928	8,6000	87,72
7	С151-45-1	Кабель КВВГнгд 4х1,0	м	721	21,95	-	15826	-	-	-	-
8	С151-45-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	20,6	25,34	-	522	-	-	-	-
9	С151-45-1	Кабель ВВГнгд 2х1,5	м	309	16,45	-	5083	-	-	-	-
10	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	10	6463,86	1377,96	64639	50581	13780	47,8400	478,4
11	С113-15-Т-1	Металорукав Д20	мп	1010	5058,12	168,04	97162	-	1680	1,4338	14,34
12	С113-15-Т-1	Комплект монтажний для металорукава Д20	мп	1000	8,32	-	8320	-	-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по кошторису					215387	70219	14868		675,22
		Разом будівельні роботи, грн.					215387		2268		19,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130300				
		всього заробітна плата, грн.					72487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39350				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13983				
		Всього будівельні роботи, грн.					254737				

		Всього по кошторису					254737				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					778,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86470				

Склав

Є.Ю. Колесник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилианська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
(ОБ) для системи контролю концентрації газів
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 114,238 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-13241- В7	Блок управління ВАРТА 1-03.24; (маса=0,005)	шт	2	10225,00	20450
2	& 1504-13241- В8	Датчик метану ДМ-24; (маса=0,001)	шт	22	3675,00	80850
3	& 1504-13241- В9	Шафа навісна; (маса=0,01)	шт	1	2000,00	2000
4	& 1504-13241- В10	Оповіщувач світло-звуковий; (маса=0,01)	шт	5	984,17	4921
5	& 1504-13241- В11	Оповіщувач світло-звуковий зовнішнього виконання; (маса=0,01)	шт	2	850,00	1700
Разом						109921
Транспортні та заготівельно-складські витрати						4317
Всього по кошторису						114238

Склад Є.Ю. Колесник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Ю.А. Воронько
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018 на системи зв'язку, відеонагляду та радіозв'язку Споруда подвійного призначення

Основа:	Кошторисна вартість	250,599	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,05425	тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	112,836	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Монтажні роботи													
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2	1235,87	-	2472	1732	-	8,0000	16	-	-
2	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку кількість: 1+1	шт	2	1353,62	231,88	2707	2078	464	9,6000	19,2	1,11	19,2
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (SFP-модуль)	шт	24	1039,01	60,18	4091	4013	120	0,5560	1,11	38,4	38,4
4	КМ10-99-6	Джерело безперебійного живлення	шт	2	170,47	3,25	4332	3590	78	1,6000	0,3	28,8	28,8
5	КМ10-3-6	Блок розеток	10 шт	0,2	167,22	1,33	68	56	32	0,0126	0,03	1,78	1,78
6	С1512-14-1-М	Блок на 8 розеток 19"	шт	2	2165,83	371,01	1951	-	742	14,4000	-	0,48	0,48
варіант 2													

21_КД_ЛК1_02-01-018											
- 2 -											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	28773,86 21403,76	1144,40 999,82	575	428	23 20	207,2000 9,7940	4,14 0,2
8	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (кабельний організатор)	шт	6	109,87 89,24	-	659	535	-	0,8000	4,8
9	С1110-3	Кабельний організатор	шт	6	263,63	-	1582	-	-	-	-
10	1602-50062-2-О	Патч-корд 1м	шт	50	36,09	-	1805	-	-	-	-
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (патч-панель)	шт	2	170,47 167,22	3,25 1,33	341	334	7 3	1,6000 0,0126	3,2 0,03
12	С1545-48-2-1Н	Патч-пенель 1U 24 port	шт	1	910,20	-	910	-	-	-	-
13	С1545-48-1-1М	Патч-пенель 1U 12 port	шт	1	459,36	-	459	-	-	-	-
14	1602-50062-2-О	Оптичний патч-корд 9/125	шт	16	74,85	-	1198	-	-	-	-
15	КМ10-514-17	Монтаж розетки	шт	6	64,23	-	385	385	-	0,6700	4,02
16	С1512-13	Розетка накладна RJ45	шт	6	64,23 47,62	-	286	-	-	-	-
17	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеокамери)	шт	9	410,44 398,85	11,59 3,01	3694	3590	104 27	3,2000 0,0278	28,8 0,25
18	КМ10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30 (Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G))	шт	1	2050,05 2050,05	-	2050	2050	-	17,6000	17,6
19	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	20	123,56 50,20	-	2471	1004	-	0,4500	9
20	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (сирена)	шт	1	366,44 326,69	-	366	327	-	3,2000	3,2
21	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шлісалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (Дотягувачі)	100 шт	0,08	2243,12 2243,12	-	179	179	-	23,4000	1,87

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 3 -											
21 КД_ЛК1_02-01-018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знизувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	236,57	34,49	237	201	34	1,8600	1,86
23	С1512-5 варіант 1	Коробка розподільча УК-П	шт	1	201,31	10,37	30	-	10	0,0839	0,08
24	С1512-1 варіант 2	Коробка обмежувальна УК-Р	шт	1	29,80	-	32	-	-	-	-
25	КМ10-514-17	Монтаж розетки радіо	шт	1	32,15	-	64	64	-	0,6700	0,67
26	С1512-14 варіант 2	Радіорозетка накладна РПВ-1	шт	1	64,23	-	36	-	-	-	-
27	КБ21-4-1	З'ясування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1	844,85	67,27	845	719	67	7,4100	7,41
28	15097-32031 варіант 1	Провід ПРПВМ 2х1,2 кількість: 5*1,03	1000м	0,00515	14622,45	-	75	-	-	-	-
29	15097-31011 варіант 1	Провід ПТВЖ 2х0,6 кількість: 10*1,03	1000м	0,0103	3033,60	-	31	-	-	-	-
30	С157-270 варіант 1	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 6 мм2 кількість: 10*1,03	1000м	0,0103	30927,35	-	319	-	-	-	-
31	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах кількість: 900+50	100м	9,5	765,78	21,10	7275	6288	200	6,2600	59,47
32	С154-1-3-Л варіант 1	Кабель мідний типу вита пара УТР4х2х0,51 LSOH кількість: 900*1,03	1000м	0,927	18974,99	-	17590	-	-	-	-
33	С151-45-3 варіант 1	Кабель ВВГнгд -0,66 3х1,5 кількість: 50*1,03	1000м	0,0515	25838,05	-	1331	-	-	-	-
34	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах кількість: 700+120	100м	8,2	1297,44	52,74	10639	8280	432	9,5500	78,31
35	С153-31-1-1В варіант 1	Кабель сигнальний W 4x2 кількість: 700*1,03	1000м	0,721	7660,11	-	5523	-	-	-	-
36	С153-33-1 варіант 1	Кабель сигнальний W 8x2 кількість: 120*1,03	1000м	0,1236	10176,45	-	1258	-	-	-	-
37	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	6463,86	1377,96	1293	1012	276	47,8400	9,57
					5058,12	168,04			34	1,4338	0,29

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) 21_КД_ЛК1_02-01-018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-2126 варіант 1	Труба гладка Д30 кількість: 20*1,01	м	20,2	49,86	-	1007	-	-	-	-
39	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	6741,94	2466,83	20226	10165	7400	32,8000	98,4
40	& 241649- 1049-1-П-1 варіант 14	Короб кабельний 20x20 кількість: 300*1,01	м	303	3388,24	636,50	8632	-	1910	5,8696	17,61
41	& C111-879- 1-1 варіант 1	Монтажний комплект	к-т	300	5,13	-	1539	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							110563	47030	9839		435,2
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							110563		2598		23,7

Всього по розділу 1							136962				
Розділ 2. Внутрішньомайданчикові мережі зв'язку											
42	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,728	22347,25	-	16269	16269	-	261,8000	190,59
43	КБ34-103-1	кількість: 0,4*0,7*260 Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,26	21085,56	-	5482	5482	-	222,0000	57,72
44	C113-1439-1 варіант 1	Труба поліетиленова д=80	м	260	80,63	-	20964	-	-	-	-
45	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	6741,94	2466,83	3371	1694	1233	32,8000	16,4
46	& 241649- 1049-1-П-1 варіант 3	Кабельний канал 25x17 ДКС кількість: 50*1,01	м	50,5	3388,24	636,50	2048	-	318	5,8696	2,93
									-	-	-


6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
21_КД_ЛК1_02-01-018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47 & 1602-30001-14-23-2	Стяжка для ел. проводки		уп	1	323,03	-	323	-	-	-	-
48 КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг		100 м	4	3136,44	590,72	12546	6767	2363	16,0000	64
49 15097-31011	Кабель броньований волоконно-оптичний ОКЗ(61,2)Т-008		1000м	0,412	1691,68	190,68	4589	-	763	1,5400	6,16
50 КМ8-148-1	Кількість: 400*1,03 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг		100 м	2	11138,63	-	6273	3383	-	-	-
51 15097-32031	Провід РМГЗЕП 2х1,2		1000м	0,206	3136,44	590,72	6657	-	1181	16,0000	32
52 КБ1-166-1	Кількість: 200*1,03 Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1		100м3	0,728	1691,68	190,68	9207	9207	381	1,5400	3,08
	Кількість: 0,4*0,7*260				32314,96	-	6657	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2				12646,83	-	9207	9207	-	150,4500	109,53
	Разом будівельні роботи, грн.				12646,83	-	87729	42802	4777	-	470,24
	Вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						87729		1462		12,17
	Всього заробітна плата, грн.						40150				
	Загальновиробничі витрати, грн.						44264				
	Трудові витрати в загальновиробничих витратах, люд.год.						25908				
	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						57,89				
	Всього будівельні роботи, грн.						9709				
	Всього будівельні роботи, грн.						113637				
	Всього по розділу 2						113637				
	Разом прямі витрати по кошторису						198292	89832	14616		905,44
	Разом будівельні роботи, грн.						198292		4060		35,87
	Вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						93844				
	Всього заробітна плата, грн.						93892				
	Загальновиробничі витрати, грн.						52307				
	Трудові витрати в загальновиробничих витратах, люд.год.						112,94				
	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						18944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					250599				

		Всього по кошторису					250599				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1054,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112836				

Склав

Є.Ю. Колесник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

(ОБ) для систем зв'язку, відеонагляду та радіозв'язку

Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1060,728 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що об'єднує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	8 1517-2214-1-Н варіант 3	Мережева шафа 19", 12U, C-12U-06-06-ДС-ПГ-1-7035; (маса=0)	шт	2	5000,00	10000
2	1602-10652 варіант 4	Н14=1 Мережевий Ethernet-коммутатор 12 port ARUBA 2930F MikroTik; (маса=0, 205)	шт	1	51700,00	51700
3	1602-10652 варіант 5	Н14=1 Мережевий Ethernet-коммутатор 24 port ARUBA 2930F MikroTik; (маса=0, 205)	шт	1	75065,83	75066
4	1504-4014 варіант 3	Однoволоконний SFP-модуль SFP-1Gb 1x1310nm SC 40; (маса=0,0062)	шт	24	842,50	20220
5	1516-2002 варіант 6	Н14=1 Джерело безперебійного живлення 11 RM 6K NetPRO; (маса=0,00017)	шт	2	50920,00	101840

1	2	3	4	5	6	7
6	1504-1046 варіант 3	H14=1 Автоматичний вимикач 16A MC116A HAGER; (маса=0,0015)	шт	2	137,00	274
7	290116-17024 варіант 3	H14=1 Точка доступу ARUBA 503 NetPRO; (маса=0,017)	шт	4	26250,00	105000
8	1516-2002 варіант 6	H14=1 Джерело безперебійного живлення 11 RM 6K NetPRO; (маса=0,00017)	шт	2	50920,00	101840
9	290220-1258 варіант 3	H14=1 Камера купольна з ІЧ підсвіткою; (маса=0,002)	шт	9	16767,00	150903
10	290116-18001 варіант 3	H14=1 Гібридна централь системи безпеки Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G) Ajax 14873-1; (маса=0,0024)	шт	1	7734,00	7734
11	1504-15108 варіант 4	H14=1 Дротовий датчик відкриття дверей/вікна Ajax DoorProtect Fibra Ajax 15474-1; (маса=0,0022)	шт	16	1162,00	18592
12	1504-15109 варіант 3	H14=1 Дротовий датчик руху Ajax MotionProtect Fibra Ajax 15485; (маса=0,0025)	шт	2	1174,00	2348
13	1504-15108 варіант 5	H14=1 Дротовий датчик руху з фотоверифікацією Ajax MotionCam Fibra Ajax 15482; (маса=0,0022)	шт	2	3624,00	7248

1	2	3	4	5	6	7
14	1504-19116 варіант 5	Н14=1 Дротова вулична сирена Ajax StreetSiren Fibra Ajax 15486; (маса=0,065)	шт	1	2582,50	2583
15	1503-11050 варіант 3	Н14=1 Дотягувач Digma TS68 brown; (маса=0,0004)	шт	8	1503,00	12024
16	1503-5013 варіант 2	Н14=1 Трансформатор абонентський ТАМУ-10; (маса=0,005)	шт	1	1205,00	1205
17	& 1504-2004- П72	Розділ 1. Обладнання кінозали у мирний час				
18	& 1504-2004- П73	Акустична система EV ELX200-15P; (маса=0,001)	шт	2	38916,67	77833
19	& 1504-2004- П74	Активний сабвуфер EV ELX200-18SP; (маса=0,001)	шт	2	49158,33	98317
20	& 1504-2004- П75	Регульована опора динаміка Gravity SP 3332 B; (маса=0,001)	шт	2	1212,50	2425
21	& 1504-2004- П76	Радіомікрофон AKG Perception Wireless 45; (маса=0,001)	шт	3	9320,83	27962
22	& 1504-2004- П77	Мікшерний пульт Soundcraft EFX8; (маса=0,001)	шт	1	17780,00	17780
23	& 1504-2004- П78	Лазерний проектор Optoma ZH420; (маса=0,001)	шт	1	54075,00	54075
24	& 1504-2004- П79	Екран Adeo Linear SE Vision White 400x300; (маса=0,001)	шт	1	42325,00	42325
25	& 1504-2004- П80	Потолочне кріплення для проектору Sunne Pro 02; (маса=0,001)	шт	1	1208,33	1208
26	& 1504-2004- П81	Ноутбук Dell Latitude 3420; (маса=0,001)	шт	1	20833,33	20833
27	& 1504-2004- П82	Кабель HDMI 15м 4K Ethernet Gold Black Hama 205010; (маса=0,001)	шт	1	2500,00	2500
		Сигнальний кабель Sommer Club; (маса=0,0001)	м	50	75,00	3750

1	2	3	4	5	6	7
28	& 1504-2004-П83	Мікрофонний роз'єм Neutrik XLR; (маса=0,0001)	шт	14	207,50	2905
29	& 1504-2004-П84	Кабель аудіо 3,5мм - 6мм 2м Black Vention VASBN; (маса=0,001)	шт	1	158,33	158
		Разом по розділу 1				352071
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13826
		Всього по розділу 1				365897
		Разом				1020648
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40080
		Всього по кошторису				1060728

Склад

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилианська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020
(ОБ) для технологічних рішень
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 342,949 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 241996-11008-1 варіант 1	Розділ 1. Приміщення зберігання відходів Сміттєвий бак на колесах з кришкою, об'єм бака 120 л, вантажопідйомність 80 кг.; (маса=0,0085) Разом по розділу 1	шт	8	1145,83	9167
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9527	0,007	9167
		Всього по розділу 1				360 67
		Розділ 2. Буфет				9594
2	& 241996-12009-1	Зона зберігання їжі Стелаж для продуктів, 5 полиць по 120 кг, СТ; (маса=0,058)	шт	4	2410,00	9640
3	& 2402-3018-1	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105) Зона розігріву їжі	шт	1	497,50	498
4	& 241996-18014-16-1	Шафа для зберігання посуду ШІ-15; (маса=0,084)	шт	1	7755,00	7755
5	& 241996-18014-16-10	Шафа для зберігання продуктів ШІ-15, 800x500x1800 мм; (маса=0,084)	шт	1	7755,00	7755

1	2	3	4	5	6	7
6	& 241996-19001-2	Піч мікрохвильова, промислова MENUMASTER 280041 HENDI; (маса=0,019)	шт	3	42371,38	127114
7	& 241996-17031-37-1	Стіл холодильний MXM CXС 4-60; (маса=0,087)	шт	1	47269,17	47269
8	& 241996-11008-2	Візок сервірувальний Sago David; (маса=0,0085)	шт	4	6458,33	25833
9	& 241996-18014-1-1Н	Стіл виробничий, металевий 1200х600х850мм; (маса=0,037)	шт	1	5261,67	5262
10	& 2406-6001-1	Кип'ятильник виробничий, електричний, на два крани, REMTA R37; (маса=0,028)	шт	2	6770,83	13542
11	& 241996-11008-3	Візок для збору засміченого посуду та відходів Sago Claire; (маса=0,0085) Разом по розділу 2	шт	3	6958,55	20876
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	275974	0,007	10430 1932
		Всього по розділу 2				277906
12	& 280222-9100-1	Кушетка смотрова КС; (маса=0,016)	КОМПЛЕКТ	1	4766,67	4767
13	& 2406-11001-1	Настільна плита ESPERANZA ЕКН011; (маса=0,0016)	шт	1	949,17	949
14	& 280222-13194-1	Стіл-тумба маніпуляційна СТ-Т-Н; (маса=0,0095)	КОМПЛЕКТ	1	11475,00	11475
15	& 280222-40-12-1	Електрокіп'ятильник дезенфіційний Э-34; (маса=0,0025)	КОМПЛЕКТ	1	5766,67	5767
16	& 1507-5134-1	Бактерицидний опромінювач портативний, VastoSfera OVB 36P OZONE FREE; (маса=0,003)	шт	1	1454,17	1454
17	& 280222-14093-1	Шафа металева для зберігання медикаментів; (маса=0,034)	шт	1	10400,00	10400
18	& 1704-50677-1	Холодильник для медикаментів Gorenje RB491PW; (маса=0,028)	шт	1	8749,17	8749
19	варіант 1 & 17064-1813-1-1	Стіл лікаря; (маса=0,029)	шт	1	7083,33	7083
20	& 1504-2004-П60	Стілець для бомбосховищ, м'який; (маса=0,006)	шт	1	1841,67	1842

1	2	3	4	5	6	7
21	& 2402-3018-1	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105) Разом по розділу 3	шт	1	497,50	498 52984
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтуюється, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	55064	0,007	2080 385
		Всього по розділу 3				55449
		Разом				327695
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтуюється, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	340565	0,007	12870 2384
		Всього вартість устаткування				340565
		Всього вартість будівельних робіт				2384
		Всього по кошторису				342949

Склад

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Об'єкти енергетичного господарства

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1196,061 тис.грн.
1,51043 тис.люд.год.
168,027 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на підключення до мереж електропостачання	1057,374	-	1057,374	1,51043	168,027	-
2	04-01-02	на придбання устаткування (ОБ) для підключення до мереж електропостачання	-	138,687	138,687	-	-	-
		Всього:	1057,374	138,687	1196,061	1,51043	168,027	-

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Склав

Є.Ю.Колесник

Перевірив

Ю.А.Воронько

Будівництво споруди підвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01 на підключення до мереж електропостачання Об'єкти енергетичного господарства

Основа:	Кошторисна вартість	1057,374 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,51043 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	168,027 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КБ1-13-5	Розділ 1. Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,13	43002,86 1617,67	41385,19 12632,12	5590	210	5380 1642	18,5300 110,0580	2,41 14,31		
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05	72313,55 4007,07	68306,48 19770,34	3616	200	3416 989	45,9000 170,7905	2,3 8,54		
3	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	87,5	277,52	277,52	24283	-	24283	-	-	-	-
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	8,58	9512,59 1015,01	8497,58 2767,93	81618	8709	72909 23749	9,6000 22,2955	35,96 82,37 191,3		
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	55	634,81	-	34915	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 & C1421-9604-C7	Готова піцано-цебенева суміш С7 кількість: (15,24+3*1,27)*1,3	м3	24,765	1550,21	-	38391	-	-	-	-	-
14 КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,3	3093,05 1647,64	-	4021	2142	-	-	15,9500	20,74
15 КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см)	100м2	1,3	1066,00 1066,00	-	1386	1386	-	-	10,2000	13,26
16 C1421-9843	Н1=4 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 кількість: (7,14+4*1,21)*1,3	т	15,574	2184,15	-	34016	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						100210	8230	17626 1351		84,08 11,32
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						100210 74354 9581 5316 11,45 1921 105526				
	Всього по розділу 2						105526				
17 КБ34-103-1	Розділ 3. Монтажні роботи Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 858/1000	км	0,858	22380,47 21085,56	-	19202	18091	-	-	222,0000	190,48

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & C1545-251-4-П45	Труба гофрована двостінна 110/93 мм червона 121911 ДКС кількість: 858*1,01	М	866,58	98,85	-	-	85661	-	-	-	-
19 КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	5,48	7545,99	2510,57	41352	22249	13758	38,4000	210,43	
20 & C151-45-11	Кабель АВВГ 4х240 кількість: 548*1,02	М	558,96	4060,03	810,39	4441	-	-	6,5450	35,87	
21 & C1545-251-4-П46	Накінечник кабельний алюмінієвий, 240 мм2	шт	10	78,20	-	-	782	-	-	-	
22 КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	3,1	5951,59	1793,26	5559	9964	5559	30,4000	94,24	
23 & C151-45-15	Кабель АВВГ 4х185 кількість: 310*1,02	М	316,2	3214,19	578,85	1794	-	1794	4,6750	14,49	
24 & C1545-251-4-П47	Накінечник кабельний алюмінієвий, 185 мм2	шт	6	68,85	-	-	413	-	-	-	
25 КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	2582,97	590,72	709	1218	709	9,6000	11,52	
26 & C151-45-12	Кабель КВВГ 10х2,5 кількість: 120*1,02	М	122,4	1015,01	190,68	229	-	229	1,5400	1,85	
27 КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	8,58	394,35	34,87	-	-	-	-	-	
28 & C130-481-1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ST300 ДКС	М	858	359,48	11,36	5783	-	-	3,4000	29,17	
29 КМ8-573-4	Шафа [гульот] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (Шафа обліку)	шт	2	513,64	145,28	1027	714	291	3,2000	6,4	
30 КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	4	201,68	36,17	807	714	72	0,2946	0,59	
31 КМ10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ГС (GSM контролер)	шт	2	178,48	10,55	5105	5099	42	1,6000	6,4	
32 КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	12	2552,25	3,41	5105	4156	14	0,0275	0,11	
33 КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	4	2549,25	3,00	5633	1385	6	25,6000	51,2	
	кількість: 6+6			469,42	0,44	759	20	1	0,0046	0,01	
	кількість: 2+2			346,34	20,43	245			3,2000	38,4	
				718,90	22,54	2876			0,1650	1,98	
				346,34	4,92	90			3,2000	12,8	
						20			0,0421	0,17	

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 5 -											
21_КД_ЛК1_04-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ8-67-2	Конденсатор статичний на установлених конструкціях, маса до 25 кг кількість: 2+2	шт		452,21 346,34	81,57 21,40	1809	1385	326 86	3,2000 0,1740	12,8 0,7
		Разом прямі витрати по розділу 3					714280	68059	21840 6999		663,84 56,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					714280 624381 75058 40780 86,46 14500 755060				


		Всього по розділу 3					755060				
		Разом прямі витрати по кошторису					980953	101849	145454 39035		1030,59 317,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					980953 733650 140884 76421 161,85 27143 1057374				

		Всього по кошторису					1057374				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1510,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					168027				

Склав

Є.Ю. Колесник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилиняська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
(ОБ) для підключення до мереж електропостачання
Об'єкти енергетичного господарства

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 138,687 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2284-B1-П24	Ящик обліку під 2 лічильника; (маса=0,01)	шт	2	4279,30	8559
2	& 1517-2284-B1-П26	Трансформатор струму Т-0,66 150/5; (маса=0,001)	шт	6	856,67	5140
3	& 1517-2284-B1-П27	Трансформатор струму Т-0,66 400/5; (маса=0,001)	шт	6	900,00	5400
4	& 1517-2284-B1-П29	Автоматичний вимикач 160А; (маса=0,001)	шт	2	2485,83	4972
5	& 1517-2284-B1-П30	Автоматичний вимикач 250А; (маса=0,001)	шт	2	2815,83	5632
6	& 1517-2284-B1-П28	Колодка монтажна КП-25; (маса=0,001)	шт	4	472,50	1890
7	& 1517-2284-B1-П25	Лічильник електроенергії трифазний GAMA 300 G3B 147.240.F47.B2.P4.C311. A3.L1; (маса=0,01)	шт	4	6110,00	24440
8	& 1517-2284-B1-П31	Конденсаторна установка КРМ-0,4-15-2,5; (маса=0,02)	шт	2	14312,50	28625
9	& 1517-2284-B1-П32	Конденсаторна установка КРМ-0,4-30-2,5; (маса=0,02)	шт	2	16416,67	32833
10	& 1517-2284-B1-П33	Вставка плавка ППН-39 400А; (маса=0,0001)	шт	12	565,78	6789
11	& 1517-2284-B1-П23	GSM Контролер MSL5.10; (маса=0,001)	шт	2	4583,33	9167
		Разом				133447

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5240
		Всього по кошторису				138687

Склад

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежного укріплення спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Кабельні мережі Київпастрас (перевлаштування)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

727,761 тис.грн.
1,22810 тис.люд.год.
131,179 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвен-тарю	всього			
1	04-02-01	на перевлаштування кабельних мереж Київпастрас	723,53	-	723,53	1,20570	127,87	-
2	04-02-02	на пусконаладжувальні роботи. Перевлаштування кабельних мереж Київпастрас	4,231	-	4,231	0,02240	3,309	-
		Всього:	727,761	-	727,761	1,22810	131,179	-

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Ю.Колесник

Підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

Підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01 на перевлаштування кабельних мереж Київпастрас Кабельні мережі Київпастрас (перевлаштування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

723,530 тис. грн.
1,2057 тис.люд.год.
127,870 тис. грн.
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Відділ 1. Кабельна лінія ТП-81 – ТП-225 (від муфти №39 до муфти №35)									
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1482	22347,25 22347,25	- -	3312	3312	- -	261,8000 -	38,8 -
2	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 7/1000	км	0,007	22380,47 21085,56	- -	157	148	- -	222,0000 -	1,55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 & С1545-251-4-П45	Труба гофрована двостінна 110/93 мм червона 121911 ДКС кількість: 7*1,01	м	7,07	98,85	-	-	699	-	-	-	-
4 КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,44	12646,83	-	-	18211	18211	-	150,4500	216,65
	Разом прямі витрати по розділу 1			12646,83	-	-	22379	21671	-	-	257
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						22379 708 21671 13355 30,85 5172 35734				-
	-----						35734				
	Розділ 2. Демонтаж та відновлення дорожнього покриття										
5 КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 1,2*0,05	100 м3	0,0006	39094,21 19019,79	20074,42 6316,44		23	11	12 4	203,9000 59,0153	0,12 0,04
6 КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих кількість: 1,2*0,15	100 м3	0,0018	6299,48 1603,70	4695,78 961,95		11	3	8 2	18,3700 7,3821	0,03 0,01
7 КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 0,06*1,6+0,18*1,75	100 т	0,00411	2272,39 147,54	2124,85 539,96		9	1	8 2	1,6900 4,0635	0,01 0,02
8 С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,411	287,76	287,76		118	-	118	-	-
9 КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,012	3505,02 2374,50	1088,42 336,80		42	28	13 4	25,0000 2,7710	0,3 0,03
10 КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	100м2	0,012	188,50	178,40 56,64		2	-	2 1	- 0,4818	- 0,01

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			- 3 -			21_КД_ЛК1_04-02-01					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		N1=3									
11 & C1421-9604-C7		Готова піщано-щебенева суміш C7 кількість: (15,24+3*1,27)*0,012	м3	0,2286	1550,21	-	354	-	-	-	-
12 KB27-22-1		Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,012	3093,05	-	37	20	-	15,9500	0,19
13 KB27-22-2		Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см)	100м2	0,012	1066,00	-	13	13	-	10,2000	0,12
14 C1421-9843		N1=4 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 кількість: (7,14+4*1,21)*0,012	т	0,14376	2184,15	-	314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					923	76	161		0,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					923		13		0,11

		Всього по розділу 2					971				
15 KM8-142-1		Розділ 3. Монтажні роботи Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,31	9512,59	8497,58	2949	315	2634	9,6000	2,98
					1015,01	2767,93			858	22,2955	6,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 2,48*1,1	м3	2,728	634,81	-	1732	-	-	-	-
17	KM8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,24	5385,91	2500,02	1293	447	600	17,6000	4,22
18	KM8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,07	1860,85	806,99	528	284	194	6,5175	1,56
19	& C151-45-13	Кабель АСБ 3х185	м	31,62	7545,99	2510,57	32553	-	176	38,4000	2,69
20	& C1545-62-B5	кількість: 31*1,02			4060,03	810,39			57	6,5450	0,46
21	KM8-143-1	Термоусаджувальні ущільнювачі кабельних проходів ЕС110	шт	4	1029,52	-	1921	-	-	-	-
22	C1422-10937	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,23	480,25	-	1896	233	-	-	-
23	KM8-741-2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,092	8245,51	7230,50	469	-	1663	9,6000	2,21
		Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напружено до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х185 мм2	шт	2	1015,01	2355,20	6390	4502	542	18,9710	4,36
24	& C12-55-57	Кабельна муфта GUSJ 12/150-240	шт	2	5101,38	-	17829	-	-	-	-
25	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,31	3194,86	34,87	122	111	-	-	-
26	& C130-481-1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ST150 ДКС	м	31	2251,18	11,36	107	-	11	3,4000	1,05
	варіант 1				3,44	-			4	0,0915	0,03
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					67789	5892	5084		54,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67789		1655		13,32

		Всього по розділу 3					71748				
		Разом прямі витрати по відділу 1					91091	27639	5245		312,52
									1668		13,43

21 КД_ЛК1_04-02-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,6738	22347,25 22347,25	-	15058	15058	-	261,8000	176,4
30	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 50/1000	км	0,05	22380,47 21085,56	-	1119	1054	-	222,0000	11,1
31	С1545-251-4-П45	Труба гофрована двостінна 110/93 мм червона 121911 ДКС кількість: 50*1,01	м	50,5	98,85	-	4992	-	-	-	-
32	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06738	7719,51	7719,51 1700,83	520	-	520 115	- 12,0516	- 0,81
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6738	3400,17 1759,99	1640,18 541,08	2291	1186	1105 365	18,3600 5,1175	12,37 3,45
		Разом прямі витрати по розділу 2					23980	17298	1625 480		199,87 4,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23980 5057 17778 10742 24,5 4107 34722				
		-----					34722				
		Всього по розділу 2									
34	КБ27-67-4	Розділ 3. Демонтаж та відновлення дорожнього покриття Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 52,8*0,05	100 м3	0,0264	39094,21 19019,79	20074,42 6316,44	1032	502	530 167	203,9000 59,0153	5,38 1,56
35	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих кількість: 52,8*0,15	100 м3	0,0792	6299,48 1603,70	4695,78 961,95	499	127	372 76	18,3700 7,3821	1,45 0,58
36	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 2,64*1,6+7,92*1,75	100 т	0,18084	2272,39 147,54	2124,85 539,96	411	27	384 98	1,6900 4,0635	0,31 0,73

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											21 КД_ЛК1_04-02-01			
- 7 -											9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
37	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	18,084	287,76	287,76	5204	-	5204	-	-	-		
38	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,528	3505,02	1088,42	1851	1254	575	25,0000	13,2			
39	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	100м2	0,528	2374,50	336,80	100	-	178	2,7710	1,46			
		H1=3			188,50	178,40	94	-	30	-	-			
					-	56,64	30	-	0,4818	-	0,25			
40 & C1421-9604-C7		Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	10,0584	1550,21	-	15593	-	-	-	-			
41	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,528	3093,05	-	1633	870	-	15,9500	8,42			
					1647,64	-	-	-	-	-	-			
42	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см)	100м2	0,528	1066,00	-	563	563	-	10,2000	5,39			
					1066,00	-	-	-	-	-	-			
43	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	6,32544	2184,15	-	13816	-	-	-	-			
		кількість: (7,14+4*1,21)*0,528			-	-	-	-	-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 3					40702	3343	7159		34,15			
		Разом будівельні роботи, грн.					40702		549		4,58			
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30200							
		всього заробітна плата, грн.					3892							
		Загальновиробничі витрати, грн.					2159							
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,64							
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					779							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					42861				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 3					42861				
		Розділ 4. Монтажні роботи									
44	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,987	9512,59	8497,58	9389	1002	8387	9,6000	9,48
45	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2,019	1015,01	2767,93	5612	683	2732	22,2955	22,01
46	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18,843	2779,51	2441,17	11962	-	4929	3,2000	6,46
47	КБ34-103-1	Пісок природний, рядовий кількість: 17,13*1,1	км	0,006	338,34	795,17	127	-	1605	6,4050	12,93
		Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів			634,81	-			-	-	-
		кількість: 6/1000			21085,56	-			-	222,0000	1,33
48	& С1530-10-П13	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 110х6,6	м	6	21085,56	-	1552	-	-	-	-
49	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,946	258,74	-	15867	5482	-	-	-
50	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,06	5385,91	2500,02	453	244	7365	17,6000	51,85
51	& С151-45-14	Кабель АВБбШв 1кВ 1х800+2х1,5	м	306,612	1860,85	806,99	141805	-	2377	6,5175	19,2
52	& С1545-62-В5	Термоусаджувальні ущільнювачі кабельних проходів ЕС110	шт	32	7545,99	2510,57	15368	-	151	38,4000	2,3
53	& С12-55-61-варіант 3	Хомут кріплення камери роз'єднувача мережевого 10"	шт	4	4060,03	810,39	8263	-	49	6,5450	0,39
54	& С12-55-61-варіант 5	Хомут кріплення кабелів живлення 8"	шт	4	462,49	-	5441	-	-	-	-
55	& С12-55-61-варіант 4	Хомут кріплення кабелів живлення 10"	шт	2	480,25	-	2891	-	-	-	-
56	& С12-55-61-варіант 2	Хомут кабельний нижній 10"	шт	6	2065,86	-	15047	-	-	-	-
57	& С12-55-61-варіант 1	Алюмінієвий з'єднувач 800 мм2 17801 ДКС	шт	6	1360,35	-	26539	-	-	-	-
58	& С12-55-62-варіант 1	Алюмінієвий накінецьник 800 мм2 17988 ДКС	шт	2	1445,36	-	3969	-	-	-	-
59	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,847	2507,85	7230,50	6984	860	6124	9,6000	8,13
					1015,01	2355,20	1995			18,9710	16,07

21 КД_ЛК1_04-02-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	100 м	1,659	4843,48	4335,98	8035	842	7193	4,8000	7,96
61	С1422-10937	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	1000шт	1,186	507,50	1412,36	6050	-	2343	11,3765	18,87
62	КМ8-165-4	Кабельна муфта кінцева ПКНТ-б-1х800+2к-1	шт	2	5101,38	-	16132	2771	-	-	-
63	С12-55-58	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	2	8065,91	5868,87	21002	-	11738	12,8000	25,6
64	КМ8-167-5	Кабельна муфта кінцева Пст-б-1х800+2к-01	шт	6	1385,34	1454,83	2910	-	2910	13,7555	27,51
65	С12-55-59	Монтаж роз'єднувача однополюсного з однією тягою напругою до 10 кВ, струм до 1000 А	шт	2	10501,06	-	21002	-	-	-	-
66	КМ8-55-2	Роз'єднувач лінійний секційний в металевому коробі	шт	2	2328,30	21,10	13970	10781	127	17,6000	105,6
67	С12-55-60	Ящики та коробки кабельні для контактних мереж міського транспорту, кількість кабелів до 2	шт	6	1796,78	6,81	620	416	41	0,0550	0,33
68	КМ8-183-1	Вивід живлення контактних мереж міського транспорту гнучким проводом довжиною до 3 м по опорах і стінах, переріз до 240 мм2	шт	2	10076,06	-	60456	-	-	-	-
69	КМ8-181-4	Провід ППСРВМ-3000 120 мм2	шт	2	310,15	42,19	17347	-	-	-	-
70	С151-45-16	Кількість: 40*1,02	шт	2	207,80	13,62	23472	5481	84	1,9200	3,84
71	КМ8-181-2	Вивід живлення контактних мереж міського транспорту по опорах або стінах одножильним кабелем напругою 1 кВ, переріз до 800 мм2	шт	2	11735,99	3603,87	23491	-	7208	26,5300	53,06
72	С151-45-14	Кабель АВБ6Шв 1кВ 1х800+2х1,5	шт	2	2740,55	904,65	8758	2527	1809	7,5524	15,1
73	КМ8-143-5	Кількість: 20*1,02	шт	2	4378,91	1244,21	23491	-	2488	11,9500	23,9
74	С130-481-1	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	шт	2	1263,47	425,98	8758	-	852	3,8234	7,65
75	С130-481-1	Кількість: 44,4+128,7	шт	2	575,75	-	23491	-	-	-	-
76	С130-481-1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ST150 ДКС	шт	2	11257,32	1787,51	22515	3083	3575	14,5800	29,16
77	С130-481-1	Кількість: 44,4+128,7	шт	2	1541,54	613,75	22515	-	1228	5,5133	11,03
78	С130-481-1	Кількість: 20*1,02	шт	2	462,49	-	9435	-	-	-	-
79	С130-481-1	Кількість: 20*1,02	шт	2	394,35	34,87	683	622	61	3,4000	5,89
80	С130-481-1	Кількість: 44,4+128,7	шт	2	359,48	11,36	153	-	20	0,0915	0,16
81	С130-481-1	Кількість: 44,4+128,7	шт	2	3,44	-	153	-	-	-	-
82	С130-481-1	Кількість: 44,4+128,7	шт	2	-	-	-	-	-	-	-

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)				- 10 -				21_КД_ЛК1_04-02-01			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75 & C130-481-1 варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ST300 ДКС		м	128,7	6,74	-	867	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						504255	34921	59430		334,56
	Разом будівельні роботи, грн.						504255		17988		151,47
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						409904				
	всього заробітна плата, грн.						52909				
	Загальновиробничі витрати, грн.						28041				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						58,33				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9783				
	Всього будівельні роботи, грн.						532296				

	Всього по розділу 4						532296				
	Разом прямі витрати по відділу 2						572894	57331	70402		585,65
	Разом будівельні роботи, грн.						572894		19568		164,91
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						445161				
	всього заробітна плата, грн.						76899				
	Загальновиробничі витрати, грн.						42183				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						90,07				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						15106				
	Всього будівельні роботи, грн.						615077				


	Всього по відділу 2						615077				
	Разом прямі витрати по кошторису						663985	84970	75647		898,17
	Разом будівельні роботи, грн.						663985		21236		178,34
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						503368				
	всього заробітна плата, грн.						106206				
	Загальновиробничі витрати, грн.						59545				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						129,19				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						21664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					723530				

		Всього по кошторису					723530				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1205,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127870				


Склав

Є.Ю. Колесник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 04-02-02 на пусконаладжувальні роботи. Перевлаштування кабельних мереж Київпастрасн Кабельні мережі Київпастрасн (перевлаштування)

Кошторисна вартість 4,231 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,309 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда	
							пусконаладжувального персоналу, люд.год.	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1						
1	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	1	871,50	872	6,0000	6
2	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	1	290,50	291	2,0000	2
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	4	58,10	232	0,4000	1,6
4	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	1	290,50	291	2,0000	2
5	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	58,10	58	0,4000	0,4
6	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	2	145,25	291	1,0000	2
7	КП1-68-1	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ	випроб.	2	435,75	872	3,0000	6
		Разом прями витрати по кошторису				2907		20
		всього заробітна плата, грн.				2907		
		Разом будівельні роботи, грн.				2907		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі: Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				1324 2,4 402 4231		

		Всього по кошторису, грн.				4231		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				22,4		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				3309		

Склав

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Желязська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

6129,494 тис.грн.
7,42401 тис.люд.год.
882,358 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання	588,867	-	588,867	0,43343	50,458	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі каналізації	3996,495	-	3996,495	6,47345	776,32	-
3	06-01-03	на придбання устаткування (ОБ) для зовнішніх мереж каналізації	-	1138,661	1138,661	-	-	-
4	06-01-04	на дренажна каналізація	405,471	-	405,471	0,51713	55,58	-
		Всього:	4990,833	1138,661	6129,494	7,42401	882,358	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	14,912	-	-	-

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Склав

Є.Ю.Колесник

Перевірив

Ю.А.Воронько

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

588,867 тис. грн.
0,43343 тис.люд.год.
50,458 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 1. Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,1005	59030,07 2315,20	56676,97 14809,82	5933	233	5696 1488	26,5200 109,8785	2,67 11,04		
2	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	50716,20 50716,20	- -	2536	2536	- -	538,5600	26,93		
3	С311-30	У відвал Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 4*1,75	т	7	277,52 -	277,52 49,20	1943	-	1943 344	- 0,4110	- 2,88		
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 96,5*1,75	т	168,875	277,52 -	277,52 49,20	46866	-	46866 8309	- 0,4110	- 69,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	0,5	26509,38	829,82	13255	1631	415	34,3400	17,17
6	КБ22-49-1	Підвищення підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	5	3261,61 544,56 122,70	297,98 199,68 46,24	2723	614	149 998 231	2,7531 1,2800 0,3821	1,38 6,4 1,91
7	КБ1-17-14	3 тимчасового відвалу Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (Навантаження у тимчасовому відвалі)	1000м3	0,0965	49198,04 1929,33	47230,81 12341,51	4748	186	4558 1191	22,1000 91,5654	2,13 8,84
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількістю: 96,5*1,75	т	168,875	277,52	277,52	46866	-	46866	-	-
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	12646,83	49,20	632	632	8309	0,4110 150,4500	69,41 7,52
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0965	12646,83 7520,82	- 1814,44	726	-	726 175	- 15,1575	- 1,46
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,965	3400,17 1759,99	1640,18 541,08	3281	1698	1583 522	18,3600 5,1175	17,72 4,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					129509	7530	109651 20718		80,54 171,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					129509				
		Всього по розділу 1					144228				
12	КБ23-1-1	Розділ 2. Трубопроводи Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,4	8477,50 1494,59	- -	3391	598	-	16,3200	6,53 -

21_КД_ЛК1_06-01-01											
- 3 -											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм (футляр)	1000м	0,0155	<u>91684,14</u> 48922,88	<u>42761,26</u> 14366,26	1421	758	<u>663</u> 223	<u>473,6000</u> 127,2912	<u>7,34</u> 1,97
14	& C1530-10-П35	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 225x13,4 кількість: 15,5*1,01	м	15,655	<u>1070,91</u>	-	16765	-	-	-	-
15	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>27603,60</u> 25678,11	<u>1309,55</u> 177,27	1104	1027	<u>52</u> 7	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>9,83</u> 0,06
16	& C1530-10-П5	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR11 63x5,8 кількість: 40*1,01	м	40,4	<u>125,77</u>	-	5081	-	-	-	-
17	C111-1721-11В-В1	Стрічка сигнальна "Обережно водопровід"	м	40	<u>1,28</u>	-	51	-	-	-	-
18	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0001	<u>403786,09</u> 46248,94	<u>19380,32</u> 7644,45	40	5	<u>2</u> 1	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>0,05</u> 0,01
19	& C1536-168-П3	Опори коваючі тип BR для прокладки труб 63 мм, h=45 мм	шт	13	<u>236,41</u>	-	3073	-	-	-	-
20	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,04	<u>8330,56</u> 7826,35	-	333	313	-	<u>82,4000</u>	<u>3,3</u>
21	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм (Засувки фланцеві чавунні)	шт	1	<u>185,51</u> 140,41	<u>8,02</u> 2,88	186	140	<u>8</u> 3	<u>1,4100</u> 0,0266	<u>1,41</u> 0,03
22	& C130-1167-П72	Засувка чавунна коротка клинова фланцева мод. 1041 PN16 діаметром 50 мм RACI	шт	1	<u>7057,71</u>	-	7058	-	-	-	-
23	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм (Засувки та відводи чавунні фланцеві)	шт	1	<u>313,86</u> 223,06	<u>20,04</u> 7,20	314	223	<u>20</u> 7	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>2,24</u> 0,07
24	& C130-1167-П73	Засувка чавунна коротка клинова фланцева мод. 1041 PN16 діаметром 100 мм RACI	шт	1	<u>9606,17</u>	-	9606	-	-	-	-
25	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	м	0,021	<u>7431,33</u> 6958,29	<u>473,04</u> 169,86	156	146	<u>10</u> 4	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,41</u> 0,03
26	& C130-1167-П60	Відвід чавунний фланцевий з підставкою під ПГ, PN16, 90° діаметром 100 мм ELECTROSTEEL	шт	1	<u>7381,46</u>	-	7381	-	-	-	-
27	& C1533-94-П1	Фланець фіксуючий чавунний «SYSTEM 2000» для ПЕ труб PN16 DN50	шт	1	<u>3221,59</u>	-	3222	-	-	-	-
28	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводи, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6010,31</u> 2702,31	<u>3308,00</u> 1188,05	1202	540	<u>662</u> 238	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>4,92</u> 2,29
29	& C1530-149-П8	Відвід зварний ПЕ100 SDR11 63x45*	шт	2	<u>425,19</u>	-	850	-	-	-	-

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 4 -											
21_КД_ЛК1_06-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ22-33-4	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500-1000 мм кількість: 2*240,5/1000	м	0,481	16195,46 3480,05	12715,41 2332,23	7790	1674	6116 1122	31,6800 17,5884	15,24 8,46
31 & C130-1167-П55		Трійник чавунний фланцевий, Тип В, PN16 500х100 ELECTROSTEEL	шт	2	133112,09	-	266224	-	-	-	-
32	C1533-94	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	2	2942,45	-	5885	-	-	-	-
33 & C130-1167-П46		Фланець перехідний PN16 100х50 ELECTROSTEEL	шт	1	3500,84	-	3501	-	-	-	-
34	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	430,57 278,95	56,59 17,03	431	279	57 17	2,9100 0,1575	2,91 0,16
35 & C1630-3-B2		Гідранти пожежні підземні діаметр 100 мм, 1750 мм	шт	1	10058,86	-	10059	-	-	-	-
36 & C1630-3-B4		Показчик пожежного гідранта	шт	1	254,54	-	255	-	-	-	-
37 & C111-1721-11В-В1		Стрічка сигнальна "Обережно водопровід"	м	40	1,28	-	51	-	-	-	-
38	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Опори на поворотах в землі)	100м3	0,0001	31788,65 13801,11	2733,49 1293,84	3	1	-	150,7000 10,6641	0,02 -
39	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,01*1,02	м3	0,0102	3182,97	-	32	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							355465	5704	7590 1622		55,2 13,08
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							355465 342171 7326 3914 8,2 1372 359379				
Всього по розділу 2							359379				
Розділ 3. Колодязі											

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) 21_КД_ЛК1_06-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ22-41-1	Улаштування крутих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,3103	41286,51	20165,98	12811	4327	6258	141,7600	43,99
41	К585521-Л011	Кільця КС20.9-П-ЄС	шт	2	13944,93	6201,31	23947	-	1924	47,7098	14,8
	варіант 1				11973,57	-			-	-	-
42	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	7593,69	-	7594	-	-	-	-
43	К585521-Л044	Плити покриття ЗПП20-2.2-П	шт	1	11829,07	-	11829	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4	414,90	-	1660	-	-	-	-
45	К585521-Л054-П1	Плити опорні КЦО-2-і залізобетонні	шт	2	3833,52	-	7667	-	-	-	-
46	К585521-Л054-П1	Люк чавунний тип Т (С-250)-К-2-60 (із загірним пристроєм) з кришками із логотипом "Київводоканал"	шт	2	6012,79	-	12026	-	-	-	-
47	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	344,12	-	172	-	-	-	-
48	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1934	17927,48	-	3467	693	-	33,5000	6,48
					3585,17	-			-	-	-
49	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	269,69	153,70	270	105	154	1,1300	1,13
					105,41	51,03			51	0,4838	0,48
		Разом прямі витрати по розділу 3					81443	5125	6412		51,6
		Разом будівельні роботи, грн.					81443		1975		15,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69906				
		всього заробітна плата, грн.					7100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1345				
		Всього будівельні роботи, грн.					85260				

		Всього по розділу 3					85260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					566417	18359	123653		187,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					566417 424405 42674 22450 46,46 7784 588867		24315		199,63

		Всього по кошторису					588867				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					433,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50458				

Склав

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди підвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02 на зовнішні мережі каналізації Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3996,495 тис. грн.
6,47345 тис.люд.год.
776,320 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ23-13-5 к дем.=0,6	Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах Люк чавунний тип Т (зворотні матеріали)	10м3	0,41	15175,54	6158,95	6222	3697	2525	88,3200	36,21		
					9016,59	1847,86			758	13,6835	5,61		
2	С113-754-П1 варіант 1 (зворотні матеріали)		шт	2	2926,50	-	5853	-	-	-	-	-	-
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 4,1*2,5	100 т	0,1025	2272,39	2124,85	233	15	218	1,6900	0,17		
					147,54	539,96			55	4,0635	0,42		
4	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	10,25	287,76	287,76	2950	-	2950	-	-	-	-

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 2 -											
21_КД_ЛК_06-01-02											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ22-7-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 150 мм	1000м	0,0285	39503,40 28734,25	10568,17 3292,38	1126	819	301 94	281,4600 24,7067	8,02 0,7
6	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,86925	7054,27	-	6132	-	-	-	-
7	КБ27-67-4	кількість: 28,5*30,5/1000 Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,02592	39094,21	20074,42	1013	493	520	203,9000	5,29
8	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,03888	19019,79 6299,48	6316,44 4695,78	245	62	164 183	59,0153 18,3700	1,53 0,71
9	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,109512	1603,70 2272,39	961,95 2124,85	249	16	37 233	7,3821 1,6900	0,29 0,19
10	С331-34-3	кількість: 2,592*1,6+3,888*1,75 Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	10,9512	147,54 287,76	539,96	3151	-	59 3151	4,0635	0,45
Разом прямі витрати по розділу 1							15189	5102	10081 1167	-	50,59 9
Разом будівельні роботи, грн.							15189				
в тому числі:							6				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6269				
всього заробітна плата, грн.							3387				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,16				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1200				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18576				
Всього будівельні роботи, грн.											

Вартість зворотних матеріалів, грн.							11985				

Всього по розділу 1							18576				
Розділ 2. Земляні роботи											
11	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	2,37695	59030,07 2315,20	56676,97 14809,82	140312	5503	134718 35202	26,5200 109,8785	63,04 261,18

21 КД_ЛК1_06-01-02											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,354	50716,20 50716,20	-	17954	17954	-	538,5600	190,65
13	СЗ111-30	У відвал Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 234,18*1,75	т	409,815	277,52 -	277,52 49,20	113732	-	113732 20163	-	168,43
14	СЗ111-30	У тимчасовий відвал Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 2142,77*1,75	т	3749,847 5	277,52 -	277,52 49,20	1040658	-	1040658 184492	-	-
15	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними цитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	3,5	26509,38 3261,61	829,82 297,98	92783	11416	2904 1043	34,3400 2,7531	1541,19 120,19
16	КБ22-49-1	Підвишування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	20	544,56 122,70	199,68 46,24	10891	2454	3994 925	1,2800 0,3821	9,64 25,6 7,64
17	КБ1-17-14	З тимчасового відвалу Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (Навантаження у тимчасовому відвалі)	1000м3	2,14277	49198,04 1929,33	47230,81 12341,51	105420	4134	101205 26445	22,1000 91,5654	47,36 196,2
18	СЗ111-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 2142,77*1,75	т	3749,847 5	277,52 -	277,52 49,20	1040658	-	1040658 184492	-	-
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,354	12646,83 12646,83	-	4477	4477	-	150,4500	53,26
20	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,14277	7520,82 -	7520,82 1814,44	16115	-	16115 3888	-	-
21	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	21,4277	3400,17 1759,99	1640,18 541,08	72858	37713	35145 11594	18,3600 5,1175	393,41 109,66
		Разом прямі витрати по розділу 2					2655858	83651	2489129 468244		893,51 3867,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83078 551895 282440 571,34 95808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2938298				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					2938298				
22	КМ38-1-5	Розділ 3. КНС Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	7015,99 3305,60	1045,76 282,05	7016	3306	1046 282	32,0000 2,1956	32 2,2
		Разом прямі витрати по розділу 3					7016	3306	1046 282		32 2,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7016 2664 3588 1941 4,1 688 8957				
		Всього будівельні роботи, грн.					8957				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 3									
23	КБ23-1-1	Розділ 4. Трубопроводи Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,54	8477,50 1494,59	-	30010	5291	-	16,3200	57,77
24	КБ22-7-4	Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 150 мм	1000м	0,035	67787,90 47890,42	17613,62 5487,31	2373	1676	616 192	469,1000 41,1778	16,42 1,44
25	С113-636-П1	Труби чавунні ВЧКГ із з'єднанням ELECTROLOCK, діаметр умовного проходу 150 мм, ELECTROSTEEL	м	35	3079,96	-	107799	-	-	-	-
26	С113-743-П2	Манжета ущільнююча TYTON-SIT 150 мм	шт	10	2667,47	-	26675	-	-	-	-

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 5 -											
21_КД_ЛК1_06-01-02											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ22-7-3	Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 100 мм	1000м	0,007	<u>494848,56</u> 45409,63	<u>2666,22</u> 850,39	3464	318	19 6	<u>444,8000</u> 6,8599	3,11 0,05
28	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,025	<u>46979,80</u> 32439,90	<u>13502,96</u> 4829,69	1174	811	338 121	<u>310,4000</u> 46,3270	7,76 1,16
29	С1530-10-П13	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 110х6,6 кількість: 25*1,01	м	25,25	<u>258,74</u>	-	6533	-	-	-	-
30	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм (футляр)	1000м	0,006	<u>97193,69</u> 50575,68	<u>46618,01</u> 15730,51	583	303	280 94	<u>489,6000</u> 140,1011	2,94 0,84
31	С1530-10-П39	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 315х18,7 кількість: 6*1,01	м	6,06	<u>2084,33</u>	-	12631	-	-	-	-
32	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0155	<u>130849,74</u> 48922,88	<u>76959,06</u> 18842,06	2028	758	1193 292	<u>473,6000</u> 176,6412	7,34 2,74
33	С1530-10-П46	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 250х14,8 кількість: 6*1,01	м	6,06	<u>1317,63</u>	-	7985	-	-	-	-
34	КБ22-35-5	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	<u>821,93</u> 315,46	<u>411,95</u> 130,31	822	315	412 130	<u>3,0900</u> 0,9943	3,09 0,99
35	С130-1167-П168	Засувка шиберна ножова чавунна Т.І.С А013 Ду150	шт	1	<u>29436,67</u>	-	29437	-	-	-	-
36	С130-1167-П169	Фланець двокамерний Hawle №7102 для чавунних труб PN10 DN150	шт	2	<u>2721,79</u>	-	5444	-	-	-	-
37	С130-1167-П154	Муфта подвійна чавунна універсальна для з'єднання труб RACI-GRIP PN16 мод. 9120 діаметром 150 мм RACI	шт	2	<u>16180,82</u>	-	32362	-	-	-	-
38	КБ22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,2	<u>14751,89</u> 6832,67	<u>7919,22</u> 2844,98	2950	1367	1583 569	<u>62,2000</u> 27,4449	12,44 5,49
39	С1530-179-П9	Трійник ПЕ100 SDR17, діаметр 250х160 мм	шт	2	<u>3188,13</u>	-	6376	-	-	-	-
40	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6010,31</u> 2702,31	<u>3308,00</u> 1188,05	1202	540	662 238	<u>24,6000</u> 11,4566	4,92 2,29
41	С1530-149-П56	Відвід ПЕ100 SDR11 110х90*	шт	2	<u>411,37</u>	-	823	-	-	-	-
42	КБ22-32-3	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,032	<u>4317,76</u> 3130,54	-	138	100	-	<u>32,9600</u>	1,05
43	КБ22-32-5	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,035	<u>6481,69</u> 3753,61	-	227	131	-	<u>39,5200</u>	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ22-32-7	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 250 мм	1000м	0,006	11870,48 4376,68	-	71	26	-	46,0800	0,28
		Разом прямі витрати по розділу 4					281107	11636	5103 1642		118,5 15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					281107 281107 264368 13278 7412 16,02 2687 288519				

		Всього по розділу 4					288519				
45	КБ23-13-3	Розділ 5. Колодязі Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1912	57985,76 20581,34	20569,15 6141,51	11087	3935	3933 1174	201,6000 45,1454	38,55 8,63
46	К585521-Л004	Кільця КС10.6-П-ЄС	шт	3	3734,26	-	11203	-	-	-	-
47	К585521-Л005	Кільця КС10.9-П-ЄС	шт	3	5246,95	-	15741	-	-	-	-
48	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	1807,24	-	3614	-	-	-	-
49	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	1338,02	-	2676	-	-	-	-
50	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	6	414,90	-	2489	-	-	-	-
51	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1899	17927,48 3585,17	-	3404	681	-	33,5000	6,36
52	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,5232	45689,54 15027,65	10264,92 3079,77	23905	7862	5371 1611	147,2000 22,8058	77,02 11,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9-П-ЄС	шт	4	4	7808,21	-	31233	-	-	-
54	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6-П-ЄС	шт	5	5	5505,84	-	27529	-	-	-
55	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	2	3599,94	-	7200	-	-	-
56	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2	3458,51	-	6917	-	-	-
57	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1	776,62	-	777	-	-	-
58	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	3	414,90	-	1245	-	-	-
59	& K585521-Л054-П11	Плити опорні КЦО-2-і залізобетонні	шт	1	1	3833,52	-	3834	-	-	-
60	K58-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,4274	17927,48	-	7662	1532	-	33,5000	14,32
61	K523-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	1,5056	42903,87	9961,51	64596	17117	14998	111,3600	167,66
62	K585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6-П-ЄС	шт	9	9	11368,74	2975,41	83972	-	-	-
63	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9-П-ЄС	шт	12	12	9330,17	-	143683	-	-	-
64	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	3	11973,57	-	22781	-	-	-
65	K585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	3	7593,69	-	18082	-	-	-
66	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4	4	6027,47	-	1660	-	-	-
67	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2	414,90	-	1553	-	-	-
68	K58-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,3266	17927,48	-	23783	4756	-	33,5000	44,44
					3585,17	-	-	-	-	-	-

21_КД_ЛК_06-01-02											
- 8 -											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С113-754-П4	Люк чавунний тип Т (С-250)-К-2-60 (із запірним пристроєм) з кришками із логотипом "Київводоканал"	шт	7	6012,79	-	42090	-	-	-	-
70	С113-754-П3	Люк чавунний тип С (В-125)-В.2-60 (із запірним пристроєм) з кришками із логотипом "Київводоканал"	шт	10	5357,47	-	53575	-	-	-	-
71	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	519,05	-	519	-	-	-	-
72	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодах	шт	2	269,69 105,41	153,70 51,03	539	211	307 102	1,1300 0,4838	2,26 0,97
73	КБ9-73-1	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	м	1,636	22171,22 16070,96	5351,11 997,52	36272	26292	8754 1632	152,0000 7,5880	248,67 12,41
74	С111-1089 варіант 3	Перехідний майданчик	т	0,08	35078,18	-	2806	-	-	-	-
75	С111-1089 варіант 1	Сталь кутова, 90x70x6 мм, сталь марки С245	т	0,076	28899,60	-	2196	-	-	-	-
76	С113-140 варіант 6	Сталь кутова рівнополічкова, 50x5 мм, сталь марки С245	м	18,1632	113,28	-	2058	-	-	-	-
77	С113-140 варіант 6	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40x40x3	м	15,35616	113,28	-	1740	-	-	-	-
78	С111-1067 варіант 1	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40x40x3	т	0,088	37932,76	-	3338	-	-	-	-
79	С111-1089 варіант 1	Лист просічно витяжний ПВЛ 506	т	0,036	28899,60	-	1040	-	-	-	-
80	С124-3 варіант 1	З'ємна кришка	т	0,0016	27876,14	-	45	-	-	-	-
81	С111-1067 варіант 1	Сталь кутова рівнополічкова, 50x5 мм, сталь марки С245	т	0,04	37932,76	-	1517	-	-	-	-

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)												21_КД_ЛК1_06-01-02				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
82	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі кількість: $гЗ((19,47+18,1+18,4+15,62*1,1*19,45+8,67+0,41+0,48*19,45)/1000)$ Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 23*0,409 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)поверхонь /] кількість: 23*0,409 Н1=2 =====	т	1,636	11926,84 5933,55	5539,99 1572,22	19512	9707	9063 2572	57,4400 11,6206	93,97 19,01					
83	КБ13-16-6		100м2	0,37628	1388,23 572,21	84,38 7,74	522	215	32 3	4,7800 0,0720	1,8 0,03					
84	КБ13-26-6		100м2	0,37628	4731,41 854,97	125,78 17,34	1780	322	47 7	7,2400 0,1608	2,72 0,06					
			Разом прямі витрати по розділу 5				690175	72630	42505 11581		697,77 85,99					
			Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					690175 575040 84211 44960 94,04 15775 735135								
			Всього по розділу 5				735135									
			Розділ 6. Вимощення навколо горловини колодязів													
85	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,16	25623,43 2750,62	1462,45 437,81	4100	440	234 70	28,9600 3,5998	4,63 0,58					
86	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 10 см)	100м2	-0,16	3168,68 -	161,59 49,38	-507	-	-26 -8	- 0,4210	- -0,07					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	KB27-22-1	N1=2 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,16	3093,05 1647,64	- -	495	264	-	15,9500	2,55
88	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 кількість: 0,16*7,14	т	1,1424	2184,15	-	2495	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					6583	704	208 62		7,18 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6583				

		Всього по розділу 6					7010				
		Разом прямі витрати по кошторису					3655928	177029	2548072		1799,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3655928		482978		3980,31
							930827 660007 340567 693,59 116313 3996495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- ----- -----					11985				
		Всього по кошторису					3996495				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6473,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					776320				

Склав

Є.Ю. Колесник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилианська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-03
(ОБ) для зовнішніх мереж каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1138,661 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2062-B5	Витратомір ультразвуковий АКРОН-01 з накладними випромінювачами (в комплекті); (маса=0,005)	шт	1	56375,00	56375
2	& 100000-53 варіант 2	Комплектна КНС з насосами та шафою управління; (маса=1)	шт	1	1039260,00	1039260
		Разом				1095635
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43026
		Всього по кошторису				1138661

Склав _____ Є.Ю. Колесник
[посада, підпис, ініціали, прізвище]
Перевірив _____ Ю.А. Воронько
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди підвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04 на дренажна каналізація Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

405,471 тис. грн.
0,51713 тис.люд.год.
55,580 тис. грн.
2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ23-13-5 к дем.=0,6	Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,065	15175,54 9016,59	6158,95 1847,86	986	586	400 120	88,3200 13,6835	5,74 0,89		
2	С113-754-П1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Люк чавунний тип Т (зворотні матеріали)	шт	1	2926,50	-	2927	-	-	-	-	-	-
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 0,5*2,5	100 т	0,0125	2272,39 147,54	2124,85 539,96	28	2	26 7	1,6900 4,0635	0,02 0,05		
4	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	1,25	287,76	287,76	360	-	360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1374	588	<u>786</u>		<u>5,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1374		<u>127</u>		0,94
		Всього будівельні роботи, грн.					1757				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн.					2927				
		Всього по розділу 1					1757				
5	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобіль-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 113,4*1,75	1000м3	0,1134	<u>59030,07</u> <u>2315,20</u>	<u>56676,97</u> <u>14809,82</u>	6694	263	<u>6427</u> <u>1679</u>	<u>26,5200</u> <u>109,8785</u>	<u>3,01</u> <u>12,46</u>
6	C311-30		т	198,45	<u>277,52</u>	<u>277,52</u> <u>49,20</u>	55074	-	<u>55074</u> <u>9764</u>	<u>-</u> <u>0,4110</u>	<u>-</u> <u>81,56</u>
7	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0216	<u>37919,93</u> <u>2048,06</u>	<u>35871,87</u> <u>9962,34</u>	819	44	<u>775</u> <u>215</u>	<u>23,4600</u> <u>74,9700</u>	<u>0,51</u> <u>1,62</u>
8	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,054	<u>50716,20</u> <u>50716,20</u>	<u>-</u> <u>-</u>	2739	2739	<u>-</u> <u>-</u>	<u>538,5600</u> <u>-</u>	<u>29,08</u> <u>-</u>
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 (на висоту 0,9 м від верху труби привезеним дрібним щебенем)	100м3	0,63	<u>13890,07</u> <u>13890,07</u>	<u>-</u> <u>-</u>	8751	8751	<u>-</u> <u>-</u>	<u>165,2400</u> <u>-</u>	<u>104,1</u> <u>-</u>
10	S1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400 кількість: 63*1,1	м3	69,3	<u>1284,72</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	89031	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) 21_КД_ЛК1_06-01-04											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском) кількість: 36,6*1,1	100м3	0,4026	12646,83	-	5092	5092	-	150,4500	60,57
12	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 36,6*1,1	м3	40,26	634,81	-	25557	-	-	-	-
13	KB1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0216	8768,96	8768,96	189	-	189	-	-
14	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,216	3400,17	2115,55	734	380	46	17,6730	0,38
		Разом прямі витрати по розділу 2			1759,99	541,08	194680	17269	62819		201,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					194680		11821		97,13

		Всього по розділу 2					211101				
15	KB23-1-2	Розділ 3. Трубопроводи Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	10м3	0,54	14589,09	-	7878	807	-	16,3200	8,81
16	KB22-11-7	Укладання <i>трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм</i>	1000м	0,06	91684,14	42761,26	5501	2935	2566	473,6000	28,42
17	& C1530-10-П62	Труби поліетиленові перфоровані ПЕРФОКОР-II SN8 діаметром 250 мм кількість: 60*1,01	м	60,6	48922,88	14366,26	44414	-	862	127,2912	7,64
18	KB22-32-7	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 250 мм	1000м	0,06	11870,48	-	712	263	-	46,0800	2,76
		Разом прямі витрати по розділу 3			4376,68	-	58505	4005	2566		39,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					58505		862		7,64


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2673 5,72 959 61178				
		-----					61178				
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Колодязі									
19	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,4442	45689,54 15027,65	10264,92 3079,77	20295	6675	4560 1368	147,2000 22,8058	65,39 10,13
20	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9-П-ЄС	шт	3	7808,21	-	23425	-	-	-	-
21	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6-П-ЄС	шт	3	5505,84	-	16518	-	-	-	-
22	К585521-Л049 варіант 1	Плити дніщ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	3599,94	-	7200	-	-	-	-
23	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	3458,51	-	6917	-	-	-	-
24	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	776,62	-	777	-	-	-	-
25	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	414,90	-	1245	-	-	-	-
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,3185	17927,48 3585,17	-	5710	1142	-	33,5000	10,67
27	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,112	45689,54 15027,65	10264,92 3079,77	5117	1683	1150 345	147,2000 22,8058	16,49 2,55
28	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9-П-ЄС	шт	2	7808,21	-	15616	-	-	-	-
29	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3458,51	-	3459	-	-	-	-
30	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	414,90	-	830	-	-	-	-

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55580				

Склав

Є.Ю.Колесник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

3552,737 тис.грн.
4,16204 тис.люд.год.
493,450 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт- на плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на підготовчі та земляні роботи	1355,747	-	1355,747	2,54796	303,685	-
2	06-02-02	на монтажні роботи	156,56	-	156,56	0,50887	60,728	-
3	06-02-03	на будівельні роботи	408,416	-	408,416	0,49502	55,939	-
4	06-02-04	на теплові камери. Технологічна частина	352,161	-	352,161	0,13232	15,827	-
5	06-02-05	на теплові мережі	1224,911	-	1224,911	0,45825	55,008	-
6	06-02-06	на САС	18,568	-	18,568	0,01962	2,263	-
7	06-02-07	на придбання устаткування (ОБ) для теплових мереж	-	36,374	36,374	-	-	-
		Всього:	3516,363	36,374	3552,737	4,16204	493,45	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	7,719	-	-	-

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Склад

Є.Ю.Колесник

Перевірив

Ю.А.Воронько

Будівництво споруди підвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на підготовчі та земляні роботи
Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1355,747 тис. грн.
2,54796 тис.люд.год.
303,685 тис. грн.
2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
1	КБ27-67-4	ДЕМОНТАЖ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 4,28х0,08х115	100 м3	0,39376	39094,21 19019,79	20074,42 6316,44	15394	7489	7905 2487	203,9000 59,0153	80,29 23,24
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих кількість: 4,28х0,15х115	100 м3	0,7383	6299,48 1603,70	4695,78 961,95	4651	1184	3467 710	18,3700 7,3821	13,56 5,45
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: г2((4,28х0,08х115)х1,6+(4,28х0, 15х115)х1,75)	100 т	1,922	2272,39 147,54	2124,85 539,96	4368	284	4084 1038	1,6900 4,0635	3,25 7,81

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 2 -											
21_КД_ЛК1_06-02-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	192,2	287,76	287,76	55307	-	55307	-	-
5	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (95% від загального обсягу) /при розробці траншей/	1000м3	0,55005	59030,07 2315,20	- 56676,97 14809,82	32469	1273	31175 8146	26,5200 109,8785	14,59 60,44
6	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	962,5875	277,52	277,52	267137	-	267137	-	-
7	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 (5% від загального обсягу) /при розробці траншей/	100м3	0,2895	17123,22 17123,22	- 49,20	4957	4957	- 47359	- 0,4110	- 395,62
8	КБ1-17-14	Привезення ґрунту з тимчасового відвалу Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (з тимчасового відвалу)	1000м3	0,55005	49198,04 1929,33	47230,81 12341,51	27061	1061	25979 6788	22,1000 91,5654	12,16 50,37
9	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	962,5875	277,52	277,52	267137	-	267137	-	-
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (95% від загального обсягу)	1000м3	0,55005	7520,82 -	7520,82 1814,44	4137	-	4137 998	- 15,1575	- 8,34
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (95% від загального обсягу)	100м3	5,5005	3400,17 1759,99	1640,18 541,08	18703	9681	9022 2976	18,3600 5,1175	100,99 28,15
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 1 (5% від загального обсягу)	100м3	0,2895	12646,83 12646,83	- -	3661	3661	- -	150,4500 -	43,56 -
13	КБ27-67-4	ОСНОВНА МЕРЕЖА	100 м3	0,27072	39094,21 19019,79	20074,42 6316,44	10584	5149	5435 1710	203,9000 59,0153	55,2 15,98
14	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,27072	6299,48 1603,70	4695,78 961,95	1705	434	1271 260	18,3700 7,3821	4,97 2

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 12((4,23x0,08x80)x1,6+(4,23x0,08x80)x1,75)	100 т	0,9069	<u>2272,39</u> 147,54	<u>2124,85</u> 539,96	2061	134	<u>1927</u> 490	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>1,53</u> 3,69
16	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	90,69	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	26097	-	<u>26097</u>	-	-
17	KB1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (95% від загального обсягу) /при розробці траншей/	1000м3	0,456	<u>59030,07</u> 2315,20	<u>56676,97</u> 14809,82	26918	1056	<u>25845</u> 6753	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>12,09</u> 50,1
18	KB22-49-1	Підвишування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 кількість: 480*0,95	1м короб	8,46	<u>544,56</u> 122,70	<u>199,68</u> 46,24	4607	1038	<u>1689</u> 391	<u>1,2800</u> 0,3821	<u>10,83</u> 3,23
19	KB1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 (5% від загального обсягу) кількість: 480*0,05	100м3	0,24	<u>17123,22</u> 17123,22	-	4110	4110	-	<u>200,6000</u>	<u>48,14</u> -
20	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 480*0,95*1,75	т	798	<u>277,52</u>	<u>277,52</u> 49,20	221461	-	<u>221461</u> 39262	-	-
21	KB1-17-14	Привезення ґрунту з тимчасового відвалу Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (з тимчасового відвалу) кількість: 396,5*0,95	1000м3	0,376675	<u>49198,04</u> 1929,33	<u>47230,81</u> 12341,51	18532	727	<u>17791</u> 4649	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>8,32</u> 34,49
22	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 396,5*0,95*1,75	т	659,1812	<u>277,52</u>	<u>277,52</u> 49,20	182936	-	<u>182936</u> 32432	-	-
23	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс.] з переміщенням ґрунту до 5 м. група ґрунтів 1 (95% від загального обсягу) кількість: 396,5x0,95	1000м3	0,376675	<u>7520,82</u>	<u>7520,82</u> 1814,44	2833	-	<u>2833</u> 683	<u>15,1575</u>	<u>5,71</u>
24	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (95% від загального обсягу) кількість: 396,5x0,95	100м3	3,76675	<u>3400,17</u> 1759,99	<u>1640,18</u> 541,08	12808	6629	<u>6179</u> 2038	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>69,16</u> 19,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (5% від загального обсягу) кількість: 396.5x0.05	100м3	0,19825	12646,83 12646,83	-	2507	2507	-	150,4500	29,83
		Разом прямі витрати по кошторису					1222141	51374	1168814 206529		566,54 1708,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1222141 1953 257903 133606 273 45782 1355747				
		Всього по кошторису					1355747				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2547,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					303685				

Склав

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на демонтажні роботи
Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

156,560 тис. грн.
0,50887 тис.люд.год.
60,728 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1										
1	КБ7-61-1 к дем.=0,6	Розділ 1. Непрохідні канали (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити кількість: (0,752+0,444)х38	100м3	0,45448	66343,32 29927,04	35831,73 13800,02	30152	13601	16285 6272	289,7100 107,6105		131,67 48,91
2	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: (0,752+0,444)х38х2,5	100 т	1,1362	2272,39 147,54	2124,85 539,96	2582	168	2414 614	1,6900 4,0635		1,92 4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км кількість: (0,752+0,444)х38х2,5	т	113,62	287,76	287,76	32695	-	32695	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65429	13769	51394		133,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					65429		6886		53,53
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266				
		всього заробітна плата, грн.					20655				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					10861				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					22,45				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3766				
		Всього будівельні роботи, грн.					76290				

		Всього по розділу 1					76290				
4	КБ24-2-7 к дем.=0,6	Розділ 2. Трубопроводи зовнішніх мереж (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1, 6 МПа [16 кес/см2], температурі 150 град. С, діаметр труб 200 мм кількість: 115х2	1000м	0,23	212609,21	129653,57	48900	19080	29820	722,7360	166,23
		Разом прямі витрати по розділу 2			82955,64	20670,49			4754	175,8172	40,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					48900	19080	29820		166,23
		всього заробітна плата, грн.					48900		4754		40,44
		Загальноновиробничі витрати, грн.					23834				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					12235				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					24,8				
		Всього будівельні роботи, грн.					61135				

		Всього по розділу 2					61135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Демонтаж трубопроводів теплових камер									
5	КБ24-3-7 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 200 мм кількість: 5+0,6х2+5,5+0,6х4	1000м	0,0141	223960,26 88277,76	135682,50 22433,17	3158	1245	1913 316	769,1040 188,6084	10,84 2,66
6	КБ24-3-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 150 мм кількість: 4+0,45х2	1000м	0,0049	203593,00 81104,47	122488,53 20093,44	998	397	601 98	706,6080 171,2605	3,46 0,84
7	КБ22-8-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з зідравленим випробуванням, діаметр труб 50 мм кількість: 3+0,15х6	1000м	0,0039	30737,61 25935,59	4634,54 175,09	120	101	18 1	236,1000 1,4410	0,92 0,01
8	КБ24-13-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 200 мм	шт	2	2593,69 835,80	1755,84 297,83	5187	1672	3512 596	7,3860 2,2115	14,77 4,42
9	КБ24-13-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 150 мм	шт	2	1829,41 587,30	1240,69 196,18	3659	1175	2481 392	5,1900 1,4617	10,38 2,92
10	КБ24-13-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 50 мм кількість: 2+2	шт	4	600,08 194,77	404,97 80,48	2400	779	1620 322	1,7460 0,5906	6,98 2,36
11	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,0312х(5+0,6х2+5,5+0,6х4)+0,01715х(4+0,45х2)+0,0047х(3+0,15х6)+0,152х2+0,080х2+0,022х4	т	1,094285	7054,27	-	7719	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					15522	5369	10145		47,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					15522		1725		13,21
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8 7094 3612 7,27 1220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19134				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7719				
		Всього по розділу 3					19134				
		Разом прямі витрати по кошторису					129851	38218	91359		347,17
		Разом будівельні роботи, грн.					129851		13365		107,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274				
		всього заробітна плата, грн.					51583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26709				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9145				
		Всього будівельні роботи, грн.					156560				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7719				
		Всього по кошторису					156560				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					508,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60728				

Склав

Є.Ю.Копесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03
на будівельні роботи
Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

408,416 тис. грн.
0,49502 тис.люд.год.
55,939 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нараховувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
Розділ 1. Непрохідний канал													
1	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,3	8477,50	-	11021	1943	-	16,3200	21,22		
2	КБ27-20-4 стосовно	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,1304	1494,59	6124,67	1303	505	798	43,4900	5,67		
		кількість: 1,63х80			9994,85	1129,18			147	8,0912	1,06		
3	С111-217-2-Ш	Руберойд Техноеласт ЕПП	м2	130,4	3870,18	-	25759	-	-	-	-		
	варіант 2	кількість: 1,63х80			197,54	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-24-1	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,312	116442,98 55686,96	46469,22 17242,05	36330	17374	14498 5380	552,4500 126,6017	172,36 39,5
5	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: 2526,68/1000	т	2,52668	31722,39	-	80152	-	-	-	-
6	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 31,2х1,015	м3	31,668	3182,97	-	100798	-	-	-	-
7	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм кількість: 0,015х28	100м3	0,0042	272327,89 72101,23	191640,19 68886,21	1144	303	805 289	715,2900 547,0176	3 2,3
8 & К581121-1043-3		Опорні подушки марки ОП 3	шт	28	561,47	-	15721	-	-	-	-
9	КБ8-3-7	Піроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бугового мурування, цеглі, бетону кількість: 114,4+84,81	100м2	1,9921	17927,48 3585,17	-	35713	7142	-	33,5000	66,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					307941	27267	16101 5816		268,99 42,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					307941 264573 33083 17790 37,43 6276 325731				
		Всього по розділу 1					325731				
10	КБ6-1-1	Розділ 2. Нерухома опора Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0013	31788,65 13801,11	2733,49 1293,84	41	18	4 2	150,7000 10,6641	0,2 0,01
11	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,13*1,02	м3	0,1326	3182,97	-	422	-	-	-	-

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 4 -											
21_КД_ЛК1_06-02-03											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (Драбини СГ-25) кількість: R5(2x0,00689x3x2+7x0,002x0,57x2+2x0,00785x0,1x2)x2	т	0,20356	24679,12 18608,48	5361,31 500,75	5024	3788	1091 102	176,0000 4,1760	35,83 0,85
19	С111-1089 варіант 4	Сталь кутова рівнополічкова, 75x6 мм, сталь марки С245	т	0,16536	28899,60	-	4779	-	-	-	-
20	& С111-1809-18	кількість: R5(2x0,00689x3x2)x2 Сталь круга, діаметр 18 мм	т	0,03192	36312,37	-	1159	-	-	-	-
21	С1110-169	кількість: R5(7x0,002x0,57x2)x2 Сталь штабова 100x10 мм, марка 45	т	0,00628	28969,73	-	182	-	-	-	-
22	С111-1075 варіант 2	кількість: R5(2x0,00785x0,1x2)x2 Сталь листова, товщина 8 мм, сталь марки С235	т	0,0048	31669,09	-	152	-	-	-	-
23	& С1545-44-1	кількість: 0,0012x2x2 Болт анкерний, М16, 20x150, з гайкою	шт	16	52,04	-	833	-	-	-	-
24	КБ9-29-1 варіант 1	кількість: 4x2x2 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,20356	11196,53 4888,96	5951,70 2151,49	2279	995	1212 438	46,2400 16,0249	9,41 3,26
25	КБ6-1-1	кількість: R5(2x0,00689x3x2+7x0,002x0,57x2+2x0,00785x0,1x2)x2 Улаштування бетонної сходинки	100м3	0,0016	31788,65 13801,11	2733,49 1293,84	51	22	4 2	150,7000 10,6641	0,24 0,02
26	С1424-11612	кількість: 0,04x2x2 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1632	3182,97	-	519	-	-	-	-
27	КБ13-16-6	кількість: 102/100x0,04x2x2 Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,076	1388,23 572,21	84,38 7,74	106	43	6 1	4,7800 0,0720	0,36 0,01
28	КБ13-26-6	кількість: 1,9x2x2 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,076	4731,41 854,97	125,78 17,34	360	65	10 1	7,2400 0,1608	0,55 0,01
		Н1=2									
Разом прямі витрати по розділу 3							16414	4968	2346		46,95
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16414		553		4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5521 2941 6,13 1029 19355				
		-----					19355				
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. ТК 312/3-А									
29	КБ9-75-2	Драбина - 2 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (Драбини СГ-25) кількість: R5(2x0,00689x3x2+7x0,002x0, 57x2+2x0,00785x0,1x2)	m	0,10178	24679,12 18608,48	5361,31 500,75	2512	1894	546 51	176,0000 4,1760	17,91 0,43
30	С111-1089 варіант 4	Сталь кутова рівнополічкова, 75x6 мм, сталь марки С245	т	0,08268	28899,60	-	2389	-	-	-	-
31	С111- 1809-18	кількість: R5(2x0,00689x3x2)									
32	С1110-169	Сталь круга, діаметр 18 мм кількість: R5(7x0,002x0,57x2)	т	0,01596	36312,37	-	580	-	-	-	-
33	С111-1075 варіант 2	Сталь штабова 100x10 мм, марка 45 кількість: R5(2x0,00785x0,1x2)	т	0,00314	28969,73	-	91	-	-	-	-
34	С111-1075 варіант 2	Сталь листова, товщина 8 мм, сталь марки С235	т	0,0024	31669,09	-	76	-	-	-	-
35	С1545-44- 1 варіант 1	кількість: 0,0012x2 Болт анкерний, М16, 20x150, з гайкою кількість: 4x2	шт	8	52,04	-	416	-	-	-	-
35	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею кількість: R5(2x0,00689x3x2+7x0,002x0, 57x2+2x0,00785x0,1x2)	m	0,10178	11196,53 4888,96	5951,70 2151,49	1140	498	606 219	46,2400 16,0249	4,71 1,63
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної сходинки кількість: 0,04x2	100м3	0,0008	31788,65	2733,49	25	11	2	150,7000	0,12
37	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 102/100x0,04	м3	0,0408	13801,11 3182,97	1293,84 -	130	-	7 -	10,6641 -	0,01 -

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 6 -											
21_КД_ЛК1_06-02-03											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 1,9х2	100м2	0,038	<u>1388,23</u> 572,21	<u>84,38</u> 7,74	53	22	3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,18</u> -
39	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) кількість: 1,9х2 Н1=2	100м2	0,038	<u>4731,41</u> 854,97	<u>125,78</u> 17,34	180	32	5	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,28</u> 0,01
40	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>13642,37</u> 13276,60	<u>365,77</u> 53,86	273	266	7	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
41	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 120 мм)	100шт	0,02	<u>6161,69</u> 5991,52	<u>170,17</u> 25,06	123	120	3	<u>52,2000</u> 0,2610	<u>1,04</u> 0,01
42	КБ23-2-1	Н1=1,5 Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	1000м	0,002	<u>77964,24</u> 58967,18	<u>3594,68</u> 1057,96	156	118	7	<u>577,6000</u> 7,6050	<u>1,16</u> 0,02
43	С113-698 варіант 1	Труби азбестоцементні БТН, діаметр умовного проходу 100 мм	м	2	<u>135,60</u> -	<u>-</u> -	271	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							8415	2961	1179		27,71
Разом будівельні роботи, грн.							8415		276		2,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4275				
всього заробітна плата, грн.							3237				
Загальновиробничі витрати, грн.							1718				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							602				
Всього будівельні роботи, грн.							10133				

Всього по розділу 4							10133				
44	КБ23-13-3	Розділ 5. ДК 1 Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,126	<u>57985,76</u> 20581,34	<u>20569,15</u> 6141,51	7306	2593	2592	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>25,4</u> 5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	1807,24	-	1807	-	-	-	-
46	K585521-Л005	Кільця КС10.9-П-ЄС	шт	4	5246,95	-	20988	-	-	-	-
47	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
48	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	1338,02	-	1338	-	-	-	-
49	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	414,90	-	415	-	-	-	-
50	С113-754 варіант 2	Люк легкий для колодязів, чавунний, з запираючим пристроєм, "ТМ"	шт	1	3883,05	-	3883	-	-	-	-
51	KР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	269,69	153,70	1079	422	615	1,1300	4,52
52	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	шт	0,132	105,41	51,03	2366	473	204	0,4838	1,94
53	KБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0105	17927,48	-	-	-	-	33,5000	4,42
54	KБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,0105	3585,17	-	141	57	-	56,2500	0,59
55	С111-217-1-Ц	Руберойд СБС модифікований наплаваючий Техноласт ЕКП 4,0	м2	1,155	24349,04	-	256	30	-	28,1300	0,3
56	варіант 1	кількість: 1,05*1,1	м2	1,155	2871,79	-	309	-	-	-	-
57		Разом прямі витрати по розділу 5			267,46	-	-	-	-	-	-
58		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	39888	3575	3207		35,23
59		в тому числі:					39888		978		7,63
60		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33106				
61		всього заробітна плата, грн.					4553				
62		Загальновиробничі витрати, грн.					2445				
63		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,14				
64		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					863				
65		Всього будівельні роботи, грн.					42333				
66		-----									
67		Всього по розділу 5					42333				
68		Разом прямі витрати по кошторису					383167	39326	23075		384,47
69		Разом будівельні роботи, грн.					383167		7717		57,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					320766 47043 25249 53,04 8896 408416				
		Всього по кошторису					408416				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					495,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55939				

Склав

Є.Ю. Колесник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-04
на теплові камери. Технологічна частина
Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

352,161 тис. грн.
0,13232 тис.люд.год.
15,827 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
1	КБ24-3-7	Розділ 1. ТК312/3 Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кес/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 200 мм	1000м	0,005	388231,93 147129,60	226137,49 37388,62	1941	736	1131 187	1281,8400 314,3473	6,41 1,57
2	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	5	1029,88 -	- -	5149	-	-	-	-
3 & С1534-40-1		Відводи гнуті під кутом 90 град, діаметр умовного проходу 200 мм	шт	2	1250,71 -	- -	2501	-	-	-	-

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 2 -											
21_КД_ЛК1_06-02-04											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & C113-919-1100	Опори ковзані хомутові, діелектричні, тип Т 16.10, 325.100	шт	2	2543,86	-	-	5088	-	-	-	-
5 & C1546-54-1	Пароніт листовий, g=3mm кількість: 0,0055x0,38	т	0,00209	153569,14	-	-	321	-	-	-	-
6 КБ24-3-6	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кес/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,004	348639,93 135174,11	204147,56 33489,07	-	1395	541	817 134	1177,6800 285,4341	4,71 1,14
7 C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	4	575,49	-	-	2302	-	-	-	-
8 & C1534-30-1	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 150 мм	шт	2	562,43	-	-	1125	-	-	-	-
9 КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водогоспачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03	13114,83 9962,30	2857,89 683,61	-	393	299	86 21	90,6900 6,2497	2,72 0,19
10 C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	163,55	-	-	491	-	-	-	-
11 & C1534-9-1-Ф	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	65,16	-	-	391	-	-	-	-
12 КБ24-3-1	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кес/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб до 50 мм	1000м	0,001	178293,96 84153,89	92101,17 22537,77	-	178	84	92 23	766,0800 196,3553	0,77 0,2
13 C113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	50,73	-	-	51	-	-	-	-
14 КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ФЛ-ОЗК	100м2	0,075	656,74 572,21	84,38 7,74	-	49	43	6 1	4,7800 0,0720	0,36 0,01
15 C111-236	Ґрунтовка ФЛ-086 жовта кількість: 0,009/100x7,5	т	0,000675	126683,12	-	-	86	-	-	-	-
16 КБ13-26-21 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблзстою (в два шари)	100м2	0,075	840,25 651,22	132,80 13,16	-	63	49	10 1	5,4400 0,1224	0,41 0,01
17 C111-1654	Н1=2 Фарба БТ-177, срібляста кількість: 0,018/100x7,5	т	0,00135	84325,46	-	-	114	-	-	-	-

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 3 -											
21_КД_ЛК1_06-02-04											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ26-9-7	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошитими в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,11	<u>1583,76</u> 968,88	<u>577,27</u> 207,29	1758	1075	<u>641</u> 230	<u>8,8200</u> 1,9152	<u>9,79</u> 2,13
19	КБ26-9-2	кількість: 5+0,6x2+4+2x0,45 Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошитими в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,3	<u>1128,50</u> 727,21	<u>384,84</u> 138,19	339	218	<u>115</u> 41	<u>6,6200</u> 1,2768	<u>1,99</u> 0,38
20	& C114-39-У-П8	Мати мінераловатні фольговані Rockwool ALU LAMELLA MAT 050 50 мм	м2	12,3	<u>399,95</u>	-	4919	-	-	-	-
21	& C111-1678-10	Стрічка алюмінієва	м	55	<u>4,74</u>	-	261	-	-	-	-
22	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	2	<u>1371,08</u> 646,66	<u>611,38</u> 192,95	2742	1293	<u>1223</u> 386	<u>6,2600</u> 1,4662	<u>12,52</u> 2,93
23	& C1630-2026-3202	Крани кульові фланцеві, с/п, ДУ 200, BROEN-BALLOMAX, з механічним редуктором	шт	2	<u>64885,71</u>	-	129771	-	-	-	-
24	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	4	<u>831,59</u> 285,43	<u>525,40</u> 10,99	3326	1142	<u>2102</u> 44	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>9,16</u> 0,41
25	& C130-932-201	Фланці плоскі приварні, діаметр 200 мм.	шт	4	<u>912,78</u>	-	3651	-	-	-	-
26	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	<u>903,68</u> 407,00	<u>390,05</u> 123,11	1807	814	<u>780</u> 246	<u>3,9400</u> 0,9357	<u>7,88</u> 1,87
27	& C1630-2026-3152	Крани кульові фланцеві, с/п, ДУ 150, BROEN-BALLOMAX, з механічним редуктором	шт	2	<u>44845,76</u>	-	89692	-	-	-	-
28	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	шт	4	<u>486,08</u> 179,48	<u>290,85</u> 7,32	1944	718	<u>1163</u> 29	<u>1,4400</u> 0,0676	<u>5,76</u> 0,27
29	& C130-937-11	Фланці плоскі приварні, діаметр 150 мм.	шт	4	<u>723,54</u>	-	2894	-	-	-	-
30	КБ24-13-1	Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 50 мм	шт	4	<u>1033,28</u> 324,61	<u>674,95</u> 134,14	4133	1298	<u>2700</u> 537	<u>2,9100</u> 0,9844	<u>11,64</u> 3,94
31	& C1630-2026-3053	кількість: 2+2 Крани кульові приварні, п/п, ДУ 50, BROEN-BALLOMAX	шт	2	<u>6840,30</u>	-	13681	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32 & С1630-2026-3016 варіант 1	Крани кульові приварні п/п, ДУ 15, BROEN-BALLOMAX	шт	2	2451,64	-	-	4903	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						287459	8310	10866 1880		74,12 15,05
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						287459 268283 10190 5256 10,69 1795 292715				

	Всього по розділу 1						292715				
33 КБ24-3-7	Розділ 2. ТК312/3-А <i>Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кес/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 200 мм</i>	1000м	0,0045	388231,93 147129,60	226137,49 37388,62		1747	662	1018 168	1281,8400 314,3473	5,77 1,41
34 С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	4,5	1029,88	-	-	4634	-	-	-	-
35 & С1534-40-1	Відводи гнуті під кутом 90 град, діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1250,71	-	-	5003	-	-	-	-
36 КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ФЛ-ОЗК	100м2	0,055	656,74 572,21	84,38 7,74		36	31	5	4,7800 0,0720	0,26
37 С111-236	Ґрунтовка ФЛ-086 жовта	т	0,000495	126683,12	-	-	63	-	-	-	-
	кількість: 0,009/100х5,5										
38 КБ24-3-4	<i>Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кес/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм</i>	1000м	0,005	228684,99 97824,89	125895,73 23286,33		1143	489	629 116	876,9600 203,2754	4,38 1,02
39 С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	344,12	-	-	1721	-	-	-	-

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 5 -											
21_КД_ЛК1_06-02-04											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40 & C1534-18-1ПЕ варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 100 мм		шт	6	321,00	-	-	-	-	-	-
41 КБ13-26-21 Н1=2	Фарбування металевих погнутованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю (в два шари)		100м2	0,055	840,25 651,22	132,80 13,16	46	36	7	5,4400 0,1224	0,3 0,01
42 C111-1654	Н1=2 Фарба БТ-177, срібляста		т	0,00099	84325,46	-	83	-	-	-	-
43 КБ26-9-7	кількість: 0,018/100x5,5 Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошитими в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 60 мм		10 м	0,45	1583,76 968,88	577,27 207,29	713	436	260 93	8,8200 1,9152	3,97 0,86
44 & C114-39-У-П8	Мати мінераловатні фольговані Rockwool ALU LAMELLA MAT 050 50 мм		м2	8	399,95	-	3200	-	-	-	-
45 & C111-1678-10	Стрічка алюмінієва		м	28	4,74	-	133	-	-	-	-
46 КБ22-14-3	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм		1000м	0,005	102604,63 27568,35	4130,10 900,37	513	138	21 5	257,6000 8,3414	1,29 0,04
47 КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм		шт	2	382,94 284,08	32,07 11,52	766	568	64 23	2,7500 0,1064	5,5 0,21
48 & C1630-2026-3103 варіант 1	Крани кульові фланцеві, с/п, Ду 100, BROEN-BALLOMAX		шт	2	16402,03	-	32804	-	-	-	-
49 КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм		шт	4	330,08 119,65	200,05 3,14	1320	479	800 13	0,9600 0,0290	3,84 0,12
50 & C130-935-11	Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм..		шт	4	474,65	-	1899	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							57750	2839	2804 419		25,31 3,67
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							57750				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							52107 3258 1697 3,48 584				
Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					59447				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					59447				
		Разом прямі витрати по кошторису					345209	11149	13670		99,43
		Разом будівельні роботи, грн.					345209		2299		18,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320390				
		всього заробітна плата, грн.					13448				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6952				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					14,17				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2379				
		Всього будівельні роботи, грн.					352161				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					352161				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					132,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15827				

Склав

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-05
на теплові мережі
Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1224,911 тис. грн.
0,45825 тис.люд.год.
55,008 тис. грн.
4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
1	КБ24-10-7	Розділ 1. Трубопроводи сталеві Безканальне прокладання теплоізольованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінопіліуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град С	1000м	0,15	470302,99 206144,40	255966,73 41627,76	70545	30922	38395 6244	1848,0000 351,2036	277,2 52,68		
2	С113-919-400	Труби сталеві з теплоізоляцією із пінопіліуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 219/315 мм, умовний діаметр сталевих труби 200 мм	м	150	5578,45 -	- -	836768	-	-	-	-	-	-

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 2 -											
21_КД_ЛК1_06-02-05											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 & C113-919-400К варіант 1	Відводи сталеві з теплоізоляцією із пінополуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 219/315 мм, умовний діаметр сталевої труби 200 мм (90")	М	8	14407,26	-	-	115258	-	-	-	-
4 & C113-919-4000	Опори сталеві з теплоізоляцією із пінополуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 219/315 мм, умовний діаметр сталевої труби 200 мм	М	2	24652,55	-	-	49305	-	-	-	-
5 & C113-2104-315	Опора ковзна 219/315	ШТ	28	2097,30	-	-	58724	-	-	-	-
6 & C113-615-200	Комплект ізоляції стику 200/315 (EP-3)	ШТ	28	1794,85	-	-	50256	-	-	-	-
7 & C1545-72-200 варіант 1	Рукав кінцевий 219/315, роз'ємний	ШТ	4	1041,75	-	-	4167	-	-	-	-
8 & C1545-71-200	Кільце гумове ущільнююче для Д219/315	ШТ	4	409,32	-	-	1637	-	-	-	-
9 & C1516-601-1К	Стрічка ковзна	М	40	93,50	-	-	3740	-	-	-	-
10 КМ37-27-4 Т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтаж, діаметр труб до 219 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	СТИК	28	37,39	-	-	1047	1047	-	0,3000	8,4
11 КМ37-34-14 Т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтаж, діаметр труб до 299 мм, товщина стінки до 6-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	СТИК	28	310,90 295,74	-	-	8705	8281	-	2,4375	68,25
12 КМ8-143-5 Стосовно	Покрівлення 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,75	394,35 359,48	-	34,87 11,36	296	270	26	3,4000	2,55
13 & C1516-601-1С варіант 1	Стрічка сигнальна "УВАГА ТЕПЛОМЕРЕЖА"	М	75	4,51	-	-	338	-	-	0,0915	0,07
Разом прямі витрати по розділу 1							1200786	40520	38421 6253	-	356,4 52,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1200786 1121845 46773 24125 49,1 8235 1224911				
		Всього по розділу 1					1224911				
		Разом прямі витрати по кошторису					1200786	40520	38421		356,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1200786 1121845 46773 24125 49,1 8235 1224911		6253		52,75
		Всього по кошторису					1224911				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					458,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55008				

Склав

Є.Ю. Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-06 на САС

Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

18,568 тис. грн.
0,01962 тис.люд.год.
2,263 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
1	КМ11-234-3 K=0,5	Приєднання до приладів трубних проводок зі сталевих безшовних труб, діаметр до 10 мм (для заземлення) H2=0,5 H5=0,5	10 шт	0,4	432,56 385,29	42,23 2,25	173	154	17 1	3,0400 0,0208	1,22 0,01		
2	C1545-169-1-X варіант 1	Заземлення (6711)	шт	4	38,28 -	- -	153	-	- -	- -	- -		

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 2 -											
21_КД_ЛК1_06-02-06											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,2	7519,35 2030,02	3974,32 1012,36	1504	406	795 202	19,2000 9,4105	3,84 1,88
4	С1545-64-5 варіант 1	Кабель САС 5 м (2 шт в комплекті), дво-роз'ємний вологостійкий (6715-09ВД) кількість: 2х5х2	к-т	2	4012,09	-	8024	-	-	-	-
5	КМ11-233-4	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення паянням кількість: 28х2	100кінц.	0,56	1731,68 1731,68	-	970	970	-	16,0000	8,96
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (монтаж коробки)	шт	2	109,87 89,24	-	220	178	-	0,8000	1,6
7	С1545-169-3 варіант 1	Коробка занулююча (2 шт в комплекті) (6715-72В)	к-т	2	964,13	-	1928	-	-	-	-
8	С1111-41-1 варіант 1	Матеріали, що використовуються при облаштуванні САС	к-т	2	144,57	-	289	-	-	-	-
9	С1111-91-1 варіант 1	Фетр (2 шт в комплекті) (6601)	к-т	28	30,68	-	859	-	-	-	-
10	С1546-61-1 варіант 1	Припой (500 гр в рулоні) (6608)	рулон	1	1105,24	-	1105	-	-	-	-
11	С111-1703-1 варіант 1	Мастика (175 гр в банці) (6609)	банка	1	1082,30	-	1082	-	-	-	-
12	С1545-488-2 варіант 1	Стрічка паперова (40м в рулоні) (6602)	рулон	2	38,29	-	77	-	-	-	-
13	С1545-64-100 варіант 1	Провід мідний (6610)	м	25	16,33	-	408	-	-	-	-
14	С1545-132-1 варіант 1	З'єднувач проводів (100 шт в комплекті) (6603)	к-т	1	765,26	-	765	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							17557	1708	812 203		15,62 1,89
Разом будівельні роботи, грн.							17557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					15037 1911 1011 2,11 352 18568				
		Всього по кошторису					18568				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2263				

Склав

Є.Ю.Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилианська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-07
(ОБ) для теплових мереж
Зовнішні мережі теплопостачання (перевлаштування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 36,374 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30036-1100	Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Детектор дефектів, 4 канали, стаціонарний, АСН-4N; (маса=0,0012) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	35000,00	35000 35000 1374 36374

Склав _____ Є.Ю. Колесник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив _____ Ю.А. Воронько
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилиняська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2717,102 тис.грн.
3,00672 тис.люд.год.
340,859 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвен-тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій та озеленення території	2149,582	-	2149,582	2,35808	267,235	-
2	07-01-02	на зовнішнє освітлення	567,52	-	567,52	0,64864	73,624	-
		Всього:	2717,102	-	2717,102	3,00672	340,859	-

Головний інженер проекту

Ю.А.Воронько

Склав

Є.Ю.Колесник

Перевірив

Ю.А.Воронько

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосіївському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата Середній розряд робіт

2149,582 тис. грн. 2,35808 тис.люд.год. 267,235 тис. грн. 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-1	Розділ 1. Земляні роботи Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,009	10708,37	10708,37	96	-	96	-	-
					-	2583,45			23	21,5817	0,19
2	КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1 (до 50 м)	1000м3	0,009	39658,74	39658,74	357	-	357	-	-
					-	9567,86			86	79,9284	0,72
		Н1=4									

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 2 -											
21_КД_ЛК1_07-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (для улаштування насипу)	1000м3	0,084	42382,70 1460,53	40884,27 9446,52	3560	123	3434 794	16,7300 70,9322	1,41 5,96
4	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 84*1,75	т	147	277,52	277,52 49,20	40795	-	40795	-	-
5	КБ1-33-2	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,069	50001,23 489,75	49511,48 12740,65	53451	524	52927 13620	5,6100 99,0726	60,42 105,91
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 325+644	100м3	9,69	3400,17 1759,99	1640,18 541,08	32948	17054	15894 5243	18,3600 5,1175	177,91 49,59
7	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1069*0,5	1000м3	0,5345	23758,90 1676,41	17872,49 3007,71	12699	896	9553 1608	20,7400 26,9620	11,09 14,41
8	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 =====!!!Розробка ґрунту під котлован та навантаження залишків див. у розділі "Підготовчі роботи (ПОБ)""!=====	1000м2	2,462	1610,63 -	1610,63 319,42	3965	-	3965 786	- 2,2633	- 5,57
Разом прямі витрати по розділу 1							147871	18597	127021 29392		196,41 242,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							147871 2253 47989 25376 52,7 8838 173247				
Всього по розділу 1							173247				
9	КБ27-69-1	Розділ 2. Дорожній одяг Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	2,172	28727,87 1274,58	25707,56 4838,85	62397	2768	55837 10510	14,6000 35,1690	31,71 76,39

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ27-69-3	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 250 мм (до 50 м)	1000 м2	-2,172	9124,93	9124,93 1601,20	-19819	-	-19819 -3478	-	-24,8
		H1=5									
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	798	277,52	277,52	221461	-	221461	-	-
12	КБ27-12-4	кількість: 456*1,75 Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	1,086	11384,95	49,20 9493,30	12364	1734	39262 10310	0,4110 17,1200	327,98 18,59
13	С1421-9604-С7	кількість: 2172*0,05 Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	136,836	1550,21	1522,51	212125	-	1653	11,0052	11,95
14	КБ27-15-1	кількість: 2172*0,05*1,26 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	2,172	13667,41	10832,73	29686	5197	23529 5108	25,6500 17,3387	55,71 37,66
15	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 10 см)	1000м2	-2,172	1227,90	1080,55 195,48	-2667	-	-2347 -425	-	-3,33
		H1=5									
16	С1421-9604-С7	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	273,672	1550,21	-	424249	-	-	-	-
17	КБ27-22-1	кількість: 2,172*189-5*2,172*12,6 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	21,72	3093,05	-	67181	35787	-	15,9500	346,43
18	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 6 см)	100м2	21,72	1599,00	1647,64	34730	34730	-	15,3000	332,32
		H1=6			1599,00	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	312,768	2184,15	-	683132	-	-	-	-
20	KP18-30-1	кількість: 21,72*7,14+6*21,72*1,21 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	198	303,07	-	60008	24611	-	1,3200	261,36
21	C1416-8684-П1	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	198	124,30 193,19	-	38252	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-		1823099	104827	288971		1046,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1823099 1429301 157457 84265 176,63 29625 1907364		52630		425,85
		Всього по розділу 2					1907364				
22	KB27-69-1	Розділ 3. Озеленення Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,29	28727,87 1274,58	25707,56 4838,85	8331	370	7455 1403	14,6000 35,1690	4,23 10,2
23	KB27-69-3	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 250 мм (до 50 м) Н1=5	1000 м2	-0,29	9124,93 -	9124,93 1601,20	-2646	-	-2646 -464	- 11,4185	- -3,31
24	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 44*1,75	т	77	277,52	277,52 49,20	21369	-	21369 3788	- 0,4110	- 31,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (привезення рослинного ґрунту)	1000м3	0,035	40290,64 1573,15	38689,07 10109,54	1410	55	1354 354	18,0200 75,0057	0,63 2,63
26	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 35*1,6	т	56	277,52	277,52	15541	-	15541	-	-
27	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,755	3788,99 3741,14	49,20 47,85 12,72	10439	10307	2755 132 35	0,4110 42,0400 0,1048	23,02 115,82 0,29
28	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,145	5588,57 5588,57	- -	810	810	- -	62,8000 -	9,11 -
29	КБ47-152-2	Висівання багаторічних трав кількість: 290/10000	га	0,029	424,67	424,67	12	-	12	-	-
30 & С1429-117-П1	Насіння газонної трави Універсальна		кг	14,5	200,06	112,85 -	2901	-	3	0,9301 -	0,03 -
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	58167	11542	43217	-	129,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			-	-	58167 3408 19416 10803 23,3 3910 68970		7874	-	64,51
		Всього по розділу 3			-	-	68970				
		Разом прямі витрати по кошторису					2029137	134966	459209		1372,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2029137 1434962 224862		89896		733,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					120445 252,63 42373 2149582				
		----- Всього по кошторису					2149582				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2358,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					267235				

Склав

Є.Ю.Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиганська, 46, у Голосівському районі м. Києва (1 черга) 273 (1 черга)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02 на зовнішнє освітлення Благоустрій та озеленення території

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

567,520 тис. грн.
0,64864 тис.люд.год.
73,624 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ33-259-2	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	3	428,75	312,98	1286	347	939	1,1340	3,4
2	КБ33-115-2	(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	3	115,77	69,42	2662	584	208	0,5615	1,68
3	КМ8-149-1	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,75	887,20	692,45	3019	533	2078	1,9320	5,8
					194,75	160,69			482	1,2188	3,66
					4025,38	3286,63			2465	6,7200	5,04
					710,51	827,58			621	7,7484	5,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					6967	1464	5482		14,24
		Разом будівельні роботи, грн.					6967		1311		11,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21				
		всього заробітна плата, грн.					2775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1467 3,04 510 8434				
		Всього по розділу 1					8434				
4	КБ1-13-5	Розділ 2. Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0396	43002,86 1617,67	41385,19 12632,12	1703	64	1639 500	18,5300 110,0580	0,73 4,36
5	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0198	72313,55 4007,07	68306,48 19770,34	1432	79	1353 391	45,9000 170,7905	0,91 3,38
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 19,8*1,75	т	34,65	277,52	277,52 49,20	9616	-	9616 1705	- 0,4110	- 14,24
7	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,5	9512,59	8497,58	23781	2538	21243	9,6000	24
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 19,8*1,1	м3	21,78	1015,01 634,81	2767,93	13826	-	6920	22,2955	55,74
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,396	12646,83	-	5008	5008	-	150,4500	59,58
		Разом прямі витрати по розділу 2			12646,83	-	55366	7689	33851	-	85,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					55366		9516		77,72
		Всього по розділу 2					64642				

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 3 -											
21_КД_ЛК1_07-01-02											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ33-259-1	Розділ 3. Монтажні роботи Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	9	704,46	405,42	6340	1250	3649	1,3600	12,24
11	С113-1549-2	Опора металева багатогранна оцинкована ОШ-8 60/191/4	шт	9	138,84	87,97	106665	-	792	0,7168	6,45
12	С100-2405-1450-П2	Кронштейн кріплення світильника однорожковий оцинкований 1,5/1,5/15	шт	9	11851,69	-	6152	-	-	-	-
13	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 3,6*1,015	м3	3,654	3963,27	-	14482	-	-	-	-
14	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг кількість: 9*16/1000	т	0,144	4238,97	1701,62	610	341	245	23,2100	3,34
15	С124-62-3	Анкерна закладна деталь М24 220х300х1000(н) оцинкована	шт	9	2369,51	500,81	18270	-	72	3,6000	0,52
16	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	9	2030,01	-	13613	2921	-	-	-
17	С100-2405-1450-П3	Світильник TW SYSTEMS PARK LED-42W/730-1W-21	шт	9	1512,60	1154,08	141111	-	10387	3,2200	28,98
18	КМ8-599-12	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	9	324,58	267,82	5038	4819	2410	2,0314	18,28
19	С126-1282-1	Ввідний щиток в опору ТВ-1	шт	9	15679,02	-	20106	-	-	-	-
20	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	колодязь	10	559,79	24,35	27413	13204	4183	12,2000	43,2
21	С1415-AA	Колодязь під електротехнічний люк ККС1/1	шт	10	535,44	6,98	16974	-	63	0,0566	0,51
22	С1110-103-П1	Люк чавунний електротехнічний із замком	шт	10	2234,04	-	43084	-	-	-	-
23	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 250/1000	км	0,25	2741,34	418,32	5595	5271	1231	222,0000	55,5
24	С1545-251-4-П44	Труба гофрована двостінна 75 мм Копос Коробфлекс KF09075 FA L50 кількість: 250*1,01	м	252,5	1320,41	123,12	11812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	3136,44	590,72	7841	4229	1477	16,0000	40
26	& С151-АВ-П2	Кабель АВВГ 4х16	м	255	1691,68	190,68	10899	-	477	1,5400	3,85
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,08	3136,44	590,72	3387	1827	638	16,0000	17,28
28	& С151-45-1	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	111,24	1691,68	190,68	2325	-	206	1,5400	1,66
29	КМ8-143-5	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	111,24	20,90	-	986	899	-	-	-
30	& С130-481-1	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,5	394,35	34,87	407917	899	87	3,4000	8,5
31	варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ST150 ДКС	м	250	359,48	11,36	21338	-	28	0,0915	0,23
		Разом прямі витрати по розділу 3			3,44	-	860	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	463563	34761	20885		331,04
		в тому числі:					463563		5279		40,35
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407917				
		всього заробітна плата, грн.					40040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7476				
		Всього будівельні роботи, грн.					484901				

		Всього по розділу 3					484901				
31	КБ27-17-1	Розділ 4. Роботи по відновленню покриття Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,07	3505,02	1088,42	245	166	76	25,0000	1,75
32	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	100м2	0,07	2374,50	336,80	13	-	24	2,7710	0,19
		Н1=3			188,50	178,40			12	-	-
					-	56,64			4	0,4818	0,03

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
- 5 -											
21_КД_ЛК1_07-01-02											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 & C1421-9604-C7	Готова піщано-цебенева суміш С7 кількість: (15,24+3*1,27)*0,07		м3	1,3335	1550,21	-	2067	-	-	-	-
34 КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см		100м2	0,07	3093,05	-	217	115	-	15,9500	1,12
35 КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см)		100м2	0,07	1066,00	-	75	75	-	10,2000	0,71
36 C1421-9843	Н1=4 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1		т	0,8386	2184,15	-	1832	-	-	-	-
	кількість: (7,14+4*1,21)*0,07										
	Разом прямі витрати по розділу 4							356	88		3,58
	Разом будівельні роботи, грн.								28		0,22
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.										
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальноновиробничі витрати, грн.										
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.						4662				

	Всього по розділу 4						4662				
37 КБ1-164-2	Розділ 5. Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2		100м3	0,014	22347,25	-	313	313	-	261,8000	3,67
	кількість: 0,4*0,7*5				22347,25	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	5138,81	3853,10	2569	592	1927	11,2000	5,6
39	& C111-1809-B1-5Г	Сталь круга діаметром 16 мм	т	0,01975	1184,18	715,41	613	-	358	6,1915	3,1
40	КМ8-472-2	кількість: 5*1,58*2,5/1000 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,05	31043,98	-	153	118	-	-	-
41	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0063	3051,62	512,99	190	-	26	22,4000	1,12
42	КБ1-166-1	кількість: 5*1,26/1000 Засипка вручну траншеї, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,014	2368,35	118,29	177	177	6	0,9664	0,05
		кількість: 0,4*0,7*5			30165,18	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			12646,83	-	4015	1200	1953		12,5
		Разом будівельні роботи, грн.			12646,83		4015		364		3,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					862				
		всього заробітна плата, грн.					1564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					870				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					4885				


		Всього по розділу 5					4885				
		Разом прямі витрати по кошторису					534360	45470	62259		446,58
		Разом будівельні роботи, грн.					534360		16498		132,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					426631				
		всього заробітна плата, грн.					61968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33160				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11656				
		Всього будівельні роботи, грн.					567520				

		Всього по кошторису					567520				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					648,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73624				


Склав

Є.Ю. Колесник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А. Воронько


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда пусконаладжувального персоналу Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	42918,33 3,5	102,37					
2										
3	27		люд.год розряд	5341,23 3,7	104,82					
4			люд.год	20	145,25					
5			люд.год	15287,28	126,06					
6			розряд	5,1						
7			люд.год	10925,19	119,71					
8										
9										
9.1			люд.год	8938,95	167,72					
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	83430,98						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш. год	1923,696	<u>1610,24</u> 3097612,25				
11	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	970,0137914	<u>735,1</u> 713057,14				
12	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш. год	961,848	<u>714,29</u> 687038,41				
13	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1136,568133 2	<u>311,63</u> 354188,73				
14	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	270,83771	<u>1232,55</u> 333821,02				
15	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	366,6843135	<u>703,37</u> 257914,75				
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	632,753108	<u>392,18</u> 248153,11				
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	215,7107279	<u>845,51</u> 182385,58				
18	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	243,3006294	<u>634,65</u> 154410,74				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	404,7069625	<u>368,58</u> 149166,89				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	200,035422	729,65 145955,85				
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	152,6516894	709,01 108231,57				
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	49,366127	1125,07 55540,35				
23	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	111,8096597	432,81 48392,34				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1033,430009 2	40,61 41967,59				
25	КБМ214-401	Віброзагглиблювачі високочастотні для загглиблювання шпунтів та паль масою до 1, 5 т	маш. год	210,496	191,41 40291,04				
26	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	98,98528399	400,88 39681,22				
27	КБМ210-401	Комплекти устаткування шнекового буріння на базі автомобіля, глибина буріння до 50 м, початковий діаметр свердловин до 198 мм, кінцевий діаметр до 151 мм	маш. год	45,744	762,25 34868,36				
28	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	23,51925	1268,64 29837,46				
29	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	39,34010402	705,93 27771,36				
30	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	47,388	563,3 26693,66				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	40,04380125	<u>640,07</u> 25630,84				
32	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	74,1764	<u>344,92</u> 25584,92				
33	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	32,92509075	<u>579,7</u> 19086,68				
34	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	58,37562	<u>325,21</u> 18984,34				
35	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	17,13128	<u>999,5</u> 17122,71				
36	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	50,8289378	<u>331,98</u> 16874,19				
37	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	8,96	<u>1782,04</u> 15967,08				
38	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	32,14819	<u>488,84</u> 15715,32				
39	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	109,982321	<u>140,84</u> 15489,91				
40	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	155,1920376	<u>95,29</u> 14788,25				
41	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	16,89236	<u>842,13</u> 14225,56				
42	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	20,712	<u>676,24</u> 14006,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,31847	<u>861,74</u> 13200,54				
44	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	120,694759	<u>99,27</u> 11981,37				
45	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	12,096	<u>966</u> 11684,74				
46	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	104,42923	<u>109,8</u> 11466,33				
47	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	11,31612	<u>684,43</u> 7745,09				
48	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	55,696565	<u>116,14</u> 6468,60				
49	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	9,226998	<u>609,07</u> 5619,89				
50	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	44,789	<u>112,46</u> 5036,97				
51	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,51864	<u>1359,83</u> 4784,75				
52	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,88796	<u>508,43</u> 4518,91				
53	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,21934	<u>423,74</u> 4330,34				
54	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	25,944	<u>164,9</u> 4278,17				
55	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,854	<u>830,82</u> 4032,80				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	16,02216	<u>232,05</u> 3717,94				
57	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,01108	<u>424,42</u> 3400,06				
58	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	17,48528	<u>168,72</u> 2950,12				
59	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	4,192	<u>694,07</u> 2909,54				
60	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	17,48528	<u>159,86</u> 2795,20				
61	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	4,380494	<u>516,9</u> 2264,28				
62	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,79	<u>757</u> 2112,03				
63	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,45524	<u>1232,1</u> 1793,00				
64	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,87408	<u>707,52</u> 1325,95				
65	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	1,3	<u>1019,52</u> 1325,38				
66	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	208,83086	<u>6,29</u> 1313,55				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	КБМ233-201	Машины свердильні електричні	маш. год	170,665	<u>6,52</u> 1112,74				
68	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,62492	<u>644,59</u> 1047,41				
69	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,50954	<u>634,41</u> 957,67				
70	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	49,27515	<u>17,49</u> 861,82				
71	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	7,4	<u>102,82</u> 760,87				
72	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,80802	<u>693,62</u> 560,46				
73	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,5425	<u>977,08</u> 530,07				
74	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,849749	<u>181,01</u> 515,83				
75	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5216	<u>884,29</u> 461,25				
76	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,74966	<u>558,46</u> 418,66				
77	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,85	<u>71,07</u> 344,69				
78	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	7,0515314	<u>47,72</u> 336,50				
79	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,20864	<u>1587,51</u> 331,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Valimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	19,45104	<u>16,89</u> 328,53				
81	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантахопідйомність 32 т	маш. год	0,5508717	<u>523,24</u> 288,24				
82	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	4,01306	<u>61,47</u> 246,68				
83	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,6823629	<u>54,26</u> 199,81				
84	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантахопідйомність 16 т	маш. год	0,16443	<u>923,69</u> 151,88				
85	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,24099	<u>598,12</u> 144,14				
86	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	17,952	<u>5,56</u> 99,81				
87	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,892944	<u>89,27</u> 79,71				
88	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0643	<u>943,19</u> 60,65				
89	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,6823629	<u>12,32</u> 45,37				
90	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,658016	<u>5,59</u> 42,81				
91	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,20864	<u>147,77</u> 30,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,166	137,88 22,89				
93	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,0044928	161,91 0,73				
94	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0044928	4,73 0,02				
95	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26581,96625	277,52 7377027,27				
96	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	1308,3702	287,76 376496,61				
		Разом по розділу II	грн.		14875016,22				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1829,696					
		Дизельне паливо	кг	39092,953					
		Електроенергія	кВт-год	185574,78					
		Стиснене повітря	м3	14471,979					
		Мастильні матеріали	кг	3547,47					
		Гідравлічна рідина	кг	184,262					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
97	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	249,6911					
98	КБМ203-202	Домкрати підравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	1017,036					
99	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1069,2378					
100	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	368,389135					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	КБМ203-204	Домкрати підравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	176,4201301					
102	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	127,7503657					
103	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	240,884185					
104	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	360,330685					
105	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	266,591232					
106	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	83,049					
107	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	197,74114					
108	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	75,866					
109	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	21,3179472					
110	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	7,6959					
111	КБМ270-121	Машина мозаїчно-шліфувальні	маш. год	61,0794					
112	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	19,3298					
113	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гіпсійотинні]	маш. год	4,207122					
114	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	19,453					
115	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	60,451182					
116	КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш. год	8,822645					
117	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	8,778					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	КБМ270-125	Люльки одномісні самотпідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	24,57569					
119	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім підротехнічного	маш. год	10,3532					
120	КБМ204-1100	Термопелі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	198,9633522					
121	КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш. год	3,3915					
122	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Тіас S, потужність 1,6 кВт	маш. год	6,9468					
123	КБМ270-251 варіант 1	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,4294					
124	КБМ203-203	Домкрати підравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,85275					
125	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,94					
126	КБМ204-1801	Дефектоскопи ультразвукові імпульсні для просвічування виробу товщиною до 5000 мм	маш. год	33,6					
127	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,87					
128	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,07185					
129	КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,248					
130	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	179,8536					
131	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	0,0522					
132	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	10,664618					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	605,249806					
134	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	1,5054					
135	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1163,472537 5					
136	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	366,108139					
137	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	3,620505					
138	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,14					
139	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,88314					
140	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,148944					
141	КБМ270-160	Ємкість 5 м3	маш. год	1923,696					
142	КБМ270-162	Бункер	маш. год	780,516					
143	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	4,807					
144	КБМ270-191	Сівалка причіпна	маш. год	0,02059					
145	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	10,75266					
146	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,48					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	+C1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1743,1242	4684,92 8166397,43	3772,50 6575936,04	820,56 1430337,99	91,86 160123,40 Бетон від Ковальської, ВЛ=4527/1,2 30 км.	
148	+C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	157,6777	31628,88 4987169,05	30733,33 4845960,79	275,38 43421,29	620,17 97786,97 ВЛ=36880/1,2 30 км.	
149	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	149,69077	31467,39 4710377,84	30575,00 4576795,29	275,38 41221,84	617,01 92360,71 ВЛ=36690/1,2 30 км.	
150	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 28 мм	т	114,2698	31543,89 3604514,00	30650,00 3502369,37	275,38 31467,62	618,51 70677,01 ВЛ=36780/1,2 30 км.	
151	+C113-256 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 12 мм (з урахуванням оборотності згідно п. 1.1.1.28 ТЧ)	м	391,5	7700,34 3014683,11	7570,00 2963655,00	73,02 28587,33	57,32 22440,78 ВЛ=37850x0, 24/1,2 30 км.	
152	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	82,1983	31518,39 2590758,08	30625,00 2517322,94	275,38 22635,77	618,01 50799,37 ВЛ=36750/1,2 30 км.	
153	+C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	503,69375	4684,92 2359764,92	3772,50 1900184,67	820,56 413310,94	91,86 46269,31 Бетон від Ковальської, ВЛ=4527/1,2 30 км.	
154	+C1424-11642	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	462,84	4684,92 2168368,37	3772,50 1746063,90	820,56 379787,99	91,86 42516,48 Бетон від Ковальської, ВЛ=4527/1,2 30 км.	
155	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	58,44944	31424,88 1836766,64	30533,33 1784656,04	275,38 16095,81	616,17 36014,79 ВЛ=36640/1,2 30 км.	
156	&C114-97-B1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінопласту поліістерольного XPS	м3	271,524	3718,03 1009534,38	3633,33 986536,29	11,8 3203,98	72,9 19794,11 ВЛ=4360/1,2 30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157 &C113-919-400	Труби сталеві з теплодізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 219/315 мм, умовний діаметр сталевих труб 200 мм		М	150	5578,45 836767,50	5525,03 828754,50	11,89 1783,50	41,53 6229,50	30 км.
158 C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1		Т	352,3662	2184,15 769620,64	1790,72 630989,20	350,6 123539,59	42,83 15091,85	30 км.
159 +C1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30		кг	7244	100,5 728022,00	98,05 710274,20	0,48 3477,12	1,97 14270,68	2941,51/25/1, 2 30 км.
160 &C1421-9604-C7	Готова піщано-щебенев суміш C7		м3	446,8935	1550,21 692778,77	868,83 388274,48	650,98 290918,73	30,4 13585,56	BLI=1042,60/1,2 30 км.
161 +C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150		м3	163,42746	3862,92 631307,20	3035,00 496002,34	752,18 122926,87	75,74 12377,99	Бетон від Ковальської, BLI=3642/1,2 30 км.
162 +C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 40 мм		Т	19,24884	32189,88 619617,85	31283,33 602167,81	275,38 5300,75	631,17 12149,29	BLI=37540/1,2 30 км.
163 &C10000-П1	Двері металеві герметично-захисні для укріплень (10кПа) в комплекті		шт	7	71486,61 500406,27	70000,00 490000,00	84,91 594,37	1401,7 9811,90	https://griffonsafe s.com.ua, BLI=84000/1,2 30 км.
164 +C111-2002-6 варіант 2	Полімерне покриття		кг	1930,3	257,57 497187,37	252,00 486435,60	0,52 1003,76	5,05 9748,01	BLI=302,4/1,2 30 км.
165 +C111-1624	Грунтовка бітумна		Т	5,364456	82229,66 441117,39	80092,59 429653,17	524,72 2814,84	1612,35 8649,38	https://technicol .com.ua, BLI=1730/18x100 0/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	135,5784	3182,97 431541,98	2300,00 311830,32	820,56 111250,21	62,41 8461,45	Бетон від Ковальської, ВЛ=2760/1,2 30 км.
167	C111-1145 варіант 1	Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових палів Л4 і Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, марка 16ХГ (з урахуванням 5-ти кратної оборотності)	т	13,675	30089,73 411477,06	29590,36 404648,17	275,38 3765,82	223,99 3063,07	30 км.
168	&C151-45-11	Кабель АВВГ 4х240	м	558,96	682,4 381434,30	667,66 373195,23	1,36 760,19	13,38 7478,88	ВЛ=801,19/1,2 30 км.
169	&C111-859-П1 варіант 4	Гідроізоляція рулонна, що наплавляється, Столі Еліт П 4,0 ЕПП	м2	2897,4	118,22 342530,63	114,46 331636,40	1,44 4172,26	2,32 6721,97	ВЛ=137,35/1,2 30 км.
170	C114-10-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на бітумному зв'язувальному, марка М200	м3	75,4136	4409,59 332543,06	4208,63 317387,94	114,5 8634,86	86,46 6520,26	30 км.
171	&C1550-30-1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	1661,436	190,65 316752,77	186,58 309990,73	0,33 548,27	3,74 6213,77	ВЛ=2239/10/1,2 30 км.
172	C119-271	Долота бурові	шт	1,6428	185986,91 305539,30	182220,48 299351,80	119,63 196,53	3646,8 5990,97	30 км.
173	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	40,7089	7381,57 300495,59	6169,69 251161,29	1067,14 43442,10	144,74 5892,20	30 км.
174	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	488,95	600,36 293546,02	586,15 286598,04	2,44 1193,04	11,77 5754,94	30 км.
175	+C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 16 мм	т	9,632	27876,14 268502,98	27054,17 260585,77	275,38 2652,46	546,59 5264,75	ВЛ=32465/1,2 30 км.
176	&C130-1167-П55	Трійник чавунний фланцевий, Тип В, PN16 500х100 ELECTROSTEEL	шт	2	133112,09 266224,18	130415,83 260831,66	86,22 172,44	2610,04 5220,08	ВЛ=156499/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	+C1550-7	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit СТ 60, зерно 2,5 мм	кг	3133,83	81,38 255031,09	79,30 248512,72	0,48 1504,24	1,6 5014,13 30 км.	BL=2379/25/1,2
178	C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	5795,2	43,17 250178,78	41,84 242471,17	0,48 2781,70	0,85 4925,91 30 км.	
179	+C111-1034 варіант 1	Балки двотаврові №24	т	6,75	35963,93 242756,53	35420,83 239090,60	275,38 1858,82	267,72 1807,11 https://metinvest-smc.com , BL=42505/1,2 30 км.	
180	+C1110-171 варіант 7	Сталь штабова, 100х6, сталь марки С235	т	7,128	31528,51 224735,22	30634,92 218365,71	275,38 1962,91	618,21 4406,60 BL=30634,92 30 км.	https://avmg.ua ,
181	&C111-859-П1 варіант 2	Євроруберойд Акваізол АПП-ПЕ-2.5	м2	2183,28	101,58 221777,58	98,15 214288,93	1,44 3143,92	1,99 4344,73 BL=117,78/1,2 30 км.	
182	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	66,037688	3182,97 210195,98	2300,00 151886,68	820,56 54187,89	62,41 4121,41 Бетон від Ковальської, BL=2760/1,2 30 км.	
183	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм	т	7,42944	27876,14 207104,11	27054,17 200997,33	275,38 2045,92	546,59 4060,86 BL=32465/1,2 30 км.	
184	&C1547-4-3-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДСП59У2Ех-37-021 УХП2 "Ватра"	шт	33	6123,27 202067,91	6002,16 198071,28	1,05 34,65	120,06 3961,98 Комерційна пропозиція від 12.02.2024 30 км.	
185	&C151-45-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд(А)-LS 5х70	м	127,5	1486,85 189573,38	1457,65 185850,38	0,05 6,38	29,15 3716,62 BL=1749,18/1,2 30 км.	
186	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	429,15204	441,14 189316,13	427,15 183312,29	5,34 2291,67	8,65 3712,17 30 км.	
187	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	55,256715	3182,97 175880,47	2300,00 127090,44	820,56 45341,45	62,41 3448,58 Бетон від Ковальської, BL=2760/1,2 30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	&C111-859-П1 варіант 3	Євроруберойд Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5.0-ПС	м2	1091,64	156 170295,84	151,50 165383,46	1,44 1571,96	3,06 3340,42 30 км.	ВЛ=181,80/1,2
189	+С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	270,63	628,82 170177,56	616,00 166708,08	0,49 132,61	12,33 3336,87 30 км.	ВЛ=3696/5/1,2
190	+K585521- Л011 варіант 1	Кільця КС20.9-П-ЄС	шт	14	11973,57 167629,98	11392,00 159488,00	346,79 4855,06	234,78 3286,92 ВЛ=13670,40/1,2 30 км.	Конкрейт Групп,
191	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	254,54361	634,81 161586,83	132,68 33772,85	489,68 124644,91	12,45 3169,07 30 км.	
192	&C111-856- 123	Геотекстиль Тураг SF 56	м2	2183,2	73,53 160530,70	71,25 155553,00	0,84 1833,89	1,44 3143,81 30 км.	ВЛ=85,50/1,2
193	&C151-45-14	Кабель АВБ5Шв 1кВ 1х800+2х1,5	м	327,012	462,49 151239,78	451,95 147793,07	1,47 480,71	9,07 2966,00 30 км.	ВЛ=542,34/1,2
194	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	246,16664	609,66 150077,95	590,09 145260,47	7,62 1875,79	11,95 2941,69 30 км.	
195	&C1547-4-3-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП59У2Ех-60- 021 УХП2 "Ватра"	шт	21	7004,07 147085,47	6865,69 144179,49	1,05 22,05	137,33 2883,93 Комерційна пропозиція від 12.02.2024 30 км.	
196	&C100-2405- 1450-П3	Світильник ТW SYSTEMS PARK LED- 42W/730-ІW-21	шт	9	15679,02 141111,18	15368,10 138312,90	3,49 31,41	307,43 2766,87 30 км.	ВЛ=18441,72/1,2
197	&C1630-2026- 3202 варіант 1	Крани кульові фланцеві, с/л, ДУ 200, BROEN- BALLOMAX, з механічним редуктором	шт	2	64885,71 129771,42	63565,97 127131,94	47,47 94,94	1272,27 2544,54 30 км.	
198	&C111-859-П1 варіант 1	Євроруберойд Акваізол ПЕ-3.0-ГР	м2	1061,665	119,02 126359,37	115,25 122356,89	1,44 1528,80	2,33 2473,68 30 км.	ВЛ=138,30/1,2
199	&C151-45-15	Кабель АВВГ 4х185	м	316,2	391,87 123909,29	383,18 121161,52	1,01 319,36	7,68 2428,41 30 км.	ВЛ=459,82/1,2

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	+С1630-549 варіант 6	Регулятор тиску "після себе" Ду 50 Danfoss C101	шт	1	119328,41 119328,41	116983,33 116983,33	5,31 5,31	2339,77 2339,77	ВЛ=140380/1,2 30 км.
201	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	3,67168	31722,39 116474,46	30825,00 113179,54	275,38 1011,11	622,01 2283,81	ВЛ=36990/1,2 30 км.
202	&С113-919- 400К варіант 1	Відводи сталеві з теплоізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 219/315 мм, умовний діаметр сталевих труби 200 мм (90")	м	8	14407,26 115258,08	14285,53 114284,24	14,48 115,84	107,25 858,00	30 км.
203	С142-10-2	Вода	м3	2685,27245	42,1 113049,97	42,10 113049,97	- -	- -	
204	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	3,470718	32344,68 112259,26	31176,30 108204,15	534,17 1853,95	634,21 2201,16	30 км.
205	&С113-636-П1	Труби чавунні ВЧКГ із з'єднанням ELECTROLOCK, діаметр умовного проходу 150 мм, ELECTROSTEEL	м	35	3079,96 107798,60	3021,67 105758,45	35,36 1237,60	22,93 802,55	ВЛ=3626/1,2 30 км.
206	&С113-1549-2	Опора металева багатогранна оцинкована OSH-8 60/191/4	шт	9	11851,69 106665,21	11505,83 103552,47	113,47 1021,23	232,39 2091,51	ВЛ=13807/1,2 30 км.
207	&С111-1780- П3	Сітка 4Вр1 кроком 100х100	м2	1211,1	83,13 100678,74	81,00 98099,10	0,5 605,55	1,63 1974,09	ВЛ=97,2/1,2 30 км.
208	&С130-600-2 варіант 2	Решітка однорядна регульована RRO- 20-400(h)х600-9016 (1-R-25-35-600х400h)	шт	95	1031,13 97957,35	1010,00 95950,00	0,91 86,45	20,22 1920,90	КП від 15.02. 2024 30 км.
209	&С113-15-Т-1 варіант 1	Металорукав Д20	мп	1010	96,2 97162,00	93,65 94586,50	0,66 666,60	1,89 1908,90	ВЛ=112,38/1,2 30 км.
210	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	17,350427	5474,3 94981,44	5134,44 89084,73	232,52 4034,32	107,34 1862,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	&C1545-251-4-П45	Труба гофрована двостінна 110/93 мм червона 121911 ДКС	м	924,15	98,85 91352,23	96,88 89531,65	0,03 27,72	1,94 1792,862 30 км.	BL=5812,50/50/1,
212	&C1630-2026-3152 варіант 1	Крани кульові фланцеві, с/п, ДУ 150, BROEN-BALLOMAX, з механічним редуктором	шт	2	44845,76 89691,52	43943,04 87886,08	23,39 46,78	879,33 1758,66	30 км.
213	C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	69,3	1284,72 89031,10	649,24 44992,33	610,29 42293,10	25,19 1745,67	30 км.
214	C123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	88	987,77 86923,76	945,53 83206,64	22,87 2012,56	19,37 1704,56	30 км.
215	+K585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6-П-ЄС	шт	9	9330,17 83971,53	8918,00 80262,00	229,23 2063,07	182,94 1646,46	Конкрет Групп, BL=10701,60/1,2 30 км.
216	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	21,19386	3827,22 81113,56	3000,00 63581,58	752,18 15941,60	75,04 1590,38	Бетон від Ковальської, BL=3600/1,2 30 км.
217	&C151-45-1 варіант 3	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	м	628,3	126,46 79454,82	123,93 77865,22	0,05 31,42	2,48 1558,18	BL=148,71/1,2 30 км.
218	+C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 12 мм	т	2,8368	27876,14 79079,03	27054,17 76747,27	275,38 781,20	546,59 1550,56	BL=32465/1,2 30 км.
219	&C1550-31-1	Силіконова фарба Ceresit СТ 15	кг	264,3	297,96 78750,83	291,88 77143,88	0,24 63,43	5,84 1543,52	BL=2335/10х1, 5/1,2 30 км.
220	&C1545-251-3-2P2	Шпилька різьбова М8х2000, гальванічно оцинкована сталь СМ200802 ДКС	шт	700	111,61 78127,00	109,18 76426,00	0,24 168,00	2,19 1533,00	BL=131,02/1,2 30 км.
221	C119-190 варіант 1	Желонки	шт	1,566	45867,67 71828,77	44896,52 70307,95	71,78 112,41	899,37 1408,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	&C1416-8684-П1	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	366,4	193,19 70784,82	180,00 65952,00	9,4 3444,16	3,79 1388,66 ВЦ=216/1,2 30 км.	Конкрет Групп, ВЦ=216/1,2 30 км.
223	&C114-63-У-3 варіант 1	Мати вогнезахисни система "FIX M" EI45.	м2	189,07	374,18 70746,21	331,00 62582,17	35,84 6776,27	7,34 1387,77	
224	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9-П-ЄС	шт	9	7808,21 70273,89	7420,00 66780,00	235,11 2115,99	153,1 1377,90 ВЦ=8904/1,2 30 км.	Конкрет Групп, ВЦ=8904/1,2 30 км.
225	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	18,304495	3827,22 70055,33	3000,00 54913,49	752,18 13768,28	75,04 1373,56 Бетон від Ковальської, ВЦ=3600/1,2 30 км.	
226	&C113-754-П3	Люк чавунний тип С (В-125)-В.2-60 (із запірним пристроєм) з кришками із логотипом "Київводоканал"	шт	13	5357,47 69647,11	5221,00 67873,00	31,42 408,46	105,05 1365,65 Конкрет Групп, ВЦ=6265,20/1,2 30 км.	
227	С130-1137 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	108	643,98 69549,84	627,51 67771,08	3,84 414,72	12,63 1364,04	30 км.
228	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240, діаметр 8 мм	т	2,38802	27876,14 66568,78	27054,17 64605,90	275,38 657,61	546,59 1305,27 ВЦ=32465/1,2 30 км.	
229	&C10000-П3	Двері металеві протипожежні ДМП-ЕІ60 2100х1000 в комплекті	шт	6	10629,26 63775,56	10395,00 62370,00	25,84 155,04	208,42 1250,52 ВЦ=12474/1,2 30 км.	
230	&C151-45-1 варіант 11	Кабель ВВГнгд(А)-LS 3х2,5	м	1575,9	40,42 63697,88	39,58 62374,12	0,05 78,80	0,79 1244,96 ВЦ=47,50/1,2 30 км.	
231	&C12-55-59	Кабельна муфта кінцева Пст-б-1х800+2к-01	шт	6	10076,06 60456,36	9875,00 59250,00	3,49 20,94	197,57 1185,42 ВЦ=11850/1,2 30 км.	
232	&C113-2104-315	Опора ковзна 219/315	шт	28	2097,3 58724,40	2049,67 57390,76	6,51 182,28	41,12 1151,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	&C151-45-1 варіант 9	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4x35	м	40,8	1438,49 58690,39	1410,23 57537,38	0,05 2,04	28,21 1150,97 30 км.	ВЛ=1692,28/1,2
234	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	14,5145	3963,27 57524,88	3065,00 44486,94	820,56 11910,02	77,71 1127,92	Бетон від Ковальської, ВЛ=3678/1,2 30 км.
235	+C111-2002-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка	кг	289,545	191,78 55528,94	187,50 54289,69	0,52 150,56	3,76 1088,69 30 км.	ВЛ=225/1,2
236	&C113-754-П4	Люк чавунний тип Т (С-250)-К-2-60 (із запірним пристроєм) з кришками із логотипом "Київводоканал"	шт	9	6012,79 54115,11	5853,00 52677,00	41,89 377,01	117,9 1061,10	Конкрет Групп, ВЛ=7023,60/1,2 30 км.
237	&C1545-251-3-1Р4	Кабельний короб 80x40, ТА-ГН, L=2м 01781 ДКС	м	210	245,23 51498,30	240,18 50437,80	0,24 50,40	4,81 1010,10 30 км.	ВЛ=288,22/1,2
238	&C113-615-200 варіант 1	Комплект ізоляції стику 200/315 (ЕР-3)	шт	28	1794,85 50255,80	1758,54 49239,12	1,12 31,36	35,19 985,32	30 км.
239	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	8,75894	5715,66 50063,12	5371,07 47044,88	232,52 2036,63	112,07 981,61	30 км.
240	&C111-217-2-Ш варіант 1	Руберойд СБС модифікований наплавляючий Техноеласт ЕКП 4,2	м2	193,682	258,45 50057,11	253,04 49009,29	0,34 65,85	5,07 981,97 30 км.	ВЛ=303,65/1,2
241	&C1545-251-3-2Р1	Стандартний анкер із болтом М10 СМ431060 ДКС	шт	600	83,39 50034,00	81,51 48906,00	0,24 144,00	1,64 984,00 30 км.	ВЛ=97,81/1,2
242	&C113-919-4000	Опори сталеві з теплоізоляцією із пінопіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 219/315 мм, умовний діаметр сталевих труби 200 мм	м	2	24652,55 49305,10	24430,53 48861,06	38,5 77,00	183,52 367,04	30 км.
243	+C1630-1272 варіант 1	Водонагрівачі електричні 50л, 1,5 кВт	шт	4	12003,16 48012,64	11750,00 47000,00	17,8 71,20	235,36 941,44	ВЛ=14100/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
244	&C1547-4-3-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ДВО27У-16-001 Юпітер-LED-2 "Ватра"	шт	19	2429,08 46152,52	2380,40 45227,60	1,05 19,95	47,63 904,97	Комерційна пропозиція від 12.02.2024 30 км.
245	&C10000-П7	Двері металеві утеплені 2100x1200 в комплекті	шт	4	11360,93 45443,72	10916,67 43666,68	221,5 886,00	222,76 891,04	ВЦ=13100/1,2 30 км.
246	&C10000-П9	Двері металеві 2100x900 в комплекті	шт	6	7498,29 44989,74	7166,67 43000,02	184,59 1107,54	147,03 882,18	ВЦ=8600/1,2 30 км.
247	&C1530-10- П62	Труби поліетиленові перфоровані ПЕРФОКОР-II SN8 діаметром 250 мм	м	60,6	732,9 44413,74	714,75 43313,85	3,78 229,07	14,37 870,82	ВЦ=857,70/1,2 30 км.
248	&C113-2130-1 варіант 1	Шафа пожежна комплектна з двома кран- комплектми Ду50, кран-комплектном Ду25 та двома вогнегасниками	шт	3	14753,37 44260,11	14463,33 43389,99	0,76 2,28	289,28 867,84	ВЦ=17356/1,2 30 км.
249	+K585521- Л007 варіант 1	Кільця КС15.6-П-ЄС	шт	8	5505,84 44046,72	5242,00 41936,00	155,88 1247,04	107,96 863,68	Конкретит Групп, ВЦ=6290,40/1,2 30 км.
250	&C1545-251-3- 2P5	Скоба BML-10 BML1007 ДКС	шт	600	73,22 43932,00	71,54 42924,00	0,24 144,00	1,44 864,00	ВЦ=85,85/1,2 30 км.
251	&C1110-103- П1	Люк чавунний електротехнічний із замком	шт	10	4308,44 43084,40	4210,00 42100,00	13,96 139,60	84,48 844,80	ВЦ=5052/1,2 30 км.
252	+C1630-1432 варіант 20	Хомут для труби МР-SRN Ніті 48-52 мм М10	шт	90	476,25 42862,50	466,67 42000,30	0,24 21,60	9,34 840,60	ВЦ=560/1,2 30 км.
253	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	34,776	1187,61 41300,33	513,34 17851,91	650,98 22638,48	23,29 809,94	30 км.
254	&C1545-251-3- 2P9	Консоль стельова ВВА-30 6.6 ВВА3020 ДКС	шт	140	288,95 40453,00	283,04 39625,60	0,24 33,60	5,67 793,80	ВЦ=339,65/1,2 30 км.
255	&C10000-П8	Двері металеві 2100x1000 в комплекті	шт	5	7838,28 39191,40	7500,00 37500,00	184,59 922,95	153,69 768,45	ВЦ=9000/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
256	&C130-600-2 варіант 8	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=500 900x500h	шт	20	1898,43 37968,60	1860,30 37206,00	0,91 18,20	37,22 744,40	КП від 20.02.2024, ВЦ=55,12x40,5/1,2 30 км.
257	&C130-62-П27 варіант 1	Клапан герметичний К-КГ-01010-DN500 з редуктором (ГК-500)	шт	2	18686,76 37373,52	18320,00 36640,00	0,35 0,70	366,41 732,82	КП від 15.02.2024 30 км.
258	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9-П-ЄС	шт	7	5246,95 36728,65	5003,00 35021,00	141,07 987,49	102,88 720,16	Конкретт Групп, ВЦ=6003,60/1,2 30 км.
259	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2114,4	17,31 36600,26	16,73 35373,91	0,24 507,46	0,34 718,89	ВЦ=542/27/1,2 30 км.
260	&C151-45-1 варіант 8	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x35	м	20,4	1793,73 36592,09	1758,51 35873,60	0,05 1,02	35,17 717,47	ВЦ=2110,21/1,2 30 км.
261	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	559,6125	64,93 36335,64	63,17 35350,72	0,49 274,21	1,27 710,71	ВЦ=1137/15/1,2 30 км.
262	C111-1757	Рядно	м2	602,31563	60,19 36253,38	58,87 35458,32	0,14 84,32	1,18 710,74	30 км.
263	C130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	52,4	690,75 36195,30	674,77 35357,95	2,44 127,86	13,54 709,49	30 км.
264	&K584211- 2020-П15 варіант 1	Плита ПДС 2x3x0,16 (з урахуванням 3-кратної оборотності)	шт	8	4257,89 34063,12	3508,33 28066,64	666,07 5328,56	83,49 667,92	ВЦ=4210/1,2 30 км.
265	+C130-901 варіант 1	Унітази Cersanit Mito Grey 011	шт	13	2580,4 33545,20	2520,83 32770,79	8,97 116,61	50,6 657,80	ВЦ=3025/1,2 30 км.
266	&C151-45-1 варіант 10	Кабель ВВГнгд(А)-LS 5x2,5	м	510	64,95 33124,50	63,63 32451,30	0,05 25,50	1,27 647,70	ВЦ=76,36/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
267	&C1630-2026-3103 варіант 1	Крани кульові фланцеві, с/п, ДУ 100, BROEN-BALLOMAX	шт	2	16402,03 32804,06	16070,65 32141,30	9,77 19,54	321,61 643,22	30 км.
268	&C151-45-13	Кабель АСБ 3х185	м	31,62	1029,52 32553,42	1007,34 31852,09	1,99 62,92	20,19 638,41	ВЛ=1208,81/1,2 30 км.
269	+C1424-11670 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі "Бетолайт"	м3	6,6846	4855,49 32457,01	4350,00 29078,01	410,28 2742,56	95,21 636,44	ВЛ=5220/1,2 30 км.
270	&C130-1167-П154	Муфта подвійна чавунна універсальна для з'єднання труб RACI-GRIP PN16 мод. 9120 діаметром 150 мм RACI	шт	2	16180,82 32361,64	15856,67 31713,34	6,88 13,76	317,27 634,54	ВЛ=19028/1,2 30 км.
271	C113-235	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм	м	6,9	4615,56 31847,36	4548,20 31382,58	33 227,70	34,36 237,08	30 км.
272	&241649-1049-1-П-1 варіант 13	ТА-GN 60x40 Короб із кришкою з направляючими, довжина 2000 мм, білий RAL9001	м	150	205,5 30825,00	201,44 30216,00	0,03 4,50	4,03 604,50	
273	&C151-45-1 варіант 14	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5	м	219,3	140,4 30789,72	137,60 30175,68	0,05 10,97	2,75 603,07	ВЛ=165,12/1,2 30 км.
274	&C151-45-1 варіант 5	Кабель ВВГнгд(А)-LS 5х95	м	15,3	1992,42 30484,03	1953,30 29885,49	0,05 0,77	39,07 597,77	ВЛ=2343,96/1,2 30 км.
275	+K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4	7593,69 30374,76	7098,00 28392,00	346,79 1387,16	148,9 595,60	Конкрет Групп, ВЛ=8517,60/1,2 30 км.
276	+C113-140 варіант 5	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 60x40x4	м	216,9264	139,06 30165,79	136,58 29627,81	1,44 312,37	1,04 225,61	https://avmg.ua , ВЛ=163,90/1,2 30 км.
277	+C130-475 варіант 1	Металеві вироби для кріплення повітроводів	т	0,318	93218,78 29643,57	91000,00 28938,00	390,96 124,33	1827,82 581,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
278 & C111-856-124	Геомембрана Drainfol 400		м2	1071,8	27,52 29495,94	26,14 28016,85	0,84 900,31	0,54 578,782 30 км.	BLI=941/20/1,5/1,
279 & C130-1167-П168	Засувка шиберна ножова чавунна Т.І.С А013 Ду150		шт	1	29436,67 29436,67	28852,50 28852,50	6,98 6,98	577,19 577,19	https://arnashop.ua/ru/zadvizhka-shibernaya-nozhhevaya-t.i.s.-a013-du-150/, BLI=34623/1,2 30 км.
280 +C113-140 варіант 1	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 60х60х4		м	124,0952	235,11 29176,02	231,92 28780,16	1,44 178,70	1,75 217,16 30 км.	https://avmg.ua, BLI=278,30/1,2
281 C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм		м2	63,3	458,25 29007,23	446,64 28272,31	2,62 165,85	8,99 569,07	30 км.
282 & C1545-251-3-2P7	Z-подібний профіль ВРМ-35 ВРМ3520 ДКС		шт	20	1424,39 28487,80	1396,22 27924,40	0,24 4,80	27,93 558,60 30 км.	BLI=837,73x2/1,2
283 C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі		т	1,5054	18800,1 28301,67	17822,98 26830,71	608,49 916,02	368,63 554,94	30 км.
284 & C130-1-П3 варіант 1	Канальний клапан універсальний С-REG-50-30-HD (РРВ 500х300)		шт	11	2521,3 27734,30	2470,00 27170,00	1,86 20,46	49,44 543,84 2024 30 км.	КП від 15.02.
285 & C1113-246-1	Фарба Hammerite молоткова (Hammered)		кг	34,36	781,94 26867,46	766,00 26319,76	0,61 20,96	15,33 526,74 30 км.	BLI=2298/2,5/1,2
286 C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм		м2	49,52	541,86 26832,91	529,39 26215,39	1,85 91,61	10,62 525,91	30 км.
287 & C113-743-П2	Манжета ущільнююча TУTON-SIT 150 мм		шт	10	2667,47 26674,70	2615,00 26150,00	0,17 1,70	52,3 523,00 30 км.	BLI=3138/1,2

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
288	&C111-217-1-Ц варіант 1	Руберойд СБС модифікований наплавляючий Техноеласт ЕКП 4,0	м2	99,71	<u>267,46</u> 26668,44	<u>261,88</u> 26112,05	<u>0,34</u> 33,90	<u>5,24</u> 522,49	ВЛ=314,25/1,2 30 км.
289	&C12-55-61 варіант 1	Алюмінієвий з'єднувач 800 мм2 17801 ДКС	шт	6	<u>4423,18</u> 26539,08	<u>4336,10</u> 26016,60	<u>0,35</u> 2,10	<u>86,73</u> 520,38	ВЛ=5203,32/1,2 30 км.
290	C130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з пільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	98	<u>267,68</u> 26232,64	<u>261,05</u> 25582,90	<u>1,38</u> 135,24	<u>5,25</u> 514,50	30 км.
291	&C111-217-2-Ш варіант 2	Руберойд Техноеласт ЕПП	м2	130,4	<u>197,54</u> 25759,22	<u>193,33</u> 25210,23	<u>0,34</u> 44,34	<u>3,87</u> 504,65	ВЛ=232/1,2 30 км.
292	+C1630-1272 варіант 2	Водонагрівачі електричні 100л, 2х1,5 кВт	шт	2	<u>12683,16</u> 25366,32	<u>12416,67</u> 24833,34	<u>17,8</u> 35,60	<u>248,69</u> 497,38	ВЛ=14900/1,2 30 км.
293	+C123-520 варіант 1	Галтель рулонна 15х15	м	479,85	<u>51,58</u> 24750,66	<u>50,00</u> 23992,50	<u>0,57</u> 273,51	<u>1,01</u> 484,65	ВЛ=1500/25/1,2 30 км.
294	&C124-62-5	Закладна деталь МН553 (Серія 1.400-15)	м.п.	113,16	<u>217,22</u> 24580,62	<u>211,83</u> 23970,68	<u>1,13</u> 127,87	<u>4,26</u> 482,07	https://perila.dp.ua , ВЛ=254,20/1, 2 30 км.
295	+C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка для деформаційних швів НД 320/35	м	37,0125	<u>663,72</u> 24565,94	<u>650,00</u> 24058,13	<u>0,71</u> 26,28	<u>13,01</u> 481,53	ВЛ=780/1,2 30 км.
296	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,06878982	<u>348950,4</u> 24004,24	<u>341614,40</u> 23499,59	<u>493,84</u> 33,97	<u>6842,16</u> 470,68	30 км.
297	&C151-45-16	Провід ППСРВМ-3000 120 мм2	м	40,8	<u>575,75</u> 23490,60	<u>563,96</u> 23009,57	<u>0,5</u> 20,40	<u>11,29</u> 460,63	ВЛ=676,75/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
298	&C111-327-2-П варіант 2	Клей для ізоляції NMC-fix	л	30	782.83 23484,90	767,00 23010,00	0.48 14,40	15.35 460,50	https://alltrade.com.ua/ru/klej-nmc-fix-1-dlya-montazha-teploizolyacii-iz-vspennogo-polietilena-i-sinteticheskogo-kauchuka <01.03.2023>
299	&C151-45-1 варіант 13	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5	м	102	221,4 22582,80	217,01 22135,02	0,05 5,10	4,34 442,68	BLI=260,41/1,2 30 км.
300	&C1547-4-3-7 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-12-033 УХЛ4 Селена-32А-СД-12 "Ватра"	шт	11	2030,31 22333,41	1989,45 21883,95	1,05 11,55	39,81 437,91	30 км.
301	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,3149478	68996,64 21730,34	67339,52 21208,43	304,24 95,82	1352,88 426,09	30 км.
302	&C1547-6-B1-8У варіант 6	Коробка відгалужувальна алюмінієва 65300 ДКС	шт	50	434,29 21714,50	425,61 21280,50	0,16 8,00	8,52 426,00	https://agart.ua/korobka-otvetvitelnaya-alyuminievaya-okrashennaya-ip66-rai9006-90h90h53mm-65300-dks-dks, BLI=510,73/1,2 30 км.
303	+C130-644 варіант 1	Умивальник Cersanit ЕКО 60 із змішувачем та сифоном	комплект	10	2131,97 21319,70	2083,33 20833,30	6,84 68,40	41,8 418,00	BLI=2500/1,2 30 км.
304	&C12-55-58	Кабельна муфта кінцева ПКНТ-б-1х800+2к-1	шт	2	10501,06 21002,12	10291,67 20583,34	3,49 6,98	205,9 411,80	BLI=12350/1,2 30 км.
305	+C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	526,4849	39,85 20980,42	38,58 20311,79	0,49 257,98	0,78 410,65	BLI=463/10/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
306	&C151-45-1 варіант 12	Кабель ВВГнгд(А)-LS 3x4	м	321,3	<u>65,29</u> 20977,68	<u>63,96</u> 20550,35	<u>0,05</u> 16,07	<u>1,28</u> <u>411,26</u>	ВЛ=76,75/1,2 30 км.
307	+C113-1439-1 варіант 1	Труба поліетиленова d=80	м	260	<u>80,63</u> 20963,80	<u>78,45</u> 20397,00	<u>0,6</u> 156,00	<u>1,58</u> 410,80	30 км.
308	&C1545-251-3- 2P6	Профіль ВРЛ-29, 400 мм ВРЛ2904 ДКС	шт	290	<u>72,06</u> 20897,40	<u>70,41</u> 20418,90	<u>0,24</u> 69,60	<u>1,41</u> 408,90	ВЛ=84,49/1,2 30 км.
309	&C130-62-П27 варіант 5	Клапан герметичний К-КГ-01010-DN630 з редуктором (ГК-630)	шт	1	<u>20558,46</u> 20558,46	<u>20155,00</u> 20155,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>403,11</u> 403,11	КП від 15.02. 2024 30 км.
310	&C126-1282-1	Ввідний щиток в опору ТВ-1	шт	9	<u>2234,04</u> 20106,36	<u>2190,00</u> 19710,00	<u>0,24</u> 2,16	<u>43,8</u> 394,20	ВЛ=2628/1,2 30 км.
311	&C111-1907- П6-B9	Відлив з полімерним покриттям 550 мм	м	67,2	<u>297,95</u> 20022,24	<u>291,67</u> 19600,22	<u>0,44</u> 29,57	<u>5,84</u> 392,45	ВЛ=350/1,2 30 км.
312	+C1630-549 варіант 1	Крани кулькові фланцеві Ду 50 11с42п	шт	13	<u>1535,42</u> 19960,46	<u>1500,00</u> 19500,00	<u>5,31</u> 69,03	<u>30,11</u> 391,43	ВЛ=1800/1,2 30 км.
313	&C10000-П5	Двері металеві протипожежні ДМП-ЕІ60 2100х1000 (герметичні) в комплекті	шт	1	<u>19757,66</u> 19757,66	<u>19333,33</u> 19333,33	<u>36,92</u> 36,92	<u>387,41</u> 387,41	ВЛ=23200/1,2 30 км.
314	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	29,94	<u>656,89</u> 19667,29	<u>643,18</u> 19256,81	<u>0,83</u> 24,85	<u>12,88</u> 385,63	30 км.
315	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,5231178	<u>36289,59</u> 18983,73	<u>35302,65</u> 18467,44	<u>275,38</u> 144,06	<u>711,56</u> 372,23	30 км.
316	&C124-62-3	Анкерна закладна деталь М24 220х300х1000(h) оцинкована	шт	9	<u>2030,01</u> 18270,09	<u>1983,33</u> 17849,97	<u>6,88</u> 61,92	<u>39,8</u> 358,20	ВЛ=2380/1,2 30 км.
317	&C130-1167- П175	Відвід чавунний 135° діаметром 100	шт	32	<u>567,47</u> 18159,04	<u>552,50</u> 17680,00	<u>3,84</u> 122,88	<u>11,13</u> 356,16	ВЛ=663/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	+K585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6027,47 18082,41	5586,00 16758,00	323,28 969,84	118,19 354,57	Конкрет Групп, ВЛ=6703,20/1,2 30 км.
319	C113-634	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 8,3 мм	м	42,35	426,03 18042,37	416,82 17652,33	6,04 255,79	3,17 134,25	30 км.
320	&C12-55-57	Кабельна муфта GUSJ 12/150-240	шт	2	8914,71 17829,42	8736,42 17472,84	3,49 6,98	174,8 349,60	ВЛ=10483,70/1,2 30 км.
321	&C154-1-3-Л варіант 1	Кабель мідний типу вита пара UTP4x2x0,51 LSOH	1000м	0,927	18974,99 17589,82	18575,00 17219,03	27,93 25,89	372,06 344,90	
322	&C10000-П11	Двері металеві 2100x1200 (герметичні) в комплекті	шт	1	17534,39 17534,39	16858,33 16858,33	332,25 332,25	343,81 343,81	ВЛ=20230/1,2 30 км.
323	&C12-55-60	Роз'єднувач лінійний секційний в металевому коробі	шт	2	8673,56 17347,12	8500,00 17000,00	3,49 6,98	170,07 340,14	ВЛ=10200/1,2 30 км.
324	+C111-1120 варіант 1	Сталь листовая, товщина 10 мм, сталь марки С245	т	0,5473	31669,09 17332,49	31157,96 17052,75	275,38 150,72	235,75 129,02	https://avmg.ua, ВЛ=37389,55/1,2 30 км.
325	+K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	3458,51 17292,55	3232,00 16160,00	158,7 793,50	67,81 339,05	Конкрет Групп, ВЛ=3878,40/1,2 30 км.
326	&C1545-62-B5	Термоусаджувальні ущільнювачі кабельних проходів ЕС110	шт	36	480,25 17289,00	470,48 16937,28	0,35 12,60	9,42 339,12	ВЛ=564,57/1,2 30 км.
327	&C1415-AA	Колодязь під електротехнічний люк ККС1/1	шт	10	1697,39 16973,90	1650,00 16500,00	14,11 141,10	33,28 332,80	ВЛ=1980/1,2 30 км.
328	&C111-1904-B9	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом 10x160мм	шт	2847,392	5,91 16828,09	5,78 16457,93	0,01 28,47	0,12 341,69	ВЛ=6,94/1,2 30 км.
329	&C1530-10-П35	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 225x13,4	м	15,655	1070,91 16765,10	1043,00 16328,17	6,91 108,18	21 328,75	ВЛ=1251,60/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,4640573	35785,35 16606,45	34724,79 16114,29	358,89 166,55	701,67 325,61	30 км.
331	&C1547-4-3-7 варіант 4	Світильник світлодіодний ДББ01В-20-001 УЗ "Ватра"	шт	9	1843,51 16591,59	1806,31 16256,79	1,05 9,45	36,15 325,35	Комерційна пропозиція від 12.02.2024 30 км.
332	+C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,58968	27876,14 16438,00	27054,17 15953,30	275,38 162,39	546,59 322,31	ВЛ=32465/1,2 30 км.
333	&C10000-П12	Перегородки сантехнічні	м2	31,8	511,89 16278,10	500,00 15900,00	1,85 58,83	10,04 319,27	ВЛ=600/1,2 30 км.
334	&C10000-П6	Двері металеві 2100x1000 (герметичні) в комплекті	шт	1	15851,39 15851,39	15208,33 15208,33	332,25 332,25	310,81 310,81	ВЛ=18250/1,2 30 км.
335	&C1545-251-3-1Р3	Лоток перфорований 200x50, L=3м 35262 ДКС	м	75,75	209,12 15840,84	204,78 15512,09	0,24 18,18	4,1 310,57	ВЛ=245,74/1,2 30 км.
336	&C151-45-1 варіант 15	Кабель КВВГнгд 4x1,0	м	721	21,95 15825,95	21,47 15479,87	0,05 36,05	0,43 310,03	ВЛ=25,76/1,2 30 км.
337	&K581121-1043-3	Опорні подушки марки ОП 3	шт	28	561,47 15721,16	542,00 15176,00	8,46 236,88	11,01 308,28	Конкрет Групп, ВЛ=650,40/1,2 30 км.
338	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	405,26	38,44 15578,19	37,65 15258,04	0,04 16,21	0,75 303,94	ВЛ=2485/55/1,2 30 км.
339	+C1630-1771 варіант 2	Клапан надлишкового тиску К-KIDM-300 (KNTM-300)	шт	4	3869,68 15478,72	3790,00 15160,00	3,8 15,20	75,88 303,52	КП від 15.02. 2024 30 км.
340	&C151-45-1 варіант 7	Кабель ВВГнгд(А)-LS 5x25	м	25,5	601,81 15346,16	589,96 15043,98	0,05 1,28	11,8 300,90	ВЛ=707,95/1,2 30 км.
341	&C1525-8-П3	Алюмінієві композитні панелі	м2	19,116	798,66 15267,18	780,25 14915,26	2,75 52,57	15,66 299,35	ВЛ=936,30/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
342 & C12-55-61 варіант 2	Хомут кабельний нижній 10"	ШТ	6		2507,85 15047,10	2458,33 14749,98	0,35 2,10	49,17 295,02	ВЦ=2950/1,2 30 км.
343 C1550-1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 2,0 мм	кг	951,48		15,53 14776,48	14,75 14034,33	0,48 456,71	0,3 285,44	30 км.
344 C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	25,76	965	566,61 14601,34	554,73 14295,20	0,77 19,84	11,11 286,30	30 км.
345 +C113-2295 варіант 1	Трап для внутрішніх приміщень HL 310 NPr-3000 DN50/75/110 із сухим сифоном "Primus", решітка 115x115 (у рамці 121x121)	шт	5		2919,63 14598,15	2862,30 14311,50	0,08 0,40	57,25 286,25	ВЦ=3434,76/1,2 30 км.
346 +C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,654		3963,27 14481,79	3065,00 11199,51	820,56 2998,33	77,71 283,95	Бетон від Ковальської, ВЦ=3678/1,2 30 км.
347 +K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4		3599,94 14399,76	3306,00 13224,00	223,35 893,40	70,59 282,36	Конкрейт Групп, ВЦ=3967,20/1,2 30 км.
348 & C151-45-1 варіант 2	Кабель ВВГнгд(А)-LS 3x1,5	м	566,5		25,34 14355,11	24,79 14043,54	0,05 28,33	0,5 283,24	ВЦ=29,75/1,2 30 км.
349 +C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3,744		3827,22 14329,11	3000,00 11232,00	752,18 2816,16	75,04 280,95	Бетон від Ковальської, ВЦ=3600/1,2 30 км.
350 & 1602-30001-14-21-1 варіант 2	Коробка розподільча вогнетривка FLAMEBOX 100P 3x4мм2	шт	35		408,07 14282,45	400,00 14000,00	0,07 2,45	8 280,00	30 км.
351 C1630-547	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16Б46к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1		13862,89 13862,89	13570,47 13570,47	20,6 20,60	271,82 271,82	30 км.
352 & C1630-2026-3053 варіант 1	Крани кульові приварні, п/п, ДУ 50, BROEN-BALLOMAX	шт	2		6840,3 13680,60	6702,34 13404,68	3,84 7,68	134,12 268,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	&C10000-П10	Двері металеві 2100x800 в комплекті	шт	2	6818,28 13636,56	6500,00 13000,00	184,59 369,18	133,69 267,38	BLI=7800/1,2 30 км.
354	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	104,08331	<u>130,68</u> 13601,61	<u>127,72</u> 13293,52	<u>0,4</u> 41,63	<u>2,56</u> 266,46	30 км.
355	&C151-45-12	Кабель КВВГ 10x2,5	м	122,4	<u>110,73</u> 13553,35	<u>108,43</u> 13271,83	<u>0,13</u> 15,91	<u>2,17</u> 265,61	BLI=130,11/1,2 30 км.
356	+C1630-549 варіант 3	Клапани зворотні фланцеві Ду 50 Zeitkama 287	шт	4	<u>337,64</u> 13510,56	<u>3306,10</u> 13224,40	<u>5,31</u> 21,24	<u>66,23</u> 264,92	BLI=3967,32/1,2 30 км.
357	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	35	<u>383,82</u> 13433,70	<u>374,86</u> 13120,10	<u>1,43</u> 50,05	<u>7,53</u> 263,55	30 км.
358	&C1530-149- П48 варіант 2	Лючок-прочистка DN110 Hutterer & Lechner HL98	шт	2	6637,16 13274,32	6506,67 13013,34	0,35 0,70	<u>130,14</u> 260,28	BLI=7808/1,2 30 км.
359	&C10000-П2	Двері металеві протипожежні ДМП-ЕІ60 2100x1300 в комплекті	шт	1	<u>13020,67</u> 13020,67	<u>12735,83</u> 12735,83	<u>29,53</u> 29,53	<u>255,31</u> 255,31	BLI=15283/1,2 30 км.
360	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	54,22829	<u>236,88</u> 12845,60	<u>231,94</u> 12577,71	<u>0,3</u> 16,27	<u>4,64</u> 251,62	30 км.
361	&C1545-251-3- 1P2	Лоток перфорований 100x50, L=3м 35262 ДКС	м	90,9	<u>139,72</u> 12700,55	<u>136,74</u> 12429,67	<u>0,24</u> 21,82	<u>2,74</u> 249,06	BLI=164,09/1,2 30 км.
362	&C1530-10- П39	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 315x18,7	м	6,06	<u>2084,33</u> 12631,04	<u>2030,00</u> 12301,80	<u>13,46</u> 81,57	<u>40,87</u> 247,67	BLI=2436/1,2 30 км.
363	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25x4 мм	т	0,3645	<u>34471,48</u> 12564,85	<u>33520,19</u> 12218,11	<u>275,38</u> 100,38	<u>675,91</u> 246,36	30 км.
364	C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,330005	<u>37931,51</u> 12517,59	<u>36828,86</u> 12153,71	<u>358,89</u> 118,44	<u>743,76</u> 245,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
365	&C1547-6-B1-8У варіант 4	Розетка одномісна, 10А, 4400012 ДКС	шт	42	298,01 12516,42	292,01 12264,42	0,16 6,72	5,84 245,28	https://agart.ua/rozetka-s-kryshkoj-modulnaya-2pe-s-zsh-avanti-beloe-oblako-2-modulya-4400012-dks, ВЦ=350,41/1,2 30 км.
366	&C151-111-1-19 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 2х1.5 FLAME-X 950 (N) NXH FE-180/E30	1000м	0,3605	33712,61 12153,40	33016,67 11902,51	34,91 12,59	661,03 238,30	30 км.
367	+C113-2125 варіант 3	Гофротруба гнучка ПВХ д20/14,1мм	м	1212	9,93 12035,16	9,66 11707,92	0,08 96,96	0,19 230,28	30 км.
368	&C10000-П4	Двері металеві протипожежні ДМП-ЕІ30 2100х1000 в комплекті	шт	1	12026,66 12026,66	11765,00 11765,00	25,84 25,84	235,82 235,82	ВЦ=14118/1,2 30 км.
369	&C111-134-П1 варіант 2	Хомут на металеві труби NG3002	шт	50	238,17 11908,50	233,50 11675,00	- -	4,67 233,50	ВЦ=280,20/1,2 30 км.
370	+K585521-Л044 варіант 1	Плити покриття ЗПП20-2.2-П	шт	1	11829,07 11829,07	11315,00 11315,00	282,13 282,13	231,94 231,94	Конкрет Групп, ВЦ=13578/1,2 30 км.
371	&C1545-251-4-П44	Труба гофрована двостінна 75 мм Колос Королех KF09075 FA L50	м	252,5	46,78 11811,95	45,83 11572,08	0,03 7,58	0,92 232,29	ВЦ=55/1,2 30 км.
372	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,01516	777816,44 11791,70	762289,76 11556,31	275,38 4,17	15251,3 231,22	30 км.
373	&C1545-251-3-1P1	Лоток перфорований 50х50, L=3м 35260 ДКС	м	90,9	127,55 11594,30	124,81 11345,23	0,24 21,82	2,5 227,25	ВЦ=149,77/1,2 30 км.
374	&K585521-Л054-П1	Плити опорні КЦО-2-і залізобетонні	шт	3	3833,52 11500,56	3535,00 10605,00	223,35 670,05	75,17 225,51	АБ Столичный, ВЦ=4242/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	10,58	1070,59 11326,84	439,31 4647,90	610,29 6456,87	20,99 222,07	30 км.
376	+K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6-П-ЄС	шт	3	3734,26 11202,78	3567,00 10701,00	94,04 282,12	73,22 219,66	Конкрет Групп, BLI=4280,40/1,2 30 км.
377	&C151-AB-П2	Кабель АВВГ 4х16	м	255	42,74 10898,70	41,43 10564,65	0,47 119,85	0,84 214,20	BLI=49,71/1,2 30 км.
378	&C130-62-П27 варіант 7	Клапан надлишкового тиску OKS-800х500(h)-1*ф-N-SET-0	шт	1	10885,03 10885,03	10671,25 10671,25	0,35 0,35	213,43 213,43	КП від 20.02. 2024 30 км.
379	&C1547-6-B1- 8У варіант 5	Коробка розподільна 01869 ДКС	шт	124	87,36 10832,64	85,49 10600,76	0,16 19,84	1,71 212,04	https://agart.ua/sdn1-korobka-raspredeitel'naya-dlya-k-k-25h30-40h40-60h40-80h40-rossiya-110h110h55mm-cvet-belyi-ral9016-01869-dks , BLI=102,59/1,2 30 км.
380	&C1545-251-3- ЗР4	Накладка на з'єднання кришки, GAN 00886 ДКС	шт	120	89,43 10731,60	87,44 10492,80	0,24 28,80	1,75 210,00	BLI=104,93/1,2 30 км.
381	&C10000-П17	Грати жалюзійні з відкриванням для аварійного виходу (індивідуального виготовлення)	шт	1	10237,66 10237,66	10000,00 10000,00	36,92 36,92	200,74 200,74	BLI=12000/1,2 30 км.
382	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	42	241,66 10149,72	236,02 9912,84	0,9 37,80	4,74 199,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	+C111-1089 варіант 1	Сталь кутова рівнополичкова, 50x5 мм, сталь марки С245	т	0,35041	28999,6 10126,71	28409,09 9954,83	275,38 96,50	215,13 75,38 BL=127,50/0, 00374/1,2 30 км.	https://avmg.ua, BL=127,50/0, 00374/1,2 30 км.
384	&C1630-3-B2	Гідранти пожежні підземні діаметр 100 мм, 1750 мм	шт	1	10058,86 10058,86	9797,40 9797,40	64,23 64,23	197,23 197,23 https://firecontrol. com.ua, BL=11756,88/1,2 30 км.	https://firecontrol. com.ua, BL=11756,88/1,2 30 км.
385	&C130-62-П27 варіант 2	Клапан герметичний К-КГ-DN200 з ручним приводом (ГК-200)	шт	1	9868,86 9868,86	9675,00 9675,00	0,35 0,35	193,51 193,51 КП від 15.02. 2024 30 км.	КП від 15.02. 2024 30 км.
386	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	9,5	1029,88 9783,86	1013,54 9628,63	8,67 82,37	7,67 72,86 30 км.	30 км.
387	+C1630-1432 варіант 4	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK016	шт	39	246,75 9623,25	241,67 9425,13	0,24 9,36	4,84 188,76 BL=290/1,2 30 км.	BL=290/1,2 30 км.
388	&C130-1167- П73	Засувка чавунна коротка клинова фланцева мод. 1041 PN16 діаметром 100 мм RACI	шт	1	9606,17 9606,17	9410,83 9410,83	6,98 6,98	188,36 188,36 BL=11293/1,2 30 км.	BL=11293/1,2 30 км.
389	+K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	23	414,9 9542,70	395,00 9085,00	11,76 270,48	8,14 187,22 Конкрет Групп, BL=474/1,2 30 км.	Конкрет Групп, BL=474/1,2 30 км.
390	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,362449	25789,56 9347,40	24979,64 9053,85	304,24 110,27	505,68 183,28 30 км.	30 км.
391	+C1630-549 варіант 4	Датчик рівня поплавковий	шт	3	2980,42 8941,26	2916,67 8750,01	5,31 15,93	58,44 175,32 BL=3500/1,2 30 км.	BL=3500/1,2 30 км.
392	&C111-1367-1 варіант 1	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 20x30 мм	м	43,05	204,37 8798,13	200,00 8610,00	0,36 15,50	4,01 172,63 BL=1200/5/1,2 30 км.	BL=1200/5/1,2 30 км.
393	C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	5	1738,52 8692,60	1710,46 8552,30	15,12 75,60	12,94 64,70 30 км.	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
394	&241649-1049-1-П-1 варіант 14	Короб кабельний 20х20	м	303	<u>28,49</u> 8632,47	<u>27,90</u> 8453,70	<u>0,03</u> 9,09	<u>0,56</u> 169,68	
395	&C1530-10-П13	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 110х6,6	м	33,246	<u>258,74</u> 8602,07	<u>252,00</u> 8377,99	<u>1,67</u> 55,52	<u>5,07</u> 168,56	ВЛ=302,40/1,2 30 км.
396	&C130-1-П3 варіант 2	Канальний клапан універсальний C-REG-60-30-HD (РРВ 600х300)	шт	3	<u>2827,3</u> 8481,90	<u>2770,00</u> 8310,00	<u>1,86</u> 5,58	<u>55,44</u> 166,32	КП від 15.02.2024 30 км.
397	&C1545-251-3-4P2	Лоток перфорований 150х50, L=3м 35263 ДКС	м	40,4	<u>207,27</u> 8373,71	<u>202,97</u> 8199,99	<u>0,24</u> 9,70	<u>4,06</u> 164,02	ВЛ=202,97 30 км.
398	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,684016	<u>3113,22</u> 8355,93	<u>2300,00</u> 6173,24	<u>752,18</u> 2018,86	<u>61,04</u> 163,83	Бетон від Ковальської, ВЛ=2760/1,2 30 км.
399	&C113-15-Т-1 варіант 2	Комплект монтажний для металорукава Д20	мп	1000	<u>8,32</u> 8320,00	<u>7,50</u> 7500,00	<u>0,66</u> 660,00	<u>0,16</u> 160,00	ВЛ=9/1,2 30 км.
400	&C12-55-61 варіант 3	Хомут кріплення камери роз'єднувача мережевого 10"	шт	4	<u>2065,86</u> 8263,44	<u>2025,00</u> 8100,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>40,51</u> 162,04	ВЛ=2430/1,2 30 км.
401	&C130-62-П27 варіант 3	Клапан герметичний К-КГ-DN150 з ручним приводом (ГК-150)	шт	1	<u>8160,36</u> 8160,36	<u>8000,00</u> 8000,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>160,01</u> 160,01	КП від 15.02.2024 30 км.
402	+C111-1089 варіант 4	Сталь кутова рівнополічкова, 75х6 мм, сталь марки С245	т	0,28204	<u>28899,6</u> 8150,84	<u>28409,09</u> 8012,50	<u>275,38</u> 77,67	<u>215,13</u> 60,67	https://avmg.ua , ВЛ=127,50/0, 00374/1,2 30 км.
403	&C130-1167-П173	Трійник чавунний косий 45° діаметром 100/100	шт	20	<u>407,4</u> 8148,00	<u>394,17</u> 7883,40	<u>5,24</u> 104,80	<u>7,99</u> 159,80	ВЛ=473/1,2 30 км.
404	&C114-39-У-П8	Мати мінераловатні фольговані Rockwool ALU LAMELLA MAT 050 50 мм	м2	20,3	<u>399,95</u> 8118,99	<u>391,67</u> 7950,90	<u>0,44</u> 8,93	<u>7,84</u> 159,16	ВЛ=470/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
405 &C1545-64-5 варіант 1	Кабель САС 5 м (2 шт в комплекті), дво-роз'ємний вологостійкий (6715-09ВД)	К-Т	2	4012,09 8024,18	3931,67 7863,34	1,75 3,50	78,67 30 км. 157,34		
406 &C1530-10-П46	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 250x14,8	М	6,06	1317,63 7984,84	1283,33 7776,98	8,46 51,27	25,84 BL=1540/1,2 156,59 30 км.		
407 &C1545-251-3-ЗР1	Монтажна пластина вертикальна LP3000 ДКС	шт	45	176,12 7925,40	172,43 7759,35	0,24 10,80	3,45 BL=206,92/1,2 155,25 30 км.		
408 &C1545-251-3-ЗР6	Фіксатор кабелів (підвищеної жорсткості), TR-E 07713 ДКС	шт	160	48,83 7812,80	47,63 7620,80	0,24 38,40	0,96 BL=57,16/1,2 153,60 30 км.		
409 C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	7,45128	1047,56 7805,66	416,73 3105,17	610,29 4547,44	20,54 30 км. 153,05		
410 C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,3067864	24529,06 7525,18	23695,50 7269,46	352,6 108,17	480,96 30 км. 147,55		
411 &C1534-40-1	Відводи гнуті під кутом 90 град, діаметр умовного проходу 200 мм	шт	6	1250,71 7504,26	1220,88 7325,28	5,31 31,86	24,52 30 км. 147,12		
412 &C151-45-1 варіант 4	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5	м	77,25	96,37 7444,58	94,43 7294,72	0,05 3,86	1,89 BL=113,32/1,2 146,00 30 км.		
413 C111-1604	Папір шліфувальний	м2	32,4208	227,87 7387,73	223,35 7241,19	0,05 1,62	4,47 30 км. 144,92		
414 &C130-1167-П60	Відвід чавунний фланцевий з підставкою під ПГ, РN16, 90* діаметром 100 мм ELECTROSTEEL	шт	1	7381,46 7381,46	7230,83 7230,83	5,9 5,90	144,73 BL=8677/1,2 144,73 30 км.		
415 C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	14,2	519,05 7370,51	510,98 7255,92	4,21 59,78	3,86 30 км. 54,81		
416 &C1545-251-3-ЗР7	Рамка-супорт на 2 модулі ЕВВ стандарту «45x45», PDA-45N 005131Т ДКС	шт	80	90,8 7264,00	88,78 7102,40	0,24 19,20	1,78 BL=106,54/1,2 142,40 30 км.		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
417	&C130-600-2 варіант 1	Решітка зовнішня нерегульовальна Н-35-45 2000х500h	шт	2	3629,32 7258,64	3557,25 7114,50	0,91 1,82	71,16 142,32 40х40,5/1,2 30 км.	КП від 20.02. BL=105, 40х40,5/1,2 30 км.
418	&C130-600-2 варіант 9	Решітка зовнішня нерегульовальна Н-35-45 2000х400h	шт	2	3629,32 7258,64	3557,25 7114,50	0,91 1,82	71,16 142,32 40х40,5/1,2 30 км.	КП від 20.02. BL=105, 40х40,5/1,2 30 км.
419	+C130-295 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1650х4000х400h	шт	1	7254,69 7254,69	7083,33 7083,33	29,11 29,11	142,25 142,25 BL=8500/1,2 30 км.	BL=8500/1,2 30 км.
420	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	10,672	676,63 7221,00	660,64 7050,35	2,72 29,03	13,27 141,62 30 км.	30 км.
421	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стілки 4,5 мм	м	18,8	383,83 7216,00	377,61 7099,07	3,36 63,17	2,86 53,76 30 км.	30 км.
422	&C1545-251-3- 1P8	Кул горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 100мм 36002 ДКС	шт	40	179,83 7193,20	176,06 7042,40	0,24 9,60	3,53 141,20 BL=211,27/1,2 30 км.	BL=211,27/1,2 30 км.
423	&C130-1167- П72	Засувка чавунна коротка клинова фланцева мод. 1041 PN16 діаметром 50 мм RACI	шт	1	7057,71 7057,71	6915,83 6915,83	3,49 3,49	138,39 138,39 BL=8299/1,2 30 км.	BL=8299/1,2 30 км.
424	+C130-295 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1650х3800х400h	шт	1	6999,69 6999,69	6833,33 6833,33	29,11 29,11	137,25 137,25 BL=8200/1,2 30 км.	BL=8200/1,2 30 км.
425	+C130-295 варіант 5	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 2200х2300х400h	шт	1	6829,7 6829,70	6666,67 6666,67	29,11 29,11	133,92 133,92 BL=8000/1,2 30 км.	BL=8000/1,2 30 км.
426	C1551-6-СП	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 45 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами	шт	200	33,39 6678,00	32,73 6546,00	0,01 2,00	0,65 130,00 30 км.	30 км.
427	+15097-32031 варіант 3	Провід РМПЗЕП 2х1,2	1000м	0,206	32314,96 6656,88	31666,67 6523,33	14,66 3,02	633,63 130,53 30 км.	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
428	&C130-481-1 варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ST300 ДКС	м	986,7	<u>6,74</u> 6650,36	<u>6,49</u> 6403,68	<u>0,12</u> 118,40	<u>0,13</u> 128,28	ВЛ=7,79/1,2 30 км.
429	&C1545-251-3- ЗР5	Заглушка торцева, LAN 00871 ДКС	шт	80	<u>81,53</u> 6522,40	<u>79,69</u> 6375,20	<u>0,24</u> 19,20	<u>1,6</u> 128,00	ВЛ=95,63/1,2 30 км.
430	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,011438	<u>570150,89</u> 6521,39	<u>558498,74</u> 6388,11	<u>472,72</u> 5,41	<u>11179,43</u> 127,87	30 км.
431	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	1,278	<u>5101,38</u> 6519,56	<u>3934,21</u> 5027,92	<u>1067,14</u> 1363,80	<u>100,03</u> 127,84	30 км.
432	+C113-2447 варіант 1	Ізоляція для труб "K-Flex ST" діам. труби- ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм	м	93,84	<u>69,44</u> 6516,25	<u>68,08</u> 6388,63	- -	<u>1,36</u> 127,62	ВЛ=81,70/1,2 30 км.
433	&C130-600-2 варіант 3	Решітка однарядна регульована RRO- 20-300(h)x500-9016 (1-R-25-35-500x300h)	шт	9	<u>709,83</u> 6388,47	<u>695,00</u> 6255,00	<u>0,91</u> 8,19	<u>13,92</u> 125,28	КП від 15.02. 2024 30 км.
434	&C1530-179- П9	Трійник ПЕ100 SDR17, діаметр 250x160 мм	шт	2	<u>3188,13</u> 6376,26	<u>3124,92</u> 6249,84	<u>0,7</u> 1,40	<u>62,51</u> 125,02	Євротрубласт, ВЛ=3749,90/1,2 30 км.
435	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на поліасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	8,6546	<u>710,95</u> 6152,99	<u>696,22</u> 6025,51	<u>0,79</u> 6,84	<u>13,94</u> 120,64	30 км.
436	&C100-2405- 1450-П2	Кронштейн кріплення світильника однорожковий оцинкований 1,5/1,5/15	шт	9	<u>683,56</u> 6152,04	<u>666,67</u> 6000,03	<u>3,49</u> 31,41	<u>13,4</u> 120,60	ВЛ=800/1,2 30 км.
437	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	52,9462	<u>115,28</u> 6103,64	<u>111,89</u> 5924,15	<u>1,13</u> 59,83	<u>2,26</u> 119,66	30 км.
438	+C1630-1771 варіант 1	Клапан надлишкового тиску K-KIDM-150 (KNTM-150)	шт	2	<u>2972,08</u> 5944,16	<u>2910,00</u> 5820,00	<u>3,8</u> 7,60	<u>58,28</u> 116,56	КП від 15.02. 2024 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
439	C1110-88	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	20	294,35 5887,00	287,70 5754,00	0,88 17,60	5,77 115,40	30 км.
440	C1533-94	Фланці з вуглецевої сталі ВС-т3ст2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	2	2942,45 5884,90	2864,85 5729,70	19,9 39,80	57,7 115,40	30 км.
441	C1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	10,9164	536,95 5861,56	525,85 5740,39	0,57 6,22	10,53 114,95	30 км.
442	&C130-600-2 варіант 6	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=160 400x150h	шт	12	472,56 5670,72	462,38 5548,56	0,91 10,92	9,27 111,24	КП від 20.02.2024, ВЦ=13,70x40,5/1,2 30 км.
443	&C154-1-2-1Г варіант 2	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 1x2x0,8	1000м	0,721	7678,49 5536,19	7500,00 5407,50	27,93 20,14	150,56 108,55	ВЦ=9000/1,2 30 км.
444	&C153-31-1-1В варіант 1	Кабель сигнальний W 4x2	1000м	0,721	7660,11 5522,94	7475,00 5389,48	34,91 25,17	150,2 108,29	
445	&C130-1167-П169	Фланець двокамерний Hawle №7102 для чавунних труб PN10 DN150	шт	2	2721,79 5443,58	2666,67 5333,34	1,75 3,50	53,37 106,74	ВЦ=3200/1,2 30 км.
446	&C12-55-61 варіант 5	Хомут кріплення кабелів живлення 8"	шт	4	1360,35 5441,40	1333,33 5333,32	0,35 1,40	26,67 106,68	ВЦ=1600/1,2 30 км.
447	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	1807,24 5421,72	1666,00 4998,00	105,8 317,40	35,44 106,32	Конкрет Групп, ВЦ=1999,20/1,2 30 км.
448	+C113-2448 варіант 1	Ізоляція для труб "K-Flex ST" діам. труби-ізоляції 2"-60 мм товщиною 9 мм	м	61,2	88,57 5420,48	86,83 5314,00	- -	1,74 106,48	ВЦ=104,20/1,2
449	C1546-83	Тавот	кг	159,6809	33,62 5368,47	32,42 5176,85	0,54 86,23	0,66 105,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
450	&C1530-10-П54	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR17 50x3,0	м	99,8	53,78 5367,24	52,38 5227,52	0,35 34,93	1,05 104,79	ВЦ=62,86/1,2 30 км.
451	&C1545-251-3-1Р6	Лоток драбинного типу 200x50, L=3м ЗЛ5020 ДКС	м	15,15	351,17 5320,23	344,04 5212,21	0,24 3,64	6,89 104,38	ВЦ=412,85/1,2 30 км.
452	&1602-30001-14-23-2 варіант 2	Стяжка для ел. проводки	уп	16	323,03 5168,48	316,67 5066,72	0,03 0,48	6,33 101,28	30 км.
453	+C130-295 варіант 4	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1650x2800x400h	шт	1	5129,69 5129,69	5000,00 5000,00	29,11 29,11	100,58 100,58	ВЦ=6000/1,2 30 км.
454	&C113-919-1100	Опори ковзні хомутові, діелектричні, тип Т 16.10, 325.100	шт	2	2543,86 5087,72	2521,12 5042,24	3,8 7,60	18,94 37,88	30 км.
455	&C151-45-1 варіант 17	Кабель ВВГнгд 2x1,5	м	309	16,45 5083,05	16,08 4968,72	0,05 15,45	0,32 98,88	ВЦ=19,29/1,2 30 км.
456	&C1530-10-П5	Труби поліетиленові ПЕ100 SDR11 63x5,8	м	40,4	125,77 5081,11	122,50 4949,00	0,8 32,32	2,47 99,79	ВЦ=147/1,2 30 км.
457	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0639925	79187,51 5067,41	77100,64 4933,86	534,17 34,18	1552,7 99,37	30 км.
458	&C1545-251-3-4Р3	Кришка на лоток перфорований 150x50, L=3м 35523 ДКС	м	40,4	123,66 4995,86	121,00 4888,40	0,24 9,70	2,42 97,76	ВЦ=145,20/1,2 30 км.
459	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,65	1347,8 4919,47	670,39 2446,92	650,98 2376,08	26,43 96,47	30 км.
460	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,2389	3963,27 4910,10	3065,00 3797,23	820,56 1016,59	77,71 96,28	Бетон від Ковальської, ВЦ=3678/1,2 30 км.
461	&C1630-2026-3016 варіант 1	Крани кульові приварні п/л, ДУ 15, BROEN-BALLOMAX	шт	2	2451,64 4903,28	2403,29 4806,58	0,28 0,56	48,07 96,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
462	+C113-140 варіант 2	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40x20x2	м	83,952	58,37 4900,28	56,50 4743,29	1,44 120,89	0,43 36,10 BL=67,80/1,2 30 км.	https://avmg.ua, BL=67,80/1,2 30 км.
463	+C111-1067 варіант 1	Лист просічно витяжний ПВЛ 506	т	0,128	37932,76 4855,39	37375,00 4784,00	275,38 35,25	282,38 36,14 BL=44850/1,2 30 км.	BL=44850/1,2 30 км.
464	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	24,95	190,08 4742,50	186,05 4641,95	0,3 7,49	3,73 93,06	30 км.
465	&C154-1-2-1Г варіант 4	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H Bd FE 180/E30 1x2x0.8	1000м	0,412	11273,99 4644,88	11025,00 4542,30	27,93 11,51	221,06 91,07 BL=13230/1,2 30 км.	BL=13230/1,2 30 км.
466	C121-783	Металокопструкції індивідуальні	т	0,068	67677,48 4602,07	66800,53 4542,44	373,15 25,37	503,8 34,26	30 км.
467	+15097-31011 варіант 3	Кабель броньований волоконно-оптичний OK3(61,2)T-008	1000м	0,412	11138,63 4589,12	10916,67 4497,67	3,56 1,47	218,4 89,98	30 км.
468	&C130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	43	102 4386,00	100,00 4300,00	- -	2 86,00	
469	&C1111-8-1 варіант 1	Клеммник з'єднувальний на три клеми WAGO - 3	шт	300	14,46 4338,00	14,17 4251,00	0,01 3,00	0,28 84,00 https://shop220. com.	https://shop220. com.
470	&C1545-251-3- 1P7	Кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 50мм 36000 ДКС	шт	30	143,34 4300,20	140,29 4208,70	0,24 7,20	2,81 84,30 BL=168,35/1,2 30 км.	BL=168,35/1,2 30 км.
471	+C1630-549 варіант 5	Регульовані поворотні засушки Ду 50 Баттерфляй Zetkama 497	шт	2	2099,94 4199,88	2053,45 4106,90	5,31 10,62	41,18 82,36 BL=2464,14/1,2 30 км.	BL=2464,14/1,2 30 км.
472	&C130-62-П27 варіант 4	Клапан герметичний К-КГ-DN100 з ручним приводом (ГК-100)	шт	1	4182,36 4182,36	4100,00 4100,00	0,35 0,35	82,01 82,01 КП від 15.02. 2024	КП від 15.02. 2024

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
473 & C1545-72-200 варіант 1	Рукав кінцевий 219/315, роз'ємний	шт	4		1041,75 4167,00	1020,39 4081,56	0,93 3,72	20,43 81,72	30 км.
474 C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3		0,670246	6190,03 4148,84	5836,14 3911,65	232,52 155,85	121,37 81,34	30 км.
475 C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т		0,0181408	226301,71 4105,29	221589,04 4019,80	275,38 5,00	4437,29 80,49	30 км.
476 & C1545-251-3-1P5	Кут горизонтальний 90° R300, для лотка драбинного шириною 200 мм LL5320 ДКС	шт		4	1006,46 4025,84	986,49 3945,96	0,24 0,96	19,73 78,92	BL=1183,79/1,2 30 км.
477 +C130-295 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1650x1650x400h	шт		1	4024,7 4024,70	3916,67 3916,67	29,11 29,11	78,92 78,92	BL=4700/1,2 30 км.
478 +K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт		3	1338,02 4014,06	1253,00 3759,00	58,78 176,34	26,24 78,72	Конкрет Групп, BL=1503,60/1,2 30 км.
479 & C111-1781-1-П2	Сітка з оцинкованої сталі з чарункою 20x20 мм з фланцем розміром 700x700	м2		4	995,06 3980,24	975,00 3900,00	0,55 2,20	19,51 78,04	30 км.
480 & C12-55-62 варіант 1	Алюмінієвий накінецьник 800 мм2 17988 ДКС	шт		2	1984,42 3968,84	1945,16 3890,32	0,35 0,70	38,91 77,82	BL=2334,19/1,2 30 км.
481 +C113-754 варіант 2	Лук легкий для колодязів, чавунний, з запираючим пристроєм, "ТМ"	шт		1	3883,05 3883,05	3772,00 3772,00	34,91 34,91	76,14 76,14	нет 30 км.
482 C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т		0,04959	77006,67 3818,76	76158,04 3776,68	275,38 13,66	573,25 28,42	30 км.
483 +C111-1089 варіант 2	Сталь кутова рівнополічкова, 63x5 мм, сталь марки С245	т		0,132	28899,6 3814,75	28409,09 3750,00	275,38 36,35	215,13 28,40	https://avmg.ua, BL=127,50/0, 00374/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	+С113-140 варіант 6	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40х40х3	М	33,51936	113,28 3797,07	111,00 3720,65	1,44 48,27	0,84 28,15 BL=133,20/1,2 30 км.	https://avmg.ua , BL=133,20/1,2 30 км.
485	+С111-1075 варіант 4	Сталь листова рифлена, товщина 4 мм	Т	0,10292	36575,15 3764,31	36027,50 3707,95	275,38 28,34	272,27 28,02 BL=43233/1,2 30 км.	
486	&С1516-601- 1К	Стрічка ковзна	М	40	93,5 3740,00	91,67 3666,80	- -	1,83 73,20	
487	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	8,9672	413,51 3708,03	405,09 3632,52	0,31 2,78	8,11 72,73 30 км.	
488	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,16484	3182,97 3707,65	2300,00 2679,13	820,56 955,82	62,41 72,70 Бетон від Ковальської, BL=2760/1,2 30 км.	
489	&С1525-8-П4	Профіль напрямний для композитних панелей	М	64,8	57,15 3703,32	55,75 3612,60	0,28 18,14	1,12 72,58 BL=66,90/1,2 30 км.	
490	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,33281	2752,78 3668,93	2428,16 3236,28	270,64 360,71	53,98 71,94 30 км.	
491	&С130-932- 201	Фланці плоскі приварні, діаметр 200 мм.	шт	4	912,78 3651,12	891,35 3565,40	3,53 14,12	17,9 71,60 30 км.	
492	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	4,962	728,48 3614,72	713,68 3541,28	0,52 2,58	14,28 70,86 30 км.	
493	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	Т	0,0381664	94574,9 3609,58	92124,86 3516,07	595,63 22,73	1854,41 70,78 30 км.	
494	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	Т	0,1010234	34867,5 3522,43	33824,93 3417,11	358,89 36,26	683,68 69,06 30 км.	
495	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	Т	0,076034	46159,53 3509,69	44507,07 3384,05	747,37 56,83	905,09 68,81 30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
496 & C130-1167-П46	Фланець перехідний PN16 100x50 ELECTROSTEEL	шт	1		3500,84 3500,84	3430,00 3430,00	2,2 2,20	68,64 68,64	BL=4116/1,2 30 км.
497 +C113-140 варіант 4	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 40x30x3	м	30,96		112,7 3489,19	110,42 3418,60	1,44 44,58	0,84 26,01	https://avmg.ua , BL=132,50/1,2 30 км.
498 C1545-111	Металеві конструкції з листової сталі	т	0,04		84017,16 3360,69	82020,69 3280,83	349,07 13,96	1647,4 65,90	30 км.
499 & C130-1-П75 варіант 1	Клапан універсальний REG-L-500-N-HD-Y2 (KP 500)	шт	2		1678,36 3356,72	1645,00 3290,00	0,45 0,90	32,91 65,82	КП від 15.02. 2024 30 км.
500 C113-208 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 355,6 мм, товщина стінки 5 мм	м	2,25		1487,04 3345,84	1463,33 3292,49	12,64 28,44	11,07 24,91	30 км.
501 C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	5,9		564,23 3328,96	550,73 3249,31	2,44 14,40	11,06 65,25	30 км.
502 & C10000-П13	Ручки для сантехнічних перегородок	шт	10		323,19 3231,90	316,67 3166,70	0,18 1,80	6,34 63,40	BL=380/1,2 30 км.
503 & C1533-94-П11	Фланець фіксуючий чавунний «SYSTEM 2000» для ПЕ труб PN16 DN50	шт	1		3221,59 3221,59	3156,67 3156,67	1,75 1,75	63,17 63,17	BL=3788/1,2 30 км.
504 C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,096649		32446,03 3135,88	31457,23 3040,31	352,6 34,08	636,2 61,49	30 км.
505 & C1545-251-3-1P9	Кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 200мм 36004 ДКС	шт	10		311,41 3114,10	305,06 3050,60	0,24 2,40	6,11 61,10	BL=366,07/1,2 30 км.
506 +K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4		776,62 3106,48	732,00 2928,00	29,39 117,56	15,23 60,92	Конкрет Групп, BL=878,40/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
507 & C1536-168-ПЗ	Опори ковзаючі тип BR для прокладки труб 63 мм, h=45 мм	шт	13		<u>236,41</u> 3073,33	<u>231,42</u> 3008,46	<u>0,35</u> 4,55	<u>4,64</u> 60,32	Євротрубплат, ВЦ=277,70/1,2 30 км.
508 C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт		0,79408	<u>3844,66</u> 3052,97	<u>3748,43</u> 2976,55	<u>20,84</u> 16,55	<u>75,39</u> 59,87	30 км.
509 C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т		0,086419	<u>35268,7</u> 3047,89	<u>34218,27</u> 2957,11	<u>358,89</u> 31,01	<u>691,54</u> 59,77	30 км.
510 +C1630-1455 варіант 2	Модуль (накладка) M-Bus AT-MBUS-01 для лічильників холодної води Arator Powogaz C+ Smart JS 1,6 Ду15	шт	1		<u>2996,06</u> 2996,06	<u>2936,33</u> 2936,33	<u>0,98</u> 0,98	<u>58,75</u> 58,75	ВЦ=3523,59/1,2 30 км.
511 C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	20		<u>146,59</u> 2931,80	<u>144,34</u> 2886,80	<u>1,16</u> 23,20	<u>1,09</u> 21,80	30 км.
512 & C111-1781-1-ПЗ	Стіка з оцинкованої сталі з чарункою 20x20 мм з фланцем розміром 1900x600	м2	1		<u>2905,86</u> 2905,86	<u>2847,50</u> 2847,50	<u>1,38</u> 1,38	<u>56,98</u> 56,98	30 км.
513 C130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	4,2		<u>690,75</u> 2901,15	<u>674,77</u> 2834,03	<u>2,44</u> 10,25	<u>13,54</u> 56,87	30 км.
514 & C1429-117-П1	Насіння газонної трави Універсальна	кг	14,5		<u>200,06</u> 2900,87	<u>195,83</u> 2839,54	<u>0,31</u> 4,50	<u>3,92</u> 56,83	https://greenhome.in.ua , ВЦ=235/1,2 30 км.
515 +C1630-61	Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір 1250x500 мм	шт	1		<u>2894,32</u> 2894,32	<u>2825,00</u> 2825,00	<u>12,57</u> 12,57	<u>56,75</u> 56,75	https://zvoua.ua/ua/p73346684 7-dveri-germetichnye-uteplennye.html, ВЦ=3390/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
516	&C130-937-11	Фланці плоскі приварні, діаметр 150 мм.	шт	4	<u>723,54</u> 2894,16	<u>706,62</u> 2826,48	<u>2,73</u> 10,92	<u>14,19</u> 56,76	30 км.
517	&C12-55-61 варіант 4	Хомут кріплення кабелів живлення 10"	шт	2	<u>1445,36</u> 2890,72	<u>1416,67</u> 2833,34	<u>0,35</u> 0,70	<u>28,34</u> 56,68	BL=1700/1,2 30 км.
518	+C111-1089 варіант 3	Сталь кутова, 90x70x6 мм, сталь марки С245	т	0,08	<u>35078,18</u> 2806,25	<u>34541,67</u> 2763,33	<u>275,38</u> 22,03	<u>261,13</u> 20,89	BL=41450/1,2 30 км.
519	+C113-2127 варіант 1	Трубка ПВХ гофрована 91925 ДКС	м	200	<u>14,03</u> 2806,00	<u>13,67</u> 2734,00	<u>0,08</u> 16,00	<u>0,28</u> 56,00	https://agart.ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-25mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91925-dks , BL=16,40/1,2 30 км.
520	+C113-140 варіант 3	Труби сталеві профільні із сталі марки С235, 20x20x2	м	73,14	<u>38,31</u> 2801,99	<u>36,58</u> 2675,46	<u>1,44</u> 105,32	<u>0,29</u> 21,21	https://avmg.ua , BL=43,90/1,2 30 км.
521	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0088	<u>317759,84</u> 2796,29	<u>311145,27</u> 2738,08	<u>383,98</u> 3,38	<u>6230,59</u> 54,83	30 км.
522	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,055758	<u>50066,13</u> 2791,59	<u>48550,27</u> 2707,07	<u>534,17</u> 29,78	<u>981,69</u> 54,74	30 км.
523	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,044	<u>62455,4</u> 2748,04	<u>61617,32</u> 2711,16	<u>373,15</u> 16,42	<u>464,93</u> 20,46	30 км.
524	C111-1530	Електрооди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,069119	<u>39216,36</u> 2710,60	<u>38088,52</u> 2632,64	<u>358,89</u> 24,81	<u>768,95</u> 53,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
525	C130-488	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із змішувачем [з кнопковим перемикачем], латунним випуском та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450x505x185 мм	шт	1	2674,71 2674,71	2620,38 2620,38	1,88 1,88	52,45 52,45	30 км.
526	&C1545-251-3-2P8	Стандартний хомут з поліаміду 6.6 25215 ДКС	шт	1500	<u>1,75</u> 2625,00	<u>1,48</u> 2220,00	<u>0,24</u> 360,00	<u>0,03</u> 45,00	BL=1,78/1,2 30 км.
527	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	29,8586	<u>86,27</u> 2575,90	<u>75,60</u> 2257,31	<u>8,98</u> 268,13	<u>1,69</u> 50,46	30 км.
528	&C111-1781-1-П1	Сітка з оцинкованої сталі з чарункою 20x20 мм з фланцем розміром 1050x550	м2	2	<u>1275,56</u> 2551,12	<u>1250,00</u> 2500,00	<u>0,55</u> 1,10	<u>25,01</u> 50,02	30 км.
529	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20,5	<u>122,8</u> 2517,40	<u>120,00</u> 2460,00	<u>0,39</u> 8,00	<u>2,41</u> 49,40	30 км.
530	&C1545-251-3-2P4	Пластина з'єднувальна GTO 50 S5 Combitech 37301 ДКС	шт	170	<u>14,56</u> 2475,20	<u>14,03</u> 2385,10	<u>0,24</u> 40,80	<u>0,29</u> 49,30	BL=16,84/1,2 30 км.
531	&C111-327-1-З варіант 1	Клей K-Flex K 414	л	2,7548	<u>896,39</u> 2469,38	<u>878,33</u> 2419,62	<u>0,48</u> 1,32	<u>17,58</u> 48,44	BL=527/0,5/1,2 30 км.
532	&C111-1381-П8	Анкер Hilti HST3-R M12x115	шт	8	<u>306,06</u> 2448,48	<u>300,00</u> 2400,00	<u>0,06</u> 0,48	<u>6</u> 48,00	BL=300,00 30 км.
533	&C1545-251-3-3P8	Винт 3,5x50мм с дюбелем F6 CM06541 ДКС	шт	600	<u>4,06</u> 2436,00	<u>3,74</u> 2244,00	<u>0,24</u> 144,00	<u>0,08</u> 48,00	BL=4,49/1,2 30 км.
534	&C130-1-П16 варіант 1	Анемостат витяжний KW-100	шт	18	<u>134,71</u> 2424,78	<u>131,63</u> 2369,34	<u>0,44</u> 7,92	<u>2,64</u> 47,52	КП від 20.02. 2024, BL=3, 90x40,5/1,2 30 км.
535	+C1630-549 варіант 7	Фільтри сітчасті муфтові Ду 50 Zeika 821	шт	1	<u>2370,18</u> 2370,18	<u>2318,40</u> 2318,40	<u>5,31</u> 5,31	<u>46,47</u> 46,47	BL=2782,08/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
536	&C154-1-2-1	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H 2x2x0.8	1000м	0,103	<u>23006,97</u> 2369,72	<u>22500,00</u> 2317,50	<u>55,85</u> 5,75	<u>451,12</u> 46,47	30 км.
537	&1602-30001-14-22-1-1 варіант 2	Дюбель з ударним шурупом CM 6x40	уп	15	<u>157,28</u> 2359,20	<u>154,17</u> 2312,55	<u>0,03</u> 0,45	<u>3,08</u> 46,20	30 км.
538	C1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>2333,87</u> 2333,87	<u>2272,05</u> 2272,05	<u>16,06</u> 16,06	<u>45,76</u> 45,76	30 км.
539	&C151-45-1 варіант 45	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	111,24	<u>20,9</u> 2324,92	<u>20,44</u> 2273,75	<u>0,05</u> 5,56	<u>0,41</u> 45,61	ВЦ=24,53/1,2 30 км.
540	&C151-111-1-19 варіант 3	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3x1,5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,0515	<u>45034,61</u> 2319,28	<u>44116,67</u> 2272,01	<u>34,91</u> 1,80	<u>883,03</u> 45,47	30 км.
541	C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	4	<u>575,49</u> 2301,96	<u>566,47</u> 2265,88	<u>4,74</u> 18,96	<u>4,28</u> 17,12	30 км.
542	&C111-1901-12	Праймер бітумний Техноніколь №1	л	37,49375	<u>59,88</u> 2245,13	<u>58,33</u> 2187,01	<u>0,38</u> 14,25	<u>1,17</u> 43,87	ВЦ=1400/20/1,2 30 км.
543	&C151-111-4-1Б варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 4x1,5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,0412	<u>54439,92</u> 2242,92	<u>53325,00</u> 2196,99	<u>47,47</u> 1,96	<u>1067,45</u> 43,97	30 км.
544	C111-1631	Замазка захисна	кг	19,3006	<u>115,96</u> 2238,10	<u>113,09</u> 2182,70	<u>0,6</u> 11,58	<u>2,27</u> 43,82	30 км.
545	&C124-62-4	Закладна деталь МН555 (Серія 1.400-15)	м.п.	7,74	<u>280,8</u> 2173,39	<u>273,83</u> 2119,44	<u>1,46</u> 11,30	<u>5,51</u> 42,65	https://perila.dp.ua , ВЦ=328,60/1,2 30 км.
546	&C130-1-П62	Стрічка самоклеюча шириною 50 мм	м	472,675	<u>4,53</u> 2141,22	<u>4,00</u> 1890,70	<u>0,44</u> 207,98	<u>0,09</u> 42,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	&241649-1049-1-П-1 варіант 11	TMC 22x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	50	41,16 2058,00	40,32 2016,00	0,03 1,50	0,81 40,50	
548	&241649-1049-1-П-1 варіант 3	Кабельний канал 25x17 ДКС	м	50,5	40,55 2047,78	39,72 2005,86	0,03 1,52	0,8 40,40	30 км.
549	&C1111-8-1 варіант 3	Тримач із клямкою та дюбелем, d=25 мм	шт	300	6,82 2046,00	6,68 2004,00	0,01 3,00	0,13 39,00	https://agart.ua/derzhatel-s-zashelkoj-i-dyubelem-d-25mm-51325-dks , BL=8,02/1,2 30 км.
550	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,85	344,12 2013,10	338,72 1981,51	2,84 16,61	2,56 14,98	30 км.
551	&C1551-1-1-П варіант 1	Анкер-шпилька HILTI HST-3 M10x90 30/10	шт	28	71,27 1995,56	69,83 1955,24	0,04 1,12	1,4 39,20	https://www.hilti.ua 30 км.
552	&C1545-251-3-ЗР9	Гвинт із квадратним підголівником М6х10, оцинкований СМ010610 ДКС	шт	600	3,32 1992,00	3,01 1806,00	0,24 144,00	0,07 42,00	BL=3,61/1,2 30 км.
553	&C1525-8-П9	Кронштейн вирівнювальний для композитних панелей	шт	64,8	30,61 1983,53	29,98 1942,70	0,03 1,94	0,6 38,89	BL=35,97/1,2 30 км.
554	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,57619	3425,21 1973,57	2885,33 1662,50	472,72 272,38	67,16 38,69	30 км.
555	&C1512-14-1-М варіант 2	Блок на 8 розеток 19"	шт	2	975,3 1950,60	955,83 1911,66	0,35 0,70	19,12 38,24	30 км.
556	&C111-567-В1 варіант 1	Тактильна плитка попереджувальна (400x400x8)	шт	8	241,2 1929,60	235,00 1880,00	1,47 11,76	4,73 37,84	BL=282/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
557	&C1545-169-3 варіант 1	Коробка занулююча (2 шт в комплекті) (6715-72B)	к-т	2	964,13 1928,26	945,00 1890,00	0,23 0,46	18,9 37,80	30 км.
558	&C1534-18-1ПЕ варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 100 мм	шт	6	321 1926,00	313,82 1882,92	0,89 5,34	6,29 37,74	30 км.
559	&C1545-251-3-2P3	Гайка шестигранна М8, гальванічно оцинкована сталь СМ1 10800 ДКС	шт	1400	1,36 1904,00	1,09 1526,00	0,24 336,00	0,03 42,00	ВЛ=1,31/1,2 30 км.
560	&C130-935-11	Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм..	шт	4	474,65 1898,60	463,69 1854,76	1,65 6,60	9,31 37,24	30 км.
561	&C1530-149-П48 варіант 1	Відвод поліетиленовий 90° SDR17 діаметром 50 мм	шт	17	110,85 1884,45	108,33 1841,61	0,35 5,95	2,17 36,89	ВЛ=130/1,2 30 км.
562	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,063	29837,28 1879,75	29339,79 1848,41	275,38 17,35	222,11 13,99	30 км.
563	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	157,31694	11,88 1868,93	5,79 910,87	5,86 921,88	0,23 36,18	30 км.
564	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0548504	33940,29 1861,64	32883,83 1803,69	390,96 21,44	665,5 36,51	30 км.
565	&C1547-6-B1-8У варіант 1	Вимикач однополюсний, одноклавішний, 16А, 4400102 ДКС	шт	16	115,94 1855,04	113,51 1816,16	0,16 2,56	2,27 36,32	https://agart.ua/vyklyuchatel-odnoklavishnyi-modulnyi-avanti-beloe-oblako-2-modulya-4400102-dks, ВЛ=136,21/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
566	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,84216	268,09 1834,31	263,79 1804,89	2,3 15,74	2 13,68	2 30 км.
567	&C111-1841-ПЗ	Швелер №20	т	0,03828	47554,2 1820,37	46924,82 1796,28	275,38 10,54	354 13,55 BL=56309,78/1,2 30 км.	https://avmg.ua , BL=56309,78/1,2 30 км.
568	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0751707	24032,41 1806,53	23285,81 1750,41	275,38 20,70	471,22 35,42	30 км.
569	&1602-50062-2-О варіант 2	Патч-корд 1м	шт	50	36,09 1804,50	35,00 1750,00	0,38 19,00	0,71 35,50	30 км.
570	&2405-1466-1	Тримач односторонній д19-20мм з вушком	шт	625	2,87 1793,75	2,79 1743,75	0,02 12,50	0,06 37,50	30 км.
571	&C130-1-ПЗ варіант 4	Канальний клапан універсальний C-REG-50-25-HD (PPB 500x250)	шт	1	1756,3 1756,30	1720,00 1720,00	1,86 1,86	34,44 34,44	КП від 15.02. 2024 30 км.
572	+C113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб "K-Flex ST" діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм	м	42,84	40,88 1751,30	40,08 1717,03	- -	0,8 34,27	BL=48,10/1,2
573	+C1630-1432 варіант 19	Хомут для труби з прокладкою, шпилькою та дюбелем Ду 50	шт	58	30 1740,00	29,17 1691,86	0,24 13,92	0,59 34,22	BL=35/1,2 30 км.
574	&C111-1809-18	Сталь кругла, діаметр 18 мм	т	0,04788	36312,37 1738,64	35766,67 1712,51	275,38 13,19	270,32 12,94	30 км.
575	&C1545-251-3-3РЗ	Кут внутрішній незмінний 90°, NIA 01824 ДКС	шт	40	43,21 1728,40	42,12 1684,80	0,24 9,60	0,85 34,00	BL=50,54/1,2 30 км.
576	+C1630-1432 варіант 5	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK020	шт	7	246,75 1727,25	241,67 1691,69	0,24 1,68	4,84 33,88	BL=290/1,2 30 км.
577	&C10000-П14	Засувки для сантехнічних перегородок	шт	10	170,19 1701,90	166,67 1666,70	0,18 1,80	3,34 33,40	BL=200/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
578	C1111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,513676	3280,14 1684,93	2814,80 1445,90	401,02 205,99	64,32 33,04	30 км.
579	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	3,46	486,88 1684,60	475,13 1643,95	2,2 7,61	9,55 33,04	30 км.
580	C1545-106	Маса кабельна МБ-90	т	0,01854	90817,45 1683,76	88596,89 1642,59	439,83 8,15	1780,73 33,02	30 км.
581	+C113-1353 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 D25 мм	м	70	23,89 1672,30	23,33 1633,10	0,09 6,30	0,47 32,90	ВЦ=28/1,2 30 км.
582	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,545299	3047,82 1661,97	2167,50 1181,94	820,56 447,45	59,76 32,58	Бетон від Ковальської, ВЦ=2601/1,2 30 км.
583	&C1545-251-3- 3P2	Кут плаский, NРАН 01740 ДКС	шт	8	205,71 1645,68	201,44 1611,52	0,24 1,92	4,03 32,24	ВЦ=241,73/1,2 30 км.
584	&C1545-71- 200	Кільце гумове ущільнююче для Д219/315	шт	4	409,32 1637,28	401,10 1604,40	0,19 0,76	8,03 32,12	30 км.
585	C1111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0630573	25940,18 1635,72	25156,17 1586,28	275,38 17,36	508,63 32,08	30 км.
586	C1545-311	Ящик кабельний ЯКГ-20Х2	шт	2	817,28 1634,56	799,50 1599,00	1,75 3,50	16,03 32,06	30 км.
587	C112-80	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,32032	5001,91 1602,21	4671,31 1496,31	232,52 74,48	98,08 31,42	30 км.
588	+C1110-3 варіант 2	Кабельний організатор	шт	6	263,63 1581,78	258,34 1550,04	0,12 0,72	5,17 31,02	30 км.
589	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	38,047	41,49 1578,57	40,54 1542,43	0,14 5,33	0,81 30,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
590	+C1630-1455 варіант 1	Лічильник холодної води Аратор Rowogaz C+ Smart JS 1,6 Ду15	шт	1	1571,8 1571,80	1540,00 1540,00	0,98 0,98	30,82 30,82 30 км.	BLI=1848/1,2 30 км.
591	C113-201	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,2	1300,65 1560,78	1280,09 1536,11	10,88 13,06	9,68 11,61 30 км.	30 км.
592	+C1630-549 варіант 9	Переходи сталеві приварні 50x20 мм	шт	2	770,42 1540,84	750,00 1500,00	5,31 10,62	15,11 30,22 30 км.	30 км.
593	&C111-879-1-1 варіант 1	Монтажний комплект	к-т	300	5,13 1539,00	5,00 1500,00	0,03 9,00	0,1 30,00 <31.07.2023> <01.03.2023>	
594	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	3,36799	454,98 1532,37	445,62 1500,84	0,44 1,48	8,92 30,05 30 км.	30 км.
595	&C151-45-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд(А)-LS 2x1,5	м	92,7	16,45 1524,92	16,08 1490,62	0,05 4,64	0,32 29,66 30 км.	BLI=19,29/1,2 30 км.
596	C111-1720	Глівка поліетиленова	м2	197,11	7,67 1511,83	7,32 1442,85	0,2 39,42	0,15 29,56 30 км.	30 км.
597	&C1525-8-П5	Саморіз 4,2x16	шт	648	2,33 1509,84	2,28 1477,44	- -	0,05 32,40 BLI=2,73/1,2	30 км.
598	+C1630-549 варіант 11	Переходи сталеві приварні 50x32 мм	шт	2	719,42 1438,84	700,00 1400,00	5,31 10,62	14,11 28,22 30 км.	30 км.
599	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	27,00648	53,11 1434,31	43,30 1169,38	8,77 236,85	1,04 28,08 30 км.	30 км.
600	&C1525-8-П7	Труба водостічна 120 мм	м	8,4	170,29 1430,44	166,67 1400,03	0,28 2,35	3,34 28,06 30 км.	BLI=250/1,25/1,2 30 км.
601	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,071742	19464,42 1396,42	18527,89 1329,23	554,87 39,81	381,66 27,38 30 км.	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
602	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	0,17172	7852,63 1348,45	7466,14 1282,09	232,52 39,93	153,97 26,43	30 км.
603	&C1547-6-B1-8У варіант 3	Перемикач модульний прохідний, 16А, 44001111 ДКС	шт	12	111,6 1339,20	109,25 1311,00	0,16 1,92	2,19 26,28	https://agart.ua/pereklyuchatel-modulnyi-avantibeloe-oblako-1-modul-4400111-dks , BL=131, 10/1,2 30 км.
604	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,23121	5761,32 1332,07	5620,81 1299,59	27,54 6,37	112,97 26,11	30 км.
605	&C151-45-3 варіант 1	Кабель ВВГнгд -0,66 3х1,5	1000м	0,0515	25838,05 1330,66	25300,00 1302,95	31,42 1,62	506,63 26,09	
606	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	649,27 1298,54	608,33 1216,66	28,21 56,42	12,73 25,46	30 км.
607	+C130-624 варіант 1	Змішувачі для душових установок, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	1	1275,85 1275,85	1250,00 1250,00	0,83 0,83	25,02 25,02	30 км.
608	&C130-600-2 варіант 12	Решітка зовнішня нерегульовальна Н-35-45 800x400h	шт	1	1275,35 1275,35	1249,43 1249,43	0,91 0,91	25,01 25,01	КП від 20.02.2024, BL=37, 02x40,5/1,2 30 км.
609	C1110-10	Болти для кріплення грубої точності з гайками та шайбами БЧК-350	шт	40	31,69 1267,60	30,78 1231,20	0,29 11,60	0,62 24,80	30 км.
610	C130-1135	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	2,35	536,68 1261,20	523,54 1230,32	2,62 6,16	10,52 24,72	30 км.
611	&C153-33-1 варіант 1	Кабель сигнальний W 8x2	1000м	0,1236	10176,45 1257,81	9942,00 1228,83	34,91 4,31	199,54 24,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
612	&C1545-251-3-4P5	Кут горизонтальний СРО 45, для лотка шириною 150мм 36063 ДКС	шт	5	249,97 1249,85	244,83 1224,15	0,24 1,20	4,9 24,50	ВЛ=293,80/1,2 30 км.
613	&C1545-44-1 варіант 1	Болт анкерний, М16, 20х150, з гайкою	шт	24	52,04 1248,96	51,00 1224,00	0,02 0,48	1,02 24,48	30 км.
614	C119-198	Штанга бурова, тип 01-07, діаметр 25 мм	шт	1,02492	1203,51 1233,50	1178,27 1207,63	1,64 1,68	23,6 24,19	30 км.
615	&C1525-8-П14	Кріплення труби водостічної 120 мм	шт	18	68,29 1229,22	66,67 1200,06	0,28 5,04	1,34 24,12	ВЛ=80/1,2 30 км.
616	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,06407	19175,11 1228,55	18756,99 1201,76	275,38 17,64	142,74 9,15	30 км.
617	C1110-170	Сталь штабова 20х3 мм	т	0,0356	34471,48 1227,18	33520,19 1193,32	275,38 9,80	675,91 24,06	30 км.
618	&1602-50062-2-О варіант 3	Оптичний патч-корд 9/125	шт	16	74,85 1197,60	73,00 1168,00	0,38 6,08	1,47 23,52	30 км.
619	+C113-1352 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д20 мм	м	73	16,24 1185,52	15,83 1155,59	0,09 6,57	0,32 23,36	ВЛ=19/1,2 30 км.
620	&C1545-251-3-4P4	Кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 150мм 36003 ДКС	шт	5	236,18 1180,90	231,31 1156,55	0,24 1,20	4,63 23,15	ВЛ=277,57/1,2 30 км.
621	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,20463	5765,89 1179,87	4585,69 938,37	1067,14 218,37	113,06 23,13	30 км.
622	&1602-30001-14-2-1-1-1 варіант 1	Шуруп самосверл. 4.2х25, 6-гр.гол., цб	уп	3	389,23 1167,69	381,25 1143,75	0,35 1,05	7,63 22,89	30 км.
623	C112-89	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт	м3	0,19517	5951,75 1161,60	5602,53 1093,45	232,52 45,38	116,7 22,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
624	&C1534-30-1	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 150 мм	шт	2	562,43 1124,86	550,00 1100,00	1,4 2,80	11,03 22,06	30 км.
625	&C130-481-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ST150 ДКС	м	325,4	3,44 1119,38	3,25 1057,55	0,12 39,05	0,07 22,78	ВЛ=3,90/1,2 30 км.
626	C1545-272	Пристрій натяжний	комплект	2	555,31 1110,62	543,65 1087,30	0,77 1,54	10,89 21,78	30 км.
627	&C1546-61-1 варіант 1	Припой (500 гр в рулоні) (6608)	рулон	1	1105,24 1105,24	1083,33 1083,33	0,24 0,24	21,67 21,67	30 км.
628	&C111-1703-1 варіант 1	Мастика (175 гр в банці) (6609)	банка	1	1082,3 1082,30	1061,00 1061,00	0,08 0,08	21,22 21,22	30 км.
629	&C130-62-П27 варіант 6	Зворотній клапан OZA-KLR-050-N	шт	1	1081,56 1081,56	1060,00 1060,00	0,35 0,35	21,21 21,21	КП від 20.02. 2024 30 км.
630	+C111-1075 варіант 1	Сталь листовая, товщина 4 мм, сталь марки С235	т	0,03392	31859,59 1080,68	31347,04 1063,29	275,38 9,34	237,17 8,05	https://avmg.ua , ВЛ=37616,45/1,2 30 км.
631	&C130-600-2 варіант 7	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=200 400x200h	шт	2	539,68 1079,36	528,19 1056,38	0,91 1,82	10,58 21,16	КП від 20.02. 2024, ВЛ=15, 65x40,5/1,2 30 км.
632	&C111-1781-2	Сітка з оцинкованої сталі Д 500 на вентилятор ОСА301-050	шт	1	1076,92 1076,92	1055,00 1055,00	0,8 0,80	21,12 21,12	30 км.
633	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00267036	402365,87 1074,46	394174,82 1052,59	301,52 0,81	7889,53 21,06	30 км.
634	+C1630-1432 варіант 9	Зворотній клапан Ду 15 1661бк	шт	6	178,74 1072,44	175,00 1050,00	0,24 1,44	3,5 21,00	ВЛ=210/1,2 30 км.
635	+C1630-1432 варіант 2	Крани кульові Ду 15 приварні 11С37п	шт	2	535,74 1071,48	525,00 1050,00	0,24 0,48	10,5 21,00	ВЛ=630/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
636	+C1630-1455 варіант 3	Клапан з віддаленим управлінням Ду 15 мм	шт	1	1043,95 1043,95	1022,50 1022,50	0,98 0,98	20,47 20,47	BL=1227/1,2 30 км.
637	&C1111-8-1 варіант 2	Клеммник з'єднувальний на три клеми WAGO - 5	шт	40	26 1040,00	25,48 1019,20	0,01 0,40	0,51 20,40	https://shop220.com.ua/products/klemmnik-na-5-provodov-221-415-wago , BL=30,58/1,2 30 км.
638	&C1547-6-B1-8У варіант 2	Вимикач однополюсний, одноклавішний, 16А, 4400101 ДКС	шт	12	84,29 1011,48	82,48 989,76	0,16 1,92	1,65 19,80	https://agart.ua/vykyuchatel-modulnyj-avantibelo-oblako-1-modul-4400101-dks , BL=98,98/1,2 30 км.
639	C1111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0140333	72068,49 1011,36	70296,49 986,49	358,89 5,04	1413,11 19,83	30 км.
640	+C113-2126 варіант 1	Труба гладка Д30	м	20,2	49,86 1007,17	48,80 985,76	0,08 1,62	0,98 19,79	30 км.
641	+C1630-1432 варіант 10	Переходи поліпропілен/сталь 50 мм з внутрішньою різьбою Valtec	шт	2	481,35 962,70	471,67 943,34	0,24 0,48	9,44 18,88	BL=566/1,2 30 км.
642	&C113-1873-B10	Штанг поливальный діаметром 15 мм довжиною 20 м	шт	4	237,61 950,44	229,17 916,68	3,78 15,12	4,66 18,64	BL=275/1,2 30 км.
643	+C1630-1432 варіант 7	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK032	шт	2	471,15 942,30	461,67 923,34	0,24 0,48	9,24 18,48	BL=554/1,2 30 км.
644	&C188888-21-1	Вогнестійка піна DF1201	шт	1	937,47 937,47	918,68 918,68	0,41 0,41	18,38 18,38	BL=1102,42/1,2 30 км.
645	&C1545-251-3-4P7	Кришка на кут горизонтальний СРО 45, для лотка шириною 150мм 38023 ДКС	шт	5	185,61 928,05	181,73 908,65	0,24 1,20	3,64 18,20	BL=218,08/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,9878	932,83 921,45	914,23 903,08	0,31 0,31	18,29 18,06	30 км.
647	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	9	101,57 914,13	99,96 899,64	0,85 7,65	0,76 6,84	30 км.
648	&C1545-48-2-1H	Патч-пенель 1U 24 port	шт	1	910,2 910,20	892,00 892,00	0,35 0,35	17,85 17,85	30 км.
649	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,02291	38747,56 887,71	37628,91 862,08	358,89 8,22	759,76 17,41	30 км.
650	&C1111-91-1 варіант 1	Фетр (2 шт в комплекті) (6601)	к-т	28	30,68 859,04	30,00 840,00	0,08 2,24	0,6 16,80	30 км.
651	&C1545-251-3-4P1	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, оцинкована М6 СМ100600 ДКС	шт	600	1,43 858,00	1,16 696,00	0,24 144,00	0,03 18,00	ВЛ=1,39/1,2 30 км.
652	&C130-600-2 варіант 11	Решітка зовнішня нерегульовальна Н-35-45 600х300h	шт	1	855,7 855,70	838,01 838,01	0,91 0,91	16,78 16,78	КП від 20.02.2024, ВЛ=24, 83х40,5/1,2 30 км.
653	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	3,88	219,43 851,39	214,34 831,64	0,79 3,07	4,3 16,68	30 км.
654	+C1630-549 варіант 8	Клапани зворотні муфтові Ду 50 16кч11р	шт	1	850,89 850,89	828,90 828,90	5,31 5,31	16,68 16,68	ВЛ=994,68/1,2 30 км.
655	&C1530-149-П8	Відвід зварний ПЕ100 SDR11 63х45*	шт	2	425,19 850,38	416,50 833,00	0,35 0,70	8,34 16,68	ВЛ=499,80/1,2 30 км.
656	&C1530-149-П56	Відвід ПЕ100 SDR11 110х90*	шт	2	411,37 822,74	402,95 805,90	0,35 0,70	8,07 16,14	Євротрубпаст, ВЛ=483,54/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
657	+C113-1353 варіант 2	Труби поліпропіленові Екорластик S2,5 PN20 Д25 мм	м	28	28,99 811,72	28,33 793,24	0,09 2,52	0,57 ВЛ=34/1,2 15,96 30 км.	
658	C1545-248	Скоби будівельні	кг	28	28,77 805,56	27,83 779,24	0,38 10,64	0,56 30 км. 15,68	
659	&C1545-251-3-4Р6	Кришка на кут горизонтальний СРО 90, для лотка шириною 150мм 38003 ДКС	шт	5	158,23 791,15	154,89 774,45	0,24 1,20	3,1 ВЛ=185,87/1,2 15,50 30 км.	
660	&C1545-251-4-П46	Накінечник кабельний алюмінієвий, 240 мм2	шт	10	78,2 782,00	76,67 766,70	- -	1,53 ВЛ=92/1,2 15,30	
661	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,0022	351213,12 772,67	343730,96 756,21	595,63 1,31	6886,53 30 км. 15,15	
662	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	24	32,18 772,32	31,32 751,68	0,23 5,52	0,63 30 км. 15,12	
663	&C154-1-2-1Г варіант 5	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H 1x2x0.8	1000м	0,0412	18725,09 771,47	18330,00 755,20	27,93 1,15	367,16 30 км. 15,12	
664	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,333208	2308,9 769,34	1511,45 503,63	752,18 250,63	45,27 30 км. 15,08	
665	&C1545-132-1 варіант 1	З'єднувач проводів (100 шт в комплекті) (6603)	к-т	1	765,26 765,26	750,00 750,00	0,25 0,25	15,01 30 км. 15,01	
666	&C130-600-2 варіант 10	Решітка однорядна регульована RRO- 20-100(h)x300-9016 (1-R-25-35-300x100h)	шт	3	250,83 752,49	245,00 735,00	0,91 2,73	4,92 КП від 15.02. 14,76 2024 30 км.	
667	+C1630-549 варіант 10	Переходи сталеві приварні 20х15 мм	шт	2	362,42 724,84	350,00 700,00	5,31 10,62	7,11 30 км. 14,22	
668	&C1525-8-П110	Кріплення жолоба водостічного 120 мм	шт	12	59,78 717,36	58,33 699,96	0,28 3,36	1,17 ВЛ=70/1,2 14,04 30 км.	
669	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0091454	77690,75 710,51	75571,77 691,13	595,63 5,45	1523,35 30 км. 13,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
670	&C154-1-2-1Г варіант 6	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8	1000м	0,0515	<u>13628,49</u> 701,87	<u>13333,33</u> 686,67	<u>27,93</u> 1,44	<u>267,23</u> 13,76	BLI=16000/1,2 30 км.
671	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00216256	<u>323072,58</u> 698,66	<u>316146,92</u> 683,69	<u>590,9</u> 1,28	<u>6334,76</u> 13,69	30 км.
672	C1545-291	Шпилька	комплект	16,32	<u>42,11</u> 687,24	<u>41,14</u> 671,40	<u>0,14</u> 2,28	<u>0,83</u> 13,56	30 км.
673	&C130-600-2 варіант 13	Решітка RES-450x700-40-NS-0	шт	1	<u>674,13</u> 674,13	<u>660,00</u> 660,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>13,22</u> 13,22	КП від 20.02. 2024 30 км.
674	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,45	<u>456,8</u> 662,36	<u>447,38</u> 648,70	<u>0,46</u> 0,67	<u>8,96</u> 12,99	30 км.
675	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0336	<u>19589,39</u> 658,20	<u>19168,18</u> 644,05	<u>275,38</u> 9,25	<u>145,83</u> 4,90	30 км.
676	&C1630-1784- 7 варіант 1	Клапан каналний зворотний Вентс КОМ 160	шт	2	<u>321</u> 642,00	<u>304,17</u> 608,34	<u>10,54</u> 21,08	<u>6,29</u> 12,58	https://vents-ua/obratnyy-klapan-vents-kom-160/ , BLI=365/1,2 30 км.
677	C1545-230	Сережка СР-4,5	100шт	0,2	<u>3193,38</u> 638,68	<u>3119,24</u> 623,85	<u>11,52</u> 2,30	<u>62,62</u> 12,53	30 км.
678	&C18888-21- 1-1Г варіант 1	Піна монтажна негорюча	балон	2	<u>314,56</u> 629,12	<u>308,00</u> 616,00	<u>0,39</u> 0,78	<u>6,17</u> 12,34	https://epicentrk.ua/shop/pena-stroitel'naya-penosil-fire-rated-750-ml.html <01.03.2023>
679	&C111-1904- B10	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом 12x100мм	шт	129,6	<u>4,77</u> 618,19	<u>4,67</u> 605,23	<u>0,01</u> 1,30	<u>0,09</u> 11,66	BLI=5,6/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	3	204,59 613,77	199,86 599,58	0,72 2,16	4,01 12,03	30 км.
681	&C111-1809-В1-5Г	Сталь кругла діаметром 16 мм	т	0,01975	31043,98 613,12	30537,50 603,12	275,38 5,44	231,1 4,56	ВЛ=36645/1,2 30 км.
682	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,85768	125,24 608,38	122,67 595,89	0,11 0,53	2,46 11,96	30 км.
683	C111-1515	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0162638	37239,45 605,65	36150,37 587,94	358,89 5,84	730,19 11,87	30 км.
684	&C130-1103-В7 варіант 14	Кріплення для поліпропіленових труб 50 мм Lion ПП	шт	25	23,88 597,00	23,33 583,25	0,08 2,00	0,47 11,75	ВЛ=28/1,2 30 км.
685	&C1545-153-В1 варіант 1	Наконечники кабельні 2СТ10	шт	20	29,71 594,20	29,12 582,40	0,01 0,20	0,58 11,60	ВЛ=34,94/1,2 30 км.
686	+C113-1355 варіант 1	Труби поліпропіленові Екоplastik S5 PN10 Д40 мм	м	11	53,04 583,44	51,67 568,37	0,33 3,63	1,04 11,44	ВЛ=62/1,2 30 км.
687	C1545-289	Шини мідні	т	0,00412	139836,34 576,13	136745,38 563,39	349,07 1,44	2741,89 11,30	30 км.
688	C1545-94	Гак У625	100шт	0,69806	822,38 574,07	803,46 560,86	2,79 1,95	16,13 11,26	30 км.
689	+C111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі марки С235, круглий, діаметр 16 мм	т	0,019	29221,24 555,20	28728,33 545,84	275,38 5,23	217,53 4,13	https://avmg.ua , ВЛ=34474/1,2 30 км.
690	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	3	184,7 554,10	180,48 541,44	0,6 1,80	3,62 10,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
691	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,584566	947,41 553,82	318,54 186,21	610,29 356,75	18,58 10,86	30 км.
692	+C1110-171 варіант 5	Сталь штабова, 50x4, сталь марки С235	т	0,01796	30436,94 546,65	29564,76 530,98	275,38 4,95	596,8 10,72	https://avmg.ua , BL=55,70/0, 00157/1,2 30 км.
693	+C111-1075 варіант 2	Сталь листовая, товщина 8 мм, сталь марки С235	т	0,0172	31669,09 544,71	31157,96 535,92	275,38 4,74	235,75 4,05	https://avmg.ua , BL=37389,55/1,2 30 км.
694	+C1630-1432 варіант 11	Кріплення для ПП труб 15 мм	шт	101	5,37 542,37	5,02 507,02	0,24 24,24	0,11 11,11	BL=6,02/1,2 30 км.
695	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15к18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	132,51 530,04	129,63 518,52	0,28 1,12	2,6 10,40	30 км.
696	&C151-45-1 варіант 16	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	20,6	25,34 522,00	24,79 510,67	0,05 1,03	0,5 10,30	BL=29,75/1,2 30 км.
697	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	31,12	16,71 520,02	16,37 509,43	0,01 0,31	0,33 10,28	30 км.
698	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,52	980,57 509,90	950,90 494,47	10,44 5,43	19,23 10,00	30 км.
699	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	163,55 490,65	161,06 483,18	1,27 3,81	1,22 3,66	30 км.
700	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,011601	42011,99 487,38	40663,51 471,74	524,72 6,09	823,76 9,55	30 км.
701	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,957785	247,9 485,33	242,78 475,31	0,26 0,51	4,86 9,51	30 км.
702	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0031	150354,67 466,10	146810,91 455,11	595,63 1,85	2948,13 9,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
703 & C1545-48-1-1M	Патч-пенель 1U 12 port		шт	1	459,36 459,36	450,00 450,00	0,35 0,35	9,01 9,01	30 км.
704 C157-256	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 35 мм ²		1000м	0,01	45235,84 452,36	44198,41 441,98	150,45 1,50	886,98 8,88	30 км.
705 C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм		шт	22,834	19,77 451,43	18,92 432,02	0,46 10,50	0,39 8,91	30 км.
706 C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55		т	0,01008	44202,02 445,56	42976,42 433,20	358,89 3,62	866,71 8,74	30 км.
707 C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо		т	0,0066	67217,81 443,64	65624,43 433,12	275,38 1,82	1318 8,70	30 км.
708 C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730		100шт	0,816	533,77 435,56	523,13 426,87	0,17 0,14	10,47 8,55	30 км.
709 +C113-1354 варіант 1	Труби поліпропіленові Екорlastik S5 PN10 Д32 мм		м	13	33,36 433,68	32,50 422,50	0,21 2,73	0,65 8,45	BL=39/1,2 30 км.
710 & C130-1103-В7 варіант 13	Кріплення для поліпропіленових труб 110 мм Lion ПП		шт	15	28,13 421,95	27,50 412,50	0,08 1,20	0,55 8,25	BL=33/1,2 30 км.
711 & C1545-251-4-П47	Накінечник кабельний алюмінієвий, 185 мм ²		шт	6	68,85 413,10	67,50 405,00	- -	1,35 8,10	BL=81/1,2
712 & C1525-8-П8	Заглушка жолоба водостічного 120 мм		шт	6	68,29 409,74	66,67 400,02	0,28 1,68	1,34 8,04	BL=80/1,2 30 км.
713 & C1525-8-П13	Воронка водостічна 120 мм		шт	3	136,28 408,84	133,33 399,99	0,28 0,84	2,67 8,01	BL=160/1,2 30 км.
714 & C1545-64-100 варіант 1	Провід мідний (6610)		м	25	16,33 408,25	16,00 400,00	0,01 0,25	0,32 8,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
715	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,05	<u>198,48</u> 406,88	<u>194,19</u> 398,09	<u>0,4</u> 0,82	<u>3,89</u> 7,97	30 км.
716	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,45	<u>885,74</u> 398,58	<u>871,88</u> 392,35	<u>7,27</u> 3,27	<u>6,59</u> 2,96	30 км.
717	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,01195	<u>32983,15</u> 394,15	<u>32061,04</u> 383,13	<u>275,38</u> 3,29	<u>646,73</u> 7,73	30 км.
718	&C111-1678-10	Стрічка алюмінієва	м	83	<u>4,74</u> 393,42	<u>4,65</u> 385,95	<u>-</u> -	<u>0,09</u> 7,47	
719	&C130-600-2 варіант 5	Решітка радіальна регульовальна 1-R-30-30*D=160 300x150h	шт	1	<u>393,03</u> 393,03	<u>384,41</u> 384,41	<u>0,91</u> 0,91	<u>7,71</u> 7,71	КП від 20.02. 2024, ВЦ=11, 39x40,5/1,2 30 км.
720	&C1534-9-1-Ф	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	<u>65,16</u> 390,96	<u>63,70</u> 382,20	<u>0,18</u> 1,08	<u>1,28</u> 7,68	30 км.
721	C111-311	Каболка	т	0,003622	<u>106925,1</u> 387,28	<u>104355,81</u> 377,98	<u>472,72</u> 1,71	<u>2096,57</u> 7,59	30 км.
722	+C1630-1432 варіант 12	Кріплення для ПП труб 20 мм	шт	69	<u>5,37</u> 370,53	<u>5,02</u> 346,38	<u>0,24</u> 16,56	<u>0,11</u> 7,59	ВЦ=6,02/1,2 30 км.
723	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	мм	12	<u>30,24</u> 362,88	<u>29,57</u> 354,84	<u>0,08</u> 0,96	<u>0,59</u> 7,08	30 км.
724	C1545-171	Рукавичка термоусаджувальна	шт	2	<u>176,07</u> 352,14	<u>172,57</u> 345,14	<u>0,05</u> 0,10	<u>3,45</u> 6,90	30 км.
725	&C1530-149-П26 варіант 1	Фланець під втулку, PN10, діаметр 110 мм	шт	1	<u>347,16</u> 347,16	<u>340,00</u> 340,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>6,81</u> 6,81	https://trubarmatura.com.ua , ВЦ=408/1,2 30 км.
726	&C1525-8-П6	Жолоб водостічний 120 мм	м	3,9	<u>88,69</u> 345,89	<u>86,67</u> 338,01	<u>0,28</u> 1,09	<u>1,74</u> 6,79	ВЦ=130/1,25/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
727	&C1516-601-1C варіант 1	Стрічка сигнальна "УВАГА ТЕПЛОМЕРЕЖА"	м	75	4,51 338,25	4,42 331,50	- -	0,09 6,75	
728	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	12	27,92 335,04	27,17 326,04	0,2 2,40	0,55 6,60	30 км.
729	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,01	33432,58 334,33	32501,66 325,02	275,38 2,75	655,54 6,56	30 км.
730	&C1525-8-П12	Коліно 45 труби водостічної 120 мм	шт	3	110,78 332,34	108,33 324,99	0,28 0,84	2,17 6,51	ВЛ=130/1,2 30 км.
731	+C1630-1432 варіант 6	Крани кульові поліпропіленові Ekorplastik SVEK025	шт	1	329,19 329,19	322,50 322,50	0,24 0,24	6,45 6,45	ВЛ=387/1,2 30 км.
732	&C113-1873-В11	Штанг поливальный діаметром 20 мм довжиною 20 м	шт	1	326,86 326,86	316,67 316,67	3,78 3,78	6,41 6,41	ВЛ=380/1,2 30 км.
733	&C1546-54-1	Пароніт листовий, g=3mm	т	0,00209	153569,14 320,96	150085,26 313,68	472,72 0,99	3011,16 6,29	30 км.
734	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,01	32026,1 320,26	31007,18 310,07	390,96 3,91	627,96 6,28	30 км.
735	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0021086	151715,48 319,91	148356,69 312,82	383,98 0,81	2974,81 6,28	30 км.
736	C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,09369	3409,33 319,42	3109,96 291,37	232,52 21,78	66,85 6,27	30 км.
737	+C157-270 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 6 мм2	1000м	0,0103	30927,35 318,55	30294,44 312,03	26,49 0,27	606,42 6,25	30 км.
738	&C130-600-2 варіант 4	Решітка однорядна регульована RRO-20-150(h)х300-9016 (1-R-25-35-300х150h)	шт	1	312,03 312,03	305,00 305,00	0,91 0,91	6,12 6,12	КП від 15.02. 2024 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
739	+С1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення МП4-У	комплект	1	308,92 308,92	301,92 301,92	0,94 0,94	6,06 6,06	ВЛ=362,30/1,2 30 км.
740	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,013593	22099,25 300,40	21131,76 287,24	534,17 7,26	433,32 5,90	30 км.
741	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0054792	52793,35 289,27	51482,81 282,08	275,38 1,51	1035,16 5,68	30 км.
742	&С1111-41-1 варіант 1	Тримач дротів (50 шт в комплекті) (6639)	к-т	2	144,57 289,14	141,67 283,34	0,07 0,14	2,83 5,66	30 км.
743	+С1512-13 варіант 3	Розетка накладна RJ45	шт	6	47,62 285,72	46,67 280,02	0,02 0,12	0,93 5,58	30 км.
744	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,27	1055,17 284,90	1032,73 278,84	1,75 0,47	20,69 5,59	30 км.
745	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0043833	63523,87 278,44	62677,84 274,74	373,15 1,64	472,88 2,06	30 км.
746	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,046435	5946,74 276,14	5597,62 259,93	232,52 10,80	116,6 5,41	30 км.
747	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0024366	112231,09 273,46	109434,85 266,65	595,63 1,45	2200,61 5,36	30 км.
748	С1110-169	Сталь штабова 100x10 мм, марка 45	т	0,00942	28969,73 272,89	28126,32 264,95	275,38 2,59	568,03 5,35	30 км.
749	С157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,001808	150633,77 272,35	147325,51 266,36	354,66 0,64	2953,6 5,35	30 км.
750	+С113-698 варіант 1	Труби азбестоцементні БТН, діаметр умовного проходу 100 мм	м	2	135,6 271,20	127,75 255,50	5,19 10,38	2,66 5,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
751	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0048011	<u>55900,94</u> 268,39	<u>54166,67</u> 260,06	<u>638,17</u> 3,06	<u>1096,1</u> 5,27 30 км.	BLI=65000/1,2
752	&C1630-1784- 7 варіант 2	Клапан каналний зворотний Вентс КОМ 125	шт	1	<u>266,6</u> 266,60	<u>250,83</u> 250,83	<u>10,54</u> 10,54	<u>5,23</u> 5,23	https://vents-shop.com.ua/obratnyy-klapan-vents-kom-125/ , BLI=301/1,2 30 км.
753	C1545-180	Полоски К-404	100шт	15,907	<u>16,7</u> 265,65	<u>16,18</u> 257,38	<u>0,19</u> 3,02	<u>0,33</u> 5,25	30 км.
754	C111-1708	Ключя просочене	кг	5,23376	<u>50,64</u> 265,04	<u>49,12</u> 257,08	<u>0,53</u> 2,77	<u>0,99</u> 5,19	30 км.
755	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,206	<u>1284,07</u> 264,52	<u>1258,28</u> 259,21	<u>0,61</u> 0,13	<u>25,18</u> 5,18	30 км.
756	&C1630-3-B4	Показчик пожежного підранта	шт	1	<u>254,54</u> 254,54	<u>249,20</u> 249,20	<u>0,35</u> 0,35	<u>4,99</u> 4,99	https://firecontrol.com.ua , BLI=299, 04/1,2 30 км.
757	+C113-1357 варіант 1	Труби поліпропіленові Ekorplastik S5 PN10 Д63 мм	м	2	<u>124,05</u> 248,10	<u>120,83</u> 241,66	<u>0,79</u> 1,58	<u>2,43</u> 4,86	BLI=145/1,2 30 км.
758	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,019984	<u>12254,96</u> 244,90	<u>11537,22</u> 230,56	<u>477,45</u> 9,54	<u>240,29</u> 4,80	30 км.
759	C157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,03	<u>7982,49</u> 239,47	<u>7801,95</u> 234,06	<u>24,02</u> 0,72	<u>156,52</u> 4,69	30 км.
760	&C10000-57 варіант 1	Фарба поліуретанова	кг	3,935	<u>59,98</u> 236,02	<u>58,33</u> 229,53	<u>0,47</u> 1,85	<u>1,18</u> 4,64	BLI=700/10/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
761	&C1547-6-B1-8У варіант 7	Розетка накладна, IP54, біла/чорна кришка, 4668016	шт	2	117,97 235,94	115,50 231,00	0,16 0,32	2,31 4,62	https://shop220.com.ua/products/rozetka-nakladnaja-belyj-chemaja-kryshka-ip-54-hermetics-eti-4668016 , BLI=138,60/1,2 30 км.
762	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,431	164,77 235,79	160,39 229,52	1,15 1,65	3,23 4,62	30 км.
763	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0090165	25789,56 232,53	24979,64 225,23	304,24 2,74	505,68 4,56	30 км.
764	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,004487	51390,39 230,59	50030,14 224,49	352,6 1,58	1007,65 4,52	30 км.
765	&C1545-153-B1 варіант 2	Наконечники кабельні 2G8	шт	4	57,52 230,08	56,38 225,52	0,01 0,04	1,13 4,52	BLI=67,66/1,2 30 км.
766	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,98	231,97 227,33	226,12 221,60	1,3 1,27	4,55 4,46	30 км.
767	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,04	5664,94 226,60	5321,34 212,85	232,52 9,30	111,08 4,45	30 км.
768	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	73449,33 220,35	71465,52 214,40	543,63 1,63	1440,18 4,32	30 км.
769	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,002299	95813,98 220,28	93415,28 214,76	519,99 1,20	1878,71 4,32	30 км.
770	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,05748	3775,42 217,01	3214,49 184,77	486,9 27,99	74,03 4,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
771 С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна		т	0,01095	<u>19785,91</u> 216,66	<u>18863,78</u> 206,56	<u>534,17</u> 5,85	<u>387,96</u> 4,25	30 км.
772 С1530-145	Труби вініпластові		кг	0,4	<u>536,54</u> 214,62	<u>525,26</u> 210,10	<u>0,76</u> 0,30	<u>10,52</u> 4,22	30 км.
773 С111-69	Бензин авіаційний Б-70		т	0,007732	<u>26849,23</u> 207,60	<u>25788,60</u> 199,40	<u>534,17</u> 4,13	<u>526,46</u> 4,07	30 км.
774 С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт		м3	0,03146	<u>6563,09</u> 206,47	<u>6201,88</u> 195,11	<u>232,52</u> 7,32	<u>128,69</u> 4,04	30 км.
775 С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3		т	0,072935	<u>2822,72</u> 205,88	<u>2289,92</u> 167,02	<u>477,45</u> 34,82	<u>55,35</u> 4,04	30 км.
776 С1545-70	Кнопка К227		100шт	13,09984	<u>15,6</u> 204,36	<u>15,10</u> 197,81	<u>0,19</u> 2,49	<u>0,31</u> 4,06	30 км.
777 &С1-1-125-1И варіант 1	Клемна колодка		шт	2	<u>102</u> 204,00	<u>100,00</u> 200,00	<u>-</u> -	<u>2</u> 4,00	
778 С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ		т	0,00504	<u>40040,5</u> 201,80	<u>38599,64</u> 194,54	<u>655,75</u> 3,30	<u>785,11</u> 3,96	30 км.
779 С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм		т	0,00351429	<u>57034,14</u> 200,43	<u>55563,22</u> 195,27	<u>352,6</u> 1,24	<u>1118,32</u> 3,92	30 км.
780 +С1630-1432 варіант 1	Крани кульові Ду 15 IVR 918		шт	1	<u>200,18</u> 200,18	<u>196,01</u> 196,01	<u>0,24</u> 0,24	<u>3,93</u> 3,93	BLI=235,21/1,2 30 км.
781 С111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний		т	0,018929	<u>10554,27</u> 199,78	<u>9946,30</u> 188,27	<u>401,02</u> 7,59	<u>206,95</u> 3,92	30 км.
782 С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста		т	0,00234	<u>84325,46</u> 197,32	<u>82076,39</u> 192,06	<u>595,63</u> 1,39	<u>1653,44</u> 3,87	30 км.
783 +С1110-171 варіант 4	Сталь штабова 40х4 мм		т	0,0063	<u>30165,18</u> 190,04	<u>29298,33</u> 184,58	<u>275,38</u> 1,73	<u>591,47</u> 3,73	https://avmg.ua , BLI=35158/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
784	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,003	<u>62893,75</u> 188,68	<u>61311,47</u> 183,93	<u>349,07</u> 1,05	<u>1233,21</u> 3,70	30 км.
785	C1555-300	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	2,30318	<u>79,8</u> 183,79	<u>77,69</u> 178,93	<u>0,55</u> 1,27	<u>1,56</u> 3,59	30 км.
786	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05226	<u>3508,47</u> 183,35	<u>2687,50</u> 140,45	<u>752,18</u> 39,31	<u>68,79</u> 3,59	Бетон від Ковальської, ВЛ=3225/1,2 30 км.
787	C1111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00135	<u>133710,62</u> 180,51	<u>130564,12</u> 176,26	<u>524,72</u> 0,71	<u>2621,78</u> 3,54	30 км.
788	C1111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,008503544	<u>21169,41</u> 180,02	<u>20736,44</u> 176,33	<u>275,38</u> 2,34	<u>157,59</u> 1,35	30 км.
789	C1111-622	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є]	10м	0,672	<u>264,39</u> 177,67	<u>253,67</u> 170,47	<u>5,54</u> 3,72	<u>5,18</u> 3,48	30 км.
790	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,075	<u>2234,96</u> 167,62	<u>1438,96</u> 107,92	<u>752,18</u> 56,41	<u>43,82</u> 3,29	30 км.
791	C1110-14	Глухарі	100шт	0,231	<u>725,01</u> 167,48	<u>706,11</u> 163,11	<u>4,68</u> 1,08	<u>14,22</u> 3,29	30 км.
792	&1602-30001-14-20 варіант 2	Дюбель для г/к Дріва - Н 15х23 (зі свердлом)	уп	3	<u>55,32</u> 165,96	<u>54,17</u> 162,51	<u>0,07</u> 0,21	<u>1,08</u> 3,24	30 км.
793	C130-1103	Блочки	шт	22	<u>7,48</u> 164,56	<u>7,25</u> 159,50	<u>0,08</u> 1,76	<u>0,15</u> 3,30	30 км.
794	C1111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00126	<u>128928,17</u> 162,45	<u>125856,54</u> 158,58	<u>543,63</u> 0,68	<u>2528</u> 3,19	30 км.
795	C1630-25	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	<u>158,48</u> 158,48	<u>154,99</u> 154,99	<u>0,38</u> 0,38	<u>3,11</u> 3,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	C1545-307	Електроди ЗА-400	т	0,00048923	<u>323270,39</u> 158,15	<u>316533,81</u> 154,86	<u>397,94</u> 0,19	<u>6338,64</u> 3,10	30 км.
797	&C1545-169-1- Х варіант 1	Заземлення (6711)	шт	4	<u>38,28</u> 153,12	<u>37,50</u> 150,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,75</u> 3,00	30 км.
798	C1111-1847	Болти високоміцні	т	0,0011	<u>135678,97</u> 149,25	<u>132717,08</u> 145,99	<u>301,52</u> 0,33	<u>2660,37</u> 2,93	30 км.
799	C1111-236	Ґрунтовка ФЛ-086 жовта	т	0,00117	<u>126683,12</u> 148,22	<u>123674,42</u> 144,70	<u>524,72</u> 0,61	<u>2483,98</u> 2,91	30 км.
800	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,05	<u>138,54</u> 145,47	<u>135,03</u> 141,78	<u>0,79</u> 0,83	<u>2,72</u> 2,86	30 км.
801	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,2448	<u>566,87</u> 138,77	<u>555,16</u> 135,90	<u>0,59</u> 0,14	<u>11,12</u> 2,73	30 км.
802	+C1630-1432 варіант 23	Муфта компресійна з внутрішньою різьбою Unidelta 63x2"	шт	1	<u>138,5</u> 138,50	<u>135,54</u> 135,54	<u>0,24</u> 0,24	<u>2,72</u> 2,72	BL=162,65/1,2 30 км.
803	C1545-266	Трубка термоусаджувана ПЭТ Д 8/4-40/20	10м	0,42	<u>329,67</u> 138,46	<u>321,99</u> 135,24	<u>1,22</u> 0,51	<u>6,46</u> 2,71	30 км.
804	&C1111-134-П1 варіант 1	Саморіз з дюбелем 3,5x40	шт	600	<u>0,23</u> 138,00	<u>0,23</u> 138,00	- -	- -	BL=0,28/1,2
805	C113-743	Кільця гумові ущільнювальні [манжети] для чавунних напірних труб діаметром 50-300 мм	кг	0,56	<u>242,89</u> 136,02	<u>237,69</u> 133,11	<u>0,44</u> 0,25	<u>4,76</u> 2,66	30 км.
806	C1111-1484	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0035343	<u>37928,48</u> 134,05	<u>36832,18</u> 130,18	<u>352,6</u> 1,25	<u>743,7</u> 2,62	30 км.
807	C1111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,5946	<u>225,42</u> 134,03	<u>220,46</u> 131,09	<u>0,54</u> 0,32	<u>4,42</u> 2,62	30 км.
808	C1111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0030066	<u>44441,69</u> 133,62	<u>43294,90</u> 130,17	<u>275,38</u> 0,83	<u>871,41</u> 2,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
809 & C1530-149-П26 варіант 2	Втулка під фланець, SDR17, діаметр 110 мм	шт	1		132,96 132,96	130,00 130,00	0,35 0,35	2,61 2,61	ВЛ=156/1,2 30 км.
810 C111-404	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт ІМА-015, ПФ-014 чорна	т	0,00186		69076,8 128,48	67197,63 124,99	524,72 0,98	1354,45 2,51	30 км.
811 C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00343		37128,79 127,35	36048,17 123,65	352,6 1,21	728,02 2,49	30 км.
812 C111-1531	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46	т	0,003432		36661,47 125,82	35583,73 122,12	358,89 1,23	718,85 2,47	30 км.
813 C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,65		76,15 125,65	75,00 123,75	0,58 0,96	0,57 0,94	30 км.
814 C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00104		116273,6 120,92	113450,10 117,99	543,63 0,57	2279,87 2,36	30 км.
815 C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0023617		47832,28 112,97	46619,01 110,10	275,38 0,65	937,89 2,22	30 км.
816 C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00104		106086,94 110,33	103368,63 107,50	638,17 0,66	2080,14 2,17	30 км.
817 C111-1608	Дрантя	кг	9,07827		12,11 109,94	11,10 100,77	0,77 6,99	0,24 2,18	30 км.
818 C1545-105	Манжета термоусаджувана [трубка діаметром 23 мм], довжина 150 мм	10м	0,3		361,48 108,44	352,87 105,86	1,52 0,46	7,09 2,12	30 км.
819 C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002827		37367,29 105,64	36285,53 102,58	349,07 0,99	732,69 2,07	30 км.
820 +C1630-1432 варіант 14	Кріплення для ПП труб 32 мм	шт	9		11,58 104,22	11,11 99,99	0,24 2,16	0,23 2,07	ВЛ=13,33/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,06	<u>1732,12</u> 103,93	<u>1696,76</u> 101,81	<u>1,4</u> 0,08	<u>33,96</u> 2,04	30 км.
822	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,042	<u>2449,32</u> 102,87	<u>2366,38</u> 99,39	<u>34,91</u> 1,47	<u>48,03</u> 2,01	30 км.
823	&C1111-1721-11B-B1	Стрічка сигнальна "Обережно водопровід"	м	80	<u>1,28</u> 102,40	<u>1,25</u> 100,00	- -	<u>0,03</u> 2,40	BLI=1,50/1,2
824	C1111-1564	Гідроізол	м2	2,1	<u>47,57</u> 99,90	<u>46,25</u> 97,13	<u>0,39</u> 0,82	<u>0,93</u> 1,95	30 км.
825	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова, 50x4, сталь марки С235	т	0,00336	<u>29462,41</u> 98,99	<u>28609,34</u> 96,13	<u>275,38</u> 0,93	<u>577,69</u> 1,93	https://avmg.ua , BLI=53,90/0, 00157/1,2 30 км.
826	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0022	<u>4389,66</u> 96,56	<u>42676,48</u> 93,89	<u>352,6</u> 0,78	<u>860,58</u> 1,89	30 км.
827	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00342	<u>27978,8</u> 95,69	<u>26750,96</u> 91,49	<u>679,24</u> 2,32	<u>548,6</u> 1,88	30 км.
828	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>31814,18</u> 95,44	<u>31301,97</u> 93,91	<u>275,38</u> 0,83	<u>236,83</u> 0,70	30 км.
829	+C1630-1432 варіант 13	Кріплення для ПП труб 25 мм	шт	13	<u>7,19</u> 93,47	<u>6,81</u> 88,53	<u>0,24</u> 3,12	<u>0,14</u> 1,82	BLI=8,17/1,2 30 км.
830	+C1630-1432 варіант 16	Муфта перехідна Ду50x25	шт	2	<u>46,17</u> 92,34	<u>45,02</u> 90,04	<u>0,24</u> 0,48	<u>0,91</u> 1,82	BLI=54,02/1,2 30 км.
831	+C1630-1432 варіант 17	Муфта перехідна Ду50x32	шт	2	<u>46,17</u> 92,34	<u>45,02</u> 90,04	<u>0,24</u> 0,48	<u>0,91</u> 1,82	BLI=54,02/1,2 30 км.
832	C111-136	Дюбелі з каліброваною головою [в об'єм] 2,5x48,5 мм	т	0,00155	<u>56119,98</u> 86,99	<u>54666,99</u> 84,73	<u>352,6</u> 0,55	<u>1100,39</u> 1,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
833	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,004351	<u>19248,79</u> 83,75	<u>18316,49</u> 79,70	<u>554,87</u> 2,41	<u>377,43</u> 1,64	30 км.
834	C1545-32	Гільза з'єднувальна Г-25	100шт	0,1836	<u>455,67</u> 83,66	<u>443,60</u> 81,44	<u>3,14</u> 0,58	<u>8,93</u> 1,64	30 км.
835	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,15878	<u>523,3</u> 83,09	<u>510,87</u> 81,12	<u>2,17</u> 0,34	<u>10,26</u> 1,63	30 км.
836	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,022	<u>3744,27</u> 82,37	<u>3269,83</u> 71,94	<u>401,02</u> 8,82	<u>73,42</u> 1,61	30 км.
837	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,02625	<u>3113,22</u> 81,72	<u>2300,00</u> 60,38	<u>752,18</u> 19,74	<u>61,04</u> 1,60	Бетон від Ковальської, ВЦ=2760/1,2 30 км.
838	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,09396	<u>70,73</u> 77,38	<u>68,94</u> 75,42	<u>0,4</u> 0,44	<u>1,39</u> 1,52	30 км.
839	&C1545-488-2 варіант 1	Стрічка паперова (40м в рулоні) (6602)	рулон	2	<u>38,29</u> 76,58	<u>37,50</u> 75,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,75</u> 1,50	30 км.
840	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	<u>54485,28</u> 76,28	<u>53115,42</u> 74,36	<u>301,52</u> 0,42	<u>1068,34</u> 1,50	30 км.
841	+15097-32031 варіант 1	Провід ПРПВМ 2х1,2	1000м	0,00515	<u>14622,45</u> 75,31	<u>14321,08</u> 73,75	<u>14,66</u> 0,08	<u>286,71</u> 1,48	30 км.
842	C1113-208	Емаль ЭП-51 світло-сіра	т	0,0006	<u>121252,65</u> 72,75	<u>118279,52</u> 70,97	<u>595,63</u> 0,36	<u>2377,5</u> 1,42	30 км.
843	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0008039	<u>89956,48</u> 72,32	<u>79447,31</u> 63,87	<u>8745,32</u> 7,03	<u>1763,85</u> 1,42	30 км.
844	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,0002	<u>356912,47</u> 71,38	<u>349519,74</u> 69,90	<u>394,45</u> 0,08	<u>6998,28</u> 1,40	30 км.
845	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,7316	<u>96,76</u> 70,79	<u>94,62</u> 69,22	<u>0,24</u> 0,18	<u>1,9</u> 1,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
846	+C111-1075 варіант 3	Сталь листова, товщина 6 мм, сталь марки С235	т	0,00222	<u>31859,59</u> 70,73	<u>31347,04</u> 69,59	<u>275,38</u> 0,61	<u>237,17</u> 0,53	https://avmg.ua, BL=37616,45/1,2 30 км.
847	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00108	<u>62412,93</u> 67,41	<u>60791,21</u> 65,65	<u>397,94</u> 0,43	<u>1223,78</u> 1,33	30 км.
848	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2.5	100шт	0,6	<u>112,18</u> 67,31	<u>109,29</u> 65,57	<u>0,69</u> 0,41	<u>2,2</u> 1,33	30 км.
849	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	<u>16589,01</u> 66,36	<u>16263,38</u> 65,05	<u>0,36</u> -	<u>325,27</u> 1,31	30 км.
850	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0018264	<u>35832,23</u> 65,44	<u>34777,04</u> 63,52	<u>352,6</u> 0,64	<u>702,59</u> 1,28	30 км.
851	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00040779	<u>156364,6</u> 63,76	<u>152980,66</u> 62,38	<u>317,97</u> 0,13	<u>3065,97</u> 1,25	30 км.
852	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова, 100х8, сталь марки С235	т	0,002	<u>31528,51</u> 63,06	<u>30634,92</u> 61,27	<u>275,38</u> 0,55	<u>618,21</u> 1,24	https://avmg.ua, BL=231,60/0, 0063/1,2 30 км.
853	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	0,6656	<u>88,24</u> 58,73	<u>85,98</u> 57,23	<u>0,53</u> 0,35	<u>1,73</u> 1,15	30 км.
854	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	<u>96,93</u> 58,16	<u>94,63</u> 56,78	<u>0,4</u> 0,24	<u>1,9</u> 1,14	30 км.
855	+C1110-171 варіант 6	Сталь штабова, 50х5, сталь марки С235	т	0,00196	<u>29462,41</u> 57,75	<u>28609,34</u> 56,07	<u>275,38</u> 0,54	<u>577,69</u> 1,14	https://avmg.ua, BL=28609,34 30 км.
856	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00174	<u>31863,74</u> 55,44	<u>30643,33</u> 53,32	<u>595,63</u> 1,04	<u>624,78</u> 1,08	30 км.
857	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,204	<u>267,72</u> 54,61	<u>260,38</u> 53,12	<u>2,09</u> 0,43	<u>5,25</u> 1,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,1	49,61 54,57	47,44 52,18	1,2 1,32	0,97 1,07	30 км.
859	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0013	41491,64 53,94	40325,48 52,42	352,6 0,46	813,56 1,06	30 км.
860	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,42	121,18 50,90	118,49 49,77	0,31 0,13	2,38 1,00	30 км.
861	C113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	50,73 50,73	50,00 50,00	0,35 0,35	0,38 0,38	30 км.
862	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00038	118318,59 44,96	115646,02 43,95	352,6 0,13	2319,97 0,88	30 км.
863	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001185	35651,6 42,25	34356,92 40,71	595,63 0,71	699,05 0,83	30 км.
864	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0006	67112,05 40,27	65271,41 39,16	524,72 0,31	1315,92 0,80	30 км.
865	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0042003	9515,21 39,97	9096,12 38,21	232,52 0,98	186,57 0,78	30 км.
866	&C111-153-ЦГ-B2	Дюбелі 6x40мм в комплекті	1000 шт	0,11832	337,58 39,94	324,17 38,36	6,79 0,80	6,62 0,78	BLI=38,90x10/1,2 30 км.
867	C111-88	Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00076	52067,87 39,57	50694,33 38,53	352,6 0,27	1020,94 0,77	30 км.
868	C111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0016	24717,97 39,55	23957,92 38,33	275,38 0,44	484,67 0,78	30 км.
869	C111-1014	Балки двотаврові N 60 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст6пс	т	0,001641	23597,61 38,72	23146,57 37,98	275,38 0,45	175,66 0,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
870	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0012185	<u>31345,88</u> 38,19	<u>30378,65</u> 37,02	<u>352,6</u> 0,43	<u>614,63</u> 0,74	30 км.
871	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00289	<u>12591,58</u> 36,39	<u>11853,06</u> 34,26	<u>491,63</u> 1,42	<u>246,89</u> 0,71	30 км.
872	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркуювальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,08197	<u>440,49</u> 36,11	<u>423,03</u> 34,68	<u>8,82</u> 0,72	<u>8,64</u> 0,71	30 км.
873	+C1512-14 варіант 2	Радіорозетка накладна РПВ-1	шт	1	<u>35,72</u> 35,72	<u>35,00</u> 35,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,7</u> 0,70	30 км.
874	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0016215	<u>21514,85</u> 34,89	<u>20615,54</u> 33,43	<u>477,45</u> 0,77	<u>421,86</u> 0,69	30 км.
875	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>8382,54</u> 33,53	<u>8148,37</u> 32,59	<u>69,81</u> 0,28	<u>164,36</u> 0,66	30 км.
876	+C1512-1 варіант 2	Коробка обмежувальна УК-Р	шт	1	<u>32,15</u> 32,15	<u>31,50</u> 31,50	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,63</u> 0,63	30 км.
877	+15097-31011 варіант 1	Провід ПТВЖ 2x0,6	1000м	0,0103	<u>3033,6</u> 31,25	<u>2970,56</u> 30,60	<u>3,56</u> 0,04	<u>59,48</u> 0,61	30 км.
878	+C1512-5 варіант 1	Коробка розподільча УК-П	шт	1	<u>29,8</u> 29,80	<u>29,20</u> 29,20	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,58</u> 0,58	30 км.
879	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,1	<u>295,42</u> 29,54	<u>289,25</u> 28,93	<u>0,38</u> 0,04	<u>5,79</u> 0,57	30 км.
880	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,08	<u>367,58</u> 29,41	<u>358,45</u> 28,68	<u>1,92</u> 0,15	<u>7,21</u> 0,58	30 км.
881	C1546-28	Фарба маркувальна МКЕ	т	0,00028	<u>93035,11</u> 26,05	<u>90690,90</u> 25,39	<u>519,99</u> 0,15	<u>1824,22</u> 0,51	30 км.
882	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004818	<u>53375,97</u> 25,72	<u>52054,00</u> 25,08	<u>275,38</u> 0,13	<u>1046,59</u> 0,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
883	C1545-157	Прикінцевлювачі кабельні ОК	100шт	0,142	<u>169,22</u> 24,03	<u>165,82</u> 23,55	<u>0,08</u> 0,01	<u>3,32</u> 0,47	30 км.
884	+C1630-1432 варіант 3	Муфта сталева пряма Ду 15	шт	2	<u>11,72</u> 23,44	<u>11,25</u> 22,50	<u>0,24</u> 0,48	<u>0,23</u> 0,46	ВЛ=13,50/1,2 30 км.
885	+C1630-1432 варіант 22	Муфта перехідна Ду20х15	шт	2	<u>11,21</u> 22,42	<u>10,75</u> 21,50	<u>0,24</u> 0,48	<u>0,22</u> 0,44	ВЛ=12,90/1,2 30 км.
886	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмініевою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0014	<u>1587,84</u> 22,23	<u>15495,30</u> 21,69	<u>71,21</u> 0,10	<u>311,33</u> 0,44	30 км.
887	+C1630-1432 варіант 18	Муфта перехідна Ду32х25	шт	1	<u>21,82</u> 21,82	<u>21,15</u> 21,15	<u>0,24</u> 0,24	<u>0,43</u> 0,43	ВЛ=25,38/1,2 30 км.
888	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,005	<u>4087,79</u> 20,44	<u>3993,33</u> 19,97	<u>14,31</u> 0,07	<u>80,15</u> 0,40	30 км.
889	C111-152	Дюбелі з каліброваною головою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0003	<u>65974,4</u> 19,79	<u>64328,18</u> 19,30	<u>352,6</u> 0,11	<u>1293,62</u> 0,38	30 км.
890	C1113-90	Лак ХС-76 хімістійкий	т	0,0003	<u>61040</u> 18,31	<u>59247,51</u> 17,77	<u>595,63</u> 0,18	<u>1196,86</u> 0,36	30 км.
891	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	<u>213833,51</u> 17,11	<u>209045,07</u> 16,72	<u>595,63</u> 0,05	<u>4192,81</u> 0,34	30 км.
892	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0027	<u>6277,29</u> 16,95	<u>5921,69</u> 15,99	<u>232,52</u> 0,63	<u>123,08</u> 0,33	30 км.
893	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,003664	<u>4610,87</u> 16,89	<u>4043,01</u> 14,81	<u>477,45</u> 1,75	<u>90,41</u> 0,33	30 км.
894	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,2	<u>83,79</u> 16,76	<u>78,75</u> 15,75	<u>3,4</u> 0,68	<u>1,64</u> 0,33	30 км.
895	C111-181	Цяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,0005686	<u>28647,43</u> 16,29	<u>27733,12</u> 15,77	<u>352,6</u> 0,20	<u>561,71</u> 0,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
896 C1113-156	Розчинник, марка Р-4		т	0,0003347	<u>47488,52</u> 15,89	<u>45961,74</u> 15,38	<u>595,63</u> 0,20	<u>931,15</u> 0,31	30 км.
897 C1545-159	Очіс льяний		т	0,0005546	<u>26360,34</u> 14,62	<u>25438,55</u> 14,11	<u>404,92</u> 0,22	<u>516,87</u> 0,29	30 км.
898 C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм		т	0,0003948	<u>36146,35</u> 14,27	<u>35162,22</u> 13,88	<u>275,38</u> 0,11	<u>708,75</u> 0,28	30 км.
899 C111-620	Крейда природна мелена		т	0,0168	<u>837,95</u> 14,08	<u>344,07</u> 5,78	<u>477,45</u> 8,02	<u>16,43</u> 0,28	30 км.
900 C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена		т	0,00018	<u>69585,14</u> 12,53	<u>67625,10</u> 12,17	<u>595,63</u> 0,11	<u>1364,41</u> 0,25	30 км.
901 +C1630-1432 варіант 21	Муфта перехідна Ду25х15		шт	1	<u>11,21</u> 11,21	<u>10,75</u> 10,75	<u>0,24</u> 0,24	<u>0,22</u> 0,22	ВЛ=12,90/1,2 30 км.
902 C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671		100шт	0,7776	<u>13,34</u> 10,37	<u>13,04</u> 10,14	<u>0,04</u> 0,03	<u>0,26</u> 0,20	30 км.
903 C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева		т	0,0002	<u>51678,12</u> 10,34	<u>50140,10</u> 10,03	<u>524,72</u> 0,10	<u>1013,3</u> 0,21	30 км.
904 C1546-71	Масило АМС-1		т	0,00009	<u>96287,12</u> 8,67	<u>93808,24</u> 8,44	<u>590,9</u> 0,05	<u>1887,98</u> 0,18	30 км.
905 C1113-94	Лак кремнійорганічний термостійкий, марка КО-815		т	0,00004	<u>204126,63</u> 8,17	<u>199528,52</u> 7,98	<u>595,63</u> 0,02	<u>4002,48</u> 0,17	30 км.
906 C1546-78	Масило універсальне контактне 39У		т	0,0001	<u>71673,18</u> 7,17	<u>69676,92</u> 6,97	<u>590,9</u> 0,06	<u>1405,36</u> 0,14	30 км.
907 C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм		т	0,0001482	<u>45065,13</u> 6,68	<u>43828,90</u> 6,50	<u>352,6</u> 0,05	<u>883,63</u> 0,13	30 км.
908 C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм		т	0,00016	<u>38703,65</u> 6,19	<u>37553,79</u> 6,01	<u>390,96</u> 0,06	<u>758,9</u> 0,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
909	+C1110-171 варіант 3	Сталь штабова, 60x4, сталь марки С235	т	0,0002	29462,41 5,89	28609,34 5,72	275,38 0,06	577,69 0,11	https://avmg.ua, BLI=53,90/0, 00157/1,2 30 км.
910	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00014	38699,13 5,42	37401,42 5,24	538,9 0,08	758,81 0,10	30 км.
911	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,08	65,65 5,25	63,98 5,12	0,38 0,03	1,29 0,10	30 км.
912	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000012	355549,88 4,27	348183,86 4,18	394,45 -	6971,57 0,09	30 км.
913	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	80,44 4,25	77,71 4,10	1,15 0,06	1,58 0,09	30 км.
914	C111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,000243	17104,69 4,16	16113,55 3,92	655,75 0,16	335,39 0,08	30 км.
915	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	3900,75 3,90	3810,31 3,81	13,95 0,01	76,49 0,08	30 км.
916	C111-1892	Шліффриги	шт	0,0256	122,77 3,14	120,35 3,08	0,01 -	2,41 0,06	30 км.
917	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,000306	6973,73 2,13	6359,54 1,95	477,45 0,15	136,74 0,03	30 км.
918	C1545-9	Брезент	10м2	0,0006	2591,37 1,55	2537,07 1,52	3,49 -	50,81 0,03	30 км.
919	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	35102,07 1,40	34058,04 1,36	355,75 0,01	688,28 0,03	30 км.
920	C1545-27	Втулка фарфорова ізолювальна В22	100шт	0,06	19,53 1,17	19,11 1,15	0,04 -	0,38 0,02	30 км.
921	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00001	1551,79 0,02	1517,20 0,02	4,16 -	30,43 -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
922 +С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)		т	2,263535	7054,27 15967,59	7054,27 15967,59			
923 &С113-754-П1 варіант 1	Люк чавунний тип Т (зворотній матеріал)		шт	3	2926,5 8779,50	2926,5 8779,50			
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборчих витрат								
924 С1999-9003	Бензин		кг	3,848	61,48 236,57	61,48 236,57			
925 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	2413,2754	4,94023 11922,14	4,94023 11922,14			
926 С1999-9005	Масильні матеріали		кг	37,4628	184,55 6913,76	184,55 6913,76			
927 С1999-9006	Гідравлічна рідина		кг	24,8868	186,09 4631,18	186,09 4631,18			
928 С1999-9009	Дрова		м3	2,5689	119,13 306,04	119,13 306,04			
	Разом		грн.		24009,69	24009,69			
	Разом по розділу III		грн.		55591086,4	50968360,7	3596535,64	1026190,03	
	IV. Устаткування				6	9			
929 &100000-53 варіант 2	Комплектна КНС з насосами та шафою управління		шт	1	1080071,74 1080071,74	1039260,00 1039260,00	31177,80 31177,80	9633,94 9633,94	BLI=1039260 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
930 +2202-1010 варіант 2	Дизель-генератор ONIS VISA D62GX з баком на 800 л	1	шт	1	998244,82 998244,82	960525,00 960525,00	28815,75 28815,75	8904,07 8904,07	КП 240312-01 від 12.03.2024 р. від ТОВ "ЕН АР ДЖІ ГРУП", ВЛ=28460x40, 5/1,2 3%
931 &2308-4079- В2	Припливна установка Aerostar MSAHU-8 (згідно специфікації)	2	компл.	2	464353,61 928707,22	446807,48 893614,96	13404,22 26808,44	4141,91 8283,82	КП ТОВ «ВЕНТ- СЕРВІС», ВЛ=13238,74x40, 5/1,2 3%
932 +*560110-222 варіант 1	Ліжко триярусне металеве, 1800x600x2500(h) Тріо	96	шт	96	8903,08 854695,68	8566,67 822400,32	257,00 24672,00	79,41 7623,36	ВЛ=10280/1,2 3%
933 +2402-4013 варіант 1	Щит відно-розподільчий ВРП	1	шт	1	520717,58 520717,58	501041,67 501041,67	15031,25 15031,25	4644,66 4644,66	КП від 22.02. 2024, ВЛ=601250/1,2 3%
934 &241996- 15036-П1	Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS250- 4,8-0,1-1,4x1,1 в шахту замовника	1	шт	1	329102,17 329102,17	316666,67 316666,67	9500,00 9500,00	2935,50 2935,50	ВЛ=380000/1,2 3%
935 +1808-12037 варіант 4	Насосна станція пожежогасіння Grundfos Hydro Hydro MPC-S 2 CR10-3 U4	1	шт	1	300946,61 300946,61	289575,00 289575,00	8687,25 8687,25	2684,36 2684,36	КП від 19.03. 2024, ВЛ=8580x40, 50/1,2 3%
936 &2308-1001- П134	Розширювальна камера ERC-2-2 «Aerostar» (RK-0,2)	2	шт	2	139774,27 279548,54	134492,74 268985,48	4034,78 8069,56	1246,75 2493,50	3%
937 &2308-1001- П131	Розширювальна камера ERC-1 «Aerostar» (RK-0,5)	5	шт	5	53689,15 268445,75	51660,45 258302,25	1549,81 7749,05	478,89 2394,45	3%
938 +1516-2002 варіант 6	Джерело безперебійного живлення 11 RM 6K NetPRO	4	шт	4	52919,63 211678,52	50920,00 203680,00	1527,60 6110,40	472,03 1888,12	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
939	+*241996-11034 варіант 3	Парта регульована по висоті, мм 500х600	шт	180	1141,2 205416,00	1094,17 196950,60	32,83 5909,40	14,20 2556,00	ВЦ=1313/1,2 3%
940	&2308-1001-П1	Вентилятор KROV91-112-DUF-600-N-03000/6-Y1	шт	1	203873,6 203873,60	196170,00 196170,00	5885,10 5885,10	1818,50 1818,50	КП від 20.02.2024 3%
941	&2308-1001-П133	Захисна монтажна коробка VSP «Aerostar» (ZKM)	шт	2	90208,93 180417,86	86800,28 173600,56	2604,01 5208,02	804,64 1609,28	3%
942	+*241996-11034 варіант 2	Стілець шкільний, трансформер регульований по висоті, мм 380х380	шт	180	978,38 176108,40	940,83 169349,40	28,22 5079,60	9,33 1679,40	ВЦ=1129/1,2 3%
943	+1808-12037 варіант 3	Установка підвищення тиску Grundfos Hydro Solo E CRE 3-5	шт	2	86460,77 172921,54	83193,75 166387,50	2495,81 4991,62	771,21 1542,42	КП від 19.03.2024, ВЦ=2465х40, 50/1,2 3%
944	&2308-4079-B3 варіант 1	Комплект автоматики П1	компл.	1	165906,47 165906,47	159637,50 159637,50	4789,13 4789,13	1479,84 1479,84	КП ТОВ «БЕНТ-СЕРВІС», ВЦ=4730х40,5/1, 2 3%
945	&2308-4079-B3 варіант 2	Комплект автоматики П2	компл.	1	165906,47 165906,47	159637,50 159637,50	4789,13 4789,13	1479,84 1479,84	КП ТОВ «БЕНТ-СЕРВІС», ВЦ=4730х40,5/1, 2 3%
946	+290220-1258 варіант 3	Камера купольна з ІЧ підсвіткою	шт	9	17425,44 156828,96	16767,00 150903,00	503,01 4527,09	155,43 1398,87	3%
947	&2308-1001-П130	Захисна монтажна коробка VPL «Aerostar»	шт	7	22033,29 154233,03	21200,74 148405,18	636,02 4452,14	196,53 1375,71	3%
948	&*1504-2004-П67	Подіум для кінозали 5000х3000х300(н), за сходиною, без перил	шт	1	138569,33 138569,33	133333,33 133333,33	4000,00 4000,00	1236,00 1236,00	ВЦ=160000/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
949 +1517-1118 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 22 кВт, 2 клапани 220В, IP54, з плавним пуском двигуна, АПК40-044-54КП11ВП2А	шт	2	67032,92 134065,84	64500,00 129000,00	1935,00 3870,00	597,92 3% 1195,84		
950 &*241996- 19001-2	Піч мікрохвильова, промислова MENUMASTER 280041 HENDI	шт	3	44035,3 132105,90	42371,38 127114,14	1271,14 3813,42	392,78 ВЛ=50845,66/1,2 1178,34 3%		
951 &2308-1001- П132	Захисний противибуховий клапан розміром 649x595 EPD-1 «Aerostar»	шт	2	61632,67 123265,34	59303,81 118607,62	1779,11 3558,22	549,75 3% 1099,50		
952 &2308-4079- В6	Витяжна установка Aerostar 100-50 (згідно специфікації)	компл.	1	123090,67 123090,67	118439,55 118439,55	3553,19 3553,19	1097,93 КП ТОВ «БЕЛТ- СЕРВІС», ВЛ=3509,32x40, 5/1,2 3%		
953 +1517-1117 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 2.2 кВт, 1 клапан 220В, IP54, прямий пуск двигуна. АПК40-004,6-54КП11ВП1А	шт	4	28579,93 114319,72	27500,00 110000,00	825,00 3300,00	254,93 3% 1019,72		
954 +290116- 17024 варіант 3	Точка доступу ARUBA 503 NetPRO	шт	4	27280,84 109123,36	26250,00 105000,00	787,50 3150,00	243,34 3% 973,36		
955 &2308-4079- В4	Витяжна установка Aerostar 50-30 (згідно специфікації)	компл.	2	51139,88 102279,76	49207,50 98415,00	1476,23 2952,46	456,15 КП ТОВ «БЕЛТ- СЕРВІС», ВЛ=1458x40,5/1, 2 3%		
956 &1504-2004- П73	Активний сабвуфер EV ELX200-18SP	шт	2	51088,78 102177,56	49158,33 98316,66	1474,75 2949,50	455,70 ВЛ=58990/1,2 911,40 3%		
957 &2308-1001- П129	Захисний противибуховий клапан розміром 281x321 RPV «Aerostar»	шт	7	13204,13 92428,91	12705,19 88936,33	381,16 2668,12	117,78 3% 824,46		
958 &*1504-2004- П71	Штори з щільного матеріалу від 550г/м2. чорного кольору, 3,5м(h)	м.п.	58	1558,91 90416,78	1500,00 87000,00	45,00 2610,00	13,91 ВЛ=1800/1,2 806,78 3%		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
959 +1602-10010 варіант 1	АРМ СПЗ в складі: системний блок, монітор, джерело безперервного живлення	шт	1	89918,18 89918,18	86520,51 86520,51	2595,62 2595,62	802,05 802,05	3%	
960 &2308-4079- В8	Витяжна установка Aerostart 60-35 (згідно специфікації)	компл.	1	86299,06 86299,06	83038,16 83038,16	2491,14 2491,14	769,76 769,76	КП ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», BL=2460,39x40, 5/1,2 3%	
961 &1504-13241- В8	Датчик метану ДМ-24	шт	22	3819,32 84025,04	3675,00 80850,00	110,25 2425,50	34,07 749,54	https://itemio.com.ua/ru/product/datic-hik-metana-dm-24/ , BL=4410/1,2 3%	
962 &*1504-2004- П61	Стіл для тенісу розкладний (2740x1520x760(h))	шт	3	27222,82 81668,46	26194,17 78582,51	785,83 2357,49	242,82 728,46	BL=31433/1,2 3%	
963 &1504-2004- П72	Акустична система EV ELX200-15P	шт	2	40444,93 80889,86	38916,67 77833,34	1167,50 2335,00	360,76 721,52	BL=46700/1,2 3%	
964 +1602-10652 варіант 5	Мережевий Ethernet-коммутатор 24 port ARUBA 2930F MikroTik	шт	1	78013,66 78013,66	75065,83 75065,83	2251,97 2251,97	695,86 695,86	3%	
965 &2308-1001- П128	Захисний противибуховий клапан розміром 2197x815 EPD-8 «Aerostar»	шт	1	77559,69 77559,69	74629,01 74629,01	2238,87 2238,87	691,81 691,81	3%	
966 +*560110-117 варіант 2	Лавка відкідна, з кріпленням до стіни для сховищ	шт	24	2936,24 70469,76	2820,83 67699,92	84,62 2030,88	30,79 738,96	BL=3385/1,2 3%	
967 +*560110-196 варіант 2	Шафа для забрудненого одягу металева, мм 400x500x1800	шт	27	2593,28 70018,56	2490,00 67230,00	74,70 2016,90	28,58 771,66	BL=2988/1,2 3%	
968 +1808-12037 варіант 12	Ємність пластикова для води 7,5 м3	шт	2	32595,85 65191,70	31364,17 62728,34	940,93 1881,86	290,75 581,50	BL=37637/1,2 3%	
969 +2402-4013 варіант 2	Щит силовий ЩС1	шт	1	59983,2 59983,20	57716,67 57716,67	1731,50 1731,50	535,03 535,03	КП від 22.02.2024, BL=69260/1,2 3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
970 & 1602-30001-1-1Э варіант 5	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів ППУ-ПТТ	шт	1	58794,11 58794,11	56572,50 56572,50	1697,18 1697,18	524,43 524,43	3%	
971 & 1517-2062-B5	Витратомір ультразвуковий АКРОН-01 з накладними випромінювачами (в комплекті)	шт	1	58588,85 58588,85	56375,00 56375,00	1691,25 1691,25	522,60 522,60	https://donbas-ua.ua/p9871790-ultrazvukovoj-schetchik-rashodomer.html , BLI=67650/1,2 3%	
972 & 1504-2004-П77	Лазерний проектор Optoma ZH420	шт	1	56198,53 56198,53	54075,00 54075,00	1622,25 1622,25	501,28 501,28	BLI=64890/1,2 3%	
973 & 2308-4079-B3 варіант 8	Комплект автоматики В6	компл.	2	27231,46 54462,92	26202,49 52404,98	786,07 1572,14	242,90 485,80	КП ТОВ «БЕНТ-СЕРВІС», BLI=776,37x40, 5/1,2 3%	
974 +1602-10652 варіант 4	Мережевий Ethernet-коммутатор 12 port ARUBA 2930F MikroTik	шт	1	53730,26 53730,26	51700,00 51700,00	1551,00 1551,00	479,26 479,26	3%	
975 & *241996-17031-37-1	Стіл холодильний MXM CXС 4-60	шт	1	49125,44 49125,44	47269,17 47269,17	1418,08 1418,08	438,19 438,19	BLI=56723/1,2 3%	
976 +2308-6022 варіант 9	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-D-N-1050x550(h)-2*f-MP220-T-out-0-SET-0-0-0-0	шт	2	23102,97 46205,94	22230,00 44460,00	666,90 1333,80	206,07 412,14	КП від 20.02. 2024 3%	
977 & 1504-2004-П78	Екран Adeo Linear SE Vision White 400x300	шт	1	43987,1 43987,10	42325,00 42325,00	1269,75 1269,75	392,35 392,35	BLI=50790/1,2 3%	
978 & 2308-1001-П65	Конвектор електричний ТЕРМІЯ ЕВНА-2, 0/230С2К у комплекті з кріпленням	шт	15	2873,58 43103,70	2765,00 41475,00	82,95 1244,25	25,63 384,45	BLI=3318/1,2 3%	
979 +2308-6022 варіант 10	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-D-N-1900x600(h)-2*f-MP220-T-out-0-SET-0-0-0-0	шт	1	40770,56 40770,56	39230,00 39230,00	1176,90 1176,90	363,66 363,66	КП від 20.02. 2024 3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
980	+2308-6022 варіант 8	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-D-N-700x700(h)-2*f-MP220-T-out-0- SET-0-0-0-0	шт	2	19138,16 38276,32	18415,00 36830,00	552,45 1104,90	170,71 341,42	КП від 20.02. 2024 3%
981	&2402-4060-1	Щит керування насосами пожежогасіння ЩКНП	шт	1	37283,81 37283,81	35875,00 35875,00	1076,25 1076,25	332,56 332,56	3%
982	&1602-30036- 1100	Детектор дефектів, 4 канали, стаціонарний, ACN-4N	шт	1	36374,45 36374,45	35000,00 35000,00	1050,00 1050,00	324,45 324,45	3%
983	&1517-2284- B1-П32	Конденсаторна установка КРМ-0,4-30-2,5	шт	2	17061,35 34122,70	16416,67 32833,34	492,50 985,00	152,18 304,36	ВЦ=19700/1,2 3%
984	&2308-4079- B3 варіант 5	Комплект автоматики В3	компл.	1	33836,5 33836,50	32557,95 32557,95	976,74 976,74	301,81 301,81	КП ТОВ «БЕНТ- СЕРВІС», ВЦ=964,68x40, 5/1,2 3%
985	+2308-6022 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом KPU-1N-500-2*f-MP220	шт	2	16768,62 33537,24	16135,00 32270,00	484,05 968,10	149,57 299,14	КП від 15.02. 2024 3%
986	+*2417-303 варіант 2	Піддон для дезинфекції взуття	шт	3	11171,98 33515,94	10833,33 32499,99	325,00 975,00	13,65 40,95	ВЦ=13000/1,2 3%
987	&*1504-2004- П64	Диван кутовий 2900x2300	шт	1	32362,01 32362,01	31139,17 31139,17	934,18 934,18	288,66 288,66	ВЦ=37367/1,2 3%
988	&2308-4079- B3 варіант 4	Комплект автоматики В2	компл.	1	30967,34 30967,34	29797,20 29797,20	893,92 893,92	276,22 276,22	КП ТОВ «БЕНТ- СЕРВІС», ВЦ=882,88x40, 5/1,2 3%
989	&2308-4079- B3 варіант 7	Комплект автоматики В5	компл.	1	30967,34 30967,34	29797,20 29797,20	893,92 893,92	276,22 276,22	КП ТОВ «БЕНТ- СЕРВІС», ВЦ=882,88x40, 5/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
990	+*241996-11034 варіант 4	Стілець офісний на ніжках	шт	36	849,4 30578,40	816,67 29400,12	24,50 882,00	8,23 296,28	ВЦ=980/1,2 3%
991	&1517-2284-В1-П31	Конденсаторна установка КРМ-0,4-15-2,5	шт	2	14874,56 29749,12	14312,50 28625,00	429,38 858,76	132,68 265,36	ВЦ=17175/1,2 3%
992	&1504-2004-П75	Радіомікрофон AKG Perception Wireless 45	шт	3	9686,85 29060,55	9320,83 27962,49	279,62 838,86	86,40 259,20	ВЦ=11185/1,2 3%
993	&2308-4079-В3 варіант 3	Комплект автоматики В1	компл.	1	29032,23 29032,23	27935,21 27935,21	838,06 838,06	258,96 258,96	КП ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», ВЦ=827,71x40, 5/1,2 3%
994	&2308-4079-В3 варіант 6	Комплект автоматики В4	компл.	1	29032,23 29032,23	27935,21 27935,21	838,06 838,06	258,96 258,96	КП ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», ВЦ=827,71x40, 5/1,2 3%
995	+2308-6022 варіант 5	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-400x150-2*f-MP220	шт	2	13713,17 27426,34	13195,00 26390,00	395,85 791,70	122,32 244,64	КП від 15.02.2024 3%
996	&*241996-11008-2	Візок сервірувальний Sargo David	шт	4	6711,95 26847,80	6458,33 25833,32	193,75 775,00	59,87 239,48	ВЦ=7750/1,2 3%
997	&1602-30001-1-1Э варіант 4	Моноблок оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-200	шт	1	26676,57 26676,57	25730,00 25730,00	771,90 771,90	174,67 174,67	3%
998	+2308-6022 варіант 3	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-160-2*f-MP220	шт	2	12954,5 25909,00	12465,00 24930,00	373,95 747,90	115,55 231,10	КП від 15.02.2024 3%
999	&1517-2284-В1-П25	Лічильник електроенергії трифазний GAMA 300 G3B 147.240.F47.B2.P4.C311.A3.L1	шт	4	6349,94 25399,76	6110,00 24440,00	183,30 733,20	56,64 226,56	ВЦ=7332/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1000 & 2308-4079-B5	Витяжна установка Aerostart 160 (згідно специфікації)	2	компл.		12493,84 24987,68	12021,75 24043,50	360,65 721,30	111,44 222,88	КП ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», BLI=356,2x40,5/1, 2 3%
1001 +*560103-40 варіант 1	Стіл офісний, мм 1200x500x750h	11	шт		2244,97 24694,67	2138,33 23521,63	64,15 705,65	42,49 467,39	BLI=2566/1,2 3%
1002 +2308-6022 варіант 4	Клапан протипожежний з електроприводом KPIU-1N-1000x700-2*F-MP220	1	шт		24355,29 24355,29	23435,00 23435,00	703,05 703,05	217,24 217,24	КП від 15.02. 2024 3%
1003 & *1504-2004-П63	Стіл шаховий 600x900x750(h)	4	шт		5629,38 22517,52	5416,67 21666,68	162,50 650,00	50,21 200,84	https://sportmarket.ua , BLI=6500/1, 2 3%
1004 & *241996-11008-3	Візок для збору засміченого посуду та відходів Sargo Claire	3	шт		7231,82 21695,46	6958,55 20875,65	208,76 626,28	64,51 193,53	BLI=8350,26/1,2 3%
1005 & 1504-2004-П80	Ноутбук Dell Latitude 3420	1	шт		21651,45 21651,45	20833,33 20833,33	625,00 625,00	193,12 193,12	BLI=25000/1,2 3%
1006 +*241996-11034 варіант 1	Стілець офісний на колесах	12	шт		1797,86 21574,32	1737,50 20850,00	52,13 625,56	8,23 98,76	BLI=2085/1,2 3%
1007 & 1504-13241-B7	Блок управління ВАРТА 1-03.24	2	шт		10626,54 21253,08	10225,00 20450,00	306,75 613,50	94,79 189,58	https://temio.com.ua/product/blok-upravlinnya-varta-1-03-24-2/, BLI=12270/1,2 3%
1008 +*1504-4014 варіант 3	Однволоконний SFP-модуль SFP-1Gb 1x1310nm SC 40	24	шт		875,59 21014,16	842,50 20220,00	25,28 606,72	7,81 187,44	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1009	&2308-1001-ПЗ	Вентилятор OZA 301-050/A-50-N-00300/2-Y1-02	шт	1	19559,06 19559,06	18820,00 18820,00	564,60 564,60	174,46 174,46	КП від 20.02.2024 3%
1010	+1601-2034 варіант 1	Щит індикації (автоматики) насосної пожежогасіння ЩІ	комплект	1	19367,01 19367,01	18635,20 18635,20	559,06 559,06	172,75 172,75	3%
1011	+1504-15108 варіант 4	Дротовый датчик відкриття дверей/вікна Ajax DoorProtect Fibra Ajax 15474-1	шт	16	1207,63 19322,08	1162,00 18592,00	34,86 557,76	10,77 172,32	3%
1012	&1504-2004-П76	Мікшерный пульт Soundcraft EFX8	шт	1	18478,22 18478,22	17780,00 17780,00	533,40 533,40	164,82 164,82	ВЛ=21336/1,2 3%
1013	&2402-5001-1-1	Щит керування насосом-жокей (насосом підвищення тиску) ЩКНЖ	шт	1	17324,63 17324,63	16670,00 16670,00	500,10 500,10	154,53 154,53	3%
1014	&2308-1001-П2	Монтажний стакан STAM-402-112-N	шт	1	16254,18 16254,18	15640,00 15640,00	469,20 469,20	144,98 144,98	КП від 20.02.2024 3%
1015	+1601-2145 варіант 1	Блок сполучення адресний БСА	шт	30	536,96 16108,80	516,67 15500,10	15,50 465,00	4,79 143,70	3%
1016	&1602-30001-В-1Ю варіант 1	Сповісвач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА	шт	43	374,14 16088,02	360,00 15480,00	10,80 464,40	3,34 143,62	3%
1017	+1701-9147 варіант 1	Щит керування засувою на обвідній лінії системи пожежогасіння ЩКЗП	шт	1	15197,59 15197,59	14623,33 14623,33	438,70 438,70	135,56 135,56	3%
1018	&*2406-6001-1	Кип'ятильник виробничий, електричний, на два крани, REMTA R37	шт	2	7036,72 14073,44	6770,83 13541,66	203,12 406,24	62,77 125,54	ВЛ=8125/1,2 3%
1019	+2308-6022 варіант 2	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-200-2*І-MP220	шт	1	13437,76 13437,76	12930,00 12930,00	387,90 387,90	119,86 119,86	КП від 15.02.2024 3%
1020	&2308-1001-П64	Конвектор електричний ТЕРМІА ЕВНА-1, 5/230С2К у комплекті з кріпленням	шт	5	2686,51 13432,55	2585,00 12925,00	77,55 387,75	23,96 119,80	ВЛ=3102/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1021 +1808-12037 варіант 8	Насосна установка для відведення стічних вод Grundfos Sololift 2 C-3	шт	1	12990,88 12990,88	12500,00 12500,00	375,00 375,00	115,88 115,88	ВЦ=15000/1,2 3%	
1022 +1808-12037 варіант 11	Ємність пластикова для питної води 2,5 м3	шт	1	12795,15 12795,15	12311,67 12311,67	369,35 369,35	114,13 114,13	ВЦ=14774/1,2 3%	
1023 +2308-6022 варіант 7	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-100-2*f-MP220	шт	1	12658,31 12658,31	12180,00 12180,00	365,40 365,40	112,91 112,91	КП від 15.02. 2024 3%	
1024 +1601-2146 варіант 1	Блок комутації адресний БКА	шт	15	836,61 12549,15	805,00 12075,00	24,15 362,25	7,46 111,90	3%	
1025 +1503-11050 варіант 3	Дотягувач Dagma TS68 brown	шт	8	1562,02 12496,16	1503,00 12024,00	45,09 360,72	13,93 111,44	3%	
1026 &*280222-13194-1	Стіл-тумба маніпуляційна СТ-Т-Н	комплект	1	11925,62 11925,62	11475,00 11475,00	344,25 344,25	106,37 106,37	ВЦ=13770/1,2 3%	
1027 &2308-1001-П62	Конвектор електричний ТЕРМІЯ ЕВНА-0, 5/230С2К у комплекті з кріпленням	шт	5	2291,59 11457,95	2205,00 11025,00	66,15 330,75	20,44 102,20	ВЦ=2646/1,2 3%	
1028 &2308-4079-В7	Витяжна установка Aerostart 125 (згідно специфікації)	компл.	1	11173,25 11173,25	10751,06 10751,06	322,53 322,53	99,66 99,66	КП ТОВ «БЕНТ-СЕРВІС», ВЦ=318,55x40, 5/1,2 3%	
1029 +2308-6022 варіант 6	Клапан протипожежний з електроприводом КРУ-1N-150x150-2*f-MP220	шт	1	10979,89 10979,89	10565,00 10565,00	316,95 316,95	97,94 97,94	КП від 15.02. 2024 3%	
1030 &*280222-14093-1	Шафа металева для зберігання медикаментів	шт	1	10808,41 10808,41	10400,00 10400,00	312,00 312,00	96,41 96,41	ВЦ=12480/1,2 3%	
1031 &1602-30001-1-1Э варіант 3	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP	шт	1	10738,26 10738,26	10332,50 10332,50	309,98 309,98	95,78 95,78	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1032 & 1517-2214-1-Н варіант 3	Мережева шафа 19", 12U, C-12U-06-06-ДС-ПГ-1-7035	шт	2		5196,35 10392,70	5000,00 10000,00	150,00 300,00	46,35 3% 92,70	
1033 & *241996-12009-1	Стелаж для продуктів, 5 полиць по 120 кг, СТ	шт	4		2504,64 10018,56	2410,00 9640,00	72,30 289,20	22,34 ВЦ=2892/1,2 89,36 3%	
1034 & 2308-1001-П63	Конвектор електричний ТЕРМІЯ ЕВНА-1, 0/230С2К у комплекті з кріпленням	шт	4		2468,27 9873,08	2375,00 9500,00	71,25 285,00	22,02 ВЦ=2850/1,2 88,08 3%	
1035 +1601-2146 варіант 2	Блок дистанційного управління пожежогасінням (1 напрямом) БДУ	шт	1		9662,62 9662,62	9297,50 9297,50	278,93 278,93	86,19 3% 86,19	
1036 +1504-19116 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН-2	шт	19		504,05 9576,95	485,00 9215,00	14,55 276,45	4,50 3% 85,50	
1037 & 1517-2284-В1-П23	GSM Контролер MSL5.10	шт	2		4763,32 9526,64	4583,33 9166,66	137,50 275,00	42,49 ВЦ=5500/1,2 84,98 3%	
1038 & *241996-11008-1 варіант 1	Сміттєвий бак на колесах з кришкою, об'єм бака 120 л, вантажопідйомність 80 кг.	шт	8		1190,82 9526,56	1145,83 9166,64	34,37 274,96	10,62 ВЦ=1375/1,2 84,96 3%	
1039 & 1602-30001-1-1Э варіант 2	Блок адаптера зв'язку + ПО «Омега Монітор» АДС+ПО	шт	1		9280,68 9280,68	8930,00 8930,00	267,90 267,90	82,78 3% 82,78	
1040 & *1704-50677-1 варіант 1	Холодильник для медикаментів Gorenje RB491PW	шт	1		9092,75 9092,75	8749,17 8749,17	262,48 262,48	81,10 ВЦ=10499/1,2 81,10 3%	
1041 +*241996-17031-22 варіант 2	Лава шкільна металева, мм 1200x300x440	шт	7		1271,11 8897,77	1166,67 8166,69	35,00 245,00	69,44 ВЦ=1400/1,2 486,08 3%	
1042 & 1517-2284-В1-П24	Ящик обліку під 2 лічильника	шт	2		4447,35 8894,70	4279,30 8558,60	128,38 256,76	39,67 ВЦ=4279,30 79,34 3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1043 &*1504-2004-П70		Карніз стельовий посилений металевий, профільний (наборний) з мотузковим приводом	м.п.	29	285,8 8288,20	275,00 7975,00	8,25 239,25	2,55 73,95	ВЦ=330/1,2 3%
1044 &*241996-18014-16-1		Шафа для зберігання посуду ШІ-15	шт	1	8059,54 8059,54	7755,00 7755,00	232,65 232,65	71,89 71,89	ВЦ=9306/1,2 3%
1045 &*241996-18014-16-10		Шафа для зберігання продуктів ШІ-15, 800x500x1800 мм	шт	1	8059,54 8059,54	7755,00 7755,00	232,65 232,65	71,89 71,89	ВЦ=9306/1,2 3%
1046 +290116-18001 варіант 3		Гібридна централь системи безпеки Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G) Ajax 14873-1	шт	1	8037,71 8037,71	7734,00 7734,00	232,02 232,02	71,69 71,69	3%
1047 +1504-15108 варіант 5		Дротовий датчик руху з фоточервоною Ajax MotionCam Fibra Ajax 15482	шт	2	3766,31 7532,62	3624,00 7248,00	108,72 217,44	33,59 67,18	3%
1048 &1602-30001-11-1Я варіант 3		Показник знаку шляхів евакуації "Напрямок руху" «ГРІНЛАЙТ» УА-2-220	шт	6	1243,66 7461,96	1196,67 7180,02	35,90 215,40	11,09 66,54	3%
1049 &2402-4041-1		Автономна установка (система) аерозольного пожежогасіння FireStop FS-01-0100	шт	2	3715,39 7430,78	3575,00 7150,00	107,25 214,50	33,14 66,28	3%
1050 &*17064-1813-1-1		Стіл лікаря	шт	1	7361,49 7361,49	7083,33 7083,33	212,50 212,50	65,66 65,66	ВЦ=8500/1,2 3%
1051 &1517-2284-В1-П33		Вставка плавка ППН-39 400А	шт	12	587,99 7055,88	565,78 6789,36	16,97 203,64	5,24 62,88	ВЦ=678,93/1,2 3%
1052 +1704-50505 варіант 1		Датчик рівня WLC-02 (електрод 1м WLC-02, подовжувач до електродів датчика WLC-02)	шт	2	3493,05 6986,10	3361,06 6722,12	100,83 201,66	31,16 62,32	3%
1053 +2402-4013 варіант 3		Щит аварійного освітлення ЩАО1	шт	1	6322,22 6322,22	6083,33 6083,33	182,50 182,50	56,39 56,39	КП від 22.02.2024, ВЦ=7300/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1054 &*1504-2004-П65	Крісло м'яке		шт	2	3065,85 6131,70	2950,00 5900,00	88,50 177,00	27,35 54,70	ВЛ=3540/1,2 3%
1055 &*1504-2004-П62	Шафа для тенісного інвентарю 1600x550x1800(h)		шт	2	3031,21 6062,42	2916,67 5833,34	87,50 175,00	27,04 54,08	ВЛ=3500/1,2 3%
1056 +2402-4013 варіант 4	Щит робочого освітлення ЩО1		шт	1	6001,78 6001,78	5775,00 5775,00	173,25 173,25	53,53 53,53	КП від 22.02. 2024, ВЛ=6930/1, 2 3%
1057 &2402-3020-1	Модуль порошкового пожежогасіння МПГ "Бранд-15"-Е-С-68		шт	1	5994,85 5994,85	5768,33 5768,33	173,05 173,05	53,47 53,47	3%
1058 &*280222-40-12-1	Електрокіп'ятильник дезенфіційний Э-34		комплект	1	5993,13 5993,13	5766,67 5766,67	173,00 173,00	53,46 53,46	ВЛ=6920/1,2 3%
1059 &1517-2284-В1-П30	Автоматичний вимикач 250А		шт	2	2926,4 5852,80	2815,83 5631,66	84,47 168,94	26,10 52,20	ВЛ=3379/1,2 3%
1060 +1504-19116 варіант 4	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12		шт	1	5721,91 5721,91	5535,00 5535,00	166,05 166,05	20,86 20,86	3%
1061 &1517-2284-В1-П27	Трансформатор струму Т-0,66 400/5		шт	6	935,34 5612,04	900,00 5400,00	27,00 162,00	8,34 50,04	ВЛ=1080/1,2 3%
1062 &*241996-18014-1-1Н	Стіл виробничий, металевий 1200x600x850мм		шт	1	5468,3 5468,30	5261,67 5261,67	157,85 157,85	48,78 48,78	ВЛ=6314/1,2 3%
1063 &1517-2284-В1-П26	Трансформатор струму Т-0,66 150/5		шт	6	890,31 5341,86	856,67 5140,02	25,70 154,20	7,94 47,64	ВЛ=1028/1,2 3%
1064 &1517-2284-В1-П29	Автоматичний вимикач 160А		шт	2	2583,44 5166,88	2485,83 4971,66	74,57 149,14	23,04 46,08	ВЛ=2983/1,2 3%
1065 &1504-13241-В10	Оповіщувач світло-звуковий		шт	5	1022,82 5114,10	984,17 4920,85	29,53 147,65	9,12 45,60	ВЛ=1181/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1066	&1602-30001-14-24-5 варіант 1	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід" «ГРІНЛАЙТ» УА-2-220	шт	4	1243,66 4974,64	1196,67 4786,68	35,90 143,60	11,09 3% 44,36	
1067	&*280222-9100-1	Кушетка смотрова КС	комплект	1	4953,86 4953,86	4766,67 4766,67	143,00 143,00	44,19 ВЛ=5720/1,2 44,19 3%	
1068	+*560110-196 варіант 3	Шафа металева для зберігання інвентарю, мм 500x800x1800	шт	1	4800,14 4800,14	4627,50 4627,50	138,83 138,83	33,81 ВЛ=5553/1,2 33,81 3%	
1069	&1602-30001-1-1Э варіант 1	Комунікатор зв'язку ППКП з ПЦС МЦА-GSM.4	шт	1	4655,93 4655,93	4480,00 4480,00	134,40 134,40	41,53 3% 41,53	
1070	+1601-2228 варіант 1	Кінцевий сигналізатор для засувок	шт	8	566,69 4533,52	545,28 4362,24	16,36 130,88	5,05 3% 40,40	
1071	&1504-2004-П82	Сигнальний кабель Sommer Club	м	50	77,95 3897,50	75,00 3750,00	2,25 112,50	0,70 ВЛ=90/1,2 35,00 3%	
1072	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТПП-0,25	шт	1	3703,06 3703,06	3563,14 3563,14	106,89 106,89	33,03 https://vse-e.com/ua/lashchik-s-ponizhaiushchim-transformatorom-i-atp-025-220-12v-ip54-enext, 33,03 ВЛ=4275,77/1,2 3%	
1073	+1516-2002 варіант 1	Блок живлення 24В 5А з діагностикою IPS-2420-03	шт	1	3546,51 3546,51	3412,50 3412,50	102,38 102,38	31,63 3% 31,63	
1074	&1602-30001-11-1Я варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий С-07С-12	шт	3	1169,18 3507,54	1125,00 3375,00	33,75 101,25	10,43 3% 31,29	
1075	+1504-19116 варіант 3	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	1	3439,98 3439,98	3310,00 3310,00	99,30 99,30	30,68 3% 30,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1076 +*241996-11034 варіант 5	Диспенсер для рулонних паперових рушників		шт	8	397,06 3176,48	377,50 3020,00	11,33 90,64	8,23 65,84	BLI=453/1,2 3%
1077 +*241996-17031-22 варіант 1	Шафа офісна, мм 440x900x1800		шт	1	3073,61 3073,61	2916,67 2916,67	87,50 87,50	69,44 69,44	BLI=3500/1,2 3%
1078 +*560110-232 варіант 3	Відро для сміття офісне		шт	35	87,38 3058,30	83,33 2916,55	2,50 87,50	1,55 54,25	BLI=100/1,2 3%
1079 &1504-2004-П83	Мікрофонний роз'єм Neutrik XLR		шт	14	215,65 3019,10	207,50 2905,00	6,23 87,22	1,92 26,88	BLI=249/1,2 3%
1080 +*560110-117 варіант 1	Стіл офісний кутовий, мм 1200x1600x750		шт	1	3017,87 3017,87	2916,67 2916,67	87,50 87,50	13,70 13,70	BLI=3500/1,2 3%
1081 +1704-20076 варіант 1	Манометр електроконтактний ДМ Сг 05 100		шт	2	1455,84 2911,68	1400,83 2801,66	42,02 84,04	12,99 25,98	3%
1082 &*1504-2004-П66	Журнальний столик 550x1100x430(h)		шт	1	2771,39 2771,39	2666,67 2666,67	80,00 80,00	24,72 24,72	BLI=3200/1,2 3%
1083 +1504-19116 варіант 5	Дротова вулична сирена Ajax StreetSiren Fibra Ajax 15486		шт	1	2683,92 2683,92	2582,50 2582,50	77,48 77,48	23,94 23,94	3%
1084 +1704-50546 варіант 1	Реле протоку рідини 1-6" WFS-6000		шт	1	2631,96 2631,96	2532,50 2532,50	75,98 75,98	23,48 23,48	3%
1085 &1504-2004-П81	Кабель HDMI 15м 4K Ethernet Gold Black Hama 205010		шт	1	2598,18 2598,18	2500,00 2500,00	75,00 75,00	23,18 23,18	BLI=3000/1,2 3%
1086 +*560110-196 варіант 4	Шафа для одягу дерев'яна, мм 550x900x1800		шт	1	2549,51 2549,51	2447,50 2447,50	73,43 73,43	28,58 28,58	BLI=2937/1,2 3%
1087 &1504-2004-П74	Регульована опора динаміка Gravity SP 3332 B		шт	2	1260,12 2520,24	1212,50 2425,00	36,38 72,76	11,24 22,48	BLI=1455/1,2 3%
1088 +1504-15109 варіант 3	Дротовий датчик руху Ajax MotionProtect Fibra Ajax 15485		шт	2	1220,1 2440,20	1174,00 2348,00	35,22 70,44	10,88 21,76	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1089	+*241996-11034 варіант 6	Диспенсер для мила	шт	8	278,61 2228,88	262,50 2100,00	7,88 63,04	8,23 65,84	ВЛ=315/1,2 3%
1090	&*241996-11034-П1	Сидіння відкидне для душу	шт	1	2190,27 2190,27	2107,50 2107,50	63,23 63,23	19,54 19,54	ВЛ=2529/1,2 3%
1091	&1504-13241-В9	Шафа навісна	шт	1	2078,54 2078,54	2000,00 2000,00	60,00 60,00	18,54 18,54	3% 3%
1092	&2308-1001-П4	Гнучка вставка OZA-COM-100-050-ZS	шт	2	1013,29 2026,58	975,00 1950,00	29,25 58,50	9,04 18,08	КП від 20.02.2024 3%
1093	&*241996-11034-П5	Поручень для умивальника настінний, ручка 32мм, нержавіюча сталь	шт	1	1979,81 1979,81	1905,00 1905,00	57,15 57,15	17,66 17,66	ВЛ=2286/1,2 3%
1094	&1517-2284-В1-П28	Колодка монтажна КП-25	шт	4	491,06 1964,24	472,50 1890,00	14,18 56,72	4,38 17,52	ВЛ=567/1,2 3%
1095	+1808-12037 варіант 9	Переносний дренажно-фекальний насос Q=5 куб. м/год WQUEURO DELTA	шт	1	1926,68 1926,68	1853,87 1853,87	55,62 55,62	17,19 17,19	ВЛ=2224,64/1,2 3%
1096	&*1504-2004-П60	Стілець для бомбосховищ, м'який	шт	1	1913,99 1913,99	1841,67 1841,67	55,25 55,25	17,07 17,07	ВЛ=2210/1,2 3%
1097	&1504-13241-В11	Оповіщувач світло-звуковий зовнішнього виконання	шт	2	883,38 1766,76	850,00 1700,00	25,50 51,00	7,88 15,76	ВЛ=1020/1,2 3%
1098	&*241996-11034-П2	Опора консольна відкидна з ніжкою Норматрейд (850x850) НТ-09-031	шт	1	1714,8 1714,80	1650,00 1650,00	49,50 49,50	15,30 15,30	ВЛ=1980/1,2 3%
1099	&*1507-5134-1	Бактерицидний опромінювач портативний, BactoSfera OBV 36P OZONE FREE	шт	1	1511,28 1511,28	1454,17 1454,17	43,63 43,63	13,48 13,48	ВЛ=1745/1,2 3%
1100	&*241996-11034-П6	Поручні на унітаз Supretto (7990)	шт	1	1298,23 1298,23	1249,17 1249,17	37,48 37,48	11,58 11,58	ВЛ=1499/1,2 3%
1101	&1504-2004-П79	Потолочне кріплення для проектору Sunne Pro 02	шт	1	1255,78 1255,78	1208,33 1208,33	36,25 36,25	11,20 11,20	ВЛ=1450/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14						
1102 &*241996-11034-ПЗ	Нержавіючий поручень РV 03 кутовий посилений 35см/35см Трансформатор абонентський ТАМУ-10 Показчик світловий IP67, "Насосна станція пожежогасіння"	шт	1	1255,78 1255,78	1208,33 1208,33	36,25 36,25	11,20 11,20	BLI=1450/1,2 3%							
1103 +1503-5013 варіант 2									шт	1	1252,32 1252,32	1205,00 1205,00	36,15 36,15	11,17 11,17	3%
1104 &1602-30001-11-1Я варіант 4									шт	1	1243,66 1243,66	1196,67 1196,67	35,90 35,90	11,09 11,09	3%
1105 &1602-30001-11-1Я варіант 1	Акумулятор 12В/ 2,5 А год	шт	2	554,27 1108,54	533,33 1066,66	16,00 32,00	4,94 9,88	3%							
1106 &1602-30050-В2-25 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний СПТТА	шт	3	363,74 1091,22	350,00 1050,00	10,50 31,50	3,24 9,72	3%							
1107 &1602-30050-В2-25 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА із захисним склом	шт	2	527,43 1054,86	507,50 1015,00	15,23 30,46	4,70 9,40	3%							
1108 &*2402-3018-1	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	2	517,04 1034,08	497,50 995,00	14,93 29,86	4,61 9,22	BLI=597/1,2 3%							
1109 &*2406-11001-1	Настільна плита ESPERANZA EKH011	шт	1	986,45 986,45	949,17 949,17	28,48 28,48	8,80 8,80	BLI=1139/1,2 3%							
1110 +1504-18011 варіант 1	Кнопка керування автоматикою КА-01 із захисним склом	шт	2	392,33 784,66	377,50 755,00	11,33 22,66	3,50 7,00	3%							
1111 &*241996-11034-П7	Дзеркало настінне 500х600	шт	1	636,56 636,56	612,50 612,50	18,38 18,38	5,68 5,68	BLI=735/1,2 3%							
1112 &1602-30050-В2-25 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	1	488,46 488,46	470,00 470,00	14,10 14,10	4,36 4,36	3%							
1113 &*241996-11034-П4	Поручень для ванни прямий Lidz CRM 121. 03.01	шт	1	414,04 414,04	398,40 398,40	11,95 11,95	3,69 3,69	BLI=478,08/1,2 3%							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1114	+1504-1046 варіант 3	Автоматичний вимикач 16A MC116A HAGER	шт	2	<u>142,38</u> 284,76	<u>137,00</u> 274,00	<u>4,11</u> 8,22	<u>1,27</u> 2,54	3%
1115	+1605-1125 варіант 1	Кінцевий вимикач СОМК 1-8 із кронштейном	шт	1	<u>177,53</u> 177,53	<u>170,83</u> 170,83	<u>5,12</u> 5,12	<u>1,58</u> 1,58	3%
1116	&1504-2004- П84	Кабель аудіо 3,5мм - 6мм 2м Black Vention ВАСВН	шт	1	<u>164,55</u> 164,55	<u>158,33</u> 158,33	<u>4,75</u> 4,75	<u>1,47</u> 1,47	ВЦ=190/1,2 3%
		Разом по розділу IV	грн.		11488633,6	11053106,3	331593,46	103933,81	
		у тому числі устаткування, що не монується	грн.		2256713,19	2169934,26	65098,07	21680,86	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	187988,056					
		Стиснене повітря	м3	14471,979					
		Мастильні матеріали	кг	3584,933					
		Гідравлічна рідина	кг	209,149					
		Дрова	м3	2,569					
		Бензин	л	2477,762					
		Дизельне паливо	л	45991,71					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00352					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад

Є.Ю.Колесник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю.А.Воронько

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]