

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (Коригування)
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на КЛ-04**

Зовнішнє енергопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № ЗЕП.С

Кошторисна вартість 1220,539 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,85872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 312,475 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Залишки базового кошторису											
Розділ 1. Кабельна лінія 0,4кВ											
1	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,38	<u>5480,62</u> 2601,12	<u>1648,78</u> 468,43	13044	6191	<u>3924</u> 1115	<u>32,9840</u> 5,0724	<u>78,5</u> 12,07
2 &	15092-40185	Кабель АВБбШв 4x185	1000м	0,526	<u>632253,45</u> -	-	332565	-	-	-	-
3 &	15092-40150	Кабель АВБбШв 4x150	1000м	0,234	<u>490327,36</u> -	-	114737	-	-	-	-
4 &	2405-16150	Наконечник DL-150 алюмінієвий кабельний	1000шт	0,016	<u>64240,45</u> -	-	1028	-	-	-	-
5 &	2405-16185	Наконечник DL-185 алюмінієвий кабельний	1000шт	0,016	<u>94896,69</u> -	-	1518	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							462892	6191	<u>3924</u> 1115	-	<u>78,5</u> 12,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					462892 452777 7306 3753 8,79 1099 466645				
		----- Всього по розділу 1					466645				
		Розділ 2. Будівельні та супутні роботи									
6	KP18-1-2	Розбирання покриттів з бруківки вручну - 236 м по трасі за межами будівельного майданчика	100м3	0,1416	<u>15846,06</u> 15045,83	<u>800,23</u> 243,33	2244	2130	<u>114</u> 34	<u>231,0833</u> 2,7625	<u>32,72</u> 0,39
7	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,409	<u>12970,30</u> 12970,30	- -	5305	5305	- -	<u>199,2060</u> -	<u>81,48</u> -
8	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	65,44	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> -	7554	-	<u>7554</u> -	- -	- -
9	C113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160x14,6 мм	м	48	<u>1346,96</u> -	- -	64654	-	- -	- -	- -
10	KB34-103-1 Kтр=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,712	<u>19622,72</u> 19622,72	- -	13971	13971	- -	<u>277,0005</u> -	<u>197,22</u> -
11	& C113-1439-90	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром двостінна 90 мм копос (koroflex kf09090 ба I50)	м	719,12	<u>66,62</u> -	- -	47908	-	- -	- -	- -
12	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	40,9	<u>927,37</u> 123,03	<u>135,30</u> 41,14	37929	5032	<u>5534</u> 1683	<u>1,8011</u> 0,4671	<u>73,66</u> 19,1
13	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	3,21	<u>644,44</u> 290,91	<u>32,02</u> 9,19	2069	934	<u>103</u> 29	<u>3,6890</u> 0,0993	<u>11,84</u> 0,32
14	KB27-65-4 Kтр=1,15	Відновлення доріг та тротуарів з ФЕМ із заміщенням 10% бруківки, непридатної до застосування Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,236	<u>258343,26</u> 103474,24	<u>16627,99</u> 5360,63	60969	24420	<u>3924</u> 1265	<u>1327,4438</u> 70,6417	<u>313,28</u> 16,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					242603	51792	<u>17229</u> 3011		<u>710,2</u> 36,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					242603 173582 54803 32905 90,87 11369 275508				
		----- Всього по розділу 2					275508				
		Разом прямі витрати по відділу 1					705495	57983	<u>21153</u> 4126		<u>788,7</u> 48,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					705495 626359 62109 36659 99,66 12468 742154				
		----- Всього по відділу 1					742154				
		<u>Відділ 2. Додається згідно коригуючого акту № 7</u>									
		Розділ 1. Кабельна лінія 0,4кВ									
15	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	5,06	<u>6859,16</u> 3285,62	<u>2308,29</u> 655,80	34707	16625	<u>11680</u> 3318	<u>41,6640</u> 7,1013	<u>210,82</u> 35,93
16	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,2	<u>5164,57</u> 1505,91	<u>2298,59</u> 653,05	1033	301	<u>460</u> 131	<u>19,0960</u> 7,0715	<u>3,82</u> 1,41
17	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,1	<u>8624,67</u> 821,41	<u>7803,26</u> 2239,89	862	82	<u>780</u> 224	<u>10,4160</u> 24,1906	<u>1,04</u> 2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,1	<u>2515,50</u> 273,80	<u>2241,70</u> 643,47	252	27	<u>225</u> 64	<u>3,4720</u> 6,9494	<u>0,35</u> 0,69
19	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,16	<u>5289,96</u> 4519,09	<u>95,75</u> 14,95	846	723	<u>15</u> 2	<u>48,6080</u> 0,1942	<u>7,78</u> 0,03
20	КМ8-144-7	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2	100 шт	0,16	<u>6919,63</u> 5971,65	<u>126,77</u> 19,80	1107	955	<u>20</u> 3	<u>64,2320</u> 0,2571	<u>10,28</u> 0,04
21	КБ34-100-1 Ктр=1,15	Перетинання кабелів з кабельною траншеєю	1перет.	7	<u>2023,84</u> 2023,84	-	14167	14167	-	<u>26,5771</u> -	<u>186,04</u> -
22	КБ34-100-2 Ктр=1,15	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	18	<u>1976,34</u> 1976,34	-	35574	35574	-	<u>25,9532</u> -	<u>467,16</u> -
23	КБ34-99-1 Ктр=1,15	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	8	<u>2160,08</u> 946,53	-	17281	7572	-	<u>13,4757</u> -	<u>107,81</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					105829	76026	<u>13180</u> 3742		<u>995,1</u> 40,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					105829				

		Всього по розділу 1					150432				
		Розділ 2. Будівельні та супутні роботи									
24	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100 м3	0,6948	<u>24445,42</u> 24445,42	-	16985	16985	-	<u>375,4480</u> -	<u>260,86</u> -
25	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,5328	<u>21256,88</u> 21256,88	-	11326	11326	-	<u>326,4765</u> -	<u>173,95</u> -
26	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,8184	<u>12249,73</u> 12249,73	-	10025	10025	-	<u>188,1390</u> -	<u>153,97</u> -
27	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,354	<u>7472,58</u> 1831,10	<u>5641,48</u> 934,68	2645	648	<u>1997</u> 331	<u>28,1232</u> 9,3354	<u>9,96</u> 3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,5664	<u>3199,78</u> 233,83	<u>2965,95</u> 794,53	1812	132	<u>1680</u> 450	<u>3,5914</u> 9,2811	<u>2,03</u> 5,26
29	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	56,64	<u>192,28</u> -	<u>192,28</u> 25,63	10891	-	<u>10891</u> 1452	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 16,26
30	KP1-18-2	Прокол під дорогою Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,08	<u>21256,88</u> 21256,88	<u>-</u> -	1701	1701	<u>-</u> -	<u>326,4765</u> -	<u>26,12</u> -
31	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,08	<u>12249,73</u> 12249,73	<u>-</u> -	980	980	<u>-</u> -	<u>188,1390</u> -	<u>15,05</u> -
32	KB22-46-17 Kmp=1,15	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 50 м труб діаметром 200 мм	100м	0,48	<u>140430,53</u> 44489,69	<u>95940,84</u> 36907,58	67407	21355	<u>46052</u> 17716	<u>543,0208</u> 376,8774	<u>260,65</u> 180,9
33	KB46-65-2	Проходження підпірних стін Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	6	<u>1669,60</u> 745,26	<u>292,33</u> 13,65	10018	4472	<u>1754</u> 82	<u>9,7867</u> 0,1468	<u>58,72</u> 0,88
34	KP18-23-1	Відновлення покриття Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	2,36	<u>25546,10</u> 441,73	<u>4289,22</u> 937,10	60289	1042	<u>10123</u> 2212	<u>6,4666</u> 9,4753	<u>15,26</u> 22,36
35	KB27-65-4 Kmp=1,15 тех.ч. табл.1 п.2 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м /при наявності люків (колодязів) підземних комунікацій на 1000 м2 дороги більше 15 до 20/	1000 м2	0,236	<u>276358,59</u> 118995,38	<u>19122,18</u> 6164,73	65221	28083	<u>4513</u> 1455	<u>1526,5604</u> 81,2380	<u>360,27</u> 19,17
		Разом прямі витрати по розділу 2					259300	96749	<u>77010</u> 23698		<u>1336,84</u> 248,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					259300				
							85541				
							120447				
							68653				
							183,26				
							22926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					327953				


		Всього по розділу 2					327953				
		Разом прямі витрати по відділу 2					365129	172775	<u>90190</u>		<u>2331,94</u>
									<u>27440</u>		<u>288,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					365129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102164				
		всього заробітна плата, грн.					200215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113258				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					301,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37683				
		Всього будівельні роботи, грн.					478387				

		Всього по відділу 2					478387				
		Разом прямі витрати по кошторису					1070624	230758	<u>111343</u>		<u>3120,64</u>
									<u>31566</u>		<u>337,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1070624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					728523				
		всього заробітна плата, грн.					262324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149915				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					400,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50151				
		Всього будівельні роботи, грн.					1220539				

		Всього по кошторису					1220539				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3858,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						312475				


Склав

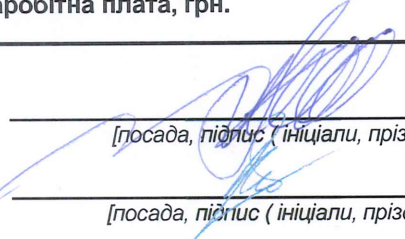

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]