

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  
(назва організації, що затверджує)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

1 489,871 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_

Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 27 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>						
1	02-001	Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).	1 138,678			1 138,678
		<b>Разом за главою № 2</b>	1 138,678			1 138,678
		<b>Разом за главами № 1 - 7</b>	1 138,678			1 138,678
<b>Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги</b>						
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			17,080	17,080
		<b>Разом за главою № 10</b>			17,080	17,080
		<b>Разом за главами № 1 - 10</b>	1 138,678		17,080	1 155,758
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
3	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт в т.ч. вартість проведення експертизи			7,417	7,417
		<b>Разом за главою № 12</b>			7,417	7,417
		<b>Разом за главами № 1 - 12</b>	1 138,678		24,497	1 163,175
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова )	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	51,962			51,962
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			26,422	26,422
		<b>Разом</b>	1 190,640		50,919	1 241,559
		Податок на додану вартість			248,312	248,312

1	2	3	4	5	6	7
			1 190,640		299,231	1 489,871
<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>						

Проректор

А.В. Пантелеймонов

Інженер проектувальник у частині кошторисної документації



[підпис (ініціали, прізвище)]

В.Ю. Савчук

ФО-П



[підпис (ініціали, прізвище)]

В.Ю. Савчук



[підпис (ініціали, прізвище)]

Протиаварійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

## РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальнопромислових витратах	люд.год.	6 792,41
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі будівельні роботи	люд.год.	6 792,41
Вартість прямих і загальнопромислових витрат	грн.	1 138 678

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ	Показник	Кошторисний прибуток
1	2	люд.год.	грн./люд.год.	грн.
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальнопромислових витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Протиаварійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).	6 792,41	7,65	51 962
	Разом за видом будівництва	6 792,41		51 962
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальнопромислових витрат	6 792,41		51 962
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		51 962
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальнопромислових витрат будівництва) $1\ 138\ 678 * 0.15$	-		170 802
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $51\ 962 \leq 170\ 802$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		51 962

Склав: Інженер проектувальник у частині кошторисної документації В.Ю. Савчук

Перевірив: ФО-П В.Ю. Савчук

Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

**РОЗРАХУНОК № 6**

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 6 792,41  
загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 6 792,41

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна	Показник	Адміністративні витрати
		трудомісткість в прямих і ЗВВ		
1	2	люд.год.	грн./люд.год.	грн.
		3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).	6 792,41	3,89	26 422
	Разом за видом будівництва	6 792,41		26 422
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	6 792,41		26 422
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		26 422

Склав: Інженер проєктувальник у частині кошторисної документації В.Ю. Савчук

Перевірив: ФО-П В.Ю. Савчук



Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № \_\_\_\_\_

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Витрати труда</b>									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	4 756,23	72,64				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10					
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1 032,05	79,9729				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,90					
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	276,37	89,297				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	727,76	125,1003				
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	6 792,41	80,0523				
8		Середній розряд робіт	розряд	3,10					
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>									
1	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	15,988742	415,44				
					6 642				
2	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	743,74481	308,49				
					229 438				
3	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	743,74481	5,41				
					4 024				
4	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	99,37799	356,30				
					35 408				
5	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	10,27971	108,45				
					1 115				
6	С314-30-1	Перевезення будівельного	т	672,44	371,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)			249 630			
		Разом:	грн.	-	526 257	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	402,8448				
2	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	562,2372				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 359	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	5	Будівельне сміття	т	347,5387	-	-	-	-
2	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	247,7264	6,46	0,70	5,63	0,13
3	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	53,2496	1 600	173	1 395	32
		Разом:	грн.	-	2 344	455	1 843	47
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	6 792,41	543 748	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	526 257	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	3 703	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Дизельне паливо	кг	3 074,281	49,27		151 472,6834	
		Електроенергія	квт.г.	240,7655	5,754		1 385,3718	
		Мастильні матеріали	кг	146,1617	163,15		23 842,8503	
		Гідравлічна рідина	кг	2,3073	115,36		266,4972	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 вересня 2024 р.

Проректор

(підпис (ініціали, прізвище))

Інженер проектувальник у частині  
кошторисної документації

(підпис (ініціали, прізвище))

ФО-П

(підпис (ініціали, прізвище))

Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31. (інв. № 103000066).  
(найменування об'єкта будівництва)

**РОЗРАХУНОК № 1-2**  
**загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №**

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах  
K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 27 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Сдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуван ня [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-001</b>	<b>Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31. (інв. № 103000066).</b>										
1	КР3-2-1	11,203	120,2945	0,12	14,4353	125,10	1 805,86	8 824,42	2 338,66	7,48	899,80	5 044,32
			1 347,66		161,72		20 231	98 860	26 201		10 080	56 512
2	КР3-2-4	3,008	73,0568	0,12	8,7668	125,10	1 096,73	5 349,19	1 418,10	7,48	546,46	3 061,29
			219,75		26,37		3 299	16 090	4 265		1 644	9 208
3	КР20-35-3	425,71	-1,6800	0,12	-0,2016	125,10	-25,22	-109,38	-29,61	7,48	-12,57	-67,40
			-715,19		-85,82		-10 736	-46 564	-12 606		-5 351	-28 693
4	КР4-2-1	18,65	23,4880	0,12	2,8186	125,10	352,60	1 723,87	456,82	7,48	175,69	985,11
			438,05		52,57		6 576	32 150	8 519		3 277	18 372
5	КР4-2-1	97,11	23,4880	0,12	2,8186	125,10	352,60	1 723,87	456,82	7,48	175,69	985,11
			2 280,92		273,71		34 241	167 405	44 362		17 061	95 664
6	КР3-27-2	14,985	99,3164	0,12	11,9180	125,10	1 490,94	7 487,82	1 975,33	7,48	742,89	4 209,16
			1 488,26		178,59		22 342	112 205	29 600		11 132	63 074
7	КР20-40-1	325,03	1,6300	0,12	0,1956	125,10	24,47	106,13	28,73	7,48	12,19	65,39
			529,80		63,58		7 953	34 495	9 339		3 962	21 254
8	КР20-40-1	104,42	1,6300	0,12	0,1956	125,10	24,47	106,13	28,73	7,48	12,19	65,39
			170,20		20,42		2 555	11 082	3 000		1 273	6 828
9	КР20-41-1	2,4299	11,8640	0,12	1,4237	125,10	178,10	947,80	247,70	7,48	88,74	514,54
			28,83		3,46		433	2 303	601		216	1 250
10	С314-30-1	672,44	0,4110	0,12	0,0493	125,10	6,17	36,70	9,43	7,48	3,07	18,67
			276,37		33,16		4 149	24 679	6 341		2 064	12 554
	<b>Разом по кошторису</b>		<b>6 064,65</b>		<b>727,76</b>		<b>91 043</b>	<b>452 705</b>	<b>119 622</b>		<b>45 358</b>	<b>256 023</b>
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (91 043,00 + 452 705,00) * 0,007800											4 241
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (91 043,00 + 452 705,00) * 0,007800 * 0,220000											933
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (91 043,00 + 452 705,00) * 0,003739											2 033
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											<b>263 230</b>
	<b>Разом по зведеному кошторисному розрахунку</b>		<b>6 064,65</b>		<b>727,76</b>		<b>91 043</b>	<b>452 705</b>	<b>119 622</b>		<b>45 358</b>	<b>256 023</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											5 174
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											2 033
	<b>Всього загальноновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку</b>											<b>263 230</b>

Склав


Інженер проектувальник у частині кошторисної документації В.Ю. Савчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ФО-П В.Ю. Савчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).  
(найменування об'єкта будівництва)

**Об'єктний кошторис № 02-001**

Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).  
на будівництво  
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 1 138,678 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,79241 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 543,748 тис. грн.  
Вимірник одиничної вартості \_\_\_\_\_

Складений в поточних цінах станом на 27 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).	1 138,678		1 138,678	6,79241	543,748	
		Всього по кошторису	1 138,678		1 138,678	6,79241	543,748	

Інженер проектувальник у частині кошторисної документації  
Склад \_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] В.Ю. Савчук  
Перевірів \_\_\_\_\_ ФО-П [посада, підпис (ініціали, прізвище)] В.Ю. Савчук

Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066). Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 1 138,678 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 6,79241 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 543,748 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 27 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	11,203	13 085,02	6 073,01	146 591	78 556	68 035	98,0700	1 098,68
					7 012,01	1 812,41			20 304	22,2245	248,98
2	КР3-2-4	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	10 м3 кладки	3,008	6 876,63	2 194,81	20 685	14 083	6 602	65,4800	196,96
					4 681,82	667,37			2 007	7,5768	22,79
3	КР20-35-3 К0=-1	Віднімається: очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	100шт	425,71	-109,38	-	-46 564	-46 564	-	-1,6800	-715,19
					-109,38	-			-	-	-
4	КР4-2-1	Розбирання монолітних ділянок	1 м3 перекриття	18,65	2 894,76	1 633,98	53 987	23 136	30 474	17,3500	323,58
					1 240,53	483,34			9 014	6,1380	114,47
5	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3 перекриття	97,11	2 894,76	1 633,98	281 110	120 468	158 676	17,3500	1 684,86
					1 240,53	483,34			46 937	6,1380	596,06
6	КР3-27-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Розбирання монолітних залізобетонних перемичок (стос. - з/б балки) (Демонтаж)	1 м3 перемичок	14,985	7 825,59	413,59	117 266	109 710	6 198	97,3840	1 459,30
					7 321,33	166,49			2 495	1,9324	28,96
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну (стос. - існуюче сміття на зруйнованих поверхнях будівлі)	1 т сміття	325,03	106,13	-	34 495	34 495	-	1,6300	529,80
					106,13	-			-	-	-
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	104,42	106,13	-	11 082	11 082	-	1,6300	170,20
					106,13	-			-	-	-
9	КР20-41-1	Навантаження сміття	100 т	2,4299	2 949,11	2 733,60	7 166	524	6 642	3,3100	8,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	сміття		215,51	732,29			1 779	8,5540	20,79	
10	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	672,44	371,23	371,23	249 630		249 630			
						36,70			24 679	0,4110	276,37	
<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>							875 448	345 490	526 257		4 756,23	
									107 215		1 308,42	
Разом прямі витрати							грн.	875 448				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	3 701				
вартість ЕММ							грн.	526 257				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.		107 215			
заробітна плата робітників							грн.		345 490			
всього заробітна плата							грн.		452 705			
Загальновиробничі витрати							грн.	263 230				
трудоємність в загальновиробничих витратах							люд-г					727,76
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.		91 043			
<b>Всього по кошторису</b>							грн.	1 138 678				
Кошторисна трудоємність							люд-г					6 792,41
Кошторисна заробітна плата							грн.		543 748			

Склав


Інженер проектувальник у частині кошторисної документації

В.Ю. Савчук

Перевірів

ФО-П

В.Ю. Савчук

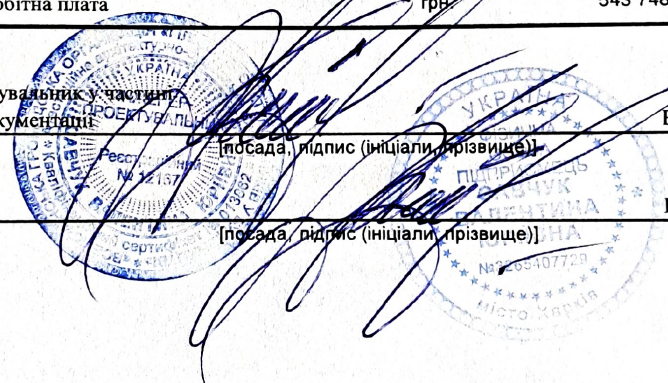


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Харківський національний університет  
імені В.Н. Каразіна  
(назва організації, що затверджує)



А.В. Пантелеймонов  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

Противарійні, невідкладні роботи (капітальний ремонт) будівлі учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, проспект Академіка Курчатова, 31, (інв. № 103000066).  
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: \_\_\_\_\_

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	112,03	
2	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3 кладки	30,08	
3	Віднімається: очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	шт	42 571	
4	Розбирання монолітних ділянок	м3 перекриття	18,65	
5	Розбирання монолітних перекриттів	м3 перекриття	97,11	
6	Розбирання монолітних залізобетонних перемичок (стос. - з/б балки)	м3 перемичок	14,985	Демонтаж
7	Навантаження сміття вручну (стос. - існуюче сміття на зруйнованих поверхах будівлі)	т сміття	325,03	
8	Навантаження сміття вручну	т сміття	104,42	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	242,99	
10	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	672,44	

Склад Інженер проектувальник у частині кошторисної документації В.Ю. Савчук  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів ФО-П В.Ю. Савчук  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))