

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи (залишки) № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Водопровід В1 № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на Система Т3 № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на Каналізація К1 № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на влаштування систем опалення та вентиляції № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання систем вентиляції та опалення № 02-01-06	-----
13. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-07	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
15. Локальний кошторис на Електромонтажні роботи № 02-01-08	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
17. Локальний кошторис на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування № 02-01-09	-----
18. Локальний кошторис на Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу № 02-01-010	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
20. Локальний кошторис на Монтаж устаткування для кухні № 02-01-011	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
22. Локальний кошторис на придбання устаткування Меблі № 02-01-012	-----
23. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для кухні № 02-01-013	-----
24. Об'єктний кошторис : Пірс № 03-01	-----

25. Локальний кошторис на пірс № 03-01-01	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	-----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування технологічне обладнання пірса № 03-01-02	-----
28. Об'єктний кошторис : Мережі 0,4 кВ (від КТП-10/0,4кВ до ВРП НЖК) № 04-01	-----
29. Локальний кошторис на Монтажні роботи № 04-01-01	-----
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
31. Локальний кошторис на Земляні роботи № 04-01-02	-----
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02	-----
33. Об'єктний кошторис : Мережа СКС № 04-02	-----
34. Локальний кошторис на Монтажні роботи № 04-02-01	-----
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	-----
36. Локальний кошторис на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування № 04-02-02	-----
37. Об'єктний кошторис : Мережі електропостачання пірсу № 04-03	-----
38. Локальний кошторис на Земляні роботи № 04-03-01	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01	-----
40. Локальний кошторис на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування № 04-03-02	-----
41. Локальний кошторис на Монтажні роботи № 04-03-03	-----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-03	-----
43. Об'єктний кошторис : Мережі електропостачання насосів біосептику № 04-04	-----
44. Локальний кошторис на Земляні роботи № 04-04-01	-----
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-01	-----
46. Локальний кошторис на Монтажні роботи № 04-04-02	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-02	-----
48. Локальний кошторис на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування № 04-04-03	-----
49. Об'єктний кошторис : Блискавкозахист. Доземні провідники. Заземлюючий пристрій № 04-05	-----

50. Локальний кошторис на Монтажні роботи № 04-05-01	-----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-05-01	-----
52. Об'єктний кошторис : Дощова каналізація № 06-01	-----
53. Локальний кошторис на Дощова каналізація № 06-01-01	-----
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
55. Об'єктний кошторис : К1 зовнішні мережі № 06-02	-----
56. Локальний кошторис на Зовнішня каналізація К1 № 06-02-01	-----
57. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
58. Об'єктний кошторис : К1 дренажна система № 06-03	-----
59. Локальний кошторис на Дренажна система К1 № 06-03-01	-----
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	-----
61. Об'єктний кошторис : Підпірні стіни № 07-01	-----
62. Локальний кошторис на Підпірна стіна ПС-1 № 07-01-01	-----
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
64. Локальний кошторис на Підпірна стіна ПС-2 № 07-01-02	-----
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
66. Об'єктний кошторис : Дорожні роботи № 07-02	-----
67. Локальний кошторис на Дорожні роботи № 07-02-01	-----
68. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
69. Об'єктний кошторис : Пішохідне огороження № 07-03	-----
70. Локальний кошторис на Встановлення направляючої пішохідної огорожі № 07-03-01	-----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----
72. Об'єктний кошторис : Мережа з/освітлення № 07-04	-----
73. Локальний кошторис на Земляні роботи № 07-04-01	-----
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	-----
75. Локальний кошторис на Монтажні роботи № 07-04-02	-----

76. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-02	-----
77. Локальний кошторис на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування № 07-04-03	-----
78. Об'єктний кошторис : Улаштування мережі з/освітлення ангару № 07-05	-----
79. Локальний кошторис на Монтажні роботи № 07-05-01	-----
80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-01	-----
81. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення № 07-06	-----
82. Локальний кошторис на Озеленення № 07-06-01	-----
83. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-01	-----
84. Локальний кошторис на Спуск до води № 07-06-02	-----
85. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-02	-----

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Кошторисна вартість об`єкта20773,424 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість36,10703 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата3031,745 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи (залишки)	13130,646	-	13130,646	27,12526	2281,536	-
2	02-01-02	на Водопровід В1	188,714	-	188,714	0,50156	42,508	-
3	02-01-03	на Система ТЗ	77,178	-	77,178	0,08557	7,124	-
4	02-01-04	на Каналізація К1	127,334	-	127,334	0,22353	19,22	-
5	02-01-05	на влаштування систем опалення та вентиляції	2002,628	8,898	2011,526	3,51371	289,414	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання обладнання систем вентиляції та опалення	-	1841,345	1841,345	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи	49,677	-	49,677	0,34828	38,531	-
8	02-01-08	на Електромонтажні роботи	1362,4	-	1362,4	3,52785	286,333	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	-	96,557	96,557	-	-	-
10	02-01-010	на Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу	167,038	-	167,038	0,75003	64,526	-

11	02-01-011	на Монтаж устаткування для кухні	3,433	-	3,433	0,03124	2,553	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Меблі	3,544	944,846	948,39	-	-	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Обладнання для кухні	1,973	767,213	769,186	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	17114,565	3658,859	20773,424	36,10703	3031,745	-

Головний архітектор проекту


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи (залишки)	<u>23,99040</u> 1897,973	-	<u>0,23249</u> 20,494	<u>0,00014</u> 0,012	-	<u>24,22303</u> 1918,479	<u>2,90223</u> 363,057	<u>27,12526</u> 2281,536
02-01-02	Водопровід В1	<u>0,40757</u> 33,013	-	<u>0,04710</u> 3,629	-	-	<u>0,45467</u> 36,642	<u>0,04689</u> 5,866	<u>0,50156</u> 42,508
02-01-03	Система ТЗ	<u>0,07744</u> 6,107	-	-	-	-	<u>0,07744</u> 6,107	<u>0,00813</u> 1,017	<u>0,08557</u> 7,124
02-01-04	Каналізація К1	<u>0,20229</u> 16,564	-	-	-	-	<u>0,20229</u> 16,564	<u>0,02124</u> 2,656	<u>0,22353</u> 19,22
02-01-05	влаштування систем опалення та вентиляції	<u>2,59962</u> 201,937	<u>0,45274</u> 36,74	<u>0,15165</u> 11,995	-	-	<u>3,20401</u> 250,672	<u>0,30970</u> 38,742	<u>3,51371</u> 289,414
02-01-06	придбання устаткування придбання обладнання систем вентиляції та опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,32040	0,32040	0,02788	0,34828
02-01-08	Електромонтажні роботи	-	3,04037	0,17572	-	-	35,013	3,518	38,531
02-01-09	придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	-	232,294	15,034	-	-	3,21609	0,31176	3,52785
02-01-10	Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу	-	-	-	-	-	247,328	39,005	286,333
02-01-11	Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу	-	0,55359	0,00028	-	0,13600	0,68987	0,06016	0,75003
02-01-12	Монтаж устаткування для кухні	-	42,108	0,019	-	-	56,989	7,537	64,526
02-01-13	придбання устаткування Меблі	-	0,02880	0,00016	-	-	0,02896	0,00228	0,03124
02-01-14	придбання устаткування Обладнання для кухні	-	2,254	0,013	-	-	2,267	0,286	2,553
02-01-15	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-16	Обладнання для кухні	-	-	-	-	-	-	-	-


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>27,27732</u> 2155,594	<u>4,07550</u> 313,396	<u>0,60740</u> 51,184	<u>0,00014</u> 0,012	<u>0,45640</u> -	<u>32,41676</u> 2570,061	<u>3,69027</u> 461,684	<u>36,10703</u> 3031,745

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи (залишки)

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість13130,646 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість27,12526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2281,536 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Фундаменти									
1	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундамент и щебеневої	1 м3	18,2	1847,38	136,48	33622	2984	2484	2,4000	43,68
					163,94	40,41			735	0,5009	9,12
2	КБ6-1-1	Улаштування бет онної підгот овки	100м3	0,182	426281,38	2459,78	77583	1874	448	150,7000	27,43
					10294,32	965,14			176	10,6641	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					111205	4858	<u>2932</u> 911		<u>71,11</u> 11,06
		Разом будівельні роботи, грн.					111205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103415				
		всього заробітна плата, грн.					5769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3481				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1234				
		Всього будівельні роботи, грн.					114686				

		Всього по розділу 2					114686				
		Разом прямі витрати по підземній частині					111205	4858	<u>2932</u> 911		<u>71,11</u> 11,06
		Разом будівельні роботи, грн.					111205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103415				
		всього заробітна плата, грн.					5769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3481				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1234				
		Всього будівельні роботи, грн.					114686				

		Всього по підземній частині					114686				
		Б. Надземна частина									
3	КБ9-71-1	Вигот овлення монорейок, балок т а інших подібних конст рукцій промислових будівель	т	0,16383	<u>5202,46</u> 3009,61	<u>1568,59</u> 237,66	852	493	<u>257</u> 39	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>6,11</u> 0,41
4	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,06815328	<u>1395,37</u> 426,81	<u>80,52</u> 5,78	95	29	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,33</u> -
5	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,06815328	<u>2798,37</u> 318,85	<u>58,60</u> 6,47	191	22	<u>4</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,25</u> 0,01
6	КР3-45-1	Улашт ування перемичок із мет алевих балок (ПР10)	1 т	0,037	<u>50441,68</u> 13431,80	<u>851,52</u> 251,24	1866	497	<u>32</u> 9	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>7,28</u> 0,12
7	КР3-45-1	Улашт ування перемичок із мет алевих балок (ПР11)	1 т	0,032	<u>50441,68</u> 13431,80	<u>851,52</u> 251,24	1614	430	<u>27</u> 8	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>6,29</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,069	<u>53858,97</u>	-	3716	-	-	-	-
9	C111-130	Гайки шестигранні оцинковані, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,0006	<u>92327,30</u>	-	55	-	-	-	-
10	C130-39 варіант 1	Шпилька M12 мм	т	0,003	<u>52710,78</u>	-	158	-	-	-	-
11	C111-1870	Шайби	т	0,000156	<u>40787,96</u>	-	6	-	-	-	-
12	КБ7-20-5	Улашт ування мет алевих перемичок ПР6:- ПР9	т	0,0842	<u>3736,82</u> <u>1432,86</u>	<u>770,44</u> <u>90,04</u>	315	121	<u>65</u> <u>8</u>	<u>19,2900</u> <u>1,1145</u>	<u>1,62</u> <u>0,09</u>
13	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 75x6	т	0,06	<u>48006,76</u>	-	2880	-	-	-	-
14	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий 50x5	т	0,03	<u>48006,76</u>	-	1440	-	-	-	-
15	C1110-171 варіант 2	Полоса гарячекатана 4x50-B-1	т	0,0042	<u>45021,31</u>	-	189	-	-	-	-
Розділ 1. Перекриття (виконано)											
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 1					-				
Розділ 2. Покрівля											
		Покрівля з металочерепиці по дерев'яним кроквам, площа 580м2									
16	КБ12-20-3	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,2845	<u>951,96</u> <u>835,37</u>	<u>116,59</u> <u>36,26</u>	4079	3579	<u>500</u> <u>155</u>	<u>10,9700</u> <u>0,4017</u>	<u>47</u> <u>1,72</u>
17	C1555-108 варіант 1	Мембрана супердифузійна Roofer RS	м2	471,3	<u>19,25</u>	-	9073	-	-	-	-
18	C114-11-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Ізоват-135	м3	119,48	<u>7052,64</u>	-	842649	-	-	-	-
19	& C111- 1689-М варіант 1	Металочерепиця.	м2	30	<u>460,94</u>	-	13828	-	-	-	-
20	КБ9-40-1	Підшивка софітом Монтаж профілів кріплення софіту	100м	3,0834	<u>1703,07</u> <u>1596,42</u>	<u>44,94</u> <u>13,96</u>	5251	4922	<u>139</u> <u>43</u>	<u>20,4800</u> <u>0,1729</u>	<u>63,15</u> <u>0,53</u>
21	& C126- 1308-1	Ј-профіль стартовий BRYZA ПВХ 3 м	м	205,56	<u>94,15</u>	-	19353	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C126-1308-1 варіант 2	Кутовий профіль для софіта	м	102,78	<u>211,34</u>	-	21722	-	-	-	-
23	КБ34-60-18	Облицювання каркасів перфорованим софіт ом	100м2	0,41	<u>14606,58</u> 14307,15	<u>76,05</u> 23,62	5989	5866	<u>31</u> 10	<u>195,0000</u> 0,2926	<u>79,95</u> 0,12
24	& C111-1713-1 варіант 1	Перфорована панель (софіт)	м2	42,23	<u>665,00</u>	-	28083	-	-	-	-
25	КБ9-40-1	Монтаж вітрової планки	100м	1,028	<u>1703,07</u> 1596,42	<u>44,94</u> 13,96	1751	1641	<u>46</u> 14	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>21,05</u> 0,18
26	& C126-1309-1 варіант 3	Вітрова планка металева Н=200мм	м	70,4	<u>201,56</u>	-	14190	-	-	-	-
27	& C126-1309-1 варіант 4	Вітрова планка металева Н=100мм (торцева металева)	м	32,4	<u>151,19</u>	-	4899	-	-	-	-
28	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,7	<u>1914,52</u> 1247,90	<u>363,00</u> 96,48	1340	874	<u>254</u> 68	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>11,76</u> 0,73
29	C121-394 варіант 2	Покрівельна огорожа КО-30.6	пм	70	<u>708,78</u>	-	49615	-	-	-	-
30	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	1,38	<u>44323,98</u> 4365,69	-	61167	6025	-	55,3600	76,4
31	& C113-1352-1 варіант 7	Ринва 130 мм	м	72	<u>234,69</u>	-	16898	-	-	-	-
32	& C113-1352-1 варіант 8	Труба водосточна 100мм	м	66	<u>185,73</u>	-	12258	-	-	-	-
33	& C113-1352-2 варіант 23	Заглушка ринви 130мм (ліва)	шт	2	<u>175,53</u>	-	351	-	-	-	-
34	& C113-1352-2 варіант 11	Заглушка ринви 130мм (права)	шт	2	<u>175,53</u>	-	351	-	-	-	-
35	& C113-1352-2 варіант 30	Воронка ринви 130мм	шт	8	<u>459,09</u>	-	3673	-	-	-	-
36	& C113-1352-2 варіант 31	Муфта ринви 130мм	шт	24	<u>255,09</u>	-	6122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C113-1352-2 варіант 32	Кронштейн ринви 130мм	шт	120	<u>183,69</u>	-	22043	-	-	-	-
38	& C113-1352-2 варіант 33	Коліно 60 гр для труби водостічної 100мм	шт	24	<u>306,09</u>	-	7346	-	-	-	-
39	& C113-1352-2 варіант 28	Хомут для труби водостічної 100мм	шт	40	<u>191,34</u>	-	7654	-	-	-	-
40	& C113-1352-2 варіант 17	Кронштейн для труби водостічної 100мм	шт	40	<u>191,34</u>	-	7654	-	-	-	-
41	& C113-1352-2 варіант 34	З'єднувач труби водостічної 100мм	шт	24	<u>173,49</u>	-	4164	-	-	-	-
42	& C111-180-30-1Щ варіант 3	Дюбелі монтажні	шт	160	<u>6,12</u>	-	979	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1172482	22907	970		299,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1172482		290		3,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1148605				
		всього заробітна плата, грн.					23197				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4542				
		Всього будівельні роботи, грн.					1185758				

		Всього по розділу 2					1185758				
		Розділ 3. Вентканали									
43	КБ9-75-2	Обшивка вентканалів вище покрівлі Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.	т	0,093	<u>22501,83</u>	<u>5568,18</u>	2093	1291	<u>518</u>	<u>176,0000</u>	<u>16,37</u>
44	& C124-31-1 варіант 1	Труба профільна 20х30х1,5	т	0,09858	<u>44641,11</u>	-	4401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,093	<u>13802,15</u>	<u>1527,81</u>	1284	834	<u>142</u>	<u>117,7600</u>	<u>10,95</u>
					8967,42	145,02			13	1,7764	0,17
46	КБ9-47-1	Облицювання профільованим листом	100м2	0,307	<u>4243,77</u>	<u>299,83</u>	1303	1091	<u>92</u>	<u>47,8400</u>	<u>14,69</u>
					3553,56	85,38			26	1,0649	0,33
47	& С111-1807-1 варіант 2	Профлист ПК-20	м2	30,7	<u>353,56</u>	-	10854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапет и, зв'язи і т.п.] із листу оцинкованої сталі	100м2	0,23984	<u>10747,25</u>	<u>192,81</u>	2578	2277	<u>46</u>	<u>132,8000</u>	<u>31,85</u>
					9495,20	51,69			12	0,5247	0,13
49	& С111-1131-2 варіант 2	Кутики 40х40 з листової сталі з полімерним покриттям, товщина 0,45 мм,	м	52,3	<u>71,49</u>	-	3739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& С111-1131-2 варіант 3	Планка накривна (шириною 100мм) 0,45мм	м	27,9	<u>152,09</u>	-	4243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& С111-1131-2 варіант 4	Фартух з листової сталі (шириною 630 мм) 0,45мм	м	27	<u>504,72</u>	-	13627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,157	<u>22501,83</u>	<u>5568,18</u>	3533	2179	<u>874</u>	<u>176,0000</u>	<u>27,63</u>
					13879,36	373,53			59	4,1760	0,66
53	& С124-31-1 варіант 1	Труба профільна 20х30х1,5	т	0,16642	<u>44641,11</u>	-	7429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,157	<u>13802,15</u>	<u>1527,81</u>	2167	1408	<u>240</u>	<u>117,7600</u>	<u>18,49</u>
					8967,42	145,02			23	1,7764	0,28
55	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	6	<u>231,13</u>	<u>6,91</u>	1387	1308	<u>41</u>	<u>3,0500</u>	<u>18,3</u>
					218,08	2,15			13	0,0266	0,16
56	& С111-1131-1 варіант 3	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з полімерним покриттям, товщина 0,45 мм,	м2	12,86	<u>283,07</u>	-	3640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					62278	10388	<u>1953</u>		<u>138,28</u>
									181		2,12
		Разом будівельні роботи, грн.					62278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49937				
		всього заробітна плата, грн.					10569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					68393				

		Всього по розділу 3					68393				
		Розділ 4. Перегородки									
57	КБ8-7-3	Мурування з цегли керамічної ст овпчиків прямокут них неармованих при висот і поверху до 4 м ДЕМОНТАЖ	1 м3	0,33	<u>917,56</u>	<u>90,22</u>	303	273	<u>30</u>	<u>9,6640</u>	<u>3,19</u>
					827,34	37,42			12	0,4134	0,14
58	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6105	<u>106,13</u>	-	65	65	-	1,6300	1
					106,13	-			-	-	-
59	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,6105	<u>158,15</u>	<u>158,15</u>	97	-	<u>97</u>	-	-
					-	20,00			12	0,2240	0,14
60	КБ8-7-3	Мурування з цегли керамічної ст овпів прямокут них неармованих при висот і поверху до 4 м (т ехнічний поверх під дверні коробки,для влашт ування покрівлі)	1 м3	1,9	<u>5954,83</u>	<u>112,78</u>	11314	1965	<u>214</u>	<u>12,0800</u>	<u>22,95</u>
					1034,17	46,77			89	0,5168	0,98
61	КБ8-7-3	Мурування з цегли керамічної ст овпів прямокут них неармованих при висот і поверху до 4 м (для влашт ування покрівлі)	1 м3	1,2	<u>5954,83</u>	<u>112,78</u>	7146	1241	<u>135</u>	<u>12,0800</u>	<u>14,5</u>
					1034,17	46,77			56	0,5168	0,62
62	КБ10-94-3	Улашт ування перегородок на мет алевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокарт онними лист ами або гіпсоволокнист ими плит ами в один шар з ізоляцією у жит лових і громадських будівлях (т ехнічний поверх)	100м2	3,106	<u>66463,67</u>	<u>271,40</u>	206436	74101	<u>843</u>	<u>306,0600</u>	<u>950,62</u>
					23857,38	174,03			541	2,0328	6,31
63	С126-1300 варіант 3	Профіль CW-100	м	748	<u>81,36</u>	-	60857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& С126- 1300-1 варіант 2	Профіль UW-100	м	495	<u>66,24</u>	-	32789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	С126-1300 варіант 4	Профіль CW – 50	м	143	<u>61,21</u>	-	8753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	С126-1300 варіант 5	Профіль UW – 50	м	154	<u>35,01</u>	-	5392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& С126- 1300-1 варіант 3	Профіль UD-27	м	99	<u>36,02</u>	-	3566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	С112-288 варіант 1	Дерев'яні перемички для дверей	м3	0,21075	<u>9920,33</u>	-	2091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C112-288 варіант 2	Дерев'яні стійки для встановлення дверей (дошка 150х50мм)	м3	0,486	<u>9920,33</u>	-	4821	-	-	-	-
70	& C114-5-У- 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, клас НГ товщ.100мм	м2	319,918	<u>442,10</u>	-	141436	-	-	-	-
71	& C1545- 205-1	Кутик металевий для скріплення дерев'яних елементів	шт	60	<u>92,15</u>	-	5529	-	-	-	-
		Металопластикові конструкції перегородок (2-й поверх, прим.4,11)			-	-			-	-	-
72	КБ9-36-1	Монтаж перегородок зі склінням	100м2	0,1554	<u>45525,44</u>	<u>2211,78</u>	7075	6254	<u>344</u>	<u>476,8000</u>	<u>74,09</u>
					40246,69	614,79			96	6,3288	0,98
73	& C126- 1145-1	Металопластикові конструкції перегородки з дверима ,розм.2670х3000(Н)мм	шт	1	<u>30242,48</u>	-	30242	-	-	-	-
74	& C126- 1145-1 варіант 1	Металопластикові конструкції перегородки з дверима ,розм.2510х3000(Н)мм	шт	1	<u>28227,48</u>	-	28227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					556139	83899	<u>1663</u>		<u>1066,35</u>
									806		9,17
		Разом будівельні роботи, грн.					556139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470577				
		всього заробітна плата, грн.					84705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16146				
		Всього будівельні роботи, грн.					603854				

		Всього по розділу 4					603854				
		Розділ 5. Перегородки в санузлах і душових									
75	КБ10-12-1	Улаштування перегородок з ламінованого ДСП у санвузлах і душових	100м2	0,416	<u>18722,19</u>	-	7788	4287	-	140,4600	58,43
					10305,55	-			-	-	-
76	& C123-497- 1 варіант 4	Перегородки з ЛДСП (ламінованого ДСП) (компл.)	м2	41,6	<u>2759,23</u>	-	114784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної т овщиною в 1/2 цегли при висот і поверху до 4 м (приміщення8)	100м2	0,088	<u>65541,50</u>	<u>1252,41</u>	5768	1311	<u>110</u>	<u>191,1800</u>	<u>16,82</u>
					14902,48	519,40			46	5,7392	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					128340	5598	<u>110</u>		<u>75,25</u>
									46		0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					128340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122632				
		всього заробітна плата, грн.					5644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3286				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1137				
		Всього будівельні роботи, грн.					131626				

		Всього по розділу 5					131626				
		Розділ 6. Вікна									
78	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,576	<u>2109,17</u>	<u>96,93</u>	1215	1154	<u>56</u>	<u>27,3000</u>	<u>15,72</u>
					2003,00	62,15			36	0,7260	0,42
79	С123-385	Зливи віконні	м	59,7312	<u>258,03</u>	-	15412	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
80	& С111-134-1	Саморізи 3,5х35 мм	шт	228	<u>0,20</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	С111-1896	Гермобутил	кг	16,9	<u>214,75</u>	-	3629	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ВІКНА ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
82	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(виконано 1шт. 0,96м2)	100м2	0,0292	<u>16904,58</u>	<u>1082,39</u>	494	458	<u>32</u>	<u>191,3300</u>	<u>5,59</u>
					15675,67	694,05			20	8,1070	0,24
83	С126-15	Вікно металопластикове вертикально-роздвіжне 0,8х1,2м,	шт	2	<u>3376,72</u>	-	6753	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
84	С126-16	Вікна металопластикові 1,0_1,0м (внутрішнє чергового)	шт	1	<u>4429,44</u>	-	4429	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
85	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>232,48</u>	-	697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& С111-196А	Герметик силіконовий 0,3л	шт	2	<u>248,51</u>	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& С1545-44-1	Дюбель 100х10мм	100шт	0,17	<u>734,71</u>	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,022	<u>2441,86</u> 2312,62	<u>129,24</u> 82,87	54	51	3 2	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>0,69</u> 0,02
89	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>232,48</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
90	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові ширина 300 мм	м	2,244	<u>510,99</u> -	- -	1147	-	- -	- -	- -
91	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,022	<u>2109,17</u> 2003,00	<u>96,93</u> 62,15	46	44	2 1	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>0,6</u> 0,02
92	C123-385 варіант 3	Зливи віконні	м	2,2814	<u>258,03</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
93	& C111-134-1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	8	<u>0,20</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
94	C111-1896 варіант 2	Гермобутил	кг	0,64614	<u>214,75</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
95	КБ9-36-1	Монтаж фрамуги з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,01	<u>45525,44</u> 40246,69	<u>2211,78</u> 614,79	455	402	22 6	<u>476,8000</u> 6,3288	<u>4,77</u> 0,06
96	C126-896 варіант 2	Фрамуга із алюмінієвих сплавів (1,5_0,46)	шт	1	<u>5173,70</u> -	- -	5174	-	- -	- -	- -
97	КБ10-20-3	ВІКНА ДРУГИЙ ПОВЕРХ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0429	<u>10211,01</u> 9430,72	<u>720,51</u> 462,01	438	405	31 20	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>4,86</u> 0,23
98	C126-24 варіант 2	Вікна металопластикові, розм. 1,3x1,65м	шт	2	<u>18496,33</u> -	- -	36993	-	- -	- -	- -
99	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0496	<u>7812,84</u> 7210,94	<u>563,81</u> 361,53	388	358	28 18	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>4,3</u> 0,21
100	C126-58 варіант 2	Вікна металопластикові В3, розм.1,6x3,1м	шт	1	<u>36394,00</u> -	- -	36394	-	- -	- -	- -
101	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>232,48</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
102	& C111-196A	Герметик силіконовий 0,3л	шт	1	<u>248,51</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
103	& C1545-44-1	Дюбель 100x10мм	100шт	0,17	<u>734,71</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
104	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,066	<u>2441,86</u> 2312,62	<u>129,24</u> 82,87	161	153	8 5	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>2,08</u> 0,06
105	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>232,48</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ10-28-5	Двері Д1(7шт.),Д2(5шт) Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10	1 блок	12	<u>422,74</u> 397,50	- -	5073	4770	- -	5,2200	62,64
118	& С123-199- 2 варіант 6	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-10, площа 2,10 м2	шт	12	<u>5916,29</u> -	- -	70995	-	- -	- -	- -
119	& С123-333- 2	Коробка дверна	комплект	12	<u>1700,86</u> -	- -	20410	-	- -	- -	- -
120	& С111- 1490-1	Саморіз 4,8x125	шт	112	<u>1,20</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
121	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	13	<u>232,48</u> -	- -	3022	-	- -	- -	- -
122	С111-956 варіант 2	Петля дверна	шт	24	<u>221,21</u> -	- -	5309	-	- -	- -	- -
123	& С111-134- 1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	96	<u>0,20</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
124	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	12	<u>1020,15</u> -	- -	12242	-	- -	- -	- -
125	КБ10-28-4	Двері 70 (Д3) Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	1	<u>409,79</u> 385,32	- -	410	385	- -	5,0600	5,06 -
126	& С123-199- 2 варіант 4	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-7, площа 1,40 м2	шт	1	<u>3417,62</u> -	- -	3418	-	- -	- -	- -
127	& С123-333- 2	Коробка дверна	комплект	1	<u>1700,86</u> -	- -	1701	-	- -	- -	- -
128	& С111- 1490-1	Саморіз 4,8x125	шт	8	<u>1,20</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
129	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>232,48</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
130	С111-956 варіант 2	Петля дверна	шт	2	<u>221,21</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
131	& С111-134- 1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	16	<u>0,20</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
132	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами Д4 (1 шт.)	шт	1	<u>1020,15</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1	<u>422,74</u> 397,50	- -	423	398	- -	5,2200	5,22
134	& С123-199-2 варіант 2	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-9, площа 1,80 м2	шт	1	<u>5326,73</u> -	- -	5327	-	- -	- -	- -
135	& С123-333-2	Коробка дверна	комплект	1	<u>1700,86</u> -	- -	1701	-	- -	- -	- -
136	& С111-1490-1	Саморіз 4,8x125	шт	8	<u>1,20</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
137	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>232,48</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
138	С111-956 варіант 2	Петля дверна	шт	2	<u>221,21</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
139	& С111-134-1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	16	<u>0,20</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
140	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1020,15</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
141	КБ10-96-2	Двері металеві протипожежні (Дмз-1,Дмз-2, Д-5) Установлення дверей металевих протипожежних	100м2	0,13002	<u>23239,48</u> 19586,94	<u>1401,43</u> 364,20	3022	2547	<u>182</u> 47	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>30,61</u> 0,46
142	С121-251 варіант 8	Двері сталеві протипожежні 1500x2200 мм , зовнішні	шт	1	<u>40344,07</u> -	- -	40344	-	- -	- -	- -
143	С121-251 варіант 7	Двері сталеві протипожежні 1300x2100 мм, зовнішні	шт	2	<u>30269,07</u> -	- -	60538	-	- -	- -	- -
144	С121-251 варіант 9	Двері сталеві 1010x2100 мм (ЕІ30), внутрішні	шт	2	<u>22209,07</u> -	- -	44418	-	- -	- -	- -
145	КБ9-36-2	Монтаж дверей з алюмінієвих сплавів, Д-6	100м2	0,02121	<u>33820,36</u> 29172,10	<u>1618,52</u> 522,72	717	619	<u>34</u> 11	<u>345,6000</u> 6,0684	<u>7,33</u> 0,13
146	С126-384 варіант 2	Двері із алюмінієвих сплавів з однопольними полотнами ,розм. 1,01x2,1 ДВЕРІ ДРУГИЙ ПОВЕРХ Двері Д1,Д2 (14шт.)	шт	1	<u>25194,79</u> -	- -	25195	-	- -	- -	- -
147	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-10	1 блок	14	<u>422,74</u> 397,50	- -	5918	5565	- -	5,2200	73,08
148	& С123-199-2 варіант 6	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-10, площа 2,10 м2	шт	14	<u>5916,29</u> -	- -	82828	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C123-333-2	Коробка дверна	комплект	14	<u>1700,86</u>	-	23812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C111-1490-1	Саморіз 4,8x125	шт	48	<u>1,20</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	10	<u>232,48</u>	-	2325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C111-956 варіант 2	Петля дверна	шт	28	<u>221,21</u>	-	6194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& C111-134-1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	64	<u>0,20</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	14	<u>1020,15</u>	-	14282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	КБ10-96-2	Двері металеві протипожежні Установлення дверей металевих протипожежних	100м2	0,02121	<u>23239,48</u>	<u>1401,43</u>	493	415	<u>30</u>	<u>235,4200</u>	<u>4,99</u>
					19586,94	364,20			8	3,5100	0,07
156	C121-251 варіант 9	Двері сталеві 1010x2100 мм (ЕІ30), внутрішні	шт	1	<u>22209,07</u>	-	22209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ									
		Двері 80 (Д6,Д7)									
157	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	9	<u>422,74</u>	-	3805	3578	-	5,2200	46,98
					397,50	-			-	-	-
158	& C123-199-2 варіант 7	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-9, площа 1,89 м2	шт	9	<u>5326,73</u>	-	47941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	& C123-333-2	Коробка дверна	комплект	9	<u>1700,86</u>	-	15308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	& C111-1490-1	Саморіз 4,8x125	шт	72	<u>1,20</u>	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	17	<u>232,48</u>	-	3952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C111-956 варіант 2	Петля дверна	шт	18	<u>221,21</u>	-	3982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& C111-134-1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	272	<u>0,20</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	9	<u>1020,15</u>	-	9181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Двері 70 (Д10)									
165	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-19-8	1 блок	8	<u>409,79</u>	-	3278	3083	-	5,0600	40,48
					385,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C123-199-2 варіант 8	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 19-8, площа 1,52 м2	шт	8	<u>4029,62</u>	-	32237	-	-	-	-
167	& C123-333-2	Коробка дверна	комплект	8	<u>1700,86</u>	-	13607	-	-	-	-
168	& C111-1490-1	Саморіз 4,8x125	шт	24	<u>1,20</u>	-	29	-	-	-	-
169	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	8	<u>232,48</u>	-	1860	-	-	-	-
170	C111-956 варіант 2	Петля дверна	шт	16	<u>221,21</u>	-	3539	-	-	-	-
171	& C111-134-1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	42	<u>0,20</u>	-	8	-	-	-	-
172	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	<u>1020,15</u>	-	8161	-	-	-	-
173	КБ10-28-4	Двері 70 (Д10) Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	1	<u>409,79</u> 385,32	-	410	385	-	5,0600	5,06
174	& C123-199-2 варіант 4	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-7, площа 1,40 м2	шт	1	<u>3417,62</u>	-	3418	-	-	-	-
175	& C123-333-2	Коробка дверна	комплект	1	<u>1700,86</u>	-	1701	-	-	-	-
176	& C111-1490-1	Саморіз 4,8x125	шт	8	<u>1,20</u>	-	10	-	-	-	-
177	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>232,48</u>	-	232	-	-	-	-
178	C111-956 варіант 2	Петля дверна	шт	2	<u>221,21</u>	-	442	-	-	-	-
179	& C111-134-1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	16	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
180	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1020,15</u>	-	1020	-	-	-	-
181	КБ10-96-2	Двері металеві протипожежні Установлення дверей металевих протипожежних	100м2	0,02121	<u>23239,48</u> 19586,94	<u>1401,43</u> 364,20	493	415	<u>30</u> 8	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>4,99</u> 0,07
182	C121-251 варіант 9	Двері сталеві 1010x2100 мм (EI30), внутрішні	шт	1	<u>22209,07</u>	-	22209	-	-	-	-
		Лиштва і добори			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C123-360 варіант 2	Лиштва	м	429	<u>215,34</u>	-	92381	-	-	-	-
184	C123-360 варіант 4	Добір дверний 300мм	м	138,6	<u>530,70</u>	-	73555	-	-	-	-
185	C123-360 варіант 3	Добір дверний 150мм	м	16,8	<u>265,50</u>	-	4460	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					813326	22160	<u>276</u> 74		<u>286,44</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					813326 790890 22234 12650 34,49 4310 825976				

		Всього по розділу 7					825976				
		Розділ 8. Підлоги									
		1-й ПОВЕРХ									
		Тип1									
186	КБ15-26-1	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11,16	<u>1422,76</u> 413,91	<u>1,08</u> 0,92	15878	4619	<u>12</u> 10	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>59,26</u> 0,12
187	КБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт (сходова площадка)	100м2	0,0325	<u>106168,23</u> 12129,02	<u>39,04</u> 33,25	3450	394	<u>1</u> 1	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>5,06</u> 0,01
188	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	24,7	<u>13,12</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
		Тип2, Тип 3									
189	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,3211	<u>11566,53</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	49980	17379	<u>436</u> 371	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>243,06</u> 4,46
190	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари (з урахуванням заведення на стіни на 120мм)	100м2	5,0951	<u>7173,41</u> 1719,15	<u>342,44</u> 111,12	36549	8759	<u>1745</u> 566	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>111,07</u> 6,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C111-307 варіант 1	Матеріал гідроізоляційний для нижнього шару	м2	585,9365	<u>65,35</u>	-	38291	-	-	-	-
192	C111-307 варіант 2	Матеріал гідроізоляційний для верхнього шару	м2	575,7463	<u>65,35</u>	-	37625	-	-	-	-
193	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	4,3211	<u>2456,59</u>	<u>21,69</u>	10615	10521	<u>94</u>	<u>32,7800</u>	<u>141,65</u>
					2434,90	18,47			80	0,2220	0,96
194	C114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	22,03761	<u>4601,67</u>	-	101410	-	-	-	-
195	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,3211	<u>11566,53</u>	<u>100,86</u>	49980	17379	<u>436</u>	<u>56,2500</u>	<u>243,06</u>
					4021,88	85,89			371	1,0323	4,46
196	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм	100м2	4,3211	<u>11771,99</u>	<u>156,17</u>	50868	3485	<u>675</u>	<u>11,2800</u>	<u>48,74</u>
					806,52	132,98			575	1,5984	6,91
197	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,3211	<u>1326,96</u>	<u>55,31</u>	5734	4782	<u>239</u>	<u>16,2000</u>	<u>70</u>
					1106,62	47,10			204	0,5661	2,45
198	C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	475,321	<u>154,21</u>	-	73299	-	-	-	-
199	КБ11-29-1	Улаштування покриття з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,3211	<u>106168,23</u>	<u>39,04</u>	458764	52411	<u>169</u>	<u>155,6000</u>	<u>672,36</u>
					12129,02	33,25			144	0,3996	1,73
200	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	3284,036	<u>13,12</u>	-	43087	-	-	-	-
		ПЛІНТУС (1-й поверх)			-	-			-	-	-
201	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів 1-й поверх	1 м2	27,03	<u>1804,74</u>	<u>1,08</u>	48782	18204	<u>29</u>	<u>8,6400</u>	<u>233,54</u>
		Улаштування плит ок розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші			673,49	0,92			25	0,0111	0,3
		ДРУГИЙ ПОВЕРХ									
202	КБ11-29-1	Тип 1(4,13м2)	100м2	0,0413	<u>106168,23</u>	<u>39,04</u>	4385	501	<u>2</u>	<u>155,6000</u>	<u>6,43</u>
		Улаштування покриття з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт (сходова площадка)			12129,02	33,25			1	0,3996	0,02
203	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	31,388	<u>13,12</u>	-	412	-	-	-	-
		Тип 2,3			-	-			-	-	-
204	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,443	<u>20409,73</u>	<u>21,69</u>	29451	6572	<u>31</u>	<u>63,7000</u>	<u>91,92</u>
					4554,55	18,47			27	0,2220	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ11-11-14 Н1=5	Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	1,443	<u>17630,98</u>	<u>21,69</u>	25442	2739	<u>31</u>	<u>26,5500</u>	<u>38,31</u>
					1898,33	18,47			27	0,2220	0,32
206	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	28,4271	<u>56,57</u>	-	1608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,443	<u>11566,53</u>	<u>100,86</u>	16691	5804	<u>146</u>	<u>56,2500</u>	<u>81,17</u>
					4021,88	85,89			124	1,0323	1,49
208	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм	100м2	1,443	<u>11771,99</u>	<u>156,17</u>	16987	1164	<u>225</u>	<u>11,2800</u>	<u>16,28</u>
					806,52	132,98			192	1,5984	2,31
209	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,443	<u>1326,96</u>	<u>55,31</u>	1915	1597	<u>80</u>	<u>16,2000</u>	<u>23,38</u>
					1106,62	47,10			68	0,5661	0,82
210	C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	158,73	<u>154,21</u>	-	24478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	КБ11-29-1	Улаштування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,443	<u>106168,23</u>	<u>39,04</u>	153201	17502	<u>56</u>	<u>155,6000</u>	<u>224,53</u>
					12129,02	33,25			48	0,3996	0,58
212	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1096,68	<u>13,12</u>	-	14388	-	-	-	-
		Тип 4			-	-			-	-	-
213	КБ11-11-13	Улаштування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ т овщиною 5 мм	100м2	0,57	<u>20409,73</u>	<u>21,69</u>	11634	2596	<u>12</u>	<u>63,7000</u>	<u>36,31</u>
					4554,55	18,47			11	0,2220	0,13
214	КБ11-11-14 Н1=5	Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	0,57	<u>17630,98</u>	<u>21,69</u>	10050	1082	<u>12</u>	<u>26,5500</u>	<u>15,13</u>
					1898,33	18,47			11	0,2220	0,13
215	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,229	<u>56,57</u>	-	635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,57	<u>7173,41</u>	<u>342,44</u>	4089	980	<u>195</u>	<u>21,8000</u>	<u>12,43</u>
					1719,15	111,12			63	1,2096	0,69
217	C111-307 варіант 1	Матеріал гідроізоляційний для нижнього шару	м2	65,55	<u>65,35</u>	-	4284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C111-307 варіант 2	Матеріал гідроізоляційний для верхнього шару	м2	64,41	<u>65,35</u>	-	4209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,57	<u>11566,53</u>	<u>100,86</u>	6593	2292	<u>57</u>	<u>56,2500</u>	<u>32,06</u>
					4021,88	85,89			49	1,0323	0,59
220	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм	100м2	0,57	<u>11771,99</u>	<u>156,17</u>	6710	460	<u>89</u>	<u>11,2800</u>	<u>6,43</u>
					806,52	132,98			76	1,5984	0,91
221	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,57	<u>1326,96</u>	<u>55,31</u>	756	631	<u>32</u>	<u>16,2000</u>	<u>9,23</u>
					1106,62	47,10			27	0,5661	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	62,7	<u>154,21</u>	-	9669	-	-	-	-
223	КБ11-29-1	Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,57	<u>106168,23</u>	<u>39,04</u>	60516	6914	<u>22</u>	<u>155,6000</u>	<u>88,69</u>
					12129,02	33,25			19	0,3996	0,23
224	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	433,2	<u>13,12</u>	-	5684	-	-	-	-
		Тип 5			-	-			-	-	-
225	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,122	<u>20409,73</u>	<u>21,69</u>	43309	9665	<u>46</u>	<u>63,7000</u>	<u>135,17</u>
					4554,55	18,47			39	0,2220	0,47
226	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	2,122	<u>17630,98</u>	<u>21,69</u>	37413	4028	<u>46</u>	<u>26,5500</u>	<u>56,34</u>
					1898,33	18,47			39	0,2220	0,47
227	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	41,8034	<u>56,57</u>	-	2365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,122	<u>11566,53</u>	<u>100,86</u>	24544	8534	<u>214</u>	<u>56,2500</u>	<u>119,36</u>
					4021,88	85,89			182	1,0323	2,19
229	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм	100м2	2,122	<u>11771,99</u>	<u>156,17</u>	24980	1711	<u>331</u>	<u>11,2800</u>	<u>23,94</u>
					806,52	132,98			282	1,5984	3,39
230	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,122	<u>1326,96</u>	<u>55,31</u>	2816	2348	<u>117</u>	<u>16,2000</u>	<u>34,38</u>
					1106,62	47,10			100	0,5661	1,2
231	C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	233,42	<u>154,21</u>	-	35996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КБ11-38-2	Улаштування покриття з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,122	<u>115975,80</u>	<u>62,90</u>	246101	13276	<u>133</u>	<u>76,3600</u>	<u>162,04</u>
					6256,17	53,56			114	0,6438	1,37
233	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів 2-й поверх Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шириною 100мм)	1 м2	13,67	<u>1804,74</u>	<u>1,08</u>	24671	9207	<u>15</u>	<u>8,6400</u>	<u>118,11</u>
					673,49	0,92			13	0,0111	0,15
234	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,575	<u>6575,75</u>	<u>2,17</u>	10357	1569	<u>3</u>	<u>12,3400</u>	<u>19,44</u>
					996,21	1,85			3	0,0222	0,03
235	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (100мм) ("чобіт ок" на сходах)	1 м2	0,93	<u>1804,74</u>	<u>1,08</u>	1678	626	<u>1</u>	<u>8,6400</u>	<u>8,04</u>
					673,49	0,92			1	0,0111	0,01
236	& C111-1678-2 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна для кутів	м	100	<u>1,93</u>	-	193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КБ12-1-6	Заведення гідроізоляції на стіни на Н=120мм Улаштування гідроізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,919	<u>7173,41</u> 1719,15	<u>342,44</u> 111,12	6592	1580	<u>315</u> 102	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>20,03</u> 1,11
238	С111-307 варіант 1	Матеріал гідроізоляційний для нижнього шару	м2	105,685	<u>65,35</u> -	<u>-</u> -	6907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	С111-307 варіант 2	Матеріал гідроізоляційний для верхнього шару	м2	103,847	<u>65,35</u> -	<u>-</u> -	6786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ ТИП 1									
240	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,37	<u>11566,53</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	50546	17576	<u>441</u> 375	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>245,81</u> 4,51
241	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	43,7	<u>990,01</u> 105,65	<u>-</u> -	43263	4617	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>62,93</u> -
242	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,37	<u>2456,59</u> 2434,90	<u>21,69</u> 18,47	10735	10641	<u>94</u> 81	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>143,25</u> 0,97
243	С114-97 варіант 4	Екструдований пінополістерол	м3	22,287	<u>4601,67</u> -	<u>-</u> -	102557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,37	<u>11566,53</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	50546	17576	<u>441</u> 375	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>245,81</u> 4,51
245	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50мм)	100м2	4,37	<u>11771,99</u> 806,52	<u>156,17</u> 132,98	51444	3524	<u>682</u> 581	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>49,29</u> 6,99
246	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	4,37	<u>18290,06</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	79928	4836	<u>242</u> 206	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>70,79</u> 2,47
247	КБ11-29-1	Улаштування покриття із з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,37	<u>116139,43</u> 12129,02	<u>39,04</u> 33,25	507529	53004	<u>171</u> 145	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>679,97</u> 1,75
		ТИП 2									
248	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,029	<u>11566,53</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	335	117	<u>3</u> 2	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,63</u> 0,03
249	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,029	<u>25224,85</u> 4125,30	<u>16,27</u> 13,85	732	120	<u>-</u> -	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>1,48</u> -
250	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,029	<u>16718,11</u> 2672,97	<u>7,59</u> 6,46	485	78	<u>-</u> -	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>0,96</u> -
251	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,029	<u>2456,59</u> 2434,90	<u>21,69</u> 18,47	71	71	<u>-</u> 1	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>0,95</u> 0,01
252	С114-97 варіант 4	Екструдований пінополістерол	м3	0,1479	<u>4601,67</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,029	<u>11566,53</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	335	117	<u>3</u> 2	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,63</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,029	<u>11771,99</u> 806,52	<u>156,17</u> 132,98	341	23	<u>5</u> 4	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>0,33</u> 0,05
255	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,029	<u>18290,06</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	530	32	<u>2</u> 1	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,47</u> 0,02
256	КБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,029	<u>116139,43</u> 12129,02	<u>39,04</u> 33,25	3368	352	<u>1</u> 1	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>4,51</u> 0,01
257	КБ11-43-3	ПЛІНТУС Улашт ування плінт усів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,186	<u>5030,45</u> 996,21	<u>2,17</u> 1,85	21057	4170	<u>9</u> 8	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>51,66</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 8					2837614	358165	<u>8141</u> 5747		<u>4768,42</u> 68,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2837614 2471308 363912 210316 578,65 72385 3047930				

		Всього по розділу 8					3047930				
		Розділ 9. Сходи									
258	КБ7-60-4	Огорожа сходів Уст ановлення мет алевої огорожі без поручня	100м	0,089	<u>7540,05</u> 4745,79	<u>862,71</u> 181,39	671	422	<u>77</u> 16	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>5,36</u> 0,2
259	С121-393 варіант 2	Огорожі сходів маршевих з нержавіючої сталі	пм	8,9	<u>3528,72</u> -	<u>-</u> -	31406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					32077	422	<u>77</u> 16		<u>5,36</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32077 31578 438 247 0,67 83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32324				

		Всього по розділу 9					32324				
		Розділ 10. Опорядження внутрішнє									
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
		Стіни фарбування									
260	КБ15-47-1	Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5,5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм	100м2	8,776	<u>37929,09</u>	<u>519,39</u>	332866	69811	<u>4558</u>	<u>95,6100</u>	<u>839,07</u>
					7954,75	94,17			826	1,1426	10,03
261	КБ15-182-4	Шпаклювання ст ін шпаклівкою модифікованою цемент ною	100м2	8,776	<u>8562,22</u>	<u>2,17</u>	75142	42143	<u>19</u>	<u>63,0600</u>	<u>553,41</u>
					4802,02	1,85			16	0,0222	0,19
262	КБ15-182-6	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклювання ст ін	100м2	8,776	<u>5801,92</u>	<u>22,91</u>	50918	31818	<u>201</u>	<u>44,9100</u>	<u>394,13</u>
					3625,58	8,29			73	0,1020	0,9
263	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	8,776	<u>14578,10</u>	<u>1,08</u>	127937	25469	<u>9</u>	<u>38,1100</u>	<u>334,45</u>
					2902,08	0,92			8	0,0111	0,1
		Стіни плитка керамогранітна (приміщ.11,12, 13)									
264	КР12-66-1	Ґрунт ування СТ17	100м2	1,146	<u>526,74</u>	-	604	604	-	8,0900	9,27
					526,74	-			-	-	-
265	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	22,92	<u>66,52</u>	-	1525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	КБ15-46-2	Прост е шт укат урення цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю і бет ону ст ін вручну	100м2	1,146	<u>6280,47</u>	<u>180,10</u>	7197	6991	<u>206</u>	<u>78,2600</u>	<u>89,69</u>
					6100,37	149,57			171	2,1293	2,44
267	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3094,2	<u>13,77</u>	-	42607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,146	<u>114586,26</u>	<u>36,87</u>	131316	20954	<u>42</u>	<u>234,5700</u>	<u>268,82</u>
					18284,73	31,40			36	0,3774	0,43
		Укоси									
269	КБ15-51-1	Шт укат урення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бет ону	100м2	0,3635	<u>22534,69</u>	<u>209,31</u>	8191	8115	<u>76</u>	<u>260,7800</u>	<u>94,79</u>
					22325,38	178,24			65	2,1423	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	981,45	<u>13,77</u>	-	13515	-	-	-	-
271	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0485	<u>114586,26</u>	<u>36,87</u>	5557	887	<u>2</u>	<u>234,5700</u>	<u>11,38</u>
272	КБ15-182-4	Шпаклювання ст ін шпаклівкою модифікованою цемент ною	100м2	0,315	<u>8562,22</u>	<u>2,17</u>	2697	1513	<u>1</u>	<u>63,0600</u>	<u>19,86</u>
273	КБ15-182-6	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклювання ст ін	100м2	0,315	<u>5801,92</u>	<u>22,91</u>	1828	1142	<u>7</u>	<u>44,9100</u>	<u>14,15</u>
274	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,315	<u>14578,10</u>	<u>1,08</u>	4592	914	-	<u>38,1100</u>	<u>12</u>
275	КБ15-76-1	Підвісна стеля 1-й ПОВЕРХ Улашт ування каркасу підвісних ст ель	100м2	4,1201	<u>14081,39</u>	<u>3,25</u>	58017	43909	<u>13</u>	<u>139,9500</u>	<u>576,61</u>
276	& C1555-306-П	Профіль поперечний 0,6	шт	652	<u>24,52</u>	-	15987	-	-	-	-
277	& C1555-306-ПР	Профіль поперечний 1,2	шт	652	<u>49,00</u>	-	31948	-	-	-	-
278	& C1555-306-ПО	Профіль основний 3,7	шт	109	<u>173,44</u>	-	18905	-	-	-	-
279	& C1555-306-4	Кутик пристінний	м	345,87	<u>33,38</u>	-	11545	-	-	-	-
280	& C111-136-3-К варіант 3	Анкер розпірний snapt (39629) 8x60 мм з саморізом	шт	1038	<u>3,09</u>	-	3207	-	-	-	-
281	КБ15-76-2	Укладання плит ст ельових в каркас ст елі	100м2	3,8609	<u>35589,87</u>	<u>5,42</u>	137409	4933	<u>21</u>	<u>16,7800</u>	<u>64,79</u>
282	КБ15-64-1	Натяжна стеля Улаштування каркасу	100м2	0,151	<u>13578,58</u>	<u>53,14</u>	2050	2033	<u>8</u>	<u>164,3200</u>	<u>24,81</u>
283	C1551-36-СП варіант 2	Профіль ПВХ (посилений) білий	м	23	<u>86,87</u>	-	1998	-	-	-	-
284	C1551-36-СП варіант 3	Вставка декоративна біла (багет)	м	23	<u>27,20</u>	-	626	-	-	-	-
285	C113-1861 варіант 7	Кути полотна	шт	4	<u>46,82</u>	-	187	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	& C111-134-1 варіант 2	Кріплення (дюбеля, саморізи та ін.)	шт	175	<u>2,79</u>	-	488	-	-	-	-
287	& C111-134-1 варіант 3	Кріплення підключених світильників	шт	6	<u>201,45</u>	-	1209	-	-	-	-
288	КБ34-58-2	Нат ягування полот на під плінт ус	100м2	0,151	<u>2739,73</u> <u>2729,36</u>	<u>10,37</u> <u>3,22</u>	414	412	<u>2</u>	<u>37,2000</u> <u>0,0399</u>	<u>5,62</u> <u>0,01</u>
289	C111-1594 варіант 4	Полотно ПВХ від ((3,6m) MSD	10м2	1,5402	<u>3879,34</u>	-	5975	-	-	-	-
290	КБ13-50-1	Штучне сушіння калорифером	100м2	0,151	<u>709,29</u> 173,75	<u>331,85</u> 103,08	107	26	<u>50</u> 16	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>0,37</u> 0,19
291	КБ15-47-1	ДРУГИЙ ПОВЕРХ Стіни фарбування Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5,5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм	100м2	9,033	<u>37929,09</u> 7954,75	<u>519,39</u> 94,17	342613	71855	<u>4692</u> 851	<u>95,6100</u> 1,1426	<u>863,65</u> 10,32
292	КБ15-182-4	Шпаклювання ст ін шпаклівкою модифікованою цемент ною	100м2	9,033	<u>8562,22</u> 4802,02	<u>2,17</u> 1,85	77343	43377	<u>20</u> 17	<u>63,0600</u> 0,0222	<u>569,62</u> 0,2
293	КБ15-182-6	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклювання ст ін	100м2	9,033	<u>5801,92</u> 3625,58	<u>22,91</u> 8,29	52409	32750	<u>207</u> 75	<u>44,9100</u> 0,1020	<u>405,67</u> 0,92
294	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	9,033	<u>14578,10</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	131684	26214	<u>10</u> 8	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>344,25</u> 0,1
295	КР12-66-1	Стіни плитка керамогранітна (приміщ.8,9,10, 11) Грунт ування СТ17	100м2	1,896	<u>526,74</u> 526,74	- -	999	999	- -	8,0900 -	15,34 -
296	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	37,92	<u>66,52</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
297	КБ15-46-2	Прост е шт укат урення цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю і бет ону ст ін вручну	100м2	1,896	<u>6280,47</u> 6100,37	<u>180,10</u> 149,57	11908	11566	<u>342</u> 284	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>148,38</u> 4,04
298	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5119,2	<u>13,77</u> -	- -	70491	-	- -	- -	- -
299	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,896	<u>114586,26</u> 18284,73	<u>36,87</u> 31,40	217256	34668	<u>70</u> 60	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>444,74</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	КБ15-51-1	Укоси Шт укат урення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бет ону	100м2	0,27532	<u>22534,69</u> 22325,38	<u>209,31</u> 178,24	6204	6147	<u>57</u> 49	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>71,8</u> 0,59
301	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	743,364	<u>13,77</u> -	-	10236	-	-	-	-
302	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0698	<u>114586,26</u> 18284,73	<u>36,87</u> 31,40	7998	1276	<u>3</u> 2	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>16,37</u> 0,03
303	КБ15-182-4	Шпаклювання ст ін шпаклівкою модифікованою цемент ною	100м2	0,20552	<u>8562,22</u> 4802,02	<u>2,17</u> 1,85	1760	987	-	63,0600 0,0222	12,96 -
304	КБ15-182-6	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклювання ст ін	100м2	0,20552	<u>5801,92</u> 3625,58	<u>22,91</u> 8,29	1192	745	<u>5</u> 2	<u>44,9100</u> 0,1020	<u>9,23</u> 0,02
305	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,20552	<u>14578,10</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	2996	596	-	38,1100 0,0111	7,83 -
306	КБ15-76-1	Підвісні стелі Улашт ування каркасу підвісних ст ель	100м2	3,655	<u>14081,39</u> 10657,19	<u>3,25</u> 2,77	51467	38952	<u>12</u> 10	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>511,52</u> 0,12
307	& C1555- 306-П	Профіль поперечний 0,6	шт	579	<u>24,52</u> -	-	14197	-	-	-	-
308	& C1555- 306-ПР	Профіль поперечний 1,2	шт	579	<u>49,00</u> -	-	28371	-	-	-	-
309	& C1555- 306-ПО	Профіль основний 3,7	шт	96	<u>173,44</u> -	-	16650	-	-	-	-
310	& C1555- 306-4	Кутик пристінний	м	336,12	<u>33,38</u> -	-	11220	-	-	-	-
311	& C111-136- 3-К варіант 3	Анкер розпірний snapt (39629) 8x60 мм з саморізом	шт	1011	<u>3,09</u> -	-	3124	-	-	-	-
312	КБ15-76-2	Укладання плит ст ельових в каркас ст елі	100м2	3,4318	<u>35589,87</u> 1277,80	<u>5,42</u> 4,62	122137	4385	<u>19</u> 16	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>57,59</u> 0,19
313	КБ15-64-1	Натяжна стеля Улаштування каркасу	100м2	0,57	<u>13578,58</u> 13462,74	<u>53,14</u> 45,25	7740	7674	<u>30</u> 26	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>93,66</u> 0,31
314	C1551-36- СП варіант 2	Профіль ПВХ (посилений) білий	м	86,82	<u>86,87</u> -	-	7542	-	-	-	-
315	C1551-36- СП варіант 3	Вставка декоративна біла (багет)	м	86,82	<u>27,20</u> -	-	2362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	C113-1861 варіант 7	Кути полотна	шт	16	<u>46,82</u>	-	749	-	-	-	-
317	& C111-134-1 варіант 2	Кріплення (дюбеля, саморізи та ін.)	шт	665	<u>2,79</u>	-	1855	-	-	-	-
318	& C111-134-1 варіант 3	Кріплення підключених світільників	шт	23	<u>201,45</u>	-	4633	-	-	-	-
319	КБ34-58-2	Нат ягування полот на під плінт ус	100м2	0,57	<u>2739,73</u> <u>2729,36</u>	<u>10,37</u> <u>3,22</u>	1562	1556	<u>6</u> <u>2</u>	<u>37,2000</u> <u>0,0399</u>	<u>21,2</u> <u>0,02</u>
320	C111-1594 варіант 4	Полотно ПВХ від ((3,6m) MSD	10м2	5,814	<u>3879,34</u>	-	22554	-	-	-	-
321	КБ13-50-1	Штучне сушіння калорифером	100м2	0,57	<u>709,29</u> 173,75	<u>331,85</u> 103,08	404	99	<u>189</u> 59	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>1,39</u> 0,73
322	КБ15-179-6	Оздоблення низу сходових маршів та площадок Поліпшене фарбування ст ель полівініпацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування Технічний поверх	100м2	0,164	<u>14965,59</u> <u>3266,84</u>	<u>1,08</u> <u>0,92</u>	2454	536	-	42,9000 0,0111	7,04 -
323	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,612	<u>13578,58</u> 13462,74	<u>53,14</u> 45,25	62624	62090	<u>245</u> 209	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>757,84</u> 2,51
324	& C1600-103-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	415,08	<u>36,35</u>	-	15088	-	-	-	-
325	& C1600-103-1 варіант 3	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1176,06	<u>40,79</u>	-	47971	-	-	-	-
326	& C1600-103-1 варіант 4	Подовжувач профілів металевий оцинкований 60/27	м	138,36	<u>18,74</u>	-	2593	-	-	-	-
327	& C1545-250-1	З'єднувач типу "краб"	шт	784	<u>20,57</u>	-	16127	-	-	-	-
328	& C126-948-1	Тяга підвісу	шт	323	<u>12,05</u>	-	3892	-	-	-	-
329	& C126-1211-1	Комплект деталей підвіски стель	шт	323	<u>56,30</u>	-	18185	-	-	-	-
330	& C111-1848-1 варіант 2	Саморізи для гіпсокартона 3,5х9,5	шт	7195	<u>0,28</u>	-	2015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	C111-1678 варіант 2	Стрічка армувальна	1000м	0,41508	<u>3206,74</u>	-	1331	-	-	-	-
332	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,612	<u>13955,63</u>	<u>22,77</u>	64363	54642	<u>105</u>	<u>136,3700</u>	<u>628,94</u>
					11847,83	19,39			89	0,2331	1,08
333	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9 мм	м2	484,26	<u>125,95</u>	-	60993	-	-	-	-
334	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,612	<u>10188,31</u>	<u>2,17</u>	46988	29417	<u>10</u>	<u>83,7600</u>	<u>386,3</u>
					6378,32	1,85			9	0,0222	0,1
335	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,612	<u>14965,59</u>	<u>1,08</u>	69021	15067	<u>5</u>	<u>42,9000</u>	<u>197,85</u>
					3266,84	0,92			4	0,0111	0,05
336	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	7,763	<u>43553,56</u>	-	338106	115942	-	191,6000	1487,39
					14935,22	-			-	-	-
337	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї Knauf PERLFIX	100м2	1,6922	<u>23930,31</u>	<u>271,28</u>	40495	10538	<u>459</u>	<u>84,8800</u>	<u>143,63</u>
					6227,65	237,76			402	3,2672	5,53
338	& C1555-12- 1 варіант 1	Клей Knauf PERLFIX	кг	846,1	<u>11,69</u>	-	9891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	9,4552	<u>8562,22</u>	<u>2,17</u>	80958	45404	<u>21</u>	<u>63,0600</u>	<u>596,24</u>
					4802,02	1,85			17	0,0222	0,21
340	КБ15-182-6	Додавання на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	9,4552	<u>5801,92</u>	<u>22,91</u>	54858	34281	<u>217</u>	<u>44,9100</u>	<u>424,63</u>
					3625,58	8,29			78	0,1020	0,96
341	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,4552	<u>14578,10</u>	<u>1,08</u>	137839	27440	<u>10</u>	<u>38,1100</u>	<u>360,34</u>
					2902,08	0,92			9	0,0111	0,1
		Гідроізоляція поверхонь стін в сунвузлах (арк.11)									
342	КБ13-13-9	Гідроізоляція поверхонь стін в сунвузлах, перший шар	100м2	2,413	<u>526,52</u>	<u>92,34</u>	1270	1047	<u>223</u>	<u>4,7300</u>	<u>11,41</u>
					434,02	9,05			22	0,1125	0,27
343	КБ13-13-10	Гідроізоляція поверхонь стін в сунвузлах, настінний шар	100м2	2,413	<u>515,31</u>	<u>88,89</u>	1243	1029	<u>214</u>	<u>4,7100</u>	<u>11,37</u>
					426,26	7,98			19	0,0992	0,24
344	C1600-37 варіант 1	Гідроізоляційна суміш однокомпонентна Kreisel 810 Оздоблення поверхні вентканалів в обсязі технічного поверху	кг	1085,85	<u>27,16</u>	-	29492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	КБ15-46-2	Прост е шт укат урення цемент но- вапняним або цемент ним розчином по каменю і бет ону ст ін вручну	100м2	0,624	<u>6280,47</u>	<u>180,10</u>	3919	3807	<u>112</u>	<u>78,2600</u>	<u>48,83</u>
					6100,37	149,57			93	2,1293	1,33
346	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1684,8	<u>13,77</u>	-	23200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	КБ15-182-4	Шпаклювання ст ін шпаклівкою модифікованою цемент ною	100м2	0,624	<u>8562,22</u>	<u>2,17</u>	5343	2996	<u>1</u>	<u>63,0600</u>	<u>39,35</u>
					4802,02	1,85			1	0,0222	0,01
348	КБ15-182-6	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклювання ст ін	100м2	0,624	<u>5801,92</u>	<u>22,91</u>	3620	2262	<u>14</u>	<u>44,9100</u>	<u>28,02</u>
					3625,58	8,29			5	0,1020	0,06
349	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,624	<u>14578,10</u>	<u>1,08</u>	9097	1811	<u>1</u>	<u>38,1100</u>	<u>23,78</u>
					2902,08	0,92			1	0,0111	0,01
Разом прямі витрати по розділу 10							3483718	953829	<u>12514</u>		<u>12061,38</u>
									3672		46,33
Разом будівельні роботи, грн.							3483718				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2517375				
всього заробітна плата, грн.							957501				
Загальновиробничі витрати, грн.							537915				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1452,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							181655				
Всього будівельні роботи, грн.							4021633				

Всього по розділу 10							4021633				
Розділ 11. Зовнішнє оздоблення											
350	КР1-18-2	Утеплення та оздоблення цоколю Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,465	<u>19591,60</u>	-	9110	9110	-	300,9000	139,92
					19591,60	-			-	-	-
351	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,465	<u>12396,94</u>	-	5765	5765	-	190,4000	88,54
					12396,94	-			-	-	-
352	КБ8-3-7	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону	100м2	1,1748	<u>2675,65</u>	-	3143	3141	-	33,5000	39,36
					2673,97	-			-	-	-
353	C111-1624-2 варіант 2	Праймер бітумний Техноніколь № 1	л	78,24	<u>133,79</u>	-	10468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласт у на біт умі ст ін і колон прямокут них	1 м3	1,225	<u>2385,58</u> 2381,71	-	2922	2918	-	29,0700	35,61
355	C1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні Symmer XPS , з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	24,5	<u>204,65</u> -	-	5014	-	-	-	-
356	& C1600-28-1	Поліуретанова клей-піна Sika Boon-582 Foam Fix	л	91,875	<u>6,32</u> -	-	581	-	-	-	-
357	C1545-44 варіант 2	Термодюбель 10x120 мм	100шт	1,7	<u>331,81</u> -	-	564	-	-	-	-
358	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,579	<u>16638,44</u> 9626,76	<u>7,59</u> 6,46	9634	5574	4	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>77,96</u> 0,04
359	КБ15-46-2	Прост е шт укат урення цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю і бет ону ст ін вручну	100м2	0,579	<u>6280,47</u> 6100,37	<u>180,10</u> 149,57	3636	3532	<u>104</u> 87	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>45,31</u> 1,23
360	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2084,4	<u>13,77</u> -	-	28702	-	-	-	-
361	КБ15-19-1	Зовнішнє облицювання по бет онній поверхні ст ін і колон керамічними окремими плит ками на клеючий суміші	100м2	0,527	<u>13658,74</u> 13595,46	<u>54,89</u> 31,47	7198	7165	<u>29</u> 17	<u>165,9400</u> 0,3803	<u>87,45</u> 0,2
362	& C111-277-1 варіант 1	Плитки керамогранітні фасадні	м2	53,754	<u>825,29</u> -	-	44363	-	-	-	-
363	C111-2000-3 варіант 3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 117	кг	400,52	<u>22,52</u> -	-	9020	-	-	-	-
364	КБ15-78-1	Утеплення фасаду Ут еплення фасадів кам'яною ват ою т овщиною 100 т а 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином за т ехнологією "CEREZIT". Ст іни гладкі	100 м2	7,07	<u>40394,50</u> 36303,68	-	285589	256667	-	417,8600	2954,27
365	C111-829-1 варіант 2	Профіль металевий цокольний	м	97,6	<u>240,56</u> -	-	23479	-	-	-	-
366	C113-1878 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 6x60 мм	шт	196	<u>0,75</u> -	-	147	-	-	-	-
367	C114-1-У варіант 2	Вата базальтова Isovat 125, 125 кг/м3, товщиною 150 мм	м3	113,4735	<u>6974,71</u> -	-	791445	-	-	-	-
368	& C1545-44-10-Ю варіант 2	Дюбель-зонт фасадний з сталевим стрижнем, з термоголовкою, 220x10 мм	шт	5713	<u>8,05</u> -	-	45990	-	-	-	-
369	C111-2011-6 варіант 2	Клейова суміш для наклеювання та армування ватного утеплювача	кг	8484	<u>15,70</u> -	-	133199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	C111-1784 варіант 3	Сітка фасадна із скловолокна, 145 грм/м2	м2	813,05	<u>56,49</u>	-	45929	-	-	-	-
371	C111-1844-1 варіант 2	Кутики фасадні з алюмінію із сіткою	м	32,34	<u>28,41</u>	-	919	-	-	-	-
372	C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	120,19	<u>128,17</u>	-	15405	-	-	-	-
373	C111-2012-8 варіант 3	Штукатурка декоративна, 2 мм	кг	1908,9	<u>123,38</u>	-	235520	-	-	-	-
374	C1550-30 варіант 2	Силікон модифікована фасадна фарба , кольорована	кг	354,914	<u>163,43</u>	-	58004	-	-	-	-
375	C1555-306	Профіль кутовий з сіткою	м	780	<u>42,66</u>	-	33275	-	-	-	-
376	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	-0,655	<u>15426,22</u>	<u>9,76</u>	-10104	-9361	-6	<u>153,7300</u>	<u>-100,69</u>
					14292,28	8,31			-5	0,0999	-0,07
377	C111-2012-8 варіант 3	Штукатурка декоративна, 2 мм	кг	-176,85	<u>123,38</u>	-	-21820	-	-	-	-
378	C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	-11,135	<u>128,17</u>	-	-1427	-	-	-	-
379	КБ15-158-3	<i>Полівінілацет ат не фарбування фасадів з ришт увань по підгот овленій поверхні</i>	100м2	-0,655	<u>746,22</u>	<u>1,08</u>	-489	-488	-1	<u>9,2300</u>	<u>-6,05</u>
					<u>745,14</u>	<u>0,92</u>			-1	<u>0,0111</u>	<u>-0,01</u>
380	C1550-30 варіант 2	Силікон модифікована фасадна фарба , кольорована	кг	-32,881	<u>163,43</u>	-	-5374	-	-	-	-
381	КБ15-78-2	<i>Ут еплення фасадів плит ами т овщиною 100 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни з прорізними руст ами (влашт ування руст ів в нижній част ині фасада)</i>	100 м2	0,655	<u>76711,36</u>	-	50246	46284	-	<u>813,3300</u>	<u>532,73</u>
					<u>70662,11</u>	-			-	-	-
382	C114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з полістиролу	м3	2,10255	<u>7988,07</u>	-	16795	-	-	-	-
383	& C1545-44- 10-Ю варіант 3	Дюбель-зонт фасадний з сталевим стрижнем, з термоголовкою, 10х70 мм	шт	828	<u>0,97</u>	-	803	-	-	-	-
384	C111-2011-6 варіант 3	Клейова суміш для наклеювання та армування пінополістерола	кг	838,4	<u>12,44</u>	-	10430	-	-	-	-
385	C111-1784 варіант 3	Сітка фасадна із скловолокна, 145 грм/м2	м2	90,5	<u>56,49</u>	-	5112	-	-	-	-
386	& C1545- 269-1	Рустовочний профіль 50мм ПВХ з сіткою	м	793,4	<u>123,22</u>	-	97763	-	-	-	-
387	C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	18,36	<u>128,17</u>	-	2353	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	C111-2012-8 варіант 3	Штукатурка декоративна, 2 мм	кг	207,635	<u>123,38</u>	-	25618	-	-	-	-
389	C1550-30 варіант 2	Силікон модифікована фасадна фарба , кольорована	кг	36,2215	<u>163,43</u>	-	5920	-	-	-	-
390	КБ15-78-3	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 30 мм з опорядженням декорот ивним розчином за т ехнологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,2924	<u>46425,69</u>	-	13575	12216	-	480,8800	140,61
					41778,85	-			-	-	-
391	C114-1-У варіант 3	Вата базальтова Isovat 125, 125 кг/м3, товщиною 30 мм	м3	2,05	<u>6974,71</u>	-	14298	-	-	-	-
392	& C111-180- 30-1Щ варіант 2	Дюбелі фасадні з металевим стрижнем з термозаглушкою, 10x110 мм	шт	177	<u>8,26</u>	-	1462	-	-	-	-
393	C111-2011-6 варіант 2	Клейова суміш для наклеювання та армування ватного утеплювача	кг	356,73	<u>15,70</u>	-	5601	-	-	-	-
394	C111-1784 варіант 3	Сітка фасадна із скловолокна, 145 гр/м2	м2	37	<u>56,49</u>	-	2090	-	-	-	-
395	C111-1844-1 варіант 2	Кутики фасадні з алюмінію із сіткою	м	195	<u>28,41</u>	-	5540	-	-	-	-
396	C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	5	<u>128,17</u>	-	641	-	-	-	-
397	C111-2012-8 варіант 3	Штукатурка декоративна, 2 мм	кг	80,41	<u>123,38</u>	-	9921	-	-	-	-
398	C1550-30 варіант 2	Силікон модифікована фасадна фарба , кольорована	кг	14,68	<u>163,43</u>	-	2399	-	-	-	-
399	КБ15-78-3	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 30 мм за т ехнологією "CEREZIT" без шт укат урення т а оздоблення. Укоси під монт аж відливів, ширина до 300 мм	100 м2	0,084	<u>46425,69</u>	-	3900	3509	-	480,8800	40,39
					41778,85	-			-	-	-
400	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	-0,084	<u>15426,22</u>	9,76	-1296	-1201	-1	153,7300	-12,91
					14292,28	8,31			-1	0,0999	-0,01
401	КБ15-161-2	Силікат не фарбування фасадів з люльок по підгот овленій поверхні	100м2	-0,084	<u>2258,52</u>	-	-190	-183	-	28,5400	-2,4
					2173,32	-			-	-	-
402	C114-1-У варіант 3	Вата базальтова Isovat 125, 125 кг/м3, товщиною 30 мм	м3	0,59	<u>6974,71</u>	-	4115	-	-	-	-
403	& C111-180- 30-1Щ варіант 2	Дюбелі фасадні з металевим стрижнем з термозаглушкою, 10x110 мм	шт	51	<u>8,26</u>	-	421	-	-	-	-
404	C111-2011-6 варіант 2	Клейова суміш для наклеювання та армування ватного утеплювача	кг	102,48	<u>15,70</u>	-	1609	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	C111-1784 варіант 3	Сітка фасадна із скловолокна, 145 грм/м2	м2	10,75	<u>56,49</u>	-	607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					2049540	344648	<u>129</u>		<u>4060,1</u>
									101		1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					2049540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1704763				
		всього заробітна плата, грн.					344749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185822				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					486,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60845				
		Всього будівельні роботи, грн.					2235362				

		Всього по розділу 11					2235362				
Розділ 12. Пожежні драбини та люк											
406	КБ9-53-2	Встановлення протипожежного люку виходу на горище	т	0,15	<u>7025,82</u>	<u>428,02</u>	1054	800	<u>64</u>	<u>74,5600</u>	<u>11,18</u>
					5331,04	96,16			14	1,1909	0,18
407	& C111-1755-1 варіант 4	Протипожежний люк 1140x1200 з драбиною	шт	1	<u>49436,68</u>	-	49437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
408	КБ9-73-2	Вигот овлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,143	<u>24438,83</u>	<u>6289,96</u>	3495	2217	<u>899</u>	<u>192,0000</u>	<u>27,46</u>
					15500,16	426,90			61	4,8160	0,69
409	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,143	<u>10183,44</u>	<u>5182,90</u>	1456	521	<u>741</u>	<u>46,2400</u>	<u>6,61</u>
					3646,49	1604,90			230	16,0249	2,29
410	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,005618	<u>37149,63</u>	-	209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
411	C111-1814 варіант 9	Труба квадратна 40x40x3	т	0,086072	<u>45605,28</u>	-	3925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
412	C111-1814 варіант 11	Труба квадратна 25x25x3	т	0,005618	<u>45605,28</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
413	C111-983 варіант 6	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 120x6	т	0,004346	<u>38552,78</u>	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
414	C111-983 варіант 8	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 80x8	т	0,000848	<u>38552,78</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	C111-983 варіант 9	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 40x4	т	0,033178	<u>45605,28</u>	-	1513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	C111-1066 варіант 1	Лист просічно-втяжний із сталі, товщина 4 мм	т	0,0159	<u>45605,28</u>	-	725	-	-	-	-
417	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,06435	<u>1395,37</u>	<u>80,52</u>	90	27	<u>5</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,31</u>
					426,81	5,78			-	0,0720	-
418	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,06435	<u>5596,75</u>	<u>117,21</u>	360	41	<u>8</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,47</u>
					637,70	12,94			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					62721	3606	<u>1717</u>		<u>46,03</u>
									306		3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					62721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57398				
		всього заробітна плата, грн.					3912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					736				
		Всього будівельні роботи, грн.					64907				

		Всього по розділу 12					64907				
Розділ 13. Евакуаційні сходи											
419	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0020925	<u>426281,38</u>	<u>2459,78</u>	892	22	<u>5</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,32</u>
					10294,32	965,14			2	10,6641	0,02
420	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0315	<u>489273,50</u>	<u>11447,21</u>	15412	1363	<u>361</u>	<u>582,3200</u>	<u>18,34</u>
					43254,73	4363,06			137	48,3367	1,52
421	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,012	<u>431979,29</u>	<u>9007,38</u>	5184	222	<u>108</u>	<u>249,4100</u>	<u>2,99</u>
					18526,17	2938,19			35	32,7235	0,39
422	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм (пілони)	100м3	0,027	<u>479347,12</u>	<u>17831,37</u>	12942	1453	<u>481</u>	<u>724,2400</u>	<u>19,55</u>
					53796,55	6133,42			166	68,0511	1,84
423	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,215	<u>43144,14</u>	-	9276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0282	<u>41945,18</u>	-	1183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0244	<u>38590,16</u>	-	942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	0,096	<u>34149,91</u>	-	3278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,014	<u>51057,82</u>	-	715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	КБ9-72-1	<i>Вигот овлення грат част их конст рукцій [ст ояки, опори, ферми т а ін.]</i>	т	1,8878	<u>22419,12</u>	<u>6894,43</u>	42323	22190	<u>13015</u>	<u>145,6000</u>	<u>274,86</u>
					11754,29	1077,28			2034	10,8062	20,4
429	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	1,8878	<u>3886,85</u>	<u>2053,04</u>	7338	2176	<u>3876</u>	<u>14,9600</u>	<u>28,24</u>
					1152,67	661,09			1248	6,8778	12,98
430	C111-1814 варіант 8	Труба квадратна 150x150x7	т	1,8299424	<u>45605,28</u>	-	83455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 16мм	т	0,0169248	<u>45570,49</u>	-	771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
432	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 20мм	т	0,059856	<u>45570,49</u>	-	2728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
433	C111-983 варіант 7	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 100x8	т	0,0146544	<u>38552,78</u>	-	565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
434	C111-1814 варіант 9	Труба квадратна 40x40x3	т	0,026832	<u>45605,28</u>	-	1224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
435	КБ9-71-1	<i>Вигот овлення монорейок, балок т а інших подібних конст рукцій промислових будівель (балки т а косоури)</i>	т	0,7156	<u>5202,46</u>	<u>1568,59</u>	3723	2154	<u>1122</u>	<u>37,2800</u>	<u>26,68</u>
					3009,61	237,66			170	2,5290	1,81
436	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,7156	<u>5997,49</u>	<u>3262,32</u>	4292	1247	<u>2335</u>	<u>22,8800</u>	<u>16,37</u>
					1742,31	1061,25			759	10,7232	7,67
437	C111-1814 варіант 8	Труба квадратна 150x150x7	т	0,226628	<u>45605,28</u>	-	10335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
438	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,483784	<u>46161,20</u>	-	22332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
439	C111-1804 варіант 5	Прокат листовий гарячекатаний 6мм	т	0,047912	<u>35925,22</u>	-	1721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
440	КБ9-73-1	<i>Вигот овлення площадок для обслуговування уст ат кування т а т рубопроводів</i>	т	0,3566	<u>20050,30</u>	<u>5066,49</u>	7150	4274	<u>1807</u>	<u>152,0000</u>	<u>54,2</u>
					11986,72	744,02			265	7,5880	2,71
441	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,3566	<u>10580,64</u>	<u>4786,97</u>	3773	1578	<u>1707</u>	<u>57,4400</u>	<u>20,48</u>
					4425,75	1172,75			418	11,6206	4,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	C111-1111 варіант 4	Рифлений прокат гарячекатаний в листах, ромбічного рифлення , товщина основи листа 4 мм	т	0,3680112	<u>39087,13</u>	-	14385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
443	КБ9-73-2	Вигот овлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,3584	<u>24438,83</u>	<u>6289,96</u>	8759	5555	<u>2254</u>	<u>192,0000</u>	<u>68,81</u>
					15500,16	426,90			153	4,8160	1,73
444	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,3584	<u>10183,44</u>	<u>5182,90</u>	3650	1307	<u>1858</u>	<u>46,2400</u>	<u>16,57</u>
					3646,49	1604,90			575	16,0249	5,74
445	C111-1804 варіант 6	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий 6мм	т	0,036464	<u>35925,22</u>	-	1310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
446	C111-1814 варіант 9	Труба квадратна 40х40х3	т	0,097732	<u>45605,28</u>	-	4457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
447	C111-1111 варіант 4	Рифлений прокат гарячекатаний в листах, ромбічного рифлення , товщина основи листа 4 мм	т	0,24486	<u>39087,13</u>	-	9571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	КБ9-73-2	Вигот овлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (огорожа сходів)	т	0,3666	<u>24438,83</u>	<u>6289,96</u>	8959	5682	<u>2306</u>	<u>192,0000</u>	<u>70,39</u>
					15500,16	426,90			157	4,8160	1,77
449	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (огорожа сходів)	т	0,3665	<u>10183,44</u>	<u>5182,90</u>	3732	1336	<u>1900</u>	<u>46,2400</u>	<u>16,95</u>
					3646,49	1604,90			588	16,0249	5,87
450	C111-1814 варіант 9	Труба квадратна 40х40х3	т	0,305598	<u>45605,28</u>	-	13937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	C111-983 варіант 9	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 40х4	т	0,082892	<u>45605,28</u>	-	3780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
452	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,827405	<u>1395,37</u>	<u>80,52</u>	2550	780	<u>147</u>	<u>4,7800</u>	<u>8,73</u>
					426,81	5,78			11	0,0720	0,13
453	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази =====	100м2	1,827405	<u>5596,75</u>	<u>117,21</u>	10228	1165	<u>214</u>	<u>7,2400</u>	<u>13,23</u>
					637,70	12,94			24	0,1608	0,29
		Разом прямі витрати по розділу 13					326872	52504	<u>33496</u>		<u>656,71</u>
									6742		69,01
		Разом будівельні роботи, грн.					326872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240872				
		всього заробітна плата, грн.					59246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10803				
		Всього будівельні роботи, грн.					359428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					359428				
		Розділ 14. Вхідні групи									
454	КБ11-1-1	по вісі "1" Ущільнення ґрунту гравієм	100м2	0,18705	<u>7101,15</u>	<u>354,40</u>	1328	106	<u>66</u>	<u>8,0800</u>	<u>1,51</u>
					567,54	91,36			17	1,1053	0,21
455	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,92748	<u>1757,45</u>	<u>136,48</u>	1630	152	<u>127</u>	<u>2,4000</u>	<u>2,23</u>
					163,94	40,41			37	0,5009	0,46
456	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,015	<u>417657,64</u>	<u>9007,38</u>	6265	278	<u>135</u>	<u>249,4100</u>	<u>3,74</u>
					18526,17	2938,19			44	32,7235	0,49
457	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0036	<u>43144,14</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
458	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0085	<u>545350,74</u>	<u>25216,76</u>	4635	680	<u>214</u>	<u>1077,0400</u>	<u>9,15</u>
					80002,53	8825,73			75	97,8795	0,83
459	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0031	<u>41945,18</u>	-	130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
460	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0645	<u>43144,14</u>	-	2783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
461	КБ6-1-19	Улаштування площадки зі сходами	100м3	0,0066	<u>462751,99</u>	<u>16264,77</u>	3054	217	<u>107</u>	<u>421,3000</u>	<u>2,78</u>
					32840,34	4941,37			33	55,0022	0,36
462	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,004	<u>41945,18</u>	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
463	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,053	<u>43144,14</u>	-	2287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
464	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,02	<u>51057,82</u>	-	1021	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Оздоблення ганку по вісі "1" та "5"									
465	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,111	<u>15840,36</u>	<u>55,31</u>	1758	123	<u>6</u>	<u>16,2000</u>	<u>1,8</u>
					1106,62	47,10			5	0,5661	0,06
466	КБ15-26-1	Улаштування покриття в східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,36	<u>980,33</u>	<u>1,08</u>	6235	2632	<u>7</u>	<u>5,3100</u>	<u>33,77</u>
					413,91	0,92			6	0,0111	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	КБ11-29-1	Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сходова площадка)	100м2	0,047	<u>76776,78</u>	<u>39,04</u>	3609	570	<u>2</u>	<u>155,6000</u>	<u>7,31</u>
					12129,02	33,25			2	0,3996	0,02
468	C111-2000-2 варіант 2	Полімерцементна, армована мікроволоконнами клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	69,7	<u>25,80</u>	-	1798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
469	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною СТ-29 (парапет и)	100м2	0,091	<u>6473,02</u>	<u>2,17</u>	589	437	-	63,0600	5,74
					4802,02	1,85			-	0,0222	-
470	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	245,7	<u>13,77</u>	-	3383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
471	КР11-54-1	Улаштування основи під шпатель укріплення з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,091	<u>24147,75</u>	<u>7,59</u>	2197	876	<u>1</u>	<u>134,6400</u>	<u>12,25</u>
					9626,76	6,46			1	0,0777	0,01
472	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (600*600)	100м2	0,091	<u>113813,70</u>	<u>36,87</u>	10357	1664	<u>3</u>	<u>234,5700</u>	<u>21,35</u>
					18284,73	31,40			3	0,3774	0,03
473	C111-2000-2 варіант 2	Полімерцементна, армована мікроволоконнами клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	69,1	<u>25,80</u>	-	1783	-	-	-	-
		Влаштування дашків по вісям "1" та "5"(арк. 43)			-	-			-	-	-
474	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,07	<u>22501,83</u>	<u>5568,18</u>	1575	972	<u>390</u>	<u>176,0000</u>	<u>12,32</u>
					13879,36	373,53			26	4,1760	0,29
475	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,07	<u>10926,67</u>	<u>3630,30</u>	765	464	<u>254</u>	<u>90,4000</u>	<u>6,33</u>
					6632,65	1179,26			83	11,7976	0,83
476	C111-1814 варіант 6	Труба квадратна 25х25х3	т	0,0742	<u>45605,28</u>	-	3384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
477	C111-1904 варіант 2	Анкер 14х200	шт	18	<u>35,71</u>	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0315	<u>1395,37</u>	<u>80,52</u>	44	13	<u>3</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,15</u>
					426,81	5,78			-	0,0720	-
479	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0315	<u>5596,75</u>	<u>117,21</u>	176	20	<u>4</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,23</u>
					637,70	12,94			-	0,1608	0,01
480	КБ9-47-1	Облицювання каркасу сталевим профільованим листом	100м2	0,056	<u>4243,77</u>	<u>299,83</u>	238	199	<u>17</u>	<u>47,8400</u>	<u>2,68</u>
					3553,56	85,38			5	1,0649	0,06
481	& C111-32- В1-1Б варіант 1	Профнастил ПК-35	м2	5,6	<u>256,84</u>	-	1438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	КБ9-75-1	Вигот овлення дрібних індивідуальних лист ових конст рукцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лот ки т а ін.]	т	0,008472	<u>88242,38</u>	<u>12426,82</u>	748	172	<u>105</u>	<u>257,6000</u>	<u>2,18</u>
					20314,34	1834,14			16	18,2900	0,15
483	КБ12-15-1	Улашт ування дрібних покрит т ів [брандмауери, парпет и, звіси і т .п.] із лист ової оцинкованої ст алі	100м2	0,024	<u>10747,25</u>	<u>192,81</u>	258	228	<u>5</u>	<u>132,8000</u>	<u>3,19</u>
					9495,20	51,69			1	0,5247	0,01
484	С1555-109 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,45 мм	м2	2,4	<u>269,75</u>	-	647	-	-	-	-
		ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВХІД+			-	-			-	-	-
485	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01064	<u>426281,38</u>	<u>2459,78</u>	4536	110	<u>26</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,6</u>
					10294,32	965,14			10	10,6641	0,11
486	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/(нижня плита)	100м3	0,025	<u>431979,29</u>	<u>9007,38</u>	10799	463	<u>225</u>	<u>249,4100</u>	<u>6,24</u>
					18526,17	2938,19			73	32,7235	0,82
487	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,09	<u>43144,14</u>	-	3883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
488	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0195	<u>489273,50</u>	<u>11447,21</u>	9541	843	<u>223</u>	<u>582,3200</u>	<u>11,36</u>
					43254,73	4363,06			85	48,3367	0,94
489	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,008	<u>41945,18</u>	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
490	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0727	<u>43144,14</u>	-	3137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
491	КБ6-1-19	Вхідна площадками зі сходами	100м3	0,0135	<u>462751,99</u>	<u>16264,77</u>	6247	443	<u>220</u>	<u>421,3000</u>	<u>5,69</u>
					32840,34	4941,37			67	55,0022	0,74
492	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>41945,18</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
493	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,114	<u>43144,14</u>	-	4918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
494	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,02	<u>51057,82</u>	-	1021	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
495	КБ9-72-1	Вигот овлення грат част их конст рукцій [ст ояки, опори, ферми т а ін.]	т	0,0554	<u>22616,88</u>	<u>6894,43</u>	1253	651	<u>382</u>	<u>145,6000</u>	<u>8,07</u>
					11754,29	1077,28			60	10,8062	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,0554	<u>3886,85</u>	<u>2053,04</u>	215	64	<u>114</u>	<u>14,9600</u>	<u>0,83</u>
					1152,67	661,09			37	6,8778	0,38
497	С113-395 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,2	<u>598,63</u>	-	4310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
498	С111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,0066048	<u>45570,49</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
499	КБ9-75-2	<i>Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.</i>	т	0,3162	<u>22501,83</u>	<u>5568,18</u>	7115	4389	<u>1761</u>	<u>176,0000</u>	<u>55,65</u>
					<u>13879,36</u>	<u>373,53</u>			<u>118</u>	<u>4,1760</u>	<u>1,32</u>
500	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,3162	<u>10926,67</u>	<u>3630,30</u>	3455	2097	<u>1148</u>	<u>90,4000</u>	<u>28,58</u>
					6632,65	1179,26			373	11,7976	3,73
501	С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,101972	<u>46161,20</u>	-	4707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
502	С111-1814 варіант 6	Труба квадратна 25х25х3	т	0,2332	<u>45605,28</u>	-	10635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
503	КБ9-72-1	<i>Вигот овлення грат част их конст рукцій [ст ояки, опори, ферми т а ін.] навіс над цент ральним входом</i>	т	0,07	<u>22616,88</u>	<u>6894,43</u>	1583	823	<u>483</u>	<u>145,6000</u>	<u>10,19</u>
					<u>11754,29</u>	<u>1077,28</u>			<u>75</u>	<u>10,8062</u>	<u>0,76</u>
504	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (дашок)	т	0,07	<u>8933,26</u>	<u>2396,87</u>	625	412	<u>168</u>	<u>80,1600</u>	<u>5,61</u>
					5881,34	776,63			54	7,8576	0,55
505	С111-1814 варіант 6	Труба квадратна 25х25х3	т	0,07224	<u>45605,28</u>	-	3295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
506	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1737	<u>1395,37</u>	<u>80,52</u>	242	74	<u>14</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,83</u>
					426,81	5,78			1	0,0720	0,01
507	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1737	<u>5596,75</u>	<u>117,21</u>	972	111	<u>20</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,26</u>
					637,70	12,94			2	0,1608	0,03
508	КБ9-47-1	Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	0,09	<u>4243,77</u>	<u>299,83</u>	382	320	<u>27</u>	<u>47,8400</u>	<u>4,31</u>
					3553,56	85,38			8	1,0649	0,1
509	& С111-32- В1-1Б варіант 1	Профнастил ПК-35	м2	9	<u>256,84</u>	-	2312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
510	КБ9-75-1	<i>Вигот овлення дрібних індивідуальних лист ових конст рукцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лот ки т а ін.]</i>	т	0,01508	<u>88242,38</u>	<u>12426,82</u>	1331	306	<u>187</u>	<u>257,6000</u>	<u>3,88</u>
					<u>20314,34</u>	<u>1834,14</u>			<u>28</u>	<u>18,2900</u>	<u>0,28</u>
511	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,04272	<u>70642,80</u>	<u>192,81</u>	3018	406	<u>8</u>	<u>132,8000</u>	<u>5,67</u>
					9495,20	51,69			2	0,5247	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	C1555-109 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,45 мм	м2	4,6992	<u>269,75</u>	-	1268	-	-	-	-
513	КБ8-7-3	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м (оздоблення колонн центрального входу арк.5)	1 м3	0,34	<u>1830,22</u>	<u>112,78</u>	622	352	<u>38</u>	<u>12,0800</u>	<u>4,11</u>
					1034,17	46,77			16	0,5168	0,18
514	& C1422- 10980-1 варіант 1	Цегла гіперпресована Літос Скеля пустотіла тичкова , розміри 220x100x65 мм	1000шт	0,138	<u>28495,74</u>	-	3932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
515	КБ9-40-1	Монтаж профілів кріплення софіту	100м	0,0934	<u>1703,07</u>	<u>44,94</u>	159	149	<u>4</u>	<u>20,4800</u>	<u>1,91</u>
					1596,42	13,96			1	0,1729	0,02
516	& C126- 1308-1	J-профіль стартовий BRYZA ПВХ 3 м	м	9,34	<u>94,15</u>	-	879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
517	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами	100м2	0,085	<u>73396,56</u>	<u>76,05</u>	6239	547	<u>6</u>	<u>84,5000</u>	<u>7,18</u>
					6434,68	23,62			2	0,2926	0,02
518	& C111- 1713-1 варіант 1	Перфорована панель (софіт)	м2	8,755	<u>665,00</u>	-	5822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
519	КБ15-80-4	Опорядження стін композитними панелями	100 м2	0,0744	<u>11031,85</u>	<u>270,02</u>	821	792	<u>20</u>	<u>126,0900</u>	<u>9,38</u>
					10643,26	100,58			7	1,1436	0,09
520	& C126- 1298-1	Композитні панелі з деталями кріплення	м2	8,184	<u>1511,52</u>	-	12370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
521	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з гот. ових елементів	100м	0,114	<u>44323,98</u>	-	5053	498	-	<u>55,3600</u>	<u>6,31</u>
					4365,69	-			-	-	-
522	& C113- 1352-1 варіант 8	Труба водостічна 100мм	м	6	<u>185,73</u>	-	1114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
523	& C113- 1352-1 варіант 7	Ринва 130 мм	м	5,4	<u>234,69</u>	-	1267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
524	& C113- 1352-2 варіант 36	Коліно для труби водостічної 100мм	шт	4	<u>336,69</u>	-	1347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
525	& C113- 1352-2 варіант 37	Зливне коліно для труби водостічної 100мм	шт	2	<u>547,83</u>	-	1096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
526	& C113- 1352-2 варіант 23	Заглушка ринви 130мм (ліва)	шт	2	<u>175,53</u>	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
527	& C113- 1352-2 варіант 35	Заглушка ринви 130мм (права)	шт	2	<u>179,13</u>	-	358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	& C113-1352-2 варіант 38	З'єднувач ринви	шт	2	<u>255,09</u> -	-	510	-	-	-	-
529	& C113-1352-2 варіант 30	Воронка ринви 130мм	шт	2	<u>459,09</u> -	-	918	-	-	-	-
530	& C113-1352-2 варіант 32	Кронштейн ринви 130мм	шт	10	<u>183,69</u> -	-	1837	-	-	-	-
531	& C113-1352-2 варіант 17	Кронштейн для труби водостічної 100мм	шт	6	<u>191,34</u> -	-	1148	-	-	-	-
532	& C113-1352-2 варіант 28	Хомут для труби водостічної 100мм	шт	6	<u>191,34</u> -	-	1148	-	-	-	-
533	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,0813	<u>15840,36</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	1288	90	<u>4</u> 4	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>1,32</u> 0,05
534	КБ15-26-1	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,53	<u>973,49</u> 413,91	<u>1,08</u> 0,92	4410	1875	<u>5</u> 4	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>24,05</u> 0,05
535	КБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт (сходова площадка)	100м2	0,036	<u>68248,78</u> 12129,02	<u>39,04</u> 33,25	2457	437	<u>1</u> 1	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>5,6</u> 0,01
536	C111-2000-2 варіант 2	Полімерцементна, армована мікроволокнами клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	27	<u>25,80</u> -	-	697	-	-	-	-
537	КБ15-182-4	Шпаклювання ст ін шпаклівкою модифікованою цемент ною СТ-29 (парапет)	100м2	0,1	<u>6473,02</u> 4802,02	<u>2,17</u> 1,85	647	480	-	63,0600 0,0222	6,31 -
538	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	270	<u>13,77</u> -	-	3718	-	-	-	-
539	КР11-54-1	Улашт ування основи під шт укат урку з мет алевої сіт ки по цегляних т а бет онних поверхнях	100м2	0,1	<u>24147,75</u> 9626,76	<u>7,59</u> 6,46	2415	963	<u>1</u> 1	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>13,46</u> 0,01
540	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт (600*600)	100м2	0,1	<u>105285,70</u> 18284,73	<u>36,87</u> 31,40	10529	1828	<u>4</u> 3	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>23,46</u> 0,04
541	C111-2000-2 варіант 2	Полімерцементна, армована мікроволокнами клеюча суміш Ceresit CM 117 Огорожа ганку	кг	76	<u>25,80</u> -	-	1961	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	КБ7-60-4	Уст ановлення мет алевої огорожі без поручня	100м	0,055	<u>7540,05</u> 4745,79	<u>862,71</u> 181,39	415	261	<u>47</u> 10	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>3,31</u> 0,12
543	С121-393 варіант 2	Огорожі сходів маршевих з нержавіючої сталі	пм	5,5	<u>3528,72</u> -	- -	19408	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					251664	29587	<u>6582</u> 1396		<u>384,88</u> 14,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					251664 215495 30983 17600 47,89 5990 269264				

		Всього по розділу 14					269264				
		Розділ 15. Різні роботи									
544	КБ20-30-1	Кошки для кондиціонерів Уст ановлення кроншт ейнів під вент иляційне уст ат кування	100кг	0,94	<u>10255,69</u> 657,24	<u>194,88</u> 43,38	9640	618	<u>183</u> 41	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>8,02</u> 0,49
545	& С121-226- 1 варіант 1	Кошик для кондиціонера ESTOS K1	шт	4	<u>2726,28</u> -	- -	10905	-	- -	- -	- -
546	& С121-226- 2 варіант 1	Кошик для кондиціонера 1100x1100x550 (індивідуальне замовлення)	шт	2	<u>4543,31</u> -	- -	9087	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					29632	618	<u>183</u> 41		<u>8,02</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29632 28831 659 365 0,89 112 29997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					29997				
		Разом прямі витрати по надземній частині					11943071	1893115	<u>68391</u>		<u>23919,29</u>
									19595		221,57
		Разом будівельні роботи, грн.					11943071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9981565				
		всього заробітна плата, грн.					1912710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1072888				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2892,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					361823				
		Всього будівельні роботи, грн.					13015959				

		Всього по надземній частині					13015959				
		Разом прямі витрати по кошторису					12054276	1897973	<u>71323</u>		<u>23990,4</u>
									20506		232,63
		Разом будівельні роботи, грн.					12054276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10084980				

		всього заробітна плата, грн.					1918479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1076370				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2902,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363057				
		Всього будівельні роботи, грн.					13130646				

		Всього по кошторису					13130646				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27125,26				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2281536				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (залишки)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23990,4	79,11			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	232,49	88,14			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	0,14	89,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	2902,23	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	27125,26				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,23616	345,68			
11	+КБМ201-12 варіант 6	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,00637	345,68			
12	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,03781	366,68			
13	+КБМ201-13 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,16517	366,68			
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,17524	490,50			
15	+КБМ203-101 варіант 3	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1019	490,50			
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	10,60038	13,01			
17	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,6602	5,46			
18	+КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,23866	54,29			
19	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,86436	308,49			
20	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,11784	357,33			
21	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	10,60038	51,42			
22	+КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,02432	390,79			
23	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04613	86,22			
24	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,91344	296,78			
25	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,98338	352,91			
26	+КБМ202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,40713	352,91			
27	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,5381	493,03			
28	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,97842	617,17			
29	+КБМ202-1102 варіант 3	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,30314	617,17			
30	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,02678	601,57			
31	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,108245	598,90			
32	+КБМ202-1141 варіант 6	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,357126	598,90			
33	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,76094	537,66			
34	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	9,82497	626,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ233-500	Машина листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,03297	53,37			
36	+КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	3,05322	6,02			
37	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,54814	356,30			
38	+КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	6,25816	161,55			
39	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	69,73534	108,45			
40	+КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	40,1274	107,56			
41	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	98,43422	107,56			
42	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,07066	206,34			
43	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,60094	97,83			
44	+КБМ233-345 варіант 1	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,55199	97,83			
45	+КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	4,73816	84,49			
46	+КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	8,44755	90,50			
47	+КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	132,32087	64,65			
48	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,52596	43,66			
49	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,6105	158,15			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
50	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	23,5704396				
51	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,0139975				
52	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,3018				
53	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	79,55281225				
54	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,005664				
55	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	236,2175804				
56	КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш. год	1,70156				
57	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,46342				
58	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,84525				
59	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	16,3529672				
60	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,225063431				
61	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	168,68037				
62	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-1,19868				
63	КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш. год	3,2630446				
64	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,0336992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	49,907478				
66	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,16974				
67	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	555,79229				
68	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	180,947629				
69	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	12,96558				
70	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	340,376894				
71	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	165,165268				
72	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,5070775				
73	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	227,0856464				
74	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	650,3940612				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
75	+&C126-1308-1	J-профіль стартовий BRYZA ПВХ 3 м	м	214,9	94,15	93,23	0,22	0,70
76	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	123,34959	66,52	64,72	0,50	1,30
77	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	911,7525	56,57	54,96	0,50	1,11
78	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,02095522	93858,04	91446,00	571,69	1840,35
79	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	497,42197	55,29	53,48	0,73	1,08
80	C111-307	Ізол	м2	6,786	65,35	63,64	0,43	1,28
81	+C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,00058	5416,07	4851,61	458,26	106,20
82	+C111-1904 варіант 2	Анкер 14x200	шт	18	35,71	35,00	0,01	0,70
83	+C188888-8 варіант 3	Анкер клин 6x65 мм	шт	622,008	10,20	10,00	-	0,20
84	+&C111-136-3-К варіант 3	Анкер розпірний snapt (39629) 8x60 мм з саморізом	шт	2049	3,09	3,00	0,03	0,06
85	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,002204	22964,31	21979,79	534,24	450,28
86	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,012209	27097,25	26031,69	534,24	531,32
87	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,004408	30806,88	29690,12	512,70	604,06
88	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0020854	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
89	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0029602	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
90	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,009773	4889,91	4326,70	467,33	95,88
91	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,011498	12604,83	12134,22	223,46	247,15
92	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,22464	10386,96	9959,83	223,46	203,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,049095	7371,37	7003,37	223,46	144,54
94	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,2739954	7858,70	7678,03	26,58	154,09
95	+C126-16 варіант 2	Вікна металопластикові 1,0_1,0м (внутрішнє чергового)	шт	1	4429,44	4391,04	5,43	32,97
96	C126-58 варіант 2	Вікна металопластикові В3, розм.1,6х3,1м	шт	1	36394,00	36107,67	15,41	270,92
97	+C126-24 варіант 2	Вікна металопластикові, розм. 1,3х1,65м	шт	2	18496,33	18350,38	8,26	137,69
98	+C126-15 варіант 2	Вікно металопластикове вертикально-роздвіжне 0,8х1,2м,	шт	2	3376,72	3345,38	6,20	25,14
99	+&C126-1309-1 варіант 4	Вітрова планка металева Н=100мм (торцева металева)	м	32,4	151,19	150,00	0,06	1,13
100	+&C126-1309-1 варіант 3	Вітрова планка металева Н=200мм	м	70,4	201,56	200,00	0,06	1,50
101	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,005389	4750,80	4203,93	453,72	93,15
102	+C114-1-У варіант 2	Вата базальтова Isovat 125, 125 кг/м3, товщиною 150 мм	м3	113,4735	6974,71	6800,00	37,95	136,76
103	+C114-1-У варіант 3	Вата базальтова Isovat 125, 125 кг/м3, товщиною 30 мм	м3	2,64	6974,71	6800,00	37,95	136,76
104	C142-10-2	Вода	м3	118,10704	63,07	63,07	-	-
105	+&C113-1352-2 варіант 30	Воронка ринви 130мм	шт	10	459,09	450,00	0,09	9,00
106	+C1551-36-СП варіант 3	Вставка декоративна біла (багет)	м	109,82	27,20	25,50	1,17	0,53
107	+C1600-37 варіант 1	Гідроізоляційна суміш однокомпонентна Kreisel 810	кг	1085,85	27,16	26,18	0,45	0,53
108	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,14475	3611,30	3082,23	458,26	70,81
109	C111-130	Гайки шестигранні оцинковані, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,0006	92327,30	90178,17	338,79	1810,34
110	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0483	41945,18	40856,94	265,79	822,45
111	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0244	38590,16	37567,70	265,79	756,67
112	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,005618	37149,63	36155,42	265,79	728,42
113	C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	0,096	34149,91	33214,51	265,79	669,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6128	43144,14	42032,39	265,79	845,96
115	+&C111-115-115 варіант 2	Гвинт - саморіз 3,5 x 25 мм	шт	9685,2	0,27	0,23	0,03	0,01
116	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0001359	432065,46	423294,60	298,99	8471,87
117	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0005863	549516,63	538442,80	298,99	10774,84
118	+&C111-196А	Герметик силіконовий 0,3л	шт	3	248,51	243,00	0,64	4,87
119	+C111-1896 варіант 2	Гермобутил	кг	19,72114	214,75	210,00	0,54	4,21
120	+C1421-9514	Гравій для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка ДР12	м3	0,95396	1208,89	557,32	627,87	23,70
121	+C126-384 варіант 2	Двері із алюмінієвих сплавів з однопольними полотнами, розм. 1,01x2,1	шт	1	25194,79	25000,00	7,24	187,55
122	+C121-251 варіант 9	Двері сталеві 1010x2100 мм (ЕІ30), внутрішні	шт	4	22209,07	22000,00	43,74	165,33
123	+C121-251 варіант 7	Двері сталеві протипожежні 1300x2100 мм, зовнішні	шт	2	30269,07	30000,00	43,74	225,33
124	+C121-251 варіант 8	Двері сталеві протипожежні 1500x2200 мм, зовнішні	шт	1	40344,07	40000,00	43,74	300,33
125	+&C123-199-2 варіант 8	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 19-8, площа 1,52 м2	шт	8	4029,62	3933,33	17,28	79,01
126	+&C123-199-2 варіант 6	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-10, площа 2,10 м2	шт	26	5916,29	5783,00	17,28	116,01
127	+&C123-199-2 варіант 4	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-7, площа 1,40 м2	шт	2	3417,62	3333,33	17,28	67,01
128	+&C123-199-2 варіант 2	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-9, площа 1,80 м2	шт	1	5326,73	5205,00	17,28	104,45
129	+&C123-199-2 варіант 7	Дверне полотно МДФ, глухе, ДГ 21-9, площа 1,89 м2	шт	9	5326,73	5205,00	17,28	104,45
130	C111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,07176	32812,90	32302,85	265,79	244,26
131	C112-288 варіант 1	Дерев'яні перемички для дверей	м3	0,21075	9920,33	9502,35	223,46	194,52
132	C112-288 варіант 2	Дерев'яні стійки для встановлення дверей (дошка 150x50мм)	м3	0,486	9920,33	9502,35	223,46	194,52
133	+C123-360 варіант 3	Добір дверний 150мм	м	16,8	265,50	260,00	0,29	5,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	+С123-360 варіант 4	Добір дверний 300мм	м	138,6	530,70	520,00	0,29	10,41
135	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000493	6857,93	6500,00	223,46	134,47
136	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002211	6868,13	6510,00	223,46	134,67
137	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,05858	7214,26	6849,34	223,46	141,46
138	+С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові ширина 300 мм	м	9,776	510,99	498,00	2,97	10,02
139	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,054	51057,82	49790,90	265,79	1001,13
140	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0036787	72003,14	70325,52	265,79	1411,83
141	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000414	60594,75	59140,83	265,79	1188,13
142	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0039043	54671,10	53333,33	265,79	1071,98
143	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,001405	54671,10	53333,33	265,79	1071,98
144	+С111-1608	Дрантя	кг	36,67357	16,77	15,70	0,74	0,33
145	+&С111-180- 30-1Д	Дюбелі 10*100	шт	776,5	4,08	4,00	-	0,08
146	+&С111-180- 30-1Щ варіант 3	Дюбелі монтажні	шт	160	6,12	6,00	-	0,12
147	+&С111-180- 30-1Щ варіант 2	Дюбелі фасадні з металевим стрижнем з термозаглушкою, 10х110 мм	шт	228	8,26	8,10	-	0,16
148	+&С1545-44-1	Дюбель 100х10мм	100шт	0,34	734,71	720,00	0,30	14,41
149	+&С111-136-3- К варіант 2	Дюбель 6х42	шт	2383,241	1,40	1,40	-	-
150	+С188888-4 варіант 3	Дюбель для монтажу підлогових плінтусів	шт	858,389	1,41	1,38	-	0,03
151	+С113-1878 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 6х60 мм	шт	196	0,75	0,67	0,07	0,01
152	+&С1545-44- 10-Ю варіант 2	Дюбель-зонт фасадний з сталевим стрижнем, з термоголовкою, 220х10 мм	шт	5713	8,05	7,59	0,30	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	+&C1545-44-10-Ю варіант 3	Дюбель-зонт фасадний з сталевим стрижнем, з термоголовкою, 10x70 мм	шт	828	0,97	0,65	0,30	0,02
154	+C114-97 варіант 4	Екструдований пінополістерол	м3	22,4349	4601,67	4500,00	11,44	90,23
155	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	602,30882	160,06	156,44	0,48	3,14
156	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0018958	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
157	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0040515	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
158	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,008608	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
159	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,08322249	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
160	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0809792	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
161	+&C113-1352-2 варіант 38	З'єднувач ринви	шт	2	255,09	250,00	0,09	5,00
162	+&C1545-250-1	З'єднувач типу "краб"	шт	784	20,57	20,00	0,17	0,40
163	+&C113-1352-2 варіант 34	З'єднувач труби водостічної 100мм	шт	24	173,49	170,00	0,09	3,40
164	+&C113-1352-2 варіант 23	Заглушка ринви 130мм (ліва)	шт	4	175,53	172,00	0,09	3,44
165	+&C113-1352-2 варіант 11	Заглушка ринви 130мм (права)	шт	2	175,53	172,00	0,09	3,44
166	+&C113-1352-2 варіант 35	Заглушка ринви 130мм (права)	шт	2	179,13	175,53	0,09	3,51
167	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0001359	869201,13	851858,98	298,99	17043,16
168	+C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	46	1020,15	1000,00	0,15	20,00
169	+C123-385 варіант 3	Зливи віконні	м	9,9552	258,03	250,00	2,97	5,06
170	+C123-385 варіант 4	Зливи віконні	м	59,7312	258,03	250,00	2,97	5,06
171	+&C113-1352-2 варіант 37	Зливне коліно для труби водостічної 100мм	шт	2	547,83	537,00	0,09	10,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,03423	578,46	551,56	15,56	11,34
173	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,08863	598,10	577,86	8,51	11,73
174	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00067074	223137,13	218456,38	305,51	4375,24
175	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000590385	32715,69	31808,42	265,79	641,48
176	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	16,25337	107,74	100,00	5,63	2,11
177	+&C1555-12-1 варіант 1	Клей Knauf PERLFIX	кг	846,1	11,69	11,00	0,46	0,23
178	+C111-2011-6 варіант 2	Клейова суміш для наклеювання та армування ватного утеплювача	кг	8943,21	15,70	15,20	0,50	-
179	+C111-2011-6 варіант 3	Клейова суміш для наклеювання та армування пінополістерола	кг	838,4	12,44	11,70	0,50	0,24
180	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	11012,352	13,12	12,38	0,48	0,26
181	+C111-2000-3 варіант 3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 117	кг	400,52	22,52	21,60	0,48	0,44
182	+&C113-1352-2 варіант 33	Коліно 60 гр для труби водостічної 100мм	шт	24	306,09	300,00	0,09	6,00
183	+&C113-1352-2 варіант 36	Коліно для труби водостічної 100мм	шт	4	336,69	330,00	0,09	6,60
184	+&C126-1211-1	Комплект деталей підвіски стель	шт	323	56,30	55,70	0,18	0,42
185	+&C126-1298-1	Композитні панелі з деталями кріплення	м2	8,184	1511,52	1500,00	0,27	11,25
186	+&C123-333-2	Коробка дверна	комплект	46	1700,86	1666,67	0,84	33,35
187	+&C121-226-2 варіант 1	Кошик для кондиціонера 1100x1100x550 (індивідуальне замовлення)	шт	2	4543,31	4500,00	9,49	33,82
188	+&C121-226-1 варіант 1	Кошик для кондиціонера ESTOS K1	шт	4	2726,28	2700,00	5,99	20,29
189	+&C111-134-1 варіант 2	Кріплення (дюбеля, саморізи та ін.)	шт	840	2,79	2,74	-	0,05
190	+&C111-134-1 варіант 3	Кріплення підключених світільників	шт	29	201,45	197,50	-	3,95
191	+&C113-1352-2 варіант 17	Кронштейн для труби водостічної 100мм	шт	46	191,34	187,50	0,09	3,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+&C113-1352-2 варіант 32	Кронштейн ринви 130мм	шт	130	183,69	180,00	0,09	3,60
193	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	94	92,15	90,00	0,34	1,81
194	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм алмазні	шт	15,08412	1020,13	1000,00	0,13	20,00
195	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,176136	1020,13	1000,00	0,13	20,00
196	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,82845	361,06	353,73	0,25	7,08
197	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,03762	1020,26	1000,00	0,25	20,01
198	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0032477	28770,92	27748,52	458,26	564,14
199	+C113-1861 варіант 7	Кути полотна	шт	20	46,82	45,83	0,07	0,92
200	+&C1545-205-1	Кутик металевий для скріплення дерев'яних елементів	шт	60	92,15	90,00	0,34	1,81
201	+&C1555-306-4	Кутик пристінний	м	681,99	33,38	32,69	0,04	0,65
202	+&C111-1131-2 варіант 2	Кутики 40х40 з листової сталі з полімерним покриттям, товщина 0,45 мм,	м	52,3	71,49	70,00	0,96	0,53
203	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики фасадні з алюмінію із сіткою	м	227,34	28,41	27,78	0,07	0,56
204	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	146,72	7,48	7,26	0,07	0,15
205	+&C126-1308-1 варіант 2	Кутовий профіль для софіта	м	102,78	211,34	209,55	0,22	1,57
206	+&C112-249-1	Ламінат	м2	216,444	977,30	952,50	5,64	19,16
207	+&C111-741-7 варіант 3	Лист гіпсокартонний типу Knauf товщ.12,5мм	м2	992,796	156,74	150,00	3,67	3,07
208	+C111-1066 варіант 1	Лист просічно-витяжний із сталі, товщина 4 мм	т	0,0159	45605,28	45000,00	265,79	339,49
209	+C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні типу "Knauf" для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	652,26	156,74	150,00	3,67	3,07
210	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9 мм	м2	484,26	125,95	120,00	3,48	2,47
211	+C123-360 варіант 2	Лиштва	м	429	215,34	210,83	0,29	4,22
212	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,394402	106375,96	103777,46	512,70	2085,80
213	C111-307 варіант 2	Матеріал гідроізоляційний для верхнього шару	м2	744,0033	65,35	63,64	0,43	1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	C111-307 варіант 1	Матеріал гідроізоляційний для нижнього шару	м2	757,1715	65,35	63,64	0,43	1,28
215	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1524,4504	6,89	6,71	0,04	0,14
216	+C1555-108 варіант 1	Мембрана супердифузійна Roofer RS	м2	471,3	19,25	18,00	0,87	0,38
217	+&C126-1145-1	Металопластикові конструкції перегородки з дверима , розм.2670х3000(Н)мм	шт	1	30242,48	30000,00	17,35	225,13
218	+&C126-1145-1 варіант 1	Металопластикові конструкції перегородки з дверима , розм.2510х3000(Н)мм	шт	1	28227,48	28000,00	17,35	210,13
219	+&C111-1689-М варіант 1	Металочерепиця.	м2	30	460,94	450,00	1,90	9,04
220	+C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	59	232,48	227,50	0,42	4,56
221	+&C113-1352-2 варіант 31	Муфта ринви 130мм	шт	24	255,09	250,00	0,09	5,00
222	+C121-393 варіант 2	Огорожі сходів маршевих з нержавіючої сталі	пм	14,4	3528,72	3500,00	2,45	26,27
223	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0088927	86617,26	85617,93	354,54	644,79
224	+C111-874 варіант 2	Оцинкована сітка 50х50х1,4 мм	м2	63,69	55,38	54,00	0,29	1,09
225	+C111-1867 варіант 5	Підвіс метелик	шт	622,008	15,46	15,00	0,16	0,30
226	+C111-1720 варіант 2	Підложка під ламінат	м2	216,444	85,03	83,16	0,20	1,67
227	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	123,47709	303,96	297,95	0,05	5,96
228	+&C123-497-1 варіант 4	Перегородки з ЛДСП (ламінованого ДСП) (компл.)	м2	41,6	2759,23	2700,00	5,13	54,10
229	+C111-1722 варіант 2	Перехідні планки	м	16,80624	46,98	45,37	0,69	0,92
230	+&C111-1713-1 варіант 1	Перфорована панель (софіт)	м2	50,985	665,00	650,00	1,96	13,04
231	+C111-956 варіант 2	Петля дверна	шт	92	221,21	216,75	0,12	4,34
232	+C111-1720 варіант 3	Плівка поліетиленова пароізоляційна	м2	502,55	23,66	23,00	0,20	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату	м	422,786	36,40	35,00	0,69	0,71
234	+С111-1722 варіант 3	Плінтуси для підлог з пластикату (комплектно з кутами)	м	159,075	51,70	50,00	0,69	1,01
235	+&С111-1131- 2 варіант 3	Планка накривна (шириною 100мм) 0,45мм	м	27,9	152,09	150,00	0,96	1,13
236	С111-1713	Пластики паперовошаруваті з одним декоративним боком, товщина 2 мм	1000м2	0,008755	647208,28	634321,75	196,17	12690,36
237	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,364	288,98	282,93	0,38	5,67
238	+С1555-299 варіант 3	Плита підвісної стелі Armstrong	м2	765,7335	326,73	320,00	0,32	6,41
239	+С1555-212 варіант 2	Плити теплоізоляційні Symmer XPS , з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	24,5	204,65	200,00	0,64	4,01
240	+&С114-5-У-1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, клас НГ товщ. 100мм	м2	319,918	442,10	412,25	21,18	8,67
241	+С114-11-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Ізоват-135	м3	119,48	7052,64	6800,00	114,35	138,29
242	+С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з полістиролу	м3	2,10255	7988,07	7820,00	11,44	156,63
243	+С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	22,03761	4601,67	4500,00	11,44	90,23
244	+С111-257 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	319,1903	771,97	750,00	6,83	15,14
245	+С111-283 варіант 3	Плитки керамогранітні	м2	9,191	778,61	750,00	13,34	15,27
246	+С111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлог 600х600 сіра	м2	10,1	778,61	750,00	13,34	15,27
247	+&С111-283-3 варіант 5	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	1156,9822	829,61	800,00	13,34	16,27
248	+&С111-277-1 варіант 1	Плитки керамогранітні фасадні	м2	53,754	825,29	800,00	9,11	16,18
249	+&С111-283-3 варіант 4	Плитки морозостійкі нековзкі 300х300мм	м2	6,4872	412,43	391,00	13,34	8,09
250	+&С111-283-3 варіант 6	Плитки морозостійкі нековзкі 300х300мм	м2	13,0866	472,61	450,00	13,34	9,27
251	+&С1600-103- 1 варіант 4	Подовжувач профілів металевий оцинкований 60/27	м	138,36	18,74	18,33	0,04	0,37
252	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0284544	40591,94	39457,23	338,79	795,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	+C121-394 варіант 2	Покрівельна огорожа КО-30.6	пм	70	708,78	700,00	3,50	5,28
254	C111-2000-2 варіант 2	Полімерцементна, армована мікрОВОлокнами клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	241,8	25,80	24,81	0,48	0,51
255	+&C1600-28-1	Поліуретанова клей-піна Sika Boom-582 Foam Fix	л	91,875	6,32	5,75	0,45	0,12
256	C1110-171 варіант 2	Полоса гарячекатана 4x50-B-1	т	0,0042	45021,31	43872,75	265,79	882,77
257	+C111-1594 варіант 4	Полотно ПВХ від ((3,6m) MSD	10м2	7,3542	3879,34	3800,00	3,27	76,07
258	+C111-1624-2 варіант 2	Праймер бітумний Техноніколь № 1	л	78,24	133,79	130,44	0,73	2,62
259	+C111-1804 варіант 5	Прокат листовий гарячекатаний 6мм	т	0,047912	35925,22	35392,00	265,79	267,43
260	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий 50x5	т	0,03	48006,76	47383,60	265,79	357,37
261	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 75x6	т	0,06	48006,76	47383,60	265,79	357,37
262	+C111-1804 варіант 6	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий 6мм	т	0,036464	35925,22	35392,00	265,79	267,43
263	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	122,11135	283,99	270,00	8,42	5,57
264	+&C111-1755-1 варіант 4	Протипожежний люк 1140x1200 з драбиною	шт	1	49436,68	48000,00	467,33	969,35
265	+&C1600-103-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	415,08	36,35	35,60	0,04	0,71
266	+&C1600-103-1 варіант 3	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1176,06	40,79	39,95	0,04	0,80
267	+&C126-1300-1 варіант 3	Профіль UD-27	м	99	36,02	35,00	0,75	0,27
268	+C126-1300 варіант 5	Профіль UW – 50	м	154	35,01	34,00	0,75	0,26
269	+&C126-1300-1 варіант 2	Профіль UW-100	м	495	66,24	65,00	0,75	0,49
270	+C1551-36-СП варіант 2	Профіль ПВХ (посилений) білий	м	109,82	86,87	84,00	1,17	1,70
271	+C126-1300 варіант 4	Профіль CW – 50	м	143	61,21	60,00	0,75	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	+C126-1300 варіант 3	Профіль CW-100	м	748	81,36	80,00	0,75	0,61
273	+C1555-306	Профіль кутовий з сіткою	м	780	42,66	41,78	0,04	0,84
274	+C111-829-1 варіант 2	Профіль металевий цокольний	м	97,6	240,56	235,80	0,04	4,72
275	+&C1756-11-2	Профіль направляючий UW 75/50	м	675,381	24,82	24,14	0,19	0,49
276	+&C1555-306- ПО	Профіль основний 3,7	шт	205	173,44	170,00	0,04	3,40
277	+&C1555-306- П	Профіль поперечний 0,6	шт	1231	24,52	24,00	0,04	0,48
278	+&C1555-306- ПР	Профіль поперечний 1,2	шт	1231	49,00	48,00	0,04	0,96
279	+&C1756-11-1	Профіль стійковий CW 75/50	м	1397,34	27,48	26,70	0,24	0,54
280	+&C111-1807- 1 варіант 2	Профлист ПК-20	м2	30,7	353,56	350,00	0,93	2,63
281	+&C111-32- В1-1Б варіант 1	Профнастил ПК-35	м2	14,6	256,84	248,00	3,80	5,04
282	+&C113-1352- 1 варіант 7	Ринва 130 мм	м	77,4	234,69	230,00	0,09	4,60
283	C111-1111 варіант 4	Рифлений прокат гарячекатаний в листах, ромбічного рифлення, товщина основи листа 4 мм	т	0,6128712	39087,13	38530,37	265,79	290,97
284	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	83,350014	3532,45	2737,50	725,69	69,26
285	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,99646	3091,44	2305,13	725,69	60,62
286	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,101532	2808,77	2028,01	725,69	55,07
287	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002844	63684,91	61864,50	571,69	1248,72
288	+&C1545-269- 1	Рустовочний профіль 50мм ПВХ з сіткою	м	793,4	123,22	120,00	0,80	2,42
289	C111-1757	Рядно	м2	64,07613	85,89	84,07	0,14	1,68
290	+C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	1414,061	154,21	150,00	1,19	3,02
291	+C111-873 варіант 1	Сітка металева 15х15мм з оцинкованого дроту 1.4 мм	м2	42,163	131,94	128,58	0,77	2,59
292	+C111-1784 варіант 3	Сітка фасадна із скловолокна, 145 гр/м2	м2	951,3	56,49	56,49	-	-
293	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	230,98273	30,17	29,51	0,07	0,59
294	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	7443	17,44	16,62	0,48	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	+&C111-1490-1	Саморіз 4,8x125	шт	280	1,20	1,18	-	0,02
296	+&C111-134-1CM	Саморізи 3,5x25 мм	шт	11585,38	0,31	0,30	-	0,01
297	+&C111-134-1	Саморізи 3,5x35 мм	шт	786	0,20	0,20	-	-
298	+&C111-1848-1	Саморізи для гіпсокартона 3,5x9,5	шт	7195	0,28	0,24	0,03	0,01
	варіант 2							
299	+C1550-30	Силікон модифікована фасадна фарба , кольорована	кг	372,9345	163,43	160,00	0,23	3,20
	варіант 2							
300	+&C113-1712-C	Система вирівнювання плитки	шт	6038,2688	1,60	1,50	0,07	0,03
301	+C111-983	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 120x6	т	0,004346	38552,78	38000,00	265,79	286,99
	варіант 6							
302	+C111-983	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 100x8	т	0,0146544	38552,78	38000,00	265,79	286,99
	варіант 7							
303	+C111-983	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 80x8	т	0,000848	38552,78	38000,00	265,79	286,99
	варіант 8							
304	+C111-983	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі , полоса 40x4	т	0,11607	45605,28	45000,00	265,79	339,49
	варіант 9							
305	C111-1804	Сталь листова	т	0,02505933	45570,49	44965,47	265,79	339,23
306	C111-1804	Сталь листова 10мм	т	0,0066048	45570,49	44965,47	265,79	339,23
	варіант 4							
307	C111-1804	Сталь листова 16мм	т	0,0169248	45570,49	44965,47	265,79	339,23
	варіант 2							
308	C111-1804	Сталь листова 20мм	т	0,059856	45570,49	44965,47	265,79	339,23
	варіант 1							
309	+C1555-109	Сталь листова оцинкована, товщина 0,45 мм	м2	7,0992	269,75	263,00	1,46	5,29
	варіант 1							
310	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,0243504	105079,90	104031,88	265,79	782,23
311	+&C111-1683-2-Ш	Стрічка для швів	м	1801,1396	3,07	3,00	0,01	0,06
312	+C111-1678	Стрічка армувальна	1000м	0,41508	3206,74	3000,00	143,86	62,88
	варіант 2							
313	+&C111-1678-2	Стрічка гідроізоляційна для кутів	м	100	1,93	1,75	0,14	0,04
	варіант 1							
314	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	32,4254	825,16	808,24	0,74	16,18
315	+C1424-11598-5	Суміші бетонні важкі, клас бетону В7,5 [М-100], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,8 МПа	м3	18,564	3841,22	2974,24	791,66	75,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,78065	3561,49	2700,00	791,66	69,83
317	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,298715	3841,22	2974,24	791,66	75,32
318	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,38525	3745,92	2880,81	791,66	73,45
319	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,932	3887,02	3019,14	791,66	76,22
320	+C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	36312,551	13,80	13,25	0,28	0,27
321	+C1545-44 варіант 2	Термодюбель 10x120 мм	100шт	1,7	331,81	325,00	0,30	6,51
322	+&C111-1131-1 варіант 3	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з полімерним покриттям, товщина 0,45 мм,	м2	12,86	283,07	280,00	0,96	2,11
323	+&C113-1352-1 варіант 6	Труба водосточна 100 мм	м	155,376	384,12	376,50	0,09	7,53
324	+&C113-1352-1 варіант 8	Труба водосточна 100мм	м	72	185,73	182,00	0,09	3,64
325	+C111-1814 варіант 8	Труба квадратна 150x150x7	т	2,0565704	45605,28	45000,00	265,79	339,49
326	+C111-1814 варіант 6	Труба квадратна 25x25x3	т	0,37964	45605,28	45000,00	265,79	339,49
327	+C111-1814 варіант 11	Труба квадратна 25x25x3	т	0,005618	45605,28	45000,00	265,79	339,49
328	+C111-1814 варіант 9	Труба квадратна 40x40x3	т	0,516234	45605,28	45000,00	265,79	339,49
329	+&C124-31-1 варіант 1	Труба профільна 20x30x1,5	т	0,265	44641,11	43500,00	265,79	875,32
330	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,37985	167,40	163,02	1,10	3,28
331	C113-395 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,2	598,63	591,60	2,57	4,46
332	+&C126-948-1	Тяга підвісу	шт	323	12,05	11,90	0,06	0,09
333	+C1551-13-СП варіант 2	Тяга підвісу	шт	622,008	16,70	16,50	0,10	0,10
334	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,005967	4683,46	3979,11	612,52	91,83
335	+C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	132,415	128,17	124,98	0,68	2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
336	+&C111-334-B варіант 2	Фарба водно-дисперсійна (колерована)	л	1327,3888	286,06	280,00	0,45	5,61
337	+&C111-1131- 2 варіант 4	Фартух з листової сталі (шириною 630 мм) 0,45мм	м	27	504,72	500,00	0,96	3,76
338	C126-896 варіант 2	Фрамуга із алюмінієвих сплавів (1,5_0,46)	шт	1	5173,70	5132,73	2,46	38,51
339	+&C113-1352- 2 варіант 28	Хомут для труби водостічної 100мм	шт	46	191,34	187,50	0,09	3,75
340	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0034833	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
341	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000046	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
342	+C111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000015	72131,79	70378,65	338,79	1414,35
343	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0003328	38986,67	37883,44	338,79	764,44
344	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0006	61413,25	59870,28	338,79	1204,18
345	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0012262	48801,11	47505,44	338,79	956,88
346	+&C1422- 10980-1 варіант 1	Цегла гіперпресована Літос Склея пустотіла тичкова , розміри 220х100х65 мм	1000шт	0,138	28495,74	26917,00	1020,00	558,74
347	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1,2524	10209,42	8989,24	1020,00	200,18
348	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,44352	8384,40	7200,00	1020,00	164,40
349	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0216	2653,52	2225,55	375,94	52,03
350	C111-1870	Шайби	т	0,000156	40787,96	39649,41	338,79	799,76
351	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0089036	47354,75	46736,44	265,79	352,52
352	+C111-1019 варіант 2	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000291	47354,75	46736,44	265,79	352,52
353	C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,069	53858,97	53192,24	265,79	400,94
354	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,585756	46161,20	45551,78	265,79	343,63
355	+&C1550-29-Ш	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	597,8726	15,53	15,00	0,23	0,30
356	+C1113-296 варіант 6	Шпаклівка гіпсова Finish	кг	3962,4864	17,92	17,00	0,57	0,35
357	+C1113-296 варіант 7	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	3409,0464	17,41	16,50	0,57	0,34
358	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1683116	27230,70	26152,30	544,46	533,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	+&C111-1633-1-Л	Шпарування для швів (фуга)	кг	8,33564	122,98	120,00	0,57	2,41
360	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14254,33325	13,77	13,00	0,50	0,27
361	C130-39 варіант 1	Шпилька М12 мм	т	0,003	52710,78	51298,48	378,76	1033,54
362	+C111-2012-8 варіант 3	Штукатурка декоративна, 2 мм	кг	2020,095	123,38	120,46	0,50	2,42
363	+&C111-115-116	Шуруп 4,2 x 13 мм	шт	13197,1	0,33	0,29	0,03	0,01
364	+C188888-6 варіант 2	Шуруп універсальний 60x3,5мм	шт	858,389	0,93	0,91	-	0,02
365	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0012375	65184,49	63567,57	338,79	1278,13
366	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0031536	82277,56	80325,48	338,79	1613,29
367	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000776	82794,39	80832,18	338,79	1623,42
368	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,008884	80249,39	78337,08	338,79	1573,52
369	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,0666	1253,27	640,07	588,63	24,57
370	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	20,93	1331,47	716,73	588,63	26,11
371	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,25549	586,45	569,82	5,13	11,50
372	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,41513	810,40	787,18	7,33	15,89

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат					
373	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	801,4294	5,754	5,754	
374	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,8662	163,15	163,15	
375	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0601	115,36	115,36	
376	C1999-9009	Дрова	м3	0,0556	119,13	119,13	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопровід В1

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

188,714 тис. грн.
0,50156 тис.люд.год.
42,508 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Арматура									
1	C1630-669 варіант 2	Крани кульові з зовнішньою різьбою 1/2+штуцер	шт	4	252,04	-	1008	-	-	-	-
2	C1630-669 варіант 1	Крани кульовий зі з'єднанням 1/2 (15 мм) (метелик)	шт	3	210,22	-	631	-	-	-	-
3	C1630-669 варіант 3	Крани вентильний 1/2х1/2	шт	39	187,88	-	7327	-	-	-	-
4	C130-616 варіант 1	Змішувачі хром висув. злив.38cm Feel Grohe	комплект	2	4445,66	-	8891	-	-	-	-
5	C130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників Origin Bit Хром	комплект	11	1128,43	-	12413	-	-	-	-
6	C130-624 варіант 1	Змішувачі для гігієнічного душу	комплект	2	4070,62	-	8141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-623 варіант 1	Душова система зі змішувачем	комплект	6	<u>8288,17</u>	-	49729	-	-	-	-
8	C1630-1583 варіант 1	Змив для уриналу	шт	2	<u>2244,09</u>	-	4488	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					92628	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					92628				
9	КБ16-14-14	Розділ 2. Труби і матеріали <i>Прокладання т рубопроводів водопост ачання зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням</i>	100м	0,1644	<u>9845,98</u>	<u>1076,71</u>	1619	1429	<u>177</u>	<u>106,1000</u>	<u>17,44</u>
					8692,77	536,63			88	6,9660	1,15
10	C113-1691 варіант 1	Труби ППР армована ПН32 32x5,4	м	14	<u>67,09</u>	-	939	-	-	-	-
11	C113-1707 варіант 1	Коліно ППР 32x90	шт	10	<u>17,00</u>	-	170	-	-	-	-
12	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний 32x20x32	шт	8	<u>21,39</u>	-	171	-	-	-	-
13	C113-1794 варіант 1	Муфта ППР 32 мм	шт	10	<u>13,43</u>	-	134	-	-	-	-
14	C113-1715 варіант 1	Кутник ППР 32x45гр	шт	4	<u>18,74</u>	-	75	-	-	-	-
15	C113-1777 варіант 1	Перехідник мет. різьба зовнішня 32x3/4	шт	6	<u>65,20</u>	-	391	-	-	-	-
16	C113-1778 варіант 1	Перехідник мет. різьба зовнішня 32x1	шт	4	<u>136,70</u>	-	547	-	-	-	-
17	C113-1777 варіант 2	Перехідник редукція 32x25	шт	6	<u>11,24</u>	-	67	-	-	-	-
18	C1545-62 варіант 1	Затискач ППР 32мм	100шт	0,4	<u>776,18</u>	-	310	-	-	-	-
19	C1630-671 варіант 1	Крани кульові 1 1/4 (32 мм)	шт	3	<u>489,78</u>	-	1469	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1715 варіант 2	Кутник 45x32 ASG (ППР)	шт	2	<u>18,74</u>	-	37	-	-	-	-
21	КБ16-14-12	Прокладання т рубопроводів водопост ачання зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	1,2364	<u>10242,84</u>	<u>2847,51</u>	12664	9107	<u>3521</u>	<u>89,9000</u>	<u>111,15</u>
					7365,51	1531,55			1894	19,8790	24,58
22	C113-1689 варіант 2	Труби ППР армована ПН20 20x2,8	м	42	<u>36,84</u>	-	1547	-	-	-	-
23	C113-1689 варіант 1	Труби ППР 20x3,4/ПН20	м	70	<u>43,52</u>	-	3046	-	-	-	-
24	C113-1792 варіант 1	МуфтаППР 20мм	шт	30	<u>5,38</u>	-	161	-	-	-	-
25	C113-1713 варіант 1	Кутник ППР 20x45гр	шт	40	<u>4,87</u>	-	195	-	-	-	-
26	C113-1705 варіант 1	Кутник ППР 20x90гр	шт	120	<u>3,44</u>	-	413	-	-	-	-
27	C113-1727 варіант 1	Коліно уст. зовнішня різьба 20x1/2"	шт	20	<u>48,32</u>	-	966	-	-	-	-
28	C113-1774 варіант 1	Перехідник мет. різьба зовнішня 20x1/2	шт	10	<u>40,72</u>	-	407	-	-	-	-
29	C113-1774 варіант 2	Перехідник редукція 20x20 вн/зовн	шт	16	<u>8,28</u>	-	132	-	-	-	-
30	C113-1774 варіант 3	Перехідник -редукція 20x20 ВН/30 В (ППР)	шт	10	<u>8,28</u>	-	83	-	-	-	-
31	C111-1867 варіант 3	Планка установча 15 мм	шт	12	<u>97,06</u>	-	1165	-	-	-	-
32	C113-1737 варіант 1	Трійник однозначний 20x20x20	шт	30	<u>5,38</u>	-	161	-	-	-	-
33	C1545-62 варіант 2	ППР кліпса одинарна зі з'єднувачем 20 мм	100шт	1	<u>1377,98</u>	-	1378	-	-	-	-
34	C113-1881 варіант 1	Настінний кутник мет. різьба ВН 20x1/2	шт	36	<u>41,38</u>	-	1490	-	-	-	-
35	C1630-670 варіант 1	Крани кульові зі з'єднанням 3/4 20 мм (метелик.)	шт	15	<u>284,97</u>	-	4275	-	-	-	-
36	КБ16-14-13	Прокладання т рубопроводів водопост ачання діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	1,0309	<u>9403,55</u>	<u>1786,37</u>	9694	7804	<u>1842</u>	<u>92,4000</u>	<u>95,26</u>
					7570,33	934,66			964	12,1320	12,51
37	C113-1690 варіант 1	Труби ППР армована ПН20 25x3,5	м	92	<u>52,43</u>	-	4824	-	-	-	-
38	C113-1706 варіант 1	Коліно ППР 25 мм	шт	15	<u>16,80</u>	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-1706 варіант 2	Коліно ППР 25x90гр	шт	30	<u>9,15</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1714 варіант 1	Кутик ППР 25x45гр	шт	50	<u>8,64</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1706 варіант 3	Кутик ППР 25x90гр	шт	50	<u>6,19</u>	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1793 варіант 1	Муфта ППР 25мм	шт	22	<u>6,70</u>	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1738 варіант 1	Трійник однозначний 25x25x25	шт	15	<u>10,68</u>	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1738 варіант 2	Трійник редукційний 25x20x25	шт	20	<u>13,43</u>	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1776 варіант 1	Перехідник мет. різьба зовнішня 25x3/4	шт	6	<u>56,22</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1776 варіант 2	Перехідник мет. різьба зовнішня 25x1/2	шт	8	<u>56,63</u>	-	453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1776 варіант 3	Перехідник редукція 25/20	шт	6	<u>6,45</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1706 варіант 5	Кутник (коліно) 90x25 (ППР)	шт	30	<u>9,15</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C111-1867 варіант 4	Кріплення ППР 25мм (10 шт. в упаковці)	шт	15	<u>61,87</u>	-	928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18,6	<u>268,05</u>	-	4986	4986	-	3,5200	65,47
					268,05	-			-	-	-
51	C113-2128 варіант 1	Ізоляція для труб 6мм D35	м	14	<u>6,34</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-2127 варіант 1	Ізоляція для труб 6мм D28	м	72	<u>4,25</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-2126 варіант 1	Ізоляція для труб 6мм D22	м	100	<u>3,85</u>	-	385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C111-623 варіант 1	Паста пакувальна 50 мл, пакля 18гр	шт	2	<u>172,05</u>	-	344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C1555- 307-1	Герметик силіконовий 280 мл	шт	2	<u>147,65</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	KB16-14-15	Прокладання т рубопроводів водопост ачання діамет ром 40 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	1,02	<u>10870,35</u>	<u>1313,26</u>	11088	9627	<u>1340</u>	<u>115,2000</u>	<u>117,5</u>
					9438,34	669,31			683	8,6880	8,86
57	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	102	<u>35,07</u>	-	3577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ16-14-20	Прокладання т рубопроводів водопост ачання зовнішнім діамет ром 110 мм (гільза)	100м	0,0045	<u>14165,73</u> 13266,08	- -	64 -	60 -	- -	166,2000 -	0,75 -
59	C113-1380 варіант 1	Гільза труба PE 100 SDR-17, зовнішній діаметр 100 мм	м	0,45	<u>259,42</u> -	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
60	C113-1288 варіант 1	Муфти редукційна ф 40 для PE100 SDR17 ф40*2,4 з різьбовим ф32 виходом зовн.	шт	2	<u>162,48</u> -	- -	325 -	- -	- -	- -	- -
61	C130-483 варіант 1	Шланг для змішувача нерж. голка довг 0,6м 1/2	100шт	0,24	<u>6941,97</u> -	- -	1666 -	- -	- -	- -	- -
62	C130-483 варіант 3	Шланг для змішувача нерж. голка довг 0,8м 1/2	100шт	0,1	<u>8023,17</u> -	- -	802 -	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					76451	33013	<u>6880</u> 3629		<u>407,57</u> 47,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					76451 36558 36642 19635 46,89 5866 96086				
		Всього по розділу 2					96086				
		Разом прямі витрати по кошторису					169079	33013	<u>6880</u> 3629		<u>407,57</u> 47,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					169079 129186 36642 19635 46,89 5866 188714				
		Всього по кошторису					188714				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					501,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42508				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Водопровід В1**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	407,57	81,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	47,1	77,04			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	46,89	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	501,56				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	44,5957	144,24			
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	26,67598	16,73			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	23,50216				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+С113-2126 варіант 1	Ізоляція для труб 6мм D22	м	100	3,85	3,70	0,07	0,08
14	+С113-2127 варіант 1	Ізоляція для труб 6мм D28	м	72	4,25	4,10	0,07	0,08
15	+С113-2128 варіант 1	Ізоляція для труб 6мм D35	м	14	6,34	6,15	0,07	0,12
16	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000035	18096,62	17269,91	471,87	354,84
17	С142-10-2	Вода	м ³	3,52462	63,07	63,07	-	-
18	+С113-1380 варіант 1	Гільза труба РЕ 100 SDR-17, зовнішній діаметр 100 мм	м	0,45	259,42	252,72	1,61	5,09
19	+&С1555-307-1	Герметик силіконовий 280 мл	шт	2	147,65	144,30	0,45	2,90
20	+С130-623 варіант 1	Душова система зі змішувачем	комплект	6	8288,17	8125,00	0,66	162,51
21	+С1545-62 варіант 1	Затискач ППР 32мм	100шт	0,4	776,18	710,00	50,96	15,22
22	+С130-624 варіант 1	Змішувачі для гігієнічного душу	комплект	2	4070,62	3990,00	0,80	79,82
23	+С130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників Origin Bit Хром	комплект	11	1128,43	1105,70	0,60	22,13
24	+С130-616 варіант 1	Змішувачі хром висув. злив.38cm Feel Grohe	комплект	2	4445,66	4358,00	0,49	87,17
25	+С1630-1583 варіант 1	Змив для уриналу	шт	2	2244,09	2200,00	0,09	44,00
26	+С113-1706 варіант 1	Коліно ППР 25 мм	шт	15	16,80	16,40	0,07	0,33
27	+С113-1706 варіант 2	Коліно ППР 25х90гр	шт	30	9,15	8,90	0,07	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+С113-1707 варіант 1	Коліно ППР 32х90	шт	10	17,00	16,60	0,07	0,33
29	+С113-1727 варіант 1	Коліно уст. зовнішня різьба 20х1/2"	шт	20	48,32	47,30	0,07	0,95
30	+С111-1867 варіант 4	Кріплення ППР 25мм (10 шт. в упаковці)	шт	15	61,87	60,50	0,16	1,21
31	+С1630-669 варіант 3	Крани вентиляний 1/2х1/2	шт	39	187,88	184,10	0,10	3,68
32	+С1630-671 варіант 1	Крани кульові 1 1/4 (32 мм)	шт	3	489,78	479,17	1,01	9,60
33	+С1630-669 варіант 2	Крани кульові з зовнішньою різьбою 1/2+штуцер	шт	4	252,04	247,00	0,10	4,94
34	+С1630-670 варіант 1	Крани кульові зі з'єднанням 3/4 20 мм (метелик.)	шт	15	284,97	278,70	0,68	5,59
35	+С1630-669 варіант 1	Крани кульовий зі з'єднанням 1/2 (15 мм) (метелик)	шт	3	210,22	206,00	0,10	4,12
36	+С113-1714 варіант 1	Кутик ППР 25х45гр	шт	50	8,64	8,40	0,07	0,17
37	+С113-1706 варіант 3	Кутик ППР 25х90гр	шт	50	6,19	6,00	0,07	0,12
38	+С113-1715 варіант 2	Кутник 45х32 ASG (ППР)	шт	2	18,74	18,30	0,07	0,37
39	+С113-1706 варіант 5	Кутник (коліно) 90х25 (ППР)	шт	30	9,15	8,90	0,07	0,18
40	+С113-1713 варіант 1	Кутник ППР 20х45гр	шт	40	4,87	4,70	0,07	0,10
41	+С113-1705 варіант 1	Кутник ППР 20х90гр	шт	120	3,44	3,30	0,07	0,07
42	+С113-1715 варіант 1	Кутник ППР 32х45гр	шт	4	18,74	18,30	0,07	0,37
43	+С113-1793 варіант 1	Муфта ППР 25мм	шт	22	6,70	6,50	0,07	0,13
44	+С113-1794 варіант 1	Муфта ППР 32 мм	шт	10	13,43	13,10	0,07	0,26
45	+С113-1792 варіант 1	МуфтаППР 20мм	шт	30	5,38	5,20	0,07	0,11
46	+С113-1288 варіант 1	Муфти редукційна ф 40 для ПЕ100 SDR17 ф40*2,4 з різьбовим ф32 виходом зовн.	шт	2	162,48	159,00	0,29	3,19
47	+С113-1881 варіант 1	Настінний кутник мет. різьба ВН 20х1/2	шт	36	41,38	40,50	0,07	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	+С1545-62 варіант 2	ППР кліпса одинарна зі з'єднувачем 20 мм	100шт	1	1377,98	1300,00	50,96	27,02
49	+С111-623 варіант 1	Паста пакувальна 50 мл, пакля 18гр	шт	2	172,05	168,50	0,18	3,37
50	+С113-1774 варіант 3	Перехідник -редукція 20х20 ВН/30 В (ППР)	шт	10	8,28	7,90	0,22	0,16
51	+С113-1774 варіант 1	Перехідник мет. різьба зовнішня 20х1/2	шт	10	40,72	39,70	0,22	0,80
52	+С113-1776 варіант 2	Перехідник мет. різьба зовнішня 25х1/2	шт	8	56,63	55,30	0,22	1,11
53	+С113-1776 варіант 1	Перехідник мет. різьба зовнішня 25х3/4	шт	6	56,22	54,90	0,22	1,10
54	+С113-1778 варіант 1	Перехідник мет. різьба зовнішня 32х1	шт	4	136,70	133,80	0,22	2,68
55	+С113-1777 варіант 1	Перехідник мет. різьба зовнішня 32х3/4	шт	6	65,20	63,70	0,22	1,28
56	+С113-1774 варіант 2	Перехідник редукція 20х20 вн/зовн	шт	16	8,28	7,90	0,22	0,16
57	+С113-1776 варіант 3	Перехідник редукція 25/20	шт	6	6,45	6,10	0,22	0,13
58	+С113-1777 варіант 2	Перехідник редукція 32х25	шт	6	11,24	10,80	0,22	0,22
59	+С111-1867 варіант 3	Планка установча 15 мм	шт	12	97,06	95,00	0,16	1,90
60	+С113-1747 варіант 1	Трійник редукційний 32х20х32	шт	8	21,39	20,90	0,07	0,42
61	+С113-1737 варіант 1	Трійник однозначний 20х20х20	шт	30	5,38	5,20	0,07	0,11
62	+С113-1738 варіант 1	Трійник однозначний 25х25х25	шт	15	10,68	10,40	0,07	0,21
63	+С113-1738 варіант 2	Трійник редукційний 25х20х25	шт	20	13,43	13,10	0,07	0,26
64	+С113-1689 варіант 1	Труби ППР 20х3,4/ПН20	м	70	43,52	42,60	0,07	0,85
65	+С113-1689 варіант 2	Труби ППР армована ПН20 20х2,8	м	42	36,84	36,05	0,07	0,72
66	+С113-1690 варіант 1	Труби ППР армована ПН20 25х3,5	м	92	52,43	51,25	0,15	1,03
67	+С113-1691 варіант 1	Труби ППР армована ПН32 32х5,4	м	14	67,09	65,55	0,22	1,32


1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	102	35,07	34,17	0,21	0,69
69	+C130-483 варіант 1	Шланг для змішувача нерж. голка довг 0,6м 1/2	100шт	0,24	6941,97	6770,00	35,85	136,12
70	+C130-483 варіант 3	Шланг для змішувача нерж. голка довг 0,8м 1/2	100шт	0,1	8023,17	7830,00	35,85	157,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Система ТЗ

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

77,178 тис. грн.
0,08557 тис.люд.год.
7,124 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-8-1	Уст ановлення бойлерів	10компл.	0,6	10178,46	-	6107	6107	-	129,0700	77,44
2	С130-9 варіант 1	Електронагрівач Centr Dom WM 150 ES	шт	6	10178,46	-	67718	-	-	-	-
					11286,38	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					73825	6107	-		77,44
		Разом будівельні роботи, грн.					73825		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67718				
		всього заробітна плата, грн.					6107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1017				
		Всього будівельні роботи, грн.					77178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					77178				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					85,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7124				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Система ТЗ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	77,44	78,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	8,13	125,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	85,57				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С130-9 варіант 1	III. <u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Електронагрівач Centr Dom WM 150 ES	шт	6	11286,38	11027,20	37,88	221,30


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Каналізація К1

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

127,334 тис. грн.
0,22353 тис.люд.год.
19,220 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Труби і матеріали												
1	КБ16-13-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 100 мм	100м	0,712	<u>7740,11</u>	-	5511	5440	-	91,8400	65,39			
					7641,09	-			-	-	-			
2	C113-1471-1 варіант 1	Труба ПВХ 110х1000	шт	4	<u>106,83</u>	-	427	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	C113-1471-1 варіант 2	Труба ВН каналізаційна 110х500	шт	20	<u>112,65</u>	-	2253	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	C113-1471-1 варіант 3	Труба ВН каналізаційна 110х1000	шт	19	<u>180,48</u>	-	3429	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	C113-1471-1 варіант 4	Труба ВН каналізаційна 110х2000	шт	8	<u>331,54</u>	-	2652	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
6	C113-1466 варіант 2	Відвід ВН каналізаційний 110х45	шт	28	<u>52,55</u>	-	1471	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1466 варіант 1	Відвід ВН каналізаційний 110x15	шт	10	<u>55,00</u>	-	550	-	-	-	-
8	C113-1466 варіант 3	Відвід ВН каналізаційний 110x67,5	шт	10	<u>58,26</u>	-	583	-	-	-	-
9	C113-2244 варіант 1	Відвід ВН каналізаційний 110x87,5	шт	4	<u>52,35</u>	-	209	-	-	-	-
10	C113-1466 варіант 4	Коліно ПВХ 110x45	шт	14	<u>79,89</u>	-	1118	-	-	-	-
11	C113-2265 варіант 1	Трійники ВН каналізація діам. 110x50x45	шт	12	<u>78,71</u>	-	945	-	-	-	-
12	C113-2265 варіант 2	Трійники ПВХ 110x110x45	шт	2	<u>55,05</u>	-	110	-	-	-	-
13	C113-2265 варіант 3	Трійники ВН каналізація 110x110x45	шт	6	<u>111,86</u>	-	671	-	-	-	-
14	C113-2266 варіант 1	Трійник REIGER TS 110x110x90	шт	14	<u>48,22</u>	-	675	-	-	-	-
15	C113-2280 варіант 1	Редукція коротка ВН каналізація діам. 110x50	шт	10	<u>31,69</u>	-	317	-	-	-	-
16	C113-2280 варіант 2	Редукція ВН каналізація діам. 110x50	шт	18	<u>49,85</u>	-	897	-	-	-	-
17	C113-2291 варіант 1	Ревізія ВН каналізація 110 мм	шт	4	<u>103,40</u>	-	414	-	-	-	-
18	C113-2291 варіант 2	Ревізія ВН каналізація з ППР 100 мм	шт	2	<u>192,85</u>	-	386	-	-	-	-
19	C113-1457-1 варіант 1	Хрестовина ВН каналізація ПВХ 110x110x110x45	шт	4	<u>161,79</u>	-	647	-	-	-	-
20	C113-1885 варіант 1	S-хомут 110 (104-1.2мм) гайка M8/10	шт	100	<u>50,66</u>	-	5066	-	-	-	-
21	C113-1489 варіант 2	Заглушка REIGER TS 110	шт	10	<u>9,66</u>	-	97	-	-	-	-
22	КБ16-13-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром до 50 мм	100м	0,5019	<u>7993,50</u> 7968,90	-	4012	4000	-	95,7800	48,07
23	C113-1471-1 варіант 5	Труба ВН каналізаційна 50x500	шт	10	<u>38,39</u>	-	384	-	-	-	-
24	C113-1471-1 варіант 6	Труба ВН каналізаційна 50x1000	шт	10	<u>76,34</u>	-	763	-	-	-	-
25	C113-1471-1 варіант 7	Труба ВН каналізаційна 50x2000	шт	4	<u>137,54</u>	-	550	-	-	-	-
26	C113-1471-1 варіант 8	Труба ВН каналізаційна 40x500	шт	12	<u>41,45</u>	-	497	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-1471-1 варіант 9	Труба ВН каналізаційна 40x1000	шт	5	<u>71,34</u>	-	357	-	-	-	-
28	C113-1471-1 варіант 10	Труба ВН каналізаційна 40x2000	шт	2	<u>134,37</u>	-	269	-	-	-	-
29	C113-2243 варіант 1	Відвід ВН ВН каналізація з ППР 40x87,5	шт	12	<u>27,46</u>	-	330	-	-	-	-
30	C113-2234 варіант 1	Коліно(відвід) 40x45гр.	шт	10	<u>17,77</u>	-	178	-	-	-	-
31	C113-2235 варіант 1	Коліно(відвід) 50x45 гр.	шт	40	<u>18,99</u>	-	760	-	-	-	-
32	C113-2243 варіант 2	Коліно REIGER 50x87,5 гр.	шт	10	<u>9,61</u>	-	96	-	-	-	-
33	C113-2263 варіант 1	Трійник REIGER TS 50x50x90	шт	12	<u>12,11</u>	-	145	-	-	-	-
34	C113-2263 варіант 2	Трійник ВН каналізаційний 50x50x45	шт	10	<u>32,71</u>	-	327	-	-	-	-
35	C113-2279 варіант 1	Редукція (каналізація) 50x40	шт	16	<u>17,82</u>	-	285	-	-	-	-
36	C113-1489 варіант 1	Заглушка REIGER TS 50	шт	10	<u>4,25</u>	-	43	-	-	-	-
37	C113-1882 варіант 1	S-хомут 1_1/2 (48-52мм) шуруп 7x70м	шт	100	<u>32,51</u>	-	3251	-	-	-	-
38	C188888-21 варіант 4	Змащувач для труб GEBEX LUB 200мл GEB SAS	шт	5	<u>101,27</u>	-	506	-	-	-	-
39	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	11	<u>119,94</u>	-	1319	-	-	-	-
40	C1630-973 варіант 2	Сифон для мийки	шт	2	<u>368,82</u>	-	738	-	-	-	-
41	C1630-973 варіант 3	Сифон для пісуара	шт	2	<u>2639,34</u>	-	5279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					48517	9440	-		113,46
		Разом будівельні роботи, грн.					48517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39077				
		всього заробітна плата, грн.					9440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5028				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1490				
		Всього будівельні роботи, грн.					53545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					53545				
		Розділ 2. Сантехнічне обладнання									
42	КБ17-5-1	Уст ановлення мийок	10компл.	0,2	<u>2065,07</u>	-	413	413	-	25,5800	5,12
					2065,07	-			-	-	-
43	C130-487	Мийка HANDMADE 60*45/230 з кріпл.	шт	2	<u>4296,27</u>	-	8593	-	-	-	-
	варіант 1	нержавійк			-	-			-	-	-
44	КБ17-1-6	Уст ановлення умивальників	10компл.	1,1	<u>2581,75</u>	-	2840	2840	-	31,9800	35,18
					2581,75	-			-	-	-
45	C130-644	Умивальник PRESIDENT 55 підвісний біли	комплект	11	<u>960,26</u>	-	10563	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	КБ17-3-1	Уст ановлення уніт азів із бачком	10компл.	1	<u>2906,25</u>	-	2906	2906	-	36,4100	36,41
		безпосередньо приєднаним			2906,25	-			-	-	-
47	C130-901	Компакт 773 МЕРИДА 031 3/6	шт	10	<u>3046,83</u>	-	30468	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	C130-483	Кріплення для унітазу	100шт	0,1	<u>2219,37</u>	-	222	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
49	C113-1538	Гофра для унітазу армована 220-540м	шт	10	<u>364,67</u>	-	3647	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	КБ17-4-1	Уст ановлення пісуарів наст інних	10компл.	0,2	<u>1202,62</u>	-	241	241	-	15,2500	3,05
		[одиначних]			1202,62	-			-	-	-
51	C130-529	Пісуар підвісний GBERIT FELIX	шт	2	<u>2142,91</u>	-	4286	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	КБ17-1-12	Уст ановлення т рапів діамет ром 100 мм	10компл.	0,7	<u>1034,47</u>	-	724	724	-	12,9600	9,07
					1034,47	-			-	-	-
53	C130-634	Трап для душу із нержавіючої сталі 100x100	комплект	7	<u>716,06</u>	-	5012	-	-	-	-
	варіант 1	нижній відвід 180			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					69915	7124	-		88,83
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					69915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62791				
		всього заробітна плата, грн.					7124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1166				
		Всього будівельні роботи, грн.					73789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					73789				
		Разом прямі витрати по кошторису					118432	16564	— -		202,29
		Разом будівельні роботи, грн.					118432		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101868				
		всього заробітна плата, грн.					16564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8902				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2656				
		Всього будівельні роботи, грн.					127334				

		Всього по кошторису					127334				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					223,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19220				

Склав

Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Каналізація К1**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	202,29	81,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	21,24	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	223,53				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+C113-1885 варіант 1	S-хомут 110 (104-1.2мм) гайка M8/10	шт	100	50,66	49,60	0,07	0,99
11	+C113-1882 варіант 1	S-хомут 1_1/2 (48-52мм) шуруп 7x70м	шт	100	32,51	31,80	0,07	0,64
12	+C113-2243 варіант 1	Відвід ВН ВН каналізація з ППР 40x87,5	шт	12	27,46	26,90	0,02	0,54
13	+C113-1466 варіант 1	Відвід ВН каналізаційний 110x15	шт	10	55,00	53,70	0,22	1,08
14	+C113-1466 варіант 2	Відвід ВН каналізаційний 110x45	шт	28	52,55	51,30	0,22	1,03
15	+C113-1466 варіант 3	Відвід ВН каналізаційний 110x67,5	шт	10	58,26	56,90	0,22	1,14
16	+C113-2244 варіант 1	Відвід ВН каналізаційний 110x87,5	шт	4	52,35	51,30	0,02	1,03
17	C142-10-2	Вода	м3	1,31358	63,07	63,07	-	-
18	+C113-1538 варіант 1	Гофра для унітазу армована 220-540м	шт	10	364,67	357,20	0,32	7,15
19	+C113-1489 варіант 2	Заглушка REIGER TS 110	шт	10	9,66	9,40	0,07	0,19
20	+C113-1489 варіант 1	Заглушка REIGER TS 50	шт	10	4,25	4,10	0,07	0,08
21	+C188888-21 варіант 4	Змашувач для труб GEBEX LUB 200мл GEB SAS	шт	5	101,27	98,90	0,38	1,99
22	+C113-2243 варіант 2	Коліно REIGER 50x87,5 гр.	шт	10	9,61	9,40	0,02	0,19
23	+C113-1466 варіант 4	Коліно ПВХ 110x45	шт	14	79,89	78,10	0,22	1,57
24	+C113-2234 варіант 1	Коліно(відвід) 40x45гр.	шт	10	17,77	17,40	0,02	0,35
25	+C113-2235 варіант 1	Коліно(відвід) 50x45 гр.	шт	40	18,99	18,60	0,02	0,37
26	+C130-901 варіант 1	Компакт 773 МЕРИДА 031 3/6	шт	10	3046,83	2978,40	8,69	59,74
27	+C130-483 варіант 2	Кріплення для унітазу	100шт	0,1	2219,37	2140,00	35,85	43,52
28	+C130-487 варіант 1	Мийка HANDMADE 60*45/230 з кріпл. нержавійк	шт	2	4296,27	4210,20	1,83	84,24
29	+C130-529 варіант 1	Пісуар підвісний GBERIT FELIX	шт	2	2142,91	2097,60	3,29	42,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+C113-2291 варіант 1	Ревізія ВН каналізація 110 мм	шт	4	103,40	101,30	0,07	2,03
31	+C113-2291 варіант 2	Ревізія ВН каналізація з ППР 100 мм	шт	2	192,85	189,00	0,07	3,78
32	+C113-2279 варіант 1	Редукція (каналізація) 50x40	шт	16	17,82	17,40	0,07	0,35
33	+C113-2280 варіант 2	Редукція ВН каналізація діам. 110x50	шт	18	49,85	48,80	0,07	0,98
34	+C113-2280 варіант 1	Редукція коротка ВН каналізація діам. 110x50	шт	10	31,69	31,00	0,07	0,62
35	+C1630-973 варіант 2	Сифон для мийки	шт	2	368,82	360,00	1,59	7,23
36	+C1630-973 варіант 3	Сифон для пісуара	шт	2	2639,34	2586,00	1,59	51,75
37	+C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	11	119,94	116,00	1,59	2,35
38	+C113-2266 варіант 1	Трійник REIGER TS 110x110x90	шт	14	48,22	47,20	0,07	0,95
39	+C113-2263 варіант 1	Трійник REIGER TS 50x50x90	шт	12	12,11	11,80	0,07	0,24
40	+C113-2263 варіант 2	Трійник ВН каналізаційний 50x50x45	шт	10	32,71	32,00	0,07	0,64
41	+C113-2265 варіант 3	Трійники ВН каналізація 110x110x45	шт	6	111,86	109,60	0,07	2,19
42	+C113-2265 варіант 1	Трійники ВН каналізація діам. 110x50x45	шт	12	78,71	77,10	0,07	1,54
43	+C113-2265 варіант 2	Трійники ПВХ 110x110x45	шт	2	55,05	53,90	0,07	1,08
44	+C130-634 варіант 1	Трап для душу із нержавіючої сталі 100x100 нижній відвід 180	комплект	7	716,06	700,00	2,02	14,04
45	+C113-1471-1 варіант 3	Труба ВН каналізаційна 110x1000	шт	19	180,48	176,50	0,44	3,54
46	+C113-1471-1 варіант 4	Труба ВН каналізаційна 110x2000	шт	8	331,54	324,60	0,44	6,50
47	+C113-1471-1 варіант 2	Труба ВН каналізаційна 110x500	шт	20	112,65	110,00	0,44	2,21
48	+C113-1471-1 варіант 9	Труба ВН каналізаційна 40x1000	шт	5	71,34	69,50	0,44	1,40
49	+C113-1471-1 варіант 10	Труба ВН каналізаційна 40x2000	шт	2	134,37	131,30	0,44	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	+С113-1471-1 варіант 8	Труба ВН каналізаційна 40х500	шт	12	41,45	40,20	0,44	0,81
51	+С113-1471-1 варіант 6	Труба ВН каналізаційна 50х1000	шт	10	76,34	74,40	0,44	1,50
52	+С113-1471-1 варіант 7	Труба ВН каналізаційна 50х2000	шт	4	137,54	134,40	0,44	2,70
53	+С113-1471-1 варіант 5	Труба ВН каналізаційна 50х500	шт	10	38,39	37,20	0,44	0,75
54	+С113-1471-1 варіант 1	Труба ПВХ 110х1000	шт	4	106,83	104,30	0,44	2,09
55	+С130-644 варіант 1	Умивальник PRESIDENT 55 підвісний білі	комплект	11	960,26	934,80	6,63	18,83
56	+С113-1457-1 варіант 1	Хрестовина ВН каналізація ПВХ 110х110х110х45	шт	4	161,79	158,40	0,22	3,17


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав


Омельченко Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на влаштування систем опалення та вентиляції

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2011,526 тис. грн.
3,51371 тис.люд.год.
289,414 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Опалення</u>												
		Розділ 1. Опалювальне опалення												
1	КБ18-6-2	Уст ановлення радіат орів ст альних	100кВт	0,5334	7656,70	-	4084	3887	-	96,9200	51,7			
					7286,45	-			-	-	-			
2	& C130-555-1-4Г	Радіатор сталевий тип 22 бокове підключення CELCIA C22-500-700	шт	15	1848,46	-	27727	-	-	-	-			
	варіант 5				-	-			-	-	-			
3	& C130-555-1-4Г	Радіатор сталевий тип 22 бокове підключення Terra Technik 500x800	шт	21	1986,67	-	41720	-	-	-	-			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
4	& C130-555-1-4Г	Радіатор сталевий тип 22 бокове підключення Terra Technik 500x500	шт	1	1580,38	-	1580	-	-	-	-			
	варіант 2				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	37	<u>170,31</u>	-	6301	-	-	-	-
6	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	37	<u>194,91</u>	<u>36,18</u>	7212	4903	<u>1339</u>	<u>1,6600</u>	<u>61,42</u>
					132,50	10,63			393	0,1231	4,55
7	& C113- 2156-17 варіант 1	Кран Маєвського	шт	37	<u>119,63</u>	-	4426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	KB18-6-3	Уст ановлення конвект орів	100кВт	0,005	<u>11372,79</u>	-	57	55	-	142,6800	0,71
					10993,49	-			-	-	-
9	& C130-423- 3 варіант 1	Конвектор Термія Smart EBNA-0, 5/230C2T(мбі) WiFi 0,5 кВт вологозахищений	шт	1	<u>3642,32</u>	-	3642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	4	<u>194,91</u>	<u>36,18</u>	780	530	<u>145</u>	<u>1,6600</u>	<u>6,64</u>
					132,50	10,63			43	0,1231	0,49
11	& C1630- 1432-11-4В варіант 1	Клапани повітровипускні автоматичні у комплекті з кульковим краном Ду15	шт	4	<u>4658,25</u>	-	18633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KB16-20-2	Уст ановлення кранів поливальних діамет ром 25 мм	шт	42	<u>40,53</u>	-	1702	1686	-	0,4900	20,58
					40,15	-			-	-	-
13	& C1630-65- 1	Кран зливний Ду15	шт	6	<u>267,48</u>	-	1605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	2307-10001 варіант 1	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду15	шт	16	<u>230,71</u>	-	3691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	2307-10001 варіант 2	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду20	шт	8	<u>306,57</u>	-	2453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	2307-10001 варіант 5	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду25	шт	12	<u>645,18</u>	-	7742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KB16-20-3	Установлення кранів поливальних діаметром 32 мм	шт	2	<u>4912,57</u>	-	9825	80	-	0,4900	0,98
					40,15	-			-	-	-
18	2307-10001 варіант 4	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду32	шт	2	<u>731,88</u>	-	1464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KM11-350-1	Монт аж комплект у радіат ора	шт	37	<u>140,82</u>	<u>8,30</u>	5210	4669	<u>307</u>	<u>1,6000</u>	<u>59,2</u>
					126,18	2,98			110	0,0378	1,4
20	& C130-592- 3 варіант 1	Вентиль термостатичний прямий з попереднім налаштуванням Ду15	шт	3	<u>977,31</u>	-	2932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C130-592- 3 варіант 2	Вентиль термостатичний кутовий з попереднім налаштуванням Ду15	шт	34	<u>1405,20</u>	-	47777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KB16-15-1	Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах діамет ром до 25 мм	шт	37	<u>249,47</u>	<u>59,42</u>	9230	7032	<u>2198</u>	<u>2,4100</u>	<u>89,17</u>
					190,05	12,60			466	0,1561	5,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C130-555-2-4Д варіант 1	Запірний клапан прямий Ду15	шт	3	<u>948,11</u>	-	2844	-	-	-	-
24	& C1547-7-1-1 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ду15	шт	34	<u>1026,02</u>	-	34885	-	-	-	-
25	КБ16-17-1	Уст ановлення клапанів запобіжних одноразових діаметр 25 мм	шт	4	<u>611,36</u> <u>237,75</u>	<u>45,48</u> <u>11,14</u>	2445	951	<u>182</u> <u>45</u>	<u>3,0500</u> <u>0,1380</u>	<u>12,2</u> <u>0,55</u>
26	& C130-417-1 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан 10кПа, без ізоляції Ду15 Danfoss	шт	2	<u>5894,94</u>	-	11790	-	-	-	-
27	& C130-417-1 варіант 3	Запірно-балансирувальний клапан Danfoss ASV-D, DN 15 Danfoss (003Z7008)	шт	2	<u>2448,18</u>	-	4896	-	-	-	-
28	КМ11-350-1	Монт аж т ермостатичної головки	шт	23	<u>140,82</u> <u>126,18</u>	<u>8,30</u> <u>2,98</u>	3239	2902	<u>191</u> <u>69</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0378</u>	<u>36,8</u> <u>0,87</u>
29	& C1547-7-1-1 варіант 2	Голівка термостатична Danfoss	шт	23	<u>904,17</u>	-	20796	-	-	-	-
30	КБ10-39-1	Уст ановлення захисного екрану	100шт	0,01	<u>7648,36</u> <u>7648,36</u>	-	76	76	-	106,9700	1,07
31	& C11-4-10-359 варіант 1	Екран з негорючих матеріалів ЕС-900	шт	1	<u>1423,96</u>	-	1424	-	-	-	-
32	КБ22-20-1	Нанесення нормальної ант икорозійної ізоляції з полімерних липких ст річок на т рубопроводи діаметр 50 мм	1000м	0,01	<u>12167,51</u> <u>10012,62</u>	<u>2154,89</u> <u>454,92</u>	122	100	<u>22</u> <u>5</u>	<u>125,4400</u> <u>5,6450</u>	<u>1,25</u> <u>0,06</u>
33	& C111-1678-2-1В	Протипожежна манжета (протипожежна уцільнювальна обмотка, (ДхШхВ)10000х45х4,5	шт	1	<u>7790,37</u>	-	7790	-	-	-	-
34	& C111-196-1-Ш	Протипожежний акриловий герметик СР 606 580мл	шт	2	<u>684,75</u>	-	1370	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					301470	26871	<u>4384</u> 1131		<u>341,72</u> 13,7
		Разом будівельні роботи, грн.					301470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270215				
		всього заробітна плата, грн.					28002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14741				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					316211				

		Всього по розділу 1					316211				
		Розділ 2. Трубопроводи									
35	КБ16-14-12	Прокладання т трубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	2,4472	<u>11517,70</u>	<u>4121,94</u>	28186	18025	<u>10087</u>	<u>89,9000</u>	<u>220</u>
					7365,51	1928,04			4718	24,7574	60,59
36	КБ16-14-13	Прокладання т трубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,8181	<u>10232,47</u>	<u>2614,87</u>	8371	6193	<u>2139</u>	<u>92,4000</u>	<u>75,59</u>
					7570,33	1192,64			976	15,2947	12,51
37	КБ16-14-14	Прокладання т трубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	1,6205	<u>10419,51</u>	<u>1649,40</u>	16885	14087	<u>2673</u>	<u>106,1000</u>	<u>171,94</u>
					8692,77	715,16			1159	9,1445	14,82
38	КБ16-14-15	Прокладання т трубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 40 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,0213	<u>11521,07</u>	<u>1963,13</u>	245	201	<u>42</u>	<u>115,2000</u>	<u>2,45</u>
					9438,34	871,50			19	11,1495	0,24
39	C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 20x2,8	м	220	<u>101,36</u>	-	22299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 25x3,5	м	76	<u>124,59</u>	-	9469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 32x4,4	м	152	<u>202,18</u>	-	30731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 40x5,5	м	2	<u>301,28</u>	-	603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	108	<u>81,50</u>	-	8802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1849	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	24	<u>82,53</u>	-	1981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1841	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x1/2" мм	шт	8	<u>127,36</u>	-	1019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	8	<u>345,31</u>	-	2762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1794	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	106	<u>19,45</u>	-	2062	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
48	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	38	<u>34,83</u>	-	1324	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
49	C113-1792	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	110	<u>22,68</u>	-	2495	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
50	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>18,74</u>	-	75	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
51	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	<u>22,10</u>	-	884	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
52	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>14,01</u>	-	140	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
53	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>16,80</u>	-	420	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
54	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	240	<u>11,21</u>	-	2690	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
55	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	160	<u>9,77</u>	-	1563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	12	<u>38,34</u>	-	460	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
57	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	<u>32,88</u>	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>50,51</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	<u>9,76</u>	-	390	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
60	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>22,68</u>	-	408	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
61	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	24	<u>25,62</u>	-	615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	24	<u>9,41</u>	-	226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20	<u>17,36</u>	-	347	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
64	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	<u>13,66</u>	-	109	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
65	& C113-110-2	Ніпель перехідний латунний 1"x1/2"	шт	8	<u>109,17</u>	-	873	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C113-1850	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x3/4" мм	шт	14	<u>91,20</u>	-	1277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>10,68</u>	-	320	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
68	& C121-792-1	ППР кліпса одинирна зі з'єднувачем 20мм	шт	50	<u>13,87</u>	-	694	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
69	& C121-792-1	Затискач ПП 32мм	шт	84	<u>7,51</u>	-	631	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
70	C113-1721	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	20	<u>48,32</u>	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C121-792-1	Кронштейни кріплення 20мм	шт	440	<u>44,08</u>	-	19395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C121-792-1	Кронштейни кріплення 25мм	шт	128	<u>72,69</u>	-	9304	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	& C121-792-1	Кронштейни кріплення 32мм	шт	234	<u>120,25</u>	-	28139	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
74	& C121-792-1	Кронштейни кріплення 40мм	шт	4	<u>122,26</u>	-	489	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
75	КБ26-11-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену	10 м	45	<u>768,94</u>	-	34602	12062	-	3,5200	158,4
					268,05	-			-	-	-
76	& C114-98-У-3	Теплоізоляция для труб 6мм Д20	пм	224,4	<u>28,69</u>	-	6438	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
77	& C114-98-У-3	Теплоізоляция для труб 6мм Д25	пм	77,52	<u>34,81</u>	-	2698	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
78	& C114-98-У-3	Теплоізоляция для труб 69мм Д32	пм	155,04	<u>47,05</u>	-	7295	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
79	& C114-98-У-3	Теплоізоляция для труб 6мм Д40	пм	2,04	<u>60,31</u>	-	123	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
80	& 15101-17007-1	Ізол. стрічка Таре K-Flex ST	шт	29	<u>389,33</u>	-	11291	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							270526	50568	<u>14941</u>		<u>628,38</u>
									6872		88,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					270526 205017 57440 30676 73,17 9154 301202 301202				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					571996 571996 475232 85442 45418 107,94 13503 617414 617414	77439	<u>19325</u> 8003		<u>970,1</u> 101,86
		<u>Відділ 2. Теплопостачання припливних установок</u> Розділ 1. Трубопровідна арматура									
81	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	20	<u>194,91</u> 132,50	<u>36,18</u> 10,63	3898	2650	<u>724</u> 213	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>33,2</u> 2,46
82	& С1630-1432-11-4В варіант 2	Автоматичний повітровипускник д.15	шт	20	<u>239,59</u> -	- -	4792	-	- -	- -	- -
83	КБ16-20-2	Уст ановлення кранів поливальних діамет ром 25 мм	шт	2	<u>40,53</u> 40,15	- -	81	80	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
84	& С1630-65-1	Кран зливний Ду15	шт	2	<u>267,48</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ16-15-2	Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 50 мм	шт	2	<u>415,10</u> 190,05	<u>84,43</u> 15,61	830	380	<u>169</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
86	& C130-469-35 варіант 1	Засувка сталева 30с41нж Ду 40 (американка)	шт	2	<u>2943,35</u> -	- -	5887	-	- -	- -	- -
87	КБ16-15-2	ВУЗОЛ ОБВ'ЯЗКИ ПВ1 Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 50 мм	шт	2	<u>415,10</u> 190,05	<u>84,43</u> 15,61	830	380	<u>169</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
88	C111-960 варіант 1	Кран кульковий прохідний з американкою t до 100, Ру 10кгс/см2 Ду32 ВВ	шт	2	<u>1780,02</u> -	- -	3560	-	- -	- -	- -
89	КБ18-13-1	Уст ановлення насосів відцент рових з елект родвигуном, маса агрегат у до 0,1 т	шт	1	<u>2834,09</u> 1661,89	<u>161,90</u> 42,09	2834	1662	<u>162</u> 42	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
90	КБ18-21-2	Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах сист ем опалення діамет ром 32 мм	10шт	0,1	<u>1802,66</u> 969,98	<u>710,00</u> 167,15	180	97	<u>71</u> 17	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>1,23</u> 0,21
91	C1630-104 варіант 3	Фільтр сітчастий грубого очищення 32 мм	шт	1	<u>926,14</u> -	- -	926	-	- -	- -	- -
92	KM20-11-14	Монтаж клапана електропневматичного або регулятора манометричного	10 шт	0,1	<u>17043,57</u> 13612,32	- -	1704	1361	- -	144,0000 -	14,4 -
93	C1630-1925 варіант 1	Клапан комбінованої дії (регулювання+балансування) Ду 20	шт	1	<u>6578,33</u> -	- -	6578	-	- -	- -	- -
94	C1630-1925 варіант 2	Електропривод АМЕ110pl	шт	1	<u>36285,24</u> -	- -	36285	-	- -	- -	- -
95	КБ16-20-2	Уст ановлення кранів поливальних діамет ром 25 мм	шт	1	<u>40,53</u> 40,15	- -	41	40	- -	0,4900 -	0,49 -
96	& C1630-65-1	Кран зливний Ду15	шт	1	<u>267,48</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
97	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>51,92</u> 29,95	- -	156	90	- -	0,3600 -	1,08 -
98	C1630-113 варіант 1	Манометр з термометром, РЗ G1/2"	комплект	2	<u>910,77</u> -	- -	1822	-	- -	- -	- -
99	C1630-113 варіант 4	Манометр, РЗ G1/2"	комплект	1	<u>582,33</u> -	- -	582	-	- -	- -	- -
100	& C1630-65-1 варіант 1	Кран триходовий з отвором для випуску повітря	шт	1	<u>267,48</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ16-15-2	Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 50 мм	шт	2	<u>415,10</u> 190,05	<u>84,43</u> 15,61	830	380	<u>169</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
102	C1630-1925 варіант 6	Клапан ручний балансувальний USV-I 32Ду 32 Danfoss	шт	1	<u>3843,71</u> -	-	3844	-	-	-	-
103	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	1	<u>1088,07</u> -	-	1088	-	-	-	-
104	C1545-28 варіант 1	Американка латунна кутова, Ду 25	шт	2	<u>682,58</u> -	-	1365	-	-	-	-
105	C1545-28 варіант 2	Американка латунна, Ду 32	шт	4	<u>1131,38</u> -	-	4526	-	-	-	-
106	C113-1965 варіант 5	Трійник латунний, Ду 32, В-В-В	шт	2	<u>1020,07</u> -	-	2040	-	-	-	-
107	C113-1965 варіант 2	Трійник латунний, 25x15x25 В-В-В	шт	1	<u>494,77</u> -	-	495	-	-	-	-
108	C113-1965 варіант 4	Трійник латунний, 32x15x32 В-В-В	шт	3	<u>1020,07</u> -	-	3060	-	-	-	-
109	C113-2066 варіант 1	Муфта латунна перехідна, Ду 1/2"x3/4" мм	шт	2	<u>100,59</u> -	-	201	-	-	-	-
110	2405-3126 варіант 5	Ніпель латунний 32x32	шт	8	<u>122,43</u> -	-	979	-	-	-	-
111	2405-3126 варіант 2	Ніпель перехідний латунний 32x25	шт	3	<u>102,88</u> -	-	309	-	-	-	-
112	2415-1305 варіант 1	Бочонок сталевий Ду 32	шт	1	<u>33,90</u> -	-	34	-	-	-	-
113	КБ16-15-1	ВУЗОЛ ОБВ'ЯЗКИ П1 Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 25 мм	шт	2	<u>389,61</u> 190,05	<u>59,42</u> 12,60	779	380	<u>119</u> 25	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
114	C111-960 варіант 2	Кран кульковий прохідний з американкою t до 100, Ру 10кгс/см2 Ду25 В3	шт	2	<u>1241,40</u> -	-	2483	-	-	-	-
115	КБ18-13-1	Уст ановлення насосів відцент рових з елект родвиг уном, маса агрегат у до 0,1 т	шт	1	<u>2834,09</u> 1661,89	<u>161,90</u> 42,09	2834	1662	<u>162</u> 42	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
116	КБ18-21-1	Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах сист ем опалення діамет ром 25 мм	10шт	0,1	<u>12102,08</u> 969,98	<u>682,65</u> 165,60	1210	97	<u>68</u> 17	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
117	C1630-104 варіант 4	Фільтр сітчастий грубого очищення 25 мм	шт	1	<u>883,30</u> -	-	883	-	-	-	-
118	KM20-11-14	Монтаж клапана електропневматичного або регулятора манометричного	10 шт	0,1	<u>17043,57</u> 13612,32	-	1704	1361	-	144,0000	14,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C1630-1925 варіант 4	Клапан комбінованої дії (регулювання+балансування) Ду 15	шт	1	<u>5113,34</u>	-	5113	-	-	-	-
120	C1630-1925 варіант 2	Електропривод АМЕ110пІ	шт	1	<u>36285,24</u>	-	36285	-	-	-	-
121	КБ16-20-2	Уст ановлення кранів поливальних діамет ром 25 мм	шт	1	<u>40,53</u>	-	41	40	-	0,4900	0,49
122	& C1630-65- 1	Кран зливний Ду15	шт	1	<u>267,48</u>	-	267	-	-	-	-
123	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>51,92</u>	-	156	90	-	0,3600	1,08
124	C1630-113 варіант 1	Манометр з термометром, РЗ G1/2"	комплект	2	<u>910,77</u>	-	1822	-	-	-	-
125	C1630-113 варіант 4	Манометр, РЗ G1/2"	комплект	1	<u>582,33</u>	-	582	-	-	-	-
126	& C1630-65- 1 варіант 1	Кран триходовий з отвором для випуску повітря	шт	1	<u>267,48</u>	-	267	-	-	-	-
127	КБ16-15-1	Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 25 мм	шт	2	<u>389,61</u>	<u>59,42</u>	779	380	<u>119</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
					190,05	12,60			25	0,1561	0,31
128	C1630-1925 варіант 7	Клапан ручний балансувальний Ду 15 Danfoss USV-I	шт	1	<u>1428,35</u>	-	1428	-	-	-	-
129	C113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 25 мм	шт	1	<u>901,92</u>	-	902	-	-	-	-
130	C1545-28 варіант 1	Американка латунна кутова, Ду 25	шт	2	<u>682,58</u>	-	1365	-	-	-	-
131	C1545-28 варіант 2	Американка латунна, Ду 32	шт	5	<u>1131,38</u>	-	5657	-	-	-	-
132	2405-3125 варіант 1	Перехідник 25 Вх15 З	шт	1	<u>61,39</u>	-	61	-	-	-	-
133	C113-1965 варіант 2	Трійник латунний, 25х15х25 В-В-В	шт	3	<u>494,77</u>	-	1484	-	-	-	-
134	C113-1964 варіант 1	Трійник латунний 25х25х25 мм В-В-В	шт	2	<u>556,25</u>	-	1113	-	-	-	-
135	2405-3126 варіант 3	Ніпель перехідний латунний 25х15	шт	3	<u>95,74</u>	-	287	-	-	-	-
136	2405-3126 варіант 4	Ніпель латунний 25х25	шт	5	<u>72,45</u>	-	362	-	-	-	-
137	C1530-150 варіант 3	Муфта латунна Ду 25	10шт	0,1	<u>2060,44</u>	-	206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1530-150 варіант 4	Муфта латунна Ду 15	10шт	0,2	<u>1642,24</u>	-	328	-	-	-	-
139	2415-1305 варіант 2	Бочонок сталевий Ду 25	шт	1	<u>30,00</u>	-	30	-	-	-	-
140	КБ16-14-14	ТРУБОПРОВОДИ Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,1066	<u>12782,43</u> 8692,77	<u>1649,40</u> 715,16	1363	927	<u>176</u> 76	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>11,31</u> 0,97
141	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1281	<u>14492,35</u> 9438,34	<u>1963,13</u> 871,50	1856	1209	<u>251</u> 112	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>14,76</u> 1,43
142	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6765	<u>17081,58</u> 9493,85	<u>3868,59</u> 1847,59	11556	6423	<u>2617</u> 1250	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>79,56</u> 16,06
143	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 32x4,4	м	10	<u>202,18</u> -	- -	2022	-	- -	- -	- -
144	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 40x5,5	м	12	<u>301,28</u> -	- -	3615	-	- -	- -	- -
145	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 50x6,9	м	64	<u>445,76</u> -	- -	28529	-	- -	- -	- -
146	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>81,50</u> -	- -	489	-	- -	- -	- -
147	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	32	<u>66,68</u> -	- -	2134	-	- -	- -	- -
148	C113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	6	<u>45,97</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
149	C113-1794 варіант 3	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>19,45</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
150	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	<u>81,21</u> -	- -	1299	-	- -	- -	- -
151	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>51,67</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
152	C113-1707 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>22,10</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
153	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>82,61</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>50,51</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>9,76</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>36,35</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	4	<u>31,96</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	2	<u>19,42</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	4	<u>15,64</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	& C1630-114-1-X варіант 1	Металоконструкції для кріплення	кг	18	<u>87,09</u>	-	1568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ІЗОЛЯЦІЯ									
161	KB26-11-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену	10 м	8,6	<u>768,94</u> <u>268,05</u>	-	6613	2305	-	3,5200	30,27
					-	-			-	-	-
162	& C114-98-У-3 варіант 3	Теплоізоляція для труб 69мм Д32	пм	10,2	<u>47,05</u>	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& C114-98-У-3 варіант 4	Теплоізоляція для труб 6мм Д40	пм	12,24	<u>60,31</u>	-	738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	& C114-98-У-3 варіант 5	Теплоізоляція для труб 6мм Д50	пм	65,28	<u>64,39</u>	-	4203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& 15101-17007-1 варіант 1	Ізол. стрічка Таре K-Flex ST	шт	6	<u>389,33</u>	-	2336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМИ ВУЗЛА ВВОДУ ВІД КОТЕЛЬНОЇ									
166	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>4180,43</u>	<u>1126,53</u>	4180	1679	<u>1127</u>	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>
					1679,18	306,50			307	3,2994	3,3
167	KB16-15-2	Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 50 мм	шт	4	<u>1130,52</u>	<u>84,43</u>	4522	760	<u>338</u>	<u>2,4100</u>	<u>9,64</u>
					190,05	15,61			62	0,1814	0,73
168	& C130-469-35 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Pn16 Ду 50	шт	4	<u>6089,92</u>	-	24360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ18-16-2	Уст ановлення грязьовиків, зовнішній діаметр р пат рубка до 57 мм	шт	2	<u>7334,50</u> 337,52	<u>126,55</u> 26,79	14669	675	<u>253</u> 54	<u>4,3300</u> 0,3285	<u>8,66</u> 0,66
170	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	6	<u>3572,55</u> 40,15	- -	21435	241	- -	0,4900	2,94
171	& С1630-65-1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду15	шт	6	<u>267,48</u> -	- -	1605	-	- -	- -	- -
172	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>194,91</u> 132,50	<u>36,18</u> 10,63	390	265	<u>72</u> 21	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>3,32</u> 0,25
173	& С1630-1432-11-4В варіант 2	Автоматичний повітровипускник д.15	шт	2	<u>239,59</u> -	- -	479	-	- -	- -	- -
174	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>3572,55</u> 40,15	- -	3573	40	- -	0,4900	0,49
175	2307-10001 варіант 3	Кран кульовий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду25	шт	1	<u>506,02</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
176	КБ18-21-4	Уст ановлення фільтр рів для очищення води у т трубопроводах сист ем опалення діаметр ром 50 мм	10шт	0,2	<u>28940,46</u> 1163,01	<u>961,60</u> 238,46	5788	233	<u>192</u> 48	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>2,98</u> 0,59
177	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>357,71</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
178	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>51,92</u> 29,95	- -	208	120	- -	0,3600	1,44
179	С1630-113 варіант 5	Манометр показуючий (діап.0-1,0МПа)	комплект	4	<u>663,93</u> -	- -	2656	-	- -	- -	- -
180	& С1630-65-1 варіант 1	Кран триходовий з отвором для випуску повітря	шт	4	<u>267,48</u> -	- -	1070	-	- -	- -	- -
181	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>2931,87</u> 750,79	<u>228,93</u> 8,10	586	150	<u>46</u> 2	<u>9,3000</u> 0,1000	<u>1,86</u> 0,02
182	С1545-8	Бобишки	шт	2	<u>170,63</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
183	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>47,93</u> 40,22	- -	96	80	- -	0,5100	1,02
184	С1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	2	<u>275,54</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -
185	КБ16-11-2	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталейних безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>8124,77</u> 6758,41	<u>1155,18</u> 354,85	487	406	<u>69</u> 21	<u>82,4900</u> 4,3111	<u>4,95</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>222,90</u>	-	1337	-	-	-	-
187	C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	<u>357,71</u>	-	3577	-	-	-	-
188	& C1534-2-1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	6	<u>96,37</u>	-	578	-	-	-	-
189	КБ13-16-6	Грунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,017	<u>550,65</u> 426,81	<u>80,52</u> 5,78	9	7	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,08</u> -
190	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0008	<u>93858,04</u>	-	75	-	-	-	-
191	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази	100м2	0,017	<u>8916,48</u> 8091,70	<u>1,08</u> 0,92	152	138	-	106,2600	1,81
192	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0008	<u>127063,19</u>	-	102	-	-	-	-
193	& C1630-114-1-X варіант 1	Металоконструкції для кріплення	кг	5	<u>87,09</u>	-	435	-	-	-	-
194	КБ26-11-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену	10 м	1	<u>768,94</u> 268,05	-	769	268	-	3,5200	3,52
195	& C114-98-У-3 варіант 6	Теплоізоляція для труб 19мм для труби Д57мм	пм	10,2	<u>250,94</u>	-	2560	-	-	-	-
196	& C1546-20-1	Клей для монтажу теплоізоляційних матеріалів K-FLEX 0,5	шт	1	<u>489,75</u>	-	490	-	-	-	-
197	& C180-4-1-4-4 варіант 1	Скоба для ізоляції (100шт в пач.)	шт	1	<u>40,98</u>	-	41	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							327735	27056	<u>7074</u> 2427		<u>334,73</u> 29,84
Разом будівельні роботи, грн.							327735				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							293605				
всього заробітна плата, грн.							29483				
Загальновиробничі витрати, грн.							15321				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					343056				

		Всього по розділу 1					343056				
		Розділ 2. Вентиляція									
		ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ									
198	КБ20-42-1	Уст ановлення камер припливних т ипових без секції зрошення продукт ивніст ю до 10 т ис.м3/год	камера	2	<u>6742,12</u>	<u>403,72</u>	13484	10382	<u>807</u>	<u>68,1700</u>	<u>136,34</u>
					5191,15	93,17			186	1,1154	2,23
199	КБ20-32-1	Уст ановлення вент илят орів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>503,86</u>	-	1512	1504	-	6,2100	18,63
					501,33	-			-	-	-
200	КМ34-133-10	Монтаж регулятора швидкості	комплект	3	<u>249,44</u>	-	748	748	-	3,2000	9,6
					249,44	-			-	-	-
201	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок гнучких до радіальних вент илят орів	м2	1,54488	<u>746,68</u>	<u>6,91</u>	1154	1109	<u>11</u>	<u>9,7800</u>	<u>15,11</u>
					717,56	2,15			3	0,0266	0,04
202	& С1630-520-7-1 варіант 5	Вставка гнучка RFI 125	шт	4	<u>408,52</u>	-	1634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& С1630-520-7-1 варіант 4	Вставка гнучка RFI 160	шт	2	<u>643,12</u>	-	1286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1552,32</u>	<u>107,84</u>	1552	1043	<u>108</u>	<u>14,0400</u>	<u>14,04</u>
					1042,89	32,59			33	0,3908	0,39
205	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок гнучких до радіальних вент илят орів	м2	0,82	<u>746,68</u>	<u>6,91</u>	612	588	<u>6</u>	<u>9,7800</u>	<u>8,02</u>
					717,56	2,15			2	0,0266	0,02
206	& С1630-520-7-1 варіант 3	Вставка COM-VRAN	шт	1	<u>979,72</u>	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	КБ20-41-1	Уст ановлення віброізолят орів	10шт	0,4	<u>777,11</u>	<u>6,91</u>	311	209	<u>3</u>	<u>6,2900</u>	<u>2,52</u>
					523,33	2,15			1	0,0266	0,01
208	С130-144 варіант 1	Віброізолятори KIV-3 (комплект)	шт	1	<u>880,22</u>	-	880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& С1545-166-3 варіант 1	Патрубок вентиляційний 500	шт	1	<u>1519,92</u>	-	1520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	КБ20-21-7	Уст ановлення над шахт ами зонт ів із лист ової оцинкованої ст алі прямокут ного перерізу перимет ром 3600 мм	зонт	1	<u>490,79</u>	<u>79,65</u>	491	313	<u>80</u>	<u>4,2200</u>	<u>4,22</u>
					313,46	20,92			21	0,2591	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& C182-7-1-113-1 варіант 1	Захист від атмосферних опадів VRAN-ZNT-080-ZS	шт.	1	<u>2808,57</u>	-	2809	-	-	-	-
212	КБ9-53-3	Монтаж рами, що закріплюються на фундаментах всередині будівель	т	0,021	<u>12475,71</u>	<u>607,16</u>	262	224	<u>13</u>	<u>152,0000</u>	<u>3,19</u>
213	& C1-ПР46-22-1-29-11 варіант 1	Рама монтажна К-РМ	шт	1	<u>8466,03</u>	-	8466	-	-	-	-
214	КБ20-3-1	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм	100м2	0,29759	<u>115518,86</u>	<u>545,66</u>	34377	5716	<u>162</u>	<u>261,8000</u>	<u>77,91</u>
					<u>19208,27</u>	<u>168,54</u>			<u>50</u>	<u>2,0876</u>	<u>0,62</u>
215	C1630-451 варіант 8	Дросель-клапан діаметр 100 мм	шт	6	<u>838,12</u>	-	5029	-	-	-	-
216	C1630-451 варіант 7	Дросель-клапан діаметр 125 мм	шт	2	<u>868,72</u>	-	1737	-	-	-	-
217	C1630-451 варіант 6	Дросель-клапан діаметр 160 мм	шт	4	<u>925,84</u>	-	3703	-	-	-	-
218	C1630-451 варіант 5	Дросель-клапан діаметр 200 мм	шт	3	<u>1123,72</u>	-	3371	-	-	-	-
219	КБ20-3-1	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм / дросель клапани	100м2	0,01313	<u>27615,86</u>	<u>545,66</u>	363	252	<u>7</u>	<u>261,8000</u>	<u>3,44</u>
					<u>19208,27</u>	<u>168,54</u>			<u>2</u>	<u>2,0876</u>	<u>0,03</u>
220	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0675	<u>115577,86</u>	<u>545,66</u>	7802	1297	<u>37</u>	<u>261,8000</u>	<u>17,67</u>
					<u>19208,27</u>	<u>168,54</u>			<u>11</u>	<u>2,0876</u>	<u>0,14</u>
221	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,1	<u>113884,56</u>	<u>479,98</u>	11388	1759	<u>48</u>	<u>239,7000</u>	<u>23,97</u>
					<u>17586,79</u>	<u>148,14</u>			<u>15</u>	<u>1,8349</u>	<u>0,18</u>
222	КБ20-3-4	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,6 мм, діамет ром до 250 мм (0,7мм)	100м2	0,0942	<u>150268,72</u>	<u>545,66</u>	14155	1809	<u>51</u>	<u>261,8000</u>	<u>24,66</u>
					<u>19208,27</u>	<u>168,54</u>			<u>16</u>	<u>2,0876</u>	<u>0,2</u>
223	C1630-460 варіант 4	Дросель-клапан 100x100 мм	шт	3	<u>429,78</u>	-	1289	-	-	-	-
224	C1630-460 варіант 5	Дросель-клапан 250x100 мм	шт	4	<u>460,38</u>	-	1842	-	-	-	-
225	C1630-460 варіант 3	Дросель-клапан 300x100 мм	шт	12	<u>457,32</u>	-	5488	-	-	-	-
226	КБ20-3-3	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, перимет ром 800, 1000 мм/дросель клапани	100м2	0,0272	<u>25922,56</u>	<u>479,98</u>	705	478	<u>13</u>	<u>239,7000</u>	<u>6,52</u>
					<u>17586,79</u>	<u>148,14</u>			<u>4</u>	<u>1,8349</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,18	<u>142955,99</u>	<u>343,89</u>	25732	2061	<u>62</u>	<u>156,0600</u>	<u>28,09</u>
					11450,12	101,09			18	1,2521	0,23
228	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,9845	<u>145447,72</u>	<u>438,50</u>	143193	14981	<u>432</u>	<u>207,4000</u>	<u>204,19</u>
					15216,94	135,26			133	1,6753	1,65
229	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,3855	<u>142929,22</u>	<u>343,89</u>	198028	15864	<u>476</u>	<u>156,0600</u>	<u>216,22</u>
					11450,12	101,09			140	1,2521	1,73
230	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0535	<u>140371,06</u>	<u>350,81</u>	7510	495	<u>19</u>	<u>126,1400</u>	<u>6,75</u>
					9254,89	103,24			6	1,2787	0,07
231	КБ20-27-4	Уст ановлення шумоглушників вент иляційних пласт инчаст их т ипу 400х200	шт	1	<u>192,26</u>	<u>31,62</u>	192	108	<u>32</u>	<u>1,4500</u>	<u>1,45</u>
					107,71	7,79			8	0,0965	0,1
232	С1630-1141 варіант 1	Шумоглушник пластинчатий 400х200	шт	1	<u>8989,15</u>	-	8989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	КБ20-27-1	Уст ановлення шумоглушників вент иляційних пласт инчаст их 600х350	шт	1	<u>174,89</u>	<u>24,71</u>	175	97	<u>25</u>	<u>1,3100</u>	<u>1,31</u>
					97,31	5,64			6	0,0699	0,07
234	С1630-1158 варіант 1	Шумоглушник пластинчатий 600х350	шт	1	<u>12378,23</u>	-	12378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	КБ20-27-2	Уст ановлення шумоглушників вент иляційних пласт инчаст их 700х400	шт	1	<u>174,89</u>	<u>24,71</u>	175	97	<u>25</u>	<u>1,3100</u>	<u>1,31</u>
					97,31	5,64			6	0,0699	0,07
236	С1630-1158 варіант 2	Шумоглушник пластинчатий 700х400	шт	1	<u>13943,93</u>	-	13944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм / гнучкий т рубопровід	100м2	0,0157	<u>25916,58</u>	<u>704,55</u>	407	302	<u>11</u>	<u>261,8000</u>	<u>4,11</u>
					19208,27	-			-	-	-
238	С182-7-1-133 варіант 1	Гнучкий повітропровід 125мм	м	4	<u>181,86</u>	-	727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>672,81</u>	<u>10,37</u>	3364	2601	<u>52</u>	<u>6,8300</u>	<u>34,15</u>
					520,10	3,22			16	0,0399	0,2
240	С130-382 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220 В 150х150	шт	2	<u>17759,33</u>	-	35519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	С130-382 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220 В 400х200	шт	2	<u>21022,31</u>	-	42045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	С130-382 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220 В 450х400	шт	1	<u>24883,01</u>	-	24883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	3	<u>1100,46</u>	<u>58,77</u>	3301	2043	<u>176</u>	<u>9,2800</u>	<u>27,84</u>
					680,87	18,25			55	0,2261	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	C130-376 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220В 450х450	шт	1	<u>25725,46</u>	-	25725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	C130-376 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220В 500х400	шт	1	<u>25614,28</u>	-	25614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	C130-376 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220В 500х500	шт	1	<u>27454,36</u>	-	27454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	КБ20-11-2	Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 1 м2	грат и	2	<u>284,89</u>	<u>42,15</u>	570	355	<u>84</u>	<u>2,3600</u>	<u>4,72</u>
					177,42	10,37			21	0,1291	0,26
248	& C188888-20-1	Решітка зовнішня 700х1000h	шт	1	<u>5921,80</u>	-	5922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	& C188888-20-1 варіант 1	Решітка зовнішня 700х600h	шт	1	<u>3363,64</u>	-	3364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	& C188888-20-1 варіант 6	Адаптер до решітки 700х1000 /2,5м2	шт	1	<u>2296,72</u>	-	2297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	& C188888-20-1 варіант 7	Адаптер до решітки 700х600/1,7 м2	шт	1	<u>1562,32</u>	-	1562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	КБ20-11-1	Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 0,25 м2	грат и	46	<u>174,68</u>	<u>10,19</u>	8035	6294	<u>469</u>	<u>1,8200</u>	<u>83,72</u>
					136,83	0,61			28	0,0080	0,37
253	& C188888-20-1 варіант 2	Решітка однорядна 150х150	шт	19	<u>531,10</u>	-	10091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	& C188888-20-1 варіант 3	Решітка однорядна 300х150	шт	8	<u>556,60</u>	-	4453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	& C188888-20-1 варіант 4	Решітка однорядна 350х150	шт	6	<u>622,90</u>	-	3737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	& C188888-20-1 варіант 5	Решітка однорядна 400х150	шт	12	<u>698,38</u>	-	8381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	& C1630-971-1	Сітка Д100	шт	1	<u>166,38</u>	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	КБ20-10-1	Уст ановлення повіт ророзподільників, призначених для подавання повіт ря у робочу зону, масою до 20 кг (дифузор)	шт	10	<u>169,83</u>	-	1698	1632	-	2,0700	20,7
					163,24	-			-	-	-
259	& 1590-116-25-1 варіант 8	Анемостат витяжний 150	шт	3	<u>250,00</u>	-	750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	& 1590-116-25-1 варіант 5	Дифузор круглий Д200 з демпфером	шт	4	560,00	-	2240	-	-	-	-
261	& 1590-116-25-1 варіант 6	Дифузор круглий Д 250 з демпфером	шт	1	728,00	-	728	-	-	-	-
262	& 1590-116-25-1 варіант 7	Дифузор круглий прямокутний 595х595	шт	2	2422,00	-	4844	-	-	-	-
263	C130-1111 варіант 1	Адаптер до дифузора 595х595 з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	2,5	809,23	-	2023	-	-	-	-
264	КБ20-30-1	Уст ановлення кроншт ейнів під вент иляційне уст ат кування	100кг	2,5	10324,44	194,88	25811	1672	487	8,6825	21,71
265	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3	507,92	-	1524	1524	-	6,6700	20,01
266	& C11-1-108	Клей для ізоляції K-Flex Glue 0.5l	шт	3,476	414,18	-	1440	-	-	-	-
267	& C114-104-1 варіант 1	Ізоляція повітропроводів K-Flex AD Duct ST KRAFT 10мм	м2	11,242	551,10	-	6195	-	-	-	-
268	& C111-196-1565	Стрічка термоізолююча армована K-FLEX 048*050 black	уп	2	455,21	-	910	-	-	-	-
269	& C114-104-1 варіант 2	Теплоізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ. 50	м2	11,242	654,89	-	7362	-	-	-	-
270	& C111-196-1565 варіант 1	Стрічка для теплоізоляції Таре Alu AFR HPX 75мм	уп	1	552,28	-	552	-	-	-	-
271	& C114-104-1 варіант 4	Вогнетривка ізоляція fix-m 20мм	м2	8,176	1060,85	-	8674	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							841634	77557	3696		1042,12
Разом устаткування, грн.							8562		892		10,94
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							337				
Всього устаткування, грн.							8899				
Разом будівельні роботи, грн.							833072				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							751819				
всього заробітна плата, грн.							78449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					43690 106,51 13324 876762 885660				
		Розділ 3. Кондиціонування									
272	КБ20-57-1	Уст ановлення блоків приймальних продукт ивність ю до 10 т ис.м3/год. (Зовнішній блок сист еми К1)	блок	6	<u>1977,28</u> 1605,72	- -	11864	9634	- -	19,8900	119,34
273	& C188888-11-47	Кронштейн для зовнішніх блоків	компл.	6	<u>1925,66</u> -	- -	11554	-	- -	- -	- -
274	КБ20-56-1	Уст ановлення блоків приєднувальних БП-1 продукт ивність ю до 10 т ис.м3/год. (Внут рішній блок)	блок	11	<u>1112,04</u> 985,71	- -	12232	10843	- -	12,2100	134,31
275	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,31	<u>11411,03</u> 10333,44	<u>903,16</u> 291,24	26359	23870	<u>2086</u> 673	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>295,68</u> 9,01
276	& C188888-11-45	Фреоновий трубопровід мідний 6,4мм	м	120,64	<u>93,24</u> -	- -	11248	-	- -	- -	- -
277	& C188888-11-46	Фреоновий трубопровід мідний 9,5мм	м	76,96	<u>153,77</u> -	- -	11834	-	- -	- -	- -
278	& C188888-11-46 варіант 2	Фреоновий трубопровід мідний 12,7мм	м	42,64	<u>186,23</u> -	- -	7941	-	- -	- -	- -
279	& C1545-35-1	Коліно 90гр 6,35мм	шт	25	<u>82,83</u> -	- -	2071	-	- -	- -	- -
280	& C1545-35-1 варіант 1	Коліно 90гр 9,52мм	шт	25	<u>99,97</u> -	- -	2499	-	- -	- -	- -
281	& C1545-35-1 варіант 2	Коліно 90гр 12,7	шт	12	<u>98,95</u> -	- -	1187	-	- -	- -	- -
282	& C1545-35-1 варіант 3	Муфта 6,35	шт	6	<u>31,63</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	& C1545-35-1 варіант 4	Муфта 9,52	шт	4	<u>32,65</u>	-	131	-	-	-	-
284	& C1545-35-1 варіант 5	Муфта 12,7	шт	2	<u>37,75</u>	-	76	-	-	-	-
285	& C1546-941 варіант 1	Фреон (для дозаправки системи кондиціонування)	кг	3	<u>580,84</u>	-	1743	-	-	-	-
286	КБ26-11-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену	10 м	23,1	<u>768,94</u>	-	17763	6192	-	3,5200	81,31
287	& C114-98-У-3 варіант 7	Теплоізоляція для труб 6мм Д20	пм	235,62	<u>28,69</u>	-	6760	-	-	-	-
288	КБ16-13-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром до 50 мм	100м	0,66	<u>8138,92</u>	-	5372	5259	-	95,7800	63,21
289	& C113-1451-2-21 варіант 1	Труба ПВХ в ізоляції 20мм	м	72,6	<u>43,06</u>	-	3126	-	-	-	-
290	& C1630-114-1-Х варіант 1	Металоконструкції для кріплення	кг	14	<u>87,09</u>	-	1219	-	-	-	-
291	КБ16-28-1	Врізування в діючі внут рішні мережі т рубопроводів каналізації діамет ром 50 мм	шт	1	<u>826,54</u>	-	827	827	-	11,5600	11,56
292	C1630-973 варіант 4	Кульовий сифон для підключення дренажних труб до каналізації	шт	1	<u>2147,02</u>	-	2147	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					138143	56625	<u>2086</u> 673		<u>705,41</u> 9,01
		Разом будівельні роботи, грн.					138143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79432				
		всього заробітна плата, грн.					57298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27253				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7435				
		Всього будівельні роботи, грн.					165396				

		Всього по розділу 3					165396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					1307512	161238	<u>12856</u>		<u>2082,26</u>
									3992		49,79
		Разом устаткування, грн.					8562				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					337				
		Всього устаткування, грн.					8899				
		Разом будівельні роботи, грн.					1298950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1124856				
		всього заробітна плата, грн.					165230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					201,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25239				
		Всього будівельні роботи, грн.					1385215				

		Всього по відділу 2					1394113				
		Разом прямі витрати по кошторису					1879508	238677	<u>32181</u>		<u>3052,36</u>
									11995		151,65
		Разом устаткування, грн.					8562				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					337				
		Всього устаткування, грн.					8899				
		Разом будівельні роботи, грн.					1870946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1600088				
		всього заробітна плата, грн.					250672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					309,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38742				
		Всього будівельні роботи, грн.					2002628				

		Всього по кошторису					2011526				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3513,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					289414				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на влаштування систем опалення та вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2599,62	77,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	452,74	81,15			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	151,65	79,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	309,7	125,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3513,71				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,42	276,72			
11	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,01654	345,68			
12	+КБМ201-12 варіант 4	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	32,50095	345,68			
13	+КБМ201-12 варіант 5	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01601	468,43			
14	+КБМ203-101 варіант 2	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00017	490,50			
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,01904	13,01			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	80,85963	144,24			
17	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	2,31	349,72			
18	+КБМ204-1400 варіант 2	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,20882	54,29			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,1171	79,52			
20	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,01904	51,42			
21	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,012	515,93			
22	+КБМ202-128 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,79207	296,78			
23	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,17	617,17			
24	+КБМ202-1141 варіант 4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,1252	598,90			
25	+КБМ202-1141 варіант 5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00196	769,67			
26	+КБМ233-201 варіант 3	Машини свердлильні електричні	маш. год	22,36	6,02			
27	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,3883	135,65			
28	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00017	108,45			
29	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,09829	43,66			
30	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	54,6975	43,66			
31	+КБМ204-502 варіант 5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,04113	49,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	45,0286	16,73			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,5439				
34	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	36				
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0017				
36	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00034				
37	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,55				
38	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	98,05371				
39	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	39,56444				
40	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,90815				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
41	+С1630-1925 варіант 6	Клапан ручний балансувальний USV-I 32Ду 32 Danfoss	шт	1	3843,71	3768,00	0,34	75,37
42	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0008065	93858,04	91446,00	571,69	1840,35
43	+&15101- 17007-1 варіант 1	Ізол. стрічка Tape K-Flex ST	шт	35	389,33	381,67	0,03	7,63
44	+&С114-104-1 варіант 1	Ізоляція повітропроводів K-Flex AD Duct ST KRAFT 10мм	м2	11,242	551,10	540,24	0,05	10,81
45	+&С130-417-1 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан 10кПа, без ізоляції Ду15 Danfoss	шт	2	5894,94	5779,17	0,18	115,59
46	+&С1630- 1432-11-4В варіант 2	Автоматичний повітровипускник д.15	шт	22	239,59	234,65	0,24	4,70
47	+С130-1111 варіант 1	Адаптер до дифузора 595х595 з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	2,5	809,23	790,82	2,54	15,87
48	+&С188888- 20-1 варіант 6	Адаптер до решітки 700х1000 /2,5м2	шт	1	2296,72	2250,00	1,69	45,03
49	+&С188888- 20-1 варіант 7	Адаптер до решітки 700х600/1,7 м2	шт	1	1562,32	1530,00	1,69	30,63
50	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,006	70296,97	68166,63	751,97	1378,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,03305515	508174,99	497732,18	478,59	9964,22
52	+C1545-28 варіант 1	Американка латунна кутова, Ду 25	шт	4	682,58	669,17	0,03	13,38
53	+C1545-28 варіант 2	Американка латунна, Ду 32	шт	9	1131,38	1109,17	0,03	22,18
54	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	91706,94	89642,97	265,79	1798,18
55	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001155	83149,82	73125,61	8393,82	1630,39
56	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0045366	179767,80	175739,31	503,63	3524,86
57	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204	187,55	183,76	0,11	3,68
58	C130-1103	Блочки	шт	16	10,17	9,90	0,07	0,20
59	C1545-8	Бобишки	шт	4	170,63	167,06	0,22	3,35
60	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000092	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
61	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0501	74311,74	72555,66	298,99	1457,09
62	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,05653928	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
63	+C130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01344	69291,20	67553,79	378,76	1358,65
64	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01354	69731,76	67985,71	378,76	1367,29
65	+2415-1305 варіант 2	Бочонок сталевий Ду 25	шт	1	30,00	29,17	0,24	0,59
66	+2415-1305 варіант 1	Бочонок сталевий Ду 32	шт	1	33,90	33,00	0,24	0,66
67	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0000216	12604,83	12134,22	223,46	247,15
68	+C111-112	Бура	т	0,0000462	120422,12	117575,42	485,48	2361,22
69	+C130-144 варіант 1	Віброізолятори KIV-3 (комплект)	шт	1	880,22	862,80	0,16	17,26
70	+&C1534-2-1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	6	96,37	94,14	0,34	1,89
71	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000612	18096,62	17269,91	471,87	354,84
72	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	7	250,24	244,76	0,57	4,91
73	C1630-27	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	311,34	304,39	0,85	6,10
74	+&C130-592-3 варіант 2	Вентиль термостатичний кутовий з попереднім налаштуванням Ду15	шт	34	1405,20	1377,50	0,15	27,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+&C130-592-3 варіант 1	Вентиль термостатичний прямий з попереднім налаштуванням Ду15	шт	3	977,31	958,00	0,15	19,16
76	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	36,56089	190,20	186,09	0,38	3,73
77	+&C114-104-1 варіант 4	Вогнетривка ізоляція fix-m 20мм	м2	8,176	1060,85	1040,00	0,05	20,80
78	C142-10-2	Вода	м3	6,28015	63,07	63,07	-	-
79	+&C1630-520- 7-1 варіант 3	Вставка COM-VRAN	шт	1	979,72	960,00	0,51	19,21
80	+&C1630-520- 7-1 варіант 5	Вставка гнучка RFI 125	шт	4	408,52	400,00	0,51	8,01
81	+&C1630-520- 7-1 варіант 4	Вставка гнучка RFI 160	шт	2	643,12	630,00	0,51	12,61
82	+&C182-7-1- 133 варіант 1	Гнучкий повітропровід 125мм	м	4	181,86	180,08	0,17	1,61
83	+&C1547-7-1-1 варіант 2	Голівка термостатична Danfoss	шт	23	904,17	886,00	0,44	17,73
84	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	14	19,89	19,44	0,06	0,39
85	C130-1160	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 32 мм	шт	4	21,55	21,05	0,08	0,42
86	+C130-258 варіант 1	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 57 мм	шт	2	5079,77	4960,83	19,34	99,60
87	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000462	306123,15	299854,95	265,79	6002,41
88	+C111-1608	Дрантя	кг	0,0051	16,77	15,70	0,74	0,33
89	+C1630-460 варіант 4	Дросель-клапан 100x100 мм	шт	3	429,78	420,00	1,35	8,43
90	+C1630-460 варіант 5	Дросель-клапан 250x100 мм	шт	4	460,38	450,00	1,35	9,03
91	+C1630-460 варіант 3	Дросель-клапан 300x100 мм	шт	12	457,32	447,00	1,35	8,97
92	+C1630-451 варіант 8	Дросель-клапан діаметр 100 мм	шт	6	838,12	820,00	1,69	16,43
93	+C1630-451 варіант 7	Дросель-клапан діаметр 125 мм	шт	2	868,72	850,00	1,69	17,03
94	+C1630-451 варіант 6	Дросель-клапан діаметр 160 мм	шт	4	925,84	906,00	1,69	18,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+C1630-451 варіант 5	Дросель-клапан діаметр 200 мм	шт	3	1123,72	1100,00	1,69	22,03
96	+&C11-4-10-359 варіант 1	Екран з негорючих матеріалів ЕС-900	шт	1	1423,96	1396,00	0,04	27,92
97	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00108364	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
98	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00015098	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
99	+C111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000084	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
100	+C111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00000707	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
101	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0000756	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
102	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0149	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
103	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00068	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
104	+C1630-1925 варіант 2	Електропривод АМЕ110nI	шт	2	36285,24	35573,42	0,34	711,48
105	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0008	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
106	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,6396	10,92	10,65	0,06	0,21
107	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,7686	12,65	12,32	0,08	0,25
108	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	3,3825	15,12	14,71	0,11	0,30
109	+C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	24	9,41	9,16	0,07	0,18
110	+&C1547-7-1-1 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ду15	шт	34	1026,02	1005,00	0,90	20,12
111	+&C130-555-2-4Д варіант 1	Запірний клапан прямий Ду15	шт	3	948,11	898,33	31,19	18,59
112	+&C130-417-1 варіант 3	Запірно-балансувальний клапан Danfoss ASV-D, DN 15 Danfoss (003Z7008)	шт	2	2448,18	2400,00	0,18	48,00
113	+&C130-469-35 варіант 1	Засувка сталева 30с41нж Ду 40 (американка)	шт	2	2943,35	2885,55	0,09	57,71
114	+&C121-792-1 варіант 6	Затискач ПП 32мм	шт	84	7,51	7,10	0,35	0,06
115	+&C182-7-1-113-1 варіант 1	Захист від атмосферних опадів VRAN-ZNT-080-ZS	шт.	1	2808,57	2753,33	0,17	55,07
116	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,3198	29,62	28,69	0,35	0,58
117	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,3843	37,17	35,98	0,46	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	2,0295	46,53	45,04	0,58	0,91
119	+C111-311	Каболка	т	0,0003	144294,56	140462,92	1002,33	2829,31
120	+C1537-97 варіант 1	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00039	606,77	577,86	17,01	11,90
121	+C111-309 варіант 1	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000021	223464,63	218456,38	626,59	4381,66
122	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	37893,33	35685,78	1464,54	743,01
123	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000006	32715,69	31808,42	265,79	641,48
124	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,19595	107,74	100,00	5,63	2,11
125	+C130-376 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220В 450х450	шт	1	25725,46	25202,00	19,04	504,42
126	+C130-376 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220В 500х400	шт	1	25614,28	25093,00	19,04	502,24
127	+C130-376 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220В 500х500	шт	1	27454,36	26897,00	19,04	538,32
128	+C130-382 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220 В 150х150	шт	2	17759,33	17406,00	5,11	348,22
129	+C130-382 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220 В 400х200	шт	2	21022,31	20605,00	5,11	412,20
130	+C130-382 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий прямокутний з електроприводом 220 В 450х400	шт	1	24883,01	24390,00	5,11	487,90
131	+C113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 25 мм	шт	1	901,92	884,17	0,07	17,68
132	+C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	1	1088,07	1066,67	0,07	21,33
133	+C1630-1925 варіант 1	Клапан комбінованої дії (регулювання+балансування) Ду 20	шт	1	6578,33	6449,00	0,34	128,99
134	+C1630-1925 варіант 4	Клапан комбінованої дії (регулювання+балансування) Ду 15	шт	1	5113,34	5012,74	0,34	100,26
135	+C1630-1925 варіант 7	Клапан ручний балансувальний Ду 15 Danfoss USV-I	шт	1	1428,35	1400,00	0,34	28,01
136	+&C1630-1432-11-4В варіант 1	Клапани повітровипускні автоматичні у комплекті з кульковим краном Ду15	шт	4	4658,25	4566,67	0,24	91,34
137	+C111-1644 варіант 1	Клей гумовий N88-H	кг	0,03547	225,57	220,69	0,46	4,42
138	+&C111-1-108	Клей для ізоляції K-Flex Glue 0.5l	шт	3,476	414,18	405,83	0,23	8,12
139	+&C1546-20-1	Клей для монтажу теплоізоляційних матеріалів K-FLEX 0,5	шт	1	489,75	479,88	0,27	9,60
140	+&C111-4-11-429-1-2	Клей монтажний Thermaflex 474.	л	11,0334	784,02	768,23	0,42	15,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,0408	23,27	22,62	0,19	0,46
142	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	160	9,77	9,51	0,07	0,19
143	+C113-1714 варіант 2	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	16,80	16,40	0,07	0,33
144	+C113-1715 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	18,74	18,30	0,07	0,37
145	+C113-1721	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	20	48,32	47,30	0,07	0,95
146	+C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	240	11,21	10,92	0,07	0,22
147	+C113-1706 варіант 4	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	14,01	13,67	0,07	0,27
148	+C113-1707 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	44	22,10	21,60	0,07	0,43
149	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	51,67	50,59	0,07	1,01
150	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	81,21	79,55	0,07	1,59
151	+&C1545-35-1 варіант 2	Коліно 90гр 12,7	шт	12	98,95	97,00	0,01	1,94
152	+&C1545-35-1	Коліно 90гр 6,35мм	шт	25	82,83	81,20	0,01	1,62
153	+&C1545-35-1 варіант 1	Коліно 90гр 9,52мм	шт	25	99,97	98,00	0,01	1,96
154	+&C130-423-3 варіант 1	Конвектор Термія Smart EBHA-0,5/230C2T(мбі) WiFi 0,5 кВт вологозахисений	шт	1	3642,32	3612,50	1,88	27,94
155	+&C113-2156-17 варіант 1	Кран Маєвського	шт	37	119,63	118,67	0,07	0,89
156	+&C1630-65-1	Кран зливний Ду15	шт	10	267,48	262,17	0,07	5,24
157	+C111-960 варіант 1	Кран кульковий прохідний з американкою t до 100, Ру 10кгс/см2 Ду32 ВВ	шт	2	1780,02	1745,00	0,12	34,90
158	+C111-960 варіант 2	Кран кульковий прохідний з американкою t до 100, Ру 10кгс/см2 Ду25 ВЗ	шт	2	1241,40	1217,00	0,06	24,34
159	+2307-10001 варіант 1	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду15	шт	16	230,71	225,85	0,34	4,52
160	+2307-10001 варіант 2	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду20	шт	8	306,57	300,22	0,34	6,01
161	+2307-10001 варіант 3	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду25	шт	1	506,02	495,76	0,34	9,92
162	+2307-10001 варіант 4	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду32	шт	2	731,88	717,19	0,34	14,35
163	+2307-10001 варіант 5	Кран кульковий прохідний з американкою, t до 100С, Ру 10кгс/см2 Ду25	шт	12	645,18	632,19	0,34	12,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	+&C1630-65-1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду15	шт	6	267,48	262,17	0,07	5,24
165	+&C130-469-35 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Рn16 Ду 50	шт	4	6089,92	5970,42	0,09	119,41
166	+&C1630-65-1 варіант 1	Кран триходовий з отвором для випуску повітря	шт	6	267,48	262,17	0,07	5,24
167	+&C188888-11-47	Кронштейн для зовнішніх блоків	компл.	6	1925,66	1887,50	0,40	37,76
168	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	37	170,31	166,67	0,30	3,34
169	+&C121-792-1	Кронштейни кріплення 20мм	шт	440	44,08	43,40	0,35	0,33
170	+&C121-792-1 варіант 1	Кронштейни кріплення 25мм	шт	128	72,69	71,80	0,35	0,54
171	+&C121-792-1 варіант 2	Кронштейни кріплення 32мм	шт	234	120,25	119,00	0,35	0,90
172	+&C121-792-1 варіант 3	Кронштейни кріплення 40мм	шт	4	122,26	121,00	0,35	0,91
173	+C1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	250	92,72	90,56	0,34	1,82
174	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000255	28770,92	27748,52	458,26	564,14
175	+C1630-973 варіант 4	Кульовий сифон для підключення дренажних труб до каналізації	шт	1	2147,02	2103,33	1,59	42,10
176	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	248340,80	242899,68	571,69	4869,43
177	+C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00837	374,93	362,24	5,34	7,35
178	+C1630-113 варіант 1	Манометр з термометром, РЗ G1/2"	комплект	4	910,77	892,00	0,91	17,86
179	+C1630-113 варіант 5	Манометр показуючий (діап.0-1,0МПа)	комплект	4	663,93	650,00	0,91	13,02
180	+C1630-113 варіант 4	Манометр, РЗ G1/2"	комплект	2	582,33	570,00	0,91	11,42
181	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00022	22768,93	21688,84	633,64	446,45
182	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0123942	67178,59	65348,66	512,70	1317,23
183	+&C1630-114-1-X варіант 1	Металоконструкції для кріплення	кг	37	87,09	85,00	0,38	1,71
184	+&C1545-35-1 варіант 5	Муфта 12,7	шт	2	37,75	37,00	0,01	0,74
185	+&C1545-35-1 варіант 3	Муфта 6,35	шт	6	31,63	31,00	0,01	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	+C1545-35-1 варіант 4	Муфта 9,52	шт	4	32,65	32,00	0,01	0,64
187	+C113-1792 варіант 2	Муфта із поліпропілен діам. 20 мм	шт	110	22,68	22,17	0,07	0,44
188	+C113-1794 варіант 3	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	112	19,45	19,00	0,07	0,38
189	+C113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	38	34,83	34,08	0,07	0,68
190	+C113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	6	45,97	45,00	0,07	0,90
191	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	32	66,68	65,30	0,07	1,31
192	+C1530-150 варіант 4	Муфта латунна Ду 15	10шт	0,2	1642,24	1610,00	0,04	32,20
193	+C1530-150 варіант 3	Муфта латунна Ду 25	10шт	0,1	2060,44	2020,00	0,04	40,40
194	C113-2066 варіант 1	Муфта латунна перехідна, Ду 1/2"x3/4" мм	шт	2	100,59	98,55	0,07	1,97
195	+2405-3126 варіант 4	Ніпель латунний 25x25	шт	5	72,45	71,00	0,03	1,42
196	+2405-3126 варіант 5	Ніпель латунний 32x32	шт	8	122,43	120,00	0,03	2,40
197	+&C113-110-2 варіант 1	Ніпель перехідний латунний 1"x1/2"	шт	8	109,17	107,00	0,03	2,14
198	+2405-3126 варіант 3	Ніпель перехідний латунний 25x15	шт	3	95,74	93,83	0,03	1,88
199	+2405-3126 варіант 2	Ніпель перехідний латунний 32x25	шт	3	102,88	100,83	0,03	2,02
200	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	2365,50	2317,77	1,35	46,38
201	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	173323,17	169402,90	521,78	3398,49
202	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,6889	303,21	296,74	0,52	5,95
203	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,003193	37873,00	36326,25	804,14	742,61
204	+&C121-792-1 варіант 5	ППР кліпса одинирна зі з'єднувачем 20мм	шт	50	13,87	13,00	0,77	0,10
205	C1546-54	Пароніт	т	0,00048	206564,13	202014,76	499,09	4050,28
206	+&C1545-166-3 варіант 1	Патрубок вентиляційний 500	шт	1	1519,92	1480,00	10,12	29,80
207	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	42,72	41,66	0,22	0,84
208	+C113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	13,66	13,17	0,22	0,27
209	+C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	4	15,64	15,11	0,22	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+C113-1778 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20	17,36	16,80	0,22	0,34
211	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	2	19,42	18,82	0,22	0,38
212	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	4	31,96	31,11	0,22	0,63
213	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	36,35	35,42	0,22	0,71
214	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,04264	54,34	53,22	0,05	1,07
215	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,05124	66,29	64,91	0,08	1,30
216	C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,2706	117,24	114,81	0,13	2,30
217	+C113-1849	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	24	82,53	80,84	0,07	1,62
218	C113-1850	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x3/4" мм	шт	14	91,20	89,34	0,07	1,79
219	+C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	114	81,50	79,83	0,07	1,60
220	+C113-1841	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x1/2" мм	шт	8	127,36	124,79	0,07	2,50
221	+C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	8	345,31	338,37	0,17	6,77
222	+2405-3125 варіант 1	Перехідник 25 Вх15 3	шт	1	61,39	60,16	0,03	1,20
223	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,06	306,04	299,66	0,38	6,00
224	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	29,759	879,03	860,00	1,79	17,24
225	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	16,75	879,62	860,00	2,37	17,25
226	+C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	27,42	1226,59	1200,00	2,54	24,05
227	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	242,35	1226,42	1200,00	2,37	24,05
228	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612	17,73	17,34	0,04	0,35
229	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02064	26082,00	25622,05	265,79	194,16
230	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	102,85	100,45	0,38	2,02
231	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	3133,20	3063,36	8,40	61,44
232	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,01	5676,43	5551,62	13,51	111,30
233	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,032	3587,48	3447,82	69,32	70,34
234	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,01239	272,03	258,28	8,42	5,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	+&C111-1678-2-1В	Протипожежна манжета (протипожежна ущільнювальна обмотка, (ДхШхВ)10000х45х4,5	шт	1	7790,37	7635,00	2,62	152,75
236	+&C111-196-1-Ш	Протипожежний акриловий герметик СР 606 580мл	шт	2	684,75	671,00	0,32	13,43
237	+&C130-555-1-4Г варіант 2	Радіатор сталевий тип 22 бокове підключення Terra Technik 500х500	шт	1	1580,38	1534,17	15,22	30,99
238	+&C130-555-1-4Г варіант 3	Радіатор сталевий тип 22 бокове підключення Terra Technik 500х800	шт	21	1986,67	1932,50	15,22	38,95
239	+&C130-555-1-4Г варіант 5	Радіатор сталевий тип 22 бокове підключення CELCIA C22-500-700	шт	15	1848,46	1797,00	15,22	36,24
240	+&C1-ПР46-22-1-29-11 варіант 1	Рама монтажна K-RM	шт	1	8466,03	8297,70	2,33	166,00
241	+&C188888-20-1	Решітка зовнішня 700х1000h	шт	1	5921,80	5804,00	1,69	116,11
242	+&C188888-20-1 варіант 1	Решітка зовнішня 700х600h	шт	1	3363,64	3296,00	1,69	65,95
243	+&C188888-20-1 варіант 2	Решітка однорядна 150х150	шт	19	531,10	519,00	1,69	10,41
244	+&C188888-20-1 варіант 3	Решітка однорядна 300х150	шт	8	556,60	544,00	1,69	10,91
245	+&C188888-20-1 варіант 4	Решітка однорядна 350х150	шт	6	622,90	609,00	1,69	12,21
246	+&C188888-20-1 варіант 5	Решітка однорядна 400х150	шт	12	698,38	683,00	1,69	13,69
247	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	3086,20	2300,00	725,69	60,51
248	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0144	3713,49	2900,00	752,18	61,31
249	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000013	63684,91	61864,50	571,69	1248,72
250	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	140	162,10	158,41	0,51	3,18
251	C130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	40	225,88	220,84	0,61	4,43
252	+&C1630-971-1	Сітка Д100	шт	1	166,38	163,00	0,12	3,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	+&C180-4-1-4-4 варіант 1	Скоба для ізоляції (100шт в пач.)	шт	1	40,98	40,13	0,05	0,80
254	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,9848	78,10	76,26	0,31	1,53
255	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	3,0744	114,89	112,23	0,41	2,25
256	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	12,177	181,70	177,68	0,46	3,56
257	+&C111-1683-2-10	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	1073,3478	28,20	26,00	1,65	0,55
258	+&C111-196-1565 варіант 1	Стрічка для теплоізоляції Tape Alu AFR HPX 75мм	уп	1	552,28	541,00	0,45	10,83
259	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	684,04	670,18	0,45	13,41
260	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0048	681,32	667,54	0,42	13,36
261	+&C111-196-1565	Стрічка термоізолююча армована K-FLEX 048*050 black	уп	2	455,21	445,83	0,45	8,93
262	+&C114-104-1 варіант 2	Теплоізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ. 50	м2	11,242	654,89	642,00	0,05	12,84
263	+&C114-98-У-3 варіант 6	Теплоізоляція для труб 19мм для труби Д57мм	пм	10,2	250,94	245,89	0,13	4,92
264	+&C114-98-У-3 варіант 3	Теплоізоляція для труб 69мм Д32	пм	165,24	47,05	46,00	0,13	0,92
265	+&C114-98-У-3 варіант 7	Теплоізоляція для труб 6мм Д20	пм	460,02	28,69	28,00	0,13	0,56
266	+&C114-98-У-3 варіант 8	Теплоізоляція для труб 6мм Д25	пм	77,52	34,81	34,00	0,13	0,68
267	+&C114-98-У-3 варіант 4	Теплоізоляція для труб 6мм Д40	пм	14,28	60,31	59,00	0,13	1,18
268	+&C114-98-У-3 варіант 5	Теплоізоляція для труб 6мм Д50	пм	65,28	64,39	63,00	0,13	1,26
269	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	2	275,54	269,68	0,46	5,40
270	+C113-1737 варіант 2	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	22,68	22,17	0,07	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	+C113-1738 варіант 3	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	10,68	10,40	0,07	0,21
272	+C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	42	9,76	9,50	0,07	0,19
273	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	50,51	49,45	0,07	0,99
274	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	82,61	80,92	0,07	1,62
275	+C113-1964 варіант 1	Трійник латунний 25x25x25 мм В-В-В	шт	2	556,25	545,27	0,07	10,91
276	+C113-1965 варіант 2	Трійник латунний, 25x15x25 В-В-В	шт	4	494,77	485,00	0,07	9,70
277	+C113-1965 варіант 4	Трійник латунний, 32x15x32 В-В-В	шт	3	1020,07	1000,00	0,07	20,00
278	+C113-1965 варіант 5	Трійник латунний, Ду 32, В-В-В	шт	2	1020,07	1000,00	0,07	20,00
279	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	32,88	32,17	0,07	0,64
280	+C113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	12	38,34	37,42	0,17	0,75
281	+&C113-1451- 2-21 варіант 1	Труба ПВХ в ізоляції 20мм	м	72,6	43,06	42,00	0,22	0,84
282	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
283	+C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 20x2,8	м	220	101,36	99,30	0,07	1,99
284	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 25x3,5	м	76	124,59	122,00	0,15	2,44
285	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 32x4,4	м	162	202,18	198,00	0,22	3,96
286	+C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 40x5,5	м	14	301,28	295,00	0,37	5,91
287	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS 50x6,9	м	64	445,76	436,44	0,58	8,74
288	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	222,90	220,01	1,23	1,66
289	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,2	103,78	102,45	0,56	0,77
290	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	138,40	136,55	0,82	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,5	219,14	216,21	1,30	1,63
292	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000084	4683,46	3979,11	612,52	91,83
293	+C1630-104 варіант 4	Фільтр сітчастий грубого очищення 25 мм	шт	1	883,30	858,00	7,98	17,32
294	+C1630-104 варіант 3	Фільтр сітчастий грубого очищення 32 мм	шт	1	926,14	900,00	7,98	18,16
295	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	1034,21	1012,07	1,86	20,28
296	+C1630-106 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	2666,25	2600,00	13,97	52,28
297	+C111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	56962,58	54733,08	1112,59	1116,91
298	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	252,06	246,54	0,58	4,94
299	+C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	30	357,71	350,00	0,70	7,01
300	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	224,82	220,01	0,40	4,41
301	+&C1546-941 варіант 1	Фреон (для дозаправки системи кондиціонування)	кг	3	580,84	569,00	0,45	11,39
302	+&C188888-11-46 варіант 2	Фреонової трубопровід мідний 12,7мм	м	42,64	186,23	182,50	0,08	3,65
303	+&C188888-11-45	Фреонової трубопровід мідний 6,4мм	м	120,64	93,24	91,33	0,08	1,83
304	+&C188888-11-46	Фреонової трубопровід мідний 9,5мм	м	76,96	153,77	150,67	0,08	3,02
305	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,00741	14983,46	14310,91	378,76	293,79
306	+C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	24	25,62	25,05	0,07	0,50
307	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000002	52094,96	50378,65	694,84	1021,47
308	+C111-1019 варіант 1	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0000407	47354,75	46736,44	265,79	352,52
309	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	656627,91	643370,71	382,14	12875,06
310	+C1630-1141 варіант 1	Шумоглушник пластинчатий 400x200	шт	1	8989,15	8790,00	22,89	176,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	+C1630-1158 варіант 2	Шумоглушник пластинчатий 700x400	шт	1	13943,93	13648,00	22,52	273,41
312	+C1630-1158 варіант 1	Шумоглушник пластинчатий 600x350	шт	1	12378,23	12113,00	22,52	242,71
313	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0024233	82277,56	80325,48	338,79	1613,29
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
314	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9158	5,754	5,754		
315	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	2268	0,07223	0,07223		
316	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,816	163,15	163,15		
IV. Устаткування								
317	+&1590-116-25-1 варіант 8	Анемостат витяжний 150	шт	3	259,82	250,00	7,50	2,32
318	+&1590-116-25-1 варіант 6	Дифузор круглий Д 250 з демпфером	шт	1	756,59	728,00	21,84	6,75
319	+&1590-116-25-1 варіант 5	Дифузор круглий Д200 з демпфером	шт	4	581,99	560,00	16,80	5,19
320	+&1590-116-25-1 варіант 7	Дифузор круглий прямокутний 595x595	шт	2	2517,11	2422,00	72,66	22,45

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав _____ Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шурігін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання обладнання систем вентиляції та опалення

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1841,345 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-184 варіант 2	Насос Grundfos ALPHA2 25-60 180; (маса=0,002)	шт	2	7690,00	15380
2	1503-8240 варіант 2	Модульний блок опалення і теплопостачання Termojet; (маса=0,02)	шт	1	61568,00	61568
3	& 1501-1371- 30 варіант 5	Припливно-витяжна установка Green STR-5 в комплекті з автоматикою; (маса=0,06)	шт	1	842911,00	842911
4	& 1501-1371- 30 варіант 6	Припливно-витяжна установка Green STR-2 в комплекті з автоматикою; (маса=0,06)	шт	1	292833,00	292833
5	& 1590-116- 25-1 варіант 10	Вентилятор каналний RV125L з електродвигуном N-0.07 2400 об/хв; (маса=0,0006)	шт	2	6325,00	12650
6	& 1590-116- 25-1 варіант 11	Вентилятор каналний RV160L з електродвигуном N-0.1кВт 2500 об/хв; (маса=0,0006)	шт	1	7900,00	7900
7	15011-4042 варіант 2	Регулятор швидкості Вентс; (маса=0,006)	шт	3	2640,00	7920
8	& 1590-116- 25-1 варіант 12	Вентилятор радіальний вибухозахищений з електродвигуном N=0,12 кВт п=1500 об/хв VRAN6-025-T80-V-00012/4-Y2-1-R0-0; (маса=0,0006)	шт	1	36000,00	36000
9	& 2308-4009- 1-1 варіант 4	Мультиспліт система з комплектом автоматики CHIGO C4OU-36HDR4-D01 (зовнішній блок); (маса=0,048)	шт	2	104000,00	208000

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2308-4009-1-1 варіант 5	Мультиспліт система з комплектом автоматики CHIGO CCG-V18HR4-GSA-S40 (внутрішній блок); (маса=0,048)	шт	2	15435,00	30870
11	& 2308-4009-1-1 варіант 6	Мультиспліт система з комплектом автоматики CHIGO CCG-V09HR4-GSA-S40 (внутрішній блок); (маса=0,048)	шт	5	11700,00	58500
12	& 1503-5-44-1 варіант 3	Спліт система CHIGO Qx=5.1кВт, Qt=5.кВт CCG-V18HR4-F23; (маса=0,0209)	шт.	3	54600,00	163800
13	& 1503-5-44-1 варіант 4	Спліт система CHIGO Qx=2,5кВт, Qt=2,6кВт CCG-V09HR4-F23; (маса=0,0209)	шт.	1	33436,00	33436
		Разом				1771768
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				69577
		Всього по кошторису				1841345

Склав

Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на пусконаладжувальні роботи

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


49,677 тис. грн.
0,34828 тис.люд.год.
38,531 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КПЗ-12-1	Розділ 1. Вентиляція	вен.мер.	11	2185,60	-	24042	24042	-	20,0000	220			
					2185,60	-			-			-		
		2	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	2	983,52	-	1967	1967	-	9,0000	18	
							983,52	-			-			-
		3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	4	1311,36	-	5245	5245	-	12,0000	48	
							1311,36	-			-			-
		4	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	8	469,90	-	3759	3759	-	4,3000	34,4	
							469,90	-			-			-
		Разом прямі витрати по розділу 1							35013	35013	-		320,4	
		Разом будівельні роботи, грн.							35013		-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					35013 14664 27,88 3518 49677 49677				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					35013 35013 35013 14664 27,88 3518 49677 49677	35013	- -		320,4 -
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					348,28 38531				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)


Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на пусконалагоджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	320,4	109,28			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	27,88	126,16			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	348,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	6,0				


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Електромонтажні роботи

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) № 32-ЕТР.С

Кошторисна вартість1362,400 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість3,52785 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата286,333 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтажні роботи												
1	КБ21-23-1	Щит ВРП Монт аж щит а ВРП	шафа	1	2249,75	708,12	2250	859	708	10,3300	10,33			
					859,46	160,96			161	1,7521	1,75			
2	КМ8-534-5	Перемикач універсальний вибухозахищений, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, кількіст ь секцій до 8	шт	2	826,18	14,86	1652	775	30	4,8000	9,6			
					387,50	2,78			6	0,0305	0,06			
3	КМ8-526-3	Вимикач авт омат ичний [авт омат] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 250 А	шт	2	766,88	20,57	1534	517	41	3,2000	6,4			
					258,34	3,67			7	0,0421	0,08			
4	КМ8-56-2	Монтаж ОПН-0,38/0,4 УХЛ1	шт	2	699,57	98,33	1399	1033	197	6,4000	12,8			
					516,67	27,94			56	0,3025	0,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	<u>392,29</u> 258,34	<u>53,63</u> 15,24	1177	775	<u>161</u> 46	<u>3,2000</u> 0,1650	<u>9,6</u> 0,5
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>160,79</u> 133,12	<u>8,94</u> 2,54	322	266	<u>18</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
7	КМ11-91-1	Монтаж - модем	шт	1	<u>195,66</u> 123,28	<u>26,82</u> 7,62	196	123	<u>27</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0825	<u>1,6</u> 0,08
8	КМ8-526-2	Вимикач авт ома т и ч н и й [авт ома т] одно-, дво-, т р и по л ю с н и й, що у с т а н о в л ю є т ь с я на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 100 А	шт	35	<u>628,79</u> 226,04	<u>20,57</u> 3,67	22008	7911	<u>720</u> 128	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>98</u> 1,47
9	КБ21-24-4	Щити ЩР1, ЩР2, ЩР3, ЩР4 Монт аж щит а ЩР1, ЩР2, ЩР3, ЩР4	шт	4	<u>893,00</u> 427,95	<u>85,39</u> 31,87	3572	1712	<u>342</u> 127	<u>5,4900</u> 0,3620	<u>21,96</u> 1,45
10	КМ8-526-2	Вимикач авт ома т и ч н и й [авт ома т] одно-, дво-, т р и по л ю с н и й, що у с т а н о в л ю є т ь с я на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 100 А	шт	43	<u>628,79</u> 226,04	<u>20,57</u> 3,67	27038	9720	<u>885</u> 158	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>120,4</u> 1,81
11	КМ8-80-3	Монтаж - Пристрій захисного відключення Прилади	шт	13	<u>360,86</u> 258,34	<u>98,33</u> 27,94	4691	3358	<u>1278</u> 363	<u>3,2000</u> 0,3025	<u>41,6</u> 3,93
12	КМ8-525-1	Монт аж - Кулачковий перемикач 25А	шт	2	<u>453,01</u> 169,53	<u>14,86</u> 2,78	906	339	<u>30</u> 6	<u>2,1000</u> 0,0305	<u>4,2</u> 0,06
13	КМ10-3-8	Монтаж - Блок безперебійного живлення	ящик	2	<u>382,02</u> 365,52	- -	764	731	- -	4,8000 -	9,6 -
14	КБ33-115-2	Світлотехнічне устаткування Уст ановлення світ льників зовнішнього освіт лення	шт	73	<u>350,66</u> 242,08	<u>62,22</u> 19,33	25598	17672	<u>4542</u> 1411	<u>3,2200</u> 0,2394	<u>235,06</u> 17,48
15	КБ21-18-15	Монтаж - Світильник стельовий вбудовуємий	100шт	1,49	<u>24760,22</u> 15720,62	<u>8060,78</u> 4443,64	36893	23424	<u>12011</u> 6621	<u>211,6400</u> 53,1504	<u>315,34</u> 79,19
16	КБ21-17-12	Монтаж - Світильник аварійний пожежної сигналізації, Світильник аварійний "Вихід" з вбудованим акумулятором	100шт	0,1	<u>13021,69</u> 10915,84	<u>1604,15</u> 423,83	1302	1092	<u>160</u> 42	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>13,12</u> 0,46
17	КБ21-31-1	Кабелі, провoда. Матеріали для установки Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	44,85	<u>2382,17</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	106840	47132	<u>9867</u> 2595	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>618,93</u> 28,69
18	КБ21-1-9	Прокладання сталевих труб в опалубці фундаментів і перекриттях, діаметр труб до 50 мм	100м	0,5	<u>16129,14</u> 5672,40	<u>2480,65</u> 996,29	8065	2836	<u>1240</u> 498	<u>71,9300</u> 12,4624	<u>35,97</u> 6,23
19	КБ21-31-2	Затягування кабелів в прокладені труби, кабель-канали, лотки	100м	47,75	<u>3124,43</u> 1149,87	<u>226,59</u> 29,39	149192	54906	<u>10820</u> 1403	<u>15,1000</u> 0,3202	<u>721,03</u> 15,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-22-2	Уст ановлення вимикачів заглибленого т ипу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	<u>8834,02</u>	-	353	79	-	27,6800	1,11
					1979,12	-			-	-	-
21	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	5	<u>3453,69</u>	-	17268	14012	-	36,8000	184
					2802,32	-			-	-	-
22	КБ21-22-8	Монтаж - Розетка комп'ютерна	100шт	0,12	<u>7132,20</u>	-	856	239	-	27,8200	3,34
					1989,13	-			-	-	-
23	КБ21-22-9	Монт аж - Розет ка прихованого вст ановлення із захисними шт орками т а захисним 3-м конт акт ом одномісна 16А/250В ІР65	100шт	0,1	<u>5401,03</u>	-	540	357	-	49,8800	4,99
					3566,42	-			-	-	-
24	КБ21-22-8	Монтаж - Розетка прихованого встановлення із захисним 3-м контактом одномісна 16А/250В	100шт	1,79	<u>7132,20</u>	-	12767	3561	-	27,8200	49,8
					1989,13	-			-	-	-
25	КБ21-22-4	Монт аж - Вимикач одноклавішний ІР44 10А/250В	100шт	0,1	<u>5278,25</u>	-	528	357	-	49,8800	4,99
					3566,42	-			-	-	-
26	КБ21-22-2	Монт аж - Вимикач одноклавішний прихованого вст ановлення	100шт	0,36	<u>8834,02</u>	-	3180	712	-	27,6800	9,96
					1979,12	-			-	-	-
27	КБ21-22-3	Монт аж - Вимикач двуклавішний прихованого вст ановлення	100шт	0,2	<u>8949,85</u>	-	1790	419	-	29,3000	5,86
					2094,95	-			-	-	-
28	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,41	<u>5616,61</u>	1122,94	7919	5249	1583	47,2100	66,57
					3722,98	428,08			604	4,9268	6,95
29	КМ8-397-1	Монт аж - кришка к лот ку	100 м	1,41	<u>2794,99</u>	313,58	3941	1601	442	14,4000	20,3
					1135,58	54,40			77	0,6876	0,97
30	КМ8-305-2	Монт аж - Консоль Н=400мм	шт	150	<u>125,36</u>	-	18804	18276	-	1,6000	240
					121,84	-			-	-	-
31	КМ8-397-1	Монт аж - Профіль Н=400мм	100 м	0,6	<u>2794,99</u>	313,58	1677	681	188	14,4000	8,64
					1135,58	54,40			33	0,6876	0,41
32	КМ8-305-1	Хомут для т руби елект рот ехнічної D32	шт	100	<u>34,32</u>	-	3432	3432	-	0,4800	48
					34,32	-			-	-	-
33	КБ21-12-2	Прокладання кабель-каналів	100м	1	<u>5995,64</u>	2151,10	5996	2527	2151	32,8000	32,8
					2527,24	495,04			495	6,1138	6,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					474450	226683	47441		2969,1
									14850		173,64
		Разом будівельні роботи, грн.					474450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200326				
		всього заробітна плата, грн.					241533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					601850				

		Всього по розділу 1					601850				
		Розділ 2. Матеріали не враховані нормами									
		Кабелі, провода									
34	15093-34103 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 2х1,5мм2	1000м	0,098	<u>23487,25</u>	-	2302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 3х1,5мм2	1000м	1,57	<u>32678,97</u>	-	51306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	15093-35103 варіант 2	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 4х1,5мм2	1000м	0,099	<u>46958,97</u>	-	4649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 3х2,5мм2	1000м	2,35	<u>53093,12</u>	-	124769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	15093-35133 варіант 5	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 3х6мм2	1000м	0,06	<u>132697,96</u>	-	7962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 5х2,5мм2	1000м	0,093	<u>94913,12</u>	-	8827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 5х4мм2	1000м	0,053	<u>112102,49</u>	-	5941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 5х6мм2	1000м	0,078	<u>224497,96</u>	-	17511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	15093-35143 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 5х10мм2	1000м	0,05	<u>306143,84</u>	-	15307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	15095-46101 варіант 2	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою 3х4 мм2 ПВС	1000м	0,05	<u>65495,49</u>	-	3275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	15093-35103 варіант 3	Кабель мідний силовий вогнетривкий Flame-х 950 (N)HXH FE180/E30 3х1.5 мм2	1000м	0,2	<u>45037,98</u>	-	9008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	15093-35103 варіант 4	Кабель мідний силовий вогнетривкий Flame-х 950 (N)HXH FE180/E90 3х1.5 мм2	1000м	0,074	<u>46389,48</u>	-	3433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Світлотехнічне устаткування									
46	1507-1057 варіант 1	Світильник зовнішнього встановлення IP65 EUROLAMP 18W E27 1600L	шт	73	<u>500,94</u>	-	36569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	1507-1058 варіант 1	Світильник стельовий вбудовуємий LED Delux 36W 3000LM 6500K	шт	149	<u>617,28</u>	-	91975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	1507-1059 варіант 2	Світильник аварійний пожежної сигналізації Titanium 30 LED 2W 100LM 6500K (TL-EM1106)	шт	1	<u>188,31</u>	-	188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	1507-1060 варіант 2	Світильник аварійний "Вихід" з вбудованим акумулятором Titanium 30 LED 2W 100LM 6500K (TL-EM1106)	шт	9	<u>187,63</u>	-	1689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Матеріали для установки									
50	290902-55 варіант 5	Вимикач прохідний одноклавішний ASFORA	шт	4	<u>86,69</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	290902-224 варіант 2	Розетка комп'ютерна RJ45 ASFORA Schneider Electric	шт	12	<u>155,65</u>	-	1868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	290902-226 варіант 4	Розетка прихованого встановлення із захисними шторками та захисним 3-м контактом одномісна 16A/250B IP65 ASFORA Schneider Electric	шт	10	<u>153,06</u>	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	290902-225 варіант 2	Розетка прихованого встановлення із захисним 3-м контактом одномісна 16A/250B ASFORA Schneider Electric	шт	179	<u>153,02</u>	-	27391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	290902-57 варіант 1	Вимикач одноклавішний IP44 10A/250B Baysal	шт	10	<u>63,00</u>	-	630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний прихованого встановлення 10A/250B ASFORA	шт	36	<u>81,97</u>	-	2951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	290902-256 варіант 2	Вимикач двуклавішний прихованого встановлення 10A/250B ASFORA	шт	20	<u>142,86</u>	-	2857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	2405-1338 варіант 2	Коробка розподільча Т 25 80х51 мм "OBO Bettermann"	1000шт	0,2	<u>46019,25</u>	-	9204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2405-1339 варіант 1	Коробка приборна для суцільних стін 61x46 мм (наборна) UG 46-GS "OBO Bettermann"	шт	300	<u>13,34</u>	-	4002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	2405-1340 варіант 4	Рамка облицювальна на дві розетки ASFORA Schneider Electric	шт	32	<u>39,25</u>	-	1256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	2405-1340 варіант 5	Рамка облицювальна на три розетки ASFORA Schneider Electric	шт	10	<u>52,67</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	2405-1340 варіант 6	Рамка облицювальна на чотири розетки ASFORA Schneider Electric	шт	12	<u>68,23</u>	-	819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C1113- 288-1E варіант 1	Вогнестримуюча речовина PYROBAG KBK- 1, Pyrosit FBS90 "OBO Battermann"	шт	20	<u>782,35</u>	-	15647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C111-1904 варіант 1	Система заземлення з гальванічним електродом ОС FS G-16/120	шт	1	<u>4284,01</u>	-	4284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	2405-1472 варіант 1	Лоток метал. перфор. S5-Combitek розміром 50x50x3000мм 3526005 "DKC"	1м	60	<u>100,30</u>	-	6018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	2405-1472 варіант 2	Лоток метал. перфор. S5-Combitek розміром 50x300x3000мм 35265 "DKC"	1м	81	<u>321,14</u>	-	26012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	2405-1713 варіант 1	Кришка для лотка 50x3000мм 3552005 "DKC"	1м	60	<u>48,71</u>	-	2923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	2405-1713 варіант 2	Кришка для лотка 300x3000мм 35525 "DKC"	1м	81	<u>214,88</u>	-	17405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C1545-93 варіант 1	Консоль Н=400мм BBL4040ZL "DKC"	100шт	1,5	<u>42929,10</u>	-	64394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	2405-1717 варіант 1	Профіль Н=400мм BPM-2104 "DKC"	шт	60	<u>133,45</u>	-	8007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	2405-1900 варіант 1	Хомут для труби електротехнічної D32 "АСКО-УКРЕМ"	1000шт	0,1	<u>43394,50</u>	-	4339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C113-2122 варіант 6	Стержень різьбовий M10 метричний 1м	шт	50	<u>39,34</u>	-	1967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	2405-3052 варіант 1	Гайка M10 A2	шт	300	<u>4,61</u>	-	1383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	2405-1001 варіант 1	Забивний анкер M10	шт	330	<u>8,37</u>	-	2762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	2405-1900 варіант 2	Тримач для гофрованої труби d=20мм з клямкою	1000шт	3	<u>3045,01</u>	-	9135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	2405-1900 варіант 3	Тримач для гофрованої труби d=32мм з клямкою	1000шт	1,6	<u>9564,50</u>	-	15303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	2405-1900 варіант 4	Стяжка Elematic чорна 200x4.8 мм упаковка 100 шт	1000шт	0,03	<u>162397,90</u>	-	4872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	2405-1900 варіант 6	Дюбель-хомут круглий 12 мм білий 100 шт "АСКО-УКРЕМ"	1000шт	0,03	<u>22994,50</u>	-	690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2405-1010 варіант 2	Термоусаджувальна трубка з клейовим шаром d 12,7мм чорна 1 м	шт	30	<u>35,25</u>	-	1058	-	-	-	-
79	2405-1472 варіант 3	Кабель-канал ПВХ 220 ТМ 100х60	1м	100	<u>218,40</u>	-	21840	-	-	-	-
		Труби			-	-			-	-	-
80	C1530-64 варіант 4	Труба ПВХ гофрована Ду=20мм "Sokol"	10м	350	<u>172,08</u>	-	60229	-	-	-	-
81	C1530-66 варіант 1	Труба ПВХ гофрована Ду=32мм 2.3.1. 164599 "Sokol"	10м	78,5	<u>202,27</u>	-	15878	-	-	-	-
82	2405-1203 варіант 1	Труба ПВХ гладка, 2 м Ду=32мм "Sokol"	шт	100	<u>53,94</u>	-	5394	-	-	-	-
83	C113-130 варіант 1	Труба сталева тонкостінна Ду=32мм "Sokol"	м	50	<u>92,66</u>	-	4633	-	-	-	-
		Мережі систем зрівняння електричних потенціалів			-	-			-	-	-
84	КМ8-82-1	Монт аж наконечника	100 шт	0,08	<u>7007,13</u>	<u>154,37</u>	561	413	<u>12</u>	<u>64,0000</u>	<u>5,12</u>
					<u>5166,72</u>	<u>41,05</u>			<u>3</u>	<u>0,4452</u>	<u>0,04</u>
85	2405-1572 варіант 8	Наконечник DT(G)-6 "ІЕК"	шт	6	<u>10,97</u>	-	66	-	-	-	-
86	2405-1572 варіант 9	Наконечник SC-70-12 "АСКО-УКРЕМ"	шт	2	<u>40,81</u>	-	82	-	-	-	-
87	2405-1572 варіант 3	Прапорець сталевий Ф35У2,5	шт	1	<u>29,93</u>	-	30	-	-	-	-
88	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,02	<u>1953,43</u>	<u>335,79</u>	39	24	<u>7</u>	<u>16,8700</u>	<u>0,34</u>
					1221,56	167,20			3	1,9731	0,04
89	15095-1132 варіант 1	Провід мідний з ПВХ ізол. та оболонкою жовто-зеленого кольору 1х70 мм2 ПВ1нг-нд-0,66кВ Південькабель	1000м	0,002	<u>809523,70</u>	-	1619	-	-	-	-
90	КБ21-9-1	Прокладання кабелю при схованій проводці	100м	0,14	<u>2295,59</u>	<u>26,82</u>	321	265	<u>4</u>	<u>25,5000</u>	<u>3,57</u>
					1894,14	7,62			1	0,0825	0,01
91	15095-1214 варіант 1	Провід мідний з ПВХ ізол. та оболонкою жовто-зеленого кольору 1х6 мм2 ПВ3-0, 66кВ 33КМ	1000м	0,014	<u>29014,58</u>	-	406	-	-	-	-
92	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	1	<u>13608,48</u>	<u>1398,55</u>	13608	3773	<u>1399</u>	<u>47,8400</u>	<u>47,84</u>
					<u>3772,66</u>	<u>125,58</u>			<u>126</u>	<u>1,4338</u>	<u>1,43</u>
93	241649-1053 варіант 1	Рукав металевий Ду=32мм РЗ-Ц-Х32 "ІЕК"	1000м	0,05	<u>30173,76</u>	-	1509	-	-	-	-
94	241649-1049 варіант 1	Рукав металевий Ду=18мм РЗ-Ц-Х18 "ІЕК"	1000м	0,05	<u>17134,48</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм ²	100 м	0,5	<u>6755,07</u>	<u>533,32</u>	3378	1136	<u>267</u>	<u>28,8000</u>	<u>14,4</u>
					2271,17	101,48			51	1,1103	0,56
96	C1110-171 варіант 10	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,065	<u>35954,10</u>	-	2337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C1545-37 варіант 15	Тримач шини заземлення К188	100шт	0,15	<u>3061,90</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					757539	5611	<u>1689</u>		<u>71,27</u>
									184		2,08
		Разом будівельні роботи, грн.					757539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					750239				
		всього заробітна плата, грн.					5795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3011				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					890				
		Всього будівельні роботи, грн.					760550				

		Всього по розділу 2					760550				
		Разом прямі витрати по кошторису					1231989	232294	<u>49130</u>		<u>3040,37</u>
									15034		175,72
		Разом будівельні роботи, грн.					1231989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					950565				
		всього заробітна плата, грн.					247328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130411				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					311,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39005				
		Всього будівельні роботи, грн.					1362400				

		Всього по кошторису					1362400				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3527,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					286333				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на Електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3040,37	76,40			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	175,72	85,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	311,76	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3527,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,78	487,09			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	27,1569	276,72			
12	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,805	345,68			
13	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	1,23	164,14			
14	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,23	167,63			
15	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,1861	617,17			
16	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,671	598,90			
17	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	278,56	6,02			
18	КБМ204-400	Напівавтомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 40-500 А	маш. год	39,6325	156,95			
19	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	41,8915	123,89			
20	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	19,1753	108,45			
21	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	92,8	4,93			
22	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	58,2936	43,66			
23	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	1,23	93,85			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,9736				
25	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,29				
26	КБМ227-4000	Машини для контролю електричного кола змінного струму	маш. год	2,3875				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,23				
28	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	71,625				
29	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	23,9174				
30	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	137,4404				
31	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	200,4				
32	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,0252				
33	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	11,5				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
34	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	13,8943	187,55	183,76	0,11	3,68
35	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,00438	30806,88	29690,12	512,70	604,06
36	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,03084	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
37	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00596	70978,98	69248,45	338,79	1391,74
38	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0096955	94133,21	91985,78	301,68	1845,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00082	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
40	+290902-256 варіант 2	Вимикач двухклавішний прихованого встановлення 10A/250B ASFORA	шт	20	142,86	140,00	0,06	2,80
41	+290902-57 варіант 1	Вимикач одноклавішний IP44 10A/250B Baysal	шт	10	63,00	61,58	0,18	1,24
42	+290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний прихованого встановлення 10A/250B ASFORA	шт	36	81,97	80,20	0,16	1,61
43	+290902-55 варіант 5	Вимикач прохідний одноклавішний ASFORA	шт	4	86,69	84,83	0,16	1,70
44	+&C1113-288- 1E варіант 1	Вогнестримуюча речовина PYROBAG KBK-1, Pyrosit FBS90 "OBO Battermann"	шт	20	782,35	766,67	0,34	15,34
45	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,1	192,62	188,40	0,44	3,78
46	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01054	3611,30	3082,23	458,26	70,81
47	+2405-3052 варіант 1	Гайка М10 А2	шт	300	4,61	4,38	0,14	0,09
48	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00298	161477,48	157972,46	338,79	3166,23
49	C1545-94	Гак У625	100шт	1,67	1230,42	1203,58	2,71	24,13
50	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00414	50572,20	49241,80	338,79	991,61
51	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,00565	65226,31	63681,57	265,79	1278,95
52	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,040365	41974,29	40885,47	265,79	823,03
53	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00405	50902,29	49566,03	338,18	998,08
54	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	3,41	619,26	606,82	0,30	12,14
55	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,000154	76514,18	74675,11	338,79	1500,28
56	+2405-1900 варіант 6	Дюбель-хомут круглий 12 мм білий 100 шт "АСКО-УКРЕМ"	1000шт	0,03	22994,50	22500,00	43,63	450,87
57	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	5,86274	1397,22	1369,52	0,30	27,40
58	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00527	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
59	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0121054	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
60	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000064	472498,23	462661,87	571,69	9264,67
61	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	93426,97	91023,38	571,69	1831,90
62	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
63	C111-1545	Емаль кремнійорганічна КО-88 термостійка срібляста	т	0,00008	409554,49	400952,32	571,69	8030,48
64	+2405-1001 варіант 1	Забивний анкер М10	шт	330	8,37	8,07	0,14	0,16
65	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	14,8005	101,61	99,53	0,09	1,99
66	C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,0816	1124,14	1068,62	33,48	22,04
67	+15093-35103 варіант 3	Кабель мідний силовий вогнетривкий Flame-x 950 (N)HXH FE180/E30 3x1.5 мм2	1000м	0,2	45037,98	44116,67	38,21	883,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+15093-35103 варіант 4	Кабель мідний силовий вогнетривкий Flame-x 950 (N)HXH FE180/E90 3x1.5 мм2	1000м	0,074	46389,48	45441,67	38,21	909,60
69	+15093-34103 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 2x1,5мм2	1000м	0,098	23487,25	23000,00	26,72	460,53
70	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 3x1,5мм2	1000м	1,57	32678,97	32000,00	38,21	640,76
71	+15093-35103 варіант 2	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 4x1,5мм2	1000м	0,099	46958,97	46000,00	38,21	920,76
72	+15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 3x2,5мм2	1000м	2,35	53093,12	52000,00	52,08	1041,04
73	+15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 5x2,5мм2	1000м	0,093	94913,12	93000,00	52,08	1861,04
74	+15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 5x4мм2	1000м	0,053	112102,49	109830,00	74,40	2198,09
75	+15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 5x6мм2	1000м	0,078	224497,96	220000,00	96,04	4401,92
76	+15093-35133 варіант 5	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 3x6мм2	1000м	0,06	132697,96	130000,00	96,04	2601,92
77	+15093-35143 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою що не розповсюджує горіння та з слабким димовидаленням ВВГнг-нд-0,66кВ 5x10мм2	1000м	0,05	306143,84	300000,00	141,02	6002,82
78	+15095-46101 варіант 2	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією та оболонкою 3x4 мм2 ПВС	1000м	0,05	65495,49	64170,00	41,26	1284,23
79	+2405-1472 варіант 3	Кабель-канал ПВХ 220 ТМ 100x60	1м	100	218,40	213,17	0,95	4,28
80	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,155	72,06	70,14	0,51	1,41
81	C1545-75	Ковпачки поліетиленові	100шт	238,75	315,10	308,85	0,07	6,18
82	+C1545-93 варіант 1	Консоль Н=400мм BBL4040ZL "DKC"	100шт	1,5	42929,10	42086,00	1,35	841,75
83	+2405-1339 варіант 1	Коробка приборна для суцільних стін 61x46 мм (наборна) UG 46-GS "OBO Bettermann"	шт	300	13,34	12,73	0,35	0,26
84	+2405-1338 варіант 2	Коробка розподільча Т 25 80x51 мм "OBO Bettermann"	1000шт	0,2	46019,25	45100,00	16,91	902,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+2405-1713 варіант 2	Кришка для лотка 300x3000мм 35525 "DKC"	1м	81	214,88	209,99	0,68	4,21
86	+2405-1713 варіант 1	Кришка для лотка 50x3000мм 3552005 "DKC"	1м	60	48,71	47,07	0,68	0,96
87	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	42653,96	41245,92	571,69	836,35
88	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00041	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
89	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00084	287585,28	281374,66	571,69	5638,93
90	+2405-1472 варіант 1	Лоток метал. перфор. S5-Combitek розміром 50x50x3000мм 3526005 "DKC"	1м	60	100,30	97,38	0,95	1,97
91	+2405-1472 варіант 2	Лоток метал. перфор. S5-Combitek розміром 50x300x3000мм 35265 "DKC"	1м	81	321,14	313,89	0,95	6,30
92	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00073	129369,70	126265,89	567,15	2536,66
93	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,00032	96239,33	93785,13	567,15	1887,05
94	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,0375	93047,20	92000,00	354,54	692,66
95	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,17	92291,09	91249,52	354,54	687,03
96	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,102	503,64	491,25	2,51	9,88
97	+2405-1572 варіант 8	Наконечник DT(G)-6 "IEK"	шт	6	10,97	10,58	0,17	0,22
98	+2405-1572 варіант 9	Наконечник SC-70-12 "АСКО-УКРЕМ"	шт	2	40,81	39,84	0,17	0,80
99	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	4,7736	664,02	650,48	0,52	13,02
100	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,1224	774,10	758,35	0,57	15,18
101	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	22,82	22,36	0,01	0,45
102	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	197,27	192,35	1,05	3,87
103	C111-102	Папір обгортковий, марка А [у рулонах], маса 1 м2 20 г	1000м2	0,09419	900,43	867,99	14,78	17,66
104	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,63234	218,73	213,32	1,12	4,29
105	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,2164	106,56	103,35	1,12	2,09
106	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,1	4615,09	4510,40	14,20	90,49
107	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	100	42,72	41,66	0,22	0,84
108	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	538,2	23,66	23,00	0,20	0,46
109	+2405-1572 варіант 3	Прапорець сталевий Ф35У2,5	шт	1	29,93	29,17	0,17	0,59
110	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,00143	17,73	17,34	0,04	0,35
111	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	1545829,86	1515253,68	265,79	30310,39
112	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	2	16,24	15,85	0,07	0,32
113	+15095-1132 варіант 1	Провід мідний з ПВХ ізол. та оболонкою жовто-зеленого кольору 1x70 мм2 ПВ1нг-нд-0,66кВ Південькабель	1000м	0,002	809523,70	793416,67	234,02	15873,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	+15095-1214 варіант 1	Провід мідний з ПВХ ізол. та оболонкою жовто-зеленого кольору 1х6 мм2 ПВЗ-0,66кВ 33КМ	1000м	0,014	29014,58	28420,00	25,67	568,91
115	+2405-1717 варіант 1	Профіль Н=400мм ВРМ-2104 "DKC"	шт	60	133,45	130,64	0,19	2,62
116	+2405-1340 варіант 4	Рамка облицювальна на дві розетки ASFORA Schneider Electric	шт	32	39,25	38,42	0,06	0,77
117	+2405-1340 варіант 5	Рамка облицювальна на три розетки ASFORA Schneider Electric	шт	10	52,67	51,58	0,06	1,03
118	+2405-1340 варіант 6	Рамка облицювальна на чотири розетки ASFORA Schneider Electric	шт	12	68,23	66,83	0,06	1,34
119	+290902-224 варіант 2	Розетка комп'ютерна RJ45 ASFORA Schneider Electric	шт	12	155,65	152,58	0,02	3,05
120	+290902-225 варіант 2	Розетка прихованого встановлення із захисним 3-м контактом одномісна 16А/250В ASFORA Schneider Electric	шт	179	153,02	150,00	0,02	3,00
121	+290902-226 варіант 4	Розетка прихованого встановлення із захисними шторками та захисним 3-м контактом одномісна 16А/250В IP65 ASFORA Schneider Electric	шт	10	153,06	150,00	0,06	3,00
122	+241649-1049 варіант 1	Рукав металевий Ду=18мм РЗ-Ц-Х18 "ІЕК"	1000м	0,05	17134,48	16666,60	131,91	335,97
123	+241649-1053 варіант 1	Рукав металевий Ду=32мм РЗ-Ц-Х32 "ІЕК"	1000м	0,05	30173,76	29233,20	348,92	591,64
124	+1507-1060 варіант 2	Світильник аварійний "Вихід" з вбудованим акумулятором Titanium 30 LED 2W 100LM 6500K (TL-EM1106)	шт	9	187,63	181,75	2,20	3,68
125	+1507-1059 варіант 2	Світильник аварійний пожежної сигналізації Titanium 30 LED 2W 100LM 6500K (TL-EM1106)	шт	1	188,31	181,75	2,87	3,69
126	+1507-1057 варіант 1	Світильник зовнішнього встановлення IP65 EUROLAMP 18W E27 1600L	шт	73	500,94	490,00	1,12	9,82
127	+1507-1058 варіант 1	Світильник стельовий вбудовуємий LED Delux 36W 3000LM 6500K	шт	149	617,28	604,17	1,01	12,10
128	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,502	25679,57	25175,71	0,34	503,52
129	+C111-1904 варіант 1	Система заземлення з гальванічним електродом ОС FS G-16/120	шт	1	4284,01	4200,00	0,01	84,00
130	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,714	1035,45	1014,39	0,76	20,30
131	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,075	25,66	24,79	0,37	0,50
132	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,5	729,06	714,60	0,16	14,30
133	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,012	35393,10	34433,33	265,79	693,98
134	+C1110-171 варіант 9	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,051756	35954,10	34983,33	265,79	704,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	+C1110-171 варіант 10	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,065	35954,10	34983,33	265,79	704,98
136	+C113-2122 варіант 6	Стержень різьбовий М10 метричний 1м	шт	50	39,34	38,50	0,07	0,77
137	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2,19	1440,65	1410,71	1,69	28,25
138	C1544-94	Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин двобічна	кг	23,875	128,01	124,68	0,82	2,51
139	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,017	5308,48	5204,01	0,38	104,09
140	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1341	681,32	667,54	0,42	13,36
141	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,58	825,16	808,24	0,74	16,18
142	+2405-1900 варіант 4	Стяжка Elematic чорна 200х4.8 мм упаковка 100 шт	1000шт	0,03	162397,90	159170,00	43,63	3184,27
143	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0000252	18095,84	17282,76	458,26	354,82
144	+2405-1010 варіант 2	Термоусаджувальна трубка з клейовим шаром d 12,7мм чорна 1 м	шт	30	35,25	34,42	0,14	0,69
145	+2405-1900 варіант 2	Тримач для гофрованої труби d=20мм з клямкою	1000шт	3	3045,01	2941,67	43,63	59,71
146	+2405-1900 варіант 3	Тримач для гофрованої труби d=32мм з клямкою	1000шт	1,6	9564,50	9333,33	43,63	187,54
147	+C1545-37 варіант 15	Тримач шини заземлення К188	100шт	0,15	3061,90	3000,00	1,86	60,04
148	+2405-1203 варіант 1	Труба ПВХ гладка, 2 м Ду=32мм "Sokol"	шт	100	53,94	51,17	1,71	1,06
149	+C1530-64 варіант 4	Труба ПВХ гофрована Ду=20мм "Sokol"	10м	350	172,08	167,83	0,88	3,37
150	+C1530-66 варіант 1	Труба ПВХ гофрована Ду=32мм 2.3.1.164599 "Sokol"	10м	78,5	202,27	196,33	1,97	3,97
151	+C113-130 варіант 1	Труба сталевая тонкостінна Ду=32мм "Sokol"	м	50	92,66	91,54	0,43	0,69
152	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0009162	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
153	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,06	206,08	203,43	1,12	1,53
154	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	95,46	93,22	0,37	1,87
155	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,67	1208,25	1182,70	1,86	23,69
156	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00115	155014,12	151402,94	571,69	3039,49
157	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00416	69352,04	67488,57	503,63	1359,84
158	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	90126,13	87855,32	503,63	1767,18
159	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,0055	128760,78	125736,97	499,09	2524,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	+2405-1900 варіант 1	Хомут для труби електротехнічної D32 "АСКО-УКРЕМ"	1000шт	0,1	43394,50	42500,00	43,63	850,87
161	C1545-282	Шайба квадратна K859/2	100шт	0,08	727,34	712,94	0,14	14,26
162	C111-1892	Шліфкруги	шт	5,382	178,87	175,35	0,01	3,51
163	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00082	50963,66	49622,56	341,81	999,29
164	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	183,885	172,89	169,20	0,30	3,39
165	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00164	70053,56	68341,17	338,79	1373,60
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
166	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	554,8651	5,754	5,754		
167	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,6293	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав _____ Рєзнїкова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прїзвище)]

Перевїрив _____ Шуригїн О.О.
[посада, підпис (ініціали, прїзвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Вартість електросилового устаткування

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа: креслення (специфікації) № 32-ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 96,557 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Щит ВРП						
1	1517-1101 варіант 2	Щит ВРП; (маса=0,1)	шт	1	4282,50	4283
2	1504-6411 варіант 1	Перемикач 250А (QS1, QS2); (маса=0,0016)	шт	2	4395,00	8790
3	1504-1060 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 160 А, номінальний струм розчіплювача 63А FMC2S 3P (QF1); (маса=0,0014)	шт	1	2026,42	2026
4	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 160 А, номінальний струм розчіплювача 125А FMC2S 3P (QF2); (маса=0,0014)	шт	1	2149,92	2150
5	1503-4051 варіант 1	Обмежувачі перенапруг ОПН-0,38/0,4 УХЛ1; (маса=0,115)	шт	2	403,75	808
6	1503-5104 варіант 1	Трансформатор струму 150/5 ТОПН-0,66 (ТА1...ТА3); (маса=0,0113)	шт	3	997,50	2993
7	1701-8041 варіант 1	Лічильник НІК 2300 ARP3 5-120А 380В ІН=5(120)А, кл.т.А 1.0, кл.т.Р 1.0; (маса=0,0039)	шт	1	3272,50	3273
8	1701-8042 варіант 1	Iskra MT174-T1 ІН=5(6)А, кл.т.А 1.0, кл.т.Р 1.0. в комплекті з модемом Iskra SR.tel CM202 GSM/GPR; (маса=0,0036)	шт	1	7541,67	7542
9	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 50А FMC2S 3P (QF3, QF6); (маса=0,0014)	шт	2	1933,00	3866
10	1504-1060 варіант 4	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 40А FMC2S 3P (QF4); (маса=0,0014)	шт	1	1933,00	1933
11	1504-1060 варіант 5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 32А FMC2S 3P (QF5); (маса=0,0014)	шт	1	1933,00	1933


1	2	3	4	5	6	7
12	1504-1060 варіант 6	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 63A FMC2S 3P (QF7); (маса=0,0014)	шт	1	2024,00	2024
13	1504-1059 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм розчіплювача 10A FB1-63 (QF8, QF9,QF10,QF11,QF20); (маса=0,00044)	шт	5	70,00	350
14	1504-1060 варіант 7	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 32A FB1-63 (QF12, QF13, QF17, QF31); (маса=0,0014)	шт	4	210,00	840
15	1504-1060 варіант 8	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 16A FB1-63 (QF14, QF15, QF24, QF25, QF26, QF34); (маса=0,0014)	шт	6	201,00	1206
16	1504-1060 варіант 9	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 40A FB1-63 (QF16); (маса=0,0014)	шт	1	232,00	232
17	1504-1060 варіант 10	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 20A FB1-63 (QF18); (маса=0,0014)	шт	1	208,00	208
18	1504-1060 варіант 11	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 25A FB1-63 (QF19,QF32, QF35, QF36); (маса=0,0014)	шт	4	208,00	832
19	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм розчіплювача 16A FB1-63 (QF21, QF22,QF23,QF28, QF29); (маса=0,00044)	шт	5	67,00	335
20	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм розчіплювача 32A FB1-63 (QF27); (маса=0,00044)	шт	1	70,00	70
21	1504-1060 варіант 12	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 50A FB1-63 (QF30); (маса=0,0014)	шт	1	249,00	249
22	1504-1060 варіант 13	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм розчіплювача 10A FB1-63 (QF33); (маса=0,0014)	шт	1	208,00	208
23	1504-1060 варіант 14	Вимикач диф., номінальний струм розчіплювача 16A Promfactor FAP10-A (QD1); (маса=0,0014)	шт	1	814,00	814
		Разом по розділу 1				46965
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				566
		Всього по розділу 1				47531
		Розділ 2. Щит ЩР1				
24	1517-1101 варіант 6	Щит розподільчий прихованого встановлення на 36 модулівступінь захисту IP40 PRACTIBOX - S 36; (маса=0,05)	шт	1	900,67	901
25	1504-1060 варіант 15	Вимикач автоматичний 3-и фазний Un ~ 400 В ; In = 63 А ; Iy = 50 А ; характеристика " С " R9F 12350 Schneider Electric; (маса=0,0014)	шт	1	730,03	730
26	1504-1059 варіант 4	Вимикач автоматичний 1 - но фазний Un ~ 230 В ; In = 63 А ; Iy = 10 А ; характеристика " В " R9F 02110 Schneider Electric; (маса=0,00044)	шт	3	158,77	476
27	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний 1 - но фазний Un ~ 230 В ; In = 63 А ; Iy = 16 А ; характеристика " С " R9F 02116 Schneider Electric; (маса=0,00044)	шт	4	141,53	566

1	2	3	4	5	6	7
28	1504-1060 варіант 16	Вимикач автоматичний 3 - и фазний Ун ~ 400 В ; Ін = 63 А ; Іу = 50 А ; характеристика " С " R9F 123163 P Schneider Electric; (маса=0,0014)	шт	3	494,63	1484
29	1504-19068 варіант 1	Пристрій захисного відключення з захистом від надструмів 2 - х полюсний Ун ~ 230 В ; Ін = 16 А ; Іст = 0,03 А ; Easy 9 Schneider Electric; (маса=0,0049) Разом по розділу 2	шт	6	1271,51	7629
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11786
		Всього по розділу 2				11923
Розділ 3. Щит ЩР2						
30	1517-1101 варіант 6	Щит розподільчий прихованого встановлення на 36 модулівступінь захисту IP40 PRACTIBOX - S 36; (маса=0,05)	шт	1	900,67	901
31	1504-1060 варіант 17	Вимикач автоматичний 3-и фазний Ун~400В; Ін=63А; Іу=25А; характеристика "С" Easy9 Schneider Electric; (маса=0,0014)	шт	1	638,73	639
32	1504-1059 варіант 4	Вимикач автоматичний 1 - но фазний Ун ~ 230 В ; Ін = 63 А ; Іу = 10 А ; характеристика " В " R9F 02110 Schneider Electric; (маса=0,00044)	шт	3	158,77	476
33	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний 1 - но фазний Ун ~ 230 В ; Ін = 63 А ; Іу = 16 А ; характеристика " С " R9F 02116 Schneider Electric; (маса=0,00044)	шт	7	141,53	991
34	1504-19068 варіант 1	Пристрій захисного відключення з захистом від надструмів 2 - х полюсний Ун ~ 230 В ; Ін = 16 А ; Іст = 0,03 А ; Easy 9 Schneider Electric; (маса=0,0049) Разом по розділу 3	шт	6	1271,51	7629
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10636
		Всього по розділу 3				10761
Розділ 4. Щит ЩР3						
35	1517-1101 варіант 7	Щит розподільчий прихованого встановлення на 24 модулі ступінь захисту IP40. MINI PRAGMA BH. 24; (маса=0,05)	шт	1	980,42	980
36	1504-1060 варіант 23	Вимикач автоматичний 3-и фазний Ун ~ 400 В ; Ін = 63 А ; Іу = 32 А ; характеристика " С " R9F 12332 Schneider Electric; (маса=0,0014)	шт	1	591,42	591
37	1504-1059 варіант 4	Вимикач автоматичний 1 - но фазний Ун ~ 230 В ; Ін = 63 А ; Іу = 10 А ; характеристика " В " R9F 02110 Schneider Electric; (маса=0,00044)	шт	2	158,77	318
38	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний 1 - но фазний Ун ~ 230 В ; Ін = 63 А ; Іу = 16 А ; характеристика " С " R9F 02116 Schneider Electric; (маса=0,00044)	шт	7	141,53	991
39	1504-19068 варіант 1	Пристрій захисного відключення з захистом від надструмів 2 - х полюсний Ун ~ 230 В ; Ін = 16 А ; Іст = 0,03 А ; Easy 9 Schneider Electric; (маса=0,0049)	шт	1	1271,51	1272

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				4152
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				58
		Всього по розділу 4				4210
		Розділ 5. Щит ЩР4				
40	1517-1101 варіант 7	Щит розподільчий прихованого встановлення на 24 модулі ступінь захисту IP40. MINI PRAGMA BH. 24; (маса=0,05)	шт	1	980,42	980
41	1504-1060 варіант 23	Вимикач автоматичний 3-и фазний $U_n \sim 400$ В ; $I_n = 63$ А ; $I_y = 32$ А ; характеристика " C " R9F 12332 Schneider Electric; (маса=0,0014)	шт	1	591,42	591
42	1504-1059 варіант 4	Вимикач автоматичний 1 - но фазний $U_n \sim 230$ В ; $I_n = 63$ А ; $I_y = 10$ А ; характеристика " B " R9F 02110 Schneider Electric; (маса=0,00044)	шт	2	158,77	318
43	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний 1 - но фазний $U_n \sim 230$ В ; $I_n = 63$ А ; $I_y = 16$ А ; характеристика " C " R9F 02116 Schneider Electric; (маса=0,00044)	шт	3	141,53	425
44	1504-1060 варіант 17	Вимикач автоматичний 3-и фазний $U_n \sim 400$ В ; $I_n = 63$ А ; $I_y = 25$ А ; характеристика "C" Easy9 Schneider Electric; (маса=0,0014)	шт	2	638,73	1277
45	1504-1060 варіант 24	Вимикач автоматичний 3-и фазний $U_n \sim 400$ В ; $I_n = 63$ А ; $I_y = 20$ А ; характеристика " C " R9F 12320 Schneider Electric; (маса=0,0014)	шт	2	531,10	1062
46	1504-1060 варіант 25	Вимикач автоматичний 3-и фазний $U_n \sim 400$ В ; $I_n = 63$ А ; $I_y = 16$ А ; характеристика " C " R9F 12316 Schneider Electric; (маса=0,0014)	шт	1	528,36	528
		Разом по розділу 5				5181
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				67
		Всього по розділу 5				5248
		Розділ 6. Прилади				
47	1504-6307 варіант 1	Кулачковий перемикач 25А (відкл-вкл) 3Р IP54 ~400В, 50Гц ПКП25-13/К ІЕК; (маса=0,00093)	шт	2	748,87	1498
48	1504-13249 варіант 1	Блок безперебійного живлення ~220В, 50Гц Keor SP 1500 BA GR 1500VA Legrand; (маса=0,032)	шт	2	7606,67	15213
		Разом по розділу 6				16711
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				173


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 6				16884
		Разом				95431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1126
		Всього по кошторису				96557

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Резнікова І.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу
Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

167,038 тис. грн.
0,75003 тис.люд.год.
64,526 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Монт аж блоку "Тірас-16П"	шт	1	4631,42	1,50	4631	4630	1	60,8000	60,8
					4629,92	0,19			-	0,0026	-
2	& 1602-30001-12	Прилад приймально-контрольний "Тірас-16П"	шт	1	16450,91	-	16451	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-121-1	Монт аж акумулят ора	шт	2	258,34	-	517	517	-	3,2000	6,4
					258,34	-			-	-	-
4	& 1511-3001-1	FEP-1218 акумулятор Full Energy	шт	2	1582,83	-	3166	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ11-96-1	Монт аж модулів	шт	1	124,72	-	125	125	-	1,6000	1,6
					124,72	-			-	-	-
6	& 1602-30001-7	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4236,34	-	4236	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-99-6	Блок живлення, що уст ановлюєт ься окремо	шт	1	<u>1338,77</u> 1338,77	-	1339	1339	-	14,4000	14,4
8	1504-13245 варіант 1	БЖ 1230 Блок живлення	шт	1	<u>6378,42</u> -	-	6378	-	-	-	-
9	КМ11-96-1	Монт аж модуля	шт	1	<u>124,72</u> 124,72	-	125	125	-	1,6000	1,6
10	& 1602-30001-7 варіант 1	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	1	<u>2075,98</u> -	-	2076	-	-	-	-
11	КМ10-668-2	Сповіщувач світ лозвуковий "Джміль" у нормальному виконанні	шт	1	<u>230,30</u> 228,80	<u>1,50</u> 0,19	230	229	<u>1</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
12	& 1602-30045-3 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ «Джміль»	шт	1	<u>1120,03</u> -	-	1120	-	-	-	-
13	КМ8-604-1	Прист рій світ ло-звуковий	100 шт	0,11	<u>8936,90</u> 8784,26	<u>152,64</u> 19,08	983	966	<u>17</u> 2	<u>105,5800</u> 0,2650	<u>11,61</u> 0,03
14	& 1602-30045-2 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	5	<u>933,17</u> -	-	4666	-	-	-	-
15	& 1602-30045-2 варіант 2	Оповіщувач світловий ОС-12 "Вихід"	шт	2	<u>718,97</u> -	-	1438	-	-	-	-
16	& 1602-30045-2 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "Пожежа"	шт	4	<u>933,17</u> -	-	3733	-	-	-	-
17	КБ21-17-12	Монт аж сиг нальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,01	<u>10915,84</u> 10915,84	-	109	109	-	131,2000	1,31
18	& 1507-5095-1 варіант 1	Світ-к світлодіод. DELUX REL-501 (3.7V1, 2Ah) 30 LED 2W 202x68x40	шт	1	<u>408,69</u> -	-	409	-	-	-	-
19	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні	шт	6	<u>120,22</u> 114,40	<u>5,82</u> 0,73	721	686	<u>35</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>9,6</u> 0,06
20	& 1602-30076-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	6	<u>189,86</u> -	-	1139	-	-	-	-
21	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий СПТ-3Б у нормальному виконанні	шт	2	<u>120,22</u> 114,40	<u>5,82</u> 0,73	240	229	<u>11</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
22	& 1602-42-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-3Б	шт	2	<u>276,77</u> -	-	554	-	-	-	-
23	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий СПД-2 Тірас Ех у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>230,53</u> 228,80	<u>1,73</u> 0,22	461	458	<u>3</u> -	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>6,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 1602-41-20 варіант 2	Сповісшувач пожежний димовий іскробезпечний СПД-2 Тірас Ех	шт	2	<u>1170,64</u>	-	2341	-	-	-	-
25	КМ10-668-2	Сповісшувач ПС авт омат ичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні.	шт	62	<u>230,30</u> 228,80	<u>1,50</u> 0,19	14279	14186	<u>93</u> 12	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>198,4</u> 0,16
26	& 1602-41-20 варіант 1	Сповісшувач пожежний димовий СПД-3	шт	62	<u>231,22</u>	-	14336	-	-	-	-
27	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладаєт ься з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	11,28	<u>1514,11</u> 1514,11	-	17079	17079	-	19,2000	216,58
28	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених т рубях, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,32	<u>1261,76</u> 1261,76	-	404	404	-	16,0000	5,12
29	15097-23171 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8	1000м	0,15	<u>19398,97</u>	-	2910	-	-	-	-
30	& 15097- 32031-12 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,9	1000м	0,03	<u>26602,78</u>	-	798	-	-	-	-
31	& 15097- 32031-12 варіант 1	Кабель ПСВВнг (J-YY-U) 6x0,4	1000м	0,95	<u>11230,69</u>	-	10669	-	-	-	-
32	& 15097- 32031-12 варіант 3	Кабель NHXH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,03	<u>49994,48</u>	-	1500	-	-	-	-
33	КБ21-12-2	Прокладання коробів	100м	0,32	<u>2537,73</u> 2527,24	-	812	809	-	32,8000	10,5
34	& 2405-1212- 1 варіант 1	Кабель канал 60x40	м	2	<u>103,72</u>	-	207	-	-	-	-
35	& 2405-1212- 1 варіант 2	Кабель канал 20x10	м	30	<u>24,67</u>	-	740	-	-	-	-
36	КМ10-698-1	Коробка розподільча	шт	1	<u>57,93</u> 57,20	-	58	57	-	0,8000	0,8
37	& 1602-6-6 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	1	<u>477,71</u>	-	478	-	-	-	-
38	С1519-202 варіант 1	Дріт зварювальний нержавіючий Ег 308 (СВ- 04Х19Н9) (0,8 мм)	т	0,002	<u>464371,11</u>	-	929	-	-	-	-
39	КБ21-22-12	Уст ановлення вимикачів, перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 25 А	100шт	0,01	<u>15964,76</u> 15964,76	-	160	160	-	207,2000	2,07
40	& 15175- 1352-1 варіант 1	Автоматичний вимикач 1Р 6А (6кА)	шт	1	<u>117,30</u>	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1545-400 варіант 1	Хомут нейлоновий чорний 3x200 (100 шт.)	шт	1600	<u>0,61</u>	-	976	-	-	-	-
42	C1545-42 варіант 1	Дюбель 6/4-30ммю. Бортник, SUPER	100шт	8	<u>56,41</u>	-	451	-	-	-	-
43	C113-2122 варіант 4	Саморіз чорний по дереву 3,5x35	шт	800	<u>0,56</u>	-	448	-	-	-	-
44	C113-2122 варіант 5	Саморіз з пресшайбою з буром 4,2x25	шт	100	<u>0,71</u>	-	71	-	-	-	-
45	& C100-2- 281 варіант 1	Ізолента 20м	шт.	3	<u>40,81</u>	-	122	-	-	-	-
46	C1551-6-СП варіант 1	Майданчик для стяжки під шуруп до 5мм (15x10 Н-7мм отв.3мм) чорний	шт	100	<u>1,23</u>	-	123	-	-	-	-
47	КП1-58-3 K=0,8	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	<u>14862,08</u>	-	14862	14862	-	136,0000	136
		Разом прямі витрати по кошторису					139717	56970	<u>161</u>		<u>689,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					139717		19		0,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82586				
		всього заробітна плата, грн.					56989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7537				
		Всього будівельні роботи, грн.					167038				

		Всього по кошторису					167038				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					750,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64526				

Склав _____ Омельченко Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	553,59	76,06			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,28	72,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	136	109,28			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	60,16	125,30			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	750,03				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ233-201 варіант 1	Машини свердлильні електричні	маш. год	28,235	5,76			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,6888				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,1408				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+&1511-3001-1 варіант 1	FER-1218 акумулятор Full Energy	шт	2	1582,83	1550,00	1,79	31,04
14	+&C100-2-281 варіант 1	Ізолента 20м	шт.	3	40,81	40,00	0,01	0,80
15	+&15175-1352-1 варіант 1	Автоматичний вимикач 1P 6A (6kA)	шт	1	117,30	115,00	-	2,30
16	+1504-13245 варіант 1	БЖ 1230 Блок живлення	шт	1	6378,42	6252,00	1,35	125,07
17	+C1519-202 варіант 1	Дріт зварювальний нержавіючий Er 308 (CB-04X19H9) (0,8 мм)	т	0,002	464371,11	455000,00	265,79	9105,32
18	+C1545-42 варіант 1	Дюбель 6/4-30ммю. Бортник, SUPER	100шт	8	56,41	55,00	0,30	1,11
19	+15097-23171 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8	1000м	0,15	19398,97	19000,00	18,60	380,37
20	+&15097-32031-12 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,9	1000м	0,03	26602,78	26000,00	81,16	521,62
21	+&15097-32031-12 варіант 1	Кабель ПСВВнг (J-YY-U) 6x0,4	1000м	0,95	11230,69	11000,00	10,48	220,21
22	+&15097-32031-12 варіант 3	Кабель NHXN FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,03	49994,48	49000,00	14,20	980,28
23	+&2405-1212-1 варіант 2	Кабель канал 20x10	м	30	24,67	24,00	0,19	0,48
24	+&2405-1212-1 варіант 1	Кабель канал 60x40	м	2	103,72	101,50	0,19	2,03
25	+&1602-6-6 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка KBP 01/30-30B	шт	1	477,71	468,00	0,34	9,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	+С1551-6-СП варіант 1	Майданчик для стяжки під шуруп до 5мм (15х10 Н-7мм отв. 3мм) чорний	шт	100	1,23	1,20	0,01	0,02
27	+&1602-30001- 7 варіант 1	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	1	2075,98	2028,00	7,27	40,71
28	+&1602-30001- 7 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4236,34	4146,00	7,27	83,07
29	+&1602-30045- 2 варіант 2	Оповіщувач світловий ОС-12 "Вихід"	шт	2	718,97	702,00	2,87	14,10
30	+&1602-30045- 3 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОС3 «Джміль»	шт	1	1120,03	1098,00	0,07	21,96
31	+&1602-30045- 2 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОС3-12 "Вихід"	шт	5	933,17	912,00	2,87	18,30
32	+&1602-30045- 2 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОС3-2 "Пожежа"	шт	4	933,17	912,00	2,87	18,30
33	+&1602-30001- 12 варіант 1	Прилад приймально-контрольний "Тірас-16П"	шт	1	16450,91	16128,00	0,34	322,57
34	+С113-2122 варіант 5	Саморіз з пресшайбою з буром 4,2х25	шт	100	0,71	0,70	-	0,01
35	+С113-2122 варіант 4	Саморіз чорний по дереву 3,5х35	шт	800	0,56	0,55	-	0,01
36	+&1507-5095-1 варіант 1	Світ-к світлодіод. DELUX REL-501 (3.7V1,2Ah) 30 LED 2W 202х68х40	шт	1	408,69	400,00	0,68	8,01
37	+&1602-41-20 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечний СПД-2 Тірас Ех	шт	2	1170,64	1146,00	1,69	22,95
38	+&1602-41-20 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	62	231,22	225,00	1,69	4,53
39	+&1602-30076- 3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	6	189,86	186,00	0,14	3,72
40	+&1602-42-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-3Б	шт	2	276,77	271,00	0,34	5,43
41	+С1545-400 варіант 1	Хомут нейлоновий чорний 3х200 (100 шт.)	шт	1600	0,61	0,60	-	0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7093	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Монтаж устаткування для кухні

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,433 тис. грн.
0,03124 тис.люд.год.
2,553 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	1078,51	46,03	1079	962	46	12,8000	12,8
					962,30	12,69				0,1590	0,16
2	KM34-55-4	Монтаж витяжки	шт	1	1291,68	-	1292	1292	-	16,0000	16
					1291,68	-				-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2371	2254	46 13		28,8 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					2371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71				
		всього заробітна плата, грн.					2267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					286				
		Всього будівельні роботи, грн.					3433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3433				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					31,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2553				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на Монтаж устаткування для кухні

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28,8	78,26			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,16	79,81			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,28	125,53			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	31,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	II. Будівельні машини і механізми						
11	+КБМ203-101	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	276,72			
		Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	490,50			
12	КБМ203-402	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
		Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,21				
13	С1999-9001	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
		Електроенергія	кВт-год	12	5,754	5,754	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
14	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1365	5,754	5,754		
15	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0021	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав _____ Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Меблі

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 948,390 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-20307 варіант 1	Стілець офісний; (маса=0)	шт	198	893,00	176814
2	560110-256 варіант 1	Стіл письмовий 1340x600x750(Н)мм; (маса=0)	шт	56	1841,70	103135
3	560103-32 варіант 1	Стіл письмовий однотумбовий 1200x600x740(Н)мм; (маса=0)	шт	8	3354,20	26834
4	560103-32 варіант 2	Стіл письмовий двохтумбовий 1500x600x740(Н)мм; (маса=0)	шт	6	4625,00	27750
5	241996-14064 варіант 1	Вішалка підлогова; (маса=0)	шт	12	1000,00	12000
6	241996-17031- 22 варіант 1	Стелаж (меткаркас) 1200x400x2200(Н)мм, (80кг полицю); (маса=0)	шт	6	3962,00	23772
7	560103-23 варіант 1	Шафа для одягу 700x550x1825(Н)мм; (маса=0)	шт	1	2937,00	2937
8	560103-23 варіант 2	Шафа для одягу 900x500x2045(Н)мм; (маса=0)	шт	6	2999,00	17994
9	560110-126 варіант 1	Шафа напіввідкрита 330x900x1850мм; (маса=0)	шт	7	3011,00	21077
10	560110-126 варіант 2	Шафа медична скляна 500x400x1630мм; (маса=0,05)	шт	1	12200,00	12200
11	280222-140-26 варіант 1	Сейф двочаруночний (офісний); (маса=0,07)	шт	5	14970,00	74850

1	2	3	4	5	6	7
12	& 550101-35-1 варіант 1	Урна 10л; (маса=0,001)	шт	2	500,00	1000
13	& 550101-35-1 варіант 2	Урна 20л; (маса=0,001)	шт	15	800,00	12000
14	& 550101-35-1 варіант 3	Урна 40л; (маса=0,001)	шт	4	950,00	3800
15	560110-47 варіант 1	Дошка гладильна; (маса=0,05)	шт	2	2259,27	4519
16	560110-216	Дзеркало; (маса=0,005)	шт	4	1939,97	7760
17	& 560110-222- 1	Ліжко односпальне 1900x700мм; (маса=0,02)	шт	40	3375,00	135000
18	560110-256 варіант 2	Стіл "Ена"1600x800x750(Н)мм; (маса=0)	шт	56	1841,70	103135
19	241996-20307 варіант 2	Табурет для їдальні; (маса=0)	шт	40	790,00	31600
20	& 560110-222- 1 варіант 1	Ліжко односпальне 2000x800мм; (маса=0,03)	шт	2	5095,00	10190
21	560110-124 варіант 1	Тумба прикроватьна 400x465мм; (маса=0)	шт	41	2124,00	87084
22	560110-69 варіант 1	Стіл обідній "Маямі-1" круглий 900x766мм; (маса=0)	шт	8	2178,00	17424
23	560103-23 варіант 3	Шафа для одягу "Doros Промо" ЗДСП 2040x1350x480(Н)мм; (маса=0)	шт	1	2937,00	2937
		Разом				915812
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29034
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	506225	0,007	3544
		Всього вартість устаткування				944846
		Всього вартість будівельних робіт				3544

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				948390

Склав _____ Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Обладнання для кухні

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 769,186 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2407-1202-1 варіант 1	Посудомийна машина ЕНТ8(купольна), Н=2,046м; (маса=0,0433)	шт	1	215076,00	215076
2	17064-1808-1 варіант 2	Мийка 700 x 1400x860(Н)мм з сушаркою , (нерж); (маса=0,05)	шт	1	26295,85	26296
3	2406-11003 варіант 1	Варильна поверхня Electrolux; (маса=0,11)	шт	1	64585,08	64585
4	241996-14048 варіант 3	Підставка під варильну поверхню; (маса=0,08)	шт	1	20224,89	20225
5	17064-1808-1 варіант 1	Мийка з краном, 400 x 730 x 250 мм (нерж); (маса=0,1)	шт	1	30765,49	30765
6	241996-14048 варіант 4	Підставка під мійку, (нерж); (маса=0,05)	шт	1	20224,89	20225
7	2406-11004 варіант 1	Плита на 4 конфорки, 400В, 10,4кВт, 800 x 730 x 250 мм , Electrolux; (маса=0,205)	шт	1	40597,17	40597
8	241996-14048 варіант 1	Підставка під плиту, 1200x550x600 мм (нерж); (маса=0,06)	шт	1	20224,89	20225
9	2406-1028 варіант 1	Холодильник; (маса=0,224)	шт	2	61512,56	123025
10	241996-12008 варіант 1	Стіл 1200x650мм (нерж); (маса=0,09)	шт	1	3461,56	3462
11	241996-12008 варіант 2	Стіл 2000x700мм (нерж); (маса=0,08)	шт	1	19591,57	19592
12	560110-61 варіант 1	Витяжка; (маса=0,1)	шт	1	64684,10	64684

1	2	3	4	5	6	7
13	241996-14048 варіант 2	Підставка під витяжку, 1200x550x600 мм; (маса=0,08)	шт	1	21118,81	21119
14	2406-11004 варіант 2	Духовка НУVЛК; (маса=0,205)	шт	1	4000,00	4000
15	2406-11004 варіант 3	Термобокс Е600; (маса=0,205)	шт	2	19554,34	39109
16	2406-11004 варіант 4	Мікрохвильова піч, 1,5 кВт; (маса=0,0205)	шт	1	40226,10	40226
		Разом				753211
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	281857	0,007	14002 1973 767213 1973 769186

Склав

Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01


на будівництво : Пірс

Кошторисна вартість об’єкта	1955,940 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,03635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	90,398 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-01-01	на пірс	1945,233	-	1945,233	1,03635	90,398	-
2	03-01-02	на придбання устаткування технологічне обладнання пірса	-	10,707	10,707	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1945,233	10,707	1955,94	1,03635	90,398	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Шуригін О.О.

Керівник відділу

Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	пірс	<u>0,71467</u> 56,195	<u>-</u> -	<u>0,21374</u> 20,701	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,92841</u> 76,896	<u>0,10794</u> 13,502	<u>1,03635</u> 90,398
03-01-02	придбання устаткування технологічне обладнання пірса	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0,71467</u> 56,195	<u>-</u> -	<u>0,21374</u> 20,701	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,92841</u> 76,896	<u>0,10794</u> 13,502	<u>1,03635</u> 90,398

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01

на пірс

Пірс

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1945,233 тис. грн.
1,03635 тис.люд.год.
90,398 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ5-2-6	Відділ 1. Палі									
		Заглиблення дизель-молот ом на екскават орі залізобет онних паль довжиною до 12 м у ґрунт и групи 2	м3	16,38	4528,39	3830,20	74175	6720	62739	5,1400	84,19
					410,27	390,04			6389	3,8798	63,55
2	С1411-284-1	Паля забивна С 100.30-11у	шт	18	10342,85	-	186171	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					260346	6720	62739		84,19
									6389		63,55
		Разом будівельні роботи, грн.					260346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190887				
		всього заробітна плата, грн.					13109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					6898 17,73 2218 267244 267244				
		<u>Відділ 2. Металоконструкції</u> Розділ 1. Рм1, Рм2									
3	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	4,359	<u>9025,22</u> 2108,09	<u>4243,05</u> 1578,88	39341 -	9189 -	<u>18495</u> 6882	<u>27,3600</u> 17,0463	<u>119,26</u> 74,3
4	С121-783 варіант 16	Металоконструкції індивідуальні (Рм1, Рм2 цинковані)	т	4,359	<u>131332,20</u> -	<u>-</u> -	572477 -	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					611818	9189	<u>18495</u> 6882		<u>119,26</u> 74,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					611818 584134 16071 8781 23,23 2906 620599 620599				
		Розділ 2. Ст1									
5	КБ9-53-2	Монт аж лот ків, грат , зат ворів зі шт абової і т онколист ової ст алі (опорні ст акани)	т	1,1916	<u>7026,06</u> 5331,04	<u>428,02</u> 96,16	8372 -	6352 -	<u>510</u> 115	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>88,85</u> 1,42
6	С121-783 варіант 17	Металоконструкції індивідуальні (Ст1)	т	1,1916	<u>131332,20</u> -	<u>-</u> -	156495 -	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					164867	6352	<u>510</u> 115		<u>88,85</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					164867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					158005 6467 3854 10,83 1355 168721 168721				
7	КБ9-22-1	Розділ 3. Фр1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	1,8676	<u>8017,64</u> 2700,02	<u>4497,80</u> 1480,28	14974	5043	<u>8400</u> 2765	<u>36,8000</u> 15,4292	<u>68,73</u> 28,82
8	КБ9-48-4	<i>Елект родугове зварювання при монт ажі покрит т ів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель</i>	т	1,8676	<u>2599,61</u> 897,37	<u>404,89</u> 14,64	4855	1676	<u>756</u> 27	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>15,69</u> 0,34
9	С121-783 варіант 18	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (Фр1)	т	1,8676	<u>131332,20</u> -	<u>-</u> -	245276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					265105	6719	<u>9156</u> 2792		<u>84,42</u> 29,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					265105 249230 9511 5170 13,63 1705 270275 270275				
10	КБ9-35-1	Розділ 4. Ог1 Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,21	<u>12829,56</u> 10280,35	<u>350,38</u> 103,79	2694	2159	<u>74</u> 22	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>29,06</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C121-783 варіант 19	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (Ог1)	т	0,21	<u>131332,20</u> -	- -	27580	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					30274	2159	<u>74</u> 22		<u>29,06</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					30274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28041				
		всього заробітна плата, грн.					2181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					440				
		Всього будівельні роботи, грн.					31544				

		Всього по розділу 4					31544				
12	КБ9-29-1	Розділ 5. Др1 <i>Монт аж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею</i>	т	0,152	<u>10183,44</u> <u>3646,49</u>	<u>5182,90</u> <u>1604,90</u>	1548	554	<u>788</u> 244	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>7,03</u> 2,44
13	C121-783 варіант 20	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (Др1)	т	0,152	<u>131332,20</u> -	- -	19962	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					21510	554	<u>788</u> 244		<u>7,03</u> 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					21510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20168				
		всього заробітна плата, грн.					798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					21943				

		Всього по розділу 5					21943				
14	КБ9-18-1	Розділ 6. Бл1 Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,132	<u>5997,49</u> 1742,31	<u>3262,32</u> 1061,25	792	230	<u>431</u> 140	<u>22,8800</u> 10,7232	<u>3,02</u> 1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ9-48-4	Елект родугове зварювання при монт ажї покрит т ів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,132	<u>2599,61</u> 897,37	<u>404,89</u> 14,64	343	118	<u>53</u> 2	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>1,11</u> 0,02
16	C121-783 варіант 21	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (Бл1)	т	0,132	<u>131332,20</u> -	- -	17336	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					18471	348	<u>484</u> 142		<u>4,13</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18471 17639 490 259 0,67 84 18730				

		Всього по розділу 6					18730				
17	КБ9-30-1	Розділ 7. Щит настилу в зборі Монт аж площадок із наст илом і огорожею з лист ової, рифленої, просічної і круглої ст алі	т	3,38	<u>10580,83</u> 4425,75	<u>4786,97</u> 1172,75	35763	14959	<u>16180</u> 3964	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>194,15</u> 39,28
18	C121-783 варіант 22	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (щит настилу ПВЛ 306)	т	3,38	<u>131332,20</u> -	- -	443903	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					479666	14959	<u>16180</u> 3964		<u>194,15</u> 39,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					479666 448527 18923 10481 28,01 3504 490147				

		Всього по розділу 7					490147				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ13-16-6 к=2	Розділ 8. Захист металевих конструкцій Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	6,165432	<u>2790,74</u> 853,61	<u>161,05</u> 11,56	17206	5263	<u>993</u> 71	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>58,94</u> 0,89
20	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	6,165432	<u>5596,75</u> 637,70	<u>117,21</u> 12,94	34506	3932	<u>723</u> 80	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>44,64</u> 0,99
		Разом прямі витрати по розділу 8					51712	9195	<u>1716</u> 151		<u>103,58</u> 1,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51712 40801 9346 4316 9,18 1148 56028				

		Всього по розділу 8					56028				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1643423	49475	<u>47403</u> 14312		<u>630,48</u> 150,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1643423 1546545 63787 34567 90,21 11284 1677990				

		Всього по відділу 2					1677990				
		Разом прямі витрати по кошторису					1903769	56195	<u>110142</u> 20701		<u>714,67</u> 213,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1903769 1737432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					76896 41464 107,94 13502 1945233 1945233				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1036,35 90398				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01
на пірс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	714,67	78,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	213,74	96,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	107,94	125,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1036,35				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,38279	345,68			
11	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	12,62493	366,68			
12	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,36993	490,50			
13	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	16,0524	271,88			
14	КБМ214-102	Агрегати копрові без дизель-молота на базі екскаватора місткістю ковша 1 м3	маш. год	34,8894	756,35			
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	21,82563	13,01			
16	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,69744	6,56			
17	КБМ214-504	Дизель-молоти, маса ударної частини 2,5 т	маш. год	34,8894	736,34			
18	+КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,10121	54,29			
19	КБМ225-3100	Зболчувачі пневматичні	маш. год	6,1026	3,79			
20	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,1026	308,49			
21	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	21,82563	51,42			
22	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,74574	493,03			
23	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,3418	598,90			
24	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,18408	537,66			
25	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	30,46198	626,11			
26	КБМ215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	5,2416	1201,04			
27	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,7224	6,02			
28	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	17,65395	137,59			
29	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	61,47713	43,66			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	44,03958				
31	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	18,13098				
32	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	4,5864				
33	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	18,798648				
34	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,49323456				
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,479904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	61,477128				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
37	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,11447836	93858,04	91446,00	571,69	1840,35
38	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,021294	27097,25	26031,69	534,24	531,32
39	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0021795	58662,95	57000,00	512,70	1150,25
40	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0049686	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
41	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0072923	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
42	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,011631	12604,83	12134,22	223,46	247,15
43	С121-774	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0014742	92328,11	91286,26	354,54	687,31
44	С112-286	Дошки дубові, сорт ІІ	м3	0,06552	31436,83	30596,96	223,46	616,41
45	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0045169	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
46	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0438589	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
47	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,2342864	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
48	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,08682	598,10	577,86	8,51	11,73
49	+С1537-97 варіант 1	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,12434	606,77	577,86	17,01	11,90
50	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0004643	223137,13	218456,38	305,51	4375,24
51	+С111-309 варіант 1	Канати прядив'яні просочені	т	0,00066492	223464,63	218456,38	626,59	4381,66
52	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001393	32715,69	31808,42	265,79	641,48
53	+С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001995	32715,69	31808,42	265,79	641,48
54	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	22,01979	107,74	100,00	5,63	2,11
55	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,11998	361,06	353,73	0,25	7,08
56	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0184963	28770,92	27748,52	458,26	564,14
57	С111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,0004359	54463,10	52761,56	633,64	1067,90
58	+С121-783 варіант 16	Металоконструкції індивідуальні (Рм1, Рм2 цинковані)	т	4,359	131332,20	130000,00	354,54	977,66
59	+С121-783 варіант 17	Металоконструкції індивідуальні (Ст1)	т	1,1916	131332,20	130000,00	354,54	977,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C121-783 варіант 18	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (Фр1)	т	1,8676	131332,20	130000,00	354,54	977,66
61	+C121-783 варіант 19	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (Ог1)	т	0,21	131332,20	130000,00	354,54	977,66
62	+C121-783 варіант 20	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (Др1)	т	0,152	131332,20	130000,00	354,54	977,66
63	+C121-783 варіант 21	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (Бл1)	т	0,132	131332,20	130000,00	354,54	977,66
64	+C121-783 варіант 22	Металоконструкції індивідуальні оцинковані (щит настилу ПВЛ 306)	т	3,38	131332,20	130000,00	354,54	977,66
65	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,1080522	86617,26	85617,93	354,54	644,79
66	+&C1411-284- 1 варіант 1	Паля забивна С 100.30-11у	шт	18	10342,85	9500,00	640,05	202,80
67	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	6,6624	283,99	270,00	8,42	5,57
68	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0006775	63684,91	61864,50	571,69	1248,72
69	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,017263	4683,46	3979,11	612,52	91,83
70	+C111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0003276	56962,58	54733,08	1112,59	1116,91
71	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0013104	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
72	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000113	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
73	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,02190687	47354,75	46736,44	265,79	352,52


		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат					
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,6155	5,754	5,754	
75	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3838	163,15	163,15	
76	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3626	115,36	115,36	
77	C1999-9009	Дрова	м3	0,5504	119,13	119,13	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-02
технологічне обладнання пірса
Пірс

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 10,707 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-16002 варіант 1	Таль електрична ТН 220В 300/600 кг; (маса=0,045) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	10301,67	10302 10302 405 10707

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01


на будівництво : Мережі 0,4 кВ (від КТП-10/0,4кВ до ВРП НЖК)

Кошторисна вартість об’єкта	77,859 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11137 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,995 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Монтажні роботи	35,456	-	35,456	0,03365	2,688	-
2	04-01-02	на Земляні роботи	42,403	-	42,403	0,07772	6,307	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	77,859	-	77,859	0,11137	8,995	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Монтажні роботи	<u>0,00814</u> 0,578	<u>0,02463</u> 1,948	<u>-0,00226</u> -0,229	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03051</u> 2,297	<u>0,00314</u> 0,391	<u>0,03365</u> 2,688
04-01-02	Земляні роботи	<u>0,05051</u> 3,634	<u>-</u> -	<u>0,00945</u> 0,898	<u>0,01233</u> 1,101	<u>-</u> -	<u>0,07229</u> 5,633	<u>0,00543</u> 0,674	<u>0,07772</u> 6,307
	Разом :	<u>0,05865</u> 4,212	<u>0,02463</u> 1,948	<u>0,00719</u> 0,669	<u>0,01233</u> 1,101	<u>-</u> -	<u>0,10280</u> 7,93	<u>0,00857</u> 1,065	<u>0,11137</u> 8,995

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Монтажні роботи
Мережі 0,4 кВ (від КТП-10/0,4кВ до ВРП НЖК)

Основа:	Кошторисна вартість	35,456 тис. грн.
креслення (специфікації) № 32 - ЕТР.С1	Кошторисна трудомісткість	0,03365 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,688 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ34-104-2	Улаштування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, більше 2-х каналів	км	0,022	<u>15503,56</u>	-	341	323	-	207,0000	4,55
					14663,88	-			-	-	-
2	КБ34-104-1	Улаштування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів	км	0,016	<u>16591,04</u>	-	265	252	-	222,0000	3,55
					15726,48	-			-	-	-
3	С1530-48 варіант 1	Труба поліетиленова жорстка двохстінна д. 110 мм з муфтою Кородur KD 09110 "КОРОС"	10м	3,8	<u>933,20</u>	-	3546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1545-119 варіант 1	Заглушка для пе труб д110мм 023110 ДКС Україна	шт	8	<u>84,77</u>	-	678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1545-119 варіант 2	Кільце ущільнювальне гумове для труб д110мм в місцях з`єднання труб муфтами 016110 ДКС Україна	шт	8	<u>68,53</u>	-	548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ13-73-17	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу (Вогнезахисна фарба для покриття кабелів)	100м2	#####	<u>6666,76</u>	<u>16,97</u>	3	3	-	85,2600	0,04
					6646,02	0,53			-	0,0066	-
7	С1113-288 варіант 1	Вогнезахисна фарба для покриття кабелів Ендотерм ХТ-150 НВП "Спецматеріали"	кг	0,1	<u>211,31</u>	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5402	578	-		8,14
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4824				
		всього заробітна плата, грн.					578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121				
		Всього будівельні роботи, грн.					5747				

		Всього по розділу 1					5747				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
8	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,24	<u>5146,36</u>	<u>1519,61</u>	1235	575	<u>365</u>	<u>30,4000</u>	<u>7,3</u>
					2397,34	431,73			104	4,6750	1,12
9	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,28	<u>5639,58</u>	<u>1646,47</u>	7219	1938	<u>2107</u>	<u>19,2000</u>	<u>24,58</u>
					1514,11	447,97			573	4,8222	6,17
10	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,28	<u>7949,00</u>	<u>7191,94</u>	10175	969	<u>9206</u>	<u>9,6000</u>	<u>12,29</u>
					757,06	2064,42			2642	22,2955	28,54
11	КМ8-143-5	Покривання кабелів, труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,5	<u>297,64</u>	<u>29,52</u>	446	402	<u>44</u>	<u>3,4000</u>	<u>5,1</u>
					268,12	8,47			13	0,0915	0,14
12	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,08	<u>8091,59</u>	<u>2449,83</u>	647	222	<u>196</u>	<u>35,2000</u>	<u>2,82</u>
					2775,87	572,99			46	6,8244	0,55
13	КМ8-158-16	Монтаж наконечника для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	8	<u>215,76</u>	-	1726	1169	-	1,8100	14,48
					146,12	-			-	-	-
14	КМ8-165-3	Монт аж муфт и кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	2	<u>1219,27</u>	<u>2,77</u>	2439	1550	<u>6</u>	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
					775,01	0,99			2	0,0126	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					23887	6825	<u>11924</u>		<u>85,77</u>
									3380		36,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					23887 5138 10205 5146 11,86 1484 29033				
15	КМ8-471-4	Розділ 3. Зовн. контур заземлення ВРП Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм	10 шт	0,3	7681,16	3378,43	2304	265	1014	11,2000	3,36
16	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2	100 м	0,16	883,23	533,64			160	6,1915	1,86
					12094,32	533,32	1935	363	85	28,8000	4,61
					2271,17	101,48			16	1,1103	0,18
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4239 4239 2512 804 414 0,97 121 4653	628	1099 176		7,97 2,04
17	15093-3123 варіант 1	Розділ 4. Матеріали не враховані нормами Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією напругою до 1 кВ перерізом 4x95 мм2 АВБбШв	1000м	0,16	381804,58	-	61089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1545-98 варіант 1	Стрічка сигнальна червона шириною 150 мм ST150 ДКС	100м	1,5	<u>331,96</u>	-	498	-	-	-	-
19	& 2405-1538- B3-1И варіант 1	Муфта кінцева ЕРКТ-0047 (1 комплект для 3- х фаз)	компл	2	<u>1236,08</u>	-	2472	-	-	-	-
20	C1545-142 варіант 1	Наконечник алюмінієвий для кабеля 1 кВ пер. 95 мм2	100шт	0,08	<u>1226,33</u>	-	98	-	-	-	-
21	2405-1194 варіант 1	Хомут кабельний з поліаміду 6.6 розм. 7, 8х365 мм 25227 ДКС	шт	2	<u>10,89</u>	-	22	-	-	-	-
22	C1421-9656- 3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	14,4	<u>1234,28</u>	-	17774	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					81953	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81953				
		-----					81953				
		Всього по розділу 4					81953				
		Розділ 5. Зовнішні електричні мережі - виконані роботи									
23	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	-1,5	<u>7949,00</u>	<u>7191,94</u>	-11924	-1136	<u>-10788</u>	<u>9,6000</u>	<u>-14,4</u>
24	KM8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	-1,5	<u>5639,58</u>	<u>1646,47</u>	-8459	-2271	<u>-2470</u>	<u>19,2000</u>	<u>-28,8</u>
25	KM8-143-5	Покривання кабелів, труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	-1,5	<u>297,64</u>	<u>29,52</u>	-446	-402	<u>-44</u>	<u>3,4000</u>	<u>-5,1</u>
26	15093-3123 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією напругою до 1 кВ перерізом 4х95 мм2 АВБШв	1000м	-0,15	<u>381804,58</u>	-	-57271	-	-	-	-
27	C1545-98 варіант 1	Стрічка сигнальна червона шириною 150 мм ST150 ДКС	100м	-1,5	<u>331,96</u>	-	-498	-	-	-	-
28	KM8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	-8	<u>215,76</u>	-	-1726	-1169	-	1,8100	-14,48
29	KM8-574-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 жил	-0,1	<u>9523,40</u>	<u>182,73</u>	-952	-527	<u>-18</u>	<u>63,3000</u>	<u>-6,33</u>
					5266,56	34,26			-3	0,4175	-0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					-81276	-5505	-13320		-69,11
									-3785		-40,85
		Разом будівельні роботи, грн.					-81276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-62451				
		всього заробітна плата, грн.					-9290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-4655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-10,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-1335				
		Всього будівельні роботи, грн.					-85931				

		Всього по розділу 5					-85931				
		Разом прямі витрати по кошторису					34205	2526	-297		32,77
									-229		-2,26
		Разом будівельні роботи, грн.					34205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31976				
		всього заробітна плата, грн.					2297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1251				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					35456				


		Всього по кошторису					35456				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2688				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Резнікова І.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на Монтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8,14	70,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	24,63	79,20			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-2,26	100,20			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,14	125,20			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	33,65				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ203-1001	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,2632	487,09			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,5452	276,72			
12	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	-0,3058	345,68			
13	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	-1,6082	366,68			
14	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,00015	51,42			
15	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-1,3888	617,17			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,26	723,31			
17	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	-2,8	4,93			
18	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,7924	43,66			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,4662				
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,4662				
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,6744				
22	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0736				
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,5248				
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,224				
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,446				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
26	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	-0,07262	187,55	183,76	0,11	3,68
27	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0008304	58662,95	57000,00	512,70	1150,25
28	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000496	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
29	С1546-7	Вазелін технічний	т	-0,00003	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
30	+С1113-288	Вогнезахисна фарба для покриття кабелів Ендотерм ХТ-варіант 1	кг	0,1	211,31	206,67	0,50	4,14
31	С142-10-2	Вода	м3	0,000003	63,07	63,07	-	-
32	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0096	144,81	141,74	0,23	2,84
33	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000088	50902,29	49566,03	338,18	998,08
34	+С111-1608	Дрантя	кг	2,10009	16,77	15,70	0,74	0,33
35	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1312	1397,22	1369,52	0,30	27,40
36	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000442	153351,74	150000,00	344,84	3006,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1113-208	Емаль ЭП-51 світло-сіра	т	0,0006	162971,44	159204,23	571,69	3195,52
38	+C1545-119 варіант 1	Заглушка для пе труб д110мм 023110 ДКС Україна	шт	8	84,77	82,92	0,19	1,66
39	+C111-1631	Замазка захисна	кг	0,28526	39,83	38,48	0,57	0,78
40	+C1545-119 варіант 2	Кільце ущільнювальне гумове для труб д110мм в місцях з'єднання труб муфтами 016110 ДКС Україна	шт	8	68,53	67,00	0,19	1,34
41	+15093-3123 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією напругою до 1 кВ перерізом 4х95 мм2 АВБШв	1000м	0,01	381804,58	370000,00	4318,22	7486,36
42	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0004036	434622,92	425533,75	567,15	8522,02
43	C1545-70	Кнопка К227	100шт	-0,0609	23,27	22,62	0,19	0,46
44	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000588	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
45	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	-0,00004	287585,28	281374,66	571,69	5638,93
46	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0006	47752,42	46244,41	571,69	936,32
47	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00008	309015,55	302690,63	265,79	6059,13
48	+&2405-1538- В3-1И варіант 1	Муфта кінцева ЕРКТ-0047 (1 комплект для 3-х фаз)	компл	2	1236,08	1200,00	11,84	24,24
49	+C1545-142 варіант 1	Наконечник алюмінієвий для кабеля 1 кВ пер. 95 мм2	100шт	0,08	1226,33	1200,00	2,28	24,05
50	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	-0,102	2365,50	2317,77	1,35	46,38
51	C1545-156	Нитки швейні	кг	-0,006	421,69	413,05	0,37	8,27
52	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1312	218,73	213,32	1,12	4,29
53	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	42,72	41,66	0,22	0,84
54	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	-0,12	202,58	198,26	0,35	3,97
55	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0004	1062384,67	1041287,81	265,79	20831,07
56	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00003	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
57	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,7316	26,19	25,24	0,44	0,51
58	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,024	25,66	24,79	0,37	0,50
59	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,0816	835,32	818,75	0,19	16,38
60	+C111-1809 варіант 6	Сталь кругла д.16мм	т	0,0243	39560,28	39000,00	265,79	294,49
61	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	-0,0022	38011,11	37000,00	265,79	745,32
62	+C1110-171 варіант 6	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0208	41071,11	40000,00	265,79	805,32
63	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	-0,00805	681,32	667,54	0,42	13,36
64	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	-0,1	825,16	808,24	0,74	16,18
65	+C1421-9656- 3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	14,4	1234,28	737,78	472,30	24,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C1546-83	Тавот	кг	2,2248	45,04	43,64	0,52	0,88
67	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	-0,00022	38903,66	38348,26	265,79	289,61
68	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,04	73,66	71,07	1,15	1,44
69	+C1530-48 варіант 1	Труба поліетиленова жорстка двохстінна д. 110 мм з муфтою Korodur KD 09110 "КОРОС"	10м	3,8	933,20	900,00	14,90	18,30
70	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3392	206,08	203,43	1,12	1,53
71	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	-0,5616	401,47	396,26	2,22	2,99
72	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,2144	1208,25	1182,70	1,86	23,69
73	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000368	155014,12	151402,94	571,69	3039,49
74	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	-0,000055	146039,97	142672,81	503,63	2863,53
75	+2405-1194 варіант 1	Хомут кабельний з поліаміду 6.6 розм. 7,8x365 мм 25227 ДКС	шт	2	10,89	10,00	0,68	0,21
76	C1546-96	Чорнила незмивні	кг	-0,005	1342,23	1315,34	0,57	26,32
77	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	-0,01	172,89	169,20	0,30	3,39
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
78	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,3681	5,754	5,754		
79	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,042	163,15	163,15		
80	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0293	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав


Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на Земляні роботи
Мережі 0,4 кВ (від КТП-10/0,4кВ до ВРП НЖК)

Основа:	Кошторисна вартість	42,403 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,07772 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6,307 тис. грн.
	Середній розряд робіт	1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,04749	32062,20	30534,72	1523	73	1450	23,4600	1,11			
					1527,48	7430,70			353	74,9700	3,56			
	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0147	15326,64	-	225	225	-	240,7200	3,54			
					15326,64	-			-	-	-			
	КБ1-17-13	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0144	34179,75	32957,09	492	17	475	18,0200	0,26			
					1173,28	7540,63			109	75,0057	1,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	23,76	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	3451	-	<u>3451</u>	-	-
					-	20,00			475	0,2240	5,32
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0144	<u>4016,93</u>	<u>3683,20</u>	58	4	<u>53</u>	<u>4,6200</u>	<u>0,07</u>
					300,81	716,01			10	6,8331	0,1
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,02765	<u>7520,20</u>	<u>7520,20</u>	208	-	<u>208</u>	-	-
					-	1578,10			44	17,6730	0,49
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2765	<u>2685,52</u>	<u>1372,78</u>	743	363	<u>380</u>	<u>18,3600</u>	<u>5,08</u>
					1312,74	403,53			112	5,1175	1,41
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0691	<u>9433,22</u>	-	652	652	-	150,4500	10,4
					9433,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7352	1334	<u>6017</u>		<u>20,46</u>
									1103		11,96
		Разом будівельні роботи, грн.					7352				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2437				
		всього заробітна плата, грн.					1411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,89				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					485				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8763				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					8763				
		Розділ 2. Земляні роботи на труб									
9	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,01006	<u>32062,20</u>	<u>30534,72</u>	323	15	<u>308</u>	<u>23,4600</u>	<u>0,24</u>
					1527,48	7430,70			75	74,9700	0,75
10	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0031	<u>15326,64</u>	-	48	48	-	240,7200	0,75
					15326,64	-			-	-	-
11	КБ1-17-13	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00036	<u>34179,75</u>	<u>32957,09</u>	12	-	<u>12</u>	<u>18,0200</u>	<u>0,01</u>
					1173,28	7540,63			3	75,0057	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,594	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	86	-	<u>86</u>	-	-
					-	20,00			12	0,2240	0,13
13	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00036	<u>4016,93</u>	<u>3683,20</u>	1	-	<u>1</u>	<u>4,6200</u>	-
					300,81	716,01			-	6,8331	-
14	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00801	<u>7520,20</u>	<u>7520,20</u>	60	-	<u>60</u>	-	-
					-	1578,10			13	17,6730	0,14
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0801	<u>2685,52</u>	<u>1372,78</u>	215	105	<u>110</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,47</u>
					1312,74	403,53			32	5,1175	0,41
16	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>9433,22</u>	-	189	189	-	150,4500	3,01
					9433,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					934	357	<u>577</u>		<u>5,48</u>
									135		1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					934				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104				
		Всього будівельні роботи, грн.					1229				

		Всього по розділу 2					1229				
		Розділ 3. Розбирання та відновлення газону									
17	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,256	<u>16668,81</u>	-	4267	4267	-	261,8000	67,02
					16668,81	-			-	-	-
18	КБ1-17-7	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0256	<u>29403,07</u>	<u>28468,19</u>	753	23	<u>729</u>	<u>13,6000</u>	<u>0,35</u>
					885,50	5729,94			147	57,6810	1,48
19	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	30,72	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	4462	-	<u>4462</u>	-	-
					-	20,00			614	0,2240	6,88
20	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,28	<u>17646,01</u>	-	22587	5336	-	62,8000	80,38
					4168,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	1,28	<u>5062,65</u> 570,20	- -	6480	730	- -	8,5900	11 -
22	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	1,28	<u>1631,54</u> 583,72	- -	2088	747	- -	8,2400	10,55 -
Разом прямі витрати по розділу 3							40637	11103	<u>5191</u> 761		<u>169,3</u> 8,36
Разом будівельні роботи, грн.							40637				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24343				
всього заробітна плата, грн.							11864				
Загальновиробничі витрати, грн.							6832				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2258				
Всього будівельні роботи, грн.							47469				

Всього по розділу 3							47469				
Розділ 4. Земляні роботи для прокладання горизонтального заземлювача											
23	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,084	<u>16668,81</u> 16668,81	- -	1400	1400	- -	261,8000	21,99 -
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,084	<u>9433,22</u> 9433,22	- -	792	792	- -	150,4500	12,64 -
Разом прямі витрати по розділу 4							2192	2192	- -		34,63 -
Разом будівельні роботи, грн.							2192				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							2192				
Загальновиробничі витрати, грн.							1411				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							520				
Всього будівельні роботи, грн.							3603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					3603				
25	КБ1-164-2	Розділ 5. Зовнішні електричні мережі - виконані роботи									
		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	-0,42	<u>16668,81</u>	-	-7001	-7001	-	261,8000	-109,96
					16668,81	-			-	-	-
26	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	-0,42	<u>10360,55</u>	-	-4351	-4351	-	165,2400	-69,4
					10360,55	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					-11352	-11352	-		-179,36
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-11352				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					-11352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-7310				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-21,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-2693				
		Всього будівельні роботи, грн.					-18662				

		Всього по розділу 5					-18662				
		Разом прямі витрати по кошторису					39763	3634	<u>11785</u>		<u>50,51</u>
									1999		21,78
		Разом будівельні роботи, грн.					39763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24344				
		всього заробітна плата, грн.					5633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2640				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					674				
		Всього будівельні роботи, грн.					42403				

		Всього по кошторису					42403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					77,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6307				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02
на Земляні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	50,51	71,98			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,45	94,81			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	12,33	89,29			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,43	124,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	77,72				
		Середній розряд робіт	розряд	1,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00221	358,05			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,48854	548,92			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,51987	721,57			
13	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,51468	598,72			
14	+КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,75725	721,89			
15	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,58687	308,49			
16	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	55,074	145,24			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,36531				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С142-10-2	Вода	м3	12,8	63,07	63,07	-	-
19	+С1429-110	Земля рослинна	м3	25,6	898,49	500,00	380,87	17,62
20	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0256	20856,20	20417,00	30,25	408,95
21	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,001506	1645,90	1025,00	588,63	32,27

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав _____ Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шурігін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Мережа СКС

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

98,748 тис.грн.
0,18222 тис.люд.год.
14,734 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Монтажні роботи	44,626	-	44,626	0,18222	14,734	-
2	04-02-02	на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	-	54,122	54,122	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	44,626	54,122	98,748	0,18222	14,734	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу


Склав

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Резнікова І.В.

Омельченко Т.М.

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Монтажні роботи	-/-	0,16209 12,394	0,00458 0,395	-/-	-/-	0,16667 12,789	0,01555 1,945	0,18222 14,734
04-02-02	придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Разом :	-/-	0,16209 12,394	0,00458 0,395	-/-	-/-	0,16667 12,789	0,01555 1,945	0,18222 14,734

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Монтажні роботи
Мережа СКС

Основа:
креслення (специфікації) № 32-СКС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

44,626 тис. грн.
0,18222 тис.люд.год.
14,734 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-898-2	Шафа телефонна розподільна ємкістю до 600х2, установлювана у готовій ніші	шафа	1	6091,95	731,14	6092	1373	731	19,2000	19,2
					1372,80	128,74			129	1,5252	1,53
2	КМ10-172-4	Монтаж - Патч-панель на 24 з'єднання cat. 5е, 1U, FTP, з органайзером	шт	1	292,57	63,77	293	229	64	3,2000	3,2
					228,80	14,59			15	0,1807	0,18
3	КМ10-99-3	Монтаж - комутатор	номер	1	1548,03	93,20	1548	446	93	4,8000	4,8
					446,26	21,32			21	0,2641	0,26
4	КМ10-99-6	Монтаж - блок живлення	шт	1	2200,47	313,92	2200	1339	314	14,4000	14,4
					1338,77	71,82			72	0,8896	0,89
5	КМ8-80-2	Монтаж - Відеореєстратор	шт	1	230,61	98,33	231	129	98	1,6000	1,6
					129,17	27,94			28	0,3025	0,3
6	КМ8-80-2	Монтаж - Відеокамера	шт	2	230,61	98,33	461	258	197	1,6000	3,2
					129,17	27,94			56	0,3025	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>2382,17</u>	<u>220,00</u>	1191	525	<u>110</u>	<u>13,8000</u>	<u>6,9</u>
					1050,87	57,87			29	0,6396	0,32
8	КБ21-31-2	Затягування кабелів в прокладені труби	100м	0,5	<u>3124,43</u>	<u>226,59</u>	1562	575	<u>113</u>	<u>15,1000</u>	<u>7,55</u>
					1149,87	29,39			15	0,3202	0,16
9	КБ21-9-1	Прокладання кабелю при схованій проводці	100м	3,97	<u>2295,59</u>	<u>26,82</u>	9113	7520	<u>106</u>	<u>25,5000</u>	<u>101,24</u>
					1894,14	7,62			30	0,0825	0,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					22691	12394	<u>1826</u>		<u>162,09</u>
									395		4,58
		Разом будівельні роботи, грн.					22691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8471				
		всього заробітна плата, грн.					12789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1945				
		Всього будівельні роботи, грн.					29298				

		Всього по розділу 1					29298				
		Розділ 2. Матеріали не враховані нормами									
10	2405-1011 варіант 2	Патч-корд FTP 1m cat.5e	шт	50	<u>66,49</u>	-	3325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	2405-3059 варіант 1	Конектор RJ45	1000шт	0,028	<u>5616,90</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	15093-35133 варіант 3	Кабель LAN-кабель UTP 5E КПВ- ВП 4x2x0.51	1000м	0,447	<u>24577,96</u>	-	10986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C1530-64 варіант 1	Труба ПВХ гофрована Ду=20мм 2.3.6. 115302 "Sokol"	10м	5	<u>172,08</u>	-	860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15328	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					15328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15328				
		Всього будівельні роботи, грн.					15328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					15328				
		Разом прямі витрати по кошторису					38019	12394	<u>1826</u>		<u>162,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38019		395		4,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23799				
		всього заробітна плата, грн.					12789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6607				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1945				
		Всього будівельні роботи, грн.					44626				

		Всього по кошторису					44626				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					182,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14734				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
на Монтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	162,09	76,47			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,58	86,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	15,55	125,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	182,22				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,6091	276,72			
11	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,96	490,50			
12	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4491	617,17			
13	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,16	598,90			
14	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3	6,02			
15	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	1,23	594,42			
16	КБМ204-400	Напівавтомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 40-500 А	маш. год	0,415	156,95			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
17	КБМ227-4000	Машини для контролю електричного кола змінного струму	маш. год	0,025				
18	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,75				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,8756				
20	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	2				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
21	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,425	187,55	183,76	0,11	3,68
22	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00015	58662,95	57000,00	512,70	1150,25
23	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0059	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
24	С1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01	218,30	213,50	0,52	4,28
25	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
26	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00437	3611,30	3082,23	458,26	70,81
27	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00015	50572,20	49241,80	338,79	991,61
28	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	233140,42	228303,25	265,79	4571,38
29	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00004	72798,98	71105,76	265,79	1427,43
30	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00045	41974,29	40885,47	265,79	823,03
31	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,004367	76514,18	74675,11	338,79	1500,28
32	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,14	1398,81	1370,97	0,41	27,43
33	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,165	101,61	99,53	0,09	1,99
34	+15093-35133 варіант 3	Кабель LAN-кабель UTP 5Е КПВ- ВП 4x2x0.51	1000м	0,447	24577,96	24000,00	96,04	481,92
35	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00003	434622,92	425533,75	567,15	8522,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	68194,61	66203,57	653,89	1337,15
37	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,3	72,06	70,14	0,51	1,41
38	C1545-75	Ковпачки поліетиленові	100шт	2,5	315,10	308,85	0,07	6,18
39	+2405-3059 варіант 1	Конектор RJ45	1000шт	0,028	5616,90	5500,00	6,76	110,14
40	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0007	978,76	501,31	458,26	19,19
41	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00091	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
42	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	221200,78	216291,82	571,69	4337,27
43	C1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,001	66840,33	65103,63	426,11	1310,59
44	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2465,92	2415,37	2,20	48,35
45	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0022	156415,41	152826,66	521,78	3066,97
46	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,11	1236,55	740,00	472,30	24,25
47	C111-102	Папір обгортковий, марка А [у рулонах], маса 1 м2 20 г	1000м2	0,00105	900,43	867,99	14,78	17,66
48	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,05	106,56	103,35	1,12	2,09
49	+2405-1011 варіант 2	Патч-корд FTP 1m cat.5e	шт	50	66,49	65,00	0,19	1,30
50	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	6	23,66	23,00	0,20	0,46
51	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0138	5246,72	4764,14	379,70	102,88
52	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1836	17,73	17,34	0,04	0,35
53	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00009	1062384,67	1041287,81	265,79	20831,07
54	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,397	1035,45	1014,39	0,76	20,30
55	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,1	368,40	360,54	0,64	7,22
56	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00001	84170,12	81907,21	612,52	1650,39
57	C1544-94	Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин двобічна	кг	0,25	128,01	124,68	0,82	2,51
58	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,32	825,16	808,24	0,74	16,18
59	+C1530-64 варіант 1	Труба ПВХ гофрована Ду=20мм 2.3.6.115302 "Sokol"	10м	5	172,08	167,83	0,88	3,37
60	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0033751	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
61	+C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,3	491,10	484,57	2,87	3,66
62	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,01	95,46	93,22	0,37	1,87
63	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	87540,09	85319,99	503,63	1716,47
64	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00112	96678,95	94279,65	503,63	1895,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,01	775,32	759,67	0,45	15,20
66	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,06	178,87	175,35	0,01	3,51
67	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	2,05	172,89	169,20	0,30	3,39
68	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0002	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
69	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,44	5,754	5,754		
70	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,07	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-02
Вартість електросилового устаткування
Мережа СКС

Основа: креслення (специфікації) № 32-СКС відомості тощо
Кошторисна вартість 54,122 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1715-10075-1В варіант 2	Шафа комутаційна навісна 19" UA-MGSWA125G; (маса=0,002)	шт	1	9374,00	9374
2	1715-10076 варіант 2	Патч-панель на 24 з'єднання cat.5e, 1U, FTP, з органайзером EPLV-F24D00; (маса=0,005)	шт	1	2318,00	2318
3	& 1601-2250-B1 варіант 2	Комутатор Dahua PFS4226-24ET-240; (маса=0,00206)	шт	1	23160,00	23160
4	& 1715-3143-1В варіант 1	Блок живлення Keor SP 1500 BA GR Legrand; (маса=0,01)	шт	1	7607,33	7607
5	& 1704-50001-1В варіант 2	Відеореєстратор Hikvision DS-7108NI-SN/P; (маса=0,0018)	шт	1	5666,00	5666
6	& 1704-50001-2В варіант 2	Відеокамера IP Відеокамера Hikvision DS-2CD1121-I; (маса=0,0096)	шт	2	2750,00	5500


		Разом				53625
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				497
		Всього по кошторису				54122

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Резнікова І.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03


на будівництво : Мережі електропостачання пірсу

Кошторисна вартість об’єкта	92,194 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22977 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,429 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на Земляні роботи	7,007	-	7,007	0,06178	4,463	-
2	04-03-02	на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	-	14,868	14,868	-	-	-
3	04-03-03	на Монтажні роботи	70,319	-	70,319	0,16799	13,966	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	77,326	14,868	92,194	0,22977	18,429	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Керівник відділу


Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	Земляні роботи	<u>0,05120</u> 3,273	<u>-</u> -	<u>0,00392</u> 0,359	<u>0,00004</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>0,05516</u> 3,635	<u>0,00662</u> 0,828	<u>0,06178</u> 4,463
04-03-02	придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-03-03	Монтажні роботи	<u>0,01776</u> 1,258	<u>0,09825</u> 7,81	<u>0,03682</u> 2,999	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,15283</u> 12,067	<u>0,01516</u> 1,899	<u>0,16799</u> 13,966
	Разом :	<u>0,06896</u> 4,531	<u>0,09825</u> 7,81	<u>0,04074</u> 3,358	<u>0,00004</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>0,20799</u> 15,702	<u>0,02178</u> 2,727	<u>0,22977</u> 18,429

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірив



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на Земляні роботи
Мережі електропостачання пірсу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7,007 тис. грн.
0,06178 тис.люд.год.
4,463 тис. грн.
1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,02968	32062,20	30534,72	952	45	907	23,4600	0,7
					1527,48	7430,70			221	74,9700	2,23
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0092	15326,64	-	141	141	-	240,7200	2,21
					15326,64	-			-	-	-
3	КБ1-17-13	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0001	34179,75	32957,09	3	-	3	18,0200	-
					1173,28	7540,63			1	75,0057	0,01
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,165	145,24	145,24	24	-	24	-	-
					-	20,00			3	0,2240	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0001	<u>4016,93</u>	<u>3683,20</u>	-	-	-	4,6200	-
					300,81	716,01			-	6,8331	-
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0244	<u>7520,20</u>	<u>7520,20</u>	183	-	183	-	-
					-	1578,10			39	17,6730	0,43
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,244	<u>2685,52</u>	<u>1372,78</u>	655	320	335	18,3600	4,48
					1312,74	403,53			98	5,1175	1,25
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,061	<u>9433,22</u>	-	575	575	-	150,4500	9,18
					9433,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2533	1081	1452		16,57
									362		3,96
		Разом будівельні роботи, грн.					2533				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					308				
		Всього будівельні роботи, грн.					3404				


		Всього по розділу 1					3404				
		Розділ 2. Земляні роботи для прокладання горизонтального заземлювача									
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,084	<u>16668,81</u>	-	1400	1400	-	261,8000	21,99
					16668,81	-			-	-	-
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,084	<u>9433,22</u>	-	792	792	-	150,4500	12,64
					9433,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2192	2192	-		34,63
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2192				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3603				

		Всього по розділу 2					3603				
		Разом прямі витрати по кошторису					4725	3273	1452		51,2
									362		3,96
		Разом будівельні роботи, грн.					4725				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2282				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					828				
		Всього будівельні роботи, грн.					7007				

		Всього по кошторису					7007				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					61,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4463				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01
на Земляні роботи**


№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	51,2	63,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,92	91,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	0,04	89,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	6,62	125,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	61,78				
		Середній розряд робіт	розряд	1,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00002	358,05			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,33428	548,92			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,00181	721,57			
13	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,51761	598,72			
14	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,0858	308,49			
15	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,165	145,24			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,3554				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000005	1645,90	1025,00	588,63	32,27

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-02


Вартість електросилового устаткування
Мережі електропостачання пірсу

Основа: креслення (специфікації) № 32 - ЕТР.С1 відомості тощо
Кошторисна вартість 14,868 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електросилове устаткування				
1	1517-1101 варіант 5	Щит силовий розподільчий пірсу (ЩР пірсу) 220В, 50 Гц, IP54 ЩРн-12з-074 У2 "ІЕК" ; (маса=0,05)	шт	1	1194,17	1194
2	1504-1060 варіант 19	Вимикач автоматичний, ~220 В, 1Р, Ін=25 А, тип"С" HL-C25/1 "Eaton" ; (маса=0,0014)	шт	1	176,82	177
3	1504-1060 варіант 20	Вимикач автоматичний, ~220 В, 1Р, Ін=20 А, тип"С" HL-C20/1 "Eaton" ; (маса=0,0014)	шт	1	160,74	161
4	1504-1060 варіант 21	Вимикач автоматичний, ~220 В, 1Р, Ін=16 А, тип"С" HL-C16/1 "Eaton" ; (маса=0,0014)	шт	1	160,74	161
5	1504-1060 варіант 22	Вимикач автоматичний, ~220 В, 1Р, Ін=10 А, тип"С" HL-C10/1 "Eaton" ; (маса=0,0014)	шт	1	160,74	161
6	1504-15417 варіант 2	Реле часу астрономічне 2 канала IC ASTRO CCT15244 ("Schneider Electric"); (маса=0,00025)	шт	1	12395,28	12395
7	1504-5129 варіант 2	Контактор, 380В, Ін=25А ПМ 2-25-01 ("Аско Укрем"); (маса=0,0145)	шт	1	461,78	462
		Разом по розділу 1				14711
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				157
		Всього по розділу 1				14868
		Разом				14711

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				157
		Всього по кошторису				14868


Склав



Рєзнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-03
на Монтажні роботи
Мережі електропостачання пірсу

Основа:
креслення (специфікації) № 32 - ЕТР.С1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

70,319 тис. грн.
0,16799 тис.люд.год.
13,966 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-104-1	Розділ 1. Будівельні роботи <i>Улашт ування т рубопроводу з т руб</i>	км	0,08	<u>16591,04</u>	-	1327	1258	-	222,0000	17,76
		<i>вт оринного поліет илену, до 2-х каналів</i>			15726,48	-			-	-	-
2	С1530-43 варіант 1	Труба поліетиленова гофрована гнучка двохстінна д.40 мм 121940N ДКС	10м	8	<u>410,16</u>	-	3281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4608	1258	-		17,76
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3350				
		всього заробітна плата, грн.					1258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5364				

		Всього по розділу 1					5364				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст ановлюєт ься на ст іні, висот а і ширина до 600х600 мм	шт	1	480,48	171,42	480	266	171	3,2000	3,2
					266,24	37,27			37	0,4062	0,41
4	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	160,79	8,94	161	133	9	1,6000	1,6
					133,12	2,54			3	0,0275	0,03
5	KM8-526-1	Вимикач авт омат ичний [авт омат] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А	шт	4	384,80	20,57	1539	517	82	1,6000	6,4
					129,17	3,67			15	0,0421	0,17
6	KM8-83-1	Монтаж - Астрономічне реле часу 2 канал	шт	1	360,70	8,94	361	258	9	3,2000	3,2
					258,34	2,54			3	0,0275	0,03
7	KM8-529-3	Конт акт ор змінного ст руму, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 160 А	шт	1	685,14	21,49	685	399	21	4,8000	4,8
					399,36	3,75			4	0,0431	0,04
8	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,4	2891,06	500,58	4047	1766	701	16,0000	22,4
					1261,76	142,22			199	1,5400	2,16
9	KM8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,8	297,64	29,52	238	214	24	3,4000	2,72
					268,12	8,47			7	0,0915	0,07
10	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,07	6229,60	1525,27	436	132	107	24,0000	1,68
					1892,64	346,74			24	4,2114	0,29
11	KM8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,6	27844,59	16801,07	16707	2717	10081	57,4200	34,45
					4528,14	3976,19			2386	49,7031	29,82
12	KM8-594-1	Монтаж - Світильник світлодіодний лінійний накладний на стелю	100 шт	0,03	38123,28	8676,09	1144	507	260	203,2000	6,1
					16906,24	4818,50			145	58,7929	1,76
13	KM8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	6993,06	97,85	70	44	1	52,8000	0,53
					4392,96	19,06			-	0,2258	-
14	KM10-698-1	Монтаж - Коробка розподільча металева розм. 100х100х65мм , IP54	шт	4	58,70	-	235	229	-	0,8000	3,2
					57,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					26103	7182	11466		90,28
									2823		34,78
		Разом будівельні роботи, грн.					26103				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7455 10005 5149 12,06 1511 31252				
		Всього по розділу 2					31252				
15	КМ8-471-4	Розділ 3. Зовн. контур заземлення ЩР <i>Заземлювач верт икальний з круглої ст алі</i> <i>діамет ром 16 мм</i>	10 шт	0,3	<u>7681,16</u>	<u>3378,43</u>	2304	265	<u>1014</u>	<u>11,2000</u>	<u>3,36</u>
16	КМ8-472-7	<i>Провідник заземлюючий відкрит о по</i> <i>будівельних основах зі шт абової ст алі</i> <i>перерізом 160 мм2</i>	100 м	0,16	<u>883,23</u>	<u>533,64</u>	1935	363	<u>160</u>	<u>6,1915</u>	<u>1,86</u>
					<u>12094,32</u>	<u>533,32</u>			<u>85</u>	<u>28,8000</u>	<u>4,61</u>
					2271,17	101,48			16	1,1103	0,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					4239	628	<u>1099</u>		<u>7,97</u>
									176		2,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4239 2512 804 414 0,97 121 4653				
		Всього по розділу 3					4653				
17	15093-35103 варіант 6	Розділ 4. Матеріали не враховані нормами Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 3х1,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,03	<u>39818,97</u>	-	1195	-	-	-	-
18	15093-35113 варіант 3	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 3х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,03	<u>53093,12</u>	-	1593	-	-	-	-
19	15093-35113 варіант 4	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 5х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,082	<u>94913,12</u>	-	7783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C152-51 варіант 1	Кабель силовий гнучкий з мідними жилами з гумовою ізоляцією перерізом 3х2,5 мм мм2 КГ	1000м	0,005	<u>46026,25</u>	-	230	-	-	-	-
21	C1545-98 варіант 1	Стрічка сигнальна червона шириною 150 мм ST150 ДКС	100м	0,8	<u>331,96</u>	-	266	-	-	-	-
22	C113-129 варіант 1	Труба сталевая оцинкована д.20х1,2х3000 мм 6008-20L3 "ДКС"	м	60	<u>149,64</u>	-	8978	-	-	-	-
23	1507-1061 варіант 1	Світильник ВЗГ-100АУ3	шт	3	<u>2701,07</u>	-	8103	-	-	-	-
24	290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний відкритого встановлення 220 В, 6 А, IP44 "Cedar Plus" "Schneider Electric"	шт	1	<u>81,87</u>	-	82	-	-	-	-
25	2405-1418 варіант 1	Коробка розподільча металева розм. 100х100х65мм , IP54	шт	4	<u>205,23</u>	-	821	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					29051	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					29051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29051				
		Всього будівельні роботи, грн.					29051				

		Всього по розділу 4					29051				
		Разом прямі витрати по кошторису					64001	9068	<u>12565</u>		<u>116,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64001		2999		36,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42368				
		всього заробітна плата, грн.					12067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1899				
		Всього будівельні роботи, грн.					70319				

		Всього по кошторису					70319				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					167,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13966				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-03
на Монтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17,76	70,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	98,25	79,52			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	36,82	81,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	15,16	125,22			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	167,99				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	16,968	487,09			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,1848	276,72			
12	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4399	345,68			
13	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,024	366,68			
14	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,846	164,14			
15	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,308	167,63			
16	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,8067	617,17			
17	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,26	723,31			
18	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,3683	6,02			
19	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	1,3248	150,52			
20	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,8	4,93			
21	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,8224	43,66			
22	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	2,07	93,85			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
23	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,0032				
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,976				
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,0032				
26	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,4032				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0736				
28	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,5248				
29	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,6668				
30	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,9114				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
31	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,24786	187,55	183,76	0,11	3,68
32	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000064	58662,95	57000,00	512,70	1150,25
33	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00073	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
34	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000604	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
35	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00006	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
36	+290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний відкритого встановлення 220 В, 6 А, IP44 "Cedar Plus" "Schneider Electric"	шт	1	81,87	80,20	0,06	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,056	144,81	141,74	0,23	2,84
38	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0002945	3611,30	3082,23	458,26	70,81
39	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,39	534,16	522,91	0,78	10,47
40	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00014	50572,20	49241,80	338,79	991,61
41	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001323	50902,29	49566,03	338,18	998,08
42	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0817	619,26	606,82	0,30	12,14
43	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,492	1398,81	1370,97	0,41	27,43
44	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1972	1397,22	1369,52	0,30	27,40
45	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001572	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
46	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001038	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
47	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,0612	101,61	99,53	0,09	1,99
48	+C111-1631	Замазка захисна	кг	0,6112	39,83	38,48	0,57	0,78
49	+C152-51	Кабель силовий гнучкий з мідними жилами з гумовою ізоляцією перерізом 3х2,5 мм мм2 КГ	1000м	0,005	46026,25	45000,00	123,77	902,48
50	+15093-35103	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 3х1,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,03	39818,97	39000,00	38,21	780,76
51	+15093-35113	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 3х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,03	53093,12	52000,00	52,08	1041,04
52	+15093-35113	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 5х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,082	94913,12	93000,00	52,08	1861,04
53	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000861	434622,92	425533,75	567,15	8522,02
54	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,186	72,06	70,14	0,51	1,41
55	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,13104	23,27	22,62	0,19	0,46
56	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	1,008	209,60	204,67	0,82	4,11
57	+2405-1418	Коробка розподільча металева розм. 100х100х65мм , IP54	шт	4	205,23	200,00	1,21	4,02
58	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001344	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
59	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	287585,28	281374,66	571,69	5638,93
60	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0006	47752,42	46244,41	571,69	936,32
61	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001176	309015,55	302690,63	265,79	6059,13
62	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0056	92291,09	91249,52	354,54	687,03
63	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	1,008	356,78	347,93	1,85	7,00
64	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0612	1002,82	982,24	0,92	19,66
65	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,004	421,69	413,05	0,37	8,27
66	C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000186	369087,63	361283,47	567,15	7237,01
67	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0103	1707,59	1673,51	0,60	33,48


1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1312	218,73	213,32	1,12	4,29
69	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,066	106,56	103,35	1,12	2,09
70	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9,8	42,72	41,66	0,22	0,84
71	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1122	17,73	17,34	0,04	0,35
72	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007175	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
73	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	1,568	26,19	25,24	0,44	0,51
74	1507-1061 варіант 1	Світильник ВЗГ-100АУ3	шт	3	2701,07	2644,90	3,21	52,96
75	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,024	25,66	24,79	0,37	0,50
76	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,426	4012,71	3933,29	0,74	78,68
77	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,0714	835,32	818,75	0,19	16,38
78	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0018	39560,28	39000,00	265,79	294,49
79	+C111-1809 варіант 6	Сталь кругла д. 16мм	т	0,0243	39560,28	39000,00	265,79	294,49
80	+C1110-171 варіант 6	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0208	41071,11	40000,00	265,79	805,32
81	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,018	5308,48	5204,01	0,38	104,09
82	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01516	681,32	667,54	0,42	13,36
83	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1111	825,16	808,24	0,74	16,18
84	+C1545-98 варіант 1	Стрічка сигнальна червона шириною 150 мм ST150 ДКС	100м	0,8	331,96	325,00	0,45	6,51
85	C1546-83	Тавот	кг	11,536	45,04	43,64	0,52	0,88
86	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,035	73,66	71,07	1,15	1,44
87	+C1530-43 варіант 1	Труба поліетиленова гофрована гнучка двохстінна д.40 мм 121940N ДКС	10м	8	410,16	400,00	2,12	8,04
88	+C113-129 варіант 1	Труба сталева оцинкована д.20x1,2x3000 мм 6008-20L3 "ДКС"	м	60	149,64	148,29	0,24	1,11
89	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000084	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
90	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3392	206,08	203,43	1,12	1,53
91	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,1092	401,47	396,26	2,22	2,99
92	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	95,46	93,22	0,37	1,87
93	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,2144	1208,25	1182,70	1,86	23,69
94	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000368	155014,12	151402,94	571,69	3039,49
95	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00021	69352,04	67488,57	503,63	1359,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000318	90126,13	87855,32	503,63	1767,18
97	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00005	50963,66	49622,56	341,81	999,29
98	C1545-291	Шпилька	комплект	6,12	57,47	56,20	0,14	1,13
99	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0004	37992,46	36875,51	372,00	744,95
100	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000003	70053,56	68341,17	338,79	1373,60
101	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00004	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,2866	5,754	5,754		
103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2589	163,15	163,15		
104	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1201	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04


на будівництво : Мережі електропостачання насосів біосептику

Кошторисна вартість об’єкта	38,106 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15450 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,235 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-04-01	на Земляні роботи	4,887	-	4,887	0,03342	2,542	-
2	04-04-02	на Монтажні роботи	32,893	-	32,893	0,12108	9,693	-
3	04-04-03	на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	-	0,326	0,326	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	37,78	0,326	38,106	0,15450	12,235	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Шуригін О.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-04-01	Земляні роботи	<u>0,02429</u> 1,585	<u>-</u> -	<u>0,00552</u> 0,505	<u>0,00004</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>0,02985</u> 2,094	<u>0,00357</u> 0,448	<u>0,03342</u> 2,542
04-04-02	Монтажні роботи	<u>0,04787</u> 3,39	<u>0,05730</u> 4,453	<u>0,00420</u> 0,385	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,10937</u> 8,228	<u>0,01171</u> 1,465	<u>0,12108</u> 9,693
04-04-03	придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0,07216</u> 4,975	<u>0,05730</u> 4,453	<u>0,00972</u> 0,89	<u>0,00004</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>0,13922</u> 10,322	<u>0,01528</u> 1,913	<u>0,15450</u> 12,235

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірив



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-01
на Земляні роботи
Мережі електропостачання насосів біосептику

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,887 тис. грн.
0,03342 тис.люд.год.
2,542 тис. грн.
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 1. Земляні роботи на прокладання труб Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,04184	32062,20	30534,72	1341	64	1277	23,4600	0,98			
					1527,48	7430,70			311	74,9700	3,14			
		Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0129	20002,57	-	258	258	-	314,1600	4,05			
					20002,57	-			-	-	-			
		КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00011	34165,25	32957,09	4	-	4	18,0200	-		
						1173,28	7540,63			1	75,0057	0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,1815	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	26	-	<u>26</u>	-	-
					-	20,00			4	0,2240	0,04
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00011	<u>4007,26</u>	<u>3683,20</u>	-	-	-	4,6200	-
					300,81	716,01			-	6,8331	-
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03442	<u>7520,20</u>	<u>7520,20</u>	259	-	<u>259</u>	-	-
					-	1578,10			54	17,6730	0,61
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3442	<u>2685,52</u>	<u>1372,78</u>	924	452	<u>472</u>	<u>18,3600</u>	<u>6,32</u>
					1312,74	403,53			139	5,1175	1,76
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,086	<u>9433,22</u>	-	811	811	-	150,4500	12,94
					9433,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3623	1585	<u>2038</u>		<u>24,29</u>
									509		5,56
		Разом будівельні роботи, грн.					3623				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					448				
		Всього будівельні роботи, грн.					4887				

		Всього по розділу 1					4887				
		Разом прямі витрати по кошторису					3623	1585	<u>2038</u>		<u>24,29</u>
									509		5,56
		Разом будівельні роботи, грн.					3623				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					448				
		Всього будівельні роботи, грн.					4887				

		Всього по кошторису					4887				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2542				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)


**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-01
на Земляні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	24,29	65,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,52	91,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	0,04	89,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	3,57	125,48			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	33,42				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00002	358,05			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,471554	548,92			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,00199	721,57			
13	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,13816	598,72			
14	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,53169	308,49			
15	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,1815	145,24			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,14397				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00001	1162,68	551,25	588,63	22,80

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав  Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-02
на Монтажні роботи
Мережі електропостачання насосів біосептику

Основа:
креслення (специфікації) № 32 - ЕТР.С1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

32,893 тис. грн.
0,12108 тис.люд.год.
9,693 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ34-104-1	Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів	км	0,003	<u>16591,04</u>	-	50	47	-	222,0000	0,67
					15726,48	-			-	-	-
2	КБ34-104-2	Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, більше 2-х каналів	км	0,228	<u>15503,56</u>	-	3535	3343	-	207,0000	47,2
					14663,88	-			-	-	-
3	КМ8-409-3	Труба по опорі з кріпленням накладними скобами, діамет р до 75 мм	100 м	0,21	<u>8034,55</u>	<u>177,10</u>	1687	803	37	<u>52,8000</u>	<u>11,09</u>
					3823,25	63,59			13	0,8064	0,17
4	С1530-64 варіант 3	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм СТГ20-20-К41-100 ДКС	10м	1,5	<u>79,95</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1530-65 варіант 2	Труба поліетиленова гофрована гнучка двохстінна д.25 мм 121925N ДКС	10м	23,7	<u>169,56</u>	-	4019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9411	4193	37		58,96
									13		0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					9411				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5181 4206 2480 6,83 856 11891 11891				
6	КМ8-526-1	Розділ 2. Монтажні роботи <i>Вимикач авт омат ичний [авт омат] одно-, дво-, т риполусний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<u>384,80</u> 129,17	<u>20,57</u> 3,67	770 258	258	<u>41</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,52	<u>2617,99</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	6597	3180	<u>1261</u> 358	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>40,32</u> 3,88
8	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,79	<u>297,64</u> 268,12	<u>29,52</u> 8,47	235	212	<u>23</u> 7	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,69</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					7602	3650	<u>1325</u> 372		<u>46,21</u> 4,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					7602 2627 4022 2074 4,88 609 9676 9676				
9	С1545-101 варіант 1	Розділ 3. Матеріали, не враховані нормами Стрічка сигнальна червона шириною 150 мм ST150 ДКС	100м	0,79	<u>331,93</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	15093-35103 варіант 8	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 3х1,5 мм2 ВВГ	1000м	0,252	<u>43898,97</u> -	- -	11063	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11325	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11325 11325 11325				

		Всього по розділу 3					11325				
		Разом прямі витрати по кошторису					28338	7843	<u>1362</u> 385		<u>105,17</u> 4,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28338 19133 8228 4555 11,71 1465 32893				

		Всього по кошторису					32893				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					121,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9693				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-02
на Монтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	47,87	70,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	57,3	77,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,2	91,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,71	125,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	121,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,5656	276,72			
11	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0237	366,68			
12	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,4549	617,17			
13	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	6,02			
14	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	4,93			
15	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,26	43,66			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
16	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	10,08				
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	10,08				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,176				
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,5977				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,5624				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
21	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,14362	187,55	183,76	0,11	3,68
22	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0001848	58662,95	57000,00	512,70	1150,25
23	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
24	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
25	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,1008	144,81	141,74	0,23	2,84
26	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,78	22,73	22,25	0,03	0,45
27	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0005418	50902,29	49566,03	338,18	998,08
28	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	619,26	606,82	0,30	12,14
29	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3078	1397,22	1369,52	0,30	27,40
30	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00014	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
31	+С111-1631	Замазка захисна	кг	1,7124	39,83	38,48	0,57	0,78
32	+15093-35103 варіант 8	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 3х1,5 мм2 ВВГ	1000м	0,252	43898,97	43000,00	38,21	860,76
33	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001512	434622,92	425533,75	567,15	8522,02
34	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,1155	455,96	446,54	0,48	8,94
35	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,20966	23,27	22,62	0,19	0,46
36	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001512	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
37	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	287585,28	281374,66	571,69	5638,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,002016	309015,55	302690,63	265,79	6059,13
39	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0028	92291,09	91249,52	354,54	687,03
40	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,68	29,55	28,78	0,19	0,58
41	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2814	218,73	213,32	1,12	4,29
42	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	106,56	103,35	1,12	2,09
43	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0378	1803,80	1764,71	3,72	35,37
44	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	2	42,72	41,66	0,22	0,84
45	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00126	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
46	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	4,3908	26,19	25,24	0,44	0,51
47	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,1407	729,06	714,60	0,16	14,30
48	+C1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна червона шириною 150 мм СТ150 ДКС	100м	0,79	331,93	325,00	0,42	6,51
49	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02419	681,32	667,54	0,42	13,36
50	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	825,16	808,24	0,74	16,18
51	+C1546-83 варіант 1	Тавот	кг	20,7648	11,90	11,15	0,52	0,23
52	+C1530-64 варіант 3	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм СТГ20-20-К41-100 ДКС	10м	1,5	79,95	77,50	0,88	1,57
53	+C1530-65 варіант 2	Труба поліетиленова гофрована гнучка двохстінна д.25 мм 121925N ДКС	10м	23,7	169,56	165,00	1,24	3,32
54	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00008	69352,04	67488,57	503,63	1359,84
55	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	50963,66	49622,56	341,81	999,29
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,3244	5,754	5,754		
57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2536	163,15	163,15		
58	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2016	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-04-03

Вартість електросилового устаткування
Мережі електропостачання насосів біосептику

Основа: креслення (специфікації) № 32 - ЕТР.С1 відомості тощо
Кошторисна вартість 0,326 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Електросилове устаткування						
1	1504-1060 варіант 20	Вимикач автоматичний, ~220 В, 1Р, Ін=20 А, тип"С" HL-C20/1 "Eaton" ; (маса=0,0014)	шт	1	160,74	161
2	1504-1060 варіант 21	Вимикач автоматичний, ~220 В, 1Р, Ін=16 А, тип"С" HL-C16/1 "Eaton" ; (маса=0,0014)	шт	1	160,74	161
		Разом по розділу 1				322
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4
		Всього по розділу 1				326
		Разом				322
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4
		Всього по кошторису				326


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-05


на будівництво : Блискавкозахист. Доземні провідники. Заземлюючий пристрій

Кошторисна вартість об`єкта	224,858 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,015 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.


№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-05-01	на Монтажні роботи	224,858	-	224,858	0,24909	24,015	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	224,858	-	224,858	0,24909	24,015	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-05-01	Монтажні роботи	— — -	0,20678 19,423	0,01840 1,603	— — -	— — -	0,22518 21,026	0,02391 2,989	0,24909 24,015
	Разом :	— — -	0,20678 19,423	0,01840 1,603	— — -	— — -	0,22518 21,026	0,02391 2,989	0,24909 24,015

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-05-01
на Монтажні роботи
Блискавкозахист. Доземні провідники. Заземлюючий пристрій

Основа:	Кошторисна вартість	224,858 тис. грн.
креслення (специфікації) № 32 - БЗ.С	Кошторисна трудомісткість	0,24909 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,015 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Блискавкозахист												
1	КМ8-823-2	Блискавкоприймач	1 зазем.	7	<u>944,80</u>	<u>6,26</u>	6614	4453	<u>44</u>	<u>2,5600</u>	<u>17,92</u>			
					<u>636,13</u>	<u>1,78</u>			<u>12</u>	<u>0,0193</u>	<u>0,13</u>			
2	C1545-538 варіант 1	Блискавкоприймач 101 VL2500 мм, алюміній 5401986 obo-bettermann	шт	7	<u>947,42</u>	-	6632	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	C1545-250 варіант 1	Тримач блискавкоприймача 16 мм G 5412609 obo-bettermann	100шт	0,14	<u>13263,45</u>	-	1857	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	C1545-37 варіант 2	Елемент відокремлювання 223 O DIN ZN G 5335140 obo-bettermann	100шт	0,07	<u>20401,90</u>	-	1428	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм	100 м	2,5	<u>6333,33</u>	<u>345,60</u>	15833	5362	<u>864</u>	<u>27,2000</u>	<u>68</u>			
					<u>2144,99</u>	<u>48,15</u>			<u>120</u>	<u>0,5328</u>	<u>1,33</u>			
6	& C111-1809-1E	Провідник круглий 8 мм, бухта 125 м, гарячецинкований 5021081 obo-bettermann	м	250	<u>74,67</u>	-	18668	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-37 варіант 3	Гребневий тримач дроту 132 P VA, нержавіюча сталь 5202510 obo-bettermann	100шт	0,35	<u>34681,90</u>	-	12139	-	-	-	-
8	C1545-37 варіант 4	Тримач скатний катанки 159 VA-V, нержавіюча сталь 5217075 obo-bettermann	100шт	0,88	<u>14281,90</u>	-	12568	-	-	-	-
9	C1545-37 варіант 5	Тримач дроту 177 20 VA M6, нержавіюча сталь 5207339 obo-bettermann	100шт	0,98	<u>7141,90</u>	-	6999	-	-	-	-
10	C1545-3 варіант 1	Гідроізолююча прокладка для тримачів 177, поліпропілен 5207371 obo-bettermann	100шт	0,98	<u>1428,24</u>	-	1400	-	-	-	-
11	2405-3059 варіант 2	Фальцева клема 5010 20 FT, гарячецинкована 5304520 obo-bettermann	1000шт	0,016	<u>518166,90</u>	-	8291	-	-	-	-
12	2405-3059 варіант 3	Пластина підключення 5009, гарячецинкована 5304970 obo-bettermann	1000шт	0,002	<u>170479,50</u>	-	341	-	-	-	-
13	2405-3059 варіант 4	Компенсатор 172 AR, алюміній 5218926 obo- bettermann	1000шт	0,006	<u>142806,90</u>	-	857	-	-	-	-
14	2405-1420 варіант 1	З'єднувач Vario 249 B 8-10 ST, гарячецинкований 5311705 obo-bettermann	шт	46	<u>71,80</u>	-	3303	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							96930	9815	<u>908</u>		<u>85,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.							96930		132		1,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							86207				
всього заробітна плата, грн.							9947				
Загальновиробничі витрати, грн.							4565				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1318				
Всього будівельні роботи, грн.							101495				

Всього по розділу 1							101495				
Розділ 2. Доземні провідники											
15	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм	100 м	0,8	<u>6333,33</u>	<u>345,60</u>	5067	1716	<u>276</u>	<u>27,2000</u>	<u>21,76</u>
					2144,99	48,15			39	0,5328	0,43
16	& C111- 1809-1E	Провідник круглий 8 мм, бухта 125 м, гарячецинкований 5021081 obo-bettermann	м	80	<u>74,67</u>	-	5974	-	-	-	-
17	C1545-37 варіант 6	Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 G 5229960 obo-bettermann	100шт	0,8	<u>8671,90</u>	-	6938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2405-1938 варіант 1	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм) 3141136 obo-bettermann	шт	8	<u>142,90</u>	-	1143	-	-	-	-
19	2405-1001 варіант 2	Латунний розпірний анкер під шпильку, М8х30 3483088 obo-bettermann	шт	80	<u>11,84</u>	-	947	-	-	-	-
20	2405-1420 варіант 2	Трубчастий З'єднувач 237 N, гарячецинкований 5328209 obo-bettermann	шт	8	<u>245,20</u>	-	1962	-	-	-	-
21	2405-1420 варіант 3	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30, гарячецинкований 5312655 obo-bettermann	шт	8	<u>214,60</u>	-	1717	-	-	-	-
22	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що уст. ановлюєть ся на конст. рукції на ст. іні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	8	<u>732,82</u>	<u>20,09</u>	5863	3100	<u>161</u>	<u>4,8000</u>	<u>38,4</u>
					387,50	2,97			24	0,0329	0,26
23	2405-1354 варіант 1	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 150х116х67, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 2007077 obo-betterman	шт	8	<u>256,14</u>	-	2049	-	-	-	-
24	КМ8-600-1	Лічильник ударів блискавки	шт	1	<u>85,62</u>	<u>8,94</u>	86	67	<u>9</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					66,56	2,54			3	0,0275	0,03
25	1701-8041 варіант 1	Лічильник ударів блискавки 5091722 obo- bettermann	шт	1	<u>18605,65</u>	-	18606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					50352	4883	<u>446</u>		<u>60,96</u>
									66		0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					50352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45023				
		всього заробітна плата, грн.					4949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					748				
		Всього будівельні роботи, грн.					52901				

		Всього по розділу 2					52901				
26	C1545-37 варіант 7	Розділ 3. Заземлюючий пристрій Тримач провoda плаского 30mm з отвором М6, гарячецинкований 5032237 obo- bettermann	100шт	0,16	<u>8671,90</u>	-	1388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм ²	100 м	1,2	<u>2559,45</u> 1766,46	<u>474,66</u> 88,27	3071	2120	<u>570</u> 106	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>26,88</u> 1,16
28	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм ²	100 м	0,24	<u>6251,82</u> 2018,82	<u>443,93</u> 76,09	1500	485	<u>107</u> 18	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>6,14</u> 0,2
29	& C1110-171-1E	Провідник плаский, 30x3,5 мм, бухта 30 м, гарячецинкований 5019345 obo-bettermann	м	144	<u>163,56</u> -	-	23553	-	-	-	-
30	2405-1420 варіант 4	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 30, гарячецинкований 5314658 obo-bettermann	шт	8	<u>245,20</u> -	-	1962	-	-	-	-
31	2405-1572 варіант 4	Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм 3041212 obo-bettermann	шт	8	<u>81,77</u> -	-	654	-	-	-	-
32	КМ8-471-4	Ст рижень уземлення	10 шт	2,4	<u>4476,78</u> 883,23	<u>3378,43</u> 533,64	10744	2120	<u>8108</u> 1281	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>26,88</u> 14,86
33	2405-1572 варіант 5	Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 70 мкм, гарячецинкований 5000750 obo-bettermann	шт	24	<u>785,57</u> -	-	18854	-	-	-	-
34	2405-1420 варіант 5	З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований 5001641 obo-bettermann	шт	8	<u>187,39</u> -	-	1499	-	-	-	-
35	C1545-3 варіант 2	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 obo-bettermann	100шт	0,08	<u>43860,24</u> -	-	3509	-	-	-	-
36	2405-1575 варіант 1	Насадка вібромолота SDS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEK, 20 мм, 3044904 obo-bettermann	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
37	2405-1575 варіант 2	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та інше) 5x50мм obo-bettermann	шт	16	<u>35,94</u> -	-	575	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					67309	4725	<u>8785</u> 1405		<u>59,9</u> 16,22
		Разом будівельні роботи, грн.					67309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53799				
		всього заробітна плата, грн.					6130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					923				
		Всього будівельні роботи, грн.					70461				

		Всього по розділу 3					70461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					214591	19423	10139		206,78
									1603		18,4
		Разом будівельні роботи, грн.					214591				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185029				
		всього заробітна плата, грн.					21026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2989				
		Всього будівельні роботи, грн.					224858				

		Всього по кошторису					224858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					249,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24015				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-05-01
на Монтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	206,78	93,92			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,4	87,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	23,91	125,06			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	249,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,6198	276,72			
11	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,6198	617,17			
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	10,08	723,31			
13	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,32	6,02			
14	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,0096	43,66			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
15	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,1444				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,6112				
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,956				
18	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,29				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
19	+С1545-3 варіант 2	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 obo-bettermann	100шт	0,08	43860,24	43000,00	0,24	860,00
20	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2856	187,55	183,76	0,11	3,68
21	+С1545-538 варіант 1	Блискавкоприймач 101 VL2500 мм, алюміній 5401986 obo-bettermann	шт	7	947,42	928,33	0,51	18,58
22	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
23	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00086	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
24	С142-10-2	Вода	м3	0,0021	63,07	63,07	-	-
25	+С1545-3 варіант 1	Гідроізолююча прокладка для тримачів 177, поліпропілен 5207371 obo-bettermann	100шт	0,98	1428,24	1400,00	0,24	28,00
26	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	50572,20	49241,80	338,79	991,61
27	+С1545-37 варіант 3	Гребневий тримач дроту 132 Р VA, нержавіюча сталь 5202510 obo-bettermann	100шт	0,35	34681,90	34000,00	1,86	680,04
28	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1144	619,26	606,82	0,30	12,14
29	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,0084	1397,22	1369,52	0,30	27,40
30	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,008014	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
31	+С1545-37 варіант 2	Елемент відокремлювання 223 О DIN ZN G 5335140 obo-bettermann	100шт	0,07	20401,90	20000,00	1,86	400,04
32	+2405-1420 варіант 5	З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований 5001641 obo-bettermann	шт	8	187,39	183,33	0,39	3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+2405-1420 варіант 1	З'єднувач Vario 249 В 8-10 ST, гарячецинкований 5311705 obo-bettermann	шт	46	71,80	70,00	0,39	1,41
34	+2405-3059 варіант 4	Компенсатор 172 AR, алюміній 5218926 obo-bettermann	1000шт	0,006	142806,90	140000,00	6,76	2800,14
35	+2405-1354 варіант 1	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 150x116x67, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 2007077 obo-betterman	шт	8	256,14	250,00	1,12	5,02
36	+1701-8041 варіант 1	Лічильник ударів блискавки 5091722 obo-bettermann	шт	1	18605,65	18239,51	1,32	364,82
37	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00016	287585,28	281374,66	571,69	5638,93
38	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00924	47752,42	46244,41	571,69	936,32
39	+2405-1001 варіант 2	Латунний розпірний анкер під шпильку, М8х30 3483088 obo-bettermann	шт	80	11,84	11,47	0,14	0,23
40	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,016	92291,09	91249,52	354,54	687,03
41	+2405-1575 варіант 2	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та інше) 5x50мм obo-bettermann	шт	16	35,94	34,83	0,41	0,70
42	+2405-1572 варіант 4	Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм 3041212 obo-bettermann	шт	8	81,77	80,00	0,17	1,60
43	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,14	2365,50	2317,77	1,35	46,38
44	+2405-1575 варіант 1	Насадка вібромолота SDS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 20 мм, 3044904 obo-bettermann	шт	1	-	-	-	-
45	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,016	421,69	413,05	0,37	8,27
46	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,007	1236,55	740,00	472,30	24,25
47	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,9028	218,73	213,32	1,12	4,29
48	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1056	106,56	103,35	1,12	2,09
49	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8	42,72	41,66	0,22	0,84
50	+2405-3059 варіант 3	Пластина підключення 5009, гарячецинкована 5304970 obo-bettermann	1000шт	0,002	170479,50	167130,00	6,76	3342,74
51	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,6	17,73	17,34	0,04	0,35
52	+&C111-1809-1E	Провідник круглий 8 мм, бухта 125 м, гарячецинкований 5021081 obo-bettermann	м	330	74,67	74,00	0,11	0,56
53	+&C1110-171-1E	Провідник плаский, 30x3,5 мм, бухта 30 м, гарячецинкований 5019345 obo-bettermann	м	144	163,56	160,00	0,35	3,21
54	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,531	25,66	24,79	0,37	0,50
55	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,007	39560,28	39000,00	265,79	294,49
56	+C1110-171 варіант 6	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,028	41071,11	40000,00	265,79	805,32
57	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,32	825,16	808,24	0,74	16,18
58	+2405-1572 варіант 5	Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 70 мкм, гарячецинкований 5000750 obo-bettermann	шт	24	785,57	770,00	0,17	15,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+C1545-250 варіант 1	Тримач блискавкоприймача 16 мм G 5412609 обо- bettermann	100шт	0,14	13263,45	13000,00	3,38	260,07
60	+C1545-37 варіант 5	Тримач дроту 177 20 VA M6, нержавіюча сталь 5207339 обо-bettermann	100шт	0,98	7141,90	7000,00	1,86	140,04
61	+C1545-37 варіант 6	Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 G 5229960 обо- bettermann	100шт	0,8	8671,90	8500,00	1,86	170,04
62	+C1545-37 варіант 7	Тримач проводу плаского 30mm з отвором M6, гарячецинкований 5032237 обо-bettermann	100шт	0,16	8671,90	8500,00	1,86	170,04
63	+C1545-37 варіант 4	Тримач скатний катанки 159 VA-V, нержавіюча сталь 5217075 обо-bettermann	100шт	0,88	14281,90	14000,00	1,86	280,04
64	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,5048	206,08	203,43	1,12	1,53
65	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,01	95,46	93,22	0,37	1,87
66	+2405-1420 варіант 2	Трубчастий з'єднувач 237 N, гарячецинкований 5328209 обо-bettermann	шт	8	245,20	240,00	0,39	4,81
67	C1545-37	Утримувач K188	100шт	4,7436	1208,25	1182,70	1,86	23,69
68	+2405-3059 варіант 2	Фальцева клема 5010 20 FT, гарячецинкована 5304520 обо-bettermann	1000шт	0,016	518166,90	508000,00	6,76	10160,14
69	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00708	155014,12	151402,94	571,69	3039,49
70	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00024	69352,04	67488,57	503,63	1359,84
71	+2405-1420 варіант 3	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30, гарячецинкований 5312655 обо-bettermann	шт	8	214,60	210,00	0,39	4,21
72	+2405-1420 варіант 4	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 30, гарячецинкований 5314658 обо-bettermann	шт	8	245,20	240,00	0,39	4,81
73	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0035	2653,52	2225,55	375,94	52,03
74	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00008	50963,66	49622,56	341,81	999,29
75	+2405-1938 варіант 1	Шпилька з різьбою - M8 2м, G (2,5-10 мкм) 3141136 обо- bettermann	шт	8	142,90	140,00	0,10	2,80


		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат					
76	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,7725	5,754	5,754	
77	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	230,3	0,07223	0,07223	
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,142	163,15	163,15	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

31,018 тис.грн.
0,03154 тис.люд.год.
2,511 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.


№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Дощова каналізація	31,018	-	31,018	0,03154	2,511	-
---	-----	Всього:	31,018	-	31,018	0,03154	2,511	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу


Склав

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Резнікова І.В.


Омельченко Т.М.

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Дощова каналізація	<u>0.02540</u> 1,8	<u>-</u> -	<u>0.00267</u> 0,277	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02807</u> 2,077	<u>0.00347</u> 0,434	<u>0.03154</u> 2,511
	Разом :	<u>0.02540</u> 1,8	<u>-</u> -	<u>0.00267</u> 0,277	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02807</u> 2,077	<u>0.00347</u> 0,434	<u>0.03154</u> 2,511

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Дощова каналізація
Дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

31,018 тис. грн.
0,03154 тис.люд.год.
2,511 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КГ23-1-6	Укладання т рубопроводів з двошарових гофрованих т руб "КОРСИС" довжиною 6 м і діамет ром 300 мм	100 м	0,12	23886,44	1155,01	2866	308	139	35,4300	4,25
					2565,49	282,89			34	2,7264	0,33
2	C113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	12	946,86	-	11362	-	-	-	-
3	C113-1548 варіант 1	Кільце ущільнюоче до труб КОРСИС, типорозмір 315 мм	шт	4	306,60	-	1226	-	-	-	-
4	КБ27-6-2	Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з водоприймальних колодязів залізобет онних	колодязь	1	4297,96	787,82	4298	1356	788	19,3100	19,31
					1356,33	202,94			203	1,9610	1,96
5	C1415-8060 варіант 2	Дощоприймач ЛП-1 (залізобетонний з днищем)	шт	1	2705,98	-	2706	-	-	-	-
6	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	1	4166,13	-	4166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ23-1-4	Бет онування місць входу т руб в колодязь бет оном кл. В35	10м3	0,04	61680,78	3832,96	2467	66	153	24,2200	0,97
					1654,47	996,10			40	9,6000	0,38
8	КБ8-3-7	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону	100м2	0,026	25531,13	-	664	70	-	33,5000	0,87
					2673,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					29755	1800	1080		25,4
									277		2,67
		Разом будівельні роботи, грн.					29755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26875				
		всього заробітна плата, грн.					2077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					434				
		Всього будівельні роботи, грн.					31018				

		Всього по кошторису					31018				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2511				

Склав

Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на Дощова каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25,4	70,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,67	103,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	3,47	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	31,54				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2304	601,57			
11	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,546	598,90			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,02	762,07			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00208	102513,70	100000,00	503,63	2010,07
14	С142-10-2	Вода	м3	0,0148	63,07	63,07	-	-
15	+С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,0288	663,46	650,00	0,45	13,01
16	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0088	9559,34	9148,44	223,46	187,44
17	+С1415-8060 варіант 2	Дощоприймач ЛП-1 (залізобетонний з днищем)	шт	1	2705,98	2500,00	152,92	53,06
18	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,0266	16,77	15,70	0,74	0,33
19	+С113-1548 варіант 1	Кільце ущільнюоче до труб КОРСИС, типорозмір 315 мм	шт	4	306,60	300,00	0,59	6,01
20	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	1	4166,13	4043,18	41,26	81,69
21	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,00624	61059,95	59350,00	512,70	1197,25
22	С1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	1,92	1250,21	1225,24	0,46	24,51
23	С111-1757	Рядно	м2	0,712	85,89	84,07	0,14	1,68
24	+С1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,408	5129,74	4237,50	791,66	100,58
25	С113-673	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 200 мм	м	4,42	371,51	352,46	11,77	7,28
26	+С113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	12	946,86	925,00	3,29	18,57

27	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00012	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
28	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,29	1762,43	1100,00	627,87	34,56


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав



Омельченко Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02


на будівництво : К1 зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	579,543 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,858 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Зовнішня каналізація К1	96,087	483,456	579,543	0,23175	18,858	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	96,087	483,456	579,543	0,23175	18,858	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Резнікова І.В.


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Зовнішня каналізація К1	<u>0,13944</u> 9,89	<u>0,02680</u> 2,113	<u>0,03219</u> 3,082	<u>0,01111</u> 0,992	<u>-</u> -	<u>0,20954</u> 16,077	<u>0,02221</u> 2,781	<u>0,23175</u> 18,858
	Разом :	<u>0,13944</u> 9,89	<u>0,02680</u> 2,113	<u>0,03219</u> 3,082	<u>0,01111</u> 0,992	<u>-</u> -	<u>0,20954</u> 16,077	<u>0,02221</u> 2,781	<u>0,23175</u> 18,858

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Зовнішня каналізація К1
К1 зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

579,543 тис. грн.
0,23175 тис.люд.год.
18,858 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні мережі К1									
1	КБ1-17-13 тех.ч. п.1.3.37 к(т руд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунт у з навант аженням на авт омобілі-самоскиди екскават орами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом міст кіст ю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунт ів 1 /при розробці т раншей/	1000м3	0,031	29671,40	28214,08	920	44	875	21,6240	0,67
					1407,94	6865,97			213	69,2723	2,15
2	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,1381	25393,76	24183,50	3507	167	3340	18,5880	2,57
					1210,26	5885,11			813	59,3762	8,2
3	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,089	15326,64	-	1364	1364	-	240,7200	21,42
					15326,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	49,6	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	7204	-	<u>7204</u>	-	-
					-	20,00			992	0,2240	11,11
5	КБ1-12-13	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1323	<u>21161,47</u>	<u>20152,92</u>	2800	133	<u>2667</u>	<u>15,4900</u>	<u>2,05</u>
					1008,55	4904,26			649	49,4802	6,55
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,147	<u>9433,22</u>	-	1387	1387	-	150,4500	22,12
					9433,22	-			-	-	-
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,323	<u>2685,52</u>	<u>1372,78</u>	3553	1737	<u>1816</u>	<u>18,3600</u>	<u>24,29</u>
					1312,74	403,53			534	5,1175	6,77
8	КБ22-11-3	Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 110 мм	1000м	0,0549	<u>25809,42</u>	<u>305,44</u>	1417	1328	<u>17</u>	<u>310,4000</u>	<u>17,04</u>
					24195,68	79,38			4	0,7650	0,04
9	C113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації діаметром 110х2,2 мм PVC SN2	м	54,9	<u>138,48</u>	-	7603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C113-1466-1 варіант 1	Коліно діам. 110/90 ПП	шт	1	<u>60,58</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ22-11-6	Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 200 мм (фут ляр)	1000м	0,008	<u>65891,10</u>	<u>30077,23</u>	527	249	<u>241</u>	<u>404,2400</u>	<u>3,23</u>
					31146,69	4073,84			33	53,9850	0,43
12	C113-1402 варіант 1	Труби ПЕ, 200х2,0 мм ПП (футляр)	м	8	<u>461,63</u>	-	3693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ23-13-3	Улашт ування круглих збірних залізобет онних каналізаційних колодязів діамет ром 1 м у сухих ґрунт ах	10м3	0,174	<u>48675,94</u>	<u>16230,19</u>	8470	2671	<u>2824</u>	<u>201,6000</u>	<u>35,08</u>
					15351,84	4217,84			734	40,6500	7,07
14	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	3	<u>1653,62</u>	-	4961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.12	шт	3	<u>2381,63</u>	-	7145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1	шт	3	<u>1536,34</u>	-	4609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6	шт	9	<u>378,66</u>	-	3408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-753 варіант 1	Люк колодязя полімер. пісч.	шт	3	<u>2266,42</u>	-	6799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ8-3-7	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону	100м2	0,157	<u>25529,45</u>	-	4008	420	-	33,5000	5,26
					2673,97	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ23-1-1	Улаштування цементно-піщаної основи	10м3	0,35	<u>32668,87</u>	-	11434	390	-	16,3200	5,71
					1114,82	-			-	-	-
21	КМ38-6-4	Монт аж уст ат кування виду машин і механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	1	<u>2538,59</u>	<u>407,33</u>	2539	2113	<u>407</u>	<u>26,8000</u>	<u>26,8</u>
					2113,45	102,04			102	0,9834	0,98
22	2403-11164 варіант 2	Bioseptik-50 в комплекті	шт	1	<u>465187,50</u>	-	465188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					552597	12003	<u>19391</u>		<u>166,24</u>
									4074		43,3
		Разом устаткування, грн.					465188				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18268				
		Всього устаткування, грн.					483456				
		Разом будівельні роботи, грн.					87409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56015				
		всього заробітна плата, грн.					16077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2781				
		Всього будівельні роботи, грн.					96087				

		Всього по розділу 1					579543				
		Разом прямі витрати по кошторису					552597	12003	<u>19391</u>		<u>166,24</u>
									4074		43,3
		Разом устаткування, грн.					465188				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18268				
		Всього устаткування, грн.					483456				
		Разом будівельні роботи, грн.					87409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56015				
		всього заробітна плата, грн.					16077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2781				
		Всього будівельні роботи, грн.					96087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					579543				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18858				

Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на Зовнішня каналізація К1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	139,44	70,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	26,8	78,86			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32,19	95,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	11,11	89,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	22,21	125,17			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	231,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,24	847,06			
11	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	11,4922	598,72			
12	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,88735	308,49			
13	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,66	617,17			
14	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,80572	598,90			
15	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	49,6	145,24			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,17				
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,9				
18	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,647				
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	23,61555				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
20	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,01256	102513,70	100000,00	503,63	2010,07
21	С142-10-2	Вода	м3	1,5802	63,07	63,07	-	-
22	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,002784	7214,26	6849,34	223,46	141,46
23	+К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.12	шт	3	2381,63	2200,00	134,93	46,70
24	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6	шт	9	378,66	360,00	11,24	7,42
25	+С113-1466-1 варіант 1	Коліно діам. 110/90 ПП	шт	1	60,58	59,17	0,22	1,19
26	+С113-753 варіант 1	Люк колодязя полімер. пісч.	шт	3	2266,42	2200,00	21,98	44,44
27	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03768	61059,95	59350,00	512,70	1197,25
28	+К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	3	1653,62	1520,00	101,20	32,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1	шт	3	1536,34	1450,00	56,22	30,12
30	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,13398	3086,20	2300,00	725,69	60,51
31	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,7134	3561,49	2700,00	791,66	69,83
32	+C113-1402 варіант 1	Труби ПЕ, 200x2,0 мм ПП (футляр)	м	8	461,63	449,14	3,44	9,05
33	+C113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації діаметром 110x2,2 мм PVC SN2	м	54,9	138,48	133,57	2,19	2,72
34	+C1421-10634 варіант 1	Цементно-піщаний розчин	м3	3,85	2868,55	2340,00	472,30	56,25
35	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00093	1645,90	1025,00	588,63	32,27
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
36	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,45	5,754	5,754		
37	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,058	163,15	163,15		
38	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0824	115,36	115,36		
		IV. Устаткування						
39	+2403-11164 варіант 2	Bioseptik-50 в комплекті	шт	1	483455,42	465187,50	13955,63	4312,29

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : К1 дренажна система


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

239,561 тис.грн.
0,30907 тис.люд.год.
24,692 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на Дренажна система К1	239,561	-	239,561	0,30907	24,692	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	239,561	-	239,561	0,30907	24,692	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Резнікова І.В.


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Дренажна система К1	<u>0.22694</u> 16,054	<u>-</u> -	<u>0.02860</u> 2,825	<u>0.02466</u> 2,202	<u>-</u> -	<u>0.28020</u> 21,081	<u>0.02887</u> 3,611	<u>0.30907</u> 24,692
	Разом :	<u>0.22694</u> 16,054	<u>-</u> -	<u>0.02860</u> 2,825	<u>0.02466</u> 2,202	<u>-</u> -	<u>0.28020</u> 21,081	<u>0.02887</u> 3,611	<u>0.30907</u> 24,692

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Дренажна система К1
К1 дренажна система

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

239,561 тис. грн.
0,30907 тис.люд.год.
24,692 тис. грн.
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-13	Розділ 1. Зовнішні мережі К1 Розроблення ґрунту у з навант аженням на авт омобілі-самоскиди екскават орами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом міст кіст ю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунт ів 1	1000м3	0,0688	24734,39	23511,73	1702	81	1618	18,0200	1,24
					1173,28	5721,64			394	57,7269	3,97
2	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,07237	21161,47	20152,92	1531	73	1458	15,4900	1,12
					1008,55	4904,26			355	49,4802	3,58
3	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0743	15326,64	-	1139	1139	-	240,7200	17,89
					15326,64	-			-	-	-
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	110,08	145,24	145,24	15988	-	15988	-	-
					-	20,00			2202	0,2240	24,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-12-13	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,07182	<u>21161,47</u>	<u>20152,92</u>	1520	72	<u>1448</u>	<u>15,4900</u>	<u>1,11</u>
					1008,55	4904,26			352	49,4802	3,55
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0798	<u>9433,22</u>	-	753	753	-	150,4500	12,01
					9433,22	-			-	-	-
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,7182	<u>2685,52</u>	<u>1372,78</u>	1929	943	<u>986</u>	<u>18,3600</u>	<u>13,19</u>
					1312,74	403,53			290	5,1175	3,68
8	КБ23-1-2	Улашт ування щебеневої основи	10м3	0,747	<u>23145,20</u>	-	17289	833	-	16,3200	12,19
					1114,82	-			-	-	-
9	КБ23-13-3	Улашт ування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,34	<u>48675,94</u>	<u>16230,19</u>	16550	5220	<u>5518</u>	<u>201,6000</u>	<u>68,54</u>
					15351,84	4217,84			1434	40,6500	13,82
10	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	5	<u>1653,62</u>	-	8268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10	шт	8	<u>2073,59</u>	-	16589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1	шт	5	<u>1536,34</u>	-	7682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6	шт	12	<u>378,66</u>	-	4544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С113-753 варіант 1	Люк колодязя полімер. пісч.	шт	3	<u>2266,42</u>	-	6799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутів цього мурування, цегли, бетону	100м2	0,344	<u>25529,45</u>	-	8782	920	-	33,5000	11,52
					2673,97	-			-	-	-
16	КБ23-1-2	Улашт ування дренажного поля	10м3	5,4	<u>21688,57</u>	-	117118	6020	-	16,3200	88,13
					1114,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					228183	16054	<u>27016</u>		<u>226,94</u>
									5027		53,26
		Разом будівельні роботи, грн.					228183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185113				
		всього заробітна плата, грн.					21081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11378				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					239561				

		Всього по розділу 1					239561				
		Разом прямі витрати по кошторису					228183	16054	<u>27016</u>		<u>226,94</u>
									5027		53,26
		Разом будівельні роботи, грн.					228183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185113				
		всього заробітна плата, грн.					21081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11378				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3611				
		Всього будівельні роботи, грн.					239561				

		Всього по кошторису					239561				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					309,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24692				

Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01
на Дренажна система К1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	226,94	70,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,6	98,76			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	24,66	89,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	28,87	125,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	309,07				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	7,55521	598,72			
11	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,19599	308,49			
12	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,214	598,90			
13	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	110,08	145,24			
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	12,81987				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,02752	102513,70	100000,00	503,63	2010,07
16	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00544	7214,26	6849,34	223,46	141,46
17	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10	шт	8	2073,59	1898,00	134,93	40,66
18	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6	шт	12	378,66	360,00	11,24	7,42
19	+С113-753 варіант 1	Люк колодязя полімер. пісч.	шт	3	2266,42	2200,00	21,98	44,44
20	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,08256	61059,95	59350,00	512,70	1197,25
21	+К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	5	1653,62	1520,00	101,20	32,42
22	+К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1	шт	5	1536,34	1450,00	56,22	30,12
23	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2618	3086,20	2300,00	725,69	60,51
24	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,394	3561,49	2700,00	791,66	69,83
25	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	9,3375	1762,43	1100,00	627,87	34,56
26	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	67,502064	1645,90	1025,00	588,63	32,27

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Підпірні стіни


Кошторисна вартість об’єкта	2227,864 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,59370 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133,946 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Підпірна стіна ПС-1	1869,012	-	1869,012	1,34346	112,724	-
2	07-01-02	на Підпірна стіна ПС-2	358,852	-	358,852	0,25024	21,222	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	2227,864	-	2227,864	1,59370	133,946	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Шуригін О.О.

Керівник відділу

Резнікова І.В.

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.


Перевірів

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Підпірна стіна ПС-1	<u>1,04310</u> 79,721	<u>-</u> -	<u>0,15202</u> 14,45	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,19512</u> 94,171	<u>0,14834</u> 18,553	<u>1,34346</u> 112,724
07-01-02	Підпірна стіна ПС-2	<u>0,18832</u> 14,51	<u>-</u> -	<u>0,03454</u> 3,284	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,22286</u> 17,794	<u>0,02738</u> 3,428	<u>0,25024</u> 21,222
	Разом :	<u>1,23142</u> 94,231	<u>-</u> -	<u>0,18656</u> 17,734	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,41798</u> 111,965	<u>0,17572</u> 21,981	<u>1,59370</u> 133,946

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірив



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Підпірна стіна ПС-1
Підпірні стіни

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1869,012 тис. грн.
1,34346 тис.люд.год.
112,724 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПС1.1									
1	КБ5-2-2	Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2	м3	2,2	<u>4690,28</u>	<u>3970,25</u>	10319	990	<u>8735</u>	<u>5,6400</u>	<u>12,41</u>
					450,18	485,88			1069	4,8042	10,57
2	К581721-К703	Палі забивні залізобетонні марки С60.30-6.У	шт	4	<u>4143,78</u>	-	16575	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ5-10-1	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	паля	4	<u>423,41</u>	<u>283,48</u>	1694	540	<u>1134</u>	<u>1,6900</u>	<u>6,76</u>
					134,90	73,74			295	0,9394	3,76
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетону важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,003	<u>428180,62</u>	<u>2459,78</u>	1285	31	<u>7</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,45</u>
					10294,32	965,14			3	10,6641	0,03
5	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01	<u>659279,42</u>	<u>31222,85</u>	6593	783	<u>312</u>	<u>1016,3000</u>	<u>10,16</u>
					78305,92	9372,40			94	104,2680	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0408	<u>41945,18</u>	-	1711	-	-	-	-
7	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0726	<u>41945,18</u>	-	3045	-	-	-	-
8	КБ6-11-5	Уст ановлення анкерних болт ів при бет онуванні у вигляді зварених каркасів (ЗД-А)	т	0,02844	<u>5249,08</u> 2673,69	<u>1808,63</u> 423,33	149	76	<u>51</u> 12	<u>34,3000</u> 4,1010	<u>0,98</u> 0,12
9	C124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], оцинковані	т	0,02844	<u>80595,41</u>	-	2292	-	-	-	-
10	КБ6-11-10	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг (ЗД-1, ЗД-1.1)	т	0,12744	<u>3531,36</u> 1767,44	<u>1437,36</u> 373,54	450	225	<u>183</u> 48	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>2,96</u> 0,46
11	C124-64 варіант 2	Деталь закладна ЗД-1, оцинкована	т	0,05664	<u>102271,11</u>	-	5793	-	-	-	-
12	C124-64 варіант 9	Деталь закладна ЗД-1.1, оцинкована	т	0,0708	<u>102271,11</u>	-	7241	-	-	-	-
13	КБ6-9-1	Улашт ування підливки Sikagrout-314 т овщиною 20 мм	100м2	0,002916	<u>6151,90</u> 3704,87	-	18	11	-	49,2800	0,14
14	КБ6-9-2	На кожні 10 мм зміни т овщини підливки додават и або виключат и до норми 6-9-1	100м2	0,002916	<u>1625,99</u> 1075,07	<u>107,29</u> 26,97	5	3	-	14,3000 0,2784	0,04 -
15	& C1555-57-1	Високоякісний будівельний розчин для виконання підливань SikaGrout®-314	кг	17,496	<u>122,86</u>	-	2150	-	-	-	-
16	КБ13-31-3	Гідроізоляція поверхонь, що конт акт уют ь з землею полімермодифікованим цемент ний розчином SikaTop®-157 Flex, перший шар	100м2	0,066	<u>4606,20</u> 4511,82	<u>86,85</u> 66,11	304	298	<u>6</u> 4	<u>50,5300</u> 0,9176	<u>3,33</u> 0,06
17	КБ13-31-4	Додават и на кожний наст упний 1 мм збільшення шару	100м2	0,066	<u>907,98</u> 870,58	<u>37,00</u> 22,24	60	57	<u>2</u> 1	<u>9,7500</u> 0,3040	<u>0,64</u> 0,02
18	& C1555-57-2	Гідроізоляційний полімермодифікований цементний розчин SikaTop®-157 Flex	кг	35,64	<u>153,46</u>	-	5469	-	-	-	-
19	ДБ4-18-6	Вигот овлення габіонних ящиків з дрот у діамет ром 4 мм, розміром до 3 м х 1 м х 0,5 м, армованих	1 м3	4	<u>338,36</u> 302,32	<u>14,57</u> 0,49	1353	1209	<u>58</u> 2	<u>3,9700</u> 0,0060	<u>15,88</u> 0,02
20	ДБ4-19-2	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем	1 м3	4	<u>273,18</u> 246,92	-	1093	988	-	3,4100	13,64
21	& C121-237-2	Сітка зварна, осередок 50х50 мм, діаметр 4 мм, розмір листа 1х2 м, оцинкована	шт	23	<u>808,68</u>	-	18600	-	-	-	-
22	C1421-9461	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М800	м3	4,04	<u>1735,91</u>	-	7013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1734	<u>41945,18</u>	-	7273	-	-	-	-
24	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,363	<u>41945,18</u>	-	15226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					115711	5211	<u>10488</u>		<u>67,39</u>
									1528		16,08
		Разом будівельні роботи, грн.					115711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100012				
		всього заробітна плата, грн.					6739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3816				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1280				
		Всього будівельні роботи, грн.					119527				

		Всього по розділу 1					119527				
		Розділ 2. ПС1.2									
25	КБ5-2-2	Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2	м3	6,05	<u>4690,28</u>	<u>3970,25</u>	28376	2724	<u>24020</u>	<u>5,6400</u>	<u>34,12</u>
					450,18	485,88			2940	4,8042	29,07
26	К581721-К703 варіант 1	Палі забивні залізобетонні марки С60.30-6.У	шт	11	<u>4143,78</u>	-	45582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ5-10-1	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	паля	11	<u>423,41</u>	<u>283,48</u>	4658	1484	<u>3118</u>	<u>1,6900</u>	<u>18,59</u>
					134,90	73,74			811	0,9394	10,33
28	КБ6-1-1	Улаштування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,019	<u>428180,62</u>	<u>2459,78</u>	8135	196	<u>47</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,86</u>
					10294,32	965,14			18	10,6641	0,2
29	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бет он важкий В 30 (М400), крупніст ь заповнювача 20-40мм/	100м3	0,054	<u>659279,42</u>	<u>31222,85</u>	35601	4229	<u>1686</u>	<u>1016,3000</u>	<u>54,88</u>
					78305,92	9372,40			506	104,2680	5,63
30	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2412	<u>41945,18</u>	-	10117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,60984	<u>41945,18</u>	-	25580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ6-11-5	Уст ановлення анкерних болт ів при бет онуванні у вигляді зварених каркасів (ЗД-А)	т	0,17775	<u>5249,08</u> 2673,69	<u>1808,63</u> 423,33	933	475	<u>321</u> 75	<u>34,3000</u> 4,1010	<u>6,1</u> 0,73
33	C124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], оцинковані	т	0,17775	<u>80595,41</u> -	-	14326	-	-	-	-
34	КБ6-11-10	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг (ЗД2)	т	0,7175	<u>3531,36</u> 1767,44	<u>1437,36</u> 373,54	2534	1268	<u>1031</u> 268	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>16,65</u> 2,58
35	C124-64 варіант 4	Деталь закладна ЗД-2, оцинкована	т	0,7175	<u>102271,11</u> -	-	73380	-	-	-	-
36	КБ6-9-1	Улашт ування підливки Sikagrout-314 т овщиною 20 мм	100м2	0,018225	<u>6151,90</u> 3704,87	-	112	68	-	49,2800	0,9
37	КБ6-9-2	На кожні 10 мм зміни т овщини підливки додават и або виключат и до норми 6-9-1	100м2	0,018225	<u>1625,99</u> 1075,07	<u>107,29</u> 26,97	30	20	<u>2</u> -	<u>14,3000</u> 0,2784	<u>0,26</u> 0,01
38	& C1555-57-1	Високоякісний будівельний розчин для виконання підливань SikaGrout®-314	кг	109,35	<u>122,86</u> -	-	13435	-	-	-	-
39	КБ13-31-3	Гідроізоляція поверхонь, що конт акт уют ь з землею полімермодифікованим цемент ний розчином SikaTop®-157 Flex, перший шар	100м2	0,365	<u>4606,20</u> 4511,82	<u>86,85</u> 66,11	1681	1647	<u>32</u> 24	<u>50,5300</u> 0,9176	<u>18,44</u> 0,33
40	КБ13-31-4	Додават и на кожний наст упний 1 мм збільшення шару	100м2	0,365	<u>907,98</u> 870,58	<u>37,00</u> 22,24	331	318	<u>14</u> 8	<u>9,7500</u> 0,3040	<u>3,56</u> 0,11
41	& C1555-57-2	Гідроізоляційний полімермодифікований цементний розчин SikaTop®-157 Flex	кг	197,1	<u>153,46</u> -	-	30247	-	-	-	-
42	ДБ4-18-6	Вигот овлення габіонних ящиків з дрот у діамет ром 4 мм, розміром до 3 м х 1 м х 0,5 м, армованих	1 м3	26,5	<u>338,36</u> 302,32	<u>14,57</u> 0,49	8967	8011	<u>386</u> 13	<u>3,9700</u> 0,0060	<u>105,21</u> 0,16
43	ДБ4-19-2	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем	1 м3	26,5	<u>273,18</u> 246,92	-	7239	6543	-	3,4100	90,37
44	& C121-237-2	Сітка зварна, осередок 50х50 мм, діаметр 4 мм, розмір листа 1х2 м, оцинкована	шт	88	<u>808,68</u> -	-	71164	-	-	-	-
45	C1421-9461	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М800	м3	26,765	<u>1735,91</u> -	-	46462	-	-	-	-
46	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,8568	<u>41945,18</u> -	-	35939	-	-	-	-
47	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,832	<u>41945,18</u> -	-	76844	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ1-12-7	Засипання піску екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0576	<u>19554,42</u>	<u>18776,36</u>	1126	45	<u>1081</u>	<u>11,9500</u>	<u>0,69</u>
					778,06	3833,61			221	39,2751	2,26
49	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	57,6	<u>1236,55</u>	-	71225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	1	<u>362,70</u>	<u>1,08</u>	363	339	<u>1</u>	<u>5,2000</u>	<u>5,2</u>
					338,57	0,92			1	0,0111	0,01
51	С1555-378 варіант 2	Геотекстиль	м2	104	<u>65,66</u>	-	6829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ45-15-1	Прокладання фанери у т емперат урні шви	100м2	0,002	<u>1539,04</u>	<u>125,43</u>	3	3	-	21,4900	0,04
					1413,61	32,94			-	0,4080	-
53	С112-263 варіант 1	Фанера вологостійка, товщина 20 мм	м3	0,004	<u>36552,91</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С1633-116ВД-1 варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища (600мл)	шт	1	<u>561,35</u>	-	561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					621926	27370	<u>31739</u>		<u>357,87</u>
									4885		51,42
		Разом будівельні роботи, грн.					621926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					562817				
		всього заробітна плата, грн.					32255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6344				
		Всього будівельні роботи, грн.					640598				
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					640598				
		Розділ 3. ПС1.3									
55	КБ5-2-2	Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2	м3	6,05	<u>4690,28</u>	<u>3970,25</u>	28376	2724	<u>24020</u>	<u>5,6400</u>	<u>34,12</u>
					450,18	485,88			2940	4,8042	29,07
56	К581721-К703 варіант 1	Палі забивні залізобетонні марки С60.30-6.У	шт	11	<u>4143,78</u>	-	45582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ5-10-1	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	паль	11	<u>423,41</u>	<u>283,48</u>	4658	1484	<u>3118</u>	<u>1,6900</u>	<u>18,59</u>
					134,90	73,74			811	0,9394	10,33
58	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетону важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,019	<u>428180,62</u>	<u>2459,78</u>	8135	196	<u>47</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,86</u>
					10294,32	965,14			18	10,6641	0,2
59	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,054	<u>659279,42</u>	<u>31222,85</u>	35601	4229	<u>1686</u>	<u>1016,3000</u>	<u>54,88</u>
					78305,92	9372,40			506	104,2680	5,63
60	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2412	<u>41945,18</u>	-	10117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,60984	<u>41945,18</u>	-	25580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ6-11-5	Уст. ановлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів (ЗД-А)	т	0,17775	<u>5249,08</u>	<u>1808,63</u>	933	475	<u>321</u>	<u>34,3000</u>	<u>6,1</u>
					2673,69	423,33			75	4,1010	0,73
63	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], оцинковані	т	0,17775	<u>80595,41</u>	-	14326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ6-11-10	Уст. ановлення закладних деталей вагою понад 20 кг (ЗД3, ЗД3.1, ЗД3.2)	т	0,83715	<u>3531,36</u>	<u>1437,36</u>	2956	1480	<u>1203</u>	<u>23,2100</u>	<u>19,43</u>
					1767,44	373,54			313	3,6000	3,01
65	С124-64 варіант 5	Деталь закладна ЗД-3, оцинкована	т	0,2583	<u>102271,11</u>	-	26417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	С124-64 варіант 6	Деталь закладна ЗД-3.1, оцинкована	т	0,3421	<u>102271,11</u>	-	34987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	С124-64 варіант 7	Деталь закладна ЗД-3.2, оцинкована	т	0,23675	<u>10471,11</u>	-	2479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ6-9-1	Улаштування підливки Sikagrout-314 товщиною 20 мм	100м2	0,018225	<u>6151,90</u>	-	112	68	-	49,2800	0,9
					3704,87	-			-	-	-
69	КБ6-9-2	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1	100м2	0,018225	<u>1625,99</u>	<u>107,29</u>	30	20	<u>2</u>	<u>14,3000</u>	<u>0,26</u>
					1075,07	26,97			-	0,2784	0,01
70	& С1555-57-1	Високоякісний будівельний розчин для виконання підливки SikaGrout®-314	кг	109,35	<u>122,86</u>	-	13435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ13-31-3	Гідроізоляція поверхонь, що контактують з землею полімермодифікованим цементним розчином SikaTop®-157 Flex, перший шар	100м2	0,365	<u>4606,20</u>	<u>86,85</u>	1681	1647	<u>32</u>	<u>50,5300</u>	<u>18,44</u>
					4511,82	66,11			24	0,9176	0,33
72	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару	100м2	0,365	<u>907,98</u>	<u>37,00</u>	331	318	<u>14</u>	<u>9,7500</u>	<u>3,56</u>
					870,58	22,24			8	0,3040	0,11
73	& С1555-57-2	Гідроізоляційний полімермодифікований цементний розчин SikaTop®-157 Flex	кг	197,1	<u>153,46</u>	-	30247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ДБ4-18-6	Вигот овлення габіонних ящиків з дрот у діамет ром 4 мм, розміром до 3 м х 1 м х 0,5 м, армованих	1 м3	31	<u>338,36</u> 302,32	<u>14,57</u> 0,49	10489	9372	<u>452</u> 15	<u>3,9700</u> 0,0060	<u>123,07</u> 0,19
75	ДБ4-19-2	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем	1 м3	31	<u>273,18</u> 246,92	- -	8469	7655	- -	3,4100 -	105,71 -
76 & С121-237-2	Сітка зварна, осередок 50x50 мм, діаметр 4 мм, розмір листа 1x2 м, оцинкована	шт	132	<u>808,68</u> -	- -	106746	-	-	- -	- -	- -
77	C1421-9461	Щебінь із природного каменя для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М800	м3	31,31	<u>1735,91</u> -	- -	54351	-	- -	- -	- -
78	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,94248	<u>41945,18</u> -	- -	39532	-	- -	- -	- -
79	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,01514	<u>41945,18</u> -	- -	84525	-	- -	- -	- -
80	КБ1-12-7	Засипання піску екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,06	<u>19554,42</u> 778,06	<u>18776,36</u> 3833,61	1173	47	<u>1126</u> 230	<u>11,9500</u> 39,2751	<u>0,72</u> 2,36
81	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	60	<u>1236,55</u> -	- -	74193	-	- -	- -	- -
82	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	1,2	<u>362,70</u> 338,57	<u>1,08</u> 0,92	435	406	<u>1</u> 1	<u>5,2000</u> 0,0111	<u>6,24</u> 0,01
83	C1555-378 варіант 2	Геотекстиль	м2	124,8	<u>65,66</u> -	- -	8194	-	- -	- -	- -
							674090	30121	<u>32022</u> 4941		<u>394,88</u> 51,98
Разом прямі витрати по розділу 3											
Разом будівельні роботи, грн.							674090				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							611947				
всього заробітна плата, грн.							35062				
Загальновиробничі витрати, грн.							20411				
трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6958				
Всього будівельні роботи, грн.							694501				

Всього по розділу 3							694501				
Розділ 4. ПС1.4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ5-2-2	Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2	м3	3,85	<u>4690,28</u>	<u>3970,25</u>	18058	1733	<u>15285</u>	<u>5,6400</u>	<u>21,71</u>
					450,18	485,88			1871	4,8042	18,5
85	К581721-К703 варіант 1	Палі забивні залізобетонні марки С60.30-6.У	шт	7	<u>4143,78</u>	-	29006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ5-10-1	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	паля	7	<u>423,41</u>	<u>283,48</u>	2964	944	<u>1984</u>	<u>1,6900</u>	<u>11,83</u>
					134,90	73,74			516	0,9394	6,58
87	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетону важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>428180,62</u>	<u>2459,78</u>	4282	103	<u>25</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,51</u>
					10294,32	965,14			10	10,6641	0,11
88	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,03	<u>659279,42</u>	<u>31222,85</u>	19778	2349	<u>937</u>	<u>1016,3000</u>	<u>30,49</u>
					78305,92	9372,40			281	104,2680	3,13
89	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,132	<u>41945,18</u>	-	5537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,3485	<u>41945,18</u>	-	14618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КБ6-11-5	Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів (ЗД-А)	т	0,09243	<u>5249,08</u>	<u>1808,63</u>	485	247	<u>167</u>	<u>34,3000</u>	<u>3,17</u>
					2673,69	423,33			39	4,1010	0,38
92	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], оцинковані	т	0,09243	<u>80595,41</u>	-	7449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (ЗД4)	т	0,5005	<u>3531,36</u>	<u>1437,36</u>	1767	885	<u>719</u>	<u>23,2100</u>	<u>11,62</u>
					1767,44	373,54			187	3,6000	1,8
94	С124-64 варіант 8	Деталь закладна ЗД-4, оцинкована	т	0,5005	<u>10471,11</u>	-	5241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	КБ6-9-1	Улаштування підливки Sikagrout-314 товщиною 20 мм	100м2	0,009477	<u>6151,90</u>	-	58	35	-	49,2800	0,47
					3704,87	-			-	-	-
96	КБ6-9-2	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1	100м2	0,009477	<u>1625,99</u>	<u>107,29</u>	15	10	<u>1</u>	<u>14,3000</u>	<u>0,14</u>
					1075,07	26,97			-	0,2784	-
97	& С1555-57-1	Високоякісний будівельний розчин для виконання підливань SikaGrout®-314	кг	56,862	<u>122,86</u>	-	6986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КБ13-31-3	Гідроізоляція поверхонь, що контактують з землею полімермодифікованим цементним розчином SikaTop®-157 Flex, перший шар	100м2	0,205	<u>4606,20</u>	<u>86,85</u>	944	925	<u>18</u>	<u>50,5300</u>	<u>10,36</u>
					4511,82	66,11			14	0,9176	0,19
99	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару	100м2	0,205	<u>907,98</u>	<u>37,00</u>	186	178	<u>8</u>	<u>9,7500</u>	<u>2</u>
					870,58	22,24			5	0,3040	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C1555-57-2	Гідроізоляційний полімермодифікований цементний розчин SikaTop®-157 Flex	кг	110,7	<u>153,46</u>	-	16988	-	-	-	-
101	ДБ4-18-6	Вигот овлення габіонних ящиків з дрот у діамет ром 4 мм, розміром до 3 м х 1 м х 0,5 м, армованих	1 м3	17	<u>338,36</u>	<u>14,57</u>	5752	5139	<u>248</u>	<u>3,9700</u>	<u>67,49</u>
					302,32	0,49			8	0,0060	0,1
102	ДБ4-19-2	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем	1 м3	17	<u>273,18</u>	-	4644	4198	-	3,4100	57,97
					246,92	-			-	-	-
103	& C121-237-2	Сітка зварна, осередок 50х50 мм, діаметр 4 мм, розмір листа 1х2 м, оцинкована	шт	58	<u>808,68</u>	-	46903	-	-	-	-
104	C1421-9461	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М800	м3	17,17	<u>1735,91</u>	-	29806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,7106	<u>41945,18</u>	-	29806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,20704	<u>41945,18</u>	-	92575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	КБ1-12-7	Засипання піску екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0428	<u>19554,42</u>	<u>18776,36</u>	837	33	<u>804</u>	<u>11,9500</u>	<u>0,51</u>
					778,06	3833,61			164	39,2751	1,68
108	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	42,8	<u>1236,55</u>	-	52924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,71	<u>362,70</u>	<u>1,08</u>	258	240	<u>1</u>	<u>5,2000</u>	<u>3,69</u>
					338,57	0,92			1	0,0111	0,01
110	C1555-378 варіант 2	Геотекстиль	м2	73,84	<u>65,66</u>	-	4848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					402715	17019	<u>20197</u>		<u>222,96</u>
									3096		32,54
		Разом будівельні роботи, грн.					402715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					365499				
		всього заробітна плата, грн.					20115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3971				
		Всього будівельні роботи, грн.					414387				

		Всього по розділу 4					414387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1814442	79721	<u>94446</u> 14450		<u>1043,1</u> 152,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1814442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1640275				
		всього заробітна плата, грн.					94171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54570				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18553				
		Всього будівельні роботи, грн.					1869012				

		Всього по кошторису					1869012				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1343,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112724				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на Підпірна стіна ПС-1**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1043,1	76,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	152,02	95,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	148,34	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1343,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04034	345,68			
11	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07139	490,50			
12	+КБМ214-101	Агрегати копрові без дизель-молота на базі екскаватора місткістю ковша 0,65 м3	маш. год	40,656	710,72			
13	+КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,036	17,18			
14	+КБМ214-503	Дизель-молоти, маса ударної частини 1,8 т	маш. год	40,656	636,88			
15	+КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	4,172	721,89			
16	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	25,41	357,33			
17	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	9,94587	352,91			
18	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,516473	598,90			
19	+КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	15,7905	1093,82			
20	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	50,82	5,41			
21	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0291	108,45			
22	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,72124	97,83			
23	+КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,07107	84,49			
24	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	26,02578	43,66			
25	КБМ204-502-ДР	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,55	48,58			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,98				
27	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,61179672				
28	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	8,0512				
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	6,586				
30	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,49599341				
31	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,24024				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
32	+С124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], оцинковані	т	0,47637	80595,41	78749,32	265,79	1580,30
33	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,2244	112,59	101,76	8,62	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00592	4750,80	4203,93	453,72	93,15
35	+&C1555-57-1	Високоякісний будівельний розчин для виконання підливань SikaGrout®-314	кг	293,058	122,86	120,00	0,45	2,41
36	C142-10-2	Вода	м3	0,20211	63,07	63,07	-	-
37	+&C1555-57-2	Гідроізоляційний полімермодифікований цементний розчин SikaTop®-157 Flex	кг	540,54	153,46	150,00	0,45	3,01
38	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,33848	41945,18	40856,94	265,79	822,45
39	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	8,05796	41945,18	40856,94	265,79	822,45
40	C1555-378 варіант 2	Геотекстиль	м2	302,64	65,66	64,14	0,23	1,29
41	C121-774	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстостішової сталі, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,002178	92328,11	91286,26	354,54	687,31
42	+C124-64 варіант 2	Деталь закладна ЗД-1, оцинкована	т	0,05664	102271,11	100000,00	265,79	2005,32
43	+C124-64 варіант 9	Деталь закладна ЗД-1.1, оцинкована	т	0,0708	102271,11	100000,00	265,79	2005,32
44	+C124-64 варіант 4	Деталь закладна ЗД-2, оцинкована	т	0,7175	102271,11	100000,00	265,79	2005,32
45	+C124-64 варіант 5	Деталь закладна ЗД-3, оцинкована	т	0,2583	102271,11	100000,00	265,79	2005,32
46	+C124-64 варіант 6	Деталь закладна ЗД-3.1, оцинкована	т	0,3421	102271,11	100000,00	265,79	2005,32
47	+C124-64 варіант 7	Деталь закладна ЗД-3.2, оцинкована	т	0,23675	10471,11	10000,00	265,79	205,32
48	+C124-64 варіант 8	Деталь закладна ЗД-4, оцинкована	т	0,5005	10471,11	10000,00	265,79	205,32
49	C112-286	Дошки дубові, сорт II	м3	0,1452	31436,83	30596,96	223,46	616,41
50	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0873036	5821,34	5483,74	223,46	114,14
51	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,013676	6868,13	6510,00	223,46	134,67
52	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,125253	7214,26	6849,34	223,46	141,46
53	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,043332	47575,21	46376,57	265,79	932,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00592	54671,10	53333,33	265,79	1071,98
55	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,01184	54671,10	53333,33	265,79	1071,98
56	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0355719	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
57	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,3068	107,74	100,00	5,63	2,11
58	+&C1633-116ВД-1 варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища (600мл)	шт	1	561,35	550,00	0,34	11,01
59	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	160,4	1236,55	740,00	472,30	24,25
60	+K581721-K703 варіант 1	Палі забивні залізобетонні марки С60.30-6.У	шт	33	4143,78	3700,00	362,53	81,25
61	C111-1757	Рядно	м2	12,75	85,89	84,07	0,14	1,68
62	+&C121-237-2	Сітка зварна, осередок 50х50 мм, діаметр 4 мм, розмір листа 1х2 м, оцинкована	шт	301	808,68	800,00	2,66	6,02
63	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,202	3859,84	2992,50	791,66	75,68
64	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,022	4661,45	3778,39	791,66	91,40
65	+C112-263 варіант 1	Фанера вологостійка, товщина 20 мм	м3	0,004	36552,91	35543,50	292,69	716,72
66	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000363	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
67	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0027707	76807,71	75000,00	301,68	1506,03
68	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0068984	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
69	+C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,000873	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
70	+C1421-9461	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М800	м3	79,285	1735,91	1074,00	627,87	34,04
71	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	9,60372	586,45	569,82	5,13	11,50

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат					
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5048	5,754	5,754	
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0832	163,15	163,15	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Підпірна стіна ПС-2
Підпірні стіни

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

358,852 тис. грн.
0,25024 тис.люд.год.
21,222 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.						
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин						
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
															на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Розділ 1. ПС 2														
1	КБ5-2-2	Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2	м3	4,4	4690,28	3970,25	20637	1981	17469	5,6400	24,82					
					450,18	485,88			2138	4,8042	21,14					
2	К581721-К703	Палі забивні залізобетонні марки С60.30-6.У	шт	8	4143,78	-	33150	-	-	-	-					
	варіант 1				-	-			-	-	-					
3	КБ5-10-1	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	паля	8	423,41	283,48	3387	1079	2268	1,6900	13,52					
					134,90	73,74			590	0,9394	7,52					
4	КБ6-1-1	Улаштування бетону підготовки бетону важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,011	428180,62	2459,78	4710	113	27	150,7000	1,66					
					10294,32	965,14			11	10,6641	0,12					
5	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,031	659279,42	31222,85	20438	2427	968	1016,3000	31,51					
					78305,92	9372,40			291	104,2680	3,23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1356	<u>41945,18</u>	-	5688	-	-	-	-
7	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,3485	<u>41945,18</u>	-	14618	-	-	-	-
8	КБ6-11-5	Уст ановлення анкерних болт ів при бет онуванні у вигляді зварених каркасів (ЗД-А)	т	0,11376	<u>5249,08</u> 2673,69	<u>1808,63</u> 423,33	597	304	<u>206</u> 48	<u>34,3000</u> 4,1010	<u>3,9</u> 0,47
9	C124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], оцинковані	т	0,11376	<u>80595,41</u>	-	9169	-	-	-	-
10	КБ6-11-10	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг (ЗД-1, ЗД-1.1)	т	0,48335	<u>3531,36</u> 1767,44	<u>1437,36</u> 373,54	1707	854	<u>695</u> 181	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>11,22</u> 1,74
11	C124-64 варіант 2	Деталь закладна ЗД-1, оцинкована	т	0,30555	<u>102271,11</u>	-	31249	-	-	-	-
12	C124-64 варіант 9	Деталь закладна ЗД-1.1, оцинкована	т	0,17753	<u>102271,11</u>	-	18156	-	-	-	-
13	КБ6-9-1	Улашт ування підливки Sikagrout-314 т овщиною 20 мм (ЗД-А)	100м2	0,01216	<u>6151,90</u> 3704,87	-	75	45	-	49,2800	0,6
14	КБ6-9-2	На кожні 10 мм зміни т овщини підливки додават и або виключат и до норми 6-9-1	100м2	0,01216	<u>1602,18</u> 1075,07	<u>107,29</u> 26,97	19	13	<u>1</u> -	<u>14,3000</u> 0,2784	<u>0,17</u> -
15	& C1555-57-1	Високоякісний будівельний розчин для виконання підливань SikaGrout®-314	кг	60,8	<u>122,86</u>	-	7470	-	-	-	-
16	КБ13-31-3	Гідроізоляція поверхонь, що конт акт уют ь з землею полімермодифікованим цемент ний розчином SikaTop®-157 Flex, перший шар	100м2	0,205	<u>4606,20</u> 4511,82	<u>86,85</u> 66,11	944	925	<u>18</u> 14	<u>50,5300</u> 0,9176	<u>10,36</u> 0,19
17	КБ13-31-4	Додават и на кожний наст упний 1 мм збільшення шару	100м2	0,205	<u>907,98</u> 870,58	<u>37,00</u> 22,24	186	178	<u>8</u> 5	<u>9,7500</u> 0,3040	<u>2</u> 0,06
18	& C1555-57-2	Гідроізоляційний полімермодифікований цементний розчин SikaTop®-157 Flex	кг	110,7	<u>153,46</u>	-	16988	-	-	-	-
19	ДБ4-18-6	Вигот овлення габіонних ящиків з дрот у діамет ром 4 мм, розміром до 3 м х 1 м х 0,5 м, армованих	1 м3	12	<u>338,36</u> 302,32	<u>14,57</u> 0,49	4060	3628	<u>175</u> 6	<u>3,9700</u> 0,0060	<u>47,64</u> 0,07
20	ДБ4-19-2	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем	1 м3	12	<u>273,18</u> 246,92	-	3278	2963	-	3,4100	40,92
21	& C121-237-2	Сітка зварна, осередок 50х50 мм, діаметр 4 мм, розмір листа 1х2 м, оцинкована	шт	50	<u>808,68</u>	-	40434	-	-	-	-
22	C1421-9461	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М800	м3	12,12	<u>1735,91</u>	-	21039	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,53788	<u>41945,18</u>	-	22561	-	-	-	-
24	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,6243	<u>41945,18</u>	-	68132	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					348692	14510	<u>21835</u>		<u>188,32</u>
									3284		34,54
		Разом будівельні роботи, грн.					348692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					312347				
		всього заробітна плата, грн.					17794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10160				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3428				
		Всього будівельні роботи, грн.					358852				

		Всього по розділу 1					358852				
		Разом прямі витрати по кошторису					348692	14510	<u>21835</u>		<u>188,32</u>
									3284		34,54
		Разом будівельні роботи, грн.					348692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					312347				
		всього заробітна плата, грн.					17794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10160				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3428				
		Всього будівельні роботи, грн.					358852				

		Всього по кошторису					358852				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					250,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21222				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

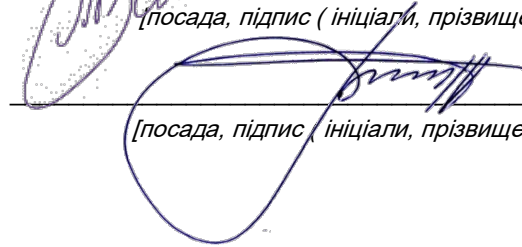

Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на Підпірна стіна ПС-2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	188,32	77,06			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	34,54	95,03			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	27,38	125,14			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	250,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0082	345,68			
11	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01482	490,50			
12	+КБМ214-101	Агрегати копрові без дизель-молота на базі екскаватора місткістю ковша 0,65 м3	маш. год	9,856	710,72			
13	+КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,217	17,18			
14	+КБМ214-503	Дизель-молоти, маса ударної частини 1,8 т	маш. год	9,856	636,88			
15	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	6,16	357,33			
16	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,08547	352,91			
17	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,46536	598,90			
18	+КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	3,828	1093,82			
19	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,32	5,41			
20	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,36053	97,83			
21	+КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,21935	84,49			
22	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,51845	43,66			
23	КБМ204-502-ДР	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,6	48,58			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,48				
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,1336464				
26	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	1,6864				
27	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,3795				
28	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,3240792				
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0492				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
30	+С124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], оцинковані	т	0,11376	80595,41	78749,32	265,79	1580,30
31	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0544	112,59	101,76	8,62	2,21
32	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00124	4750,80	4203,93	453,72	93,15
33	+&С1555-57-1	Високоякісний будівельний розчин для виконання підливань SikaGrout®-314	кг	60,8	122,86	120,00	0,45	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C142-10-2	Вода	м3	0,04245	63,07	63,07	-	-
35	+&C1555-57-2	Гідроізоляційний полімермодифікований цементний розчин SikaTop®-157 Flex	кг	110,7	153,46	150,00	0,45	3,01
36	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,67348	41945,18	40856,94	265,79	822,45
37	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,9728	41945,18	40856,94	265,79	822,45
38	C121-774	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,000528	92328,11	91286,26	354,54	687,31
39	+C124-64 варіант 2	Деталь закладна ЗД-1, оцинкована	т	0,30555	102271,11	100000,00	265,79	2005,32
40	+C124-64 варіант 9	Деталь закладна ЗД-1.1, оцинкована	т	0,17753	102271,11	100000,00	265,79	2005,32
41	C112-286	Дошки дубові, сорт II	м3	0,0352	31436,83	30596,96	223,46	616,41
42	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,019334	5821,34	5483,74	223,46	114,14
43	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0034048	6868,13	6510,00	223,46	134,67
44	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,026448	7214,26	6849,34	223,46	141,46
45	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,006624	47575,21	46376,57	265,79	932,85
46	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00124	54671,10	53333,33	265,79	1071,98
47	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00248	54671,10	53333,33	265,79	1071,98
48	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0068988	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
49	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3168	107,74	100,00	5,63	2,11
50	+K581721- K703 варіант 1	Палі забивні залізобетонні марки С60.30-6.У	шт	8	4143,78	3700,00	362,53	81,25
51	C111-1757	Рядно	м2	2,75	85,89	84,07	0,14	1,68
52	+&C121-237-2	Сітка зварна, осередок 50x50 мм, діаметр 4 мм, розмір листа 1x2 м, оцинкована	шт	50	808,68	800,00	2,66	6,02
53	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,122	3859,84	2992,50	791,66	75,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,1465	4661,45	3778,39	791,66	91,40
55	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000088	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
56	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0006128	76807,71	75000,00	301,68	1506,03
57	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0014928	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
58	+C1421-9461	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М800	м3	12,12	1735,91	1074,00	627,87	34,04
59	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,01159	586,45	569,82	5,13	11,50
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5295	5,754	5,754		
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0175	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Дорожні роботи


Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

12683,342 тис.грн.
5,12875 тис.люд.год.
436,064 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Дорожні роботи	12683,342	-	12683,342	5,12875	436,064	-
---	-----	Всього:	12683,342	-	12683,342	5,12875	436,064	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Дорожні роботи	<u>2.92187</u> 210,917	<u>-</u> -	<u>0.83972</u> 82,083	<u>0.78077</u> 69,713	<u>-</u> -	<u>4.54236</u> 362,713	<u>0.58639</u> 73,351	<u>5.12875</u> 436,064
	Разом :	<u>2.92187</u> 210,917	<u>-</u> -	<u>0.83972</u> 82,083	<u>0.78077</u> 69,713	<u>-</u> -	<u>4.54236</u> 362,713	<u>0.58639</u> 73,351	<u>5.12875</u> 436,064

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на Дорожні роботи

Дорожні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	12683,342 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	5,12875 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	436,064 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчи роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (дорожнього одягу товщ. 13см)	100 м3	2,197	<u>31053,52</u>	<u>16868,20</u>	68225	31165	<u>37060</u>	<u>203,9000</u>	<u>447,97</u>
					14185,32	4710,95			10350	59,0153	129,66
2	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	4,1743	<u>1925,94</u>	<u>1815,90</u>	8039	459	<u>7580</u>	<u>1,6900</u>	<u>7,05</u>
					110,04	402,77			1681	4,0635	16,96
3	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км а/бетон на переробку	т	417,43	<u>277,24</u>	<u>277,24</u>	115728	-	<u>115728</u>	-	-
					-	36,70			15320	0,4110	171,56
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених (дорожнього одягу h-33 мм)	100 м3	5,577	<u>5205,18</u>	<u>4009,11</u>	29029	6670	<u>22359</u>	<u>18,3700</u>	<u>102,45</u>
					1196,07	717,54			4002	7,3821	41,17
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	9,2021	<u>1925,94</u>	<u>1815,90</u>	17723	1013	<u>16710</u>	<u>1,6900</u>	<u>15,55</u>
					110,04	402,77			3706	4,0635	37,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	920,21	<u>158,15</u>	<u>158,15</u>	145531	-	<u>145531</u>	-	-
					-	20,00			18404	0,2240	206,13
7	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі []	100 м	1,06	<u>6175,13</u>	<u>3190,58</u>	6546	3164	<u>3382</u>	<u>42,9000</u>	<u>45,47</u>
					2984,55	854,71			906	9,9840	10,58
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,1007	<u>1925,94</u>	<u>1815,90</u>	194	11	<u>183</u>	<u>1,6900</u>	<u>0,17</u>
					110,04	402,77			41	4,0635	0,41
9	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	10,07	<u>158,15</u>	<u>158,15</u>	1593	-	<u>1593</u>	-	-
					-	20,00			201	0,2240	2,26
10	КБ6-1-19 к дем. = 0,8	(Демонт аж) Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,0175	<u>39334,98</u>	<u>13011,82</u>	688	460	<u>228</u>	<u>337,0400</u>	<u>5,9</u>
					26272,27	3953,10			69	44,0018	0,77
11	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,042	<u>1925,94</u>	<u>1815,90</u>	81	5	<u>76</u>	<u>1,6900</u>	<u>0,07</u>
					110,04	402,77			17	4,0635	0,17
12	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	4,2	<u>158,15</u>	<u>158,15</u>	664	-	<u>664</u>	-	-
					-	20,00			84	0,2240	0,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					394041	42947	<u>351094</u>		<u>624,63</u>
									54781		618
		Разом будівельні роботи, грн.					394041				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					97728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19821				
		Всього будівельні роботи, грн.					451898				

		Всього по розділу 1					451898				
		Розділ 2. Земляні роботи									
13	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,767	<u>8355,78</u>	<u>8355,78</u>	6409	-	<u>6409</u>	-	-
					-	1609,16			1234	15,2856	11,72
14	КБ1-17-13	Навантаження розробленого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,767	<u>34179,75</u>	<u>32957,09</u>	26216	900	<u>25278</u>	<u>18,0200</u>	<u>13,82</u>
					1173,28	7540,63			5784	75,0057	57,53
15	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1227,2	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	178239	-	<u>178239</u>	-	-
					-	20,00			24544	0,2240	274,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,465	<u>8355,78</u>	<u>8355,78</u>	3885	-	<u>3885</u>	-	-
					-	1609,16			748	15,2856	7,11
17	КБ1-17-13	Навантаження розробленого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,465	<u>34179,75</u>	<u>32957,09</u>	15894	546	<u>15325</u>	<u>18,0200</u>	<u>8,38</u>
					1173,28	7540,63			3506	75,0057	34,88
18	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	558	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	81044	-	<u>81044</u>	-	-
					-	20,00			11160	0,2240	124,99
19	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	5,31	<u>144931,41</u>	<u>7567,32</u>	769586	5460	<u>40182</u>	<u>14,7800</u>	<u>78,48</u>
					1028,24	986,97			5241	9,3659	49,73
		Разом прямі витрати по розділу 2					1081273	6906	<u>350362</u>		<u>100,68</u>
									52217		560,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1081273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					724005				
		всього заробітна плата, грн.					59123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10118				
		Всього будівельні роботи, грн.					1112718				

		Всього по розділу 2					1112718				
		Розділ 3. Влаштування дорожнього одягу проїзної частини (тип 1)									
20	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	6,416	<u>144931,41</u>	<u>7567,32</u>	929880	6597	<u>48552</u>	<u>14,7800</u>	<u>94,83</u>
					1028,24	986,97			6332	9,3659	60,09
21	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	3,208	<u>13972,65</u>	<u>11169,05</u>	44824	6869	<u>35830</u>	<u>30,7800</u>	<u>98,74</u>
	тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2				2141,36	2104,89			6752	20,8064	66,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ27-15-2 Н1=6 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 21см) /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	3,208	<u>1615,19</u>	<u>1350,30</u>	5182	-	<u>4332</u>	-	-
					-	209,95			674	2,2090	7,09
23	& C1421-9605-1 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С5	м3	848,8368	<u>1864,43</u>	-	1582597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ27-15-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	3,208	<u>13972,65</u>	<u>11169,05</u>	44824	6869	<u>35830</u>	<u>30,7800</u>	<u>98,74</u>
					2141,36	2104,89			6752	20,8064	66,75
25	КБ27-15-2 Н1=5 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 12см) /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	-3,208	<u>807,60</u>	<u>675,15</u>	-2591	-	<u>-2166</u>	-	-
					-	104,98			-337	1,1045	-3,54
26	& C1421-9605-1 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	485,0496	<u>1864,43</u>	-	904341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ27-70-1	Розлив в'яжучих мат еріалів авт огудронат ором міст кіст ю 7000 л	1 т	2,2456	<u>213,35</u>	<u>213,35</u>	479	-	<u>479</u>	-	-
					-	44,10			99	0,5225	1,17
28	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	3,30424	<u>36017,64</u>	-	119011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальт бетонних сумішей асфальт укладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	3,208	<u>13928,10</u>	<u>12802,76</u>	44681	3610	<u>41071</u>	<u>15,1500</u>	<u>48,6</u>
					1125,34	1775,47			5696	17,1541	55,03
30	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	743,2936	<u>4627,82</u>	-	3439829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ27-70-1	Розлив в'яжучих мат еріалів авт огудронат ором міст кіст ю 7000 л	1 т	0,9624	<u>213,35</u>	<u>213,35</u>	205	-	<u>205</u>	-	-
					-	44,10			42	0,5225	0,5
32	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,982544	<u>36017,64</u>	-	71407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальт-бетонної суміші асфальт-укладальником за ширини укладання 7 м	1000 м ²	3,208	<u>12549,85</u>	<u>11512,90</u>	40260	3327	<u>36933</u>	<u>13,9600</u>	<u>44,78</u>
					1036,95	1535,95			4927	14,8399	47,61
34	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	390,0928	<u>5005,73</u>	-	1952699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	8,65	<u>9642,65</u>	<u>4222,25</u>	83409	42241	<u>36522</u>	<u>67,4400</u>	<u>583,36</u>
					4883,33	1097,26			9491	10,5750	91,47
36	К589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону , БР100.30.18	шт	842	<u>382,92</u>	-	322419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	К589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону , БР100.60.20	шт	23	<u>739,92</u>	-	17018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9600474	69513	<u>237588</u>		<u>969,05</u>
									40428		392,92
		Разом будівельні роботи, грн.					9600474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9293373				
		всього заробітна плата, грн.					109941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22490				
		Всього будівельні роботи, грн.					9666357				


		Всього по розділу 3					9666357				
		Розділ 4. Влаштування тротуару									
38	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м ²	6,34	<u>2758,70</u>	<u>924,63</u>	17490	11228	<u>5862</u>	<u>25,0000</u>	<u>158,5</u>
					1771,00	251,22			1593	2,7710	17,57
39	КБ27-17-2 Н1=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-1 (до 20см)	100м ²	6,34	<u>443,37</u>	<u>403,01</u>	2811	-	<u>2555</u>	-	-
					-	112,66			714	1,2848	8,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C1421-9605-1 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	161,036	<u>1864,43</u>	-	300240	-	-	-	-
41	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,634	<u>426281,38</u>	<u>2459,78</u>	270262	6527	<u>1560</u>	<u>150,7000</u>	<u>95,54</u>
					10294,32	965,14			612	10,6641	6,76
42	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів вощення з використанням готової піщано-цементної суміші т рот уарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,634	<u>336439,30</u>	<u>10376,35</u>	213303	50675	<u>6579</u>	<u>1025,3800</u>	<u>650,09</u>
					79928,37	1340,15			850	16,4818	10,45
43	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	663,798	<u>606,31</u>	-	402467	-	-	-	-
44	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,98	<u>25436,12</u>	<u>580,93</u>	101236	23121	<u>2312</u>	<u>81,2500</u>	<u>323,38</u>
					5809,38	150,97			601	1,4550	5,79
45	K589921-A003 варіант 1	Бетонний бортовий камінь БР 100.20.8	шт	398	<u>213,18</u>	-	84846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1392655	91551	<u>18868</u>		<u>1227,51</u>
									4370		48,72
		Разом будівельні роботи, грн.					1392655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1282236				
		всього заробітна плата, грн.					95921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20922				
		Всього будівельні роботи, грн.					1452371				

		Всього по розділу 4					1452371				
		Разом прямі витрати по кошторису					12468443	210917	<u>957912</u>		<u>2921,87</u>
									151796		1620,49
		Разом будівельні роботи, грн.					12468443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11299614				
		всього заробітна плата, грн.					362713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					214899 586,39 73351 12683342 12683342				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5128,75 436064				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

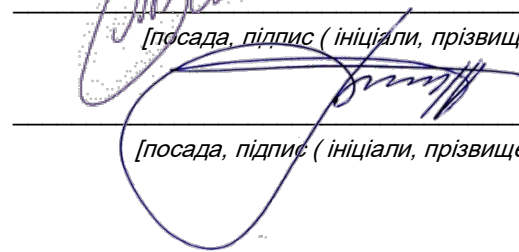

Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на Дорожні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2921,87	72,19			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	839,72	97,75			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	780,77	89,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	586,39	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5128,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	63,91835	966,44			
11	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,51328	827,44			
12	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,802	853,41			
13	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,80518	345,68			
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,78168	490,50			
15	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	10,55432	3798,27			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	30,39344	721,57			
17	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	16,89974	856,42			
18	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,78154	72,26			
19	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	48,38064	598,72			
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,1408	415,44			
21	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	40,69249	603,29			
22	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	39,64402	79,52			
23	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	101,83095	308,49			
24	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	37,99224	1182,65			
25	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	46,59602	433,32			
26	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	16,10416	543,60			
27	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	40,11283	584,84			
28	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	8,1804	551,31			
29	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	27,26048	933,58			
30	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,89764	352,91			
31	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	64,8431	598,90			
32	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	27,0721	762,07			
33	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	203,6619	5,41			
34	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,0892	356,30			
35	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,12432	97,83			
36	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	11,04246	515,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,06624	43,66			
38	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	5,24238	434,70			
39	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1785,2	145,24			
40	C311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	934,48	158,15			
41	C311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км а/бетон на переробку	т	417,43	277,24			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,4262				
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,3136				
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	18,069				
45	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	79,28804				
46	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	11,35849				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
47	+K589921-A003 варіант 1	Бетонний бортовий камінь БР 100.20.8	шт	398	213,18	200,00	9,00	4,18
48	C142-10-2	Вода	м3	179,1119	63,07	63,07	-	-
49	+&C1421-9605-1 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С5	м3	848,8368	1864,43	1200,00	627,87	36,56
50	+&C1421-9605-1 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	646,0856	1864,43	1200,00	627,87	36,56
51	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,7578	5821,34	5483,74	223,46	114,14
52	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	5,286784	36017,64	34812,32	499,09	706,23
53	+K589921-A001 варіант 1	Каміні бетонні бортові, прямі рядові із бетону , БР100.30.18	шт	842	382,92	350,00	25,41	7,51
54	+K589921-A001 варіант 2	Каміні бетонні бортові, прямі рядові із бетону , БР100.60.20	шт	23	739,92	700,00	25,41	14,51
55	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	10,144	1469,36	1440,49	0,06	28,81
56	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1289,86	1236,55	740,00	472,30	24,25
57	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	663,798	606,31	543,00	51,42	11,89
58	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,359	3698,20	2900,00	725,69	72,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C111-1757	Рядно	м2	158,5	85,89	84,07	0,14	1,68
60	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	40,3541	3439,75	2900,00	472,30	67,45
61	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	390,0928	5005,73	4570,50	337,08	98,15
62	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	743,2936	4627,82	4200,00	337,08	90,74
63	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,104	3859,84	2992,50	791,66	75,68
64	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	64,668	3841,22	2974,24	791,66	75,32
65	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,01263	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
66	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,03696	1645,90	1025,00	588,63	32,27
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
67	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	34,1516	5,754	5,754		
68	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1838	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03


на будівництво : Пішохідне огороження

Кошторисна вартість об’єкта	87,524 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,487 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м
Будівельні обсяги	28,000 м

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на Встановлення направляючої пішохідної огорожі	87,524	-	87,524	0,11902	9,487	3,126
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	87,524	-	87,524	0,11902	9,487	3,126

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Шуригін О.О.

Перевірив

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Встановлення направляючої пішохідної огорожі	<u>0.10070</u> 7,415	<u>-</u> -	<u>0.00525</u> 0,447	<u>0.00032</u> 0,029	<u>-</u> -	<u>0.10627</u> 7,891	<u>0.01275</u> 1,596	<u>0.11902</u> 9,487
	Разом :	<u>0.10070</u> 7,415	<u>-</u> -	<u>0.00525</u> 0,447	<u>0.00032</u> 0,029	<u>-</u> -	<u>0.10627</u> 7,891	<u>0.01275</u> 1,596	<u>0.11902</u> 9,487

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Встановлення направляючої пішохідної огорожі
Пішохідне огородження

Основа:	Кошторисна вартість	87,524 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,11902 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	9,487 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-149-2	Розділ 1. Встановлення направляючої пішохідної огорожі Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунтів 2	100ям	0,16	12247,91	10078,44	1960	347	1613	33,3200	5,33			
					2169,47	2167,89			347	25,3232	4,05			
2	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундамент и щебеневої	1 м3	0,144	2342,98	136,48	337	24	20	2,4000	0,35			
					163,94	40,41			6	0,5009	0,07			
3	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0072	477570,42	9728,00	3439	265	70	495,0000	3,56			
					36768,60	3809,72			27	42,1083	0,3			
4	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	т	0,64938	12829,37	350,38	8331	6676	228	138,4000	89,87			
					10280,35	103,79			67	1,2712	0,83			
5	С121-380 варіант 1	Стійка огорожі Н=1810мм	шт	16	1112,48	-	17800	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C121-380 варіант 2	Секція огорожі Н=1810мм	шт	14	<u>3624,58</u>	-	50744	-	-	-	-
7	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,00864	<u>11954,20</u>	-	103	103	-	183,6000	1,59
8	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,4256	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	207	-	<u>207</u>	-	-
					-	20,00			29	0,2240	0,32
		Разом прямі витрати по розділу 1					82921	7415	<u>2138</u>		<u>100,7</u>
									476		5,57
		Разом будівельні роботи, грн.					82921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73368				
		всього заробітна плата, грн.					7891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4603				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1596				
		Всього будівельні роботи, грн.					87524				

		Всього по розділу 1					87524				
		Разом прямі витрати по кошторису					82921	7415	<u>2138</u>		<u>100,7</u>
									476		5,57
		Разом будівельні роботи, грн.					82921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73368				
		всього заробітна плата, грн.					7891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4603				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1596				
		Всього будівельні роботи, грн.					87524				

		Всього по кошторису					87524				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					119,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9487				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
на Встановлення направляючої пішохідної огорожі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	100,7	73,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,25	85,20			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	0,32	89,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	12,75	125,13			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	119,02				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,50652	366,68			
11	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00065	490,50			
12	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,0504	308,49			
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,19757	352,91			
14	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	3,0464	529,33			
15	+КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	2,23387	6,02			
16	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,01152	356,30			
17	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,64938	43,66			
18	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,4256	145,24			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,532582				
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,20808				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1404				
22	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	4,5911166				
23	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,64938				
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,1008				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
25	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002013	93858,04	91446,00	571,69	1840,35
26	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002857	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
27	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0103901	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
28	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000669	12604,83	12134,22	223,46	247,15
29	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000194	4750,80	4203,93	453,72	93,15
30	С142-10-2	Вода	м3	0,03918	63,07	63,07	-	-
31	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,002952	7214,26	6849,34	223,46	141,46
32	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0001836	54671,10	53333,33	265,79	1071,98
33	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00025975	153351,74	150000,00	344,84	3006,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01214	598,10	577,86	8,51	11,73
35	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00006494	223137,13	218456,38	305,51	4375,24
36	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000195	32715,69	31808,42	265,79	641,48
37	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,26629	107,74	100,00	5,63	2,11
38	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,38313	283,99	270,00	8,42	5,57
39	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000039	63684,91	61864,50	571,69	1248,72
40	C111-1757	Рядно	м2	1,1016	85,89	84,07	0,14	1,68
41	+C121-380 варіант 2	Секція огорожі Н=1810мм	шт	14	3624,58	3593,40	4,20	26,98
42	+C121-380 варіант 1	Стійка огорожі Н=1810мм	шт	16	1112,48	1100,00	4,20	8,28
43	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,7344	3841,22	2974,24	791,66	75,32
44	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0001512	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
45	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000065	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
46	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0012598	47354,75	46736,44	265,79	352,52
47	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,1656	1762,43	1100,00	627,87	34,56
48	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,24494	586,45	569,82	5,13	11,50
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
49	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,9514	5,754	5,754		
50	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0473	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Мережа з/освітлення

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

711,625 тис.грн.
0,68536 тис.люд.год.
58,076 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на Земляні роботи	0,654	-	0,654	0,00444	0,337	-
2	07-04-02	на Монтажні роботи	695,899	-	695,899	0,68092	57,739	-
3	07-04-03	на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	-	15,072	15,072	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	696,553	15,072	711,625	0,68536	58,076	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Шуригін О.О.

Керівник відділу

Резнікова І.В.

Склав

Омельченко Т.М.

Перевірив

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	Земляні роботи	<u>0.00322</u> 0,211	<u>-</u> -	<u>0.00072</u> 0,065	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>0.00396</u> 0,278	<u>0.00048</u> 0,059	<u>0.00444</u> 0,337
07-04-02	Монтажні роботи	<u>0.08180</u> 6,135	<u>0.28106</u> 22,012	<u>0.25507</u> 21,712	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.61793</u> 49,859	<u>0.06299</u> 7,88	<u>0.68092</u> 57,739
07-04-03	придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.08502</u> 6,346	<u>0.28106</u> 22,012	<u>0.25579</u> 21,777	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>0.62189</u> 50,137	<u>0.06347</u> 7,939	<u>0.68536</u> 58,076

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на Земляні роботи
Мережа з/освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

0,654 тис. грн.
0,00444 тис.люд.год.
0,337 тис. грн.
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00557	32062,20	30534,72	179	9	170	23,4600	0,13			
					1527,48	7430,70			41	74,9700	0,42			
		Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0017	20002,57	-	34	34	-	314,1600	0,53			
					20002,57	-			-	-	-			
		КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00005	34179,75	32957,09	2	-	2	18,0200	-		
						1173,28	7540,63			-	75,0057	-		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,0825	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	12	-	<u>12</u>	-	-
					-	20,00			2	0,2240	0,02
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00005	<u>4016,93</u>	<u>3683,20</u>	-	-	-	4,6200	-
					300,81	716,01			-	6,8331	-
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00455	<u>6449,81</u>	<u>6449,81</u>	29	-	<u>29</u>	-	-
					-	1353,48			6	15,1575	0,07
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0455	<u>2685,52</u>	<u>1372,78</u>	122	60	<u>62</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,84</u>
					1312,74	403,53			18	5,1175	0,23
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0114	<u>9433,22</u>	-	108	108	-	150,4500	1,72
					9433,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					486	211	<u>275</u>		<u>3,22</u>
									67		0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					486				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59				
		Всього будівельні роботи, грн.					654				

		Всього по розділу 1					654				
		Разом прямі витрати по кошторису					486	211	<u>275</u>		<u>3,22</u>
									67		0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					486				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59				
		Всього будівельні роботи, грн.					654				

		Всього по кошторису					654				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					337				

Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01
на Земляні роботи**


№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,22	65,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,72	91,67			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	0,02	89,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	0,48	123,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4,44				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,000008	358,05			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,05346	548,92			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,000906	721,57			
13	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,28603	598,72			
14	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,20248	308,49			
15	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,0825	145,24			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,812175				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000003	1645,90	1025,00	588,63	32,27

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-02
на Монтажні роботи
Мережа з/освітлення

Основа:
креслення (специфікації) № 32 - ЕТР.С1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

695,899 тис. грн.
0,68092 тис.люд.год.
57,739 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Будівельні роботи											
1	КБ33-251-3	Установлення залізобетонних опор контактної мережі масою до 1,5 т з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у ґрунтах 2 групи, глибина буріння 2 м	опора	19	1662,47	1351,98	31587	5899	25688	4,1300	78,47
					310,49	243,50			4627	2,6815	50,95
2	С1416-8580 варіант 2	Опора залізобетонна (h=9,5 м)СВ-95-2	шт	19	4059,41	-	77129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ34-104-1	Улаштування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів	км	0,015	16591,04	-	249	236	-	222,0000	3,33
					15726,48	-			-	-	-
4	КМ8-409-3	Труба по опорі з кріпленням накладними скобами, діамет р до 75 мм	100 м	0,03	30068,97	21198,21	902	115	636	52,8000	1,58
					3823,25	4482,18			134	56,5342	1,7
5	С1530-45 варіант 1	Труба поліетиленова гнучка електротехнічна двохстінна д.63 мм ПЕ 121963 ДКС	10м	1,8	347,87	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					110493	6250	<u>26324</u>		<u>83,38</u>
									4761		52,65
		Разом будівельні роботи, грн.					110493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77919				
		всього заробітна плата, грн.					11011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2033				
		Всього будівельні роботи, грн.					116586				

		Всього по розділу 1					116586				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КБ33-115-2	Установлення світильників зовнішнього освітлення	шт	20	<u>1302,82</u>	<u>1014,38</u>	26056	4842	<u>20288</u>	<u>3,2200</u>	<u>64,4</u>
					242,08	199,75			3995	2,0314	40,63
7	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,05	<u>6155,47</u>	<u>1525,27</u>	308	95	<u>76</u>	<u>24,0000</u>	<u>1,2</u>
					1892,64	346,74			17	4,2114	0,21
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,18	<u>2617,99</u>	<u>500,58</u>	3089	1489	<u>591</u>	<u>16,0000</u>	<u>18,88</u>
					1261,76	142,22			168	1,5400	1,82
9	КМ8-158-15	Монтаж наконечника	шт	8	<u>198,81</u>	-	1590	1033	-	1,6000	12,8
					129,17	-			-	-	-
10	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,15	<u>297,64</u>	<u>29,52</u>	45	40	<u>5</u>	<u>3,4000</u>	<u>0,51</u>
					268,12	8,47			1	0,0915	0,01
11	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст ановлюєт ься на ст іні, висот а і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>480,48</u>	<u>171,42</u>	480	266	<u>171</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					266,24	37,27			37	0,4062	0,41
12	КМ8-526-1	Вимикач авт омат ичний [авт омат] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А	шт	1	<u>384,80</u>	<u>20,57</u>	385	129	<u>21</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					129,17	3,67			4	0,0421	0,04
13	КМ8-83-1	Монтаж - Астрономічне реле часу 2 канал	шт	1	<u>360,70</u>	<u>8,94</u>	361	258	<u>9</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					258,34	2,54			3	0,0275	0,03
14	КМ8-529-3	Конт акт ор змінного ст руму, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 160 А	шт	1	<u>685,14</u>	<u>21,49</u>	685	399	<u>21</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					399,36	3,75			4	0,0431	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-149-1	Монт аж самонесучого проводу	100 м	6	<u>11603,22</u> 1766,46	<u>9463,03</u> 2057,47	69619	10599	<u>56778</u> 12345	<u>22,4000</u> 25,8280	<u>134,4</u> 154,97
16	КМ8-472-8	Монт аж - Провід заземлення	100 м	0,38	<u>6288,60</u> 2144,99	<u>345,60</u> 48,15	2390	815	<u>131</u> 18	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>10,34</u> 0,2
17	КМ8-66-1	Монтаж - Обмежувач перенапруг	комплект	3	<u>609,01</u> 387,50	<u>143,02</u> 40,63	1827	1163	<u>429</u> 122	<u>4,8000</u> 0,4400	<u>14,4</u> 1,32
		Разом прямі витрати по розділу 2					106835	21128	<u>78520</u> 16714		<u>269,73</u> 199,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106835 7187 37842 19447 45,53 5695 126282				

		Всього по розділу 2					126282				
		Розділ 3. Заземлення опор									
18	КМ8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм	10 шт	0,7	<u>4608,70</u> 529,94	<u>2027,06</u> 320,19	3226	371	<u>1419</u> 224	<u>6,7200</u> 3,7149	<u>4,7</u> 2,6
19	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм ²	100 м	0,08	<u>7898,69</u> 1766,46	<u>474,66</u> 88,27	632	141	<u>38</u> 7	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>1,79</u> 0,08
20	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм	100 м	0,12	<u>7915,74</u> 2144,99	<u>345,60</u> 48,15	950	257	<u>41</u> 6	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>3,26</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					4808	769	<u>1498</u> 237		<u>9,75</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4808 2541 1006 518 1,21 152 5326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 3					5326				
		Розділ 4. Матеріали, не враховані нормами									
21	1507-3115 варіант 1	Світильник зовнішнього освітлення 32 LEDs потужн. 30 Вт, 200 мА, IP65 IZYLUM 1 10 LEDs 900mA WW727 5303 "Schreder"	шт	20	<u>16321,52</u>	-	326430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C121-376- B5 варіант 1	Кронштейн двохрожковий металевий гарячого цинкування для з/б опори з/освітлення, 180° (h=9,5 м) КР-2-180	шт	1	<u>2504,43</u>	-	2504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C121-376- B5 варіант 2	Кронштейн однорожковий металевий гарячого цинкування КР-1	шт	18	<u>1937,71</u>	-	34879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C1545-18 варіант 3	Паста контактна струмопровідна , 20мл Alu- plus WAGO 249-130 "WAGO"	шт	19	<u>112,85</u>	-	2144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	15093-38133 варіант 1	Кабель силовий напругою до 1 кВ з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, перерізом 4x16 мм2 АBBГ	1000м	0,023	<u>70484,52</u>	-	1621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C1545-142 варіант 2	Наконечник алюмінієвий пер. 16 мм2	100шт	0,08	<u>927,47</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна червона шириною 150 мм ST150 ДКС	100м	0,15	<u>331,93</u>	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	15093-35103 варіант 5	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 3x1,5 мм2 ВВГ	1000м	0,1	<u>39818,97</u>	-	3982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	15093-35153 варіант 1	Провід силовий самоутримний ізольований 1 кВ з алюмінієвими жилами перерізом 4x16 мм2 AsXSn	1000м	0,6	<u>64469,39</u>	-	38682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	2405-1228 варіант 24	Затискач плашковий відгалужувальний для неізольованих дротів PGA 101 G ("Sicame")	шт	22	<u>144,25</u>	-	3174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	2405-1228 варіант 5	Затискач плашковий для неізольованих дротів RDAU 95-10 ("Sicame")	шт	19	<u>358,45</u>	-	6811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	2405-1228 варіант 1	Затискач проколюючий з запобіжником TTD PF ("Sicame")	шт	19	<u>419,65</u>	-	7973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& 2405-1010- B1-21 варіант 3	Стрічка бондажна IF 207 ("Sicame")	м	102	<u>40,69</u>	-	4150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& 2405-1020- B1-22 варіант 3	Скріпа для бондажної стрічки CF 20 ("Sicame")	шт	81	<u>8,44</u>	-	684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2405-1441 варіант 2	Гак під бандажну стрічку GIF 14T ("Sicame")	шт	23	<u>145,71</u>	-	3351	-	-	-	-
36	& 2405-1228- B3-26 варіант 1	Затискач підтримуючий абонентський PSP 70 ("Sicame")	шт	13	<u>256,45</u>	-	3334	-	-	-	-
37	2405-1228 варіант 22	Затискач натяжний для відгалужень чотирьохжильним проводом GUKp4 ("Sicame")	шт	10	<u>164,65</u>	-	1647	-	-	-	-
38	2405-1228 варіант 7	Хомут стяжний CCD 9-62 ("Sicame")	шт	8	<u>11,65</u>	-	93	-	-	-	-
39	2405-1228 варіант 23	Затискач відгалужувальний для приєднання до СІП неізолюваних проводів(повторних заземлень) TND 151 ("Sicame")	шт	5	<u>144,25</u>	-	721	-	-	-	-
40	2405-1228 варіант 6	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60 ("Sicame")	шт	1	<u>970,45</u>	-	970	-	-	-	-
41	2405-1228 варіант 9	Модуль для тимчасових підключень і заземлень FCC 1 ("Sicame")	шт	3	<u>409,45</u>	-	1228	-	-	-	-
42	15095-1044 варіант 1	Провід заземлення (жовто-зелений) ПВ-3 1х1,5	1000м	0,038	<u>7571,73</u>	-	288	-	-	-	-
43	2405-1228 варіант 10	Затискач для тимчасових заземлень TTD 2 CC ("Sicame")	шт	1	<u>613,45</u>	-	613	-	-	-	-
44	2405-1228 варіант 8	Бандажний ремінець з нержавіючої сталі ST 1000M ("Sicame")	шт	3	<u>52,45</u>	-	157	-	-	-	-
45	2405-1228 варіант 25	Затискач проколюючий з ОПН та індикатором пробою TTD 1 PROTECT 50 ("Sicame")	шт	3	<u>715,45</u>	-	2146	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					447706	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					447706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					447706				
		Всього будівельні роботи, грн.					447706				

		Всього по розділу 4					447706				
		Разом прямі витрати по кошторису					669842	28147	<u>106342</u>		<u>362,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					669842		21712		255,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					535353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					49859 26057 62,99 7880 695899 695899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					680,92 57739				


Склав



Резнікова І.В.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірив

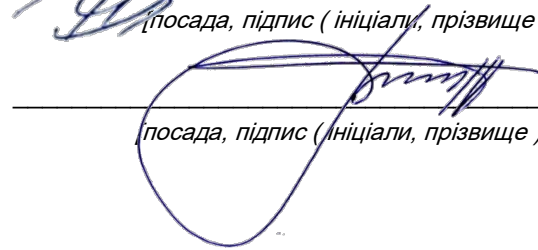

Шуригін О.О.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-02
на Монтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	81,8	75,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	281,06	78,32			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	255,07	85,12			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	62,99	125,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	680,92				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	111,7584	487,09			
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	22,4	850,14			
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,8838	276,72			
13	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,1385	345,68			
14	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0045	366,68			
15	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,63	649,03			
16	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,9068	617,17			
17	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	23,424	723,31			
18	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,16	6,02			
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	4,93			
20	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,5775	43,66			
21	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,09	118,73			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
22	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	22,74				
23	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	5,008				
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	27,748				
25	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,288				
26	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2644				
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,808				
28	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,0711				
29	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,4826				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
30	+2405-1228 варіант 9	Модуль для тимчасових підключень і заземлень FCC 1 ("Sicame")	шт	3	409,45	400,00	1,42	8,03
31	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,17564	187,55	183,76	0,11	3,68
32	+2405-1228 варіант 8	Бандажний ремінець з нержавіючої сталі ST 1000M ("Sicame")	шт	3	52,45	50,00	1,42	1,03
33	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,006412	58662,95	57000,00	512,70	1150,25
34	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0012	30806,88	29690,12	512,70	604,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00058	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
36	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00162	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
37	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00003	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
38	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0472	144,81	141,74	0,23	2,84
39	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	0,54	22,73	22,25	0,03	0,45
40	+2405-1441 варіант 2	Гак під бандажну стрічку GIF 14T ("Sicame")	шт	23	145,71	141,60	1,25	2,86
41	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00011	50572,20	49241,80	338,79	991,61
42	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001152	50902,29	49566,03	338,18	998,08
43	+C111-1608	Дрантя	кг	4,24	16,77	15,70	0,74	0,33
44	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	619,26	606,82	0,30	12,14
45	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,4766	1397,22	1369,52	0,30	27,40
46	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0011684	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
47	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
48	+C111-1631	Замазка захисна	кг	0,1146	39,83	38,48	0,57	0,78
49	+2405-1228 варіант 23	Затискач відгалужувальний для приєднання до СІП неізолюваних проводів(повторних заземлень) TND 151 ("Sicame")	шт	5	144,25	140,00	1,42	2,83
50	+2405-1228 варіант 10	Затискач для тимчасових заземлень TTD 2 CC ("Sicame")	шт	1	613,45	600,00	1,42	12,03
51	+2405-1228 варіант 22	Затискач натяжний для відгалужень чотирьохжильним проводом GUKp4 ("Sicame")	шт	10	164,65	160,00	1,42	3,23
52	+&2405-1228- В3-26 варіант 1	Затискач підтримуючий абонентський PSP 70 ("Sicame")	шт	13	256,45	250,00	1,42	5,03
53	+2405-1228 варіант 24	Затискач плашковий відгалужувальний для неізолюваних дротів PGA 101 G ("Sicame")	шт	22	144,25	140,00	1,42	2,83
54	+2405-1228 варіант 5	Затискач плашковий для неізолюваних дротів RDAU 95-10 ("Sicame")	шт	19	358,45	350,00	1,42	7,03
55	+2405-1228 варіант 25	Затискач проколюючий з ОПН та індикатором пробою TTD 1 PROTECT 50 ("Sicame")	шт	3	715,45	700,00	1,42	14,03
56	+2405-1228 варіант 1	Затискач проколюючий з запобіжником TTD PF ("Sicame")	шт	19	419,65	410,00	1,42	8,23
57	+2405-1228 варіант 6	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60 ("Sicame")	шт	1	970,45	950,00	1,42	19,03
58	+15093-35103 варіант 5	Кабель силовий до 1 кВ з мідними жилами пер. 3х1,5 мм2 ВВГ	1000м	0,1	39818,97	39000,00	38,21	780,76
59	+15093-38133 варіант 1	Кабель силовий напругою до 1 кВ з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, перерізом 4х16 мм2 АВВГ	1000м	0,023	70484,52	69000,00	102,47	1382,05
60	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000723	434622,92	425533,75	567,15	8522,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,0165	455,96	446,54	0,48	8,94
62	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,27178	23,27	22,62	0,19	0,46
63	+&C121-376-B5 варіант 1	Кронштейн двохрожковий металевий гарячого цинкування для з/б опори з/освітлення, 180° (h=9,5 м) КР-2-180	шт	1	2504,43	2437,50	48,29	18,64
64	+&C121-376-B5 варіант 2	Кронштейн однорожковий металевий гарячого цинкування КР-1	шт	18	1937,71	1875,00	48,29	14,42
65	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001068	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
66	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	287585,28	281374,66	571,69	5638,93
67	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00864	202142,75	197607,48	571,69	3963,58
68	+C111-1663 варіант 1	Лак, марка 177	т	0,001136	47752,42	46244,41	571,69	936,32
69	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000984	309015,55	302690,63	265,79	6059,13
70	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	129369,70	126265,89	567,15	2536,66
71	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,000186	93047,20	92000,00	354,54	692,66
72	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0014	92291,09	91249,52	354,54	687,03
73	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,24	29,55	28,78	0,19	0,58
74	+C1545-142 варіант 2	Наконечник алюмінієвий пер. 16 мм2	100шт	0,08	927,47	907,00	2,28	18,19
75	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0612	1002,82	982,24	0,92	19,66
76	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,004	421,69	413,05	0,37	8,27
77	+C1416-8580 варіант 2	Опора залізобетонна (h=9,5 м)СВ-95-2	шт	19	4059,41	3600,00	379,81	79,60
78	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00008	51876,74	50342,31	517,24	1017,19
79	+C1545-18 варіант 3	Паста контактна струмопровідна , 20мл Alu-plus WAGO 249-130 "WAGO"	шт	19	112,85	110,23	0,41	2,21
80	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,4502	218,73	213,32	1,12	4,29
81	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	106,56	103,35	1,12	2,09
82	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0054	1803,80	1764,71	3,72	35,37
83	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	5	42,72	41,66	0,22	0,84
84	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1122	17,73	17,34	0,04	0,35
85	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0006025	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
86	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,294	26,19	25,24	0,44	0,51
87	+15095-1044 варіант 1	Провід заземлення (жовто-зелений) ПВ-3 1х1,5	1000м	0,038	7571,73	7416,67	6,59	148,47
88	+15093-35153 варіант 1	Провід силовий самоутримний ізольований 1 кВ з алюмінієвими жилами перерізом 4х16 мм2 AsXSn	1000м	0,6	64469,39	63000,00	205,28	1264,11
89	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0012	61836,33	59906,52	717,33	1212,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+1507-3115 варіант 1	Світильник зовнішнього освітлення 32 LEDs потужн. 30 Вт, 200 мА, IP65 IZYLUM 1 10 LEDs 900mA WW727 5303 "Schreder"	шт	20	16321,52	16000,00	1,49	320,03
91	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,075	25,66	24,79	0,37	0,50
92	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,0201	729,06	714,60	0,16	14,30
93	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові K731	100шт	0,051	835,32	818,75	0,19	16,38
94	+&2405-1020- B1-22 варіант 3	Скріпа для бандажної стрічки CF 20 ("Sicame")	шт	81	8,44	8,25	0,02	0,17
95	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0018	39560,28	39000,00	265,79	294,49
96	+C111-1809 варіант 3	Сталь кругла 6мм	т	0,0048	39560,28	39000,00	265,79	294,49
97	+C111-1809 варіант 7	Сталь кругла д.16 мм	т	0,03402	39560,28	39000,00	265,79	294,49
98	+C1110-171 варіант 6	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0104	41071,11	40000,00	265,79	805,32
99	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,6	1440,65	1410,71	1,69	28,25
100	+C1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна червона шириною 150 мм ST150 ДКС	100м	0,15	331,93	325,00	0,42	6,51
101	+&2405-1010- B1-21 варіант 3	Стрічка бондажна IF 207 ("Sicame")	м	102	40,69	39,75	0,14	0,80
102	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,03175	681,32	667,54	0,42	13,36
103	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	825,16	808,24	0,74	16,18
104	+C1546-83 варіант 1	Тавот	кг	9,7232	11,90	11,15	0,52	0,23
105	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,025	73,66	71,07	1,15	1,44
106	+C1530-45 варіант 1	Труба поліетиленова гнучка електротехнічна двохстінна д. 63 мм ПЕ 121963 ДКС	10м	1,8	347,87	336,08	4,97	6,82
107	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,2544	206,08	203,43	1,12	1,53
108	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,8056	184,98	182,48	1,12	1,38
109	+C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,0468	185,38	182,48	1,52	1,38
110	+C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,078	353,95	349,10	2,22	2,63


1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,67	1208,25	1182,70	1,86	23,69
112	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001	155014,12	151402,94	571,69	3039,49
113	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00009	69352,04	67488,57	503,63	1359,84
114	+2405-1228 варіант 7	Хомут стяжний CCD 9-62 ("Sicame")	шт	8	11,65	10,00	1,42	0,23
115	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	50963,66	49622,56	341,81	999,29
116	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0004	37992,46	36875,51	372,00	744,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
117	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	56,2241	5,754	5,754		
118	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5846	163,15	163,15		
119	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,4646	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у
військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району,
Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-04-03

Вартість електросилового устаткування
Мережа з/освітлення

Основа: креслення (специфікації) № 32 - ЕТР.С1 відомості тощо
Кошторисна вартість 15,072 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Електросилове устаткування						
1	1517-1101 варіант 4	Щиток з монтажною панеллю, розм. 300x400x180мм, IP65 Erka 023 ; (маса=0,05)	шт	1	1394,17	1394
2	1504-1060 варіант 18	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ірозч=16 А, тип"С" PL6-C 16/3 "Eaton/Moeller" ; (маса=0,0014)	шт	1	663,70	664
3	1504-15417 варіант 2	Реле часу астрономічне 2 канала IC ASTRO CCT15244 ("Schneider Electric"); (маса=0,00025)	шт	1	12395,28	12395
4	1504-5129 варіант 2	Контактор, 380В, Ін=25А ПМ 2-25-01 ("Аско Укрем"); (маса=0,0145)	шт	1	461,78	462
		Разом по розділу 1				14915
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				157
		Всього по розділу 1				15072
		Разом				14915


		Транспортні та заготівельно-складські витрати				157
		Всього по кошторису				15072

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Резнікова І.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05


на будівництво : Улаштування мережі з/освітлення ангару

Кошторисна вартість об’єкта	420,611 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68762 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,168 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01	на Монтажні роботи	420,611	-	420,611	0,68762	58,168	-
		Всього:	420,611	-	420,611	0,68762	58,168	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	Монтажні роботи	<u>0.08260</u> 6,21	<u>0.25672</u> 20,108	<u>0.28464</u> 23,886	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.62396</u> 50,204	<u>0.06366</u> 7,964	<u>0.68762</u> 58,168
	Разом :	<u>0.08260</u> 6,21	<u>0.25672</u> 20,108	<u>0.28464</u> 23,886	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.62396</u> 50,204	<u>0.06366</u> 7,964	<u>0.68762</u> 58,168

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на Монтажні роботи
Улаштування мережі з/освітлення ангару

Основа:	Кошторисна вартість	420,611 тис. грн.
креслення (специфікації) № 32 - ЕТР.С1	Кошторисна трудомісткість	0,68762 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	58,168 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ33-251-3	Розділ 1. Будівельні роботи Установлення залізобетонних опор контактної мережі масою до 1,5 т з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у ґрунтах 2 групи, глибина буріння 2 м	опора	20	1662,47	1351,98	33249	6210	27039	4,1300	82,6		
					310,49	243,50			4870	2,6815	53,63		
2	С1416-8580 варіант 2	Опора залізобетонна (h=9,5 м)СВ-95-2	шт	20	4059,41	-	81188	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1						114437	6210	27039	82,6		
										4870	53,63		
		Разом будівельні роботи, грн.						114437					
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						81188					
		всього заробітна плата, грн.						11080					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6125 16,35 2045 120562 120562				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КБ33-115-2	Установлення світильників зовнішнього освітлення	шт	15	<u>1302,82</u> 242,08	<u>1014,38</u> 199,75	19542	3631	<u>15216</u> 2996	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>48,3</u> 30,47
4	КМ8-149-1	Монт аж самонесучого проводу	100 м	7,6	<u>11603,22</u> 1766,46	<u>9463,03</u> 2057,47	88184	13425	<u>71919</u> 15637	<u>22,4000</u> 25,8280	<u>170,24</u> 196,29
5	КМ8-305-4	Траверса	шт	2	<u>201,02</u> 48,74	<u>152,28</u> 32,73	402	97	<u>305</u> 65	<u>0,6400</u> 0,3666	<u>1,28</u> 0,73
6	КМ8-66-1	Монтаж - Обмежувач перенапруг	комплект	5	<u>609,01</u> 387,50	<u>143,02</u> 40,63	3045	1938	<u>715</u> 203	<u>4,8000</u> 0,4400	<u>24</u> 2,2
7	КМ8-472-8	Провід алюмінієвий неізолюваний А16	100 м	0,4	<u>6333,33</u> 2144,99	<u>345,60</u> 48,15	2533	858	<u>138</u> 19	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>10,88</u> 0,21
8	КМ8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм	10 шт	0,3	<u>2686,07</u> 529,94	<u>2027,06</u> 320,19	806	159	<u>608</u> 96	<u>6,7200</u> 3,7149	<u>2,02</u> 1,11
9	С111-1809 варіант 7	Сталь кругла д.16 мм	т	0,015	<u>39560,28</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					115105	20108	<u>88901</u> 19016		<u>256,72</u> 231,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					115105 6096 39124 20161 47,31 5919 135266 135266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Матеріали, не враховані нормами									
10	1507-3115 варіант 2	Світильник зовнішнього освітлення потужн. 150 Вт, з консолью LMC-P2 LED	шт	15	<u>4081,52</u>	-	61223	-	-	-	-
11	15093-34153 варіант 1	Провід силовий самоутримний ізолюваний 1 кВ з алюмінієвими жилами перерізом 2х16 мм2 AsXSn	1000м	0,4	<u>33809,01</u>	-	13524	-	-	-	-
12	15093-35163 варіант 1	Провід силовий самоутримний ізолюваний 1 кВ з алюмінієвими жилами перерізом 4х25 мм2 AsXSn	1000м	0,36	<u>93140,45</u>	-	33531	-	-	-	-
13	& C121-376- B5 варіант 3	Кронштейн Е3 202.2н/9-1	шт	4	<u>1207,28</u>	-	4829	-	-	-	-
14	C1110-130 варіант 1	Траверса NY2 202.2н/9-3	шт	2	<u>378,66</u>	-	757	-	-	-	-
15	2405-1228 варіант 26	Затискач проколюючий з незалежним підключенням двох абонентів TT2D 83F3 ("Sicame")	шт	5	<u>868,45</u>	-	4342	-	-	-	-
16	2405-1228 варіант 16	Затискач відгалужувальний з двостороннім проколюванням ізоляції TTD 051 ("Sicame")	шт	30	<u>148,33</u>	-	4450	-	-	-	-
17	2405-1441 варіант 4	Гак під бандажну стрічку GH50 ("Sicame")	шт	40	<u>100,73</u>	-	4029	-	-	-	-
18	2405-1228 варіант 27	Затискач підтримуючий абонентський PSP 122 ("Sicame")	шт	28	<u>429,85</u>	-	12036	-	-	-	-
19	2405-1228 варіант 28	Затискач натяжний для відгалужень двохжильним проводом GUKp2 ("Sicame")	шт	34	<u>144,25</u>	-	4905	-	-	-	-
20	2405-1228 варіант 29	Затискач натяжний для відгалужень чотирьохжильним проводом GUKp4 ("Sicame")	шт	10	<u>164,65</u>	-	1647	-	-	-	-
21	2405-1228 варіант 30	Кінцевий ковпачок GPE 3 ("Sicame")	шт	20	<u>19,81</u>	-	396	-	-	-	-
22	2405-1228 варіант 23	Затискач відгалужувальний для приєднання до СІП неізолюваних проводів(повторних заземлень) TND 151 ("Sicame")	шт	10	<u>144,25</u>	-	1443	-	-	-	-
23	2405-1228 варіант 25	Затискач проколюючий з ОПН та індикатором пробою TTD 1 PROTECT 50 ("Sicame")	шт	3	<u>715,45</u>	-	2146	-	-	-	-
24	2405-1228 варіант 31	Затискач проколюючий з ОПН та індикатором пробою TTD 1 PROTECT 28 ("Sicame")	шт	2	<u>695,05</u>	-	1390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	15091-2042 варіант 1	Провід алюмінієвий неізолюваний А 16	1000м	0,04	353343,96	-	14134	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-		164782	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164782				
		-----					164782				
		Всього по розділу 3					164782				
		Разом прямі витрати по кошторису					394324	26318	115940		339,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					394324		23886		284,64
		-----					252066				
							50204				
							26287				
							63,66				
							7964				
							420611				

		Всього по кошторису					420611				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					687,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58168				


Склав



Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-01
на Монтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	82,6	75,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	256,72	78,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	284,64	83,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	63,66	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	687,62				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	139,84	487,09			
11	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,52	585,69			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	16,8	850,14			
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,1578	276,72			
14	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,3	345,68			
15	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,4	649,03			
16	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,1578	617,17			
17	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	23,556	723,31			
18	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,486	43,66			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
19	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	28,804				
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	28,804				
21	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,184				
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,312				
23	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,56				
24	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,712				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
25	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0009	30806,88	29690,12	512,70	604,06
26	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0019	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
27	+2405-1441 варіант 4	Гак під бандажну стрічку GHSO ("Sicame")	шт	40	100,73	97,50	1,25	1,98
28	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,328	1397,22	1369,52	0,30	27,40
29	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0005004	153351,74	150000,00	344,84	3006,90
30	+2405-1228 варіант 16	Затискач відгалужувальний з двостороннім проколюванням ізоляції TTD 051 ("Sicame")	шт	30	148,33	144,00	1,42	2,91
31	+2405-1228 варіант 23	Затискач відгалужувальний для приєднання до СІП неізольованих проводів(повторних заземлень) TND 151 ("Sicame")	шт	10	144,25	140,00	1,42	2,83
32	+2405-1228 варіант 28	Затискач натяжний для відгалужень двохжильним проводом GUKp2 ("Sicame")	шт	34	144,25	140,00	1,42	2,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+2405-1228 варіант 29	Затискач натяжний для відгалужень чотирьохжильним проводом GUKp4 ("Sicame")	шт	10	164,65	160,00	1,42	3,23
34	+2405-1228 варіант 27	Затискач підтримуючий абонентський PSP 122 ("Sicame")	шт	28	429,85	420,00	1,42	8,43
35	+2405-1228 варіант 25	Затискач проколюючий з ОПН та індикатором пробою TTD 1 PROTECT 50 ("Sicame")	шт	3	715,45	700,00	1,42	14,03
36	+2405-1228 варіант 31	Затискач проколюючий з ОПН та індикатором пробою TTD 1 PROTECT 28 ("Sicame")	шт	2	695,05	680,00	1,42	13,63
37	+2405-1228 варіант 26	Затискач проколюючий з незалежним підключенням двох абонентів TT2D 83F3 ("Sicame")	шт	5	868,45	850,00	1,42	17,03
38	+2405-1228 варіант 30	Кінцевий ковпачок GPE 3 ("Sicame")	шт	20	19,81	18,00	1,42	0,39
39	+&C121-376- B5 варіант 3	Кронштейн ЕЗ 202.2н/9-1	шт	4	1207,28	1150,00	48,29	8,99
40	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,010944	202142,75	197607,48	571,69	3963,58
41	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00036	47752,42	46244,41	571,69	936,32
42	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00015	129369,70	126265,89	567,15	2536,66
43	+C1416-8580 варіант 2	Опора залізобетонна (h=9,5 м)СВ-95-2	шт	20	4059,41	3600,00	379,81	79,60
44	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,328	218,73	213,32	1,12	4,29
45	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	5	42,72	41,66	0,22	0,84
46	+15091-2042 варіант 1	Провід алюмінієвий неізолюваний А 16	1000м	0,04	353343,96	346370,00	45,65	6928,31
47	+15093-34153 варіант 1	Провід силовий самоутримний ізолюваний 1 кВ з алюмінієвими жилами перерізом 2х16 мм ² AsXSn	1000м	0,4	33809,01	33000,00	146,09	662,92
48	+15093-35163 варіант 1	Провід силовий самоутримний ізолюваний 1 кВ з алюмінієвими жилами перерізом 4х25 мм ² AsXSn	1000м	0,36	93140,45	91000,00	314,17	1826,28
49	+1507-3115 варіант 2	Світильник зовнішнього освітлення потужн. 150 Вт, з консолью LMC-P2 LED	шт	15	4081,52	4000,00	1,49	80,03
50	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,06	25,66	24,79	0,37	0,50
51	+C111-1809 варіант 7	Сталь кругла д.16 мм	т	0,015	39560,28	39000,00	265,79	294,49
52	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,45	1440,65	1410,71	1,69	28,25
53	+C1110-130 варіант 1	Траверса NY2 202.2н/9-3	шт	2	378,66	370,00	1,24	7,42
54	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,848	206,08	203,43	1,12	1,53
55	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,536	1208,25	1182,70	1,86	23,69
56	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0008	155014,12	151402,94	571,69	3039,49


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	58,4373	5,754	5,754		
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,591	163,15	163,15		
59	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7282	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.

Склав



Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55
Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06


на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об’єкта	642,356 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,68450 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	126,092 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-06-01	на Озеленення	374,023	-	374,023	1,32323	94,749	-
2	07-06-02	на Спуск до води	268,333	-	268,333	0,36127	31,343	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	642,356	-	642,356	1,68450	126,092	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Шуригін О.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Резнікова І.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шуригін О.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	Озеленення	<u>1,21621</u> 81,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,21621</u> 81,36	<u>0,10702</u> 13,389	<u>1,32323</u> 94,749
07-06-02	Спуск до води	<u>0,30668</u> 25,038	<u>-</u> -	<u>0,01575</u> 1,447	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,32243</u> 26,485	<u>0,03884</u> 4,858	<u>0,36127</u> 31,343
	Разом :	<u>1,52289</u> 106,398	<u>-</u> -	<u>0,01575</u> 1,447	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,53864</u> 107,845	<u>0,14586</u> 18,247	<u>1,68450</u> 126,092

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірив



Шуригін О.О.

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на Озеленення
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

374,023 тис. грн.
1,32323 тис.люд.год.
94,749 тис. грн.
2,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	17,12	17646,01	-	302100	71367	-	62,8000	1075,14
					4168,66	-			-		
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	17,12	1631,54	-	27932	9993	-	8,2400	141,07
					583,72	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					330032	81360	-		1216,21
		Разом будівельні роботи, грн.					330032		-		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248672				
		всього заробітна плата, грн.					81360				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					43991				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					107,02				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					13389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					374023				

		Всього по кошторису					374023				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1323,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94749				


Склав



Омельченко Т.М.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірив



Шуригін О.О.

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-01
на Озеленення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1216,21	66,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	107,02	125,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1323,23				
		Середній розряд робіт	розряд	2,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. <u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
10	C142-10-2	Вода	м3	171,2	63,07	63,07	-	-
11	+C1429-110	Земля рослинна	м3	256,8	898,49	500,00	380,87	17,62
12	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3424	20856,20	20417,00	30,25	408,95

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

32

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-02

на Спуск до води

Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

268,333 тис. грн.
0,36127 тис.люд.год.
31,343 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-1-3	Улаштування фундаментів масивів шириною понад 2 м із бутового каменю	м3	51	3341,59	60,57	170421	24569	3089	5,8800	299,88
					481,75	18,42			939	0,2091	10,66
2	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,36	231418,95	7609,13	83311	469	2739	18,8800	6,8
					1302,15	1410,32			508	14,1397	5,09
		Разом прямі витрати по кошторису					253732	25038	5828		306,68
									1447		15,75
		Разом будівельні роботи, грн.					253732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222866				
		всього заробітна плата, грн.					26485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4858				
		Всього будівельні роботи, грн.					268333				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					268333				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					361,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31343				

Склав

Омельченко Т.М.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Шуригін О.О.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Будівництво навчально-житлового комплексу з підготовки фахівців у військовому містечку № 55 Київської селищної ради, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-02
на Спуск до води

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	306,68	81,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,75	91,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	38,84	125,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	361,27				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,6264	966,44			
11	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,4824	1067,86			
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,5004	433,32			
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,0844	543,60			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,3528	762,07			
15	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,67	356,30			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	С142-10-2	Вода	м3	6,09	63,07	63,07	-	-
17	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	52,53	1536,49	800,00	706,36	30,13
18	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	6,12	3035,20	2250,00	725,69	59,51
19	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	12,75	3392,20	2600,00	725,69	66,51
20	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	45,36	1762,43	1100,00	627,87	34,56

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2024 р.


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]