

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
24-25/04-10

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 24-25/04-АБ, 24-25/04-КБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30288,471 тис. грн.
41,71263 тис.люд.год.
3463,987 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,241	<u>329,35</u>	<u>329,35</u>	409	-	<u>409</u>	-	-
					-	69,11			86	0,7740	0,96
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	5,8	<u>26718,50</u>	<u>25445,60</u>	154967	7383	<u>147584</u>	<u>19,5500</u>	<u>113,39</u>
					1272,90	6192,25			35915	62,4750	362,36
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,7	<u>41756,05</u>	<u>40233,33</u>	196253	6763	<u>189097</u>	<u>22,1000</u>	<u>103,87</u>
					1438,93	9205,44			43266	91,5654	430,36
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,241	<u>20002,57</u>	-	24823	24823	-	<u>314,1600</u>	<u>389,87</u>
					20002,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	5,8	<u>7520,20</u> -	<u>7520,20</u> 1578,10	43617	-	<u>43617</u> 9153	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 102,5
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	5,8	<u>3716,19</u> -	<u>3716,19</u> 779,84	21554	-	<u>21554</u> 4523	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 50,65
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	58	<u>2685,52</u> 1312,74	<u>1372,78</u> 403,53	155760	76139	<u>79621</u> 23405	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1064,88</u> 296,82
8	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8225	<u>145,24</u> -	<u>145,24</u> 20,00	1194599	-	<u>1194599</u> 164500	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1842,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					1791982	115108	<u>1676481</u> 280848		<u>1672,01</u> 3086,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1791982 393 395956 216054 570,97 71406 2008036				
		----- -									
		Всього по розділу 1					2008036				
		Розділ 2. Шпунтові палі Шп-1 27 шт (Лист КБ-3)									
9	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні паль	т	1,295	<u>2306,51</u> 1204,71	<u>-</u> -	2987	1560	<u>-</u> -	<u>17,9700</u> -	<u>23,27</u> -
10	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,908	<u>48247,65</u> -	<u>-</u> -	43809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,049	<u>38791,82</u> -	<u>-</u> -	1901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,249	<u>37669,82</u> -	<u>-</u> -	9380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-516 варіант 1	Сталь смугова 50х3 мм	т	0,089	<u>39577,42</u> -	<u>-</u> -	3522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ5-30-1	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 630 мм у ґрунтах груп 1-2	м3	17,3	<u>9865,76</u> 872,69	<u>8805,89</u> 1821,66	170678	15098	<u>152342</u> 31515	<u>10,8100</u> 19,1576	<u>187,01</u> 331,43
15	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,646	<u>4571,78</u> -	- -	80674	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							312951	16658	<u>152342</u> 31515		<u>210,28</u> 331,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							312951 143951 48173 25319 65 8132 338270				
----- -											
Всього по розділу 2							338270				
Розділ 3. Основи та фундаменти (Лист КБ-7)											
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,525	<u>2685,52</u> 1312,74	<u>1372,78</u> 403,53	9466	4627	<u>4839</u> 1422	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>64,72</u> 18,04
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,41	<u>436636,89</u> 10294,32	<u>2459,78</u> 965,14	615658	14515	<u>3468</u> 1361	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>212,49</u> 15,04
18	КР8-32-3	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	13,85	<u>4531,46</u> 2616,57	<u>43,97</u> 39,11	62761	36239	<u>609</u> 542	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>459,54</u> 7,2
19	С111-1702	Мастика бітумна	т	2,77	<u>50505,88</u> -	- -	139901	-	- -	- -	- -
20	& С1555-134-1	Руберойд (нижній шар)	м2	3157,8	<u>190,84</u> -	- -	602635	-	- -	- -	- -
21	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	1,385	<u>43204,15</u> 158,73	- -	59838	220	- -	<u>2,2200</u> -	<u>3,07</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	3,12	<u>584103,07</u> 53796,55	<u>17831,37</u> 6133,42	1822402	167845	<u>55634</u> 19136	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>2259,63</u> 212,32
31	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	1,511	<u>38791,82</u> -	- -	58614	-	- -	- -	- -
32	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	9,29	<u>44736,92</u> -	- -	415606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2296622	167845	<u>55634</u> 19136		<u>2259,63</u> 212,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2296622 2073143 186981 107870 296,63 37109 2404492				
		----- -									
		Всього по розділу 4					2404492				
33	КБ6-14-4	Розділ 5. Колони (Лист КБ-9) Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,106	<u>722929,69</u> 117548,60	<u>40120,43</u> 14902,96	76631	12460	<u>4253</u> 1580	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>159,85</u> 17,49
34	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,264	<u>38791,82</u> -	- -	10241	-	- -	- -	- -
35	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 18 мм	т	0,669	<u>50310,36</u> -	- -	33658	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					120530	12460	<u>4253</u> 1580		<u>159,85</u> 17,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					120530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					103817 14040 7884 21,28 2662 128414				
		Всього по розділу 5					128414				
36	КБ6-22-3	Розділ 6. Перекриття Пл-1 (Лист КБ-11) <i>Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	3,84	<u>658127,72</u> 51009,63	<u>13422,43</u> 4992,84	2527210	195877	<u>51542</u> 19173	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>2605,44</u> 213,08
37	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	1,533	<u>38791,82</u> -	- -	59468	-	- -	- -	- -
38	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,755	<u>44736,92</u> -	- -	33776	-	- -	- -	- -
39	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 16 мм	т	41,012	<u>50310,36</u> -	- -	2063328	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4683782	195877	<u>51542</u> 19173		<u>2605,44</u> 213,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					4683782 4436363 215050 123425 338,22 42312 4807207				
		Всього по розділу 6					4807207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Сходи монолітні (Листи КБ-16, КБ-21)									
40	КБ6-1-19 стос	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,11	<u>578128,20</u> 32840,34	<u>16264,77</u> 4941,37	63594	3612	<u>1789</u> 544	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>46,34</u> 6,05
41	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,238	<u>37669,82</u> -	-	8965	-	-	-	-
42	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,24	<u>48247,65</u> -	-	11579	-	-	-	-
43	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,312	<u>44736,92</u> -	-	13958	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					98096	3612	<u>1789</u> 544		<u>46,34</u> 6,05
		Разом будівельні роботи, грн.					98096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92695				
		всього заробітна плата, грн.					4156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					787				
		Всього будівельні роботи, грн.					100427				

		—									
		Всього по розділу 7					100427				
		Розділ 8. Надземні частини вхідних груп									
		Стіни (Листи КБ-17, КБ-18)									
44	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,484	<u>584103,07</u> 53796,55	<u>17831,37</u> 6133,42	282706	26038	<u>8630</u> 2969	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>350,53</u> 32,94
45	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,218	<u>38791,82</u> -	-	8457	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм Плити перехідних площадок (Листи КБ-15, КБ-20)	т	1,345	<u>44736,92</u> -	- -	60171	-	- -	- -	- -
47	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,24	<u>723878,51</u> <u>72531,41</u>	<u>16333,73</u> <u>6055,50</u>	173731	17408	<u>3920</u> <u>1453</u>	<u>964,7700</u> <u>67,3508</u>	<u>231,54</u> <u>16,16</u>
48	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,789	<u>38791,82</u> -	- -	30607	-	- -	- -	- -
49	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	2,282	<u>44736,92</u> -	- -	102090	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							657762	43446	<u>12550</u> 4422		<u>582,07</u> 49,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							657762				
-----							601766				
							47868				
							27571				
							75,75				
							9476				
							685333				
Всього по розділу 8							685333				
Розділ 9. Вентиляційні камери											
50	КБ6-13-4	Стіни (Листи КБ-22, КБ-25) Улаштування залізобетонних підпирних стіл і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,52	<u>584103,07</u> <u>53796,55</u>	<u>17831,37</u> <u>6133,42</u>	303734	27974	<u>9272</u> <u>3189</u>	<u>724,2400</u> <u>68,0511</u>	<u>376,6</u> <u>35,39</u>
51	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,234	<u>38791,82</u> -	- -	9077	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,504	<u>44736,92</u>	-	67284	-	-	-	-
		Перекриття (Листи КБ-23, КБ-26)			-	-			-	-	-
53	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,064	<u>723878,51</u> 72531,41	<u>16333,73</u> 6055,50	46328	4642	<u>1045</u> 388	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>61,75</u> 4,31
54	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,166	<u>38791,82</u>	-	6439	-	-	-	-
55	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,632	<u>44736,92</u>	-	28274	-	-	-	-
56	КБ6-13-4	Стіни шахт венткамер (КБ-24, КБ-27) Улаштування залізобетонних підпірних стіл і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,352	<u>584103,07</u> 53796,55	<u>17831,37</u> 6133,42	205604	18936	<u>6277</u> 2159	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>254,93</u> 23,95
57	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,42	<u>38791,82</u>	-	16293	-	-	-	-
58	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,872	<u>44736,92</u>	-	83748	-	-	-	-
59	КБ8-5-9	Мурування стін вентиляційних шахт з цегли керамічної	1 м3	44,8	<u>7252,03</u> 875,02	<u>118,71</u> 49,23	324891	39201	<u>5318</u> 2206	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>527,74</u> 24,37
60	КБ7-46-1	Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,04	<u>153474,72</u> 42194,04	<u>32713,29</u> 10812,29	6139	1688	<u>1309</u> 432	<u>535,0500</u> 128,1543	<u>21,4</u> 5,13
61	C1415-8070 варіант 2	Плити покриттів, розміри 2,5х2,5 м	шт	4	<u>9841,92</u>	-	39368	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1137179	92441	<u>23221</u> 8374		<u>1242,42</u> 93,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1137179				
							1021517				
							100815				
							58232				
							160,27				
							20050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1195411				

		Всього по розділу 9					1195411				
		Розділ 10. Зовнішнє оздоблення огорожувальних конструкцій (Лист АБ-16)									
62	KP8-32-3	Тип 1 - Стіна контактує в ґрунті Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	6,85	<u>4072,10</u> 2616,57	<u>43,97</u> 39,11	27894	17924	<u>301</u> 268	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>227,28</u> 3,56
63	C111-852 варіант 4	Руберойд наплавляємий	м2	1561,8	<u>165,81</u> -	-	258962	-	-	-	-
64	C111-1624 варіант 2	Бітумна мастика	т	1,37	<u>59790,13</u> -	-	81912	-	-	-	-
65	KБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін і колон прямокутних	1 м3	34,25	<u>2385,58</u> 2381,71	-	81706	81574	-	<u>29,0700</u> -	<u>995,65</u> -
66	C114-97 варіант 4	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л -0,037 Вт/мК- 50 мм	м3	34,25	<u>5262,33</u> -	-	180235	-	-	-	-
67	& C111-327- 1-Л	Клей-піна Ceresit СТ84	л	72,11	<u>457,02</u> -	-	32956	-	-	-	-
68	KБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	6,85	<u>835,37</u> 835,37	-	5722	5722	-	<u>10,9700</u> -	<u>75,14</u> -
69	C111-1716 варіант 1	Геотекстиль 200г/м2	м2	753,5	<u>41,81</u> -	-	31504	-	-	-	-
70	& C111-327- 1-Л	Клей-піна Ceresit СТ84	л	72,11	<u>457,02</u> -	-	32956	-	-	-	-
71	KP8-32-3	Тип 2 - Стіна вхідних груп, що контактує з ґрунтом Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	2,1	<u>4072,10</u> 2616,57	<u>43,97</u> 39,11	8551	5495	<u>92</u> 82	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>69,68</u> 1,09
72	C111-852 варіант 4	Руберойд наплавляємий	м2	478,8	<u>165,81</u> -	-	79390	-	-	-	-
73	C111-1624 варіант 2	Бітумна мастика	т	0,42	<u>59790,13</u> -	-	25112	-	-	-	-
74	KБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін і колон прямокутних	1 м3	10,5	<u>2385,58</u> 2381,71	-	25049	25008	-	<u>29,0700</u> -	<u>305,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C114-97 варіант 4	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л -0,037 Вт/мК- 50 мм	м3	10,5	<u>5262,33</u>	-	55254	-	-	-	-
76	& C111-327- 1-Л	Клей-піна Ceresit CT84	л	22,11	<u>457,02</u>	-	10105	-	-	-	-
77	KB12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	2,1	<u>835,37</u>	-	1754	1754	-	<u>10,9700</u>	<u>23,04</u>
78	C111-1716 варіант 1	Геотекстиль 200г/м2	м2	231	<u>41,81</u>	-	9658	-	-	-	-
79	& C111-327- 1-Л	Клей-піна Ceresit CT84	л	22,11	<u>457,02</u>	-	10105	-	-	-	-
80	KB15-78-1	Тип 3 - Стіни вхідних груп Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,73	<u>98399,31</u> 36303,68	-	170231	62805	-	<u>417,8600</u>	<u>722,9</u>
81	C126-1307 варіант 1	Цокольний профіль	м	50	<u>66,89</u>	-	3345	-	-	-	-
82	C111-233-2 варіант 3	Суміш армуюча Ceresit CT85 Pro	кг	3114	<u>17,84</u>	-	55554	-	-	-	-
83	C114-103 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit CT325	м2	199	<u>39,29</u>	-	7819	-	-	-	-
84	C111-341 варіант 1	Грунтуюча фарба типу Ceresit CT16	т	0,1211	<u>74404,84</u>	-	9010	-	-	-	-
85	C111-341 варіант 2	Струтурна фарба типу Ceresit CT40	т	0,0865	<u>228594,84</u>	-	19773	-	-	-	-
86	C188888-4 варіант 10	Дюбель фасадний	шт	1485	<u>3,06</u>	-	4544	-	-	-	-
87	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,25	<u>13225,53</u> 2673,97	-	3306	668	-	<u>33,5000</u>	<u>8,38</u>
88	C111-2000-1 варіант 4	Суміш гідроізоляційна Ceresit CR66	кг	100	<u>96,70</u>	-	9670	-	-	-	-
89	KP8-32-3	Тип 4 - Стіни підземної частини вентканалів та шахт Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	2	<u>4072,10</u> 2616,57	<u>43,97</u> 39,11	8144	5233	<u>88</u> 78	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>66,36</u> 1,04
90	C111-852 варіант 4	Руберойд наплавляємий	м2	456	<u>165,81</u>	-	75609	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ12-19-1	Улаштування покриттів легким цементно-полістирольним розчином	м3	195	<u>1211,22</u> 365,47	<u>260,42</u> 77,65	236188	71267	<u>50782</u> 15142	<u>5,7400</u> 0,8446	<u>1119,3</u> 164,7
102	С1425-11706 варіант 1	Розчин готовий цементно-полістирольний	м3	202,8	<u>3777,08</u> -	-	765992	-	-	-	-
103	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	13	<u>10641,60</u> 2481,15	<u>1895,58</u> 592,63	138341	32255	<u>24643</u> 7704	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>499,07</u> 84,09
104	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	13	<u>14561,86</u> 316,69	<u>868,95</u> 270,26	189304	4117	<u>11296</u> 3513	<u>4,9000</u> 2,9330	<u>63,7</u> 38,13
105	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	13	<u>14447,23</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	187814	14386	<u>719</u> 612	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>210,6</u> 7,36
106	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	13	<u>4072,10</u> 2616,57	<u>43,97</u> 39,11	52937	34015	<u>572</u> 508	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>431,34</u> 6,76
107	С111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний для верхніх шарів	м2	1069,5	<u>186,21</u> -	-	199152	-	-	-	-
108	С111-852 варіант 2	Руберойд покрівельний для нижніх шарів	м2	1050,9	<u>165,81</u> -	-	174250	-	-	-	-
109	С111-1624 варіант 2	Бітумна мастика	т	2,6	<u>59790,13</u> -	-	155454	-	-	-	-
110	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	65	<u>1173,41</u> 1169,49	-	76272	76017	-	<u>14,8300</u> -	<u>963,95</u> -
111	С114-97 варіант 4	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л -0,037 Вт/мК- 50 мм	м3	64,35	<u>5262,33</u> -	-	338631	-	-	-	-
112	& С111-327-1-Л	Клей-піна Ceresit СТ84	л	136,84	<u>457,02</u> -	-	62539	-	-	-	-
113	КБ12-20-3	Армування шарів покриття геотекстилем	100м2	16	<u>951,96</u> 835,37	<u>116,59</u> 36,26	15231	13366	<u>1865</u> 580	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>175,52</u> 6,43
114	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль щільністю 200 г/м2	м2	1760	<u>41,63</u> -	-	73269	-	-	-	-
115	КБ12-20-3	Тип 3 - Перекриття покрівлі вхідних груп Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (плівка)	100м2	0,55	<u>5380,71</u> 835,37	<u>116,59</u> 36,26	2959	459	<u>64</u> 20	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>6,03</u> 0,22
116	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	8,25	<u>1326,41</u> 1319,69	-	10943	10887	-	<u>16,9300</u> -	<u>139,67</u> -
117	& С114-39-10	Плити мінераловатні 135 кг/м3 150 мм	м2	56,1	<u>735,43</u> -	-	41258	-	-	-	-
118	С188888-4 варіант 11	Дюбель	шт	220	<u>2,04</u> -	-	449	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ9-40-1	Монтаж сталених плінтусів із гнучого профілю	100м	0,35	<u>1710,99</u> 1596,42	<u>44,94</u> 13,96	599	559	<u>16</u> 5	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>7,17</u> 0,06
129	C126-1307 варіант 4	Парапетна планка з оцинкованої сталі ширина 600 мм	м	35	<u>350,00</u> -	-	12250	-	-	-	-
130	C111-1867 варіант 3	Кронштейн кріплення парапетної планки	шт	60	<u>21,32</u> -	-	1279	-	-	-	-
131	C111-1904 варіант 5	Анкер розпірний М12х150	шт	140	<u>36,02</u> -	-	5043	-	-	-	-
132	C111-1904 варіант 6	Анкер розпірний М10х100	шт	140	<u>20,59</u> -	-	2883	-	-	-	-
133	КР8-45-2	Примикання Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,35	<u>16171,03</u> 8005,08	<u>151,75</u> 134,96	5660	2802	<u>53</u> 47	<u>101,5100</u> 1,7952	<u>35,53</u> 0,63
134	C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний для верхніх шарів	м2	41,3	<u>186,21</u> -	-	7690	-	-	-	-
135	C111-233-1 варіант 3	Праймер	кг	15,05	<u>66,50</u> -	-	1001	-	-	-	-
136	C126-1307 варіант 3	Оцинкована притискна планка	м	35	<u>109,40</u> -	-	3829	-	-	-	-
137	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,1575	<u>10641,60</u> 2481,15	<u>1895,58</u> 592,63	1676	391	<u>299</u> 93	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>6,05</u> 1,02
138	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,1575	<u>16642,13</u> 361,93	<u>993,09</u> 308,87	2621	57	<u>156</u> 49	<u>5,6000</u> 3,3520	<u>0,88</u> 0,53
139	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів стін і колон прямокутних (стіна парапета внутрішня)	1 м3	2,5	<u>2594,64</u> 2588,20	-	6487	6471	-	<u>32,0600</u> -	<u>80,15</u> -
140	C114-4-У варіант 4	Мінеральна вата 135 кг/м3 100 мм	м3	2,5	<u>5396,81</u> -	-	13492	-	-	-	-
141	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5	<u>59,77</u> -	-	299	-	-	-	-
142	C111-233-1 варіант 4	Клеючий шар типу Ceresit 180 PRO	кг	300	<u>16,48</u> -	-	4944	-	-	-	-
143	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапет)	100м2	0,175	<u>2751,30</u> 1791,70	<u>24,14</u> 21,47	481	314	<u>4</u> 4	<u>22,7200</u> 0,2856	<u>3,98</u> 0,05
144	C111-852 варіант 2	Руберойд покрівельний для нижніх шарів	м2	20,12	<u>165,81</u> -	-	3336	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C111-233-1 варіант 3	Праймер	кг	14	<u>66,50</u>	-	931	-	-	-	-
146	C1630-734 варіант 1	Аератор покрівельний О75 Висота 375 мм	шт	2	<u>871,28</u>	-	1743	-	-	-	-
147	KP8-32-5	Звіс вхідних груп Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, додаткового шару	100м2	0,155	<u>1784,18</u> 828,03	<u>20,69</u> 18,40	277	128	<u>3</u> 3	<u>10,5000</u> 0,2448	<u>1,63</u> 0,04
148	C111-852 варіант 10	Руберойд бітумно-полімерний - 4 мм	м2	17,51	<u>191,99</u>	-	3362	-	-	-	-
149	KB9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнutoго профілю	100м	0,15	<u>1710,99</u> 1596,42	<u>44,94</u> 13,96	257	239	<u>7</u> 2	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>3,07</u> 0,03
150	C126-1307 варіант 5	Оцинкована сталь покрівельна (звіс настінного жолоба) товщ. 0,5 мм	м	15	<u>139,43</u>	-	2091	-	-	-	-
151	C111-1867 варіант 5	Крюк настінної ринви	шт	25	<u>100,30</u>	-	2508	-	-	-	-
152	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,075	<u>10751,95</u> 9495,20	<u>192,81</u> 51,69	806	712	<u>14</u> 4	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>9,96</u> 0,04
153	& C111-325- 1	Ринва настінна з оцинкованої сталі	м	15	<u>206,75</u>	-	3101	-	-	-	-
154	C113-1883 варіант 4	Т-подібний кистиль 420x200x4	шт	25	<u>55,56</u>	-	1389	-	-	-	-
155	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,06	<u>8606,77</u> 4365,69	-	516	262	-	<u>55,3600</u>	<u>3,32</u>
156	& C111-325- 1 варіант 1	Водостічна труба Д100	м	6	<u>231,23</u>	-	1387	-	-	-	-
157	C111-1867 варіант 6	Приймальна воронка	шт	2	<u>365,50</u>	-	731	-	-	-	-
158	C111-1867 варіант 7	Хомут кріплення водостічної труби 100 мм	шт	8	<u>138,04</u>	-	1104	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					93773	11935	<u>552</u> 207		<u>151,74</u> 2,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					93773				
							81286				
							12142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6465 16,25 2033 100238				
		Всього по розділу 12					100238				
		Розділ 13. Піддашки вхідних груп (Лист АБ-21) 3 шт									
159	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,123	<u>21113,77</u> 11754,29	<u>6894,43</u> 1077,28	2597	1446	<u>848</u> 133	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>17,91</u> 1,33
160	C1110-175 варіант 1	Труба профільна 40x20x3	т	0,127	<u>36639,62</u> -	<u>-</u> -	4653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ9-32-1	Монтаж каркасів піддашків	т	0,123	<u>3382,50</u> 2108,09	<u>1032,79</u> 523,45	416	259	<u>127</u> 64	<u>27,3600</u> 6,4495	<u>3,37</u> 0,79
162	C111-1904 варіант 11	Анкер розпірний М12х140	шт	24	<u>36,02</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5,35	<u>17,88</u> 17,88	<u>-</u> -	96	96	<u>-</u> -	<u>0,2500</u> -	<u>1,34</u> -
164	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,0535	<u>3445,24</u> 939,88	<u>-</u> -	184	50	<u>-</u> -	<u>12,9800</u> -	<u>0,69</u> -
165	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0535	<u>1658,23</u> 426,81	<u>72,16</u> 3,58	89	23	<u>4</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,26</u> -
166	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0535	<u>4076,60</u> 318,85	<u>41,88</u> 2,08	218	17	<u>2</u> -	<u>3,6200</u> 0,0260	<u>0,19</u> -
167	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,06	<u>3730,66</u> 3721,33	<u>-</u> -	224	223	<u>-</u> -	<u>50,7200</u> -	<u>3,04</u> -
168	& C111-828-1	Профлист ПК-20 0,45 мм	м2	6,9	<u>321,36</u> -	<u>-</u> -	2217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C188888-6 варіант 1	Шурупи покрівельні	шт	30	<u>2,55</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнutoго профілю	100м	0,045	<u>1710,99</u> 1596,42	<u>44,94</u> 13,96	77	72	<u>2</u> 1	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>0,92</u> 0,01
171	C126-1307 варіант 11	Цокольний профіль b=100 мм	м	4,5	<u>90,41</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					12119	2186	<u>983</u>		<u>27,72</u>
									198		2,13
		Разом будівельні роботи, грн.					12119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8950				
		всього заробітна плата, грн.					2384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439				
		Всього будівельні роботи, грн.					13437				

		—									
		Всього по розділу 13					13437				
		Розділ 14. Внутрішні стіни та перегородки									
172	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	32	<u>1843,42</u>	<u>133,55</u>	58989	20584	<u>4274</u>	<u>8,6600</u>	<u>277,12</u>
					643,26	55,39			1772	0,6120	19,58
173	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	12,64	<u>12885,74</u>	-	162876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,038	<u>4989,56</u>	<u>136,52</u>	190	184	<u>6</u>	<u>63,7300</u>	<u>2,42</u>
					4853,04	56,62			2	0,6256	0,02
175	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0055	<u>45213,11</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	C124-65 варіант 5	Сітка 4 ВрІ 50x50	т	0,0325	<u>46849,82</u>	-	1523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	КБ7-20-5	Кріплення стін до стелі	т	0,167	<u>3197,87</u>	<u>770,44</u>	534	239	<u>129</u>	<u>19,2900</u>	<u>3,22</u>
					1432,86	90,04			15	1,1145	0,19
178	C111-1019 варіант 11	Швелер 30 П	т	0,167	<u>57982,83</u>	-	9683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	C114-63-У варіант 2	Базальтове волокно	м3	0,3	<u>4145,69</u>	-	1244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	C111-1867 варіант 15	Дюбель-цвях НPS-1 6/30x55	шт	8	<u>36,04</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	9,5	<u>27787,89</u>	<u>1267,25</u>	263985	157539	<u>12039</u>	<u>212,7400</u>	<u>2021,03</u>
					16583,08	525,55			4993	5,8072	55,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	47,88	<u>12885,74</u>	-	616969	-	-	-	-
183	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0505	<u>45213,11</u>	-	2283	-	-	-	-
184	C124-65 варіант 4	Сітка 4 ВрІ 50х50	т	0,57025	<u>46849,82</u>	-	26716	-	-	-	-
185	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,508	<u>54126,37</u>	-	27496	-	-	-	-
186	C114-63-У варіант 1	Базальтове волокно	м3	1,2	<u>4145,69</u>	-	4975	-	-	-	-
187	C111-1867 варіант 15	Дюбель-цвях НРS-1 6/30х55	шт	275	<u>36,04</u>	-	9911	-	-	-	-
188	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,57715	<u>11407,97</u>	<u>1333,55</u>	6584	3518	<u>770</u>	<u>71,2080</u>	<u>41,1</u>
					<u>6096,12</u>	<u>49,48</u>			<u>29</u>	<u>0,6109</u>	<u>0,35</u>
		Разом прямі витрати по розділу 14					1194495	182064	<u>17218</u>		<u>2344,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1194495		6811		75,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					995213				
		всього заробітна плата, грн.					188875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36332				
		Всього будівельні роботи, грн.					1301462				

		Всього по розділу 14					1301462				
		Розділ 15. Перемишки									
189	КБ7-44-10	Укладання перемишок масою до 0,3 т	100шт	0,43	<u>7662,59</u>	<u>4976,23</u>	3295	677	<u>2140</u>	<u>21,4600</u>	<u>9,23</u>
					1574,52	1730,11			744	20,4483	8,79
190	К582821-558	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>232,60</u>	-	233	-	-	-	-
191	К582821-560	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>279,53</u>	-	1677	-	-	-	-
192	К582821-582	Перемишки з/б марки 3ПБ18-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	22	<u>2299,27</u>	-	50584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	K582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	10	<u>485,10</u> -	-	4851	-	-	-	-
194	K582821-606	Перемички з/б марки 5ПБ18-27 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>2513,12</u> -	-	5026	-	-	-	-
195	K582821-608	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>1425,15</u> -	-	2850	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					68516	677	<u>2140</u> 744		<u>9,23</u> 8,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68516 65699 1421 799 2,16 271 69315				
		----- -									
		Всього по розділу 15					69315				
196	KБ10-96-2	Розділ 16. Прорізи <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,0503	<u>24156,67</u> 19586,94	<u>1401,43</u> 364,20	1215	985	<u>70</u> 18	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>11,84</u> 0,18
197	& С123-198-10 варіант 2	Спеціалізовані двері герметичні із захистом надмірного тиску 100кПА	м2	5,03	<u>43260,13</u> -	-	217598	-	-	-	-
198	KБ10-96-2	<i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,3906	<u>24156,67</u> 19586,94	<u>1401,43</u> 364,20	9436	7651	<u>547</u> 142	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>91,96</u> 1,37
199	& С126-401-10	Двері металеві EI30 протипожежні	м2	39,06	<u>12514,85</u> -	-	488830	-	-	-	-
200	& С111-153-155 варіант 1	Дюбелі в комплекті 6х4 TDN-6	1000 шт	0,2	<u>8509,96</u> -	-	1702	-	-	-	-
201	KБ10-28-1	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,2688	<u>19356,68</u> 7736,95	<u>5929,11</u> 1540,84	5203	2080	<u>1594</u> 414	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>26,37</u> 3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,252	<u>15360,96</u> 6252,02	<u>4413,89</u> 1147,07	3871	1576	<u>1112</u> 289	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>19,98</u> 2,79
203	& С123-198-4	Дверні блоки з металопластику	м2	52,08	<u>7383,31</u> -	-	384523	-	-	-	-
204	& С111-153-155 варіант 1	Дюбелі в комплекті 6х4 TDN-6	1000 шт	0,216	<u>8509,96</u> -	-	1838	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							1114216	12292	<u>3323</u> 863		<u>150,15</u> 8,33
Разом будівельні роботи, грн.							1114216				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1098601				
всього заробітна плата, грн.							13155				
Загальновиробничі витрати, грн.							7188				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2379				
Всього будівельні роботи, грн.							1121404				

-											
Всього по розділу 16							1121404				
Розділ 17. Укоси											
205	КБ15-47-4	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,1998	<u>51331,72</u> 16719,63	<u>462,63</u> 101,12	10256	3341	<u>92</u> 20	<u>195,3000</u> 1,2244	<u>39,02</u> 0,24
206	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	0,1998	<u>3591,13</u> 2193,76	<u>10,37</u> 3,22	718	438	<u>2</u> 1	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>5,97</u> 0,01
207	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	20,979	<u>38,92</u> -	-	817	-	-	-	-
208	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1998	<u>5609,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	1121	637	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>7,9</u> 0,01
209	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,1998	<u>3356,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	671	338	<u>1</u> 1	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>4,18</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1998	<u>22164,98</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	4429	580	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>7,61</u> -
211	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	2,357	<u>4376,02</u> 1660,72	-	10314	3914	-	<u>20,2700</u> -	<u>47,78</u> -
212	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	2,357	<u>563,34</u> 506,86	-	1328	1195	-	<u>7,4200</u> -	<u>17,49</u> -
213	С123-359 варіант 1	Наличники	м	264	<u>87,19</u> -	-	23018	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					52672	10443	<u>96</u> 23		<u>129,95</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52672 42133 10466 5826 15,62 1955 58498				
		----- -									
		Всього по розділу 17					58498				
		Розділ 18. Внутрішнє оздоблення									
		СТІНИ ТИП 1									
214	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	3,664	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	138112	29052	<u>1905</u> 348	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>349,18</u> 4,22
215	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	120,912	<u>87,41</u> -	-	10569	-	-	-	-
216	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,664	<u>4222,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	15473	11690	<u>12</u> 10	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>144,8</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	3,664	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	7215	6194	<u>16</u> 14	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>76,72</u> 0,16
218	С111-1896 варіант 3	Ізогіпс	кг	732,8	<u>13,59</u> -	-	9959	-	-	-	-
219	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	3,664	<u>5378,41</u> 2193,76	-	19706	8038	-	<u>29,9000</u> -	<u>109,55</u> -
220	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	3,664	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	7215	6194	<u>16</u> 14	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>76,72</u> 0,16
221	С111-1896 варіант 4	Сатенгіпс	кг	366,4	<u>14,36</u> -	-	5262	-	-	-	-
222	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 2.1	100м2	3,664	<u>15545,57</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	56959	10633	<u>4</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>139,64</u> 0,04
223	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	3,6	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	135699	28544	<u>1871</u> 342	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>343,08</u> 4,15
224	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	119,16	<u>87,41</u> -	-	10416	-	-	-	-
225	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,6	<u>4222,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	15203	11486	<u>12</u> 10	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>142,27</u> 0,12
226	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	3,6	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	7089	6086	<u>16</u> 13	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>75,38</u> 0,16
227	С111-1896 варіант 3	Ізогіпс	кг	720	<u>13,59</u> -	-	9785	-	-	-	-
228	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	3,6	<u>5378,41</u> 2193,76	-	19362	7898	-	<u>29,9000</u> -	<u>107,64</u> -
229	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	3,6	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	7089	6086	<u>16</u> 13	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>75,38</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	C111-1896 варіант 4	Сатенгіпс	кг	360	<u>14,36</u> -	<u>-</u> -	5170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 2.2	100м2	3,6	<u>22164,98</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	79794	10447	<u>4</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>137,2</u> 0,04
232	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	12,9	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	486256	102284	<u>6706</u> 1226	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>1229,37</u> 14,87
233	C111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	426,99	<u>87,41</u> -	<u>-</u> -	37323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	12,9	<u>4222,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	54476	41157	<u>42</u> 36	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>509,81</u> 0,43
235	КБ15-56-4 K=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	12,9	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	25401	21807	<u>56</u> 48	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>270,13</u> 0,57
236	C111-1896 варіант 3	Ізогіпс	кг	2580	<u>13,59</u> -	<u>-</u> -	35062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	12,9	<u>5378,41</u> 2193,76	<u>-</u> -	69381	28300	<u>-</u> -	<u>29,9000</u> -	<u>385,71</u> -
238	КБ15-56-4 K=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	12,9	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	25401	21807	<u>56</u> 48	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>270,13</u> 0,57
239	C111-1896 варіант 4	Сатенгіпс	кг	1290	<u>14,36</u> -	<u>-</u> -	18524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,9	<u>22164,98</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	285928	37437	<u>14</u> 12	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>491,62</u> 0,14
241	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї ТИП 3.1	100м	5,4	<u>13639,73</u> 1051,98	<u>2,17</u> 1,85	73655	5681	<u>12</u> 10	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>69,34</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,5	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	18847	3964	<u>260</u> 48	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>47,65</u> 0,58
243	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	16,55	<u>87,41</u> -	- -	1447	-	- -	- -	- -
244	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5	<u>4222,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	2111	1595	<u>2</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>19,76</u> 0,02
245	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,5	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	985	845	<u>2</u> 2	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>10,47</u> 0,02
246	С111-1896 варіант 3	Ізогіпс	кг	100	<u>13,59</u> -	- -	1359	-	- -	- -	- -
247	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	0,5	<u>5378,41</u> 2193,76	- -	2689	1097	- -	<u>29,9000</u> -	<u>14,95</u> -
248	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	0,5	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	985	845	<u>2</u> 2	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>10,47</u> 0,02
249	С111-1896 варіант 4	Сатенгіпс	кг	50	<u>14,36</u> -	- -	718	-	- -	- -	- -
250	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 3.2	100м2	0,5	<u>22164,98</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	11082	1451	<u>1</u> -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>19,06</u> 0,01
251	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,95	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	73504	15461	<u>1014</u> 185	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>185,84</u> 2,25
252	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	64,545	<u>87,41</u> -	- -	5642	-	- -	- -	- -
253	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,95	<u>4222,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	8235	6221	<u>6</u> 5	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>77,06</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	1,95	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	3840	3296	<u>8</u> 7	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>40,83</u> 0,09
255	С111-1896 варіант 3	Ізогіпс	кг	390	<u>13,59</u> -	-	5300	-	-	-	-
256	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	1,95	<u>5378,41</u> 2193,76	-	10488	4278	-	<u>29,9000</u> -	<u>58,31</u> -
257	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	1,95	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	3840	3296	<u>8</u> 7	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>40,83</u> 0,09
258	С111-1896 варіант 4	Сатенгіпс	кг	195	<u>14,36</u> -	-	2800	-	-	-	-
259	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 4.1	100м2	1,95	<u>22164,98</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	43222	5659	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>74,31</u> 0,02
260	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,3	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	11308	2379	<u>156</u> 29	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>28,59</u> 0,35
261	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	9,93	<u>87,41</u> -	-	868	-	-	-	-
262	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3	<u>106215,71</u> 19929,48	<u>36,87</u> 31,40	31865	5979	<u>11</u> 9	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>76,7</u> 0,11
263	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,9	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	71619	15065	<u>988</u> 181	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>181,07</u> 2,19
264	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	62,7	<u>87,41</u> -	-	5481	-	-	-	-
265	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,9	<u>106215,71</u> 19929,48	<u>36,87</u> 31,40	201810	37866	<u>70</u> 60	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>485,77</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	КБ8-3-7	ТИП 4.2а Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,6	<u>13225,53</u> 2673,97	<u>-</u> -	7935	1604	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>20,1</u> -
267	С111-2000-1 варіант 4	Суміш гідроізоляційна Ceresit CR66	кг	240	<u>96,70</u> -	<u>-</u> -	23208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ15-47-2	ТИП 5 Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,12	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	4523	951	<u>62</u> 11	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>11,44</u> 0,14
269	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	3,972	<u>87,41</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,12	<u>4222,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	507	383	<u>-</u> -	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>4,74</u> -
271	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,12	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	236	203	<u>1</u> -	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>2,51</u> 0,01
272	С111-1896 варіант 3	Ізогіпс	кг	24	<u>13,59</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	0,12	<u>5378,41</u> 2193,76	<u>-</u> -	645	263	<u>-</u> -	<u>29,9000</u> -	<u>3,59</u> -
274	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	0,12	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	236	203	<u>1</u> -	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>2,51</u> 0,01
275	С111-1896 варіант 4	Сатенгіпс	кг	12	<u>14,36</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 5.1	100м2	0,12	<u>22164,98</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	2660	348	<u>-</u> -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>4,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,23	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	8670	1824	<u>120</u> 22	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>21,92</u> 0,27
278	C111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	7,613	<u>87,41</u> -	-	665	-	-	-	-
279	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,23	<u>106215,71</u> 19929,48	<u>36,87</u> 31,40	24430	4584	<u>8</u> 7	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>58,8</u> 0,09
280	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,32	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	49756	10466	<u>686</u> 125	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>125,8</u> 1,52
281	C111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	43,692	<u>87,41</u> -	-	3819	-	-	-	-
282	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,32	<u>4222,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	5574	4211	<u>4</u> 4	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>52,17</u> 0,04
283	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	1,32	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	2599	2231	<u>6</u> 5	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>27,64</u> 0,06
284	C111-1896 варіант 3	Ізогіпс	кг	264	<u>13,59</u> -	-	3588	-	-	-	-
285	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	1,32	<u>5378,41</u> 2193,76	-	7100	2896	-	<u>29,9000</u> -	<u>39,47</u> -
286	КБ15-56-4 K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	1,32	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	2599	2231	<u>6</u> 5	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>27,64</u> 0,06
287	C111-1896 варіант 4	Сатенгіпс	кг	132	<u>14,36</u> -	-	1896	-	-	-	-
288	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,32	<u>15545,57</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	20520	3831	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>50,31</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	2,99	<u>37694,25</u> 7928,96	<u>519,83</u> 95,01	112706	23708	<u>1554</u> 284	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>284,95</u> 3,45
290	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	98,969	<u>87,41</u> -	-	8651	-	-	-	-
291	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,99	<u>4222,93</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	12627	9539	<u>10</u> 8	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>118,16</u> 0,1
292	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	2,99	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	5888	5055	<u>13</u> 11	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>62,61</u> 0,13
293	С111-1896 варіант 3	Ізогіпс	кг	598	<u>13,59</u> -	-	8127	-	-	-	-
294	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	2,99	<u>5378,41</u> 2193,76	-	16081	6559	-	<u>29,9000</u> -	<u>89,4</u> -
295	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	2,99	<u>1969,10</u> 1690,49	<u>4,34</u> 3,69	5888	5055	<u>13</u> 11	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>62,61</u> 0,13
296	С111-1896 варіант 4	Сатенгіпс	кг	299	<u>14,36</u> -	-	4294	-	-	-	-
297	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Плінтуси	100м2	2,99	<u>15545,57</u> 2902,08	<u>1,08</u> 0,92	46481	8677	<u>3</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>113,95</u> 0,03
298	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,1	<u>10121,99</u> 3821,21	<u>1,08</u> 0,92	41500	15667	<u>4</u> 4	<u>50,1800</u> 0,0111	<u>205,74</u> 0,05
299	С111-1624-2 варіант 3	Латексна фарба для бетонних поверхонь типу Siltek Beton Pro	л	57,4	<u>303,94</u> -	-	17446	-	-	-	-
300	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,2865	<u>17109,71</u> 3266,84	<u>1,08</u> 0,92	210218	40138	<u>13</u> 11	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>527,09</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 18					2853447	660745	<u>15793</u> 3200		<u>8293,06</u> 38,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2853447 2176909 663945 371443 999,86 125079 3224890				
		Всього по розділу 18					3224890				
		Розділ 19. Підлоги									
301	КБ11-11-13	ТИП 1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,31	<u>4601,82</u> 4554,55	<u>21,69</u> 18,47	1427	1412	<u>7</u> 6	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>19,75</u> 0,07
302	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщини 20 мм)	100м2	0,31	<u>5781,08</u> 5694,98	<u>65,07</u> 55,41	1792	1765	<u>20</u> 17	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>24,69</u> 0,21
303	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	15,5	<u>87,41</u> -	-	1355	-	-	-	-
304	С111-1896 варіант 6	Самонівелююча суміш типу Ceresit CN69	кг	1116	<u>13,13</u> -	-	14653	-	-	-	-
305	КБ15-170-2	Поліпшене фарбування підлоги латексною фарбою за 3 рази	100м2	0,31	<u>5784,26</u> 2522,74	<u>1,63</u> 1,39	1793	782	<u>1</u> -	<u>27,1350</u> 0,0167	<u>8,41</u> 0,01
306	С111-1624-2 варіант 3	Латексна фарба для бетонних поверхонь типу Siltek Beton Pro	л	13,02	<u>303,94</u> -	-	3957	-	-	-	-
307	КБ26-35-5	ТИП 2 Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	17,6975	<u>1198,76</u> 1194,73	-	21215	21144	-	<u>15,1500</u> -	<u>268,12</u> -
308	С114-97 варіант 4	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л -0,037 Вт/мК- 50 мм	м3	18,051	<u>5262,33</u> -	-	94990	-	-	-	-
309	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,5395	<u>10513,63</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	37213	3917	<u>196</u> 167	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>57,34</u> 2
310	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	3,5395	<u>13969,12</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	49444	14235	<u>357</u> 304	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>199,1</u> 3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до середньої товщини 40мм) розчин М 200	100м2	3,5395	<u>10471,33</u> 537,68	<u>104,11</u> 88,66	37063	1903	<u>368</u> 314	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>26,62</u> 3,77
312	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,5395	<u>4601,82</u> 4554,55	<u>21,69</u> 18,47	16288	16121	<u>77</u> 65	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>225,47</u> 0,79
313	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщини 20 м)	100м2	3,5395	<u>5781,08</u> 5694,98	<u>65,07</u> 55,41	20462	20157	<u>230</u> 196	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>281,92</u> 2,36
314	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	176,975	<u>87,41</u> -	- -	15469	-	- -	- -	- -
315	С111-1896 варіант 6	Самонівелююча суміш типу Ceresit CN69	кг	12742,2	<u>13,13</u> -	- -	167305	-	- -	- -	- -
316	КБ15-170-2	Поліпшене фарбування підлоги латексною фарбою за 3 рази	100м2	3,5395	<u>5784,26</u> 2522,74	<u>1,63</u> 1,39	20473	8929	<u>6</u> 5	<u>27,1350</u> 0,0167	<u>96,04</u> 0,06
317	С111-1624-2 варіант 3	Латексна фарба для бетонних поверхонь типу Siltek Beton Pro ТИП 3	л	148,659	<u>303,94</u> -	- -	45183	-	- -	- -	- -
318	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,442	<u>4601,82</u> 4554,55	<u>21,69</u> 18,47	2034	2013	<u>10</u> 8	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>28,16</u> 0,1
319	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	22,1	<u>87,41</u> -	- -	1932	-	- -	- -	- -
320	С111-1896 варіант 6	Самонівелююча суміш типу Ceresit CN69	кг	397,8	<u>13,13</u> -	- -	5223	-	- -	- -	- -
321	КБ15-170-2	Поліпшене фарбування підлоги латексною фарбою за 3 рази	100м2	0,442	<u>5784,26</u> 2522,74	<u>1,63</u> 1,39	2557	1115	<u>1</u> 1	<u>27,1350</u> 0,0167	<u>11,99</u> 0,01
322	С111-1624-2 варіант 3	Латексна фарба для бетонних поверхонь типу Siltek Beton Pro ТИП 4	л	18,564	<u>303,94</u> -	- -	5642	-	- -	- -	- -
323	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	37,7325	<u>1198,76</u> 1194,73	- -	45232	45080	- -	<u>15,1500</u> -	<u>571,65</u> -
324	С114-97 варіант 4	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л -0,037 Вт/мК- 50 мм	м3	38,487	<u>5262,33</u> -	- -	202531	-	- -	- -	- -
325	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	7,5465	<u>10513,63</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	79341	8351	<u>417</u> 355	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>122,25</u> 4,27
326	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	7,5465	<u>13969,12</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	105418	30351	<u>761</u> 648	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>424,49</u> 7,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до середньої товщини 40мм) розчин М 200	100м2	7,5465	<u>10471,33</u> 537,68	<u>104,11</u> 88,66	79022	4058	<u>786</u> 669	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>56,75</u> 8,04
328	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	7,5465	<u>4601,82</u> 4554,55	<u>21,69</u> 18,47	34728	34371	<u>164</u> 139	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>480,71</u> 1,68
329	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщини 20 м)	100м2	7,5465	<u>5781,08</u> 5694,98	<u>65,07</u> 55,41	43627	42977	<u>491</u> 418	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>601,08</u> 5,03
330	С111-1896 варіант 5	Грунтівка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	377,325	<u>87,41</u> -	- -	32982	-	- -	- -	- -
331	С111-1896 варіант 6	Самонівелююча суміш типу Ceresit CN69	кг	27167,4	<u>13,13</u> -	- -	356708	-	- -	- -	- -
332	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	7,5465	<u>648,36</u> 627,63	<u>19,52</u> 16,62	4893	4736	<u>147</u> 125	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>68,67</u> 1,51
333	& С111-741-1	Коркова підложка - 2 мм	м2	769,743	<u>138,91</u> -	- -	106925	-	- -	- -	- -
334	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	7,5465	<u>5795,81</u> 4056,52	<u>8,68</u> 7,39	43738	30613	<u>66</u> 56	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>392,72</u> 0,67
335	С111-572 варіант 1	Таркет лінолеум спорт (клас зносостійкості - 33)- 4 мм ТИП 5	м2	769,743	<u>582,49</u> -	- -	448368	-	- -	- -	- -
336	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,7775	<u>1198,76</u> 1194,73	- -	3330	3318	- -	<u>15,1500</u> -	<u>42,08</u> -
337	С114-97 варіант 4	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л -0,037 Вт/мК- 50 мм	м3	2,833	<u>5262,33</u> -	- -	14908	-	- -	- -	- -
338	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,5555	<u>10513,63</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	5840	615	<u>31</u> 26	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>9</u> 0,31
339	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,5555	<u>13969,12</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	7760	2234	<u>56</u> 48	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>31,25</u> 0,57
340	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до середньої товщини 40мм) розчин М 200	100м2	0,5555	<u>10471,33</u> 537,68	<u>104,11</u> 88,66	5817	299	<u>58</u> 49	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>4,18</u> 0,59
341	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,5555	<u>2566,73</u> 2559,14	<u>7,59</u> 6,46	1426	1422	<u>4</u> 4	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>17,61</u> 0,04
342	С111-2000-1 варіант 4	Суміш гідроізоляційна Ceresit CR66	кг	222,2	<u>96,70</u> -	- -	21487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	KБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5555	<u>13470,47</u> 12129,02	<u>39,04</u> 33,25	7483	6738	<u>22</u> 18	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>86,44</u> 0,22
344	C111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	361,075	<u>16,47</u> -	- -	5947	-	- -	- -	- -
345	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	22,55	<u>148,87</u> -	- -	3357	-	- -	- -	- -
346	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	56,66	<u>882,30</u> -	- -	49991	-	- -	- -	- -
347	C113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	236	<u>0,16</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					2278367	308656	<u>4276</u> 3638		<u>4156,49</u> 43,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2278367 1965435 312294 177922 479,33 59967 2456289				
		----- —									
		Всього по розділу 19					2456289				
		Розділ 20. Поручні та перегородки у санвузлах									
348	KБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,28	<u>7029,56</u> 4745,79	<u>316,54</u> 11,75	1968	1329	<u>89</u> 3	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>16,85</u> 0,04
349	C121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	28	<u>6708,19</u> -	- -	187829	-	- -	- -	- -
350	KБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,58	<u>18346,01</u> 10305,55	- -	10641	5977	- -	<u>140,4600</u> -	<u>81,47</u> -
351	& C123-272-5	Щити перегородок для санвузлів в комплекті Технологічна ніша	м2	58	<u>5754,51</u> -	- -	333762	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,012	<u>18264,08</u> 14935,22	-	219	179	-	<u>191,6000</u>	<u>2,3</u>
353	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,26	<u>267,08</u>	-	337	-	-	-	-
354	C111-1896 варіант 7	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	0,38	<u>31,82</u>	-	12	-	-	-	-
355	C113-1883 варіант 5	Саморізи	шт	20	<u>2,21</u>	-	44	-	-	-	-
356	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	1,03	<u>21,43</u>	-	22	-	-	-	-
357	C147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,1422	<u>5452,06</u>	-	775	-	-	-	-
358	C111-1814	Сталь кутова	т	0,003965	<u>43816,50</u>	-	174	-	-	-	-
359	КБ34-53-1	Лотки каналізації Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,84	<u>38972,67</u> 3708,51	<u>2123,11</u> 410,90	32737	3115	<u>1783</u> 345	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>40,91</u> 4,79
360	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,2	<u>17547,30</u> 2673,97	-	3509	535	-	<u>33,5000</u>	<u>6,7</u>
361	C124-26 варіант 1	Доп. арматура для дверей Ду-1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 25 мм	т	0,239	<u>43479,82</u>	-	10392	-	-	-	-
362	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0328	<u>44736,92</u>	-	1467	-	-	-	-
363	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0048	<u>40538,41</u>	-	195	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					584083	11135	<u>1872</u> 348		<u>148,23</u> 4,83
		Разом будівельні роботи, грн.					584083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					571076				
		всього заробітна плата, грн.					11483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					590740				

		—									
		Всього по розділу 20					590740				
		Разом прямі витрати по кошторису					28654744	2488831	<u>2166183</u>		<u>32632,02</u>
									<u>427515</u>		<u>4702,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28654744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23999730				
		всього заробітна плата, грн.					2916346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1633727				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4377,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547641				
		Всього будівельні роботи, грн.					30288471				

		—									
		Всього по кошторису					30288471				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					41712,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3463987				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
24-25/04-10

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення та вентиляція
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4960,618 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,92932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 231,249 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ1									
1	КБ20-42-1	Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>5280,03</u>	<u>53,90</u>	5280	5191	<u>54</u>	<u>68,1700</u>	<u>68,17</u>
					5191,15	14,01			14	0,1350	0,14
2	& C1630-1691-1	Припливно-витяжна установка Green STR6 ПВ1	шт	1	<u>512082,65</u>	-	512083	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ20-42-1	Установлення рекуператору	камера	1	<u>5280,03</u>	<u>53,90</u>	5280	5191	<u>54</u>	<u>68,1700</u>	<u>68,17</u>
					5191,15	14,01			14	0,1350	0,14
4	& 2203-6006-1	Роторний рекуператор RRS-P-E16-1250/1250-1155	шт	1	<u>116255,86</u>	-	116256	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ20-46-1	Установлення електронагрівача	шт	1	<u>1855,30</u>	<u>23,33</u>	1855	915	<u>23</u>	<u>11,3400</u>	<u>11,34</u>
					915,48	3,53			4	0,0352	0,04
6	C130-152	Електронагрівач 30 кВт	шт	1	<u>30532,44</u>	-	30532	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
8	С130-66 варіант 4	Припливний вентилятор ECF(К)8D355-PLHDAL11-RF	шт	1	<u>16874,13</u> -	-	16874	-	-	-	-
9	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
10	С130-66 варіант 6	Витяжний вентилятор ECF(К)8D355-PLHDAL11-RF	шт	1	<u>16874,13</u> -	-	16874	-	-	-	-
11	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,54	<u>568,30</u> 555,17	-	307	300	-	<u>7,0400</u> -	<u>3,8</u> -
12	С1630-1623 варіант 2	Фільтр каналний прямокутний 90*60 G4	шт	1	<u>5667,87</u> -	-	5668	-	-	-	-
13	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, комплект автоматики ПВ1	шт	1	<u>671,89</u> 266,24	<u>104,50</u> 17,05	672	266	<u>105</u> 17	<u>3,2000</u> 0,1686	<u>3,2</u> 0,17
14	& С1514-5-1 варіант 1	Шкаф автоматичного керування (комплект автоматики) ПВ1	шт	1	<u>109558,34</u> -	-	109558	-	-	-	-
15	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1465,96</u> 1042,89	<u>17,97</u> 4,67	2932	2086	<u>36</u> 9	<u>14,0400</u> 0,0450	<u>28,08</u> 0,09
16	& С130-62-42	Вентилятор електроручний ERF-4-G-250	шт	2	<u>77143,81</u> -	-	154288	-	-	-	-
17	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,16	<u>738,08</u> 717,56	-	1594	1550	-	<u>9,7800</u> -	<u>21,12</u> -
18	& С130-231-1 варіант 1	Вставки гнучкі 90*50	шт	4	<u>2737,19</u> -	-	10949	-	-	-	-
19	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	<u>1291,43</u> 97,31	<u>7,42</u> 0,28	2583	195	<u>15</u> 1	<u>1,3100</u> 0,0034	<u>2,62</u> 0,01
20	С1630-1119 варіант 2	Шумоглушник каналний SMN 90-60	шт	2	<u>19002,24</u> -	-	38004	-	-	-	-
21	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1094,30</u> 680,87	<u>58,77</u> 18,25	2189	1362	<u>118</u> 37	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>18,56</u> 0,45
22	& С130-273-4112 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-1000x300-0-M-220-T-2F	шт	2	<u>48945,58</u> -	-	97891	-	-	-	-
23	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	4	<u>1069,39</u> 398,45	<u>41,48</u> 12,88	4278	1594	<u>166</u> 52	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>21,2</u> 0,64
24	& С130-404-11 варіант 1	Противобуховий клапан RPV	шт	2	<u>16386,61</u> -	-	32773	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C130-404-11 варіант 2	Противибуховий клапан EPD-8	шт	2	<u>93696,49</u> -	-	187393	-	-	-	-
26	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,43881	<u>100631,18</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	44158	8429	<u>239</u> 74	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>114,88</u> 0,92
27	КБ20-1-4	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,22862	<u>92136,20</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	21064	4391	<u>125</u> 39	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>59,85</u> 0,48
28	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,30375	<u>101888,84</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	30949	4622	<u>133</u> 41	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>63</u> 0,51
29	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,30741	<u>99397,88</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	129954	14970	<u>450</u> 132	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>204,03</u> 1,64
30	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,14337	<u>96858,34</u> 9254,89	<u>350,81</u> 103,24	110745	10582	<u>401</u> 118	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>144,22</u> 1,46
31	& C130-164-161 варіант 1	Анемостат ф200мм А200 ВР	шт	63	<u>357,18</u> -	-	22502	-	-	-	-
32	& 2308-6037-7 варіант 1	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, діам. 200мм	шт	63	<u>742,41</u> -	-	46772	-	-	-	-
33	& 2308-6037-7 варіант 3	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, діам. 250мм	шт	2	<u>785,25</u> -	-	1571	-	-	-	-
34	& 2308-6037-7 варіант 5	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,557мм, 600*900	шт	1	<u>1534,95</u> -	-	1535	-	-	-	-
35	& 2308-6037-7 варіант 4	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, 1000*300	шт	1	<u>1177,95</u> -	-	1178	-	-	-	-
36	& C114-37-12 варіант 3	Сітка в рамці ф250	шт	2	<u>663,88</u> -	-	1328	-	-	-	-
37	& C114-37-12 варіант 4	Сітка в рамці 900*600	шт	2	<u>3377,08</u> -	-	6754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C121-772 варіант 1	Елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення грат тощо масою не більше 50 кг	т	0,2484	<u>71631,52</u>	-	17793	-	-	-	-
39	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	1,872	<u>1146,35</u>	-	2146	1159	-	<u>7,9400</u>	<u>14,86</u>
40	& C114-15- 13	Мати мінераловатні з фольгованим шаром 50мм	м2	19,2816	<u>618,92</u> <u>437,92</u>	-	8444	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1805240	64393	<u>2013</u> 580		<u>867,5</u> 7,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1805240 1738834 64973 35965 87,23 10907 1841205				
		----- -									
		Всього по розділу 1					1841205				
		Розділ 2. Система ПВ2									
41	KB20-42-1	Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>5280,03</u> <u>5191,15</u>	<u>53,90</u> <u>14,01</u>	5280	5191	<u>54</u> 14	<u>68,1700</u> <u>0,1350</u>	<u>68,17</u> <u>0,14</u>
42	& C1630- 1691-1 варіант 2	Припливно-витяжна установка Green STR8 ПВ2	шт	1	<u>681515,31</u>	-	681515	-	-	-	-
43	KB20-42-1	Установлення рекуператору	камера	1	<u>5280,03</u> <u>5191,15</u>	<u>53,90</u> <u>14,01</u>	5280	5191	<u>54</u> 14	<u>68,1700</u> <u>0,1350</u>	<u>68,17</u> <u>0,14</u>
44	& 2203-6006- 1 варіант 1	Роторний рекуператор RRS-P-E16- 1250/1250-1155	шт	1	<u>116255,86</u>	-	116256	-	-	-	-
45	KB20-46-1	Установлення електронагрівача	шт	1	<u>1855,30</u> <u>915,48</u>	<u>23,33</u> <u>3,53</u>	1855	915	<u>23</u> 4	<u>11,3400</u> <u>0,0352</u>	<u>11,34</u> <u>0,04</u>
46	C130-152 варіант 3	Електронагрівач 32,4 кВт	шт	1	<u>34608,36</u>	-	34608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
48	С130-66 варіант 5	Припливний вентилятор 8300100075 VBH0450CTTPS	шт	1	<u>18914,13</u> -	-	18914	-	-	-	-
49	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
50	С130-66 варіант 7	Витяжний вентилятор 8300100075 VBH0450CTTPS	шт	1	<u>18914,13</u> -	-	18914	-	-	-	-
51	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,6	<u>568,30</u> 555,17	-	341	333	-	<u>7,0400</u> -	<u>4,22</u> -
52	С1630-1623 варіант 3	Фільтр каналний прямокутний 100*60 G4	шт	1	<u>5744,63</u> -	-	5745	-	-	-	-
53	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, комплект автоматики ПВ2	шт	1	<u>671,89</u> 266,24	<u>104,50</u> 17,05	672	266	<u>105</u> 17	<u>3,2000</u> 0,1686	<u>3,2</u> 0,17
54	& С1514-5-1 варіант 2	Шкаф автоматичного керування (комплект автоматики) ПВ2	шт	1	<u>106453,12</u> -	-	106453	-	-	-	-
55	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1465,96</u> 1042,89	<u>17,97</u> 4,67	2932	2086	<u>36</u> 9	<u>14,0400</u> 0,0450	<u>28,08</u> 0,09
56	& С130-62-42	Вентилятор електроручний ERF-4-G-250	шт	2	<u>77143,81</u> -	-	154288	-	-	-	-
57	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,4	<u>738,08</u> 717,56	-	1771	1722	-	<u>9,7800</u> -	<u>23,47</u> -
58	& С130-231-1 варіант 2	Вставки гнучкі 100*60	шт	4	<u>2737,19</u> -	-	10949	-	-	-	-
59	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	<u>1291,43</u> 97,31	<u>7,42</u> 0,28	2583	195	<u>15</u> 1	<u>1,3100</u> 0,0034	<u>2,62</u> 0,01
60	С1630-1119 варіант 3	Шумоглушник каналний SMN 100-60	шт	2	<u>14879,40</u> -	-	29759	-	-	-	-
61	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1094,30</u> 680,87	<u>58,77</u> 18,25	2189	1362	<u>118</u> 37	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>18,56</u> 0,45
62	& С130-273-4112 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-1000х600-0-M-220-T-2F	шт	2	<u>39980,80</u> -	-	79962	-	-	-	-
63	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	4	<u>1069,39</u> 398,45	<u>41,48</u> 12,88	4278	1594	<u>166</u> 52	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>21,2</u> 0,64
64	& С130-404-11 варіант 1	Противобуховий клапан RPV	шт	2	<u>16386,61</u> -	-	32773	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C130-404-11 варіант 2	Противибуховий клапан EPD-8	шт	2	<u>93696,49</u> -	-	187393	-	-	-	-
66	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,61328	<u>100631,18</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	61715	11780	<u>335</u> 103	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>160,56</u> 1,28
67	КБ20-1-4	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,38362	<u>92136,20</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	35345	7369	<u>209</u> 65	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>100,43</u> 0,8
68	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,29943	<u>101888,84</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	30509	4556	<u>131</u> 41	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>62,1</u> 0,5
69	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,31701	<u>99397,88</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	130908	15080	<u>453</u> 133	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>205,53</u> 1,65
70	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	2,39818	<u>96858,34</u> 9254,89	<u>350,81</u> 103,24	232284	22195	<u>841</u> 248	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>302,51</u> 3,07
71	& C130-164-161 варіант 2	Анемостат ф125мм А125 ВР	шт	4	<u>188,88</u> -	-	756	-	-	-	-
72	& C130-164-161 варіант 1	Анемостат ф200мм А200 ВР	шт	77	<u>357,18</u> -	-	27503	-	-	-	-
73	& 2308-6037-7 варіант 6	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, діам. 125мм	шт	3	<u>438,45</u> -	-	1315	-	-	-	-
74	& 2308-6037-7 варіант 1	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, діам. 200мм	шт	63	<u>742,41</u> -	-	46772	-	-	-	-
75	& 2308-6037-7 варіант 3	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, діам. 250мм	шт	5	<u>785,25</u> -	-	3926	-	-	-	-
76	& 2308-6037-7 варіант 7	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, 1000*400	шт	2	<u>1228,95</u> -	-	2458	-	-	-	-
77	& C114-37-12 варіант 3	Сітка в рамці ф250	шт	2	<u>663,88</u> -	-	1328	-	-	-	-
78	& C114-37-12 варіант 4	Сітка в рамці 900*600	шт	2	<u>3377,08</u> -	-	6754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C121-772 варіант 1	Елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення грат тощо масою не більше 50 кг	т	0,3647	<u>71631,52</u>	-	26124	-	-	-	-
80	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	2,234	<u>1146,35</u>	-	2561	1383	-	<u>7,9400</u>	<u>17,74</u>
81	& C114-15- 13	Мати мінераловатні з фольгованим шаром 50мм	м2	23,0102	<u>618,92</u> <u>437,92</u>	-	10077	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2127279	82808	<u>2634</u> 766		<u>1118,3</u> 9,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2127279 2041837 83574 46596 113,74 14226 2173875				
		----- -									
		Всього по розділу 2					2173875				
		Розділ 3. Система П1									
82	КБ20-46-1	Установлення електронагрівача	шт	1	<u>1855,30</u> 915,48	<u>23,33</u> 3,53	1855	915	<u>23</u> 4	<u>11,3400</u> 0,0352	<u>11,34</u> 0,04
83	C130-152 варіант 1	Електронагрівач SEN 60-35/36	шт	1	<u>30376,38</u>	-	30376	-	-	-	-
84	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
85	C130-66 варіант 1	Вентилятор канальний прямокутний SVF 60- 35/31-4D	шт	1	<u>26019,45</u>	-	26019	-	-	-	-
86	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	<u>568,30</u> 555,17	-	119	117	-	<u>7,0400</u>	<u>1,48</u>
87	C1630-1623 варіант 1	Фільтр касетний (G4) SFB 60-35	шт	1	<u>1812,02</u>	-	1812	-	-	-	-
88	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>1291,43</u> 97,31	<u>7,42</u> 0,28	1291	97	<u>7</u> -	<u>1,3100</u> 0,0034	<u>1,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1630-1119 варіант 1	Шумоглушник каналний SMN 60-35	шт	1	<u>7828,14</u> -	-	7828	-	-	-	-
90	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, комплект автоматики	шт	1	<u>671,89</u> 266,24	<u>104,50</u> 17,05	672	266	<u>105</u> 17	<u>3,2000</u> 0,1686	<u>3,2</u> 0,17
91	& C1514-5-1 варіант 3	Шкаф автоматичного керування (комплект автоматики)	шт	1	<u>66819,84</u> -	-	66820	-	-	-	-
92	KB20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>603,62</u> 255,61	<u>17,28</u> 5,37	604	256	<u>17</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>3,4</u> 0,07
93	& C130-404-11 варіант 2	Противобуховий клапан EPD-8	шт	1	<u>93696,49</u> -	-	93696	-	-	-	-
94	KB20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1094,30</u> 680,87	<u>58,77</u> 18,25	1094	681	<u>59</u> 18	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>9,28</u> 0,23
95	& C130-273-4112 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-550x300-0-M-220-T-2F	шт	1	<u>25335,64</u> -	-	25336	-	-	-	-
96	KB20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>603,62</u> 255,61	<u>17,28</u> 5,37	1207	511	<u>35</u> 11	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>6,8</u> 0,13
97	& C130-273-4112 варіант 1	Заслінка з електроприводом 220В SRC 60-35	шт	2	<u>3300,88</u> -	-	6602	-	-	-	-
98	KB20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,16355	<u>100631,18</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	16458	3142	<u>89</u> 28	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>42,82</u> 0,34
99	KB20-1-4	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,05626	<u>92136,20</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	5184	1081	<u>31</u> 9	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,73</u> 0,12
100	KB20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,14253	<u>101888,84</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	14522	2169	<u>62</u> 19	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>29,56</u> 0,24
101	KB20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,45851	<u>99397,88</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	45575	5250	<u>158</u> 46	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>71,56</u> 0,57
102	& C130-164-161 варіант 3	Анемостат ф160мм A160 BP	шт	9	<u>250,08</u> -	-	2251	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
112	C130-66 варіант 8	Вентилятор каналний круглий RV 125 L	шт	1	<u>5534,79</u> -	- -	5535	-	- -	- -	- -
113	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(регулятор обертів)	шт	1	<u>127,49</u> 124,72	<u>2,77</u> 0,99	127	125	<u>2</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
114	& C130-592-1	Регулятор обертів	шт	1	<u>1046,83</u> -	- -	1047	-	- -	- -	- -
115	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>201,64</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	403	260	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
116	& C130-273-4112 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D125	шт	2	<u>13114,00</u> -	- -	26228	-	- -	- -	- -
117	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>273,06</u> 181,18	<u>10,37</u> 3,22	273	181	<u>10</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
118	& C130-404-11 варіант 1	Противовибуховий клапан RPV	шт	1	<u>16386,61</u> -	- -	16387	-	- -	- -	- -
119	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>201,64</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	202	130	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
120	& C1630-1780-1 варіант 2	Клапани зворотні із листової оцинкованої сталі 0,55мм ф125мм	шт	1	<u>336,15</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -
121	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,15029	<u>100631,18</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	15124	2887	<u>82</u> 25	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>39,35</u> 0,31
122	& C130-164-161 варіант 2	Анемостат ф125мм А125 ВР	шт	1	<u>188,88</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
123	& C114-37-12 варіант 5	Сітка в рамці ф125	шт	1	<u>357,88</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
124	C121-772 варіант 1	Елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення ґрат тощо масою не більше 50 кг	т	0,0098	<u>71631,52</u> -	- -	702	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					68028	4378	<u>162</u> 49		<u>58,81</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					68028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					63488 4427 2485 6,13 767 70513				
		Всього по розділу 4					70513				
		Розділ 5. Система В2									
125	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
126	С130-66 варіант 3	Вентилятор каналний круглий RV 200 L	шт	1	<u>7673,73</u> -	<u>-</u> -	7674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(регулятор обертів)	шт	1	<u>127,49</u> 124,72	<u>2,77</u> 0,99	127	125	<u>2</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
128	& С130-592-1	Регулятор обертів	шт	1	<u>1046,83</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>201,64</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	202	130	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
130	& С130-273-4112 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D200	шт	1	<u>20305,00</u> -	<u>-</u> -	20305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>273,06</u> 181,18	<u>10,37</u> 3,22	273	181	<u>10</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
132	& С130-404-11 варіант 1	Противовибуховий клапан RPV	шт	1	<u>16386,61</u> -	<u>-</u> -	16387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>201,64</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	202	130	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
134	& С1630-1780-1 варіант 1	Клапани зворотні із листової оцинкованої сталі 0,55мм ф200мм	шт	1	<u>489,15</u> -	<u>-</u> -	489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,29724	<u>100631,18</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	29912	5709	<u>162</u> 50	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>77,82</u> 0,62
136	& C130-164-161 варіант 2	Анемостат ф125мм А125 ВР	шт	2	<u>188,88</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
137	& C130-164-161 варіант 3	Анемостат ф160мм А160 ВР	шт	2	<u>250,08</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
138	& C114-37-12	Сітка в рамці ф200	шт	2	<u>561,88</u> -	- -	1124	-	- -	- -	- -
139	C121-772 варіант 1	Елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення ґрат тощо масою не більше 50 кг	т	0,0194	<u>71631,52</u> -	- -	1390	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							81127	7070	<u>235</u> 72		<u>95,53</u> 0,89
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							81127				
-----							73822				
							7142				
							4039				
							10,03				
							1252				
							85166				
Всього по розділу 5							85166				
Розділ 6. Система В3											
140	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
141	C130-66 варіант 8	Вентилятор каналний круглий RV 125 L	шт	1	<u>5534,79</u> -	- -	5535	-	- -	- -	- -
142	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(регулятор обертів)	шт	1	<u>127,49</u> 124,72	<u>2,77</u> 0,99	127	125	<u>2</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
143	& C130-592-1	Регулятор обертів	шт	1	<u>1046,83</u> -	- -	1047	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>201,64</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	202	130	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
145	& C130-273-4112 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D125	шт	1	<u>13114,00</u> -	- -	13114	-	- -	- -	- -
146	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>273,06</u> 181,18	<u>10,37</u> 3,22	273	181	<u>10</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
147	& C130-404-11 варіант 1	Противобуховий клапан RPV	шт	1	<u>16386,61</u> -	- -	16387	-	- -	- -	- -
148	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>201,64</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	202	130	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
149	& C1630-1780-1 варіант 2	Клапани зворотні із листової оцинкованої сталі 0,55мм ф125мм	шт	1	<u>336,15</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -
150	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,13849	<u>100631,18</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	13936	2660	<u>76</u> 23	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>36,26</u> 0,29
151	& C130-164-161 варіант 2	Анемостат ф125мм А125 ВР	шт	2	<u>188,88</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
152	& C114-37-12 варіант 5	Сітка в рамці ф125	шт	1	<u>357,88</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
153	C121-772 варіант 1	Елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення грат тощо масою не більше 50 кг	т	0,0091	<u>71631,52</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					53664	4021	<u>149</u> 45		<u>53,97</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					53664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49494				
		всього заробітна плата, грн.					4066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					702				
		Всього будівельні роботи, грн.					55943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					55943				
		Розділ 7. Система В4									
154	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
155	C130-66 варіант 8	Вентилятор канальний круглий RV 125 L	шт	1	<u>5534,79</u> -	<u>-</u> -	5535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(регулятор обертів)	шт	1	<u>127,49</u> 124,72	<u>2,77</u> 0,99	127	125	<u>2</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
157	& C130-592-1	Регулятор обертів	шт	1	<u>1046,83</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>201,64</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	202	130	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
159	& C130-273-4112 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPDR.120.D125	шт	1	<u>13114,00</u> -	<u>-</u> -	13114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>273,06</u> 181,18	<u>10,37</u> 3,22	273	181	<u>10</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
161	& C130-404-11 варіант 1	Противибуховий клапан RPV	шт	1	<u>16386,61</u> -	<u>-</u> -	16387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>201,64</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	202	130	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
163	& C1630-1780-1 варіант 2	Клапани зворотні із листової оцинкованої сталі 0,55мм ф125мм	шт	1	<u>336,15</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,11959	<u>100631,18</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	12034	2297	<u>65</u> 20	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>31,31</u> 0,25
165	& C130-164-161 варіант 2	Анемостат ф125мм А125 ВР	шт	2	<u>188,88</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C114-37-12 варіант 5	Сітка в рамці ф125	шт	1	<u>357,88</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	C121-772 варіант 1	Елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення грат тощо масою не більше 50 кг	т	0,0078	<u>71631,52</u> -	- -	559	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					51669	3658	<u>138</u> 42		<u>49,02</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51669 47873 3700 2069 5,1 637 53738				
		----- -									
		Всього по розділу 7					53738				
Розділ 8. Система В5											
168	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1116,69</u> 795,09	<u>46,55</u> 13,85	1117	795	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
169	C130-66 варіант 2	Вентилятор каналний прямокутний SVF 50- 30/25-4Е	шт	1	<u>16676,25</u> -	- -	16676	-	- -	- -	- -
170	KB20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>375,93</u> 204,49	<u>17,28</u> 5,37	376	204	<u>17</u> 5	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>2,72</u> 0,07
171	& C130-273- 4112 варіант 2	Заслінка з електроприводом 220В SRC 50- 30	шт	1	<u>2707,98</u> -	- -	2708	-	- -	- -	- -
172	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(блок керування)	шт	1	<u>127,49</u> 124,72	<u>2,77</u> 0,99	127	125	<u>2</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
173	& C130-592- 1 варіант 1	Блок керування	шт	1	<u>1256,95</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
174	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>671,92</u> 520,10	<u>10,37</u> 3,22	672	520	<u>10</u> 3	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C130-273-4112 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-400х300-0-М-220-Т-2F	шт	1	<u>22521,46</u> -	- -	22521	-	- -	- -	- -
176	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм(противибуховий пристрій)	шт	1	<u>358,65</u> 204,49	- -	359	204	- -	<u>2,7200</u> -	<u>2,72</u> -
177	& C130-404-11 варіант 3	Противибуховий клапан EPD-1	шт	1	<u>93696,49</u> -	- -	93696	-	- -	- -	- -
178	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,10192	<u>100631,18</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	10256	1958	<u>56</u> 17	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>26,68</u> 0,21
179	КБ20-1-4	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,07794	<u>92136,20</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	7181	1497	<u>43</u> 13	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>20,4</u> 0,16
180	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,31091	<u>101888,84</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	31678	4731	<u>136</u> 42	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>64,48</u> 0,52
181	& C130-164-161 варіант 2	Анемостат ф125мм А125 ВР	шт	1	<u>188,88</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
182	& C130-164-161 варіант 3	Анемостат ф160мм А160 ВР	шт	2	<u>250,08</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
183	& C130-164-161 варіант 1	Анемостат ф200мм А200 ВР	шт	8	<u>357,18</u> -	- -	2857	-	- -	- -	- -
184	& 2308-6037-7 варіант 8	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, діам. 160мм	шт	1	<u>667,95</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
185	& 2308-6037-7 варіант 3	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55мм, діам. 250мм	шт	2	<u>785,25</u> -	- -	1571	-	- -	- -	- -
186	& C114-37-12 варіант 2	Сітка в рамці 500*300	шт	1	<u>1285,06</u> -	- -	1285	-	- -	- -	- -
187	C121-772 варіант 1	Елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення ґрат тощо масою не більше 50 кг	т	0,032	<u>71631,52</u> -	- -	2292	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					197986	10034	<u>311</u> 95		<u>135,63</u> 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					197986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187641				
		всього заробітна плата, грн.					10129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1774				
		Всього будівельні роботи, грн.					203709				

		—									
		Всього по розділу 8					203709				
188	КБ18-6-3	Розділ 9. Опалення Установлення конвекторів	100кВт	0,315	<u>13214,05</u> 10993,49	<u>1792,67</u> 568,00	4162	3463	<u>565</u> 179	<u>142,6800</u> 6,8996	<u>44,94</u> 2,17
189	& C130-420-1-1Д варіант 1	Конвектори опалювальні електричні ЕВНА-0.5/230С2М(МБ)	шт	10	<u>2867,53</u> -	<u>-</u> -	28675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C130-420-1-1Д варіант 2	Конвектори опалювальні електричні ЕВНА-1.0/230С2М(МБ)	шт	1	<u>2969,53</u> -	<u>-</u> -	2970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C130-420-1-1Д варіант 3	Конвектори опалювальні електричні ЕВНА-1.5/230С2М(МБ)	шт	17	<u>3581,53</u> -	<u>-</u> -	60886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					96693	3463	<u>565</u> 179		<u>44,94</u> 2,17
		Разом будівельні роботи, грн.					96693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92665				
		всього заробітна плата, грн.					3642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					619				
		Всього будівельні роботи, грн.					98715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 9					98715				
		Разом прямі витрати по кошторису					4850540	195635	6840 1999		2636,18 24,29
		Разом будівельні роботи, грн.					4850540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4648065				
		всього заробітна плата, грн.					197634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110078				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					268,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33615				
		Всього будівельні роботи, грн.					4960618				
		----- —									
		Всього по кошторису					4960618				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2929,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					231249				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопостачання та каналізацію
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

799,133 тис. грн.
0,78347 тис.люд.год.
65,979 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,8	<u>5394,30</u>	<u>386,25</u>	9710	5231	<u>695</u>	<u>36,4100</u>	<u>65,54</u>
					2906,25	124,92			225	1,5210	2,74
2	С130-901	Унітази напівфарфорові	шт	18	<u>7668,18</u>	-	138027	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С113-2306	Гофра для під'єднання унітазу Ду 100	шт	18	<u>425,18</u>	-	7653	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С1532-24	Гнучка підводка 1/2" L=600 мм	шт	18	<u>272,29</u>	-	4901	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,1	<u>3218,83</u>	<u>220,78</u>	3541	2840	<u>243</u>	<u>31,9800</u>	<u>35,18</u>
					2581,75	71,05			78	0,8669	0,95
6	С130-644	Умивальники	комплект	11	<u>5494,00</u>	-	60434	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	С130-616	Змішувачі для умивальників	комплект	11	<u>2901,91</u>	-	31921	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1532-24 варіант 2	Гнучка підводка 1/2" L=400 мм	шт	22	<u>238,28</u>	-	5242	-	-	-	-
9	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3054,11</u>	<u>169,42</u>	305	207	<u>17</u>	<u>25,5800</u>	<u>2,56</u>
					2065,07	54,78			5	0,6671	0,07
10	C130-491 варіант 1	Мийка сталевая в комплекті з сифоном	шт	1	<u>3423,96</u>	-	3424	-	-	-	-
11	C130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	1	<u>1871,71</u>	-	1872	-	-	-	-
12	C1532-24 варіант 2	Гнучка підводка 1/2" L=400 мм	шт	2	<u>238,28</u>	-	477	-	-	-	-
13	KB17-2-4	Установлення поручнів	10шт	0,6	<u>403,38</u>	-	242	222	-	<u>4,5900</u>	<u>2,75</u>
					370,55	-			-	-	-
14	C126-1237 варіант 1	Поручні для інвалідів відкидний	шт	2	<u>8397,88</u>	-	16796	-	-	-	-
15	C126-1237 варіант 2	Поручні для інвалідів "стіна-підлога"	шт	2	<u>6298,92</u>	-	12598	-	-	-	-
16	C126-1237 варіант 3	Поручні для інвалідів прямий	шт	2	<u>4199,97</u>	-	8400	-	-	-	-
17	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	4	<u>575,87</u>	<u>17,88</u>	2303	2105	<u>72</u>	<u>7,0000</u>	<u>28</u>
					526,26	5,08			20	0,0550	0,22
18	2417-302 варіант 1	Апарат водонагрівальний 30 л	шт	2	<u>5851,76</u>	-	11704	-	-	-	-
19	2417-302 варіант 2	Апарат водонагрівальний 100 л	шт	2	<u>10645,76</u>	-	21292	-	-	-	-
20	2307-10891 варіант 1	Запобіжний клапан для водопідігрівача	шт	4	<u>1276,42</u>	-	5106	-	-	-	-
21	C1532-24 варіант 2	Гнучка підводка 1/2" L=400 мм	шт	8	<u>238,28</u>	-	1906	-	-	-	-
22	KB17-1-10	Установлення піддонів душових сталєних	10компл.	0,1	<u>1798,22</u>	<u>561,54</u>	180	124	<u>56</u>	<u>16,2400</u>	<u>1,62</u>
					1236,68	177,81			18	2,1845	0,22
23	C130-539 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані в комплекті	шт	1	<u>2661,22</u>	-	2661	-	-	-	-
24	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1063,04</u>	-	106	94	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
					940,56	-			-	-	-
25	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душу	комплект	1	<u>1276,48</u>	-	1276	-	-	-	-
26	KB18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	3	<u>1536,36</u>	<u>168,25</u>	4609	4020	<u>505</u>	<u>18,0400</u>	<u>54,12</u>
					1340,01	52,90			159	0,6224	1,87
27	C130-17 варіант 1	Баки запасу води 1,0 м3	шт	3	<u>7746,87</u>	-	23241	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1873-1B варіант 2	Водорозбірний кран Ду 20	шт	3	<u>297,66</u> -	-	893	-	-	-	-
29	1704-50509 варіант 1	Поплавковий клапан Ду 25	шт	3	<u>1865,16</u> -	-	5595	-	-	-	-
30	C1630-543 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 25 мм	шт	3	<u>335,89</u> -	-	1008	-	-	-	-
31	C1545-295 варіант 2	Штуцер латунний з підтикаємою гайкою Ду 20 для пластикових ємкостей	100шт	0,03	<u>12062,72</u> -	-	362	-	-	-	-
32	C1545-295 варіант 1	Штуцер латунний з підтикаємою гайкою Ду 25 для пластикових ємкостей	100шт	0,03	<u>16866,92</u> -	-	506	-	-	-	-
33	KB18-13-5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,75 т	шт	2	<u>7516,10</u> 3962,98	<u>812,76</u> 240,55	15032	7926	<u>1626</u> 481	<u>50,8400</u> 2,8779	<u>101,68</u> 5,76
34	C130-9 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Q=18,0 л/с; H=5,4м, N=1100 Вт SAR 550 TRm 1.1 Pedrollo	шт	1	<u>146985,71</u> -	-	146986	-	-	-	-
35	C1630-1162 варіант 3	Вертикальний заглибний насос з вертикальним напірним патрубком і заглибним 1-фазним електродвигуном UNILIFT KP.250.A.1 Grundfos	шт	1	<u>17667,94</u> -	-	17668	-	-	-	-
36	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,4	<u>791,91</u> 601,84	<u>57,79</u> 18,57	1109	843	<u>81</u> 26	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>10,56</u> 0,32
37	C130-635 варіант 2	Трап з горизонтальним випуском Ду 50, з сухим сифоном решіткою 100x100 HL90Prblu Водомірний вузол	комплект	14	<u>2180,51</u> -	-	30527	-	-	-	-
38	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>59,87</u> 52,84	-	60	53	-	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
39	C1630-981 варіант 1	Лічильник холодної води крильчатий Ду 20 мм	шт	1	<u>942,64</u> -	-	943	-	-	-	-
40	C1532-24 варіант 29	Кран кульковий Ду 32	шт	2	<u>491,22</u> -	-	982	-	-	-	-
41	KB18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>969,98</u> 969,98	-	97	97	-	<u>12,3000</u> -	<u>1,23</u> -
42	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий косий Ду 32	шт	1	<u>870,44</u> -	-	870	-	-	-	-
43	C1532-24 варіант 30	Футорка НВ Ду 32>20	шт	1	<u>127,79</u> -	-	128	-	-	-	-
44	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>351,87</u> 190,05	<u>59,42</u> 12,60	352	190	<u>59</u> 13	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,75	<u>11488,78</u> 7365,51	<u>4121,94</u> 1928,04	8617	5524	<u>3091</u> 1446	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>67,43</u> 18,57
56	C113-1689 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PP PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	75	<u>83,81</u> -	- -	6286	-	- -	- -	- -
57	C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	50	<u>344,21</u> -	- -	17211	-	- -	- -	- -
58	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>10186,53</u> 7570,33	<u>2614,87</u> 1192,64	509	379	<u>131</u> 60	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>4,62</u> 0,76
59	C113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PP PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	5	<u>127,84</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -
60	C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	3	<u>554,41</u> -	- -	1663	-	- -	- -	- -
61	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,37	<u>10344,63</u> 8692,77	<u>1649,40</u> 715,16	3828	3216	<u>610</u> 265	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>39,26</u> 3,38
62	C113-1691 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PP PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	12	<u>291,52</u> -	- -	3498	-	- -	- -	- -
63	C113-1675 варіант 1	Труба поліпропіленова ПЕ 80 SDR11 PN 20 діам. 32x2,9 мм	м	25	<u>36,28</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
64	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	4	<u>1165,84</u> -	- -	4663	-	- -	- -	- -
65	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм (футляр)	100м	0,02	<u>14628,02</u> 9741,48	<u>3521,50</u> 740,46	293	195	<u>70</u> 15	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>2,38</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	2	<u>526,22</u> -	- -	1052	-	- -	- -	- -
67	C113-1574 варіант 1	Комплект герметизації вводу Ду 100	шт	1	<u>1545,64</u> -	- -	1546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50712	9314	<u>3902</u> 1786		<u>113,69</u> 22,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50712 37496 11100 5990 14,35 1795 56702				
		----- -									
		Всього по розділу 2					56702				
68	KB16-13-1	Розділ 3. Каналізація <i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм</i>	100м	0,4	<u>8226,85</u> 7968,90	<u>73,22</u> 22,75	3291	3188	<u>29</u> 9	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>38,31</u> 0,11
69	C1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ, діаметром 50 мм	м	40	<u>109,58</u> -	- -	4383	-	- -	- -	- -
70	KB16-13-2	<i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм</i>	100м	0,3	<u>8134,00</u> 7641,09	<u>150,34</u> 47,33	2440	2292	<u>45</u> 14	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>27,55</u> 0,17
71	C1630-1 варіант 2	Труби каналізаційні ПВХ, діаметром 100 мм	м	30	<u>141,27</u> -	- -	4238	-	- -	- -	- -
72	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>24612,59</u> 18811,13	<u>1963,13</u> 871,50	2954	2257	<u>236</u> 105	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>27,55</u> 1,34
73	C113-956	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	12	<u>95,82</u> -	- -	1150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-2262 варіант 4	Трійник каналізаційний Ду 100 відвід Ду100	шт	30	<u>437,67</u>	-	13130	-	-	-	-
75	C113-2262 варіант 5	Трійник каналізаційний Ду 100 відвід Ду50	шт	5	<u>366,27</u>	-	1831	-	-	-	-
76	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>219,97</u>	-	220	-	-	-	-
77	C1532-24 варіант 5	Кутник 45° Ду 100	шт	35	<u>74,75</u>	-	2616	-	-	-	-
78	C1532-24 варіант 6	Кутник 90° Ду 100	шт	5	<u>86,99</u>	-	435	-	-	-	-
79	C1532-24 варіант 27	Заглушка Ду 100 (чистка)	шт	5	<u>55,37</u>	-	277	-	-	-	-
80	C1532-24 варіант 28	Редукція 100>50	шт	5	<u>297,79</u>	-	1489	-	-	-	-
81	C113-2262 варіант 1	Трійники каналізаційні Ду 50 мм	шт	25	<u>226,87</u>	-	5672	-	-	-	-
82	C1532-24 варіант 4	Кутник 45° Ду 50	шт	25	<u>45,17</u>	-	1129	-	-	-	-
83	C1532-24 варіант 7	Кутник 90° Ду 50	шт	10	<u>49,25</u>	-	493	-	-	-	-
84	C1532-24 варіант 24	Заглушка Ду 50 (чистка)	шт	5	<u>43,13</u>	-	216	-	-	-	-
85	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 (футляр)	100м	0,02	<u>14376,96</u> 9741,48	<u>3521,50</u> 740,46	288	195	<u>70</u> 15	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>2,38</u> 0,18
86	C113-21	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 90 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	<u>425,60</u>	-	851	-	-	-	-
87	C113-1574 варіант 2	Комплект герметизації вводу Ду 90	шт	1	<u>1347,76</u>	-	1348	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							48451	7932	<u>380</u> 143		<u>95,79</u> 1,8
Разом будівельні роботи, грн.							48451				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40139				
всього заробітна плата, грн.							8075				
Загальновиробничі витрати, грн.							4313				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					52764				

		Всього по розділу 3					52764				
		Розділ 4. Пожежний водопровід									
88	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	1,06	<u>10704,87</u>	<u>2705,57</u>	11347	7876	<u>2868</u>	<u>90,6900</u>	<u>96,13</u>
					7430,23	510,14			541	6,2497	6,62
89	C113-53	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 42, 3х3,2	м	90	<u>303,17</u>	-	27285	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
90	C113-53	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 33, 5х2,8	м	16	<u>182,10</u>	-	2914	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	C1532-24	Кран кульковий В-В 1 1/4	шт	1	<u>873,41</u>	-	873	-	-	-	-
	варіант 44				-	-			-	-	-
92	C1532-24	Косинець 90 ° В-В 1 1/4	шт	4	<u>178,79</u>	-	715	-	-	-	-
	варіант 45				-	-			-	-	-
93	C1532-24	Косинець 90 ° В-В 1	шт	5	<u>327,71</u>	-	1639	-	-	-	-
	варіант 46				-	-			-	-	-
94	C113-1767	Трійник перехідний В-В-В 1 1/4"x1"x1 1/4"	шт	3	<u>849,98</u>	-	2550	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
95	C113-1767	Трійник перехідний В-В-В 1 1/4"x1/2"x1 1/4"	шт	1	<u>592,42</u>	-	592	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	C113-1767	Трійник прохідний В-В-В 1"	шт	2	<u>255,17</u>	-	510	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
97	C1532-24	Муфта перехідна В-В-В 1 1/4" - 1"	шт	1	<u>110,45</u>	-	110	-	-	-	-
	варіант 47				-	-			-	-	-
98	C113-1880	Хомут сталевий підвісний Ду 32мм	шт	31	<u>37,00</u>	-	1147	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
99	C113-1880	Хомут сталевий підвісний Ду 25мм	шт	35	<u>33,53</u>	-	1174	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
100	C188888-4	Дюбель розпирний (анкер забивной) М10 латунний	шт	36	<u>12,24</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					51297	7876	<u>2868</u>		<u>96,13</u>
									541		6,62
		Разом будівельні роботи, грн.					51297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40553				
		всього заробітна плата, грн.					8417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					4522 10,79 1350 55819				
		Всього по розділу 4					55819				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					768960 768960 703730 56983 30173 71,91 8996 799133	53403	11827 3580		667,03 44,53
		Всього по кошторису					799133				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					783,47 65979				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
24-25/04-10

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на електромонтажні роботи
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 24-25/04-10-ЕТР

Кошторисна вартість	1732,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,90101 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	236,295 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Електрообладнання											
1	КБ21-24-2	ГРЩ Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>621,50</u> 304,78	<u>29,74</u> 12,57	622	305	<u>30</u> 13	<u>3,9100</u> 0,1438	<u>3,9100</u> 0,1438		
2	1517-2041 варіант 5	Щит NRP-56Z	шт	1	<u>2554,95</u> -	<u>-</u> -	2555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	<u>642,73</u> 306,77	<u>20,57</u> 3,67	643	307	<u>21</u> 4	<u>3,8000</u> 0,0421	<u>3,8000</u> 0,0421		
4	& 1504-1001-61 варіант 2	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 400F 3P 36kA Ір 320А	шт	1	<u>30580,68</u> -	<u>-</u> -	30581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>45498,05</u> 30981,85	<u>894,41</u> 745,76	455	310	<u>9</u> 7	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>3,67</u> 0,1
6	1504-1027 варіант 6	Автоматичний вимикач трифазний NSX 250, In=200A	шт	1	<u>23325,62</u> -	-	23326	-	-	-	-
7	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>33953,24</u> 22265,64	<u>894,41</u> 745,76	1019	668	<u>27</u> 22	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
8	1504-1002 варіант 3	Автоматичний вимикач C60N/3, In=50A	шт	1	<u>1618,66</u> -	-	1619	-	-	-	-
9	1504-1002 варіант 6	Автоматичний вимикач C60N/3, In=32A	шт	3	<u>979,14</u> -	-	2937	-	-	-	-
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>26238,06</u> 15964,76	<u>894,41</u> 745,76	4723	2874	<u>161</u> 134	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>37,3</u> 1,76
11	1504-1004 варіант 3	Автоматичний вимикач C60N/3, In=6A	шт	1	<u>357,36</u> -	-	357	-	-	-	-
12	1504-1002 варіант 8	Автоматичний вимикач C60N/3, In=16A	шт	1	<u>846,99</u> -	-	847	-	-	-	-
13	1504-1006 варіант 1	Автоматичний вимикач C60N/1, In=16A	шт	10	<u>574,34</u> -	-	5743	-	-	-	-
14	1504-1021 варіант 1	Диференційний вимикач ВД63 4П, In=25A, I _{ут} =0,03A	шт	1	<u>912,03</u> -	-	912	-	-	-	-
15	1504-1003 варіант 1	Автоматичний вимикач C60N/1, In=4A	шт	4	<u>807,13</u> -	-	3229	-	-	-	-
16	1504-1004 варіант 2	Автоматичний вимикач C60N/1, In=10A	шт	1	<u>615,42</u> -	-	615	-	-	-	-
17	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2076,01</u> 859,46	<u>539,33</u> 100,35	2076	859	<u>539</u> 100	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
18	1517-2040 варіант 3	Пристрій автоматичного введення резерву, АВР-100М-250	шт	1	<u>38524,43</u> -	-	38524	-	-	-	-
19	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	<u>642,73</u> 306,77	<u>20,57</u> 3,67	643	307	<u>21</u> 4	<u>3,8000</u> 0,0421	<u>3,8</u> 0,04
20	& 1504-1001-61 варіант 2	Автоматичний вимикач трифазний м. NSX 400F 3P 36кА Ip 320A Щит ЩР-1	шт	1	<u>30580,68</u> -	-	30581	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>526,57</u> 265,03	<u>28,65</u> 11,65	527	265	<u>29</u> 12	<u>3,4000</u> 0,1327	<u>3,4</u> 0,13
22	1517-2043 варіант 1	Щит освітлювальний NRP-24Z	шт	1	<u>3144,88</u> -	-	3145	-	-	-	-
23	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>33953,24</u> 22265,64	<u>894,41</u> 745,76	340	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
24	1504-1002 варіант 6	Автоматичний вимикач С60N/3, Ін=32А	шт	1	<u>979,14</u> -	-	979	-	-	-	-
25	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>26238,06</u> 15964,76	<u>894,41</u> 745,76	3411	2075	<u>116</u> 97	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>26,94</u> 1,27
26	1504-1004 варіант 4	Автоматичний вимикач С60N/3, Ін=25А	шт	1	<u>895,15</u> -	-	895	-	-	-	-
27	1504-1006 варіант 1	Автоматичний вимикач С60N/1, Ін=16А	шт	6	<u>574,34</u> -	-	3446	-	-	-	-
28	1504-1021 варіант 1	Диференційний вимикач ВД63 4П, Ін=25А, Іут=0,03А	шт	1	<u>912,03</u> -	-	912	-	-	-	-
29	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	6	<u>532,11</u> 265,03	<u>34,19</u> 13,63	3193	1590	<u>205</u> 82	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>20,4</u> 0,95
30	1517-2041 варіант 6	Щит освітлювальний NRP-2Z	шт	6	<u>800,55</u> -	-	4803	-	-	-	-
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>26238,06</u> 15964,76	<u>894,41</u> 745,76	1574	958	<u>54</u> 45	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>12,43</u> 0,59
32	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач С60N/2, Ін=10А	шт	5	<u>691,05</u> -	-	3455	-	-	-	-
33	1504-1002 варіант 9	Автоматичний вимикач С60N/2, Ін=6А	шт	1	<u>675,95</u> -	-	676	-	-	-	-
34	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	2,7	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	6610	2837	<u>594</u> 156	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>37,26</u> 1,73
35	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	171,7	<u>20,91</u> -	-	3590	-	-	-	-
36	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	15,15	<u>25,42</u> -	-	385	-	-	-	-
37	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32х2,5 мм	м	5,05	<u>32,56</u> -	-	164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-2126 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 40 мм	м	80,8	<u>46,07</u>	-	3722	-	-	-	-
39	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,12	<u>6931,14</u> 3059,77	<u>3378,88</u> 722,88	832	367	<u>405</u> 87	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>4,66</u> 1,07
40	& C1530-65- 50-1 варіант 1	Металевий лоток перфорований 50x300x2000мм	шт	6	<u>889,75</u>	-	5339	-	-	-	-
41	& C1530-65- 50-1 варіант 2	Металевий лоток перфорований кутовий горизонтальний 90гр	шт	4	<u>252,96</u>	-	1012	-	-	-	-
42	& C1632- 102-16	Герметик вогнестійкий DS 1202	шт	1	<u>394,71</u>	-	395	-	-	-	-
43	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,6	<u>875,47</u> 622,73	<u>70,71</u> 43,65	525	374	<u>42</u> 26	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>5,16</u> 0,32
44	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,35	<u>1265,66</u> 883,40	<u>128,87</u> 78,28	1709	1193	<u>174</u> 106	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>16,47</u> 1,27
45	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,9	<u>1896,36</u> 1221,56	<u>277,67</u> 146,33	1707	1099	<u>250</u> 132	<u>16,8700</u> 1,7085	<u>15,18</u> 1,54
46	15095-1074 варіант 4	Кабель напругою до 380в перерізом 4x120мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0051	<u>2340950,8</u> 4	-	11939	-	-	-	-
47	15095-1044 варіант 10	Кабель перерізом 5x16.0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0816	<u>447793,79</u>	-	36540	-	-	-	-
48	15095-1044 варіант 22	Кабель перерізом 5x4мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0051	<u>99973,79</u>	-	510	-	-	-	-
49	15095-1044 варіант 11	Кабель перерізом 5x1,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0153	<u>55695,59</u>	-	852	-	-	-	-
50	15095-1044 варіант 2	Кабель перерізом 3x2,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,1224	<u>59173,79</u>	-	7243	-	-	-	-
51	15095-1044 варіант 17	Кабель перерізом 3x1,5мм ² FLAME-X-950 FE 180/E90	1000м	0,0612	<u>48667,79</u>	-	2978	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,1	<u>6317,33</u> 2018,82	<u>443,93</u> 76,09	6949	2221	<u>488</u> 84	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>28,16</u> 0,92
53	C113-130 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	м	110	<u>152,80</u> -	- -	16808	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					289172	18832	<u>3174</u> 1118		<u>244,3</u> 13,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					289172 267166 19950 10479 24,98 3126 299651				
		----- -									
		Всього по розділу 1					299651				
		Розділ 2. Підключення вентиляторів ГРЩ В									
54	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>421,50</u> 234,21	<u>15,21</u> 9,40	422	234	<u>15</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
55	C113-2129 варіант 2	Щит навісний на 12 модулів NRP-12Z	шт	1	<u>1329,74</u> -	- -	1330	-	- -	- -	- -
56	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,03	<u>32598,65</u> 24089,77	- -	978	723	- -	<u>285,3900</u> -	<u>8,56</u> -
57	290902-224 варіант 27	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 250, In=200A	шт	1	<u>23990,43</u> -	- -	23990	-	- -	- -	- -
58	290902-224 варіант 28	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 160, In=150A,	шт	1	<u>11685,02</u> -	- -	11685	-	- -	- -	- -
59	290902-224 варіант 29	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 100, In=80A	шт	1	<u>4810,35</u> -	- -	4810	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>161,19</u> 129,17	-	161	129	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
61	290902-224 варіант 1	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, І n=6А ЦВ-1	шт	1	<u>262,85</u> -	-	263	-	-	-	-
62	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>421,50</u> 234,21	<u>15,21</u> 9,40	422	234	<u>15</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
63	C113-2129 варіант 2	Щит навісний на 12 модулів NRP-12Z	шт	1	<u>1329,74</u> -	-	1330	-	-	-	-
64	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>32598,65</u> 24089,77	-	326	241	-	<u>285,3900</u>	<u>2,85</u>
65	290902-224 варіант 29	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 100, Іn=80А	шт	1	<u>4810,35</u> -	-	4810	-	-	-	-
66	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>161,19</u> 129,17	-	484	388	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
67	1504-1002 варіант 4	Автоматичний вимикач С60N/3, Іn=63А	шт	1	<u>1680,15</u> -	-	1680	-	-	-	-
68	290902-224 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, І n=10А. ЦВ-2	шт	2	<u>960,06</u> -	-	1920	-	-	-	-
69	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>421,50</u> 234,21	<u>15,21</u> 9,40	422	234	<u>15</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
70	C113-2129 варіант 1	Щит навісний на 24 модулів NRP-24Z	шт	1	<u>2492,54</u> -	-	2493	-	-	-	-
71	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>645,24</u> 226,04	<u>20,57</u> 3,67	1936	678	<u>62</u> 11	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>8,4</u> 0,13
72	290902-224 варіант 28	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 160, Іn=150А,	шт	1	<u>11685,02</u> -	-	11685	-	-	-	-
73	290902-224 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний т. NSX 100, Іn=80А	шт	2	<u>4636,95</u> -	-	9274	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>161,19</u> 129,17	-	484	388	-	<u>1,6000</u>	4,8
75	290902-224 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, І н=10А.	шт	2	<u>960,06</u>	-	1920	-	-	-	-
76	290902-224 варіант 1	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, І н=6А	шт	1	<u>262,85</u>	-	263	-	-	-	-
77	KM8-524-5	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>1011,05</u> 387,50	<u>31,90</u> 3,84	1011	388	<u>32</u> 4	<u>4,8000</u> 0,0439	4,8 0,04
78	1517-2041 варіант 7	Ящик управління Я 5113-4374 УХЛ4	шт	1	<u>11054,94</u>	-	11055	-	-	-	-
79	KM8-530-5	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	<u>562,56</u> 387,50	<u>0,24</u> 0,03	2250	1550	<u>1</u>	<u>4,8000</u> 0,0004	19,2
80	1504-4778-53 варіант 1	Пускач магнітний ПМЛ-1220	шт	4	<u>767,22</u>	-	3069	-	-	-	-
81	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2206,05</u> 1809,67	-	88	72	-	<u>25,3100</u>	<u>1,01</u>
82	С1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	3	<u>104,89</u>	-	315	-	-	-	-
83	С1547-6 варіант 2	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	1	<u>107,95</u>	-	108	-	-	-	-
84	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	2,5	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	6120	2627	<u>550</u> 145	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>34,5</u> 1,6
85	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	40,4	<u>20,91</u>	-	845	-	-	-	-
86	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	60,6	<u>25,42</u>	-	1540	-	-	-	-
87	С113-2126 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 40 мм	м	30,3	<u>46,07</u>	-	1396	-	-	-	-
88	С113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ діаметр до 50 мм	м	80,8	<u>53,91</u>	-	4356	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ діаметр до 63 мм	м	40,4	<u>61,05</u>	-	2466	-	-	-	-
90	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,4	<u>875,47</u> 622,73	<u>70,71</u> 43,65	350	249	<u>28</u> 17	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>3,44</u> 0,21
91	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,9	<u>1265,66</u> 883,40	<u>128,87</u> 78,28	1139	795	<u>116</u> 70	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>10,98</u> 0,85
92	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	1,3	<u>1896,36</u> 1221,56	<u>277,67</u> 146,33	2465	1588	<u>361</u> 190	<u>16,8700</u> 1,7085	<u>21,93</u> 2,22
93	15095-1074 варіант 5	Кабель перерізом 4х70мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0102	<u>1468850,8</u> 4	-	14982	-	-	-	-
94	15095-1044 варіант 23	Кабель перерізом 5х50.0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0408	<u>1650373,7</u> 9	-	67335	-	-	-	-
95	15095-1044 варіант 24	Кабель перерізом 5х35.0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0816	<u>932293,79</u>	-	76075	-	-	-	-
96	15095-1044 варіант 10	Кабель перерізом 5х16.0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0306	<u>447793,79</u>	-	13702	-	-	-	-
97	15095-1044 варіант 11	Кабель перерізом 5х1,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0612	<u>55695,59</u>	-	3409	-	-	-	-
98	15095-1044 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0408	<u>42853,79</u>	-	1748	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					298912	10518	<u>1195</u> 464		<u>135,78</u> 5,38
		Разом будівельні роботи, грн.					298912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287199				
		всього заробітна плата, грн.					10982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					304668				

		Всього по розділу 2					304668				
		Розділ 3. Підключення вентсистем ПВ та П1 орієнтовно									
99	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	1,05	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	2570	1103	<u>231</u> 61	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>14,49</u> 0,67
100	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	60,6	<u>20,91</u> -	<u>-</u> -	1267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	25,25	<u>26,01</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C113-2126 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 40 мм	м	20,2	<u>46,07</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,6	<u>875,47</u> 622,73	<u>70,71</u> 43,65	525	374	<u>42</u> 26	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>5,16</u> 0,32
104	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,25	<u>1265,66</u> 883,40	<u>128,87</u> 78,28	316	221	<u>32</u> 20	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>3,05</u> 0,23
105	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,2	<u>1896,36</u> 1221,56	<u>277,67</u> 146,33	379	244	<u>56</u> 29	<u>16,8700</u> 1,7085	<u>3,37</u> 0,34
106	15095-1044 варіант 10	Кабель перерізом 5x16.0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0051	<u>447793,79</u> -	<u>-</u> -	2284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	15095-1044 варіант 25	Кабель перерізом 5x10мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0357	<u>272353,79</u> -	<u>-</u> -	9723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	15095-1044 варіант 4	Кабель перерізом 5x1,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,02575	<u>48973,79</u> -	<u>-</u> -	1261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	15095-1044 варіант 8	Кабель перерізом 3x1.0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0306	<u>21964,19</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	15095-1044 варіант 9	Кабель перерізом 2х1.0мм2 ВВГнг LS	1000м	0,0306	<u>15966,59</u>	-	489	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	21074	1942	<u>361</u> 136	-	<u>26,07</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн.					21074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18771				
		всього заробітна плата, грн.					2078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					335				
		Всього будівельні роботи, грн.					22185				

		-									
		Всього по розділу 3					22185				
Розділ 4. Підключення розеток											
111	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	6,8	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	16647	7146	<u>1496</u> 394	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>93,84</u> 4,35
112	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	585,8	<u>20,91</u>	-	12249	-	-	-	-
113	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32х2,5 мм	м	101	<u>32,56</u>	-	3289	-	-	-	-
114	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	6,8	<u>1265,66</u> 883,40	<u>128,87</u> 78,28	8606	6007	<u>876</u> 532	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>82,96</u> 6,39
115	15095-1044 варіант 26	Кабель перерізом 3х4,0мм2 ВВГнг LS	1000м	0,102	<u>86713,79</u>	-	8845	-	-	-	-
116	15095-1044 варіант 2	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг LS	1000м	0,5916	<u>59173,79</u>	-	35007	-	-	-	-
117	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,15	<u>2001,90</u> 1809,67	-	2302	2081	-	<u>25,3100</u>	<u>29,11</u>
118	С1547-5 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	115	<u>156,12</u>	-	17954	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C113-1484 варіант 1	Перехідник вита пара L=8 м	шт	16	<u>151,50</u>	-	2424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	107323	15234	<u>2372</u> 926		<u>205,91</u> 10,74
		Разом будівельні роботи, грн.					107323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89717				
		всього заробітна плата, грн.					16160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2628				
		Всього будівельні роботи, грн.					115994				

		—									
		Всього по розділу 4					115994				
Розділ 5. Димовидалення											
120	KB21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	2	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	4896	2102	<u>440</u> 116	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>27,6</u> 1,28
121	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32x2,5 мм	м	80,8	<u>32,56</u>	-	2631	-	-	-	-
122	C113-2126 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 40 мм	м	121,2	<u>46,07</u>	-	5584	-	-	-	-
123	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,8	<u>1767,91</u> 1178,83	<u>227,50</u> 126,16	1414	943	<u>182</u> 101	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>13,02</u> 1,21
124	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	1,2	<u>1954,48</u> 1221,56	<u>335,79</u> 167,20	2345	1466	<u>403</u> 201	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>20,24</u> 2,37
125	15095-1044 варіант 27	Кабель перерізом 5x4,0мм ² FLAME-X-950 FE 180/E90	1000м	0,0816	<u>178615,79</u>	-	14575	-	-	-	-
126	15095-1044 варіант 25	Кабель перерізом 5x10мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0408	<u>272353,79</u>	-	11112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	15095-1044 варіант 10	Кабель перерізом 5х16.0мм2 ВВГнг LS	1000м	0,0816	447793,79	-	36540	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					79097	4511	1025 418		60,86 4,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79097 73561 4929 2637 6,37 797 81734				
		----- -									
		Всього по розділу 5					81734				
		Розділ 6. Електроопалення									
128	КБ21-24-1	ЩРоп-1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	526,57 265,03	28,65 11,65	527	265	29 12	3,4000 0,1327	3,4 0,13
129	1517-2043 варіант 1	Щит освітлювальний NRP-24Z	шт	1	3144,88	-	3145	-	-	-	-
130	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	26238,06 15964,76	894,41 745,76	1574	958	54 45	207,2000 9,7940	12,43 0,59
131	1504-1004 варіант 4	Автоматичний вимикач С60N/3, Ін=25А	шт	1	895,15	-	895	-	-	-	-
132	С1547-16 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач АД63 2П, Ін=16А, Іум=0,03А	шт	5	1748,28	-	8741	-	-	-	-
133	КБ21-24-1	ЩРоп-2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	526,57 265,03	28,65 11,65	527	265	29 12	3,4000 0,1327	3,4 0,13
134	1517-2043 варіант 1	Щит освітлювальний NRP-24Z	шт	1	3144,88	-	3145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>26238,06</u> 15964,76	<u>894,41</u> 745,76	2099	1277	<u>72</u> 60	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78
136	1504-1004 варіант 5	Автоматичний вимикач С60N/3, Ін=32А	шт	1	<u>1145,82</u> -	-	1146	-	-	-	-
137	С1547-16 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач АД63 2П, Ін=16А, І _{ум} =0,03А	шт	7	<u>1748,28</u> -	-	12238	-	-	-	-
138	КМ39-51-17	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5113-35ХХ, - 36ХХ	пристрій	1	<u>2917,64</u> 527,79	<u>177,24</u> 38,18	2918	528	<u>177</u> 38	<u>6,8500</u> 0,4180	<u>6,85</u> 0,42
139	1517-2041 варіант 8	Ящик управління Я 5113-3774 УХЛ4	шт	1	<u>9427,71</u> -	-	9428	-	-	-	-
140	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного	шт	1	<u>266,24</u> 266,24	-	266	266	-	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
141	1704-10048 варіант 1	Датчик-реле температури біметалевий камерний ДТКБ-49	шт	1	<u>1700,22</u> -	-	1700	-	-	-	-
142	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,28	<u>2001,90</u> 1809,67	-	561	507	-	<u>25,3100</u> -	<u>7,09</u> -
143	С1547-5 варіант 2	Розетка штепсельна 220В. 16А, ІР44	шт	9	<u>145,92</u> -	-	1313	-	-	-	-
144	С1547-5 варіант 3	Розетка штепсельна 220В. 16А, ІР21	шт	19	<u>172,21</u> -	-	3272	-	-	-	-
145	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	5,2	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	12730	5465	<u>1144</u> 301	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>71,76</u> 3,33
146	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	191,9	<u>20,91</u> -	-	4013	-	-	-	-
147	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32х2,5 мм	м	252,5	<u>32,56</u> -	-	8221	-	-	-	-
148	С113-2126 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 40 мм	м	80,8	<u>46,07</u> -	-	3722	-	-	-	-
149	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,1	<u>671,26</u> 536,56	<u>51,37</u> 32,10	67	54	<u>5</u> 3	<u>7,4100</u> 0,3878	<u>0,74</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,4	<u>1265,66</u> 883,40	<u>128,87</u> 78,28	4303	3004	<u>438</u> 266	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>41,48</u> 3,19
151	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,9	<u>1767,91</u> 1178,83	<u>227,50</u> 126,16	1591	1061	<u>205</u> 114	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>14,65</u> 1,36
152	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,9	<u>1954,48</u> 1221,56	<u>335,79</u> 167,20	1759	1099	<u>302</u> 150	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>15,18</u> 1,78
153	15095-1044 варіант 10	Кабель перерізом 5х16,0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0918	<u>447793,79</u> -	-	41107	-	-	-	-
154	15095-1044 варіант 28	Кабель перерізом 3х6мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0918	<u>105073,79</u> -	-	9646	-	-	-	-
155	15095-1044 варіант 26	Кабель перерізом 3х4,0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,1632	<u>86713,79</u> -	-	14152	-	-	-	-
156	15095-1044 варіант 2	Кабель перерізом 3х2,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,1836	<u>59173,79</u> -	-	10864	-	-	-	-
157	15095-1044 варіант 3	Кабель перерізом 2х1,0мм ² ВВГнг LS	1000м	0,0103	<u>33673,79</u> -	-	347	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					166017	14749	<u>2455</u> 1001		<u>196,76</u> 11,75
		Разом будівельні роботи, грн.					166017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148813				
		всього заробітна плата, грн.					15750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2523				
		Всього будівельні роботи, грн.					174394				

		Всього по розділу 6					174394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 7. Дзвінкова сигналізація											
158	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,03	<u>3215,94</u> 3058,06	-	96	92	-	<u>42,7700</u>	<u>1,28</u>
159	1602-50115 варіант 1	Дзвінок 220В МЗМ-1	шт	3	<u>1300,00</u>	-	3900	-	-	-	-
160	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03	<u>3455,63</u> 2802,32	-	104	84	-	<u>36,8000</u>	<u>1,1</u>
161	С1512-10 варіант 1	Коробка розподільна, УК-2П	шт	3	<u>117,60</u>	-	353	-	-	-	-
162	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	1	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	2448	1051	<u>220</u> 58	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>13,8</u> 0,64
163	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	101	<u>20,91</u>	-	2112	-	-	-	-
164	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,025	<u>17476,53</u> 15726,48	-	437	393	-	<u>222,0000</u>	<u>5,55</u>
165	С113-2127 варіант 4	Труба пвх двошарова гофрована Дн20	м	25	<u>22,77</u>	-	569	-	-	-	-
166	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1	<u>671,26</u> 536,56	<u>51,37</u> 32,10	671	537	<u>51</u> 32	<u>7,4100</u> 0,3878	<u>7,41</u> 0,39
167	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,25	<u>2897,05</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	724	315	<u>125</u> 36	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>4</u> 0,39
168	15095-1044 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,1275	<u>42853,79</u>	-	5464	-	-	-	-
169	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,25	<u>297,64</u> 268,12	<u>29,52</u> 8,47	74	67	<u>7</u> 2	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,85</u> 0,02
170	С111-1721- 11В варіант 2	Стрічка сигнальна	м	25	<u>7,33</u>	-	183	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							17135	2539	<u>403</u> 128		<u>33,99</u> 1,44
Разом устаткування, грн.							3900				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							153				
Всього устаткування, грн.							4053				
Разом будівельні роботи, грн.							13235				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2667 1442 3,57 446 14677				
		Всього по розділу 7					18730				
		Розділ 8. Електроосвітлення									
		ЩО-1									
171	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>526,57</u> 265,03	<u>28,65</u> 11,65	527	265	<u>29</u> 12	<u>3,4000</u> 0,1327	<u>3,4</u> 0,13
172	1517-2043 варіант 3	Щит освітлювальний NRP-8Z	шт	1	<u>1554,71</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>26238,06</u> 15964,76	<u>894,41</u> 745,76	1574	958	<u>54</u> 45	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>12,43</u> 0,59
174	1504-1003 варіант 3	Автоматичний вимикач С60N/1, Ін=16А	шт	1	<u>305,50</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	1504-1003 варіант 2	Автоматичний вимикач С60N/1, Ін=6А	шт	5	<u>358,54</u> -	<u>-</u> -	1793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩО-2									
176	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>526,57</u> 265,03	<u>28,65</u> 11,65	527	265	<u>29</u> 12	<u>3,4000</u> 0,1327	<u>3,4</u> 0,13
177	1517-2043 варіант 1	Щит освітлювальний NRP-24Z	шт	1	<u>3144,88</u> -	<u>-</u> -	3145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>26238,06</u> 15964,76	<u>894,41</u> 745,76	3149	1916	<u>107</u> 89	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
179	1504-1004 варіант 4	Автоматичний вимикач С60N/3, Ін=25А	шт	1	<u>895,15</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	1504-1003 варіант 2	Автоматичний вимикач С60N/1, Ін=6А	шт	4	<u>358,54</u> -	<u>-</u> -	1434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	1504-1004 варіант 2	Автоматичний вимикач С60N/1, Ін=10А	шт	7	<u>615,42</u> -	<u>-</u> -	4308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	3,76	<u>35885,07</u> 16655,23	<u>6366,96</u> 3114,34	134928	62624	<u>23940</u> 11710	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>794,11</u> 137,96
183	C1547-7 варіант 8	Накладний світильник світлодіодний OPAL - SL 6400k 36Вт	шт	220	<u>254,90</u> -	-	56078	-	-	-	-
184	C1547-7 варіант 15	Накладний світильник з LED-лампами SH 595 OPAL	шт	7	<u>322,22</u> -	-	2256	-	-	-	-
185	C1547-7 варіант 16	Накладний світильник з LED-лампами SR 170-12	шт	32	<u>254,90</u> -	-	8157	-	-	-	-
186	C1547-7 варіант 14	Накладний світильник з LED-лампою НПП-1301	шт	57	<u>400,25</u> -	-	22814	-	-	-	-
187	C1547-7 варіант 13	Накладний світильник з LED-лампою НПП-1301 з надписом "Вхід"	шт	3	<u>408,92</u> -	-	1227	-	-	-	-
188	C1547-7 варіант 11	Накладний світильник з LED-лампою ДПА-5030 з вбуд.акумулятором	шт	63	<u>819,91</u> -	-	51654	-	-	-	-
189	C1547-7 варіант 12	Накладний світильник з LED-лампою ДПА-5030 з вбуд.акумулятором з надписом "Вихід"	шт	24	<u>837,32</u> -	-	20096	-	-	-	-
190	& C118-83-1	LED лампа 220W 12Вт	шт	46	<u>23,93</u> -	-	1101	-	-	-	-
191	& C118-83-1 варіант 3	LED лампа 220W 18Вт	шт	14	<u>84,51</u> -	-	1183	-	-	-	-
192	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	5	<u>583,68</u> 150,16	<u>36,38</u> 13,27	2918	751	<u>182</u> 66	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>9,3</u> 0,75
193	1505-11001 варіант 3	Трансформатор знижувальний ЯТП-0,25 220/36В	шт	1	<u>4589,16</u> -	-	4589	-	-	-	-
194	1505-11001 варіант 4	Трансформатор знижувальний ЯТП-0,25 220/24В	шт	4	<u>4565,98</u> -	-	18264	-	-	-	-
195	C1547-8 варіант 2	Світильник переносний з шнуром і вилкою РВО-42У2	шт	5	<u>152,08</u> -	-	760	-	-	-	-
196	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,88	<u>2206,05</u> 1809,67	-	1941	1593	-	<u>25,3100</u> -	<u>22,27</u> -
197	C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	69	<u>104,89</u> -	-	7237	-	-	-	-
198	C1547-6 варіант 2	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	19	<u>107,95</u> -	-	2051	-	-	-	-
199	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,2	<u>2428,41</u> 2032,03	-	486	406	-	<u>28,4200</u> -	<u>5,68</u> -
200	& 1504-2293-1	Перемикач для відкритої проводки	шт	20	<u>51,59</u> -	-	1032	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	18	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	44065	18916	<u>3960</u> 1042	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>248,4</u> 11,51
202	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	1616	<u>20,91</u> -	- -	33791	-	- -	- -	- -
203	C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	202	<u>26,01</u> -	- -	5254	-	- -	- -	- -
204	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	16	<u>875,47</u> 622,73	<u>70,71</u> 43,65	14008	9964	<u>1131</u> 698	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>137,6</u> 8,41
205	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	4	<u>1265,66</u> 883,40	<u>128,87</u> 78,28	5063	3534	<u>515</u> 313	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>48,8</u> 3,76
206	15095-1044 варіант 2	Кабель перерізом 3х2,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,204	<u>59173,79</u> -	- -	12071	-	- -	- -	- -
207	15095-1044 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5мм ² ВВГнг LS	1000м	1,236	<u>42853,79</u> -	- -	52967	-	- -	- -	- -
208	15095-1044 варіант 4	Кабель перерізом 5х1,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,102	<u>48973,79</u> -	- -	4995	-	- -	- -	- -
209	15095-1044 варіант 29	Кабель перерізом 3х1,5мм ² FE 180/E 60	1000м	0,408	<u>48973,79</u> -	- -	19981	-	- -	- -	- -
210	15095-1044 варіант 30	Кабель перерізом 5х1,5мм ² FE 180/E 60	1000м	0,102	<u>66313,79</u> -	- -	6764	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					556944	101192	<u>29947</u> 13987		<u>1310,25</u> 164,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					556944 425805 115179 60231 143,04 17895 617175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					617175				
		Розділ 9. Інтернет мережі									
211	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,18	<u>2001,90</u>	-	360	326	-	<u>25,3100</u>	<u>4,56</u>
					1809,67	-			-	-	-
212	& 1504-17005-111	Розетка інтернет мережі RJ-45	шт	18	<u>243,36</u>	-	4380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	3,25	<u>2448,07</u>	<u>220,00</u>	7956	3415	<u>715</u>	<u>13,8000</u>	<u>44,85</u>
					1050,87	57,87			188	0,6396	2,08
214	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	328,25	<u>20,91</u>	-	6864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,025	<u>17476,53</u>	-	437	393	-	<u>222,0000</u>	<u>5,55</u>
					15726,48	-			-	-	-
216	С113-2127	Труба пвх двошарова гофрована Дн20	м	25	<u>22,77</u>	-	569	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
217	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	3,25	<u>671,26</u>	<u>51,37</u>	2182	1744	<u>167</u>	<u>7,4100</u>	<u>24,08</u>
					536,56	32,10			104	0,3878	1,26
218	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,25	<u>2897,05</u>	<u>500,58</u>	724	315	<u>125</u>	<u>16,0000</u>	<u>4</u>
					1261,76	142,22			36	1,5400	0,39
219	& С109-31-2	Кабель сигнальний та віта пара	м	360,5	<u>36,07</u>	-	13003	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
220	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,25	<u>297,64</u>	<u>29,52</u>	74	67	<u>7</u>	<u>3,4000</u>	<u>0,85</u>
					268,12	8,47			2	0,0915	0,02
221	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна	м	25	<u>7,33</u>	-	183	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					36732	6260	<u>1014</u>		<u>83,89</u>
									330		3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					36732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29458				
		всього заробітна плата, грн.					6590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3540 8,63 1079 40272				
		Всього по розділу 9					40272				
		Розділ 10. Телефонізація									
222	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>270,63</u> 113,02	-	541	226	-	<u>1,4000</u>	<u>2,8</u>
223	1601-2293 варіант 1	Апарат телефонний з розеткою	комплект	2	<u>2588,06</u>	-	5176	-	-	-	-
224	C113-2106 варіант 1	Розетка телефонна	шт	2	<u>112,37</u>	-	225	-	-	-	-
225	KB21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	0,75	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	1836	788	<u>165</u> 43	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>10,35</u> 0,48
226	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	40,4	<u>20,91</u>	-	845	-	-	-	-
227	C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	35,35	<u>26,01</u>	-	919	-	-	-	-
228	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,025	<u>17476,53</u> 15726,48	-	437	393	-	<u>222,0000</u>	<u>5,55</u>
229	C113-2127 варіант 4	Труба пвх двошарова гофрована Дн20	м	25	<u>22,77</u>	-	569	-	-	-	-
230	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,75	<u>671,26</u> 536,56	<u>51,37</u> 32,10	503	402	<u>39</u> 24	<u>7,4100</u> 0,3878	<u>5,56</u> 0,29
231	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,25	<u>2897,05</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	724	315	<u>125</u> 36	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>4</u> 0,39
232	15095-1074 варіант 6	Кабель телефонний ТПП-10x2x0,4	1000м	0,0612	<u>34730,84</u>	-	2126	-	-	-	-
233	C152-50 варіант 1	Провід монтажний ПСВВ пер. 2x0,4 мм	1000м	0,0412	<u>9186,35</u>	-	378	-	-	-	-
234	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,25	<u>297,64</u> 268,12	<u>29,52</u> 8,47	74	67	<u>7</u> 2	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,85</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	C111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна	м	25	7,33	-	183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					14536	2191	336 105		29,11 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					14536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12009				
		всього заробітна плата, грн.					2296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					15765				

		—									
		Всього по розділу 10					15765				
236	KM8-472-9	Розділ 11. Блискавкозахист									
		Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0,25	12042,74 2271,17	443,93 76,09	3011	568	111 19	28,8000 0,8353	7,2 0,21
237	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	1	13761,62 2271,17	533,32 101,48	13762	2271	533 101	28,8000 1,1103	28,8 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 11					16773	2839	644 120		36 1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					16773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13290				
		всього заробітна плата, грн.					2959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453				
		Всього будівельні роботи, грн.					18309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					18309				
		Розділ 12. Вирівнювання потенціалів									
238	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,04	<u>3455,63</u>	-	138	112	-	<u>36,8000</u>	<u>1,47</u>
					2802,32	-			-	-	-
239	C1512-7	Коробка пластмасова з шинкою РЕ на 6	шт	4	<u>1117,72</u>	-	4471	-	-	-	-
	варіант 2	відгалуджень для прихованої установки, IP44 т. 1804/UP			-	-			-	-	-
240	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів	100м	2,3	<u>2448,07</u>	<u>220,00</u>	5631	2417	<u>506</u>	<u>13,8000</u>	<u>31,74</u>
		поліхлорвінілових для проводів діаметром			1050,87	57,87			133	0,6396	1,47
241	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	80,8	<u>20,91</u>	-	1690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	50,5	<u>25,42</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або	100м	0,8	<u>875,47</u>	<u>70,71</u>	700	498	<u>57</u>	<u>8,6000</u>	<u>6,88</u>
		металеві рукави проводу першого			622,73	43,65			35	0,5256	0,42
		однотичного або багатотичного у									
		загальному обплетенні сумарним									
		перерізом до 6 мм2									
244	15095-1204	Провід напругою 660в перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,0824	<u>22088,32</u>	-	1820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або	100м	1,5	<u>1265,66</u>	<u>128,87</u>	1898	1325	<u>193</u>	<u>12,2000</u>	<u>18,3</u>
		металеві рукави проводу першого			883,40	78,28			117	0,9391	1,41
		однотичного або багатотичного у									
		загальному обплетенні сумарним									
		перерізом до 16 мм2									
246	15095-1224	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВ3	1000м	0,0515	<u>62920,24</u>	-	3240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					20872	4352	<u>756</u>		<u>58,39</u>
									285		3,3
		Разом будівельні роботи, грн.					20872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15764				
		всього заробітна плата, грн.					4637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23349				

		—									
		Всього по розділу 12					23349				
		Разом прямі витрати по кошторису					1624587	185159	43682		2421,31
									19018		222,94
		Разом устаткування, грн.					3900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					153				
		Всього устаткування, грн.					4053				
		Разом будівельні роботи, грн.					1620687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1391846				
		всього заробітна плата, грн.					204177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107485				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					256,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32118				
		Всього будівельні роботи, грн.					1728172				

		—									
		Всього по кошторису					1732225				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2901,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					236295				

Склав

Перевірив



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на система протидимного захисту
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 24-25/04-10-СДТ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

641,795 тис. грн.
0,35413 тис.люд.год.
27,880 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ВД1									
1	КБ20-31-4	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	шт	1	<u>1977,18</u>	<u>347,73</u>	1977	1351	<u>348</u>	<u>18,1900</u>	<u>18,19</u>
					1351,15	105,27			105	1,2655	1,27
2	С130-75	Вентилятор димовидалення радіальний	шт	1	<u>102809,69</u>	-	102810	-	-	-	-
	варіант 1	VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-R0-0			-	-			-	-	-
3	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм (Фланці)	10вузол	0,2	<u>3811,95</u>	<u>135,53</u>	762	627	<u>27</u>	<u>43,8600</u>	<u>8,77</u>
					3135,99	67,24			13	0,8330	0,17
4	С130-221	Фланець зворотній на стороні нагнітання	шт	1	<u>1135,76</u>	-	1136	-	-	-	-
	варіант 1	FON-080-ZS			-	-			-	-	-
5	С130-221	Фланець зворотній на стороні всмоктування	шт	1	<u>1070,86</u>	-	1071	-	-	-	-
	варіант 2	FOV-080-ZS			-	-			-	-	-
6	КБ20-41-2	Установлення віброізоляторів номер 39	10шт	0,1	<u>930,36</u>	<u>6,91</u>	93	62	<u>1</u>	<u>7,4800</u>	<u>0,75</u>
					622,34	2,15			-	0,0266	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів KIV-5	шт	1	<u>2387,14</u>	-	2387	-	-	-	-
8	KB20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>399,55</u>	<u>24,20</u>	400	241	<u>24</u>	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
9	C130-392 варіант 9	Клапан зворотній KOL-1000x300	шт	1	<u>3391,34</u>	-	3391	-	-	-	-
10	KB20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1069,39</u>	<u>41,48</u>	2139	797	<u>83</u>	<u>5,3000</u>	<u>10,6</u>
					398,45	12,88			26	0,1596	0,32
11	C130-392 варіант 4	Противопожежний клапан каналний з електроприводом KPU-1N-D-N-1000x300-2*f- MP220-out	шт	2	<u>25740,47</u>	-	51481	-	-	-	-
12	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>286,36</u>	<u>42,15</u>	573	355	<u>84</u>	<u>2,3600</u>	<u>4,72</u>
13	C1630-734 варіант 136	Решітка металева нерегульована RO-50- 1000x300	шт	2	<u>1672,80</u>	-	3346	-	21	0,1291	0,26
14	KB20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,04	<u>99836,34</u>	<u>350,81</u>	103830	9625	<u>365</u>	<u>126,1400</u>	<u>131,19</u>
					9254,89	103,24			107	1,2787	1,33
15	C111-1904 варіант 12	Комплект підвісного кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери) 1000x300 мм	шт	20	<u>596,73</u>	-	11935	-	-	-	-
16	C113-1511 варіант 5	Коліно 45 гр. з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 1000x300 мм	шт	2	<u>4676,57</u>	-	9353	-	-	-	-
17	C113-1511 варіант 1	Коліно 90 гр. з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 1000x300 мм	шт	5	<u>5900,57</u>	-	29503	-	-	-	-
18	C113-1511 варіант 2	Трійник з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 1000x300 мм	шт	1	<u>6466,79</u>	-	6467	-	-	-	-
19	C113-1511 варіант 6	Перехід з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм Д1000x300/800 мм	шт	1	<u>5555,44</u>	-	5555	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					338209	13058	<u>932</u>		<u>177,47</u>
									280		3,44
		Разом будівельні роботи, грн.					338209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324219				
		всього заробітна плата, грн.					13338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					345754				

		Всього по розділу 1					345754				
		Розділ 2. Система ВД2									
20	КБ20-31-4	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	шт	1	<u>1977,18</u> 1351,15	<u>347,73</u> 105,27	1977	1351	<u>348</u> 105	<u>18,1900</u> 1,2655	<u>18,19</u> 1,27
21	С130-75 варіант 1	Вентилятор димовидалення радіальний VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-R0-0	шт	1	<u>102809,69</u> -	<u>-</u> -	102810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм (Фланці)	10вузол	0,4	<u>3811,95</u> 3135,99	<u>135,53</u> 67,24	1525	1254	<u>54</u> 27	<u>43,8600</u> 0,8330	<u>17,54</u> 0,33
23	С130-221 варіант 1	Фланець зворотній на стороні нагнітання FON-080-ZS	шт	1	<u>1135,76</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С130-221 варіант 2	Фланець зворотній на стороні всмоктування FOV-080-ZS	шт	1	<u>1070,86</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-41-2	Установлення віброізоляторів номер 39	10шт	0,1	<u>930,36</u> 622,34	<u>6,91</u> 2,15	93	62	<u>1</u> -	<u>7,4800</u> 0,0266	<u>0,75</u> -
26	С130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів KIV-5	шт	1	<u>2387,14</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>399,55</u> 241,41	<u>24,20</u> 7,52	400	241	<u>24</u> 8	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
28	С130-392 варіант 9	Клапан зворотній KOL-1000x300	шт	1	<u>3391,34</u> -	<u>-</u> -	3391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>286,36</u> 177,42	<u>42,15</u> 10,37	573	355	<u>84</u> 21	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
30	С1630-734 варіант 136	Решітка металева нерегульована RO-50-1000x300	шт	2	<u>1672,80</u> -	<u>-</u> -	3346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,18	<u>99836,34</u> 9254,89	<u>350,81</u> 103,24	17971	1666	<u>63</u> 19	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>22,71</u> 0,23
32	С111-1904 варіант 12	Комплект підвісного кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери) 1000x300 мм	шт	9	<u>596,73</u> -	<u>-</u> -	5371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С113-1511 варіант 1	Коліно 90 гр. з оцинк.сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1 мм 1000x300 мм	шт	5	<u>5900,57</u> -	<u>-</u> -	29503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С113-1511 варіант 6	Перехід з оцинк.сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1 мм Д1000x300/800 мм	шт	1	<u>5555,44</u> -	<u>-</u> -	5555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					177109	4929	<u>574</u> 180		<u>67,16</u> 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					177109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171606				
		всього заробітна плата, грн.					5109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					911				
		Всього будівельні роботи, грн.					180027				

		—									
		Всього по розділу 2					180027				
		Розділ 3. Система ПД1									
35	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>747,82</u> 680,55	<u>63,83</u> 19,22	748	681	<u>64</u> 19	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
36	& C130-75-2	Вентилятор осьовий підпору повітря OZA301-050/B-52-N-00400/2-Y1-01	шт	1	<u>30752,72</u> -	<u>-</u> -	30753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>399,55</u> 241,41	<u>24,20</u> 7,52	400	241	<u>24</u> 8	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
38	C130-392 варіант 7	Клапан зворотній KLR-500-N-спец	шт	1	<u>3747,42</u> -	<u>-</u> -	3747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C130-221 варіант 3	Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	1	<u>818,64</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C130-221 варіант 4	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	1	<u>659,14</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 1 м2	ґрати	2	<u>286,36</u> 177,42	<u>42,15</u> 10,37	573	355	<u>84</u> 21	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
42	C1630-734 варіант 138	Решітка металева нерегульована RO50-300x700	шт	1	<u>1064,78</u> -	<u>-</u> -	1065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,42	<u>99836,34</u> 9254,89	<u>350,81</u> 103,24	41931	3887	<u>147</u> 43	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>52,98</u> 0,54
44	C111-1904 варіант 13	Комплект підвісного кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери) 600x400 мм	шт	6	<u>487,59</u> -	<u>-</u> -	2926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1511 варіант 7	Коліно 90 гр. з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм 700x300 мм	шт	8	<u>3237,23</u> -	<u>-</u> -	25898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C113-1511 варіант 8	Перехід з оцинк.сталі з межею вогнечтійкості EI45, товщ.1 мм Д500/700х300 мм	шт	1	3515,44	-	3515	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					113034	5164	319 91		69,38 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					113034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107551				
		всього заробітна плата, грн.					5255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					926				
		Всього будівельні роботи, грн.					116015				

		—									
		Всього по розділу 3					116015				
		Разом прямі витрати по кошторису					628352	23151	1825 551		314,01 6,74
		Разом будівельні роботи, грн.					628352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					603376				
		всього заробітна плата, грн.					23702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4178				
		Всього будівельні роботи, грн.					641795				

		—									
		Всього по кошторису					641795				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					354,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27880				

Склав



посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

П.І.Везенков

посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на монтаж системи пожежного захисту
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 24-25/04-СПЗ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

145,057 тис. грн.
0,78517 тис.люд.год.
64,312 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів прилад пожежної сигналізації ППКП "Тірас-16П"	шт	1	4685,89	-	4686	4630	-	60,8000	60,8
					4629,92	-			-	-	-
2	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	57,86	5,53	58	49	6	0,6400	0,64
					48,74	1,99			2	0,0252	0,03
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(модуль автодозвону МЦА - GSM)	шт	1	127,49	2,77	127	125	2	1,6000	1,6
					124,72	0,99			1	0,0126	0,01
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	36	295,39	1,57	10634	8237	57	3,2000	115,2
					228,80	0,19			7	0,0026	0,09
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ручний у нормальному виконанні	шт	5	175,52	6,08	878	572	30	1,6000	8
					114,40	0,73			4	0,0101	0,05
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	5	175,52	6,08	878	572	30	1,6000	8
					114,40	0,73			4	0,0101	0,05
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	14894,99	1844,77	1936	1632	240	150,8800	19,61
					12553,22	487,40			63	5,2862	0,69

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C118-37-1 варіант 1	Короб пластиковий 25х16мм у комплекті	м	222,2	<u>30,72</u>	-	6826	-	-	-	-
24	& C118-37-1 варіант 2	Короб пластиковий 25х40мм у комплекті	м	80,8	<u>51,12</u>	-	4130	-	-	-	-
25	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0, 77	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	15	<u>1315,28</u> 971,56	<u>266,12</u> 66,66	19729	14573	<u>3992</u> 1000	<u>12,3200</u> 0,6425	<u>184,8</u> 9,64
26	& C157-243- 17 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	м	663	<u>33,24</u>	-	22038	-	-	-	-
27	& C157-243- 17 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3х1,5	м	51	<u>70,68</u>	-	3605	-	-	-	-
28	& C154-62- 71 варіант 1	Кабель 4х0,4	м	816	<u>9,59</u>	-	7825	-	-	-	-
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>390,19</u> 129,17	<u>17,81</u> 2,68	390	129	<u>18</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>1,6</u> 0,03
30	& C1547-16- 1214	Вимикач автоматичний Schneirder Elektrik 5А (автомат електроживлення для підключення ППКП)	шт	1	<u>650,34</u>	-	650	-	-	-	-
31	& C113- 1066-41	Хомут + гума	шт	5	<u>56,71</u>	-	284	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							117290	55223	<u>5036</u> 1275		<u>709,9</u> 12,81
Разом будівельні роботи, грн.							117290				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57031				
всього заробітна плата, грн.							56498				
Загальновиробничі витрати, грн.							27767				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7814				
Всього будівельні роботи, грн.							145057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					145057				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					785,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64312				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
24-25/04-10

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пуско-налагоджувальні роботи
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

12,659 тис. грн.
0,08947 тис.люд.год.
9,815 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система протипожежної сигналізації									
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2509,15</u> 2509,15	- -	2509	2509	- -	<u>23,1600</u> -	<u>23,16</u> -
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	<u>910,06</u> 910,06	- -	2730	2730	- -	<u>8,4000</u> -	<u>25,2</u> -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	36	<u>58,50</u> 58,50	- -	2106	2106	- -	<u>0,5400</u> -	<u>19,44</u> -
4	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	5	<u>58,50</u> 58,50	- -	293	293	- -	<u>0,5400</u> -	<u>2,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	5	<u>256,12</u> 256,12	- -	1281	1281	- -	<u>2,3640</u> -	<u>11,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8919	8919	- -		<u>82,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8919				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					896				
		Всього будівельні роботи, грн.					12659				

		—									
		Всього по розділу 1					12659				
		Разом прямі витрати по кошторису					8919	8919	- -		<u>82,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8919				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					896				
		Всього будівельні роботи, грн.					12659				

		—									
		Всього по кошторису					12659				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					89,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9815				

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
24-25/04-10

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на загальнобудівельні роботи
Дизель-генераторна станція

Основа:	Кошторисна вартість	179,245 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,3224 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	26,223 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-18-5	Розділ 1. Фундамент під генератор (Лист КБ29) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00405	<u>61169,34</u> 2988,55	<u>58180,79</u> 14746,30	248	12	<u>236</u> 60	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,19</u> 0,69
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	6,885	<u>145,24</u> -	<u>145,24</u> 20,00	1000	-	<u>1000</u> 138	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,54
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01515	<u>36377,64</u> 1206,49	<u>35171,15</u> 9421,81	551	18	<u>533</u> 143	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,28</u> 1,67
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	<u>436636,89</u> 10294,32	<u>2459,78</u> 965,14	1747	41	<u>10</u> 4	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ8-5-9	Мурування стін напрямків і каналів з цегли [керамічної] (відбортівка)	1 м3	0,15	<u>7252,03</u> 875,02	<u>118,71</u> 49,23	1088	131	<u>18</u> 7	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>1,77</u> 0,08
6	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,052	<u>561583,70</u> 32840,34	<u>16264,77</u> 4941,37	29202	1708	<u>846</u> 257	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>21,91</u> 2,86
7	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,712	<u>44736,92</u> -	- -	31853	-	- -	- -	- -
8	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,058	<u>45231,32</u> -	- -	2623	-	- -	- -	- -
9	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,06	<u>38791,82</u> -	- -	2328	-	- -	- -	- -
10	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,2576	<u>17547,30</u> 2673,97	- -	4520	689	- -	<u>33,5000</u> -	<u>8,63</u> -
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1717	<u>9433,22</u> 9433,22	- -	1620	1620	- -	<u>150,4500</u> -	<u>25,83</u> -
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1717	<u>2685,52</u> 1312,74	<u>1372,78</u> 403,53	461	225	<u>236</u> 69	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,15</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 1					77241	4444	<u>2879</u> 678		<u>62,36</u> 7,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					77241 69918 5122 3018 8,42 1054 80259				
		----- -									
		Всього по розділу 1					80259				
13	КБ9-72-1	Розділ 2. Огородження (Лист КБ-30, 31) ферма Ф1 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,542	<u>21120,30</u> 11754,29	<u>6894,43</u> 1077,28	11447	6371	<u>3737</u> 584	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>78,92</u> 5,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1019 варіант 1	Труба профільна 60х60х4	т	0,4407	<u>56367,48</u>	-	24841	-	-	-	-
15	C111-1019 варіант 2	Труба профільна 40х3	т	0,0413	<u>56367,48</u>	-	2328	-	-	-	-
16	C111-1019 варіант 3	Труба профільна 40х40х4	т	0,0578	<u>56367,48</u>	-	3258	-	-	-	-
17	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,0144	<u>53849,69</u>	-	775	-	-	-	-
18	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0031	<u>51760,13</u>	-	160	-	-	-	-
19	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,0021	<u>45231,32</u>	-	95	-	-	-	-
20	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	18,36	<u>17,88</u>	-	328	328	-	<u>0,2500</u>	<u>4,59</u>
21	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,1836	<u>3455,61</u>	<u>10,37</u>	634	173	<u>2</u>	<u>12,9800</u>	<u>2,38</u>
22	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1836	<u>1710,59</u>	<u>80,52</u>	314	78	<u>15</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,88</u>
23	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,1836	<u>8186,66</u>	<u>117,21</u>	1503	117	<u>22</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,33</u>
24	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,42824	<u>12391,00</u>	<u>350,38</u>	5306	4402	<u>150</u>	<u>138,4000</u>	<u>59,27</u>
25	C1555-386 варіант 1	Сітка, чарунка 200 мм х 50 мм (зел. ПВХ)	м2	32	<u>257,72</u>	-	8247	-	-	-	-
26	C111-1904 варіант 2	Анкер М8-80 с комп. гаєк	шт	24	<u>12,78</u>	-	307	-	-	-	-
27	C111-956	Петля накладна	шт	16	<u>110,74</u>	-	1772	-	-	-	-
28	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,172	<u>7499,45</u>	<u>4497,80</u>	1290	464	<u>774</u>	<u>36,8000</u>	<u>6,33</u>
29	КБ10-53-1	Укладання по фермах прогонів із дошок	м3	0,25	<u>14134,06</u>	<u>53,90</u>	3534	402	<u>13</u>	<u>20,1700</u>	<u>5,04</u>
30	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,198	<u>7332,06</u>	<u>3066,19</u>	1452	737	<u>607</u>	<u>50,7200</u>	<u>10,04</u>
31	C188888-11 варіант 1	Профлист покрівельний ПК-20 0,45мм з полімерним покриттям	м2	21,78	<u>462,03</u>	-	10063	-	-	-	-
32	C188888-6 варіант 1	Шуруп покрівельні	шт	158	<u>2,55</u>	-	403	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					78057	13072	<u>5320</u> 1072		<u>168,78</u> 10,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78057 59665 14144 7920 21,28 2661 85977				
		----- -									
		Всього по розділу 2					85977				
33	C1547-8 варіант 1	Розділ 3. Заземлення та блискавкозахист (Листи ЕТР10, ЕТР.С-7) Ліхтарі акумуляторні переносні	шт	1	<u>1512,53</u> -	-	1513	-	-	-	-
34	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,028	<u>16668,81</u> 16668,81	-	467	467	-	<u>261,8000</u> -	<u>7,33</u> -
35	KB33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	20	<u>404,77</u> 76,51	<u>79,85</u> 7,21	8095	1530	<u>1597</u> 144	<u>1,0700</u> 0,0893	<u>21,4</u> 1,79
36	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	<u>9494,80</u> 1766,46	<u>474,66</u> 88,27	949	177	<u>47</u> 9	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,24</u> 0,1
37	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0317	<u>9433,22</u> 9433,22	-	299	299	-	<u>150,4500</u> -	<u>4,77</u> -
38	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,028	<u>2685,52</u> 1312,74	<u>1372,78</u> 403,53	75	37	<u>38</u> 11	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,51</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 3					11398	2510	<u>1682</u> 164		<u>36,25</u> 2,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11398 7206 2674 1611 4,54 568				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13009				

		—									
		Всього по розділу 3					13009				
		Разом прямі витрати по кошторису					166696	20026	<u>9881</u>		<u>267,39</u>
									<u>1914</u>		<u>20,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					166696				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136789				
		всього заробітна плата, грн.					21940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4283				
		Всього будівельні роботи, грн.					179245				

		—									
		Всього по кошторису					179245				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					322,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26223				

Склав

Перевірив

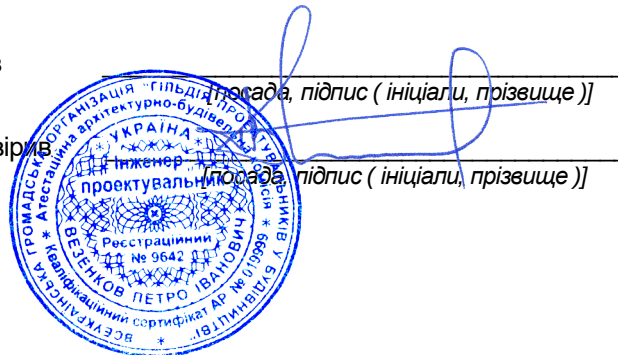

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
24-25/04-10

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на монтаж та підключення генератору
Дизель-генераторна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 178,293 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63431 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,538 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=1,3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,38	<u>112777,75</u> 29527,68	<u>18413,57</u> 7231,96	155633	40748	<u>25411</u> 9980	<u>354,9000</u> 71,0956	<u>489,76</u> 98,11
		Разом прямі витрати по кошторису					155633	40748	<u>25411</u> 9980		<u>489,76</u> 98,11
		Разом будівельні роботи, грн.					155633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89474				
		всього заробітна плата, грн.					50728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					178293				
		----- —									
		Всього по кошторису					178293				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					634,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56538				

Склав

Підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
24-25/04-10

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на мережі 0,4кВ
Зовнішні мережі 0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

361,510 тис. грн.
0,07131 тис.люд.год.
5,988 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,55	<u>7949,00</u> 757,06	<u>7191,94</u> 2064,42	4372	416	<u>3956</u> 1135	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>5,28</u> 12,26
2	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,55	<u>297,64</u> 268,12	<u>29,52</u> 8,47	164	147	<u>17</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,87</u> 0,05
3	С111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна	м	55	<u>7,33</u> -	-	403	-	-	-	-
4	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,055	<u>17476,53</u> 15726,48	-	961	865	-	<u>222,0000</u> -	<u>12,21</u> -
5	С113-2127 варіант 2	Труба пвх двошарова гофрована Дн25	м	15	<u>26,44</u> -	-	397	-	-	-	-
6	С113-2127 варіант 5	Труба пвх двошарова гофрована Дн80	м	15	<u>77,39</u> -	-	1161	-	-	-	-
7	С113-2127 варіант 6	Труба пвх двошарова гофрована Дн 100	м	25	<u>92,69</u> -	-	2317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	0,55	<u>2448,07</u> 1050,87	<u>220,00</u> 57,87	1346	578	<u>121</u> 32	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>7,59</u> 0,35
9	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	10,1	<u>25,42</u> -	-	257	-	-	-	-
10	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ діаметр до 80 мм	м	10,1	<u>76,67</u> -	-	774	-	-	-	-
11	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ діаметр до 100 мм	м	35,35	<u>219,47</u> -	-	7758	-	-	-	-
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>2897,05</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	3187	1388	<u>551</u> 156	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>17,6</u> 1,69
13	15095-1074	Кабель напругою до 380в перерізом 4х150мм2 ВВГнг LS	1000м	0,0612	<u>4046798,8</u> 4	-	247664	-	-	-	-
14	15095-1074	Кабель напругою до 380в перерізом 4х120мм2 ВВГнг LS	1000м	0,0357	<u>2340950,8</u> 4	-	83572	-	-	-	-
15	15095-1054	Кабель напругою до 380в перерізом 4х1, 5мм2 ВВГнг LS	1000м	0,0255	<u>75705,49</u> -	-	1930	-	-	-	-
16	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із азбестоцементних труб діаметром 150 мм	1000м	0,01	<u>254207,82</u> 43984,24	<u>3036,42</u> 789,09	2542	440	<u>30</u> 8	<u>577,6000</u> 7,6050	<u>5,78</u> 0,08
		Разом прямі витрати по кошторису					358805	3834	<u>4675</u> 1336		<u>50,33</u> 14,43
		Разом будівельні роботи, грн.					358805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350296				
		всього заробітна плата, грн.					5170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					818				
		Всього будівельні роботи, грн.					361510				

		-									
		Всього по кошторису					361510				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					71,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5988				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
24-25/04-10

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ЗВК

Кошторисна вартість 45,434 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,384 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Колодязі									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00237	<u>61169,34</u> 2988,55	<u>58180,79</u> 14746,30	145	7	<u>138</u> 35	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,11</u> 0,4
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,029	<u>145,24</u> -	<u>145,24</u> 20,00	585	-	<u>585</u> 81	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,9
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01447	<u>36377,64</u> 1206,49	<u>35171,15</u> 9421,81	526	17	<u>509</u> 136	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,27</u> 1,59
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,004	<u>20002,57</u> 20002,57	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>1,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,067	<u>34165,83</u> 10400,93	<u>17110,82</u> 4625,38	2289	697	<u>1146</u> 310	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>9,5</u> 3,2
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,31	<u>1888,17</u>	-	585	-	-	-	-
7	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	1	<u>3269,00</u>	-	3269	-	-	-	-
8	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6	шт	2	<u>2905,79</u>	-	5812	-	-	-	-
9	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1	шт	1	<u>1816,12</u>	-	1816	-	-	-	-
10	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3	шт	1	<u>908,06</u>	-	908	-	-	-	-
11	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6	шт	1	<u>363,22</u>	-	363	-	-	-	-
12	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3553,11</u>	-	3553	-	-	-	-
13	С121-781	Сходи сталеві	т	0,0097	<u>109037,50</u>	-	1058	-	-	-	-
14	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0187	<u>110967,15</u> 5300,97	<u>3633,24</u> 776,96	2075	99	<u>68</u> 15	<u>61,9200</u> 9,6221	<u>1,16</u> 0,18
15	КБ33-254-4	Фарбування олійною фарбою сталевих ЗД з очищенням поверхні металевою щіткою	т	0,0187	<u>1878,53</u> 868,87	-	35	16	-	<u>11,4100</u>	<u>0,21</u>
16	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,025	<u>17547,30</u> 2673,97	-	439	67	-	<u>33,5000</u>	<u>0,84</u>
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,164	<u>9433,22</u> 9433,22	-	1547	1547	-	<u>150,4500</u>	<u>24,67</u>
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1447	<u>2685,52</u> 1312,74	<u>1372,78</u> 403,53	389	190	<u>199</u> 58	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,66</u> 0,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					25474	2720	<u>2645</u> 635		<u>40,68</u> 7,01
		Разом будівельні роботи, грн.					25474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20109				
		всього заробітна плата, грн.					3355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1964 5,39 675 27438				
		Всього по розділу 1					27438				
		Розділ 2. Трубопроводи									
19	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0032	<u>61169,34</u> 2988,55	<u>58180,79</u> 14746,30	196	10	<u>186</u> 47	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,15</u> 0,55
20	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	5,44	<u>145,24</u> -	<u>145,24</u> 20,00	790	-	<u>790</u> 109	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,22
21	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01053	<u>36377,64</u> 1206,49	<u>35171,15</u> 9421,81	383	13	<u>370</u> 99	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,2</u> 1,16
22	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>20002,57</u> 20002,57	<u>-</u> -	400	400	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>6,28</u> -
23	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,092	<u>21884,69</u> 1114,82	<u>-</u> -	2013	103	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>1,5</u> -
24	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>12794,93</u> 8692,77	<u>1649,40</u> 715,16	1279	869	<u>165</u> 72	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>10,61</u> 0,91
25	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	10,1	<u>84,63</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,01	<u>5848,24</u> 5837,22	<u>-</u> -	58	58	<u>-</u> -	<u>82,4000</u> -	<u>0,82</u> -
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>268,05</u> 268,05	<u>-</u> -	268	268	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>3,52</u> -
28	С113-2444 варіант 1	Утеплювач NMC Sanflex, 9 мм	м	10,2	<u>35,14</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	1	<u>911,48</u>	-	911	-	-	-	-
30	KB23-23-1	Приєднання трубопроводів водопостачання до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2805,62</u>	<u>108,29</u>	2806	2051	<u>108</u>	<u>26,9400</u>	<u>26,94</u>
31	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>2051,48</u>	<u>30,60</u>			<u>31</u>	<u>0,3362</u>	<u>0,34</u>
32	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,42	<u>9433,22</u>	-	208	208	-	<u>150,4500</u>	<u>3,31</u>
33	KB1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01053	<u>9433,22</u>	-			-	-	-
34	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1273	<u>1888,17</u>	-	4569	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>7520,20</u>	<u>7520,20</u>	79	-	<u>79</u>	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	<u>1578,10</u>			<u>17</u>	<u>17,6730</u>	<u>0,19</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					17996				
		Разом прямі витрати по кошторису					15515	4147	<u>1873</u>		<u>55,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15515		<u>426</u>		<u>5,02</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9495				
		всього заробітна плата, грн.					4573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					781				
		Всього будівельні роботи, грн.					17996				
		Разом прямі витрати по кошторису					40989	6867	<u>4518</u>		<u>96,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40989		<u>1061</u>		<u>12,03</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29604				
		всього заробітна плата, грн.					7928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1456				
		Всього будівельні роботи, грн.					45434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					45434				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					120				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9384				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ЗВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

166,755 тис. грн.
0,3281 тис.люд.год.
25,867 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ22-11-7 к дем.=0,6	Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03	<u>61727,54</u> 21894,53	<u>39833,01</u> 8432,32	1852	657	<u>1195</u> 253	<u>284,1600</u> 105,9847	<u>8,52</u> 3,18			
2	КБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,089	<u>19650,25</u> 9211,10	<u>10439,15</u> 2748,45	1749	820	<u>929</u> 245	<u>120,9600</u> 27,0872	<u>10,77</u> 2,41			
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,02286	<u>2949,11</u> 215,51	<u>2733,60</u> 732,29	67	5	<u>62</u> 17	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,08</u> 0,2			
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,286	<u>106,13</u> 106,13	<u>-</u> -	243	243	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>3,73</u> -			
5	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,286	<u>158,15</u> -	<u>158,15</u> 20,00	362	-	<u>362</u> 46	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					4273	1725	<u>2548</u>		<u>23,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4273		561		6,3
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					361				
		Всього будівельні роботи, грн.					5458				

		—									
		Всього по розділу 1					5458				
		Розділ 2. Колодязі									
6	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами	1000м3	0,00813	<u>61169,34</u>	<u>58180,79</u>	497	24	<u>473</u>	<u>45,9000</u>	<u>0,37</u>
		одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2			2988,55	14746,30			120	170,7905	1,39
7	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	13,821	<u>145,24</u>	<u>145,24</u>	2007	-	<u>2007</u>	-	-
					-	20,00			276	0,2240	3,1
8	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02251	<u>36377,64</u>	<u>35171,15</u>	819	27	<u>792</u>	<u>18,5300</u>	<u>0,42</u>
					1206,49	9421,81			212	110,0580	2,48
9	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0385	<u>20002,57</u>	-	770	770	-	<u>314,1600</u>	<u>12,1</u>
	тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2				20002,57	-			-	-	-
10	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,265	<u>53565,60</u>	<u>17398,59</u>	14195	4068	<u>4611</u>	<u>201,6000</u>	<u>53,42</u>
					15351,84	4580,75			1214	45,1454	11,96
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,63	<u>1888,17</u>	-	1190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	К585521-Л048	Плити днищ ПН10	шт	3	<u>3269,00</u>	-	9807	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	К585521-Л004	Кільця КС10.6	шт	1	<u>2905,79</u>	-	2906	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	K585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3	шт	4	<u>2799,97</u>	-	11200	-	-	-	-
15	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1	шт	3	<u>1816,12</u>	-	5448	-	-	-	-
16	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6	шт	3	<u>363,22</u>	-	1090	-	-	-	-
17	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>3553,11</u>	-	10659	-	-	-	-
18	C121-781	Сходи сталеві	т	0,033	<u>109037,50</u>	-	3598	-	-	-	-
19	KB7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0282	<u>110967,15</u>	<u>3633,24</u>	3129	149	<u>102</u>	<u>61,9200</u>	<u>1,75</u>
20	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,075	<u>5300,97</u> <u>17547,30</u> <u>2673,97</u>	<u>776,96</u>	1316	201	<u>22</u>	<u>9,6221</u> <u>33,5000</u>	<u>0,27</u> <u>2,51</u>
21	KB8-4-1	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною (глиняний замок)	1 м3	2,88	<u>1857,33</u> <u>532,82</u>	<u>175,84</u> <u>51,69</u>	5349	1535	<u>506</u> <u>149</u>	<u>8,1000</u> <u>0,6555</u>	<u>23,33</u> <u>1,89</u>
22	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2551	<u>9433,22</u> <u>9433,22</u>	-	2406	2406	-	<u>150,4500</u>	<u>38,38</u>
23	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2551	<u>2685,52</u> <u>1312,74</u>	<u>1372,78</u> <u>403,53</u>	685	335	<u>350</u> <u>103</u>	<u>18,3600</u> <u>5,1175</u>	<u>4,68</u> <u>1,31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					77071	9515	<u>8841</u> <u>2096</u>		<u>136,96</u> <u>22,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					77071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58715				
		всього заробітна плата, грн.					11611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2179				
		Всього будівельні роботи, грн.					83628				

		Всього по розділу 2					83628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Трубопроводи											
24	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00903	<u>61169,34</u> 2988,55	<u>58180,79</u> 14746,30	552	27	<u>525</u> 133	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,41</u> 1,54
25	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	15,351	<u>145,24</u> -	<u>145,24</u> 20,00	2230	-	<u>2230</u> 307	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 3,44
26	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03835	<u>36377,64</u> 1206,49	<u>35171,15</u> 9421,81	1395	46	<u>1349</u> 361	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,71</u> 4,22
27	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,044	<u>20002,57</u> 20002,57	<u>-</u> -	880	880	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>13,82</u> -
28	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,264	<u>21884,69</u> 1114,82	<u>-</u> -	5778	294	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>4,31</u> -
29	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,014	<u>50278,65</u> 30450,16	<u>16593,48</u> 5107,01	704	426	<u>232</u> 71	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>5,53</u> 0,92
30	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	14,14	<u>536,65</u> -	<u>-</u> -	7588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,027	<u>110321,48</u> 36490,88	<u>66388,34</u> 14053,87	2979	985	<u>1792</u> 379	<u>473,6000</u> 176,6412	<u>12,79</u> 4,77
32	С113-1455	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х6,2 мм	м	27,27	<u>1176,22</u> -	<u>-</u> -	32076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	<u>24612,59</u> 18811,13	<u>1963,13</u> 871,50	738	564	<u>59</u> 26	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>6,89</u> 0,33
34	С113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	3	<u>94,07</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2805,62</u> 2051,48	<u>108,29</u> 30,60	2806	2051	<u>108</u> 31	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
36	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0634	<u>9433,22</u> 9433,22	<u>-</u> -	598	598	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>9,54</u> -
37	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,974	<u>1888,17</u> -	<u>-</u> -	13168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03835	<u>7520,20</u>	<u>7520,20</u>	288	-	<u>288</u>	-	-
					-	1578,10			61	17,6730	0,68
39	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4469	<u>2685,52</u>	<u>1372,78</u>	1200	587	<u>613</u>	<u>18,3600</u>	<u>8,21</u>
					1312,74	403,53			180	5,1175	2,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					73262	6458	<u>7196</u>		<u>89,15</u>
									1549		18,53
		Разом будівельні роботи, грн.					73262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59608				
		всього заробітна плата, грн.					8007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1423				
		Всього будівельні роботи, грн.					77671				

		—									
		Всього по розділу 3					77671				
		Разом прямі витрати по кошторису					154606	17698	<u>18585</u>		<u>249,21</u>
									4206		47,23
		Разом будівельні роботи, грн.					154606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118323				
		всього заробітна плата, грн.					21904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3963				
		Всього будівельні роботи, грн.					166755				

		—									
		Всього по кошторису					166755				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					328,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25867				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

946,976 тис. грн.
1,06684 тис.люд.год.
86,203 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мощення ТИП 1									
1	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	170	946,33	-	160876	18710	-	1,5000	255
					110,06	-			-	-	-
2	КБ11-11-18	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,7	1272,22	-	2163	1881	-	16,2000	27,54
					1106,62	-			-	-	-
3	С111-872	Сітка металева ВР 4 100х100	м2	187	119,27	-	22303	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,17	272421,57	14680,90	46312	14098	2496	1063,8700	180,86
					82928,67	4296,24			730	56,6153	9,62
5	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	177,99	579,14	-	103081	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					334735	34689	2496		463,4
									730		9,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					334735 297550 35419 21234 59,04 7386 355969 355969				
		Всього по розділу 1					355969				
		Розділ 2. Тротуарна плитка ТИП 2									
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,13	<u>216294,26</u> 1028,24	<u>7567,32</u> 986,97	28118	134	<u>984</u> 128	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,92</u> 1,22
7	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,3	<u>38197,82</u> 1771,00	<u>924,63</u> 251,22	49657	2302	<u>1202</u> 327	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>32,5</u> 3,6
8	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до 10 см	100м2	-1,3	<u>6017,78</u> -	<u>100,75</u> 28,16	-7823	-	<u>-131</u> -37	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,42
9	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,035	<u>272421,57</u> 82928,67	<u>14680,90</u> 4296,24	9535	2903	<u>514</u> 150	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>37,24</u> 1,98
10	С1426-11789 варіант 2	Тактильна плитка	м2	36,65	<u>957,58</u> -	<u>-</u> -	35095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,095	<u>230851,44</u> 55293,83	<u>11766,34</u> 3969,88	21931	5253	<u>1118</u> 377	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>67,39</u> 5,03
12	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	99,47	<u>579,14</u> -	<u>-</u> -	57607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					194120	10592	<u>3687</u> 945		<u>139,05</u> 11,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194120 179841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					11537 7136 19,86 2485 201256				
		Всього по розділу 2					201256				
		Розділ 3. Тротуарна плитка ТИП 3									
13	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,16	<u>216294,26</u> 1028,24	<u>7567,32</u> 986,97	34607	165	<u>1211</u> 158	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>2,36</u> 1,5
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,16	<u>453194,19</u> 2228,33	<u>16590,70</u> 3040,58	72511	357	<u>2655</u> 486	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>5,12</u> 4,93
15	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,16	<u>230851,44</u> 55293,83	<u>11766,34</u> 3969,88	36936	8847	<u>1883</u> 635	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>113,5</u> 8,47
16	С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	167,52	<u>694,28</u> -	<u>-</u> -	116306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,25	<u>26885,04</u> 5809,38	<u>580,93</u> 150,97	60491	13071	<u>1307</u> 340	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>182,81</u> 3,27
18	К589921- А003 варіант 1	Поребрики БР100.20.8	шт	215	<u>231,07</u> -	<u>-</u> -	49680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	10	<u>409,48</u> -	<u>-</u> -	4095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					374626	22440	<u>7056</u> 1619		<u>303,79</u> 18,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					374626 345130 24059 15124 42,5 5317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					389750				
		----- -									
		Всього по розділу 3					389750				
		Разом прямі витрати по кошторису					903481	67721	<u>13239</u>		<u>906,24</u>
									<u>3294</u>		<u>39,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					903481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					822521				
		всього заробітна плата, грн.					71015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15188				
		Всього будівельні роботи, грн.					946976				
		----- -									
		Всього по кошторису					946976				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1066,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86203				

Склав

Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на підпірна стінка

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

134,787 тис. грн.

0,18185 тис.люд.год.

14,896 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,007	<u>436636,89</u> 10294,32	<u>2459,78</u> 965,14	3056	72	<u>17</u> 7	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,05</u> 0,07
2	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,112	<u>624539,60</u> 80002,53	<u>25216,76</u> 8825,73	69948	8960	<u>2824</u> 988	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>120,63</u> 10,96
3	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100 м3	0,01596	<u>732300,84</u> 126649,16	<u>75590,75</u> 25734,85	11688	2021	<u>1206</u> 411	<u>1606,0000</u> 252,0719	<u>25,63</u> 4,02
4	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,102	<u>38791,82</u> -	- -	3957	-	- -	- -	- -
5	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,872	<u>44736,92</u> -	- -	39011	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					127660	11053	4047		147,31
		Разом будівельні роботи, грн.					127660		1406		15,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112560				
		всього заробітна плата, грн.					12459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2437				
		Всього будівельні роботи, грн.					134787				

		—									
		Всього по кошторису					134787				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					181,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14896				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02
специфікацію обладнання, матеріалів та виробів
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № 24-25/04-10-ТХ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 2653,607 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, яке монтується						
1	290319-6018 варіант 2	Підйомник похилого типу для людей з обмеженими можливостями FIL150-4, 0-0.1-1.2x0.9 ФОРСТОР ІНДАСТРІ ; (маса=2,042) Разом по розділу 1	шт	1	700000,00	700000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27489
		Всього по розділу 1				727489
Розділ 2. Устаткування, що не монтується						
2	241996-12008 варіант 1	Стіл мобільний трапецевидний. Габаритні розміри стола:1155x520x640-760мм, регулювання по висоті; (маса=0)	шт	156	2363,00	368628
3	241996-12008 варіант 2	Стіл 6-кутний з регулюванням по висоті. Габаритні розміри стола 1020x1160x500-760мм, регулювання по висоті на зр.гр. №2 - 6; (маса=0)	шт	7	3635,00	25445
4	560110-72 варіант 1	Стіл мобільний "Трикутник"№2-6. Габаритні розміри стола: 697x618xH мм, регулювання по висоті на зр.гр. №2-6; (маса=0)	шт	108	2156,00	232848
5	560110-73 варіант 1	Стіл 2-місний без полиці антиск., № 4-6. Габаритні розміри : 1200x500x640-760 мм. Вага: 16,87кг; (маса=0)	шт	12	1887,00	22644
6	560110-254 варіант 1	Стіл для учительської з полицею. Габаритні розміри: 1200x500x734 мм.; (маса=0)	шт	14	2138,00	29932
7	560110-254 варіант 2	Стіл з тумбою та полицею. Габаритні розміри: 1200x600x750 мм; (маса=0)	шт	3	4865,00	14595

1	2	3	4	5	6	7
8	280222-6139 варіант 2	Комплект для їдальні: стіл та 6 стільців. Габаритні розміри столу: 1200 x 775 x 750 мм. Габаритні розміри стільця: 380 x 380 x 450 мм; (маса=0,012)	комплект	1	4750,00	4750
9	560110-70 варіант 1	Стіл для їдальні. Габаритні розміри :1300 x 685 x 750 мм; (маса=0)	шт	5	7134,00	35670
10	560110-50 варіант 1	Стілець учнівський Т-подібний на квадратній трубі, регульовані. Габаритні розміри: 380x448x736-816 мм, h=380-460 мм; (маса=0)	шт	460	1044,00	480240
11	241996-20306 варіант 1	Стілець напівм'який «Престиж», тканина. Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Вага: 6,5кг; (маса=0)	шт	45	1671,00	75195
12	241996-12009 варіант 2	Стелаж металевий оцинкований 2500x1890x500 мм 5 полиць; (маса=0)	шт	5	11916,00	59580
13	280222-6139 варіант 3	Корпусні меблі. Модульна кухня 600x600x824 з дверцятами та полицею та стільницею; (маса=0,012)	комплект	2	1590,00	3180
14	280222-6139 варіант 4	Корпусні меблі. Тумба нижня з шухлядою та стільницею, кухонний модуль 400x600x824; (маса=0,012)	комплект	1	1499,00	1499
15	280222-6139 варіант 5	Корпусні меблі. Тумба нижня під мийку, кухонний модуль 800x600x824; (маса=0,012)	комплект	1	1689,00	1689
16	2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична. Кількість конфорок - 2 шт. Матеріал основи - склокераміка ; (маса=0,045)	шт	1	4650,00	4650
17	550101-145 варіант 1	Стінка для шкільного класу "Дніпро 1" Габаритні розміри: 2550x432x1864мм; (маса=0)	шт	1	21069,00	21069
18	241996-14064 варіант 1	Вішалка для верхньої одягу 1500x360x1800. Матеріал ДСП. Кількість гачків - 15 шт.; (маса=0)	шт	17	5900,00	100300
19	560110-222 варіант 2	Кушетка процедурна з регульованим кутом нахилу підголовника. Розміри: 1900x550x530 мм; (маса=0)	шт	1	6270,00	6270
20	2406-8019 варіант 2	Стіл-візок медичний інструментальний 720x430x800; (маса=0,032)	шт	1	8121,00	8121
21	2406-15014 варіант 3	Стіл медичний маніпуляційний 720x430x800; (маса=0,125)	шт	1	12011,00	12011
22	560110-62 варіант 2	Шафа медична для ліків та інструментів 900x400x1800; (маса=0)	шт	2	22542,00	45084
23	560110-124 варіант 1	Приліжкова медична тумба з алюмінієвого профілю. Габаритні розміри: 400x400x700; (маса=0)	шт	1	10500,00	10500
24	280222-13227 варіант 2	Ширма медична 2250x400x1705; (маса=0,06)	шт	1	9469,00	9469
25	560110-39 варіант 1	Офісна шафа для паперів меблева секція на 5 полиць і дві нижні полиці, закриті дверима з ДСП Габаритні розміри: 800x400x2000; (маса=0)	шт	5	14634,00	73170
26	241996-11053 варіант 1	Бак для сміття на колесах 120 л, посилений пластик. Розміри: 550x500x933 мм; (маса=0)	шт	2	1620,00	3240
27	241996-11053 варіант 2	Відро з педаллю круглої форми. Габаритні розміри: 650(922)x315x384мм Об'єм- 30 л; (маса=0)	шт	5	5880,00	29400

1	2	3	4	5	6	7
28	2406-15019 варіант 1	Сушарка для рук настінна. Габарити 250x240x225 мм. Потужність-1,8 кВт; (маса=0,005)	шт	6	1815,00	10890
29	560110-47 варіант 1	Дошка учнівська магнітна під крейду 100x200 см; (маса=0)	шт	15	3550,00	53250
30	560110-101 варіант 1	Крісло мішок Груша; (маса=0)	шт	33	1800,00	59400
31	550101-168 варіант 1	Покриття Мат-пазл 2 см 100x100 см; (маса=0)	шт	60	700,00	42000
32	2402-4003 варіант 2	Пожезний щит в комплекті ящик для піску 0,5м2, вогнегасники ВП-5 2шт., багор, лом, лопата, топор, відро 2 шт.; (маса=0,0043)	шт	1	6926,00	6926
		Разом по розділу 2				1851645
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	250975	0,007	72716 1757
		Всього по розділу 2				1926118
		Разом				2551645
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	250975	0,007	100205 1757
		Всього вартість устаткування				2651850
		Всього вартість будівельних робіт				1757
		Всього по кошторису				2653607

Склад

Перевіряє



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
придбання устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № 24-20/06-СПС-СКЕ-СПТС відомості тощо

Кошторисна вартість 140,345 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	1602-30053 варіант 2	Прилад приймально-контрольний ППКП Тірас 16П; (маса=0,064)	шт	1	20800,00	20800
2	17142-2034 варіант 1	Модуль автодозвону МЦА - GSM; (маса=0,00027)	шт	1	6125,99	6126
3	17142-2034 варіант 3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,00027)	шт	1	1120,00	1120
4	1511-3002 варіант 1	Акумулятор 12В. 18 А/час; (маса=0,005)	шт	1	2800,00	2800
5	1602-30068 варіант 5	Оповіщувачі світлові СО "ВИХІД" ОС-1; (маса=0,0016)	шт	5	950,00	4750
6	1602-30068 варіант 6	Оповіщувачі світлозвукові ОСЗ "ВИХІД" ОСЗ-12; (маса=0,0016)	шт	3	950,00	2850
7	1602-30068 варіант 7	Оповіщувачі світлові - стрілка Напрямок руху ОС-6.4; (маса=0,0016)	шт	4	950,00	3800
8	1602-30068 варіант 8	Оповіщувачі світлозвуковий СЗО "Джміль-1"; (маса=0,0016)	шт	1	1250,00	1250
9	1602-30068 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0; (маса=0,0016)	шт	36	350,00	12600
10	1602-30068 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0016)	шт	5	350,00	1750
11	1602-30068 варіант 3	Сповіщувач тепловий ТПТ-3; (маса=0,0016)	шт	5	450,00	2250

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				60096
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2361
		Всього по розділу 1				62457
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу				
12	& 1602-30053-1	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200; (маса=0,021)	шт	1	30876,00	30876
13	17142-2034 варіант 2	Пульт мікрофронний ПМН-12; (маса=0,00027)	шт	1	6642,00	6642
14	& 1602-30053-2 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02 М; (маса=0,006)	шт	1	12630,00	12630
15	& 1602-10787-1 варіант 1	Пристрій узгодження БТ01-30В; (маса=0,007)	шт	1	720,00	720
16	1602-30076 варіант 1	Гучномовець ЗАС100ПН-2 (3 Вт); (маса=0,0004)	шт	15	492,00	7380
17	1602-30076 варіант 2	Гучномовець 6АСП100ПН-2 (10 Вт); (маса=0,0004)	шт	18	672,00	12096
18	1602-30068 варіант 1	Запас 10% згідно ДБН 2.5-56:2014 Оповіщувачі світлові та світлозвукові СО "ВИХІД" ОС-1; (маса=0,0016)	шт	4	950,00	3800
19	1602-30068 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0016)	шт	1	350,00	350
20	1602-30068 варіант 3	Сповіщувач тепловий ТПТ-3; (маса=0,0016)	шт	1	450,00	450
		Разом по розділу 2				74944
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2944
		Всього по розділу 2				77888
		Разом				135040
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5305

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				140345

Склад

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряє

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Везенков П.І.




Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобенського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03
дизель-генератор
Дизель-генераторна станція

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1925,767 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "8 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-5003 варіант 2	Дизельний генератор Aksa AP-88; (маса=1,55) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1853000,00	1853000 72767 1925767

Склад  (посада, підпис (ініціали, прізвище))
Перевірив  (посада, підпис (ініціали, прізвище))