

Капітальний ремонт корпусу №1(будівлі лікарні з харчоблоком) КНП „ Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування „ Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та маммографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою : вул. Степанська,52А ,м. Костопіль, Рівненська область.

Зведений кошторис вартості будівництва. Об'єктний та локальні кошториси.

Рв-01/2024 - 3К


Том 3

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Ю. Макеєнкова

Л. Дубіч



2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівлі лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та маммографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.

Будівництво розташоване на території м. Костопіль Рівненської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНм;у;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробки і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|---|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 2,40 | % |
| 4. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |

5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]

6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]

7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]

1,125	грн./люд.год
7,50	грн./люд.год
3,87	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4

2,46962	тис.люд.год
2,227	тис.люд.год
201,604	тис.грн.
13707,89	грн.
13508,55	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

1496,650	тис.грн.
1008,126	тис.грн.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

- 2 -

182_кд_зкр
129,108 тис.грн.
125,345 тис.грн.
234,071 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:




Позднякова Н.І.

Перевірив:



Макеенкова О.В.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1496,650 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 2,594 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт корпусу №1 (будівлі лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська,
52А, м. Костопіль, Рівненська область.**

Складений за поточними цінами станом на 9 вересня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт корпусу №1 (будівлі лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	931,306	121,388	-	1052,694
			931,306	121,388	-	1052,694
			931,306	121,388	-	1052,694
			931,306	121,388	-	1052,694

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	10,527	10,527
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	13,970	13,970
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,559	0,559
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	38,985	38,985
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	58,798	58,798
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	8,164	8,164
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,120	7,120
		Разом по главі 12:	-	-	74,082	74,082
		Разом по главах 1-12:	931,306	121,388	113,067	1165,761
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	18,511	-	-	18,511
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,564	9,564
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	22,351	2,913	2,714	27,978
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	35,958	4,807	-	40,765
		Разом	1008,126	129,108	125,345	1262,579
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (за виключенням п.6, п.8, гл.12 з суми 1170,357 тис.грн)	-	-	234,071	234,071
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1008,126	129,108	359,416	1496,650
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	2,594

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	2,594

Керівник проектної організації


Макеев Ю.В.

Головний інженер проекту

Дубіч Л.В.

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

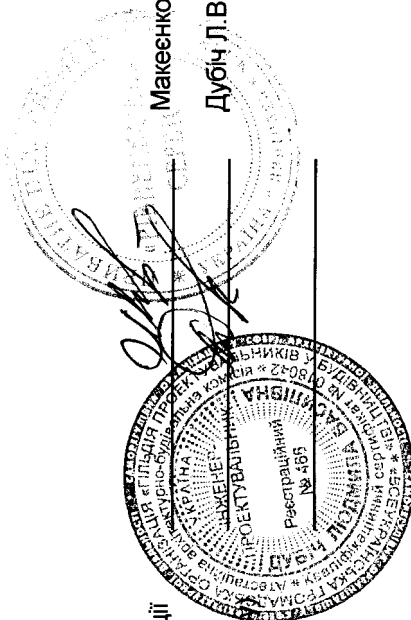

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт корпусу №1 (будівлі лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі)

Кошторисна вартість об'єкта1052,694 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,46962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата201,604 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	461,792	-	461,792	1,37512	112,347	-
2	02-01-02	на Водопровід, каналізація	25,699	-	25,699	0,10359	8,445	-
3	02-01-03	на Вентиляція	304,293	96,077	400,37	0,66558	54,915	-
4	02-01-04	на Електротехнічні рішення	139,414	9,89	149,304	0,32533	25,897	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання устаткування, меблів та інвентарю	0,108	15,421	15,529	-	-	-
---	-----	Всього:	931,306	121,388	1052,694	2,46962	201,604	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2,594	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дубіч Л.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Позднякова Н.І.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Макеєнков В.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>1.21124</u> 92,417	<u>-</u> -	<u>0.01600</u> 1,456	<u>0.00061</u> 0,055	<u>-</u> -	<u>1.22785</u> 93,928	<u>0.14727</u> 18,419	<u>1.37512</u> 112,347
02-01-02	Водопровід, каналізація	<u>0.09394</u> 7,237	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09394</u> 7,237	<u>0.00965</u> 1,208	<u>0.10359</u> 8,445
02-01-03	Вентиляція	<u>0.50127</u> 37,858	<u>0.05192</u> 4,191	<u>0.00007</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>0.05600</u> -	<u>0.60926</u> 47,896	<u>0.05632</u> 7,019	<u>0.66558</u> 54,915
02-01-04	Електротехнічні рішення	<u>0.03557</u> 2,331	<u>0.25223</u> 19,09	<u>0.00228</u> 0,194	<u>-</u> -	<u>0.00600</u> -	<u>0.29608</u> 22,241	<u>0.02925</u> 3,656	<u>0.32533</u> 25,897
02-01-05	придбання устаткування Придбання устаткування, меблів та інвентарю	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>1.84202</u> 139,843	<u>0.30415</u> 23,281	<u>0.01835</u> 1,656	<u>0.00061</u> 0,055	<u>0.06200</u> -	<u>2.22713</u> 171,302	<u>0.24249</u> 30,302	<u>2.46962</u> 201,604

Склад _____

Позднякова Н.І.

Перевірів _____

Макеєнков В.М.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Розділ 1. Фундамент Ф-1											
1	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,007	<u>596472.25</u> 57409,30	<u>59233.73</u> 13520,93	4175	402	<u>415</u> 95	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>5.67</u> 0,91		
2	C124-65 варіант 1	Сітка з арматури діам. 6 А240С комірками 60х60	т	0,035	<u>44479.53</u> -	<u>-</u> -	1557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					5732	402	<u>415</u> 95		<u>5.67</u> 0,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5732 4915 497 287 0,79 99 6019 6019				
		Розділ 2. Підлога, підпідлогові канали									
3	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	0,68	<u>896.19</u> 872,18	-	609	593	-	<u>12.7680</u>	<u>8.68</u>
4	KP20-29-13 к=4	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних підлогах додавати	10м	0,68	<u>818.89</u> 813,16	-	557	553	-	<u>11.9040</u>	<u>8.09</u>
5	KP7-27-2	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	100м2	0,2861	<u>13695.21</u> 5135,56	<u>122.46</u> 118,58	3918	1469	<u>35</u> 34	<u>67.4400</u> 1,4252	<u>19.29</u> 0,41
6	KP7-27-7 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати	100м2	0,2861	<u>36323.80</u> 2763,33	<u>512.71</u> 496,47	10392	791	<u>147</u> 142	<u>36.2880</u> 5,9674	<u>10.38</u> 1,71
7	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (обрамлення каналів)	т	0,0226	<u>24275.10</u> 24275,10	-	549	549	-	<u>318.7800</u>	<u>7.2</u>
8	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладні деталі)	т	0,0226	<u>24249.57</u> 16655,23	<u>5065.57</u> 166,67	548	376	<u>114</u> 4	<u>211.2000</u> 2,0640	<u>4.77</u> 0,05
9	C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 25х16х3 мм	т	0,02332	<u>37419.09</u> -	-	873	-	-	-	-
10	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00064	<u>37113.09</u> -	-	24	-	-	-	-
11	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лотки каналів)	1т	0,02	<u>13059.76</u> 9633,91	<u>2044.81</u> 24,05	261	193	<u>41</u> -	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>2.13</u> 0,01
12	KP20-12-4	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	1т	0,0667	<u>5186.74</u> 5186,74	-	346	346	-	<u>57.3120</u>	<u>3.82</u>
13	& C111-1849-14 варіант 1	Саморіз 4х22 мм	шт	48	<u>1.53</u> -	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0867	<u>38224.84</u> 24377,20	<u>7990.41</u> 633,84	3314	2114	<u>693</u> 55	<u>309,1200</u> 6,6672	<u>26.8</u> 0,58
15	С111-1804 варіант 1	Сталь листова товщина 3 мм	т	0,07096	<u>36507.15</u> -	-	2591	-	-	-	-
16	С111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,3 мм	т	0,02128	<u>57261.65</u> -	-	1219	-	-	-	-
17	КБ7-28-1 κ=1,15	Укладання гумових прокладок товщиною 10 мм	100м2	0,0063	<u>2436.62</u> 2436,62	-	15	15	-	<u>36.0180</u> -	<u>0.23</u> -
18	С1555-376 варіант 1	Гумова ущільнююча стрічка 25x10(н)	м	24	<u>61.16</u> -	-	1468	-	-	-	-
19	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 (з заведенням на стіни і перегородки Н=0,12м)	100м2	0,3551	<u>154369.07</u> 5330,20	<u>10.30</u> 9,97	54816	1893	<u>4</u> 4	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>24.86</u> 0,04
20	КР7-31-5	Улаштування плінтусів коннелюрних з полімеру на основі м'якого ПВХ Підлога 2-й поверх	100м	0,209	<u>17899.94</u> 1452,13	-	3741	303	-	<u>17.7240</u> -	<u>3.7</u> -
21	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,2	<u>1406.38</u> 1406,38	-	281	281	-	<u>21.6000</u> -	<u>4.32</u> -
22	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,242	<u>465.67</u> 465,67	-	113	113	-	<u>7.1520</u> -	<u>1.73</u> -
23	КР7-17-5	Улаштування стяжок товщиною 20 мм з баритобетону	100м2	0,2	<u>20327.69</u> 5950,23	<u>122.46</u> 118,58	4066	1190	<u>24</u> 24	<u>83.2200</u> 1,4252	<u>16.64</u> 0,29
24	КР7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму	100м2	0,2	<u>51592.96</u> 5938,79	-	10319	1188	-	<u>77.9880</u> -	<u>15.6</u> -
25	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,242	<u>4413.39</u> 1452,13	-	1068	351	-	<u>17.7240</u> -	<u>4.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					101161	12318	<u>1058</u> 263		<u>162.53</u> 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					101161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87785				
		всього заробітна плата, грн.					12581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2485				
		Всього будівельні роботи, грн.					108400				

		Всього по розділу 2					108400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Металеві перемички									
26	КР4-19-4	Улаштування кріплень перекриттів при ремонті стін (ставлення і розбирання)	100 м	0,36	<u>18094.85</u>	-	6514	4114	-	<u>150.0720</u>	<u>54.03</u>
					11427,98	-			-	-	-
27	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,427	<u>4792.32</u>	-	2046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40 мм, III сорт	м3	0,168	<u>9053.03</u>	-	1521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	С112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, III сорт	м3	0,136	<u>9053.03</u>	-	1231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ6-14-1 к=1,15	Улаштування бетонного простінку 400х400х600(н) у дерев'яній опалубці бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,001	<u>570723.65</u>	-	571	145	-	<u>1882.3200</u>	<u>1.88</u>
					145032,76	-			-	-	-
31	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,00204	<u>12663.23</u>	-	26	12	-	<u>85.6080</u>	<u>0.17</u>
					6120,97	-			-	-	-
32	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09	<u>780.13</u>	-	70	68	-	<u>10.6440</u>	<u>0.96</u>
					761,05	-			-	-	-
33	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,09	<u>1175.30</u>	-	106	103	-	<u>16.0560</u>	<u>1.45</u>
					1148,00	-			-	-	-
34	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,05436	<u>18952.64</u>	<u>1117.49</u>	1030	876	<u>61</u>	<u>235.9560</u>	<u>12.83</u>
					16118,15	301,49			16	3,7786	0,21
35	С111-1840 варіант 1	Швелери N8	т	0,02288	<u>41181.95</u>	-	942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С111-1837 варіант 1	Швелери N10	т	0,01258	<u>41181.95</u>	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С111-1837 варіант 2	Швелери N12	т	0,001851	<u>41181.95</u>	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих круглих стрижнів з різьбою	т	0,00216	<u>67217.81</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С111-122 варіант 1	Гайки М10	т	0,0003	<u>80332.48</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій (накладок з полоси 40х4 мм)	1т	0,0051	<u>11951.01</u>	<u>2044.81</u>	61	49	<u>10</u>	<u>106.4520</u>	<u>0.54</u>
					9633,91	24,05			-	0,2976	-
41	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0051	<u>37980.09</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,164	<u>1743.62</u>	<u>301.73</u>	2030	1678	<u>352</u>	<u>21.1080</u>	<u>24.57</u>
					1441,89	84,51			98	0,9594	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення металевих перемичок по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0198	<u>27984,78</u> 15407,53	<u>189,98</u> 183,96	554	305	<u>4</u> 4	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>3,96</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 3					17659	7350	<u>427</u> 118		<u>100,39</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					17659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9882				
		всього заробітна плата, грн.					7468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1528				
		Всього будівельні роботи, грн.					22046				

		Всього по розділу 3					22046				
Розділ 4. Прорізи											
44	КБ9-61-10 κ=1,15	Установка металевих протипожежних дверей (ДП-1)	т	0,07	<u>8006,42</u> 6111,71	<u>837,19</u> 33,85	560	428	<u>59</u> 2	<u>77,5008</u> 0,4179	<u>5,43</u> 0,03
45	& С123-238-2 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900х2100(н), EI-30	шт	1	<u>11649,63</u> -	<u>-</u> -	11650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ8-11-1 κ=1,15	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 т	0,002	<u>63815,51</u> 6697,19	<u>-</u> -	128	13	<u>-</u> -	<u>87,9474</u> -	<u>0,18</u> -
47	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,5	<u>70,73</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ10-96-2 κ=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (ДЗ-2)	100м2	0,021	<u>27678,07</u> 27029,98	<u>-</u> -	581	568	<u>-</u> -	<u>324,8796</u> -	<u>6,82</u> -
49	& С123-238-2 варіант 2	Двері металеві захисні 1000х2100(н) зі свинцевим еквівалентом 2,5 мм	шт	1	<u>91500,33</u> -	<u>-</u> -	91500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ8-11-1 κ=1,15	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 т	0,002	<u>63815,51</u> 6697,19	<u>-</u> -	128	13	<u>-</u> -	<u>87,9474</u> -	<u>0,18</u> -
51	КБ9-44-1 κ=1,15	Монтаж віконних блоків сталевих із нащипинниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м (вікно рентгенозахисне постачається в комплекті з "GE")	т	0,1056	<u>21164,57</u> 15178,86	<u>2671,93</u> 108,02	2235	1603	<u>282</u> 11	<u>177,3024</u> 1,3336	<u>18,72</u> 0,14
52	КР6-27-4	Установлення пристрою для самозачинення	100 шт	0,07	<u>12043,44</u> 12043,44	<u>-</u> -	843	843	<u>-</u> -	<u>134,8800</u> -	<u>9,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C111-882-1	Доводчик дверний	шт	7	<u>831.16</u> -	<u>-</u> -	5818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					113549	3468	<u>341</u> 13		<u>40.77</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					113549				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109740				
		всього заробітна плата, грн.					3481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					615				
		Всього будівельні роботи, грн.					115424				

		Всього по розділу 4					115424				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження									
		Стелі									
54	КР12-18-2	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	0,8601	<u>15847.19</u> 8846,75	<u>-</u> -	13630	7609	<u>-</u> -	<u>119.1000</u> -	<u>102.44</u> -
		Стіни і відкоси									
55	КР11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 (прим. 1, 2, 3, 11*)	100м2	0,13	<u>36205.71</u> 29614,94	<u>624.80</u> 266,36	4707	3850	<u>81</u> 35	<u>384.3600</u> 3,1097	<u>49.97</u> 0,4
56	КР11-28-2	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним розчином, коли інші поверхні не обштукатурюються (монтажний проріз)	100м2	0,0489	<u>20599.80</u> 14629,24	<u>113.30</u> 109,71	1007	715	<u>6</u> 5	<u>181.2120</u> 1,3187	<u>8.86</u> 0,06
57	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів	100м2	0,0224	<u>45605.90</u> 30876,10	<u>276.95</u> 268,18	1022	692	<u>6</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>8.08</u> 0,07
58	КР12-43-6	Високоякісне фарбування колером олійним стін і відкосів по штукатурці	100м2	0,1005	<u>18588.52</u> 13307,86	<u>2.29</u> 2,22	1868	1337	<u>-</u> -	<u>164.8440</u> 0,0266	<u>16.57</u> -
59	КР12-12-2	Високоякісне олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,5451	<u>19129.35</u> 16091,10	<u>-</u> -	10427	8771	<u>-</u> -	<u>199.3200</u> -	<u>108.65</u> -
60	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,1206	<u>13092.59</u> 6762,12	<u>2.29</u> 2,22	1579	816	<u>-</u> -	<u>88.8000</u> 0,0266	<u>10.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР12-17-2	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	1,364	<u>14002.29</u> 7077,40	<u>-</u> -	19099	9654	<u>-</u> -	<u>95,2800</u> -	<u>129,96</u> -
62	КБ15-25-3 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,052	<u>90787.13</u> 30256,50	<u>44.75</u> 43,33	4721	1573	<u>2</u> 2	<u>388,1526</u> 0,5208	<u>20,18</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 5							58060	35017	<u>95</u> 48		<u>455,42</u> 0,56
Разом будівельні роботи, грн.							58060				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22948				
всього заробітна плата, грн.							35065				
Загальновиробничі витрати, грн.							20033				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6845				
Всього будівельні роботи, грн.							78093				

Всього по розділу 5							78093				
Розділ 6. Отвори, борозни для мереж ОВ, ЕЛ											
63	КР3-25-8	Пробивання отворів розміром 600х300 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,01	<u>20674.34</u> 20660,41	<u>13.93</u> 3,90	207	207	<u>-</u> -	<u>281,5920</u> 0,0443	<u>2,82</u> -
64	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,0052	<u>9364.62</u> 9364,62	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>122,9760</u> -	<u>0,64</u> -
65	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	0,0052	<u>32818.89</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КР3-25-8	Пробивання отворів розміром 180х180 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,03	<u>20674.34</u> 20660,41	<u>13.93</u> 3,90	620	620	<u>-</u> -	<u>281,5920</u> 0,0443	<u>8,45</u> -
67	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром 120 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,02	<u>20674.34</u> 20660,41	<u>13.93</u> 3,90	413	413	<u>-</u> -	<u>281,5920</u> 0,0443	<u>5,63</u> -
68	КР3-25-6 к=0,5	Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1/2 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>5530.52</u> 5521,24	<u>9.28</u> 2,60	332	331	<u>1</u> -	<u>75,2520</u> 0,0295	<u>4,52</u> -
69	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,0081	<u>9364.62</u> 9364,62	<u>-</u> -	76	76	<u>-</u> -	<u>122,9760</u> -	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0081	<u>33084,09</u>	-	268	-	-	-	-
71	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (діам. 50 мм товщ. стіни 120 мм)	100шт	0,11	<u>780,13</u> 761,05	-	86	84	-	<u>10.6440</u>	<u>1,17</u>
72	KP20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,11	<u>1419,02</u> 1389,96	-	156	153	-	<u>19.4400</u>	<u>2,14</u>
73	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (діам. 50 мм товщ. стіни 530 мм)	100шт	0,14	<u>780,13</u> 761,05	-	109	107	-	<u>10.6440</u>	<u>1,49</u>
74	KP20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,14	<u>1762,95</u> 1722,01	-	247	241	-	<u>24.0840</u>	<u>3,37</u>
75	KP20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,14	<u>1419,02</u> 1389,96	-	199	195	-	<u>19.4400</u>	<u>2,72</u>
76	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,05	<u>2465,16</u> 2056,31	<u>389,92</u> 109,21	5054	4215	<u>799</u> 224	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>54,71</u> 2,54
77	KP20-33-4	Забивання борозен в стінах	100м	2,05	<u>2299,06</u> 2003,62	-	4713	4107	-	<u>28.8000</u>	<u>59,04</u>
78	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (заземлення)	100шт	0,02	<u>780,13</u> 761,05	-	16	15	-	<u>10.6440</u>	<u>0,21</u>
79	KP20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1762,95</u> 1722,01	-	35	34	-	<u>24.0840</u>	<u>0,48</u>
80	KP15-83-1	Прокладання сталевих труб діаметром 15 мм (футляр)	100м	0,01	<u>5254,63</u> 5230,76	-	53	52	-	<u>65.5320</u>	<u>0,66</u>
81	KP16-22-1	Промивання трубопроводів	100м	-0,01	<u>323,03</u> 323,03	-	-3	-3	-	<u>4.5600</u>	<u>-0,05</u>
82	C113-1 варіант 1	Труби сталеві, легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>55,13</u> -	-	55	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					12856	10896	<u>800</u> 224		<u>149</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					12856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1160				
		всього заробітна плата, грн.					11120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2274				
		Всього будівельні роботи, грн.					19387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					19387				
		Розділ 7. Монтажний проріз									
83	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,646	<u>1743,62</u> 1441,89	<u>301,73</u> 84,51	1126	931	<u>195</u> 55	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>13,64</u> 0,62
84	КР3-24-2	Пробивання ніш глибиною 200 мм в цегляних стінах вручну	10 м2	0,0398	<u>7851,87</u> 7104,51	<u>747,36</u> 209,31	313	283	<u>30</u> 8	<u>104,0040</u> 2,3764	<u>4,14</u> 0,09
85	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладення прорізу)	100 м3	0,0257	<u>453336,85</u> 80250,74	<u>6057,52</u> 5865,70	11651	2062	<u>156</u> 151	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>27,43</u> 1,81
86	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,0489	<u>17113,31</u> 11909,72	<u>113,30</u> 109,71	837	582	<u>6</u> 5	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>6,8</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 7					13927	3858	<u>387</u> 219		<u>52,01</u> 2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					13927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9682				
		всього заробітна плата, грн.					4077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2369				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					820				
		Всього будівельні роботи, грн.					16296				

		Всього по розділу 7					16296				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
		Розділ 8. Ганок, пандус									
87	КР7-2-7	Розбирання покриттів з керамічних плиток	100м2	0,162	<u>7034,07</u> 7034,07	<u>-</u> -	1140	1140	<u>-</u> -	<u>98,3786</u> -	<u>15,94</u> -
88	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,068	<u>4640,51</u> 4205,87	<u>434,64</u> 121,73	316	286	<u>30</u> 8	<u>64,5964</u> 1,3820	<u>4,39</u> 0,09
89	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0003	<u>21084,57</u> 21084,57	<u>-</u> -	6	6	<u>-</u> -	<u>323,8300</u> -	<u>0,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунту 2	100 м3	0,0072	<u>20767.09</u> 20767,09	-	150	150	-	<u>318.9540</u> -	<u>2.3</u> -
91	KБ6-1-20 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,0068	<u>436600.32</u> 33496,17	<u>18902.33</u> 4328,54	2969	228	<u>129</u> 29	<u>450.9447</u> 41,7166	<u>3.07</u> 0,28
92	KP7-16-4	Улаштування бетонної площадки	м3	0,18	<u>4325.30</u> 486,57	-	779	88	-	<u>6.8052</u> -	<u>1.22</u> -
93	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1904	<u>14132.07</u> 8509,95	<u>4241.08</u> 578,80	2691	1620	<u>808</u> 110	<u>94.0326</u> 5,6364	<u>17.9</u> 1,07
94	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 110х70х6,5 мм	т	0,1904	<u>37929.09</u> -	-	7222	-	-	-	-
95	KБ6-22-1 к=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (плита пандусу)	100м3	0,0076	<u>596091.38</u> 88415,79	<u>32910.44</u> 7536,33	4530	672	<u>250</u> 57	<u>1176.0546</u> 72,6319	<u>8.94</u> 0,55
96	C124-65 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 А400С комірками 100х100	т	0,0541	<u>39644.73</u> -	-	2145	-	-	-	-
97	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,14	<u>10870.11</u> 10496,66	<u>373.45</u> 42,82	1522	1470	<u>52</u> 6	<u>122.6102</u> 0,5947	<u>17.17</u> 0,08
98	KP20-27-8 к=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати, віднімати	100шт	-0,14	<u>997.16</u> 959,65	<u>37.51</u> 4,30	-140	-134	<u>-6</u> -1	<u>11.2095</u> 0,0597	<u>-1.57</u> -0,01
99	KP20-27-9 к=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати, віднімати	100шт	-0,14	<u>1636.90</u> 1578,99	<u>57.91</u> 6,64	-229	-221	<u>-8</u> -1	<u>18.4440</u> 0,0922	<u>-2.58</u> -0,01
100	KP9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,297	<u>8161.32</u> 5785,37	<u>354.23</u> 14,32	2424	1718	<u>105</u> 4	<u>73.3626</u> 0,1768	<u>21.79</u> 0,05
101	KБ9-75-2	Виготовлення огорожі ганку і пандусу	т	0,1924	<u>21714.39</u> 14712,12	<u>4474.59</u> 147,22	4178	2831	<u>861</u> 28	<u>186.5600</u> 1,8232	<u>35.89</u> 0,35
102	& C113-134-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 38х2 мм	т	0,17956	<u>41846.90</u> -	-	7514	-	-	-	-
103	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,02438	<u>37113.09</u> -	-	905	-	-	-	-
104	KБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1875	<u>1414.63</u> 520,28	<u>25.16</u> 2,73	265	98	<u>5</u> 1	<u>5.8268</u> 0,0546	<u>1.09</u> 0,01
105	KБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1875	<u>4661.72</u> 777,36	<u>29.21</u> 3,17	874	146	<u>5</u> 1	<u>8.8256</u> 0,0634	<u>1.65</u> 0,01
106	KБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,88	<u>1312.51</u> 504,56	-	2468	949	-	<u>6.4729</u> -	<u>12.17</u> -
107	KБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів площадки з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,2949	<u>92828.26</u> 15673,72	<u>41.85</u> 40,53	27375	4622	<u>12</u> 12	<u>201.0741</u> 0,4871	<u>59.3</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,068	<u>5816.43</u> 3990,34	<u>32.35</u> 31,33	396	271	<u>2</u> 2	<u>55.8090</u> 0,3765	<u>3.8</u> 0,03
109	KБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін (бокові поверхні ганку) керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,068	<u>93748.18</u> 24294,03	<u>39.53</u> 38,28	6375	1652	<u>3</u> 3	<u>311.6617</u> 0,4601	<u>21.19</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 8					75875	17592	<u>2248</u> 259		<u>223.76</u> 2,67
		Разом будівельні роботи, грн.					75875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56035				
		всього заробітна плата, грн.					17851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3385				
		Всього будівельні роботи, грн.					85909				

		Всього по розділу 8					85909				
		Розділ 9. Площадка для монтажу обладнання									
110	KP20-10-1	Укладання дерев'яного щита товщ. 30 мм	м2 щита	1,44	<u>390.19</u> 81,10	<u>-</u> -	562	117	<u>-</u> -	<u>1.1342</u> -	<u>1.63</u> -
111	KP2-11-5	Установлення блоків масою понад 0,5 т до 1 т	100 шт	0,01	<u>27601.74</u> 6902,28	<u>20699.46</u> 4740,08	276	69	<u>207</u> 47	<u>94.0750</u> 45,6828	<u>0.94</u> 0,46
112	K581121-A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т	шт	1	<u>1616.70</u> -	<u>-</u> -	1617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	KP4-13-2	Укладання панелей перекриття при площі плит до 10 м2	100 шт	0,01	<u>59456.68</u> 26863,28	<u>32041.54</u> 7337,36	595	269	<u>320</u> 73	<u>352.7680</u> 70,7143	<u>3.53</u> 0,71
114	K584211-2003 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.18-8Т	шт	1	<u>4239.30</u> -	<u>-</u> -	4239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	KP4-13-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) панелей перекриття при площі плит до 10 м2	100 шт	0,01	<u>47123.87</u> 21490,63	<u>25633.24</u> 5869,88	471	215	<u>256</u> 59	<u>282.2144</u> 56,5714	<u>2.82</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	K584211-2003 варіант 1 (зворотні матеріали)	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.18-8Т	шт	1	<u>1890,00</u> -	- -	1890	-	- -	- -	- -
117	KP2-11-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) блоків масою понад 0,5 т до 1 т	100 шт	0,01	<u>22081,40</u> 5521,83	<u>16559,57</u> 3792,06	221	55	<u>166</u> 38	<u>75,2600</u> 36,5463	<u>0,75</u> 0,37
118	K581121-A001 варіант 1 (зворотні матеріали)	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т	шт	1	<u>678,00</u> -	- -	678	-	- -	- -	- -
119	KP20-10-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) дерев'яного щита	м2 щита	1,44	<u>64,88</u> 64,88	- -	93	93	- -	<u>0,9074</u> -	<u>1,31</u> -
120	C112-243 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова (зворотні матеріали)	м3	0,043	<u>603,29</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					8074	818	<u>949</u> 217		<u>10,98</u> 2,11
		Разом будівельні роботи, грн.					8074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6307				
		всього заробітна плата, грн.					1035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198				
		Всього будівельні роботи, грн.					8656				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2594				

		Всього по розділу 9					8656				
		Розділ 10. Інші роботи									
121	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,2	<u>112,50</u> 112,50	- -	698	698	- -	<u>1,7278</u> -	<u>10,71</u> -
122	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	6,2	<u>63,41</u> -	<u>63,41</u> 8,84	393	-	<u>393</u> 55	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					1091	698	<u>393</u>		<u>10,71</u>
									55		0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1091				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					470				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170				
		Всього будівельні роботи, грн.					1561				

		Всього по розділу 10					1561				
		Разом прямі витрати по кошторису					407984	92417	<u>7113</u>		<u>1211,24</u>
									1511		16,61
		Разом будівельні роботи, грн.					407984				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308454				
		всього заробітна плата, грн.					93928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18419				
		Всього будівельні роботи, грн.					461792				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2594				

		Всього по кошторису					461792				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1375,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112347				

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та маммографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1211,24	76,30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16	91,06			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,61	89,29			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	147,27	125,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1375,12				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,42531	643,42			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,818847	386,83			
9	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,44494	95,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,15044	343,55			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,17355	40,07			
12	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	16,28219	98,17			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,16047	337,67			
14	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,55312	6,65			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,19793	6,28			
16	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,31212	200,41			
17	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,14566	49,34			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,55312	11,78			
19	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	6,2	63,41			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0091425				
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,884633148				
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,1236376				
23	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,218484				
24	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,273756				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	10,02413131				
				8				
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,54666256				
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,87140155				
28	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,115021				
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,237498				
30	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,1602594				
31	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	20,3693556				
32	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,16047072				
33	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	42,30756				
34	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,05195416				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
35	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000007	88020,72	85942,22	352,60	1725,90
36	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000773	100894,14	98563,22	352,60	1978,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C111-122 варіант 1	Гайки М10	т	0,0003	80332,48	78404,73	352,60	1575,15
38	+&C111-150-10	Пластмасові хрестики	шт	212,918	0,04	0,02	0,02	-
39	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00012784	75529,06	73695,50	352,60	1480,96
40	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000509	72145,88	70378,65	352,60	1414,63
41	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0119694	9051,04	8396,12	477,45	177,47
42	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000908	6485,21	5885,33	472,72	127,16
43	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	5,252	510,04	492,88	7,16	10,00
44	+C111-268 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	6,868	585,13	560,90	12,76	11,47
45	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні з неслизькою поверхнею	м2	31,9974	656,38	629,52	13,99	12,87
46	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,61947	83,28	75,79	5,86	1,63
47	+C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,1490147	81982,21	79850,00	524,72	1607,49
48	C111-387-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,0060506	106694,79	104078,02	524,72	2092,05
49	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000012	74049,27	72072,60	524,72	1451,95
50	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0027759	91516,80	89197,63	524,72	1794,45
51	+C111-562 варіант 1	Лінолеум антистатичний	м2	36,2202	1266,29	1240,00	1,46	24,83
52	+C111-562 варіант 2	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	20,4	400,99	391,67	1,46	7,86
53	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	11,6463	88,24	85,98	0,53	1,73
54	+C111-609 варіант 1	Струмопровідний клей для ПВХ-покриття	кг	19,54155	378,89	370,93	0,53	7,43
55	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0078462	92150,50	89800,00	543,63	1806,87
56	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0003262	44441,69	43294,90	275,38	871,41
57	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00068	36289,59	35302,65	275,38	711,56
58	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002789	39635,88	38583,33	275,38	777,17
59	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,588826	45,03	43,85	0,30	0,88
60	+&C111-879-1	Пластмасові хрестики для укладки плитки	шт	102,5	0,04	0,03	0,01	-
61	+&C111-882-1	Доводчик дверний	шт	7	831,16	814,56	0,30	16,30
62	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000525	93195,53	90730,00	638,17	1827,36
63	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,044807	4897,04	4400,00	401,02	96,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000945	68528,48	66832,18	352,60	1343,70
65	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000702	128716,06	125833,33	358,89	2523,84
66	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0033202	128716,06	125833,33	358,89	2523,84
67	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,00042	128716,06	125833,33	358,89	2523,84
68	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00264	128716,06	125833,33	358,89	2523,84
69	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0078825	128716,06	125833,33	358,89	2523,84
70	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,17216	227,87	223,35	0,05	4,47
71	C111-1608	Дрантя	кг	0,77895	12,11	11,10	0,77	0,24
72	+C111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,00075375	84912,26	82722,59	524,72	1664,95
73	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,674	53,51	51,70	0,76	1,05
74	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7,5978	82,06	79,85	0,60	1,61
75	+&C111-1628-1	Кутики пластикові	м	3,4	6,48	6,30	0,05	0,13
76	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,32249	140,68	137,79	0,13	2,76
77	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,03017	247,90	242,78	0,26	4,86
78	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0006	123,42	120,46	0,54	2,42
79	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,00036	39695,45	38382,94	534,17	778,34
80	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	24,442	24,82	23,61	0,72	0,49
81	+C111-1722	Плінтус коннелюрний з полімеру на основі м'якого ПВХ	м	21,109	143,53	140,00	0,72	2,81
82	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,5	70,73	68,94	0,40	1,39
83	C111-1757	Рядно	м2	0,67046	60,19	58,87	0,14	1,18
84	+C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,3 мм	т	0,02128	57261,65	56560,00	275,38	426,27
85	+C111-1804	Сталь листова товщина 3 мм	т	0,07096	36507,15	35960,00	275,38	271,77
86	+C111-1837	Швелери N10	т	0,01258	41181,95	40600,00	275,38	306,57
87	+C111-1837	Швелери N12	т	0,001851	41181,95	40600,00	275,38	306,57
88	+C111-1840	Швелери N8	т	0,02288	41181,95	40600,00	275,38	306,57
89	+&C111-1846-1	Анкер	т	0,004	57118,32	55648,90	349,45	1119,97
90	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0029456	79196,64	77339,52	304,24	1552,88
91	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000714	96365,87	94174,82	301,52	1889,53
92	+&C111-1849-14	Саморіз 4x22 мм	шт	48	1,53	1,50	-	0,03
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0004464	76789,56	74979,64	304,24	1505,68
94	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,000868	76789,56	74979,64	304,24	1505,68
95	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,02607	676,63	660,64	2,72	13,27
96	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1675043	18887,01	17949,42	567,26	370,33
97	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,05469	83,50	81,29	0,57	1,64
98	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	218,764	10,44	9,74	0,50	0,20
99	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,90534	75,74	73,75	0,50	1,49
100	+C111-2009-6 варіант 1	Ceresit CD 32	кг	0,15416	451,53	442,18	0,50	8,85
101	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00483	5098,78	4728,16	270,64	99,98
102	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00056	9053,03	8643,00	232,52	177,51
103	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,021668	9053,03	8643,00	232,52	177,51
104	+C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,002934	8705,21	8302,00	232,52	170,69
105	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,026866	9053,03	8643,00	232,52	177,51
106	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40 мм, III сорт	м3	0,168	9053,03	8643,00	232,52	177,51
107	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 30 мм, III сорт	м3	0,136	9053,03	8643,00	232,52	177,51
108	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,00242	7041,91	6671,31	232,52	138,08
109	+C112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, III сорт	м3	0,04536	9053,03	8643,00	232,52	177,51
110	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00018	6842,49	6475,80	232,52	134,17
111	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,427	4792,32	4427,71	270,64	93,97
112	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40- 60 мм, II сорт	м3	0,0002	9519,17	9100,00	232,52	186,65
113	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві, легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	55,13	54,40	0,32	0,41
114	+&C113-134-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 38x2 мм	т	0,17956	41846,90	41260,00	275,38	311,52
115	+&C123-238-2 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900x2100(h), EI-30	шт	1	11649,63	11395,00	26,21	228,42
116	+&C123-238-2 варіант 2	Двері металеві захисні 1000x2100(h) зі свинцевим еквівалентом 2,5 мм	шт	1	91500,33	89680,00	26,21	1794,12
117	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,45947	441,14	427,15	5,34	8,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	+C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00064	37113,09	36110,00	275,38	727,71
119	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,02438	37113,09	36110,00	275,38	727,71
120	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0081	33084,09	32160,00	275,38	648,71
121	+C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	0,0052	32818,89	31900,00	275,38	643,51
122	C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих круглих стрижнів з різьбою	т	0,00216	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
123	+C124-65 варіант 1	Сітка з арматури діам. 6 А240С комірками 60х60	т	0,035	44479,53	43332,00	275,38	872,15
124	+C124-65 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 А400С комірками 100х100	т	0,0541	39644,73	38592,00	275,38	777,35
125	+C142-10-2	Вода	м3	1,23314	40,16	40,16	-	-
126	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0051	37980,09	36960,00	275,38	744,71
127	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 25х16х3 мм	т	0,02332	37419,09	36410,00	275,38	733,71
128	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 110х70х6,5 мм	т	0,1904	37929,09	36910,00	275,38	743,71
129	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0016875	92990,75	90571,77	595,63	1823,35
130	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000281	21514,85	20615,54	477,45	421,86
131	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,007125	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
132	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0558	634,81	132,68	489,68	12,45
133	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,00744	7718,48	6500,00	1067,14	151,34
134	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,8772	3468,57	2580,00	820,56	68,01
135	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1015	3590,97	2700,00	820,56	70,41
136	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,91822	4049,97	3150,00	820,56	79,41
137	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7714	3664,41	2772,00	820,56	71,85
138	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,714	4276,41	3372,00	820,56	83,85
139	+C1424-11632 варіант 1	Баритобетон	м3	0,408	6969,21	6012,00	820,56	136,65
140	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,002	2759,28	1953,00	752,18	54,10
141	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,004162	3205,02	2390,00	752,18	62,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,646154	2685,84	1881,00	752,18	52,66
143	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,738404	2685,84	1881,00	752,18	52,66
144	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,1577	2246,22	1450,00	752,18	44,04
145	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0002382	26360,34	25438,55	404,92	516,87
146	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	40,32	59,37	57,83	0,38	1,16
147	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1005	45,67	36,00	8,77	0,90
148	+C1555-376	Гумова ущільнююча стрічка 25x10(h)	м	24	61,16	59,80	0,16	1,20
149	+K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т	шт	1	1616,70	1356,00	229,00	31,70
150	+K584211-2003	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.18-8Т	шт	1	4239,30	3780,00	376,18	83,12
151	C112-243	Дрова (зворотній матеріал)	м3	0,043	603,29	603,29		
152	+K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т (зворотній матеріал)	шт	1	678,00	678,00		
153	+K584211-2003	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.18-8Т (зворотній матеріал)	шт	1	1890,00	1890,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
154	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,9331	4,9416	4,9416		
155	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0603	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 вересня 2024 р.

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.
01/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопровід, каналізація

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівлі лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»
Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі)

Основа:	Кошторисна вартість	25,699 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,10359 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,445 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Санітарно-технічне обладнання									
1	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	4161,24	-	832	713	-	44.1360	8.83
					3563,10	-			-	-	-
2	C130-669 варіант 1	Умивальник 600х400мм з отвором для змішувача, бутिलочним сифоном, універсальним клапаном і заглушкою із пластмаси	комплект	2	1669,37	-	3339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	1396,79	-	279	260	-	15.8400	3.17
					1297,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника настільний	комплект	2	<u>1861.62</u> -	- -	3723	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8173	973	- -		12 -
		Разом будівельні роботи, грн.					8173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7200				
		всього заробітна плата, грн.					973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158				
		Всього будівельні роботи, грн.					8698				

		Всього по розділу 1					8698				
		Розділ 2. Система В1, Т3 (холодне, гаряче водопостачання)									
5	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,34	<u>5694.87</u> 5563,70	- -	1936	1892	- -	<u>67.9080</u> -	<u>23.09</u> -
6	C113-1689 варіант 1	Труба поліпропіленова армована з шаром перфорованої алюмінієвої фольги діам. 20x2,8мм, PP-RCT	м	34	<u>87.48</u> -	- -	2974	-	- -	- -	- -
7	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий Ду 15 мм	шт	3	<u>178.74</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
8	& C1530-165-1	Трійник, діаметр 20 мм	шт	3	<u>17.39</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
9	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник установчий PP-R , ВР діаметр 20x1/2"	шт	5	<u>64.57</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
10	& C1530-175-1 варіант 2	Відвід 90 град. діаметр 20 мм, PP-R	шт	18	<u>15.93</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
11	& C1530-149-3 варіант 1	Муфта PP-R, 3Р діаметр 20x1/2"	шт	2	<u>66.57</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C1530-168-12 варіант 1	Хомут врізний діаметр 20 x1/2"	шт	2	<u>52.08</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
13	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	100м	0,34	<u>5162.97</u> 3600,37	- -	1755	1224	- -	<u>47.2800</u> -	<u>16.08</u> -
14	& C114-64-8 варіант 1	Термоізоляція для труб діам. 20 мм	м	34,748	<u>33.41</u> -	- -	1161	-	- -	- -	- -
15	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 20 мм	1 шт	2	<u>90.37</u> 85,86	- -	181	172	- -	<u>1.0320</u> -	<u>2.06</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							9442	3288	- -		<u>41.23</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							9442				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6154				
всього заробітна плата, грн.							3288				
Загальновиробничі витрати, грн.							1737				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							515				
Всього будівельні роботи, грн.							11179				

Всього по розділу 2							11179				
Розділ 3. Система K1 (каналізація)											
16	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>6571.47</u> 6571,47	- -	460	460	- -	<u>78.9840</u> -	<u>5.53</u> -
17	& C1530-68-2 варіант 1	Труба ПП раструбна для внутрішньої каналізації діам.50 мм, L=1м	шт	3	<u>91.28</u> -	- -	274	-	- -	- -	- -
18	& C1530-68-2 варіант 2	Труба ПП раструбна для внутрішньої каналізації діам.50 мм, L=2м	шт	2	<u>162.68</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
19	C113-2243 варіант 1	Відвід ПП внутрішньої каналізації 87 град. діам. 50 мм	шт	5	<u>35.72</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
20	C113-2256 варіант 1	Трійник ПП внутрішньої каналізації 87 град. діаметр 100x50	шт	2	<u>95.76</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
21	C113-2256 варіант 2	Трійник ПП внутрішньої каналізації 87 град. діаметр 50x32	шт	1	<u>56.27</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	<u>1314,55</u> 1257,83	<u>-</u> -	2629	2516	<u>-</u> -	<u>17,5920</u> -	<u>35,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4115	2976	<u>-</u> -		<u>40,71</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1139				
		всього заробітна плата, грн.					2976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1707				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					535				
		Всього будівельні роботи, грн.					5822				

		Всього по розділу 3					5822				
		Разом прямі витрати по кошторису					21730	7237	<u>-</u> -		<u>93,94</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14493				
		всього заробітна плата, грн.					7237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3969				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208				
		Всього будівельні роботи, грн.					25699				

		Всього по кошторису					25699				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					103,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8445				

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Водопровід, каналізація

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	93,94	77,02			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	9,65	125,15			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	103,59				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
4	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,456				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,4944				
6	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,1008				
7	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,02				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
8	+&C111-150-7	Дюбелі розпірні поліетиленові комплект	шт	12	2,86	2,80	-	0,06
9	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000003	12591,58	11853,06	491,63	246,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0508	83,28	75,79	5,86	1,63
11	+&C111-327-9 варіант 1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	0,4828	377,99	370,10	0,48	7,41
12	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000112	74049,27	72072,60	524,72	1451,95
13	+C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000062	32486,27	31573,90	275,38	636,99
14	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00384	10554,27	9946,30	401,02	206,95
15	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0322	86,27	75,60	8,98	1,69
16	C111-1608	Дрантя	кг	0,02	12,11	11,10	0,77	0,24
17	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,4	115,96	113,09	0,60	2,27
18	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,066	123,42	120,46	0,54	2,42
19	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,44	50,64	49,12	0,53	0,99
20	+&C111-1850-3	Кріплення	т	0,00072	53906,44	52500,00	349,45	1056,99
21	+&C111-1859-1	Кліпса монтажна	шт	102	0,56	0,54	0,01	0,01
22	+C113-1689 варіант 1	Труба поліпропіленова армована з шаром перфорованої алюмінієвої фольги діам. 20x2,8мм, PP-RCT	м	34	87,48	85,68	0,08	1,72
23	+C113-2243 варіант 1	Відвід ПП внутрішньої каналізації 87 град. діам. 50 мм	шт	5	35,72	35,00	0,02	0,70
24	+C113-2256 варіант 1	Трійник ПП внутрішньої каналізації 87 град. діаметр 100x50	шт	2	95,76	93,80	0,08	1,88
25	+C113-2256 варіант 2	Трійник ПП внутрішньої каналізації 87 град. діаметр 50x32	шт	1	56,27	55,09	0,08	1,10
26	+&C114-64-8 варіант 1	Термоізоляція для труб діам. 20 мм	м	34,748	33,41	32,66	0,09	0,66
27	+C130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника настільний	комплект	2	1861,62	1824,00	1,12	36,50
28	+C130-669 варіант 1	Умивальник 600x400мм з отвором для змішувача, бутилочним сифоном, універсальним клапаном і заглушкою із пластмаси	комплект	2	1669,37	1629,00	7,64	32,73
29	+C142-10-2	Вода	м3	0,1598	40,16	40,16	-	-
30	+&C157-227-8 варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммx50мм	м	46,9676	6,21	6,03	0,06	0,12
31	+&C1530-68-2 варіант 1	Труба ПП раструбна для внутрішньої каналізації діам.50 мм, L=1м	шт	3	91,28	89,00	0,49	1,79
32	+&C1530-68-2 варіант 2	Труба ПП раструбна для внутрішньої каналізації діам.50 мм, L=2м	шт	2	162,68	159,00	0,49	3,19
33	+&C1530-149-3 варіант 1	Муфта PP-R, 3P діаметр 20x1/2"	шт	2	66,57	65,24	0,02	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C1530-165-1	Трійник, діаметр 20 мм	шт	3	17,39	17,00	0,05	0,34
35	+&C1530-168-12 варіант 1	Хомут врізний діаметр 20 x1/2"	шт	2	52,08	50,87	0,19	1,02
36	+&C1530-175-1 варіант 1	Кутник установчий PP-R , ВР діаметр 20x1/2"	шт	5	64,57	63,25	0,05	1,27
37	+&C1530-175-1 варіант 2	Відвід 90 град. діаметр 20 мм, PP-R	шт	18	15,93	15,57	0,05	0,31
38	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000066	26360,34	25438,55	404,92	516,87
39	+C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий Ду 15 мм	шт	3	178,74	175,00	0,24	3,50
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1816	4,9416	4,9416		
41	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,155	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 вересня 2024 р.

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.
01/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Вентиляція

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівлі лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»
Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі)

Основа:	Кошторисна вартість	400,370 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,66558 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	54,915 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вентиляція									
		Система В2 –В3, В1П1									
1	КР15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	695.12	-	695	692	-	8.5680	8.57
					691,69	-			-	-	-
2	С130-63	Вентилятор каналний д.125, L=160м3/год, N=29Вт, n=2300об/хв,~220В	шт	1	3586.54	-	3587	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	695.12	-	2085	2075	-	8.5680	25.7
					691,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C130-63 варіант 2	Вентилятор настінний д.125, L=75 м3/год N=16Вт, n=2400об/хв, ~220В	шт	3	<u>2735.86</u> -	-	8208	-	-	-	-
5	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром 640 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм, р.160х160	100м2	0,035	<u>106503.81</u> 26507,41	-	3728	928	-	<u>361.2840</u> -	<u>12.64</u> -
6	C111-1867 варіант 1	Кріплення повітропроводів	шт	5	<u>137.55</u> -	-	688	-	-	-	-
7	KP14-61-6	Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>60.62</u> 58,34	-	61	58	-	<u>0.8160</u> -	<u>0.82</u> -
8	& C111- 1756-5 варіант 1	Решітка жалюзійна 150х150 (пластик)	шт	1	<u>161.76</u> -	-	162	-	-	-	-
9	KP15-122-17	Установлення ґрат жалюзійних регулювальних з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	2	<u>190.98</u> 188,55	-	382	377	-	<u>2.5080</u> -	<u>5.02</u> -
10	C130-602-1 варіант 1	Решітка регулююча, розмір 150х150 мм	шт	2	<u>371.38</u> -	-	743	-	-	-	-
11	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>213.29</u> 188,55	<u>9.62</u> 0,39	213	189	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
12	C130-602-1 варіант 2	Решітка жалюзійна, розмір 150х150 мм	шт	1	<u>415.24</u> -	-	415	-	-	-	-
13	КБ20-42-1 κ=1,15	Система В5 П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8207.19</u> 7163,78	<u>136.58</u> 5,52	8207	7164	<u>137</u> 6	<u>94.0746</u> 0,0682	<u>94.07</u> 0,07
14	& C1630- 698-7 варіант 1	Припливно-витяжна установка з вентилятором, електричним калорифером, фільтром, рекуператором д.250, N=3742 Вт, n=2720 об/хв, ~380В з автоматикою управління	шт	1	<u>126095.51</u> -	-	126096	-	-	-	-
15	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>213.29</u> 188,55	<u>9.62</u> 0,39	213	189	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
16	& C130-595- 2 варіант 1	Решітка зовнішня 300х300	шт	1	<u>965.40</u> -	-	965	-	-	-	-
17	KP15-122-18	Установлення ґрат жалюзійних регулювальних з вивірянням і закріпленням розміром 150х200 мм	ґрати	11	<u>190.98</u> 188,55	-	2101	2074	-	<u>2.5080</u> -	<u>27.59</u> -
18	C130-603-1 варіант 1	Решітка регулююча 150х200	шт	11	<u>401.03</u> -	-	4411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	0,408	<u>1006.07</u> 990,23	- -	410	404	- -	<u>13.4964</u> -	<u>5.51</u> -
20	& С130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка Д=250	шт	4	<u>366.46</u> -	- -	1466	-	- -	- -	- -
21	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм	шт	2	<u>218.21</u> 189,64	- -	436	379	- -	<u>2.5530</u> -	<u>5.11</u> -
22	С130-234 варіант 1	Шумоглушник Д=250	шт	2	<u>3906.35</u> -	- -	7813	-	- -	- -	- -
23	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>228.50</u> 179,39	- -	229	179	- -	<u>2.4150</u> -	<u>2.42</u> -
24	С130-376 варіант 6	Зворотній клапан Д=250	шт	1	<u>631.02</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
25	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм, р.160х160	100м2	0,05	<u>106503.81</u> 26507,41	- -	5325	1325	- -	<u>361.2840</u> -	<u>18.06</u> -
26	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм, р.100х200	100м2	0,15	<u>106503.81</u> 26507,41	- -	15976	3976	- -	<u>361.2840</u> -	<u>54.19</u> -
27	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм, р.200х200	100м2	0,025	<u>104266.61</u> 24270,21	- -	2607	607	- -	<u>330.7920</u> -	<u>8.27</u> -
28	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.250х200	100м2	0,052	<u>109034.61</u> 24270,21	- -	5670	1262	- -	<u>330.7920</u> -	<u>17.2</u> -
29	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р. 250х250	100м2	0,29	<u>105703.27</u> 20999,37	- -	30654	6090	- -	<u>286.2120</u> -	<u>83</u> -
30	С130-376 варіант 1	Дросель клапан 100х200	шт	3	<u>434.16</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
31	С130-376 варіант 2	Дросель клапан 160х160	шт	2	<u>455.58</u> -	- -	911	-	- -	- -	- -
32	С130-376 варіант 3	Дросель клапан 200х250	шт	2	<u>581.04</u> -	- -	1162	-	- -	- -	- -
33	С130-376 варіант 4	Дросель клапан 150х200	шт	1	<u>483.12</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
34	С111-1867 варіант 1	Кріплення повітропроводів	шт	65	<u>137.55</u> -	- -	8941	-	- -	- -	- -
35	КР19-9-1	Ізоляція повітропроводів січенням 250х250 мм матами мінераловатними товщ. 50 мм	100м2	0,06	<u>12425.74</u> 7947,16	- -	746	477	- -	<u>101.9520</u> -	<u>6.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C114-14-У варіант 2	Фольгована вата Isover Isotec Mat-AL 50 мм	м3	0,3708	<u>4432.36</u> -	- -	1644	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					249366	28445	<u>157</u> 6		<u>379.31</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					249366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220764				
		всього заробітна плата, грн.					28451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4668				
		Всього будівельні роботи, грн.					264953				

		Всього по розділу 1					264953				
		Розділ 2. Кондиціонування									
37	КБ20-53-1 κ=1,15	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,3	<u>28857.83</u> 27656,17	- -	8657	8297	- -	<u>358.9380</u> -	<u>107.68</u> -
38	2308-5084 варіант 1	Кондиціонер (спліт-система) Qx=4,6кВт, N=2, 3кВт, 220Вт	шт	2	<u>32649.00</u> -	- -	65298	-	- -	- -	- -
39	2308-5084 варіант 2	Кондиціонер (спліт-система) Qx=3,1кВт, N=1, 5кВт, 220Вт	шт	1	<u>27149.00</u> -	- -	27149	-	- -	- -	- -
40	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,338	<u>12505.23</u> 12400,13	- -	4227	4191	- -	<u>153.6000</u> -	<u>51.92</u> -
41	& C1545- 265-1 варіант 1	Труба мідна діам, 12,7 (1/2") в ізоляції	м	12	<u>252.50</u> -	- -	3030	-	- -	- -	- -
42	& C1545- 265-1 варіант 2	Труба мідна діам. 9,52 (3/8") в ізоляції	м	5	<u>208.48</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
43	& C1545- 265-1 варіант 3	Труба мідна діам. 6,35 (1/4") в ізоляції	м	16,8	<u>129.61</u> -	- -	2177	-	- -	- -	- -
44	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22	<u>5591.01</u> 5563,70	- -	1230	1224	- -	<u>67.9080</u> -	<u>14.94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>5834.52</u> 5806,54	- -	233	232	- -	<u>70.8720</u> -	<u>2.83</u> -
46	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів	100м	-0,26	<u>1309.54</u> 1309,54	- -	-340	-340	- -	<u>13.4160</u> -	<u>-3.49</u> -
47	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 20x2,8 мм	м	22	<u>44.79</u> -	- -	985	-	- -	- -	- -
48	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 25x3,2 мм	м	4	<u>67.21</u> -	- -	269	-	- -	- -	- -
49	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник поліпропіленовий 25x20x25 мм	шт	1	<u>23.35</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
50	C113-1804 варіант 1	Редукція поліпропіленова діам. 32x25 мм	шт	1	<u>19.13</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
51	C113-1802 варіант 1	Редукція поліпропіленова діам. 32x20 мм	шт	1	<u>15.38</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
52	C1630-973 варіант 1	Сифон для кондиціонера	шт	2	<u>1499.03</u> -	- -	2998	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					117012	13604	- -		<u>173.88</u> -
		Разом устаткування, грн.					92447				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3630				
		Всього устаткування, грн.					96077				
		Разом будівельні роботи, грн.					24565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10961				
		всього заробітна плата, грн.					13604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1764				
		Всього будівельні роботи, грн.					31036				

		Всього по розділу 2					127113				
53	КПЗ-2-1	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу	пристр.	4	<u>938.70</u> 938,70	- -	3755	3755	- -	<u>9.0000</u> -	<u>36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>2086,00</u> 2086,00	<u>-</u> -	2086	2086	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5841	5841	<u>-</u> -		<u>56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5841				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					587				
		Всього будівельні роботи, грн.					8304				

		Всього по розділу 3					8304				
		Разом прямі витрати по кошторису					372219	47890	<u>157</u> 6		<u>609,19</u> 0,07
		Разом устаткування, грн.					92447				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3630				
		Всього устаткування, грн.					96077				
		Разом будівельні роботи, грн.					279772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231725				
		всього заробітна плата, грн.					47896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24521				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7019				
		Всього будівельні роботи, грн.					304293				

		Всього по кошторису					400370				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					665,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54915				

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	501,27	75,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	51,92	80,73			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	56	104,30			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,07	81,01			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	56,32	124,65			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	665,58				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8886	40,07			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
10	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	61,70712				
11	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,028				
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,08112				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,144				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,554288				
15	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,78768				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0055028	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
17	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000169	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
18	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00013	67354,29	65681,02	352,60	1320,67
19	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00004	9051,04	8396,12	477,45	177,47
20	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8,3412	130,68	127,72	0,40	2,56
21	+C111-311	Каболка	т	0,000159	106536,92	104355,81	92,15	2088,96
22	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	27978,80	26750,96	679,24	548,60
23	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,169	83,28	75,79	5,86	1,63
24	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000308	74049,27	72072,60	524,72	1451,95
25	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,00156	44604,01	43414,60	314,82	874,59
26	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0030508	50066,13	48550,27	534,17	981,69
27	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000149	92150,50	89800,00	543,63	1806,87
28	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00276	37113,09	36110,00	275,38	727,71
29	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	128716,06	125833,33	358,89	2523,84
30	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00034	128716,06	125833,33	358,89	2523,84
31	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,15	42,16	41,05	0,28	0,83
32	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,22	40,71	39,63	0,28	0,80
33	+&C111-1756-5 варіант 1	Решітка жалюзійна 150х150 (пластик)	шт	1	161,76	158,00	0,59	3,17
34	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0168216	79196,64	77339,52	304,24	1552,88
35	+&C111-1850-1	Кріплення	кг	0,03	53,87	52,50	0,31	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-1867 варіант 1	Кріплення повітропроводів	шт	70	137,55	134,68	0,17	2,70
37	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 20x2,8 мм	м	22	44,79	43,83	0,08	0,88
38	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 25x3,2 мм	м	4	67,21	65,74	0,15	1,32
39	+C113-1802 варіант 1	Редукція поліпропіленова діам. 32x20 мм	шт	1	15,38	15,00	0,08	0,30
40	+C113-1804 варіант 1	Редукція поліпропіленова діам. 32x25 мм	шт	1	19,13	18,67	0,08	0,38
41	+C114-14-У варіант 2	Фольгована вата Isover Isotec Mat-AL 50 мм	м3	0,3708	4432,36	4300,00	45,45	86,91
42	+C130-63 варіант 1	Вентилятор каналний д.125, L=160м3/год, N=29Вт, n=2300об/хв,~220В	шт	1	3586,54	3467,00	49,22	70,32
43	+C130-63 варіант 2	Вентилятор настінний д.125, L=75 м3/год N=16Вт, n=2400об/хв,~220В	шт	3	2735,86	2633,00	49,22	53,64
44	+&C130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка Д=250	шт	4	366,46	358,00	1,27	7,19
45	+C130-234 варіант 1	Шумоглушник Д=250	шт	2	3906,35	3822,00	7,75	76,60
46	+C130-376 варіант 1	Дросель клапан 100x200	шт	3	434,16	406,00	19,65	8,51
47	+C130-376 варіант 2	Дросель клапан 160x160	шт	2	455,58	427,00	19,65	8,93
48	+C130-376 варіант 3	Дросель клапан 200x250	шт	2	581,04	550,00	19,65	11,39
49	+C130-376 варіант 4	Дросель клапан 150x200	шт	1	483,12	454,00	19,65	9,47
50	+C130-376 варіант 6	Зворотній клапан Д=250	шт	1	631,02	599,00	19,65	12,37
51	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0022	11084,82	10476,51	390,96	217,35
52	+&C130-595-2 варіант 1	Решітка зовнішня 300x300	шт	1	965,40	946,00	0,47	18,93
53	+C130-602-1 варіант 1	Решітка регулююча, розмір 150x150 мм	шт	2	371,38	364,00	0,10	7,28
54	+C130-602-1 варіант 2	Решітка жалюзійна, розмір 150x150 мм	шт	1	415,24	407,00	0,10	8,14
55	+C130-603-1 варіант 1	Решітка регулююча 150x200	шт	11	401,03	393,00	0,17	7,86
56	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	26	744,00	726,97	2,44	14,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	34,2	791,68	773,72	2,44	15,52
58	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00242	3097,92	2285,00	752,18	60,74
59	+&C1530-166-2	Трійник поліпропіленовий 25х20х25 мм	шт	1	23,35	22,80	0,09	0,46
60	+&C1545-265-1	Труба мідна діам, 12,7 (1/2") в ізоляції	м	12	252,50	247,48	0,07	4,95
61	+&C1545-265-1	Труба мідна діам. 9,52 (3/8") в ізоляції	м	5	208,48	204,32	0,07	4,09
62	+&C1545-265-1	Труба мідна діам. 6,35 (1/4") в ізоляції	м	16,8	129,61	127,00	0,07	2,54
63	+&C1630-698-7	Припливно-витяжна установка з вентилятором, електричним калорифером, фільтром, рекуператором д.250, N=3742 Вт, η=2720 об/хв, ~380В з автоматикою управління	шт	1	126095,51	123617,00	6,05	2472,46
64	+C1630-973	Сифон для кондиціонера	шт	2	1499,03	1468,00	1,64	29,39
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
65	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,8117	4,9416	4,9416		
66	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6374	184,55	184,55		
IV. Устаткування								
67	+2308-5084	Кондиціонер (спліт-система) Qx=4,6кВт, N=2,3кВт, 220Вт	шт	2	33931,13	32649,00	979,47	302,66
68	+2308-5084	Кондиціонер (спліт-система) Qx=3,1кВт, N=1,5кВт, 220Вт	шт	1	28215,14	27149,00	814,47	251,67

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 вересня 2024 р.

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.
01/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівлі лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»
Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі)

Основа:	Кошторисна вартість	149,304 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,32533 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	25,897 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
1	KP17-12-8	Щит ВРЩ (ввідно-розподільний щит, існуючий) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	27275,78 23378,76	- -	273	234	- -	299.9200 -	3 -			
2	1504-1009 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р С 32А	шт	1	788,00 -	- -	788	-	- -	- -	- -			
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	19690,72 16763,00	- -	788	671	- -	217.5600 -	8.7 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1504-1009 варіант 2	Вимикач автоматичний 3P C 25A	шт	1	<u>758.70</u> -	-	759	-	-	-	-
5	1504-1003 варіант 1	Вимикач автоматичний 1P C 16A	шт	1	<u>182.90</u> -	-	183	-	-	-	-
6	1504-1172 варіант 1	Дифавтомат 30mA 25/2/003	шт	2	<u>774.18</u> -	-	1548	-	-	-	-
7	KM8-575-1	Установлення незалежних розчіплювачів	шт	1	<u>134.64</u> 133,12	-	135	133	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
8	1504-1272 варіант 1	Розчіплювач незалежний	шт	1	<u>303.31</u> -	-	303	-	-	-	-
9	& 1517-1535-1 варіант 1	Шина PEN, 6 груп	шт	1	<u>39.82</u> -	-	40	-	-	-	-
10	& 1517-1535-1 варіант 2	Шина N на ізолюючій DIN-планці, 6 груп	шт	1	<u>36.57</u> -	-	37	-	-	-	-
11	KP17-14-1	Щит РЩ-Т (розподільний щит томографа) Установлення щитів масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>275.78</u> 234,21	-	276	234	-	<u>2.9700</u>	<u>2.97</u>
12	& 1517-1106-1 варіант 2	Щит РЩ-Т, металевий, IP31, 220x350x500 мм	шт	1	<u>2586.18</u> -	-	2586	-	-	-	-
13	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>29925.39</u> 24089,77	-	299	241	-	<u>285.3900</u>	<u>2.85</u>
14	1504-1009 варіант 3	Вимикач автоматичний, S160, In=125 A, NDA125L, Hager	шт	1	<u>4614.21</u> -	-	4614	-	-	-	-
15	KM10-667-13	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг	шт	1	<u>493.61</u> 457,60	<u>1.32</u> 0,15	494	458	<u>1</u>	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.4</u>
16	& 1504-4179-1 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапруг, 4- полюсний, OPN-M, тип S NOVATEK-ELECRO	шт	1	<u>1683.60</u> -	-	1684	-	-	-	-
17	& 1517-1535-1 варіант 3	Шина PEN, 4 групи	шт	1	<u>12.60</u> -	-	13	-	-	-	-
18	& 1517-1535-1 варіант 4	Шина N на ізолюючій DIN-планці, 4 групи	шт	1	<u>12.09</u> -	-	12	-	-	-	-
19	KP17-14-1	Щит ЩВ (щит вентиляції) Установлення щитів масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>275.78</u> 234,21	-	276	234	-	<u>2.9700</u>	<u>2.97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1517-1106-1 варіант 1	Щит ЩВ, зовнішній, ІР30, модульний, пластиковий, 12 модулів	шт	1	<u>1095.96</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
21	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>19690.72</u> 16763,00	- -	1181	1006	- -	<u>217.5600</u> -	<u>13.05</u> -
22	1504-1009 варіант 4	Вимикач автоматичний 3Р С 16А	шт	1	<u>709.30</u> -	- -	709	-	- -	- -	- -
23	1504-1003 варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р С 16А	шт	5	<u>182.90</u> -	- -	915	-	- -	- -	- -
24	& 1517-1535-1 варіант 3	Шина PEN, 4 групи	шт	1	<u>12.60</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
25	& 1517-1535-1 варіант 4	Шина N на ізолюючій DIN-планці, 4 групи	шт	1	<u>12.09</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
26	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,23	<u>2309.76</u> 2252,17	- -	5151	5022	- -	<u>30.3200</u> -	<u>67.61</u> -
27	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів	100м	0,13	<u>1489.19</u> 1476,44	- -	194	192	- -	<u>20.3900</u> -	<u>2.65</u> -
28	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби або металеві рукави	100м	0,05	<u>1238.19</u> 1105,70	- -	62	55	- -	<u>15.2700</u> -	<u>0.76</u> -
29	KM8-399-5	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз 350 мм2	100 м	0,09	<u>1216.84</u> 1135,58	- -	110	102	- -	<u>14.4000</u> -	<u>1.3</u> -
30	15093-35093 варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	<u>1969165.5</u> 6	- -	29537	-	- -	- -	- -
31	15093-35063 варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>75559.61</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
32	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,18	<u>29255.05</u> -	- -	5266	-	- -	- -	- -
33	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	<u>47061.65</u> -	- -	2353	-	- -	- -	- -
34	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>7565.94</u> 3772,66	<u>38.31</u> 4,39	378	189	2 -	<u>47.8400</u> 0,0610	<u>2.39</u> -
35	C113-1 варіант 2	Металорукав	м	5	<u>36.32</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
36	KP17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних стельових	100шт	0,06	<u>21028.73</u> 12368,40	- -	1262	742	- -	<u>156.8400</u> -	<u>9.41</u> -
37	1507-1004 варіант 1	Світильник світлодіодний, Ір20, 48 Вт 5000 К, 4300 Lm	шт	2	<u>712.69</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1507-1004 варіант 2	Світильник світлодіодний, Ір20, 60 Вт 5000 К, 5400 Lm	шт	4	<u>896,29</u> -	-	3585	-	-	-	-
39	KB21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних світлодіодних світильників	100шт	0,04	<u>11240,70</u> 10915,84	-	450	437	-	<u>131,2000</u>	<u>5,25</u>
40	1507-1072 варіант 1	Світильник світлодіодний, Ір20, НЕ ЗАХОДИТИ МРТ	шт	2	<u>881,15</u> -	-	1762	-	-	-	-
41	1507-1072 варіант 2	Світильник світлодіодний, Ір20, НЕ ЗАХОДИТИ рентген	шт	2	<u>881,15</u> -	-	1762	-	-	-	-
42	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	4	<u>185,60</u> 161,46	<u>0,25</u> 0,03	742	646	1	<u>2,0000</u> 0,0004	<u>8</u> -
43	& 1504-18094-9 варіант 1	Пост управління аварійний стоп з фіксацією і 2НЗ, ХАL-J174 2NC	шт	3	<u>130,25</u> -	-	391	-	-	-	-
44	& 1504-18094-9 варіант 2	Пост управління двокнопочний червоний-зелений, НЗ і НР, з підсвіткою	шт	1	<u>165,22</u> -	-	165	-	-	-	-
45	KM11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	2	<u>246,56</u> 246,56	-	493	493	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
46	C1514-5 варіант 1	Джерело безперебійного живлення Vol Polska Sinus Pro 2000E 2000 VA 12 V	шт	2	<u>17140,96</u> -	-	34282	-	-	-	-
47	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2576,39</u> 2521,09	-	52	50	-	<u>35,2600</u>	<u>0,71</u>
48	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>119,20</u> -	-	238	-	-	-	-
49	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2737,27</u> 2681,97	-	55	54	-	<u>37,5100</u>	<u>0,75</u>
50	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний	шт	2	<u>149,39</u> -	-	299	-	-	-	-
51	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,17	<u>2568,97</u> 2531,82	-	437	430	-	<u>35,4100</u>	<u>6,02</u>
52	290902-224 варіант 1	Євророзетки з заземляючим контактом, 10/16 А	шт	12	<u>114,86</u> -	-	1378	-	-	-	-
53	290902-224 варіант 2	Розетки подвійна для компютера	шт	5	<u>469,44</u> -	-	2347	-	-	-	-
54	C1512-1 варіант 2	Коробка під розетки	шт	19	<u>11,75</u> -	-	223	-	-	-	-
55	C1512-5 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	9	<u>35,43</u> -	-	319	-	-	-	-
56	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	2,7	<u>2309,76</u> 2252,17	-	6236	6081	-	<u>30,3200</u>	<u>81,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C157-241 варіант 1	Кабель монтажний ПВС 2х1,5 мм2, 5-го класу гнучкості	1000м	0,19	<u>23830.69</u>	-	4528	-	-	-	-
58	C157-247 варіант 1	Провід ПВЗ жовто-зелений, 1х2,5 мм2	1000м	0,04	<u>18278.88</u>	-	731	-	-	-	-
59	C157-247 варіант 2	Провід ПВ1, 1х2,5 мм2	1000м	0,04	<u>14494.68</u>	-	580	-	-	-	-
60	KB21-12-1 κ=1,15	Прокладання коробів металевих	100м	0,09	<u>4105.06</u>	-	369	344	-	<u>48.5300</u>	<u>4.37</u>
61	& C1545-89-1 варіант 1	Короб для прокладки кабелів 50х50 мм	м	9	<u>137.64</u>	-	1239	-	-	-	-
62	& C1545-44-11 варіант 1	Дюбель 6х80мм	шт	15	<u>1.50</u>	-	23	-	-	-	-
63	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,06	<u>4909.19</u> 2271,17	<u>185.92</u> 7,52	295	136	<u>11</u> -	<u>28.8000</u> 0,0928	<u>1.73</u> 0,01
64	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0078	<u>37980.09</u>	-	296	-	-	-	-
65	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>4522.92</u> 883,23	<u>3467.99</u> 480,31	1809	353	<u>1387</u> 192	<u>11.2000</u> 5,6140	<u>4.48</u> 2,25
66	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметр 16 мм	т	0,03888	<u>37111.65</u>	-	1443	-	-	-	-
67	KM8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,03	<u>4869.23</u> 2271,17	<u>185.92</u> 7,52	146	68	<u>6</u> -	<u>28.8000</u> 0,0928	<u>0.86</u> -
68	C111-1809 варіант 2	Сталь кругла діаметр 12 мм	т	0,00276	<u>36658.27</u>	-	101	-	-	-	-
69	KM8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,24	<u>2343.95</u> 2018,82	<u>173.10</u> 7,00	563	485	<u>42</u> 2	<u>25.6000</u> 0,0864	<u>6.14</u> 0,02
70	C111-1809 варіант 2	Сталь кругла діаметр 12 мм	т	0,02208	<u>36658.27</u>	-	809	-	-	-	-
71	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача Перелік нарахувань:	вимір.	4	<u>156.45</u> 156,45	-	626	626	-	<u>1.5000</u>	<u>6</u>
72	КР18-1-6	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06 Будівельні роботи Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0005	<u>21084.57</u> 21084,57	-	11	11	-	<u>323.8300</u>	<u>0.16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP18-1-3	Розбирання щебених основ	100м3	0,0015	<u>1788.91</u>	-	3	3	-	<u>27.4752</u>	<u>0.04</u>
					1788,91	-			-	-	-
74	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунту 2	100 м3	0,0672	<u>20767.09</u>	-	1396	1396	-	<u>318.9540</u>	<u>21.43</u>
					20767,09	-			-	-	-
75	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, група ґрунту 1	100 м3	0,0672	<u>11967.48</u>	-	804	804	-	<u>183.8040</u>	<u>12.35</u>
					11967,48	-			-	-	-
76	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	1	<u>672.25</u>	-	672	117	-	<u>1.5900</u>	<u>1.59</u>
					116,66	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					136992	22047	<u>1450</u>		<u>293.8</u>
									194		<u>2,28</u>
		Разом устаткування, грн.					9516				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					373				
		Всього устаткування, грн.					9889				
		Разом будівельні роботи, грн.					127476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103979				
		всього заробітна плата, грн.					22241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3656				
		Всього будівельні роботи, грн.					139414				

		Всього по кошторису					149304				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					325,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25897				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Позднякова Н.І.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Макеєнков В.М.

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Електротехнічні рішення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,57	65,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	252,23	75,68			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	6	104,30			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,28	85,46			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	29,25	125,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	325,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,8544	40,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	792,32			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,675	6,28			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,4325				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,084135				
14	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1446				
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,9504				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,1343				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,0335				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00036	67728,79	66048,17	352,60	1328,02
19	+&С111-150-7	Дюбелі розпірні поліетиленові комплект	шт	8	2,86	2,80	-	0,06
20	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,007639	9051,04	8396,12	477,45	177,47
21	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00013	35910,30	34930,80	275,38	704,12
22	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4	96,93	94,63	0,40	1,90
23	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000016	65670,39	64030,14	352,60	1287,65
24	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000561	128716,06	125833,33	358,89	2523,84
25	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00128	35651,60	34356,92	595,63	699,05
26	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	566,61	554,73	0,77	11,11
27	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0002	39695,45	38382,94	534,17	778,34
28	+С111-1809	Сталь кругла діаметр 16 мм	т	0,03888	37111,65	36560,00	275,38	276,27
	варіант 1							
29	+С111-1809	Сталь кругла діаметр 12 мм	т	0,02484	36658,27	36110,00	275,38	272,89
	варіант 2							
30	+С111-1848	Гайки М12, шайби d12	т	0,00002	75878,27	74086,22	304,24	1487,81
	варіант 2							
31	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0000525	12254,96	11537,22	477,45	240,29
32	+С113-1	Металорукав	м	5	36,32	35,73	0,32	0,27
	варіант 2							
33	+С142-10-2	Вода	м3	0,00681	40,16	40,16	-	-
34	+С157-241	Кабель монтажний ПВС 2х1,5 мм2, 5-го класу гнучкості	1000м	0,19	23830,69	23360,00	3,42	467,27
	варіант 1							
35	+С157-247	Провід ПВЗ жовто-зелений, 1х2,5 мм2	1000м	0,04	18278,88	17910,00	10,47	358,41
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C157-247 варіант 2	Провід ПВ1, 1х2,5 мм2	1000м	0,04	14494,68	14200,00	10,47	284,21
37	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0078	37980,09	36960,00	275,38	744,71
38	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00116	31863,74	30643,33	595,63	624,78
39	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,075	1172,63	580,04	569,60	22,99
40	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,112	634,81	132,68	489,68	12,45
41	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,112	3468,57	2580,00	820,56	68,01
42	+C1512-1 варіант 2	Коробка під розетки	шт	19	11,75	11,50	0,02	0,23
43	+C1512-5 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	9	35,43	34,72	0,02	0,69
44	+C1514-5 варіант 1	Джерело безперебійного живлення Vol Polska Sinus Pro 2000E 2000 VA 12 V	шт	2	17140,96	16800,00	4,86	336,10
45	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
46	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	710,95	696,22	0,79	13,94
47	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,581	96,77	94,08	0,79	1,90
48	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,1206	807,27	789,52	1,92	15,83
49	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	413,51	405,09	0,31	8,11
50	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,03	890,96	873,07	0,42	17,47
51	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,2356	932,83	914,23	0,31	18,29
52	+&C1545-44-11 варіант 1	Дюбель 6х80мм	шт	15	1,50	1,44	0,03	0,03
53	+&C1545-89-1 варіант 1	Короб для прокладки кабелів 50х50 мм	м	9	137,64	134,80	0,14	2,70
54	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0117	454,98	445,62	0,44	8,92
55	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1828	164,77	160,39	1,15	3,23
56	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0342	16,70	16,18	0,19	0,33
57	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0342	41,49	40,54	0,14	0,81
58	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0135	184,14	180,15	0,38	3,61
59	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,125	533,77	523,13	0,17	10,47
60	+&C1545-244-1	Скоби	10шт	13,5575	12,26	12,00	0,02	0,24
61	C1545-291	Шпилька	комплект	12,24	42,11	41,14	0,14	0,83
62	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00021	115340,82	112483,61	595,63	2261,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+1504-1272 варіант 1	Розчіплювач незалежний	шт	1	303,31	297,36	-	5,95
64	+"&1504-4179-1 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапруг, 4-полюсний, OPN-M, тип S NOVATEK-ELECRO	шт	1	1683,60	1649,34	1,25	33,01
65	+"&1504-18094-9 варіант 1	Пост управління аварійний стоп з фіксацією і 2НЗ, ХАЛ-J174 2NC	шт	3	130,25	127,52	0,18	2,55
66	+"&1504-18094-9 варіант 2	Пост управління двокнопочний червоний-зелений, НЗ і НР, з підсвіткою	шт	1	165,22	161,80	0,18	3,24
67	+1507-1004 варіант 1	Світильник світлодіодний, Ір20, 48 Вт 5000 К, 4300 Lm	шт	2	712,69	698,00	0,72	13,97
68	+1507-1004 варіант 2	Світильник світлодіодний, Ір20, 60 Вт 5000 К, 5400 Lm	шт	4	896,29	878,00	0,72	17,57
69	+1507-1072 варіант 1	Світильник світлодіодний, Ір20, НЕ ЗАХОДИТИ МРТ	шт	2	881,15	863,00	0,87	17,28
70	+1507-1072 варіант 2	Світильник світлодіодний, Ір20, НЕ ЗАХОДИТИ рентген	шт	2	881,15	863,00	0,87	17,28
71	+"&1517-1106-1 варіант 1	Щит ЩВ, зовнішній, ІР30, модульний, пластиковий, 12 модулів	шт	1	1095,96	1064,00	10,47	21,49
72	+"&1517-1106-1 варіант 2	Щит РЩ-Т, металевий, ІР31, 220х350х500 мм	шт	1	2586,18	2525,00	10,47	50,71
73	+"&1517-1535-1 варіант 1	Шина PEN, 6 груп	шт	1	39,82	38,69	0,35	0,78
74	+"&1517-1535-1 варіант 2	Шина N на ізолюючій DIN-планці, 6 груп	шт	1	36,57	35,50	0,35	0,72
75	+"&1517-1535-1 варіант 3	Шина PEN, 4 групи	шт	2	12,60	12,00	0,35	0,25
76	+"&1517-1535-1 варіант 4	Шина N на ізолюючій DIN-планці, 4 групи	шт	2	12,09	11,50	0,35	0,24
77	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,18	29255,05	28650,00	31,42	573,63
78	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	47061,65	46090,00	48,87	922,78
79	+15093-35063 варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	75559,61	73870,00	208,05	1481,56
80	+15093-35093 варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	1969165,56	1929960,00	594,47	38611,09
81	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	2	119,20	116,70	0,16	2,34
82	+290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний	шт	2	149,39	146,30	0,16	2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+290902-224 варіант 1	Євророзетки з заземляючим контактом, 10/16 А	шт	12	114,86	112,59	0,02	2,25
84	+290902-224 варіант 2	Розетки подвійна для компютера	шт	5	469,44	460,22	0,02	9,20
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
85	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,8495	4,9416	4,9416		
86	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0115	184,55	184,55		
IV. Устаткування								
87	+1504-1003 варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р С 16А	шт	6	190,09	182,90	5,49	1,70
88	+1504-1009 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р С 32А	шт	1	818,94	788,00	23,64	7,30
89	+1504-1009 варіант 2	Вимикач автоматичний 3Р С 25А	шт	1	788,49	758,70	22,76	7,03
90	+1504-1009 варіант 3	Вимикач автоматичний, S160, In=125 А, NDA125L, Hager	шт	1	4795,41	4614,21	138,43	42,77
91	+1504-1009 варіант 4	Вимикач автоматичний 3Р С 16А	шт	1	737,16	709,30	21,28	6,58
92	+1504-1172 варіант 1	Дифавтомат 30мА 25/2/003	шт	2	804,59	774,18	23,23	7,18

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 вересня 2024 р.

Склад _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП
«Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії,
що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м.
Костопіль, Рівненська область.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання устаткування, меблів та інвентарю

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівлі лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 15,529 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14079 варіант 1	Стілець оператора	шт	2	4389,00	8778
2	2402-3001 варіант 1	Вуглекислотний вогнегасник типу ОУ-2 сертифікований	шт	6	1010,00	6060
		Разом				14838
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				583
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	15421	0,007	108
		Всього вартість устаткування				15421
		Всього вартість будівельних робіт				108

		Всього по кошторису				15529
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1842,02	75,92				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	304,15	76,54				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	62	104,30				
9		персоналу							
10		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	18,35	90,32				
11		керуванням та обслуговуванням машин							
12		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
13		керуванням та обслуговуванням машин							
14		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,61	89,29				
15		керуванням та обслуговуванням							
16		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
17		будівельного сміття							
18		Витрати робітників, заробітна плата яких							
19		враховується в складі:							
20		загальновиробничих витрат	люд.год	242,49	124,98				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
246									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,425308024	<u>643.42</u> 2203,91				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,81884672	<u>386.83</u> 1477,24				
12	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,444943196	<u>95.37</u> 423,91				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,15044224	<u>343.55</u> 395,23				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,91654776	<u>40.07</u> 717,92				
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	16,282192	<u>98.17</u> 1598,42				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,16047072	<u>337.67</u> 54,19				
17	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,55312125	<u>6.65</u> 3,68				
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,68	<u>792.32</u> 1331,10				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,872926	<u>6.28</u> 43,16				
20	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,31212	<u>200.41</u> 62,55				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,145656	<u>49,34</u> 7,19				
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,55312125	<u>11,78</u> 6,52				
23	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	6,2	<u>63,41</u> 393,14				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		8718,16				
		Бензин	кг	39,967					
		Дизельне паливо	кг	13,826					
		Електроенергія	кВт-год	339,224					
		Мастильні матеріали	кг	5,675					
		Гідравлічна рідина	кг	0,295					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,4325					
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,084135					
26	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	61,70712					
27	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,028					
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0091425					
29	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,884633148					
30	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,1236376					
31	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1446					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,218484					
33	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,273756					
34	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	10,02413131 8					
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,08378256					
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,96580155					
37	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,115021					
38	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,237498					
39	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,1602594					
40	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	20,3693556					
41	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,16047072					
42	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	75,490548					
43	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,1008					
44	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,0335					
45	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,05195416					
46	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,80768					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
47	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0055028	348950,4 1920,20	341614,40 1879,84	493,84 2,72	6842,16 37,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000169	<u>89956.48</u> 15,20	<u>79447.31</u> 13,43	<u>8745.32</u> 1,48	<u>1763.85</u> 0,29	30 км.
49	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000007	<u>88020.72</u> 0,62	<u>85942.22</u> 0,60	<u>352.6</u> -	<u>1725.9</u> 0,02	30 км.
50	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000773	<u>100894.14</u> 7,80	<u>98563.22</u> 7,62	<u>352.6</u> 0,03	<u>1978.32</u> 0,15	30 км.
51	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00036	<u>67728.79</u> 24,38	<u>66048.17</u> 23,78	<u>352.6</u> 0,13	<u>1328.02</u> 0,47	30 км.
52	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00013	<u>67354.29</u> 8,76	<u>65681.02</u> 8,54	<u>352.6</u> 0,05	<u>1320.67</u> 0,17	30 км.
53	+C111-122 варіант 1	Гайки М10	т	0,0003	<u>80332.48</u> 24,10	<u>78404.73</u> 23,52	<u>352.6</u> 0,11	<u>1575.15</u> 0,47	30 км.
54	&C111-150-7	Дюбелі розпірні поліетиленові комплект	шт	20	<u>2.86</u> 57,20	<u>2.80</u> 56,00	<u>-</u> -	<u>0.06</u> 1,20	
55	&C111-150-10	Пластмасові хрестики	шт	212,918	<u>0.04</u> 8,52	<u>0.02</u> 4,26	<u>0.02</u> 4,26	<u>-</u> -	30 км.
56	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,00012784	<u>75529.06</u> 9,66	<u>73695.50</u> 9,42	<u>352.6</u> 0,05	<u>1480.96</u> 0,19	30 км.
57	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000509	<u>72145.88</u> 36,72	<u>70378.65</u> 35,82	<u>352.6</u> 0,18	<u>1414.63</u> 0,72	30 км.
58	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0196484	<u>9051.04</u> 177,84	<u>8396.12</u> 164,97	<u>477.45</u> 9,38	<u>177.47</u> 3,49	30 км.
59	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000908	<u>6485.21</u> 5,89	<u>5885.33</u> 5,34	<u>472.72</u> 0,43	<u>127.16</u> 0,12	30 км.
60	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000003	<u>12591.58</u> 0,04	<u>11853.06</u> 0,04	<u>491.63</u> -	<u>246.89</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	5,252	<u>510.04</u> 2678,73	<u>492.88</u> 2588,61	<u>7.16</u> 37,60	<u>10</u> 52,52	30 км.
62	+C111-268 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	6,868	<u>585.13</u> 4018,67	<u>560.90</u> 3852,26	<u>12.76</u> 87,64	<u>11.47</u> 78,77	30 км.
63	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні з неслизькою поверхнею	м2	31,9974	<u>656.38</u> 21002,45	<u>629.52</u> 20143,00	<u>13.99</u> 447,64	<u>12.87</u> 411,81	30 км.
64	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8,3412	<u>130.68</u> 1090,03	<u>127.72</u> 1065,34	<u>0.4</u> 3,34	<u>2.56</u> 21,35	30 км.
65	+C111-311	Каболка	т	0,000159	<u>106536.92</u> 16,94	<u>104355.81</u> 16,59	<u>92.15</u> 0,01	<u>2088.96</u> 0,34	
66	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	<u>27978.8</u> 10,63	<u>26750.96</u> 10,17	<u>679.24</u> 0,26	<u>548.6</u> 0,20	30 км.
67	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,83927	<u>83.28</u> 69,89	<u>75.79</u> 63,61	<u>5.86</u> 4,92	<u>1.63</u> 1,36	30 км.
68	&C111-327-9 варіант 1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	0,4828	<u>377.99</u> 182,49	<u>370.10</u> 178,68	<u>0.48</u> 0,23	<u>7.41</u> 3,58	30 км.
69	+C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,1490147	<u>81982.21</u> 12216,55	<u>79850.00</u> 11898,82	<u>524.72</u> 78,19	<u>1607.49</u> 239,54	30 км.
70	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0060506	<u>106694.79</u> 645,57	<u>104078.02</u> 629,73	<u>524.72</u> 3,17	<u>2092.05</u> 12,67	30 км.
71	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000308	<u>74049.27</u> 22,81	<u>72072.60</u> 22,20	<u>524.72</u> 0,16	<u>1451.95</u> 0,45	30 км.
72	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001132	<u>74049.27</u> 8,38	<u>72072.60</u> 8,16	<u>524.72</u> 0,06	<u>1451.95</u> 0,16	30 км.
73	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0027759	<u>91516.8</u> 254,04	<u>89197.63</u> 247,60	<u>524.72</u> 1,46	<u>1794.45</u> 4,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,00156	<u>44604.01</u> 69,58	<u>43414.60</u> 67,73	<u>314.82</u> 0,49	<u>874.59</u> 1,36	30 км.
75	+C111-562 варіант 1	Лінолеум антистатичний	м2	36,2202	<u>1266.29</u> 45865,28	<u>1240.00</u> 44913,05	<u>1.46</u> 52,88	<u>24.83</u> 899,35	30 км.
76	+C111-562 варіант 2	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	20,4	<u>400.99</u> 8180,20	<u>391.67</u> 7990,07	<u>1.46</u> 29,78	<u>7.86</u> 160,35	30 км.
77	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0030508	<u>50066.13</u> 152,74	<u>48550.27</u> 148,12	<u>534.17</u> 1,63	<u>981.69</u> 2,99	30 км.
78	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	11,6463	<u>88.24</u> 1027,67	<u>85.98</u> 1001,35	<u>0.53</u> 6,17	<u>1.73</u> 20,15	30 км.
79	+C111-609 варіант 1	Струмопровідний клей для ПВХ-покриття	кг	19,54155	<u>378.89</u> 7404,10	<u>370.93</u> 7248,55	<u>0.53</u> 10,36	<u>7.43</u> 145,19	30 км.
80	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0078462	<u>92150.5</u> 723,03	<u>89800.00</u> 704,59	<u>543.63</u> 4,27	<u>1806.87</u> 14,17	30 км.
81	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000149	<u>92150.5</u> 13,73	<u>89800.00</u> 13,38	<u>543.63</u> 0,08	<u>1806.87</u> 0,27	30 км.
82	+C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000062	<u>32486.27</u> 2,01	<u>31573.90</u> 1,96	<u>275.38</u> 0,02	<u>636.99</u> 0,03	30 км.
83	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0003262	<u>44441.69</u> 14,50	<u>43294.90</u> 14,12	<u>275.38</u> 0,09	<u>871.41</u> 0,29	30 км.
84	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00068	<u>36289.59</u> 24,68	<u>35302.65</u> 24,01	<u>275.38</u> 0,19	<u>711.56</u> 0,48	30 км.
85	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002789	<u>39635.88</u> 11,05	<u>38583.33</u> 10,76	<u>275.38</u> 0,08	<u>777.17</u> 0,21	30 км.
86	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00013	<u>35910.3</u> 4,67	<u>34930.80</u> 4,54	<u>275.38</u> 0,04	<u>704.12</u> 0,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00276	<u>37113.09</u> 102,43	<u>36110.00</u> 99,66	<u>275.38</u> 0,76	<u>727.71</u> 2,01	30 км.
88	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4	<u>96.93</u> 387,72	<u>94.63</u> 378,52	<u>0.4</u> 1,60	<u>1.9</u> 7,60	30 км.
89	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,588826	<u>45.03</u> 116,57	<u>43.85</u> 113,52	<u>0.3</u> 0,78	<u>0.88</u> 2,27	30 км.
90	&C111-879-1	Пластмасові хрестики для укладки плитки	шт	102,5	<u>0.04</u> 4,10	<u>0.03</u> 3,08	<u>0.01</u> 1,02	<u>-</u> -	30 км.
91	&C111-882-1	Доводчик дверний	шт	7	<u>831.16</u> 5818,12	<u>814.56</u> 5701,92	<u>0.3</u> 2,10	<u>16.3</u> 114,10	30 км.
92	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000525	<u>93195.53</u> 48,93	<u>90730.00</u> 47,63	<u>638.17</u> 0,34	<u>1827.36</u> 0,96	30 км.
93	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,044807	<u>4897.04</u> 219,42	<u>4400.00</u> 197,15	<u>401.02</u> 17,97	<u>96.02</u> 4,30	30 км.
94	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00384	<u>10554.27</u> 40,53	<u>9946.30</u> 38,19	<u>401.02</u> 1,54	<u>206.95</u> 0,80	30 км.
95	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000016	<u>65670.39</u> 1,05	<u>64030.14</u> 1,02	<u>352.6</u> 0,01	<u>1287.65</u> 0,02	30 км.
96	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000945	<u>68528.48</u> 6,48	<u>66832.18</u> 6,32	<u>352.6</u> 0,03	<u>1343.7</u> 0,13	30 км.
97	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000702	<u>128716.06</u> 9,04	<u>125833.33</u> 8,83	<u>358.89</u> 0,03	<u>2523.84</u> 0,18	30 км.
98	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00352015	<u>128716.06</u> 453,10	<u>125833.33</u> 442,95	<u>358.89</u> 1,26	<u>2523.84</u> 8,89	30 км.
99	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,00042	<u>128716.06</u> 54,06	<u>125833.33</u> 52,85	<u>358.89</u> 0,15	<u>2523.84</u> 1,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00264	<u>128716.06</u> 339,81	<u>125833.33</u> 332,20	<u>358.89</u> 0,95	<u>2523.84</u> 6,66	30 км.
101	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00034	<u>128716.06</u> 43,76	<u>125833.33</u> 42,78	<u>358.89</u> 0,12	<u>2523.84</u> 0,86	30 км.
102	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0078825	<u>128716.06</u> 1014,60	<u>125833.33</u> 991,88	<u>358.89</u> 2,83	<u>2523.84</u> 19,89	30 км.
103	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000561	<u>128716.06</u> 72,21	<u>125833.33</u> 70,59	<u>358.89</u> 0,20	<u>2523.84</u> 1,42	30 км.
104	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0322	<u>86.27</u> 2,78	<u>75.60</u> 2,43	<u>8.98</u> 0,29	<u>1.69</u> 0,06	30 км.
105	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,17216	<u>227.87</u> 722,84	<u>223.35</u> 708,50	<u>0.05</u> 0,16	<u>4.47</u> 14,18	30 км.
106	C111-1608	Дрантя	кг	0,79895	<u>12.11</u> 9,68	<u>11.10</u> 8,87	<u>0.77</u> 0,62	<u>0.24</u> 0,19	30 км.
107	+C111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,00075375	<u>84912.26</u> 64,00	<u>82722.59</u> 62,35	<u>524.72</u> 0,40	<u>1664.95</u> 1,25	30 км.
108	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,674	<u>53.51</u> 464,15	<u>51.70</u> 448,45	<u>0.76</u> 6,59	<u>1.05</u> 9,11	30 км.
109	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7,5978	<u>82.06</u> 623,48	<u>79.85</u> 606,68	<u>0.6</u> 4,56	<u>1.61</u> 12,24	30 км.
110	&C111-1628-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	3,4	<u>6.48</u> 22,03	<u>6.30</u> 21,42	<u>0.05</u> 0,17	<u>0.13</u> 0,44	30 км.
111	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,4	<u>115.96</u> 46,38	<u>113.09</u> 45,24	<u>0.6</u> 0,24	<u>2.27</u> 0,90	30 км.
112	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,32249	<u>140.68</u> 45,37	<u>137.79</u> 44,44	<u>0.13</u> 0,04	<u>2.76</u> 0,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,03017	<u>247.9</u> 7,48	<u>242.78</u> 7,32	<u>0.26</u> 0,01	<u>4.86</u> 0,15	30 км.
114	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00128	<u>35651.6</u> 45,63	<u>34356.92</u> 43,98	<u>595.63</u> 0,76	<u>699.05</u> 0,89	30 км.
115	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0666	<u>123.42</u> 8,22	<u>120.46</u> 8,02	<u>0.54</u> 0,04	<u>2.42</u> 0,16	30 км.
116	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	<u>566.61</u> 22,66	<u>554.73</u> 22,19	<u>0.77</u> 0,03	<u>11.11</u> 0,44	30 км.
117	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,00056	<u>39695.45</u> 22,23	<u>38382.94</u> 21,49	<u>534.17</u> 0,30	<u>778.34</u> 0,44	30 км.
118	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,44	<u>50.64</u> 72,92	<u>49.12</u> 70,73	<u>0.53</u> 0,76	<u>0.99</u> 1,43	30 км.
119	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	24,442	<u>24.82</u> 606,65	<u>23.61</u> 577,08	<u>0.72</u> 17,60	<u>0.49</u> 11,97	30 км.
120	+C111-1722 варіант 1	Плінтус коннелюрний з полімеру на основі м'якого ПВХ	м	21,109	<u>143.53</u> 3029,77	<u>140.00</u> 2955,26	<u>0.72</u> 15,20	<u>2.81</u> 59,31	30 км.
121	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,15	<u>42.16</u> 6,32	<u>41.05</u> 6,16	<u>0.28</u> 0,04	<u>0.83</u> 0,12	30 км.
122	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,22	<u>40.71</u> 90,38	<u>39.63</u> 87,98	<u>0.28</u> 0,62	<u>0.8</u> 1,78	30 км.
123	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,5	<u>70.73</u> 106,10	<u>68.94</u> 103,41	<u>0.4</u> 0,60	<u>1.39</u> 2,09	30 км.
124	&C111-1756-5 варіант 1	Решітка жалюзійна 150х150 (пластик)	шт	1	<u>161.76</u> 161,76	<u>158.00</u> 158,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>3.17</u> 3,17	30 км.
125	C111-1757	Рядно	м2	0,67046	<u>60.19</u> 40,35	<u>58.87</u> 39,47	<u>0.14</u> 0,09	<u>1.18</u> 0,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	+C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,3 мм	т	0,02128	<u>57261.65</u> 1218,53	<u>56560.00</u> 1203,60	<u>275.38</u> 5,86	<u>426.27</u> 9,07	30 км.
127	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова товщина 3 мм	т	0,07096	<u>36507.15</u> 2590,55	<u>35960.00</u> 2551,72	<u>275.38</u> 19,54	<u>271.77</u> 19,29	30 км.
128	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметр 16 мм	т	0,03888	<u>37111.65</u> 1442,90	<u>36560.00</u> 1421,45	<u>275.38</u> 10,71	<u>276.27</u> 10,74	30 км.
129	+C111-1809 варіант 2	Сталь кругла діаметр 12 мм	т	0,02484	<u>36658.27</u> 910,59	<u>36110.00</u> 896,97	<u>275.38</u> 6,84	<u>272.89</u> 6,78	30 км.
130	+C111-1837 варіант 1	Швелери N10	т	0,01258	<u>41181.95</u> 518,07	<u>40600.00</u> 510,75	<u>275.38</u> 3,46	<u>306.57</u> 3,86	30 км.
131	+C111-1837 варіант 2	Швелери N12	т	0,001851	<u>41181.95</u> 76,23	<u>40600.00</u> 75,15	<u>275.38</u> 0,51	<u>306.57</u> 0,57	30 км.
132	+C111-1840 варіант 1	Швелери N8	т	0,02288	<u>41181.95</u> 942,24	<u>40600.00</u> 928,93	<u>275.38</u> 6,30	<u>306.57</u> 7,01	30 км.
133	&C111-1846-1	Анкер	т	0,004	<u>57118.32</u> 228,47	<u>55648.90</u> 222,60	<u>349.45</u> 1,40	<u>1119.97</u> 4,47	30 км.
134	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0197672	<u>79196.64</u> 1565,50	<u>77339.52</u> 1528,79	<u>304.24</u> 6,01	<u>1552.88</u> 30,70	30 км.
135	+C111-1848 варіант 2	Гайки M12, шайби d12	т	0,00002	<u>75878.27</u> 1,52	<u>74086.22</u> 1,48	<u>304.24</u> 0,01	<u>1487.81</u> 0,03	30 км.
136	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка SM1-35	т	0,0000714	<u>96365.87</u> 6,88	<u>94174.82</u> 6,72	<u>301.52</u> 0,02	<u>1889.53</u> 0,14	30 км.
137	&C111-1849-14 варіант 1	Саморіз 4x22 мм	шт	48	<u>1.53</u> 73,44	<u>1.50</u> 72,00	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 1,44	
138	&C111-1850-1	Кріплення	кг	0,03	<u>53.87</u> 1,62	<u>52.50</u> 1,58	<u>0.31</u> 0,01	<u>1.06</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	&C111-1850-3	Кріплення	т	0,00072	<u>53906.44</u> 38,81	<u>52500.00</u> 37,80	<u>349.45</u> 0,25	<u>1056.99</u> 0,76	30 км.
140	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0004464	<u>76789.56</u> 34,28	<u>74979.64</u> 33,47	<u>304.24</u> 0,14	<u>1505.68</u> 0,67	30 км.
141	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,000868	<u>76789.56</u> 66,65	<u>74979.64</u> 65,08	<u>304.24</u> 0,26	<u>1505.68</u> 1,31	30 км.
142	&C111-1859-1	Кліпса монтажна	шт	102	<u>0.56</u> 57,12	<u>0.54</u> 55,08	<u>0.01</u> 1,02	<u>0.01</u> 1,02	
143	+C111-1867 варіант 1	Кріплення повітропроводів	шт	70	<u>137.55</u> 9628,50	<u>134.68</u> 9427,60	<u>0.17</u> 11,90	<u>2.7</u> 189,00	30 км.
144	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0000525	<u>12254.96</u> 0,64	<u>11537.22</u> 0,61	<u>477.45</u> 0,03	<u>240.29</u> -	30 км.
145	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,02607	<u>676.63</u> 17,64	<u>660.64</u> 17,22	<u>2.72</u> 0,07	<u>13.27</u> 0,35	30 км.
146	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1675043	<u>18887.01</u> 3163,66	<u>17949.42</u> 3006,61	<u>567.26</u> 95,02	<u>370.33</u> 62,03	30 км.
147	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,05469	<u>83.5</u> 88,07	<u>81.29</u> 85,74	<u>0.57</u> 0,60	<u>1.64</u> 1,73	30 км.
148	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	218,764	<u>10.44</u> 2283,90	<u>9.74</u> 2130,76	<u>0.5</u> 109,38	<u>0.2</u> 43,76	30 км.
149	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,90534	<u>75.74</u> 1507,63	<u>73.75</u> 1468,02	<u>0.5</u> 9,95	<u>1.49</u> 29,66	30 км.
150	+C111-2009-6 варіант 1	Ceresit CD 32	кг	0,15416	<u>451.53</u> 69,61	<u>442.18</u> 68,17	<u>0.5</u> 0,08	<u>8.85</u> 1,36	30 км.
151	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00483	<u>5098.78</u> 24,63	<u>4728.16</u> 22,84	<u>270.64</u> 1,31	<u>99.98</u> 0,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00056	<u>9053.03</u> 5,07	<u>8643.00</u> 4,84	<u>232.52</u> 0,13	<u>177.51</u> 0,10	30 км.
153	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,021668	<u>9053.03</u> 196,16	<u>8643.00</u> 187,28	<u>232.52</u> 5,04	<u>177.51</u> 3,84	30 км.
154	+C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,002934	<u>8705.21</u> 25,54	<u>8302.00</u> 24,36	<u>232.52</u> 0,68	<u>170.69</u> 0,50	30 км.
155	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,026866	<u>9053.03</u> 243,22	<u>8643.00</u> 232,20	<u>232.52</u> 6,25	<u>177.51</u> 4,77	30 км.
156	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40 мм, III сорт	м3	0,168	<u>9053.03</u> 1520,91	<u>8643.00</u> 1452,02	<u>232.52</u> 39,06	<u>177.51</u> 29,83	30 км.
157	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, III сорт	м3	0,136	<u>9053.03</u> 1231,21	<u>8643.00</u> 1175,45	<u>232.52</u> 31,62	<u>177.51</u> 24,14	30 км.
158	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,00242	<u>7041.91</u> 17,04	<u>6671.31</u> 16,14	<u>232.52</u> 0,56	<u>138.08</u> 0,34	30 км.
159	+C112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, III сорт	м3	0,04536	<u>9053.03</u> 410,65	<u>8643.00</u> 392,05	<u>232.52</u> 10,55	<u>177.51</u> 8,05	30 км.
160	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00018	<u>6842.49</u> 1,23	<u>6475.80</u> 1,17	<u>232.52</u> 0,04	<u>134.17</u> 0,02	30 км.
161	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,427	<u>4792.32</u> 2046,32	<u>4427.71</u> 1890,63	<u>270.64</u> 115,56	<u>93.97</u> 40,13	30 км.
162	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0002	<u>9519.17</u> 1,90	<u>9100.00</u> 1,82	<u>232.52</u> 0,05	<u>186.65</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
163	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві, легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>55.13</u> 55,13	<u>54.40</u> 54,40	<u>0.32</u> 0,32	<u>0.41</u> 0,41	30 км.
164	+C113-1 варіант 2	Металорукав	м	5	<u>36.32</u> 181,60	<u>35.73</u> 178,65	<u>0.32</u> 1,60	<u>0.27</u> 1,35	30 км.
165	&C113-134-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 38x2 мм	т	0,17956	<u>41846.9</u> 7514,03	<u>41260.00</u> 7408,65	<u>275.38</u> 49,45	<u>311.52</u> 55,93	30 км.
166	+C113-1689 варіант 1	Труба поліпропіленова армована з шаром перфорованої алюмінієвої фольги діам. 20x2,8мм, PP-RCT	м	34	<u>87.48</u> 2974,32	<u>85.68</u> 2913,12	<u>0.08</u> 2,72	<u>1.72</u> 58,48	30 км.
167	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 20x2,8 мм	м	22	<u>44.79</u> 985,38	<u>43.83</u> 964,26	<u>0.08</u> 1,76	<u>0.88</u> 19,36	30 км.
168	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 25x3,2 мм	м	4	<u>67.21</u> 268,84	<u>65.74</u> 262,96	<u>0.15</u> 0,60	<u>1.32</u> 5,28	30 км.
169	+C113-1802 варіант 1	Редукція поліпропіленова діам. 32x20 мм	шт	1	<u>15.38</u> 15,38	<u>15.00</u> 15,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.3</u> 0,30	30 км.
170	+C113-1804 варіант 1	Редукція поліпропіленова діам. 32x25 мм	шт	1	<u>19.13</u> 19,13	<u>18.67</u> 18,67	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.38</u> 0,38	30 км.
171	+C113-2243 варіант 1	Відвід ПП внутрішньої каналізації 87 град. діам. 50 мм	шт	5	<u>35.72</u> 178,60	<u>35.00</u> 175,00	<u>0.02</u> 0,10	<u>0.7</u> 3,50	30 км.
172	+C113-2256 варіант 1	Трійник ПП внутрішньої каналізації 87 град. діаметр 100x50	шт	2	<u>95.76</u> 191,52	<u>93.80</u> 187,60	<u>0.08</u> 0,16	<u>1.88</u> 3,76	30 км.
173	+C113-2256 варіант 2	Трійник ПП внутрішньої каналізації 87 град. діаметр 50x32	шт	1	<u>56.27</u> 56,27	<u>55.09</u> 55,09	<u>0.08</u> 0,08	<u>1.1</u> 1,10	30 км.
174	+C114-14-У варіант 2	Фольгована вата Isover Isotec Mat-AL 50 мм	м3	0,3708	<u>4432.36</u> 1643,52	<u>4300.00</u> 1594,44	<u>45.45</u> 16,85	<u>86.91</u> 32,23	30 км.
175	&C114-64-8 варіант 1	Термоізоляція для труб діам. 20 мм	м	34,748	<u>33.41</u> 1160,93	<u>32.66</u> 1134,87	<u>0.09</u> 3,13	<u>0.66</u> 22,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	&C123-238-2 варіант 1	Двері металеві протипожежні 900x2100(h), EI-30	шт	1	<u>11649.63</u> 11649,63	<u>11395.00</u> 11395,00	<u>26.21</u> 26,21	<u>228.42</u> 228,42	30 км.
177	&C123-238-2 варіант 2	Двері металеві захисні 1000x2100(h) зі свинцевим еквівалентом 2,5 мм	шт	1	<u>91500.33</u> 91500,33	<u>89680.00</u> 89680,00	<u>26.21</u> 26,21	<u>1794.12</u> 1794,12	30 км.
178	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,45947	<u>441.14</u> 643,83	<u>427.15</u> 623,41	<u>5.34</u> 7,79	<u>8.65</u> 12,63	30 км.
179	+C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240С, діаметр 6 мм	т	0,00064	<u>37113.09</u> 23,75	<u>36110.00</u> 23,11	<u>275.38</u> 0,18	<u>727.71</u> 0,46	30 км.
180	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240С, діаметр 8 мм	т	0,02438	<u>37113.09</u> 904,82	<u>36110.00</u> 880,36	<u>275.38</u> 6,71	<u>727.71</u> 17,75	30 км.
181	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0081	<u>33084.09</u> 267,98	<u>32160.00</u> 260,50	<u>275.38</u> 2,23	<u>648.71</u> 5,25	30 км.
182	+C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	0,0052	<u>32818.89</u> 170,66	<u>31900.00</u> 165,88	<u>275.38</u> 1,43	<u>643.51</u> 3,35	30 км.
183	C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих круглих стрижнів з різьбою	т	0,00216	<u>67217.81</u> 145,19	<u>65624.43</u> 141,75	<u>275.38</u> 0,59	<u>1318</u> 2,85	30 км.
184	+C124-65 варіант 1	Сітка з арматури діам. 6 А240С комірками 60х60	т	0,035	<u>44479.53</u> 1556,78	<u>43332.00</u> 1516,62	<u>275.38</u> 9,64	<u>872.15</u> 30,52	30 км.
185	+C124-65 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 А400С комірками 100х100	т	0,0541	<u>39644.73</u> 2144,78	<u>38592.00</u> 2087,83	<u>275.38</u> 14,90	<u>777.35</u> 42,05	30 км.
186	+C130-63 варіант 1	Вентилятор каналний д.125, L=160м3/год, N=29Вт, n=2300об/хв,~220В	шт	1	<u>3586.54</u> 3586,54	<u>3467.00</u> 3467,00	<u>49.22</u> 49,22	<u>70.32</u> 70,32	30 км.
187	+C130-63 варіант 2	Вентилятор настінний д.125, L=75 м3/год N=16Вт, n=2400об/хв,~220В	шт	3	<u>2735.86</u> 8207,58	<u>2633.00</u> 7899,00	<u>49.22</u> 147,66	<u>53.64</u> 160,92	30 км.
188	&C130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка Д=250	шт	4	<u>366.46</u> 1465,84	<u>358.00</u> 1432,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>7.19</u> 28,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	+С130-234 варіант 1	Шумоглушник Д=250	шт	2	<u>3906.35</u> 7812,70	<u>3822.00</u> 7644,00	<u>7.75</u> 15,50	<u>76.6</u> 153,20	30 км.
190	+С130-376 варіант 1	Дросель клапан 100х200	шт	3	<u>434.16</u> 1302,48	<u>406.00</u> 1218,00	<u>19.65</u> 58,95	<u>8.51</u> 25,53	30 км.
191	+С130-376 варіант 2	Дросель клапан 160х160	шт	2	<u>455.58</u> 911,16	<u>427.00</u> 854,00	<u>19.65</u> 39,30	<u>8.93</u> 17,86	30 км.
192	+С130-376 варіант 3	Дросель клапан 200х250	шт	2	<u>581.04</u> 1162,08	<u>550.00</u> 1100,00	<u>19.65</u> 39,30	<u>11.39</u> 22,78	30 км.
193	+С130-376 варіант 4	Дросель клапан 150х200	шт	1	<u>483.12</u> 483,12	<u>454.00</u> 454,00	<u>19.65</u> 19,65	<u>9.47</u> 9,47	30 км.
194	+С130-376 варіант 6	Зворотній клапан Д=250	шт	1	<u>631.02</u> 631,02	<u>599.00</u> 599,00	<u>19.65</u> 19,65	<u>12.37</u> 12,37	30 км.
195	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0022	<u>11084.82</u> 24,39	<u>10476.51</u> 23,05	<u>390.96</u> 0,86	<u>217.35</u> 0,48	30 км.
196	&С130-595-2 варіант 1	Решітка зовнішня 300х300	шт	1	<u>965.4</u> 965,40	<u>946.00</u> 946,00	<u>0.47</u> 0,47	<u>18.93</u> 18,93	30 км.
197	+С130-602-1 варіант 1	Решітка регулююча, розмір 150х150 мм	шт	2	<u>371.38</u> 742,76	<u>364.00</u> 728,00	<u>0.1</u> 0,20	<u>7.28</u> 14,56	30 км.
198	+С130-602-1 варіант 2	Решітка жалюзійна, розмір 150х150 мм	шт	1	<u>415.24</u> 415,24	<u>407.00</u> 407,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>8.14</u> 8,14	30 км.
199	+С130-603-1 варіант 1	Решітка регулююча 150х200	шт	11	<u>401.03</u> 4411,33	<u>393.00</u> 4323,00	<u>0.17</u> 1,87	<u>7.86</u> 86,46	30 км.
200	+С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника настільний	комплект	2	<u>1861.62</u> 3723,24	<u>1824.00</u> 3648,00	<u>1.12</u> 2,24	<u>36.5</u> 73,00	30 км.
201	+С130-669 варіант 1	Умивальник 600х400мм з отвором для змішувача, бутлочноним сифоном, універсальним клапаном і заглушкою із пластмаси	комплект	2	<u>1669.37</u> 3338,74	<u>1629.00</u> 3258,00	<u>7.64</u> 15,28	<u>32.73</u> 65,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	26	<u>744</u> 19344,00	<u>726.97</u> 18901,22	<u>2.44</u> 63,44	<u>14.59</u> 379,34	30 км.
203	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	34,2	<u>791.68</u> 27075,46	<u>773.72</u> 26461,22	<u>2.44</u> 83,45	<u>15.52</u> 530,79	30 км.
204	+C142-10-2	Вода	м3	1,39975	<u>40.16</u> 56,21	<u>40.16</u> 56,21	- -	- -	
205	&C157-227-8 варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	46,9676	<u>6.21</u> 291,67	<u>6.03</u> 283,21	<u>0.06</u> 2,82	<u>0.12</u> 5,64	30 км.
206	+C157-241 варіант 1	Кабель монтажний ПВС 2х1,5 мм2, 5-го класу гнучкості	1000м	0,19	<u>23830.69</u> 4527,83	<u>23360.00</u> 4438,40	<u>3.42</u> 0,65	<u>467.27</u> 88,78	30 км.
207	+C157-247 варіант 1	Провід ПВ3 жовто-зелений, 1х2,5 мм2	1000м	0,04	<u>18278.88</u> 731,16	<u>17910.00</u> 716,40	<u>10.47</u> 0,42	<u>358.41</u> 14,34	30 км.
208	+C157-247 варіант 2	Провід ПВ1, 1х2,5 мм2	1000м	0,04	<u>14494.68</u> 579,79	<u>14200.00</u> 568,00	<u>10.47</u> 0,42	<u>284.21</u> 11,37	30 км.
209	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0129	<u>37980.09</u> 489,94	<u>36960.00</u> 476,78	<u>275.38</u> 3,55	<u>744.71</u> 9,61	30 км.
210	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 25х16х3 мм	т	0,02332	<u>37419.09</u> 872,61	<u>36410.00</u> 849,08	<u>275.38</u> 6,42	<u>733.71</u> 17,11	30 км.
211	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 110х70х6,5 мм	т	0,1904	<u>37929.09</u> 7221,70	<u>36910.00</u> 7027,66	<u>275.38</u> 52,43	<u>743.71</u> 141,61	30 км.
212	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0016875	<u>92990.75</u> 156,92	<u>90571.77</u> 152,84	<u>595.63</u> 1,01	<u>1823.35</u> 3,07	30 км.
213	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000281	<u>21514.85</u> 6,05	<u>20615.54</u> 5,79	<u>477.45</u> 0,13	<u>421.86</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00116	<u>31863,74</u> 36,96	<u>30643,33</u> 35,55	<u>595,63</u> 0,69	<u>624,78</u> 0,72	30 км.
215	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,007125	<u>94574,9</u> 673,85	<u>92124,86</u> 656,39	<u>595,63</u> 4,24	<u>1854,41</u> 13,22	30 км.
216	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,075	<u>1172,63</u> 87,95	<u>580,04</u> 43,50	<u>569,6</u> 42,72	<u>22,99</u> 1,73	30 км.
217	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,1678	<u>634,81</u> 106,52	<u>132,68</u> 22,26	<u>489,68</u> 82,17	<u>12,45</u> 2,09	30 км.
218	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,00744	<u>7718,48</u> 7775,91	<u>6500,00</u> 6548,36	<u>1067,14</u> 1075,08	<u>151,34</u> 152,47	30 км.
219	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9892	<u>3468,57</u> 3431,11	<u>2580,00</u> 2552,14	<u>820,56</u> 811,70	<u>68,01</u> 67,27	30 км.
220	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1015	<u>3590,97</u> 364,48	<u>2700,00</u> 274,05	<u>820,56</u> 83,29	<u>70,41</u> 7,14	30 км.
221	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,91822	<u>4049,97</u> 11818,70	<u>3150,00</u> 9192,39	<u>820,56</u> 2394,57	<u>79,41</u> 231,74	30 км.
222	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7714	<u>3664,41</u> 2826,73	<u>2772,00</u> 2138,32	<u>820,56</u> 632,98	<u>71,85</u> 55,43	30 км.
223	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,714	<u>4276,41</u> 3053,36	<u>3372,00</u> 2407,61	<u>820,56</u> 585,88	<u>83,85</u> 59,87	30 км.
224	+C1424-11632 варіант 1	Баритобетон	м3	0,408	<u>6969,21</u> 2843,44	<u>6012,00</u> 2452,90	<u>820,56</u> 334,79	<u>136,65</u> 55,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,002	<u>2759.28</u> 5,52	<u>1953.00</u> 3,91	<u>752.18</u> 1,50	<u>54.1</u> 0,11	30 км.
226	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00242	<u>3097.92</u> 7,50	<u>2285.00</u> 5,53	<u>752.18</u> 1,82	<u>60.74</u> 0,15	30 км.
227	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,004162	<u>3205.02</u> 13,34	<u>2390.00</u> 9,95	<u>752.18</u> 3,13	<u>62.84</u> 0,26	30 км.
228	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,646154	<u>2685.84</u> 1735,47	<u>1881.00</u> 1215,42	<u>752.18</u> 486,02	<u>52.66</u> 34,03	30 км.
229	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,738404	<u>2685.84</u> 1983,23	<u>1881.00</u> 1388,94	<u>752.18</u> 555,41	<u>52.66</u> 38,88	30 км.
230	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,1577	<u>2246.22</u> 354,23	<u>1450.00</u> 228,67	<u>752.18</u> 118,62	<u>44.04</u> 6,94	30 км.
231	+C1512-1 варіант 2	Коробка під розетки	шт	19	<u>11.75</u> 223,25	<u>11.50</u> 218,50	<u>0.02</u> 0,38	<u>0.23</u> 4,37	30 км.
232	+C1512-5 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	9	<u>35.43</u> 318,87	<u>34.72</u> 312,48	<u>0.02</u> 0,18	<u>0.69</u> 6,21	30 км.
233	+C1514-5 варіант 1	Джерело безперебійного живлення Vol Polska Sinus Pro 2000E 2000 VA 12 V	шт	2	<u>17140.96</u> 34281,92	<u>16800.00</u> 33600,00	<u>4.86</u> 9,72	<u>336.1</u> 672,20	30 км.
234	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	<u>777816.44</u> 7,78	<u>762289.76</u> 7,62	<u>275.38</u> -	<u>15251.3</u> 0,16	30 км.
235	&C1530-68-2 варіант 1	Труба ПП раструбна для внутрішньої каналізації діам.50 мм, L=1м	шт	3	<u>91.28</u> 273,84	<u>89.00</u> 267,00	<u>0.49</u> 1,47	<u>1.79</u> 5,37	30 км.
236	&C1530-68-2 варіант 2	Труба ПП раструбна для внутрішньої каналізації діам.50 мм, L=2м	шт	2	<u>162.68</u> 325,36	<u>159.00</u> 318,00	<u>0.49</u> 0,98	<u>3.19</u> 6,38	30 км.
237	&C1530-149-3 варіант 1	Муфта PP-R, 3Р діаметр 20x1/2"	шт	2	<u>66.57</u> 133,14	<u>65.24</u> 130,48	<u>0.02</u> 0,04	<u>1.31</u> 2,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
238	&C1530-165-1	Трійник, діаметр 20 мм	шт	3	<u>17.39</u> 52,17	<u>17.00</u> 51,00	<u>0.05</u> 0,15	<u>0.34</u> 1,02	30 км.
239	&C1530-166-2 варіант 1	Трійник поліпропіленовий 25x20x25 мм	шт	1	<u>23.35</u> 23,35	<u>22.80</u> 22,80	<u>0.09</u> 0,09	<u>0.46</u> 0,46	30 км.
240	&C1530-168-12 варіант 1	Хомут врізний діаметр 20 x1/2"	шт	2	<u>52.08</u> 104,16	<u>50.87</u> 101,74	<u>0.19</u> 0,38	<u>1.02</u> 2,04	30 км.
241	&C1530-175-1 варіант 1	Кутник установчий PP-R , ВР діаметр 20x1/2"	шт	5	<u>64.57</u> 322,85	<u>63.25</u> 316,25	<u>0.05</u> 0,25	<u>1.27</u> 6,35	30 км.
242	&C1530-175-1 варіант 2	Відвід 90 град. діаметр 20 мм, PP-R	шт	18	<u>15.93</u> 286,74	<u>15.57</u> 280,26	<u>0.05</u> 0,90	<u>0.31</u> 5,58	30 км.
243	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	<u>710.95</u> 8,53	<u>696.22</u> 8,35	<u>0.79</u> 0,01	<u>13.94</u> 0,17	30 км.
244	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,581	<u>96.77</u> 56,22	<u>94.08</u> 54,66	<u>0.79</u> 0,46	<u>1.9</u> 1,10	30 км.
245	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,1206	<u>807.27</u> 97,36	<u>789.52</u> 95,22	<u>1.92</u> 0,23	<u>15.83</u> 1,91	30 км.
246	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	<u>413.51</u> 23,65	<u>405.09</u> 23,17	<u>0.31</u> 0,02	<u>8.11</u> 0,46	30 км.
247	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,03	<u>890.96</u> 26,73	<u>873.07</u> 26,19	<u>0.42</u> 0,01	<u>17.47</u> 0,53	30 км.
248	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,2356	<u>932.83</u> 219,77	<u>914.23</u> 215,39	<u>0.31</u> 0,07	<u>18.29</u> 4,31	30 км.
249	&C1545-44-11 варіант 1	Дюбель 6x80мм	шт	15	<u>1.5</u> 22,50	<u>1.44</u> 21,60	<u>0.03</u> 0,45	<u>0.03</u> 0,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	&C1545-89-1 варіант 1	Короб для прокладки кабелів 50x50 мм	м	9	<u>137.64</u> 1238,76	<u>134.80</u> 1213,20	<u>0.14</u> 1,26	<u>2.7</u> 24,30	30 км.
251	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0117	<u>454.98</u> 5,32	<u>445.62</u> 5,21	<u>0.44</u> 0,01	<u>8.92</u> 0,10	30 км.
252	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0003042	<u>26360.34</u> 8,02	<u>25438.55</u> 7,74	<u>404.92</u> 0,12	<u>516.87</u> 0,16	30 км.
253	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1828	<u>164.77</u> 30,12	<u>160.39</u> 29,32	<u>1.15</u> 0,21	<u>3.23</u> 0,59	30 км.
254	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0342	<u>16.7</u> 0,57	<u>16.18</u> 0,55	<u>0.19</u> 0,01	<u>0.33</u> 0,01	30 км.
255	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0342	<u>41.49</u> 1,42	<u>40.54</u> 1,39	<u>0.14</u> -	<u>0.81</u> 0,03	30 км.
256	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0135	<u>184.14</u> 2,49	<u>180.15</u> 2,43	<u>0.38</u> 0,01	<u>3.61</u> 0,05	30 км.
257	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,125	<u>533.77</u> 66,72	<u>523.13</u> 65,39	<u>0.17</u> 0,02	<u>10.47</u> 1,31	30 км.
258	&C1545-244-1	Скоби	10шт	13,5575	<u>12.26</u> 166,21	<u>12.00</u> 162,69	<u>0.02</u> 0,27	<u>0.24</u> 3,25	30 км.
259	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	40,32	<u>59.37</u> 2393,80	<u>57.83</u> 2331,71	<u>0.38</u> 15,32	<u>1.16</u> 46,77	30 км.
260	&C1545-265-1 варіант 1	Труба мідна діам, 12,7 (1/2") в ізоляції	м	12	<u>252.5</u> 3030,00	<u>247.48</u> 2969,76	<u>0.07</u> 0,84	<u>4.95</u> 59,40	30 км.
261	&C1545-265-1 варіант 2	Труба мідна діам. 9,52 (3/8") в ізоляції	м	5	<u>208.48</u> 1042,40	<u>204.32</u> 1021,60	<u>0.07</u> 0,35	<u>4.09</u> 20,45	30 км.
262	&C1545-265-1 варіант 3	Труба мідна діам. 6,35 (1/4") в ізоляції	м	16,8	<u>129.61</u> 2177,45	<u>127.00</u> 2133,60	<u>0.07</u> 1,18	<u>2.54</u> 42,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
263	C1545-291	Шпилька	комплект	12,24	<u>42,11</u> 515,43	<u>41,14</u> 503,55	<u>0,14</u> 1,71	<u>0,83</u> 10,17	30 км.
264	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00021	<u>115340,82</u> 24,22	<u>112483,61</u> 23,62	<u>595,63</u> 0,13	<u>2261,58</u> 0,47	30 км.
265	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1005	<u>45,67</u> 4,59	<u>36,00</u> 3,62	<u>8,77</u> 0,88	<u>0,9</u> 0,09	30 км.
266	+C1555-376 варіант 1	Гумова ущільнююча стрічка 25x10(h)	м	24	<u>61,16</u> 1467,84	<u>59,80</u> 1435,20	<u>0,16</u> 3,84	<u>1,2</u> 28,80	30 км.
267	&C1630-698-7 варіант 1	Припливно-витяжна установка з вентилятором, електричним калорифером, фільтром, рекуператором д.250, N=3742 Вт, n=2720 об/хв, ~380В з автоматикою управління	шт	1	<u>126095,51</u> 126095,51	<u>123617,00</u> 123617,00	<u>6,05</u> 6,05	<u>2472,46</u> 2472,46	
268	+C1630-973 варіант 1	Сифон для кондиціонера	шт	2	<u>1499,03</u> 2998,06	<u>1468,00</u> 2936,00	<u>1,64</u> 3,28	<u>29,39</u> 58,78	30 км.
269	+C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий Ду 15 мм	шт	3	<u>178,74</u> 536,22	<u>175,00</u> 525,00	<u>0,24</u> 0,72	<u>3,5</u> 10,50	30 км.
270	+K581121- A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т	шт	1	<u>1616,7</u> 1616,70	<u>1356,00</u> 1356,00	<u>229</u> 229,00	<u>31,7</u> 31,70	30 км.
271	+K584211- 2003 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.18-8Т	шт	1	<u>4239,3</u> 4239,30	<u>3780,00</u> 3780,00	<u>376,18</u> 376,18	<u>83,12</u> 83,12	30 км.
272	+1504-1272 варіант 1	Розчіплювач незалежний	шт	1	<u>303,31</u> 303,31	<u>297,36</u> 297,36	<u>-</u> -	<u>5,95</u> 5,95	
273	&1504-4179-1 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапруг, 4- полюсний, OPN-M, тип S NOVATEK-ELECRO	шт	1	<u>1683,6</u> 1683,60	<u>1649,34</u> 1649,34	<u>1,25</u> 1,25	<u>33,01</u> 33,01	
274	&1504-18094-9 варіант 1	Пост управління аварійний стоп з фіксацією і 2НЗ, ХАL-J174 2NC	шт	3	<u>130,25</u> 390,75	<u>127,52</u> 382,56	<u>0,18</u> 0,54	<u>2,55</u> 7,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
275	&1504-18094-9 варіант 2	Пост управління двокнопочний червоний- зелений, НЗ і НР, з підсвіткою	шт	1	<u>165.22</u> 165,22	<u>161.80</u> 161,80	<u>0.18</u> 0,18	<u>3.24</u> 3,24	30 км.
276	+1507-1004 варіант 1	Світильник світлодіодний, Ір20, 48 Вт 5000 К, 4300 Lm	шт	2	<u>712.69</u> 1425,38	<u>698.00</u> 1396,00	<u>0.72</u> 1,44	<u>13.97</u> 27,94	30 км.
277	+1507-1004 варіант 2	Світильник світлодіодний, Ір20, 60 Вт 5000 К, 5400 Lm	шт	4	<u>896.29</u> 3585,16	<u>878.00</u> 3512,00	<u>0.72</u> 2,88	<u>17.57</u> 70,28	30 км.
278	+1507-1072 варіант 1	Світильник світлодіодний, Ір20, НЕ ЗАХОДИТИ МРТ	шт	2	<u>881.15</u> 1762,30	<u>863.00</u> 1726,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>17.28</u> 34,56	30 км.
279	+1507-1072 варіант 2	Світильник світлодіодний, Ір20, НЕ ЗАХОДИТИ рентген	шт	2	<u>881.15</u> 1762,30	<u>863.00</u> 1726,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>17.28</u> 34,56	30 км.
280	&1517-1106-1 варіант 1	Щит ЩВ, зовнішній, ІР30, модульний, пластиковий, 12 модулів	шт	1	<u>1095.96</u> 1095,96	<u>1064.00</u> 1064,00	<u>10.47</u> 10,47	<u>21.49</u> 21,49	30 км.
281	&1517-1106-1 варіант 2	Щит РЩ-Т, металевий, ІР31, 220х350х500 мм	шт	1	<u>2586.18</u> 2586,18	<u>2525.00</u> 2525,00	<u>10.47</u> 10,47	<u>50.71</u> 50,71	30 км.
282	&1517-1535-1 варіант 1	Шина PEN, 6 груп	шт	1	<u>39.82</u> 39,82	<u>38.69</u> 38,69	<u>0.35</u> 0,35	<u>0.78</u> 0,78	30 км.
283	&1517-1535-1 варіант 2	Шина N на ізолюючій DIN-планці, 6 груп	шт	1	<u>36.57</u> 36,57	<u>35.50</u> 35,50	<u>0.35</u> 0,35	<u>0.72</u> 0,72	30 км.
284	&1517-1535-1 варіант 3	Шина PEN, 4 групи	шт	2	<u>12.6</u> 25,20	<u>12.00</u> 24,00	<u>0.35</u> 0,70	<u>0.25</u> 0,50	30 км.
285	&1517-1535-1 варіант 4	Шина N на ізолюючій DIN-планці, 4 групи	шт	2	<u>12.09</u> 24,18	<u>11.50</u> 23,00	<u>0.35</u> 0,70	<u>0.24</u> 0,48	30 км.
286	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,18	<u>29255.05</u> 5265,91	<u>28650.00</u> 5157,00	<u>31.42</u> 5,66	<u>573.63</u> 103,25	30 км.
287	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	<u>47061.65</u> 2353,08	<u>46090.00</u> 2304,50	<u>48.87</u> 2,44	<u>922.78</u> 46,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
288	+15093-35063 варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>75559.61</u> 377,80	<u>73870.00</u> 369,35	<u>208.05</u> 1,04	<u>1481.56</u> 7,41	30 км.
289	+15093-35093 варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	<u>1969165.56</u> 29537,48	<u>1929960.00</u> 28949,40	<u>594.47</u> 8,92	<u>38611.09</u> 579,16	30 км.
290	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>119.2</u> 238,40	<u>116.70</u> 233,40	<u>0.16</u> 0,32	<u>2.34</u> 4,68	30 км.
291	+290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний	шт	2	<u>149.39</u> 298,78	<u>146.30</u> 292,60	<u>0.16</u> 0,32	<u>2.93</u> 5,86	30 км.
292	+290902-224 варіант 1	Євророзетки з заземляючим контактом, 10/16 А	шт	12	<u>114.86</u> 1378,32	<u>112.59</u> 1351,08	<u>0.02</u> 0,24	<u>2.25</u> 27,00	30 км.
293	+290902-224 варіант 2	Розетки подвійна для компютера	шт	5	<u>469.44</u> 2347,20	<u>460.22</u> 2301,10	<u>0.02</u> 0,10	<u>9.2</u> 46,00	30 км.
294	C112-243 варіант 1	Дрова (зворотній матеріал)	м3	0,043	<u>603.29</u> 25,94	<u>603.29</u> 25,94			
295	+K581121- A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т (зворотній матеріал)	шт	1	<u>678</u> 678,00	<u>678</u> 678,00			
296	+K584211- 2003 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.18-8Т (зворотній матеріал)	шт	1	<u>1890</u> 1890,00	<u>1890</u> 1890,00			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
297	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	42,7759	<u>4.9416</u> 211,38	<u>4.9416</u> 211,38			
298	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7092	<u>184.55</u> 130,88	<u>184.55</u> 130,88			
299	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,155	<u>186.09</u> 28,85	<u>186.09</u> 28,85			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		371,11	371,11			
		Разом по розділу III	грн.		658648,40	635833,44	10097,73	12717,23	
		<u>IV. Устаткування</u>							
300	+1504-1003 варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р С 16А	шт	6	<u>190.09</u> 1140,54	<u>182.90</u> 1097,40	<u>5.49</u> 32,94	<u>1.70</u> 10,20	3%
301	+1504-1009 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р С 32А	шт	1	<u>818.94</u> 818,94	<u>788.00</u> 788,00	<u>23.64</u> 23,64	<u>7.30</u> 7,30	3%
302	+1504-1009 варіант 2	Вимикач автоматичний 3Р С 25А	шт	1	<u>788.49</u> 788,49	<u>758.70</u> 758,70	<u>22.76</u> 22,76	<u>7.03</u> 7,03	3%
303	+1504-1009 варіант 3	Вимикач автоматичний, S160, In=125 A, NDA125L, Hager	шт	1	<u>4795.41</u> 4795,41	<u>4614.21</u> 4614,21	<u>138.43</u> 138,43	<u>42.77</u> 42,77	3%
304	+1504-1009 варіант 4	Вимикач автоматичний 3Р С 16А	шт	1	<u>737.16</u> 737,16	<u>709.30</u> 709,30	<u>21.28</u> 21,28	<u>6.58</u> 6,58	3%
305	+1504-1172 варіант 1	Дифавтомат 30мА 25/2/003	шт	2	<u>804.59</u> 1609,18	<u>774.18</u> 1548,36	<u>23.23</u> 46,46	<u>7.18</u> 14,36	3%
306	+2308-5084 варіант 1	Кондиціонер (спліт-система) Qx=4,6кВт, N=2, 3кВт, 220Вт	шт	2	<u>33931.13</u> 67862,26	<u>32649.00</u> 65298,00	<u>979.47</u> 1958,94	<u>302.66</u> 605,32	3%
307	+2308-5084 варіант 2	Кондиціонер (спліт-система) Qx=3,1кВт, N=1, 5кВт, 220Вт	шт	1	<u>28215.14</u> 28215,14	<u>27149.00</u> 27149,00	<u>814.47</u> 814,47	<u>251.67</u> 251,67	3%
308	+*2402-3001 варіант 1	Вуглекислотний вогнегасник типу ОУ-2 сертифікований	шт	6	<u>1049.66</u> 6297,96	<u>1010.00</u> 6060,00	<u>30.30</u> 181,80	<u>9.36</u> 56,16	3%
309	+*280222- 14079 варіант 1	Стілець оператора	шт	2	<u>4561.36</u> 9122,72	<u>4389.00</u> 8778,00	<u>131.67</u> 263,34	<u>40.69</u> 81,38	3%
		Разом по розділу IV	грн.		121387,80	116800,97	3504,06	1082,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		15420,68	14838,00	445,14	137,54	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	382					
		Мастильні матеріали	кг	6,384					
		Гідравлічна рідина	кг	0,45					
		Бензин	л	54,009					
		Дизельне паливо	л	16,266					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 вересня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '**' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт корпусу №1 (будівля лікарні з харчоблоком) КНП «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (кабінетів комп'ютерної томографії та мамографії, що розташовані на 1-ому поверсі) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненська область.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент Ф-1</u>			
1	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	0,7	
	<u>Розділ 2. Підлога, підпідлогові канали</u>			
2	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	6,8	
3	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних підлогах додавати	м	6,8	
4	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	28,61	
5	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати	м2	28,61	
6	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (обрамлення каналів)	т	0,0226	
7	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладні деталі)	т	0,0226	
8	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лотки каналів)	т	0,02	
9	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	0,0667	
10	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0867	
11	Укладання гумових прокладок товщиною 10 мм	м2	0,63	
12	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 (з заведенням на стіни і перегородки Н=0, 12м)	м2	35,51	
13	Улаштування плінтусів коннелюрних з полімеру на основі м'якого ПВХ	м	20,9	
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	20	
15	Розбирання плінтусів	м	24,2	
16	Улаштування стяжок товщиною 20 мм з баритобетону	м2	20	
17	Улаштування покриття з лінолеуму	м2	20	
18	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	24,2	
	<u>Розділ 3. Металеві перемички</u>			
19	Улаштування кріплень перекриттів при ремонті стін (ставлення і розбирання)	м	36	

1	2	3	4	5
20	Улаштування бетонного простінку 400х400х600(н) у дерев'яній опалубці бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,1	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	м2	0,204	
22	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	9	
23	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	9	
24	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,05436	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій (накладок з полоси 40х4 мм)	т	0,0051	
26	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,164	
27	Поліпшене штукатурення металевих перемичок по сітці без улаштування каркасу	м2	1,98	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
28	Установка металевих протипожежних дверей (ДП-1)	т	0,07	
29	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	т	0,002	
30	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (ДЗ-2)	м2	2,1	
31	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	т	0,002	
32	Монтаж віконних блоків сталевих із нащипинниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м (вікно рентгенозахисне постачається в комплекті з "GE")	т	0,1056	
33	Установлення пристрою для самозачинення	шт	7	
	<u>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</u>			
34	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	86,01	
35	Ремонт штукатурки внутрішніх стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 (прим. 1, 2, 3, 11*)	м2	13	
36	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним розчином, коли інші поверхні не обштукатурюються (монтажний проріз)	м2	4,89	
37	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів	м2	2,24	
38	Високоякісне фарбування колером олійним стін і відкосів по штукатурці	м2	10,05	
39	Високоякісне олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2	54,51	
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	12,06	
41	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	136,4	
42	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	5,2	
	<u>Розділ 6. Отвори, борозни для мереж ОВ, ЕЛ</u>			
43	Пробивання отворів розміром 600х300 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
44	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0052	
45	Пробивання отворів розміром 180х180 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	3	
46	Пробивання отворів діаметром 120 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
47	Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1/2 цеглину вручну	отв.	6	
48	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0081	

1	2	3	4	5
49	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (діам. 50 мм товщ. стіни 120 мм)	шт	11	
50	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	11	
51	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (діам. 50 мм товщ. стіни 530 мм)	шт	14	
52	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	14	
53	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	14	
54	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	205	
55	Забивання борозен в стінах	м	205	
56	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (заземлення)	шт	2	
57	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
58	Прокладання сталевих труб діаметром 15 мм (футляр)	м	1	
59	Промивання трубопроводів	м	-1	
<u>Розділ 7. Монтажний проріз</u>				
60	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,646	
61	Пробивання ніш глибиною 200 мм в цегляних стінах вручну	м2	0,398	
62	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладення прорізу)	м3	2,57	
63	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	4,89	
<u>Розділ 8. Ганок, пандус</u>				
64	Розбирання покриттів з керамічних плиток	м2	16,2	
65	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м2	6,8	
66	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,03	
67	Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунту 2	м3	0,72	
68	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	0,68	
69	Улаштування бетонної площадки	м3	0,18	
70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1904	
71	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (плита пандусу)	м3	0,76	
72	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	14	
73	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати, віднімати	шт	-14	
74	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати, віднімати	шт	-14	
75	Установлення металевих огорож без поручня	м	29,7	
76	Виготовлення огорожі ганку і пандусу	т	0,1924	
77	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18,75	
78	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	18,75	
79	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розмірами 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,88	
80	Улаштування покриттів площадки з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	29,49	
81	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	6,8	
82	Облицювання поверхонь стін (бокові поверхні ганку) керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м2	6,8	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Площадка для монтажу обладнання</u>			
83	Укладання дерев'яного щита товщ. 30 мм	м2 щита	1,44	
84	Установлення блоків масою понад 0,5 т до 1 т	шт	1	
85	Укладання панелей перекриття при площі плит до 10 м2	шт	1	
86	(Демонтаж) панелей перекриття при площі плит до 10 м2	шт	1	
87	(Демонтаж) блоків масою понад 0,5 т до 1 т	шт	1	
88	(Демонтаж) дерев'яного щита	м2 щита	1,44	
	<u>Розділ 10. Інші роботи</u>			
89	Навантаження сміття вручну	т	6,2	
90	Перевезення сміття до 5 км	т	6,2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід, каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Санітарно-технічне обладнання</u>			
91	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
92	Установлення змішувачів	шт	2	
	<u>Розділ 2. Система В1, Т3 (холодне, гаряче водопостачання)</u>			
93	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	34	
94	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	34	
95	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
	<u>Розділ 3. Система К1 (каналізація)</u>			
96	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	
97	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>			
98	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	
99	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
100	Прокладання повітроводів периметром 640 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм, р.160х160	м2	3,5	
101	Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
102	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	2	
103	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
104	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
105	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
106	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних з вивірянням і закріпленням розміром 150х200 мм	ґрати	11	
107	Установлення вставок гнучких	м2	0,408	
108	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм	шт	2	
109	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
110	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм, р.160х160	м2	5	
111	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм, р.100х200	м2	15	
112	Прокладання повітроводів периметром 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм, р.200х200	м2	2,5	
113	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.250х200	м2	5,2	
114	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, р.250х250	м2	29	
115	Ізоляція повітропроводів січенням 250х250 мм матами мінераловатними товщ.50 мм <u>Розділ 2. Кондиціонування</u>	м2	6	
116	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	3	
117	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	33,8	
118	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	22	
119	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4	
120	Гідравлічне випробування трубопроводів <u>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</u>	м	-26	
121	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу	пристр.	4	
122	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Електротехнічні рішення</u>	вен.мер.	1	
123	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
124	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
125	Установлення незалежних розчіплювачів	шт	1	
126	Установлення щитів масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
127	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
128	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг	шт	1	
129	Установлення щитів масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
130	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
131	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	223	
132	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів	м	13	
133	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби або металеві рукави	м	5	
134	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз 350 мм2	м	9	
135	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	5	
136	Монтаж світильників світлодіодних стельових	шт	6	
137	Монтаж сигнальних світлодіодних світильників	шт	4	

1	2	3	4	5
138	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	4	
139	Монтаж блока живлення	шт	2	
140	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
141	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
142	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	17	
143	Прокладання проводів при схованій проводці	м	270	
144	Прокладання коробів металевих	м	9	
145	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	6	
146	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
147	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	м	3	
148	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	м	24	
149	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	4	
150	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м ³	0,05	
151	Розбирання щебеневих основ	м ³	0,15	
152	Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунту 2	м ³	6,72	
153	Засипання вручну траншей, група ґрунту 1	м ³	6,72	
154	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м ²	1	

Склав _____ Позднякова Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Макеєнков В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]