

Будова - "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	83623,02	110,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7463,85	106,16			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1351,12	120,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	439,77	124,33			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10775,55	174,18			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	103653,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,18	315,71			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,91128	387,80			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00522	534,51			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	89,10585	312,66			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	76,79843	459,10			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	140,17401	344,08			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	13,1928	393,23			
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	41,01395	116,31			
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	102,615	345,05			
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,9826	407,21			
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	37,78632	677,82			
21	КБМ202-1105	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,582034	1369,38			
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	61,04142	659,36			
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,62643	659,95			
24	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	32,688	1370,53			
25	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,05792	611,02			
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	116,1896	6,30			
27	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	226,52401	9,84			
28	КБМ233-802	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від стаціонарних компресорних станцій	маш. год	103,93249	4,57			
29	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	26,53536	6,25			
30	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	140,44091	398,81			
31	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	176,09538	144,68			
32	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,029	5,23			
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	15,74406	101,47			
34	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	133,61477	121,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	588,19311	44,28			
36	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	21,6	17,03			
37	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	143,01			
38	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1069,98706	291,95			
39	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	22,2552	224,88			
40	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	85,0916	263,66			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	319,8648065	6			
42	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,1992				
43	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	45,0208896				
44	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,522				
45	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	63,33969408				
46	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4,8				
47	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1069,450359				
48	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,5855752				
49	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	182,00808				
50	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-122,975808				
51	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	34,89806064				
52	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,7645				
53	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	100,032				
54	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	41,1766464				
55	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	19,4123088				
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2538,585777	007			
57	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	187,9756565	4			
58	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	69,1235102				
59	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	325,93748				
60	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	592,4252066	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	332,2259052				
62	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	266,9868682				
				66				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
63	+&C153-КБ-НГД-3	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	25,14	24,17	0,48	0,49
	варіант 1							
64	+&C1545-СБ3-2	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	721,85	707,36	0,34	14,15
	варіант 1							
65	+&C1545-170-1-3ХУ	2ПБ13-1-п	шт	10	296,07	282,72	7,54	5,81
	варіант 5							
66	+&C1545-170-1-3ХУ	3ПБ 18-71п	шт	9	2778,82	2716,79	7,54	54,49
	варіант 6							
57	+&C1545-170-1-3ХУ	5ПБ 18-27п	шт	41	1364,96	1330,66	7,54	26,76
	варіант 7							
68	+&C1545-170-1-3ХУ	5ПБ 27-37п	шт	40	3095,42	3027,19	7,54	60,69
	варіант 8							
69	+&C188888-4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	474,66	465,35	-	9,31
70	+&C100-1507-9	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	172	394,93	386,65	0,54	7,74
	варіант 1							
71	+C1547-1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	307	456,87	447,63	0,28	8,96
	варіант 1							
72	+C111-698	OSB плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	18078,62	17249,52	474,62	354,48
	варіант 1							
73	+&C111-145-CP-Д-2	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	0,98	0,93	0,03	0,02
	варіант 2							
74	+&C1547-16-AB-1K-1P-16	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, хар-ка "С" (QF1-QF4)	шт	120	105,04	102,95	0,03	2,06
	варіант 3							
75	+&C1547-16-AB-1K-1P-16	Автоматичний вимикач, 1р, 10А, 6кА, хар-ка С (QF1, QF2)	шт	60	105,04	102,95	0,03	2,06
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	10,62	10,42	0,12	0,08
77	+&C1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	464,14	454,70	0,34	9,10
78	+&C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	64,54	198,93	194,53	0,50	3,90
79	+&C124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	36543,20	35560,88	265,79	716,53
80	+&C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,28284	36543,20	35560,88	265,79	716,53
81	+&C124-65 варіант 3	Арматура 10мм А500С	т	0,143144	36543,20	35560,88	265,79	716,53
82	+&C124-20-В1 варіант 2	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	36543,20	35560,88	265,79	716,53
83	+&C1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4553,5828	46,85	44,57	1,36	0,92
84	+&C1555-202-СА-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 300-350 кг/м3)	м2	209,76	46,85	44,57	1,36	0,92
85	+&C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	80,51	70,31	8,62	1,58
86	+&C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018859	83925,42	73886,00	8393,82	1645,60
87	+&C1424-11621 варіант 1	Бетон кл. С25/30	м3	43,645	4184,51	3310,80	791,66	82,05
88	+&C1545-СББ-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL ОВО Bettermann	шт	2	871,21	853,79	0,34	17,08
89	+&C1545-СББ-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL ОВО Bettermann	шт	5	1702,44	1668,72	0,34	33,38
90	+&C111-БЛ-Г-1 варіант 1	Блок газобетонний	м3	15,76	2533,56	2483,85	0,03	49,68
91	+&C111-БВП-24 варіант 2	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	17248,65	16895,00	15,44	338,21
92	+&C111-БВП-15 варіант 2	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	62	21043,05	20615,00	15,44	412,61
93	+&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	22940,25	22475,00	15,44	449,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	+&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	22940,25	22475,00	15,44	449,81
95	+&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	21043,05	20615,00	15,44	412,61
96	+&C111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	24181,33	23691,75	15,44	474,14
97	+&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	24181,33	23691,75	15,44	474,14
98	+&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	21043,05	20615,00	15,44	412,61
99	+&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	21043,05	20615,00	15,44	412,61
100	+&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	9027,45	8835,00	15,44	177,01
101	+&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	9027,45	8835,00	15,44	177,01
102	+&C111-БВП-17 варіант 3	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	9027,45	8835,00	15,44	177,01
103	+&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	9027,45	8835,00	15,44	177,01
104	+&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	5043,33	4929,00	15,44	98,89
105	+&C111-БВМ-10 варіант 1	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x 2140 мм (ББ-1)	м2	53,46	5570,65	5445,98	15,44	109,23
106	+&C111-БВМ-11 варіант 1	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x2140 мм (ББ-1*)	м2	24,4	5570,65	5445,98	15,44	109,23
107	+&C111-БВМ-12	Блоки балконні металопластикові , розмір 3080x2600мм (ВВ-1)	м2	904,28	5570,65	5445,98	15,44	109,23
108	+&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1010 мм (ВК-1*)	м2	26,25	5940,94	5809,01	15,44	116,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 1760x1210 мм (ВК-2)	м2	6,2304	5940,94	5809,01	15,44	116,49
110	+&C111-БВМ-15 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1210 мм (ВК-3)	м2	1,25	5940,94	5809,01	15,44	116,49
111	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0088632	104829,32	102472,16	301,68	2055,48
112	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,24122	31579,93	30581,96	378,76	619,21
113	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	68262,23	66584,96	338,79	1338,48
114	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,86	12739,35	12266,10	223,46	249,79
115	+&C111-900-1-3XB варіант 1	Ванна	шт	30	4098,82	3971,92	46,53	80,37
116	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00145	5106,71	4552,86	453,72	100,13
117	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)x1200(ш)x450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	85404,42	83725,11	4,71	1674,60
118	+C1547-6 варіант 1	Вимикач відкритої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP44	шт	17	48,73	47,61	0,16	0,96
119	+&C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 2	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1-QS4)	шт	120	99,77	97,78	0,03	1,96
120	+&C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 4	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1)	шт	30	99,77	97,78	0,03	1,96
121	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	80,09	78,36	0,16	1,57
122	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	57,35	56,07	0,16	1,12
123	+&C1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	57,12	53,81	2,19	1,12
124	+&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	50,88	50,38	0,12	0,38
125	+&C1530-РЗ-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	20,06	17,48	2,19	0,39
126	+&C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	13,39	10,94	2,19	0,26
127	+&C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	16,58	14,06	2,19	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+&C1530-КЛ-ПНР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	13,39	10,94	2,19	0,26
129	+&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	262,46	255,75	1,56	5,15
130	+&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	121,63	120,60	0,12	0,91
131	+&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	34,95	34,57	0,12	0,26
132	+&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	86,70	85,93	0,12	0,65
133	+&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	182,09	180,61	0,12	1,36
134	+&C111-1801-3-19Х варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	283,7232	318,83	312,31	0,27	6,25
135	+&C130-654-210 варіант 2	Вмивальник керамічний	шт	30	861,69	837,35	7,44	16,90
136	+C142-10-2	Вода	м3	155,41232	39,15	39,15	-	-
137	+&C1530-КЛ-ПНР-2	Водорозподільна розетка дщдіаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	97,05	92,96	2,19	1,90
138	+&C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубно́ї системи "DANFOSS"	шт	60	799,02	773,39	9,96	15,67
139	+C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	32860,87	32075,70	140,84	644,33
140	+&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	1476,35	1437,90	9,50	28,95
141	+&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	934	6,55	6,10	0,32	0,13
142	+C111-1872 варіант 1	Гайка М18	кг	1,5	258,28	252,88	0,34	5,06
143	+&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	45,70	44,53	0,27	0,90
144	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,1247	36543,20	35560,88	265,79	716,53
145	+&C111-ПА-2	Геотекстиль ТУРАР SF-56	м2	165,033	68,27	66,73	0,20	1,34
146	+&C111-129-891	Герметик силіконовий	л	101,10866	139,47	132,20	4,54	2,73
147	+&C111-196Г	Гермобутил	кг	80,35632	62,91	61,04	0,64	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00684	3831,38	3297,99	458,26	75,13
149	+&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	205,32	203,67	0,12	1,53
150	+&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	305,67	303,27	0,12	2,28
151	+&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	906,38	878,65	9,96	17,77
152	+&C111-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	166,67	161,71	1,69	3,27
153	+&C1530-ТГ-16-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	2326	8,15	6,00	1,99	0,16
154	+&C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	2503,48	9,60	7,42	1,99	0,19
155	+&C1530-ТГ-20-1 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	1020	14,66	12,38	1,99	0,29
156	+&C111-5-37-2-3	Грибок вентиляційний	шт	14	7660,34	7502,02	8,12	150,20
157	+&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,335228	58890,31	57222,90	512,70	1154,71
158	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3584,61313	30,35	29,25	0,50	0,60
159	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,13662	98162,94	95666,49	571,69	1924,76
160	+&C111-2014-4-1	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	593,58992	90,58	88,12	0,68	1,78
161	+&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	44	271,70	265,83	0,54	5,33
162	+C123-521	Дерев'яні деталі рiштувань	м3	0,155103	8145,18	7730,63	254,84	159,71
163	+&C1-1-7-1-7 варіант 2	Джерело безперебійного живлення, UPS, 220В, 1кВт, час роботи - 1год.	шт	1	8364,23	8200,00	0,23	164,00
164	+&C1547-16-AB-1K-3P-32 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF3-QF5)	шт	90	1453,15	1424,32	0,34	28,49
165	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	4508,83	4196,96	223,46	88,41
166	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,026762	6466,68	6116,42	223,46	126,80
167	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,7224	5322,93	4995,10	223,46	104,37
168	C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,0684	5726,17	5390,43	223,46	112,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24	9561,39	9150,45	223,46	187,48
170	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,81691	5098,46	4775,03	223,46	99,97
171	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	33625,98	32700,86	265,79	659,33
172	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0094594	33759,20	32831,46	265,79	661,95
173	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,006117	24134,25	23395,24	265,79	473,22
174	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0845	36582,63	35599,53	265,79	717,31
175	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,028746	39776,54	38730,82	265,79	779,93
176	+&C111-155-1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	395,76	1,18	0,80	0,36	0,02
177	+&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8х80мм	шт	342,1044	0,45	0,44	-	0,01
178	+&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	24880,32	4,73	4,64	-	0,09
179	+&C188888-4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	52,99	51,95	-	1,04
180	+&C111-147-13	Дюбель 6х120	шт	2000	0,65	0,61	0,03	0,01
181	варіант 1 +&C1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	1,56	1,00	0,53	0,03
182	+C188888-4-варіант 3	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	200	0,46	0,45	-	0,01
183	+&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	2893,46046	6,40	6,04	0,23	0,13
184	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	9,18	0,61	0,60	-	0,01
185	+&C188888-4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	22,02	21,59	-	0,43
186	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1095,382	87,26	85,05	0,50	1,71
187	+&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,25	382,50	0,10	7,65
188	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,7140436	91603,48	89462,49	344,84	1796,15
189	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,055672	50996,51	49651,74	344,84	999,93
190	+&C1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	177,04	173,23	0,34	3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	+&C1545-СВБ-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	152,11	148,79	0,34	2,98
192	+&C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	87972,77	85676,12	571,69	1724,96
193	+&C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,02571	99148,59	96632,81	571,69	1944,09
194	+&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	207,83	203,41	0,34	4,08
195	+&C1545-СВБ-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	64,06	62,46	0,34	1,26
196	+&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	32,45	31,74	0,07	0,64
197	+&C113-127-6	Заглушка сталевая Ду 57 мм	шт	2	26,79	26,47	0,12	0,20
198	+&C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	1	48,10	47,62	0,12	0,36
199	+&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	32,45	31,74	0,07	0,64
200	+&C1545-СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	135,87	132,87	0,34	2,66
201	+&C111-1631	Замазка захисна	кг	6	107,85	105,17	0,57	2,11
202	+&C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	388,82981	75,72	73,76	0,48	1,48
203	+&C1545-СВБ-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	116,95	114,32	0,34	2,29
204	+&C1630-113-КР-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	207,21	202,24	0,91	4,06
205	+&C1-1-61-B28 варіант 2	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	1910,51	1873,03	0,02	37,46
206	+&C1-1-61-B28 варіант 3	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	1262,59	1237,81	0,02	24,76
207	+&C1-1-61-B28 варіант 1	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	2028,74	1988,94	0,02	39,78
208	+&C111-1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	86,65	83,59	1,36	1,70
209	+&C111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308,23	300,83	1,36	6,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+&C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	192,43	187,30	1,36	3,77
211	+&C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	446,80	436,68	1,36	8,76
212	+&C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	461,01	450,61	1,36	9,04
213	+&C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	622,93	609,36	1,36	12,21
214	+&C111-1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	39,24	37,11	1,36	0,77
215	+&C111-1641-СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	39,83	37,69	1,36	0,78
216	+&C111-1641-СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	39,83	37,69	1,36	0,78
217	+&C111-1641-СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	43,33	41,12	1,36	0,85
218	+&C153-КБ-НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	278,44	272,50	0,48	5,46
219	+&C153-КБ-НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	16,58	15,77	0,48	0,33
220	+&C153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	3352,65	24,66	23,70	0,48	0,48
221	+&C153-1-3-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	2982	30,77	29,69	0,48	0,60
222	+&C153-1-3-В1-1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 5х25,0мм2	м	336,6	534,69	523,73	0,48	10,48
223	+&C153-1-3-В1-1-5 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2	м	1122	54,50	52,95	0,48	1,07
224	+C113-6 варіант 3	Кабель-рост, 100х50 мм L=3000мм	м	30,3	89,64	87,85	1,12	0,67
225	+C111-311	Каболка	т	0,009312	99454,71	97050,90	453,72	1950,09
226	+C111-1909 варіант 1	Канат 20	м	60	134,50	131,67	0,19	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,001584	223137,13	218456,38	305,51	4375,24
228	C111-308	Канати трижмутові із капронових ниток	т	0,009504	354978,13	347712,26	305,51	6960,36
229	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	99,6714	11,23	5,38	5,63	0,22
230	+&C1630-113- КР-1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	811,80	794,97	0,91	15,92
231	варіант 1 +&C111-1641- 1	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	1043,56	1020,83	2,27	20,46
232	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	375,6	92,11	89,79	0,51	1,81
233	+C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0295696	257463,53	251956,97	458,26	5048,30
234	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	76,05	74,05	0,51	1,49
235	+&C1545-СВБ- 18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження ОВО Bettermann	шт	14	202,86	198,54	0,34	3,98
236	+&C153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	74,05	72,12	0,48	1,45
237	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	6109,0094	10,46	9,77	0,48	0,21
238	+&C1545-70- 61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	84,25	82,50	0,10	1,65
239	+&2415-1430-1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	1879,82	1841,40	1,56	36,86
240	+&C1545-240- К-6	Комплект для кріплення	шт	90,0108	99,54	97,57	0,02	1,95
241	+&C1547-6- В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	233	45,38	44,33	0,16	0,89
242	+&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	183,42	179,59	0,23	3,60
243	+&C1547-6- В14 варіант 2	Коробка металева розподільна, IP44	шт	50	296,83	290,85	0,16	5,82
244	+&C1512-13- В6 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	10,00	9,77	0,03	0,20
245	+&C1630-25- КК-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	279,06	273,22	0,37	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	+&C1630-25- KK-2	Кран кульовий Ду15 (Рy16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	475,09	465,40	0,37	9,32
247	+&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	180	657,29	634,44	9,96	12,89
248	+&C113-127-7- 3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	976,35	968,96	0,12	7,27
249	+&C113-127- 15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	2907,05	2885,29	0,12	21,64
250	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	563,58	551,96	0,57	11,05
251	+C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	402,57	394,41	0,27	7,89
252	+C1630-153 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	4710,45	4611,19	6,90	92,36
253	+&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 3	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	241,68	234,75	2,19	4,74
254	+&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 2	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	181,32	175,57	2,19	3,56
255	+&C1630-113- 2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	585,10	572,72	0,91	11,47
256	+C188888-4 варіант 1	Кріплення для сталевих труб	шт	725	1,88	1,84	-	0,04
257	+&C1530-КЛ- ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	40,88	37,89	2,19	0,80
258	+&C1545-37-3 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	2,57	2,50	0,02	0,05
259	+&C1530-КЛ- ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	40,38	37,40	2,19	0,79
260	+&C1545-СВБ- 24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мм FT(40-60 мм) Leo Lightman	шт	19	17,11	16,43	0,34	0,34
261	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	25,81	25,00	0,30	0,51
262	+C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	6,72	937,91	919,46	0,06	18,39
263	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	10,21004	130,84	128,14	0,13	2,57
264	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	4,11795	540,89	530,03	0,25	10,61
265	+&C1630-24-1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	975,69	956,29	0,27	19,13
266	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	1600,08	1561,81	6,90	31,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	+&C113-1489-2-3XP	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	32,45	31,74	0,07	0,64
268	+&C113-1489-3-3XC	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	32,45	31,74	0,07	0,64
269	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1135,2768	4,11	3,96	0,07	0,08
270	+&C111-1848-21-3XC	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,69128	43604,83	42426,60	323,23	855,00
271	+&C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	5,93792	41963,75	40817,70	323,23	822,82
272	+&C1110-KMO-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	47427,41	46231,67	265,79	929,95
273	+&C1110-KMO-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	72678,15	70987,30	265,79	1425,06
274	+&C1110-KMO-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	76471,71	74706,47	265,79	1499,45
275	+C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	736,71	300,23	292,95	1,39	5,89
276	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01682	3711,31	3378,45	260,09	72,77
277	+&C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	1461,59	1360,59	72,34	28,66
278	+&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	4082,32	4000,00	2,27	80,05
279	+C1630-1821 варіант 2	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	5928,48	5808,52	3,72	116,24
280	+1507-8049-25 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	30	1379,14	1318,28	33,82	27,04
281	+&C1630-113-1-3C3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	322,55	315,32	0,91	6,32
282	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	53502,52	51940,75	512,70	1049,07
283	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	30096,79	28993,96	512,70	590,13
284	+&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	56,84	55,57	0,16	1,11
285	+C124-64 варіант 1	Металопрокат	т	11,2597	51291,75	50020,24	265,79	1005,72
286	+&C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 2	Металопрофіль	м2	60,06	319,21	312,31	4,52	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	+&C1545-СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	55,63	54,20	0,34	1,09
288	+&C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	2231,28	2187,36	0,17	43,75
289	+&C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 50мм*1000*600	м3	17,23	4730,71	4600,00	37,95	92,76
290	+&C114-1-У варіант 1	Мінеральна вата Фасад 135 (135кг/м3) 150мм*1000*600	м3	70,665	4730,71	4600,00	37,95	92,76
291	+&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	6,73	6,60	-	0,13
292	+&C1545-СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	102,55	100,20	0,34	2,01
293	+&C1545-СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	102,55	100,20	0,34	2,01
294	+&C1530-МК-50 варіант 2	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	647,66	632,77	2,19	12,70
295	+&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	51,02	50,00	0,02	1,00
296	+&C1545-СВБ-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	28,39	27,49	0,34	0,56
297	+&C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка парпету 0,5мм RAL	м	23,7	209,38	205,25	0,02	4,11
298	+&C1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	67,34	65,68	0,34	1,32
299	+&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	150	51,63	48,43	2,19	1,01
300	+&C1545-СВБ-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	8757,49	8585,43	0,34	171,72
301	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	185418,54	181261,10	521,78	3635,66
302	+&C111-1719-1 варіант 2	П/е плівка 150мк	м2	1475,177	12,82	12,37	0,20	0,25
303	+&C111-1604	Папір шліфувальний	м2	382,37351	211,93	207,72	0,05	4,16
304	+&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	12,95	12,50	0,20	0,25
305	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	220987,98	216155,79	499,09	4333,10
306	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	175107,31	171170,20	503,63	3433,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	86	29,94	29,13	0,22	0,59
308	K584111-1 варіант 4	Перемички (акт на утилізацію)	шт	36	-	-	-	-
309	K584111-1 варіант 3	Перемички (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	75	-	-	-	-
310	+&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	38,27	37,50	0,02	0,75
311	+&C1530-РЗ- ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	918,53	898,33	2,19	18,01
312	+&C1530-РЗ- ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "НЛ"	шт	5	367,09	357,70	2,19	7,20
313	+&C113-127- ФЧ-4	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	43,41	42,97	0,12	0,32
314	+&C113-127- ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	94,56	93,74	0,12	0,70
315	+&C113-127- ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	112,28	111,32	0,12	0,84
316	+&C1530-КЛ- ППР-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	99,45	95,31	2,19	1,95
317	+&C1-5-408 варіант 2	Підвіконня з ПВХ	м	24,1536	178,51	173,95	1,06	3,50
318	+&C1-5-40-101	Піна монтажна	л	330,33424	221,15	216,46	0,35	4,34
319	+&C1-5-40-101 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	5,25	553,42	542,22	0,35	10,85
320	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	114,90115	945,33	484,00	442,79	18,54
321	+&C1421- 9551-2	Пісок річковий	т	250,8996	671,69	363,33	295,19	13,17
322	+&C111-83-2- 2-3 варіант 1	Планка притискна	м	99	19,82	19,16	0,27	0,39
323	+&C111-ПК-С- 6 варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	3797,4712	0,17	0,13	0,04	-
324	+C130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	8693,04	8503,69	18,90	170,45
325	K584111-1 варіант 1	Плита ребристі 6x1,5м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	11	-	-	-	-
326	K584111-1 варіант 2	Плита ребристі 6x3м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	4	-	-	-	-
327	+C114-4-У варіант 1	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 150 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	345,591	4654,09	4521,20	41,63	91,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	+C114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	1871,77	1793,44	41,63	36,70
329	+C114-4-У варіант 4	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	18,24	4654,09	4521,20	41,63	91,26
330	+C114-4-У варіант 3	Плити мінераловатні, товщина 50 мм	м3	14,175	2091,37	2008,73	41,63	41,01
331	+&C1415-8070-7	Плити перекриттів, розміри 3290x1240мм ПБК 33.12-5а (ПБ1)	шт	20	4451,12	4093,98	269,86	87,28
332	+&C1415-8070-2-3Ц6	Плити перекриттів, розміри 5880x1190x220мм ПК59-12-8 (ПП-2)	шт	24	5379,08	4794,62	478,99	105,47
333	+&C1415-8070-3	Плити перекриттів, розміри 5880x1490x220мм ПК59-15-8 (ПП-3)	шт	4	6989,46	6222,75	629,66	137,05
334	+&C1415-8070-1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880x990x220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	19	5305,68	4794,62	407,03	104,03
335	+&C1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	23	5480,79	4889,83	483,49	107,47
336	+&C1415-8070-6	Плити перекриттів, розміри 5980x1490x220мм ПК60-15-8 (ПП-6)	шт	4	7108,00	6327,72	640,91	139,37
337	+&C1415-8070-4	Плити перекриттів, розміри 5980x990x220мм ПК60-10-8 (ПП-4)	шт	20	5409,68	4889,83	413,78	106,07
338	+&C114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	69,56	5778,27	5663,70	1,27	113,30
339	+&C1-5-40-62 варіант 1	Плитка	м2	504,8592	382,57	371,54	3,53	7,50
340	+&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка "Грес"	м2	462,05568	422,56	410,74	3,53	8,29
341	+C111-1722 варіант 1	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	895,7488	44,03	42,48	0,69	0,86
342	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,231804	49172,18	47869,23	338,79	964,16
343	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	44201,26	42995,78	338,79	866,69
344	+&C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	43657,00	42477,75	323,23	856,02
345	+&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	43657,00	42477,75	323,23	856,02
346	+&C111-1848-6	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,64876	43657,00	42477,75	323,23	856,02
347	+&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,54264	43657,00	42477,75	323,23	856,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	+&C111-1848-7	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	43657,00	42477,75	323,23	856,02
349	варіант 1 C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3668544	4917,69	4441,56	379,70	96,43
350	+&C1545-СБ3-17	Провід ПВ1 1x6,0мм2	м	150	31,89	30,92	0,34	0,63
351	варіант 1 +&C1545-СВБ-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	119,10	116,42	0,34	2,34
352	+&C1545-13-11-ПШ	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	65,51	63,89	0,34	1,28
353	варіант 1 +&C1545-СВБ-15	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	71,69	69,94	0,34	1,41
354	варіант 1 +&C111-1746-2	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	15,10	14,42	0,38	0,30
355	+&C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	84,37144	217,76	205,07	8,42	4,27
356	+&C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,07524	153,01	141,59	8,42	3,00
357	варіант 1 +&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	102,63132	120,62	118,02	0,23	2,37
358	+&C1555-202-ПК-1	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	1118,04	30,74	29,69	0,45	0,60
359	варіант 2 +&C1555-202-ПК-1	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	1118,04	47,78	46,39	0,45	0,94
360	варіант 1 +&C1530-Р3-11-1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	171,36	165,81	2,19	3,36
361	варіант 2 +&C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	3505,54	3426,84	9,96	68,74
362	+&C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	5578,67	5459,32	9,96	109,39
363	+&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	6096,31	5966,81	9,96	119,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364	+&C111-ШТ- ROT-2 варіант 2	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	550	38,22	36,74	0,73	0,75
365	+&C111-ШТ- ROT-2 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	160	11,93	10,97	0,73	0,23
366	+&C1530-КЛ- ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	99,45	95,31	2,19	1,95
367	+&C1530-КЛ- ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	135,30	130,46	2,19	2,65
368	+&C1530-КЛ- ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	96,26	92,18	2,19	1,89
369	+&C111-1Н1- В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномоісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	143,24	140,13	0,30	2,81
370	+&C111-1848- 4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	431	10,36	9,84	0,32	0,20
371	+&C1545-СБ3- 8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	145,87	142,67	0,34	2,86
372	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	21,3839	1986,08	1221,45	725,69	38,94
373	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,020616	3056,19	2270,57	725,69	59,93
374	+&C111-852-1- 3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	201,58	196,47	1,16	3,95
375	C111-1757	Рядно	м2	0,1624	85,89	84,07	0,14	1,68
376	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6001,1175	11,31	10,61	0,48	0,22
377	+&C1110- КМО-6	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	0,24	0,21	0,03	-
378	+&C1110- КМО-7	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	0,34	0,30	0,03	0,01
379	+&C1110- КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	0,98	0,93	0,03	0,02
380	+&C111-115- 13-Х варіант 1	Саморізи	шт	3000	2,19	2,15	-	0,04
381	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	2092,31	2050,65	0,63	41,03
382	+&C100-1507- 9 варіант 2	Світильник, Е27, 230В, IP44 AL-14-01	шт	45	104,39	101,80	0,54	2,05
383	+&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	398,49	390,51	0,17	7,81
384	+&C130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	115,52	113,08	0,17	2,27
385	+&C130-875-5	Сифон для пральної машини	шт	30	398,49	390,51	0,17	7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	+&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	259,14	253,89	0,17	5,08
387	+&C111-874C варіант 1	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	1505,526	41,30	40,20	0,29	0,81
388	C111-874	Сітка дротяна ткан з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	17,70196	360,30	352,95	0,29	7,06
389	+&C111-8701-1-3ХО варіант 1	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	1358,28	74,93	73,44	0,02	1,47
390	+&C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	1635,48	402,92	395,00	0,02	7,90
391	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,19	661,20	647,48	0,76	12,96
392	+C188888-4 варіант 4	Скоба для кріплення труби ПВХ	шт	1640	2,99	2,93	-	0,06
393	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,025	496,40	486,51	0,16	9,73
394	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	15398,21	14510,17	586,11	301,93
395	+&C111-829-2-А варіант 1	Софїт металевий	м2	115	369,85	360,00	2,60	7,25
396	+C113-1 варіант 2	Сталева водогазопровідна труба, Ду20мм	м	450	39,91	39,30	0,31	0,30
397	+C113-1 варіант 1	Сталева водогазопровідна труба, Ду25мм	м	244,8	39,91	39,30	0,31	0,30
398	+C113-6 варіант 2	Сталева водогазопровідна труба, Ду50мм	м	306	96,42	94,58	1,12	0,72
399	+&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	119,97	117,28	0,34	2,35
400	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,7444944	84196,52	83248,15	321,60	626,77
401	+C111-1722 варіант 2	Степльовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000х45х45 мм	м	1041,81096	57,25	55,44	0,69	1,12
402	+C113-1650 варіант 1	Стійка монтажна Н=3,0 м (до 20 кН)	шт	180	1768,52	1682,00	51,84	34,68
403	+C121-384 варіант 2	Стрижень різьбовий М18*1000	шт	12	196,43	194,76	0,21	1,46
404	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,309	3295,79	3230,79	0,38	64,62
405	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	22,322	128,87	125,58	0,76	2,53
406	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	526,97	515,90	0,74	10,33
407	+&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	87,43	85,38	0,34	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	43778	13,91	13,14	0,50	0,27
409	+&C1113-194-1-2Б варіант 1	Суміш Момент	кг	820,8	12,55	11,96	0,34	0,25
410	+&C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	449,16	4,04	3,48	0,48	0,08
411	+&C111-ШТ-СТ-3 варіант 1	Суміш ремонтна	кг	16442,4	13,06	12,07	0,73	0,26
412	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,958	4479,49	3600,00	791,66	87,83
413	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,75387	2987,45	2137,21	791,66	58,58
414	+C121-384 варіант 1	Талреп 20	шт	2	823,01	816,67	0,21	6,13
415	+&C111-594-7-1 варіант 1	Техноеласт ЕКП	м2	535,049	154,93	149,96	4,54	0,43
416	+&C111-594-7-3ХШ варіант 1	Техноеласт ЕПП	м2	363,0238	157,35	149,72	4,54	3,09
417	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	70,64	68,93	0,32	1,39
418	+&C121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	190,59	189,00	0,17	1,42
419	+&C1545-СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід ОВО Bettermann	шт	270	23,07	22,28	0,34	0,45
420	+&C1545-СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	210	77,99	76,12	0,34	1,53
421	+&C1530-РЗ-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	104,53	100,29	2,19	2,05
422	+&C1530-РЗ-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	68,87	65,33	2,19	1,35
423	+&C1530-КЛ-ППР-3	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	16,58	14,06	2,19	0,33
424	+&C113-127-17	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	23,55	23,25	0,12	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	+&C1530-КЛ-ПР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	20,56	17,97	2,19	0,40
426	+&C1530-РЗ-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	29,03	26,27	2,19	0,57
427	+&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	405,46	402,32	0,12	3,02
428	+&C1115-2417-21 варіант 1	Труба 40*40*3	т	0,545	38099,43	37074,94	277,44	747,05
429	+&C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	40,50	39,67	0,04	0,79
430	+&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 3	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	223,46	216,89	2,19	4,38
431	+&C113-1673-ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	82,45	80,76	0,07	1,62
432	+&C113-1673-ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	117,31	114,94	0,07	2,30
433	+&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	76,84	73,14	2,19	1,51
434	+C113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	82,45	80,76	0,07	1,62
435	+&C113-127-16	Труба сталевіа водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	146,39	145,18	0,12	1,09
436	+&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталевіа водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	228,96	226,70	0,56	1,70
437	+&C113-3-2	Труба сталевіа водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	302,60	299,79	0,56	2,25
438	+C113-1 варіант 3	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50,2	114,39	113,23	0,31	0,85
439	+C113-2 варіант 1	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	143,69	142,22	0,40	1,07
440	+C113-3 варіант 3	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	110	192,51	190,52	0,56	1,43
441	+C113-6 варіант 4	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	444,05	439,62	1,12	3,31
442	+&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевіа електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	193,25	191,69	0,12	1,44
443	+&C113-127-2	Труба сталевіа електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	194,28	192,71	0,12	1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	+&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	251,56	249,57	0,12	1,87
445	+&C113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	342,12	339,45	0,12	2,55
446	+&C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	411,31	408,13	0,12	3,06
447	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	29336,79	28149,04	612,52	575,23
448	+&C130-904-1-3Ц2	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	2973,05	2906,06	8,69	58,30
449	+&C111-1709-1-1	Утеплювач EPS100 (Г1), щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	4612,59	4521,20	0,95	90,44
450	+&C1530-Р3-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	244,97	237,98	2,19	4,80
451	+C111-2016-2	Фарба	л	988,017	113,41	110,55	0,64	2,22
452	+C1555-100	Фарба акрилова CERESIT СТ 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	1646,01104	145,08	141,77	0,47	2,84
453	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	60249,39	58564,40	503,63	1181,36
454	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002664	39087,10	37817,06	503,63	766,41
455	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	6158,97	3,96	3,81	0,07	0,08
456	+&C130-379-58-2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	259,88	182,44	72,34	5,10
457	+&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	60	342,74	326,06	9,96	6,72
458	+C1630-734	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	1107,76	1050,43	35,61	21,72
459	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	306,82	299,55	1,25	6,02
460	+&C1C8-56-87	Флюгарка	шт.	10	520,86	509,95	0,70	10,21
461	+&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	34,62	34,24	0,12	0,26
462	+&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	42,47	42,03	0,12	0,32
463	+&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	42,47	42,03	0,12	0,32
464	+&C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	58,20	57,65	0,12	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
465	+&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	38,54	38,13	0,12	0,29
466	+&C1530-Р3-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	82,71	78,90	2,19	1,62
467	+&C1530-Р3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	52,70	49,48	2,19	1,03
468	+&C1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	209,97	205,51	0,34	4,12
469	+&C1530-Р3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	151,84	146,67	2,19	2,98
470	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0018	39080,08	38012,12	301,68	766,28
471	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0455608	24003,41	23231,07	301,68	470,66
472	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,031687	24003,41	23231,07	301,68	470,66
473	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0004245	47498,05	46227,93	338,79	931,33
474	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00796	43391,76	42202,15	338,79	850,82
475	C111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,0027216	39556,85	38442,44	338,79	775,62
476	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	162,516	14487,40	13183,33	1020,00	284,07
477	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	24,45	6954,33	5797,97	1020,00	136,36
478	+C111-1324 варіант 1	Цемент У/Г-ІІ/А-Ш-500	т	62,1456	4247,90	3784,91	379,70	83,29
479	+&C1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	1154,67	1131,69	0,34	22,64
480	+&C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	934	3,32	2,93	0,32	0,07
481	+C111-1872 варіант 2	Шайба плоска 18	кг	0,5	180,74	176,86	0,34	3,54
482	+C111-1838 варіант 1	Швелер №16П 12м 12мп	т	0,195	51720,08	51069,28	265,79	385,01
483	+&C1545-СББ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована ОВО Bettermann	шт	1	1147,96	1125,11	0,34	22,51
484	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,96976	4264,94	3801,61	379,70	83,63
485	+C111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	27,897966	6093,10	5593,93	379,70	119,47
486	+&C1545-13-А варіант 2	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	197,96	193,74	0,34	3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	+&C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка	кг	6040,78	11,44	10,68	0,54	0,22
488	+C111-1705	Шпалери звичайної якості	100м2	16,707	4032,28	3947,99	5,23	79,06
489	C115-116	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип III	шт	7,02	1028,18	980,91	27,11	20,16
490	+&C111-1848-9	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	934	72,04	70,31	0,32	1,41
491	+&C1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталеві 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	148,80	145,54	0,34	2,92
492	+C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка CERESIT СТ 77 декоративно-мозаїчна силікон-акрилова з натуральним наповнювачем (зерно (наповнювач) 1,4-2 мм	кг	492,48	130,21	127,16	0,50	2,55
493	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	8878,598	64,85	63,08	0,50	1,27
494	+&C111-ШТ-Р0Т-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова старт	кг	16539,4785	10,80	9,86	0,73	0,21
495	+C1630-734 варіант 4	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	1534,75	1469,05	35,61	30,09
496	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	40828,48	39689,13	338,79	800,56
497	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,03686	46198,12	44953,48	338,79	905,85
498	+&C1-1-7-3ХБ	Шурупи самонарізні	шт	965,808	0,65	0,41	0,23	0,01
499	+&C113-2144-ЩРН-24 варіант 2	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 12 модулів),	шт	30	576,85	564,81	0,73	11,31
500	+&C113-2144-ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	30	9463,03	9276,75	0,73	185,55
501	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	27,12617	410,43	397,25	5,13	8,05
502	K584111-1 варіант 12	Плита балконна (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	4	-	-	-	-
503	K584111-1 варіант 10	Плита балконна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	14	-	-	-	-
504	K584111-1 варіант 9	Плита монолітна 6х0,8м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	-	-	-	-
505	K584111-1 варіант 19	Плита монолітна 6х1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	-	-	-	-
506	K584111-1 варіант 13	Плита парпетна (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
507	K584111-1 варіант 11	Плита парапетна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	15	-	-		
508	K584111-1 варіант 17	Плита повнотіла 6x1,2м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	14	-	-		
509	K584111-1 варіант 18	Плита повнотіла 6x1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	-	-		
510	K584111-1 варіант 4	Плита пустотіла 6x0,6м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	-	-		
511	K584111-1 варіант 3	Плита пустотіла 6x0,6м (акт прийома-передачі від 09.05. 2024 р) (зворотній матеріал)	шт	10	-	-		
512	K584111-1 варіант 14	Плита пустотіла 6x1,2м (акт прийома-передачі від 09.05. 2024 р) (зворотній матеріал)	шт	68	-	-		
513	K584111-1 варіант 16	Плита пустотіла 6x1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	-	-		
514	K584111-1 варіант 15	Плита пустотіла 6x1,6м (акт прийома-передачі від 09.05. 2024 р) (зворотній матеріал)	шт	12	-	-		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
515	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1916,439	5,754	5,754		
516	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	302,4	0,07223	0,07223		
517	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,3079	163,15	163,15		
518	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,0016	115,36	115,36		
519	C1999-9009	Дрова	м3	1,3903	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
520	+&2402-4057- 3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	916,16	874,17	33,82	8,17
521	+&2402-4057- 3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	3580,76	3515,00	33,82	31,94
522	+&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2828,82	2752,86	50,73	25,23
523	+&2402-4057- 3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	4074,32	4004,16	33,82	36,34
524	+&2402-4057- 2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1499,55	1465,88	20,29	13,38
525	+&2402-4057- 1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1027,11	1001,04	16,91	9,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
526	+&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	7601,53	7466,09	67,64	67,80
527	+1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	2209,37	2185,60	4,06	19,71

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Погоджено

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА



**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна смт
Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування 2К)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Bor_Cent_367a-D01- КД

Том 3

2024 р.

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна смт
Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування 2К)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Bor_Cent_367a-D01- КД

Том 3

Керівник проєктної організації



Головний архітектор проєкту



Ковальчук В.С.

Власенко О.П.

Будова - "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		І. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	83623,02	110,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7463,85	106,16			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1351,12	120,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	439,77	124,33			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10775,55	174,18			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	103653,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,18	315,71			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,91128	387,80			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00522	534,51			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	89,10585	312,66			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	76,79843	459,10			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	140,17401	344,08			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	13,1928	393,23			
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	41,01395	116,31			
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	102,615	345,05			
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,9826	407,21			
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	37,78632	677,82			
21	КБМ202-1105	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,582034	1369,38			
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	61,04142	659,36			
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,62643	659,95			
24	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	32,688	1370,53			
25	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,05792	611,02			
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	116,1896	6,30			
27	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	226,52401	9,84			
28	КБМ233-802	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від стаціонарних компресорних станцій	маш. год	103,93249	4,57			
29	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	26,53536	6,25			
30	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	140,44091	398,81			
31	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	176,09538	144,68			
32	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,029	5,23			
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	15,74406	101,47			
34	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	133,61477	121,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	588,19311	44,28			
36	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	21,6	17,03			
37	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	143,01			
38	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1069,98706	291,95			
39	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	22,2552	224,88			
40	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	85,0916	263,66			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	319,8648065	6			
42	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,1992				
43	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	45,0208896				
44	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,522				
45	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	63,33969408				
46	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4,8				
47	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1069,450359				
48	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,5855752				
49	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	182,00808				
50	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-122,975808				
51	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	34,89806064				
52	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,7645				
53	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	100,032				
54	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	41,1766464				
55	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	19,4123088				
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2538,585777	007			
57	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	187,9756565	4			
58	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	69,1235102				
59	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	325,93748				
60	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	592,4252066	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	332,2259052				
62	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	266,9868682				
				66				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
63	+&C153-КБ-НГД-3	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	25,14	24,17	0,48	0,49
	варіант 1							
64	+&C1545-СБ3-2	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	721,85	707,36	0,34	14,15
	варіант 1							
65	+&C1545-170-1-3ХУ	2ПБ13-1-п	шт	10	296,07	282,72	7,54	5,81
	варіант 5							
66	+&C1545-170-1-3ХУ	3ПБ 18-71п	шт	9	2778,82	2716,79	7,54	54,49
	варіант 6							
57	+&C1545-170-1-3ХУ	5ПБ 18-27п	шт	41	1364,96	1330,66	7,54	26,76
	варіант 7							
68	+&C1545-170-1-3ХУ	5ПБ 27-37п	шт	40	3095,42	3027,19	7,54	60,69
	варіант 8							
69	+&C188888-4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	474,66	465,35	-	9,31
70	+&C100-1507-9	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	172	394,93	386,65	0,54	7,74
	варіант 1							
71	+C1547-1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	307	456,87	447,63	0,28	8,96
	варіант 1							
72	+C111-698	OSB плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	18078,62	17249,52	474,62	354,48
	варіант 1							
73	+&C111-145-CP-Д-2	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	0,98	0,93	0,03	0,02
	варіант 2							
74	+&C1547-16-AB-1K-1P-16	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, хар-ка "С" (QF1-QF4)	шт	120	105,04	102,95	0,03	2,06
	варіант 3							
75	+&C1547-16-AB-1K-1P-16	Автоматичний вимикач, 1р, 10А, 6кА, хар-ка С (QF1, QF2)	шт	60	105,04	102,95	0,03	2,06
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозп'ярний М10/12*120 з прямим кріюком	шт	60	10,62	10,42	0,12	0,08
77	+&C1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	464,14	454,70	0,34	9,10
78	+&C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	64,54	198,93	194,53	0,50	3,90
79	+&C124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	36543,20	35560,88	265,79	716,53
80	+&C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,28284	36543,20	35560,88	265,79	716,53
81	+&C124-65 варіант 3	Арматура 10мм А500С	т	0,143144	36543,20	35560,88	265,79	716,53
82	+&C124-20-В1 варіант 2	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	36543,20	35560,88	265,79	716,53
83	+&C1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4553,5828	46,85	44,57	1,36	0,92
84	+&C1555-202-СА-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 300-350 кг/м3)	м2	209,76	46,85	44,57	1,36	0,92
85	+&C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	80,51	70,31	8,62	1,58
86	+&C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018859	83925,42	73886,00	8393,82	1645,60
87	+&C1424-11621 варіант 1	Бетон кл. С25/30	м3	43,645	4184,51	3310,80	791,66	82,05
88	+&C1545-СББ-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL ОВО Bettermann	шт	2	871,21	853,79	0,34	17,08
89	+&C1545-СББ-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL ОВО Bettermann	шт	5	1702,44	1668,72	0,34	33,38
90	+&C111-БЛ-Г-1 варіант 1	Блок газобетонний	м3	15,76	2533,56	2483,85	0,03	49,68
91	+&C111-БВП-24 варіант 2	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	17248,65	16895,00	15,44	338,21
92	+&C111-БВП-15 варіант 2	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	62	21043,05	20615,00	15,44	412,61
93	+&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	22940,25	22475,00	15,44	449,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	+&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	22940,25	22475,00	15,44	449,81
95	+&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	21043,05	20615,00	15,44	412,61
96	+&C111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	24181,33	23691,75	15,44	474,14
97	+&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	24181,33	23691,75	15,44	474,14
98	+&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	21043,05	20615,00	15,44	412,61
99	+&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	21043,05	20615,00	15,44	412,61
100	+&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	9027,45	8835,00	15,44	177,01
101	+&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	9027,45	8835,00	15,44	177,01
102	+&C111-БВП-17 варіант 3	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	9027,45	8835,00	15,44	177,01
103	+&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	9027,45	8835,00	15,44	177,01
104	+&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	5043,33	4929,00	15,44	98,89
105	+&C111-БВМ-10 варіант 1	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x 2140 мм (ББ-1)	м2	53,46	5570,65	5445,98	15,44	109,23
106	+&C111-БВМ-11 варіант 1	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x2140 мм (ББ-1*)	м2	24,4	5570,65	5445,98	15,44	109,23
107	+&C111-БВМ-12	Блоки балконні металопластикові , розмір 3080x2600мм (ВВ-1)	м2	904,28	5570,65	5445,98	15,44	109,23
108	+&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1010 мм (ВК-1*)	м2	26,25	5940,94	5809,01	15,44	116,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 1760x1210 мм (ВК-2)	м2	6,2304	5940,94	5809,01	15,44	116,49
110	+&C111-БВМ-15 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1210 мм (ВК-3)	м2	1,25	5940,94	5809,01	15,44	116,49
111	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0088632	104829,32	102472,16	301,68	2055,48
112	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,24122	31579,93	30581,96	378,76	619,21
113	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	68262,23	66584,96	338,79	1338,48
114	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,86	12739,35	12266,10	223,46	249,79
115	+&C111-900-1-3XB варіант 1	Ванна	шт	30	4098,82	3971,92	46,53	80,37
116	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00145	5106,71	4552,86	453,72	100,13
117	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)x1200(ш)x450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	85404,42	83725,11	4,71	1674,60
118	+C1547-6 варіант 1	Вимикач відкритої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP44	шт	17	48,73	47,61	0,16	0,96
119	+&C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 2	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1-QS4)	шт	120	99,77	97,78	0,03	1,96
120	+&C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 4	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1)	шт	30	99,77	97,78	0,03	1,96
121	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	80,09	78,36	0,16	1,57
122	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	57,35	56,07	0,16	1,12
123	+&C1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	57,12	53,81	2,19	1,12
124	+&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	50,88	50,38	0,12	0,38
125	+&C1530-РЗ-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	20,06	17,48	2,19	0,39
126	+&C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	13,39	10,94	2,19	0,26
127	+&C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	16,58	14,06	2,19	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+&C1530-КЛ-ПНР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	13,39	10,94	2,19	0,26
129	+&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	262,46	255,75	1,56	5,15
130	+&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	121,63	120,60	0,12	0,91
131	+&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	34,95	34,57	0,12	0,26
132	+&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	86,70	85,93	0,12	0,65
133	+&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	182,09	180,61	0,12	1,36
134	+&C111-1801-3-19Х варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	283,7232	318,83	312,31	0,27	6,25
135	+&C130-654-210 варіант 2	Вмивальник керамічний	шт	30	861,69	837,35	7,44	16,90
136	+&C142-10-2	Вода	м3	155,41232	39,15	39,15	-	-
137	+&C1530-КЛ-ПНР-2	Водорозподільна розетка дщдіаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	97,05	92,96	2,19	1,90
138	+&C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубно́ї системи "DANFOSS"	шт	60	799,02	773,39	9,96	15,67
139	+&C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	32860,87	32075,70	140,84	644,33
140	+&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	1476,35	1437,90	9,50	28,95
141	+&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	934	6,55	6,10	0,32	0,13
142	+&C111-1872 варіант 1	Гайка М18	кг	1,5	258,28	252,88	0,34	5,06
143	+&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	45,70	44,53	0,27	0,90
144	+&C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,1247	36543,20	35560,88	265,79	716,53
145	+&C111-ПА-2	Геотекстиль ТУРАР SF-56	м2	165,033	68,27	66,73	0,20	1,34
146	+&C111-129-891	Герметик силіконовий	л	101,10866	139,47	132,20	4,54	2,73
147	+&C111-196Г	Гермобутил	кг	80,35632	62,91	61,04	0,64	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00684	3831,38	3297,99	458,26	75,13
149	+&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	205,32	203,67	0,12	1,53
150	+&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	305,67	303,27	0,12	2,28
151	+&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	906,38	878,65	9,96	17,77
152	+&C111-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	166,67	161,71	1,69	3,27
153	+&C1530-ТГ-16-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	2326	8,15	6,00	1,99	0,16
154	+&C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	2503,48	9,60	7,42	1,99	0,19
155	+&C1530-ТГ-20-1 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	1020	14,66	12,38	1,99	0,29
156	+&C111-5-37-2-3	Грибок вентиляційний	шт	14	7660,34	7502,02	8,12	150,20
157	+&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,335228	58890,31	57222,90	512,70	1154,71
158	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3584,61313	30,35	29,25	0,50	0,60
159	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,13662	98162,94	95666,49	571,69	1924,76
160	+&C111-2014-4-1	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	593,58992	90,58	88,12	0,68	1,78
161	+&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	44	271,70	265,83	0,54	5,33
162	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,155103	8145,18	7730,63	254,84	159,71
163	+&C1-1-7-1-7 варіант 2	Джерело безперебійного живлення, UPS, 220В, 1кВт, час роботи - 1год.	шт	1	8364,23	8200,00	0,23	164,00
164	+&C1547-16-AB-1K-3P-32 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF3-QF5)	шт	90	1453,15	1424,32	0,34	28,49
165	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	4508,83	4196,96	223,46	88,41
166	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,026762	6466,68	6116,42	223,46	126,80
167	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,7224	5322,93	4995,10	223,46	104,37
168	C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,0684	5726,17	5390,43	223,46	112,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24	9561,39	9150,45	223,46	187,48
170	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,81691	5098,46	4775,03	223,46	99,97
171	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	33625,98	32700,86	265,79	659,33
172	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0094594	33759,20	32831,46	265,79	661,95
173	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,006117	24134,25	23395,24	265,79	473,22
174	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0845	36582,63	35599,53	265,79	717,31
175	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,028746	39776,54	38730,82	265,79	779,93
176	+&C111-155-1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	395,76	1,18	0,80	0,36	0,02
177	+&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8х80мм	шт	342,1044	0,45	0,44	-	0,01
178	+&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	24880,32	4,73	4,64	-	0,09
179	+&C188888-4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	52,99	51,95	-	1,04
180	+&C111-147-13	Дюбель 6х120	шт	2000	0,65	0,61	0,03	0,01
181	варіант 1 +&C1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	1,56	1,00	0,53	0,03
182	+C188888-4-варіант 3	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	200	0,46	0,45	-	0,01
183	+&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	2893,46046	6,40	6,04	0,23	0,13
184	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	9,18	0,61	0,60	-	0,01
185	+&C188888-4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	22,02	21,59	-	0,43
186	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1095,382	87,26	85,05	0,50	1,71
187	+&C1545-70-61-варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,25	382,50	0,10	7,65
188	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,7140436	91603,48	89462,49	344,84	1796,15
189	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,055672	50996,51	49651,74	344,84	999,93
190	+&C1545-СБ3-7-варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	177,04	173,23	0,34	3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	+&C1545-СВБ-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	152,11	148,79	0,34	2,98
192	+&C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	87972,77	85676,12	571,69	1724,96
193	+&C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,02571	99148,59	96632,81	571,69	1944,09
194	+&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	207,83	203,41	0,34	4,08
195	+&C1545-СВБ-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	64,06	62,46	0,34	1,26
196	+&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	32,45	31,74	0,07	0,64
197	+&C113-127-6	Заглушка сталевая Ду 57 мм	шт	2	26,79	26,47	0,12	0,20
198	+&C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	1	48,10	47,62	0,12	0,36
199	+&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	32,45	31,74	0,07	0,64
200	+&C1545-СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	135,87	132,87	0,34	2,66
201	+&C111-1631	Замазка захисна	кг	6	107,85	105,17	0,57	2,11
202	+&C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	388,82981	75,72	73,76	0,48	1,48
203	+&C1545-СВБ-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	116,95	114,32	0,34	2,29
204	+&C1630-113-КР-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	207,21	202,24	0,91	4,06
205	+&C1-1-61-B28 варіант 2	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	1910,51	1873,03	0,02	37,46
206	+&C1-1-61-B28 варіант 3	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	1262,59	1237,81	0,02	24,76
207	+&C1-1-61-B28 варіант 1	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	2028,74	1988,94	0,02	39,78
208	+&C111-1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	86,65	83,59	1,36	1,70
209	+&C111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308,23	300,83	1,36	6,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+&C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	192,43	187,30	1,36	3,77
211	+&C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	446,80	436,68	1,36	8,76
212	+&C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	461,01	450,61	1,36	9,04
213	+&C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	622,93	609,36	1,36	12,21
214	+&C111-1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	39,24	37,11	1,36	0,77
215	+&C111-1641-СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	39,83	37,69	1,36	0,78
216	+&C111-1641-СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	39,83	37,69	1,36	0,78
217	+&C111-1641-СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	43,33	41,12	1,36	0,85
218	+&C153-КБ-НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	278,44	272,50	0,48	5,46
219	+&C153-КБ-НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	16,58	15,77	0,48	0,33
220	+&C153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	3352,65	24,66	23,70	0,48	0,48
221	+&C153-1-3-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	2982	30,77	29,69	0,48	0,60
222	+&C153-1-3-В1-1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 5х25,0мм2	м	336,6	534,69	523,73	0,48	10,48
223	+&C153-1-3-В1-1-5 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2	м	1122	54,50	52,95	0,48	1,07
224	+C113-6 варіант 3	Кабель-рост, 100х50 мм L=3000мм	м	30,3	89,64	87,85	1,12	0,67
225	+C111-311	Каболка	т	0,009312	99454,71	97050,90	453,72	1950,09
226	+C111-1909 варіант 1	Канат 20	м	60	134,50	131,67	0,19	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,001584	223137,13	218456,38	305,51	4375,24
228	C111-308	Канати трижмутові із капронових ниток	т	0,009504	354978,13	347712,26	305,51	6960,36
229	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	99,6714	11,23	5,38	5,63	0,22
230	+&C1630-113- КР-1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	811,80	794,97	0,91	15,92
231	варіант 1 +&C111-1641- 1	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	1043,56	1020,83	2,27	20,46
232	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	375,6	92,11	89,79	0,51	1,81
233	+C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0295696	257463,53	251956,97	458,26	5048,30
234	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	76,05	74,05	0,51	1,49
235	+&C1545-СВБ- 18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження ОВО Bettermann	шт	14	202,86	198,54	0,34	3,98
236	+&C153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	74,05	72,12	0,48	1,45
237	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	6109,0094	10,46	9,77	0,48	0,21
238	+&C1545-70- 61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	84,25	82,50	0,10	1,65
239	+&2415-1430-1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	1879,82	1841,40	1,56	36,86
240	+&C1545-240- К-6	Комплект для кріплення	шт	90,0108	99,54	97,57	0,02	1,95
241	+&C1547-6- В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	233	45,38	44,33	0,16	0,89
242	+&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	183,42	179,59	0,23	3,60
243	+&C1547-6- В14 варіант 2	Коробка металева розподільна, IP44	шт	50	296,83	290,85	0,16	5,82
244	+&C1512-13- В6 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	10,00	9,77	0,03	0,20
245	+&C1630-25- КК-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	279,06	273,22	0,37	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	+&C1630-25- КК-2	Кран кульовий Ду15 (Рy16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	475,09	465,40	0,37	9,32
247	+&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	180	657,29	634,44	9,96	12,89
248	+&C113-127-7- 3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	976,35	968,96	0,12	7,27
249	+&C113-127- 15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	2907,05	2885,29	0,12	21,64
250	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	563,58	551,96	0,57	11,05
251	+C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	402,57	394,41	0,27	7,89
252	+C1630-153 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	4710,45	4611,19	6,90	92,36
253	+&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 3	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	241,68	234,75	2,19	4,74
254	+&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 2	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	181,32	175,57	2,19	3,56
255	+&C1630-113- 2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	585,10	572,72	0,91	11,47
256	+C188888-4 варіант 1	Кріплення для сталевих труб	шт	725	1,88	1,84	-	0,04
257	+&C1530-КЛ- ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	40,88	37,89	2,19	0,80
258	+&C1545-37-3 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	2,57	2,50	0,02	0,05
259	+&C1530-КЛ- ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	40,38	37,40	2,19	0,79
260	+&C1545-СВБ- 24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мм FT(40-60 мм) Leo Lightman	шт	19	17,11	16,43	0,34	0,34
261	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	25,81	25,00	0,30	0,51
262	+C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	6,72	937,91	919,46	0,06	18,39
263	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	10,21004	130,84	128,14	0,13	2,57
264	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	4,11795	540,89	530,03	0,25	10,61
265	+&C1630-24-1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	975,69	956,29	0,27	19,13
266	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	1600,08	1561,81	6,90	31,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	+&C113-1489-2-3XP	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	32,45	31,74	0,07	0,64
268	+&C113-1489-3-3XC	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	32,45	31,74	0,07	0,64
269	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1135,2768	4,11	3,96	0,07	0,08
270	+&C111-1848-21-3XC	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,69128	43604,83	42426,60	323,23	855,00
271	+&C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	5,93792	41963,75	40817,70	323,23	822,82
272	+&C1110-KMO-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	47427,41	46231,67	265,79	929,95
273	+&C1110-KMO-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	72678,15	70987,30	265,79	1425,06
274	+&C1110-KMO-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	76471,71	74706,47	265,79	1499,45
275	+C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	736,71	300,23	292,95	1,39	5,89
276	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01682	3711,31	3378,45	260,09	72,77
277	+&C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	1461,59	1360,59	72,34	28,66
278	+&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	4082,32	4000,00	2,27	80,05
279	+C1630-1821 варіант 2	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	5928,48	5808,52	3,72	116,24
280	+1507-8049-25 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	30	1379,14	1318,28	33,82	27,04
281	+&C1630-113-1-3C3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	322,55	315,32	0,91	6,32
282	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	53502,52	51940,75	512,70	1049,07
283	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	30096,79	28993,96	512,70	590,13
284	+&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	56,84	55,57	0,16	1,11
285	+C124-64 варіант 1	Металопрокат	т	11,2597	51291,75	50020,24	265,79	1005,72
286	+&C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 2	Металопрофіль	м2	60,06	319,21	312,31	4,52	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	+&C1545-СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	55,63	54,20	0,34	1,09
288	+&C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	2231,28	2187,36	0,17	43,75
289	+&C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 50мм*1000*600	м3	17,23	4730,71	4600,00	37,95	92,76
290	+&C114-1-У варіант 1	Мінеральна вата Фасад 135 (135кг/м3) 150мм*1000*600	м3	70,665	4730,71	4600,00	37,95	92,76
291	+&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	6,73	6,60	-	0,13
292	+&C1545-СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	102,55	100,20	0,34	2,01
293	+&C1545-СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	102,55	100,20	0,34	2,01
294	+&C1530-МК-50 варіант 2	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	647,66	632,77	2,19	12,70
295	+&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	51,02	50,00	0,02	1,00
296	+&C1545-СВБ-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	28,39	27,49	0,34	0,56
297	+&C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка паропету 0,5мм RAL	м	23,7	209,38	205,25	0,02	4,11
298	+&C1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	67,34	65,68	0,34	1,32
299	+&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	150	51,63	48,43	2,19	1,01
300	+&C1545-СВБ-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	8757,49	8585,43	0,34	171,72
301	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	185418,54	181261,10	521,78	3635,66
302	+&C111-1719-1 варіант 2	П/е плівка 150мк	м2	1475,177	12,82	12,37	0,20	0,25
303	+&C111-1604	Папір шліфувальний	м2	382,37351	211,93	207,72	0,05	4,16
304	+&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	12,95	12,50	0,20	0,25
305	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	220987,98	216155,79	499,09	4333,10
306	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	175107,31	171170,20	503,63	3433,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	86	29,94	29,13	0,22	0,59
308	K584111-1 варіант 4	Перемички (акт на утилізацію)	шт	36	-	-	-	-
309	K584111-1 варіант 3	Перемички (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	75	-	-	-	-
310	+&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	38,27	37,50	0,02	0,75
311	+&C1530-РЗ- ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	918,53	898,33	2,19	18,01
312	+&C1530-РЗ- ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "НЛ"	шт	5	367,09	357,70	2,19	7,20
313	+&C113-127- ФЧ-4	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	43,41	42,97	0,12	0,32
314	+&C113-127- ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	94,56	93,74	0,12	0,70
315	+&C113-127- ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	112,28	111,32	0,12	0,84
316	+&C1530-КЛ- ППР-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	99,45	95,31	2,19	1,95
317	+&C1-5-408 варіант 2	Підвіконня з ПВХ	м	24,1536	178,51	173,95	1,06	3,50
318	+&C1-5-40-101	Піна монтажна	л	330,33424	221,15	216,46	0,35	4,34
319	+&C1-5-40-101 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	5,25	553,42	542,22	0,35	10,85
320	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	114,90115	945,33	484,00	442,79	18,54
321	+&C1421- 9551-2	Пісок річковий	т	250,8996	671,69	363,33	295,19	13,17
322	+&C111-83-2- 2-3 варіант 1	Планка притискна	м	99	19,82	19,16	0,27	0,39
323	+&C111-ПК-С- 6 варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	3797,4712	0,17	0,13	0,04	-
324	+C130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	8693,04	8503,69	18,90	170,45
325	K584111-1 варіант 1	Плита ребристі 6x1,5м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	11	-	-	-	-
326	K584111-1 варіант 2	Плита ребристі 6x3м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	4	-	-	-	-
327	+C114-4-У варіант 1	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 150 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	345,591	4654,09	4521,20	41,63	91,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	+С114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	1871,77	1793,44	41,63	36,70
329	+С114-4-У варіант 4	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	18,24	4654,09	4521,20	41,63	91,26
330	+С114-4-У варіант 3	Плити мінераловатні, товщина 50 мм	м3	14,175	2091,37	2008,73	41,63	41,01
331	+&С1415-8070-7	Плити перекриттів, розміри 3290x1240мм ПБК 33.12-5а (ПБ1)	шт	20	4451,12	4093,98	269,86	87,28
332	+&С1415-8070-2-3Ц6	Плити перекриттів, розміри 5880x1190x220мм ПК59-12-8 (ПП-2)	шт	24	5379,08	4794,62	478,99	105,47
333	+&С1415-8070-3	Плити перекриттів, розміри 5880x1490x220мм ПК59-15-8 (ПП-3)	шт	4	6989,46	6222,75	629,66	137,05
334	+&С1415-8070-1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880x990x220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	19	5305,68	4794,62	407,03	104,03
335	+&С1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	23	5480,79	4889,83	483,49	107,47
336	+&С1415-8070-6	Плити перекриттів, розміри 5980x1490x220мм ПК60-15-8 (ПП-6)	шт	4	7108,00	6327,72	640,91	139,37
337	+&С1415-8070-4	Плити перекриттів, розміри 5980x990x220мм ПК60-10-8 (ПП-4)	шт	20	5409,68	4889,83	413,78	106,07
338	+&С114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	69,56	5778,27	5663,70	1,27	113,30
339	+&С1-5-40-62 варіант 1	Плитка	м2	504,8592	382,57	371,54	3,53	7,50
340	+&С1-5-40-62 варіант 2	Плитка "Грес"	м2	462,05568	422,56	410,74	3,53	8,29
341	+С111-1722 варіант 1	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	895,7488	44,03	42,48	0,69	0,86
342	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,231804	49172,18	47869,23	338,79	964,16
343	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	44201,26	42995,78	338,79	866,69
344	+&С111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	43657,00	42477,75	323,23	856,02
345	+&С111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	43657,00	42477,75	323,23	856,02
346	+&С111-1848-6	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,64876	43657,00	42477,75	323,23	856,02
347	+&С111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,54264	43657,00	42477,75	323,23	856,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	+&C111-1848-7	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	43657,00	42477,75	323,23	856,02
349	варіант 1 C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3668544	4917,69	4441,56	379,70	96,43
350	+&C1545-СБ3-17	Провід ПВ1 1x6,0мм2	м	150	31,89	30,92	0,34	0,63
351	варіант 1 +&C1545-СВБ-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	119,10	116,42	0,34	2,34
352	+&C1545-13-11-ПШ	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	65,51	63,89	0,34	1,28
353	варіант 1 +&C1545-СВБ-15	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	71,69	69,94	0,34	1,41
354	варіант 1 +&C111-1746-2	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	15,10	14,42	0,38	0,30
355	+&C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	84,37144	217,76	205,07	8,42	4,27
356	+&C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,07524	153,01	141,59	8,42	3,00
357	варіант 1 +&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	102,63132	120,62	118,02	0,23	2,37
358	+&C1555-202-ПК-1	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	1118,04	30,74	29,69	0,45	0,60
359	варіант 2 +&C1555-202-ПК-1	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	1118,04	47,78	46,39	0,45	0,94
360	варіант 1 +&C1530-Р3-11-1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	171,36	165,81	2,19	3,36
361	варіант 2 +&C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	3505,54	3426,84	9,96	68,74
362	+&C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	5578,67	5459,32	9,96	109,39
363	+&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	6096,31	5966,81	9,96	119,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364	+&C111-ШТ- ROT-2 варіант 2	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	550	38,22	36,74	0,73	0,75
365	+&C111-ШТ- ROT-2 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	160	11,93	10,97	0,73	0,23
366	+&C1530-КЛ- ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	99,45	95,31	2,19	1,95
367	+&C1530-КЛ- ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	135,30	130,46	2,19	2,65
368	+&C1530-КЛ- ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	96,26	92,18	2,19	1,89
369	+&C111-1Н1- В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномоісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	143,24	140,13	0,30	2,81
370	+&C111-1848- 4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	431	10,36	9,84	0,32	0,20
371	+&C1545-СБ3- 8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	145,87	142,67	0,34	2,86
372	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	21,3839	1986,08	1221,45	725,69	38,94
373	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,020616	3056,19	2270,57	725,69	59,93
374	+&C111-852-1- 3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	201,58	196,47	1,16	3,95
375	C111-1757	Рядно	м2	0,1624	85,89	84,07	0,14	1,68
376	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6001,1175	11,31	10,61	0,48	0,22
377	+&C1110- КМО-6	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	0,24	0,21	0,03	-
378	+&C1110- КМО-7	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	0,34	0,30	0,03	0,01
379	+&C1110- КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	0,98	0,93	0,03	0,02
380	+&C111-115- 13-Х варіант 1	Саморізи	шт	3000	2,19	2,15	-	0,04
381	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	2092,31	2050,65	0,63	41,03
382	+&C100-1507- 9 варіант 2	Світильник, Е27, 230В, IP44 AL-14-01	шт	45	104,39	101,80	0,54	2,05
383	+&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	398,49	390,51	0,17	7,81
384	+&C130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	115,52	113,08	0,17	2,27
385	+&C130-875-5	Сифон для пральної машини	шт	30	398,49	390,51	0,17	7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	+&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	259,14	253,89	0,17	5,08
387	+&C111-874C варіант 1	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	1505,526	41,30	40,20	0,29	0,81
388	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	17,70196	360,30	352,95	0,29	7,06
389	+&C111-8701-1-3ХО варіант 1	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	1358,28	74,93	73,44	0,02	1,47
390	+&C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	1635,48	402,92	395,00	0,02	7,90
391	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,19	661,20	647,48	0,76	12,96
392	+C188888-4 варіант 4	Скоба для кріплення труби ПВХ	шт	1640	2,99	2,93	-	0,06
393	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,025	496,40	486,51	0,16	9,73
394	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	15398,21	14510,17	586,11	301,93
395	+&C111-829-2-А варіант 1	Софїт металевий	м2	115	369,85	360,00	2,60	7,25
396	+C113-1 варіант 2	Сталева водогазопровідна труба, Ду20мм	м	450	39,91	39,30	0,31	0,30
397	+C113-1 варіант 1	Сталева водогазопровідна труба, Ду25мм	м	244,8	39,91	39,30	0,31	0,30
398	+C113-6 варіант 2	Сталева водогазопровідна труба, Ду50мм	м	306	96,42	94,58	1,12	0,72
399	+&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	119,97	117,28	0,34	2,35
400	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,7444944	84196,52	83248,15	321,60	626,77
401	+C111-1722 варіант 2	Степльовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000х45х45 мм	м	1041,81096	57,25	55,44	0,69	1,12
402	+C113-1650 варіант 1	Стійка монтажна Н=3,0 м (до 20 кН)	шт	180	1768,52	1682,00	51,84	34,68
403	+C121-384 варіант 2	Стрижень різьбовий М18*1000	шт	12	196,43	194,76	0,21	1,46
404	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,309	3295,79	3230,79	0,38	64,62
405	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	22,322	128,87	125,58	0,76	2,53
406	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	526,97	515,90	0,74	10,33
407	+&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	87,43	85,38	0,34	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	43778	13,91	13,14	0,50	0,27
409	+&C1113-194-1-2Б варіант 1	Суміш Момент	кг	820,8	12,55	11,96	0,34	0,25
410	+&C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	449,16	4,04	3,48	0,48	0,08
411	+&C111-ШТ-СТ-3 варіант 1	Суміш ремонтна	кг	16442,4	13,06	12,07	0,73	0,26
412	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,958	4479,49	3600,00	791,66	87,83
413	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,75387	2987,45	2137,21	791,66	58,58
414	+C121-384 варіант 1	Талреп 20	шт	2	823,01	816,67	0,21	6,13
415	+&C111-594-7-1 варіант 1	Техноеласт ЕКП	м2	535,049	154,93	149,96	4,54	0,43
416	+&C111-594-7-3ХШ варіант 1	Техноеласт ЕПП	м2	363,0238	157,35	149,72	4,54	3,09
417	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	70,64	68,93	0,32	1,39
418	+&C121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	190,59	189,00	0,17	1,42
419	+&C1545-СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід ОВО Bettermann	шт	270	23,07	22,28	0,34	0,45
420	+&C1545-СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	210	77,99	76,12	0,34	1,53
421	+&C1530-РЗ-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	104,53	100,29	2,19	2,05
422	+&C1530-РЗ-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	68,87	65,33	2,19	1,35
423	+&C1530-КЛ-ППР-3	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	16,58	14,06	2,19	0,33
424	+&C113-127-17	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	23,55	23,25	0,12	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	+&C1530-КЛ-ПР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	20,56	17,97	2,19	0,40
426	+&C1530-РЗ-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	29,03	26,27	2,19	0,57
427	+&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	405,46	402,32	0,12	3,02
428	+&C1115-2417-21 варіант 1	Труба 40*40*3	т	0,545	38099,43	37074,94	277,44	747,05
429	+&C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	40,50	39,67	0,04	0,79
430	+&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 3	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	223,46	216,89	2,19	4,38
431	+&C113-1673-ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	82,45	80,76	0,07	1,62
432	+&C113-1673-ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	117,31	114,94	0,07	2,30
433	+&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	76,84	73,14	2,19	1,51
434	+&C113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	82,45	80,76	0,07	1,62
435	+&C113-127-16	Труба сталевіа водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	146,39	145,18	0,12	1,09
436	+&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталевіа водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	228,96	226,70	0,56	1,70
437	+&C113-3-2	Труба сталевіа водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	302,60	299,79	0,56	2,25
438	+&C113-1 варіант 3	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50,2	114,39	113,23	0,31	0,85
439	+&C113-2 варіант 1	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	143,69	142,22	0,40	1,07
440	+&C113-3 варіант 3	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	110	192,51	190,52	0,56	1,43
441	+&C113-6 варіант 4	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	444,05	439,62	1,12	3,31
442	+&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевіа електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	193,25	191,69	0,12	1,44
443	+&C113-127-2	Труба сталевіа електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	194,28	192,71	0,12	1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	+&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	251,56	249,57	0,12	1,87
445	+&C113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	342,12	339,45	0,12	2,55
446	+&C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	411,31	408,13	0,12	3,06
447	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	29336,79	28149,04	612,52	575,23
448	+&C130-904-1-3Ц2	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	2973,05	2906,06	8,69	58,30
449	+&C111-1709-1-1	Утеплювач EPS100 (Г1), щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	4612,59	4521,20	0,95	90,44
450	+&C1530-Р3-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	244,97	237,98	2,19	4,80
451	+C111-2016-2	Фарба	л	988,017	113,41	110,55	0,64	2,22
452	+C1555-100	Фарба акрилова CERESIT СТ 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	1646,01104	145,08	141,77	0,47	2,84
453	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	60249,39	58564,40	503,63	1181,36
454	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002664	39087,10	37817,06	503,63	766,41
455	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	6158,97	3,96	3,81	0,07	0,08
456	+&C130-379-58-2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	259,88	182,44	72,34	5,10
457	+&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	60	342,74	326,06	9,96	6,72
458	+C1630-734	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	1107,76	1050,43	35,61	21,72
459	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	306,82	299,55	1,25	6,02
460	+&C1C8-56-87	Флюгарка	шт.	10	520,86	509,95	0,70	10,21
461	+&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	34,62	34,24	0,12	0,26
462	+&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	42,47	42,03	0,12	0,32
463	+&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	42,47	42,03	0,12	0,32
464	+&C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	58,20	57,65	0,12	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
465	+&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	38,54	38,13	0,12	0,29
466	+&C1530-Р3-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	82,71	78,90	2,19	1,62
467	+&C1530-Р3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	52,70	49,48	2,19	1,03
468	+&C1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	209,97	205,51	0,34	4,12
469	+&C1530-Р3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	151,84	146,67	2,19	2,98
470	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0018	39080,08	38012,12	301,68	766,28
471	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0455608	24003,41	23231,07	301,68	470,66
472	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,031687	24003,41	23231,07	301,68	470,66
473	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0004245	47498,05	46227,93	338,79	931,33
474	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00796	43391,76	42202,15	338,79	850,82
475	C111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,0027216	39556,85	38442,44	338,79	775,62
476	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	162,516	14487,40	13183,33	1020,00	284,07
477	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	24,45	6954,33	5797,97	1020,00	136,36
478	+C111-1324 варіант 1	Цемент У/Г-ІІ/А-Ш-500	т	62,1456	4247,90	3784,91	379,70	83,29
479	+&C1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	1154,67	1131,69	0,34	22,64
480	+&C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	934	3,32	2,93	0,32	0,07
481	+C111-1872 варіант 2	Шайба плоска 18	кг	0,5	180,74	176,86	0,34	3,54
482	+C111-1838 варіант 1	Швелер №16П 12м 12мп	т	0,195	51720,08	51069,28	265,79	385,01
483	+&C1545-СББ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована ОВО Bettermann	шт	1	1147,96	1125,11	0,34	22,51
484	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,96976	4264,94	3801,61	379,70	83,63
485	+C111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	27,897966	6093,10	5593,93	379,70	119,47
486	+&C1545-13-А варіант 2	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	197,96	193,74	0,34	3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	+&C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка	кг	6040,78	11,44	10,68	0,54	0,22
488	+C111-1705	Шпалери звичайної якості	100м2	16,707	4032,28	3947,99	5,23	79,06
489	C115-116	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип III	шт	7,02	1028,18	980,91	27,11	20,16
490	+&C111-1848-9	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	934	72,04	70,31	0,32	1,41
491	+&C1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталеві 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	148,80	145,54	0,34	2,92
492	+C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка CERESIT CT 77 декоративно-мозаїчна силікон-акрилова з натуральним наповнювачем (зерно (наповнювач) 1,4-2 мм	кг	492,48	130,21	127,16	0,50	2,55
493	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	8878,598	64,85	63,08	0,50	1,27
494	+&C111-ШТ-Р0Т-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова старт	кг	16539,4785	10,80	9,86	0,73	0,21
495	+C1630-734 варіант 4	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	1534,75	1469,05	35,61	30,09
496	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	40828,48	39689,13	338,79	800,56
497	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,03686	46198,12	44953,48	338,79	905,85
498	+&C1-1-7-3ХБ	Шурупи самонарізні	шт	965,808	0,65	0,41	0,23	0,01
499	+&C113-2144-ЩРН-24 варіант 2	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 12 модулів),	шт	30	576,85	564,81	0,73	11,31
500	+&C113-2144-ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	30	9463,03	9276,75	0,73	185,55
501	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	27,12617	410,43	397,25	5,13	8,05
502	K584111-1 варіант 12	Плита балконна (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	4	-	-	-	-
503	K584111-1 варіант 10	Плита балконна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	14	-	-	-	-
504	K584111-1 варіант 9	Плита монолітна 6х0,8м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	-	-	-	-
505	K584111-1 варіант 19	Плита монолітна 6х1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	-	-	-	-
506	K584111-1 варіант 13	Плита парпетна (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
507	K584111-1 варіант 11	Плита парпетна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	15	-	-		
508	K584111-1 варіант 17	Плита повнотіла 6x1,2м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	14	-	-		
509	K584111-1 варіант 18	Плита повнотіла 6x1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	-	-		
510	K584111-1 варіант 4	Плита пустотіла 6x0,6м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	-	-		
511	K584111-1 варіант 3	Плита пустотіла 6x0,6м (акт прийома-передачі від 09.05. 2024 р) (зворотній матеріал)	шт	10	-	-		
512	K584111-1 варіант 14	Плита пустотіла 6x1,2м (акт прийома-передачі від 09.05. 2024 р) (зворотній матеріал)	шт	68	-	-		
513	K584111-1 варіант 16	Плита пустотіла 6x1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	-	-		
514	K584111-1 варіант 15	Плита пустотіла 6x1,6м (акт прийома-передачі від 09.05. 2024 р) (зворотній матеріал)	шт	12	-	-		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
515	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1916,439	5,754	5,754		
516	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	302,4	0,07223	0,07223		
517	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,3079	163,15	163,15		
518	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,0016	115,36	115,36		
519	C1999-9009	Дрова	м3	1,3903	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
520	+&2402-4057- 3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	916,16	874,17	33,82	8,17
521	+&2402-4057- 3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	3580,76	3515,00	33,82	31,94
522	+&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2828,82	2752,86	50,73	25,23
523	+&2402-4057- 3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	4074,32	4004,16	33,82	36,34
524	+&2402-4057- 2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1499,55	1465,88	20,29	13,38
525	+&2402-4057- 1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1027,11	1001,04	16,91	9,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
526	+&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	7601,53	7466,09	67,64	67,80
527	+1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	2209,37	2185,60	4,06	19,71

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Погоджено

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА



(Замовник)
БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(Підрядник)
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТЕРРА
ПРОДЖЕКТ"

"__" _____ 20__ р.

"__" _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни жовтень 2024

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Плити перекриттів, розміри 5980x1490x220мм ПК60-15-8 (ПП-6)	шт	8529,6
2	Плити перекриттів, розміри 3290x1240мм ПБК 33.12-5а (ПБ1)	шт	5341,34
3	Пісок річковий	т	806,03
4	Плити перекриттів, розміри 5880x1490x220мм ПК59-15-8 (ПП-3)	шт	8387,35
5	Плити перекриттів, розміри 5980x990x220мм ПК60-10-8 (ПП-4)	шт	6491,62
6	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	6576,95
7	Пісок природний, збагачений	м3	1134,4
8	Бетон кл. С25/30	м3	5021,41
9	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3584,94
10	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2383,3
11	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	17384,88
12	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	8345,2
13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5375,39
14	Плити перекриттів, розміри 5880x1190x220мм ПК59-12-8 (ПП-2)	шт	6454,9
15	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	1,18
16	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	0,29
17	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	0,41
18	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	91766,05
19	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	87213,78
20	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	1,87
21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	117795,53
22	Паста антисептична	т	210128,77
23	Труба 40*40*3	т	45719,32
24	Плити перекриттів, розміри 5880x990x220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	6366,82
25	Суміш Момент	кг	15,06
26	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	118978,31
27	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	105567,32
28	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3667,43
29	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	777,19
30	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	182,21
31	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	68,54
32	Кріплення для труби РР-Р Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	49,06
33	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	217,58

1	2	3	4
34	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	290,02
35	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	205,63
36	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	82,64
37	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	34,84
38	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	24,07
39	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	293,96
40	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	125,44
41	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	1102,24
42	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	48,46
43	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	116,46
44	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	19,9
45	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	16,07
46	Коробка установча для суцільних стін	шт	12
47	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)x1200(ш)x450(г)мм, ~380В, IP31	шт	102485,3
48	Перехідник з сталевих труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	119,34
49	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	61,96
50	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	16,07
51	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	162,36
52	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	119,34
53	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	115,51
54	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	24,67
55	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	19,9
56	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	56912,89
57	Дерев'яні деталі риштувань	м3	9774,22
58	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	54,84
59	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	43851,84
60	Талреп 20	шт	987,61
61	Стрижень різьбовий М18*1000	шт	235,72
62	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	492,52
63	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	43851,84
64	Арматура 10мм А500С	т	43851,84
65	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	37895,92
66	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	1753,91
67	Металопрокат	т	61550,1
68	Арматура діаметр 12 А500С	т	43851,84
69	Арматура А500С	т	43851,84
70	Торцева планка (капельник)	м	228,71
71	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	11355,64
72	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 12 модулів),	шт	692,22
73	Мінеральна вата Фасад 135 (135кг/м3) 150мм*1000*600	м3	5676,85
74	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	140,77
75	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	98,94
76	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14x2 мм	шт	4,75
77	Мінеральна вата 50мм*1000*600	м3	5676,85
78	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	5584,91
79	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	6933,92
80	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип III	шт	1233,82
81	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 150 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	5584,91
82	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	2246,12
83	Плити мінераловатні, товщина 50 мм	м3	2509,64
84	Фільтр сітчатий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	311,86
85	Вода	м3	46,98

1	2	3	4
86	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0, 66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	29,59
87	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0, 66кВ, пер. 3х2,5мм ²	м	36,92
88	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	958,82
89	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	1087,66
90	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000х500(г)VK-22 "Romstal"	шт	7315,57
91	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0, 66кВ, пер. 5х25,0мм ²	м	641,63
92	Металорукав діаметр 20 мм	м	30,17
93	Клемник	шт	88,86
94	Флюгарка	шт.	625,03
95	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0, 66кВ, пер. 3х4,0мм ²	м	65,4
96	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	19,9
97	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	334,13
98	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	788,75
99	Сифон для умивальника	шт	310,97
100	Сифон для ванної	шт	478,19
101	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	138,62
102	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м ³ /год	шт	39433,04
103	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	10431,65
104	Вмивальник керамічний	шт	1034,03
105	Мийка кухонна	шт	2677,54
106	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500х500 (г) VK-22 "Romstal"	шт	4206,65
107	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900х500 (г) VK-22 "Romstal"	шт	6694,4
108	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	411,29
109	Сифон для пральної машини	шт	478,19
110	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	3567,66
111	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	368,18
112	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	440,51
113	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	334,87
114	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	570,11
115	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	676,3
116	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 300-350 кг/м ³)	м ²	56,22
117	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	483,08
118	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	1170,83
119	Газовий лічильник	шт	1771,62
120	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	248,65
121	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,97
122	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	5652,54
123	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	387,06
124	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б156к	шт	702,12
125	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	974,16
126	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м ³)	м ²	56,22
127	Коробка відгалуження, IP20	шт	54,46
128	Коробка металева розподільна, IP44	шт	356,2
129	Автоматичний вимикач, 1р, 10А, 6кА, хар-ка С (QF1, QF2)	шт	126,05

1	2	3	4
130	Вимикач відкритої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP44	шт	58,48
131	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	96,11
132	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	68,82
133	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1-QS4)	шт	119,72
134	Фарба акрилова CERESIT СТ 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	174,1
135	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	57,34
136	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	36,89
137	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, хар-ка "С" (QF1-QF4)	шт	126,05
138	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1)	шт	119,72
139	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF3-QF5)	шт	1743,78
140	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	1920,1
141	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	2255,78
142	Відвід коаксиальний 100/60	шт	314,95
143	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	2651,24
144	Перемички (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	0
145	Перемички (акт на утилізацію)	шт	0
146	Люстра (3 рожка)	шт	1654,97
147	Оповіслювач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	1232,53
148	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1099,39
149	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	3394,58
150	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	9121,84
151	Оповіслювач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	1799,46
152	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	4889,18
153	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230C-00 Рікас Варта	шт	4296,91
154	Плита ребристі 6х3м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	0
155	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	7114,18
156	Кріплення для сталевих труб	шт	2,26
157	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	0,55
158	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1329,31
159	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1841,7
160	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	4898,78
161	Скоба для кріплення труби ПВХ	шт	3,59
162	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	5,68
163	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	0,73
164	Плита ребристі 6х1,5м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	0
165	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	26,42
166	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	569,59
167	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	63,59
168	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	548,24
169	ЗПП 18-71п	шт	3334,58
170	5ПБ 18-27п	шт	1637,95
171	5ПБ 27-37п	шт	3714,5
172	Стрічка ФУМ	кг	3954,95
173	Перемичка заземлювальна	шт	35,93
174	2ПБ13-1-п	шт	355,28
175	Комплект для кріплення	шт	119,45
176	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	866,22
177	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	80,81
178	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	249,4
179	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	595,68
180	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	104,92
181	Штаба сталева 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	178,56
182	Кнопка для електричного дзвоника	шт	101,1
183	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	11,52
184	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	17,59
185	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	92,21

1	2	3	4
186	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	99,25
187	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	63,24
188	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	9,78
189	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	268,15
190	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	78,61
191	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	3,08
192	Електричний дзвоник	шт	468,3
193	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	793,44
194	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	154,64
195	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	237,55
196	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	556,97
197	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	123,06
198	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	10508,99
199	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1377,55
200	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	182,53
201	Кронштейн оцинкований 70мм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	20,53
202	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	123,06
203	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	163,04
204	Пароніт	т	265185,58
205	Пропан-бутан технічний	м3	261,31
206	Пропан-бутан технічний	м3	183,61
207	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	34,07
208	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	142,915
209	Метизи та витратні матеріали	кг	66,76
210	Затискач для бл-приймача О16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	140,34
211	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	1385,6
212	Сталева штаба 40x4,0мм	м	143,96
213	Провід ПВ1 1x6,0мм2	м	38,27
214	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	212,45
215	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	175,04
216	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5x30 мм OBO Bettermann	шт	251,96
217	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	86,03
218	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	76,87
219	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	1045,45
220	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	2042,93
221	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	27,68
222	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	93,59
223	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	243,43
224	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	98,94
225	Блоки балконні металопластикові , розмір 3080x2600мм (BB-1)	м2	6684,78
226	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1010 мм (BK-1*)	м2	7129,13
227	Блоки віконні металопластикові , розмір 1760x1210 мм (BK-2)	м2	7129,13
228	Ванна	шт	4918,58
229	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x 2140 мм (ББ-1)	м2	6684,78
230	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x2140 мм (ББ-1*)	м2	6684,78
231	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1210 мм (BK-3)	м2	7129,13
232	Блок дверний ДМП EI30 1 15-10 B2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	25251,66
233	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	25251,66
234	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	10832,94
235	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	27528,3
236	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	27528,3
237	Блок дверний ДМП EI30 1 18-9 B2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	25251,66
238	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	432,36
239	OSB плита 12мм (L=560мм)	100м2	21694,34
240	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	59006,62
241	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	53041,51
242	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	91,26

1	2	3	4
243	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	36116,15
244	Оліфа комбінована К-3	т	222502,25
245	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	40351,18
246	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	47731,85
247	Софіт металевий	м2	443,82
248	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	241,9
249	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	40511,04
250	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	28961,1
251	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	43899,16
252	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	10832,94
253	Папір шліфувальний	м2	254,32
254	Замазка захисна	кг	129,42
255	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	157,01
256	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	109924,18
257	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	61195,81
258	Ацетилен газоподібний технічний	м3	96,61
259	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	649,07
260	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	47,8
261	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	52
262	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	103,98
263	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	1252,27
264	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	8,08
265	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	47,8
266	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	48994,18
267	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	29017,6
268	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	25251,66
269	Блок дверний ДМП EI30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	20698,38
270	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	10832,94
271	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	10832,94
272	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	29017,6
273	Блок дверний ЛП EI30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Лук виходу на покрівлю)	блок	6052
274	Цемент У/П-II/A-Щ-500	т	5097,48
275	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	7311,72
276	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	55437,74
277	Уайт-спірит	т	35204,15
278	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5901,23
279	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	5117,93
280	Клей для лінолеуму	кг	110,53
281	Світильник, Е27, 230В, IP44 AL-14-01	шт	125,27
282	Датчик руху 360°	шт	326,04
283	Накривка парпету 0,5мм RAL	м	251,26
284	Перехід 50/40	шт	45,92
285	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	200
286	LED світильник, круглий, Е27, 230В, IP44	шт	473,92
287	Грибок вентиляційний	шт	9192,41
288	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	81914,68
289	Блок газобетонний	м3	3040,27
290	Пароізоляція армована К-2	м2	15,54
291	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	48,6
292	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	100710,5
293	Планка притиска	м	23,78
294	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	61,22

1	2	3	4
295	Шурупи самонарізні	шт	0,78
296	Профіль цокольний	м/п	144,74
297	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	2434,49
298	Дюбель-шурупи 100x10	шт	7,68
299	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	220,1
300	Джерело безперебійного живлення, UPS, 220В, 1кВт, час роботи - 1год.	шт	10037,08
301	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	2292,61
302	Піна монтажна	л	265,38
303	Піна монтажна вогнетривка	л	664,1
304	Підвіконня з ПВХ	м	214,21
305	Змішувач для мийки кухонної	шт	1515,11
306	Плитка	м2	459,08
307	Плитка "Грес"	м2	507,07
308	Геотекстиль ТУРАР SF-56	м2	81,92
309	Канати трижмутові із капронових ниток	т	425973,76
310	Канати прядив'яні просочені	т	267764,56
311	Каболка	т	119345,65
312	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	171,89
313	Гіпсові в'язучі Г-3	т	4597,66
314	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	6128,05
315	Кисень технічний газоподібний	м3	13,48
316	Техноеласт ЕКП	м2	185,92
317	Техноеласт ЕПП	м2	188,82
318	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	64203,02
319	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	72299,27
320	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	46904,52
321	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	360,28
322	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	52070,11
323	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	14,32
324	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	45,86
325	Саморізи	шт	2,63
326	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	0,2
327	Суміш ремонтна	кг	15,67
328	Штукатурка гіпсова старт	кг	12,96
329	Герметик силіконовий	л	167,36
330	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	1,42
331	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8x150 мм	т	47468,22
332	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	56997,66
333	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	0,54
334	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19	шт	1,18
335	Дюбель 6x120	шт	0,78
336	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	47,09
337	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	274,75
338	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	363,12
339	Сталева водогазопровідна труба, Ду50мм	м	115,7
340	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3x3,2 (Ду15)	м	137,27
341	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8x3,2 (Ду20)	м	172,43
342	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5x4,0 (Ду25)	м	231,01
343	Кабель-рост, 100x50 мм L=3000мм	м	107,57
344	Труба сталевая електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	231,9
345	Заглушка сталевая Ду 57 мм	шт	32,15
346	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	1171,62
347	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60x4,5 (Ду50)	м	532,86
348	Труба сталевая електрозварна 48x3,0 мм (DN40)	м	233,14

1	2	3	4
349	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	301,87
350	Сталева водогазопровідна труба, Ду20мм	м	47,89
351	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	49,56
352	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	4453,57
353	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	15287,22
354	Фарба	л	136,09
355	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	89,92
356	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	483,5
357	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	6387,52
358	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	5410,6
359	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	7760,02
360	Сталева водогазопровідна труба, Ду25мм	м	47,89
361	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	6871,4
362	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	11473,67
363	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6118,15
364	Труба сталева електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	410,54
365	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	134,74
366	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	486,55
367	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	69,84
368	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	113,47
369	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	50,96
370	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	218,51
371	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	46,25
372	Кут зовнішній ПВХ	комплект	38,94
373	З'єднувач ПВХ	комплект	38,94
374	Стійка монтажна Н=3,0 м (до 20 кН)	шт	2122,22
375	Анкер однорозпірний М10/12*120 з прямим кріком	шт	12,74
376	Заглушки ПВХ	комплект	38,94
377	Кут внутрішній ПВХ	комплект	38,94
378	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	145,96
379	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	175,67
380	Трійник 20х20х20 мм	шт	28,26
381	Відвід 90° Ду20 мм	шт	61,06
382	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	493,57
383	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	57,72
384	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	3488,46
385	Гнучкий металевий шланг Ду20 І=1,0 м	шт	366,8
386	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	52,09
387	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	41,54
388	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	50,96
389	Гнучкий металевий шланг Ду15 І=1,0 м	шт	246,38
390	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	41,94
391	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	104,04
392	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	238,72
393	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1125,49
394	Смола кам'яновугільна	т	18477,85
395	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	382,6

1	2	3	4
396	Рядно	м2	103,07
397	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	84,77
398	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	2510,77
399	Металопрофіль	м2	383,05
400	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	125795,18
401	Гайка М12	шт	7,86
402	Шайба М12	шт	3,98
403	Швелер №16П 12м 12мп	т	62064,1
404	Сталеві деталі риштувань	т	101035,82
405	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	4,93
406	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	18,12
407	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	747,52
408	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	369,88
409	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	308956,24
410	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	230,92
411	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	536,16
412	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	553,21
413	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	632,36
414	П/е плівка 150мк	м2	15,38
415	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	52,84
416	Степловий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	68,7
417	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	70668,37
418	Шпалери звичайної якості	100м2	4838,74
419	Утеплювач EPS100 (Г1), щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	5535,11
420	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	12,43
421	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	12,55
422	Затирка для швів	кг	90,86
423	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	104,71
424	Шпаклівка	кг	13,73
425	Канат 20	м	161,4
426	Гермобутил	кг	75,49
427	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	13,57
428	Штукатурка CERESIT СТ 77 декоративно-мозаїчна силікон-акрилова з натуральним наповнювачем (зерно (наповнювач) 1,4-2 мм	кг	156,25
429	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	108,7
430	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	36,42
431	Суміш мурувальна	кг	4,85
432	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	16,69
433	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	77,82
434	Шайба плоска 18	кг	216,89
435	Полоса металева - 8x100 мм	т	52388,4
436	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	86,45
437	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	52325,8
438	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	50356,5
439	Полоса металева - 5x50 мм	т	52388,4
440	Полоса металева - 8x80 мм	т	52388,4
441	Полоса металева - 5x100 мм	т	52388,4
442	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	28804,09
443	Метал для кріплення трубопроводів	кг	68,21
444	Гайка М18	кг	309,94
445	Полоса металева - 12x80мм	т	52388,4
446	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	46896,1
447	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	28804,09

ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1) □

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари (техповерх)	м2	294	
2	Розбирання засипки горищних перекриттів (техповерх)	м2	999,2	
3	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм (70 мм) по бетонній основі площею до 20 м2 (техповерх) (999,2 м2*0,07*1,9=132,8936 тн)	м2	999,2	
4	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	999,2	
5	Розбирання кам'яної кладки простих та вентиляційних каналів стін із цегли	м3	144,43	
6	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,418	
7	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	4,22	
8	(Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	шт	16	
9	Плита балконна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	14	
10	Плита парапетна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	15	
11	Плита балконна (акт на утилізацію)	шт	4	
12	Плита парапетна (акт на утилізацію)	шт	3	
13	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	15	
14	Плита пустотіла 6х0,6м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	10	
15	Плита пустотіла 6х0,6м (акт на утилізацію)	шт	3	
16	Плита монолітна 6х0,8м (акт на утилізацію)	шт	2	
17	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	7	
18	Плита пустотіла 6х1,2м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	68	

1	2	3	4	5
19	Плита пустотіла 6х1,6м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	12	
20	Плита пустотіла 6х1,3м (акт на утилізацію)	шт	3	
21	Плита повнотіла 6х1,2м (акт на утилізацію)	шт	14	
22	Плита повнотіла 6х1,3м (акт на утилізацію)	шт	2	
23	Плита монолітна 6х1,3м (акт на утилізацію)	шт	2	
24	Демонтаж панелей покриття ребристих площею до 10 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	11	
25	Плита ребристі 6х1,5м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	11	
26	Демонтаж панелей покриття ребристих площею до 15 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	4	
27	Плита ребристі 6х3м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	4	
28	Демонтаж перемичок масою до 0,3 т	шт	111	
29	Перемички (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	75	
30	Перемички (акт на утилізацію)	шт	36	
31	Навантаження вантажів краном на автомобільному ході вантажопідйомністю до 25 т, маса вантажу до 2,5 т	т	107,3468	
32	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	22,2552	
33	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6, 6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	85,0916	
34	Встановлення монтажних механізмів і такелажної оснастки, облаштування помостами кроквяних і підкроквяних ферм, ґратчастих ригелів прогоном до 48 м	м ферми	158,4	
35	Розчищення швів між плитами покриття та міжповерховими плитами вибійним молотком (578 м/п*0,02*0,22*1,8=4,58 тн)	м	578	
36	(Демонтаж) металевих кутів та арматури зв'язувальної по плитах	т	0,24	
37	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	80	
38	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м ³ (монолітні ділянки між плитами перекриття)	м ³	2,9	
39	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,143144	
40	Арматура 10мм А500С	т	0,143144	
41	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт вентканалів)	м ³	10,125	
42	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	4070	
43	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м ³	2,561625	
44	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м ²	489	
45	Знімання дверних полотен	м ²	2,29	
46	Демонтаж балконних блоків (1051,5 м ² *37 кг/1000=38,9055 тн)	м ²	1051,5	
47	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²	1196	
48	Розбирання лаг з дощок і брусків	м ²	1196	
49	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ² (100 мм) (87 м ² +6,6 м ² санвузол) (153 м ² *0,1*1,9=29,07 тн)	м ²	153	
50	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м ²	153	
51	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	87	
52	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м ²	379,74	
53	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	20	
54	Демонтаж ванн чавунних	к-т	20	

1	2	3	4	5
55	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	10	
56	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	265	
57	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	160	
58	Розбирання відливів з листової сталі	м	273,6	
59	Розбирання покриттів козирьків над балконами з листової сталі	м2	56,84	
60	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі зонтів (накривки вентиляції)	м2	60,96	
61	(Демонтаж) металевих обшивок та каркасів балконів	т	11,104	
62	Розбирання обшивки балконів з азбестоцементних листів	м2	370	
63	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	т	2,34	
64	Стійка монтажна Н=3,0 м (до 20 кН)	шт	180	
65	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	6	
66	Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	6	
67	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,6872	
68	Канат 20	м	60	
69	Талреп 20	шт	2	
70	Швелер №16П 12м 12мп	т	0,195	
71	Труба 40*40*3	т	0,545	
72	Гайка М18	кг	1,5	
73	Шайба плоска 18	кг	0,5	
74	Стрижень різьбовий М18*1000	шт	12	
75	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	972,624456	
76	Навантаження сміття вручну	т	79,8766	
77	Перевезення сміття до 30 км	т	1052,501056	
78	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	43	
79	Арматура А500С	т	4,3	
80	Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	шт	20	
81	Плити перекриттів, розміри 3290x1240мм ПБК 33.12-5а (ПБ1)	шт	20	
82	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	94	
83	Плити перекриттів, розміри 5880x990x220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	19	
84	Плити перекриттів, розміри 5880x1190x220мм ПК59-12-8 (ПП-2)	шт	24	
85	Плити перекриттів, розміри 5880x1490x220мм ПК59-15-8 (ПП-3)	шт	4	
86	Плити перекриттів, розміри 5980x990x220мм ПК60-10-8 (ПП-4)	шт	20	
87	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	23	
88	Плити перекриттів, розміри 5980x1490x220мм ПК60-15-8 (ПП-6)	шт	4	
89	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	316	
90	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	120080	
91	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	75,84	

1	2	3	4	5
92	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	6,61	
93	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	1390,4	
94	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	55,7	
95	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	21166	
96	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	13,368	
97	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	1,16	
98	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	245,08	
99	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих (вентиляційні канали)	м3	28,51	
100	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	11518	
101	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	6,2722	
102	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	282,48	
103	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	489	
104	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	11,1003	
105	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	24450	
106	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,1247	
107	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	1075,8	
108	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	197	
109	Блок газобетонний	м3	15,76	
110	Суміш мурувальна	кг	449,16	
111	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,05904	
112	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	60	
113	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (відняти до 100 мм)	шт	-60	
114	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (відняти до 20 мм)	шт	-60	
115	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обоймами	т	0,0855	
116	Полоса металева - 8х80 мм	т	0,0753	
117	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	
118	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	55	
119	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	5682	
120	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,19	
121	Підсилення балконних плит стальними обоймами	т	8,74248	
122	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	5,93792	
123	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	0,69128	
124	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,64876	
125	Полоса металева - 8х100 мм	т	0,54264	
126	Полоса металева - 12х80мм	т	0,5619	
127	Полоса металева - 5х100 мм	т	0,33868	
128	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	431	
129	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	934	
130	Гайка М12	шт	934	
131	Шайба М12	шт	934	

1	2	3	4	5
132	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	м2	27,5	
133	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	550	
134	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	168	
135	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,008	
136	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	160	
137	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	100	
138	2ПБ13-1-п	шт	10	
139	3ПП 18-71п	шт	9	
140	5ПБ 18-27п	шт	41	
141	5ПБ 27-37п	шт	40	
142	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,4536	
143	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,2238	
Розділ №2. ПРОРІЗИ				
144	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Вага сміття 27,5*37/1000=1,02т)	м2	27,5	
145	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	27,5	
146	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1010 мм (ВК-1*)	м2	26,25	
147	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1210 мм (ВК-3)	м2	1,25	
148	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,2304	
149	Блоки віконні металопластикові , розмір 1760x1210 мм (ВК-2)	м2	6,2304	
150	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	23,68	
151	Підвіконня з ПВХ	м	24,1536	
152	Установлення віконних зливів	м	273,6	
153	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	283,7232	
154	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	982,14	
155	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x 2140 мм (ББ-1)	м2	53,46	
156	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x2140 мм (ББ-1*)	м2	24,4	
157	Блоки балконні металопластикові , розмір 3080x2600мм (ВВ-1)	м2	904,28	
158	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	190	
159	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	
160	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	
161	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	
162	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	
163	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	
164	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	
165	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	

1	2	3	4	5
166	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	
167	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	
168	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	
169	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	
170	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	
171	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	
172	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	
173	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю) Розділ №3. ВНУТРІШНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ	блок	2	
174	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	444,57	
175	Антисептування водними сумішами стель	м2	717,12	
176	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	64,54	
177	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	206,98	
178	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	
179	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	71,712	
180	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	69,56	
181	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	4302,72	
182	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	924,1	
183	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	41,396	
184	Штукатурка гіпсова старт	кг	3518,66	
185	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	731,4624	
186	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1434,24	
187	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	1239,41	
188	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	247,882	
189	Штукатурка гіпсова старт	кг	3160,4955	
190	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1239,41	
191	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1239,41	
192	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	247,882	
193	Шпаклівка	кг	2478,82	
194	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1239,41	
195	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	247,882	
196	Фарба	л	371,823	
197	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
198	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	150	
199	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	411,06	

1	2	3	4	5
200	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	411,06	
201	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	82,212	
202	Суміш ремонтна	кг	16442,4	
203	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	3473,46	
204	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	694,692	
205	Штукатурка гіпсова старт	кг	8857,323	
206	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3473,46	
207	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	500,872932	
208	Шпаклівка	кг	3473,46	
209	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1478,48	
210	Шпалери звичайної якості	м2	1670,7	
211	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1994,98	
212	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	398,996	
213	Фарба	л	598,494	
214	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	411,06	
215	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	886,88	
216	Заглушки ПВХ	комплект	40	
217	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
218	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
219	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
220	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	200	
221	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	55,272	
УКОСИ				
222	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	59	
223	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,8	
224	Штукатурка гіпсова старт	кг	1003	
225	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	59	
226	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	59	
227	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,5078	
228	Шпаклівка	кг	88,5	
229	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	59	
230	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,8	
231	Фарба	л	17,7	
232	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1191,04	
233	П/е плівка 150мк	м2	1310,144	
234	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	254,74	
235	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	254,74	
236	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	85,9475	
237	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	35,75	

1	2	3	4	5
238	Пісок річковий	т	159,52	
239	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	1718,95	
240	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	1001,83	
241	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	717,12	
242	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	794,85	
243	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	722,26	
244	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	736,71	
245	Клей для лінолеуму	кг	375,6	
246	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	468,57	
247	Плитка	м2	73,3686	
248	Плитка "Грес"	м2	404,5728	
Розділ №4. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ				
249	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	
250	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	6	
251	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (торців балконних плит)	м2	59,84	
252	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	114	
253	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	114	
254	Суміш Момент	кг	820,8	
255	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2068,04	
256	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
257	Плити мінераловатні, товщина 50 мм	м3	14,175	
258	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2437,16	
259	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 150 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	345,591	
260	Мінеральна вата Фасад 135 (135кг/м3) 150мм*1000*600	м3	70,665	
261	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	337,88	
262	Мінеральна вата 50мм*1000*600	м3	17,23	
263	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	1118,04	
264	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	1118,04	
265	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	182,4	
266	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	-182,4	
267	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	18,24	
Розділ №5. ПОКРІВЛЯ				
268	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	2	
269	Облицювання каркасів підшиви звів покрівлі	м2	100	
270	Софит металевий	м2	115	

1	2	3	4	5
271	Дюбель 6х120	шт	2000	
272	Улаштування з листової сталі примикань	м	180	
273	Торцева планка (капельник)	м	180	
274	Саморізи	шт	3000	
	Технічний поверх (Н=1,6м)			
275	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	
276	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	3,12	
277	Пісок річковий	т	13,93	
278	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	150,03	
279	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
280	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
281	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
282	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	
283	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	
284	Утеплювач EPS100 (Г1), щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	
285	Улаштування шару геотекстилю	м2	150,03	
286	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	
287	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
288	П/е плівка 150мк	м2	165,033	
289	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	
290	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	3,1	
291	Пісок річковий	т	13,93	
292	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
293	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	150,03	
294	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
295	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	111,26	
296	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	48,3245	
297	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	19,51	
298	Пісок річковий	т	60,55	
299	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1068,6	
300	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	321,26	
301	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	321,26	
302	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	321,26	
303	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	90	
304	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	90	
305	Планка притискна	м	99	
306	Виготовлення ґратчастих конструкцій [підсистема парапету]	т	1,553552	
307	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	т	1,553552	
308	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	
309	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	
310	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	

1	2	3	4	5
311	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	
312	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	
313	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	44,4696	
314	OSB плита 12мм (L=560мм)	м2	45,36	
315	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	
316	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	23,7	
317	Накривка парапету 0,5мм RAL	м	23,7	
318	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	
319	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	т	5,659	
320	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	т	5,659	
321	Металопрокат	т	5,84	
322	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	68	
323	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	68	
324	Улаштування флюгарок	колпак	10	
325	Флюгарка	шт.	10	
326	Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	14	
327	Грибок вентиляційний	шт	14	
Розділ №6. ВХІДНА ГРУПА				
328	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22,4	
329	Поліпшене штукатурення стін фасадів	м2	22,4	
330	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	3,136	
331	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	
332	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	
333	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	22,4	
334	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6	
335	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	
336	Пісок річковий	т	2,9696	
337	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16	
338	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16	
339	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16	
Розділ №7. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ				
340	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	5,2481	
341	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	5,2481	
342	Металопрокат	т	5,4197	
343	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
344	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
345	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	57,2	
346	Металопрофіль	м2	60,06	
347	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1) □

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ			
1	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
2	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	шт	30	
3	Демонтаж електролічильників	шт	120	
4	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
5	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	1	
6	Монтаж щитів поверхових	шафа	30	
7	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	30	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	240	
9	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1-QS4)	шт	120	
10	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, хар-ка "С" (QF1-QF4)	шт	120	
11	Установлення електролічильників	шт	120	
12	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	
	Розділ №2. Місця загального користування			
13	Демонтаж кабелів слабкострумних	м	1800	
14	Демонтаж кабелю	м	1200	
15	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	102	
16	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	2800	

1	2	3	4	5
17	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	240	
18	Сталева водогазопровідна труба, Ду25мм	м	244,8	
19	Кріплення для сталевих труб	шт	240	
20	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	м	300	
21	Сталева водогазопровідна труба, Ду50мм	м	306	
22	Кріплення для сталевих труб	шт	300	
23	Прокладання кабель-росту	м	30	
24	Кабель-рост, 100x50 мм L=3000мм	м	30,3	
25	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	1750	
26	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	306	
27	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	459	
28	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	1020	
29	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	350	
30	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм ²	м	360,5	
31	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	1600	
32	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x2,5мм ²	м	510	
33	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x4,0мм ²	м	1122	
34	Коробка відгалуження, IP20	шт	50	
35	Коробка металева розподільна, IP44	шт	50	
36	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (Кабель ВВГнгд 5x35кв.мм)	м	330	
37	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 5x25, 0мм ²	м	336,6	
38	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	82	
39	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	44	
40	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	82	
41	Датчик руху 360°	шт	44	
42	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	82	
43	Забивання отворів	шт	10	
44	Піна монтажна вогнетривка	л	5,25	
Розділ №3. ПІДВАЛ				
45	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	450	
46	Сталева водогазопровідна труба, Ду20мм	м	450	
47	Кріплення для сталевих труб	шт	185	
48	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	500	
49	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм ²	м	515	
50	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
51	Світильник, E27, 230В, IP44 AL-14-01	шт	45	
52	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
53	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	

1	2	3	4	5
54	Вимикач відкритої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP44	шт	17	
Розділ №4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ				
55	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	4000	
56	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	4000	
57	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	2020	
58	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	2020	
59	Скоба для кріплення труби ПВХ	шт	1640	
60	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	2400	
61	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	2472	
62	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	2400	
63	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм ²	м	2472	
64	Коробка відгалуження, IP20	шт	180	
65	Монтаж ліхтаря домового [мілицейського] для ламп розжарювання	шт	90	
66	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	90	
67	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	90	
68	Монтаж 3-лампового бра для ламп розжарювання	шт	30	
69	Люстра (3 рожка)	шт	30	
70	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	90	
71	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
72	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
73	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
74	Монтаж щитів поверхових ЩК	шафа	30	
75	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 12 модулів),	шт	30	
76	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	180	
77	Автоматичний вимикач, 1р, 10А, 6кА, хар-ка С (QF1, QF2)	шт	60	
78	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1)	шт	30	
79	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF3-QF5)	шт	90	
80	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
81	Електричний дзвоник	шт	30	
82	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
Розділ №5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ				
83	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
84	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
85	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	м	15	
86	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	
87	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	м	150	
88	Провід ПВ1 1х6,0мм ²	м	150	
89	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	
Розділ №6. ІНШІ МАТЕРІАЛИ				

1	2	3	4	5
90	Блок живлення і контролю	шт	1	
91	Джерело безперебійного живлення, UPS, 220В, 1кВт, час роботи - 1год. Розділ №7. ІНШІ ВИТРАТИ	шт	1	
92	Навантаження сміття вручну	т	17,486	
93	Перевезення сміття до 30 км	т	17,486	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1) □

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Заземлення			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,4	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
4	Штаба сталеві 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	
5	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
6	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
7	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
8	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	
9	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	
10	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	
11	Розподільча коробка 110х110 мм OBO Bettermann	шт	12	
12	Хрестовий зєднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм OBO Bettermann	шт	9	
13	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann Система відводу блискавки	шт	2	
14	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	

1	2	3	4	5
15	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	
16	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
17	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
18	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
19	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	
20	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
21	Улаштування блискавкоприймача	шт	18	
22	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
23	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
24	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
25	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
26	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
27	Кронштейн оцинкований 70мм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
28	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
29	Метизи та витратні матеріали Захист від імпульсних перенапруг	кг	9	
30	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
31	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
32	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
33	Заземляючий зажим OBO Bettermann	шт	2	
34	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м	2	
35	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	
36	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	
37	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1) □

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Контроль загазованості			
1	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
2	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
4	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	125	
6	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
7	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	5,15	
8	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
9	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
10	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
11	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
12	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
13	Клемник	шт	3	
14	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
15	Блок живлення і контролю	шт	2	
16	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
17	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1))

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Система контролю загазованості			
1	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
3	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
4	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
5	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	
6	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00	шт	1	
	Рікас Варта			
7	Акумулятор 7А/ч, 12В НН 7/12	шт	1	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1) □

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система В1 (30 квартири)			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	
2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	
3	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
4	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	
5	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	
6	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	
7	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
8	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
9	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
11	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	
12	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	
13	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
14	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
15	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
16	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	
17	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
18	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
19	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	
20	Забивання отворів	шт	30	

1	2	3	4	5
	Розділ №2. Система В1 (стояки)			
21	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	
22	Труба стальва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
23	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
24	Труба стальва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
26	Труба стальва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
27	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
28	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
29	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	
30	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
31	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	Розділ №3. Система В1 (підвал)			
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
33	Труба стальва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
34	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
35	Труба стальва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
36	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
37	Труба стальва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
39	Труба стальва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
40	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
41	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	
42	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	
43	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	
44	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	
45	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	Водомірний вузол в комплекті:			
46	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
47	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
48	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
49	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	
50	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	
51	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
52	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	

1	2	3	4	5
53	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
54	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
55	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	
56	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	
57	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
58	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	
59	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	
60	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
61	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
62	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
63	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
64	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
65	Перехід 50/40	шт	2	
	Розділ №4. Система К1 (30 квартири)			
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
67	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	
68	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
69	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	
70	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	
71	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	
72	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	
73	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
74	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
75	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
76	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
77	Вмивальник керамічний	шт	30	
78	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
79	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	
80	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	30	
81	Ванна	шт	30	
82	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
83	Мийка кухонна	шт	30	
84	Заміна сифонів	шт	30	
85	Сифон для пральної машини	шт	30	
	Розділ №5. Система К1 (стояки, фани)			
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	70	
87	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	
88	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	
89	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	
90	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	
91	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
92	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
93	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	
94	Забивання отворів	шт	30	
	Розділ №6. Система К1 (підвал)			

1	2	3	4	5
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
96	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	
97	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	
98	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	
99	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	
100	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
101	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
102	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
103	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду 110 ST K-FLEX	м.п	173,74	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1) □

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Опалення			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
4	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
5	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
7	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
9	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	
10	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
11	Обвід для труби D20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
12	Відвід 90 для труби D25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
13	Відвід 90 для труби D20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
14	Різьба для труби D25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
15	Різьба для труби D25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
16	Кріплення для труби PP-R D25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	
17	Кріплення для труби PP-R D20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
19	Труба гофрована для труб D20 KAN	м.п	49,056	

1	2	3	4	5
20	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	69,27	
21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500х500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	
22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900х500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	
23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000х500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	
24	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	60	
25	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	
26	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
27	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
28	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
29	Забивання отворів	шт	10	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1)□

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	44	
3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	25	
4	Труба сталеві електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	
5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
6	Труба сталеві електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
7	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	44	
8	Труба сталеві електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	
9	Труба сталеві електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	
10	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	57	
11	Труба сталеві електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	
12	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
13	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	
14	Пневматичне випробування газопроводів	м	296	
15	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	
16	Заглушка сталеві Ду 89 мм	шт	1	
17	Заглушка сталеві Ду 57 мм	шт	2	
18	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
19	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
20	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	
21	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
22	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
23	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
24	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
25	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
26	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	
27	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	
28	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	
29	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	
30	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	
31	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	
32	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	
33	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	
34	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,11	
35	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
36	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
37	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
38	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
39	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
40	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	82,2	
42	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	82,2	
44	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	
Розділ №2. Газопроводи низького тиску (внутрішні)				
45	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
46	Демонтаж газових плит	шт	20	
47	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	180	
48	Труба стальова водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	
49	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	
50	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	
51	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,4	
53	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,4	
55	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	
56	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	
57	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	
58	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	

1	2	3	4	5
59	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	
60	Газовий лічильник	шт	120	
61	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
62	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	
63	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
64	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
65	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
66	Установлення гільзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
67	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
68	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	
69	Установлення котлів сталевих	котел	30	
70	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	
71	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
72	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
73	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б табл. Б1 п.1) □

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР8-2-1	2,94	<u>33,4037</u> 98,21	0,12	<u>4,0084</u> 11,78	174,18	<u>698,19</u> 2053	<u>3033,87</u> 8920	<u>821,05</u> 2413	7,48	<u>249,86</u> 735	<u>1769,10</u> 5201
2	КР4-7-2	999,2	<u>0,8760</u> 875,3	0,12	<u>0,1051</u> 105,04	174,18	<u>18,31</u> 18295	<u>79,42</u> 79356	<u>21,50</u> 21483	7,48	<u>6,55</u> 6545	<u>46,36</u> 46323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР7-17-1	9,992	<u>54.7891</u> 547,45	0,12	<u>6.5747</u> 65,69	174,18	<u>1145.18</u> 11443	<u>5454.26</u> 54499	<u>1451.88</u> 14507	7,48	<u>409.82</u> 4095	<u>3006.88</u> 30045
4	КР7-17-9	9,992	<u>23.7197</u> 237	0,12	<u>2.8464</u> 28,44	174,18	<u>495.78</u> 4954	<u>2409.89</u> 24079	<u>639.25</u> 6387	7,48	<u>177.42</u> 1773	<u>1312.45</u> 13114
5	КР3-2-1	14,443	<u>126.1600</u> 1822,13	0,12	<u>15.1392</u> 218,66	174,18	<u>2636.95</u> 38085	<u>12756.95</u> 184249	<u>3386.66</u> 48914	7,48	<u>943.68</u> 13630	<u>6967.29</u> 100629
6	КР5-3-1	5,418	<u>10.1245</u> 54,85	0,12	<u>1.2149</u> 6,58	174,18	<u>211.62</u> 1147	<u>930.18</u> 5040	<u>251.20</u> 1361	7,48	<u>75.73</u> 410	<u>538.55</u> 2918
7	КР2-1-3	4,22	<u>18.2731</u> 77,12	0,12	<u>2.1928</u> 9,25	174,18	<u>381.94</u> 1612	<u>1902.77</u> 8030	<u>502.64</u> 2121	7,48	<u>136.68</u> 577	<u>1021.26</u> 4310
8	КБ7-53-5	0,16	<u>540.7502</u> 86,52	0,12	<u>64.8900</u> 10,38	174,18	<u>11302.54</u> 1808	<u>62407.91</u> 9985	<u>16216.30</u> 2595	7,48	<u>4044.81</u> 647	<u>31563.65</u> 5050
13	КБ7-45-1	0,15	<u>323.1300</u> 48,47	0,12	<u>38.7756</u> 5,82	174,18	<u>6753.93</u> 1013	<u>35294.18</u> 5294	<u>9250.58</u> 1387	7,48	<u>2417.01</u> 363	<u>18421.52</u> 2763
17	КБ7-45-2	0,07	<u>427.4136</u> 29,92	0,12	<u>51.2896</u> 3,59	174,18	<u>8933.63</u> 625	<u>45852.93</u> 3210	<u>12053.04</u> 844	7,48	<u>3197.05</u> 224	<u>24183.72</u> 1693
24	КБ7-45-8	0,11	<u>208.1564</u> 22,9	0,12	<u>24.9788</u> 2,75	174,18	<u>4350.80</u> 479	<u>22943.27</u> 2524	<u>6004.70</u> 660	7,48	<u>1557.01</u> 171	<u>11912.51</u> 1310
26	КБ7-45-9	0,04	<u>260.4557</u> 10,42	0,12	<u>31.2547</u> 1,25	174,18	<u>5443.94</u> 218	<u>28642.94</u> 1145	<u>7499.11</u> 300	7,48	<u>1948.21</u> 78	<u>14891.26</u> 596
28	КБ7-44-10	1,11	<u>32.6554</u> 36,25	0,12	<u>3.9186</u> 4,35	174,18	<u>682.55</u> 758	<u>3549.47</u> 3940	<u>931.04</u> 1033	7,48	<u>244.26</u> 271	<u>1857.85</u> 2062
31	ПУ14-1470	10,73468	<u>2.3244</u> 24,95	0,13	<u>0.3022</u> 3,24	174,18	<u>52.63</u> 565	<u>264.47</u> 2839	<u>69.76</u> 749	8,35	<u>19.41</u> 208	<u>141.80</u> 1522
34	КБ46-49-1	158,4	<u>11.6640</u> 1847,58	0,12	<u>1.3997</u> 221,71	174,18	<u>243.80</u> 38618	<u>1157.02</u> 183272	<u>308.18</u> 48816	7,48	<u>87.25</u> 13820	<u>639.23</u> 101254
35	КБ31-43-2	5,78	<u>39.5578</u> 228,64	0,132	<u>5.2216</u> 30,18	174,18	<u>909.50</u> 5257	<u>4364.74</u> 25228	<u>1160.33</u> 6707	9,18	<u>363.14</u> 2099	<u>2432.97</u> 14063
36	КР20-12-1	0,24	<u>78.9830</u> 18,95	0,12	<u>9.4780</u> 2,27	174,18	<u>1650.87</u> 396	<u>10026.88</u> 2406	<u>2569.11</u> 617	7,48	<u>590.79</u> 142	<u>4810.77</u> 1155
37	КР20-27-7	0,8	<u>139.4772</u> 111,58	0,12	<u>16.7373</u> 13,39	174,18	<u>2915.30</u> 2332	<u>16611.37</u> 13289	<u>4295.87</u> 3437	7,48	<u>1043.29</u> 835	<u>8254.46</u> 6604
38	КБ6-3-1	0,029	<u>624.3366</u> 18,1	0,12	<u>74.9204</u> 2,17	174,18	<u>13049.63</u> 378	<u>67159.71</u> 1947	<u>17646.05</u> 513	7,48	<u>4670.04</u> 135	<u>35365.72</u> 1026
39	КБ6-11-11	0,143144	<u>16.9740</u> 2,43	0,12	<u>2.0369</u> 0,29	174,18	<u>354.78</u> 51	<u>1785.57</u> 255	<u>470.88</u> 67	7,48	<u>126.97</u> 18	<u>952.63</u> 136
41	КР3-12-1	10,125	<u>54.4819</u> 551,63	0,12	<u>6.5378</u> 66,2	174,18	<u>1138.76</u> 11530	<u>5722.51</u> 57941	<u>1509.48</u> 15284	7,48	<u>407.52</u> 4126	<u>3055.76</u> 30940
43	КР20-17-18	0,02561625	<u>427.3650</u> 10,95	0,12	<u>51.2838</u> 1,31	174,18	<u>8932.61</u> 229	<u>39248.55</u> 1005	<u>10599.86</u> 271	7,48	<u>3196.69</u> 82	<u>22729.16</u> 582
44	КР5-2-1	4,89	<u>72.0161</u> 352,16	0,12	<u>8.6419</u> 42,26	174,18	<u>1505.25</u> 7361	<u>6650.77</u> 32522	<u>1794.32</u> 8774	7,48	<u>538.68</u> 2634	<u>3838.25</u> 18769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	КР6-14-1	0,0229	<u>53.6160</u> 1,23	0,12	<u>6.4339</u> 0,15	174,18	<u>1120.66</u> 26	<u>4955.19</u> 113	<u>1336.69</u> 30	7,48	<u>401.05</u> 9	<u>2858.40</u> 65
46	КБ10-20-4	10,515	<u>95.6837</u> 1006,11	0,12	<u>11.4820</u> 120,73	174,18	<u>1999.94</u> 21029	<u>11084.00</u> 116548	<u>2878.47</u> 30267	7,48	<u>715.71</u> 7526	<u>5594.12</u> 58822
47	КР7-2-1	11,96	<u>63.7080</u> 761,95	0,12	<u>7.6450</u> 91,43	174,18	<u>1331.60</u> 15926	<u>5775.77</u> 69078	<u>1563.62</u> 18701	7,48	<u>476.54</u> 5699	<u>3371.76</u> 40326
48	КР7-1-2	11,96	<u>13.2720</u> 158,73	0,12	<u>1.5926</u> 19,05	174,18	<u>277.41</u> 3318	<u>1203.24</u> 14391	<u>325.74</u> 3896	7,48	<u>99.27</u> 1187	<u>702.42</u> 8401
49	КР7-17-1	1,53	<u>68.4864</u> 104,78	0,12	<u>8.2184</u> 12,57	174,18	<u>1431.48</u> 2190	<u>6817.82</u> 10431	<u>1814.85</u> 2777	7,48	<u>512.28</u> 784	<u>3758.61</u> 5751
50	КР7-17-9	1,53	<u>33.1776</u> 50,76	0,12	<u>3.9813</u> 6,09	174,18	<u>693.46</u> 1061	<u>3302.83</u> 5053	<u>879.18</u> 1345	7,48	<u>248.17</u> 380	<u>1820.81</u> 2786
51	КР7-2-7	0,87	<u>111.3720</u> 96,89	0,12	<u>13.3646</u> 11,63	174,18	<u>2327.85</u> 2025	<u>11087.08</u> 9646	<u>2951.28</u> 2568	7,48	<u>833.06</u> 725	<u>6112.19</u> 5318
52	КР13-15-5	3,7974	<u>92.0994</u> 349,74	0,12	<u>11.0519</u> 41,97	174,18	<u>1925.02</u> 7310	<u>8644.94</u> 32829	<u>2325.39</u> 8831	7,48	<u>688.90</u> 2616	<u>4939.31</u> 18757
53	КР15-3-3	0,2	<u>176.2200</u> 35,24	0,105	<u>18.5031</u> 3,7	174,18	<u>3222.87</u> 645	<u>17542.70</u> 3509	<u>4568.43</u> 913	8,7	<u>1533.11</u> 307	<u>9324.41</u> 1865
54	КР15-3-4	0,2	<u>329.6473</u> 65,93	0,105	<u>34.6130</u> 6,92	174,18	<u>6028.89</u> 1206	<u>32870.84</u> 6574	<u>8557.94</u> 1711	8,7	<u>2867.93</u> 574	<u>17454.76</u> 3491
55	КР15-1-2	0,1	<u>112.6680</u> 11,27	0,105	<u>11.8301</u> 1,18	174,18	<u>2060.57</u> 206	<u>10714.73</u> 1071	<u>2810.57</u> 281	8,7	<u>980.21</u> 98	<u>5851.35</u> 585
56	КР15-15-2	2,65	<u>29.9040</u> 79,25	0,105	<u>3.1399</u> 8,32	174,18	<u>546.91</u> 1449	<u>3361.21</u> 8907	<u>859.79</u> 2279	8,7	<u>260.16</u> 689	<u>1666.86</u> 4417
57	КР8-4-1	1,6	<u>17.2560</u> 27,61	0,12	<u>2.0707</u> 3,31	174,18	<u>360.68</u> 577	<u>1564.43</u> 2503	<u>423.52</u> 677	7,48	<u>129.07</u> 207	<u>913.27</u> 1461
58	КР8-4-1	2,736	<u>17.2560</u> 47,21	0,12	<u>2.0707</u> 5,67	174,18	<u>360.68</u> 987	<u>1564.43</u> 4280	<u>423.52</u> 1159	7,48	<u>129.07</u> 353	<u>913.27</u> 2499
59	КР8-2-2	0,5684	<u>20.2757</u> 11,52	0,12	<u>2.4331</u> 1,38	174,18	<u>423.79</u> 241	<u>1843.68</u> 1048	<u>498.84</u> 284	7,48	<u>151.66</u> 86	<u>1074.29</u> 611
60	КР8-40-10	0,6096	<u>56.8974</u> 34,68	0,12	<u>6.8277</u> 4,16	174,18	<u>1189.25</u> 725	<u>5812.61</u> 3544	<u>1540.41</u> 939	7,48	<u>425.59</u> 259	<u>3155.25</u> 1923
61	КР20-12-1	11,104	<u>78.9830</u> 877,03	0,12	<u>9.4780</u> 105,24	174,18	<u>1650.87</u> 18331	<u>10026.88</u> 111339	<u>2569.11</u> 28528	7,48	<u>590.79</u> 6560	<u>4810.77</u> 53419
62	КР8-2-4	3,7	<u>55.5686</u> 205,6	0,12	<u>6.6682</u> 24,67	174,18	<u>1161.47</u> 4297	<u>5052.61</u> 18695	<u>1367.10</u> 5059	7,48	<u>415.65</u> 1538	<u>2944.22</u> 10894
63	КБ46-54-1	2,34	<u>69.6623</u> 163,01	0,12	<u>8.3595</u> 19,56	174,18	<u>1456.05</u> 3407	<u>7654.81</u> 17913	<u>2004.39</u> 4691	7,48	<u>521.07</u> 1219	<u>3981.51</u> 9317
65	КБ20-40-1	0,6	<u>15.8296</u> 9,5	0,079	<u>1.2505</u> 0,75	174,18	<u>217.82</u> 131	<u>1832.58</u> 1100	<u>451.09</u> 270	7,66	<u>121.25</u> 73	<u>790.16</u> 474
66	КБ20-40-1	0,6	<u>39.5740</u> 23,75	0,079	<u>3.1263</u> 1,88	174,18	<u>544.55</u> 327	<u>4581.45</u> 2749	<u>1127.72</u> 676	7,66	<u>303.14</u> 182	<u>1975.41</u> 1185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	КБ46-4-2	0,6872	<u>426.2083</u>	0,12	<u>51.1450</u>	174,18	<u>8908.44</u>	<u>49101.57</u>	<u>12762.20</u>	7,48	<u>3188.04</u>	<u>24858.68</u>
			292,89		35,15		6122	33742	8770		2191	17083
75	КР20-41-1	9,72624456	<u>14.2368</u>	0,12	<u>1.7084</u>	174,18	<u>297.57</u>	<u>1583.59</u>	<u>413.86</u>	7,48	<u>106.49</u>	<u>817.92</u>
			138,47		16,62		2894	15402	4025		1036	7955
76	КР20-40-1	79,8766	<u>1.9560</u>	0,12	<u>0.2347</u>	174,18	<u>40.88</u>	<u>177.33</u>	<u>48.01</u>	7,48	<u>14.63</u>	<u>103.52</u>
			156,24		18,75		3265	14165	3835		1169	8269
77	С311-30-М	1052,	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	174,18	<u>8.59</u>	<u>51.10</u>	<u>13.13</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>24.79</u>
		501056	432,58		51,91		9041	53783	13820		3231	26092
78	КБ6-22-3	0,43	<u>879.1471</u>	0,12	<u>105.4977</u>	174,18	<u>18375.58</u>	<u>93379.76</u>	<u>24586.17</u>	7,48	<u>6576.02</u>	<u>49537.77</u>
			378,04		45,36		7901	40154	10572		2828	21301
80	КБ7-53-5	0,2	<u>676.3380</u>	0,12	<u>81.1606</u>	174,18	<u>14136.55</u>	<u>78054.71</u>	<u>20282.08</u>	7,48	<u>5059.01</u>	<u>39477.64</u>
			135,27		16,23		2827	15611	4057		1012	7896
82	КБ7-45-2	0,94	<u>600.3580</u>	0,12	<u>72.0430</u>	174,18	<u>12548.44</u>	<u>65639.86</u>	<u>17201.43</u>	7,48	<u>4490.68</u>	<u>34240.55</u>
			564,34		67,72		11796	61701	16169		4221	32186
89	КР3-33-1	316	<u>9.9000</u>	0,12	<u>1.1880</u>	174,18	<u>206.93</u>	<u>1036.23</u>	<u>273.50</u>	7,48	<u>74.05</u>	<u>554.48</u>
			3128,4		375,41		65390	327449	86426		23400	175216
91	КР20-17-18	0,7584	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	174,18	<u>8932.61</u>	<u>39248.55</u>	<u>10599.86</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>22729.16</u>
			324,11		38,89		6774	29766	8040		2424	17238
92	КБ8-11-1	6,61	<u>88.8107</u>	0,12	<u>10.6573</u>	174,18	<u>1856.29</u>	<u>9432.95</u>	<u>2483.63</u>	7,48	<u>664.30</u>	<u>5004.22</u>
			587,04		70,44		12270	62352	16417		4391	33078
94	КР3-33-7	55,7	<u>9.5520</u>	0,12	<u>1.1462</u>	174,18	<u>199.65</u>	<u>987.77</u>	<u>261.23</u>	7,48	<u>71.45</u>	<u>532.33</u>
			532,05		63,85		11121	55019	14550		3980	29651
96	КР20-17-18	0,13368	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	174,18	<u>8932.61</u>	<u>39248.55</u>	<u>10599.86</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>22729.16</u>
			57,13		6,86		1194	5247	1417		427	3038
97	КБ8-11-1	1,16	<u>88.8107</u>	0,12	<u>10.6573</u>	174,18	<u>1856.29</u>	<u>9432.95</u>	<u>2483.63</u>	7,48	<u>664.30</u>	<u>5004.22</u>
			103,02		12,36		2153	10942	2881		771	5805
99	КР3-30-1	28,51	<u>16.4424</u>	0,12	<u>1.9731</u>	174,18	<u>343.67</u>	<u>1964.08</u>	<u>507.71</u>	7,48	<u>122.99</u>	<u>974.37</u>
			468,77		56,25		9798	55996	14475		3506	27779
103	КР5-8-7	4,89	<u>283.7280</u>	0,12	<u>34.0474</u>	174,18	<u>5930.37</u>	<u>30793.00</u>	<u>8079.14</u>	7,48	<u>2122.29</u>	<u>16131.80</u>
			1387,43		166,49		29000	150578	39507		10378	78885
108	КБ8-25-1	1,97	<u>175.0392</u>	0,12	<u>21.0047</u>	174,18	<u>3658.60</u>	<u>19966.72</u>	<u>5197.57</u>	7,48	<u>1309.29</u>	<u>10165.46</u>
			344,83		41,38		7207	39334	10240		2579	20026
112	КР20-27-7	0,6	<u>139.4772</u>	0,12	<u>16.7373</u>	174,18	<u>2915.30</u>	<u>16611.37</u>	<u>4295.87</u>	7,48	<u>1043.29</u>	<u>8254.46</u>
			83,68		10,04		1749	9966	2578		626	4953
113	КР20-27-8	-0,6	<u>25.5152</u>	0,12	<u>3.0618</u>	174,18	<u>533.31</u>	<u>3038.56</u>	<u>785.81</u>	7,48	<u>190.85</u>	<u>1509.97</u>
			-15,31		-1,84		-320	-1823	-471		-115	-906
114	КР20-27-9	-0,6	<u>41.9688</u>	0,12	<u>5.0363</u>	174,18	<u>877.22</u>	<u>4998.25</u>	<u>1292.60</u>	7,48	<u>313.93</u>	<u>2483.75</u>
			-25,19		-3,02		-526	-2999	-776		-188	-1490
115	КБ46-4-2	0,0855	<u>355.4006</u>	0,12	<u>42.6481</u>	174,18	<u>7428.44</u>	<u>40540.09</u>	<u>10553.08</u>	7,48	<u>2658.40</u>	<u>20639.92</u>
			30,38		3,65		635	3466	903		227	1765
118	КР3-11-3	5,5	<u>136.5978</u>	0,12	<u>16.3917</u>	174,18	<u>2855.11</u>	<u>14564.04</u>	<u>3832.21</u>	7,48	<u>1021.75</u>	<u>7709.07</u>
			751,29		90,15		15703	80102	21077		5620	42400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	КР20-17-18	0,0319	<u>427.3650</u> 13,64	0,12	<u>51.2838</u> 1,64	174,18	<u>8932.61</u> 285	<u>39248.55</u> 1252	<u>10599.86</u> 338	7,48	<u>3196.69</u> 102	<u>22729.16</u> 725
121	КБ46-4-2	8,74248	<u>355.4006</u> 3107,09	0,12	<u>42.6481</u> 372,85	174,18	<u>7428.44</u> 64943	<u>40540.09</u> 354421	<u>10553.08</u> 92260	7,48	<u>2658.40</u> 23241	<u>20639.92</u> 180444
132	ХБ3-8-1	27,5	<u>0.7600</u> 20,9	0,12	<u>0.0912</u> 2,51	174,18	<u>15.89</u> 437	<u>80.58</u> 2216	<u>21.22</u> 584	7,48	<u>5.68</u> 156	<u>42.79</u> 1177
134	ХБ3-6-4	168	<u>0.2700</u> 45,36	0,12	<u>0.0324</u> 5,44	174,18	<u>5.64</u> 948	<u>28.97</u> 4867	<u>7.61</u> 1278	7,48	<u>2.02</u> 339	<u>15.27</u> 2565
137	КБ7-44-10	1	<u>29.6148</u> 29,61	0,12	<u>3.5538</u> 3,55	174,18	<u>619.00</u> 619	<u>3025.15</u> 3025	<u>801.71</u> 801	7,48	<u>221.52</u> 222	<u>1642.23</u> 1642
142	КР3-27-2	0,4536	<u>170.2567</u> 77,23	0,12	<u>20.4308</u> 9,27	174,18	<u>3558.64</u> 1614	<u>17871.43</u> 8106	<u>4714.62</u> 2138	7,48	<u>1273.52</u> 578	<u>9546.78</u> 4330
144	КБ10-20-2	0,275	<u>206.3100</u> 56,74	0,12	<u>24.7572</u> 6,81	174,18	<u>4312.21</u> 1186	<u>23898.95</u> 6572	<u>6206.46</u> 1707	7,48	<u>1543.20</u> 424	<u>12061.87</u> 3317
145	КБ10-20-2	0,275	<u>206.3100</u> 56,74	0,12	<u>24.7572</u> 6,81	174,18	<u>4312.21</u> 1186	<u>23898.95</u> 6572	<u>6206.46</u> 1707	7,48	<u>1543.20</u> 424	<u>12061.87</u> 3317
148	КБ10-20-3	0,062304	<u>156.4230</u> 9,75	0,12	<u>18.7708</u> 1,17	174,18	<u>3269.49</u> 204	<u>18120.04</u> 1129	<u>4705.70</u> 293	7,48	<u>1170.04</u> 73	<u>9145.23</u> 570
150	КБ10-25-3	0,2368	<u>43.4976</u> 10,3	0,12	<u>5.2197</u> 1,24	174,18	<u>909.17</u> 215	<u>4443.28</u> 1052	<u>1177.54</u> 279	7,48	<u>325.36</u> 77	<u>2412.07</u> 571
152	КБ10-25-4	2,736	<u>37.6740</u> 103,08	0,12	<u>4.5209</u> 12,37	174,18	<u>787.45</u> 2154	<u>3848.40</u> 10529	<u>1019.89</u> 2791	7,48	<u>281.80</u> 771	<u>2089.14</u> 5716
154	КБ10-20-4	9,8214	<u>119.6046</u> 1174,68	0,12	<u>14.3526</u> 140,96	174,18	<u>2499.93</u> 24553	<u>13855.00</u> 136075	<u>3598.08</u> 35338	7,48	<u>894.64</u> 8787	<u>6992.65</u> 68678
158	КБ10-28-5	190	<u>7.2036</u> 1368,68	0,12	<u>0.8644</u> 164,24	174,18	<u>150.57</u> 28608	<u>763.73</u> 145109	<u>201.15</u> 38219	7,48	<u>53.88</u> 10237	<u>405.60</u> 77064
174	КР12-65-14	4,4457	<u>44.7600</u> 198,99	0,12	<u>5.3712</u> 23,88	174,18	<u>935.56</u> 4159	<u>4057.94</u> 18040	<u>1098.57</u> 4885	7,48	<u>334.80</u> 1488	<u>2368.93</u> 10532
175	КР20-19-1	7,1712	<u>11.4840</u> 82,35	0,12	<u>1.3781</u> 9,88	174,18	<u>240.03</u> 1721	<u>1173.09</u> 8412	<u>310.89</u> 2230	7,48	<u>85.90</u> 616	<u>636.82</u> 4567
177	КБ15-78-1	2,0698	<u>576.6468</u> 1193,54	0,12	<u>69.1976</u> 143,23	174,18	<u>12052.84</u> 24947	<u>69751.20</u> 144371	<u>17996.89</u> 37250	7,48	<u>4313.32</u> 8928	<u>34363.05</u> 71125
179	КР19-24-2	71,712	<u>22.4520</u> 1610,08	0,092	<u>2.0656</u> 148,13	174,18	<u>359.78</u> 25801	<u>2436.72</u> 174742	<u>615.23</u> 44119	7,15	<u>160.53</u> 11512	<u>1135.54</u> 81432
182	КР11-26-2	9,241	<u>119.6280</u> 1105,48	0,12	<u>14.3554</u> 132,66	174,18	<u>2500.42</u> 23106	<u>12983.23</u> 119978	<u>3406.40</u> 31479	7,48	<u>894.82</u> 8269	<u>6801.64</u> 62854
187	КР11-29-3	12,3941	<u>73.1280</u> 906,36	0,12	<u>8.7754</u> 108,76	174,18	<u>1528.49</u> 18944	<u>7562.17</u> 93726	<u>1999.95</u> 24787	7,48	<u>547.00</u> 6780	<u>4075.44</u> 50511
190	КБ15-56-5	12,3941	<u>87.0166</u> 1078,49	0,12	<u>10.4420</u> 129,42	174,18	<u>1818.79</u> 22542	<u>9780.93</u> 121226	<u>2551.94</u> 31629	7,48	<u>650.88</u> 8067	<u>5021.61</u> 62238
191	КБ15-56-6	12,3941	<u>18.2160</u> 225,77	0,12	<u>2.1859</u> 27,09	174,18	<u>380.74</u> 4719	<u>2047.48</u> 25377	<u>534.21</u> 6621	7,48	<u>136.26</u> 1689	<u>1051.21</u> 13029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	КР12-49-6	12,3941	<u>59.2213</u> 734	0,12	<u>7.1066</u> 88,08	174,18	<u>1237.82</u> 15342	<u>6278.77</u> 77820	<u>1653.65</u> 20496	7,48	<u>442.98</u> 5490	<u>3334.45</u> 41328
197	КБ11-43-1	10,31496	<u>17.7192</u> 182,77	0,12	<u>2.1263</u> 21,93	174,18	<u>370.36</u> 3820	<u>2021.23</u> 20849	<u>526.15</u> 5428	7,48	<u>132.54</u> 1367	<u>1029.05</u> 10615
198	КР12-65-15	1,5	<u>50.8920</u> 76,34	0,12	<u>6.1070</u> 9,16	174,18	<u>1063.72</u> 1596	<u>4613.87</u> 6921	<u>1249.07</u> 1873	7,48	<u>380.67</u> 571	<u>2693.46</u> 4040
199	КР11-50-2	4,1106	<u>65.0806</u> 267,52	0,12	<u>7.8097</u> 32,1	174,18	<u>1360.29</u> 5592	<u>5950.24</u> 24459	<u>1608.32</u> 6611	7,48	<u>486.80</u> 2001	<u>3455.41</u> 14204
200	КР11-26-1	4,1106	<u>107.1576</u> 440,48	0,12	<u>12.8589</u> 52,86	174,18	<u>2239.77</u> 9207	<u>11637.60</u> 47837	<u>3053.02</u> 12549	7,48	<u>801.54</u> 3295	<u>6094.33</u> 25051
203	КР11-1-1	34,7346	<u>57.9960</u> 2014,47	0,12	<u>6.9595</u> 241,74	174,18	<u>1212.21</u> 42106	<u>6221.81</u> 216112	<u>1635.48</u> 56808	7,48	<u>433.81</u> 15068	<u>3281.50</u> 113982
206	КБ15-56-3	34,7346	<u>54.5376</u> 1894,34	0,12	<u>6.5445</u> 227,32	174,18	<u>1139.92</u> 39595	<u>6130.03</u> 212924	<u>1599.39</u> 55553	7,48	<u>407.94</u> 14170	<u>3147.25</u> 109318
209	КР13-11-1	14,7848	<u>49.2493</u> 728,14	0,12	<u>5.9099</u> 87,38	174,18	<u>1029.39</u> 15219	<u>5345.12</u> 79027	<u>1402.39</u> 20735	7,48	<u>368.38</u> 5446	<u>2800.16</u> 41400
211	КР12-49-5	19,9498	<u>52.6093</u> 1049,55	0,12	<u>6.3131</u> 125,95	174,18	<u>1099.62</u> 21937	<u>5577.77</u> 111276	<u>1469.03</u> 29307	7,48	<u>393.52</u> 7851	<u>2962.17</u> 59095
214	КБ15-25-1	4,1106	<u>324.2274</u> 1332,77	0,12	<u>38.9073</u> 159,93	174,18	<u>6776.87</u> 27857	<u>35192.21</u> 144661	<u>9233.20</u> 37954	7,48	<u>2425.22</u> 9969	<u>18435.29</u> 75780
215	КБ11-43-3	8,8688	<u>17.0292</u> 151,03	0,12	<u>2.0435</u> 18,12	174,18	<u>355.94</u> 3157	<u>1914.08</u> 16976	<u>499.40</u> 4429	7,48	<u>127.38</u> 1130	<u>982.72</u> 8716
221	КБ15-26-2	55,272	<u>11.9232</u> 659,02	0,12	<u>1.4308</u> 79,08	174,18	<u>249.21</u> 13774	<u>1294.02</u> 71523	<u>339.51</u> 18765	7,48	<u>89.19</u> 4930	<u>677.91</u> 37469
222	КР11-30-1	0,59	<u>363.8834</u> 214,69	0,12	<u>43.6660</u> 25,76	174,18	<u>7605.75</u> 4487	<u>43360.47</u> 25582	<u>11212.57</u> 6616	7,48	<u>2721.85</u> 1606	<u>21540.17</u> 12709
225	КБ15-56-3	0,59	<u>54.5376</u> 32,18	0,12	<u>6.5445</u> 3,86	174,18	<u>1139.92</u> 673	<u>6130.03</u> 3617	<u>1599.39</u> 943	7,48	<u>407.94</u> 241	<u>3147.25</u> 1857
226	КБ15-56-4	0,59	<u>28.8972</u> 17,05	0,12	<u>3.4677</u> 2,05	174,18	<u>604.00</u> 356	<u>3248.05</u> 1916	<u>847.45</u> 500	7,48	<u>216.15</u> 128	<u>1667.60</u> 984
229	КР12-49-5	0,59	<u>52.6093</u> 31,04	0,12	<u>6.3131</u> 3,72	174,18	<u>1099.62</u> 649	<u>5577.77</u> 3291	<u>1469.03</u> 867	7,48	<u>393.52</u> 232	<u>2962.17</u> 1748
232	КР8-36-3	11,9104	<u>15.6631</u> 186,56	0,12	<u>1.8796</u> 22,39	174,18	<u>327.38</u> 3899	<u>1660.39</u> 19775	<u>437.31</u> 5209	7,48	<u>117.16</u> 1395	<u>881.85</u> 10503
234	КР7-18-3	2,5474	<u>40.0680</u> 102,07	0,12	<u>4.8082</u> 12,25	174,18	<u>837.49</u> 2133	<u>4503.64</u> 11473	<u>1175.05</u> 2994	7,48	<u>299.71</u> 763	<u>2312.25</u> 5890
235	КР7-18-4	2,5474	<u>12.3120</u> 31,36	0,12	<u>1.4774</u> 3,76	174,18	<u>257.34</u> 656	<u>1383.87</u> 3525	<u>361.07</u> 919	7,48	<u>92.09</u> 235	<u>710.50</u> 1810
236	КР20-17-19	0,859475	<u>427.3650</u> 367,31	0,12	<u>51.2838</u> 44,08	174,18	<u>8932.61</u> 7677	<u>39248.55</u> 33733	<u>10599.86</u> 9111	7,48	<u>3196.69</u> 2747	<u>22729.16</u> 19535
239	КР7-17-2	17,1895	<u>78.5492</u> 1350,22	0,12	<u>9.4259</u> 162,03	174,18	<u>1641.80</u> 28222	<u>7842.79</u> 134814	<u>2086.61</u> 35867	7,48	<u>587.55</u> 10100	<u>4315.96</u> 74189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	КР7-17-9	10,0183	<u>17.7898</u> 178,22	0,12	<u>2.1348</u> 21,39	174,18	<u>371.84</u> 3725	<u>1807.42</u> 18107	<u>479.44</u> 4804	7,48	<u>133.07</u> 1333	<u>984.35</u> 9862
241	КР7-17-9	7,1712	<u>47.4394</u> 340,19	0,12	<u>5.6927</u> 40,82	174,18	<u>991.56</u> 7111	<u>4819.79</u> 34564	<u>1278.50</u> 9168	7,48	<u>354.85</u> 2545	<u>2624.91</u> 18824
242	КБ11-11-15	7,9485	<u>86.6502</u> 688,74	0,12	<u>10.3980</u> 82,65	174,18	<u>1811.13</u> 14396	<u>8626.03</u> 68564	<u>2296.18</u> 18251	7,48	<u>648.14</u> 5152	<u>4755.45</u> 37799
243	КР7-26-2	7,2226	<u>70.1159</u> 506,42	0,12	<u>8.4139</u> 60,77	174,18	<u>1465.53</u> 10585	<u>7434.87</u> 53699	<u>1958.09</u> 14142	7,48	<u>524.47</u> 3788	<u>3948.09</u> 28515
246	КБ11-29-1	4,6857	<u>215.2794</u> 1008,73	0,12	<u>25.8335</u> 121,05	174,18	<u>4499.68</u> 21084	<u>23368.31</u> 109497	<u>6130.96</u> 28728	7,48	<u>1610.29</u> 7545	<u>12240.93</u> 57357
249	КР20-6-6	6	<u>5.7960</u> 34,78	0,12	<u>0.6955</u> 4,17	174,18	<u>121.15</u> 727	<u>651.47</u> 3909	<u>169.98</u> 1020	7,48	<u>43.35</u> 260	<u>334.48</u> 2007
250	КР20-6-1	0,6	<u>24.9720</u> 14,98	0,12	<u>2.9966</u> 1,8	174,18	<u>521.95</u> 313	<u>2806.85</u> 1684	<u>732.34</u> 440	7,48	<u>186.79</u> 112	<u>1441.08</u> 865
251	КР12-65-4	0,5984	<u>50.8920</u> 30,45	0,12	<u>6.1070</u> 3,65	174,18	<u>1063.72</u> 637	<u>4613.87</u> 2761	<u>1249.07</u> 747	7,48	<u>380.67</u> 228	<u>2693.46</u> 1612
252	КР3-11-5	11,4	<u>50.4352</u> 574,96	0,12	<u>6.0522</u> 69	174,18	<u>1054.18</u> 12018	<u>5349.27</u> 60982	<u>1408.76</u> 16059	7,48	<u>377.26</u> 4301	<u>2840.20</u> 32378
253	КР11-28-2	1,14	<u>182.5307</u> 208,08	0,12	<u>21.9037</u> 24,97	174,18	<u>3815.18</u> 4349	<u>20520.98</u> 23394	<u>5353.96</u> 6104	7,48	<u>1365.33</u> 1556	<u>10534.47</u> 12009
255	КР20-5-1	20,6804	<u>87.0000</u> 1799,19	0,12	<u>10.4400</u> 215,9	174,18	<u>1818.44</u> 37606	<u>8770.47</u> 181377	<u>2329.56</u> 48176	7,48	<u>650.76</u> 13458	<u>4798.76</u> 99240
256	КБ15-78-1	2,835	<u>576.6468</u> 1634,79	0,12	<u>69.1976</u> 196,18	174,18	<u>12052.84</u> 34170	<u>69751.20</u> 197745	<u>17996.89</u> 51021	7,48	<u>4313.32</u> 12228	<u>34363.05</u> 97419
258	КБ15-78-1	24,3716	<u>576.6468</u> 14053,81	0,12	<u>69.1976</u> 1686,46	174,18	<u>12052.84</u> 293747	<u>69751.20</u> 1699948	<u>17996.89</u> 438613	7,48	<u>4313.32</u> 105123	<u>34363.05</u> 837483
261	КБ15-78-3	3,3788	<u>663.6144</u> 2242,22	0,12	<u>79.6337</u> 269,07	174,18	<u>13870.60</u> 46866	<u>80270.80</u> 271219	<u>20711.11</u> 69979	7,48	<u>4963.84</u> 16772	<u>39545.55</u> 133617
265	КБ15-78-1	1,824	<u>576.6468</u> 1051,8	0,12	<u>69.1976</u> 126,22	174,18	<u>12052.84</u> 21984	<u>69751.20</u> 127226	<u>17996.89</u> 32827	7,48	<u>4313.32</u> 7867	<u>34363.05</u> 62678
266	КБ15-183-2	-1,824	<u>202.2000</u> -368,81	0,12	<u>24.2640</u> -44,26	174,18	<u>4226.30</u> -7709	<u>24458.11</u> -44612	<u>6310.57</u> -11510	7,48	<u>1512.46</u> -2759	<u>12049.33</u> -21978
268	КР3-36-1	2	<u>49.0560</u> 98,11	0,12	<u>5.8867</u> 11,77	174,18	<u>1025.35</u> 2051	<u>4797.19</u> 9594	<u>1280.96</u> 2562	7,48	<u>366.94</u> 734	<u>2673.25</u> 5347
269	КБ34-60-11	1	<u>102.8234</u> 102,82	0,12	<u>12.3388</u> 12,34	174,18	<u>2149.17</u> 2149	<u>10902.76</u> 10903	<u>2871.42</u> 2872	7,48	<u>769.12</u> 769	<u>5789.71</u> 5790
272	КР8-40-6	1,8	<u>27.5674</u> 49,62	0,12	<u>3.3081</u> 5,95	174,18	<u>576.20</u> 1037	<u>2816.44</u> 5069	<u>746.38</u> 1344	7,48	<u>206.20</u> 371	<u>1528.78</u> 2752
275	КР20-17-19	0,075015	<u>480.7856</u> 36,07	0,12	<u>57.6943</u> 4,33	174,18	<u>10049.19</u> 754	<u>44154.62</u> 3312	<u>11924.84</u> 894	7,48	<u>3596.28</u> 270	<u>25570.31</u> 1918
278	КБ11-11-18	1,5003	<u>26.0294</u> 39,05	0,12	<u>3.1235</u> 4,69	174,18	<u>544.06</u> 816	<u>2493.62</u> 3741	<u>668.29</u> 1003	7,48	<u>194.70</u> 292	<u>1407.05</u> 2111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	КР8-35-1	1,5003	<u>96.0649</u> 144,13	0,12	<u>11.5278</u> 17,3	174,18	<u>2007.91</u> 3012	<u>9819.85</u> 14733	<u>2602.11</u> 3904	7,48	<u>718.57</u> 1078	<u>5328.59</u> 7994
280	КР8-35-3	1,5003	<u>11.4296</u> 17,15	0,12	<u>1.3716</u> 2,06	174,18	<u>238.90</u> 358	<u>1172.13</u> 1758	<u>310.43</u> 466	7,48	<u>85.49</u> 128	<u>634.82</u> 952
281	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	174,18	<u>368.31</u> 553	<u>1867.94</u> 2802	<u>491.98</u> 737	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>992.10</u> 1488
283	КР19-26-5	33,0066	<u>21.8835</u> 722,3	0,092	<u>2.0133</u> 66,45	174,18	<u>350.67</u> 11574	<u>2402.81</u> 79309	<u>605.77</u> 19994	7,15	<u>156.47</u> 5165	<u>1112.91</u> 36733
285	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	174,18	<u>368.31</u> 553	<u>1867.94</u> 2802	<u>491.98</u> 737	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>992.10</u> 1488
287	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	174,18	<u>368.31</u> 553	<u>1867.94</u> 2802	<u>491.98</u> 737	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>992.10</u> 1488
289	КР20-17-19	0,075015	<u>480.7856</u> 36,07	0,12	<u>57.6943</u> 4,33	174,18	<u>10049.19</u> 754	<u>44154.62</u> 3312	<u>11924.84</u> 894	7,48	<u>3596.28</u> 270	<u>25570.31</u> 1918
292	КР8-35-1	1,5003	<u>96.0649</u> 144,13	0,12	<u>11.5278</u> 17,3	174,18	<u>2007.91</u> 3012	<u>9819.85</u> 14733	<u>2602.11</u> 3904	7,48	<u>718.57</u> 1078	<u>5328.59</u> 7994
293	КБ11-11-18	1,5003	<u>26.0294</u> 39,05	0,12	<u>3.1235</u> 4,69	174,18	<u>544.06</u> 816	<u>2493.62</u> 3741	<u>668.29</u> 1003	7,48	<u>194.70</u> 292	<u>1407.05</u> 2111
294	КР8-35-3	1,5003	<u>11.4296</u> 17,15	0,12	<u>1.3716</u> 2,06	174,18	<u>238.90</u> 358	<u>1172.13</u> 1758	<u>310.43</u> 466	7,48	<u>85.49</u> 128	<u>634.82</u> 952
295	КР8-2-1	1,1126	<u>33.4037</u> 37,17	0,12	<u>4.0084</u> 4,46	174,18	<u>698.19</u> 777	<u>3033.87</u> 3376	<u>821.05</u> 913	7,48	<u>249.86</u> 278	<u>1769.10</u> 1968
296	КР20-17-5	0,483245	<u>469.7850</u> 227,02	0,12	<u>56.3742</u> 27,24	174,18	<u>9819.26</u> 4745	<u>43094.35</u> 20825	<u>11640.99</u> 5626	7,48	<u>3513.99</u> 1698	<u>24974.24</u> 12069
299	КБ11-11-18	10,686	<u>23.1372</u> 247,25	0,12	<u>2.7765</u> 29,67	174,18	<u>483.60</u> 5168	<u>2216.55</u> 23686	<u>594.03</u> 6348	7,48	<u>173.07</u> 1849	<u>1250.70</u> 13365
300	КР8-35-1	3,2126	<u>85.3910</u> 274,33	0,12	<u>10.2469</u> 32,92	174,18	<u>1784.81</u> 5734	<u>8728.75</u> 28042	<u>2312.98</u> 7431	7,48	<u>638.72</u> 2052	<u>4736.51</u> 15217
301	КР8-35-3	3,2126	<u>15.2395</u> 48,96	0,12	<u>1.8287</u> 5,88	174,18	<u>318.53</u> 1023	<u>1562.84</u> 5021	<u>413.90</u> 1330	7,48	<u>113.99</u> 366	<u>846.42</u> 2719
302	КР8-32-3	3,2126	<u>40.4402</u> 129,92	0,12	<u>4.8528</u> 15,59	174,18	<u>845.26</u> 2715	<u>4437.14</u> 14255	<u>1162.13</u> 3734	7,48	<u>302.49</u> 972	<u>2309.88</u> 7421
303	КР8-45-2	0,9	<u>123.9662</u> 111,57	0,12	<u>14.8759</u> 13,39	174,18	<u>2591.09</u> 2332	<u>13600.46</u> 12240	<u>3562.14</u> 3205	7,48	<u>927.27</u> 835	<u>7080.50</u> 6372
304	КР8-45-6	0,9	<u>3.7800</u> 3,4	0,12	<u>0.4536</u> 0,41	174,18	<u>79.01</u> 71	<u>415.04</u> 374	<u>108.69</u> 98	7,48	<u>28.27</u> 25	<u>215.97</u> 194
306	КБ9-72-1	1,553552	<u>174.8510</u> 271,64	0,12	<u>20.9821</u> 32,6	174,18	<u>3654.67</u> 5678	<u>19651.57</u> 30529	<u>5127.37</u> 7965	7,48	<u>1307.89</u> 2032	<u>10089.93</u> 15675
307	КБ9-34-5	1,553552	<u>33.3869</u> 51,87	0,12	<u>4.0064</u> 6,22	174,18	<u>697.84</u> 1084	<u>3666.26</u> 5696	<u>960.10</u> 1492	7,48	<u>249.73</u> 388	<u>1907.67</u> 2964
313	КР7-25-6	0,444696	<u>33.9169</u> 15,08	0,12	<u>4.0700</u> 1,81	174,18	<u>708.92</u> 315	<u>3425.37</u> 1523	<u>909.54</u> 405	7,48	<u>253.70</u> 113	<u>1872.16</u> 833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	КР8-40-5	0,237	<u>91.3080</u>	0,12	<u>10.9570</u>	174,18	<u>1908.48</u>	<u>9327.11</u>	<u>2471.83</u>	7,48	<u>682.98</u>	<u>5063.29</u>
			21,64		2,6		452	2211	586		162	1200
319	КБ9-72-1	5,659	<u>174.8510</u>	0,12	<u>20.9821</u>	174,18	<u>3654.67</u>	<u>19651.57</u>	<u>5127.37</u>	7,48	<u>1307.89</u>	<u>10089.93</u>
			989,48		118,74		20682	111208	29016		7401	57099
320	КР20-12-1	5,659	<u>106.4520</u>	0,12	<u>12.7742</u>	174,18	<u>2225.02</u>	<u>13411.89</u>	<u>3440.12</u>	7,48	<u>796.26</u>	<u>6461.40</u>
			602,41		72,29		12591	75898	19468		4506	36565
322	КБ13-16-6	0,68	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	174,18	<u>99.96</u>	<u>820.06</u>	<u>202.40</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>347.41</u>
			4,49		0,39		68	558	137		31	236
323	КБ13-26-6	0,68	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	174,18	<u>75.70</u>	<u>612.66</u>	<u>151.44</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>261.26</u>
			3,4		0,3		51	417	104		23	178
324	КБ12-16-1	10	<u>4.2090</u>	0,12	<u>0.5051</u>	174,18	<u>87.97</u>	<u>419.01</u>	<u>111.54</u>	7,48	<u>31.48</u>	<u>230.99</u>
			42,09		5,05		880	4190	1115		315	2310
326	КБ12-16-1	14	<u>3.6600</u>	0,12	<u>0.4392</u>	174,18	<u>76.50</u>	<u>364.35</u>	<u>96.99</u>	7,48	<u>27.38</u>	<u>200.87</u>
			51,24		6,15		1071	5101	1358		383	2812
328	КР2-6-2	0,224	<u>31.1760</u>	0,12	<u>3.7411</u>	174,18	<u>651.63</u>	<u>3305.28</u>	<u>870.52</u>	7,48	<u>233.20</u>	<u>1755.35</u>
			6,98		0,84		146	740	195		52	393
329	КР11-41-1	0,224	<u>139.1160</u>	0,12	<u>16.6939</u>	174,18	<u>2907.75</u>	<u>16581.24</u>	<u>4287.58</u>	7,48	<u>1040.59</u>	<u>8235.92</u>
			31,16		3,74		651	3714	961		233	1845
333	КБ15-183-2	0,224	<u>202.2000</u>	0,12	<u>24.2640</u>	174,18	<u>4226.30</u>	<u>24458.11</u>	<u>6310.57</u>	7,48	<u>1512.46</u>	<u>12049.33</u>
			45,29		5,44		947	5479	1413		339	2699
334	КР20-17-19	0,016	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	174,18	<u>8932.61</u>	<u>39248.55</u>	<u>10599.86</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>22729.16</u>
			6,84		0,82		143	628	170		51	364
337	КР7-17-2	0,16	<u>78.5492</u>	0,12	<u>9.4259</u>	174,18	<u>1641.80</u>	<u>7842.79</u>	<u>2086.61</u>	7,48	<u>587.55</u>	<u>4315.96</u>
			12,57		1,51		263	1254	334		94	691
338	КР7-17-9	0,16	<u>47.4394</u>	0,12	<u>5.6927</u>	174,18	<u>991.56</u>	<u>4819.79</u>	<u>1278.50</u>	7,48	<u>354.85</u>	<u>2624.91</u>
			7,59		0,91		159	772	204		57	420
339	КБ11-29-1	0,16	<u>215.2794</u>	0,12	<u>25.8335</u>	174,18	<u>4499.68</u>	<u>23368.31</u>	<u>6130.96</u>	7,48	<u>1610.29</u>	<u>12240.93</u>
			34,45		4,13		720	3739	981		258	1959
340	КБ9-72-1	5,2481	<u>185.5790</u>	0,12	<u>22.2695</u>	174,18	<u>3878.90</u>	<u>21201.37</u>	<u>5517.66</u>	7,48	<u>1388.13</u>	<u>10784.69</u>
			973,94		116,87		20357	111267	28957		7285	56599
341	КР20-12-1	5,2481	<u>112.8329</u>	0,12	<u>13.5399</u>	174,18	<u>2358.39</u>	<u>14324.12</u>	<u>3670.15</u>	7,48	<u>843.99</u>	<u>6872.53</u>
			592,16		71,06		12377	75174	19262		4429	36068
343	КБ13-16-6	0,25	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	174,18	<u>99.96</u>	<u>820.06</u>	<u>202.40</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>347.41</u>
			1,65		0,14		25	205	51		11	87
344	КБ13-26-6	0,25	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	174,18	<u>75.70</u>	<u>612.66</u>	<u>151.44</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>261.26</u>
			1,25		0,11		19	153	37		9	65
345	КБ9-42-1	0,572	<u>70.0008</u>	0,12	<u>8.4001</u>	174,18	<u>1463.13</u>	<u>7150.65</u>	<u>1895.03</u>	7,48	<u>523.61</u>	<u>3881.77</u>
			40,04		4,8		837	4090	1083		300	2220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			75838,93		9033,77		1573500	8389955	2191966		567143	4332609

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (1573500 + 8389955 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (1573500 + 8389955 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (1573500 + 8389955 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4332609 + 0 + 0 + 0 = 4332609 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-524-9	1	<u>2.4096</u> 2,41	0,097	<u>0.2337</u> 0,23	174,18	<u>40.71</u> 41	<u>270.80</u> 271	<u>68.53</u> 69	7,66	<u>18.46</u> 18	<u>127.70</u> 128
2	КР17-4-7	0,3	<u>40.4300</u> 12,13	0,097	<u>3.9217</u> 1,18	174,18	<u>683.08</u> 205	<u>4024.81</u> 1207	<u>1035.74</u> 311	7,66	<u>309.69</u> 93	<u>2028.51</u> 609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР17-4-6	1,2	<u>33.6900</u> 40,43	0,097	<u>3.2679</u> 3,92	174,18	<u>569.21</u> 683	<u>3353.84</u> 4025	<u>863.07</u> 1035	7,66	<u>258.07</u> 310	<u>1690.35</u> 2028
4	КМ8-524-9	1	<u>8.0321</u> 8,03	0,097	<u>0.7791</u> 0,78	174,18	<u>135.71</u> 136	<u>902.68</u> 902	<u>228.45</u> 228	7,66	<u>61.53</u> 62	<u>425.69</u> 426
6	КР17-13-1	30	<u>11.9546</u> 358,64	0,097	<u>1.1596</u> 34,79	174,18	<u>201.98</u> 6059	<u>1384.54</u> 41536	<u>349.03</u> 10471	7,66	<u>91.57</u> 2747	<u>642.58</u> 19277
8	КР17-12-7	2,4	<u>217.5600</u> 522,14	0,097	<u>21.1033</u> 50,65	174,18	<u>3675.78</u> 8822	<u>23339.84</u> 56016	<u>5943.44</u> 14264	7,66	<u>1666.51</u> 4000	<u>11285.73</u> 27086
11	КР17-15-3	120	<u>1.9166</u> 229,99	0,097	<u>0.1859</u> 22,31	174,18	<u>32.38</u> 3886	<u>222.01</u> 26641	<u>55.97</u> 6716	7,66	<u>14.68</u> 1762	<u>103.03</u> 12364
13	КР17-1-2	18	<u>5.6300</u> 101,34	0,097	<u>0.5461</u> 9,83	174,18	<u>95.12</u> 1712	<u>535.41</u> 9637	<u>138.72</u> 2497	7,66	<u>43.13</u> 776	<u>276.97</u> 4985
14	КР17-3-1	12	<u>12.6300</u> 151,56	0,097	<u>1.2251</u> 14,7	174,18	<u>213.39</u> 2561	<u>1201.11</u> 14413	<u>311.19</u> 3734	7,66	<u>96.75</u> 1161	<u>621.33</u> 7456
15	КР17-10-6	1,02	<u>55.1040</u> 56,21	0,097	<u>5.3451</u> 5,45	174,18	<u>931.01</u> 950	<u>6383.25</u> 6511	<u>1609.14</u> 1640	7,66	<u>422.10</u> 431	<u>2962.25</u> 3021
16	КР20-28-1	28	<u>26.6880</u> 747,26	0,12	<u>3.2026</u> 89,67	174,18	<u>557.82</u> 15619	<u>2863.09</u> 80167	<u>752.60</u> 21072	7,48	<u>199.63</u> 5590	<u>1510.05</u> 42281
17	КБ21-1-1	2,4	<u>66.0330</u> 158,48	0,097	<u>6.4052</u> 15,37	174,18	<u>1115.66</u> 2678	<u>7250.42</u> 17401	<u>1840.54</u> 4417	7,66	<u>505.81</u> 1214	<u>3462.01</u> 8309
20	КБ21-1-3	3	<u>73.4396</u> 220,32	0,097	<u>7.1236</u> 21,37	174,18	<u>1240.80</u> 3722	<u>8063.74</u> 24191	<u>2047.00</u> 6141	7,66	<u>562.55</u> 1688	<u>3850.35</u> 11551
23	КБ21-14-1	0,3	<u>47.2100</u> 14,16	0,097	<u>4.5794</u> 1,37	174,18	<u>797.63</u> 239	<u>5183.66</u> 1555	<u>1315.88</u> 396	7,66	<u>361.63</u> 108	<u>2475.14</u> 743
25	КБ21-3-1	17,5	<u>27.5770</u> 482,6	0,097	<u>2.6750</u> 46,81	174,18	<u>465.93</u> 8154	<u>2816.99</u> 49297	<u>722.24</u> 12639	7,66	<u>211.24</u> 3697	<u>1399.41</u> 24490
29	КР17-8-2	3,5	<u>9.7288</u> 34,05	0,097	<u>0.9437</u> 3,3	174,18	<u>164.37</u> 575	<u>982.10</u> 3437	<u>252.22</u> 883	7,66	<u>74.52</u> 261	<u>491.11</u> 1719
31	КР17-8-3	16	<u>15.4587</u> 247,34	0,097	<u>1.4995</u> 23,99	174,18	<u>261.18</u> 4179	<u>1561.23</u> 24980	<u>400.93</u> 6414	7,66	<u>118.41</u> 1895	<u>780.52</u> 12488
36	КМ8-148-2	3,3	<u>24.0000</u> 79,2	0,097	<u>2.3280</u> 7,68	174,18	<u>405.49</u> 1338	<u>2635.20</u> 8696	<u>668.95</u> 2207	7,66	<u>183.84</u> 607	<u>1258.28</u> 4152
38	КР17-10-6	0,82	<u>137.7600</u> 112,96	0,097	<u>13.3627</u> 10,96	174,18	<u>2327.52</u> 1909	<u>15958.12</u> 13086	<u>4022.84</u> 3299	7,66	<u>1055.24</u> 865	<u>7405.60</u> 6073
39	КР17-12-5	0,44	<u>29.8400</u> 13,13	0,097	<u>2.8945</u> 1,27	174,18	<u>504.16</u> 222	<u>2970.57</u> 1307	<u>764.44</u> 336	7,66	<u>228.57</u> 101	<u>1497.17</u> 659
43	КР20-31-3	0,1	<u>160.0262</u> 16	0,12	<u>19.2031</u> 1,92	174,18	<u>3344.80</u> 334	<u>17573.45</u> 1757	<u>4602.02</u> 460	7,48	<u>1197.00</u> 120	<u>9143.82</u> 914
45	КБ21-1-1	4,5	<u>66.0330</u> 297,15	0,097	<u>6.4052</u> 28,82	174,18	<u>1115.66</u> 5020	<u>7250.42</u> 32627	<u>1840.54</u> 8283	7,66	<u>505.81</u> 2276	<u>3462.01</u> 15579
48	КР17-8-2	5	<u>9.7288</u> 48,64	0,097	<u>0.9437</u> 4,72	174,18	<u>164.37</u> 822	<u>982.10</u> 4910	<u>252.22</u> 1261	7,66	<u>74.52</u> 373	<u>491.11</u> 2456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	KP17-10-4	0,45	<u>108.9100</u> 49,01	0,097	<u>10.5643</u> 4,75	174,18	<u>1840.08</u> 828	<u>12616.13</u> 5677	<u>3180.37</u> 1432	7,66	<u>834.25</u> 375	<u>5854.70</u> 2635
53	KP17-12-1	0,17	<u>26.5800</u> 4,52	0,097	<u>2.5783</u> 0,44	174,18	<u>449.08</u> 76	<u>2646.04</u> 450	<u>680.93</u> 116	7,66	<u>203.60</u> 35	<u>1333.61</u> 227
55	KP20-28-1	40	<u>26.6880</u> 1067,52	0,12	<u>3.2026</u> 128,1	174,18	<u>557.82</u> 22313	<u>2863.09</u> 114524	<u>752.60</u> 30104	7,48	<u>199.63</u> 7985	<u>1510.05</u> 60402
56	KB21-3-1	40	<u>27.5770</u> 1103,08	0,097	<u>2.6750</u> 107	174,18	<u>465.93</u> 18637	<u>2816.99</u> 112680	<u>722.24</u> 28889	7,66	<u>211.24</u> 8450	<u>1399.41</u> 55976
60	KP17-8-2	24	<u>9.7288</u> 233,49	0,097	<u>0.9437</u> 22,65	174,18	<u>164.37</u> 3945	<u>982.10</u> 23570	<u>252.22</u> 6054	7,66	<u>74.52</u> 1788	<u>491.11</u> 11787
62	KP17-8-3	24	<u>15.4587</u> 371,01	0,097	<u>1.4995</u> 35,99	174,18	<u>261.18</u> 6268	<u>1561.23</u> 37470	<u>400.93</u> 9622	7,66	<u>118.41</u> 2842	<u>780.52</u> 18732
65	KP17-10-6	0,9	<u>137.7600</u> 123,98	0,097	<u>13.3627</u> 12,03	174,18	<u>2327.52</u> 2095	<u>15958.12</u> 14362	<u>4022.84</u> 3620	7,66	<u>1055.24</u> 950	<u>7405.60</u> 6665
68	KP17-10-4	0,3	<u>109.3540</u> 32,8	0,097	<u>10.6073</u> 3,18	174,18	<u>1847.59</u> 554	<u>12667.56</u> 3800	<u>3193.33</u> 959	7,66	<u>837.65</u> 251	<u>5878.57</u> 1764
71	KP17-12-3	0,3	<u>37.5100</u> 11,25	0,097	<u>3.6385</u> 1,09	174,18	<u>633.75</u> 190	<u>3734.12</u> 1120	<u>960.93</u> 289	7,66	<u>287.33</u> 86	<u>1882.01</u> 565
72	KP17-12-2	0,9	<u>35.2600</u> 31,73	0,097	<u>3.4202</u> 3,08	174,18	<u>595.73</u> 536	<u>3510.13</u> 3159	<u>903.29</u> 813	7,66	<u>270.09</u> 243	<u>1769.11</u> 1592
73	KP17-12-12	2,1	<u>52.3600</u> 109,96	0,097	<u>5.0789</u> 10,67	174,18	<u>884.65</u> 1858	<u>5212.44</u> 10946	<u>1341.36</u> 2817	7,66	<u>401.08</u> 842	<u>2627.09</u> 5517
74	KP17-13-1	30	<u>11.9546</u> 358,64	0,097	<u>1.1596</u> 34,79	174,18	<u>201.98</u> 6059	<u>1384.54</u> 41536	<u>349.03</u> 10471	7,66	<u>91.57</u> 2747	<u>642.58</u> 19277
76	KP17-12-7	1,8	<u>217.5600</u> 391,61	0,097	<u>21.1033</u> 37,99	174,18	<u>3675.78</u> 6616	<u>23339.84</u> 42012	<u>5943.44</u> 10698	7,66	<u>1666.51</u> 3000	<u>11285.73</u> 20314
80	KB21-29-1	0,3	<u>42.7700</u> 12,83	0,097	<u>4.1487</u> 1,24	174,18	<u>722.62</u> 217	<u>4257.75</u> 1277	<u>1095.68</u> 329	7,66	<u>327.62</u> 98	<u>2145.92</u> 644
83	KP1-18-2	0,025	<u>361.0800</u> 9,03	0,12	<u>43.3296</u> 1,08	174,18	<u>7547.15</u> 189	<u>32735.51</u> 818	<u>8862.19</u> 221	7,48	<u>2700.88</u> 68	<u>19110.22</u> 478
84	KP1-20-1	0,025	<u>208.0800</u> 5,2	0,12	<u>24.9696</u> 0,62	174,18	<u>4349.20</u> 109	<u>18864.53</u> 472	<u>5107.02</u> 127	7,48	<u>1556.44</u> 39	<u>11012.66</u> 275
85	KM8-472-2	0,15	<u>22.4864</u> 3,37	0,097	<u>2.1812</u> 0,33	174,18	<u>379.92</u> 57	<u>2469.20</u> 370	<u>626.81</u> 94	7,66	<u>172.25</u> 26	<u>1178.98</u> 177
87	KM8-472-10	1,5	<u>62.4000</u> 93,6	0,097	<u>6.0528</u> 9,08	174,18	<u>1054.28</u> 1581	<u>6851.52</u> 10277	<u>1739.28</u> 2609	7,66	<u>477.98</u> 717	<u>3271.54</u> 4907
90	KM10-669-3	1	<u>8.0021</u> 8	0,079	<u>0.6322</u> 0,63	174,18	<u>110.11</u> 110	<u>899.41</u> 899	<u>222.09</u> 222	6,23	<u>49.85</u> 50	<u>382.05</u> 382
92	KP20-40-1	17,486	<u>1.6300</u> 28,5	0,12	<u>0.1956</u> 3,42	174,18	<u>34.07</u> 596	<u>147.78</u> 2584	<u>40.01</u> 700	7,48	<u>12.19</u> 213	<u>86.27</u> 1509
93	C311-30-M	17,486	<u>0.4110</u> 7,19	0,12	<u>0.0493</u> 0,86	174,18	<u>8.59</u> 150	<u>51.10</u> 894	<u>13.13</u> 229	7,48	<u>3.07</u> 54	<u>24.79</u> 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			8010,49		820,11		142850	853467	219188		61014	423052

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (142850 + 853467 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (142850 + 853467 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (142850 + 853467 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 423052 + 0 + 0 + 0 = 423052 грн.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-18-2	0,054	<u>361,0800</u> 19,5	0,12	<u>43,3296</u> 2,34	174,18	<u>7547,15</u> 408	<u>32735,51</u> 1768	<u>8862,19</u> 478	7,48	<u>2700,88</u> 146	<u>19110,22</u> 1032
2	КР1-20-1	0,054	<u>208,0800</u> 11,24	0,12	<u>24,9696</u> 1,35	174,18	<u>4349,20</u> 235	<u>18864,53</u> 1019	<u>5107,02</u> 276	7,48	<u>1556,44</u> 84	<u>11012,66</u> 595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ8-472-2	2	<u>22.4864</u>	0,097	<u>2.1812</u>	174,18	<u>379.92</u>	<u>2469.20</u>	<u>626.81</u>	7,66	<u>172.25</u>	<u>1178.98</u>
			44,97		4,36		760	4938	1253		345	2358
5	КМ8-471-4	1,2	<u>11.2000</u>	0,097	<u>1.0864</u>	174,18	<u>189.23</u>	<u>1229.76</u>	<u>312.18</u>	7,66	<u>85.79</u>	<u>587.20</u>
			13,44		1,3		227	1476	375		103	705
14	КМ8-472-8	4	<u>29.9200</u>	0,097	<u>2.9022</u>	174,18	<u>505.51</u>	<u>3285.22</u>	<u>833.96</u>	7,66	<u>229.19</u>	<u>1568.66</u>
			119,68		11,61		2022	13141	3336		917	6275
21	КБ34-48-1	18	<u>35.4000</u>	0,088	<u>3.1152</u>	174,18	<u>542.61</u>	<u>3660.71</u>	<u>924.73</u>	6,83	<u>241.78</u>	<u>1709.12</u>
			637,2		56,07		9767	65893	16645		4352	30764
30	КР17-12-7	0,01	<u>217.5600</u>	0,097	<u>21.1033</u>	174,18	<u>3675.78</u>	<u>23339.84</u>	<u>5943.44</u>	7,66	<u>1666.51</u>	<u>11285.73</u>
			2,18		0,21		37	233	59		17	113
34	КР17-9-1	0,02	<u>67.9500</u>	0,097	<u>6.5912</u>	174,18	<u>1148.05</u>	<u>7551.96</u>	<u>1914.00</u>	7,66	<u>520.50</u>	<u>3582.55</u>
			1,36		0,13		23	151	39		10	72
Разом:			849,57		77,37		13479	88619	22461		5974	41914

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (13479 + 88619 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (13479 + 88619 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13479 + 88619 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: 41914 + 0 + 0 + 0 = 41914 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини праці працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
1	2	3	люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	КБ21-2-1	2	48,6795	0,097	4,7219	174,18	822,46	4907,38	1260,56	7,66	372,88	2455,90
			97,36		9,44		1645	9815	2521		746	4912
3	КБ21-4-2	1	9,8900	0,097	0,9593	174,18	167,10	997,01	256,10	7,66	75,76	498,96
			9,89		0,96		167	997	256		76	499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР17-9-1	1,25	<u>67.9500</u>	0,097	<u>6.5912</u>	174,18	<u>1148.05</u>	<u>7551.96</u>	<u>1914.00</u>	7,66	<u>520.50</u>	<u>3582.55</u>
			84,94		8,24		1435	9440	2392		651	4478
12	КМ10-349-4	3	<u>6.4000</u>	0,077	<u>0.4928</u>	174,18	<u>85.84</u>	<u>637.12</u>	<u>159.05</u>	6,17	<u>39.49</u>	<u>284.38</u>
			19,2		1,48		258	1911	477		118	853
14	КМ10-386-15	1	<u>3.2000</u>	0,077	<u>0.2464</u>	174,18	<u>42.92</u>	<u>359.68</u>	<u>88.57</u>	6,17	<u>19.74</u>	<u>151.23</u>
			3,2		0,25		43	360	88		20	151
15	КМ10-669-3	2	<u>8.0021</u>	0,079	<u>0.6322</u>	174,18	<u>110.11</u>	<u>899.41</u>	<u>222.09</u>	6,23	<u>49.85</u>	<u>382.05</u>
			16		1,26		220	1798	444		100	764
16	КМ11-350-2	6	<u>1.6378</u>	0,079	<u>0.1294</u>	174,18	<u>22.54</u>	<u>179.83</u>	<u>44.52</u>	6,23	<u>10.20</u>	<u>77.26</u>
			9,83		0,78		135	1079	268		61	464
17	КМ10-668-2	6	<u>3.2026</u>	0,079	<u>0.2530</u>	174,18	<u>44.07</u>	<u>318.82</u>	<u>79.84</u>	6,23	<u>19.95</u>	<u>143.86</u>
			19,22		1,52		264	1913	479		120	863
Разом:			259,64		23,93		4167	27313	6925		1892	12984

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (4167 + 27313 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (4167 + 27313 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (4167 + 27313 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: 12984 + 0 + 0 + 0 = 12984 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи газопостачання»

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини праці працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці працівників,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = 0 \text{ грн.}$

Склад

Перевірив



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-19-1	6	<u>67,9080</u> 407,45	0,105	<u>7,1303</u> 42,78	174,18	<u>1241,96</u> 7452	<u>7746,27</u> 46478	<u>1977,41</u> 11864	8,7	<u>590,80</u> 3545	<u>3810,17</u> 22861
10	КР19-21-1	6	<u>47,2800</u> 283,68	0,092	<u>4,3498</u> 26,1	174,18	<u>757,64</u> 4546	<u>5012,63</u> 30076	<u>1269,46</u> 7617	7,15	<u>338,05</u> 2028	<u>2365,15</u> 14191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	KP15-103-1	30	<u>1.7016</u> 51,05	0,105	<u>0.1787</u> 5,36	174,18	<u>31.12</u> 934	<u>186.86</u> 5605	<u>47.96</u> 1438	8,7	<u>14.80</u> 444	<u>93.88</u> 2816
15	KP15-27-4	30	<u>1.9800</u> 59,4	0,105	<u>0.2079</u> 6,24	174,18	<u>36.21</u> 1086	<u>222.55</u> 6677	<u>56.93</u> 1708	8,7	<u>17.23</u> 517	<u>110.37</u> 3311
20	KP20-31-3	0,3	<u>160.0262</u> 48,01	0,12	<u>19.2031</u> 5,76	174,18	<u>3344.80</u> 1003	<u>17573.45</u> 5272	<u>4602.02</u> 1381	7,48	<u>1197.00</u> 359	<u>9143.82</u> 2743
21	KP15-15-1	0,5	<u>76.2720</u> 38,14	0,105	<u>8.0086</u> 4	174,18	<u>1394.93</u> 697	<u>8572.97</u> 4286	<u>2192.94</u> 1097	8,7	<u>663.57</u> 332	<u>4251.44</u> 2126
23	KP15-15-2	0,15	<u>75.0797</u> 11,26	0,105	<u>7.8834</u> 1,18	174,18	<u>1373.13</u> 206	<u>8440.05</u> 1266	<u>2158.90</u> 324	8,7	<u>653.19</u> 98	<u>4185.22</u> 628
25	KP15-15-3	0,5	<u>73.8600</u> 36,93	0,105	<u>7.7553</u> 3,88	174,18	<u>1350.82</u> 675	<u>8301.86</u> 4151	<u>2123.59</u> 1062	8,7	<u>642.58</u> 321	<u>4116.99</u> 2058
27	KP19-21-1	1,15	<u>47.2800</u> 54,37	0,092	<u>4.3498</u> 5	174,18	<u>757.64</u> 871	<u>5012.63</u> 5765	<u>1269.46</u> 1460	7,15	<u>338.05</u> 389	<u>2365.15</u> 2720
32	KP15-15-3	0,6	<u>73.8600</u> 44,32	0,105	<u>7.7553</u> 4,65	174,18	<u>1350.82</u> 810	<u>8301.86</u> 4981	<u>2123.59</u> 1274	8,7	<u>642.58</u> 386	<u>4116.99</u> 2470
34	KP15-15-4	0,25	<u>71.7240</u> 17,93	0,105	<u>7.5310</u> 1,88	174,18	<u>1311.75</u> 328	<u>8061.78</u> 2015	<u>2062.18</u> 515	8,7	<u>624.00</u> 156	<u>3997.93</u> 999
36	KP15-15-5	0,25	<u>70.8960</u> 17,72	0,105	<u>7.4441</u> 1,86	174,18	<u>1296.61</u> 324	<u>7968.71</u> 1992	<u>2038.37</u> 510	8,7	<u>616.80</u> 154	<u>3951.78</u> 988
38	KP15-15-6	0,4	<u>97.9920</u> 39,2	0,105	<u>10.2892</u> 4,12	174,18	<u>1792.17</u> 717	<u>11014.30</u> 4406	<u>2817.42</u> 1127	8,7	<u>852.53</u> 341	<u>5462.12</u> 2185
40	KP19-21-1	1,5	<u>47.2800</u> 70,92	0,092	<u>4.3498</u> 6,52	174,18	<u>757.64</u> 1136	<u>5012.63</u> 7519	<u>1269.46</u> 1905	7,15	<u>338.05</u> 507	<u>2365.15</u> 3548
46	KP15-104-2	2	<u>0.1968</u> 0,39	0,105	<u>0.0207</u> 0,04	174,18	<u>3.60</u> 7	<u>22.45</u> 45	<u>5.73</u> 12	8,7	<u>1.71</u> 3	<u>11.04</u> 22
47	KP15-27-4	1	<u>1.9800</u> 1,98	0,105	<u>0.2079</u> 0,21	174,18	<u>36.21</u> 36	<u>222.55</u> 223	<u>56.93</u> 57	8,7	<u>17.23</u> 17	<u>110.37</u> 110
51	KP15-103-3	1	<u>2.0520</u> 2,05	0,105	<u>0.2155</u> 0,22	174,18	<u>37.53</u> 38	<u>222.70</u> 223	<u>57.25</u> 57	8,7	<u>17.85</u> 18	<u>112.63</u> 113
54	KP15-104-2	1	<u>0.4920</u> 0,49	0,105	<u>0.0517</u> 0,05	174,18	<u>9.00</u> 9	<u>56.12</u> 56	<u>14.33</u> 15	8,7	<u>4.28</u> 4	<u>27.61</u> 28
57	KP15-41-4	0,28	<u>110.4840</u> 30,94	0,105	<u>11.6008</u> 3,25	174,18	<u>2020.63</u> 566	<u>12418.40</u> 3477	<u>3176.59</u> 889	8,7	<u>961.21</u> 269	<u>6158.43</u> 1724
60	KP15-15-1	0,002	<u>76.2720</u> 0,15	0,105	<u>8.0086</u> 0,02	174,18	<u>1394.93</u> 3	<u>8572.97</u> 17	<u>2192.94</u> 5	8,7	<u>663.57</u> 1	<u>4251.44</u> 9
62	KP15-15-5	0,01	<u>70.8960</u> 0,71	0,105	<u>7.4441</u> 0,07	174,18	<u>1296.61</u> 13	<u>7968.71</u> 80	<u>2038.37</u> 21	8,7	<u>616.80</u> 6	<u>3951.78</u> 40
66	KP15-18-1	1,2	<u>79.0506</u> 94,86	0,105	<u>8.3003</u> 9,96	174,18	<u>1445.75</u> 1735	<u>9157.22</u> 10988	<u>2332.65</u> 2799	8,7	<u>687.74</u> 825	<u>4466.14</u> 5359
68	KP15-18-2	0,5	<u>75.9479</u> 37,97	0,105	<u>7.9745</u> 3,99	174,18	<u>1389.00</u> 695	<u>8797.81</u> 4399	<u>2241.10</u> 1120	8,7	<u>660.75</u> 330	<u>4290.85</u> 2145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	KP15-32-6	3	<u>44.1360</u>	0,105	<u>4.6343</u>	174,18	<u>807.20</u>	<u>4960.89</u>	<u>1268.98</u>	8,7	<u>383.98</u>	<u>2460.16</u>
			132,41		13,9		2422	14883	3806		1152	7380
78	KP15-34-1	3	<u>50.2440</u>	0,105	<u>5.2756</u>	174,18	<u>918.91</u>	<u>5584.12</u>	<u>1430.67</u>	8,7	<u>437.12</u>	<u>2786.70</u>
			150,73		15,83		2757	16752	4292		1311	8360
80	KP15-32-2	3	<u>44.9093</u>	0,105	<u>4.7155</u>	174,18	<u>821.34</u>	<u>4839.75</u>	<u>1245.44</u>	8,7	<u>390.71</u>	<u>2457.49</u>
			134,73		14,15		2464	14520	3736		1172	7372
82	KP15-36-1	3	<u>35.3040</u>	0,105	<u>3.7069</u>	174,18	<u>645.67</u>	<u>3968.17</u>	<u>1015.04</u>	8,7	<u>307.14</u>	<u>1967.85</u>
			105,91		11,12		1937	11905	3046		921	5904
84	KP15-44-3	30	<u>0.9120</u>	0,105	<u>0.0958</u>	174,18	<u>16.68</u>	<u>102.51</u>	<u>26.22</u>	8,7	<u>7.93</u>	<u>50.83</u>
			27,36		2,87		500	3075	787		238	1525
86	KP15-18-2	0,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	174,18	<u>1389.00</u>	<u>8797.81</u>	<u>2241.10</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>4290.85</u>
			53,16		5,58		972	6159	1569		463	3004
94	KP20-31-3	0,3	<u>160.5112</u>	0,12	<u>19.2613</u>	174,18	<u>3354.94</u>	<u>17626.69</u>	<u>4615.96</u>	7,48	<u>1200.62</u>	<u>9171.52</u>
			48,16		5,78		1006	5288	1385		360	2751
95	KP15-18-2	1,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	174,18	<u>1389.00</u>	<u>8797.81</u>	<u>2241.10</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>4290.85</u>
			129,11		13,56		2361	14957	3810		1123	7294
102	KP19-21-1	1,7	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	174,18	<u>757.64</u>	<u>5012.63</u>	<u>1269.46</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>2365.15</u>
			80,38		7,39		1288	8521	2158		575	4021
Разом:			2211,87		227,32		39594	246057	62846		18365	120805

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (39594 + 246057 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (39594 + 246057 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (39594 + 246057 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 120805 + 0 + 0 + 0 = 120805 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-1	0,4	<u>131.4449</u> 52,58	0,105	<u>13.8017</u> 5,52	174,18	<u>2403.98</u> 962	<u>12962.56</u> 5185	<u>3380.64</u> 1352	8,7	<u>1143.57</u> 457	<u>6928.19</u> 2771
2	КР15-83-1	1,4	<u>26.2128</u> 36,7	0,105	<u>2.7523</u> 3,85	174,18	<u>479.40</u> 671	<u>2913.29</u> 4079	<u>746.39</u> 1045	8,7	<u>228.05</u> 319	<u>1453.84</u> 2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-83-2	1,4	<u>26.7779</u>	0,105	<u>2.8117</u>	174,18	<u>489.74</u>	<u>2982.14</u>	<u>763.81</u>	8,7	<u>232.97</u>	<u>1486.52</u>
			37,49		3,94		686	4175	1069		326	2081
4	КБ21-3-1	0,24	<u>27.5770</u>	0,097	<u>2.6750</u>	174,18	<u>465.93</u>	<u>2816.99</u>	<u>722.24</u>	7,66	<u>211.24</u>	<u>1399.41</u>
			6,62		0,64		112	676	173		51	336
6	КР15-19-1	2,3	<u>67.9080</u>	0,105	<u>7.1303</u>	174,18	<u>1241.96</u>	<u>7746.27</u>	<u>1977.41</u>	8,7	<u>590.80</u>	<u>3810.17</u>
			156,19		16,4		2857	17816	4547		1359	8763
8	КР15-19-2	2,6	<u>70.8720</u>	0,105	<u>7.4416</u>	174,18	<u>1296.17</u>	<u>8084.37</u>	<u>2063.72</u>	8,7	<u>616.59</u>	<u>3976.48</u>
			184,27		19,35		3370	21019	5366		1603	10339
18	КР19-21-1	0,48	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	174,18	<u>757.64</u>	<u>5012.63</u>	<u>1269.46</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>2365.15</u>
			22,69		2,09		364	2406	609		162	1135
20	КР15-90-2	0,6927	<u>135.2004</u>	0,105	<u>14.1960</u>	174,18	<u>2472.67</u>	<u>14209.05</u>	<u>3669.98</u>	8,7	<u>1176.24</u>	<u>7318.89</u>
			93,65		9,83		1713	9843	2542		815	5070
26	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	174,18	<u>30.94</u>	<u>185.78</u>	<u>47.68</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>93.34</u>
			50,76		5,33		928	5573	1430		442	2800
29	КР20-31-3	0,1	<u>160.0262</u>	0,12	<u>19.2031</u>	174,18	<u>3344.80</u>	<u>17573.45</u>	<u>4602.02</u>	7,48	<u>1197.00</u>	<u>9143.82</u>
			16		1,92		334	1757	460		120	914
Разом:			656,95		68,87		11997	72529	18593		5654	36244

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (11997 + 72529 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (11997 + 72529 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (11997 + 72529 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $36244 + 0 + 0 + 0 = 36244$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-140-3	2	24,6674 49,34	0,105	2,5901 5,18	174,18	451,14 902	2861,37 5723	728,75 1458	8,7	214,61 429	1394,50 2789
2	КР15-140-6	0,44	32,6045 14,35	0,105	3,4235 1,51	174,18	596,30 262	3782,37 1665	963,31 424	8,7	283,66 125	1843,27 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КБ16-9-14	0,25	<u>171.2908</u>	0,105	<u>17.9855</u>	174,18	<u>3132.72</u>	<u>19510.14</u>	<u>4981.43</u>	8,7	<u>1490.23</u>	<u>9604.38</u>
			42,82		4,5		783	4877	1245		373	2401
5	КБ16-9-13	1,7	<u>155.3988</u>	0,105	<u>16.3169</u>	174,18	<u>2842.07</u>	<u>17697.44</u>	<u>4518.69</u>	8,7	<u>1351.97</u>	<u>8712.73</u>
			264,18		27,74		4832	30085	7682		2298	14812
7	КБ16-9-12	0,44	<u>132.1574</u>	0,105	<u>13.8765</u>	174,18	<u>2417.01</u>	<u>15046.61</u>	<u>3842.00</u>	8,7	<u>1149.77</u>	<u>7408.78</u>
			58,15		6,11		1063	6620	1691		506	3260
10	КР15-140-4	0,57	<u>57.9600</u>	0,105	<u>6.0858</u>	174,18	<u>1060.02</u>	<u>6714.09</u>	<u>1710.30</u>	8,7	<u>504.25</u>	<u>3274.57</u>
			33,04		3,47		604	3827	976		287	1867
14	КР15-152-1	2,96	<u>65.9280</u>	0,105	<u>6.9224</u>	174,18	<u>1205.75</u>	<u>8677.44</u>	<u>2174.30</u>	8,7	<u>573.57</u>	<u>3953.62</u>
			195,15		20,49		3569	25685	6436		1698	11703
15	КР15-108-1	3	<u>2.6160</u>	0,105	<u>0.2747</u>	174,18	<u>47.84</u>	<u>294.04</u>	<u>75.21</u>	8,7	<u>22.76</u>	<u>145.81</u>
			7,85		0,82		144	882	225		68	437
18	КР15-17-3	1	<u>3.0074</u>	0,105	<u>0.3158</u>	174,18	<u>55.00</u>	<u>353.33</u>	<u>89.83</u>	8,7	<u>26.16</u>	<u>170.99</u>
			3,01		0,32		55	353	90		26	171
21	КМ12-798-1	2,4	<u>64.0740</u>	0,079	<u>5.0618</u>	174,18	<u>881.67</u>	<u>7201.89</u>	<u>1778.38</u>	6,23	<u>399.18</u>	<u>3059.23</u>
			153,78		12,15		2116	17285	4268		958	7342
23	КМ12-798-3	0,1	<u>118.1800</u>	0,079	<u>9.3362</u>	174,18	<u>1626.18</u>	<u>13283.36</u>	<u>3280.10</u>	6,23	<u>736.26</u>	<u>5642.54</u>
			11,82		0,93		163	1328	327		74	564
25	КР16-23-4	0,0745	<u>495.3618</u>	0,094	<u>46.5640</u>	174,18	<u>8110.52</u>	<u>63998.34</u>	<u>15863.95</u>	6,99	<u>3462.58</u>	<u>27437.05</u>
			36,9		3,47		604	4768	1182		258	2044
34	КБ9-34-4	0,11	<u>191.8080</u>	0,12	<u>23.0170</u>	174,18	<u>4009.09</u>	<u>20076.54</u>	<u>5298.84</u>	7,48	<u>1434.72</u>	<u>10742.65</u>
			21,1		2,53		441	2208	583		158	1182
41	КБ13-16-6	0,822	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	174,18	<u>99.96</u>	<u>820.06</u>	<u>202.40</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>347.41</u>
			5,42		0,47		82	674	167		37	286
43	КБ13-26-6	0,822	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	174,18	<u>75.70</u>	<u>612.66</u>	<u>151.44</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>261.26</u>
			4,11		0,36		62	504	125		28	215
45	КР15-154-2	90	<u>0.8640</u>	0,105	<u>0.0907</u>	174,18	<u>15.80</u>	<u>104.51</u>	<u>26.47</u>	8,7	<u>7.52</u>	<u>49.79</u>
			77,76		8,16		1422	9406	2382		677	4481
46	КР15-139-3	0,2	<u>124.1640</u>	0,105	<u>13.0372</u>	174,18	<u>2270.82</u>	<u>12360.53</u>	<u>3218.90</u>	8,7	<u>1080.23</u>	<u>6569.95</u>
			24,83		2,61		454	2472	644		216	1314
47	КР15-140-2	1,8	<u>61.7880</u>	0,105	<u>6.4877</u>	174,18	<u>1130.03</u>	<u>7157.52</u>	<u>1823.26</u>	8,7	<u>537.56</u>	<u>3490.85</u>
			111,22		11,68		2034	12884	3282		968	6284
52	КБ13-16-6	0,234	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	174,18	<u>99.96</u>	<u>820.06</u>	<u>202.40</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>347.41</u>
			1,54		0,13		23	192	47		11	81
54	КБ13-26-6	0,234	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	174,18	<u>75.70</u>	<u>612.66</u>	<u>151.44</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>261.26</u>
			1,17		0,1		18	143	35		8	61
56	КМ10-668-3	30	<u>3.2030</u>	0,079	<u>0.2530</u>	174,18	<u>44.07</u>	<u>318.86</u>	<u>79.84</u>	6,23	<u>19.95</u>	<u>143.86</u>
			96,09		7,59		1322	9566	2395		599	4316
59	КР15-154-2	120	<u>2.1600</u>	0,105	<u>0.2268</u>	174,18	<u>39.50</u>	<u>261.27</u>	<u>66.17</u>	8,7	<u>18.79</u>	<u>124.46</u>
			259,2		27,22		4740	31352	7940		2255	14935
61	КР15-141-2	30	<u>2.6280</u>	0,105	<u>0.2759</u>	174,18	<u>48.06</u>	<u>278.62</u>	<u>71.87</u>	8,7	<u>22.86</u>	<u>142.79</u>
			78,84		8,28		1442	8359	2156		686	4284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ46-26-14	0,3	<u>385.7040</u>	0,12	<u>46.2845</u>	174,18	<u>8061.83</u>	<u>44125.41</u>	<u>11481.19</u>	7,48	<u>2885.07</u>	<u>22428.09</u>
			115,72		13,89		2419	13238	3443		866	6728
64	КБ46-26-30	0,3	<u>85.5828</u>	0,12	<u>10.2699</u>	174,18	<u>1788.82</u>	<u>9789.32</u>	<u>2547.19</u>	7,48	<u>640.16</u>	<u>4976.17</u>
			25,68		3,08		537	2937	764		192	1493
66	КР16-24-1	3	<u>33.9480</u>	0,094	<u>3.1911</u>	174,18	<u>555.83</u>	<u>3872.45</u>	<u>974.22</u>	6,99	<u>237.30</u>	<u>1767.35</u>
			101,84		9,57		1667	11617	2923		712	5302
69	КР15-80-1	30	<u>106.8212</u>	0,105	<u>11.2162</u>	174,18	<u>1953.64</u>	<u>12624.25</u>	<u>3207.14</u>	8,7	<u>929.34</u>	<u>6090.12</u>
			3204,64		336,49		58609	378727	96215		27880	182704
71	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	174,18	<u>30.94</u>	<u>185.78</u>	<u>47.68</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>93.34</u>
			50,76		5,33		928	5573	1430		442	2800
Разом:			5050,31		524,18		91297	592950	150535		42835	284667

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (91297 + 592950 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (91297 + 592950 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (91297 + 592950 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 284667 + 0 + 0 + 0 = 284667 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = 0$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

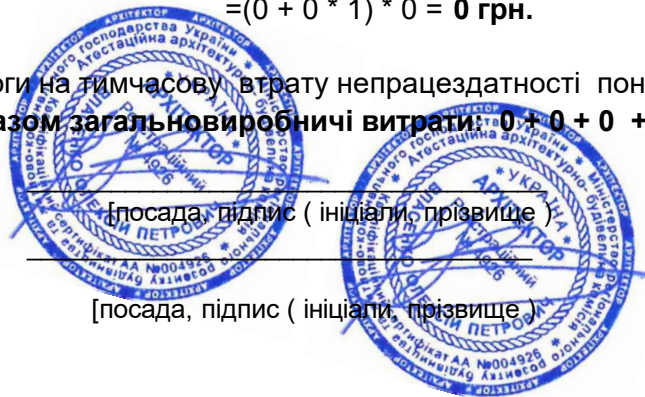

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ									
1	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари (техповерх)	100м2	2,94	<u>3037.53</u> 2992,87	<u>44.66</u> 41,00	8930	8799	<u>131</u> 121	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>97.06</u> 1,15
2	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів (техповерх)	1 м2	999,2	<u>79.42</u> 79,42	<u>-</u> -	79356	79356	<u>-</u> -	<u>0.8760</u> -	<u>875.3</u> -
3	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм (70 мм) по бетонній основі площею до 20 м2 (техповерх) (999,2 м2*0,07*1,9=132,8936 тн)	100м2	9,992	<u>5472.86</u> 5454,26	<u>-</u> -	54685	54499	<u>-</u> -	<u>54.7891</u> -	<u>547.45</u> -
		H1=0,8									
4	КР7-17-9 к=10 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	9,992	<u>2453.17</u> 2064,27	<u>388.90</u> 345,62	24512	20626	<u>3886</u> 3453	<u>20.7360</u> 2,9837	<u>207.19</u> 29,81
		H1=10									
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих та вентиляційних каналів стін із цегли	10 м3	14,443	<u>14516.27</u> 11715,44	<u>2800.83</u> 1041,51	209658	169206	<u>40452</u> 15043	<u>117.6840</u> 8,4760	<u>1699.71</u> 122,42
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	5,418	<u>961.60</u> 876,86	<u>84.74</u> 53,32	5210	4751	<u>459</u> 289	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>52.4</u> 2,45
7	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	4,22	<u>3376.18</u> 1039,30	<u>2336.88</u> 863,47	14247	4386	<u>9861</u> 3644	<u>10.4400</u> 7,8331	<u>44.06</u> 33,06
8	КБ7-53-5 H2,H3,H5=1,15 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,16	<u>77701.15</u> 47321,57	<u>30379.58</u> 15086,34	12432	7571	<u>4861</u> 2414	<u>421.0104</u> 119,7398	<u>67.36</u> 19,16
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
9	К584111-1 варіант 10 (зворотні матеріали)	Плита балконна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	K584111-1 варіант 11 (зворотні матеріали)	Плита парапетна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	K584111-1 варіант 12 (зворотні матеріали)	Плита балконна (акт на утилізацію)	шт	4	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	K584111-1 варіант 13 (зворотні матеріали)	Плита парапетна (акт на утилізацію)	шт	3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KБ7-45-1 к=1,15 К=0,8 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,15	<u>40206.10</u> 31036,45	<u>9169.65</u> 4257,73	6031	4655	<u>1376</u> 639	<u>289.3032</u> 33,8268	<u>43.4</u> 5,07
14	K584111-1 варіант 3 (зворотні матеріали)	Плита пустотіла 6х0,6м (акт прийома- передачі від 09.05.2024 р)	шт	10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	K584111-1 варіант 4 (зворотні матеріали)	Плита пустотіла 6х0,6м (акт на утилізацію)	шт	3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	K584111-1 варіант 9 (зворотні матеріали)	Плита монолітна 6х0,8м (акт на утилізацію)	шт	2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KБ7-45-2 Н2,Н3,Н5=1, 15 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,07	<u>45852.93</u> 45852,93	<u>-</u> -	3210	3210	<u>-</u> -	<u>427.4136</u> -	<u>29.92</u> -
18	K584111-1 варіант 14 (зворотні матеріали)	Плита пустотіла 6х1,2м (акт прийома- передачі від 09.05.2024 р)	шт	68	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	K584111-1 варіант 15 (зворотні матеріали)	Плита пустотіла 6х1,6м (акт прийома- передачі від 09.05.2024 р)	шт	12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	K584111-1 варіант 16 (зворотні матеріали)	Плита пустотіла 6х1,3м (акт на утилізацію)	шт	3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	K584111-1 варіант 17 (зворотні матеріали)	Плита повнотіла 6х1,2м (акт на утилізацію)	шт	14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	K584111-1 варіант 18 (зворотні матеріали)	Плита повнотіла 6х1,3м (акт на утилізацію)	шт	2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	K584111-1 варіант 19 (зворотні матеріали)	Плита монолітна 6х1,3м (акт на утилізацію)	шт	2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KБ7-45-8 κ=0,8	Демонтаж панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] H1=0,8	100шт	0,11	<u>29279.67</u> 17414,42	<u>11457.28</u> 5528,85	3221	1916	<u>1260</u> 608	<u>164.2560</u> 43,9004	<u>18.07</u> 4,83
25	K584111-1 варіант 1	Плита ребристі 6х1,5м (акт прийома- передачі від 09.05.2024 р)	шт	11	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KБ7-45-9 κ=0,8	Демонтаж панелей покриття ребристих площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] H1=0,8	100шт	0,04	<u>35969.85</u> 22136,98	<u>13424.90</u> 6505,96	1439	885	<u>537</u> 260	<u>208.8000</u> 51,6557	<u>8.35</u> 2,07
27	K584111-1 варіант 2	Плита ребристі 6х3м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	4	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KБ7-44-10 κ=0,8 κ=1,15	Демонтаж перемичок масою до 0,3 т H1=0,8 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100шт	1,11	<u>4694.30</u> 2420,12	<u>2274.18</u> 1129,35	5211	2686	<u>2525</u> 1254	<u>23.6918</u> 8,9636	<u>26.3</u> 9,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	K584111-1 варіант 3	Перемички (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	75	-	-	-	-	-	-	-
30	K584111-1 варіант 4	Перемички (акт на утилізацію)	шт	36	-	-	-	-	-	-	-
31	ПУ14-1470	Навантаження вантажів краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 25 т, маса вантажу до 2,5 т	10 т	10,73468	<u>791.01</u> 78,93	<u>712.08</u> 185,54	8491	847	<u>7644</u> 1992	<u>1.0400</u> 1,2844	<u>11.16</u> 13,79
32	C331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	22,2552	<u>224.88</u> -	<u>224.88</u> -	5005	-	<u>5005</u> -	-	-
33	C331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	85,0916	<u>263.66</u> -	<u>263.66</u> -	22435	-	<u>22435</u> -	-	-
34	KB46-49-1	Встановлення монтажних механізмів і такелажної оснастки, облаштування помостами кроквяних і підкроквяних ферм, ґратчастих ригелів прогоном до 48 м	1м ферми	158,4	<u>1302.66</u> 1136,22	<u>63.36</u> 20,80	206341	179977	<u>10036</u> 3295	<u>11.5200</u> 0,1440	<u>1824.77</u> 22,81
35	KB31-43-2 к=1,15	Розчищення швів між плитами покриття та міжповерховими плитами вибійним молотком (578 м/п*0,02*0,22*1,8=4,58 тн) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	5,78	<u>8327.49</u> 2058,27	<u>6269.22</u> 2306,47	48133	11897	<u>36236</u> 13331	<u>18.5196</u> 21,0382	<u>107.04</u> 121,6
36	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих кутів та арматури зв'язувальної по плитах	1т	0,24	<u>12668.28</u> 9388,32	<u>3279.96</u> 638,56	3040	2253	<u>787</u> 153	<u>74.5164</u> 4,4666	<u>17.88</u> 1,07
37	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,8	<u>16968.17</u> 16544,05	<u>424.12</u> 67,32	13575	13235	<u>340</u> 54	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>111.04</u> 0,54
38	KB6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (монолітні ділянки між плитами перекриття)	100м3	0,029	<u>563252.43</u> 57633,29	<u>22386.22</u> 9526,42	16334	1671	<u>649</u> 276	<u>557.3280</u> 67,0086	<u>16.16</u> 1,94
39	KB6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,143144	<u>2104.94</u> 1678,96	<u>324.70</u> 106,61	301	240	<u>46</u> 15	<u>16.2360</u> 0,7380	<u>2.32</u> 0,11
40	C124-65 варіант 3	Арматура 10мм А500С	т	0,143144	<u>36543.20</u> -	-	5231	-	-	-	-
41	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт вентканалів)	1 м3	10,125	<u>5874.65</u> 5556,72	<u>304.75</u> 165,79	59481	56262	<u>3086</u> 1679	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>537.52</u> 14,11
42	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	4,07	<u>14487.40</u> -	-	58964	-	-	-	-
43	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,025616 25	<u>341019.16</u> 33610,20	<u>6580.14</u> 5638,35	8736	861	<u>169</u> 144	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>9.5</u> 1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	4,89	<u>7418.46</u> 6183,74	<u>1234.72</u> 467,03	36276	30238	<u>6038</u> 2284	<u>68.2080</u> 3,8081	<u>333.54</u> 18,62
45	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0229	<u>4955.19</u> 4955,19	<u>-</u> -	113	113	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>1.23</u> -
46	KБ10-20-4 H2,H3,H5=1, 15 κ=0,8	Демонтаж балконних блоків (1051,5 м2*37 кг/1000=38,9055 тн) H1=0,8 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 H6=0	100м2	10,515	<u>11113.94</u> 11084,00	<u>-</u> -	116863	116548	<u>-</u> -	<u>95.6837</u> -	<u>1006.11</u> -
47	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	11,96	<u>5775.77</u> 5775,77	<u>-</u> -	69078	69078	<u>-</u> -	<u>63.7080</u> -	<u>761.95</u> -
48	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	11,96	<u>1203.24</u> 1203,24	<u>-</u> -	14391	14391	<u>-</u> -	<u>13.2720</u> -	<u>158.73</u> -
49	KP7-17-1 κ=0,8	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (100 мм) (87 м2 +6,6 м2 санвузол) (153 м2*0, 1*1,9=29,07 тн) H1=0,8	100м2	1,53	<u>6844.20</u> 6817,82	<u>-</u> -	10472	10431	<u>-</u> -	<u>68.4864</u> -	<u>104.78</u> -
50	KP7-17-9 κ=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати H1=12,8	100м2	1,53	<u>3302.83</u> 3302,83	<u>-</u> -	5053	5053	<u>-</u> -	<u>33.1776</u> -	<u>50.76</u> -
51	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,87	<u>11087.08</u> 11087,08	<u>-</u> -	9646	9646	<u>-</u> -	<u>111.3720</u> -	<u>96.89</u> -
52	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,7974	<u>9201.66</u> 8322,19	<u>879.47</u> 322,75	34942	31603	<u>3339</u> 1226	<u>89.1600</u> 2,9394	<u>338.58</u> 11,16
53	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,2	<u>17542.70</u> 17542,70	<u>-</u> -	3509	3509	<u>-</u> -	<u>176.2200</u> -	<u>35.24</u> -
54	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,2	<u>32919.34</u> 32483,56	<u>435.78</u> 387,28	6584	6497	<u>87</u> 77	<u>326.3040</u> 3,3433	<u>65.26</u> 0,67
55	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,1	<u>10714.73</u> 10714,73	<u>-</u> -	1071	1071	<u>-</u> -	<u>112.6680</u> -	<u>11.27</u> -
56	KP15-15-2 κ дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	2,65	<u>3365.78</u> 3361,21	<u>-</u> -	8919	8907	<u>-</u> -	<u>29.9040</u> -	<u>79.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,6	<u>1598,67</u> 1564,43	<u>-</u> -	2558	2503	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>27,61</u> -
58	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	2,736	<u>1598,67</u> 1564,43	<u>-</u> -	4374	4280	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>47,21</u> -
59	КР8-2-2	Розбирання покриттів козирьків над балконами з листової сталі	100м2	0,5684	<u>1847,34</u> 1802,68	<u>44,66</u> 41,00	1050	1025	<u>25</u> 23	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>11,3</u> 0,22
60	КР8-40-10 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі зонтів (накривки вентшахт)	100 м2	0,6096	<u>5814,62</u> 5790,19	<u>24,43</u> 22,42	3545	3530	<u>15</u> 14	<u>56,6832</u> 0,2142	<u>34,55</u> 0,13
61	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих обшивок та каркасів балконів	1т	11,104	<u>12668,28</u> 9388,32	<u>3279,96</u> 638,56	140669	104248	<u>36421</u> 7091	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>827,43</u> 49,6
62	КР8-2-4	Розбирання обшивки балконів з азбестоцементних листів	100м2	3,7	<u>5062,45</u> 4942,42	<u>120,03</u> 110,19	18731	18287	<u>444</u> 408	<u>54,5160</u> 1,0526	<u>201,71</u> 3,89
63	КБ46-54-1	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	т	2,34	<u>13399,88</u> 7391,74	<u>1657,40</u> 263,07	31356	17297	<u>3878</u> 616	<u>67,3200</u> 2,3423	<u>157,53</u> 5,48
64	С113-1650 варіант 1	Стійка монтажна Н=3,0 м (до 20 кН)	шт	180	<u>1768,52</u> -	<u>-</u> -	318334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	0,6	<u>1890,91</u> 1795,98	<u>94,93</u> 36,60	1135	1078	<u>57</u> 22	<u>15,5040</u> 0,3256	<u>9,3</u> 0,2
66	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	0,6	<u>4735,40</u> 4489,96	<u>237,33</u> 91,49	2841	2694	<u>142</u> 55	<u>38,7600</u> 0,8140	<u>23,26</u> 0,49
67	КБ46-4-2 κ=1,15	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,6872	<u>59667,27</u> 46617,35	<u>10303,34</u> 2484,22	41003	32035	<u>7080</u> 1707	<u>408,6732</u> 17,5351	<u>280,84</u> 12,05
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
68	С111-1909 варіант 1	Канат 20	м	60	<u>134,50</u> -	<u>-</u> -	8070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С121-384 варіант 1	Талреп 20	шт	2	<u>823,01</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С111-1838 варіант 1	Швелер №16П 12м 12мп	т	0,195	<u>51720,08</u> -	<u>-</u> -	10085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1115-2417-21 варіант 1	Труба 40*40*3	т	0,545	<u>38099,43</u> -	<u>-</u> -	20764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С111-1872 варіант 1	Гайка М18	кг	1,5	<u>258,28</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С111-1872 варіант 2	Шайба плоска 18	кг	0,5	<u>180,74</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С121-384 варіант 2	Стрижень різьбовий М18*1000	шт	12	<u>196,43</u> -	<u>-</u> -	2357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	9,726244 56	<u>3985,15</u> 360,10	<u>3625,05</u> 1223,49	38761	3502	<u>35259</u> 11900	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>38,63</u> 99,84
76	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	79,8766	<u>177,33</u> 177,33	<u>-</u> -	14165	14165	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>156,24</u> -
77	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1052,501 056	<u>291,95</u> -	<u>291,95</u> 51,10	307278	-	<u>307278</u> 53783	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 432,58
78	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,43	<u>573713,26</u> 85222,31	<u>17780,81</u> 8157,45	246697	36646	<u>7646</u> 3508	<u>814,2000</u> 64,9471	<u>350,11</u> 27,93
79	С124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	<u>36543,20</u> -	<u>-</u> -	157136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ7-53-5 Н2,Н3,Н5=1, 15	Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,2	<u>103198,59</u> 59151,96	<u>38860,52</u> 18902,75	20640	11830	<u>7772</u> 3781	<u>526,2630</u> 150,0750	<u>105,25</u> 30,02
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
81	& С1415- 8070-7	Плити перекриттів, розміри 3290х1240мм ПБК 33.12-5а (ПБ1)	шт	20	<u>4451,12</u> -	<u>-</u> -	89022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ7-45-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,94	<u>83026,11</u> 57316,16	<u>17226,95</u> 8323,70	78045	53877	<u>16193</u> 7824	<u>534,2670</u> 66,0910	<u>502,21</u> 62,13
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
83	& С1415- 8070-1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880х990х220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	19	<u>5305,68</u> -	<u>-</u> -	100808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С1415- 8070-2-3Ц6	Плити перекриттів, розміри 5880х1190х220мм ПК59-12-8 (ПП-2)	шт	24	<u>5379,08</u> -	<u>-</u> -	129098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С1415- 8070-3	Плити перекриттів, розміри 5880х1490х220мм ПК59-15-8 (ПП-3)	шт	4	<u>6989,46</u> -	<u>-</u> -	27958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1415- 8070-4	Плити перекриттів, розміри 5980х990х220мм ПК60-10-8 (ПП-4)	шт	20	<u>5409,68</u> -	<u>-</u> -	108194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С1415- 8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980х1190х220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	23	<u>5480,79</u> -	<u>-</u> -	126058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С1415- 8070-6	Плити перекриттів, розміри 5980х1490х220мм ПК60-15-8 (ПП-6)	шт	4	<u>7108,00</u> -	<u>-</u> -	28432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	316	<u>1037,95</u> 1036,23	<u>-</u> -	327992	327449	<u>-</u> -	<u>9,9000</u> -	<u>3128,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	120,08	<u>14487.40</u>	-	1739647	-	-	-	-
91	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,7584	<u>341019.16</u>	<u>6580.14</u>	258629	25490	<u>4990</u>	<u>370.7280</u>	<u>281.16</u>
92	КБ8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	6,61	<u>9543.22</u>	<u>219.04</u>	63081	61633	<u>1448</u>	<u>87.9474</u>	<u>581.33</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15			9324,18	108,77			719	0,8633	5,71
93	& C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	1390,4	<u>402.92</u>	-	560220	-	-	-	-
94	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	55,7	<u>988.55</u>	-	55062	55019	-	<u>9.5520</u>	<u>532.05</u>
					987,77	-			-	-	-
95	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	21,166	<u>14487.40</u>	-	306640	-	-	-	-
96	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,13368	<u>341019.16</u>	<u>6580.14</u>	45587	4493	<u>880</u>	<u>370.7280</u>	<u>49.56</u>
97	КБ8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,16	<u>9543.22</u>	<u>219.04</u>	11070	10816	<u>254</u>	<u>87.9474</u>	<u>102.02</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15			9324,18	108,77			126	0,8633	1
98	& C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	245,08	<u>402.92</u>	-	98748	-	-	-	-
99	KP3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих (вентиляційні канали)	1 м3	28,51	<u>2022.50</u>	<u>79.12</u>	57661	55294	<u>2256</u>	<u>16.2720</u>	<u>463.91</u>
					1939,46	24,62			702	0,1704	4,86
100	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	11,518	<u>14487.40</u>	-	166866	-	-	-	-
101	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	6,2722	<u>1986.08</u>	-	12457	-	-	-	-
102	& C111-8701-1-3ХО варіант 1	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	282,48	<u>74.93</u>	-	21166	-	-	-	-
103	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	4,89	<u>30800.83</u>	-	150616	150578	-	<u>283.7280</u>	<u>1387.43</u>
					30793,00	-			-	-	-
104	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	11,1003	<u>1986.08</u>	-	22046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	24,45	<u>6954.33</u>	-	170033	-	-	-	-
106	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,1247	<u>36543.20</u>	-	41100	-	-	-	-
107	& C111- 8701-1-3ХО варіант 1	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	1075,8	<u>74.93</u>	-	80610	-	-	-	-
108	КБ8-25-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	1,97	<u>20019.41</u> 19966,72	-	39438	39334	-	<u>175.0392</u>	<u>344.83</u>
109	& C111-БЛ- Г-1 варіант 1	Блок газобетонний	м3	15,76	<u>2533.56</u>	-	39929	-	-	-	-
110	& C111- 2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	449,16	<u>4.04</u>	-	1815	-	-	-	-
111	C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,05904	<u>36543.20</u>	-	2158	-	-	-	-
112	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,6	<u>16968.17</u> 16544,05	<u>424.12</u> 67,32	10181	9926	<u>255</u> 40	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>83.28</u> 0,4
113	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (відняти до 100 мм)	100шт	-0,6	<u>3110.24</u> 3025,04	<u>85.20</u> 13,52	-1866	-1815	<u>-51</u> -8	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>-15.23</u> -0,08
114	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (відняти до 20 мм)	100шт	-0,6	<u>5108.91</u> 4977,37	<u>131.54</u> 20,88	-3065	-2986	<u>-79</u> -13	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-25.06</u> -0,13
115	КБ46-4-2	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обоймами	т	0,0855	<u>43947.57</u> 40536,83	<u>20.56</u> 3,26	3758	3466	<u>2</u> -	<u>355.3680</u> 0,0326	<u>30.38</u> -
116	& C111- 1848-7 варіант 1	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	<u>43657.00</u>	-	3287	-	-	-	-
117	& C124-20- В1 варіант 2	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	<u>36543.20</u>	-	373	-	-	-	-
118	КР3-11-3	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	5,5	<u>15569.30</u> 13836,88	<u>1425.71</u> 727,16	85631	76103	<u>7841</u> 3999	<u>130.5120</u> 6,0858	<u>717.82</u> 33,47
119	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	5,682	<u>14487.40</u>	-	82317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	ХБ3-6-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне Н15=1	1 метр	168	<u>67.16</u> 28,97	<u>-</u> -	11283	4867	<u>-</u> -	<u>0.2700</u> -	<u>45.36</u> -
135	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,008	<u>30.35</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С111-ШТ-Р0Т-2 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	160	<u>11.93</u> -	<u>-</u> -	1909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ7-44-10 Н2,Н3,Н5=1, 15	Укладання перемичок масою до 0,3 т Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	1	<u>3025.15</u> 3025,15	<u>-</u> -	3025	3025	<u>-</u> -	<u>29.6148</u> -	<u>29.61</u> -
138	& С1545-170-1-3ХУ варіант 5	2ПБ13-1-п	шт	10	<u>296.07</u> -	<u>-</u> -	2961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С1545-170-1-3ХУ варіант 6	3ПП 18-71п	шт	9	<u>2778.82</u> -	<u>-</u> -	25009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С1545-170-1-3ХУ варіант 7	5ПБ 18-27п	шт	41	<u>1364.96</u> -	<u>-</u> -	55963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С1545-170-1-3ХУ варіант 8	5ПБ 27-37п	шт	40	<u>3095.42</u> -	<u>-</u> -	123817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,4536	<u>22129.72</u> 17474,03	<u>821.00</u> 397,40	10038	7926	<u>372</u> 180	<u>166.9440</u> 3,3127	<u>75.73</u> 1,5
143	С124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,2238	<u>36543.20</u> -	<u>-</u> -	8178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8846493	2432169	<u>602013</u> 153967		<u>23122.84</u> 1261,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8846493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5812311 2586136 1373535 2924,87 509461 10220028				
		Всього по розділу 1					10220028				
		Розділ 2. ПРОРІЗИ									
144	КБ10-20-2 Н2,Н3, Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Вага сміття 27,5*37/1000=1,02т) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,275	<u>23970.79</u> 23898,95	- -	6592	6572	- -	<u>206.3100</u> -	<u>56.74</u> -
145	КБ10-20-2 Н2,Н3, Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,275	<u>37587.97</u> 23898,95	- -	10337	6572	- -	<u>206.3100</u> -	<u>56.74</u> -
146	& С111- БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 960х1010 мм (ВК-1*)	м2	26,25	<u>5940.94</u> -	- -	155950	-	- -	- -	- -
147	& С111- БВМ-15 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 960х1210 мм (ВК-3)	м2	1,25	<u>5940.94</u> -	- -	7426	-	- -	- -	- -
148	КБ10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,062304	<u>28818.62</u> 18120,04	- -	1796	1129	- -	<u>156.4230</u> -	<u>9.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111- БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 1760х1210 мм (ВК-2)	м2	6,2304	<u>5940,94</u> -	- -	37014	-	- -	- -	- -
150	КБ10-25-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Установлення пластикових підвіконних дошок Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,2368	<u>7512,84</u> 4443,28	- -	1779	1052	- -	<u>43.4976</u> -	<u>10.3</u> -
151	& C1-5-408 варіант 2	Підвіконня з ПВХ	м	24,1536	<u>178,51</u> -	- -	4312	-	- -	- -	- -
152	КБ10-25-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Установлення віконних зливів Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	2,736	<u>5938,27</u> 3848,40	- -	16247	10529	- -	<u>37.6740</u> -	<u>103.08</u> -
153	& C111- 1801-3-19X варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	283,7232	<u>318,83</u> -	- -	90459	-	- -	- -	- -
154	КБ10-20-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	9,8214	<u>21793,15</u> 13855,00	- -	214039	136075	- -	<u>119.6046</u> -	<u>1174.68</u> -
155	& C111- БВМ-10 варіант 1	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820х 2140 мм (ББ-1)	м2	53,46	<u>5570,65</u> -	- -	297807	-	- -	- -	- -
156	& C111- БВМ-11 варіант 1	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820х2140 мм (ББ-1*)	м2	24,4	<u>5570,65</u> -	- -	135924	-	- -	- -	- -
157	& C111- БВМ-12	Блоки балконні металопластикові , розмір 3080х2600мм (ВВ-1)	м2	904,28	<u>5570,65</u> -	- -	5037427	-	- -	- -	- -
158	КБ10-28-5 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 блок	190	<u>896,44</u> 763,73	- -	170324	145109	- -	<u>7.2036</u> -	<u>1368.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& С111-БВП-15 варіант 2	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	52	<u>21043.05</u> -	<u>-</u> -	1094239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& С111-БВП-15 варіант 2	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	10	<u>21043.05</u> -	<u>-</u> -	210431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& С111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9027.45</u> -	<u>-</u> -	514565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& С111-БВП-17 варіант 3	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9027.45</u> -	<u>-</u> -	27082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9027.45</u> -	<u>-</u> -	234714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9027.45</u> -	<u>-</u> -	36110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& С111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24181.33</u> -	<u>-</u> -	483627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24181.33</u> -	<u>-</u> -	96725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21043.05</u> -	<u>-</u> -	42086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С111-БВП-24 варіант 2	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17248.65</u> -	<u>-</u> -	34497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22940.25</u> -	<u>-</u> -	45881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22940.25</u> -	<u>-</u> -	45881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 Л, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21043.05</u> -	<u>-</u> -	42086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21043.05</u> -	<u>-</u> -	42086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& С111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5043.33</u> -	<u>-</u> -	10087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9147530	307038	<u>-</u> -		<u>2779.97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9147530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8840492				
		всього заробітна плата, грн.					307038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					333,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58106				
		Всього будівельні роботи, грн.					9306763				

		Всього по розділу 2					9306763				
		Розділ 3. ВНУТРІШНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ									
174	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	4,4457	<u>4057.94</u> 4057,94	<u>-</u> -	18040	18040	<u>-</u> -	<u>44.7600</u> -	<u>198.99</u> -
175	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	7,1712	<u>1176.22</u> 1173,09	<u>-</u> -	8435	8412	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>82.35</u> -
176	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	64,54	<u>198.93</u> -	<u>-</u> -	12839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15;	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	2,0698	<u>125058.91</u> 69751,20	<u>-</u> -	258847	144371	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1193.54</u> -
178	С114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	<u>1871.77</u> -	<u>-</u> -	19766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КР19-24-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	71,712	<u>2437.71</u> 2436,72	<u>-</u> -	174813	174742	<u>-</u> -	<u>22.4520</u> -	<u>1610.08</u> -
180	& С114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	69,56	<u>5778.27</u> -	<u>-</u> -	401936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4302,72	<u>13.91</u>	-	59851	-	-	-	-
182	KP11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	9,241	<u>12983.23</u>	-	119978	119978	-	<u>119.6280</u>	<u>1105.48</u>
		Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	41,396	<u>30.35</u>	-	1256	-	-	-	-
183	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	41,396	<u>30.35</u>	-	1256	-	-	-	-
184	& C111-ШТ-Р0Т-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова старт	кг	3518,66	<u>10.80</u>	-	38002	-	-	-	-
185	& C1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	731,4624	<u>46.85</u>	-	34269	-	-	-	-
186	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1434,24	<u>13.91</u>	-	19950	-	-	-	-
187	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	12,3941	<u>7562.17</u>	-	93726	93726	-	<u>73.1280</u>	<u>906.36</u>
188	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	247,882	<u>30.35</u>	-	7523	-	-	-	-
189	& C111-ШТ-Р0Т-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова старт	кг	3160,495	<u>10.80</u>	-	34133	-	-	-	-
190	KB15-56-5 H2,H3, H5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	12,3941	<u>10040.69</u>	<u>9.98</u>	124445	121116	<u>124</u>	<u>86.9400</u>	<u>1077.54</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15			9772,06	8,87			110	0,0766	0,95
191	KB15-56-6 H2,H3, H5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	12,3941	<u>2135.20</u>	-	26464	25377	-	<u>18.2160</u>	<u>225.77</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15			2047,48	-			-	-	-
192	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	247,882	<u>30.35</u>	-	7523	-	-	-	-
193	& C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка	кг	2478,82	<u>11.44</u>	-	28358	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,3941	<u>6348.91</u> 6277,23	<u>1.74</u> 1,54	78689	77801	<u>22</u> 19	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>733.83</u> 0,17
195	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	247,882	<u>30.35</u> -	<u>-</u> -	7523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	371,823	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	42168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плінтусів стельових Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	10,31496	<u>8195.14</u> 2021,23	<u>-</u> -	84533	20849	<u>-</u> -	<u>17.7192</u> -	<u>182.77</u> -
198	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,5	<u>4613.87</u> 4613,87	<u>-</u> -	6921	6921	<u>-</u> -	<u>50.8920</u> -	<u>76.34</u> -
199	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,1106	<u>6265.65</u> 5758,36	<u>507.29</u> 191,88	25756	23670	<u>2086</u> 789	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>261.09</u> 6,43
200	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,1106	<u>12654.41</u> 11514,16	<u>138.89</u> 123,44	52017	47330	<u>571</u> 507	<u>106.0920</u> 1,0656	<u>436.1</u> 4,38
201	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	82,212	<u>30.35</u> -	<u>-</u> -	2495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& С111-ШТ-СТ-3 варіант 1	Суміш ремонтна	кг	16442,4	<u>13.06</u> -	<u>-</u> -	214738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	34,7346	<u>6235.51</u> 6221,81	<u>-</u> -	216588	216112	<u>-</u> -	<u>57.9960</u> -	<u>2014.47</u> -
204	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	694,692	<u>30.35</u> -	<u>-</u> -	21084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& С111-ШТ-РОТ-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова старт	кг	8857,323	<u>10.80</u> -	<u>-</u> -	95659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	34,7346	<u>6305.22</u> 6130,03	<u>-</u> -	219009	212924	<u>-</u> -	<u>54.5376</u> -	<u>1894.34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	500,8729 32	<u>30,35</u> -	<u>-</u> -	15201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка	кг	3473,46	<u>11,44</u> -	<u>-</u> -	39736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	14,7848	<u>5861,50</u> 5343,58	<u>1,74</u> 1,54	86661	79004	<u>26</u> 23	<u>49.2360</u> 0,0133	<u>727,94</u> 0,2
210	C111-1705	Шпалери звичайної якості	100м2	16,707	<u>4032,28</u> -	<u>-</u> -	67367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,9498	<u>5641,55</u> 5576,23	<u>1,74</u> 1,54	112548	111245	<u>35</u> 31	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1049,28</u> 0,27
212	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	398,996	<u>30,35</u> -	<u>-</u> -	12110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	598,494	<u>113,41</u> -	<u>-</u> -	67875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	KB15-25-1 H2,H3, H5=1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	4,1106	<u>84423,03</u> 35131,88	<u>67,88</u> 60,33	347029	144413	<u>279</u> 248	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>1330,63</u> 2,14
215	KB11-43-3 H2,H3,H5=1, 15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м	8,8688	<u>6370,79</u> 1914,08	<u>-</u> -	56501	16976	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> -	<u>151,03</u> -
216	& C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32,45</u> -	<u>-</u> -	1298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32,45</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32,45</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32,45</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	C188888-4 варіант 3	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	200	<u>0,46</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	KB15-26-2 H2,H3,H5=1, 15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	55,272	<u>1847,35</u> 1294,02	<u>-</u> -	102107	71523	<u>-</u> -	<u>11.9232</u> -	<u>659,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
222	КР11-30-1	УКОСИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,59	<u>43407,22</u> 42987,07	<u>420,15</u> 373,40	25610	25362	<u>248</u> 220	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>212,79</u> 1,9
223	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,8	<u>30,35</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С111-ШТ-Р0Т-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова старт	кг	1003	<u>10,80</u> -	<u>-</u> -	10832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ15-56-3 H2,H3,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,59	<u>6305,22</u> 6130,03	<u>-</u> -	3720	3617	<u>-</u> -	<u>54.5376</u> -	<u>32,18</u> -
226	КБ15-56-4 H2,H3,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,59	<u>3423,49</u> 3248,05	<u>-</u> -	2020	1916	<u>-</u> -	<u>28.8972</u> -	<u>17,05</u> -
227	С111-2014-6	H1=2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,5078	<u>30,35</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& С111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка	кг	88,5	<u>11,44</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,59	<u>5641,55</u> 5576,23	<u>1,74</u> 1,54	3329	3290	<u>1</u> 1	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>31,03</u> 0,01
230	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,8	<u>30,35</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	17,7	<u>113,41</u> -	<u>-</u> -	2007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	11,9104	<u>1661,87</u> 1643,73	<u>18,14</u> 16,66	19794	19577	<u>217</u> 198	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>184,66</u> 1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	& C111-1719-1 варіант 2	П/е плівка 150мк	м2	1310,144	<u>12.82</u> -	<u>-</u> -	16796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,5474	<u>30481.06</u> 4503,64	<u>-</u> -	77647	11473	<u>-</u> -	<u>40.0680</u> -	<u>102.07</u> -
235	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,5474	<u>13600.27</u> 1383,87	<u>-</u> -	34645	3525	<u>-</u> -	<u>12.3120</u> -	<u>31.36</u> -
236	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,859475	<u>41364.84</u> 33610,20	<u>6580.14</u> 5638,35	35552	28887	<u>5655</u> 4846	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>318.63</u> 48,68
237	C111-1324 варіант 1	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	35,75	<u>4247.90</u> -	<u>-</u> -	151862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	& C1421-9551-2	Пісок річковий	т	159,52	<u>671.69</u> -	<u>-</u> -	107148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	17,1895	<u>7863.46</u> 7677,69	<u>185.77</u> 165,10	135169	131976	<u>3193</u> 2838	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>1325.72</u> 24,5
240	KP7-17-9 H1=6 (товщина стяжки 50мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	10,0183	<u>1839.87</u> 1548,20	<u>291.67</u> 259,22	18432	15510	<u>2922</u> 2597	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>155.8</u> 22,42
		H1=6									
241	KP7-17-9 H1=16 (товщина стяжки 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	7,1712	<u>4906.34</u> 4128,54	<u>777.80</u> 691,25	35184	29607	<u>5577</u> 4957	<u>41.4720</u> 5,9674	<u>297.4</u> 42,79
		H1=16									
242	KB11-11-15 H2,H3,H5=1, 15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	7,9485	<u>17810.25</u> 8626,03	<u>-</u> -	141565	68564	<u>-</u> -	<u>86.6502</u> -	<u>688.74</u> -
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
243	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	7,2226	<u>7436.61</u> 7420,98	<u>15.63</u> 13,89	53712	53599	<u>113</u> 100	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>505.55</u> 0,87
244	C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	736,71	<u>300.23</u> -	<u>-</u> -	221182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	375,6	<u>92,11</u>	<u>-</u>	34597	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
246	KB11-29-1 H2,H3,H5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,6857	<u>34119,56</u> 23304,43	<u>71,88</u> 63,88	159874	109198	<u>337</u> 299	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>1006.15</u> 2,58
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
247	& C1-5-40-62 варіант 1	Плитка	м2	73,3686	<u>382,57</u>	<u>-</u>	28069	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
248	& C1-5-40-62 варіант 2	Плитка "Грес"	м2	404,5728	<u>422,56</u>	<u>-</u>	170956	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					4961441	2240631	<u>21406</u> 17783		<u>20826.08</u> 160,19
		Разом будівельні роботи, грн.					4961441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2699404				
		всього заробітна плата, грн.					2258414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1178868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2473,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					430794				
		Всього будівельні роботи, грн.					6140309				

		Всього по розділу 3					6140309				
		Розділ 4. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ									
249	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	<u>659.66</u> 651,47	<u>-</u>	3958	3909	<u>-</u>	<u>5.7960</u>	<u>34.78</u>
250	KP20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 шт	0,6	<u>2842.04</u> 2806,85	<u>-</u>	1705	1684	<u>-</u>	<u>24.9720</u>	<u>14.98</u>
251	KP12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (торців балконних плит)	100м2	0,5984	<u>4613.87</u> 4613,87	<u>-</u>	2761	2761	<u>-</u>	<u>50.8920</u>	<u>30.45</u>
252	KP3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	11,4	<u>5371.22</u> 5330,69	<u>37.40</u> 18,58	61232	60770	<u>426</u> 212	<u>50.2800</u> 0,1552	<u>573.19</u> 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КР11-28-2	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	1,14	<u>22908.43</u> 20368,23	<u>171,88</u> 152,75	26116	23220	<u>196</u> 174	<u>181,2120</u> 1,3187	<u>206.58</u> 1,5
254	& С1113-194-1-2Б варіант 1	Суміш Момент	кг	820,8	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	10301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	20,6804	<u>11910.64</u> 8770,47	<u>-</u> -	246317	181377	<u>-</u> -	<u>87.0000</u> -	<u>1799.19</u> -
256	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	2,835	<u>125058.91</u> 69751,20	<u>-</u> -	354542	197745	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1634.79</u> -
257	С114-4-У варіант 3	Плити мінераловатні, товщина 50 мм	м3	14,175	<u>2091.37</u> -	<u>-</u> -	29645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	24,3716	<u>125058.91</u> 69751,20	<u>-</u> -	3047886	1699948	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>14053.81</u> -
259	С114-4-У варіант 1	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 150 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	345,591	<u>4654.09</u> -	<u>-</u> -	1608412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С114-1-У варіант 1	Мінеральна вата Фасад 135 (135кг/м3) 150мм*1000*600	м3	70,665	<u>4730.71</u> -	<u>-</u> -	334296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ15-78-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укуси, ширина до 300 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	3,3788	<u>120174.05</u> 80270,80	<u>-</u> -	406044	271219	<u>-</u> -	<u>663.6144</u> -	<u>2242.22</u> -
262	С114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 50мм*1000*600	м3	17,23	<u>4730.71</u> -	<u>-</u> -	81510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	& C1555-202-ПК-1 варіант 1	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	1118,04	<u>47.78</u> -	<u>-</u> -	53420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& C1555-202-ПК-1 варіант 2	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	1118,04	<u>30.74</u> -	<u>-</u> -	34369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,824	<u>135423.10</u> 69751,20	<u>-</u> -	247012	127226	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1051.8</u> -
266	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	-1,824	<u>25028.20</u> 24458,11	<u>-</u> -	-45651	-44612	<u>-</u> -	<u>202.2000</u> -	<u>-368.81</u> -
267	C114-4-У варіант 4	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	18,24	<u>4654.09</u> -	<u>-</u> -	84891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6588766	2525247	<u>622</u> 386		<u>21272.98</u> 3,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6588766 4062897 2525633 1257330 2553,16 444708 7846096				

		Всього по розділу 4					7846096				
		Розділ 5. ПОКРІВЛЯ									
268	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	2	<u>19599.58</u> 4797,19	<u>-</u> -	39199	9594	<u>-</u> -	<u>49.0560</u> -	<u>98.11</u> -
269	КБ34-60-11	Облицювання каркасів підшиви звісів покрівлі	100м2	1	<u>10977.60</u> 10877,65	<u>65.15</u> 25,11	10978	10878	<u>65</u> 25	<u>102.6000</u> 0,2234	<u>102.6</u> 0,22
270	& C111-829-2-А варіант 1	Софіт металевий	м2	115	<u>369.85</u> -	<u>-</u> -	42533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& С111-147-13 варіант 1	Дюбель 6х120	шт	2000	<u>0,65</u> -	<u>-</u> -	1300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань	100м	1,8	<u>2883,34</u> 2798,50	<u>19,54</u> 17,94	5190	5037	<u>35</u> 32	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>49,31</u> 0,31
273	& С121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	<u>190,59</u> -	<u>-</u> -	34306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	& С111-115-13-Х варіант 1	Саморізи	шт	3000	<u>2,19</u> -	<u>-</u> -	6570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Технічний поверх (Н=1,6м) Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,35									
275	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,075015	<u>46388,64</u> 37811,48	<u>7402,66</u> 6343,14	3480	2836	<u>555</u> 476	<u>417,0690</u> 63,7166	<u>31,29</u> 4,78
276	С111-1324 варіант 1	Цемент У/П-ІІ/А-Щ-500	т	3,12	<u>4247,90</u> -	<u>-</u> -	13253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	& С1421-9551-2	Пісок річковий	т	13,93	<u>671,69</u> -	<u>-</u> -	9357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ11-11-18 Н2,Н3,Н5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,5003	<u>8831,36</u> 2391,81	<u>114,55</u> 101,81	13250	3588	<u>172</u> 153	<u>25,1505</u> 0,8789	<u>37,73</u> 1,32
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
279	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,5003	<u>9845,10</u> 9537,34	<u>307,76</u> 282,51	14771	14309	<u>462</u> 424	<u>93,3660</u> 2,6989	<u>140,08</u> 4,05
280	КР8-35-3 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	100м2	1,5003	<u>1189,13</u> 981,87	<u>207,26</u> 190,26	1784	1473	<u>311</u> 285	<u>9,6120</u> 1,8176	<u>14,42</u> 2,73
		Н1=4									
281	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,5003	<u>1869,61</u> 1849,20	<u>20,41</u> 18,74	2805	2774	<u>31</u> 28	<u>17,4420</u> 0,1790	<u>26,17</u> 0,27
282	& С111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	<u>12,95</u> -	<u>-</u> -	2137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	<u>2403.93</u> 2402,81	- -	79346	79309	- -	<u>21.8835</u> -	<u>722.3</u> -
284	& С111-1709-1-1 варіант 2	Утеплювач EPS100 (Г1), щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,66673 2	<u>4612.59</u> -	- -	155291	-	- -	- -	- -
285	КР8-36-3	Улаштування шару геотекстилю	100м2	1,5003	<u>1869.61</u> 1849,20	<u>20.41</u> 18,74	2805	2774	<u>31</u> 28	<u>17.4420</u> 0,1790	<u>26.17</u> 0,27
286	& С111-ПА-2	Геотекстиль ТУРАР SF-56	м2	165,033	<u>68.27</u> -	- -	11267	-	- -	- -	- -
287	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,5003	<u>1869.61</u> 1849,20	<u>20.41</u> 18,74	2805	2774	<u>31</u> 28	<u>17.4420</u> 0,1790	<u>26.17</u> 0,27
288	& С111-1719-1 варіант 2	П/е плівка 150мк	м2	165,033	<u>12.82</u> -	- -	2116	-	- -	- -	- -
289	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,075015	<u>46388.64</u> 37811,48	<u>7402.66</u> 6343,14	3480	2836	<u>555</u> 476	<u>417.0690</u> 63,7166	<u>31.29</u> 4,78
290	С111-1324 варіант 1	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	3,1	<u>4247.90</u> -	- -	13168	-	- -	- -	- -
291	& С1421-9551-2	Пісок річковий	т	13,93	<u>671.69</u> -	- -	9357	-	- -	- -	- -
292	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,5003	<u>9845.10</u> 9537,34	<u>307.76</u> 282,51	14771	14309	<u>462</u> 424	<u>93.3660</u> 2,6989	<u>140.08</u> 4,05
293	КБ11-11-18 Н2,Н3,Н5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,5003	<u>8831.36</u> 2391,81	<u>114.55</u> 101,81	13250	3588	<u>172</u> 153	<u>25.1505</u> 0,8789	<u>37.73</u> 1,32
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
294	КР8-35-3 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	100м2	1,5003	<u>1189.13</u> 981,87	<u>207.26</u> 190,26	1784	1473	<u>311</u> 285	<u>9.6120</u> 1,8176	<u>14.42</u> 2,73
		Н1=4									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
295	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	1,1126	<u>3037.53</u> 2992,87	<u>44.66</u> 41,00	3380	3330	<u>50</u> 46	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>36.73</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	КР20-17-5	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	100м3	0,483245	<u>45641.29</u> 37456,00	<u>6580.14</u> 5638,35	22056	18100	<u>3180</u> 2725	<u>413,1480</u> 56,6370	<u>199.65</u> 27,37
297	С111-1324 варіант 1	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	19,51	<u>4247.90</u> -	<u>-</u> -	82877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& С1421-9551-2	Пісок річковий	т	60,55	<u>671.69</u> -	<u>-</u> -	40671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КБ11-11-18 Н2,Н3,Н5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	10,686	<u>8552.89</u> 2126,06	<u>101.83</u> 90,49	91396	22719	<u>1088</u> 967	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>238.9</u> 8,35
300	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3,2126	<u>8751.19</u> 8477,63	<u>273.56</u> 251,12	28114	27235	<u>879</u> 807	<u>82.9920</u> 2,3990	<u>266.62</u> 7,71
301	КР8-35-3 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм) Н1=6	100м2	3,2126	<u>1585.50</u> 1309,15	<u>276.35</u> 253,69	5094	4206	<u>888</u> 815	<u>12.8160</u> 2,4235	<u>41.17</u> 7,79
302	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	3,2126	<u>48671.38</u> 4371,80	<u>71.18</u> 65,34	156362	14045	<u>229</u> 210	<u>39.8160</u> 0,6242	<u>127.91</u> 2,01
303	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,9	<u>36462.62</u> 13374,96	<u>245.65</u> 225,50	32816	12037	<u>221</u> 203	<u>121.8120</u> 2,1542	<u>109.63</u> 1,94
304	КР8-45-6 Н1=3 (висота примикання 700мм)	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів [при улаштуванні примикань] Н1=3	100 м	0,9	<u>12903.05</u> 415,04	<u>-</u> -	11613	374	<u>-</u> -	<u>3.7800</u> -	<u>3.4</u> -
305	& С111-83-2-2-3 варіант 1	Планка притискна	м	99	<u>19.82</u> -	<u>-</u> -	1962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	КБ13-26-6 Н2,Н3, Н5=1, 15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,68	<u>2496.48</u> 612,66	<u>-</u> -	1698	417	<u>-</u> -	<u>4.9956</u> -	<u>3.4</u> -
324	КБ12-16-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування флюгарок Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 колпак	10	<u>419.01</u> 419,01	<u>-</u> -	4190	4190	<u>-</u> -	<u>4.2090</u> -	<u>42.09</u> -
325	& С1С8-56- 87 варіант 2	Флюгарка	шт.	10	<u>520.86</u> -	<u>-</u> -	5209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	14	<u>364.35</u> 364,35	<u>-</u> -	5101	5101	<u>-</u> -	<u>3.6600</u> -	<u>51.24</u> -
327	& С111-5-37- 2-3	Грибок вентиляційний	шт	14	<u>7660.34</u> -	<u>-</u> -	107245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							1768864	496784	<u>11078</u> 8735		<u>4573.83</u> 84,1
Разом будівельні роботи, грн.							1768864				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1261002				
всього заробітна плата, грн.							505519				
Загальновиробничі витрати, грн.							260233				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							538,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							93787				
Всього будівельні роботи, грн.							2029097				

Всього по розділу 5							2029097				
Розділ 6. ВХІДНА ГРУПА											
328	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,224	<u>36811.60</u> 3305,28	<u>-</u> -	8246	740	<u>-</u> -	<u>31.1760</u> -	<u>6.98</u> -
329	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення стін фасадів	100м2	0,224	<u>16594.94</u> 16581,24	<u>-</u> -	3717	3714	<u>-</u> -	<u>139.1160</u> -	<u>31.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	& C111-2014-4-1	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	3,136	<u>90.58</u>	-	284	-	-	-	-
331	& C1555-202-CA-1 варіант 1	Армуєча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	<u>46.85</u>	-	1070	-	-	-	-
332	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	44,8	<u>13.91</u>	-	623	-	-	-	-
333	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,224	<u>44348.65</u>	-	9934	5479	-	<u>202.2000</u>	<u>45.29</u>
334	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,016	<u>41364.84</u>	<u>6580.14</u>	662	538	<u>105</u>	<u>370.7280</u>	<u>5.93</u>
335	C111-1324 варіант 1	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	<u>4247.90</u>	-	2827	-	-	-	-
336	& C1421-9551-2	Пісок річковий	т	2,9696	<u>671.69</u>	-	1995	-	-	-	-
337	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,16	<u>7863.46</u>	<u>185.77</u>	1258	1228	<u>30</u>	<u>77.1240</u>	<u>12.34</u>
338	КР7-17-9 Н1=16 (товщина стяжки 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,16	<u>4906.34</u>	<u>777.80</u>	785	661	<u>124</u>	<u>41.4720</u>	<u>6.64</u>
		Н1=16			<u>4128.54</u>	<u>691.25</u>			<u>111</u>	<u>5,9674</u>	<u>0,95</u>
339	КБ11-29-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,16	<u>73141.70</u>	<u>71.88</u>	11703	3729	<u>12</u>	<u>214.7280</u>	<u>34.36</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15			<u>23304,43</u>	<u>63,88</u>			<u>10</u>	<u>0,5514</u>	<u>0,09</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					43104	16089	<u>271</u>		<u>142.7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43104		237		2,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26744				
		всього заробітна плата, грн.					16326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8371				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					51475				

		Всього по розділу 6					51475				
		Розділ 7. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ									
340	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	m	5,2481	<u>26846.78</u>	<u>4982.59</u>	140895	103065	<u>26149</u>	<u>174.7200</u>	<u>916.95</u>
					19638,53	1562,84			8202	10,8590	56,99
341	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій	1m	5,2481	<u>18254.05</u>	<u>4685.65</u>	95799	70387	<u>24591</u>	<u>106.4520</u>	<u>558.67</u>
					13411,89	912,23			4787	6,3809	33,49
342	С124-64 варіант 1	Металопрокат	т	5,4197	<u>51291.75</u>	-	277986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,25	<u>1703.53</u>	-	426	205	-	<u>6.5964</u>	<u>1.65</u>
					820,06	-			-	-	-
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
344	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,25	<u>2537.55</u>	-	634	153	-	<u>4.9956</u>	<u>1.25</u>
					612,66	-			-	-	-
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
345	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,572	<u>7464.59</u>	<u>15.89</u>	4270	4090	<u>9</u>	<u>69.9936</u>	<u>40.04</u>
					7149,85	0,80			-	0,0072	-
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
346	& С111-1807-ПР-ПН-10 варіант 2	Металопрофіль	м2	60,06	<u>319.21</u>	-	19172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	& С111-145-СР-Д-2 варіант 2	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>0.98</u>	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					539518	177900	<u>50749</u>		<u>1518.56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					539518		12989		90,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					310869 190889 95039 192,98 33615 634557				

		Всього по розділу 7					634557				
		Разом прямі витрати по кошторису					31895716	8195858	<u>686139</u> 194097		<u>74236.96</u> 1601,97
		Разом будівельні роботи, грн.					31895716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23013719				
		всього заробітна плата, грн.					8389955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4332609				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9033,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1573500				
		Всього будівельні роботи, грн.					36228325				

		Всього по кошторису					36228325				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					84872,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9963455				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ									
1	КМ8-524-9 застосов. к дем.=0,3	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>279.26</u> 269,76	<u>9.50</u> 1,04	279	270	<u>9</u> 1	<u>2.4000</u> 0,0096	<u>2.4</u> 0,01
2	КР17-4-7	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	100шт	0,3	<u>4024.81</u> 4024,81	<u>-</u> -	1207	1207	<u>-</u> -	<u>40.4300</u> -	<u>12.13</u> -
3	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	1,2	<u>3353.84</u> 3353,84	<u>-</u> -	4025	4025	<u>-</u> -	<u>33.6900</u> -	<u>40.43</u> -
4	КМ8-524-9 застосов.	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>990.75</u> 899,20	<u>31.67</u> 3,48	991	899	<u>32</u> 3	<u>8.0000</u> 0,0321	<u>8</u> 0,03
5	С1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	1	<u>85404.42</u> -	<u>-</u> -	85404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР17-13-1	Монтаж щитів поверхових	1 шафа	30	<u>1678.91</u> 1376,18	<u>165.16</u> 8,36	50367	41285	<u>4955</u> 251	<u>11.8800</u> 0,0746	<u>356.4</u> 2,24
7	& С113-2144-ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	30	<u>9463.03</u> -	<u>-</u> -	283891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	2,4	<u>23362.92</u> 23339,84	<u>-</u> -	56071	56016	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>522.14</u> -
9	& С1547-16-АВ-1К-1Р-16 варіант 2	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1-QS4)	шт	120	<u>99.77</u> -	<u>-</u> -	11972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1547-16-АВ-1К-1Р-16 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, хар-ка "С" (QF1-QF4)	шт	120	<u>105.04</u> -	<u>-</u> -	12605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР17-15-3	Установлення електролічильників	шт	120	<u>227.26</u> 214,30	<u>8.68</u> 7,71	27271	25716	<u>1042</u> 925	<u>1.8500</u> 0,0666	<u>222</u> 7,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	<u>4082,32</u> -	<u>-</u> -	489878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1023961	129418	<u>6038</u> 1180		<u>1163,5</u> 10,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1023961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					888505				
		всього заробітна плата, грн.					130598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19832				
		Всього будівельні роботи, грн.					1085879				

		Всього по розділу 1					1085879				
		Розділ 2. Місця загального користування									
13	KP17-1-2	Демонтаж кабелів слабкострумних	100м	18	<u>535,41</u> 535,41	<u>-</u> -	9637	9637	<u>-</u> -	<u>5.6300</u> -	<u>101,34</u> -
14	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	12	<u>1201,11</u> 1201,11	<u>-</u> -	14413	14413	<u>-</u> -	<u>12.6300</u> -	<u>151,56</u> -
15	KP17-10-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	1,02	<u>6387,65</u> 6383,25	<u>-</u> -	6515	6511	<u>-</u> -	<u>55.1040</u> -	<u>56,21</u> -
16	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	28	<u>2885,13</u> 2863,09	<u>-</u> -	80784	80167	<u>-</u> -	<u>26.6880</u> -	<u>747,26</u> -
17	KB21-1-1 H2,H3,H5=1,15	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	2,4	<u>7357,52</u> 7250,42	<u>-</u> -	17658	17401	<u>-</u> -	<u>66.0330</u> -	<u>158,48</u> -
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
18	C113-1 варіант 1	Сталева водогазопровідна труба, Ду25мм	м	244,8	<u>39,91</u> -	<u>-</u> -	9770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C188888-4 варіант 1	Кріплення для сталевих труб	шт	240	<u>1,88</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	3	<u>8839.43</u> 8060,42	<u>65.53</u> 3,32	26518	24181	<u>197</u> 10	<u>73.4100</u> 0,0296	<u>220.23</u> 0,09
21	С113-6 варіант 2	Сталева водогазопровідна труба, Ду50мм	м	306	<u>96.42</u> -	<u>-</u> -	29505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С188888-4 варіант 1	Кріплення для сталевих труб	шт	300	<u>1.88</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-14-1	Прокладання кабель-росту Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,3	<u>5183.66</u> 5183,66	<u>-</u> -	1555	1555	<u>-</u> -	<u>47.2100</u> -	<u>14.16</u> -
24	С113-6 варіант 3	Кабель-рост, 100х50 мм L=3000мм	м	30,3	<u>89.64</u> -	<u>-</u> -	2716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-3-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	17,5	<u>2816.99</u> 2816,99	<u>-</u> -	49297	49297	<u>-</u> -	<u>27.5770</u> -	<u>482.6</u> -
26	& С1530-ТГ-16-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	306	<u>8.15</u> -	<u>-</u> -	2494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	459	<u>9.60</u> -	<u>-</u> -	4406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1530-ТГ-20-1 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	1020	<u>14.66</u> -	<u>-</u> -	14953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,5	<u>1104.12</u> 971,81	<u>11.57</u> 10,29	3864	3401	<u>40</u> 36	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>33.74</u> 0,31
30	& С153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	360,5	<u>24.66</u> -	<u>-</u> -	8890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	16	<u>1598.10</u> 1539,37	<u>24.60</u> 21,86	25570	24630	<u>394</u> 350	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>244.32</u> 3,02
32	& С153-1-3-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	510	<u>30.77</u> -	<u>-</u> -	15693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C153-1-3-В1-1-5 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2	м	1122	<u>54.50</u> -	<u>-</u> -	61149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1547-6-В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	50	<u>45.38</u> -	<u>-</u> -	2269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1547-6-В14 варіант 2	Коробка металева розподільна, IP44	шт	50	<u>296.83</u> -	<u>-</u> -	14842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (Кабель ВВГнгд 5х35кв.мм)	100 м	3,3	<u>2635.20</u> 2635,20	<u>-</u> -	8696	8696	<u>-</u> -	<u>24.0000</u> -	<u>79.2</u> -
37	& C153-1-3-В1-1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 5х25,0мм2	м	336,6	<u>534.69</u> -	<u>-</u> -	179977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,82	<u>16248.50</u> 15958,12	<u>-</u> -	13324	13086	<u>-</u> -	<u>137.7600</u> -	<u>112.96</u> -
39	КР17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	100шт	0,44	<u>3098.08</u> 2970,57	<u>-</u> -	1363	1307	<u>-</u> -	<u>29.8400</u> -	<u>13.13</u> -
40	& C100-1507-9 варіант 1	LED світильник, круглий, Е27, 230В, IP44	шт	82	<u>394.93</u> -	<u>-</u> -	32384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	44	<u>271.70</u> -	<u>-</u> -	11955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1547-1 варіант 1	LED лампа, Е27, 14Вт, 230В	шт	82	<u>456.87</u> -	<u>-</u> -	37463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,1	<u>17579.64</u> 17524,08	<u>55.56</u> 49,37	1758	1752	<u>6</u> 5	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>15.96</u> 0,04
44	& C1-5-40-101 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	5,25	<u>553.42</u> -	<u>-</u> -	2905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					693338	256034	<u>637</u> 401		<u>2431.15</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					693338 436667 256435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128841 253,69 44192 822179				

		Всього по розділу 2					822179				
		Розділ 3. ПІДВАЛ									
45	КБ21-1-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	4,5	<u>7357.52</u> 7250,42	- -	33109	32627	- -	<u>66.0330</u> -	<u>297.15</u> -
46	С113-1 варіант 2	Сталева водогазопровідна труба, Ду20мм	м	450	<u>39.91</u> -	- -	17960	-	- -	- -	- -
47	С188888-4 варіант 1	Кріплення для сталевих труб	шт	185	<u>1.88</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
48	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5	<u>1104.12</u> 971,81	<u>11.57</u> 10,29	5521	4859	<u>58</u> 51	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>48.2</u> 0,44
49	& С153-1-2- В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	515	<u>24.66</u> -	- -	12700	-	- -	- -	- -
50	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,45	<u>12665.81</u> 12616,13	- -	5700	5677	- -	<u>108.9100</u> -	<u>49.01</u> -
51	& С100- 1507-9 варіант 2	Світильник, Е27, 230В, ІР44 АL-14-01	шт	45	<u>104.39</u> -	- -	4698	-	- -	- -	- -
52	С1547-1 варіант 1	LED лампа, Е27, 14Вт, 230В	шт	45	<u>456.87</u> -	- -	20559	-	- -	- -	- -
53	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>2653.19</u> 2646,04	- -	451	450	- -	<u>26.5800</u> -	<u>4.52</u> -
54	С1547-6 варіант 1	Вимикач відкритої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, ІР44	шт	17	<u>48.73</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					101874	43613	<u>58</u> 51		<u>398.88</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					101874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					58203 43664 20897 38,73 6746 122771				
		Всього по розділу 3					122771				
		Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ									
55	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	40	<u>2885,13</u> 2863,09	-	115405	114524	-	<u>26.6880</u>	<u>1067.52</u>
56	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	40	<u>2816,99</u> 2816,99	-	112680	112680	-	<u>27.5770</u>	<u>1103.08</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
57	& C1530-ТГ-16-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	2020	<u>8.15</u> -	-	16463	-	-	-	-
58	& C1530-ТГ-20-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	2020	<u>9.60</u> -	-	19392	-	-	-	-
59	C188888-4	Скоба для кріплення труби ПВХ	шт	1640	<u>2.99</u> -	-	4904	-	-	-	-
60	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	24	<u>1104.12</u> 971,81	<u>11.57</u> 10,29	26499	23323	<u>278</u> 247	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>231.36</u> 2,13
61	& C153-1-2-B1-1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	2472	<u>24.66</u> -	-	60960	-	-	-	-
62	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	24	<u>1598.10</u> 1539,37	<u>24.60</u> 21,86	38354	36945	<u>590</u> 525	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>366.48</u> 4,53
63	& C153-1-3-B1-1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	2472	<u>30.77</u> -	-	76063	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	180	<u>45.38</u> -	<u>-</u> -	8168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KP17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [мілицейського] для ламп розжарювання	100шт	0,9	<u>16248.50</u> 15958,12	<u>-</u> -	14624	14362	<u>-</u> -	<u>137.7600</u> -	<u>123.98</u> -
66	& C100-1507-9 варіант 1	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	90	<u>394.93</u> -	<u>-</u> -	35544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	90	<u>456.87</u> -	<u>-</u> -	41118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP17-10-4	Монтаж 3-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,3	<u>12723.68</u> 12616,13	<u>57.87</u> 51,43	3817	3785	<u>17</u> 15	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>32.67</u> 0,13
69	1507-8049-25 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	30	<u>1379.14</u> -	<u>-</u> -	41374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	90	<u>456.87</u> -	<u>-</u> -	41118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,3	<u>12765.34</u> 3734,12	<u>-</u> -	3830	1120	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>11.25</u> -
72	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,9	<u>10267.27</u> 3510,13	<u>-</u> -	9241	3159	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>31.73</u> -
73	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	2,1	<u>20558.58</u> 5212,44	<u>-</u> -	43173	10946	<u>-</u> -	<u>52.3600</u> -	<u>109.96</u> -
74	KP17-13-1	Монтаж щитів поверхових ЩК	1 шафа	30	<u>1678.91</u> 1376,18	<u>165.16</u> 8,36	50367	41285	<u>4955</u> 251	<u>11.8800</u> 0,0746	<u>356.4</u> 2,24
75	& C113-2144-ЩРН-24 варіант 2	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 12 модулів),	шт	30	<u>576.85</u> -	<u>-</u> -	17306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,8	<u>23362.92</u> 23339,84	<u>-</u> -	42053	42012	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>391.61</u> -
77	& C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 1	Автоматичний вимикач, 1р, 10А, 6кА, хар-ка С (QF1, QF2)	шт	60	<u>105.04</u> -	<u>-</u> -	6302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 4	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1)	шт	30	<u>99.77</u> -	<u>-</u> -	2993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1547-16-AB-1K-3P-32 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF3-QF5)	шт	90	<u>1453.15</u> -	<u>-</u> -	130784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,3	<u>4350.76</u> 4257,75	<u>-</u> -	1305	1277	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>12.83</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
81	& С1545-70-61	Електричний дзвоник	шт	30	<u>390.25</u> -	<u>-</u> -	11708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
82	& С1545-70-61	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	<u>84.25</u> -	<u>-</u> -	2528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 4					978073	405418	<u>5840</u> 1038		<u>3838.87</u> 9,03
		Разом будівельні роботи, грн.					978073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566815				
		всього заробітна плата, грн.					406456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					397,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69288				
		Всього будівельні роботи, грн.					1181308				

		Всього по розділу 4					1181308				
		Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
83	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,025	<u>32735.51</u> 32735,51	<u>-</u> -	818	818	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>9.03</u> -
84	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,025	<u>18864.53</u> 18864,53	<u>-</u> -	472	472	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>5.2</u> -
85	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	100 м	0,15	<u>2736.88</u> 2459,52	<u>191.29</u> 9,68	411	369	<u>29</u> 1	<u>22.4000</u> 0,0864	<u>3.36</u> 0,01
86	& С1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>119.97</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,5	<u>6851.52</u> 6851,52	<u>-</u> -	10277	10277	<u>-</u> -	<u>62.4000</u> -	<u>93.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>31.89</u> -	<u>-</u> -	4784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.42</u> -	<u>-</u> -	5503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					24065	11936	<u>29</u> 1		<u>111.19</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					24065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12100				
		всього заробітна плата, грн.					11937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1936				
		Всього будівельні роботи, грн.					29902				

		Всього по розділу 5					29902				
90	КМ10-669-3	Розділ 6. ІНШІ МАТЕРІАЛИ Блок живлення і контролю	шт	1	<u>900.52</u> 899,20	<u>1.32</u> 0,21	901	899	<u>2</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
91	& C1-1-7-1-7 варіант 2	Джерело безперебійного живлення, UPS, 220В, 1кВт, час роботи - 1год.	шт	1	<u>8364.23</u> -	<u>-</u> -	8364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9265	899	<u>2</u> -		<u>8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8364				
		всього заробітна плата, грн.					899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110				
		Всього будівельні роботи, грн.					9647				

		Всього по розділу 6					9647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. ІНШІ ВИТРАТИ В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
92	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,486	<u>147,78</u> 147,78	<u>-</u> -	2584	2584	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>28,5</u> -
		H15=1 H16=1									
93	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	17,486	<u>291,95</u> -	<u>291,95</u> 51,10	5105	-	<u>5105</u> 894	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 7,19
		Разом прямі витрати по розділу 7					7689	2584	<u>5105</u> 894		<u>28,5</u> 7,19
		Разом будівельні роботи, грн.					7689				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746				
		Всього будівельні роботи, грн.					9631				

		Всього по розділу 7					9631				
		Разом прямі витрати по кошторису					2838265	849902	<u>17709</u> 3565		<u>7980,09</u> 30,4
		Разом будівельні роботи, грн.					2838265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1970654				
		всього заробітна плата, грн.					853467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					820,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142850				
		Всього будівельні роботи, грн.					3261317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3261317				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8830,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					996317				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. Заземлення									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,054	<u>32735.51</u> 32735,51	<u>-</u> -	1768	1768	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>19.5</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,054	<u>18864.53</u> 18864,53	<u>-</u> -	1019	1019	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>11.24</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	100 м	2	<u>2736.88</u> 2459,52	<u>191.29</u> 9,68	5474	4919	<u>383</u> 19	<u>22.4000</u> 0,0864	<u>44.8</u> 0,17
4	& С1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталевая 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	<u>148.80</u> -	<u>-</u> -	29760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-471-4	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,2	<u>1229.76</u> 1229,76	<u>-</u> -	1476	1476	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>13.44</u> -
6	& С1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>721.85</u> -	<u>-</u> -	8662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67.34</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207.83</u> -	<u>-</u> -	2494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464.14</u> -	<u>-</u> -	3249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177.04</u> -	<u>-</u> -	2124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110х110 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>145.87</u> -	<u>-</u> -	1750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5х30 мм OBO Bettermann	шт	9	<u>209.97</u> -	<u>-</u> -	1890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	<u>1154,67</u> -	- -	2309	-	- -	- -	- -
14	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Система відводу блискавки Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	4	<u>3289,10</u> 3285,22	- -	13156	13141	- -	<u>29.9200</u> -	<u>119,68</u> -
15	& C1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	<u>65,51</u> -	- -	13102	-	- -	- -	- -
16	& C1545-СБ5-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	<u>71,69</u> -	- -	14338	-	- -	- -	- -
17	& C1545-СБ5-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	<u>23,07</u> -	- -	6229	-	- -	- -	- -
18	& C1545-СБ5-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	<u>77,99</u> -	- -	16378	-	- -	- -	- -
19	& C1545-СБ5-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огородження OBO Bettermann	шт	14	<u>202,86</u> -	- -	2840	-	- -	- -	- -
20	& C1545-СБ5-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64,06</u> -	- -	2819	-	- -	- -	- -
21	КБ34-48-1	Улаштування блискавкоприймача	шт	18	<u>3660,71</u> 3660,71	- -	65893	65893	- -	<u>35,4000</u> -	<u>637,2</u> -
22	& C1545-СБ5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871,21</u> -	- -	1742	-	- -	- -	- -
23	& C1545-СБ5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702,44</u> -	- -	8512	-	- -	- -	- -
24	& C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	<u>87,43</u> -	- -	962	-	- -	- -	- -
25	& C1545-СБ5-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>116,95</u> -	- -	2222	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1545-SB5-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.11</u> -	- -	761	-	- -	- -	- -
27	& C1545-SB5-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.11</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
28	& C1545-SB5-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.55</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
29	& C1545-SB5-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.63</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
30	KP17-12-7	Захист від імпульсних перенапруг Установлення обмежувача перенапруг	100шт	0,01	<u>23362.92</u> 23339,84	- -	234	233	- -	<u>217.5600</u> -	<u>2.18</u> -
31	& C1545-SB5-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.49</u> -	- -	8757	-	- -	- -	- -
32	& C1545-SB5-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1147.96</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
33	& C1545-SB5-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.87</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
34	KP17-9-1	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	100м	0,02	<u>7598.64</u> 7551,96	- -	152	151	- -	<u>67.9500</u> -	<u>1.36</u> -
35	& C1545-SB5-27	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	<u>119.10</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
36	& C1545-SB5-26 варіант 3	Накінечник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.39</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
37	& C1545-SB5-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.55</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					223627	88600	<u>383</u> 19		<u>849.4</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					223627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134644				
		всього заробітна плата, грн.					88619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					265541				

		Всього по розділу 1					265541				
		Разом прямі витрати по кошторису					223627	88600	<u>383</u>		<u>849.4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					223627		19		0,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134644				
		всього заробітна плата, грн.					88619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41914				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13479				
		Всього будівельні роботи, грн.					265541				

		Всього по кошторису					265541				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					926,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102098				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. Контроль загазованості									
1	КБ21-2-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	2	<u>4917.75</u> 4907,38	- -	9836	9815	- -	<u>48.6795</u> -	<u>97.36</u> -
2	& С153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25.14</u> -	- -	5078	-	- -	- -	- -
3	КБ21-4-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	1	<u>1102.80</u> 997,01	- -	1103	997	- -	<u>9.8900</u> -	<u>9.89</u> -
4	& С153-КБ-НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.58</u> -	- -	1708	-	- -	- -	- -
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,25	<u>8402.81</u> 7551,96	- -	10504	9440	- -	<u>67.9500</u> -	<u>84.94</u> -
6	& С153-КБ-НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.44</u> -	- -	34415	-	- -	- -	- -
7	& С153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>24.66</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
8	& С188888-4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22.02</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
9	& С188888-4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474.66</u> -	- -	2136	-	- -	- -	- -
10	& С188888-4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52.99</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.38</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	<u>642.39</u> 637,12	<u>-</u> -	1927	1911	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>19.2</u> -
13	& C153-КБ-НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM10-386-15	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	<u>370.22</u> 359,68	<u>-</u> -	370	360	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
15	KM10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	<u>900.52</u> 899,20	<u>1.32</u> 0,21	1801	1798	<u>3</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>16</u> -
16	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	<u>237.75</u> 175,68	<u>9.47</u> 4,15	1427	1054	<u>57</u> 25	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>9.6</u> 0,23
17	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>320.20</u> 318,56	<u>1.64</u> 0,26	1921	1911	<u>10</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>19.2</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					72969	27286	<u>70</u> 27		<u>259.39</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72969 45613 27313 12984 23,93 4167 85953				

		Всього по розділу 1					85953				
		Разом прямі витрати по кошторису					72969	27286	<u>70</u> 27		<u>259.39</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					72969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45613				
		всього заробітна плата, грн.					27313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4167				
		Всього будівельні роботи, грн.					85953				

		Всього по кошторису					85953				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					283,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31480				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Система контролю загазованості									
1	& 2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	<u>7466.09</u>	-	7466	-	-	-	-
2	& 2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	<u>2752.86</u>	-	16517	-	-	-	-
3	& 2402-4057-1-3Ц7	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	<u>1001.04</u>	-	4004	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& 2402-4057-2-3Ц8	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	<u>1465.88</u>	-	2932	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 2402-4057-3-3Ц9	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	<u>4004.16</u>	-	4004	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& 2402-4057-3-3Ц9	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3515.00</u>	-	3515	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	& 2402-4057-3-3Ц9	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>874.17</u>	-	874	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					39312	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					39312				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					942				
		Всього устаткування, грн.					40254				

		Всього по кошторису					40252				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. Система В1 (30 квартири)									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	6	<u>7849.08</u> 7746,27	- -	47094	46478	- -	<u>67.9080</u> -	<u>407.45</u> -
2	С113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	<u>82.45</u> -	- -	49470	-	- -	- -	- -
3	& С1530-КЛ- ППР-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>99.45</u> -	- -	2984	-	- -	- -	- -
4	& С1530-КЛ- ППР-2	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	<u>97.05</u> -	- -	23292	-	- -	- -	- -
5	& С1530-КЛ- ППР-3	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	<u>16.58</u> -	- -	3482	-	- -	- -	- -
6	& С1530-КЛ- ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	<u>13.39</u> -	- -	6829	-	- -	- -	- -
7	& С1530-КЛ- ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>51.63</u> -	- -	6196	-	- -	- -	- -
8	& С1530-КЛ- ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>96.26</u> -	- -	5776	-	- -	- -	- -
9	& С1545-37- 3 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	<u>2.57</u> -	- -	1388	-	- -	- -	- -
10	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	6	<u>6611.35</u> 5012,63	- -	39668	30076	- -	<u>47.2800</u> -	<u>283.68</u> -
11	& С111- 1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	<u>86.65</u> -	- -	23910	-	- -	- -	- -
12	& С111- 1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	<u>39.24</u> -	- -	13234	-	- -	- -	- -
13	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	<u>207.03</u> 185,78	<u>21.25</u> 1,08	6211	5573	<u>638</u> 32	<u>1.6920</u> 0,0096	<u>50.76</u> 0,29
14	& С130-379- 58-2 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	<u>259.88</u> -	- -	7796	-	- -	- -	- -
15	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	<u>223.82</u> 222,55	- -	6715	6677	- -	<u>1.9800</u> -	<u>59.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	<u>1461.59</u> -	<u>-</u> -	43848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1630-113-KP-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	<u>207.21</u> -	<u>-</u> -	6216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1630-25-KK-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	<u>279.06</u> -	<u>-</u> -	8372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1630-25-KK-2	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	<u>475.09</u> -	<u>-</u> -	28505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>18966.44</u> 17524,08	<u>55.56</u> 49,37	5690	5257	<u>17</u> 15	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>47.88</u> 0,13
Разом прямі витрати по розділу 1							336676	94061	<u>655</u> 47		<u>849.17</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							336676				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							241960				
всього заробітна плата, грн.							94108				
Загальновиробничі витрати, грн.							45922				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15021				
Всього будівельні роботи, грн.							382598				

Всього по розділу 1							382598				
Розділ 2. Система В1 (стояки)											
21	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,5	<u>8647.49</u> 8572,97	<u>-</u> -	4324	4286	<u>-</u> -	<u>76.2720</u> -	<u>38.14</u> -
22	C113-1 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	<u>114.39</u> -	<u>-</u> -	5720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>8518.39</u> 8403,02	<u>41.67</u> 37,03	1278	1260	<u>6</u> 6	<u>74.7600</u> 0,3197	<u>11.21</u> 0,05
24	C113-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	<u>143.69</u> -	<u>-</u> -	2155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>8393.03</u> 8301,86	<u>-</u> -	4197	4151	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>36.93</u> -
26	С113-3 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	<u>192.51</u> -	<u>-</u> -	9626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,15	<u>6797.90</u> 5012,63	<u>-</u> -	7818	5765	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>54.37</u> -
28	& С111-1641-СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>39.83</u> -	<u>-</u> -	2035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-1641-СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	<u>39.83</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1641-СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>43.33</u> -	<u>-</u> -	2214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	<u>56.84</u> -	<u>-</u> -	2274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							42252	15462	<u>6</u> 6		<u>140.65</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							42252				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26784				
всього заробітна плата, грн.							15468				
Загальновиробничі витрати, грн.							7532				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2449				
Всього будівельні роботи, грн.							49784				

Всього по розділу 2							49784				
Розділ 3. Система В1 (підвал)											
32	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>8393.03</u> 8301,86	<u>-</u> -	5036	4981	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>44.32</u> -
33	С113-3 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	<u>192.51</u> -	<u>-</u> -	11551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>8176.95</u> 8061,78	- -	2044	2015	- -	<u>71.7240</u> -	<u>17.93</u> -
35	& C113-3-1-3ХЭ	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>228.96</u> -	- -	5724	-	- -	- -	- -
36	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>8111.42</u> 7968,71	- -	2028	1992	- -	<u>70.8960</u> -	<u>17.72</u> -
37	& C113-3-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	<u>302.60</u> -	- -	7565	-	- -	- -	- -
38	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>11212.59</u> 11014,30	- -	4485	4406	- -	<u>97.9920</u> -	<u>39.2</u> -
39	C113-6 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.05</u> -	- -	17762	-	- -	- -	- -
40	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>7162.24</u> 5012,63	- -	10743	7519	- -	<u>47.2800</u> -	<u>70.92</u> -
41	& C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	<u>192.43</u> -	- -	11800	-	- -	- -	- -
42	& C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>446.80</u> -	- -	11416	-	- -	- -	- -
43	& C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>461.01</u> -	- -	11779	-	- -	- -	- -
44	& C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	<u>622.93</u> -	- -	25465	-	- -	- -	- -
45	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	<u>56.84</u> -	- -	5116	-	- -	- -	- -
46	KP15-104-2 к дем.=0,4	Водомірний вузол в комплекті: (Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>22.45</u> 22,45	- -	45	45	- -	<u>0.1968</u> -	<u>0.39</u> -
47	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>223.82</u> 222,55	- -	224	223	- -	<u>1.9800</u> -	<u>1.98</u> -
48	C1630-1821 варіант 2	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>5928.48</u> -	- -	5928	-	- -	- -	- -
49	& C1630-113-КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>811.80</u> -	- -	812	-	- -	- -	- -
50	C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	<u>1600.08</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>222.70</u> 222,70	- -	223	223	- -	<u>2.0520</u> -	<u>2.05</u> -
52	C1630-734 варіант 3	Фільтр сітчастий Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>1107.76</u> -	- -	1108	-	- -	- -	- -
53	C1630-734 варіант 4	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1534.75</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
54	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>56.12</u> 56,12	- -	56	56	- -	<u>0.4920</u> -	<u>0.49</u> -
55	& C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	<u>322.55</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
56	& C1630-113-2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	<u>585.10</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
57	KP15-41-4	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,28	<u>12418.40</u> 12418,40	- -	3477	3477	- -	<u>110.4840</u> -	<u>30.94</u> -
58	& C1630-24-1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	14	<u>975.69</u> -	- -	13660	-	- -	- -	- -
59	C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	<u>402.57</u> -	- -	5636	-	- -	- -	- -
60	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,002	<u>8647.49</u> 8572,97	- -	17	17	- -	<u>76.2720</u> -	<u>0.15</u> -
61	C113-1 варіант 3	Труба стальєва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	<u>114.39</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
62	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>8111.42</u> 7968,71	- -	81	80	- -	<u>70.8960</u> -	<u>0.71</u> -
63	& C113-3-2	Труба стальєва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	<u>302.60</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
64	& C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.02</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
65	& C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.27</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					169929	25034	- -		<u>226.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					169929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144895				
		всього заробітна плата, грн.					25034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12236 22,89 3987 182165				

		Всього по розділу 3					182165				
		Розділ 4. Система К1 (30 квартири)									
66	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,2	9173.46	8.68	11008	10979	10	78.9840	94.78
					9149,51	7,71			9	0,0666	0,08
67	& С1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	76.84	-	9221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,5	8861.02	15.63	4431	4392	8	75.8280	37.91
					8783,92	13,89			7	0,1199	0,06
69	& С1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 3	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	223.46	-	11173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С1530-РЗ-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	68.87	-	2066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& С1530-РЗ-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	29.03	-	2613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& С1530-РЗ-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	20.06	-	3009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& С1530-РЗ-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "НЛ"	шт	5	367.09	-	1835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& С1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	82.71	-	2481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С1530-РЗ-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	52.70	-	4743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	3	35647.15	-	106941	14883	-	44.1360	132.41
					4960,89	-			-	-	-
77	& С130-654-210 варіант 2	Вмивальник керамічний	шт	30	861.69	-	25851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	3	12144.27	-	36433	16752	-	50.2440	150.73
					5584,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C130-904-1-3Ц2	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	<u>2973.05</u>	<u>-</u>	89192	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
80	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-м	3	<u>35807.42</u>	<u>327.29</u>	107422	14205	<u>982</u>	<u>44.1360</u>	<u>132.41</u>
					4734,91	104,84			315	0,7733	2,32
81	& C111-900-1-3XB	Ванна	шт	30	<u>4098.82</u>	<u>-</u>	122965	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
82	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-м	3	<u>20311.11</u>	<u>-</u>	60933	11905	<u>-</u>	<u>35.3040</u>	<u>105.91</u>
					3968,17	-			-	-	-
83	& C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	<u>2231.28</u>	<u>-</u>	66938	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
84	KP15-44-3	Заміна сифонів	шт	30	<u>102.51</u>	<u>-</u>	3075	3075	<u>-</u>	<u>0.9120</u>	<u>27.36</u>
					102,51	-			-	-	-
85	& C130-875-5	Сифон для пральної машини	шт	30	<u>398.49</u>	<u>-</u>	11955	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					684285	76191	<u>1000</u>		<u>681.51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					684285		331		2,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					607094				
		всього заробітна плата, грн.					76522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12510				
		Всього будівельні роботи, грн.					722330				

		Всього по розділу 4					722330				
		Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)									
86	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>8861.02</u>	<u>15.63</u>	6203	6149	<u>11</u>	<u>75.8280</u>	<u>53.08</u>
					8783,92	13,89			10	0,1199	0,08
87	& C1530-TP-KH-50-11-50	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	<u>223.46</u>	<u>-</u>	15642	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
88	& C1530-MK-50	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	<u>647.66</u>	<u>-</u>	18134	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C1530-P3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	<u>151.84</u>	-	3037	-	-	-	-
90	& C1530-P3-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	<u>57.12</u>	-	457	-	-	-	-
91	& C1530-P3-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>244.97</u>	-	980	-	-	-	-
92	& C1530-P3-11-1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	<u>171.36</u>	-	2056	-	-	-	-
93	варіант 2 & C1530-P3-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	<u>82.71</u>	-	2316	-	-	-	-
94	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>19019.68</u>	<u>55.56</u>	5706	5273	<u>17</u>	<u>160.0849</u>	<u>48.03</u>
					<u>17577.32</u>	<u>49.37</u>			<u>15</u>	<u>0.4262</u>	<u>0.13</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					54531	11422	<u>28</u>		<u>101.11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54531		25		0,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43081				
		всього заробітна плата, грн.					11447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1978				
		Всього будівельні роботи, грн.					60286				

		Всього по розділу 5					60286				
		Розділ 6. Система К1 (підвал)									
95	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,7	<u>8861.02</u>	<u>15.63</u>	15064	14933	<u>27</u>	<u>75.8280</u>	<u>128.91</u>
					<u>8783.92</u>	<u>13.89</u>			24	<u>0,1199</u>	<u>0,2</u>
96	& C1530-TP-КН-50-11-50	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	<u>223.46</u>	-	37988	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
97	& C1530-P3-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	<u>57.12</u>	-	4570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C1530-P3-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	<u>104.53</u>	-	1777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C1530-P3-ФЧ-1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	<u>918.53</u>	-	4593	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C1530-P3-11-1 варіант 2	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	<u>171,36</u> -	<u>-</u> -	2056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1530-P3-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	<u>82,71</u> -	<u>-</u> -	9925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,7	<u>7424,17</u> <u>5012,63</u>	<u>-</u> -	12621	8521	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>80,38</u> -
103	& C111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	<u>308,23</u> -	<u>-</u> -	53552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					142146	23454	<u>27</u> 24		<u>209,29</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142146 118665 23478 11315 20,95 3649 153461				

		Всього по розділу 6					153461				
		Разом прямі витрати по кошторису					1429819	245624	<u>1716</u> 433		<u>2208,53</u> 3,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1429819 1182479 246057 120805 227,32 39594 1550624				

		Всього по кошторису					1550624				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2439,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					285651				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,4	<u>13526.98</u> 12362,61	<u>1164.37</u> 599,95	5411	4945	<u>466</u> 240	<u>126.4200</u> 5,0249	<u>50.57</u> 2,01
2	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,4	<u>2916.08</u> 2913,29	<u>-</u> -	4083	4079	<u>-</u> -	<u>26.2128</u> -	<u>36.7</u> -
3	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>3038.88</u> 2943,70	<u>92.63</u> 38,44	4254	4121	<u>130</u> 54	<u>26.4864</u> 0,2915	<u>37.08</u> 0,41
4	КБ21-3-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>2816.99</u> 2816,99	<u>-</u> -	676	676	<u>-</u> -	<u>27.5770</u> -	<u>6.62</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
5	& С1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	<u>9.60</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,3	<u>7849.08</u> 7746,27	<u>-</u> -	18053	17816	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>156.19</u> -
7	& С113-1673-ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	<u>82.45</u> -	<u>-</u> -	18964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,6	<u>8199.91</u> 8084,37	<u>-</u> -	21320	21019	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>184.27</u> -
9	& С113-1673-ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	<u>117.31</u> -	<u>-</u> -	30501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1530-КЛ-ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>20.56</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>51.63</u> -	<u>-</u> -	1549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>16.58</u> -	<u>-</u> -	2984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>13.39</u>	-	2410	-	-	-	-
14	& C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>135.30</u>	-	8118	-	-	-	-
15	& C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>99.45</u>	-	11934	-	-	-	-
16	& C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	<u>40.38</u>	-	9691	-	-	-	-
17	& C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	<u>40.88</u>	-	4906	-	-	-	-
18	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48	<u>5012.63</u>	-	2406	2406	-	<u>47.2800</u>	<u>22.69</u>
19	& C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	<u>40.50</u>	-	1987	-	-	-	-
20	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,6927	<u>16411.73</u>	<u>672.55</u>	11368	9698	<u>466</u>	<u>133.7520</u>	<u>92.65</u>
21	& C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	<u>3505.54</u>	-	105166	-	-	-	-
22	& C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	<u>5578.67</u>	-	111573	-	-	-	-
23	& C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	<u>6096.31</u>	-	60963	-	-	-	-
24	& C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубноі системи "DANFOSS"	шт	60	<u>799.02</u>	-	47941	-	-	-	-
25	& C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	<u>906.38</u>	-	54383	-	-	-	-
26	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>185.78</u>	-	5573	5573	-	<u>1.6920</u>	<u>50.76</u>
27	& C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>342.74</u>	-	10282	-	-	-	-
28	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>657.29</u>	-	59156	-	-	-	-
29	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,1	<u>18966.44</u>	<u>55.56</u>	1897	1752	<u>6</u>	<u>159.6000</u>	<u>15.96</u>
					17524,08	49,37			5	0,4262	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					619018	72085	<u>1068</u> 444		<u>653,49</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					619018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545865				
		всього заробітна плата, грн.					72529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36244				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11997				
		Всього будівельні роботи, грн.					655262				

		Всього по розділу 1					655262				
		Разом прямі витрати по кошторису					619018	72085	<u>1068</u> 444		<u>653,49</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					619018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545865				
		всього заробітна плата, грн.					72529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36244				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11997				
		Всього будівельні роботи, грн.					655262				

		Всього по кошторису					655262				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					725,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					84526				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)									
1	КР15-140-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2	<u>2910.49</u> 2826,87	<u>79.97</u> 34,50	5821	5654	<u>160</u> 69	<u>24.4032</u> 0,2642	<u>48.81</u> 0,53
2	КР15-140-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>3848.73</u> 3733,20	<u>112.92</u> 49,17	1693	1643	<u>50</u> 22	<u>32.2272</u> 0,3773	<u>14.18</u> 0,17
3	КБ16-9-14 Н2,Н3, Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,25	<u>23286.74</u> 18716,83	<u>3954.33</u> 793,31	5822	4679	<u>989</u> 198	<u>164.0820</u> 7,2088	<u>41.02</u> 1,8
4	& С113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	<u>411.31</u> -	<u>-</u> -	10283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-9-13 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	1,7	<u>21177.23</u> 16909,69	<u>3844.33</u> 787,75	36001	28746	<u>6535</u> 1339	<u>148.2396</u> 7,1592	<u>252.01</u> 12,17
6	& С113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342.12</u> -	<u>-</u> -	58160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-9-12 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,44	<u>18200.85</u> 14276,11	<u>3503.36</u> 770,50	8008	6281	<u>1541</u> 339	<u>125.1522</u> 7,0052	<u>55.07</u> 3,08
8	& С113-127-2	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	<u>194.28</u> -	<u>-</u> -	4663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	<u>251.56</u> -	<u>-</u> -	5031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,57	<u>6765.82</u> 6714,09	- -	3857	3827	- -	<u>57.9600</u> -	<u>33.04</u> -
11	& С113-127-4-3ХЯ	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	<u>193.25</u> -	- -	11015	-	- -	- -	- -
12	С1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563.58</u> -	- -	81156	-	- -	- -	- -
13	С1630-153 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4710.45</u> -	- -	4710	-	- -	- -	- -
14	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	2,96	<u>8712.62</u> 8677,44	- -	25789	25685	- -	<u>65.9280</u> -	<u>195.15</u> -
15	КР15-108-1	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	<u>294.04</u> 294,04	- -	882	882	- -	<u>2.6160</u> -	<u>7.85</u> -
16	& С113-127-14	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	1	<u>48.10</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
17	& С113-127-6	Заглушка сталева Ду 57 мм	шт	2	<u>26.79</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
18	КР15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	<u>444.91</u> 351,15	<u>43.04</u> 2,18	445	351	<u>43</u> 2	<u>2.9880</u> 0,0194	<u>2.99</u> 0,02
19	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>306.82</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
20	& С111-1746-2 варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	<u>15.10</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
21	КМ12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	2,4	<u>7627.95</u> 7193,60	<u>163.84</u> 8,29	18307	17265	<u>393</u> 20	<u>64.0000</u> 0,0740	<u>153.6</u> 0,18
22	& С113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.35</u> -	- -	23432	-	- -	- -	- -
23	КМ12-798-3	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>14177.54</u> 13263,20	<u>398.52</u> 20,16	1418	1326	<u>40</u> 2	<u>118.0000</u> 0,1800	<u>11.8</u> 0,02
24	& С113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.05</u> -	- -	2907	-	- -	- -	- -
25	КР16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	<u>115951.64</u> 63198,30	<u>44509.03</u> 800,04	8638	4708	<u>3316</u> 60	<u>488.2440</u> 7,1178	<u>36.37</u> 0,53
26	& С113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	<u>34.95</u> -	- -	3355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	<u>182.09</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
28	& C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	<u>121.63</u> -	- -	1460	-	- -	- -	- -
29	& C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	<u>86.70</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
30	& C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>94.56</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
31	& C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	<u>112.28</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
32	& C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	<u>43.41</u> -	- -	1085	-	- -	- -	- -
33	& C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.46</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
34	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомути для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,11	<u>20263.56</u> 20076,54	- -	2229	2208	- -	<u>191.8080</u> -	<u>21.1</u> -
35	& C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>34.62</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
36	& C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.47</u> -	- -	849	-	- -	- -	- -
37	& C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.47</u> -	- -	6371	-	- -	- -	- -
38	& C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.20</u> -	- -	1455	-	- -	- -	- -
39	& C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>45.70</u> -	- -	7221	-	- -	- -	- -
40	& C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим кріюком	шт	60	<u>10.62</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -
41	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,822	<u>820.06</u> 820,06	- -	674	674	- -	<u>6.5964</u> -	<u>5.42</u> -
42	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	<u>98162.94</u> -	- -	12467	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,822	<u>612.66</u> 612,66	<u>-</u> -	504	504	<u>-</u> -	<u>4.9956</u> -	<u>4.11</u> -
44	С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	<u>87972.77</u> -	<u>-</u> -	20234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					380649	104433	<u>13067</u> 2051		<u>882.52</u> 18,5
		Разом будівельні роботи, грн.					380649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263149				
		всього заробітна плата, грн.					106484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15682				
		Всього будівельні роботи, грн.					430533				

		Всього по розділу 1					430533				
		Розділ 2. Газопроводи низького тиску (внутрішні)									
45	КР15-154-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	<u>104.51</u> 104,51	<u>-</u> -	9406	9406	<u>-</u> -	<u>0.8640</u> -	<u>77.76</u> -
46	КР15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,2	<u>12360.53</u> 12360,53	<u>-</u> -	2472	2472	<u>-</u> -	<u>124.1640</u> -	<u>24.83</u> -
47	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,8	<u>7234.77</u> 7157,52	<u>-</u> -	13023	12884	<u>-</u> -	<u>61.7880</u> -	<u>111.22</u> -
48	& С113-127- 16	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	<u>146.39</u> -	<u>-</u> -	26350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С113-127- 17	Трійник 20х20х20 мм	шт	30	<u>23.55</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С113-127- 18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	<u>50.88</u> -	<u>-</u> -	9158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С113-127- ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	<u>38.54</u> -	<u>-</u> -	2312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,234	<u>820.06</u> 820,06	<u>-</u> -	192	192	<u>-</u> -	<u>6.5964</u> -	<u>1.54</u> -
53	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	<u>98162.94</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,234	<u>612.66</u> 612,66	<u>-</u> -	143	143	<u>-</u> -	<u>4.9956</u> -	<u>1.17</u> -
55	С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	<u>87972.77</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	<u>324.53</u> 318,56	<u>1.89</u> 0,30	9736	9557	<u>57</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>96</u> 0,09
57	& С113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	9170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	<u>205.32</u> -	<u>-</u> -	6160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	<u>261.27</u> 261,27	<u>-</u> -	31352	31352	<u>-</u> -	<u>2.1600</u> -	<u>259.2</u> -
60	& С1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	<u>1476.35</u> -	<u>-</u> -	177162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	<u>278.62</u> 278,62	<u>-</u> -	8359	8359	<u>-</u> -	<u>2.6280</u> -	<u>78.84</u> -
62	С130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	<u>8693.04</u> -	<u>-</u> -	260791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>46699.43</u> 29263,53	<u>16989.59</u> 14861,88	14010	8779	<u>5097</u> 4459	<u>245.5200</u> 140,1840	<u>73.66</u> 42,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ46-26-30 H1=15 ((глибина 350мм);	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм H1=15	100шт	0,3	<u>10327.22</u> 6479,17	<u>3784.04</u> 3310,15	3098	1944	<u>1135</u> 993	<u>54.3600</u> 31,2228	<u>16.31</u> 9,37
65	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.31</u> -	<u>-</u> -	6277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КР16-24-1 застосов.	Установлення гільзи під коаксиальний димохід діаметром 120 мм	10шт	3	<u>3872.45</u> 3872,45	<u>-</u> -	11617	11617	<u>-</u> -	<u>33.9480</u> -	<u>101.84</u> -
67	& 2415-1430- 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1879.82</u> -	<u>-</u> -	56395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	варіант 1 & 2415-1430- 1	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.46</u> -	<u>-</u> -	7874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	варіант 2 КР15-80-1	Установлення котлів сталевих	котел	30	<u>14219.96</u> 12235,24	<u>1617.86</u> 389,01	426599	367057	<u>48536</u> 11670	<u>104.1120</u> 2,7092	<u>3123.36</u> 81,28
70	C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	<u>32860.87</u> -	<u>-</u> -	985826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>185.78</u> 185,78	<u>-</u> -	5573	5573	<u>-</u> -	<u>1.6920</u> -	<u>50.76</u> -
72	& C130-РПС- 4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>342.74</u> -	<u>-</u> -	10282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C130-РПС- 5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>657.29</u> -	<u>-</u> -	59156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2153520	469335	<u>54825</u> 17131		<u>4016.49</u> 132,8
		Разом будівельні роботи, грн.					2153520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1629360				
		всього заробітна плата, грн.					486466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					234783				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					434,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75615				
		Всього будівельні роботи, грн.					2388303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2388303				
		Разом прямі витрати по кошторису					2534169	573768	<u>67892</u>		<u>4899.01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2534169		19182		151,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1892509				
		всього заробітна плата, грн.					592950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284667				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					524,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91297				
		Всього будівельні роботи, грн.					2818836				

		Всього по кошторису					2818836				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5574,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					684247				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-19049 варіант 1	Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5-ти днів, %=0 Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	<u>2185.60</u> -	<u>-</u> -	65568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					65568	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					65568				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					713				
		Всього устаткування, грн.					66281				

		Всього по кошторису					66281				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Кошторисна вартість об'єкта	44972,391 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	103,65331 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12147,774 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР	36228,325	-	36228,325	84,87270	9963,455	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	3261,317	-	3261,317	8,83060	996,317	-
3	02-01-03	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	265,541	-	265,541	0,92694	102,098	-
4	02-01-04	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	85,953	-	85,953	0,28357	31,48	-
5	02-01-05	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	-	40,252	40,252	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	1550,624	-	1550,624	2,43919	285,651	-
7	02-01-07	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	655,262	-	655,262	0,72582	84,526	-
8	02-01-08	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	2818,836	-	2818,836	5,57449	684,247	-
9	02-01-09	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	-	66,281	66,281	-	-	-
---	---	Всього:	44865,858	106,533	44972,391	103,65331	12147,774	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР	<u>74.22580</u> 8195,011	<u>0.01116</u> 0,847	<u>1.16939</u> 140,314	<u>0.43258</u> 53,783	<u>-</u> -	<u>75.83893</u> 8389,955	<u>9.03377</u> 1573,5	<u>84.87270</u> 9963,455
02-01-02	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	<u>1.87347</u> 200,317	<u>6.10662</u> 649,585	<u>0.02321</u> 2,671	<u>0.00719</u> 0,894	<u>-</u> -	<u>8.01049</u> 853,467	<u>0.82011</u> 142,85	<u>8.83060</u> 996,317
02-01-03	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	<u>0.03074</u> 2,787	<u>0.81866</u> 85,813	<u>0.00017</u> 0,019	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.84957</u> 88,619	<u>0.07737</u> 13,479	<u>0.92694</u> 102,098

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-04	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0.25939</u> 27,286	<u>0.00025</u> 0,027	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25964</u> 27,313	<u>0.02393</u> 4,167	<u>0.28357</u> 31,48
02-01-05	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	<u>2.20853</u> 245,624	<u>-</u> -	<u>0.00334</u> 0,433	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.21187</u> 246,057	<u>0.22732</u> 39,594	<u>2.43919</u> 285,651
02-01-07	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	<u>0.64687</u> 71,409	<u>0.00662</u> 0,676	<u>0.00346</u> 0,444	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.65695</u> 72,529	<u>0.06887</u> 11,997	<u>0.72582</u> 84,526
02-01-08	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	<u>4.63761</u> 545,62	<u>0.26140</u> 28,148	<u>0.15130</u> 19,182	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.05031</u> 592,95	<u>0.52418</u> 91,297	<u>5.57449</u> 684,247

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>83.62302</u> 9260,768	<u>7.46385</u> 792,355	<u>1.35112</u> 163,09	<u>0.43977</u> 54,677		<u>92.87776</u> 10270,89	<u>10.77555</u> 1876,884	<u>103.65331</u> 12147,774

Склав



Перевірів



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	74225,8	110,41				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	11,16	75,89				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1169,39	119,99				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	432,58	124,33				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9033,77	174,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	84872,7					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,91128	<u>387.8</u>				
					1516,79				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00522	<u>534.51</u>				
					2,79				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	78,5003328	<u>312.66</u>				
					24543,91				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	76,79842704	<u>459.1</u>				
				6	35258,16				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	140,1740064	<u>344.08</u>				
					48231,07				
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	41,01395115	<u>116.31</u>				
					4770,33				
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	102,6150048	<u>345.05</u>				
					35407,31				
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,9826	<u>407.21</u>				
					7322,69				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	37,78632	<u>677.82</u>				
					25612,32				
19	КБМ202-1105	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,5820336	<u>1369.38</u>				
					7643,93				
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	59,9224476	<u>659.36</u>				
					39510,47				
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,62643084	<u>659.95</u>				
				8	14932,31				
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,05792	<u>611.02</u>				
					646,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	104,9996006	<u>6.3</u>				
				4	661,50				
24	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	226,524012	<u>9.84</u>				
					2229,00				
25	КБМ233-802	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від стаціонарних компресорних станцій	маш. год	103,932492	<u>4.57</u>				
					474,97				
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	26,53536	<u>6.25</u>				
					165,85				
27	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	139,5865104	<u>398.81</u>				
					55668,50				
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	156,6621807	<u>144.68</u>				
				57	22665,88				
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	15,74405721	<u>101.47</u>				
				6	1597,55				
30	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	133,614774	<u>121.99</u>				
					16299,67				
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	141,2505838	<u>44.28</u>				
				08	6254,58				
32	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1052,50106	<u>291.95</u>				
					307277,68				
33	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	22,2552	<u>224.88</u>				
					5004,75				
34	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	85,0916	<u>263.66</u>				
					22435,25				
		Разом по розділу II	грн.		686133,67				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	742,412					
		Дизельне паливо	кг	1711,318					
		Електроенергія	кВт-год	2469,073					
		Стиснене повітря	м3	9041,422					
		Масильні матеріали	кг	158,709					
		Гідравлічна рідина	кг	13,825					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	228,2694945					
				6					
36	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	45,0208896					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,522					
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	63,33969408					
39	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1015,962559					
40	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,5855752					
41	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	182,00808					
42	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-122,975808					
43	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	31,56806064					
44	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	41,1766464					
45	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	19,4123088					
46	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1673,640341					
47	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	174,8385365					
48	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	23,4735102					
49	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	592,4252066					
50	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	329,6465196					
51	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	266,9868682					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
52	&C1545-170-1-ЗХУ варіант 5	2ПБ13-1-п	шт	10	<u>296.07</u> 2960,70	<u>282.72</u> 2827,20	<u>7.54</u> 75,40	<u>5.81</u> 58,10	30 км.
53	&C1545-170-1-ЗХУ варіант 6	3ПП 18-71п	шт	9	<u>2778.82</u> 25009,38	<u>2716.79</u> 24451,11	<u>7.54</u> 67,86	<u>54.49</u> 490,41	30 км.
54	&C1545-170-1-ЗХУ варіант 7	5ПБ 18-27п	шт	41	<u>1364.96</u> 55963,36	<u>1330.66</u> 54557,06	<u>7.54</u> 309,14	<u>26.76</u> 1097,16	30 км.
55	&C1545-170-1-ЗХУ варіант 8	5ПБ 27-37п	шт	40	<u>3095.42</u> 123816,80	<u>3027.19</u> 121087,60	<u>7.54</u> 301,60	<u>60.69</u> 2427,60	30 км.
56	+C111-698 варіант 1	OSB плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	<u>18078.62</u> 8200,46	<u>17249.52</u> 7824,38	<u>474.62</u> 215,29	<u>354.48</u> 160,79	30 км.
57	&C111-145-CP-Д-2 варіант 2	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>0.98</u> 336,14	<u>0.93</u> 318,99	<u>0.03</u> 10,29	<u>0.02</u> 6,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	64,54	<u>198,93</u> 12838,94	<u>194,53</u> 12554,97	<u>0,5</u> 32,27	<u>3,9</u> 251,70	30 км.
59	+C124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	<u>36543,2</u> 157135,76	<u>35560,88</u> 152911,78	<u>265,79</u> 1142,90	<u>716,53</u> 3081,08	30 км.
60	+C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,28284	<u>36543,2</u> 10335,88	<u>35560,88</u> 10058,04	<u>265,79</u> 75,18	<u>716,53</u> 202,66	30 км.
61	+C124-65 варіант 3	Арматура 10мм А500С	т	0,143144	<u>36543,2</u> 5230,94	<u>35560,88</u> 5090,33	<u>265,79</u> 38,05	<u>716,53</u> 102,56	30 км.
62	&C124-20-B1 варіант 2	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	<u>36543,2</u> 372,74	<u>35560,88</u> 362,72	<u>265,79</u> 2,71	<u>716,53</u> 7,31	30 км.
63	&C1555-202- СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4553,5828	<u>46,85</u> 213335,35	<u>44,57</u> 202953,19	<u>1,36</u> 6192,87	<u>0,92</u> 4189,29	30 км.
64	&C1555-202- СА-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 300-350 кг/м3)	м2	209,76	<u>46,85</u> 9827,26	<u>44,57</u> 9349,00	<u>1,36</u> 285,27	<u>0,92</u> 192,99	30 км.
65	+C1424-11621 варіант 1	Бетон кл. С25/30	м3	43,645	<u>4184,51</u> 182632,94	<u>3310,80</u> 144499,87	<u>791,66</u> 34552,00	<u>82,05</u> 3581,07	30 км.
66	&C111-БЛ-Г-1 варіант 1	Блок газобетонний	м3	15,76	<u>2533,56</u> 39928,91	<u>2483,85</u> 39145,48	<u>0,03</u> 0,47	<u>49,68</u> 782,96	30 км.
67	&C111-БВП-24 варіант 2	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17248,65</u> 34497,30	<u>16895,00</u> 33790,00	<u>15,44</u> 30,88	<u>338,21</u> 676,42	30 км.
68	&C111-БВП-15 варіант 2	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	62	<u>21043,05</u> 1304669,10	<u>20615,00</u> 1278130,00	<u>15,44</u> 957,28	<u>412,61</u> 25581,82	30 км.
69	&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22940,25</u> 45880,50	<u>22475,00</u> 44950,00	<u>15,44</u> 30,88	<u>449,81</u> 899,62	30 км.
70	&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22940,25</u> 45880,50	<u>22475,00</u> 44950,00	<u>15,44</u> 30,88	<u>449,81</u> 899,62	30 км.
71	&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21043,05</u> 42086,10	<u>20615,00</u> 41230,00	<u>15,44</u> 30,88	<u>412,61</u> 825,22	30 км.
72	&C111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24181,33</u> 96725,32	<u>23691,75</u> 94767,00	<u>15,44</u> 61,76	<u>474,14</u> 1896,56	30 км.
73	&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24181,33</u> 483626,60	<u>23691,75</u> 473835,00	<u>15,44</u> 308,80	<u>474,14</u> 9482,80	30 км.
74	&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21043,05</u> 42086,10	<u>20615,00</u> 41230,00	<u>15,44</u> 30,88	<u>412,61</u> 825,22	30 км.
75	&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21043,05</u> 42086,10	<u>20615,00</u> 41230,00	<u>15,44</u> 30,88	<u>412,61</u> 825,22	30 км.
76	&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9027,45</u> 36109,80	<u>8835,00</u> 35340,00	<u>15,44</u> 61,76	<u>177,01</u> 708,04	30 км.
77	&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9027,45</u> 234713,70	<u>8835,00</u> 229710,00	<u>15,44</u> 401,44	<u>177,01</u> 4602,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C111-БВП-17 варіант 3	Блок дверний ДПВОдГ21-9Пол В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9027.45</u> 27082,35	<u>8835.00</u> 26505,00	<u>15.44</u> 46,32	<u>177.01</u> 531,03	30 км.
79	&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9Пол В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9027.45</u> 514564,65	<u>8835.00</u> 503595,00	<u>15.44</u> 880,08	<u>177.01</u> 10089,57	30 км.
80	&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП EI30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5043.33</u> 10086,66	<u>4929.00</u> 9858,00	<u>15.44</u> 30,88	<u>98.89</u> 197,78	30 км.
81	&C111-БВМ-10 варіант 1	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x 2140 мм (ББ-1)	м2	53,46	<u>5570.65</u> 297806,95	<u>5445.98</u> 291142,09	<u>15.44</u> 825,42	<u>109.23</u> 5839,44	30 км.
82	&C111-БВМ-11 варіант 1	Блоки балконні металопластикові , розмір 1820x2140 мм (ББ-1*)	м2	24,4	<u>5570.65</u> 135923,86	<u>5445.98</u> 132881,91	<u>15.44</u> 376,74	<u>109.23</u> 2665,21	30 км.
83	&C111-БВМ-12	Блоки балконні металопластикові , розмір 3080x2600мм (ВВ-1)	м2	904,28	<u>5570.65</u> 5037427,38	<u>5445.98</u> 4924690,79	<u>15.44</u> 13962,08	<u>109.23</u> 98774,51	30 км.
84	&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1010 мм (ВК-1*)	м2	26,25	<u>5940.94</u> 155949,68	<u>5809.01</u> 152486,51	<u>15.44</u> 405,30	<u>116.49</u> 3057,87	30 км.
85	&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 1760x1210 мм (ВК-2)	м2	6,2304	<u>5940.94</u> 37014,43	<u>5809.01</u> 36192,46	<u>15.44</u> 96,20	<u>116.49</u> 725,77	30 км.
86	&C111-БВМ-15 варіант 1	Блоки віконні металопластикові , розмір 960x1210 мм (ВК-3)	м2	1,25	<u>5940.94</u> 7426,18	<u>5809.01</u> 7261,26	<u>15.44</u> 19,30	<u>116.49</u> 145,62	30 км.
87	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0064632	<u>104829.32</u> 677,53	<u>102472.16</u> 662,30	<u>301.68</u> 1,95	<u>2055.48</u> 13,28	30 км.
88	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	<u>68262.23</u> 1023,93	<u>66584.96</u> 998,77	<u>338.79</u> 5,08	<u>1338.48</u> 20,08	30 км.
89	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,86	<u>12739.35</u> 23695,19	<u>12266.10</u> 22814,95	<u>223.46</u> 415,64	<u>249.79</u> 464,60	30 км.
90	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00145	<u>5106.71</u> 7,40	<u>4552.86</u> 6,60	<u>453.72</u> 0,66	<u>100.13</u> 0,14	30 км.
91	&C111-1801-3- 19X варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	283,7232	<u>318.83</u> 90459,47	<u>312.31</u> 88609,59	<u>0.27</u> 76,61	<u>6.25</u> 1773,27	30 км.
92	+C142-10-2	Вода	м3	127,47375	<u>39.15</u> 4990,60	<u>39.15</u> 4990,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
93	&C111-1848-1- 19Щ	Гайка М12	шт	934	<u>6.55</u> 6117,70	<u>6.10</u> 5697,40	<u>0.32</u> 298,88	<u>0.13</u> 121,42	30 км.
94	+C111-1872 варіант 1	Гайка М18	кг	1,5	<u>258.28</u> 387,42	<u>252.88</u> 379,32	<u>0.34</u> 0,51	<u>5.06</u> 7,59	30 км.
95	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,1247	<u>36543.2</u> 41100,14	<u>35560.88</u> 39995,32	<u>265.79</u> 298,93	<u>716.53</u> 805,89	30 км.
96	&C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	<u>68.27</u> 11266,80	<u>66.73</u> 11012,65	<u>0.2</u> 33,01	<u>1.34</u> 221,14	30 км.
97	&C111-129- 891	Герметик силіконовий	л	101,10866	<u>139.47</u> 14101,62	<u>132.20</u> 13366,56	<u>4.54</u> 459,03	<u>2.73</u> 276,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C111-196Г	Гермобутил	кг	80,35632	<u>62.91</u>	<u>61.04</u>	<u>0.64</u>	<u>1.23</u>	30 км.
					5055,22	4904,95	51,43	98,84	
99	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00684	<u>3831.38</u>	<u>3297.99</u>	<u>458.26</u>	<u>75.13</u>	30 км.
					26,21	22,56	3,13	0,52	
100	&C111-5-37-2-3	Грибок вентиляційний	шт	14	<u>7660.34</u>	<u>7502.02</u>	<u>8.12</u>	<u>150.2</u>	30 км.
					107244,76	105028,28	113,68	2102,80	
101	&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,335228	<u>58890.31</u>	<u>57222.90</u>	<u>512.7</u>	<u>1154.71</u>	30 км.
					19741,68	19182,72	171,87	387,09	
102	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3584,61313	<u>30.35</u>	<u>29.25</u>	<u>0.5</u>	<u>0.6</u>	30 км.
					108793,01	104849,93	1792,31	2150,77	
103	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00837	<u>98162.94</u>	<u>95666.49</u>	<u>571.69</u>	<u>1924.76</u>	30 км.
					821,62	800,73	4,79	16,10	
104	&C111-2014-4-1	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	593,58992	<u>90.58</u>	<u>88.12</u>	<u>0.68</u>	<u>1.78</u>	30 км.
					53767,37	52307,14	403,64	1056,59	
105	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,155103	<u>8145.18</u>	<u>7730.63</u>	<u>254.84</u>	<u>159.71</u>	30 км.
					1263,34	1199,04	39,53	24,77	
106	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	<u>4508.83</u>	<u>4196.96</u>	<u>223.46</u>	<u>88.41</u>	30 км.
					90,18	83,94	4,47	1,77	
107	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,026762	<u>6466.68</u>	<u>6116.42</u>	<u>223.46</u>	<u>126.8</u>	30 км.
					173,06	163,69	5,98	3,39	
108	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,7224	<u>5322.93</u>	<u>4995.10</u>	<u>223.46</u>	<u>104.37</u>	30 км.
					3845,28	3608,46	161,43	75,39	
109	C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,0684	<u>5726.17</u>	<u>5390.43</u>	<u>223.46</u>	<u>112.28</u>	30 км.
					391,67	368,71	15,28	7,68	
110	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24	<u>9561.39</u>	<u>9150.45</u>	<u>223.46</u>	<u>187.48</u>	30 км.
					2294,73	2196,11	53,63	44,99	
111	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,81691	<u>5098.46</u>	<u>4775.03</u>	<u>223.46</u>	<u>99.97</u>	30 км.
					4164,98	3900,77	182,55	81,66	
112	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0094594	<u>33759.2</u>	<u>32831.46</u>	<u>265.79</u>	<u>661.95</u>	30 км.
					319,34	310,57	2,51	6,26	
113	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,006117	<u>24134.25</u>	<u>23395.24</u>	<u>265.79</u>	<u>473.22</u>	30 км.
					147,63	143,11	1,63	2,89	
114	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,028746	<u>39776.54</u>	<u>38730.82</u>	<u>265.79</u>	<u>779.93</u>	30 км.
					1143,42	1113,36	7,64	22,42	
115	&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	342,1044	<u>0.45</u>	<u>0.44</u>	<u>-</u>	<u>0.01</u>	
					153,95	150,53	-	3,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	24880,32	<u>4.73</u>	<u>4.64</u>	<u>-</u>	<u>0.09</u>	
117	&C111-147-13 варіант 1	Дюбель 6х120	шт	2000	<u>0.65</u>	<u>0.61</u>	<u>0.03</u>	<u>0.01</u>	30 км.
118	&C1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	<u>1.56</u>	<u>1.00</u>	<u>0.53</u>	<u>0.03</u>	30 км.
119	+C188888-4 варіант 3	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	200	<u>0.46</u>	<u>0.45</u>	<u>-</u>	<u>0.01</u>	
120	&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	2893,46046	<u>6.4</u>	<u>6.04</u>	<u>0.23</u>	<u>0.13</u>	30 км.
121	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1095,382	<u>87.26</u>	<u>85.05</u>	<u>0.5</u>	<u>1.71</u>	30 км.
122	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,6509716	<u>91603.48</u>	<u>89462.49</u>	<u>344.84</u>	<u>1796.15</u>	30 км.
123	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,055672	<u>50996.51</u>	<u>49651.74</u>	<u>344.84</u>	<u>999.93</u>	30 км.
124	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01767	<u>99148.59</u>	<u>96632.81</u>	<u>571.69</u>	<u>1944.09</u>	30 км.
125	&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32.45</u>	<u>31.74</u>	<u>0.07</u>	<u>0.64</u>	30 км.
126	&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32.45</u>	<u>31.74</u>	<u>0.07</u>	<u>0.64</u>	30 км.
127	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	388,82981	<u>75.72</u>	<u>73.76</u>	<u>0.48</u>	<u>1.48</u>	30 км.
128	+C111-311	Каболка	т	0,000012	<u>99454.71</u>	<u>97050.90</u>	<u>453.72</u>	<u>1950.09</u>	30 км.
129	+C111-1909 варіант 1	Канат 20	м	60	<u>134.5</u>	<u>131.67</u>	<u>0.19</u>	<u>2.64</u>	30 км.
130	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,001584	<u>223137.13</u>	<u>218456.38</u>	<u>305.51</u>	<u>4375.24</u>	30 км.
131	C111-308	Канати трижмутові із капронових ниток	т	0,009504	<u>354978.13</u>	<u>347712.26</u>	<u>305.51</u>	<u>6960.36</u>	30 км.
132	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	95,83099	<u>11.23</u>	<u>5.38</u>	<u>5.63</u>	<u>0.22</u>	30 км.
133	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	375,6	<u>92.11</u>	<u>89.79</u>	<u>0.51</u>	<u>1.81</u>	30 км.
134	+C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0295696	<u>257463.53</u>	<u>251956.97</u>	<u>458.26</u>	<u>5048.3</u>	30 км.
135	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	<u>76.05</u>	<u>74.05</u>	<u>0.51</u>	<u>1.49</u>	30 км.
136	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	6109,0094	<u>10.46</u>	<u>9.77</u>	<u>0.48</u>	<u>0.21</u>	30 км.
					63900,24	59685,02	2932,32	1282,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	+C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	6,72	<u>937.91</u>	<u>919.46</u>	<u>0.06</u>	<u>18.39</u>	30 км.
					6302,76	6178,77	0,40	123,59	
138	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	10,21004	<u>130.84</u>	<u>128.14</u>	<u>0.13</u>	<u>2.57</u>	30 км.
					1335,88	1308,31	1,33	26,24	
139	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	3,27213	<u>540.89</u>	<u>530.03</u>	<u>0.25</u>	<u>10.61</u>	30 км.
					1769,86	1734,33	0,82	34,71	
140	&C113-1489-2-3XP	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32.45</u>	<u>31.74</u>	<u>0.07</u>	<u>0.64</u>	30 км.
					1460,25	1428,30	3,15	28,80	
141	&C113-1489-3-3XC	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.45</u>	<u>31.74</u>	<u>0.07</u>	<u>0.64</u>	30 км.
					1460,25	1428,30	3,15	28,80	
142	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1135,2768	<u>4.11</u>	<u>3.96</u>	<u>0.07</u>	<u>0.08</u>	30 км.
					4665,99	4495,70	79,47	90,82	
143	&C111-1848-21-3XЦ	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	0,69128	<u>43604.83</u>	<u>42426.60</u>	<u>323.23</u>	<u>855</u>	30 км.
					30143,15	29328,66	223,44	591,05	
144	&C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	5,93792	<u>41963.75</u>	<u>40817.70</u>	<u>323.23</u>	<u>822.82</u>	30 км.
					249177,39	242372,24	1919,31	4885,84	
145	&C1110-КМО-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	<u>47427.41</u>	<u>46231.67</u>	<u>265.79</u>	<u>929.95</u>	30 км.
					49214,47	47973,68	275,80	964,99	
146	&C1110-КМО-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	<u>72678.15</u>	<u>70987.30</u>	<u>265.79</u>	<u>1425.06</u>	30 км.
					18721,89	18286,33	68,47	367,09	
147	&C1110-КМО-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	<u>76471.71</u>	<u>74706.47</u>	<u>265.79</u>	<u>1499.45</u>	30 км.
					23553,29	23009,59	81,86	461,84	
148	+C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	736,71	<u>300.23</u>	<u>292.95</u>	<u>1.39</u>	<u>5.89</u>	30 км.
					221182,44	215819,19	1024,03	4339,22	
149	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01682	<u>3711.31</u>	<u>3378.45</u>	<u>260.09</u>	<u>72.77</u>	30 км.
					62,42	56,83	4,37	1,22	
150	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	<u>53502.52</u>	<u>51940.75</u>	<u>512.7</u>	<u>1049.07</u>	30 км.
					47,19	45,81	0,45	0,93	
151	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	<u>30096.79</u>	<u>28993.96</u>	<u>512.7</u>	<u>590.13</u>	30 км.
					1483,17	1428,82	25,27	29,08	
152	+C124-64 варіант 1	Металопрокат	т	11,2597	<u>51291.75</u>	<u>50020.24</u>	<u>265.79</u>	<u>1005.72</u>	30 км.
					577529,72	563212,90	2992,72	11324,10	
153	&C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 2	Металопрофіль	м2	60,06	<u>319.21</u>	<u>312.31</u>	<u>4.52</u>	<u>2.38</u>	30 км.
					19171,75	18757,34	271,47	142,94	
154	+C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 50мм*1000*600	м3	17,23	<u>4730.71</u>	<u>4600.00</u>	<u>37.95</u>	<u>92.76</u>	30 км.
					81510,13	79258,00	653,88	1598,25	
155	+C114-1-У варіант 1	Мінеральна вата Фасад 135 (135кг/м3) 150мм*1000*600	м3	70,665	<u>4730.71</u>	<u>4600.00</u>	<u>37.95</u>	<u>92.76</u>	30 км.
					334295,62	325059,00	2681,74	6554,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	&C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка парапету 0,5мм RAL	м	23,7	<u>209,38</u> 4962,31	<u>205,25</u> 4864,43	<u>0,02</u> 0,47	<u>4,11</u> 97,41	30 км.
157	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	<u>185418,54</u> 2,23	<u>181261,10</u> 2,18	<u>521,78</u> 0,01	<u>3635,66</u> 0,04	30 км.
158	&C111-1719-1 варіант 2	П/е плівка 150мк	м2	1475,177	<u>12,82</u> 18911,77	<u>12,37</u> 18247,94	<u>0,2</u> 295,04	<u>0,25</u> 368,79	30 км.
159	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	382,37351	<u>211,93</u> 81036,42	<u>207,72</u> 79426,63	<u>0,05</u> 19,12	<u>4,16</u> 1590,67	30 км.
160	&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	<u>12,95</u> 2137,18	<u>12,50</u> 2062,91	<u>0,2</u> 33,01	<u>0,25</u> 41,26	30 км.
161	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	<u>175107,31</u> 1596,98	<u>171170,20</u> 1561,07	<u>503,63</u> 4,59	<u>3433,48</u> 31,32	30 км.
162	K584111-1 варіант 4	Перемички (акт на утилізацію)	шт	36	-	-	-	-	
163	K584111-1 варіант 3	Перемички (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	75	-	-	-	-	
164	&C1-5-408 варіант 2	Підвіконня з ПВХ	м	24,1536	<u>178,51</u> 4311,66	<u>173,95</u> 4201,52	<u>1,06</u> 25,60	<u>3,5</u> 84,54	30 км.
165	&C1-5-40-101	Піна монтажна	л	330,33424	<u>221,15</u> 73053,42	<u>216,46</u> 71504,15	<u>0,35</u> 115,62	<u>4,34</u> 1433,65	30 км.
166	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	114,90115	<u>945,33</u> 108619,50	<u>484,00</u> 55612,16	<u>442,79</u> 50877,08	<u>18,54</u> 2130,26	30 км.
167	&C1421-9551-2	Пісок річковий	т	250,8996	<u>671,69</u> 168526,75	<u>363,33</u> 91159,35	<u>295,19</u> 74063,05	<u>13,17</u> 3304,35	30 км.
168	&C111-83-2-2-3 варіант 1	Планка притискна	м	99	<u>19,82</u> 1962,18	<u>19,16</u> 1896,84	<u>0,27</u> 26,73	<u>0,39</u> 38,61	30 км.
169	&C111-ПК-С-6 варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	3797,4712	<u>0,17</u> 645,57	<u>0,13</u> 493,67	<u>0,04</u> 151,90	- -	30 км.
170	K584111-1 варіант 1	Плита ребристі 6х1,5м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	11	-	-	-	-	
171	K584111-1 варіант 2	Плита ребристі 6х3м (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р)	шт	4	-	-	-	-	
172	+C114-4-У варіант 1	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 150 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	345,591	<u>4654,09</u> 1608411,62	<u>4521,20</u> 1562486,03	<u>41,63</u> 14386,95	<u>91,26</u> 31538,64	30 км.
173	+C114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	<u>1871,77</u> 19765,89	<u>1793,44</u> 18938,73	<u>41,63</u> 439,61	<u>36,7</u> 387,55	30 км.
174	+C114-4-У варіант 4	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	18,24	<u>4654,09</u> 84890,60	<u>4521,20</u> 82466,69	<u>41,63</u> 759,33	<u>91,26</u> 1664,58	30 км.
175	+C114-4-У варіант 3	Плити мінераловатні, товщина 50 мм	м3	14,175	<u>2091,37</u> 29645,17	<u>2008,73</u> 28473,75	<u>41,63</u> 590,11	<u>41,01</u> 581,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	&C1415-8070-7	Плити перекриттів, розміри 3290x1240мм ПБК 33.12-5а (ПБ1)	шт	20	<u>4451.12</u> 89022,40	<u>4093.98</u> 81879,60	<u>269.86</u> 5397,20	<u>87.28</u> 1745,60	30 км.
177	&C1415-8070-2-3Ц6	Плити перекриттів, розміри 5880x1190x220мм ПК59-12-8 (ПП-2)	шт	24	<u>5379.08</u> 129097,92	<u>4794.62</u> 115070,88	<u>478.99</u> 11495,76	<u>105.47</u> 2531,28	30 км.
178	&C1415-8070-3	Плити перекриттів, розміри 5880x1490x220мм ПК59-15-8 (ПП-3)	шт	4	<u>6989.46</u> 27957,84	<u>6222.75</u> 24891,00	<u>629.66</u> 2518,64	<u>137.05</u> 548,20	30 км.
179	&C1415-8070-1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880x990x220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	19	<u>5305.68</u> 100807,92	<u>4794.62</u> 91097,78	<u>407.03</u> 7733,57	<u>104.03</u> 1976,57	30 км.
180	&C1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	23	<u>5480.79</u> 126058,17	<u>4889.83</u> 112466,09	<u>483.49</u> 11120,27	<u>107.47</u> 2471,81	30 км.
181	&C1415-8070-6	Плити перекриттів, розміри 5980x1490x220мм ПК60-15-8 (ПП-6)	шт	4	<u>7108</u> 28432,00	<u>6327.72</u> 25310,88	<u>640.91</u> 2563,64	<u>139.37</u> 557,48	30 км.
182	&C1415-8070-4	Плити перекриттів, розміри 5980x990x220мм ПК60-10-8 (ПП-4)	шт	20	<u>5409.68</u> 108193,60	<u>4889.83</u> 97796,60	<u>413.78</u> 8275,60	<u>106.07</u> 2121,40	30 км.
183	&C114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	69,56	<u>5778.27</u> 401936,46	<u>5663.70</u> 393966,97	<u>1.27</u> 88,34	<u>113.3</u> 7881,15	30 км.
184	&C1-5-40-62 варіант 1	Плитка	м2	504,8592	<u>382.57</u> 193143,98	<u>371.54</u> 187575,39	<u>3.53</u> 1782,15	<u>7.5</u> 3786,44	30 км.
185	&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка "Грес"	м2	462,05568	<u>422.56</u> 195246,25	<u>410.74</u> 189784,75	<u>3.53</u> 1631,06	<u>8.29</u> 3830,44	30 км.
186	+C111-1722 варіант 1	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	895,7488	<u>44.03</u> 39439,82	<u>42.48</u> 38051,41	<u>0.69</u> 618,07	<u>0.86</u> 770,34	30 км.
187	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,231804	<u>49172.18</u> 11398,31	<u>47869.23</u> 11096,28	<u>338.79</u> 78,53	<u>964.16</u> 223,50	30 км.
188	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	<u>44201.26</u> 274,05	<u>42995.78</u> 266,57	<u>338.79</u> 2,10	<u>866.69</u> 5,38	30 км.
189	&C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	<u>43657</u> 24530,87	<u>42477.75</u> 23868,25	<u>323.23</u> 181,62	<u>856.02</u> 481,00	30 км.
190	&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	<u>43657</u> 14785,75	<u>42477.75</u> 14386,36	<u>323.23</u> 109,47	<u>856.02</u> 289,92	30 км.
191	&C111-1848-6	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,64876	<u>43657</u> 28322,92	<u>42477.75</u> 27557,87	<u>323.23</u> 209,70	<u>856.02</u> 555,35	30 км.
192	&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,54264	<u>43657</u> 23690,03	<u>42477.75</u> 23050,13	<u>323.23</u> 175,40	<u>856.02</u> 464,50	30 км.
193	&C111-1848-7 варіант 1	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	<u>43657</u> 3287,37	<u>42477.75</u> 3198,57	<u>323.23</u> 24,34	<u>856.02</u> 64,46	30 км.
194	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3668544	<u>4917.69</u> 1804,08	<u>4441.56</u> 1629,41	<u>379.7</u> 139,29	<u>96.43</u> 35,38	30 км.
195	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	84,30654	<u>217.76</u> 18358,59	<u>205.07</u> 17288,74	<u>8.42</u> 709,86	<u>4.27</u> 359,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,07524	<u>153.01</u> 11,51	<u>141.59</u> 10,65	<u>8.42</u> 0,63	<u>3</u> 0,23	30 км.
197	&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	102,63132	<u>120.62</u> 12379,39	<u>118.02</u> 12112,55	<u>0.23</u> 23,61	<u>2.37</u> 243,23	30 км.
198	&C1555-202- ПК-1 варіант 2	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	1118,04	<u>30.74</u> 34368,55	<u>29.69</u> 33194,61	<u>0.45</u> 503,12	<u>0.6</u> 670,82	30 км.
199	&C1555-202- ПК-1 варіант 1	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	1118,04	<u>47.78</u> 53419,95	<u>46.39</u> 51865,88	<u>0.45</u> 503,12	<u>0.94</u> 1050,95	30 км.
200	&C111-ШТ- РОТ-2 варіант 2	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	550	<u>38.22</u> 21021,00	<u>36.74</u> 20207,00	<u>0.73</u> 401,50	<u>0.75</u> 412,50	30 км.
201	&C111-ШТ- РОТ-2 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	160	<u>11.93</u> 1908,80	<u>10.97</u> 1755,20	<u>0.73</u> 116,80	<u>0.23</u> 36,80	30 км.
202	&C111-1848-4- ЗХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	431	<u>10.36</u> 4465,16	<u>9.84</u> 4241,04	<u>0.32</u> 137,92	<u>0.2</u> 86,20	30 км.
203	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	21,3839	<u>1986.08</u> 42470,14	<u>1221.45</u> 26119,36	<u>725.69</u> 15518,08	<u>38.94</u> 832,70	30 км.
204	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,020616	<u>3056.19</u> 63,01	<u>2270.57</u> 46,81	<u>725.69</u> 14,96	<u>59.93</u> 1,24	30 км.
205	&C111-852-1- ЗХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	<u>201.58</u> 4966,93	<u>196.47</u> 4841,02	<u>1.16</u> 28,58	<u>3.95</u> 97,33	30 км.
206	C111-1757	Рядно	м2	0,1624	<u>85.89</u> 13,95	<u>84.07</u> 13,65	<u>0.14</u> 0,02	<u>1.68</u> 0,28	30 км.
207	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6001,1175	<u>11.31</u> 67872,64	<u>10.61</u> 63671,86	<u>0.48</u> 2880,54	<u>0.22</u> 1320,24	30 км.
208	&C1110-КМО- 6	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	<u>0.24</u> 5,69	<u>0.21</u> 4,98	<u>0.03</u> 0,71	<u>-</u> -	30 км.
209	&C1110-КМО- 7	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	<u>0.34</u> 266,56	<u>0.30</u> 235,20	<u>0.03</u> 23,52	<u>0.01</u> 7,84	30 км.
210	&C1110-КМО- 5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	<u>0.98</u> 2222,64	<u>0.93</u> 2109,24	<u>0.03</u> 68,04	<u>0.02</u> 45,36	30 км.
211	&C111-115-13- Х варіант 1	Саморізи	шт	3000	<u>2.19</u> 6570,00	<u>2.15</u> 6450,00	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 120,00	
212	&C111-874С варіант 1	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	1505,526	<u>41.3</u> 62178,22	<u>40.20</u> 60522,15	<u>0.29</u> 436,60	<u>0.81</u> 1219,47	30 км.
213	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	17,70196	<u>360.3</u> 6378,02	<u>352.95</u> 6247,91	<u>0.29</u> 5,13	<u>7.06</u> 124,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	&C111-8701-1-3ХО варіант 1	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	1358,28	<u>74.93</u> 101775,92	<u>73.44</u> 99752,08	<u>0.02</u> 27,17	<u>1.47</u> 1996,67	вага 2,3кг/1м2 30 км.
215	&C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	1635,48	<u>402.92</u> 658967,60	<u>395.00</u> 646014,60	<u>0.02</u> 32,71	<u>7.9</u> 12920,29	вага 2,3кг/1м2 30 км.
216	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	<u>15398.21</u> 79,45	<u>14510.17</u> 74,87	<u>586.11</u> 3,02	<u>301.93</u> 1,56	30 км.
217	&C111-829-2-A варіант 1	Софіт металевий	м2	115	<u>369.85</u> 42532,75	<u>360.00</u> 41400,00	<u>2.6</u> 299,00	<u>7.25</u> 833,75	30 км.
218	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,7444944	<u>84196.52</u> 62683,84	<u>83248.15</u> 61977,78	<u>321.6</u> 239,43	<u>626.77</u> 466,63	30 км.
219	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000х45х45 мм	м	1041,81096	<u>57.25</u> 59643,68	<u>55.44</u> 57758,00	<u>0.69</u> 718,85	<u>1.12</u> 1166,83	30 км.
220	+C113-1650 варіант 1	Стійка монтажна Н=3,0 м (до 20 кН)	шт	180	<u>1768.52</u> 318333,60	<u>1682.00</u> 302760,00	<u>51.84</u> 9331,20	<u>34.68</u> 6242,40	30 км.
221	+C121-384 варіант 2	Стрижень різьбовий М18*1000	шт	12	<u>196.43</u> 2357,16	<u>194.76</u> 2337,12	<u>0.21</u> 2,52	<u>1.46</u> 17,52	30 км.
222	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	43778	<u>13.91</u> 608951,98	<u>13.14</u> 575242,92	<u>0.5</u> 21889,00	<u>0.27</u> 11820,06	30 км.
223	&C1113-194-1-2Б варіант 1	Суміш Момент	кг	820,8	<u>12.55</u> 10301,04	<u>11.96</u> 9816,77	<u>0.34</u> 279,07	<u>0.25</u> 205,20	30 км.
224	&C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	449,16	<u>4.04</u> 1814,61	<u>3.48</u> 1563,08	<u>0.48</u> 215,60	<u>0.08</u> 35,93	30 км.
225	&C111-ШТ-СТ-3 варіант 1	Суміш ремонтна	кг	16442,4	<u>13.06</u> 214737,74	<u>12.07</u> 198459,77	<u>0.73</u> 12002,95	<u>0.26</u> 4275,02	30 км.
226	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,958	<u>4479.49</u> 13250,33	<u>3600.00</u> 10648,80	<u>791.66</u> 2341,73	<u>87.83</u> 259,80	30 км.
227	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,462672	<u>2987.45</u> 1382,21	<u>2137.21</u> 988,83	<u>791.66</u> 366,28	<u>58.58</u> 27,10	30 км.
228	+C121-384 варіант 1	Талреп 20	шт	2	<u>823.01</u> 1646,02	<u>816.67</u> 1633,34	<u>0.21</u> 0,42	<u>6.13</u> 12,26	30 км.
229	&C111-594-7-1 варіант 1	Техноеласт ЕКП	м2	535,049	<u>154.93</u> 82895,14	<u>149.96</u> 80235,95	<u>4.54</u> 2429,12	<u>0.43</u> 230,07	30 км.
230	&C111-594-7-3ХШ варіант 1	Техноеласт ЕПП	м2	363,0238	<u>157.35</u> 57121,79	<u>149.72</u> 54351,92	<u>4.54</u> 1648,13	<u>3.09</u> 1121,74	30 км.
231	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	<u>70.64</u> 204,86	<u>68.93</u> 199,90	<u>0.32</u> 0,93	<u>1.39</u> 4,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	&C121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	<u>190.59</u> 34306,20	<u>189.00</u> 34020,00	<u>0.17</u> 30,60	<u>1.42</u> 255,60	30 км.
233	&C1115-2417-21 варіант 1	Труба 40*40*3	т	0,545	<u>38099.43</u> 20764,19	<u>37074.94</u> 20205,84	<u>277.44</u> 151,20	<u>747.05</u> 407,15	30 км.
234	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	<u>29336.79</u> 10,27	<u>28149.04</u> 9,85	<u>612.52</u> 0,21	<u>575.23</u> 0,21	30 км.
235	&C111-1709-1-1 варіант 2	Утеплювач EPS100 (Г1), щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	<u>4612.59</u> 155290,83	<u>4521.20</u> 152214,03	<u>0.95</u> 31,98	<u>90.44</u> 3044,82	30 км.
236	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	988,017	<u>113.41</u> 112051,01	<u>110.55</u> 109225,28	<u>0.64</u> 632,33	<u>2.22</u> 2193,40	30 км.
237	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT СТ 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	1646,01104	<u>145.08</u> 238803,28	<u>141.77</u> 233354,99	<u>0.47</u> 773,63	<u>2.84</u> 4674,66	30 км.
238	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	<u>60249.39</u> 1,45	<u>58564.40</u> 1,41	<u>503.63</u> 0,01	<u>1181.36</u> 0,03	30 км.
239	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	6158,97	<u>3.96</u> 24389,52	<u>3.81</u> 23465,68	<u>0.07</u> 431,13	<u>0.08</u> 492,71	30 км.
240	&C1C8-56-87 варіант 2	Флюгарка	шт.	10	<u>520.86</u> 5208,60	<u>509.95</u> 5099,50	<u>0.7</u> 7,00	<u>10.21</u> 102,10	30 км.
241	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0018	<u>39080.08</u> 70,34	<u>38012.12</u> 68,42	<u>301.68</u> 0,54	<u>766.28</u> 1,38	30 км.
242	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0413608	<u>24003.41</u> 992,80	<u>23231.07</u> 960,86	<u>301.68</u> 12,48	<u>470.66</u> 19,46	30 км.
243	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,031687	<u>24003.41</u> 760,60	<u>23231.07</u> 736,12	<u>301.68</u> 9,56	<u>470.66</u> 14,92	30 км.
244	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0004245	<u>47498.05</u> 20,16	<u>46227.93</u> 19,62	<u>338.79</u> 0,14	<u>931.33</u> 0,40	30 км.
245	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00796	<u>43391.76</u> 345,40	<u>42202.15</u> 335,93	<u>338.79</u> 2,70	<u>850.82</u> 6,77	30 км.
246	C111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,0027216	<u>39556.85</u> 107,66	<u>38442.44</u> 104,62	<u>338.79</u> 0,92	<u>775.62</u> 2,12	30 км.
247	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	162,516	<u>14487.4</u> 2354434,30	<u>13183.33</u> 2142502,06	<u>1020</u> 165766,32	<u>284.07</u> 46165,92	30 км.
248	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	24,45	<u>6954.33</u> 170033,37	<u>5797.97</u> 141760,37	<u>1020</u> 24939,00	<u>136.36</u> 3334,00	30 км.
249	+C111-1324 варіант 1	Цемент У/П-ІІ/А-Щ-500	т	62,1456	<u>4247.9</u> 263988,29	<u>3784.91</u> 235215,50	<u>379.7</u> 23596,68	<u>83.29</u> 5176,11	30 км.
250	&C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	934	<u>3.32</u> 3100,88	<u>2.93</u> 2736,62	<u>0.32</u> 298,88	<u>0.07</u> 65,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
251	+C111-1872 варіант 2	Шайба плоска 18	кг	0,5	<u>180,74</u> 90,37	<u>176,86</u> 88,43	<u>0,34</u> 0,17	<u>3,54</u> 1,77	30 км.
252	+C111-1838 варіант 1	Швелер №16П 12м 12мп	т	0,195	<u>51720,08</u> 10085,42	<u>51069,28</u> 9958,51	<u>265,79</u> 51,83	<u>385,01</u> 75,08	30 км.
253	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,96976	<u>4264,94</u> 4135,97	<u>3801,61</u> 3686,65	<u>379,7</u> 368,22	<u>83,63</u> 81,10	30 км.
254	+C111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	27,897966	<u>6093,1</u> 169985,10	<u>5593,93</u> 156059,27	<u>379,7</u> 10592,86	<u>119,47</u> 3332,97	30 км.
255	&C111-1895- 49 варіант 1	Шпаклівка	кг	6040,78	<u>11,44</u> 69106,52	<u>10,68</u> 64515,53	<u>0,54</u> 3262,02	<u>0,22</u> 1328,97	30 км.
256	+C111-1705	Шпалери звичайної якості	100м2	16,707	<u>4032,28</u> 67367,30	<u>3947,99</u> 65959,07	<u>5,23</u> 87,38	<u>79,06</u> 1320,85	30 км.
257	C115-116	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип III	шт	7,02	<u>1028,18</u> 7217,82	<u>980,91</u> 6885,99	<u>27,11</u> 190,31	<u>20,16</u> 141,52	30 км.
258	&C111-1848-9	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	934	<u>72,04</u> 67285,36	<u>70,31</u> 65669,54	<u>0,32</u> 298,88	<u>1,41</u> 1316,94	30 км.
259	+C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка CERESIT СТ 77 декоративно- мозаїчна силікон-акрилова з натуральним наповнювачем (зерно (наповнювач) 1,4-2 мм	кг	492,48	<u>130,21</u> 64125,82	<u>127,16</u> 62623,76	<u>0,5</u> 246,24	<u>2,55</u> 1255,82	30 км.
260	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	8878,598	<u>64,85</u> 575777,08	<u>63,08</u> 560061,96	<u>0,5</u> 4439,30	<u>1,27</u> 11275,82	30 км.
261	&C111-ШТ- РОТ-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова старт	кг	16539,4785	<u>10,8</u> 178626,37	<u>9,86</u> 163079,26	<u>0,73</u> 12073,82	<u>0,21</u> 3473,29	30 км.
262	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,03686	<u>46198,12</u> 1702,86	<u>44953,48</u> 1656,99	<u>338,79</u> 12,49	<u>905,85</u> 33,38	30 км.
263	&C1-1-7-3ХБ	Шурупи самонарізні	шт	965,808	<u>0,65</u> 627,78	<u>0,41</u> 395,98	<u>0,23</u> 222,14	<u>0,01</u> 9,66	30 км.
264	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	27,12617	<u>410,43</u> 11133,39	<u>397,25</u> 10775,87	<u>5,13</u> 139,16	<u>8,05</u> 218,36	30 км.
265	K584111-1 варіант 12	Плита балконна (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	4	- -	- -	- -	- -	-
266	K584111-1 варіант 10	Плита балконна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	14	- -	- -	- -	- -	-
267	K584111-1 варіант 9	Плита монолітна 6x0,8м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	- -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	K584111-1 варіант 19	Плита монолітна 6х1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	- -	- -			
269	K584111-1 варіант 13	Плита парапетна (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	- -	- -			
270	K584111-1 варіант 11	Плита парапетна (акт прийома-передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	15	- -	- -			
271	K584111-1 варіант 17	Плита повнотіла 6х1,2м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	14	- -	- -			
272	K584111-1 варіант 18	Плита повнотіла 6х1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	2	- -	- -			
273	K584111-1 варіант 4	Плита пустотіла 6х0,6м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	- -	- -			
274	K584111-1 варіант 3	Плита пустотіла 6х0,6м (акт прийома- передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	10	- -	- -			
275	K584111-1 варіант 14	Плита пустотіла 6х1,2м (акт прийома- передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	68	- -	- -			
276	K584111-1 варіант 16	Плита пустотіла 6х1,3м (акт на утилізацію) (зворотній матеріал)	шт	3	- -	- -			
277	K584111-1 варіант 15	Плита пустотіла 6х1,6м (акт прийома- передачі від 09.05.2024 р) (зворотній матеріал)	шт	12	- -	- -			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
278	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1430,8884	5,754 8233,33	5,754 8233,33			
279	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0901	163,15 504,14	163,15 504,14			
280	C1999-9009	Дрова	м3	1,3903	119,13 165,62	119,13 165,62			
		Разом	грн.		8903,09	8903,09			
		Разом по розділу III	грн.		23013711,6 5	21965353,2 8	600509,92	447848,45	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3899,962					
		Стиснене повітря	м3	9041,422					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	161,799					
		Гідравлічна рідина	кг	13,825					
		Дрова	м3	1,39					
		Бензин	л	1003,259					
		Дизельне паливо	л	2013,315					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	320,633906					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1873,47	106,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6106,62	106,37				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	23,21	115,06				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	7,19	124,33				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	820,11	174,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	8830,6					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ233-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Машини свердлильні електричні	маш. год	0,21	6,3				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	16,7584	1,32 144,68				
12	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,029	2424,61 5,23				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	229,46	15,84 44,28				
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	17,486	10160,49 291,95				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5105,04 17707,30				
		Електроенергія	кВт-год	1223,86					
		Мастильні матеріали	кг	9,746					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	44,9088					
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0645					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	714,3985					
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	45,65					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	296,24					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
20	&C100-1507-9 варіант 1	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	172	394,93 67927,96	386,65 66503,80	0,54 92,88	7,74 1331,28	30 км.
21	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	307	456,87 140259,09	447,63 137422,41	0,28 85,96	8,96 2750,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, хар-ка "С" (QF1-QF4)	шт	120	<u>105.04</u> 12604,80	<u>102.95</u> 12354,00	<u>0.03</u> 3,60	<u>2.06</u> 247,20	30 км.
23	&C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 1	Автоматичний вимикач, 1р, 10А, 6кА, хар-ка С (QF1, QF2)	шт	60	<u>105.04</u> 6302,40	<u>102.95</u> 6177,00	<u>0.03</u> 1,80	<u>2.06</u> 123,60	30 км.
24	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	<u>85404.42</u> 85404,42	<u>83725.11</u> 83725,11	<u>4.71</u> 4,71	<u>1674.6</u> 1674,60	30 км.
25	+C1547-6 варіант 1	Вимикач відкритої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP44	шт	17	<u>48.73</u> 828,41	<u>47.61</u> 809,37	<u>0.16</u> 2,72	<u>0.96</u> 16,32	30 км.
26	&C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 2	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1-QS4)	шт	120	<u>99.77</u> 11972,40	<u>97.78</u> 11733,60	<u>0.03</u> 3,60	<u>1.96</u> 235,20	30 км.
27	&C1547-16-AB-1K-1P-16 варіант 4	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1)	шт	30	<u>99.77</u> 2993,10	<u>97.78</u> 2933,40	<u>0.03</u> 0,90	<u>1.96</u> 58,80	30 км.
28	&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	<u>80.09</u> 2402,70	<u>78.36</u> 2350,80	<u>0.16</u> 4,80	<u>1.57</u> 47,10	30 км.
29	&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	<u>57.35</u> 5161,50	<u>56.07</u> 5046,30	<u>0.16</u> 14,40	<u>1.12</u> 100,80	30 км.
30	+C142-10-2	Вода	м3	0,00098	<u>39.15</u> 0,04	<u>39.15</u> 0,04	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	&C1530-ТГ-16-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	2326	<u>8.15</u> 18956,90	<u>6.00</u> 13956,00	<u>1.99</u> 4628,74	<u>0.16</u> 372,16	30 км.
32	&C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	2479	<u>9.6</u> 23798,40	<u>7.42</u> 18394,18	<u>1.99</u> 4933,21	<u>0.19</u> 471,01	30 км.
33	&C1530-ТГ-20-1 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	1020	<u>14.66</u> 14953,20	<u>12.38</u> 12627,60	<u>1.99</u> 2029,80	<u>0.29</u> 295,80	30 км.
34	&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	44	<u>271.7</u> 11954,80	<u>265.83</u> 11696,52	<u>0.54</u> 23,76	<u>5.33</u> 234,52	30 км.
35	&C1-1-7-1-7 варіант 2	Джерело безперебійного живлення, UPS, 220В, 1кВт, час роботи - 1год.	шт	1	<u>8364.23</u> 8364,23	<u>8200.00</u> 8200,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>164</u> 164,00	30 км.
36	&C1547-16-AB-1K-3P-32 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF3-QF5)	шт	90	<u>1453.15</u> 130783,50	<u>1424.32</u> 128188,80	<u>0.34</u> 30,60	<u>28.49</u> 2564,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0845	<u>36582.63</u>	<u>35599.53</u>	<u>265.79</u>	<u>717.31</u>	30 км.
38	&C111-155-1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	395,76	<u>1.18</u>	<u>0.80</u>	<u>0.36</u>	<u>0.02</u>	30 км.
39	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	9,18	<u>0.61</u>	<u>0.60</u>	<u>-</u>	<u>0.01</u>	
40	&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	<u>390.25</u>	<u>382.50</u>	<u>0.1</u>	<u>7.65</u>	30 км.
41	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003285	<u>91603.48</u>	<u>89462.49</u>	<u>344.84</u>	<u>1796.15</u>	30 км.
42	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00804	<u>99148.59</u>	<u>96632.81</u>	<u>571.69</u>	<u>1944.09</u>	30 км.
43	&C153-1-2-B1- 1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	3347,5	<u>24.66</u>	<u>23.70</u>	<u>0.48</u>	<u>0.48</u>	30 км.
44	&C153-1-3-B1- 1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	2982	<u>30.77</u>	<u>29.69</u>	<u>0.48</u>	<u>0.6</u>	30 км.
45	&C153-1-3-B1- 1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 5х25,0мм2	м	336,6	<u>534.69</u>	<u>523.73</u>	<u>0.48</u>	<u>10.48</u>	30 км.
46	&C153-1-3-B1- 1-5 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2	м	1122	<u>54.5</u>	<u>52.95</u>	<u>0.48</u>	<u>1.07</u>	30 км.
47	+C113-6 варіант 3	Кабель-рост, 100х50 мм L=3000мм	м	30,3	<u>89.64</u>	<u>87.85</u>	<u>1.12</u>	<u>0.67</u>	30 км.
48	&C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	<u>84.25</u>	<u>82.50</u>	<u>0.1</u>	<u>1.65</u>	30 км.
49	&C1545-240-K- 6	Комплект для кріплення	шт	60	<u>99.54</u>	<u>97.57</u>	<u>0.02</u>	<u>1.95</u>	30 км.
50	&C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	230	<u>45.38</u>	<u>44.33</u>	<u>0.16</u>	<u>0.89</u>	30 км.
51	&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.42</u>	<u>179.59</u>	<u>0.23</u>	<u>3.6</u>	30 км.
52	&C1547-6-B14 варіант 2	Коробка металева розподільна, IP44	шт	50	<u>296.83</u>	<u>290.85</u>	<u>0.16</u>	<u>5.82</u>	30 км.
53	&C1512-13-B6 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	<u>10</u>	<u>9.77</u>	<u>0.03</u>	<u>0.2</u>	30 км.
					3300,00	3224,10	9,90	66,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C188888-4 варіант 1	Кріплення для сталевих труб	шт	725	<u>1.88</u> 1363,00	<u>1.84</u> 1334,00	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 29,00	КОД МР6783780 - епіцентр 30 км.
55	&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	<u>4082.32</u> 489878,40	<u>4000.00</u> 480000,00	<u>2.27</u> 272,40	<u>80.05</u> 9606,00	
56	+1507-8049-25 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	30	<u>1379.14</u> 41374,20	<u>1318.28</u> 39548,40	<u>33.82</u> 1014,60	<u>27.04</u> 811,20	
57	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	86	<u>29.94</u> 2574,84	<u>29.13</u> 2505,18	<u>0.22</u> 18,92	<u>0.59</u> 50,74	
58	&C1-5-40-101 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	5,25	<u>553.42</u> 2905,46	<u>542.22</u> 2846,66	<u>0.35</u> 1,84	<u>10.85</u> 56,96	
59	&C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>31.89</u> 4783,50	<u>30.92</u> 4638,00	<u>0.34</u> 51,00	<u>0.63</u> 94,50	30 км.
60	&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	<u>143.24</u> 30080,40	<u>140.13</u> 29427,30	<u>0.3</u> 63,00	<u>2.81</u> 590,10	30 км.
61	&C100-1507-9 варіант 2	Світильник, Е27, 230В, IP44 AL-14-01	шт	45	<u>104.39</u> 4697,55	<u>101.80</u> 4581,00	<u>0.54</u> 24,30	<u>2.05</u> 92,25	30 км.
62	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	<u>661.2</u> 19,84	<u>647.48</u> 19,42	<u>0.76</u> 0,02	<u>12.96</u> 0,40	30 км.
63	+C188888-4 варіант 4	Скоба для кріплення труби ПВХ	шт	1640	<u>2.99</u> 4903,60	<u>2.93</u> 4805,20	<u>-</u> -	<u>0.06</u> 98,40	30 км.
64	+C113-1 варіант 2	Сталева водогазопровідна труба, Ду20мм	м	450	<u>39.91</u> 17959,50	<u>39.30</u> 17685,00	<u>0.31</u> 139,50	<u>0.3</u> 135,00	
65	+C113-1 варіант 1	Сталева водогазопровідна труба, Ду25мм	м	244,8	<u>39.91</u> 9769,97	<u>39.30</u> 9620,64	<u>0.31</u> 75,89	<u>0.3</u> 73,44	
66	+C113-6 варіант 2	Сталева водогазопровідна труба, Ду50мм	м	306	<u>96.42</u> 29504,52	<u>94.58</u> 28941,48	<u>1.12</u> 342,72	<u>0.72</u> 220,32	
67	&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>119.97</u> 1799,55	<u>117.28</u> 1759,20	<u>0.34</u> 5,10	<u>2.35</u> 35,25	
68	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,309	<u>3295.79</u> 1018,40	<u>3230.79</u> 998,31	<u>0.38</u> 0,12	<u>64.62</u> 19,97	30 км.
69	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	21,941	<u>128.87</u> 2827,54	<u>125.58</u> 2755,35	<u>0.76</u> 16,68	<u>2.53</u> 55,51	30 км.
70	&C113-2144-ЩРН-24 варіант 2	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 12 модулів),	шт	30	<u>576.85</u> 17305,50	<u>564.81</u> 16944,30	<u>0.73</u> 21,90	<u>11.31</u> 339,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	&C113-2144-ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	30	<u>9463,03</u> 283890,90	<u>9276,75</u> 278302,50	<u>0,73</u> 21,90	<u>185,55</u> 5566,50	ЩРП1.1... .. ЩРП5.6 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	387,4421	<u>5,754</u> 2229,34	<u>5,754</u> 2229,34			
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0013	<u>163,15</u> 0,21	<u>163,15</u> 0,21			
		Разом	грн.		2229,55	2229,55			
		Разом по розділу III	грн.		1970652,10	1914846,52	17943,29	37862,29	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1611,302					
		Мастильні матеріали	кг	9,747					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	17,486					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30,74	90,66				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	818,66	104,82				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,17	112,04				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	77,37	174,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	926,94					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
10	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,64	44,28 382,58				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мазильні матеріали	грн.		382,58				
		Електроенергія	кВт-год	45,792					
		Мазильні матеріали	кг	0,346					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,7					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,1619					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,12					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	&C1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	721,85 8662,20	707,36 8488,32	0,34 4,08	14,15 169,80	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
15	&C1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	464,14 3248,98	454,70 3182,90	0,34 2,38	9,1 63,70	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
16	&C1545-СБ5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	871,21 1742,42	853,79 1707,58	0,34 0,68	17,08 34,16	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
17	&C1545-СБ5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	1702,44 8512,20	1668,72 8343,60	0,34 1,70	33,38 166,90	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
18	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0018	91603,48 164,89	89462,49 161,03	344,84 0,62	1796,15 3,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-СБЗ-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177.04</u> 2124,48	<u>173.23</u> 2078,76	<u>0.34</u> 4,08	<u>3.47</u> 41,64	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
20	&C1545-СВБ- 24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.11</u> 760,55	<u>148.79</u> 743,95	<u>0.34</u> 1,70	<u>2.98</u> 14,90	30 км.
21	&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207.83</u> 2493,96	<u>203.41</u> 2440,92	<u>0.34</u> 4,08	<u>4.08</u> 48,96	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
22	&C1545-СВБ- 19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.06</u> 2818,64	<u>62.46</u> 2748,24	<u>0.34</u> 14,96	<u>1.26</u> 55,44	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
23	&C1545-СВБ- 26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.87</u> 271,74	<u>132.87</u> 265,74	<u>0.34</u> 0,68	<u>2.66</u> 5,32	30 км.
24	&C1545-СВБ- 24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>116.95</u> 2222,05	<u>114.32</u> 2172,08	<u>0.34</u> 6,46	<u>2.29</u> 43,51	30 км.
25	&C1545-СВБ- 18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.86</u> 2840,04	<u>198.54</u> 2779,56	<u>0.34</u> 4,76	<u>3.98</u> 55,72	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
26	&C1545-СВБ- 24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.11</u> 325,09	<u>16.43</u> 312,17	<u>0.34</u> 6,46	<u>0.34</u> 6,46	https://antek.ua/ 30 км.
27	&C1545-СВБ- 62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.63</u> 500,67	<u>54.20</u> 487,80	<u>0.34</u> 3,06	<u>1.09</u> 9,81	30 км.
28	&C1545-СВБ- 24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.55</u> 102,55	<u>100.20</u> 100,20	<u>0.34</u> 0,34	<u>2.01</u> 2,01	30 км.
29	&C1545-СВБ- 24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.55</u> 102,55	<u>100.20</u> 100,20	<u>0.34</u> 0,34	<u>2.01</u> 2,01	30 км.
30	&C1545-СВБ- 26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.39</u> 56,78	<u>27.49</u> 54,98	<u>0.34</u> 0,68	<u>0.56</u> 1,12	30 км.
31	&C1545-СБЗ-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67.34</u> 808,08	<u>65.68</u> 788,16	<u>0.34</u> 4,08	<u>1.32</u> 15,84	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
32	&C1545-СВБ- 25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.49</u> 8757,49	<u>8585.43</u> 8585,43	<u>0.34</u> 0,34	<u>171.72</u> 171,72	https://obo.kiev.ua/ (код 5093654) 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1545-СВБ-27	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	<u>119,1</u> 238,19	<u>116,415</u> 232,83	<u>0,34</u> 0,68	<u>2,34</u> 4,68	30 км.
34	&C1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	м	200	<u>65,51</u> 13102,00	<u>63,89</u> 12778,00	<u>0,34</u> 68,00	<u>1,28</u> 256,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
35	&C1545-СВБ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL ОВО Bettermann	м	200	<u>71,69</u> 14338,00	<u>69,94</u> 13988,00	<u>0,34</u> 68,00	<u>1,41</u> 282,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
36	&C1545-СБЗ-8 варіант 1	Розподільча коробка 110х110 мм ОВО Bettermann	шт	12	<u>145,87</u> 1750,44	<u>142,67</u> 1712,04	<u>0,34</u> 4,08	<u>2,86</u> 34,32	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
37	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,006	<u>128,87</u> 0,77	<u>125,58</u> 0,75	<u>0,76</u> -	<u>2,53</u> 0,02	30 км.
38	&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) ОВО Bettermann	шт	11	<u>87,43</u> 961,73	<u>85,38</u> 939,18	<u>0,34</u> 3,74	<u>1,71</u> 18,81	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
39	&C1545-СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід ОВО Bettermann	шт	270	<u>23,07</u> 6228,90	<u>22,28</u> 6015,60	<u>0,34</u> 91,80	<u>0,45</u> 121,50	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
40	&C1545-СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	210	<u>77,99</u> 16377,90	<u>76,12</u> 15985,20	<u>0,34</u> 71,40	<u>1,53</u> 321,30	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
41	&C1545-СБЗ-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	<u>209,97</u> 1889,73	<u>205,51</u> 1849,59	<u>0,34</u> 3,06	<u>4,12</u> 37,08	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
42	&C1545-СБЗ-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	<u>1154,67</u> 2309,34	<u>1131,69</u> 2263,38	<u>0,34</u> 0,68	<u>22,64</u> 45,28	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
43	&C1545-СВБ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована ОВО Bettermann	шт	1	<u>1147,96</u> 1147,96	<u>1125,11</u> 1125,11	<u>0,34</u> 0,34	<u>22,51</u> 22,51	30 км.
44	&C1545-СБЗ-1 варіант 1	Штаба сталеві 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	<u>148,8</u> 29760,00	<u>145,54</u> 29108,00	<u>0,34</u> 68,00	<u>2,92</u> 584,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
45	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,498	<u>5,754</u> 14,37	<u>5,754</u> 14,37			
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,054	<u>163,15</u> 8,81	<u>163,15</u> 8,81			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		23,18	23,18			
		Разом по розділу III	грн.		134643,50	131562,48	441,26	2639,76	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	48,29					
		Мастильні матеріали	кг	0,4					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	259,39	105,20				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,25	109,00				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	23,93	174,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	283,57					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,18	<u>315,71</u>				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,98	<u>56,83</u> <u>6,3</u> <u>12,47</u>				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		69,30				
		Бензин	кг	0,428					
		Електроенергія	кВт-год	0,277					
		Мастильні матеріали	кг	0,056					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4,8					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,579					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,15					
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	15,341					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C153-КБ- НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25,14</u> 5078,28	<u>24,17</u> 4882,34	<u>0,48</u> 96,96	<u>0,49</u> 98,98	30 км.
17	&C188888-4- 11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474,66</u> 2135,97	<u>465,35</u> 2094,08	<u>-</u> -	<u>9,31</u> 41,89	
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	<u>104829,32</u> 251,59	<u>102472,16</u> 245,93	<u>301,68</u> 0,72	<u>2055,48</u> 4,94	30 км.
19	&C188888-4- 12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52,99</u> 158,97	<u>51,95</u> 155,85	<u>-</u> -	<u>1,04</u> 3,12	
20	&C188888-4- 10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22,02</u> 99,09	<u>21,59</u> 97,16	<u>-</u> -	<u>0,43</u> 1,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C153-КБ-НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.44</u> 34415,18	<u>272.50</u> 33681,00	<u>0.48</u> 59,33	<u>5.46</u> 674,85	30 км.
22	&C153-КБ-НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.58</u> 1707,74	<u>15.77</u> 1624,31	<u>0.48</u> 49,44	<u>0.33</u> 33,99	30 км.
23	&C153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>24.66</u> 127,00	<u>23.70</u> 122,06	<u>0.48</u> 2,47	<u>0.48</u> 2,47	30 км.
24	&C153-КБ-НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.05</u> 222,15	<u>72.12</u> 216,36	<u>0.48</u> 1,44	<u>1.45</u> 4,35	30 км.
25	&C1547-6-В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.38</u> 136,14	<u>44.33</u> 132,99	<u>0.16</u> 0,48	<u>0.89</u> 2,67	30 км.
26	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	<u>220987.98</u> 26,52	<u>216155.79</u> 25,94	<u>499.09</u> 0,06	<u>4333.1</u> 0,52	30 км.
27	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16	<u>661.2</u> 105,79	<u>647.48</u> 103,60	<u>0.76</u> 0,12	<u>12.96</u> 2,07	30 км.
28	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,025	<u>496.4</u> 1005,21	<u>486.51</u> 985,18	<u>0.16</u> 0,32	<u>9.73</u> 19,71	30 км.
29	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,375	<u>128.87</u> 48,33	<u>125.58</u> 47,09	<u>0.76</u> 0,29	<u>2.53</u> 0,95	30 км.
30	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>526.97</u> 26,35	<u>515.90</u> 25,80	<u>0.74</u> 0,04	<u>10.33</u> 0,51	30 км.
31	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	5,3462	<u>5.754</u> 30,76	<u>5.754</u> 30,76			
32	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	302,4	<u>0.07223</u> 21,84	<u>0.07223</u> 21,84			
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,096	<u>163.15</u> 15,66	<u>163.15</u> 15,66			
	Разом		грн.		68,26	68,26			
	Разом по розділу III		грн.		45612,57	44507,95	211,67	892,95	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	5,623					
		Стиснене повітря	м3	302,4					
		Мастильні матеріали	кг	0,152					
		Бензин	л	0,579					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
	<u>IV. Устаткування</u>								
10	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>916.16</u> 916,16	<u>874.17</u> 874,17	<u>33.82</u> 33,82	<u>8.17</u> 8,17	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>916.16</u> 916,16	<u>874.17</u> 874,17	<u>33.82</u> 33,82	<u>8.17</u> 8,17	
11	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3580.76</u> 3580,76	<u>3515.00</u> 3515,00	<u>33.82</u> 33,82	<u>31.94</u> 31,94	http://www.rikas-varta.com.ua/i 30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3580.76</u> 3580,76	<u>3515.00</u> 3515,00	<u>33.82</u> 33,82	<u>31.94</u> 31,94	
12	&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	<u>2828.82</u> 16972,92	<u>2752.86</u> 16517,16	<u>50.73</u> 304,38	<u>25.23</u> 151,38	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>2828.82</u> 16972,92	<u>2752.86</u> 16517,16	<u>50.73</u> 304,38	<u>25.23</u> 151,38	
13	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	<u>4074.32</u> 4074,32	<u>4004.16</u> 4004,16	<u>33.82</u> 33,82	<u>36.34</u> 36,34	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4074.32</u> 4074,32	<u>4004.16</u> 4004,16	<u>33.82</u> 33,82	<u>36.34</u> 36,34	
14	&2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	<u>1499.55</u> 2999,10	<u>1465.88</u> 2931,76	<u>20.29</u> 40,58	<u>13.38</u> 26,76	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1499.55</u> 2999,10	<u>1465.88</u> 2931,76	<u>20.29</u> 40,58	<u>13.38</u> 26,76	
15	&2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	<u>1027.11</u> 4108,44	<u>1001.04</u> 4004,16	<u>16.91</u> 67,64	<u>9.16</u> 36,64	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1027.11</u> 4108,44	<u>1001.04</u> 4004,16	<u>16.91</u> 67,64	<u>9.16</u> 36,64	
16	&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	<u>7601.53</u> 7601,53	<u>7466.09</u> 7466,09	<u>67.64</u> 67,64	<u>67.80</u> 67,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7601,53</u> 7601,53	<u>7466,09</u> 7466,09	<u>67,64</u> 67,64	<u>67,80</u> 67,80	
		Разом по розділу IV	грн.		40253,23	39312,50	581,70	359,03	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		40253,23	39312,50	581,70	359,03	

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2208,53	111,22				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,34	129,26				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	227,32	174,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2439,19					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ202-1144	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,648	<u>1370.53</u>				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3068	<u>888,10</u> <u>144.68</u>				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,4	<u>189,07</u> <u>44.28</u> <u>637,63</u>				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1714,80				
		Дизельне паливо	кг	6,499					
		Електроенергія	кВт-год	76,908					
		Мастильні матеріали	кг	1,049					
		Гідравлічна рідина	кг	0,162					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,148976					
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	18					
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	54,72					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	93,525					
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,90352					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0016359	<u>83925.42</u> 137,29	<u>73886.00</u> 120,87	<u>8393.82</u> 13,73	<u>1645.6</u> 2,69	30 км.
19	&C111-900-1- 3ХВ варіант 1	Ванна	шт	30	<u>4098.82</u> 122964,60	<u>3971.92</u> 119157,60	<u>46.53</u> 1395,90	<u>80.37</u> 2411,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1530-P3-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	<u>57.12</u> 5026,56	<u>53.81</u> 4735,28	<u>2.19</u> 192,72	<u>1.12</u> 98,56	30 км.
21	&C1530-P3-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	<u>20.06</u> 3009,00	<u>17.48</u> 2622,00	<u>2.19</u> 328,50	<u>0.39</u> 58,50	30 км.
22	&C1530-КЛ-ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	<u>13.39</u> 6828,90	<u>10.94</u> 5579,40	<u>2.19</u> 1116,90	<u>0.26</u> 132,60	30 км.
23	&C130-654-210	Вмивальник керамічний	шт	30	<u>861.69</u> 25850,70	<u>837.35</u> 25120,50	<u>7.44</u> 223,20	<u>16.9</u> 507,00	30 км.
24	+C142-10-2	Вода	м3	10,6316	<u>39.15</u> 416,23	<u>39.15</u> 416,23	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
25	&C1530-КЛ-ППР-2	Водорозподільна розетка дщіаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	<u>97.05</u> 23292,00	<u>92.96</u> 22310,40	<u>2.19</u> 525,60	<u>1.9</u> 456,00	30 км.
26	&C11-629	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	<u>166.67</u> 5000,10	<u>161.71</u> 4851,30	<u>1.69</u> 50,70	<u>3.27</u> 98,10	30 км.
27	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6	<u>107.85</u> 647,10	<u>105.17</u> 631,02	<u>0.57</u> 3,42	<u>2.11</u> 12,66	30 км.
28	&C1630-113-КР-5	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>207.21</u> 6216,30	<u>202.24</u> 6067,20	<u>0.91</u> 27,30	<u>4.06</u> 121,80	30 км.
29	&C1-1-61-B28	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	<u>1910.51</u> 57315,30	<u>1873.03</u> 56190,90	<u>0.02</u> 0,60	<u>37.46</u> 1123,80	30 км.
30	&C1-1-61-B28	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	<u>1262.59</u> 37877,70	<u>1237.81</u> 37134,30	<u>0.02</u> 0,60	<u>24.76</u> 742,80	30 км.
31	&C1-1-61-B28	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	<u>2028.74</u> 60862,20	<u>1988.94</u> 59668,20	<u>0.02</u> 0,60	<u>39.78</u> 1193,40	30 км.
32	&C111-1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	<u>86.65</u> 23910,20	<u>83.59</u> 23065,82	<u>1.36</u> 375,28	<u>1.7</u> 469,10	30 км.
33	&C111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	<u>308.23</u> 53551,88	<u>300.83</u> 52266,20	<u>1.36</u> 236,29	<u>6.04</u> 1049,39	30 км.
34	&C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	<u>192.43</u> 11799,81	<u>187.30</u> 11485,24	<u>1.36</u> 83,40	<u>3.77</u> 231,17	30 км.
35	&C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>446.8</u> 11415,74	<u>436.68</u> 11157,17	<u>1.36</u> 34,75	<u>8.76</u> 223,82	30 км.
36	&C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>461.01</u> 11778,81	<u>450.61</u> 11513,09	<u>1.36</u> 34,75	<u>9.04</u> 230,97	30 км.
37	&C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	<u>622.93</u> 25465,38	<u>609.36</u> 24910,64	<u>1.36</u> 55,60	<u>12.21</u> 499,14	30 км.
38	&C111-1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	<u>39.24</u> 13234,08	<u>37.11</u> 12515,72	<u>1.36</u> 458,67	<u>0.77</u> 259,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C111-1641- СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>39.83</u> 2035,31	<u>37.69</u> 1925,96	<u>1.36</u> 69,50	<u>0.78</u> 39,85	30 км.
40	&C111-1641- СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	<u>39.83</u> 610,59	<u>37.69</u> 577,79	<u>1.36</u> 20,85	<u>0.78</u> 11,95	30 км.
41	&C111-1641- СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>43.33</u> 2214,16	<u>41.12</u> 2101,23	<u>1.36</u> 69,50	<u>0.85</u> 43,43	30 км.
42	+C111-311	Каболка	т	0,0093	<u>99454.71</u> 924,93	<u>97050.90</u> 902,57	<u>453.72</u> 4,22	<u>1950.09</u> 18,14	30 км.
43	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,88341	<u>11.23</u> 21,15	<u>5.38</u> 10,13	<u>5.63</u> 10,60	<u>0.22</u> 0,42	30 км.
44	&C1630-113- КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>811.8</u> 811,80	<u>794.97</u> 794,97	<u>0.91</u> 0,91	<u>15.92</u> 15,92	30 км.
45	&C111-1641-1	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	<u>1043.56</u> 10658,92	<u>1020.83</u> 10426,76	<u>2.27</u> 23,19	<u>20.46</u> 208,97	30 км.
46	&C1545-240-К- 6	Комплект для кріплення	шт	30,0108	<u>99.54</u> 2987,28	<u>97.57</u> 2928,15	<u>0.02</u> 0,60	<u>1.95</u> 58,53	30 км.
47	&C1630-25-КК- 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	<u>279.06</u> 8371,80	<u>273.22</u> 8196,60	<u>0.37</u> 11,10	<u>5.47</u> 164,10	30 км.
48	&C1630-25-КК- 2	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	<u>475.09</u> 28505,40	<u>465.40</u> 27924,00	<u>0.37</u> 22,20	<u>9.32</u> 559,20	30 км.
49	+C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	<u>402.57</u> 5635,98	<u>394.41</u> 5521,74	<u>0.27</u> 3,78	<u>7.89</u> 110,46	30 км.
50	&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 3	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	<u>241.68</u> 7250,40	<u>234.75</u> 7042,50	<u>2.19</u> 65,70	<u>4.74</u> 142,20	30 км.
51	&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 2	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	<u>181.32</u> 27198,00	<u>175.57</u> 26335,50	<u>2.19</u> 328,50	<u>3.56</u> 534,00	30 км.
52	&C1630-113-2- 3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б156к	шт	1	<u>585.1</u> 585,10	<u>572.72</u> 572,72	<u>0.91</u> 0,91	<u>11.47</u> 11,47	30 км.
53	&C1545-37-3 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	<u>2.57</u> 1387,80	<u>2.50</u> 1350,00	<u>0.02</u> 10,80	<u>0.05</u> 27,00	30 км.
54	&C1630-24-1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	14	<u>975.69</u> 13659,66	<u>956.29</u> 13388,06	<u>0.27</u> 3,78	<u>19.13</u> 267,82	30 км.
55	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	<u>1600.08</u> 3200,16	<u>1561.81</u> 3123,62	<u>6.9</u> 13,80	<u>31.37</u> 62,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	<u>1461.59</u> 43847,70	<u>1360.59</u> 40817,70	<u>72.34</u> 2170,20	<u>28.66</u> 859,80	30 км.
57	+C1630-1821 варіант 2	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>5928.48</u> 5928,48	<u>5808.52</u> 5808,52	<u>3.72</u> 3,72	<u>116.24</u> 116,24	30 км.
58	&C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	<u>322.55</u> 322,55	<u>315.32</u> 315,32	<u>0.91</u> 0,91	<u>6.32</u> 6,32	30 км.
59	&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	<u>56.84</u> 7389,20	<u>55.57</u> 7224,10	<u>0.16</u> 20,80	<u>1.11</u> 144,30	30 км.
60	&C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	<u>2231.28</u> 66938,40	<u>2187.36</u> 65620,80	<u>0.17</u> 5,10	<u>43.75</u> 1312,50	30 км.
61	&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	<u>6.73</u> 8310,46	<u>6.60</u> 8149,93	<u>-</u> -	<u>0.13</u> 160,53	
62	&C1530-МК-50 варіант 2	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	<u>647.66</u> 18134,48	<u>632.77</u> 17717,56	<u>2.19</u> 61,32	<u>12.7</u> 355,60	30 км.
63	&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.02</u> 102,04	<u>50.00</u> 100,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>1</u> 2,00	30 км.
64	&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>51.63</u> 6195,60	<u>48.43</u> 5811,60	<u>2.19</u> 262,80	<u>1.01</u> 121,20	30 км.
65	&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.27</u> 76,54	<u>37.50</u> 75,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>0.75</u> 1,50	30 км.
66	&C1530-РЗ-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	<u>918.53</u> 4592,65	<u>898.33</u> 4491,65	<u>2.19</u> 10,95	<u>18.01</u> 90,05	30 км.
67	&C1530-РЗ-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.09</u> 1835,45	<u>357.70</u> 1788,50	<u>2.19</u> 10,95	<u>7.2</u> 36,00	30 км.
68	&C1530-КЛ-ППР-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>99.45</u> 2983,50	<u>95.31</u> 2859,30	<u>2.19</u> 65,70	<u>1.95</u> 58,50	30 км.
69	&C1530-РЗ-11-1 варіант 2	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	<u>171.36</u> 4112,64	<u>165.81</u> 3979,44	<u>2.19</u> 52,56	<u>3.36</u> 80,64	30 км.
70	&C1530-КЛ-ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>96.26</u> 5775,60	<u>92.18</u> 5530,80	<u>2.19</u> 131,40	<u>1.89</u> 113,40	30 км.
71	&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	<u>398.49</u> 11954,70	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.17</u> 5,10	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
72	&C130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	<u>115.52</u> 3465,60	<u>113.08</u> 3392,40	<u>0.17</u> 5,10	<u>2.27</u> 68,10	30 км.
73	&C130-875-5	Сифон для пральної машини	шт	30	<u>398.49</u> 11954,70	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.17</u> 5,10	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
74	&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	<u>259.14</u> 7774,20	<u>253.89</u> 7616,70	<u>0.17</u> 5,10	<u>5.08</u> 152,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2496	<u>2987.45</u>	<u>2137.21</u>	<u>791.66</u>	<u>58.58</u>	30 км.
76	&C1530-РЗ-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	745,67 <u>104.53</u>	533,45 <u>100.29</u>	197,60 <u>2.19</u>	14,62 <u>2.05</u>	30 км.
77	&C1530-РЗ-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	1777,01 <u>68.87</u>	1704,93 <u>65.33</u>	37,23 <u>2.19</u>	34,85 <u>1.35</u>	30 км.
78	&C1530-КЛ-ППР-3	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	2066,10 <u>16.58</u>	1959,90 <u>14.06</u>	65,70 <u>2.19</u>	40,50 <u>0.33</u>	30 км.
79	&C1530-РЗ-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	3481,80 <u>29.03</u>	2952,60 <u>26.27</u>	459,90 <u>2.19</u>	69,30 <u>0.57</u>	30 км.
80	&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 3	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	2612,70 <u>223.46</u>	2364,30 <u>216.89</u>	197,10 <u>2.19</u>	51,30 <u>4.38</u>	30 км.
81	&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	64803,40 <u>76.84</u>	62898,10 <u>73.14</u>	635,10 <u>2.19</u>	1270,20 <u>1.51</u>	30 км.
82	+C113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	9220,80 <u>82.45</u>	8776,80 <u>80.76</u>	262,80 <u>0.07</u>	181,20 <u>1.62</u>	30 км.
83	&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	49470,00 <u>228.96</u>	48456,00 <u>226.70</u>	42,00 <u>0.56</u>	972,00 <u>1.7</u>	30 км.
84	&C113-3-2	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	5724,00 <u>302.6</u>	5667,50 <u>299.79</u>	14,00 <u>0.56</u>	42,50 <u>2.25</u>	30 км.
85	+C113-1 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3x3,2 (Ду15)	м	50,2	7867,60 <u>114.39</u>	7794,54 <u>113.23</u>	14,56 <u>0.31</u>	58,50 <u>0.85</u>	30 км.
86	+C113-2 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8x3,2 (Ду20)	м	15	5742,38 <u>143.69</u>	5684,15 <u>142.22</u>	15,56 <u>0.4</u>	42,67 <u>1.07</u>	30 км.
87	+C113-3 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5x4,0 (Ду25)	м	110	2155,35 <u>192.51</u>	2133,30 <u>190.52</u>	6,00 <u>0.56</u>	16,05 <u>1.43</u>	30 км.
88	+C113-6 варіант 4	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60x4,5 (Ду50)	м	40	21176,10 <u>444.05</u>	20957,20 <u>439.62</u>	61,60 <u>1.12</u>	157,30 <u>3.31</u>	30 км.
89	&C130-904-1-3Ц2 варіант 2	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	17762,00 <u>2973.05</u>	17584,80 <u>2906.06</u>	44,80 <u>8.69</u>	132,40 <u>58.3</u>	30 км.
90	&C1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	89191,50 <u>244.97</u>	87181,80 <u>237.98</u>	260,70 <u>2.19</u>	1749,00 <u>4.8</u>	30 км.
91	&C130-379-58-2 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	979,88 <u>259.88</u>	951,92 <u>182.44</u>	8,76 <u>72.34</u>	19,20 <u>5.1</u>	30 км.
92	+C1630-734 варіант 3	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	7796,40 <u>1107.76</u>	5473,20 <u>1050.43</u>	2170,20 <u>35.61</u>	153,00 <u>21.72</u>	30 км.
93	&C1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	1107,76 <u>82.71</u>	1050,43 <u>78.90</u>	35,61 <u>2.19</u>	21,72 <u>1.62</u>	30 км.
					14722,38	14044,20	389,82	288,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	&C1530-P3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>52.7</u> 4743,00	<u>49.48</u> 4453,20	<u>2.19</u> 197,10	<u>1.03</u> 92,70	30 км.
95	&C1530-P3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	<u>151.84</u> 3036,80	<u>146.67</u> 2933,40	<u>2.19</u> 43,80	<u>2.98</u> 59,60	30 км.
96	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0036	<u>24003.41</u> 86,41	<u>23231.07</u> 83,63	<u>301.68</u> 1,09	<u>470.66</u> 1,69	30 км.
97	&C1545-13-A варіант 2	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	<u>197.96</u> 29694,00	<u>193.74</u> 29061,00	<u>0.34</u> 51,00	<u>3.88</u> 582,00	30 км.
98	+C1630-734 варіант 4	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1534.75</u> 1534,75	<u>1469.05</u> 1469,05	<u>35.61</u> 35,61	<u>30.09</u> 30,09	30 км.
99	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	53,6516	<u>5.754</u> 308,71	<u>5.754</u> 308,71			
100	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,736	<u>115.36</u> 315,62	<u>115.36</u> 315,62			
		Разом	грн.		624,33	624,33			
		Разом по розділу III	грн.		1182474,93	1146165,03	13882,98	22426,92	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	130,56					
		Масильні матеріали	кг	1,049					
		Гідравлічна рідина	кг	2,898					
		Дизельне паливо	л	7,646					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,0252					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	646,87	110,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6,62	102,15				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,46	128,08				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	68,87	174,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	725,82					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ202-1140	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,867834	<u>659,36</u>				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8544	<u>572,22</u> <u>398,81</u>				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,06368	<u>340,74</u> <u>144,68</u> <u>153,89</u>				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1066,85				
		Бензин	кг	5,007					
		Дизельне паливо	кг	2,965					
		Електроенергія	кВт-год	0,479					
		Мастильні матеріали	кг	0,541					
		Гідравлічна рідина	кг	0,017					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,48832					
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,1992					
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	45,312					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,577836					
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0416					
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,23648					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C1530-КЛ- ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>13,39</u> 2410,20	<u>10,94</u> 1969,20	<u>2,19</u> 394,20	<u>0,26</u> 46,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>16.58</u>	<u>14.06</u>	<u>2.19</u>	<u>0.33</u>	30 км.
21	+C142-10-2	Вода	м3	13,3955	<u>39.15</u>	<u>39.15</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
22	&C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	60	<u>799.02</u>	<u>773.39</u>	<u>9.96</u>	<u>15.67</u>	30 км.
23	&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	<u>906.38</u>	<u>878.65</u>	<u>9.96</u>	<u>17.77</u>	30 км.
24	&C1530-ТТ-20-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	<u>9.6</u>	<u>7.42</u>	<u>1.99</u>	<u>0.19</u>	30 км.
25	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>657.29</u>	<u>634.44</u>	<u>9.96</u>	<u>12.89</u>	30 км.
26	&C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	<u>40.88</u>	<u>37.89</u>	<u>2.19</u>	<u>0.8</u>	30 км.
27	&C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	<u>40.38</u>	<u>37.40</u>	<u>2.19</u>	<u>0.79</u>	30 км.
28	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	<u>25.81</u>	<u>25.00</u>	<u>0.3</u>	<u>0.51</u>	30 км.
29	&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>51.63</u>	<u>48.43</u>	<u>2.19</u>	<u>1.01</u>	30 км.
30	&C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	<u>3505.54</u>	<u>3426.84</u>	<u>9.96</u>	<u>68.74</u>	30 км.
31	&C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	<u>5578.67</u>	<u>5459.32</u>	<u>9.96</u>	<u>109.39</u>	30 км.
32	&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	<u>6096.31</u>	<u>5966.81</u>	<u>9.96</u>	<u>119.54</u>	30 км.
33	&C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>99.45</u>	<u>95.31</u>	<u>2.19</u>	<u>1.95</u>	30 км.
34	&C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>135.3</u>	<u>130.46</u>	<u>2.19</u>	<u>2.65</u>	30 км.
35	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0416	<u>2987.45</u>	<u>2137.21</u>	<u>791.66</u>	<u>58.58</u>	30 км.
36	&C1530-КЛ-ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>20.56</u>	<u>17.97</u>	<u>2.19</u>	<u>0.4</u>	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	<u>40.5</u> 1986,77	<u>39.67</u> 1946,05	<u>0.04</u> 1,96	<u>0.79</u> 38,76	30 км.
38	&C113-1673-TP-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	<u>82.45</u> 18963,50	<u>80.76</u> 18574,80	<u>0.07</u> 16,10	<u>1.62</u> 372,60	30 км.
39	&C113-1673-TP-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	<u>117.31</u> 30500,60	<u>114.94</u> 29884,40	<u>0.07</u> 18,20	<u>2.3</u> 598,00	30 км.
40	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>342.74</u> 10282,20	<u>326.06</u> 9781,80	<u>9.96</u> 298,80	<u>6.72</u> 201,60	30 км.
41	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0006	<u>24003.41</u> 14,40	<u>23231.07</u> 13,94	<u>301.68</u> 0,18	<u>470.66</u> 0,28	30 км.
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,0946	<u>5.754</u> 173,16	<u>5.754</u> 173,16			
43	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2656	<u>115.36</u> 261,36	<u>115.36</u> 261,36			
		Разом	грн.		434,52	434,52			
		Разом по розділу III	грн.		545864,64	529896,32	5283,38	10684,94	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	30,573					
		Масильні матеріали	кг	0,541					
		Гідравлічна рідина	кг	2,283					
		Бензин	л	6,767					
		Дизельне паливо	л	3,488					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,08					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4637,61	117,65				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,3					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	261,4	107,68				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	151,3	126,79				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	524,18	174,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5574,49					
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,605522	<u>312.66</u> 3315,92				
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	13,1928	<u>393.23</u> 5187,80				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,251136	<u>659.36</u> 165,59				
13	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	32,04	<u>1370.53</u> 43911,78				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9	<u>6.3</u> 56,70				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,30432	<u>144.68</u> 44,03				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	194,442522	<u>44.28</u> 8609,91				
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	21,6	<u>17.03</u> 367,85				
18	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	<u>143.01</u> 6232,09				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		67891,67				
	Бензин		кг	53,416					
	Дизельне паливо		кг	379,014					
	Електроенергія		кВт-год	1144,443					
	Мастильні матеріали		кг	35,177					
	Гідравлічна рідина		кг	8,01					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	42,958016					
20	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,33					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,1322					
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,192					
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,5793856					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
24	&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпірний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	<u>10.62</u> 637,20	<u>10.42</u> 625,20	<u>0.12</u> 7,20	<u>0.08</u> 4,80	30 км.
25	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	<u>80.51</u> 80,85	<u>70.31</u> 70,61	<u>8.62</u> 8,66	<u>1.58</u> 1,58	30 км.
26	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00025	<u>83925.42</u> 20,98	<u>73886.00</u> 18,47	<u>8393.82</u> 2,10	<u>1645.6</u> 0,41	30 км.
27	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,24122	<u>31579.93</u> 7617,71	<u>30581.96</u> 7376,98	<u>378.76</u> 91,36	<u>619.21</u> 149,37	30 км.
28	&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	<u>50.88</u> 9158,40	<u>50.38</u> 9068,40	<u>0.12</u> 21,60	<u>0.38</u> 68,40	30 км.
29	&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.46</u> 7873,80	<u>255.75</u> 7672,50	<u>1.56</u> 46,80	<u>5.15</u> 154,50	30 км.
30	&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	<u>121.63</u> 1459,56	<u>120.60</u> 1447,20	<u>0.12</u> 1,44	<u>0.91</u> 10,92	30 км.
31	&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	<u>34.95</u> 3355,20	<u>34.57</u> 3318,72	<u>0.12</u> 11,52	<u>0.26</u> 24,96	30 км.
32	&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	<u>86.7</u> 520,20	<u>85.93</u> 515,58	<u>0.12</u> 0,72	<u>0.65</u> 3,90	30 км.
33	&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	<u>182.09</u> 728,36	<u>180.61</u> 722,44	<u>0.12</u> 0,48	<u>1.36</u> 5,44	30 км.
34	+C142-10-2	Вода	м3	3,9105	<u>39.15</u> 153,10	<u>39.15</u> 153,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
35	+C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	<u>32860.87</u> 985826,10	<u>32075.70</u> 962271,00	<u>140.84</u> 4225,20	<u>644.33</u> 19329,90	30 км.
36	&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	<u>1476.35</u> 177162,00	<u>1437.90</u> 172548,00	<u>9.5</u> 1140,00	<u>28.95</u> 3474,00	30 км.
37	&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>45.7</u> 7220,60	<u>44.53</u> 7035,74	<u>0.27</u> 42,66	<u>0.9</u> 142,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	<u>205.32</u> 6159,60	<u>203.67</u> 6110,10	<u>0.12</u> 3,60	<u>1.53</u> 45,90	30 км.
39	&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	<u>305.67</u> 9170,10	<u>303.27</u> 9098,10	<u>0.12</u> 3,60	<u>2.28</u> 68,40	30 км.
40	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	<u>98162.94</u> 12589,40	<u>95666.49</u> 12269,23	<u>571.69</u> 73,32	<u>1924.76</u> 246,85	30 км.
41	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	<u>33625.98</u> 54,47	<u>32700.86</u> 52,98	<u>265.79</u> 0,43	<u>659.33</u> 1,06	30 км.
42	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,057987	<u>91603.48</u> 5311,81	<u>89462.49</u> 5187,66	<u>344.84</u> 20,00	<u>1796.15</u> 104,15	30 км.
43	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	<u>87972.77</u> 20430,80	<u>85676.12</u> 19897,42	<u>571.69</u> 132,77	<u>1724.96</u> 400,61	30 км.
44	&C113-127-6	Заглушка сталева Ду 57 мм	шт	2	<u>26.79</u> 53,58	<u>26.47</u> 52,94	<u>0.12</u> 0,24	<u>0.2</u> 0,40	30 км.
45	&C113-127-14	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	1	<u>48.1</u> 48,10	<u>47.62</u> 47,62	<u>0.12</u> 0,12	<u>0.36</u> 0,36	30 км.
46	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,957	<u>11.23</u> 21,98	<u>5.38</u> 10,53	<u>5.63</u> 11,02	<u>0.22</u> 0,43	30 км.
47	&2415-1430-1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1879.82</u> 56394,60	<u>1841.40</u> 55242,00	<u>1.56</u> 46,80	<u>36.86</u> 1105,80	30 км.
48	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>657.29</u> 59156,10	<u>634.44</u> 57099,60	<u>9.96</u> 896,40	<u>12.89</u> 1160,10	30 км.
49	&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.35</u> 23432,40	<u>968.96</u> 23255,04	<u>0.12</u> 2,88	<u>7.27</u> 174,48	30 км.
50	&C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.05</u> 2907,05	<u>2885.29</u> 2885,29	<u>0.12</u> 0,12	<u>21.64</u> 21,64	30 км.
51	+C1630-26	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563.58</u> 81155,52	<u>551.96</u> 79482,24	<u>0.57</u> 82,08	<u>11.05</u> 1591,20	30 км.
52	+C1630-153	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4710.45</u> 4710,45	<u>4611.19</u> 4611,19	<u>6.9</u> 6,90	<u>92.36</u> 92,36	30 км.
53	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,84582	<u>540.89</u> 457,50	<u>530.03</u> 448,31	<u>0.25</u> 0,21	<u>10.61</u> 8,98	30 км.
54	&C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	<u>43.41</u> 1085,25	<u>42.97</u> 1074,25	<u>0.12</u> 3,00	<u>0.32</u> 8,00	30 км.
55	&C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>94.56</u> 189,12	<u>93.74</u> 187,48	<u>0.12</u> 0,24	<u>0.7</u> 1,40	30 км.
56	&C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	<u>112.28</u> 224,56	<u>111.32</u> 222,64	<u>0.12</u> 0,24	<u>0.84</u> 1,68	30 км.
57	+C130-533	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	<u>8693.04</u> 260791,20	<u>8503.69</u> 255110,70	<u>18.9</u> 567,00	<u>170.45</u> 5113,50	30 км.
58	&C111-1746-2	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм	шт	1	<u>15.1</u> 15,10	<u>14.42</u> 14,42	<u>0.38</u> 0,38	<u>0.3</u> 0,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0649	<u>217.76</u> 14,13	<u>205.07</u> 13,31	<u>8.42</u> 0,55	<u>4.27</u> 0,27	30 км.
60	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.31</u> 6276,93	<u>2050.65</u> 6151,95	<u>0.63</u> 1,89	<u>41.03</u> 123,09	30 км.
61	&C113-127-17	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	<u>23.55</u> 706,50	<u>23.25</u> 697,50	<u>0.12</u> 3,60	<u>0.18</u> 5,40	30 км.
62	&C113-127- ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.46</u> 810,92	<u>402.32</u> 804,64	<u>0.12</u> 0,24	<u>3.02</u> 6,04	30 км.
63	&C113-127-16	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	<u>146.39</u> 26350,20	<u>145.18</u> 26132,40	<u>0.12</u> 21,60	<u>1.09</u> 196,20	30 км.
64	&C113-127-4- 3ХЯ	Труба сталева електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	57	<u>193.25</u> 11015,25	<u>191.69</u> 10926,33	<u>0.12</u> 6,84	<u>1.44</u> 82,08	30 км.
65	&C113-127-2	Труба сталева електрозварна 48x3,0 мм (DN40)	м	24	<u>194.28</u> 4662,72	<u>192.71</u> 4625,04	<u>0.12</u> 2,88	<u>1.45</u> 34,80	30 км.
66	&C113-127-3- 3ХЮ	Труба сталева електрозварна 57x3,5 мм (DN50)	м	20	<u>251.56</u> 5031,20	<u>249.57</u> 4991,40	<u>0.12</u> 2,40	<u>1.87</u> 37,40	30 км.
67	&C113-127-10	Труба сталева електрозварна 76x3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342.12</u> 58160,40	<u>339.45</u> 57706,50	<u>0.12</u> 20,40	<u>2.55</u> 433,50	30 км.
68	&C113-127-13	Труба сталева електрозварна 89x3,5 мм (DN80)	м	25	<u>411.31</u> 10282,75	<u>408.13</u> 10203,25	<u>0.12</u> 3,00	<u>3.06</u> 76,50	30 км.
69	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002664	<u>39087.1</u> 104,13	<u>37817.06</u> 100,74	<u>503.63</u> 1,34	<u>766.41</u> 2,05	30 км.
70	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>342.74</u> 10282,20	<u>326.06</u> 9781,80	<u>9.96</u> 298,80	<u>6.72</u> 201,60	30 км.
71	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>306.82</u> 613,64	<u>299.55</u> 599,10	<u>1.25</u> 2,50	<u>6.02</u> 12,04	30 км.
72	&C113-127- ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>34.62</u> 865,50	<u>34.24</u> 856,00	<u>0.12</u> 3,00	<u>0.26</u> 6,50	30 км.
73	&C113-127- ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.47</u> 6370,50	<u>42.03</u> 6304,50	<u>0.12</u> 18,00	<u>0.32</u> 48,00	30 км.
74	&C113-127- ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.47</u> 849,40	<u>42.03</u> 840,60	<u>0.12</u> 2,40	<u>0.32</u> 6,40	30 км.
75	&C113-127- ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.2</u> 1455,00	<u>57.65</u> 1441,25	<u>0.12</u> 3,00	<u>0.43</u> 10,75	30 км.
76	&C113-127- ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	<u>38.54</u> 2312,40	<u>38.13</u> 2287,80	<u>0.12</u> 7,20	<u>0.29</u> 17,40	30 км.
77	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	<u>40828.48</u> 122,49	<u>39689.13</u> 119,07	<u>338.79</u> 1,02	<u>800.56</u> 2,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
		Електроенергія	кВт-год	6,5181	<u>5.754</u>	<u>5.754</u>			
					37,51	37,51			
79	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0666	<u>163.15</u>	<u>163.15</u>			
					10,87	10,87			
		Разом	грн.		48,38	48,38			
		Разом по розділу III	грн.		1892507,39	1849835,24	7851,75	34820,40	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1150,961					
		Мастильні матеріали	кг	35,244					
		Гідравлічна рідина	кг	8,01					
		Бензин	л	72,184					
		Дизельне паливо	л	445,899					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
10	+1504-19049 варіант 1	<u>IV. Устаткування</u> Сигналізатор газу Страж "S50BK" у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	30	2209,37 66281,10	2185,60 65568,00	4,06 121,80	19,71 591,30	30 км.
			шт	30	2209,37 66281,10	2185,60 65568,00	4,06 121,80	19,71 591,30	
			грн.		66281,10	65568,00	121,80	591,30	
			грн.		66281,10	65568,00	121,80	591,30	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна смт
Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування 2К)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Bor_Cent_367a-D01- КД

Том 3

2024 р.

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна смт
Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування 2К)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Bor_Cent_367a-D01- КД

Том 3

Керівник проєктної організації



Головний архітектор проєкту



Ковальчук В.С.

Власенко О.П.

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 66034,705 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування 2К)	44865,858	106,533	-	44972,391
		Разом по главі 2:	44865,858	106,533	-	44972,391
		Разом по главах 1-7:	44865,858	106,533	-	44972,391
		Разом по главах 1-8:	44865,858	106,533	-	44972,391
		Разом по главах 1-9:	44865,858	106,533	-	44972,391


1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	449,724	449,724
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	674,586	674,586
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів з середніми (СС2) наслідками 13928,80 грн (4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб=3028 грн/міс)	-	-	13,929	13,929
5	Довідка	Розробка технічного паспорту	-	-	65,456	65,456
		Разом по главі 10:	-	-	1203,695	1203,695
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	328,133	328,133
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,750	57,750
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	90,780	90,780
		Разом по главі 12:	-	-	476,663	476,663
		Разом по главах 1-12:	44865,858	106,533	1680,358	46652,749
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	792,948	-	-	792,948
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	403,211	403,211
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	975,505	2,418	40,329	1018,252
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	342,804	0,890	-	343,694
		Разом	46977,115	109,841	2123,898	49210,854
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9842,171	9842,171
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	46977,115	109,841	11966,069	59053,025
	Довідка станом на 05.09.2024 р.	Понесені витрати	4465,320	-	2516,360	6981,680

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	51442,435	109,841	14482,429	66034,705

Керівник проєктної організації

Головний архітектор проєкту

Керівник відділу

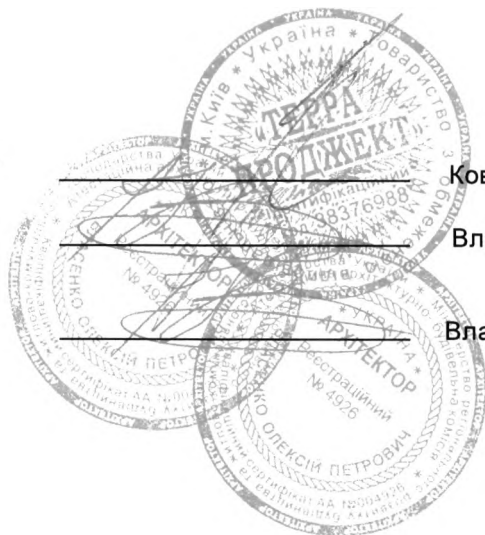

Ковальчук В.С.

Власенко О.П.

Власенко О.П.