

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Ремонтні роботи**

**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - основні роботи
передбачені проектною документацією**

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ

Кошторисна вартість 3313,433 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,42155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1057,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР9-20-1	Демонтаж металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	100м	0,4523	<u>22960,68</u>	<u>233,23</u>	10385	10280	<u>105</u>	<u>203.1050</u>	<u>91.86</u>
					22727,45	8,76			4	0,1168	0,05
2	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,1602	<u>6036,64</u>	<u>3432,79</u>	967	417	<u>550</u>	<u>28.6200</u>	<u>4.58</u>
					2603,85	882,99			141	11,9623	1,92
3	КР7-16-4	Демонтаж підстильного шару бетонного - вимощення бетонного	м3	36,132	<u>496,73</u>	<u>-</u>	17948	17847	<u>-</u>	<u>5.1360</u>	<u>185.57</u>
					493,93	-			-	-	-
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли - прибудови	10 м3	0,528	<u>15931,25</u>	<u>6499,86</u>	8412	4980	<u>3432</u>	<u>98.0700</u>	<u>51.78</u>
					9431,39	1687,08			891	22,2245	11,73
5	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з бетонної плиток	100м2	0,126	<u>9034,63</u>	<u>109,09</u>	1138	1125	<u>13</u>	<u>92.8100</u>	<u>11.69</u>
					8925,54	22,42			3	0,2772	0,03
6	КР18-49-1	Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,071	<u>10336,81</u>	<u>170,32</u>	21408	21055	<u>353</u>	<u>95.8560</u>	<u>198.52</u>
					10166,49	43,24			90	0,5282	1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					60258	55704	<u>4453</u> 1129		<u>544</u> 14,82
		Разом будівельні роботи, грн.					60258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101				
		всього заробітна плата, грн.					56833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31353				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11283				
		Всього будівельні роботи, грн.					91611				

		Всього по розділу 1					91611				
		Розділ 2. Ремонтні роботи підвального приміщення									
		----- Поручні -----									
7	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. - поручні	т	0,045915	<u>34223,98</u> 27066,51	<u>4475,06</u> 189,11	1571	1243	<u>205</u> 9	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>11,72</u> 0,12
8	& С111-782-2-С варіант 5	Труби сталеві профільні 20х20х2,0мм	т	0,003015	<u>51255,74</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-782-2-С варіант 1	Труби сталеві Ду 40х3	т	0,0411	<u>32581,25</u> -	<u>-</u> -	1339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111-1804-18 варіант 1	Сталь листовая, товщ. 5 мм	т	0,0018	<u>31775,18</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0265	<u>2312,29</u> 660,13	<u>94,30</u> 6,16	61	17	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,15</u> -
12	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - фарбування контрасною жовтою фарбою	100м2	0,053	<u>3421,44</u> 493,19	<u>69,26</u> 6,91	181	26	<u>4</u> -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,22</u> -
13	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - поручні	1т	0,09183	<u>14972,91</u> 10797,78	<u>3963,21</u> 508,24	1375	992	<u>364</u> 47	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,15</u> 0,49
14	& С1-4-6 варіант 1	Анкер М10х150	шт	72	<u>20,99</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6250	2278	<u>575</u> 56		<u>20,24</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6250 3397 2334 1216 2,49 418 7466				

		Всього по розділу 2					7466				
		Розділ 3. Фасад будівлі									
		----- Фасад утеплення -----									
15	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 20 м	100м2	3,58	<u>10514,15</u> 7060,78	<u>-</u> -	37641	25278	<u>-</u> -	<u>72.5000</u> -	<u>259.55</u> -
16	КР20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	3,58	<u>1073,24</u> 1073,24	<u>-</u> -	3842	3842	<u>-</u> -	<u>11,0200</u> -	<u>39,45</u> -
17	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	2,9942	<u>34796,14</u> 17268,90	<u>170,96</u> 142,71	104187	51707	<u>512</u> 427	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>498.95</u> 5,52
18	КБ15-78-1	Утеплення стін фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,9675	<u>167364,42</u> 56150,98	<u>-</u> -	161925	54326	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>464.92</u> -
19	КБ15-78-1	Утеплення стін фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі - місця скління балконів	100 м2	2,359	<u>131970,74</u> 56150,98	<u>-</u> -	311319	132460	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>1133.59</u> -
20	& С1555-306-1 варіант 2	Профіль кутовий з склосіткою Ceresit CT340 D/03	м	210	<u>33,10</u> -	<u>-</u> -	6951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1555-306-1 варіант 3	Профіль кутовий з крапельником зі склосіткою Ceresit CT340 D/29.2	м	81,32	<u>60,36</u> -	<u>-</u> -	4908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1555-306-1 варіант 4	Деформаційний шов для ізоляції	м	214,5	<u>255,05</u> -	<u>-</u> -	54708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,199	<u>130959,70</u> 64619,45	<u>-</u> -	26061	12859	<u>-</u> -	<u>553.0120</u> -	<u>110.05</u> -
24	& С1555-306-1 варіант 1	Профіль примикаючий Ceresit CT340 A/03	м	99,47	<u>22,73</u> -	<u>-</u> -	2260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1613	<u>33515,91</u> 26599,65	<u>402,10</u> 106,90	5406	4291	<u>65</u> 17	<u>231.0000</u> 1,3038	<u>37,26</u> 0,21
26	КБ15-78-1	Утеплення стін фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі - торець балконної плити	100 м2	0,4276	<u>131970,74</u> 56150,98	<u>-</u> -	56431	24010	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>205.48</u> -
27	& С1555-306-1 варіант 2	Профіль кутовий з склосіткою Ceresit CT340 D/03	м	119,92	<u>33,10</u> -	<u>-</u> -	3969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1555-306-1 варіант 3	Профіль кутовий з крапельником зі склосіткою Ceresit CT340 D/29.2	м	119,92	<u>60,36</u> -	<u>-</u> -	7238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (дверні укоси зовнішні)	100 м2	0,3461	<u>127916,51</u> 64619,45	<u>-</u> -	44272	22365	<u>-</u> -	<u>553.0120</u> -	<u>191.4</u> -
30	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження Ceresit CR 65 до 5 мм навколо газової труби по утеплювачу ----- Утеплення низу балконної плити -----	100 м2	0,203	<u>14033,59</u> 6027,12	<u>-</u> -	2849	1224	<u>-</u> -	<u>58.1600</u> -	<u>11.81</u> -
31	КБ15-78-1	Утеплення стін фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі - низ балконної плити	100 м2	0,25	<u>130879,34</u> 56150,98	<u>-</u> -	32720	14038	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>120.13</u> -
32	& С1555-306-1 варіант 2	Профіль кутовий з склосіткою Ceresit CT340 D/03	м	37,46	<u>33,10</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1555-306-1 варіант 3	Профіль кутовий з крапельником зі склосіткою Ceresit CT340 D/29.2	м	37,46	<u>60,36</u> -	<u>-</u> -	2261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					870188	346400	<u>577</u> 444		<u>3072,59</u> 5,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					870188 523211 346844 180582 369,42 62157 1050770				

		Всього по розділу 3					1050770				
		Розділ 4. Віконні блоки									
34	КБ10-25-4	Установлення балконних нащільників	100м	3,12	<u>23446,93</u> 3098,37	<u>108,69</u> 66,53	73154	9667	<u>339</u> 208	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>97,95</u> 2,6
35	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,4564	<u>7261,64</u> 3577,32	<u>144,92</u> 88,71	3314	1633	<u>66</u> 40	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>16,54</u> 0,51
36	& C123-387-3 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові 400мм	м.п	5,2224	<u>612,28</u> -	<u>-</u> -	3198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C123-387-3 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 150мм	м.п	41,3304	<u>174,52</u> -	<u>-</u> -	7213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C113-1865-ИНБ1 варіант 1	Заглушка для підвіконної дошки	шт.	36	<u>42,61</u> -	<u>-</u> -	1534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,7552	<u>10800,85</u> 3098,37	<u>108,69</u> 66,53	8157	2340	<u>82</u> 50	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>23,71</u> 0,63
40	& C123-390-4-Ф варіант 1	Відливи металеві, ширина 180 мм - відлив балконного блоку	м	78,31424	<u>100,66</u> -	<u>-</u> -	7883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,2654	<u>10800,85</u> 3098,37	<u>108,69</u> 66,53	24468	7019	<u>246</u> 151	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>71,12</u> 1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С123-390-4-Ф варіант 2	Відливи металеві - стик балконного блоку та конструкції ПВХ (П-подібний з кріпленням на конструкції ПВХ)	м	234,9219 8	<u>114,26</u> -	<u>-</u> -	26842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами уукосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2619	<u>12738,15</u> 4489,07	<u>1,03</u> 0,86	3336	1176	<u>-</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>11,48</u> -
44	КР20-3-2	Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	2	<u>4574,61</u> 2409,39	<u>-</u> -	9149	4819	<u>-</u> -	<u>22,1900</u> -	<u>44,38</u> -
45	& С123-33-1-3А-ИН-Б3 варіант 1	Люк протипожежний ЛПМ 01 EI 60 хвилин, 800х800 мм	шт	2	<u>8354,41</u> -	<u>-</u> -	16709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	6,202	<u>4080,23</u> 4072,94	<u>7,29</u> 6,42	25306	25260	<u>46</u> 40	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>255,96</u> 0,57
47	& С111-31-11-1Б варіант 2	Відлив декоративний для балконного блоку внутрішній 200мм	м	308	<u>155,22</u> -	<u>-</u> -	47808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-31-11-1Б варіант 1	Відлив декоративний для балконного блоку зовнішній 100мм	м	312,2	<u>82,97</u> -	<u>-</u> -	25903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							283974	51914	<u>779</u> 489		<u>521,14</u> 6,2
Разом будівельні роботи, грн.							283974				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							231281				
всього заробітна плата, грн.							52403				
Загальновиробничі витрати, грн.							29299				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.							63,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10647				
Всього будівельні роботи, грн.							313273				

Всього по розділу 4							313273				
Розділ 5. Дверні блоки											
49	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,204314	<u>481713,95</u> 9669,70	<u>5468,48</u> 1227,85	98421	1976	<u>1117</u> 251	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>18,63</u> 2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металу у кам'яних стінах	100м2	0,01617	<u>542536,70</u> 11966,38	<u>10829,87</u> 1649,34	8773	193	<u>175</u> 27	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>1,82</u> 0,28
51	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах	100м2	0,024582	<u>536121,70</u> 9669,70	<u>8062,23</u> 1227,85	13179	238	<u>198</u> 30	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>2,24</u> 0,31
52	& С121-252-10-7Ф варіант 1	Двері протипожежні металеві глухі ДМП Е160-1-1900х1060	шт	1	<u>9590,58</u> -	<u>-</u> -	9591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,15	<u>2250,38</u> 2250,38	<u>-</u> -	338	338	<u>-</u> -	<u>23,4000</u> -	<u>3,51</u> -
54	& С126-82-6 варіант 1	Доводчик до дверей	шт	15	<u>1763,25</u> -	<u>-</u> -	26449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1295	<u>12738,15</u> 4489,07	<u>1,03</u> 0,86	14388	5070	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>49,51</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 5							171139	7815	<u>1491</u> 309		<u>75,71</u> 3,2
Разом будівельні роботи, грн.							171139				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							161833				
всього заробітна плата, грн.							8124				
Загальновиробничі витрати, грн.							4450				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1594				
Всього будівельні роботи, грн.							175589				

Всього по розділу 5							175589				
Розділ 6. Загальні дрібні роботи											
56	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - короб (без утеплення мінераловатними плитами)	100м2	0,15	<u>63068,33</u> 23102,65	<u>-</u> -	9460	3465	<u>-</u> -	<u>220,3400</u> -	<u>33,05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - ПВХ конструкція санвузла ----- Ганок -----	100м ²	0,02945	<u>334170,08</u> 14586,44	<u>807,92</u> 494,54	9841	430	<u>24</u> 15	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>3,84</u> 0,18
58	КБ15-25-3	Облицювання бічних поверхонь кlinkерними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 12 до 20 шт	100м ²	0,069	<u>63850,26</u> 33914,83	<u>40,27</u> 33,61	4406	2340	<u>3</u> 2	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>22,32</u> 0,03
59	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м ²	9,21	<u>1081,98</u> 640,27	<u>1,18</u> 0,99	9965	5897	<u>11</u> 9	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>56,24</u> 0,12
60	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - монтаж рамки люка, встановлення люка	1т	0,012	<u>15938,86</u> 10797,78	<u>3963,21</u> 508,24	191	130	<u>48</u> 6	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>1,06</u> 0,06
61	& С111-782-2-2С варіант 1	Труби сталеві профільні 40х20х2мм	т	0,00272	<u>41322,65</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,005	<u>2312,29</u> 660,13	<u>94,30</u> 6,16	12	3	<u>-</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,03</u> -
63	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - фарбування контрасною жовтою фарбою	100м ²	0,005	<u>3421,44</u> 493,19	<u>69,26</u> 6,91	17	2	<u>-</u> -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,02</u> -
64	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,012	<u>15938,86</u> 10797,78	<u>3963,21</u> 508,24	191	130	<u>48</u> 6	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>1,06</u> 0,06
65	& С10-91129-1030-74 варіант 1	Люк металевий для всмокуючого рукава асенізаційної машини 400х400	шт	1	<u>2856,00</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							37051	12397	<u>134</u> 38		<u>117,62</u> 0,45
Разом будівельні роботи, грн.							37051				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24520				
всього заробітна плата, грн.							12435				
Загальновиробничі витрати, грн.							6723				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2383				
Всього будівельні роботи, грн.							43774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					43774				
		Розділ 7. Стіни									
66	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм - по стінам нововлаштованого блоку	100м2	2,7919	<u>7139,71</u> 5063,35	<u>32,96</u> 27,51	19933	14136	<u>92</u> 77	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>146.99</u> 0,99
67	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,2619	<u>7190,91</u> 4934,74	<u>3,55</u> 2,97	37838	25966	<u>19</u> 16	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>239,14</u> 0,2
68	КБ15-56-4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати - за два рази	100 м2	5,2619	<u>4419,64</u> 2614,71	<u>4,74</u> 3,95	23256	13758	<u>25</u> 21	<u>24.0810</u> 0,0511	<u>126,71</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 7					81027	53860	<u>136</u> 114		<u>512,84</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					81027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27031				
		всього заробітна плата, грн.					53974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10385				
		Всього будівельні роботи, грн.					110270				

		Всього по розділу 7					110270				
		Розділ 8. Стеля									
		----- Стеля квартир -----									
69	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,929	<u>3754,75</u> 1638,25	<u>-</u> -	7243	3160	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>32,02</u> -
70	КБ15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,0452	<u>8636,59</u> 7866,62	<u>5,92</u> 4,94	17664	16089	<u>12</u> 10	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>148,17</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,0452	<u>1754,50</u> 1648,24	<u>2,37</u> 1,98	3588	3371	<u>5</u> 4	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>31,05</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 8					28495	22620	<u>17</u> 14		<u>211,24</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					28495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5858				
		всього заробітна плата, грн.					22634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4269				
		Всього будівельні роботи, грн.					40621				

		Всього по розділу 8					40621				
		Розділ 9. Опорядження місць загального користування (МЗК)									
		----- Стеля сходових маршів -----									
72	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1092	<u>8636,59</u> 7866,62	<u>5,92</u> 4,94	943	859	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>7,91</u> 0,01
73	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1092	<u>1754,50</u> 1648,24	<u>2,37</u> 1,98	192	180	<u>-</u> -	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>1,66</u> -
74	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0592	<u>14088,24</u> 5053,40	<u>1,03</u> 0,86	14922	5353	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>52,26</u> 0,01
		----- Стеля -----									
75	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,2205	<u>8636,59</u> 7866,62	<u>5,92</u> 4,94	1904	1735	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>15,98</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,9809	<u>1754,50</u> 1648,24	<u>2,37</u> 1,98	1721	1617	2 2	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>14,89</u> 0,03
77	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9809	<u>14088,24</u> 5053,40	<u>1,03</u> 0,86	13819	4957	1 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>48,4</u> 0,01
78	КБ11-43-1	Улаштування багету стельового	100м	1,1716	<u>7151,83</u> 1627,21	<u>2,37</u> 1,98	8379	1906	3 2	<u>14,7660</u> 0,0255	<u>17,3</u> 0,03
----- Стіни -----											
79	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,2025	<u>7190,91</u> 4934,74	<u>3,55</u> 2,97	8647	5934	4 4	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>54,65</u> 0,05
80	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати - за два рази	100 м2	1,2025	<u>4419,64</u> 2614,71	<u>4,74</u> 3,95	5315	3144	6 5	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>28,96</u> 0,06
81	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,9094	<u>12738,15</u> 4489,07	<u>1,03</u> 0,86	49799	17550	4 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>171,35</u> 0,04
82	КР12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5063	<u>12218,64</u> 5910,66	<u>1,03</u> 0,86	18405	8903	2 1	<u>57,7100</u> 0,0111	<u>86,93</u> 0,02
----- Підлога -----											
83	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог сходових маршів	100м2	0,785	<u>15910,41</u> 8950,48	<u>1,03</u> 0,86	12490	7026	1 1	<u>87,3900</u> 0,0111	<u>68,6</u> 0,01
84	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	2,7158	<u>12286,04</u> 3685,67	<u>13,39</u> 11,18	33366	10010	36 30	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>93,23</u> 0,39
----- Поручні -----											
85	КР18-66-1	Установлення дерев'яних поручнів без укладання додаткових поперечок	100м	0,7523	<u>39824,84</u> 39764,17	<u>60,67</u> 16,99	29960	29915	45 13	<u>366,2200</u> 0,2261	<u>275,51</u> 0,17
86	& С126-1237-1-Х варіант 2	Поручень буковий 68x42x2000	шт	38	<u>278,47</u> -	<u>-</u> -	10582	-	- -	- -	- -
87	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. - поручні	т	0,00764	<u>34223,98</u> 27066,51	<u>4475,06</u> 189,11	261	207	34 1	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>1,95</u> 0,02
88	& С111-782-2-С варіант 5	Труби сталеві профільні 20x20x2,0мм	т	0,00278	<u>51255,74</u> -	<u>-</u> -	142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111-782-2-C варіант 3	Труби сталеві профільні 30x30x2,0мм	т	0,00248	<u>47125,43</u> -	-	117	-	-	-	-
90	& C111-1804-18 варіант 1	Сталь листовая, товщ. 5 мм	т	0,00516	<u>31775,18</u> -	-	164	-	-	-	-
91	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - поручні	1т	0,00764	<u>14972,91</u> 10797,78	<u>3963,21</u> 508,24	114	82	<u>30</u> 4	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>0,68</u> 0,04
92	& C111-136-ИНБ1-4 варіант 1	Анкер М10х100мм	шт	28	<u>8,53</u> -	-	239	-	-	-	-
93	KP18-66-1	Установлення дерев'яних поручнів без укладання додаткових поперечок	100м	0,046	<u>39824,84</u> 39764,17	<u>60,67</u> 16,99	1832	1829	<u>3</u> 1	<u>366,2200</u> 0,2261	<u>16,85</u> 0,01
94	& C126-1237-1-X варіант 2	Поручень буковий 68х42х2000	шт	2	<u>278,47</u> -	-	557	-	-	-	-
95	& C126-1237-1-X варіант 1	Поручень буковий 68х42х300	шт	2	<u>92,09</u> -	-	184	-	-	-	-
96	KP15-33-5	----- Тактильні елементи ----- Установлення тактильних табличок	10шт	0,2	<u>1292,01</u> 1289,93	-	258	258	-	<u>11,8800</u>	<u>2,38</u>
97	& C111-252-1-О-2 варіант 2	Тактильна табличка з інформацією про об'єкт шрифтом Брайля для МГН	шт	2	<u>1841,55</u> -	-	3683	-	-	-	-
98	KP6-27-2	Установлення таблички укриття	100 шт	0,02	<u>2250,38</u> 2250,38	-	45	45	-	<u>23,4000</u>	<u>0,47</u>
99	& C111-252-1-О-2 варіант 1	Інформаційна табличка "УКРИТТЯ" 500х600	шт	2	<u>1480,47</u> -	-	2961	-	-	-	-
100	KB9-35-1	----- Відкидні апарелі ----- Монтаж металоконструкцій - апарель	т	0,12	<u>15278,12</u> 13826,16	<u>61,38</u> 3,80	1833	1659	<u>7</u> -	<u>138,4000</u> 0,0544	<u>16,61</u> 0,01
101	& C123-199-4 варіант 1	Пандус з рифленого алюмінію відкидний для сходів (ТОВ "МЕТАЛ БІЗ") L=2,05м	шт	2	<u>16318,17</u> -	-	32636	-	-	-	-
102	& C123-199-4 варіант 2	Пандус з рифленого алюмінію відкидний для сходів (ТОВ "МЕТАЛ БІЗ") L=2,3м	шт	2	<u>22391,25</u> -	-	44783	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					300253	103169	<u>181</u> 71		<u>976,57</u> 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					300253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					196903 103240 55727 117,26 19729 355980 355980				
103	КБ11-11-13	Розділ 10. Підлога ----- Підлога квартир ----- <i>Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм</i>	100м2	5,1595	<u>22057,61</u> 7044,93	<u>23,69</u> 19,77	113806	36348	<u>122</u> 102	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>377,96</u> 1,32
		Разом прямі витрати по розділу 10 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					113806 113806 77336 36450 20784 45,51 7658 134590 134590	36348	<u>122</u> 102		<u>377,96</u> 1,32
104	КР8-35-1	Розділ 11. Покриття балконних плит <i>Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщиною 40 мм</i>	100м2	0,2456	<u>18358,77</u> 6825,40	<u>158,80</u> 139,90	4509	1676	<u>39</u> 34	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>16,99</u> 0,49
105	КР8-35-3	<i>На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати</i>	100м2	0,2456	<u>4156,18</u> 351,34	<u>53,47</u> 47,11	1021	86	<u>13</u> 12	<u>3,5600</u> 0,6732	<u>0,87</u> 0,17
106	КБ11-11-18	<i>Армування стяжки дріткою сіткою</i>	100м2	0,2456	<u>4272,56</u> 1711,54	<u>60,40</u> 50,42	1049	420	<u>15</u> 12	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,58</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,2456	<u>4742,86</u> 1323,27	<u>10,53</u> 9,28	1165	325	<u>3</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>3,17</u> 0,03
108	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів балконних плит мінераловатним утеплювачем	м3	2,456	<u>1683,17</u> 1683,17	<u>-</u> -	4134	4134	<u>-</u> -	<u>15,8700</u> -	<u>38,98</u> -
109	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Izovat 135 100мм	м3	2,456	<u>3103,82</u> -	<u>-</u> -	7623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,4912	<u>6139,31</u> 1323,27	<u>10,53</u> 9,28	3016	650	<u>5</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,35</u> 0,07
111	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін - бортик плити балкн	1 м3	0,75	<u>4974,77</u> 492,46	<u>154,85</u> 21,91	3731	369	<u>116</u> 16	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>3,74</u> 0,2
112	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,4912	<u>58062,65</u> 3519,07	<u>41,32</u> 36,40	28520	1729	<u>20</u> 18	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>16,3</u> 0,26
113	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,4466	<u>46541,35</u> 10073,58	<u>142,60</u> 125,63	20785	4499	<u>64</u> 56	<u>94,9800</u> 1,7952	<u>42,42</u> 0,8
114	& С111-829-18-Т варіант 2	Планка примикання з цинкованої сталі 0,45мм	м	45,5532	<u>79,52</u> -	<u>-</u> -	3622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С111-136-11-1-ИН-Б2 варіант 1	Дюбель+ шуруп 8х60	шт	270	<u>2,90</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,7546	<u>3331,02</u> 3314,01	<u>17,01</u> 14,99	2514	2501	<u>13</u> 11	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>25,34</u> 0,16
117	& С111-829-18-Т варіант 1	Планка капельника з цинкованої сталі 0,45мм	м	76,2146	<u>65,50</u> -	<u>-</u> -	4992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-136-11-1-ИН-Б2 варіант 1	Дюбель+ шуруп 8х60	шт	380	<u>2,90</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С1555-306-1 варіант 3	Профіль кутовий з крапельником зі склосіткою Ceresit СТ340 D/29.2	м	75,46	<u>60,36</u> -	<u>-</u> -	4555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					93121	16389	<u>288</u> 166		<u>158,74</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					93121				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					16555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8838				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3069				
		Всього будівельні роботи, грн.					101959				

		Всього по розділу 11					101959				
		Розділ 12. Навіс входу до підвалу									
120	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,2232	<u>81772,33</u>	-	18252	7035	-	<u>266,0525</u>	<u>59,38</u>
					31519,24	-			-	-	-
121	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,09	<u>14679,56</u>	<u>41,32</u>	1321	261	<u>4</u>	<u>30,9500</u>	<u>2,79</u>
					2896,30	36,40			3	0,5202	0,05
122	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із ОСБ	100м2	0,09	<u>5081,28</u>	<u>56,71</u>	457	389	<u>5</u>	<u>46,1500</u>	<u>4,15</u>
					4318,72	49,97			4	0,7140	0,06
123	& С111-648-3-ИНБ-6 варіант 1	Плити ОСБ-3 10мм	м2	9,9	<u>200,29</u>	-	1983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,09	<u>8104,14</u>	<u>12,96</u>	729	728	<u>1</u>	<u>79,0000</u>	<u>7,11</u>
					8091,18	11,42			1	0,1632	0,01
125	& С111-31-2-1-ИНБ-1 варіант 1	Профлист ПК-35, 0,45мм оцинкований з полімерним покриттям	м2	9,45	<u>242,40</u>	-	2291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& С111-136-10-П-1 варіант 1	Саморізи до профлиста	шт	72	<u>1,52</u>	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,3252	<u>4080,23</u>	<u>7,29</u>	1327	1325	<u>2</u>	<u>41,2700</u>	<u>13,42</u>
					4072,94	6,42			2	0,0918	0,03
128	& С111-58-1-1-ИНБ-3 варіант 1	Кутик з оцинкований сталі з полімерним покриттям - декоративний	м.п	12,86	<u>69,04</u>	-	888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& С111-58-1-16-1 варіант 1	Планка стінового захисту	м.п.	4,73	<u>85,95</u>	-	407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& С111-825-7-ИНБ варіант 1	Карнизна планка	м.п.	8,13	<u>112,01</u>	-	911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C111-825-7-ИНБ-2 варіант 2	Торцева планка	м.п.	3,4	<u>296,88</u> -	-	1009	-	-	-	-
132	& C111-825-7-ИНБ-2 варіант 1	Планка єндови	м.п.	3,4	<u>128,58</u> -	-	437	-	-	-	-
133	& C111-136-10-П-1 варіант 1	Саморізи до профлиста	шт	198	<u>1,52</u> -	-	302	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							30424	9738	<u>12</u> 10		<u>86,85</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							30424				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20674				
всього заробітна плата, грн.							9748				
Загальновиробничі витрати, грн.							5092				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1757				
Всього будівельні роботи, грн.							35516				

Всього по розділу 12							35516				
Розділ 13. Навіс ганку Г1											
134	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок та контрбрусу	м3	0,1405	<u>7046,16</u> 3862,19	<u>41,32</u> 36,40	990	543	<u>6</u> 5	<u>40.1600</u> 0,5202	<u>5,64</u> 0,07
135	& C112-25-14-18 варіант 1	Брус 150х50	м3	0,025	<u>4874,14</u> -	-	122	-	-	-	-
136	& C112-25-14-18 варіант 2	Брус 100х100	м3	0,057	<u>4959,14</u> -	-	283	-	-	-	-
137	& C112-26-1 варіант 1	Брус 100х50	м3	0,031	<u>5186,83</u> -	-	161	-	-	-	-
138	& C112-26-1 варіант 2	Брус 50х50	м3	0,024	<u>9521,83</u> -	-	229	-	-	-	-
139	& C111-826-B20 варіант 1	Кутик кріплення 80х80х100х6	шт	22	<u>9,27</u> -	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C111-136-ИНБ1-4 варіант 2	Анкер М12х250мм	шт	10	<u>42,52</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
141	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,0992	<u>14679,56</u> 2896,30	<u>41,32</u> 36,40	1456	287	<u>4</u> 4	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>3,07</u> 0,05
142	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,052	<u>3190,60</u> 1323,27	<u>10,53</u> 9,28	166	69	<u>1</u> -	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>0,67</u> 0,01
143	КР4-20-2	Утеплення покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,007	<u>305268,10</u> 48832,80	- -	2137	342	- -	<u>494,8100</u> -	<u>3,46</u> -
144	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,052	<u>4587,05</u> 1323,27	<u>10,53</u> 9,28	239	69	<u>1</u> -	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>0,67</u> 0,01
145	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,059	<u>8104,14</u> 8091,18	<u>12,96</u> 11,42	478	477	<u>1</u> 1	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>4,66</u> 0,01
146	& C111-31-2-1-ИН-Б1 варіант 1	Профлист ПК-35, 0,45мм оцинкований з полімерним покриттям	м2	6,195	<u>242,40</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
147	& C111-136-10-П-1 варіант 1	Саморізи до профлиста	шт	48	<u>1,52</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
148	КР4-17-5	Улаштування підшивки стель профлистом по дереву	100 м2	0,0676	<u>4767,26</u> 4743,57	<u>23,69</u> 19,77	322	321	<u>1</u> 1	<u>50,6900</u> 0,2553	<u>3,43</u> 0,02
149	& C111-31-2-1-ИН-1 варіант 1	Профлист ПС-10	м2	6,8952	<u>121,71</u> -	- -	839	-	- -	- -	- -
150	& C111-136-10-П-1 варіант 1	Саморізи до профлиста	шт	56	<u>1,52</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
151	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,1959	<u>4080,23</u> 4072,94	<u>7,29</u> 6,42	799	798	<u>1</u> 1	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>8,08</u> 0,02
152	& C111-58-1-1-ИН-Б3 варіант 1	Кутик з оцинкований сталі з полімерним покриттям - декоративний	м.п	9,8	<u>69,04</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
153	& C111-825-7-ИНБ-2 варіант 2	Торцева планка	м.п.	4,9	<u>296,88</u> -	- -	1455	-	- -	- -	- -
154	& C111-58-1-16-1 варіант 1	Планка стінового захисту	м.п.	3,36	<u>85,95</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
155	& C111-825-7-ИНБ варіант 1	Карнизна планка	м.п.	1,53	<u>112,01</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C111-136-10-П-1 варіант 1	Саморізи до профлиста	шт	120	<u>1,52</u> -	-	183	-	-	-	-
157	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,0286	<u>5871,48</u> 5871,48	-	168	168	-	<u>55,3600</u>	<u>1,58</u>
158	& C113-169-4-2Ю-1 варіант 1	Труба водостічна 90мм	м.п.	2,86	<u>209,20</u> -	-	598	-	-	-	-
159	& C111-1744-3-1Ж варіант 1	Хомут кріплення з дюбелем для труб	шт	4	<u>28,27</u> -	-	113	-	-	-	-
160	& C1630-64-1-ИНБ-2 варіант 1	Злив	шт	1	<u>194,76</u> -	-	195	-	-	-	-
161	& C1630-64-1-ИНБ варіант 1	Коліно труби	шт	3	<u>178,44</u> -	-	535	-	-	-	-
162	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,0153	<u>6166,33</u> 6166,33	-	94	94	-	<u>58,1400</u>	<u>0,89</u>
163	& C1545-89-2-ИНБ варіант 1	Ринва водостічна діам.130	м.п.	1,53	<u>96,16</u> -	-	147	-	-	-	-
164	& C1545-89-3-ИНБ-2 варіант 1	Заглушка ринви	шт	2	<u>87,08</u> -	-	174	-	-	-	-
165	& C1545-89-3-ИНБ-1 варіант 1	Гак довгий	шт	3	<u>61,58</u> -	-	185	-	-	-	-
166	& C111-1859-4-ИНБ варіант 1	Воронка ринви	шт	1	<u>258,12</u> -	-	258	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							15752	3168	<u>15</u> 12		<u>32,15</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							15752				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12569				
всього заробітна плата, грн.							3180				
Загальновиробничі витрати, грн.							1788				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							654				
Всього будівельні роботи, грн.							17540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					17540				
		Розділ 14. Навіс входу до під'їзду									
167	KP1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,4	<u>619,47</u> 619,47	<u>-</u> -	248	248	<u>-</u> -	<u>6,8700</u> -	<u>2,75</u> -
168	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,00082	<u>131877,17</u> 48666,83	<u>2750,22</u> 731,16	108	40	<u>2</u> 1	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>0,41</u> 0,01
169	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки - бетонування стійок	100м3	0,002	<u>365286,33</u> 15921,53	<u>-</u> -	731	32	<u>-</u> -	<u>173,3050</u> -	<u>0,35</u> -
170	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - елементи навісу	1т	0,17058	<u>12725,94</u> 10797,78	<u>1702,62</u> 18,65	2171	1842	<u>290</u> 3	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>15,13</u> 0,04
171	& C111-782-2-С варіант 4	Труби сталеві профільні 40x20x3,0мм	т	0,11312	<u>49431,65</u> -	<u>-</u> -	5592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C111-782-2-С варіант 2	Труби сталеві профільні 80x60x4,0мм	т	0,05746	<u>36533,75</u> -	<u>-</u> -	2099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1995	<u>2141,80</u> 660,13	<u>94,30</u> 6,16	427	132	<u>19</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,1</u> 0,02
174	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,399	<u>3421,44</u> 493,19	<u>69,26</u> 6,91	1365	197	<u>28</u> 3	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>1,66</u> 0,04
175	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,1928	<u>8104,14</u> 8091,18	<u>12,96</u> 11,42	1562	1560	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>15,23</u> 0,03
176	& C111-31-2-1-ИН-Б1 варіант 1	Профлист ПК-35, 0,45мм оцинкований з полімерним покриттям	м2	20,244	<u>242,40</u> -	<u>-</u> -	4907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C111-136-10-П-1 варіант 1	Саморізи до профлиста	шт	168	<u>1,52</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	KP4-17-5	Улаштування підшивки стель профлистом	100 м2	0,254	<u>4767,26</u> 4743,57	<u>23,69</u> 19,77	1211	1205	<u>6</u> 5	<u>50,6900</u> 0,2553	<u>12,88</u> 0,06
179	& C111-31-2-1-ИН-1 варіант 1	Профлист ПС-10	м2	25,908	<u>121,71</u> -	<u>-</u> -	3153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C111-136-10-П-1 варіант 1	Саморізи до профлиста	шт	208	<u>1,52</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,6088	<u>4080,23</u> 4072,94	<u>7,29</u> 6,42	2484	2480	<u>4</u> 4	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>25,13</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	& C111-58-1-1-ИН-Б3 варіант 1	Кутик з оцинкований сталі з полімерним покриттям - декоративний	м.п	17,64	<u>69,04</u> -	-	1218	-	-	-	-
183	& C111-58-1-16-1 варіант 1	Планка стінового захисту	м.п.	8	<u>85,95</u> -	-	688	-	-	-	-
184	& C111-825-7-ИНБ-2 варіант 2	Торцева планка	м.п.	9,64	<u>296,88</u> -	-	2862	-	-	-	-
185	& C111-136-10-П-1 варіант 1	Саморізи до профлиста	шт	366	<u>1,52</u> -	-	557	-	-	-	-
186	КР8-41-2	<i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів</i>	100м	0,05	<u>5871,48</u> 5871,48	-	294	294	-	<u>55,3600</u> -	<u>2,77</u> -
187	& C113-169-4-2Ю-1 варіант 1	Труба водостічна 90мм	м.п.	5	<u>209,20</u> -	-	1046	-	-	-	-
188	& C111-1744-3-1Ж варіант 1	Хомут кріплення з дюбелем для труб	шт	2	<u>28,27</u> -	-	57	-	-	-	-
189	& C1630-64-1-ИНБ-2 варіант 1	Злив	шт	1	<u>194,76</u> -	-	195	-	-	-	-
190	& C1630-64-1-ИНБ варіант 1	Коліно труби	шт	2	<u>178,44</u> -	-	357	-	-	-	-
191	КР8-42-2	<i>Улаштування жолобів підвісних</i>	100м	0,08	<u>6166,33</u> 6166,33	-	493	493	-	<u>58,1400</u> -	<u>4,65</u> -
192	& C1545-89-2-ИНБ варіант 1	Ринва водостічна діам.130	м.п.	8	<u>96,16</u> -	-	769	-	-	-	-
193	& C1545-89-3-ИНБ-1 варіант 1	Гак довгий	шт	18	<u>61,58</u> -	-	1108	-	-	-	-
194	& C1545-89-3-ИНБ-2 варіант 1	Заглушка ринви	шт	4	<u>87,08</u> -	-	348	-	-	-	-
195	& C1545-89-3-ИНБ-2 варіант 2	З'єднувач ринви	шт	4	<u>114,28</u> -	-	457	-	-	-	-

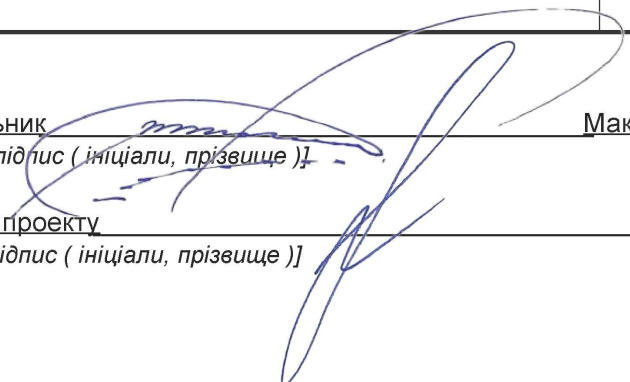
[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - тактильна смуга	100м2	0,025	<u>171278,73</u> 12708,11	<u>212,90</u> 54,05	4282	318	<u>5</u> 1	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>3</u> 0,02
		----- ТИП IV -----									
206	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,404	<u>23713,25</u> 6447,80	<u>-</u> -	104433	28396	<u>-</u> -	<u>72,2200</u> -	<u>318,06</u> -
207	КР18-97-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	4,404	<u>2726,68</u> 903,25	<u>-</u> -	12008	3978	<u>-</u> -	<u>9,4800</u> -	<u>41,75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					706610	154401	<u>8620</u> 2172		<u>1567,31</u> 28,62
		Разом будівельні роботи, грн.					706610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					543589				
		всього заробітна плата, грн.					156573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30287				
		Всього будівельні роботи, грн.					792244				

		Всього по розділу 15					792244				
		Разом прямі витрати по кошторису					2835944	884724	<u>17751</u> 5145		<u>8357,02</u> 66,45
		Разом будівельні роботи, грн.					2835944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1933469				
		всього заробітна плата, грн.					889869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					998,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167935				
		Всього будівельні роботи, грн.					3313433				

		Всього по кошторису					3313433				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9421,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1057804				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту Сергій ІВЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопровід та каналізація

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - основні роботи передбачені проектною документацією

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ВК

Кошторисна вартість 1192,216 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,22508 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 138,079 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питної та гаряче водопостачання									
1	КР15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>2996,66</u> 2680,14	<u>303,95</u> 65,83	5993	5360	<u>608</u> 132	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>50,54</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C1630-15 варіант 1	Резервуар запасу питної води V=0,54 м3/ (Ду800x1200h) на опорі h=350, поліпропіленовий, обладнаний водопоказником, водорозбірним краном Ду20, спускним краном Ду20 та люком- ревізією Ду400	шт	2	<u>75082,57</u> -	-	150165	-	-	-	-
3	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного проточного	шт	1	<u>777,68</u> 707,84	<u>19,91</u> 6,01	778	708	<u>20</u> 6	<u>7,0000</u> 0,0550	<u>7</u> 0,06
4	& C130-9-29 варіант 1	Електроводонагрівач настінний накопичувальний 50л, 230V. 1500W. PN 0.8 МПа із запобіжним клапаном, Atlantic O'Pro Profi VM 050	шт	1	<u>4867,19</u> -	-	4867	-	-	-	-
5	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	2	<u>388,04</u> 179,16	-	776	358	-	<u>1,6500</u>	<u>3,3</u>
6	& C1630- 981-20-14 варіант 1	Лічильник холодної води багатоструменевий крильчастий DN 25 PN 1,6МПа Q/min=0,039 м3/год Qnom=6,3 м3/год з штуцерами Sensus 420 PC	шт	1	<u>3743,95</u> -	-	3744	-	-	-	-
7	& C1630- 981-21 варіант 1	Лічильник холодної води крильчастий Ду 15 з штуцерами Residia Jet Q3 4 2,5/50 (DN15)	шт	1	<u>816,53</u> -	-	817	-	-	-	-
8	& C130- 1107-K15 варіант 1	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 15 мм	шт	1	<u>187,09</u> -	-	187	-	-	-	-
9	& C130- 1107-K50-11 варіант 1	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 20 мм	шт	1	<u>251,30</u> -	-	251	-	-	-	-
10	& C130- 1107-K50-11 варіант 2	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1094,63</u> -	-	1095	-	-	-	-
11	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>210,02</u> 179,29	<u>19,98</u> 0,75	210	179	<u>20</u> 1	<u>1,7100</u> 0,0100	<u>1,71</u> 0,01
12	& C1630- 192-Ф50 варіант 1	Фільтр осадковий латунний муфтовий DN50 PN 1,6 МПа, VT.192.N	шт	1	<u>1957,10</u> -	-	1957	-	-	-	-
13	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65,04</u> 45,18	-	65	45	-	<u>0,4100</u>	<u>0,41</u>
14	& C1630- 113-2-B1 варіант 1	Манометр показуючий шкала Ф63 P=0- 6кгс/см2 МП2-У2	комплект	1	<u>256,44</u> -	-	256	-	-	-	-
15	C130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра M20x1, 5xG1/2 PN16 T=110°C 116186к	шт	1	<u>340,16</u> -	-	340	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C113-1816 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм Georg Fischer	шт	1	<u>249,98</u> -	-	250	-	-	-	-
17	& C130-666- 101 варіант 1	Кран кутовий 1/2" x 3/4" для підключення пральної машини SM 0851	шт	9	<u>170,04</u> -	-	1530	-	-	-	-
18	& C130- 1107-K50-11 варіант 1	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 20 мм	шт	1	<u>251,30</u> -	-	251	-	-	-	-
19	& C1630- 218-Ф16-13 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий Ф15 PN4, 0 MPa, VT.217.N.04	шт	16	<u>552,91</u> -	-	8847	-	-	-	-
20	& C1630- 218-Ф16-13 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий Ф20 PN4, 0 MPa, VT.217.N.04	шт	3	<u>303,93</u> -	-	912	-	-	-	-
21	& C1630- 218-Ф25 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий Ф25 PN4, 0 MPa, VT.214.N.06	шт	6	<u>333,70</u> -	-	2002	-	-	-	-
22	& C1630- 218-Ф32 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий Ф32 PN4, 0 MPa, VT.214.N.07	шт	3	<u>966,23</u> -	-	2899	-	-	-	-
23	& C130- 1186-B1 варіант 1	Шланг поливальний 3/4", Classic 5 3/4"	м	20	<u>34,79</u> -	-	696	-	-	-	-
24	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,23	<u>7807,84</u> 7701,58	-	1796	1771	-	<u>70,9300</u> -	<u>16,31</u> -
25	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 50x8,3 мм	м	23	<u>548,87</u> -	-	12624	-	-	-	-
26	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,04	<u>8216,67</u> 8108,75	-	329	324	-	<u>74,6800</u> -	<u>2,99</u> -
27	C113-1694 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 63x10,5 мм	м	4	<u>849,53</u> -	-	3398	-	-	-	-
28	KP15-33-5	Установлення рукомийника пластикового	10шт	0,1	<u>1292,01</u> 1289,93	-	129	129	-	<u>11,8800</u> -	<u>1,19</u> -
29	& C111-140- 6-17-92-ИН- Б варіант 1	Пластиковий рукомийник V=20 л (310 x 190 x 400h) -- футляри -	шт	1	<u>255,04</u> -	-	255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	35	<u>61,54</u> -	- -	2154	-	- -	- -	- -
31	C113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>205,64</u> -	- -	617	-	- -	- -	- -
32	C113-137 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1,5	<u>94,41</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
33	C113-137 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	16	<u>200,75</u> -	- -	3212	-	- -	- -	- -
34	& C130-1186-3 варіант 1	Рукав гнучкий напірний в металевій оплетке, для води, гайка/гайка Ду 15 L=0.5 м	шт.	63	<u>166,86</u> -	- -	10512	-	- -	- -	- -
35	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2	<u>5807,12</u> 4035,35	- -	11614	8071	- -	<u>39,4000</u> -	<u>78,8</u> -
36	& C114-9-C35 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 6 мм C-35.	м	148,92	<u>27,83</u> -	- -	4145	-	- -	- -	- -
37	& C114-9-E42 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм E-42	м	13,26	<u>43,04</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
38	& C114-9-E57 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм E-57	м	25,5	<u>52,43</u> -	- -	1337	-	- -	- -	- -
39	& C114-9-C63 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 6 мм C-63.	м	16	<u>88,52</u> -	- -	1416	-	- -	- -	- -
40	KB9-75-2	Виготовлення кріплення водомірного вузла 1	т	0,00754	<u>24892,92</u> 18666,56	<u>4296,63</u> 139,14	188	141	<u>32</u> 1	<u>176,0000</u> 1,8720	<u>1,33</u> 0,01
41	& C1110-173-5 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,00754	<u>35033,91</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
42	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,004	<u>2131,55</u> 660,13	<u>84,05</u> 3,81	9	3	- -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,02</u> -
43	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,004	<u>6801,92</u> 986,38	<u>97,56</u> 4,43	27	4	- -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,03</u> -
44	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т, кріплення водомірного вузла 1	1т	0,00754	<u>13691,89</u> 10797,78	<u>1702,62</u> 18,65	103	81	<u>13</u> -	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>0,67</u> -
45	& C130-7-B2 варіант 1	Кран поливальний Ф 20 з штуцером для шлангу, TIEMME /2500003/	комплект	2	<u>278,91</u> -	- -	558	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP16-90-4	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	<u>3543,92</u> 1793,76	<u>350,44</u> 93,61	3544	1794	<u>350</u> 94	<u>16,0300</u> 1,2778	<u>16,03</u> 1,28
61	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>521,53</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C121-781-1 варіант 1	Драбини металеві приставні	т	0,017	<u>79633,10</u> -	<u>-</u> -	1354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,26	<u>1460,97</u> 440,46	<u>175,50</u> 41,77	380	115	<u>46</u> 11	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>1,19</u> 0,14
64	KP18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	3	<u>830,18</u> 107,57	<u>-</u> -	2491	323	<u>-</u> -	<u>1,0900</u> -	<u>3,27</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							264392	22034	<u>2077</u> 522		<u>209,52</u> 6,57
Разом будівельні роботи, грн.							264392				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							240281				
всього заробітна плата, грн.							22556				
Загальновиробничі витрати, грн.							11473				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3678				
Всього будівельні роботи, грн.							275865				

Всього по розділу 2							275865				
Розділ 3. Каналізація побутова											
65	KP15-38-1	Установлення баків для стоків масою до 0,5 т	шт	1	<u>2984,09</u> 2680,14	<u>303,95</u> 65,83	2984	2680	<u>304</u> 66	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>25,27</u> 0,68
66	C1630-15 варіант 2	Аварійний резервуар стоків V=0,72 м3/ (Ду1350х600h) на опорі h=100, поліпропіленовий	шт	1	<u>80182,57</u> -	<u>-</u> -	80183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-2251 варіант 1	Шиберна засувка з ПВХ, розтрубна Ду110	шт	1	<u>1626,30</u> -	<u>-</u> -	1626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	4,4	<u>3735,45</u> 3194,42	<u>8,24</u> 6,88	16436	14055	<u>36</u> 30	<u>29,4200</u> 0,0888	<u>129,45</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C130-487-B1 варіант 1	Мийка для кухні з нержавіючої сталі 600x500 з сифоном MIXXEN MX 6050ST	шт	44	<u>1065,38</u> -	-	46877	-	-	-	-
70	& C130-616-4 варіант 1	Змішувач MIXXEN MXBN0479	шт	44	<u>1428,27</u> -	-	62844	-	-	-	-
71	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	3,2	<u>4323,62</u> 3993,57	-	13836	12779	-	<u>36.7800</u> -	<u>117.7</u> -
72	& C130-644-3-Ю варіант 1	Керамічний умивальник KOLO FREJA L71955000	комплект	32	<u>1234,47</u> -	-	39503	-	-	-	-
73	& C130-6-B1-Ц варіант 1	Змішувачі для умивальників керамічних MIXXEN MXBN0476	комплект	32	<u>1224,78</u> -	-	39193	-	-	-	-
74	& C1630-9-B1-12 варіант 1	Сифон VIEGA 5726 103927	шт	32	<u>181,63</u> -	-	5812	-	-	-	-
75	KP15-32-2	Установлення ванн купальних	10к-м	2,9	<u>4198,99</u> 3811,51	<u>18,54</u> 15,47	12177	11053	<u>54</u> 45	<u>36.7800</u> 0,1998	<u>106.66</u> 0,58
76	& C130-54-B1 варіант 1	Ванна акрилова прямокутня 1500x700x432 KOLO OPAL PLUS 150x70 XWP1350000N	комплект	29	<u>4361,89</u> -	-	126495	-	-	-	-
77	& C130-5-B1 варіант 1	Набір ніжок для ванн KOLO SN 14	комплект	29	<u>325,16</u> -	-	9430	-	-	-	-
78	& C1630-973-3 варіант 1	Сифон VIEGA285357	шт	29	<u>1224,10</u> -	-	35499	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	2,9	<u>1514,97</u> 1454,64	-	4393	4218	-	<u>13.2000</u> -	<u>38.28</u> -
80	& C130-6-B2 варіант 1	Змішувач з душовим набором LIDZ CRM204900603	комплект	29	<u>1224,78</u> -	-	35519	-	-	-	-
81	C113-1872 варіант 1	Комплект настіний для змішувача 20_1/2 поліпропілен	шт	29	<u>132,94</u> -	-	3855	-	-	-	-
82	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо присьднаним бачком	10к-м	3,1	<u>5870,13</u> 4495,16	<u>18,54</u> 15,47	18197	13935	<u>57</u> 48	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>129.8</u> 0,62
83	& C130-9-B1-Ц варіант 1	Унітаз компакт керамічний з горизонтальним випуском, з чашею, бачком та сидінням KOLO IDOL 1902600U	шт	31	<u>2665,72</u> -	-	82637	-	-	-	-
84	& C113-2306-B1 варіант 1	Гофра до унітазу	шт	31	<u>169,26</u> -	-	5247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C130-9-B1-Щ варіант 2	Унітаз підлоговий компакт з функцією біде зі змішувачем Ideal Standart (Німеччина)	шт	1	<u>14038,72</u> -	-	14039	-	-	-	-
86	& C113-2306-B1 варіант 3	Сидіння для унітазу з кришкою	шт	2	<u>379,21</u> -	-	758	-	-	-	-
87	& C113-2306-B1 варіант 2	Ревізія для внутрішньої каналізації з поліпропілену PPR Ду110	шт	6	<u>206,66</u> -	-	1240	-	-	-	-
88	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>7807,84</u> 7701,58	-	703	693	-	<u>70.9300</u> -	<u>6.38</u> -
89	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 50x8,3 мм	м	9	<u>548,87</u> -	-	4940	-	-	-	-
90	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,96	<u>7370,41</u> 7365,26	<u>5,15</u> 4,30	7076	7071	<u>5</u> 4	<u>65.8200</u> 0,0555	<u>63.19</u> 0,05
91	& C1630-1-3 варіант 1	Труби каналізаційні розтрубні з поліпропілену PPR Ф 50x1,8 з фасонними частинами	м	96	<u>200,95</u> -	-	19291	-	-	-	-
92	& C130-1097-B1-Я варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб d50 мм з шурупом та дюбелем	шт	96	<u>23,85</u> -	-	2290	-	-	-	-
93	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	2,5	<u>7080,23</u> 7070,96	<u>9,27</u> 7,74	17701	17677	<u>24</u> 19	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>157.98</u> 0,25
94	C1630-1 варіант 4	Труби каналізаційні розтрубні з поліпропілену PPR Ф 110x2,7 з фасонними частинами	м	250	<u>255,85</u> -	-	63963	-	-	-	-
95	& C130-1097-B2-10 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб d110 мм з шурупом та дюбелем	шт	196	<u>28,12</u> -	-	5512	-	-	-	-
96	& C113-M варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб 110 мм)	шт	108	<u>403,79</u> -	-	43609	-	-	-	-
97	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	<u>2133,71</u> 1409,85	-	8535	5639	-	<u>14.6600</u> -	<u>58.64</u> -
98	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3	<u>5300,72</u> 930,81	<u>2,06</u> 1,72	1590	279	<u>1</u> 1	<u>8.6700</u> 0,0222	<u>2.6</u> 0,01
99	C113-2251 варіант 2	Клапан обратний каналізаційний муфтовий Ду40	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					836194	90079	<u>481</u> 213		<u>835.95</u> 2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					836194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					745634 90292 46626 88,03 14813 882820				

		Всього по розділу 3					882820				
		Розділ 4. Вентиляція									
100	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>677,14</u> 674,28	-	3386	3371	-	<u>6.2100</u>	<u>31.05</u>
101	& С130-64- В3-Э варіант 2	Вентилятор AeroStar RV 160 L	шт	1	<u>4259,34</u> -	-	4259	-	-	-	-
102	& С130-64- В3-Э варіант 3	Вентилятор AeroStar RV 315 L	шт	1	<u>5803,79</u> -	-	5804	-	-	-	-
103	& С130-64- В3-Э варіант 1	Вентилятор 125 ВД1 КК-125	шт	3	<u>2739,88</u> -	-	8220	-	-	-	-
104	КБ20-11-1	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	13	<u>208,52</u> 184,04	<u>9,66</u> 0,56	2711	2393	<u>126</u> 7	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>23,66</u> 0,1
105	& С130-9-4- Ш варіант 1	Ґрата вентиляційна з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталеві АМТ-Н 200х100	шт	12	<u>426,06</u> -	-	5113	-	-	-	-
106	& С130-9-4- Ш варіант 2	Ґрата вентиляційна з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталеві АМТ-Н 300х100	шт	1	<u>1021,07</u> -	-	1021	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					30514	5764	<u>126</u> 7		<u>54,71</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					30514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24624				
		всього заробітна плата, грн.					5771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					33532				

		Всього по розділу 4					33532				
		Разом прямі витрати по кошторису					1131100	117877	2684		1100,18
									742		9,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1131100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1010539				
		всього заробітна плата, грн.					118619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61116				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19460				
		Всього будівельні роботи, грн.					1192216				

		Всього по кошторису					1192216				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1225,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138079				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електротехнічні рішення**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - основні роботи передбачені проектною документацією

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 899,198 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,02814 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 223,521 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перепідключення живильного кабелю і підвальному приміщенні									
1	КМ8-165-2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	2	1688,01	-	3376	1737	-	8,0000	16
					868,64	-			-	-	-
2	& 2405-15-3-7E варіант 1	Кінцева муфта для 4-х жильних кабелів з пластмасовою ізоляцією без броні з наконечниками 70-120 мм ² , 4ПКВНТп-1(70-120)	компл	2	545,82	-	1092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4468	1737	-		16
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					261				
		Всього будівельні роботи, грн.					5317				

		Всього по розділу 1					5317				
		Розділ 2. Щити									
3	KP17-13-1	Монтаж звідно-розподільчого пристрою ВРП	1 шафа	1	<u>1597,02</u>	<u>149,01</u>	1597	1329	<u>149</u>	<u>11.8800</u>	<u>11.88</u>
		=== Щити поверхові 1ЩП1...1ЩП5, 2ЩП2...2ЩП5 - 9 шт.			1329,37	5,60			6	0,0746	0,07
4	KP17-14-5	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	<u>1033,22</u>	<u>29,74</u>	4133	3076	<u>119</u>	<u>7.2500</u>	<u>29</u>
					768,94	21,64			87	0,2795	1,12
5	& C112-251-Щ4	Щит поверховий під шість однофазних лічильника, внутрішній	шт	4	<u>8312,79</u>	-	33251	-	-	-	-
	варіант 1	На вводі:			-	-			-	-	-
6	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	54	<u>187,14</u>	<u>6,18</u>	10106	5559	<u>334</u>	<u>0.9200</u>	<u>49.68</u>
					102,95	5,16			279	0,0666	3,6
7	& 1701-2104-1-17	Лічильник електричної енергії, прямого включення, 220V AC, 60A, однофазовий NIK 2104 ARP6.1202.MC.11	шт	54	<u>1592,70</u>	-	86006	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,54	<u>25473,46</u>	-	13756	12175	-	<u>217.5600</u>	<u>117.48</u>
					22545,74	-			-	-	-
9	& C1E-79-225	Автоматичний вимикач iC60N 2P 25A C Schneider Electric A9F79225	шт	54	<u>306,27</u>	-	16539	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	KM8-144-1	Монтаж ізолятора	100 шт	0,45	<u>2084,74</u>	-	938	938	-	<u>19.2000</u>	<u>8.64</u>
					2084,74	-			-	-	-
11	& C18-54008	Ізолятор пластиковий e.bus.sm.stand.30.bk без кріплення під шайби і болти М8 (по 2 шт).	шт	45	<u>21,23</u>	-	955	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C18-54026	Болт метричний e.metiz.bolthex.1.566.2.80.14 з шестигранною голівкою, повна різьба 8, 0x14мм	шт	90	<u>4,88</u>	-	439	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C18-54029 варіант 1	Шайба пружинна кв.сеч.8 е.metiz.washer.1. 7P.2.08	шт	90	<u>0,40</u> -	-	36	-	-	-	-
14	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	2,7	<u>2760,88</u> 2760,88	-	7454	7454	-	<u>22.0800</u>	<u>59.62</u>
15	& 15095-1-6 варіант 1	Провід ПВнгд-1 1х6	1000м	0,27	<u>26384,69</u> -	-	7124	-	-	-	-
16	& C18-39002 варіант 1	Мідний кабельний наконечник е.end.stand.dt. 16. === Щити поверхові 2ЩП1 - 1 шт	шт	90	<u>41,70</u> -	-	3753	-	-	-	-
17	KP17-14-5	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1033,22</u> 768,94	<u>29,74</u> 21,64	1033	769	<u>30</u> 22	<u>7.2500</u> 0,2795	<u>7.25</u> 0,28
18	& C112-251- Щ4 варіант 1	Щит поверховий під шість однофазних лічильника, внутрішній	шт	1	<u>8312,79</u> -	-	8313	-	-	-	-
19	KP17-15-2	На вводі: Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	5	<u>187,14</u> 102,95	<u>6,18</u> 5,16	936	515	<u>31</u> 26	<u>0.9200</u> 0,0666	<u>4.6</u> 0,33
20	& 1701-2104- 1-17 варіант 1	Лічильник електричної енергії, прямого включення, 220V AC, 60A, однофазовий NIK 2104 ARP6.1202.MC.11	шт	5	<u>1592,70</u> -	-	7964	-	-	-	-
21	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>25473,46</u> 22545,74	-	1274	1127	-	<u>217,5600</u>	<u>10.88</u>
22	& C1E-79- 225 варіант 1	Автоматичний вимикач iC60N 2P 25A C Schneider Electric A9F79225	шт	5	<u>306,27</u> -	-	1531	-	-	-	-
23	KM8-144-1	Монтаж ізолятора	100 шт	0,05	<u>2084,74</u> 2084,74	-	104	104	-	<u>19,2000</u>	<u>0.96</u>
24	& C18-54008 варіант 1	Ізолятор пластиковий е.bus.sm.stand.30.bk без кріплення під шайби і болти М8 (по 2 шт).	шт	5	<u>21,23</u> -	-	106	-	-	-	-
25	& C18-54026 варіант 1	Болт метричний е.metiz.bolthex.1.566.2.80.14 з шестигранною голівкою, повна різьба 8, 0х14мм	шт	10	<u>4,88</u> -	-	49	-	-	-	-
26	& C18-54029 варіант 1	Шайба пружинна кв.сеч.8 е.metiz.washer.1. 7P.2.08	шт	10	<u>0,40</u> -	-	4	-	-	-	-
27	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,25	<u>2760,88</u> 2760,88	-	690	690	-	<u>22.0800</u>	<u>5.52</u>
28	& 15095-1-6 варіант 1	Провід ПВнгд-1 1х6	1000м	0,025	<u>26384,69</u> -	-	660	-	-	-	-
29	& C18-39002 варіант 1	Мідний кабельний наконечник е.end.stand.dt. 16.	шт	10	<u>41,70</u> -	-	417	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Щити квартирні ЩРк1...ЩРк34, ЩРк36... ЩРк60 - 59 шт									
30	KP17-14-1	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	22	<u>459,59</u> 315,00	<u>4,00</u> 0,15	10111	6930	<u>88</u> 3	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>65,34</u> 0,04
31	& C18-29103 варіант 1	Корпус пластиковий 8-модульний е.plbox. stand.w.8k, вбудований На ввіді:	шт	22	<u>383,06</u> -	<u>-</u> -	8427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,59	<u>25473,46</u> 22545,74	<u>-</u> -	15029	13302	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>128,36</u> -
33	& C1E-ДФ- B27 варіант 1	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) Acti9 iDPN Vigі H 1P+N 30mA C25A, Schneider Electric На лініях:	шт	59	<u>1530,27</u> -	<u>-</u> -	90286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	3,54	<u>25473,46</u> 22545,74	<u>-</u> -	90176	79812	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>770,16</u> -
35	& C1E-AB-B1 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 10A C Schneider Electric A9F79110	шт	118	<u>224,88</u> -	<u>-</u> -	26536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1E-AB- B21 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 20A C Acti 9 Schneider Electric A9F79120	шт	118	<u>155,75</u> -	<u>-</u> -	18379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1E-AB- B116 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 16A C Schneider Electric A9F79116	шт	118	<u>165,10</u> -	<u>-</u> -	19482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	2,95	<u>2760,88</u> 2760,88	<u>-</u> -	8145	8145	<u>-</u> -	<u>22,0800</u> -	<u>65,14</u> -
39	& 15095-1-4 варіант 1	Провід ПВнгд-1 1х4	1000м	0,295	<u>16038,02</u> -	<u>-</u> -	4731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=== Щит розподільчий нежитлового приміщення ЩРм1.									
40	KP17-14-1	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>469,88</u> 315,00	<u>14,29</u> 8,75	470	315	<u>14</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
41	& C18- CP5212 варіант 1	Корпус удароміцний з АБС-пластика е.plbox. 300.400.165.1f.15m.tr, 300x400x165мм, IP65 з прозорими дверцятами, панелью під 1 - фазний лічильник та 15 модулів На ввіді:	шт	1	<u>2551,60</u> -	<u>-</u> -	2552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	1	<u>187,14</u> 102,95	<u>6,18</u> 5,16	187	103	<u>6</u> 5	<u>0,9200</u> 0,0666	<u>0,92</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1701-2104-1-17 варіант 1	Лічильник електричної енергії, прямого включення, 220V AC, 60A, однофазовий NIK 2104 ARP6.1202.MC.11	шт	1	<u>1592,70</u> -	-	1593	-	-	-	-
44	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>25473,46</u> 22545,74	-	255	225	-	<u>217.5600</u> -	<u>2.18</u> -
45	& C1E-ДФ-B27 варіант 1	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) Acti9 iDPN Vigi H 1P+N 30mA C25A, Schneider Electric На лініях:	шт	1	<u>1530,27</u> -	-	1530	-	-	-	-
46	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>25473,46</u> 22545,74	-	764	676	-	<u>217.5600</u> -	<u>6.53</u> -
47	& C1E-AB-B1 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 10A C Schneider Electric A9F79110	шт	1	<u>224,88</u> -	-	225	-	-	-	-
48	& C1E-AB-B116 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 16A C Schneider Electric A9F79116	шт	2	<u>165,10</u> -	-	330	-	-	-	-
49	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, шина	шт	2	<u>94,35</u> 89,52	-	189	179	-	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
50	& C1548-1-B3 варіант 1	Шина нульова e.bs.stand.1.12 12 отв.	шт	2	<u>44,25</u> -	-	89	-	-	-	-
51	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,05	<u>2760,88</u> 2760,88	-	138	138	-	<u>22.0800</u> -	<u>1.1</u> -
52	& 15095-1-4 варіант 1	Провід ПВнгд-1 1х4	1000м	0,005	<u>16038,02</u> -	-	80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							508872	143561	<u>771</u> 437		<u>1349.81</u> 5,62
Разом будівельні роботи, грн.							508872				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							364540				
всього заробітна плата, грн.							143998				
Загальновиробничі витрати, грн.							70567				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							129,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21720				
Всього будівельні роботи, грн.							579439				

Всього по розділу 2							579439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електрообладнання квартир									
53	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	1,73	<u>3457,23</u> 3390,95	-	5981	5866	-	<u>35,2600</u>	<u>61</u>
54	& C15-EPH-900-123 варіант 1	Вимикач 1-клавішний самозажимний кремовий врізний без фіксації "Дзвінок" Asfora Schneider Electric (EPH0900123)	шт	41	<u>112,44</u> -	-	4610	-	-	-	-
55	& C15-EPH-100-123 варіант 1	Вимикач 1-клавішний самозажимний кремовий врізний Asfora Schneider Electric (EPH0100123)	шт	132	<u>71,64</u> -	-	9456	-	-	-	-
56	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,22	<u>3673,62</u> 3607,34	-	808	794	-	<u>37,5100</u>	<u>8,25</u>
57	& C15-EPH-300-123 варіант 1	Вимикач 2-клавішний самозажимний кремовий врізний Asfora Schneider Electric (EPH0300123)	шт	22	<u>86,94</u> -	-	1913	-	-	-	-
58	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,63	<u>3448,03</u> 3405,38	-	2172	2145	-	<u>35,4100</u>	<u>22,31</u>
59	& C15-EPH-3100-323 варіант 1	Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44, Кремова, Asfora Schneider Electric EPH3100323	шт	63	<u>191,49</u> -	-	12064	-	-	-	-
60	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [штепсельних розеток] до 3	100шт	3,64	<u>5198,32</u> 5155,67	-	18922	18767	-	<u>53,6100</u>	<u>195,14</u>
61	& C15-EPH-9900-123 варіант 1	Розетка подвійна врізна 1P+N+PE 16A IP20 крем Asfora Schneider Electric EPH9900123	шт	364	<u>170,24</u> -	-	61967	-	-	-	-
62	& C15-MT-3500-1 варіант 1	Установча коробка Multifix Air 67x40мм Schneider Electric IMT35001	шт	709	<u>17,36</u> -	-	12305	-	-	-	-
63	& C18-27013 варіант 1	Коробка розподільча е.db.stand.211.d100 гіпсокартон, упор металевий ===== Електрообладнання, електроосвітлення загальних приміщень	шт	250	<u>29,85</u> -	-	7463	-	-	-	-
64	КР17-10-4	Монтаж світильників ДББ	100шт	0,63	<u>12344,08</u> 12187,03	<u>41,20</u> 34,39	7777	7678	26 22	<u>108,9100</u> 0,4440	<u>68,61</u> 0,28
65	& 1507-B10-83 варіант 1	Світильник світлодіодний ДББ64В-10-082 Селена-322-СД-10 IP54 з датчиком руху, Ватра	шт	63	<u>1417,22</u> -	-	89285	-	-	-	-
66	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>495,88</u> 232,36	<u>10,17</u> 5,31	496	232	10 5	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& 1517-2346-B2 варіант 1	Ящик із знижувальним трансформатором ЯТП-0,25 220/12В IP54, s0102002	шт	1	<u>3829,80</u> -	-	3830	-	-	-	-
68	KP17-12-4	Установлення датчика руху	100шт	0,07	<u>5041,60</u> 5035,46	-	353	352	-	<u>52,3600</u> -	<u>3,67</u> -
69	& C18-35056-1-H варіант 2	Датчик руху інфрачервоний 180° IP44 220V AC, Lmax=12 м e.sensor.pir.12.black	шт	7	<u>229,66</u> -	-	1608	-	-	-	-
70	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2562,34</u> 2556,20	-	51	51	-	<u>26,5800</u> -	<u>0,53</u> -
71	& C18-35056-1-H варіант 1	Розетка подвійна з з/к, для зовнішнього монтажу, IP54, кришка біла e.aqua.1232.gr	шт	2	<u>137,86</u> -	-	276	-	-	-	-
72	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>11267,30</u> 11188,80	-	113	112	-	<u>112,0000</u> -	<u>1,12</u> -
73	& C1H-8101-36 варіант 1	Сушка для рук 1500Вт, 220V AC	шт	1	<u>2889,76</u> -	-	2890	-	-	-	-
74	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,12	<u>2562,34</u> 2556,20	-	307	307	-	<u>26,5800</u> -	<u>3,19</u> -
75	& C18-35051 варіант 1	Перемикач одноклавішний для зовнішнього монтажу, IP44 e.aqua.1121.gr	шт	12	<u>64,68</u> -	-	776	-	-	-	-
76	& C1512-13-B8 варіант 1	Розподільча коробка 85x85x50мм, IP55 e.db. pro.85.85.50u	шт	9	<u>42,54</u> -	-	383	-	-	-	-
77	& C1512-13-B8 варіант 2	Коробка розподільча E30, 128_108_60мм, 5 клем, 32A , КВК 1.30-5-1 P30	шт	8	<u>850,05</u> -	-	6800	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							252606	36304	<u>36</u> 27		<u>365,96</u> 0,35
Разом будівельні роботи, грн.							252606				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							216266				
всього заробітна плата, грн.							36331				
Загальновиробничі витрати, грн.							18652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5979				
Всього будівельні роботи, грн.							271258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					271258				
		Розділ 4. Кабельні системи.									
		=== Кабельні системи квартир.									
		=== Кабельні системи загальних приміщень.									
78	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1525	<u>7514,46</u> 6750,72	- -	1146	1029	- -	<u>63.6500</u> -	<u>9.71</u> -
79	& С18-380002 варіант 1	Труба металева е.industrial.pipe.3/4" без різьби, 3.05м.	шт	5	<u>406,66</u> -	- -	2033	-	- -	- -	- -
80	& С111-ДКС-В2 варіант 1	Герметик вогнестійкий DS1202 катр. 300 мл (0,56кг)	шт	2,4	<u>382,89</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
81	& С1545-153-4 варіант 1	=== Кабель, провід квартир Мідний кабельний наконечник е.end.stand.sc. 6	шт	60	<u>21,25</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
82	КР17-9-1	=== Кабель, провід загальних приміщень Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,8	<u>9438,95</u> 7295,11	<u>46,35</u> 38,69	7551	5836	<u>37</u> 31	<u>67.9500</u> 0,4995	<u>54.36</u> 0,4
83	& 15093-35103-34 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х4,0мм2	1000м	0,0332	<u>76619,55</u> -	- -	2544	-	- -	- -	- -
84	& 15093-35103-61-9В варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х16 мм2	1000м	0,0183	<u>383064,67</u> -	- -	7010	-	- -	- -	- -
85	& С1545-4-134 варіант 1	Бірка маркувальна У134	шт	168	<u>2,83</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					22953	6865	<u>37</u> 31		<u>64,07</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					22953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16051				
		всього заробітна плата, грн.					6896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26354				

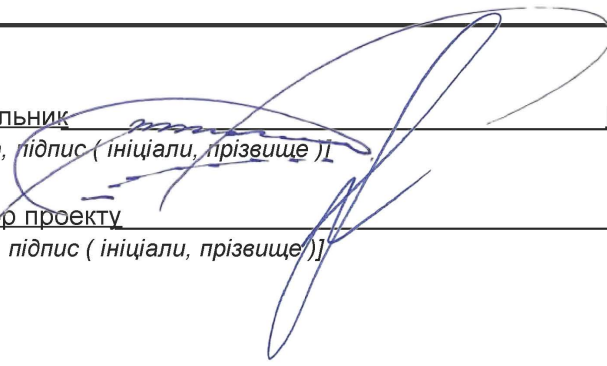
		Всього по розділу 4					26354				
		Розділ 5. Заземлюючий пристрій та система зрівнювання потенціалів.									
86	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0336	<u>22417,93</u> 22417,93	<u>-</u> -	753	753	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>8,8</u> -
87	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0336	<u>13934,69</u> 13934,69	<u>-</u> -	468	468	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>5,55</u> -
88	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>7794,99</u> 1187,87	<u>3634,38</u> 496,69	3897	594	<u>1817</u> 248	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>5,6</u> 3,1
89	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>7347,72</u> 2375,74	<u>172,58</u> 6,48	2204	713	<u>52</u> 2	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,72</u> 0,03
90	КМ10-698-1	Установлення корпусу для контрольного з'єднання	шт	2	<u>77,56</u> 76,94	<u>-</u> -	155	154	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
91	& С113-216-20-Т варіант 1	Пластиковий корпус для контрольного з'єднання білий(60),z0020132	шт	2	<u>520,58</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С1545-406-2 варіант 1	Затискач хрестовий з 4 отворами, полоса В40-50 - полоса В40-50, z0020019	шт	2	<u>89,65</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С18-10011 варіант 1	Спрей цинковий 400 мл	шт	2	<u>739,91</u> -	<u>-</u> -	1480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,24	<u>10374,81</u> 6618,14	<u>-</u> -	2490	1588	<u>-</u> -	<u>62,4000</u> -	<u>14,98</u> -
95	& 15095-1214-B6 варіант 1	Провід ПВЗ 1х6,0	1000м	0,022	<u>33753,72</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& 15095-1214-B62 варіант 1	Провід ПВЗ 1х16,0	1000м	0,002	<u>111852,60</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1545-16-B1 варіант 1	Мідний кабельний наконечник e.end.stand.dt. 16 (шт)	шт	4	<u>38,77</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С1545-17-1 варіант 1	Мідний кабельний наконечник e.end.stand.sc. 6	шт	44	<u>4,46</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					13985	4270	<u>1869</u>		<u>43,25</u>
									250		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					13985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7846				
		всього заробітна плата, грн.					4520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					807				
		Всього будівельні роботи, грн.					16385				

		Всього по розділу 5					16385				
99	KP20-40-1	Розділ 6. Інші витрати									
		Навантаження сміття вручну	1 т	1,108	<u>142,76</u>	-	158	158	-	<u>1,6300</u>	<u>1,81</u>
					142,76	-			-	-	-
100	C311-15-M варіант 2	Перевезення сміття до 15 км	т	1,108	<u>161,80</u>	<u>161,80</u>	179	-	<u>179</u>	-	-
					-	18,62			21	0,2240	<u>0,25</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					337	158	<u>179</u>		<u>1,81</u>
									21		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					337				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				
		Всього будівельні роботи, грн.					446				

		Всього по розділу 6					446				
		Разом прямі витрати по кошторису					803221	192895	<u>2892</u>		<u>1840,9</u>
									766		9,75
		Разом будівельні роботи, грн.					803221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					607434				
		всього заробітна плата, грн.					193661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					95977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					177,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29860				
		Всього будівельні роботи, грн.					899198				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					899198				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2028,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					223521				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Ремонтні роботи**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - додаткові роботи та додаткові об'єми робіт по об'єкту

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ

Кошторисна вартість 4708,295 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,10447 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1624,976 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток - санвузли	100м2	1,7596	<u>9041,94</u> 8925,54	<u>116,40</u> 32,39	15910	15705	<u>205</u> 57	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>163,31</u> 0,49
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	12,5075	<u>5075,87</u> 4635,61	<u>440,26</u> 154,45	63486	57980	<u>5506</u> 1932	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>662,02</u> 16,31
3	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	25,764	<u>3652,88</u> 1668,55	<u>1908,68</u> 650,05	94113	42989	<u>49175</u> 16748	<u>17,3500</u> 6,1380	<u>447,01</u> 158,14
4	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	16,3464	<u>4717,06</u> 4717,06	<u>-</u> -	77107	77107	<u>-</u> -	<u>53,8600</u> -	<u>880,42</u> -
5	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,41	<u>6295,74</u> 4893,13	<u>1402,61</u> 469,01	8877	6899	<u>1978</u> 661	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>71,74</u> 6,2
6	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - перемички	1т	0,0075	<u>7826,39</u> 5290,91	<u>2535,48</u> 253,10	59	40	<u>19</u> 2	<u>43,4679</u> 2,6055	<u>0,33</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,8	<u>777,18</u> 705,89	<u>71,29</u> 42,92	1399	1271	<u>128</u> 77	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>14,51</u> 0,68
8	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	261,4	<u>63,93</u> 63,93	<u>-</u> -	16711	16711	<u>-</u> -	<u>0,7300</u> -	<u>190,82</u> -
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	48,675	<u>142,76</u> 142,76	<u>-</u> -	6949	6949	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>79,34</u> -
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,13575	<u>5244,89</u> 289,89	<u>4955,00</u> 681,69	5957	329	<u>5628</u> 774	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,76</u> 9,72
11	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,506	<u>39625,83</u> 16782,08	<u>22843,75</u> 6834,51	20051	8492	<u>11559</u> 3458	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>96,96</u> 31,46
Разом прямі витрати по розділу 1							310619	234472	<u>74198</u> 23709		<u>2610,22</u> 223,02
Разом будівельні роботи, грн.							310619				
в тому числі:							1949				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							258181				
всього заробітна плата, грн.							151964				
Загальновиробничі витрати, грн.							339,99				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57207				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							462583				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							462583				
Розділ 2. Плити перекриття											
12	ХБ3-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	1 м2	45	<u>459,29</u> 146,85	<u>-</u> -	20668	6608	<u>-</u> -	<u>1,4700</u> -	<u>66,15</u> -
13	ХБ3-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	1 м2	45	<u>1140,46</u> 120,58	<u>-</u> -	51321	5426	<u>-</u> -	<u>1,1500</u> -	<u>51,75</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							71989	12034	<u>-</u> -		<u>117,9</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							71989				
в тому числі:							59955				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12034				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6625 14,15 2381 78614				

		Всього по розділу 2					78614				
		Розділ 3. Покрівля									
14	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (додатково 11 мм до проектного рішення)	100м2	4,625	<u>4596,72</u> 386,47	<u>81,91</u> 74,88	21260	1787	<u>379</u> 346	<u>3,9160</u> 0,7405	<u>18,11</u> 3,42
15	KP8-45-5 K=5,9 - H=990 мм	Додавати або виключати на кожні 100 мм (590мм) зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань] - під загальну висоту примикання 990 мм ----- Утеплення технічного поверху -----	100 м	1,1584	<u>28230,38</u> 657,04	<u>-</u> -	32702	761	<u>-</u> -	<u>6,1950</u> -	<u>7,18</u> -
16	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,524	<u>3099,04</u> 1323,27	<u>14,67</u> 13,41	1624	693	<u>8</u> 7	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,77</u> 0,07
17	& C1-101-3 варіант 2	Клейка стрічка для паро-гідробар'єру 50 мм х 50 мм	м	53	<u>11,78</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів мінераловатних товщ 150 мм (I шар)	100м2	5,01402	<u>24315,10</u> 3812,22	<u>32,50</u> 28,57	121916	19115	<u>163</u> 143	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>189,03</u> 1,28
19	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів мінераловатних товщ 100 мм (II шар)	100м2	5,01402	<u>17399,50</u> 3812,22	<u>32,50</u> 28,57	87241	19115	<u>163</u> 143	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>189,03</u> 1,28
20	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів мінераловатних товщ 100 мм (III шар)	100м2	0,62353	<u>17399,50</u> 3812,22	<u>32,50</u> 28,57	10849	2377	<u>20</u> 18	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>23,51</u> 0,16
21	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,524	<u>3748,04</u> 1323,27	<u>14,67</u> 13,41	1964	693	<u>8</u> 7	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,77</u> 0,07
22	& C1-101-3 варіант 2	Клейка стрічка для паро-гідробар'єру 50 мм х 50 мм	м	53	<u>11,78</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					278804	44541	<u>741</u> 664		<u>440,4</u> 6,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					278804 233522 45205 25009 53,6 9020 303813				

		Всього по розділу 3					303813				
		Розділ 4. Ремонтні роботи підвального приміщення									
		----- Стіни -----									
23	КР11-34-2	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	100м2	0,204	<u>7038,33</u> 5365,32	<u>29,67</u> 26,08	1436	1095	<u>6</u> 5	<u>55.7900</u> 0,2331	<u>11,38</u> 0,05
24	КР11-59-1	Опорядження поверхні стін фасаду наблизком	100м2	0,204	<u>6785,85</u> 2950,94	<u>64,99</u> 59,01	1384	602	<u>13</u> 12	<u>23.6000</u> 0,6136	<u>4,81</u> 0,13
25	КР12-66-1	Грунтування стін	100м2	0,204	<u>708,52</u> 708,52	<u>-</u> -	145	145	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>1,65</u> -
26	& С111-220-4 варіант 2	Грунтовка Бетонконтакт адгезійна Ceresit СТ 19	кг	6,12	<u>79,41</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,204	<u>12458,36</u> 4489,07	<u>1,41</u> 1,24	2542	916	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>8,94</u> -
		----- Стеля -----									
28	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	3,5	<u>3860,16</u> 1638,25	<u>-</u> -	13511	5734	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>58,1</u> -
29	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,455	<u>8778,49</u> 7866,62	<u>8,12</u> 7,14	3994	3579	<u>4</u> 3	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>32,96</u> 0,03
30	& С111-233-19 варіант 2	Шпаклівка стартова	кг	68,25	<u>9,01</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ15-56-6 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,455	<u>1754,60</u> 1648,24	<u>3,25</u> 2,86	798	750	<u>1</u> 1	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>6,91</u> 0,01
32	& С111-233- 18 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	22,75	<u>12,35</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР12-66-1	Грунтування стель	100м2	0,6039	<u>708,52</u> 708,52	<u>-</u> -	428	428	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>4,89</u> -
34	& С111-220- 4 варіант 2	Грунтовка Бетонконтакт адгезійна Ceresit СТ 19	кг	12,078	<u>79,41</u> -	<u>-</u> -	959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ----- Підлоги -----	100м2	4,4787	<u>13782,36</u> 5053,40	<u>1,41</u> 1,24	61727	22633	<u>6</u> 6	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>220,98</u> 0,05
36	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	405,46	<u>25,59</u> 19,29	<u>6,30</u> 0,25	10376	7821	<u>2555</u> 101	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>79,27</u> 0,93
37	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	100м2	2,3592	<u>885,44</u> 792,56	<u>9,80</u> 2,95	2089	1870	<u>23</u> 7	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>15,78</u> 0,06
38	& С111-220- 4 варіант 2	Грунтовка Бетонконтакт адгезійна Ceresit СТ 19	кг	117,96	<u>79,41</u> -	<u>-</u> -	9367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	4,0546	<u>12744,35</u> 3013,56	<u>-</u> -	51673	12219	<u>-</u> -	<u>29,0800</u> -	<u>117,91</u> -
40	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,0546	<u>19829,25</u> 7044,93	<u>32,50</u> 28,57	80400	28564	<u>132</u> 116	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>297,02</u> 1,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					242211	86356	<u>2740</u> 251		<u>860,6</u> 2,3
		Разом будівельні роботи, грн.					242211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153115				
		всього заробітна плата, грн.					86607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					289637				

		Всього по розділу 4					289637				
		Розділ 5. Фасад будівлі									
41	КР15-33-5	Вентиляційні решітки (техповерх) Установлення решіток	10шт	3,6	<u>1292,01</u> 1289,93	-	4651	4644	-	<u>11.8800</u>	<u>42,77</u>
42	& С130-9-4-М варіант 2	Решітка 1-НР-25-35 (RAL 9016) 240x460h	шт	36	<u>562,03</u> -	-	20233	-	-	-	-
43	КР3-14-1	----- Фасад посилення ----- Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	4,71283	<u>31832,94</u> 29839,64	<u>527,80</u> 55,09	150023	140629	<u>2487</u> 260	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>1309,88</u> 2,59
44	& С111-1023-2-2Ф-2 варіант 4	Швелери 14П	т	1,0049	<u>34268,43</u> -	-	34436	-	-	-	-
45	& С111-1814-ИНБ1 варіант 2	Кутик 100x100x8	т	0,87626	<u>31364,25</u> -	-	27483	-	-	-	-
46	С111-964 варіант 2	Круг 22мм	т	1,5149	<u>32097,53</u> -	-	48625	-	-	-	-
47	& С111-1804-ИНБ1 варіант 5	Смуга 100x7мм	т	1,3337	<u>36108,97</u> -	-	48159	-	-	-	-
48	& С111-1804-ИНБ1 варіант 2	Сталь листовая т. 10 мм	т	0,0614	<u>33963,83</u> -	-	2085	-	-	-	-
49	& 2310-36139-1	Муфта стяжна (талреп) М22	шт	18	<u>177,91</u> -	-	3202	-	-	-	-
50	& С111-1447-1	Шпилька М22x1000	шт	42	<u>268,56</u> -	-	11280	-	-	-	-
51	& С111-1458-1	Шпилька М22x500	шт	42	<u>136,55</u> -	-	5735	-	-	-	-
52	& С111-1459-1	Шпилька М16x650	шт	232	<u>144,50</u> -	-	33524	-	-	-	-
53	& С111-155-34-Л варіант 2	Анкер дворозпірний д.16x400(м12)	шт	72	<u>146,63</u> -	-	10557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,8427	<u>2286,17</u> 660,13	<u>97,72</u> 8,93	1927	556	<u>82</u> 8	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>4,63</u> 0,07
55	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,8427	<u>4005,18</u> 493,19	<u>72,70</u> 10,01	3375	416	<u>61</u> 8	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>3,51</u> 0,08
56	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (d=24 мм, L=510 мм)	100шт	0,42	<u>868,93</u> 853,03	- -	365	358	- -	<u>8,8700</u> -	<u>3,73</u> -
57	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,42	<u>2016,63</u> 1981,60	- -	847	832	- -	<u>20,6052</u> -	<u>8,65</u> -
58	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,42	<u>210,96</u> 207,73	- -	89	87	- -	<u>2,1600</u> -	<u>0,91</u> -
59	С111-1777 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 24 мм	шт	0,42	<u>306,11</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
60	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (d=24 мм, L=350мм)	100шт	0,42	<u>868,93</u> 853,03	- -	365	358	- -	<u>8,8700</u> -	<u>3,73</u> -
61	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,42	<u>1178,55</u> 1158,08	- -	495	486	- -	<u>12,0420</u> -	<u>5,06</u> -
62	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,42	<u>210,96</u> 207,73	- -	89	87	- -	<u>2,1600</u> -	<u>0,91</u> -
63	С111-1777 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 24 мм	шт	0,42	<u>306,11</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
64	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (d=18 мм, L=510 мм)	100шт	2,32	<u>868,93</u> 853,03	- -	2016	1979	- -	<u>8,8700</u> -	<u>20,58</u> -
65	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	2,32	<u>2016,63</u> 1981,60	- -	4679	4597	- -	<u>20,6052</u> -	<u>47,8</u> -
66	С111-1776 варіант 3	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 18 мм	шт	2,32	<u>306,08</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
67	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (d=18 мм, L=400 мм)	100шт	0,72	<u>868,93</u> 853,03	- -	626	614	- -	<u>8,8700</u> -	<u>6,39</u> -
68	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,72	<u>1440,45</u> 1415,43	- -	1037	1019	- -	<u>14,7180</u> -	<u>10,6</u> -
69	С111-1776 варіант 3	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 18 мм	шт	0,72	<u>306,08</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
70	КР2-6-7 к дем.=0,8	----- Цоколь нижче рівня землі----- (Демонтаж) Очищення вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,685	<u>4172,44</u> 4172,44	- -	7031	7031	- -	<u>38,8640</u> -	<u>65,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли - облицювання підземної цокольної частини	10 м3	2,022	<u>16520,73</u> 9431,39	<u>7089,34</u> 2437,57	33405	19070	<u>14335</u> 4929	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>198,3</u> 44,94
72	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,623	<u>12998,08</u> 467,68	<u>12530,40</u> 1539,50	8098	291	<u>7807</u> 959	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>3,33</u> 12,04
73	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4105	<u>41903,23</u> 17268,90	<u>234,44</u> 206,19	17201	7089	<u>96</u> 85	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>68,41</u> 0,76
74	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою - за два рази	100 м2	0,4105	<u>38068,15</u> 10431,10	<u>-</u> -	15627	4282	<u>-</u> -	<u>97,1600</u> -	<u>39,88</u> -
75	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	4,105	<u>3427,93</u> 3427,22	<u>-</u> -	14072	14069	<u>-</u> -	<u>31,1000</u> -	<u>127,67</u> -
76	& C114-97-3-1	Carbon ECO 100 мм XPS Екструзійний пінополістирол ТехноНіколь	м3	4,02	<u>3989,99</u> -	<u>-</u> -	16040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1550-25 варіант 4	Склотканева лугостійка сітка Ceresit CT 325 160 г/м2 для систем утеплення Ceresit	м2	47,21	<u>36,76</u> -	<u>-</u> -	1735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C111-2011-4 варіант 2	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	492,6	<u>19,03</u> -	<u>-</u> -	9374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар - геомембрана	100 м2	0,4926	<u>6764,75</u> 6764,75	<u>-</u> -	3332	3332	<u>-</u> -	<u>63,0100</u> -	<u>31,04</u> -
80	& C111-1716-1 варіант 4	Геомембрана "Ізоліт"	м2	49,26	<u>42,81</u> -	<u>-</u> -	2109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-1716-1 варіант 3	Геотекстиль Tyrag SF 27	м2	49,26	<u>35,83</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 ----- Улаштування дренажів -----	100 м3	0,435	<u>15186,37</u> 15186,37	<u>-</u> -	6606	6606	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>75,43</u> -
83	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 - відведення дренажу від будинку	100 м3	0,2	<u>12998,08</u> 467,68	<u>12530,40</u> 1539,50	2600	94	<u>2506</u> 308	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>1,07</u> 3,86
84	KP18-17-3	Улаштування дренажів	100м	1,488	<u>33904,36</u> 6505,68	<u>250,78</u> 44,61	50450	9680	<u>373</u> 66	<u>69,5200</u> 0,3151	<u>103,45</u> 0,47
85	C111-1303 варіант 2	Дренажна перфорована гофрована труба ф160 мм	1000м	0,1488	<u>204423,75</u> -	<u>-</u> -	30418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C111-792 варіант 2	Голкопробивний геотекстиль	10м2	10,713	<u>54,33</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C111-1716-1 варіант 2	Термоскріплений геотекстиль (Tygar SF 27)	м2	107,13	<u>35,83</u> -	<u>-</u> -	3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-2424 варіант 2	Колодязь прохідний ПВХ 400/160 для гофрових труб	шт	5	<u>2026,93</u> -	<u>-</u> -	10135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 160мм	шт	5	<u>212,26</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C113-2430 варіант 2	Телескоп із квадратним чавунним люком для колодязів дренажних	шт	5	<u>3741,66</u> -	<u>-</u> -	18708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							671278	228206	<u>27747</u> 6623		<u>2183,22</u> 64,81
Разом будівельні роботи, грн.							671278				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							415325				
всього заробітна плата, грн.							234829				
Загальновиробничі витрати, грн.							126640				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							265,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							44632				
Всього будівельні роботи, грн.							797918				

Всього по розділу 5							797918				
Розділ 6. Монолітне перекриття											
91	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими балками	1 т	1,99188	<u>31026,01</u> 23616,15	<u>314,23</u> 36,84	61800	47041	<u>626</u> 73	<u>217.5000</u> 0,3752	<u>433,23</u> 0,75
92	& C111-1023-2-2Ф-2 варіант 3	Швелери 16аУ	т	1,07699	<u>39578,58</u> -	<u>-</u> -	42626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C111-1023-2-2Ф-2 варіант 2	Двутавр 16Б2	т	0,36267	<u>34168,29</u> -	<u>-</u> -	12392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C111-1804-ИНБ1 варіант 2	Сталь листовая т. 10 мм	т	0,408	<u>33963,83</u> -	<u>-</u> -	13857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-1804-ИНБ1 варіант 3	Смуга 100x10мм	т	0,03144	<u>33057,08</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C111-1804-ИНБ1 варіант 4	Смуга 90x10мм	т	0,11278	<u>33057,08</u> -	<u>-</u> -	3728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ46-13-1 к=1,15	Підсилення зварних швів швелера та двотавра [наплавленням]	1м шва	22,32	<u>743,85</u> 313,99	<u>125,22</u> 3,08	16603	7008	<u>2795</u> 69	<u>2,8060</u> 0,0283	<u>62,63</u> 0,63
98	КБ6-22-8 к=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,1586	<u>747760,24</u> 155316,58	<u>47965,50</u> 6608,94	118595	24633	<u>7607</u> 1048	<u>1535,9630</u> 77,5659	<u>243,6</u> 12,3
99	& C111-1181-1 варіант 2	Арматура 6A400C	т	0,08496	<u>29879,14</u> -	<u>-</u> -	2539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-1181-1 варіант 3	Арматура 10 A400C	т	0,42169	<u>29675,14</u> -	<u>-</u> -	12514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КР7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 100 мм площею понад 20 м2	100м2	0,50927	<u>13380,16</u> 7380,09	<u>151,19</u> 132,90	6814	3758	<u>77</u> 68	<u>76,7400</u> 1,1877	<u>39,08</u> 0,6
102	КР7-17-11 К=16 (Н=180мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати	100м2	0,50927	<u>26630,74</u> 2692,76	<u>633,02</u> 556,46	13562	1371	<u>322</u> 283	<u>28,0000</u> 4,9728	<u>14,26</u> 2,53
Разом прямі витрати по розділу 6							306069	83811	<u>11427</u> 1541		<u>792,8</u> 16,81
Разом будівельні роботи, грн.							306069				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							210831				
всього заробітна плата, грн.							85352				
Загальновиробничі витрати, грн.							46126				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							97,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16347				
Всього будівельні роботи, грн.							352195				

Всього по розділу 6							352195				
Розділ 7. Віконні блоки											
103	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,031	<u>376449,03</u> 11153,13	<u>804,87</u> 559,20	11670	346	<u>25</u> 17	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>3,09</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КР11-30-1	Віконні відкоси Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,4268	<u>60235,90</u> 34608,33	<u>341,95</u> 300,59	25709	14771	<u>146</u> 128	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>128,27</u> 1,15
105	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,4268	<u>45770,53</u> 24206,68	<u>406,71</u> 367,74	19535	10331	<u>174</u> 157	<u>245,2800</u> 3,7573	<u>104,69</u> 1,6
106	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення стартового профілю для ГКЛ	100м	1,0653	<u>3623,02</u> 2568,82	<u>-</u> -	3860	2737	<u>-</u> -	<u>23,3105</u> -	<u>24,83</u> -
107	& С1545-270-ИНБ1 варіант 2	Кутик перфорований	м.п.	106,53	<u>13,11</u> -	<u>-</u> -	1397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4268	<u>6641,30</u> 4934,74	<u>4,87</u> 4,29	2835	2106	<u>2</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>19,4</u> 0,02
109	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4268	<u>2031,22</u> 1307,36	<u>3,25</u> 2,86	867	558	<u>1</u> 1	<u>12,0405</u> 0,0255	<u>5,14</u> 0,01
110	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4268	<u>12765,84</u> 4489,07	<u>1,41</u> 1,24	5448	1916	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>18,71</u> -
111	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,146	<u>11337,67</u> 3098,37	<u>138,37</u> 96,14	12993	3551	<u>159</u> 110	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>35,98</u> 0,96
112	& С123-390-4 варіант 2	Відливи металеві, ширина 350 мм	м	118,841	<u>174,95</u> -	<u>-</u> -	20791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 (120мм) цеглини, діаметр отвору до 20 мм (12мм)	100шт	13,44	<u>868,93</u> 853,03	<u>-</u> -	11678	11465	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>119,21</u> -
114	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	-13,44	<u>654,75</u> 643,38	<u>-</u> -	-8800	-8647	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>-89,91</u> -
115	С111-1776 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм	шт	13,44	<u>38,33</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 (75мм) цеглини, діаметр отвору до 20 мм (12мм)	100шт	8,96	<u>868,93</u> 853,03	<u>-</u> -	7786	7643	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>79,48</u> -
117	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	-8,96	<u>392,85</u> 386,03	<u>-</u> -	-3520	-3459	<u>-</u> -	<u>4,0140</u> -	<u>-35,97</u> -
118	С111-1776 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм	шт	8,96	<u>38,33</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] - закладні балконних вікон	т	0,2184	<u>45011,95</u> 27321,06	<u>12827,90</u> 2467,36	9831	5967	<u>2802</u> 539	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>56,26</u> 3,99
120	& С111-155-34-Л варіант 1	Анкерний болт М10/12х75мм	шт	896	<u>16,82</u> -	<u>-</u> -	15066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С1551-34-СП варіант 3	Профіль з'єднувальний кутовий під 90 градусів для ПВХ вікон	м	302,4	<u>666,47</u> -	<u>-</u> -	201541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С1551-35-СП варіант 2	Профіль з'єднувальний статичний для ПВХ вікон	м	151,2	<u>265,13</u> -	<u>-</u> -	40088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів - зашивка стикування балконів	100м	0,9	<u>4083,09</u> 4072,94	<u>10,15</u> 9,28	3675	3666	<u>9</u> 8	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>37,14</u> 0,08
124	& С123-390-4 варіант 3	Відливи металеві - декор для балконних блоків, ширина 440 мм	м	90	<u>218,58</u> -	<u>-</u> -	19672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							402980	52951	<u>3319</u> 963		<u>506,32</u> 7,96
Разом будівельні роботи, грн.							402980				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							346710				
всього заробітна плата, грн.							53914				
Загальновиробничі витрати, грн.							29230				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							61,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10385				
Всього будівельні роботи, грн.							432210				

Всього по розділу 7							432210				
Розділ 8. Дверні блоки											
125	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,6401	<u>60235,90</u> 34608,33	<u>341,95</u> 300,59	38557	22153	<u>219</u> 192	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>192,38</u> 1,72
126	КБ15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	1,8086	<u>45770,53</u> 24206,68	<u>406,71</u> 367,74	82781	43780	<u>736</u> 665	<u>245.2800</u> 3,7573	<u>443,61</u> 6,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення стартового профілю для ГКЛ	100м	3,1664	<u>3623,02</u> 2568,82	- -	11472	8134	- -	<u>23,3105</u> -	<u>73,81</u> -
128	& С1545- 270-ИНБ1 варіант 2	Кутик перфорований	м.п.	316,64	<u>13,11</u> -	- -	4151	-	- -	- -	- -
129	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6401	<u>6641,30</u> 4934,74	<u>4,87</u> 4,29	4251	3159	<u>3</u> 3	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>29,09</u> 0,02
130	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6401	<u>2031,22</u> 1307,36	<u>3,25</u> 2,86	1300	837	<u>2</u> 2	<u>12,0405</u> 0,0255	<u>7,71</u> 0,02
131	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6401	<u>12765,84</u> 4489,07	<u>1,41</u> 1,24	8171	2873	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>28,06</u> 0,01
132	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах - дверні блоки балконних блоків	100м2	0,015	<u>432051,10</u> 11966,38	<u>7880,24</u> 2383,34	6481	179	<u>118</u> 36	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>1,69</u> 0,26
Разом прямі витрати по розділу 8							157164	81115	<u>1079</u> 899		<u>776,35</u> 8,83
Разом будівельні роботи, грн.							157164				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74970				
всього заробітна плата, грн.							82014				
Загальновиробничі витрати, грн.							44556				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15853				
Всього будівельні роботи, грн.							201720				

Всього по розділу 8							201720				
Розділ 9. Загальні дрібні роботи											
133	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	1,88	<u>8752,59</u> 4473,55	<u>259,14</u> 133,46	16455	8410	<u>487</u> 251	<u>44,2400</u> 1,1616	<u>83,17</u> 2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - перемички	1т	0,0098	<u>16070,60</u> 10797,78	<u>5174,45</u> 516,52	157	106	<u>51</u> 5	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>0,87</u> 0,05
143	& C111-1814-11 варіант 2	Кутик 50х50х5	т	0,0098	<u>29918,81</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,023	<u>2286,17</u> 660,13	<u>97,72</u> 8,93	53	15	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,13</u> -
145	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,023	<u>4005,18</u> 493,19	<u>72,70</u> 10,01	92	11	<u>2</u> -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,1</u> -
146	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу - по цегляним стінам	100м2	0,4673	<u>41903,35</u> 17268,90	<u>234,56</u> 206,19	19581	8070	<u>110</u> 96	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>77,87</u> 0,86
147	KP11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм - по цегляним стінам, додаткові витрати спричиненні нерівністю стін, під середню товщину штукатурення 40 мм	100м2	25,0527	<u>11365,73</u> 6627,14	<u>79,09</u> 69,56	284742	166028	<u>1981</u> 1743	<u>63,9500</u> 0,6216	<u>1602,12</u> 15,57
148	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм - по стінам нововлаштованого блоку	100м2	0,685	<u>7458,79</u> 5063,35	<u>45,19</u> 39,75	5109	3468	<u>31</u> 27	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>36,07</u> 0,24
149	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,1524	<u>6641,30</u> 4934,74	<u>4,87</u> 4,29	7653	5687	<u>6</u> 5	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>52,37</u> 0,04
150	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати - за два рази	100 м2	1,1524	<u>4062,43</u> 2614,71	<u>6,50</u> 5,71	4682	3013	<u>7</u> 7	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>27,75</u> 0,06
151	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 4 мм - забивання штроб в стінах	100 м2	3,58	<u>6641,30</u> 4934,74	<u>4,87</u> 4,29	23776	17666	<u>17</u> 15	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>162,7</u> 0,14
152	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати - за два рази	100 м2	3,58	<u>11185,30</u> 7844,14	<u>19,50</u> 17,14	40043	28082	<u>70</u> 61	<u>72,2430</u> 0,1532	<u>258,63</u> 0,55
		Разом прямі витрати по розділу 10					386181	232146	<u>2277</u> 1959		<u>2218,61</u> 17,51
		Разом будівельні роботи, грн.					386181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					234105 127013 268,33 45149 513194				

		Всього по розділу 10					513194				
		Розділ 11. Стеля									
153	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином за два рази - стелі	100м2	32,6799	<u>1417,04</u> 1417,04	- -	46309	46309	- -	<u>16.1800</u> -	<u>528.76</u> -
154	& C111-223- 2 варіант 2	Засіб Clean Expert для прибирання після пожежі та задимлення Fumes Ultra	л	1307,2	<u>124,05</u> -	- -	162158	-	- -	- -	- -
155	KP20-37-1	----- Стеля квартир ----- Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 1890+588	100м	5,476	<u>3860,16</u> 1638,25	- -	21138	8971	- -	<u>16.6000</u> -	<u>90.9</u> -
156	КБ15-67-1 к=1,15	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	24,78	<u>1662,69</u> 1107,16	- -	41201	27435	- -	<u>10.8100</u> -	<u>267.87</u> -
157	C1600-284 варіант 2	Універсальна армована клейка стрічка	п.м	2478	<u>4,24</u> -	- -	10507	-	- -	- -	- -
158	C1600-29 варіант 2	Суміш клейова (0,766 кг/м)	кг	1898,2	<u>10,12</u> -	- -	19210	-	- -	- -	- -
159	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,85	<u>10129,99</u> 7866,62	<u>8.12</u> 7,14	8610	6687	<u>7</u> 6	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>61.58</u> 0,05
160	КБ15-56-6 к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,85	<u>2372,10</u> 1648,24	<u>3.25</u> 2,86	2016	1401	<u>3</u> 2	<u>15.1800</u> 0,0255	<u>12.9</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 11					311149	90803	<u>10</u> 8		<u>962.01</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					311149 220336 90811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52336 115,45 19426 363485				
		-----					-----				
		Всього по розділу 11					363485				
		Розділ 12. Опорядження місць загального користування (МЗК)									
		----- Стеля -----									
161	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,2844	<u>3266,73</u> 3266,73	<u>-</u> -	4196	4196	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>47,91</u> -
		----- Підлога -----									
162	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,3211	<u>3844,72</u> 3812,22	<u>32,50</u> 28,57	5079	5036	<u>43</u> 38	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>49,81</u> 0,34
163	& C114-97-3-1	Утеплювач EPS 150 товщ. 50 мм	м3	6,6055	<u>2652,81</u> -	<u>-</u> -	17523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
164	KP7-17-9 K=5 (75мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3977	<u>11905,92</u> 1038,64	<u>197,72</u> 173,89	4735	413	<u>79</u> 69	<u>10,8000</u> 1,5540	<u>4,3</u> 0,62
165	KP7-17-9 K=4 (70мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,5772	<u>9524,74</u> 830,91	<u>158,18</u> 139,12	5498	480	<u>91</u> 80	<u>8,6400</u> 1,2432	<u>4,99</u> 0,72
166	KP7-17-9 K=2 (60мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3462	<u>4762,36</u> 415,45	<u>79,09</u> 69,56	1649	144	<u>27</u> 24	<u>4,3200</u> 0,6216	<u>1,5</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 12					38680	10269	<u>240</u> 211		<u>108,51</u> 1,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38680 28171 10480 6020 13,25 2228 44700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					44700				
		Розділ 13. Підлога									
		----- Підлога квартир -----									
167	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного - вирівнювання підлоги окремими місцями	м3	5,96	<u>4687,26</u> 617,41	<u>-</u> -	27936	3680	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>38.26</u> -
168	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит	100м2	18,4191	<u>3844,72</u> 3812,22	<u>32.50</u> 28,57	70816	70218	<u>598</u> 526	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>694.4</u> 4,7
169	& С114-97-3-1	Утеплювач EPS 150 товщ. 50 мм	м3	91,4205	<u>2652,81</u> -	<u>-</u> -	242521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С114-97-3-1	Утеплювач Eurobud EPS 150 товщ. 30 мм	м3	0,66	<u>2657,14</u> -	<u>-</u> -	1754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,544	<u>11905,92</u> 1038,64	<u>197,72</u> 173,89	66006	5758	<u>1096</u> 964	<u>10.8000</u> 1,5540	<u>59.88</u> 8,62
172	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	8,0482	<u>9524,74</u> 830,91	<u>158.18</u> 139,12	76657	6687	<u>1273</u> 1120	<u>8.6400</u> 1,2432	<u>69.54</u> 10,01
173	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	4,8269	<u>4762,36</u> 415,45	<u>79.09</u> 69,56	22987	2005	<u>382</u> 336	<u>4.3200</u> 0,6216	<u>20.85</u> 3
174	КБ13-13-1	Грунтування підлог- квартири та місця загального користування	100м2	15,9723	<u>885,44</u> 792,56	<u>9.80</u> 2,95	14143	12659	<u>157</u> 47	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>106.85</u> 0,43
175	& С111-220-4	Грунтовка Бетонконтакт адгезійна Ceresit СТ 19	кг	798,62	<u>79,41</u> -	<u>-</u> -	63418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2 - пороги виходів на балкон	100м2	0,15	<u>15570,72</u> 6860,77	<u>151.19</u> 132,90	2336	1029	<u>23</u> 20	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>10.7</u> 0,18
177	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,15	<u>14287,21</u> 1246,36	<u>237.38</u> 208,67	2143	187	<u>36</u> 31	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>1.94</u> 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 13					590717	102223	<u>3565</u> 3044		<u>1002.42</u> 27,22
		Разом будівельні роботи, грн.					590717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					484929				
		всього заробітна плата, грн.					105267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57089 120,02 20196 647806				

		Всього по розділу 13					647806				
		Розділ 14. Вхід до підвалу									
178	КР2-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків масою до 0,5 т	100 шт	0,06	<u>27590,14</u> 8072,05	<u>19518,09</u> 5344,25	1655	484	<u>1171</u> 321	<u>81,7920</u> 38,2946	<u>4,91</u> 2,3
179	КР2-11-1	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків масою до 0,5 т - блоки повтродного використання після демонтажних робіт	100 шт	0,06	<u>36163,87</u> 10090,07	<u>24397,61</u> 6680,31	2170	605	<u>1464</u> 401	<u>102,2400</u> 47,8682	<u>6,13</u> 2,87
180	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0064	<u>485396,86</u> 89950,28	<u>7475,30</u> 6574,44	3107	576	<u>48</u> 42	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>5,69</u> 0,38
181	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>446797,50</u> 13844,81	<u>2739,91</u> 1298,02	5362	166	<u>33</u> 16	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,81</u> 0,13
182	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 - сходові марші	100м3	0,023	<u>562684,21</u> 56868,08	<u>28802,60</u> 4082,87	12942	1308	<u>662</u> 94	<u>569,2500</u> 48,4245	<u>13,09</u> 1,11
183	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу - по цегляним стінам	100м2	0,07	<u>41903,35</u> 17268,90	<u>234,56</u> 206,19	2933	1209	<u>16</u> 14	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>11,66</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 14					28169	4348	<u>3394</u> 888		<u>43,29</u> 6,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28169 20427 5236 2848 6,02 1014 31017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					31017				
		Розділ 15. Ганку Г1									
184	КБ6-1-2 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 - сходові марші (Демонтаж)	100м3	0,027	<u>68563,45</u> 45494,46	<u>23042,08</u> 3266,30	1851	1228	<u>622</u> 88	<u>455,4000</u> 38,7396	<u>12,3</u> 1,05
185	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 - сходові марші	100м3	0,027	<u>562684,21</u> 56868,08	<u>28802,60</u> 4082,87	15192	1535	<u>778</u> 110	<u>569,2500</u> 48,4245	<u>15,37</u> 1,31
186	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0395	<u>28391,69</u> 22923,41	<u>2999,13</u> 201,47	1121	905	<u>118</u> 8	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>8,34</u> 0,07
187	& С111-782-2-3 варіант 1	Труби сталеві профільні 20х50х2,0мм	т	0,0395	<u>34271,13</u> -	<u>-</u> -	1354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0395	<u>12729,86</u> 10797,78	<u>1833,71</u> 26,93	503	427	<u>72</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>3,5</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 15					20021	4095	<u>1590</u> 207		<u>39,51</u> 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					20021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14336				
		всього заробітна плата, грн.					4302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					847				
		Всього будівельні роботи, грн.					22383				

		Всього по розділу 15					22383				
		Розділ 16. Вимощення									
189	КР16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	4	<u>1819,19</u> 1231,12	<u>66,70</u> 23,11	7277	4924	<u>267</u> 92	<u>11,8800</u> 0,2128	<u>47,52</u> 0,85
		Разом прямі витрати по розділу 16					7277	4924	<u>267</u> 92		<u>47,52</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					7277				
		в тому числі:									

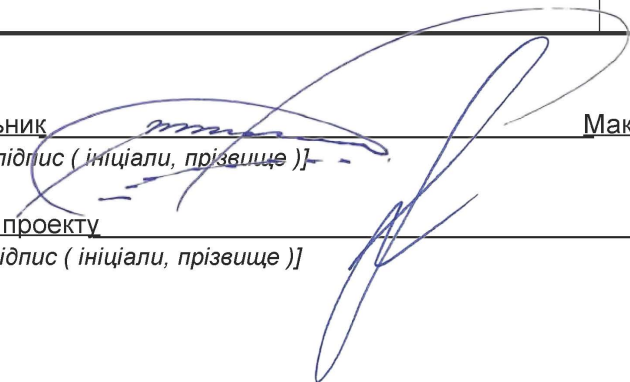
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2086				
		всього заробітна плата, грн.					5016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					765				
		Всього будівельні роботи, грн.					9729				


		Всього по розділу 16					9729				
		Розділ 17. Інші роботи									
190	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди	100 т	6,774319	<u>5244,89</u>	<u>4955,00</u>	35531	1964	<u>33567</u>	<u>3,3100</u>	<u>22,42</u>
					289,89	681,69			4618	8,5540	57,95
191	C311-4-M	Перевезення сміття до 4 км	т	677,4319	<u>52,30</u>	<u>52,30</u>	35430	-	<u>35430</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	10,33			6998	0,0860	58,26
		Разом прямі витрати по розділу 17					70961	1964	<u>68997</u>		<u>22,42</u>
									11616		116,21
		Разом будівельні роботи, грн.					70961				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2802				
		Всього будівельні роботи, грн.					78621				

		Всього по розділу 17					78621				
		Разом прямі витрати по кошторису					3958066	1301730	<u>202083</u>		<u>12992,61</u>
									52931		505,35
		Разом будівельні роботи, грн.					3958066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2454253				
		всього заробітна плата, грн.					1354661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					750229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1606,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4708295				

		Всього по кошторису					4708295				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15104,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1624976				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Водопровід та каналізація**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - додаткові роботи та додаткові об'єми робіт по об'єкту

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ВК

Кошторисна вартість 128,182 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30208 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питної та гаряче водопостачання									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>6315,55</u> 6236,22	<u>-</u> -	126	125	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>1,13</u> -
2	& C113-1689-B20-Л варіант 3	Труби поліпропіленові PPR PN 20 діам. 20x3,4 мм	м	2	<u>62,51</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0972	<u>26352,82</u> 26352,82	<u>-</u> -	2561	2561	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>29,25</u> -
4	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,09	<u>3124,34</u> 2963,06	<u>130,92</u> 11,85	281	267	<u>12</u> 1	<u>28,2600</u> 0,1104	<u>2,54</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1377 варіант 3	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	9	<u>102,44</u> -	-	922	-	-	-	-
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,9	<u>1091,50</u> -	-	982	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4997	2953	<u>12</u> 1		<u>32,92</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							4997				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2032				
всього заробітна плата, грн.							2954				
Загальновиробничі витрати, грн.							1738				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							651				
Всього будівельні роботи, грн.							6735				

Всього по розділу 1							6735				
Розділ 2. Каналізація побутова											
7	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т - Grundfos Sololift 2	насос	4	<u>2636,06</u> 2570,92	<u>65,14</u> 17,84	10544	10284	<u>260</u> 71	<u>24,5200</u> 0,1278	<u>98,08</u> 0,51
8	& C1630-1162-1-15 варіант 3	Каналізаційна установка ~240 V; 0,62 kW ; 2800 хв-1; IP44; Q=149 л/хв; Hmax=8,5 м; Grundfos Sololift 2 WC-1	шт	3	<u>16169,20</u> -	-	48508	-	-	-	-
9	& C1630-1162-1-15 варіант 4	Каналізаційна установка ~240 V; 0,28 kW ; 2800 хв-1; IP44; Q=105 л/хв; Hmax=5,5м ; Grundfos Sololift 2 D-2	шт	1	<u>14639,20</u> -	-	14639	-	-	-	-
10	& C1630-1162-1-15 варіант 5	Пластиковий біотуалет із кришкою, h=380 - Алеана	шт	1	<u>371,11</u> -	-	371	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							74062	10284	<u>260</u> 71		<u>98,08</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн.							74062				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63518				
всього заробітна плата, грн.							10355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5421 10,35 1742 79483				

		Всього по розділу 2					79483				
		Розділ 3. Випуски каналізації									
11	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,144	<u>12998,08</u> 467,68	<u>12530,40</u> 1539,50	1872	67	<u>1805</u> 222	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>0,77</u> 2,78
12	KP15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>6626,24</u> 6594,73	<u>31,51</u> 27,82	1325	1319	<u>6</u> 6	<u>58,0880</u> 0,2486	<u>11,62</u> 0,05
13	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	м3	1	<u>1498,52</u> 152,50	<u>145,37</u> 51,00	1499	153	<u>145</u> 51	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>1,66</u> 0,43
14	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>7083,68</u> 7070,96	<u>12,72</u> 11,18	1417	1414	<u>3</u> 2	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>12,64</u> 0,02
15	C1630-1 варіант 3	Труби каналізаційні розтрубні з поліпропілену PPR Ф 110х2,7 з фасонними частинами	м	20	<u>118,17</u> -	<u>-</u> -	2363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP16-5-3	Укладання труб азбестоцементних водопровідних діаметром 200 мм	100м	0,04	<u>52216,95</u> 5741,10	<u>594,16</u> 94,39	2089	230	<u>24</u> 4	<u>55,4000</u> 0,8734	<u>2,22</u> 0,03
17	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	<u>992,15</u> 455,77	<u>-</u> -	3969	1823	<u>-</u> -	<u>4,4500</u> -	<u>17,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					14534	5006	<u>1983</u> 285		<u>46,71</u> 3,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14534 7545 5291 2750 5,27 885 17284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

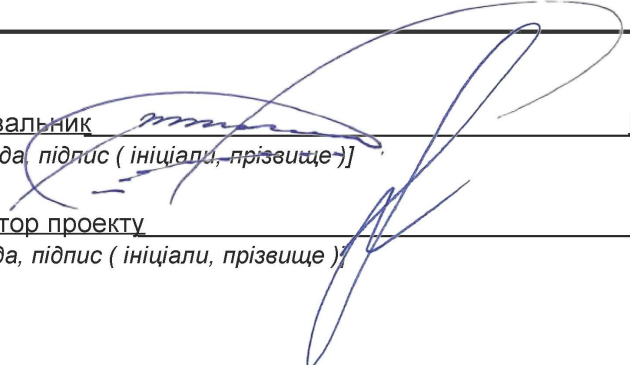
		Всього по розділу 3					17284				
		Розділ 4. Вентиляція підвальних приміщень найпростішого укріття									
18	КБ20-14-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	<u>277,63</u> 209,32	<u>9,59</u> 3,32	2776	2093	<u>96</u> 33	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>20,7</u> 0,31
19	С1630-1796 варіант 4	Клапан 200х100	шт	9	<u>442,76</u> -	<u>-</u> -	3985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1630-1796 варіант 5	Клапан 300х100	шт	1	<u>442,76</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ46-26-16 к=1,15	Свердління отворів в ФБС Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 500 мм, діаметром 250 мм	100шт	0,02	<u>68896,29</u> 27093,64	<u>25539,14</u> 17152,75	1378	542	<u>511</u> 343	<u>235,2900</u> 165,5907	<u>4,71</u> 3,31
22	КБ46-26-32 к=1,15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 250 мм	100шт	0,02	<u>51091,44</u> 17082,50	<u>9828,98</u> 8589,52	1022	342	<u>197</u> 172	<u>148,3500</u> 83,8626	<u>2,97</u> 1,68
23	КБ46-26-16 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 530 мм, діаметром 200 мм	100шт	0,02	<u>64774,26</u> 27093,64	<u>25539,14</u> 17152,75	1295	542	<u>511</u> 343	<u>235,2900</u> 165,5907	<u>4,71</u> 3,31
24	КБ46-26-32 к=1,15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм	100шт	0,02	<u>49399,24</u> 18790,75	<u>10811,88</u> 9448,47	988	376	<u>216</u> 189	<u>163,1850</u> 92,2489	<u>3,26</u> 1,84
25	КБ46-26-16 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 150 мм, діаметром 200 мм	100шт	0,01	<u>64774,26</u> 27093,64	<u>25539,14</u> 17152,75	648	271	<u>255</u> 172	<u>235,2900</u> 165,5907	<u>2,35</u> 1,66

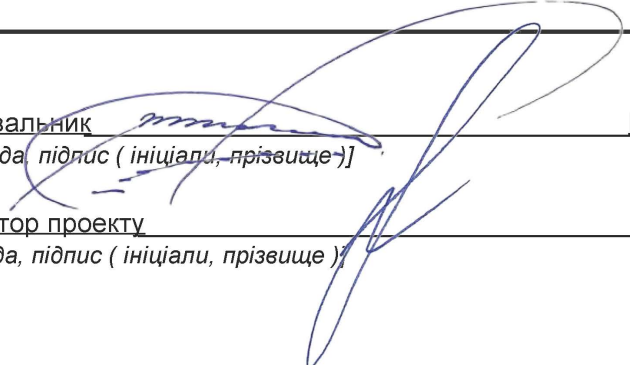
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ46-26-32 к=1,15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм	100шт	-0,01	<u>7484,73</u> 2847,08	<u>1638,16</u> 1431,59	-75	-28	<u>-16</u> -14	<u>24,7250</u> 13,9771	<u>-0,25</u> -0,14
27	КБ46-26-16 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 530 мм, діаметром 200 мм	100шт	0,01	<u>64774,26</u> 27093,64	<u>25539,14</u> 17152,75	648	271	<u>255</u> 172	<u>235,2900</u> 165,5907	<u>2,35</u> 1,66
28	КБ46-26-32 к=1,15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм	100шт	0,01	<u>44908,40</u> 17082,50	<u>9828,98</u> 8589,52	449	171	<u>98</u> 86	<u>148,3500</u> 83,8626	<u>1,48</u> 0,84
29	КБ46-26-16 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 500 мм, діаметром 220 мм	100шт	0,04	<u>68111,28</u> 27093,64	<u>25539,14</u> 17152,75	2724	1084	<u>1022</u> 686	<u>235,2900</u> 165,5907	<u>9,41</u> 6,62
30	КБ46-26-32 к=1,15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 220 мм	100шт	0,04	<u>49913,93</u> 17082,50	<u>9828,98</u> 8589,52	1997	683	<u>393</u> 344	<u>148,3500</u> 83,8626	<u>5,93</u> 3,35
31	КБ46-26-16 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 46 мм, діаметром 130 мм	100шт	0,03	<u>61105,92</u> 27093,64	<u>25539,14</u> 17152,75	1833	813	<u>766</u> 515	<u>235,2900</u> 165,5907	<u>7,06</u> 4,97
32	КБ46-26-32 к=1,15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 130 мм	100шт	-0,03	<u>20228,35</u> 8769,02	<u>5045,54</u> 4409,29	-607	-263	<u>-151</u> -132	<u>76,1530</u> 43,0495	<u>-2,28</u> -1,29
		Разом прямі витрати по розділу 4					19504	6897	<u>4153</u> 2909		<u>62,4</u> 28,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8454				
		всього заробітна плата, грн.					9806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5175				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1776				
		Всього будівельні роботи, грн.					24679				

		Всього по розділу 4					24679				
		Разом прямі витрати по кошторису					113097	25140	6408		240,11
									3266		31,95
		Разом будівельні роботи, грн.					113097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81549				
		всього заробітна плата, грн.					28406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15085				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5054				
		Всього будівельні роботи, грн.					128182				

		Всього по кошторису					128182				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					302,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33460				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Електротехнічні рішення**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - додаткові роботи та додаткові об'єми робіт по об'єкту

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ЕТР

Кошторисна вартість 174,712 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13822 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,490 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - під прокладання кабелю	100м	43,6	<u>2669,39</u> 2304,73	<u>348,89</u> 122,40	116385	100486	<u>15212</u> 5337	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>969,66</u> 45,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					116385	100486	<u>15212</u> 5337		<u>969,66</u> 45,05
		Разом будівельні роботи, грн.					116385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					687				
		всього заробітна плата, грн.					105823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20488				

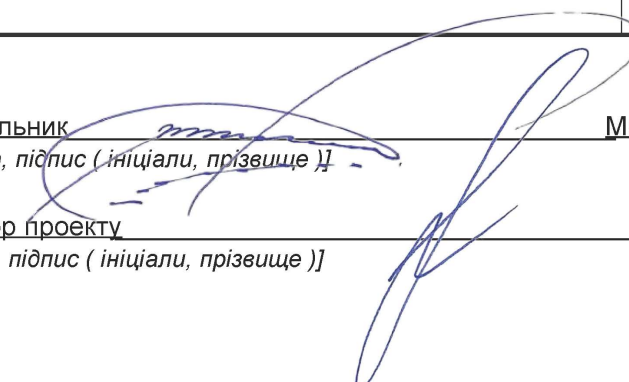
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					173925				


		Всього по розділу 1					173925				
2	КР17-12-10	Розділ 2. Електрообладнання квартир									
		<i>Установлення штепсельних розеток</i>	<i>100шт</i>	<i>0,06</i>	<i>2562,34</i>	<i>-</i>	<i>154</i>	<i>153</i>	<i>-</i>	<i>26.5800</i>	<i>1,59</i>
		<i>неутпленого типу при відкритій проводці</i>			<i>2556,20</i>	<i>-</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	& С18-35056	Розетка одинарна е.аqua.1231.gr з з/к, для	шт	6	<u>91,98</u>	<i>-</i>	552	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	варіант 2	зовнішнього монтажу, IP54, кришка біла			<i>-</i>	<i>-</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Разом прямі витрати по розділу 2					706	153	<i>-</i>		<u>1,59</u>
									<i>-</i>		<i>-</i>
		Разом будівельні роботи, грн.					706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					553				
		всього заробітна плата, грн.					153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26				
		Всього будівельні роботи, грн.					786				

		Всього по розділу 2					786				
		Разом прямі витрати по кошторису					117091	100639	<u>15212</u>		<u>971,25</u>
									<u>5337</u>		<u>45,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					117091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1240				
		всього заробітна плата, грн.					105976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20514				
		Всього будівельні роботи, грн.					174712				

		Всього по кошторису					174712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1138,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126490				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Централізоване гаряче водопостачання**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - додаткові роботи та додаткові об'єми робіт по об'єкту

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ВК

Кошторисна вартість 223,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43805 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,590 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Централізоване гаряче водопостачання									
1	КБ16-26-1 к=1,15	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	59	98,79	9,59	5829	4821	566	0,7705	45,46
					81,72	3,32			196	0,0306	1,8
2	С1630-982 варіант 1	Лічильник гарячої води крильчастий DN 15Residia Jet Qn 1,0/90 (DN15)	шт	59	773,17	-	45617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-22-1	Установлення клапанів зворотніх та фільтрів осадових	100 шт	1,18	5428,87	-	6406	6342	-	49,5000	58,41
					5374,71	-			-	-	-
4	& С130-3 варіант 1	Клапан зворотний латунний муфтовий DN15 PN 4 МПа	шт	59	192,99	-	11386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-3 варіант 2	Фільтр осадовий латунний муфтовий DN15 PN 2 МПа	шт	59	263,52	-	15548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,6	<u>6315,55</u> 6236,22	- -	10105	9978	- -	<u>56.5900</u> -	<u>90.54</u> -
7	& C113-1689-B20-Л варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi Plus Ф20х2,8 PN 28	м	160	<u>62,51</u> -	- -	10002	-	- -	- -	- -
8	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,23	<u>7263,58</u> 7180,63	- -	8934	8832	- -	<u>65.1600</u> -	<u>80.15</u> -
9	C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi Plus Ф32х4,4 PN 28	м	123	<u>180,11</u> -	- -	22154	-	- -	- -	- -
10	& C1630-214-B50 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий Ф20 PN4, 0 МПа	шт	9	<u>354,11</u> -	- -	3187	-	- -	- -	- -
11	& C1630-214-B50 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий Ф25 PN4, 0 МПа	шт	9	<u>439,96</u> -	- -	3960	-	- -	- -	- -
12	& C1630-214-B50 варіант 3	Кран кульовий латунний муфта-цапка Ф15 PN4,0 МПа	шт	59	<u>242,76</u> -	- -	14323	-	- -	- -	- -
13	& C1630-214-B50 варіант 10	Клапан зворотний латунний муфтовий DN20 PN 4 МПа	шт	1	<u>315,01</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
14	& C1630-214-B50 варіант 11	Кран кульовий латунний муфтовий Ф20 PN4, 0 МПа	шт	1	<u>166,26</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
		===== футляри									
15	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - улаштування футляру	1т	0,1036	<u>15313,65</u> 10797,78	<u>4417,50</u> 734,40	1586	1119	<u>458</u> 76	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>9.19</u> 0,55
16	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	25	<u>89,20</u> -	- -	2230	-	- -	- -	- -
17	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	17	<u>144,71</u> -	- -	2460	-	- -	- -	- -
		===== ізоляція трубопроводів									
18	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,83	<u>5456,60</u> 4035,35	- -	15442	11420	- -	<u>39.4000</u> -	<u>111.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C114-9-E22 варіант 1	Теплоізоляція трубна Thermaflex FRZ N-22/20	м	160	<u>68,88</u> -	<u>-</u> -	11021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C114-9-E22 варіант 2	Теплоізоляція трубна Thermaflex FRZ N-35/20	м	123	<u>93,51</u> -	<u>-</u> -	11502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					202173	42512	<u>1024</u> 272		<u>395,25</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					202173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158637				
		всього заробітна плата, грн.					42784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6806				
		Всього будівельні роботи, грн.					223818				

		Всього по розділу 1					223818				
		Разом прямі витрати по кошторису					202173	42512	<u>1024</u> 272		<u>395,25</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					202173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158637				
		всього заробітна плата, грн.					42784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6806				
		Всього будівельні роботи, грн.					223818				

		Всього по кошторису					223818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					438,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49590				

Склав Інженер-проектувальник Максим ДМИТРИЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту Сергій ІВЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05 на Опалення

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - додаткові роботи та додаткові об'єми робіт по об'єкту

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-О

Кошторисна вартість 1408,442 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,83348 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 310,287 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,05823	15946,65	615,19	16875	11927	651	111,4600	117,95
					11270,84	168,44			178	1,2070	1,28
2	& С130-555-1	Радіатор 22 500х1000 бокове підключення	шт	38	2692,07	-	102299	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С130-555-1	Радіатор 22 500х1200 бокове підключення	шт	7	3569,99	-	24990	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& С130-555-1	Радіатор 22 500х900 бокове підключення	шт	25	2830,74	-	70769	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& С130-555-1	Радіатор 22 500х700 бокове підключення	шт	30	2283,84	-	68515	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

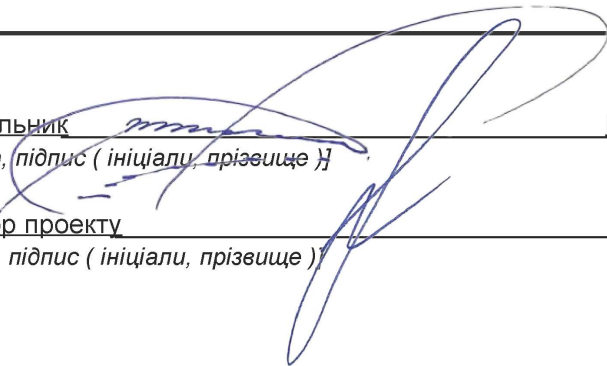
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-555-1 варіант 5	Радіатор 22 500x800 бокове підключення	шт	5	<u>2638,47</u> -	-	13192	-	-	-	-
7	& C130-555-1 варіант 6	Радіатор 22 500x600 бокове підключення	шт	30	<u>1707,15</u> -	-	51215	-	-	-	-
8	C130-483 варіант 1	Набір кронштейнів з гачками висотою 500мм для панельних радіаторів типу S22 (2шт. на 1 радіатор)	100шт	1,35	<u>10158,59</u> -	-	13714	-	-	-	-
9	KP15-22-1	Установлення термостатичних каліпанів та карнів RLV	100 шт	2,7	<u>5428,87</u> 5374,71	-	14658	14512	-	<u>49.5000</u> -	<u>133.65</u> -
10	& C1630-214-B50 варіант 4	Клапан RA-DV DN15 з термостатичним елементом	шт	135	<u>1282,82</u> -	-	173181	-	-	-	-
11	& C1630-214-B50 варіант 5	Кран DN15 RLV-S15	шт	135	<u>381,31</u> -	-	51477	-	-	-	-
12	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	114	<u>361,50</u> 355,54	-	41211	40532	-	<u>3,8700</u> -	<u>441,18</u> -
13	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	11,4	<u>2630,25</u> 2245,92	<u>14,07</u> 12,42	29985	25603	<u>160</u> 142	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>273,6</u> 1,27
14	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	60	<u>199,89</u> 179,16	-	11993	10750	-	<u>1,6500</u> -	<u>99</u> -
15	& C1630-981-20 варіант 1	Теплолічильник WMZ-UA Dn15	шт	60	<u>2785,86</u> -	-	167152	-	-	-	-
16	& C1630-214-B50 варіант 8	Кран кульовий різьбовий Herz 12180 Dn15	шт	180	<u>218,11</u> -	-	39260	-	-	-	-
17	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	60	<u>393,02</u> 149,54	<u>16,30</u> 0,87	23581	8972	<u>978</u> 52	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>84,6</u> 0,48
18	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	12,74	<u>6323,39</u> 6236,22	-	80560	79449	-	<u>56.5900</u> -	<u>720.96</u> -
19	& C113-1689-B20-Л варіант 4	Труба PE-Xc (вузли підключення радіаторів) 12x2,0 KAN - therm	м	480	<u>107,36</u> -	-	51533	-	-	-	-
20	& C113-1689-B20-Л варіант 5	Труба PE-Xc (вузли підключення радіаторів) 14x2,0 KAN - therm	м	760	<u>75,62</u> -	-	57471	-	-	-	-

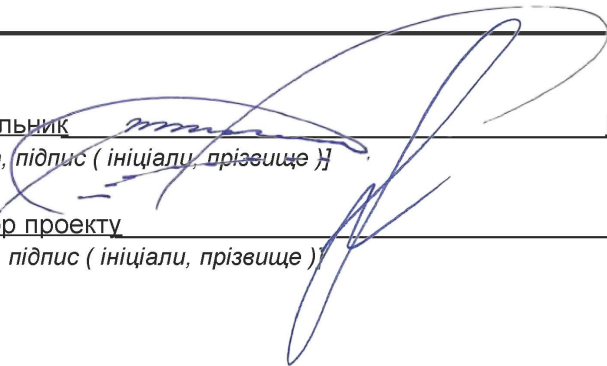
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-1689-B20-Л варіант 6	Труба РЕ-Хс (вузли підключення радіаторів) 18х2,5 KAN - therm	м	34	<u>101,03</u> -	<u>-</u> -	3435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,45	<u>13054,33</u> 7561,90	<u>4414,92</u> 3859,50	5874	3403	<u>1987</u> 1737	<u>65,6700</u> 37,6761	<u>29,55</u> 16,95
23	КБ46-25-22 К=4 (Н=240мм)	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	100шт	0,45	<u>1693,91</u> 935,02	<u>545,29</u> 478,61	762	421	<u>245</u> 215	<u>8,1200</u> 4,6728	<u>3,65</u> 2,1
24	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>6323,39</u> 6236,22	<u>-</u> -	3794	3742	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>33,95</u> -
25	& C113-1689-B20-Л варіант 7	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi Al Ду20х3,4 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	60	<u>62,49</u> -	<u>-</u> -	3749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>6602,12</u> 6508,41	<u>-</u> -	3961	3905	<u>-</u> -	<u>59,0600</u> -	<u>35,44</u> -
27	& C113-1689-B20-Л варіант 8	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi Al Ду25х4,2 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	60	<u>95,04</u> -	<u>-</u> -	5702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,6	<u>7283,78</u> 7180,63	<u>-</u> -	4370	4308	<u>-</u> -	<u>65,1600</u> -	<u>39,1</u> -
29	& C113-1689-B20-Л варіант 9	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi Al Ду32х5,4 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	60	<u>179,94</u> -	<u>-</u> -	10796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,9	<u>7765,54</u> 7646,78	<u>-</u> -	6989	6882	<u>-</u> -	<u>69,3900</u> -	<u>62,45</u> -
31	& C113-1689-B20-Л варіант 10	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi Al Ду40х6,7 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	90	<u>231,43</u> -	<u>-</u> -	20829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>7841,66</u> 7701,58	<u>-</u> -	1411	1386	<u>-</u> -	<u>70,9300</u> -	<u>12,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-1689-B20-Л варіант 11	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi Al Ду50х8,3 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	18	<u>416,30</u> -	- -	7493	-	- -	- -	- -
34	& C1630-214-B50 варіант 9	Кран кульовий різьбовий для зливу теплоносія з стояків Ду15	шт	18	<u>371,96</u> -	- -	6695	-	- -	- -	- -
35	& C1630-214-B50 варіант 6	Кран кульовий різьбовий Ду40 для відключення стояків	шт	6	<u>1221,11</u> -	- -	7327	-	- -	- -	- -
36	& C1630-214-B50 варіант 7	Кран кульовий різьбовий Ду32 для відключення стояків	шт	12	<u>930,41</u> -	- -	11165	-	- -	- -	- -
37	& C130-1097-B1 варіант 1	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Dзовн.50	шт	18	<u>34,74</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
38	& C130-1097-B1 варіант 2	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Dзовн.40	шт	70	<u>27,60</u> -	- -	1932	-	- -	- -	- -
39	& C130-1097-B1 варіант 3	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Dзовн.32	шт	54	<u>27,60</u> -	- -	1490	-	- -	- -	- -
40	& C130-1097-B1 варіант 4	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Dзовн.25	шт	54	<u>21,48</u> -	- -	1160	-	- -	- -	- -
41	& C130-1097-B1 варіант 5	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Dзовн.20	шт	54	<u>21,48</u> -	- -	1160	-	- -	- -	- -
42	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками з поліетилену	100м	11,4	<u>4035,35</u> 4035,35	- -	46003	46003	- -	<u>39.4000</u> -	<u>449,16</u> -
43	& C114-9-E22 варіант 6	Пінопропіленова гофрована труба Ду 18/22	м	1140	<u>7,82</u> -	- -	8915	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							1269268	261795	<u>4021</u> 2324		<u>2537,01</u> 22,08
Разом будівельні роботи, грн.							1269268				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1003452				
всього заробітна плата, грн.							264119				
Загальновиробничі витрати, грн.							139174				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							274,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							46168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1408442				

		Всього по кошторису					1408442				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2833,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					310287				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Пожежний інвентар (шанцевий інструмент)

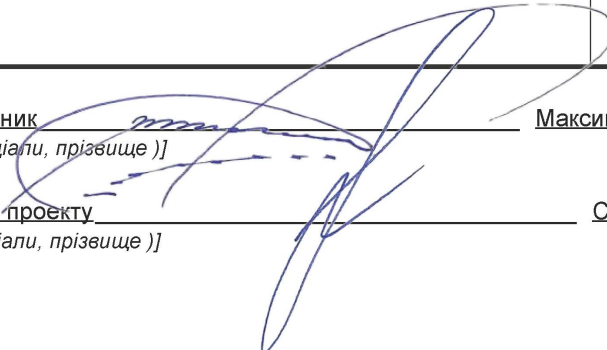
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - основні роботи передбачені проектною документацією

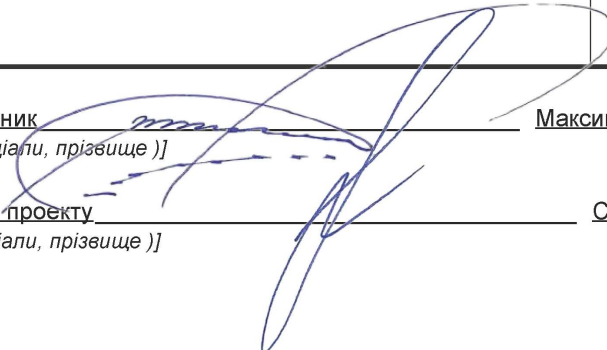
Основа: креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ відомості тощо

Кошторисна вартість 38,325 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290518-4149-1-1	Стенд пожежний з щитом відкритого типу з комплектацією (багор/лом/лопата/топор/відро 2) з перекидним ящиком для піску + 2 Вогнегасника порошкових ВП-5 (ОП-5); (маса=0,0484)	шт	2	11774,00	23548
2	550101-187 варіант 1	Протипожежне покривало двошарове 1,5х1,8м; (маса=0)	шт	2	1112,00	2224
3	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5); (маса=0,0105)	шт	19	584,45	11105
		Разом				36877
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1448
		Всього по кошторису				38325

Склад Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання обладнання та захисних засобів безпеки в електрощитові

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - основні роботи передбачені проектною документацією

Основа: креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 375,977 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		=== Обладнання				
1	1503-1270 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП.; (маса=0,19)	шт	1	332383,17	332383
		=== Захисні засоби безпеки в електрощитовій.				
2	& 1701-4081-5 варіант 1	Діелектричний килим 750x750, 20кВ; (маса=0,002)	шт	9	495,65	4461
3	& 1701-4081-1- 18 варіант 1	Показчик низької напруги 0,4кВ; (маса=0,0003)	шт	1	1130,43	1130
4	& 1701-4081-8 варіант 1	Заземлення переносне 3-х фазне ЗПП-1-3/3-16; (маса=0,002)	шт	1	2017,49	2017
5	& 1701-4081-2 варіант 1	Діелектричні рукавички бесшовні латексні, 1кВ; (маса=0,0004)	шт	2	1239,13	2478
6	& 1701-4081-3 варіант 1	Діелектричні боти, 1кВ; (маса=0,0015)	шт	2	1189,57	2379
7	& 1701-4081-6 варіант 1	Захисні окуляри; (маса=0,00012)	шт	2	137,50	275
		=== Попереджувальні плакати:				
8	& 290116- 5423-B1 варіант 1	Знак "Стій! Напруга" 300x150 мм пластик 3мм; (маса=0,00078)	шт	2	105,00	210
9	& 290116- 5423-B2 варіант 1	Знак "Не влязь вб'є!" 300x150 мм пластик 3мм; (маса=0,00078)	шт	2	105,00	210

1	2	3	4	5	6	7
10	& 290116-5423-B3 варіант 1	Знак "Працювати тут!" 300x150 мм пластик 3мм; (маса=0,00078)	шт	2	105,00	210
11	& 290116-5423-B4 варіант 1	Знак "Заземлено!" 300x150 мм пластик 3мм; (маса=0,00078)	шт	2	105,00	210
12	& 290116-5423-B5 варіант 1	Знак "Не вмикати! Працюють люди" 300x150 мм пластик 3мм; (маса=0,00078)	шт	2	105,00	210
13	1504-19157 варіант 1	=== Засоби радіо зв'язку Антенна базова дводіапазонна УКХ Expert EX-120 UV; (маса=0,001)	шт	2	4300,00	8600
14	1601-1012 варіант 1	Цифрова дводіапазонна рація DMR TYT MD-750; (маса=1,4)	комплект	1	6999,00	6999
		Разом				361772
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14205
		Всього по кошторису				375977

Склад Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - основні роботи передбачені проектною документацією

Кошторисна вартість об'єкта 5819,149 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 12,67477 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1419,404 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонтні роботи	3313,433	-	3313,433	9,42155	1057,804	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Пожежний інвентар (шанцевий інструмент)	-	38,325	38,325	-	-	-
3	02-01-03	на Водопровід та каналізація	1192,216	-	1192,216	1,22508	138,079	-
4	02-01-04	на Електротехнічні рішення	899,198	-	899,198	2,02814	223,521	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання обладнання та захисних засобів безпеки в електрощитові	-	375,977	375,977	-	-	-
Всього:			5404,847	414,302	5819,149	12,67477	1419,404	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53.
Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) - додаткові роботи та додаткові об'єми робіт по об'єкту

Кошторисна вартість об'єкта 6643,449 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 19,81630 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2144,803 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Ремонтні роботи	4708,295	-	4708,295	15,10447	1624,976	-
2	02-02-02	на Водопровід та каналізація	128,182	-	128,182	0,30208	33,46	-
3	02-02-03	на Електротехнічні рішення	174,712	-	174,712	1,13822	126,49	-
4	02-02-04	на Централізоване гаряче водопостачання	223,818	-	223,818	0,43805	49,59	-
5	02-02-05	на Опалення	1408,442	-	1408,442	2,83348	310,287	-
---	---	Всього:	6643,449	-	6643,449	19,81630	2144,803	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО