

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/додаткові роботи

Придбання устаткування. Водопровод та каналізація

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 200,787 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 29-58-18-31 варіант 2	Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2 3D 32-160/1.5 DPC q=2.5л/с; H=35м; N=4кВт; 380В; 3ф; (маса=0,617) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	193200,00	193200 7587 200787

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Придбання технологічного обладнання

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № 23-053/ПКД- ІК-ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 142,329 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 241996-11042-НДЗ	Нари двурічні металеві 1800х610х1400; (маса=0,064)	шт	15	7146,48	107197
2	& 560110-237-СО1-2Р	Обідній стіл на металевій рамі 900х1500х800; (маса=0,024)	шт	2	4500,00	9000
3	& 560110-110-21-19	Стілець металевий 450х450х760; (маса=0,006)	шт	8	1076,00	8608
4	& 560110-19-32-СП	Стенд пожежний з щитом відкритого типу стаціонарний (з комплектацією: багор, лом, лопата, топор, відро 2шт); (маса=0,014)	шт	1	11194,20	11194
		Разом				135999
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5341
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	141340	0,007	989
		Всього вартість устаткування				141340
		Всього вартість будівельних робіт				989
		Всього по кошторису				142329

Склав

Владислав МУРЗИНЦЕВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015/додаткові роботи

Придбання технологічного обладнання

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 150,684 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-15031-2-3 варіант 1	Стерилізатор паровий ШхВхГ; 502х472х750мм, 220В, 2,6кВа (Підключається до мережі через 2-х полюсну розетку із заземлюючим контактом. Комплектується двома ємностями по 6,5 л для знесоленої та сточної води. Включає встроєний насос.); (маса=0,077)	шт	1	-	-
2	& 280222-15031-2-4	Стерилізатор паровий 570 x 710 x 520, 220В, 2,5кВт (Заливання води вручну; Підключається до мережі через 2-х полюсну розетку із заземлюючим контактом); (маса=0,07)	шт	1	-	-
3	& 280222-15031-2-5	Аквадистиллятор електричний; 330х380х650, 220В, 3,6кВт (Підведення хол. води D=15; відведення в каналізацію D=15; підведення і відведення води здійснюється гумовими шлангами; витрата водопровідної води - 30-50л/год. Підключається до мережі через мережний щиток); (маса=0,0105)	шт	1	-	-
4	& 280222-15031-2-6	Аквадистиллятор; 430х430х850; (маса=0,04)	шт	1	-	-
5	& 280222-15031-2-7	Електрощит, 160х116х175; (маса=0,001)	шт	1	-	-
6	& 1602-1078-7027-2	Станція для шприцевих насосів з кришкою; (маса=0,004)	шт	1	-	-
7	& 280222-7158-11 варіант 1	Ларингоскоп універсальний з набором клинків, дитячий; (маса=0,005)	комплект	1	-	-
8	& 280222-13198-СМ15	Столик маніпуляційний 600х500х850; (маса=0,012)	шт	1	-	-
9	& 280222-13198-СИ-2	Столик інструментальний великий 920х460х1800; (маса=0,02)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10	& 241996-14064-П-1	Підставка для тазів 450х520х900; (маса=0,006)	шт	1	-	-
11	& 241996-14064-П-2	Підставка для стерилізаційних коробок D-550;H-1220; (маса=0,012)	шт	1	-	-
12	& 280222-14093-ШМ2	Шафа медична двостулкова 1000х400х1620; (маса=0,07)	шт	1	-	-
13	& 1507-3043-1-1	Світильник хірургічний пересувний регульований; (маса=0,01)	шт	1	-	-
14	& 1602-11093-1 варіант 1	Стіл операційний універсальний автоматизований 2150х550х(660-1130); (маса=0,25)	шт	1	-	-
15	& 29-58-18-315	Відсмоктувач хірургічний 380х230х560; (маса=0,02)	шт	1	-	-
16	& 241996-12008-11	Столик анестезіолога 690х700х985; (маса=0,02)	шт	1	-	-
17	& 1507-3043-18-4	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою; (маса=0,0032)	шт	3	-	-
18	& 280222-3079-3-1	Диспенсер для видачі паперових рушників 648мм, d=94мм.; (маса=0,0004)	шт	1	-	-
19	& 175-1189-56-Д	Диспенсер для мила; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
20	& 2407-1204-1-5 варіант 1	Мийка на два відділення; 1200х700х850; (маса=0,069)	шт	1	-	-
21	& 560110-125-ПК варіант 1	Консоль операційна стельова, двоплечова; (маса=0,008)	шт	8	-	-
22	& 560110-125-ПК1	Консоль операційна стельова, одноплечова; (маса=0,1)	шт	1	-	-
23	& 280222-3079-3	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0004)	шт	1	-	-
24	& 1000-ПР51-389-33	Наркозно-дихальний апарат 800х800х1370; (маса=0,004)	шт	1	-	-
25	& 241996-21001-1-1	Візок для перевезення хірургічного інструментарію 910х560х850; (маса=0,011)	шт	1	-	-
26	& 1503-1200-М-1 варіант 1	Монітор пацієнта 253х365х190; (маса=0,016)	комплект	1	-	-
27	& 2301-1045-1-О-1	Інфузійний насос (волюметричний); (маса=0,01)	шт	2	-	-
28	& 1715-1312-ПМ-1-1	Монітор операційний 172х236х216; (маса=0,0057)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
29	& 1507-3043-1-11	Операційний світильник двокупольний; (маса=0,009)	шт	1	-	-
30	& 1602-1078-7027-21	Інфузійний насос (шприцевий); (маса=0,004)	шт	2	-	-
31	& 290220-3100-С1-11	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; 1200х400х1900; (маса=0,025)	шт	4	-	-
32	& 1000-ПР51-389-33-11	Дефібрилятор; (маса=0,002)	шт	1	-	-
33	& 1000-ПР51-389-33-19	Пристрій для підігріву крові та інфузійних розчинів; (маса=0,009)	шт	1	-	-
34	& 1517-1867-2 варіант 1	Ультразвукова мийка 325х520х470; (маса=0,05)	шт	1	-	-
35	& 560110-200-4-111	Стілець медичний робочий D=610; H=610/860; (маса=0,009)	шт	2	-	-
36	& 1503-8100-КШ-2-1 варіант 1	Шафа матеріальна 885х440х1870.; (маса=0,05)	шт	1	-	-
37	& 560110-123-21-3	Стіл лабораторний 1800х700х900; (маса=0,022)	шт	1	-	-
38	& 560110-123-21-4 варіант 1	Стіл лабораторний 900х600х750; (маса=0,017)	шт	3	-	-
39	& 280222-14017-2	Ліжко медичне 2100х910х900; (маса=0,03)	шт	5	16135,00	80675
40	& 241996-11042-НД3	Нари двоярусні металеві 1800х610х1400; (маса=0,064)	шт	1	7146,48	7146
41	& 560110-121-129	Стелаж 4-рівневий, корпус зі CNS 1200х500х1600; (маса=0,019)	шт	6	6200,00	37200
42	& 560110-502-МС1	Автономний рукомийник АР-15 Нж або аналог; (маса=0,03)	шт	1	18961,00	18961
		Разом				143982
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5655
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	149637	0,007	1047
		Всього вартість устаткування				149637
		Всього вартість будівельних робіт				1047

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				150684

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Система опалення, вентиляції, кондиціонування

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2808,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 165,468 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Вентиляція									
		Розділ 1. П1									
1	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	2159,18	20,08	2159	1901	20	16,7000	16,7
					1901,13	6,45			6	0,0426	0,04
2	& 1517- 1522-B варіант 1	Вентилятор електроручний ERV-315-2Д	шт	1	75871,45	-	75871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	182,14	-	182	182	-	1,6000	1,6
					182,14	-			-	-	-
4	& 1511-100- CA	Система автоматики	комплект	1	88716,69	-	88717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	<u>1522,70</u> 1143,18	- -	1523	1143	- -	10,6700	10,67
6	& С1630-178-КВ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 700х400	шт	1	<u>19033,75</u> -	- -	19034	-	- -	- -	- -
7	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,7	<u>948,67</u> 932,80	- -	664	653	- -	8,1000	5,67
8	& С1630-701-ФП варіант 1	Фільтр-поглинач ФП 300	шт	3	<u>62904,49</u> -	- -	188713	-	- -	- -	- -
9	& С121-783-КЗФ варіант 1	Комплект з'єднання фільтрів-поглиначів	комплект	1	<u>15117,93</u> -	- -	15118	-	- -	- -	- -
10	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>525,19</u> 315,65	<u>13,63</u> 5,41	525	316	<u>14</u> 5	<u>2,8750</u> 0,0459	<u>2,88</u> 0,05
11	& С1630-59-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 400	шт	1	<u>31116,50</u> -	- -	31117	-	- -	- -	- -
12	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	4	<u>397,24</u> 253,78	<u>9,09</u> 3,61	1589	1015	<u>36</u> 14	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>9,25</u> 0,12
13	& С1630-62-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 300	шт	3	<u>21224,88</u> -	- -	63675	-	- -	- -	- -
14	& С1630-15-КФ варіант 1	Фланець круглий сталевий Д300	шт	3	<u>613,63</u> -	- -	1841	-	- -	- -	- -
15	& С1630-178-КВ варіант 2	Клапан-витратомір ВВ-П4	шт	1	<u>4480,90</u> -	- -	4481	-	- -	- -	- -
16	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>511,56</u> 315,65	- -	512	316	- -	2,8750	2,88
17	& С1630-59-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 400	шт	1	<u>31116,50</u> -	- -	31117	-	- -	- -	- -
18	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>466,76</u> 385,45	- -	467	385	- -	3,5535	3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1631-119-ШГ варіант 1	Шумоглушник 700x400	шт	1	<u>6804,30</u> -	-	6804	-	-	-	-
20	KP15-131-4	Установлення калориферів масою понад 0,3 до 0,4 т	шт	1	<u>1945,34</u> 1594,49	<u>142,11</u> 32,69	1945	1594	<u>142</u> 33	<u>15,2700</u> 0,2206	<u>15,27</u> 0,22
21	& C1631-2091-НК варіант 1	Нагрівач електричний 700x400	шт	1	<u>43777,95</u> -	-	43778	-	-	-	-
22	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (700x400, 600x300)	100м2	0,407	<u>28509,46</u> 19228,42	<u>59,11</u> 45,52	11603	7826	<u>24</u> 19	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>73,04</u> 0,16
23	& C130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	29,4	<u>669,31</u> -	-	19678	-	-	-	-
24	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	11,3	<u>895,24</u> -	-	10116	-	-	-	-
25	& C111-1761-PB варіант 1	Решітка вентиляційна 450x200	шт	7	<u>1106,93</u> -	-	7749	-	-	-	-
26	& C111-1761-PB варіант 2	Решітка вентиляційна 300x150	шт	4	<u>976,88</u> -	-	3908	-	-	-	-
27	& C1630-67-K варіант 1	Дросель клапан д 200	шт	1	<u>1507,11</u> -	-	1507	-	-	-	-
28	& C1630-67-K варіант 2	Дросель клапан д 150	шт	2	<u>1379,61</u> -	-	2759	-	-	-	-
29	& C1630-67-K варіант 3	Дросель клапан 300x300	шт	1	<u>1767,89</u> -	-	1768	-	-	-	-
30	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500x250)	100м2	0,1079	<u>34222,39</u> 25553,96	<u>120,02</u> 92,41	3693	2757	<u>13</u> 10	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>25,74</u> 0,08
31	& C130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	9,38	<u>669,31</u> -	-	6278	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	1,41	<u>895,24</u> -	-	1262	-	-	-	-
33	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1374	<u>40937,17</u> 32256,64	<u>120,02</u> 92,41	5625	4432	<u>16</u> 13	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>41,37</u> 0,11
34	C130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	10,29	<u>494,18</u> -	-	5085	-	-	-	-
35	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм оцинковані, круглого перерізу	м2	3,45	<u>692,97</u> -	-	2391	-	-	-	-
36	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,865	<u>8305,89</u> 8305,89	-	7185	7185	-	74,7000	64,62
37	& C114-2-1 варіант 1	Спінений каучук з фольгованим покриттям, товщина 10 мм	м2	86,87	<u>485,73</u> -	-	42195	-	-	-	-
38	& C114-2-1 варіант 2	Вогнезахисна ізоляція повітроводів	м2	1,533	<u>428,61</u> -	-	657	-	-	-	-
39	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,276	<u>1364,83</u> 1103,82	<u>89,35</u> 10,14	377	305	<u>25</u> 3	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>2,71</u> 0,02
40	& C105-6711-PB варіант 1	Рама монтажна РМ-2	шт	1	<u>8365,80</u> -	-	8366	-	-	-	-
41	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25	<u>948,67</u> 932,80	-	237	233	-	8,1000	2,03
42	& C1630-701-ФП варіант 2	Фільтр панельний в пелюм боксі G4 500*500	шт	1	<u>2760,30</u> -	-	2760	-	-	-	-
43	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,793	<u>1229,64</u> 1205,00	-	975	956	-	11,2470	8,92
44	& C130-201-3 варіант 1	Гнучка вставка д 300	шт	1	<u>1580,95</u> -	-	1581	-	-	-	-
45	& C130-302-3 варіант 1	Гнучка вставка 305*305	шт	1	<u>1483,19</u> -	-	1483	-	-	-	-
46	KB16-9-9	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 300 мм	100м	0,02	<u>74210,77</u> 50781,23	<u>16363,65</u> 5024,37	1484	1016	<u>327</u> 100	<u>435,6660</u> 41,9468	<u>8,71</u> 0,84
47	& C1-1-10 варіант 2	Труба сталеві Ду300	м	2	<u>6943,42</u> -	-	13887	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ16-9-11	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених безшовних труб діаметром 400 мм	100м	0,08	<u>95960,81</u> 63971,16	<u>22500,61</u> 6932,13	7677	5118	<u>1800</u> 555	<u>548,8260</u> 57,8767	<u>43,91</u> 4,63
49	& С1-1-10 варіант 1	Труба сталевая Ду400	м	8	<u>7438,12</u> -	- -	59505	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					811623	37333	<u>2417</u> 758		<u>339,52</u> 6,27
		Разом будівельні роботи, грн.					811623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					771873				
		всього заробітна плата, грн.					38091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19769				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6471				
		Всього будівельні роботи, грн.					831392				

		Всього по розділу 1					831392				
		Розділ 2. П2									
50	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>2159,18</u> 1901,13	<u>20,08</u> 6,45	2159	1901	<u>20</u> 6	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>16,7</u> 0,04
51	& 1517- 1522-В варіант 1	Вентилятор електроручний ERV-315-2Д	шт	1	<u>75871,45</u> -	- -	75871	-	- -	- -	- -
52	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1012,04</u> 872,84	- -	1012	873	- -	7,8500 -	7,85 -
53	& С1630- 178-КВ варіант 3	Клапан вогнезатримуючий 500*250	шт	1	<u>13676,20</u> -	- -	13676	-	- -	- -	- -
54	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	4	<u>388,15</u> 253,78	- -	1553	1015	- -	2,3115 -	9,25 -
55	& С1630-62- КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 300	шт	3	<u>21224,88</u> -	- -	63675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C1630-15-Кф варіант 1	Фланець круглий сталевий Д300	шт	2	<u>613,63</u> -	-	1227	-	-	-	-
57	& C1630-178-KB варіант 2	Клапан-витратомір ВВ-П4	шт	1	<u>4480,90</u> -	-	4481	-	-	-	-
58	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>466,76</u> 385,45	-	467	385	-	3,5535	3,55
59	& C1631-119-ШГ варіант 2	Шумоглушник 500х250	шт	1	<u>4741,35</u> -	-	4741	-	-	-	-
60	КР15-131-3	Установлення калориферів масою понад 0, 2 до 0,3 т	шт	1	<u>1749,93</u> 1391,92	<u>115,33</u> 24,09	1750	1392	<u>115</u> 24	<u>13,3300</u> 0,1638	<u>13,33</u> 0,16
61	& C1631-2091-НК варіант 2	Нагрівач електричний 500х250	шт	1	<u>20952,05</u> -	-	20952	-	-	-	-
62	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500х250, 400х250)	100м2	0,205	<u>34222,39</u> 25553,96	<u>120,02</u> 92,41	7016	5239	<u>25</u> 19	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>48,89</u> 0,16
63	& C130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	15,19	<u>669,31</u> -	-	10167	-	-	-	-
64	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	5,31	<u>895,24</u> -	-	4754	-	-	-	-
65	& C111-1761-PB варіант 5	Решітка вентиляційна 620х310	шт	2	<u>1781,41</u> -	-	3563	-	-	-	-
66	& C111-1761-PB варіант 2	Решітка вентиляційна 300х150	шт	1	<u>976,88</u> -	-	977	-	-	-	-
67	& C1630-67-K варіант 4	Дросель клапан з нержавіючої сталі д200	шт	2	<u>2009,73</u> -	-	4019	-	-	-	-
68	& C1630-67-K варіант 5	Дросель клапан з нержавіючої сталі д150	шт	1	<u>1766,04</u> -	-	1766	-	-	-	-
69	& C1630-67-K варіант 2	Дросель клапан д 150	шт	1	<u>1379,61</u> -	-	1380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C1630-67-K варіант 3	Дросель клапан 300х300	шт	1	<u>1767.89</u> -	-	1768	-	-	-	-
71	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0914	<u>40937.17</u> 32256,64	<u>120.02</u> 92,41	3742	2948	<u>11</u> 8	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>27.52</u> 0,07
72	C130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	3,1	<u>494.18</u> -	-	1532	-	-	-	-
73	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм оцинковані, круглого перерізу	м2	0,62	<u>692.97</u> -	-	430	-	-	-	-
74	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0542	<u>40937.17</u> 32256,64	<u>120.02</u> 92,41	2219	1748	<u>7</u> 5	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>16.32</u> 0,04
75	C130-1108 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,	м2	4,28	<u>2132.95</u> -	-	9129	-	-	-	-
76	C130-1108 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм з нержавіючої сталі круглого перерізу	м2	1,14	<u>2624.76</u> -	-	2992	-	-	-	-
77	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0992	<u>34222.39</u> 25553,96	<u>120.02</u> 92,41	3395	2535	<u>12</u> 9	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>23.66</u> 0,08
78	C130-1112 варіант 2	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,	м2	7,94	<u>2789.27</u> -	-	22147	-	-	-	-
79	C130-1112 варіант 1	Фасонні вироби з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	1,98	<u>3281.07</u> -	-	6497	-	-	-	-
80	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,375	<u>8305.89</u> 8305,89	-	3115	3115	-	74,7000	28,01
81	& C114-2-1 варіант 1	Спінений каучук з фольгованим покриттям, товщина 10 мм	м2	36,792	<u>485.73</u> -	-	17871	-	-	-	-
82	& C114-2-1 варіант 2	Вогнезахисна ізоляція повітроводів	м2	1,533	<u>428.61</u> -	-	657	-	-	-	-
83	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,276	<u>1364.83</u> 1103,82	<u>89.35</u> 10,14	377	305	<u>25</u> 3	<u>9.8100</u> 0,0738	<u>2.71</u> 0,02
84	& C105-6711-PB варіант 1	Рама монтажна РМ-2	шт	1	<u>8365.80</u> -	-	8366	-	-	-	-
85	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	1,11	<u>948.67</u> 932,80	-	1053	1035	-	8,1000	8,99
86	& C1630-701-ФП варіант 4	Фільтр кишеньковий F9 500х250	шт	1	<u>4700.57</u> -	-	4701	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C1630-701-ФП варіант 5	Фільтр кишеньковий F7 500x250	шт	1	<u>5084,09</u> -	-	5084	-	-	-	-
88	& C1630-701-ФП варіант 3	Фільтр панельний в пленум боксі G4 400*400	шт	1	<u>2209,15</u> -	-	2209	-	-	-	-
89	& C1630-701-ФП варіант 1	Фільтр-поглинач ФП 300	шт	3	<u>62904,49</u> -	-	188713	-	-	-	-
90	& C121-783-КЗФ варіант 1	Комплект з'єднання фільтрів-поглиначів	комплект	1	<u>15117,93</u> -	-	15118	-	-	-	-
91	& C1630-701-ФП варіант 6	Фільтр HEPA	шт	2	<u>13351,49</u> -	-	26703	-	-	-	-
92	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,63	<u>1229,64</u> 1205,00	-	2004	1964	-	11,2470	18,33
93	& C130-201-3 варіант 1	Гнучка вставка д 300	шт	1	<u>1580,95</u> -	-	1581	-	-	-	-
94	& C130-302-3 варіант 1	Гнучка вставка 305*305	шт	1	<u>1483,19</u> -	-	1483	-	-	-	-
95	КБ16-9-9	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 300 мм	100м	0,08	<u>74210,77</u> 50781,23	<u>16363,65</u> 5024,37	5937	4062	<u>1309</u> 402	<u>435,6660</u> 41,9468	<u>34,85</u> 3,36
96	& C1-1-10 варіант 2	Труба сталеві Ду300	м	8	<u>6943,42</u> -	-	55547	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					619576	28517	<u>1524</u> 476		<u>259,96</u> 3,93
		Разом будівельні роботи, грн.					619576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589535				
		всього заробітна плата, грн.					28993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4995				
		Всього будівельні роботи, грн.					634752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					634752				
		Розділ 3. В1									
97	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	1010,64 993,81	13,39 4,30	1011	994	13 4	8,4300 0,0284	8,43 0,03
98	& 1517-1522-В варіант 5	Радіальний вентилятор	шт	1	13602,15 -	- -	13602	-	- -	- -	- -
99	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	1012,04 872,84	- -	1012	873	- -	7,8500 -	7,85 -
100	& С1630-178-КВ варіант 5	Клапан вогнезатримуючий 600х300	шт	1	14437,80 -	- -	14438	-	- -	- -	- -
101	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	388,15 253,78	- -	388	254	- -	2,3115 -	2,31 -
102	& С1630-59-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 400	шт	1	31116,50 -	- -	31117	-	- -	- -	- -
103	& С1630-15-КФ варіант 2	Фланець круглий сталевий Д400	шт	1	780,30 -	- -	780	-	- -	- -	- -
104	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	466,76 385,45	- -	467	385	- -	3,5535 -	3,55 -
105	& С1631-119-ШГ варіант 3	Шумоглушник 600х300	шт	1	5582,85 -	- -	5583	-	- -	- -	- -
106	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (600Х300)	100м2	0,16875	28509,46 19228,42	59,11 45,52	4811	3245	10 8	179,4700 0,3861	30,29 0,07
107	& С130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	13,5	669,31 -	- -	9036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	3,375	<u>895.24</u> -	- -	3021	-	- -	- -	- -
109	& C111-1761-PB варіант 3	Решітка вентиляційна 300x200	шт	7	<u>874.88</u> -	- -	6124	-	- -	- -	- -
110	& C111-1761-PB варіант 4	Решітка вентиляційна 200x150	шт	3	<u>785.63</u> -	- -	2357	-	- -	- -	- -
111	& C1630-67-К варіант 1	Дросель клапан д 200	шт	1	<u>1507.11</u> -	- -	1507	-	- -	- -	- -
112	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (400x250)	100м2	0,0715	<u>34222.39</u> 25553,96	<u>120.02</u> 92,41	2447	1827	<u>9</u> 7	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>17.05</u> 0,06
113	& C130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	6,5	<u>669.31</u> -	- -	4351	-	- -	- -	- -
114	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	0,65	<u>895.24</u> -	- -	582	-	- -	- -	- -
115	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0275	<u>33457.81</u> 25553,96	<u>120.02</u> 92,41	920	703	<u>3</u> 3	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>6.56</u> 0,02
116	& C130-1128-П варіант 2	Повітровод оцинкований круглого перерізу 0,7 мм д400	м2	2,5	<u>611.17</u> -	- -	1528	-	- -	- -	- -
117	& C130-1128-П варіант 3	Фасонні вироби круглого перерізу 0,7 мм д400	м2	0,25	<u>829.77</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
118	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,066	<u>40937.17</u> 32256,64	<u>120.02</u> 92,41	2702	2129	<u>8</u> 6	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>19.87</u> 0,05
119	C130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	5,5	<u>494.18</u> -	- -	2718	-	- -	- -	- -
120	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм оцинковані, круглого перерізу	м2	1,1	<u>692.97</u> -	- -	762	-	- -	- -	- -
121	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,015	<u>8305.89</u> 8305,89	- -	125	125	- -	74,7000 -	1,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C114-2-1 варіант 2	Вогнезахисна ізоляція повітроводів	м2	1,533	<u>428,61</u>	-	657	-	-	-	-
123	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,3	<u>1364,83</u> 1103,82	<u>89,35</u> 10,14	409	331	<u>27</u> 3	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>2,94</u> 0,02
124	& C10-522 варіант 1	Кронштейни металеві (пара)	шт	1	<u>3400,16</u>	-	3400	-	-	-	-
125	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,53	<u>1229,64</u> 1205,00	-	652	639	-	11,2470	5,96
126	& C130-201-3 варіант 2	Гнучка вставка д 250	шт	1	<u>1163,60</u>	-	1164	-	-	-	-
127	& C130-302-3 варіант 2	Гнучка вставка 200*200	шт	1	<u>1483,19</u>	-	1483	-	-	-	-
128	KB16-9-11	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 400 мм	100м	0,01	<u>95960,81</u> 63971,16	<u>22500,61</u> 6932,13	960	640	<u>225</u> 69	<u>548,8260</u> 57,8767	<u>5,49</u> 0,58
129	& C1-1-10 варіант 1	Труба сталева Ду400	м	1	<u>7438,12</u>	-	7438	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					127759	12145	<u>295</u> 100		<u>111,42</u> 0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					127759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115319				
		всього заробітна плата, грн.					12245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2149				
		Всього будівельні роботи, грн.					134242				

		Всього по розділу 3					134242				
		Розділ 4. В2									
130	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>2159,18</u> 1901,13	<u>20,08</u> 6,45	2159	1901	<u>20</u> 6	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>16,7</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& 1517-1522-B варіант 2	Вентилятор електроручний ERV-280-2Д	шт	1	<u>105063,00</u> -	-	105063	-	-	-	-
132	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1012,04</u> 872,84	-	1012	873	-	7,8500	7,85
133	& С1630-178-KB варіант 7	Клапан вогнезатримуючий д 250	шт	1	<u>11305,56</u> -	-	11306	-	-	-	-
134	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>388,15</u> 253,78	-	776	508	-	2,3115	4,62
135	& С1630-62-КГ варіант 2	Клапан герметичний ГК 250	шт	1	<u>19829,52</u> -	-	19830	-	-	-	-
136	& С1630-15-КФ варіант 3	Фланець круглий сталевий Д250	шт	1	<u>551,21</u> -	-	551	-	-	-	-
137	& С1630-178-KB варіант 4	Клапан-витратомір ВВ-ПЗ	шт	1	<u>4242,06</u> -	-	4242	-	-	-	-
138	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>466,76</u> 385,45	-	467	385	-	3,5535	3,55
139	& С1631-119-ШГ варіант 4	Шумоглушник 250х600	шт	1	<u>2639,72</u> -	-	2640	-	-	-	-
140	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2205	<u>40937,17</u> 32256,64	<u>120,02</u> 92,41	9027	7113	<u>26</u> 20	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>66,39</u> 0,17
141	С130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	16,96	<u>494,18</u> -	-	8381	-	-	-	-
142	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм оцинковані, круглого перерізу	м2	5,09	<u>692,97</u> -	-	3527	-	-	-	-
143	& С111-1761-PB варіант 3	Решітка вентиляційна 300х200	шт	2	<u>874,88</u> -	-	1750	-	-	-	-
144	& С111-1761-PB варіант 2	Решітка вентиляційна 300х150	шт	1	<u>976,88</u> -	-	977	-	-	-	-
145	& С130-56-A	Анемостат А 150	шт	1	<u>238,03</u> -	-	238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C1630-67-K варіант 4	Дросель клапан з нержавіючої сталі д200	шт	1	<u>2009,73</u> -	-	2010	-	-	-	-
147	& C1630-67-K варіант 5	Дросель клапан з нержавіючої сталі д150	шт	1	<u>1766,04</u> -	-	1766	-	-	-	-
148	& C1630-67-K варіант 1	Дросель клапан д 200	шт	1	<u>1507,11</u> -	-	1507	-	-	-	-
149	& C1630-67-K варіант 3	Дросель клапан 300х300	шт	1	<u>1767,89</u> -	-	1768	-	-	-	-
150	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,099	<u>40937,17</u> 32256,64	<u>120,02</u> 92,41	4053	3193	<u>12</u> 9	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>29,81</u> 0,08
151	C130-1108 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,	м2	7,21	<u>2132,95</u> -	-	15379	-	-	-	-
152	C130-1108 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм з нержавіючої сталі круглого перерізу	м2	2,69	<u>2624,76</u> -	-	7061	-	-	-	-
153	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,01	<u>8305,89</u> 8305,89	-	83	83	-	74,7000	0,75
154	& C114-2-1 варіант 2	Вогнезахисна ізоляція повітроводів	м2	1,022	<u>428,61</u> -	-	438	-	-	-	-
155	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,279	<u>1364,83</u> 1103,82	<u>89,35</u> 10,14	381	308	<u>25</u> 3	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>2,74</u> 0,02
156	& C105-6711-PB варіант 2	Рама монтажна РМ-1	шт	1	<u>8694,75</u> -	-	8695	-	-	-	-
157	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,42	<u>1229,64</u> 1205,00	-	1746	1711	-	11,2470	15,97
158	& C130-201-3 варіант 2	Гнучка вставка д 250	шт	1	<u>1163,60</u> -	-	1164	-	-	-	-
159	& C130-302-3 варіант 1	Гнучка вставка 305*305	шт	1	<u>1483,19</u> -	-	1483	-	-	-	-
160	КБ16-9-8	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних безшовних труб діаметром 250 мм	100м	0,01	<u>63404,31</u> 43526,77	<u>13867,31</u> 4193,68	634	435	<u>139</u> 42	<u>373,4280</u> 35,0326	<u>3,73</u> 0,35
161	& C1-1-10 варіант 3	Труба металева Ду250	м	1	<u>5804,58</u> -	-	5805	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					225919	16510	222 80		152,11 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					225919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209187				
		всього заробітна плата, грн.					16590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2929				
		Всього будівельні роботи, грн.					234728				

		-									
		Всього по розділу 4					234728				
		Розділ 5. В3									
162	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	857,65 841,73	13,39 4,30	858	842	13 4	7,1400 0,0284	7,14 0,03
163	& 1517-1522-В варіант 3	Вентилятор каналний ВКМц200	шт	1	9580,04 -	- -	9580	-	- -	- -	- -
164	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,31	1229,64 1205,00	- -	381	374	- -	11,2470 -	3,49 -
165	& С130-201-3 варіант 4	Гнучка вставка д 200	шт	1	254,09 -	- -	254	-	- -	- -	- -
166	КБ20-13-1 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	300,42 218,30	9,09 3,61	300	218	9 4	2,0125 0,0306	2,01 0,03
167	& С100-3-25-К3 варіант 1	Клапан зворотній д 200	шт	1	399,17 -	- -	399	-	- -	- -	- -
168	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	333,87 227,27	9,09 3,61	334	227	9 4	2,0700 0,0306	2,07 0,03
169	& С1630-62-КГ варіант 4	Клапан герметичний ГК 200	шт	1	16622,64 -	- -	16623	-	- -	- -	- -
170	& С1630-15-КФ варіант 4	Фланець круглий сталевий Д200	шт	1	504,03 -	- -	504	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2205	<u>40937,17</u> 32256,64	<u>120,02</u> 92,41	9027	7113	<u>26</u> 20	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>66,39</u> 0,17
172	C130-1124 варіант 1	Повітровід 0,5 мм, круглого перерізу	м2	16,72	<u>494,18</u> -	-	8263	-	-	-	-
173	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм оцинковані, круглого перерізу	м2	5,33	<u>692,97</u> -	-	3694	-	-	-	-
174	& C111- 1761-PB варіант 4	Решітка вентиляційна 200x150	шт	5	<u>785,63</u> -	-	3928	-	-	-	-
175	& C111- 1761-PB варіант 6	Решітка вентиляційна 200x100	шт	1	<u>668,33</u> -	-	668	-	-	-	-
176	& C1630-67- К варіант 1	Дросель клапан д 200	шт	1	<u>1507,11</u> -	-	1507	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					56320	8774	<u>57</u> 32		<u>81,1</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					56320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47489				
		всього заробітна плата, грн.					8806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1561				
		Всього будівельні роботи, грн.					61006				

		Всього по розділу 5					61006				
		Розділ 6. В4									
177	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>841,73</u> 841,73	-	842	842	-	7,1400	7,14
178	& 1517- 1522-B варіант 6	Вентилятор каналний ВКМц100	шт	1	<u>7195,27</u> -	-	7195	-	-	-	-
179	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>291,33</u> 218,30	-	291	218	-	2,0125	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C1630-59-КГ варіант 2	Зворотній клапан д150	шт	1	<u>409,57</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
181	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	<u>333,87</u> 227,27	<u>9,09</u> 3,61	1002	682	<u>27</u> 11	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>6,21</u> 0,09
182	& C1630-62-КГ варіант 5	Клапан герметичний ГК 150	шт	1	<u>12999,60</u> -	- -	13000	-	- -	- -	- -
183	& C1630-178-КВ варіант 8	Клапан вогнезатримуючий д150	шт	2	<u>10282,15</u> -	- -	20564	-	- -	- -	- -
184	& C1630-15-КФ варіант 5	Фланець круглий сталевий Д150	шт	1	<u>446,35</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
185	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0784	<u>40937,17</u> 32256,64	<u>120,02</u> 92,41	3209	2529	<u>9</u> 7	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>23,6</u> 0,06
186	C130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	6,03	<u>494,18</u> -	- -	2980	-	- -	- -	- -
187	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм оцинковані, круглого перерізу	м2	1,81	<u>692,97</u> -	- -	1254	-	- -	- -	- -
188	& C1630-67-К варіант 2	Дросель клапан д 150	шт	1	<u>1379,61</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
189	& C111-1761-PB варіант 6	Решітка вентиляційна 200x100	шт	1	<u>668,33</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
190	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,352	<u>1229,64</u> 1205,00	- -	433	424	- -	11,2470	3,96
191	& C130-201-3 варіант 5	Гнучка вставка д 150	шт	2	<u>131,69</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
192	КР15-84-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,01	<u>26352,40</u> 22587,48	<u>2165,56</u> 333,69	264	226	<u>22</u> 3	<u>196,1400</u> 2,4251	<u>1,96</u> 0,02
193	& C1-1-10 варіант 4	Труба сталева Ду150	м	1	<u>1878,20</u> -	- -	1878	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					56079	4921	<u>58</u> 21		<u>44,88</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					56079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51100				
		всього заробітна плата, грн.					4942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					865				
		Всього будівельні роботи, грн.					58690				

		Всього по розділу 6					58690				
		Розділ 7. ВП1									
194	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>388,15</u> 253,78	-	388	254	-	2,3115	2,31
195	& С1630-62-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 300	шт	1	<u>21224,88</u> -	-	21225	-	-	-	-
196	& С1630-15-КФ варіант 5	Фланець круглий сталевий Д150	шт	1	<u>446,35</u> -	-	446	-	-	-	-
197	& С1630-15-КФ варіант 1	Фланець круглий сталевий Д300	шт	1	<u>613,63</u> -	-	614	-	-	-	-
198	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,88	<u>1229,64</u> 1205,00	-	1082	1060	-	11,2470	9,9
199	& С130-201-3 варіант 3	Регулююча заглушка д150	шт	5	<u>2669,12</u> -	-	13346	-	-	-	-
200	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2051	<u>40937,17</u> 32256,64	<u>120,02</u> 92,41	8396	6616	<u>25</u> 19	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>61,75</u> 0,16
201	С130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	17,09	<u>494,18</u> -	-	8446	-	-	-	-
202	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм оцинковані, круглого перерізу	м2	3,42	<u>692,97</u> -	-	2370	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					56313	7930	<u>25</u> 19		<u>73,96</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					56313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48358				
		всього заробітна плата, грн.					7949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1422				
		Всього будівельні роботи, грн.					60565				

		Всього по розділу 7					60565				
		Розділ 8. Забірні, викидні системи									
203	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>1012,04</u> 872,84	-	4048	3491	-	7,8500	31,4
204	С130-235 варіант 2	Вибухо-захисний пристрій УЗС-1	шт	1	<u>19522,80</u> -	-	19523	-	-	-	-
205	С130-235 варіант 3	Вибухо-захисний пристрій МЗС	шт	3	<u>21006,90</u> -	-	63021	-	-	-	-
206	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	4	<u>388,15</u> 253,78	-	1553	1015	-	2,3115	9,25
207	& С1630- 178-КВ варіант 6	Клапан надлишкового тиску д 300	шт	2	<u>10540,89</u> -	-	21082	-	-	-	-
208	& С1630-62- КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 300	шт	2	<u>21224,88</u> -	-	42450	-	-	-	-
209	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1012,04</u> 872,84	-	2024	1746	-	7,8500	15,7
210	С130-235 варіант 1	Вибухо-захисний пристрій УЗС-8	шт	2	<u>30012,48</u> -	-	60025	-	-	-	-
211	КР15-104-2	Монтаж підпороміра	комплект	1	<u>71,62</u> 49,06	-	72	49	-	0,4100	0,41
212	С1547-6 варіант 1	Диференційний підпоромір	шт	1	<u>11505,60</u> -	-	11506	-	-	-	-
213	& С1-600-3- 1Г-КТ варіант 1	Кран кульовий Ду15	шт	1	<u>134,73</u> -	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КР15-15-1 тех. ч. п. 1.1.5 κ=1,1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	100м	0,1	<u>8314,69</u> 8242,40	- -	831	824	- -	69,9160	6,99
215	C130-895 варіант 1	Труба сталева Ду15	м	10	<u>100,41</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
216	C1545-274 варіант 1	Фітинги труби сталеві ду15	шт	10	<u>52,10</u> -	- -	521	-	- -	- -	- -
217	КБ16-9-9	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 300 мм	100м	0,032	<u>74210,77</u> 50781,23	<u>16363,65</u> 5024,37	2375	1625	<u>524</u> 161	<u>435,6660</u> 41,9468	<u>13,94</u> 1,34
218	& C1-1-10 варіант 2	Труба сталева Ду300	м	3,2	<u>6943,42</u> -	- -	22219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					252389	8750	<u>524</u> 161		<u>77,69</u> 1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					252389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243115				
		всього заробітна плата, грн.					8911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1515				
		Всього будівельні роботи, грн.					257024				

		Всього по розділу 8					257024				
		Розділ 9. П1.1;В1.1 (Вентиляція ДЕС)									
219	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2	<u>2159,18</u> 1901,13	<u>20,08</u> 6,45	4318	3802	<u>40</u> 13	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>33,4</u> 0,09
220	& 1517- 1522-B варіант 4	Вентилятор осьовий OZA 301-071-V	шт	2	<u>47767,05</u> -	- -	95534	-	- -	- -	- -
221	& C111- 1781-2 варіант 1	Сітка захисна	шт	2	<u>2424,99</u> -	- -	4850	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>182,14</u> 182,14	-	182	182	-	1,6000	1,6
223	& 1511-100-СА варіант 1	Система автоматики П1.1;В1.1	комплект	1	<u>40831,95</u> -	-	40832	-	-	-	-
224	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	2	<u>1407,99</u> 670,27	<u>86,33</u> 34,26	2816	1341	<u>173</u> 69	<u>6,2560</u> 0,2906	<u>12,51</u> 0,58
225	& С1630-59-КГ варіант 3	Клапан повітряний утеплений 1000х1000	шт	2	<u>46800,02</u> -	-	93600	-	-	-	-
226	КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм	100м2	0,16	<u>22451,25</u> 13070,01	<u>44,78</u> 34,48	3592	2091	<u>7</u> 6	<u>121,9900</u> 0,2925	<u>19,52</u> 0,05
227	С130-1129 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0,9 мм	м2	10	<u>856,79</u> -	-	8568	-	-	-	-
228	С130-1129 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0,9 мм	м2	6	<u>1041,88</u> -	-	6251	-	-	-	-
229	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1012,04</u> 872,84	-	3036	2619	-	7,8500	23,55
230	С130-235 варіант 1	Вибухо-захисний пристрій УЗС-8	шт	2	<u>30012,48</u> -	-	60025	-	-	-	-
231	С130-235 варіант 2	Вибухо-захисний пристрій УЗС-1	шт	1	<u>19522,80</u> -	-	19523	-	-	-	-
232	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	1	<u>932,80</u> 932,80	-	933	933	-	8,1000	8,1
233	& С1630-701-ФП варіант 7	Фільтр панельний в пленум боксі G4 1000*1000	шт	1	<u>20350,09</u> -	-	20350	-	-	-	-
234	КР15-104-2	Монтаж підпороміра	комплект	1	<u>71,62</u> 49,06	-	72	49	-	0,4100	0,41
235	С1547-6 варіант 1	Диференційний підпоромір	шт	1	<u>11505,60</u> -	-	11506	-	-	-	-
236	& С1-600-3-1Г-КТ варіант 1	Кран кульовий Ду15	шт	1	<u>134,73</u> -	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КР15-15-1 тех. ч. п. 1.1.5 κ=1,1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	100м	0,05	<u>8314,69</u> 8242,40	- -	416	412	- -	69,9160	3,5
238	C130-895 варіант 1	Труба сталева Ду15	м	5	<u>100,41</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
239	C1545-274 варіант 1	Фітинги труби сталеві ду15	шт	10	<u>52,10</u> -	- -	521	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					377562	11429	<u>220</u> 88		<u>102,59</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					377562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					365913				
		всього заробітна плата, грн.					11517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5905				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1911				
		Всього будівельні роботи, грн.					383467				

		Всього по розділу 9					383467				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2583540	136309	<u>5342</u> 1735		<u>1243,23</u> 14,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2583540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2441889				
		всього заробітна плата, грн.					138044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72327				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23818				
		Всього будівельні роботи, грн.					2655867				

		Всього по відділу 1					2655867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. Кондиціонування									
		Розділ 1. К1									
240	КБ20-36-1 Н2,Н5-1,15	Установлення внутрішнього та зовнішніх блоків	шт	1	948,63	-	949	949	-	9,4185	9,42
					948,63	-			-	-	-
241	& 2308-4001-19-1Е варіант 1	Спліт система	компл	1	26365,70	-	26366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	& С1-1-7-1-53 варіант 1	Кронштейн під зовнішній блок	шт	1	510,23	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	& С1545-265-7 варіант 1	Трубка мідна діам. 6,35 мм	м	40	128,74	-	5150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	& С1545-265-6 варіант 1	Трубка мідна діам. 9,52 мм	м	40	211,37	-	8455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	& С1546-94-2	Фреон	кг	0,3	533,12	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	& С1-14-8-38-6 варіант 1	Кабель мідний 4х1,5	м	25	51,05	-	1276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,5	4380,89	-	2190	2190	-	39,4000	19,7
					4380,89	-			-	-	-
248	& С114-98-16 варіант 1	Термоізолятор спінений каучук 9х6	м	25,75	32,19	-	829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	& С114-98-14 варіант 1	Термоізолятор спінений каучук 13х10	м	25,75	51,40	-	1324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	& С111-1312-ТД варіант 1	Дренажна труба д16	м	10	25,00	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	& С1115-790-2 варіант 1	Сифон дренажний	шт	1	2444,94	-	2445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					49904	3139	-		29,12
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					49904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46765				
		всього заробітна плата, грн.					3139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					467				
		Всього будівельні роботи, грн.					51425				

		-									
		Всього по розділу 1					51425				
		Розділ 2. Кріпильні матеріали									
252	& C111-88-1	Болт М8	шт	840	<u>3,49</u>	-	2932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	& C111-121-10	Гайка М8	шт	840	<u>1,15</u>	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	& C111-144-34	Гайка М10	шт	28	<u>2,66</u>	-	74	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
255	& C111-1382-129	Шайба М8	шт	940	<u>1,13</u>	-	1062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	& C111-1382-129	Шайба М10	шт	28	<u>2,36</u>	-	66	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
257	& C111-82-42	Стрічка ущільнююча	м	210	<u>6,64</u>	-	1394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	& C113-2122-10	Зажим з болтом	шт	540	<u>8,99</u>	-	4855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
259	& C1-3-3-Щ	Траверса монтажна	м	100	<u>114,24</u>	-	11424	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
260	& C11-40-455	Кутник металевий	кг	405,92	<u>31,70</u>	-	12868	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
261	& C1-1840-15	Шпилька М8	м	250	<u>42,08</u>	-	10520	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
262	& C1-1840-15	Шпилька М10	м	28	<u>62,33</u>	-	1745	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	& C1-1-7-91 варіант 1	Анкер латунний М8	шт	500	<u>7.13</u>	-	3565	-	-	-	-
264	& C1-180- 36-7 варіант 1	Герметик силіконовий	шт	35	<u>314.62</u>	-	11012	-	-	-	-
265	& C1550-38- 1-1 варіант 1	Піна монтажна вогнестійка 750 мл	шт	20	<u>459.41</u>	-	9188	-	-	-	-
266	& C1-51-П варіант 1	Саморізи 3,9x11 мм	шт	12000	<u>0.41</u>	-	4920	-	-	-	-
267	& C111- 1102-CA варіант 1	Фольга алюмінієва 75/50	шт	35	<u>445.96</u>	-	15609	-	-	-	-
268	& C111- 1844-3 варіант 2	Куттик монтажний 20	шт	180	<u>5.13</u>	-	923	-	-	-	-
269	& C111- 1844-3 варіант 1	Куттик монтажний з нержавіючої сталі 20	шт	20	<u>52.61</u>	-	1052	-	-	-	-
270	& C1-1-7-1- ПА варіант 1	Вентиляційний профіль 20У	м.п.	30	<u>50.06</u>	-	1502	-	-	-	-
271	& C1-1-7-1- ПА варіант 2	Вентиляційний профіль з нержавіючої сталі 20У	м.п.	4	<u>183.83</u>	-	735	-	-	-	-
272	& C111- 1102-CA варіант 2	Перфорована стрічка	шт	2	<u>807.92</u>	-	1616	-	-	-	-
273	& C1-1-7-91 варіант 2	Анкер-клин 6x40	шт	1000	<u>3.11</u>	-	3110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					101138	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					101138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101138				
		Всього будівельні роботи, грн.					101138				

		-									
		Всього по розділу 2					101138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					151042	3139	-		29,12
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					151042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147903				
		всього заробітна плата, грн.					3139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1521				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					467				
		Всього будівельні роботи, грн.					152563				

		Всього по відділу 2					152563				
		Разом прямі витрати по кошторису					2734582	139448	<u>5342</u>		<u>1272,35</u>
									1735		14,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2734582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2589792				
		всього заробітна плата, грн.					141183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73849				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24285				
		Всього будівельні роботи, грн.					2808431				


		Всього по кошторису					2808431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1419,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165468				

Склав


Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					23013 21498 1489 776 1,39 253 23789				
		Всього по відділу 1					23789				
		<u>Відділ 2. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
5	KP15-114-6	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	1,41	<u>94,96</u> 94,96	- -	134	134	- -	0,9700 -	1,37 -
6	KP15-114-7	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	39,6	<u>77,34</u> 77,34	- -	3063	3063	- -	0,7900 -	31,28 -
7	KP15-114-8	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	13,83	<u>59,72</u> 59,72	- -	826	826	- -	0,6100 -	8,44 -
8	KP15-115-12	Демонтаж осьових вентиляторів масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	7	<u>1163,40</u> 1163,32	- -	8144	8143	- -	11,4500 -	80,15 -
9	KP15-132-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фільтрів	м2	0,9504	<u>374,43</u> 373,12	- -	356	355	- -	3,2400 -	3,08 -
10	KP15-123-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення клапанів діаметром до 1000 мм	клапан	2	<u>145,38</u> 144,92	- -	291	290	- -	1,3200 -	2,64 -
11	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,249	<u>6533,87</u> -	- -	1627	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12814	12811	- -		126,96 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12814 3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2435				
		Всього будівельні роботи, грн.					19911				


		-									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1627				

		-									
		Всього по розділу 1					19911				
		Розділ 2. Д1 (Система димовидалення)									
12	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,1	<u>13257,91</u>	-	1326	1326	-	112,4600	11,25
					13257,91	-			-	-	-
13	& C111-1578-14	Вата базальтова 50мм	м2	10,22	<u>208,33</u>	-	2129	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КР15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм [з рихтувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	100м	0,1	<u>18546,26</u>	-	1855	1688	-	143,1430	14,31
	тех. ч. п.1.1.5 κ=1,1				16875,13	-			-	-	-
15	C130-887	Трубасталева ду100	м	10	<u>2345,78</u>	-	23458	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	1702-3033	Відвід сталевий ду100 90 град.	шт	4	<u>3060,14</u>	-	12241	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					41009	3014	-		25,56
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					41009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37995				
		всього заробітна плата, грн.					3014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					42489				
		----- -									
		Всього по розділу 2					42489				
		Разом прямі витрати по відділу 2					53823	15825	-		152,52
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					53823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37998				
		всього заробітна плата, грн.					15825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8577				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2899				
		Всього будівельні роботи, грн.					62400				
		----- -									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1627				
		----- -									
		Всього по відділу 2					62400				
		Разом прямі витрати по кошторису					76836	17302	<u>38</u>		<u>165,65</u>
									12		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					76836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59496				
		всього заробітна плата, грн.					17314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9353				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3152				
		Всього будівельні роботи, грн.					86189				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					1627 86189				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					182,98 20466				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-018/додаткові роботи
на Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції, кондиціонування
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ**

Кошторисна вартість 48,720 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,303 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КПЗ-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	10	3480,62	34806	22,0000	220
		Разом прямі витрати по кошторису				34806		220
		всього заробітна плата, грн.				34806		
		Разом будівельні роботи, грн.				34806		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				13914		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				19,14		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3497		
		Всього будівельні роботи, грн.				48720		

		-						
		Всього по кошторису, грн.				48720		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				239,14		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				38303		

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/додаткові роботи

на Система оповіщення надзвичайних ситуацій (СОНС)

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,541 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08878 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,334 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплекс мовленнєвого оповіщення надзвичайних ситуацій									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4301,78</u> 4091,79	<u>1,65</u> 0,27	4302	4092	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	& 1602-30001-1-18 варіант 2	Моноблок настінного типу, ВЕЛЛЕЗн 120-100	шт	1	<u>22055,00</u> -	- -	22055	-	- -	- -	- -
3	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>355,81</u> 355,81	- -	1423	1423	- -	3,2000	12,8
4	1504-19116 варіант 1	Настінний гучномовець. Вихідна потужність 6Вт, 6АС100ПН-2	шт	3	<u>816,34</u> -	- -	2449	-	- -	- -	- -
5	1504-19116 варіант 3	Гучномовець рупорний, вуличний. Вихідна потужність 7,5Вт, 15Вт, 30Вт; IP65; 30ГР001	шт	1	<u>4678,72</u> -	- -	4679	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					34908	5515	2		49.6
		Разом устаткування, грн.					22055		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					866				
		Всього устаткування, грн.					22921				
		Разом будівельні роботи, грн.					12853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7336				
		всього заробітна плата, грн.					5515				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					711				
		Всього будівельні роботи, грн.					15326				

		-									
		Всього по розділу 1					38247				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
6	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,37	<u>996,59</u>	<u>7,55</u>	369	303	<u>3</u>	<u>7,7400</u>	<u>2,86</u>
					818,43	6,74			2	0,0555	0,02
7	KB21-13-1 H2, H5=1, 15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,23	<u>829,04</u>	-	191	191	-	7,1990	1,66
					829,04	-			-	-	-
8	& C1545-66-22-1M варіант 3	Кабель для зв'язку парної структури 1х2х0,8, КОВВнг-LS (J-YY-LS-PE)	м	81,6	<u>10,88</u>	-	888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1448	494	3		4.52
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					951				
		всього заробітна плата, грн.					496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80				
		Всього будівельні роботи, грн.					1697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1697				
		Розділ 3. Системи прокладки кабельних трас									
9	КБ21-2-7 H2, H5=1, 15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>5933,23</u> 4923,40	<u>713,94</u> 494,39	2373	1969	<u>286</u> 198	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>18,86</u> 1,64
10	& C1530-91- 7-2-1 варіант 1	Металопрукав оцинкований 16мм (91816)	10м	4,04	<u>287,60</u> -	- -	1162	-	- -	- -	- -
11	& C100- 5001-43 варіант 2	Скоба оцинкована однолапкова, 16мм, G(2. 5-10 мкм)	шт.	120	<u>3,86</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
12	& C1-2214- 70-Д варіант 4	Дюбель пластиковий з саморізом V8 (СМ06523)	шт	200	<u>0,64</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
13	& C113- 1406-8-B1A варіант 4	ПІЛЬЗА Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 16мм	м	2	<u>27,75</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
14	КР3-25-6	ОТВОРИ Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,01	<u>13445,62</u> 13437,50	<u>8,12</u> 3,16	134	134	- -	125,4200 0,0246	1,25 -
15	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14816,73</u> 14461,06	<u>355,67</u> 58,34	296	289	7 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
16	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (1000 мм)	100шт	0,02	<u>21724,99</u> 21153,38	<u>571,61</u> 93,77	434	423	11 2	<u>169,2000</u> 0,9016	<u>3,38</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					5046	2815	<u>304</u> 201		<u>25,8</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					5046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1927				
		всього заробітна плата, грн.					3016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1550 2,83 516 6596				
		Всього по розділу 3					6596				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					41402 22055 866 22921 19347 10214 9027 4273 7,17 1307 23620	8824	309 203		79,92 1,69
		Всього по кошторису					46541				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					88,78 10334				

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-020/додаткові роботи
на Пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення надзвичайних ситуацій
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ**

Кошторисна вартість 1,993 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00978 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,567 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-1	Налаштування зон оповіщення	система	1	1423,89	1424	9,0000	9
		Разом прямі витрати по кошторису				1424		9
		всього заробітна плата, грн.				1424		
		Разом будівельні роботи, грн.				1424		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				569		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,78		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				143		
		Всього будівельні роботи, грн.				1993		

		-						
		Всього по кошторису, грн.				1993		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				9,78		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				1567		

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Пожежна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А АСПЗ.С)

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

230,418 тис. грн.
0,51832 тис.люд.год.
60,008 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Пожежна сигналізація											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4301,78	1,65	4302	4092	2	36,8000	36,8
					4091,79	0,27			-	0,0026	-
2	& 1602-10054-B4 варіант 4	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас – 8П	шт	1	8910,72	-	8911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	185,36	3,22	185	182	3	1,6000	1,6
					182,14	1,45			1	0,0126	0,01
4	& 1602-10054-B4 варіант 3	Модуль розширення на 2 релейні виходи МРЛ-2.1	шт	1	867,05	-	867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	44	425,15	1,65	18707	14702	73	3,2000	140,8
					334,14	0,27			12	0,0026	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30066-4 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	44	<u>215.19</u> -	-	9468	-	-	-	-
7	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	11	<u>232.35</u> 167,07	<u>6.40</u> 1,05	2556	1838	<u>70</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>17,6</u> 0,11
8	& 1602-30066-5 варіант 4	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	11	<u>100.13</u> -	-	1101	-	-	-	-
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>213.10</u> 188,62	-	213	189	-	1,6000	1,6
10	& 1602-30066-3 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>176.48</u> -	-	176	-	-	-	-
11	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	<u>20933.08</u> 18331,92	<u>2069.13</u> 711,76	1256	1100	<u>124</u> 43	<u>150,8800</u> 5,2862	<u>9,05</u> 0,32
12	& 290220-1079-1-В варіант 8	Оповіслювач світлозвуковий "Вихід" ОС3-12	шт	5	<u>900.09</u> -	-	4500	-	-	-	-
13	& 290220-1079-1-В варіант 2	Оповіслювач світлозвуковий "Стрілка-показник напр. руху" ОС3-14.1	шт	1	<u>930.69</u> -	-	931	-	-	-	-
14	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	<u>101.51</u> 71,16	<u>6.45</u> 2,90	203	142	<u>13</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
15	1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/г	шт	2	<u>761.64</u> -	-	1523	-	-	-	-
16	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>551.78</u> 533,71	-	552	534	-	4,8000	4,8
17	1504-10053 варіант 4	Блок живлення, 12 В БЖ-1230	шт	1	<u>5770.11</u> -	-	5770	-	-	-	-
18	КБ21-12-2	КАБЕЛЬНО ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	1,72	<u>8305.37</u> 4244,25	<u>2735.86</u> 831,39	14285	7300	<u>4706</u> 1430	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>64,88</u> 12,09
19	& С113-2126-10 варіант 3	Короб полівінілхлоридний, 40х40мм	м	50,5	<u>90.77</u> -	-	4584	-	-	-	-
20	& С113-2126-10 варіант 5	Короб полівінілхлоридний, 80х40мм	м	22,22	<u>175.38</u> -	-	3897	-	-	-	-
21	& С1888-52-Л варіант 1	Мініканал типу ТМС з кришкою, одностекційний, 25/1х17 00304	м.п.	101	<u>92.63</u> -	-	9356	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-2-7 H2, H5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,7	<u>5933,23</u> 4923,40	<u>713,94</u> 494,39	4153	3446	<u>500</u> 346	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>33,01</u> 2,88
23	C113-2126 варіант 3	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою d=16мм	м	70,7	<u>49,18</u> -	-	3477	-	-	-	-
24	& C100- 5001-43 варіант 2	Скоба оцинкована однолапкова, 16мм, G(2. 5-10 мкм)	шт.	210	<u>3,86</u> -	-	811	-	-	-	-
25	& C113- 1406-8-B1A варіант 7	ПЛЬЗА Труба 3262 ДУ 50х2,5 мм	м	1	<u>284,79</u> -	-	285	-	-	-	-
26	& C113- 1406-8-B1A варіант 4	Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 16мм	м	5	<u>27,75</u> -	-	139	-	-	-	-
27	& C1-2214- 70-Д варіант 3	Дюбель 6*40 Bierbach	шт	726	<u>2,74</u> -	-	1989	-	-	-	-
28	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,05	<u>1839,60</u> 1614,65	<u>25,66</u> 22,93	92	81	<u>1</u> 1	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>0,76</u> 0,01
29	КБ21-13-1 H2, H5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,65	<u>1997,41</u> 829,04	<u>1025,97</u> 300,83	7291	3026	<u>3745</u> 1098	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>26,28</u> 9,48
30	& C153-279- 34 варіант 1	Дріт з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та полівінілхлоридною оболонкою, 4х0,4 ПСВВнг	1000м	0,3774	<u>11767,11</u> -	-	4441	-	-	-	-
31	КБ21-13-1 H2, H5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,65	<u>1997,41</u> 829,04	<u>1025,97</u> 300,83	1298	539	<u>667</u> 196	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>4,68</u> 1,69
32	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,85	<u>996,59</u> 818,43	<u>7,55</u> 6,74	847	696	<u>6</u> 6	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>6,58</u> 0,05
33	& C153-203- 1 варіант 2	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оболонці із полімерних композицій, що не розповсюджують горіння, вогнестійкий, безгалогенний, КОРкЕН FRHF FE 180/E30, число і переріз жил 1х2х0,8 мм2	1000м	0,153	<u>56698,06</u> -	-	8675	-	-	-	-
34	& C153-203- 1 варіант 7	Дріт сталевий 0,8 мм 1 кг 250 м оцинкований термічно оброблений цинк ДСТУ 3282-74	1000м	0,09	<u>10247,26</u> -	-	922	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ21-13-1 Н2, Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,35	<u>1997,41</u> 829,04	<u>1025,97</u> 300,83	699	290	<u>359</u> 105	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>2,52</u> 0,91
36	& C153-203-1 варіант 6	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оболонці із полімерних композицій, що не розповсюджують горіння, вогнестійкий, безгалогенний, КОРКЕН FRHF FE 180/Е30, число і переріз жид 3х2,5 мм2 Резерв 10 %:	1000м	0,0714	<u>77546,86</u> -	<u>-</u> -	5537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1602-30066-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	5	<u>215,19</u> -	<u>-</u> -	1076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 1602-30066-5 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	2	<u>100,13</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 1602-30066-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>176,48</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1546-991 варіант 1	Резистор 470 Ом +5% 0,25 Вт	шт	57	<u>1,58</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1547-4988-Р варіант 2	Резистор 1 кОм ±5% 0,25Вт	шт	2	<u>1,53</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C188888-21 варіант 4	Піна вогнестійка	шт	1	<u>595,05</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					136139	38157	<u>10269</u> 3256		<u>352,24</u> 27,71
		Разом будівельні роботи, грн.					136139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87713				
		всього заробітна плата, грн.					41413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6065				
		Всього будівельні роботи, грн.					155896				

		Всього по розділу 1					155896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Пожежогасіння									
43	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	720,18 668,29	-	720	668	-	6,4000	6,4
44	& 1602-6013 варіант 1	Пристрій керування пожежогасінням Тірас-1 ТЗОВ Тірас-12	шт	1	6584,80	-	6585	-	-	-	-
45	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	551,78 533,71	-	552	534	-	4,8000	4,8
46	1504-10053 варіант 4	Блок живлення, 12 В БЖ-1230	шт	1	5770,11	-	5770	-	-	-	-
47	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	101,51 71,16	6,45 2,90	102	71	6 3	0,6400 0,0252	0,64 0,03
48	1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/г	шт	1	761,64	-	762	-	-	-	-
49	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	232,35 167,07	6,40 1,05	465	334	13 2	1,6000 0,0101	3,2 0,02
50	& 1602- 30066-5 варіант 4	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	2	100,13	-	200	-	-	-	-
51	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	213,10 188,62	-	426	377	-	1,6000	3,2
52	& 1602- 30066-3 варіант 5	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПА3 "Тірас"	шт	1	616,97	-	617	-	-	-	-
53	& 1602- 30066-3 варіант 6	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас"	шт	1	616,97	-	617	-	-	-	-
54	КМ18-557-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння	шт	1	1186,66 934,00	221,84 17,35	1187	934	222 17	8,4000 0,1384	8,4 0,14
55	& 1602- 10067-В4 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП.БР-15.Е.С-68-В3 Бранд Майстер	шт	1	12929,24	-	12929	-	-	-	-
56	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1	196,27 167,07	-	196	167	-	1,6000	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& 1602-30066-4 варіант 2	Сповіщувач охоронний магнітоконтатний точковий СОМК-1-8	шт	1	<u>140,32</u> -	-	140	-	-	-	-
58	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>20933,08</u> 18331,92	<u>2069,13</u> 711,76	419	367	<u>41</u> 14	<u>150,8800</u> 5,2862	<u>3,02</u> 0,11
59	& 290220-1079-1-В варіант 7	Світлозвуковий сповіщувач ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ! ОСЗ-5	шт	1	<u>900,09</u> -	-	900	-	-	-	-
60	& 290220-1079-1-В варіант 10	Світлозвуковий сповіщувач ПОРОШОК! ВИХОДИ! ОСЗ-6	шт	1	<u>900,09</u> -	-	900	-	-	-	-
61	& С1545-90-1 варіант 3	Коробка вогнетривка комутаційна КВК 1.30-5-2	шт	1	<u>1146,31</u> -	-	1146	-	-	-	-
62	КБ21-12-2	КАБЕЛЬНО ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	0,21	<u>8305,37</u> 4244,25	<u>2735,86</u> 831,39	1744	891	<u>575</u> 175	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>7,92</u> 1,48
63	& С1888-52-Л варіант 1	Мініканал типу ТМС з кришкою, односторонній, 25/1х17 00304	м.п.	15,15	<u>92,63</u> -	-	1403	-	-	-	-
64	& С113-2126-10 варіант 3	Короб полівінілхлоридний, 40х40мм	м	6,06	<u>90,77</u> -	-	550	-	-	-	-
65	& С1-2214-70-Д варіант 3	Дюбель 6*40 Bierbach	шт	63	<u>2,74</u> -	-	173	-	-	-	-
66	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,16	<u>996,59</u> 818,43	<u>7,55</u> 6,74	159	131	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,24</u> 0,01
67	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,14	<u>586,41</u> 412,39	<u>7,55</u> 6,74	82	58	<u>1</u> 1	<u>3,9000</u> 0,0555	<u>0,55</u> 0,01
68	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,4	<u>1997,41</u> 829,04	<u>1025,97</u> 300,83	799	332	<u>410</u> 120	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>2,88</u> 1,04
69	& С153-279-34 варіант 1	Дріт з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та полівінілхлоридною оболонкою, 4х0,4 ПСВВнг	1000м	0,0714	<u>11767,11</u> -	-	840	-	-	-	-
70	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,75	<u>586,41</u> 412,39	<u>7,55</u> 6,74	440	309	<u>6</u> 5	<u>3,9000</u> 0,0555	<u>2,93</u> 0,04
71	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,05	<u>1997,41</u> 829,04	<u>1025,97</u> 300,83	2097	870	<u>1077</u> 316	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>7,56</u> 2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C153-203-1 варіант 2	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оболонці із полімерних композицій, що не розповсюджують горіння, вогнестійкий, безгалогенний, КОРКЕН FRHF FE 180/E30, число і переріз жил 1х2х0,8 мм2	1000м	0,1836	<u>56698.06</u> -	- -	10410	-	- -	- -	- -
73	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,3	<u>688.82</u> 506,49	<u>12.08</u> 10,79	207	152	<u>4</u> 3	<u>4.7900</u> 0,0888	<u>1.44</u> 0,03
74	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,1	<u>1997.41</u> 829,04	<u>1025.97</u> 300,83	200	83	<u>103</u> 30	<u>7.1990</u> 2,5966	<u>0.72</u> 0,26
75	& C153-203-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оболонці із полімерних композицій, що не розповсюджують горіння, вогнестійкий, безгалогенний, КОРКЕН FRHF FE 180/E30, число і переріз жид 3х1,5 мм2 ГПЛЬЗИ	1000м	0,0408	<u>57146.86</u> -	- -	2332	-	- -	- -	- -
76	& C14-67-420-T	Труба жорстка з гладкими стінками ПВХ, d=25 мм ДОПОМІЖНІ РОБОТИ	м	1	<u>50.09</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
77	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>14655.84</u> 14655,84	- -	147	147	- -	112,4000	1,12
78	& C121-783-1-Д1 варіант 2	Дверний доводчик DORMA TS 83 (EN7) РЕЗЕРВ %	шт	1	<u>7853.64</u> -	- -	7854	-	- -	- -	- -
79	& 1602-30066-5 варіант 4	Сповісвач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	1	<u>100.13</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
80	& 1602-30066-3 варіант 5	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПА3 "Тірас"	шт	1	<u>616.97</u> -	- -	617	-	- -	- -	- -
81	& 1602-30066-3 варіант 6	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас" ОТВОРИ	шт	1	<u>616.97</u> -	- -	617	-	- -	- -	- -
82	KP3-25-7	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1, 5 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>20098.80</u> 20086,61	<u>12.19</u> 4,75	1206	1205	<u>1</u> -	<u>187.4800</u> 0,0369	<u>11.25</u> -
83	KP3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>13445.62</u> 13437,50	<u>8.12</u> 3,16	807	806	<u>1</u> -	<u>125.4200</u> 0,0246	<u>7.53</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,07	<u>14816.73</u> 14461,06	<u>355.67</u> 58,34	1037	1012	<u>25</u> 4	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>8.1</u> 0,04
85	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (550 мм)	100шт	0,07	<u>9504.69</u> 9254,61	<u>250.08</u> 41,02	665	648	<u>17</u> 3	<u>74.0250</u> 0,3945	<u>5.18</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					69169	10096	<u>2503</u> 694		<u>89.68</u> 5,97
		Разом будівельні роботи, грн.					69169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56570				
		всього заробітна плата, грн.					10790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1740				
		Всього будівельні роботи, грн.					74523				

		—									
		Всього по розділу 2					74523				
		Разом прямі витрати по кошторису					205308	48253	<u>12772</u> 3950		<u>441.92</u> 33,68
		Разом будівельні роботи, грн.					205308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144283				
		всього заробітна плата, грн.					52203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7805				
		Всього будівельні роботи, грн.					230418				

		—									
		Всього по кошторису					230418				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					518,32				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60008				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-022
на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації**

**Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ**

Кошторисна вартість 22,097 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10846 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,372 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Пожежна сигналізація						
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3664,14	3664	23,1600	23,16
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф (+2 модулі)	шт	7	1328,96	9303	8,4000	58,8
		Разом прямі витрати по розділу 1				12967		81,96
		всього заробітна плата, грн.				12967		
		Разом будівельні роботи, грн.				12967		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5182		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				7,13		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1303		
		Всього будівельні роботи, грн.				18149		

		—						
		Всього по розділу 1, грн.				18149		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ПЖ5-1	Розділ 2. Пожежогасіння Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	1	2819,30	2819	17,8200	17,82
		Разом прямі витрати по розділу 2 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 2, грн.				2819 2819 2819 1127 1,55 283 3946		17,82 3946
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по кошторису, грн.				15786 15786 15786 6311 8,68 1586 22097		99,78 22097
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				108,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				17372		

Склад


Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/додаткові роботи

на Пожежна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А АСПЗ.С)

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 133,251 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,988 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за заробітної плати			в тому числі за заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЄЗів), маса до 5 кг	шт	1	185,36	3,22	185	182	3	1,6000	1,6
					182,14	1,45			1	0,0126	0,01
2	& C1-1-1-5-47-5 варіант 1	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4190,84	-	4191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	425,15	1,65	2551	2005	10	3,2000	19,2
					334,14	0,27			2	0,0026	0,02
4	& 1602-30066-4 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	6	215,19	-	1291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	4	<u>232.35</u> 167,07	<u>6.40</u> 1,05	929	668	<u>26</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>6.4</u> 0,04
6	& 1602-30066-5 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	4	<u>100.13</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>20933.08</u> 18331,92	<u>2069.13</u> 711,76	628	550	<u>62</u> 21	<u>150.8800</u> 5,2862	<u>4.53</u> 0,16
8	& 290220-1079-1-В варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Стрілка-показник напр. руху" ОСЗ-14.1	шт	2	<u>930.69</u> -	- -	1861	-	- -	- -	- -
9	& 290220-1079-1-В варіант 9	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" Джміль-1	шт	1	<u>1080.02</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
КАБЕЛЬНО ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ											
10	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,35	<u>2862.00</u> 2502,44	<u>341.19</u> 132,90	1002	876	<u>119</u> 47	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>7.78</u> 0,36
11	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0525	<u>28609.57</u> 28609,57	- -	1502	1502	- -	300,9000 -	15,8 -
12	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,03	<u>28262.76</u> 26410,79	- -	848	792	- -	255,3000 -	7,66 -
13	& C113-1406-8-B1A варіант 5	Труба гофрована гнучка двошарова Копофлекс, червона, протяжка,; д.50мм; поліетилен HDPE, KF 09050_BA 17351 Копос	м	30,3	<u>36.40</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
14	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0525	<u>16486.87</u> 16486,87	- -	866	866	- -	173,4000 -	9,1 -
15	& C1546-991 варіант 1	Резистор 470 Ом +5% 0,25 Вт	шт	10	<u>1.58</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							18454	7441	<u>220</u> 75		<u>72.07</u> 0,59
Разом будівельні роботи, грн.							18454				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10793				
всього заробітна плата, грн.							7516				
Загальновиробничі витрати, грн.							3950				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1369				
Всього будівельні роботи, грн.							22404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					22404				
		Розділ 2. Автоматична система пожежної сигналізації.									
16	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4301.78</u> 4091,79	<u>1.65</u> 0,27	4302	4092	<u>2</u>	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
17	& 1602-10054-B4 варіант 5	Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння ПУІЗ Тірас-1	шт	1	<u>6151.37</u> -	<u>-</u> -	6151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3994.12</u> 2452,11	<u>-</u> -	3994	2452	<u>-</u> -	<u>20,8000</u> -	<u>20,8</u> -
19	& 1517-1272-2-3Ц варіант 1	Шафа керування засувкою SHTORM-K	шт	1	<u>53555.17</u> -	<u>-</u> -	53555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	5	<u>668.29</u> 668,29	<u>-</u> -	3341	3341	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>32</u> -
21	& C110-1-3-3М-B2 варіант 2	Корпус ETI ESB 2 (корпус сіро-чорний)	шт	4	<u>838.71</u> -	<u>-</u> -	3355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C110-1-3-3М-B2 варіант 3	Корпус ETI ESB 1 (корпус сіро-чорний)	шт	1	<u>838.71</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1-1-1-5-36 варіант 1	Шина монтажна DIN (0,5m)	шт	1	<u>107.21</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	9	<u>188.62</u> 188,62	<u>-</u> -	1698	1698	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>14,4</u> -
25	& C113-6-ТК варіант 1	Кнопка-модуль втоплена ETI EGF-R (червона)	шт	4	<u>93.95</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-6-ТК варіант 2	Кнопка-модуль втоплена ETI EGF-G (зелена)	шт	5	<u>93.95</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C101-2-РБ1 варіант 1	Блок контактів ETI E-NO (1NO, з гвинтовими клемми)	шт	8	<u>66.50</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C101-2-РБ1 варіант 2	Блок контактів ETI E-NC (1NC, з гвинтовими клемми)	шт	9	<u>66.50</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1545-4-БМ варіант 1	Шильдик ES-PTD022A	шт	9	<u>45,86</u> -	-	413	-	-	-	-
30	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик	100 шт	0,13	<u>16130,51</u> 15940,80	-	2097	2072	-	131,2000	17,06
31	& C118-80-1-BO варіант 1	Світлодіодний ліхтар декоративний, жовтий, кабель 2x0,75 мм2 (FT-045 Z LED)	шт	4	<u>286,22</u> -	-	1145	-	-	-	-
32	& C118-80-1-BO варіант 2	Світлодіодний ліхтар декоративний, червоний, кабель 2x0,75 мм2 (FT-045 C LED)	шт	4	<u>205,55</u> -	-	822	-	-	-	-
33	& C118-80-1-BO варіант 3	Світлодіодний ліхтар декоративний, зелений, кабель 2x0,75 мм2 (FT-045 ZIEL LED)	шт	5	<u>255,28</u> -	-	1276	-	-	-	-
34	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	6	<u>188,62</u> 188,62	-	1132	1132	-	1,6000	9,6
35	& C100-1504-РК варіант 1	Проміжне реле MER2-024DC 2р ETI. 2перекидних контакти, контакти 250VAC. 8A котушка =24В	шт	6	<u>91,80</u> -	-	551	-	-	-	-
36	& C10-522 варіант 2	Цоколь під проміжне реле MER2. MERB-M ETI	шт	6	<u>183,59</u> -	-	1102	-	-	-	-
37	& C1545-239-33 варіант 2	Скоба-виштовхувач для фіксації/ демонтажу реле MER-CLIP-PL ETI	шт	6	<u>13,35</u> -	-	80	-	-	-	-
38	& C1545-4-БМ варіант 2	Маркувальна пластина ETI MER-PLATE	шт	24	<u>7,84</u> -	-	188	-	-	-	-
39	& C100-506-КЛ варіант 1	Замикаюча кришка ETI ESP-HMT.1/PT	шт	2	<u>12,55</u> -	-	25	-	-	-	-
40	& C10-522 варіант 3	Фіксуючий кронштейн ETI PK PA 35	шт	3	<u>22,01</u> -	-	66	-	-	-	-
41	& C1545-4-БМ варіант 3	Маркування ЕС-0 0,75-1,5 кв.мм2 "чиста"	шт	1	<u>47,00</u> -	-	47	-	-	-	-
42	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3іє], маса до 5 кг	шт	6	<u>182,14</u> 182,14	-	1093	1093	-	1,6000	9,6
43	& C1-1-7-29-22-79 варіант 1	Додатковий модуль захисту/індикації ETI ERC-024ACDCL (Uc=6...24V AC/DC)	шт	6	<u>121,79</u> -	-	731	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					90087	15880	2		140,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					90087 74205 15880 7252 11,65 2129 97339				
		Всього по розділу 2					97339				
		Розділ 3. Автоматична система пожежної сигналізації.									
44	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>188,62</u> 188,62	- -	189	189	- -	1,6000 -	1,6 -
45	& C101-2-РБ1 варіант 1	Блок контактів ETI E-NO (1NO, з гвинтовими клемми)	шт	1	<u>66,50</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
46	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	1	<u>234,39</u> 152,13	<u>75,30</u> 4,20	234	152	<u>75</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0362	<u>1,6</u> 0,04
47	& C1-1-1-5-35 варіант 1	Бокс пластиковий VIKO на 6 модулів, з DIN рейкой, зовнішній, білий (105x180x140)	шт	1	<u>272,09</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
48	КБ21-13-1 H2, H5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,3	<u>1997,41</u> 829,04	<u>1025,97</u> 300,83	2597	1078	<u>1334</u> 391	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>9,36</u> 3,38
49	& C153-203-1 варіант 5	Кабель зв'язку з ізоляцією із кремнійорганічної гуми, оболонкою із полімерних композицій, що не розповсюджують горіння, вогнестійкий, безгалогенний КОРкН FRHF FE 180/E90, 3x2x0,8	1000м	0,1326	<u>69815,26</u> -	- -	9258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12617	1419	<u>1409</u> 395		<u>12,56</u> 3,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12617 9789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280				
		Всього будівельні роботи, грн.					13507				

		Всього по розділу 3					13507				
		Разом прямі витрати по кошторису					121158	24740	<u>1631</u>		<u>224.89</u>
									470		4,01
		Разом будівельні роботи, грн.					121158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94787				
		всього заробітна плата, грн.					25210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3778				
		Всього будівельні роботи, грн.					133251				

		Всього по кошторису					133251				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					249,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28988				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-024/додаткові роботи
на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Кошторисна вартість 22,350 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,571 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-37	Розділ 1. Пожежогасіння Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	2	1287,83	2576	8,1400	16,28
		Разом прямі витрати по розділу 1				2576		16,28
		всього заробітна плата, грн.				2576		
		Разом будівельні роботи, грн.				2576		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1030		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,42		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				259		
		Всього будівельні роботи, грн.				3606		

		-						
		Всього по розділу 1, грн.				3606		
2	ПЖ5-1	Розділ 2. Автоматична система пожежної сигналізації. Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	2	2819,30	5639	17,8200	35,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	1740,31	1740	11,0000	11
4	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	1	6011,98	6012	38,0000	38
		Разом прямі витрати по розділу 2				13391		84,64
		всього заробітна плата, грн.				13391		
		Разом будівельні роботи, грн.				13391		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5353		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				7,37		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1345		
		Всього будівельні роботи, грн.				18744		

		-						
		Всього по розділу 2, грн.				18744		
		Разом прямі витрати по кошторису				15967		100,92
		всього заробітна плата, грн.				15967		
		Разом будівельні роботи, грн.				15967		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				6383		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				8,79		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1604		
		Всього будівельні роботи, грн.				22350		

		-						
		Всього по кошторису, грн.				22350		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				109,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				17571		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Структурована кабельна мережа

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-СКС

Кошторисна вартість	211,873 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,195 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	0,4	<u>339,84</u>	-	136	134	-	3,3500	1,34
					334,16	-			-	-	-
2	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,08	<u>3521,41</u>	-	282	263	-	30,3200	2,43
					3288,81	-			-	-	-
3	KB21-13-1 H2, H5=1, 15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,34	<u>829,04</u>	-	282	282	-	7,1990	2,45
					829,04	-			-	-	-
4	& C1545-66- 22-1M варіант 1	Кабель UTP 4x2x0,51 cat. 5e	м	42,84	<u>26,93</u>	-	1154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1602- 10489-12-1 варіант 1	Патч-корд RJ45, UTP cat. 5e, 0,25 м	шт	7	<u>30,00</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-10489-12-1 варіант 2	Патч-корд RJ45, UTP cat. 5e, 0,5 м	шт	1	<u>35,00</u>	-	35	-	-	-	-
7	& 1602-10489-12-1 варіант 3	Патч-корд RJ45, UTP cat. 5e, 1,5 м	шт	1	<u>57,62</u>	-	58	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2157	679	-		6,22
		Разом будівельні роботи, грн.					2157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1478				
		всього заробітна плата, грн.					679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115				
		Всього будівельні роботи, грн.					2505				

		Всього по розділу 1					2505				
		Розділ 2. Обладнання кабельної мережі									
8	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>414,01</u>	-	414	389	-	3,2000	3,2
					<u>388,80</u>	-			-	-	-
9	& 1503-8100-КШ	Шафа телекомунікаційна 19", настінна 12U 640х600х600 мм, макс. статичне навантаження до 120кг	шт	1	<u>9285,44</u>	-	9285	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	С111-1904	Клинковий анкер з нержавіючої сталі, М10, 100мм	шт	8	<u>100,65</u>	-	805	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КР17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,01	<u>6123,40</u>	-	61	61	-	58,4300	0,58
					<u>6101,26</u>	-			-	-	-
12	1504-17318	Блок розеток 19" 6 розеток 10А KD-GER(16)N1006WKPB19A-C14	шт	1	<u>1035,00</u>	-	1035	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КМ10-3-8	Ящик живлення /Джерело безперебійного живлення/	ящик	1	<u>533,71</u>	-	534	534	-	4,8000	4,8
					<u>533,71</u>	-			-	-	-
14	1504-10053	ДБЖ INVT HR1101L (Net PRO 11 RM 1 KL) (Online) (1 кВА/0,9 кВт); 1-ф вхід/1-ф вихід	шт	1	<u>21182,31</u>	-	21182	-	-	-	-
	варіант 5	Стійкове виконання, для роботи із зовнішнім АКБ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3719,65</u> 3697,51	-	74	74	-	35,4100	0,71
16	& C1110-30-2 варіант 1	Розетка комп'ютерна RJ45, одинарна категорія 5, STP, 1 модулі білий, NU341318	шт	2	<u>1252,79</u> -	-	2506	-	-	-	-
17	& C1110-30-2 варіант 2	Кришка бокса для Unica New IP55 Mureva Styl, біла, MUR39110	шт	2	<u>561,89</u> -	-	1124	-	-	-	-
18	& C1110-30-2 варіант 3	Рамка тримісна IP55 Mureva Styl, горизонтальна,біла, MUR39109	шт	2	<u>841,77</u> -	-	1684	-	-	-	-
19	& C1110-1-3-3М-B2 варіант 1	Установочна коробка 3-х місна Multifix Air, 67x40 мм	шт	2	<u>524,94</u> -	-	1050	-	-	-	-
20	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3719,65</u> 3697,51	-	37	37	-	35,4100	0,35
21	& C1110-30-2 варіант 4	Розетка накладна RJ45 cat.5e WT-2012A	шт	1	<u>72,50</u> -	-	73	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					39864	1095	-		9,64
		Разом будівельні роботи, грн.					39864				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38769				
		всього заробітна плата, грн.					1095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155				
		Всього будівельні роботи, грн.					40379				

		Всього по розділу 2					40379				
		Розділ 3. Обладнання інформаційних мереж									
22	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>101,49</u> 97,20	-	406	389	-	0,8000	3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 290220-1079-1 варіант 2	Комутатор Cisco CBS220 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G SFP	шт	1	<u>58503,38</u> -	-	58503	-	-	-	-
24	& 290220-1079-2 варіант 2	3G/4G WI-FI-роутер, RJ45 2 порта, до 150 Мбіт/сек, з акумулятором 3000А*г, R0516B	шт	1	<u>3498,77</u> -	-	3499	-	-	-	-
25	& 290220-1079-2 варіант 1	Безпроводна точка доступу WiFi-5, 2,4/5Ghz AP15 HP Aruba	шт	2	<u>45790,01</u> -	-	91580	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					153988	389	-		3,2
		Разом будівельні роботи, грн.					153988				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153599				
		всього заробітна плата, грн.					389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					154156				

		Всього по розділу 3					154156				
		Розділ 4. Системи прокладки кабельних трас									
26	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,04	<u>2805,02</u> 2727,03	-	112	109	-	25,7900	1,03
27	& C1530-91-7-2-1 варіант 2	Труба гофрована ПВХ 20мм (легка)	10м	0,404	<u>8,69</u> -	-	4	-	-	-	-
28	& C111-1859-48-СД варіант 1	Дюбель-ялинка круглий 20мм	шт	8	<u>0,30</u> -	-	2	-	-	-	-
29	КБ21-12-2 H2, H5=1, 15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>3702,72</u> 3690,66	-	222	221	-	32,8000	1,97
30	& C1888-52-Л варіант 2	Кабельний канал Корос EKD 120x40 HD, 120x40 мм, білий	м.п.	6,06	<u>401,25</u> -	-	2432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1888-52-Л варіант 3	Перегородка Корос РЕКД 40-С 120х40 мм, білий	м.п.	6,06	<u>41,21</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
32	& C1-2214-70-Д варіант 4	Дюбель пластиковий з саморізом V8 (СМ06523)	шт	100	<u>0,64</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
33	& 2405-3154-8-1-2 варіант 1	Хомут кабельний 100 шт./упак.	шт	1	<u>60,00</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
34	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,14	<u>231,90</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
35	& C113-1406-8-B1A варіант 6	ГПЛЬЗА Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 20мм	м	1	<u>33,22</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3211	330	- -		3
		Разом будівельні роботи, грн.					3211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2881				
		всього заробітна плата, грн.					330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				
		Всього будівельні роботи, грн.					3376				

		Всього по розділу 4					3376				
		Розділ 5. Система підсилення мобільного зв'язку									
36	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний/телефонний апарат/	шт	1	<u>238,34</u> <u>165,05</u>	- -	238	165	- -	1,4000	1,4
37	& 1601-2451-6-3Г варіант 1	Стационарний телефон GSM 2 SIM, FWP ZT-9000	комплект	1	<u>2700,00</u> -	- -	2700	-	- -	- -	- -
38	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>101,49</u> <u>97,20</u>	- -	101	97	- -	0,8000	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& 290220-1079-2 варіант 3	Репітер-підсилювач 2-діапазонной 1800/2100 МГц	шт	1	8125,50	-	8126	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					11165	262	-		2,2
		Разом будівельні роботи, грн.					11165		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10903				
		всього заробітна плата, грн.					262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32				
		Всього будівельні роботи, грн.					11279				


		-									
		Всього по розділу 5					11279				
		Розділ 6. Кабельно-провідникова продукція									
40	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,04	996,59	7,55	40	33	-	7,7400	0,31
					818,43	6,74			-	0,0555	-
41	& C1545-66-22-1M варіант 2	Кабель коаксіальний RG-58 50Ом	м	4,08	30,00	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					162	33	-		0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					162		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129				
		всього заробітна плата, грн.					33				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					178				
		Разом прямі витрати по кошторису					210547	2788	-		24,57
		Разом будівельні роботи, грн.					210547		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207759				
		всього заробітна плата, грн.					2788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1326				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					407				
		Всього будівельні роботи, грн.					211873				

		Всього по кошторису					211873				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3195				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Владислав МУРЗИНЦЕВ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026/додаткові роботи

на Структурирана кабелна мрежа (СКС)

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	86,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06291 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,510 тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція											
1	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,28	829,04 829,04	- -	1061	1061	- -	7,1990	9,21		
2	& C1545-66- 22-1М варіант 1	Кабель UTP 4x2x0,51 cat. 5e	м	130,56	26,93 -	- -	3516	-	- -	- -	- -		
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	39,15 39,15	- -	39	39	- -	0,3400	0,34		
4	& C111- 1361-5 варіант 5	Старлінк Starlink GEN 2 кабель 23 м	шт	1	9141,78 -	- -	9142	-	- -	- -	- -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					13758	1100	- -		9,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					13758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12658				
		всього заробітна плата, грн.					1100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					14295				

		-									
		Всього по розділу 1					14295				
		Розділ 2. Обладнання кабельної мережі									
5	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	414,01	-	414	389	-	3,2000	3,2
					388,80	-			-	-	-
6	& 1503-8100-КШ	Шафа телекомунікаційна 19", настінна 9U	шт	1	7193,93	-	7194	-	-	-	-
	варіант 1	505х600х600 мм (В*Ш*Г)			-	-			-	-	-
7	КМ7-170-1	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т /блок вентиляторний/	шт	1	956,52	-	957	806	-	7,0000	7
					806,12	-			-	-	-
8	& С1-1-7-29-61-4	Блок вентиляторів (2 вентиляторів)	шт	1	2168,17	-	2168	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Термостат)	шт	1	124,37	-	124	97	-	0,8000	0,8
					97,20	-			-	-	-
10	& С1630-1584-49	Термостат STEGO KTS 011 01141/0-00	шт	1	548,29	-	548	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& С1545-169-12	Din-рейка 0,5и/0,8мм	шт	1	44,13	-	44	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& С1545-169-12	Фіксатор на DIN-рейку, металевий	шт	2	12,12	-	24	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	& С1545-81-4	Кабельний органайзер горизонтальний 1U	шт	1	258,75	-	259	-	-	-	-
	UA-CMS-CM-05				-	-			-	-	-
14	КМ8-152-7	Встановлення направляючих	100 шт	0,01	556,26	161,73	6	4	2	3,2000	0,03
					368,51	59,34			1	0,4400	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C118-43 варіант 1	Направляючі сервера глибина 450, сталеві, сталь 2мм, (2 шт)	шт	1	<u>417,14</u>	-	417	-	-	-	-
16	KM8-152-7	Встановлення полиць	100 шт	0,03	<u>530,24</u> 368,51	<u>161,73</u> 59,34	16	11	<u>5</u> 2	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>0,1</u> 0,01
17	C118-43 варіант 2	Полиця консольна 19", 1U 250 мм	шт	1	<u>475,79</u>	-	476	-	-	-	-
18	C118-43 варіант 3	Полиця 19" 4 точки кріпл., 1U 450мм, т.м.-1, 5мм, навантаження до 100 кг	шт	2	<u>1288,47</u>	-	2577	-	-	-	-
19	KM8-125-5	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	3	<u>323,55</u> 177,90	<u>16,12</u> 7,26	971	534	<u>48</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0630	<u>4,8</u> 0,19
20	& 1512- 2001-AK варіант 1	Акумуляторна батарея AGM, 12В, 65 А*год GPL 12-65	шт	3	<u>7140,00</u>	-	21420	-	-	-	-
21	& C113-58- B21 варіант 1	Комплект кріплення (чорний гвинт 20 мм+гайка+шайба)	шт	54	<u>9,19</u>	-	496	-	-	-	-
22	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг (патч- панель-2шт, кабельн. органайзер-2шт, блок розеток)	шт	1	<u>185,36</u> 182,14	<u>3,22</u> 1,45	185	182	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
23	& C101-156- 113 варіант 1	Патч-панель 24 порти RG-45 FTP 0.5U cat. 5e з утримувачем кабелю 19"	шт.	1	<u>2806,42</u>	-	2806	-	-	-	-
24	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3719,65</u> 3697,51	-	149	148	-	35,4100	1,42
25	& C1110-30- 2 варіант 4	Розетка накладна RJ45 cat.5e WT-2012A	шт	4	<u>72,50</u>	-	290	-	-	-	-
26	& 1602- 10489-12-1 варіант 4	Конектор RJ45 cat. 5e	шт	7	<u>3,00</u>	-	21	-	-	-	-
27	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>29134,03</u> 24479,85	-	291	245	-	217,5600	2,18
28	& C1-1-1-5- 43 варіант 1	Автоматичний вимикач 2P/10A, характеристика "B"	шт	1	<u>474,65</u>	-	475	-	-	-	-
29	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	7	<u>39,15</u> 39,15	-	274	274	-	0,3400	2,38
30	& C111- 1361-5 варіант 1	Шнур живлення (C13-C14), 1,5мм2, 1м	шт	1	<u>374,88</u>	-	375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1361-5 варіант 2	Кабель для з'єднання ДБЖ та АКБ 16мм2 довжина 100см з клепами під болт і штирьовими накінецьниками, ПВ-3	шт	2	<u>1300.53</u>	-	2601	-	-	-	-
32	& C111-1361-5 варіант 3	Кабель для з'єднання АКБ перемичка, довжина 100 см провід мідний 16мм2 із клепами М8 мідь, ПВ-3	шт	4	<u>1300.53</u>	-	5202	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					50780	2690	<u>58</u> 26		<u>23,51</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					50780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48032				
		всього заробітна плата, грн.					2716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					382				
		Всього будівельні роботи, грн.					52048				

		-									
		Всього по розділу 2					52048				
		Розділ 3. Обладнання інформаційних мереж									
33	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулі, комірок, ТЄ3іє], маса до 10 кг	шт	1	<u>364.29</u> 364,29	-	364	364	-	3,2000	3,2
34	& 1517-2037-4 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02А	шт	1	<u>10525.00</u>	-	10525	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10889	364	-		3,2
		Разом устаткування, грн.					10525				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					414				
		Всього устаткування, грн.					10939				
		Разом будівельні роботи, грн.					364				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					526				

		Всього по розділу 3					11464				
		Розділ 4. Система підсилення мобільного зв'язку									
35	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>124.37</u> 97,20	-	124	97	-	0,8000	0,8
36	& 290220-1079-2 варіант 2	Антенна зовнішня панельна 4G 18 dBi 824-960/1700-2700 МГц, Square	шт	1	<u>1165.83</u> -	-	1166	-	-	-	-
37	КМ8-152-7	Встановлення кронштейна для кріплення на стіну	100 шт	0,01	<u>556.26</u> 368,51	<u>161.73</u> 59,34	6	4	<u>2</u> 1	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>0,03</u> -
38	С118-43 варіант 4	Кронштейн прямий для кріплення на стіну 80 см	шт	1	<u>654.29</u> -	-	654	-	-	-	-
39	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (антена для репітера)	шт	1	<u>39.15</u> 39,15	-	39	39	-	0,3400	0,34
40	& С111-1361-5 варіант 4	Антенна внутрішня для репітера 8 дБ	шт	1	<u>918.03</u> -	-	918	-	-	-	-
41	& 1602-10489-12-1 варіант 5	Конектор тип-N	шт	4	<u>228.00</u> -	-	912	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3819	140	<u>2</u> 1		<u>1,17</u> -
		Разом устаткування, грн.					1166				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					1212				
		Разом будівельні роботи, грн.					2653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2511				
		всього заробітна плата, грн.					141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2714				

		Всього по розділу 4					3926				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
42	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,21	<u>996,59</u> 818,43	<u>7,55</u> 6,74	209	172	<u>2</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,63</u> 0,01
43	KB21-13-1 H2, H5=1, 15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,05	<u>829,04</u> 829,04	- -	41	41	- -	7,1990 -	0,36 -
44	& C1545-66-22-1M варіант 2	Кабель коаксіальний RG-58 50Om	м	26,52	<u>30,00</u> -	- -	796	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1046	213	<u>2</u> 1		<u>1,99</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					831				
		всього заробітна плата, грн.					214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35				
		Всього будівельні роботи, грн.					1155				

		Всього по розділу 5					1155				
		Розділ 6. Системи прокладки кабельних трас									
45	KB21-2-7 H2, H5=1, 15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,25	<u>5933,23</u> 4923,40	<u>713,94</u> 494,39	1483	1231	<u>178</u> 124	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>11,79</u> 1,03


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1530-91-7-2-1 варіант 1	Металорукав оцинкований 16мм (91816)	10м	2,525	<u>287,60</u>	-	726	-	-	-	-
47	& C100-5001-43 варіант 2	Скоба оцинкована однолапкова, 16мм, G(2.5-10 мкм)	шт.	50	<u>3,86</u>	-	193	-	-	-	-
48	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04	<u>231,90</u>	-	9	-	-	-	-
49	KP20-27-7	ОТВОРИ Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>14816,73</u> 14461,06	<u>355,67</u> 58,34	593	578	<u>15</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02
50	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (250 мм)	100шт	0,04	<u>1357,82</u> 1322,09	<u>35,73</u> 5,86	54	53	<u>1</u> -	<u>10,5750</u> 0,0564	<u>0,42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3058	1862	<u>194</u> 126		<u>16,84</u> 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					3058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1002				
		всього заробітна плата, грн.					1988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					338				
		Всього будівельні роботи, грн.					4075				

		Всього по розділу 6					4075				
		Разом прямі витрати по кошторису					83350	6369	<u>256</u> 154		<u>56,26</u> 1,27
		Разом устаткування, грн.					11691				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					460				
		Всього устаткування, грн.					12151				
		Разом будівельні роботи, грн.					71659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65034				
		всього заробітна плата, грн.					6523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3154				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					987				
		Всього будівельні роботи, грн.					74813				


		Всього по кошторису					86963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					62,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7510				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-027/додаткові роботи
на Пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної системи
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ**

Кошторисна вартість	18,823 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,799 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	13447,85	13448	85,0000	85
		Разом прямі витрати по кошторису				13448		85
		всього заробітна плата, грн.				13448		
		Разом будівельні роботи, грн.				13448		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5375		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				7,4		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1351		
		Всього будівельні роботи, грн.				18823		

		Всього по кошторису, грн.				18823		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				92,4		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				14799		

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028/додаткові роботи

на Система контролю концентрації газів (СККГ)

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість88,983 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,16628 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата19,867 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-667-6	Монтаж газоаналізатора	шт	1	2916.25	2.92	2916	2777	3	25.6000	25.6
					2776.83	0.48			-	0,0046	-
2	& 150-20-ГА	Газоаналізатор промисловий, 12В, до 14 каналів ВАРТА 1-03.14П	шт	1	11075.00	-	11075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-60-1	Установлення датчика	комплект	6	1099.28	222.38	6596	4595	1334	6.4000	38.4
					765,76	81,59			490	0,6050	3,63
4	& 150-20-ДМ варіант 1	Датчик метану та природнього газу, вибухозахищений ДМ-14	шт	5	3855.91	-	19280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 150-20-ДМ варіант 2	Датчик чадного газу, вибухозахищений ДУГ-14	шт	1	4572.46	-	4572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	551.78	-	552	534	-	4,8000	4,8
					533,71	-			-	-	-
7	& 1504-13245-2 варіант 1	Блок живлення в металевому корпусі, 12В, 5.0А PSU-1205LED (В)	шт	1	1824.64	-	1825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>115.82</u> 71,16	<u>6.45</u> 2,90	116	71	<u>6</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
9	& 1511-2001-1 варіант 1	Акумулятор 12В 18 А/г	шт	1	<u>1843.79</u> -	-	1844	-	-	-	-
10	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>18541.96</u> 15940,80	<u>2069.13</u> 711,76	1669	1435	<u>186</u> 64	<u>131,2000</u> 5,2862	<u>11,81</u> 0,48
11	& C1545-9030-ПС3 варіант 1	Пристрій світло-звуковий "Аварійний витік газу!", 12В С-05С-12	шт	9	<u>870.81</u> -	-	7837	-	-	-	-
12	КБ21-2-7 Н2, Н5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,35	<u>5933.23</u> 4923,40	<u>713.94</u> 494,39	2077	1723	<u>250</u> 173	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>16,5</u> 1,44
13	C113-2126 варіант 3	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою д=16мм	м	35,35	<u>49.18</u> -	-	1739	-	-	-	-
14	& C100-5001-43 варіант 2	Скоба оцинкована однолапкова, 16мм, G(2, 5-10 мкм)	шт.	105	<u>3.86</u> -	-	405	-	-	-	-
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>8305.37</u> 4244,25	<u>2735.86</u> 831,39	831	424	<u>274</u> 83	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>3,77</u> 0,7
16	& C1888-52-Л варіант 1	Мініканал типу ТМС з кришкою, односторонній, 25/1х17 00304	м.п.	10,1	<u>92.63</u> -	-	936	-	-	-	-
17	& C1-2214-70-Д варіант 4	Дюбель пластиковий з саморізом V8 (СМ06523)	шт	135	<u>0.64</u> -	-	86	-	-	-	-
18	& C113-1406-8-В1А варіант 4	ГПЛЬЗА Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 16мм	м	4	<u>27.75</u> -	-	111	-	-	-	-
19	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,15	<u>464.79</u> 412,39	<u>7.55</u> 6,74	70	62	<u>1</u> 1	<u>3,9000</u> 0,0555	<u>0,59</u> 0,01
20	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,02	<u>996.59</u> 818,43	<u>7.55</u> 6,74	20	16	-	7,7400 0,0555	0,15 -
21	КБ21-13-1 Н2, Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,53	<u>1997.41</u> 829,04	<u>1025.97</u> 300,83	3056	1268	<u>1570</u> 460	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>11,01</u> 3,97
22	& C1-3939-38К варіант 1	Кабель сигналізації екранований, 1х2х0.8 мм J-H(St)H Bd	м	175,1	<u>14.63</u> -	-	2562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,37	<u>1206,67</u> 1019,33	<u>12,08</u> 10,79	446	377	<u>4</u> 4	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>3,57</u> 0,03
24	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>688,82</u> 506,49	<u>12,08</u> 10,79	103	76	<u>2</u> 2	<u>4,7900</u> 0,0888	<u>0,72</u> 0,01
25	КБ21-13-1 Н2, Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,78	<u>1997,41</u> 829,04	<u>1025,97</u> 300,83	1558	647	<u>800</u> 235	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>5,62</u> 2,03
26	& С1-3939-38К варіант 2	Кабель контрольний мідний, 4х1.5 мм КВВГнгд	м	133,9	<u>46,50</u> -	<u>-</u> -	6226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ОТВОРИ									
27	КР3-25-7	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1, 5 цеглину вручну	100 отв.	0,03	<u>20098,80</u> 20086,61	<u>12,19</u> 4,75	603	603	<u>-</u> -	187,4800 0,0369	5,62 -
28	КР3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,09	<u>13445,62</u> 13437,50	<u>8,12</u> 3,16	1210	1209	<u>1</u> -	<u>125,4200</u> 0,0246	<u>11,29</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					80321	15817	<u>4431</u> 1515		<u>140,09</u> 12,33
		Разом устаткування, грн.					11075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					435				
		Всього устаткування, грн.					11510				
		Разом будівельні роботи, грн.					69246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48998				
		всього заробітна плата, грн.					17332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8227				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2535				
		Всього будівельні роботи, грн.					77473				

		-									
		Всього по кошторису					88983				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					166,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19867				

Склав


Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-029/додаткові роботи
на Пусконаладжувальні роботи система контролю концентрації газів
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Кошторисна вартість 2,435 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,915 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

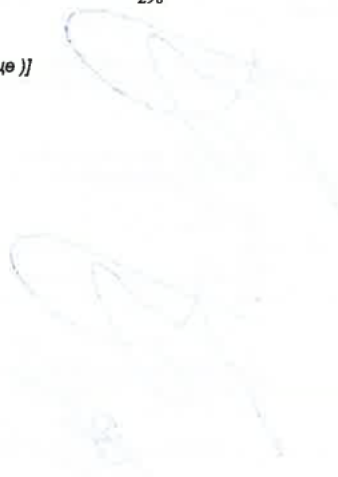
№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю шлейфів сигналізації до 2	система	1	1740,31	1740	11,0000	11
		Разом прямі витрати по кошторису				1740		11
		всього заробітна плата, грн.				1740		
		Разом будівельні роботи, грн.				1740		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				695		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,96		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				175		
		Всього будівельні роботи, грн.				2435		

		-						
		Всього по кошторису, грн.				2435		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				11,96		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				1915		

Склав _____ Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

99,578 тис.грн.
0,16638 тис.люд.год.
19,389 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01- 01/додатко ві роботи	на Зовнішні мережі електропостачання	99,578	-	99,578	0,16638	19,389	-
-	-	Всього:	99,578	-	99,578	0,16638	19,389	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірів

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

Оксана ЖИТЧЕНКО

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01/додатки до робіт	Зовнішні мережі електропостачання	<u>0.06744</u> 6,807	<u>0.05109</u> 5,797	<u>0.02777</u> 3,34	<u>0.00417</u> 0,543	- -	<u>0.15047</u> 16,487	<u>0.01591</u> 2,902	<u>0.16638</u> 19,389
-	Разом :	<u>0.06744</u> 6,807	<u>0.05109</u> 5,797	<u>0.02777</u> 3,34	<u>0.00417</u> 0,543	- -	<u>0.15047</u> 16,487	<u>0.01591</u> 2,902	<u>0.16638</u> 19,389

Склад

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/додаткові роботи
на Зовнішні мережі електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

99,578 тис. грн.
0,16638 тис.люд.год.
19,389 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні мережі									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0055	29046,94	-	160	160	-	305,5000	1,68
					29046,94	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,01375	8060,43	5595,96	111	34	77	25,9200	0,36
					2464,47	1257,90			17	8,6041	0,12
3	KP18-1-3	Розбирання піщаних покриттів та основ	100м3	0,0055	8060,43	5595,96	44	14	30	25,9200	0,14
					2464,47	1257,90			7	8,6041	0,05
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,25	154,98	-	659	659	-	1,6300	6,93
					154,98	-			-	-	-
5	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	4,25	249,65	249,65	1061	-	1061	-	-
					-	45,90			195	0,3520	1,5
6	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,07875	7442,59	6934,86	586	40	546	5,3400	0,42
					507,73	2415,20			190	19,3180	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,1035	<u>8958,02</u> 512,76	<u>8441,97</u> 2787,18	927	53	<u>874</u> 288	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,55</u> 2,29
8	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	16,56	<u>122,11</u> -	<u>122,11</u> 20,99	2022	-	<u>2022</u> 348	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 2,67
9	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,3	<u>1353,80</u> 165,59	<u>142,16</u> 55,38	3114	381	<u>327</u> 127	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>3,82</u> 0,99
10	KБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,046	<u>28262,76</u> 26410,79	<u>-</u> -	1300	1215	<u>-</u> -	<u>255,3000</u> -	<u>11,74</u> -
11	& C1-4-H-145 варіант 2	Труба гофрована двостінна 63/51,5 червона 121963	м	34	<u>32,50</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1439-1 варіант 1	Труба ПЕ100, діаметр 110 мм	м	12	<u>228,05</u> -	<u>-</u> -	2737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP16-36-1	Протягування труби гофрованої діаметром 60 мм у футляр	100м	0,12	<u>17526,19</u> 11177,43	<u>35,56</u> 14,11	2103	1341	<u>4</u> 2	<u>97,0600</u> 0,1197	<u>11,65</u> 0,01
14	& C1-4-H-145 варіант 2	Труба гофрована двостінна 63/51,5 червона 121963	м	12	<u>32,50</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,46	<u>4849,18</u> 2763,84	<u>828,86</u> 304,11	2231	1271	<u>381</u> 140	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>11,04</u> 1,04
16	& C1-1-7-112 варіант 3	Кабель силовий алюмінієвий АВВГ, моножильний, на напругу 0,6/1 кВ 4х95	м	46,92	<u>276,28</u> -	<u>-</u> -	12963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,46	<u>424,96</u> 391,54	<u>33,42</u> 12,37	195	180	<u>15</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,56</u> 0,04
18	& C111-1721-CC варіант 2	Сигнальна стрічка ЛСЕ 300	м	46	<u>2,07</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (пісок)	100 м3	0,0805	<u>16486,87</u> 16486,87	<u>-</u> -	1327	1327	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>13,96</u> -
20	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,855	<u>950,95</u> -	<u>-</u> -	8421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,07875	<u>16486,87</u> 16486,87	<u>-</u> -	1298	1298	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>13,66</u> -
22	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1696,06</u> 697,41	<u>30,32</u> 11,13	1696	697	<u>30</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
23	& C1-1-7-29-22-68 варіант 1	Металева шафа, навісна, IP66 (B500xШ400xГ250) GU 50-40-25	шт	1	<u>6231,25</u> -	<u>-</u> -	6231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>964,01</u> 377,25	<u>22,27</u> 5,37	964	377	<u>22</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,04
25	C1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач x160 In=160A 3п 18kA Т фікс./М фікс HDA160L	шт	1	<u>4743,31</u> -	-	4743	-	-	-	-
26	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,16	<u>2169,38</u> 2169,38	-	347	347	-	17,6000	2,82
27	& C113-1046-КМ9 варіант 4	Накінечник 95 мм2 алюмінієвий кабельний під опресування DL-95	шт	16	<u>36,44</u> -	-	583	-	-	-	-
28	КМ8-407-3	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03	<u>37687,20</u> 8453,90	<u>29233,30</u> 9148,77	1131	254	<u>877</u> 274	<u>73,4100</u> 77,8145	<u>2,2</u> 2,33
29	C113-140 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна ДСТУ 8936:2019 легка Ду 50 (60х3)	м	3	<u>273,42</u> -	-	820	-	-	-	-
30	КМ8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,31	<u>28731,55</u> 5583,07	<u>23096,02</u> 6536,81	8907	1731	<u>7160</u> 2026	<u>52,8000</u> 56,4596	<u>16,37</u> 17,5
31	& C1-4-H-145 варіант 1	Труба гофрована двостінна 63/51,5 чорна УФ-стійка 121963А	м	25	<u>35,56</u> -	-	889	-	-	-	-
32	& C1-4-H-145 варіант 2	Труба гофрована двостінна 63/51,5 червона 121963	м	6	<u>32,50</u> -	-	195	-	-	-	-
33	& C113-1046-КМ9 варіант 2	Обойма для труб і кабелю d=63мм чорна C0800020	шт	40	<u>14,00</u> -	-	560	-	-	-	-
34	& C113-42-6-1 варіант 1	Гільза закладна (труба поліпропіленова) d110	м	0,5	<u>181,59</u> -	-	91	-	-	-	-
35	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,34	<u>4849,18</u> 2763,84	<u>828,86</u> 304,11	1649	940	<u>282</u> 103	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>8,16</u> 0,77
36	& C1-1-7-112 варіант 3	Кабель силовий алюмінієвий АВВГ, моножилний, на напругу 0,6/1 кВ 4х95	м	34,68	<u>276,28</u> -	-	9581	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					81236	12319	<u>13708</u> 3739		<u>116</u> 30,95
		Разом будівельні роботи, грн.					81236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					16058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8332				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2825				
		Всього будівельні роботи, грн.					89568				

		-									
		Всього по розділу 1					89568				
		Розділ 2. Відновлення асфальтобетонного покриття									
37	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0055	<u>114697,00</u> 2545,40	<u>7157,15</u> 1670,32	631	14	<u>39</u> 9	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,14</u> 0,06
38	KP18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,055	<u>19079,38</u> 514,71	<u>2872,89</u> 825,79	1049	28	<u>158</u> 45	<u>5,1600</u> 5,7027	<u>0,28</u> 0,31
39	KP18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,055	<u>5068,71</u> 594,51	<u>4240,23</u> 1220,34	279	33	<u>233</u> 67	<u>5,9600</u> 8,4668	<u>0,33</u> 0,47
40	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10 см)	100м2	-0,055	<u>199,77</u> -	<u>121,78</u> 23,69	-11	-	<u>-7</u> -1	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -0,01
41	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,7755	<u>822,00</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP18-46-3	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	0,055	<u>57954,84</u> 1907,46	<u>621,94</u> 213,48	3188	105	<u>34</u> 12	<u>16,1800</u> 1,4976	<u>0,89</u> 0,08
43	KP18-46-5 к=3	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4 (до 6 см)	100м2	0,055	<u>18160,06</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР18-46-4	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	0,055	<u>42053,17</u> 1907,46	<u>621,94</u> 213,48	2313	105	<u>34</u> 12	<u>16,1800</u> 1,4976	<u>0,89</u> 0,08
45	КР18-46-5 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4 (до 4 см)	100м2	0,055	<u>12798,00</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9789	285	<u>491</u> 144		<u>2,53</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					9789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9013				
		всього заробітна плата, грн.					429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77				
		Всього будівельні роботи, грн.					10011				

		Всього по розділу 2					10011				
		Разом прямі витрати по кошторису					91025	12604	<u>14199</u> 3883		<u>118,53</u> 31,94
		Разом будівельні роботи, грн.					91025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64222				
		всього заробітна плата, грн.					16487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8553				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2902				
		Всього будівельні роботи, грн.					99578				

		Всього по кошторису					99578				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					166,38				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19389				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішнє водопостачання та водовідведення

Кошторисна вартість об'єкта363,851 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,01355 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата111,910 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01- 01/додатко ві роботи	на Зовнішнє водопостачання та водовідведення	363,851	-	363,851	1,01355	111,91	-
-	-	Всього:	363,851	-	363,851	1,01355	111,91	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

Оксана ЖИТЧЕНКО

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01/до датко ві работ и	Зовнішнє водопостачання та водовідведення	<u>0.85305</u> 86,031	- -	<u>0.06646</u> 9,07	<u>0.00694</u> 0,905	- -	<u>0.92645</u> 96,006	<u>0.08710</u> 15,904	<u>1.01355</u> 111,91
-	Разом :	<u>0.85305</u> 86,031	- -	<u>0.06646</u> 9,07	<u>0.00694</u> 0,905	- -	<u>0.92645</u> 96,006	<u>0.08710</u> 15,904	<u>1.01355</u> 111,91

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01/додаткові роботи
на Зовнішнє водопостачання та водовідведення
Зовнішнє водопостачання та водовідведення

Основа:
креслення (специфікації) № 24-053/ПКД-ІК-ЗВК

Кошторисна вартість363,851 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,01355 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата111,910 тис. грн.
Середній розряд робіт2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0125	<u>29046.94</u>	-	363	363	-	305,5000	3,82
					29046,94	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,01875	<u>8060.43</u>	<u>5595.96</u>	151	46	<u>105</u>	<u>25.9200</u>	<u>0.49</u>
					2464,47	1257,90			24	8,6041	0,16
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,3	<u>154.98</u>	-	821	821	-	1,6300	8,64
					154,98	-			-	-	-
4	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	5,3	<u>249.65</u>	<u>249.65</u>	1323	-	<u>1323</u>	-	-
					-	45,90			243	0,3520	1,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					2658	1230	<u>1428</u>		<u>12.95</u>
									267		2,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2658				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					772				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					257				
		Всього будівельні роботи, грн.					3430				

		Всього по розділу 1					3430				
		Розділ 2. Водопровід В1									
5	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	1,15	<u>3293,95</u>	<u>98,77</u>	3788	3607	<u>114</u>	<u>27,5500</u>	<u>31,68</u>
					3136,29	12,29			14	0,1053	0,12
6	& C111-19-ТП-9Е	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 Ду50	п.м.	116,15	<u>78,72</u>	-	9143	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,051	<u>122432,71</u>	<u>64353,60</u>	6244	2668	<u>3282</u>	<u>464,8760</u>	<u>23,71</u>
					52307,85	17749,10			905	158,5964	8,09
8	C113-1404	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 Ду200	м	51,51	<u>599,66</u>	-	30888	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>240,62</u>	<u>7,90</u>	241	176	<u>8</u>	<u>1,6200</u>	<u>1,62</u>
					175,72	3,14			3	0,0266	0,03
10	C1630-1391	Засувка чавунна з обрізаним клином, Ду50мм HAWLE	шт	1	<u>4829,56</u>	-	4830	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	C1630-65	Адаптер фланцевий для поліетиленових труб МФП-11, Ду100мм HAWLE	шт	2	<u>3715,28</u>	-	7431	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	C1630-65	Адаптер фланцевий для поліетиленових труб МФП-11, Ду50мм HAWLE	шт	1	<u>1806,05</u>	-	1806	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C113-1490-5	Кільця ковзні центрувальні (ККЦ) Ду 50мм HAWLE	шт	25	<u>34,07</u>	-	852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0153	<u>104404,05</u>	<u>38119,72</u>	1597	845	<u>583</u>	<u>406,8700</u>	<u>6,23</u>
					55236,67	1095,03			17	9,2831	0,14
15	C1534-227	Трійник сталевий фланцевий Ду100	шт	1	<u>5672,92</u>	-	5673	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	KP16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0215	<u>10354,32</u>	<u>537,34</u>	223	174	<u>12</u>	<u>77,4600</u>	<u>1,67</u>
					8088,37	213,23			5	1,8088	0,04
17	& C113-117-Р	Редукція чавунна фланцева Ду 100/50	шт	1	<u>4685,70</u>	-	4686	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP16-4-8	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм (гільза)	100м	0,01	<u>13388,68</u> 6969,87	<u>3855,52</u> 507,70	134	70	<u>39</u> 5	<u>55,7500</u> 3,5391	<u>0,56</u> 0,04
19	C113-175 варіант 1	Труба сталева електрозварювальна д. 159х4,0 (гільза) *****ОТВОРИ	м	1,004	<u>726,64</u> -	-	730	-	-	-	-
20	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>14816,73</u> 14461,06	<u>355,67</u> 58,34	445	434	<u>11</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>3,47</u> 0,02
21	KP20-27-9 H1=2,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 160мм)	100шт	0,03	<u>11152,53</u> 10876,74	<u>275,79</u> 45,24	335	326	<u>9</u> 1	<u>87,0000</u> 0,4350	<u>2,61</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					79046	8300	<u>4058</u> 952		<u>71,55</u> 8,49
		Разом будівельні роботи, грн.					79046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66688				
		всього заробітна плата, грн.					9252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1373				
		Всього будівельні роботи, грн.					83457				

		Всього по розділу 2					83457				
		Розділ 3. Земляні роботи.(B1)									
22	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,0264	<u>6438,13</u> 247,17	<u>6187,67</u> 1755,88	170	7	<u>163</u> 46	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,07</u> 0,32
23	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,224	<u>122,11</u> -	<u>122,11</u> 20,99	516	-	<u>516</u> 89	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,68
24	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,7703	<u>4153,21</u> 217,12	<u>3936,09</u> 1156,77	7352	384	<u>6968</u> 2048	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>3,97</u> 14,15
25	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,7057	<u>28609,57</u> 28609,57	<u>-</u> -	20190	20190	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>212,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,725	<u>951.05</u> -	<u>951.05</u> 265,76	1641	-	<u>1641</u> 458	- 2,0382	- 3,52
27	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,751	<u>16486,87</u> 16486,87	- -	12382	12382	- -	173,4000	130,22
28	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи	м3	5,75	<u>1353.80</u> 165,59	<u>142.16</u> 55,38	7784	952	<u>817</u> 318	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>9.55</u> 2,48
		Разом прямі витрати по розділу 3					50035	33915	<u>10105</u> 2959		<u>356.16</u> 21,15
		Разом будівельні роботи, грн.					50035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6015				
		всього заробітна плата, грн.					36874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6478				
		Всього будівельні роботи, грн.					69262				

		-									
		Всього по розділу 3					69262				
		Розділ 4. Влаштування з/б колодязя В1-1									
29	KB22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,136	<u>42771.44</u> 17466,39	<u>22125.80</u> 7767,54	5817	2375	<u>3009</u> 1056	<u>163.0240</u> 54,8663	<u>22.17</u> 7,46
30	K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>771.57</u> -	- -	772	-	- -	- -	- -
31	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3182.03</u> -	- -	3182	-	- -	- -	- -
32	K585521-Л024 варіант 1	Кільця КС15.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,32 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2859.26</u> -	- -	5719	-	- -	- -	- -
33	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>622.62</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	K585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3111,12</u>	-	3111	-	-	-	-
35	& C111-1789-1	Скоби ходові.	шт	9	<u>173,74</u>	-	1564	-	-	-	-
36	C113-754 варіант 2	Люк для колодязів важкий	шт	1	<u>5597,58</u>	-	5598	-	-	-	-
37	C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові	м3	1,25	<u>3533,38</u>	-	4417	-	-	-	-
38	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,553	<u>5662,48</u>	-	3131	3131	-	48,5800	26,86
39	& C111-221-МБ варіант 1	Праймер на бітумній основі (гідроізоляція)	кг	19,36	<u>67,08</u>	-	1299	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							35233	5506	<u>3009</u> 1056		<u>49,03</u> 7,46
Разом будівельні роботи, грн.							35233				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26718				
всього заробітна плата, грн.							6562				
Загальновиробничі витрати, грн.							3122				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							970				
Всього будівельні роботи, грн.							38355				

Всього по розділу 4							38355				
Розділ 5. Каналізація побутова K1											
40	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>3293,95</u>	<u>98,77</u>	231	220	<u>7</u> 1	<u>27,5500</u>	<u>1,93</u>
41	& C111-19-ТП-9Е варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 Ду50	п.м.	7,07	<u>78,72</u>	-	557	-	-	-	-
42	KP16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,47	<u>7754,52</u>	<u>2182,26</u>	3645	2432	<u>1026</u> 403	<u>45,4500</u>	<u>21,36</u>
43	C113-1451 варіант 1	Труба ПЕ SN8 для зовнішньої каналізації діаметром 160 мм	м	47,47	<u>437,77</u>	-	20781	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 50 мм	м	0,0294	<u>104404.05</u> 55236,67	<u>38119.72</u> 1095,03	3069	1624	<u>1121</u> 32	<u>406.8700</u> 9,2831	<u>11.96</u> 0,27
45	C1534-219 варіант 1	Трійник сталевий фланцевий Ду50 мм	шт	3	<u>2811.95</u> -	-	8436	-	-	-	-
46	KP16-3-1	Укладання труб чавунних водопровідних діаметром 50мм	100м	0,03	<u>8011.06</u> 7063,97	<u>90.87</u> 36,06	240	212	<u>3</u> 1	<u>59.9200</u> 0,3059	<u>1.8</u> 0,01
47	C113-632 варіант 1	Труба чавунна діам. 50 мм	м	3	<u>420.53</u> -	-	1262	-	-	-	-
48	C1630-65 варіант 1	Адаптер фланцевий для поліетиленових труб МФП-11, Ду50мм HAWLE *****ОТВОРИ	шт	1	<u>1806.05</u> -	-	1806	-	-	-	-
49	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 50 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>14816.73</u> 14461,06	<u>355.67</u> 58,34	148	145	<u>3</u> 1	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>1.16</u> 0,01
50	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>14816.73</u> 14461,06	<u>355.67</u> 58,34	593	578	<u>15</u> 2	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>4.63</u> 0,02
51	KP20-27-9 H1=2,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 160мм)	100шт	0,04	<u>11152.53</u> 10876,74	<u>275.79</u> 45,24	446	435	<u>11</u> 2	<u>87.0000</u> 0,4350	<u>3.48</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					41214	5646	<u>2186</u> 442		<u>46.32</u> 3,89
		Разом будівельні роботи, грн.					41214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33382				
		всього заробітна плата, грн.					6088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					862				
		Всього будівельні роботи, грн.					44048				

		Всього по розділу 5					44048				
52	KP1-9-2	Розділ 6. Земляні роботи.(K1) Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,1705	<u>6438.13</u> 247,17	<u>6187.67</u> 1755,88	1098	42	<u>1055</u> 299	<u>2.5500</u> 11,9478	<u>0.43</u> 2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27,28	<u>122,11</u>	<u>122,11</u>	3331	-	<u>3331</u>	-	-
					-	20,99			573	0,1610	4,39
54	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,3795	<u>4153,21</u>	<u>3936,09</u>	5729	300	<u>5429</u>	<u>2,2400</u>	<u>3,09</u>
					217,12	1156,77			1596	7,9920	11,02
55	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,5165	<u>28609,57</u>	-	14777	14777	-	300,9000	155,41
					28609,57	-			-	-	-
56	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,411	<u>951,05</u>	<u>951,05</u>	1342	-	<u>1342</u>	-	-
					-	265,76			375	2,0382	2,88
57	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,485	<u>16486,87</u>	-	7996	7996	-	173,4000	84,1
					16486,87	-			-	-	-
58	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи	м3	2,6	<u>1353,80</u>	<u>142,16</u>	3520	431	<u>370</u>	<u>1,6600</u>	<u>4,32</u>
					165,59	55,38			144	0,4305	1,12
		Разом прямі витрати по розділу 6					37793	23546	<u>11527</u>		<u>247,35</u>
									2987		21,45
		Разом будівельні роботи, грн.					37793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2720				
		всього заробітна плата, грн.					26533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4614				
		Всього будівельні роботи, грн.					51552				

		-									
		Всього по розділу 6					51552				
		Розділ 7. Влаштування з/б колодязя K1-1 та K1-2									
		*****K1-1									
59	KP16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,34	<u>3355,79</u>	<u>1120,18</u>	4497	2521	<u>1501</u>	<u>16,9200</u>	<u>22,67</u>
					1881,33	367,79			493	2,5042	3,36
60	K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>771,57</u>	-	772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	K585521- Л024 варіант 1	Кільця КС15.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,32 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2859,26</u> -	-	5719	-	-	-	-
62	K585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3111,12</u> -	-	3111	-	-	-	-
63	K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3182,03</u> -	-	3182	-	-	-	-
64	& C111- 1789-1	Скоби ходові.	шт	9	<u>173,74</u> -	-	1564	-	-	-	-
65	C113-754 варіант 2	Люк для колодязів важкий	шт	1	<u>5597,58</u> -	-	5598	-	-	-	-
66	C1424- 11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм *****К1-2	м3	0,32	<u>3694,39</u> -	-	1182	-	-	-	-
67	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,81	<u>5178,43</u> 2577,38	<u>2242,55</u> 732,42	4195	2088	<u>1816</u> 593	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>18,78</u> 4,01
68	K585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>771,57</u> -	-	772	-	-	-	-
69	K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2208,23</u> -	-	4416	-	-	-	-
70	K585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1319,59</u> -	-	1320	-	-	-	-
71	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1413,92</u> -	-	1414	-	-	-	-
72	& C111- 1789-1	Скоби ходові.	шт	9	<u>173,74</u> -	-	1564	-	-	-	-
73	C113-754 варіант 2	Люк для колодязів важкий	шт	1	<u>5597,58</u> -	-	5598	-	-	-	-
74	C1424- 11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,24	<u>3694,39</u> -	-	887	-	-	-	-
75	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,5496	<u>5662,48</u> 5662,48	-	3112	3112	-	48,5800	26,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C111-221-МБ варіант 1	Праймер на бітумній основі (гідроізоляція)	кг	19,24	<u>67,08</u> -	- -	1291	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					50194	7721	<u>3317</u> 1086		<u>68,15</u> 7,37
		Разом будівельні роботи, грн.					50194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39156				
		всього заробітна плата, грн.					8807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1296				
		Всього будівельні роботи, грн.					54375				

		-									
		Всього по розділу 7					54375				
		Розділ 8. Відновлення асфальтобетонного покриття									
77	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м ²	0,125	<u>5179,26</u> 594,51	<u>4350,78</u> 1261,26	647	74	<u>544</u> 158	<u>5.9600</u> 8,7330	<u>0,75</u> 1,09
78	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м ³	2,55	<u>822,00</u> -	- -	2096	-	- -	- -	- -
79	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м ²	0,125	<u>2594,77</u> 715,59	<u>1685,45</u> 547,33	324	89	<u>211</u> 68	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>0,76</u> 0,47
80	KP18-43-2 к=12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 10 см)	100м ²	0,125	<u>71,78</u> 28,29	- -	9	4	- -	0,2400 -	0,03 -
81	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	3,0225	<u>5332,50</u> -	- -	16117	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					19193	167	<u>755</u> 226		<u>1,54</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн.					19193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					18271 393 179 0,29 54 19372				
		Всього по розділу 8					19372				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					315366 315366 192950 96006 48485 87,1 15904 363851	86031	<u>36385</u> 9975		<u>853,05</u> 73,4
		Всього по кошторису					363851				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1013,55 111910				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Кошторисна вартість об'єкта	253,093 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,982 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01- 01/додатко ві роботи	на Благоустрій	253,093	-	253,093	0,39807	45,982	-
		Всього:	253,093	-	253,093	0,39807	45,982	-

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01/додаткові роботи	Благоустрій	<u>0.32760</u> 34,388	- -	<u>0.01932</u> 2,687	<u>0.00852</u> 1,112	- -	<u>0.35544</u> 38,187	<u>0.04263</u> 7,795	<u>0.39807</u> 45,982
-	Разом :	<u>0.32760</u> 34,388	- -	<u>0.01932</u> 2,687	<u>0.00852</u> 1,112	- -	<u>0.35544</u> 38,187	<u>0.04263</u> 7,795	<u>0.39807</u> 45,982

Склад



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів



Світлана КУРБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/додаткові роботи
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 253,093 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,982 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування покриття з бетону (Тип 1)									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,2649	<u>8958,02</u> 512,76	<u>8441,97</u> 2787,18	2373	136	<u>2236</u> 738	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,4</u> 5,85
2	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	42,384	<u>122,11</u> -	<u>122,11</u> 20,99	5176	-	<u>5176</u> 890	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,82
3	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,883	<u>5126,81</u> 594,51	<u>4298,33</u> 1242,53	4527	525	<u>3795</u> 1097	<u>5,9600</u> 8,5950	<u>5,26</u> 7,59
4	KP18-23-4 к=11	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 4 см)	100м2	-0,883	<u>439,50</u> -	<u>267,92</u> 52,13	-388	-	<u>-237</u> -46	<u>-</u> 0,4290	<u>-</u> -0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	5,77482	<u>822,00</u> -	- -	4747	-	- -	- -	- -
6	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	100м2	0,883	<u>226,17</u> 226,17	- -	200	200	- -	2,0600	1,82
7	& C1555- 386-C	Армуюча сітка 50х50х3	м2	97,13	<u>62,40</u> -	- -	6061	-	- -	- -	- -
8	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	88,3	<u>291,14</u> 160,71	- -	25708	14191	- -	1,5000	132,45
9	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	6,6225	<u>822,00</u> -	- -	5444	-	- -	- -	- -
10	& C1424- 112-Б	Бетон C12/15	м3	9,8896	<u>3418,69</u> -	- -	33809	-	- -	- -	- -
11	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,591	<u>58138,94</u> 3446,49	- -	34360	2037	- -	30,6300	18,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					122017	17089	<u>10970</u> 2679		<u>159,03</u> 19,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122017 93958 19768 10788 21,46 3923 132805				
		----- -									
		Всього по розділу 1					132805				
		Розділ 2. Влаштування покриття під лотком (Тип 2)									
12	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,06132	<u>8958,02</u> 512,76	<u>8441,97</u> 2787,18	549	31	<u>518</u> 171	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,32</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	9,8112	<u>122,11</u>	<u>122,11</u>	1198	-	<u>1198</u>	-	-
					-	20,99			206	0,1610	1,58
14	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0219	<u>114697,00</u>	<u>7157,15</u>	2512	56	<u>157</u>	<u>26,0000</u>	<u>0,57</u>
					2545,40	1670,32			37	11,3877	0,25
15	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,219	<u>5126,81</u>	<u>4298,33</u>	1123	130	<u>941</u>	<u>5,9600</u>	<u>1,31</u>
					594,51	1242,53			272	8,5950	1,88
16	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10 см)	100м2	-0,219	<u>199,77</u>	<u>121,78</u>	-44	-	<u>-27</u>	-	-
					-	23,69			-5	0,1950	-0,04
17	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,0879	<u>822,00</u>	-	2538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0167	<u>42549,12</u>	<u>3339,50</u>	711	289	<u>56</u>	<u>173,3050</u>	<u>2,89</u>
					17287,17	1620,65			27	12,2637	0,2
19	& C1424-112-Б	Бетон С12/15	м3	1,785	<u>3418,69</u>	-	6102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP18-18-1	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків поздовжніх зі збірного бетону	1 м3	0,876	<u>2618,46</u>	<u>1311,98</u>	2294	540	<u>1149</u>	<u>5,8300</u>	<u>5,11</u>
					616,46	421,69			369	2,7832	2,44
21	& C100-514-ЛП2	Відлив бетонний 500х200х60 мм	шт	146	<u>187,74</u>	-	27410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	116,5	<u>161,68</u>	-	18836	15773	-	1,3200	153,78
					135,39	-			-	-	-
23	& C1424-112-Б	Бетон С12/15	м3	5,9415	<u>3418,69</u>	-	20312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C1421-10426 варіант 1	Камені бортові 100х20х8	м	116,5	<u>209,47</u>	-	24403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					107944	16819	<u>3992</u>		<u>163,98</u>
									1077		7,66
		Разом будівельні роботи, грн.					107944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87133				
		всього заробітна плата, грн.					17896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3764				
		Всього будівельні роботи, грн.					118042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					118042				
		Розділ 3. Влаштування покриття з тактильної бетонної плитки (Тип 2)									
25	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,00468	<u>28609,57</u> 28609,57	-	134	134	-	300,9000	1,41
26	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,00468	<u>17456,69</u> 17456,69	-	82	82	-	183,6000	0,86
27	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,7488	<u>122,11</u> -	<u>122,11</u> 20,99	91	-	<u>91</u> 16	- 0,1610	- 0,12
28	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0018	<u>114697,00</u> 2545,40	<u>7157,15</u> 1670,32	206	5	<u>13</u> 3	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,05</u> 0,02
29	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,018	<u>5126,81</u> 594,51	<u>4298,33</u> 1242,53	92	11	<u>77</u> 22	<u>5,9600</u> 8,5950	<u>0,11</u> 0,15
30	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10 см)	100м2	-0,018	<u>199,77</u> -	<u>121,78</u> 23,69	-4	-	<u>-2</u> -	- 0,1950	- -
31	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,2538	<u>822,00</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
32	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,018	<u>14219,52</u> 13798,47	<u>226,07</u> 84,80	256	248	<u>4</u> 2	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>2,16</u> 0,01
33	& C1426-11776-4 варіант 3	Тактильна плитка, товщина 30 мм	м2	1,818	<u>436,78</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
34	& C1421-503-ГВ варіант 1	Цементно-піщана суміш	м3	0,054	<u>1784,38</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1956	480	<u>183</u> 43		<u>4,59</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					1956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1293				
		всього заробітна плата, грн.					523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					290				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108				
		Всього будівельні роботи, грн.					2246				

		Всього по розділу 3					2246				
		Разом прямі витрати по кошторису					231917	34388	<u>15145</u>		<u>327,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					231917		3799		27,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182384				
		всього заробітна плата, грн.					38187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21176				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7795				
		Всього будівельні роботи, грн.					253093				

		Всього по кошторису					253093				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					398,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45982				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО