

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею
Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Кошторисна вартість об'єкта 241,836 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,40274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,511 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	241,836	-	241,836	1,40274	108,511	-
-	-	Всього:	241,836	-	241,836	1,40274	108,511	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Чернецька К. Б.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник


Єфімов С.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Коношевський О.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Єфімов С.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

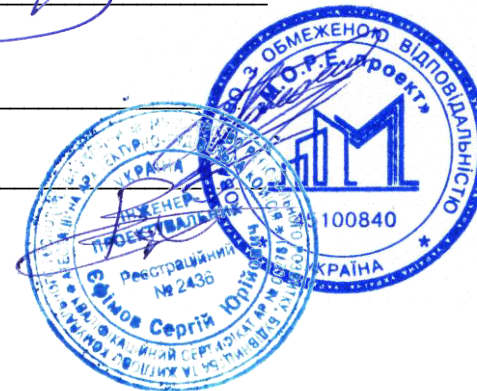

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи
Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

241,836 тис. грн.
1,40274 тис.люд.год.
108,511 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KP20-28-3	Збивання підвіконних карнизів в цегляних стінах, перерізом до 100 см2	100м	0,062	7120,81	880,79	441	383	55	80,6400	5			
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,5	6183,48	245,83	16150	14405	15	2,8044	0,17			
					4614,16	498,32			1745	63,5160	222,31			
					4115,84	50,87			178	0,6144	2,15			
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,72546	126,75	-	1613	1613	-	1,9560	24,89			
					126,75	-			-	-	-			
4	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	12,72546	38,14	38,14	485	-	485	-	-			
					-	6,58			84	0,0740	0,94			
		Разом прямі витрати по розділу 1					18689	16401	2285		252,2			
									277		3,26			
		Разом будівельні роботи, грн.					18689							
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16678 10509 30,65 3816 29198 29198				
5	KP1-14-1	Розділ 2. Земляні роботи Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,73	<u>11728,71</u> 1800,06	<u>9928,65</u> 2227,73	8562	1314	<u>7248</u> 1626	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>18,47</u> 20,72
6	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4	<u>3893,50</u> 3832,80	<u>60,70</u> 6,20	15574	15331	<u>243</u> 25	<u>58,0200</u> 0,0748	<u>232,08</u> 0,3
7	KP18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	4	<u>2424,56</u> 2424,56	<u>-</u> -	9698	9698	<u>-</u> -	<u>37,4160</u> -	<u>149,66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					33834 33834 27994 15378 38,32 4771 49212 49212	26343	<u>7491</u> 1651		<u>400,21</u> 21,02
8	KP11-50-2	Розділ 3. Утеплення фундаменту Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,19	<u>4614,16</u> 4115,84	<u>498,32</u> 50,87	877	782	<u>95</u> 10	<u>63,5160</u> 0,6144	<u>12,07</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 3					877	782	<u>95</u> 10		<u>12,07</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					877 792 501 1,46 182 1378				
		Всього по розділу 3					1378				
		Розділ 4. Відмостка									
9	КБ27-20-4 Ктр=1,15	Улаштування гідроізоляційної мембрани	1000м2	0,01	<u>3964,67</u>	-	40	40	-	<u>60,0162</u>	<u>0,6</u>
10	& С1632-80-1	Гідроізоляційна мембрана	м2	11	<u>3964,67</u> <u>85,14</u>	-	937	-	-	-	-
11	& С11-21-724-Л	Лотки	шт	30	- <u>28,66</u>	-	860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1837	40	-		<u>0,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1837 1797 0,1 9 49 30 0,1 12 1867				
		Всього по розділу 4					1867				
12	КР11-7-1	Розділ 5. Прорізи Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,026	<u>56068,09</u> <u>41578,70</u>	<u>1095,37</u> <u>111,83</u>	1458	1081	<u>28</u> 3	<u>529,8000</u> 1,3506	<u>13,77</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м ²	0,026	<u>9647,53</u> 6594,59	-	251	171	-	<u>87,0228</u>	<u>2,26</u>
14	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м ²	0,026	<u>7057,54</u> 4979,14	-	183	129	-	<u>61,9758</u>	<u>1,61</u>
15	КР12-49-5	Поліпшене фарбування укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	0,026	<u>18270,63</u> 3985,72	-	475	104	-	<u>52,5960</u>	<u>1,37</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					2367	1485	<u>28</u> 3		<u>19,01</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2367 854 0,02 2 1490 841 2,28 285 3208				
		----- Всього по розділу 5					3208				
		Розділ 6. Навіс другорядного входу									
16	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,08	<u>19470,10</u> 2000,46	-	1558	160	-	<u>27,3960</u>	<u>2,19</u>
17	& С1-365 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	20	<u>1,23</u>	-	25	-	-	-	-
18	& С111-196-1-С варіант 1	Герметик 320мл	шт	2	<u>204,50</u>	-	409	-	-	-	-
19	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - дашок	1т	0,045	<u>6710,95</u> 6710,95	-	302	302	-	<u>74,5164</u>	<u>3,35</u>
20	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - дашок	1т	0,045	<u>9587,07</u> 9587,07	-	431	431	-	<u>106,4520</u>	<u>4,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - дашок	1т	0,1	<u>9587,07</u>	-	959	959	-	<u>106,4520</u>	<u>10,65</u>
22	& C118-13-12	Дашок входу	шт	1	<u>9587,07</u>	-	15569	-	-	-	-
		Водостічна система			<u>15569,29</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					19253	1852	-		<u>20,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19253		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17401				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,18				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					16				
		всього заробітна плата, грн.					1868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317				
		Всього будівельні роботи, грн.					20238				

		Всього по розділу 6					20238				
23	XB4-14-1 K=2	Розділ 7. Зовнішнє оздоблення Утеплення стін Утеплення укосів Улаштування додаткового захисного шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	3,5	<u>31321,82</u> <u>11212,48</u>	-	109626	39244	-	<u>141,1440</u>	<u>494</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					109626	39244	-		<u>494</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					109626		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70382				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					8,4				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					672				
		всього заробітна плата, грн.					39916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					22325 60,29 7506 131951 131951				
		Розділ 8. Ремонт горючого покриття і покрівлі Водостічна система									
		Разом прямі витрати по розділу 8 ----- Всього по розділу 8					-	-	-	-	-
		Розділ 9. Інші роботи									
24	КМ10-668-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>91,08</u> 91,08	-	182	182	-	<u>1,2800</u> -	<u>2,56</u> -
25	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>275,14</u> 273,25	<u>1,89</u> 0,22	550	547	<u>3</u> -	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>7,68</u> 0,01
26	КБ21-17-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ліхтарів	100шт	0,01	<u>5214,41</u> 5214,41	-	52	52	-	<u>62,9760</u> -	<u>0,63</u> -
27	КБ21-17-12	Монтаж ліхтарів	100шт	0,01	<u>13125,04</u> 13036,03	-	131	130	-	<u>157,4400</u> -	<u>1,57</u> -
28	КР17-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення дзвоників	100к-т	0,01	<u>3786,62</u> 3786,62	-	38	38	-	<u>53,2128</u> -	<u>0,53</u> -
29	КР17-18-1	Установлення дзвоників	100к-т	0,01	<u>9481,30</u> 9466,56	-	95	95	-	<u>133,0320</u> -	<u>1,33</u> -
30	КР15-33-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення меморіальної дошки	10шт	0,1	<u>458,13</u> 458,13	-	46	46	-	<u>5,7024</u> -	<u>0,57</u> -
31	КР15-33-5	Установлення меморіальної дошки	10шт	0,1	<u>1147,82</u> 1145,33	-	115	115	-	<u>14,2560</u> -	<u>1,43</u> -
32	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - металеві поручні	1т	0,03	<u>6710,95</u> 6710,95	-	201	201	-	<u>74,5164</u> -	<u>2,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,03	<u>11214,18</u> 9587,07	<u>1453,18</u> 23,87	336	288	<u>44</u> 1	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>3,19</u> 0,01
34	KP15-122-1	Установлення вентиляційних решіток	ґрати	3	<u>192,57</u> 187,65	-	578	563	-	<u>2,5080</u> -	<u>7,52</u> -
35 & C126-1297-29-11		Решітка вентиляційна	шт	3	<u>242,64</u> -	-	728	-	-	-	-
36	KP15-122-1	Установлення дверцят ревізійних	ґрати	1	<u>187,65</u> 187,65	-	188	188	-	<u>2,5080</u> -	<u>2,51</u> -
37 & C123-437-11		Дверцята ревізій	шт	1	<u>255,74</u> -	-	256	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					3496	2445	<u>47</u> 1		<u>31,76</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					2447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					388				
		Всього будівельні роботи, грн.					4786				

		Всього по розділу 9					4786				
		Разом прямі витрати по кошторису					189979	88592	<u>9946</u> 1942		<u>1230,83</u> 24,46
		Разом будівельні роботи, грн.					189979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91441				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					8,71				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					700				
		всього заробітна плата, грн.					91234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17277				
		Всього будівельні роботи, грн.					241836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					241836				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1402,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108511				

Склав

Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Єфімов С.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

