

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта 8324,480 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 12,93791 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1044,909 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.	8324,48	-	8324,48	12,93791	1044,909	-
		Всього:	8324,48	-	8324,48	12,93791	1044,909	-

Головний архітектор проекту

В. О. Хесін

Керівник

О. В. Кореницька

Склад

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8324,480 тис. грн.
12,93791 тис.люд.год.
1044,909 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-28-3	Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35 Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	2,5712	5875.99	675.98	15108	13249	1738	67,2000	172.78
					5152,90	204,86			527	2,3370	6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KB3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	53,9952	<u>776,58</u> 776,58	-	41932	41932	-	<u>10,0100</u>	<u>540,49</u>
3	C1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	4589,592	<u>103,02</u> -	-	472820	-	-	-	-
4	KP18-1-6	Вузол 14 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,2241	<u>19796,40</u> 19796,40	-	4436	4436	-	<u>305,5000</u>	<u>68,46</u>
5	KP13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,0731	<u>47986,27</u> 43564,15	<u>4422,12</u> 1334,40	3508	3185	<u>323</u> 98	<u>612,2000</u> 16,6718	<u>44,75</u> 1,22
6	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,336	<u>19498,32</u> 19498,32	-	6551	6551	-	<u>300,9000</u>	<u>101,1</u>
7	KP3-46-1	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	100 м2	0,154	<u>6281,35</u> 6279,16	-	967	967	-	<u>88,2400</u>	<u>13,59</u>
8	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2618	<u>11236,32</u> 11236,32	-	2942	2942	-	<u>173,4000</u>	<u>45,4</u>
9	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0415	<u>103623,53</u> 1734,72	<u>6625,11</u> 1138,28	4300	72	<u>275</u> 47	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>1,08</u> 0,47
10	KP18-50-1	Відновлення асфальтового покриття тротуару	1м2	22,41	<u>500,27</u> 79,59	-	11211	1784	-	<u>1,0900</u>	<u>24,43</u>
11	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі Вузол 15, 20	т	1,600074	<u>5495,86</u> -	-	8794	-	-	-	-
12	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм_, глибина до 120 мм	100м	2,9978	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	6056	5112	<u>896</u> 272	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>66,67</u> 3,1
13	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	29,978	<u>150,55</u> 148,87	-	4513	4463	-	<u>2,1500</u>	<u>64,45</u>
14	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,7555	<u>524,23</u> 524,23	-	396	396	-	<u>8,0900</u>	<u>6,11</u>
15	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,11	<u>64,91</u> -	-	981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	29,978	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	14858	14534	<u>324</u> 275	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>194,26</u> 3,33
17	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	611,551	<u>963,26</u> -	-	589083	-	-	-	-
18	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,41893	<u>66374,05</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	27806	9250	<u>189</u> 22	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>116,44</u> 0,23
19	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. Ішва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,9978	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	5014	4982	<u>32</u> 28	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>71,95</u> 0,33
20	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 16	кг	161,8812	<u>16,44</u> -	-	2661	-	-	-	-
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	218	196	<u>22</u> 7	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,03</u> 0,07
22	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,528	<u>38402,08</u> 5992,15	-	20276	3164	-	<u>89,0100</u> -	<u>47</u> -
23	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні Ішва 12 мм_	100м	1,255	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	2535	2140	<u>375</u> 114	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>27,91</u> 1,3
24	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	12,55	<u>150,55</u> 148,87	-	1889	1868	-	<u>2,1500</u> -	<u>26,98</u> -
25	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1436	<u>524,23</u> 524,23	-	75	75	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,16</u> -
26	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,872	<u>64,91</u> -	-	186	-	-	-	-
27	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	12,55	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	6220	6085	<u>135</u> 115	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>81,32</u> 1,39
28	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	128,01	<u>963,26</u> -	-	123307	-	-	-	-
29	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,04661	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	1102	1029	<u>21</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>12,95</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C147-4-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,475422	<u>3792,71</u>	-	1803	-	-	-	-
31	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,2254	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	2050	2036	<u>14</u> 11	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>29,41</u> 0,14
32	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,1716	<u>16,44</u>	-	1088	-	-	-	-
33	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	<u>150,55</u> 148,87	-	406	402	-	<u>2,1500</u>	<u>5,8</u> -
34	KB3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	2,8329	<u>776,58</u> 776,58	-	2200	2200	-	<u>10,0100</u>	<u>28,36</u> -
35	C1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	240,797	<u>103,02</u>	-	24807	-	-	-	-
36	KP3-49-1	Вузол 17 Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,019	<u>56322,70</u> 5992,15	-	1070	114	-	<u>89,0100</u>	<u>1,69</u> -
37	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,072	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	145	123	<u>22</u> 7	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>1,6</u> 0,07
38	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	<u>150,55</u> 148,87	-	108	107	-	<u>2,1500</u>	<u>1,55</u> -
39	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,021	<u>524,23</u> 524,23	-	11	11	-	<u>8,0900</u>	<u>0,17</u> -
40	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,42	<u>64,91</u>	-	27	-	-	-	-
41	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клієвою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,72	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	357	349	<u>8</u> 7	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>4,67</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	7,344	<u>963,26</u>	-	7074	-	-	-	-
43	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,0113	<u>67517,51</u>	<u>451,16</u>	763	249	<u>5</u>	<u>277,9400</u>	<u>3,14</u>
44	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. <i>шва</i> 12 мм, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,072	<u>1672,56</u>	<u>10,80</u>	120	120	-	<u>24,0000</u>	<u>1,73</u>
					<u>1661,76</u>	<u>9,19</u>			<u>1</u>	<u>0,1110</u>	<u>0,01</u>
45	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,888	<u>16,44</u>	-	64	-	-	-	-
46	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	0,316	<u>150,55</u>	-	48	47	-	<u>2,1500</u>	<u>0,68</u>
					<u>148,87</u>	-			-	-	-
47	KB3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	0,3318	<u>776,58</u>	-	258	258	-	<u>10,0100</u>	<u>3,32</u>
					<u>776,58</u>	-			-	-	-
48	C1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	28,203	<u>103,02</u>	-	2905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	KP3-2-1	Вузол 18 (2 шт) Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	10 м3	0,0014	<u>13042,91</u>	<u>6064,25</u>	18	10	<u>8</u>	<u>98,0700</u>	<u>0,14</u>
					<u>6978,66</u>	<u>1803,65</u>			<u>3</u>	<u>22,2245</u>	<u>0,03</u>
50	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	1м	0,00899	<u>8173,97</u>	<u>2581,51</u>	73	50	<u>23</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,56</u>
					<u>5592,46</u>	<u>380,35</u>			<u>3</u>	<u>3,7222</u>	<u>0,03</u>
51	KP12-65-13	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	100м2	0,0358	<u>1903,18</u>	-	68	68	-	<u>29,3700</u>	<u>1,05</u>
					<u>1903,18</u>	-			-	-	-
52	KP11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0358	<u>5097,13</u>	<u>3045,42</u>	182	70	<u>109</u>	<u>26,0700</u>	<u>0,93</u>
					<u>1950,56</u>	<u>895,88</u>			<u>32</u>	<u>11,4224</u>	<u>0,41</u>
53	KP3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0358	<u>6281,35</u>	-	225	225	-	<u>88,2400</u>	<u>3,16</u>
					<u>6279,16</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP12-66-1	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na ₂ CO ₃ , тринатрійфосфат – Na ₃ PO ₄ , пірофосфат натрію - Na ₄ P ₂ O ₇ , триполіфосфат натрію – Na ₃ PO ₄ ·2NaPO ₃	100м2	0,0358	<u>524,23</u> 524,23	-	19	19	-	<u>8,0900</u>	<u>0,29</u>
55	C1113-72 варіант 2	сода кальцінована	т	0,000358	<u>46554,55</u> -	-	17	-	-	-	-
56	& C1113-72-1 варіант 3	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0358	<u>122,03</u> -	-	4	-	-	-	-
57	KP12-64-4	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	100м2	0,0358	<u>572,37</u> 567,00	-	20	20	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
58	& C1113-72-1 варіант 2	Кислота соляна технічна	л	0,716	<u>71,02</u> -	-	51	-	-	-	-
59	KP12-64-4	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	100м2	0,0358	<u>572,37</u> 567,00	-	20	20	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
60	C1113-72 варіант 2	сода кальцінована	т	0,0000358	<u>46554,55</u> 8	-	2	-	-	-	-
61	KP12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	100м2	0,0358	<u>624,35</u> 567,00	-	22	20	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
62	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм	100м	0,072	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	145	123	<u>22</u> 7	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>1,6</u> 0,07
63	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	<u>215,33</u> 148,87	-	155	107	-	<u>2,1500</u>	<u>1,55</u>
64	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0056	<u>524,23</u> 524,23	-	3	3	-	<u>8,0900</u>	<u>0,05</u>
65	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,112	<u>64,91</u> -	-	7	-	-	-	-
66	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,12	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	59	58	<u>1</u> 1	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>0,78</u> 0,01
67	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	5,386	<u>963,26</u> -	-	5188	-	-	-	-
68	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,00816	<u>66374,05</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	542	180	<u>4</u> -	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>2,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KB3-2-8	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	1 м2	0,2	<u>2993,11</u> 1201,08	-	599	240	-	<u>14,9500</u>	<u>2,99</u>
70	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	3,4	<u>963,26</u>	-	3275	-	-	-	-
71	KP3-10-1	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,474	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	235	230	<u>5</u> 4	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>3,07</u> 0,05
72	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	9,67	<u>963,26</u>	-	9315	-	-	-	-
73	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м	0,0474	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	79	79	-	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>1,14</u> 0,01
74	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,04	<u>16,44</u>	-	34	-	-	-	-
75	KP3-45-1	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	1 м	0,61648	<u>23685,72</u> 13366,91	<u>850,33</u> 250,05	14602	8240	<u>524</u> 154	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>121,22</u> 1,94
76	C111-1824 варіант 6	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75 мм	т	0,196882	<u>38423,91</u>	-	7565	-	-	-	-
77	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат, товщина 5,0 мм	т	0,088171	<u>39668,56</u>	-	3498	-	-	-	-
78	C111-1904 варіант 4	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю M10/12x200	шт	24	<u>16,67</u>	-	400	-	-	-	-
79	KP20-27-1	Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла)	100шт	1,46	<u>647,09</u> 631,19	-	945	922	-	<u>8,8700</u>	<u>12,95</u>
80	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,21	<u>647,09</u> 631,19	-	136	133	-	<u>8,8700</u>	<u>1,86</u>
81	KP3-10-1	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	10 м	0,814	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	403	395	<u>8</u> 7	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>5,27</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1424-11634 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	<u>4682,37</u>	-	94	-	-	-	-
83	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1002	<u>2135,52</u>	<u>92,54</u>	214	49	<u>9</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,55</u>
84	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,1002	<u>10779,64</u>	<u>1,08</u>	1080	529	-	<u>69,6300</u>	<u>6,98</u>
85	КБ9-49-1	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	100шт	0,24	<u>2785,38</u>	<u>1326,88</u>	668	346	<u>318</u>	<u>19,0400</u>	<u>4,57</u>
86	C111-1904 варіант 4	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	<u>16,67</u>	-	400	-	-	-	-
87	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,005	<u>6711,98</u>	<u>5,29</u>	34	34	-	<u>94,2480</u>	<u>0,47</u>
88	КР11-50-1	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм_	100м2	0,006	<u>4326,04</u>	<u>377,13</u>	26	24	<u>2</u>	<u>60,9400</u>	<u>0,37</u>
89	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0152	<u>5097,13</u>	<u>3045,42</u>	77	30	<u>46</u>	<u>26,0700</u>	<u>0,4</u>
90	КР3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0152	<u>6281,35</u>	-	95	95	-	<u>88,2400</u>	<u>1,34</u>
91	КР12-66-1	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na_2CO_3 , тринатрійфосфат – Na_3PO_4 , пірофосфат натрію - $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$, триполіфосфат натрію – $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 2\text{NaPO}_3$	100м2	0,0152	<u>524,23</u>	-	8	8	-	<u>8,0900</u>	<u>0,12</u>
92	C1113-72 варіант 2	сода кальцінована	т	0,000152	<u>46554,55</u>	-	7	-	-	-	-
93	& C1113-72-1 варіант 3	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0152	<u>122,03</u>	-	2	-	-	-	-
94	КР12-64-4	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	100м2	0,0152	<u>572,37</u>	-	9	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
95	& C1113-72-1 варіант 2	Кислота соляна технічна	л	0,304	<u>71,02</u>	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	KP12-64-4	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	100м2	0,0152	<u>572,37</u> 567,00	-	9	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
97	C1113-72 варіант 2	сода кальцінована	т	0,000015	<u>46554,55</u>	-	1	-	-	-	-
98	KP12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	100м2	0,0152	<u>624,35</u> 567,00	-	9	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
99	KP20-27-1	Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)	100шт	1,46	<u>647,09</u> 631,19	-	945	922	-	<u>8,8700</u>	<u>12,95</u>
100	KP3-14-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	1 м	0,04051	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	958	894	<u>18</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>11,26</u> 0,02
101	C147-4-10 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,413202	<u>3715,64</u>	-	1535	-	-	-	-
102	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6,54	<u>963,26</u>	-	6300	-	-	-	-
103	KБ29-144-2	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	100м2	0,1048	<u>223322,96</u> 143445,90	<u>25456,03</u> 16324,61	23404	15033	<u>2668</u> 1711	<u>1940,5560</u> 213,2915	<u>203,37</u> 22,35
104	C111-870 варіант 3	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	<u>114,94</u>	-	586	-	-	-	-
105	C1424-11600-3 варіант 2	Суміші бетонні С16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3 Вузол 24	м3	0,34	<u>4682,37</u>	-	1592	-	-	-	-
106	KВ3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	<u>150,55</u> 148,87	-	406	402	-	<u>2,1500</u>	<u>5,8</u>
107	KВ3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	6,8502	<u>776,58</u> 776,58	-	5320	5320	-	<u>10,0100</u>	<u>68,57</u>
108	C1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	582,267	<u>103,02</u>	-	59985	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	<u>624,35</u> 567,00	-	16	15	-	<u>8,7500</u>	<u>0,22</u>
110	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,6506	<u>39827,58</u> 5992,15	-	25912	3898	-	<u>89,0100</u>	<u>57,91</u>
111	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм	100м	2,1069	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	4256	3593	<u>630</u> 191	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>46,86</u> 2,18
112	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	21,069	<u>150,55</u> 148,87	-	3172	3137	-	<u>2,1500</u>	<u>45,3</u>
113	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2466	<u>524,23</u> 524,23	-	129	129	-	<u>8,0900</u>	<u>1,99</u>
114	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,932	<u>64,91</u>	-	320	-	-	-	-
115	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,069	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	10442	10215	<u>227</u> 194	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>136,53</u> 2,34
116	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	191,73	<u>963,26</u>	-	184686	-	-	-	-
117	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,18542	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	4384	4094	<u>84</u> 10	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>51,54</u> 0,1
118	С147-4-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,891284	<u>3792,71</u>	-	7173	-	-	-	-
119	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,1069	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	3524	3501	<u>23</u> 19	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>50,57</u> 0,23
120	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 26, 27	кг	113,7726	<u>16,44</u>	-	1870	-	-	-	-
121	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм, глибина до 120 см	100м	4,217	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	8518	7192	<u>1260</u> 382	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>93,79</u> 4,36
122	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	10,627	<u>150,55</u> 148,87	-	1600	1582	-	<u>2,1500</u>	<u>22,85</u>
123	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,0627	<u>524,23</u> 524,23	-	557	557	-	<u>8,0900</u>	<u>8,6</u>
124	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,254	<u>64,91</u>	-	1380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	42,17	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	20901	20445	<u>456</u> 388	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>273,26</u> 4,68
126	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	860,268	<u>963,26</u> -	-	828662	-	-	-	-
127	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	<u>23256,88</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	14776	8776	<u>3536</u> 236	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>111,82</u> 2,65
128	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,673466	<u>41088,54</u> -	-	27672	-	-	-	-
129	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,63546	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	15024	14031	<u>287</u> 34	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>176,62</u> 0,35
130	КБ15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,50604	<u>8063,71</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	4081	3388	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>44,71</u> 0,03
131	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,50604	<u>17910,94</u> 17861,03	<u>33,54</u> 28,54	9064	9038	<u>17</u> 14	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>112,5</u> 0,17
132	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,708456	<u>10100,50</u> -	-	7156	-	-	-	-
133	КР11-50-2	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	100м2	0,739	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	2813	2535	<u>278</u> 84	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>39,12</u> 0,96
134	КБ15-80-4	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м Вузол 29	100 м2	0,0579	<u>10085,90</u> 9744,24	<u>247,98</u> 92,10	584	564	<u>14</u> 5	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>6,72</u> 0,06
135	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0812	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	309	279	<u>30</u> 9	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>4,3</u> 0,11
136	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм	100м	1,7302	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	3495	2951	<u>517</u> 157	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>38,48</u> 1,79
137	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	17,302	<u>150,55</u> 148,87	-	2605	2576	-	<u>2,1500</u> -	<u>37,2</u> -
138	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1997	<u>524,23</u> 524,23	-	105	105	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,994	<u>64,91</u>	-	259	-	-	-	-
140	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	17,302	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	8575	8389	<u>186</u> 159	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>112,12</u> 1,92
141	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	176,48	<u>963,26</u>	-	169996	-	-	-	-
142	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,06914	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	1635	1527	<u>31</u> 4	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>19,22</u> 0,04
143	C147-4-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,705228	<u>3792,71</u>	-	2675	-	-	-	-
144	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. Ішва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,6363	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	2737	2719	<u>18</u> 15	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>39,27</u> 0,18
145	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	88,3602	<u>16,44</u>	-	1453	-	-	-	-
146	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,021	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	80	72	<u>8</u> 2	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1,11</u> 0,03
147	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні Ішва 12 мм_	100м	0,54	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	1091	921	<u>161</u> 49	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>12,01</u> 0,56
148	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	5,4	<u>150,55</u> 148,87	-	813	804	-	<u>2,1500</u>	<u>11,61</u> -
149	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0737	<u>524,23</u> 524,23	-	39	39	-	<u>8,0900</u>	<u>0,6</u> -
150	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,474	<u>64,91</u>	-	96	-	-	-	-
151	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,4	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	2676	2618	<u>58</u> 50	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>34,99</u> 0,6
152	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	55,08	<u>963,26</u>	-	53056	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02064	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	488	456	<u>9</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>5,74</u> 0,01
154	С147-4-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,210528	<u>3792,71</u> -	-	798	-	-	-	-
155	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,54	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	903	897	<u>6</u> 5	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>12,96</u> 0,06
156	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)	кг	29,16	<u>16,44</u> -	-	479	-	-	-	-
157	КР3-2-1	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	10 м3	0,0004	<u>13042,91</u> 6978,66	<u>6064,25</u> 1803,65	5	3	<u>2</u> 1	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>0,04</u> 0,01
158	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,035	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	71	60	<u>10</u> 3	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,78</u> 0,04
159	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,31083	<u>28490,41</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	8856	6863	<u>140</u> 17	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>86,39</u> 0,17
160	С111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,029110	<u>38423,91</u> 8	-	1119	-	-	-	-
161	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,251491	<u>38423,91</u> 2	-	9663	-	-	-	-
162	КР3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,35	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	173	170	<u>3</u> 3	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>2,27</u> 0,04
163	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	4,64	<u>963,26</u> -	-	4470	-	-	-	-
164	КР3-28-3	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	100 м3	0,00004	<u>175069,92</u> 91898,33	<u>5716,97</u> 4864,80	7	4	-	<u>1062,9000</u> 58,7523	<u>0,04</u> -
165	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0058	<u>2135,52</u> 488,46	<u>92,54</u> 6,58	12	3	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,03</u> -
166	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,0058	<u>10779,64</u> 5276,56	<u>1,08</u> 0,92	63	31	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>0,4</u> -
167	КР11-35-6	Штукатурення по сітці аркових перемичок	100м2	0,1347	<u>136963,23</u> 51514,60	<u>299,19</u> 254,59	18449	6939	<u>40</u> 34	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>80,26</u> 0,41
168	КР20-28-1	Вузол 31 (улаштування обойми дверного прорізу Об-3) Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,0206	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	42	35	<u>6</u> 2	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,46</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,08892	<u>28983,48</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	2577	1963	<u>40</u> 5	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>24,71</u> 0,05
170	C111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,016564	<u>38423,91</u> -	-	636	-	-	-	-
171	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,062607	<u>38423,91</u> -	-	2406	-	-	-	-
172	KP3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,206	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	102	100	<u>2</u> 2	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>1,33</u> 0,02
173	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	0,85	<u>963,26</u> -	-	819	-	-	-	-
174	KP11-35-6	Штукатурення по сітці металевих елементів	100м2	0,0347	<u>136963,23</u> 51514,60	<u>299,19</u> 254,59	4753	1788	<u>10</u> 9	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>20,67</u> 0,11
175	KP11-50-2	Вузол 33 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0168	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	64	58	<u>6</u> 2	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,89</u> 0,02
176	KP20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,112	<u>5875,99</u> 5152,90	<u>675,98</u> 204,86	658	577	<u>76</u> 23	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>7,53</u> 0,26
177	KB3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	2,3562	<u>776,58</u> 776,58	-	1830	1830	-	<u>10,0100</u> -	<u>23,59</u> -
178	C1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	200,277	<u>103,02</u> -	-	20633	-	-	-	-
179	KP3-49-1	Вузол 32 Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,184	<u>38402,08</u> 5992,15	-	7066	1103	-	<u>89,0100</u> -	<u>16,38</u> -
180	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2882	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	1097	988	<u>109</u> 33	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>15,25</u> 0,38
181	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм_, глибина до 50 см	100м	1,1606	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	2344	1979	<u>347</u> 105	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>25,81</u> 1,2
182	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	11,606	<u>150,55</u> 148,87	-	1747	1728	-	<u>2,1500</u> -	<u>24,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,13	<u>524,23</u> 524,23	-	68	68	-	<u>8,0900</u>	<u>1,05</u>
184	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,6	<u>64,91</u>	-	169	-	-	-	-
185	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та кліювою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	11,606	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	5752	5627	<u>125</u> 107	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>75,21</u> 1,29
186	С111-1896 варіант 8	кліюва суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	236,762	<u>963,26</u>	-	228063	-	-	-	-
187	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02777	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	657	613	<u>13</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>7,72</u> 0,02
188	С147-4-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,283254	<u>3792,71</u>	-	1074	-	-	-	-
189	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,1606	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	1941	1929	<u>12</u> 11	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>27,85</u> 0,13
190	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 34	кг	62,6724	<u>16,44</u>	-	1030	-	-	-	-
191	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0862	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	328	296	<u>32</u> 10	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>4,56</u> 0,11
192	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,1151	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	4272	3607	<u>632</u> 192	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>47,04</u> 2,19
193	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	21,151	<u>150,55</u> 148,87	-	3184	3149	-	<u>2,1500</u>	<u>45,47</u>
194	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,537	<u>524,23</u> 524,23	-	282	282	-	<u>8,0900</u>	<u>4,34</u>
195	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,74	<u>64,91</u>	-	697	-	-	-	-
196	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та кліювою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,151	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	10483	10255	<u>228</u> 194	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>137,06</u> 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	431,48	<u>963,26</u>	-	415627	-	-	-	-
198	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	<u>23256,88</u>	<u>5566,14</u>	5699	3385	<u>1364</u>	<u>176,0000</u>	<u>43,13</u>
					<u>13812,48</u>	<u>371,50</u>			<u>91</u>	<u>4,1760</u>	<u>1,02</u>
199	C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,259763	<u>41088,54</u>	-	10673	-	-	-	-
200	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,24506	<u>23641,97</u>	<u>451,16</u>	5794	5411	<u>111</u>	<u>277,9400</u>	<u>68,11</u>
					<u>22079,55</u>	<u>53,32</u>			<u>13</u>	<u>0,5486</u>	<u>0,13</u>
201	KB15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,225492	<u>8063,71</u>	<u>4,97</u>	1818	1510	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>19,92</u>
					<u>6694,63</u>	<u>4,23</u>			<u>1</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,01</u>
202	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,225492	<u>17910,94</u>	<u>33,54</u>	4039	4028	<u>8</u>	<u>222,3180</u>	<u>50,13</u>
					<u>17861,03</u>	<u>28,54</u>			<u>6</u>	<u>0,3447</u>	<u>0,08</u>
203	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,315688	<u>10100,50</u>	-	3189	-	-	-	-
		Вузол 35		8	-	-			-	-	-
204	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0382	<u>3806,99</u>	<u>377,13</u>	145	131	<u>14</u>	<u>52,9300</u>	<u>2,02</u>
					<u>3429,86</u>	<u>114,29</u>			<u>4</u>	<u>1,3038</u>	<u>0,05</u>
205	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм, глибина до 120 см	100м	0,999	<u>2019,99</u>	<u>298,86</u>	2018	1704	<u>299</u>	<u>22,2400</u>	<u>22,22</u>
					<u>1705,36</u>	<u>90,57</u>			<u>90</u>	<u>1,0332</u>	<u>1,03</u>
206	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	9,99	<u>150,55</u>	-	1504	1487	-	<u>2,1500</u>	<u>21,48</u>
					<u>148,87</u>	-			-	-	-
207	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1191	<u>524,23</u>	-	62	62	-	<u>8,0900</u>	<u>0,96</u>
					<u>524,23</u>	-			-	-	-
208	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,382	<u>64,91</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	9,265	<u>495,63</u>	<u>10,80</u>	4592	4492	<u>100</u>	<u>6,4800</u>	<u>60,04</u>
					<u>484,83</u>	<u>9,19</u>			<u>85</u>	<u>0,1110</u>	<u>1,03</u>
210	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	189,01	<u>963,26</u>	-	182066	-	-	-	-
211	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,03629	<u>23641,97</u>	<u>451,16</u>	858	801	<u>16</u>	<u>277,9400</u>	<u>10,09</u>
					<u>22079,55</u>	<u>53,32</u>			<u>2</u>	<u>0,5486</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C147-4-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,370158	<u>3792,71</u>	-	1404	-	-	-	-
213	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,9265	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	1550	1540	<u>10</u> 9	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>22,24</u> 0,1
214	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 36, 37	кг	50,031	<u>16,44</u>	-	823	-	-	-	-
215	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0679	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	258	233	<u>25</u> 8	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,59</u> 0,09
216	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,0042	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	4048	3418	<u>599</u> 182	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>44,57</u> 2,07
217	KB3-14-1	Очищення швів металевую щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	20,042	<u>150,55</u> 148,87	-	3017	2984	-	<u>2,1500</u>	<u>43,09</u>
218	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,5051	<u>524,23</u> 524,23	-	265	265	-	<u>8,0900</u>	<u>4,09</u>
219	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,102	<u>64,91</u>	-	656	-	-	-	-
220	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	20,042	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	9933	9717	<u>216</u> 184	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>129,87</u> 2,22
221	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	408,86	<u>963,26</u>	-	393838	-	-	-	-
222	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	<u>23256,88</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	5967	3544	<u>1428</u> 95	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>45,15</u> 1,07
223	C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50x4	т	0,271953	<u>41088,54</u>	-	11174	-	-	-	-
224	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,25656	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	6066	5665	<u>116</u> 14	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>71,31</u> 0,14
225	KB15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,240504	<u>8063,71</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	1939	1610	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>21,25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,240504	<u>17910,94</u> 17861,03	<u>33,54</u> 28,54	4308	4296	<u>8</u> 7	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>53,47</u> 0,08
227	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,336705	<u>10100,50</u> -	-	3401	-	-	-	-
228	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,3265	<u>5875,99</u> 5152,90	<u>675,98</u> 204,86	1919	1682	<u>221</u> 67	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>21,94</u> 0,76
229	КВ3-14-6	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	6,8565	<u>776,58</u> 776,58	-	5325	5325	-	<u>10,0100</u> -	<u>68,63</u> -
230	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	582,803	<u>103,02</u> -	-	60040	-	-	-	-
231	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	<u>3806,99</u> 3429,86	<u>377,13</u> 114,29	218	196	<u>22</u> 7	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,03</u> 0,07
232	КБ15-63-4	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,1372	<u>29503,01</u> 29168,03	<u>29,81</u> 25,37	4048	4002	<u>4</u> 3	<u>357,7144</u> 0,3064	<u>49,08</u> 0,04
233	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм	100м	0,5245	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	1059	894	<u>157</u> 48	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>11,66</u> 0,54
234	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	5,245	<u>150,55</u> 148,87	-	790	781	-	<u>2,1500</u> -	<u>11,28</u> -
235	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1322	<u>524,23</u> 524,23	-	69	69	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,07</u> -
236	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,644	<u>64,91</u> -	-	172	-	-	-	-
237	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,245	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	2600	2543	<u>57</u> 48	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>33,99</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	53,499	<u>963,26</u>	-	51533	-	-	-	-
239	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,1284	<u>66374,05</u>	<u>451,16</u>	8522	2835	<u>58</u>	<u>277,9400</u>	<u>35,69</u>
					22079,55	53,32			7	0,5486	0,07
240	KB15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,06294	<u>8063,71</u>	<u>4,97</u>	508	421	-	<u>88,3430</u>	<u>5,56</u>
					6694,63	4,23			-	0,0511	-
241	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,06294	<u>17910,94</u>	<u>33,54</u>	1127	1124	<u>2</u>	<u>222,3180</u>	<u>13,99</u>
					17861,03	28,54			2	0,3447	0,02
242	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,088116	<u>10100,50</u>	-	890	-	-	-	-
		Вузол 41, 42			-	-			-	-	-
243	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,023	<u>3806,99</u>	<u>377,13</u>	88	79	<u>9</u>	<u>52,9300</u>	<u>1,22</u>
					3429,86	114,29			3	1,3038	0,03
244	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	0,839	<u>2019,99</u>	<u>298,86</u>	1695	1431	<u>251</u>	<u>22,2400</u>	<u>18,66</u>
					1705,36	90,57			76	1,0332	0,87
245	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	8,39	<u>150,55</u>	-	1263	1249	-	<u>2,1500</u>	<u>18,04</u>
					148,87	-			-	-	-
246	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2114	<u>524,23</u>	-	111	111	-	<u>8,0900</u>	<u>1,71</u>
					524,23	-			-	-	-
247	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,228	<u>64,91</u>	-	274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	8,39	<u>495,63</u>	<u>10,80</u>	4158	4068	<u>90</u>	<u>6,4800</u>	<u>54,37</u>
					484,83	9,19			77	0,1110	0,93
249	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	150,756	<u>963,26</u>	-	145217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	<u>23256,88</u>	<u>5566,14</u>	2494	1481	<u>597</u>	<u>176,0000</u>	<u>18,88</u>
					13812,48	371,50			40	4,1760	0,45
251	C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50x4	т	0,113685	<u>41088,54</u>	-	4671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,10725	<u>23641,97</u>	<u>451,16</u>	2536	2368	<u>48</u>	<u>277,9400</u>	<u>29,81</u>
					22079,55	53,32			6	0,5486	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КБ15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,10068	<u>8063,71</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	812	674	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>8,89</u> 0,01
254	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,10068	<u>17910,94</u> 17861,03	<u>33,54</u> 28,54	1803	1798	<u>3</u> 3	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>22,38</u> 0,03
255	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,140952	<u>10100,50</u> -	-	1424	-	-	-	-
256	КР20-28-3	Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45) Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	1,0609	<u>5875,99</u> 5152,90	<u>675,98</u> 204,86	6234	5467	<u>717</u> 217	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>71,29</u> 2,48
257	КВ3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	38,7849	<u>776,58</u> 776,58	-	30120	30120	-	<u>10,0100</u> -	<u>388,24</u> -
258	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	3296,717	<u>103,02</u> -	-	339628	-	-	-	-
259	КР20-12-1	Вузол 43, 44 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04091	<u>8173,97</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	334	229	<u>105</u> 16	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>2,54</u> 0,15
260	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм, глибина до 120 см	100м	6,5592	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	13250	11186	<u>1960</u> 594	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>145,88</u> 6,78
261	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	65,592	<u>150,55</u> 148,87	-	9875	9765	-	<u>2,1500</u> -	<u>141,02</u> -
262	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,6514	<u>524,23</u> 524,23	-	866	866	-	<u>8,0900</u> -	<u>13,36</u> -
263	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	33,028	<u>64,91</u> -	-	2144	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	65,402	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	32415	31709	<u>706</u> 601	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>423,8</u> 7,26
265	C111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1334,201	<u>963,26</u> -	-	1285182	-	-	-	-
266	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	<u>23256,88</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	21153	12563	<u>5063</u> 338	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>160,08</u> 3,8
267	C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50x4	т	0,964123	<u>41088,54</u> -	-	39614	-	-	-	-
268	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,90955	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	21504	20082	<u>410</u> 48	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>252,8</u> 0,5
269	КБ15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,784824	<u>8063,71</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	6329	5254	<u>4</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>69,33</u> 0,04
270	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,784824	<u>17910,94</u> 17861,03	<u>33,54</u> 28,54	14057	14018	<u>26</u> 22	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>174,48</u> 0,27
271	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,098753 6	<u>10100,50</u> -	-	11098	-	-	-	-
272	КР3-14-1	Вузол 43 (обойма віконних прорізів) Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,35726	<u>28490,41</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	10178	7888	<u>161</u> 19	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>99,3</u> 0,2
273	C111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополічковий 75x5 мм	т	0,017686 8	<u>38423,91</u> -	-	680	-	-	-	-
274	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,174664 8	<u>38423,91</u> -	-	6711	-	-	-	-
275	C111-1822 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 125x80x7 мм	т	0,13862	<u>39175,52</u> -	-	5431	-	-	-	-
276	C111-1823 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 40x3 мм	т	0,00259	<u>40034,72</u> -	-	104	-	-	-	-
277	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат, товщина 5,0 мм	т	0,028568 8	<u>39668,56</u> -	-	1133	-	-	-	-
278	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0204	<u>2135,52</u> 488,46	<u>92,54</u> 6,58	44	10	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,11</u> -
279	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115 Вузол 45	100м2	0,0204	<u>10779,64</u> 5276,56	<u>1,08</u> 0,92	220	108	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>1,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05143	<u>8173,97</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	420	288	<u>132</u> 20	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>3,19</u> 0,19
281	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,4736	<u>2019,99</u> 1705,36	<u>298,86</u> 90,57	4997	4218	<u>739</u> 224	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>55,01</u> 2,56
282	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	24,736	<u>150,55</u> 148,87	- -	3724	3682	- -	<u>2,1500</u> -	<u>53,18</u> -
283	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,6184	<u>524,23</u> 524,23	- -	324	324	- -	<u>8,0900</u> -	<u>5</u> -
284	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,368	<u>64,91</u> -	- -	803	-	- -	- -	- -
285	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	24,736	<u>495,63</u> 484,83	<u>10,80</u> 9,19	12260	11993	<u>267</u> 227	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>160,29</u> 2,75
286	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	504,614	<u>963,26</u> -	- -	486074	-	- -	- -	- -
287	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	<u>23256,88</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	7759	4608	<u>1857</u> 124	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>58,72</u> 1,39
288	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,353637	<u>41088,54</u> 2	- -	14530	-	- -	- -	- -
289	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,33362	<u>23641,97</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	7887	7366	<u>151</u> 18	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>92,73</u> 0,18
290	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,4736	<u>1672,56</u> 1661,76	<u>10,80</u> 9,19	4137	4111	<u>26</u> 23	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>59,37</u> 0,27
291	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 45 (обойма віконного прорізу)	кг	133,5744	<u>16,44</u> -	- -	2196	-	- -	- -	- -
292	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,1612	<u>28490,41</u> 22079,55	<u>451,16</u> 53,32	4593	3559	<u>73</u> 9	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>44,8</u> 0,09
293	С111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,008935	<u>38423,91</u> 2	- -	343	-	- -	- -	- -
294	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,076785	<u>38423,91</u> 6	- -	2950	-	- -	- -	- -
295	С111-1822 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 125х80х7 мм	т	0,06458	<u>39175,52</u> -	- -	2530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C111-1823 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 40х3 мм	т	0,00222	<u>40034,72</u>	-	89	-	-	-	-
297	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат, товщина 5,0 мм	т	0,010774	<u>39668,56</u>	-	427	-	-	-	-
298	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0102	<u>2135,52</u>	<u>92,54</u>	22	5	<u>1</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,06</u>
299	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,0102	<u>10779,64</u>	<u>1,08</u>	110	54	-	<u>69,6300</u>	<u>0,71</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>5276,56</u>	<u>0,92</u>	7174169	621331	<u>36053</u>		<u>8230,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7174169		10013		118,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6516785				
		всього заробітна плата, грн.					631344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1028,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128004				
		Всього будівельні роботи, грн.					7544500				
		Всього по розділу 1					7544500				
300	КР20-5-1	Розділ 2. Різні роботи Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	11,0843	<u>8190,40</u>	-	90785	57908	-	<u>72,5000</u>	<u>803,61</u>
301	КР20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	<u>5224,35</u>	-	17604	17604	-	-	-
302	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	<u>1588,20</u>	-	10986	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>199,20</u>	<u>199,20</u>	10986	-	<u>10986</u>	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	<u>25,50</u>	119375	75512	<u>1406</u>	0,2870	15,83
		в тому числі:					119375				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32877				
		всього заробітна плата, грн.					76918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					164872				

		Всього по розділу 2					164872				
303	КБ10-96-2	Розділ 3. Демонтажні роботи (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	<u>15698,72</u> 15691,68	-	551	551	-	<u>189,5131</u> -	<u>6,65</u> -
304	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,009	<u>3953,80</u> 3795,03	<u>158,77</u> 135,11	36	34	<u>2</u> 1	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>0,51</u> 0,01
305	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>11954,85</u> 10848,25	<u>1092,24</u> 331,01	120	108	<u>11</u> 3	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>1,6</u> 0,04
306	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	<u>199,20</u> -	<u>199,20</u> 25,50	7502	-	<u>7502</u> 960	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 10,81
		Разом прямі витрати по розділу 3					8209	693	<u>7515</u> 964		<u>8,76</u> 10,86
		Разом будівельні роботи, грн.					8209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					1657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					293				
		Всього будівельні роботи, грн.					9103				

		Всього по розділу 3					9103				
307	КР12-27-1	Розділ 4. Будівельні роботи Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парпетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ- 99 , 1 шар))	100м2	2,002	<u>3130,61</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	6267	1188	<u>253</u> 74	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,7</u> 0,94
308	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,601	<u>1903,18</u> 1903,18	-	1144	1144	-	<u>29,3700</u> -	<u>17,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення) Прорезі	100м2	0,601	<u>3130,61</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	1881	357	<u>76</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,01</u> 0,28
310	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	<u>25933,78</u> 22416,69	<u>1609,62</u> 416,81	910	787	<u>56</u> 15	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>9,5</u> 0,14
311	& С123-236- 21-1С варіант 2	Двері металеві	шт	2	<u>12149,91</u> -	-	24300	-	-	-	-
312	С111-1904 варіант 6	Кріпильні анкери	шт	16	<u>23,55</u> -	-	377	-	-	-	-
313	С1550-38 варіант 4	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>302,10</u> -	-	332	-	-	-	-
314	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0412	<u>19261,79</u> 17941,21	<u>1240,89</u> 794,31	794	739	<u>51</u> 33	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>9,07</u> 0,38
315	С123-31 варіант 3	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними ґратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	<u>10511,63</u> -	-	43308	-	-	-	-
316	С111-1904 варіант 6	Кріпильні анкери	шт	34,3196	<u>23,55</u> -	-	808	-	-	-	-
317	С1550-38 варіант 4	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,087253	<u>302,10</u> -	-	933	-	-	-	-
318	С1632-102 варіант 3	Силікон	л	0,7004	<u>991,12</u> -	-	694	-	-	-	-
319	КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	100м	0,01	<u>2795,00</u> 2646,83	<u>148,17</u> 94,84	28	26	<u>2</u> 1	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>0,36</u> 0,01
320	С123-382 варіант 3	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	<u>260,93</u> -	-	266	-	-	-	-
321	С1550-38 варіант 4	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Перемичка	балон	0,175733	<u>302,10</u> -	-	53	-	-	-	-
322	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0013	<u>23685,72</u> 13366,91	<u>850,33</u> 250,05	31	17	<u>1</u> -	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>0,26</u> -
323	С147-4-10 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,013	<u>3715,64</u> -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	C112-56 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	<u>10182,17</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
325	KP2-6-3	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,005	<u>45804,90</u> 2767,49	- -	229	14	- -	<u>36,5200</u> -	<u>0,18</u> -
326	KP8-36-1	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100м2	0,005	<u>19046,72</u> 2330,86	<u>21,47</u> 19,08	95	12	- -	<u>29,7000</u> 0,2550	<u>0,15</u> -
327	KP8-36-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	100м2	0,005	<u>18233,91</u> 1562,54	<u>17,17</u> 15,26	91	8	- -	<u>19,9100</u> 0,2040	<u>0,1</u> -
328	C111-857 варіант 2	Руберойд підкладний	м2	1,1	<u>82,25</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
329	KP11-54-4	Обгортання балок руберойдом	100м2	0,005	<u>3124,63</u> 3076,25	<u>2,16</u> 1,84	16	15	- -	<u>43,2300</u> 0,0222	<u>0,22</u> -
330	C111-857 варіант 2	Руберойд підкладний	м2	0,5	<u>82,25</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
331	KP11-35-6	Штукатурення по сітці	100м2	0,0008	<u>136963,23</u> 51514,60	<u>299,19</u> 254,59	110	41	- -	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>0,48</u> -
332	KP3-2-1	Карниз по осі "В" (вузол 1) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,262	<u>13042,91</u> 6978,66	<u>6064,25</u> 1803,65	3417	1828	<u>1589</u> 473	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>25,69</u> 5,82
333	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	100 м3	0,0328	<u>292669,89</u> 66555,38	<u>5716,97</u> 4864,80	9600	2183	<u>188</u> 160	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>29,18</u> 1,93
334	KP3-2-1	Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,707	<u>13042,91</u> 6978,66	<u>6064,25</u> 1803,65	9221	4934	<u>4287</u> 1275	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>69,34</u> 15,71
335	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	100 м3	0,0328	<u>381993,37</u> 66555,38	<u>5716,97</u> 4864,80	12529	2183	<u>188</u> 160	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>29,18</u> 1,93
336	KP11-50-4	Існуючі вентиляційні короба Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,677	<u>4790,01</u> 4412,88	<u>377,13</u> 114,29	3243	2988	<u>255</u> 77	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>46,1</u> 0,88
337	KP11-32-3	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,452	<u>2620,96</u> 2617,50	<u>3,46</u> 2,94	1185	1183	<u>2</u> 1	<u>38,5040</u> 0,0355	<u>17,4</u> 0,02
338	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,129	<u>7261,96</u> 4374,51	<u>3,24</u> 2,76	8199	4939	<u>4</u> 3	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>72,65</u> 0,04
339	KP12-27-1	ґрунтування існуючого штукатурного шару ґрунтівою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.	100м2	0,452	<u>6385,90</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	2886	268	<u>57</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,77</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	КР11-41-3	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	100м2	1,429	<u>13725,78</u> 13603,03	<u>108,01</u> 91,91	19614	19439	<u>154</u> 131	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>228,15</u> 1,59
341	& C111-2010-3-2 варіант 2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	4572,8	<u>15,14</u> -	- -	69232	-	- -	- -	- -
342	КР12-27-1	грунтування нового штукатурного шару ґрунтовкою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	100м2	1,429	<u>6385,90</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	9125	848	<u>180</u> 53	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,92</u> 0,67
343	КР11-41-3	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	100м2	1,881	<u>13725,78</u> 13603,03	<u>108,01</u> 91,91	25818	25587	<u>203</u> 173	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>300,32</u> 2,09
344	& C111-2010-3-2 варіант 2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	3009,6	<u>15,14</u> -	- -	45565	-	- -	- -	- -
345	КР20-38-1	Металеві підвіси ферм та балок Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	<u>25,31</u> 18,14	- -	401	287	- -	<u>0,2800</u> -	<u>4,44</u> -
346	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1267	<u>21,56</u> 18,48	- -	27317	23414	- -	<u>0,2300</u> -	<u>291,41</u> -
347	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,1584	<u>3767,77</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	597	94	<u>20</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,32</u> 0,07
348	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1584	<u>2135,52</u> 488,46	<u>92,54</u> 6,58	338	77	<u>15</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,87</u> 0,01
349	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	100м2	0,1584	<u>12140,61</u> 6427,79	- -	1923	1018	- -	<u>85,9100</u> -	<u>13,61</u> -
350	КБ9-49-1	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок Вузол 9	100шт	1,6	<u>2785,38</u> 1442,85	<u>1326,88</u> 389,07	4457	2309	<u>2123</u> 623	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>30,46</u> 7,93
351	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	2,2	<u>1112,89</u> 1083,77	- -	2448	2384	- -	<u>15,2300</u> -	<u>33,51</u> -
352	КР20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	2,2	<u>257,05</u> 249,77	- -	566	549	- -	<u>3,5100</u> -	<u>7,72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	2,2	<u>2785,38</u> 1442,85	<u>1326,88</u> 389,07	6128	3174	<u>2919</u> 856	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>41,89</u> 10,9
354	& C1545-291-4-2В варіант 2	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	220	<u>211,36</u> -	- -	46499	-	- -	- -	- -
355	КР3-46-1	Існуючий корінник вентканалу Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м2	0,04323	<u>6281,35</u> 6279,16	- -	272	271	- -	<u>88,2400</u> -	<u>3,81</u> -
356	КР12-27-1	Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,193	<u>5444,13</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	1051	115	<u>24</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,61</u> 0,09
357	КР12-65-4	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,058	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	159	159	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,46</u> -
358	КР12-27-1	Грунтування стін, стель СТ-99	100м2	0,058	<u>5444,13</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	316	34	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,48</u> 0,03
359	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04323	<u>8063,71</u> 6694,63	<u>4,97</u> 4,23	349	289	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,82</u> -
360	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	213,219	<u>16,44</u> -	- -	3505	-	- -	- -	- -
361	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,04323	<u>3980,21</u> 3969,12	<u>7,45</u> 6,34	172	172	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,14</u> -
362	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit СО-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	100м2	0,103	<u>647,73</u> 524,23	- -	67	54	- -	<u>8,0900</u> -	<u>0,83</u> -
363	С111-2002-7 варіант 3	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit СО 81 Крокви	л	4,12	<u>318,25</u> -	- -	1311	-	- -	- -	- -
364	КР8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,59	<u>2263,36</u> 663,75	- -	1335	392	- -	<u>9,0900</u> -	<u>5,36</u> -
365	КР20-1-1	Вузол 6 Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,201	<u>32084,11</u> 6137,23	<u>49,68</u> 42,28	6449	1234	<u>10</u> 8	<u>90,2800</u> 0,5106	<u>18,15</u> 0,1
366	КР4-8-3	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	100 м	0,002	<u>16748,16</u> 7037,72	<u>14,23</u> 4,31	33	14	- -	<u>98,9000</u> 0,0492	<u>0,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,0022	<u>12750,82</u> 12703,82	<u>39,01</u> 1,21	28	28	- -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>0,39</u> -
368	C1113-286 варіант 5	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 7	кг	0,3674	<u>156,56</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
369	KP20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,04	<u>1112,89</u> 1083,77	- -	45	43	- -	<u>15,2300</u> -	<u>0,61</u> -
370	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>2785,38</u> 1442,85	<u>1326,88</u> 389,07	111	58	<u>53</u> 16	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>0,76</u> 0,2
371	& C1545- 291-4-2В варіант 2	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	4	<u>211,36</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
372	KP8-6-1	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	100м	0,0268	<u>4936,00</u> 4599,53	<u>30,91</u> 27,48	132	123	<u>1</u> 1	<u>62,9900</u> 0,3672	<u>1,69</u> 0,01
373	C123-497 варіант 2	Фанера товщ. 20 мм (1340x520 мм - 2 шт)	м2	1,47	<u>1124,59</u> -	- -	1653	-	- -	- -	- -
374	& C111- 1849-1-36 варіант 7	саморіз універсальний жовтий О3,5, L=60	шт	60	<u>0,66</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
375	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,014	<u>12750,82</u> 12703,82	<u>39,01</u> 1,21	179	178	<u>1</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>2,47</u> -
376	C1113-286 варіант 5	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 8	кг	2,338	<u>156,56</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
377	KP20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,6	<u>1112,89</u> 1083,77	- -	1781	1734	- -	<u>15,2300</u> -	<u>24,37</u> -
378	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	1,6	<u>3203,20</u> 1659,28	<u>1525,92</u> 447,43	5125	2655	<u>2441</u> 716	<u>21,8960</u> 5,6992	<u>35,03</u> 9,12
379	& C1545- 291-4-2В варіант 2	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	160	<u>211,36</u> -	- -	33818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КР8-6-1	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	100м	0,614	<u>21191,72</u> 4599,53	<u>30,91</u> 27,48	13012	2824	<u>19</u> 17	<u>62,9900</u> 0,3672	<u>38,68</u> 0,23
381	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини КОМПОЗИТ FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,2456	<u>12750,82</u> 12703,82	<u>39,01</u> 1,21	3132	3120	<u>10</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>43,3</u> -
382	С1113-286 варіант 5	Вогнебіозахист для деревини КОМПОЗИТ FIRE-FIGHTING PROTECTION Покрівля	кг	41,0152	<u>156,56</u> -	- -	6421	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							474939	117531	<u>15189</u> 4921		<u>1504,77</u> 61,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							474939 342219 122452 68864 186,38 23211 543803				

Всього по розділу 4							543803				
Розділ 5. Демонтажні роботи											
383	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	9,8292	<u>1101,22</u> 1073,74	<u>27,48</u> 24,42	10824	10554	<u>270</u> 240	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>162,87</u> 3,21
384	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дошок суцільних	100м2	7,3719	<u>2221,30</u> 2150,89	<u>70,41</u> 62,58	16375	15856	<u>519</u> 461	<u>31,6400</u> 0,8364	<u>233,25</u> 6,17
385	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,27755	<u>956,32</u> 931,82	- -	1222	1190	- -	<u>14,3800</u> -	<u>18,37</u> -
386	КР3-39-8	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	100 м2	0,49	<u>3061,32</u> 3061,32	- -	1500	1500	- -	<u>42,4830</u> -	<u>20,82</u> -
387	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	1т	0,0669	<u>8384,73</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	561	374	<u>173</u> 25	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>4,15</u> 0,25
388	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огороження)	1т	0,463	<u>8384,73</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	3882	2589	<u>1195</u> 176	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>28,75</u> 1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)	1т	0,0669	<u>8173,97</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	547	374	<u>173</u> 25	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>4,15</u> 0,25
390	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огороження покрівлі (L50x5 - 98,84 м.п., О10 А400С - 146,5 м.п.)	1т	0,463	<u>8173,97</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	3785	2589	<u>1196</u> 176	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>28,75</u> 1,72
391	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	100м	0,915	<u>1185,57</u> 1185,57	-	1085	1085	-	<u>17,4400</u>	<u>15,96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					39781	36111	<u>3526</u> 1103		<u>517,07</u> 13,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39781 144 37214 22420 63,65 7923 62201				
		Всього по розділу 5					62201				
		Разом прямі витрати по кошторису					7816473	851178	<u>73269</u> 18407		<u>11309,43</u> 220,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7816473 6892026 869585 508007 1408,21 175324 8324480				
		Всього по кошторису					8324480				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12937,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн					1044909				

Склад

[Підпис]

О. В. Кореницька

Перевіряє

[Підпис]

В. О. Хесін



Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта	3184,478 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,31376 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	573,571 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	2784,531	-	2784,531	6,96602	542,426	-
2	02-01-02	на Сніготанення	399,947	-	399,947	0,34774	31,145	-
-	-	Всього:	3184,478	-	3184,478	7,31376	573,571	-

Головний архітектор проекту

В. О. Хесін

Керівник відділу

О. В. Кореницька

Склав

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2784,531 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,96602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 542,426 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,0303	<u>5238,72</u>	<u>11,16</u>	47307	8841	<u>101</u>	<u>12,9200</u>	<u>116,67</u>
					979,08	9,92			90	0,1326	1,2
2	C111-852	Євробар'єр	м2	993,333	<u>52,47</u>	-	52120	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	100м2	0,696	<u>5238,72</u>	<u>11,16</u>	3646	681	<u>8</u>	<u>12,9200</u>	<u>8,99</u>
					979,08	9,92			7	0,1326	0,09
4	C111-852	Євробар'єр	м2	76,56	<u>52,47</u>	-	4017	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	9,0303	<u>4119,96</u>	<u>60,10</u>	37204	28856	<u>543</u>	<u>46,1500</u>	<u>416,75</u>
					3195,43	53,42			482	0,7140	6,45
6	C112-52	Дощки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,83999	<u>10182,17</u>	-	242743	-	-	-	-
	варіант 4			2	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	1 м3	1,49	<u>17627,92</u> 2857,51	-	26266	4258	-	<u>40,8800</u>	<u>60,91</u>
8	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торці каркасу слухових вікон)	1 м3	0,31	<u>17627,92</u> 2857,51	-	5465	886	-	<u>40,8800</u>	<u>12,67</u>
9	КБ12-12-1	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	100м2	9,0303	<u>23702,68</u> 10203,06	<u>585,60</u> 155,60	214042	92137	<u>5288</u> 1405	<u>143,3820</u> 1,6991	<u>1294,78</u> 15,34
10	С111-853 варіант 2	Фальцева покрівля	м2	1038,484 5	<u>592,94</u> -	-	615759	-	-	-	-
11	С1416-8460 варіант 2	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	<u>595,96</u> -	-	39119	-	-	-	-
12	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	100м2	0,551	<u>10477,44</u> 1958,16	<u>22,32</u> 19,84	5773	1079	<u>12</u> 11	<u>25,8400</u> 0,2652	<u>14,24</u> 0,15
13	С111-852 варіант 4	Єндовий килим	м2	121,22	<u>414,96</u> -	-	50301	-	-	-	-
14	КР8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобків	100м	0,6883	<u>8573,84</u> 4278,11	<u>13,74</u> 12,21	5901	2945	<u>9</u> 8	<u>53,2500</u> 0,1632	<u>36,65</u> 0,11
15	& С1545-172-1-2А варіант 2	Єндовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	<u>444,54</u> -	-	33657	-	-	-	-
16	& С111-196-2 варіант 1	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	<u>567,01</u> -	-	61237	-	-	-	-
17	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,014	<u>1818,18</u> 1667,05	<u>12,02</u> 10,68	1844	1690	<u>12</u> 11	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>23,15</u> 0,14
18	& С1555-109-1-2Д варіант 2	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	<u>431,57</u> -	-	19825	-	-	-	-
19	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	100м2	32,643	<u>6375,42</u> 6351,91	<u>19,51</u> 0,61	208113	207345	<u>637</u> 20	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>2877,4</u> 0,25
20	С1113-286 варіант 7	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	1018,461 6	<u>208,27</u> -	-	212115	-	-	-	-
21	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,95	<u>6375,42</u> 6351,91	<u>19,51</u> 0,61	6057	6034	<u>19</u> 1	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>83,74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1113-286 варіант 8	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	<u>331,84</u>	-	18915	-	-	-	-
23	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі відливів	100м	1,3858	<u>3289,32</u>	<u>7,73</u>	4558	4176	<u>11</u>	<u>41,2700</u>	<u>57,19</u>
					<u>3013,54</u>	<u>6,87</u>			<u>10</u>	<u>0,0918</u>	<u>0,13</u>
24	& C126-931-1-1У варіант 1	Відливи	м	144,738	<u>121,47</u>	-	17581	-	-	-	-
25	& C113-2083-2 варіант 2	Прижимна пластина з оцинкованої сталі	м	69,88	<u>113,25</u>	-	7914	-	-	-	-
26	& C1550-60-1-2Г варіант 3	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	<u>68,52</u>	-	4788	-	-	-	-
27	& C1550-60-1-2Г варіант 2	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	<u>61,89</u>	-	4325	-	-	-	-
28	& C1545-44-16-29 варіант 2	дюбель ДГ 4,5х40	шт	36	<u>3,38</u>	-	122	-	-	-	-
29	KБ10-25-3	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	100м	0,0472	<u>2795,00</u>	<u>148,17</u>	132	125	<u>7</u>	<u>36,2480</u>	<u>1,71</u>
					<u>2646,83</u>	<u>94,84</u>			<u>4</u>	<u>1,1132</u>	<u>0,05</u>
30	& C123-382-1-1Т варіант 2	Підвіконня	м	4,8144	<u>562,24</u>	-	2707	-	-	-	-
31	C1550-38 варіант 4	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,873514	<u>302,10</u>	-	264	-	-	-	-
32	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,7706	<u>16499,91</u>	<u>168,29</u>	12715	3892	<u>130</u>	<u>69,1600</u>	<u>53,29</u>
					<u>5050,06</u>	<u>149,59</u>			<u>115</u>	<u>1,9992</u>	<u>1,54</u>
33	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,7706	<u>9859,22</u>	<u>141,67</u>	7598	501	<u>109</u>	<u>8,9000</u>	<u>6,86</u>
					<u>649,88</u>	<u>125,93</u>			<u>97</u>	<u>1,6830</u>	<u>1,3</u>
34	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,278	<u>6129,57</u>	<u>18,89</u>	1704	1545	<u>5</u>	<u>76,0900</u>	<u>21,15</u>
					<u>5556,09</u>	<u>16,79</u>			<u>5</u>	<u>0,2244</u>	<u>0,06</u>
35	& C126-931-1-1У варіант 2	відлив по парпетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	<u>479,91</u>	-	13608	-	-	-	-
36	& C116-6-1-1Н варіант 2	костиль покрівельний	шт	191	<u>47,93</u>	-	9155	-	-	-	-
37	& C1545-44-16-29 варіант 2	дюбель ДГ 4,5х40	шт	159	<u>3,38</u>	-	537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	100 м2	0,526088	<u>42759,97</u> 4373,32	-	22496	2301	-	<u>60,6900</u>	<u>31,93</u>
39	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,058	<u>5238,72</u> 979,08	<u>11,16</u> 9,92	5543	1036	<u>12</u> 10	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>13,67</u> 0,14
40	С111-852 варіант 3	Руберойд	м2	116,38	<u>82,88</u>	-	9646	-	-	-	-
41	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	1,572	<u>11727,74</u> 9697,33	<u>2030,41</u> 655,14	18436	15244	<u>3192</u> 1030	<u>136,2750</u> 7,1648	<u>214,22</u> 11,26
42	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,8182	<u>3746,28</u> 3594,15	<u>152,13</u> 49,63	3065	2941	<u>124</u> 41	<u>50,5080</u> 0,5431	<u>41,33</u> 0,44
43	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	10	<u>976,24</u> 396,65	<u>275,04</u> 54,90	9762	3967	<u>2750</u> 549	<u>4,8645</u> 0,6798	<u>48,65</u> 6,8
44	& С1115-931-1-1Я варіант 8	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>1956,02</u>	-	3912	-	-	-	-
45	& С1416-8460-2-22 варіант 4	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	<u>1446,49</u>	-	35873	-	-	-	-
46	& С1115-931-1-1Я варіант 7	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>1397,24</u>	-	5589	-	-	-	-
47	& С1115-931-1-1Я варіант 4	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	<u>357,50</u>	-	2145	-	-	-	-
48	С113-1879 варіант 5	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	<u>322,74</u>	-	7746	-	-	-	-
49	С113-1490 варіант 2	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>242,08</u>	-	484	-	-	-	-
50	& С1416-8460-1-21 варіант 3	Жолоб водостічний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	<u>784,20</u>	-	13504	-	-	-	-
51	С113-1879 варіант 6	З'єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	<u>383,52</u>	-	4986	-	-	-	-
52	С113-1879 варіант 4	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>264,18</u>	-	528	-	-	-	-
53	& С1115-931-1-1Я варіант 6	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>459,31</u>	-	1837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1110-1020-1-1Ю варіант 12	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	<u>232,95</u>	-	5591	-	-	-	-
55	& C1110-1020-1-1Ю варіант 11	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	<u>141,50</u>	-	4953	-	-	-	-
56	& C1416-8460-2-22 варіант 2	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	<u>306,13</u>	-	40532	-	-	-	-
57	& C1115-931-1-1Я варіант 5	ливнеприймач, 700x900_	шт	8	<u>387,17</u>	-	3097	-	-	-	-
58	& C1115-931-1-1Я варіант 3	Воронка водоприймальна Ф150 мм	шт	8	<u>309,57</u>	-	2477	-	-	-	-
59	& C1115-931-1-1Я варіант 2	Коліно	шт	56	<u>183,77</u>	-	10291	-	-	-	-
60	C113-1879 варіант 3	Тримач труби	шт	130	<u>176,17</u>	-	22902	-	-	-	-
61	& C116-6-1-1Н варіант 3	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцинкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	<u>58,33</u>	-	7175	-	-	-	-
62	& C1416-8460-2-22 варіант 3	Карнизний зв'яз КЗ-1 із оцинкованого металу із крапельником	м	67,07	<u>465,06</u>	-	31192	-	-	-	-
63	& C1110-1020-1-1Ю варіант 9	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	<u>112,77</u>	-	10375	-	-	-	-
64	& C1416-8460-1-21 варіант 2	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	<u>370,58</u>	-	23939	-	-	-	-
65	& C1110-1020-1-1Ю варіант 10	триймач желобу, гнута полоса 100x50	шт	92	<u>127,45</u>	-	11725	-	-	-	-
66	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,717	<u>2080,63</u>	<u>416,89</u>	1492	1024	<u>299</u>	<u>19,3200</u>	<u>13,85</u>
					<u>1428,13</u>	<u>110,39</u>			<u>79</u>	<u>1,1955</u>	<u>0,86</u>
67	C121-393 варіант 2	Покрівельні огороження Oberig, система безпеки покрівлі трубчатая для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО-30.6	пм	71,7	<u>1081,00</u>	-	77508	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2397935	391504	<u>13268</u>		<u>5449,8</u>
									3975		46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2397935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1993163				
		всього заробітна плата, грн.					395479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					561				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69841				
		Всього будівельні роботи, грн.					2615568				

		Всього по розділу 1					2615568				
		Розділ 2. Пожежні сходи, пожежна дробина									
68	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	<u>25,31</u>	-	755	541	-	<u>0,2800</u>	<u>8,35</u>
					18,14	-			-	-	-
69	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	2983	<u>22,48</u>	-	67058	55126	-	<u>0,2300</u>	<u>686,09</u>
		Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра			18,48	-			-	-	-
		Витрата: 0,2-0,5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)									
70	KP12-27-1	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	100м2	0,2983	<u>3011,64</u>	<u>126,30</u>	898	177	<u>38</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,49</u>
					593,47	37,00			11	0,4715	0,14
71	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,5966	<u>3767,77</u>	<u>126,30</u>	2248	354	<u>75</u>	<u>8,3400</u>	<u>4,98</u>
					593,47	37,00			22	0,4715	0,28
72	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5966	<u>2135,52</u>	<u>92,54</u>	1274	291	<u>55</u>	<u>5,4970</u>	<u>3,28</u>
					488,46	6,58			4	0,0828	0,05
73	KP12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	100м2	0,5966	<u>9428,61</u>	-	5625	3835	-	<u>85,9100</u>	<u>51,25</u>
					6427,79	-			-	-	-
74	KP9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,2825	<u>14766,76</u>	<u>4815,18</u>	4172	2166	<u>1360</u>	<u>97,6900</u>	<u>27,6</u>
					7666,71	1157,15			327	11,2150	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С121-781-1-1 варіант 2	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцінкова сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцінкова сталь	м	11,3	<u>3021,82</u> -	- -	34147	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					116177	62490	<u>1528</u> 364		<u>784,04</u> 3,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116177 52159 62854 35051 94,41 11767 151228				
		----- Всього по розділу 2					151228				
76	С311-20-М	Розділ 3. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	83,41623	<u>199,20</u> -	<u>199,20</u> 25,50	16617	-	<u>16617</u> 2127	- 0,2870	- <u>23,94</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					16617	-	<u>16617</u> 2127		- <u>23,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16617 2127 1116 2,87 358 17733				
		----- Всього по розділу 3					17733				
		Разом прямі витрати по кошторису					2530729	453994	<u>31413</u> 6466		<u>6233,84</u> 73,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2530729 2045322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					460460 253802 658,28 81966 2784531 2784531				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6966,02 542426				

Склав


інженер

О. В. Кореницька

Перевірив

Г. О. Хесін

В. О. Хесін

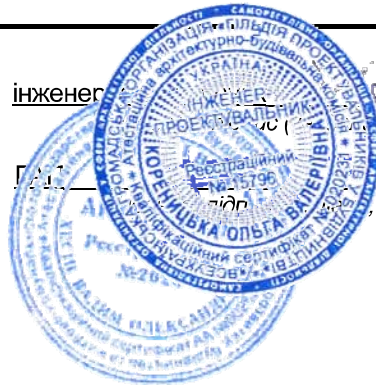

[Signature]
прізвище]]

[Signature]
прізвище]]

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KP17-14-4	Розділ 1. Щити розподільчі Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	722,04 430,86	20,57 13,95	722	431	21 14	5,4900 0,1685	5,49 0,17	
2	& C126- 1282-2-2Ф варіант 11	Щит металевий , зовнішньої установки , 54(3 x18) модулів , IP30, 570x441x120 мм .	шт	1	6710,66 -	- -	6711	-	- -	- -	- -	
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	19327,62 16682,50	- -	1933	1668	- -	217,5600 -	21,76 -	
4	C1547-16 варіант 16	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	1652,72 -	- -	14874	-	- -	- -	- -	
5	C1547-16 варіант 7	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ETIMAT 6 1р C6	шт	1	188,51 -	- -	189	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>26788,01</u> 23267,79	-	804	698	-	<u>299,9200</u>	<u>9</u>
7	С1547-16	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А	шт	1	<u>1000,94</u>	-	1001	-	-	-	-
8	С1547-16	Контактор 3-х пол., 63А, Уп 230В AC/DC RD	шт	1	<u>2707,57</u>	-	2708	-	-	-	-
9	С1547-16	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp=	шт	1	<u>9336,46</u>	-	9336	-	-	-	-
10	КМ8-818-6	12,5кА SALTEK FLP-12,5 V/3	шт	2	<u>2438,24</u> 1926,17	<u>4,46</u> 1,26	4876	3852	<u>9</u> 3	<u>6,8900</u> 0,0138	<u>13,78</u> 0,03
11	С188888-46	Терморегулятор електронний на шину DIN	шт	2	<u>1610,98</u>	-	3222	-	-	-	-
	варіант 2	діапазон температур Terneo SN			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					46376	6649	<u>30</u> 17		<u>50,03</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					46376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39697				
		всього заробітна плата, грн.					6666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					607				
		Всього будівельні роботи, грн.					49063				

		Всього по розділу 1					49063				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм ² в труби	100м	2,7	<u>1678,14</u> 1428,95	<u>37,80</u> 32,17	4531	3858	<u>102</u> 87	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>53,54</u> 1,05
13	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,44	<u>7627,56</u> 5397,95	<u>48,60</u> 41,36	3356	2375	<u>21</u> 18	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>29,9</u> 0,22
14	С152-53	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил	1000м	0,28254	<u>93075,64</u>	-	26298	-	-	-	-
	варіант 3	число жил та переріз 3х4 мм ² ВВГнгд			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C152-50 варіант 4	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм CCA PVC	1000м	0,00714	<u>47145,55</u>	-	337	-	-	-	-
16	C152-51 варіант 3	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	<u>263057,91</u>	-	203922	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							238444	6233	<u>123</u> 105		<u>83,44</u> 1,27
Разом будівельні роботи, грн.							238444				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							232088				
всього заробітна плата, грн.							6338				
Загальновиробничі витрати, грн.							3389				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1023				
Всього будівельні роботи, грн.							241833				

Всього по розділу 2							241833				
Розділ 3. Електромонтажні вироби											
17	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	2,7	<u>8262,37</u> 4506,32	<u>1688,93</u> 794,51	22308	12167	<u>4560</u> 2145	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>155,03</u> 27,02
18	& C113- 1675-114-2У варіант 5	Металорукав серії Standard зі сталевий оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Ду 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	<u>60,61</u> -	-	16692	-	-	-	-
19	& C117-1- 58-1П варіант 2	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	45	<u>7,10</u> -	-	320	-	-	-	-
20	C111-1867 варіант 2	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	<u>136,75</u> -	-	41025	-	-	-	-
21	& C1512-1- B1-23 варіант 2	Коробка металева Stilma UNIBOX 192x168x80, IP66 / IP67	шт	8	<u>1705,20</u> -	-	13642	-	-	-	-
22	& C111- 1722-1-14 варіант 2	Пластина дистанційна	шт	20	<u>36,05</u> -	-	721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1545-435 варіант 2	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	<u>4,02</u>	-	161	-	-	-	-
24	C113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	<u>659,07</u>	-	593	-	-	-	-
25	C113-73 варіант 3	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	<u>914,12</u>	-	731	-	-	-	-
26	C111-1678 варіант 4	Стрічка перфорована оцинкована 20x0,8м	1000м	0,025	<u>25567,46</u>	-	639	-	-	-	-
27	C111-1678 варіант 5	Стрічка сталевая оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	<u>25567,46</u>	-	2557	-	-	-	-
28	C113-1878 варіант 2	Хомут для електропроводки	шт	200	<u>0,82</u>	-	164	-	-	-	-
29	& C1545- 260-1-2Б варіант 2	Трос сталевий оцинкований	м	160	<u>11,58</u>	-	1853	-	-	-	-
30	C113-1879 варіант 2	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, ІР 54	шт	15	<u>13,38</u>	-	201	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					101607	12167	<u>4560</u> 2145		<u>155,03</u> 27,02
		Разом будівельні роботи, грн.					101607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84880				
		всього заробітна плата, грн.					14312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7445				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2199				
		Всього будівельні роботи, грн.					109052				

		Всього по розділу 3					109052				
		Разом прямі витрати по кошторису					386427	25049	<u>4713</u> 2267		<u>288,5</u> 28,49
		Разом будівельні роботи, грн.					386427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356665				
		всього заробітна плата, грн.					27316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13520				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					399947				


		Всього по кошторису					399947				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					347,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31145				

Склав

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

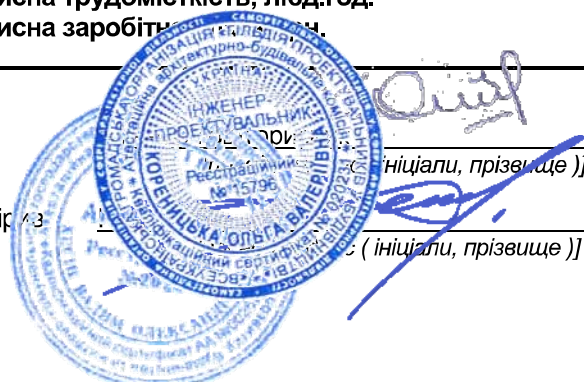

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта	4857,410 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,50884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	631,674 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Опалення	3228,402	-	3228,402	5,91256	490,48	-
2	02-01-02	на Водопостачання	674,096	-	674,096	0,69544	58,459	-
3	02-01-03	на Каналізація	255,522	-	255,522	0,27851	23,652	-
4	02-01-04	на ІТП	366,495	-	366,495	0,62233	59,083	-
5	02-01-05	на Обладнання	-	332,895	332,895	-	-	-
-		Всього:	4524,515	332,895	4857,41	7,50884	631,674	-

Головний архітектор проекту

В. О. Хесін

Керівник

О. В. Кореницька

Склад

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»), охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (З ЧЕРГА)
3423.91/307-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Опалення**

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3228,402 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,91256 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	490,480 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP15-47-1	Розділ 1. Демонтажні роботи Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,41	8191,68 7363,97	827,71 357,36	11550	10383	1167 504	105,3500 4,1874	148,54 5,9		
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	4,08	1964,66 1926,30	- -	8016	7859	- -	23,6240 -	96,39 -		
3	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	20,8	1991,61 1977,97	10,37 8,82	41425	41142	216 183	24,6200 0,1066	512,1 2,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	6,49	<u>1933,01</u> 1920,77	<u>10,37</u> 8,82	12545	12466	<u>67</u> 57	<u>23,9080</u> 0,1066	<u>155,16</u> 0,69
5	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	1,54	<u>1910,83</u> 1898,59	<u>10,37</u> 8,82	2943	2924	<u>16</u> 14	<u>23,6320</u> 0,1066	<u>36,39</u> 0,16
6	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,98	<u>2641,22</u> 2624,23	<u>15,12</u> 12,87	2588	2572	<u>15</u> 13	<u>32,6640</u> 0,1554	<u>32,01</u> 0,15
7	KP15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	1,58	<u>4315,02</u> 4181,86	<u>131,79</u> 32,98	6818	6607	<u>208</u> 52	<u>52,0520</u> 0,3998	<u>82,24</u> 0,63
Разом прямі витрати по розділу 1							85885	83953	<u>1689</u> 823		<u>1062,83</u> 9,75
Разом будівельні роботи, грн.							85885				
в тому числі:							243				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84776				
всього заробітна плата, грн.							46399				
Загальновиробничі витрати, грн.							112,62				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14020				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							132284				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							132284				
Розділ 2. Опалення											
8	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	27,9	<u>4727,74</u> 4614,35	-	131904	128740	-	<u>56,5900</u>	<u>1578,86</u>
9	C113-1696 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16x2,2 мм	м	2555	<u>97,32</u> -	-	248653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2.8 мм	м	235	<u>118,32</u> -	- -	27805	-	- -	- -	- -
11	C1630-2009 варіант 2	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	<u>378,27</u> -	- -	114238	-	- -	- -	- -
12	C1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	<u>386,22</u> -	- -	5407	-	- -	- -	- -
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,06	<u>4942,92</u> <u>4815,75</u>	- -	15125	14736	- -	<u>59,0600</u> -	<u>180,72</u> -
14	C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3.5 мм	м	306	<u>170,32</u> -	- -	52118	-	- -	- -	- -
15	C1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	<u>422,29</u> -	- -	2534	-	- -	- -	- -
16	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,58	<u>5461,70</u> <u>5313,15</u>	- -	19553	19021	- -	<u>65,1600</u> -	<u>233,27</u> -
17	C113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	358	<u>258,80</u> -	- -	92650	-	- -	- -	- -
18	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>5839,24</u> <u>5658,06</u>	- -	7591	7355	- -	<u>69,3900</u> -	<u>90,21</u> -
19	C113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	130	<u>370,57</u> -	- -	48174	-	- -	- -	- -
20	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,13	<u>5928,33</u> <u>5698,52</u>	- -	6699	6439	- -	<u>70,9300</u> -	<u>80,15</u> -
21	C113-1701 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	107	<u>563,07</u> -	- -	60248	-	- -	- -	- -
22	C1630-2010 варіант 4	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	<u>569,44</u> -	- -	1139	-	- -	- -	- -
23	C113-1702 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57x3,5 мм	м	6	<u>581,28</u> -	- -	3488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,36	<u>7066,23</u> 6678,66	-	2544	2404	-	<u>83,1300</u>	<u>29,93</u>
25	C113-1703 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76x3,5 мм	м	36	<u>846,08</u>	-	30459	-	-	-	-
26	& C1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	262	<u>3,27</u>	-	857	-	-	-	-
27	& C1110-1020-1-32 варіант 3	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	<u>2,49</u>	-	9086	-	-	-	-
28	& C1110-1020-1-32 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	306	<u>3,94</u>	-	1206	-	-	-	-
29	& C1110-1020-1-32 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	298	<u>9,87</u>	-	2941	-	-	-	-
30	& C1110-1020-1-32 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	<u>12,26</u>	-	1140	-	-	-	-
31	& C1110-1020-1-32 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	<u>13,85</u>	-	928	-	-	-	-
32	& C1110-1020-1-32 варіант 11	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	<u>33,02</u>	-	99	-	-	-	-
33	& C1110-1020-1-32 варіант 12	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	<u>74,09</u>	-	1408	-	-	-	-
34	C111-1678 варіант 3	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	<u>6645,61</u>	-	665	-	-	-	-
35	C111-1381 варіант 2	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	<u>146590,93</u>	-	2932	-	-	-	-
36	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,13945	<u>16285,35</u> 8339,44	<u>510,73</u> 124,64	51127	26181	<u>1603</u> 391	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>349,92</u> 3,79
37	& C130-557-3-1X варіант 2	Радіатори сталеві 500x96	шт	1697	<u>573,38</u>	-	973026	-	-	-	-
38	C113-2301 варіант 4	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	<u>1461,80</u>	-	347908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-2301 варіант 2	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	<u>1043,19</u>	-	197163	-	-	-	-
40	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,26	<u>46641,47</u> 21750,73	<u>1956,75</u> 112,20	12127	5655	<u>509</u> 29	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>72,06</u> 0,36
41	C1630-2009 варіант 4	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	<u>409,20</u>	-	2455	-	-	-	-
42	C1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	<u>7770,76</u>	-	23312	-	-	-	-
43	C1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	<u>10310,05</u>	-	61860	-	-	-	-
44	C1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	<u>7846,87</u>	-	7847	-	-	-	-
45	C1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	<u>2510,27</u>	-	7531	-	-	-	-
46	C1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	<u>2287,50</u>	-	2288	-	-	-	-
47	C1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	<u>3472,07</u>	-	20832	-	-	-	-
48	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,06	<u>49850,41</u> 21750,73	<u>2471,57</u> 141,63	2991	1305	<u>148</u> 8	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>16,63</u> 0,1
49	C1630-635 варіант 5	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	<u>17579,08</u>	-	52737	-	-	-	-
50	C1630-634 варіант 5	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	<u>4020,85</u>	-	12063	-	-	-	-
51	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	410,5	<u>306,76</u> 306,76	-	125925	125925	-	<u>4,0480</u>	<u>1661,7</u>
52	C113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліуретану з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	<u>25,90</u>	-	72779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	<u>27,22</u> -	- -	7050	-	- -	- -	- -
54	C113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	<u>31,20</u> -	- -	10483	-	- -	- -	- -
55	C113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	<u>37,77</u> -	- -	14881	-	- -	- -	- -
56	C113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	<u>46,39</u> -	- -	6634	-	- -	- -	- -
57	C113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	<u>65,81</u> -	- -	7700	-	- -	- -	- -
58	C113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	<u>77,61</u> -	- -	466	-	- -	- -	- -
59	C113-2149 варіант 9	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	<u>91,77</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2916447	337761	<u>2260</u> 428		<u>4293,45</u> 4,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2916447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2576426				
		всього заробітна плата, грн.					338189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179671				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					429,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53495				
		Всього будівельні роботи, грн.					3096118				

		Всього по розділу 2					3096118				
		Разом прямі витрати по кошторису					3002332	421714	<u>3949</u> 1251		<u>5356,28</u> 14
		Разом будівельні роботи, грн.					3002332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2576669				
		всього заробітна плата, грн.					422965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					226070 542,28 67515 3228402 3228402				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5912,56 490480				

Склав

інженер О.В. Кореницька

О.В.Кореницька

Перевірив

ГАП В.О. Хесін

В.О.Хесін



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопостачання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 ЧЕРГА)

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	674,096 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,69544 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	58,459 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід. Демонтажні роботи									
1	KB21-24-2	(Демонтаж) Установлення шафи пожежної	шт	1	271,44	28,16	271	243	28	3,1280	3,13
					242,67	11,59			12	0,1352	0,14
2	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	53,38	-	53	53	-	0,6600	0,66
					53,02	-			-	-	-
3	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,3	1991,61	10,37	597	593	3	24,6200	7,39
					1977,97	8,82			3	0,1066	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>2641,22</u> 2624,23	<u>15,12</u> 12,87	1056	1050	<u>6</u> 5	<u>32,6640</u> 0,1554	<u>13,07</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					1977	1939	<u>37</u> 20		<u>24,25</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1977 1 1959 1058 2,55 317 3035				
		----- Всього по розділу 1					3035				
		Розділ 2. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1									
5	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>4727,74</u> 4614,35	- -	2364	2307	- -	<u>56,5900</u> -	<u>28,3</u> -
6	Т_С113-1437-141Б-1Г	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	50	<u>38,99</u> -	- -	1950	-	- -	- -	- -
7	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>4942,92</u> 4815,75	- -	989	963	- -	<u>59,0600</u> -	<u>11,81</u> -
8	Т_С113-1437-141Б-1Г	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	20	<u>66,22</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
9	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>5461,70</u> 5313,15	- -	1092	1063	- -	<u>65,1600</u> -	<u>13,03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& T_C113-1437-141Б-1Г варіант 5	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 32х4,25 мм	м	20	<u>108,65</u> -	- -	2173	-	- -	- -	- -
11	& C1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	44	<u>339,63</u> -	- -	14944	-	- -	- -	- -
12	& C1530-15-1 варіант 3	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	4	<u>386,04</u> -	- -	1544	-	- -	- -	- -
13	& C1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	6	<u>422,11</u> -	- -	2533	-	- -	- -	- -
14	& C1530-15-1 варіант 5	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	5	<u>569,25</u> -	- -	2846	-	- -	- -	- -
15	C113-1039 варіант 2	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8 мм	шт	10	<u>10,22</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
16	C113-1039 варіант 4	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 мм	шт	10	<u>17,84</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
17	C113-1039 варіант 5	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5х 20х2,8 мм	шт	10	<u>17,84</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
18	C113-2042 варіант 4	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5мм	шт	20	<u>11,91</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
19	C113-2042 варіант 2	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8мм	шт	20	<u>8,04</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
20	C113-1792 варіант 3	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20х1/2	шт	44	<u>98,92</u> -	- -	4352	-	- -	- -	- -
21	C113-1792 варіант 4	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 25х3/4	шт	6	<u>99,80</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
22	C113-1792 варіант 2	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 х 20х2,8 мм	шт	3	<u>16,20</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
23	& C1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	110	<u>3,27</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
24	& C1110-1020-1-32 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	30	<u>3,94</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
25	& C1110-1020-1-32 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	110	<u>9,87</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ29-176-1	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,8	<u>930,64</u> 928,85	<u>0,43</u> 0,09	745	743	-	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>10,31</u> -
27	С1545-32 варіант 3	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	<u>198135,01</u> -	-	7925	-	-	-	-
28	С1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	<u>185159,66</u> -	-	7406	-	-	-	-
29	КБ18-22-2	Установлення датчика тиску	комплект	1	<u>67,32</u> 29,81	-	67	30	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
30	С1630-113 варіант 6	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	<u>6614,61</u> -	-	6615	-	-	-	-
31	КБ18-22-2	Установлення датчика положення	комплект	46	<u>67,32</u> 29,81	-	3097	1371	-	<u>0,3600</u> -	<u>16,56</u> -
32	С1630-113 варіант 2	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	23	<u>287,37</u> -	-	6610	-	-	-	-
33	С1630-113 варіант 3	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	23	<u>632,13</u> -	-	14539	-	-	-	-
34	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	23	<u>3231,00</u> 135,05	-	74313	3106	-	<u>1,7000</u> -	<u>39,1</u> -
35	& 1715-1238-1	Шафа протипожежна	шт	23	<u>1703,53</u> -	-	39181	-	-	-	-
36	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	23	<u>2027,03</u> 135,05	-	46622	3106	-	<u>1,7000</u> -	<u>39,1</u> -
37	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	<u>46641,47</u> 21750,73	<u>1956,75</u> 112,20	1866	870	<u>78</u> 4	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>11,09</u> 0,06
38	С1630-66 варіант 3	Задвижка клиновья з електроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	<u>66142,19</u> -	-	132284	-	-	-	-
39	С1630-66 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	<u>6353,17</u> -	-	6353	-	-	-	-
40	С113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	<u>1074,41</u> -	-	1074	-	-	-	-
41	КР15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>177,54</u> 132,66	<u>27,83</u> 2,27	178	133	<u>28</u> 2	<u>1,7100</u> 0,0242	<u>1,71</u> 0,02
42	С1630-108 варіант 2	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	<u>2963,88</u> -	-	2964	-	-	-	-
43	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>1677,72</u> 184,78	<u>24,00</u> 0,88	1678	185	<u>24</u> 1	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>2,3</u> 0,01
44	С1630-1821 варіант 2	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	<u>9711,56</u> -	-	9712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	2,3	<u>7144,52</u> 6560,56	<u>37,80</u> 32,17	16432	15089	<u>87</u> 74	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>187,82</u> 0,89
46	С113-30 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50х3,5мм	м	120	<u>274,53</u> -	- -	32944	-	- -	- -	- -
47	С113-30 варіант 3	Труби сталеві діаметр 50х3,5 мм	м	110	<u>274,53</u> -	- -	30198	-	- -	- -	- -
48	С113-1794 варіант 3	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	<u>127,34</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
49	С113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	<u>113,89</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
50	С113-87 варіант 2	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50х3,5мм	10шт	0,4	<u>2117,17</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
51	С113-76 варіант 2	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	<u>950,63</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
52	С113-76 варіант 3	Відвід сталевий 57х4 мм	10шт	1,6	<u>1192,51</u> -	- -	1908	-	- -	- -	- -
53	С113-76 варіант 4	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57х4 мм	10шт	0,4	<u>3344,80</u> -	- -	1338	-	- -	- -	- -
54	С113-1778 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	<u>26,89</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
55	С113-1782 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	<u>35,05</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
56	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>73,67</u> 33,43	- -	74	33	- -	<u>0,4100</u> -	<u>0,41</u> -
57	С1630-113 варіант 5	Манометри МП4-У	комплект	1	<u>944,62</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -
58	С130-471 варіант 2	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б18бк	шт	1	<u>459,84</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
59	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	<u>329,94</u> 146,16	<u>24,00</u> 0,88	1980	877	<u>144</u> 5	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>10,44</u> 0,07
60	С1533-8 варіант 2	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	<u>405,06</u> -	- -	2430	-	- -	- -	- -
61	С113-88 варіант 4	Різьба сталеві діаметр 60,3х3,5мм	10шт	2,4	<u>703,45</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
62	С113-88 варіант 3	Різьба сталеві діаметр 32х3,2 мм	10шт	0,6	<u>538,28</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
63	С113-88 варіант 2	Різьба сталеві діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,9	<u>508,08</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
64	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,5	<u>266,75</u> 266,75	- -	2801	2801	- -	<u>3,5200</u> -	<u>36,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C114-1-1-1E варіант 2	Трубна ізоляція SH13x022 мм "Thermaflex"	м	25,5	<u>43,24</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
66	& C114-1-2-1K варіант 2	Трубна ізоляція SH13x035 мм "Thermaflex"	м	10,2	<u>66,34</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
67	& C114-1-3-1Л варіант 2	Трубна ізоляція SH13x065 мм "Thermaflex"	м	71,4	<u>121,59</u> -	- -	8682	-	- -	- -	- -
68	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>167,99</u> <u>131,87</u>	<u>36,12</u> <u>10,58</u>	336	264	<u>72</u> <u>21</u>	<u>1,6600</u> <u>0,1231</u>	<u>3,32</u> <u>0,25</u>
69	C1630-1531 варіант 2	Автоматичний повітровідвідник Ф 15мм	шт	2	<u>409,94</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					511117	32941	<u>433</u> 107		<u>412,62</u> 1,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					511117 477743 33048 18171 44,32 5519 529288				

		Всього по розділу 2					529288				
		Розділ 3. Каналізація. Демонтажні роботи									
70	KP15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>4903,58</u> <u>4879,39</u>	<u>24,19</u> <u>20,59</u>	981	976	<u>5</u> 4	<u>58,0880</u> <u>0,2486</u>	<u>11,62</u> <u>0,05</u>
71	KP15-14-3	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм	100м	0,2	<u>5638,49</u> <u>5597,88</u>	<u>40,61</u> <u>34,56</u>	1128	1120	<u>8</u> 7	<u>68,6520</u> <u>0,4174</u>	<u>13,73</u> <u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					2109	2096	<u>13</u> 11		<u>25,35</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					2109 2107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1123 2,68 334 3232				
		Розділ 4. 1.2 Трубопровід гарячої води ТЗ									
72	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,55	<u>4727,74</u> 4614,35	- -	2600	2538	- -	<u>56,5900</u> -	<u>31,12</u> -
73	& Т_С113- 1437-141Б- 1Г варіант 3	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20х3,2 мм	м	55	<u>40,70</u> -	- -	2239	-	- -	- -	- -
74	С113-1039 варіант 3	Трійник ПП 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	7	<u>10,22</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
75	С113-2042 варіант 3	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	40	<u>10,69</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
76	С113-1792 варіант 3	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20х1/2	шт	17	<u>98,92</u> -	- -	1682	-	- -	- -	- -
77	& С1530-15- 1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	12	<u>339,63</u> -	- -	4076	-	- -	- -	- -
78	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-м	0,9	<u>11648,79</u> 11648,79	- -	10484	10484	- -	<u>148,4300</u> -	<u>133,59</u> -
79	С130-8 варіант 2	Аппарати водонагрівальні Atlantic 50 л	шт	9	<u>11612,39</u> -	- -	104512	-	- -	- -	- -
80	С1630-1910 варіант 2	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" Tervix Pro Line Volcano 301222 Д	шт	9	<u>369,11</u> -	- -	3322	-	- -	- -	- -
81	& С1630- 1530-В1-2И варіант 2	Підводка гнучка Valtec для водонагрівача 50 см вн-нар 1/2" гайка-штуцер VTf.002.IS. 0404080	шт	9	<u>222,20</u> -	- -	2000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					131415	13022	- -		<u>164,71</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					131415				

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (З ЧЕРГА)
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на Каналізація

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (З ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 255,522 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27851 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,652 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-18-1	2.1 Каналізація побутова К1 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>5455,30</u>	<u>5,40</u>	3273	3270	<u>3</u>	<u>65,8200</u>	<u>39,49</u>
					5449,90	4,60			3	0,0555	0,03
2	С130-1199 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 50 мм ЕКОPLASTIK	м	50	<u>169,47</u>	-	8474	-	-	-	-
3	С130-1199 варіант 3	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16 з клейовим з'єднанням діаметр 40мм	м	10	<u>218,55</u>	-	2186	-	-	-	-
4	С1530-179 варіант 3	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	<u>494,91</u>	-	495	-	-	-	-
5	С1530-179 варіант 2	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	<u>395,94</u>	-	792	-	-	-	-
6	& С1530-206-1-26 варіант 2	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	<u>41,47</u>	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1530-251-1-27 варіант 3	Перехід діаметр 110x50 мм	шт	3	<u>76,76</u> -	-	230	-	-	-	-
8	& C1530-251-1-27 варіант 2	Перехід Д40/50 мм	шт	1	<u>16,39</u> -	-	16	-	-	-	-
9	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	1	<u>5241,85</u> 5232,13	<u>9,72</u> 8,27	5242	5232	<u>10</u> 8	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>63,19</u> 0,1
10	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 110 мм ЕКОPLASTIK	м	100	<u>277,09</u> -	-	27709	-	-	-	-
11	& C1530-173-B1-24 варіант 2	Трійник 110 мм	шт	15	<u>72,78</u> -	-	1092	-	-	-	-
12	C1530-173 варіант 2	Трійник 110x50x45	10шт	0,3	<u>75,90</u> -	-	23	-	-	-	-
13	C113-1484 варіант 2	Перехід 160 110 мм	шт	2	<u>259,07</u> -	-	518	-	-	-	-
14	& C1530-180-B1-25 варіант 2	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	<u>43,16</u> -	-	863	-	-	-	-
15	& C113-1489-B1 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>61,91</u> -	-	619	-	-	-	-
16	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>5307,95</u> 5232,13	<u>9,72</u> 8,27	53	52	-	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>0,63</u> -
17	C1630-1 варіант 3	Труба каналізаційна діаметр 160 мм ЕКОPLASTIK	м	1	<u>687,71</u> -	-	688	-	-	-	-
18	KP15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,04	<u>178019,11</u> 64403,04	<u>4994,82</u> 341,44	7121	2576	<u>200</u> 14	<u>830,1500</u> 4,1980	<u>33,21</u> 0,17
19	C113-2302 варіант 2	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	<u>3059,57</u> -	-	6119	-	-	-	-
20	C113-2302 варіант 3	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	<u>8484,15</u> -	-	8484	-	-	-	-
21	C113-2302 варіант 4	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	<u>17634,36</u> -	-	17634	-	-	-	-
22	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>3215,18</u> 1902,26	<u>91,17</u> 14,56	3215	1902	<u>91</u> 15	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
23	C1630-1162 варіант 2	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	<u>21155,52</u> -	-	21156	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>5307,95</u> 5232,13	<u>9,72</u> 8,27	1592	1570	<u>3</u> 2	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>18,96</u> 0,03
34	С1630-1 варіант 3	Труба каналізаційна діаметр 160 мм ЕКОPLASTIK	м	30	<u>687,71</u> -	-	20631	-	-	-	-
35	& С1530-251-1-27 варіант 3	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	10	<u>76,76</u> -	-	768	-	-	-	-
36	& С1530-180-В1-25 варіант 3	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	<u>286,52</u> -	-	5730	-	-	-	-
37	& С1530-173-В1-24 варіант 3	Трійник 160х110 мм	шт	10	<u>496,28</u> -	-	4963	-	-	-	-
38	& С113-1489-В1 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	<u>261,97</u> -	-	524	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							34208	1570	<u>3</u> 2		<u>18,96</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							34208				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32635				
всього заробітна плата, грн.							1572				
Загальновиробничі витрати, грн.							838				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							248				
Всього будівельні роботи, грн.							35046				

Всього по розділу 2							35046				
Разом прямі витрати по кошторису							244518	20292	<u>334</u> 66		<u>251,29</u> 0,75
Разом будівельні роботи, грн.							244518				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							223892				
всього заробітна плата, грн.							20358				
Загальновиробничі витрати, грн.							11004				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					255522				

		Всього по кошторису					255522				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					278,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23652				

Склав

інженер-кошторисник[підпис, підпис]О.В. Кореницька

Перевірів

ГАП[підпис, підпис]В.О. Хесін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на ІТП

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 ЧЕРГА)

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	366,495 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,62233 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	59,083 тис. грн.
	Середній розряд робіт	5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2038,24	91,17	2038	1902	91	24,5200	24,52
					1902,26	14,56			15	0,1448	0,14
2	С130-982	Фланець 40/16	шт	2	352,08	-	704	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С111-1744-121-В1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85	-	12	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	170543,44	-	133	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	С111-92	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0022	40371,96	-	89	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-40-1 варіант 1	Гайка M16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	<u>61,60</u>	-	37	-	-	-	-
7	KM12-698-6	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	10 шт	0,2	<u>1285,44</u>	-	257	257	-	<u>16,0000</u>	<u>3,2</u>
8	& 1704- 11140-1-2M варіант 1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	<u>2923,35</u>	-	5847	-	-	-	-
9	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні [0,0015]	шт	1	<u>141,39</u> 37,26	-	141	37	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
10	& 1704- 11140-1-2H варіант 1	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	<u>4441,11</u>	-	4441	-	-	-	-
11	KM12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	<u>7397,03</u> 5543,46	<u>260,86</u> 72,25	740	554	<u>26</u> 7	<u>69,0000</u> 0,8016	<u>6,9</u> 0,08
12	& 1704- 11119-1-2K	Клапан VRB2 D32 регулюючий Danfoss	шт	1	<u>9204,44</u>	-	9204	-	-	-	-
13	& 2307- 30003-1	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	<u>12578,67</u>	-	12579	-	-	-	-
14	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>160,60</u> 144,40	<u>9,53</u> 3,41	161	144	<u>10</u> 3	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>1,84</u> 0,04
15	2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	<u>2117,63</u>	-	2118	-	-	-	-
16	C130-981 варіант 1	Фланець 32/16	шт	2	<u>367,42</u>	-	735	-	-	-	-
17	& C111- 1744-121 варіант 1	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	<u>5,85</u>	-	12	-	-	-	-
18	C111-92 варіант 1	Болт M16x 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0011	<u>40371,96</u>	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	<u>557,68</u> 189,14	<u>84,34</u> 15,52	4461	1513	<u>675</u> 124	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>19,28</u> 1,45
20	С113-2301 варіант 5	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	<u>3425,24</u> -	-	3425	-	-	-	-
21	С1630-1907 варіант 4	Кран кульовий фланцевий DN 50; P-25; T=200	шт	4	<u>8290,70</u> -	-	33163	-	-	-	-
22	С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий фланцевий DN 40; P-25; T=200	шт	1	<u>6467,45</u> -	-	6467	-	-	-	-
23	С130-985 варіант 1	Фланець	шт	12	<u>553,24</u> -	-	6639	-	-	-	-
24	С1630-1907 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	<u>492,80</u> -	-	986	-	-	-	-
25	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>532,69</u> 189,14	<u>59,35</u> 12,54	2131	757	<u>237</u> 50	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
26	С1630-1907 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	<u>299,00</u> -	-	1196	-	-	-	-
27	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>964,01</u> 330,49	<u>136,11</u> 31,55	5784	1983	<u>817</u> 189	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>25,56</u> 2,29
28	С1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; P-25; T=200	шт	6	<u>9848,24</u> -	-	59089	-	-	-	-
29	С130-985 варіант 1	Фланець	шт	12	<u>553,24</u> -	-	6639	-	-	-	-
30	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>2300,07</u> 1157,49	<u>961,85</u> 236,77	230	116	<u>96</u> 24	<u>14,9200</u> 2,9394	<u>1,49</u> 0,29
31	С1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	<u>2172,33</u> -	-	4345	-	-	-	-
32	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>2318,68</u> 1157,49	<u>960,38</u> 237,24	464	231	<u>192</u> 47	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>2,98</u> 0,59
33	С1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	<u>2941,88</u> -	-	2942	-	-	-	-
34	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>2856,44</u> 1411,96	<u>1223,59</u> 309,51	286	141	<u>122</u> 31	<u>18,2000</u> 3,8268	<u>1,82</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	<u>3714,25</u>	-	3714	-	-	-	-
36	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	<u>67,32</u>	-	1279	566	-	<u>0,3600</u>	<u>6,84</u>
37	C1630-113 варіант 7	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	19	<u>796,56</u>	-	15135	-	-	-	-
38	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>46,24</u>	-	277	240	-	<u>0,5100</u>	<u>3,06</u>
39	C1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	<u>743,04</u>	-	4458	-	-	-	-
40	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,016	<u>10860,85</u>	<u>6064,87</u>	174	48	<u>97</u>	<u>40,4800</u>	<u>0,65</u>
41	C1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	<u>3028,71</u>	<u>1855,58</u>	1194	-	<u>30</u>	<u>18,7083</u>	<u>0,3</u>
42	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,055	<u>74596,29</u>	-	613	407	-	-	-
43	C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>112,40</u>	-	337	-	-	-	-
44	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>7394,86</u>	<u>507,33</u>	172	-	-	-	-
45	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	<u>206,93</u>	-	103	-	-	-	-
46	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>238,04</u>	-	238	-	-	-	-
47	C1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	<u>448,88</u>	-	45	-	-	-	-
48	C1530-159 варіант 1	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	<u>632,53</u>	-	63	-	-	-	-
49	C1530-177 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	<u>695,78</u>	-	278	-	-	-	-
50	C1530-179 варіант 4	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	<u>908,26</u>	-	363	-	-	-	-
51	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>54120,28</u>	<u>2666,10</u>	6494	1053	<u>320</u>	<u>107,5800</u>	<u>12,91</u>
					<u>8772,07</u>	<u>561,60</u>			<u>67</u>	<u>6,9058</u>	<u>0,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>286,28</u> -	-	3435	-	-	-	-
53	C1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	<u>877,46</u> -	-	88	-	-	-	-
54	C1530-160 варіант 2	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	<u>887,66</u> -	-	89	-	-	-	-
55	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>63537,60</u> <u>9695,11</u>	<u>3517,55</u> <u>736,51</u>	3177	485	<u>176</u> <u>37</u>	<u>118,9000</u> <u>9,0482</u>	<u>5,95</u> <u>0,45</u>
56	C113-155 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	<u>383,57</u> -	-	1918	-	-	-	-
57	C1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	<u>1265,23</u> -	-	253	-	-	-	-
58	C1530-162 варіант 1	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	<u>1091,83</u> -	-	218	-	-	-	-
59	C1530-180 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	<u>1500,22</u> -	-	600	-	-	-	-
60	C1530-180 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	<u>2650,78</u> -	-	530	-	-	-	-
61	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання [0,3]	шафа	1	<u>4075,65</u> <u>1671,07</u>	<u>1125,05</u> <u>305,02</u>	4076	1671	<u>1125</u> <u>305</u>	<u>20,8000</u> <u>3,2994</u>	<u>20,8</u> <u>3,3</u>
62	& 2311-2051-1	Щит керування	шт	1	<u>18035,51</u> -	-	18036	-	-	-	-
63	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>5558,67</u> <u>2515,10</u>	<u>2148,72</u> <u>492,66</u>	222	101	<u>86</u> <u>20</u>	<u>32,8000</u> <u>6,1138</u>	<u>1,31</u> <u>0,24</u>
64	& C118-37-B11 варіант 1	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	<u>79,15</u> -	-	317	-	-	-	-
65	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,04	<u>1385,03</u> <u>491,28</u>	<u>808,82</u> <u>178,27</u>	55	20	<u>32</u> <u>7</u>	<u>6,2600</u> <u>2,2579</u>	<u>0,25</u> <u>0,09</u>
66	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,06	<u>13469,27</u> <u>5609,75</u>	<u>4082,39</u> <u>1125,95</u>	14277	5946	<u>4327</u> <u>1194</u>	<u>71,4800</u> <u>14,0637</u>	<u>75,77</u> <u>14,91</u>
67	C152-50 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,04	<u>90253,81</u> -	-	3610	-	-	-	-
68	C152-34 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм ²	1000м	0,06	<u>26582,80</u> -	-	1595	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C152-48 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм ²	1000м	0,01	<u>36251,54</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,6	<u>3582,88</u>	-	2150	2150	-	<u>47,2800</u>	<u>28,37</u>
					3582,88	-			-	-	-
71	& C114-98- B1-1M варіант 5	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	<u>973,53</u>	-	5841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C114-98- B1-1M варіант 4	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	<u>753,21</u>	-	3013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C114-98- B1-1M варіант 6	Каучукова ізоляція рулонна товщина 50 мм	м	12	<u>1654,89</u>	-	19859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C114-98- B1-1M варіант 3	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	<u>544,11</u>	-	2176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C114-98- B1-1M варіант 1	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	<u>253,58</u>	-	4057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C114-98- B1-1M варіант 2	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	<u>384,31</u>	-	6918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C111- 1298-29-10 варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	<u>614,46</u>	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	KB16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>65,16</u>	<u>6,90</u>	65	53	<u>7</u>	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
					52,58	2,14			2	0,0266	0,03
79	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном	шт	1	<u>3049,26</u>	<u>161,69</u>	3049	1654	<u>162</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					1654,01	41,87			42	0,5002	0,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					313692	22029	<u>8747</u>		<u>280,57</u>
									2222		26,87
		Разом будівельні роботи, грн.					313692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282916				
		всього заробітна плата, грн.					24251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3748				
		Всього будівельні роботи, грн.					326394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					326394				
		Розділ 2. Налагоджування вузла керування системою опалення									
80	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	<u>1725,12</u> 1725,12	-	1725	1725	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
81	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	<u>2911,14</u> 2911,14	-	2911	2911	-	<u>27,0000</u>	<u>27</u>
82	КП2-9-1	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	<u>1509,48</u> 1509,48	-	6038	6038	-	<u>14,0000</u>	<u>56</u>
83	КП7-61-3	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	<u>14771,34</u> 14771,34	-	14771	14771	-	<u>137,0000</u>	<u>137</u>
84	ТЕКСТ1-1	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ	-	1	-	-	-	-	-	-	-
85	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>323,46</u> 323,46	-	323	323	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
86	КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	<u>431,28</u> 431,28	-	431	431	-	<u>4,0000</u>	<u>4</u>
87	КП1-20-4	Захист максимальний струмовий тепловий з одним реле	комплект	1	<u>323,46</u> 323,46	-	323	323	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
88	КП2-7-2	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	<u>1509,48</u> 1509,48	-	1509	1509	-	<u>14,0000</u>	<u>14</u>
89	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	<u>215,64</u> 215,64	-	216	216	-	<u>2,0000</u>	<u>2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					28247	28247	-		<u>262</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28247		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11853 22,79 2837 40100				
		Всього по розділу 2					40100				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					341939 341939 282916 52498 24556 52,89 6585 366495	50276	8747 2222		542,57 26,87
		Всього по кошторису					366495				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					622,33 59083				

Склав


інженер-проектант

О. В. Кореницька

Перевірив

ГАП

В. О. Хесін

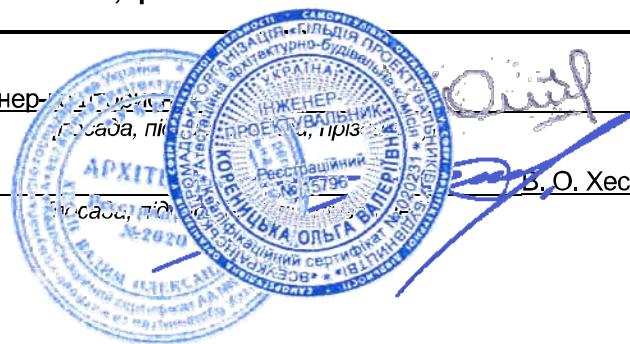

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

332,895 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 10000-5-1	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	98164,08	-	98164	-	-	-	-
2	& 10000-4	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	97214,00	-	97214	-	-	-	-
3	& 10000-6-1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	37237,20	-	37237	-	-	-	-
4	& 10000-3	Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=2,0 м3/год, N=0,45 квт, H=7 м вод. ст.	шт	1	9219,42	-	9219	-	-	-	-
5	2402-3001	Вогнегасник ВВК-2	шт	46	1516,67	-	69767	-	-	-	-
6	1715-8002	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с АТ-MBUS-NE-03	шт	1	21294,00	-	21294	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					332895	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. -----					332895 332895				
		Всього по кошторису					332895				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав


[Підпис]

О. В. Кореницька

Перевірив

[Підпис]

В. О. Хесін

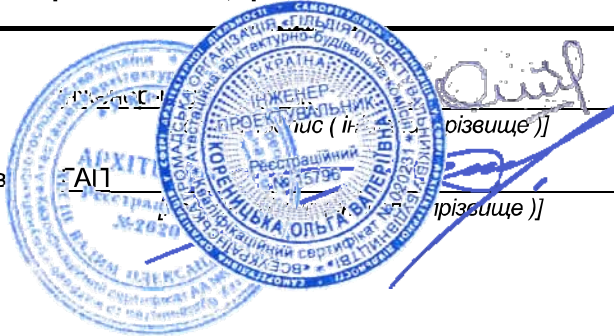

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта	9851,380 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,02653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	512,889 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	9851,38	-	9851,38	6,02653	512,889	-
-	-	Всього:	-	-	9851,38	6,02653	512,889	-

Головний архітектор проекту

В. О. Хесін

Керівник відділу


О. В. Кореницька

Склав

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

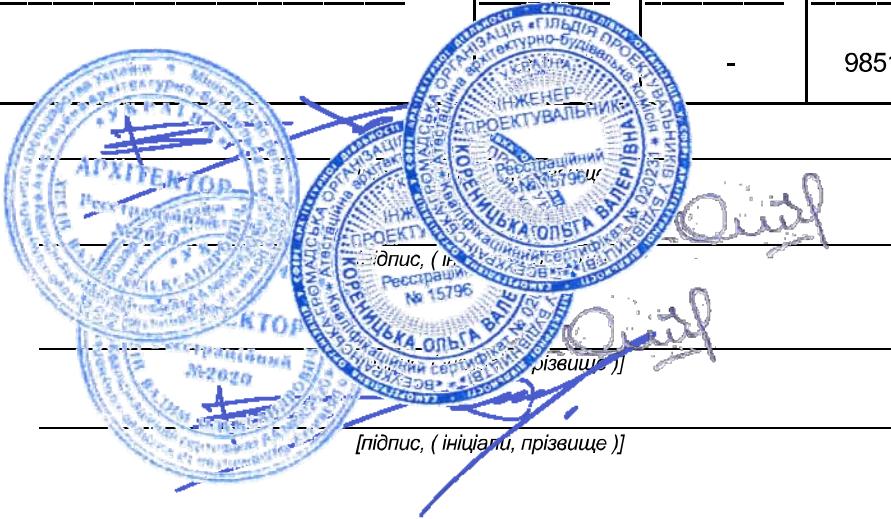

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

9851,380 тис. грн.

6,02653 тис.люд.год.

512,889 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	4,51029	<u>3955,16</u>	<u>160,13</u>	17839	17117	<u>722</u>	<u>56,8800</u>	<u>256,55</u>
					3795,03	135,11			609	1,6317	7,36
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,31	<u>12048,58</u>	<u>1185,97</u>	15784	14211	<u>1554</u>	<u>159,5800</u>	<u>209,05</u>
					10848,25	331,01			434	3,7761	4,95
3	КБ10-20-2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,23807	<u>9312,36</u>	<u>616,04</u>	2217	2063	<u>147</u>	<u>104,6500</u>	<u>24,91</u>
					8665,02	386,79			92	4,5399	1,08
4	КБ10-20-3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,53222	<u>7105,53</u>	<u>512,60</u>	3782	3497	<u>273</u>	<u>79,3450</u>	<u>42,23</u>
					6569,77	321,85			171	3,7776	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,11812	<u>5440,81</u> 5023,39	<u>401,12</u> 251,85	11524	10640	<u>850</u> 533	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>128,5</u> 6,26
6	КБ8-22-1	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	1 м3	25,42	<u>355,42</u> 291,50	<u>46,83</u> 18,74	9035	7410	<u>1190</u> 476	<u>3,9920</u> 0,2081	<u>101,48</u> 5,29
7	КБ10-25-3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	1,0899	<u>1946,35</u> 1841,27	<u>105,08</u> 65,98	2121	2007	<u>114</u> 72	<u>25,2160</u> 0,7744	<u>27,48</u> 0,84
8	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2258	<u>8113,19</u> 8008,40	<u>103,48</u> 87,31	1832	1808	<u>23</u> 20	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>27,1</u> 0,24
9	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	2,1574	<u>1679,92</u> 1594,76	<u>78,81</u> 49,48	3624	3441	<u>170</u> 107	<u>21,8400</u> 0,5808	<u>47,12</u> 1,25
10	КБ10-20-4	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	100м2	0,1324	<u>5440,81</u> 5023,39	<u>401,12</u> 251,85	720	665	<u>53</u> 33	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>8,03</u> 0,39
Разом прямі витрати по розділу 1							68478	62859	<u>5096</u> 2547		<u>872,45</u> 29,67
Разом будівельні роботи, грн.							68478				
в тому числі:							523				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65406				
всього заробітна плата, грн.							38626				
Загальновиробничі витрати, грн.							108,25				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13477				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							107104				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							107104				
Розділ 2. Заповнення віконних прорезів											
11	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,004165	<u>16810,63</u> 15601,05	<u>1100,07</u> 690,70	70	65	<u>5</u> 3	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>0,8</u> 0,03
12	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	0,4165	<u>11413,93</u> -	<u>-</u> -	4754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	3,469445	<u>6,13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,312097 3	<u>240,14</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
15	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	0,070805	<u>264,56</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
16	KB10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,492959	<u>13322,64</u> 12378,60	<u>880,06</u> 552,56	6568	6102	<u>434</u> 272	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>73,7</u> 3,2
17	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	49,2959	<u>11413,93</u> -	- -	562660	-	- -	- -	- -
18	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	248,9442 95	<u>6,13</u> -	- -	1526	-	- -	- -	- -
19	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	24,64795	<u>240,14</u> -	- -	5919	-	- -	- -	- -
20	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	7,394385	<u>264,56</u> -	- -	1956	-	- -	- -	- -
21	KB10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,524536 5	<u>10163,73</u> 9385,38	<u>732,29</u> 459,78	15495	14308	<u>1116</u> 701	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>172,81</u> 8,23
22	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	114,8877	<u>11413,93</u> -	- -	1311320	-	- -	- -	- -
23	C123-31 варіант 7	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4i LowE -14Ar-4- 14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	37,56595	<u>9510,50</u> -	- -	357271	-	- -	- -	- -
24	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	593,0446 985	<u>6,13</u> -	- -	3635	-	- -	- -	- -
25	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	59,86346 66	<u>240,14</u> -	- -	14376	-	- -	- -	- -
26	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	17,95904	<u>264,56</u> -	- -	4751	-	- -	- -	- -
27	KB10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,072066	<u>7779,29</u> 7176,28	<u>573,02</u> 359,78	39457	36399	<u>2906</u> 1825	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>439,6</u> 21,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C123-16-1 варіант 2	Дерев'яні конструкції з встановленням – дуб 78 мм, фурнітура MACO, 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, конструкції ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4 та ВКН-6, ВКН-7	м2	57,36	<u>18743,18</u>	-	1075109	-	-	-	-
29	C123-31 варіант 5	Фасадна система з встановленням - KMD 70, KMD F50, СПД 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, двустороннє фарбування під структуру дерева з встановленням - ВКН -33 внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	<u>16684,81</u>	-	346176	-	-	-	-
30	C111-950 варіант 4	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	<u>2631,76</u>	-	55267	-	-	-	-
31	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	261,6199	<u>11413,93</u>	-	2986111	-	-	-	-
32	C123-31 варіант 7	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4i LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	167,4787	<u>9510,50</u>	-	1592806	-	-	-	-
33	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	1410,034	<u>6,13</u>	-	8644	-	-	-	-
34	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	145,3992	<u>240,14</u>	-	34916	-	-	-	-
35	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	49,70624	<u>264,56</u>	-	13150	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8442052	56874	<u>4461</u> 2801		<u>686,91</u> 32,88
		Разом будівельні роботи, грн.					8442052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8380717				
		всього заробітна плата, грн.					59675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10754				
		Всього будівельні роботи, грн.					8474616				

		Всього по розділу 2					8474616				

Розділ 4. Реставрація існуючих дерев'яних підвіконь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1845	<u>8113,19</u> 8008,40	<u>103,48</u> 87,31	1497	1478	<u>19</u> 16	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>22,15</u> 0,19
45	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1913	<u>2748,17</u> 2748,17	-	526	526	-	<u>42,4100</u> -	<u>8,11</u> -
46	C111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	9,565	<u>510,65</u> -	-	4884	-	-	-	-
47	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	10м	3,33	<u>215,33</u> 148,87	-	717	496	-	<u>2,1500</u> -	<u>7,16</u> -
48	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0659	<u>921,43</u> 876,74	-	61	58	-	<u>13,5300</u> -	<u>0,89</u> -
49	C111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,295	<u>510,65</u> -	-	1683	-	-	-	-
50	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0062	<u>6788,10</u> 5821,42	<u>4,36</u> 3,68	42	36	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>0,48</u> -
51	C111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	<u>45,16</u> -	-	50	-	-	-	-
52	KP13-25-1	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,1913	<u>57572,13</u> 57545,13	-	11014	11008	-	<u>716,2700</u> -	<u>137,02</u> -
53	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,1913	<u>1458,56</u> 1456,26	<u>1,09</u> 0,92	279	279	-	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>3,01</u> -
54	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,1913	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	707	707	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>7,64</u> -
55	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,004935	<u>647541,52</u> 5	-	3196	-	-	-	-
56	KB10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дощок на піні монтажній	100м	0,1845	<u>2432,94</u> 2301,59	<u>131,35</u> 82,47	449	425	<u>24</u> 15	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>5,82</u> 0,18
57	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,42186	<u>240,14</u> -	-	822	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					25927	15013	<u>43</u> 31		<u>192,28</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					25927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10871 15044 8500 23,12 2878 34427				
		Всього по розділу 4					34427				
		Розділ 5. Відновлення віконних укосів									
58	KP11-50-3	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	100м2	4,9972	<u>5572,11</u> 5162,62	<u>409,49</u> 114,29	27845	25799	<u>2046</u> 571	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>398,13</u> 6,52
59	KB10-94-1	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	100м2	0,9709	<u>14073,58</u> 13817,93	<u>153,68</u> 96,49	13664	13416	<u>149</u> 94	<u>178,1120</u> 1,1326	<u>172,93</u> 1,1
60	KP12-27-1	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	5,4082	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	8668	3210	<u>748</u> 200	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>45,1</u> 2,55
61	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	4,7505	<u>25870,47</u> 25606,86	<u>263,61</u> 222,42	122898	121645	<u>1253</u> 1057	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>1427,76</u> 12,76
62	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	19,9521	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	165447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP11-30-2	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,6577	<u>71387,98</u> 71124,37	<u>263,61</u> 222,42	46952	46778	<u>174</u> 146	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>474,23</u> 1,77
64	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,76234	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	22906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1, 8 кг	100м²	3,1808	<u>6788,10</u> 5821,42	<u>4,36</u> 3,68	21592	18517	<u>14</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>244,35</u> 0,14
66	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	3,1808	<u>3461,59</u> 3451,41	<u>6,54</u> 5,51	11011	10978	<u>21</u> 18	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>136,65</u> 0,21
67	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,717632	<u>8292,21</u> -	-	14243	-	-	-	-
68	КР12-49-6	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м²	3,1808	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	12478	11893	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>156,94</u> 0,04
69	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	<u>110405,03</u> -	-	8779	-	-	-	-
70	КР11-40-1	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпанка";	100м	0,052	<u>1336,17</u> 819,18	<u>2,18</u> 1,84	69	43	-	<u>10,8100</u> 0,0222	<u>0,56</u> -
71	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	5,72	<u>1,33</u> -	-	8	-	-	-	-
72	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,0644	<u>15,88</u> -	-	33	-	-	-	-
73	КР12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м²)	100м²	0,0624	<u>1043,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	65	37	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,52</u> 0,03
74	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м²	0,0624	<u>6788,10</u> 5821,42	<u>4,36</u> 3,68	424	363	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>4,79</u> -
75	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,232	<u>15,88</u> -	-	178	-	-	-	-
76	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0624	<u>3461,59</u> 3451,41	<u>6,54</u> 5,51	216	215	-	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>2,68</u> -
77	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	22,464	<u>15,88</u> -	-	357	-	-	-	-
78	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м²	0,0624	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	245	233	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,08</u> -
79	С111-2016-2 варіант 4	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	1,56	<u>138,57</u> -	-	216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					478294	253127	<u>4417</u> 2103		<u>3067,72</u> 25,12
		Разом будівельні роботи, грн.					478294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220750				
		всього заробітна плата, грн.					255230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					371,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46206				
		Всього будівельні роботи, грн.					617946				

		Всього по розділу 5					617946				
		Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти									
80	KP12-65-15	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	100м2	0,068	<u>2748,17</u> 2748,17	-	187	187	-	<u>42,4100</u>	<u>2,88</u>
						-			-	-	-
81	C1555-58	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	<u>1860,96</u>	-	372	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
82	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	100м2	0,00044	<u>4933,97</u>	<u>1313,35</u>	2	2	-	<u>50,8800</u>	<u>0,02</u>
		Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,00266	<u>3620,62</u> <u>6281,35</u> 6279,16	<u>347,04</u>	17	17	-	<u>4,3986</u> <u>88,2400</u>	- <u>0,23</u>
						-			-	-	-
84	KP12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,0046	<u>2636,17</u> <u>593,47</u>	<u>138,27</u> <u>37,00</u>	12	3	<u>1</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>0,04</u> -
									-	-	-
85	KB3-29-2	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,071	<u>156,91</u> 156,49	-	11	11	-	<u>1,8100</u>	<u>0,13</u>
						-			-	-	-
86	C111-1896	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	3,124	<u>1265,38</u>	-	3953	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
87	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,0046	<u>59642,14</u> 57545,13	-	274	265	-	<u>716,2700</u>	<u>3,29</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	0,68	<u>247,45</u> 247,45	-	168	168	-	<u>3,0800</u>	<u>2,09</u>
89	C1546-10 варіант 2	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,22644	<u>856,33</u> -	-	194	-	-	-	-
90	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,068	<u>64875,50</u> 62277,16	-	4412	4235	-	<u>775,1700</u>	<u>52,71</u>
91	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0172	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	85	62	<u>23</u> 6	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,88</u> 0,08
92	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0172	<u>2748,17</u> 2748,17	-	47	47	-	<u>42,4100</u>	<u>0,73</u>
93	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,2757	<u>61296,11</u> 829,73	<u>178,74</u> 47,83	16899	229	<u>49</u> 13	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>3,21</u> 0,17
94	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0172	<u>45758,93</u> 29815,48	<u>670,14</u> 282,74	787	513	<u>12</u> 5	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>6,69</u> 0,06
95	& C111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	5	<u>363,09</u> -	-	1815	-	-	-	-
96	C1421-10211 варіант 2	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	1,72	<u>2660,67</u> -	-	4576	-	-	-	-
97	KP3-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	10 м	1,716	<u>495,72</u> 484,83	<u>10,89</u> 9,19	851	832	<u>19</u> 16	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>11,12</u> 0,19
98	& C111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	2,52	<u>363,09</u> -	-	915	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							35577	6571	<u>104</u> 40		<u>84,02</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					35577 28902 6611 3731 10,16 1264 39308 39308				
		Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь									
99	KP12-65-15	Очищення існуючих мармурових підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	100м2	0,129	<u>2748,17</u> 2748,17	-	355	355	-	<u>42,4100</u>	<u>5,47</u>
						-			-	-	-
100	C1555-58 варіант 2	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	<u>1198,98</u> -	-	3093	-	-	-	-
						-			-	-	-
101	KP12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,00006	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	-	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
									-	-	-
102	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,0006	<u>6281,35</u> 6279,16	-	4	4	-	<u>88,2400</u>	<u>0,05</u>
						-			-	-	-
103	KB3-29-2	Заповнення сколів та тріщин мармурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,014	<u>156,91</u> 156,49	-	2	2	-	<u>1,8100</u>	<u>0,03</u>
						-			-	-	-
104	C111-1896 варіант 9	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	0,462	<u>1265,38</u> -	-	585	-	-	-	-
						-			-	-	-
105	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,00014	<u>59642,14</u> 57545,13	-	8	8	-	<u>716,2700</u>	<u>0,1</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	1,29	<u>247,45</u> 247,45	-	319	319	-	<u>3,0800</u>	<u>3,97</u>
107	C1546-10 варіант 2	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,42957	<u>856,33</u> -	-	368	-	-	-	-
108	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,129	<u>64875,50</u> 62277,16	-	8369	8034	-	<u>775,1700</u>	<u>100</u>
109	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0064	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	32	23	<u>9</u> 2	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,33</u> 0,03
110	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0064	<u>2748,17</u> 2748,17	-	18	18	-	<u>42,4100</u>	<u>0,27</u>
111	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,0064	<u>61296,11</u> 829,73	<u>178,74</u> 47,83	392	5	<u>1</u> -	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>0,07</u> -
112	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0064	<u>45758,93</u> 29815,48	<u>670,14</u> 282,74	293	191	<u>4</u> 2	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>2,49</u> 0,02
113	& C111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	1,9	<u>363,09</u> -	-	690	-	-	-	-
114	C1421-10211 варіант 2	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	0,64	<u>2660,67</u> -	-	1703	-	-	-	-
115	KP3-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	10 м	0,858	<u>495,72</u> 484,83	<u>10,89</u> 9,19	425	416	<u>9</u> 8	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>5,56</u> 0,1
116	& C111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	1,3	<u>363,09</u> -	-	472	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							17128	9375	<u>23</u> 12		<u>118,34</u> 0,15


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					17128 7730 9387 5259 14,22 1769 22387 22387				
117	C311-20-M	Розділ 8. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	<u>199,20</u> -	<u>199,20</u> 25,50	6921 6921 886 465 1,2 149 7386	- - - - -	<u>6921</u> 886 <u>6921</u> 886	- - 0,2870	- - - - 9,97
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					6921 6921 886 465 1,2 149 7386 7386	- - - - -	<u>6921</u> 886 <u>6921</u> 886	- - 0,2870	- - - - 9,97
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9611109 9611109 9165829 432502 240271 645,72 80387	423858 423858	<u>21422</u> 8644		<u>5279,52</u> 101,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9851380				

		Всього по кошторису					9851380				
		Кошторисна трудомі					6026,53				
		Кошторисна заробіт					512889				

Склав інженер О. В. Кореницька
 [підпис, прізвище]

Перевірив ГАП В. О. Хесін
 [підпис, прізвище]

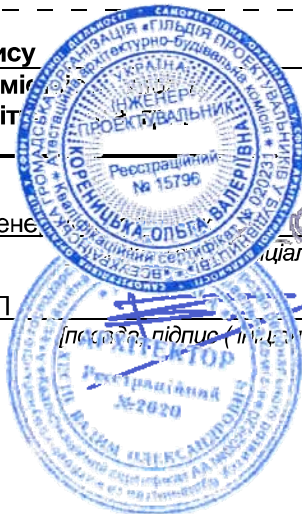

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9851,380 тис. грн.
6,02653 тис.люд.год.
512,889 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	4,51029	<u>3955,16</u> 3795,03	<u>160,13</u> 135,11	17839	17117	<u>722</u> 609	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>256,55</u> 7,36
2	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,31	<u>12048,58</u> 10848,25	<u>1185,97</u> 331,01	15784	14211	<u>1554</u> 434	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>209,05</u> 4,95
3	KB10-20-2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,23807	<u>9312,36</u> 8665,02	<u>616,04</u> 386,79	2217	2063	<u>147</u> 92	<u>104,6500</u> 4,5399	<u>24,91</u> 1,08
4	KB10-20-3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,53222	<u>7105,53</u> 6569,77	<u>512,60</u> 321,85	3782	3497	<u>273</u> 171	<u>79,3450</u> 3,7776	<u>42,23</u> 2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,11812	<u>5440,81</u> 5023,39	<u>401,12</u> 251,85	11524	10640	<u>850</u> 533	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>128,5</u> 6,26
6	КБ8-22-1	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	1 м3	25,42	<u>355,42</u> 291,50	<u>46,83</u> 18,74	9035	7410	<u>1190</u> 476	<u>3,9920</u> 0,2081	<u>101,48</u> 5,29
7	КБ10-25-3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	1,0899	<u>1946,35</u> 1841,27	<u>105,08</u> 65,98	2121	2007	<u>114</u> 72	<u>25,2160</u> 0,7744	<u>27,48</u> 0,84
8	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2258	<u>8113,19</u> 8008,40	<u>103,48</u> 87,31	1832	1808	<u>23</u> 20	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>27,1</u> 0,24
9	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	2,1574	<u>1679,92</u> 1594,76	<u>78,81</u> 49,48	3624	3441	<u>170</u> 107	<u>21,8400</u> 0,5808	<u>47,12</u> 1,25
10	КБ10-20-4	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	100м2	0,1324	<u>5440,81</u> 5023,39	<u>401,12</u> 251,85	720	665	<u>53</u> 33	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>8,03</u> 0,39
Разом прямі витрати по розділу 1							68478	62859	<u>5096</u> 2547		<u>872,45</u> 29,67
Разом будівельні роботи, грн.							68478				
в тому числі:							523				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65406				
всього заробітна плата, грн.							38626				
Загальновиробничі витрати, грн.							108,25				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13477				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							107104				
Всього будівельні роботи, грн.							107104				

Всього по розділу 1							107104				
11	КБ10-20-1	Розділ 2. Заповнення віконних прорезів Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,004165	<u>16810,63</u> 15601,05	<u>1100,07</u> 690,70	70	65	<u>5</u> 3	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>0,8</u> 0,03
12	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	0,4165	<u>11413,93</u> -	<u>-</u> -	4754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	3,469445	<u>6,13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,312097 3	<u>240,14</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
15	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	0,070805	<u>264,56</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
16	KB10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,492959	<u>13322,64</u> 12378,60	<u>880,06</u> 552,56	6568	6102	<u>434</u> 272	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>73,7</u> 3,2
17	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас A, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	49,2959	<u>11413,93</u> -	- -	562660	-	- -	- -	- -
18	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	248,9442 95	<u>6,13</u> -	- -	1526	-	- -	- -	- -
19	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	24,64795	<u>240,14</u> -	- -	5919	-	- -	- -	- -
20	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	7,394385	<u>264,56</u> -	- -	1956	-	- -	- -	- -
21	KB10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,524536 5	<u>10163,73</u> 9385,38	<u>732,29</u> 459,78	15495	14308	<u>1116</u> 701	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>172,81</u> 8,23
22	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас A, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	114,8877	<u>11413,93</u> -	- -	1311320	-	- -	- -	- -
23	C123-31 варіант 7	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас A, склопакет 4i LowE -14Ar-4- 14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	37,56595	<u>9510,50</u> -	- -	357271	-	- -	- -	- -
24	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	593,0446 985	<u>6,13</u> -	- -	3635	-	- -	- -	- -
25	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	59,86346 66	<u>240,14</u> -	- -	14376	-	- -	- -	- -
26	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	17,95904	<u>264,56</u> -	- -	4751	-	- -	- -	- -
27	KB10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,072066	<u>7779,29</u> 7176,28	<u>573,02</u> 359,78	39457	36399	<u>2906</u> 1825	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>439,6</u> 21,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C123-16-1 варіант 2	Дерев'яні конструкції з встановленням – дуб 78 мм, фурнітура MACO, 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, конструкції ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4 та ВКН-6, ВКН-7	м2	57,36	<u>18743,18</u>	-	1075109	-	-	-	-
29	C123-31 варіант 5	Фасадна система з встановленням - KMD 70, KMD F50, СПД 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, двустороннє фарбування під структуру дерева з встановленням - ВКН -33 внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	<u>16684,81</u>	-	346176	-	-	-	-
30	C111-950 варіант 4	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	<u>2631,76</u>	-	55267	-	-	-	-
31	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	261,6199	<u>11413,93</u>	-	2986111	-	-	-	-
32	C123-31 варіант 7	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4i LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	167,4787	<u>9510,50</u>	-	1592806	-	-	-	-
33	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	1410,034	<u>6,13</u>	-	8644	-	-	-	-
34	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	145,3992	<u>240,14</u>	-	34916	-	-	-	-
35	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	49,70624	<u>264,56</u>	-	13150	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8442052	56874	<u>4461</u> 2801		<u>686,91</u> 32,88
		Разом будівельні роботи, грн.					8442052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8380717				
		всього заробітна плата, грн.					59675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10754				
		Всього будівельні роботи, грн.					8474616				

		Всього по розділу 2					8474616				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1845	<u>8113,19</u> 8008,40	<u>103,48</u> 87,31	1497	1478	<u>19</u> 16	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>22,15</u> 0,19
45	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1913	<u>2748,17</u> 2748,17	-	526	526	-	<u>42,4100</u> -	<u>8,11</u> -
46	C111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	9,565	<u>510,65</u> -	-	4884	-	-	-	-
47	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	10м	3,33	<u>215,33</u> 148,87	-	717	496	-	<u>2,1500</u> -	<u>7,16</u> -
48	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0659	<u>921,43</u> 876,74	-	61	58	-	<u>13,5300</u> -	<u>0,89</u> -
49	C111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,295	<u>510,65</u> -	-	1683	-	-	-	-
50	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0062	<u>6788,10</u> 5821,42	<u>4,36</u> 3,68	42	36	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>0,48</u> -
51	C111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	<u>45,16</u> -	-	50	-	-	-	-
52	KP13-25-1	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,1913	<u>57572,13</u> 57545,13	-	11014	11008	-	<u>716,2700</u> -	<u>137,02</u> -
53	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,1913	<u>1458,56</u> 1456,26	<u>1,09</u> 0,92	279	279	-	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>3,01</u> -
54	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,1913	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	707	707	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>7,64</u> -
55	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,004935	<u>647541,52</u> 5	-	3196	-	-	-	-
56	KB10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дощок на піні монтажній	100м	0,1845	<u>2432,94</u> 2301,59	<u>131,35</u> 82,47	449	425	<u>24</u> 15	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>5,82</u> 0,18
57	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,42186	<u>240,14</u> -	-	822	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					25927	15013	<u>43</u> 31		<u>192,28</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					25927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10871 15044 8500 23,12 2878 34427				
		Всього по розділу 4					34427				
		Розділ 5. Відновлення віконних укосів									
58	KP11-50-3	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	100м2	4,9972	<u>5572,11</u> 5162,62	<u>409,49</u> 114,29	27845	25799	<u>2046</u> 571	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>398,13</u> 6,52
59	KB10-94-1	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	100м2	0,9709	<u>14073,58</u> 13817,93	<u>153,68</u> 96,49	13664	13416	<u>149</u> 94	<u>178,1120</u> 1,1326	<u>172,93</u> 1,1
60	KP12-27-1	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	5,4082	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	8668	3210	<u>748</u> 200	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>45,1</u> 2,55
61	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	4,7505	<u>25870,47</u> 25606,86	<u>263,61</u> 222,42	122898	121645	<u>1253</u> 1057	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>1427,76</u> 12,76
62	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	19,9521	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	165447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP11-30-2	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,6577	<u>71387,98</u> 71124,37	<u>263,61</u> 222,42	46952	46778	<u>174</u> 146	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>474,23</u> 1,77
64	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,76234	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	22906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1, 8 кг	100м²	3,1808	<u>6788,10</u> 5821,42	<u>4,36</u> 3,68	21592	18517	<u>14</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>244,35</u> 0,14
66	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	3,1808	<u>3461,59</u> 3451,41	<u>6,54</u> 5,51	11011	10978	<u>21</u> 18	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>136,65</u> 0,21
67	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,717632	<u>8292,21</u> -	-	14243	-	-	-	-
68	КР12-49-6	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м²	3,1808	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	12478	11893	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>156,94</u> 0,04
69	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	<u>110405,03</u> -	-	8779	-	-	-	-
70	КР11-40-1	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпанка";	100м	0,052	<u>1336,17</u> 819,18	<u>2,18</u> 1,84	69	43	-	<u>10,8100</u> 0,0222	<u>0,56</u> -
71	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	5,72	<u>1,33</u> -	-	8	-	-	-	-
72	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,0644	<u>15,88</u> -	-	33	-	-	-	-
73	КР12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м²)	100м²	0,0624	<u>1043,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	65	37	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,52</u> 0,03
74	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м²	0,0624	<u>6788,10</u> 5821,42	<u>4,36</u> 3,68	424	363	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>4,79</u> -
75	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,232	<u>15,88</u> -	-	178	-	-	-	-
76	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0624	<u>3461,59</u> 3451,41	<u>6,54</u> 5,51	216	215	-	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>2,68</u> -
77	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	22,464	<u>15,88</u> -	-	357	-	-	-	-
78	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м²	0,0624	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	245	233	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,08</u> -
79	С111-2016-2 варіант 4	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	1,56	<u>138,57</u> -	-	216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					478294	253127	<u>4417</u> 2103		<u>3067,72</u> 25,12
		Разом будівельні роботи, грн.					478294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220750				
		всього заробітна плата, грн.					255230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					371,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46206				
		Всього будівельні роботи, грн.					617946				

		Всього по розділу 5					617946				
		Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти									
80	KP12-65-15	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	100м2	0,068	<u>2748,17</u> 2748,17	-	187	187	-	<u>42,4100</u>	<u>2,88</u>
						-			-	-	-
81	C1555-58	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	<u>1860,96</u>	-	372	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
82	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	100м2	0,00044	<u>4933,97</u>	<u>1313,35</u>	2	2	-	<u>50,8800</u>	<u>0,02</u>
		Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,00266	<u>3620,62</u> <u>6281,35</u> 6279,16	<u>347,04</u>	17	17	-	<u>4,3986</u> <u>88,2400</u>	- <u>0,23</u>
						-			-	-	-
84	KP12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,0046	<u>2636,17</u>	<u>138,27</u>	12	3	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,04</u>
					<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			-	<u>0,4715</u>	-
85	KB3-29-2	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,071	<u>156,91</u> 156,49	-	11	11	-	<u>1,8100</u>	<u>0,13</u>
						-			-	-	-
86	C111-1896	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	3,124	<u>1265,38</u>	-	3953	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
87	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,0046	<u>59642,14</u> 57545,13	-	274	265	-	<u>716,2700</u>	<u>3,29</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	0,68	<u>247,45</u> 247,45	-	168	168	-	<u>3,0800</u>	<u>2,09</u>
89	C1546-10	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,22644	<u>856,33</u>	-	194	-	-	-	-
90	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,068	<u>64875,50</u> 62277,16	-	4412	4235	-	<u>775,1700</u>	<u>52,71</u>
91	КР7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0172	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	85	62	<u>23</u> 6	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,88</u> 0,08
92	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0172	<u>2748,17</u> 2748,17	-	47	47	-	<u>42,4100</u>	<u>0,73</u>
93	КР12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,2757	<u>61296,11</u> 829,73	<u>178,74</u> 47,83	16899	229	<u>49</u> 13	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>3,21</u> 0,17
94	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0172	<u>45758,93</u> 29815,48	<u>670,14</u> 282,74	787	513	<u>12</u> 5	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>6,69</u> 0,06
95	& C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	5	<u>363,09</u>	-	1815	-	-	-	-
96	C1421-10211	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	1,72	<u>2660,67</u>	-	4576	-	-	-	-
97	КР3-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	10 м	1,716	<u>495,72</u> 484,83	<u>10,89</u> 9,19	851	832	<u>19</u> 16	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>11,12</u> 0,19
98	& C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	2,52	<u>363,09</u>	-	915	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							35577	6571	<u>104</u> 40		<u>84,02</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					35577 28902 6611 3731 10,16 1264 39308 39308				
		Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь									
99	KP12-65-15	Очищення існуючих мармурових підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	100м2	0,129	<u>2748,17</u> 2748,17	-	355	355	-	<u>42,4100</u>	<u>5,47</u>
100	C1555-58 варіант 2	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	<u>1198,98</u> -	-	3093	-	-	-	-
101	KP12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,00006	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	-	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
102	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,0006	<u>6281,35</u> 6279,16	-	4	4	-	<u>88,2400</u>	<u>0,05</u>
103	KB3-29-2	Заповнення сколів та тріщин мармурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,014	<u>156,91</u> 156,49	-	2	2	-	<u>1,8100</u>	<u>0,03</u>
104	C111-1896 варіант 9	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	0,462	<u>1265,38</u> -	-	585	-	-	-	-
105	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,00014	<u>59642,14</u> 57545,13	-	8	8	-	<u>716,2700</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	1,29	<u>247,45</u> 247,45	-	319	319	-	<u>3,0800</u>	<u>3,97</u>
107	C1546-10 варіант 2	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,42957	<u>856,33</u> -	-	368	-	-	-	-
108	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,129	<u>64875,50</u> 62277,16	-	8369	8034	-	<u>775,1700</u>	<u>100</u>
109	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0064	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	32	23	<u>9</u> 2	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,33</u> 0,03
110	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0064	<u>2748,17</u> 2748,17	-	18	18	-	<u>42,4100</u>	<u>0,27</u>
111	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,0064	<u>61296,11</u> 829,73	<u>178,74</u> 47,83	392	5	<u>1</u> -	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>0,07</u> -
112	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0064	<u>45758,93</u> 29815,48	<u>670,14</u> 282,74	293	191	<u>4</u> 2	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>2,49</u> 0,02
113	& C111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	1,9	<u>363,09</u> -	-	690	-	-	-	-
114	C1421-10211 варіант 2	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	0,64	<u>2660,67</u> -	-	1703	-	-	-	-
115	KP3-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	10 м	0,858	<u>495,72</u> 484,83	<u>10,89</u> 9,19	425	416	<u>9</u> 8	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>5,56</u> 0,1
116	& C111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	1,3	<u>363,09</u> -	-	472	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							17128	9375	<u>23</u> 12		<u>118,34</u> 0,15


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					17128 7730 9387 5259 14,22 1769 22387 22387				
117	C311-20-M	Розділ 8. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	<u>199,20</u> -	<u>199,20</u> 25,50	6921 6921 886 6921 886	- - -	<u>6921</u> 886 <u>6921</u> 886	- 0,2870	- - 9,97
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					6921 6921 886 465 1,2 149 7386 7386	- - -	<u>6921</u> 886 <u>6921</u> 886	- -	- - 9,97
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9611109 9611109 9165829 432502 240271 645,72 80387	423858	<u>21422</u> 8644		<u>5279,52</u> 101,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9851380				

		Всього по кошторису					9851380				
		Кошторисна трудомі					6026,53				
		Кошторисна заробіт					512889				

Склав інженер О. В. Кореницька
 [підпис, прізвище]

Перевірив ГАП В. О. Хесін
 [підпис, прізвище]

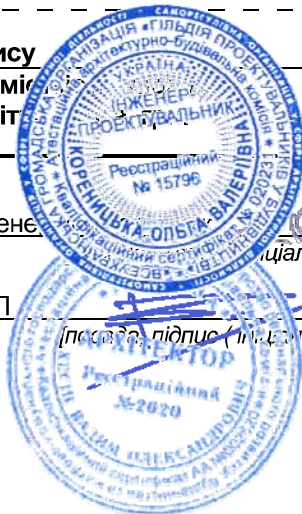

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта	3198,940 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	472,295 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Електропостачання	3114,219	-	3114,219	5,86456	472,295	-
2	02-01-02	на Обладнання	73,821	10,9	84,721	-	-	-
-	-	Всього:	3188,04	10,9	3198,94	5,86456	472,295	-

Головний архітектор проекту

В. О. Хесін

Керівник відділу


О. В. Кореницька

Склав

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

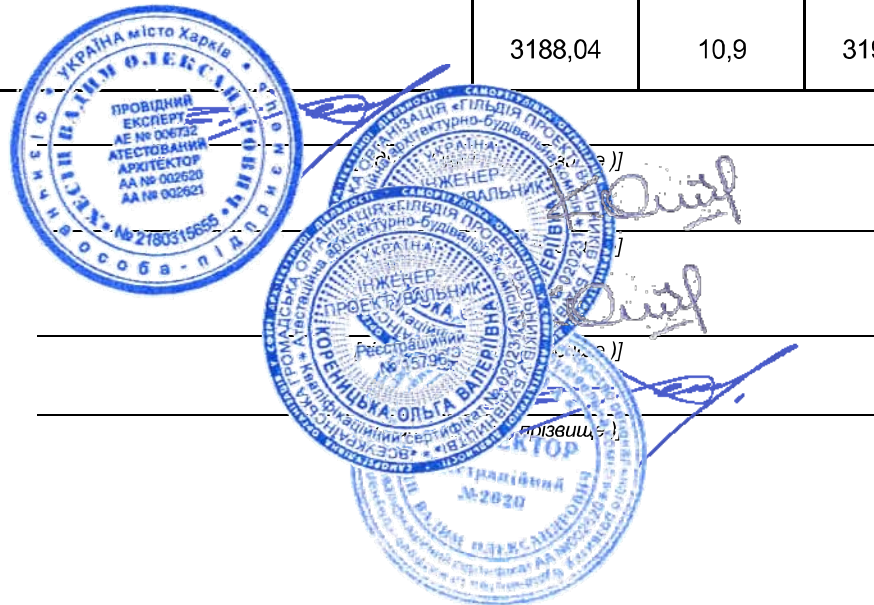

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Електропостачання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Основа:	Кошторисна вартість	3114,219 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	5,86456 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	472,295 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої									
1	КМ8-599-10	1.1 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	2	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	2262	951	<u>58</u> 15	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>11,48</u> 0,17
2	& C126-1282-2-2Ф варіант 8	Щит металевий зовнішньої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	2	<u>2755,10</u> -	- -	5510	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>40851,73</u> 30831,36	<u>886,77</u> 742,19	817	617	<u>18</u> 15	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2
4	C1547-16 варіант 22	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A 3р	шт	2	<u>3594,80</u> -	- -	7190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	<u>460,15</u> 149,43	<u>38,35</u> 13,21	2761	897	<u>230</u> 79	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>11,16</u> 0,9
6	& С1514- 165-1-33 варіант 2	Вимірювальний трансформатор струму ТОРН(Ш)-0,66 150/5	шт	6	<u>1372,00</u> -	-	8232	-	-	-	-
7	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>154,80</u> 132,48	<u>9,67</u> 2,53	310	265	<u>19</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
8	& С1630- 975-76-37 варіант 2	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НІК2303 ART 5(10А) 1.2	шт	2	<u>3218,42</u> -	-	6437	-	-	-	-
9	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	<u>12527,48</u> 4513,14	<u>242,44</u> 53,52	12527	4513	<u>242</u> 54	<u>60,3200</u> 0,5812	<u>60,32</u> 0,58
10	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
11	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	605	443	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
12	С1547-16 варіант 18	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u> -	-	2657	-	-	-	-
13	С1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u> -	-	6133	-	-	-	-
14	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>25,71</u> 25,71	-	154	154	-	<u>0,3200</u> -	<u>1,92</u> -
15	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
16	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
17	С118-80 варіант 4	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u> -	-	1026	-	-	-	-
18	С117-1 варіант 3	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u> -	-	235	-	-	-	-
19	С117-1 варіант 2	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u> -	-	21	-	-	-	-
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	230	159	<u>9</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
21	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1р C25	шт	1	<u>197,18</u> -	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,07	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	2117	1551	<u>62</u> 52	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>19,99</u> 0,69
23	С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 1р С32	шт	2	<u>206,36</u> -	-	413	-	-	-	-
24	С1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А ЕВ2S 160/3LF 40А 3р	шт	4	<u>3501,98</u> -	-	14008	-	-	-	-
25	С1547-16 варіант 21	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А ЕВ2S 160/3LF 50А 3р 1.3	шт	1	<u>3501,98</u> -	-	3502	-	-	-	-
26	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	<u>12527,48</u> 4513,14	<u>242,44</u> 53,52	12527	4513	<u>242</u> 54	<u>60,3200</u> 0,5812	<u>60,32</u> 0,58
27	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
28	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	605	443	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
29	С1547-16 варіант 18	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u> -	-	2657	-	-	-	-
30	С1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u> -	-	6133	-	-	-	-
31	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>25,71</u> 25,71	-	154	154	-	<u>0,3200</u> -	<u>1,92</u> -
32	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
33	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
34	С118-80 варіант 4	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u> -	-	1026	-	-	-	-
35	С117-1 варіант 3	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u> -	-	235	-	-	-	-
36	С117-1 варіант 2	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u> -	-	21	-	-	-	-
37	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	230	159	<u>9</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
38	С1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 3р С25	шт	1	<u>597,02</u> -	-	597	-	-	-	-
39	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,08	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	2419	1773	<u>71</u> 59	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>22,85</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1р C32	шт	3	<u>206,36</u> -	-	619	-	-	-	-
41	C1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3р 1.4	шт	5	<u>3501,98</u> -	-	17510	-	-	-	-
42	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
43	& C126- 1282-2-2Ф варіант 13	Шафа металева з монтажною панеллю, 600x800x300мм, IP66	шт	1	<u>14485,10</u> -	-	14485	-	-	-	-
44	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>25,71</u> 25,71	-	154	154	-	<u>0,3200</u>	<u>1,92</u>
45	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
46	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
47	C118-80 варіант 4	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u> -	-	1026	-	-	-	-
48	C117-1 варіант 3	Клема пружинна 2,5мм ² ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u> -	-	235	-	-	-	-
49	C117-1 варіант 2	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u> -	-	21	-	-	-	-
50	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	605	443	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
51	C1547-16 варіант 18	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u> -	-	2657	-	-	-	-
52	C1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u> -	-	6133	-	-	-	-
53	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
54	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	920	636	<u>35</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
55	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1р C16	шт	1	<u>166,58</u> -	-	167	-	-	-	-
56	C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1р C20	шт	1	<u>124,76</u> -	-	125	-	-	-	-
57	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	1	<u>1652,72</u>	-	1653	-	-	-	-
59	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
60	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 1р С32 1.5	шт	1	<u>206,36</u>	-	206	-	-	-	-
61	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
62	& C126- 1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовнішньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u>	-	2755	-	-	-	-
63	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	2300	1589	<u>89</u> 74	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
64	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ЕТІМАТ 6 1р С16	шт	1	<u>166,58</u>	-	167	-	-	-	-
65	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,18</u>	-	197	-	-	-	-
66	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	5	<u>128,84</u>	-	644	-	-	-	-
67	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.6	шт	3	<u>1652,72</u>	-	4958	-	-	-	-
68	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
69	& C126- 1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,30</u>	-	2204	-	-	-	-
70	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	1150	794	<u>44</u> 37	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
71	C1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ЕТІМАТ 6 1р С10	шт	1	<u>178,82</u>	-	179	-	-	-	-
72	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	3	<u>128,84</u>	-	387	-	-	-	-
73	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.7	шт	1	<u>1652,72</u>	-	1653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
75	& C126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
76	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	1610	1112	<u>62</u> 52	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>14,5</u> 0,69
77	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,18</u> -	-	197	-	-	-	-
78	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	2	<u>128,84</u> -	-	258	-	-	-	-
79	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.8	шт	4	<u>1652,72</u> -	-	6611	-	-	-	-
80	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
81	& C126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
82	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	920	636	<u>35</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
83	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ЕТІМАТ 6 1р С16	шт	1	<u>166,58</u> -	-	167	-	-	-	-
84	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
85	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.9	шт	2	<u>1652,72</u> -	-	3305	-	-	-	-
86	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
87	& C126-1282-2-2Ф варіант 9	Щит металопластиковий вбудованої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
88	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	2070	1430	<u>80</u> 67	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1547-16 варіант 9	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1р C32	шт	1	<u>202,28</u> -	-	202	-	-	-	-
90	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	4	<u>128,84</u> -	-	515	-	-	-	-
91	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.10	шт	4	<u>1652,72</u> -	-	6611	-	-	-	-
92	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
93	& C126- 1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
94	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	2300	1589	<u>89</u> 74	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
95	C1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1р C10	шт	1	<u>178,82</u> -	-	179	-	-	-	-
96	C1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3р C25	шт	1	<u>597,02</u> -	-	597	-	-	-	-
97	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	3	<u>128,84</u> -	-	387	-	-	-	-
98	C1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 3р C4	шт	1	<u>918,32</u> -	-	918	-	-	-	-
99	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
100	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
101	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3р C32	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
102	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
103	& C126- 1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовнішньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
104	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	1840	1271	<u>71</u> 59	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р С4	шт	4	<u>128,84</u> -	-	515	-	-	-	-
106	C1547-16 варіант 5	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	1	<u>175,76</u> -	-	176	-	-	-	-
107	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
108	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
109	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1р С32 1.12	шт	1	<u>206,36</u> -	-	206	-	-	-	-
110	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
111	& C126- 1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
112	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	2990	2065	<u>115</u> 96	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>26,94</u> 1,27
113	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3р С20	шт	1	<u>574,58</u> -	-	575	-	-	-	-
114	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р С4	шт	4	<u>128,84</u> -	-	515	-	-	-	-
115	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.13	шт	8	<u>1652,72</u> -	-	13222	-	-	-	-
116	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	3393	1426	<u>87</u> 23	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>17,22</u> 0,25
117	& C126- 1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	3	<u>2204,30</u> -	-	6613	-	-	-	-
118	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	2760	1907	<u>106</u> 89	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
119	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1р С16	шт	3	<u>166,58</u> -	-	500	-	-	-	-
120	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р С4	шт	3	<u>128,84</u> -	-	387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.14	шт	6	<u>1652,72</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
122	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
123	& C126- 1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1x12) модулів, 306x326x113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
124	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	920	636	<u>35</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
125	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,18</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
126	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
127	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.15	шт	2	<u>1652,72</u> -	- -	3305	-	- -	- -	- -
128	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
129	& C126- 1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
130	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	3220	2224	<u>124</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
131	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	8	<u>128,84</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
132	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	<u>1652,72</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
133	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
134	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.16	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
135	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	-	2388	-	-	-	-
137	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	2760	1907	<u>106</u> 89	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
138	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	5	<u>128,84</u> -	-	644	-	-	-	-
139	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	7	<u>1652,72</u> -	-	11569	-	-	-	-
140	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
141	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.17	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
142	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
143	& C126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
144	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	1150	794	<u>44</u> 37	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
145	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,18</u> -	-	197	-	-	-	-
146	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
147	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА 1.18	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
148	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
149	& C126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
150	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	920	636	<u>35</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
152	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
153	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
154	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 3р С32 1.19	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
155	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	3393	1426	<u>87</u> 23	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>17,22</u> 0,25
156	& C126- 1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	3	<u>2387,90</u> -	-	7164	-	-	-	-
157	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,39	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	8970	6196	<u>346</u> 289	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>80,81</u> 3,82
158	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	18	<u>128,84</u> -	-	2319	-	-	-	-
159	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	21	<u>1652,72</u> -	-	34707	-	-	-	-
160	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	907	665	<u>27</u> 22	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
161	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 3р С32 1.20	шт	3	<u>652,10</u> -	-	1956	-	-	-	-
162	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
163	& C126- 1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	-	2388	-	-	-	-
164	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	2760	1907	<u>106</u> 89	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
165	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	6	<u>128,84</u> -	-	773	-	-	-	-
166	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	6	<u>1652,72</u> -	-	9916	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
168	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.21	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
169	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
170	& C126- 1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
171	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	3220	2224	<u>124</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
172	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	7	<u>128,84</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
173	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	7	<u>1652,72</u> -	- -	11569	-	- -	- -	- -
174	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
175	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.22	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
176	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
177	& C126- 1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
178	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	3220	2224	<u>124</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
179	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	8	<u>128,84</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
180	C1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	6	<u>1652,72</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
181	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30241,72</u> 22159,95	<u>886,77</u> 742,19	302	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 3р С32 1.23	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
183	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	4525	1901	<u>116</u> 30	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>22,96</u> 0,33
184	& C126- 1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	4	<u>2204,30</u> -	- -	8817	-	- -	- -	- -
185	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	7360	5084	<u>284</u> 238	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>66,3</u> 3,13
186	C1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ЕТИМАТ 6 1р С10	шт	4	<u>178,82</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
187	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	20	<u>128,84</u> -	- -	2577	-	- -	- -	- -
188	C1547-16 варіант 5	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.24	шт	8	<u>175,76</u> -	- -	1406	-	- -	- -	- -
189	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	4525	1901	<u>116</u> 30	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>22,96</u> 0,33
190	& C126- 1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	4	<u>857,90</u> -	- -	3432	-	- -	- -	- -
191	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	6440	4449	<u>248</u> 208	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>58,02</u> 2,74
192	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	16	<u>128,84</u> -	- -	2061	-	- -	- -	- -
193	C1547-16 варіант 5	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.25	шт	12	<u>175,76</u> -	- -	2109	-	- -	- -	- -
194	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
195	& C126- 1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	1	<u>857,90</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -
196	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	1150	794	<u>44</u> 37	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	3	<u>128,84</u> -	-	387	-	-	-	-
198	C1547-16 варіант 5	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	2	<u>175,76</u> -	-	352	-	-	-	-
199	KM8-599-10	1.26 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1131,16</u> 475,27	<u>29,01</u> 7,58	1131	475	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
200	& C126- 1282-2-2Ф варіант 2	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1х6) модулів, 201х165х120мм.	шт	1	<u>813,02</u> -	-	813	-	-	-	-
201	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23000,57</u> 15888,10	<u>886,77</u> 742,19	230	159	<u>9</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
202	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3р C20	шт	1	<u>574,58</u> -	-	575	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							512251	78460	<u>4461</u> 2730		<u>1007,16</u> 34,98
Разом будівельні роботи, грн.							512251				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							429330				
всього заробітна плата, грн.							81190				
Загальновиробничі витрати, грн.							42430				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12568				
Всього будівельні роботи, грн.							554681				

Всього по розділу 1							554681				
Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція											
203	KB21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,63	<u>367,97</u> 246,43	<u>48,35</u> 12,64	232	155	<u>30</u> 8	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>1,98</u> 0,09
204	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	5,09	<u>1665,30</u> 1173,14	<u>243,32</u> 125,56	8476	5971	<u>1238</u> 639	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>82,87</u> 7,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	34,77	<u>829,88</u> 619,72	<u>84,76</u> 46,41	28855	21548	<u>2947</u> 1614	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>299,02</u> 19,59
206	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	35,99	<u>1665,30</u> 1173,14	<u>243,32</u> 125,56	59934	42221	<u>8757</u> 4519	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>585,92</u> 54,31
207	С152-50 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	3,40272	<u>32195,41</u> -	- -	109552	-	- -	- -	- -
208	С152-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	2,601	<u>42774,73</u> -	- -	111257	-	- -	- -	- -
209	С152-53 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм ² ВВГнгд	1000м	0,3009	<u>84436,24</u> -	- -	25407	-	- -	- -	- -
210	С153-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,01122	<u>46895,62</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	C152-67 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	<u>120614,95</u>	-	15871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	C152-68 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	<u>166425,14</u>	-	50756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	C152-69 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	<u>275911,29</u>	-	14071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	C152-50 варіант 3	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	<u>45246,31</u>	-	6507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	C153-22 варіант 3	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	<u>75782,02</u>	-	57432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	C157-273 варіант 2	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромотровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВЗнг 1х10	1000м	0,0306	<u>59754,74</u>	-	1828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C157-274 варіант 2	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромотровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВЗнг 1х25	1000м	0,03162	<u>131706,40</u>	-	4165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C157-275 варіант 2	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромотровідної жили: ПВЗнг 1х35 мм2	1000м	0,03366	<u>187135,73</u>	-	6299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					501168	69895	<u>12972</u> 6780		<u>969,79</u> 81,67
		Разом будівельні роботи, грн.					501168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418301				
		всього заробітна плата, грн.					76675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12698				
		Всього будівельні роботи, грн.					542766				

		Всього по розділу 2					542766				
		Розділ 3. Кабельні конструкції.									
219	КБ21-12-2	Прокладання лотків перфорованих	100м	0,63	<u>2534,90</u>	-	1597	1585	-	<u>32,8000</u>	<u>20,66</u>
					2515,10	-			-	-	-
220	С123-350	Лоток перфорований 100х50	м	30	<u>152,30</u>	-	4569	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
221	С123-350	Лоток перфорований 200х100	м	9	<u>385,67</u>	-	3471	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
222	С123-350	Лоток перфорований 300х100	м	15	<u>476,79</u>	-	7152	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
223	С123-350	Лоток перфорований 400х100	м	9	<u>718,94</u>	-	6470	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
224	С113-1865	Кришка на Лоток перфорований 100х50	шт	10	<u>475,05</u>	-	4751	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
225	С113-1865	Кришка на Лоток перфорований 200х100	шт	3	<u>554,22</u>	-	1663	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
226	С113-1865	Кришка на Лоток перфорований 300х100	шт	5	<u>1292,84</u>	-	6464	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
227	С113-1865	Кришка на Лоток перфорований 400х100	шт	3	<u>2156,07</u>	-	6468	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
228	С1545-90	Відгалужувач горизонтальний 100х50	100шт	0,04	<u>22297,97</u>	-	892	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
229	С1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 100х50	100шт	0,04	<u>14787,71</u>	-	592	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
230	С1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 200х100	100шт	0,01	<u>35554,91</u>	-	356	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-

Розділ 4. Матеріали для заземлення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C111-516-1-2C варіант 2	Смуга сталевая, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	<u>426,89</u> -	- -	17929	-	- -	- -	- -
242	C113-1791 варіант 2	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	<u>142,72</u> -	- -	1284	-	- -	- -	- -
243	C126-1279 варіант 2	Тримач до полоси с фіксуючим болтом - скоба.	шт	42	<u>190,77</u> -	- -	8012	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							27225	-	- -	- -	- -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.							27225				
-----							27225				
Всього по розділу 4							27225				
Розділ 5. Світлотехнічні вироби											
244	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,83	<u>32781,62</u> 16574,98	<u>6781,33</u> 3099,40	92772	46907	<u>19191</u> 8771	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>597,7</u> 103,84
245	& C1547-7-87-36 варіант 5	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	<u>775,66</u> -	- -	219512	-	- -	- -	- -
246	КБ21-17-6	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,76	<u>19343,98</u> 11294,83	<u>4048,24</u> 2673,53	14701	8584	<u>3077</u> 2032	<u>150,9600</u> 33,2239	<u>114,73</u> 25,25
247	& C1547-7-87-36 варіант 12	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 A, цоколь E14	шт	18	<u>5759,38</u> -	- -	103669	-	- -	- -	- -
248	& C1547-7-87-36 варіант 11	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	<u>4028,44</u> -	- -	233650	-	- -	- -	- -
249	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,05	<u>14653,69</u> 10465,92	<u>1447,21</u> 466,79	733	523	<u>72</u> 23	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>6,32</u> 0,26
250	& C1547-7-87-36 варіант 7	Бра Eglo IMPERIAL 2x40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	<u>1751,80</u> -	- -	8759	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,72	<u>20354,48</u> 13128,19	<u>5999,58</u> 3246,98	14655	9452	<u>4320</u> 2338	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>127,87</u> 28,3
252	& C1547-7-87-36 варіант 3	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200K	шт	42	<u>387,04</u> -	- -	16256	-	- -	- -	- -
253	& C1547-7-87-36 варіант 2	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200K	шт	30	<u>183,04</u> -	- -	5491	-	- -	- -	- -
254	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,79	<u>18582,66</u> 12054,53	<u>5647,73</u> 2632,74	33263	21578	<u>10109</u> 4713	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>274,94</u> 56,32
255	& C1547-7-87-36 варіант 4	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 УЗ Селена-LED-2	шт	25	<u>404,75</u> -	- -	10119	-	- -	- -	- -
256	& C1547-7-87-36 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	<u>2244,46</u> -	- -	213224	-	- -	- -	- -
257	& C1547-7-87-36 варіант 10	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, Зчас. ВАТРА ДПП06У-8-211 УЗ.1	шт	59	<u>3720,40</u> -	- -	219504	-	- -	- -	- -
258	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	<u>12962,31</u> 10863,36	<u>1714,25</u> 421,74	2852	2390	<u>377</u> 93	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>28,86</u> 1,01
259	& C1547-7-87-36 варіант 9	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ВАТРА ДБ001ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	<u>3461,32</u> -	- -	76149	-	- -	- -	- -
260	& C1547-1-65-35 варіант 3	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, Е27	шт	116	<u>99,37</u> -	- -	11527	-	- -	- -	- -
261	& C1547-1-65-35 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, Е14	шт	64	<u>80,88</u> -	- -	5176	-	- -	- -	- -
262	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	26	<u>19,92</u> 12,81	- -	518	333	- -	<u>0,1800</u> -	<u>4,68</u> -
263	С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	<u>228,48</u> -	- -	5940	-	- -	- -	- -
264	С188888-47 варіант 3	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	<u>293,76</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1291114	89767	<u>37146</u> 17970		<u>1155,1</u> 214,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1291114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1164201 107737 56030 132,9 16546 1347144 1347144				
		Розділ 6. Електротехнічні вироби									
265	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,38	<u>5315,25</u>	-	2020	748	-	<u>27,6800</u>	<u>10,52</u>
					1969,71	-			-	-	-
266	С1547-6	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	38	<u>95,02</u>	-	3611	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
267	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,66	<u>5430,53</u>	-	3584	1376	-	<u>29,3000</u>	<u>19,34</u>
					2084,99	-			-	-	-
268	С1547-6	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	66	<u>100,12</u>	-	6608	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
269	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,27	<u>2034,36</u>	-	549	486	-	<u>25,3100</u>	<u>6,83</u>
					1801,06	-			-	-	-
270	С1547-6	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки,	шт	24	<u>124,60</u>	-	2990	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
271	С1547-6	Вимикач двоклавішний, зовнішньої установки,	шт	3	<u>143,98</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
272	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,3	<u>5430,53</u>	-	1629	625	-	<u>29,3000</u>	<u>8,79</u>
					2084,99	-			-	-	-
273	С1547-6	Перемикач одноклавішний, прихованої установки,	шт	30	<u>140,92</u>	-	4228	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
274	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4,68	<u>5303,62</u>	-	24821	9265	-	<u>27,8200</u>	<u>130,2</u>
					1979,67	-			-	-	-
275	С113-2107	Розетка одномісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, прихованої установки	шт	453	<u>149,80</u>	-	67859	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
276	С113-2107	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	9	<u>155,41</u>	-	1399	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
277	С113-2107	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	6	<u>155,41</u>	-	932	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	C1545-90 варіант 2	Коробка приладова для твердих стін 71x45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	<u>1588,91</u>	-	9740	-	-	-	-
279	C1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна з кришкою КО 97 V	100шт	2,33	<u>2572,19</u>	-	5993	-	-	-	-
280	C1545-90 варіант 5	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	<u>20311,01</u>	-	9546	-	-	-	-
281	& C117-1- 58-1П варіант 2	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	1842	<u>7,10</u>	-	13078	-	-	-	-
282	C1545-209 варіант 2	Рамка 2-я, 153.5 x 80.5мм.	100шт	0,34	<u>8001,19</u>	-	2720	-	-	-	-
283	C1545-209 варіант 3	Рамка 3-я, 224.5x80.5 мм.	100шт	1,02	<u>18055,33</u>	-	18416	-	-	-	-
284	C1545-209 варіант 4	Рамка 4-я, 295.5x80.5 мм.	100шт	0,05	<u>19789,33</u>	-	989	-	-	-	-
285	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	9,07	<u>7186,00</u> <u>4506,32</u>	<u>1743,96</u> <u>794,51</u>	65177	40872	<u>15818</u> <u>7206</u>	<u>57,4200</u> <u>10,0084</u>	<u>520,8</u> <u>90,78</u>
286	& C113- 1439-98-2Т варіант 3	Труба жорстка електромонтажна dn 25/22,1 мм	м	72,42	<u>36,92</u>	-	2674	-	-	-	-
287	& C113- 1439-98-2Т варіант 2	Труба жорстка електромонтажна dn 20/17,4 мм	м	852,72	<u>24,68</u>	-	21045	-	-	-	-
288	KB21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,41	<u>9159,47</u> <u>5645,07</u>	<u>2571,59</u> <u>1166,04</u>	3755	2314	<u>1054</u> <u>478</u>	<u>71,9300</u> <u>14,6761</u>	<u>29,49</u> <u>6,02</u>
289	& C113- 1439-98-2Т варіант 4	Труба жорстка електромонтажна dn 32/28,6 мм	м	41,82	<u>42,57</u>	-	1780	-	-	-	-
290	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	59,82	<u>2076,71</u> <u>1203,42</u>	<u>138,00</u> <u>23,54</u>	124229	71989	<u>8255</u> <u>1408</u>	<u>16,2800</u> <u>0,2384</u>	<u>973,87</u> <u>14,26</u>
291	& C113- 1675-114-2У варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX dn 20/14,1мм	м	5858,88	<u>10,04</u>	-	58823	-	-	-	-
292	& C113- 1675-114-2У варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX dn 25/18,3мм	м	242,76	<u>23,81</u>	-	5780	-	-	-	-
293	KB21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	2,8	<u>2830,31</u> <u>1301,73</u>	<u>203,09</u> <u>53,07</u>	7925	3645	<u>569</u> <u>149</u>	<u>17,6100</u> <u>0,5775</u>	<u>49,31</u> <u>1,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	& C113- 1675-114-2У варіант 4	Труба гофрована MONOFLEX дп 32/24,3мм	м	285,6	<u>26,15</u>	-	7468	-	-	-	-
295	& C1110- 1020-1-32 варіант 9	Хомут до труби дп 20мм	шт	836	<u>20,30</u>	-	16971	-	-	-	-
296	& C1110- 1020-1-32 варіант 10	Хомут до труби дп 25мм	шт	70	<u>23,93</u>	-	1675	-	-	-	-
297	& C1110- 1020-1-32 варіант 2	Хомут для електропроводки 160x2,6	шт	400	<u>1,08</u>	-	432	-	-	-	-
298	& C1544-92- 1 варіант 2	Стрічка ізоляційна	шт	24	<u>99,76</u>	-	2394	-	-	-	-
299	C1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм2	100шт	0,16	<u>2066,09</u>	-	331	-	-	-	-
300	C1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм2	100шт	0,44	<u>2540,39</u>	-	1118	-	-	-	-
301	C1545-143 варіант 4	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм2	100шт	0,44	<u>2917,79</u>	-	1284	-	-	-	-
302	C1550-38 варіант 3	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	<u>240,14</u>	-	2882	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					506887	131320	<u>25696</u> 9241		<u>1749,15</u> 112,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					506887 349871 140561 74778 180,59 22485 581665				
		Всього по розділу 6					581665				
		Разом прямі витрати по кошторису					2898548	371027	<u>80275</u> 36721		<u>4901,86</u> 444,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2898548				

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

84,721 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-19065	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2622,00	-	10488	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
2	& C126-1282-2-2Ф	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 ЕР 1884/1 1800x800x450мм з цоколем Ц-273, 703x331x200мм.	шт	2	7762,28	-	15525	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
3	C1547-16	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3В 63А	шт	2	19300,76	-	38602	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
4	C1547-16	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32А NXZM-63S/3В 32А	шт	1	19694,48	-	19694	-	-	-	-
	варіант 26				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					84309	-	-		-
									-		-
		Разом устаткування, грн.					10488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					412				
		Всього устаткування, грн.					10900				
		Разом будівельні роботи, грн.					73821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73821				
		Всього будівельні роботи, грн.					73821				

		Всього по кошторису					84721				
		Кошторисна трудомісткість п.юд.год.					-				
		Кошторисна заробіт.					-				

Склав

i

-КОШТА

О. В. Кореницька

Перевірів

┐

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта 28004,293 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 94,64205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7774,561 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	26288,721	-	26288,721	92,61936	7596,428	-
2	02-01-02	на Ліфти	329,879	-	329,879	2,02269	178,133	-
3	02-01-03	на Обладнання	-	1385,693	1385,693	-	-	-
-	-	Всього:	26618,6	1385,693	28004,293	94,64205	7774,561	-

Головний архітектор проекту

В. О. Хесін

Керівник відділу


О. В. Кореницька

Склав

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

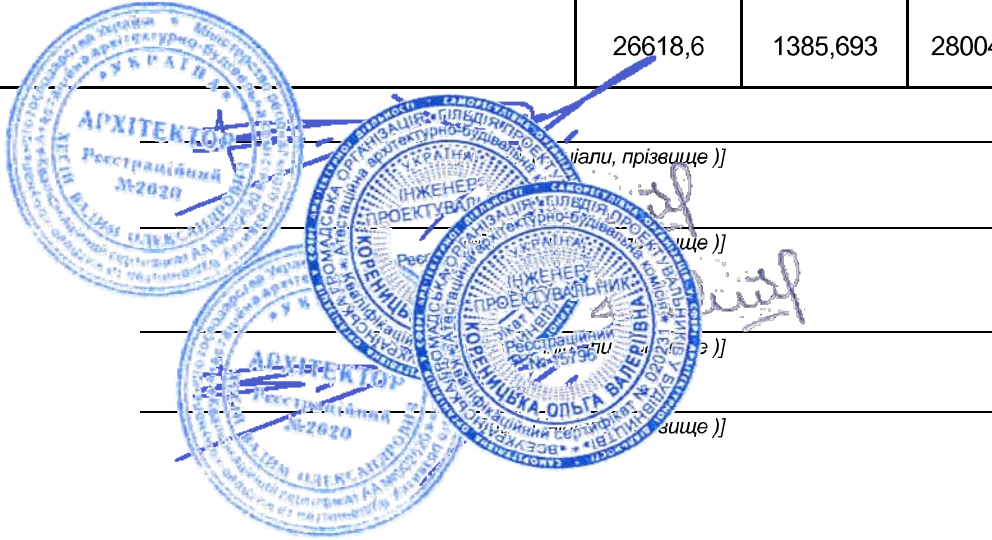

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

26288,721 тис. грн.
92,61936 тис.люд.год.
7596,428 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підвальний поверх									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,808	105,62	-	191	191	-	1,6300	2,95
					105,62	-			-	-	-
2	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	199,20	199,20	360	-	360	-	-
					-	25,50			46	0,2870	0,52
3	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,6797	3839,35	409,49	14128	12621	1507	52,9300	194,77
					3429,86	114,29			421	1,3038	4,8
4	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	22,34	-	1081	878	-	0,2800	13,55
					18,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	4839	<u>20,33</u> 18,48	-	98377	89425	-	<u>0,2300</u>	<u>1112,97</u>
6	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6026	<u>2748,17</u> 2748,17	-	1656	1656	-	<u>42,4100</u>	<u>25,56</u>
7	KB15-80-4	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	100 м2	0,2008	<u>10099,82</u> 9744,24	<u>261,90</u> 92,10	2028	1957	<u>53</u> 18	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>23,29</u> 0,21
8	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>439,30</u> 439,30	-	45	45	-	<u>6,6500</u>	<u>0,68</u>
9	KB10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1995	<u>15698,72</u> 15691,68	-	3132	3130	-	<u>189,5131</u>	<u>37,81</u>
10	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>12548,02</u> 12533,47	-	251	251	-	<u>184,3700</u>	<u>3,69</u>
11	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0324	<u>2951,56</u> 2951,56	-	96	96	-	<u>44,6800</u>	<u>1,45</u>
12	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,041	<u>1211,66</u> 1166,40	<u>45,26</u> 9,80	50	48	<u>2</u>	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>0,74</u>
13	KB10-94-1	Демонтаж пицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м2	0,022	<u>16184,62</u> 15890,62	<u>176,73</u> 110,97	356	350	<u>4</u> 2	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>4,51</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					121751	110648	<u>1926</u> 487		<u>1421,97</u> 5,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121751 9177 111135 62909 171,3 21345 184660				

		Всього по розділу 1					184660				
14	KP12-27-1	Розділ 2. Приміщення 0-3 Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	7,8651	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	12606	4668	<u>1088</u> 291	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>65,59</u> 3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	6,7981	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	73634	70581	<u>733</u> 619	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>865,6</u> 7,47
16	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	28,55202	<u>8292,21</u> -	-	236759	-	-	-	-
17	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	10,434	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	79945	69852	<u>52</u> 44	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>921,77</u> 0,53
18	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	10,434	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	41530	41414	<u>78</u> 66	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>515,48</u> 0,8
19	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,63436	<u>8292,21</u> -	-	46721	-	-	-	-
20	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	10,2996	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	40404	38510	<u>11</u> 9	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>508,18</u> 0,11
21	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,25749	<u>110405,03</u> -	-	28428	-	-	-	-
22	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	100м2	0,2008	<u>19588,31</u> 17093,98	-	3933	3432	-	<u>220,3400</u> -	<u>44,24</u> -
23	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	341,36	<u>0,41</u> -	-	140	-	-	-	-
24	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	21,084	<u>152,61</u> -	-	3218	-	-	-	-
25	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,30512	<u>15,51</u> -	-	98	-	-	-	-
26	КБ10-94-1	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м2	0,0313	<u>20321,74</u> 19863,27	<u>220,92</u> 138,71	636	622	<u>7</u> 4	<u>256,0360</u> 1,6281	<u>8,01</u> 0,05
27	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	7,825	<u>1,02</u> -	-	8	-	-	-	-
28	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	18,9991	<u>0,51</u> -	-	10	-	-	-	-
29	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	116,749	<u>0,41</u> -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	2,5979	<u>56,17</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
31	& C1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	7,5433	<u>66,37</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
32	C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,573	<u>152,61</u> -	- -	1003	-	- -	- -	- -
33	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,2849	<u>15,51</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
34	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	11,581	<u>1,33</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
35	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0313	<u>7661,96</u> <u>6694,63</u>	<u>5,01</u> <u>4,23</u>	240	210	- -	<u>88,3430</u> <u>0,0511</u>	<u>2,77</u> -
36	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0313	<u>1990,14</u> <u>1984,56</u>	<u>3,76</u> <u>3,17</u>	62	62	- -	<u>24,7020</u> <u>0,0383</u>	<u>0,77</u> -
37	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	<u>13,69</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
38	C1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	5,634	<u>96,23</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
39	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,306	<u>3922,91</u> <u>3738,99</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	1200	1144	- -	<u>49,3400</u> <u>0,0111</u>	<u>15,1</u> -
40	C111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00765	<u>110405,03</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
41	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горіщного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,9176	<u>2361,79</u> <u>593,47</u>	<u>138,27</u> <u>37,00</u>	2167	545	<u>127</u> <u>34</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>7,65</u> <u>0,43</u>
42	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4588	<u>1903,18</u> <u>1903,18</u>	- -	873	873	- -	<u>29,3700</u> -	<u>13,47</u> -
43	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,4588	<u>2361,79</u> <u>593,47</u>	<u>138,27</u> <u>37,00</u>	1084	272	<u>63</u> <u>17</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>3,83</u> <u>0,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР12-27-1	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,3133	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	826	186	<u>43</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,61</u> 0,15
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3133	<u>1889,90</u> 488,46	<u>94,72</u> 6,58	592	153	<u>30</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,72</u> 0,03
46	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	100м2	0,3133	<u>9428,61</u> 6427,79	-	2954	2014	-	<u>85,9100</u> -	<u>26,92</u> -
47	КБ10-9-1	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	100м2	0,0822	<u>19588,31</u> 17093,98	-	1610	1405	-	<u>220,3400</u> -	<u>18,11</u> -
48	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	25,2354	<u>1,02</u> -	-	26	-	-	-	-
49	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	139,74	<u>0,41</u> -	-	57	-	-	-	-
50	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	7,1514	<u>56,17</u> -	-	402	-	-	-	-
51	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	14,796	<u>66,37</u> -	-	982	-	-	-	-
52	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	8,631	<u>183,21</u> -	-	1581	-	-	-	-
53	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,58108	<u>15,51</u> -	-	40	-	-	-	-
54	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	7,0692	<u>1,33</u> -	-	9	-	-	-	-
55	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1122	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	860	751	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,91</u> 0,01
56	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1122	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	223	223	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,77</u> -
57	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,196	<u>13,69</u> -	-	276	-	-	-	-
58	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	20,196	<u>96,23</u> -	-	1943	-	-	-	-
59	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1122	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	440	420	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,002805	110405,03	-	310	-	-	-	-
61	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрій по сухому»	100м2	3,358	3260,07 1186,95	276,54 74,01	10947	3986	929 249	16,6800 0,9430	56,01 3,17
62	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,1717	26235,70 25094,07	42,59 35,94	4505	4309	7 6	323,4605 0,4340	55,54 0,07
63	C111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	17,3417	475,48	-	8246	-	-	-	-
64	C111-2000-7 варіант 3	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	66,963	24,33	-	1629	-	-	-	-
65	C111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,51632	108,73	-	926	-	-	-	-
66	& C1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	176,3359	0,33	-	58	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							616350	245632	3169 1353		3151,59 16,75
Разом будівельні роботи, грн.							616350				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							367549				
всього заробітна плата, грн.							246985				
Загальновиробничі витрати, грн.							139676				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							380,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47327				
Всього будівельні роботи, грн.							756026				

Всього по розділу 2							756026				
Розділ 3. Приміщення ІУ											
67	KB13-45-2	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	100м2	0,1706	4825,25 1075,64	12,55 3,69	823	184	2 1	14,9270 0,0459	2,55 0,01
68	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1706	1889,90 488,46	94,72 6,58	322	83	16 1	5,4970 0,0828	0,94 0,01
69	KP12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	100м2	0,1706	9428,61 6427,79	-	1609	1097	-	85,9100	14,66
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР12-27-1	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit СТ-17, Витрата: від 0,2 л/м ²	100м ²	3,358	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	5474	1993	<u>464</u> 124	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,01</u> 1,58
71	КР12-49-3	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit СТ 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м ²	100м ²	0,635	<u>17283,63</u> 5607,72	<u>2,18</u> 1,84	10975	3561	<u>1</u> 1	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>46,99</u> 0,01
72	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м ²	3,358	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	40481	38966	<u>369</u> 312	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>477,88</u> 3,76
73	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	12088,8	<u>11,73</u> -	<u>-</u> -	141802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit СТ-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м ²)	100м ²	3,358	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	5474	1993	<u>464</u> 124	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,01</u> 1,58
75	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м ²)	100м ²	3,358	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	32635	29387	<u>17</u> 14	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>387,79</u> 0,17
76	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1343,2	<u>33,95</u> -	<u>-</u> -	45602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	3,358	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	13366	13328	<u>25</u> 21	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>165,9</u> 0,26
78	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м ²	3,358	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	13173	12556	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>165,68</u> 0,04
79	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,08395	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	9269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом волози та при розчищенні стін)	100 м ²	2,132	<u>6281,35</u> 6279,16	<u>-</u> -	13392	13387	<u>-</u> -	<u>88,2400</u> -	<u>188,13</u> -
81	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м ²	0,99065	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	7590	6632	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>87,52</u> 0,05
82	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	267,4755	<u>13,69</u> -	<u>-</u> -	3662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					345649	123167	<u>1367</u> 605		<u>1594,06</u> 7,47
		Разом будівельні роботи, грн.					345649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					221115 123772 70337 192,08 23912 415986				
		Всього по розділу 3					415986				
		Розділ 4. Приміщення УІІ									
83	КБ13-70-1	Обробка існуючих дерев'яних конструкцій перекриття імпregнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шару	100м2	0,1452	<u>6376,29</u> 6351,91	<u>20,38</u> 0,61	926	922	<u>3</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>12,8</u> -
84	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	0,1452	<u>3240,32</u> 3236,86	<u>-</u> -	470	470	<u>-</u> -	<u>44,9190</u> -	<u>6,52</u> -
85	С1113-107 варіант 5	Vidaron	т	0,001161 6	<u>291715,54</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ13-70-1	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	100м2	0,1452	<u>6376,29</u> 6351,91	<u>20,38</u> 0,61	926	922	<u>3</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>12,8</u> -
87	С1113-107 варіант 3	Вогнезахисне покриття "Ендотерм 250103" (І група по ГОСТ 16363-98)	т	0,008770 1	<u>60787,54</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1078	<u>14105,68</u> 13559,13	<u>26,31</u> 22,20	1521	1462	<u>3</u> 2	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>16,91</u> 0,03
89	& С111- 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	226,38	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1428- 11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	11,319	<u>183,21</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	3,84846	<u>15,51</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	10,6722	<u>1,33</u> -	-	14	-	-	-	-
93	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1078	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1048	943	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,45</u> 0,01
94	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1078	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	215	214	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,66</u> -
95	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,404	<u>13,69</u> -	-	266	-	-	-	-
96	C1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	19,404	<u>96,23</u> -	-	1867	-	-	-	-
97	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1078	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	423	403	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,32</u> -
98	C111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,002695	<u>110405,03</u> -	-	298	-	-	-	-
99	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	<u>22,34</u> 18,14	-	324	263	-	<u>0,2800</u> -	<u>4,07</u> -
100	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1452	<u>20,07</u> 18,48	-	29142	26833	-	<u>0,2300</u> -	<u>333,96</u> -
101	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,232	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	612	138	<u>32</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,93</u> 0,11
102	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,232	<u>1889,90</u> 488,46	<u>94,72</u> 6,58	438	113	<u>22</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,28</u> 0,02
103	KP12-31-6	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм	100м2	0,9433	<u>6431,42</u> 6427,79	-	6067	6063	-	<u>85,9100</u> -	<u>81,04</u> -
104	C1113-286 варіант 2	Ендотерм 400202	кг	5549,31	<u>13,26</u> -	-	73584	-	-	-	-
105	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2868	<u>4358,40</u> 3948,91	<u>409,49</u> 114,29	1250	1133	<u>117</u> 33	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>17,48</u> 0,37
106	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горіщного простору (Ceresit CT-99, 1 шар))	100м2	0,0133	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	31	8	<u>2</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,11</u> 0,01
107	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0067	<u>1903,18</u> 1903,18	-	13	13	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0067	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	16	4	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,06</u> -
109	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5175	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	829	307	<u>72</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,32</u> 0,24
110	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,5175	<u>25870,47</u> 25606,86	<u>263,61</u> 222,42	13388	13252	<u>136</u> 115	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>155,53</u> 1,39
111	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,1735	<u>8292,21</u> -	-	18023	-	-	-	-
112	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5175	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	3965	3464	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>45,72</u> 0,03
113	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5175	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	2060	2054	<u>4</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>25,57</u> 0,04
114	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,27945	<u>8292,21</u> -	-	2317	-	-	-	-
115	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5175	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	2030	1935	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>25,53</u> 0,01
116	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,011022 5	<u>110405,03</u> -	-	1217	-	-	-	-
117	КР20-27-7	Відновлення сходинок Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	0,24	<u>10206,83</u> 9855,08	<u>351,75</u> 39,83	2450	2365	<u>85</u> 10	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>27,76</u> 0,13
118	КР4-18-1	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	100 кг	0,0224	<u>15666,78</u> 8357,74	-	351	187	-	<u>117,4500</u> -	<u>2,63</u> -
119	С111-2015-3 варіант 6	Суміш Sika mono top- 312	кг	0,00008	<u>43,37</u> -	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ15-182-1	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м ²	100м ²	0,0008	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	6	5	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,07</u> -
121	С111-2015-3 варіант 6	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32	<u>43,37</u> -	-	187	-	-	-	-
122	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,0008	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	3	3	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,04</u> -
123	КР12-46-2	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м ² /л)	100м ²	0,0016	<u>3532,77</u> 1924,42	<u>1,09</u> 0,92	6	3	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,03</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							169382	63479	<u>485</u> 195		<u>796,79</u> 2,39
Разом будівельні роботи, грн.							169382				
в тому числі:							105418				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63674				
всього заробітна плата, грн.							35367				
Загальновиробничі витрати, грн.							94,78				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11810				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							204749				

Всього по розділу 4							204749				
Розділ 5. Приміщення IX											
124	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м ²	100 м ²	0,1344	<u>80248,26</u> 16808,48	<u>408,49</u> 344,66	10785	2259	<u>55</u> 46	<u>216,6600</u> 4,1625	<u>29,12</u> 0,56
Разом прямі витрати по розділу 5							10785	2259	<u>55</u> 46		<u>29,12</u> 0,56
Разом будівельні роботи, грн.							10785				
в тому числі:							8471				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2305				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1306 3,56 443 12091				
		----- Всього по розділу 5					12091				
125	KB20-28-7	Розділ 6. Приміщення X <i>Установлення люків</i>	<i>шт</i>	1	<u>741,54</u> 182,33	<u>134,63</u> 29,38	742 182	182	<u>135</u> 29	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
126	C111-953-1 варіант 2	Люк ревізійний EUROPLAST PL2030 200x300 мм	шт	1	<u>491,90</u> -	<u>-</u> -	492 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1234	182	<u>135</u> 29		<u>2,14</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1234 917 211 111 0,26 33 1345				
		----- Всього по розділу 6					1345				
127	KP12-27-1	Розділ 7. Приміщення 0-6...0-13 <i>Антигрибковий захист підлог (Ceresit СТ-99, 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)</i>	100м2	2,398	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	6136 1423	1423	<u>332</u> 89	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20</u> 1,13
128	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	2,398	<u>1903,18</u> 1903,18	<u>-</u> -	4564 -	4564	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>70,43</u> -
129	KP12-27-1	<i>Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)</i>	100м2	2,398	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	6136 1423	1423	<u>332</u> 89	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	KB3-14-1	Розчищення швів	10м	9,88	<u>150,55</u> 148,87	-	1487	1471	-	<u>2,1500</u>	<u>21,24</u>
131	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,541	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	2669	1959	<u>710</u> 188	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>27,53</u> 2,38
132	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною грунтівою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,6102	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	995	362	<u>84</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,09</u> 0,29
133	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	55,09	<u>156,91</u> 156,49	-	8644	8621	-	<u>1,8100</u>	<u>99,71</u>
134	C111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1101,8	<u>13,39</u> -	-	14753	-	-	-	-
135	KP12-27-1	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною грунтівою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	100м2	2,439	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	3976	1447	<u>337</u> 90	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20,34</u> 1,15
136	KB10-96-2	Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2977	<u>26248,13</u> 22416,69	<u>1763,22</u> 416,81	7814	6673	<u>525</u> 124	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>80,6</u> 1,2
137	C123-232 варіант 2	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	29,77	<u>7372,62</u> -	-	219483	-	-	-	-
138	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	<u>240,14</u> -	-	1777	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					278434	27943	<u>2320</u> 603		<u>364,94</u> 7,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					278434 248171 28546 16303 44,69 5561 294737				

		Всього по розділу 7					294737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Приміщення XIII									
139	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,228	59642,14	-	13598	13120	-	716,2700	163,31
					57545,13	-			-	-	-
140	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0023	4933,97	1313,35	11	8	3	50,8800	0,12
					3620,62	347,04			1	4,3986	0,01
141	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0063	6281,35	-	40	40	-	88,2400	0,56
					6279,16	-			-	-	-
142	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0061	786,43	138,27	5	4	1	8,3400	0,05
					593,47	37,00			-	0,4715	-
143	C111-2008-10	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,183	275,39	-	50	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
144	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	0,69	156,91	-	108	108	-	1,8100	1,25
					156,49	-			-	-	-
145	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	34,5	162,04	-	5590	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
146	C111-2005-1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	69	6,02	-	415	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,228	64875,50	-	14792	14199	-	775,1700	176,74
					62277,16	-			-	-	-
148	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,228	10318,09	1,09	2353	176	-	8,3400	1,9
					771,62	0,92			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					36962	27655	4		343,93
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					36962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9303				
		всього заробітна плата, грн.					27656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					15361 41,29 5138 52323 52323				
		Розділ 9. Підлога підвального поверху									
149	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	2,439	<u>5268,44</u> 5212,83	<u>25,05</u> 21,14	12850	12714	<u>61</u> 52	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>178,67</u> 0,62
150	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	2,439	<u>6629,92</u> 6518,08	<u>75,16</u> 63,42	16170	15898	<u>183</u> 155	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>223,41</u> 1,87
151	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	<u>13,39</u> -	<u>-</u> -	65316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	100м2	2,439	<u>5268,44</u> 5212,83	<u>25,05</u> 21,14	12850	12714	<u>61</u> 52	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>178,67</u> 0,62
153	С111-2005-5 варіант 3	Суміш Master top 100	кг	1951,2	<u>56,32</u> -	<u>-</u> -	109892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КР12-27-1	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (витрата: 1 л / 8-10м 2).	100м2	2,439	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1918	1447	<u>337</u> 90	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20,34</u> 1,15
155	С111-2008-10 варіант 3	Master top CC-713	кг	24,39	<u>1020,53</u> -	<u>-</u> -	24891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0686	<u>5268,44</u> 5212,83	<u>25,05</u> 21,14	361	358	<u>2</u> 1	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>5,03</u> 0,02
157	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,0686	<u>6629,92</u> 6518,08	<u>75,16</u> 63,42	455	447	<u>5</u> 4	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>6,28</u> 0,05
158	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	137,2	<u>13,39</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полімерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	100м2	0,0686	<u>2691,26</u> 2682,55	<u>8,71</u> 7,35	185	184	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>2,29</u> 0,01
160	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0686	<u>826,47</u> 824,29	<u>2,18</u> 1,84	57	57	<u>-</u> -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	<u>31,65</u>	-	651	-	-	-	-
162	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,041	<u>15967,63</u> <u>14716,34</u>	-	655	603	-	<u>189,6925</u>	<u>7,78</u>
163	C111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	4,182	<u>475,48</u>	-	1988	-	-	-	-
164	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	21,32	<u>13,26</u>	-	283	-	-	-	-
165	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,8614	<u>119,85</u>	-	223	-	-	-	-
166	& C1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	29,602	<u>0,33</u>	-	10	-	-	-	-
167	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,0276	<u>26235,70</u> <u>25094,07</u>	<u>42,59</u> <u>35,94</u>	724	693	<u>1</u> <u>1</u>	<u>323,4605</u> <u>0,4340</u>	<u>8,93</u> <u>0,01</u>
168	C111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	2,7876	<u>475,48</u>	-	1325	-	-	-	-
169	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	10,764	<u>13,26</u>	-	143	-	-	-	-
170	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,36896	<u>119,85</u>	-	164	-	-	-	-
171	& C1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	28,3452	<u>0,33</u>	-	9	-	-	-	-
1, 2, 3, 4, 5 поверх											
		Разом прямі витрати по розділу 9					252957	45115	<u>651</u> <u>356</u>		<u>632,1</u> <u>4,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					252957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207191				
		всього заробітна плата, грн.					45471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9510				
		Всього будівельні роботи, грн.					280051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					280051				
		Розділ 10. Демонтажні роботи									
		1 поверх									
172	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5336	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	5888	5260	<u>628</u> 175	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>81,17</u> 2
173	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	<u>22,34</u> 18,14	- -	208	169	- -	<u>0,2800</u> -	<u>2,6</u> -
174	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	929	<u>20,33</u> 18,48	- -	18887	17168	- -	<u>0,2300</u> -	<u>213,67</u> -
175	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,8289	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	2278	2278	- -	<u>42,4100</u> -	<u>35,15</u> -
176	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3099	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	590	590	- -	<u>29,3700</u> -	<u>9,1</u> -
177	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>12548,02</u> 12533,47	- -	376	376	- -	<u>184,3700</u> -	<u>5,53</u> -
178	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0546	<u>2951,56</u> 2951,56	- -	161	161	- -	<u>44,6800</u> -	<u>2,44</u> -
179	KP7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,0888	<u>386,21</u> 386,21	- -	421	421	- -	<u>5,9600</u> -	<u>6,49</u> -
180	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,45	<u>1211,66</u> 1166,40	<u>45,26</u> 9,80	545	525	<u>20</u> 4	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>8,1</u> 0,05
181	KB11-42-5	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,3781	<u>2192,60</u> 2181,58	<u>11,02</u> 9,30	829	825	<u>4</u> 4	<u>27,4620</u> 0,1123	<u>10,38</u> 0,04
182	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,117	<u>6715,00</u> 6604,36	<u>110,64</u> 23,97	7501	7377	<u>124</u> 27	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>103,67</u> 0,31
183	KB10-94-1	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5772	<u>16184,62</u> 15890,62	<u>176,73</u> 110,97	9342	9172	<u>102</u> 64	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>118,23</u> 0,75
184	KB17-2-5	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	10шт	0,1	<u>763,52</u> 763,52	- -	76	76	- -	<u>9,5036</u> -	<u>0,95</u> -
185	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,6885	<u>6064,19</u> 4957,30	<u>1106,89</u> 307,01	4175	3413	<u>762</u> 211	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>51,16</u> 2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ10-9-1	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	4,7077	<u>13732,90</u> 13675,18	-	64650	64379	-	<u>176,2720</u>	<u>829,84</u>
187	КБ15-64-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,226	<u>12425,41</u> 12326,76	<u>49,11</u> 41,43	27659	27439	<u>109</u> 92	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>336,51</u> 1,11
188	КБ15-66-1	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,226	<u>11284,55</u> 10847,31	<u>21,05</u> 17,76	25119	24146	<u>47</u> 40	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>279,27</u> 0,48
189	КР14-35-6	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	<u>32,87</u> 32,64	-	4529	4497	-	<u>0,4416</u>	<u>60,85</u>
190	КБ15-77-3	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,076	<u>19614,99</u> 19558,51	<u>18,04</u> 15,22	1491	1486	<u>1</u> 1	<u>252,1076</u> 0,1838	<u>19,16</u> 0,01
191	КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,203	<u>8559,59</u> 8537,36	-	1738	1733	-	<u>112,6598</u>	<u>22,87</u>
192	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,203	<u>1169,86</u> 1169,86	-	237	237	-	<u>15,4376</u>	<u>3,13</u>
193	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2454	<u>1251,29</u> 1251,29	-	307	307	-	<u>19,3100</u>	<u>4,74</u>
194	КР12-46-3	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	100м2	0,2454	<u>1179,82</u> 1179,82	-	290	290	-	<u>12,7520</u>	<u>3,13</u>
195	КБ15-77-1	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу	100м2	0,0273	<u>17274,71</u> 17224,59	<u>18,04</u> 15,22	472	470	-	<u>222,0236</u> 0,1838	<u>6,06</u> 0,01
196	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)	1т	0,1283	<u>8391,29</u> 5592,46	<u>2798,83</u> 380,35	1077	718	<u>359</u> 49	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>7,97</u> 0,48
197	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>15698,72</u> 15691,68	-	264	264	-	<u>189,5131</u>	<u>3,18</u>
198	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12548,02</u> 12533,47	-	125	125	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
199	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>2951,56</u> 2951,56	-	50	50	-	<u>44,6800</u>	<u>0,75</u>
200	КР11-32-3	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,054	<u>2620,99</u> 2617,50	<u>3,49</u> 2,94	142	141	<u>1</u>	<u>38,5040</u> 0,0355	<u>2,08</u>
201	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	207	185	<u>22</u> 6	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>2,86</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	KP4-5-1	Розбирання дошок наката	100 м2	0,054	<u>2801,38</u> 2712,53	<u>88,85</u> 24,80	151	146	<u>5</u> 1	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>2,26</u> 0,02
203	KP11-50-2	2 поверх Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,17	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	19849	17732	<u>2117</u> 591	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>273,65</u> 6,74
204	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,2006	<u>5333,61</u> 4819,82	<u>513,79</u> 143,40	6404	5787	<u>617</u> 172	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>89,3</u> 1,96
205	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7497	<u>2748,17</u> 2748,17	-	4808	4808	-	<u>42,4100</u> -	<u>74,2</u> -
206	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,819	<u>1251,29</u> 1251,29	-	4779	4779	-	<u>19,3100</u> -	<u>73,74</u> -
207	KP14-35-6	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	<u>32,87</u> 32,64	-	508	505	-	<u>0,4416</u> -	<u>6,83</u> -
208	KB15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,203	<u>8559,59</u> 8537,36	-	1738	1733	-	<u>112,6598</u> -	<u>22,87</u> -
209	KB15-80-4	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8131	<u>10099,82</u> 9744,24	<u>261,90</u> 92,10	8212	7923	<u>213</u> 75	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>94,32</u> 0,86
210	KB15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3365	<u>1169,86</u> 1169,86	-	1564	1564	-	<u>15,4376</u> -	<u>20,63</u> -
211	KB15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,9375	<u>9782,38</u> 9756,98	-	9171	9147	-	<u>128,7540</u> -	<u>120,71</u> -
212	KB15-64-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2915	<u>12425,41</u> 12326,76	<u>49,11</u> 41,43	3622	3593	<u>14</u> 12	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>44,07</u> 0,15
213	KB15-66-1	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,2915	<u>11284,55</u> 10847,31	<u>21,05</u> 17,76	3289	3162	<u>6</u> 5	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>36,57</u> 0,06
214	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3308	<u>1211,66</u> 1166,40	<u>45,26</u> 9,80	1612	1552	<u>60</u> 13	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>23,95</u> 0,15
215	KP7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,2578	<u>386,21</u> 386,21	-	486	486	-	<u>5,9600</u> -	<u>7,5</u> -
216	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4266	<u>386,21</u> 386,21	-	165	165	-	<u>5,9600</u> -	<u>2,54</u> -
217	KP7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,228	<u>4580,05</u> 4474,44	<u>105,61</u> 22,88	1044	1020	<u>24</u> 5	<u>69,0500</u> 0,2646	<u>15,74</u> 0,06
218	KP7-1-3	Розбирання фрагменту чорної підлоги	100м2	0,0598	<u>1323,86</u> 1323,86	-	79	79	-	<u>20,4300</u> -	<u>1,22</u> -
219	KP1-3-2	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	100 м3	0,01495	<u>48655,04</u> 47851,26	-	727	715	-	<u>731,0000</u> -	<u>10,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КР7-15-2	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	0,65	<u>603,18</u> 583,93	<u>18,30</u> 15,44	392	380	<u>12</u> 10	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>5,69</u> 0,12
221	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	<u>6064,19</u> 4957,30	<u>1106,89</u> 307,01	16	13	<u>3</u> 1	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>0,2</u> 0,01
222	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>12548,02</u> 12533,47	-	753	752	-	<u>184,3700</u> -	<u>11,06</u> -
223	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,13104	<u>2951,56</u> 2951,56	-	387	387	-	<u>44,6800</u> -	<u>5,85</u> -
224	КР5-1-4	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	100 м2	0,3671	<u>6528,45</u> 6003,07	<u>525,38</u> 146,64	2397	2204	<u>193</u> 54	<u>92,6400</u> 1,6728	<u>34,01</u> 0,61
225	КР5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	<u>5139,26</u> 4934,52	<u>204,74</u> 57,14	158	151	<u>7</u> 2	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>2,34</u> 0,02
226	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4954	<u>59642,14</u> 57545,13	-	29547	28508	-	<u>716,2700</u> -	<u>354,84</u> -
227	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0472	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	233	171	<u>62</u> 16	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>2,4</u> 0,21
228	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,4954	<u>6281,35</u> 6279,16	-	3112	3111	-	<u>88,2400</u> -	<u>43,71</u> -
229	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,1603	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	126	95	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,34</u> 0,08
230	С111-2008-10 варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,809	<u>275,39</u> -	-	1324	-	-	-	-
231	КВ3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	1 м2	8,79	<u>156,91</u> 156,49	-	1379	1376	-	<u>1,8100</u> -	<u>15,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	C111-2005-1 варіант 3	Покриття для підлоги Hauptmann semtop	кг	439,5	<u>162,04</u>	-	71217	-	-	-	-
233	C111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	879	<u>6,02</u>	-	5292	-	-	-	-
234	КБ11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,1288	<u>8584,00</u>	<u>352,35</u>	1106	1015	<u>45</u>	<u>104,0290</u>	<u>13,4</u>
235	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	1,0294	<u>7883,32</u>	<u>81,66</u>	66783	64108	<u>11</u>	<u>1,0405</u>	<u>0,13</u>
236	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	100м2	1,0294	<u>64875,50</u>	-	10621	794	-	<u>775,1700</u>	<u>797,96</u>
237	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1355	<u>62277,16</u>	<u>1,09</u>	372	372	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>8,59</u>
238	C111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,69375	<u>771,62</u>	<u>0,92</u>	684	-	<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
239	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,0901	<u>2748,17</u>	-	13687	13174	-	<u>42,4100</u>	<u>5,75</u>
240	& C111-1724-1 варіант 2	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	77	<u>2748,17</u>	-	12337	-	-	-	-
241	& C111-1724-1 варіант 4	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	<u>403,55</u>	-	1174	-	-	-	-
242	& C111-1724-1 варіант 5	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	77	<u>800,85</u>	<u>1,25</u>	28348	-	<u>21</u>	<u>9,9360</u>	<u>169,81</u>
243	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	88,86852	<u>770,83</u>	<u>1,06</u>	638	-	<u>18</u>	<u>0,0128</u>	<u>0,22</u>
244	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,793085	-	-	934	-	-	-	-
245	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,7885	<u>3429,86</u>	<u>409,49</u>	18385	16424	<u>1961</u>	<u>52,9300</u>	<u>253,46</u>
246	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,0187	<u>3429,86</u>	<u>114,29</u>	9880	8843	<u>547</u>	<u>1,3038</u>	<u>6,24</u>
247	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	100м2	2,8925	<u>4894,27</u>	<u>513,79</u>	7949	7949	<u>1037</u>	<u>67,6000</u>	<u>136,46</u>
					<u>4380,48</u>	<u>143,40</u>			<u>289</u>	<u>1,6359</u>	<u>3,3</u>
					<u>2748,17</u>	-			-	<u>42,4100</u>	<u>122,67</u>
					<u>2748,17</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ10-94-1	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	1,9264	<u>16184,62</u> 15890,62	<u>176,73</u> 110,97	31178	30612	<u>340</u> 214	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>394,58</u> 2,51
249	КБ15-80-4	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	2,6606	<u>10099,82</u> 9744,24	<u>261,90</u> 92,10	26872	25926	<u>697</u> 245	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>308,64</u> 2,8
250	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,377	<u>1251,29</u> 1251,29	-	5477	5477	-	<u>19,3100</u> -	<u>84,52</u> -
251	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	<u>6064,19</u> 4957,30	<u>1106,89</u> 307,01	16	13	<u>3</u> 1	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>0,2</u> 0,01
252	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,264	<u>1169,86</u> 1169,86	-	2649	2649	-	<u>15,4376</u> -	<u>34,95</u> -
253	КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,264	<u>9782,38</u> 9756,98	-	22147	22090	-	<u>128,7540</u> -	<u>291,5</u> -
254	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,426	<u>1211,66</u> 1166,40	<u>45,26</u> 9,80	1728	1663	<u>65</u> 14	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>25,67</u> 0,16
255	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,7929	<u>386,21</u> 386,21	-	692	692	-	<u>5,9600</u> -	<u>10,69</u> -
256	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,169	<u>386,21</u> 386,21	-	65	65	-	<u>5,9600</u> -	<u>1,01</u> -
257	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>15698,72</u> 15691,68	-	264	264	-	<u>189,5131</u> -	<u>3,18</u> -
258	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12548,02</u> 12533,47	-	125	125	-	<u>184,3700</u> -	<u>1,84</u> -
259	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1071	<u>2951,56</u> 2951,56	-	316	316	-	<u>44,6800</u> -	<u>4,79</u> -
260	КБ10-9-1	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	3,4325	<u>13732,90</u> 13675,18	-	47138	46940	-	<u>176,2720</u> -	<u>605,05</u> -
261	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,0367	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	15498	13845	<u>1653</u> 461	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>213,66</u> 5,26
262	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,553	<u>2748,17</u> 2748,17	-	1520	1520	-	<u>42,4100</u> -	<u>23,45</u> -
263	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,7455	<u>1903,18</u> 1903,18	-	1419	1419	-	<u>29,3700</u> -	<u>21,9</u> -
264	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,497	<u>2748,17</u> 2748,17	-	1366	1366	-	<u>42,4100</u> -	<u>21,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,5552	<u>5333,61</u> 4819,82	<u>513,79</u> 143,40	13628	12316	<u>1312</u> 366	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>190,06</u> 4,18
266	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	<u>3502,22</u> 3499,61	<u>2,61</u> 2,21	5316	5312	<u>4</u> 3	<u>51,4800</u> 0,0266	<u>78,15</u> 0,04
267	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,4184	<u>1251,29</u> 1251,29	-	8031	8031	-	<u>19,3100</u> -	<u>123,94</u> -
268	КР14-35-6	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	<u>32,87</u> 32,64	-	3477	3453	-	<u>0,4416</u> -	<u>46,71</u> -
269	КБ15-76-2	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,4557	<u>1169,86</u> 1169,86	-	533	533	-	<u>15,4376</u> -	<u>7,03</u> -
270	КБ15-80-4	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8048	<u>10099,82</u> 9744,24	<u>261,90</u> 92,10	8128	7842	<u>211</u> 74	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>93,36</u> 0,85
271	КБ15-77-2	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п.)	100м2	0,4354	<u>12854,75</u> 12810,90	<u>15,78</u> 13,32	5597	5578	<u>7</u> 6	<u>167,0697</u> 0,1608	<u>72,74</u> 0,07
272	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,847	<u>1169,86</u> 1169,86	-	2161	2161	-	<u>15,4376</u> -	<u>28,51</u> -
273	КБ15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	1,847	<u>8559,59</u> 8537,36	-	15810	15769	-	<u>112,6598</u> -	<u>208,08</u> -
274	КБ15-64-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,297	<u>12425,41</u> 12326,76	<u>49,11</u> 41,43	28541	28315	<u>113</u> 95	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>347,25</u> 1,15
275	КБ15-66-1	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,297	<u>10914,04</u> 10847,31	<u>21,05</u> 17,76	25070	24916	<u>48</u> 41	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>288,18</u> 0,49
276	КБ14-34-1	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	100м2	1,779	<u>1227,27</u> 1215,18	<u>6,69</u> 1,97	2183	2162	<u>12</u> 4	<u>17,8756</u> 0,0245	<u>31,8</u> 0,04
277	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,7976	<u>1211,66</u> 1166,40	<u>45,26</u> 9,80	4601	4430	<u>171</u> 37	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>68,36</u> 0,43
278	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,7365	<u>386,21</u> 386,21	-	1057	1057	-	<u>5,9600</u> -	<u>16,31</u> -
279	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8725	<u>386,21</u> 386,21	-	337	337	-	<u>5,9600</u> -	<u>5,2</u> -
280	КР7-15-2	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	3,4889	<u>603,18</u> 583,93	<u>18,30</u> 15,44	2104	2037	<u>64</u> 54	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>30,53</u> 0,65
281	КР7-24-3	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	3,071	<u>4495,61</u> 4399,70	<u>34,86</u> 29,41	13806	13511	<u>107</u> 90	<u>55,3840</u> 0,3552	<u>170,08</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,37	<u>6064,19</u> 4957,30	<u>1106,89</u> 307,01	2244	1834	<u>410</u> 114	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>27,49</u> 1,42
283	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>12548,02</u> 12533,47	-	627	627	-	<u>184,3700</u> -	<u>9,22</u> -
284	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1056	<u>2951,56</u> 2951,56	-	312	312	-	<u>44,6800</u> -	<u>4,72</u> -
285	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0588	<u>15698,72</u> 15691,68	-	923	923	-	<u>189,5131</u> -	<u>11,14</u> -
286	КР3-19-3	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	1 м2	1,8	<u>646,64</u> 549,82	<u>11,59</u> 3,23	1164	990	<u>21</u> 6	<u>7,6300</u> 0,0369	<u>13,73</u> 0,07
287	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,042	<u>1623,36</u> 1606,12	<u>3,78</u> 2,37	68	67	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>0,89</u> -
288	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	48,72	<u>0,41</u> -	-	20	-	-	-	-
289	С112-27 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,04	<u>11172,79</u> -	-	447	-	-	-	-
290	КБ10-36-1	Улаштування перемичок з бруса 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	<u>18853,69</u> 5756,60	<u>67,82</u> 16,03	226	69	<u>1</u> -	<u>70,5985</u> 0,1553	<u>0,85</u> -
291	КР5-3-1	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм_5 поверх	1 м3	0,05	<u>583,20</u> 522,29	<u>60,91</u> 31,76	29	26	<u>3</u> 2	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>0,4</u> 0,02
292	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,0354	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	11654	10411	<u>1243</u> 347	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>160,66</u> 3,96
293	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7956	<u>2748,17</u> 2748,17	-	4935	4935	-	<u>42,4100</u> -	<u>76,15</u> -
294	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,2894	<u>2748,17</u> 2748,17	-	795	795	-	<u>42,4100</u> -	<u>12,27</u> -
295	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,4342	<u>1903,18</u> 1903,18	-	826	826	-	<u>29,3700</u> -	<u>12,75</u> -
296	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	11,9168	<u>5333,61</u> 4819,82	<u>513,79</u> 143,40	63560	57437	<u>6123</u> 1709	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>886,37</u> 19,49
297	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,6373	<u>1251,29</u> 1251,29	-	8305	8305	-	<u>19,3100</u> -	<u>128,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-76-2	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,9709	<u>1169,86</u> 1169,86	-	1136	1136	-	<u>15,4376</u>	<u>14,99</u>
299	КБ15-80-4	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	4,1849	<u>10099,82</u> 9744,24	<u>261,90</u> 92,10	42267	40779	<u>1096</u> 385	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>485,46</u> 4,4
300	КР5-6-3	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	100 м2	0,2951	<u>13205,26</u> 13193,06	<u>12,20</u> 10,29	3897	3893	<u>4</u> 3	<u>185,4000</u> 0,1243	<u>54,71</u> 0,04
301	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,404	<u>1169,86</u> 1169,86	-	5152	5152	-	<u>15,4376</u>	<u>67,99</u>
302	КБ15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	4,692	<u>8559,59</u> 8537,36	-	40162	40057	-	<u>112,6598</u>	<u>528,6</u>
303	КБ14-34-1	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	100м2	4,404	<u>1227,27</u> 1215,18	<u>6,69</u> 1,97	5405	5352	<u>29</u> 9	<u>17,8756</u> 0,0245	<u>78,72</u> 0,11
304	КР4-17-4	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	100 м2	0,1287	<u>7123,43</u> 7028,44	<u>94,99</u> 80,15	917	905	<u>12</u> 10	<u>97,5360</u> 0,9679	<u>12,55</u> 0,12
305	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,0164	<u>1211,66</u> 1166,40	<u>45,26</u> 9,80	4867	4685	<u>182</u> 39	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>72,3</u> 0,46
306	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,8911	<u>386,21</u> 386,21	-	1117	1117	-	<u>5,9600</u>	<u>17,23</u>
307	КР7-15-2	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	2,7965	<u>603,18</u> 583,93	<u>18,30</u> 15,44	1687	1633	<u>51</u> 43	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>24,47</u> 0,52
308	КР7-24-3	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	1,5013	<u>4495,61</u> 4399,70	<u>34,86</u> 29,41	6749	6605	<u>52</u> 44	<u>55,3840</u> 0,3552	<u>83,15</u> 0,53
309	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6943	<u>386,21</u> 386,21	-	268	268	-	<u>5,9600</u>	<u>4,14</u>
310	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>12548,02</u> 12533,47	-	376	376	-	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
311	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,090069	<u>2951,56</u> 2951,56	-	266	266	-	<u>44,6800</u>	<u>4,02</u>
312	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>15698,72</u> 15691,68	-	297	297	-	<u>189,5131</u>	<u>3,58</u>
Разом прямі витрати по розділу 10							1046621	881821	<u>22633</u> 6918		<u>11794,61</u> 79,77
Разом будівельні роботи, грн.							1046621				
в тому числі:							142167				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							888739				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					514908 1424,89 177408 1561529 1561529				
		Розділ 11. Сходові клітини									
313	КР12-27-1	Сходові клітини Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0929	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	245	55	<u>13</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,77</u> 0,04
314	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0929	<u>1889,90</u> 488,46	<u>94,72</u> 6,58	176	45	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,51</u> 0,01
315	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоурів	100м2	0,0929	<u>9428,61</u> 6427,79	<u>-</u> -	876	597	<u>-</u> -	<u>85,9100</u> -	<u>7,98</u> -
316	КР12-27-1	Грунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	100м2	0,107	<u>1312,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	140	64	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
317	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,107	<u>1673,01</u> 1482,31	<u>-</u> -	179	159	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>2,17</u> -
318	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,002675	<u>179035,21</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КР12-27-1	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрій по мокрому» до повного насичення	100м2	0,3812	<u>1465,53</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	559	226	<u>53</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,18</u> 0,18
320	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1906	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1852	1668	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>22,01</u> 0,01
321	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	34,308	<u>33,95</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3812	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1495	1425	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,81</u> -
323	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50 Оздоблювальні роботи по сходових маршах 2-го поверху Приміщення XXII, XXIV, XVIII, XIX	т	0,00953	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	КР12-27-1	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,4864	<u>1465,53</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	713	289	<u>67</u> 18	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,06</u> 0,23
325	КР11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,105	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	1266	1218	<u>12</u> 10	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>14,94</u> 0,12
326	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	126	<u>11,73</u> -	-	1478	-	-	-	-
327	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,105	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1020	919	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,13</u> 0,01
328	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,105	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	418	417	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,19</u> 0,01
329	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	56,7	<u>33,95</u> -	-	1925	-	-	-	-
330	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,4864	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1908	1819	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24</u> 0,01
331	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,01216	<u>110405,03</u> -	-	1343	-	-	-	-
332	КР12-27-1	Приміщення XVIII, XIX Грунтування поверхні балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	227	83	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
333	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0825	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	995	957	<u>9</u> 8	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>11,74</u> 0,09
334	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	99	<u>11,73</u> -	-	1161	-	-	-	-
335	КБ15-54-1	Оштукатурювання металевих балок косоурів сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0568	<u>12936,84</u> 12500,50	<u>436,34</u> 362,37	735	710	<u>25</u> 21	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>8,84</u> 0,29
336	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	681,6	<u>11,73</u> -	-	7995	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Cm-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	227	83	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
338	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,1393	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1354	1219	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>16,09</u> 0,01
339	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	55,72	<u>33,95</u> -	-	1892	-	-	-	-
340	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1393	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	554	553	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,88</u> 0,01
341	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	111,44	<u>33,95</u> -	-	3783	-	-	-	-
342	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Cm-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	227	83	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
343	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,4998	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1961	1869	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24,66</u> 0,01
344	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,012495	<u>110405,03</u> -	-	1380	-	-	-	-
		Оздоблювальні роботи по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII									
345	КР12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1546	<u>1465,53</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	227	92	<u>21</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,29</u> 0,07
346	КР11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,07	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	844	812	<u>8</u> 6	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,96</u> 0,08
347	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	84	<u>11,73</u> -	-	985	-	-	-	-
348	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	680	613	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	279	278	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,46</u> 0,01
350	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	37,8	<u>33,95</u> -	-	1283	-	-	-	-
351	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1546	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	606	578	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,63</u> -
352	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,003865	<u>110405,03</u> -	-	427	-	-	-	-
353	КР12-27-1	Приміщення XXV, XXVII Грунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,5862	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	956	348	<u>81</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,89</u> 0,28
354	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0689	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	831	800	<u>8</u> 6	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,81</u> 0,08
355	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	82,68	<u>11,73</u> -	-	970	-	-	-	-
356	КБ15-54-1	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	<u>12936,84</u> 12500,50	<u>436,34</u> 362,37	1282	1239	<u>43</u> 36	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,42</u> 0,51
357	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1189,2	<u>11,73</u> -	-	13949	-	-	-	-
358	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,168	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	274	100	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,4</u> 0,08
359	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,3144	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	3056	2751	<u>2</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>36,31</u> 0,02
360	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	125,76	<u>33,95</u> -	-	4270	-	-	-	-

Приміщення XXVIII,XXX, XXXI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	КР12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1792	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	292	106	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,49</u> 0,08
375	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0807	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	973	936	<u>9</u> 7	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>11,48</u> 0,09
376	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	96,84	<u>11,73</u> -	-	1136	-	-	-	-
377	КБ15-54-1	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0985	<u>12936,84</u> 12500,50	<u>436,34</u> 362,37	1274	1231	<u>43</u> 36	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,33</u> 0,51
378	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1182	<u>11,73</u> -	-	13865	-	-	-	-
379	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Cm-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1625	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	265	96	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08
380	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1792	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1742	1568	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>20,69</u> 0,01
381	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	71,68	<u>33,95</u> -	-	2434	-	-	-	-
382	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1792	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	713	711	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>8,85</u> 0,01
383	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	143,36	<u>33,95</u> -	-	4867	-	-	-	-
384	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Cm-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,7498	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1222	445	<u>104</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,25</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,7498	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	2941	2803	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37</u> 0,01
386	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,018745	<u>110405,03</u> -	- -	2070	-	- -	- -	- -
387	КР12-27-1	Оздоблювальні роботи по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1597	<u>1465,53</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	234	95	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,33</u> 0,08
388	КР11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0164	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	198	190	<u>2</u> 2	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>2,33</u> 0,02
389	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	19,68	<u>11,73</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
390	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0778	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	756	681	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,98</u> -
391	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0778	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	310	309	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,84</u> 0,01
392	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	42,012	<u>33,95</u> -	- -	1426	-	- -	- -	- -
393	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0819	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	321	306	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>4,04</u> -
394	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,002047 5	<u>110405,03</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
395	КР12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,0112	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	18	7	<u>2</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> 0,01
396	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0112	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	135	130	<u>1</u> 1	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1,59</u> 0,01
397	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	13,44	<u>11,73</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КБ15-54-1	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	<u>12936,84</u> 12500,50	<u>436,34</u> 362,37	1282	1239	<u>43</u> 36	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,42</u> 0,51
399	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1189,2	<u>11,73</u> -	-	13949	-	-	-	-
400	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Cm-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1453	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	237	86	<u>20</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,21</u> 0,07
401	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1453	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1412	1272	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>16,78</u> 0,01
402	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1453	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	578	577	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>7,18</u> 0,01
403	С111-2015-6 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	58,12	<u>33,95</u> -	-	1973	-	-	-	-
404	КР12-27-1	Грунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Cm-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1875	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	306	111	<u>26</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,56</u> 0,09
405	КР12-49-6	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,1875	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	736	701	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>9,25</u> -
406	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,004687 5	<u>110405,03</u> -	-	518	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							152281	42654	<u>859</u> 357		<u>553</u> 4,75
Разом будівельні роботи, грн.							152281				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							108768				
всього заробітна плата, грн.							43011				
Загальновиробничі витрати, грн.							24472				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							66,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8328				
Всього будівельні роботи, грн.							176753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					176753				
		Розділ 12. Стіни. Оздоблювальні роботи									
		1-й поверх									
407	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,8151	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	6115	2264	<u>528</u> 141	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>31,82</u> 1,8
408	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	3,4417	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	37279	35733	<u>371</u> 313	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>438,23</u> 3,78
409	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,45514	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	119865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,121	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	31575	27589	<u>21</u> 17	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>364,06</u> 0,21
411	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,121	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	16403	16357	<u>31</u> 26	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>203,59</u> 0,32
412	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,22534	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	18453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	2,6061	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	4248	1547	<u>360</u> 96	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>21,73</u> 1,23
414	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,6061	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	10223	9744	<u>3</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>128,58</u> 0,03
415	C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	65,1525	<u>138,57</u> -	<u>-</u> -	9028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	KP12-27-1	Грунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	100м2	6,5411	<u>1312,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	8588	3882	<u>904</u> 242	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>54,55</u> 3,08
417	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,5411	<u>1673,01</u> 1482,31	<u>-</u> -	10943	9696	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>132,78</u> -
418	C111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,163527 5	<u>179035,21</u> -	<u>-</u> -	29277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,1505	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	355	89	<u>21</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,26</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0753	<u>1903,18</u> 1903,18	-	143	143	-	<u>29,3700</u>	<u>2,21</u>
421	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0753	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	178	45	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
422	KB10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,16	<u>23999,73</u> 19729,09	-	27840	22886	-	<u>251,3900</u>	<u>291,61</u>
423	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,51416	<u>9515,21</u>	-	14408	-	-	-	-
424	C114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	<u>5350,36</u>	-	27681	-	-	-	-
425	& C111- 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	1392	<u>0,41</u>	-	571	-	-	-	-
426	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	<u>81,92</u>	-	292	-	-	-	-
427	C1428- 11867 варіант 6	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	121,8	<u>462,69</u>	-	56356	-	-	-	-
428	& C111- 1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	<u>0,34</u>	-	879	-	-	-	-
429	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,16	<u>19588,31</u> 17093,98	-	22722	19829	-	<u>220,3400</u>	<u>255,59</u>
430	C114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	<u>5350,36</u>	-	27681	-	-	-	-
431	& C111- 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	1392	<u>0,41</u>	-	571	-	-	-	-
432	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	<u>81,92</u>	-	292	-	-	-	-
433	C1428- 11867 варіант 3	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800х300х18 мм	м2	121,8	<u>162,81</u>	-	19830	-	-	-	-
434	C111-1896 варіант 4	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	<u>15,51</u>	-	565	-	-	-	-
435	& C111- 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	99,76	<u>1,33</u>	-	133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	& C111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	<u>0,34</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
437	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	100,92	<u>56,17</u> -	- -	5669	-	- -	- -	- -
438	& C1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	208,8	<u>66,37</u> -	- -	13858	-	- -	- -	- -
439	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2454	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	1880	1643	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>21,68</u> 0,01
440	C1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	44,172	<u>96,23</u> -	- -	4251	-	- -	- -	- -
441	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2454	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	963	918	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>12,11</u> -
442	C111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,006135	<u>110405,03</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
443	КБ10-94-2	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,015	<u>29104,56</u> 28292,50	<u>441,84</u> 277,42	437	424	<u>7</u> 4	<u>364,6880</u> 3,2561	<u>5,47</u> 0,05
444	& C111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	3,75	<u>1,02</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
445	& C111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	9,105	<u>0,51</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
446	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	76,95	<u>0,41</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
447	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	1,245	<u>56,17</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
448	& C1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	3,615	<u>66,37</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,3	<u>152,61</u>	-	961	-	-	-	-
450	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1,815	<u>15,51</u>	-	28	-	-	-	-
451	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	8,1	<u>1,33</u>	-	11	-	-	-	-
452	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,015	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	115	100	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,33</u> -
453	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,7	<u>13,69</u>	-	37	-	-	-	-
454	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,015	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	60	60	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,74</u> -
455	C1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2,7	<u>96,23</u>	-	260	-	-	-	-
456	КБ15-80-4	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	100 м2	0,058	<u>12624,76</u> 12180,29	<u>327,37</u> 115,12	732	706	<u>19</u> 7	<u>145,0035</u> 1,3151	<u>8,41</u> 0,08
457	& C114-212-У-39 варіант 2	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	<u>450,94</u>	-	3086	-	-	-	-
458	& C118-43-В1-3А варіант 2	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	<u>17,56</u>	-	407	-	-	-	-
459	C1541-63 варіант 2	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	<u>2153,40</u>	-	50	-	-	-	-
460	C1545-44 варіант 5	Дюбель фасадний 12x100 мм	100шт	0,464	<u>1224,32</u>	-	568	-	-	-	-
461	& C10000-28 варіант 2	Профіль напрямний	м	23,2	<u>105,60</u>	-	2450	-	-	-	-
462	C123-339 варіант 2	Нащільник оцинкований	м	0,696	<u>51,11</u>	-	36	-	-	-	-
463	C123-339 варіант 3	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	<u>132,71</u>	-	423	-	-	-	-
464	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні 4,2x16 мм	шт	232	<u>0,31</u>	-	72	-	-	-	-
465	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5195	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	3980	3478	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>45,89</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5195	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	1034	1031	<u>2</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12,83</u> 0,02
467	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	93,51	<u>13,69</u> -	-	1280	-	-	-	-
468	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	93,51	<u>96,23</u> -	-	8998	-	-	-	-
469	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5195	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	2038	1942	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>25,63</u> 0,01
470	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	12,9875	<u>138,57</u> -	-	1800	-	-	-	-
471	КР11-50-2	Приміщення XV Очищення стін від штукатурного шару, що відпущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,17	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	653	583	<u>70</u> 19	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>9</u> 0,22
472	КР12-65-15	Очищення стін від фарбувального шару, що відпущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	100м2	0,203	<u>2748,17</u> 2748,17	-	558	558	-	<u>42,4100</u> -	<u>8,61</u> -
473	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,034	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	80	20	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,28</u> 0,02
474	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,017	<u>1903,18</u> 1903,18	-	32	32	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,5</u> -
475	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,017	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	40	10	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
476	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,17	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	1841	1765	<u>18</u> 15	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>21,65</u> 0,19
477	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,238	<u>8292,21</u> -	-	1974	-	-	-	-
478	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,373	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	2858	2497	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>32,95</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,373	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1485	1480	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,43</u> 0,03
480	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,20142	<u>31742,72</u> -	-	6394	-	-	-	-
481	КР12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,7578	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1235	450	<u>105</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,32</u> 0,36
482	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,7578	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	2973	2833	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37,39</u> 0,01
483	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	18,945	<u>138,57</u> -	-	2625	-	-	-	-
484	КР12-65-15	Ремонт тягнутих поясків по стінам Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0444	<u>2748,17</u> 2748,17	-	122	122	-	<u>42,4100</u> -	<u>1,88</u> -
485	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0148	<u>2748,17</u> 2748,17	-	41	41	-	<u>42,4100</u> -	<u>0,63</u> -
486	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,74	<u>403,55</u> -	-	299	-	-	-	-
487	КР11-50-4	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,024	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	116	106	<u>10</u> 3	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>1,63</u> 0,03
488	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,024	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	38	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,2</u> 0,01
489	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,029	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	314	301	<u>3</u> 3	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>3,69</u> 0,03
490	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1218	<u>8292,21</u> -	-	1010	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	КР12-27-1	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м²	0,0592	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	95	35	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,49</u> 0,03
492	КБ15-182-1	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м² на 1 мм шару	100м²	0,0592	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	454	396	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>5,23</u> -
493	С111-2015-3 варіант 5	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,92	<u>31,78</u> -	-	188	-	-	-	-
494	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0592	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	236	235	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,92</u> -
495	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м²) перед оздобленням	100м²	0,1775	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	289	105	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,48</u> 0,08
496	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м²	0,1775	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	696	664	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,76</u> -
497	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,004437 5	<u>110405,03</u> -	-	490	-	-	-	-
498	КР12-27-1	2-й ПОВЕРХ Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м²	11,1819	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	17923	6636	<u>1546</u> 414	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>93,26</u> 5,27
499	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м²	100м²	5,5639	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	60266	57767	<u>600</u> 506	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>708,45</u> 6,11
500	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	23,36838	<u>8292,21</u> -	-	193776	-	-	-	-
501	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драни	100м²	1,5003	<u>7375,64</u> 4374,51	<u>3,27</u> 2,76	11066	6563	<u>5</u> 4	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>96,54</u> 0,05
502	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драни (із відновленням драни) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м²	100м²	1,5003	<u>10502,12</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	15756	15577	<u>162</u> 137	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>191,03</u> 1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,10042	<u>8292,21</u>	-	17417	-	-	-	-
504	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	8,8642	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	67917	59343	<u>44</u> 37	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>783,09</u> 0,45
505	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,8642	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	35282	35183	<u>67</u> 56	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>437,93</u> 0,68
506	C1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	4,785588	<u>31742,72</u>	-	151908	-	-	-	-
507	KB15-182-1	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	2,2824	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	17488	15280	<u>11</u> 10	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>201,63</u> 0,12
508	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2824	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	9085	9059	<u>17</u> 14	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>112,76</u> 0,17
509	C1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	1,232496	<u>31742,72</u>	-	39123	-	-	-	-
510	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною грунтішкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	19,5658	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	31893	11612	<u>2705</u> 724	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>163,18</u> 9,23
511	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	19,5658	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	76755	73156	<u>21</u> 18	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>965,38</u> 0,22
512	C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	489,145	<u>138,57</u>	-	67781	-	-	-	-
513	KP13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	2,2824	<u>20190,88</u> 3183,11	<u>1,09</u> 0,92	46084	7265	<u>2</u> 2	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>93,65</u> 0,03
514	KP14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плитусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	<u>37,35</u> 35,48	-	2914	2768	-	<u>0,4800</u>	<u>37,45</u>
515	C111-1722 варіант 2	Степльовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	<u>16,03</u>	-	1376	-	-	-	-
516	KB15-25-3	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	<u>26235,70</u> 25094,07	<u>42,59</u> 35,94	71	68	-	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>0,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	C111-258 варіант 3	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	<u>605,02</u>	-	165	-	-	-	-
518	C111-2000-7 варіант 3	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	<u>24,33</u>	-	26	-	-	-	-
519	C111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	<u>108,73</u>	-	15	-	-	-	-
520	& C1532-11- 1 варіант 2	Хрестики	шт	2,7729	<u>0,33</u>	-	1	-	-	-	-
521	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	<u>49,07</u> 48,39	-	49	48	-	<u>0,6800</u>	<u>0,68</u>
522	C126-1031 варіант 2	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u>	-	154	-	-	-	-
523	KB20-2-9	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	12	<u>22,85</u> 18,48	-	274	222	-	<u>0,2300</u>	<u>2,76</u>
524	KP3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	<u>1446,87</u> 1195,77	<u>251,10</u> 70,08	261	216	<u>45</u> 13	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>3,18</u> 0,14
525	KB10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	<u>1623,36</u> 1606,12	<u>3,78</u> 2,37	88	87	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>1,14</u> -
526	& C111- 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	62,64	<u>0,41</u>	-	26	-	-	-	-
527	& C1545- 175-3-3Е варіант 3	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	<u>170,70</u>	-	751	-	-	-	-
528	& C1545- 175-3-3Е варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	<u>170,70</u>	-	188	-	-	-	-
529	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,4221	<u>1043,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	441	251	<u>58</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,52</u> 0,2
530	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4221	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	3234	2826	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>37,29</u> 0,02
531	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	75,978	<u>15,51</u>	-	1178	-	-	-	-
532	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,3539	<u>2944,06</u> 2928,79	<u>9,21</u> 7,40	1042	1036	<u>3</u> 3	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>12,9</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,1461	<u>955,18</u> 952,55	<u>2,63</u> 2,11	140	139	<u>1</u> -	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>1,73</u> -
534	С111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	74,319	<u>187,91</u> -	-	13965	-	-	-	-
535	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3539	<u>26235,70</u> 25094,07	<u>42,59</u> 35,94	9285	8881	<u>15</u> 13	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>114,47</u> 0,15
536	С111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	35,7439	<u>475,48</u> -	-	16996	-	-	-	-
537	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	<u>16,10</u> -	-	4330	-	-	-	-
538	С111-2001-3 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,55344	<u>119,85</u> -	-	2104	-	-	-	-
539	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	363,4553	<u>0,33</u> -	-	120	-	-	-	-
540	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0682	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	523	457	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,02</u> -
541	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0682	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	271	271	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,37</u> 0,01
542	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	36,828	<u>15,51</u> -	-	571	-	-	-	-
543	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0682	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	268	255	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,36</u> -
544	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,705	<u>138,57</u> -	-	236	-	-	-	-
545	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,0025	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	6	1	-	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,02</u> -
546	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0012	<u>1903,18</u> 1903,18	-	2	2	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,04</u> -
547	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення) 3-й ПОВЕРХ	100м2	0,0012	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	3	1	-	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,295	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	697	175	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,46</u> 0,14
549	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1695	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	323	323	- -	<u>29,3700</u> -	<u>4,98</u> -
550	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1695	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	400	101	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,41</u> 0,08
551	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	9,9753	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	15989	5920	<u>1379</u> 369	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>83,19</u> 4,7
552	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,1411	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	12360	11847	<u>123</u> 104	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>145,3</u> 1,25
553	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,59754	<u>8292,21</u> -	- -	13247	-	- -	- -	- -
554	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	2,6301	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	28488	27307	<u>284</u> 239	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>334,89</u> 2,89
555	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	11,04642	<u>8292,21</u> -	- -	91599	-	- -	- -	- -
556	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з дрانی	100м2	3,1043	<u>7375,64</u> 4374,51	<u>3,27</u> 2,76	22896	13580	<u>10</u> 9	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>199,76</u> 0,1
557	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по дрانی (із відновленням дрانی) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	3,1043	<u>10502,12</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	32602	32230	<u>335</u> 282	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>395,27</u> 3,41
558	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,34602	<u>8292,21</u> -	- -	36038	-	- -	- -	- -
559	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по дрانی перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,3395	<u>10502,12</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	3565	3525	<u>37</u> 31	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>43,23</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,4753	<u>8292,21</u>	-	3941	-	-	-	-
561	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,1757	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	9899	3665	<u>854</u> 229	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>51,51</u> 2,91
562	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	12,348	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	94610	82665	<u>62</u> 52	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1090,86</u> 0,63
563	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,348	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	49148	49011	<u>93</u> 78	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>610,04</u> 0,95
564	C1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	6,66792	<u>31742,72</u>	-	211658	-	-	-	-
565	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	11,8444	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	18985	7029	<u>1638</u> 438	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>98,78</u> 5,58
566	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	16,5288	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	64841	61801	<u>18</u> 15	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>815,53</u> 0,18
567	C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	413,22	<u>138,57</u>	-	57260	-	-	-	-
568	KP13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	0,8468	<u>20190,88</u> 3183,11	<u>1,09</u> 0,92	17098	2695	<u>1</u> 1	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>34,74</u> 0,01
569	KP14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плитусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	<u>37,35</u> 35,48	-	2914	2768	-	<u>0,4800</u>	<u>37,45</u>
570	C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	<u>16,03</u>	-	1376	-	-	-	-
571	KB15-25-3	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	<u>26235,70</u> 25094,07	<u>42,59</u> 35,94	71	68	-	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>0,87</u>
572	C111-258 варіант 3	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	<u>605,02</u>	-	165	-	-	-	-
573	C111-2000-7 варіант 3	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	<u>24,33</u>	-	26	-	-	-	-
574	C111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	<u>108,73</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	& C1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	2,7729	<u>0,33</u> -	-	1	-	-	-	-
576	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	<u>49,07</u> 48,39	-	49	48	-	<u>0,6800</u> -	<u>0,68</u> -
577	C126-1031 варіант 2	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u> -	-	154	-	-	-	-
578	KB20-2-9	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	44	<u>22,85</u> 18,48	-	1005	813	-	<u>0,2300</u> -	<u>10,12</u> -
579	KP3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	<u>1446,87</u> 1195,77	<u>251,10</u> 70,08	261	216	<u>45</u> 13	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>3,18</u> 0,14
580	KB10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профільів	100 м	0,054	<u>1623,36</u> 1606,12	<u>3,78</u> 2,37	88	87	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>1,14</u> -
581	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	62,64	<u>0,41</u> -	-	26	-	-	-	-
582	& C1545-175-3-3E варіант 3	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	<u>170,70</u> -	-	751	-	-	-	-
583	& C1545-175-3-3E варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	<u>170,70</u> -	-	188	-	-	-	-
584	KB10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0176	<u>61548,09</u> 35735,87	<u>538,13</u> 337,88	1083	629	<u>9</u> 6	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>8,11</u> 0,07
585	& C111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	4,4	<u>1,02</u> -	-	4	-	-	-	-
586	& C111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	10,6832	<u>0,51</u> -	-	5	-	-	-	-
587	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	90,288	<u>0,41</u> -	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	1,4608	<u>56,17</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
589	& C1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	4,2416	<u>66,37</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
590	C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,392	<u>152,61</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
591	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,1296	<u>15,51</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
592	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	8,5184	<u>1,33</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
593	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,1702	<u>1043,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	178	101	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,42</u> 0,08
594	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,7196	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	13176	11512	<u>9</u> 7	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>151,91</u> 0,09
595	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1878	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	374	373	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>4,64</u> 0,01
596	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,168	<u>13,69</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
597	C1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	3,168	<u>96,23</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
598	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	91,908	<u>15,51</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -
599	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1702	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	668	636	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,4</u> -
600	C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	4,255	<u>138,57</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
601	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрій по сухому	100м2	0,3021	<u>3260,07</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	985	359	<u>84</u> 22	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>5,04</u> 0,28
602	KP11-54-1	Улаштування основи з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,3021	<u>17489,39</u> 9580,98	<u>7,63</u> 6,43	5284	2894	<u>2</u> 2	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>40,67</u> 0,02
603	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,3021	<u>2944,06</u> 2928,79	<u>9,21</u> 7,40	889	885	<u>3</u> 2	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>11,01</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,3021	<u>955,18</u> 952,55	<u>2,63</u> 2,11	289	288	<u>1</u> 1	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>3,58</u> 0,01
605	C111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63,441	<u>187,91</u> -	-	11921	-	-	-	-
606	& C1550-60-1-2Г варіант 4	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	6,16	<u>106,09</u> -	-	654	-	-	-	-
607	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3021	<u>26235,70</u> 25094,07	<u>42,59</u> 35,94	7926	7581	<u>13</u> 11	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>97,72</u> 0,13
608	C111-258 варіант 5	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	30,5121	<u>623,38</u> -	-	19021	-	-	-	-
609	C111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	181,26	<u>13,40</u> -	-	2429	-	-	-	-
610	C111-2001-3 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,98416	<u>119,85</u> -	-	1796	-	-	-	-
611	& C1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	310,2567	<u>0,33</u> -	-	102	-	-	-	-
612	КР12-27-1	4-й ПОВЕРХ Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,073	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	172	43	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,61</u> 0,03
613	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,036	<u>1903,18</u> 1903,18	-	69	69	-	<u>29,3700</u> -	<u>1,06</u> -
614	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,036	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	85	21	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,3</u> 0,02
615	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	10,5665	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	16936	6271	<u>1461</u> 391	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>88,12</u> 4,98
616	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,2939	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	14015	13434	<u>140</u> 118	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>164,75</u> 1,42
617	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,81146	<u>8292,21</u> -	-	15021	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	3,4311	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	37164	35623	<u>370</u> 312	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>436,88</u> 3,77
619	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,41062	<u>8292,21</u> -	-	119496	-	-	-	-
620	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	2,9879	<u>10502,12</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	31379	31022	<u>322</u> 272	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>380,45</u> 3,28
621	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	<u>7375,64</u> 4374,51	<u>3,27</u> 2,76	11196	6641	<u>5</u> 4	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>97,68</u> 0,05
622	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,18306	<u>8292,21</u> -	-	34687	-	-	-	-
623	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,3635	<u>10502,12</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	3818	3774	<u>39</u> 33	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>46,28</u> 0,4
624	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,5089	<u>8292,21</u> -	-	4220	-	-	-	-
625	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	10,5021	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	16833	6233	<u>1452</u> 389	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>87,59</u> 4,95
626	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	15,3346	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	117493	102659	<u>77</u> 65	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1354,7</u> 0,78
627	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпатлівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	15,3346	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	61036	60865	<u>115</u> 97	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>757,59</u> 1,17
628	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	8,280684	<u>31742,72</u> -	-	262851	-	-	-	-
629	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	19,2252	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	30815	11410	<u>2658</u> 711	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>160,34</u> 9,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	19,2252	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	75419	71883	<u>21</u> 18	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>948,57</u> 0,21
631	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	480,63	<u>138,57</u> -	- -	66601	-	- -	- -	- -
632	КР14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	<u>49,07</u> 48,39	- -	981	968	- -	<u>0,6800</u> -	<u>13,6</u> -
633	С126-1031 варіант 3	Грати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий	шт	20	<u>278,27</u> -	- -	5565	-	- -	- -	- -
634	КР12-27-1	Перегородки з ГКЛО Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м ²)	100м ²	0,9375	<u>1043,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	978	556	<u>130</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,82</u> 0,44
635	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м ²	0,9375	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	7183	6276	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>82,82</u> 0,05
636	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	168,75	<u>15,51</u> -	- -	2617	-	- -	- -	- -
637	КР12-27-1	Грунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м ²	100м ²	0,9375	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1528	556	<u>130</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,82</u> 0,44
638	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м ²	0,9375	<u>2944,06</u> 2928,79	<u>9,21</u> 7,40	2760	2746	<u>9</u> 7	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>34,18</u> 0,08
639	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м ²	0,9375	<u>955,18</u> 952,55	<u>2,63</u> 2,11	895	893	<u>2</u> 2	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>11,12</u> 0,02
640	С111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	196,875	<u>187,91</u> -	- -	36995	-	- -	- -	- -
641	& С1550-60-1-2Г варіант 4	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	22,57	<u>106,09</u> -	- -	2394	-	- -	- -	- -
642	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 12 до 20 шт	100м ²	0,9375	<u>26235,70</u> 25094,07	<u>42,59</u> 35,94	24596	23526	<u>40</u> 34	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>303,24</u> 0,41
643	С111-258 варіант 5	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30х60	м ²	94,6875	<u>623,38</u> -	- -	59026	-	- -	- -	- -
644	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	562,5	<u>13,40</u> -	- -	7538	-	- -	- -	- -
645	С111-2001-3 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,5	<u>119,85</u> -	- -	5573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	& C1532-11-1	Хрестики	шт	962,8125	<u>0,33</u>	-	318	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
647	КБ10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4557	<u>23999,73</u>	-	10937	8991	-	<u>251,3900</u>	<u>114,56</u>
					19729,09	-			-	-	-
648	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,681048	<u>9515,21</u>	-	6480	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
649	C114-13-У	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	2,032422	<u>5350,36</u>	-	10874	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
650	& C111-1849-1-36	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	<u>1,84</u>	-	1006	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
651	C1545-44	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,398999	<u>81,92</u>	-	115	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
652	C1428-11867	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	47,8485	<u>462,69</u>	-	22139	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
653	КБ10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4354	<u>23999,73</u>	-	10449	8590	-	<u>251,3900</u>	<u>109,46</u>
					19729,09	-			-	-	-
654	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,96948	<u>9515,21</u>	-	9225	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
655	C114-13-У	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,941884	<u>5350,36</u>	-	10390	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
656	& C111-1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	522,48	<u>0,41</u>	-	214	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
657	C1545-44	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,336678	<u>81,92</u>	-	110	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
658	C1428-11867	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	45,717	<u>462,69</u>	-	21153	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
659	C112-43	Дошки обрізні 150x30 мм (торцювка панелей, верх)	м3	0,18477	<u>9315,17</u>	-	1721	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
660	КР12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,5832	<u>1927,93</u>	<u>1,09</u>	1124	1122	<u>1</u>	<u>20,8000</u>	<u>12,13</u>
					1924,42	0,92			1	0,0111	0,01
661	C111-1659-1	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,00729	<u>150354,67</u>	-	1096	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		5-й ПОВЕРХ									
662	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,2337	<u>2361,79</u>	<u>138,27</u>	552	139	<u>32</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,95</u>
					593,47	37,00			9	0,4715	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1246	<u>1903,18</u> 1903,18	-	237	237	-	<u>29,3700</u>	<u>3,66</u>
664	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1246	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	294	74	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,04</u> 0,06
665	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	4,1111	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	6589	2440	<u>568</u> 152	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>34,29</u> 1,94
666	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,5761	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	17072	16364	<u>170</u> 143	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>200,68</u> 1,73
667	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,20654	<u>8292,21</u> -	-	18297	-	-	-	-
668	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,5031	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	16281	15606	<u>162</u> 137	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>191,39</u> 1,65
669	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,31302	<u>8292,21</u> -	-	52349	-	-	-	-
670	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	1,2743	<u>10502,12</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	13383	13230	<u>137</u> 116	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>162,26</u> 1,4
671	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,78402	<u>8292,21</u> -	-	14793	-	-	-	-
672	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,4257	<u>10502,12</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	4471	4420	<u>46</u> 39	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>54,2</u> 0,47
673	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,59598	<u>8292,21</u> -	-	4942	-	-	-	-
674	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,2297	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	13191	4884	<u>1138</u> 304	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>68,64</u> 3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	14,1685	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	108558	94853	<u>71</u> 60	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1251,69</u> 0,72
676	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	14,1685	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	56395	56236	<u>107</u> 90	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>699,98</u> 1,09
677	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	7,65099	<u>31742,72</u> -	-	242863	-	-	-	-
678	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	17,7815	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	28501	10553	<u>2459</u> 658	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>148,3</u> 8,38
679	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	17,7815	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	69755	66485	<u>19</u> 16	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>877,34</u> 0,2
680	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	444,5375	<u>138,57</u> -	-	61600	-	-	-	-
681	КР14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	<u>49,07</u> 48,39	-	49	48	-	<u>0,6800</u> -	<u>0,68</u> -
682	С126-1031 варіант 2	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u> -	-	154	-	-	-	-
683	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,076	<u>47535,71</u> 10639,13	<u>77,34</u> 65,26	3613	809	<u>6</u> 5	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>11,36</u> 0,06
684	КБ15-63-1	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	100м2	0,0728	<u>13309,40</u> 7127,63	<u>310,89</u> 272,10	969	519	<u>23</u> 20	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>7,11</u> 0,27
685	С111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,064064	<u>32,15</u> -	-	2	-	-	-	-
686	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	100	<u>0,41</u> -	-	41	-	-	-	-
687	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,644	<u>152,61</u> -	-	1167	-	-	-	-
688	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,312128	<u>15,51</u> -	-	36	-	-	-	-
689	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	6,4064	<u>1,33</u> -	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0728	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	558	487	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,43</u> -
691	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0728	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	145	144	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,8</u> -
692	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	39,312	<u>15,51</u> -	-	610	-	-	-	-
693	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0728	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	286	272	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,59</u> -
694	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	1,82	<u>138,57</u> -	-	252	-	-	-	-
695	КР3-36-1	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	1 м3	0,0652	<u>45509,57</u> 2857,51	-	2967	186	-	<u>40,8800</u> -	<u>2,67</u> -
696	КР12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,0369	<u>1927,93</u> 1924,42	<u>1,09</u> 0,92	71	71	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,77</u> -
697	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,000461	<u>150354,67</u> 3	-	69	-	-	-	-
698	КБ15-182-1	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8944	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	6853	5988	4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>79,01</u> 0,05
699	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	160,992	<u>15,51</u> -	-	2497	-	-	-	-
700	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,8944	<u>2944,06</u> 2928,79	<u>9,21</u> 7,40	2633	2620	8	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>32,61</u> 0,08
701	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,8944	<u>955,18</u> 952,55	<u>2,63</u> 2,11	854	852	2	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>10,6</u> 0,02
702	С111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	187,824	<u>187,91</u> -	-	35294	-	-	-	-
703	& С1550-60-1-2Г варіант 4	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	36,18	<u>106,09</u> -	-	3838	-	-	-	-
704	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,8944	<u>26235,70</u> 25094,07	<u>42,59</u> 35,94	23465	22444	38	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>289,3</u> 0,39
705	С111-258 варіант 5	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	90,3344	<u>623,38</u> -	-	56313	-	-	-	-
706	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	536,64	<u>13,40</u> -	-	7191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	C111-2001-3 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	44,36224	<u>119,85</u>	-	5317	-	-	-	-
708	& C1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	918,5488	<u>0,33</u>	-	303	-	-	-	-
709	KB10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,2143	<u>23999,73</u>	-	29143	23957	-	<u>251,3900</u>	<u>305,26</u>
710	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,408824	<u>9515,21</u>	-	13405	-	-	-	-
711	C114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,415778	<u>5350,36</u>	-	28976	-	-	-	-
712	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	1457,16	<u>0,41</u>	-	597	-	-	-	-
713	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорный поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,727901	<u>81,92</u>	-	305	-	-	-	-
714	C1428-11867 варіант 6	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	127,5015	<u>462,69</u>	-	58994	-	-	-	-
715	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	1,2143	<u>1927,93</u>	<u>1,09</u>	2341	2337	<u>1</u>	<u>20,8000</u>	<u>25,26</u>
716	C111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,015178	<u>1924,42</u>	<u>0,92</u>	2282	-	<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
717	KB10-8-1	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4291	<u>23999,73</u>	-	10298	8466	-	<u>251,3900</u>	<u>107,87</u>
718	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,723528	<u>9515,21</u>	-	6885	-	-	-	-
719	C114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,913786	<u>5350,36</u>	-	10239	-	-	-	-
720	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	514,92	<u>0,41</u>	-	211	-	-	-	-
721	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорный поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,317337	<u>81,92</u>	-	108	-	-	-	-
722	C1428-11867 варіант 7	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20х130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	<u>7143,69</u>	-	321863	-	-	-	-
723	C112-56 варіант 2	Торцовка панелей (верх), дошка 150х30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	<u>7563,74</u>	-	1085	-	-	-	-
724	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,4291	<u>1927,93</u>	<u>1,09</u>	827	826	-	<u>20,8000</u>	<u>8,93</u>
					<u>1924,42</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	C111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,005363	150354,67	-	806	-	-	-	-
726	KP11-32-1	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	100м2	0,31	418,07 387,50	1,09 0,92	130	120	-	5,9800 0,0111	1,85 -
727	C114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,55	5350,36	-	8293	-	-	-	-
728	KP3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	100 м2	0,7422	37279,11 2693,71	-	27669	1999	-	36,8900	27,38
729	KB15-63-1	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	100м2	0,7422	13309,40 7127,63	310,89 272,10	9878	5290	231 202	97,6120 3,7573	72,45 2,79
730	C111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	7,422	32,15	-	239	-	-	-	-
731	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	1200	0,41	-	492	-	-	-	-
732	C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	77,931	152,61	-	11893	-	-	-	-
733	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	23,57227	15,51	-	366	-	-	-	-
734	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	65,3136	1,33	-	87	-	-	-	-
735	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7422	7661,96 6694,63	5,01 4,23	5687	4969	4 3	88,3430 0,0511	65,57 0,04
736	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7422	3980,28 3969,12	7,52 6,34	2954	2946	6 5	49,4040 0,0766	36,67 0,06
737	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	400,788	15,51	-	6216	-	-	-	-
738	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,7422	3922,91 3738,99	1,09 0,92	2912	2775	1 1	49,3400 0,0111	36,62 0,01
739	C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,555	138,57	-	2571	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							5009786	1596273	25173 9394		20647,39 117,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							5009786				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	КР4-8-1	Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	100 м	0,061	<u>115747,16</u> 77150,25	<u>13871,77</u> 3187,78	7061	4706	<u>846</u> 194	<u>1084,1800</u> 31,0887	<u>66,13</u> 1,9
751	С112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200х250 мм	м3	0,24	<u>9515,21</u> -	- -	2284	-	- -	- -	- -
752	С112-23 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х2000 мм	м3	0,06	<u>9515,21</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
753	& С126-4321 варіант 2	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	<u>27,28</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
754	КР4-17-1	Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм	100 м2	0,0351	<u>39616,90</u> 8176,16	<u>94,77</u> 79,96	1391	287	<u>3</u> 3	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>3,7</u> 0,03
755	КБ13-70-1	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини КОМПОЗИТ FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	100м2	0,1438	<u>12752,57</u> 12703,82	<u>40,76</u> 1,21	1834	1827	<u>6</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>25,35</u> -
756	С1113-286 варіант 6	Вогнебіозахист для деревини КОМПОЗИТ FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	<u>163,73</u> -	- -	3932	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					19602	7630	<u>863</u> 200		<u>105,57</u> 1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					19602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11109				
		всього заробітна плата, грн.					7830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1503				
		Всього будівельні роботи, грн.					24070				

		Всього по розділу 13					24070				
		Розділ 14. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)									
757	КР12-27-1	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	100м2	0,009	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	15	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
758	КР11-26-4	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,009	<u>12055,24</u> 11603,96	<u>110,02</u> 92,83	108	104	<u>1</u> 1	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1,28</u> 0,01
759	С111-2005-3 варіант 2	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	<u>26,30</u> -	- -	4734	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,48	<u>487,55</u> 473,74	<u>1,25</u> 1,06	5110	4965	<u>13</u> 11	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>64</u> 0,13
761	C111-2000-3 варіант 3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	<u>13,40</u> -	- -	730	-	- -	- -	- -
762	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,77888	<u>119,85</u> -	- -	573	-	- -	- -	- -
763	C111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31х61 см	м2	10,5848	<u>475,48</u> -	- -	5033	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					16303	5074	<u>15</u> 12		<u>65,36</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16303 11214 5086 2882 7,86 978 19185				
		----- Всього по розділу 14					19185				
		Розділ 15. Заміна мармурових сходинок (прим. XV, 1-й поверх)									
764	КБ15-12-1	(Демонтаж) Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	0,2757	<u>46972,09</u> 46368,59	<u>603,50</u> 249,13	12950	12784	<u>166</u> 69	<u>590,8332</u> 3,0400	<u>162,89</u> 0,84
765	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходиць (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,2757	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	758	758	- -	<u>42,4100</u> -	<u>11,69</u> -
766	КР12-27-2	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,2757	<u>61296,11</u> 829,73	<u>178,74</u> 47,83	16899	229	<u>49</u> 13	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>3,21</u> 0,17
767	КБ15-12-1	Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	0,2757	<u>60264,92</u> 57960,74	<u>754,37</u> 311,41	16615	15980	<u>208</u> 86	<u>738,5415</u> 3,7999	<u>203,62</u> 1,05
768	& C1421-10225-1-3Г варіант 3	Сходинок мармурові	м2	19,6261	<u>6449,12</u> -	- -	126571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	& C1421-10225-1-3Г варіант 2	Підсходинок мармурові	м2	8,8065	<u>6449,12</u>	-	56794	-	-	-	-
770	& C111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	65,61	<u>363,09</u>	-	23822	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 15							254409	29751	<u>423</u> 168		<u>381,41</u> 2,06
Разом будівельні роботи, грн.							254409				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224235				
всього заробітна плата, грн.							29919				
Загальновиробничі витрати, грн.							16912				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5730				
Всього будівельні роботи, грн.							271321				

Всього по розділу 15							271321				
Розділ 16. Заміна мармурових сходинок (прим. XXVI, 3-й поверх											
771	КБ15-12-1	(Демонтаж) Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	0,1091	<u>46972,09</u> 46368,59	<u>603,50</u> 249,13	5125	5059	<u>66</u> 27	<u>590,8332</u> 3,0400	<u>64,46</u> 0,33
772	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,1197	<u>2748,17</u> 2748,17	-	329	329	-	<u>42,4100</u> -	<u>5,08</u> -
773	КР12-27-2	Грунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною грунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,1197	<u>61296,11</u> 829,73	<u>178,74</u> 47,83	7337	99	<u>21</u> 6	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>1,4</u> 0,07
774	КБ15-12-1	Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	1,1029	<u>60264,92</u> 57960,74	<u>754,37</u> 311,41	66466	63925	<u>832</u> 343	<u>738,5415</u> 3,7999	<u>814,54</u> 4,19
775	& C1421-10225-1-3Г варіант 3	Сходинок мармурові	м2	7,98	<u>6449,12</u>	-	51464	-	-	-	-
776	& C1421-10225-1-3Г варіант 2	Підсходинок мармурові	м2	2,93	<u>6449,12</u>	-	18896	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
777	& C111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	8,5	<u>363,09</u>	-	3086	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					152703	69412	<u>919</u> 376		<u>885,48</u> 4,59
		Разом будівельні роботи, грн.					152703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82372				
		всього заробітна плата, грн.					69788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13298				
		Всього будівельні роботи, грн.					192040				

		Всього по розділу 16					192040				
		Розділ 17. Двері									
778	КБ10-96-2	Заповнення дверних прорезів 1 поверх	100м2	0,0521	<u>26248,13</u>	<u>1763,22</u>	1368	1168	<u>92</u>	<u>270,7330</u>	<u>14,11</u>
		Установлення металевих дверних коробок			<u>22416,69</u>	<u>416,81</u>			<u>22</u>	<u>4,0365</u>	<u>0,21</u>
		із навішуванням дверних полотен									
779	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	24	<u>18,37</u>	-	441	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
780	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна	балон	1,7	<u>240,14</u>	-	408	-	-	-	-
	варіант 2	універсальна			-	-			-	-	-
781	C123-232	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	5,21	<u>7372,62</u>	-	38411	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
782	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними	1 блок	9	<u>493,14</u>	-	4438	4094	-	<u>6,0030</u>	<u>54,03</u>
		блоками із застосуванням анкерів і			<u>454,91</u>	-			-	-	-
		монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9									
783	C123-200	Блоки дверні дерев'яні 0,95х2,18	м2	2,71	<u>8382,07</u>	-	22715	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
784	C123-200	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	<u>8382,07</u>	-	14836	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
785	C123-200	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	7,91	<u>8382,07</u>	-	66302	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
786	C123-200	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	<u>8382,07</u>	-	27074	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
787	C123-200	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,64	м2	2,06	<u>8382,07</u>	-	17267	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
788	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6,552	<u>240,14</u>	-	1573	-	-	-	-
789	C123-360 варіант 2	Наличники	м	65,74	<u>143,11</u>	-	9408	-	-	-	-
790	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,72	<u>932,83</u>	-	672	-	-	-	-
791	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	<u>13471,18</u>	-	1078	1078	-	<u>151,6000</u>	<u>12,13</u>
792	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	<u>1468,96</u>	-	11752	-	-	-	-
793	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	3	<u>699,42</u> <u>652,73</u>	-	2098	1958	-	<u>8,6135</u>	<u>25,84</u>
794	C123-200 варіант 12	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	5,61	<u>11442,07</u>	-	64190	-	-	-	-
795	C123-200 варіант 13	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	<u>11442,07</u>	-	313375	-	-	-	-
796	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	<u>240,14</u>	-	567	-	-	-	-
797	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u>	-	224	-	-	-	-
798	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	1,368306	<u>3696,91</u> <u>3693,40</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	5059	5054	<u>1</u> <u>1</u>	<u>39,9200</u> <u>0,0111</u>	<u>54,62</u> <u>0,02</u>
799	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,034891	<u>647541,52</u>	-	22594	-	-	-	-
800	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>13471,18</u>	-	404	404	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
801	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,96</u>	-	4407	-	-	-	-
802	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	<u>1665,14</u> <u>1665,14</u>	-	133	133	-	<u>23,4000</u>	<u>1,87</u>
803	C111-950 варіант 6	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	<u>3570,16</u>	-	28561	-	-	-	-
804	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,23	<u>1665,14</u> <u>1665,14</u>	-	383	383	-	<u>23,4000</u>	<u>5,38</u>
805	C111-950 варіант 2	Доводчик дверний	шт	21	<u>1468,96</u>	-	30848	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	C111-950 варіант 5	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н- О	шт	2	<u>3366,16</u> -	- -	6732	-	- -	- -	- -
807	КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	100м	0,09	<u>2797,88</u> <u>2646,83</u>	<u>151,05</u> <u>94,84</u>	252	238	<u>14</u> 9	<u>36,2480</u> <u>1,1132</u>	<u>3,26</u> <u>0,1</u>
808	C123-382 варіант 2	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	<u>246,04</u> -	- -	2259	-	- -	- -	- -
809	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,6656	<u>240,14</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
810	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1284	<u>2414,88</u> <u>2292,46</u>	<u>113,29</u> <u>71,13</u>	310	294	<u>15</u> 9	<u>31,3950</u> <u>0,8349</u>	<u>4,03</u> <u>0,11</u>
811	& C111- 1849-1-37 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	<u>0,41</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
812	C111-197 варіант 2	Гермобутіл	кг	3,771108	<u>283,21</u> -	- -	1068	-	- -	- -	- -
813	& C126-931- 1 варіант 2	Зливи	м	13,31508	<u>121,47</u> -	- -	1617	-	- -	- -	- -
814	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів 2 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	<u>493,14</u> <u>454,91</u>	- -	2466	2275	- -	<u>6,0030</u> -	<u>30,02</u> -
815	C123-200 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	<u>8382,07</u> -	- -	13914	-	- -	- -	- -
816	C123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	2,82	<u>8382,07</u> -	- -	23637	-	- -	- -	- -
817	C123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	<u>8382,07</u> -	- -	16596	-	- -	- -	- -
818	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	<u>8382,07</u> -	- -	13495	-	- -	- -	- -
819	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,24	<u>240,14</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
820	C123-360 варіант 2	Наличники	м	18,2	<u>143,11</u> -	- -	2605	-	- -	- -	- -
821	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,4	<u>932,83</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
822	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,05	<u>13471,18</u> <u>13471,18</u>	- -	674	674	- -	<u>151,6000</u> -	<u>7,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5	<u>1468,96</u>	-	7345	-	-	-	-
824	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	3	<u>699,42</u> 652,73	-	2098	1958	-	<u>8,6135</u>	<u>25,84</u>
825	C123-200 варіант 12	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	2,66	<u>11442,07</u>	-	30436	-	-	-	-
826	C123-200 варіант 9	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	<u>9300,07</u>	-	25761	-	-	-	-
827	C123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	2,2752	<u>9300,07</u>	-	21160	-	-	-	-
828	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	<u>240,14</u>	-	567	-	-	-	-
829	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u>	-	224	-	-	-	-
830	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,425930	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	1575	1573	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>17</u>
831	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,010861	<u>647541,52</u>	-	7033	-	-	-	-
832	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>13471,18</u> 13471,18	-	404	404	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
833	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,96</u>	-	4407	-	-	-	-
834	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	<u>1665,14</u> 1665,14	-	133	133	-	<u>23,4000</u>	<u>1,87</u>
835	C111-950 варіант 6	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	<u>3570,16</u>	-	28561	-	-	-	-
836	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів 3 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1	<u>493,14</u> 454,91	-	493	455	-	<u>6,0030</u>	<u>6</u>
837	C123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,96x2,06	м2	1,98	<u>8382,07</u>	-	16596	-	-	-	-
838	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,728	<u>240,14</u>	-	175	-	-	-	-
839	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	<u>932,83</u>	-	75	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
840	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>13471,18</u> 13471,18	-	135	135	-	<u>151,6000</u>	<u>1,52</u>
841	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1468,96</u>	-	1469	-	-	-	-
842	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	2	<u>699,42</u> 652,73	-	1399	1305	-	<u>8,6135</u>	<u>17,23</u>
843	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	6,49	<u>9300,07</u>	-	60357	-	-	-	-
844	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,573333	<u>240,14</u>	-	378	-	-	-	-
845	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,16	<u>932,83</u>	-	149	-	-	-	-
846	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,22869	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	845	845	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>9,13</u>
847	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005831	<u>647541,52</u>	-	3776	-	-	-	-
848	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	<u>13471,18</u> 13471,18	-	269	269	-	<u>151,6000</u>	<u>3,03</u>
849	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	<u>1468,96</u>	-	2938	-	-	-	-
850	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	<u>26248,13</u> 22416,69	<u>1763,22</u> 416,81	424	362	<u>28</u> 7	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>4,37</u> 0,07
851	& С123-236-21-1С варіант 3	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	<u>12149,91</u>	-	12150	-	-	-	-
852	С111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	8	<u>18,37</u>	-	147	-	-	-	-
853	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	<u>240,14</u>	-	174	-	-	-	-
854	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	<u>1665,14</u> 1665,14	-	67	67	-	<u>23,4000</u>	<u>0,94</u>
855	С111-950 варіант 6	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	4	<u>3570,16</u>	-	14281	-	-	-	-
856	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	4	<u>493,14</u> 454,91	-	1973	1820	-	<u>6,0030</u>	<u>24,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	C123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,96x2,06	м2	1,98	<u>8382,07</u>	-	16596	-	-	-	-
858	C123-200 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні 0,8x2,07	м2	1,656	<u>8382,07</u>	-	13881	-	-	-	-
859	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78X2,07	м2	3,23	<u>8382,07</u>	-	27074	-	-	-	-
860	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,912	<u>240,14</u>	-	699	-	-	-	-
861	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,32	<u>932,83</u>	-	299	-	-	-	-
862	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,04	<u>13471,18</u>	-	539	539	-	<u>151,6000</u>	<u>6,06</u>
863	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	4	<u>1468,96</u>	-	5876	-	-	-	-
864	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	6	<u>699,42</u> <u>652,73</u>	-	4197	3916	-	<u>8,6135</u>	<u>51,68</u>
865	C123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	17,0565	<u>9300,07</u>	-	158627	-	-	-	-
866	C123-200 варіант 14	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	<u>11727,67</u>	-	28403	-	-	-	-
867	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,72	<u>240,14</u>	-	1133	-	-	-	-
868	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,48	<u>932,83</u>	-	448	-	-	-	-
869	C123-358 варіант 2	Листва	м	85,94	<u>69,74</u>	-	5993	-	-	-	-
870	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,711298	<u>3696,91</u> <u>3693,40</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	2630	2627	<u>1</u> <u>1</u>	<u>39,9200</u> <u>0,0111</u>	<u>28,4</u> <u>0,01</u>
871	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,018138	<u>647541,52</u>	-	11745	-	-	-	-
872	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,06	<u>13471,18</u>	-	808	808	-	<u>151,6000</u>	<u>9,1</u>
873	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	6	<u>1468,96</u>	-	8814	-	-	-	-
874	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	<u>26248,13</u> <u>22416,69</u>	<u>1763,22</u> <u>416,81</u>	424	362	<u>28</u> <u>7</u>	<u>270,7330</u> <u>4,0365</u>	<u>4,37</u> <u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	& C123-236-21-1C варіант 3	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	<u>12149,91</u>	-	12150	-	-	-	-
876	C111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	8	<u>18,37</u>	-	147	-	-	-	-
877	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	<u>240,14</u>	-	174	-	-	-	-
878	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,21	<u>1665,14</u>	-	350	350	-	<u>23,4000</u>	<u>4,91</u>
879	C111-950 варіант 2	Доводчик дверний	шт	21	<u>1468,96</u>	-	30848	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 17							1357610	35681	<u>179</u> 56		<u>437,43</u> 0,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1357610				
							1321750				
							35737				
							19683				
							52,56				
							6541				
							1377293				

Всього по розділу 17							1377293				
Розділ 18. Заповнення дверних прорізів 5 поверх											
880	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	3	<u>493,14</u> <u>454,91</u>	-	1479	1365	-	<u>6,0030</u>	<u>18,01</u>
881	C123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,86X2,06	м2	1,77	<u>8382,07</u>	-	14836	-	-	-	-
882	C123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,68x2,07	м2	1,41	<u>8382,07</u>	-	11819	-	-	-	-
883	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78X2,07	м2	1,61	<u>8382,07</u>	-	13495	-	-	-	-
884	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	<u>240,14</u>	-	524	-	-	-	-
885	C123-360 варіант 2	Наличники	м	31,8	<u>143,11</u>	-	4551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u>	-	224	-	-	-	-
887	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>13471,18</u>	-	404	404	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
888	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,96</u>	-	4407	-	-	-	-
889	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>699,42</u> <u>652,73</u>	-	699	653	-	<u>8,6135</u>	<u>8,61</u>
890	C123-200 варіант 11	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	<u>11340,07</u>	-	36820	-	-	-	-
891	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,786666	<u>240,14</u>	-	189	-	-	-	-
892	C1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	<u>932,83</u>	-	75	-	-	-	-
893	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,216996	<u>3696,91</u> <u>3693,40</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	802	801	-	<u>39,9200</u> <u>0,0111</u>	<u>8,66</u> <u>-</u>
894	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005533	<u>647541,52</u>	-	3583	-	-	-	-
895	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>13471,18</u>	-	135	135	-	<u>151,6000</u>	<u>1,52</u>
896	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1468,96</u>	-	1469	-	-	-	-
897	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	<u>1665,14</u> <u>1665,14</u>	-	67	67	-	<u>23,4000</u>	<u>0,94</u>
898	C111-950 варіант 6	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм Реставрація існуючих дверних полотен головного входу	шт	4	<u>3570,16</u>	-	14281	-	-	-	-
899	KP6-27-2	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,04	<u>1165,60</u> <u>1165,60</u>	-	47	47	-	<u>16,3800</u>	<u>0,66</u>
900	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1632	<u>2951,56</u> <u>2951,56</u>	-	482	482	-	<u>44,6800</u>	<u>7,29</u>
901	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,2	<u>586,44</u> <u>586,44</u>	-	117	117	-	<u>9,0500</u>	<u>1,81</u>
902	KP13-1-3	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,1045	<u>4278,74</u> <u>4278,74</u>	-	447	447	-	<u>66,0300</u>	<u>6,9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	КБ13-44-7	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	<u>35,79</u> 20,46	-	2260	1292	-	<u>0,2875</u>	<u>18,15</u>
904	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,6314	<u>2748,17</u> 2748,17	-	1735	1735	-	<u>42,4100</u>	<u>26,78</u>
905	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	31,7	<u>510,65</u> -	-	16188	-	-	-	-
906	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	77,421	<u>150,55</u> 148,87	-	11656	11526	-	<u>2,1500</u>	<u>166,46</u>
907	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,6314	<u>921,43</u> 876,74	-	582	554	-	<u>13,5300</u>	<u>8,54</u>
908	КБ15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,032	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	245	214	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,83</u>
909	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	5,76	<u>45,16</u> -	-	260	-	-	-	-
910	КР13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,6314	<u>57572,13</u> 57545,13	-	36351	36334	-	<u>716,2700</u>	<u>452,25</u>
911	КР12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,6314	<u>1458,56</u> 1456,26	<u>1,09</u> 0,92	921	919	<u>1</u> 1	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>9,94</u> 0,01
912	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,6314	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	2334	2332	<u>1</u> 1	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>25,21</u> 0,01
913	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,00543	<u>647541,52</u> -	-	3516	-	-	-	-
914	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	<u>22,34</u> 18,14	-	2	1	-	<u>0,2800</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,08	<u>2405,94</u> 2405,52	- -	192	192	- -	<u>26,0000</u> -	<u>2,08</u> -
916	C111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	<u>1551,05</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
917	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,12	<u>16846,03</u> 15965,88	<u>297,38</u> 250,91	2022	1916	<u>36</u> 30	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>22,81</u> 0,36
918	KP13-3-1	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0, 25 м2	100м2	0,1045	<u>107009,22</u> 10381,53	<u>22,88</u> 19,30	11182	1085	<u>2</u> 2	<u>145,8900</u> 0,2331	<u>15,25</u> 0,02
919	KP12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,0071	<u>8056,07</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	57	26	- -	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,28</u> -
920	KP6-27-2	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140x544 мм	100 шт	0,08	<u>1665,14</u> 1665,14	- -	133	133	- -	<u>23,4000</u> -	<u>1,87</u> -
921	C116-8 варіант 2	металеві накладки дверних полотен, 140x544 мм	шт	8	<u>293,08</u> -	- -	2345	-	- -	- -	- -
922	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,08	<u>5480,00</u> 5480,00	- -	438	438	- -	<u>61,6700</u> -	<u>4,93</u> -
923	& C111-950- B3 варіант 2	Ручка дверна	шт	8	<u>1277,06</u> -	- -	10216	-	- -	- -	- -
924	KP6-14-1	Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт. Знімання дверних полотен	100 м2	0,3294	<u>2951,56</u> 2951,56	- -	972	972	- -	<u>44,6800</u> -	<u>14,72</u> -
925	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,72	<u>586,44</u> 586,44	- -	422	422	- -	<u>9,0500</u> -	<u>6,52</u> -
926	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	2,5884	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	7113	7113	- -	<u>42,4100</u> -	<u>109,77</u> -
927	C111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	129,42	<u>510,65</u> -	- -	66088	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
928	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	251,415	<u>150,55</u> 148,87	-	37851	37428	-	<u>2,1500</u>	<u>540,54</u>
929	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	2,5884	<u>921,43</u> 876,74	-	2385	2269	-	<u>13,5300</u>	<u>35,02</u>
930	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,1296	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	993	868	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>11,45</u> 0,01
931	C111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	23,328	<u>45,16</u> -	-	1053	-	-	-	-
932	KP13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	2,5884	<u>57572,13</u> 57545,13	-	149020	148950	-	<u>716,2700</u>	<u>1853,99</u>
933	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	2,5884	<u>1458,56</u> 1456,26	<u>1,09</u> 0,92	3775	3769	<u>3</u> 2	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>40,74</u> 0,03
934	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	2,5884	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	9569	9560	<u>3</u> 2	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>103,33</u> 0,03
935	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,022260	<u>647541,52</u> 2	-	14414	-	-	-	-
936	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,18	<u>2405,94</u> 2405,52	-	433	433	-	<u>26,0000</u>	<u>4,68</u>
937	C111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,45	<u>1551,05</u> -	-	698	-	-	-	-
938	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,81	<u>16846,03</u> 15965,88	<u>297,38</u> 250,91	13645	12932	<u>241</u> 203	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>153,96</u> 2,45
939	KP12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,009	<u>8056,07</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	73	33	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,36</u> -
940	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,18	<u>5480,00</u> 5480,00	-	986	986	-	<u>61,6700</u>	<u>11,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	& C111-950-В3 варіант 2	Ручка дверна	шт	18	<u>1277,06</u> -	-	22987	-	-	-	-
		Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх)			-	-			-	-	-
942	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,2198	<u>2748,17</u> 2748,17	-	604	604	-	<u>42,4100</u>	<u>9,32</u>
					-	-			-	-	-
943	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1644	<u>2748,17</u> 2748,17	-	452	452	-	<u>42,4100</u>	<u>6,97</u>
					-	-			-	-	-
944	C111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	19,21	<u>510,65</u> -	-	9810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
945	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	38,343	<u>150,55</u> 148,87	-	5773	5708	-	<u>2,1500</u>	<u>82,44</u>
					-	-			-	-	-
946	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,3842	<u>921,43</u> 876,74	-	354	337	-	<u>13,5300</u>	<u>5,2</u>
					-	-			-	-	-
947	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0219	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	168	147	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,93</u>
					-	-			-	-	-
948	C111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	3,942	<u>45,16</u> -	-	178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
949	KP13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,3842	<u>57572,13</u> 57545,13	-	22119	22109	-	<u>716,2700</u>	<u>275,19</u>
					-	-			-	-	-
950	KP12-41-4	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари	100м2	0,3842	<u>13098,65</u> 12045,99	<u>1,09</u> 0,92	5033	4628	-	<u>158,9600</u> 0,0111	<u>61,07</u>
		Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951	C1113-246 варіант 4	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	<u>647541,52</u>	-	2448	-	-	-	-
952	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,02	<u>2405,94</u> 2405,52	-	48	48	-	<u>26,0000</u>	<u>0,52</u>
953	C111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	<u>1551,05</u>	-	78	-	-	-	-
954	KP13-3-4	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	100м2	0,0168	<u>13968,27</u> 4201,29	<u>22,88</u> 19,30	235	71	-	<u>59,0400</u> 0,2331	<u>0,99</u>
955	C1632-116 варіант 2	Фанера	м2	1,68	<u>285,30</u>	-	479	-	-	-	-
956	KP6-14-1	Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх) Знімання дверних полотен	100 м2	0,025	<u>2951,56</u> 2951,56	-	74	74	-	<u>44,6800</u>	<u>1,12</u>
957	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,05	<u>586,44</u> 586,44	-	29	29	-	<u>9,0500</u>	<u>0,45</u>
958	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0663	<u>2748,17</u> 2748,17	-	182	182	-	<u>42,4100</u>	<u>2,81</u>
959	C111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,315	<u>510,65</u>	-	1693	-	-	-	-
960	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	5,795	<u>150,55</u> 148,87	-	872	863	-	<u>2,1500</u>	<u>12,46</u>
961	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0663	<u>921,43</u> 876,74	-	61	58	-	<u>13,5300</u>	<u>0,9</u>
962	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0033	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	25	22	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,29</u>
963	C111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,594	<u>45,16</u>	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
964	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,0663	<u>57572,13</u> 57545,13	-	3817	3815	-	<u>716,2700</u>	<u>47,49</u>
965	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,15912	<u>1458,56</u> 1456,26	<u>1,09</u> 0,92	232	232	-	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>2,5</u> -
966	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шару	100м2	0,15912	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	588	588	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>6,35</u> -
967	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,006094	<u>647541,52</u> -	-	3946	-	-	-	-
968	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,04	<u>2405,94</u> 2405,52	-	96	96	-	<u>26,0000</u>	<u>1,04</u>
969	C111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,24	<u>1551,05</u> -	-	372	-	-	-	-
970	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,02	<u>16846,03</u> 15965,88	<u>297,38</u> 250,91	337	319	<u>6</u> 5	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>3,8</u> 0,06
971	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,01	<u>5480,00</u> 5480,00	-	55	55	-	<u>61,6700</u>	<u>0,62</u>
972	& C111-950- B3 варіант 2	Ручка дверна	шт	1	<u>1277,06</u> -	-	1277	-	-	-	-
973	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>13471,18</u> 13471,18	-	135	135	-	<u>151,6000</u>	<u>1,52</u>
974	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1468,96</u> -	-	1469	-	-	-	-
975	KP6-14-1	Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)	100 м2	0,2695	<u>2951,56</u> 2951,56	-	795	795	-	<u>44,6800</u>	<u>12,04</u>
976	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,56	<u>586,44</u> 586,44	-	328	328	-	<u>9,0500</u>	<u>5,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та листів від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	1,0376	<u>2748,17</u> 2748,17	-	2852	2852	-	<u>42,4100</u>	<u>44</u>
978	C111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	51,88	<u>510,65</u> -	-	26493	-	-	-	-
979	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, листях після дії змивки дії	10м	101,752	<u>150,55</u> 148,87	-	15319	15148	-	<u>2,1500</u>	<u>218,77</u>
980	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,4425	<u>921,43</u> 876,74	-	408	388	-	<u>13,5300</u>	<u>5,99</u>
981	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, листів, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0158	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	121	106	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,4</u>
982	C111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	2,844	<u>45,16</u> -	-	128	-	-	-	-
983	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, листів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	1,0376	<u>57572,13</u> 57545,13	-	59737	59709	-	<u>716,2700</u>	<u>743,2</u>
984	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	1,0376	<u>1458,56</u> 1456,26	<u>1,09</u> 0,92	1513	1511	<u>1</u> 1	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>16,33</u> 0,01
985	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	1,0376	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	3836	3832	<u>1</u> 1	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>41,42</u> 0,01
986	C111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,008923	<u>647541,52</u> 4	-	5778	-	-	-	-
987	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,4	<u>2405,94</u> 2405,52	-	962	962	-	<u>26,0000</u>	<u>10,4</u>
988	C111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,3	<u>1551,05</u> -	-	465	-	-	-	-
989	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,05	<u>16846,03</u> 15965,88	<u>297,38</u> 250,91	842	798	<u>15</u> 13	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>9,5</u> 0,15

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,1863	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	898	822	<u>76</u> 21	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>12,69</u> 0,24
999	КБ15-63-2	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1457	<u>16509,59</u> 16477,52	<u>32,07</u> 27,06	2405	2401	<u>4</u> 4	<u>225,6576</u> 0,3268	<u>32,88</u> 0,05
100	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3756	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	602	223	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,13</u> 0,18
100	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,3756	<u>25870,47</u> 25606,86	<u>263,61</u> 222,42	9717	9618	<u>99</u> 84	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>112,89</u> 1,01
100	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,57752	<u>8292,21</u> -	-	13081	-	-	-	-
100	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3756	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	2878	2515	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>33,18</u> 0,02
100	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3756	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1495	1491	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,56</u> 0,03
100	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,202824	<u>8292,21</u> -	-	1682	-	-	-	-
100	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3756	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1473	1404	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,53</u> -
100	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00939	<u>110405,03</u> -	-	1037	-	-	-	-
100	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,1842	<u>2748,17</u> 2748,17	-	506	506	-	<u>42,4100</u> -	<u>7,81</u> -
100	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1842	<u>2748,17</u> 2748,17	-	506	506	-	<u>42,4100</u> -	<u>7,81</u> -
101	С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	9,21	<u>403,55</u> -	-	3717	-	-	-	-
0	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101 1	KB3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,035	<u>215,33</u> 148,87	-	8	5	-	<u>2,1500</u>	<u>0,08</u>
101 2	KP11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м2	0,0373	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	2000	1292	<u>43</u> 18	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>16,47</u> 0,21
101 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1842	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	295	109	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,54</u> 0,09
101 4	KB15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0504	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	386	337	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4,45</u> -
101 5	C111-2015-3 варіант 5	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,04	<u>31,78</u> -	-	160	-	-	-	-
101 6	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0504	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	100	100	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,24</u> -
101 7	KP12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0504	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	81	30	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02
101 8	KP12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1842	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	723	689	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>9,09</u> -
101 9	C111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,004605	<u>110405,03</u> -	-	508	-	-	-	-
102 0	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1471	<u>2748,17</u> 2748,17	-	404	404	-	<u>42,4100</u> -	<u>6,24</u> -
102 1	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	100м2	0,0461	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	222	203	<u>19</u> 5	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>3,14</u> 0,06
102 2	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1932	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	310	115	<u>27</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,61</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102 3	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,0461	<u>25870,47</u> 25606,86	<u>263,61</u> 222,42	1193	1180	<u>13</u> 10	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>13,86</u> 0,12
102 4	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,06454	<u>8292,21</u> -	-	535	-	-	-	-
102 5	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1932	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	1480	1293	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>17,07</u> 0,01
102 6	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1932	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	769	767	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>9,54</u> 0,01
102 7	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,104328	<u>8292,21</u> -	-	865	-	-	-	-
102 8	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1932	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	310	115	<u>27</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,61</u> 0,09
102 9	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3152	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1237	1179	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,55</u> -
103 0	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00788	<u>110405,03</u> -	-	870	-	-	-	-
103 1	КР12-65-15	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, іпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	<u>2748,17</u> 2748,17	-	41	41	-	<u>42,4100</u> -	<u>0,64</u> -
103 2	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	<u>2748,17</u> 2748,17	-	41	41	-	<u>42,4100</u> -	<u>0,64</u> -
103 3	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,755	<u>403,55</u> -	-	305	-	-	-	-
103 4	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	3,48	<u>150,55</u> 148,87	-	524	518	-	<u>2,1500</u> -	<u>7,48</u> -
103 5	КБ15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0032	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	25	21	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,28</u> -
103 6	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,576	<u>45,16</u> -	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103 7	КР12-48-7	Фарбування поверхні дерев'яної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м² одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	100м²	0,0151	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	56	56	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,6</u> -
103 8	С111-1659-1 варіант 6	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий) ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)	т	0,000188 8	<u>426695,54</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
103 9	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м²)	100м²	0,1746	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	480	480	- -	<u>42,4100</u> -	<u>7,4</u> -
104 0	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	8,73	<u>403,55</u> -	- -	3523	-	- -	- -	- -
104 1	КВ3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,582	<u>150,55</u> 148,87	- -	88	87	- -	<u>2,1500</u> -	<u>1,25</u> -
104 2	КР11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м²	0,0437	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	2343	1514	<u>51</u> 21	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>19,29</u> 0,24
104 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м²	0,1746	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	280	104	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
104 4	КБ15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м² на 1 мм шару	100м²	0,0504	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	386	337	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4,45</u> -
104 5	С111-2015-3 варіант 5	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,04	<u>31,78</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
104 6	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0086	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	17	17	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,21</u> -
104 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²) перед оздобленням	100м²	0,0504	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	81	30	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,1746	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	685	653	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,61</u> -
104 9	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,004365	<u>110405,03</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
105 0	КР11-50-1	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	100м ²	0,163	<u>4358,40</u> 3948,91	<u>409,49</u> 114,29	710	644	<u>66</u> 19	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>9,93</u> 0,21
105 1	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)	100м ²	0,163	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	8739	5648	<u>190</u> 77	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>71,96</u> 0,9
105 2	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,163	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	261	97	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08
105 3	КР11-7-1	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м ²	0,163	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	8739	5648	<u>190</u> 77	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>71,96</u> 0,9
105 4	КБ15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м ² на 1 мм шару	100м ²	0,163	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	1249	1091	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>14,4</u> 0,01
105 5	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	16,3	<u>31,78</u> -	- -	518	-	- -	- -	- -
105 6	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,163	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	324	323	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>4,03</u> 0,01
105 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²) перед оздобленням	100м ²	0,163	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	261	97	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,0302	<u>2748,17</u>	-	83	83	-	<u>42,4100</u>	<u>1,28</u>
1					2748,17	-			-	-	-
107	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0302	<u>2748,17</u>	-	83	83	-	<u>42,4100</u>	<u>1,28</u>
2					2748,17	-			-	-	-
107	С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,51	<u>403,55</u>	-	609	-	-	-	-
3	варіант 4				-	-			-	-	-
107	КР11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м2	0,0106	<u>53611,29</u>	<u>1163,71</u>	568	367	<u>12</u>	<u>441,5000</u>	<u>4,68</u>
4					34648,92	473,64			5	5,5521	0,06
107	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0106	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	17	6	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,09</u>
5					593,47	37,00			-	0,4715	-
107	КБ15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0302	<u>7661,96</u>	<u>5,01</u>	231	202	-	<u>88,3430</u>	<u>2,67</u>
6					6694,63	4,23			-	0,0511	-
107	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	3,02	<u>31,78</u>	-	96	-	-	-	-
7	варіант 5				-	-			-	-	-
107	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0302	<u>1990,14</u>	<u>3,76</u>	60	60	-	<u>24,7020</u>	<u>0,75</u>
8					1984,56	3,17			-	0,0383	-
107	КР12-27-1	Грунтування поверхні тянутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0302	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	48	18	<u>4</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,25</u>
9					593,47	37,00			1	0,4715	0,01
108	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тянутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0302	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	118	113	-	<u>49,3400</u>	<u>1,49</u>
0					3738,99	0,92			-	0,0111	-
108	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,000755	<u>110405,03</u>	-	83	-	-	-	-
1	варіант 3				-	-			-	-	-
108	КР12-65-15	Дверні укosi 4 поверх Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1451	<u>2748,17</u>	-	399	399	-	<u>42,4100</u>	<u>6,15</u>
2					2748,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-1292-1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	7,255	<u>510,65</u>	-	3705	-	-	-	-
3	варіант 5				-	-			-	-	-
108	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	11,16	<u>150,55</u>	-	1680	1661	-	<u>2,1500</u>	<u>23,99</u>
4					148,87	-			-	-	-
108	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,1451	<u>921,43</u>	-	134	127	-	<u>13,5300</u>	<u>1,96</u>
5					876,74	-			-	-	-
108	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,0059	<u>7661,96</u>	<u>5,01</u>	45	39	-	<u>88,3430</u>	<u>0,52</u>
6					6694,63	4,23			-	0,0511	-
108	C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,062	<u>45,16</u>	-	48	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
108	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,1451	<u>57572,13</u>	-	8354	8350	-	<u>716,2700</u>	<u>103,93</u>
8					57545,13	-			-	-	-
108	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,1451	<u>3696,91</u>	<u>1,09</u>	536	536	-	<u>39,9200</u>	<u>5,79</u>
9					3693,40	0,92			-	0,0111	-
109	C111-1659-1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,0037	<u>647541,52</u>	-	2396	-	-	-	-
0	варіант 8				-	-			-	-	-
109	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1366	<u>2748,17</u>	-	375	375	-	<u>42,4100</u>	<u>5,79</u>
1					2748,17	-			-	-	-
109	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,1794	<u>4822,37</u>	<u>409,49</u>	865	792	<u>73</u>	<u>68,1000</u>	<u>12,22</u>
2					4412,88	114,29			21	1,3038	0,23
109	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2795	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	448	166	<u>39</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,33</u>
3					593,47	37,00			10	0,4715	0,13
109	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,1692	<u>25870,47</u>	<u>263,61</u>	4377	4333	<u>44</u>	<u>300,5500</u>	<u>50,85</u>
4					25606,86	222,42			38	2,6862	0,45
109	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,72492	<u>8292,21</u>	-	6011	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
109	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,316	<u>7661,96</u>	<u>5,01</u>	2421	2116	<u>2</u>	<u>88,3430</u>	<u>27,92</u>
6					6694,63	4,23			1	0,0511	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,316	<u>3980,28</u>	<u>7,52</u>	1258	1254	<u>2</u>	<u>49,4040</u>	<u>15,61</u>
7					3969,12	6,34			2	0,0766	0,02
109	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,17064	<u>8292,21</u>	-	1415	-	-	-	-
8	варіант 2				-	-			-	-	-
109	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,316	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	506	188	<u>44</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,64</u>
9					593,47	37,00			12	0,4715	0,15
110	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3152	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	1237	1179	-	<u>49,3400</u>	<u>15,55</u>
0					3738,99	0,92			-	0,0111	-
110	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,0079	<u>110405,03</u>	-	872	-	-	-	-
1	варіант 3				-	-			-	-	-
110	КБ15-80-4	ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	100 м2	0,0496	<u>10099,82</u>	<u>261,90</u>	501	483	<u>13</u>	<u>116,0028</u>	<u>5,75</u>
2					9744,24	92,10			5	1,0521	0,05
110	КР13-10-1	Знімання шпалер вінілових	100м2	0,0155	<u>1251,29</u>	-	19	19	-	<u>19,3100</u>	<u>0,3</u>
3					1251,29	-			-	-	-
110	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2114	<u>4358,40</u>	<u>409,49</u>	921	835	<u>86</u>	<u>60,9400</u>	<u>12,88</u>
4					3948,91	114,29			24	1,3038	0,28
110	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2269	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	364	135	<u>31</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,89</u>
5					593,47	37,00			8	0,4715	0,11
110	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,2114	<u>25870,47</u>	<u>263,61</u>	5469	5413	<u>56</u>	<u>300,5500</u>	<u>63,54</u>
6					25606,86	222,42			47	2,6862	0,57
110	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,88788	<u>8292,21</u>	-	7362	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
110	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2269	<u>7661,96</u>	<u>5,01</u>	1738	1519	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>20,05</u>
8					6694,63	4,23			1	0,0511	0,01
110	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2269	<u>3980,28</u>	<u>7,52</u>	903	901	<u>2</u>	<u>49,4040</u>	<u>11,21</u>
9					3969,12	6,34			1	0,0766	0,02
111	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,122526	<u>8292,21</u>	-	1016	-	-	-	-
0	варіант 2				-	-			-	-	-
111	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2269	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	364	135	<u>31</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,89</u>
1					593,47	37,00			8	0,4715	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 2	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,2269	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	890	848	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>11,2</u> -
111 3	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,005672 5	<u>110405,03</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
111 4	КР12-65-15	Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м ²) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м ²	0,0693	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	190	190	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,94</u> -
111 5	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м ²)	кг	3,465	<u>510,65</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
111 6	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	13,02	<u>150,55</u> 148,87	- -	1960	1938	-	<u>2,1500</u> -	<u>27,99</u> -
111 7	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м ²	0,0693	<u>921,43</u> 876,74	- -	64	61	-	<u>13,5300</u> -	<u>0,94</u> -
111 8	КБ15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м ²	0,00021	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	2	1	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,02</u> -
111 9	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,0378	<u>45,16</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
112 0	КР13-25-1	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м ²	0,0693	<u>57572,13</u> 57545,13	- -	3990	3988	-	<u>716,2700</u> -	<u>49,64</u> -
112 1	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м ²	0,0693	<u>3696,91</u> 3693,40	<u>1,09</u> 0,92	256	256	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>2,77</u> -
112 2	С111-1659-1 варіант 8	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5))	т	0,001767 2	<u>647541,52</u> -	- -	1144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112 3	KP5-8-9	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	100 м2	0,0132	<u>81583,41</u> 18143,63	<u>408,49</u> 344,66	1077	239	<u>5</u> 5	<u>233,8700</u> 4,1625	<u>3,09</u> 0,05
112 4	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1109,28</u> 200,85	- -	1109	201	- -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
112 5	KP11-50-4	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	100м2	0,0018	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	9	8	<u>1</u> -	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>0,12</u> -
112 6	KB3-14-1	Очищення тянутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	1,18	<u>150,55</u> 148,87	- -	178	176	- -	<u>2,1500</u> -	<u>2,54</u> -
112 7	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0295	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	81	81	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,25</u> -
112 8	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,475	<u>403,55</u> -	- -	595	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 9	KP12-27-1	грунтування тріщин (деталь №5) сумішню сумішню типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м2	0,0171	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	27	10	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
113 0	KP11-7-1	закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм	100м2	0,0018	<u>62076,85</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	112	62	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,79</u> 0,01
113 1	KP12-27-1	грунтування профілю (деталь №5) сумішню сумішню типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням	100м2	0,0295	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	47	18	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,25</u> 0,01
113 2	KP11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,0165	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	885	572	<u>19</u> 8	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>7,28</u> 0,09
113 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішню типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	100м2	0,0165	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	37	10	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
113 4	KB15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0295	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	226	197	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0295	<u>1990,14</u>	<u>3,76</u>	59	59	-	<u>24,7020</u>	<u>0,73</u>
5					<u>1984,56</u>	<u>3,17</u>			-	<u>0,0383</u>	-
113	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	2,95	<u>31,78</u>	-	94	-	-	-	-
6	варіант 5				-	-			-	-	-
113	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0295	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	47	18	<u>4</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,25</u>
7					<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			<u>1</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
113	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0295	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	116	110	-	<u>49,3400</u>	<u>1,46</u>
8					<u>3738,99</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
113	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,000737	<u>110405,03</u>	-	81	-	-	-	-
9	варіант 3			5	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					181355	98597	<u>1704</u>		<u>1265,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					181355		<u>710</u>		<u>8,46</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81054				
		всього заробітна плата, грн.					99307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19032				
		Всього будівельні роботи, грн.					237512				

		Всього по розділу 19					237512				
		Розділ 20. Існуючі металеві елементи огороження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')									
114	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	<u>22,34</u>	-	232	189	-	<u>0,2800</u>	<u>2,91</u>
0					<u>18,14</u>	-			-	-	-
114	КВ20-2-9	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Budy 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	2704	<u>22,82</u>	-	61705	49970	-	<u>0,2300</u>	<u>621,92</u>
1					<u>18,48</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,208	<u>2636,17</u>	<u>138,27</u>	548	123	<u>29</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,73</u>
2					593,47	37,00			8	0,4715	0,1
114	КР12-31-6	Фарбування металевної огорожі у 2 шари, емаль Котрозіт антикорозійна 3 в 1	100м2	0,208	<u>18462,80</u>	-	3840	1337	-	<u>85,9100</u>	<u>17,87</u>
3		DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)			6427,79	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 20							66325	51619	<u>29</u>		<u>644,43</u>
									8		0,1
Разом будівельні роботи, грн.							66325				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14677				
всього заробітна плата, грн.							51627				
Загальновиробничі витрати, грн.							28743				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9639				
Всього будівельні роботи, грн.							95068				

Всього по розділу 20							95068				
Розділ 21. відновлення втрачених металевих елементів огороження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')											
114	КР20-12-1	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	1m	0,01418	<u>8391,29</u>	<u>2798,83</u>	119	79	<u>40</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,88</u>
4					5592,46	380,35			5	3,7222	0,05
114	КР3-46-1	Очищення монтажних отворів у сходинок перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	100 м2	0,016	<u>6281,35</u>	-	101	100	-	<u>88,2400</u>	<u>1,41</u>
5					6279,16	-			-	-	-
114	КР20-12-1	Встановлення кованого елемента огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1m	0,1953	<u>14781,77</u>	<u>3998,33</u>	2887	1560	<u>781</u>	<u>88,7100</u>	<u>17,33</u>
6					7989,22	543,36			106	5,3174	1,04
114	C111-2009-3	суміш MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	52,39	<u>49,45</u>	-	2591	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
114	& C111-787-8	Ковані елементи огороження	шт	31	<u>5306,02</u>	-	164487	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1149	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	<u>22,34</u> 18,14	-	111	90	-	<u>0,2800</u>	<u>1,39</u>
1150	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0992	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	262	59	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,83</u> 0,05
1151	KP12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,0992	<u>18462,80</u> 6427,79	-	1832	638	-	<u>85,9100</u>	<u>8,52</u>
Разом прямі витрати по розділу 21							172390	2526	<u>835</u> 115		<u>30,36</u> 1,14
Разом будівельні роботи, грн.							172390				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							169029				
всього заробітна плата, грн.							2641				
Загальновиробничі витрати, грн.							1431				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							470				
Всього будівельні роботи, грн.							173821				

Всього по розділу 21							173821				
Розділ 22. Відновлення втрачених металевих елементів огороження сходів, деталей № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')											
1152	KP20-12-1	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	1м	0,00656	<u>8391,29</u> 5592,46	<u>2798,83</u> 380,35	55	37	<u>18</u> 2	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,41</u> 0,02
1153	KP20-12-1	Встановлення кованого елемента огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1м	0,1596	<u>14781,77</u> 7989,22	<u>3998,33</u> 543,36	2359	1275	<u>638</u> 87	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>14,16</u> 0,85
1154	C111-2009-3	суміш MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	126,75	<u>49,45</u>	-	6268	-	-	-	-
1155	& C111-787-51	Ковані елементи огороження	шт	75	<u>5306,02</u>	-	397952	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1156	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	<u>22,34</u> 18,14	-	23	19	-	<u>0,2800</u>	<u>0,29</u>
1157	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0103	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	27	6	<u>1</u>	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u>
1158	KP12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Компрозіт антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,0103	<u>18462,80</u> 6427,79	-	190	66	-	<u>85,9100</u>	<u>0,88</u>
Разом прямі витрати по розділу 22							406874	1403	<u>657</u> 89		<u>15,83</u> 0,87
Разом будівельні роботи, грн.							406874				
в тому числі:							404814				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1492				
всього заробітна плата, грн.							782				
Загальновиробничі витрати, грн.							2				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							248				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							407656				
Всього по розділу 22							407656				
Розділ 23. Відновлення існуючих металевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')											
1159	KB20-2-9	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	4400	<u>22,85</u> 18,48	-	100540	81312	-	<u>0,2300</u>	<u>1012</u>
1160	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	<u>22,34</u> 18,14	-	326	265	-	<u>0,2800</u>	<u>4,09</u>
1161	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,44	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1160	261	<u>61</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,67</u> 0,21
1162	KP12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Компрозіт антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,44	<u>18462,80</u> 6427,79	-	8124	2828	-	<u>85,9100</u>	<u>37,8</u>
Разом прямі витрати по розділу 23							110150	84666	<u>61</u> 16		<u>1057,56</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 23					110150 25423 84682 47162 126,94 15820 157312 157312				
		Розділ 24. відновлення дерев'яних перил огороження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')									
116	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,058	<u>4332,25</u>	<u>37,68</u>	251	206	<u>2</u>	<u>47,9665</u>	<u>2,78</u>
3					3545,68	8,91			1	0,0863	0,01
116	С123-361	дерев'яні перила огороження сходів	м	5,8	<u>245,23</u>	-	1422	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
116	КВ20-2-9	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	2002	<u>21,42</u>	-	42883	36997	-	<u>0,2300</u>	<u>460,46</u>
5					18,48	-			-	-	-
116	КБ15-182-1	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Тгіора, колір - сосна)	100м2	0,024	<u>7661,96</u>	<u>5,01</u>	184	161	-	<u>88,3430</u>	<u>2,12</u>
6					6694,63	4,23			-	0,0511	-
116	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,024	<u>3980,28</u>	<u>7,52</u>	96	95	-	<u>49,4040</u>	<u>1,19</u>
7					3969,12	6,34			-	0,0766	-
116	С111-2015-3	шпаклівка для дерева типу Тгіора, колір - сосна	кг	12,96	<u>84,17</u>	-	1091	-	-	-	-
8	варіант 7				-	-			-	-	-
116	КР12-47-11	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,154	<u>8632,62</u>	<u>1,09</u>	1329	805	-	<u>56,5300</u>	<u>8,71</u>
9					5230,16	0,92			-	0,0111	-
117	КР12-47-11	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,154	<u>25653,79</u>	<u>1,09</u>	3951	805	-	<u>56,5300</u>	<u>8,71</u>
0					5230,16	0,92			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					51207	39069	<u>2</u>		<u>483,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					51207		1		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12136 39070 21654 58,06 7239 72861				
		Всього по розділу 24					72861				
		Розділ 25. Відновлення дерев'яних перилогородження сходів, (осі 7'-8' / В'-Е')									
117	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,067	<u>4332,25</u>	<u>37,68</u>	290	238	<u>3</u>	<u>47,9665</u>	<u>3,21</u>
1					3545,68	8,91			1	0,0863	0,01
117	С123-361	дерев'яні перила огороження сходів	м	6,7	<u>245,23</u>	-	1643	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
117	КВ20-2-9	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	1530	<u>21,42</u>	-	32773	28274	-	<u>0,2300</u>	<u>351,9</u>
3					18,48	-			-	-	-
117	КБ15-182-1	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Тгіора, колір - сосна)	100м2	0,029	<u>7661,96</u>	<u>5,01</u>	222	194	-	<u>88,3430</u>	<u>2,56</u>
4					6694,63	4,23			-	0,0511	-
117	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,029	<u>3980,28</u>	<u>7,52</u>	115	115	-	<u>49,4040</u>	<u>1,43</u>
5					3969,12	6,34			-	0,0766	-
117	С111-2015-3	шпаклівка для дерева типу Тгіора, колір - сосна	кг	15,66	<u>84,17</u>	-	1318	-	-	-	-
6	варіант 7				-	-			-	-	-
117	КР12-47-11	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,1776	<u>8632,62</u>	<u>1,09</u>	1533	929	-	<u>56,5300</u>	<u>10,04</u>
7					5230,16	0,92			-	0,0111	-
117	КР12-47-11	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,1776	<u>25653,79</u>	<u>1,09</u>	4556	929	-	<u>56,5300</u>	<u>10,04</u>
8					5230,16	0,92			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					42450	30679	<u>3</u>		<u>379,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					42450		1		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11768 30680 16983 45,52 5670 59433				

		Всього по розділу 25					59433				
		Розділ 26. Заміна металевих перил (прим. XV, 1-й поверх)									
117	KB10-81-1	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	100м	0,117	<u>2508,35</u>	<u>26,37</u>	293	290	<u>3</u>	<u>33,5766</u>	<u>3,93</u>
9					<u>2481,98</u>	<u>6,23</u>			<u>1</u>	<u>0,0604</u>	<u>0,01</u>
118	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,0468	<u>9052,70</u>	<u>3572,26</u>	424	202	<u>167</u>	<u>48,0000</u>	<u>2,25</u>
0					<u>4322,88</u>	<u>549,52</u>			<u>26</u>	<u>5,3615</u>	<u>0,25</u>
118	C123-361	Поручні з нержавіючої сталі	м	11,7	<u>1479,43</u>	-	17309	-	-	-	-
1	варіант 3				-	-			-	-	-
118	KP12-27-1	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	100м2	0,0154	<u>2636,17</u>	<u>138,27</u>	41	9	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,13</u>
2					<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			<u>1</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
118	KP12-47-11	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	100м2	0,0154	<u>5324,82</u>	<u>1,09</u>	82	81	-	<u>56,5300</u>	<u>0,87</u>
3					<u>5230,16</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
118	& C111- 4 1614-5	покриття для нержавіючої сталі Berner Inox	шт	2,31	<u>435,63</u>	-	1006	-	-	-	-
4	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 26					19155	582	<u>172</u>		<u>7,18</u>
									<u>28</u>		<u>0,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19155 18401 610 335 0,89 111 19490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 26					19490				
		Розділ 27. Відновлення сходинок									
		ВУЗОЛ 21									
118	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних	100шт	7,8	<u>10206,83</u>	<u>351,75</u>	79613	76870	<u>2743</u>	<u>115,6700</u>	<u>902,23</u>
5		конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			9855,08	39,83			311	0,5610	4,38
118	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із	т	0,78	<u>96572,85</u>	<u>308,94</u>	75327	22656	<u>241</u>	<u>383,2950</u>	<u>298,97</u>
6		заробленням анкерних болтів			29046,10	73,03			57	0,7073	0,55
118	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	23,4	<u>43,14</u>	-	1009	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
118	КР11-7-1	Заповнення сколів та формування краю	100м2	0,026	<u>35873,92</u>	<u>1163,71</u>	933	901	<u>30</u>	<u>441,5000</u>	<u>11,48</u>
8		сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2			34648,92	473,64			12	5,5521	0,14
118	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	72,8	<u>43,14</u>	-	3141	-	-	-	-
9	варіант 2				-	-			-	-	-
119	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,026	<u>57580,01</u>	-	1497	1496	-	<u>716,2700</u>	<u>18,62</u>
0					57545,13	-			-	-	-
119	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,052	<u>15730,97</u>	<u>1,09</u>	818	100	-	<u>20,8000</u>	<u>1,08</u>
1		ВУЗОЛ 22			1924,42	0,92			-	0,0111	-
119	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних	100шт	1,2	<u>10206,83</u>	<u>351,75</u>	12248	11826	<u>422</u>	<u>115,6700</u>	<u>138,8</u>
2		конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			9855,08	39,83			48	0,5610	0,67
119	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із	т	0,12	<u>96572,85</u>	<u>308,94</u>	11589	3486	<u>37</u>	<u>383,2950</u>	<u>46</u>
3		заробленням анкерних болтів			29046,10	73,03			9	0,7073	0,08
119	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	9	<u>43,14</u>	-	388	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
119	КР11-7-1	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,0018	<u>35873,92</u>	<u>1163,71</u>	65	62	<u>2</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,79</u>
5					34648,92	473,64			1	5,5521	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-1891-1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	46,2	<u>43,14</u>	-	1993	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
119	KP13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,036	<u>57580,01</u>	-	2073	2072	-	<u>716,2700</u>	<u>25,79</u>
7					<u>57545,13</u>	-			-	-	-
119	KP12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,036	<u>15730,97</u>	<u>1,09</u>	566	69	-	<u>20,8000</u>	<u>0,75</u>
8		ВУЗОЛ 23			<u>1924,42</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
119	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,496	<u>232,61</u>	-	581	568	-	<u>3,3500</u>	<u>8,36</u>
9					<u>227,73</u>	-			-	-	-
120	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,96	<u>10206,83</u>	<u>351,75</u>	9799	9461	<u>338</u>	<u>115,6700</u>	<u>111,04</u>
0					<u>9855,08</u>	<u>39,83</u>			<u>38</u>	<u>0,5610</u>	<u>0,54</u>
120	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,096	<u>96572,85</u>	<u>308,94</u>	9271	2788	<u>30</u>	<u>383,2950</u>	<u>36,8</u>
1					<u>29046,10</u>	<u>73,03</u>			<u>7</u>	<u>0,7073</u>	<u>0,07</u>
120	C111-1891-1	сумішь Sika MonoTop-612	кг	15,84	<u>43,14</u>	-	683	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
120	KP13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,0576	<u>57580,01</u>	-	3317	3315	-	<u>716,2700</u>	<u>41,26</u>
3					<u>57545,13</u>	-			-	-	-
120	KP12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,0576	<u>15730,97</u>	<u>1,09</u>	906	111	-	<u>20,8000</u>	<u>1,2</u>
4		ВУЗОЛ 38			<u>1924,42</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
120	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	<u>232,61</u>	-	651	638	-	<u>3,3500</u>	<u>9,38</u>
5					<u>227,73</u>	-			-	-	-
120	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,12	<u>10206,83</u>	<u>351,75</u>	11432	11038	<u>394</u>	<u>115,6700</u>	<u>129,55</u>
6					<u>9855,08</u>	<u>39,83</u>			<u>45</u>	<u>0,5610</u>	<u>0,63</u>
120	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,02128	<u>96572,85</u>	<u>308,94</u>	2055	618	<u>7</u>	<u>383,2950</u>	<u>8,16</u>
7					<u>29046,10</u>	<u>73,03</u>			<u>2</u>	<u>0,7073</u>	<u>0,02</u>
120	C111-1891-1	Сумішь MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	<u>843,84</u>	-	30243	-	-	-	-
8	варіант 3				-	-			-	-	-
120	KP13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,0168	<u>57580,01</u>	-	967	967	-	<u>716,2700</u>	<u>12,03</u>
9					<u>57545,13</u>	-			-	-	-
121	KP12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3192	<u>15730,97</u>	<u>1,09</u>	5021	614	-	<u>20,8000</u>	<u>6,64</u>
0					<u>1924,42</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 27					266186	149656	<u>4244</u>		<u>1808,93</u>
									<u>530</u>		<u>7,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 27					266186 112286 150186 82077 217,9 27131 348263 348263				
		Розділ 28. Підлоги 1-го - 5-го поверху та площадки сходів									
121	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,7732	<u>59642,14</u> 57545,13	-	46115	44494	-	<u>716,2700</u>	<u>553,82</u>
121	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0921	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	454	333	<u>121</u> 32	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>4,69</u> 0,41
121	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,07582	<u>6281,35</u> 6279,16	-	476	476	-	<u>88,2400</u>	<u>6,69</u>
121	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,146	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	115	87	<u>20</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,22</u> 0,07
121	C111-2008-510	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,38	<u>275,39</u> -	-	1206	-	-	-	-
121	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	8,7	<u>156,91</u> 156,49	-	1365	1361	-	<u>1,8100</u>	<u>15,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cement	кг	435	<u>162,04</u>	-	70487	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
121	C111-2005-1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	225	<u>6,02</u>	-	1355	-	-	-	-
8	варіант 2				-	-			-	-	-
121	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,7732	<u>64875,50</u>	-	50162	48153	-	<u>775,1700</u>	<u>599,36</u>
9					62277,16	-			-	-	-
122	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	2,47	<u>156,91</u>	-	388	387	-	<u>1,8100</u>	<u>4,47</u>
0					156,49	-			-	-	-
122	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	<u>13,39</u>	-	1654	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
122	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г/м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	1,142	<u>786,43</u>	<u>138,27</u>	898	678	<u>158</u>	<u>8,3400</u>	<u>9,52</u>
2					593,47	37,00			42	0,4715	0,54
122	C111-2008-3	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,26	<u>275,39</u>	-	9435	-	-	-	-
10	варіант 2				-	-			-	-	-
122	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	<u>5268,44</u>	<u>25,05</u>	6017	5953	<u>29</u>	<u>73,2550</u>	<u>83,66</u>
4					5212,83	21,14			24	0,2553	0,29
122	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	<u>6629,92</u>	<u>75,16</u>	7571	7444	<u>86</u>	<u>91,5975</u>	<u>104,6</u>
5					6518,08	63,42			72	0,7659	0,87
122	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	<u>13,39</u>	-	45874	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
122	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,7732	<u>10318,09</u>	<u>1,09</u>	7978	597	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>6,45</u>
7					771,62	0,92			1	0,0111	0,01
122	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0165	<u>2748,17</u>	-	45	45	-	<u>42,4100</u>	<u>0,7</u>
8					2748,17	-			-	-	-
122	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,20625	<u>403,55</u>	-	83	-	-	-	-
9	варіант 4				-	-			-	-	-
123	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,1755	<u>800,85</u>	<u>1,25</u>	5746	5531	<u>9</u>	<u>9,9360</u>	<u>71,3</u>
0					770,83	1,06			8	0,0128	0,09
123	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	156	<u>160,22</u>	-	24994	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 & C111-2	1724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	<u>195,70</u>	-	1174	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
123 & C111-3	1724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	21	<u>368,16</u>	-	7731	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
123 C111-2000-1	4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,3126	<u>7,18</u>	-	268	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
123 C111-2001-2	5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,272028	<u>119,85</u>	-	392	-	-	-	-
	варіант 2	Приміщення XIY, XIYa			-	-			-	-	-
123 KB11-11-13	6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0758	<u>5268,44</u>	<u>25,05</u>	399	395	<u>2</u>	<u>73,2550</u>	<u>5,55</u>
					5212,83	21,14			2	0,2553	0,02
123 KB11-11-14	7	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	100м2	0,0758	<u>8397,89</u>	<u>95,20</u>	637	626	<u>7</u>	<u>116,0235</u>	<u>8,79</u>
					8256,23	80,33			6	0,9701	0,07
123 C111-2005-5	8	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	181,92	<u>13,39</u>	-	2436	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
123 KB11-29-2	9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0758	<u>15967,63</u>	-	1210	1115	-	<u>189,6925</u>	<u>14,38</u>
					14716,34	-			-	-	-
124 C111-258	0	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,7216	<u>475,48</u>	-	3671	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
124 C111-2000-1	1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	39,416	<u>13,26</u>	-	523	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
124 C111-2001-2	2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,44132	<u>119,85</u>	-	412	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
124 & C1532-11-3	1	Хрестики	шт	54,7276	<u>0,33</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21									
124 KP7-15-6	4	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,5767	<u>37573,90</u>	<u>37,04</u>	59243	4705	<u>58</u>	<u>43,1000</u>	<u>67,96</u>
					2984,24	31,25			49	0,3774	0,6
124 KP7-26-2	5	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,5767	<u>95722,44</u>	<u>9,80</u>	150926	6969	<u>15</u>	<u>58,3300</u>	<u>91,97</u>
					4420,25	8,27			13	0,0999	0,16
124 KB11-43-3	6	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9283	<u>3656,36</u>	<u>2,51</u>	7051	2198	<u>5</u>	<u>14,1910</u>	<u>27,36</u>
					1140,10	2,11			4	0,0255	0,05
124 & C111-7	1849-1-36	Дюбель	шт	287,3167	<u>1,02</u>	-	293	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124 & C111-8	1844-1-35	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 1-25; 1-306; 1-31	м	8,4	<u>120,78</u>	-	1015	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
124	KP7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,939	<u>16343,12</u>	<u>9,80</u>	31689	5775	<u>19</u>	<u>41,3300</u>	<u>80,14</u>
9					2978,24	8,27			16	0,0999	0,19
125	KP7-22-1	Улаштування звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENLS D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	100м2	1,939	<u>532,41</u>	<u>6,54</u>	1032	1020	<u>12</u>	<u>7,3900</u>	<u>14,33</u>
0					525,87	5,51			11	0,0666	0,13
125	C111-864	Звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENLS D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	<u>150,06</u>	-	8263	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
125	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,939	<u>2845,76</u>	<u>25,05</u>	5518	5469	<u>49</u>	<u>37,7000</u>	<u>73,1</u>
2					2820,71	21,14			41	0,2553	0,5
125	C114-1-У	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	<u>5343,94</u>	-	52846	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
125	KP7-18-1	Улаштування першого шару пароізоляції (металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	100м2	1,939	<u>4260,76</u>	<u>19,61</u>	8262	8224	<u>38</u>	<u>52,7900</u>	<u>102,36</u>
4					4241,15	16,54			32	0,1998	0,39
125	C1555-112	Металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	<u>30,71</u>	-	6669	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
125	& C111-6	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароізоляції)	м	150,8	<u>8,95</u>	-	1350	-	-	-	-
	1678-B2-33				-	-			-	-	-
	варіант 2										
125	C111-1678	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	<u>5547,09</u>	-	469	-	-	-	-
	7 варіант 2				-	-			-	-	-
125	KP7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,939	<u>16580,68</u>	<u>74,07</u>	32150	11573	<u>144</u>	<u>86,2000</u>	<u>167,14</u>
8					5968,49	62,50			121	0,7548	1,46
125	C111-698	Плити деревностружкові багатшарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	<u>23547,15</u>	-	46571	-	-	-	-
9	варіант 3				-	-			-	-	-
126	C111-698	Плити деревностружкові багатшарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	1,97778	<u>33339,15</u>	-	65938	-	-	-	-
0	варіант 5				-	-			-	-	-
126	KP7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	1,939	<u>769,13</u>	<u>22,88</u>	1491	1445	<u>44</u>	<u>10,4700</u>	<u>20,3</u>
1					745,05	19,30			37	0,2331	0,45
126	C1555-112	Підкладка SO Cork коркова	м2	217,168	<u>193,50</u>	-	42022	-	-	-	-
2	варіант 3				-	-			-	-	-
126	KP7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	1,939	<u>11533,17</u>	<u>43,57</u>	22363	10664	<u>84</u>	<u>69,2300</u>	<u>134,24</u>
3					5499,63	36,76			71	0,4440	0,86
126	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба	м2	201,656	<u>485,43</u>	-	97890	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126 5	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,8004	<u>17862,31</u>	<u>2,18</u>	14297	792	<u>2</u>	<u>13,9000</u>	<u>11,13</u>
					989,12	1,84			1	0,0222	0,02
126 6	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	1,987	<u>774,41</u>	<u>1,09</u>	1539	1533	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>16,57</u>
					771,62	0,92			2	0,0111	0,02
126 7	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	1,987	<u>1927,93</u>	<u>1,09</u>	3831	3824	<u>2</u>	<u>20,8000</u>	<u>41,33</u>
					1924,42	0,92			2	0,0111	0,02
126 8	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий Приміщення 1-42; 1-43; 1-44	т	0,066167	<u>951927,55</u>	-	62986	-	-	-	-
				1	-	-			-	-	-
126 9	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	<u>4209,49</u>	-	5651	613	-	<u>6,4200</u>	<u>8,62</u>
					456,85	-			-	-	-
127 0	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,233	<u>2691,26</u>	<u>8,71</u>	627	625	<u>2</u>	<u>33,3900</u>	<u>7,78</u>
					2682,55	7,35			2	0,0888	0,02
127 10	С111-2008-1 варіант 2	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	6,99	<u>275,39</u>	-	1925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127 2	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,233	<u>5268,44</u>	<u>25,05</u>	1228	1215	<u>6</u>	<u>73,2550</u>	<u>17,07</u>
					5212,83	21,14			5	0,2553	0,06
127 3	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,1678	<u>6629,92</u>	<u>75,16</u>	1113	1094	<u>13</u>	<u>91,5975</u>	<u>15,37</u>
					6518,08	63,42			11	0,7659	0,13
127 4	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	100м2	0,0652	<u>2209,97</u>	<u>25,05</u>	144	142	<u>2</u>	<u>30,5325</u>	<u>1,99</u>
					2172,69	21,14			1	0,2553	0,02
127 5	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	<u>13,39</u>	-	65316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127 6	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,233	<u>37573,90</u>	<u>37,04</u>	8755	695	<u>9</u>	<u>43,1000</u>	<u>10,04</u>
					2984,24	31,25			7	0,3774	0,09
127 7	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,233	<u>95722,44</u>	<u>9,80</u>	22303	1030	<u>2</u>	<u>58,3300</u>	<u>13,59</u>
					4420,25	8,27			2	0,0999	0,02
127 8	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3176	<u>3656,36</u>	<u>2,51</u>	1161	362	<u>1</u>	<u>14,1910</u>	<u>4,51</u>
					1140,10	2,11			1	0,0255	0,01
127 9	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	47,3224	<u>1,02</u>	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128 0	КБ11-11-13	Приміщення 1-46 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0713	<u>5268,44</u>	<u>25,05</u>	376	372	<u>2</u>	<u>73,2550</u>	<u>5,22</u>
					5212,83	21,14			2	0,2553	0,02
128 1	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	100м2	0,0713	<u>2209,97</u>	<u>25,05</u>	158	155	<u>2</u>	<u>30,5325</u>	<u>2,18</u>
					2172,69	21,14			2	0,2553	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C111-2005-5 2 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	71,3	<u>13,39</u>	-	955	-	-	-	-
128	KB11-29-2 3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0713	<u>15967,63</u> 14716,34	-	1138	1049	-	<u>189,6925</u>	<u>13,53</u>
128	C111-258 4 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,2726	<u>475,48</u>	-	3458	-	-	-	-
128	C111-2000-1 5 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	37,076	<u>13,26</u>	-	492	-	-	-	-
128	C111-2001-2 6 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,23702	<u>119,85</u>	-	388	-	-	-	-
128	& C1532-11-7 1 варіант 2	Хрестики	шт	51,4786	<u>0,33</u>	-	17	-	-	-	-
128	KB15-26-2 8	Приміщення 1-30 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2456	<u>800,85</u> 770,83	<u>1,25</u> 1,06	998	960	<u>2</u> 1	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>12,38</u> 0,02
128	& C111-9 1724-1 варіант 3	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matmm 7x60	шт	36	<u>164,16</u>	-	5910	-	-	-	-
129	C111-2000-1 0 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,47712	<u>7,18</u>	-	47	-	-	-	-
129	C111-2001-2 1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,567993 6	<u>119,85</u>	-	68	-	-	-	-
129	KP7-15-6 2	Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16 Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	2,4991	<u>37573,90</u> 2984,24	<u>37,04</u> 31,25	93901	7458	<u>93</u> 78	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>107,71</u> 0,94
129	KP7-26-2 3	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,4991	<u>95722,44</u> 4420,25	<u>9,80</u> 8,27	239220	11047	<u>24</u> 21	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>145,77</u> 0,25
129	KB11-43-3 4	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,0329	<u>3656,36</u> 1140,10	<u>2,51</u> 2,11	7433	2318	<u>5</u> 4	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>28,85</u> 0,05
129	& C111-5 1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	302,9021	<u>1,02</u>	-	309	-	-	-	-
129	& C111-6 1844-1-35 варіант 2	Кутовий антиковзаючий поріг 48x18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а	м	64,12	<u>120,78</u>	-	7744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129 7	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1392	<u>37554,95</u> 3508,39	<u>37,04</u> 31,25	5228	488	<u>5</u> 4	<u>50,6700</u> 0,3774	<u>7,05</u> 0,05
129 8	& С111-1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	167,04	<u>0,41</u> -	-	68	-	-	-	-
129 9	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,1392	<u>2944,06</u> 2928,79	<u>9,21</u> 7,40	410	408	<u>1</u> 1	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>5,07</u> 0,01
130 0	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,1392	<u>955,18</u> 952,55	<u>2,63</u> 2,11	133	133	-	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>1,65</u> -
130 1	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	29,232	<u>187,91</u> -	-	5493	-	-	-	-
130 2	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1392	<u>15967,63</u> 14716,34	-	2223	2049	-	<u>189,6925</u> -	<u>26,41</u> -
130 3	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	72,384	<u>13,26</u> -	-	960	-	-	-	-
130 4	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,31968	<u>119,85</u> -	-	757	-	-	-	-
130 5	& С1532-11-5	Хрестики	шт	100,5024	<u>0,33</u> -	-	33	-	-	-	-
130 6	С111-258	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30x30 мм	м2	14,1984	<u>623,38</u> -	-	8851	-	-	-	-
130 7	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	7,8339	<u>37573,90</u> 2984,24	<u>37,04</u> 31,25	294350	23378	<u>290</u> 245	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>337,64</u> 2,96
130 8	КР7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	7,8339	<u>769,13</u> 745,05	<u>22,88</u> 19,30	6025	5837	<u>179</u> 151	<u>10,4700</u> 0,2331	<u>82,02</u> 1,83
130 9	С1555-112	Підкладка SO Cork коркова	м2	799,0578	<u>193,50</u> -	-	154618	-	-	-	-
131 0	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	7,8339	<u>11533,17</u> 5499,63	<u>43,57</u> 36,76	90350	43084	<u>341</u> 288	<u>69,2300</u> 0,4440	<u>542,34</u> 3,48
131 1	С112-249	Паркет штучний з деревини дуба	м2	814,7256	<u>485,43</u> -	-	395492	-	-	-	-
131 2	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	5,6894	<u>17862,31</u> 989,12	<u>2,18</u> 1,84	101626	5627	<u>12</u> 10	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>79,08</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	8,2777	<u>774,41</u>	<u>1,09</u>	6410	6387	<u>9</u>	<u>8,3400</u>	<u>69,04</u>
3					771,62	0,92			8	0,0111	0,09
131	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	8,2777	<u>1927,93</u>	<u>1,09</u>	15959	15930	<u>9</u>	<u>20,8000</u>	<u>172,18</u>
4					1924,42	0,92			8	0,0111	0,09
131	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий	т	0,275647	<u>951927,55</u>	-	262396	-	-	-	-
5	варіант 10	прозорий		4	-	-			-	-	-
131	& С111-6	Кутовий порожек алюмінієвий рифлений	м	14	<u>140,00</u>	-	1960	-	-	-	-
1844-1-35	Браз Line 40х9,3 мм, срібло BLB-5203-10-0106.27				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 28					2851218	314322	<u>1916</u>		<u>4055,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2851218		1444		17,51
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2534980				
		всього заробітна плата, грн.					315766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179177				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					488,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60856				
		Всього будівельні роботи, грн.					3030395				

		Всього по розділу 28					3030395				
		Розділ 29. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів									
131	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4928	<u>59642,14</u>	-	29392	28358	-	<u>716,2700</u>	<u>352,98</u>
7					57545,13	-			-	-	-
131	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01673	<u>6281,35</u>	-	105	105	-	<u>88,2400</u>	<u>1,48</u>
8					6279,16	-			-	-	-
131	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтувкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,02	<u>786,43</u>	<u>138,27</u>	16	12	<u>3</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,17</u>
9					593,47	37,00			1	0,4715	0,01
132	С111-2008-0	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,6	<u>275,39</u>	-	165	-	-	-	-
10	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132 1	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	1,31	<u>156,91</u> 156,49	-	206	205	-	<u>1,8100</u>	<u>2,37</u>
132 2	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cement	кг	21,83	<u>162,04</u>	-	3537	-	-	-	-
132 3	варіант 3				-	-			-	-	-
132 3	C111-2005-1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	43,66	<u>6,02</u>	-	263	-	-	-	-
132 4	варіант 2				-	-			-	-	-
132 4	KB11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0449	<u>8584,00</u> 7883,32	<u>352,35</u> 81,66	385	354	<u>16</u> 4	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>4,67</u> 0,05
132 5	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4928	<u>64875,50</u> 62277,16	-	31971	30690	-	<u>775,1700</u>	<u>382</u>
132 6	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,4928	<u>10318,09</u> 771,62	<u>1,09</u> 0,92	5085	380	<u>1</u>	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,11</u> 0,01
132 7	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0674	<u>2748,17</u> 2748,17	-	185	185	-	<u>42,4100</u>	<u>2,86</u>
132 8	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8425	<u>403,55</u>	-	340	-	-	-	-
132 9	KB15-26-2	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	9,1681	<u>800,85</u> 770,83	<u>1,25</u> 1,06	7342	7067	<u>11</u> 10	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>91,09</u> 0,12
133 0	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	<u>160,22</u>	-	36851	-	-	-	-
133 1	варіант 2				-	-			-	-	-
133 1	& C111-1724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	<u>195,70</u>	-	2740	-	-	-	-
133 2	варіант 4				-	-			-	-	-
133 2	& C111-1724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	47	<u>368,16</u>	-	17304	-	-	-	-
133 3	варіант 5				-	-			-	-	-
133 3	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,67412	<u>7,18</u>	-	342	-	-	-	-
133 4	варіант 2				-	-			-	-	-
133 4	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,180653	<u>119,85</u>	-	501	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 29		6	-	-	136730	67356	<u>31</u> 15		<u>841,73</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 29					136730 69343 67371 37525 101,03 12577 174255 174255				
		Розділ 30. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 4-го поверху та площадках сходів									
133 5	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4949	<u>59642,14</u> 57545,13	-	29517	28479	-	<u>716,2700</u> -	<u>354,48</u> -
133 6	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см	100м2	0,036	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	178	130	<u>48</u> 12	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1,83</u> 0,16
133 7	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,02009	<u>6281,35</u> 6279,16	-	126	126	-	<u>88,2400</u> -	<u>1,77</u> -
133 8	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0466	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	37	28	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,39</u> 0,02
133 9 10	C111-2008-10 варіант 2	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	1,398	<u>275,39</u> -	-	385	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1340	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	3,8	<u>156,91</u> 156,49	-	596	595	-	<u>1,8100</u>	<u>6,88</u>
1341	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	63,3	<u>162,04</u>	-	10257	-	-	-	-
1342	C111-2005-1	Мрамурова крихта фр. 5-15 мм	кг	126,6	<u>6,02</u>	-	762	-	-	-	-
1343	KB11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0762	<u>8584,00</u> 7883,32	<u>352,35</u> 81,66	654	601	<u>27</u> 6	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>7,93</u> 0,08
1344	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4949	<u>64875,50</u> 62277,16	-	32107	30821	-	<u>775,1700</u>	<u>383,63</u>
1345	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,4949	<u>10318,09</u> 771,62	<u>1,09</u> 0,92	5106	382	<u>1</u>	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,13</u> 0,01
1346	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1353	<u>2748,17</u> 2748,17	-	372	372	-	<u>42,4100</u>	<u>5,74</u>
1347	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	6,765	<u>403,55</u>	-	2730	-	-	-	-
1348	KB15-26-2	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	16,3297	<u>800,85</u> 770,83	<u>1,25</u> 1,06	13078	12587	<u>20</u> 17	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>162,25</u> 0,21
1349	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	<u>160,22</u>	-	36851	-	-	-	-
1350	& C111-1724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	<u>195,70</u>	-	2740	-	-	-	-
1351	& C111-1724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	59,89	<u>368,16</u>	-	22049	-	-	-	-
1352	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,91444	<u>7,18</u>	-	610	-	-	-	-
1353	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,446343	<u>119,85</u>	-	892	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 30		2	-	-	159047	74121	<u>102</u> 37		<u>929,03</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 30					159047 84824 74158 41377 111,56 13887 200424 200424				
135	КР12-65-15	Розділ 31. Ремонтні роботи по підлогах з керамічної плитки 4-го поверху Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Barracuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	100м2	0,089	<u>2748,17</u> 2748,17	-	245	245	-	<u>42,4100</u>	<u>3,77</u>
4		(плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Barracuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)				-			-	-	-
135	& C111-5	Засіб для очищення керамічної плитки Barracuda	л	2	<u>357,48</u> -	-	715	-	-	-	-
1292-2						-			-	-	-
135	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	10м	8,9	<u>150,55</u> 148,87	-	1340	1325	-	<u>2,1500</u>	<u>19,14</u>
6						-			-	-	-
135	КР11-7-1	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердий воск для керамики "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	100м2	0,0045	<u>35873,92</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	161	156	<u>5</u> 2	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>1,99</u> 0,02
7											
135	& C111-8	Реставраційний набір для відновлення керамічної плитки ікаменя Ко.633 401 Heinrich Konig, Германія	шт	1	<u>5176,01</u> -	-	5176	-	-	-	-
2015-3-38						-			-	-	-
135	КР13-25-3	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	100м2	0,0045	<u>62277,16</u> 62277,16	-	280	280	-	<u>775,1700</u>	<u>3,49</u>
9						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C111-0	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	<u>106,61</u>	-	107	-	-	-	-
	2015-3-38				-	-			-	-	-
	варіант 2										
136	KP13-25-1	Шліфування відремонтованих поверхонь	100м2	0,0045	<u>172635,40</u>	-	777	777	-	<u>2148,8100</u>	<u>9,67</u>
	1				<u>172635,40</u>	-			-	-	-
136	& C111-2	Волокно для шліфования КО. 609006	шт	1	<u>106,61</u>	-	107	-	-	-	-
	2015-3-38				-	-			-	-	-
	варіант 4										
136	& C111-3	Волокно для шліфования КО. 609003,	шт	2	<u>106,61</u>	-	213	-	-	-	-
	2015-3-38				-	-			-	-	-
	варіант 3										
136	KP12-46-2	Нанесення м'якою тканиною захисного шару,	100м2	0,089	<u>7456,73</u>	<u>1,09</u>	664	171	-	<u>20,8000</u>	<u>1,85</u>
	4	Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.			<u>1924,42</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
Разом прямі витрати по розділу 31							9785	2954	<u>5</u>		<u>39,91</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9785		<u>2</u>		<u>0,02</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6826				
всього заробітна плата, грн.							2956				
Загальновиробничі витрати, грн.							1722				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							596				
Всього будівельні роботи, грн.							11507				

Всього по розділу 31							11507				
Розділ 32. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів											
136	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття	100м2	0,3721	<u>59642,14</u>	-	22193	21413	-	<u>716,2700</u>	<u>266,52</u>
	5	(усунення верхнього будного шару)			<u>57545,13</u>	-			-	-	-
136	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0096	<u>4933,97</u>	<u>1313,35</u>	47	35	<u>12</u>	<u>50,8800</u>	<u>0,49</u>
	6				<u>3620,62</u>	<u>347,04</u>			<u>3</u>	<u>4,3986</u>	<u>0,04</u>
136	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01208	<u>6281,35</u>	-	76	76	-	<u>88,2400</u>	<u>1,07</u>
	7				<u>6279,16</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136 8	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтіекою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г/м ² (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м ²	0,0181	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	14	11	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,15</u> 0,01
136 9 10	C111-2008- варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,543	<u>275,39</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
137 0	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN СЕМТОР із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN СЕМТОР - 2 кг/м ² на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м ²	1,08	<u>156,91</u> 156,49	- -	169	169	- -	<u>1,8100</u> -	<u>1,95</u> -
137 1	C111-2005-1 варіант 3	Покриття для підлоги Hauptmann semtop	кг	54	<u>162,04</u> -	- -	8750	-	- -	- -	- -
137 2	C111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	0,036	<u>6,02</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
137 3	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м ²	0,3721	<u>64875,50</u> 62277,16	- -	24140	23173	- -	<u>775,1700</u> -	<u>288,44</u> -
137 4	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м ² /л)	100м ²	0,3721	<u>10318,09</u> 771,62	<u>1,09</u> 0,92	3839	287	- -	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>3,1</u> -
137 5	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м ²)	100м ²	0,0646	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	178	178	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,74</u> -
137 6	C111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8075	<u>403,55</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
137 7	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м ²	10,1203	<u>800,85</u> 770,83	<u>1,25</u> 1,06	8105	7801	<u>13</u> 11	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>100,56</u> 0,13
137 8 1724-1	& C111- варіант 2	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	160	<u>160,22</u> -	- -	25635	-	- -	- -	- -
137 9 1724-1	& C111- варіант 4	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	8	<u>195,70</u> -	- -	1566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C111-0	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	35,698	<u>368,16</u>	-	13143	-	-	-	-
	1724-1				-	-			-	-	-
	варіант 5										
138	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52,62526	<u>7,18</u>	-	378	-	-	-	-
	1 варіант 2				-	-			-	-	-
138	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,614856	<u>119,85</u>	-	553	-	-	-	-
	2 варіант 2			8	-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 32							109262	53143	<u>28</u>		<u>665,02</u>
									15		0,18
Разом будівельні роботи, грн.							109262				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56091				
всього заробітна плата, грн.							53158				
Загальновиробничі витрати, грн.							29630				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9937				
Всього будівельні роботи, грн.							138892				

Всього по розділу 32							138892				
Розділ 33. Ремонтні роботи по ліпних перилах сходів (центральный хол)											
138	KP12-64-1	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI, масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	100м2	0,411	<u>611,69</u>	-	251	233	-	<u>8,7500</u>	<u>3,6</u>
	3				567,00	-			-	-	-
138	KP12-65-10	Повне очищення елементів огороження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	100м2	0,411	<u>3261,38</u>	-	1340	1340	-	<u>50,3300</u>	<u>20,69</u>
	4				3261,38	-			-	-	-
138	KP12-65-15	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	100м2	0,0436	<u>2748,17</u>	-	120	120	-	<u>42,4100</u>	<u>1,85</u>
	5				2748,17	-			-	-	-
138	C111-1292-1	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	1,09	<u>1020,65</u>	-	1113	-	-	-	-
	6 варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 7	КР12-27-1	ґрунтування поверхні елементів огороження сходів ґрунтівою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,411	<u>19493,12</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	8012	244	<u>57</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,43</u> 0,19
138 8	КР11-30-6	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL, товщ. шару до 30 м	100м2	0,0108	<u>13119,52</u> 12983,33	<u>65,36</u> 55,15	142	140	<u>1</u> 1	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>1,58</u> 0,01
138 9	С111-1896 варіант 6	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	<u>367,37</u> -	<u>-</u> -	21425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139 0	КБ15-182-2	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	100м2	0,204	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1983	1785	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>23,56</u> 0,01
139 1	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,204	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	812	810	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,08</u> 0,02
139 2	С1546-23-3 варіант 5	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,03264	<u>36760,75</u> -	<u>-</u> -	1200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139 3	КР12-27-1	ґрунтування відремонтованої поверхні елементів огороження сходів ґрунтівою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,204	<u>12833,54</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2618	121	<u>28</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,7</u> 0,1
139 4	КР12-49-6	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	100м2	0,411	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1612	1537	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>20,28</u> -
139 5	С111-334 варіант 7	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,005137 5	<u>615595,21</u> -	<u>-</u> -	3163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139 6	КБ15-75-2	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	100м2	0,2958	<u>28891,67</u> 28869,29	<u>7,52</u> 6,34	8546	8540	<u>2</u> 2	<u>267,7545</u> 0,0766	<u>79,2</u> 0,02
139 7	С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	8,874	<u>62,87</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139 8	С111-1896 варіант 7	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	<u>565,66</u> -	<u>-</u> -	47687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C1632-57	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	<u>286,21</u>	-	1905	-	-	-	-
9	варіант 2				-	-			-	-	-
140	& C111-333-02	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	<u>9,21</u>	-	14736	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
140	KP12-49-61	фарбування гіпсових ліпних елементів огорождення сходів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,1152	<u>3922,91</u> <u>3738,99</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	452	431	-	<u>49,3400</u> <u>0,0111</u>	<u>5,68</u> -
140	C111-334	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	<u>752553,40</u>	-	2167	-	-	-	-
2	варіант 8				-	-			-	-	-
140	KB15-182-13	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням Венеціанської штукатурки	100м2	0,0087	<u>7661,96</u> <u>6694,63</u>	<u>5,01</u> <u>4,23</u>	67	58	-	<u>88,3430</u> <u>0,0511</u>	<u>0,77</u> -
140	C111-2015-34	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	2,7	<u>836,93</u>	-	2260	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 33					122169	15359	<u>91</u> 28		<u>172,42</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					122169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106719				
		всього заробітна плата, грн.					15387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8067				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2582				
		Всього будівельні роботи, грн.					130236				

		Всього по розділу 33					130236				
		Розділ 34. Ремонтні роботи по існуючих гратах на дверних прорізах 2-го поверху									
140	KB20-2-95	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	712	<u>23,26</u> <u>18,48</u>	-	16561	13158	-	<u>0,2300</u>	<u>163,76</u> -
140	KP20-38-16	Очищення металевих ґрат від іржі металевими щітками	м2	1,78	<u>22,34</u> <u>18,14</u>	-	40	32	-	<u>0,2800</u>	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КР12-27-1	Обезжирення металевих ґрат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0712	<u>2636,17</u>	<u>138,27</u>	188	42	<u>10</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,59</u>
7					593,47	37,00			3	0,4715	0,03
140	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0712	<u>1889,90</u>	<u>94,72</u>	135	35	<u>7</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,39</u>
8					488,46	6,58			-	0,0828	0,01
140	КР12-31-6	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	100м2	0,0712	<u>9428,61</u>	-	671	458	-	<u>85,9100</u>	<u>6,12</u>
9					6427,79	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 34							17595	13725	<u>17</u>		<u>171,36</u>
									3		0,04
Разом будівельні роботи, грн.							17595				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3853				
всього заробітна плата, грн.							13728				
Загальновиробничі витрати, грн.							7642				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2560				
Всього будівельні роботи, грн.							25237				

Всього по розділу 34							25237				
Розділ 35. Сцена											
141	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3855	<u>14781,77</u>	<u>3998,33</u>	5698	3080	<u>1541</u>	<u>88,7100</u>	<u>34,2</u>
0					7989,22	543,36			<u>209</u>	<u>5,3174</u>	<u>2,05</u>
141	& С121-233-1	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір сценічних платформ із сходинок)	шт	1	<u>209277,78</u>	-	209278	-	-	-	-
1	1-3Б	сценічних платформ із сходинок)			-	-			-	-	-
	варіант 4										
141	& С121-233-2	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	<u>17661,35</u>	-	35323	-	-	-	-
2	1-3Б	трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)			-	-			-	-	-
	варіант 3										
141	& С121-233-3	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	<u>10457,73</u>	-	20915	-	-	-	-
3	1-3Б	4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)			-	-			-	-	-
	варіант 2										
Разом прямі витрати по розділу 35							271214	3080	<u>1541</u>		<u>34,2</u>
									<u>209</u>		<u>2,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							271214				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							266593				
всього заробітна плата, грн.							3289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1706 4,35 542 272920				
		----- Всього по розділу 35					272920				
		Розділ 36. Перегородки									
141	КБ10-94-4	1 ПОВЕРХ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,439	<u>61548,09</u> 35735,87	<u>538,13</u> 337,88	27020	15688	<u>236</u> 148	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>202,22</u> 1,74
141	& С111- 5 1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	109,75	<u>1,02</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
141	& С111- 6 1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	266,473	<u>0,51</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
141	& С111- 7 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	2252,07	<u>0,41</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
141	& С1545- 8 204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	36,437	<u>56,17</u> -	- -	2047	-	- -	- -	- -
141	& С1545- 9 204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	105,799	<u>66,37</u> -	- -	7022	-	- -	- -	- -
142	С1428- 0 11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	184,38	<u>152,61</u> -	- -	28138	-	- -	- -	- -
142	С111-1896 1 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	53,119	<u>15,51</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
142	& С111- 2 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	237,06	<u>1,33</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142 3	КБ10-91-8	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,6048	<u>44895,70</u> 31475,39	<u>950,85</u> 464,27	27153	19036	<u>575</u> 281	<u>420,6815</u> 5,2847	<u>254,43</u> 3,2
142 4	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	151,2	<u>1,02</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
142 5	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	2316,384	<u>0,41</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -
142 6	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	254,016	<u>152,61</u> -	- -	38765	-	- -	- -	- -
142 7	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	71,9712	<u>15,51</u> -	- -	1116	-	- -	- -	- -
142 8	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	319,3344	<u>1,33</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
142 9	С112-23 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, 100x100 мм	м3	0,760914	<u>11172,79</u> -	- -	8502	-	- -	- -	- -
143 0	С114-5-У варіант 2	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000x610x100 мм, 2 ПОВЕРХ	м3	3,68928	<u>4036,14</u> -	- -	14890	-	- -	- -	- -
143 1	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1498	<u>61548,09</u> 35735,87	<u>538,13</u> 337,88	9220	5353	<u>81</u> 51	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>69</u> 0,59
143 2	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	37,45	<u>1,02</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
143 3	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5x9,5 мм	шт	90,9286	<u>0,51</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
143 4	& С111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	768,474	<u>0,41</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143 & C1545-5 204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	12,4334	<u>56,17</u>	-	698	-	-	-	-	-
143 & C1545-6 204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	36,1018	<u>66,37</u>	-	2396	-	-	-	-	-
143 C1428-7 11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	62,916	<u>183,21</u>	-	11527	-	-	-	-	-
143 C111-1896 8 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	18,1258	<u>15,51</u>	-	281	-	-	-	-	-
143 & C111-9 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	80,892	<u>1,33</u>	-	108	-	-	-	-	-
144 КБ10-91-8 0	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,0929	<u>44895,70</u> 31475,39	<u>950,85</u> 464,27	4171	2924	<u>88</u> 43	<u>420,6815</u> 5,2847	<u>39,08</u> 0,49	
144 & C111-1 1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	23,225	<u>1,02</u>	-	24	-	-	-	-	-
144 & C111-2 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	355,807	<u>0,41</u>	-	146	-	-	-	-	-
144 C1428-3 11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	39,018	<u>152,61</u>	-	5955	-	-	-	-	-
144 C111-1896 4 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,0551	<u>15,51</u>	-	171	-	-	-	-	-
144 & C111-5 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	49,0512	<u>1,33</u>	-	65	-	-	-	-	-
144 C112-23 6 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	<u>9229,38</u>	-	1079	-	-	-	-	-
144 C114-5-У 7 варіант 2	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	0,56669	<u>4036,14</u>	-	2287	-	-	-	-	-
144 КБ10-9-1 8	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2089	<u>19588,31</u> 17093,98	-	4092	3571	-	<u>220,3400</u>	<u>46,03</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144 & С111-9 1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	64,1323	<u>1,02</u>	-	-	65	-	-	-	-
145 & С111-0 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	355,13	<u>0,41</u>	-	-	146	-	-	-	-
145 & С1545-1 204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	18,1743	<u>56,17</u>	-	-	1021	-	-	-	-
145 & С1545-2 204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	37,602	<u>66,37</u>	-	-	2496	-	-	-	-
145 С1428-3 11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	21,9345	<u>183,21</u>	-	-	4019	-	-	-	-
145 С111-1896 4 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,55946	<u>15,51</u>	-	-	102	-	-	-	-
145 & С111-5 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	17,9654	<u>1,33</u>	-	-	24	-	-	-	-
145 КБ10-9-1 6	3 ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,1702	<u>19588,31</u> <u>17093,98</u>	-	-	3334	2909	-	<u>220,3400</u>	<u>37,5</u>
145 & С111-7 1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	52,2514	<u>1,02</u>	-	-	53	-	-	-	-
145 & С111-8 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	289,34	<u>0,41</u>	-	-	119	-	-	-	-
145 & С1545-9 204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	14,8074	<u>56,17</u>	-	-	832	-	-	-	-
146 & С1545-0 204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	30,636	<u>66,37</u>	-	-	2033	-	-	-	-
146 С1428-1 11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	18,438	<u>183,21</u>	-	-	3378	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146 2	C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,652	<u>152,61</u>	-	1320	-	-	-	-
146 3	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	5,34428	<u>15,51</u>	-	83	-	-	-	-
146 4	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	14,6372	<u>1,33</u>	-	19	-	-	-	-
146 5	KP3-45-1	4 ПОВЕРХ Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,015372	<u>22595,03</u>	<u>930,05</u>	347	205	<u>14</u>	<u>196,6300</u>	<u>3,02</u>
146 6	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,150072	<u>13366,91</u>	<u>250,05</u>	5286	-	<u>4</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,05</u>
146 7	C111-1130 варіант 5	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	<u>35225,45</u>	-	44	-	-	-	-
146 8	KP11-35-6	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	100м2	0,0057	<u>47179,77</u>	-	618	294	<u>2</u>	<u>595,8200</u>	<u>3,4</u>
146 9	KB10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0832	<u>51514,60</u>	<u>301,74</u>	5121	2973	<u>1</u>	<u>3,0747</u>	<u>0,02</u>
					<u>61548,09</u>	<u>538,13</u>			<u>45</u>	<u>460,6325</u>	<u>38,32</u>
					<u>35735,87</u>	<u>337,88</u>			<u>28</u>	<u>3,9658</u>	<u>0,33</u>
147 0	& C111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	20,8	<u>1,02</u>	-	21	-	-	-	-
147 1	& C111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	50,5024	<u>0,51</u>	-	26	-	-	-	-
147 2	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	426,816	<u>0,41</u>	-	175	-	-	-	-
147 3	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	6,9056	<u>56,17</u>	-	388	-	-	-	-
147 4	& C1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	20,0512	<u>66,37</u>	-	1331	-	-	-	-
147 5	C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	34,944	<u>152,61</u>	-	5333	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147 6	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	10,0672	<u>15,51</u>	-	156	-	-	-	-
147 7	& C111- 1678-3	Стрічка армувальна	м	44,928	<u>1,33</u>	-	60	-	-	-	-
147 8	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,9585	<u>19588,31</u> <u>17093,98</u>	-	18775	16385	-	<u>220,3400</u>	<u>211,2</u>
147 9	& C111- 1849-1-36	Дюбель	шт	294,2595	<u>1,02</u>	-	300	-	-	-	-
148 0	& C111- 1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	1629,45	<u>0,41</u>	-	668	-	-	-	-
148 1	& C1545- 204-1	Профіль металевий 28/27	м	83,3895	<u>56,17</u>	-	4684	-	-	-	-
148 2	& C1545- 204-1	Профіль металевий 60/27	м	172,53	<u>66,37</u>	-	11451	-	-	-	-
148 3	C1428- 11867	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	100,6425	<u>183,21</u>	-	18439	-	-	-	-
148 4	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	30,0969	<u>15,51</u>	-	467	-	-	-	-
148 5	& C111- 1678-3	Стрічка армувальна	м	82,431	<u>1,33</u>	-	110	-	-	-	-
148 6	KB10-12-1	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	0,131	<u>19231,00</u> <u>11794,85</u>	-	2519	1545	-	<u>161,5290</u>	<u>21,16</u>
148 7	& C1417- 8748-1-И	Санітарно-технічні перегородки	м2	13,1	<u>2799,59</u>	-	36675	-	-	-	-
148 8	KB10-9-1	5 ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,4674	<u>19588,31</u> <u>17093,98</u>	-	9156	7990	-	<u>220,3400</u>	<u>102,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148 & C111-9 1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	143,4918	<u>1,02</u>	-	-	146	-	-	-	-
149 & C111-0 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	794,58	<u>0,41</u>	-	-	326	-	-	-	-
149 & C1545-1 204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	40,6638	<u>56,17</u>	-	-	2284	-	-	-	-
149 & C1545-2 204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	84,132	<u>66,37</u>	-	-	5584	-	-	-	-
149 C1428-3 11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	49,077	<u>152,61</u>	-	-	7490	-	-	-	-
149 C111-1896 4 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,67636	<u>15,51</u>	-	-	228	-	-	-	-
149 & C111-5 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	40,1964	<u>1,33</u>	-	-	53	-	-	-	-
149 КБ10-94-4 6	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,118	<u>61548,09</u> <u>35735,87</u>	<u>538,13</u> <u>337,88</u>	-	7263	4217	<u>63</u> <u>40</u>	<u>460,6325</u> <u>3,9658</u>	<u>54,35</u> <u>0,47</u>
149 & C111-7 1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	29,5	<u>1,02</u>	-	-	30	-	-	-	-
149 & C111-8 1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	71,626	<u>0,51</u>	-	-	37	-	-	-	-
149 & C111-9 1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	605,34	<u>0,41</u>	-	-	248	-	-	-	-
150 & C1545-0 204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	9,794	<u>56,17</u>	-	-	550	-	-	-	-
150 & C1545-1 204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	28,438	<u>66,37</u>	-	-	1887	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C1428-2	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	49,56	<u>183,21</u>	-	9080	-	-	-	-
	11867				-	-			-	-	-
	варіант 5										
150	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,278	<u>15,51</u>	-	221	-	-	-	-
	3				-	-			-	-	-
	варіант 3										
150	& C111-4	Стрічка армувальна	м	63,72	<u>1,33</u>	-	85	-	-	-	-
	1678-3				-	-			-	-	-
	варіант 2										
150	КБ10-12-1	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ	100м2	0,0594	<u>19231,00</u>	-	1142	701	-	<u>161,5290</u>	<u>9,59</u>
	5	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах			<u>11794,85</u>	-			-	-	-
150	& C1417-6	Санітарно-технічні перегородки	м2	5,94	<u>2799,59</u>	-	16630	-	-	-	-
	8748-1-И				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 36					395589	83791	<u>1104</u>		<u>1092,29</u>
									596		6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					395589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310694				
		всього заробітна плата, грн.					84387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48158				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16421				
		Всього будівельні роботи, грн.					443747				

		Всього по розділу 36					443747				
150	KP11-50-2	Розділ 37. Будівельні роботи по вузлу 25									
	7	(прим. 2-7...2-10,2-12...2-17,2-19...2-22)									
		Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,384	<u>3839,35</u>	<u>409,49</u>	1474	1317	<u>157</u>	<u>52,9300</u>	<u>20,33</u>
					<u>3429,86</u>	<u>114,29</u>			44	1,3038	0,5
150	KP11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,576	<u>4894,27</u>	<u>513,79</u>	2819	2523	<u>296</u>	<u>67,6000</u>	<u>38,94</u>
	8				<u>4380,48</u>	<u>143,40</u>			83	1,6359	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150 9	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,384	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	4159	3987	<u>41</u> 35	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>48,89</u> 0,42
151 0	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,6128	<u>8292,21</u> -	-	13374	-	-	-	-
151 1	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драни	100м2	0,576	<u>7375,64</u> 4374,51	<u>3,27</u> 2,76	4248	2520	<u>2</u> 2	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>37,07</u> 0,02
151 2	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драни (із відновленням драни) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	0,576	<u>10502,12</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	6049	5980	<u>62</u> 52	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>73,34</u> 0,63
151 3	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,8064	<u>8292,21</u> -	-	6687	-	-	-	-
151 4	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,96	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	7355	6427	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>84,81</u> 0,05
151 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпатлівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,96	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	3821	3810	<u>7</u> 6	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>47,43</u> 0,07
151 6	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,5184	<u>31742,72</u> -	-	16455	-	-	-	-
151 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,96	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1539	570	<u>133</u> 36	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,01</u> 0,45
151 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,96	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	3766	3589	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>47,37</u> 0,01
151 9	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова СТ 42	т	0,024	<u>173862,36</u> -	-	4173	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 37					75919	30723	<u>704</u> 263		<u>406,19</u> 3,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					75919 44492 30986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 37					17831 49,13 6115 93750 93750				
		Розділ 38. Будівельні роботи вузол 28 прим. 2-19									
152 0	KP11-50-6	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	100м2	0,0642	<u>4894,27</u> 4380,48	<u>513,79</u> 143,40	314	281	<u>33</u> 9	<u>67,6000</u> 1,6359	<u>4,34</u> 0,11
152 1	KP5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	<u>5139,26</u> 4934,52	<u>204,74</u> 57,14	158	151	<u>7</u> 2	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>2,34</u> 0,02
152 2	KP5-4-1	Улаштування перегородки	100 м2	0,0288	<u>74276,21</u> 15386,22	<u>52,29</u> 44,12	2139	443	<u>2</u> 1	<u>216,2200</u> 0,5328	<u>6,23</u> 0,02
152 3	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,0288	<u>7375,64</u> 4374,51	<u>3,27</u> 2,76	212	126	-	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>1,85</u> -
152 4	KP11-35-1	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,0288	<u>19986,63</u> 12777,96	<u>180,82</u> 152,57	576	368	<u>5</u> 4	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>4,8</u> 0,05
152 5	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,12096	<u>8292,21</u> -	-	1003	-	-	-	-
152 6	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0288	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	46	17	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,24</u> 0,01
152 7	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0288	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	221	193	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,54</u> -
152 8	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0288	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	115	114	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,42</u> -
152 9	C1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,015552	<u>31742,72</u> -	-	494	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 38					5278	1693	<u>51</u> 17		<u>23,76</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					5278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3534 1710 1021 2,87 357 6299				
		Всього по розділу 38					6299				
		Розділ 39. Ремонт каркасної перегородки прим. XVIII, 2-2									
1530	KP5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	<u>5139,26</u> 4934,52	<u>204,74</u> 57,14	632	607	<u>25</u> 7	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>9,37</u> 0,08
1531	KP5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	<u>29296,78</u> 10639,13	<u>77,34</u> 65,26	3604	1309	<u>10</u> 8	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>18,39</u> 0,1
1532	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	200	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1533	KB13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,095	<u>12752,57</u> 12703,82	<u>40,76</u> 1,21	1211	1207	<u>4</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>16,75</u> -
1534	C1113-286 варіант 3	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaron	кг	5,7	<u>358,55</u> -	<u>-</u> -	2044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 39					7573	3123	<u>39</u> 15		<u>44,51</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7573 4411 3138 1793 4,81 598 9366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 39					9366				
		Розділ 40. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7									
153	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних	100 м2	1,3623	<u>5139,26</u>	<u>204,74</u>	7001	6722	<u>279</u>	<u>76,1500</u>	<u>103,74</u>
5		непоштукатурених перегородок, обшитих дошками			4934,52	57,14			78	0,6519	0,89
153	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних	100 м2	1,3623	<u>18118,58</u>	<u>77,34</u>	24683	14494	<u>105</u>	<u>149,5100</u>	<u>203,68</u>
6		перегородок, обшитих дошками			10639,13	65,26			89	0,7881	1,07
153	& С111-	Гвинти самонарізні	шт	800	<u>0,41</u>	-	328	-	-	-	-
7	1849-1-36				-	-			-	-	-
	варіант 4										
153	КБ13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для	100м2	0,599	<u>12752,57</u>	<u>40,76</u>	7639	7610	<u>24</u>	<u>176,2950</u>	<u>105,6</u>
8		конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)			12703,82	1,21			1	0,0152	0,01
153	С1113-286	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaron	кг	35,94	<u>358,55</u>	-	12886	-	-	-	-
9	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 40					52537	28826	<u>408</u>		<u>413,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					52537		168		1,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23303				
		всього заробітна плата, грн.					28994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5766				
		Всього будівельні роботи, грн.					69447				

		Всього по розділу 40					69447				
		Розділ 41. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17									
154	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних	100 м2	1,1579	<u>5139,26</u>	<u>204,74</u>	5951	5714	<u>237</u>	<u>76,1500</u>	<u>88,17</u>
0		непоштукатурених перегородок, обшитих дошками			4934,52	57,14			66	0,6519	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,1579	<u>25310,13</u>	<u>77,34</u>	29307	12319	<u>90</u>	<u>149,5100</u>	<u>173,12</u>
1					10639,13	65,26			76	0,7881	0,91
154	& С111-2 1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	720	<u>0,41</u>	-	295	-	-	-	-
2	варіант 4				-	-			-	-	-
154	КБ13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,5466	<u>12752,57</u>	<u>40,76</u>	6971	6944	<u>22</u>	<u>176,2950</u>	<u>96,36</u>
3					12703,82	1,21			1	0,0152	0,01
154	С1113-286	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaron	кг	32,796	<u>358,55</u>	-	11759	-	-	-	-
4	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 41					54283	24977	<u>349</u>		<u>357,65</u>
									143		1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					54283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28957				
		всього заробітна плата, грн.					25120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4973				
		Всього будівельні роботи, грн.					68902				

		Всього по розділу 41					68902				
		Розділ 42. Дерев'яний пандус									
154	КР9-18-2	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	<u>1201,42</u>	-	2090	1037	-	<u>7,4200</u>	<u>12,91</u>
5					596,12	-			-	-	-
154	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	0,057	<u>698,80</u>	-	40	40	-	<u>9,5700</u>	<u>0,55</u>
6					698,80	-			-	-	-
154	& С111-7 1691-1-34	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	3,42	<u>358,56</u>	-	1226	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
154	КБ13-44-7	Шліфування поверхні	м2	1,74	<u>35,79</u>	-	62	36	-	<u>0,2875</u>	<u>0,5</u>
8					20,46	-			-	-	-
154	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	0,0174	<u>774,41</u>	<u>1,09</u>	13	13	-	<u>8,3400</u>	<u>0,15</u>
9					771,62	0,92			-	0,0111	-
155	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0174	<u>1927,93</u>	<u>1,09</u>	34	33	-	<u>20,8000</u>	<u>0,36</u>
0					1924,42	0,92			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C111-1659-1 1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000579 4	<u>951927,55</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 42					4017	1159	- -		14,47 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4017 2858 1159 643 1,72 213 4660				
		----- Всього по розділу 42					4660				
		Розділ 43. Тамбур									
155	КБ10-36-1 2	Установлення каркаса з брусів	м3	1,853	<u>7122,26</u> 5756,60	<u>67,82</u> 16,03	13198	10667	<u>126</u> 30	<u>70,5985</u> 0,1553	<u>130,82</u> 0,29
155	C112-28 3 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід,	м3	1,94565	<u>9229,38</u> -	- -	17957	-	- -	- -	- -
155	КБ10-7-1 4	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	100м2	0,3042	<u>42192,66</u> 4752,54	- -	12835	1446	- -	<u>65,9525</u> -	<u>20,06</u> -
155	КР20-19-1 5	Антисептування водними сумішами	100м2	1,3586	<u>698,80</u> 698,80	- -	949	949	- -	<u>9,5700</u> -	<u>13</u> -
155	& C111- 6 1691-1-34 варіант 2	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	81,516	<u>358,56</u> -	- -	29228	-	- -	- -	- -
155	КР12-46-1 7	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	0,3042	<u>774,41</u> 771,62	<u>1,09</u> 0,92	236	235	- -	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>2,54</u> -
155	КР12-46-2 8	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,3042	<u>1927,93</u> 1924,42	<u>1,09</u> 0,92	586	585	- -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>6,33</u> -
155	C111-1659-1 9 варіант 2	Лазур Feidal Holzlas gorix	т	0,005703 7	<u>150354,67</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 43					75847	13882	<u>126</u> 30		<u>172,75</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75847 61839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 43					13912 7729 20,76 2586 83576 83576				
		Розділ 44. Стеля 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й поверх									
1560	КР11-50-2	СТЕЛЯ 1-го поверху Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4675	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	1795	1603	<u>192</u> 53	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,74</u> 0,61
1561	КР12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,279	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	455	166	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,33</u> 0,13
1562	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	100м2	0,279	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	2711	2442	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>32,22</u> 0,01
1563	С111-2015-6 3 варіант 5	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	117,18	<u>33,95</u> -	-	3978	-	-	-	-
1564	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,279	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1110	1107	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,78</u> 0,02
1565	КР12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,302	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	3690	1366	<u>318</u> 85	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>19,2</u> 1,09
1566	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,302	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	22372	20145	<u>12</u> 10	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>265,84</u> 0,12
1567	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,302	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	9163	9137	<u>17</u> 15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>113,73</u> 0,18
1568	С1546-23-3 8 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,24308	<u>8292,21</u> -	-	10308	-	-	-	-
1569	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	2,302	<u>1673,01</u> 1482,31	-	3851	3412	-	<u>20,3000</u> -	<u>46,73</u> -
1570	С111-335 0 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,05755	<u>179035,21</u> -	-	10303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	100м2	0,279	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	1094	1043	-	<u>49,3400</u>	<u>13,77</u>
1					3738,99	0,92			-	0,0111	-
157	С111-334	Фарба акрілова IN 51	т	0,006975	<u>90988,09</u>	-	635	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
157	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,424	<u>12227,98</u>	-	5185	5171	-	<u>160,9425</u>	<u>68,24</u>
3					12196,22	-			-	-	-
157	& С1545-44-	Дюбель 6х40 мм	шт	125,928	<u>0,82</u>	-	103	-	-	-	-
4	1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
157	& С126-951-	Підвіс	шт	33,92	<u>21,44</u>	-	727	-	-	-	-
5	1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
157	& С126-951-	Тяга підвісу	шт	33,92	<u>42,86</u>	-	1454	-	-	-	-
6	1				-	-			-	-	-
	варіант 3										
157	& С126-	Профілі 0,6 м	м	40,28	<u>46,85</u>	-	1887	-	-	-	-
7	1303-1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
157	& С126-	Профілі 1,2 м	м	80,56	<u>46,92</u>	-	3780	-	-	-	-
8	1303-2				-	-			-	-	-
	варіант 2										
157	& С126-	Профілі 3,7 м	м	40,28	<u>46,93</u>	-	1890	-	-	-	-
9	1303-3				-	-			-	-	-
	варіант 2										
158	& С126-	Профілі кут 3,0 м	м	45,792	<u>43,14</u>	-	1975	-	-	-	-
0	1303-4				-	-			-	-	-
	варіант 2										
158	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,424	<u>1462,33</u>	-	620	620	-	<u>19,2970</u>	<u>8,18</u>
1					1462,33	-			-	-	-
158	С111-762	Плити Армстронг	м2	38,955	<u>475,99</u>	-	18542	-	-	-	-
2	варіант 3				-	-			-	-	-
158	С111-762	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	5,565	<u>665,71</u>	-	3705	-	-	-	-
3	варіант 4	Кесонна стеля			-	-			-	-	-
158	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	1 м3	4,273	<u>14844,78</u>	-	63432	12210	-	<u>40,8800</u>	<u>174,68</u>
4					2857,51	-			-	-	-
158	КБ13-70-1	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	2,9905	<u>6376,29</u>	<u>20,38</u>	19068	18995	<u>61</u>	<u>88,1475</u>	<u>263,61</u>
5					6351,91	0,61			2	0,0076	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158 6	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	2,9905	<u>3240,32</u> 3236,86	-	9690	9680	-	<u>44,9190</u>	<u>134,33</u>
158 7	С1113-107 варіант 5	Vidaron	т	0,17943	<u>291715,54</u>	-	52343	-	-	-	-
158 8	КР4-17-1	Улаштування підшивки стель вагонкою	100 м2	0,72	<u>61358,41</u> 8176,16	<u>94,77</u> 79,96	44178	5887	<u>68</u> 58	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>75,88</u> 0,7
158 9	КР12-27-1	Обробка стель (клей ПВА Д3 Професіональний (середня витрата 100- 150 г/м2)	100м2	1,859	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1462	1103	<u>257</u> 69	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>15,5</u> 0,88
159 0	С111-1650 варіант 3	Клей ПВА Д3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	<u>185,23</u>	-	3443	-	-	-	-
159 1	КБ15-182-1	Шпатлювання поверхні	100м2	0,101	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	774	676	<u>1</u>	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>8,92</u> 0,01
159 2	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	18,18	<u>45,16</u>	-	821	-	-	-	-
159 3	КР12-47-5	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	100м2	1,859	<u>2938,53</u> 1282,33	<u>1,09</u> 0,92	5463	2384	<u>2</u> 2	<u>13,8600</u> 0,0111	<u>25,77</u> 0,02
159 4	КР12-47-9	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	100м2	1,859	<u>6661,01</u> 3258,55	<u>1,09</u> 0,92	12383	6058	<u>2</u> 2	<u>35,2200</u> 0,0111	<u>65,47</u> 0,02
159 5	КР12-65-10	Приміщення XV Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0527	<u>3261,38</u> 3261,38	-	172	172	-	<u>50,3300</u>	<u>2,65</u>
159 6	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2254	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	361	134	<u>31</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,88</u> 0,11
159 7	КБ15-182-2	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0527	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	512	461	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>6,09</u>
159 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0527	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	210	209	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,6</u>
159 9	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,028458	<u>31742,72</u>	-	903	-	-	-	-
160 0	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0527	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	84	31	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,44</u> 0,02
160 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,2254	<u>1673,01</u> 1482,31	-	377	334	-	<u>20,3000</u>	<u>4,58</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160 2	C111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,005635	<u>179035,21</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
160 3	KP12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0507	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	165	165	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,55</u> -
160 4	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0507	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	81	30	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02
160 5	KB15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0507	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	493	444	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>5,85</u> -
160 6	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0507	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	101	101	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,25</u> -
160 7	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00507	<u>31742,72</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
160 8	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1522	<u>3260,07</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	496	181	<u>42</u> 11	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,54</u> 0,14
160 9	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1522	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	597	569	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,51</u> -
161 0	C111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,003805	<u>110405,03</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
161 1	KP12-65-10	Ремонт тягнутих карнизів під стелею Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,1258	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	410	410	- -	<u>50,3300</u> -	<u>6,33</u> -
161 2	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,1258	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	202	75	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,05</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161 3	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1258	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1223	1101	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>14,53</u> 0,01
161 4	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1258	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	250	250	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>3,11</u> -
161 5	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,01258	<u>31742,72</u> -	-	399	-	-	-	-
161 6	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3647	<u>3260,07</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	1189	433	<u>101</u> 27	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,08</u> 0,34
161 7	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3237	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1270	1210	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,97</u> -
161 8	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,008092	<u>110405,03</u> -	-	893	-	-	-	-
161 9	КР12-49-6	фарбування елементів карнизів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	100м2	0,041	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	161	153	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>2,02</u> -
162 0	С111-334	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00205	<u>752553,40</u> -	-	1543	-	-	-	-
162 1	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,315	<u>6663,60</u> 4260,80	<u>1335,80</u> 489,86	2099	1342	<u>421</u> 154	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>17,1</u> 1,78
162 2	С1545-89-23-3Д	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	31,815	<u>255,24</u> -	-	8120	-	-	-	-
162 3	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	100м	2,2053	<u>261,92</u> 171,09	<u>22,24</u> 5,81	578	377	<u>49</u> 13	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>4,81</u> 0,14
162 4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6677	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	2564	2290	<u>274</u> 76	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>35,34</u> 0,87
162 5	КР3-46-1	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	100 м2	3,944	<u>6281,35</u> 6279,16	-	24774	24765	-	<u>88,2400</u> -	<u>348,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,283	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	454	168	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,36</u> 0,13
162 7	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,283	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	2750	2477	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>32,68</u> 0,01
162 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,283	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1126	1123	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,98</u> 0,02
162 9	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,15282	<u>8292,21</u> -	-	1267	-	-	-	-
163 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,9176	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	6279	2325	<u>542</u> 145	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>32,67</u> 1,85
163 1	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,6677	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	7232	6932	<u>72</u> 61	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>85,02</u> 0,73
163 2	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,80434	<u>8292,21</u> -	-	23254	-	-	-	-
163 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,6677	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1070	396	<u>92</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,57</u> 0,31
163 4	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	3,7287	<u>1673,01</u> 1482,31	-	6238	5527	-	<u>20,3000</u> -	<u>75,69</u> -
163 5	С111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,093217	<u>179035,21</u> -	-	16689	-	-	-	-
163 6	КР14-37-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видалається	м	189,04	<u>145,31</u> 145,31	-	27469	27469	-	<u>1,9900</u> -	<u>376,19</u> -
163 7	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	2,0735	<u>1021,10</u> 881,75	-	2117	1828	-	<u>13,4700</u> -	<u>27,93</u> -
163 8	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	<u>1109,28</u> 200,85	-	9984	1808	-	<u>2,5000</u> -	<u>22,5</u> -
163 9	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	<u>707,21</u> 168,71	-	7779	1856	-	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3329	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	534	198	<u>46</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,78</u> 0,16
164 1	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,017133	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	919	594	<u>20</u> 8	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>7,56</u> 0,1
164 2	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9865	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1581	585	<u>136</u> 37	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,23</u> 0,47
164 3	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,3649	<u>15739,82</u> 12983,33	<u>65,36</u> 55,15	5743	4738	<u>24</u> 20	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>53,32</u> 0,24
164 4	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,3649	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	3546	3193	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>42,14</u> 0,02
164 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3649	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1452	1448	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,03</u> 0,03
164 6	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,03649	<u>31742,72</u> -	-	1158	-	-	-	-
164 7	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	3,3172	<u>3260,07</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	10814	3937	<u>917</u> 246	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>55,33</u> 3,13
164 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,3172	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	13013	12403	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>163,67</u> 0,04
164 9	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,08293	<u>110405,03</u> -	-	9156	-	-	-	-
165 0	КБ15-76-2	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,399	<u>1462,33</u> 1462,33	-	583	583	-	<u>19,2970</u> -	<u>7,7</u> -
165 1	С111-762	Плити Армстронг	м2	41,895	<u>475,99</u> -	-	19942	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165 2	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,7733	<u>6663,60</u> 4260,80	<u>1335,80</u> 489,86	5153	3295	<u>1033</u> 379	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>41,98</u> 4,38
165 3	& С1545-89-3-3Д	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	78,1033	<u>255,24</u> -	-	19935	-	-	-	-
165 4	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих) Стеля 3-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі	100м	0,7733	<u>261,92</u> 171,09	<u>22,24</u> 5,81	203	132	<u>17</u> 4	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>1,69</u> 0,05
165 5	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	2,954	<u>360,11</u> 351,46	-	1064	1038	-	<u>5,1700</u> -	<u>15,27</u> -
165 6	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно- піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,093951	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	913	822	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>10,85</u> -
165 7	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,093951	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	374	373	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>4,64</u> 0,01
165 8	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,050733	<u>8292,21</u> -	-	421	-	-	-	-
165 9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,9237	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	11225	10028	<u>1197</u> 334	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>154,75</u> 3,81
166 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,1687	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	398	100	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,41</u> 0,08
166 1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,084	<u>1903,18</u> 1903,18	-	160	160	-	<u>29,3700</u> -	<u>2,47</u> -
166 2	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,084	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	198	50	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,7</u> 0,04
166 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,7516	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	4410	1633	<u>380</u> 102	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>22,95</u> 1,3
166 4	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	2,1933	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	21316	19194	<u>11</u> 9	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>253,29</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	1,7499	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	6965	6946	<u>13</u> 11	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>86,45</u> 0,13
166 6	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4434	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	882	880	<u>2</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>10,95</u> 0,02
166 7	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,74366	<u>8292,21</u> -	-	14459	-	-	-	-
166 8	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,4434	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	4803	4604	<u>48</u> 40	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>56,46</u> 0,49
166 9	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,86228	<u>8292,21</u> -	-	15442	-	-	-	-
167 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	5,3884	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	8637	3198	<u>745</u> 199	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>44,94</u> 2,54
167 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	5,3884	<u>1673,01</u> 1482,31	-	9015	7987	-	<u>20,3000</u> -	<u>109,38</u> -
167 2	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,13471	<u>179035,21</u> -	-	24118	-	-	-	-
167 3	КР11-50-4	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	100м2	0,0337	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	163	149	<u>14</u> 4	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>2,29</u> 0,04
167 4	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,0337	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	365	350	<u>4</u> 3	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>4,29</u> 0,04
167 5	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,36396	<u>8292,21</u> -	-	3018	-	-	-	-
167 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0881	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	141	52	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,73</u> 0,04
167 7	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,0337	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	328	295	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,89</u> -
167 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0337	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	134	134	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,66</u> -
167 9	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,018198	<u>8292,21</u> -	-	151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1680	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1096	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	176	65	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,91</u> 0,05
1681	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,1096	<u>1673,01</u> 1482,31	-	183	162	-	<u>20,3000</u>	<u>2,22</u>
1682	C111-335 2 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,00274	<u>179035,21</u> -	-	491	-	-	-	-
1683	KB12-18-6	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1109,28</u> 200,85	-	3328	603	-	<u>2,5000</u>	<u>7,5</u>
1684	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,0367	<u>3261,38</u> 3261,38	-	3381	3381	-	<u>50,3300</u>	<u>52,18</u>
1685	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	5,7022	<u>1021,10</u> 881,75	-	5823	5028	-	<u>13,4700</u>	<u>76,81</u>
1686	KP11-50-2	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	100м2	0,8157	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	3132	2798	<u>334</u> 93	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>43,18</u> 1,06
1687	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3754	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	602	223	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,13</u> 0,18
1688	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0321	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	1721	1112	<u>37</u> 15	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>14,17</u> 0,18
1689	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,1804	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	5098	1887	<u>440</u> 118	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>26,52</u> 1,5
1690	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,3863	<u>15739,82</u> 12983,33	<u>65,36</u> 55,15	6080	5015	<u>25</u> 21	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>56,44</u> 0,26
1691	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3863	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	619	229	<u>53</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,22</u> 0,18
1692	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	1,7183	<u>15739,82</u> 12983,33	<u>65,36</u> 55,15	27046	22309	<u>112</u> 95	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>251,06</u> 1,14
1693	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	1,7183	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2754	1020	<u>238</u> 64	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>14,33</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169 4	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,8847	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	18317	16494	<u>9</u> 8	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>217,65</u> 0,1
169 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8847	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	3751	3740	<u>7</u> 6	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>46,56</u> 0,07
169 6	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,18847	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	5983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169 7	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,3439	<u>3260,07</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	7641	2782	<u>648</u> 173	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>39,1</u> 2,21
169 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,6426	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	14290	13620	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>179,73</u> 0,04
169 9	С111-334 варіант 4	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	10054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,217	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	513	129	<u>30</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,81</u> 0,1
170 1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1184	<u>1903,18</u> 1903,18	<u>-</u> -	225	225	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>3,48</u> -
170 2	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1184	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	280	70	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,99</u> 0,06
170 3	КБ15-76-2	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,217	<u>1462,33</u> 1462,33	<u>-</u> -	317	317	<u>-</u> -	<u>19,2970</u> -	<u>4,19</u> -
170 4	С111-762 варіант 3	Плити Армстронг	м2	22,785	<u>475,99</u> -	<u>-</u> -	10845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170 5	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	2,1386	<u>6663,60</u> 4260,80	<u>1335,80</u> 489,86	14251	9112	<u>2857</u> 1048	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>116,11</u> 12,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C1545-89-6	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	215,9986	<u>255,24</u>	-	55131	-	-	-	-
	3-3Д				-	-			-	-	-
	варіант 2										
170	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках (існуючих)	100м	8,1631	<u>261,92</u>	<u>22,24</u>	2138	1397	<u>182</u>	<u>2,1800</u>	<u>17,8</u>
	7	Ремонт тягнутих поясків по стелям			<u>171,09</u>	<u>5,81</u>			<u>47</u>	<u>0,0633</u>	<u>0,52</u>
170	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м ²	0,082	<u>3261,38</u>	-	267	267	-	<u>50,3300</u>	<u>4,13</u>
	8				<u>3261,38</u>	-			-	-	-
170	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м шва	0,0236	<u>1021,10</u>	-	24	21	-	<u>13,4700</u>	<u>0,32</u>
	9				<u>881,75</u>	-			-	-	-
171	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,0025	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	4	1	-	<u>8,3400</u>	<u>0,02</u>
	0				<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			-	<u>0,4715</u>	-
171	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м ²	0,0025	<u>53611,29</u>	<u>1163,71</u>	134	87	<u>3</u>	<u>441,5000</u>	<u>1,1</u>
	1				<u>34648,92</u>	<u>473,64</u>			<u>1</u>	<u>5,5521</u>	<u>0,01</u>
171	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,082	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	131	49	<u>11</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,68</u>
	2				<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			<u>3</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,04</u>
171	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м ²	0,0047	<u>15739,82</u>	<u>65,36</u>	74	61	-	<u>146,1100</u>	<u>0,69</u>
	3	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м ² на 1 мм шару	100м ²	0,0867	<u>9718,63</u>	<u>5,01</u>	843	759	-	<u>115,4830</u>	<u>10,01</u>
	4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,0867	<u>8751,30</u>	<u>4,23</u>			-	<u>0,0511</u>	-
171	КБ15-182-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00867	<u>1990,14</u>	<u>3,76</u>	173	172	-	<u>24,7020</u>	<u>2,14</u>
	5				<u>1984,56</u>	<u>3,17</u>			-	<u>0,0383</u>	-
171	С1546-23-3	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м ²) перед оздобленням	100м ²	0,1684	<u>31742,72</u>	-	275	-	-	-	-
	6				-	-			-	-	-
171	КР12-27-1	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,1684	<u>3260,07</u>	<u>276,54</u>	549	200	<u>47</u>	<u>16,6800</u>	<u>2,81</u>
	7				<u>1186,95</u>	<u>74,01</u>			<u>12</u>	<u>0,9430</u>	<u>0,16</u>
171	КР12-49-6		100м ²	0,1684	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	661	630	-	<u>49,3400</u>	<u>8,31</u>
	8				<u>3738,99</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С111-334	Фарба акрілова ІN 50	т	0,00421	110405,03	-	465	-	-	-	-
9	варіант 3				-	-			-	-	-
172	КР20-29-4	Стеля 4-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі	10м	20,205	360,11	-	7276	7101	-	5,1700	104,46
0		Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)			351,46	-			-	-	-
172	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно- піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,217797	9718,63	5,01	2117	1906	1	115,4830	25,15
1					8751,30	4,23			1	0,0511	0,01
172	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,217797	3980,28	7,52	867	864	2	49,4040	10,76
2					3969,12	6,34			1	0,0766	0,02
172	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,117610	8292,21	-	975	-	-	-	-
3	варіант 2			4	-	-			-	-	-
172	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,5804	3839,35	409,49	21425	19140	2285	52,9300	295,37
4					3429,86	114,29			638	1,3038	7,28
172	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,1879	2361,79	138,27	444	112	26	8,3400	1,57
5					593,47	37,00			7	0,4715	0,09
172	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1018	1903,18	-	194	194	-	29,3700	2,99
6					1903,18	-			-	-	-
172	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1018	2361,79	138,27	240	60	14	8,3400	0,85
7					593,47	37,00			4	0,4715	0,05
172	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,4291	1602,83	138,27	10305	3815	889	8,3400	53,62
8					593,47	37,00			238	0,4715	3,03
172	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	5,2885	9718,63	5,01	51397	46281	26	115,4830	610,73
9					8751,30	4,23			22	0,0511	0,27
173	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	3,3311	3980,28	7,52	13259	13222	25	49,4040	164,57
0					3969,12	6,34			21	0,0766	0,26
173	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	1,9574	1990,14	3,76	3896	3885	7	24,7020	48,35
1					1984,56	3,17			6	0,0383	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,322114	<u>8292,21</u>	-	44132	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
173	KP11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару	100м2	1,8661	<u>10831,59</u>	<u>107,84</u>	20213	19375	<u>201</u>	<u>127,3300</u>	<u>237,61</u>
3		поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;			<u>10382,49</u>	<u>90,99</u>			<u>170</u>	<u>1,0989</u>	<u>2,05</u>
173	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	7,83762	<u>8292,21</u>	-	64991	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
173	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,5309	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	10468	3876	<u>903</u>	<u>8,3400</u>	<u>54,47</u>
5					<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			<u>242</u>	<u>0,4715</u>	<u>3,08</u>
173	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,5988	<u>1673,01</u>	-	11040	9781	-	<u>20,3000</u>	<u>133,96</u>
6					<u>1482,31</u>	-			-	-	-
173	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,16497	<u>179035,21</u>	-	29535	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
		Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею									
173	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit СТ-99 , 1 шар);	100м2	0,2244	<u>2361,79</u>	<u>138,27</u>	530	133	<u>31</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,87</u>
8					<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			<u>8</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,11</u>
173	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,148	<u>1903,18</u>	-	282	282	-	<u>29,3700</u>	<u>4,35</u>
9					<u>1903,18</u>	-			-	-	-
174	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,148	<u>2361,79</u>	<u>138,27</u>	350	88	<u>20</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,23</u>
0					<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			<u>5</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,07</u>
174	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,3085	<u>3261,38</u>	-	4268	4268	-	<u>50,3300</u>	<u>65,86</u>
1					<u>3261,38</u>	-			-	-	-
174	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	3,3201	<u>1021,10</u>	-	3390	2927	-	<u>13,4700</u>	<u>44,72</u>
2					<u>881,75</u>	-			-	-	-
174	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,4394	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	704	261	<u>61</u>	<u>8,3400</u>	<u>3,66</u>
3					<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			<u>16</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,21</u>
174	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,33201	<u>53611,29</u>	<u>1163,71</u>	17799	11504	<u>386</u>	<u>441,5000</u>	<u>146,58</u>
4					<u>34648,92</u>	<u>473,64</u>			<u>157</u>	<u>5,5521</u>	<u>1,84</u>
174	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,0927	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	3354	1242	<u>289</u>	<u>8,3400</u>	<u>17,45</u>
5					<u>593,47</u>	<u>37,00</u>			<u>77</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174 6	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,5296	<u>15739,82</u> 12983,33	<u>65,36</u> 55,15	8336	6876	<u>35</u> 29	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>77,38</u> 0,35
174 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5296	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	849	314	<u>73</u> 20	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,42</u> 0,25
174 8	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,9802	<u>15739,82</u> 12983,33	<u>65,36</u> 55,15	15428	12726	<u>64</u> 54	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>143,22</u> 0,65
174 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9802	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1571	582	<u>136</u> 36	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,17</u> 0,46
175 0	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,7999	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	17493	15751	<u>9</u> 8	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>207,86</u> 0,09
175 1	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,7999	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	3582	3572	<u>7</u> 6	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>44,46</u> 0,07
175 2	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,17999	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	5713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175 3	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,1584	<u>3260,07</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	7037	2562	<u>597</u> 160	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>36</u> 2,04
175 4	КР12-49-6	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,1584	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	8467	8070	<u>2</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>106,5</u> 0,02
175 5	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,05396	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	5957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175 6	КБ15-76-1	Підвісна стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3562	<u>12227,98</u> 12196,22	<u>-</u> -	4356	4344	<u>-</u> -	<u>160,9425</u> -	<u>57,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175 7	& C1545-44-1	Дюбель 6x40 мм	шт	105,7914	<u>0,82</u>	-	87	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
175 8	& C126-951-1	Підвіс	шт	28,496	<u>21,44</u>	-	611	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
175 9	& C126-951-1	Тяга підвісу	шт	28,496	<u>42,86</u>	-	1221	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
176 0	& C126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	33,839	<u>46,85</u>	-	1585	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
176 1	& C126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	67,678	<u>46,92</u>	-	3175	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
176 2	& C126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	33,839	<u>46,93</u>	-	1588	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
176 3	& C126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	38,4696	<u>43,14</u>	-	1660	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
176 4	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3562	<u>1462,33</u>	-	521	521	-	<u>19,2970</u>	<u>6,87</u>
					1462,33	-			-	-	-
176 5	C111-762	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	37,401	<u>441,31</u>	-	16505	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
176 6	KB21-14-1	Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)	100м	1,7268	<u>6663,60</u>	<u>1335,80</u>	11507	7358	<u>2307</u>	<u>54,2915</u>	<u>93,75</u>
					4260,80	489,86			846	5,6658	9,78
176 7	& C1545-89-3-3Д	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD	м	174,4068	<u>255,24</u>	-	44516	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
176 8	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	14,8344	<u>261,92</u>	<u>22,24</u>	3885	2538	<u>330</u>	<u>2,1800</u>	<u>32,34</u>
		Ремонт тягнутих поясків по стелям			171,09	5,81			86	0,0633	0,94
176 9	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	<u>3261,38</u>	-	288	288	-	<u>50,3300</u>	<u>4,45</u>
					3261,38	-			-	-	-
177 0	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м шва	0,0285	<u>1021,10</u>	-	29	25	-	<u>13,4700</u>	<u>0,38</u>
					881,75	-			-	-	-
177 1	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,001	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	2	1	-	<u>8,3400</u>	<u>0,01</u>
					593,47	37,00			-	0,4715	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0002	<u>53611,29</u>	<u>1163,71</u>	11	7	-	<u>441,5000</u>	<u>0,09</u>
2					34648,92	473,64			-	5,5521	-
177	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0884	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	142	52	<u>12</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,74</u>
3					593,47	37,00			3	0,4715	0,04
177	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,0057	<u>15739,82</u>	<u>65,36</u>	90	74	-	<u>146,1100</u>	<u>0,83</u>
4					12983,33	55,15			-	0,6660	-
177	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0941	<u>9718,63</u>	<u>5,01</u>	915	823	-	<u>115,4830</u>	<u>10,87</u>
5					8751,30	4,23			-	0,0511	-
177	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0941	<u>1990,14</u>	<u>3,76</u>	187	187	-	<u>24,7020</u>	<u>2,32</u>
6					1984,56	3,17			-	0,0383	-
177	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00941	<u>31742,72</u>	-	299	-	-	-	-
7	варіант 4				-	-			-	-	-
177	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1768	<u>3260,07</u>	<u>276,54</u>	576	210	<u>49</u>	<u>16,6800</u>	<u>2,95</u>
8					1186,95	74,01			13	0,9430	0,17
177	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1768	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	694	661	-	<u>49,3400</u>	<u>8,72</u>
9					3738,99	0,92			-	0,0111	-
178	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00442	<u>110405,03</u>	-	488	-	-	-	-
0	варіант 3				-	-			-	-	-
178	КР11-50-4	Ремонт балки перекриття Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0428	<u>4822,37</u>	<u>409,49</u>	206	189	<u>17</u>	<u>68,1000</u>	<u>2,91</u>
1					4412,88	114,29			5	1,3038	0,06
178	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,025	<u>10831,59</u>	<u>107,84</u>	271	260	<u>3</u>	<u>127,3300</u>	<u>3,18</u>
2					10382,49	90,99			2	1,0989	0,03
178	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	<u>8292,21</u>	-	373	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178 4	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,075	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	812	779	<u>8</u> 7	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>9,55</u> 0,08
178 5	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,075	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	120	45	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
178 7	КБ15-182-2	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,075	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	729	656	<u>-</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,66</u> -
178 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,075	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	299	298	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,71</u> 0,01
178 9	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0375	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	1190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,075	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	120	45	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
179 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,075	<u>1673,01</u> 1482,31	<u>-</u> -	125	111	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>1,52</u> -
179 2	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,001875	<u>179035,21</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179 3	КР20-29-4	Стеля 5-го поверху Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	22,745	<u>360,11</u> 351,46	<u>-</u> -	8191	7994	<u>-</u> -	<u>5,1700</u> -	<u>117,59</u> -
179 4	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,027	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	262	236	<u>-</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,12</u> -
179 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,027	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	107	107	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,33</u> -
179 6	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,01458	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179 7	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2272	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	16230	14499	<u>1731</u> 483	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>223,75</u> 5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179 8	КР12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,2374	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	561	141	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,98</u> 0,11
179 9	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1943	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	370	370	- -	<u>29,3700</u> -	<u>5,71</u> -
180 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1287	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	304	76	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,07</u> 0,06
180 1	КР4-5-1	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	100 м2	0,253	<u>2801,38</u> 2712,53	<u>88,85</u> 24,80	709	686	<u>23</u> 6	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>10,59</u> 0,07
180 2	КБ13-70-1	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	100м2	0,759	<u>19128,86</u> 19055,73	<u>61,14</u> 1,82	14519	14463	<u>46</u> 1	<u>264,4425</u> 0,0228	<u>200,71</u> 0,02
180 3	С1113-286 варіант 4	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	<u>63,77</u> -	- -	1210	-	- -	- -	- -
180 4	КР4-17-1	Монтаж нових дощок накату, 120х20, L=3. 32 м (66 шт.)	100 м2	0,253	<u>39616,90</u> 8176,16	<u>94,77</u> 79,96	10023	2069	<u>24</u> 20	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>26,66</u> 0,24
180 5	КР12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,169	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	13094	4848	<u>1130</u> 302	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>68,13</u> 3,85
180 6	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	7,0399	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	68418	61608	<u>35</u> 30	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>812,99</u> 0,36
180 7	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	4,8229	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	19196	19143	<u>36</u> 31	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>238,27</u> 0,37
180 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	2,217	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	4412	4400	<u>8</u> 7	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>54,76</u> 0,08
180 9	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,594966	<u>8292,21</u> -	- -	54687	-	- -	- -	- -
181 0	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	2,1669	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	23471	22498	<u>234</u> 197	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>275,91</u> 2,38
181 1	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	9,10098	<u>8292,21</u> -	- -	75467	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР11-32-4	Оббивання дранню по дерев'яним	100м2	0,253	<u>7651,11</u>	<u>4,36</u>	1936	1124	<u>1</u>	<u>65,3500</u>	<u>16,53</u>
2		поверхням стель			4442,49	3,68			1	0,0444	0,01
181	КР11-26-4	Відновлення штукатурного шару поверхні	100м2	0,253	<u>12055,24</u>	<u>110,02</u>	3050	2936	<u>28</u>	<u>142,3100</u>	<u>36</u>
3		стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт			11603,96	92,83			23	1,1211	0,28
181	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,3542	<u>8292,21</u>	-	2937	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
181	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15	100м2	6,4207	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	10291	3810	<u>888</u>	<u>8,3400</u>	<u>53,55</u>
5		(витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)			593,47	37,00			238	0,4715	3,03
181	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих	100м2	6,4639	<u>1673,01</u>	-	10814	9582	-	<u>20,3000</u>	<u>131,22</u>
6		поверхонь усередині будівлі			1482,31	-			-	-	-
181	С111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,161597	<u>179035,21</u>	-	28932	-	-	-	-
7	варіант 2			5	-	-			-	-	-
181	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	<u>3261,38</u>	-	288	288	-	<u>50,3300</u>	<u>4,45</u>
8					3261,38	-			-	-	-
181	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0285	<u>1021,10</u>	-	29	25	-	<u>13,4700</u>	<u>0,38</u>
9					881,75	-			-	-	-
182	КР12-65-10	Ремонт тягнутих карнизів під стелею Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,0796	<u>3261,38</u>	-	260	260	-	<u>50,3300</u>	<u>4,01</u>
0					3261,38	-			-	-	-
182	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,4242	<u>1021,10</u>	-	433	374	-	<u>13,4700</u>	<u>5,71</u>
1					881,75	-			-	-	-
182	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>707,21</u>	-	707	169	-	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
2					168,71	-			-	-	-
182	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,046	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	74	27	<u>6</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,38</u>
3					593,47	37,00			2	0,4715	0,02
182	КР11-7-1	Заповнення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,006505	<u>55223,77</u>	<u>1163,71</u>	359	225	<u>8</u>	<u>441,5000</u>	<u>2,87</u>
4				5	34648,92	473,64			3	5,5521	0,04
182	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,059	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	95	35	<u>8</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,49</u>
5					593,47	37,00			2	0,4715	0,03
182	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізок, до 30 мм)	100м2	0,059	<u>15739,82</u>	<u>65,36</u>	929	766	<u>4</u>	<u>146,1100</u>	<u>8,62</u>
6					12983,33	55,15			3	0,6660	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182 7	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,059	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	95	35	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,49</u> 0,03
182 8	КР11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,059	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	3163	2044	<u>69</u> 28	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>26,05</u> 0,33
182 9	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,234	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	528	139	<u>32</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,95</u> 0,11
183 0	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,1034	<u>15739,82</u> 12983,33	<u>65,36</u> 55,15	1627	1342	<u>7</u> 6	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>15,11</u> 0,07
183 1	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,234	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	2274	2048	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>27,02</u> 0,01
183 2	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,234	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	466	464	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>5,78</u> 0,01
183 3	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0234	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183 4	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3167	<u>3260,07</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	1032	376	<u>88</u> 23	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>5,28</u> 0,3
183 5	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3167	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1242	1184	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,63</u> -
183 6	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,007917	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3	Підвісна стеля		5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183 7	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0552	<u>12227,98</u>	-	675	673	-	<u>160,9425</u>	<u>8,88</u>
183 8	& С1545-44-1	Дюбель 6х40 мм	шт	16,3944	<u>12196,22</u>	-	13	-	-	-	-
	варіант 2				<u>0,82</u>	-			-	-	-
183 9	& С126-951-1	Підвіс	шт	4,416	<u>21,44</u>	-	95	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
184 0	& С126-951-0	Тяга підвісу	шт	4,416	<u>42,86</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
184 1	& С126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	5,244	<u>46,85</u>	-	246	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
184 2	& С126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	10,488	<u>46,92</u>	-	492	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
184 3	& С126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	5,244	<u>46,93</u>	-	246	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
184 4	& С126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	5,9616	<u>43,14</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
184 5	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0552	<u>1462,33</u>	-	81	81	-	<u>19,2970</u>	<u>1,07</u>
					<u>1462,33</u>	-			-	-	-
184 6	С111-762	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600х600, Board	м2	5,796	<u>441,31</u>	-	2558	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
184 7	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	4,564	<u>6663,60</u>	<u>1335,80</u>	30413	19446	<u>6097</u>	<u>54,2915</u>	<u>247,79</u>
					<u>4260,80</u>	<u>489,86</u>			<u>2236</u>	<u>5,6658</u>	<u>25,86</u>
184 8	& С1545-89-3-3Д	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	460,964	<u>255,24</u>	-	117656	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
184 9	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	4,564	<u>261,92</u>	<u>22,24</u>	1195	781	<u>102</u>	<u>2,1800</u>	<u>9,95</u>
					<u>171,09</u>	<u>5,81</u>			<u>27</u>	<u>0,0633</u>	<u>0,29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 44					1956939	795029	<u>31956</u>		<u>10546,94</u>
									<u>10624</u>		<u>126,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1956939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1129954				
		всього заробітна плата, грн.					805653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 44					458853 1246,4 155165 2415792 2415792				
1850	KP12-65-10	Розділ 45. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 2 поверху Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2653	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	865	865	- -	<u>50,3300</u> -	<u>13,35</u> -
1851	KP18-35-1	Розширення тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1944	<u>1021,10</u> 881,75	- -	199	171	- -	<u>13,4700</u> -	<u>2,62</u> -
1852	KP12-27-1	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	0,2935	<u>1500,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	440	174	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,45</u> 0,14
1853	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	<u>55,28</u> 51,00	- -	56496	52122	- -	<u>0,6900</u> -	<u>705,18</u> -
1854	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,001326	<u>64092,46</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	85	46	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,59</u> 0,01
1855	KB15-182-2	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	100м2	0,00511	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	50	45	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>0,59</u> -
1856	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,00511	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	20	20	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,25</u> -
1857	C1546-23-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,000817	<u>36760,75</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
1858	KP12-27-1	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	0,00511	<u>1500,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	8	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	100м2	0,00511	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	20	19	-	<u>49,3400</u>	<u>0,25</u>
9					3738,99	0,92			-	0,0111	-
186	С111-334	Фарба акрілова IN 51	т	0,000127	<u>90988,09</u>	-	12	-	-	-	-
0	варіант 2			7	-	-			-	-	-
186	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,3492	<u>12227,98</u>	-	16498	16455	-	<u>160,9425</u>	<u>217,14</u>
1					12196,22	-			-	-	-
186	& С1545-44-	Дюбель 6х40 мм	шт	400,7124	<u>0,82</u>	-	329	-	-	-	-
2	1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
186	& С126-951-	Підвіс	шт	107,936	<u>21,44</u>	-	2314	-	-	-	-
3	1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
186	& С126-951-	Тяга підвісу	шт	107,936	<u>42,86</u>	-	4626	-	-	-	-
4	1				-	-			-	-	-
	варіант 3										
186	& С126-	Профілі 0,6 м	м	128,174	<u>46,85</u>	-	6005	-	-	-	-
5	1303-1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
186	& С126-	Профілі 1,2 м	м	256,348	<u>46,92</u>	-	12028	-	-	-	-
6	1303-2				-	-			-	-	-
	варіант 2										
186	& С126-	Профілі 3,7 м	м	128,174	<u>46,93</u>	-	6015	-	-	-	-
7	1303-3				-	-			-	-	-
	варіант 2										
186	& С126-	Профілі кут 3,0 м	м	145,7136	<u>43,14</u>	-	6286	-	-	-	-
8	1303-4				-	-			-	-	-
	варіант 2										
186	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3492	<u>1462,33</u>	-	1973	1973	-	<u>19,2970</u>	<u>26,04</u>
9					1462,33	-			-	-	-
187	С111-762	Плити Армстронг	м2	77,28	<u>475,99</u>	-	36785	-	-	-	-
0	варіант 3				-	-			-	-	-
187	С111-762	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	64,386	<u>665,71</u>	-	42862	-	-	-	-
1	варіант 4	Вузол 25			-	-			-	-	-
187	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,1995	<u>3839,35</u>	<u>409,49</u>	4605	4114	<u>491</u>	<u>52,9300</u>	<u>63,49</u>
2					3429,86	114,29			137	1,3038	1,56
187	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,8933	<u>5333,61</u>	<u>513,79</u>	15432	13945	<u>1487</u>	<u>74,3800</u>	<u>215,2</u>
3					4819,82	143,40			415	1,6359	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187 4	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,0928	<u>18835,79</u> 9580,98	<u>7,63</u> 6,43	77091	39213	<u>31</u> 26	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>551,05</u> 0,32
187 5	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	1,1995	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	12992	12454	<u>129</u> 109	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>152,73</u> 1,32
187 6	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,0379	<u>8292,21</u> -	-	41775	-	-	-	-
187 7	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	2,8933	<u>7375,64</u> 4374,51	<u>3,27</u> 2,76	21340	12657	<u>9</u> 8	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>186,18</u> 0,1
187 8	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	100м2	2,8933	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	31339	30040	<u>312</u> 263	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>368,4</u> 3,18
187 9	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,05062	<u>8292,21</u> -	-	33589	-	-	-	-
188 0	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	4,0928	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	31359	27400	<u>21</u> 17	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>361,57</u> 0,21
188 1	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,0928	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	16290	16245	<u>31</u> 26	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>202,2</u> 0,31
188 2	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	2,210112	<u>31742,72</u> -	-	70155	-	-	-	-
188 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	4,0928	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	6560	2429	<u>566</u> 151	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>34,13</u> 1,93
188 4	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	4,0928	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	16056	15303	<u>4</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>201,94</u> 0,05
188 5	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	102,32	<u>138,57</u> -	-	14178	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 45					586707	245693	<u>3125</u> 1168		<u>3305,39</u> 13,86
		Разом будівельні роботи, грн.					586707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					337889 246861 143570 398,3 49593 730277				
		Всього по розділу 45					730277				
		Розділ 46. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 3 поверху									
188 6	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0204	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	48	12	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
188 7	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0102	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	19	19	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,3</u> -
188 8	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0102	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	24	6	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> -
188 9	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,336	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	1096	1096	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,91</u> -
189 0	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,336	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	923	923	- -	<u>42,4100</u> -	<u>14,25</u> -
189 1	C111-1292-1	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	8,4	<u>1020,65</u> -	- -	8573	-	- -	- -	- -
189 2	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,336	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	1096	1096	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189 3	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0356	<u>2748,17</u> 2748,17	-	98	98	-	<u>42,4100</u>	<u>1,51</u>
189 4	C111-1292-1 варіант 7	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	0,89	<u>1020,65</u> -	-	908	-	-	-	-
189 5	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0356	<u>3261,38</u> 3261,38	-	116	116	-	<u>50,3300</u>	<u>1,79</u>
189 6	KP12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,336	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	886	199	<u>46</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
189 7	KP12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,336	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	264	199	<u>46</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
189 8	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,00672	<u>122930,39</u> -	-	826	-	-	-	-
189 9	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	<u>55,28</u> 51,00	-	14649	13515	-	<u>0,6900</u>	<u>182,85</u>
190 0	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,00192	<u>64092,46</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	123	67	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,85</u> 0,01
190 1	KB13-44-7	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	<u>35,79</u> 20,46	-	506	290	-	<u>0,2875</u>	<u>4,07</u>
190 2	KB15-182-2	Клесолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,3384	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	3289	2961	<u>2</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>39,08</u> 0,02
190 3	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2215	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	882	879	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,94</u> 0,02
190 4	C111-327 варіант 2	Клей тваринний	кг	19,5	<u>126,31</u> -	-	2463	-	-	-	-
190 5	C111-1668 варіант 2	Оліфа	кг	3,12	<u>94,39</u> -	-	294	-	-	-	-
190 6	C111-620 варіант 2	Крейда природна мелена	т	0,06084	<u>31087,00</u> -	-	1891	-	-	-	-
190 7	KP12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною у аайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,336	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	264	199	<u>46</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00125	<u>133710,68</u>	-	167	-	-	-	-
8	варіант 2				-	-			-	-	-
190	C111-878	Скипидар	т	0,000625	<u>28385,85</u>	-	18	-	-	-	-
9	варіант 2				-	-			-	-	-
191	C111-876	Сикатив	т	0,000625	<u>408607,54</u>	-	255	-	-	-	-
0	варіант 2				-	-			-	-	-
191	C111-118	Віск	т	0,00012	<u>88273,82</u>	-	11	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
191	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	<u>225,42</u>	-	7	-	-	-	-
2	варіант 3				-	-			-	-	-
191	C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,5	<u>114,89</u>	-	287	-	-	-	-
3	варіант 3				-	-			-	-	-
191	KP12-41-11	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2	100м2	0,336	<u>4919,60</u> <u>4732,46</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	1653	1590	-	<u>62,4500</u> <u>0,0111</u>	<u>20,98</u> <u>-</u>
4											
191	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,003	<u>133710,68</u>	-	401	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
191	C111-878	Скипидар	т	0,0015	<u>28385,85</u>	-	43	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
191	C111-876	Сикатив	т	0,0015	<u>408607,54</u>	-	613	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
191	C111-118	Віск	т	0,0002	<u>88273,82</u>	-	18	-	-	-	-
8	варіант 2				-	-			-	-	-
191	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,051	<u>225,42</u>	-	11	-	-	-	-
9	варіант 3				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 46							42722	23265	<u>148</u> <u>40</u>		<u>319,1</u> <u>0,54</u>
Разом будівельні роботи, грн.							42722				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19309				
всього заробітна плата, грн.							23305				
Загальновиробничі витрати, грн.							13694				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4760				
Всього будівельні роботи, грн.							56416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 46					56416				
		Розділ 47. Ремонт ліпних декоративних елементів капітелей та кронштейнів приміщення XXXII 5-го поверху									
1920	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2802	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	914	914	- -	<u>50,3300</u> -	<u>14,1</u> -
1921	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,2802	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	770	770	- -	<u>42,4100</u> -	<u>11,88</u> -
1922	C111-1292-1 2 варіант 7	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	7,005	<u>1020,65</u> -	- -	7150	-	- -	- -	- -
1923	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0841	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	231	231	- -	<u>42,4100</u> -	<u>3,57</u> -
1924	C111-1292-1 4 варіант 7	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	2,1025	<u>1020,65</u> -	- -	2146	-	- -	- -	- -
1925	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0841	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	274	274	- -	<u>50,3300</u> -	<u>4,23</u> -
1926	KP12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,2802	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	739	166	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1927	KP12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,2802	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	220	166	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1928	C111-488 8 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,004511 2	<u>122930,39</u> -	- -	555	-	- -	- -	- -
1929	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	<u>55,28</u> 51,00	- -	17524	16167	- -	<u>0,6900</u> -	<u>218,73</u> -
1930	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,002064	<u>64092,46</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	132	72	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,91</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ13-44-7	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	<u>35,79</u>	-	347	198	-	<u>0,2875</u>	<u>2,79</u>
1					20,46	-			-	-	-
193	КБ15-182-2	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,117	<u>9718,63</u>	<u>5,01</u>	1137	1024	<u>1</u>	<u>115,4830</u>	<u>13,51</u>
2					8751,30	4,23			-	0,0511	0,01
193	КБ15-182-1	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,1632	<u>7661,96</u>	<u>5,01</u>	1250	1093	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>14,42</u>
3					6694,63	4,23			1	0,0511	0,01
193	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0981	<u>3980,28</u>	<u>7,52</u>	390	389	<u>1</u>	<u>49,4040</u>	<u>4,85</u>
4					3969,12	6,34			1	0,0766	0,01
193	С111-327	Клей тваринний	кг	47,64	<u>126,31</u>	-	6017	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
193	С111-1668	Оліфа	кг	11,208	<u>94,39</u>	-	1058	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
193	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,218556	<u>31087,00</u>	-	6794	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
193	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,2802	<u>786,43</u>	<u>138,27</u>	220	166	<u>39</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,34</u>
8					593,47	37,00			10	0,4715	0,13
193	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0015	<u>133710,68</u>	-	201	-	-	-	-
9	варіант 2				-	-			-	-	-
194	С111-878	Скипидар	т	0,0005	<u>28385,85</u>	-	14	-	-	-	-
0	варіант 2				-	-			-	-	-
194	С111-876	Сикатив	т	0,0005	<u>408607,54</u>	-	204	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
194	С111-118	Віск	т	0,0001	<u>88273,82</u>	-	9	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
194	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,025	<u>225,42</u>	-	6	-	-	-	-
3	варіант 3				-	-			-	-	-
194	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,7	<u>114,89</u>	-	310	-	-	-	-
4	варіант 3				-	-			-	-	-
194	КР12-49-6	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,1152	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	452	431	-	<u>49,3400</u>	<u>5,68</u>
5					3738,99	0,92			-	0,0111	-
194	С111-334	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	<u>752553,40</u>	-	2167	-	-	-	-
6	варіант 8				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 47					51231	22061	<u>122</u>		<u>301,69</u>
									33		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					51231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					29048 22094 12965 36,17 4504 64196				
		Всього по розділу 47					64196				
		Розділ 48. Ремонтні роботи по ліпних декоративних елементах капітелей та розеток приміщення XV 1-го поверху									
194 7	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м2	0,1145	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	373	373	- -	<u>50,3300</u> -	<u>5,76</u> -
194 8	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0144	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	34	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
194 9	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,009	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	17	17	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,26</u> -
195 0	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,009	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	21	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
195 1	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,0144	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	40	40	- -	<u>42,4100</u> -	<u>0,61</u> -
195 2	C111-1292-1 варіант 7	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	0,36	<u>1020,65</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
195 3	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,007	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	23	23	- -	<u>50,3300</u> -	<u>0,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195 4	КР12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,007	<u>2748,17</u> 2748,17	-	19	19	-	<u>42,4100</u>	<u>0,3</u>
195 5	С111-1292-1	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	0,175	<u>1020,65</u> -	-	179	-	-	-	-
195 6	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,007	<u>3261,38</u> 3261,38	-	23	23	-	<u>50,3300</u>	<u>0,35</u>
195 7	КР12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,0144	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	38	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
195 8	КР12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,0144	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	11	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
195 9	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00023	<u>122930,39</u> -	-	28	-	-	-	-
196 0	КР14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	<u>55,28</u> 51,00	-	940	867	-	<u>0,6900</u>	<u>11,73</u>
196 1	КБ13-44-7	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	<u>35,79</u> 20,46	-	6	3	-	<u>0,2875</u>	<u>0,05</u>
196 2	КБ15-182-2	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,0144	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	140	126	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,66</u>
196 3	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0058	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	23	23	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,29</u>
196 4	С111-327	Клей тваринний	кг	0,61	<u>126,31</u> -	-	77	-	-	-	-
196 5	С111-1668	Оліфа	кг	0,098	<u>94,39</u> -	-	9	-	-	-	-
196 6	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,00189	<u>31087,00</u> -	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196 7	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,0144	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	11	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
196 8	С111-384-1 варіант 2	Білило густотерте цинкове	т	0,00012	<u>133710,68</u> -	-	16	-	-	-	-
196 9	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,00004	<u>28385,85</u> -	-	1	-	-	-	-
197 0	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,00004	<u>408607,54</u> -	-	16	-	-	-	-
197 1	С111-118 варіант 2	Віск	т	0,00001	<u>88273,82</u> -	-	1	-	-	-	-
197 2	С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,000002	<u>225,42</u> -	-	-	-	-	-	-
197 3	С111-1292-1 варіант 3	Уайт-спірит	кг	0,2	<u>114,89</u> -	-	23	-	-	-	-
197 4	КР12-49-6	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,0144	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	56	54	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>0,71</u> -
197 5	С111-334 варіант 8	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00072	<u>752553,40</u> -	-	542	-	-	-	-
197 6	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0109	<u>3261,38</u> 3261,38	-	36	36	-	<u>50,3300</u> -	<u>0,55</u> -
197 7	КР12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	100м2	0,0109	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	17	6	<u>2</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> 0,01
197 8	КБ15-182-1	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0109	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	84	73	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,96</u> -
197 9	С111-2015-3 варіант 5	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	1,635	<u>31,78</u> -	-	52	-	-	-	-
198 0	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0109	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	43	43	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,54</u> -
198 1	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,0345	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	56	20	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,29</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198 2	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,0345	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	135	129	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,7</u> -
198 3	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,000862 5	<u>110405,03</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 48							3611	1916	<u>16</u> 5		<u>26,76</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3611 1679 1921 1141 3,23 399 4752				
----- Всього по розділу 48							4752				
Розділ 49. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 2-го поверху											
198 4	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м ²	0,121	<u>2245,32</u> 2245,32	- -	272	272	- -	<u>34,6500</u> -	<u>4,19</u> -
198 5	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0377	<u>1021,10</u> 881,75	- -	38	33	- -	<u>13,4700</u> -	<u>0,51</u> -
198 6	КР12-27-1	ґрунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,0089	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	14	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
198 7	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м ²	0,0377	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	2021	1306	<u>44</u> 18	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>16,64</u> 0,21
198 8	КР12-27-1	ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м ²	0,121	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	194	72	<u>17</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,01</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198 9	КБ15-182-1	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,121	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	927	810	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>10,69</u> 0,01
199 0	С111-2015-3 варіант 5	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	12,1	<u>31,78</u> -	-	385	-	-	-	-
199 1	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,121	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	241	240	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,99</u> -
199 2	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3776	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	615	224	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,15</u> 0,18
199 3	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3776	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1481	1412	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,63</u> -
199 4	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00944	<u>110405,03</u> -	-	1042	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 49							7230	4374	<u>115</u> 37		<u>57,88</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн.							7230				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2741				
всього заробітна плата, грн.							4411				
Загальновиробничі витрати, грн.							2541				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							873				
Всього будівельні роботи, грн.							9771				

Всього по розділу 49							9771				
Розділ 50. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 3-го поверху											
199 5	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	<u>1109,28</u> 200,85	-	9984	1808	-	<u>2,5000</u> -	<u>22,5</u> -
199 6	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,0903	<u>2245,32</u> 2245,32	-	203	203	-	<u>34,6500</u> -	<u>3,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199 7	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1302	<u>1021,10</u> 881,75	-	133	115	-	<u>13,4700</u>	<u>1,75</u>
199 8	КР12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м²	0,0089	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	14	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
199 9	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відпущується, шар до 3 мм	100м²	0,0661	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	319	292	<u>27</u> 8	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,5</u> 0,09
200 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99, 1 шар))	100м²	0,0004	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
200 1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м²	0,0004	<u>1903,18</u> 1903,18	-	1	1	-	<u>29,3700</u>	<u>0,01</u>
200 2	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м²	0,0004	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
200 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м²	0,0206	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	33	12	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
200 4	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м²	0,000641	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	34	22	<u>1</u> -	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,28</u> -
200 5	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м²	0,0661	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	3544	2290	<u>77</u> 31	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>29,18</u> 0,37
200 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м²	0,0903	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	145	54	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,75</u> 0,04
200 7	КБ15-182-1	Виведення граней поясів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м² на 1 мм шару	100м²	0,0903	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	692	605	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>7,98</u> -
200 8	С111-2015-3 варіант 5	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	9,03	<u>31,78</u> -	-	287	-	-	-	-
200 9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0903	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	180	179	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,271	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	442	161	<u>37</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,26</u> 0,13
2011	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit ІN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2732	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1072	1021	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>13,48</u> -
2012	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова ІN 50	т	0,00683	<u>110405,03</u> -	- -	754	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 50							17839	6768	<u>158</u> 53	-	<u>88,29</u> 0,64
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							17839 10913 6821 3894 10,69 1328 21733				

Всього по розділу 50							21733				
Розділ 51. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 4-го поверху											
2013	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1109,28</u> 200,85	- -	3328	603	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
2014	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,209	<u>2245,32</u> 2245,32	- -	469	469	- -	<u>34,6500</u> -	<u>7,24</u> -
2015	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1343	<u>1021,10</u> 881,75	- -	137	118	- -	<u>13,4700</u> -	<u>1,81</u> -
2016	КР12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,09	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	144	53	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,75</u> 0,04
2017	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відпущується, шар до 3 мм	100м2	0,072	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	347	318	<u>29</u> 8	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,9</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,000671	<u>53611,29</u>	<u>1163,71</u>	36	23	<u>1</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,3</u>
8				5	34648,92	473,64			-	5,5521	-
201	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,0854	<u>53611,29</u>	<u>1163,71</u>	4578	2959	<u>99</u>	<u>441,5000</u>	<u>37,7</u>
9					34648,92	473,64			40	5,5521	0,47
202	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1019	<u>1602,83</u>	<u>138,27</u>	163	60	<u>14</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,85</u>
0					593,47	37,00			4	0,4715	0,05
202	КБ15-182-1	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,2944	<u>7661,96</u>	<u>5,01</u>	2256	1971	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>26,01</u>
1					6694,63	4,23			1	0,0511	0,02
202	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	29,44	<u>31,78</u>	-	936	-	-	-	-
2	варіант 5				-	-			-	-	-
202	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2944	<u>1990,14</u>	<u>3,76</u>	586	584	<u>1</u>	<u>24,7020</u>	<u>7,27</u>
3					1984,56	3,17			1	0,0383	0,01
202	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3407	<u>1630,03</u>	<u>138,27</u>	555	202	<u>47</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,84</u>
4					593,47	37,00			13	0,4715	0,16
202	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit ІN 50 у 2 шари	100м2	0,3407	<u>3922,91</u>	<u>1,09</u>	1337	1274	-	<u>49,3400</u>	<u>16,81</u>
5		Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні			3738,99	0,92			-	0,0111	-
202	С111-334	Фарба акрілова ІN 50	т	0,008517	<u>110405,03</u>	-	940	-	-	-	-
6	варіант 3			5	-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 51							15812	8634	<u>204</u>		<u>113,98</u>
									70		0,84
Разом будівельні роботи, грн.							15812				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6974				
всього заробітна плата, грн.							8704				
Загальновиробничі витрати, грн.							5005				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1715				
Всього будівельні роботи, грн.							20817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 51					20817				
		Розділ 52. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 5-го поверху									
2027	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1109,28</u> 200,85	- -	3328	603	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
2028	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,28	<u>2245,32</u> 2245,32	- -	629	629	- -	<u>34,6500</u> -	<u>9,7</u> -
2029	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,2682	<u>1021,10</u> 881,75	- -	274	236	- -	<u>13,4700</u> -	<u>3,61</u> -
2030	KP11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відпущується, шар до 3 мм	100м2	0,126	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	608	556	<u>52</u> 14	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>8,58</u> 0,16
2031	KP12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,0646	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	104	38	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,54</u> 0,03
2032	KP11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,0316	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	1694	1095	<u>37</u> 15	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>13,95</u> 0,18
2033	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,4114	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	659	244	<u>57</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,43</u> 0,19
2034	KP11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,126	<u>53611,29</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	6755	4366	<u>147</u> 60	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>55,63</u> 0,7
2035	KP12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,126	<u>1602,83</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	202	75	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,05</u> 0,06
2036	KB15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,4114	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	3998	3600	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>47,51</u> 0,02
2037	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4114	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1637	1633	<u>3</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>20,32</u> 0,03
2038	C1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,04114	<u>31742,72</u> -	- -	1306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,5041	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1137	299	<u>70</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,2</u> 0,24
204 0	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5041	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1978	1885	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24,87</u> 0,01
204 1	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,012602 5	<u>110405.03</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 52							25700	15259	<u>395</u> 135		<u>200,89</u> 1,62
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							25700 10046 15394 8837 24,3 3027 34537				

Всього по розділу 52							34537				
Розділ 53. Підлога ремонтні роботи											
1 ПОВЕРХ											
204 2	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0121	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	60	44	<u>16</u> 4	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,62</u> 0,05
204 3	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0061	<u>6281,35</u> 6279,16	<u>-</u> -	38	38	<u>-</u> -	<u>88,2400</u> -	<u>0,54</u> -
204 4	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г/м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	1,1661	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	917	692	<u>161</u> 43	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,73</u> 0,55
204 5 10	С111-2008- варіант 2	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,983	<u>275,39</u> -	<u>-</u> -	9634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204 6	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	2,47	<u>156,91</u> 156,49	-	388	387	-	<u>1,8100</u>	<u>4,47</u>
204 7	C111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	<u>13,39</u>	-	1654	-	-	-	-
204 8	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	<u>5268,44</u> 5212,83	<u>25,05</u> 21,14	6017	5953	29 24	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>83,66</u> 0,29
204 9	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	<u>4419,95</u> 4345,39	<u>50,11</u> 42,28	5048	4962	57 48	<u>61,0650</u> 0,5106	<u>69,74</u> 0,58
205 0	C111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	<u>13,39</u>	-	45874	-	-	-	-
205 1	KP12-65-15	2 ПОВЕРХ Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	1,9243	<u>2748,17</u> 2748,17	-	5288	5288	-	<u>42,4100</u>	<u>81,61</u>
205 2	C111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	96,215	<u>403,55</u>	-	38828	-	-	-	-
205 3	KP12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,215	<u>2748,17</u> 2748,17	-	591	591	-	<u>42,4100</u>	<u>9,12</u>
205 4	C111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,75	<u>403,55</u>	-	4338	-	-	-	-
205 5	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	36,966	<u>150,55</u> 148,87	-	5565	5503	-	<u>2,1500</u>	<u>79,48</u>
205 6	KB11-15-7	Циклювання паркету	100м2	3,2185	<u>8584,00</u> 7883,32	<u>352,35</u> 81,66	27628	25372	1134 263	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>334,82</u> 3,35
205 7	KP7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,555	<u>6141,62</u> 6020,85	<u>116,56</u> 98,34	3409	3342	65 55	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>46,96</u> 0,66
205 8	C111-1650 варіант 2	Клей ПВА	кг	190	<u>185,23</u>	-	35194	-	-	-	-
205 9	KB15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,555	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	4252	3716	3 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>49,03</u> 0,03
206 0	C111-2015-3 варіант 8	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	277,5	<u>836,93</u>	-	232248	-	-	-	-
206 1	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	3,2185	<u>8099,87</u> 3541,63	-	26069	11399	-	<u>49,7700</u>	<u>160,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206 2	КР12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфівкою	100м2	3,4335	<u>5324,82</u> 5230,16	<u>1,09</u> 0,92	18283	17958	<u>4</u> 3	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>194,1</u> 0,04
206 3	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,103005	<u>951927,55</u> -	-	98053	-	-	-	-
206 4	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,3212	<u>17862,31</u> 989,12	<u>2,18</u> 1,84	5737	318	<u>1</u> 1	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>4,46</u> 0,01
206 5	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0257	<u>1927,93</u> 1924,42	<u>1,09</u> 0,92	50	49	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,53</u> -
206 6	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000570	<u>951927,55</u> 5	-	543	-	-	-	-
206 7	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,229	<u>59642,14</u> 57545,13	-	13658	13178	-	<u>716,2700</u> -	<u>164,03</u> -
206 8	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,229	<u>64875,50</u> 62277,16	-	14856	14261	-	<u>775,1700</u> -	<u>177,51</u> -
206 9	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,229	<u>10318,09</u> 771,62	<u>1,09</u> 0,92	2363	177	-	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>1,91</u> -
207 0	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,3562	<u>800,85</u> 770,83	<u>1,25</u> 1,06	1887	1816	<u>3</u> 2	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>23,41</u> 0,03
207 1	& С111-1724-1 варіант 5	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	12	<u>368,16</u> -	-	4418	-	-	-	-
207 2	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,25224	<u>7,18</u> -	-	167	-	-	-	-
207 3	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 ПОВЕРХ	кг	1,074427	<u>119,85</u> -	-	129	-	-	-	-
207 4	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,9601	<u>386,21</u> 386,21	-	371	371	-	<u>5,9600</u> -	<u>5,72</u> -
207 5	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0934	<u>2748,17</u> 2748,17	-	257	257	-	<u>42,4100</u> -	<u>3,96</u> -
207 6	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	4,67	<u>403,55</u> -	-	1885	-	-	-	-
207 7	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	23,258	<u>150,55</u> 148,87	-	3501	3462	-	<u>2,1500</u> -	<u>50</u> -
207 8	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	5,4153	<u>8584,00</u> 7883,32	<u>352,35</u> 81,66	46485	42691	<u>1908</u> 442	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>563,35</u> 5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207 9	КР7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	1,09	<u>6141,62</u> 6020,85	<u>116,56</u> 98,34	6694	6563	<u>127</u> 107	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>92,22</u> 1,29
208 0	С111-1650 варіант 2	Клей ПВА	кг	360	<u>185,23</u> -	-	66683	-	-	-	-
208 1	КБ15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	1,09	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	8352	7297	<u>5</u> 5	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>96,29</u> 0,06
208 2	С111-2015-3 варіант 8	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	545	<u>836,93</u> -	-	456127	-	-	-	-
208 3	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	4,8874	<u>8099,87</u> 3541,63	-	39587	17309	-	<u>49,7700</u> -	<u>243,25</u> -
208 4	КР12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфівкою	100м2	5,149	<u>5324,82</u> 5230,16	<u>1,09</u> 0,92	27417	26930	<u>6</u> 5	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>291,07</u> 0,06
208 5	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,15447	<u>951927,55</u> -	-	147044	-	-	-	-
208 6	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	100м	1,9698	<u>17862,31</u> 989,12	<u>2,18</u> 1,84	35185	1948	<u>4</u> 4	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>27,38</u> 0,04
208 7	КР7-31-1	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65x35 мм	100м	0,0724	<u>17862,31</u> 989,12	<u>2,18</u> 1,84	1293	72	-	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>1,01</u> -
208 8	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2079	<u>2748,17</u> 2748,17	-	571	571	-	<u>42,4100</u> -	<u>8,82</u> -
208 9	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,395	<u>403,55</u> -	-	4195	-	-	-	-
209 0	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0303	<u>2748,17</u> 2748,17	-	83	83	-	<u>42,4100</u> -	<u>1,29</u> -
209 1	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,515	<u>403,55</u> -	-	611	-	-	-	-
209 2	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	11,346	<u>150,55</u> 148,87	-	1708	1689	-	<u>2,1500</u> -	<u>24,39</u> -
209 3	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	1,4545	<u>8584,00</u> 7883,32	<u>352,35</u> 81,66	12485	11466	<u>512</u> 119	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>151,31</u> 1,51
209 4	КР7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,3023	<u>6141,62</u> 6020,85	<u>116,56</u> 98,34	1857	1820	<u>35</u> 30	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>25,58</u> 0,36

5 ПОВЕРХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	0,3624	<u>8584,00</u> 7883,32	<u>352,35</u> 81,66	3111	2857	<u>128</u> 30	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>37,7</u> 0,38
2111	КР7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,0181	<u>6141,62</u> 6020,85	<u>116,56</u> 98,34	111	109	<u>2</u> 2	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>1,53</u> 0,02
2112	С111-1650	Клей ПВА	кг	6	<u>185,23</u> -	-	1111	-	-	-	-
2113	КБ15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,0181	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	139	121	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,6</u> -
2114	С111-2015-3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	9,05	<u>836,93</u> -	-	7574	-	-	-	-
2115	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,3624	<u>8099,87</u> 3541,63	-	2935	1283	-	<u>49,7700</u> -	<u>18,04</u> -
2116	КР12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфівкою	100м2	0,3624	<u>5324,82</u> 5230,16	<u>1,09</u> 0,92	1930	1895	-	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>20,49</u> -
2117	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,010872	<u>951927,55</u> -	-	10349	-	-	-	-
2118	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,2354	<u>17862,31</u> 989,12	<u>2,18</u> 1,84	4205	233	<u>1</u> -	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>3,27</u> 0,01
2119	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0184	<u>1927,93</u> 1924,42	<u>1,09</u> 0,92	35	35	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,38</u> -
2120	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000408	<u>951927,55</u> -	-	389	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 53					1749323	266279	<u>4206</u> 1192		<u>3446,28</u> 15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1749323 1478838 267471 152054 415,36 51709 1901377				

		Всього по розділу 53					1901377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	KP7-2-9	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	0,012	<u>4180,41</u>	<u>1163,23</u>	50	36	<u>14</u>	<u>42,4000</u>	<u>0,51</u>
9					3017,18	304,18			4	3,8394	0,05
213	KP7-16-4	(Демонтаж) Улаштування щебнево-бетонної основи підлоги	м3	0,24	<u>368,28</u>	-	88	88	-	<u>5,1360</u>	<u>1,23</u>
0					365,48	-			-	-	-
213	KP1-3-2	Виймання ґрунту	100 м3	0,0072	<u>48655,04</u>	-	350	345	-	<u>731,0000</u>	<u>5,26</u>
1					47851,26	-			-	-	-
213	KБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]	т	0,07977	<u>39375,10</u>	<u>12315,15</u>	3141	1613	<u>982</u>	<u>257,6000</u>	<u>20,55</u>
2					20216,45	1825,01			146	18,2900	1,46
213	C111-1130	Лист ромб. товщ. 4 мм А245С	т	0,067372	<u>34157,66</u>	-	2301	-	-	-	-
3	варіант 4			5	-	-			-	-	-
213	C111-1130	Лист товщ 4 мм А245С	т	0,014395	<u>29958,14</u>	-	431	-	-	-	-
4	варіант 2			9	-	-			-	-	-
213	C147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,009576	<u>3301,67</u>	-	32	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
213	KБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,04834	<u>21998,97</u>	<u>5232,06</u>	1063	668	<u>253</u>	<u>176,0000</u>	<u>8,51</u>
6					13812,48	371,50			18	4,1760	0,2
213	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 63х6	т	51,2404	<u>35225,45</u>	-	1804966	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
213	& C111-964-	Квадрат 10х10 мм	т	0,002999	<u>37202,32</u>	-	112	-	-	-	-
8	1-32			8	-	-			-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
213	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,017808	<u>3301,67</u>	-	59	-	-	-	-
9	варіант 2				-	-			-	-	-
214	KБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0022	<u>292741,10</u>	<u>2438,66</u>	644	23	<u>5</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,33</u>
0					10244,59	960,47			2	10,6641	0,02
214	KБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0178	<u>490778,41</u>	<u>20333,63</u>	8736	1135	<u>362</u>	<u>852,0000</u>	<u>15,17</u>
1					63746,64	6854,73			122	76,5584	1,36
214	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0845	<u>3301,67</u>	-	279	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
214	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,963	<u>3301,67</u>	-	9783	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
214	C147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,0757	<u>3301,67</u>	-	250	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
214	KP11-30-2	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	100м2	0,007	<u>89939,13</u>	<u>263,61</u>	630	498	<u>2</u>	<u>721,0500</u>	<u>5,05</u>
5					71124,37	222,42			2	2,6862	0,02
214	C111-2009-8	Суміш для анкерівки Ceresit CX 5	кг	13,6	<u>62,36</u>	-	848	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214 7	КР7-18-3	Улаштування гідроізоляції стін та підлоги прямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м ²)	100м ²	0,0389	<u>2691,26</u> 2682,55	<u>8,71</u> 7,35	105	104	<u>1</u> -	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>1,3</u> -
214 8	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м ²	0,0389	<u>826,47</u> 824,29	<u>2,18</u> 1,84	32	32	- -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,4</u> -
214 9	С111-2002- 2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	15,56	<u>93,81</u> -	- -	1460	-	- -	- -	- -
215 0	КР20-12-1 варіант 2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)	1т	0,12811	<u>14781,77</u> 7989,22	<u>3998,33</u> 543,36	1894	1023	<u>512</u> 70	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>11,36</u> 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 55					1837254	5565	<u>2131</u> 364		<u>69,67</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1837254 1829558 5929 3285 8,83 1097 1840539				
		Всього по розділу 55					1840539				
215 1	С311-20-М	Розділ 56. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	279,3151 2	<u>199,20</u> -	<u>199,20</u> 25,50	55640	-	<u>55640</u> 7123	- 0,2870	- 80,16
		Разом прямі витрати по розділу 56					55640	-	<u>55640</u> 7123		- 80,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55640 7123 3738 9,62 1198 59378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 56					59378				
		Разом прямі витрати по кошторису					22667881	6319124	<u>173922</u>		<u>82179,53</u>
									<u>46745</u>		<u>556,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22667881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16174835				
		всього заробітна плата, грн.					6365869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3620840				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9883,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1230559				
		Всього будівельні роботи, грн.					26288721				

		Всього по кошторису					26288721				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					92619,36				
		Кошторисна заробітна плата					7596428				

Склав

11.02.2020

О. В. Кореницька

[прізвище]]

Перевірив

11.02.2020

В. О. Хесін

[прізвище]]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Ліфти

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 ЧЕРГА)

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	329,879 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,02269 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	178,133 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]	ліфт	1	<u>17811,89</u> 13199,71	<u>4597,41</u> 1645,62	17812	13200	<u>4597</u> 1646	<u>168,1920</u> 18,1936	<u>168,19</u> 18,19
2	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]	ліфт	1	<u>162676,08</u> 117330,74	<u>37055,83</u> 13828,27	162676	117331	<u>37056</u> 13828	<u>1495,0400</u> 152,8374	<u>1495,04</u> 152,84
3	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг [0,5]	зупинка	-8	<u>8165,22</u> 5780,84	<u>2206,21</u> 781,80	-65322	-46247	<u>-17650</u> -6254	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-589,28</u> -69,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>40974,03</u> 40974,03	-	40974	40974	-	<u>394,0000</u>	<u>394</u>
5	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	<u>13103,37</u> 13103,37	-	-13103	-13103	-	<u>126,0000</u>	<u>-126</u>
6	КМ3-575-1	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	<u>13224,18</u> 2720,26	<u>9336,21</u> 2139,82	13224	2720	<u>9336</u> 2140	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>36,8</u> 20,87
7	КП1-79-1	Пусконаладжувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	<u>16389,61</u> 16389,61	-	16390	16390	-	<u>157,6000</u>	<u>157,6</u>
8	КР12-7-3	Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта	100м2	1,44	<u>27149,11</u> 9011,00	-	39095	12976	-	<u>118,9100</u>	<u>171,23</u>
9	КБ21-17-12	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний показчик руху та інш.)	100шт	0,25	<u>13003,10</u> 10863,36	<u>1714,25</u> 421,74	3251	2716	<u>429</u> 105	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>32,8</u> 1,15
10	& С1547-7-87-36 варіант 6	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	<u>1661,02</u> -	-	41526	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							256523	146957	<u>33768</u> 11465		<u>1740,38</u> 123,99
Разом будівельні роботи, грн.							256523				
в тому числі:							75798				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							158422				
всього заробітна плата, грн.							73356				
Загальновиробничі витрати, грн.							158,32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19711				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							329879				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							329879				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2022,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн					178133				

Склав

інженер



[підпис]

О. В. Кореницька

Перевірів

інженер

[підпис]

В. О. Хесін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 ЧЕРГА)

Основа:	Кошторисна вартість	1385,693 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1906-15003	Ліфти пасажирські	шт	1	958333,33	-	958333	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
2	1906-15003	Підйомник для інвалідів	шт	1	375000,00	-	375000	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1333333	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1333333				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52360				
		Всього устаткування, грн.					1385693				

		Всього по кошторису					1385693				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн						-			

Склав

інженер



[підпис]

О. В. Кореницька

Перевірив

[підпис]

[підпис]

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта	4287,525 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1758,770 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Реставрація фасадів будівлі	4287,525	-	4287,525	21,63749	1758,77	-
-	-	Всього:	4287,525		4287,525	21,63749	1758,77	-

Головний архітектор проекту

В. О. Хесін

Керівник відділу


О. В. Кореницька

Склад

О. В. Кореницька

Перевірів

В. О. Хесін

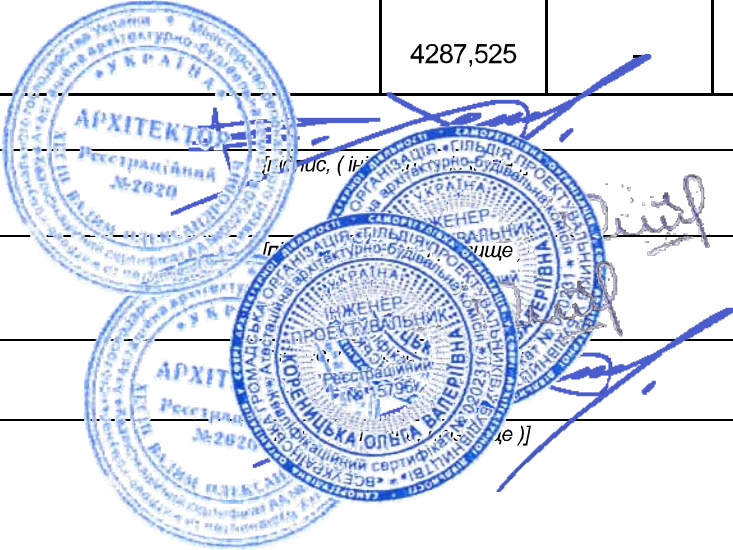

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Реставрація фасадів будівлі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 ЧЕРГА)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

4287,525 тис. грн.

21,63749 тис.люд.год.

1758,770 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грам)	1т	0,28495	8391,29	2798,83	2391	1594	797	62,0970	17,69
					5592,46	380,35			108	3,7222	1,06
2	KB20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	1,5	1143,99	74,21	1716	1605	111	12,9200	19,38
					1069,78	21,80			33	0,2713	0,41
3	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	1т	0,0046	8391,29	2798,83	39	26	13	62,0970	0,29
					5592,46	380,35			2	3,7222	0,02
4	KP20-39-3	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	1 зніман	10	33,32	-	333	333	-	0,3700	3,7
					33,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення відливів	100м	3,7143	<u>1931,90</u> 1833,97	<u>90,63</u> 56,91	7176	6812	<u>337</u> 211	<u>25,1160</u> 0,6679	<u>93,29</u> 2,48
6	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звислих сіток, м/к вивески)	1т	0,7396	<u>8391,29</u> 5592,46	<u>2798,83</u> 380,35	6206	4136	<u>2070</u> 281	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>45,93</u> 2,75
7	КР20-12-2	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	1т	0,1844	<u>6447,00</u> 4361,88	<u>2085,12</u> 295,08	1189	804	<u>385</u> 54	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>8,93</u> 0,53
Разом прямі витрати по розділу 1							19050	15310	<u>3713</u> 689		<u>189,21</u> 7,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19050 27 15999 8700 22,76 2834 27750				

Всього по розділу 1							27750				
Розділ 2. Монтаж відливів											
8	КР20-29-1	Улаштування штробы для закладення відливу	10м	28,386	<u>232,61</u> 227,73	-	6603	6464	-	<u>3,3500</u> -	<u>95,09</u> -
9	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,9379	<u>14637,12</u> 5050,06	<u>168,48</u> 149,59	13728	4736	<u>158</u> 140	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>64,87</u> 1,88
10	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	3,9628	<u>2470,06</u> 2452,01	<u>18,05</u> 16,03	9788	9717	<u>71</u> 64	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>133,07</u> 0,85
11	& С121-229-1-34	Відлив (оцинковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	<u>262,32</u> -	-	114347	-	-	-	-
12	& С113-2083-3	Прижимна пластина	м	27,54	<u>86,78</u> -	-	2390	-	-	-	-
13	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	8,8	<u>647,09</u> 631,19	-	5694	5554	-	<u>8,8700</u> -	<u>78,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ9-75-2	Виготовлення костилів покрівельних	м	0,22743	<u>22005,35</u> 13812,48	<u>5232,06</u> 371,50	5005	3141	<u>1190</u> 84	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>40,03</u> 0,95
15	С111-1130 варіант 3	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,241075	<u>29958,14</u> 8	-	7222	-	-	-	-
16	С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	<u>932,83</u> -	-	12145	-	-	-	-
17	& С111- 1678-5-2Я варіант 2	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм_12м бутилова Butylplast	м	27,54	<u>14,94</u> -	-	411	-	-	-	-
18	& С111-196- 2-2Ю варіант 3	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	43,228	<u>422,42</u> -	-	18260	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							195593	29612	<u>1419</u> 288		<u>411,12</u> 3,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							195593 164562 29900 17721 49,78 6197 213314				

Всього по розділу 2							213314				
Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування											
19	КР11-50-1	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	100м2	0,0724	<u>4358,40</u> 3948,91	<u>409,49</u> 114,29	316	286	<u>30</u> 8	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>4,41</u> 0,09
20	КР12-27-1	Грунтування цегляного мурування Ceresit СТ-17 Супер , включаючи торці фрагментів	100м2	0,0938	<u>1851,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	174	56	<u>13</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,78</u> 0,04
21	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,022027	<u>8665,72</u> 9 7765,93	<u>899,79</u> 205,28	191	171	<u>20</u> 5	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>2,26</u> 0,04
22	С111-1853-2 варіант 3	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,006823	<u>1397710,3</u> 9 2	-	9538	-	-	-	-
23	С111-801 варіант 2	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	<u>565360,89</u> -	-	8596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР11-26-3	Відновлення цеглин Ceresit СТ-29, товщ. до 20 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,0724	<u>10896,37</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	789	752	<u>8</u> 7	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>9,22</u> 0,08
25	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	260,64	<u>9,50</u> -	-	2476	-	-	-	-
26	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	0,0724	<u>3703,27</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	268	86	<u>20</u> 5	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>1,21</u> 0,07
27	КБ15-182-1	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit СТ-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,0724	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	555	485	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,4</u> -
28	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	10,136	<u>17,26</u> -	-	175	-	-	-	-
29	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0724	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	288	287	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,58</u> 0,01
30	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	20,272	<u>17,26</u> -	-	350	-	-	-	-
31	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	100м2	0,0724	<u>1851,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	134	43	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,6</u> 0,03
32	КР12-49-6	Фарбування під колір цегли Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	100м2	0,0724	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	284	271	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,57</u> -
33	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00181	<u>344420,93</u> -	-	623	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					24757	2437	<u>102</u> 31		<u>32,03</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24757 22218 2468 1414 3,9 484 26171				

		Всього по розділу 3					26171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Ремонтно-реставраційні роботи									
34	KP3-46-1	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	100 м2	2,198508	<u>6281,35</u> 6279,16	-	13810	13805	-	<u>88,2400</u>	<u>194</u>
						-			-	-	-
35	KP11-51-1	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	100м2	15,3957	<u>5358,31</u> 1950,56	<u>3329,53</u> 895,88	82495	30030	<u>51260</u> 13793	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>401,37</u> 175,86
36	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	2,1146	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	4994	1255	<u>292</u> 78	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>17,64</u> 1
37	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	1,269	<u>1903,18</u> 1903,18	-	2415	2415	-	<u>29,3700</u>	<u>37,27</u>
						-			-	-	-
38	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	1,269	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2997	753	<u>175</u> 47	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>10,58</u> 0,6
39	KP20-38-1	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	<u>22,34</u> 18,14	-	70	57	-	<u>0,2800</u>	<u>0,87</u>
						-			-	-	-
40	KP12-65-15	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	100м2	0,0312	<u>2748,17</u> 2748,17	-	86	86	-	<u>42,4100</u>	<u>1,32</u>
						-			-	-	-
41	C111-1292-1 варіант 2	Універсальний будівельний очисник для цегляних поверхонь типу Sikagard – S	кг	0,624	<u>92,45</u> -	-	58	-	-	-	-
						-			-	-	-
42	KP12-64-1	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	100м2	0,0312	<u>572,37</u> 567,00	-	18	18	-	<u>8,7500</u>	<u>0,27</u>
						-			-	-	-
43	KP12-65-15	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапінтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	100м2	0,0312	<u>2748,17</u> 2748,17	-	86	86	-	<u>42,4100</u>	<u>1,32</u>
						-			-	-	-
44	C111-1292-1 варіант 8	змивка фарби типу Китапінтурас Isaval	кг	0,78	<u>1020,65</u> -	-	796	-	-	-	-
						-			-	-	-
45	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрій по сухому»	100м2	15,3957	<u>3703,27</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	57014	18274	<u>4258</u> 1139	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>256,8</u> 14,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP11-50-3	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм_	100м2	0,0311	<u>5572,11</u> 5162,62	<u>409,49</u> 114,29	173	161	<u>12</u> 4	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>2,48</u> 0,04
47	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1168	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	192	69	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
48	KP11-26-3	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата_ сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1168	<u>10831,59</u> 10382,49	<u>107,84</u> 90,99	1265	1213	<u>13</u> 11	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>14,87</u> 0,13
49	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	420,48	<u>9,50</u> -	-	3995	-	-	-	-
50	KB15-182-2	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,1168	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1135	1022	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>13,49</u> 0,01
51	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	16,352	<u>17,26</u> -	-	282	-	-	-	-
52	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1168	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	465	464	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,77</u> 0,01
53	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	32,704	<u>17,26</u> -	-	564	-	-	-	-
54	KP12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	100м2	0,1168	<u>1851,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	216	69	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
55	KP12-49-6	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	100м2	0,1168	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	458	437	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,76</u> -
56	C111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00292	<u>344420,93</u> -	-	1006	-	-	-	-
57	KB15-182-2	Нанесення приготовленого розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	100м2	0,649	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	6307	5680	<u>3</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>74,95</u> 0,03
58	C111-2015-6 варіант 6	Розчин MasterSeal® 525	кг	97,35	<u>147,05</u> -	-	14315	-	-	-	-
59	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,649	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	2583	2576	<u>5</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>32,06</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-2015-6 варіант 6	Розчин MasterSeal® 525	кг	162,25	147,05	-	23859	-	-	-	-
61	KP12-66-1	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капілярної вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303	100м2	15,3957	647,16 524,23	-	9963	8071	-	8,0900	124,55
62	C111-2002-7 варіант 2	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	615,828	268,96	-	165633	-	-	-	-
63	KP11-26-3	Реставрація (розширення) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	2,198508	10831,59 10382,49	107,84 90,99	23813	22826	237 200	127,3300 1,0989	279,94 2,42
64	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7914,628	9,50	-	75189	-	-	-	-
65	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	100м2	15,3957	2748,17 2748,17	-	42310	42310	-	42,4100	652,93
66	KP12-48-7	Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари	100м2	15,3957	3696,91 3693,40	1,09 0,92	56917	56862	17 14	39,9200 0,0111	614,6 0,17
67	C111-1659-1 варіант 5	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,392590	339247,54	-	133185	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					728664	208539	56306 15302		2744,78 194,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					728664 463819 223841 128366 352,75 43920 857030				

		Всього по розділу 4					857030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Віконні ґрати											
68	КБ9-75-2	Виготовлення віконних ґрат	т	1	<u>22005,35</u> 13812,48	<u>5232,06</u> 371,50	22005	13812	<u>5232</u> 372	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>176</u> 4,18
69	С113-4 варіант 3	Труби сталеві профільні 40x20x2 мм	м	25,5778	<u>98,70</u> -	-	2525	-	-	-	-
70	С111-1131 варіант 3	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,005692	<u>30342,18</u> -	-	173	-	-	-	-
71	С111-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	<u>47179,77</u> -	-	2968	-	-	-	-
72	КР20-27-1	Свердлення отворів у металевих пластинах	100шт	0,38	<u>647,09</u> 631,19	-	246	240	-	<u>8,8700</u> -	<u>3,37</u> -
73	КР20-12-1	Монтаж ґрат віконних	1т	0,10943	<u>12207,02</u> 7989,22	<u>3998,33</u> 543,36	1336	874	<u>438</u> 59	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>9,71</u> 0,58
74	С111-1904 варіант 3	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	<u>6,13</u> -	-	233	-	-	-	-
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0572	<u>1889,90</u> 488,46	<u>94,72</u> 6,58	108	28	<u>5</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,31</u> -
76	КР12-31-6	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	100м2	0,0572	<u>9428,61</u> 6427,79	-	539	368	-	<u>85,9100</u> -	<u>4,91</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							30133	15322	<u>5675</u> 431		<u>194,3</u> 4,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							30133 9136 15753 8829 23,87 2972 38962				

Всього по розділу 5							38962				
Розділ 6. Вузол 46											
77	КР11-50-1	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	100м2	0,0708	<u>4358,40</u> 3948,91	<u>409,49</u> 114,29	309	280	<u>29</u> 8	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>4,31</u> 0,09
78	КБ15-1-4	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	100 м2	0,0731	<u>135034,17</u> 106524,07	<u>958,54</u> 439,20	9871	7787	<u>70</u> 32	<u>1357,3404</u> 5,3527	<u>99,22</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-6-1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	100м2	-0,0731	<u>4123,03</u> 4101,33	<u>21,70</u> 19,03	-301	-300	<u>-1</u> -1	<u>45,5400</u> 0,2298	<u>-3,33</u> -0,02
80	С111-1823 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 40х4 мм	т	0,01854	<u>33576,27</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -
81	С147-4-6 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,00835	<u>3301,67</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
82	С147-4-10 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,00987	<u>3301,67</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
83	С111-870 варіант 2	Сітка 4Вр1 50х50 мм	м2	7,08	<u>85,70</u> -	- -	607	-	- -	- -	- -
84	& С111-196-2-2Ю варіант 3	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	5,67	<u>422,42</u> -	- -	2395	-	- -	- -	- -
85	КБ15-17-3	Установлення накривних елементів паропету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10	100 м2	0,0211	<u>109485,56</u> 62604,81	<u>9565,32</u> 3469,29	2310	1321	<u>202</u> 73	<u>816,4425</u> 33,8742	<u>17,23</u> 0,71
Разом прямі витрати по розділу 6							15875	9088	<u>300</u> 112		<u>117,43</u> 1,17
Разом будівельні роботи, грн.							15875				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6487				
всього заробітна плата, грн.							9200				
Загальновиробничі витрати, грн.							5220				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1772				
Всього будівельні роботи, грн.							21095				

Всього по розділу 6							21095				
Розділ 7. Реставраційні роботи											
Фрагмент фасаду № 1.Карнизи (профіль 1 та профіль 2)											
86	КР12-65-10	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2031	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	662	662	- -	<u>50,3300</u> -	<u>10,22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1354	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	520	464	<u>56</u> 15	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>7,17</u> 0,18
88	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	<u>1109,28</u> 200,85	- -	2219	402	- -	<u>2,5000</u> -	<u>5</u> -
89	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,04	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	94	24	<u>6</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,33</u> 0,02
90	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,017	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	32	32	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,5</u> -
91	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,017	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	40	10	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
92	KB3-14-1	Розширення волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	1,99	<u>150,55</u> 148,87	- -	300	296	- -	<u>2,1500</u> -	<u>4,28</u> -
93	KP12-27-1	грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м² на 1 шар),	100м2	0,028	<u>1851,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	52	17	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,23</u> 0,01
94	KP20-37-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	0,199	<u>1212,13</u> 1212,13	- -	241	241	- -	<u>16,6000</u> -	<u>3,3</u> -
95	C1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,012	<u>4031,22</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
96	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,4061	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	668	241	<u>56</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1354	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	9955	9857	<u>90</u> 76	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>109,45</u> 0,92
98	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	487,44	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	4631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1354	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	305	80	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,13</u> 0,06
100	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1354	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	1037	906	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>11,96</u> 0,01
101	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,372	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1354	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	539	537	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,69</u> 0,01
103	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	48,744	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,4061	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	668	241	<u>56</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м ² на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару	100м ²	0,4061	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	3947	3554	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>46,9</u> 0,02
106	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	170,562	<u>17,26</u> -	-	2944	-	-	-	-
107	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,4061	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1616	1612	<u>3</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>20,06</u> 0,03
108	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м ²	100м ²	0,4061	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	662	241	<u>56</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19
109	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м ²)	100м ²	0,4061	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	1593	1518	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>20,04</u> -
110	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	18,2745	<u>271,99</u> -	-	4970	-	-	-	-
111	КР12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м ² на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м ²	0,4061	<u>1572,87</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	639	482	<u>112</u> 30	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,77</u> 0,38
112	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012183	<u>184135,21</u> -	-	2243	-	-	-	-
113	КР12-65-10	Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укусу Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укусу)	100м ²	0,0084	<u>3261,38</u> 3261,38	-	27	27	-	<u>50,3300</u> -	<u>0,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0056	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	22	19	<u>3</u> 1	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,3</u> 0,01
115	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,014	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	23	8	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
116	KP11-44-1	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,0056	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	412	408	<u>4</u> 3	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>4,53</u> 0,04
117	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>9,50</u> -	-	287	-	-	-	-
118	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Cm-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0056	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	9	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,05</u> -
119	KB15-182-2	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,014	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	136	123	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,62</u> -
120	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	5,6	<u>17,26</u> -	-	97	-	-	-	-
121	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,014	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	56	56	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,69</u> -
122	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,014	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	23	8	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
123	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,014	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	55	52	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>0,69</u> -
124	C111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	0,63	<u>271,99</u> -	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	KP12-65-10	Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4) Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0649	<u>3261,38</u> 3261,38	<u>-</u> -	212	212	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>3,27</u> -
126	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0405	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	155	139	<u>16</u> 5	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>2,14</u> 0,05
127	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1109,28</u> 200,85	<u>-</u> -	1109	201	<u>-</u> -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
128	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0243	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	57	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,2</u> 0,01
129	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0081	<u>1903,18</u> 1903,18	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>0,24</u> -
130	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0081	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	19	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
131	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1296	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	213	77	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,08</u> 0,06
132	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	2978	2948	<u>27</u> 23	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>32,74</u> 0,27
133	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	145,8	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	1385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	91	24	<u>6</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	310	271	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,58</u> -
136	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7,29	<u>9,50</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
137	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0405	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	161	161	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2</u> -
138	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14,58	<u>9,50</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
139	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	67	24	<u>6</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02
140	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1296	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1260	1134	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>14,97</u> 0,01
141	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	18,144	<u>17,26</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
142	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1296	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	516	514	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,4</u> 0,01
143	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	36,288	<u>17,26</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
144	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,1296	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	211	77	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,08</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірною рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,1296	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	508	485	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>6,39</u> -
146	C111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	5,832	<u>271,99</u> -	- -	1586	-	- -	- -	- -
147	KP12-65-15	Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка) Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,175	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	481	481	- -	<u>42,4100</u> -	<u>7,42</u> -
148	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	4,375	<u>882,19</u> -	- -	3860	-	- -	- -	- -
149	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,175	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	571	571	- -	<u>50,3300</u> -	<u>8,81</u> -
150	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,0583	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	160	160	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,47</u> -
151	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	1,4575	<u>882,19</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -
152	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0583	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	190	190	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,93</u> -
153	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,175	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	461	104	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
154	KP11-50-1	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,019	<u>4358,40</u> 3948,91	<u>409,49</u> 114,29	83	75	<u>8</u> 2	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,16</u> 0,02
155	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,175	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	288	104	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ15-182-2	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,01946	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	189	170	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>2,25</u> -
157	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	3,5028	<u>3,18</u> -	-	11	-	-	-	-
158	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,019	<u>17911,22</u> 17861,03	<u>33,82</u> 28,54	340	339	<u>1</u> 1	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>4,22</u> 0,01
159	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,00046	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	2	2	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,02</u> -
160	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	30,9456	<u>3,18</u> -	-	98	-	-	-	-
161	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ліпних елементів ґрунтовкою Naering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,175	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	285	104	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
162	КР12-49-6	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Naering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,175	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	687	654	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,63</u> -
163	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Naering Egasil (D1200 фасадна)	л	7,875	<u>271,99</u> -	-	2142	-	-	-	-
164	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,175	<u>1572,87</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	275	208	<u>48</u> 13	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,92</u> 0,17
165	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00525	<u>184135,21</u> -	-	967	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							67014	31584	<u>702</u> 264		<u>395,43</u> 3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					67014 34728 31848 17757 47,85 5955 84771 84771				
		Розділ 8. Ремонтно-реставраційні роботи по відновленню балконів головного фасаду (фрагмент фасаду № 4)									
166	KB20-40-1	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	10шт	0,4	<u>2001,98</u> 1872,11	<u>129,87</u> 38,15	801	749	<u>52</u> 15	<u>22,6100</u> 0,4748	<u>9,04</u> 0,19
167	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2381	<u>6715,00</u> 6604,36	<u>110,64</u> 23,97	1599	1572	<u>27</u> 6	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>22,1</u> 0,07
168	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2381	<u>4933,97</u> 3620,62	<u>1313,35</u> 347,04	1175	862	<u>313</u> 83	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>12,11</u> 1,05
169	KP15-7-1	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	100м	0,015	<u>2916,34</u> 2916,34	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>42,9000</u> -	<u>0,64</u> -
170	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,822	<u>3261,38</u> 3261,38	<u>-</u> -	2681	2681	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>41,37</u> -
171	KP11-50-1	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,3652	<u>4358,40</u> 3948,91	<u>409,49</u> 114,29	1592	1442	<u>150</u> 42	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>22,26</u> 0,48
172	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1109,28</u> 200,85	<u>-</u> -	1109	201	<u>-</u> -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
173	KP12-27-1	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	100м2	0,2375	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	608	141	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,98</u> 0,11
174	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0985	<u>1903,18</u> 1903,18	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>2,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0985	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	252	58	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,82</u> 0,05
176	КР12-27-1	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,1873	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1952	705	<u>164</u> 44	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,9</u> 0,56
177	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multis White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3652	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	26851	26586	<u>243</u> 205	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>295,21</u> 2,48
178	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1972,08	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	18735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3652	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	824	217	<u>50</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,05</u> 0,17
180	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	0,397	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	3042	2658	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>35,07</u> 0,02
181	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	71,46	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,397	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1580	1576	<u>3</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>19,61</u> 0,03
183	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	142,92	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,397	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	653	236	<u>55</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,31</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	1,1873	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	11539	10390	<u>6</u> 5	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>137,11</u> 0,06
186	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1873	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	4726	4713	<u>9</u> 8	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>58,66</u> 0,09
187	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	498,666	<u>17,26</u> -	-	8607	-	-	-	-
188	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,1873	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1935	705	<u>164</u> 44	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,9</u> 0,56
189	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,1873	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	4658	4439	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>58,58</u> 0,01
190	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	53,4285	<u>271,99</u> -	-	14532	-	-	-	-
191	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,4088	<u>2748,17</u> 2748,17	-	1123	1123	-	<u>42,4100</u> -	<u>17,34</u> -
192	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	10,22	<u>882,19</u> -	-	9016	-	-	-	-
193	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4088	<u>3261,38</u> 3261,38	-	1333	1333	-	<u>50,3300</u> -	<u>20,57</u> -
194	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,1478	<u>2748,17</u> 2748,17	-	406	406	-	<u>42,4100</u> -	<u>6,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	3,695	<u>882,19</u> -	- -	3260	-	- -	- -	- -
196	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,1478	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	482	482	- -	<u>50,3300</u> -	<u>7,44</u> -
197	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,4088	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1078	243	<u>57</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,41</u> 0,19
198	KP11-50-1	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів, балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	100м2	0,03	<u>4358,40</u> 3948,91	<u>409,49</u> 114,29	131	118	<u>13</u> 3	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,83</u> 0,04
199	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5838	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	960	346	<u>81</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,87</u> 0,28
200	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1109,28</u> 200,85	- -	1109	201	- -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
201	KP11-44-1	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно- вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,0128	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	941	932	<u>9</u> 7	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>10,35</u> 0,09
202	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	230,4	<u>9,50</u> -	- -	2189	-	- -	- -	- -
203	KP3-10-1	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	10 м	0,205	<u>1292,52</u> 484,83	<u>10,49</u> 9,19	265	99	<u>2</u> 2	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>1,33</u> 0,02
204	KP12-27-1	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Cm-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0042	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	7	2	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
205	KB15-182-1	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1064	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	815	712	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,4</u> 0,01
206	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19,152	<u>9,50</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	424	422	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,26</u> 0,01
208	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	38,304	<u>9,50</u> -	-	364	-	-	-	-
209	КР12-27-1	Грунтування поверхонь баласин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1064	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	175	63	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
210	КБ15-182-2	Виведення граней баласин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1064	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1034	931	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,29</u> 0,01
211	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	44,688	<u>17,26</u> -	-	771	-	-	-	-
212	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	424	422	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,26</u> 0,01
213	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,1064	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	173	63	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
214	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,1064	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	417	398	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,25</u> -
215	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	4,788	<u>271,99</u> -	-	1302	-	-	-	-
216	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3024	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	497	179	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,52</u> 0,14
217	КБ15-182-2	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0096	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	93	84	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,728	<u>3,18</u> -	-	5	-	-	-	-
219	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0069	<u>17911,22</u> 17861,03	<u>33,82</u> 28,54	124	123	-	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>1,53</u> -
220	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0027	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	11	11	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,13</u> -
221	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	11,2752	<u>3,18</u> -	-	36	-	-	-	-
222	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	0,3024	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	238	179	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,52</u> 0,14
223	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,00605	<u>122930,39</u> -	-	744	-	-	-	-
224	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	0,3024	<u>7891,33</u> 2690,19	<u>1,09</u> 0,92	2386	814	-	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>10,74</u> -
225	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	0,3024	<u>4919,60</u> 4732,46	<u>1,09</u> 0,92	1488	1431	-	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>18,88</u> -
226	C111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,00724	<u>133710,68</u> -	-	968	-	-	-	-
227	C111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,00362	<u>28385,85</u> -	-	103	-	-	-	-
228	C111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,00362	<u>408607,54</u> -	-	1479	-	-	-	-
229	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,8411	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	661	499	<u>116</u> 31	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,01</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	C111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012616	<u>184135,21</u>	-	2323	-	-	-	-
				5	-	-			-	-	-
231	КБ13-16-6	Антикорозійна обробка труб стоків, Ø50_, L=250 мм_, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	100м2	0,0024	<u>583,35</u> 488,46	<u>94,72</u> 6,58	1	1	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,01</u> -
232	C111-229 варіант 2	Перетворювач іржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	<u>129377,32</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0024	<u>1889,90</u> 488,46	<u>94,72</u> 6,58	5	1	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,01</u> -
234	КР12-31-6	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	100м2	0,0024	<u>9428,61</u> 6427,79	-	23	15	-	<u>85,9100</u> -	<u>0,21</u> -
235	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2381	<u>11363,19</u> 5076,55	<u>116,56</u> 98,34	2706	1209	<u>28</u> 23	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>16,99</u> 0,28
236	КР7-18-3	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	100м2	0,2381	<u>2691,26</u> 2682,55	<u>8,71</u> 7,35	641	639	<u>2</u> 2	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>7,95</u> 0,02
237	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2381	<u>826,47</u> 824,29	<u>2,18</u> 1,84	197	196	<u>1</u> -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>2,44</u> 0,01
238	C111-2002- 2А варіант 2	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	<u>93,81</u> -	-	6701	-	-	-	-
239	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2381	<u>15967,63</u> 14716,34	-	3802	3504	-	<u>189,6925</u> -	<u>45,17</u> -
240	C111-258 варіант 6	Плитка типу Оросчно Солар Браун структурна 30х30	м2	24,2862	<u>777,40</u> -	-	18880	-	-	-	-
241	C111-2000-4 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	<u>10,20</u> -	-	1263	-	-	-	-
242	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	<u>110,03</u> -	-	1189	-	-	-	-
243	& C1532-11- 1 варіант 2	Хрестики	шт	171,9082	<u>0,49</u> -	-	84	-	-	-	-
244	КР15-32-11	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	10к-м	0,6	<u>6782,94</u> 688,74	<u>2,18</u> 1,84	4070	413	<u>1</u> 1	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>5,2</u> 0,01
245	КБ9-75-2	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	<u>22005,35</u> 13812,48	<u>5232,06</u> 371,50	444	278	<u>105</u> 7	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,55</u> 0,08
246	C113-6 варіант 2	Труби сталеві профільні 50х30х1,5 мм	м	9,6	<u>100,66</u> -	-	966	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	C111-1131 варіант 2	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	30342,18	-	73	-	-	-	-
248	KB20-40-1	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	10шт	0,4	2866,37 2674,44	185,53 54,49	1147	1070	74 22	32,3000 0,6783	12,92 0,27
Разом прямі витрати по розділу 8							193453	79104	1894 667		1000,19 8,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							193453 112455 79771 44587 119,99 14939 238040				

Всього по розділу 8							238040				
Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)											
249	KP11-50-2	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	100м2	0,0034	3839,35 3429,86	409,49 114,29	13	12	1 -	52,9300 1,3038	0,18 -
250	KP18-35-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм, глибина 50 мм	100м шва	0,0138	34956,97 881,75	30620,18 6056,70	482	12	423 84	13,4700 70,8727	0,19 0,98
251	KB3-14-1	Розчищення швів	10м	0,138	150,55 148,87	- -	21	21	- -	2,1500 -	0,3 -
252	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT-17	100м2	0,0015	1851,63 593,47	138,27 37,00	3	1	- -	8,3400 0,4715	0,01 -
253	KB3-29-2	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	1 м2	0,15	156,91 156,49	- -	24	23	- -	1,8100 -	0,27 -
254	C111-2009-3 варіант 2	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	1,275	49,45 -	- -	63	-	- -	- -	- -
255	KP3-14-1	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви Ø8 A400C L=300 мм	1 м	0,00047	23252,35 22079,55	440,80 53,32	11	10	- -	277,9400 0,5486	0,13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	C147-4-8 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,004794	<u>3301,67</u>	-	16	-	-	-	-
257	KB15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м2	0,0015	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	11	10	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,13</u> -
258	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0015	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	3	3	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,04</u> -
259	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,7452	<u>9,50</u>	-	7	-	-	-	-
260	KP18-35-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см	100м шва	0,014	<u>1021,10</u> 881,75	-	14	12	-	<u>13,4700</u>	<u>0,19</u> -
261	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	0,07	<u>150,55</u> 148,87	-	11	10	-	<u>2,1500</u>	<u>0,15</u> -
262	C1550-35 варіант 3	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	9,88	<u>66,79</u>	-	660	-	-	-	-
263	KB3-14-1	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	10м	0,048	<u>215,33</u> 148,87	-	10	7	-	<u>2,1500</u>	<u>0,1</u> -
264	KP20-37-1	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%	100м	0,0048	<u>1212,13</u> 1212,13	-	6	6	-	<u>16,6000</u>	<u>0,08</u> -
265	C1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,004	<u>4031,22</u>	-	16	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							1371	127	<u>424</u> 84		<u>1,77</u> 0,98
Разом будівельні роботи, грн.							1371				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							820				
всього заробітна плата, грн.							211				
Загальновиробничі витрати, грн.							121				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1492				

		Всього по розділу 9					1492				
		Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагмент фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)									
266	KP11-50-4	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,6195	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	2987	2734	<u>253</u> 71	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>42,19</u> 0,81
267	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,1321	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	3692	3692	- -	<u>50,3300</u> -	<u>56,98</u> -
268	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,8322	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	2287	2287	- -	<u>42,4100</u> -	<u>35,29</u> -
269	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	20,805	<u>882,19</u> -	- -	18354	-	- -	- -	- -
270	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4993	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	1628	1628	- -	<u>50,3300</u> -	<u>25,13</u> -
271	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,3329	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	915	915	- -	<u>42,4100</u> -	<u>14,12</u> -
272	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	8,3225	<u>882,19</u> -	- -	7342	-	- -	- -	- -
273	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,3329	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	1086	1086	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,75</u> -
274	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	0,8322	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2194	494	<u>115</u> 31	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,94</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КР12-27-1	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	100м2	0,2946	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	754	175	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,46</u> 0,14
276	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1274	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	242	242	- -	<u>29,3700</u> -	<u>3,74</u> -
277	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1274	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	326	76	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,06</u> 0,06
278	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,0457	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	5622	5622	- -	<u>42,4100</u> -	<u>86,76</u> -
279	КВ12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	<u>707,21</u> 168,71	- -	5658	1350	- -	<u>2,1000</u> -	<u>16,8</u> -
280	КР12-27-1	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрій по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6195	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1018	368	<u>86</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,17</u> 0,29
281	КБ15-182-1	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3084	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	2363	2065	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>27,24</u> 0,02
282	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3084	<u>17911,22</u> 17861,03	<u>33,82</u> 28,54	5524	5508	<u>10</u> 9	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>68,56</u> 0,11
283	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	555,12	<u>9,50</u> -	- -	5274	-	- -	- -	- -
284	КР14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	<u>55,28</u> 51,00	- -	89443	82518	- -	<u>0,6900</u> -	<u>1116,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	<u>35873,92</u> 34648,92	<u>1163,71</u> 473,64	3699	3572	<u>120</u> 49	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>45,52</u> 0,57
286	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	185,58	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КР12-27-1	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1031	<u>1851,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	191	61	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,86</u> 0,05
288	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	790	690	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,11</u> 0,01
289	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	18,558	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1031	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	410	409	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,09</u> 0,01
291	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	37,116	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КР12-27-1	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,5436	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2538	916	<u>213</u> 57	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,87</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	КБ15-182-2	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5157	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	5012	4513	<u>3</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>59,55</u> 0,03
294	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5157	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	1026	1023	<u>2</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12,74</u> 0,02
295	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	139,239	<u>18,17</u> -	-	2530	-	-	-	-
296	КБ15-182-2	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6496	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	6313	5685	<u>3</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>75,02</u> 0,03
297	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6496	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	2586	2578	<u>5</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>32,09</u> 0,05
298	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	259,84	<u>18,17</u> -	-	4721	-	-	-	-
299	КБ15-182-2	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3783	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	3677	3311	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>43,69</u> 0,02
300	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3783	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1506	1502	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,69</u> 0,03
301	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	151,32	<u>18,17</u> -	-	2749	-	-	-	-
302	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,5614	<u>2748,17</u> 2748,17	-	7039	7039	-	<u>42,4100</u> -	<u>108,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,5436	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2516	916	<u>213</u> 57	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,87</u> 0,73
304	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,5436	<u>10518,03</u> 1579,26	<u>4,36</u> 3,68	16236	2438	<u>7</u> 6	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>32,17</u> 0,07
305	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	69,462	<u>271,99</u> -	<u>-</u> -	18893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	1,0178	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	800	604	<u>141</u> 38	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,49</u> 0,48
307	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,01639	<u>122930,39</u> -	<u>-</u> -	2015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КР12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	1,0178	<u>7891,33</u> 2690,19	<u>1,09</u> 0,92	8032	2738	<u>1</u> 1	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>36,13</u> 0,01
309	КР12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	1,0178	<u>4919,60</u> 4732,46	<u>1,09</u> 0,92	5007	4817	<u>1</u> 1	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>63,56</u> 0,01
310	С111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,00712	<u>133710,68</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,00356	<u>28385,85</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,00356	<u>408607,54</u> -	<u>-</u> -	1455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	1,5335	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1206	910	<u>212</u> 57	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,79</u> 0,72
314	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,023002 5	<u>184135,21</u> -	<u>-</u> -	4236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					265237	154482	<u>1467</u> 437		<u>2115,48</u> 5,39
		Разом будівельні роботи, грн.					265237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109288				
		всього заробітна плата, грн.					154919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31689				
		Всього будівельні роботи, грн.					356318				

		Всього по розділу 10					356318				
		Розділ 11. Відновлення профільованих аркових профілів над вікнами головного фасаду (профіль 22)									
315	KP11-50-2	Розчищення площини профільованих аркових поясів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,7638	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	2932	2620	<u>312</u> 87	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>40,43</u> 1
316	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,7638	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	2099	2099	- -	<u>42,4100</u> -	<u>32,39</u> -
317	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	<u>707,21</u> 168,71	- -	707	169	- -	<u>2,1000</u> -	<u>2,1</u> -
318	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,191	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	451	113	<u>26</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,59</u> 0,09
319	KP12-65-13	Очищення поверхонь аркових профільованих поясів шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0637	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	121	121	- -	<u>29,3700</u> -	<u>1,87</u> -
320	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0637	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	150	38	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,53</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	10м	3,372	<u>150,55</u> 148,87	-	508	502	-	<u>2,1500</u>	<u>7,25</u>
322	KP12-27-1	Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	100м2	0,055	<u>3703,27</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	204	65	<u>15</u> 4	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>0,92</u> 0,05
323	KP20-37-1	закладення тріщин у профільованих поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	100м	0,3372	<u>1212,13</u> 1212,13	-	409	409	-	<u>16,6000</u>	<u>5,6</u>
324	C1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0081	<u>4031,22</u> -	-	33	-	-	-	-
325	KP12-27-1	Грунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1528	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	251	91	<u>21</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,27</u> 0,07
326	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1528	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	11234	11124	<u>102</u> 86	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>123,51</u> 1,04
327	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	550,08	<u>9,50</u> -	-	5226	-	-	-	-
328	KP12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1222	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	276	73	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,02</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1222	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	936	818	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>10,8</u> 0,01
330	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,996	<u>9,50</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
331	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1222	<u>17911,22</u> 17861,03	<u>33,82</u> 28,54	2189	2183	<u>4</u> 3	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>27,17</u> 0,04
332	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	197,964	<u>9,50</u> -	- -	1881	-	- -	- -	- -
333	КР12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit См-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,275	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	452	163	<u>38</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,29</u> 0,13
334	КБ15-182-1	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,275	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	2107	1841	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>24,29</u> 0,01
335	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	115,5	<u>17,26</u> -	- -	1994	-	- -	- -	- -
336	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,275	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1095	1092	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,59</u> 0,02
337	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,7638	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1245	453	<u>106</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,37</u> 0,36

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	KP11-50-2	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,464	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	1781	1591	<u>190</u> 53	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,56</u> 0,6
343	KB3-14-1	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	10м	3,59	<u>150,55</u> 148,87	- -	540	534	- -	<u>2,1500</u> -	<u>7,72</u> -
344	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,0931	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	8500	8500	- -	<u>42,4100</u> -	<u>131,18</u> -
345	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	3,0931	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	8500	8500	- -	<u>42,4100</u> -	<u>131,18</u> -
346	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	77,3275	<u>882,19</u> -	- -	68218	-	- -	- -	- -
347	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	2,0631	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	6729	6729	- -	<u>50,3300</u> -	<u>103,84</u> -
348	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	1,03	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	2831	2831	- -	<u>42,4100</u> -	<u>43,68</u> -
349	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	25,75	<u>882,19</u> -	- -	22716	-	- -	- -	- -
350	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,03	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	3359	3359	- -	<u>50,3300</u> -	<u>51,84</u> -
351	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	3,0931	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	8154	1836	<u>428</u> 114	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
352	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	3,0931	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	5085	1836	<u>428</u> 114	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	КР20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	<u>1212,13</u> 1212,13	-	435	435	-	<u>16,6000</u>	<u>5,96</u>
354	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	<u>4031,22</u> -	-	218	-	-	-	-
355	КВ3-14-1	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	10м	0,68	<u>215,33</u> 148,87	-	146	101	-	<u>2,1500</u>	<u>1,46</u>
356	КБ15-182-2	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	100м2	0,002	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	19	18	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>0,23</u> -
357	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	0,36	<u>3,18</u> -	-	1	-	-	-	-
358	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,002	<u>7960,53</u> 7938,23	<u>15,03</u> 12,68	16	16	-	<u>98,8080</u> 0,1532	<u>0,2</u> -
359	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,44	<u>3,18</u> -	-	5	-	-	-	-
360	КР3-10-1	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга, ~60 мл на п.м.)	10 м	0,96	<u>495,72</u> 484,83	<u>10,89</u> 9,19	476	465	<u>11</u> 9	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>6,22</u> 0,11
361	& С111-196-2-2Ю варіант 2	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	<u>285,74</u> -	-	571	-	-	-	-
362	КБ15-182-1	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,464	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	3555	3106	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>40,99</u> 0,02
363	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	83,52	<u>3,18</u> -	-	266	-	-	-	-
364	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1854	<u>17911,22</u> 17861,03	<u>33,82</u> 28,54	3321	3311	<u>6</u> 5	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>41,22</u> 0,06
365	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,2786	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1109	1106	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,76</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	400,644	<u>3,18</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	KP12-65-12	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	100м2	3,0931	<u>4048,33</u> <u>3902,90</u>	<u>-</u> -	12522	12072	<u>-</u> -	<u>60,2300</u> -	<u>186,3</u> -
368	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	3,0931	<u>786,43</u> <u>593,47</u>	<u>138,27</u> <u>37,00</u>	2433	1836	<u>428</u> <u>114</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>25,8</u> <u>1,46</u>
369	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,014939	<u>122930,39</u> 7	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	3,0931	<u>7891,33</u> <u>2690,19</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	24409	8321	<u>3</u> <u>3</u>	<u>35,5000</u> <u>0,0111</u>	<u>109,81</u> <u>0,03</u>
371	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	3,0931	<u>4919,60</u> <u>4732,46</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	15217	14638	<u>3</u> <u>3</u>	<u>62,4500</u> <u>0,0111</u>	<u>193,16</u> <u>0,03</u>
372	C111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,02165	<u>133710,68</u> -	<u>-</u> -	2895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	C111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,01083	<u>28385,85</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	C111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,01083	<u>408607,54</u> -	<u>-</u> -	4425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрій по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	3,0931	<u>786,43</u> <u>593,47</u>	<u>138,27</u> <u>37,00</u>	2433	1836	<u>428</u> <u>114</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>25,8</u> <u>1,46</u>
376	C111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,046396	<u>184135,21</u> 5	<u>-</u> -	8543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					222846	82977	<u>1929</u> <u>533</u>		<u>1196,51</u> <u>6,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					222846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137940				
		всього заробітна плата, грн.					83510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					50651 144,38 17975 273497 273497				
		Розділ 13. Відновлення віконних укосів головного фасаду									
377	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	1,0397	<u>2748,17</u> 2748,17	-	2857	2857	-	<u>42,4100</u> -	<u>44,09</u> -
378	KP11-50-4	Очищення укосів від штукатурного шару	100м2	0,2079	<u>4822,37</u> 4412,88	<u>409,49</u> 114,29	1003	917	<u>86</u> 24	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>14,16</u> 0,27
379	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,8551	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1406	507	<u>118</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,13</u> 0,4
380	KP11-30-1	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,171	<u>25870,47</u> 25606,86	<u>263,61</u> 222,42	4424	4379	<u>45</u> 38	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>51,39</u> 0,46
381	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	307,8	<u>9,50</u> -	-	2924	-	-	-	-
382	KP11-30-2	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1846	<u>71387,98</u> 71124,37	<u>263,61</u> 222,42	13178	13130	<u>48</u> 41	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>133,11</u> 0,5
383	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	332,28	<u>9,50</u> -	-	3157	-	-	-	-
384	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шару методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,3556	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	585	211	<u>49</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,97</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ15-182-1	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0397	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	7966	6960	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>91,85</u> 0,05
386	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0397	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	4138	4127	<u>8</u> 7	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>51,37</u> 0,08
387	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	415,88	<u>18,17</u> -	<u>-</u> -	7557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,0397	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1695	617	<u>144</u> 38	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,67</u> 0,49
389	КР12-51-2	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,0397	<u>10518,03</u> 1579,26	<u>4,36</u> 3,68	10936	1642	<u>5</u> 4	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>21,67</u> 0,05
390	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	46,7865	<u>271,99</u> -	<u>-</u> -	12725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							74551	35347	<u>508</u> 201		<u>426,41</u> 2,47
Разом будівельні роботи, грн.							74551				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38696				
всього заробітна плата, грн.							35548				
Загальновиробничі витрати, грн.							19402				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6409				
Всього будівельні роботи, грн.							93953				

Всього по розділу 13							93953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28)									
391	KP11-50-7	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане	100м2	1,4216	<u>6698,95</u> 6185,16	<u>513,79</u> 143,40	9523	8793	<u>730</u> 204	<u>95,4500</u> 1,6359	<u>135,69</u> 2,33
392	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,3861	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	7782	7782	- -	<u>50,3300</u> -	<u>120,09</u> -
393	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,5873	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1387	349	<u>81</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,9</u> 0,28
394	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,267	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	508	508	- -	<u>29,3700</u> -	<u>7,84</u> -
395	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,267	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	631	158	<u>37</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,23</u> 0,13
396	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,6712	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	10089	10089	- -	<u>42,4100</u> -	<u>155,7</u> -
397	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1109,28</u> 200,85	- -	3328	603	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
398	KP12-27-1	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,4216	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2337	844	<u>197</u> 53	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,86</u> 0,67
399	KP11-44-1	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обрізк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами проґрунтувати	100м2	0,1365	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	10036	9937	<u>91</u> 77	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>110,34</u> 0,93
400	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1474,2	<u>9,50</u> -	- -	14005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2244	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	16499	16336	<u>149</u> 126	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>181,39</u> 1,52
402	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1211,76	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	11512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	100м2	0,4974	<u>1851,63</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	921	295	<u>69</u> 18	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,15</u> 0,23
404	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6431	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	4927	4305	<u>3</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>56,81</u> 0,03
405	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	115,758	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,2244	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	893	891	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>11,09</u> 0,02
407	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	80,784	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4187	<u>17911,22</u> 17861,03	<u>33,82</u> 28,54	7499	7478	<u>14</u> 12	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>93,08</u> 0,14
409	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	678,294	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	6444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	2,2036	<u>3703,27</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	8161	2616	<u>609</u> 163	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>36,76</u> 2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КБ15-182-1	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	2,2036	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	16884	14752	<u>11</u> 9	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>194,67</u> 0,11
412	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2036	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	8771	8746	<u>17</u> 14	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>108,87</u> 0,17
413	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	881,44	<u>18,17</u> -	<u>-</u> -	16016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	КР11-44-1	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3669	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	26976	26710	<u>244</u> 206	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>296,58</u> 2,49
415	КР11-44-1	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69_ Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2751	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	20226	20027	<u>183</u> 154	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>222,37</u> 1,87
416	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2476,44	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	23526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	1,4676	<u>3703,27</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	5435	1742	<u>406</u> 109	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>24,48</u> 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	КБ15-182-2	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,4676	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	14263	12843	<u>7</u> 6	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>169,48</u> 0,07
419	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4676	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	2921	2913	<u>6</u> 5	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>36,25</u> 0,06
420	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	587,04	<u>18,17</u> -	-	10667	-	-	-	-
421	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,6712	<u>2748,17</u> 2748,17	-	10089	10089	-	<u>42,4100</u> -	<u>155,7</u> -
422	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,6712	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	5984	2179	<u>508</u> 136	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>30,62</u> 1,73
423	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,6712	<u>10518,03</u> 1579,26	<u>4,36</u> 3,68	38614	5798	<u>16</u> 14	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>76,51</u> 0,16
424	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	165,204	<u>271,99</u> -	-	44934	-	-	-	-
425	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	2,2036	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1733	1308	<u>305</u> 82	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>18,38</u> 1,04
426	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,033054	<u>184135,21</u> -	-	6086	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14							371474	178091	<u>3685</u> 1424	-	<u>2273,34</u> 17,44
Разом будівельні роботи, грн.							371474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					189698 179515 101213 274,87 34220 472687				
		Всього по розділу 14					472687				
		Розділ 15. Відновлення круглих напівколон головного фасаду (фрагменту фасаду № 11, №16, №23)									
427	KP11-50-3	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1428	<u>5572,11</u> 5162,62	<u>409,49</u> 114,29	796	737	<u>59</u> 16	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>11,38</u> 0,19
428	KP12-65-10	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2613	<u>3261,38</u> 3261,38	<u>-</u> -	852	852	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>13,15</u> -
429	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,1331	<u>2748,17</u> 2748,17	<u>-</u> -	366	366	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>5,64</u> -
430	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,3275	<u>882,19</u> -	<u>-</u> -	2935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0931	<u>3261,38</u> 3261,38	<u>-</u> -	304	304	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>4,69</u> -
432	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,04	<u>2748,17</u> 2748,17	<u>-</u> -	110	110	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>1,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	C111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	1	<u>882,19</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
434	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,04	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	130	130	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,01</u> -
435	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,1331	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	351	79	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,11</u> 0,06
436	KP12-27-1	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99, 1 шар)	100м2	0,0675	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	173	40	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,56</u> 0,03
437	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ- 99	100м2	0,03	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	57	57	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,88</u> -
438	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,03	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	77	18	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,25</u> 0,01
439	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,5372	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	1476	1476	- -	<u>42,4100</u> -	<u>22,78</u> -
440	KP12-27-1	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1428	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	235	85	<u>20</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,19</u> 0,07
441	KP11-42-3	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колєруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0103	<u>69609,10</u> 69471,27	<u>123,09</u> 103,86	717	716	<u>1</u> 1	<u>683,1000</u> 1,2543	<u>7,04</u> 0,01
442	KP11-42-4	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канєлюрами із цементно- вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колєруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0992	<u>85330,52</u> 85160,53	<u>140,52</u> 118,56	8465	8448	<u>14</u> 12	<u>837,3700</u> 1,4319	<u>83,07</u> 0,14
443	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	197,1	<u>9,50</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	КБ15-182-2	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм, площа фрагменту до 3 см ² (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м ²	0,0333	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	324	291	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,85</u> -
445	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	5,994	<u>3,18</u> -	-	19	-	-	-	-
446	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м ²	0,0129	<u>17911,22</u> 17861,03	<u>33,82</u> 28,54	231	230	-	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>2,87</u> -
447	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	100м ²	0,0204	<u>7960,53</u> 7938,23	<u>15,03</u> 12,68	162	162	-	<u>98,8080</u> 0,1532	<u>2,02</u> -
448	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	35,586	<u>3,18</u> -	-	113	-	-	-	-
449	КР12-27-1	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м ²	0,3708	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	610	220	<u>51</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,09</u> 0,17
450	КБ15-182-1	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м ² на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару)	100м ²	0,3708	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	2841	2482	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>32,76</u> 0,02
451	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	51,912	<u>17,26</u> -	-	896	-	-	-	-
452	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,3708	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	1476	1472	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,32</u> 0,03
453	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	103,824	<u>17,26</u> -	-	1792	-	-	-	-
454	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м ²	0,5372	<u>2748,17</u> 2748,17	-	1476	1476	-	<u>42,4100</u> -	<u>22,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	6,7708	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	11037	4018	<u>936</u> 251	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>56,47</u> 3,19
456	KP12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,3708	<u>10518,03</u> 1579,26	<u>4,36</u> 3,68	3900	586	<u>2</u> 1	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>7,73</u> 0,02
457	C111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	16,686	<u>271,99</u> -	<u>-</u> -	4538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	0,1664	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	131	99	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,39</u> 0,08
459	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,02679	<u>122930,39</u> -	<u>-</u> -	3293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	0,1664	<u>7891,33</u> 2690,19	<u>1,09</u> 0,92	1313	448	<u>-</u> -	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>5,91</u> -
461	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	0,1664	<u>4919,60</u> 4732,46	<u>1,09</u> 0,92	819	787	<u>-</u> -	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>10,39</u> -
462	C111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,001164 8	<u>133710,68</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
463	C111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,000582 4	<u>28385,85</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	C111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,000582 4	<u>408607,54</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,1664	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	131	99	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,39</u> 0,08
466	C111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,002496	<u>184135,21</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					55771	25788	<u>1165</u> 324		<u>324,42</u> 4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					55771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28818				
		всього заробітна плата, грн.					26112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14601				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4906				
		Всього будівельні роботи, грн.					70372				

		Всього по розділу 15					70372				
		Розділ 16. Відновлення кронштейнів головного фасаду									
467	КР14-34-1	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	<u>13,98</u>	-	101	101	-	<u>0,2000</u>	<u>1,44</u>
					13,98	-			-	-	-
468	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	<u>62,76</u>	-	8	8	-	<u>0,7900</u>	<u>0,09</u>
					62,76	-			-	-	-
469	С1113-156 варіант 2	"Експрес" ЗЕБРА	т	0,000021	<u>129449,65</u>	-	3	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
470	КР3-9-1	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилю ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	1 м3	0,06	<u>13642,94</u> 9386,17	<u>51,20</u> 43,20	819	563	<u>3</u> 3	<u>135,5600</u> 0,5217	<u>8,13</u> 0,03
471	С111-2009-8 варіант 2	Суміш для анкерівки Ceresit CX 5	кг	102	<u>62,36</u>	-	6361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	КР14-34-6	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплення у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	<u>28,48</u> 26,61	-	205	192	-	<u>0,3600</u>	<u>2,59</u> -
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	& C111-794-1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	<u>2,13</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
474	KP20-37-1	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	100м	0,072	<u>1212,13</u>	-	87	87	-	<u>16,6000</u>	<u>1,2</u>
					1212,13	-			-	-	-
475	C1425-11702	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,00072	<u>4031,22</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
476	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2909	<u>3261,38</u>	-	949	949	-	<u>50,3300</u>	<u>14,64</u>
					3261,38	-			-	-	-
477	KP18-35-1	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м шва	0,194	<u>1021,10</u>	-	198	171	-	<u>13,4700</u>	<u>2,61</u>
					881,75	-			-	-	-
478	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	1,9394	<u>2748,17</u>	-	5330	5330	-	<u>42,4100</u>	<u>82,25</u>
					2748,17	-			-	-	-
479	KP12-65-15	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	1,9394	<u>2748,17</u>	-	5330	5330	-	<u>42,4100</u>	<u>82,25</u>
					2748,17	-			-	-	-
480	C111-1292-1	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	48,485	<u>882,19</u>	-	42773	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
481	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,2638	<u>3261,38</u>	-	4122	4122	-	<u>50,3300</u>	<u>63,61</u>
					3261,38	-			-	-	-
482	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,6756	<u>2748,17</u>	-	1857	1857	-	<u>42,4100</u>	<u>28,65</u>
					2748,17	-			-	-	-
483	C111-1292-1	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	16,89	<u>882,19</u>	-	14900	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
484	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,6756	<u>3261,38</u>	-	2203	2203	-	<u>50,3300</u>	<u>34</u>
					3261,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	КР12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	1,9394	<u>2636,17</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	5113	1151	<u>268</u> 72	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
486	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	1,9394	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	3188	1151	<u>268</u> 72	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
487	КР20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	<u>1212,13</u> 1212,13	- -	435	435	- -	<u>16,6000</u> -	<u>5,96</u> -
488	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	<u>4031,22</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
489	КБ15-182-2	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,1548	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	1504	1355	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>17,88</u> 0,01
490	КБ15-182-1	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,2909	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	2229	1947	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>25,7</u> 0,01
491	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	52,362	<u>3,18</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
492	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1548	<u>17911,22</u> 17861,03	<u>33,82</u> 28,54	2773	2765	<u>5</u> 4	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>34,41</u> 0,05
493	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,1361	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	542	540	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,72</u> 0,01
494	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	520,254	<u>3,18</u> -	- -	1654	-	- -	- -	- -
495	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	1,9394	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	5330	5330	- -	<u>42,4100</u> -	<u>82,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	1,9394	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1525	1151	<u>268</u> 72	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
497	С111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,031224	<u>122930,39</u> -	-	3838	-	-	-	-
498	КР12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	1,9394	<u>7891,33</u> 2690,19	<u>1,09</u> 0,92	15304	5217	<u>2</u> 2	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>68,85</u> 0,02
499	КР12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	1,9394	<u>4919,60</u> 4732,46	<u>1,09</u> 0,92	9541	9178	<u>2</u> 2	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>121,12</u> 0,02
500	С111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,01358	<u>133710,68</u> -	-	1816	-	-	-	-
501	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,00679	<u>28385,85</u> -	-	193	-	-	-	-
502	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,00679	<u>408607,54</u> -	-	2774	-	-	-	-
503	КР12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	1,9394	<u>786,43</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1525	1151	<u>268</u> 72	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
504	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,029091	<u>184135,21</u> -	-	5357	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							150278	52284	<u>1087</u> 302		<u>749,03</u> 3,79
Разом будівельні роботи, грн.							150278				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96907				
всього заробітна плата, грн.							52586				
Загальновиробничі витрати, грн.							31769				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							90,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11248				
Всього будівельні роботи, грн.							182047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					182047				
		Розділ 17. Відновлення штукатурного шару стін (плоских частин) головного фасаду									
505	KP11-50-2	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,514	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	1973	1763	<u>210</u> 59	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>27,21</u> 0,67
506	KP12-65-4	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,6825	<u>2748,17</u> 2748,17	<u>-</u> -	7372	7372	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>113,76</u> -
507	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,5028	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1188	298	<u>70</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,19</u> 0,24
508	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,239	<u>1903,18</u> 1903,18	<u>-</u> -	455	455	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>7,02</u> -
509	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,239	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	564	142	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,99</u> 0,11
510	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,3522	<u>2748,17</u> 2748,17	<u>-</u> -	9212	9212	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>142,17</u> -
511	KP12-27-1	Грунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6697	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1101	397	<u>93</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,59</u> 0,32
512	KP11-41-1	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,3853	<u>9999,82</u> 9877,24	<u>107,84</u> 90,99	3853	3806	<u>42</u> 35	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>44,67</u> 0,42
513	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2080,62	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	19766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	КР11-41-1	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2844	<u>9999,82</u> 9877,24	<u>107,84</u> 90,99	2844	2809	<u>31</u> 26	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>32,97</u> 0,31
515	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	511,92	<u>9,50</u> -	-	4863	-	-	-	-
516	КР12-27-1	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6697	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1101	397	<u>93</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,59</u> 0,32
517	КБ15-182-2	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	3,4851	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	33870	30499	<u>17</u> 15	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>402,47</u> 0,18
518	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,4851	<u>1990,14</u> 1984,56	<u>3,76</u> 3,17	6936	6916	<u>13</u> 11	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>86,09</u> 0,13
519	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	1394,04	<u>18,17</u> -	-	25330	-	-	-	-
520	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,5079	<u>2748,17</u> 2748,17	-	9640	9640	-	<u>42,4100</u> -	<u>148,77</u> -
521	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,5079	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	5718	2082	<u>485</u> 130	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>29,26</u> 1,65
522	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,5079	<u>10518,03</u> 1579,26	<u>4,36</u> 3,68	36896	5540	<u>15</u> 13	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>73,1</u> 0,16
523	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	157,8555	<u>271,99</u> -	-	42935	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 17							215617	81328	<u>1102</u> 367	-	<u>1124,85</u> 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 17					215617 133187 81695 48312 135,52 16872 263929 263929				
		Розділ 18. Відновлення карнизів (профілі 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 29, підпокрівельний карниз)									
524	KP12-65-10	Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,8804	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	6133	6133	- -	<u>50,3300</u> -	<u>94,64</u> -
525	KP11-50-2	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,0126	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	3888	3473	<u>415</u> 116	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>53,6</u> 1,32
526	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,893	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	7950	7950	- -	<u>42,4100</u> -	<u>122,69</u> -
527	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	<u>707,21</u> 168,71	- -	7779	1856	- -	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -
528	KP12-27-1	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	100м2	0,8679	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2221	515	<u>120</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,24</u> 0,41
529	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,3472	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	661	661	- -	<u>29,3700</u> -	<u>10,2</u> -
530	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,3472	<u>2558,71</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	888	206	<u>48</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,9</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	13,2	<u>150,55</u> 148,87	-	1987	1965	-	<u>2,1500</u>	<u>28,38</u>
532	KP12-27-1	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	100м2	0,3736	<u>3703,27</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	1384	443	<u>103</u> 28	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,23</u> 0,35
533	KP20-37-1	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	100м	1,32	<u>1212,13</u> 1212,13	-	1600	1600	-	<u>16,6000</u>	<u>21,91</u>
534	C1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0792	<u>4031,22</u> -	-	319	-	-	-	-
535	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	42,893	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	70512	25456	<u>5931</u> 1587	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>357,73</u> 20,22
536	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5786	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	42541	42122	<u>385</u> 325	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>467,71</u> 3,92
537	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2082,96	<u>9,50</u> -	-	19788	-	-	-	-
538	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5786	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1305	343	<u>80</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,83</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0126	<u>7661,96</u> 6694,63	<u>5,01</u> 4,23	7759	6779	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>89,46</u> 0,05
540	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	182,268	<u>9,50</u> -	- -	1732	-	- -	- -	- -
541	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0126	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	4030	4019	<u>8</u> 6	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>50,03</u> 0,08
542	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	364,536	<u>9,50</u> -	- -	3463	-	- -	- -	- -
543	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	1,0126	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1665	601	<u>140</u> 37	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,45</u> 0,48
544	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	2,893	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	28116	25318	<u>14</u> 12	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>334,09</u> 0,15
545	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1215,06	<u>17,26</u> -	- -	20972	-	- -	- -	- -
546	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,893	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	11515	11483	<u>22</u> 18	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>142,93</u> 0,22
547	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	2,893	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	4716	1717	<u>400</u> 107	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>24,13</u> 1,36

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	KP11-50-2	Розчищення площин поясів від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,22	<u>3839,35</u> 3429,86	<u>409,49</u> 114,29	4684	4184	<u>500</u> 139	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>64,57</u> 1,59
553	KP12-65-4	Розчищення площин поясів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,1688	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	5960	5960	- -	<u>42,4100</u> -	<u>91,98</u> -
554	KB12-49-1	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	<u>65,69</u> 65,69	- -	131	131	- -	<u>0,7100</u> -	<u>1,42</u> -
555	KP12-65-10	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	100м2	0,006	<u>3261,38</u> 3261,38	- -	20	20	- -	<u>50,3300</u> -	<u>0,3</u> -
556	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,411	<u>2748,17</u> 2748,17	- -	9374	9374	- -	<u>42,4100</u> -	<u>144,66</u> -
557	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	<u>707,21</u> 168,71	- -	7779	1856	- -	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -
558	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	1,0166	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	2401	603	<u>141</u> 38	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,48</u> 0,48
559	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4067	<u>1903,18</u> 1903,18	- -	774	774	- -	<u>29,3700</u> -	<u>11,94</u> -
560	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,4067	<u>2361,79</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	961	241	<u>56</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19
561	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	11,747	<u>150,55</u> 148,87	- -	1769	1749	- -	<u>2,1500</u> -	<u>25,26</u> -
562	KP12-27-1	Грунтування тріщин у профільованих поясів сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	100м2	0,1336	<u>3703,27</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	495	159	<u>37</u> 10	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,23</u> 0,13
563	KP20-37-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	1,1747	<u>1212,13</u> 1212,13	- -	1424	1424	- -	<u>16,6000</u> -	<u>19,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	C1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,02	<u>4031,22</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
565	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1114	402	<u>94</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,65</u> 0,32
566	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6778	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	49834	49343	<u>451</u> 381	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>547,89</u> 4,6
567	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2440,08	<u>9,50</u>	-	23181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
568	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	<u>2255,38</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	1529	402	<u>94</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,65</u> 0,32
569	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5422	<u>73523,60</u> 72799,10	<u>665,56</u> 561,57	39864	39472	<u>361</u> 304	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>438,28</u> 3,68
570	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	975,96	<u>9,50</u>	-	9272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
571	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5422	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	891	322	<u>75</u> 20	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,52</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	КБ15-182-2	Виведення граней профільованих поясів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	3,3888	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	32934	29656	<u>17</u> 14	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>391,35</u> 0,17
573	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1423,296	<u>17,26</u> -	-	24566	-	-	-	-
574	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,3888	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	13488	13451	<u>25</u> 21	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>167,42</u> 0,26
575	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,3888	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	5524	2011	<u>469</u> 125	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,26</u> 1,6
576	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,3888	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	13294	12671	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>167,2</u> 0,04
577	C111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	152,496	<u>271,99</u> -	-	41477	-	-	-	-
578	КР12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	3,3888	<u>1572,87</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	5330	4022	<u>937</u> 251	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>56,53</u> 3,2
579	C111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,101664	<u>184135,21</u> -	-	18720	-	-	-	-
580	КР12-27-1	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1168	<u>1643,91</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	192	69	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
581	КВ12-10-3	Виготовлення ліпного елемента "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	<u>1318,82</u> 1317,56	-	1319	1318	-	<u>12,2200</u> -	<u>12,22</u> -
582	КВ12-10-4	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	<u>1640,34</u> 1630,24	-	1640	1630	-	<u>15,1200</u> -	<u>15,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	C1424-11598 варіант 2	Скульптурний бетон	м3	0,09	<u>5936,97</u> -	-	534	-	-	-	-
584	KP20-27-1	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	100шт	0,07	<u>647,09</u> 631,19	-	45	44	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,62</u> -
585	KB3-29-2	Заповнення отворів епоксидною кліювою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	1 м2	0,55	<u>156,91</u> 156,49	-	86	86	-	<u>1,8100</u> -	<u>1</u> -
586	C111-2009-3 варіант 2	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	0,007	<u>49,45</u> -	-	-	-	-	-	-
587	KP3-14-1	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	1 м	0,00508	<u>23252,35</u> 22079,55	<u>440,80</u> 53,32	118	112	<u>2</u> -	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>1,41</u> -
588	C147-4-14 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	<u>3301,67</u> -	-	171	-	-	-	-
589	KB12-44-1	Монтаж ліпного елемента "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	<u>259,10</u> 259,06	-	259	259	-	<u>2,8000</u> -	<u>2,8</u> -
590	C111-2009-3 варіант 2	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	3,77	<u>49,45</u> -	-	186	-	-	-	-
591	KB15-182-2	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елемента шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,037	<u>9718,63</u> 8751,30	<u>5,01</u> 4,23	360	324	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>4,27</u> -
592	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	15,54	<u>17,26</u> -	-	268	-	-	-	-
593	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,037	<u>3980,28</u> 3969,12	<u>7,52</u> 6,34	147	147	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,83</u> -
594	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ліпного елемента "Ліра" та площини картушу всередині ґрунтіркою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,037	<u>1630,03</u> 593,47	<u>138,27</u> 37,00	60	22	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,31</u> 0,02
595	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,037	<u>3922,91</u> 3738,99	<u>1,09</u> 0,92	145	138	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,83</u> -
596	C111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	1,665	<u>271,99</u> -	-	453	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	КР12-27-1	поверхнева гідрофобізація ліпного елемента з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,0148	<u>1572,87</u> 1186,95	<u>276,54</u> 74,01	23	18	<u>4</u> 1	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>0,25</u> 0,01
598	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00111	<u>184135,21</u> -	-	204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					323081	182394	<u>3288</u> 1377		<u>2252,21</u> 16,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					323081 137399 183771 101650 272,29 33899 424731				
		Всього по розділу 19					424731				
599	КР20-5-1	Розділ 20. Різні роботи Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	11,0843	<u>8248,37</u> 5224,35	-	91427	57908	-	<u>72,5000</u> -	<u>803,61</u> -
600	КР20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	<u>1588,20</u> 1588,20	-	17604	17604	-	<u>22,0400</u> -	<u>244,3</u> -
601	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	<u>199,20</u> -	<u>199,20</u> 25,50	5823	-	<u>5823</u> 745	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 8,39
		Разом прямі витрати по розділу 20					114854	75512	<u>5823</u> 745		<u>1047,91</u> 8,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					114854 33519 76257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					45151 126,76 15781 160005				
		Всього по розділу 20					160005				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3444309 3444309 1900426 1470355 843216 2316,65 288415 4287525	1443954	99929 26401		18991,09 329,75
		Всього по кошторису					4287525				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					21637,49 1758770				

Склав

О. В. Кореницька

О. В. Кореницька

[ініціали, прізвище]]

Перевірів

В. О. Хесін

В. О. Хесін

[ініціали, прізвище]]