

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічнянської міської ради
Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області.
КОРИГУВАННЯ**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

08/09-23 - ЗК

Том 7

2025 р.

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічнянської міської ради
Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області.
КОРИГУВАННЯ**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

08/09-23 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Рак В.О.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)Рак Род.В.

2025 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ

Будівництво розташоване на території Кіровоградської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,5	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
3. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	3,00	%
5. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,051	
7. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,90	грн./люд.год
8. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	37,03164	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	32,755	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4132,478	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,67 люд.год та розряді робіт 3,8	17450,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,67 люд.год та розряді робіт 4	17726,46	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 46018,622 тис.грн.
у тому числі:

будівельні роботи -	35853,433	тис.грн.
вартість устаткування -	1018,512	тис.грн.
інші витрати -	1556,019	тис.грн.
податок на додану вартість -	7590,658	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 46018,622 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 2-00

(посилання на документ про затвердження)

"16" січня 2015 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічненської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ


Складений за поточними цінами станом на 8 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту	29807,285	964,957	-	30772,242
		Разом по главі 2:	29807,285	964,957	-	30772,242
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Теплові мережі. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1910,464	-	-	1910,464
		Разом по главі 6:	1910,464	-	-	1910,464


1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	1129,605	-	-	1129,605
		Разом по главі 7:	1129,605	-	-	1129,605
		Разом по главах 1-7:	32847,354	964,957	-	33812,311
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	492,710	-	-	492,710
		Разом по главі 8:	492,710	-	-	492,710
		Разом по главах 1-8:	33340,064	964,957	-	34305,021
		Разом по главах 1-9:	33340,064	964,957	-	34305,021
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	343,050	343,050
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	500,101	500,101
		Разом по главі 10:	-	-	843,151	843,151
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість коригування проекту	-	-	25,096	25,096
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,000	24,000
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,979	29,979
		Разом по главі 12:	-	-	79,075	79,075
		Разом по главах 1-12:	33340,064	964,957	922,226	35227,247
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	662,995	-	-	662,995
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	186,526	186,526
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1000,202	28,949	27,667	1056,818
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	850,172	24,606	-	874,778

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	35853,433	1018,512	1136,419	38008,364
		Податок на додану вартість	-	-	7590,658	7590,658
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	35853,433	1018,512	8727,077	45599,022
	Довідка №02/01-18/1 від 08.01.2025 р.	Вартість виконаних обсягів станом на 08.01.2025 р.	-	-	419,600	419,600
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	35853,433	1018,512	9146,677	46018,622

Керівник проєктної організації



Рак В.О.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


Рак Род.В.

Керівник



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	5,395	<u>4668.07</u> 399,40	<u>4246.30</u> 950,62	25184	2155	<u>22909</u> 5129	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>24.92</u> 36,86
5	КБ1-145-9	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,94535	<u>14606.33</u> 10482,72	<u>4123.61</u> 859,86	13808	9910	<u>3898</u> 813	<u>123.0800</u> 6,3762	<u>116.35</u> 6,03
6	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см (по дну котловану)	1000м3	0,086	<u>41047.57</u> -	<u>41047.57</u> 9352,19	3530	-	<u>3530</u> 804	<u>-</u> 67,4508	<u>-</u> 5,8
7	КБ1-131-4	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см (по дну котловану)	1000м3	0,086	<u>5986.90</u> -	<u>5986.90</u> 1574,09	515	-	<u>515</u> 135	<u>-</u> 11,7996	<u>-</u> 1,01
8	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (повернення з відвалів)	1000м3	5,395	<u>7775.55</u> -	<u>7775.55</u> 1724,98	41949	-	<u>41949</u> 9306	<u>-</u> 12,3420	<u>-</u> 66,59
9	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (всього переміщення на 50 м) Н1=4	1000м3	5,395	<u>26910.90</u> -	<u>26910.90</u> 5970,10	145184	-	<u>145184</u> 32209	<u>-</u> 42,7152	<u>-</u> 230,45
10	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	5,395	<u>7592.60</u> -	<u>7592.60</u> 1684,39	40962	-	<u>40962</u> 9087	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 65,02
11	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см (насипу)	1000м3	5,395	<u>41047.57</u> -	<u>41047.57</u> 9352,19	221452	-	<u>221452</u> 50455	<u>-</u> 67,4508	<u>-</u> 363,9
12	КБ1-131-4	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см (насипу) (додатково 2 проходи) Н1=2	1000м3	5,395	<u>11973.79</u> -	<u>11973.79</u> 3148,19	64599	-	<u>64599</u> 16984	<u>-</u> 23,5992	<u>-</u> 127,32
		Разом прямі витрати по розділу 1					890040	16696	<u>873224</u> 206458		<u>194.84</u> 1528,49
		Разом будівельні роботи, грн.					890040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					223154 107304 206,79 34349 997344 997344				
		Розділ 2. Фундаменти									
13	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	96	<u>3324.67</u> 453,81	<u>475.46</u> 136,46	319168	43566	<u>45644</u> 13100	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>458.88</u> 124,93
14	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	48	<u>2245.99</u> 377,86	<u>148.78</u> 42,39	107808	18137	<u>7141</u> 2035	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>191.04</u> 19,37
15	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	18,91	<u>66267.47</u> 3065,35	<u>-</u> -	1253118	57966	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>573.35</u> -
16	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	5,39	<u>60545.47</u> 5277,24	<u>-</u> -	326340	28444	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>268.37</u> -
17	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	3,868	<u>493151.01</u> 24596,81	<u>9970.93</u> 3900,58	1907508	95140	<u>38568</u> 15087	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>964.72</u> 126,57
18	С113-2087/1	Фіксатори пластмасові арматури	шт	6615	<u>4.77</u> -	<u>-</u> -	31554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-25/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	80,50832	<u>30205.11</u> -	<u>-</u> -	2431763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-52	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20-22 мм	т	80,50832	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	966100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,74	<u>30250.79</u> 5455,52	<u>18369.34</u> 6940,74	22386	4037	<u>13593</u> 5136	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>41.44</u> 40,97
22	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	2,34	<u>42860.23</u> 7514,98	<u>25925.88</u> 9767,10	100293	17585	<u>60667</u> 22855	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>180.51</u> 183,19
23	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	2,12	<u>67084.80</u> 11825,68	<u>41609.01</u> 15549,99	142220	25070	<u>88211</u> 32966	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>251.16</u> 267,63
24	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	3,29	<u>99183.28</u> 15052,86	<u>64653.07</u> 23661,92	326313	49524	<u>212709</u> 77848	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>496.13</u> 653,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	K581121-A001/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.3	шт	76	<u>3145.13</u> -	-	239030	-	-	-	-
26	K581121-A002/4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6	шт	162	<u>3889.22</u> -	-	630054	-	-	-	-
27	K581121-A004/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6	шт	329	<u>5905.22</u> -	-	1942817	-	-	-	-
28	& K581121-A002-1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.3	шт	50	<u>3131.36</u> -	-	156568	-	-	-	-
29	K581121-A005/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6	шт	56	<u>2372.33</u> -	-	132850	-	-	-	-
30	K581121-A007/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6	шт	58	<u>3405.90</u> -	-	197542	-	-	-	-
31	K581121-A008/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3	шт	9	<u>1200.67</u> -	-	10806	-	-	-	-
32	K581121-A010/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3	шт	3	<u>1776.15</u> -	-	5328	-	-	-	-
33	K581121-A011/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.3	шт	3	<u>1263.22</u> -	-	3790	-	-	-	-
34	K581121-A014/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6	шт	44	<u>2383.51</u> -	-	104874	-	-	-	-
35	K581121-A015/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6	шт	42	<u>1516.51</u> -	-	63693	-	-	-	-
36	K581121-A015/3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.3	шт	17	<u>1131.46</u> -	-	19235	-	-	-	-
37	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,26	<u>540760.70</u> 36746,80	<u>9701.05</u> 4459,90	140598	9554	<u>2522</u> 1160	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>96.88</u> 9,66
38	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (армування фундаментних блоків сітками)	1 т	1,0896	<u>6598.18</u> 6443,10	<u>155.08</u> 75,17	7189	7020	<u>169</u> 82	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>69.44</u> 0,68
39	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,0896	<u>30799.77</u> -	-	33559	-	-	-	-
40	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	1,0896	<u>12000.00</u> -	-	13075	-	-	-	-
41	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж перемичок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	1,36272	<u>14103.87</u> 9687,44	<u>4195.34</u> 1565,73	19220	13201	<u>5717</u> 2134	<u>99.4400</u> 11,7976	<u>135.51</u> 16,08
42	C111-1814/1	Сталь кутова 100x100x7 мм	т	1,16532	<u>31815.19</u> -	-	37075	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C111-1816/1	Смуга сталевая 6х50 мм	т	0,1974	<u>31940,29</u>	-	6305	-	-	-	-
44	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,516	<u>1978,49</u>	<u>83,16</u>	1021	292	<u>43</u>	<u>4.7800</u>	<u>2,47</u>
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,516	<u>3728,29</u>	<u>62,22</u>	1924	218	<u>32</u>	<u>3.6200</u>	<u>1,87</u>
					423,36	8,59			4	0,0804	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					11701124	369754	<u>475016</u>		<u>3731,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11701124		172411		1442,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10856354				
		всього заробітна плата, грн.					542165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					292318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					620,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103105				
		Всього будівельні роботи, грн.					11993442				

		Всього по розділу 2					11993442				
		Розділ 3. Перекриття									
46	КБ6-54-1	-ПЕРЕКРИТТЯ НА ВІДМ. +2,600 Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	2,65	<u>101656,36</u>	<u>3938,99</u>	269389	138823	<u>10438</u>	<u>488,7200</u>	<u>1295,11</u>
					52385,90	1818,18			4818	15,1317	40,1
47	КБ6-57-13	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	83,4148	<u>2699,65</u>	<u>756,73</u>	225191	148295	<u>63122</u>	<u>15,6400</u>	<u>1304,61</u>
					1777,80	349,30			29137	2,9070	242,49
48	C113-2087/1	Фіксатори пластмасові арматури	шт	6615	<u>4,77</u>	-	31554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C124-26/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	62,3586	<u>30205,11</u>	-	1883548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	20,3562	<u>30205,11</u>	-	614861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,7	<u>30799,77</u>	-	21560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-53/1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 28 мм	т	62,3586	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	748303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C124-51/1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	20,3562	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	244274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	2,65	<u>10433.65</u> 2844,18	<u>7533.69</u> 1381,33	27649	7537	<u>19964</u> 3661	<u>27.4800</u> 11,4958	<u>72.82</u> 30,46
55	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	268,975	<u>4417.28</u> -	<u>-</u> -	1188138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,26	<u>101656.36</u> 52385,90	<u>3938.99</u> 1818,18	26431	13620	<u>1024</u> 473	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>127.07</u> 3,93
57	КБ6-57-13	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	9,0518	<u>2699.65</u> 1777,80	<u>756.73</u> 349,30	24437	16092	<u>6850</u> 3162	<u>15.6400</u> 2,9070	<u>141.57</u> 26,31
58	C113-2087/1	Фіксатори пластмасові арматури	шт	595	<u>4.77</u> -	<u>-</u> -	2838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-26/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	6,7676	<u>30205.11</u> -	<u>-</u> -	204416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,2092	<u>30205.11</u> -	<u>-</u> -	66729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,075	<u>30799.77</u> -	<u>-</u> -	2310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-53/1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 28 мм	т	6,7676	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	81211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C124-51/1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	2,2092	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	26510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,26	<u>10433.65</u> 2844,18	<u>7533.69</u> 1381,33	2713	739	<u>1959</u> 359	<u>27.4800</u> 11,4958	<u>7.14</u> 2,99
65	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм -ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ЗБІРНО-МОНОЛІТНІ *виготовлення індивідувальних плит	м3	26,39	<u>4417.28</u> -	<u>-</u> -	116572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 5. Покрівля

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,36	<u>11527.19</u> 1469,34	<u>70.75</u> 62,54	4150	529	<u>25</u> 23	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>5.83</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 5					441887	40815	<u>942</u> 767		<u>419,68</u> 7
		Разом будівельні роботи, грн.					441887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400130				
		всього заробітна плата, грн.					41582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8345				
		Всього будівельні роботи, грн.					465060				

		Всього по розділу 5					465060				
		Розділ 6. Фасад									
		ТИП 1									
100	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,5	<u>163305.55</u> 48200,15	-	244958	72300	-	<u>417.8600</u> -	<u>626.79</u> -
101	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0325	<u>160222.88</u> 55469,51	-	5207	1803	-	<u>480.8800</u> -	<u>15.63</u> -
		ТИП 2									
102	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,332	<u>133969.15</u> 48200,15	-	44478	16002	-	<u>417.8600</u> -	<u>138.73</u> -
		*Віднімання трудовитрат на шар декоративної штукатурки і фарбування фасаду									
103	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	-0,332	<u>8321.24</u> 7958,59	-	-2763	-2642	-	<u>78.7200</u> -	<u>-26.14</u> -
104	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,332	<u>990.75</u> 989,36	<u>1.39</u> 1,23	-329	-328	-1	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>-3.06</u> -
105	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,332	<u>134796.11</u> 24278,00	<u>47.16</u> 41,69	44752	8060	<u>16</u> 14	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>77.88</u> 0,13

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж балок ЛБ-1, ЛБ-2 на відмітці до 25 м масою до 1 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,59944	<u>7071.36</u> 2544,48	<u>3771.65</u> 1409,05	4239	1525	<u>2261</u> 845	<u>25.1680</u> 10,7232	<u>15.09</u> 6,43
118	КБ9-71-1	Виготовлення косоурів ЛБ-3, ЛБ-3а ЛБ-4, ЛБ-4а	т	0,3978	<u>6220.19</u> 3996,04	<u>1707.94</u> 315,52	2474	1590	<u>679</u> 126	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>14.83</u> 1,01
119	С111-1838/3	Швелери N22	т	0,2956	<u>53627.56</u> -	<u>-</u> -	15852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С111-1804-3/1	Пластина сталевая, товщиною 16 мм	т	0,09442	<u>37375.88</u> -	<u>-</u> -	3529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-1804-1/1	Пластина сталевая, товщиною 6 мм	т	0,0136	<u>35609.24</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж косоурів ЛБ-3, ЛБ-3а ЛБ-4, ЛБ-4а, ЛБ-5, ЛБ-5а на відмітці до 25 м масою до 1 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,42124	<u>7071.36</u> 2544,48	<u>3771.65</u> 1409,05	2979	1072	<u>1589</u> 594	<u>25.1680</u> 10,7232	<u>10.6</u> 4,52
123	С111-1838/3	Швелери N22	т	0,13142	<u>53627.56</u> -	<u>-</u> -	7048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,176	<u>1978.49</u> 566,67	<u>83.16</u> 7,66	348	100	<u>15</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.84</u> 0,01
125	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) Н1=2	100м2	0,176	<u>7456.58</u> 846,72	<u>124.44</u> 17,17	1312	149	<u>22</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.27</u> 0,03
126	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	0,45	<u>18641.32</u> 15832,26	<u>1811.24</u> 600,93	8389	7125	<u>815</u> 270	<u>156.6000</u> 5,3538	<u>70.47</u> 2,41
127	К589111-27	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	30	<u>757.72</u> -	<u>-</u> -	22732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ15-57-2	Поліпшене штукатурення по сітці балок і косоурів без улаштування каркаса -Плита монолітна Пм-1	100м2	0,24	<u>36918.81</u> 17222,21	<u>413.79</u> 358,70	8861	4133	<u>99</u> 86	<u>168.3500</u> 3,8421	<u>40.4</u> 0,92
129	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3,4	<u>2245.99</u> 377,86	<u>148.78</u> 42,39	7636	1285	<u>506</u> 144	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>13.53</u> 1,37
130	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,0082	<u>493151.01</u> 24596,81	<u>9970.93</u> 3900,58	4044	202	<u>82</u> 32	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2.05</u> 0,27
131	С124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,05313	<u>30205.11</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02145	<u>30799.77</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ6-22-8	-Плита монолітна Пм-2 Улаштування перекриттів Пм-2 по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0098	<u>758393.87</u> 133321,59	<u>20430.89</u> 8048,03	7432	1307	<u>200</u> 79	<u>1335.6200</u> 67,4486	<u>13.09</u> 0,66
134	С124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,06394	<u>30205.11</u> -	<u>-</u> -	1931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02535	<u>30799.77</u> -	<u>-</u> -	781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ6-22-8	-Плита монолітна Пм-3 Улаштування перекриттів Пм-2 по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,009	<u>758393.87</u> 133321,59	<u>20430.89</u> 8048,03	6826	1200	<u>184</u> 72	<u>1335.6200</u> 67,4486	<u>12.02</u> 0,61
137	С124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,05842	<u>30205.11</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0234	<u>30799.77</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ7-60-4	-Огорожа сходів ОГ-1 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,108	<u>9197.98</u> 6300,85	<u>979.70</u> 240,76	993	680	<u>106</u> 26	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>6.5</u> 0,24
140	С121-393/1	Огорожі сходів (комплект)	пм	10,8	<u>3330.34</u> -	<u>-</u> -	35968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С113-2083-5/1	Опорна пластина 70x70x5 мм	шт	20	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С118-3-1/1	Анкер розпирний 10x100 мм	шт	80	<u>29.28</u> -	<u>-</u> -	2342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							194094	26966	<u>7719</u> 2505		<u>268.79</u> 20,33
Разом будівельні роботи, грн.							194094				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							159409				
всього заробітна плата, грн.							29471				
Загальновиробничі витрати, грн.							16107				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					210201				

		Всього по розділу 7					210201				
		Розділ 8. Сходові клітини СК-2									
143	КР20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,04	<u>11610.27</u>	<u>183.98</u>	464	451	<u>7</u>	<u>122.1000</u>	<u>4.88</u>
					11279,60	63,29			3	0,5412	0,02
144	КБ46-33-5	Закладення бетоном в стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,14	<u>19920.28</u>	<u>292.14</u>	2789	1561	<u>41</u>	<u>124.1100</u>	<u>17.38</u>
					11147,56	99,79			14	0,9310	0,13
145	КБ9-71-1	Виготовлення балок ЛБ-1, ЛБ-2	т	0,29972	<u>6220.19</u>	<u>1707.94</u>	1864	1198	<u>512</u>	<u>37.2800</u>	<u>11.17</u>
					3996,04	315,52			95	2,5290	0,76
146	С111-1838/2	Швелери N24	т	0,186	<u>53627.56</u>	-	9975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	С111-1838/1	Швелери N20	т	0,0714	<u>49206.32</u>	-	3513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& С111-1804-3/3	Пластина сталеві, товщиною 14 мм	т	0,01256	<u>37375.88</u>	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& С111-1804-3/1	Пластина сталеві, товщиною 16 мм	т	0,02116	<u>37375.88</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& С111-1804-1/1	Пластина сталеві, товщиною 6 мм	т	0,01134	<u>35609.24</u>	-	404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& С111-1804-1/2	Пластина сталеві, товщиною 5 мм	т	0,00234	<u>35609.24</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,103	<u>1978.49</u>	<u>83.16</u>	204	58	<u>9</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.49</u>
					566,67	7,66			1	0,0720	0,01
153	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	100м2	0,103	<u>7456.58</u>	<u>124.44</u>	768	87	<u>13</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.75</u>
					846,72	17,17			2	0,1608	0,02
		N1=2									
154	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж балок ЛБ-1, ЛБ-2 на відмітці до 25 м масою до 1 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,29972	<u>7071.36</u>	<u>3771.65</u>	2119	763	<u>1130</u>	<u>25.1680</u>	<u>7.54</u>
					2544,48	1409,05			422	10,7232	3,21
155	КБ9-71-1	Виготовлення косоурів ЛБ-3, ЛБ-3а ЛБ-4, ЛБ-4а	т	0,38472	<u>6220.19</u>	<u>1707.94</u>	2393	1537	<u>657</u>	<u>37.2800</u>	<u>14.34</u>
					3996,04	315,52			121	2,5290	0,97
156	С111-1838/3	Швелери N22	т	0,2823	<u>53627.56</u>	-	15139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C111-1804-3/1	Пластина сталевая, товщиною 16 мм	т	0,09442	<u>37375.88</u>	-	3529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	& C111-1804-1/1	Пластина сталевая, товщиною 6 мм	т	0,0136	<u>35609.24</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,123	<u>1978.49</u>	<u>83.16</u>	243	70	<u>10</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.59</u>
					566,67	7,66			1	0,0720	0,01
160	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	100м2	0,123	<u>7456.58</u>	<u>124.44</u>	917	104	<u>15</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.89</u>
					846,72	17,17			2	0,1608	0,02
		H1=2									
161	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж косоурів ЛБ-3, ЛБ-3а ЛБ-4, ЛБ-4а на відмітці до 25 м масою до 1 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,38472	<u>7071.36</u>	<u>3771.65</u>	2720	979	<u>1451</u>	<u>25.1680</u>	<u>9.68</u>
					2544,48	1409,05			542	10,7232	4,13
162	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	0,285	<u>18641.32</u>	<u>1811.24</u>	5313	4512	<u>516</u>	<u>156.6000</u>	<u>44.63</u>
					15832,26	600,93			171	5,3538	1,53
163	К589111-27	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	19	<u>757.72</u>	-	14397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	КБ15-57-2	Поліпшене штукатурення по сітці балок і косоурів без улаштування каркаса	100м2	0,18	<u>36918.81</u>	<u>413.79</u>	6645	3100	<u>74</u>	<u>168.3500</u>	<u>30.3</u>
		-Плита монолітна Пм-1			17222,21	358,70			65	3,8421	0,69
165	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	3,8	<u>2245.99</u>	<u>148.78</u>	8535	1436	<u>565</u>	<u>3.9800</u>	<u>15.12</u>
					377,86	42,39			161	0,4036	1,53
166	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,0075	<u>493151.01</u>	<u>9970.93</u>	3699	184	<u>75</u>	<u>249.4100</u>	<u>1.87</u>
					24596,81	3900,58			29	32,7235	0,25
167	С124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,05313	<u>30205.11</u>	-	1605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02145	<u>30799.77</u>	-	661	-	-	-	-
		-Плита монолітна Пм-2			-	-			-	-	-
169	КБ6-22-8	Улаштування перекриттів Пм-2 по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0095	<u>758393.87</u>	<u>20430.89</u>	7205	1267	<u>194</u>	<u>1335.6200</u>	<u>12.69</u>
					133321,59	8048,03			76	67,4486	0,64
170	С124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,06831	<u>30205.11</u>	-	2063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм -Огорожа сходів ОГ-1	т	0,0273	<u>30799.77</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,137	<u>9197.98</u> 6300,85	<u>979.70</u> 240,76	1260	863	<u>134</u> 33	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>8.24</u> 0,31
173	C121-393/1	Огорожі сходів (комплект)	пм	13,7	<u>3330.34</u> -	<u>-</u> -	45626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C113-2083-5/1	Опорна пластина 70x70x5 мм	шт	13	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C118-3-1/1	Анкер розпирний 10x100 мм	шт	52	<u>29.28</u> -	<u>-</u> -	1523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							148692	18170	<u>5403</u> 1738		<u>180.56</u> 14,23
Разом будівельні роботи, грн.							148692				
в тому числі:							125119				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19908				
всього заробітна плата, грн.							10869				
Загальновиробничі витрати, грн.							23,29				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3867				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							159561				

Всього по розділу 8							159561				
Розділ 9. Стіни											
176	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	55	<u>6397.22</u> 818,52	<u>151.70</u> 73,54	351847	45019	<u>8344</u> 4045	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>451</u> 33,66
177	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,5	<u>6442.21</u> 854,05	<u>151.70</u> 73,54	28990	3843	<u>683</u> 331	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>38.97</u> 2,75
178	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,32725	<u>61751.54</u> 6443,10	<u>155.08</u> 75,17	20208	2109	<u>51</u> 25	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>20.86</u> 0,2
179	КБ8-13-1	Мурування армованих перегородок з каменів керамічних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,2	<u>60051.50</u> 21115,05	<u>1092.27</u> 529,48	72062	25338	<u>1311</u> 635	<u>194.0900</u> 4,4064	<u>232.91</u> 5,29
180	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж перемичок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,1772	<u>14103.87</u> 9687,44	<u>4195.34</u> 1565,73	2499	1717	<u>743</u> 277	<u>99.4400</u> 11,7976	<u>17.62</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C1110-173/1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,154	<u>30430.87</u>	-	4686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	C1110-171/2	Смуга сталевая 50х5 мм	т	0,0232	<u>32336.57</u>	-	750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,092	<u>1978.49</u>	<u>83.16</u>	182	52	8	<u>4.7800</u>	<u>0.44</u>
					566,67	7,66			1	0,0720	0,01
184	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,092	<u>3728.29</u>	<u>62.22</u>	343	39	6	<u>3.6200</u>	<u>0.33</u>
					423,36	8,59			1	0,0804	0,01
185	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,274	<u>22961.15</u>	-	6291	3749	-	<u>140.4600</u>	<u>38.49</u>
					13683,61	-			-	-	-
186	& C111-1729-1	Перегородки в санвузол	м2	27,4	<u>2871.74</u>	-	78686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					566544	81866	<u>11146</u>		<u>800.62</u>
									5315		44,01
		Разом будівельні роботи, грн.					566544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					473532				
		всього заробітна плата, грн.					87181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16831				
		Всього будівельні роботи, грн.					613952				

		Всього по розділу 9					613952				
Розділ 10. Підлоги											
		ТИП 1									
187	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,548	<u>13901.37</u>	<u>129.01</u>	104928	40309	<u>974</u>	<u>56.2500</u>	<u>424.58</u>
					5340,38	114,04			861	1,0323	7,79
188	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 95 мм)	100м2	7,548	<u>33709.84</u>	<u>499.39</u>	254442	20208	<u>3769</u>	<u>28.2000</u>	<u>212.85</u>
					2677,31	441,43			3332	3,9960	30,16
		H1=15									
189	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	7,548	<u>11527.19</u>	<u>70.75</u>	87007	11091	<u>534</u>	<u>16.2000</u>	<u>122.28</u>
					1469,34	62,54			472	0,5661	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	7,548	<u>21014.72</u> 6047,68	<u>27.74</u> 24,52	158619	45648	<u>209</u> 185	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>480.81</u> 1,68
191	КБ11-11-14	Виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 3 мм)	100м2	-7,548	<u>6627.69</u> 1008,26	<u>11.10</u> 9,81	-50026	-7610	<u>-84</u> -74	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>-80.16</u> -0,67
		H1=2									
192	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних поліуретанових товщиною 3 мм	100м2	7,548	<u>15826.29</u> 14231,38	<u>1177.97</u> 1068,37	119457	107418	<u>8891</u> 8064	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>828.85</u> 84,94
193	& С1555-342-1	Поліуретанова самовирівнювальна наливна підлога (комплект основа+2 затверджувач)	кг	2113,44	<u>549.84</u> -	<u>-</u> -	1162054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	7,548	<u>12838.99</u> 2233,03	<u>1.39</u> 1,23	96909	16855	<u>10</u> 9	<u>18.0900</u> 0,0111	<u>136.54</u> 0,08
		ТИП 2									
195	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,477	<u>9982.98</u> 9145,51	<u>327.97</u> 94,73	4762	4362	<u>156</u> 45	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>43.15</u> 0,43
196	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,477	<u>21014.72</u> 6047,68	<u>27.74</u> 24,52	10024	2885	<u>13</u> 12	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>30.38</u> 0,11
197	КБ11-11-14	Виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 3 мм)	100м2	-0,477	<u>6627.69</u> 1008,26	<u>11.10</u> 9,81	-3161	-481	<u>-5</u> -5	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>-5.07</u> -0,04
		H1=2									
198	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних поліуретанових товщиною 3 мм	100м2	0,477	<u>15826.29</u> 14231,38	<u>1177.97</u> 1068,37	7549	6788	<u>562</u> 510	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>52.38</u> 5,37
199	& С1555-342-1	Поліуретанова самовирівнювальна наливна підлога (комплект основа+2 затверджувач)	кг	133,56	<u>549.84</u> -	<u>-</u> -	73437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	0,477	<u>12838.99</u> 2233,03	<u>1.39</u> 1,23	6124	1065	<u>1</u> 1	<u>18.0900</u> 0,0111	<u>8.63</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					2032125	248538	<u>15030</u> 13412		<u>2255.22</u> 134,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2032125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1768557				
		всього заробітна плата, грн.					261950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					137706 286,73 47624 2169831 2169831				
		Розділ 11. Прорізи									
201	КБ9-53-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж конструкцій дверей (Двері герметично-захисні для бомбосховищ та укриттів) /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,694	15957.43 14130,00	1361.48 447,61	11074	9806	945 311	148.8309 4,1760	103.29 2,9
202	& С121-252-1/1	Двері сталеві герметично захисні для бомбосховищ і укриттів, 1000х2100 мм	шт	2	139234.66 -	- -	278469	-	- -	- -	- -
203	& С121-251-2/7	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, герметично-захисні, 1180х2080 мм	шт	2	85760.86 -	- -	171522	-	- -	- -	- -
204	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,413	33427.97 14288,24	8047.79 3193,01	13806	5901	3324 1319	139.6700 23,5338	57.68 9,72
205	& С123-199-6/1	Блоки дверні внутрішні МДФ з пвх покриттям, алюмінієвим торцом і захисною металевою пластиною знизу	м2	41,3	9520.23 -	- -	393185	-	- -	- -	- -
206	С1550-38/1	Монтажна піна	балон	21	292.72 -	- -	6147	-	- -	- -	- -
207	КБ26-36-2	Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах	100 м2	0,28	91288.06 28488,65	112.22 5,44	25561	7977	31 2	300.0700 0,0508	84.02 0,01
208	& С121-251-2/1	Двері протипожежні металеві глухі EI30 980х2080 мм "антипаніка"	шт	7	20445.16 -	- -	143116	-	- -	- -	- -
209	& С121-251-2/4	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, 1380х2080 мм	шт	1	22376.02 -	- -	22376	-	- -	- -	- -
210	& С121-251-2/2	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, 1020х2080 мм	шт	2	14544.46 -	- -	29089	-	- -	- -	- -
211	& С121-251-2/5	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, 1420х2080 мм	шт	1	24632.26 -	- -	24632	-	- -	- -	- -
212	& С121-251-2/6	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, 880х2080 мм	шт	2	14544.46 -	- -	29089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	C1550-38/1	Монтажна піна	балон	6	<u>292.72</u>	<u>-</u>	1756	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					1149822	23684	<u>4300</u>		<u>244.99</u>
									1632		12,63
		Разом будівельні роботи, грн.					1149822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1121838				
		всього заробітна плата, грн.					25316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4744				
		Всього будівельні роботи, грн.					1163477				

		Всього по розділу 11					1163477				
		Розділ 12. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛЯ									
214	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	7,985	<u>13522.81</u>	<u>5.55</u>	107980	81067	<u>44</u>	<u>100.4200</u>	<u>801.85</u>
					10152,46	4,90			39	0,0444	0,35
215	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	7,985	<u>5297.97</u>	<u>4.16</u>	42304	18385	<u>33</u>	<u>21.4800</u>	<u>171.52</u>
					2302,44	3,68			29	0,0333	0,27
216	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,985	<u>4617.54</u>	<u>1.39</u>	36871	34632	<u>11</u>	<u>42.9000</u>	<u>342.56</u>
					4337,19	1,23			10	0,0111	0,09
217	C111-2016-2/1	Акрилова фарба	л	399,25	<u>252.44</u>	<u>-</u>	100787	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		СТІНИ									
218	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	17,388	<u>34343.43</u>	<u>401.12</u>	597164	260593	<u>6975</u>	<u>146.5000</u>	<u>2547.34</u>
					14986,95	347,73			6046	3,7244	64,76
219	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,388	<u>11136.85</u>	<u>5.55</u>	193648	135044	<u>97</u>	<u>76.8200</u>	<u>1335.75</u>
					7766,50	4,90			85	0,0444	0,77
220	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,388	<u>5297.97</u>	<u>4.16</u>	92121	40035	<u>72</u>	<u>21.4800</u>	<u>373.49</u>
					2302,44	3,68			64	0,0333	0,58
221	КБ34-58-1	Обклеювання склохолстом стін в один шар	100м2	17,388	<u>2925.38</u>	<u>12.52</u>	50867	50649	<u>218</u>	<u>29.9000</u>	<u>519.9</u>
					2912,86	4,28			74	0,0399	0,69
222	& C114-87-1	Склохолст	м2	1825,74	<u>22.57</u>	<u>-</u>	41207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& С111-1643-1	Клей для склохолста	л	295,6	<u>74,58</u>	<u>-</u>	22046	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
224	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (акриловою шпаклівкою)	100м2	17,388	<u>13901,97</u>	<u>4,16</u>	241727	40035	<u>72</u>	<u>21,4800</u>	<u>373,49</u>
					2302,44	3,68			64	0,0333	0,58
225	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,388	<u>4108,41</u>	<u>1,39</u>	71437	66995	<u>24</u>	<u>38,1100</u>	<u>662,66</u>
					3852,92	1,23			21	0,0111	0,19
226	С111-2016-2/1	Акрилова фарба	л	523,485	<u>252,44</u>	<u>-</u>	132149	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
227	С111-2016-4/1	Силіконова фарба	л	258,975	<u>453,94</u>	<u>-</u>	117559	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
228	КБ15-77-1	Опорядження стін європанелями на основі ДСП (ламіноване МДФ)	100м2	0,036	<u>218348,81</u>	<u>24,97</u>	7861	899	<u>1</u>	<u>241,3300</u>	<u>8,69</u>
					24977,66	22,07			1	0,1998	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					1855728	728334	<u>7547</u>		<u>7137,25</u>
									6433		68,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1855728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1119847				
		всього заробітна плата, грн.					734767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					402404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					864,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143620				
		Всього будівельні роботи, грн.					2258132				

		Всього по розділу 12					2258132				
		Разом прямі витрати по кошторису					25378007	1983007	<u>1508819</u>		<u>19089,45</u>
									454033		3631,98
		Разом будівельні роботи, грн.					25378007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21886181				
		всього заробітна плата, грн.					2437040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1295916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2721,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					452113				
		Всього будівельні роботи, грн.					26673923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					26673923				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25443,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2889153				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ
08/09-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на внутрішні сантехнічні роботи
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2094,584 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,08421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 340,423 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб	шт	2	<u>5650.10</u> 1205,89	<u>115.17</u> 34,00	11300	2412	<u>230</u> 68	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
2	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>31757.28</u> 21446,58	<u>4593.51</u> 2454,24	1905	1287	<u>276</u> 147	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>12</u> 1,43
3	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,7	<u>24386.42</u> 18733,64	<u>1941.07</u> 949,59	41457	31847	<u>3300</u> 1614	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>292.74</u> 15,55
4	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>29077.00</u> 23015,61	<u>3090.04</u> 1583,59	14539	11508	<u>1545</u> 792	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>105.78</u> 7,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,8	<u>38089.20</u> 29260,16	<u>4885.22</u> 2560,05	30471	23408	<u>3908</u> 2048	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>215.17</u> 19,81
6	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>38089.20</u> 29260,16	<u>4885.22</u> 2560,05	9522	7315	<u>1221</u> 640	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>67.24</u> 6,19
7	С113-1897/1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16х2 мм (з фітингами)	м	25	<u>91.24</u> -	<u>-</u> -	2281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С113-1898/1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 20х2 мм (з фітингами)	м	80	<u>124.98</u> -	<u>-</u> -	9998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-1899/1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 26х3 мм (з фітингами)	м	50	<u>262.68</u> -	<u>-</u> -	13134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1900/1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 32х3 мм (з фітингами)	м	170	<u>374.98</u> -	<u>-</u> -	63747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-1901/1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 50х4 мм (з фітингами)	м	6	<u>1009.50</u> -	<u>-</u> -	6057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1630-670/1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	4	<u>450.53</u> -	<u>-</u> -	1802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С130-474/1	Крани для спуску повітря латунні Ду 15	шт	6	<u>270.05</u> -	<u>-</u> -	1620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>409.86</u> -	<u>-</u> -	6148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	26	<u>247.27</u> 175,94	<u>43.08</u> 14,11	6429	4574	<u>1120</u> 367	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>43.16</u> 3,2
16	& С130-474-2	Крани Маєвського	шт	26	<u>63.76</u> -	<u>-</u> -	1658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>553.66</u> 252,33	<u>93.31</u> 20,71	1107	505	<u>187</u> 41	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
18	С1630-2013/1	Крани кульові фланцеві, діаметр 40 мм	шт	2	<u>2057.81</u> -	<u>-</u> -	4116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-17-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	шт	26	<u>551.91</u> 315,68	<u>52.78</u> 14,79	14350	8208	<u>1372</u> 385	<u>3.0500</u> 0,1380	<u>79.3</u> 3,59
20	С1630-541/2	Термостатичний радіаторний клапан DANFOSS RA-N 10	шт	26	<u>816.45</u> -	<u>-</u> -	21228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С130-1158-1/1	Термоголовка DANFOSS RA 2991	шт	26	<u>771.72</u> -	<u>-</u> -	20065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3093	<u>16529.18</u> 9674,55	<u>2315.68</u> 816,54	5112	2992	<u>716</u> 253	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>29.98</u> 2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C130-558-2/1	Радіатори алюмінієві 500/100	секц	162	<u>650.55</u>	-	105389	-	-	-	-
24	& C130-558-3/1	Радіатори сталеві панельні 500x400 11K	шт	1	<u>3279.96</u>	-	3280	-	-	-	-
25	C1630-115/1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	163	<u>128.17</u>	-	20892	-	-	-	-
26	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (захисних екранів на радіатори)	100шт	0,26	<u>11995.29</u> 10155,73	-	3119	2640	-	<u>106.9700</u>	<u>27.81</u>
27	& C111-686-2/1	Екран декоративний захисний на радіатор	м2	20	<u>1990.42</u>	-	39808	-	-	-	-
28	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>3018.89</u> 674,34	-	6038	1349	-	<u>6.6700</u>	<u>13.34</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							466572	98045	<u>13875</u> 6355		<u>913.84</u> 60,7
Разом будівельні роботи, грн.							466572				
в тому числі:							354652				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104400				
всього заробітна плата, грн.							53785				
Загальновиробничі витрати, грн.							102,57				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17037				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							520357				

Всього по розділу 1							520357				
Розділ 2. Вентиляція											
29	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,35	<u>7465.69</u> 3919,93	<u>3545.76</u> 1184,17	2613	1372	<u>1241</u> 414	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>13.74</u> 3,98
30	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	100шт	0,06	<u>12352.06</u> 9981,54	<u>22.20</u> 19,62	741	599	<u>1</u> 1	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>6.6</u> 0,01
31	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	4	<u>928.67</u> 391,26	-	3715	1565	-	<u>3.8700</u>	<u>15.48</u>
32	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	сальник	2	<u>1595.11</u> 590,42	<u>8.35</u> 2,85	3190	1181	<u>17</u> 6	<u>5.8400</u> 0,0266	<u>11.68</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	2,44	<u>7088.28</u> 872,62	<u>222.78</u> 57,58	17295	2129	<u>544</u> 140	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>20.81</u> 1,28
34	КБ20-42-1	Установлення установок припливних	камера	2	<u>8753.94</u> 6891,99	<u>463.65</u> 123,68	17508	13784	<u>927</u> 247	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>136.34</u> 2,23
35	& С1630-1534-2	Припливно-витяжна установка ВЕНТС ВУТ 3000 ПЕ ЄС	шт	1	<u>220927.54</u> -	<u>-</u> -	220928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1630-1534-3	Припливно-витяжна установка ВЕНТС ВУТ 600 ПЕ ЄС	шт	1	<u>81091.40</u> -	<u>-</u> -	81091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>711.26</u> 665,65	<u>43.08</u> 14,11	1423	1331	<u>86</u> 28	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
38	& С130-62-11	Вентилятор каналний Вентс ТТ 200	шт	2	<u>4604.97</u> -	<u>-</u> -	9210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0126	<u>159031.21</u> 25504,56	<u>638.07</u> 223,76	2004	321	<u>8</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.3</u> 0,03
40	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,332	<u>159157.21</u> 25504,56	<u>638.07</u> 223,76	52840	8468	<u>212</u> 74	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>86.92</u> 0,69
41	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0251	<u>152772.80</u> 20204,91	<u>508.70</u> 179,56	3835	507	<u>13</u> 5	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>5.21</u> 0,04
42	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	1,3	<u>156919.29</u> 23351,57	<u>558.78</u> 196,67	203995	30357	<u>726</u> 256	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>311.61</u> 2,39
43	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,302	<u>107944.80</u> 20204,91	<u>508.70</u> 179,56	140544	26307	<u>662</u> 234	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>270.03</u> 2,18
44	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	93	<u>240.81</u> 181,67	<u>31.25</u> 7,93	22395	16895	<u>2906</u> 737	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>169.26</u> 6,93
45	& С111-1756-1/1	ґрати вентиляційні пластикові МВ 100с	шт	7	<u>169.66</u> -	<u>-</u> -	1188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-1756-1/2	ґрати вентиляційні пластикові МВ 430	шт	4	<u>241.06</u> -	<u>-</u> -	964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-1756-9	Решітка Вентс ОРГ 200x140	шт	76	<u>438.94</u> -	<u>-</u> -	33359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-1756-10	Решітка Вентс ОРГ 300x140	шт	6	<u>556.40</u> -	<u>-</u> -	3338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	4	<u>2854.80</u> 2854,80	<u>-</u> -	11419	11419	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>80</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					833595	116235	<u>7343</u> 2145		<u>1143.4</u> 20,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					833595 710017 118380 61463 117,49 19506 895058 895058				
		Розділ 3. Водопостачання									
50	КБ46-25-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	100шт	0,01	<u>32367.69</u> 7464,71	<u>4399.35</u> 3809,68	324	75	<u>44</u> 38	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>0.66</u> 0,38
51	КБ46-25-20	Додається або випувається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 40 мм (до глибини 600 мм) Н1=40	100шт	0,01	<u>53645.42</u> 8002,37	<u>4720.02</u> 4103,92	536	80	<u>47</u> 41	<u>70.4000</u> 40,5920	<u>0.7</u> 0,41
52	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	100шт	0,01	<u>12352.06</u> 9981,54	<u>22.20</u> 19,62	124	100	<u>-</u> -	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>1.1</u> -
53	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>24386.42</u> 18733,64	<u>1941.07</u> 949,59	4877	3747	<u>388</u> 190	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>34.44</u> 1,83
54	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,28	<u>29077.00</u> 23015,61	<u>3090.04</u> 1583,59	8142	6444	<u>865</u> 443	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>59.24</u> 4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,56	<u>38089.20</u> 29260,16	<u>4885.22</u> 2560,05	21330	16386	<u>2736</u> 1434	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>150.62</u> 13,86
56	C113-1699/1	Труби поліпропіленові PN 20 "Berke Plastik" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	20	<u>161.19</u> -	<u>-</u> -	3224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1698/1	Труби поліпропіленові PN 20 "Berke Plastik" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	28	<u>99.12</u> -	<u>-</u> -	2775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1697/1	Труби поліпропіленові PN 20 "Berke Plastik" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	56	<u>65.63</u> -	<u>-</u> -	3675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1872	Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	26	<u>86.88</u> -	<u>-</u> -	2259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1872/1	Настінне коліно подвійне із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	1	<u>283.23</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1	<u>221.61</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1	<u>256.03</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2	<u>409.86</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	42	<u>527.91</u> 252,33	<u>67.56</u> 16,73	22172	10598	<u>2838</u> 703	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>101.22</u> 6,56
65	C1630-1432/1	Крани кульові муфтові з американкою, діаметр 15 мм	шт	31	<u>304.82</u> -	<u>-</u> -	9449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C1630-1433/1	Крани кульові муфтові з американкою, діаметр 20 мм	шт	4	<u>332.47</u> -	<u>-</u> -	1330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1630-1432/2	Крани водорозбірні муфтові з штуцером, діаметр 15 мм	шт	2	<u>265.72</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1630-541/1	Клапани зворотні підпружинені муфтові, діаметр 15 мм	шт	3	<u>184.05</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1630-543/1	Клапани зворотні підпружинені муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	<u>706.76</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1630-670/1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	<u>450.53</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,3	<u>14903.34</u> 13513,63	<u>1299.88</u> 450,01	4471	4054	<u>390</u> 135	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>38.72</u> 1,2
72	& C1630-1288-1	Бойлер Hi-therm FLAT 30	шт	1	<u>9733.29</u> -	<u>-</u> -	9733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ46-25-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,01	<u>83628.00</u> 9584,65	<u>5688.67</u> 4895,46	836	96	<u>57</u> 49	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>0.84</u> 0,48
83	КБ46-25-28	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм (до глибини 600 мм) Н1=40	100шт	0,01	<u>170658.39</u> 21369,96	<u>12513.55</u> 10880,16	1707	214	<u>125</u> 109	<u>188.0000</u> 107,6160	<u>1.88</u> 1,08
84	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	100шт	0,01	<u>12352.06</u> 9981,54	<u>22.20</u> 19,62	124	100	-	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>1.1</u> -
85	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>449.36</u> 298,25	-	449	298	-	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
86	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,17	<u>40867.36</u> 10580,82	<u>87.38</u> 30,21	6947	1799	<u>15</u> 5	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>16.28</u> 0,05
87	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,18	<u>115576.92</u> 10145,56	<u>179.55</u> 62,84	20804	1826	<u>32</u> 11	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>16.53</u> 0,1
88	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>48.63</u> -	-	97	-	-	-	-
89	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>409.86</u> -	-	410	-	-	-	-
90	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1011.61</u> 799,16	<u>69.34</u> 24,65	101	80	<u>7</u> 2	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>0.75</u> 0,02
91	С113-2294/1	Трап з боковим виходом діам. 50 мм	шт	1	<u>684.09</u> -	-	684	-	-	-	-
92	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,2	<u>6606.17</u> 3859,10	<u>462.93</u> 165,86	7927	4631	<u>556</u> 199	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>43.69</u> 1,83
93	С130-905/1	Унітаз керамічний, з прямим випуском та з безпосередньо приєднаним бачком	шт	8	<u>3375.09</u> -	-	27001	-	-	-	-
94	С130-906/1	Унітаз керамічний, з прямим випуском та безпосередньо приєднаним бачком, для інвалідів KOLO колекція NOVA TOP	шт	2	<u>15281.45</u> -	-	30563	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C130-907/1	Унітаз вагонний із нержавіючої сталі	шт	2	<u>23989.78</u>	-	47980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C1545-13-1/1	Шланг гнучкий	шт	10	<u>178.72</u>	-	1787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,8	<u>522.98</u>	-	941	886	-	<u>4.5900</u>	<u>8.26</u>
					492,00	-			-	-	-
98	& C126-1237-1-У	Поручень для інвалідів унітазний, відкидний PU-03b	шт	2	<u>2513.86</u>	-	5028	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C126-1237-2-Ф	Поручень для інвалідів посилений пристінний кутовий PV-03-20	шт	2	<u>990.52</u>	-	1981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C126-1237-3-X	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" РМ-05 для мийки	шт	2	<u>2704.28</u>	-	5409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C126-1237-4	Сидіння для інвалідів SD-01 душове, відкидне	шт	1	<u>4028.14</u>	-	4028	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C126-1237-5	Поручень для інвалідів пристінний посилений з поворотною ніжкою РМ-02	шт	2	<u>1960.75</u>	-	3922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>4123.53</u>	<u>264.85</u>	2474	2057	<u>159</u>	<u>31.9800</u>	<u>19.19</u>
					3427,94	94,33			57	0,8669	0,52
104	C130-554/1	П'єдестали для умивальників керамічні	шт	6	<u>1036.35</u>	-	6218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C130-626/1	Змішувачі для умивальників	комплект	6	<u>1424.22</u>	-	8545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C130-646/1	Умивальники овальні керамічні	комплект	6	<u>1328.82</u>	-	7973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C1630-973/1	Сифони пляшкові для раковин	шт	6	<u>508.41</u>	-	3050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,6	<u>3806.41</u>	<u>203.05</u>	2284	1645	<u>122</u>	<u>25.5800</u>	<u>15.35</u>
					2741,92	72,74			44	0,6671	0,4
109	C130-491/1	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею	шт	6	<u>2342.07</u>	-	14052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C130-626/2	Змішувачі для мийок	комплект	6	<u>1568.04</u>	-	9408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C1630-973/1	Сифони пляшкові для раковин	шт	6	<u>508.41</u>	-	3050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	КБ17-2-3	Установлення змішувачів для душу	10шт	0,1	<u>1377.60</u>	-	138	125	-	<u>11.4800</u>	<u>1.15</u>
					1248,91	-			-	-	-
113	C130-617/1	Змішувачі для душу	комплект	1	<u>1640.18</u>	-	1640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т (каналізаційна насосна установка)	шт	1	<u>5216.82</u>	<u>330.95</u>	5217	2767	<u>331</u>	<u>26.7300</u>	<u>26.73</u>
					2766,56	103,53			104	0,9228	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C1630-1162-1-Ц	Каналізаційна установка Grundfos Multilift MLD.12.3.4 3x400V (97901105)	шт	1	<u>245874,15</u>	<u>-</u>	245874	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	478649	16524	<u>1404</u> 580		<u>154,7</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн.					478649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					460721				
		всього заробітна плата, грн.					17104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8620				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2687				
		Всього будівельні роботи, грн.					487269				

		Всього по розділу 4					487269				
		Разом прямі витрати по кошторису					1943668	280395	<u>30794</u> 12365		<u>2679,9</u> 117,34
		Разом устаткування, грн.					3240				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					127				
		Всього устаткування, грн.					3367				
		Разом будівельні роботи, грн.					1940428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1629239				
		всього заробітна плата, грн.					292760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					286,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47663				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3367,26 x 0,007, грн.					24				
		Всього будівельні роботи, грн.					2091217				

		Всього по кошторису					2094584				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3084,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					340423				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ
08/09-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електромонтажні роботи
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 812,074 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,14538 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 242,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
		АВР-1									
1	КМ8-599-11	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг	шт	1	<u>2001.11</u> 883,76	<u>104.87</u> 33,72	2001	884	<u>105</u> 34	<u>8.0000</u> 0,2750	<u>8</u> 0,28
2	& 1517-2246-1	Шафа автоматичного вводу резерву, Іп=63А, АВР-250-63 54У3	шт	1	<u>45122.97</u> -	<u>-</u> -	45123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>32400.95</u> 21196,56	<u>1138.84</u> 990,19	1296	848	<u>46</u> 40	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
4	& 1504-1005-1/1	Вимикач автоматичний 3Р 20А С	шт	4	<u>1106.86</u> -	<u>-</u> -	4427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>42316.33</u> 29563,74	<u>1138.84</u> 990,19	423	296	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
6	& 1504-1005-7/1	Вимикач автоматичний 3Р 50А С	шт	1	<u>1618.76</u> -	<u>-</u> -	1619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-599-11	АВР-2 Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг	шт	1	<u>2001.11</u> 883,76	<u>104.87</u> 33,72	2001	884	<u>105</u> 34	<u>8.0000</u> 0,2750	<u>8</u> 0,28
8	& 1517- 2246-2	Шафа автоматичного вводу резерву, Ін=20А, АВР-210-20 54УЗ	шт	1	<u>45115.52</u> -	<u>-</u> -	45116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>1483.53</u> 530,26	<u>10.49</u> 3,37	1484	530	<u>10</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,03
10	& 1517- 2244-11	Щиток навісний ЩРн-18з-0 74 У2 ІР54	шт	1	<u>2140.75</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545- 169-2	Шина нул.в комб.ДІН-ізоляторі типа "Стійка" ШНІ-8х12-10-КС-С	шт	1	<u>117.79</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>32400.95</u> 21196,56	<u>1138.84</u> 990,19	2916	1908	<u>102</u> 89	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
13	& 1504- 1005-8	Вимикач автоматичний 3Р 10А В	шт	1	<u>1378.87</u> -	<u>-</u> -	1379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1504- 1006-4/1	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	5	<u>230.20</u> -	<u>-</u> -	1151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1504- 1006-1/1	Вимикач автоматичний 1Р 6А С	шт	2	<u>230.20</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1504- 1059-2	Диф. автоматичний вимикач КЗС-2М 16/2Р/АС/0,03	шт	1	<u>1831.59</u> -	<u>-</u> -	1832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>1483.53</u> 530,26	<u>10.49</u> 3,37	1484	530	<u>10</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,03
18	& 1517- 2244-12	Щиток навісний ЩРн-24з-0 74 У2 ІР54	шт	1	<u>3034.12</u> -	<u>-</u> -	3034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545- 169-2	Шина нул.в комб.ДІН-ізоляторі типа "Стійка" ШНІ-8х12-10-КС-С	шт	1	<u>117.79</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>32400.95</u> 21196,56	<u>1138.84</u> 990,19	4212	2756	<u>148</u> 129	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>26.94</u> 1,27
21	& 1504- 1005-9	Вимикач автоматичний 3Р 20А В	шт	1	<u>1214.53</u> -	<u>-</u> -	1215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1504- 1005-3/1	Вимикач автоматичний 3Р 6А С	шт	2	<u>1304.65</u> -	<u>-</u> -	2609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 1504- 1059-2	Диф. автоматичний вимикач КЗС-2М 16/2Р/АС/0,03	шт	7	<u>1831.59</u> -	<u>-</u> -	12821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 1504- 1059-3	Диф. автоматичний вимикач КЗС-2М 10/2Р/АС/0,03	шт	3	<u>1686.77</u> -	<u>-</u> -	5060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-599-9	ЩВ Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>1483.53</u> 530,26	<u>10.49</u> 3,37	1484	530	<u>10</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,03
26	& 1517- 2244-11	Щиток навісний ЩРн-18з-0 74 У2 IP54	шт	1	<u>2140.75</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545- 169-2	Шина нул.в комб.ДІН-ізоляторі типа "Стійка" ШНІ-8х12-10-КС-С	шт	1	<u>117.79</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>32400.95</u> 21196,56	<u>1138.84</u> 990,19	1296	848	<u>46</u> 40	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
29	& 1504- 1006-2/1	Вимикач автоматичний 1Р 16А С	шт	1	<u>230.20</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1504- 1006-1/1	Вимикач автоматичний 1Р 6А С	шт	2	<u>230.20</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1504- 1007-2	Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10 AC 230V	шт	1	<u>381.64</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>42316.33</u> 29563,74	<u>1138.84</u> 990,19	846	591	<u>23</u> 20	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
33	& 1504- 1005-10	Вимикач автоматичний 3Р 50А В	шт	1	<u>1387.80</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 1504- 1029-1/1	Вимикач автоматичний 3Р 40А С	шт	1	<u>1366.40</u> -	<u>-</u> -	1366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-603-1	ЯТП Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>392.05</u> 217,63	<u>23.16</u> 7,08	392	218	<u>23</u> 7	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>1.97</u> 0,06
36	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 ЗАЗЕМЛЕННЯ	шт	1	<u>7339.25</u> -	<u>-</u> -	7339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>7399.29</u> 2345,28	<u>526.43</u> 117,15	2220	704	<u>158</u> 35	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>6.72</u> 0,29
38	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>8480.61</u> 1172,64	<u>4000.92</u> 708,51	5088	704	<u>2401</u> 425	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>6.72</u> 3,71
39	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 16 мм2	100 м	0,03	<u>11944.35</u> 6533,28	<u>52.43</u> 16,86	358	196	<u>2</u> 1	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>1.87</u> -
40	15091-8064	Провід гнучкий перерізом 16мм2 МГ	1000м	0,003	<u>106459.90</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,32	<u>2959.53</u> 2514,81	<u>31.46</u> 10,12	947	805	<u>10</u> 3	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>8.16</u> 0,03
42	15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,017	<u>46973.67</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	15093-36053/1	Кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 АВВГ	1000м	0,015	<u>30940.10</u> -	-	464	-	-	-	-
44	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок (шини урівнювання потенціалів)	100шт	0,01	<u>4490.56</u> 3720,48	-	45	37	-	<u>36.8000</u>	<u>0.37</u>
45	& С1545-288-2	Шина урівнювання потенціалів	шт	1	<u>1033.47</u> -	-	1033	-	-	-	-
46	КБ21-24-7	ТРАСА КЛ-0,4кВ Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>482.75</u> 270,13	<u>29.60</u> 14,73	483	270	<u>30</u> 15	<u>2.5800</u> 0,1304	<u>2.58</u> 0,13
47	& 290220-2165-4	Бокс пластиковий КМПн 1/4	шт	1	<u>52.62</u> -	-	53	-	-	-	-
48	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>42316.33</u> 29563,74	<u>1138.84</u> 990,19	423	296	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
49	& 1504-1005-11	Вимикач автоматичний 3Р 100А С	шт	1	<u>5577.65</u> -	-	5578	-	-	-	-
50	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,365	<u>22129.95</u> 22129,95	-	8077	8077	-	<u>261.8000</u>	<u>95.56</u>
51	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,365	<u>12524.96</u> 12524,96	-	4572	4572	-	<u>150.4500</u>	<u>54.91</u>
52	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,96	<u>5807.15</u> 2010,24	<u>925.33</u> 285,23	5575	1930	<u>888</u> 274	<u>19.2000</u> 2,3124	<u>18.43</u> 2,22
53	& С153-361-1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покривом, марка АВБШв, число жил та переріз 4х35 мм2	1000м	0,096	<u>198516.87</u> -	-	19058	-	-	-	-
54	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,96	<u>390.26</u> 355,98	<u>34.28</u> 11,25	375	342	<u>33</u> 11	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>3.26</u> 0,09
55	& С111-1721-11А-1	Стрічка сигнальна	м	85	<u>3.80</u> -	-	323	-	-	-	-
56	КМ8-167-1	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	<u>1467.81</u> 970,56	<u>20.97</u> 6,74	2936	1941	<u>42</u> 13	<u>9.6000</u> 0,0550	<u>19.2</u> 0,11
57	& С1510-1-2	Рукавичка термоусадкова з клеєм для 4-х жильних кабелів	шт	2	<u>158.39</u> -	-	317	-	-	-	-
58	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>7545.66</u> 3355,44	<u>2571.12</u> 657,31	604	268	<u>206</u> 53	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>2.62</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C118-37-5	Кабель-канал ПВХ 40х40	м	8	<u>62.77</u>	<u>-</u>	502	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
60	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,08	<u>2961.71</u>	<u>1546.57</u>	237	80	<u>124</u>	<u>9.5500</u>	<u>0.76</u>
61	& C153-361-1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покриттям, марка АВБбШв, число жил та переріз 4х35 мм ²	1000м	0,008	<u>198516.87</u>	<u>-</u>	1588	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
62	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	100 шт	0,08	<u>3569.05</u>	<u>56.46</u>	286	233	<u>5</u>	<u>27.2000</u>	<u>2.18</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>2915.57</u>	<u>11.12</u>	223742	31278	<u>1285</u>	<u>0.1090</u>	<u>0.01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					223742				
		в тому числі:					187915				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32563				
		всього заробітна плата, грн.					17654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36,5				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6066				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					241396				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					241396				
		Розділ 2. Електроосвітлення									
63	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,56	<u>54219.99</u>	<u>11306.92</u>	30363	16019	<u>6332</u>	<u>273.2100</u>	<u>153</u>
					<u>28605,09</u>	<u>6013,68</u>			<u>3368</u>	<u>53,4260</u>	<u>29,92</u>
64	& C1547-4-3/1	Світлодіодна панель LED 42Вт PANEL-B2B-595 6400K	шт	56	<u>713.15</u>	<u>-</u>	39936	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
65	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,56	<u>19893.45</u>	<u>1608.80</u>	11140	7820	<u>901</u>	<u>126.4000</u>	<u>70.78</u>
					<u>13963,41</u>	<u>622,80</u>			<u>349</u>	<u>5,2858</u>	<u>2,96</u>
66	& 1507-1001-2/1	Світильник LED, типу ДББ26У-20-116 У1, IP65	шт	44	<u>694.27</u>	<u>-</u>	30548	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
67	& 1507-1001-3/1	Світильник LED, типу ДББ26У-12-116 У1, IP65	шт	12	<u>627.97</u>	<u>-</u>	7536	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
68	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>16883.42</u>	<u>1861.08</u>	1520	1304	<u>167</u>	<u>131.2000</u>	<u>11.81</u>
					<u>14493,66</u>	<u>562,71</u>			<u>51</u>	<u>4,5967</u>	<u>0,41</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& 1602-30045-5	Світловий показчик виходу "Вихід" з аварійним блоком живлення 3год., 3Вт, IP20	шт	9	<u>475.89</u>	-	4283	-	-	-	-
70	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,39	<u>4744.58</u>	-	1850	1847	-	<u>49.8800</u>	<u>19.45</u>
71	290902-56/1	Вимикач двоклавішний 220В 10А IP54	шт	27	<u>211.53</u>	-	5711	-	-	-	-
72	290902-57/1	Вимикач одноклавішний 220В 10А IP54	шт	12	<u>168.69</u>	-	2024	-	-	-	-
73	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,35	<u>4735.61</u>	-	1657	1657	-	<u>49.8800</u>	<u>17.46</u>
74	290902-225/1	Розетка з заз. контактом 220В 16А	шт	35	<u>163.25</u>	-	5714	-	-	-	-
75	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	10,82	<u>2959.53</u>	<u>31.46</u>	32022	27210	<u>340</u>	<u>25.5000</u>	<u>275.91</u>
76	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,38	<u>3770.12</u>	<u>167.79</u>	1433	888	<u>64</u>	<u>23.9800</u>	<u>9.11</u>
77	С113-2127/1	Труба гофрована діам. 25 мм	м	38	<u>16.91</u>	-	643	-	-	-	-
78	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,03	<u>4133.76</u>	<u>220.22</u>	124	74	<u>7</u>	<u>25.4600</u>	<u>0.76</u>
79	С113-2128/1	Труба гофрована діам. 32 мм	м	3	<u>30.43</u>	-	91	-	-	-	-
80	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,41	<u>873.81</u>	<u>69.51</u>	358	292	<u>28</u>	<u>7.4100</u>	<u>3.04</u>
81	15096-11331	Кабель перерізом 7.2,5мм ² КВВГ	1000м	0,025	<u>102845.28</u>	-	2571	-	-	-	-
82	15093-34013/1	Кабель перерізом 2х1,5мм ² ВВГнгд 1,0	1000м	0,111	<u>30310.01</u>	-	3364	-	-	-	-
83	15093-35013/1	Кабель перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд 1,0	1000м	0,61	<u>45202.18</u>	-	27573	-	-	-	-
84	15093-35023/1	Кабель перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд 1,0	1000м	0,284	<u>70569.50</u>	-	20042	-	-	-	-
85	& 15093-35013-1	Кабель перерізом 5х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,031	<u>56252.17</u>	-	1744	-	-	-	-
86	& 15093-35023-1	Кабель перерізом 5х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,006	<u>114344.50</u>	-	686	-	-	-	-
87	& 15093-35043-1	Кабель перерізом 5х6мм ² ВВГнгд	1000м	0,011	<u>272703.33</u>	-	3000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& 15093-35023-2	Кабель перерізом 4x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,014	<u>71504.50</u>	-	1001	-	-	-	-
89	& 15093-35033-1	Кабель перерізом 4x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,006	<u>108088.55</u>	-	649	-	-	-	-
90	& 15093-35063-1	Кабель перерізом 4x16мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>410450.89</u>	-	10261	-	-	-	-
91	& C1545-90-2/1	Коробка розподільча накладна, IP54	шт	100	<u>151.80</u>	-	15180	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							263024	57111	<u>7839</u>		<u>561.32</u>
Разом будівельні роботи, грн.							263024		3919		34,54
в тому числі:							198074				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61030				
всього заробітна плата, грн.							30640				
Загальновиробничі витрати, грн.							57,8				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9601				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							293664				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							293664				
Розділ 3. Обладнання											
92	KM10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>398.81</u>	<u>1.88</u>	798	608	<u>4</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					303,81	0,29			1	0,0030	0,01
93	& 1602-30066-5	Сигналізатор газу СГБ-1-5г	шт	1	<u>2284.47</u>	-	2284	-	-	-	-
94	& 1602-30066-6	Сигналізатор світлозвуковий ОСЗВ-1	шт	1	<u>3672.52</u>	-	3673	-	-	-	-
95	KM6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1,1	<u>159998.19</u>	<u>26629.09</u>	175998	74344	<u>29292</u>	<u>611.8000</u>	<u>672.98</u>
					67585,55	11943,70			13138	88,3066	97,14
96	KM8-105-1	Монтаж пристрою автоматичного випрямного, маса до 0,1 т (джерело безперебійного живлення)	шт	1	<u>4109.00</u>	<u>304.68</u>	4109	3087	<u>305</u>	<u>28.8000</u>	<u>28.8</u>
					3087,07	93,92			94	0,7614	0,76
97	KM8-126-1	Акумулятор, ємкість 26 А.год	шт	40	<u>153.62</u>	<u>6.75</u>	6145	4188	<u>270</u>	<u>1.0000</u>	<u>40</u>
					104,70	2,64			106	0,0252	1,01
98	KM3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>14617.08</u>	<u>9833.12</u>	14617	3629	<u>9833</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					3629,22	2855,13			2855	20,8688	20,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	<u>7137,00</u> 7137,00	<u>-</u> -	7137	7137	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>50</u> -
100	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	<u>3711,24</u> 3711,24	<u>-</u> -	3711	3711	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>26</u> -
101	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	<u>6883,75</u> 6883,75	<u>-</u> -	6884	6884	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>50</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					225356	103588	<u>39704</u> 16194		<u>910,98</u> 119,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					225356 82064 119782 51657 83,72 13890 277013				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					277013				
		Разом прямі витрати по кошторису					712122	191977	<u>52092</u> 21398		<u>1801,61</u> 165,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					712122 468053 213375 99952 178,02 29557 812074				
		-----					-				
		Всього по кошторису					812074				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2145,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					242932				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ
08/09-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на система протипожежного захисту
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 230,071 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80666 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,695 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,3	<u>1675.20</u>	-	13904	13904	-	<u>16.0000</u>	<u>132.8</u>
					1675,20	-			-	-	-
2	& С111-ПС-ПСВ-604	Кабель ПСВВнг 6х0,4	м	400	<u>13.84</u>	-	5536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-ПС-ПСВ-404	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	200	<u>9.90</u>	-	1980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-ПС-НГ-315	Кабель N(H)ХН FE 180/E30 3х1,5	м	20	<u>70.78</u>	-	1416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-ПС-НГ-ФТП	Кабель КПВЭ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSOH (FTP-cat 5E LSOH)	м	10	<u>18.75</u>	-	188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С111-ПС-НГ-208	Кабель JE-H(St)HRH...Bd FE 180/E30 1х2х0,8	м	200	<u>29.43</u>	-	5886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,4	<u>3365.93</u>	-	8078	8053	-	<u>32.8000</u>	<u>78.72</u>
					3355,44	-			-	-	-
8	& С111-ПС-КОР-164	Кабельний канал, 16х40	м	80	<u>69.40</u>	-	5552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С111-ПС-КОР-162	Кабельний канал, 16х25	м	90	<u>33.85</u>	-	3047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С111-ПС-КОР-102	Кабельний канал, 10х20	м	70	<u>24.47</u>	-	1713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3722.11</u> 3720,48	<u>1.63</u> 0,25	3722	3720	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
12	& С111-ПС-ТИР-8П	ППКП "Тірас-8П"	од	1	<u>9194.40</u>	-	9194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>168.98</u> 165,60	<u>3.38</u> 1,32	338	331	7 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
14	КМ10-667-5	Прилад	шт	3	<u>948.06</u> 946,75	<u>1.31</u> 0,20	2844	2840	4 1	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>28.8</u> 0,01
15	& С111-ПГ-ПУЗ	Пристрій ПУіЗ "Тірас-1"	од	1	<u>5968.08</u>	-	5968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С111-ПС-МЦА	Модуль МЦА-GSM	од	1	<u>4873.68</u>	-	4874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С111-ПС-МРЛ-21	Модуль МРЛ 2.1	од	1	<u>1042.56</u>	-	1043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С111-ПС-МБИ-2	Модуль МБИ-2	од	2	<u>2180.88</u>	-	4362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	<u>64.70</u> 64,70	-	194	194	-	<u>0.6400</u>	<u>1.92</u>
					-	-			-	-	-
20	& С111-ПС-АКБ-70	Акумулятор АКБ 7,0 А*h	од	3	<u>1250.00</u>	-	3750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	<u>858.83</u> 857,52	<u>1.31</u> 0,20	1718	1715	3	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>16</u> -
22	& С111-ПС-БЖ-123	Блок живлення БЖ-1230	од	2	<u>6017.92</u>	-	12036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КМ18-557-4	Монтаж балона (модуля порошкового пожежогасіння)	шт	1	<u>1224.52</u> 1132,32	<u>92.20</u> 12,62	1225	1132	93 13	<u>11.2000</u> 0,1061	<u>11.2</u> 0,11
24	& С111-ПГ-МП6	Модуль порошкового пожежогасіння МПП. БР-6.Е.С-68	од	2	<u>5788.67</u>	-	11577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний, ручний у нормальному виконанні	шт	10	<u>158.21</u> 151,90	<u>6.31</u> 0,96	1582	1519	63 10	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>16</u> 0,1
26	& С111-ПС-ТПТ	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	од	4	<u>109.25</u>	-	437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& С111-ПС-СПР-1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	од	5	<u>244.91</u>	-	1225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С111-ПС-ПАЗ	ПАЗ "Тірас"	од	2	<u>710.13</u>	-	1420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С111-ПС-ПРЗ	ПРЗ "Тірас"	од	2	<u>710.13</u>	-	1420	-	-	-	-
30	& С111-ПС-КН-СО	Кнопка пуску системи оповіщення	од	1	<u>416.27</u>	-	416	-	-	-	-
31	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	24	<u>305.44</u> 303,81	<u>1.63</u> 0,25	7331	7291	<u>40</u> 6	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>76.8</u> 0,06
32	& С111-ПС-СПД	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	од	27	<u>264.14</u>	-	7132	-	-	-	-
33	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, ручний, світловий у вибухозахищеному виконанні	шт	3	<u>305.69</u> 303,81	<u>1.88</u> 0,29	917	911	<u>6</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>9.6</u> 0,01
34	& С111-ПС-СПТ-ЕХ	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищеного виконання СПТ-Тірас Ех	од	3	<u>991.65</u>	-	2975	-	-	-	-
35	& С111-ПС-ОС3-6ЕХ	Оповіщувач світлозвуковий "Порошок Виходь" ОС3-6 Ех	од	1	<u>1322.46</u>	-	1322	-	-	-	-
36	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	13	<u>76.68</u> 75,95	-	997	987	-	<u>0.8000</u>	<u>10.4</u>
37	& С111-ПС-КМС-14	Коробка КМС 1-4	од	13	<u>39.08</u>	-	508	-	-	-	-
38	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	10	<u>946.75</u> 946,75	-	9468	9468	-	<u>9.6000</u>	<u>96</u>
39	& С111-ПС-ОС3-ВИХ	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ОС3-12	од	5	<u>1028.70</u>	-	5144	-	-	-	-
40	& С111-ПС-ОС-ВИХ	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	од	1	<u>869.58</u>	-	870	-	-	-	-
41	& С111-ПС-ОС3-ПОЖ	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" ОС3-2	од	1	<u>1028.70</u>	-	1029	-	-	-	-
42	& С111-ПС-ОС3-5	Оповіщувач світлозвуковий "Порошок Не входити" ОС3-5	од	1	<u>979.74</u>	-	980	-	-	-	-
43	& С111-ПС-ОС-АВА	Оповіщувач світловий "Аварійне освітлення" ОС-6.1	од	2	<u>796.14</u>	-	1592	-	-	-	-
44	& С111-ПС-РЕЗ	Резистор, 680 Ом	од	35	<u>3.07</u>	-	107	-	-	-	-
45	& С111-ПС-ДЮБ-660	Дюбель з розпірним шурупом, 6х60	уп	5	<u>167.20</u>	-	836	-	-	-	-
46	& С111-ПС-ИЗО	Стрічка ізоляційна	од	2	<u>95.31</u>	-	191	-	-	-	-
47	& С111-ПС-ХОМ-200	Хомут пластиковий 3,6х200	уп	2	<u>79.67</u>	-	159	-	-	-	-
48	& С111-БЗ-МОН-НАБ	Монтажний набір	од	1	<u>2143.08</u>	-	2143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	8	<u>3996,72</u> 3996,72	<u>-</u> -	31974	31974	<u>-</u> -	<u>28.0000</u> -	<u>224</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					192320	84039	<u>218</u> 34		<u>742,24</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					192320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108063				
		всього заробітна плата, грн.					84073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10622				
		Всього будівельні роботи, грн.					230071				

		Всього по кошторису					230071				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					806,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94695				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ
08/09-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі
Теплові мережі. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1910,464 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,09895 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 376,095 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Теплові мережі									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,12	<u>27010.85</u> 858,45	<u>26152.40</u> 7418,11	3241	103	<u>3138</u> 890	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>1.19</u> 7,31
2	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	10м3	0,8	<u>51430.19</u> 2196,75	<u>4436.35</u> 1322,62	41144	1757	<u>3549</u> 1058	<u>24.2200</u> 9,6000	<u>19.38</u> 7,68
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,2	<u>18282.39</u> 1480,22	<u>-</u> -	21939	1776	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>19.58</u> -
4	КБ1-12-1	Зворотня засипка ґрунту з відвалу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,099	<u>22118.98</u> 702,84	<u>21416.14</u> 6074,67	2190	70	<u>2120</u> 601	<u>8.1300</u> 49,8576	<u>0.8</u> 4,94
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,99	<u>3369.09</u> 1743,10	<u>1625.99</u> 535,82	3335	1726	<u>1609</u> 530	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>18.18</u> 5,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-754-2	Врізування трубопроводів умовним тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см ²] у діючі магістралі, діаметр зовнішній врізуємої труби 76-89 мм	врізання	2	<u>1750.87</u> 1543,54	<u>71.60</u> 2,95	3502	3087	<u>143</u> 6	<u>14.4000</u> 0,0276	<u>28.8</u> 0,06
7	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>527.91</u> 252,33	<u>67.56</u> 16,73	1056	505	<u>135</u> 33	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>4.82</u> 0,31
8	С1630-670/1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	2	<u>450.53</u> -	<u>-</u> -	901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>553.66</u> 252,33	<u>93.31</u> 20,71	1107	505	<u>187</u> 41	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
10	С1630-158	Вентилі прохідні фланцеві 15кч19п для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	<u>3375.87</u> -	<u>-</u> -	6752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ24-12-1	Установлення П-подібних компенсаторів з труб діаметром 50 мм	шт	1	<u>5926.24</u> 526,73	<u>268.46</u> 15,05	5926	527	<u>268</u> 15	<u>4.7000</u> 0,1294	<u>4.7</u> 0,13
12	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплоізоляційних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,108	<u>331826.10</u> 133420,06	<u>107270.31</u> 21474,45	35837	14409	<u>11585</u> 2319	<u>1226.4000</u> 196,0077	<u>132.45</u> 21,17
13	С113-1501	Труби сталеві теплоізоляційні в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 45/110 мм	м	108	<u>1039.56</u> -	<u>-</u> -	112272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1512	Коліно гнуте для теплоізоляційних труб, типорозмір 57/125 мм, L=0,8 м	шт	8	<u>2261.45</u> -	<u>-</u> -	18092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1511	Коліно гнуте для теплоізоляційних труб, типорозмір 45/110 мм, L=0,6 м	шт	8	<u>2036.90</u> -	<u>-</u> -	16295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1551	Опора нерухома до теплоізоляційних труб, типорозмір 45/110 мм, L=2 м	шт	8	<u>4556.50</u> -	<u>-</u> -	36452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (камера теплофікаційна)	1 м3	6	<u>6397.22</u> 818,52	<u>151.70</u> 73,54	38383	4911	<u>910</u> 441	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>49.2</u> 3,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					348424	29376	<u>23644</u> 5934		<u>283.92</u> 50,7
		Разом будівельні роботи, грн.					348424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					35310 17475 33,47 5561 365899 365899				
		Розділ 2. Повітровод									
18	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06	<u>27010.85</u> 858,45	<u>26152.40</u> 7418,11	1621	52	<u>1569</u> 445	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>0.6</u> 3,65
19	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,585	<u>18282.39</u> 1480,22	<u>-</u> -	10695	866	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>9.55</u> -
20	КБ1-12-1	Зворотня засипка ґрунту з відвалу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,051	<u>22118.98</u> 702,84	<u>21416.14</u> 6074,67	1128	36	<u>1092</u> 310	<u>8.1300</u> 49,8576	<u>0.41</u> 2,54
21	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,51	<u>3369.09</u> 1743,10	<u>1625.99</u> 535,82	1718	889	<u>829</u> 273	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>9.36</u> 2,61
22	КБ22-9-6	Укладання сталевих труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,02	<u>207418.70</u> 74351,55	<u>95649.21</u> 14236,00	4148	1487	<u>1913</u> 285	<u>654.1000</u> 125,5340	<u>13.08</u> 2,51
23	С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	20,8	<u>1295.05</u> -	<u>-</u> -	26937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ22-9-10	Укладання сталевих труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,042	<u>336275.91</u> 118037,66	<u>173336.72</u> 23916,29	14124	4958	<u>7280</u> 1004	<u>1023.3000</u> 202,4815	<u>42.98</u> 8,5
25	С113-219	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	м	43,68	<u>5299.60</u> -	<u>-</u> -	231487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	2	<u>95510.17</u> 43673,07	<u>39146.10</u> 865,14	191020	87346	<u>78292</u> 1730	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>707.6</u> 16,14
27	С1534-41/1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	<u>2239.73</u> -	<u>-</u> -	4479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ22-33-6	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм	т	6	<u>72639.68</u> 19022,10	<u>45156.91</u> 4216,37	435838	114133	<u>270941</u> 25298	<u>154.1000</u> 32,7179	<u>924.6</u> 196,31
29	С1534-63/1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	<u>11251.99</u> -	<u>-</u> -	22504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1534-63/2	Відводи гнуті під кутом 15 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	шт	1	<u>11251.99</u> -	<u>-</u> -	11252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С1534-165/1	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	<u>8782.74</u> -	<u>-</u> -	17565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1534-342/1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 400х200 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 426х8-219х8 мм	шт	1	<u>4501.94</u> -	<u>-</u> -	4502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ22-14-6	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,02	<u>421829.91</u> 34006,56	<u>18540.83</u> 5280,04	8437	680	<u>371</u> 106	<u>324.8000</u> 42,3967	<u>6.5</u> 0,85
34	КБ22-14-10	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 400 мм	1000м	0,042	<u>837026.93</u> 45374,40	<u>67657.14</u> 19389,86	35155	1906	<u>2842</u> 814	<u>438.4000</u> 157,3694	<u>18.41</u> 6,61
35	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>642.80</u> 62,40	<u>11.44</u> 3,00	643	62	<u>11</u> 3	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
36	КБ20-20-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	1	<u>1030.38</u> 99,23	<u>16.94</u> 4,49	1030	99	<u>17</u> 4	<u>0.9700</u> 0,0419	<u>0.97</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					1024283	212514	<u>365157</u> 30272		<u>1734.67</u> 239,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1024283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					446612				
		всього заробітна плата, грн.					242786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108569				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1132852				

		Всього по розділу 2					1132852				
		Розділ 3. Вентшахта-2шт									
37	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0188	<u>31168.53</u> 1690,10	<u>29478.43</u> 8222,05	586	32	<u>554</u> 155	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.37</u> 1,17
38	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту з відвалу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	<u>24686.02</u> 1339,11	<u>23346.91</u> 6511,86	296	16	<u>280</u> 78	<u>15.4900</u> 49,4802	<u>0.19</u> 0,59
39	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,12	<u>3369.09</u> 1743,10	<u>1625.99</u> 535,82	404	209	<u>195</u> 64	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>2.2</u> 0,61
40	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	1	<u>3324.67</u> 453,81	<u>475.46</u> 136,46	3325	454	<u>475</u> 136	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>4.78</u> 1,3
41	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100 м3	0,0352	<u>679372.23</u> 92251,17	<u>71457.73</u> 27427,73	23914	3247	<u>2515</u> 965	<u>881.1000</u> 202,4508	<u>31.01</u> 7,13
42	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,11	<u>30799.77</u> -	<u>-</u> -	3388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,11	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	1320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ6-22-13	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,012	<u>728456.95</u> 95877,11	<u>17620.18</u> 7158,42	8741	1151	<u>211</u> 86	<u>960.5000</u> 59,9450	<u>11.53</u> 0,72
45	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0415	<u>30799.77</u> -	<u>-</u> -	1278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0415	<u>12000.00</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ8-3-3	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,072	<u>66267.47</u> 3065,35	<u>-</u> -	4771	221	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>2.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,18	<u>25301.37</u> 3550,67	<u>-</u> -	4554	639	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>6.03</u> -
49	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	11,4	<u>6397.22</u> 818,52	<u>151.70</u> 73,54	72928	9331	<u>1729</u> 838	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>93.48</u> 6,98
50	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,001	<u>349871.04</u> 104922,36	<u>180393.67</u> 19437,18	350	105	<u>180</u> 19	<u>909.6000</u> 168,2145	<u>0.91</u> 0,17
51	С113-219	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	м	1	<u>5299.60</u> -	<u>-</u> -	5300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,01	<u>5943.20</u> 1065,31	<u>25.47</u> 1,52	-59	-11	<u>-</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>-0.08</u> -
53	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	4	<u>366.04</u> 235,58	<u>48.82</u> 13,76	1464	942	<u>195</u> 55	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>9.44</u> 0,52
54	С111-1756/1	ґрати вентиляційні сталеві 1000х800 мм	шт	4	<u>6758.86</u> -	<u>-</u> -	27035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							160093	16336	<u>6334</u> 2396		<u>162.04</u> 19,19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							160093				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							137423				
всього заробітна плата, грн.							18732				
Загальновиробничі витрати, грн.							10154				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3584				
Всього будівельні роботи, грн.							170247				

Всього по розділу 3							170247				
Розділ 4. Водопровід В1											
55	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2	<u>31168.53</u> 1690,10	<u>29478.43</u> 8222,05	6234	338	<u>5896</u> 1644	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>3.91</u> 12,5
56	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,25	<u>18282.39</u> 1480,22	<u>-</u> -	22853	1850	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>20.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (захисний шар)	10м3	3,75	<u>18282.39</u> 1480,22	<u>-</u> -	68559	5551	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>61.2</u> -
58	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту з відвалу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,15	<u>24686.02</u> 1339,11	<u>23346.91</u> 6511,86	3703	201	<u>3502</u> 977	<u>15.4900</u> 49,4802	<u>2.32</u> 7,42
59	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,5	<u>3369.09</u> 1743,10	<u>1625.99</u> 535,82	5054	2615	<u>2439</u> 804	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>27.54</u> 7,68
60	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,125	<u>26479.07</u> 24798,60	<u>1117.48</u> 137,68	3310	3100	<u>140</u> 17	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>29.95</u> 0,15
61	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	125	<u>38.20</u> -	<u>-</u> -	4775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	1000м	0,02	<u>47613.69</u> 32126,40	<u>13910.43</u> 4783,07	952	643	<u>278</u> 96	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>6.21</u> 0,93
63	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	20	<u>210.34</u> -	<u>-</u> -	4207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	-0,2	<u>1185.81</u> 1065,31	<u>25.47</u> 1,52	-237	-213	<u>-5</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>-1.64</u> -
65	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>6087.64</u> 2676,23	<u>3411.41</u> 1176,58	609	268	<u>341</u> 118	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>2.46</u> 1,15
66	С113-1212/1	Муфта ПП компресійна ф40х1 3/4	шт	1	<u>232.26</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі діаметром 50 мм	шт	1	<u>562.33</u> 246,58	<u>289.17</u> 36,95	562	247	<u>289</u> 37	<u>2.0800</u> 0,3447	<u>2.08</u> 0,34
68	С113-1111/1	Сідлова врізка з поліетилену діам. 110/1 3/4" мм	шт	1	<u>203.38</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>553.66</u> 252,33	<u>93.31</u> 20,71	554	252	<u>93</u> 21	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
70	С1630-671/1	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	<u>702.73</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,008	<u>31168.53</u> 1690,10	<u>29478.43</u> 8222,05	249	14	<u>235</u> 66	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.16</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту з відвалу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,002	<u>24686.02</u> 1339,11	<u>23346.91</u> 6511,86	49	3	<u>46</u> 13	<u>15.4900</u> 49,4802	<u>0.03</u> 0,1
73	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,147	<u>43493.71</u> 13810,26	<u>19988.14</u> 6141,54	6394	2030	<u>2938</u> 903	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>20.84</u> 7,01
74	К585521-Л008/1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	2	<u>3077.48</u> -	<u>-</u> -	6155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	К585521-Л035/2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4541.27</u> -	<u>-</u> -	4541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	К585521-Л049/2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4701.71</u> -	<u>-</u> -	4702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	К585521-Л052/2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>397.82</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С113-753/1	Люк полімерний для колодязів з замком	шт	1	<u>1421.27</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>231.25</u> -	<u>-</u> -	1138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,06	<u>42222.77</u> 2723,98	<u>1462.85</u> 433,59	2533	163	<u>88</u> 26	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>1.74</u> 0,22
81	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,06	<u>40903.21</u> 1631,69	<u>-</u> -	2454	98	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0.96</u> -
82	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,06	<u>12583.59</u> 527,85	<u>-</u> -	755	32	<u>-</u> -	<u>5.1000</u> -	<u>0.31</u> -
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 4					153062	17192	<u>16280</u> 4722		<u>180.88</u> 38,18
		Разом будівельні роботи, грн.					153062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119590				
		всього заробітна плата, грн.					21914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					164321				

		Всього по розділу 4					164321				
		Розділ 5. Каналізація К1									
83	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0464	<u>31168.53</u> 1690,10	<u>29478.43</u> 8222,05	1446	78	<u>1368</u> 382	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.91</u> 2,9
84	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,29	<u>18282.39</u> 1480,22	<u>-</u> -	5302	429	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>4.73</u> -
85	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (захисний шар)	10м3	0,87	<u>18282.39</u> 1480,22	<u>-</u> -	15906	1288	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>14.2</u> -
86	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту з відвалу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0348	<u>24686.02</u> 1339,11	<u>23346.91</u> 6511,86	859	47	<u>812</u> 227	<u>15.4900</u> 49,4802	<u>0.54</u> 1,72
87	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,348	<u>3369.09</u> 1743,10	<u>1625.99</u> 535,82	1172	607	<u>565</u> 186	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.39</u> 1,78
88	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,051	<u>47613.69</u> 32126,40	<u>13910.43</u> 4783,07	2428	1638	<u>709</u> 244	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>15.83</u> 2,36
89	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	51	<u>210.34</u> -	<u>-</u> -	10727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3353.01</u> 2723,63	<u>127.75</u> 40,62	3353	2724	<u>128</u> 41	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
91	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	<u>64102.40</u> 40428,96	<u>19722.27</u> 6780,76	321	202	<u>99</u> 34	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>1.98</u> 0,33
92	С113-1453-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	5	<u>535.21</u> -	<u>-</u> -	2676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>47613.69</u> 32126,40	<u>13910.43</u> 4783,07	571	386	<u>167</u> 57	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>3.72</u> 0,56
94	С113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм	м	12	<u>280.31</u> -	<u>-</u> -	3364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,008	<u>31168.53</u> 1690,10	<u>29478.43</u> 8222,05	249	14	<u>235</u> 66	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.16</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту з відвалу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,002	<u>24686.02</u> 1339,11	<u>23346.91</u> 6511,86	49	3	<u>46</u> 13	<u>15.4900</u> 49,4802	<u>0.03</u> 0,1
97	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,3	<u>3324.67</u> 453,81	<u>475.46</u> 136,46	997	136	<u>143</u> 41	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>1.43</u> 0,39
98	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	10м3	0,02	<u>51430.19</u> 2196,75	<u>4436.35</u> 1322,62	1029	44	<u>89</u> 26	<u>24.2200</u> 9,6000	<u>0.48</u> 0,19
99	КБ23-15-1	Улаштування круглих цегляних з конусним переходом до горловини каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,012	<u>69384.63</u> 14957,28	<u>108.51</u> 37,07	833	179	<u>1</u> -	<u>146.2100</u> 0,3458	<u>1.75</u> -
100	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,046	<u>64673.96</u> 20381,76	<u>20195.79</u> 6082,34	2975	938	<u>929</u> 280	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>9.27</u> 2,08
101	К585521-Л004/2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1520.35</u> -	<u>-</u> -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	К585521-Л032/2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1733.28</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	К585521-Л048/1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	<u>2314.74</u> -	<u>-</u> -	2315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	К585521-Л052/2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>397.82</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С113-753/1	Люк полімерний для колодязів з замком	шт	1	<u>1421.27</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С111-1789	Скоби ходові	кг	1,64	<u>231.25</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6087.64</u> 2676,23	<u>3411.41</u> 1176,58	1218	535	<u>683</u> 235	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>4.92</u> 2,29
108	С113-995/1	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для ПЕ труб	шт	1	<u>396.00</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С113-1306/1	Буртові втулки діам. 90 мм для ПЕ труб	шт	1	<u>243.66</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	<u>554.87</u> 267,85	<u>114.05</u> 25,10	555	268	<u>114</u> 25	<u>2.3900</u> 0,2342	<u>2.39</u> 0,23
111	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>537.88</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С130-969/1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 90 мм	шт	1	<u>553.33</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,06	<u>42222,77</u> 2723,98	<u>1462,85</u> 433,59	2533	163	<u>88</u> 26	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>1,74</u> 0,22
114	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,06	<u>40903,21</u> 1631,69	<u>-</u> -	2454	98	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0,96</u> -
115	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,06	<u>12583,59</u> 527,85	<u>-</u> -	755	32	<u>-</u> -	<u>5.1000</u> -	<u>0,31</u> -
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 5					71269	9809	<u>6176</u> 1883		<u>98,68</u> 15,99
		Разом будівельні роботи, грн.					71269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55284				
		всього заробітна плата, грн.					11692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1890				
		Всього будівельні роботи, грн.					77145				

		Всього по розділу 5					77145				
		Разом прямі витрати по кошторису					1757131	285227	<u>417591</u> 45207		<u>2460,19</u> 363,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1757131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1054313				
		всього заробітна плата, грн.					330434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					274,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45661				
		Всього будівельні роботи, грн.					1910464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1910464				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3098,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					376095				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ
08/09-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1129,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,90579 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 189,180 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вимощення									
1	КБ31-18-1	Улаштування асфальтового вимощення на щебеневій основі товщиною 20 см	100м2	0,9338	101849,70	1125,12	95107	4137	1051	49,3300	46,06
					4430,82	337,34			315	2,6621	2,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					95107	4137	1051		46,06
									315		2,49
		Разом будівельні роботи, грн.					95107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89919				
		всього заробітна плата, грн.					4452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1064				
		Всього будівельні роботи, грн.					97904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					97904				
		Розділ 2. Асфальтне покриття									
2	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,026227	<u>41047.57</u> -	<u>41047.57</u> 9352,19	1077	-	<u>1077</u> 245	<u>-</u> 67,4508	<u>-</u> 1,77
3	КБ1-131-4	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,026227	<u>5986.90</u> -	<u>5986.90</u> 1574,09	157	-	<u>157</u> 41	<u>-</u> 11,7996	<u>-</u> 0,31
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,3934	<u>178394.53</u> 1365,38	<u>8617.50</u> 1310,43	70180	537	<u>3390</u> 516	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>5.81</u> 3,68
5	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,26227	<u>292668.68</u> 2958,93	<u>19166.96</u> 4037,18	76758	776	<u>5027</u> 1059	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>8.4</u> 8,07
6	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	2,6227	<u>56654.59</u> 1089,05	<u>359.02</u> 107,66	148588	2856	<u>942</u> 282	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>26.65</u> 2,18
7	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до товщ. 5 см)	100м2	2,6227	<u>5855.45</u> 122,20	<u>-</u> -	15357	320	<u>-</u> -	<u>1.1400</u> -	<u>2.99</u> -
8	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2,6227	<u>40703.11</u> 1089,05	<u>359.02</u> 107,66	106752	2856	<u>942</u> 282	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>26.65</u> 2,18
9	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до товщ. 4 см)	100м2	2,6227	<u>12200.49</u> 244,39	<u>-</u> -	31998	641	<u>-</u> -	<u>2.2800</u> -	<u>5.98</u> -
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 2					450867	7986	<u>11535</u> 2425		<u>76.48</u> 18,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					450867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					431346 10411 5849 12,45 2071 456716				

		Всього по розділу 2					456716				
		Розділ 3. Пішохідні доріжки покриття ФЕМ									
10	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,00493	<u>41047,57</u> -	<u>41047,57</u> 9352,19	202	-	<u>202</u> 46	<u>-</u> 67,4508	<u>-</u> 0,33
11	КБ1-131-4	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,00493	<u>5986,90</u> -	<u>5986,90</u> 1574,09	30	-	<u>30</u> 8	<u>-</u> 11,7996	<u>-</u> 0,06
12	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	9,86	<u>2245,99</u> 377,86	<u>148,78</u> 42,39	22145	3726	<u>1467</u> 418	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>39,24</u> 3,98
13	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	5,916	<u>3007,81</u> 453,81	<u>475,46</u> 136,46	17794	2685	<u>2813</u> 807	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>28,28</u> 7,7
14	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0493	<u>951120,40</u> 106126,83	<u>12308,62</u> 1779,12	46890	5232	<u>607</u> 88	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>50,55</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 3					87061	11643	<u>5119</u> 1367		<u>118,07</u> 12,88
		Разом будівельні роботи, грн.					87061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70299				
		всього заробітна плата, грн.					13010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2712				
		Всього будівельні роботи, грн.					94509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					94509				
15	КБ27-66-5	Розділ 4. Бордюри <i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм</i>	100 м	0,7142	<u>34794.07</u> 8733,47	<u>977,38</u> 291,39	24850	6237	<u>698</u> 208	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>66.31</u> 1,51
16	& С1416-8684-3	Камені бортові, БР100.30.15	шт	72	<u>366.21</u> -	<u>-</u> -	26367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	33,21	<u>385.78</u> 123,10	<u>-</u> -	12812	4088	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>43.84</u> -
18	& С1416-8684-5	Поребрик тонкий 650x185x60 мм	шт	52	<u>100.17</u> -	<u>-</u> -	5209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					69238	10325	<u>698</u> 208		<u>110.15</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн.					69238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58215				
		всього заробітна плата, грн.					10533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2361				
		Всього будівельні роботи, грн.					75557				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					75557				
19	КБ47-3-1	Розділ 5. Озеленення Планування ділянки механізованим способом	100м2	21,3821	<u>246.56</u> -	<u>246.56</u> 59,64	5272	-	<u>5272</u> 1275	<u>-</u> 0,5031	<u>-</u> 10,76
20	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	21,3821	<u>9545.96</u> 4974,62	<u>18.88</u> 14,56	204113	106368	<u>404</u> 311	<u>56.4400</u> 0,1184	<u>1206.81</u> 2,53
21	КБ47-15-2	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	7,4	<u>826.53</u> 540,60	<u>164.78</u> 44,07	6116	4000	<u>1219</u> 326	<u>6.3000</u> 0,3668	<u>46.62</u> 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ47-17-2	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,7х0,5 м	10шт	7,4	<u>358.48</u> 330,40	- -	2653	2445	- -	<u>3.3100</u> -	<u>24.49</u> -
23	С1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	17	<u>883.64</u> -	- -	15022	-	- -	- -	- -
24	& С1429-56-1/1	Саджанці самшиту 40-50 см куля	шт	20	<u>1956.34</u> -	- -	39127	-	- -	- -	- -
25	& С1429-56-2/1	Саджанці спіреї Ваннгутта Н-60+см	шт	37	<u>394.28</u> -	- -	14588	-	- -	- -	- -
26	КБ47-11-2	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	0,7	<u>1855.44</u> 1255,27	<u>205.98</u> 55,09	1299	879	<u>144</u> 39	<u>14.8500</u> 0,4585	<u>10.4</u> 0,32
27	КБ47-13-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м	10шт	0,7	<u>1882.06</u> 1798,45	- -	1317	1259	- -	<u>16.2800</u> -	<u>11.4</u> -
28	С1429-100/1	Сосна "Кримська" 2,5-3,0м	шт	3	<u>15567.06</u> -	- -	46701	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					336208	114951	<u>7039</u> 1951		<u>1299.72</u> 16,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					336208 214218 116902 68711 154,51 25664 404919				

		Всього по розділу 5					404919				
		Разом прямі витрати по кошторису					1038481	149042	<u>25442</u> 6266		<u>1650.48</u> 51,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1038481 863997 155308 91124 203,92 33872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1129605				

		Всього по кошторису					1129605				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1905,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					189180				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія"
Помічнлянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул.
Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області.
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

устаткування
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 961,590 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "8 січня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4001-2	Дизельний генератор Darex Energy DE-55RS Zn; (маса=1,1)	шт	1	539459,00	539459
2	& 1504-13248-3	Джерело безперебійного живлення INVT HT33010XL, 10кВА / 10кВт, корпус Tower, On-Line, 3 ф / 3ф Зовнішні АКБ AGM 12В / 26Аг – 40шт 250х660х530, 32кг Час автономії 60хв при навантаженні 6кВт.; (маса=0,032)	комплект	1	248295,00	248295
3	& 1906-14001-1	Вертикальний під'ємник для людей з обмеженими можливостями, вантажопідйомність до 250 кг, висота під'єму до 4 м; (маса=0,788)	шт	1	137500,00	137500
		Разом				925254
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36336
		Всього по кошторису				961590

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічнянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту

Кошторисна вартість об'єкта 30772,242 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 31,47964 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3567,203 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	26673,923	-	26673,923	25,44339	2889,153	-
2	02-01-02	на внутрішні сантехнічні роботи	2091,217	3,367	2094,584	3,08421	340,423	-
3	02-01-03	на електромонтажні роботи	812,074	-	812,074	2,14538	242,932	-
4	02-01-04	на система протипожежного захисту	230,071	-	230,071	0,80666	94,695	-
5	02-01-05	на придбання устаткування устаткування	-	961,59	961,59	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	29807,285	964,957	30772,242	31,47964	3567,203	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Рак Род.В.

Керівник

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>19.08945</u> 1983,007	<u>-</u> -	<u>3.63198</u> 454,033	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>22.72143</u> 2437,04	<u>2.72196</u> 452,113	<u>25.44339</u> 2889,153
02-01-02	внутрішні сантехнічні роботи	<u>2.59990</u> 268,976	<u>-</u> -	<u>0.11734</u> 12,365	<u>-</u> -	<u>0.08000</u> -	<u>2.79724</u> 292,76	<u>0.28697</u> 47,663	<u>3.08421</u> 340,423
02-01-03	електромонтажні роботи	<u>0.15047</u> 12,649	<u>1.52514</u> 161,596	<u>0.16575</u> 21,398	<u>-</u> -	<u>0.12600</u> -	<u>1.96736</u> 213,375	<u>0.17802</u> 29,557	<u>2.14538</u> 242,932
02-01-04	система протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.51824</u> 52,065	<u>0.00032</u> 0,034	<u>-</u> -	<u>0.22400</u> -	<u>0.74256</u> 84,073	<u>0.06410</u> 10,622	<u>0.80666</u> 94,695
02-01-05	придбання устаткування устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>21.83982</u> 2264,632	<u>2.04338</u> 213,661	<u>3.91539</u> 487,83	<u>-</u> -	<u>0.43000</u> -	<u>28.22859</u> 3027,248	<u>3.25105</u> 539,955	<u>31.47964</u> 3567,203

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічнянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Теплові мережі. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 1910,464 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,09895 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 376,095 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі	1910,464	-	1910,464	3,09895	376,095	-
--								
-		Всього:	1910,464	-	1910,464	3,09895	376,095	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Рак Род.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі	<u>2.43139</u> 282,14	<u>0.02880</u> 3,087	<u>0.36385</u> 45,207	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.82404</u> 330,434	<u>0.27491</u> 45,661	<u>3.09895</u> 376,095
-	Разом :	<u>2.43139</u> 282,14	<u>0.02880</u> 3,087	<u>0.36385</u> 45,207	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.82404</u> 330,434	<u>0.27491</u> 45,661	<u>3.09895</u> 376,095

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічнянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 1129,605 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,90579 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 189,180 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	1129,605	-	1129,605	1,90579	189,18	-
--								
-		Всього:	1129,605	-	1129,605	1,90579	189,18	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Рак Род.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>1.65048</u> 149,042	<u>-</u> -	<u>0.05139</u> 6,266	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.70187</u> 155,308	<u>0.20392</u> 33,872	<u>1.90579</u> 189,18
-	Разом :	<u>1.65048</u> 149,042	<u>-</u> -	<u>0.05139</u> 6,266	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.70187</u> 155,308	<u>0.20392</u> 33,872	<u>1.90579</u> 189,18

Склав _____

Перевірив _____

Будова - Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічненської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. КОРИГУВАННЯ

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25921,69	104,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2072,18	104,60			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4330,63	124,53			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	430	142,15			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3729,88	166,09			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	547,26				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	37031,64				


Н.В. Сидоренко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	13,3278	1644,91			
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,5016	583,34			
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,31104	1098,72			
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,6845247	1402,63			
14	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,04669	993,49			
15	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	1,764	18,61			
16	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,2367	337,56			
17	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	503,59005	417,34			
18	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,16551	431,43			
19	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,80925	422,02			
20	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,47261	565,98			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	626,54168	370,61			
22	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,64	309,13			
23	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,0425	969,41			
24	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,54752	13,53			
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	52,9146	170,76			
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,54128	168,46			
27	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,33902	632,20			
28	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	759,72527	831,61			
29	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,52454	982,37			
30	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	126,58203	3,19			
31	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,19474	17,66			
32	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,9039	5,92			
33	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,48	81,32			
34	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкої маса до 100 кг	маш. год	0,13853	86,35			



П. В. Ситченко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	18,70993	693,61			
36	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	1,928514	830,30			
37	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м ³	маш. год	123,01625	1211,32			
38	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,2364	54,81			
39	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,94208	4,75			
40	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,07	1008,86			
41	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	1,94208	160,14			
42	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,44569	94,68			
43	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6,54128	170,46			
44	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	18,7191	365,39			
45	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	135,33726	420,48			
46	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	2,54752	51,94			
47	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	239,72198	62,93			
48	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,230542	505,66			
49	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,64293	625,05			
50	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,27462	1341,61			
51	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,424872	1057,39			
52	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,048	111,36			
53	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	41,66552	337,12			
54	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	293,76803	398,28			
55	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,42186	546,09			
56	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,49038	711,11			
57	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,66798	693,18			
58	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	16,016	1754,86			
59	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	317,57905	625,80			
60	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	15,41772	724,14			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,6438	685,12			
62	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	96,78	1251,30			
63	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,52	863,35			
64	КБМ215-902	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,40992	870,33			
65	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,6573	742,80			
66	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,62941	906,58			
67	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	64,86	6,25			
68	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,573	6,11			
69	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2532	418,14			
70	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	4,536	236,05			
71	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,77176	108,62			
72	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,72359	166,61			
73	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	13,2916	153,53			
74	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	53,81125	138,72			
75	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,872	5,18			
76	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	30,03177	100,87			
77	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	86,9305	108,87			
78	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	61,66188	115,13			
79	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	119,532606	696,17			
80	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,317	588,51			
81	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	184,81129	44,18			
82	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,10962	3569,40			
83	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	33,365	16,98			
84	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,8041	137,21			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
85	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	22,855432				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,25				
87	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	94,184008				
88	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	61,5515				
89	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,54848				
90	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	45,764545				
91	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,321924				
92	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	109,2808				
93	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	90,668158				
94	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	2,266				
95	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,814				
96	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,3136				
97	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	38,30594				
98	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	47,0512				
99	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-13,06752				
100	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	65,982				
101	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,504504				
102	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,0848				
103	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,739				
104	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,42				
105	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,988				
106	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	70,546855				
107	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,165458				
108	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,042				
109	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	17,3703				
110	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	52,2296				
111	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,487				
112	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	11,5692				
113	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	6,10216				
114	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	26,96348				
115	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,07056				
116	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	189,7986				
117	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,5728				
118	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	180,34601				
119	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	8,1911				
120	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	2,317				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
121	C111-8	Азбест хризолітовий, марка М-5-65	т	0,00372	34981,88	33223,37	1072,59	685,92
122	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02578458	557041,21	544973,43	1145,40	10922,38
123	+C111-2016-2/1	Акрилова фарба	л	922,735	252,44	246,00	1,49	4,95
124	+C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	76,9315	228,98	224,00	0,49	4,49
125	+&C111-2015-7	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт	кг	3129,84	64,40	62,08	1,06	1,26
126	+&C111-ПС-АКБ-70	Акумулятор АКБ 7,0 А*h	од	3	1250,00	1250,00	-	-
127	+&C118-3-1/1	Анкер розпирний 10x100 мм	шт	132	29,28	28,50	0,21	0,57
128	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,04392	102532,59	99962,13	560,02	2010,44
129	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	214,84	51,61	50,35	0,25	1,01
130	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,018	132,53	109,75	20,18	2,60
131	+C112-25-1/1	Балки опалубки дерев'яні	м	74,8161	485,30	432,00	43,78	9,52
132	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0095	35317,01	33424,49	1200,03	692,49
133	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0028095	194538,66	189545,39	1178,79	3814,48
134	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,70157	232,02	227,24	0,23	4,55
135	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00264	25780,05	24013,92	1260,64	505,49
136	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,074704	54667,89	52250,00	1345,97	1071,92
137	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,321924	48972,89	46666,67	1345,97	960,25
138	+&C111-ПС-БЖ-123	Блок живлення БЖ-1230	од	2	6017,92	6017,92	-	-
139	+K581121-A001/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.3	шт	76	3145,13	1470,37	1613,09	61,67
140	+K581121-A002/4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6	шт	162	3889,22	1655,00	2157,96	76,26
141	+&K581121-A002-1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.3	шт	50	3131,36	912,00	2157,96	61,40
142	+K581121-A004/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6	шт	329	5905,22	2550,00	3239,43	115,79
143	+K581121-A005/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6	шт	56	2372,33	1272,50	1053,31	46,52
144	+K581121-A007/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6	шт	58	3405,90	1757,50	1581,62	66,78

А.В. Семашова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	+K581121-A008/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3	шт	9	1200,67	672,00	505,13	23,54
146	+K581121-A010/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3	шт	3	1776,15	982,80	758,52	34,83
147	+K581121-A011/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.3	шт	3	1263,22	658,80	579,65	24,77
148	+K581121-A014/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6	шт	44	2383,51	1172,50	1164,27	46,74
149	+K581121-A015/2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6	шт	42	1516,51	847,50	639,27	29,74
150	+K581121-A015/3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.3	шт	17	1131,46	470,00	639,27	22,19
151	+&C123-199-6/1	Блоки дверні внутрішні МДФ з пвх покриттям, алюмінієвим торцом і захисною металевою пластиною знизу	м2	41,3	9520,23	9325,40	8,16	186,67
152	+&C121-251-2/2	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, 1020x2080 мм	шт	2	14544,46	14180,00	79,27	285,19
153	+&C121-251-2/4	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, 1380x2080 мм	шт	1	22376,02	21858,00	79,27	438,75
154	+&C121-251-2/5	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, 1420x2080 мм	шт	1	24632,26	24070,00	79,27	482,99
155	+&C121-251-2/6	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, 880x2080 мм	шт	2	14544,46	14180,00	79,27	285,19
156	+&C121-251-2/7	Блоки дверні сталеві, протипожежні EI30, герметично-захисні, 1180x2080 мм	шт	2	85760,86	84000,00	79,27	1681,59
157	+&C1630-1288-1	Бойлер Hi-therm FLAT 30	шт	1	9733,29	9528,75	13,69	190,85
158	+&C1630-1288-3	Бойлер Hi-therm Long Life VBO 50 DRY	шт	2	11609,97	11369,00	13,32	227,65
159	+&290220-2165-4	Бокс пластиковий КМПн 1/4	шт	1	52,62	51,00	0,59	1,03
160	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0610551	134385,65	131083,33	667,31	2635,01
161	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0842016	134541,03	131083,33	819,64	2638,06
162	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0080728	134541,03	131083,33	819,64	2638,06
163	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0010556	134452,74	131083,33	733,08	2636,33
164	C1545-9	Брезент	10м2	0,00744	4801,27	4699,81	7,32	94,14
165	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	10,08	85,94	40,47	43,78	1,69
166	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002471	10825,84	10100,00	513,57	212,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,14796	10825,84	10100,00	513,57	212,27
168	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,36551	10825,84	10100,00	513,57	212,27
169	+C113-1306/1	Буртові втулки діам. 90 мм для ПЕ труб	шт	1	243,66	226,50	12,38	4,78
170	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,8	529,52	515,66	3,48	10,38
171	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,184968	8790,24	8561,88	56,00	172,36
172	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,0014	169239,94	164700,24	1221,27	3318,43
173	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0502626	16383,21	15000,00	1061,97	321,24
174	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001291	20413,77	18909,05	1104,45	400,27
175	+C114-3-У/1	Вата мінеральна, 165 кг/м3	м3	32,45	6615,20	6375,00	110,49	129,71
176	+C1630-158	Вентилі прохідні фланцеві 15кч19п для води та пари, тиск 16 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	3375,87	3304,70	4,98	66,19
177	C1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,54	2852,25	2786,73	9,59	55,93
178	+&C130-62-11	Вентилятор каналний Вентс ТТ 200	шт	2	4604,97	4510,00	4,68	90,29
179	+&1504-1006-4/1	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	5	230,20	225,49	0,20	4,51
180	+&1504-1006-2/1	Вимикач автоматичний 1Р 16А С	шт	1	230,20	225,49	0,20	4,51
181	+&1504-1006-1/1	Вимикач автоматичний 1Р 6А С	шт	4	230,20	225,49	0,20	4,51
182	+&1504-1005-11	Вимикач автоматичний 3Р 100А С	шт	1	5577,65	5467,80	0,48	109,37
183	+&1504-1005-8	Вимикач автоматичний 3Р 10А В	шт	1	1378,87	1351,35	0,48	27,04
184	+&1504-1005-9	Вимикач автоматичний 3Р 20А В	шт	1	1214,53	1190,24	0,48	23,81
185	+&1504-1005-1/1	Вимикач автоматичний 3Р 20А С	шт	4	1106,86	1084,68	0,48	21,70
186	+&1504-1029-1/1	Вимикач автоматичний 3Р 40А С	шт	1	1366,40	1339,50	0,11	26,79
187	+&1504-1005-10	Вимикач автоматичний 3Р 50А В	шт	1	1387,80	1360,11	0,48	27,21
188	+&1504-1005-7/1	Вимикач автоматичний 3Р 50А С	шт	1	1618,76	1586,54	0,48	31,74
189	+&1504-1005-3/1	Вимикач автоматичний 3Р 6А С	шт	2	1304,65	1278,59	0,48	25,58
190	+290902-56/1	Вимикач двоклавішний 220В 10А ІР54	шт	27	211,53	207,00	0,38	4,15
191	+290902-57/1	Вимикач одноклавішний 220В 10А ІР54	шт	12	168,69	165,00	0,38	3,31
192	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	28,81522	208,67	203,76	0,82	4,09

Г.П. Симако

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+C1534-63/2	Відводи гнуті під кутом 15 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	шт	1	11251,99	10950,00	81,36	220,63
194	+C1534-41/1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	2239,73	2182,82	12,99	43,92
195	+C1534-63/1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	11251,99	10950,00	81,36	220,63
196	C142-10-2	Вода	м3	83,67192	77,99	77,99	-	-
197	C142-10-3	Вода технічна	т	0,132	77,99	77,99	-	-
198	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,20723	4601,45	3236,87	1274,36	90,22
199	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	105	25,38	24,81	0,07	0,50
200	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	16,966	289,78	283,39	0,71	5,68
201	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	17,964	1048,56	1026,05	1,95	20,56
202	C1545-94	Гак У625	100шт	0,00334	1524,10	1488,37	5,85	29,88
203	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,775	30799,77	29635,83	560,02	603,92
204	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,13095	30799,77	29635,83	560,02	603,92
205	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,3491	30799,77	29635,83	560,02	603,92
206	+C124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	23,67033	30205,11	29052,83	560,02	592,26
207	+C124-25/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	80,50832	30205,11	29052,83	560,02	592,26
208	+C124-26/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	71,6012	30205,11	29052,83	560,02	592,26
209	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	56756,18	54910,23	733,08	1112,87
210	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м ²	м2	117,92	69,53	67,90	0,27	1,36
211	+C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	4,38	827,31	809,60	1,49	16,22
212	+&C111-1797-4	Гибочні вироби з ЛКП ПГС-0,5 мм	м2	14,85	422,52	412,00	2,24	8,28
213	+C111-1564	Гідроізол	м2	89,22	77,38	75,00	0,86	1,52
214	C1545-32	Гільза з'єднувальна Г-25	100шт	0,0612	844,91	821,75	6,59	16,57
215	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0217	4484,90	3324,37	1072,59	87,94

Г.Б. Сивачко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	+&C111-1756-1/1	Грати вентиляційні пластикові МВ 100с	шт	7	169,66	165,00	1,33	3,33
217	+&C111-1756-1/2	Грати вентиляційні пластикові МВ 430	шт	4	241,06	235,00	1,33	4,73
218	+C111-1756/1	Грати вентиляційні сталеві 1000x800 мм	шт	4	6758,86	6625,00	1,33	132,53
219	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	10,6	154,82	150,96	0,82	3,04
220	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,0003	285799,46	279016,76	1178,79	5603,91
221	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0121651	142341,08	138212,00	1338,08	2791,00
222	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	1,98816	116107,49	112652,08	1178,79	2276,62
223	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	568,15489	45,68	43,08	1,70	0,90
224	+C111-2014-2/1	Ґрунтуюча фарба силкатна Ceresit CT 16	л	31,6965	114,67	110,83	1,59	2,25
225	+&C121-251-2/1	Двері протипожежні металеві глухі EI30 980x2080 мм "антипаніка"	шт	7	20445,16	19965,00	79,27	400,89
226	+&C121-252-1/1	Двері сталеві герметично захисні для бомбосховищ і укриттів, 1000x2100 мм	шт	2	139234,66	138000,00	198,17	1036,49
227	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00424	109297,83	107673,43	810,77	813,63
228	+&1504-1059-3	Диф. автоматичний вимикач KZS-2M 10/2P/AC/0,03	шт	3	1686,77	1653,38	0,32	33,07
229	+&1504-1059-2	Диф. автоматичний вимикач KZS-2M 16/2P/AC/0,03	шт	8	1831,59	1795,36	0,32	35,91
230	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0738	9703,84	9000,00	513,57	190,27
231	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,18472	10825,84	10100,00	513,57	212,27
232	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,081712	10825,84	10100,00	513,57	212,27
233	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,003008	10825,84	10100,00	513,57	212,27
234	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,042852	10825,84	10100,00	513,57	212,27
235	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,091272	10825,84	10100,00	513,57	212,27
236	C111-1608	Дрантя	кг	32,67916	17,70	15,60	1,75	0,35
237	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,004224	80560,61	78420,97	560,02	1579,62
238	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000113	73003,67	71012,21	560,02	1431,44

Г.П. Сидченко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1064553	55421,32	53774,61	560,02	1086,69
240	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0039055	39656,63	38319,03	560,02	777,58
241	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,2894205	52752,59	51158,21	560,02	1034,36
242	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0008856	47075,02	45591,96	560,02	923,04
243	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000384	57123,67	55271,78	731,82	1120,07
244	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,3744	766,07	750,40	0,65	15,02
245	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,014194	85684,43	83271,26	733,08	1680,09
246	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1224	1730,18	1695,37	0,88	33,93
247	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,027	362,59	354,68	0,80	7,11
248	+&C111-147-4	Дюбель 6х60	шт	681,152	1,03	0,88	0,13	0,02
249	+&C111-155-2/1	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х160 мм	шт	1499,9835	4,88	4,78	-	0,10
250	+&C111-ПС-ДЮБ-660	Дюбель з розпірним шурупом, 6х60	уп	5	167,20	167,20	-	-
251	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0136	1728,12	1693,58	0,66	33,88
252	+&C111-686-2/1	Екран декоративний захисний на радіатор	м2	20	1990,42	1950,00	1,39	39,03
253	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	13,4792	133,74	130,00	1,12	2,62
254	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0058763	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
255	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,6249013	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
256	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0004858	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
257	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,00704	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
258	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,001	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
259	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0170334	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
260	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,026208	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
261	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0063156	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
262	+C111-1531	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46	т	0,0008448	141011,10	137500,00	746,18	2764,92
263	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,2	5,754	5,754	-	-
264	+&C111-1840-1	Елементи опалубки металеві з кріпленням	т	0,11058	18699,22	18000,00	560,02	139,20
265	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,034656	170276,84	165600,00	1338,08	3338,76
266	+&C130-18-1/1	Ємність для води вертикальна 1000л, тип ВО 1000 RVD Y (80х225)	шт	2	13420,42	13136,00	21,27	263,15
267	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	22,54	28,22	27,60	0,07	0,55
268	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	6,24	35,27	34,50	0,08	0,69

Н.В. Сидорова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	+C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	11,4	47,05	46,00	0,13	0,92
270	+C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	0,3	82,34	80,50	0,23	1,61
271	C111-1865	Закріпки металеві	кг	15,4875	69,12	67,04	0,72	1,36
272	C111-1631	Замазка захисна	кг	6	168,83	164,18	1,34	3,31
273	C1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	0,648	6322,97	6177,77	21,22	123,98
274	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,0246	163,88	159,22	1,45	3,21
275	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	11,27	37,96	36,80	0,42	0,74
276	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	3,12	47,43	46,00	0,50	0,93
277	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	5,7	93,90	91,31	0,75	1,84
278	+C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,18	140,63	136,62	1,25	2,76
279	C1429-110	Земля рослинна	м ³	295,17456	252,40	247,45	-	4,95
280	+C130-617/1	Змішувачі для душу	комплект	1	1640,18	1605,67	2,35	32,16
281	+C130-626/2	Змішувачі для мийок	комплект	6	1568,04	1536,00	1,29	30,75
282	+C130-626/1	Змішувачі для умивальників	комплект	6	1424,22	1395,00	1,29	27,93
283	+C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм	шт	1	563,07	550,00	2,03	11,04
284	+C130-280	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	1	905,36	880,00	7,61	17,75
285	+C113-2438/1	Ізоляція для труб "Теплоізол EXTRA" діам. труби-ізоляції 22 мм товщиною 6 мм	м	56	22,96	22,50	0,01	0,45
286	+C113-2439/1	Ізоляція для труб "Теплоізол EXTRA" діам. труби-ізоляції 28 мм товщиною 6 мм	м	28	27,55	27,00	0,01	0,54
287	+C113-2440/1	Ізоляція для труб "Теплоізол EXTRA" діам. труби-ізоляції 35 мм товщиною 6 мм	м	22	36,73	36,00	0,01	0,72
288	+&C153-361-1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покривом, марка АВБ6Шв, число жил та переріз 4x35 мм ²	1000м	0,104	198516,87	193358,33	1266,05	3892,49
289	+&C111-ПС-НГ-208	Кабель JE-H(St)HRH...Bd FE 180/E30 1x2x0,8	м	200	29,43	28,00	0,85	0,58
290	+&C111-ПС-НГ-315	Кабель N(H)XH FE 180/E30 3x1,5	м	20	70,78	68,33	1,06	1,39
291	+&C111-ПС-НГ-ФТП	Кабель КПВЭ-НФ ВП (100) 4x2x0,51 LSON (FTP-cat 5E LSON)	м	10	18,75	18,06	0,32	0,37
292	+&C111-ПС-ПСВ-404	Кабель ПСВВнг 4x0,4	м	200	9,90	9,50	0,21	0,19
293	+&C111-ПС-ПСВ-604	Кабель ПСВВнг 6x0,4	м	400	13,84	13,25	0,32	0,27




Г.Б.Семанюк

1	2	3	4	5	6	7	8	9
294	+15093-36053/1	Кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 АВВГ	1000м	0,015	30940,10	30250,00	83,43	606,67
295	+15093-34013/1	Кабель перерізом 2х1,5мм2 ВВГнгд 1,0	1000м	0,111	30310,01	29666,67	49,03	594,31
296	+15093-35013/1	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд 1,0	1000м	0,61	45202,18	44250,00	65,86	886,32
297	+15093-35023/1	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд 1,0	1000м	0,284	70569,50	69083,33	102,45	1383,72
298	+&15093-35063-1	Кабель перерізом 4х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	410450,89	401966,67	436,16	8048,06
299	+&15093-35023-2	Кабель перерізом 4х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,014	71504,50	70000,00	102,45	1402,05
300	+&15093-35033-1	Кабель перерізом 4х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,006	108088,55	105825,00	144,17	2119,38
301	+&15093-35013-1	Кабель перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,031	56252,17	55083,33	65,86	1102,98
302	+&15093-35023-1	Кабель перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,006	114344,50	112000,00	102,45	2242,05
303	+&15093-35043-1	Кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,011	272703,33	267166,67	189,54	5347,12
304	+15096-11331	Кабель перерізом 7.2,5мм2 КВВГ	1000м	0,025	102845,28	100525,00	303,71	2016,57
305	+&С118-37-5	Кабель-канал ПВХ 40х40	м	8	62,77	61,25	0,29	1,23
306	+&С111-ПС-КОР-102	Кабельний канал, 10х20	м	70	24,47	23,83	0,16	0,48
307	+&С111-ПС-КОР-162	Кабельний канал, 16х25	м	90	33,85	33,00	0,19	0,66
308	+&С111-ПС-КОР-164	Кабельний канал, 16х40	м	80	69,40	67,83	0,21	1,36
309	С111-311	Каболка	т	0,00241	155610,84	151497,68	1061,97	3051,19
310	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	18,991744	2371,44	968,35	1356,59	46,50
311	+&С1416-8684-3	Камені бортові, БР100.30.15	шт	72	366,21	311,00	48,03	7,18
312	+&С1630-1162-1-Ц	Каналізаційна установка Grundfos Multilift MLD.12.3.4 3х400V (97901105)	шт	1	245874,15	240966,00	87,09	4821,06
313	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,04486	675,57	644,38	17,94	13,25
314	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0003939	225059,59	219985,57	661,09	4412,93
315	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000576	469496,96	458963,68	1327,46	9205,82
316	С1112-27	Карборунд	кг	0,954	112,91	109,52	1,18	2,21
317	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	39927,93	37592,47	1552,56	782,90
318	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,002934	36750,63	35470,01	560,02	720,60

Н.В. Сиваченко


1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,2527	22,01	8,41	13,17	0,43
320	C1542-18	Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1	т	0,0328	14168,46	12244,60	1646,05	277,81
321	+K585521- Л004/2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	1520,35	1298,40	192,14	29,81
322	+K585521- Л005/2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	5	2052,85	1724,40	288,20	40,25
323	+K585521- Л008/1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	2	3077,48	2536,80	480,34	60,34
324	+K585521- Л020/2	Кільця КС20.12 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,67 м3)(Ф53)	шт	1	6621,20	5686,80	804,57	129,83
325	+K585521- Л052/2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	397,82	366,00	24,02	7,80
326	+С1630-536/1	Клапан поплавковий для ємностей, діаметр 15 мм	шт	2	526,36	515,83	0,21	10,32
327	+С1630-541/1	Клапани зворотні підпружинені муфтові, діаметр 15 мм	шт	3	184,05	180,00	0,44	3,61
328	+С1630-543/1	Клапани зворотні підпружинені муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	706,76	692,17	0,73	13,86
329	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,088	492,39	481,62	1,12	9,65
330	+&C111-1643- 1	Клей для склохолста	л	295,6	74,58	72,00	1,12	1,46
331	C1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	0,495	779,96	763,40	1,27	15,29
332	+&C111-1650- 7	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	3,16	1266,04	1240,10	1,12	24,82
333	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,04	276,19	269,65	1,12	5,42
334	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00096	154528,18	150064,56	1433,66	3029,96
335	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	215,8	27,66	26,00	1,12	0,54
336	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	9,49587	2371,44	968,35	1356,59	46,50
337	C111-1708	Клоччя просочене	кг	141,8	73,27	70,63	1,20	1,44
338	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,36067	28,94	27,97	0,40	0,57
339	+&C111-ПС- KH-CO	Кнопка пуску системи оповіщення	од	1	416,27	408,00	0,11	8,16
340	+C130-254/1	Колектор для опалення TECEflex на 2 виходи	комплект	2	4274,63	4155,83	34,98	83,82
341	+C113-995/1	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для ПЕ труб	шт	1	396,00	387,00	1,24	7,76
342	+C113-1511	Коліно гнуге для теплоізолюваних труб, типорозмір 45/110 мм, L=0,6 м	шт	8	2036,90	1989,00	7,96	39,94
343	+C113-1512	Коліно гнуге для теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм, L=0,8 м	шт	8	2261,45	2200,83	16,28	44,34
344	C1630-179	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	1	5018,08	4898,47	21,22	98,39

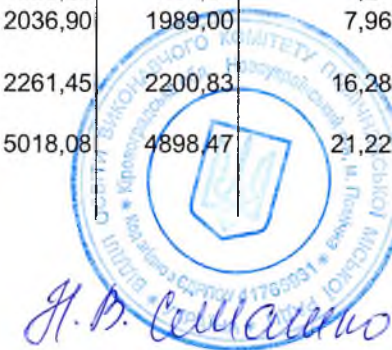

1	2	3	4	5	6	7	8	9
345	C1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	0,54	822,93	804,81	1,98	16,14
346	C1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	0,648	1179,55	1152,18	4,24	23,13
347	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0084	116594,83	113576,84	731,82	2286,17
348	+&C111-ПС-КМС-14	Коробка КМС 1-4	од	13	39,08	38,20	0,11	0,77
349	+&C1545-90-2/1	Коробка розподільча накладна, IP54	шт	100	151,80	148,78	0,04	2,98
350	+&C130-474-2	Крани Маєвського	шт	26	63,76	62,50	0,01	1,25
351	+C1630-1432/2	Крани водорозбірні муфтові з штуцером, діаметр 15 мм	шт	2	265,72	260,00	0,51	5,21
352	+C130-474/1	Крани для спуску повітря латунні Ду 15	шт	6	270,05	264,74	0,01	5,30
353	+C1630-1432/1	Крани кульові муфтові з американкою, діаметр 15 мм	шт	31	304,82	298,33	0,51	5,98
354	+C1630-1433/1	Крани кульові муфтові з американкою, діаметр 20 мм	шт	4	332,47	325,00	0,95	6,52
355	+C1630-670/1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	7	450,53	440,24	1,46	8,83
356	+C1630-671/1	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	702,73	686,75	2,20	13,78
357	+C1630-2013/1	Крани кульові фланцеві, діаметр 40 мм	шт	2	2057,81	2016,00	1,46	40,35
358	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	18,425	409,86	401,00	0,82	8,04
359	+C1630-115/1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	163	128,17	125,00	0,66	2,51
360	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	244	57,86	56,00	0,73	1,13
361	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,7888	1608,90	1577,21	0,14	31,55
362	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,777848	395,61	387,30	0,55	7,76
363	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001824	31621,06	29928,45	1072,59	620,02
364	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	10,92	18,52	18,00	0,16	0,36
365	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,288	128,33	125,71	0,10	2,52
366	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,624	135,82	133,01	0,15	2,66
367	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,52	217,75	213,19	0,29	4,27
368	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,03	473,03	462,80	0,95	9,28
369	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0006707	46740,77	44486,20	1338,08	916,49
370	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0002076	163413,40	158871,14	1338,08	3204,18
371	+C111-503/1	Лак поліуретановий, стійкий до подряпин	т	0,16692	509664,84	498333,33	1338,08	9993,43
372	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00231	52239,76	49877,37	1338,08	1024,31

Г.Б. Сидоренко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
373	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,000768	344856,47	337534,56	560,02	6761,89
374	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,04366	4090,19	3412,23	597,76	80,20
375	+K536196-800/1	Люк ЛЗБ-4	шт	1	1109,84	1023,60	64,48	21,76
376	+C113-753/1	Люк полімерний для колодязів з замком	шт	2	1421,27	1345,83	47,57	27,87
377	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0242	58636,97	56036,72	1450,51	1149,74
378	C111-587	Масло індустрийне І-20А	т	0,000218	25340,09	23392,72	1450,51	496,86
379	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	107070,17	103749,48	1221,27	2099,42
380	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,4532	64362,03	61900,00	1200,03	1262,00
381	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00637	16914,44	15382,75	1200,03	331,66
382	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0150475	73116,13	70482,45	1200,03	1433,65
383	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	10,45924	51918,03	49700,00	1200,03	1018,00
384	+C111-962/1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,1164	58846,50	56333,33	1359,32	1153,85
385	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	125,064	594,95	581,25	2,03	11,67
386	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,00029	103333,62	101753,62	810,77	769,23
387	+C130-491/1	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею	шт	6	2342,07	2290,00	6,15	45,92
388	+&C111-ПС-МБИ-2	Модуль МБИ-2	од	2	2180,88	2136,00	2,12	42,76
389	+&C111-ПС-МРЛ-21	Модуль МРЛ 2.1	од	1	1042,56	1020,00	2,12	20,44
390	+&C111-ПС-МЦА	Модуль МЦА-GSM	од	1	4873,68	4776,00	2,12	95,56
391	+&C111-ПГ-МП6	Модуль порошкового пожежогасіння МПП.БР-6.Е.С-68	од	2	5788,67	5666,67	8,50	113,50
392	+C1550-38/1	Монтажна піна	балон	27	292,72	286,00	0,98	5,74
393	+&C111-БЗ-МОН-НАБ	Монтажний набір	од	1	2143,08	2100,00	1,06	42,02
394	+C113-1212/1	Муфта ПП компресійна ф40x1 3/4	шт	1	232,26	227,00	0,71	4,55
395	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1	221,61	217,08	0,18	4,35
396	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1	256,03	250,83	0,18	5,02
397	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	7,406	44,75	43,82	0,05	0,88
398	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	2,184	68,79	67,35	0,09	1,35
399	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	3,04	72,64	71,07	0,15	1,42
400	C1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	0,096	210,48	205,92	0,43	4,13
401	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	6,56	32,57	31,51	0,42	0,64
402	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000076	567406,18	555453,61	826,96	11125,61




А.В. Сиданко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
403	+C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	1,2411	12000,00	12000,00	-	-
404	+C124-51/1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	23,3734	12000,00	12000,00	-	-
405	+C124-52	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20-22 мм	т	80,50832	12000,00	12000,00	-	-
406	+C124-53/1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 28 мм	т	71,6012	12000,00	12000,00	-	-
407	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1103	2639,26	2584,58	2,93	51,75
408	+C113-1872	Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	26	86,88	85,00	0,18	1,70
409	+C113-1872/1	Настінне коліно подвійне із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	1	283,23	277,50	0,18	5,55
410	+&1504-1007-2	Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10 AC 230V	шт	1	381,64	373,50	0,66	7,48
411	+C121-393/1	Огорожі сходів (комплект)	пм	24,5	3330,34	3300,00	5,55	24,79
412	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0068205	97006,65	95473,75	810,77	722,13
413	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	187611,11	182711,19	1221,27	3678,65
414	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,4828	327,70	320,05	1,22	6,43
415	+&C111-ПС-ОС-АВА	Оповіщувач світловий "Аварійне освітлення" ОС-6.1	од	2	796,14	780,00	0,53	15,61
416	+&C111-ПС-ОС-ВИХ	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	од	1	869,58	852,00	0,53	17,05
417	+&C111-ПС-ОС3-ВИХ	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ОС3-12	од	5	1028,70	1008,00	0,53	20,17
418	+&C111-ПС-ОС3-ПОЖ	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" ОС3-2	од	1	1028,70	1008,00	0,53	20,17
419	+&C111-ПС-ОС3-6ЕХ	Оповіщувач світлозвуковий "Порошок Виходь" ОС3-6 Ex	од	1	1322,46	1296,00	0,53	25,93
420	+&C111-ПС-ОС3-5	Оповіщувач світлозвуковий "Порошок Не входити" ОС3-5	од	1	979,74	960,00	0,53	19,21
421	+C113-1551	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 45/110 мм, L=2 м	шт	8	4556,50	4450,00	17,16	89,34
422	+&C113-2083-5/1	Опорна пластина 70x70x5 мм	шт	33	34,71	33,00	1,03	0,68
423	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,45	1057,98	1036,07	1,17	20,74
424	+&C111-1650-8/1	Очищувач для клею	л	0,124	474,73	464,30	1,12	9,31

А.В. Сидорова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	C1545-159	Очіс льняний	т	0,2150808	38178,03	36580,53	848,91	748,59
426	+C130-554/1	П'єдестали для умивальників керамічні	шт	6	1036,35	1000,00	16,03	20,32
427	+&C111-ПС-ПАЗ	ПАЗ "Тірас"	од	2	710,13	696,00	0,21	13,92
428	+&C111-ПС-ТИР-8П	ППКП "Тірас-8П"	од	1	9194,40	9012,00	2,12	180,28
429	+&C111-ПС-ПРЗ	ПРЗ "Тірас"	од	2	710,13	696,00	0,21	13,92
430	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,033	76633,04	73784,46	1345,97	1502,61
431	+&C111-686-1	Панелі МДФ	м2	3,78	1608,69	1575,76	1,39	31,54
432	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	45,22895	320,27	313,87	0,12	6,28
433	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,030013	56618,01	54297,20	1210,65	1110,16
434	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,004	78,69	75,93	1,22	1,54
435	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0136	240,80	233,66	2,42	4,72
436	C1429-111	Переґній	м3	0,273	247,06	242,22	-	4,84
437	+&C111-1729-1	Перегородки в санвузол	м2	27,4	2871,74	2800,00	15,43	56,31
438	C1545-169	Переми́чка заземлювальна	шт	7	47,03	45,63	0,48	0,92
439	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,644	31,62	30,97	0,03	0,62
440	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,312	44,77	43,82	0,07	0,88
441	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,76	59,54	58,27	0,10	1,17
442	C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,024	128,50	125,71	0,27	2,52
443	+C1534-342/1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 400x200 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 426x8-219x8 мм	шт	1	4501,94	4394,26	19,41	88,27
444	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,5768	1871,08	1833,10	1,29	36,69
445	C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,00399384	355678,73	347579,51	1125,13	6974,09
446	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	204,67558	1527,47	443,65	1053,87	29,95
447	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,96	316,81	309,78	0,82	6,21
448	+&C111-1804-3/3	Пластина сталевая, товщиною 14 мм	т	0,03768	37375,88	36083,00	560,02	732,86
449	+&C111-1804-3/1	Пластина сталевая, товщиною 16 мм	т	0,25232	37375,88	36083,00	560,02	732,86
450	+&C111-1804-1/2	Пластина сталевая, товщиною 5 мм	т	0,00704	35609,24	34351,00	560,02	698,22
451	+&C111-1804-1/1	Пластина сталевая, товщиною 6 мм	т	0,06124	35609,24	34351,00	560,02	698,22
452	+K585521-Л048/1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	2314,74	2053,20	216,15	45,39


 Н.В. Сидорова


1	2	3	4	5	6	7	8	9
453	+K585521-Л049/2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	4701,71	4153,20	456,32	92,19
454	+K585521-Л050/2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	1	9847,59	8946,00	708,50	193,09
455	+K585521-Л035/2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	4541,27	4128,00	324,23	89,04
456	+K585521-Л041/2	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)(Ф53)	шт	1	7854,89	7040,40	660,47	154,02
457	+K585521-Л032/2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	1733,28	1579,20	120,09	33,99
458	+С114-4-У/1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати щільністю 135кг/м3	м3	19,8299	4589,63	4400,00	99,64	89,99
459	+С1426-11789/1	Плитки бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	51,6171	557,20	435,00	111,27	10,93
460	+С111-273/1	Плитки фасадні	м2	33,532	851,21	813,33	21,19	16,69
461	+С111-1720/1	Плівка гідроізоляційна	м2	271,4	21,90	21,00	0,47	0,43
462	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,26	1238,16	1210,00	3,88	24,28
463	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	163,2	1239,42	1210,00	5,12	24,30
464	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	2,51	1238,90	1210,00	4,61	24,29
465	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	130,2	790,62	770,00	5,12	15,50
466	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0301816	49623,18	47917,10	733,08	973,00
467	+&С1555-342-1	Поліуретанова самовирівнювальна наливна підлога (комплект основа+2 затверджувач)	кг	2247	549,84	538,00	1,06	10,78
468	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,024	24,44	23,57	0,39	0,48
469	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00006	2235,05	2181,73	9,50	43,82
470	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	8,298	136,06	125,63	7,76	2,67
471	+&С1416-8684-5	Поребрик тонкий 650x185x60 мм	шт	52	100,17	91,00	7,21	1,96
472	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,273378	6515,60	5500,00	887,84	127,76
473	С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	4494,78	3518,81	887,84	88,13




1	2	3	4	5	6	7	8	9
474	+&C126-1237-3-X	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" РМ-05 для мийки	шт	2	2704,28	2682,00	2,15	20,13
475	+&C126-1237-2-Ф	Поручень для інвалідів посилений пристінний кутовий РВ-03-20	шт	2	990,52	981,00	2,15	7,37
476	+&C126-1237-5	Поручень для інвалідів пристінний посилений з поворотною ніжкою РМ-02	шт	2	1960,75	1944,00	2,15	14,60
477	+&C126-1237-1-У	Поручень для інвалідів унітазний, відкидний РВ-03b	шт	2	2513,86	2493,00	2,15	18,71
478	+&C1630-1534-2	Припливно-витяжна установка ВЕНТС ВУТ 3000 ПЕ ЄС	шт	1	220927,54	216310,00	285,63	4331,91
479	+&C1630-1534-3	Припливно-витяжна установка ВЕНТС ВУТ 600 ПЕ ЄС	шт	1	81091,40	79427,50	73,87	1590,03
480	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00071	1184948,92	1161154,61	560,02	23234,29
481	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00048	828095,07	810795,94	1061,97	16237,16
482	+&C111-ПГ-ПУЗ	Пристрій ПУІЗ "Тірас-1"	од	1	5968,08	5850,00	1,06	117,02
483	+15091-8064	Провід гнучкий перерізом 16мм2 МГ	1000м	0,003	106459,90	104270,00	102,45	2087,45
484	+15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,017	46973,67	46000,00	52,62	921,05
485	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,000476	219679,81	214628,83	743,53	4307,45
486	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04171	29272,50	28494,57	560,02	217,91
487	+C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,1736	32311,38	31510,83	560,02	240,53
488	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	42249,53	41375,00	560,02	314,51
489	+C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,231	31940,29	31142,50	560,02	237,77
490	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,582	113,03	109,99	0,82	2,22
491	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,124	3925,20	3775,06	73,18	76,96
492	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	13408,27	12999,00	146,36	262,91
493	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,60125	84,22	62,86	19,71	1,65
494	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,000544	67617,59	64612,78	1678,97	1325,84
495	+&C1545-269-3/1	Профіль оцинкований (фартух)	м	43,43	57,86	55,00	1,73	1,13
496	+&C1545-269-3	Профіль цокольний	м	6,0456	60,72	57,80	1,73	1,19
497	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,24	76,90	75,10	0,29	1,51

Я.В. Сиданко


1	2	3	4	5	6	7	8	9
498	+&C130-558-2/1	Радіатори алюмінієві 500/100	секц	162	650,55	633,33	4,46	12,76
499	+&C130-558-3/1	Радіатори сталеві панельні 500x400 11K	шт	1	3279,96	3211,00	4,65	64,31
500	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	48,63	47,50	0,18	0,95
501	+&C111-ПС-РЕЗ	Резистор, 680 Ом	од	35	3,07	3,00	0,01	0,06
502	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	43,43	88,11	86,14	0,24	1,73
503	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	16,17	1945,67	1878,59	28,93	38,15
504	+&C111-1756-9	Решітка Вентс ОРГ 200x140	шт	76	438,94	429,00	1,33	8,61
505	+&C111-1756-10	Решітка Вентс ОРГ 300x140	шт	6	556,40	544,00	1,49	10,91
506	+290902-225/1	Розетка з заз. контактом 220В 16А	шт	35	163,25	160,00	0,05	3,20
507	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,02148	2459,41	2411,19	-	48,22
508	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	47,455	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
509	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,34327	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
510	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0147	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
511	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	25,047655	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
512	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	73,14012	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
513	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	19,056	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
514	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,145925	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
515	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	55,2468	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
516	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00023634	69423,91	66724,58	1338,08	1361,25
517	C111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	2,7636	68,22	63,31	3,57	1,34
518	+C111-856-1/1	Руберойд покрівельний	м2	5415,74	100,59	95,47	3,15	1,97
519	+&C1510-1-2	Рукавичка термоусадкова з клеєм для 4-х жильних кабелів	шт	2	158,39	155,00	0,28	3,11
520	C111-1757	Рядно	м2	134,227	86,68	84,66	0,32	1,70
521	+&C111-872-1/1	Сітка армуюча	м2	830,28	69,60	67,00	1,24	1,36
522	+&C111-872-1	Сітка армуюча мурувальна	м2	138,6	69,60	67,00	1,24	1,36
523	+&C1429-56-1/1	Саджанці самшиту 40-50 см куля	шт	20	1956,34	1916,67	1,31	38,36
524	+&C1429-56-2/1	Саджанці спіреї Ваннгутта Н-60+см	шт	37	394,28	380,00	6,55	7,73
525	+C1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	17	883,64	865,00	1,31	17,33
526	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4333,5	15,56	14,13	1,12	0,31

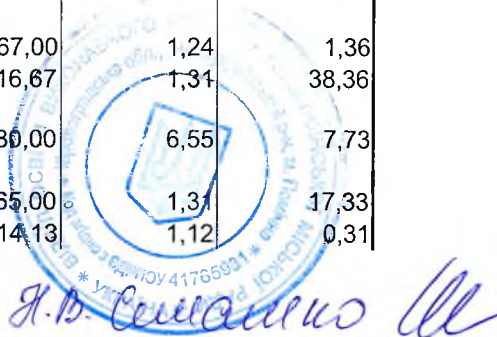

1	2	3	4	5	6	7	8	9
527	+&C111-1480-1	Саморіз покрівельний 4,8x19	шт	661	1,02	1,00	-	0,02
528	+&C1547-4-3/1	Світлодіодна панель LED 42Вт PANEL-B2B-595 6400K	шт	56	713,15	698,00	1,17	13,98
529	C111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,0606	33693,01	33031,37	0,99	660,65
530	C111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	0,0624	9813,27	9620,56	0,29	192,42
531	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,068	27104,77	26572,56	0,74	531,47
532	+&1507-1001-3/1	Світильник LED, типу ДББ26У-12-116 У1, IP65	шт	12	627,97	615,00	0,66	12,31
533	+&1507-1001-2/1	Світильник LED, типу ДББ26У-20-116 У1, IP65	шт	44	694,27	680,00	0,66	13,61
534	+&1602-30045-5	Світловий показчик виходу "Вихід" з аварійним блоком живлення 3год., 3Вт, IP20	шт	9	475,89	464,00	2,56	9,33
535	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,0144	753,96	734,63	4,55	14,78
536	+&1602-30066-5	Сигналізатор газу СГБ-1-5г	шт	1	2284,47	2239,17	0,51	44,79
537	+&1602-30066-6	Сигналізатор світлозвуковий ОСЗВ-1	шт	1	3672,52	3600,00	0,51	72,01
538	+&C126-1237-4	Сидіння для інвалідів SD-01 душове, відкидне	шт	1	4028,14	3996,00	2,15	29,99
539	+C111-2016-4/1	Силіконова фарба	л	258,975	453,94	443,50	1,54	8,90
540	+C1630-973/1	Сифони пляшкові для раковин	шт	12	508,41	495,00	3,44	9,97
541	+C113-1111/1	Сідлова врізка з поліетилену діам. 110/1 3/4" мм	шт	1	203,38	198,33	1,06	3,99
542	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1923,264	54,74	53,05	0,62	1,07
543	+C111-1780/1	Сітка мурувальна чарунка 50x50 мм	т	0,32725	55153,36	53511,90	560,02	1081,44
544	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,5326	1134,71	1110,66	1,80	22,25
545	+&C114-87-1	Склохолст	м2	1825,74	22,57	21,83	0,30	0,44
546	C1545-248	Скоби будівельні	кг	27,3	44,06	42,39	0,81	0,86
547	+C111-1789	Скоби ходові	кг	20,5	231,25	226,00	0,72	4,53
548	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,0612	813,15	796,86	0,35	15,94
549	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,009755	11799,92	10185,52	1383,03	231,37
550	+C1110-171/2	Смуга сталеві 50x5 мм	т	0,0232	32336,57	31142,50	560,02	634,05
551	+C111-1816/1	Смуга сталеві 6x50 мм	т	0,1974	31940,29	31142,50	560,02	237,77
552	+C1429-100/1	Сосна "Кримська" 2,5-3,0м	шт	3	15567,06	15000,00	261,82	305,24
553	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	90,16	49,71	48,45	0,29	0,97
554	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	24,96	59,10	57,58	0,36	1,16


 Г.Б. Сидіченко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
555	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	53,2	87,41	85,03	0,67	1,71
556	C1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	1,08	203,12	198,14	1,00	3,98
557	+&C111-ПС-СПД	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	од	27	264,14	258,75	0,21	5,18
558	+&C111-ПС-СПР-1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	од	5	244,91	240,00	0,11	4,80
559	+&C111-ПС-ТПТ	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	од	4	109,25	107,00	0,11	2,14
560	+&C111-ПС-СПТ-ЕХ	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищеного виконання СПТ-Тірас Ех	од	3	991,65	972,00	0,21	19,44
561	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0486	38180,07	37335,83	560,02	284,22
562	+C111-1814/1	Сталь кутова 100x100x7 мм	т	1,16532	31815,19	31018,33	560,02	236,84
563	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,001	32712,27	31510,83	560,02	641,42
564	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0096	30430,87	29274,17	560,02	596,68
565	+C1110-173/1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,154	30430,87	29274,17	560,02	596,68
566	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,20064	49337,30	48410,00	560,02	367,28
567	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,041542	32336,57	31142,50	560,02	634,05
568	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,204	6413,18	6267,45	19,98	125,75
569	+&C111-ПС-ИЗО	Стрічка ізоляційна	од	2	95,31	93,33	0,11	1,87
570	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04482	842,93	825,49	0,91	16,53
571	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	17,708	904,43	884,95	1,75	17,73
572	+&C111-1721-11А-1	Стрічка сигнальна	м	85	3,80	3,72	0,01	0,07
573	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	2238,05	17,14	15,63	1,17	0,34
574	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,2565852	93318,47	91423,25	65,45	1829,77
575	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,137945	3444,85	2905,00	472,30	67,55
576	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,1472	4981,71	4228,00	656,03	97,68
577	+C1421-9846	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 2	т	36,367437	4981,71	4228,00	656,03	97,68
578	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	31,839578	4777,71	4028,00	656,03	93,68



Г.В. Ситченко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
579	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,006	2597,32	2546,39	-	50,93
580	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,55951	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
581	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	2886,90	2830,29	-	56,61
582	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,43391	4417,28	2830,67	1500,00	86,61
583	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,4264	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
584	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,2971	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
585	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,80055	4417,28	2830,67	1500,00	86,61
586	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	729,8338	4417,28	2830,67	1500,00	86,61
587	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	3080,56	3020,16	-	60,40
588	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	9,639	3991,26	2413,00	1500,00	78,26
589	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,59355	4417,28	2830,67	1500,00	86,61
590	+K589111-27	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	49	757,72	663,60	79,26	14,86
591	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0001763	22893,70	21372,21	1072,59	448,90
592	+&C111-575-2	Тепловідбивний екран з пенофолу фольгованого, товщ. 4 мм	м2	20,44	30,80	30,06	0,14	0,60
593	+&C130-1158-1/1	Термоголовка DANFOSS RA 2991	шт	26	771,72	756,00	0,59	15,13
594	+C1630-541/2	Термостатичний радіаторний клапан DANFOSS RA-N 10	шт	26	816,45	800,00	0,44	16,01
595	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,01502	975,32	949,99	6,21	19,12
596	C111-1129	Товстолістовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00096	43531,60	42647,52	560,02	324,06
597	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	36,757	72,62	70,45	0,75	1,42
598	+C113-2294/1	Трап з боковим виходом діам. 50 мм	шт	1	684,09	670,50	0,18	13,41
599	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	3,703	61,41	60,10	0,11	1,20
600	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,794	100,51	98,35	0,19	1,97
601	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	3,23	171,30	167,59	0,35	3,36
602	C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,048	465,81	455,55	1,13	9,13



06.07.2017

Г. Б. Синаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
624	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,096	103,13	100,83	1,53	0,77
625	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,9952	529,29	520,68	4,67	3,94
626	+C113-1501	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 45/110 мм	м	108	1039,56	1017,00	2,18	20,38
627	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	340,84	333,35	0,81	6,68
628	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,002554	5206,43	3670,68	1433,66	102,09
629	+C130-646/1	Умивальники овальні керамічні	комплект	6	1328,82	1286,00	16,76	26,06
630	+C130-907/1	Унітаз вагонний із нержавіючої сталі	шт	2	23989,78	23500,00	19,39	470,39
631	+C130-905/1	Унітаз керамічний, з прямим випуском та з безпосередньо приєднаним бачком	шт	8	3375,09	3290,83	18,08	66,18
632	+C130-906/1	Унітаз керамічний, з прямим випуском та безпосередньо приєднаним бачком, для інвалідів KOLO колекція NOVA TOP	шт	2	15281,45	14963,00	18,81	299,64
633	+C1555-391	Фанера водостійка	м2	99,9876	758,47	732,50	11,10	14,87
634	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00025	167927,94	163297,16	1338,08	3292,70
635	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	61415,94	59032,92	1178,79	1204,23
636	C1546-27	Фарба кислототривка	т	0,0008	134896,74	130913,63	1338,08	2645,03
637	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00024	158161,18	153881,19	1178,79	3101,20
638	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,001	75448,65	72790,47	1178,79	1479,39
639	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	97854,74	94757,23	1178,79	1918,72
640	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000011	139518,70	135614,87	1168,17	2735,66
641	+C113-2087/1	Фіксатори пластмасові арматури	шт	18033,6	4,77	4,50	0,18	0,09
642	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	537,88	525,00	2,33	10,55
643	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	1	540,80	527,30	2,90	10,60
644	+C130-969/1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 90 мм	шт	1	553,33	539,58	2,90	10,85
645	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,01	836,82	819,35	1,06	16,41
646	+&C111-ПС-ХОМ-200	Хомут пластиковий 3,6х200	уп	2	79,67	78,00	0,11	1,56



А.В. Селешко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
647	+&C188888-32-1	Хрестики дистанційні	шт	140,768	0,31	0,30	-	0,01
648	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00016	38628,05	37203,33	667,31	757,41
649	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0210895	37491,54	36023,33	733,08	735,13
650	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,047004	50764,29	49035,83	733,08	995,38
651	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0026145	46705,55	45056,67	733,08	915,80
652	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0007142	38851,55	37356,67	733,08	761,80
653	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,0008673	99166,09	96488,58	733,08	1944,43
654	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,011295	52309,53	50622,50	661,35	1025,68
655	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,001408	54781,20	52973,98	733,08	1074,14
656	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,0504	41,42	39,94	0,67	0,81
657	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	33,46378	11334,17	8858,33	2253,60	222,24
658	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01532	17090,16	15867,22	887,84	335,10
659	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,03675	3382,15	2436,78	879,05	66,32
660	+C118-68/1	Шайби тарілчасті металеві	шт	360	2,15	1,70	0,41	0,04
661	+&1517-2246-2	Шафа автоматичного вводу резерву, Іn=20А, АВР-210-20 54УЗ	шт	1	45115,52	44212,60	18,30	884,62
662	+&1517-2246-1	Шафа автоматичного вводу резерву, Іn=63А, АВР-250-63 54УЗ	шт	1	45122,97	44212,60	25,61	884,76
663	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0046543	32302,11	31501,63	560,02	240,46
664	+C111-1838/1	Швелери N20	т	0,214	49206,32	48280,00	560,02	366,30
665	+C111-1838/3	Швелери N22	т	0,70932	53627,56	52668,33	560,02	399,21
666	+C111-1838/2	Швелери N24	т	0,5581	53627,56	52668,33	560,02	399,21
667	+&C1545-169-2	Шина нул.в комб. DIN-ізоляторі типа "Стійка" ШНІ-8х12-10-КС-С	шт	3	117,79	115,00	0,48	2,31
668	+&C1545-288-2	Шина урівнювання потенціалів	шт	1	1033,47	1013,06	0,15	20,26
669	+&C1545-13-1/1	Шланг гнучкий	шт	10	178,72	175,00	0,22	3,50
670	C111-1892	Шліфкруги	шт	16,05	195,86	191,99	0,03	3,84
671	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	56173,45	54332,38	739,63	1101,44
672	+&C111-1896-2	Шпаклівка стартова	кг	4567,14	13,54	12,00	1,27	0,27
673	+&C111-1896-3	Шпаклівка фінішна	кг	4567,14	16,60	15,00	1,27	0,33
674	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1308575	30507,03	28634,49	1274,36	598,18
675	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип І	шт	19,14	1462,60	1351,41	82,51	28,68

А.В. Семацько

1	2	3	4	5	6	7	8	9
676	C1545-291	Шпилька	комплект	114,24	64,22	62,67	0,29	1,26
677	+C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	643,65	42,48	40,48	1,17	0,83
678	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0016144	78480,10	76208,19	733,08	1538,83
679	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0002	67054,64	65006,76	733,08	1314,80
680	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0029739	63401,87	61425,62	733,08	1243,17
681	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,006984	79302,97	77014,93	733,08	1554,96
682	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	4,23405	1731,29	1069,47	627,87	33,95
683	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,8144	2219,03	818,93	1356,59	43,51
684	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	49,56903	1281,66	628,66	627,87	25,13
685	+C1421-9468	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М400	м3	2,689344	1718,24	1095,92	588,63	33,69
686	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	21,174636	1278,51	664,81	588,63	25,07
687	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,1079	1118,73	508,16	588,63	21,94
688	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	18,57888	1548,09	968,35	549,39	30,35
689	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	106,58944	1341,49	765,80	549,39	26,30
690	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	5,916	1024,63	455,15	549,39	20,09
691	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	14,04772	879,03	850,00	11,79	17,24
692	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	14,53212	884,18	850,00	16,84	17,34
693	+&1517-2244-11	Щиток навісний ЩРн-18з-0 74 У2 ІР54	шт	2	2140,75	2094,14	4,63	41,98
694	+&1517-2244-12	Щиток навісний ЩРн-24з-0 74 У2 ІР54	шт	1	3034,12	2970,00	4,63	59,49
695	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	7339,25	7188,75	6,59	143,91
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
696	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	190,0669	5,63782	5,63782		
697	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,9688	163,15	163,15		



Г. П. Сивачко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
698	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,5066	115,36	115,36		
699	C1999-9009	Дрова	м3	0,3399	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
700	+&1906-14001-1	Вертикальний під'ємник для людей з обмеженими можливостями, вантажопідйомність до 250 кг, висота під'єму до 4 м	шт	1	142899,63	137500,00	4125,00	1274,63
701	+2402-3018/1	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	6	561,21	540,00	16,20	5,01
702	+&1504-13248-3	Джерело безперебійного живлення INVT HT33010XL, 10кВА / 10кВт, корпус Tower, On-Line, 3 ф / 3ф Зовнішні АКБ AGM 12В / 26Аг – 40шт 250х660х530, 32кг Час автономії 60хв при навантаженні 6кВт.	комплект	1	258045,54	248295,00	7448,85	2301,69
703	+&1501-4001-2	Дизельный генератор Darex Energy DE-55RS Zn	шт	1	560643,55	539459,00	16183,77	5000,78

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 січня 2025 р.

Склав

С. Костюк *інж. коаб. Костюк М.*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Родік *ТАП. Род. Род.*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.В. Сиваченко *М*