

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Будівельні та оздоблювальні роботи**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

6335,394 тис. грн.  
13,37264 тис.люд.год.  
1628,015 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|           |                                       |                                                                                                |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|           |                                       |                                                                                                |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|           |                                       |                                                                                                |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього        |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                              | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12            |
|           |                                       | ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ                                                                     |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |               |
|           |                                       | <b><u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u></b>                                                      |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |               |
|           |                                       | <b>Розділ 1. Внутрішнє оздоблення</b>                                                          |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |               |
|           |                                       | Демонтажні роботи та очищення конструкцій                                                      |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |               |
| 1         | KP12-65-15                            | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби                  | 100м2             | 0,09           | <u>3923,35</u>            | -                                        | 353                     | 353                   | -                                        | <u>42,4100</u>                          | <u>3,82</u>   |
|           |                                       |                                                                                                |                   |                | 3923,35                   | -                                        |                         |                       | -                                        | -                                       | -             |
| 2         | KP12-65-14                            | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                  | 100м2             | 0,8826         | <u>3450,62</u>            | -                                        | 3046                    | 3046                  | -                                        | <u>37,3000</u>                          | <u>32,92</u>  |
|           |                                       |                                                                                                |                   |                | 3450,62                   | -                                        |                         |                       | -                                        | -                                       | -             |
| 3         | KP11-50-2                             | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2             | 1,5067         | <u>5322,55</u>            | <u>426,00</u>                            | 8019                    | 7378                  | <u>641</u>                               | <u>52,9300</u>                          | <u>79,75</u>  |
|           |                                       |                                                                                                |                   |                | 4896,55                   | 163,17                                   |                         |                       | 246                                      | 1,3038                                  | 1,96          |
|           |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                               |                   |                |                           |                                          | 11418                   | 10777                 | <u>641</u>                               |                                         | <u>116,49</u> |
|           |                                       |                                                                                                |                   |                |                           |                                          |                         |                       | 246                                      |                                         | 1,96          |
|           |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |                   |                |                           |                                          | 11418                   |                       |                                          |                                         |               |

| 1 | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6                  | 7              | 8                                               | 9    | 10     | 11                | 12            |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|------|--------|-------------------|---------------|
|   |                        | в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн.                                                                                      |      |       |                    |                | 11023<br>6574<br>14,22<br>2526<br>17992         |      |        |                   |               |
|   |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                    |                |                                                 |      |        |                   |               |
|   |                        | Всього по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |                    |                | 17992                                           |      |        |                   |               |
|   |                        | <b>Розділ 2. Покрівля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                    |                |                                                 |      |        |                   |               |
| 4 | KP8-4-1                | Демонтаж існуючих конструкцій даху<br>Розбирання поясів, сандриків, жолобів,<br>відливів, звисів тощо з листової сталі -<br>жолби та примикання покрівлі до парапету                                                                                                                                                   | 100м | 0,06  | 1358,82<br>1330,29 | -<br>-         | 82                                              | 80   | -<br>- | 14,3800<br>-      | 0,86<br>-     |
| 5 | KP8-40-5<br>к дем.=0,7 | (Демонтаж) Улаштування з листової<br>сталі брандмауерів, парапетів                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м | 0,06  | 5570,92<br>5552,67 | 18,25<br>16,78 | 334                                             | 333  | 1<br>1 | 53,2630<br>0,1571 | 3,2<br>0,01   |
| 6 | KP8-5-1                | Розбирання парапетних ґрат                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м | 0,55  | 2269,03<br>2269,03 | -<br>-         | 1248                                            | 1248 | -<br>- | 23,3800<br>-      | 12,86<br>-    |
|   |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                    |                | 1664                                            | 1661 | 1<br>1 |                   | 16,92<br>0,01 |
|   |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |      |       |                    |                | 1664<br>2<br>1662<br>959<br>2,02<br>360<br>2623 |      |        |                   |               |
|   |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                    |                |                                                 |      |        |                   |               |
|   |                        | Всього по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |                    |                | 2623                                            |      |        |                   |               |
|   |                        | <b>Розділ 3. Навантаження та вивезення сміття</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                    |                |                                                 |      |        |                   |               |
| 7 | KP20-40-1              | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 т  | 2,912 | 150,79<br>150,79   | -<br>-         | 439                                             | 439  | -<br>- | 1,6300<br>-       | 4,75<br>-     |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                             | 7                         | 8                                                            | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 8  | KP20-41-1            | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                                                                                                                                                                                                 | 100 т | 0,26208 | <u>3348,01</u><br>306,21      | <u>3041,80</u><br>1040,50 | 877                                                          | 80    | <u>797</u><br>273   | <u>3,3100</u><br>8,5540    | <u>0,87</u><br>2,24    |
| 9  | C311-20-M            | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т     | 29,12   | <u>203,41</u><br>-            | <u>203,41</u><br>36,41    | 5923                                                         | -     | <u>5923</u><br>1060 | <u>-</u><br>0,2870         | <u>-</u><br>8,36       |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                               |                           | 7239                                                         | 519   | <u>6720</u><br>1333 |                            | <u>5,62</u><br>10,6    |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |         |                               |                           | 7239<br>1852<br>980<br>1,94<br>345<br><b>8219</b>            |       |                     |                            |                        |
|    |                      | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                               |                           | <b>8219</b>                                                  |       |                     |                            |                        |
|    |                      | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                               |                           | <b>8219</b>                                                  |       |                     |                            |                        |
|    |                      | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                               |                           | 20321                                                        | 12957 | <u>7362</u><br>1580 |                            | <u>139,03</u><br>12,57 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                               |                           | 20321<br>2<br>14537<br>8512<br>18,18<br>3231<br><b>28833</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                      | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                               |                           | <b>28833</b>                                                 |       |                     |                            |                        |
|    |                      | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                               |                           | <b>28833</b>                                                 |       |                     |                            |                        |
|    |                      | <b><u>Відділ 2. Будівельні та оздоблювальні роботи</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                               |                           |                                                              |       |                     |                            |                        |
|    |                      | <b>Розділ 1. Сцена</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                               |                           |                                                              |       |                     |                            |                        |
| 10 | КБ6-19-1<br>Ктр=1,15 | Улаштування сходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м3 | 0,025   | <u>996257,87</u><br>127942,52 | <u>7112,14</u><br>368,92  | 24906                                                        | 3199  | <u>178</u><br>9     | <u>1168,7450</u><br>3,2080 | <u>29,22</u><br>0,08   |

[illegible]

| 1                                                         | 2                     | 3                                                                                         | 4     | 5    | 6                           | 7                   | 8           | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 13                                                        | КБ10-9-1<br>Ктр=1,15  | Улаштування обшивки стін<br>гіпсокартонними плитами [фальшстіни]<br>по металевому каркасу | 100м2 | 0,08 | <u>74479,24</u><br>24404,86 | -                   | 5958        | 1952  | -               | <u>220,3400</u>           | <u>17,63</u>          |
| 14                                                        | КР8-31-1              | Улаштування покриття з рулонних<br>матеріалів насухо без промазування кромки              | 100м2 | 0,08 | <u>892,50</u><br>692,94     | -                   | 71          | 55    | -               | <u>7,1400</u>             | <u>0,57</u>           |
| 15 & С111-<br>1719-12<br>варіант 2                        |                       | Пароізоляційна плівка                                                                     | м2    | 9,2  | <u>18,47</u><br>-           | -                   | 170         | -     | -               | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 3                          |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 6199        | 2007  | -               | -                         | <u>18,2</u>           |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 6199        |       |                 |                           |                       |
| в тому числі:                                             |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     |             |       |                 |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 4192        |       |                 |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                              |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 2007        |       |                 |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                           |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 1083        |       |                 |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.    |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 2,19        |       |                 |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.       |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 388         |       |                 |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | <b>7282</b> |       |                 |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 3</b>                                |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | <b>7282</b> |       |                 |                           |                       |
| <b>Розділ 4. Сітчастий каркас з підвісних конструкцій</b> |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     |             |       |                 |                           |                       |
| 16                                                        | КБ15-76-1<br>Ктр=1,15 | Підвісний каркас з рамок<br>Улаштування каркасу підвісних стель                           | 100м2 | 2,02 | <u>17416,79</u><br>17412,37 | <u>4,42</u><br>3,94 | 35182       | 35173 | <u>9</u><br>8   | <u>160,9425</u><br>0,0333 | <u>325,1</u><br>0,07  |
| 17                                                        | КБ15-76-2<br>Ктр=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                   | 100м2 | 2,02 | <u>2095,11</u><br>2087,74   | <u>7,37</u><br>6,56 | 4232        | 4217  | <u>15</u><br>13 | <u>19,2970</u><br>0,0555  | <u>38,98</u><br>0,11  |
| 18 & С126-<br>19007                                       |                       | Підвісна стеля комплект                                                                   | м2    | 202  | <u>664,29</u><br>-          | -                   | 134187      | -     | -               | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 4                          |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 173601      | 39390 | <u>24</u><br>21 | -                         | <u>364,08</u><br>0,18 |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 173601      |       |                 |                           |                       |
| в тому числі:                                             |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     |             |       |                 |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 134187      |       |                 |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                              |                       |                                                                                           |       |      |                             |                     | 39411       |       |                 |                           |                       |



| 1                             | 2                     | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5        | 6                           | 7                   | 8                                       | 9    | 10       | 11                      | 12           |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------|----------|-------------------------|--------------|
|                               |                       | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |          |                             |                     | 21498<br>43,71<br>7770<br><b>195099</b> |      |          |                         |              |
|                               |                       | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                              |       |          |                             |                     | <b>195099</b>                           |      |          |                         |              |
|                               |                       | <b>Розділ 5. Прорізи</b>                                                                                                                                                                |       |          |                             |                     |                                         |      |          |                         |              |
| 19                            | КБ10-20-1<br>Ктр=1,15 | Вікна<br>Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 1 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель                                       | 100м2 | 0,00092  | <u>25668,22</u><br>25613,63 | -                   | 24                                      | 24   | -        | <u>220,0295</u>         | <u>0,2</u>   |
| 20                            | КБ10-20-3<br>Ктр=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 3 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель                                                | 100м2 | 0,00333  | <u>15426,60</u><br>15408,97 | -                   | 51                                      | 51   | -        | <u>130,3525</u>         | <u>0,43</u>  |
| 21                            | КБ10-20-4<br>Ктр=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею більше 3 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель                                            | 100м2 | 0,0025   | <u>11791,15</u><br>11782,05 | -                   | 29                                      | 29   | -        | <u>99,6705</u>          | <u>0,25</u>  |
| 22 & C111-136-6               |                       | Дюбелі 100х10                                                                                                                                                                           | шт    | 3        | <u>6,36</u>                 | -                   | 19                                      | -    | -        | -                       | -            |
| 23                            | C1550-38              | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна                                                                                                                                  | балон | 1        | <u>229,74</u>               | -                   | 230                                     | -    | -        | -                       | -            |
| 24 & C126-8011                |                       | Вікна металопластикові з ламінацією                                                                                                                                                     | м2    | 0,675    | <u>6940,60</u>              | -                   | 4685                                    | -    | -        | -                       | -            |
| 25                            | КР15-122-1            | Вентиляційні ґрати<br>Установлення ґрат жалюзійних сталевих<br>з вивірянням і закріпленням площею в<br>світлі до 0,25 м2                                                                | ґрати | 1        | <u>246,94</u><br>223,25     | <u>8,87</u><br>0,46 | 247                                     | 223  | <u>9</u> | <u>2,0900</u><br>0,0040 | <u>2,09</u>  |
| 26 & C130-5050                |                       | Вентиляційна решітка металева МВМП<br>500х500 ІД                                                                                                                                        | шт    | 1        | <u>727,47</u>               | -                   | 727                                     | -    | -        | -                       | -            |
| 27                            | КБ10-25-4<br>Ктр=1,15 | Установлення зливів                                                                                                                                                                     | 100м  | 0,6152   | <u>2855,27</u><br>2846,03   | -                   | 1757                                    | 1751 | -        | <u>27,3000</u>          | <u>16,79</u> |
| 28 & C111-103595<br>варіант 1 |                       | Самонарізи 3,5х9,5                                                                                                                                                                      | 100шт | 2,170694 | <u>20,59</u>                | -                   | 45                                      | -    | -        | -                       | -            |

| 1                                                    | 2              | 3                                                                                      | 4        | 5        | 6        | 7        | 8     | 9     | 10    | 11       | 12     |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|
| 29                                                   | C1632-102-1    | Герметик силіконовий водостійкий                                                       | кг       | 4,76795  | 591,87   | -        | 2822  | -     | -     | -        | -      |
| 30                                                   | & C126-1200-35 | Зливи металопластикові шир.350мм                                                       | п.м.     | 25,65626 | 367,85   | -        | 9438  | -     | -     | -        | -      |
| Разом прямі витрати по розділу 5                     |                |                                                                                        |          |          |          |          | 20074 | 2078  | 9     | -        | 19,76  |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                |                                                                                        |          |          |          |          | 20074 |       |       |          |        |
| в тому числі:                                        |                |                                                                                        |          |          |          |          |       |       |       |          |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                |                                                                                        |          |          |          |          | 17987 |       |       |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                         |                |                                                                                        |          |          |          |          | 2078  |       |       |          |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                |                                                                                        |          |          |          |          | 1148  |       |       |          |        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                                        |          |          |          |          | 2,34  |       |       |          |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                |                                                                                        |          |          |          |          | 415   |       |       |          |        |
| Всього будівельні роботи, грн.                       |                |                                                                                        |          |          |          |          | 21222 |       |       |          |        |
| -----                                                |                |                                                                                        |          |          |          |          |       |       |       |          |        |
| Всього по розділу 5                                  |                |                                                                                        |          |          |          |          | 21222 |       |       |          |        |
| <b>Розділ 6. Підлоги</b>                             |                |                                                                                        |          |          |          |          |       |       |       |          |        |
| 31                                                   | KP7-14-4       | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2              | 100м2    | 0,94     | 15268,83 | -        | 14353 | 3997  | -     | 41,3300  | 38,85  |
|                                                      |                |                                                                                        |          |          | 4252,03  | -        |       |       | -     | -        | -      |
| 32                                                   | KP7-25-2       | Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2 | 100м2    | 0,94     | 48842,78 | -        | 45912 | 5253  | -     | 54,3200  | 51,06  |
|                                                      |                | Тип ІІа                                                                                |          |          | 5588,44  | -        |       |       | -     | -        | -      |
| 33                                                   | KP18-35-1      | Нарізування швів у бетоні затверділому                                                 | 100м шва | 1,62     | 28892,68 | 27633,77 | 46806 | 2039  | 44767 | 13,4700  | 21,82  |
|                                                      |                |                                                                                        |          |          | 1258,91  | 8053,86  |       |       | 13047 | 65,5645  | 106,21 |
| 34                                                   | KB7-19-3       | Герметизація горизонтальних швів                                                       | 100м шва | 1,62     | 2494,86  | -        | 4042  | 4042  | -     | 23,0600  | 37,36  |
|                                                      |                |                                                                                        |          |          | 2494,86  | -        |       |       | -     | -        | -      |
| 35                                                   | & C100-1-10    | Герметик                                                                               | шт       | 14       | 316,40   | -        | 4430  | -     | -     | -        | -      |
|                                                      |                |                                                                                        |          |          | -        | -        |       |       | -     | -        | -      |
| ЕПОКСИДНЕ НАЛИВНЕ ПОКРИТТЯ З ФЛОКАМИ                 |                |                                                                                        |          |          |          |          |       |       |       |          |        |
| 36                                                   | KB11-24-1      | Улаштування покриттів наливних товщиною 1,5 мм "з чіпсами" на лаку                     | 100м2    | 2,18     | 35539,30 | 29,46    | 77476 | 56787 | 64    | 193,9475 | 422,81 |
|                                                      | Kтр=1,15       |                                                                                        |          |          | 26049,09 | 26,24    |       |       | 57    | 0,2220   | 0,48   |
| 37                                                   | & C1555-700-1  | Епоксидний прозорий ґрунт Weripox 100                                                  | кг       | 54,5     | 460,97   | -        | 25123 | -     | -     | -        | -      |
|                                                      |                |                                                                                        |          |          | -        | -        |       |       | -     | -        | -      |
| 38                                                   | & C1555-700-2  | Кольорова епоксидна смола Weripox 120 RAL                                              | кг       | 76,3     | 443,12   | -        | 33810 | -     | -     | -        | -      |
|                                                      |                |                                                                                        |          |          | -        | -        |       |       | -     | -        | -      |



| 1  | 2                     | 3                                                                         | 4     | 5       | 6        | 7     | 8      | 9     | 10 | 11       | 12     |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|----|----------|--------|
| 39 | & C1555-710-1         | Кольорові акрилові чипси Wild Stone S5                                    | кг    | 109     | 457,56   | -     | 49874  | -     | -  | -        | -      |
| 40 | & C1555-700-3         | Епоксидна декоративна 2-компонентна прозора смола Weripox® 161            | кг    | 218     | 660,72   | -     | 144037 | -     | -  | -        | -      |
| 41 | & C1546-300           | Лак поліуретановий, матовий Weripur® 180                                  | кг    | 39,24   | 1299,98  | -     | 51011  | -     | -  | -        | -      |
|    |                       | Тип IIб                                                                   |       |         |          |       |        |       |    |          |        |
|    |                       | ЕПОКСИДНЕ НАЛИВНЕ ПОКРИТТЯ З ФЛОКАМИ                                      |       |         |          |       |        |       |    |          |        |
| 42 | КБ11-24-1<br>Ктр=1,15 | Улаштування покриттів наливних товщиною 1,5 мм "з чіпсами" на лаку        | 100м2 | 1,5531  | 35539,30 | 29,46 | 55196  | 40457 | 46 | 193,9475 | 301,22 |
|    |                       |                                                                           |       |         | 26049,09 | 26,24 |        |       | 41 | 0,2220   | 0,34   |
| 43 | & C1555-700-1         | Епоксидний прозорий ґрунт Weripox 100                                     | кг    | 38,8275 | 460,97   | -     | 17898  | -     | -  | -        | -      |
| 44 | & C1555-700-2         | Кольорова епоксидна смола Weripox 120 RAL                                 | кг    | 54,3585 | 443,12   | -     | 24087  | -     | -  | -        | -      |
| 45 | & C1555-710-1         | Кольорові акрилові чипси Wild Stone S5                                    | кг    | 77,655  | 457,56   | -     | 35532  | -     | -  | -        | -      |
| 46 | & C1555-700-3         | Епоксидна декоративна 2-компонентна прозора смола Weripox® 161            | кг    | 155,31  | 660,72   | -     | 102616 | -     | -  | -        | -      |
| 47 | & C1546-300           | Лак поліуретановий, матовий Weripur® 180                                  | кг    | 27,9558 | 1299,98  | -     | 36342  | -     | -  | -        | -      |
|    |                       | Тип IIв                                                                   |       |         |          |       |        |       |    |          |        |
|    |                       | ЕПОКСИДНЕ НАЛИВНЕ ПОКРИТТЯ З ФЛОКАМИ                                      |       |         |          |       |        |       |    |          |        |
| 48 | КБ11-24-1<br>Ктр=1,15 | Улаштування покриттів наливних товщиною 1,5 мм "з чіпсами" на лаку        | 100м2 | 0,35    | 35539,30 | 29,46 | 12439  | 9117  | 10 | 193,9475 | 67,88  |
|    |                       |                                                                           |       |         | 26049,09 | 26,24 |        |       | 9  | 0,2220   | 0,08   |
| 49 | & C1555-700-1         | Епоксидний прозорий ґрунт Weripox 100                                     | кг    | 8,75    | 460,97   | -     | 4033   | -     | -  | -        | -      |
| 50 | & C1555-700-2         | Кольорова епоксидна смола Weripox 120 RAL                                 | кг    | 12,25   | 443,12   | -     | 5428   | -     | -  | -        | -      |
| 51 | & C1555-710-1         | Кольорові акрилові чипси Wild Stone S5                                    | кг    | 17,5    | 457,56   | -     | 8007   | -     | -  | -        | -      |
| 52 | & C1555-700-3         | Епоксидна декоративна 2-компонентна прозора смола Weripox® 161            | кг    | 35      | 660,72   | -     | 23125  | -     | -  | -        | -      |
| 53 | & C1546-300           | Лак поліуретановий, матовий Weripur® 180                                  | кг    | 6,3     | 1299,98  | -     | 8190   | -     | -  | -        | -      |
|    |                       | Тип III                                                                   |       |         |          |       |        |       |    |          |        |
| 54 | КР8-31-1              | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки | 100м2 | 0,0913  | 704,79   | 11,85 | 64     | 63    | 1  | 7,1400   | 0,65   |
|    |                       |                                                                           |       |         | 692,94   | 10,90 |        |       | 1  | 0,1020   | 0,01   |
| 55 | C1555-383             | Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм                                  | м2    | 10,4995 | 18,26    | -     | 192    | -     | -  | -        | -      |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                            | 7                       | 8     | 9     | 10               | 11                       | 12                    |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 56 | КБ11-9-1<br>Ктр=1,15   | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих                                   | 100м2 | 0,1073  | <u>4007,62</u><br>3978,16    | <u>29,46</u><br>26,24   | 430   | 427   | <u>3</u><br>3    | <u>37,6970</u><br>0,2220 | <u>4,04</u><br>0,02   |
| 57 | & С111-<br>9050-2      | Плити пінополістирольні                                                                                                                | м3    | 0,54723 | <u>3884,19</u><br>-          | -                       | 2126  | -     | -                | -                        | -                     |
| 58 | КР7-17-1               | Улаштування цементної стяжки<br>товщиною 20 мм по бетонній основі<br>площею до 20 м2                                                   | 100м2 | 0,0617  | <u>13328,25</u><br>7247,43   | <u>157,62</u><br>140,39 | 822   | 447   | <u>10</u><br>9   | <u>71,3400</u><br>1,1877 | <u>4,4</u><br>0,07    |
| 59 | КР7-17-9<br>Крес=6     | На кожні 5 мм зміни товщини шару<br>цементної стяжки додавати до заг. товщ.<br>50мм                                                    | 100м2 | 0,0617  | <u>10412,57</u><br>1316,61   | <u>247,48</u><br>220,43 | 642   | 81    | <u>15</u><br>14  | <u>12,9600</u><br>1,8648 | <u>0,8</u><br>0,12    |
| 60 | КБ11-11-18<br>Ктр=1,15 | Армування стяжки дріткою сіткою<br>150/150/4/4 Вр1                                                                                     | 100м2 | 0,0617  | <u>2009,96</u><br>1808,04    | <u>75,13</u><br>66,92   | 124   | 112   | <u>5</u><br>4    | <u>18,6300</u><br>0,5661 | <u>1,15</u><br>0,03   |
| 61 | КБ11-29-2<br>Ктр=1,15  | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт<br>Тип IV | 100м2 | 0,14    | <u>116129,68</u><br>21010,34 | -                       | 16258 | 2941  | -                | <u>189,6925</u><br>-     | <u>26,56</u><br>-     |
| 62 | КБ11-29-1<br>Ктр=1,15  | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 до 7 шт<br>Тип V           | 100м2 | 0,0975  | <u>111840,12</u><br>19819,39 | -                       | 10904 | 1932  | -                | <u>178,9400</u><br>-     | <u>17,45</u><br>-     |
| 63 | КР7-18-3               | Улаштування першого шару<br>обмазувальної гідроізоляції                                                                                | 100м2 | 0,6657  | <u>3841,61</u><br>3829,83    | <u>11,78</u><br>10,50   | 2557  | 2550  | <u>7</u><br>7    | <u>33,3900</u><br>0,0888 | <u>22,23</u><br>0,06  |
| 64 | КР7-18-4               | Додавати на кожний наступний шар<br>обмазувальної гідроізоляції                                                                        | 100м2 | 0,6657  | <u>1179,77</u><br>1176,82    | <u>2,95</u><br>2,62     | 785   | 783   | <u>2</u><br>2    | <u>10,2600</u><br>0,0222 | <u>6,83</u><br>0,01   |
| 65 | С1550-43               | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65                                                                                                    | кг    | 266,28  | <u>38,43</u><br>-            | -                       | 10233 | -     | -                | -                        | -                     |
| 66 | КБ11-29-1<br>Ктр=1,15  | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 до 7 шт<br>Тип VI          | 100м2 | 0,6657  | <u>111840,12</u><br>19819,39 | -                       | 74452 | 13194 | -                | <u>178,9400</u><br>-     | <u>119,12</u><br>-    |
| 67 | КР12-66-1              | Грунтування поверхні бетоноконтактом                                                                                                   | 100м2 | 0,7367  | <u>748,41</u><br>748,41      | -                       | 551   | 551   | -                | <u>8,0900</u><br>-       | <u>5,96</u><br>-      |
| 68 | & С111-220-<br>8       | Грунтовка бетоноконтакт                                                                                                                | кг    | 29,468  | <u>78,75</u><br>-            | -                       | 2321  | -     | -                | -                        | -                     |
| 69 | КБ15-26-1<br>Ктр=1,15  | Улаштування покриттів східців і підсхідців<br>з керамічних плиток розміром 30х30 см на<br>розчині із сухої клеючої суміші              | 1 м2  | 73,67   | <u>678,49</u><br>676,36      | <u>1,47</u><br>1,31     | 49984 | 49827 | <u>108</u><br>97 | <u>6,1065</u><br>0,0111  | <u>449,87</u><br>0,82 |
| 70 | & С111-356-<br>12      | Плита керамогранітна 12мм                                                                                                              | м2    | 75,1026 | <u>783,32</u><br>-           | -                       | 58829 | -     | -                | -                        | -                     |
| 71 | С111-1624-2            | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                        | л     | 14,734  | <u>59,25</u><br>-            | -                       | 873   | -     | -                | -                        | -                     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                | 4     | 5        | 6        | 7     | 8     | 9    | 10 | 11      | 12    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-------|------|----|---------|-------|
| 72 | C111-1638           | Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм                                                               | шт    | 0,618828 | 147,66   | -     | 91    | -    | -  | -       | -     |
| 73 | & C111-1714-1       | Хрестики для плитки                                                                                              | 100шт | 16,2074  | 6,58     | -     | 107   | -    | -  | -       | -     |
| 74 | C111-2001-3         | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic Тип VII                                  | кг    | 39,84984 | 113,91   | -     | 4539  | -    | -  | -       | -     |
| 75 | KP8-31-1            | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки                                        | 100м2 | 1,7059   | 704,79   | 11,85 | 1202  | 1182 | 20 | 7,1400  | 12,18 |
| 76 | C1555-383           | Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм                                                                         | м2    | 187,649  | 692,94   | 10,90 | 3426  | -    | 19 | 0,1020  | 0,17  |
| 77 | KP7-23-4            | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2                                                  | 100м2 | 0,3359   | 11169,28 | 63,34 | 3752  | 3048 | 21 | 87,0400 | 29,24 |
| 78 | & C123-345-40       | Дощки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-40, товщина 40 мм, ширина без гребеня 68 мм                      | м3    | 1,424216 | 9073,92  | 56,42 | 25609 | -    | 19 | 0,4773  | 0,16  |
| 79 | KB11-39-5 Kmp=1,15  | Улаштування покриттів з ковроволіну насухо з готових килимів розміром на ширину приміщення                       | 100м2 | 1,7059   | 4307,30  | 11,78 | 7348  | 6898 | 20 | 37,3750 | 63,76 |
| 80 | & C111-566-5        | Покриття килимове- комерційний ковролін товщиною 5 мм (33 клас зносостійкості, джутова основа)                   | м2    | 174,0018 | 4043,60  | 10,50 | 95981 | -    | 18 | 0,0888  | 0,15  |
| 81 | KP20-21-3           | Пожзахист дощатого накриття Вогнезахист дерев'яних конструкцій лам під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | 100м2 | 2,0418   | 504,57   | -     | 1030  | 1030 | -  | 4,8400  | 9,88  |
| 82 | & C1113-8-6         | Вогнезахисна засіб Біофлейм                                                                                      | кг    | 40,836   | 504,57   | -     | 3926  | -    | -  | -       | -     |
| 83 | KB11-11-13 Kmp=1,15 | ТИП VIII<br>Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм       | 100м2 | 0,3803   | 96,15    | 29,46 | 2851  | 2830 | 11 | 73,2550 | 27,86 |
| 84 | C111-1624-2         | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                  | л     | 7,49191  | 7441,98  | 26,24 | 444   | -    | 10 | 0,2220  | 0,08  |
| 85 | C111-2005-1         | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69                                                                    | кг    | 342,27   | 59,25    | -     | 6448  | -    | -  | -       | -     |
| 86 | C111-2009-3         | Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24                                                                          | кг    | 2,871265 | 18,84    | -     | 225   | -    | -  | -       | -     |
| 87 | KB11-39-5 Kmp=1,15  | Улаштування покриттів з ковроволіну насухо з готових килимів розміром на ширину приміщення                       | 100м2 | 1,7183   | 78,35    | 11,78 | 7401  | 6948 | 20 | 37,3750 | 64,22 |
|    |                     |                                                                                                                  |       |          | 4043,60  | 10,50 |       |      | 18 | 0,0888  | 0,15  |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                        | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 88  | & C111-566-5           | Покриття килимове- комерційний ковролін товщиною 5 мм (33 клас зносостійкості, джутова основа)<br>Тип IX                 | м2    | 175,2666 | <u>551,61</u>               | -                       | 96679 | -     | -                 | -                        | -                     |
| 89  | KP7-17-1               | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                           | 100м2 | 0,038    | <u>13328,25</u><br>7247,43  | <u>157,62</u><br>140,39 | 506   | 275   | <u>6</u><br>5     | <u>71,3400</u><br>1,1877 | <u>2,71</u><br>0,05   |
| 90  | KP7-17-9<br>Крес=8     | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг. товщ. 60мм                                            | 100м2 | 0,038    | <u>13883,42</u><br>1755,48  | <u>329,97</u><br>293,91 | 528   | 67    | <u>13</u><br>11   | <u>17,2800</u><br>2,4864 | <u>0,66</u><br>0,09   |
| 91  | KB11-11-18<br>Ктр=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою 150/150/4/4 Вр1                                                                         | 100м2 | 0,038    | <u>2009,96</u><br>1808,04   | <u>75,13</u><br>66,92   | 76    | 69    | <u>3</u><br>3     | <u>18,6300</u><br>0,5661 | <u>0,71</u><br>0,02   |
| 92  | KB11-38-1<br>Ктр=1,15  | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм                            | 100м2 | 1,568    | <u>10801,09</u><br>10688,30 | <u>85,44</u><br>76,10   | 16936 | 16759 | <u>134</u><br>119 | <u>91,8160</u><br>0,6438 | <u>143,97</u><br>1,01 |
| 93  | & C111-1728-4          | Прокладка полімерна шумогідроізоляційна, товщиною більше 2 до 6 мм, для влаштування підлог з ламінату та паркетної дошки | м2    | 159,936  | <u>42,93</u>                | -                       | 6866  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 94  | & C111-19592           | Планка перехідна (кераміка-дерево, кераміка-синтетика, дерево-синтетика) у комплекті з деталями кріплення                | м     | 14       | <u>158,40</u>               | -                       | 2218  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 95  | & C112-255-1           | Ламінат                                                                                                                  | м2    | 159,936  | <u>582,44</u>               | -                       | 93153 | -     | -                 | -                        | -                     |
| 96  | C1555-173              | Грунтовка закріплююча BAUWER PRIMER<br>Тип X                                                                             | л     | 25,51136 | <u>38,19</u>                | -                       | 974   | -     | -                 | -                        | -                     |
| 97  | KB11-29-2<br>Ктр=1,15  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт   | 100м2 | 0,2452   | <u>21045,55</u><br>21010,34 | -                       | 5160  | 5152  | -                 | <u>189,6925</u>          | <u>46,51</u>          |
| 98  | C111-1624-2            | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                          | л     | 4,904    | <u>59,25</u>                | -                       | 291   | -     | -                 | -                        | -                     |
| 99  | C111-1638              | Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм                                                                      | шт    | 0,255008 | <u>147,66</u>               | -                       | 38    | -     | -                 | -                        | -                     |
| 100 | & C111-1714-1          | Хрестики для плитки                                                                                                      | 100шт | 17,50272 | <u>6,58</u>                 | -                       | 115   | -     | -                 | -                        | -                     |
| 101 | C111-2000-1            | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                                                         | кг    | 127,504  | <u>9,38</u>                 | -                       | 1196  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 102 | C111-2001-3            | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic                                                  | кг    | 11,13008 | <u>113,91</u>               | -                       | 1268  | -     | -                 | -                        | -                     |



| 1                                                      | 2               | 3                                                                                                                                | 4     | 5        | 6        | 7     | 8       | 9      | 10    | 11      | 12      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 103                                                    | & C111-2870     | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 300х300 мм<br>ВЛАШТУВАННЯ ПЛІНТУСІВ | м2    | 24,9684  | 819,12   | -     | 20452   | -      | -     | -       | -       |
| 104                                                    | KP7-31-4        | Улаштування плінтусів з плиток керамічних                                                                                        | 100м  | 2,101    | 3912,52  | 19,15 | 8220    | 8180   | 40    | 34,3300 | 72,13   |
| 105                                                    | & C111-356-13   | Плитка керамогранітна                                                                                                            | м2    | 16,99    | 3893,37  | 17,06 | 13309   | -      | 36    | 0,1443  | 0,3     |
| 106                                                    | C111-2000-1     | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                                                                 | кг    | 233,62   | 783,32   | -     | 2191    | -      | -     | -       | -       |
| 107                                                    | KP7-31-5        | Улаштування плінтусів дюрополімерних                                                                                             | 100м  | 4,1862   | 2379,52  | 2,95  | 9961    | 7198   | 12    | 14,7700 | 61,83   |
| 108                                                    | & C111-1725-10  | Плінтуси для підлог дюрополімерні типу LPC                                                                                       | м     | 422,8062 | 1719,38  | 2,62  | 118762  | -      | 11    | 0,0222  | 0,09    |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 1625193 | 254236 | 45338 |         | 2135,72 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 1625193 |        | 13560 |         | 110,52  |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       |         |        |       |         |         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 1325619 |        |       |         |         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 267796  |        |       |         |         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 138351  |        |       |         |         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 269,54  |        |       |         |         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 47909   |        |       |         |         |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 1763544 |        |       |         |         |
| Всього по розділу 6                                    |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       | 1763544 |        |       |         |         |
| <b>Розділ 7. Внутрішнє оздоблення</b>                  |                 |                                                                                                                                  |       |          |          |       |         |        |       |         |         |
| 109                                                    | KB15-47-5       | Установлення перфорованих штукатурних кутиків                                                                                    | 100м  | 8,9      | 3412,88  | -     | 30375   | 24151  | -     | 23,3105 | 207,46  |
| 110                                                    | KP7-20-1        | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих                         | 100м2 | 0,348    | 2713,58  | -     | 5017    | 1401   | -     | -       | -       |
| 111                                                    | KP12-66-1       | Протравлення поверхонь стін та стель фонгіфлюїдом Siltek Biostop                                                                 | 100м2 | 1,6925   | 14416,23 | 33,88 | 1267    | 1267   | 12    | 37,7000 | 13,12   |
| 112                                                    | & C1555-262-112 | Siltek Biostop E-112                                                                                                             | л     | 33,85    | 4027,11  | 30,18 | 1684    | -      | 11    | 0,2553  | 0,09    |
|                                                        |                 |                                                                                                                                  |       |          | 748,41   | -     |         |        | -     | 8,0900  | 13,69   |
|                                                        |                 |                                                                                                                                  |       |          | 748,41   | -     |         |        | -     | -       | -       |
|                                                        |                 |                                                                                                                                  |       |          | 49,74    | -     |         |        | -     | -       | -       |
|                                                        |                 |                                                                                                                                  |       |          | -        | -     |         |        | -     | -       | -       |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5             | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 113 | КБ13-44-9<br>Ктр=1,15  | Очистка та закріплення поверхонь (дизайн у стилі "лофт"), які не підлягають цільовому декоративному оздобленню.<br>Знепилювання відкритих поверхонь після відбивання штукатурки, або проведення демонтажних робіт | м2    | 1210,789<br>3 | <u>25,59</u><br>20,38       | <u>5,21</u><br>0,23   | 30984 | 24676 | <u>6308</u><br>278 | <u>0,1955</u><br>0,0020   | <u>236,71</u><br>2,42 |
| 114 | КР12-66-1              | Просочення поверхонь<br>глибокопросочуючою плівкоутворюючою ґрунтівою                                                                                                                                             | 100м2 | 6,88          | <u>748,41</u><br>748,41     | -                     | 5149  | 5149  | -                  | <u>8,0900</u>             | <u>55,66</u>          |
| 115 | С1555-262              | Ґрунтовка Siltek Universal E-100                                                                                                                                                                                  | л     | 178,714       | <u>46,17</u>                | -                     | 8251  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 116 | КР12-66-1              | Оздоблення стін<br>Протравлення поверхонь<br>глибокопросочуючою плівкоутворюючою ґрунтівою                                                                                                                        | 100м2 | 0,0081        | <u>1933,41</u><br>748,41    | -                     | 16    | 6     | -                  | <u>8,0900</u>             | <u>0,07</u>           |
| 117 | КБ15-182-1<br>Ктр=1,15 | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20                                                                                                                                       | 100м2 | 2,7481        | <u>9813,97</u><br>9557,83   | -                     | 26970 | 26266 | -                  | <u>88,3430</u>            | <u>242,78</u>         |
| 118 | & С1555-101-20         | Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова                                                                                                                                                                                     | кг    | 329,772       | <u>25,77</u>                | -                     | 8498  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 119 | С1555-262              | Ґрунтовка Siltek Universal E-100                                                                                                                                                                                  | л     | 54,962        | <u>46,17</u>                | -                     | 2538  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 120 | КБ15-182-3<br>Ктр=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - Siltek Acryl Finish                                                                                                                         | 100м2 | 2,7481        | <u>5668,02</u><br>2833,32   | -                     | 15576 | 7786  | -                  | <u>24,7020</u>            | <u>67,88</u>          |
| 121 | & С1555-101-22         | Шпаклівка фінішна                                                                                                                                                                                                 | кг    | 329,772       | <u>25,77</u>                | -                     | 8498  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 122 | КБ15-25-1<br>Ктр=1,15  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт                                                                                                   | 100м2 | 0,7164        | <u>29959,12</u><br>29878,12 | <u>50,09</u><br>44,61 | 21463 | 21405 | <u>36</u><br>32    | <u>269,7555</u><br>0,3774 | <u>193,25</u><br>0,27 |
| 123 | & С111-356-13          | Плитка керамогранітна                                                                                                                                                                                             | м2    | 72,3564       | <u>783,32</u>               | -                     | 56678 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 124 | С1555-262              | Ґрунтовка Siltek Universal E-100                                                                                                                                                                                  | л     | 14,328        | <u>46,17</u>                | -                     | 662   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 125 | & С111-1714-1          | Хрестики для плитки                                                                                                                                                                                               | 100шт | 3,04          | <u>6,58</u>                 | -                     | 20    | -     | -                  | -                         | -                     |
| 126 | & С111-2000-9          | Клеюча суміш Siltek                                                                                                                                                                                               | кг    | 465,66        | <u>12,52</u>                | -                     | 5830  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 127 | & С111-2002-11         | Суміш для заповнення швів "Siltek Fuga"                                                                                                                                                                           | кг    | 29,08584      | <u>102,28</u>               | -                     | 2975  | -     | -                  | -                         | -                     |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6                           | 7                          | 8      | 9      | 10                   | 11                         | 12                    |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 128 | КР12-49-5              | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування - "Siltek"                                                          | 100м2 | 17,1545  | <u>4886,67</u><br>4741,97   | <u>1,47</u><br>1,31        | 83828  | 81346  | <u>25</u><br>22      | <u>43,8300</u><br>0,0111   | <u>751,88</u><br>0,19 |
| 129 | & C1555-<br>2857       | Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна<br>шовковистоматова                                                                                                                                              | кг    | 497,4805 | <u>265,63</u>               | -                          | 132146 | -      | -                    | -                          | -                     |
| 130 | КБ15-75-2<br>Кмп=1,15  | Опорядження внутрішніх поверхонь стін<br>декоративною штукатуркою "Ottocento"                                                                                                                              | 100м2 | 2,7569   | <u>41241,97</u>             | <u>8,84</u>                | 113700 | 113627 | <u>24</u>            | <u>267,7545</u>            | <u>738,17</u>         |
| 131 | & C1555-<br>2305       | "OTTOCENTO" декоративна штукатурка ТМ<br>"San Antonio"                                                                                                                                                     | кг    | 68,9225  | <u>41215,45</u><br>937,66   | <u>7,87</u>                | 64626  | -      | <u>22</u>            | <u>0,0666</u>              | <u>0,18</u>           |
| 132 | КБ15-182-2<br>Кмп=1,15 | Оздоблення стель<br>Шпаклювання стель мінеральною<br>шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20                                                                                                                  | 100м2 | 0,1626   | <u>12764,31</u>             | <u>5,89</u>                | 2075   | 2032   | <u>1</u>             | <u>115,4830</u>            | <u>18,78</u>          |
| 133 | & C1555-<br>101-20     | Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова                                                                                                                                                                              | кг    | 19,512   | <u>12494,11</u><br>25,77    | <u>5,25</u>                | 503    | -      | <u>1</u>             | <u>0,0444</u>              | <u>0,01</u>           |
| 134 | C1555-262              | Ґрунтовка Siltek Universal E-100                                                                                                                                                                           | л     | 3,252    | <u>46,17</u>                | -                          | 150    | -      | -                    | -                          | -                     |
| 135 | КБ15-182-3<br>Кмп=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини<br>шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 -<br>Siltek Acryl Finish                                                                                                            | 100м2 | 0,1626   | <u>2833,32</u><br>2833,32   | -                          | 461    | 461    | -                    | <u>24,7020</u>             | <u>4,02</u>           |
| 136 | & C1555-<br>101-22     | Шпаклівка фінішна                                                                                                                                                                                          | кг    | 19,512   | <u>25,77</u>                | -                          | 503    | -      | -                    | -                          | -                     |
| 137 | КР12-49-6              | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стель по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування - Siltek<br>Interior Prestige 7 Фарба латексна<br>шовковистоматова | 100м2 | 5,6226   | <u>5496,61</u><br>5338,09   | <u>1,47</u><br>1,31        | 30905  | 30014  | <u>8</u><br>7        | <u>49,3400</u><br>0,0111   | <u>277,42</u><br>0,06 |
| 138 | & C1555-<br>2857       | Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна<br>шовковистоматова                                                                                                                                              | кг    | 163,0554 | <u>265,63</u>               | -                          | 43312  | -      | -                    | -                          | -                     |
| 139 | КБ34-63-1<br>Кмп=1,15  | Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих<br>рейок - підвісна стеля "етажерки" 170,6 м2<br>(Белнер)                                                                                                        | 100м2 | 1,706    | <u>70930,96</u><br>34954,83 | <u>11273,13</u><br>2521,43 | 121008 | 59633  | <u>19232</u><br>4302 | <u>304,7500</u><br>23,6444 | <u>519,9</u><br>40,34 |
| 140 | & C126-<br>19006       | Підвісна стеля "Рейковий алюмінієвий-стеля<br>металік RAL, дзеркальна вставка, (у<br>комплекті з тягами, деталями кріплення,<br>аксесуарами)                                                               | м2    | 170,6    | <u>3306,09</u>              | -                          | 564019 | -      | -                    | -                          | -                     |
| 141 | КР20-12-1              | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою<br>до 0,1 т                                                                                                                                                         | 1т    | 0,697    | <u>16723,54</u><br>11406,33 | <u>3573,60</u><br>701,53   | 11656  | 7950   | <u>2491</u><br>489   | <u>88,7100</u><br>4,8136   | <u>61,83</u><br>3,36  |
| 142 | & C111-965-<br>2       | Профільна труба                                                                                                                                                                                            | т     | 0,697    | <u>35940,62</u>             | -                          | 25051  | -      | -                    | -                          | -                     |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                              | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                            | 7                      | 8                                                                           | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ13-16-6<br>К=2; Ктр=1,<br>15 | Грунтування металевих поверхонь за два<br>рази ґрунтовою ГФ-021                                                                                          | 100м2 | 0,32  | <u>3719,15</u><br>1394,70    | <u>122,88</u><br>45,67 | 1190                                                                        | 446    | <u>39</u><br>15      | <u>10,9940</u><br>0,4077  | <u>3,52</u><br>0,13     |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ15-63-4<br>Ктр=1,15          | Улаштування обшивки корбів<br>гіпсокартонними і гіпсоволокнистими<br>листами з кріпленням шурупами з<br>улаштуванням металевого каркасу без<br>утеплення | 100м2 | 0,38  | <u>105514,49</u><br>52051,92 | <u>44,19</u><br>39,36  | 40096                                                                       | 19780  | <u>17</u><br>15      | <u>447,1430</u><br>0,3330 | <u>169,91</u><br>0,13   |
| Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                          |       |       |                              |                        | 1467680                                                                     | 427396 | <u>28193</u><br>5194 |                           | <u>3576,05</u><br>47,18 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                |                                                                                                                                                          |       |       |                              |                        | 1467680<br>1012091<br>432590<br>221394<br>426,77<br>75850<br><b>1689074</b> |        |                      |                           |                         |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                          |       |       |                              |                        | <b>1689074</b>                                                              |        |                      |                           |                         |
| <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                          |       |       |                              |                        |                                                                             |        |                      |                           |                         |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КР9-20-4                       | <b>Розділ 8. Огорожа балконів та<br/>внутрішніх сходових</b><br>Установлення металевих огорож без<br>порушня                                             | 100м  | 0,434 | <u>9707,21</u><br>7754,29    | -                      | 4213                                                                        | 3365   | -                    | <u>69,2100</u>            | <u>30,04</u>            |
| Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                          |       |       |                              |                        | 4213                                                                        | 3365   | -                    |                           | <u>30,04</u>            |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                |                                                                                                                                                          |       |       |                              |                        | 4213<br>848<br>3365<br>1800<br>3,6<br>641<br><b>6013</b>                    |        |                      |                           |                         |

| 1                                                         | 2                                            | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5                | 6                    | 7 | 8            | 9    | 10 | 11       | 12    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------|------|----|----------|-------|
| Всього по розділу 8                                       |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | 6013         |      |    |          |       |
| <b>Розділ 9. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів</b> |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   |              |      |    |          |       |
| 146                                                       | КБ15-78-3<br>K <sub>тр</sub> =1,15,<br>K=0,4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Гіпюстри.                                                   | 100 м2 | 0,027            | 59176,87<br>27305,52 | - | 1598         | 737  | -  | 221,2048 | 5,97  |
| 147                                                       | КР12-66-1                                    | Протравлення основи Siltek Biostop                                                                                                                                              | 100м2  | 1,21             | 748,41<br>748,41     | - | 906          | 906  | -  | 8,0900   | 9,79  |
| 148                                                       | & C1555-262-112                              | Siltek Biostop E-112                                                                                                                                                            | л      | 24,2             | 49,74                | - | 1204         | -    | -  | -        | -     |
| 149                                                       | КБ15-78-1<br>K <sub>тр</sub> =1,15,<br>K=0,4 | Зовнішнє утеплення/оздоблення Утеплення фасадів мінеральними/полістирольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,2              | 26714,03<br>23727,09 | - | 5343         | 4745 | -  | 192,2156 | 38,44 |
| 150                                                       | C1555-267                                    | Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek T-87                                                                                                                                     | кг     | 1044             | 15,31                | - | 15984        | -    | -  | -        | -     |
| 151                                                       | C1555-268                                    | Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK                                                                                                                                | м2     | 200,1            | 32,37                | - | 6477         | -    | -  | -        | -     |
| 152                                                       | C1555-279                                    | Штукатурка декоративна силікат-силіконова водно-дисперсійна Siltek Decor Silicat Pro, камінцева 1,5 мм                                                                          | кг     | 64,2             | 91,05                | - | 5845         | -    | -  | -        | -     |
| 153                                                       | C1555-283                                    | Фарба фасадна силіконмодифікована Siltek Facade Silicon Pro                                                                                                                     | кг     | 10,96357<br>8947 | 365,44               | - | 4007         | -    | -  | -        | -     |
| Разом прямі витрати по розділу 9                          |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | 41364        | 6388 | -  | -        | 54,2  |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | 41364        |      |    |          |       |
| в тому числі:                                             |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   |              |      |    |          |       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | 34976        |      |    |          |       |
| всього заробітна плата, грн.                              |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | 6388         |      |    |          |       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                           |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | 3321         |      |    |          |       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.    |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | 6,5          |      |    |          |       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.       |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | 1156         |      |    |          |       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |                                              |                                                                                                                                                                                 |        |                  |                      |   | <b>44685</b> |      |    |          |       |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                         | 7                     | 8                                                         | 9    | 10             | 11                      | 12               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------|------------------|
|     |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                           |                       | 44685                                                     |      |                |                         |                  |
|     |                 | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                           |                       |                                                           |      |                |                         |                  |
| 154 | КР2-6-7<br>Заст | <b>Розділ 10. Утеплення фундаменту та підвалу</b><br>Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження                                                                   | 100 м2 | 0,187 | <u>5509,46</u><br>5509,46 | -                     | 1030                                                      | 1030 | -              | <u>48,5800</u>          | <u>9,08</u>      |
| 155 | С1550-43        | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг     | 68,62 | <u>38,43</u>              | -                     | 2637                                                      | -    | -              | -                       | -                |
| 156 | С1555-263       | ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ<br>Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105                                                                                                                                                                                                                                                                  | л      | 4,958 | <u>81,59</u>              | -                     | 405                                                       | -    | -              | -                       | -                |
|     |                 | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                           |                       | 4072                                                      | 1030 | -              |                         | <u>9,08</u>      |
|     |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |       |                           |                       | 4072<br>3042<br>1030<br>548<br>1,09<br>194<br><b>4620</b> |      |                |                         |                  |
|     |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                           |                       | 4620                                                      |      |                |                         |                  |
|     |                 | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                           |                       |                                                           |      |                |                         |                  |
| 157 | КР8-31-1        | <b>Розділ 11. Утеплення горища</b><br>Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки - Улаштування прокладної пароізоляції в один шар із загортанням нп стіни та комини на 20см                                                                                                                      | 100м2  | 0,84  | <u>704,79</u><br>692,94   | <u>11,85</u><br>10,90 | 592                                                       | 582  | <u>10</u><br>9 | <u>7,1400</u><br>0,1020 | <u>6</u><br>0,09 |
| 158 | С1555-383       | Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2     | 98,96 | <u>18,26</u>              | -                     | 1807                                                      | -    | -              | -                       | -                |

| 1                                                      | 2                                  | 3                                                                                       | 4     | 5     | 6                       | 7                     | 8           | 9    | 10              | 11                       | 12                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 159                                                    | КР8-31-1                           | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок - геотекстиль | 100м2 | 0,76  | <u>704,79</u><br>692,94 | <u>11,85</u><br>10,90 | 536         | 527  | <u>9</u><br>8   | <u>7,1400</u><br>0,1020  | <u>5,43</u><br>0,08 |
| 160                                                    | & С1632-802-12                     | Супердифузійна мембрана                                                                 | м2    | 83,6  | <u>23,66</u>            | -                     | 1978        | -    | -               | -                        | -                   |
| 161                                                    | варіант 1<br>КБ10-15-1<br>Ктр=1,15 | Укладання ходових дошок шир.0,5м                                                        | 100м  | 0,03  | <u>625,95</u><br>549,84 | -                     | 19          | 16   | -               | <u>5,5100</u>            | <u>0,17</u>         |
| Разом прямі витрати по розділу 11                      |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | 4932        | 1125 | <u>19</u><br>17 | -                        | <u>11,6</u><br>0,17 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | 4932        |      |                 |                          |                     |
| в тому числі:                                          |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       |             |      |                 |                          |                     |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | 3788        |      |                 |                          |                     |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | 1142        |      |                 |                          |                     |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | 663         |      |                 |                          |                     |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | 1,41        |      |                 |                          |                     |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | 251         |      |                 |                          |                     |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | <b>5595</b> |      |                 |                          |                     |
| <b>Всього по розділу 11</b>                            |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       | <b>5595</b> |      |                 |                          |                     |
| <b>Розділ 12. Покрівля</b>                             |                                    |                                                                                         |       |       |                         |                       |             |      |                 |                          |                     |
| 162                                                    | КБ10-14-3                          | Нові конструктиви покрівлі                                                              | 100м2 | 0,033 | <u>12543,44</u>         | -                     | 414         | 414  | -               | <u>121,9230</u>          | <u>4,02</u>         |
| 163                                                    | Ктр=1,15                           | Підшивання карнизів металопрофілем                                                      |       |       | <u>12543,44</u>         | -                     |             |      | -               |                          |                     |
| 163                                                    | & С111-145-111                     | Самонарізні шурупи                                                                      | шт    | 52    | <u>1,55</u>             | -                     | 81          | -    | -               | -                        | -                   |
| 164                                                    | & С111-18081                       | Металопрофіль 7                                                                         | м2    | 3,53  | <u>245,33</u>           | -                     | 866         | -    | -               | -                        | -                   |
| 165                                                    | & С111-13660                       | Дюбель розпірний металевий 6/60                                                         | 100шт | 0,12  | <u>163,79</u>           | -                     | 20          | -    | -               | -                        | -                   |
| 166                                                    | КР8-41-2                           | Встановлення індивідуальної планки                                                      | 100м  | 1,1   | <u>6202,53</u>          | -                     | 6823        | 6823 | -               | <u>55,3600</u>           | <u>60,9</u>         |
| 167                                                    | заст                               |                                                                                         |       |       | <u>6202,53</u>          | -                     |             |      | -               |                          |                     |
| 167                                                    | & С111-1794-6                      | Індивідуальна планка                                                                    | м2    | 16    | <u>565,08</u>           | -                     | 9041        | -    | -               | -                        | -                   |
| 168                                                    | & С111-145-11                      | Шурупи                                                                                  | шт    | 277,4 | <u>1,86</u>             | -                     | 516         | -    | -               | -                        | -                   |
| 169                                                    | КР8-40-5                           | Улаштування з листової сталі                                                            | 100м  | 0,1   | <u>8142,26</u>          | -                     | 814         | 793  | -               | -                        | -                   |
|                                                        |                                    | брандмауерів, парапетів                                                                 |       |       | <u>7932,38</u>          | <u>26,07</u><br>23,97 |             |      | <u>3</u><br>2   | <u>76,0900</u><br>0,2244 | <u>7,61</u><br>0,02 |



| 1                                       | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8                                                                       | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 170                                     | КР8-39-1        | Огородження покрівель перилами - по покрівлі 73,1+ по парапету 78,0<br>Організований водостік<br>Водостічна труба кругла 110мм                                                                                                                                                                                                  | 100м  | 0,152  | <u>19450,63</u><br>2090,23  | <u>174,84</u><br>64,59   | 2956                                                                    | 318  | <u>27</u><br>10   | <u>19,3200</u><br>0,6008 | <u>2,94</u><br>0,09  |
| 171                                     | & С111-16120-11 | Коліно 110 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м     | 17     | <u>193,71</u>               | -                        | 3293                                                                    | -    | -                 | -                        | -                    |
| 172                                     | & С111-16110-5  | Кріплення водостічної труби 110мм (гак хомута 250мм, стабілізатор, хомут 110мм)                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 3      | <u>182,62</u>               | -                        | 548                                                                     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 173                                     | & С111-16150-18 | Разом прямі витрати по розділу 12                                                                                                                                                                                                                                                                                               | компл | 14     | <u>338,10</u>               | -                        | 4733                                                                    | -    | -                 | -                        | -                    |
|                                         |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                             |                          | 30105<br>30105<br>21727<br>8360<br>4503<br>9,07<br>1613<br><b>34608</b> | 8348 | <u>30</u><br>12   |                          | <u>75,47</u><br>0,11 |
|                                         |                 | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                             |                          | <b>34608</b>                                                            |      |                   |                          |                      |
| <b>Розділ 13. Дашки бокових виходів</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                             |                          |                                                                         |      |                   |                          |                      |
| 174                                     | КР20-12-1       | Дашки над входами<br>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - кронштейни під дашки                                                                                                                                                                                                                                     | 1т    | 0,1395 | <u>13775,27</u><br>11406,33 | <u>2368,94</u><br>747,34 | 1922                                                                    | 1591 | <u>331</u><br>104 | <u>88,7100</u><br>5,0694 | <u>12,38</u><br>0,71 |
|                                         |                 | Разом прямі витрати по розділу 13                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                             |                          | 1922                                                                    | 1591 | <u>331</u><br>104 |                          | <u>12,38</u><br>0,71 |
|                                         |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |        |                             |                          | 1922<br>1695<br>836<br>1,57<br>279<br><b>2758</b>                       |      |                   |                          |                      |





| 1                                                    | 2                                | 3                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6                      | 7                  | 8            | 9    | 10          | 11                  | 12            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|--------------------|--------------|------|-------------|---------------------|---------------|
| 181                                                  | КР20-12-2<br>к дем.=0,7          | (Демонтаж) Монтаж дрібних<br>металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                        | 1т      | 0,342    | 8089,57<br>6227,52     | 1862,05<br>380,82  | 2767         | 2130 | 637<br>130  | 48,4330<br>2,6101   | 16,56<br>0,89 |
| 182                                                  | КР20-12-1                        | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою<br>до 0,1 т                                                                                   | 1т      | 0,51     | 16723,54<br>11406,33   | 3573,60<br>701,53  | 8529         | 5817 | 1823<br>358 | 88,7100<br>4,8136   | 45,24<br>2,45 |
| 183                                                  | & С121-7813                      | Металеві конструкції індивідуальні                                                                                                   | т       | 0,168    | 70205,26<br>-          | -<br>-             | 11794        | -    | -<br>-      | -<br>-              | -<br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 15                    |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | 31768        | 8346 | 2514<br>489 |                     | 64,9<br>3,35  |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | 31768        |      |             |                     |               |
| в тому числі:                                        |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    |              |      |             |                     |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | 20908        |      |             |                     |               |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | 8835         |      |             |                     |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | 4366         |      |             |                     |               |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | 8,18         |      |             |                     |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | 1455         |      |             |                     |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | <b>36134</b> |      |             |                     |               |
| <b>Всього по розділу 15</b>                          |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    | <b>36134</b> |      |             |                     |               |
| <b>Розділ 16. Вимощення</b>                          |                                  |                                                                                                                                      |         |          |                        |                    |              |      |             |                     |               |
| 184                                                  | КР18-20-1                        | Відмостка<br>Улаштування підстильних та<br>вирівнювальних шарів основи з піску                                                       | 100м3   | 0,03833  | 76882,57<br>2476,50    | 7111,92<br>1625,09 | 2947         | 95   | 273<br>62   | 26,0000<br>11,3877  | 1<br>0,44     |
| 185                                                  | КБ27-20-4<br>Ктр=1,15            | Улаштування гідроізоляційної мембрани -<br>зона відмостки                                                                            | 1000м2  | 0,03833  | 65211,71<br>4716,77    | -<br>-             | 2500         | 181  | -<br>-      | 50,0135<br>-        | 1,92<br>-     |
| 186                                                  | КБ27-13-2<br>Ктр=1,15            | Улаштування верхнього шару двошарової<br>основи зі щебеню за товщини 15 см                                                           | 1000м2  | 0,03833  | 225988,14<br>3641,09   | 9687,19<br>2148,81 | 8662         | 140  | 371<br>82   | 36,8345<br>14,9421  | 1,41<br>0,57  |
| 187                                                  | КБ27-13-4<br>Ктр=1,15;<br>Крес=9 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни<br>товщини на кожен 1 см додавати або<br>вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3                 | 1000м2  | -0,03833 | 114691,23<br>-         | 470,21<br>180,10   | -4396        | -    | -18<br>-7   | -<br>1,4391         | -<br>-0,06    |
| 188                                                  | КБ27-13-3<br>Ктр=1,15            | Улаштування нижнього шару двошарової<br>основи зі щебеню за товщини 15 см                                                            | 1000м2  | 0,03833  | 242694,91<br>3215,94   | 6905,02<br>1606,86 | 9302         | 123  | 265<br>62   | 32,5335<br>11,3588  | 1,25<br>0,44  |
| 189                                                  | КБ27-13-4<br>Ктр=1,15;<br>Крес=7 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни<br>товщини на кожен 1 см додавати або<br>вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3                 | 1000м2  | -0,03833 | 108900,23<br>-         | 365,72<br>140,08   | -4174        | -    | -14<br>-5   | -<br>1,1193         | -<br>-0,04    |
| 190                                                  | КБ27-65-6<br>Ктр=1,15            | Улаштування покриття з фігурних<br>елементів мощення з використанням<br>готової піщано-цементної суміші<br>тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,03833  | 860313,04<br>130606,75 | 206,70<br>12,31    | 32976        | 5006 | 8<br>-      | 1179,1870<br>0,1124 | 45,2<br>-     |

| 1                                                    | 2                     | 3                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                | 7      | 8     | 9    | 10         | 11       | 12            |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------|-------|------|------------|----------|---------------|
| 191                                                  | КР18-30-1             | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                       | м      | 2      | 264,67           | -      | 529   | 263  | -          | 1,3200   | 2,64          |
| 192                                                  | & С1416-8684-15       | Поребрик БР-100.20.8                                                                                                                     | шт     | 2      | 131,72<br>145,74 | -      | 291   | -    | -          | -        | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 16                    |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 48637 | 5808 | 885<br>194 |          | 53,42<br>1,35 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 48637 |      |            |          |               |
| в тому числі:                                        |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        |       |      |            |          |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 41944 |      |            |          |               |
| всього заробітна плата, грн.                         |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 6002  |      |            |          |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 3468  |      |            |          |               |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 7,17  |      |            |          |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 1277  |      |            |          |               |
| Всього будівельні роботи, грн.                       |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 52105 |      |            |          |               |
| -----                                                |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        |       |      |            |          |               |
| Всього по розділу 16                                 |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        | 52105 |      |            |          |               |
| <b>Розділ 17. Вхідна група ВГ-1</b>                  |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        |       |      |            |          |               |
| Демонтаж існуючих конструкцій вхідної групи          |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        |       |      |            |          |               |
| Лицювання вхідної групи гранітними плитами           |                       |                                                                                                                                          |        |        |                  |        |       |      |            |          |               |
| 193                                                  | КБ15-13-1<br>Ктр=1,15 | Облицювання східців гранітними плитами                                                                                                   | 100 м2 | 0,0198 | 74053,53         | 196,46 | 1466  | 1461 | 4          | 673,9485 | 13,34         |
|                                                      |                       |                                                                                                                                          |        |        | 73777,15         | 64,14  |       |      | 1          | 0,5592   | 0,01          |
| 194                                                  | КБ11-33-7<br>Ктр=1,15 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт                                                                   | 100м2  | 0,0644 | 60860,93         | 178,60 | 3919  | 3908 | 11         | 582,0847 | 37,49         |
|                                                      |                       | Матеріали не враховані ціником.                                                                                                          |        |        | 60682,33         | 58,31  |       |      | 4          | 0,5083   | 0,03          |
| 195                                                  | С1421-10156           | Плити облицювальні піляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 1 і 4 групи, товщина 30 мм | м2     | 6,5688 | 6645,92          | -      | 43656 | -    | -          | -        | -             |
| 196                                                  | С1421-10367           | Проступи гранітні, фактура лицьової поверхні полірована, довжина 60-150 см, ширина 30-40 см, товщина 3 см                                | м2     | 2,0196 | 7742,42          | -      | 15637 | -    | -          | -        | -             |
| 197                                                  | С1550-53              | Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер                                                                                          | кг     | 2,15   | 113,67           | -      | 244   | -    | -          | -        | -             |
| 198                                                  | С111-2000-2           | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                            | кг     | 101    | 22,41            | -      | 2263  | -    | -          | -        | -             |
| 199                                                  | & С1555-3031          | Силіконовий герметик Mapesil AC/0.31                                                                                                     | л      | 6      | 1295,67          | -      | 7774  | -    | -          | -        | -             |



| 1   | 2         | 3                                                                                                           | 4      | 5     | 6        | 7 | 8              | 9      | 10             | 11       | 12                |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---|----------------|--------|----------------|----------|-------------------|
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 17                                                                           |        |       |          |   | 74959          | 5369   | 15<br>5        |          | 50,83<br>0,04     |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                               |        |       |          |   | 74959          |        |                |          |                   |
|     |           | в тому числі:                                                                                               |        |       |          |   |                |        |                |          |                   |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                            |        |       |          |   | 69575          |        |                |          |                   |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                |        |       |          |   | 5374           |        |                |          |                   |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                             |        |       |          |   | 2972           |        |                |          |                   |
|     |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                        |        |       |          |   | 6,1            |        |                |          |                   |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                         |        |       |          |   | 1085           |        |                |          |                   |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                       |        |       |          |   | <b>77931</b>   |        |                |          |                   |
|     |           | -----                                                                                                       |        |       |          |   |                |        |                |          |                   |
|     |           | <b>Всього по розділу 17</b>                                                                                 |        |       |          |   | <b>77931</b>   |        |                |          |                   |
|     |           | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                            |        |       |          |   | 3610544        | 771891 | 78271<br>19716 |          | 6524,47<br>164,45 |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                               |        |       |          |   | 3610544        |        |                |          |                   |
|     |           | в тому числі:                                                                                               |        |       |          |   |                |        |                |          |                   |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                            |        |       |          |   | 2760382        |        |                |          |                   |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                |        |       |          |   | 791607         |        |                |          |                   |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                             |        |       |          |   | 408922         |        |                |          |                   |
|     |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                        |        |       |          |   | 795,2          |        |                |          |                   |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                         |        |       |          |   | 141340         |        |                |          |                   |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                       |        |       |          |   | <b>4019466</b> |        |                |          |                   |
|     |           | -----                                                                                                       |        |       |          |   |                |        |                |          |                   |
|     |           | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                  |        |       |          |   | <b>4019466</b> |        |                |          |                   |
|     |           | <b><u>Відділ 3. Будівельні та оздоблювальні роботи (роботи, що додаються)</u></b>                           |        |       |          |   |                |        |                |          |                   |
|     |           | <b>Розділ 1. Внутрішнє оздоблення</b>                                                                       |        |       |          |   |                |        |                |          |                   |
| 200 | КБ15-64-1 | Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                       | 100м2  | 0,224 | 14193,34 | - | 3179           | 3179   | -              | 121,9254 | 27,31             |
|     | К дем=0,7 |                                                                                                             |        |       | 14193,34 | - |                |        | -              |          |                   |
| 201 | КБ15-66-1 | Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,224 | 14274,82 | - | 3198           | 3198   | -              | 115,6418 | 25,9              |
|     | К дем=0,8 |                                                                                                             |        |       | 14274,82 | - |                |        | -              |          |                   |



| 1                                                         | 2             | 3                                                                         | 4      | 5     | 6               | 7 | 8             | 9     | 10 | 11              | 12            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---|---------------|-------|----|-----------------|---------------|
| 202                                                       | КР12-65-14    | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби             | 100м2  | 0,267 | <u>3657,66</u>  | - | 977           | 977   | -  | <u>39,5380</u>  | <u>10,56</u>  |
| 203                                                       | КР5-9-1       | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах                 | 100 м2 | 0,33  | <u>17849,87</u> | - | 5890          | 5890  | -  | <u>171,2218</u> | <u>56,5</u>   |
| 204                                                       | & С126-1178-6 | Перегородки з ДСП                                                         | м2     | 33    | <u>3216,68</u>  | - | 106150        | -     | -  | -               | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 1                          |               |                                                                           |        |       |                 |   | 119394        | 13244 | -  | -               | <u>120,27</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |               |                                                                           |        |       |                 |   | 119394        |       |    |                 |               |
| в тому числі:                                             |               |                                                                           |        |       |                 |   |               |       |    |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |               |                                                                           |        |       |                 |   | 106150        |       |    |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                              |               |                                                                           |        |       |                 |   | 13244         |       |    |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                           |               |                                                                           |        |       |                 |   | 7152          |       |    |                 |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.    |               |                                                                           |        |       |                 |   | 14,44         |       |    |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.       |               |                                                                           |        |       |                 |   | 2565          |       |    |                 |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |               |                                                                           |        |       |                 |   | <b>126546</b> |       |    |                 |               |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                |               |                                                                           |        |       |                 |   | <b>126546</b> |       |    |                 |               |
| <b>Розділ 2. Сітчастий каркас з підвісних конструкцій</b> |               |                                                                           |        |       |                 |   |               |       |    |                 |               |
| 205                                                       | КР8-31-1      | Підвісний каркас з рамок                                                  |        |       |                 |   |               |       |    |                 |               |
|                                                           |               | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки | 100м2  | 2,75  | <u>734,51</u>   | - | 2020          | 2020  | -  | <u>7,5684</u>   | <u>20,81</u>  |
| 206                                                       | & С1555-3831  | Плівка гідроізоляційна                                                    | м2     | 302,5 | <u>18,42</u>    | - | 5572          | -     | -  | -               | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 2                          |               |                                                                           |        |       |                 |   | 7592          | 2020  | -  | -               | <u>20,81</u>  |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |               |                                                                           |        |       |                 |   | 7592          |       |    |                 |               |
| в тому числі:                                             |               |                                                                           |        |       |                 |   |               |       |    |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |               |                                                                           |        |       |                 |   | 5572          |       |    |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                              |               |                                                                           |        |       |                 |   | 2020          |       |    |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                           |               |                                                                           |        |       |                 |   | 1174          |       |    |                 |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.    |               |                                                                           |        |       |                 |   | 2,5           |       |    |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.       |               |                                                                           |        |       |                 |   | 444           |       |    |                 |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |               |                                                                           |        |       |                 |   | <b>8766</b>   |       |    |                 |               |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                              | 4     | 5      | 6                           | 7                     | 8            | 9    | 10             | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|----------------|--------------------------|----------------------|
|     |                        | -----                                                                                                          |       |        |                             |                       |              |      |                |                          |                      |
|     |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                     |       |        |                             |                       | <b>8766</b>  |      |                |                          |                      |
|     |                        | <b>Розділ 3. Прорізи</b>                                                                                       |       |        |                             |                       |              |      |                |                          |                      |
| 207 | КБ10-96-2<br>Ктр=1,15  | Двері протипожежні<br>Установлення металевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полотен                | 100м2 | 0,0194 | <u>36080,51</u><br>33923,55 | <u>2156,96</u><br>-   | 700          | 658  | <u>42</u><br>- | <u>286.9770</u><br>-     | <u>5.57</u><br>-     |
| 208 | & С123-<br>20790-62    | Двері протипожежні 950х2040                                                                                    | шт    | 1      | <u>13529,21</u><br>-        | -<br>-                | 13529        | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 209 | & С126-<br>1200-361    | Окап                                                                                                           | п.м.  | 38     | <u>112,41</u><br>-          | -<br>-                | 4272         | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                               |       |        |                             |                       | 18501        | 658  | <u>42</u><br>- |                          | <u>5.57</u><br>-     |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                  |       |        |                             |                       | 18501        |      |                |                          |                      |
|     |                        | в тому числі:                                                                                                  |       |        |                             |                       | 17801        |      |                |                          |                      |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                               |       |        |                             |                       | 658          |      |                |                          |                      |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                   |       |        |                             |                       | 341          |      |                |                          |                      |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                |       |        |                             |                       | 0,67         |      |                |                          |                      |
|     |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                         |       |        |                             |                       | 119          |      |                |                          |                      |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                            |       |        |                             |                       | 18842        |      |                |                          |                      |
|     |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                          |       |        |                             |                       |              |      |                |                          |                      |
|     |                        | -----                                                                                                          |       |        |                             |                       |              |      |                |                          |                      |
|     |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                     |       |        |                             |                       | <b>18842</b> |      |                |                          |                      |
|     |                        | <b>Розділ 4. Підлоги</b>                                                                                       |       |        |                             |                       |              |      |                |                          |                      |
| 210 | КБ11-11-13<br>Ктр=1,15 | Тип IV<br>Улаштування стяжок самовирівнювальних<br>з суміші цементної для недеформівних<br>основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,16   | <u>7927,25</u><br>7888,49   | <u>31,23</u><br>27,82 | 1268         | 1262 | <u>5</u><br>4  | <u>77,6503</u><br>0,2353 | <u>12,42</u><br>0,04 |
| 211 | С111-1624-2            | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                                                | л     | 3,152  | <u>59,25</u><br>-           | -<br>-                | 187          | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 212 | С111-2005-1            | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit<br>CN 69                                                               | кг    | 144    | <u>18,84</u><br>-           | -<br>-                | 2713         | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 213 | С111-2009-3            | Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24                                                                        | кг    | 1,208  | <u>78,35</u><br>-           | -<br>-                | 95           | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                          | 7                     | 8            | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------|--------------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 214 | КБ11-11-14<br>Крес=5   | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ | 100м2 | 0,16    | <u>2897,71</u><br>2859,05  | <u>31,23</u><br>27,82 | 464          | 457  | <u>5</u><br>4   | <u>28,1430</u><br>0,2353 | <u>4,5</u><br>0,04   |
| 215 | C111-2005-1            | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69<br>Тип VI                                                            | кг    | 144     | <u>18,84</u><br>-          | -<br>-                | 2713         | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 216 | КР7-2-7                | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                    | 100м2 | 0,148   | <u>10088,00</u><br>9994,28 | <u>93,72</u><br>35,90 | 1493         | 1479 | <u>14</u><br>5  | <u>98,3786</u><br>0,2868 | <u>14,56</u><br>0,04 |
| 217 | КБ11-11-13<br>Ктр=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                     | 100м2 | 0,148   | <u>7927,25</u><br>7888,49  | <u>31,23</u><br>27,82 | 1173         | 1167 | <u>5</u><br>4   | <u>77,6503</u><br>0,2353 | <u>11,49</u><br>0,03 |
| 218 | C111-1624-2            | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                    | л     | 2,9156  | <u>59,25</u><br>-          | -<br>-                | 173          | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 219 | C111-2005-1            | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69                                                                      | кг    | 133,2   | <u>18,84</u><br>-          | -<br>-                | 2509         | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 220 | C111-2009-3            | Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24                                                                            | кг    | 1,1174  | <u>78,35</u><br>-          | -<br>-                | 88           | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 221 | КБ11-11-14<br>Крес=5   | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ | 100м2 | 0,148   | <u>2897,71</u><br>2859,05  | <u>31,23</u><br>27,82 | 429          | 423  | <u>5</u><br>4   | <u>28,1430</u><br>0,2353 | <u>4,17</u><br>0,03  |
| 222 | C111-2005-1            | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69                                                                      | кг    | 133,2   | <u>18,84</u><br>-          | -<br>-                | 2509         | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 223 | & C111-2000-11         | Клей Ancerglob 44<br>Тип VII                                                                                       | кг    | 383,084 | <u>12,52</u><br>-          | -<br>-                | 4796         | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 224 | & C111-1650-51         | Скотч двосторонній                                                                                                 | шт    | 60      | <u>255,04</u><br>-         | -<br>-                | 15302        | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 225 | КР7-31-4               | ВЛАШТУВАННЯ ПЛІНТУСІВ<br>Улаштування плінтусів з плиток керамічних                                                 | 100м  | 0,67    | <u>4147,27</u><br>4126,97  | <u>20,30</u><br>18,08 | 2779         | 2765 | <u>14</u><br>12 | <u>36,3898</u><br>0,1530 | <u>24,38</u><br>0,1  |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                   |       |         |                            |                       | 38691        | 7553 | <u>48</u><br>33 |                          | <u>71,52</u><br>0,28 |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                      |       |         |                            |                       | 38691        |      |                 |                          |                      |
|     |                        | в тому числі:                                                                                                      |       |         |                            |                       |              |      |                 |                          |                      |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                   |       |         |                            |                       | 31090        |      |                 |                          |                      |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                       |       |         |                            |                       | 7586         |      |                 |                          |                      |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                    |       |         |                            |                       | 4197         |      |                 |                          |                      |
|     |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                             |       |         |                            |                       | 8,61         |      |                 |                          |                      |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                |       |         |                            |                       | 1532         |      |                 |                          |                      |
|     |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                              |       |         |                            |                       | <b>42888</b> |      |                 |                          |                      |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                   | 4     | 5    | 6                           | 7                     | 8            | 9     | 10              | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
|     |                        | -----                                                                                                               |       |      |                             |                       |              |       |                 |                          |                       |
|     |                        | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                          |       |      |                             |                       | <b>42888</b> |       |                 |                          |                       |
|     |                        | <b>Розділ 5. Внутрішнє оздоблення</b>                                                                               |       |      |                             |                       |              |       |                 |                          |                       |
| 226 | КБ34-58-1<br>Ктр=1,15  | Обклеювання склотканиною стін в один шар                                                                            | 100м2 | 14,6 | <u>6488,76</u><br>3799,71   | -                     | 94736        | 55476 | -               | <u>36,4481</u>           | <u>532,14</u>         |
| 227 | КР11-29-1              | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін гіпсом [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм                   | 100м2 | 2,52 | <u>16853,64</u><br>5669,64  | -                     | 42471        | 14287 | -               | <u>55,8090</u>           | <u>140,64</u>         |
| 228 | КБ34-58-1<br>Ктр=1,15  | Обклеювання склотканиною стін в один шар                                                                            | 100м2 | 2,52 | <u>6488,76</u><br>3799,71   | -                     | 16352        | 9575  | -               | <u>36,4481</u>           | <u>91,85</u>          |
| 229 | КР11-2-9               | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,48 | <u>35865,13</u><br>30072,46 | -                     | 17215        | 14435 | -               | <u>274,7096</u>          | <u>131,86</u>         |
| 230 | КР7-20-1               | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих            | 100м2 | 1,2  | <u>14659,89</u><br>4268,74  | <u>35,91</u><br>31,99 | 17592        | 5122  | <u>43</u><br>38 | <u>39,9620</u><br>0,2706 | <u>47,95</u><br>0,32  |
| 231 | & С111-136-Д101        | Дюбель 10х90                                                                                                        | шт    | 1280 | <u>6,14</u>                 | -                     | 7859         | -     | -               | -                        | -                     |
|     |                        | Очистка та закріплення поверхонь (дизайн у стилі "лофт"), які не підлягають цільовому декоративному оздобленню.     |       |      |                             |                       |              |       |                 |                          |                       |
| 232 | КВ3-16-2               | Розширення швів у старих кладках звичайним мурувальним розчином, вид розшивки - увігнута                            | 1 м2  | 688  | <u>85,08</u><br>79,81       | -                     | 58535        | 54909 | -               | <u>0,6042</u>            | <u>415,69</u>         |
| 233 | КР12-49-5              | Поліпшене фарбування стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування -Лазур                              | 100м2 | 6,88 | <u>5166,22</u><br>5026,49   | <u>1,56</u><br>1,39   | 35544        | 34582 | <u>11</u><br>10 | <u>46,4598</u><br>0,0118 | <u>319,64</u><br>0,08 |
| 234 | & С1555-28572          | Siltek Lasur                                                                                                        | л     | 172  | <u>286,03</u>               | -                     | 49197        | -     | -               | -                        | -                     |
| 235 | КБ15-182-1<br>Ктр=1,15 | Оздоблення стін Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20                         | 100м2 | 6,1  | <u>10387,44</u><br>10131,30 | -                     | 63363        | 61801 | -               | <u>93,6436</u>           | <u>571,23</u>         |
| 236 | & С1555-101-20         | Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова                                                                                       | кг    | 732  | <u>25,77</u>                | -                     | 18864        | -     | -               | -                        | -                     |
| 237 | С1555-262              | Ґрунтовка Siltek Universal E-100                                                                                    | л     | 122  | <u>46,17</u>                | -                     | 5633         | -     | -               | -                        | -                     |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8      | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 238 | КБ15-182-3<br>Ктр=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 -<br>Siltek Acryl Finish                                            | 100м2  | 6,1   | <u>5838,02</u><br>3003,32   | -                     | 35612  | 18320 | -               | <u>26,1841</u>            | <u>159,72</u>         |
| 239 | & С1555-101-22         | Шпаклівка фінішна                                                                                                                       | кг     | 732   | <u>25,77</u>                | -                     | 18864  | -     | -               | -                         | -                     |
| 240 | КБ15-25-1<br>Ктр=1,15  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт                         | 100м2  | 1,5   | <u>31742,72</u><br>31670,81 | <u>53,09</u><br>47,29 | 47614  | 47506 | <u>80</u><br>71 | <u>285,9408</u><br>0,4000 | <u>428,91</u><br>0,6  |
| 241 | & С111-356-13          | Плитка керамогранітна                                                                                                                   | м2     | 151,5 | <u>783,32</u>               | -                     | 118673 | -     | -               | -                         | -                     |
| 242 | С1555-262              | Грунтовка Siltek Universal E-100                                                                                                        | л      | 30    | <u>46,17</u>                | -                     | 1385   | -     | -               | -                         | -                     |
| 243 | & С111-1714-1          | Хрестики для плитки                                                                                                                     | 100шт  | 6,36  | <u>6,58</u>                 | -                     | 42     | -     | -               | -                         | -                     |
| 244 | & С111-2000-9          | Клеюча суміш Siltek                                                                                                                     | кг     | 975   | <u>12,52</u>                | -                     | 12207  | -     | -               | -                         | -                     |
| 245 | & С111-2002-11         | Суміш для заповнення швів "Siltek Fuga"                                                                                                 | кг     | 60,9  | <u>102,28</u>               | -                     | 6229   | -     | -               | -                         | -                     |
| 246 | КР12-49-5              | Поліпшене фарбування попівініацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - "Siltek" | 100м2  | 3,3   | <u>5171,28</u><br>5026,49   | <u>1,56</u><br>1,39   | 17065  | 16587 | <u>5</u><br>5   | <u>46,4598</u><br>0,0118  | <u>153,32</u><br>0,04 |
| 247 | & С1555-2857           | Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова<br>Оздоблення стель                                                          | кг     | 95,7  | <u>265,63</u>               | -                     | 25421  | -     | -               | -                         | -                     |
| 248 | КБ15-182-2<br>Ктр=1,15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаківкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20                                                                       | 100м2  | 2,38  | <u>13514,31</u><br>13243,75 | <u>6,25</u><br>5,56   | 32164  | 31520 | <u>15</u><br>13 | <u>122,4120</u><br>0,0471 | <u>291,34</u><br>0,11 |
| 249 | & С1555-101-20         | Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова                                                                                                           | кг     | 285,6 | <u>25,77</u>                | -                     | 7360   | -     | -               | -                         | -                     |
| 250 | С1555-262              | Грунтовка Siltek Universal E-100                                                                                                        | л      | 47,6  | <u>46,17</u>                | -                     | 2198   | -     | -               | -                         | -                     |
| 251 | КБ15-182-3<br>Ктр=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 -<br>Siltek Acryl Finish                                            | 100м2  | 2,38  | <u>3003,32</u><br>3003,32   | -                     | 7148   | 7148  | -               | <u>26,1841</u>            | <u>62,32</u>          |
| 252 | & С1555-101-22         | Шпаклівка фінішна                                                                                                                       | кг     | 285,6 | <u>25,77</u>                | -                     | 7360   | -     | -               | -                         | -                     |
| 253 | КБ15-64-1<br>Ктр=1,15  | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                  | 100м2  | 0,54  | <u>39484,00</u><br>23317,63 | -                     | 21321  | 12592 | -               | <u>200,3061</u>           | <u>108,17</u>         |
| 254 | КБ15-66-1<br>Ктр=1,15  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами                                                   | 100 м2 | 0,54  | <u>24603,34</u><br>20520,05 | -                     | 13286  | 11081 | -               | <u>166,2350</u>           | <u>89,77</u>          |



[illegible]





| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                           | 4      | 5               | 6                    | 7              | 8     | 9     | 10      | 11                 | 12     |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------|----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|
| 271 | КБ15-78-3<br>Ктр=1,15,<br>К=0,4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Пілястри.               | 100 м2 | 0,0192          | 52498,66<br>28943,85 | -<br>-         | 1008  | 556   | -<br>-  | 234,4771           | 4,5    |
| 272 | КБ15-78-3<br>Ктр=1,15,<br>К=0,4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Пілястри.               | 100 м2 | 0,02            | 60816,49<br>28943,85 | -<br>-         | 1216  | 579   | -<br>-  | 234,4771           | 4,69   |
| 273 | КБ15-78-3<br>Ктр=1,15           | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Укуси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,233           | 75938,79<br>72359,63 | -<br>-         | 17694 | 16860 | -<br>-  | 586,1927           | 136,58 |
| 274 | & С111-140-80                   | Дюбелі фасадні пластмасові довжиною 80 мм                                                                                                   | 100 шт | 1,864           | 357,40               | -<br>-         | 666   | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 275 | & С111-20113                    | Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою                                                                                                   | 100м   | 0,817098<br>671 | 1747,11              | -<br>-         | 1428  | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 276 | & С114-1-П2                     | Плити мінераловатні товщ. 50 мм, густина 45 кг/м3                                                                                           | м3     | 1,24655         | 2030,44              | -<br>-         | 2531  | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 277 | С1555-262                       | Ґрунтовка Siltek Universal E-100                                                                                                            | л      | 4,66            | 46,17                | -<br>-         | 215   | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 278 | С1555-263                       | Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105                                                                                                  | л      | 9,318099<br>64  | 81,59                | -<br>-         | 760   | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 279 | С1555-266                       | Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85                                                                                                   | кг     | 139,8           | 11,08                | -<br>-         | 1549  | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 280 | С1555-267                       | Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek T-87                                                                                                 | кг     | 139,8           | 15,31                | -<br>-         | 2140  | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 281 | С1555-268                       | Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK                                                                                            | м2     | 26,795          | 32,37                | -<br>-         | 867   | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 282 | С1555-279                       | Штукатурка декоративна силікат-силіконова водно-дисперсійна Siltek Decor Silicat Pro, камінцева 1,5 мм                                      | кг     | 74,56           | 91,05                | -<br>-         | 6789  | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 283 | С1555-283                       | Фарба фасадна силіконмодифікована Siltek Facade Silicon Pro                                                                                 | кг     | 11,6966         | 365,44               | -<br>-         | 4274  | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 284 | КБ10-20-3<br>Ктр=1,15           | Заповнення віконних прорізів решітками жалюзійними в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                        | 100м2  | 0,122           | 16333,51<br>16333,51 | -<br>-         | 1993  | 1993  | -<br>-  | 138,1737           | 16,86  |
| 285 | & С130-120773                   | Жалюзійна решітка                                                                                                                           | м2     | 12,2            | 4083,06              | -<br>-         | 49813 | -     | -<br>-  | -                  | -      |
| 286 | КБ12-12-1<br>Ктр=1,15           | Улаштування покрівель                                                                                                                       | 100м2  | 0,051           | 15947,98<br>15440,15 | 502,76<br>6,76 | 813   | 787   | 26<br>- | 151,9849<br>0,0663 | 7,75   |

| 1                                                      | 2                     | 3                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                    | 7 | 8             | 9     | 10 | 11       | 12     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---|---------------|-------|----|----------|--------|
| 287                                                    | C112-52               | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт                                            | м3     | 0,0405  | 9007,59              | - | 365           | -     | -  | -        | -      |
| 288                                                    | C112-285              | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт                                                             | м3     | 0,0045  | 9007,59              | - | 41            | -     | -  | -        | -      |
| 289                                                    | & C111-180802         | Покрівля в комплекті                                                                                                                 | м2     | 5,1     | 656,79               | - | 3350          | -     | -  | -        | -      |
| Разом прямі витрати по розділу 7                       |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | 97512         | 20775 | 26 | -        | 170,38 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | 97512         |       |    |          |        |
| в тому числі:                                          |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   |               |       |    |          |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | 76711         |       |    |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | 20775         |       |    |          |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | 10601         |       |    |          |        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | 20,44         |       |    |          |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | 3634          |       |    |          |        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | <b>108113</b> |       |    |          |        |
| <b>Всього по розділу 7</b>                             |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   | <b>108113</b> |       |    |          |        |
| <b>Розділ 8. Утеплення фундаменту та підвалу</b>       |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   |               |       |    |          |        |
| <b>ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ</b>                                |                       |                                                                                                                                      |        |         |                      |   |               |       |    |          |        |
| 290                                                    | КБ15-78-1<br>Kmp=1,15 | Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,163   | 65865,16<br>62876,80 | - | 10736         | 10249 | -  | 509,3713 | 83,03  |
| 291                                                    | & C111-140-21         | Дюбелі фасадні пластмасові                                                                                                           | шт     | 130,4   | 8,16                 | - | 1064          | -     | -  | -        | -      |
| 292                                                    | & C111-20113          | Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою                                                                                            | 100м   | 0,01956 | 1747,11              | - | 34            | -     | -  | -        | -      |
| 293                                                    | & C111-330-4          | Клей піна                                                                                                                            | шт     | 4       | 229,71               | - | 919           | -     | -  | -        | -      |
| 294                                                    | C1555-262             | Ґрунтовка Siltek Universal E-100                                                                                                     | л      | 3,26    | 46,17                | - | 151           | -     | -  | -        | -      |
| 295                                                    | C1555-263             | Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105                                                                                           | л      | 6,52    | 81,59                | - | 532           | -     | -  | -        | -      |
| 296                                                    | C1555-266             | Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85                                                                                            | кг     | 97,8    | 11,08                | - | 1084          | -     | -  | -        | -      |



| 1                                                      | 2                     | 3                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                    | 7              | 8     | 9     | 10       | 11                 | 12             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------|-------|-------|----------|--------------------|----------------|
| 297                                                    | C1555-267             | Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek T-87                                                                       | кг    | 97,8   | 15,31                | -              | 1497  | -     | -        | -                  | -              |
| 298                                                    | C1555-268             | Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK                                                                  | м2    | 18,745 | 32,37                | -              | 607   | -     | -        | -                  | -              |
| 299                                                    | & C1555-2792          | Штукатурка мозаїчна                                                                                               | кг    | 91,84  | 112,47               | -              | 10329 | -     | -        | -                  | -              |
| 300                                                    | & C111-9101           | Пінополістирол екструдований товщ. 100мм                                                                          | м3    | 1,7441 | 3787,29              | -              | 6605  | -     | -        | -                  | -              |
| 301                                                    | KP11-29-2             | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін клеєм [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм                 | 100м2 | 0,115  | 7055,55<br>6961,86   | 93,69<br>83,45 | 811   | 801   | 10<br>10 | 68,5290<br>0,7060  | 7,88<br>0,08   |
| 302                                                    | C1555-266             | Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85                                                                         | кг    | 138    | 11,08                | -              | 1529  | -     | -        | -                  | -              |
| 303                                                    | КБ34-58-1<br>Ктр=1,15 | Армування стін склосіткою                                                                                         | 100м2 | 0,115  | 7198,56<br>3799,71   | -              | 828   | 437   | -        | 36,4481            | 4,19           |
| 304                                                    | КБ15-74-1<br>Ктр=1,15 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | 100м2 | 0,115  | 28042,79<br>24753,25 | 14,05<br>12,52 | 3225  | 2847  | 2<br>1   | 187,3969<br>0,1059 | 21,55<br>0,01  |
| 305                                                    | & C1555-2792          | Штукатурка мозаїчна                                                                                               | кг    | 36,8   | 112,47               | -              | 4139  | -     | -        | -                  | -              |
| Разом прямі витрати по розділу 8                       |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 44090 | 14334 | 12<br>11 |                    | 116,65<br>0,09 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 44090 |       |          |                    |                |
| в тому числі:                                          |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 29744 |       |          |                    |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 14345 |       |          |                    |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 7290  |       |          |                    |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 14,01 |       |          |                    |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 2490  |       |          |                    |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 51380 |       |          |                    |                |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                |       |       |          |                    |                |
| -----                                                  |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                |       |       |          |                    |                |
| Всього по розділу 8                                    |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                | 51380 |       |          |                    |                |
| <b>Розділ 9. Утеплення горища</b>                      |                       |                                                                                                                   |       |        |                      |                |       |       |          |                    |                |
| 306                                                    | KP8-37-5              | Утеплення покриттів плитами насухо-товщ. 50 мм                                                                    | 100м2 | 0,76   | 4063,48<br>4063,48   | -              | 3088  | 3088  | -        | 41,8700            | 31,82          |
| 307                                                    | & C114-1-П2           | Плити мінераловатні товщ.50 мм, густина 45 кг/м3                                                                  | м3    | 3,876  | 2030,44              | -              | 7870  | -     | -        | -                  | -              |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                    | 7               | 8     | 9    | 10       | 11                | 12         |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------------|-------|------|----------|-------------------|------------|
|     |                                 | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                         |       |       |                      |                 | 10958 | 3088 | -        |                   | 31,82      |
|     |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                            |       |       |                      |                 | 10958 |      |          |                   |            |
|     |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                            |       |       |                      |                 |       |      |          |                   |            |
|     |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                         |       |       |                      |                 | 7870  |      |          |                   |            |
|     |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                 | 3088  |      |          |                   |            |
|     |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                          |       |       |                      |                 | 1794  |      |          |                   |            |
|     |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                   |       |       |                      |                 | 3,82  |      |          |                   |            |
|     |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                      |       |       |                      |                 | 679   |      |          |                   |            |
|     |                                 | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                           |       |       |                      |                 | 12752 |      |          |                   |            |
|     |                                 | -----                                                                                                                                                                                                    |       |       |                      |                 |       |      |          |                   |            |
|     |                                 | Всього по розділу 9                                                                                                                                                                                      |       |       |                      |                 | 12752 |      |          |                   |            |
|     |                                 | <b>Розділ 10. Покрівля</b>                                                                                                                                                                               |       |       |                      |                 |       |      |          |                   |            |
| 308 | КБ9-42-1<br>к дем.=0,7          | Нові конструктиви покрівлі<br>(Демонтаж) Монтаж покрівельного<br>покриття з профільованого листа при<br>висоті будівлі до 25 м - із збереженням<br>демонтованого металопрофілю для<br>повторного монтажу | 100м2 | 0,192 | 6139,83<br>3923,37   | 2209,54<br>0,44 | 1179  | 753  | 424<br>- | 37,6342<br>0,0039 | 7,23<br>-  |
| 309 | КР8-31-1                        | Улаштування покриття з рулонних<br>матеріалів насухо без промазування кромки                                                                                                                             | 100м2 | 0,192 | 734,51<br>734,51     | -<br>-          | 141   | 141  | -<br>-   | 7,5684<br>-       | 1,45<br>-  |
| 310 | & С1632-<br>802-12<br>варіант 1 | Супердифузійна мембрана                                                                                                                                                                                  | м2    | 21,12 | 23,66<br>-           | -<br>-          | 500   | -    | -<br>-   | -<br>-            | -<br>-     |
| 311 | КБ9-42-1<br>Ктр=1,15            | Монтаж покрівельного покриття з<br>профільованого листа при висоті будівлі<br>до 25 м                                                                                                                    | 100м2 | 0,192 | 9611,91<br>6445,54   | 3156,48<br>0,63 | 1845  | 1238 | 606<br>- | 61,8277<br>0,0055 | 11,87<br>- |
| 312 | & С111-145-<br>11               | Шурупи                                                                                                                                                                                                   | шт    | 230   | 1,86<br>-            | -<br>-          | 428   | -    | -<br>-   | -<br>-            | -<br>-     |
| 313 | & С111-<br>1794-6               | Індивідуальна планка                                                                                                                                                                                     | м2    | 3,2   | 565,08<br>-          | -<br>-          | 1808  | -    | -<br>-   | -<br>-            | -<br>-     |
| 314 | КБ10-14-3<br>Ктр=1,15           | Підшивання карнизів металопрофілем                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,001 | 13296,04<br>13296,04 | -<br>-          | 13    | 13   | -<br>-   | 129,2384<br>-     | 0,13<br>-  |
| 315 | & С111-<br>18081                | Металопрофіль 7                                                                                                                                                                                          | м2    | 0,1   | 245,33<br>-          | -<br>-          | 25    | -    | -<br>-   | -<br>-            | -<br>-     |
| 316 | КР8-41-2                        | Встановлення індивідуальної планки                                                                                                                                                                       | 100м  | 0,18  | 6574,69<br>6574,69   | -<br>-          | 1183  | 1183 | -<br>-   | 58,6816<br>-      | 10,56<br>- |



| 1                                                      | 2              | 3                                                          | 4        | 5     | 6        | 7       | 8            | 9     | 10   | 11      | 12    |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|--------------|-------|------|---------|-------|
| 317                                                    | & C111-1794-6  | Індивідуальна планка                                       | м2       | 16,8  | 565,08   | -       | 9493         | -     | -    | -       | -     |
| 318                                                    | & C111-145-11  | Шурупи                                                     | шт       | 45    | 1,86     | -       | 84           | -     | -    | -       | -     |
| 319                                                    | & C111-1834-20 | Спецпланка парасетна RAL 2м                                | м2 розго | 12,4  | 536,64   | -       | 6654         | -     | -    | -       | -     |
| 320                                                    | КР8-39-1       | Огородження покрівель перилами - попередньо демонтованими  | 100м     | 0,862 | 2625,30  | 117,50  | 2263         | 1910  | 101  | 20,4792 | 17,65 |
| 321                                                    | & C111-16150   | Водовідвідний жолоб круглий 150мм                          | м        | 4     | 2215,64  | 6,10    | 755          | -     | 5    | 0,0530  | 0,05  |
|                                                        |                | Водовідвідний жолоб круглий 150мм                          |          |       | 188,72   | -       |              |       |      |         |       |
| Разом прямі витрати по розділу 10                      |                |                                                            |          |       |          |         | 26371        | 5238  | 1131 |         | 48,89 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                            |          |       |          |         | 26371        |       | 5    |         | 0,05  |
| в тому числі:                                          |                |                                                            |          |       |          |         |              |       |      |         |       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                            |          |       |          |         | 20002        |       |      |         |       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                            |          |       |          |         | 5243         |       |      |         |       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                            |          |       |          |         | 2877         |       |      |         |       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                            |          |       |          |         | 5,87         |       |      |         |       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                            |          |       |          |         | 1043         |       |      |         |       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |                                                            |          |       |          |         | <b>29248</b> |       |      |         |       |
| <b>Всього по розділу 10</b>                            |                |                                                            |          |       |          |         | <b>29248</b> |       |      |         |       |
| <b>Розділ 11. Дашки бокових виходів</b>                |                |                                                            |          |       |          |         |              |       |      |         |       |
| 322                                                    | КР20-12-1      | Дашки над входами                                          |          |       |          |         |              |       |      |         |       |
|                                                        |                | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - козирків | 1т       | 0,929 | 14896,33 | 2805,62 | 13839        | 11232 | 2607 | 94,0326 | 87,36 |
|                                                        |                |                                                            |          |       | 12090,71 | -       |              |       | -    | -       | -     |
| 323                                                    | & C111-940008  | Цільноскляні конструкції                                   | м.кв     | 26,1  | 11654,49 | -       | 304182       | -     | -    | -       | -     |
| Разом прямі витрати по розділу 11                      |                |                                                            |          |       |          |         | 318021       | 11232 | 2607 |         | 87,36 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                            |          |       |          |         | 318021       |       |      |         |       |
| в тому числі:                                          |                |                                                            |          |       |          |         |              |       |      |         |       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                            |          |       |          |         | 304182       |       |      |         |       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                            |          |       |          |         | 11232        |       |      |         |       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                            |          |       |          |         | 5571         |       |      |         |       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                            |          |       |          |         | 10,48        |       |      |         |       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                            |          |       |          |         | 1863         |       |      |         |       |





| 1                                                      | 2                           | 3                                                  | 4     | 5  | 6              | 7 | 8            | 9    | 10 | 11            | 12           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------|----|----------------|---|--------------|------|----|---------------|--------------|
| 329                                                    | & C126-1178-15<br>варіант 1 | Поручень для умивальника з опорою для рук ( МГН )  | компл | 1  | <u>3729,56</u> | - | 3730         | -    | -  | -             | -            |
| 330                                                    | & C1-1-362-113              | Кнопка виклику                                     | шт    | 2  | <u>663,02</u>  | - | 1326         | -    | -  | -             | -            |
| 331                                                    | & C126-1178-16-1Л           | Поручень пристінний                                | шт    | 1  | <u>3326,56</u> | - | 3327         | -    | -  | -             | -            |
| 332                                                    | & C1545-41042               | Тримач милиць                                      | шт    | 2  | <u>969,21</u>  | - | 1938         | -    | -  | -             | -            |
| Разом прямі витрати по розділу 13                      |                             |                                                    |       |    |                |   | 19191        | -    | -  | -             | -            |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                    |       |    |                |   | 19191        | -    | -  | -             | -            |
| в тому числі:                                          |                             |                                                    |       |    |                |   | 19191        | -    | -  | -             | -            |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                    |       |    |                |   | 19191        | -    | -  | -             | -            |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |                                                    |       |    |                |   | <b>19191</b> | -    | -  | -             | -            |
| -----                                                  |                             |                                                    |       |    |                |   |              |      |    |               |              |
| <b>Всього по розділу 13</b>                            |                             |                                                    |       |    |                |   | <b>19191</b> |      |    |               |              |
| <b>Розділ 14. Вимощення</b>                            |                             |                                                    |       |    |                |   |              |      |    |               |              |
| 333                                                    | КР18-30-1                   | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м     | 10 | <u>272,58</u>  | - | 2726         | 1396 | -  | <u>1,3992</u> | <u>13,99</u> |
|                                                        |                             |                                                    |       |    | <u>139,63</u>  | - |              |      | -  | -             | -            |
| 334                                                    | & C1416-8684-15             | Поребрик БР-100.20.8                               | шт    | 10 | <u>145,74</u>  | - | 1457         | -    | -  | -             | -            |
| Разом прямі витрати по розділу 14                      |                             |                                                    |       |    |                |   | 4183         | 1396 | -  | -             | <u>13,99</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                    |       |    |                |   | 4183         |      |    |               |              |
| в тому числі:                                          |                             |                                                    |       |    |                |   |              |      |    |               |              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                    |       |    |                |   | 2787         |      |    |               |              |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                    |       |    |                |   | 1396         |      |    |               |              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                    |       |    |                |   | 798          |      |    |               |              |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                    |       |    |                |   | 1,68         |      |    |               |              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                    |       |    |                |   | 298          |      |    |               |              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |                                                    |       |    |                |   | <b>4981</b>  |      |    |               |              |
| -----                                                  |                             |                                                    |       |    |                |   |              |      |    |               |              |
| <b>Всього по розділу 14</b>                            |                             |                                                    |       |    |                |   | <b>4981</b>  |      |    |               |              |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9       | 10             | 11 | 12                 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---------|----------------|----|--------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 3                       |   |   |   |   | 1982153        | 568288  | 5417<br>236    |    | 5104,76<br>2,01    |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 1982153        |         |                |    |                    |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |         |                |    |                    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1408448        |         |                |    |                    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 568524         |         |                |    |                    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 304940         |         |                |    |                    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 611,97         |         |                |    |                    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 108776         |         |                |    |                    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>2287093</b> |         |                |    |                    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |         |                |    |                    |
|   |   | <b>Всього по відділу 3</b>                             |   |   |   |   | <b>2287093</b> |         |                |    |                    |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 5613018        | 1353136 | 91050<br>21532 |    | 11768,26<br>179,03 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 5613018        |         |                |    |                    |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |         |                |    |                    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 4168832        |         |                |    |                    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 1374668        |         |                |    |                    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 722376         |         |                |    |                    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 1425,35        |         |                |    |                    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 253347         |         |                |    |                    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>6335394</b> |         |                |    |                    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |         |                |    |                    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>6335394</b> |         |                |    |                    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 13372,64       |         |                |    |                    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 1628015        |         |                |    |                    |

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
на Опалення, вентиляція та кондиціонування  
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:  
креслення (специфікації) № -ОВ.С

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

852,516 тис. грн.  
1,63172 тис.люд.год.  
188,776 тис. грн.  
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                               |                                                                                                |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
|           |                               |                                                                                                |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього                            |
| 1         | 2                             | 3                                                                                              | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                                |
|           |                               | <b>ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</b>                                                              |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                                   |
|           |                               | <b><u>Відділ 1. Вентиляція</u></b>                                                             |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                                   |
|           |                               | <b>Розділ 1. Додаткове обладнання та трубопроводи холодоагента R410</b>                        |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                                   |
| 1         | KM12-70-1                     | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм | 100 м             | 0,26      | <u>15875,24</u><br>14681,60 | <u>1025,71</u><br>413,79                 | 4128                    | 3817                | <u>267</u><br>108                        | <u>128,0000</u><br>3,9000               | <u>33,28</u><br>1,01              |
| 2         | KM12-70-2                     | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм    | 100 м             | 0,26      | <u>19791,89</u><br>18352,00 | <u>707,18</u><br>272,62                  | 5146                    | 4772                | <u>184</u><br>71                         | <u>160,0000</u><br>2,6400               | <u>41,6</u><br>0,69               |
| 3         | KP19-21-1                     | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену<br>Інші матеріали            | 100м              | 0,52      | <u>4262,69</u><br>4262,69   | <u>-</u><br>-                            | 2217                    | 2217                | <u>-</u><br>-                            | <u>39,4000</u><br>-                     | <u>20,49</u><br>-                 |



| 1                                                      | 2                                                                                                                  | 3     | 4       | 5                            | 6                      | 7     | 8            | 9       | 10                        | 11                   | 12                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|------------------------|-------|--------------|---------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 4 & C1545-265-28                                       | Трубка мідна 28мм                                                                                                  | 100м  | 0,26    | <u>72232,48</u>              | -                      | 18780 | -            | -       | -                         | -                    | -                   |
| 5 & C1545-265-15                                       | Трубка мідна 15 мм                                                                                                 | 100м  | 0,26    | <u>27607,31</u>              | -                      | 7178  | -            | -       | -                         | -                    | -                   |
| 6 & C114-265-28                                        | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 28мм                                                                       | 100м  | 0,26    | <u>5387,57</u>               | -                      | 1401  | -            | -       | -                         | -                    | -                   |
| 7 & C114-265-15                                        | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 15мм                                                                       | 100м  | 0,26    | <u>3917,89</u>               | -                      | 1019  | -            | -       | -                         | -                    | -                   |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | 39869        | 10806   | <u>451</u><br>179         |                      | <u>95,37</u><br>1,7 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | 39869        |         |                           |                      |                     |
| в тому числі:                                          |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       |              |         |                           |                      |                     |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | 28612        |         |                           |                      |                     |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | 10985        |         |                           |                      |                     |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | 4925         |         |                           |                      |                     |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | 7,93         |         |                           |                      |                     |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | 1411         |         |                           |                      |                     |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | <b>44794</b> |         |                           |                      |                     |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       | <b>44794</b> |         |                           |                      |                     |
| <b>Розділ 2. Мережі повітроводів системи ПВ1</b>       |                                                                                                                    |       |         |                              |                        |       |              |         |                           |                      |                     |
| 8 КР15-121-1                                           | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм               | 100м2 | 0,0512  | <u>122481,37</u><br>31386,55 | <u>117,52</u><br>89,91 | 6271  | 1607         | 6<br>5  | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>15,41</u><br>0,04 |                     |
| 9 КР15-121-2                                           | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм              | 100м2 | 0,035   | <u>125834,37</u><br>31386,55 | <u>117,52</u><br>89,91 | 4404  | 1099         | 4<br>3  | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>10,54</u><br>0,03 |                     |
| 10 КР15-121-9                                          | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм              | 100м2 | 0,08425 | <u>128688,38</u><br>28737,56 | <u>117,52</u><br>89,91 | 10842 | 2421         | 10<br>8 | <u>275,6600</u><br>0,7839 | <u>23,22</u><br>0,07 |                     |
| 11 КР15-121-10                                         | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,0495  | <u>124789,05</u><br>24864,67 | <u>117,52</u><br>89,91 | 6177  | 1231         | 6<br>4  | <u>238,5100</u><br>0,7839 | <u>11,81</u><br>0,04 |                     |
| 12 КР15-121-11                                         | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм  | 100м2 | 0,054   | <u>119237,43</u><br>18709,75 | <u>57,88</u><br>44,29  | 6439  | 1010         | 3<br>2  | <u>179,4700</u><br>0,3861 | <u>9,69</u><br>0,02  |                     |

| 1                                                      | 2           | 3                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                            | 7                     | 8      | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 13                                                     | KP15-121-12 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм      | 100м2 | 0,15  | <u>115241,70</u><br>15122,51 | <u>57,88</u><br>44,29 | 17286  | 2268  | <u>9</u><br>7   | <u>145,0600</u><br>0,3861 | <u>21,76</u><br>0,06  |
| 14                                                     | KP15-121-14 | Прокладання повітроводів периметром до 4000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                 | 100м2 | 0,197 | <u>113048,53</u><br>12717,46 | <u>43,85</u><br>33,55 | 22271  | 2505  | <u>9</u><br>7   | <u>121,9900</u><br>0,2925 | <u>24,03</u><br>0,06  |
| 15 & C130-150-1                                        |             | Анемостат Вентс А 150 ВРФ                                                                                              | шт    | 38    | <u>229,88</u><br>-           | -                     | 8735   | -     | -               | -                         | -                     |
| 16 & C130-125-1                                        |             | Анемостат Вентс А 125 ВРФ                                                                                              | шт    | 10    | <u>214,55</u><br>-           | -                     | 2146   | -     | -               | -                         | -                     |
| 17 & C113-1476-918                                     |             | DIN рейка                                                                                                              | шт    | 5     | <u>38,20</u><br>-            | -                     | 191    | -     | -               | -                         | -                     |
| 18 & C111-330-4                                        |             | Клей піна                                                                                                              | шт    | 28    | <u>229,71</u><br>-           | -                     | 6432   | -     | -               | -                         | -                     |
| 19 & C111-1678-8-211                                   |             | Стрічка алюмінієва                                                                                                     | шт    | 32    | <u>386,79</u><br>-           | -                     | 12377  | -     | -               | -                         | -                     |
| 20                                                     | KP15-122-1  | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                           | ґрати | 2     | <u>246,94</u><br>223,25      | <u>8,87</u><br>0,46   | 494    | 447   | <u>18</u><br>1  | <u>2,0900</u><br>0,0040   | <u>4,18</u><br>0,01   |
| 21 & C130-10010                                        |             | Решітка однорядна регульована VENTS ОРГ 100x100                                                                        | шт    | 2     | <u>226,65</u><br>-           | -                     | 453    | -     | -               | -                         | -                     |
| 22                                                     | KP15-125-1  | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм                             | м2    | 0,924 | <u>635,31</u><br>181,50      | -                     | 587    | 168   | -               | <u>1,6200</u><br>-        | <u>1,5</u><br>-       |
| 23 & C130-1208                                         |             | Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 1200x770, периметр 4,0 м                                   | шт    | 1     | <u>2302,64</u><br>-          | -                     | 2303   | -     | -               | -                         | -                     |
| 24                                                     | KP19-22-1   | Ізоляційні роботи та вогнезахист Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 2,4   | <u>8081,79</u><br>8081,79    | -                     | 19396  | 19396 | -               | <u>74,7000</u><br>-       | <u>179,28</u><br>-    |
| 25 & C114-2693                                         |             | Мінеральна вата 50 мм фольгована.                                                                                      | м2    | 244,8 | <u>480,36</u><br>-           | -                     | 117592 | -     | -               | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |             |                                                                                                                        |       |       |                              |                       | 244396 | 32152 | <u>65</u><br>37 |                           | <u>301,42</u><br>0,33 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |             |                                                                                                                        |       |       |                              |                       | 244396 |       |                 |                           |                       |
| в тому числі:                                          |             |                                                                                                                        |       |       |                              |                       |        |       |                 |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |             |                                                                                                                        |       |       |                              |                       | 212179 |       |                 |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |             |                                                                                                                        |       |       |                              |                       | 32189  |       |                 |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |             |                                                                                                                        |       |       |                              |                       | 16290  |       |                 |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |             |                                                                                                                        |       |       |                              |                       | 29,35  |       |                 |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |             |                                                                                                                        |       |       |                              |                       | 5217   |       |                 |                           |                       |



| 1                  | 2 | 3                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                     | 7               | 8      | 9   | 10     | 11                 | 12           |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|-----------------|--------|-----|--------|--------------------|--------------|
|                    |   | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                         |       |         |                       |                 | 260686 |     |        |                    |              |
|                    |   | Всього по розділу 2                                                                                                    |       |         |                       |                 | 260686 |     |        |                    |              |
| 26 & C111-644-51   |   | <b>Розділ 3. Системи ПВ2--ПВ15</b><br>Заглушка                                                                         | шт    | 14      | 357,02                | -               | 4998   | -   | -      | -                  | -            |
|                    |   | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                       |       |         |                       |                 | 4998   | -   | -      | -                  | -            |
|                    |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                          |       |         |                       |                 | 4998   |     |        |                    |              |
|                    |   | в тому числі:                                                                                                          |       |         |                       |                 |        |     |        |                    |              |
|                    |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                       |       |         |                       |                 | 4998   |     |        |                    |              |
|                    |   | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                         |       |         |                       |                 | 4998   |     |        |                    |              |
|                    |   | Всього по розділу 3                                                                                                    |       |         |                       |                 | 4998   |     |        |                    |              |
|                    |   | <b>Розділ 4. Система В1</b>                                                                                            |       |         |                       |                 |        |     |        |                    |              |
| 27 КР15-121-1      |   | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                   | 100м2 | 0,02287 | 122481,37<br>31386,55 | 117,52<br>89,91 | 2801   | 718 | 3<br>2 | 301,0700<br>0,7839 | 6,89<br>0,02 |
| 28 & C130-4150     |   | Повітророзподільювач (дифузори припливно-втяжний) Вентс МВ 150 ПФс                                                     | шт    | 9       | 127,83                | -               | 1150   | -   | -      | -                  | -            |
| 29 КР15-125-1 заст |   | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм                                   | м2    | 0,1     | 635,31<br>181,50      | -               | 64     | 18  | -      | 1,6200             | 0,16         |
| 30 C130-296        |   | Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм                                  | шт    | 1       | 459,60                | -               | 460    | -   | -      | -                  | -            |
| 31 КР19-22-1       |   | Ізоляційні роботи та вогнезахист Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,012   | 8081,79<br>8081,79    | -               | 97     | 97  | -      | 74,7000            | 0,9          |
| 32 & C114-2693     |   | Мінеральна вата 50 мм фольгована.                                                                                      | м2    | 1,224   | 480,36                | -               | 588    | -   | -      | -                  | -            |
|                    |   | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                       |       |         |                       |                 | 5160   | 833 | 3<br>2 |                    | 7,95<br>0,02 |
|                    |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                          |       |         |                       |                 | 5160   |     |        |                    |              |



| 1               | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                            | 7                      | 8                                                         | 9    | 10            | 11                        | 12                  |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------------|---------------------|
|                 |                    | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                  |       |         |                              |                        | 4324<br>835<br>445<br>0,82<br>147<br><b>5605</b>          |      |               |                           |                     |
|                 |                    | -----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                              |                        | <b>5605</b>                                               |      |               |                           |                     |
|                 |                    | <b>Розділ 5. Система В2, В8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                              |                        |                                                           |      |               |                           |                     |
| 33              | КР15-121-1         | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,02517 | <u>122481,37</u><br>31386,55 | <u>117,52</u><br>89,91 | 3083                                                      | 790  | <u>3</u><br>2 | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>7,58</u><br>0,02 |
| 34 & С130-4150  |                    | Повітророзподільювач (дифузор припливно-втяжний) Вентс МВ 150 ПФс                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 6       | <u>127,83</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 767                                                       | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 35              | КР15-125-1<br>Заст | Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм - 150мм                                                                                                                                                                                                                                             | м2    | 0,07    | <u>635,31</u><br>181,50      | <u>-</u><br>-          | 44                                                        | 13   | <u>-</u><br>- | <u>1,6200</u><br>-        | <u>0,11</u><br>-    |
| 36 & С130-283-2 |                    | Зонт круглий ЗК-150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 2       | <u>255,13</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 510                                                       | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 37              | КР19-22-1          | Ізоляційні роботи та вогнезахист Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,025   | <u>8081,79</u><br>8081,79    | <u>-</u><br>-          | 202                                                       | 202  | <u>-</u><br>- | <u>74,7000</u><br>-       | <u>1,87</u><br>-    |
| 38 & С114-2693  |                    | Мінеральна вата 50 мм фольгована.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2    | 2,55    | <u>480,36</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 1225                                                      | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
|                 |                    | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                              |                        | 5831                                                      | 1005 | <u>3</u><br>2 |                           | <u>9,56</u><br>0,02 |
|                 |                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                              |                        | 5831<br>4823<br>1007<br>529<br>0,98<br>175<br><b>6360</b> |      |               |                           |                     |

| 1               | 2          | 3                                                                                                                      | 4     | 5        | 6                            | 7                      | 8           | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|------------------------|-------------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
|                 |            | -----                                                                                                                  |       |          |                              |                        |             |      |                |                           |                      |
|                 |            | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                             |       |          |                              |                        | <b>6360</b> |      |                |                           |                      |
|                 |            | <b>Розділ 6. Система В3</b>                                                                                            |       |          |                              |                        |             |      |                |                           |                      |
| 39              | KP15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                   | 100м2 | 0,003025 | <u>122481,37</u><br>31386,55 | <u>117,52</u><br>89,91 | 371         | 95   | -              | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>0,91</u><br>-     |
| 40 & C130-4125  |            | Повітророзподілювач (дифузор припливно-втяжний) Вентс МВ 125 ПФс                                                       | шт    | 2        | <u>112,49</u><br>-           | -                      | 225         | -    | -              | -                         | -                    |
| 41              | KP15-125-1 | Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм - 125мм                                    | м2    | 0,05     | <u>635,31</u><br>181,50      | -                      | 32          | 9    | -              | <u>1,6200</u><br>-        | <u>0,08</u><br>-     |
| 42 & C130-283-3 |            | Зонт круглий 3К-125 мм                                                                                                 | шт    | 1        | <u>212,29</u><br>-           | -                      | 212         | -    | -              | -                         | -                    |
| 43              | KP19-22-1  | Ізоляційні роботи та вогнезахист Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,012    | <u>8081,79</u><br>8081,79    | -                      | 97          | 97   | -              | <u>74,7000</u><br>-       | <u>0,9</u><br>-      |
|                 |            | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                       |       |          |                              |                        | 937         | 201  | -              |                           | <u>1,89</u>          |
|                 |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                          |       |          |                              |                        | 937         |      |                |                           |                      |
|                 |            | в тому числі:                                                                                                          |       |          |                              |                        |             |      |                |                           |                      |
|                 |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                       |       |          |                              |                        | 736         |      |                |                           |                      |
|                 |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                           |       |          |                              |                        | 201         |      |                |                           |                      |
|                 |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                        |       |          |                              |                        | 104         |      |                |                           |                      |
|                 |            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                   |       |          |                              |                        | 0,19        |      |                |                           |                      |
|                 |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                    |       |          |                              |                        | 34          |      |                |                           |                      |
|                 |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                  |       |          |                              |                        | <b>1041</b> |      |                |                           |                      |
|                 |            | -----                                                                                                                  |       |          |                              |                        |             |      |                |                           |                      |
|                 |            | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                             |       |          |                              |                        | <b>1041</b> |      |                |                           |                      |
|                 |            | <b>Розділ 7. Система В4, В7</b>                                                                                        |       |          |                              |                        |             |      |                |                           |                      |
| 44              | KP15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                     | шт    | 2        | <u>834,76</u><br>818,96      | <u>13,27</u><br>4,19   | 1670        | 1638 | <u>27</u><br>8 | <u>7,1400</u><br>0,0284   | <u>14,28</u><br>0,06 |
| 45 & 2308-10125 |            | Вентилятор VENTS 125 Квайт                                                                                             | шт    | 2        | <u>2254,64</u><br>-          | -                      | 4509        | -    | -              | -                         | -                    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                                                                                      | 4     | 5        | 6                            | 7                      | 8            | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|------------------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                   | 100м2 | 0,0238   | <u>122481,37</u><br>31386,55 | <u>117,52</u><br>89,91 | 2915         | 747  | <u>3</u><br>2   | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>7,17</u><br>0,02  |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP15-125-1 | Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм - 125мм                                    | м2    | 0,1      | <u>635,31</u><br>181,50      | -<br>-                 | 64           | 18   | -<br>-          | <u>1,6200</u><br>-        | <u>0,16</u><br>-     |
| 48 & C130-283-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Зонт круглий 3К-125 мм                                                                                                 | шт    | 2        | <u>212,29</u><br>-           | -<br>-                 | 425          | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP19-22-1  | Ізоляційні роботи та вогнезахист Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,01     | <u>8081,79</u><br>8081,79    | -<br>-                 | 81           | 81   | -<br>-          | <u>74,7000</u><br>-       | <u>0,75</u><br>-     |
| 50 & C114-2693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Мінеральна вата 50 мм фольгована.                                                                                      | м2    | 1,02     | <u>480,36</u><br>-           | -<br>-                 | 490          | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | 10154        | 2484 | <u>30</u><br>10 |                           | <u>22,36</u><br>0,08 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | 10154        |      |                 |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | 7640         |      |                 |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | 2494         |      |                 |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | 1290         |      |                 |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | 2,35         |      |                 |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | 417          |      |                 |                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | <b>11444</b> |      |                 |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        | <b>11444</b> |      |                 |                           |                      |
| <b>Розділ 8. Система ВП1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        |              |      |                 |                           |                      |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                   | 100м2 | 0,027475 | <u>122481,37</u><br>31386,55 | <u>117,52</u><br>89,91 | 3365         | 862  | <u>3</u><br>2   | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>8,27</u><br>0,02  |
| 52 & C130-1313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Грати регульовальні, марка РРГ, розмір 125х125 мм                                                                      | шт    | 1        | <u>124,65</u><br>-           | -<br>-                 | 125          | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP15-125-1 | Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм - 125мм                                    | м2    | 0,05     | <u>635,31</u><br>181,50      | -<br>-                 | 32           | 9    | -<br>-          | <u>1,6200</u><br>-        | <u>0,08</u><br>-     |
| 54 & C130-283-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Зонт круглий 3К-125 мм                                                                                                 | шт    | 1        | <u>212,29</u><br>-           | -<br>-                 | 212          | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| Ізоляційні роботи та вогнезахист                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                        |       |          |                              |                        |              |      |                 |                           |                      |





| 1  | 2                     | 3                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 57 | КР15-19-1             | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм           | 100м  | 3,21   | <u>6631,48</u><br>6587,64   | -                        | 21287 | 21146 | -                 | <u>56,5900</u>            | <u>181,65</u>         |
| 58 | & С113-21217          | Трубка дренажна діам. 16 мм                                                                                          | м     | 321    | <u>76,54</u>                | -                        | 24569 | -     | -                 | -                         | -                     |
| 59 | КБ21-9-1<br>Ктр=1,15  | Прокладання проводу при схованій проводці                                                                            | 100м  | 3,15   | <u>3094,67</u><br>3094,67   | -                        | 9748  | 9748  | -                 | <u>29,3250</u>            | <u>92,37</u>          |
| 60 | & С1545-1941          | Провід ПВСе 2х0,75                                                                                                   | м     | 315    | <u>66,31</u>                | -                        | 20888 | -     | -                 | -                         | -                     |
| 61 | КМ12-70-1             | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм                       | 100 м | 0,94   | <u>15875,24</u><br>14681,60 | <u>1025,71</u><br>413,79 | 14923 | 13801 | <u>964</u><br>389 | <u>128,0000</u><br>3,9000 | <u>120,32</u><br>3,67 |
| 62 | КМ12-698-1            | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]- приєднання рефнетів                                | 10 шт | 4,1    | <u>1066,71</u><br>1066,71   | -                        | 4374  | 4374  | -                 | <u>9,3000</u>             | <u>38,13</u>          |
| 63 | КБ26-11-1<br>Ктр=1,15 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену<br>Матеріали<br>Труби та ізоляція                  | 10 м  | 12,86  | <u>437,95</u><br>437,95     | -                        | 5632  | 5632  | -                 | <u>4,0480</u>             | <u>52,06</u>          |
| 64 | & С1545-265-12        | Трубка мідна 12 мм                                                                                                   | 100м  | 0,05   | <u>19619,42</u>             | -                        | 981   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 65 | & С1545-265-10        | Трубка мідна 10 мм                                                                                                   | 100м  | 0,04   | <u>14426,78</u>             | -                        | 577   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 66 | & С1545-265-6         | Трубка мідна 6 мм                                                                                                    | 100м  | 0,13   | <u>8764,33</u>              | -                        | 1139  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 67 | & С1630-2340          | Спец'єднання мідні [коліна, муфти, гайки накидні, муфтові]                                                           | шт    | 165    | <u>221,42</u>               | -                        | 36534 | -     | -                 | -                         | -                     |
| 68 | & С114-265-25         | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 25мм                                                                         | 100м  | 0,0014 | <u>5157,84</u>              | -                        | 7     | -     | -                 | -                         | -                     |
| 69 | & С114-265-22         | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 22мм                                                                         | 100м  | 0,0006 | <u>4305,93</u>              | -                        | 3     | -     | -                 | -                         | -                     |
| 70 | & С114-265-12         | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 12 мм                                                                        | 100м  | 0,0592 | <u>3601,48</u>              | -                        | 213   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 71 | & С114-265-10         | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 10 мм                                                                        | 100м  | 0,049  | <u>3295,25</u>              | -                        | 161   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 72 | & С114-265-6          | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 6 мм<br>ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА<br>КОНДИЦІОНУВАННЯ (РОБОТИ, ЩО<br>ДОДАЮТЬСЯ) | 100м  | 0,167  | <u>2989,04</u>              | -                        | 499   | -     | -                 | -                         | -                     |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 141535        | 54701 | <u>964</u><br>389 |                          | <u>484,53</u><br>3,67 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 141535        |       |                   |                          |                       |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |       |                   |                          |                       |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 85870         |       |                   |                          |                       |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 55090         |       |                   |                          |                       |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                        | 26522         |       |                   |                          |                       |
|    |                          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                              |      |       |                           |                        | 45,62         |       |                   |                          |                       |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 8110          |       |                   |                          |                       |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                        | <b>168057</b> |       |                   |                          |                       |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                           |                        |               |       |                   |                          |                       |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                        |      |       |                           |                        | <b>168057</b> |       |                   |                          |                       |
|    |                          | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 141535        | 54701 | <u>964</u><br>389 |                          | <u>484,53</u><br>3,67 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 141535        |       |                   |                          |                       |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |       |                   |                          |                       |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 85870         |       |                   |                          |                       |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 55090         |       |                   |                          |                       |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                        | 26522         |       |                   |                          |                       |
|    |                          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                              |      |       |                           |                        | 45,62         |       |                   |                          |                       |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 8110          |       |                   |                          |                       |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                        | <b>168057</b> |       |                   |                          |                       |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                           |                        |               |       |                   |                          |                       |
|    |                          | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                                                                        |      |       |                           |                        | <b>168057</b> |       |                   |                          |                       |
| 73 | KP15-15-10<br>к дем.=0,6 | <b><u>Відділ 3. Демонтаж модульної котельні та мереж</u></b><br>(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм | 100м | 0,048 | <u>9174,44</u><br>8955,55 | <u>218,89</u><br>70,67 | 440           | 430   | <u>10</u><br>3    | <u>78,0780</u><br>0,5996 | <u>3,75</u><br>0,03   |
|    |                          | Разом прямі витрати по відділу 3                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 440           | 430   | <u>10</u><br>3    |                          | <u>3,75</u><br>0,03   |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 440           |       |                   |                          |                       |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |       |                   |                          |                       |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 433           |       |                   |                          |                       |



| 1                  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                            | 7             | 8                                                       | 9     | 10        | 11              | 12            |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|---------------|
|                    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                              |       |       |                              |               | 221<br>0,4<br>70<br><b>661</b>                          |       |           |                 |               |
|                    |                       | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                              |               |                                                         |       |           |                 |               |
|                    |                       | <b>Всього по відділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                              |               | <b>661</b>                                              |       |           |                 |               |
|                    |                       | <b><u>Відділ 4. Вентиляція</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                              |               |                                                         |       |           |                 |               |
|                    |                       | <b>Розділ 1. Мережі повітроводів системи ПВ1</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                              |               |                                                         |       |           |                 |               |
| 74                 | KP15-121-1            | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,294 | <u>122357,51</u><br>31386,55 | -             | 35973                                                   | 9228  | -         | <u>301,0700</u> | <u>88,51</u>  |
| 75                 | KP15-121-2            | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                                                                                                                                                | 100м2 | 0,6   | <u>125710,51</u><br>31386,55 | -             | 75426                                                   | 18832 | -         | <u>301,0700</u> | <u>180,64</u> |
| 76 & C1630-451-1   |                       | Дросель-клапан 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 1     | <u>684,49</u>                | -             | 684                                                     | -     | -         | -               | -             |
| 77 & C113-1476-99  |                       | Шпилька М8                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 75    | <u>86,71</u>                 | -             | 6503                                                    | -     | -         | -               | -             |
| 78 & C113-1476-918 |                       | DIN рейка                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 20    | <u>38,20</u>                 | -             | 764                                                     | -     | -         | -               | -             |
| 79                 | KB15-64-1<br>Kmp=1,15 | Улаштування каркасу вентшахт із металевих профілів                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,12  | <u>38164,13</u><br>21997,76  | -             | 4580                                                    | 2640  | -         | <u>188,9680</u> | <u>22,68</u>  |
| 80                 | KB12-15-1<br>Kmp=1,15 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 0,138 | <u>72505,61</u><br>15514,82  | <u>234,79</u> | 10006                                                   | 2141  | <u>32</u> | <u>152,7200</u> | <u>21,08</u>  |
|                    |                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                              |               | 133936                                                  | 32841 | <u>32</u> |                 | <u>312,91</u> |
|                    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |       |       |                              |               | 133936<br><br>101063<br>32841<br>17676<br>33,51<br>5957 |       |           |                 |               |



| 1                                                      | 2                                 | 3                                                                                                                         | 4     | 5             | 6                         | 7 | 8    | 9   | 10 | 11             | 12          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------|---|------|-----|----|----------------|-------------|
| 87                                                     | КР19-22-1                         | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                     | 100м2 | 0,05          | <u>8081,79</u><br>8081,79 | - | 404  | 404 | -  | <u>74,7000</u> | <u>3,74</u> |
| 88 & С114-2693<br>варіант 1                            | Мінеральна вата 50 мм фольгована. | м2                                                                                                                        | 5,1   | <u>414,06</u> | -                         | - | 2112 | -   | -  | -              | -           |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 5183 | 875 | -  | -              | <u>8,26</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 5183 |     |    |                |             |
| в тому числі:                                          |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   |      |     |    |                |             |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 4308 |     |    |                |             |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 875  |     |    |                |             |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 450  |     |    |                |             |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 0,81 |     |    |                |             |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 145  |     |    |                |             |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 5633 |     |    |                |             |
| -----                                                  |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   |      |     |    |                |             |
| Всього по розділу 3                                    |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 5633 |     |    |                |             |
| 89 & С114-2693<br>варіант 1                            | Мінеральна вата 50 мм фольгована. | м2                                                                                                                        | 1,2   | <u>414,06</u> | -                         | - | 497  | -   | -  | -              | -           |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 497  | -   | -  | -              | -           |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 497  |     |    |                |             |
| в тому числі:                                          |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   |      |     |    |                |             |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 497  |     |    |                |             |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 497  |     |    |                |             |
| -----                                                  |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   |      |     |    |                |             |
| Всього по розділу 4                                    |                                   |                                                                                                                           |       |               |                           |   | 497  |     |    |                |             |
| 90                                                     | КР19-22-1                         | Ізоляційні роботи та вогнезахист<br>Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,02          | <u>8081,79</u><br>8081,79 | - | 162  | 162 | -  | <u>74,7000</u> | <u>1,49</u> |



| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                                  | 4     | 5    | 6                    | 7      | 8             | 9     | 10 | 11       | 12     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|--------|---------------|-------|----|----------|--------|
| 91                                                     | & C114-2693<br>варіант 1 | Мінеральна вата 50 мм фольгована.                                                                  | м2    | 2,04 | 414,06               | -      | 845           | -     | -  | -        | -      |
| 92                                                     | КБ15-64-1<br>Kmp=1,15    | Улаштування каркасу вентиляхт із металевих профілів                                                | 100м2 | 0,03 | 38164,13<br>21997,76 | -      | 1145          | 660   | -  | 188,9680 | 5,67   |
| 93                                                     | КБ12-15-1<br>Kmp=1,15    | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,03 | 72505,61<br>15514,82 | 234,79 | 2175          | 465   | 7  | 152,7200 | 4,58   |
| 94                                                     | КР15-126-2               | Установлення вентиляхт діаметром патрубку 400 мм                                                   | шт    | 4    | 642,29<br>640,10     | -      | 2569          | 2560  | -  | 6,1400   | 24,56  |
| 95                                                     | & C130-<br>111113        | Вентшахта 3 м                                                                                      | шт    | 2    | 10747,36             | -      | 21495         | -     | -  | -        | -      |
| 96                                                     | & C130-<br>111112        | Вентшахта 2,3 м                                                                                    | шт    | 2    | 9256,05              | -      | 18512         | -     | -  | -        | -      |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 46903         | 3847  | 7  | -        | 36,3   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 46903         |       |    |          |        |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        |               |       |    |          |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 43049         |       |    |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 3847          |       |    |          |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 2063          |       |    |          |        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 3,95          |       |    |          |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 701           |       |    |          |        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | <b>48966</b>  |       |    |          |        |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | <b>48966</b>  |       |    |          |        |
| Разом прямі витрати по відділу 4                       |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 207279        | 42317 | 53 | -        | 401,32 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 207279        |       |    |          |        |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        |               |       |    |          |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 164909        |       |    |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 42317         |       |    |          |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 22655         |       |    |          |        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 42,95         |       |    |          |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | 7635          |       |    |          |        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                    |       |      |                      |        | <b>229934</b> |       |    |          |        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                          | 4     | 5      | 6                           | 7 | 8             | 9     | 10 | 11              | 12           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---|---------------|-------|----|-----------------|--------------|
|     |                | -----                                                                                                      |       |        |                             |   |               |       |    |                 |              |
|     |                | <b>Всього по відділу 4</b>                                                                                 |       |        |                             |   | <b>229934</b> |       |    |                 |              |
|     |                | <b>Відділ 5. Кондиціонування</b>                                                                           |       |        |                             |   |               |       |    |                 |              |
|     |                | <b>Розділ 1. Деталі та трубопроводи систем кондиціонування</b>                                             |       |        |                             |   |               |       |    |                 |              |
| 97  | КР15-19-1      | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м  | 0,8    | <u>6631,48</u><br>6587,64   | - | 5305          | 5270  | -  | <u>56,5900</u>  | <u>45,27</u> |
| 98  | & С113-21217   | Трубка дренажна діам. 16 мм                                                                                | м     | 80     | <u>76,54</u>                | - | 6123          | -     | -  | -               | -            |
| 99  | & С1546-940    | Фреон                                                                                                      | кг    | 45,2   | <u>500,07</u>               | - | 22603         | -     | -  | -               | -            |
| 100 | КМ12-70-2      | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм   | 100 м | 0,62   | <u>19074,64</u><br>18352,00 | - | 11826         | 11378 | -  | <u>160,0000</u> | <u>99,2</u>  |
| 101 | & С1545-265-28 | Труби та ізоляція Трубка мідна 28мм                                                                        | 100м  | 0,18   | <u>72232,48</u>             | - | 13002         | -     | -  | -               | -            |
| 102 | & С1545-265-25 | Трубка мідна 25мм                                                                                          | 100м  | 0,16   | <u>57665,05</u>             | - | 9226          | -     | -  | -               | -            |
| 103 | & С1545-265-22 | Трубка мідна 22 мм                                                                                         | 100м  | 0,22   | <u>46491,75</u>             | - | 10228         | -     | -  | -               | -            |
| 104 | & С1545-265-19 | Трубка мідна 19 мм                                                                                         | 100м  | 0,06   | <u>39196,80</u>             | - | 2352          | -     | -  | -               | -            |
| 105 | & С1545-265-15 | Трубка мідна 15 мм                                                                                         | 100м  | 0,72   | <u>27607,31</u>             | - | 19877         | -     | -  | -               | -            |
| 106 | & С114-265-28  | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 28мм                                                               | 100м  | 0,1836 | <u>5387,57</u>              | - | 989           | -     | -  | -               | -            |
| 107 | & С114-265-25  | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 25мм                                                               | 100м  | 0,1632 | <u>5157,84</u>              | - | 842           | -     | -  | -               | -            |
| 108 | & С114-265-22  | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 22мм                                                               | 100м  | 0,2244 | <u>4305,93</u>              | - | 966           | -     | -  | -               | -            |
| 109 | & С114-265-19  | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 19мм                                                               | 100м  | 0,0612 | <u>4111,91</u>              | - | 252           | -     | -  | -               | -            |
| 110 | & С114-265-15  | Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 15мм                                                               | 100м  | 0,7344 | <u>3917,89</u>              | - | 2877          | -     | -  | -               | -            |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9      | 10   | 11 | 12      |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|--------|------|----|---------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                     |   |   |   |   | 106468        | 16648  | -    |    | 144,47  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 106468        |        |      |    |         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |        |      |    |         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 89820         |        |      |    |         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 16648         |        |      |    |         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 7655          |        |      |    |         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 12,59         |        |      |    |         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 2238          |        |      |    |         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>114123</b> |        |      |    |         |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |        |      |    |         |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>114123</b> |        |      |    |         |
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 5                     |   |   |   |   | 106468        | 16648  | -    |    | 144,47  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 106468        |        |      |    |         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |        |      |    |         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 89820         |        |      |    |         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 16648         |        |      |    |         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 7655          |        |      |    |         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 12,59         |        |      |    |         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 2238          |        |      |    |         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>114123</b> |        |      |    |         |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |        |      |    |         |
|   |   | <b>Всього по відділу 5</b>                           |   |   |   |   | <b>114123</b> |        |      |    |         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 771372        | 162529 | 1582 |    | 1481,72 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 771372        |        | 624  |    | 5,87    |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |        |      |    |         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 607261        |        |      |    |         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 163153        |        |      |    |         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 81144         |        |      |    |         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 144,13        |        |      |    |         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 25623         |        |      |    |         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>852516</b> |        |      |    |         |



| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | -----                               |   |   |   |   |         |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 852516  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 1631,72 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 188776  |   |    |    |    |

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на Водопровід та каналізація**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 808,102 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,16437 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 259,525 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)       | Найменування робіт і витрат                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                                     |                                                                                                                     |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
|           |                                     |                                                                                                                     |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього                            |
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                   | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                                |
|           |                                     | <b>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</b>                                                                         |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                                   |
|           |                                     | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                                                  |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                                   |
| 1         | KP15-14-2<br>к дем.=0,4             | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | 100м              | 0,35      | <u>6998,91</u><br>6965,91 | <u>33,00</u><br>29,39               | 2450                    | 2438                | <u>12</u><br>10                     | <u>58,0880</u><br>0,2486                | <u>20,33</u><br>0,09              |
| 2         | KP15-5-1                            | Знімання водомірів діаметром до 50 мм                                                                               | шт                | 1         | <u>44,48</u><br>44,48     | -<br>-                              | 44                      | 44                  | -<br>-                              | <u>0,4500</u><br>-                      | <u>0,45</u><br>-                  |
| 3         | KB10-39-1<br>К дем=0,8;<br>Ктр=1,15 | Демонтаж пожежних шаф                                                                                               | 100шт             | 0,02      | <u>8693,67</u><br>8693,67 | -<br>-                              | 174                     | 174                 | -<br>-                              | <u>85,5760</u><br>-                     | <u>1,71</u><br>-                  |
| 4         | KP15-3-1                            | Демонтаж раковин [умивальників]                                                                                     | 100к-т            | 0,06      | <u>6462,74</u><br>6205,12 | <u>257,62</u><br>104,33             | 388                     | 372                 | <u>16</u><br>6                      | <u>61,0800</u><br>0,8826                | <u>3,66</u><br>0,05               |

| 1  | 2                                     | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6        | 7       | 8           | 9    | 10  | 11       | 12    |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------|-------------|------|-----|----------|-------|
| 5  | KP15-3-3                              | Демонтаж унітазів зі змивними бачками                                                                                                                            | 100к-т | 0,06   | 15434,92 | 516,43  | 926         | 895  | 31  | 146,8500 | 8,81  |
| 6  | C1545-104<br>(зворотні матеріали)     | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                                                                          | т      | 0,2369 | 14918,49 | 206,24  | 1090        | -    | 12  | 1,7447   | 0,1   |
| 7  | & C1545-104-1<br>(зворотні матеріали) | Брухт чавунний<br>(зворотні матеріали)                                                                                                                           | т      | 1,095  | 4600,00  | -       | 3504        | -    | -   | -        | -     |
|    |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                 |        |        |          |         | 3982        | 3923 | 59  |          | 34,96 |
|    |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                    |        |        |          |         | 3982        |      | 28  |          | 0,24  |
|    |                                       | в тому числі:                                                                                                                                                    |        |        |          |         |             |      |     |          |       |
|    |                                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                     |        |        |          |         | 3951        |      |     |          |       |
|    |                                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                  |        |        |          |         | 2042        |      |     |          |       |
|    |                                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                           |        |        |          |         | 3,73        |      |     |          |       |
|    |                                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                              |        |        |          |         | 661         |      |     |          |       |
|    |                                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                            |        |        |          |         | <b>6024</b> |      |     |          |       |
|    |                                       | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                              |        |        |          |         | 4594        |      |     |          |       |
|    |                                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                       |        |        |          |         | <b>6024</b> |      |     |          |       |
|    |                                       | <b>Розділ 2. Трубопровід господарчо-питного та протипожежного водопостачання В1, В2</b>                                                                          |        |        |          |         |             |      |     |          |       |
| 8  | KP15-27-4                             | Водолічильний вузол                                                                                                                                              | шт     | 1      | 371,12   | -       | 371         | 189  | -   | 1,6500   | 1,65  |
| 9  | & C1630-9920                          | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм                                                                                                | шт     | 1      | 189,26   | -       | 1990        | -    | -   | -        | -     |
| 10 | KP15-20-2                             | Лічильник холодної води Powogaz JS-2,5-NK з імпульсним виходом Ду 20                                                                                             | шт     | 1      | 1989,65  | -       | 2111        | 1242 | -   | -        | -     |
|    |                                       | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних, фільтрів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт  | 0,04   | 52784,25 | 2533,01 | 2111        | 1242 | 101 | 277,1500 | 11,09 |
|    |                                       |                                                                                                                                                                  |        |        | 31051,89 | 203,06  |             |      | 8   | 1,7478   | 0,07  |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5    | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 11 | KP15-103-4             | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм                                                                                                   | фільтр   | 1    | <u>230,98</u><br>189,40     | <u>28,81</u><br>3,24     | 231   | 189  | <u>29</u><br>3   | <u>1,7100</u><br>0,0242   | <u>1,71</u><br>0,02  |
| 12 | C130-983               | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм                                                                | шт       | 10   | <u>311,66</u>               | -                        | 3117  | -    | -                | -                         | -                    |
| 13 | & C1630-14050          | Заслінка поворотна дискова Danfoss VFY-WA DN 50 PN 16 з електроприводом (065B8440), тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]                                             | шт       | 1    | <u>30396,88</u>             | -                        | 30397 | -    | -                | -                         | -                    |
| 14 | & C1630-14050-1        | Заслінка поворотна дискова Danfoss VFY-LH DN 50 PN із різьбовими вушками, t = -10/+120 °C, PN16 бар, із ручкою (065B8410)                                 | шт       | 2    | <u>4542,71</u>              | -                        | 9085  | -    | -                | -                         | -                    |
| 15 | & C1630-21650          | Клапани зворотні фланцеві для води, DN 50 PN 16 Zetkama                                                                                                   | шт       | 1    | <u>5116,39</u>              | -                        | 5116  | -    | -                | -                         | -                    |
| 16 | & C1630-82150          | Фільтр осадовий фланцевий Zetkama 821A DN 50 PN 16                                                                                                        | шт       | 1    | <u>2399,40</u>              | -                        | 2399  | -    | -                | -                         | -                    |
| 17 | & C1530-15020          | Перехід сталевий Ду57х26.8 (50х20) безшовний концентричний ГОСТ 17378:2001                                                                                | 10шт     | 0,2  | <u>43,05</u>                | -                        | 9     | -    | -                | -                         | -                    |
| 18 | KP15-104-2             | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                               | комплект | 1    | <u>48,54</u><br>47,73       | -                        | 49    | 48   | -                | <u>0,4100</u>             | <u>0,41</u>          |
| 19 | C1630-113<br>варіант 1 | Манометр ДМ 05100 - 1 МПа - 1,5 - 01М ТУ У                                                                                                                | комплект | 1    | <u>490,19</u>               | -                        | 490   | -    | -                | -                         | -                    |
| 20 | C1630-113<br>варіант 2 | Кран трьохходовий з ручкою із текстоліту вик.3 - M20х1,5 / G1/2 - 2,5 МПа<br>Противопожарний водопровід В1                                                | комплект | 1    | <u>306,59</u>               | -                        | 307   | -    | -                | -                         | -                    |
| 21 | KP15-85-2              | Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм                                                                                 | 100м     | 0,11 | <u>14200,10</u><br>12140,40 | <u>1451,83</u><br>167,54 | 1562  | 1335 | <u>160</u><br>18 | <u>104,2900</u><br>1,3339 | <u>11,47</u><br>0,15 |
| 22 | C113-6<br>варіант 1    | Труба сталева електрозварна д.57х2,5                                                                                                                      | м        | 11   | <u>246,91</u>               | -                        | 2716  | -    | -                | -                         | -                    |
| 23 | KP15-30-1              | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм<br>Господарчо-питне водопостачання В-2 | 100м     | 1,07 | <u>1667,49</u><br>1550,44   | -                        | 1784  | 1659 | -                | <u>11,1800</u>            | <u>11,96</u>         |
| 24 | & C113-2146-15         | Кран кульовий Valtec водорозбірний (зливний) зі з'ємним штуцером зов. 1/2" VT. 051                                                                        | шт       | 7    | <u>256,98</u>               | -                        | 1799  | -    | -                | -                         | -                    |
| 25 | & C1630-633-8          | Кран кульовий діаметр 15 мм (VT.217)                                                                                                                      | шт       | 35   | <u>216,98</u>               | -                        | 7594  | -    | -                | -                         | -                    |
| 26 | & C1630-633-9          | Кран кульовий діаметр 20 мм (VT.217)                                                                                                                      | шт       | 4    | <u>307,65</u>               | -                        | 1231  | -    | -                | -                         | -                    |
| 27 | & C130-151-4           | Клапан зворотній Valtec 1/2" (латунний золотник) (VT.151.N.04)                                                                                            | шт       | 7    | <u>198,97</u>               | -                        | 1393  | -    | -                | -                         | -                    |

| 1                                                      | 2              | 3                                                                                      | 4    | 5        | 6              | 7 | 8            | 9     | 10         | 11             | 12            |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---|--------------|-------|------------|----------------|---------------|
| 28                                                     | & C1630-5710-6 | Клапан запобіжний Valtec 1/2" х6 Бар VT. 0490.G.0460                                   | шт   | 7        | <u>364,21</u>  | - | 2549         | -     | -          | -              | -             |
| 29                                                     | & C1630-162-15 | Фільтр сітчастий муфтовий 1/2" (VT.192.N.04)                                           | шт   | 7        | <u>158,13</u>  | - | 1107         | -     | -          | -              | -             |
| 30                                                     | КР19-21-1      | ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ<br>Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,79     | <u>4262,69</u> | - | 7630         | 7630  | -          | <u>39,4000</u> | <u>70,53</u>  |
| 31                                                     | C111-1683-1    | Скотч                                                                                  | м    | 247,2706 | <u>1,69</u>    | - | 418          | -     | -          | -              | -             |
| 32                                                     | & C114-75-22   | Термафлекс Е-22                                                                        | 100м | 0,816    | <u>2244,53</u> | - | 1832         | -     | -          | -              | -             |
| 33                                                     | & C114-75-28   | Термафлекс Е-28                                                                        | 100м | 0,1734   | <u>2550,60</u> | - | 442          | -     | -          | -              | -             |
| 34                                                     | & C114-75-42   | Термафлекс Е-42                                                                        | 100м | 0,8364   | <u>3836,28</u> | - | 3209         | -     | -          | -              | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                |                                                                                        |      |          |                |   | 90938        | 12292 | <u>290</u> |                | <u>108,82</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                                                        |      |          |                |   | 90938        |       | 29         |                | 0,24          |
| в тому числі:                                          |                |                                                                                        |      |          |                |   |              |       |            |                |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                                                        |      |          |                |   | 78356        |       |            |                |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                                                        |      |          |                |   | 12321        |       |            |                |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                                                        |      |          |                |   | 6022         |       |            |                |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                                        |      |          |                |   | 10,53        |       |            |                |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                                                        |      |          |                |   | 1872         |       |            |                |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |                                                                                        |      |          |                |   | <b>96960</b> |       |            |                |               |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                |                                                                                        |      |          |                |   | <b>96960</b> |       |            |                |               |
| <b>Розділ 3. ГВП Т3</b>                                |                |                                                                                        |      |          |                |   |              |       |            |                |               |
| 35                                                     | & C1630-633-8  | Кран кульовий діаметр 15 мм (VT.217)                                                   | шт   | 22       | <u>216,98</u>  | - | 4774         | -     | -          | -              | -             |
| 36                                                     | КР19-21-1      | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                      | 100м | 0,8      | <u>4262,69</u> | - | 3410         | 3410  | -          | <u>39,4000</u> | <u>31,52</u>  |
| 37                                                     | & C111-1679-50 | Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм, ширина 50мм, довжина 50м, сіра.       | шт   | 2,208    | <u>97,08</u>   | - | 214          | -     | -          | -              | -             |
| 38                                                     | & C114-75-22   | Термафлекс Е-22                                                                        | 100м | 0,816    | <u>2244,53</u> | - | 1832         | -     | -          | -              | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                |                                                                                        |      |          |                |   | 10230        | 3410  | -          |                | <u>31,52</u>  |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5    | 6                              | 7 | 8                                                           | 9    | 10 | 11      | 12    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------|----|---------|-------|
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |      |                                |   | 10230<br>6820<br>3410<br>1657<br>2,9<br>515<br><b>11887</b> |      |    |         |       |
|    |             | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                |   | <b>11887</b>                                                |      |    |         |       |
| 39 | C130-628    | <b>Розділ 4. Санприбори та підведення</b><br>Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА,<br>настольні, з нижньою камерою змішування<br>та аератором                                                                                                                                                                               | комплект | 13   | 1989,29                        | - | 25861                                                       | -    | -  | -       | -     |
| 40 | C130-624    | Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл,<br>з душовою сіткою на гнучкому шлангові                                                                                                                                                                                                                                            | комплект | 1    | 1204,12                        | - | 1204                                                        | -    | -  | -       | -     |
| 41 | & C130-6280 | Змішувачі для мийок                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | комплект | 1    | 1816,11                        | - | 1816                                                        | -    | -  | -       | -     |
| 42 | & C130-6330 | Гнучке під'єднання 0,5м                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 28   | 137,91                         | - | 3861                                                        | -    | -  | -       | -     |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                                |   | 32742                                                       | -    | -  | -       | -     |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                   |          |      |                                |   | 32742<br>32742<br>32742<br><b>32742</b>                     |      |    |         |       |
|    |             | -----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                |   | <b>32742</b>                                                |      |    |         |       |
| 43 | KP15-18-1   | <b>Розділ 5. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС</b><br>Прокладання трубопроводів каналізації з<br>поліетиленових труб діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                    | 100м     | 0,37 | 27074,58                       | - | 10018                                                       | 2879 | -  | 65,8200 | 24,35 |
| 44 | KP15-18-2   | Прокладання трубопроводів каналізації з<br>поліетиленових труб діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                                                               | 100м     | 0,31 | 7780,58<br>35487,69<br>7469,69 | - | 11001                                                       | 2316 | -  | -       | -     |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5    | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 45 | KP15-32-6             | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                                                                                                                       | 10к-м    | 1,3  | <u>4706,15</u><br>4218,67   | <u>13,26</u><br>11,81 | 6118  | 5484 | <u>17</u><br>15 | <u>36,7800</u><br>0,0999 | <u>47,81</u><br>0,13 |
| 46 | KB10-39-1<br>Ктр=1,15 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.- інсталяція?                                                                                                                                          | 100шт    | 0,03 | <u>31308,92</u><br>12497,14 | -                     | 939   | 375  | -               | <u>123,0155</u><br>-     | <u>3,69</u><br>-     |
| 47 | KP15-34-3<br>Заст     | Монтаж підвісного унітазу                                                                                                                                                                                        | 10к-м    | 0,6  | <u>5493,88</u><br>4234,73   | <u>26,52</u><br>23,62 | 3296  | 2541 | <u>16</u><br>14 | <u>37,3400</u><br>0,1998 | <u>22,4</u><br>0,12  |
| 48 | KP15-35-1             | Установлення пісуарів настінних [одиночних]                                                                                                                                                                      | 10к-м    | 0,1  | <u>2406,25</u><br>1965,18   | <u>8,84</u><br>7,87   | 241   | 197  | <u>1</u><br>1   | <u>17,5400</u><br>0,0666 | <u>1,75</u><br>0,01  |
| 49 | KP15-32-10<br>Заст    | Установлення піддону душового акрілового кутового 900х900мм                                                                                                                                                      | 10к-м    | 0,1  | <u>2677,69</u><br>2020,99   | <u>19,15</u><br>17,06 | 268   | 202  | <u>2</u><br>2   | <u>18,6800</u><br>0,1443 | <u>1,87</u><br>0,01  |
| 50 | KP15-36-1             | Установлення мийок на одне відділення                                                                                                                                                                            | 10к-м    | 0,1  | <u>4146,64</u><br>3374,47   | <u>11,78</u><br>10,50 | 415   | 337  | <u>1</u><br>1   | <u>29,4200</u><br>0,0888 | <u>2,94</u><br>0,01  |
| 51 | & C130-6550           | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 550х450х150 мм | комплект | 13   | <u>3830,40</u><br>-         | -                     | 49795 | -    | -               | -                        | -                    |
| 52 | & C130-94582          | Інсталяція QTAP Nest                                                                                                                                                                                             | шт       | 1    | <u>10715,46</u><br>-        | -                     | 10715 | -    | -               | -                        | -                    |
| 53 | & C130-5881           | Пісуар підвісний настінний сенсорний із внутрішнім підводом води                                                                                                                                                 | шт       | 1    | <u>15574,67</u><br>-        | -                     | 15575 | -    | -               | -                        | -                    |
| 54 | & C130-59090          | Піддон квадратний Geberit 90 x 90 см з сифоном, інтегрованою панеллю і ніжками.                                                                                                                                  | шт       | 1    | <u>4696,37</u><br>-         | -                     | 4696  | -    | -               | -                        | -                    |
| 55 | & C130-5843           | Кухонна мийка типу Kroner KRP Derby - 5843NM PVD 580х580х430(H) В комплекті: мийка, сифон, злив-перелив та кошиковий вентиль                                                                                     | шт       | 1    | <u>2704,74</u><br>-         | -                     | 2705  | -    | -               | -                        | -                    |
| 56 | KP15-19-3             | Каналізаційні установки "Сололіфт"<br>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм                                                                 | 100м     | 0,1  | <u>7753,77</u><br>7585,28   | -                     | 775   | 759  | -               | <u>65,1600</u><br>-      | <u>6,52</u><br>-     |
| 57 | C113-1354             | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм                                                                                                                    | м        | 10   | <u>63,30</u><br>-           | -                     | 633   | -    | -               | -                        | -                    |
| 58 | & C1630-6214-25       | Кран кульовий діаметр 25 мм (VT.214.N.06)                                                                                                                                                                        | шт       | 2    | <u>471,34</u><br>-          | -                     | 943   | -    | -               | -                        | -                    |
| 59 | & C113-2156-32        | Вентиль запорно-регулювальний Valtec в-в VT 214 Ду 32                                                                                                                                                            | шт       | 1    | <u>633,25</u><br>-          | -                     | 633   | -    | -               | -                        | -                    |
| 60 | & C1630-1161-25       | Зворотний клапан Valtec 1 " (VT.161.G.06)                                                                                                                                                                        | шт       | 2    | <u>346,86</u><br>-          | -                     | 694   | -    | -               | -                        | -                    |

| 1                                                      | 2                   | 3                                                  | 4        | 5   | 6                           | 7                     | 8             | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 61                                                     | KP15-93-1<br>Заст   | Установлення установок Сололіфт                    | бак      | 2   | <u>814,60</u><br>721,83     | <u>39,81</u><br>12,56 | 1629          | 1444  | <u>80</u><br>25  | <u>6,8400</u><br>0,0852   | <u>13,68</u><br>0,17 |
| 62                                                     | & 2301-<br>15021-40 | Каналізаційна установка Sololift2 WC-1 Grundfos    | комплект | 1   | <u>17673,24</u><br>-        | -                     | 17673         | -     | -                | -                         | -                    |
| 63                                                     | & 2301-<br>15021-50 | Каналізаційна установка Sololift2 WC-3 Grundfos    | комплект | 1   | <u>21880,74</u><br>-        | -                     | 21881         | -     | -                | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 160643        | 16534 | <u>117</u><br>58 |                           | <u>144,6</u><br>0,45 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 160643        |       |                  |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                     |                                                    |          |     |                             |                       |               |       |                  |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 143992        |       |                  |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 16592         |       |                  |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 8479          |       |                  |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 15,28         |       |                  |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 2718          |       |                  |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                     |                                                    |          |     |                             |                       | <b>169122</b> |       |                  |                           |                      |
| -----                                                  |                     |                                                    |          |     |                             |                       |               |       |                  |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                     |                                                    |          |     |                             |                       | <b>169122</b> |       |                  |                           |                      |
| <b>Розділ 6. Електричні водонагрівачі</b>              |                     |                                                    |          |     |                             |                       |               |       |                  |                           |                      |
| 64                                                     | KP15-37-1           | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т    | 0,6 | <u>16818,89</u><br>16630,10 | <u>55,98</u><br>49,86 | 10091         | 9978  | <u>34</u><br>30  | <u>148,4300</u><br>0,4218 | <u>89,06</u><br>0,25 |
| 65                                                     | & 2417-5017         | Водонагрівач ТА 10 л                               | шт       | 4   | <u>6125,46</u><br>-         | -                     | 24502         | -     | -                | -                         | -                    |
| 66                                                     | & 2417-5016         | Водонагрівач ТА 50 л                               | шт       | 2   | <u>7655,46</u><br>-         | -                     | 15311         | -     | -                | -                         | -                    |
| 67                                                     | & C130-6330         | Гнучке під'єднання 0,5м                            | шт       | 12  | <u>137,91</u><br>-          | -                     | 1655          | -     | -                | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 51559         | 9978  | <u>34</u><br>30  |                           | <u>89,06</u><br>0,25 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 51559         |       |                  |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                     |                                                    |          |     |                             |                       |               |       |                  |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 41547         |       |                  |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 10008         |       |                  |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 5167          |       |                  |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 9,38          |       |                  |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                     |                                                    |          |     |                             |                       | 1667          |       |                  |                           |                      |

| 1               | 2 | 3                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8            | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>56726</b> |       |                   |                          |                      |
|                 |   | -----                                                                                                                   |       |        |                           |                         |              |       |                   |                          |                      |
|                 |   | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                              |       |        |                           |                         | <b>56726</b> |       |                   |                          |                      |
| 68 & С113-3100  |   | <b>Розділ 7. Муфти проходу конструкцій</b><br>Протипожежна муфта ППМ-110                                                | шт    | 6      | <u>408,44</u>             | -                       | 2451         | -     | -                 | -                        | -                    |
| 69 & С113-3050  |   | Протипожежна муфта ППМ-50                                                                                               | шт    | 2      | <u>163,41</u>             | -                       | 327          | -     | -                 | -                        | -                    |
|                 |   |                                                                                                                         |       |        | -                         | -                       |              |       | -                 | -                        | -                    |
|                 |   | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                        |       |        |                           |                         | 2778         | -     | -                 |                          | -                    |
|                 |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |        |                           |                         | 2778         |       |                   |                          |                      |
|                 |   | в тому числі:                                                                                                           |       |        |                           |                         |              |       |                   |                          |                      |
|                 |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |       |        |                           |                         | 2778         |       |                   |                          |                      |
|                 |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>2778</b>  |       |                   |                          |                      |
|                 |   | -----                                                                                                                   |       |        |                           |                         |              |       |                   |                          |                      |
|                 |   | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                              |       |        |                           |                         | <b>2778</b>  |       |                   |                          |                      |
| 70 КР15-127-7   |   | <b>Розділ 8. Супутні роботи</b><br>Установлення ревізійних шафок - на каналізаційних стояках                            | шт    | 5      | <u>299,23</u>             | -                       | 1496         | 1496  | -                 | <u>2,4600</u>            | <u>12,3</u>          |
| 71 & С130-30303 |   | Люк сантехнічний металевий 300х300х30мм із замком                                                                       | шт    | 5      | <u>383,38</u>             | -                       | 1917         | -     | -                 | -                        | -                    |
| 72 КР3-24-2     |   | Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну - під установку пожежних шаф                               | 10 м2 | 0,3845 | <u>9058,36</u><br>8411,32 | <u>647,04</u><br>247,83 | 3483         | 3234  | <u>249</u><br>95  | <u>86,6700</u><br>1,9803 | <u>33,32</u><br>0,76 |
| 73 КР20-28-1    |   | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - під труби ПП20, 25,32                                 | 100м  | 1,87   | <u>2790,57</u><br>2434,61 | <u>337,59</u><br>129,30 | 5218         | 4553  | <u>631</u><br>242 | <u>22,2400</u><br>1,0332 | <u>41,59</u><br>1,93 |
| 74 КР20-33-4    |   | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм - після прокладання та випробування мереж | 100м  | 1,87   | <u>2586,38</u><br>2372,40 | <u>14,73</u><br>13,12   | 4837         | 4436  | <u>28</u><br>25   | <u>24,0000</u><br>0,1110 | <u>44,88</u><br>0,21 |
|                 |   | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                        |       |        |                           |                         | 16951        | 13719 | <u>908</u><br>362 |                          | <u>132,09</u><br>2,9 |
|                 |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |        |                           |                         | 16951        |       |                   |                          |                      |



| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5    | 6                  | 7              | 8                                                                         | 9     | 10          | 11                | 12             |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|----------------|
|    |                         | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                  |      |      |                    |                | 2324<br>14081<br>7819<br>16,01<br>2847<br><b>24770</b>                    |       |             |                   |                |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                |                                                                           |       |             |                   |                |
|    |                         | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                    |                | <b>24770</b>                                                              |       |             |                   |                |
|    |                         | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                    |                | 369823                                                                    | 59856 | 1408<br>507 |                   | 541,05<br>4,08 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                    |                | 369823<br><br>308559<br>60363<br>31185<br>57,83<br>10280<br><b>401008</b> |       |             |                   |                |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                |                                                                           |       |             |                   |                |
|    |                         | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                    |                | 4594                                                                      |       |             |                   |                |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                |                                                                           |       |             |                   |                |
|    |                         | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                    |                | <b>401008</b>                                                             |       |             |                   |                |
|    |                         | <b><u>Відділ 2. Водопровід та каналізація</u></b><br><b><u>(Роботи, що додаються)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                    |                |                                                                           |       |             |                   |                |
|    |                         | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                    |                |                                                                           |       |             |                   |                |
| 75 | КР15-83-6<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                          | 100м | 0,66 | 3280,47<br>3182,74 | 97,73<br>18,37 | 2165                                                                      | 2101  | 64<br>12    | 28,0640<br>0,1554 | 18,52<br>0,1   |
| 76 | КР15-83-4<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі<br>сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 32 мм                                                                                                                                                                                                                   | 100м | 0,05 | 2626,61<br>2541,29 | 85,32<br>12,60 | 131                                                                       | 127   | 4<br>1      | 22,4080<br>0,1066 | 1,12<br>0,01   |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8           | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 77 | KP15-47-1             | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг                                                                                                                                                           | 100шт  | 0,3  | <u>11493,40</u><br>10512,88 | <u>980,52</u><br>510,17   | 3448        | 3154  | <u>294</u><br>153   | <u>105,3500</u><br>4,1874  | <u>31,61</u><br>1,26   |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                             |        |      |                             |                           | 5744        | 5382  | <u>362</u><br>166   |                            | <u>51,25</u><br>1,37   |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                |        |      |                             |                           | 5744        |       |                     |                            |                        |
|    |                       | в тому числі:                                                                                                                                                                                |        |      |                             |                           |             |       |                     |                            |                        |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                 |        |      |                             |                           | 5548        |       |                     |                            |                        |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | 2963        |       |                     |                            |                        |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                       |        |      |                             |                           | 5,53        |       |                     |                            |                        |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                          |        |      |                             |                           | 982         |       |                     |                            |                        |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                        |        |      |                             |                           | <b>8707</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                        |        |      |                             |                           |             |       |                     |                            |                        |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                   |        |      |                             |                           | <b>8707</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                       | <b>Розділ 2. Трубопровід господарчо-питного та протипожежного водопостачання В1, В2</b>                                                                                                      |        |      |                             |                           |             |       |                     |                            |                        |
| 78 | KP15-85-1             | Протипожежний трубопровід В1<br>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм                                                                        | 100м   | 0,03 | <u>14204,21</u><br>12140,40 | <u>1457,42</u><br>94,49   | 426         | 364   | <u>44</u><br>3      | <u>104,2900</u><br>0,8142  | <u>3,13</u><br>0,02    |
| 79 | & C113-3011           | Труба сталева 25*2,8                                                                                                                                                                         | м      | 3    | <u>302,62</u>               | -                         | 908         | -     | -                   | -                          | -                      |
| 80 | KP15-22-1             | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                                                                                                                   | 100 шт | 0,18 | <u>5677,65</u><br>5677,65   | -                         | 1022        | 1022  | -                   | <u>49,5000</u>             | <u>8,91</u>            |
| 81 | KB16-14-1<br>Ктр=1,15 | Господарчо-питне водопостачання В-2<br>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м   | 1,6  | <u>39498,02</u><br>36006,08 | <u>3491,94</u><br>2175,98 | 63197       | 57610 | <u>5587</u><br>3482 | <u>309,3040</u><br>19,8790 | <u>494,89</u><br>31,81 |
| 82 | KB16-14-2<br>Ктр=1,15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням                                        | 100м   | 0,42 | <u>30501,49</u><br>28321,85 | <u>2179,64</u><br>1327,94 | 12811       | 11895 | <u>916</u><br>558   | <u>243,2940</u><br>12,1320 | <u>102,18</u><br>5,1   |

| 1                                                      | 2                     | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6                           | 7                        | 8             | 9      | 10                  | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 83                                                     | КБ16-14-3<br>Ктр=1,15 | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових труб високого тиску<br>зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням<br>контактним зварюванням | 100м | 0,12   | <u>24355,18</u><br>23052,67 | <u>1302,51</u><br>762,43 | 2923          | 2766   | <u>157</u><br>91    | <u>198,0300</u><br>6,9660 | <u>23,76</u><br>0,84  |
| 84                                                     | КБ16-14-4<br>Ктр=1,15 | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових труб високого тиску<br>зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням<br>контактним зварюванням | 100м | 1,12   | <u>32331,79</u><br>30736,90 | <u>1594,89</u><br>950,93 | 36212         | 34425  | <u>1787</u><br>1065 | <u>264,0400</u><br>8,6880 | <u>295,72</u><br>9,73 |
| 85                                                     | & С113-<br>16811      | Труби та фасонні частини діам. 20 мм                                                                                                                              | м    | 160    | <u>142,84</u><br>-          | -                        | 22854         | -      | -                   | -                         | -                     |
| 86                                                     | & С113-<br>16821      | Труби та фасонні частини діам. 25 мм                                                                                                                              | м    | 42     | <u>153,08</u><br>-          | -                        | 6429          | -      | -                   | -                         | -                     |
| 87                                                     | & С113-<br>16831      | Труби та фасонні частини діам. 32 мм                                                                                                                              | м    | 12     | <u>183,72</u><br>-          | -                        | 2205          | -      | -                   | -                         | -                     |
| 88                                                     | & С113-<br>16841      | Труби та фасонні частини діам. 40 мм                                                                                                                              | м    | 112    | <u>224,60</u><br>-          | -                        | 25155         | -      | -                   | -                         | -                     |
| 89                                                     | КР19-21-1             | Ізоляція трубопроводів трубками зі<br>спіненого каучуку, поліетилену                                                                                              | 100м | 1,47   | <u>4262,69</u><br>4262,69   | -                        | 6266          | 6266   | -                   | <u>39,4000</u>            | <u>57,92</u>          |
| 90                                                     | & С114-75-<br>22      | Термафлекс Е-22                                                                                                                                                   | 100м | 0,816  | <u>2244,53</u><br>-         | -                        | 1832          | -      | -                   | -                         | -                     |
| 91                                                     | & С114-75-<br>28      | Термафлекс Е-28                                                                                                                                                   | 100м | 0,255  | <u>2550,60</u><br>-         | -                        | 650           | -      | -                   | -                         | -                     |
| 92                                                     | & С114-75-<br>35      | Термафлекс Е-35                                                                                                                                                   | 100м | 0,1224 | <u>2989,32</u><br>-         | -                        | 366           | -      | -                   | -                         | -                     |
| 93                                                     | & С114-75-<br>42      | Термафлекс Е-42                                                                                                                                                   | 100м | 0,306  | <u>3836,28</u><br>-         | -                        | 1174          | -      | -                   | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          | 184430        | 114348 | <u>8491</u><br>5199 |                           | <u>986,51</u><br>47,5 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          | 184430        |        |                     |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          |               |        |                     |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          | 61591         |        |                     |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          | 119547        |        |                     |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          | 60425         |        |                     |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          | 107,81        |        |                     |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          | 19164         |        |                     |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                       |                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                          | <b>244855</b> |        |                     |                           |                       |



| 1                                                      | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                      | -----                                                                                                                                                                            |      |      |                             |                           |               |       |                     |                            |                       |
|                                                        |                                      | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                       |      |      |                             |                           | <b>244855</b> |       |                     |                            |                       |
| 94                                                     | КБ16-14-1<br>Ктр=1,15                | <b>Розділ 3. ГВП ТЗ</b><br>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,8  | <u>39498,02</u><br>36006,08 | <u>3491,94</u><br>2175,98 | 31598         | 28805 | <u>2793</u><br>1741 | <u>309,3040</u><br>19,8790 | <u>247,44</u><br>15,9 |
| 95 & C113-16811                                        | Труби та фасонні частини діам. 20 мм |                                                                                                                                                                                  | м    | 80   | <u>142,84</u>               | -                         | 11427         | -     | -                   | -                          | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 43025         | 28805 | <u>2793</u><br>1741 |                            | <u>247,44</u><br>15,9 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 43025         |       |                     |                            |                       |
| в тому числі:                                          |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           |               |       |                     |                            |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 11427         |       |                     |                            |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 30546         |       |                     |                            |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 15478         |       |                     |                            |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 27,65         |       |                     |                            |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 4915          |       |                     |                            |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | <b>58503</b>  |       |                     |                            |                       |
| -----                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                           |               |       |                     |                            |                       |
|                                                        |                                      | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                       |      |      |                             |                           | <b>58503</b>  |       |                     |                            |                       |
| 96                                                     | КР15-18-1                            | <b>Розділ 4. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС</b><br>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                                          | 100м | 0,15 | <u>27074,58</u><br>7780,58  | -                         | 4061          | 1167  | -                   | <u>65,8200</u>             | <u>9,87</u>           |
| 97                                                     | КР15-18-2                            | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                                                                                                     | 100м | 0,12 | <u>35487,69</u><br>7469,69  | -                         | 4259          | 896   | -                   | <u>63,1900</u>             | <u>7,58</u>           |
| 98 & C113-18831                                        | Хомут діам. 50 мм                    |                                                                                                                                                                                  | шт   | 35   | <u>66,34</u>                | -                         | 2322          | -     | -                   | -                          | -                     |
| 99 & C113-18851                                        | Хомут діам. 110 мм                   |                                                                                                                                                                                  | шт   | 45   | <u>96,98</u>                | -                         | 4364          | -     | -                   | -                          | -                     |
| 100 & C113-14781                                       | Ревізія діам. 110 мм                 |                                                                                                                                                                                  | шт   | 5    | <u>326,48</u>               | -                         | 1632          | -     | -                   | -                          | -                     |
| 101 & C130-94583                                       | Інсталяція з електронним змивом      |                                                                                                                                                                                  | шт   | 1    | <u>43355,46</u>             | -                         | 43355         | -     | -                   | -                          | -                     |

| 1   | 2                     | 3                                                                                            | 4      | 5     | 6         | 7       | 8            | 9    | 10 | 11       | 12    |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|--------------|------|----|----------|-------|
| 102 | & C130-94582          | Інсталяція QTAP Nest                                                                         | шт     | 1     | 10715,46  | -       | 10715        | -    | -  | -        | -     |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 4                                                             |        |       |           |         | 70708        | 2063 | -  |          | 17,45 |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |        |       |           |         | 70708        |      |    |          |       |
|     |                       | в тому числі:                                                                                |        |       |           |         |              |      |    |          |       |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |        |       |           |         | 68645        |      |    |          |       |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                 |        |       |           |         | 2063         |      |    |          |       |
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |        |       |           |         | 1035         |      |    |          |       |
|     |                       | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |        |       |           |         | 1,84         |      |    |          |       |
|     |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |        |       |           |         | 326          |      |    |          |       |
|     |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |        |       |           |         | <b>71743</b> |      |    |          |       |
|     |                       | -----                                                                                        |        |       |           |         |              |      |    |          |       |
|     |                       | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                   |        |       |           |         | <b>71743</b> |      |    |          |       |
|     |                       | <b>Розділ 5. Зовнішня каналізація</b>                                                        |        |       |           |         |              |      |    |          |       |
| 103 | KP1-18-2              | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2     | 100 м3 | 0,03  | 27836,26  | -       | 835          | 835  | -  | 300,9000 | 9,03  |
|     |                       |                                                                                              |        |       | 27836,26  | -       |              |      | -  | -        | -     |
| 104 | KP16-40-1             | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                  | м3     | 0,3   | 970,80    | 140,66  | 291          | 48   | 42 | 1,6600   | 0,5   |
|     |                       |                                                                                              |        |       | 161,10    | 53,88   |              |      | 16 | 0,4305   | 0,13  |
| 105 | KB22-11-3<br>Kmp=1,15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м  | 0,006 | 462017,93 | 7460,60 | 2772         | 237  | 45 | 356,9600 | 2,14  |
|     |                       |                                                                                              |        |       | 39536,89  | 4524,04 |              |      | 27 | 41,3280  | 0,25  |
| 106 | KP1-20-1              | Засипання вручну пазух піском                                                                | 100 м3 | 0,003 | 16041,23  | -       | 48           | 48   | -  | 173,4000 | 0,52  |
|     |                       |                                                                                              |        |       | 16041,23  | -       |              |      | -  | -        | -     |
| 107 | C1421-10634           | Пісок природний, рядовий                                                                     | м3     | 0,33  | 608,22    | -       | 201          | -    | -  | -        | -     |
|     |                       |                                                                                              |        |       | -         | -       |              |      | -  | -        | -     |
| 108 | KP1-20-1              | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                             | 100 м3 | 0,022 | 16041,23  | -       | 353          | 353  | -  | 173,4000 | 3,81  |
|     |                       |                                                                                              |        |       | 16041,23  | -       |              |      | -  | -        | -     |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 5                                                             |        |       |           |         | 4500         | 1521 | 87 |          | 16    |
|     |                       |                                                                                              |        |       |           |         |              |      | 43 |          | 0,38  |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |        |       |           |         | 4500         |      |    |          |       |
|     |                       | в тому числі:                                                                                |        |       |           |         |              |      |    |          |       |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |        |       |           |         | 2892         |      |    |          |       |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                 |        |       |           |         | 1564         |      |    |          |       |

| 1   | 2           | 3                                                    | 4     | 5   | 6        | 7     | 8            | 9      | 10    | 11       | 12      |
|-----|-------------|------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-------|--------------|--------|-------|----------|---------|
|     |             | Загальновиробничі витрати, грн.                      |       |     |          |       | 899          |        |       |          |         |
|     |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |     |          |       | 1,88         |        |       |          |         |
|     |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |     |          |       | 335          |        |       |          |         |
|     |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |       |     |          |       | <b>5399</b>  |        |       |          |         |
|     |             | -----                                                |       |     |          |       |              |        |       |          |         |
|     |             | <b>Всього по розділу 5</b>                           |       |     |          |       | <b>5399</b>  |        |       |          |         |
| 109 | КР15-37-1   | <b>Розділ 6. Електричні водонагрівачі</b>            |       |     |          |       |              |        |       |          |         |
|     |             | Установлення нагрівачів індивідуальних               | 10к-т | 0,2 | 16815,19 | 55,98 | 3363         | 3326   | 11    | 148,4300 | 29,69   |
|     |             | водоводяних                                          |       |     | 16630,10 | 49,86 |              |        | 10    | 0,4218   | 0,08    |
| 110 | & 2417-5017 | Водонагрівач ТА 10 л                                 | шт    | 2   | 6125,46  | -     | 12251        | -      | -     | -        | -       |
|     |             |                                                      |       |     | -        | -     |              |        | -     | -        | -       |
| 111 | & С130-6330 | Гнучке під'єднання 0,5м                              | шт    | 4   | 137,91   | -     | 552          | -      | -     | -        | -       |
|     |             |                                                      |       |     | -        | -     |              |        | -     | -        | -       |
|     |             | Разом прямі витрати по розділу 6                     |       |     |          |       | 16166        | 3326   | 11    |          | 29,69   |
|     |             |                                                      |       |     |          |       |              |        | 10    |          | 0,08    |
|     |             | Разом будівельні роботи, грн.                        |       |     |          |       | 16166        |        |       |          |         |
|     |             | в тому числі:                                        |       |     |          |       |              |        |       |          |         |
|     |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |       |     |          |       | 12829        |        |       |          |         |
|     |             | всього заробітна плата, грн.                         |       |     |          |       | 3336         |        |       |          |         |
|     |             | Загальновиробничі витрати, грн.                      |       |     |          |       | 1723         |        |       |          |         |
|     |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |     |          |       | 3,13         |        |       |          |         |
|     |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |     |          |       | 556          |        |       |          |         |
|     |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |       |     |          |       | <b>17889</b> |        |       |          |         |
|     |             | -----                                                |       |     |          |       |              |        |       |          |         |
|     |             | <b>Всього по розділу 6</b>                           |       |     |          |       | <b>17889</b> |        |       |          |         |
|     |             | Разом прямі витрати по відділу 2                     |       |     |          |       | 324573       | 155445 | 11744 |          | 1348,34 |
|     |             |                                                      |       |     |          |       |              |        | 7159  |          | 65,23   |
|     |             | Разом будівельні роботи, грн.                        |       |     |          |       | 324573       |        |       |          |         |
|     |             | в тому числі:                                        |       |     |          |       |              |        |       |          |         |
|     |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |       |     |          |       | 157384       |        |       |          |         |
|     |             | всього заробітна плата, грн.                         |       |     |          |       | 162604       |        |       |          |         |
|     |             | Загальновиробничі витрати, грн.                      |       |     |          |       | 82521        |        |       |          |         |
|     |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |     |          |       | 147,84       |        |       |          |         |
|     |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |     |          |       | 26278        |        |       |          |         |



| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>407094</b>  |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по відділу 2</b>                           |   |   |   |   | <b>407094</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 694396         | 215301 | <u>13152</u> |    | <u>1889,39</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | <u>7666</u>  |    | <u>69,31</u>   |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 694396         |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 465943         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 222967         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 113706         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 205,67         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 36558          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>808102</b>  |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.                  |   |   |   |   | 4594           |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>808102</b>  |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>2164,37</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>259525</b>  |        |              |    |                |

Склад

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електромонтажні роботи

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

2931,765 тис. грн.  
6,24893 тис.люд.год.  
722,242 тис. грн.  
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.           | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                     |                                  |                                                                                                                              |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                     |                                  |                                                                                                                              |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
| 1                   | 2                                | 3                                                                                                                            | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | на одини-<br>цю                         | всього |
|                     |                                  | <b>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО<br/>КОШТОРИСУ</b>                                                                              |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
|                     |                                  | <b>Розділ 1. Електричне обладнання та<br/>кабельні мережі</b>                                                                |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
| 1                   | KP17-13-1                        | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                         | 1 шафа            | 1              | 1706,34                   | 165,39                                   | 1706                    | 1404                  | 165                                      | 11,8800                                 | 11,88  |
|                     |                                  |                                                                                                                              |                   |                | 1404,33                   | 8,58                                     |                         |                       | 9                                        | 0,0746                                  | 0,07   |
| 2 & 1517-<br>188061 |                                  | Шафа ввідна ВРП                                                                                                              | шт                | 1              | 110188,93                 | -                                        | 110189                  | -                     | -                                        | -                                       | -      |
| 3                   | KP17-15-3                        | Установлення електролічильників побутових трифазових                                                                         | шт                | 2              | 245,65                    | 8,84                                     | 491                     | 437                   | 18                                       | 1,8500                                  | 3,7    |
|                     |                                  |                                                                                                                              |                   |                | 218,69                    | 7,87                                     |                         |                       | 16                                       | 0,0666                                  | 0,13   |
| 4                   | KM8-526-1                        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт                | 17             | 183,77                    | 0,25                                     | 3124                    | 3120                  | 4                                        | 1,6000                                  | 27,2   |
|                     |                                  |                                                                                                                              |                   |                | 183,52                    | 0,04                                     |                         |                       | 1                                        | 0,0004                                  | 0,01   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4        | 5     | 6                  | 7                | 8     | 9    | 10  | 11      | 12    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|------------------|-------|------|-----|---------|-------|
| 5  | & 1504-120422     | Дифавтомат DS 204 4P 16A                                                                                                                | шт       | 6     | 4284,21            | -                | 25705 | -    | -   | -       | -     |
| 6  | & 1504-120129     | Розчіплювач незалежний ABB                                                                                                              | шт       | 11    | 1836,04            | -                | 20196 | -    | -   | -       | -     |
| 7  | KP17-8-5          | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби                                                                    | 100м     | 0,41  | 2133,73            | -                | 875   | 875  | -   | 20,7400 | 8,5   |
| 8  | KM8-144-3         | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2                                                                  | 100 шт   | 0,11  | 2133,73<br>2752,80 | -                | 303   | 303  | -   | 24,0000 | 2,64  |
| 9  | KM8-144-4         | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2                                                                  | 100 шт   | 0,11  | 2752,80<br>3119,84 | -                | 343   | 343  | -   | 27,2000 | 2,99  |
| 10 | KM8-146-1         | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                                                   | 100 м    | 0,4   | 3119,84<br>6014,34 | 350,26           | 2406  | 860  | 140 | 19,2000 | 7,68  |
|    |                   |                                                                                                                                         |          |       | 2151,17            | 126,29           |       |      | 51  | 0,9625  | 0,39  |
| 11 | KM8-146-3         | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг                                                     | 100 м    | 0,5   | 7268,29<br>2868,22 | 860,65<br>310,31 | 3634  | 1434 | 430 | 25,6000 | 12,8  |
|    |                   |                                                                                                                                         |          |       |                    |                  |       |      | 155 | 2,3650  | 1,18  |
| 12 | & 15093-30525     | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x2,5                                                                                                           | 1000м    | 0,015 | 47314,12           | -                | 710   | -    | -   | -       | -     |
| 13 | & 15093-30510     | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x10                                                                                                            | 1000м    | 0,041 | 262506,36          | -                | 10763 | -    | -   | -       | -     |
| 14 | & 15094-90325     | FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x2,5                                                                                                      | 1000м    | 0,08  | 55474,47           | -                | 4438  | -    | -   | -       | -     |
| 15 | & C1545-9068-1-5Я | Монтажна коробка установочна KM40001                                                                                                    | 100шт    | 0,25  | 3536,27            | -                | 884   | -    | -   | -       | -     |
| 16 | & C111-150-10     | Дюбель-ялинка 10мм                                                                                                                      | 100шт    | 6     | 25,90              | -                | 155   | -    | -   | -       | -     |
| 17 | & C111-6040       | Дюбель 6x40                                                                                                                             | 100шт    | 6,8   | 48,20              | -                | 328   | -    | -   | -       | -     |
| 18 | & C1545-9068-6    | Коробка розподільча                                                                                                                     | шт       | 61    | 6,14               | -                | 375   | -    | -   | -       | -     |
| 19 | & C130-4580-203   | Хомут нейлоновий                                                                                                                        | уп.      | 10    | 66,51              | -                | 665   | -    | -   | -       | -     |
| 20 | KM39-2-8          | Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою ВРУ1-48-03, -48-04 | пристрій | 1     | 5413,84<br>5413,84 | -                | 5414  | 5414 | -   | 47,2000 | 47,2  |
| 21 | & 1517-188062     | Шафа розподільча РП                                                                                                                     | шт       | 1     | 68348,53           | -                | 68349 | -    | -   | -       | -     |
| 22 | KM8-82-1          | Монтаж затискача наборного без кожуха                                                                                                   | 100 шт   | 0,24  | 7340,80<br>7340,80 | -                | 1762  | 1762 | -   | 64,0000 | 15,36 |
| 23 | & C111-330-856    | Шина нульова                                                                                                                            | шт       | 24    | 224,40             | -                | 5386  | -    | -   | -       | -     |



| 1                                                | 2                                              | 3                                                                                              | 4        | 5               | 6                         | 7                     | 8      | 9      | 10                 | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 24                                               | КМ8-144-1                                      | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм <sup>2</sup>            | 100 шт   | 5,15            | <u>2202,24</u><br>2202,24 | -                     | 11342  | 11342  | -                  | <u>19,2000</u>           | <u>98,88</u>           |
| 25                                               | КМ8-144-2                                      | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм <sup>2</sup>              | 100 шт   | 0,94            | <u>2385,76</u><br>2385,76 | -                     | 2243   | 2243   | -                  | <u>20,8000</u>           | <u>19,55</u>           |
| 26                                               | КМ8-144-3                                      | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм <sup>2</sup>             | 100 шт   | 0,4             | <u>2752,80</u><br>2752,80 | -                     | 1101   | 1101   | -                  | <u>24,0000</u>           | <u>9,6</u>             |
| 27                                               | КМ8-144-6                                      | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм <sup>2</sup>            | 100 шт   | 0,1             | <u>5917,63</u><br>5917,63 | -                     | 592    | 592    | -                  | <u>44,8000</u>           | <u>4,48</u>            |
| 28                                               | КР17-7-15                                      | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | 100м     | 23,85           | <u>1980,17</u><br>1975,52 | -                     | 47227  | 47116  | -                  | <u>18,7200</u>           | <u>446,47</u>          |
| 29 & С1512-2-23                                  | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки | шт                                                                                             | 170      | <u>76,51</u>    | -                         | -                     | 13007  | -      | -                  | -                        | -                      |
| 30                                               | С113-2126                                      | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм                                                          | м        | 1879,4          | <u>13,25</u>              | -                     | 24902  | -      | -                  | -                        | -                      |
| 31                                               | С113-2127                                      | Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм                                                           | м        | 476             | <u>15,84</u>              | -                     | 7540   | -      | -                  | -                        | -                      |
| 32                                               | КР3-25-1                                       | Пробивання гнізд розміром 130х130 мм в цегляних стінах вручну                                  | 100гнізд | 3,1             | <u>6755,10</u><br>6755,10 | -                     | 20941  | 20941  | -                  | <u>65,6600</u>           | <u>203,55</u>          |
| 33                                               | КР17-8-2                                       | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби   | 100м     | 19,05           | <u>1118,12</u><br>991,76  | <u>11,78</u><br>10,50 | 21300  | 18893  | <u>224</u><br>200  | <u>9,6400</u><br>0,0888  | <u>183,64</u><br>1,69  |
| 34                                               | КР17-8-3                                       | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби    | 100м     | 3,2             | <u>1724,99</u><br>1570,98 | <u>25,04</u><br>22,31 | 5520   | 5027   | <u>80</u><br>71    | <u>15,2700</u><br>0,1887 | <u>48,86</u><br>0,6    |
| 35 & 15093-30215                                 | Кабель силовий ВВГнг-LS 2х1,5                  | 1000м                                                                                          | 0,11     | <u>17256,20</u> | -                         | -                     | 1898   | -      | -                  | -                        | -                      |
| 36 & 15093-30315                                 | Кабель силовий ВВГнг-LS 3х1,5                  | 1000м                                                                                          | 0,65     | <u>26552,77</u> | -                         | -                     | 17259  | -      | -                  | -                        | -                      |
| 37 & С130-4580-20                                | Хомут - тримач CFC 20мм                        | 100шт                                                                                          | 15,25    | <u>461,62</u>   | -                         | -                     | 7040   | -      | -                  | -                        | -                      |
| 38 & С130-4580-25                                | Хомут - тримач CFC 25мм                        | 100шт                                                                                          | 4,45     | <u>654,75</u>   | -                         | -                     | 2914   | -      | -                  | -                        | -                      |
| 39 & С1545-9068-1-5Я                             | Монтажна коробка установочна КМ40001           | 100шт                                                                                          | 0,24     | <u>3536,27</u>  | -                         | -                     | 849    | -      | -                  | -                        | -                      |
| 40 & С111-6040                                   | Дюбель 6х40                                    | 100шт                                                                                          | 23,25    | <u>48,20</u>    | -                         | -                     | 1121   | -      | -                  | -                        | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                 |                                                |                                                                                                |          |                 |                           |                       | 454997 | 123207 | <u>1061</u><br>503 |                          | <u>1154,98</u><br>4,07 |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                                                |                                                                                                |          |                 |                           |                       | 454997 |        |                    |                          |                        |
| в тому числі:                                    |                                                |                                                                                                |          |                 |                           |                       |        |        |                    |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                                                |                                                                                                |          |                 |                           |                       | 330729 |        |                    |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                     |                                                |                                                                                                |          |                 |                           |                       | 123710 |        |                    |                          |                        |

| 1  | 2                      | 3                                                                                | 4     | 5    | 6        | 7       | 8             | 9     | 10  | 11       | 12     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---------|---------------|-------|-----|----------|--------|
|    |                        | Загальноновиробничі витрати, грн.                                                |       |      |          |         | 63366         |       |     |          |        |
|    |                        | трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.                           |       |      |          |         | 117,12        |       |     |          |        |
|    |                        | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.                            |       |      |          |         | 20817         |       |     |          |        |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |       |      |          |         | <b>518363</b> |       |     |          |        |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                       |       |      |          |         | <b>518363</b> |       |     |          |        |
|    |                        | <b>Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки</b>                           |       |      |          |         |               |       |     |          |        |
| 41 | КБ21-17-18<br>Ктр=1,15 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення                 | 100шт | 1,36 | 15954,27 | 480,44  | 21698         | 18979 | 653 | 130,6400 | 177,67 |
|    |                        |                                                                                  |       |      | 13954,96 | 190,50  |               |       | 259 | 1,5406   | 2,1    |
| 42 | КБ21-17-12<br>Ктр=1,15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,34 | 20051,85 | 1782,48 | 6818          | 6064  | 606 | 150,8800 | 51,3   |
|    |                        |                                                                                  |       |      | 17835,52 | 602,16  |               |       | 205 | 4,5967   | 1,56   |
| 43 | КБ21-17-5<br>Ктр=1,15  | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2   | 100шт | 0,1  | 17186,59 | -       | 1719          | 1718  | -   | 145,3600 | 14,54  |
|    |                        |                                                                                  |       |      | 17183,01 | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 44 | & С1547-70136          | Рамка для LED панелей                                                            | шт    | 32   | 285,81   | -       | 9146          | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 45 | & 1507-39354           | Світлодіодний світильник Philips                                                 | шт    | 4    | 416,33   | -       | 1665          | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 46 | & С1547-7-50           | Світильник NOWODVORSKI ROUND                                                     | шт    | 29   | 4080,21  | -       | 118326        | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 47 | & С1547-7-51           | Світильник NOWODVORSKI MONO                                                      | шт    | 16   | 1428,21  | -       | 22851         | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 48 | КР17-12-2              | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних        | 100шт | 1,19 | 3630,76  | -       | 4321          | 4263  | -   | 35,2600  | 41,96  |
|    |                        |                                                                                  |       |      | 3582,06  | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 49 | КР17-12-11             | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці           | 100шт | 1,3  | 3632,72  | -       | 4723          | 4676  | -   | 35,4100  | 46,03  |
|    |                        |                                                                                  |       |      | 3597,30  | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 50 | & 290902-55-1-6        | Вимикач в кольорі одноклавішний                                                  | шт    | 115  | 121,41   | -       | 13962         | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 51 | & 290902-55-1-4        | Вимикач в кольорі прохідний                                                      | шт    | 4    | 146,91   | -       | 588           | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 52 | & С1545-1065-18        | Розетка з заземлювальним контактом в кольорі                                     | шт    | 118  | 129,58   | -       | 15290         | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 53 | & С1512-1-135          | Рамка одинарна в кольорі                                                         | шт    | 190  | 69,37    | -       | 13180         | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |
| 54 | & С1512-1-136          | Рамка подвійна в кольорі                                                         | шт    | 20   | 90,79    | -       | 1816          | -     | -   | -        | -      |
|    |                        |                                                                                  |       |      | -        | -       |               |       | -   | -        | -      |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                              | 4     | 5    | 6               | 7 | 8      | 9      | 10 | 11              | 12            |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---|--------|--------|----|-----------------|---------------|
| 55 | & C1512-1-137         | Рамка потрійна в кольорі                                                                                                       | шт    | 1    | <u>153,01</u>   | - | 153    | -      | -  | -               | -             |
| 56 | & C1512-1-138         | Рамка четвертна в кольорі                                                                                                      | шт    | 1    | <u>181,57</u>   | - | 182    | -      | -  | -               | -             |
| 57 | & C1545-1155-16       | Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Legrand Plexo Arctic антибактеріальний 16А, 250В IP55 (70722)                    | шт    | 12   | <u>448,84</u>   | - | 5386   | -      | -  | -               | -             |
| 58 | & C1545-3055-16       | Супорт Legrand Plexo IP55 (69681)                                                                                              | шт    | 12   | <u>226,48</u>   | - | 2718   | -      | -  | -               | -             |
| 59 | КБ21-21-1<br>Ктр=1,15 | Прокладання шинопроводу освітлювального                                                                                        | 100м  | 4,11 | <u>11318,05</u> | - | 46517  | 46495  | -  | <u>100,9700</u> | <u>414,99</u> |
| 60 | КБ21-17-6<br>Ктр=1,15 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5                                | 100шт | 0,06 | <u>18551,53</u> | - | 1113   | 1113   | -  | <u>173,6040</u> | <u>10,42</u>  |
| 61 | КМ8-636-6             | Монтаж світильника або прожектора театрального потужністю до 1 кВт                                                             | шт    | 228  | <u>1455,95</u>  | - | 331957 | 331957 | -  | <u>13,3000</u>  | <u>3032,4</u> |
| 62 | КБ21-18-9<br>Ктр=1,15 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 2 | 100шт | 0,41 | <u>20893,85</u> | - | 8566   | 8564   | -  | <u>182,1140</u> | <u>74,67</u>  |
| 63 | & C1545-18502         | Шинопровід                                                                                                                     | м     | 276  | <u>469,26</u>   | - | 129516 | -      | -  | -               | -             |
| 64 | & 1507-39357          | Світильник фасадний індивідуального виготовлення                                                                               | м     | 69   | <u>601,86</u>   | - | 41528  | -      | -  | -               | -             |
| 65 | & C1547-7-57          | Люстра TK LIGHTING                                                                                                             | шт    | 4    | <u>3978,29</u>  | - | 15913  | -      | -  | -               | -             |
| 66 | & C1547-7-55          | Люстра NOWODVORSKI                                                                                                             | шт    | 2    | <u>8058,29</u>  | - | 16117  | -      | -  | -               | -             |
| 67 | & C1547-7-53          | Світильник трековий                                                                                                            | шт    | 228  | <u>887,61</u>   | - | 202375 | -      | -  | -               | -             |
| 68 | & 1507-39355          | Світильник підвісний індивідуального виготовлення                                                                              | шт    | 3    | <u>12648,29</u> | - | 37945  | -      | -  | -               | -             |
| 69 | & 1507-39356          | Світлодіодна стрічка                                                                                                           | м     | 96   | <u>84,70</u>    | - | 8131   | -      | -  | -               | -             |
| 70 | & 1507-39358          | Світильник лінійний                                                                                                            | шт    | 10   | <u>4896,17</u>  | - | 48962  | -      | -  | -               | -             |
| 71 | & C111-1867-11        | Комплект для кріплення профілю SKY-LINE                                                                                        | шт    | 10   | <u>2958,10</u>  | - | 29581  | -      | -  | -               | -             |
| 72 | & C111-136-11         | Блок живлення 12В                                                                                                              | шт    | 19   | <u>1428,04</u>  | - | 27133  | -      | -  | -               | -             |
| 73 | & C1547-7-56          | Підвісний світильник NOVA                                                                                                      | шт    | 5    | <u>2448,29</u>  | - | 12241  | -      | -  | -               | -             |





| 1                                                                   | 2                    | 3                                                                                                  | 4      | 5    | 6                   | 7              | 8           | 9    | 10       | 11               | 12            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|----------------|-------------|------|----------|------------------|---------------|
| 77                                                                  | КР17-19-1            | Установлення сигналізатора газу                                                                    | 100шт  | 0,04 | 11864,13            | -              | 475         | 473  | -        | 112,0000         | 4,48          |
| 78                                                                  | Заст & 1602-30127-10 | Прилад сигналізатор СГБ 1-2Е                                                                       | шт     | 4    | 11819,36<br>1203,77 | -              | 4815        | -    | -        | -                | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 4                                    |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 5290        | 473  | -        | -                | 4,48          |
| Разом будівельні роботи, грн.                                       |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 5290        |      |          |                  |               |
| в тому числі:                                                       |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                |             |      |          |                  |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 4817        |      |          |                  |               |
| всього заробітна плата, грн.                                        |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 473         |      |          |                  |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                     |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 240         |      |          |                  |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.              |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 0,43        |      |          |                  |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                 |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 77          |      |          |                  |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                               |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | <b>5530</b> |      |          |                  |               |
| <b>Всього по розділу 4</b>                                          |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | <b>5530</b> |      |          |                  |               |
| <b>Розділ 5. Електропостачання світлозвукового обладнання сцени</b> |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                |             |      |          |                  |               |
| 79                                                                  | КР17-14-4            | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні | шт     | 1    | 921,06<br>615,10    | 26,53<br>19,91 | 921         | 615  | 27<br>20 | 5,4900<br>0,1685 | 5,49<br>0,17  |
| 80                                                                  | КМ8-144-1            | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм <sup>2</sup>                | 100 шт | 0,3  | 2202,24<br>2202,24  | -              | 661         | 661  | -        | 19,2000          | 5,76          |
| 81                                                                  | КМ8-144-2            | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм <sup>2</sup>                  | 100 шт | 0,18 | 2385,76<br>2385,76  | -              | 429         | 429  | -        | 20,8000          | 3,74          |
| 82                                                                  | КМ8-144-4            | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм <sup>2</sup>                 | 100 шт | 0,18 | 3119,84<br>3119,84  | -              | 562         | 562  | -        | 27,2000          | 4,9           |
| 83                                                                  | & 1504-236132        | Корпус металевий ЩРн-36                                                                            | шт     | 1    | 1977,92             | -              | 1978        | -    | -        | -                | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 5                                    |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 4551        | 2267 | 27<br>20 | -                | 19,89<br>0,17 |
| Разом будівельні роботи, грн.                                       |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 4551        |      |          |                  |               |
| в тому числі:                                                       |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                |             |      |          |                  |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 2257        |      |          |                  |               |
| всього заробітна плата, грн.                                        |                      |                                                                                                    |        |      |                     |                | 2287        |      |          |                  |               |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5   | 6                    | 7 | 8                                                                               | 9      | 10           | 11       | 12              |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |     |                      |   | 1115<br>1,94<br>346<br><b>5666</b>                                              |        |              |          |                 |
|    |                       | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                      |   | <b>5666</b>                                                                     |        |              |          |                 |
|    |                       | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |                      |   | 1923773                                                                         | 550260 | 2418<br>1003 |          | 5047,65<br>8,03 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |     |                      |   | 1923773<br><br>1371095<br>551263<br>275796<br>495,08<br>87997<br><b>2199569</b> |        |              |          |                 |
|    |                       | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                      |   | <b>2199569</b>                                                                  |        |              |          |                 |
|    |                       | <b>Відділ 2. Електромонтажні роботи (Що додаються)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |                      |   |                                                                                 |        |              |          |                 |
|    |                       | <b>Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |                      |   |                                                                                 |        |              |          |                 |
| 84 | & 1517-14389-2304     | Лічильник електроенергії - NIK 2300 ARTT. 1800.MC.21                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 2   | 4741,00              | - | 9482                                                                            | -      | -            | -        | -               |
| 85 | КБ21-17-5<br>Ктр=1,15 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2                                                                                                                                                                                                                                                | 100шт | 0,1 | 17186,59<br>17183,01 | - | 1719                                                                            | 1718   | -            | 145,3600 | 14,54           |
| 86 | КБ21-21-1<br>Ктр=1,15 | Прокладання шинопроводу освітлювального                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м  | 3   | 11318,05<br>11312,68 | - | 33954                                                                           | 33938  | -            | 100,9700 | 302,91          |
| 87 | КБ21-18-9<br>Ктр=1,15 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 2                                                                                                                                                                                                | 100шт | 1,2 | 20893,85<br>20888,48 | - | 25073                                                                           | 25066  | -            | 182,1140 | 218,54          |



| 1                                                   | 2                      | 3                                                                                             | 4        | 5    | 6                    | 7 | 8           | 9     | 10 | 11       | 12     |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------|---|-------------|-------|----|----------|--------|
| 88                                                  | КБ21-18-2<br>Ктр=1,15  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4 | 100шт    | 0,32 | 30714,27<br>30610,45 | - | 9829        | 9795  | -  | 273,2100 | 87,43  |
| 89                                                  | КБ21-24-13<br>Ктр=1,15 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А                             | шт       | 7    | 214,23<br>213,34     | - | 1500        | 1493  | -  | 1,8600   | 13,02  |
| 90                                                  | & 1507-39354           | Світлодіодний світильник Philips                                                              | шт       | 8    | 416,33               | - | 3331        | -     | -  | -        | -      |
| 91                                                  | & C1547-7-61           | Світильник NOWODVORSKI FOURTY                                                                 | шт       | 8    | 3060,29              | - | 24482       | -     | -  | -        | -      |
| 92                                                  | & C1547-7-60           | Світильник NOWODVORSKI EYE TONE BLACK                                                         | шт       | 91   | 1428,29              | - | 129974      | -     | -  | -        | -      |
| 93                                                  | & C118-80-5            | Лампа GU10                                                                                    | шт       | 424  | 97,93                | - | 41522       | -     | -  | -        | -      |
| 94                                                  | & C118-80-6            | Лампа GX53                                                                                    | шт       | 8    | 204,01               | - | 1632        | -     | -  | -        | -      |
| 95                                                  | & 1507-3045-21         | LED Panel OSRAM                                                                               | шт       | 32   | 1429,09              | - | 45731       | -     | -  | -        | -      |
| 96                                                  | & 1507-4020-3-1H       | Світильник акумуляторний e.emerg                                                              | шт       | 34   | 1224,44              | - | 41631       | -     | -  | -        | -      |
| 97                                                  | & C1545-18503          | Шинопровід 2 м                                                                                | шт       | 18   | 765,09               | - | 13772       | -     | -  | -        | -      |
| 98                                                  | & C1545-18504          | Шинопровід 3 м                                                                                | шт       | 31   | 1145,59              | - | 35513       | -     | -  | -        | -      |
| 99                                                  | & C1-649-12            | Підвіси 1500 мм 2шт.                                                                          | комплект | 65   | 193,83               | - | 12599       | -     | -  | -        | -      |
| 100                                                 | & C1110-180-1          | З'єднувач                                                                                     | шт       | 22   | 112,28               | - | 2470        | -     | -  | -        | -      |
| 101                                                 | & 1507-39359           | Світильник трековий                                                                           | шт       | 120  | 938,69               | - | 112643      | -     | -  | -        | -      |
| 102                                                 | & 1602-324151          | Блок живлення 24В                                                                             | шт       | 7    | 2020,04              | - | 14140       | -     | -  | -        | -      |
| 103                                                 | & 1507-39361           | Світильник світлодіодний індивідуального виготовлення                                         | м        | 51   | 642,81               | - | 32783       | -     | -  | -        | -      |
| 104                                                 | & 1507-39362           | Лінійний світильник індивідуального виготовлення                                              | м        | 120  | 857,01               | - | 102841      | -     | -  | -        | -      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                    |                        |                                                                                               |          |      |                      |   | 696621      | 72010 | -  | -        | 636,44 |
| Разом устаткування, грн.                            |                        |                                                                                               |          |      |                      |   | 9482        |       |    |          |        |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                        |                                                                                               |          |      |                      |   | 372         |       |    |          |        |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |                        |                                                                                               |          |      |                      |   | <b>9854</b> |       |    |          |        |
| Разом будівельні роботи, грн.                       |                        |                                                                                               |          |      |                      |   | 687139      |       |    |          |        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                       | 9      | 10                  | 11 | 12                     |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----|------------------------|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                         |   |   |   |   | 615129<br>72010<br>35203<br>61,73<br>10972<br><b>722342</b>                                             |        |                     |    |                        |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |                                                                                                         |        |                     |    |                        |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>732196</b>                                                                                           |        |                     |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | 696621                                                                                                  | 72010  | -                   |    | <u>636,44</u>          |
|   |   | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 9482<br>372<br><b>9854</b><br>687139<br><br>615129<br>72010<br>35203<br>61,73<br>10972<br><b>722342</b> |        | -                   |    |                        |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |                                                                                                         |        |                     |    |                        |
|   |   | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>732196</b>                                                                                           |        |                     |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | 2620394                                                                                                 | 622270 | <u>2418</u><br>1003 |    | <u>5684,09</u><br>8,03 |
|   |   | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 9482<br>372<br><b>9854</b><br>2610912<br><br>1986224<br>623273                                          |        |                     |    |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 310999<br>556,81<br>98969<br>2921911 |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | 2931765                              |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                   |   |   |   |   | 6248,93<br>722242                    |   |    |    |    |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.



Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на Пожежна сигналізація**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 495,947 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,34076 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 154,389 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                      |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                |
|           |                               |                                                                                                                                                                                      |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                |
|           |                               |                                                                                                                                                                                      |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього         |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                    | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12             |
|           |                               | <b>Відділ 1. Залишки базового кошторису</b>                                                                                                                                          |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                |
|           |                               | <b>Розділ 1. Монтажні роботи систем<br/>пожсигналізації, звукового та<br/>мовленевого оповіщення про пожежу.</b>                                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                |
| 1         | КБ21-12-2<br>Ктр=1,15         | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                      | 100м              | 7         | 4802,73<br>4129,21        | 320,24<br>115,46                         | 33619                   | 28904               | 2242<br>808                              | 37,7200<br>0,8800                       | 264,04<br>6,16 |
| 2         | КБ21-2-1<br>Ктр=1,15          | Прокладання вініпластових труб, що<br>поставляються прямими трубами<br>довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із<br>кріпленням накладними скобами, діаметр<br>умовного проходу до 25 мм | 100м              | 2         | 6879,46<br>5008,15        | 758,68<br>391,57                         | 13759                   | 10016               | 1517<br>783                              | 48,6795<br>3,3520                       | 97,36<br>6,7   |

| 1                                                      | 2          | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5  | 6                         | 7                         | 8             | 9      | 10                    | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 3                                                      | KM8-402-1  | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм² | 100 м | 11 | <u>5814,48</u><br>2330,43 | <u>2801,06</u><br>1008,05 | 63959         | 25635  | <u>30812</u><br>11089 | <u>20.8000</u><br>7,6921 | <u>228,8</u><br>84,61  |
| 4                                                      | KP17-8-4   | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм² до 35 мм² в труби                                                                                     | 100м  | 2  | <u>2244,81</u><br>2040,11 | <u>51,56</u><br>45,92     | 4490          | 4080   | <u>103</u><br>92      | <u>19,8300</u><br>0,3885 | <u>39,66</u><br>0,78   |
| 5                                                      | KM10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні - Артон-ДЛЗ                                        | шт    | 3  | <u>387,70</u><br>325,09   | <u>1,64</u><br>0,27       | 1163          | 975    | <u>5</u><br>1         | <u>3,2000</u><br>0,0026  | <u>9,6</u><br>0,01     |
| 6                                                      | KM10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні - SMK110                                           | шт    | 78 | <u>354,23</u><br>325,09   | <u>1,64</u><br>0,27       | 27630         | 25357  | <u>128</u><br>21      | <u>3,2000</u><br>0,0026  | <u>249,6</u><br>0,2    |
| 7                                                      | KM10-309-3 | Кнопка, установленювана на пультах і панелях                                                                                                             | шт    | 24 | <u>202,82</u><br>183,52   | -<br>-                    | 4868          | 4404   | -<br>-                | <u>1,6000</u><br>-       | <u>38,4</u><br>-       |
| 8                                                      | KM10-3-8   | Ящик живлення                                                                                                                                            | ящик  | 2  | <u>531,77</u><br>519,31   | -<br>-                    | 1064          | 1039   | -<br>-                | <u>4,8000</u><br>-       | <u>9,6</u><br>-        |
| 9                                                      | KM11-96-1  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг- модулі узгодження шлейфів, автододзвону, рел. ліній та адресні          | шт    | 3  | <u>180,41</u><br>177,22   | <u>3,19</u><br>1,41       | 541           | 532    | <u>9</u><br>4         | <u>1,6000</u><br>0,0126  | <u>4,8</u><br>0,04     |
| 10                                                     | KM10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                             | шт    | 22 | <u>400,48</u><br>346,21   | -<br>-                    | 8811          | 7617   | -<br>-                | <u>3,2000</u><br>-       | <u>70,4</u><br>-       |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | 159904        | 108559 | <u>34816</u><br>12798 | -                        | <u>1012,26</u><br>98,5 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | 159904        |        |                       |                          |                        |
| в тому числі:                                          |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           |               |        |                       |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | 16529         |        |                       |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | 121357        |        |                       |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | 58321         |        |                       |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | 100,63        |        |                       |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | 17889         |        |                       |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | <b>218225</b> |        |                       |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           | <b>218225</b> |        |                       |                          |                        |
| <b>Розділ 2. Кабельна та монтажна продукція</b>        |            |                                                                                                                                                          |       |    |                           |                           |               |        |                       |                          |                        |

| 1                                                                   | 2                            | 3                                                            | 4     | 5    | 6                | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|---|--------------|---|----|----|----|
| 11                                                                  | & C1530-2516                 | Короб пластиковий, переріз 25x16 мм                          | м     | 500  | <u>44,03</u>     | - | 22015        | - | -  | -  | -  |
| 12                                                                  | & C1530-2525-1-Ф             | Короб пластиковий електротехнічний, переріз 25x25 мм         | м     | 200  | <u>49,51</u>     | - | 9902         | - | -  | -  | -  |
| 13                                                                  | C113-2127                    | Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм                         | м     | 51   | <u>15,84</u>     | - | 808          | - | -  | -  | -  |
| 14                                                                  | & C1-180-36-Ф                | Гофра з протяжкою D20мм                                      | м     | 150  | <u>10,51</u>     | - | 1577         | - | -  | -  | -  |
| 15                                                                  | варіант 1<br>& 15093-30504   | Кабель ВВГнг 5*4                                             | 1000м | 0,15 | <u>144566,72</u> | - | 21685        | - | -  | -  | -  |
| 16                                                                  | варіант 1<br>& 15093-18030-8 | Кабель безгалогенний вогнестійкий КОРкН FE180/E30 1x2x0,8мм2 | 1000м | 1    | <u>13705,04</u>  | - | 13705        | - | -  | -  | -  |
| 17                                                                  | & C100-135091                | ІМН35091 Коробка розподільча комутаційна ІР55                | шт    | 10   | <u>62,33</u>     | - | 623          | - | -  | -  | -  |
| 18                                                                  | & C110-3525                  | Гвинти самонарізні 3,5x25                                    | 100шт | 50   | <u>20,87</u>     | - | 1044         | - | -  | -  | -  |
| 19                                                                  | варіант 1<br>& C1511-150-3   | Хомути кабельні CHS 150x3мм білі                             | упак  | 50   | <u>35,37</u>     | - | 1769         | - | -  | -  | -  |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                    |                              |                                                              |       |      |                  |   | 73128        | - | -  | -  | -  |
| Разом будівельні роботи, грн.                                       |                              |                                                              |       |      |                  |   | 73128        | - | -  | -  | -  |
| в тому числі:                                                       |                              |                                                              |       |      |                  |   |              | - | -  | -  | -  |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |                              |                                                              |       |      |                  |   | 73128        | - | -  | -  | -  |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                               |                              |                                                              |       |      |                  |   | <b>73128</b> | - | -  | -  | -  |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                          |                              |                                                              |       |      |                  |   | <b>73128</b> | - | -  | -  | -  |
| <b>Розділ 3. Обладнання та матеріали системи пожегосигналізації</b> |                              |                                                              |       |      |                  |   |              |   |    |    |    |
| 20                                                                  | & 1602-30066-12              | Модуль M-OUT8R                                               | шт    | 1    | <u>3631,38</u>   | - | 3631         | - | -  | -  | -  |
| 21                                                                  | & 1602-30110                 | Сповіслювач пожежний димовий SMK110                          | шт    | 78   | <u>1065,74</u>   | - | 83128        | - | -  | -  | -  |
| 22                                                                  | & 1602-30066-11              | Модуль цифрового автодозвону МЦА - GSM                       | шт    | 1    | <u>1419,00</u>   | - | 1419         | - | -  | -  | -  |
| 23                                                                  | & 1602-30067-15              | Модуль узгодження шлейфів МУШ ДЛМ                            | шт    | 3    | <u>550,82</u>    | - | 1652         | - | -  | -  | -  |



| 1                                                   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5   | 6                                | 7                            | 8             | 9    | 10                     | 11                              | 12                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------------------|---------------|------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 24                                                  | & 1602-29110         | Сповіслювач пожежний тепловий адресний НТ110                                                                                                                                                                                   | шт    | 2   | <u>953,28</u>                    | -                            | 1907          | -    | -                      | -                               | -                          |
| 25                                                  | & 1602-29110-1       | Сповіслювач пожежний ручний MNL110                                                                                                                                                                                             | шт    | 22  | <u>1044,32</u>                   | -                            | 22975         | -    | -                      | -                               | -                          |
| 26                                                  | & 1602-30301         | Сповіслювач пожежний димовий оптичний Артон ДЛЗ                                                                                                                                                                                | шт    | 3   | <u>4590,11</u>                   | -                            | 13770         | -    | -                      | -                               | -                          |
| 27                                                  | & 1601-23548         | Оповіслювач світлозвуковий "Джміль-1"                                                                                                                                                                                          | компл | 1   | <u>879,96</u>                    | -                            | 880           | -    | -                      | -                               | -                          |
| 28                                                  | & 1601-23549         | Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-12 вказівник "Вихід" РЕЗЕРВ                                                                                                                                                                     | компл | 21  | <u>830,12</u>                    | -                            | 17433         | -    | -                      | -                               | -                          |
| 29                                                  | & 1602-30110         | Сповіслювач пожежний димовий SMK110                                                                                                                                                                                            | шт    | 8   | <u>1065,74</u>                   | -                            | 8526          | -    | -                      | -                               | -                          |
| 30                                                  | & 1602-29110-1       | Сповіслювач пожежний ручний MNL110                                                                                                                                                                                             | шт    | 3   | <u>1044,32</u>                   | -                            | 3133          | -    | -                      | -                               | -                          |
| 31                                                  | & 1602-29110         | Сповіслювач пожежний тепловий адресний НТ110                                                                                                                                                                                   | шт    | 1   | <u>953,28</u>                    | -                            | 953           | -    | -                      | -                               | -                          |
| Разом прямі витрати по розділу 3                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              | 159407        | -    | -                      | -                               | -                          |
| Разом устаткування, грн.                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              | 5050          |      |                        |                                 |                            |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              | 199           |      |                        |                                 |                            |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              | <b>5249</b>   |      |                        |                                 |                            |
| Разом будівельні роботи, грн.                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              | 154357        |      |                        |                                 |                            |
| в тому числі:                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              |               |      |                        |                                 |                            |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.    |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              | 154357        |      |                        |                                 |                            |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>               |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              | <b>154357</b> |      |                        |                                 |                            |
| <b>Всього по розділу 3</b>                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              | <b>159606</b> |      |                        |                                 |                            |
| <b>Розділ 4. Автоматика систем димовидалення</b>    |                      |                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                  |                              |               |      |                        |                                 |                            |
| 32                                                  | КБ21-2-1<br>Ктр=1,15 | Монтажні роботи системи автоматизації<br>Прокладання вінілпластових труб, що<br>поставляються прямими трубами<br>довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із<br>кріпленням накладними скобами, діаметр<br>умовного проходу до 25 мм | 100м  | 0,5 | <u>6112,18</u><br><u>5008,15</u> | -                            | 3056          | 2504 | -                      | <u>48,6795</u>                  | <u>24,34</u>               |
| 33                                                  | КР17-8-4             | Затягування першого проводу перерізом<br>понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби                                                                                                                                                        | 100м  | 0,5 | <u>2236,53</u><br><u>2040,11</u> | <u>51,56</u><br><u>45,92</u> | 1118          | 1020 | <u>26</u><br><u>23</u> | <u>19,8300</u><br><u>0,3885</u> | <u>9,92</u><br><u>0,19</u> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5     | 6                         | 7                      | 8    | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 34 | КМ8-402-1           | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм <sup>2</sup>                                     | 100 м   | 1,78  | <u>3174,16</u><br>2330,43 | <u>165,39</u><br>8,58  | 5650 | 4148 | <u>294</u><br>15  | <u>20.8000</u><br>0,0746 | <u>37,02</u><br>0,13 |
| 35 | КМ8-573-4           | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                                                                               | шт      | 1     | <u>545,84</u><br>378,27   | <u>143,53</u><br>38,34 | 546  | 378  | <u>144</u><br>38  | <u>3,2000</u><br>0,2946  | <u>3,2</u><br>0,29   |
| 36 | КМ8-526-1           | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А - вимикачі, контактори та реле                                              | шт      | 5     | <u>462,30</u><br>183,52   | <u>22,11</u><br>5,21   | 2312 | 918  | <u>111</u><br>26  | <u>1,6000</u><br>0,0421  | <u>8</u><br>0,21     |
| 37 | КМ10-309-3          | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                                                                                                               | шт      | 2     | <u>202,82</u><br>183,52   | -                      | 406  | 367  | -                 | <u>1,6000</u><br>-       | <u>3,2</u><br>-      |
| 38 | КМ8-575-1           | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                                        | шт      | 10    | <u>194,50</u><br>189,14   | <u>3,19</u><br>1,41    | 1945 | 1891 | <u>32</u><br>14   | <u>1,6000</u><br>0,0126  | <u>16</u><br>0,13    |
| 39 | КМ8-80-1            | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2- реле                                                                                                                             | шт      | 6     | <u>237,88</u><br>183,52   | <u>50,04</u><br>18,04  | 1427 | 1101 | <u>300</u><br>108 | <u>1,6000</u><br>0,1375  | <u>9,6</u><br>0,83   |
| 40 | КМ8-574-1           | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм <sup>2</sup> | 100 жил | 0,2   | <u>6420,28</u><br>2752,80 | <u>240,18</u><br>86,60 | 1284 | 551  | <u>48</u><br>17   | <u>24,0000</u><br>0,6600 | <u>4,8</u><br>0,13   |
| 41 | & C1-180-36-Ф       | Матеріали комплекту автоматики Гофра з протяжкою D20мм                                                                                                                                                   | м       | 50    | <u>10,51</u><br>-         | -                      | 526  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 42 | & C100-15094-9021-5 | Кабель (N)HXH FE180/E30 2x1,5                                                                                                                                                                            | 1000м   | 0,228 | <u>34868,69</u><br>-      | -                      | 7950 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 43 | & 1517-47291-61-T   | Автоматичний вимикач Hager 1x6, 6A                                                                                                                                                                       | шт      | 1     | <u>180,93</u><br>-        | -                      | 181  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 44 | & 15102-125351      | Зажим набірний ЗНИ-4                                                                                                                                                                                     | шт      | 30    | <u>27,68</u><br>-         | -                      | 830  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 45 | & C1545-2741        | Кришка з заземленням                                                                                                                                                                                     | м       | 2     | <u>56,70</u><br>-         | -                      | 113  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 46 | & 2405-603522       | Бокс монтажний IEK 600x350x220 IP31 навісний                                                                                                                                                             | шт      | 1     | <u>2805,16</u><br>-       | -                      | 2805 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 47 | & 2405-13508        | DIN-рейка TS-35 0.8мм                                                                                                                                                                                    | м       | 2     | <u>45,09</u><br>-         | -                      | 90   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 48 | & 1517-47104-10     | Лінійний автомат ВА47-100 3р, С, 10А                                                                                                                                                                     | шт      | 4     | <u>926,66</u><br>-        | -                      | 3707 | -    | -                 | -                        | -                    |

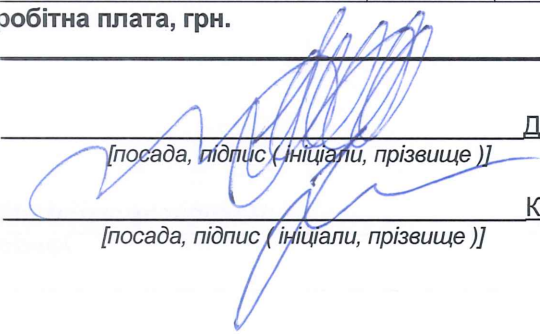
| 1                                                    | 2               | 3                                                 | 4     | 5     | 6               | 7 | 8            | 9     | 10         | 11 | 12            |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|--------------|-------|------------|----|---------------|
| 49                                                   | & 1504-2901-9   | Контактор Chint NC1-0901 9A, 1NC, 24В/50Гц        | шт    | 4     | <u>382,71</u>   | - | 1531         | -     | -          | -  | -             |
| 50                                                   | & 1704-50220-10 | Проміжне реле LY2 10A AC 220В.                    | шт    | 2     | <u>91,84</u>    | - | 184          | -     | -          | -  | -             |
| 51                                                   | & 1704-22516    | Теплове реле Chint NR2-25 1.6-2.5A                | шт    | 4     | <u>295,91</u>   | - | 1184         | -     | -          | -  | -             |
| 52                                                   | & 1517-19003    | Шина нульова ізолювана НС-003/10 6х9              | шт    | 2     | <u>76,54</u>    | - | 153          | -     | -          | -  | -             |
| 53                                                   | & 1517-19063-3  | Шина з'єднувальна PIN 3-полюсна 63 А              | шт    | 1     | <u>612,11</u>   | - | 612          | -     | -          | -  | -             |
| 54                                                   | & 1515-3622     | Лампи сигнальні 22мм кольорові LED 220V AD22-22DS | 10шт  | 0,6   | <u>408,03</u>   | - | 245          | -     | -          | -  | -             |
| 55                                                   | & 1504-607-42   | Кнопка ХВ2-ВА42 "Стоп"                            | шт    | 1     | <u>66,32</u>    | - | 66           | -     | -          | -  | -             |
| 56                                                   | & 1504-607-31   | Кнопка ХВ2-ВА31 "Пуск"                            | шт    | 1     | <u>66,32</u>    | - | 66           | -     | -          | -  | -             |
| 57                                                   | 15095-1044      | Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2 ПВ3      | 1000м | 0,01  | <u>6328,25</u>  | - | 63           | -     | -          | -  | -             |
| 58                                                   | 15095-1054      | Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2 ПВ3      | 1000м | 0,005 | <u>25506,64</u> | - | 128          | -     | -          | -  | -             |
| 59                                                   | & С1545-2740    | лоток перфорований 40х40 з кришкою                | м     | 2     | <u>127,94</u>   | - | 256          | -     | -          | -  | -             |
| 60                                                   | & С1545-131-2   | Наконечники трубчастий 1,5мм2                     | 100шт | 1     | <u>35,91</u>    | - | 36           | -     | -          | -  | -             |
| 61                                                   | & С1545-131-3   | Наконечники трубчастий 2,5мм2                     | 100шт | 1     | <u>65,49</u>    | - | 65           | -     | -          | -  | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 4                     |                 |                                                   |       |       |                 |   | 38535        | 12878 | <u>955</u> |    | <u>116.08</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                 |                                                   |       |       |                 |   | 38535        |       | 241        |    | 1,91          |
| в тому числі:                                        |                 |                                                   |       |       |                 |   |              |       |            |    |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                 |                                                   |       |       |                 |   | 24702        |       |            |    |               |
| всього заробітна плата, грн.                         |                 |                                                   |       |       |                 |   | 13119        |       |            |    |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                 |                                                   |       |       |                 |   | 6454         |       |            |    |               |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                   |       |       |                 |   | 11,38        |       |            |    |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                 |                                                   |       |       |                 |   | 2024         |       |            |    |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                 |                                                   |       |       |                 |   | <b>44989</b> |       |            |    |               |
| <b>Всього по розділу 4</b>                           |                 |                                                   |       |       |                 |   | <b>44989</b> |       |            |    |               |



| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10                    | 11 | 12                       |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-----------------------|----|--------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 1                     |   |   |   |   | 430974         | 121437 | <u>35771</u><br>13039 |    | <u>1128,34</u><br>100,41 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 5050           |        |                       |    |                          |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 199            |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>5249</b>    |        |                       |    |                          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 425924         |        |                       |    |                          |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |                       |    |                          |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 268716         |        |                       |    |                          |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 134476         |        |                       |    |                          |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 64774          |        |                       |    |                          |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 112,01         |        |                       |    |                          |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 19913          |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>490698</b>  |        |                       |    |                          |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього по відділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>495947</b>  |        |                       |    |                          |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 430974         | 121437 | <u>35771</u><br>13039 |    | <u>1128,34</u><br>100,41 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 5050           |        |                       |    |                          |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 199            |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>5249</b>    |        |                       |    |                          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 425924         |        |                       |    |                          |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |                       |    |                          |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 268716         |        |                       |    |                          |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 134476         |        |                       |    |                          |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 64774          |        |                       |    |                          |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 112,01         |        |                       |    |                          |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 19913          |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>490698</b>  |        |                       |    |                          |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>495947</b>  |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1340,76</b> |        |                       |    |                          |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 154389 |   |    |    |    |

Склав

Деркачов Г.К  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**  
**на Охоронна сигналізація**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) № 966412-23005-ОС.С

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

276,488 тис. грн.  
0,42407 тис.люд.год.  
47,804 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього                |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12                    |
|           |                                       | <b><u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО<br/>КОШТОРИСУ</u></b>                                                                                                                           |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |                       |
|           |                                       | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                                                                                                 |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |                       |
| 1         | КМ8-396-2                             | Короби металеві на конструкціях,<br>кронштейнах по фермах та колонах,<br>довжина короба до 3 м                                                                                   | 100 м             | 0,18           | <u>4849,85</u><br>4840,13 | -<br>-                                   | 873                     | 871                   | -<br>-                                   | <u>43,2000</u><br>-                     | <u>7,78</u><br>-      |
| 2         | КМ8-402-1                             | Кабель дво-, чотирижильний, що<br>прокладається по установлених<br>конструкціях і лотках у приміщеннях з<br>нормальним середовищем, переріз однієї<br>жили до 10 мм <sup>2</sup> | 100 м             | 5,7            | <u>3174,16</u><br>2330,43 | <u>165,39</u><br>8,58                    | 18093                   | 13283                 | <u>943</u><br>49                         | <u>20,8000</u><br>0,0746                | <u>118,56</u><br>0,43 |
| 3         | КМ10-669-3                            | Блок живлення і контролю ультразвуковий                                                                                                                                          | шт                | 1              | <u>1446,17</u><br>917,60  | <u>1,33</u><br>0,21                      | 1446                    | 918                   | <u>1</u><br>-                            | <u>8,0000</u><br>0,0021                 | <u>8</u><br>-         |
| 4         | КМ8-125-2<br>Заст                     | Акумулятор лужний одноелементний,<br>ємність 12 А.год - 18А.год                                                                                                                  | шт                | 2              | <u>103,65</u><br>69,24    | <u>6,37</u><br>2,82                      | 207                     | 138                   | <u>13</u><br>6                           | <u>0,6400</u><br>0,0252                 | <u>1,28</u><br>0,05   |



| 1                                                          | 2                                                                             | 3                                                                                                                  | 4  | 5        | 6       | 7    | 8     | 9     | 10   | 11      | 12     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|-------|-------|------|---------|--------|
| 5                                                          | KM11-96-1                                                                     | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                                    | шт | 32       | 180,41  | 3,19 | 5773  | 5671  | 102  | 1,6000  | 51,2   |
|                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |    |          | 177,22  | 1,41 |       |       | 45   | 0,0126  | 0,4    |
| 6                                                          | KM10-667-1                                                                    | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС - контрольна панель                 | шт | 1        | 4123,81 | 1,64 | 4124  | 3981  | 2    | 36,8000 | 36,8   |
|                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |    |          | 3981,39 | 0,27 |       |       | -    | 0,0026  | -      |
| 7                                                          | KM10-668-4                                                                    | Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей JA-120PB -40шт+JA-111M -60шт. | шт | 100      | 185,23  | -    | 18523 | 16254 | -    | 1,6000  | 160    |
|                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |    |          | 162,54  | -    |       |       | -    | -       | -      |
| 8                                                          | KM10-386-7                                                                    | Гучномовець або звукова колонка - сирена                                                                           | шт | 2        | 370,77  | -    | 742   | 692   | -    | 3,2000  | 6,4    |
|                                                            |                                                                               |                                                                                                                    |    |          | 346,21  | -    |       |       | -    | -       | -      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                           |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 49781 | 41808 | 1061 |         | 390,02 |
| Разом будівельні роботи, грн.                              |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 49781 |       | 100  |         | 0,88   |
| в тому числі:                                              |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      |       |       |      |         |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.           |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 6912  |       |      |         |        |
| всього заробітна плата, грн.                               |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 41908 |       |      |         |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                            |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 19667 |       |      |         |        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.       |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 33,17 |       |      |         |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.        |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 5896  |       |      |         |        |
| Всього будівельні роботи, грн.                             |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 69448 |       |      |         |        |
| Всього по розділу 1                                        |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      | 69448 |       |      |         |        |
| <b>Розділ 2. Обладнання системи охоронної сигналізації</b> |                                                                               |                                                                                                                    |    |          |         |      |       |       |      |         |        |
| 9 & 1517-484107                                            | Jablotron JA-107K Панель управління с коммунікатором LAN                      | шт                                                                                                                 | 1  | 15770,00 | -       | -    | 15770 | -     | -    | -       | -      |
| 10 & 1511-2001-18                                          | Акумулятор 12/18Ah                                                            | шт                                                                                                                 | 2  | 1907,69  | -       | -    | 3815  | -     | -    | -       | -      |
| 11 & 1602-30771                                            | Блок живлення БЖ-1230 "Tіpac"                                                 | шт                                                                                                                 | 1  | 4920,00  | -       | -    | 4920  | -     | -    | -       | -      |
| 12 & 1602-30066-11                                         | Модуль цифрового автодозвону МЦА - GSM                                        | шт                                                                                                                 | 1  | 1419,00  | -       | -    | 1419  | -     | -    | -       | -      |
| 13 & 1602-31114                                            | Адресний модуль доступу з RFID зчитувачем і LCD клавіатурою Jablotron JA-114E | шт                                                                                                                 | 7  | 2850,00  | -       | -    | 19950 | -     | -    | -       | -      |
| 14 & 2405-13109                                            | Jablotron JA-190PL. Універсальна монтажна коробка                             | шт                                                                                                                 | 24 | 81,63    | -       | -    | 1959  | -     | -    | -       | -      |



| 1  | 2                             | 3                                                                 | 4      | 5    | 6        | 7 | 8            | 9     | 10   | 11 | 12     |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|---|--------------|-------|------|----|--------|
| 20 | & C157-369-49-1<br>варіант 1  | Кабель FTP 5е мідний для внут. використання                       | 1000м  | 0,57 | 16693,85 | - | 9515         | -     | -    | -  | -      |
| 21 | & C1545-89-4-1<br>варіант 1   | Кабель канал металевий 50*50/3000                                 | м      | 18   | 120,89   | - | 2176         | -     | -    | -  | -      |
| 22 | & C1545-2740<br>варіант 1     | Кришка до коробу осн. 50мм. м                                     | м      | 6    | 54,18    | - | 325          | -     | -    | -  | -      |
| 23 | & C126-1300-3<br>варіант 1    | Консоль кронштейна стельова DS 100vv 1.5 mm                       | шт     | 16   | 150,45   | - | 2407         | -     | -    | -  | -      |
| 24 | & C111-1849-1-1Ж<br>варіант 1 | Гвинт М 6х10 з квадр. підголовником під хрест 200 шт              | шт     | 48   | 3,87     | - | 186          | -     | -    | -  | -      |
| 25 | & C111-1477-1-И<br>варіант 1  | Шуруп гартований з потаємною головкою 6. 0х 50 п=200 (3200) повна | шт     | 48   | 1,70     | - | 82           | -     | -    | -  | -      |
| 26 | & C1-1075-1<br>варіант 1      | Дюбель цвях швид монтажу поліетил гриб 6*40                       | шт     | 28   | 0,53     | - | 15           | -     | -    | -  | -      |
| 27 | & C1-1075-1<br>варіант 2      | Дюбель Розпірний рамний 12/8х80                                   | шт     | 20   | 2,97     | - | 59           | -     | -    | -  | -      |
| 28 | & C111-156-6                  | Дюбель-ялинка 6 мм                                                | 100шт  | 20   | 18,14    | - | 363          | -     | -    | -  | -      |
| 29 | & C1545-10150                 | Хомут пластиковий 2,5х150мм                                       | 100 шт | 20   | 33,77    | - | 675          | -     | -    | -  | -      |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 4                                  |        |      |          |   | 15803        | -     | -    |    | -      |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                    |        |      |          |   | 15803        |       |      |    |        |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                  |        |      |          |   | 15803        |       |      |    |        |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                             |        |      |          |   | <b>15803</b> |       |      |    |        |
|    |                               | <b>Всього по розділу 4</b>                                        |        |      |          |   | <b>15803</b> |       |      |    |        |
|    |                               | Разом прямі витрати по відділу 1                                  |        |      |          |   | 255170       | 41808 | 1061 |    | 390,02 |
|    |                               | Разом устаткування, грн.                                          |        |      |          |   | 42059        |       | 100  |    | 0,88   |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.               |        |      |          |   | 1653         |       |      |    |        |
|    |                               | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                  |        |      |          |   | <b>43712</b> |       |      |    |        |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                    | 9     | 10          | 11 | 12            |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|---------------|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 213111<br>170242<br>41908<br>19667<br>33,17<br>5896<br><b>232778</b> |       |             |    |               |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |                                                                      |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | <b>276488</b>                                                        |       |             |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | 255170                                                               | 41808 | <u>1061</u> |    | <u>390,02</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | 42059                                                                |       | 100         |    | 0,88          |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | 1653                                                                 |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>43712</b>                                                         |       |             |    |               |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 213111<br>170242<br>41908<br>19667<br>33,17<br>5896<br><b>232778</b> |       |             |    |               |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |                                                                      |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | <b>276488</b>                                                        |       |             |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | <b>424,07</b>                                                        |       |             |    |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 47804 |   |    |    |    |

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на Пожзахист металокопнструкцій**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) № 936412-23005-ВМК

Кошторисна вартість - тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

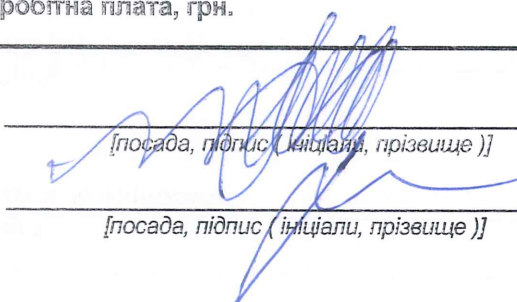
Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                    |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                    |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
| 1         | 2                             | 3                                                  | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | на одиницю                              | всього |
|           |                               | <b><u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u></b> |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | Захист від корозії<br>Вогнезахист                  |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | Разом прямі витрати по відділу 1                   |                   |           |                           |                                     | -                       | -                   | -                                   |                                         | -      |
|           |                               | -----                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | <b>Всього по відділу 1</b>                         |                   |           |                           |                                     | -                       | -                   | -                                   |                                         |        |
|           |                               | Разом прямі витрати по кошторису                   |                   |           |                           |                                     | -                       | -                   | -                                   |                                         | -      |
|           |                               | -----                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | <b>Всього по кошторису</b>                         |                   |           |                           |                                     | -                       | -                   | -                                   |                                         |        |
|           |                               | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                |                   |           |                           |                                     | -                       | -                   | -                                   |                                         |        |



| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |   | - |    |    |    |

Склад

Деркачов Г.К  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куніцький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2  
(коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**  
**на Блискавкозахист**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,882 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08213 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 9,113 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                   |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                   |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                   |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                   |
|           |                               | <b>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</b>                                                                                                       |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                                                                  |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                      |
| 1         | КМ8-472-8                     | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм                                                              | 100 м             | 1,13      | <u>3357,15</u><br>3047,49 | <u>299,84</u><br>46,05              | 3794                    | 3444                | <u>339</u><br>52                    | <u>27,2000</u><br>0,3328                | <u>30,74</u><br>0,38 |
| 2         | КБ21-2-1                      | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах, діаметр умовного проходу до 25 мм - ізоляційна труба | 100м              | 0,24      | <u>6558,42</u><br>4354,91 | <u>968,26</u><br>439,51             | 1574                    | 1045                | <u>232</u><br>105                   | <u>42,3300</u><br>3,7596                | <u>10,16</u><br>0,9  |
| 3         | КМ10-901-13                   | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]                                                                                     | 100 шт            | 0,01      | <u>1064,74</u><br>1038,62 | <u>6,37</u><br>2,82                 | 11                      | 10                  | -<br>-                              | <u>9,6000</u><br>0,0252                 | <u>0,1</u><br>-      |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                  |                   |           |                           |                                     | 5379                    | 4499                | <u>571</u><br>157                   |                                         | <u>41</u><br>1,28    |

| 1                | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6        | 7 | 8                                                        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---|----------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|                  |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |          |   | 5379<br>309<br>4656<br>2309<br>4,1<br>729<br><b>7688</b> |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |          |   | <b>7688</b>                                              |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Розділ 2. Матеріали, не враховані цінником</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |          |   |                                                          |   |    |    |    |
|                  |   | Тримачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |          |   |                                                          |   |    |    |    |
| 4 & C1545-4089   |   | Тримач Сліп сірий М8 (Pa) Н01/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100шт | 0,7  | 1232,74  | - | 863                                                      | - | -  | -  | -  |
| 5 & C1545-4004   |   | Н12/1 Тримач блискавкоприймача Fix D16 (StZn)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100шт | 0,24 | 1474,60  | - | 354                                                      | - | -  | -  | -  |
| 6 & C1545-4003   |   | Н10/1 тримач дроту Fix D8-10 (StZn)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100шт | 0,66 | 4552,84  | - | 3005                                                     | - | -  | -  | -  |
| 7 & C1545-4005   |   | Н14/1 Тримач смуги Fix 30 (StZn)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100шт | 0,01 | 4618,40  | - | 46                                                       | - | -  | -  | -  |
| 8 & C1545-1300-1 |   | Хомут подвійний D300 (StZn/Ni) 326333                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100шт | 0,04 | 352,55   | - | 14                                                       | - | -  | -  | -  |
| 9 & C1545-3500   |   | Штанга ізоляційна 500мм з Fix 324019                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100шт | 0,04 | 592,04   | - | 24                                                       | - | -  | -  | -  |
|                  |   | З'єднувачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |          |   |                                                          |   |    |    |    |
| 10 & C1545-4011  |   | C01/2 З'єднувач Varіo з гайкою (StZn)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100шт | 0,19 | 4294,91  | - | 816                                                      | - | -  | -  | -  |
| 11 & C1545-4132  |   | C03/2 З'єднувач контрольний Contra з проміжною пластиною                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100шт | 0,08 | 5161,55  | - | 413                                                      | - | -  | -  | -  |
| 12 & C1545-4016  |   | C09/1 З'єднувач трубчастий (StZn)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100шт | 0,07 | 10320,49 | - | 722                                                      | - | -  | -  | -  |
|                  |   | Блискавкоприймачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |          |   |                                                          |   |    |    |    |
|                  |   | Аксесуари                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |          |   |                                                          |   |    |    |    |
| 13 & C1545-4042  |   | A06/1 Коробка фасадна зовнішня 165x165x70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 1    | 282,96   | - | 283                                                      | - | -  | -  | -  |
| 14 & C1545-4043  |   | A07/1 Ізоляційна труба жорстка D16 мм (3 метри)                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 8    | 97,48    | - | 780                                                      | - | -  | -  | -  |




| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                 | 3                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                           | 7 | 8            | 9    | 10 | 11              | 12           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---|--------------|------|----|-----------------|--------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                   | & C111-18714      | Шайба притискна з прокладкою EPDM 14мм                                                                                         | 100 шт | 4      | <u>47,91</u>                | - | 192          | -    | -  | -               | -            |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                   | & C1545-4044      | A10/7 Шпилька двогвинтова з torx M8 L70                                                                                        | 100шт  | 1      | <u>17168,13</u>             | - | 17168        | -    | -  | -               | -            |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                   | & C1110-15-12     | Провідники<br>Дріт алюмінієвий D8 мм 502086 W02/08                                                                             | м      | 113    | <u>41,49</u>                | - | 4688         | -    | -  | -               | -            |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 29368        | -    | -  | -               | -            |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 29368        | -    | -  | -               | -            |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 29368        | -    | -  | -               | -            |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | <b>29368</b> | -    | -  | -               | -            |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KP1-18-2          | <b>Розділ 3. Контур заземлення</b><br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0528 | <u>27836,26</u><br>27836,26 | - | 1470         | 1470 | -  | <u>300,9000</u> | <u>15,89</u> |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KP1-20-1          | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                                               | 100 м3 | 0,0528 | <u>16041,23</u><br>16041,23 | - | 847          | 847  | -  | <u>173,4000</u> | <u>9,16</u>  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KB26-11-1<br>Заст | Ізоляція смуги бандажем                                                                                                        | 10 м   | 2      | <u>380,83</u><br>380,83     | - | 762          | 762  | -  | <u>3,5200</u>   | <u>7,04</u>  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | & C1545-4041      | Провідники<br>Заземлення<br>Аксесуари<br>A01/1 Бандаж антикорозійний 10 м.                                                     | шт     | 2      | <u>495,02</u>               | - | 990          | -    | -  | -               | -            |
| Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 4069         | 3079 | -  | -               | <u>32,09</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 4069         | -    | -  | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 990          | -    | -  | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 3079         | -    | -  | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 1756         | -    | -  | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 3,66         | -    | -  | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                |        |        |                             |   | 649          | -    | -  | -               | -            |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9    | 10  | 11 | 12    |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|------|-----|----|-------|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.                       |   |   |   |   | 5825         |      |     |    |       |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>5825</b>  |      |     |    |       |
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 1                     |   |   |   |   | 38816        | 7578 | 571 |    | 73,09 |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |              |      | 157 |    | 1,28  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 38816        |      |     |    |       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |              |      |     |    |       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 30667        |      |     |    |       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 7735         |      |     |    |       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 4066         |      |     |    |       |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 7,76         |      |     |    |       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 1378         |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>42882</b> |      |     |    |       |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього по відділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>42882</b> |      |     |    |       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 38816        | 7578 | 571 |    | 73,09 |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |              |      | 157 |    | 1,28  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 38816        |      |     |    |       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |              |      |     |    |       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 30667        |      |     |    |       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 7735         |      |     |    |       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 4066         |      |     |    |       |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 7,76         |      |     |    |       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 1378         |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>42882</b> |      |     |    |       |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |      |     |    |       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>42882</b> |      |     |    |       |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 82,13        |      |     |    |       |


| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 9113 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.



Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09**  
**на Комп'ютерні мережі та система відеонагляду**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0903/2023-С3.С

Кошторисна вартість 783,172 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,56496 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 294,942 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                            |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|           |                               |                                                                                            |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|           |                               |                                                                                            |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього              |
| 1         | 2                             | 3                                                                                          | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                  |
|           |                               | <b>Відділ 1. ЗАЛИШКИ</b>                                                                   |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                     |
| 1         | KM8-573-1                     | Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм      | шт                | 1         | <u>2669,02</u><br>378,27  | <u>398,59</u><br>128,79             | 2669                    | 378                 | <u>399</u><br>129                   | <u>3,2000</u><br>0,9843                 | <u>3,2</u><br>0,98  |
| 2         | KM8-575-1                     | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                          | шт                | 10        | <u>194,50</u><br>189,14   | <u>3,19</u><br>1,41                 | 1945                    | 1891                | <u>32</u><br>14                     | <u>1,6000</u><br>0,0126                 | <u>16</u><br>0,13   |
| 3         | KM10-350-23                   | Монтаж пристрою відеонагляду заст                                                          | шт                | 9         | <u>433,44</u><br>422,69   | <u>10,75</u><br>3,19                | 3901                    | 3804                | <u>97</u><br>29                     | <u>3,2000</u><br>0,0278                 | <u>28,8</u><br>0,25 |
| 4         | KM8-575-1                     | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням Бездротова точка доступу | шт                | 6         | <u>194,50</u><br>189,14   | <u>3,19</u><br>1,41                 | 1167                    | 1135                | <u>19</u><br>8                      | <u>1,6000</u><br>0,0126                 | <u>9,6</u><br>0,08  |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                           |                   |           |                           |                                     | 9682                    | 7208                | <u>547</u><br>180                   |                                         | <u>57,6</u><br>1,44 |

| 1 | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                         | 7                      | 8                                                           | 9      | 10                 | 11                       | 12                     |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|   |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                           |                        | 9682<br>1927<br>7388<br>3261<br>5,15<br>915<br><b>12943</b> |        |                    |                          |                        |
|   |                       | -----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                           |                        | <b>12943</b>                                                |        |                    |                          |                        |
|   |                       | <b>Розділ 2. Прокладання мереж</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                           |                        |                                                             |        |                    |                          |                        |
| 5 | КБ21-12-2<br>Ктр=1,15 | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м  | 0,14  | <u>4482,49</u><br>4129,21 | -                      | 628                                                         | 578    | -                  | <u>37,7200</u>           | <u>5,28</u>            |
| 6 | КМ8-396-2             | Короби металеві на конструкціях,<br>кронштейнах по фермах та колонах,<br>довжина короба до 3 м                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м | 0,72  | <u>4849,85</u><br>4840,13 | -                      | 3492                                                        | 3485   | -                  | <u>43,2000</u>           | <u>31,1</u>            |
| 7 | КМ8-402-1             | Кабель дво-, чотирижильний, що<br>прокладається по установлених<br>конструкціях і лотках у приміщеннях з<br>нормальним середовищем, переріз однієї<br>жили до 10 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                | 100 м | 21,59 | <u>3174,16</u><br>2330,43 | <u>165,39</u><br>8,58  | 68530                                                       | 50314  | <u>3571</u><br>185 | <u>20,8000</u><br>0,0746 | <u>449,07</u><br>1,61  |
| 8 | КМ10-671-3            | Провід дво- та трижильний з роздільною<br>основою по стінах і стелях бетонних і<br>металевих                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м | 33,81 | <u>5819,87</u><br>5712,43 | <u>102,13</u><br>16,48 | 196770                                                      | 193137 | <u>3453</u><br>557 | <u>52,8000</u><br>0,1616 | <u>1785,17</u><br>5,46 |
| 9 | КР17-12-11            | Установлення штепсельних розеток<br>утопленого типу при схованій проводці -<br>комп'ютерні розетки                                                                                                                                                                                                                              | 100шт | 0,47  | <u>3632,79</u><br>3597,30 | -                      | 1707                                                        | 1691   | -                  | <u>35,4100</u>           | <u>16,64</u>           |
|   |                       | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                           |                        | 271127                                                      | 249205 | <u>7024</u><br>742 |                          | <u>2287,26</u><br>7,07 |
|   |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.                                          |       |       |                           |                        | 271127<br>14898<br>249947<br>119642<br>206,44<br>36692      |        |                    |                          |                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4     | 5     | 6               | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|---------------|---|----|----|----|
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |       |                 |   | <b>390769</b> |   |    |    |    |
|    |               | -----                                                                                       |       |       |                 |   |               |   |    |    |    |
|    |               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                  |       |       |                 |   | <b>390769</b> |   |    |    |    |
|    |               | <b>Розділ 3. Обладнання та матеріали</b>                                                    |       |       |                 |   |               |   |    |    |    |
| 10 | & 15099-54206 | Патч-корд UTP-CAT5e                                                                         | 1000м | 0,082 | <u>38,86</u>    | - | 3             | - | -  | -  | -  |
| 11 | & 1517-610865 | Шафа напольна CMS 24U 610x865 мм (Ш*Г), підсилена (UA-MGSE2468MG)                           | шт    | 1     | <u>23566,17</u> | - | 23566         | - | -  | -  | -  |
| 12 | & 1517-610860 | Полиця стаціонарна CMS 19" 1U для серверної шафи/стійки, глибина 60 см, чорна (UA-SH4-600B) | шт    | 6     | <u>1010,32</u>  | - | 6062          | - | -  | -  | -  |
| 13 | & 1517-640060 | Організатор кабельний 2U 19 дюймів гребінчастий металевий W&T 40060                         | шт    | 4     | <u>527,51</u>   | - | 2110          | - | -  | -  | -  |
| 14 | & 1517-21048  | P-LINK TL-SF1048 комутатор                                                                  | шт    | 1     | <u>4961,00</u>  | - | 4961          | - | -  | -  | -  |
| 15 | & 1517-21024  | P-LINK TL-SF1024 комутатор                                                                  | шт    | 1     | <u>2541,00</u>  | - | 2541          | - | -  | -  | -  |
| 16 | & 1517-11024  | Комутатор некерований UTEPO UTP1-SW24-TP420                                                 | шт    | 1     | <u>13600,00</u> | - | 13600         | - | -  | -  | -  |
| 17 | & 15102-35001 | Точка доступу Ubiquiti UniFi AC LR AP (UAP-AC-LR)                                           | шт    | 6     | <u>5720,00</u>  | - | 34320         | - | -  | -  | -  |
| 18 | & 1705-72043  | Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2043G2-I (2.8мм)                                  | шт    | 7     | <u>5808,00</u>  | - | 40656         | - | -  | -  | -  |
| 19 | & 1705-72063  | Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2163G2-IS (2.8 мм)                                | шт    | 1     | <u>4950,00</u>  | - | 4950          | - | -  | -  | -  |
| 20 | & 1715-5640   | Жорсткий диск 3.5" 8Tb Western Digital Purple SATA3 128Mb 5640 rpm (WD84PURZ)               | шт    | 3     | <u>8833,00</u>  | - | 26499         | - | -  | -  | -  |
| 21 | & 1517-484519 | Патч-панель 19" 48xRJ-45 UTP                                                                | шт    | 1     | <u>2750,06</u>  | - | 2750          | - | -  | -  | -  |
| 22 | & 1517-451349 | Патч-панель Cor-X PP-19/1-24-8P4C-C5 (DS051349)                                             | шт    | 2     | <u>1207,12</u>  | - | 2414          | - | -  | -  | -  |
| 23 | & 290906-2110 | Силовий блок 19" 1U 6 раз'ємів SCHUKO, 230B, 16A Zpas (WZ-LZ21-10-SU-000/K)                 | шт    | 1     | <u>1672,22</u>  | - | 1672          | - | -  | -  | -  |
| 24 | & 1602-301060 | Модуль FireStop FS-01-0600 аерозольного пожежогасіння<br>Робоча станція                     | шт    | 1     | <u>3815,45</u>  | - | 3815          | - | -  | -  | -  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                           | 4     | 5     | 6               | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-------|---|----|----|----|
| 25 | & 1503-5731-1   | Комп'ютер ARTLINE Business B57v31Win / Intel (6p+0e)-Core i5-12400 2.5-4.4GHz / Intel HD / 32GB DDR4-3200 / 240GB M.2 SSD Entry Level / 1TB | шт    | 1     | <u>30129,00</u> | - | 30129 | - | -  | -  | -  |
| 26 | & 1503-8700-32  | 32" UHD Монітор ViewFinity LS32A700NWIXCI                                                                                                   | шт    | 2     | <u>14399,00</u> | - | 28798 | - | -  | -  | -  |
| 27 | & 1503-8700-24  | МОНИТОР SAMSUNG F24T450FQI (LF24T450FQIXCI)                                                                                                 | шт    | 1     | <u>6171,00</u>  | - | 6171  | - | -  | -  | -  |
| 28 | & C1545-89-4-1  | Кабельна мережа                                                                                                                             | м     | 72    | <u>120,89</u>   | - | 8704  | - | -  | -  | -  |
| 29 | & C1545-2740    | Кришка до коробу осн. 50мм. м                                                                                                               | м     | 72    | <u>54,18</u>    | - | 3901  | - | -  | -  | -  |
| 30 | & C1530-6040    | Кабель канал 40*40/2000мм (4шт/уп)                                                                                                          | м     | 8     | <u>87,62</u>    | - | 701   | - | -  | -  | -  |
| 31 | & C1530-6040    | Кабель канал 80*60/2000мм (2шт/уп)                                                                                                          | м     | 6     | <u>230,92</u>   | - | 1386  | - | -  | -  | -  |
| 32 | & C157-369-49-1 | Кабель FTP 5е мідний для внут. використання                                                                                                 | 1000м | 2,159 | <u>16693,85</u> | - | 36042 | - | -  | -  | -  |
| 33 | & C1545-40002   | Коробка установча UG 66                                                                                                                     | 100шт | 0,47  | <u>12,31</u>    | - | 6     | - | -  | -  | -  |
| 34 | & C1530-106-8   | Короб/лоток неперфорований                                                                                                                  | м     | 6     | <u>663,47</u>   | - | 3981  | - | -  | -  | -  |
| 35 | & C111-136-12   | Блок розеток                                                                                                                                | шт    | 1     | <u>2310,16</u>  | - | 2310  | - | -  | -  | -  |
| 36 | & 15093-35995   | Кабель UTP-CAT-5е (вита пара)                                                                                                               | 1000м | 3,381 | <u>14158,60</u> | - | 47870 | - | -  | -  | -  |
| 37 | & 290902-224-45 | Комп'ютерна розетка RJ45 UTP кат. 5е подвійна біла ASFORA Schneider Electric                                                                | 100шт | 0,47  | <u>35498,18</u> | - | 16684 | - | -  | -  | -  |
| 38 | & C126-1300-3   | Монтажні матеріали                                                                                                                          | шт    | 68    | <u>150,45</u>   | - | 10231 | - | -  | -  | -  |
| 39 | & C111-1871-1   | Консоль кронштейна стельова DS 100vv 1.5 mm                                                                                                 | шт    | 250   | <u>1,16</u>     | - | 290   | - | -  | -  | -  |
|    | варіант 1       | Шайба збільшена 8x23 (1уп=200)                                                                                                              | шт    |       |                 |   |       |   |    |    |    |


| 1                                                                                                                                    | 2                             | 3                                                                 | 4        | 5   | 6             | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|---|---------------|---|----|----|----|
| 40                                                                                                                                   | & C111-1381-1<br>варіант 1    | Шпилька двогвинтова М 8х60 (п=100) (1300)                         | шт       | 20  | <u>3,85</u>   | - | 77            | - | -  | -  | -  |
| 41                                                                                                                                   | & C111-1849-1-1Ж<br>варіант 1 | Гвинт М 6х10 з квадр.підголовником під хрест 200 шт               | шт       | 142 | <u>3,87</u>   | - | 550           | - | -  | -  | -  |
| 42                                                                                                                                   | & C111-121-10<br>варіант 1    | Гайка М 8 /300.                                                   | шт       | 20  | <u>0,81</u>   | - | 16            | - | -  | -  | -  |
| 43                                                                                                                                   | & C111-1477-1-И<br>варіант 1  | Шуруп гартований з потаємною головкою 6. 0х 50 п=200 (3200) повна | шт       | 152 | <u>1,70</u>   | - | 258           | - | -  | -  | -  |
| 44                                                                                                                                   | & C1-1075-1<br>варіант 1      | Дюбель цвях швид монтажу поліетил гриб 6*40                       | шт       | 222 | <u>0,53</u>   | - | 118           | - | -  | -  | -  |
| 45                                                                                                                                   | & C111-879-5                  | Скоба кріп. біл. KL № 5                                           | 100шт    | 57  | <u>28,09</u>  | - | 1601          | - | -  | -  | -  |
| 46                                                                                                                                   | & C111-879-10                 | Метизи кабельні пласкі d10х5                                      | 100шт    | 2   | <u>45,07</u>  | - | 90            | - | -  | -  | -  |
| 47                                                                                                                                   | & C111-1683-1A                | Ізострічка                                                        | шт       | 11  | <u>44,92</u>  | - | 494           | - | -  | -  | -  |
| 48                                                                                                                                   | C1545-266                     | Трубка термоусаджувана ПЭТ Д 8/4-40/20                            | 10м      | 1,4 | <u>362,04</u> | - | 507           | - | -  | -  | -  |
| 49                                                                                                                                   | & C130-4580-200               | Хомут - тримач пластиковий (стяжка) 3, 6х200 (уп.-100 шт)         | 100шт    | 15  | <u>32,34</u>  | - | 485           | - | -  | -  | -  |
| 50                                                                                                                                   | & C111-875-20                 | Комплект кріплення М5 (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)             | 100 комп | 0,2 | <u>510,59</u> | - | 102           | - | -  | -  | -  |
| Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                     |                               |                                                                   |          |     |               |   | 371421        | - | -  | -  | -  |
| Разом устаткування, грн.                                                                                                             |                               |                                                                   |          |     |               |   | 192625        |   |    |    |    |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                  |                               |                                                                   |          |     |               |   | 7566          |   |    |    |    |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                     |                               |                                                                   |          |     |               |   | <b>200191</b> |   |    |    |    |
| Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                        |                               |                                                                   |          |     |               |   | 178796        |   |    |    |    |
| в тому числі:                                                                                                                        |                               |                                                                   |          |     |               |   |               |   |    |    |    |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                     |                               |                                                                   |          |     |               |   | 178796        |   |    |    |    |
| Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 67654,41 x 0,007, грн. |                               |                                                                   |          |     |               |   | 474           |   |    |    |    |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |                               |                                                                   |          |     |               |   | <b>179270</b> |   |    |    |    |
| <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                           |                               |                                                                   |          |     |               |   | <b>379460</b> |   |    |    |    |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10                 | 11 | 12                     |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------------|----|------------------------|
|   |                     | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                     |   |   |   |   | 652230         | 256413 | <u>7571</u><br>922 |    | <u>2344,86</u><br>8,51 |
|   |                     | Разом устаткування, грн.                                                                                                             |   |   |   |   | 192625         |        |                    |    |                        |
|   |                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                  |   |   |   |   | 7566           |        |                    |    |                        |
|   |                     | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>200191</b>  |        |                    |    |                        |
|   |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                        |   |   |   |   | 459605         |        |                    |    |                        |
|   |                     | в тому числі:                                                                                                                        |   |   |   |   |                |        |                    |    |                        |
|   |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                     |   |   |   |   | 195621         |        |                    |    |                        |
|   |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                         |   |   |   |   | 257335         |        |                    |    |                        |
|   |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                      |   |   |   |   | 122903         |        |                    |    |                        |
|   |                     | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                 |   |   |   |   | 211,59         |        |                    |    |                        |
|   |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                  |   |   |   |   | 37607          |        |                    |    |                        |
|   |                     | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 67654,41 x 0,007, грн. |   |   |   |   | 474            |        |                    |    |                        |
|   |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |   |   |   |   | <b>582982</b>  |        |                    |    |                        |
|   |                     | -----                                                                                                                                |   |   |   |   |                |        |                    |    |                        |
|   |                     | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                           |   |   |   |   | <b>783172</b>  |        |                    |    |                        |
|   | Порядок, п.<br>3.14 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                     |   |   |   |   | 652230         | 256413 | <u>7571</u><br>922 |    | <u>2344,86</u><br>8,51 |
|   |                     | Разом устаткування, грн.                                                                                                             |   |   |   |   | 192625         |        |                    |    |                        |
|   |                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                  |   |   |   |   | 7566           |        |                    |    |                        |
|   |                     | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>200191</b>  |        |                    |    |                        |
|   |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                        |   |   |   |   | 459605         |        |                    |    |                        |
|   |                     | в тому числі:                                                                                                                        |   |   |   |   |                |        |                    |    |                        |
|   |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                     |   |   |   |   | 195621         |        |                    |    |                        |
|   |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                         |   |   |   |   | 257335         |        |                    |    |                        |
|   |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                      |   |   |   |   | 122903         |        |                    |    |                        |
|   |                     | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                 |   |   |   |   | 211,59         |        |                    |    |                        |
|   |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                  |   |   |   |   | 37607          |        |                    |    |                        |
|   |                     | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 67654,41 x 0,007, грн. |   |   |   |   | 474            |        |                    |    |                        |
|   |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |   |   |   |   | <b>582982</b>  |        |                    |    |                        |
|   |                     | -----                                                                                                                                |   |   |   |   |                |        |                    |    |                        |
|   |                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                           |   |   |   |   | <b>783172</b>  |        |                    |    |                        |
|   |                     | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                             |   |   |   |   | <b>2564,96</b> |        |                    |    |                        |




| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 294942 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В..

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2  
(коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
на Ліфтово-підймальне обладнання  
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:  
креслення (специфікації ) № 0903-23/КБ; ТЗ 630 БМП 1800x1850

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1096,476 тис. грн.  
0,76048 тис.люд.год.  
90,613 тис. грн.  
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

[illegible]

[illegible]



| 1                     | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5   | 6                             | 7                           | 8              | 9      | 10                     | 11                           | 12                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 4                     | KMЗ-560-1                                                                    | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м                                       | ліфт    | 1   | <u>217104,98</u><br>158827,90 | <u>43817,58</u><br>19534,26 | 217105         | 158828 | <u>43818</u><br>19534  | <u>1417,6000</u><br>151,3900 | <u>1417,6</u><br>151,39  |
| 5                     | KMЗ-560-4                                                                    | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг           | зупинка | -7  | <u>10966,93</u><br>8252,87    | <u>2542,88</u><br>1116,20   | -76769         | -57770 | <u>-17800</u><br>-7813 | <u>73,6600</u><br>8,6324     | <u>-515,62</u><br>-60,43 |
| 6                     | KMЗ-560-6                                                                    | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м       | -21 | <u>2550,35</u><br>1846,42     | <u>401,22</u><br>175,91     | -53557         | -38775 | <u>-8426</u><br>-3694  | <u>16,4800</u><br>1,3602     | <u>-346,08</u><br>-28,56 |
| 7 & 1906-<br>15250-51 | Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS300-4.0x0.1-4x1.1   |                                                                                                                                                              | шт      | 1   | <u>591666,66</u><br>-         | -                           | 591667         | -      | -                      | -                            | -                        |
| 8 & 1906-<br>17150-41 | Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS250-1.0x0.1-1.3x1.1 |                                                                                                                                                              | шт      | 1   | <u>166666,66</u><br>-         | -                           | 166667         | -      | -                      | -                            | -                        |
|                       |                                                                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                             |         |     |                               |                             | 845113         | 62283  | <u>17592</u><br>8027   |                              | <u>555,9</u><br>62,4     |
|                       |                                                                              | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                     |         |     |                               |                             | 758334         |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                          |         |     |                               |                             | 29780          |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                             |         |     |                               |                             | <b>788114</b>  |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                               |         |     |                               |                             | 86779          |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                             |         |     |                               |                             | 6904           |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                 |         |     |                               |                             | 70310          |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                     |         |     |                               |                             | 30959<br>48,84 |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                          |         |     |                               |                             | 8681           |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                        |         |     |                               |                             | <b>117738</b>  |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | -----                                                                                                                                                        |         |     |                               |                             |                |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                   |         |     |                               |                             | <b>905852</b>  |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | Разом прямі витрати по відділу 3                                                                                                                             |         |     |                               |                             | 845113         | 62283  | <u>17592</u><br>8027   |                              | <u>555,9</u><br>62,4     |
|                       |                                                                              | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                     |         |     |                               |                             | 758334         |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                          |         |     |                               |                             | 29780          |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                             |         |     |                               |                             | <b>788114</b>  |        |                        |                              |                          |
|                       |                                                                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                               |         |     |                               |                             | 86779          |        |                        |                              |                          |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9     | 10    | 11 | 12    |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-------|-------|----|-------|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 6904           |       |       |    |       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 70310          |       |       |    |       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 30959          |       |       |    |       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 48,84          |       |       |    |       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 8681           |       |       |    |       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>117738</b>  |       |       |    |       |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |       |       |    |       |
|   |   | <b>Всього по відділу 3</b>                             |   |   |   |   | <b>905852</b>  |       |       |    |       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 1025053        | 68109 | 31738 |    | 611,1 |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                |       | 12609 |    | 93,7  |
|   |   | Разом устаткування, грн.                               |   |   |   |   | 916734         |       |       |    |       |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |   |   |   |   | 36000          |       |       |    |       |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |   |   |   |   | <b>952734</b>  |       |       |    |       |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 108319         |       |       |    |       |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |       |       |    |       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 8472           |       |       |    |       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 80718          |       |       |    |       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 35423          |       |       |    |       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 55,68          |       |       |    |       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 9895           |       |       |    |       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>143742</b>  |       |       |    |       |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |       |       |    |       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>1096476</b> |       |       |    |       |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 760,48         |       |       |    |       |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 90613          |       |       |    |       |

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011**  
**на Технологічне обладнання та інвентар**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) № ТХ

Кошторисна вартість 8195,007 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.           | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                     |                                  |                                                                                                                           |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                     |                                  |                                                                                                                           |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                     |                                  |                                                                                                                           |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1                   | 2                                | 3                                                                                                                         | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12     |
|                     |                                  | <b><u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО<br/>КОШТОРИСУ</u></b>                                                                    |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
|                     |                                  | <b>Розділ 1. Меблі</b>                                                                                                    |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
|                     |                                  | <b>СТОЛИ</b>                                                                                                              |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
| 1 & 560110-<br>2775 |                                  | Стіл для відвідувачів типу Q-270 Loft Design<br>(2700x750x761мм)                                                          | шт                | 1              | 10100,00                  | -                                        | 10100                   | -                     | -                                        | -                                       | -      |
|                     |                                  | <b>СТІЛЬЦІ, КРІСЛА, ДИВАНИ</b>                                                                                            |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
| 2 & 560110-<br>6177 |                                  | Офісне крісло для керівника Мюнхен хром<br>Richman кат.3, мультиблок (Ширина 61 см,<br>ширина бічна 77 см, висота 113 см) | шт                | 1              | 10400,00                  | -                                        | 10400                   | -                     | -                                        | -                                       | -      |
|                     |                                  | <b>ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ОФІСНОЇ ЧАСТИНИ<br/>ПРИМІЩЕНЬ ТА КОФЕРЕНЦІОНИ</b>                                                      |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
| 3 & 2403-<br>5998-1 |                                  | Кулер для води Cooper&Hunter H1-LEB                                                                                       | шт                | 8              | 4750,00                   | -                                        | 38000                   | -                     | -                                        | -                                       | -      |



| 1                | 2 | 3                                                                                                                                    | 4  | 5  | 6        | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|---|--------------|---|----|----|----|
| 4 & 1903-30315   |   | Урна для сміття (кошик) 15 л, сталева оцинкована                                                                                     | шт | 25 | 490,00   | - | 12250        | - | -  | -  | -  |
|                  |   | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                     |    |    |          |   | 70750        | - | -  | -  | -  |
|                  |   | Разом устаткування, грн.                                                                                                             |    |    |          |   | 70750        |   |    |    |    |
|                  |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                  |    |    |          |   | 2779         |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                     |    |    |          |   | <b>73529</b> |   |    |    |    |
| Порядок, п. 3.14 |   | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 73528,28 x 0,007, грн. |    |    |          |   | 515          |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |    |    |          |   | <b>515</b>   |   |    |    |    |
|                  |   | -----                                                                                                                                |    |    |          |   |              |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                           |    |    |          |   | <b>74043</b> |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Розділ 2. Оргтехніка</b>                                                                                                          |    |    |          |   |              |   |    |    |    |
| 5 & 560103-1471  |   | Стіл з електричним регулюванням висоти                                                                                               | шт | 1  | 11500,00 | - | 11500        | - | -  | -  | -  |
| 6 & 560110-2581  |   | Сейф вогнестійкий                                                                                                                    | шт | 1  | 13000,00 | - | 13000        | - | -  | -  | -  |
|                  |   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                     |    |    |          |   | 24500        | - | -  | -  | -  |
|                  |   | Разом устаткування, грн.                                                                                                             |    |    |          |   | 24500        |   |    |    |    |
|                  |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                  |    |    |          |   | 963          |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                     |    |    |          |   | <b>25463</b> |   |    |    |    |
| Порядок, п. 3.14 |   | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 25462,12 x 0,007, грн. |    |    |          |   | 178          |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |    |    |          |   | <b>178</b>   |   |    |    |    |
|                  |   | -----                                                                                                                                |    |    |          |   |              |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                           |    |    |          |   | <b>25641</b> |   |    |    |    |
|                  |   | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                     |    |    |          |   | 95250        | - | -  | -  | -  |
|                  |   | Разом устаткування, грн.                                                                                                             |    |    |          |   | 95250        |   |    |    |    |
|                  |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                  |    |    |          |   | 3742         |   |    |    |    |
|                  |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                     |    |    |          |   | <b>98992</b> |   |    |    |    |
| Порядок, п. 3.14 |   | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 98990,4 x 0,007, грн.  |    |    |          |   | 693          |   |    |    |    |

| 1  | 2              | 3                                                                   | 4  | 5  | 6        | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----------|---|-------|---|----|----|----|
|    |                | Всього будівельні роботи, грн.                                      |    |    |          |   | 693   |   |    |    |    |
|    |                | -----                                                               |    |    |          |   |       |   |    |    |    |
|    |                | Всього по відділу 1                                                 |    |    |          |   | 99684 |   |    |    |    |
|    |                | <u>Відділ 2. Технологічне обладнання та інвентар (Що додаються)</u> |    |    |          |   |       |   |    |    |    |
|    |                | Розділ 1. Меблі                                                     |    |    |          |   |       |   |    |    |    |
|    |                | СТОЛИ                                                               |    |    |          |   |       |   |    |    |    |
| 7  | & 560110-20101 | Конференц стіл                                                      | шт | 3  | 12500,00 | - | 37500 | - | -  | -  | -  |
| 8  | & 560110-4211  | Конференц стіл дерев'яний дизайнерський                             | шт | 1  | 28500,00 | - | 28500 | - | -  | -  | -  |
| 9  | & 560110-4342  | Стілець барний                                                      | шт | 12 | 8010,00  | - | 96120 | - | -  | -  | -  |
| 10 | & 56003-1066   | Диван "Бенд"                                                        | шт | 2  | 9140,00  | - | 18280 | - | -  | -  | -  |
| 11 | & 56003-1067   | Диван "Розет"                                                       | шт | 5  | 17210,00 | - | 86050 | - | -  | -  | -  |
| 12 | & 56003-1068   | Диван "Бовен"                                                       | шт | 2  | 15250,00 | - | 30500 | - | -  | -  | -  |
| 13 | & 560110-6051  | Столик "Софі"                                                       | шт | 15 | 1630,00  | - | 24450 | - | -  | -  | -  |
| 14 | & 56003-1070   | Диван "Лего"                                                        | шт | 1  | 31865,00 | - | 31865 | - | -  | -  | -  |
| 15 | & 56003-1071   | Модульний диван без спинки 1,10*0,93                                | шт | 4  | 12365,00 | - | 49460 | - | -  | -  | -  |
| 16 | & 56003-1072   | Модульний диван з спинкою 1,10*0,93 кор.                            | шт | 4  | 14565,00 | - | 58260 | - | -  | -  | -  |
| 17 | & 56003-1073   | Модульний диван з спинкою 1,10*0,93 дов.                            | шт | 2  | 15365,00 | - | 30730 | - | -  | -  | -  |
| 18 | & 56003-1074   | Модульний диван з спинкою 1,10*0,93 кут.                            | шт | 2  | 14565,00 | - | 29130 | - | -  | -  | -  |
| 19 | & 56003-1075   | Модульний диван з спинкою 1,26*1,00 кор.                            | шт | 2  | 17935,00 | - | 35870 | - | -  | -  | -  |
| 20 | & 56003-1076   | Модульний диван з спинкою 1,5*0,93 дов.                             | шт | 4  | 20955,00 | - | 83820 | - | -  | -  | -  |
| 21 | & 56003-1077   | Модульний диван з спинкою 1,69*1,0 дов.                             | шт | 2  | 25385,00 | - | 50770 | - | -  | -  | -  |

| 1  | 2                  | 3                                                               | 4  | 5  | 6        | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----------|---|--------|---|----|----|----|
| 22 | & 56003-1078       | Модульний диван з спинкою 1,26*1,00 кут.                        | шт | 2  | 17940,00 | - | 35880  | - | -  | -  | -  |
| 23 | & 560110-4649      | М'яке крісло з спинкою                                          | шт | 28 | 14310,00 | - | 400680 | - | -  | -  | -  |
| 24 | & 560110-4650      | Крісло анатомічне на металевому каркасі                         | шт | 25 | 13020,00 | - | 325500 | - | -  | -  | -  |
| 25 | & 560110-4651      | Столик "Фіджі" 500 мм                                           | шт | 10 | 6500,00  | - | 65000  | - | -  | -  | -  |
| 26 | & 560110-4652      | Столик "Фіджі" 600 мм                                           | шт | 4  | 7490,00  | - | 29960  | - | -  | -  | -  |
| 27 | & 560110-4653      | Крісло "Квест"                                                  | шт | 26 | 6145,00  | - | 159770 | - | -  | -  | -  |
| 28 | & 560110-4654      | Лавка "Бінго" 1420 мм                                           | шт | 8  | 4830,00  | - | 38640  | - | -  | -  | -  |
| 29 | & 560110-4655      | Лавка "Бінго" 1560 мм                                           | шт | 2  | 5310,00  | - | 10620  | - | -  | -  | -  |
| 30 | & 560110-4656      | Лавка "Бінго" 1150 мм                                           | шт | 1  | 3915,00  | - | 3915   | - | -  | -  | -  |
| 31 | & 560110-4657      | Спинка "Бінго" 1420 мм                                          | шт | 8  | 1415,00  | - | 11320  | - | -  | -  | -  |
| 32 | & 560110-4658      | Спинка "Бінго" 1990 мм                                          | шт | 2  | 1975,00  | - | 3950   | - | -  | -  | -  |
| 33 | & 241996-7040-223  | Вішак пристінний 2 м                                            | шт | 1  | 11100,00 | - | 11100  | - | -  | -  | -  |
| 34 | & 241996-7040-222  | Вішак пристінний 3 м                                            | шт | 1  | 12200,00 | - | 12200  | - | -  | -  | -  |
| 35 | & 241996-7040-224  | Тумба під взуття                                                | шт | 1  | 2860,00  | - | 2860   | - | -  | -  | -  |
| 36 | & 241996-1840-2751 | Комплект меблів (ДСП): тумба верх: 4 шт., тумба низ: 4 шт.      | шт | 1  | 58200,00 | - | 58200  | - | -  | -  | -  |
| 37 | & 241996-1840-2761 | Комплект меблів (фанера) тумба: 5 шт., полиця: 1 шт.            | шт | 1  | 74800,00 | - | 74800  | - | -  | -  | -  |
| 38 | & 241996-1840-2771 | Комплект меблів (фанера) тумба: 7 шт., полиця: 1 шт.            | шт | 1  | 87200,00 | - | 87200  | - | -  | -  | -  |
| 39 | & 241996-1840-278  | Прилавок торгівельний                                           | шт | 1  | 24860,00 | - | 24860  | - | -  | -  | -  |
| 40 | & 2406-3260-11     | БУФЕТ, ТА РЕСЕПШЕН<br>Ресепшн Loft індивідуального виготовлення | шт | 1  | 35230,00 | - | 35230  | - | -  | -  | -  |
| 41 | & 560110-741       | Стіл кухонний                                                   | шт | 1  | 6500,00  | - | 6500   | - | -  | -  | -  |



| 1                                                                                                                                      | 2               | 3                                                      | 4     | 5    | 6                | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------------------|---|----------------|---|----|----|----|
| 42                                                                                                                                     | & 1504-2901-28  | Горизонтальні дерев'яні жалюзі                         | шт    | 8    | <u>25500,00</u>  | - | 204000         | - | -  | -  | -  |
| 43                                                                                                                                     | & 1504-2901-29  | Плісе                                                  | шт    | 13   | <u>3850,00</u>   | - | 50050          | - | -  | -  | -  |
| 44                                                                                                                                     | & 1504-2901-30  | Карниз алюмінієвий в комплекті                         | м. п. | 80   | <u>2800,00</u>   | - | 224000         | - | -  | -  | -  |
| 45                                                                                                                                     | & 1504-2901-31  | Штори в комплектації                                   | м. п. | 185  | <u>2060,00</u>   | - | 381100         | - | -  | -  | -  |
| 46                                                                                                                                     | & 1504-2901-271 | Вертикальні жалюзі                                     | м.кв  | 54,3 | <u>1680,00</u>   | - | 91224          | - | -  | -  | -  |
| 47                                                                                                                                     | & 560110-2161   | Дзеркало                                               | м.кв  | 15,5 | <u>1250,00</u>   | - | 19375          | - | -  | -  | -  |
| 48                                                                                                                                     | & 1504-2901-321 | Бетонна конструкція декоративна внутрішня 1200*800*400 | шт.   | 12   | <u>25800,00</u>  | - | 309600         | - | -  | -  | -  |
| 49                                                                                                                                     | & 1504-2901-331 | Бетонна конструкція декоративна зовнішня 1100*600      | шт.   | 12   | <u>10400,00</u>  | - | 124800         | - | -  | -  | -  |
| 50                                                                                                                                     | & 1504-2901-341 | Бетонна конструкція декоративна зовнішня 900*500*500   | шт.   | 4    | <u>5800,00</u>   | - | 23200          | - | -  | -  | -  |
| 51                                                                                                                                     | & 1504-2901-351 | Бетонна конструкція декоративна зовнішня 1000*500*500  | шт.   | 4    | <u>6650,00</u>   | - | 26600          | - | -  | -  | -  |
| Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                       |                 |                                                        |       |      |                  |   | 3543439        | - | -  | -  | -  |
| Разом устаткування, грн.                                                                                                               |                 |                                                        |       |      |                  |   | 3543439        | - | -  | -  | -  |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                    |                 |                                                        |       |      |                  |   | 139157         | - | -  | -  | -  |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                       |                 |                                                        |       |      |                  |   | <b>3682596</b> | - | -  | -  | -  |
| Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 3682590,79 x 0,007, грн. |                 |                                                        |       |      |                  |   | 25778          | - | -  | -  | -  |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                  |                 |                                                        |       |      |                  |   | <b>25778</b>   | - | -  | -  | -  |
| -----                                                                                                                                  |                 |                                                        |       |      |                  |   |                |   |    |    |    |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                             |                 |                                                        |       |      |                  |   | <b>3708371</b> | - | -  | -  | -  |
| <b>Розділ 2. Оргтехніка</b>                                                                                                            |                 |                                                        |       |      |                  |   |                |   |    |    |    |
| 52                                                                                                                                     | & 290827-1-20   | Акустична система L210                                 | шт    | 10   | <u>198365,00</u> | - | 1983650        | - | -  | -  | -  |
| 53                                                                                                                                     | & 290827-1-21   | Акустична система S118                                 | шт    | 6    | <u>234366,00</u> | - | 1406196        | - | -  | -  | -  |
| 54                                                                                                                                     | & 290827-1-24   | Кріплення для підвісу                                  | шт    | 2    | <u>59675,00</u>  | - | 119350         | - | -  | -  | -  |

| 1  | 2               | 3                                         | 4  | 5   | 6         | 7 | 8      | 9       | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|-------------------------------------------|----|-----|-----------|---|--------|---------|----|----|----|
| 55 | & 290827-1-23   | Акустична система FMX 15                  | шт | 2   | 37698,35  | - | 75397  | -       | -  | -  | -  |
| 56 | & 290827-1-22   | Акустична система LVX8                    | шт | 4   | 28318,35  | - | 113273 | -       | -  | -  | -  |
| 57 | & 290827-1-25   | Мікшерний пульт Behringer X32             | шт | 1   | 150596,70 | - | 150597 | -       | -  | -  | -  |
| 58 | & 290827-1-26   | Приймач радіосистеми SLXD4E               | шт | 2   | 27294,15  | - | 54588  | -       | -  | -  | -  |
| 59 | & 290827-1-27   | Мікрофон SLXD2/B58                        | шт | 2   | 16750,00  | - | 33500  | -       | -  | -  | -  |
| 60 | & 1504-2901-115 | Роз'єми для кабелів XLR м                 | шт | 50  | 245,00    | - | 12250  | -       | -  | -  | -  |
| 61 | & 1504-2901-14  | Роз'єми для кабелів XLR                   | шт | 50  | 208,35    | - | 10418  | -       | -  | -  | -  |
| 62 | & 1504-2901-13  | Роз'єми для кабелів XLR мама              | шт | 8   | 275,15    | - | 2201   | -       | -  | -  | -  |
| 63 | & 1504-2901-12  | Роз'єми для кабелів XLR папа              | шт | 8   | 285,85    | - | 2287   | -       | -  | -  | -  |
| 64 | & 1504-2901-16  | Роз'єми для кабелів RJ45                  | шт | 32  | 147,50    | - | 4720   | -       | -  | -  | -  |
| 65 | & 1504-2901-17  | Кабель cable 2x0.22 1m                    | шт | 400 | 42,50     | - | 17000  | -       | -  | -  | -  |
| 66 | & 1504-2901-18  | Кабельний трап CROSS-3                    | шт | 3   | 3576,70   | - | 10730  | -       | -  | -  | -  |
| 67 | & 1504-2901-19  | Кабель Cat6                               | шт | 300 | 165,00    | - | 49500  | -       | -  | -  | -  |
| 68 | & 1504-2901-20  | Світлодіодний прожектор COB200 RGBW       | шт | 8   | 5110,00   | - | 40880  | -       | -  | -  | -  |
| 69 | & 1504-2901-21  | Пульт керування світловими приладами C384 | шт | 1   | 3832,50   | - | 3833   | -       | -  | -  | -  |
| 70 | & 1504-2901-22  | Струбцина для світлового обладнання H22   | шт | 8   | 383,30    | - | 3066   | -       | -  | -  | -  |
| 71 | & 1504-2901-23  | Комутатор Behringer S32                   | шт | 1   | 63719,20  | - | 63719  | -       | -  | -  | -  |
| 72 | & 1504-2901-24  | Цифровий аудіо контролер CONTROL 2        | шт | 1   | 7503,30   | - | 7503   | -       | -  | -  | -  |
| 73 | & 1504-2901-25  | Роз'єми для кабелів Cat5                  | шт | 16  | 712,50    | - | 11400  | -       | -  | -  | -  |
| 74 | & 1504-2901-26  | Роз'єми для кабелів powerCON              | шт | 32  | 493,25    | - | 15784  | -       | -  | -  | -  |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2          |    |     |           |   |        | 4191842 | -  | -  | -  |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   | Порядок, п.<br>3.14 | <p>Разом устаткування, грн.<br/>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br/><b>Всього устаткування, грн.</b><br/>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 4356456,32 x 0,007, грн.<br/><b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p> <p>-----</p> <p><b>Всього по розділу 2</b></p>                                         |   |   |   |   | <p>4191842<br/>164618<br/><b>4356460</b><br/>30495<br/><br/><b>30495</b></p> <p><b>4386952</b></p>                |   |    |    |    |
|   | Порядок, п.<br>3.14 | <p>Разом прямі витрати по відділу 2</p> <p>Разом устаткування, грн.<br/>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br/><b>Всього устаткування, грн.</b><br/>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 8039047,11 x 0,007, грн.<br/><b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p> <p>-----</p> <p><b>Всього по відділу 2</b></p> |   |   |   |   | <p>7735281</p> <p>7735281<br/>303775<br/><b>8039056</b><br/>56273<br/><br/><b>56273</b></p> <p><b>8095323</b></p> | - | -  |    | -  |
|   | Порядок, п.<br>3.14 | <p>Разом прямі витрати по кошторису</p> <p>Разом устаткування, грн.<br/>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br/><b>Всього устаткування, грн.</b><br/>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 8138037,51 x 0,007, грн.<br/><b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p> <p>-----</p> <p><b>Всього по кошторису</b></p> |   |   |   |   | <p>7830531</p> <p>7830531<br/>307517<br/><b>8138048</b><br/>56966<br/><br/><b>56966</b></p> <p><b>8195007</b></p> | - | -  |    | -  |
|   |                     | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | -                                                                                                                 |   |    |    |    |



| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012**  
**на Пусконаладжувальні роботи інженерних систем**  
**Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

745,842 тис. грн.  
3,62049 тис.люд.год.  
586,572 тис. грн.  
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |         |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |         |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |         |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього  |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12      |
|           |                               | <b><u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u></b>                                                                                                                                                        |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |         |
|           |                               | <b>Розділ 1. Пусконаладка та паспортизація систем вентиляції</b>                                                                                                                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |         |
| 1         | КПЗ-28-1                      | Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному одноступінчастому кондиціонері в машинному залі [приміщенні]  | кондиц.           | 1         | 7224,30<br>7224,30        | -<br>-                              | 7224                    | 7224                | -<br>-                              | 45,0000<br>-                            | 45<br>- |
| 2         | КПЗ-28-7                      | Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям понад 8 тис. м3/год, при одному одноступінчастому кондиціонері в машинному залі [приміщенні] | кондиц.           | 1         | 10756,18<br>10756,18      | -<br>-                              | 10756                   | 10756               | -<br>-                              | 67,0000<br>-                            | 67<br>- |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5  | 6                         | 7 | 8      | 9      | 10 | 11             | 12          |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------|---|--------|--------|----|----------------|-------------|
| 3  | КПЗ-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5                                                                                                                               | вен.мер. | 11 | <u>3210,80</u><br>3210,80 | - | 35319  | 35319  | -  | <u>20,0000</u> | <u>220</u>  |
| 4  | КПЗ-12-3 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15                                                                                                                              | вен.мер. | 1  | <u>5618,90</u><br>5618,90 | - | 5619   | 5619   | -  | <u>35,0000</u> | <u>35</u>   |
| 5  | КПЗ-1-1  | Шахта витяжна [дефлектор]                                                                                                                                                                                     | пристр.  | 5  | <u>577,94</u><br>577,94   | - | 2890   | 2890   | -  | <u>3,6000</u>  | <u>18</u>   |
| 6  | КПЗ-2-1  | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8                                                                                         | пристр.  | 21 | <u>1444,86</u><br>1444,86 | - | 30342  | 30342  | -  | <u>9,0000</u>  | <u>189</u>  |
| 7  | КПЗ-37-1 | Завіса повітряно-теплова [регульована]                                                                                                                                                                        | пристр.  | 2  | <u>2408,10</u><br>2408,10 | - | 4816   | 4816   | -  | <u>15,0000</u> | <u>30</u>   |
| 8  | КПЗ-11-3 | Регульовально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря                                                                                                                                                     | пристр.  | 2  | <u>1380,64</u><br>1380,64 | - | 2761   | 2761   | -  | <u>8,6000</u>  | <u>17,2</u> |
| 9  | КПЗ-21-1 | Визначення втрат [підсосів] повітря у вентиляційній мережі переносним вентилятором при сумарній довжині повітроводів до 10 м, площа перерізу повітроводу в місці приєднання переносного вентилятора до 0.5 м2 | ділянка  | 11 | <u>1605,40</u><br>1605,40 | - | 17659  | 17659  | -  | <u>10,0000</u> | <u>110</u>  |
| 10 | КПЗ-21-2 | Визначення втрат [підсосів] повітря у вентиляційній мережі переносним вентилятором при сумарній довжині повітроводів до 10 м, площа перерізу повітроводу в місці приєднання переносного вентилятора до 2 м2   | ділянка  | 1  | <u>1926,48</u><br>1926,48 | - | 1926   | 1926   | -  | <u>12,0000</u> | <u>12</u>   |
| 11 | КПЗ-21-5 | Визначення втрат [підсосів] повітря у вентиляційній мережі переносним вентилятором при сумарній довжині повітроводів до 30 м, площа перерізу повітроводу в місці приєднання переносного вентилятора до 0.5 м2 | ділянка  | 11 | <u>3371,34</u><br>3371,34 | - | 37085  | 37085  | -  | <u>21,0000</u> | <u>231</u>  |
| 12 | КПЗ-21-9 | Визначення втрат [підсосів] повітря у вентиляційній мережі переносним вентилятором при сумарній довжині повітроводів до 60 м, площа перерізу повітроводу в місці приєднання переносного вентилятора до 0.5 м2 | ділянка  | 9  | <u>5137,28</u><br>5137,28 | - | 46236  | 46236  | -  | <u>32,0000</u> | <u>288</u>  |
| 13 | КПЗ-68-1 | Визначення рівня звуку і звукового тиску в октавних смугах частот. Кількість точок виміру 1                                                                                                                   | приміщ.  | 44 | <u>3210,80</u><br>3210,80 | - | 141275 | 141275 | -  | <u>20,0000</u> | <u>880</u>  |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5 | 6                    | 7      | 8                                                                 | 9      | 10     | 11       | 12     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| 14 | КПЗ-68-2 | Визначення рівня звука і звукового тиску в октавних смугах частот. Кількість точок виміру до 5                                                                                                                                                                            | приміщ. | 2 | 6742,68<br>6742,68   | -<br>- | 13485                                                             | 13485  | -<br>- | 42,0000  | 84     |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |                      |        | 357393                                                            | 357393 | -<br>- |          | 2226,2 |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |   |                      |        | 357393<br><br>357393<br>142650<br>193,7<br>35905<br><b>500043</b> |        |        |          |        |
|    |          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                      |        | <b>500043</b>                                                     |        |        |          |        |
|    |          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |                      |        | <b>500043</b>                                                     |        |        |          |        |
| 15 | КП1-58-5 | <b>Розділ 2. Пожисигналізація</b><br>Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200                                                                                                                                  | схема   | 1 | 61165,74<br>61165,74 | -<br>- | 61166                                                             | 61166  | -<br>- | 381,0000 | 381    |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |                      |        | 61166                                                             | 61166  | -<br>- |          | 381    |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |   |                      |        | 61166<br><br>61166<br>24414<br>33,15<br>6145<br><b>85580</b>      |        |        |          |        |
|    |          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                      |        | <b>85580</b>                                                      |        |        |          |        |
|    |          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |                      |        | <b>85580</b>                                                      |        |        |          |        |
| 16 | КП1-58-5 | <b>Розділ 3. Охоронна сигналізація</b><br>Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200                                                                                                                             | схема   | 1 | 61165,74<br>61165,74 | -<br>- | 61166                                                             | 61166  | -<br>- | 381,0000 | 381    |

[illegible]

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5 | 6                         | 7      | 8                                                                  | 9      | 10     | 11                  | 12                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------|
|    |                  | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                   |      |   |                           |        | 722<br>288<br>0,39<br>73<br><b>1010</b>                            |        |        |                     |                    |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |                           |        |                                                                    |        |        |                     |                    |
|    |                  | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                           |        | <b>1010</b>                                                        |        |        |                     |                    |
| 19 | КП1-81-1<br>заст | <b>Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи<br/>підйомачів для МГН</b><br>Ліфт вантажний, малий, загального<br>призначення, вантажопідйомністю до 160 кг,<br>на 2 зупинки - 250кг                                                                                                | ліфт | 2 | <u>7742,25</u><br>7742,25 | -<br>- | 15485                                                              | 15485  | -<br>- | <u>50,0000</u><br>- | <u>100</u><br>-    |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |                           |        | 15485                                                              | 15485  | -<br>- |                     | <u>100</u><br>-    |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |   |                           |        | 15485<br><br>15485<br>6274<br>8,7<br>1613<br><b>21759</b>          |        |        |                     |                    |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |                           |        |                                                                    |        |        |                     |                    |
|    |                  | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                           |        | <b>21759</b>                                                       |        |        |                     |                    |
|    |                  | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |                           |        | 497858                                                             | 497858 | -<br>- |                     | <u>3104,7</u><br>- |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |   |                           |        | 497858<br><br>497858<br>198808<br>270,13<br>50075<br><b>696666</b> |        |        |                     |                    |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5  | 6                    | 7 | 8             | 9      | 10 | 11       | 12   |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---|---------------|--------|----|----------|------|
|    |          | -----                                                                                                                                                                                                                        |      |    |                      |   |               |        |    |          |      |
|    |          | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                   |      |    |                      |   | <b>696666</b> |        |    |          |      |
|    |          | <b><u>Відділ 2. Пусконалагоджувальні роботи</u></b><br><b><u>(Що додаються)</u></b>                                                                                                                                          |      |    |                      |   |               |        |    |          |      |
|    |          | <b>Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи</b><br><b>обладнання для МГН</b>                                                                                                                                                    |      |    |                      |   |               |        |    |          |      |
| 20 | КП1-79-1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок                                          | ліфт | 1  | 61008,93<br>61008,93 | - | 61009         | 61009  | -  | 394,0000 | 394  |
| 21 | КП1-79-2 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати | ліфт | -8 | 3251,75<br>3251,75   | - | -26014        | -26014 | -  | 21,0000  | -168 |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                             |      |    |                      |   | 34995         | 34995  | -  |          | 226  |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                |      |    |                      |   | 34995         |        |    |          |      |
|    |          | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                |      |    |                      |   |               |        |    |          |      |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      |   | 34995         |        |    |          |      |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                              |      |    |                      |   | 14180         |        |    |          |      |
|    |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                       |      |    |                      |   | 19,66         |        |    |          |      |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                          |      |    |                      |   | 3644          |        |    |          |      |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                        |      |    |                      |   | <b>49175</b>  |        |    |          |      |
|    |          | -----                                                                                                                                                                                                                        |      |    |                      |   |               |        |    |          |      |
|    |          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                   |      |    |                      |   | <b>49175</b>  |        |    |          |      |
|    |          | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                                                                                                                                             |      |    |                      |   | 34995         | 34995  | -  |          | 226  |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                |      |    |                      |   | 34995         |        |    |          |      |
|    |          | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                |      |    |                      |   |               |        |    |          |      |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      |   | 34995         |        |    |          |      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                  | 9      | 10 | 11 | 12     |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|--------|----|----|--------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |   |   |   |   | 14180<br>19,66<br>3644<br><b>49175</b>                             |        |    |    |        |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |                                                                    |        |    |    |        |
|   |   | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | <b>49175</b>                                                       |        |    |    |        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 532853                                                             | 532853 | -  |    | 3330,7 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 532853<br><br>532853<br>212989<br>289,79<br>53719<br><b>745842</b> |        |    |    |        |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |                                                                    |        |    |    |        |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | <b>745842</b>                                                      |        |    |    |        |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | 3620,49                                                            |        |    |    |        |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 586572                                                             |        |    |    |        |

Склав

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Назаренко К.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]



| 1                                | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                              | 4     | 5                | 6                         | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                                | КМ8-521-17                                            | Рубильник [вимикач, роз'єднувач]<br>триполюсний на плиті з центральною або<br>бічною рукояткою або керуванням штангою,<br>що встановлюється на металевій основі,<br>струм до 630 А             | шт    | 1                | <u>1697,65</u><br>1046,06 | <u>25,34</u><br>6,76     | 1698  | 1046 | <u>25</u><br>7    | <u>9,1200</u><br>0,0560  | <u>9,12</u><br>0,06  |
| 2 & 1504-<br>2048-630            | Вимикач-роз'єднувач РПС-630 А                         | шт                                                                                                                                                                                             | 1     | <u>4231,91</u>   | -                         | 4232                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 3                                | КМ8-523-4                                             | Запобіжник, що встановлюється на<br>ізоляційній основі, струм до 630 А                                                                                                                         | шт    | 3                | <u>652,41</u><br>523,03   | <u>20,56</u><br>5,94     | 1957  | 1569 | <u>62</u><br>18   | <u>4,5600</u><br>0,0481  | <u>13,68</u><br>0,14 |
| 4 & 1504-3500                    | Запобіжник плавкий 500 А ПН2-600                      | шт                                                                                                                                                                                             | 3     | <u>370,91</u>    | -                         | 1113                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 5 & С113-<br>2128-63             | Труба 63мм двостінна ПНД з протяжкою<br>гофрована ДКС | м                                                                                                                                                                                              | 20    | <u>72,52</u>     | -                         | 1450                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 6                                | КМ8-148-3                                             | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,<br>блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг                                                                                                                    | 100 м | 0,2              | <u>7468,71</u><br>4087,22 | <u>2041,53</u><br>736,07 | 1494  | 817  | <u>408</u><br>147 | <u>36,4800</u><br>5,6100 | <u>7,3</u><br>1,12   |
| 7 & 15093-<br>34150              | Чотирижильний кабель перерізом 4.150мм2<br>АВВГ       | 1000м                                                                                                                                                                                          | 0,02  | <u>418927,15</u> | -                         | 8379                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 8 & 2405-<br>16150               | Наконечник DL-150 алюмінієвий кабельний               | 1000шт                                                                                                                                                                                         | 0,016 | <u>64240,45</u>  | -                         | 1028                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 9                                | КМ8-521-17                                            | ТП-29228<br>Рубильник [вимикач, роз'єднувач]<br>триполюсний на плиті з центральною або<br>бічною рукояткою або керуванням штангою,<br>що встановлюється на металевій основі,<br>струм до 630 А | шт    | 1                | <u>1697,65</u><br>1046,06 | <u>25,34</u><br>6,76     | 1698  | 1046 | <u>25</u><br>7    | <u>9,1200</u><br>0,0560  | <u>9,12</u><br>0,06  |
| 10 & 1504-<br>2048-630           | Вимикач-роз'єднувач РПС-630 А                         | шт                                                                                                                                                                                             | 1     | <u>4231,91</u>   | -                         | 4232                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 11                               | КМ8-523-4                                             | Запобіжник, що встановлюється на<br>ізоляційній основі, струм до 630 А                                                                                                                         | шт    | 3                | <u>652,41</u><br>523,03   | <u>20,56</u><br>5,94     | 1957  | 1569 | <u>62</u><br>18   | <u>4,5600</u><br>0,0481  | <u>13,68</u><br>0,14 |
| 12 & 1504-3500                   | Запобіжник плавкий 500 А ПН2-600                      | шт                                                                                                                                                                                             | 3     | <u>370,91</u>    | -                         | 1113                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 13 & С113-<br>2128-63            | Труба 63мм двостінна ПНД з протяжкою<br>гофрована ДКС | м                                                                                                                                                                                              | 20    | <u>72,52</u>     | -                         | 1450                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 14                               | КМ8-148-3                                             | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,<br>блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг                                                                                                                    | 100 м | 0,2              | <u>7468,71</u><br>4087,22 | <u>2041,53</u><br>736,07 | 1494  | 817  | <u>408</u><br>147 | <u>36,4800</u><br>5,6100 | <u>7,3</u><br>1,12   |
| 15 & 15093-<br>34150             | Чотирижильний кабель перерізом 4.150мм2<br>АВВГ       | 1000м                                                                                                                                                                                          | 0,02  | <u>418927,15</u> | -                         | 8379                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| 16 & 2405-<br>16150              | Наконечник DL-150 алюмінієвий кабельний               | 1000шт                                                                                                                                                                                         | 0,016 | <u>64240,45</u>  | -                         | 1028                     | -     | -    | -                 | -                        | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 1 |                                                       |                                                                                                                                                                                                |       |                  |                           |                          | 42702 | 6864 | <u>990</u><br>344 |                          | <u>60,2</u><br>2,64  |
| Разом будівельні роботи, грн.    |                                                       |                                                                                                                                                                                                |       |                  |                           |                          | 42702 |      |                   |                          |                      |

| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5 | 6                        | 7                     | 8                                                    | 9    | 10               | 11                      | 12                  |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|---------------------|
|                   |           | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |   |                          |                       | 34848<br>7208<br>3500<br>6,1<br>1082<br><b>46202</b> |      |                  |                         |                     |
|                   |           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |                          |                       |                                                      |      |                  |                         |                     |
|                   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |                          |                       | <b>46202</b>                                         |      |                  |                         |                     |
|                   |           | <b>Розділ 2. Щити обліку електричної енергії від ТП-29034 та ТП-29228</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |   |                          |                       |                                                      |      |                  |                         |                     |
| 17                | KP17-14-4 | Щити обліку ЩО-1,2<br>Установлення щитів масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні                                                                                                                                                                                                | шт | 2 | <u>1049,89</u><br>738,12 | <u>31,84</u><br>23,89 | 2100                                                 | 1476 | <u>64</u><br>48  | <u>6,5880</u><br>0,2022 | <u>13,18</u><br>0,4 |
| 18 & 1503-12753   |           | Корпус металевий ЩМП-6-0 (1200x750x300 мм) П2 IP54, UEK                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 2 | <u>14997,50</u><br>-     | -                     | 29995                                                | -    | -                | -                       | -                   |
| 19                | KP17-15-3 | Установлення електролічильників побутових трифазових                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 2 | <u>291,24</u><br>262,43  | <u>10,61</u><br>9,45  | 582                                                  | 525  | <u>21</u><br>19  | <u>2,2200</u><br>0,0799 | <u>4,44</u><br>0,16 |
| 20 & 1503-5012-4  |           | Трансформатор струму ТШ 0,66-1 400/5А кл. т. 0,5S                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 6 | <u>1071,44</u><br>-      | -                     | 6429                                                 | -    | -                | -                       | -                   |
| 21                | 1503-4014 | Розрядники вентильні РВН-0,5У1                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 6 | <u>314,26</u><br>-       | -                     | 1886                                                 | -    | -                | -                       | -                   |
| 22                | KM8-521-3 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А                                                                                                                        | шт | 2 | <u>466,20</u><br>261,52  | <u>16,45</u><br>5,14  | 932                                                  | 523  | <u>33</u><br>10  | <u>2,2800</u><br>0,0407 | <u>4,56</u><br>0,08 |
| 23 & 1504-2630-1  |           | Вимикач-роз'єднувач ВР32-39В71250-32 УХЛЗ 630А                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 2 | <u>4386,88</u><br>-      | -                     | 8774                                                 | -    | -                | -                       | -                   |
| 24                | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                                                                                                                              | шт | 4 | <u>232,95</u><br>226,96  | <u>3,82</u><br>1,69   | 932                                                  | 908  | <u>15</u><br>7   | <u>1,9200</u><br>0,0151 | <u>7,68</u><br>0,06 |
| 25 & 1504-3400-45 |           | Автоматичний вимикач E.Next e.industrial. ukm.400S.400, 400A, 45 kA (i0010010)                                                                                                                                                                                                                 | шт | 4 | <u>6243,49</u><br>-      | -                     | 24974                                                | -    | -                | -                       | -                   |
|                   |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |                          |                       | 76604                                                | 3432 | <u>133</u><br>84 |                         | <u>29,86</u><br>0,7 |
|                   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |                          |                       | 76604                                                |      |                  |                         |                     |
|                   |           | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                              |    |   |                          |                       | 73039                                                |      |                  |                         |                     |



| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5    | 6                  | 7                | 8                                                                      | 9     | 10        | 11                | 12            |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|---------------|
|    |                          | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |        |      |                    |                  | 3516<br>1705<br>2,97<br>526<br><b>78309</b>                            |       |           |                   |               |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                    |                  |                                                                        |       |           |                   |               |
|    |                          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                    |                  | <b>78309</b>                                                           |       |           |                   |               |
|    |                          | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                    |                  | 119306                                                                 | 10296 | 1123      |                   | 90,06         |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |      |                    |                  | 119306<br><br>107887<br>10724<br>5204<br>9,07<br>1608<br><b>124510</b> |       | 428       |                   | 3,34          |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                    |                  |                                                                        |       |           |                   |               |
|    |                          | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                    |                  | <b>124510</b>                                                          |       |           |                   |               |
|    |                          | <b>Відділ 2. Додається коригуючого акту<br/>№ 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                    |                  |                                                                        |       |           |                   |               |
| 26 | КМ8-409-3                | ТП-29034<br>Труба вінілпластова по стінах і колонах з<br>кріпленням накладними скобами, діаметр<br>до 63 мм                                                                                                                                                                                                                     | 100 м  | 0,2  | 9499,18<br>6518,48 | 878,95<br>147,26 | 1900                                                                   | 1304  | 176<br>29 | 63,3600<br>1,3092 | 12,67<br>0,26 |
| 27 | КМ8-144-6                | Приєднування до затискачів жил проводів<br>або кабелів, переріз до 150 мм <sup>2</sup><br>ТП-29228                                                                                                                                                                                                                              | 100 шт | 0,16 | 7889,89<br>7101,16 | 112,77<br>23,41  | 1262                                                                   | 1136  | 18<br>4   | 53,7600<br>0,2148 | 8,6<br>0,03   |
| 28 | КМ8-521-16<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) Рубильник [вимикач,<br>роз'єднувач] триполюсний на плиті з<br>центральною або бічною рукояткою або<br>керуванням штангою, що установлюється<br>на металевій основі, струм до 400 А                                                                                                                                   | шт     | 1    | 272,63<br>264,27   | 8,36<br>2,38     | 273                                                                    | 264   | 9<br>2    | 2,3040<br>0,0193  | 2,3<br>0,02   |
| 29 | КМ8-61-1<br>к дем.=0,4   | (Демонтаж) Монтаж запобіжника                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 3    | 93,27<br>88,09     | 5,15<br>1,79     | 280                                                                    | 264   | 15<br>5   | 0,7680<br>0,0135  | 2,3<br>0,04   |



| 1                                                                         | 2                | 3                                                                                         | 4      | 5    | 6                         | 7                       | 8            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 30                                                                        | КМ8-409-3        | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм | 100 м  | 0,2  | <u>9499,18</u><br>6518,48 | <u>878,95</u><br>147,26 | 1900         | 1304 | <u>176</u><br>29  | <u>63,3600</u><br>1,3092 | <u>12,67</u><br>0,26 |
| 31                                                                        | КМ8-144-6        | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм <sup>2</sup>       | 100 шт | 0,16 | <u>7889,89</u><br>7101,16 | <u>112,77</u><br>23,41  | 1262         | 1136 | <u>18</u><br>4    | <u>53,7600</u><br>0,2148 | <u>8,6</u><br>0,03   |
| <b>Розділ 1. Щити обліку електричної енергії від ТП-29034 та ТП-29228</b> |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| Щити обліку ЩО-1,2                                                        |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| 32                                                                        | & 1517-14389-761 | Лічильник електроенергії SL 7000 Smart (SL761) кл. т. 0,2 s                               | шт     | 2    | <u>15840,00</u><br>-      | -                       | 31680        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 33                                                                        | & 1545-1703-23   | Пластикова кришка до лічильника                                                           | шт     | 2    | <u>306,11</u><br>-        | -                       | 612          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 34                                                                        | & 1715-8003-1    | Модем GSM Sparklet                                                                        | шт     | 2    | <u>7900,00</u><br>-       | -                       | 15800        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 35                                                                        | КМ10-309-4       | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пульті і панелях                              | шт     | 2    | <u>311,41</u><br>220,22   | -                       | 623          | 440  | -                 | <u>1,9200</u><br>-       | <u>3,84</u><br>-     |
| 36                                                                        | & 15102-15033-1  | Колодка монтажна КП-25 Іn=25А                                                             | шт     | 2    | <u>438,66</u><br>-        | -                       | 877          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 37                                                                        | КМ8-53-1         | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ                                            | шт     | 6    | <u>602,48</u><br>440,45   | <u>72,05</u><br>25,98   | 3615         | 2643 | <u>432</u><br>156 | <u>3,8400</u><br>0,1980  | <u>23,04</u><br>1,19 |
| 38                                                                        | & С111-7758      | Скло органічне                                                                            | м2     | 1,12 | <u>1072,34</u><br>-       | -                       | 1201         | -    | -                 | -                        | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 1                                          |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 54408        | 3083 | <u>432</u><br>156 |                          | <u>26,88</u><br>1,19 |
| Разом устаткування, грн.                                                  |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 47480        |      |                   |                          |                      |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                       |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 1864         |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                                          |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | <b>49344</b> |      |                   |                          |                      |
| Разом будівельні роботи, грн.                                             |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 6928         |      |                   |                          |                      |
| в тому числі:                                                             |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 3413         |      |                   |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                                              |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 3239         |      |                   |                          |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                           |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 1545         |      |                   |                          |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 2,65         |      |                   |                          |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | 471          |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | <b>8473</b>  |      |                   |                          |                      |
| -----                                                                     |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                                |                  |                                                                                           |        |      |                           |                         | <b>57817</b> |      |                   |                          |                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7                        | 8                                                          | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|    |             | <b>Розділ 2. Заземлення ЩО-1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                             |                          |                                                            |      |                    |                          |                      |
| 39 | KP1-18-2    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м3 | 0,0336 | <u>27836,26</u><br>27836,26 | -                        | 935                                                        | 935  | -                  | <u>300,9000</u><br>-     | <u>10,11</u><br>-    |
| 40 | KP1-20-1    | Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 м3 | 0,0336 | <u>16041,23</u><br>16041,23 | -                        | 539                                                        | 539  | -                  | <u>173,4000</u><br>-     | <u>5,83</u><br>-     |
| 41 | KM8-471-4   | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 шт  | 0,6    | <u>8643,68</u><br>1254,85   | <u>3602,96</u><br>758,17 | 5186                                                       | 753  | <u>2162</u><br>455 | <u>11,2000</u><br>6,1915 | <u>6,72</u><br>3,71  |
| 42 | KM8-472-1   | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м  | 0,16   | <u>7535,64</u><br>2868,22   | <u>401,71</u><br>85,71   | 1206                                                       | 459  | <u>64</u><br>14    | <u>25,6000</u><br>0,6639 | <u>4,1</u><br>0,11   |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                             |                          | 7866                                                       | 2686 | <u>2226</u><br>469 |                          | <u>26,76</u><br>3,82 |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                             |                          | 7866<br>2954<br>3155<br>1697<br>3,33<br>592<br><b>9563</b> |      |                    |                          |                      |
|    |             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                             |                          | <b>9563</b>                                                |      |                    |                          |                      |
|    |             | <b>Розділ 3. Настроювання приладів та паспортизація заземлення</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                             |                          |                                                            |      |                    |                          |                      |
| 43 | KM10-514-19 | Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]                                                                                                                                                                                                                               | канал  | 2      | <u>411,06</u><br>411,06     | -                        | 822                                                        | 822  | -                  | <u>3,3300</u><br>-       | <u>6,66</u><br>-     |
| 44 | KP1-61-2    | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру заземлення                                                                                                                                                                                                                                                 | вимір. | 2      | <u>321,08</u><br>321,08     | -                        | 642                                                        | 642  | -                  | <u>2,0000</u><br>-       | <u>4</u><br>-        |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                             |                          | 1464                                                       | 1464 | -                  |                          | <u>10,66</u>         |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                             |                          | 1464<br>1464                                               |      |                    |                          |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                       | 9     | 10           | 11 | 12             |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|----------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | 602<br>0,86<br>156<br><b>2066</b>                                                                                       |       |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | <b>2066</b>                                                                                                             |       |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 2<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>----- |   |   |   |   | 70615<br><br>47480<br>1864<br><b>49344</b><br>23135<br><br>7424<br>13339<br>6506<br>11,48<br>2043<br><b>29641</b>       | 12641 | 3070<br>698  |    | 111,44<br>5,65 |
|   |   | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | <b>78985</b>                                                                                                            |       |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>          |   |   |   |   | 189921<br><br>47480<br>1864<br><b>49344</b><br>142441<br><br>115311<br>24063<br>11711<br>20,55<br>3651<br><b>154152</b> | 22937 | 4193<br>1126 |    | 201,5<br>8,99  |



| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | -----                               |   |   |   |   |        |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 203496 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 231,04 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 27714  |   |    |    |    |

Склад

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02  
на КЛ-04  
Зовнішнє енергопостачання

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЗЕП.С

Кошторисна вартість 1395,202 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,85872 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 443,965 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.       | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                 |                               |                                                                          |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|                 |                               |                                                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|                 |                               |                                                                          |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього        |
| 1               | 2                             | 3                                                                        | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12            |
|                 |                               | <b>Відділ 1. Залишки базового кошторису</b>                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |               |
|                 |                               | <b>Розділ 1. Кабельна лінія 0,4кВ</b>                                    |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |               |
| 1               | КМ8-148-3                     | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м             | 2,38      | 6867,35                   | 1845,88                             | 16344                   | 8795                | 4393                                | 32,9840                                 | 78,5          |
|                 |                               |                                                                          |                   |           | 3695,53                   | 665,53                              |                         |                     | 1584                                | 5,0724                                  | 12,07         |
| 2 & 15092-40185 |                               | Кабель АВБ6Шв 4х185                                                      | 1000м             | 0,526     | 632253,45                 | -                                   | 332565                  | -                   | -                                   | -                                       | -             |
|                 |                               |                                                                          |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -             |
| 3 & 15092-40150 |                               | Кабель АВБ6Шв 4х150                                                      | 1000м             | 0,234     | 490327,36                 | -                                   | 114737                  | -                   | -                                   | -                                       | -             |
|                 |                               |                                                                          |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -             |
| 4 & 2405-16150  |                               | Наконечник DL-150 алюмінієвий кабельний                                  | 1000шт            | 0,016     | 64240,45                  | -                                   | 1028                    | -                   | -                                   | -                                       | -             |
|                 |                               |                                                                          |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -             |
| 5 & 2405-16185  |                               | Наконечник DL-185 алюмінієвий кабельний                                  | 1000шт            | 0,016     | 94896,69                  | -                                   | 1518                    | -                   | -                                   | -                                       | -             |
|                 |                               |                                                                          |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -             |
|                 |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                         |                   |           |                           |                                     | 466192                  | 8795                | 4393<br>1584                        |                                         | 78,5<br>12,07 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6                             | 7                          | 8                                                                  | 9     | 10                  | 11                          | 12                     |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |        |                               |                            | 466192<br>453004<br>10379<br>5040<br>8,79<br>1562<br><b>471232</b> |       |                     |                             |                        |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                               |                            | <b>471232</b>                                                      |       |                     |                             |                        |
|    |                        | <b>Розділ 2. Будівельні та супутні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                               |                            |                                                                    |       |                     |                             |                        |
| 6  | KP18-1-2               | Розбирання покриттів з бруківки вручну -<br>236 м по трасі за межами будівельного<br>майданчика                                                                                                                                                                                                                               | 100м3   | 0,1416 | <u>22280,14</u><br>21377,52   | <u>902,62</u><br>345,72    | 3155                                                               | 3027  | <u>128</u><br>49    | <u>231,0833</u><br>2,7625   | <u>32,72</u><br>0,39   |
| 7  | KP1-6-1                | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-<br>самоскиди                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м3  | 0,409  | <u>18428,55</u><br>18428,55   | -                          | 7537                                                               | 7537  | -                   | <u>199,2060</u>             | <u>81,48</u>           |
| 8  | C331-34-1              | Перевезення ґрунта самоскидами на<br>відстань 10 км                                                                                                                                                                                                                                                                           | т       | 65,44  | <u>115,43</u>                 | <u>115,43</u>              | 7554                                                               | -     | <u>7554</u>         | -                           | -                      |
| 9  | C113-1363              | Труби поліетиленові для подачі холодної<br>води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній<br>діаметр 160x14,6 мм                                                                                                                                                                                                                       | м       | 48     | <u>1474,54</u>                | -                          | 70778                                                              | -     | -                   | -                           | -                      |
| 10 | КБ34-103-1<br>Kmp=1,15 | Улаштування трубопроводів із<br>поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                                                                                                                                                                                                           | км      | 0,712  | <u>27880,10</u><br>27880,10   | -                          | 19851                                                              | 19851 | -                   | <u>277,0005</u>             | <u>197,22</u>          |
| 11 | & C113-<br>1439-90     | Труби з поліетилену без розтруба з гладким<br>внутрішнім шаром з первинного поліетилену<br>та гофрованим зовнішнім шаром двостінна<br>90 мм кополс (koroflex kf09090 ба і50)                                                                                                                                                  | м       | 719,12 | <u>66,62</u>                  | -                          | 47908                                                              | -     | -                   | -                           | -                      |
| 12 | KP16-40-1              | Улаштування піщаної основи під<br>трубопроводи                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3      | 40,9   | <u>996,46</u><br>174,80       | <u>152,62</u><br>58,45     | 40755                                                              | 7149  | <u>6242</u><br>2391 | <u>1,8011</u><br>0,4671     | <u>73,66</u><br>19,1   |
| 13 | KM8-143-5              | Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у<br>траншеї, сигнальною стрічкою<br>Відновлення доріг та тротуарів з ФЕМ із<br>заміщенням 10% бруківки, непридатної до<br>застосування                                                                                                                                                   | 100 м   | 3,21   | <u>770,72</u><br>413,32       | <u>35,89</u><br>13,06      | 2474                                                               | 1327  | <u>115</u><br>42    | <u>3,6890</u><br>0,0993     | <u>11,84</u><br>0,32   |
| 14 | КБ27-65-4<br>Kmp=1,15  | Улаштування покриття з фігурних<br>елементів мощення з приготуванням<br>піщано-цементної суміші тротуарів,<br>шириною до 2 м                                                                                                                                                                                                  | 1000 м2 | 0,236  | <u>307503,02</u><br>147027,67 | <u>18883,50</u><br>7616,15 | 72571                                                              | 34699 | <u>4457</u><br>1797 | <u>1327,4438</u><br>70,6417 | <u>313,28</u><br>16,67 |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5    | 6                         | 7                         | 8                                                                         | 9      | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                           |                           | 272583                                                                    | 73590  | <u>18496</u><br>4279 |                           | <u>710,2</u><br>36,48  |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |      |                           |                           | 272583<br><br>180497<br>77869<br>44184<br>90,87<br>16152<br><b>316767</b> |        |                      |                           |                        |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |                           |                                                                           |        |                      |                           |                        |
|    |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |                           |                           | <b>316767</b>                                                             |        |                      |                           |                        |
|    |                        | <b>Розділ 3. Кабельна лінія 0,4кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |                           |                                                                           |        |                      |                           |                        |
| 15 | КМ8-148-4              | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м   | 5,06 | <u>8612,74</u><br>4668,03 | <u>2584,24</u><br>931,75  | 43580                                                                     | 23620  | <u>13076</u><br>4715 | <u>41,6640</u><br>7,1013  | <u>210,82</u><br>35,93 |
| 16 | КМ8-145-4              | Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м   | 0,2  | <u>6197,97</u><br>2139,52 | <u>2573,38</u><br>927,83  | 1240                                                                      | 428    | <u>515</u><br>186    | <u>19,0960</u><br>7,0715  | <u>3,82</u><br>1,41    |
| 17 | КМ8-142-1              | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м   | 0,1  | <u>9912,83</u><br>1167,01 | <u>8745,82</u><br>3182,45 | 991                                                                       | 117    | <u>874</u><br>318    | <u>10,4160</u><br>24,1906 | <u>1,04</u><br>2,42    |
| 18 | КМ8-142-2              | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м   | 0,1  | <u>2901,48</u><br>389,00  | <u>2512,48</u><br>914,25  | 290                                                                       | 39     | <u>251</u><br>91     | <u>3,4720</u><br>6,9494   | <u>0,35</u><br>0,69    |
| 19 | КМ8-144-6              | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 100 шт  | 0,16 | <u>7198,55</u><br>6420,63 | <u>101,96</u><br>21,17    | 1152                                                                      | 1027   | <u>16</u><br>3       | <u>48,6080</u><br>0,1942  | <u>7,78</u><br>0,03    |
| 20 | КМ8-144-7              | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 100 шт  | 0,16 | <u>9441,97</u><br>8484,40 | <u>135,00</u><br>28,03    | 1511                                                                      | 1358   | <u>22</u><br>4       | <u>64,2320</u><br>0,2571  | <u>10,28</u><br>0,04   |
| 21 | КБ34-100-1<br>Ктр=1,15 | Перетинання кабелів з кабельною траншеєю                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1перет. | 7    | <u>2875,37</u><br>2875,37 | -<br>-                    | 20128                                                                     | 20128  | -<br>-               | <u>26,5771</u><br>-       | <u>186,04</u><br>-     |
| 22 | КБ34-100-2<br>Ктр=1,15 | Перетинання кабелів з трубопроводом                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1перет. | 18   | <u>2807,88</u><br>2807,88 | -<br>-                    | 50542                                                                     | 50542  | -<br>-               | <u>25,9532</u><br>-       | <u>467,16</u><br>-     |
| 23 | КБ34-99-1<br>Ктр=1,15  | Улаштування введення кабелів у будинок                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 увед. | 8    | <u>2650,78</u><br>1344,74 | -<br>-                    | 21206                                                                     | 10758  | -<br>-               | <u>13,4757</u><br>-       | <u>107,81</u><br>-     |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                           |                           | 140640                                                                    | 108017 | <u>14754</u><br>5317 |                           | <u>995,1</u><br>40,52  |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                              |         |      |                           |                           | 140640<br><br>17869<br>113334                                             |        |                      |                           |                        |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                            | 7                            | 8                                         | 9     | 10                    | 11                          | 12                     |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
|    |                                                        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                   |        |        |                              |                              | 60088<br>117,96<br>20966<br><b>200728</b> |       |                       |                             |                        |
|    |                                                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                              |                              | <b>200728</b>                             |       |                       |                             |                        |
|    |                                                        | <b>Розділ 4. Будівельні та супутні роботи</b>                                                                                                                                                                                                               |        |        |                              |                              |                                           |       |                       |                             |                        |
| 24 | KP1-18-2<br>тех.ч.<br>п.1.3<br>табл.2<br>п.6<br>к=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях<br>глибиною до 2 м без кріплень з укосами,<br>група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на<br>відстані до 1 м від кабелів, прокладених у<br>трубопроводах або коробках, а також від<br>водопровідних і каналізаційних труб | 100 м3 | 0,6948 | <u>34732,69</u><br>34732,69  | -                            | 24132                                     | 24132 | -                     | <u>375,4480</u>             | <u>260,86</u>          |
| 25 | KP1-18-2                                               | Розробка ґрунту вручну в траншеях<br>глибиною до 2 м без кріплень з укосами,<br>група ґрунту 2                                                                                                                                                              | 100 м3 | 0,5328 | <u>30202,34</u><br>30202,34  | -                            | 16092                                     | 16092 | -                     | <u>326,4765</u>             | <u>173,95</u>          |
| 26 | KP1-20-1                                               | Засипання вручну траншей, пазах<br>котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                                                                                                                         | 100 м3 | 0,8184 | <u>17404,74</u><br>17404,74  | -                            | 14244                                     | 14244 | -                     | <u>188,1390</u>             | <u>153,97</u>          |
| 27 | KP18-1-3                                               | Розбирання щебеневих покриттів та основ                                                                                                                                                                                                                     | 100м3  | 0,354  | <u>8636,40</u><br>2601,68    | <u>6034,72</u><br>1327,92    | 3057                                      | 921   | <u>2136</u><br>470    | <u>28,1232</u><br>9,3354    | <u>9,96</u><br>3,3     |
| 28 | KP20-41-1                                              | Навантаження сміття екскаваторами на<br>автомобілі-самоскиди, місткість ковша<br>екскаватора 0,25 м3.                                                                                                                                                       | 100 т  | 0,5664 | <u>3632,60</u><br>332,24     | <u>3300,36</u><br>1128,94    | 2058                                      | 188   | <u>1870</u><br>639    | <u>3,5914</u><br>9,2811     | <u>2,03</u><br>5,26    |
| 29 | C311-20-M                                              | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 56,64  | <u>203,41</u><br>-           | <u>203,41</u><br>36,41       | 11521                                     | -     | <u>11521</u><br>2062  | <u>-</u><br>0,2870          | <u>-</u><br>16,26      |
| 30 | KP1-18-2                                               | Прокол під дорогою<br>Розробка ґрунту вручну в траншеях<br>глибиною до 2 м без кріплень з укосами,<br>група ґрунту 2                                                                                                                                        | 100 м3 | 0,08   | <u>30202,34</u><br>30202,34  | -                            | 2416                                      | 2416  | -                     | <u>326,4765</u>             | <u>26,12</u>           |
| 31 | KP1-20-1                                               | Засипання вручну траншей, пазах<br>котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                                                                                                                         | 100 м3 | 0,08   | <u>17404,74</u><br>17404,74  | -                            | 1392                                      | 1392  | -                     | <u>188,1390</u>             | <u>15,05</u>           |
| 32 | KB22-46-17<br>Kтр=1,15                                 | Продавлювання без розробки ґрунту<br>[прокол] на довжину до 50 м труб<br>діаметром 200 мм<br>Проходження підпірних стін                                                                                                                                     | 100м   | 0,48   | <u>174681,00</u><br>63213,05 | <u>111467,95</u><br>52434,69 | 83847                                     | 30342 | <u>53505</u><br>25169 | <u>543,0208</u><br>376,8774 | <u>260,65</u><br>180,9 |



| 1                                                      | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                   | 5     | 6                             | 7                          | 8             | 9      | 10                     | 11                          | 12                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 33                                                     | КБ46-65-2                                                                       | Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм                                                               | 1 отвір             | 6     | <u>2052,85</u><br>1058,82     | <u>298,05</u><br>19,38     | 12317         | 6353   | <u>1788</u><br>116     | <u>9,7867</u><br>0,1468     | <u>58,72</u><br>0,88     |
| 34                                                     | КР18-23-1                                                                       | Відновлення покриття<br>Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см <sup>2</sup> ]                                                       | 100м <sup>2</sup>   | 2,36  | <u>27363,54</u><br>627,58     | <u>4683,56</u><br>1331,44  | 64578         | 1481   | <u>11053</u><br>3142   | <u>6,4666</u><br>9,4753     | <u>15,26</u><br>22,36    |
| 35                                                     | КБ27-65-4<br>Ктр=1,15<br>тех.ч.<br>табл.1<br>п.2<br>к(труд)=1,15<br>к(ЕММ)=1,15 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м /при наявності люків (колодязів) підземних комунікацій на 1000 м <sup>2</sup> дороги більше 15 до 20/ | 1000 м <sup>2</sup> | 0,236 | <u>332389,71</u><br>169081,83 | <u>21716,03</u><br>8758,57 | 78444         | 39903  | <u>5125</u><br>2067    | <u>1526,5604</u><br>81,2380 | <u>360,27</u><br>19,17   |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 314098        | 137464 | <u>86998</u><br>33665  |                             | <u>1336,84</u><br>248,13 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 314098        |        |                        |                             |                          |
| в тому числі:                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 89636         |        |                        |                             |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 171129        |        |                        |                             |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 92377         |        |                        |                             |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 183,26        |        |                        |                             |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 32574         |        |                        |                             |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 406475        |        |                        |                             |                          |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | <b>406475</b> |        |                        |                             |                          |
| Разом прямі витрати по відділу 1                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 1193513       | 327866 | <u>124641</u><br>44845 |                             | <u>3120,64</u><br>337,2  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 1193513       |        |                        |                             |                          |
| в тому числі:                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 741006        |        |                        |                             |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 372711        |        |                        |                             |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 201689        |        |                        |                             |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 400,88        |        |                        |                             |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            | 71254         |        |                        |                             |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |                               |                            |               |        |                        |                             |                          |



| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9      | 10     | 11 | 12      |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|--------|--------|----|---------|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.                         |   |   |   |   | 1395202 |        |        |    |         |
|   |   | Всього по відділу 1                                    |   |   |   |   | 1395202 |        |        |    |         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 1193513 | 327866 | 124641 |    | 3120,64 |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |         |        | 44845  |    | 337,2   |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 1193513 |        |        |    |         |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |         |        |        |    |         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 741006  |        |        |    |         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 372711  |        |        |    |         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 201689  |        |        |    |         |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 400,88  |        |        |    |         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 71254   |        |        |    |         |
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.                         |   |   |   |   | 1395202 |        |        |    |         |
|   |   | Всього по кошторису                                    |   |   |   |   | 1395202 |        |        |    |         |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 3858,72 |        |        |    |         |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 443965  |        |        |    |         |

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на Благоустрій території**  
**Благоустрій території**

Основа:  
креслення (специфікації) № 936412-23005-ГП

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

359,183 тис. грн.  
0,56 тис.люд.год.  
64,922 тис. грн.  
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                 |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                                 |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                                 |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                               | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12           |
|           |                               | <b><u>Відділ 1. Залишки базового кошторису</u></b>                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |              |
|           |                               | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи та підготовчі роботи</b>                                         |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |              |
| 1         | КР18-30-2<br>к дем.=0,8       | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу                                  | м                 | 14,5      | <u>126,13</u>             | -                                   | 1829                    | 1829                | -                                   | <u>1,2640</u>                           | <u>18,33</u> |
| 2         | КР20-40-1                     | Навантаження сміття вручну                                                                      | 1 т               | 4,73      | <u>150,79</u>             | -                                   | 713                     | 713                 | -                                   | <u>1,6300</u>                           | <u>7,71</u>  |
| 3         | КР20-41-1                     | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т             | 0,4257    | <u>3348,01</u>            | <u>3041,80</u>                      | 1425                    | 130                 | <u>1295</u>                         | <u>3,3100</u>                           | <u>1,41</u>  |
|           |                               |                                                                                                 |                   |           | 306,21                    | 1040,50                             |                         |                     | 443                                 | 8,5540                                  | 3,64         |
| 4         | С311-5-М                      | Перевезення сміття до 5 км                                                                      | т                 | 5,25      | <u>65,83</u>              | <u>65,83</u>                        | 346                     | -                   | <u>346</u>                          | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                 |                   |           | -                         | 12,56                               |                         |                     | 66                                  | 0,0990                                  | 0,52         |
| 5         | С311-20-М                     | Перевезення сміття до 20 км                                                                     | т                 | 47,3      | <u>203,41</u>             | <u>203,41</u>                       | 9621                    | -                   | <u>9621</u>                         | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                 |                   |           | -                         | 36,41                               |                         |                     | 1722                                | 0,2870                                  | 13,58        |

| 1     | 2                | 3                                                                                                              | 4       | 5        | 6         | 7       | 8     | 9    | 10    | 11       | 12    |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------|-------|------|-------|----------|-------|
|       |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                               |         |          |           |         | 13934 | 2672 | 11262 |          | 27,45 |
|       |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                  |         |          |           |         | 13934 |      | 2231  |          | 17,74 |
|       |                  | в тому числі:                                                                                                  |         |          |           |         |       |      |       |          |       |
|       |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                   |         |          |           |         | 4903  |      |       |          |       |
|       |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                |         |          |           |         | 2670  |      |       |          |       |
|       |                  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                           |         |          |           |         | 5,43  |      |       |          |       |
|       |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                            |         |          |           |         | 963   |      |       |          |       |
|       |                  | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                 |         |          |           |         | 16604 |      |       |          |       |
|       |                  | -----                                                                                                          |         |          |           |         |       |      |       |          |       |
|       |                  | Всього по розділу 1                                                                                            |         |          |           |         | 16604 |      |       |          |       |
|       |                  | <b>Розділ 2. Мощення території та відмостки ФЕМ</b>                                                            |         |          |           |         |       |      |       |          |       |
| 6     | KP18-12-7        | Заїзди та майданчики                                                                                           |         |          |           |         |       |      |       |          |       |
|       |                  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм            | 100м2   | 0,2522   | 1946,91   | 1604,62 | 491   | 86   | 405   | 3,7000   | 0,93  |
|       |                  |                                                                                                                |         |          | 342,29    | 541,87  |       |      | 137   | 4,4380   | 1,12  |
| 7 & 5 | C111-952-5       | Анкер пластиковий (геотекстиль, агроволокно, агросітка)                                                        | 100 шт  | 0,26     | 255,98    | -       | 67    | -    | -     | -        | -     |
| 8     | C1555-106        | Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2                                                              | м2      | 2,563    | 32,71     | -       | 84    | -    | -     | -        | -     |
| 9     | KP18-20-1        | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску                                                 | 100м3   | 0,06122  | 76882,57  | 7111,92 | 4707  | 152  | 435   | 26,0000  | 1,59  |
|       |                  |                                                                                                                |         |          | 2476,50   | 1625,09 |       |      | 99    | 11,3877  | 0,7   |
| 10    | KB27-13-2        | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                        | 1000м2  | 0,06122  | 225988,14 | 9687,19 | 13835 | 223  | 593   | 36,8345  | 2,26  |
|       | Kтр=1,15         |                                                                                                                |         |          | 3641,09   | 2148,81 |       |      | 132   | 14,9421  | 0,91  |
| 11    | KB27-13-4        | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2  | -0,06122 | 114691,23 | 470,21  | -7021 | -    | -29   | -        | -     |
|       | Kтр=1,15; Крес=9 |                                                                                                                |         |          | -         | 180,10  |       |      | -11   | 1,4391   | -0,09 |
| 12    | KB27-13-3        | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                         | 1000м2  | 0,06122  | 242694,91 | 6905,02 | 14858 | 197  | 423   | 32,5335  | 1,99  |
|       | Kтр=1,15         |                                                                                                                |         |          | 3215,94   | 1606,86 |       |      | 98    | 11,3588  | 0,7   |
| 13    | KB27-13-4        | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2  | -0,06122 | 108900,23 | 365,72  | -6667 | -    | -22   | -        | -     |
|       | Kтр=1,15; Крес=7 |                                                                                                                |         |          | -         | 140,08  |       |      | -9    | 1,1193   | -0,07 |
| 14    | KB27-65-5        | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші              | 1000 м2 | 0,06122  | 253207,95 | 206,70  | 15501 | 5231 | 13    | 771,4890 | 47,23 |
|       | Kтр=1,15         | площадок та тротуарів шириною понад 2 м                                                                        |         |          | 85450,12  | 12,31   |       |      | 1     | 0,1124   | 0,01  |



### Розділ 3. Вуличний інвентар

[illegible]



| 1                                              | 2                                                     | 3                                                                                                                       | 4     | 5        | 6                             | 7                           | 8     | 9     | 10                 | 11                           | 12                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 31                                             | КБ6-19-1<br>Ктр=1,15                                  | Залізобетонний цоколь<br>Улаштування поясів в опалубці /бетон<br>важкий В 20 (М250), крупність заповнювача<br>10-20 мм/ | 100м3 | 0,027    | <u>632635,66</u><br>111254,36 | <u>35165,84</u><br>13315,39 | 17081 | 3004  | <u>949</u><br>360  | <u>1016,3000</u><br>104,2680 | <u>27,44</u><br>2,82  |
| 32                                             | С124-21                                               | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10<br>мм                                      | т     | 0,09761  | <u>47984,85</u><br>-          | -                           | 4684  | -     | -                  | -                            | -                     |
| 33                                             | С124-23                                               | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14<br>мм                                      | т     | 0,00387  | <u>46647,87</u><br>-          | -                           | 181   | -     | -                  | -                            | -                     |
| 34                                             | С124-1                                                | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 6 мм                                                          | т     | 0,0274   | <u>46647,87</u><br>-          | -                           | 1278  | -     | -                  | -                            | -                     |
| 35                                             | КР20-12-1                                             | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою<br>до 0,1 т - стовпи огорожі                                                     | 1т    | 0,118755 | <u>17021,09</u><br>11406,33   | <u>3920,33</u><br>775,81    | 2021  | 1355  | <u>466</u><br>92   | <u>88,7100</u><br>5,3174     | <u>10,53</u><br>0,63  |
| 36 & С121-4862-6                               | Стовп "Prom" 2030*60*40*3 мм                          |                                                                                                                         | шт    | 13       | <u>338,76</u><br>-            | -                           | 4404  | -     | -                  | -                            | -                     |
| 37                                             | КБ9-36-3<br>Заст;<br>Ктр=1,15                         | Монтаж сталевих сітчастих панелей<br>огорожі                                                                            | 100м2 | 0,6228   | <u>12847,81</u><br>9628,11    | <u>564,11</u><br>263,14     | 8002  | 5996  | <u>351</u><br>164  | <u>87,9520</u><br>2,2604     | <u>54,78</u><br>1,41  |
| 38 & С121-394-30                               | Секція огорожі 3D PROM 5x5 Zn + RAL<br>1730(Н)x3000мм |                                                                                                                         | шт    | 12       | <u>903,30</u><br>-            | -                           | 10840 | -     | -                  | -                            | -                     |
| 39 & С121-6040                                 | Кріплення сітчастих панелей огорожі "Пром"            |                                                                                                                         | 100шт | 0,52     | <u>2263,66</u><br>-           | -                           | 1177  | -     | -                  | -                            | -                     |
| 40                                             | КР12-66-1                                             | Оздоблення цокольної частини<br>Просочення основи глибокопроникаючою<br>грунтовкою                                      | 100м2 | 0,216    | <u>748,41</u><br>748,41       | -                           | 162   | 162   | -                  | <u>8,0900</u><br>-           | <u>1,75</u><br>-      |
| 41                                             | С1555-262                                             | Грунтовка Siltek Universal E-100                                                                                        | л     | 4,32     | <u>46,17</u><br>-             | -                           | 199   | -     | -                  | -                            | -                     |
| 42                                             | КР11-41-1                                             | Поліпшене штукатурення цементно-<br>вапняним розчином по каменю стін фасадів                                            | 100м2 | 0,216    | <u>14101,73</u><br>14101,73   | -                           | 3046  | 3046  | -                  | <u>115,9300</u><br>-         | <u>25,04</u><br>-     |
| 43                                             | С1555-271                                             | Штукатурка декоративна мінеральна Siltek P-<br>15, камінцева 2,0 мм                                                     | кг    | 60,48    | <u>25,40</u><br>-             | -                           | 1536  | -     | -                  | -                            | -                     |
| 44                                             | С1555-263                                             | Грунт-фарба контактна Siltek Contact E-105                                                                              | л     | 7,56     | <u>81,59</u><br>-             | -                           | 617   | -     | -                  | -                            | -                     |
| 45                                             | КР12-51-6                                             | Полівінілацетатне фарбування цоколя<br>огорожі                                                                          | 100м2 | 0,216    | <u>3810,89</u><br>1216,97     | <u>1,47</u><br>1,31         | 823   | 263   | -                  | <u>10,6100</u><br>0,0111     | <u>2,29</u><br>-      |
| 46                                             | С1555-283                                             | Фарба фасадна силіконмодифікована Siltek<br>Facade Silicon Pro                                                          | кг    | 8,208    | <u>365,44</u><br>-            | -                           | 3000  | -     | -                  | -                            | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 5               |                                                       |                                                                                                                         |       |          |                               |                             | 59051 | 13826 | <u>1766</u><br>616 |                              | <u>121,83</u><br>4,86 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: |                                                       |                                                                                                                         |       |          |                               |                             | 59051 |       |                    |                              |                       |



| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5    | 6                     | 7                  | 8                                                                 | 9     | 10            | 11                  | 12             |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|----------------|
|                   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн.                                                   |          |      |                       |                    | 43459<br>14442<br>7648<br>15,2<br>2701<br>66699                   |       |               |                     |                |
|                   |           | -----<br>Всього по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                       |                    | 66699                                                             |       |               |                     |                |
|                   |           | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                       |                    | 299033                                                            | 40184 | 31943<br>8683 |                     | 378,5<br>70,67 |
|                   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |          |      |                       |                    | 299033<br><br>226906<br>48867<br>26803<br>54,55<br>9691<br>325836 |       |               |                     |                |
|                   |           | -----<br>Всього по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                       |                    | 325836                                                            |       |               |                     |                |
|                   |           | <b>Відділ 2. Благоустрій (Що додається)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                       |                    |                                                                   |       |               |                     |                |
| 47                | KP16-53-1 | Установлення люка                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1    | 1564,73<br>248,97     | -                  | 1565                                                              | 249   | -             | 2,4200              | 2,42           |
| 48                | KP3-28-1  | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 м3   | 0,02 | 483887,22<br>95020,66 | 7797,12<br>6944,95 | 9678                                                              | 1900  | 156<br>139    | 889,5400<br>58,7523 | 17,79<br>1,18  |
| 49                | KP8-40-5  | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м     | 0,38 | 8116,19<br>7932,38    | -                  | 3084                                                              | 3014  | -             | 76,0900             | 28,91          |
| 50 & C111-1834-20 |           | Спецпланка парпетна RAL 2м                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2 розго | 30   | 536,64                | -                  | 16099                                                             | -     | -             | -                   | -              |
|                   |           | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                       |                    | 30426                                                             | 5163  | 156<br>139    |                     | 49,12<br>1,18  |
|                   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                       |          |      |                       |                    | 30426<br><br>25107<br>5302                                        |       |               |                     |                |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                       | 9     | 10            | 11 | 12              |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----|-----------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 2922<br>5,98<br>1062<br><b>33348</b>                                                    |       |               |    |                 |
|   |   | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>33348</b>                                                                            |       |               |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>----- |   |   |   |   | 329459<br><br>329459<br><br>252013<br>54169<br>29724<br>60,53<br>10753<br><b>359183</b> | 45347 | 32099<br>8822 |    | 427,62<br>71,85 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>359183</b>                                                                           |       |               |    |                 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 560<br>64922                                                                            |       |               |    |                 |

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)  
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02**  
**на Озеленення**  
**Благоустрій території**

Основа:  
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 12,235 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06118 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,143 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.     | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|               |                               |                                                                                                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|               |                               |                                                                                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|               |                               |                                                                                                                                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього |
| 1             | 2                             | 3                                                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
|               |                               | <b><u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u></b>                                                                                                        |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
| 1             | КР18-79-2                     | Планування ділянки під озеленення вручну                                                                                                                  | 100м2             | 0,7918    | 1703,11                   | -                                   | 1349                    | 1349                | -                                   | 18,4100                                 | 14,58  |
|               |                               |                                                                                                                                                           |                   |           | 1703,11                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 2             | КР18-82-8                     | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50% | 10 ям             | 0,5       | 3315,70                   | -                                   | 1658                    | 970                 | -                                   | 20,9600                                 | 10,48  |
|               |                               |                                                                                                                                                           |                   |           | 1939,01                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 3 & C1429-600 |                               | Туя 3-х річна західна «Smaragd» S3, висота 60-80см 1 саджанець в упаковці                                                                                 | шт                | 5         | 309,94                    | -                                   | 1550                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|               |                               |                                                                                                                                                           |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 4             | КР18-97-2                     | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі 79,18-0,5*5=76,68 м2                               | 100м2             | 0,7668    | 2884,46                   | -                                   | 2212                    | 2212                | -                                   | 31,1800                                 | 23,91  |
|               |                               |                                                                                                                                                           |                   |           | 2884,46                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 5             | КР18-97-6                     | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                                                                | 100м2             | 0,7668    | 3599,49                   | -                                   | 2760                    | 732                 | -                                   | 9,4800                                  | 7,27   |
|               |                               |                                                                                                                                                           |                   |           | 954,16                    | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |



| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9    | 10 | 11 | 12    |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|------|----|----|-------|
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 1                       |   |   |   |   | 9529         | 5263 | -  |    | 56,24 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 9529         |      |    |    |       |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |      |    |    |       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 4266         |      |    |    |       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 5263         |      |    |    |       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 2706         |      |    |    |       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 4,94         |      |    |    |       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 880          |      |    |    |       |
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.                         |   |   |   |   | 12235        |      |    |    |       |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |      |    |    |       |
|   |   | <b>Всього по відділу 1</b>                             |   |   |   |   | <b>12235</b> |      |    |    |       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 9529         | 5263 | -  |    | 56,24 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 9529         |      |    |    |       |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |      |    |    |       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 4266         |      |    |    |       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 5263         |      |    |    |       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 2706         |      |    |    |       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 4,94         |      |    |    |       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 880          |      |    |    |       |
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.                         |   |   |   |   | 12235        |      |    |    |       |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |      |    |    |       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>12235</b> |      |    |    |       |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 61,18        |      |    |    |       |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 6143         |      |    |    |       |

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]