

"Капітальний ремонт з утеплення фасаду, заміна віконних блоків, благоустрій території Комунального підприємства «Балтська багатoproфільна лікарня» Балтської міської ради Одеської області за адресою: 66101, вул. Ломоносова, 181, м. Балта, Одеської області. Коригування." вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на капітальний ремонт
КП "Балтська багатoproфільна лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61998,914 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 71,04377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6220,234 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прорізи									
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,51	<u>14986,52</u>	<u>1329,78</u>	7643	6958	<u>678</u>	<u>191.4960</u>	<u>97.66</u>
					13642,18	416,29			212	4,5313	2,31
2	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,74425	<u>4969,50</u>	<u>197,04</u>	3699	3552	<u>147</u>	<u>68.2560</u>	<u>50.8</u>
					4772,46	169,89			126	1,9580	1,46
3	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металоластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1702	<u>67491,12</u>	<u>1524,39</u>	11487	3840	<u>259</u>	<u>264.0354</u>	<u>44.94</u>
					22561,82	998,94			170	11,1877	1,9
4	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металоластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04725	<u>47219,01</u>	<u>1219,51</u>	2231	846	<u>58</u>	<u>206.3100</u>	<u>9.75</u>
					17901,52	799,15			38	8,9501	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5268	<u>27166.00</u> 10378,09	<u>794.05</u> 520,34	14311	5467	<u>418</u> 274	<u>119.6046</u> 5,8276	<u>63.01</u> 3,07
6	& С123-33-1-2	Вікна металопластикові з енергосберігаючими склопакетами , скління	м2	74,425	<u>7390.00</u> -	<u>-</u> -	550001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,66	<u>89734.74</u> 3328,44	<u>182.02</u> 119,28	59225	2197	<u>120</u> 79	<u>43.4976</u> 1,3358	<u>28.71</u> 0,88
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	8,08	<u>105048.94</u> 2882,81	<u>136.51</u> 89,46	848795	23293	<u>1103</u> 723	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>304.41</u> 8,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					1497392	46153	2783 1622		<u>599.28</u> 18,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1497392 1448456 47775 27684 74,09 9666 1525076				

		Всього по розділу 1					1525076				
		Розділ 2. Пристрій водостічної системи по корпусу літ. "А"									
9	КР8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах	100м	0,45	<u>15292.12</u> 14874,06	<u>65.03</u> 58,54	6881	6693	<u>29</u> 26	<u>189.6960</u> 0,7466	<u>85.36</u> 0,34
10	& С111-35-11	Дихаючи вінілові софіти	м2	45	<u>893.28</u> -	<u>-</u> -	40198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР8-41-2	Навішування жолобов з готових елементів	100м	2,4	<u>5464.03</u> 5464,03	<u>-</u> -	13114	13114	<u>-</u> -	<u>66.4320</u> -	<u>159.44</u> -
12	& С113-1378-1-B2	Жолоби водостічні пластикові	м	240	<u>665.81</u> -	<u>-</u> -	159794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С121-812-B2	Заглушки для жолобів	шт	12	<u>189.13</u> -	<u>-</u> -	2270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	3,08	<u>5464.03</u> 5464,03	-	16829	16829	-	<u>66.4320</u>	<u>204.61</u>
15	& С113-72-14-В3 варіант 3	Водостічні труби	м	308	<u>460.01</u> -	-	141683	-	-	-	-
16	& С1115-931-6-В2 варіант 3	Воронка сливна	шт	14	<u>874.48</u> -	-	12243	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							393012	36636	<u>29</u> 26		<u>449.41</u> 0,34
Разом будівельні роботи, грн.							393012				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							356347				
всього заробітна плата, грн.							36662				
Загальновиробничі витрати, грн.							20599				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7042				
Всього будівельні роботи, грн.							413611				

Всього по розділу 2							413611				
Розділ 3. Пристрій водостічної системи по корпусу літ. "Б", "АІ"											
17	КР8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах	100м	0,45	<u>15292.12</u> 14874,06	<u>65.03</u> 58,54	6881	6693	<u>29</u> 26	<u>189.6960</u> 0,7466	<u>85.36</u> 0,34
18	& С111-35-11 варіант 2	Дихаючи вінілові софіти	м2	45	<u>893.28</u> -	-	40198	-	-	-	-
19	КР8-41-2	Навішування жолобов з готових елементів	100м	2,3	<u>5464.03</u> 5464,03	-	12567	12567	-	<u>66.4320</u>	<u>152.79</u>
20	& С113-1378-1-В2 варіант 4	Жолоби водостічні пластикові	м	230	<u>665.81</u> -	-	153136	-	-	-	-
21	& С121-812-В2 варіант 3	Заглушки для жолобів	шт	10	<u>189.13</u> -	-	1891	-	-	-	-
22	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,78	<u>5464.03</u> 5464,03	-	9726	9726	-	<u>66.4320</u>	<u>118.25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-72-14-B3 варіант 3	Водостічні труби	м	178	<u>460.01</u> -	- -	81882	-	- -	- -	- -
24	& C1115-931-6-B2 варіант 3	Воронка сливна	шт	19	<u>874.48</u> -	- -	16615	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					322896	28986	<u>29</u> 26		<u>356.4</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					322896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293881				
		всього заробітна плата, грн.					29012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5586				
		Всього будівельні роботи, грн.					339219				

		Всього по розділу 3					339219				
		Розділ 4. Зовнішнє оздоблення									
25	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	68,43	<u>13677.37</u> 6570,24	- -	935942	449602	- -	<u>87.0000</u> -	<u>5953.41</u> -
26	КБ46-22-1	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки	м3	3,8016	<u>9008.35</u> 2160,43	<u>134.52</u> 43,00	34246	8213	<u>511</u> 163	<u>28.9680</u> 0,5107	<u>110.12</u> 1,94
27	КБ26-32-1	УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	684,3	<u>3910.46</u> 3725,24	- -	2675928	2549182	- -	<u>44.2428</u> -	<u>30275.35</u> -
28	& C114-10-У-15-2 варіант 1	Плита минераловатна базальтова товщиною 100 мм Техноблок СТАНДАРТ	м2	6911,43	<u>265.75</u> -	- -	1836713	-	- -	- -	- -
29	& C111-ГКС-4-2 варіант 1	Дюбель фасадний монтажний 200 мм	шт	55291	<u>5.71</u> -	- -	315712	-	- -	- -	- -
30	КБ15-80-2	КАСЕТНІ АЛЮМІНІЄВИ ПАНЕЛІ Опорядження стін фасадів касетними алюмінієвими панелями з риштувань	100 м2	68,43	<u>27482.67</u> 26856,38	<u>436.86</u> 197,74	1880639	1837782	<u>29894</u> 13531	<u>318.9594</u> 2,2538	<u>21826.39</u> 154,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1807-11 варіант 3	Касетні алюмінієві панелі в комплекті: -кріпильний профіль; кріпильний кронштейн; тарільчастий дюбель; теплоізоляція; гідровітрова мембрана; фасадна касета ЦОКОЛЬ	м2	8074,74	<u>5719,07</u> -	- -	46180003	-	- -	- -	- -
32	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя Ceresit GR 66	100 м2	9,6711	<u>4853,14</u> 4853,14	- -	46935	46935	- -	<u>58.2960</u> -	<u>563,79</u> -
33	C111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	4642,128	<u>115,79</u> -	- -	537489	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					54443607	4891714	<u>30405</u> 13694		<u>58729,06</u> 156,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54443607 49521488 4905408 2575336 6218,51 811395 57018943				

		Всього по розділу 4					57018943				
		Розділ 5. Покрівля									
34	KB12-12-4 H2,3,5=1,15	Улаштування покрівель із метала	100м2	1,55	<u>29821,33</u> 16121,45	- -	46223	24988	- -	<u>216.1632</u> -	<u>335,05</u> -
35	& C171-929П-1-С варіант 2	Металл покрівельний	м2	178,25	<u>950,00</u> -	- -	169338	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					215561	24988	- -		<u>335,05</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					215561 190573 24988 14805 40,21 5246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					230366				

		Всього по розділу 5					230366				
		Розділ 6. Ремонт приямків (18 шт)									
36	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100м2	1,69	<u>3456.08</u> 3456,08	- -	5841	5841	- -	<u>50.8920</u> -	<u>86.01</u> -
37	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,69	<u>4772.51</u> 4313,37	<u>459.14</u> 143,74	8066	7290	<u>776</u> 243	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>107.34</u> 2,64
38	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,69	<u>19763.38</u> 12421,67	<u>132.70</u> 114,42	33400	20993	<u>224</u> 193	<u>139.1160</u> 1,3187	<u>235.11</u> 2,23
39	КР12-50-6	Фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	1,69	<u>1857.08</u> 1495,32	<u>4.02</u> 3,47	3138	2527	<u>7</u> 6	<u>18.8280</u> 0,0400	<u>31.82</u> 0,07
40	С111-2016-2 варіант 3	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	64,22	<u>228.49</u> -	- -	14674	-	- -	- -	- -
41	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	1,69	<u>30284.42</u> 16121,45	<u>468.05</u> 118,48	51181	27245	<u>791</u> 200	<u>216.1632</u> 1,1213	<u>365.32</u> 1,89
42	& С171-929П-1-С варіант 3	Металлочерепиця	м2	194,35	<u>1675.06</u> -	- -	325548	-	- -	- -	- -
43	& С111-36-150 варіант 2	Планка конька	шт	40	<u>832.82</u> -	- -	33313	-	- -	- -	- -
44	& С171-1088П варіант 3	Планка вітрова	пм	35	<u>869.04</u> -	- -	30416	-	- -	- -	- -
45	& С171-1086П варіант 3	Планка ендови	пм	25,857	<u>904.74</u> -	- -	23394	-	- -	- -	- -
46	& С171-1094П варіант 3	Снігозадержувач	шт	28	<u>1014.90</u> -	- -	28417	-	- -	- -	- -
47	& С111-1564-2 варіант 3	Гідроізоляція	м2	317,72	<u>125.89</u> -	- -	39998	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					597386	63896	<u>1798</u> 642		<u>825.6</u> 6,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					597386 531692 64538 37354 99,9 13034 634740 634740				
		Розділ 7. Ремонт входів в підвали (4 шт)									
48	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100м2	1,27	<u>3456.08</u> 3456,08	- -	4389	4389	- -	<u>50.8920</u> -	<u>64.63</u> -
49	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,27	<u>4772.51</u> 4313,37	<u>459.14</u> 143,74	6061	5478	<u>583</u> 183	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>80.67</u> 1,99
50	КР3-17-1	Відновлення опорних стін і стовпів в цегляній кладці	1 м3	2	<u>11019.17</u> 3476,06	<u>528.41</u> 160,84	22038	6952	<u>1057</u> 322	<u>42.7560</u> 1,9226	<u>85.51</u> 3,85
51	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,27	<u>19763.38</u> 12421,67	<u>132.70</u> 114,42	25099	15776	<u>169</u> 145	<u>139.1160</u> 1,3187	<u>176.68</u> 1,67
52	КР12-50-6	Фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	1,27	<u>1857.08</u> 1495,32	<u>4.02</u> 3,47	2358	1899	<u>5</u> 4	<u>18.8280</u> 0,0400	<u>23.91</u> 0,05
53	С111-2016-2 варіант 3	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	48,26	<u>228.49</u> -	- -	11027	-	- -	- -	- -
54	КБ15-26-1	Улаштування покриттів майданчиків та східців з керамічних морозостійких плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	50	<u>3237.91</u> 595,75	<u>1.54</u> 1,33	161896	29788	<u>77</u> 67	<u>7.3278</u> 0,0153	<u>366.39</u> 0,77
55	КР8-1-1	Розбирання дерев'яної кроквяної системи	100м2	0,38	<u>1530.16</u> 1500,31	<u>29.85</u> 26,87	581	570	<u>11</u> 10	<u>21.0600</u> 0,3427	<u>8</u> 0,13
56	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,38	<u>30284.42</u> 16121,45	<u>468.05</u> 118,48	11508	6126	<u>178</u> 45	<u>216.1632</u> 1,1213	<u>82.14</u> 0,43
57	& С111-35-1 варіант 3	Металочерепиця (в комплекті)	м2	43,7	<u>891.59</u> -	- -	38962	-	- -	- -	- -
58	& С111-1564-2 варіант 3	Гідроізоляція	м2	66,675	<u>125.89</u> -	- -	8394	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					292313	70978	<u>2080</u> 776		<u>887.93</u> 8,89
		Разом будівельні роботи, грн.					292313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219255				
		всього заробітна плата, грн.					71754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40764				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14042				
		Всього будівельні роботи, грн.					333077				

		Всього по розділу 7					333077				
		Розділ 8. Ремонт майданчиків з пандусами (3 шт)									
59	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	6,2	<u>2898.86</u> 778,62	<u>2120.24</u> 646,84	17973	4827	<u>13146</u> 4010	<u>10.4400</u> 7,8331	<u>64.73</u> 48,57
60	KP2-12-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,011	<u>38743.84</u> 36231,56	<u>2512.28</u> 786,48	426	399	<u>27</u> 9	<u>485.8080</u> 8,5608	<u>5.34</u> 0,09
61	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,1	<u>2914.45</u> 492,23	<u>548.83</u> 160,64	3206	541	<u>604</u> 177	<u>6.6000</u> 1,9268	<u>7.26</u> 2,12
62	KP2-14-1	Улаштування бетонних ганків та пандусів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,062	<u>544600.37</u> 46854,11	<u>17906.46</u> 4531,24	33765	2905	<u>1110</u> 281	<u>612.3120</u> 41,9114	<u>37.96</u> 2,6
63	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2784	<u>18992.62</u> 17457,39	<u>55.49</u> 47,85	5288	4860	<u>15</u> 13	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>59.78</u> 0,15
64	& C111-258-31 варіант 3	Плитки керамогранітна морозостійка з шорховатою поверхнею	м2	24,48	<u>2475.37</u> -	<u>-</u> -	60597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C1113-132 варіант 3	Плитки тротуарні тактильні	м2	3,84	<u>1031.01</u> -	<u>-</u> -	3959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	180,96	<u>11.13</u> -	<u>-</u> -	2014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,30304	<u>94.99</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					128302	13532	<u>14902</u> 4490		<u>175,07</u> 53,53
		Разом будівельні роботи, грн.					128302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99868				
		всього заробітна плата, грн.					18022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10327				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3579				
		Всього будівельні роботи, грн.					138629				

		Всього по розділу 8					138629				
		Розділ 9. Прістрій нового ганку з пандусом									
68	КР1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,175	<u>40052,71</u> 40052,71	<u>-</u> -	7009	7009	<u>-</u> -	<u>546.7200</u> -	<u>95.68</u> -
69	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,175	<u>9597,86</u> 1886,58	<u>7711,28</u> 2334,86	1680	330	<u>1350</u> 409	<u>25.2960</u> 28,3866	<u>4.43</u> 4,97
70	КБ6-1-1 Н2=Н3=Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,034	<u>395461,74</u> 14815,50	<u>3296,78</u> 1389,02	13446	504	<u>112</u> 47	<u>207.9660</u> 14,7165	<u>7.07</u> 0,5
71	КБ6-1-9	Фундамент монолітний Фм Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 25 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,278	<u>455296,86</u> 23648,18	<u>10071,03</u> 4127,39	126573	6574	<u>2800</u> 1147	<u>305.2560</u> 43,8458	<u>84.86</u> 12,19
72	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3823	<u>44871,86</u> -	<u>-</u> -	17155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1521	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	7191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ6-1-16	Плита сходів монолітна Пм-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,074	<u>455452,44</u> 26664,07	<u>11772,20</u> 4228,23	33703	1973	<u>871</u> 313	<u>344.1858</u> 45,1584	<u>25.47</u> 3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C124-22-22 варіант 2	Сітка С1	т	0,6557	<u>39704.31</u> -	<u>-</u> -	26034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C124-22-23 варіант 2	Сітка С2	т	0,4488	<u>39592.11</u> -	<u>-</u> -	17769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Плита пандуса монолітна Пм-1	т	0,0081	<u>46742.45</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,031	<u>455452.44</u> 26664,07	<u>11772.20</u> 4228,23	14119	827	<u>365</u> 131	<u>344.1858</u> 45,1584	<u>10.67</u> 1,4
79	& C124-22-22 варіант 2	Сітка С1	т	0,2639	<u>39704.31</u> -	<u>-</u> -	10478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР9-21-1	Встановлення бортика	м	21,4	<u>494.67</u> 269,71	<u>-</u> -	10586	5772	<u>-</u> -	<u>3.3960</u> -	<u>72.67</u> -
81	КР2-6-7	Улаштування гідроізоляції бокових поверхонь фундаментів бітумною мастикою	100 м2	2,9046	<u>16058.28</u> 4853,14	<u>-</u> -	46643	14096	<u>-</u> -	<u>58.2960</u> -	<u>169.33</u> -
82	КБ15-26-1	Улаштування покриттів майданчиків та східців з керамічних морозостійких плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	116	<u>3237.91</u> 595,75	<u>1.54</u> 1,33	375598	69107	<u>179</u> 154	<u>7.3278</u> 0,0153	<u>850.02</u> 1,78
83	C1113-132 варіант 3	Плитки тротуарні тактильні	м2	2,52	<u>1031.01</u> -	<u>-</u> -	2598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ15-25-2	Облицювання бічних поверхонь стін ганку і пандуса керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,36	<u>174400.14</u> 28684,64	<u>52.41</u> 45,19	62784	10326	<u>19</u> 16	<u>352.8246</u> 0,5208	<u>127.02</u> 0,19
85	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,62	<u>8890.54</u> 6830,73	<u>1117.47</u> 260,99	5512	4235	<u>693</u> 162	<u>83.0484</u> 3,1000	<u>51.49</u> 1,92
86	& C126-1240-12 варіант 2	Огородження пандуса	м	62	<u>8095.39</u> -	<u>-</u> -	501914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	30,258	<u>110.69</u> 110,69	<u>-</u> -	3349	3349	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>49.32</u> -
88	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	30,258	<u>279.31</u> -	<u>279.31</u> 38,28	8451	-	<u>8451</u> 1158	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 12,44
		Разом прямі витрати по розділу 9					1292971	124102	<u>14840</u> 3537		<u>1548.03</u> 38,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1292971				
							1154029				
							127639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72281 190,42 24846 1365252				

		Всього по розділу 9					1365252				
		Разом прямі витрати по кошторису					59183440	5300985	<u>66866</u> 24813		<u>63905.83</u> 282,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59183440 53815589 5325798 2815474 6854,97 894436 61998914				


		Всього по кошторису					61998914				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					71043,77 6220234				

Склав

_____ Зайкова Л.Ф.
[посада, ім'я, по-батьківськи, прізвище]

Перевірив

_____ Медведєв С.М.
[посада, ім'я, по-батьківськи, прізвище]

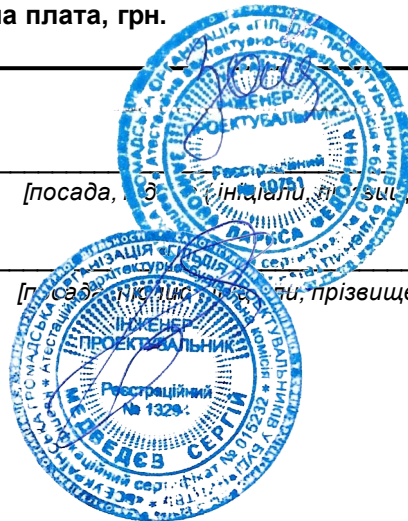

"Капітальний ремонт з утеплення фасаду, заміна віконних блоків, благоустрій території Комунального підприємства «Балтська багатопрофільна лікарня» Балтської міської ради Одеської області за адресою: 66101, вул. Ломоносова, 181, м. Балта, Одеської області. Коригування."
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6821,328 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,30329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 752,887 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,302	<u>36267,42</u> 14314,21	<u>21953,21</u> 5830,86	47220	18637	<u>28583</u> 7592	<u>210.7820</u> 68,3849	<u>274,44</u> 89,04
2	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,9	<u>8850,18</u> 8672,57	<u>177,61</u> 53,30	7965	7805	<u>160</u> 48	<u>105.4416</u> 0,5811	<u>94,9</u> 0,52
3	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	4,3	<u>8850,18</u> 8672,57	<u>177,61</u> 53,30	38056	37292	<u>764</u> 229	<u>105.4416</u> 0,5811	<u>453,4</u> 2,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					93241	63734	<u>29507</u> 7869		<u>822,74</u> 92,06
		Разом будівельні роботи, грн.					93241				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					71603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41207 109,78 14323 134448				

		Всього по розділу 1					134448				
		Розділ 2. Тип 1. Асфальтобетонне покриття (1528 м2)									
4	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	15,28	<u>8162.59</u> 748,64	<u>449.54</u> 119,63	124724	11439	<u>6869</u> 1828	<u>10.2190</u> 1,3870	<u>156.15</u> 21,19
5	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,528	<u>86476.69</u> 1999,71	<u>7347.73</u> 1312,22	132136	3056	<u>11227</u> 2005	<u>28.6000</u> 12,5265	<u>43.7</u> 19,14
6	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	1,528	<u>10480.79</u> 3808,68	<u>6672.11</u> 1111,21	16015	5820	<u>10195</u> 1698	<u>55.0149</u> 10,2354	<u>84.06</u> 15,64
7	& С111-1564-4 варіант 2	Геотекстиль	м2	1680,8	<u>18.74</u> -	<u>-</u> -	31498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	15,28	<u>37104.37</u> 467,05	<u>4389.32</u> 990,85	566955	7137	<u>67069</u> 15140	<u>6.5560</u> 9,6063	<u>100.18</u> 146,78
9	КР18-23-4 Н1=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	15,28	<u>10010.20</u> -	<u>126.51</u> 18,61	152956	-	<u>1933</u> 284	<u>-</u> 0,2145	<u>-</u> 3,28
10	КР18-46-3	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	15,28	<u>3565.31</u> 1498,59	<u>617.00</u> 167,69	54478	22898	<u>9428</u> 2562	<u>17.7980</u> 1,6474	<u>271.95</u> 25,17
11	КР18-46-5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4	100м2	-15,28	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	15,28	<u>4123.72</u> 2325,18	<u>-</u> -	63010	35529	<u>-</u> -	<u>28.6000</u> -	<u>437.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1421-9853 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	222,59	<u>4573,76</u> -	<u>-</u> -	1018073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2159845	85879	<u>106721</u> 23517		<u>1093,05</u> 231,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2159845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1967245				
		всього заробітна плата, грн.					109396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20891				
		Всього будівельні роботи, грн.					2221202				

		Всього по розділу 2					2221202				
		Розділ 3. Тип 2. Покриття з тротуарної плитки (600 м2)									
14	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	6	<u>8162,59</u> 748,64	<u>449,54</u> 119,63	48976	4492	<u>2697</u> 718	<u>10.2190</u> 1,3870	<u>61,31</u> 8,32
15	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з дренажно- гравійної суміші	100м3	0,6	<u>115676,80</u> 1999,71	<u>7426,70</u> 1122,21	69406	1200	<u>4456</u> 673	<u>28.6000</u> 10,6523	<u>17,16</u> 6,39
16	KP18-34-1	Улаштування бетонної основи	100м2	6	<u>13877,03</u> 4589,06	<u>3785,69</u> 618,02	83262	27534	<u>22714</u> 3708	<u>59.9720</u> 7,1928	<u>359,83</u> 43,16
17	C1424- 11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	73,44	<u>3896,15</u> -	<u>-</u> -	286133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	100м2	15,28	<u>177,68</u> 177,68	<u>-</u> -	2715	2715	<u>-</u> -	<u>2.2660</u> -	<u>34,62</u> -
19	C111-874 варіант 3	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	600	<u>360,66</u> -	<u>-</u> -	216396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KB27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	6	<u>5109,93</u> 3985,04	<u>1090,01</u> 166,66	30660	23910	<u>6540</u> 1000	<u>55.9383</u> 1,6195	<u>335,63</u> 9,72
21	C1426- 11789 варіант 8	Плити бетонні тротуарні, товщина 50 мм	м2	606	<u>781,42</u> -	<u>-</u> -	473541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	26,4	<u>3176.85</u>	<u>-</u>	83869	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1294958	59851	<u>36407</u>		<u>808.55</u>
		в тому числі:							6099		67,59
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1294958				
		всього заробітна плата, грн.					1198700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40110				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					14259				
							1335068				

		Всього по розділу 3					1335068				
Розділ 4. Тип 2. Покриття з тротуарної плитки ФЕМ "Венеція" (320 м2)											
23	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,2	<u>8162.59</u>	<u>449.54</u>	26120	2396	<u>1439</u>	<u>10.2190</u>	<u>32.7</u>
					748,64	119,63			383	1,3870	4,44
24	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,32	<u>86476.69</u>	<u>7347.73</u>	27673	640	<u>2351</u>	<u>28.6000</u>	<u>9.15</u>
					1999,71	1312,22			420	12,5265	4,01
25	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,32	<u>10480.79</u>	<u>6672.11</u>	3354	1219	<u>2135</u>	<u>55.0149</u>	<u>17.6</u>
					3808,68	1111,21			356	10,2354	3,28
26	& C111-1564-4	Геотекстиль	м2	352	<u>18.74</u>	<u>-</u>	6596	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3,2	<u>37104.37</u>	<u>4389.32</u>	118734	1495	<u>14046</u>	<u>6.5560</u>	<u>20.98</u>
					467,05	990,85			3171	9,6063	30,74
28	KP18-23-4 H1=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	3,2	<u>10010.20</u>	<u>126.51</u>	32033	-	<u>405</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	18,61			60	0,2145	0,69
29	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,2	<u>14920.62</u>	<u>222.02</u>	47746	34690	<u>710</u>	<u>131.8020</u>	<u>421.77</u>
					10840,71	66,62			213	0,7263	2,32
30	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні "Венеція", товщина 40 мм	м2	323,2	<u>651.42</u>	<u>-</u>	210539	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	10,56	<u>3176.85</u>	<u>-</u>	33548	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	506343	40440	<u>21086</u>	<u>-</u>	<u>502.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					506343		4603		45,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444817				
		всього заробітна плата, грн.					45043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8609				
		Всього будівельні роботи, грн.					531596				

		Всього по розділу 4					531596				
		Розділ 5. Покриття з гумової плитки (96 м2)									
32	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,96	<u>8162.59</u>	<u>449.54</u>	7836	719	<u>432</u>	<u>10.2190</u>	<u>9.81</u>
					748,64	119,63			115	1,3870	1,33
33	KP18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,96	<u>3304.92</u>	<u>2900.56</u>	3173	388	<u>2785</u>	<u>5.6760</u>	<u>5.45</u>
					404,36	648,74			623	6,2730	6,02
34	KP18-23-4 H1=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-0,96	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	16,9344	<u>1475.74</u>	<u>-</u>	24991	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
36	KP18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-10 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,96	<u>4747.63</u>	<u>4280.58</u>	4558	448	<u>4110</u>	<u>6.5560</u>	<u>6.29</u>
					467,05	958,70			920	9,3135	8,94
37	KP18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-0,96	<u>3972.88</u>	<u>50.60</u>	-3814	-	<u>-49</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	7,44			-7	0,0858	-0,08
38	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	17,1648	<u>2013.88</u>	<u>-</u>	34568	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток гумових	100м2	0,96	<u>43003.41</u>	-	41283	6600	-	<u>75.8747</u>	<u>72.84</u>
					6875,01	-			-	-	-
40	& С111-174-87-1	Плити гумові 500х500х30	м2	97,92	<u>3233.43</u>	-	316617	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
41	С111-233-1	Ґрунт для гумових плиток	кг	49,92	<u>258.11</u>	-	12885	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
42	& С111-1641-6-К	Клей для плитки поліуретанової	кг	1,824	<u>412.65</u>	-	753	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					442850	8155	<u>7278</u>		<u>94.39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					442850		1651		16,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					427417				
		всього заробітна плата, грн.					9806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1732				
		Всього будівельні роботи, грн.					448100				

		Всього по розділу 5					448100				
		Розділ 6. Бортови камені									
43	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	12,84	<u>35935.68</u>	<u>735.56</u>	461414	131510	<u>9445</u>	<u>138.6330</u>	<u>1780.05</u>
					10242,21	185,94			2387	1,7182	22,06
44	К589921-A001	Камені бетонні бордюрні БР 100.20.8	шт	519	<u>475.41</u>	-	246738	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
45	К589921-A001	Камені бетонні бортові БР 20.30.15	шт	765	<u>417.41</u>	-	319319	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1027471	131510	<u>9445</u>		<u>1780.05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1027471		2387		22,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					886516				
		всього заробітна плата, грн.					133897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79510 216,25 28217 1106981				

		Всього по розділу 6					1106981				
		Розділ 7. Озеленення (4891 м2)									
46	КР18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	48,91	<u>13345.78</u> 3682,00	<u>50.43</u> 12,24	652742	180087	<u>2467</u> 599	<u>53.1850</u> 0,1297	<u>2601.28</u> 6,34
47	КР18-97-7	Посів газонів лугових тракторною сівалкою	га	0,4891	<u>188008.05</u> 97,99	<u>1344.92</u> 326,41	91955	48	<u>658</u> 160	<u>1.1770</u> 3,4584	<u>0.58</u> 1,69
48	КР7-16-4	УРНИ Улаштування бетонної підготовки	м3	0,028	<u>4084.29</u> 526,68	<u>-</u> -	114	15	<u>-</u> -	<u>7.0620</u> -	<u>0.2</u> -
49	& К589321-21-1 варіант 1	Урни для сміття	шт	14	<u>1928.33</u> -	<u>-</u> -	26997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& КБ27-51-3	Лава Установлення малих архітектурних форм	10шт	1,4	<u>7897.12</u> 948,15	<u>743.37</u> 165,24	11056	1327	<u>1041</u> 231	<u>12.7133</u> 1,8507	<u>17.8</u> 2,59
51	550101-144 варіант 3	Лава	шт	14	<u>6793.20</u> -	<u>-</u> -	95105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,667	<u>3288.88</u> 247,26	<u>3041.62</u> 840,19	5483	412	<u>5071</u> 1401	<u>3.6410</u> 9,4094	<u>6.07</u> 15,69
53	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	41,66	<u>121.76</u> 121,76	<u>-</u> -	5073	5073	<u>-</u> -	<u>1.7930</u> -	<u>74.7</u> -
54	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	208,32	<u>236.53</u> -	<u>236.53</u> 32,78	49274	-	<u>49274</u> 6829	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 73,33
		Разом прямі витрати по розділу 7					937799	186962	<u>58511</u> 9220		<u>2700.63</u> 99,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					937799 692326 196182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106132 252,75 32979 1043931				

		Всього по розділу 7					1043931				
		Разом прямі витрати по кошторису					6462507	576531	<u>268955</u>		<u>7801.61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6462507		55346		574,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5617021				
		всього заробітна плата, грн.					631877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					358821				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					927,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121010				
		Всього будівельні роботи, грн.					6821328				

		Всього по кошторису					6821328				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9303,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					752887				

Склав

[посада, ім'я, по-батьківщині, прізвище]

Зайкова Л.Ф.

Перевірив

[посада, ім'я, по-батьківщині, прізвище]

Медведєв С.М.



"Капітальний ремонт з утеплення фасаду, заміна віконних блоків, благоустрій території Комунального підприємства «Балтська багатопрофільна лікарня» Балтської міської ради Одеської області за адресою: 66101, вул. Ломоносова, 181, м. Балта, Одеської області. Коригування."
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огорожа
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 47.РП-18-ГП арк 1-63

Кошторисна вартість 9592,346 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,25112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 871,624 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа L=756м/п									
		Цоколь огорожі									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	3,78	<u>22477,53</u>	-	84965	84965	-	<u>330.9900</u>	<u>1251.14</u>
					22477,53	-			-	-	-
2	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,69	<u>8179.74</u>	<u>449.54</u>	30183	2762	<u>1659</u>	<u>10.2190</u>	<u>37.71</u>
					748,64	119,63			441	1,3870	5,12
3	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	3,567	<u>537468.26</u>	<u>51284.84</u>	1917149	195770	<u>182933</u>	<u>742.8740</u>	<u>2649.83</u>
					54883,53	12926,61			46109	119,5098	426,29
4	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	3,567	<u>46742.45</u>	-	166730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	4,674	<u>43001.22</u>	-	200988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,213	<u>12953,15</u>	-	2759	2759	-	<u>190.7400</u>	<u>40.63</u>
7	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	3,567	<u>12953,15</u> <u>13715,10</u>	-	48922	48922	-	-	-
8	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	577,0364	<u>13715,10</u> <u>216,15</u>	-	124726	-	-	-	-
				4	-	<u>216,15</u> 32,78			<u>124726</u> 18915	-	-
9	КБ7-24-10	Металева частина огорожі Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	6,55	<u>48467,90</u> <u>17925,81</u>	<u>24384,37</u> -	317465	117414	<u>159718</u> -	<u>215.3250</u> -	<u>1410.38</u> -
10	С121-394 варіант 1	Огорожа паркану, погрунтовані та пофарбовані	пм	655	<u>7941,82</u> -	-	5201892	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8095779	452592	<u>469036</u> 65465		<u>6110.08</u> 634,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8095779 7174151 518057 301522 809,36 105604 8397301				
		Всього по розділу 1					8397301				
		Розділ 2. Хвртка (4шт) Металева частина									
11	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,1152	<u>21692,85</u> <u>13485,47</u>	<u>6933,92</u> <u>1236,00</u>	24192	15039	<u>7733</u> <u>1378</u>	<u>160.1600</u> <u>11,8868</u>	<u>178.61</u> <u>13,26</u>
12	& С111-980-1	труба діаметром 20мм	т	0,5024	<u>58702,78</u> -	-	29492	-	-	-	-
13	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00284	<u>94703,32</u> <u>23207,72</u>	<u>314,09</u> 84,19	269	66	<u>1</u> -	<u>292.2150</u> 0,7780	<u>0.83</u> -
14	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,1152	<u>14856,88</u> <u>9209,69</u>	<u>4085,40</u> <u>626,43</u>	16568	10271	<u>4556</u> <u>699</u>	<u>97.5810</u> <u>5,8491</u>	<u>108.82</u> <u>6,52</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					70521	25376	<u>12290</u> 2077		<u>288.26</u> 19,78
		Разом будівельні роботи, грн.					70521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	50,8	<u>8781.77</u> 1331,85	<u>66.87</u> 16,90	446114	67658	<u>3397</u> 859	<u>14.9160</u> 0,1562	<u>757.73</u> 7,93
21	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [ковпак бетонний]	100шт	2,54	<u>27410.66</u> 15004,64	- -	69623	38112	- -	<u>188.9278</u> -	<u>479.88</u> -
22	К589321-Л013 варіант 3	Ковпак бетонний	шт	254	<u>786.44</u> -	- -	199756	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					715493	105770	<u>3397</u> 859		<u>1237.61</u> 7,93
		Разом будівельні роботи, грн.					715493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					606326				
		всього заробітна плата, грн.					106629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58239				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19502				
		Всього будівельні роботи, грн.					773732				

		Всього по розділу 4					773732				
		Разом прямі витрати по кошторису					9177267	654141	<u>518875</u> 74173		<u>8435.57</u> 717,21
		Разом будівельні роботи, грн.					9177267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8004251				
		всього заробітна плата, грн.					728314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					415079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1098,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143310				
		Всього будівельні роботи, грн.					9592346				

		Всього по кошторису					9592346				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10251,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					871624				

Склав


[посада, ініціали, прізвище]

Зайкова Л.Ф.

Перевірив


[посада, ініціали, прізвище]

Медведєв С.М.

"Капітальний ремонт з утеплення фасаду, заміна віконних блоків, благоустрій території
Комунального підприємства «Балтська багатопрофільна лікарня» Балтської міської ради Одеської
області за адресою: 66101, вул. Ломоносова, 181, м. Балта, Одеської області. Коригування."

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : КП "Балтська багатопрофільна лікарня"

Кошторисна вартість об'єкта 61998,914 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 71,04377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6220,234 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на капітальний ремонт	61998,914	-	61998,914	71,04377	6220,234	-
-	-	Всього:	61998,914	-	61998,914	71,04377	6220,234	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціал

[підпис, (ініціал

ни (підпис, прізвище)]

ціали, прізвище)]

Медведєв С.М. (к.с. Серія АР №015232
від 30.01.2019 р.)

Медведєв С.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	капітальний ремонт	<u>63.90583</u> 5300,985	<u>-</u> -	<u>0.27053</u> 23,655	<u>0.01244</u> 1,158	<u>-</u> -	<u>64.18880</u> 5325,798	<u>6.85497</u> 894,436	<u>71.04377</u> 6220,234
-	Разом :	<u>63.90583</u> 5300,985	<u>-</u> -	<u>0.27053</u> 23,655	<u>0.01244</u> 1,158	<u>-</u> -	<u>64.18880</u> 5325,798	<u>6.85497</u> 894,436	<u>71.04377</u> 6220,234

Склад

[посада, ініціали, прізвище]

Зайкова Л.Ф.

Перевірів

[посада, ініціали, прізвище]

Медведєв С.М.



"Капітальний ремонт з утеплення фасаду, заміна віконних блоків, благоустрій території
Комунального підприємства «Балтська багатопрофільна лікарня» Балтської міської ради Одеської
області за адресою: 66101, вул. Ломоносова, 181, м. Балта, Одеської області. Коригування."

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 16413,674 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 19,55441 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1624,511 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	6821,328	-	6821,328	9,30329	752,887	-
2	07-01-02	на огорожа	9592,346	-	9592,346	10,25112	871,624	-
-	-	Всього:	16413,674	-	16413,674	19,55441	1624,511	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Медведєв С.М. (к.с. Серія АР №015232
від 30.01.2019 р.)

Медведєв С.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>7.80161</u>	<u>-</u>	<u>0.50091</u>	<u>0.07333</u>	<u>-</u>	<u>8.37585</u>	<u>0.92744</u>	<u>9.30329</u>
		576,531	-	48,517	6,829	-	631,877	121,01	752,887
07-01-02	огорожа	<u>8.43557</u>	<u>-</u>	<u>0.51409</u>	<u>0.20312</u>	<u>-</u>	<u>9.15278</u>	<u>1.09834</u>	<u>10.25112</u>
		654,141	-	55,258	18,915	-	728,314	143,31	871,624
-	Разом :	<u>16.23718</u>	<u>-</u>	<u>1.01500</u>	<u>0.27645</u>	<u>-</u>	<u>17.52863</u>	<u>2.02578</u>	<u>19.55441</u>
		1230,672	-	103,775	25,744	-	1360,191	264,32	1624,511

Склав

[посада, ім'я, прізвище]

Зайкова Л.Ф.

Перевірів

[посада, ім'я, прізвище]

Медведєв С.М.

