

ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

Україна, 54034, Миколаївська обл.
м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 213/1, кв. 14
тел. +38 (066) 892-32-39
Код ЄДРПОУ 45142367
Витяг з реєстру платників єдиного
податку №3940 від 27.02.2023р.



PRO ARCHITECTS LLC

Ukraine, 54034, Mykolaiv region,
Mykolaiv city, Kuznetska street, 213/1, ap.14
Telephone: +38 (066) 892-32-39
USREOU 45142367
Extract from the register of
Uniform Taxpayers №3940 dated 27.02.23

Об'єкт: **Капітальний ремонт багатоквартирного будинку
по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області,
зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)**

Замовник: **СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Замовлення: **0703.23-00**

Стадія: **ПРОЕКТ**

ТОМ 5

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

*м.Вишгород
2024р.*

ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

Україна, 54034, Миколаївська обл.
м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 213/1, кв. 14
тел. +38 (066) 892-32-39
Код ЄДРПОУ 45142367
Витяг з реєстру платників єдиного
податку №3940 від 27.02.2023р.

PRO Architects

PRO ARCHITECTS LLC

Ukraine, 54034, Mykolaiv region,
Mykolaiv city, Kuznetska street, 213/1, ap.14
Telephone: +38 (066) 892-32-39
USREOU 45142367
Extract from the register of
Uniform Taxpayers №3940 dated 27.02.23

Об'єкт: *Капітальний ремонт багатоквартирного будинку
по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області,
зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)*

Замовник: *СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ*

Замовлення: *0703.23-00*

Стадія: *ПРОЕКТ*

ТОМ 5

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Директор ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

Головний інженер проєкту



Парулава О.О.



Парулава Є.З.

м.Вишгород
2024р.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)**

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0,45	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
3. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
5. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,64	грн./люд.год
8. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год


Загальна кошторисна трудомісткість	201,94373	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	173,191	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	23310,848	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,67 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12759,47	грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці	14290,63	грн.
Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8		
Тарифна сітка для водолазів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3	21168,26	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4	20476,56	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,67 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	145572,546	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	114221,980	тис.грн.
вартість устаткування -	2042,525	тис.грн.
інші витрати -	8202,228	тис.грн.
податок на додану вартість -	21105,813	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Іщук Л.В.

Перевірів:



Парулава Є.З.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 145572,546 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 6,687 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області,
зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капремонт житлового будинку	78964,568	1196,342	-	80160,910
		Капремонт вбудованих нежитлових приміщень	7966,196	320,929	-	8287,125
		Разом по главі 2:	86930,764	1517,271	-	88448,035
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Кабельна лінія 0,4кв	62,505	-	-	62,505
		Разом по главі 4:	62,505	-	-	62,505

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Теплові мережі	734,711	-	-	734,711
5	06-02	Зливові каналізація	424,771	-	-	424,771
		Разом по главі 6:	1159,482	-	-	1159,482
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Зовнішнє освітлення.	15,718	-	-	15,718
7	07-02	Благоустрій	3071,545	374,306	-	3445,851
8	07-03	Озеленення	118,027	-	-	118,027
		Разом по главі 7:	3205,290	374,306	-	3579,596
		Разом по главах 1-7:	91358,041	1891,577	-	93249,618
		Разом по главах 1-8:	91358,041	1891,577	-	93249,618
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	411,111	-	-	411,111
		Разом по главі 9:	411,111	-	-	411,111
		Разом по главах 1-9:	91769,152	1891,577	-	93660,729
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	936,607	936,607
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1404,911	1404,911
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	55,061	55,061
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
14	Розрахунок	Контрольна топозйомка	-	-	21,712	21,712
15	Розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ	-	-	34,758	34,758
		Разом по главі 10:	-	-	2466,978	2466,978

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія "П"	-	-	503,417	503,417
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія "Р"	-	-	755,124	755,124
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	108,333	108,333
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	209,852	209,852
		Разом по главі 12:	-	-	1576,726	1576,726
		Разом по главах 1-12:	91769,152	1891,577	4043,704	97704,433
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1543,274	-	-	1543,274
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	785,384	785,384
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2202,460	45,398	97,049	2344,907
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4513,910	105,550	-	4619,460
		Разом	100028,796	2042,525	4926,137	106997,458
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21105,813	21105,813
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	100028,796	2042,525	26031,950	128103,271
	Довідка замовника	Виконані роботи станом на 20.09.2024 р.	14193,184	-	3276,091	17469,275
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	114221,980	2042,525	29308,041	145572,546
		Зворотні суми	-	-	-	6,687
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	6,687

Керівник проектної організації

Парулава О.О.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Парулава Є.З.

Керівник



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	145572,54600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	114221,98000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	2042,52500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	29308,04100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	128103,27100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	145564,52200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	106997,45800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	106997,45800
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	105105,88100
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	97704,43300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	91769,15200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	1891,57700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	4043,70400
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1258,54100
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	100028,79600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	91358,04100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	91769,15200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	91358,04100
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	91358,04100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1891,57700

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	80962,54200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	82854,11900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	3123,63600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	50,08900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	148,86463
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1064,68580
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	168,87321
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	94,43083
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	71,38459
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	900,03000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	23310,84800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18760,55800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	900,03000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19660,58800
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3650,26000

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3650,26000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	991,69300
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	101,55900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	181,67000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	114,52000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	59078,34800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1676,24600
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2333,25842
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1129,70956
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	6,68700
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1543,27400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1543,27400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	785,38400
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	2202,46000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	45,39800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	97,04900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	4513,91000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	105,55000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	21105,81300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	10395,49900
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10395,49900
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,28197
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	201,94373
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	173,19129
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	193,28417
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	193,28417
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	20,09288
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	165,88145
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	7,30984
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,30984
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	20,09288
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	8,65956
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,24800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,78324
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,45000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	5437,38600
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	5128,40100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	221,82600
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1307,85300
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	87,15900
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	657,01882
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	1468,39300
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	6,68722

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01716
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,40090
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00740
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,03076
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	166,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	56315,27430
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1622,42016
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1112,83463
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1820,86300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	53,83500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	16,88800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**Кошти на здійснення технічного нагляду****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 93660,729
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (93660,729 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1404,911

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**Кошти на формування страхового фонду документації****1. Вихідні дані**

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=91769,152;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(91769,152+0)*0,06/100=55,06149;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)****1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=91769,152;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=6,68722$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=1891,577$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,111$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=11,16$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145\_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450\_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=6$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,17$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,124$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;

- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,17-11,16|-(11,17-11,16))*W(|11,17-0|-(11,17-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11,17+6-12|+(11,17+6-12))+V(|11,17+6-24|+(11,17+6-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,17+6)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,17+6-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=5,17$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1)*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11,17+6-24-1)*W(11,17+6-37))*W(1-2)*V(|36-11,17-6|+(36-11,17-6))+12*W(|36-11,17-6|+(36-11,17-6))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-11,16+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0175$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр $КС1450\_1$ може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0175+(1-1)=1,0175$;

- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0175+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11,17-(11,16*1+0*0))/12)=1,000095;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,000095+W(1-2)*(1,0175+(1,114-1)*11,17/12)=1,0001;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0001+(1,114-1)*(12-11,17)/12=1,008;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,008=1,008;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,008+(1,111-1)*5,17/12)=1,0558;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,0558=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,124-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=12-11,17=0,83;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,83/6=0,138333333;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,138333333)+W(1-2)*(1-0,138333333)*(1-0/(5,17+0)))=0,861666667;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,83/6=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(5,17+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(91769,152-V(0)*(0+0+6,68722))*0,138333333=12694,733;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(91769,152-V(0)*(0+0+6,68722))*0,861666667=79074,419;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((91769,152-V(0)*(0+0+6,68722))-79074,419-12694,733)*W(1-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(1891,577*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(1891,577*W(0)+0*V(0))*1=1891,577;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((1891,577*W(0)+0*V(0))-1891,577-0)*W(1-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*0,138333333=0;$$

- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,861666667 = 0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(1 - 2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,114 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,111 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.18 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,124 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 * p2.29 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.30 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.31 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,008 - 1) + (1,0001 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 0 * ((1,0558 - 1) + (1,008 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(1 - 1))) * 1 * 1 = 0$;
- Будівельні роботи
 $(p2.32 * p2.23 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.24 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.25 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 12694,733 * ((1,008 - 1) + (1,0001 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 79074,419 * ((1,0558 - 1) + (1,008 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(1 - 1))) * 1 * 1 = 4513,91$;
- Устаткування
 $(p2.32 * p2.26 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.27 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.28 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,008 - 1) + (1,0001 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 1891,577 * ((1,0558 - 1) + (1,008 - 1) * V(1 - 1)) + 1 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(1 - 1))) * 1 * 1 = 105,55$;

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Парулава Є.З.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 201,94373;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 193,28417;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 20,09288 - 0 = 20,09288;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 193,28417 - 20,09288 + 0 = 173,19129;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 201,94373 - 193,28417 - 0 = 8,65956;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 8,65956 / (173,19129 - 0) = 0,05;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капремонт житлового будинку (без пусконаладжувальних робіт)	143,62894	16,70508	-	7,18145	167,51547	7,65	1281,49335
	пусконаладжувальні роботи	0,24800	0,02157	-	0,01240	0,28197	1,99	0,56112
02-02	Капремонт вбудованих нежитлових приміщень	23,89680	2,74575	-	1,19484	27,83739	7,65	212,95603
04-01	Кабельна лінія 0,4кв	0,08919	0,00945	-	0,00446	0,10310	7,65	0,78872
06-01	Теплові мережі	0,71716	0,07757	-	0,03586	0,83059	7,65	6,35401
06-02	Зливової каналізація	0,58437	0,05493	-	0,02922	0,66852	7,65	5,11418
07-01	Зовнішнє освітлення.	0,03677	0,00357	-	0,00184	0,04218	7,65	0,32268
07-02	Благоустрій	3,67257	0,44702	-	0,18363	4,30322	7,65	32,91963

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-03	Озеленення	0,31749	0,02794	-	0,01587	0,36130	7,65	2,76395
	Разом:	173,19129	20,09288	-	8,65956	201,94373	7,64210	1543,27400

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

1543,274 * ИНП130 = 1543,274 * 1 = 1543,274;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 201,94373;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 193,28417;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 20,09288 - 0 = 20,09288;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 193,28417 - 20,09288 + 0 = 173,19129;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 201,94373 - 193,28417 - 0 = 8,65956;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 8,65956 / (173,19129 - 0) = 0,05;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капремонт житлового будинку (без пусконаладжувальних робіт)	143,62894	16,70508	-	7,18145	167,51547	3,89	651,63518
	пусконаладжувальні роботи	0,24800	0,02157	-	0,01240	0,28197	3,26	0,91922
02-02	Капремонт вбудованих нежитлових приміщень	23,89680	2,74575	-	1,19484	27,83739	3,89	108,28745
04-01	Кабельна лінія 0,4кв	0,08919	0,00945	-	0,00446	0,10310	3,89	0,40106
06-01	Теплові мережі	0,71716	0,07757	-	0,03586	0,83059	3,89	3,23100
06-02	Зливово каналізація	0,58437	0,05493	-	0,02922	0,66852	3,89	2,60054
07-01	Зовнішнє освітлення.	0,03677	0,00357	-	0,00184	0,04218	3,89	0,16408
07-02	Благоустрій	3,67257	0,44702	-	0,18363	4,30322	3,89	16,73953

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-03	Озеленення	0,31749	0,02794	-	0,01587	0,36130	3,89	1,40546
	Разом:	173,19129	20,09288	-	8,65956	201,94373	3,88912	785,38400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

785,384 * ИНП147 = 785,384 * 1 = 785,384;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 106997,458;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 1468,393;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт стадія "П" (П121) = 503,417

- Вартість проектних робіт стадія "Р" (П122) = 755,124

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 209,852

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 106997,458 - 0 - 0 - 1468,393 = 105529,065;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 105529,065 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 21105,813;

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капремонт житлового будинку № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на водопостачання В1;Т3 № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на опалення № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи опалення № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на газопостачання № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання газопостачання № 02-01-07	-----
15. Локальний кошторис на водомірні вузли № 02-01-08	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
17. Локальний кошторис на тепловий вузол № 02-01-09	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання устаткування теплового вузла № 02-01-010	-----
20. Локальний кошторис на каналізацію № 02-01-011	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
22. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-01-012	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
24. Локальний кошторис на силове електроустаткування № 02-01-013	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----

26. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання електроустаткування № 02-01-014	-----
27. Локальний кошторис на антикригову систему № 02-01-015	-----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----
29. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання устаткування антикригової системи № 02-01-016	-----
30. Локальний кошторис на регулювання температури теплоносія контуру опалення № 02-01-017	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	-----
32. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування регулювання температури теплоносія контуру опалення № 02-01-018	-----
33. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-019	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	-----
35. Об'єктний кошторис : Капремонт вбудованих нежитлових приміщень № 02-02	-----
36. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-02-01	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
38. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-02-02	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	-----
40. Локальний кошторис на силове електроустаткування № 02-02-03	-----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	-----
42. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання електроустаткування № 02-02-04	-----
43. Локальний кошторис на сигналізацію метана № 02-02-05	-----
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05	-----
45. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування сигналізації метана № 02-02-06	-----
46. Локальний кошторис на охоронна сигналізація № 02-02-07	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	-----
48. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування охоронної сигналізації № 02-02-08	-----
49. Локальний кошторис на слаботочку (інет/ТВ/телефон) № 02-02-09	-----
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09	-----

51. Локальний кошторис на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу № 02-02-010	-----
52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010	-----
53. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації № 02-02-011	-----
54. Об'єктний кошторис : Кабельна лінія 0,4кв № 04-01	-----
55. Локальний кошторис на кабельна лінія 0,4 кв № 04-01-01	-----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
57. Об'єктний кошторис : Теплові мережі № 06-01	-----
58. Локальний кошторис на теплові мережі № 06-01-01	-----
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
60. Об'єктний кошторис : Зливово каналізація № 06-02	-----
61. Локальний кошторис на злизову каналізацію № 06-02-01	-----
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
63. Об'єктний кошторис : Зовнішнє освітлення. № 07-01	-----
64. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення № 07-01-01	-----
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
66. Об'єктний кошторис : Благоустрій № 07-02	-----
67. Локальний кошторис на на благоустрій № 07-02-01	-----
68. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
69. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання благоустрою № 07-02-02	-----
70. Об'єктний кошторис : Озеленення № 07-03	-----
71. Локальний кошторис на озеленення № 07-03-01	-----
72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капремонт житлового будинку

Кошторисна вартість об'єкта 80160,910 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 160,60359 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19411,090 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	59900,107	-	59900,107	130,20502	15774,347	-
2	02-01-02	на водопостачання В1;Т3	2376,511	-	2376,511	3,24366	395,068	-
3	02-01-03	на опалення	5239,94	-	5239,94	5,61410	691,323	-
4	02-01-04	на пусконаладжувальні роботи опалення	54,625	-	54,625	0,26957	42,938	-
5	02-01-05	на вентиляцію	637,48	-	637,48	1,41508	165,492	-
6	02-01-06	на газопостачання	1124,912	-	1124,912	1,65500	208,124	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання обладнання газопостачання	-	61,027	61,027	-	-	-
8	02-01-08	на водомірні вузли	855,386	-	855,386	0,55607	67,705	-
9	02-01-09	на тепловий вузол	338,611	-	338,611	0,39349	46,561	-
10	02-01-010	на придбання устаткування на придбання устаткування теплового вузла	-	257,312	257,312	-	-	-
11	02-01-011	на каналізацію	3319,543	-	3319,543	2,41275	298,959	-
12	02-01-012	на електроосвітлення	1158,531	0,693	1159,224	3,78143	433,948	-
13	02-01-013	на силове електроустаткування	3293,412	-	3293,412	9,93772	1158,15	-
14	02-01-014	на придбання устаткування на придбання електроустаткування	-	805,184	805,184	-	-	-
15	02-01-015	на антикригову систему	401,326	-	401,326	0,29064	33,744	-
16	02-01-016	на придбання устаткування на придбання устаткування антикригової системи	-	25,004	25,004	-	-	-
17	02-01-017	на регулювання температури теплоносія контуру опалення	28,705	-	28,705	0,04808	5,816	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на придбання устаткування придбання устаткування	-	47,122	47,122	-	-	-
19	02-01-019	регулювання температури теплоносія контуру опалення	235,479	-	235,479	0,78098	88,915	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	78964,568	1196,342	80160,91	160,60359	19411,09	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>112.52149</u>	<u>-</u>	<u>3.10751</u>	<u>0.71191</u>	<u>-</u>	<u>116.34091</u>	<u>13.86411</u>	<u>130.20502</u>
		12776,465	-	386,884	92,312	-	13255,661	2518,686	15774,347
02-01-02	водопостачання В1;Т3	<u>2.87139</u>	<u>-</u>	<u>0.06577</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.93716</u>	<u>0.30650</u>	<u>3.24366</u>
		331,799	-	7,59	-	-	339,389	55,679	395,068
02-01-03	опалення	<u>4.85906</u>	<u>-</u>	<u>0.20743</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.06649</u>	<u>0.54761</u>	<u>5.61410</u>
		568,065	-	23,78	-	-	591,845	99,478	691,323
02-01-04	пусконалагоджувальні роботи опалення	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.24800</u>	<u>0.24800</u>	<u>0.02157</u>	<u>0.26957</u>
		-	-	-	-	-	39,018	3,92	42,938
02-01-05	вентиляцію	<u>1.27594</u>	<u>-</u>	<u>0.00468</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.28062</u>	<u>0.13446</u>	<u>1.41508</u>
		140,441	-	0,624	-	-	141,065	24,427	165,492
02-01-06	газопостачання	<u>1.27871</u>	<u>0.20992</u>	<u>0.01161</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.50024</u>	<u>0.15476</u>	<u>1.65500</u>
		154,434	24,06	1,513	-	-	180,007	28,117	208,124
02-01-07	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	придбання обладнання газопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	водомірні вузли	<u>0.49936</u>	<u>-</u>	<u>0.00379</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.50315</u>	<u>0.05292</u>	<u>0.55607</u>
		57,654	-	0,434	-	-	58,088	9,617	67,705
02-01-09	тепловий вузол	<u>0.14740</u>	<u>0.21080</u>	<u>0.00301</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.36121</u>	<u>0.03228</u>	<u>0.39349</u>
		16,89	23,438	0,366	-	-	40,694	5,867	46,561
02-01-10	придбання устаткування на придбання устаткування теплового вузла	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	каналізацію	<u>2.16272</u>	<u>-</u>	<u>0.01874</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.18146</u>	<u>0.23129</u>	<u>2.41275</u>
		254,645	-	2,298	-	-	256,943	42,016	298,959
02-01-12	електроосвітлення	<u>0.63070</u>	<u>2.70957</u>	<u>0.09093</u>	<u>0.00220</u>	<u>-</u>	<u>3.43340</u>	<u>0.34803</u>	<u>3.78143</u>
		66,814	292,659	10,964	0,285	-	370,722	63,226	433,948
02-01-13	силове електроустаткування	<u>2.17926</u>	<u>5.55319</u>	<u>1.27243</u>	<u>0.00803</u>	<u>-</u>	<u>9.01291</u>	<u>0.92481</u>	<u>9.93772</u>
		218,923	621,752	148,427	1,041	-	990,143	168,007	1158,15

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	придбання устаткування на придбання електроустаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-015	антикригову систему	<u>-</u> -	<u>0.25094</u> 27,429	<u>0.01404</u> 1,651	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.26498</u> 29,08	<u>0.02566</u> 4,664	<u>0.29064</u> 33,744
02-01-016	придбання устаткування на придбання устаткування антикригової системи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-017	регулювання температури теплоносія контуру опалення	<u>-</u> -	<u>0.03710</u> 4,26	<u>0.00681</u> 0,799	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04391</u> 5,059	<u>0.00417</u> 0,757	<u>0.04808</u> 5,816
02-01-018	придбання устаткування придбання устаткування регулювання температури теплоносія контуру опалення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-019	блискавкозахист	<u>0.40221</u> 39,831	<u>0.26046</u> 29,829	<u>0.03983</u> 4,996	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.70250</u> 74,656	<u>0.07848</u> 14,259	<u>0.78098</u> 88,915
-	Разом :	<u>128.82824</u> 14625,961	<u>9.23198</u> 1023,427	<u>4.84658</u> 590,326	<u>0.72214</u> 93,638	<u>0.24800</u> -	<u>143.87694</u> 16372,37	<u>16.72665</u> 3038,72	<u>160.60359</u> 19411,09

Склав

Іщук Л.В.

Перевірів

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

59900,107 тис. грн.
130,20502 тис.люд.год.
15774,347 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж - фасад та житлові приміщення									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевих ґрат з вікон, ролетів віконних і дверних, металевих дверних блоків вхідних у під'їзд, квартири та громадські приміщення, металевих огорожень балконів, драбини зовнішнього виходу на дах, металевих огорожень сходових клітин)	1т	1,7967	<u>10916.34</u> 8160,17	<u>2756.17</u> 555,01	19613	14661	<u>4952</u> 997	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>111.57</u> 6,69
2	КР4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	0,3096	<u>21818.90</u> 21089,38	<u>729.52</u> 283,19	6755	6529	<u>226</u> 88	<u>223.0500</u> 2,2140	<u>69.06</u> 0,69
3	КР8-4-2	Розбирання водостічної системи з листової сталі з землі та помостів	100м	1,295	<u>1729.87</u> 1729,87	<u>-</u> -	2240	2240	<u>-</u> -	<u>17.4400</u> -	<u>22.58</u> -
4	КР4-2-1	Зрізання бетонних випираючих поясів на фасадах будинку	1 м3	2,58	<u>3718.14</u> 1801,45	<u>1852.60</u> 701,96	9593	4648	<u>4780</u> 1811	<u>17.3500</u> 6,1380	<u>44.76</u> 15,84

Розділ 2. Демонтаж - прибудинкова територія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-45-2 к дем. = 0,8 к=1,15	(Демонтаж) Панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2	100шт	0,04	<u>70903.93</u> 39852,76	<u>31051.17</u> 13432,10	2836	1594	<u>1242</u> 537	<u>356.1780</u> 109,2663	<u>14.25</u> 4,37
15	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки (стовпів і стінок, зруйнованої кладки стін світлових приямків)	10 м3	0,658	<u>17075.35</u> 10182,61	<u>6892.74</u> 2632,13	11236	6700	<u>4536</u> 1732	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>64.53</u> 14,62
16	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (самозбудована огорожа світлових приямків, каркасів покриття світлових приямків, металевих ґрат світлових приямків, металевих каркасів піддашків, металевих елементів дитячого ігрового майданчика, металевих елементів огорож ландшафтних сходів)	1т	1,678	<u>10916.34</u> 8160,17	<u>2756.17</u> 555,01	18318	13693	<u>4625</u> 931	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>104.2</u> 6,25
17	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,164	<u>4399.38</u> 4295,41	<u>103.97</u> 95,76	721	704	<u>17</u> 16	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>7.45</u> 0,14
18	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	100м2	0,288	<u>1605.37</u> 1566,69	<u>38.68</u> 35,63	462	451	<u>11</u> 10	<u>16.5700</u> 0,3264	<u>4.77</u> 0,09
19	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,288	<u>2709.93</u> 2654,32	<u>55.61</u> 51,22	780	764	<u>16</u> 15	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>7.71</u> 0,14
20	КР2-1-3	Розбирання бетонної стяжки приямків товщ. 150мм	1 м3	6,42	<u>2881.66</u> 903,32	<u>1978.34</u> 750,51	18500	5799	<u>12701</u> 4818	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>55.85</u> 41,91
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стіл та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,642	<u>5434.14</u> 5004,53	<u>429.61</u> 166,77	8923	8217	<u>706</u> 274	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>86.91</u> 2,14
22	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів (вимощення навколо будинку)	100м3	0,1089	<u>35486.87</u> 12078,76	<u>23408.11</u> 7686,49	3865	1315	<u>2550</u> 837	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>13.91</u> 6,8
23	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій ганків	1 м3	6,1	<u>2881.66</u> 903,32	<u>1978.34</u> 750,51	17578	5510	<u>12068</u> 4578	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>53.07</u> 39,82
24	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,24	<u>40154.87</u> 18117,67	<u>22037.20</u> 7380,52	9637	4348	<u>5289</u> 1771	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>45.99</u> 14,92
25	КР18-1-3	Розбирання щебневих покриттів та основ	100м3	0,48	<u>8039.67</u> 2450,74	<u>5588.93</u> 1250,87	3859	1176	<u>2683</u> 600	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>12.44</u> 4,13
26	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,76	<u>11043.30</u> 9645,99	<u>1397.31</u> 484,86	8393	7331	<u>1062</u> 368	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>77.54</u> 2,96
27	КР1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,765	<u>1349.15</u> -	<u>1349.15</u> 347,06	1032	-	<u>1032</u> 266	<u>-</u> 2,2704	<u>-</u> 1,74
28	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	18,16	<u>2157.80</u> 159,79	<u>1998.01</u> 584,87	39186	2902	<u>36284</u> 10621	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>30.69</u> 73,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1816	<u>330,38</u> -	<u>330,38</u> 50,83	599970	-	<u>599970</u> 92307	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 711,87
		Разом прямі витрати по розділу 2					745296	60504	<u>684792</u> 119681		<u>579,31</u> 925,69
		Разом будівельні роботи, грн.					745296				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					180185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32819				
		Всього будівельні роботи, грн.					839046				

		Всього по розділу 2					839046				
		Розділ 3. Покрівля									
		Вентиляційний канал ВК-1 (4 шт)									
		=====									
30	КБ9-75-2	Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів	т	0,16456	<u>27522.65</u> 20155,52	<u>5443.63</u> 448,61	4529	3317	<u>896</u> 74	<u>176.0000</u> 3,3590	<u>28.96</u> 0,55
31	& С111- 1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,12418	<u>36535.73</u> -	<u>-</u> -	4537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111- 1678-6	Труба 20х20х2	т	0,01806	<u>41818.71</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
33	& С111- 1678-6	Кутик 25х25х2,8	т	0,02232	<u>32469.64</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
34	& С111- 1798-2	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	15,52	<u>380.29</u> -	<u>-</u> -	5902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
35	& С1-1-234- Л	Заклепка оцинкована фарбована 4х8	шт	376	<u>0.65</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасів вентиляційних зонтів)	1т	0,16456	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	3023	1918	<u>648</u> 130	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>14.6</u> 0,88
37	С188888-17 варіант 1	Анкер розпірний М10х100мм цб/цж	шт	40	<u>16.12</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,13	<u>712.93</u> 712,74	<u>-</u> -	93	93	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>0.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,001577	<u>108019.72</u>	-	170	-	-	-	-
				67	-	-			-	-	-
40	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,13	<u>1065.35</u>	-	138	138	-	<u>8.3260</u>	<u>1.08</u>
					1064,98	-			-	-	-
41	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,004669	<u>107474.05</u>	-	502	-	-	-	-
				9	-	-			-	-	-
42	КР11-54-4	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	100м2	0,108	<u>4556.49</u>	<u>3.00</u>	492	485	-	<u>43.2300</u>	<u>4.67</u>
					4488,57	2,68			-	0,0222	-
43	C111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12х12х0, 9мм.	м2	10,8	<u>360.66</u>	-	3895	-	-	-	-
44	& C111- 1850-22 варіант 1	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	200	<u>1.11</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,15	<u>11806.78</u>	<u>4000.83</u>	1771	932	<u>600</u>	<u>58.3280</u>	<u>8.75</u>
					6214,85	1524,60			229	10,7266	1,61
46	& C111-964- 3 варіант 4	Профнастил ПК-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	15,52	<u>380.53</u>	-	5906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,88	<u>2645.29</u>	<u>16.92</u>	4973	4573	<u>32</u>	<u>22.8300</u>	<u>42.92</u>
					2432,54	15,59			29	0,1428	0,27
48	& C130-277- 1 варіант 1	Спецпланка 0.5 Р-100мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	3	<u>935.28</u>	-	2806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C130-277- 1 варіант 2	Спецпланка 0.5 Р-160мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	10	<u>935.28</u>	-	9353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C130-277- 1 варіант 3	Спецпланка 0.5 Р-60мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	5	<u>935.28</u>	-	4676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1-1-234- Л варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 х 19 мм RAL	шт	350	<u>0.65</u>	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ15-80-2 κ=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом (профнастилом) з утепленням з риштувань	100 м2	0,98	<u>31806.79</u>	<u>429.55</u>	31171	30536	<u>421</u>	<u>265.7995</u>	<u>260.48</u>
					31159,68	229,43			225	1,8782	1,84
53	& C111-654- 93 варіант 1	Базальтова вата товщ.50мм	м2	102,9	<u>313.27</u>	-	32235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C111-1-1	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	590	<u>3.52</u>	-	2077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1-234-243	Профіль CD	м	230	<u>43.16</u>	-	9927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	250	<u>1.77</u>	-	443	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	& C111-964-3	Профнастил ПС-8 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	108	<u>380.53</u>	-	41097	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
58	& C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	864	<u>1.92</u>	-	1659	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,71	<u>9629.66</u>	<u>25.39</u>	6837	2540	<u>18</u>	<u>33.5800</u>	<u>23.84</u>
					3577,95	23,38			17	0,2142	0,15
60	& C1-234-244	Звіс P=200мм L=2,0м	м	71	<u>220.78</u>	-	15675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	20	<u>1.92</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	KP8-40-3	Улаштування кутів з гнutoї тонколистової сталі	100м	0,52	<u>9629.66</u>	<u>25.39</u>	5007	1861	<u>13</u>	<u>33.5800</u>	<u>17.46</u>
					3577,95	23,38			12	0,2142	0,11
63	& C1-234-244	Кут P=200мм L=2,0м	м	52	<u>220.78</u>	-	11481	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	& C1-1-234-15	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	16	<u>1.92</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Вентиляційний канал ВК-2 (8 шт)									
		=====									
65	KB9-75-2	Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів	т	0,4162	<u>27522.65</u>	<u>5443.63</u>	11455	8389	<u>2266</u>	<u>176.0000</u>	<u>73.25</u>
					20155,52	448,61			187	3,3590	1,4
66	& C111-1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,308	<u>36535.73</u>	-	11253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C111-1678-6	Труба 20х20х2	т	0,04816	<u>41818.71</u>	-	2014	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
68	& C111-1678-6	Кутик 25х25х2,8	т	0,06	<u>32469.64</u>	-	1948	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
69	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасів вентиляційних зонтів)	1т	0,4162	<u>18369.78</u>	<u>3937.39</u>	7646	4852	<u>1639</u>	<u>88.7100</u>	<u>36.92</u>
					11657,38	792,87			330	5,3174	2,21
70	C188888-17	Анкер розпірний M10х100мм цб/цж	шт	70	<u>16.12</u>	-	1128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,31	<u>712.93</u> 712,74	- -	221	221	- -	<u>5.4970</u> -	<u>1.7</u> -
72	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,003671 05	<u>108019.72</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
73	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,31	<u>1065.35</u> 1064,98	- -	330	330	- -	<u>8.3260</u> -	<u>2.58</u> -
74	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,011115 13	<u>107474.05</u> -	- -	1195	-	- -	- -	- -
75	КР11-54-4	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	100м2	0,256	<u>4556.49</u> 4488,57	<u>3.00</u> 2,68	1166	1149	<u>1</u> 1	<u>43.2300</u> 0,0222	<u>11.07</u> 0,01
76	С111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12х12х0, 9мм.	м2	25,6	<u>360.66</u> -	- -	9233	-	- -	- -	- -
77	& С111- 1850-22 варіант 1	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	464	<u>1.11</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -
78	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,35	<u>11806.78</u> 6214,85	<u>4000.83</u> 1524,60	4132	2175	<u>1400</u> 534	<u>58.3280</u> 10,7266	<u>20.41</u> 3,75
79	& С111-964- 3 варіант 6	Профнастіл ПК-20 0.50 РЕМА7016	м2	35	<u>380.53</u> -	- -	13319	-	- -	- -	- -
80	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,88	<u>2645.29</u> 2432,54	<u>16.92</u> 15,59	4973	4573	<u>32</u> 29	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>42.92</u> 0,27
81	& С130-277- 1 варіант 1	Спецпланка 0.5 Р-100мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	5	<u>935.28</u> -	- -	4676	-	- -	- -	- -
82	& С130-277- 1 варіант 2	Спецпланка 0.5 Р-160мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	20	<u>935.28</u> -	- -	18706	-	- -	- -	- -
83	& С130-277- 1 варіант 3	Спецпланка 0.5 Р-60мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	9	<u>935.28</u> -	- -	8418	-	- -	- -	- -
84	& С1-1-234- Л варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 х 19 мм RAL	шт	700	<u>0.65</u> -	- -	455	-	- -	- -	- -
85	& С1-1-234- Л	Заклепка оцинкована фарбована 4х8	шт	500	<u>0.65</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
86	КР3-30-3	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,432	<u>2291.36</u> 1504,27	<u>66.82</u> 21,40	990	650	<u>29</u> 9	<u>12.1000</u> 0,1420	<u>5.23</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,1745	<u>7614,64</u>	-	1329	-	-	-	-
88	KB15-80-2 κ=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом (профнастилом) з утепленням з риштувань	100 м2	2,2125	<u>31806,79</u> 31159,68	<u>429,55</u> 229,43	70373	68941	<u>950</u> 508	<u>265,7995</u> 1,8782	<u>588,08</u> 4,16
89	& C111-654-93 варіант 1	Базальтова вата товщ.50мм	м2	232,3	<u>313,27</u>	-	72773	-	-	-	-
90	& C111-1-1	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	1327,5	<u>3,52</u>	-	4673	-	-	-	-
91	& C1-234-243	Профіль CD	м	600	<u>43,16</u>	-	25896	-	-	-	-
92	& C1545-92-1 варіант 1	Підвіс прямий	шт	800	<u>1,77</u>	-	1416	-	-	-	-
93	& C111-964-3 варіант 7	Профнастил С-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	243	<u>380,53</u>	-	92469	-	-	-	-
94	& C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1944	<u>1,92</u>	-	3732	-	-	-	-
95	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	1,59	<u>9629,66</u> 3577,95	<u>25,39</u> 23,38	15311	5689	<u>40</u> 37	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>53,39</u> 0,34
96	& C1-234-244	Звіс Р=200мм L=2,0м	м	159	<u>220,78</u>	-	35104	-	-	-	-
97	& C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	44	<u>1,92</u>	-	84	-	-	-	-
98	KP8-40-3	Улаштування кутів з гнutoї тонколистової сталі	100м	1,17	<u>9629,66</u> 3577,95	<u>25,39</u> 23,38	11267	4186	<u>30</u> 27	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>39,29</u> 0,25
99	& C1-234-244 варіант 1	Кут Р=200мм L=2,0м	м	117	<u>220,78</u>	-	25831	-	-	-	-
100	& C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	36	<u>1,92</u>	-	69	-	-	-	-
101	KB6-19-1 κ=1,15	Улаштування поясів в опалубці (МГП-1)	100м3	0,012	<u>554861,63</u> 130770,88	<u>40775,15</u> 15647,14	6658	1569	<u>489</u> 188	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>14,02</u> 1,44
102	KB9-75-2	Виготовлення металевих ґрат жалюзійних	т	0,2541	<u>27825,90</u> 20155,52	<u>5737,00</u> 542,35	7071	5122	<u>1458</u> 138	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>44,72</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-1678-6 варіант 4	Полоса 80x4,0 мм	т	0,48838	<u>94523.97</u> -	<u>-</u> -	46164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C111-1678-6 варіант 5	Труба 30x30x3,0мм	т	0,047	<u>94523.97</u> -	<u>-</u> -	4443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C111-1678-6 варіант 6	Кутик 50x50x4,0мм	т	0,066	<u>34017.15</u> -	<u>-</u> -	2245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1-234-245 варіант 1	Шпінгалет	шт	12	<u>49.01</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1-234-245 варіант 2	Петля	шт	12	<u>364.19</u> -	<u>-</u> -	4370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,13	<u>712.93</u> 712,74	<u>-</u> -	93	93	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>0.71</u> -
109	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0016	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,13	<u>1065.35</u> 1064,98	<u>-</u> -	138	138	<u>-</u> -	<u>8.3260</u> -	<u>1.08</u> -
111	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,0047	<u>107474.05</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ8-11-3 κ=1,15	Установлення металевих ґрат жалюзійних	1 м	0,2541	<u>65198.33</u> 5874,49	<u>851.09</u> 431,61	16567	1493	<u>216</u> 110	<u>54.4640</u> 3,2844	<u>13.84</u> 0,83
		Обшивання слухових вікон профнастилом =====									
113	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,36	<u>3148.38</u> 1428,69	<u>15.72</u> 14,48	1133	514	<u>6</u> 5	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>4.65</u> 0,05
114	& C1632-80-3 варіант 1	Тришарова супердифузійна мембрана	м2	39,6	<u>409.08</u> -	<u>-</u> -	16200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,36	<u>11806.78</u> 6214,85	<u>4000.83</u> 1524,60	4250	2237	<u>1440</u> 549	<u>58.3280</u> 10,7266	<u>21</u> 3,86
116	& C111-964-3 варіант 5	Профнастил ПС-8 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	27,6	<u>380.53</u> -	<u>-</u> -	10503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	29	<u>326.34</u> -	<u>-</u> -	9464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	273	<u>1.92</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,152	<u>2645.29</u> 2432,54	<u>16.92</u> 15,59	3047	2802	<u>19</u> 18	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>26.3</u> 0,16
120	& C1-234-246	Спецпланка на примикання Р=400мм L=2,0м	м	115,2	<u>306.46</u> -	<u>-</u> -	35304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	36	<u>1.92</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	KP20-12-1	Встановлення металевих кутиків на монолітний пояс для кріплення крокв, вагою до 0,1 т	1т	0,73546	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	13510	8574	<u>2896</u> 583	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>65.24</u> 3,91
123	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,07626	<u>31324.63</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C1545-205-1 варіант 2	Кутник металевий 1000 мм 35x35x3,0 мм	тн	0,6592	<u>35718.90</u> -	<u>-</u> -	23546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	8,24	<u>14735.76</u> 14380,09	<u>355.67</u> 58,34	121423	118492	<u>2931</u> 481	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>953.12</u> 4,62
126	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,7086	<u>13087.22</u> 12194,83	<u>-</u> -	9274	8641	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>83.23</u> -
127	& C111-1846-1	Анкер розпирний 10x120 мм	шт	824	<u>8.85</u> -	<u>-</u> -	7292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (вирівнюючий шар перед улаштуванням утеплювача)	100м2	6,8	<u>6861.02</u> 6673,15	<u>160.72</u> 143,50	46655	45377	<u>1093</u> 976	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>437.04</u> 8,08
129	C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	13,6	<u>2742.46</u> -	<u>-</u> -	37297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	KP7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (вирівнюючий шар перед улаштуванням утеплювача)	100м2	6,8	<u>3195.98</u> 2691,27	<u>504.71</u> 450,61	21733	18301	<u>3432</u> 3064	<u>25.9200</u> 3,7296	<u>176.26</u> 25,36
131	C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	40,8	<u>2742.46</u> -	<u>-</u> -	111892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	KP8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів	м3	6,3906	<u>12171.53</u> 2440,01	<u>55.61</u> 51,22	77783	15593	<u>355</u> 327	<u>23.5000</u> 0,4692	<u>150.18</u> 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,07	<u>3409.79</u> 3126,88	<u>61.65</u> 56,79	239	219	<u>4</u> 4	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>2.17</u> 0,04
134	С112-26 варіант 1	Бруски обрешітки 50х50мм	м3	0,019	<u>6898.73</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ10-14-1 κ=1,15	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,3312	<u>10382.45</u> 10008,76	<u>100.05</u> 33,79	3439	3315	<u>33</u> 11	<u>95.1855</u> 0,2243	<u>31.53</u> 0,07
136	С123-371 варіант 1	Дошка підшивки 100х30	м3	0,994	<u>6895.00</u> -	<u>-</u> -	6854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ10-7-1 κ=1,15	Обшивання вітрової дошки	100м2	0,1668	<u>11678.71</u> 6934,91	<u>-</u> -	1948	1157	<u>-</u> -	<u>65.9525</u> -	<u>11</u> -
138	С112-52 варіант 1	Лобова дошка 100х30	м3	0,5	<u>6954.11</u> -	<u>-</u> -	3477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,78	<u>6236.87</u> 6214,85	<u>-</u> -	11102	11062	<u>-</u> -	<u>58.3280</u> -	<u>103.82</u> -
140	& С111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	195,8	<u>326.34</u> -	<u>-</u> -	63897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1424	<u>1.99</u> -	<u>-</u> -	2834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР8-40-4	Улаштування зв'язів із гнutoї тонколистової сталі	100м	0,4	<u>4941.20</u> 4397,32	<u>10.88</u> 10,02	1976	1759	<u>4</u> 4	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>16.51</u> 0,04
143	& С1110-100-9П варіант 4	Вітрівниця бічна Р=208мм L=2,0м	м.п	40	<u>66.34</u> -	<u>-</u> -	2654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	120	<u>1.99</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів	100м	8,56	<u>4941.20</u> 4397,32	<u>10.88</u> 10,02	42297	37641	<u>93</u> 86	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>353.27</u> 0,79
146	& С1110-100-9П варіант 1	Конькова планка 2,0м	м.п	59	<u>26.15</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С1110-100-9П варіант 2	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	53,5	<u>16.41</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С1110-100-9П варіант 7	Спецпланка Р=120мм	м.п	180	<u>130.60</u> -	<u>-</u> -	23508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C1110-100-9П варіант 8	Стрічка гребнева ALU 8017(230x5мм)	м.п	110	<u>29.62</u> -	- -	3258	-	- -	- -	- -
150	& C1110-100-9П варіант 9	Ущільнювач покрівельний для металочерепиці та профнастилу КН(під коник), КР(під карниз)/КН+КР 20мм	м.п	150	<u>28.60</u> -	- -	4290	-	- -	- -	- -
151	& C1110-100-9П варіант 10	Ущільнювач 35x1.065 КН-30	м.п	30	<u>42.02</u> -	- -	1261	-	- -	- -	- -
152	& C1110-100-9П варіант 11	Ущільнювач 35x1.065 КР	м.п	220	<u>42.02</u> -	- -	9244	-	- -	- -	- -
153	& C1110-100-9П варіант 6	Стрічка бутіл каучукова Аленор К-2	м.п	200	<u>16.41</u> -	- -	3282	-	- -	- -	- -
154	& C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	5336	<u>1.73</u> -	- -	9231	-	- -	- -	- -
155	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів, з'єднувачів	100м	2	<u>4941.20</u> 4397,32	<u>10.88</u> 10,02	9882	8795	<u>22</u> 20	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>82.54</u> 0,18
156	& C1110-100-9П варіант 12	З'єднувач верхній Р=208мм L=2,0м RAL,	м.п	88	<u>143.86</u> -	- -	12660	-	- -	- -	- -
157	& C1110-100-9П варіант 13	З'єднувач нижній Р=280мм L=2,0м RAL	м.п	112	<u>174.79</u> -	- -	19576	-	- -	- -	- -
158	& C1110-100-9П варіант 2	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	11,77	<u>16.41</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
159	& C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	3680	<u>1.73</u> -	- -	6366	-	- -	- -	- -
160	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (5,2 м2)	100м	0,175	<u>2645.29</u> 2432,54	<u>16.92</u> 15,59	463	426	<u>3</u> 3	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>4</u> 0,02
161	& C111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	5,72	<u>326.34</u> -	- -	1867	-	- -	- -	- -
162	& C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	42	<u>1.73</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C111-964-3 варіант 2	Сталь оцинкована 0,5мм з полімерним покриттям	м2	4,52	<u>380,53</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1110-100-9П варіант 12	З'єднувач верхній Р=208мм L=2,0м RAL	м.п	200	<u>143,86</u> -	<u>-</u> -	28772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C1110-100-9П варіант 13	З'єднувач нижній Р=280мм L=2,0м RAL	м.п	200	<u>174,79</u> -	<u>-</u> -	34958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C1110-100-9П варіант 3	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	307	<u>29,79</u> -	<u>-</u> -	9146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1277	<u>1,73</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C111-196-2	Герметик	м	90	<u>24,93</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КР8-40-4	Улаштування софіта металевого вентильованого	100м	1,72	<u>4941,20</u> 4397,32	<u>10,88</u> 10,02	8499	7563	<u>19</u> 17	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>70,98</u> 0,16
170	& C111-964-3 варіант 8	Металевий софіт з перфорацією	м2	73	<u>593,45</u> -	<u>-</u> -	43322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C1110-100-9П варіант 14	Ј-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	168	<u>95,14</u> -	<u>-</u> -	15984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C1110-100-9П варіант 15	Н-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	4	<u>213,78</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C1-180-60-7 варіант 3	Саморіз з пресшайбою RAL 4x19мм	шт	4528	<u>1,01</u> -	<u>-</u> -	4573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	1,63	<u>2556,93</u> 2136,41	<u>176,23</u> 65,98	4168	3482	<u>287</u> 108	<u>19,3200</u> 0,6008	<u>31,49</u> 0,98
175	& C1110-100-9П варіант 16	Покрівельна огорожа OBERIG з Л-подібною стійкою, зі снігозатримувачами, елементами кріплення та іншими фасонними частинами	м.п	163	<u>989,34</u> -	<u>-</u> -	161262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КР15-126-1	Установлення вентиляційного виходу на покрівлю	шт	8	<u>586,10</u> 552,99	<u>-</u> -	4689	4424	<u>-</u> -	<u>5,1900</u> -	<u>41,52</u> -
177	C113-753 варіант 2	Спеціалізований ковпак KRONO-PLAST KBN O 125 для проходу через покрівлю	шт	8	<u>1653,40</u> -	<u>-</u> -	13227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C111-964-3 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі круглий д150 мм товщ.0,5 мм	м2	22	<u>472.22</u> -	- -	10389	-	- -	- -	- -
179	C113-753 варіант 3	Базальтовий циліндр baspipe c80l (1000мм)	шт	8	<u>646.66</u> -	- -	5173	-	- -	- -	- -
180	C126-434 варіант 1	Круглий фасонний елемент-профіль покрівельний RAL7016	комплект	8	<u>2837.46</u> -	- -	22700	-	- -	- -	- -
181	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	3,54	<u>6350.77</u> 6339,83	- -	22482	22443	- -	<u>55.3600</u> -	<u>195.97</u> -
182	& C1530-102-13 варіант 1	Ринва водостічна 150 Bryza	м/п	193,44	<u>302.04</u> -	- -	58427	-	- -	- -	- -
183	& C119-411-1-K-4 варіант 1	Водостічна труба 110 Bryza	м	174,72	<u>326.76</u> -	- -	57092	-	- -	- -	- -
184	& C1530-102-7-8 варіант 1	Муфта ринви 150 Bryza	шт	58	<u>353.92</u> -	- -	20527	-	- -	- -	- -
185	& C1530-102-7-8 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм Bryza	шт	4	<u>434.35</u> -	- -	1737	-	- -	- -	- -
186	& C1530-102-7-9 варіант 1	Лійка ринви 150/110мм Bryza	шт	12	<u>605.15</u> -	- -	7262	-	- -	- -	- -
187	& C1530-102-14 варіант 1	Муфта труби 110мм Bryza	шт	64	<u>258.51</u> -	- -	16545	-	- -	- -	- -
188	& C113-1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° 110мм Bryza	шт	46	<u>306.03</u> -	- -	14077	-	- -	- -	- -
189	& C130-1098-3 варіант 1	Кронштейн ринви ПВХ 150мм Bryza	шт	380	<u>210.62</u> -	- -	80036	-	- -	- -	- -
190	& C1530-102-7-9 варіант 2	Хомут труби д=110мм Bryza	шт	126	<u>147.11</u> -	- -	18536	-	- -	- -	- -
191	& C1530-102-7-9 варіант 5	Гак хомута труби L=350мм Bryza	шт	126	<u>107.49</u> -	- -	13544	-	- -	- -	- -
192	& C1530-102-7-9 варіант 4	Стабілізатор гака хомута Bryza	шт	126	<u>15.94</u> -	- -	2008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					2255213	478780	<u>23815</u> 9070		<u>4214.5</u> 72,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2255213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1752618				
		всього заробітна плата, грн.					487850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					260967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					513,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93297				
		Всього будівельні роботи, грн.					2516180				

		Всього по розділу 3					2516180				
		Розділ 4. Вікна									
193	КБ10-20-1 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2656	<u>27946.70</u> 26179,11	<u>1605.64</u> 1159,06	7423	6953	<u>426</u> 308	<u>220.0295</u> 9,3231	<u>58.44</u> 2,48
194	КБ10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,404192	<u>22116.37</u> 20771,98	<u>1284.52</u> 927,25	8939	8396	<u>519</u> 375	<u>171.9250</u> 7,4584	<u>69.49</u> 3,01
195	КБ10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,605515	<u>16884.65</u> 15749,19	<u>1068.83</u> 771,56	10224	9536	<u>647</u> 467	<u>130.3525</u> 6,2061	<u>78.93</u> 3,76
196	& С123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	127,4872	<u>4954.36</u> -	<u>-</u> -	631617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	48,459	<u>167.30</u> -	<u>-</u> -	8107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& С110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	672	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С111-1614-1	Герметик силиконовий	л	17,75	<u>679.25</u> -	<u>-</u> -	12057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С1545-98-3 варіант 1	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 100мм,	м	1314	<u>26.22</u> -	<u>-</u> -	34453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& C1545-98-4	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 100мм,	м	1314	<u>26.22</u>	-	34453	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
202	& C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1060	шт	29	<u>231.16</u>	-	6704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1890	шт	17	<u>231.16</u>	-	3930	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
204	& C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=870	шт	3	<u>231.16</u>	-	693	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
205	& C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1020	шт	3	<u>231.16</u>	-	693	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
206	& C1545-98-4	Добірний м/п профіль h=60мм,	м	432,79	<u>190.85</u>	-	82598	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
207	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2,6262	<u>4941.20</u>	<u>10.88</u>	12977	11548	<u>29</u>	<u>41.2700</u>	<u>108.38</u>
					4397,32	10,02			26	0,0918	0,24
208	& C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=870	шт	49	<u>62.35</u>	-	3055	-	-	-	-
	варіант 4	ширина підвіконної частини 300мм			-	-			-	-	-
209	& C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=1060	шт	138	<u>75.92</u>	-	10477	-	-	-	-
	варіант 5	ширина підвіконної частини 300мм			-	-			-	-	-
210	& C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=1890	шт	39	<u>135.15</u>	-	5271	-	-	-	-
	варіант 6	ширина підвіконної частини 300мм			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					874471	36433	<u>1621</u>		<u>315.24</u>
									1176		9,49
		Разом будівельні роботи, грн.					874471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					836417				
		всього заробітна плата, грн.					37609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7080				
		Всього будівельні роботи, грн.					894404				

		Всього по розділу 4					894404				
211	КБ10-28-2 к=1,15	Розділ 5. Балконні двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1458	<u>16190.79</u>	<u>5672.31</u>	2361	1522	<u>827</u>	<u>91.1720</u>	<u>13.29</u>
					10441,02	1915,46			279	12,7133	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,24062	<u>13192.01</u> 7886,08	<u>5249.01</u> 1772,52	3174	1898	<u>1263</u> 427	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>16.57</u> 2,83
213	& С123-198-3 варіант 1	Блоки дверні балконні металопластикові	м2	41,642	<u>6637.24</u> -	<u>-</u> -	276388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	158,6	<u>167.30</u> -	<u>-</u> -	26534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& С110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	214	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Скління існуючих балконів (на заміну огороження балконів) =====									
216	КР13-7-4	Скління балконів склопакетами площею понад 3 м2 (з розширювачами, доборами і з'єднувачами)	100м2	7,142	<u>33968.69</u> 17283,22	<u>88.62</u> 79,12	242604	123437	<u>633</u> 565	<u>147.4300</u> 0,6549	<u>1052.95</u> 4,68
217	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	6,585231	<u>14822.72</u> 7886,08	<u>6879.72</u> -	97611	51932	<u>45305</u> -	<u>68.8620</u> -	<u>453.47</u> -
218	& С123-16-2 варіант 2	Вітражі балконні ламіновані металлопластикові зі шпульповою системою відчинення віконних стулок	м2	558,6571	<u>6624.66</u> -	<u>-</u> -	3700913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна	л	87,78	<u>367.63</u> -	<u>-</u> -	32271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С110-30-1 варіант 3	Дюбель-шуруп 6х80мм	шт	1752	<u>1.20</u> -	<u>-</u> -	2102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С1-ПР118-18-1 варіант 1	Анкер клин TDN 6Х40мм	шт.	1100	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	1727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& С113-4-2 варіант 7	Підставковий профіль EPS h=100мм, L=1000	шт	215,95	<u>233.47</u> -	<u>-</u> -	50418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С1545-98-4 варіант 4	Підсилювач ламінований 076 WDS 6S	м	284,06	<u>652.83</u> -	<u>-</u> -	185443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С1545-98-4 варіант 5	З'єднувач 90 град.076 WDS 70S WDS 6S ламінований	м	284,06	<u>946.59</u> -	<u>-</u> -	268888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С1545-98-4 варіант 6	Розширювач 40мм WDS 6S ламінований	м	270,5	<u>431.49</u> -	<u>-</u> -	116718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& C1545-98-4 варіант 7	Розширювач 40мм WDS 6S	м	270,5	<u>405.99</u> -	<u>-</u> -	109820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C1545-98-4 варіант 3	Розширювач 100мм 070 WDS 6S Захист матеріалу примикання вікон балконів від зовнішніх кліматичних впливів =====	м	270,5	<u>764.01</u> -	<u>-</u> -	206665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ7-57-9 κ=1,15	Герметизація коробок вікон і балконних дверей мастикою герметизувальною нетвердіючою	100м шва	20,8	<u>6281.24</u> 3392,82	<u>2888.42</u> 1043,52	130650	70571	<u>60079</u> 21705	<u>30.6820</u> 9,1120	<u>638.19</u> 189,53
229	C1632-102-1 варіант 1	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex А акриловий (зовнішній)	кг	174,24	<u>236.08</u> -	<u>-</u> -	41135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C1632-102-1 варіант 2	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex В акриловий (внутрішній)	кг	174,24	<u>231.72</u> -	<u>-</u> -	40375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КР19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними (утеплення балконних плит і торців балконних навісів)	100м2	0,6224	<u>18539.67</u> 9799,72	<u>7199.94</u> -	11539	6099	<u>4481</u> -	<u>86.5700</u> -	<u>53.88</u> -
232	C1555-113 варіант 1	Мінеральна вата 135/км3 50мм	м2	62,86	<u>524.95</u> -	<u>-</u> -	32998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	311,2	<u>16.40</u> -	<u>-</u> -	5104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних зв'язів (обшивання торців балконів)	100м	5,0101	<u>9629.66</u> 3577,95	<u>25.39</u> 23,38	48246	17926	<u>127</u> 117	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>168.24</u> 1,07
235	C126-1300 варіант 1	Фасонний елемент ФБМ-1 (ширина розкрою 372 мм)	м	171,95	<u>397.46</u> -	<u>-</u> -	68343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	C126-1300 варіант 2	Фасонний елемент ФБМ-2 (ширина розкрою 321мм)	м	83,7	<u>394.29</u> -	<u>-</u> -	33002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	C126-1300 варіант 3	Фасонний елемент ФБМ-3 (ширина розкрою 390мм)	м	76,22	<u>413.33</u> -	<u>-</u> -	31504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C126-1300 варіант 4	Фасонний елемент ФБМ-4 (ширина розкрою 307мм)	м	32,11	<u>325.52</u> -	<u>-</u> -	10452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C126-1300 варіант 5	Фасонний елемент ФБМ-5 (ширина розкрою 452мм)	м	75,9	<u>478.92</u> -	<u>-</u> -	36350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	C126-1300 варіант 6	Фасонний елемент ФБМ-6 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	<u>466.22</u> -	<u>-</u> -	2499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C126-1300 варіант 7	Фасонний елемент ФБМ-7 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	<u>478.92</u> -	<u>-</u> -	2567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C126-1300 варіант 11	Фасонний елемент ФБМ-8 (ширина розкрою 160мм)	м	32,15	<u>478.92</u> -	<u>-</u> -	15397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C126-1300 варіант 12	Фасонний елемент ФБМ-9 (ширина розкрою 160мм)	м	12,9	<u>478,92</u>	-	6178	-	-	-	-
244	C188888-11 варіант 1	Профнастил ламінований 0,55	м2	15,64	<u>572,72</u>	-	8957	-	-	-	-
245	КБ7-19-3 κ=1,15	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,75	<u>2957,54</u>	<u>25,07</u>	2218	2199	<u>19</u>	<u>26.5190</u>	<u>19,89</u>
246	КБ7-19-4 κ=1,15	Герметизація мастикою вертикальних швів	100м шва	0,62	<u>3611,53</u>	<u>25,07</u>	2239	2224	<u>15</u>	<u>31.6825</u>	<u>19,64</u>
247	C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	16,43	<u>679,25</u>	-	11160	-	-	-	-
248	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,13148	<u>28026,14</u>	<u>8711,20</u>	31711	19313	<u>9857</u>	<u>145.6000</u>	<u>164,74</u>
249	& C1545-286-1 варіант 2	Лист металевий 5мм	т	0,03824	<u>35251,61</u>	-	1348	-	-	-	-
250	& C1545-286-1 варіант 3	Труба профільна 50x50x2	т	0,64532	<u>38893,81</u>	-	25099	-	-	-	-
251	& C1545-286-1 варіант 4	Кутник 50x50x4	т	0,1531	<u>33695,13</u>	-	5159	-	-	-	-
252	& C1545-286-1 варіант 5	Труба профільна 50x25x2	т	0,29482	<u>38893,81</u>	-	11467	-	-	-	-
253	КБ13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,4355	<u>712,93</u>	-	1023	1023	-	<u>5.4970</u>	<u>7,89</u>
254	C1113-21 варіант 5	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,01292	<u>147754,54</u>	-	1909	-	-	-	-
255	КБ13-26-6 κ=2;κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	1,4355	<u>1065,35</u>	-	1529	1529	-	<u>8.3260</u>	<u>11,95</u>
256	C1113-246 варіант 3	Термостійка фарба з металевим ефектом Міхон Мірох №7016	т	0,05455	<u>339827,58</u>	-	18538	-	-	-	-
257	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	4,4	<u>32995,85</u>	<u>5920,62</u>	145182	40889	<u>26051</u>	<u>74.7500</u>	<u>328,9</u>
					9292,92	4736,42			20840	42,8340	188,47
258	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,13148	<u>19107,87</u>	<u>4654,10</u>	21620	13190	<u>5266</u>	<u>88.7100</u>	<u>100,37</u>
259	C1545-1 варіант 1	Анкер розпирний М10 150	100шт	4,4	<u>3065,29</u>	-	13487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття сендвіч-панелями при висоті будівлі до 25 м (накриття балконів)	100м2	0,8976	<u>12024.51</u> 6214,85	<u>4245.24</u> 1271,78	10793	5578	<u>3811</u> 1142	<u>58.3280</u> 8,5700	<u>52.36</u> 7,69
261	С188888-19 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна	м2	105,92	<u>1139.34</u> -	<u>-</u> -	120679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	С188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу для сендвіч-панелей 6,3х130 мм	шт	572	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	4668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	560	<u>68.63</u> 58,95	<u>-</u> -	38433	33012	<u>-</u> -	<u>0.5400</u> -	<u>302.4</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							6317450	392342	<u>157734</u> 45266		<u>3404.73</u> 397,76
Разом будівельні роботи, грн.							6317450				
в тому числі:							5767374				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							437608				
всього заробітна плата, грн.							232234				
Загальновиробничі витрати, грн.							454,16				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							82503				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6549684				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							6549684				
Розділ 6. Двері											
Двері внутрішні МДФ											
=====											
264	КБ10-26-1 к=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	5,01389	<u>38184.57</u> 17971,83	<u>9202.01</u> 4016,25	191453	90109	<u>46138</u> 20137	<u>160.6205</u> 27,0639	<u>805.33</u> 135,7
265	& С123-198-4 варіант 1	Блоки дверні МДФ 600х2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	143	<u>7324.40</u> -	<u>-</u> -	1047389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& С123-198-4 варіант 2	Блоки дверні МДФ 800х2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	206	<u>7721.99</u> -	<u>-</u> -	1590730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С121-239 варіант 1	Дверна коробка телескопічна 2070х80мм (елемент коробки)	шт	873	<u>734.79</u> -	<u>-</u> -	641472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	& C1-1-234-195	Піна монтажна	бал	145	<u>196.32</u>	-	28466	-	-	-	-
269	КБ10-40-1 κ=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	34,2946	<u>846.39</u>	-	29027	29027	-	<u>8.5330</u>	<u>292.64</u>
270	C126-1277 варіант 1	Лиштва телескопічна прямокутна 8х70х2200мм (один елемент)	шт	1746	<u>484.17</u>	-	845361	-	-	-	-
271	C188888-21 варіант 2	Клей монтажний SOUDAL 49A 280 мл	шт	121	<u>175.83</u>	-	21275	-	-	-	-
		Двері металеві вхідні утеплені			-	-			-	-	-
		=====									
		==									
272	КБ9-61-10 κ=1,15	Встановлення металевих дверних блоків	т	7,7	<u>7850.31</u>	<u>240.69</u>	60447	56950	<u>1853</u>	<u>64.5840</u>	<u>497.3</u>
					7396,16	74,44			573	0,4940	3,8
273	& C1-1-234-22 варіант 2	Двері металеві вхідні утеплені	шт	77	<u>17303.83</u>	-	1332395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	& C1-1-234-195	Піна монтажна	бал	39	<u>196.32</u>	-	7656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	& C1545-98-6 варіант 2	Стрічка ізоляційна бутилкаучукова 100мм	м	74,4	<u>85.78</u>	-	6382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Двері металеві протипожежні EI60									
		=====									
		==									
276	КБ9-61-10 κ=1,15	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,7	<u>7850.31</u>	<u>240.69</u>	5495	5177	<u>168</u>	<u>64.5840</u>	<u>45.21</u>
					7396,16	74,44			52	0,4940	0,35
277	& C1-1-234-22 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI60	шт	7	<u>13362.07</u>	-	93534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& C1-1-234-195 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	бал	4	<u>397.24</u>	-	1589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Двері металопластикові вхідні									
		=====									
		==									
279	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0357	<u>13192.01</u>	<u>5249.01</u>	471	282	<u>187</u>	<u>68.8620</u>	<u>2.46</u>
					7886,08	1772,52			63	11,7645	0,42
280	& C123-198-3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові вхідні	м2	3,57	<u>5606.82</u>	-	20016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	& C110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	10	<u>1.19</u>	-	12	-	-	-	-
282	& C1-1-234- 195	Піна монтажна	бал	1	<u>196.32</u>	-	196	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					5923366	181545	<u>48346</u> 20825		<u>1642.94</u> 140,27
		Разом будівельні роботи, грн.					5923366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5693475				
		всього заробітна плата, грн.					202370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					213,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38874				
		Всього будівельні роботи, грн.					6031851				

		Всього по розділу 6					6031851				
		Розділ 7. Фасад									
283	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (виймання ґрунту по периметру будинку і в приямках на глибину 1,0 м та навколо приямків на глибину до 1, 5м)	100 м3	3,852	<u>28450.10</u> 28450,10	-	109590	109590	-	<u>300.9000</u> -	<u>1159.07</u> -
284	КБ15-59-1 к=1,15	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	3,586	<u>26073.45</u> 16056,95	<u>479.86</u> 420,75	93499	57580	<u>1721</u> 1509	<u>138.5175</u> 4,1226	<u>496.72</u> 14,78
285	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	2868,8	<u>16.30</u>	-	46761	-	-	-	-
286	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (перший шар)	м3	35,86	<u>4054.62</u> 3700,28	-	145399	132692	-	<u>31.1000</u> -	<u>1115.25</u> -
287	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (другий шар)	м3	17,93	<u>4054.62</u> 3700,28	-	72699	66346	-	<u>31.1000</u> -	<u>557.62</u> -
288	& C114-6-У- 4 варіант 1	Пінополістирол PENOBOARD 100мм	м3	37,653	<u>5036.32</u> -	-	189633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& C114-6-У-4 варіант 2	Пінополістирол PENOBOARD 50мм	м3	18,833	<u>3668,98</u> -	- -	69098	-	- -	- -	- -
290	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	71,72	<u>41,50</u> -	- -	2976	-	- -	- -	- -
291	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	2151,3	<u>16,30</u> -	- -	35066	-	- -	- -	- -
292	& C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10x240	шт	2200	<u>7,09</u> -	- -	15598	-	- -	- -	- -
293	ХБ4-8-1 к=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 30 мм. Укоси.	100 м2	0,6403	<u>36789,17</u> <u>36544,05</u>	- -	23556	23399	- -	<u>293.9515</u> -	<u>188,22</u> -
294	C1550-25 варіант 4	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	73,6345	<u>37,30</u> -	- -	2747	-	- -	- -	- -
295	C114-4-У варіант 1	Базальтова вата товщ.30мм	м3	2,02	<u>6295,06</u> -	- -	12716	-	- -	- -	- -
296	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	12,8	<u>41,50</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
297	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	384	<u>16,30</u> -	- -	6259	-	- -	- -	- -
298	& C1555-93-1 варіант 1	Дюбель тарільчастий 10x120	шт	1000	<u>3,68</u> -	- -	3680	-	- -	- -	- -
299	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін та укосів по сітці	100м2	4,8666	<u>29451,96</u> <u>18645,35</u>	<u>249,35</u> <u>222,62</u>	143331	90739	<u>1213</u> <u>1083</u>	<u>166.6400</u> <u>1,8426</u>	<u>810,97</u> <u>8,97</u>
300	C1550-25 варіант 1	Сітка зварна штукатурна 20x20x1,6мм	м2	535	<u>79,12</u> -	- -	42329	-	- -	- -	- -
301	& C1555-93-1 варіант 2	Дюбель для закріплення сітки 10x200	шт	1800	<u>8,14</u> -	- -	14652	-	- -	- -	- -
302	& C111-11-ПЗ	Стрічка оцинкована перфорована монтажна	м	110	<u>11,24</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
303	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,991	<u>5631,39</u> <u>5631,39</u>	- -	11212	11212	- -	<u>48.5800</u> -	<u>96,72</u> -
304	C111-612 варіант 1	Мастика бітумно каучукова	т	0,5973	<u>55772,96</u> -	- -	33313	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	ХБ1-5-2 κ=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	2,7153	<u>3949.94</u> 3941,27	- -	10725	10702	- -	<u>35.2245</u> -	<u>95.65</u> -
306	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	54,3	<u>41.50</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
307	& С111-1-2 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш CERESIT CR 65	кг	1031,82	<u>14.42</u> -	- -	14879	-	- -	- -	- -
308	ПВ1-1-1 κ=1,15	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,56	<u>4232.29</u> 4232,29	- -	2370	2370	- -	<u>40.2500</u> -	<u>22.54</u> -
309	& С188888- 52-1	Лоток ЛВ -10.11.5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>231.22</u> -	- -	6474	-	- -	- -	- -
310	& С188888- 52-2	Лоток ЛВ -10.11.5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>214.22</u> -	- -	5998	-	- -	- -	- -
311	& С188888- 52-3	Торцева заглушка	шт	14	<u>72.09</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
312	ПВ1-3-1 κ=1,15	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм	10 шт	1	<u>840.57</u> 840,57	- -	841	841	- -	<u>7.8890</u> -	<u>7.89</u> -
313	& С188888- 52-4	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	<u>834.73</u> -	- -	8347	-	- -	- -	- -
314	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	3,132	<u>28450.10</u> 28450,10	- -	89106	89106	- -	<u>300.9000</u> -	<u>942.42</u> -
315	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	3,132	<u>16394.97</u> 16394,97	- -	51349	51349	- -	<u>173.4000</u> -	<u>543.09</u> -
316	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції прямків рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,4417	<u>2872.87</u> 2872,87	- -	1269	1269	- -	<u>25.9800</u> -	<u>11.48</u> -
317	& С1632-80- 2	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	53	<u>47.78</u> -	- -	2532	-	- -	- -	- -
318	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0663	<u>359923.03</u> 17190,12	<u>3330.36</u> 1611,52	23863	1140	<u>221</u> 107	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>11.49</u> 0,81
319	КБ6-11-11 κ=1,15	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,1113	<u>2188.57</u> 1678,25	<u>315.56</u> 106,56	244	187	<u>35</u> 12	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>1.73</u> 0,08
320	& С1110- 100-15 варіант 1	Сітка зварна 100х100х5,0мм	м2	53	<u>188.74</u> -	- -	10003	-	- -	- -	- -
321	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	2,88	<u>20709.19</u> 14412,42	<u>148.71</u> 132,77	59642	41508	<u>428</u> 382	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>333.88</u> 3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,874	<u>5631.39</u> 5631,39	- -	4922	4922	- -	<u>48.5800</u> -	<u>42.46</u> -
323	С111-612 варіант 1	Мастика бітумно каучукова	т	0,2622	<u>55772.96</u> -	- -	14624	-	- -	- -	- -
324	ХБ1-5-2 κ=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	2,006	<u>3949.94</u> 3941,27	- -	7924	7906	- -	<u>35.2245</u> -	<u>70.66</u> -
325	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	40,12	<u>41.50</u> -	- -	1665	-	- -	- -	- -
326	& С111-1-2 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш CERESIT CR 65	кг	802,4	<u>14.42</u> -	- -	11571	-	- -	- -	- -
327	КБ6-1-16 κ=1,15	Улаштування залізобетонних конструкцій ганків	100м3	0,216	<u>367043.78</u> 30936,57	<u>11885.10</u> 4905,53	79281	6682	<u>2567</u> 1060	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>61.95</u> 8,13
328	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,392	<u>15483.91</u> 5809,11	<u>3662.02</u> 782,33	52521	19705	<u>12422</u> 2654	<u>54.5200</u> 6,5389	<u>184.93</u> 22,18
329	КР18-34-2 κ=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-3,392	<u>689.92</u> 506,11	- -	-2340	-1717	- -	<u>4.7500</u> -	<u>-16.11</u> -
330	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,792	<u>3112.55</u> -	- -	142530	-	- -	- -	- -
331	& С1632-80-2	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	441	<u>47.78</u> -	- -	21071	-	- -	- -	- -
332	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,392	<u>224.89</u> 224,89	- -	763	763	- -	<u>2.0600</u> -	<u>6.99</u> -
333	& С1110-100-15 варіант 1	Сітка зварна 100х100х5,0мм	м2	373	<u>188.74</u> -	- -	70400	-	- -	- -	- -
334	КР3-43-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків між плиткою і віконними/дверними блоками	100 м	2,0008	<u>4828.69</u> 2986,77	<u>1841.92</u> 694,06	9661	5976	<u>3685</u> 1389	<u>27.0100</u> 6,0605	<u>54.04</u> 12,13
335	С111-617 варіант 1	Герметик поліуритановий	кг	40,02	<u>997.57</u> -	- -	39923	-	- -	- -	- -
336	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	10,19	<u>14774.20</u> 7623,38	- -	150549	77682	- -	<u>72.5000</u> -	<u>738.78</u> -
337	КБ15-59-1 κ=1,15	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	15,6645	<u>18915.57</u> 16056,95	<u>479.86</u> 420,75	296303	251524	<u>7517</u> 6591	<u>138.5175</u> 4,1226	<u>2169.81</u> 64,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	12531,6	<u>16,30</u>	-	204265	-	-	-	-
339	КБ15-59-1 κ=1,15	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону (укуси)	100м2	1,7375	<u>18915,57</u>	<u>479,86</u>	32866	27899	<u>834</u>	<u>138,5175</u>	<u>240,67</u>
340	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	1390	<u>16,30</u>	-	22657	-	-	-	-
341	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	1,632	<u>4784,73</u>	<u>10,88</u>	7809	7176	<u>18</u>	<u>41,2700</u>	<u>67,35</u>
342	& C111- 17972-1-1И варіант 1	Сталь оцинкована 0,45мм з ПВХ покриттям листова	м2	62,8	<u>379,30</u>	-	23820	-	-	-	-
343	& C1555-93- 1 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40	шт	800	<u>5,08</u>	-	4064	-	-	-	-
344	КР8-40-4	Улаштування алюмінієвого цокольного профілю 150мм під утеплення стін	100м	1,632	<u>4784,73</u>	<u>10,88</u>	7809	7176	<u>18</u>	<u>41,2700</u>	<u>67,35</u>
345	& C111-11- ПЗ варіант 1	Профіль цокольний 150мм	м	172	<u>631,36</u>	-	108594	-	-	-	-
346	& C1555-93- 1 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40	шт	800	<u>5,08</u>	-	4064	-	-	-	-
347	КР20-12-1	Монтаж фасадних кошиків для кондиціонерів	1т	2,24	<u>18240,88</u>	<u>3937,39</u>	40860	26113	<u>8820</u>	<u>88,7100</u>	<u>198,71</u>
348	& C1-1-234- 24	Кошики фасадні для кондиціонерів	шт	64	<u>3161,19</u>	-	202316	-	-	-	-
349	ХБ1-1-2 κ=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	16,3045	<u>55541,02</u>	-	905569	901051	-	<u>438,0465</u>	<u>7142,13</u>
350	ХБ4-8-2 κ=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм (було закрито в АВР у попередньому періоді)	100 м2	-11,28	<u>38348,86</u>	-	-432575	-429714	-	<u>306,4290</u>	<u>-3456,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2901,42	<u>16.18</u> -	- -	46945	-	- -	- -	- -
352	& C114-4-У- 2 варіант 1	Базальтова вата товщ.150мм	м2	527,57	<u>767.83</u> -	- -	405084	-	- -	- -	- -
353	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	100,5	<u>41.50</u> -	- -	4171	-	- -	- -	- -
354	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	3014,7	<u>16.30</u> -	- -	49140	-	- -	- -	- -
355	& C1555-93- 1	Дюбель тарільчастий 10х240	шт	3232	<u>7.09</u> -	- -	22915	-	- -	- -	- -
356	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	9398,7	<u>16.18</u> -	- -	152071	-	- -	- -	- -
357	C1550-25 варіант 2	Армуєча сітка Ceresit CT 325	м2	555,14	<u>36.17</u> -	- -	20079	-	- -	- -	- -
358	& C1110- 100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	51	<u>14.60</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
359	C1550-22 варіант 1	Грунтуєча фарба CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	1174,84	<u>52.82</u> -	- -	62055	-	- -	- -	- -
360	& C1632-1- 6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT CT 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	3916,13	<u>74.21</u> -	- -	290616	-	- -	- -	- -
361	ХБ1-1-2 к=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба (утеплення балконів)	100м2	3,8016	<u>55541.02</u> 55263,95	- -	211145	210091	- -	<u>438.0465</u> -	<u>1665.28</u> -
362	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2280,96	<u>16.18</u> -	- -	36906	-	- -	- -	- -
363	& C114-4-У- 2 варіант 4	Базальтова вата товщ.80мм	м2	418,18	<u>836.56</u> -	- -	349833	-	- -	- -	- -
364	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	152,06	<u>41.50</u> -	- -	6310	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	2280,96	<u>16.30</u>	-	37180	-	-	-	-
366	& C1555-93- 1	Дюбель тарільчастий 10x240	шт	30,71	<u>7.09</u>	-	218	-	-	-	-
367	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 325	м2	437,18	<u>36.17</u>	-	15813	-	-	-	-
368	C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	285,12	<u>52.82</u>	-	15060	-	-	-	-
369	& C1632-1- 6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT СТ 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	912,4	<u>74.21</u>	-	67709	-	-	-	-
370	КБ15-78-3 κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	3,3592	<u>73156.21</u> 69767,99	-	245746	234365	-	<u>553.0120</u>	<u>1857.68</u>
371	& C114-4-У- 2 варіант 2	Базальтова вата товщ.30мм	м2	352,72	<u>190.75</u>	-	67281	-	-	-	-
372	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	67,18	<u>41.50</u>	-	2788	-	-	-	-
373	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	2015,52	<u>16.30</u>	-	32853	-	-	-	-
374	& C1555-93- 1 варіант 1	Дюбель тарільчастий 10x120	шт	6000	<u>3.68</u>	-	22080	-	-	-	-
375	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2015,52	<u>16.18</u>	-	32611	-	-	-	-
376	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 325	м2	386,31	<u>36.17</u>	-	13973	-	-	-	-
377	& C1110- 100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	1210	<u>14.60</u>	-	17666	-	-	-	-
378	C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	251,94	<u>52.82</u>	-	13307	-	-	-	-
379	& C1632-1- 6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT СТ 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	839,8	<u>74.21</u>	-	62322	-	-	-	-
380	& C1110- 100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	1220	<u>14.60</u>	-	17812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	КБ15-59-1 к=1,15	Штукатурення полімерцементною сумішшю по каменю і бетону стін, укосів та низу балконних плит (антивандальний шар)	100м2	6,8098	<u>16555.87</u> 16056,95	<u>479.86</u> 420,75	112742	109345	<u>3268</u> 2865	<u>138.5175</u> 4,1226	<u>943.28</u> 28,07
382	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	4085,88	<u>16.18</u> -	<u>-</u> -	66110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	783,13	<u>36.17</u> -	<u>-</u> -	28326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& C1110-100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	534	<u>14.60</u> -	<u>-</u> -	7796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КБ15-59-1 к=1,15	Штукатурення полімерцементною сумішшю по каменю і бетону стін, укосів та низу балконних плит (відновлення захисного шару балконних плит знизу)	100м2	0,4	<u>16555.87</u> 16056,95	<u>479.86</u> 420,75	6622	6423	<u>192</u> 168	<u>138.5175</u> 4,1226	<u>55.41</u> 1,65
386	C1550-21 варіант 2	Дрібнозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD24	кг	240	<u>41.11</u> -	<u>-</u> -	9866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	ХБ1-1-2 к=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба (утеплення низу, торцевих частин балконів 2-го поверху)	100м2	0,9	<u>55541.02</u> 55263,95	<u>-</u> -	49987	49738	<u>-</u> -	<u>438.0465</u> -	<u>394.24</u> -
388	C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	67,5	<u>52.82</u> -	<u>-</u> -	3565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& C1632-1-6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT CT 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	225	<u>74.21</u> -	<u>-</u> -	16697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	540	<u>16.18</u> -	<u>-</u> -	8737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	& C114-4-У-2 варіант 3	Базальтова вата товщ.50мм	м2	99	<u>316.87</u> -	<u>-</u> -	31370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	36	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	540	<u>16.30</u> -	<u>-</u> -	8802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	& C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10х240	шт	727	<u>7.09</u>	-	5154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
395	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	540	<u>16.18</u>	-	8737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
396	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	103,5	<u>36.17</u>	-	3744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
397	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (балкони)	100м2	1,688	<u>21612.30</u> 21473,19	<u>62.19</u> 55,52	36482	36247	<u>105</u> 94	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>320.2</u> 0,78
398	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	33,76	<u>41.50</u>	-	1401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
399	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	1219	<u>0.18</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
400	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1012,8	<u>21.19</u>	-	21461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
401	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий шов Baugut Flexfuge 100	кг	76,64	<u>113.71</u>	-	8715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	172,18	<u>540.61</u>	-	93082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
403	& C1-234-252	Алюмінієвий універсальний кутик для плитки	м	345,6	<u>57.75</u>	-	19958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
404	& C111-129-894	Герметик силіконовий	фл	32	<u>190.46</u>	-	6095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
405	КР19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	1,44	<u>4559.54</u> 4020,99	-	6566	5790	-	<u>34.3000</u>	<u>49.39</u>
					-	-			-	-	-
406	C1555-113 варіант 2	Мінеральна вата 135/км3 50мм (жорстка)	м2	72,72	<u>524.95</u>	-	38174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	C1555-113 варіант 3	Мінеральна вата 45кг/м3 50мм (м'яка)	м2	72,72	<u>495.76</u>	-	36052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
408	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	360	<u>16.40</u>	-	5904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
409	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу накриттів світлових прямиків	т	1,16	<u>27825.90</u> 20155,52	<u>5737.00</u> 542,35	32278	23380	<u>6655</u> 629	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>204.16</u> 4,84
410	& C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20х20 мм	тн	1,2296	<u>34152.60</u>	-	41994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КР20-12-1	Монтаж каркасу накриттів світлових прямків	1m	1,16	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	21309	13523	<u>4567</u> 920	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>102.9</u> 6,17
412	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,348	<u>712.93</u> 712,74	- -	248	248	- -	<u>5.4970</u> -	<u>1.91</u> -
413	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,005	<u>108019.72</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
414	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,348	<u>1065.35</u> 1064,98	- -	371	371	- -	<u>8.3260</u> -	<u>2.9</u> -
415	С1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Міхон Мігох №7016	т	0,013	<u>302050.24</u> -	- -	3927	-	- -	- -	- -
416	КБ34-60-3 κ=1,15	Облицювання каркасу накриттів світлових прямків полікарбонатом	100м2	0,9054	<u>9736.04</u> 9461,22	<u>99.74</u> 39,45	8815	8566	<u>90</u> 36	<u>85.5600</u> 0,3365	<u>77.47</u> 0,3
417	С111-1713 варіант 1	Монолітний полікарбонат carboglass 10мм	1000м2	0,09054	<u>4406600.0</u> 9	- -	398974	-	- -	- -	- -
418	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2,344	<u>4941.20</u> 4397,32	<u>10.88</u> 10,02	11582	10307	<u>26</u> 23	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>96.74</u> 0,22
419	& С111- 17972-1-1И варіант 1	Сталь оцинкована 0,45мм з ПВХ покриттям листова	м2	82,04	<u>379.30</u> -	- -	31118	-	- -	- -	- -
420	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,64	<u>939.48</u> 920,97	- -	601	589	- -	<u>8.8700</u> -	<u>5.68</u> -
421	КР20-27-3 κ=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,64	<u>1710.25</u> 1682,05	- -	1095	1077	- -	<u>16.2000</u> -	<u>10.37</u> -
422	КР20-27-2 κ=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,64	<u>2123.60</u> 2083,87	- -	1359	1334	- -	<u>20.0700</u> -	<u>12.84</u> -
423	КР8-2-3	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	100м2	0,494	<u>8662.01</u> 8543,54	<u>118.47</u> 109,12	4279	4221	<u>58</u> 54	<u>90.3600</u> 0,9996	<u>44.64</u> 0,49
424	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,9	<u>7921.30</u> 7752,74	- -	15050	14730	- -	<u>65.1600</u> -	<u>123.8</u> -
425	С113-1683 варіант 2	Труби поліетіленові діам. 32 мм	м	190	<u>129.09</u> -	- -	24527	-	- -	- -	- -
426	& С111- 1846-12	Кріплення труби д-32мм	шт	330	<u>15.15</u> -	- -	5000	-	- -	- -	- -
427	& С113- 1466-11 варіант 1	Коліно ПП д-32мм 90°	шт	80	<u>14.36</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	& C113-1466-11 варіант 2	Коліно ПП д-32мм 45°	шт	140	<u>14.36</u> -	<u>-</u> -	2010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	& C113-1466-11 варіант 3	Трійник ПП д-32/32мм 45°	шт	22	<u>16.23</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	& C113-1466-11 варіант 4	Заглушка ПП д-32мм	шт	64	<u>6.03</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							6973532	2333519	<u>54460</u> 22115		<u>19936.83</u> 196,71
Разом будівельні роботи, грн.							6973532				
в тому числі:							4585553				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2355634				
всього заробітна плата, грн.							1229493				
Загальновиробничі витрати, грн.							2365,01				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							429651				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8203025				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							8203025				
Розділ 8. Внутрішні роботи житлових приміщень (без несучих конструкцій)											
431	КБ9-75-2	Виготовлення нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	т	1,373	<u>27825.90</u> 20155,52	<u>5737.00</u> 542,35	38205	27674	<u>7877</u> 745	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>241.65</u> 5,73
432	& C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20x20 мм	тн	0,97467	<u>34152.60</u> -	<u>-</u> -	33288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,451454	<u>30210.85</u> -	<u>-</u> -	13639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	& C111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20x2,0мм	т	0,011426 8	<u>43392.22</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	& C1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	102	<u>36.94</u> -	<u>-</u> -	3768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КР20-12-1	Монтаж нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	1т	1,373	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	25222	16006	<u>5406</u> 1089	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>121.8</u> 7,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	& C1-1-234-23 варіант 1	Замок навісний	шт	24	<u>372.44</u> -	<u>-</u> -	8939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0373	<u>712.93</u> 712,74	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>0.21</u> -
439	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,00054	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,0373	<u>1065.35</u> 1064,98	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>8.3260</u> -	<u>0.31</u> -
441	C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Міхон Мірох №7016	т	0,0014	<u>302050.24</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	27,8204	<u>6861.02</u> 6673,15	<u>160.72</u> 143,50	190876	185650	<u>4471</u> 3992	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>1788.02</u> 33,04
443	КР7-17-9 κ=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	27,8204	<u>4261.30</u> 3588,36	<u>672.94</u> 600,81	118551	99830	<u>18721</u> 16715	<u>34.5600</u> 4,9728	<u>961.47</u> 138,35
444	C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	283,75	<u>2742.46</u> -	<u>-</u> -	778173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	КР7-17-9 κ=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додавання товщини стяжки до раніше закритих обсягів - загальна товщина 100мм)	100м2	4,6	<u>1597.99</u> 1345,64	<u>252.35</u> 225,30	7351	6190	<u>1161</u> 1036	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>59.62</u> 8,58
446	C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	14,076	<u>2742.46</u> -	<u>-</u> -	38603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	27,8204	<u>7679.86</u> 7606,07	<u>34.55</u> 30,85	213657	211604	<u>961</u> 858	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>2037.98</u> 7,1
448	КБ11-11-14 κ=5; κ=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	27,8204	<u>3222.63</u> 3170,19	<u>34.55</u> 30,85	89655	88196	<u>961</u> 858	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>849.43</u> 7,1
449	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	556,41	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	23091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	& C111-327-9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	50076,72	<u>17.77</u> -	<u>-</u> -	889863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	КР11-29-2 к=2,5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (товщина штукатурного шару 35 мм)	100м2	29,8775	<u>17006.84</u> 16781,52	<u>225.32</u> 201,17	508122	501390	<u>6732</u> 6010	<u>161.6250</u> 1,6650	<u>4828.95</u> 49,75
452	& С111- 1891-7 варіант 3	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	139689,3 75	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	947094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	& С111- 1891-7 варіант 2	Штукатурка цементно-піщана Siltec-PM11	кг	40582,5	<u>6.94</u> -	<u>-</u> -	281643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	КР11-29-2 к=2,5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (додавання товщини штукатурення до раніше закритих обсягів - загальна товщина 35 мм)	100м2	12,1925	<u>17006.84</u> 16781,52	<u>225.32</u> 201,17	207356	204609	<u>2747</u> 2453	<u>161.6250</u> 1,6650	<u>1970.61</u> 20,3
455	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	45721,87 5	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	309994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	КР11-29-2 к=4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (укосів) [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	4,9601	<u>27210.94</u> 26850,44	<u>360.50</u> 321,86	134969	133181	<u>1788</u> 1596	<u>258.6000</u> 2,6640	<u>1282.68</u> 13,21
457	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	37200,75	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	252221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	& С1-234- 248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2,5 м самоклеючий	шт	2211	<u>60.44</u> -	<u>-</u> -	133633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів та відкосів підвіконних ніш по бетону та каменю	100м2	3,5001	<u>37727.89</u> 37364,38	<u>363.51</u> 324,55	132051	130779	<u>1272</u> 1136	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>1051.96</u> 9,4
460	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	21000,6	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	142384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	& С1-234- 248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	1488	<u>28.51</u> -	<u>-</u> -	42423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	КБ8-20-1 к=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	127,47	<u>840.37</u> 720,49	<u>113.48</u> 57,55	107122	91841	<u>14465</u> 7336	<u>6.7620</u> 0,4379	<u>861.95</u> 55,82
463	& С111- 2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT СТ 20	кг	3186,75	<u>8.07</u> -	<u>-</u> -	25717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	& C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	117,27	<u>3991,25</u> -	<u>-</u> -	468054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	КБ8-11-1 κ=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 m	2,1	<u>8290,78</u> 8104,35	<u>186,43</u> 94,54	17411	17019	<u>392</u> 199	<u>73,2895</u> 0,7194	<u>153,91</u> 1,51
466	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,1	<u>32626,28</u> -	<u>-</u> -	68515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	КБ8-20-1 κ=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (після демонтажу змонтованих перегородок з газоблоку в зв'язку з заявами мешканців на перепланування помешкань)	1 м3	48,9	<u>840,37</u> 720,49	<u>113,48</u> 57,55	41094	35232	<u>5549</u> 2814	<u>6,7620</u> 0,4379	<u>330,66</u> 21,41
468	& C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT СТ 20	кг	1222,5	<u>8,07</u> -	<u>-</u> -	9866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	& C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	45	<u>3991,25</u> -	<u>-</u> -	179606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	КБ8-11-1 κ=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 m	0,806	<u>8290,78</u> 8104,35	<u>186,43</u> 94,54	6682	6532	<u>150</u> 76	<u>73,2895</u> 0,7194	<u>59,07</u> 0,58
471	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,806	<u>32626,28</u> -	<u>-</u> -	26297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемички над дверима)	1m	1,68112	<u>18369,78</u> 11657,38	<u>3937,39</u> 792,87	30882	19597	<u>6619</u> 1333	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>149,13</u> 8,94
473	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,68112	<u>32061,08</u> -	<u>-</u> -	53899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	КБ7-44-3	Укладання прогонів перекриття масою до 1 т	100шт	0,02	<u>40350,71</u> 19306,62	<u>19949,53</u> 8956,94	807	386	<u>399</u> 179	<u>172,5500</u> 71,9420	<u>3,45</u> 1,44
475	& C1-1-21-228	Прогони ПРГ 28.1.3-4	шт	2	<u>1532,99</u> -	<u>-</u> -	3066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
476	КР19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	9,158	<u>4559,54</u> 4020,99	<u>-</u> -	41756	36824	<u>-</u> -	<u>34,3000</u> -	<u>314,12</u> -
477	& C114-4-У-3	Базальтова вата "BauGut AKUSTIK 45" товщ. 50мм	м3	4,44	<u>1403,23</u> -	<u>-</u> -	6230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	КБ15-47-1 κ=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	73,4916	<u>14713.44</u> 13284,34	<u>646.20</u> 157,20	1081314	976287	<u>47490</u> 11553	<u>109.9515</u> 1,3140	<u>8080.51</u> 96,57
479	КБ15-47-3 κ=10; κ=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	-73,4916	<u>2561.38</u> 2212,91	<u>286.08</u> 74,64	-188240	-162630	<u>-21024</u> -5485	<u>19.0900</u> 0,6233	<u>-1402.95</u> -45,81
480	C111-1891-1K варіант 3	Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro універсальна	кг	84515,34	<u>11.30</u> -	<u>-</u> -	955023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1469,83	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	60998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комітками 5х5мм	м2	10791	<u>11.38</u> -	<u>-</u> -	122802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	& C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	8396,64	<u>14.06</u> -	<u>-</u> -	118057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	C111-1891-1K варіант 1	Грунтовка Грундірмиттель Кнауф PRO	кг	980,916	<u>10.23</u> -	<u>-</u> -	10035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,652	<u>3980.51</u> 3914,31	<u>12.02</u> 10,73	10556	10381	<u>32</u> 28	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>88.55</u> 0,24
486	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	53,04	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	2201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	& C1545-98-6 варіант 1	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	500	<u>88.40</u> -	<u>-</u> -	44200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	& C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS СТІНИ - ТИП1 (вітальня, спальня, вбудована шафа, кухня, коридор 2-5 пов.) =====	кг	556,92	<u>143.14</u> -	<u>-</u> -	79718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	73,2543	<u>6166.50</u> 5327,87	<u>5.18</u> 4,63	451723	390289	<u>379</u> 339	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>3329.26</u> 2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	73,2543	<u>12272.31</u> 11292,06	<u>27.64</u> 24,68	898999	827192	<u>2025</u> 1808	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>7056.15</u> 14,96
491	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1465,086	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	60801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	37602,15	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	445585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	КБ15-56-4 κ0=3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	79,7543	<u>4602.11</u> 4234,52	<u>10.36</u> 9,25	367038	337721	<u>826</u> 738	<u>36.1215</u> 0,0766	<u>2880.84</u> 6,11
494	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	7177,887	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	73789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	& С1-234-253	Фінішна паста	кг	400	<u>44.22</u> -	<u>-</u> -	17688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін грунтовкою	100м2	79,7543	<u>764.91</u> 764,91	<u>-</u> -	61005	61005	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>645.21</u> -
497	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1595,086	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	66196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	79,7543	<u>4939.59</u> 4846,72	<u>1.50</u> 1,34	393954	386547	<u>120</u> 107	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>3495.63</u> 0,89
499	С111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	2392,629	<u>272.43</u> -	<u>-</u> -	651824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	& С111-73-17	Барвники	кг	199,4	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	96715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни Тип 2 (санвузли 2-5 поверхи) =====									
		====									
501	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,9729	<u>34219.38</u> 33283,12	<u>58.73</u> 52,44	238608	232080	<u>410</u> 366	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>2050.18</u> 3,03
502	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	139,458	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	5788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	5034	<u>0,18</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	3625,908	<u>21,19</u> -	<u>-</u> -	76833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	315,87	<u>128,17</u> -	<u>-</u> -	40485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	704,26	<u>433,83</u> -	<u>-</u> -	305529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	& C111-1614-4	Герметик кольоровий для закладення кутів	л	48,86	<u>979,66</u> -	<u>-</u> -	47866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни Тип 3 (санвузли - стіни з комунікаціями) =====									
		====									
508	KP11-29-2 κ=7	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 70 мм	100м2	3,2695	<u>47619,15</u> 46988,27	<u>630,88</u> 563,26	155691	153628	<u>2063</u> 1842	<u>452.5500</u> 4,6620	<u>1479.61</u> 15,24
509	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,2695	<u>11307,63</u> 10008,01	<u>120,17</u> 107,29	36970	32721	<u>393</u> 351	<u>88.4100</u> 0,8880	<u>289.06</u> 2,9
510	& C111-1891-7 варіант 2	Штукатурка цементно-піщана Siltec-PM11	кг	34329,75	<u>6,94</u> -	<u>-</u> -	238248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	KB15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,2695	<u>34219,38</u> 33283,12	<u>58,73</u> 52,44	111880	108819	<u>192</u> 171	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>961.3</u> 1,42
512	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	65,39	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	2714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	1386	<u>0,18</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1634,75	<u>21,19</u> -	<u>-</u> -	34640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	130,78	<u>128,17</u> -	<u>-</u> -	16762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	330,22	<u>433,83</u> -	<u>-</u> -	143259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	& C111-1614-4	Герметик кольоровий для закладення кутів	л	24,44	<u>979,66</u> -	<u>-</u> -	23943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стіни Тип 4 (сходові клітини)									
		=====									
		=====									
518	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,667	<u>6166.50</u> 5327,87	<u>5.18</u> 4,63	47279	40849	<u>40</u> 35	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>348.45</u> 0,29
519	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,667	<u>12272.31</u> 11292,06	<u>27.64</u> 24,68	94092	86576	<u>212</u> 189	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>738.52</u> 1,57
520	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	153,34	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	6364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	3833,5	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	45427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	КБ15-75-2 κ=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	100м2	7,667	<u>42155.26</u> 42125,82	<u>10.36</u> 9,25	323204	322979	<u>79</u> 71	<u>267.7545</u> 0,0766	<u>2052.87</u> 0,59
523	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	153,34	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	6364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	& С1632-1-6-9 варіант 1	Мозаїчна штукатурка байрамікс Aura® Luxpro Mosaik 1,0 мм	кг	2683,45	<u>132.21</u> -	<u>-</u> -	354779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП 5 (Кухня фартух)									
		=====									
		=====									
525	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,79	<u>30634.46</u> 30536,32	<u>58.73</u> 52,44	54836	54660	<u>105</u> 94	<u>269.7555</u> 0,4340	<u>482.86</u> 0,78
526	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	35,8	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	& С111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	760	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	895	<u>21.19</u> -	<u>-</u> -	18965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	71,6	<u>128.17</u> -	<u>-</u> -	9177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	C111-283 варіант 3	Плитки керамічні 600x600мм ВІДКОСИ віконні та дверні =====	м2	180,8	<u>552.57</u> -	<u>-</u> -	99905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,7302	<u>6166.50</u> 5327,87	<u>5,18</u> 4,63	35335	30530	<u>30</u> 27	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>260.43</u> 0,22
532	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,7302	<u>12272.31</u> 11292,06	<u>27.64</u> 24,68	70323	64706	<u>158</u> 141	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>551.96</u> 1,17
533	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	114,604	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	4756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	кг	2865,1	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	33951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	КБ15-56-4 κ=2; κ=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,7302	<u>3068.08</u> 2823,02	<u>6.91</u> 6,17	17581	16176	<u>40</u> 35	<u>24.0810</u> 0,0511	<u>137.99</u> 0,29
536	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	кг	515,718	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	5302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	5,7302	<u>764.91</u> 764,91	<u>-</u> -	4383	4383	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>46.36</u> -
538	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	114,604	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	4756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,7302	<u>4939.59</u> 4846,72	<u>1.50</u> 1,34	28305	27773	<u>9</u> 8	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>251.15</u> 0,06
540	C111-1626-1 варіант 2	Feidal Matllatex латексна фарба для стін та стель	кг	171,906	<u>272.43</u> -	<u>-</u> -	46832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	& C111-73- 17	Барвники	кг	14,3255	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	6948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
542	& C1110- 100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів Підлога Тип 1 (житлові кімнати, гардеробні)	м	2196	<u>5.63</u> -	<u>-</u> -	12363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		=====									
543	КР7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих	100м2	19,122	<u>1120.04</u>	<u>31.54</u>	21417	20788	<u>603</u>	<u>10.4700</u>	<u>200.21</u>
		ДВП листове 2440/1220/3мм			<u>1087,10</u>	<u>28,16</u>			<u>538</u>	<u>0,2331</u>	<u>4,46</u>
544	& С123-497-6	ДВП листове 2440/1220/3мм	м2	1950,44	<u>113.26</u>	<u>-</u>	220907	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
545	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	19,122	<u>10448.11</u>	<u>-</u>	199789	199789	<u>-</u>	<u>87.8140</u>	<u>1679.18</u>
	κ=1,15				<u>10448,11</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
546	& С111-1719-2	Підкладка	м2	1950,44	<u>17.93</u>	<u>-</u>	34971	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
547	& С111-542-1-Э	Ламінат 33 кл.12мм	м2	1950,44	<u>870.20</u>	<u>-</u>	1697273	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
548	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	24,473	<u>1760.33</u>	<u>3.00</u>	43081	43007	<u>74</u>	<u>14.7700</u>	<u>361.47</u>
					<u>1757,33</u>	<u>2,68</u>			<u>66</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,54</u>
549	С111-609	Клей типу "рідкі цвяхи"	кг	445	<u>302.13</u>	<u>-</u>	134448	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
550	С111-1722	Плінтуси Volta SL60	м	2471,77	<u>124.78</u>	<u>-</u>	308427	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
551	КР7-31-5	Улаштування алюмінієвого Т-образного порогу	100м	1,188	<u>1760.33</u>	<u>3.00</u>	2091	2088	<u>3</u>	<u>14.7700</u>	<u>17.55</u>
					<u>1757,33</u>	<u>2,68</u>			<u>3</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,03</u>
552	С111-1722	Алюмінієвий Т-образний поріг фарбований	м	118,8	<u>49.50</u>	<u>-</u>	5881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Підлога Тип 2 (санвузли)									
		=====									
553	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,4382	<u>21612.30</u>	<u>62.19</u>	52695	52356	<u>152</u>	<u>189.6925</u>	<u>462.51</u>
	κ=1,15				<u>21473,19</u>	<u>55,52</u>			<u>135</u>	<u>0,4595</u>	<u>1,12</u>
554	& С111-73-16	Грунтовка СТ-17	л	48,764	<u>41.50</u>	<u>-</u>	2024	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
555	& С111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	873	<u>0.18</u>	<u>-</u>	157	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
556	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1219,1	<u>21.19</u>	<u>-</u>	25833	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
557	С111-2001-2	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	97,528	<u>128.17</u>	<u>-</u>	12500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	КБ15-182-5 κ=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною (шпаклювання шевів панелей перекриття)	100м2	4,02	<u>11931.38</u> <u>10651,51</u>	<u>3.45</u> <u>3,08</u>	47964	42819	<u>14</u> <u>12</u>	<u>96.3240</u> <u>0,0255</u>	<u>387.22</u> <u>0,1</u>
573	& С111-233- 18 варіант 1	Штукатурка цементна стартова РМ-11, Siltek	кг	6030	<u>6.90</u> -	- -	41607	-	- -	- -	- -
574	КБ15-58-2 κ=1,15	Улаштування каркаса стелі	100м2	21,5874	<u>9070.72</u> <u>8952,83</u>	<u>17.27</u> <u>15,42</u>	195813	193268	<u>373</u> <u>333</u>	<u>78.1770</u> <u>0,1277</u>	<u>1687.64</u> <u>2,76</u>
575	C126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натягну стелю	м	2983	<u>135.96</u> -	- -	405569	-	- -	- -	- -
576	C126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натягну стелю	м	192	<u>342.84</u> -	- -	65825	-	- -	- -	- -
577	S1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	11,6	<u>20822.00</u> -	- -	241535	-	- -	- -	- -
578	S118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	184	<u>269.49</u> -	- -	49586	-	- -	- -	- -
579	КБ34-58-2 κ=1,15	Влаштування натяжних стель	100м2	21,5874	<u>4571.81</u> <u>4558,21</u>	<u>13.60</u> <u>5,38</u>	98693	98400	<u>293</u> <u>116</u>	<u>42.7800</u> <u>0,0459</u>	<u>923.51</u> <u>0,99</u>
580	S118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	124	<u>241.04</u> -	- -	29889	-	- -	- -	- -
581	& C111-741- 3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	2158,74	<u>361.76</u> -	- -	780946	-	- -	- -	- -
582	C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натягну стелю	м	3175	<u>135.96</u> -	- -	431673	-	- -	- -	- -
583	KP7-31-5	Улаштування плінтусів поточних	100м	19,263	<u>1760.33</u> <u>1757,33</u>	<u>3.00</u> <u>2,68</u>	33909	33851	<u>58</u> <u>52</u>	<u>14.7700</u> <u>0,0222</u>	<u>284.51</u> <u>0,43</u>
584	S111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	2022	<u>11.33</u> -	- -	22909	-	- -	- -	- -
585	& C111- 1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	231	<u>119.06</u> -	- -	27503	-	- -	- -	- -
586	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9263	<u>5715.78</u> <u>5456,02</u>	<u>1.50</u> <u>1,34</u>	11010	10510	<u>3</u> <u>3</u>	<u>49.3400</u> <u>0,0111</u>	<u>95.04</u> <u>0,02</u>
587	S111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	57,789	<u>272.43</u> -	- -	15743	-	- -	- -	- -
588	& C111-73- 17	Барвники Стеля Тип 2 (сходова клітина, техприміщення, житлова частина)	кг	4,81575	<u>485.03</u> -	- -	2336	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		==									
603	КБ15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	9,4	<u>37857.91</u> 22483,41	<u>84.64</u> 75,57	355864	211344	<u>796</u> 710	<u>188.9680</u> 0,6255	<u>1776.3</u> 5,88
604	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ГКЛВ гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	9,4	<u>34891.15</u> 19785,11	<u>36.28</u> 32,39	327977	185980	<u>341</u> 304	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>1474.16</u> 2,52
605	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	9,4	<u>8858.96</u> 8493,31	<u>8.64</u> 7,71	83274	79837	<u>81</u> 72	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>681.03</u> 0,6
606	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	188	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	7802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	1410	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	14495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
608	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін грунтовкою	100м2	9,4	<u>764.91</u> 764,91	<u>-</u> -	7190	7190	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>76.05</u> -
609	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	188	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	7802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,8239	<u>5715.78</u> 5456,02	<u>1.50</u> 1,34	61867	59055	<u>16</u> 15	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>534.05</u> 0,12
611	С111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	324,717	<u>272.43</u> -	<u>-</u> -	88463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	& С111-73- 17	Барвники	кг	23,5	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	11398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
613	КР7-31-5	Улаштування плінтусів поточних	100м	14,48	<u>1760.33</u> 1757,33	<u>3.00</u> 2,68	25490	25446	<u>44</u> 39	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>213.87</u> 0,32
614	С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	1520,4	<u>37.25</u> -	<u>-</u> -	56635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
615	& С111- 1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	173,76	<u>119.06</u> -	<u>-</u> -	20688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стеля Армстронг (вбудовані приміщення)									
		=====									
		==									
616	КБ15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,878	<u>17839.18</u> 17797,02	<u>5.18</u> 4,63	122698	122408	<u>36</u> 32	<u>160.9425</u> 0,0383	<u>1106.96</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	& C1545-92-1 варіант 1	Підвіс прямий	шт	550	<u>1,77</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
618	& C1545-92-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	550	<u>2,46</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
619	& C1110-100-11	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	653,41	<u>41,95</u> -	<u>-</u> -	27411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	& C1110-100-12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м	м	1306,82	<u>19,73</u> -	<u>-</u> -	25784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
621	& C1110-100-13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0, 6м	м	653,41	<u>16,44</u> -	<u>-</u> -	10742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	& C1110-100-14 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	742,8	<u>5,98</u> -	<u>-</u> -	4442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	& C111-155-10	Дюбелі 60x40	шт	2044	<u>0,59</u> -	<u>-</u> -	1206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
624	КБ15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,878	<u>2142,50</u> 2133,86	<u>8,64</u> 7,71	14736	14677	<u>59</u> 53	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>132,72</u> 0,44
625	& C111-1729-1 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	722,19	<u>661,80</u> -	<u>-</u> -	477945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Інше =====									
626	КБ10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,336	<u>25026,51</u> 24942,49	<u>-</u> -	33435	33323	<u>-</u> -	<u>220,3400</u> -	<u>294,37</u> -
627	& C111-829-3 варіант 1	Профіль напрямний	м	116,23	<u>5,33</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
628	& C1555-86 варіант 1	Профіль стійковий	м	240,48	<u>7,44</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
629	& C111-741-2 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.12, 5мм	м2	140,28	<u>135,19</u> -	<u>-</u> -	18964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
630	& C1545-98-2-3Р варіант 1	Стрічка армувальна	м	114,9	<u>0,51</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
631	& C1113-296-1-A варіант 1	Шпатлевка Fugenfuller	кг	41,95	<u>15,65</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	& C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	2271	<u>0,26</u>	-	590	-	-	-	-
633	& C110-30-2	Дюбелі	шт	410	<u>0,36</u>	-	148	-	-	-	-
634	варіант 1 & C111-73-16	Грунтовка СТ-17	л	26,72	<u>41,50</u>	-	1109	-	-	-	-
635	варіант 2 КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	1,336	<u>6166,50</u> 5327,87	<u>5,18</u> 4,63	8238	7118	<u>7</u> 6	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>60,72</u> 0,05
636	варіант 2 & C111-73-16	Грунтовка СТ-17	л	26,72	<u>41,50</u>	-	1109	-	-	-	-
637	варіант 2 C1555-101	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	133,6	<u>11,85</u>	-	1583	-	-	-	-
638	варіант 2 КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,336	<u>4939,59</u> 4846,72	<u>1,50</u> 1,34	6599	6475	<u>2</u> 2	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>58,56</u> 0,01
639	варіант 2 C111-1626-1	Feidal Matllatex латексна фарба для стін та стель	кг	40,08	<u>272,43</u>	-	10919	-	-	-	-
640	& C111-73-17	Барвники	кг	3,34	<u>485,03</u>	-	1620	-	-	-	-
641	КР3-32-3	Установлення ревізійних дверцят	1 т	0,38	<u>73655,80</u> 8289,04	<u>4309,76</u> 1379,98	27989	3150	<u>1638</u> 524	<u>76,8500</u> 9,1590	<u>29,2</u> 3,48
642	варіант 1 C113-753	Дверцята ревізійні Вентс 200x400	шт	76	<u>365,82</u>	-	27802	-	-	-	-
		Ніші магnezитові									
		=====									
		=====									
643	КР3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	10 м2	1,6	<u>9486,39</u> 8596,80	<u>889,59</u> -	15178	13755	<u>1423</u> -	<u>86,6700</u> -	<u>138,67</u> -
644	КР19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,16	<u>18539,67</u> 9799,72	<u>7199,94</u> -	2966	1568	<u>1152</u> -	<u>86,5700</u> -	<u>13,85</u> -
645	варіант 1 C1555-13	Плити ізоляційні мінераловатні 30мм	м2	17,6	<u>182,20</u>	-	3207	-	-	-	-
646	варіант 1 C1551-40-СП	Піна-клей Lacrysil монтажна професійна 800 мл	л	68,8	<u>281,04</u>	-	19336	-	-	-	-
647	КР20-24-3	Прорізання отворів перерізом 400x200 мм в перегородках	100шт	0,72	<u>7835,50</u> 7672,00	<u>88,41</u> -	5642	5524	<u>64</u> -	<u>73,8900</u> -	<u>53,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	КБ15-63-4 κ=1,15	Улаштування обшивки ніш магnezітовими плитами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	1,05	<u>53697,07</u> 53201,07	<u>51,82</u> 46,27	56382	55861	<u>54</u> 49	<u>447,1430</u> 0,3830	<u>469,5</u> 0,4
649	& С1555-86 варіант 2	Профіль CD-60	м	343	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	17311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
650	& С111-741-2 варіант 2	Плити з магnezіального цементу 9,5мм	м2	110,25	<u>298,41</u> -	<u>-</u> -	32900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	& С1545-98-2-3Р варіант 2	Стрічка армувальна	м	90,2	<u>18,53</u> -	<u>-</u> -	1671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
652	& С1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	4812	<u>0,26</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	& С1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	936	<u>0,26</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
654	& С110-30-2 варіант 1	Дюбелі	шт	1260	<u>0,36</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
655	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2546	<u>10617,10</u> 9768,97	<u>6,91</u> 6,17	2703	2487	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>22,49</u> 0,01
656	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка універсальна	кг	45,83	<u>17,12</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					24886351	7872413	<u>122159</u> 65358		<u>68728,54</u> 529,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24886351 16891779 7937771 4229437 8301,78 1508182 29115788				
		Всього по розділу 8					29115788				
657	КР9-14-2 κ дем.=0,8	Розділ 9. Несучі конструкції (Демонтаж) Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,02	<u>65039,67</u> 38682,61	<u>26357,06</u> 13088,77	1301	774	<u>527</u> 262	<u>345,7200</u> 99,6314	<u>6,91</u> 1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
658	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Розбирання цегляних конструкцій під сходами)	10 м3	0,924	<u>17075.35</u> 10182,61	<u>6892.74</u> 2632,13	15778	9409	<u>6369</u> 2432	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>90.62</u> 20,54
659	КР4-2-1	Розбирання залізобетонних круглопустотних плит перекриття (під сходами 2-го під'їзду)	1 м3	1,254	<u>3718.14</u> 1801,45	<u>1852.60</u> 701,96	4663	2259	<u>2323</u> 880	<u>17.3500</u> 6,1380	<u>21.76</u> 7,7
660	КР4-1-1	Розбирання дерев'яних плит перекриття (фальш- плити перекриття) в цегляних будівлях	100 м2	0,194	<u>21818.90</u> 21089,38	<u>729.52</u> 283,19	4233	4091	<u>142</u> 55	<u>223.0500</u> 2,2140	<u>43.27</u> 0,43
661	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонної основи підлог товщиною до 200мм (пониження рівня підлог в технічних приміщення під сходовими клітинами 2 і 3 під'їздів)	1 м3	4,92	<u>2881.66</u> 903,32	<u>1978.34</u> 750,51	14178	4444	<u>9734</u> 3693	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>42.8</u> 32,12
662	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі (пониження рівня підлог в технічних приміщення під сходовими клітинами 2 і 3 під'їздів)	100 м3	0,1004	<u>90050.65</u> 79520,71	<u>-</u> -	9041	7984	<u>-</u> -	<u>787.1000</u> -	<u>79.02</u> -
663	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	-0,1004	<u>16394.97</u> 16394,97	<u>-</u> -	-1646	-1646	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>-17.41</u> -
664	КР1-20-2	Навантаження ґрунту вручну на а/с	100 м3	0,1004	<u>18002.32</u> 18002,32	<u>-</u> -	1807	1807	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>19.12</u> -
665	С311-38	Перевезення ґрунту до 38 км	т	0,1004	<u>309.37</u> -	<u>309.37</u> 51,60	31	-	<u>31</u> 5	<u>-</u> 0,3980	<u>-</u> 0,04
666	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,48	<u>939.48</u> 920,97	<u>-</u> -	451	442	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>4.26</u> -
667	КБ6-22-1 к=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (на місцях розібраних дерев'яних перекриттів (заміна фальш- плит перекриття)	100м3	0,0825	<u>591394.45</u> 121122,53	<u>21931.02</u> 10111,06	48790	9993	<u>1809</u> 834	<u>1109.4855</u> 77,4534	<u>91.53</u> 6,39
668	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Перекриття М-1 =====	т	1,2	<u>31372.95</u> -	<u>-</u> -	37648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
669	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки (набетонка 200х200х200)	100м3	0,00096	<u>384386.71</u> 17190,12	<u>3330.36</u> 1611,52	369	17	<u>3</u> 2	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.17</u> 0,01
670	КБ9-75-2	Виготовлення металевої рами	т	0,8064	<u>27825.90</u> 20155,52	<u>5737.00</u> 542,35	22439	16253	<u>4626</u> 437	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>141.93</u> 3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
671	& C1545-206-1	Швелер №24	т	0,854784	<u>47420.85</u>	-	40535	-	-	-	-
672	KP20-12-1	Монтаж металевої рами	1т	0,8064	<u>18369.78</u>	<u>3937.39</u>	14813	9401	<u>3175</u>	<u>88.7100</u>	<u>71.54</u>
					11657,38	792,87			639	5,3174	4,29
673	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,284	<u>712.93</u>	-	202	202	-	<u>5.4970</u>	<u>1.56</u>
					712,74	-			-	-	-
674	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,004	<u>108019.72</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
675	KB13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,284	<u>1065.35</u>	-	303	302	-	<u>8.3260</u>	<u>2.36</u>
					1064,98	-			-	-	-
676	C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,01024	<u>302050.24</u>	-	3093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
677	KB6-22-1 κ=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітного залізобетонного перекриття М-2 (3й під'їзд між 1 та 2м поверхами -вхідна група. Це перекриття над технічним приміщенням з елеваторним вузлом)	100м3	0,029	<u>494308.50</u>	<u>21931.02</u>	14335	3513	<u>636</u>	<u>1109.4855</u>	<u>32.18</u>
					121122,53	10111,06			293	77,4534	2,25
678	C123-514-Y варіант 1	Оцинкований профнастил НС-35	м2	13,2	<u>241.87</u>	-	3193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
679	& C1110-100-15 варіант 2	Арматурна сітка 100x100 А400с д-12мм	м2	13,2	<u>189.10</u>	-	2496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Металева драбина МС-1 =====									
680	KB9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,6762	<u>30684.11</u>	<u>6482.91</u>	20749	15220	<u>4384</u>	<u>192.0000</u>	<u>129.83</u>
					22508,16	619,85			419	4,8160	3,26
681	& C1545-286-1	Металопрокат для виготовлення сходів та огорожі	т	0,716772	<u>43070.19</u>	-	30872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
682	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею)	1т	0,6762	<u>18369.78</u>	<u>3937.39</u>	12422	7883	<u>2662</u>	<u>88.7100</u>	<u>59.99</u>
					11657,38	792,87			536	5,3174	3,6
683	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,42	<u>712.93</u>	-	299	299	-	<u>5.4970</u>	<u>2.31</u>
					712,74	-			-	-	-
684	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,006	<u>108019.72</u>	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
685	KB13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,42	<u>1065.35</u>	-	447	447	-	<u>8.3260</u>	<u>3.5</u>
					1064,98	-			-	-	-
686	C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,03584	<u>302050.24</u>	-	10825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 20 мм, глибина свердлення до 250 мм	100шт	0,32	<u>14735.76</u> 14380,09	<u>355.67</u> 58,34	4715	4602	<u>113</u> 19	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>37.01</u> 0,18
688	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	2,059	<u>13087.22</u> 12194,83	<u>-</u> -	26947	25109	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>241.83</u> -
689	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів	т	0,2059	<u>102232.48</u> -	<u>-</u> -	21050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
690	КБ6-22-1 κ=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (підсилення перекриттів)	100м3	0,56	<u>567050.69</u> 121122,53	<u>21931.02</u> 10111,06	317548	67829	<u>12281</u> 5662	<u>1109.4855</u> 77,4534	<u>621.31</u> 43,37
691	& С1110-100-15 варіант 3	Арматурна сітка 100x100 А400с д-10мм	м2	227	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	43352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
692	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,6646	<u>31324.63</u> -	<u>-</u> -	177441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
693	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	8,59	<u>38891.26</u> 1286,65	<u>32822.67</u> 8837,86	334076	11052	<u>281947</u> 75917	<u>13.4700</u> 70,8727	<u>115.71</u> 608,8
		Перекриття М-2 =====									
694	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки (набетонка 200x200x200)	100м3	0,00096	<u>384386.71</u> 17190,12	<u>3330.36</u> 1611,52	369	17	<u>3</u> 2	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.17</u> 0,01
695	КБ9-75-2	Виготовлення металевої рами	т	0,8064	<u>27825.90</u> 20155,52	<u>5737.00</u> 542,35	22439	16253	<u>4626</u> 437	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>141.93</u> 3,37
696	& С1545-206-1	Швелер №24	т	0,854784	<u>47420.85</u> -	<u>-</u> -	40535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
697	КР20-12-1	Монтаж металевої рами	1т	0,8064	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	14813	9401	<u>3175</u> 639	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>71.54</u> 4,29
698	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,284	<u>712.93</u> 712,74	<u>-</u> -	202	202	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>1.56</u> -
699	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,004	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
700	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,284	<u>1065.35</u> 1064,98	<u>-</u> -	303	302	<u>-</u> -	<u>8.3260</u> -	<u>2.36</u> -
701	С1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,01024	<u>302050.24</u> -	<u>-</u> -	3093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	КБ6-22-1 κ=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітного залізобетонного перекриття М-2 (3й під'їзд між 1 та 2м поверхами -вхідна група. Це перекриття над технічним приміщенням з елеваторним вузлом)	100м3	0,029	<u>494308.50</u> 121122,53	<u>21931.02</u> 10111,06	14335	3513	<u>636</u> 293	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>32,18</u> 2,25
703	С123-514-У варіант 1	Оцинкований профнастил НС-35	м2	13,2	<u>241.87</u>	-	3193	-	-	-	-
704	& С1110-100-15 варіант 2	Арматурна сітка 100х100 А400с д-12мм	м2	13,2	<u>189.10</u>	-	2496	-	-	-	-
		Металева драбина МС-2 =====									
705	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,6762	<u>30684.11</u> 22508,16	<u>6482.91</u> 619,85	20749	15220	<u>4384</u> 419	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>129.83</u> 3,26
706	& С1545-286-1	Металопрокат для виготовлення сходів та огорожі	т	0,716772	<u>43070.19</u>	-	30872	-	-	-	-
707	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею)	1т	0,6762	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	12422	7883	<u>2662</u> 536	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>59.99</u> 3,6
708	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,42	<u>712.93</u> 712,74	-	299	299	-	<u>5.4970</u>	<u>2.31</u>
709	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,006	<u>108019.72</u>	-	648	-	-	-	-
710	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,42	<u>1065.35</u> 1064,98	-	447	447	-	<u>8.3260</u>	<u>3.5</u>
711	С1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Міхон Мірох №7016	т	0,03584	<u>302050.24</u>	-	10825	-	-	-	-
712	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 20 мм, глибина свердлення до 250 мм	100шт	0,32	<u>14735.76</u> 14380,09	<u>355.67</u> 58,34	4715	4602	<u>113</u> 19	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>37.01</u> 0,18
713	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	2,059	<u>13087.22</u> 12194,83	-	26947	25109	-	<u>117.4500</u>	<u>241.83</u>
714	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів	т	0,2059	<u>102232.48</u>	-	21050	-	-	-	-
715	КБ6-22-1 κ=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (підсилення перекриттів)	100м3	0,56	<u>567050.69</u> 121122,53	<u>21931.02</u> 10111,06	317548	67829	<u>12281</u> 5662	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>621,31</u> 43,37
716	& С1110-100-15 варіант 3	Арматурна сітка 100х100 А400с д-10мм	м2	227	<u>190.98</u>	-	43352	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
717	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,6646	<u>31324,63</u> -	<u>-</u> -	177441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
718	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,062	<u>469636,11</u> 97111,08	<u>7950,62</u> 7098,44	29117	6021	<u>493</u> 440	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>55,15</u> 3,64
719	KP12-65-1	Очищення стін і стель з землі та риштувань	100м2	108	<u>2776,93</u> 2776,93	<u>-</u> -	299908	299908	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>3171,96</u> -
720	KP12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовою	100м2	108	<u>764,91</u> 764,91	<u>-</u> -	82610	82610	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>873,72</u> -
721	& C111-73-16 варіант 1	Бактерицидна ґрунтівка CERESIT CT 99	л	972	<u>227,49</u> -	<u>-</u> -	221120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
722	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,77	<u>13620,48</u> 12770,11	<u>6,91</u> 6,17	51349	48143	<u>26</u> 23	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>435,37</u> 0,19
723	& C111-327-7	Церезит CD-24	кг	2262	<u>38,27</u> -	<u>-</u> -	86567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
724	& C1-1-234-57	Склясінка штукатурна	м2	150	<u>33,01</u> -	<u>-</u> -	4952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
725	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,558	<u>13467,56</u> 6673,15	<u>160,72</u> 143,50	20982	10397	<u>250</u> 224	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>100,13</u> 1,85
726	KP7-17-9 κ=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,558	<u>15343,73</u> 1794,18	<u>336,47</u> 300,41	23906	2795	<u>524</u> 468	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>26,92</u> 3,87
727	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,36	<u>12267,69</u> 11332,24	<u>935,45</u> 299,53	4416	4080	<u>336</u> 108	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>36,89</u> 0,72
728	& C1110-100-15	Сітка зварна арматурна 5Br1 150x150 - 860, 09 м.кв	м2	171,4	<u>188,74</u> -	<u>-</u> -	32350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
729	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	26,4	<u>31,86</u> 26,47	<u>-</u> -	841	699	<u>-</u> -	<u>0,2800</u> -	<u>7,39</u> -
730	KB6-22-1 κ=1,15	Відновлення захисного шару балконних плит знизу і по периметру	100м3	0,008	<u>251126,87</u> 121122,53	<u>21931,02</u> 10111,06	2009	969	<u>175</u> 81	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>8,88</u> 0,62
731	& C111-1-4 варіант 1	Великозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD22	кг	1584	<u>34,44</u> -	<u>-</u> -	54553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
732	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (улаштування опорного фундаменту для тимчасових підтримуючих конструкцій)	100 м3	0,1373	<u>507292,42</u> 67585,59	<u>51051,03</u> 16351,13	69651	9280	<u>7009</u> 2245	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>90,21</u> 14,9
733	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,1538	<u>17075,35</u> 10182,61	<u>6892,74</u> 2632,13	36777	21931	<u>14846</u> 5669	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>211,22</u> 47,87
734	KB7-44-5 κ дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 1 т	100шт	0,48	<u>43291,48</u> 22704,49	<u>20586,99</u> 8719,19	20780	10898	<u>9882</u> 4185	<u>187,9200</u> 70,1783	<u>90,2</u> 33,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
735	КБ6-19-1 κ=1,15	Улаштування поясів в опалубці (510x270мм)	100м3	0,0292	<u>579205.39</u> 130770,88	<u>40775.15</u> 15647,14	16913	3819	<u>1191</u> 457	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>34.13</u> 3,5
736	КБ6-19-1 κ=1,15	Улаштування бетонної шпонки в опалубці. (бетонування примикання старої кладки до нової)	100м3	0,04167	<u>554861.63</u> 130770,88	<u>40775.15</u> 15647,14	23121	5449	<u>1699</u> 652	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>48.7</u> 5
737	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	2,17	<u>8860.87</u> 4829,68	<u>259.89</u> 144,09	19228	10480	<u>564</u> 313	<u>44,2400</u> 1,1616	<u>96</u> 2,52
738	& С111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	325,5	<u>27.83</u> -	<u>-</u> -	9059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
739	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	2,12	<u>722.44</u> 707,42	<u>15.02</u> 13,41	1532	1500	<u>32</u> 28	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>13.74</u> 0,24
740	& С111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	108,16	<u>27.83</u> -	<u>-</u> -	3010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
741	& С1545- 286-2	Лист металевий 200x200x5	т	0,0314	<u>35251.61</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
742	& С111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	50	<u>27.83</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
743	& С111- 1846-15	Шпилька різьбова М 16x1000	шт	20	<u>137.07</u> -	<u>-</u> -	2741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
744	& С1545- 470-2	Гайка з фіксуючим фланцем М16	шт	20	<u>11.82</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
745	& С111-88-5	Шайба підсилена 17(М17)	шт	20	<u>14.27</u> -	<u>-</u> -	285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
746	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>939.48</u> 920,97	<u>-</u> -	188	184	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>1.77</u> -
747	КР20-27-2 κ=20	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,2	<u>14157.32</u> 13892,45	<u>-</u> -	2831	2778	<u>-</u> -	<u>133,8000</u> -	<u>26.76</u> -
748	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	4,24	<u>722.44</u> 707,42	<u>15.02</u> 13,41	3063	2999	<u>64</u> 57	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>27.48</u> 0,47
749	& С111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	216,32	<u>27.83</u> -	<u>-</u> -	6020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
750	& С1545- 286-2 варіант 1	Смуга металева 50x4.0 x 700мм	т	0,08792	<u>43070.19</u> -	<u>-</u> -	3787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
751	& С111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	56	<u>27.83</u> -	<u>-</u> -	1558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
752	& С111- 1846-15 варіант 1	Шпилька різьбова М12x1000	шт	80	<u>94.33</u> -	<u>-</u> -	7546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	& C1545-470-2 варіант 1	Гайка з фіксуючим фланцем М12	шт	160	<u>4.81</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
754	& C111-88-5 варіант 1	Шайба збільшена 13(М12)х40х1,5	шт	160	<u>4.26</u> -	<u>-</u> -	682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
755	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,8	<u>939.48</u> 920,97	<u>-</u> -	752	737	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>7.1</u> -
756	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,8	<u>1415.74</u> 1389,25	<u>-</u> -	1133	1111	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>10.7</u> -
757	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	0,53	<u>722.44</u> 707,42	<u>15.02</u> 13,41	383	375	<u>8</u> 7	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>3.43</u> 0,06
758	& C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	27,04	<u>27.83</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
759	КБ6-19-1 к=1,15	Улаштування бетонних сходів (2-й під'їзд)	100м3	0,019	<u>554861.63</u> 130770,88	<u>40775.15</u> 15647,14	10542	2485	<u>775</u> 297	<u>1168.7450</u> 119,9082	<u>22.21</u> 2,28
		Разом прямі витрати по розділу 9					3169921	882411	<u>396516</u> 115346		<u>8588.69</u> 920,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3169921 1890994 997757 559349 1140,4 207172 3729270				
		Всього по розділу 9					3729270				
		Розділ 10. Улаштування покриття із профнастилу на піддашках над входом в під'їзди									
760	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (прогонів на плиту піддашка та козирка)	1т	0,1493	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	2743	1740	<u>588</u> 118	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>13.24</u> 0,79
761	& C1545-286-1 варіант 1	Труба профільна 20х40х3	т	0,0693	<u>40404.52</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
762	& С1-1-234-31 варіант 1	Козирок над входом	шт	1	<u>11454,22</u> -	- -	11454	-	- -	- -	- -
763	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0317	<u>712,93</u> 712,74	- -	23	23	- -	<u>5.4970</u> -	<u>0.17</u> -
764	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,006	<u>108019,72</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
765	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,0317	<u>1065,35</u> 1064,98	- -	34	34	- -	<u>8.3260</u> -	<u>0.26</u> -
766	С1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Міхон Мірох №7016	т	0,036	<u>302050,24</u> -	- -	10874	-	- -	- -	- -
767	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,148	<u>6236,87</u> 6214,85	- -	923	920	- -	<u>58.3280</u> -	<u>8.63</u> -
768	& С111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	14,8	<u>326,34</u> -	- -	4830	-	- -	- -	- -
769	& С1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	360	<u>1,99</u> -	- -	716	-	- -	- -	- -
770	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів	100м	0,24	<u>4941,20</u> 4397,32	<u>10.88</u> 10,02	1186	1055	<u>3</u> 2	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>9.9</u> 0,02
771	& С1110-100-9П варіант 5	Карнізна планка 2,0м	м.п	24	<u>26,15</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
772	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,1498	<u>2645,29</u> 2432,54	<u>16.92</u> 15,59	396	364	<u>3</u> 2	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>3.42</u> 0,02
773	& С111-964-3 варіант 3	Фартух із сталі оцинкованої 0,5мм з полімерним покриттям	м2	8,03	<u>380,53</u> -	- -	3056	-	- -	- -	- -
774	& С1110-100-9П варіант 3	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	14,98	<u>29,79</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
=====											
=====											
Підсилення стін 2,3 під'зди (після обстеження)											
=====											
=====											
775	КБ13-44-7 κ=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	55,59	<u>29,85</u> 29,85	- -	1659	1659	- -	<u>0.2875</u> -	<u>15.98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	КР11-26-1 застос.	Нанесення на стіну монтажної суміші Ceresit CX-15	100м2	0,20972	<u>16192.34</u> 10008,01	<u>120,17</u> 107,29	3396	2099	<u>25</u> 23	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>18,54</u> 0,19
777	& С111-327-8 варіант 1	Церезит CX-15	кг	167,78	<u>29.08</u> -	<u>-</u> -	4879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
778	ПР8-6031	Свердління отворів у цегельних стінах і перегородках, діаметр до 15 мм, глибина до 40 см	10 отв.	21	<u>132.30</u> 125,33	<u>6,97</u> 1,14	2778	2632	<u>146</u> 24	<u>1,6900</u> 0,0110	<u>35,49</u> 0,23
779	ПР44-32-1	Свердління отворів у сталевих конструкціях вручну, діаметр до 10 мм, товщина металу до 10 мм	10 отв.	84	<u>1794.75</u> 465,36	<u>1329,39</u> 682,12	150759	39090	<u>111669</u> 57298	<u>4,0800</u> 5,2608	<u>342,72</u> 441,91
780	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,58796	<u>19107.87</u> 11657,38	<u>4654,10</u> 29,07	11235	6854	<u>2736</u> 17	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>52,16</u> 0,15
781	& С111-1678-6 варіант 7	Смуга сталева 50х5мм	т	0,58796	<u>39106.45</u> -	<u>-</u> -	22993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
782	С124-3 варіант 1	Шпилька д-10мм	т	0,0586	<u>32044.11</u> -	<u>-</u> -	1878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
783	С1545-31 варіант 1	Гайки М10	100шт	4,2	<u>940.40</u> -	<u>-</u> -	3950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
784	С1545-283 варіант 1	Шайба М10	100шт	4,2	<u>563.82</u> -	<u>-</u> -	2368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
785	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,2996	<u>712.93</u> 712,74	<u>-</u> -	214	214	<u>-</u> -	<u>5,4970</u> -	<u>1,65</u> -
786	С1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021	т	0,002696 4	<u>109094.09</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Інші додаткові роботи									
		=====									
		=====									
787	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	1,1	<u>9839.03</u> 7925,93	<u>370,13</u> 19,52	10823	8719	<u>407</u> 21	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>76,13</u> 0,18
788	& С1-180-60-12 варіант 1	Огорожа сходова з нержавіючої сталі	м	110	<u>5002.74</u> -	<u>-</u> -	550301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		=====									
789	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,403	<u>21612.30</u> 21473,19	<u>62,19</u> 55,52	8710	8654	<u>25</u> 22	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>76,45</u> 0,19
790	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	8,06	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
819	КБ9-75-2	Виготовлення металевої перемички	т	0,073302	<u>27825.90</u>	<u>5737.00</u>	2040	1477	<u>421</u>	<u>176.0000</u>	<u>12.9</u>
					20155,52	542,35			40	4,1760	0,31
820	& С1545-206-1 варіант 2	Швелер №16	т	0,052682	<u>46724.08</u>	-	2462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
821	& С1-1-234-183	Лист металевий	тн	0,006635	<u>34005.00</u>	-	226	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
822	& С111-1846-15	Шпилька різьбова М 16х1000	шт	4	<u>137.07</u>	-	548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
823	& С1-1-234-140	Гайка сталева М16	шт	16	<u>5.95</u>	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
824	& С111-88-2 варіант 1	Шайба плоска збільшена	шт	8	<u>23.61</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
825	КР20-12-1	Монтаж металевої перемички	1т	0,073302	<u>18369.78</u>	<u>3937.39</u>	1347	855	<u>289</u>	<u>88.7100</u>	<u>6.5</u>
					11657,38	792,87			58	5,3174	0,39
826	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1296	<u>58119.87</u>	<u>249.35</u>	7532	2416	<u>32</u>	<u>166.6400</u>	<u>21.6</u>
					18645,35	222,62			29	1,8426	0,24
827	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 Улаштування монолітних конструкцій виходу на горище	м3	0,45	<u>3238.50</u>	-	1457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
828	КБ6-22-1 к=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0082	<u>594253.86</u>	<u>21931.02</u>	4873	993	<u>180</u>	<u>1109.4855</u>	<u>9.1</u>
					121122,53	10111,06			83	77,4534	0,64
829	КБ6-17-2 к=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0042	<u>835280.54</u>	<u>64717.83</u>	3508	1136	<u>272</u>	<u>2476.9850</u>	<u>10.4</u>
					270412,45	29764,69			125	227,0595	0,95
830	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02466	<u>32626.28</u>	-	805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
831	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1146	<u>31372.95</u>	-	3595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
832	& С1-1-21-133 варіант 1	Опорна скоба ходова з пвх покриттям	шт	2	<u>287.65</u>	-	575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
833	КБ9-53-1 к=1,15	Монтаж горищного люка з драбиною	т	0,15	<u>17602.32</u>	<u>1483.09</u>	2640	2353	<u>222</u>	<u>151.0640</u>	<u>22.66</u>
					15684,98	562,99			84	4,8024	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
834	& C1-1-21-127 варіант 1	Драбина розкладна з люком на горище 700x1200мм	шт	1	<u>14603,25</u> -	- -	14603	-	- -	- -	- -
835	XB1-1-1 κ=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,036	<u>84033,04</u> 51629,59	- -	3025	1859	- -	<u>409,2390</u> -	<u>14,73</u> -
836	& C111-654-90 варіант 1	Базальтова вата 135г/м3 товщ.100мм	м3	0,26	<u>6317,15</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
837	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (дахового люка утепленого)	1т	0,15	<u>14387,99</u> 9092,26	<u>2943,30</u> 615,12	2158	1364	<u>441</u> 92	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>10,38</u> 0,62
838	& C1-1-21-127 варіант 2	Даховий люк утеплений, з газовими амортизаторами 700x1200мм	шт	1	<u>30617,25</u> -	- -	30617	-	- -	- -	- -
839	KB10-9-1 κ=1,15	=====	100м2	1,18	<u>25026,51</u> 24942,49	- -	29531	29432	- -	<u>220,3400</u> -	<u>260</u> -
840	& C111-829-3 варіант 1	Профіль напрямний	м	102,66	<u>5,33</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
841	& C1555-86 варіант 1	Профіль стійковий	м	212,4	<u>7,44</u> -	- -	1580	-	- -	- -	- -
842	& C111-741-2 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.12, 5мм	м2	123,9	<u>135,19</u> -	- -	16750	-	- -	- -	- -
843	& C1545-98-2-3P варіант 1	Стрічка армувальна	м	101,48	<u>0,51</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
844	& C1113-296-1-A варіант 1	Шпатлевка Fugenfuller	кг	37,05	<u>15,65</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
845	& C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	2006	<u>0,26</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
846	& C110-30-2 варіант 1	Дюбелі	шт	362	<u>0,36</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
847	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	23,6	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
848	КР5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,02	<u>71375,55</u> 26474,08	<u>563,29</u> 502,91	1428	529	<u>11</u> 10	<u>233.8700</u> 4,1625	<u>4.68</u> 0,08
849	КБ9-75-1	Виготовлення кришок металевих	т	0,1658	<u>47226,21</u> 29500,35	<u>13256,02</u> 2663,34	7830	4891	<u>2198</u> 442	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>42.71</u> 3,03
850	C111-1804 варіант 1	Лист рифлений 4x1250x4000 ст1-3пс/сп	т	0,176	<u>42469,44</u> -	<u>-</u> -	7475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
851	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз протикорозійною грунтовкою	100м2	0,034	<u>850,48</u> 712,74	<u>91,06</u> 7,85	29	24	<u>3</u> -	<u>5.4970</u> 0,0675	<u>0.19</u> -
852	C1113-21 варіант 6	Грунтовка протикорозійна	т	0,0003	<u>284398,12</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
853	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,034	<u>2651,55</u> 532,49	<u>70,75</u> 10,80	90	18	<u>2</u> -	<u>4.1630</u> 0,0925	<u>0.14</u> -
854	ХБ4-13-1 к=1,15	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	4,68	<u>31979,87</u> 3581,35	<u>-</u> -	149666	16761	<u>-</u> -	<u>28.8075</u> -	<u>134.82</u> -
855	КР20-24-3	Прорізання отворів перерізом до 0,05 м2 в дерев'яних дверних полотнах	100шт	0,64	<u>7811,94</u> 7672,00	<u>64,85</u> 25,17	5000	4910	<u>42</u> 16	<u>73.8900</u> 0,1968	<u>47.29</u> 0,13
856	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	64	<u>238,33</u> 228,17	<u>8,88</u> 0,47	15253	14603	<u>568</u> 30	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>133.76</u> 0,26
857	& C130-605-40 варіант 1	ґрати жалюзійні на двері Вентс МВ 430/2 пластик чорний	шт	64	<u>291,09</u> -	<u>-</u> -	18630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
858	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,24	<u>939,48</u> 920,97	<u>-</u> -	225	221	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>2.13</u> -
859	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,24	<u>707,86</u> 694,62	<u>-</u> -	170	167	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>1.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
860	& C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	237,24	<u>27.83</u>	-	6602	-	-	-	-
861	& C1545- 286-2	Лист металевий 200x200x5	т	0,03768	<u>35251.61</u>	-	1328	-	-	-	-
862	& C111- 1846-15	Шпилька різьбова М 16x1000	шт	24	<u>137.07</u>	-	3290	-	-	-	-
863	& C1545- 470-2	Гайка з фіксуючим фланцем М16	шт	24	<u>11.82</u>	-	284	-	-	-	-
864	& C111-88-5	Шайба підсилена 17(М17)	шт	24	<u>14.27</u>	-	342	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					1270603	181278	<u>121157</u> 58955		<u>1592.78</u> 454,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1270603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					968168				
		всього заробітна плата, грн.					240233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					225,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41018				
		Всього будівельні роботи, грн.					1392434				

		Всього по розділу 10					1392434				
		Разом прямі витрати по кошторису					52831415	12776465	<u>1668407</u> 479196		<u>112521.49</u> 3819,42
		Разом будівельні роботи, грн.					52831415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38386543				
		всього заробітна плата, грн.					13255661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7068692				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13864,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2518686				
		Всього будівельні роботи, грн.					59900107				


		Всього по кошторису					59900107				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					130205,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15774347				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	112521,49	113,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3107,51	124,50			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	711,91	129,67			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13864,11	181,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	130205,02				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,2856	1031,64			
11	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,30715	457,72			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	22,792187	394,23			
13	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,94102	544,96			
14	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14	361,59			
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,29627	541,23			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	75,465465	312,90			
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,06921	13,73			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,88426	784,39			
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	7,14164	17,86			
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	10,73568	6,10			
21	КБМ224-200- П1	Водолазна станція на понтоні	маш. год	115,08	970,36			
22	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,28	465,77			
23	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	54,6616	663,79			
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,07789	55,01			
25	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	24,8251	1324,33			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	405,86696	349,51			
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,06921	52,14			
28	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,3659	120,89			
29	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	75,29357	352,42			
30	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	75,42658	415,49			
31	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,10106	566,22			
32	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,52522	687,06			
33	+КБМ202- 1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,78888	896,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	2,3184	872,05			
35	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	66,60827	668,18			
36	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,1384	868,94			
37	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,5049	669,26			
38	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	51,647967	877,18			
39	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	74,15042	622,22			
40	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	6,83179	852,55			
41	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,23212	54,76			
42	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	26,21116	810,98			
43	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	521,268	6,34			
44	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	204,66395	6,38			
45	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,98857	563,47			
46	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	82,72644	405,29			
47	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,576	552,54			
48	+КБМ203-850 варіант 2	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1152	552,54			
49	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,210118	511,59			
50	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	210,0255	1094,45			
51	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	322,29209	109,02			
52	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	7,64357	208,39			
53	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	441,339357	150,21			
54	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,4974	255,61			
55	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	21,75011	102,02			
56	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	108,30775	124,48			
57	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	357,49989	68,35			
58	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,65571	565,92			
59	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	216,04756	44,38			
60	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	159,72	148,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	С311-38	Перевезення ґрунту до 38 км	т	0,1004	309,37			
62	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1816	330,38			
63		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	6,00			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
64	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	424,3638682				
65	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,928				
66	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	54,74825265				
67	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	6,3729872				
68	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	8,40860105				
69	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,180785				
70	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	207,177519				
71	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1488,945675				
72	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	302				
73	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,655708				
74	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,2304				
75	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	58,04262				
76	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	134,4672				
77	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,2727593				
78	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	323,1330754				
79	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5				
80	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	8,96				
81	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	8,5995318				
82	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	14,82				
83	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,1063				
84	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	21,9505446				
85	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1130,244163				
86	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	557				
87	КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	491,3973445				
88	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	68,4660044				
89	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	254,3288388				
90	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	444,3077824				
				6,64832				
				811,077685				
				175,353016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	948,8826109 28				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
92	+C111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	3082,321	272,43	266,52	0,57	5,34
93	++C1110-100-9П варіант 14	J-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	168	95,14	93,23	0,04	1,87
94	+C111-1722 варіант 2	Алюмінієвий Т-образний поріг фарбований	м	118,8	49,50	47,84	0,69	0,97
95	++C1-234-252	Алюмінієвий універсальний кутик для плити	м	691,2	57,75	56,17	0,45	1,13
96	++C1-ПР118-18-1 варіант 1	Анкер клин TDN 6X40мм	шт.	1100	1,57	1,53	0,01	0,03
97	++C111-1846-1	Анкер розпірний 10x120 мм	шт	824	8,85	8,67	0,01	0,17
98	+C1545-1 варіант 1	Анкер розпірний M10 150	100шт	4,4	3065,29	2969,00	36,19	60,10
99	+C188888-17 варіант 1	Анкер розпірний M10x100мм цб/цж	шт	110	16,12	15,80	-	0,32
100	C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів	т	0,4118	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
101	++C1110-100-15 варіант 3	Арматурна сітка 100x100 A400с д-10мм	м2	454	190,98	187,20	0,04	3,74
102	++C1110-100-15 варіант 2	Арматурна сітка 100x100 A400с д-12мм	м2	26,4	189,10	185,35	0,04	3,71
103	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	2265,26	36,17	35,42	0,04	0,71
104	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,14	48,48	47,49	0,04	0,95
105	+C1550-25 варіант 4	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	73,6345	37,30	36,53	0,04	0,73
106	++C114-4-У-3	Базальтова вата "BauGut AKUSTIK 45" товщ.50мм	м3	4,44	1403,23	1371,56	4,16	27,51
107	++C111-654-90 варіант 1	Базальтова вата 135г/м3 товщ.100мм	м3	0,26	6317,15	6130,00	63,28	123,87
108	++C114-4-У-2 варіант 1	Базальтова вата товщ.150мм	м2	527,57	767,83	748,61	4,16	15,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+C114-4-У варіант 1	Базальтова вата товщ.30мм	м3	2,02	6295,06	6130,00	41,63	123,43
110	+&C114-4-У-2 варіант 2	Базальтова вата товщ.30мм	м2	352,72	190,75	183,90	3,11	3,74
111	+&C111-654-93 варіант 1	Базальтова вата товщ.50мм	м2	335,2	313,27	306,50	0,63	6,14
112	+&C114-4-У-2 варіант 3	Базальтова вата товщ.50мм	м2	99	316,87	306,50	4,16	6,21
113	+&C114-4-У-2 варіант 4	Базальтова вата товщ.80мм	м2	418,18	836,56	816,00	4,16	16,40
114	+C113-753 варіант 3	Базальтовий циліндр baspipe c80l (1000мм)	шт	8	646,66	612,00	21,98	12,68
115	+&C111-73-16 варіант 1	Бактерицидна ґрунтівка CERESIT CT 99	л	972	227,49	222,50	0,53	4,46
116	+&C111-73-17	Барвники	кг	253,49875	485,03	475,00	0,52	9,51
117	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,001716	28459,51	27388,78	512,70	558,03
118	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0023744	38849,74	37500,00	587,98	761,76
119	+&C123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металлопластикові	м2	127,4872	4954,36	4850,65	6,57	97,14
120	+&C123-198-4 варіант 1	Блоки дверні МДФ 600x2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	143	7324,40	7170,20	10,58	143,62
121	+&C123-198-4 варіант 2	Блоки дверні МДФ 800x2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	206	7721,99	7560,00	10,58	151,41
122	+&C123-198-3 варіант 1	Блоки дверні балконні металлопластикові	м2	41,642	6637,24	6489,47	17,63	130,14
123	+&C123-198-3 варіант 2	Блоки дверні металлопластикові вхідні	м2	3,57	5606,82	5479,25	17,63	109,94
124	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,15556613	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
125	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02407216	190894,71	186850,00	301,68	3743,03
126	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00116	123949,35	121140,21	378,76	2430,38
127	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,003762	189045,57	185000,00	338,79	3706,78
128	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001373	189045,57	185000,00	338,79	3706,78
129	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,002285	12592,36	12121,99	223,46	246,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	+C112-87 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,002506	6898,73	6540,00	223,46	135,27
131	+C112-26 варіант 1	Бруски обрешітки 50х50мм	м3	0,019	6898,73	6540,00	223,46	135,27
132	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001545	13266,13	12782,55	223,46	260,12
133	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	3,231728	6898,73	6540,00	223,46	135,27
134	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,116606	5157,79	4602,94	453,72	101,13
135	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000019	19768,54	18909,05	471,87	387,62
136	+&C111-1-4 варіант 1	Великозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD22	кг	1584	34,44	33,31	0,45	0,68
137	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,984	208,22	203,76	0,38	4,08
138	+&C123-16-2 варіант 2	Вітражі балконні ламіновані металопластикові зі шпупльовою системою відчинення віконних стулок	м2	558,6571	6624,66	6489,47	5,29	129,90
139	+&C1110-100-9П варіант 4	Вітрівниця бічна Р=208мм L=2,0м	м.п	40	66,34	65,00	0,04	1,30
140	C142-10-2	Вода	м3	231,85946	77,99	77,99	-	-
141	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	2,6246	77,99	77,99	-	-
142	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,19296	77,99	77,99	-	-
143	+&C119-411-1-K-4 варіант 1	Водостічна труба 110 Bryza	м	174,72	326,76	318,89	1,46	6,41
144	+C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натяжну стелю	м	3175	135,96	134,20	0,75	1,01
145	+&C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	162,27	3991,25	3550,00	362,99	78,26
146	+&C1545-470-2 варіант 1	Гайка з фіксуючим фланцем M12	шт	160	4,81	4,57	0,15	0,09
147	+&C1545-470-2	Гайка з фіксуючим фланцем M16	шт	44	11,82	11,44	0,15	0,23
148	+&C1-1-234-140	Гайка сталева M16	шт	16	5,95	5,78	0,05	0,12
149	+C1545-31 варіант 1	Гайки M10	100шт	4,2	940,40	918,00	3,96	18,44
150	+&C1530-102-7-9 варіант 5	Гак хомута труби L=350мм Bryza	шт	126	107,49	105,25	0,13	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,93066	32626,28	31720,76	265,79	639,73
152	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	11,40546	31324,63	30444,63	265,79	614,21
153	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3146	31372,95	30492,00	265,79	615,16
154	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,68112	32061,08	31166,64	265,79	628,65
155	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,451454	30210,85	29352,69	265,79	592,37
156	+&C111-196-2	Герметик	м	90	24,93	23,80	0,64	0,49
157	+&C111-1614-4	Герметик кольоровий для закладення кутів	л	73,3	979,66	960,00	0,45	19,21
158	+C1632-102-1 варіант 1	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex A акриловий (зовнішній)	кг	174,24	236,08	231,00	0,45	4,63
159	+C1632-102-1 варіант 2	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex B акриловий (внутрішній)	кг	174,24	231,72	226,73	0,45	4,54
160	+&C111-129-894 варіант 1	Герметик поліуретановий сірий	фл	4	277,56	271,67	0,45	5,44
161	+C111-617 варіант 1	Герметик поліуритановий	кг	40,02	997,57	977,50	0,51	19,56
162	+&C111-1614-1	Герметик силіконовий	л	17,75	679,25	665,29	0,64	13,32
163	+&C111-129-894	Герметик силіконовий	фл	64	190,46	186,28	0,45	3,73
164	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	16,43	679,25	665,29	0,64	13,32
165	+&C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS	кг	556,92	143,14	139,88	0,45	2,81
166	+&C111-1-2 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш CERESIT CR 65	кг	1834,22	14,42	13,69	0,45	0,28
167	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0998392	31067,43	30000,00	458,26	609,17
168	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0012583	31067,43	30000,00	458,26	609,17
169	C1110-14	Глухари	100шт	3,90955	1101,71	1075,58	4,53	21,60
170	+&C130-605-40 варіант 1	Грати жалюзійні на двері Вентс MB 430/2 пластик чорний	шт	64	291,09	282,00	3,38	5,71
171	C111-1755	Грати металеві	т	0,6341	55594,82	54037,40	467,33	1090,09
172	+C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0383887	108019,72	105330,00	571,69	2118,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	+C1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021	т	0,0026964	109094,09	106383,30	571,69	2139,10
174	+C1113-21 варіант 5	Грунтовка ГФ-021	т	0,01292	147754,54	144285,70	571,69	2897,15
175	+"&C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	7460,32	41,50	40,16	0,53	0,81
176	+C1113-21 варіант 6	Грунтовка протикорозійна	т	0,0003	284398,12	278250,00	571,69	5576,43
177	+C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT копорована	кг	1779,4	52,82	51,31	0,47	1,04
178	C111-1753	Гума профільована	т	0,592786	156009,28	152423,95	526,32	3059,01
179	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	101,94	41,47	40,16	0,50	0,81
180	C111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00006	285110,80	279016,76	503,63	5590,41
181	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00087257	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
182	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002604	108019,72	105330,00	571,69	2118,03
183	+C111-1891-1K варіант 1	Грунтовка Грундірмиттель Knauf PRO	кг	980,916	10,23	9,75	0,28	0,20
184	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	314,91084	41,71	40,16	0,73	0,82
185	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1268,77975	41,31	40,16	0,34	0,81
186	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,67388	41,71	40,16	0,73	0,82
187	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,306	41,71	40,16	0,73	0,82
188	+"&C123-497-6 варіант 1	ДВП листове 2440/1220/3мм	м2	1950,44	113,26	107,38	3,66	2,22
189	+"&C1-1-21-127 варіант 2	Даховий люк утеплений, з газовими амортизаторами 700x1200мм	шт	1	30617,25	30000,00	16,91	600,34
190	+"&C1-1-234-22 варіант 2	Двері металеві вхідні утеплені	шт	77	17303,83	16919,17	45,37	339,29
191	+"&C1-1-234-22 варіант 1	Двері металеві протипожежні Е160	шт	7	13362,07	13054,70	45,37	262,00
192	+C121-239 варіант 1	Дверна коробка телескопічна 2070x80мм (елемент коробки)	шт	873	734,79	704,00	25,32	5,47
193	+C113-753 варіант 1	Дверцята ревізійні Вентс 200x400	шт	76	365,82	336,67	21,98	7,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	+&C1632-1-6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT СТ 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	5893,33	74,21	72,30	0,45	1,46
195	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,076425	12886,70	12379,18	254,84	252,68
196	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00056	108838,18	107673,43	354,54	810,21
197	+&C1545-98-4 варіант 2	Добірний м/п профіль h=60мм,	м	432,79	190,85	187,08	0,03	3,74
198	+C123-371 варіант 1	Дошка підшивки 100х30	м3	0,994	6895,00	6540,00	219,80	135,20
199	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0044269	7204,66	6839,93	223,46	141,27
200	+C112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,081408	7204,66	6839,93	223,46	141,27
201	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,17068	4205,47	3899,55	223,46	82,46
202	+C112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,31953	7204,66	6839,93	223,46	141,27
203	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,047714	7926,73	7547,84	223,46	155,43
204	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,424966	7204,66	6839,93	223,46	141,27
205	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,135209	7587,54	7215,30	223,46	148,78
206	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,49266	7204,66	6839,93	223,46	141,27
207	+&C1-1-21-127 варіант 1	Драбина розкладна з люком на горище 700х1200мм	шт	1	14603,25	14300,00	16,91	286,34
208	C111-1608	Дрантя	кг	54,4918	16,67	15,60	0,74	0,33
209	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,1273	12,19	11,21	0,74	0,24
210	+C111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	3,95256	5,17	4,33	0,74	0,10
211	+C111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	2,01	12,09	11,11	0,74	0,24
212	+C1550-21 варіант 2	Дрібнозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD24	кг	240	41,11	40,07	0,23	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	4,6944	44,41	43,27	0,27	0,87
214	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0420556	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
215	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0321516	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
216	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000364	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
217	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,1226944	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
218	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,003912	65565,18	64013,80	265,79	1285,59
219	+&C111-155-10	Дюбелі 60х40	шт	2044	0,59	0,58	-	0,01
220	+&C110-30-2	Дюбелі	шт	2032	0,36	0,30	0,05	0,01
221	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм	т	0,027227	68330,14	66651,54	338,79	1339,81
222	+&C1545-44-12	Дюбель	шт	52	1,12	0,80	0,30	0,02
223	+&C1555-93-1	Дюбель для закріплення сітки 10х200	шт	1800	8,14	7,95	0,03	0,16
224	+&C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10х120	шт	7000	3,68	3,58	0,03	0,07
225	+&C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10х240	шт	6189,71	7,09	6,92	0,03	0,14
226	+&C1555-93-1	Дюбель-цвях 6х40	шт	1600	5,08	4,95	0,03	0,10
227	+&C110-30-1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	896	1,19	1,12	0,05	0,02
228	+&C110-30-1	Дюбель-шуруп 6х80мм	шт	1752	1,20	1,13	0,05	0,02
229	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	2237,2	0,60	0,59	-	0,01
230	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий шов Baugut Flexfuge 100	кг	76,64	113,71	111,00	0,48	2,23
231	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	1378,972	128,17	125,18	0,48	2,51
232	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00006	110705,54	108190,00	344,84	2170,70
233	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005246	110705,54	108190,00	344,84	2170,70
234	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005475	110239,74	107733,34	344,84	2161,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0052969	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
236	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0377121	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
237	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0022353	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
238	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000105	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
239	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0086548	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
240	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0048279	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
241	+C111-1521 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,111443	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
242	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0243268	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
243	+C111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0002	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
244	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,020485	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
245	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000646	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
246	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,5154	33265,30	32113,95	499,09	652,26
247	+&C1545-98-4 варіант 5	З'єднувач 90 град.076 WDS 70S WDS 6S ламінований	м	284,06	946,59	928,00	0,03	18,56
248	+&C1110-100-9П варіант 12	З'єднувач верхній Р=208мм L=2,0м RAL	м.п	288	143,86	141,00	0,04	2,82
249	+&C1110-100-9П варіант 13	З'єднувач нижній Р=280мм L=2,0м RAL	м.п	312	174,79	171,32	0,04	3,43
250	+&C113-1466-11 варіант 4	Заглушка ПП д-32мм	шт	64	6,03	5,25	0,66	0,12
251	+C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	184	269,49	264,00	0,21	5,28
252	+&C1-1-234-Л	Заклепка оцинкована фарбована 4x8	шт	876	0,65	0,50	0,14	0,01
253	C111-1865	Закріпки металеві	кг	188,02088	68,72	67,04	0,33	1,35
254	+&C1-1-234-23 варіант 1	Замок навісний	шт	24	372,44	365,00	0,14	7,30
255	C111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12x12x0,9мм.	м2	36,4	360,66	353,30	0,29	7,07
256	+&C1-234-244	Звіс Р=200мм L=2,0м	м	230	220,78	216,00	0,45	4,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,02812	643,22	615,05	15,56	12,61
258	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00281	665,95	644,38	8,51	13,06
259	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00027864	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
260	+&C1110-100-9П варіант 5	Карнізна планка 2,0м	м.п	24	26,15	25,60	0,04	0,51
261	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001214	36450,52	35470,01	265,79	714,72
262	+&C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20х20 мм	тн	2,20427	34152,60	33144,76	338,18	669,66
263	+C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	1886,54	540,61	516,67	13,34	10,60
264	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	176,88903	14,32	8,41	5,63	0,28
265	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	7,68002	11,83	5,97	5,63	0,23
266	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	39,281	243,26	238,03	0,46	4,77
267	+&C111-1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	404,76	119,06	116,25	0,48	2,33
268	+C188888-21 варіант 2	Клей монтажний Soudal 49A 280 мл	шт	121	175,83	172,00	0,38	3,45
269	+C111-609 варіант 1	Клей типу "рідкі цвяхи"	кг	445	302,13	295,70	0,51	5,92
270	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	20480,828	21,19	20,29	0,48	0,42
271	C111-1857	Клямери, марка КП-1	1000шт	1,80002	29544,81	28959,57	5,93	579,31
272	+&C1-1-234-31 варіант 1	Козирок над входом	шт	1	11454,22	11193,33	36,30	224,59
273	+&C113-1466-11 варіант 2	Коліно ПП д-32мм 45°	шт	140	14,36	13,42	0,66	0,28
274	+&C113-1466-11 варіант 1	Коліно ПП д-32мм 90°	шт	80	14,36	13,42	0,66	0,28
275	+&C113-1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° 110мм Bryza	шт	46	306,03	299,90	0,13	6,00
276	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,08534	3747,11	3413,55	260,09	73,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	+&C1110-100-9П варіант 1	Конькова планка 2,0м	м.п	59	26,15	25,60	0,04	0,51
278	+&C1-1-234-24	Кошки фасадні для кондиціонерів	шт	64	3161,19	3083,33	15,88	61,98
279	+&C111-1846-12	Кріплення труби д-32мм	шт	330	15,15	14,58	0,27	0,30
280	+&C130-1098-3 варіант 1	Кронштейн ринви ПВХ 150мм Bryza	шт	380	210,62	206,15	0,34	4,13
281	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	21,85392	15,71	15,24	0,16	0,31
282	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,65722	395,30	387,30	0,25	7,75
283	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,33944	255,37	250,11	0,25	5,01
284	+C126-434 варіант 1	Круглий фасонний елемент-профіль покрівельний RAL7016	комплект	8	2837,46	2815,00	1,34	21,12
285	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000051	30994,44	29928,45	458,26	607,73
286	+&C1-234-244 варіант 1	Кут Р=200мм L=2,0м	м	169	220,78	216,00	0,45	4,33
287	+&C1530-102-7-8 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм Bryza	шт	4	434,35	425,70	0,13	8,52
288	+&C111-1678-6 варіант 3	Кутик 25х25х2,8	т	0,08232	32469,64	31179,09	653,89	636,66
289	+&C111-1678-6 варіант 6	Кутик 50х50х4,0мм	т	0,066	34017,15	32696,26	653,89	667,00
290	+&C1110-100-19 варіант 1	Кутик зовнішній для плитки	м	2850,31	35,80	35,06	0,04	0,70
291	+&C1110-100-14 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	742,8	5,98	5,82	0,04	0,12
292	+&C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	2756	5,63	5,48	0,04	0,11
293	+&C1-234-248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	1488	28,51	27,50	0,45	0,56
294	+&C1545-286-1 варіант 4	Кутник 50х50х4	т	0,1531	33695,13	32696,26	338,18	660,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	+&C1545-205-1	Кутник металевий 1000 мм 35х35х3,0 мм	тн	0,6592	35718,90	34680,35	338,18	700,37
	варіант 2							
296	+&C1110-100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	3015	14,60	14,14	0,17	0,29
297	+&C1545-98-6	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	500	88,40	86,64	0,03	1,73
	варіант 1							
298	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0031705	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
299	+&C111-542-1-Э	Ламінат 33 кл.12мм	м2	1950,44	870,20	842,10	11,04	17,06
	варіант 1							
300	+&C1-1-234-183	Лист металевий	тн	0,0066356	34005,00	32884,52	453,72	666,76
301	+&C1545-286-2	Лист металевий 200х200х5	т	0,06908	35251,61	34222,22	338,18	691,21
302	+&C1545-286-1	Лист металевий 5мм	т	0,03824	35251,61	34222,22	338,18	691,21
	варіант 2							
303	+C111-1804	Лист рифлений 4х1250х4000 ст1-3пс/сп	т	0,176	42469,44	41887,50	265,79	316,15
	варіант 1							
304	+C111-741	Листи гіпсокартонні ГКЛВ, товщина 9,5мм	м2	987	120,23	114,20	3,67	2,36
	варіант 1							
305	+&C111-741-2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.12,5мм	м2	264,18	135,19	128,87	3,67	2,65
	варіант 1							
306	+C126-1277	Лиштва телескопічна прямокутна 8х70х2200мм (один елемент)	шт	1746	484,17	480,00	0,57	3,60
	варіант 1							
307	+&C1530-102-7-9	Лійка ринви 150/110мм Bryza	шт	12	605,15	593,15	0,13	11,87
	варіант 1							
308	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	6,485337	6936,09	6540,00	260,09	136,00
309	+C112-52	Лобова дошка 100х30	м3	0,5	6954,11	6540,00	289,65	124,46
	варіант 1							
310	+&C188888-52-2	Лоток ЛВ -10.11,5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	214,22	208,33	1,69	4,20
311	+&C188888-52-1	Лоток ЛВ -10.11,5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	231,22	225,00	1,69	4,53
312	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,018	32353,20	31260,56	458,26	634,38
313	+C111-612	Мастика бітумно каучукова	т	0,8595	55772,96	54166,67	512,70	1093,59
	варіант 1							
314	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,3436	40591,67	39283,05	512,70	795,92
315	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0027346	319813,55	313030,00	512,70	6270,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	C111-617	Мастика тіополова будівельного призначення КБ-0,5	кг	49,994	326,97	320,05	0,51	6,41
317	+&C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	2158,74	361,76	351,00	3,67	7,09
318	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	6290,88096	7,67	7,48	0,04	0,15
319	+&C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	8396,64	14,06	13,61	0,17	0,28
320	+&C111-964-3 варіант 8	Металевий софіт з перфорацією	м2	73	593,45	587,33	1,70	4,42
321	+&C1545-286-1	Металопрокат для виготовлення сходів та огорожі	т	1,433544	43070,19	41887,50	338,18	844,51
322	+C111-623 варіант 1	Мило тверде господарське 72%	шт	7,142	18,03	17,50	0,18	0,35
323	+C1555-113 варіант 1	Мінеральна вата 135/км3 50мм	м2	62,86	524,95	510,00	4,66	10,29
324	+C1555-113 варіант 2	Мінеральна вата 135/км3 50мм (жорстка)	м2	72,72	524,95	510,00	4,66	10,29
325	+C1555-113 варіант 3	Мінеральна вата 45кг/м3 50мм (м'яка)	м2	72,72	495,76	481,38	4,66	9,72
326	+&C1632-1-6-9 варіант 1	Мозаїчна штукатурка байрамікс Aura® Luxpro Mosaik 1,0 мм	кг	2683,45	132,21	129,17	0,45	2,59
327	+C111-1713 варіант 1	Монолітний полікарбонат carboglass 10мм	1000м2	0,09054	4406600,09	4320000,00	196,17	86403,92
328	+&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	207,059	167,30	163,60	0,42	3,28
329	+&C1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна	л	87,78	367,63	360,00	0,42	7,21
330	+&C1530-102-7-8 варіант 1	Муфта ринви 150 Bryza	шт	58	353,92	346,85	0,13	6,94
331	+&C1530-102-14 варіант 1	Муфта труби 110мм Bryza	шт	64	258,51	253,30	0,14	5,07
332	+&C1110-100-9П варіант 15	Н-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	4	213,78	209,55	0,04	4,19
333	+&C113-4-2 варіант 5	Нижня віконна планка (відлив), L=1060 ширина підвіконної частини 300мм	шт	138	75,92	75,08	0,27	0,57
334	+&C113-4-2 варіант 6	Нижня віконна планка (відлив), L=1890 ширина підвіконної частини 300мм	шт	39	135,15	133,87	0,27	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	+&C113-4-2 варіант 4	Нижня віконна планка (відлив), L=870 ширина підвіконної частини 300мм	шт	49	62,35	61,62	0,27	0,46
336	+&C1-180-60-12 варіант 1	Огорожа сходова з нержавіючої сталі	м	110	5002,74	4900,00	4,65	98,09
337	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0193336	96547,00	95473,75	354,54	718,71
338	+&C1-1-21-133 варіант 1	Опорна скоба ходова з пвх покриттям	шт	2	287,65	281,00	1,01	5,64
339	+&C111-1798-2 варіант 1	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	15,52	380,29	376,00	1,46	2,83
340	+C123-514-У варіант 1	Оцинкований профнастил НС-35	м2	26,4	241,87	232,00	5,13	4,74
341	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0599544	37712,28	36580,53	392,29	739,46
342	+&C1-234-254	ПВХ ламінований метал	м2	8	1203,13	1175,00	4,54	23,59
343	+&C1632-80-1 варіант 1	ПВХ мембрана тов.2 мм	м2	18	425,40	416,00	1,06	8,34
344	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	548,50178	287,35	281,67	0,05	5,63
345	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,20368	287,35	281,67	0,05	5,63
346	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	4,20757	281,72	281,67	0,05	-
347	+C111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	20,136	287,35	281,67	0,05	5,63
348	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0255624	176504,05	172539,56	503,63	3460,86
349	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	17,514	42,18	41,00	0,35	0,83
350	+&C1-234-245 варіант 2	Петля	шт	12	364,19	357,00	0,05	7,14
351	+&C1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	102	36,94	36,08	0,14	0,72
352	+&C111-136-16-B2	Підвіс в комплекті	шт	658	15,34	15,01	0,03	0,30
353	+&C1545-92-1 варіант 1	Підвіс прямий	шт	1600	1,77	1,71	0,03	0,03
354	+&C111-1719-2 варіант 1	Підкладка	м2	1950,44	17,93	17,38	0,20	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	+&C1545-98-4 варіант 4	Підсилювач ламінований 076 WDS 6S	м	284,06	652,83	640,00	0,03	12,80
356	+&C113-4-2 варіант 7	Підставковий профіль EPS h=100мм, L=1000	шт	215,95	233,47	231,46	0,27	1,74
357	+&C113-4-2 варіант 3	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1020	шт	3	231,16	229,17	0,27	1,72
358	+&C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1060	шт	29	231,16	229,17	0,27	1,72
359	+&C113-4-2 варіант 1	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1890	шт	17	231,16	229,17	0,27	1,72
360	+&C113-4-2 варіант 2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=870	шт	3	231,16	229,17	0,27	1,72
361	+&C1-1-234-195	Піна монтажна	бал	185	196,32	192,02	0,45	3,85
362	+&C1-1-234-195 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	бал	4	397,24	389,00	0,45	7,79
363	+C1551-40-СП варіант 1	Піна-клей Lascysil монтажна професійна 800 мл	л	68,8	281,04	275,10	0,43	5,51
364	+&C114-6-У-4 варіант 1	Пінополістирол PENOBORD 100мм	м3	37,653	5036,32	4933,33	4,24	98,75
365	+&C114-6-У-4 варіант 2	Пінополістирол PENOBORD 50мм	м3	18,833	3668,98	3592,80	4,24	71,94
366	+&C188888-52-4	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	834,73	816,67	1,69	16,37
367	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,59	897,35	407,45	472,30	17,60
368	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	13,568	897,35	407,45	472,30	17,60
369	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8476	316,36	309,78	0,38	6,20
370	+C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	124	241,04	236,10	0,21	4,73
371	+&C111-741-2 варіант 2	Плити з магнезійного цементу 9,5мм	м2	110,25	298,41	288,89	3,67	5,85
372	+C1555-13 варіант 1	Плити ізоляційні мінераловатні 30мм	м2	17,6	182,20	178,20	0,43	3,57
373	+&K584211-2001-2	Плити перекриття над сходовою клітиною	шт	2	4910,42	4227,50	586,64	96,28
374	+&C111-1729-1 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	722,19	661,80	648,14	0,68	12,98
375	+C111-283 варіант 3	Плитки керамічні 600x600мм	м2	180,8	552,57	528,40	13,34	10,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщ.8мм	м2	291,015	450,50	428,33	13,34	8,83
377	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	1034,48	433,83	411,98	13,34	8,51
378	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 70мм	м	2320,98	39,89	38,22	0,89	0,78
379	+C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	1633,56	37,25	35,83	0,69	0,73
380	+C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	2022	11,33	10,42	0,69	0,22
381	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси Bolta SL60	м	2471,77	124,78	121,64	0,69	2,45
382	++C111-964-3 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі круглий д150 мм товщ.0,5 мм	м2	22	472,22	467,00	1,70	3,52
383	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2656428	43070,82	41887,50	338,79	844,53
384	++C1110-100-9П варіант 16	Покрівельна огорожа OBERIG з Л-подібною стійкою, зі снігозатримувачами, елементами кріплення та іншими фасонними частинами	м.п	163	989,34	969,90	0,04	19,40
385	++C111-1678-6 варіант 4	Полоса 80х4,0 мм	т	0,48838	94523,97	92016,67	653,89	1853,41
386	++C111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20х2,0мм	т	0,0114268	43392,22	41887,50	653,89	850,83
387	++C111-1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,43218	36535,73	35165,45	653,89	716,39
388	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,424485	4967,52	4490,42	379,70	97,40
389	++C1-1-21-228	Прогони ПРГ 28.1.3-4	шт	2	1532,99	1415,00	87,93	30,06
390	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	49,08765	72,71	62,86	8,42	1,43
391	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	1,28933	54,08	44,60	8,42	1,06
392	++C1-ПР1-135-К	Профіль CD 27/60/3000	м	2397	42,97	42,08	0,05	0,84
393	++C1-ПР1-136-О	Профіль UD 27/30/3000	м	846	28,10	27,08	0,47	0,55
394	++C1-234-243	Профіль CD	м	830	43,16	42,08	0,23	0,85
395	++C1555-86 варіант 2	Профіль CD-60	м	343	50,47	49,44	0,04	0,99
396	+C126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натягну стелю	м	2983	135,96	134,20	0,75	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	+&C1-234-248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2, 5 м самоклеючий	шт	2211	60,44	58,80	0,45	1,19
398	+&C1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	11,6	20822,00	20277,78	135,95	408,27
399	+&C111-829-3 варіант 1	Профіль напрямний	м	218,89	5,33	5,19	0,04	0,10
400	+&C126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натягну стелю	м	192	342,84	339,54	0,75	2,55
401	+&C1555-86 варіант 1	Профіль стійковий	м	452,88	7,44	7,25	0,04	0,15
402	+&C111-11-П3 варіант 1	Профіль цокольний 150мм	м	172	631,36	618,25	0,73	12,38
403	+&C111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	245,32	326,34	322,21	1,70	2,43
404	+&C111-964-3 варіант 4	Профнастил ПК-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	15,52	380,53	376,00	1,70	2,83
405	+&C111-964-3 варіант 5	Профнастил ПС-8 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	135,6	380,53	376,00	1,70	2,83
406	+&C111-964-3 варіант 7	Профнастил С-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	243	380,53	376,00	1,70	2,83
407	+&C188888-11 варіант 1	Профнастил ламінований 0,55	м2	15,64	572,72	560,00	1,49	11,23
408	+&C111-964-3 варіант 6	Профнастил ПК-20 0.50 РЕМА7016	м2	35	380,53	376,00	1,70	2,83
409	+&C1530-102-13 варіант 1	Ринва водостічна 150 Bryza	м/п	193,44	302,04	295,98	0,14	5,92
410	+&C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0836	2958,28	2174,58	725,69	58,01
411	+&C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	30,60966	3238,50	2449,31	725,69	63,50
412	+&C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,608868	2753,03	1973,36	725,69	53,98
413	+&C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	9,799175	2753,03	1973,36	725,69	53,98
414	+&C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,316677	3235,64	2446,51	725,69	63,44
415	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0005904	68642,20	66724,58	571,69	1345,93
416	+&C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000808	47932,91	46421,36	571,69	939,86
417	+&C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	21,6	15,51	14,98	0,23	0,30
418	+&C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	21,6	16,18	15,63	0,23	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
419	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	21762,48	16,18	15,63	0,23	0,32
420	+&C1545-98-4 варіант 3	Розширювач 100мм 070 WDS 6S	м	270,5	764,01	749,00	0,03	14,98
421	+&C1545-98-4 варіант 7	Розширювач 40мм WDS 6S	м	270,5	405,99	398,00	0,03	7,96
422	+&C1545-98-4 варіант 6	Розширювач 40мм WDS 6S ламінований	м	270,5	431,49	423,00	0,03	8,46
423	C111-1757	Рядно	м2	24,30388	86,50	84,66	0,14	1,70
424	+&C1-1-22	Саморезы 3,5Х9,5	шт	14664	0,33	0,32	-	0,01
425	+&C111-86-1-14	Саморезы 3,5х25мм	шт	19740	0,51	0,50	-	0,01
426	+&C1-180-60-7 варіант 3	Саморіз з пресшайбою RAL 4x19мм	шт	4528	1,01	0,87	0,12	0,02
427	+C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу для сендвіч-панелей 6, 3х130 мм	шт	572	8,16	8,00	-	0,16
428	+&C111-1849-1-6 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	52	0,70	0,69	-	0,01
429	+&C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	3233	1,92	1,83	0,05	0,04
430	+&C1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1904	1,99	1,83	0,12	0,04
431	+&C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8х19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	10335	1,73	1,58	0,12	0,03
432	+&C1-1-234-Л варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 х 19 мм RAL	шт	1050	0,65	0,50	0,14	0,01
433	+&C1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	9089	0,26	0,25	-	0,01
434	+&C1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	936	0,26	0,25	-	0,01
435	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	11,088	7038,09	6900,04	0,05	138,00
436	+C188888-19 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна	м2	105,92	1139,34	1117,00	-	22,34
437	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	244,296	543,93	533,03	0,23	10,67
438	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	137,31932	357,30	350,00	0,29	7,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
439	+&C1110-100-15 варіант 1	Сітка зварна 100х100х5,0мм	м2	426	188,74	185,00	0,04	3,70
440	+&C1110-100-15	Сітка зварна арматурна 5Вр1 150х150 - 860,09 м.кв	м2	171,4	188,74	185,00	0,04	3,70
441	+C1550-25 варіант 1	Сітка зварна штукатурна 20х20х1,6мм	м2	535	79,12	77,53	0,04	1,55
442	+&C1-1-234-57	Скловітка штукатурна	м2	150	33,01	32,13	0,23	0,65
443	+C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комірками 5х5мм	м2	10791	11,38	11,12	0,04	0,22
444	+&C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	27176,88	16,30	15,53	0,45	0,32
445	+&C111-1-1	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	1917,5	3,52	3,00	0,45	0,07
446	+&C111-327-9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	50076,72	17,77	16,96	0,46	0,35
447	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,118428	10987,06	10185,52	586,11	215,43
448	+&C1545-286-2 варіант 1	Смуга металева 50х4.0 х 700мм	т	0,08792	43070,19	41887,50	338,18	844,51
449	+&C111-1678-6 варіант 7	Смуга сталевая 50х5мм	т	0,58796	39106,45	37685,77	653,89	766,79
450	+C113-753 варіант 2	Спеціалізований ковпак KRONO-PLAST KBN O 125 для проходу через покрівлю	шт	8	1653,40	1599,00	21,98	32,42
451	+&C130-277-1 варіант 1	Спецпланка 0.5 Р-100мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	8	935,28	916,00	0,94	18,34
452	+&C130-277-1 варіант 2	Спецпланка 0.5 Р-160мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	30	935,28	916,00	0,94	18,34
453	+&C130-277-1 варіант 3	Спецпланка 0.5 Р-60мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	14	935,28	916,00	0,94	18,34
454	+&C1110-100-9П варіант 7	Спецпланка Р=120мм	м.п	180	130,60	128,00	0,04	2,56
455	+&C1-234-246	Спецпланка на примикання Р=400мм L=2,0м	м	115,2	306,46	300,00	0,45	6,01
456	+&C1530-102-7-9 варіант 4	Стабілізатор гака хомута Bryza	шт	126	15,94	15,50	0,13	0,31
457	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,36684	137698,69	136352,04	321,60	1025,05
458	+&C111-17972-1-1И варіант 1	Сталь оцинкована 0,45мм з ПВХ покриттям листовая	м2	144,84	379,30	376,00	0,48	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	+&C111-964-3 варіант 2	Сталь оцинкована 0,5мм з полімерним покриттям	м2	4,52	380,53	376,00	1,70	2,83
460	+&C1545-98- 2-3Р варіант 1	Стрічка армувальна	м	216,38	0,51	0,50	-	0,01
461	+&C1545-98- 2-3Р варіант 2	Стрічка армувальна	м	90,2	18,53	18,17	-	0,36
462	+&C111-23- 191	Стрічка армувальна	м	930,6	0,85	0,81	0,02	0,02
463	+&C1110-100- 9П варіант 6	Стрічка бутіл каучукова Аленор К-2	м.п	200	16,41	16,05	0,04	0,32
464	+&C1545-98-4 варіант 1	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 100мм,	м	1314	26,22	25,68	0,03	0,51
465	+&C1545-98-3 варіант 1	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 100мм,	м	1314	26,22	25,68	0,03	0,51
466	+&C1110-100- 9П варіант 8	Стрічка гребнева ALU 8017(230x5мм)	м.п	110	29,62	29,00	0,04	0,58
467	+&C1545-98-6 варіант 2	Стрічка ізоляційна бутилкаучукова 100мм	м	74,4	85,78	84,07	0,03	1,68
468	+&C111-11-ПЗ	Стрічка оцинкована перфорована монтажна	м	110	11,24	10,29	0,73	0,22
469	+C111-540 варіант 1	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0164304	45034,26	43848,75	302,49	883,02
470	+&C111-1850- 22 варіант 1	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	664	1,11	1,06	0,03	0,02
471	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	671,2	16,40	15,58	0,50	0,32
472	+&C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	1020,26	27,83	26,83	0,45	0,55
473	+&C111-2010- 6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT CT 20	кг	4409,25	8,07	7,43	0,48	0,16
474	+C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	352,226	2742,46	1963,00	725,69	53,77
475	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	81,854605	3112,55	2259,86	791,66	61,03
476	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2586	3352,39	2495,00	791,66	65,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
477	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	113,68	3112,55	2259,86	791,66	61,03
478	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	31,42499	3352,39	2495,00	791,66	65,73
479	+&C1110-100- 11	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	653,41	41,95	41,09	0,04	0,82
480	+&C1110-100- 13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	653,41	16,44	16,08	0,04	0,32
481	+&C1110-100- 12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	1306,82	19,73	19,30	0,04	0,39
482	+C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,14256	302050,24	295556,00	571,69	5922,55
483	+C1113-246 варіант 3	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,05455	339827,58	332592,60	571,69	6663,29
484	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,37908	971,66	949,99	2,62	19,05
485	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	446,23621	72,19	70,45	0,32	1,42
486	+&C188888- 52-3	Торцева заглушка	шт	14	72,09	70,00	0,68	1,41
487	+&C1632-80-3 варіант 1	Тришарова супердифузійна мембрана	м2	39,6	409,08	400,00	1,06	8,02
488	+&C113-1466- 11 варіант 3	Трійник ПП д-32/32мм 45°	шт	22	16,23	15,25	0,66	0,32
489	+&C111-1678- 6 варіант 2	Труба 20х20х2	т	0,06622	41818,71	40344,85	653,89	819,97
490	+&C111-1678- 6 варіант 5	Труба 30х30х3,0мм	т	0,047	94523,97	92016,67	653,89	1853,41
491	+&C1545-286- 1 варіант 1	Труба профільна 20х40х3	т	0,0693	40404,52	39274,09	338,18	792,25
492	+&C1545-286- 1 варіант 5	Труба профільна 50х25х2	т	0,29482	38893,81	37793,01	338,18	762,62
493	+&C1545-286- 1 варіант 3	Труба профільна 50х50х2	т	0,64532	38893,81	37793,01	338,18	762,62
494	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,05544	183,18	178,49	1,10	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	+C113-1683 варіант 2	Труби поліетіленові діам. 32 мм	м	190	129,09	126,34	0,22	2,53
496	++C1545-92-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	550	2,46	2,38	0,03	0,05
497	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000048	4368,86	3670,68	612,52	85,66
498	++C1110-100-9П варіант 10	Ущільнювач 35x1.065 КН-30	м.п	30	42,02	41,16	0,04	0,82
499	++C1110-100-9П варіант 11	Ущільнювач 35x1.065 КР	м.п	220	42,02	41,16	0,04	0,82
500	++C1110-100-9П варіант 9	Ущільнювач покрівельний для металочерепиці та профнастилу КН(під коник),КР(під карниз)/КН+КР 20мм	м.п	150	28,60	28,00	0,04	0,56
501	++C1110-100-9П варіант 2	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	65,27	16,41	16,05	0,04	0,32
502	++C1110-100-9П варіант 3	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС-35 1,07м	м.п	321,98	29,79	29,17	0,04	0,58
503	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	2,7	78,45	76,44	0,47	1,54
504	++C111-964-3 варіант 3	Фартух із сталі оцинкованої 0,5мм з полімерним покриттям	м2	8,03	380,53	376,00	1,70	2,83
505	+C126-1300 варіант 1	Фасонний елемент ФБМ-1 (ширина розкрою 372 мм)	м	171,95	397,46	393,75	0,75	2,96
506	+C126-1300 варіант 2	Фасонний елемент ФБМ-2 (ширина розкрою 321мм)	м	83,7	394,29	390,60	0,75	2,94
507	+C126-1300 варіант 3	Фасонний елемент ФБМ-3 (ширина розкрою 390мм)	м	76,22	413,33	409,50	0,75	3,08
508	+C126-1300 варіант 4	Фасонний елемент ФБМ-4 (ширина розкрою 307мм)	м	32,11	325,52	322,35	0,75	2,42
509	+C126-1300 варіант 5	Фасонний елемент ФБМ-5 (ширина розкрою 452мм)	м	75,9	478,92	474,60	0,75	3,57
510	+C126-1300 варіант 6	Фасонний елемент ФБМ-6 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	466,22	462,00	0,75	3,47
511	+C126-1300 варіант 7	Фасонний елемент ФБМ-7 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	478,92	474,60	0,75	3,57
512	+C126-1300 варіант 11	Фасонний елемент ФБМ-8 (ширина розкрою 160мм)	м	32,15	478,92	474,60	0,75	3,57
513	+C126-1300 варіант 12	Фасонний елемент ФБМ-9 (ширина розкрою 160мм)	м	12,9	478,92	474,60	0,75	3,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	+&C1-234-253	Фінішна паста	кг	400	44,22	42,90	0,45	0,87
515	+&C1530-102-7-9	Хомут труби д=110мм Bryza	шт	126	147,11	144,10	0,13	2,88
516	варіант 2 +&C111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	16569	0,18	0,15	0,03	-
517	варіант 1 C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,1041419	39118,85	38050,13	301,68	767,04
518	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,02038	39118,85	38050,13	301,68	767,04
519	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,000502	39118,85	38050,13	301,68	767,04
520	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,1340535	39118,85	38050,13	301,68	767,04
521	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0047376	37161,52	36094,07	338,79	728,66
522	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0068106	36876,32	35814,46	338,79	723,07
523	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0093946	47545,21	46274,16	338,79	932,26
524	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00001468	31641,65	30682,44	338,79	620,42
525	варіант 1 C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,024059	43434,80	42244,35	338,79	851,66
526	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000018	28916,22	28010,45	338,79	566,98
527	варіант 1 C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,01052917	98763,92	96488,58	338,79	1936,55
528	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0413322	45656,38	44462,17	298,99	895,22
529	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,57724	7614,64	6445,33	1020,00	149,31
530	C111-1891	Церезит	т	1,0494	8425,93	7743,48	517,24	165,21
531	+&C111-327-7	Церезит CD-24	кг	2262	38,27	37,07	0,45	0,75
532	+&C111-327-8	Церезит CX-15	кг	167,78	29,08	28,06	0,45	0,57
533	варіант 1 +C1545-283	Шайба М10	100шт	4,2	563,82	552,00	0,76	11,06
534	варіант 1 +&C111-88-5	Шайба збільшена 13(М12)x40x1,5	шт	160	4,26	4,03	0,15	0,08
535	варіант 1 +&C111-88-5	Шайба підсилена 17(М17)	шт	44	14,27	13,84	0,15	0,28
536	+&C111-88-2	Шайба плоска збільшена	шт	8	23,61	23,00	0,15	0,46
537	варіант 1 +&C111-1849-1-6	Шайба тарільчаста	шт	52	1,69	1,66	-	0,03
538	варіант 2 +&C1545-206-1	Швелер №16	т	0,052682	46724,08	45469,74	338,18	916,16
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	+&C1545-206-1	Швелер №24	т	1,709568	47420,85	46152,85	338,18	929,82
540	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,005511072	46766,78	46152,85	265,79	348,14
541	+&C1632-80-2	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	494	47,78	45,78	1,06	0,94
542	+&C111-1380-1-B2	Шпаклевка Фугенфюллер	кг	335,58	18,64	18,00	0,27	0,37
543	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	9395,835	10,28	9,62	0,46	0,20
544	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	46057,85	11,85	11,16	0,46	0,23
545	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0879846	29762,53	28634,49	544,46	583,58
546	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка універсальна	кг	45,83	17,12	16,24	0,54	0,34
547	+&C1113-296-1-A варіант 1	Шпатлевка Fugenfuller	кг	79	15,65	14,77	0,57	0,31
548	+C124-3 варіант 1	Шпилька д-10мм	т	0,0586	32044,11	31150,00	265,79	628,32
549	+&C111-1846-15	Шпилька різьбова М 16х1000	шт	48	137,07	133,98	0,40	2,69
550	+&C111-1846-15 варіант 1	Шпилька різьбова М12х1000	шт	80	94,33	92,08	0,40	1,85
551	+&C1-234-245 варіант 1	Шпінгалет	шт	12	49,01	48,00	0,05	0,96
552	+C111-1891-1K варіант 3	Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro універсальна	кг	84515,34	11,30	10,80	0,28	0,22
553	+&C111-233-18 варіант 1	Штукатурка цементна стартова PM-11, Siltek	кг	6030	6,90	6,35	0,41	0,14
554	+&C111-1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	103923,225	6,78	6,20	0,45	0,13
555	+&C111-1891-7 варіант 3	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	139689,375	6,78	6,20	0,45	0,13
556	+&C111-1891-7 варіант 2	Штукатурка цементно-піщана Siltec-PM11	кг	76790,75	6,94	6,35	0,45	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
557	+С111-1481 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0022635	42239,11	41072,10	338,79	828,22
558	С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	23,437	877,73	851,00	9,52	17,21
559	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	130,66539	617,50	600,26	5,13	12,11
560	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,9152	623,07	603,52	7,33	12,22
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
561	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2017,2834	5,754	5,754		
562	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,2147	163,15	163,15		
563	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,741	115,36	115,36		
564	С1999-9009	Дрова	м3	6,9651	119,13	119,13		
565		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	3,00	3,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання В1;Т3
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2376,511 тис. грн.
3,24366 тис.люд.год.
395,068 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання В1;Т3									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	13	<u>6840,27</u> 6733,08	<u>-</u> -	88924	87530	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>735,67</u> -
2	C113-1681 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-20мм	м	1300	<u>60,28</u> -	<u>-</u> -	78364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>7157,01</u> 7026,96	<u>-</u> -	2863	2811	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>23,62</u> -
4	C113-1682 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-25мм	м	40	<u>99,76</u> -	<u>-</u> -	3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,6	<u>7921.30</u> 7752,74	- -	12674	12404	- -	<u>65.1600</u> -	<u>104.26</u> -
6	С113-1683 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-32мм	м	160	<u>177.63</u> -	- -	28421	-	- -	- -	- -
7	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>8481.99</u> 8256,02	- -	3393	3302	- -	<u>69.3900</u> -	<u>27.76</u> -
8	С113-1684 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-40мм	м	40	<u>199.26</u> -	- -	7970	-	- -	- -	- -
9	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>8627.41</u> 8315,12	- -	4314	4158	- -	<u>70.9300</u> -	<u>35.47</u> -
10	& С113-1680-1 варіант 2	Труба армована PPR PN-20 д-50мм	м	50	<u>416.11</u> -	- -	20806	-	- -	- -	- -
11	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,06	<u>10347.96</u> 9745,33	- -	621	585	- -	<u>83.1300</u> -	<u>4.99</u> -
12	& С113-1680-1 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-75мм	м	6	<u>901.83</u> -	- -	5411	-	- -	- -	- -
13	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,64	<u>56538.60</u> 31739,22	<u>2008.50</u> 163,95	36185	20313	<u>1285</u> 105	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>177.38</u> 0,89
14	& С1630-562-1 варіант 1	Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм	шт	64	<u>247.42</u> -	- -	15835	-	- -	- -	- -
15	С113-1740 варіант 1	Трійник редукційний DN 32x20x32	шт	64	<u>35.05</u> -	- -	2243	-	- -	- -	- -
16	С111-1867 варіант 3	Кріплення бойлерів	шт	128	<u>13.76</u> -	- -	1761	-	- -	- -	- -
17	С111-1867 варіант 4	Кріплення умивальників	шт	144	<u>55.42</u> -	- -	7980	-	- -	- -	- -
18	& С111-1301-27 варіант 1	Трубка силіконова для дренажу ф10мм	м	96	<u>58.92</u> -	- -	5656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм =====	сальник	1	<u>509.48</u> 326,21	<u>-</u> -	509	326	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
20	& C1-234-222 варіант 2	Куточок 90°, PP-R, D = 20 мм	шт	1200	<u>53.67</u> -	<u>-</u> -	64404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1-234-222 варіант 1	Куточок 45°, PP-R, D = 20 мм	шт	240	<u>6.65</u> -	<u>-</u> -	1596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1-1-234-194 варіант 43	Трійник, PP-R, D = 20 мм	шт	410	<u>22.76</u> -	<u>-</u> -	9332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1-1-234-194 варіант 1	Куточок для підключення змішувача, PP-R, D = 20 мм x 1/2"	шт	610	<u>77.98</u> -	<u>-</u> -	47568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1-1-234-194 варіант 2	Плитка монтажна, PP-R, D = 16-40 мм	шт	64	<u>53.14</u> -	<u>-</u> -	3401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1-1-234-194 варіант 3	З'єднувач, PP-R, D = 20 мм x 1/2", Н	шт	153	<u>87.67</u> -	<u>-</u> -	13414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1-1-234-194 варіант 4	Муфта, PP-R, D = 20 мм	шт	130	<u>6.92</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1-1-234-194 варіант 5	Хомут для кріплення трубопроводів 1/2"	шт	240	<u>11.91</u> -	<u>-</u> -	2858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1-1-234-194 варіант 6	Крюк подвійний	шт	1200	<u>2.60</u> -	<u>-</u> -	3120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1-1-234-194 варіант 7	Трійник, PP-R, D = 25x20x25 мм	шт	20	<u>81.21</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1-1-234-194 варіант 8	Перехідник, PP-R, D = 25x20 мм, НВ	шт	12	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-1-234-194 варіант 9	Муфта, PP-R, D = 25 мм	шт	10	<u>8.54</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1-1-234-194 варіант 10	Хомут для кріплення трубопроводів 3/4"	шт	40	<u>31.84</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
33	& C1-1-234-194 варіант 45	Трійник, PP-R, D = 32 мм	шт	10	<u>71.35</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
34	& C1-1-234-194 варіант 11	Перехідник, PP-R, D = 32x20 мм, НВ	шт	8	<u>15.80</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
35	& C1-1-234-194 варіант 46	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", Н	шт	12	<u>304.22</u> -	- -	3651	-	- -	- -	- -
36	& C1-1-234-194 варіант 47	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", В	шт	9	<u>287.08</u> -	- -	2584	-	- -	- -	- -
37	& C1-1-234-194 варіант 12	Трійник, PP-R, D = 32x20x32 мм	шт	24	<u>27.51</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
38	& C1-1-234-194 варіант 13	Перехідник, PP-R, D = 32x25 мм, НВ	шт	12	<u>21.04</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
39	& C1-1-234-194 варіант 14	Муфта, PP-R, D = 32 мм	шт	40	<u>16.61</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
40	& C1-1-234-194 варіант 15	Куточок 90°, PP-R, D = 32 мм	шт	58	<u>141.77</u> -	- -	8223	-	- -	- -	- -
41	& C1-1-234-194 варіант 16	Куточок 45°, PP-R, D = 32 мм	шт	24	<u>19.39</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
42	& C1-1-234-194 варіант 17	Хомут для кріплення трубопроводів 1"	шт	180	<u>61.59</u> -	- -	11086	-	- -	- -	- -
43	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,09	<u>5857.13</u> 5802,89	- -	527	522	- -	<u>49.5000</u> -	<u>4.46</u> -
44	& C1-1-234-194 варіант 48	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	9	<u>1358.39</u> -	- -	12226	-	- -	- -	- -
45	& C1-1-234-194 варіант 49	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	9	<u>346.99</u> -	- -	3123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1-1-234-194 варіант 50	Муфта з зовнішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	12	<u>640.71</u> -	- -	7689	-	- -	- -	- -
47	& C1-1-234-194 варіант 18	Трійник, PP-R, D = 40 мм	шт	6	<u>40.00</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
48	& C1-1-234-194 варіант 19	Перехідник, PP-R, D = 40x32 мм, НВ	шт	6	<u>30.65</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
49	& C1-1-234-194 варіант 20	Трійник, PP-R, D = 40x20x40 мм	шт	8	<u>76.41</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
50	& C1-1-234-194 варіант 21	Муфта, PP-R, D = 40 мм	шт	10	<u>34.55</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
51	& C1-1-234-194 варіант 22	Куточок 90°, PP-R, D = 40 мм	шт	24	<u>31.39</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
52	& C1-1-234-194 варіант 23	Куточок 45°, PP-R, D = 40 мм	шт	16	<u>54.32</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
53	& C1-1-234-194 варіант 51	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	45	<u>59.75</u> -	- -	2689	-	- -	- -	- -
54	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05	<u>5857.13</u> 5802,89	- -	293	290	- -	<u>49.5000</u> -	<u>2.48</u> -
55	& C1-1-234-194 варіант 52	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	5	<u>1358.39</u> -	- -	6792	-	- -	- -	- -
56	& C1-1-234-194 варіант 53	Муфта з внутрішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	<u>705.78</u> -	- -	3529	-	- -	- -	- -
57	& C1-1-234-194 варіант 54	Муфта з зовнішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	<u>735.78</u> -	- -	3679	-	- -	- -	- -
58	& C1-1-234-194 варіант 24	Трійник редукційний d50/32/50	шт	5	<u>78.98</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
59	& C1-1-234-194 варіант 25	Перехідник, PP-R, D = 50x40 мм, НВ	шт	1	<u>31.96</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C1-1-234-194 варіант 26	Трійник редукційний d50/40/50	шт	3	<u>121.30</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1-1-234-194 варіант 27	Перехідник, PP-R, D = 50x32 мм, НВ	шт	1	<u>26.30</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1-1-234-194 варіант 28	Муфта, PP-R, D = 50 мм	шт	12	<u>58.60</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1-1-234-194 варіант 29	Куточок 90°, PP-R, D =50 мм	шт	18	<u>79.18</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-1-234-194 варіант 30	Куточок 45°, PP-R, D =50 мм	шт	12	<u>79.18</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1-1-234-194 варіант 31	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	50	<u>147.95</u> -	<u>-</u> -	7398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1-1-234-194 варіант 32	Муфта з внутрішньою різьбою d75-2 1/2"	шт	1	<u>1723.04</u> -	<u>-</u> -	1723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1-1-234-194 варіант 33	Трійник редукційний d75/40/75	шт	1	<u>390.03</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1-1-234-194 варіант 34	Трійник d75	шт	1	<u>143.70</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1-1-234-194 варіант 58	Трійник d75x75x75	шт	2	<u>143.70</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1-1-234-194 варіант 59	Трійник d20x20x20	шт	320	<u>85.86</u> -	<u>-</u> -	27475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1-1-234-194 варіант 60	Колыно 90°, D =20 мм	шт	256	<u>79.18</u> -	<u>-</u> -	20270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1-1-234-194 варіант 35	Перехідник, PP-R, D = 75x50 мм, НВ	шт	2	<u>79.18</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1-1-234-194 варіант 36	Муфта, PP-R, D = 75 мм	шт	1	<u>149.99</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1-1-234-194 варіант 37	Куточок 90°, PP-R, D =75 мм	шт	4	<u>239.75</u> -	<u>-</u> -	959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1-1-234-194 варіант 38	Куточок 45°, PP-R, D =75 мм	шт	2	<u>86.75</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1-1-234-194 варіант 55	Хомут для кріплення трубопроводів 2 1/2"	шт	5	<u>179.22</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	1,42	<u>5857.13</u> 5802,89	<u>-</u> -	8317	8240	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>70.29</u> -
78	& C1-1-234-194 варіант 56	Кран кульовий д=15мм (на бойлер кутовий приборний)	шт	142	<u>116.79</u> -	<u>-</u> -	16584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,07	<u>56538.60</u> 31739,22	<u>2008.50</u> 163,95	3958	2222	<u>141</u> 11	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>19.4</u> 0,1
80	& C1-1-234-194 варіант 44	"Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм"	шт	7	<u>245.69</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	3,44	<u>5857.13</u> 5802,89	<u>-</u> -	20149	19962	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>170.28</u> -
82	& C1-1-234-194 варіант 57	Кран приборний кутовий д=15 мм	шт	344	<u>116.79</u> -	<u>-</u> -	40176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1-1-234-194 варіант 39	Подовжувач латунний, 3В, IT, D=1/2", L=10 мм	шт	172	<u>103.41</u> -	<u>-</u> -	17787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1-1-234-194 варіант 40	Подовжувач латунний, 3В, IT, D=1/2", L=30 мм	шт	300	<u>191.43</u> -	<u>-</u> -	57429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1-1-234-194 варіант 41	Кран поливальний Ду25мм	шт	1	<u>346.98</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1-1-234-194 варіант 42	Гільза протипожежна д=50мм	шт	64	<u>1432.16</u> -	<u>-</u> -	91658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	7,1	<u>17172.36</u> 16998,20	<u>57.08</u> 50,96	121924	120687	<u>405</u> 362	<u>148.4300</u> 0,4218	<u>1053.85</u> 2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1-234-223 варіант 1	Бойлер Midea D80-20D6 (D)Green	шт	64	<u>13814,68</u> -	<u>-</u> -	884140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1-234-223 варіант 2	Водонагрівач електричний (бойлер) 30л	шт	7	<u>6918,34</u> -	<u>-</u> -	48428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1-234-224	Шланг для води 1/2" L= 60 см (ВВ) (для унітазу та бойлера)	шт	214	<u>139,01</u> -	<u>-</u> -	29748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,21	<u>14468,80</u> 12408,42	<u>1455,23</u> 170,94	3038	2606	<u>306</u> 36	<u>104,2900</u> 1,3339	<u>21,9</u> 0,28
92	C111-1867 варіант 8	Гільза д 50 L=350мм	шт	60	<u>434,68</u> -	<u>-</u> -	26081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,054	<u>19131,39</u> 16269,33	<u>1715,52</u> 232,92	1033	879	<u>93</u> 13	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>7,38</u> 0,09
94	C111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	9	<u>514,24</u> -	<u>-</u> -	4628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KP15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,006	<u>19440,23</u> 16269,33	<u>1715,52</u> 232,92	117	98	<u>10</u> 1	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>0,82</u> 0,01
96	C111-1867 варіант 9	Гільза д 89 L=600мм	шт	1	<u>722,63</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару до 40 мм	100м	7,83	<u>5223,71</u> 3612,05	<u>379,56</u> 170,27	40902	28282	<u>2972</u> 1333	<u>33,9000</u> 1,4868	<u>265,44</u> 11,64
98	& C111-1720-5И варіант 1	Ізоляція для труб D 22/6 (2м)	м	650	<u>15,35</u> -	<u>-</u> -	9978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-1720-5И варіант 2	Ізоляція для труб D 28/6 (2м)	м	20	<u>20,19</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-1720-5И варіант 3	Ізоляція для труб D 35/6 (2м)	м	80	<u>20,19</u> -	<u>-</u> -	1615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-1720-5И варіант 4	Ізоляція для труб D 42/10 (2м)	м	20	<u>24,62</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-1720-5И варіант 5	Ізоляція для труб D 52/10 (2м)	м	10	<u>44,81</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-1720-5И варіант 6	Ізоляція для труб D 76/10 (2м)	м	3	<u>82.56</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КР15-33-2	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	10шт	0,8	<u>5230.11</u> 5171,83	<u>-</u> -	4184	4137	<u>-</u> -	<u>46.7700</u> -	<u>37.42</u> -
105	& C1-234-226 варіант 1	Рушникосушарка електрична Euro-Termo АураП6400х600ЕлектроЛ.П.С3	шт	8	<u>4610.77</u> -	<u>-</u> -	36886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1-234-227	Бокс монтажний пластиковий 400х300х170	шт	32	<u>921.01</u> -	<u>-</u> -	29472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ46-25-8 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,6	<u>44308.44</u> 9388,71	<u>5466.89</u> 4791,71	26585	5633	<u>3280</u> 2875	<u>75.5205</u> 43,3275	<u>45.31</u> 26
108	КБ46-25-24 к=1,15; к=2	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 60 мм	100шт	0,6	<u>4217.18</u> 806,34	<u>467.58</u> 411,14	2530	484	<u>281</u> 247	<u>6.4860</u> 3,7182	<u>3.89</u> 2,23
109	КБ46-25-10 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,09	<u>74100.53</u> 12055,06	<u>7059.91</u> 6157,36	6669	1085	<u>635</u> 554	<u>96.9680</u> 55,6631	<u>8.73</u> 5,01
110	КБ46-25-26 к=1,15; к=30	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм	100шт	0,09	<u>107245.57</u> 15697,89	<u>9112.63</u> 8012,78	9652	1413	<u>820</u> 721	<u>126.2700</u> 72,4638	<u>11.36</u> 6,52
111	КБ46-25-12 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,01	<u>87468.56</u> 12055,06	<u>7059.91</u> 6157,36	875	121	<u>71</u> 62	<u>96.9680</u> 55,6631	<u>0.97</u> 0,56
112	КБ46-25-28 к=1,15; к=30	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм	100шт	0,01	<u>134410.37</u> 20158,49	<u>11672.36</u> 10263,56	1344	202	<u>117</u> 103	<u>162.1500</u> 92,8188	<u>1.62</u> 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2163849	328292	<u>10416</u> 6423		<u>2837.7</u> 57,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2163849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1825141				
		всього заробітна плата, грн.					334715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170368				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					302,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54876				
		Всього будівельні роботи, грн.					2334217				

		Всього по розділу 1					2334217				
		Розділ 2. Монтаж/демонтаж в існуючому колодязі.									
113	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,675	<u>4145.55</u> 215,91	<u>3929.64</u> 1150,32	2798	146	<u>2652</u> 776	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>1.51</u> 5,39
114	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,016	<u>28450.10</u> 28450,10	<u>-</u> -	455	455	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>4.81</u> -
115	КР1-12-8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,675	<u>611.82</u> -	<u>611.82</u> 157,39	413	-	<u>413</u> 106	<u>-</u> 1,0296	<u>-</u> 0,69
116	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0135	<u>18002.32</u> 18002,32	<u>-</u> -	243	243	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>2.57</u> -
117	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,35	<u>1293.60</u> 164,66	<u>141.85</u> 55,07	1746	222	<u>191</u> 74	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>2.24</u> 0,58
118	КР15-5-5	Знімання пожежних гідрантів	шт	1	<u>446.55</u> 446,55	<u>-</u> -	447	447	<u>-</u> -	<u>4.4200</u> -	<u>4.42</u> -
119	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01	<u>16098.58</u> 15463,40	<u>635.18</u> 257,00	161	155	<u>6</u> 3	<u>148.9300</u> 2,1271	<u>1.49</u> 0,02
120	КР16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	1	<u>941.71</u> 347,83	<u>64.44</u> 21,75	942	348	<u>64</u> 22	<u>3.3500</u> 0,1857	<u>3.35</u> 0,19
121	С1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант підземний ГП-2500 (Н 2,5 м)	шт	1	<u>9521.46</u> -	<u>-</u> -	9521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С1630-3 варіант 2	Підставка під пожежний гідрант трийнікова ППТФ Ду100 сталева	шт	1	<u>3716.49</u> -	<u>-</u> -	3716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C1-234-228	Фланець плоский стальной приварной Ду 100 (108) Ру 10	шт	6	<u>523,21</u>	-	3139	-	-	-	-
124	& C1-234-229	Прокладка паронітова під фланець Ду 100	шт	6	<u>80,07</u>	-	480	-	-	-	-
125	C113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	48	<u>56,63</u>	-	2718	-	-	-	-
126	C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	48	<u>7,14</u>	-	343	-	-	-	-
127	C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	48	<u>4,00</u>	-	192	-	-	-	-
128	KP16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>617,20</u>	<u>23,65</u>	617	278	<u>24</u>	<u>2,5800</u>	<u>2,58</u>
129	& C1-234-230	Засувка чавунна фланцева 30ч6бр Ду 100	шт	1	<u>3652,06</u>	-	3652	-	-	-	-
130	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром до 110 мм	100м	0,3	<u>5697,11</u>	<u>1495,59</u>	1709	1212	<u>449</u>	<u>35,7000</u>	<u>10,71</u>
131	& C1-234-231	Труба водопроводна ПЕ 75х10 атм SDR17 (4.5мм)	м	30,3	<u>155,32</u>	-	4706	-	-	-	-
132	& C1-234-232	Перехід поліамідний Фланець 4 "х 3" (в компдекті з фланцями)	шт	1	<u>1882,51</u>	-	1883	-	-	-	-
133	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонного упору	100м3	0,00005	<u>381728,59</u>	<u>3330,36</u>	19	1	-	<u>173,3050</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			17190,12	1611,52	39900	3507	<u>3799</u>		<u>33,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39900		1167		8,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32594				
		всього заробітна плата, грн.					4674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					803				
		Всього будівельні роботи, грн.					42294				

		Всього по розділу 2					42294				
		Разом прямі витрати по кошторису					2203749	331799	<u>14215</u>		<u>2871,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2203749		7590		65,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1857735				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					339389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172762				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					306,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55679				
		Всього будівельні роботи, грн.					2376511				

		Всього по кошторису					2376511				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3243,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					395068				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на водопостачання В1;Т3

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2871,39	115,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	65,77	115,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	306,5	181,66			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3243,66				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,2394	321,66			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,28275	394,23			
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,359	178,53			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5265	784,39			
14	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,996	663,79			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,16	82,41			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,359	146,40			
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0004	415,49			
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0918	668,18			
19	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0089	563,47			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,4725	405,29			
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,128	150,21			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	38,5303	44,38			
23	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	34,868	148,39			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
24	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	43,174				
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0006325				
26	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,00163875				
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,16				
28	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	123,035				
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	111,728				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
30	+&C1-1-234-194 варіант 44	"Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм"	шт	7	245,69	240,82	0,05	4,82
31	+&C1-234-223 варіант 1	Бойлер Midea D80-20D6 (D)Green	шт	64	13814,68	13521,11	22,69	270,88
32	+&C1-234-227	Бокс монтажний пластиковий 400x300x170	шт	32	921,01	902,50	0,45	18,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	48	56,63	55,45	0,07	1,11
34	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0781	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
35	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0043	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
36	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001602	19768,54	18909,05	471,87	387,62
37	C142-10-2	Вода	м3	14,41165	77,99	77,99	-	-
38	+&C1-234-223 варіант 2	Водонагрівач електричний (бойлер) 30л	шт	7	6918,34	6760,00	22,69	135,65
39	+C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	48	7,14	6,93	0,07	0,14
40	+C111-1867 варіант 8	Гільза д 50 L=350мм	шт	60	434,68	426,00	0,16	8,52
41	+C111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	9	514,24	504,00	0,16	10,08
42	+C111-1867 варіант 9	Гільза д 89 L=600мм	шт	1	722,63	708,30	0,16	14,17
43	+&C1-1-234-194 варіант 42	Гільза протипожежна д=50мм	шт	64	1432,16	1404,03	0,05	28,08
44	C111-1608	Дрантя	кг	0,142	16,67	15,60	0,74	0,33
45	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0091792	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
46	+&C1-1-234-194 варіант 3	З'єднувач, PP-R, D = 20 мм x 1/2", Н	шт	153	87,67	85,90	0,05	1,72
47	+&C1-1-234-194 варіант 47	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", В	шт	9	287,08	281,40	0,05	5,63
48	+&C1-1-234-194 варіант 46	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", Н	шт	12	304,22	298,20	0,05	5,97
49	+&C1-234-230	Засувка чавунна фланцева 30ч6бр Ду 100	шт	1	3652,06	3575,91	4,54	71,61
50	+&C111-1720-5И варіант 1	Ізоляція для труб D 22/6 (2м)	м	650	15,35	14,85	0,20	0,30
51	+&C111-1720-5И варіант 2	Ізоляція для труб D 28/6 (2м)	м	20	20,19	19,59	0,20	0,40
52	+&C111-1720-5И варіант 3	Ізоляція для труб D 35/6 (2м)	м	80	20,19	19,59	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+&C111-1720-5И варіант 4	Ізоляція для труб D 42/10 (2м)	м	20	24,62	23,94	0,20	0,48
54	+&C111-1720-5И варіант 5	Ізоляція для труб D 52/10 (2м)	м	10	44,81	43,73	0,20	0,88
55	+&C111-1720-5И варіант 6	Ізоляція для труб D 76/10 (2м)	м	3	82,56	80,74	0,20	1,62
56	+&C1630-562-1 варіант 1	Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм	шт	64	247,42	240,88	1,69	4,85
57	C111-1708	Ключья просочене	кг	1,8	72,56	70,63	0,51	1,42
58	+&C1-1-234-194 варіант 60	Кольно 90°, D =20 мм	шт	256	79,18	77,58	0,05	1,55
59	+&C1-1-234-194 варіант 56	Кран кульовий д=15мм (на бойлер кутовий приборний)	шт	142	116,79	114,45	0,05	2,29
60	+&C1-1-234-194 варіант 41	Кран поливальний Ду25мм	шт	1	346,98	340,13	0,05	6,80
61	+&C1-1-234-194 варіант 57	Кран приборний кутовий д=15 мм	шт	344	116,79	114,45	0,05	2,29
62	+&C1-1-234-194 варіант 48	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	9	1358,39	1331,70	0,05	26,64
63	+&C1-1-234-194 варіант 52	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	5	1358,39	1331,70	0,05	26,64
64	+C111-1867 варіант 3	Кріплення бойлерів	шт	128	13,76	13,33	0,16	0,27
65	+C111-1867 варіант 4	Кріплення умивальників	шт	144	55,42	54,17	0,16	1,09
66	+&C1-1-234-194 варіант 6	Крюк подвійний	шт	1200	2,60	2,50	0,05	0,05
67	+&C1-234-222 варіант 1	Куточок 45°, PP-R, D = 20 мм	шт	240	6,65	6,07	0,45	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+&C1-1-234-194 варіант 16	Куточок 45°, PP-R, D = 32 мм	шт	24	19,39	18,96	0,05	0,38
69	+&C1-1-234-194 варіант 23	Куточок 45°, PP-R, D = 40 мм	шт	16	54,32	53,20	0,05	1,07
70	+&C1-1-234-194 варіант 30	Куточок 45°, PP-R, D = 50 мм	шт	12	79,18	77,58	0,05	1,55
71	+&C1-1-234-194 варіант 38	Куточок 45°, PP-R, D = 75 мм	шт	2	86,75	85,00	0,05	1,70
72	+&C1-234-222 варіант 2	Куточок 90°, PP-R, D = 20 мм	шт	1200	53,67	52,17	0,45	1,05
73	+&C1-1-234-194 варіант 15	Куточок 90°, PP-R, D = 32 мм	шт	58	141,77	138,94	0,05	2,78
74	+&C1-1-234-194 варіант 22	Куточок 90°, PP-R, D = 40 мм	шт	24	31,39	30,72	0,05	0,62
75	+&C1-1-234-194 варіант 29	Куточок 90°, PP-R, D = 50 мм	шт	18	79,18	77,58	0,05	1,55
76	+&C1-1-234-194 варіант 37	Куточок 90°, PP-R, D = 75 мм	шт	4	239,75	235,00	0,05	4,70
77	+&C1-1-234-194 варіант 1	Куточок для підключення змішувача, PP-R, D = 20 мм x 1/2"	шт	610	77,98	76,40	0,05	1,53
78	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	85820,45	83625,00	512,70	1682,75
79	+&C1-1-234-194 варіант 49	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	9	346,99	340,14	0,05	6,80
80	+&C1-1-234-194 варіант 53	Муфта з внутрішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	705,78	691,89	0,05	13,84
81	+&C1-1-234-194 варіант 32	Муфта з внутрішньою різьбою d75-2 1/2"	шт	1	1723,04	1689,20	0,05	33,79
82	+&C1-1-234-194 варіант 50	Муфта з зовнішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	12	640,71	628,10	0,05	12,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+&C1-1-234-194 варіант 54	Муфта з зовнішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	735,78	721,30	0,05	14,43
84	+&C1-1-234-194 варіант 4	Муфта, PP-R, D = 20 мм	шт	130	6,92	6,73	0,05	0,14
85	+&C1-1-234-194 варіант 9	Муфта, PP-R, D = 25 мм	шт	10	8,54	8,32	0,05	0,17
86	+&C1-1-234-194 варіант 14	Муфта, PP-R, D = 32 мм	шт	40	16,61	16,23	0,05	0,33
87	+&C1-1-234-194 варіант 21	Муфта, PP-R, D = 40 мм	шт	10	34,55	33,82	0,05	0,68
88	+&C1-1-234-194 варіант 28	Муфта, PP-R, D = 50 мм	шт	12	58,60	57,40	0,05	1,15
89	+&C1-1-234-194 варіант 36	Муфта, PP-R, D = 75 мм	шт	1	149,99	147,00	0,05	2,94
90	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,932	326,98	320,05	0,52	6,41
91	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00154	37712,28	36580,53	392,29	739,46
92	C1546-54	Пароніт	т	0,00355	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
93	+&C1-234-232	Перехід поліамідний Фланець 4 "х 3" (в компдекті з фланцями)	шт	1	1882,51	1843,33	2,27	36,91
94	+&C1-1-234-194 варіант 8	Перехідник, PP-R, D = 25x20 мм, HB	шт	12	15,80	15,44	0,05	0,31
95	+&C1-1-234-194 варіант 11	Перехідник, PP-R, D = 32x20 мм, HB	шт	8	15,80	15,44	0,05	0,31
96	+&C1-1-234-194 варіант 13	Перехідник, PP-R, D = 32x25 мм, HB	шт	12	21,04	20,58	0,05	0,41
97	+&C1-1-234-194 варіант 19	Перехідник, PP-R, D = 40x32 мм, HB	шт	6	30,65	30,00	0,05	0,60
98	+&C1-1-234-194 варіант 27	Перехідник, PP-R, D = 50x32 мм, HB	шт	1	26,30	25,73	0,05	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	+&C1-1-234-194 варіант 25	Перехідник, PP-R, D = 50x40 мм, HB	шт	1	31,96	31,28	0,05	0,63
100	+&C1-1-234-194 варіант 35	Перехідник, PP-R, D = 75x50 мм, HB	шт	2	79,18	77,58	0,05	1,55
101	+C1630-3 варіант 2	Підставка під пожежний гідрант трийнікова ППТФ Ду100 сталева	шт	1	3716,49	3581,39	62,23	72,87
102	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1,485	897,35	407,45	472,30	17,60
103	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	316,36	309,78	0,38	6,20
104	+&C1-1-234-194 варіант 2	Плитка монтажна, PP-R, D = 16-40 мм	шт	64	53,14	52,05	0,05	1,04
105	+&C1-1-234-194 варіант 39	Подовжувач латунний, 3В, ІТ, D=1/2", L=10 мм	шт	172	103,41	101,33	0,05	2,03
106	+&C1-1-234-194 варіант 40	Подовжувач латунний, 3В, ІТ, D=1/2", L=30 мм	шт	300	191,43	187,63	0,05	3,75
107	+C1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант підземний ГП-2500 (Н 2,5 м)	шт	1	9521,46	9272,53	62,23	186,70
108	+&C1-234-229	Прокладка паронітова під фланець Ду 100	шт	6	80,07	78,05	0,45	1,57
109	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	1,1745	3199,62	2411,19	725,69	62,74
110	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,14494	2958,28	2174,58	725,69	58,01
111	+&C1-234-226 варіант 1	Рушникосушарка електрична Evro-Termo АураП6400x600ЕлектроЛ.П.С3	шт	8	4610,77	4519,00	1,36	90,41
112	C111-1757	Рядно	м2	0,0125	86,50	84,66	0,14	1,70
113	C111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,0505	33692,47	33031,37	0,46	660,64
114	C111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	1,3728	14093,28	13816,68	0,26	276,34
115	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,4545	27104,36	26572,56	0,34	531,46
116	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,086913	67762,26	66131,10	302,49	1328,67
117	+C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0051	3326,33	2469,45	791,66	65,22
118	+C113-1740 варіант 1	Трійник редуційний DN 32x20x32	шт	64	35,05	34,29	0,07	0,69
119	+&C1-1-234-194 варіант 59	Трійник d20x20x20	шт	320	85,86	84,13	0,05	1,68


1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	+&C1-1-234-194 варіант 34	Трійник d75	шт	1	143,70	140,83	0,05	2,82
121	+&C1-1-234-194 варіант 58	Трійник d75x75x75	шт	2	143,70	140,83	0,05	2,82
122	+&C1-1-234-194 варіант 24	Трійник редукційний d50/32/50	шт	5	78,98	77,38	0,05	1,55
123	+&C1-1-234-194 варіант 26	Трійник редукційний d50/40/50	шт	3	121,30	118,87	0,05	2,38
124	+&C1-1-234-194 варіант 33	Трійник редукційний d75/40/75	шт	1	390,03	382,33	0,05	7,65
125	+&C1-1-234-194 варіант 43	Трійник, PP-R, D = 20 мм	шт	410	22,76	22,26	0,05	0,45
126	+&C1-1-234-194 варіант 7	Трійник, PP-R, D = 25x20x25 мм	шт	20	81,21	79,57	0,05	1,59
127	+&C1-1-234-194 варіант 45	Трійник, PP-R, D = 32 мм	шт	10	71,35	69,90	0,05	1,40
128	+&C1-1-234-194 варіант 12	Трійник, PP-R, D = 32x20x32 мм	шт	24	27,51	26,92	0,05	0,54
129	+&C1-1-234-194 варіант 18	Трійник, PP-R, D = 40 мм	шт	6	40,00	39,17	0,05	0,78
130	+&C1-1-234-194 варіант 20	Трійник, PP-R, D = 40x20x40 мм	шт	8	76,41	74,86	0,05	1,50
131	+C113-1681 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-20мм	м	1300	60,28	59,03	0,07	1,18
132	+C113-1682 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-25мм	м	40	99,76	97,65	0,15	1,96
133	+C113-1683 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-32мм	м	160	177,63	173,93	0,22	3,48
134	+C113-1684 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-40мм	м	40	199,26	194,98	0,37	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	+&C113-1680-1 варіант 2	Труба армована PPR PN-20 д-50мм	м	50	416,11	407,88	0,07	8,16
136	+&C113-1680-1 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-75мм	м	6	901,83	884,08	0,07	17,68
137	+&C1-234-231	Труба водопроводна ПЕ 75х10 атм SDR17 (4.5мм)	м	30,3	155,32	150,00	2,27	3,05
138	+&C111-1301-27 варіант 1	Трубка силіконова для дренажу ф10мм	м	96	58,92	57,58	0,18	1,16
139	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,005864	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
140	+&C1-234-228	Фланець плоский сталевой приварной Ду 100 (108) Ру 10	шт	6	523,21	512,50	0,45	10,26
141	+&C1-1-234-194 варіант 31	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	50	147,95	145,00	0,05	2,90
142	+&C1-1-234-194 варіант 51	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	45	59,75	58,53	0,05	1,17
143	+&C1-1-234-194 варіант 17	Хомут для кріплення трубопроводів 1"	шт	180	61,59	60,33	0,05	1,21
144	+&C1-1-234-194 варіант 5	Хомут для кріплення трубопроводів 1/2"	шт	240	11,91	11,63	0,05	0,23
145	+&C1-1-234-194 варіант 55	Хомут для кріплення трубопроводів 2 1/2"	шт	5	179,22	175,66	0,05	3,51
146	+&C1-1-234-194 варіант 10	Хомут для кріплення трубопроводів 3/4"	шт	40	31,84	31,17	0,05	0,62
147	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00064	16571,86	15867,22	379,70	324,94
148	+C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	48	4,00	3,85	0,07	0,08
149	+&C1-234-224	Шланг для води 1/2" L= 60 см (ВВ) (для унітазу та бойлера)	шт	214	139,01	135,83	0,45	2,73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
150	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	77,2157	5,74899	5,74899		
151	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	6,1518	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав	 _____ Іщук Л.В. [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	 _____ Парулава Є.З. [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5239,940 тис. грн.
5,6141 тис.люд.год.
691,323 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	23,44	14221,16 12408,42	1207,59 157,88	333344	290853	28306 3701	104.2900 1,2223	2444.56 28,65
2	& С1-234-194	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 21х2,0 - 20 - В	м	1450	128.60 -	- -	186470	-	- -	- -	- -
3	& С1-234-195	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 27х3,2 - 20 - В	м	576	240.75 -	- -	138672	-	- -	- -	- -
4	& С1-234-196	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 34х3,2 - 20 - В	м	72	310.98 -	- -	22391	-	- -	- -	- -
5	& С1-234-197	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 42х3,5 - 20 - В	м	150	386.79 -	- -	58019	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1-234-198	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 48x3,5 - 20 - В	м	96	<u>490.92</u> -	<u>-</u> -	47128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP15-84-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,66	<u>16970.05</u> 14697,60	<u>1506.47</u> 187,94	11200	9700	<u>994</u> 124	<u>123.5300</u> 1,4465	<u>81.53</u> 0,95
8	& C1-234-199	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 60x4,0 - 20 - В	м	66	<u>710.24</u> -	<u>-</u> -	46876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,4	<u>19131.39</u> 16269,33	<u>1715.52</u> 232,92	7653	6508	<u>686</u> 93	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>54.7</u> 0,7
10	& C1-234-200	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 76x5,0 - 20 - В	м	30	<u>840.13</u> -	<u>-</u> -	25204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1-234-201	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 89x5,5 - 20 - В	м	10	<u>967.58</u> -	<u>-</u> -	9676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м ²	1,9593	<u>13519.38</u> 13512,88	<u>1.50</u> 1,34	26489	26476	<u>3</u> 3	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>239.43</u> 0,02
13	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м ²	195,93	<u>31.86</u> 26,47	<u>-</u> -	6242	5186	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>54.86</u> -
14	& C1-234-202 варіант 1	Емаль акрилова радіаторна 3в1	кг	48,36	<u>258.43</u> -	<u>-</u> -	12498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,25404	<u>17463.90</u> 12168,09	<u>567.95</u> 181,86	56828	39595	<u>1848</u> 592	<u>111.4600</u> 1,2070	<u>362.7</u> 3,93
16	& C130-555-2-30 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	34	<u>4863.92</u> -	<u>-</u> -	165373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-555-2-30 варіант 2	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=500мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	81	<u>5317.82</u> -	<u>-</u> -	430743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-555-2-30 варіант 3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=600мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	3	<u>6496.00</u> -	<u>-</u> -	19488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-555-2-30 варіант 4	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=700мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	40	<u>6392.23</u> -	<u>-</u> -	255689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C130-555-2-30 варіант 5	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=800мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	60	<u>7580.53</u> -	- -	454832	-	- -	- -	- -
21	& C130-555-2-30 варіант 6	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=900мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	10	<u>8185.72</u> -	- -	81857	-	- -	- -	- -
22	& C130-555-2-30 варіант 7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1000мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	<u>7851.16</u> -	- -	7851	-	- -	- -	- -
23	& C130-555-2-30 варіант 8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1100мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	15	<u>9471.77</u> -	- -	142077	-	- -	- -	- -
24	& C130-555-2-30 варіант 9	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	<u>10079.86</u> -	- -	10080	-	- -	- -	- -
25	& C130-555-2-30 варіант 10	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1800мм тип 22, H=300мм KORADO	шт	2	<u>15175.62</u> -	- -	30351	-	- -	- -	- -
26	& C1-234-203	Підлогове кріплення для сталевих радіаторів для тип 22, H=200мм Kermi	шт	6	<u>686.87</u> -	- -	4121	-	- -	- -	- -
27	& C1-234-204	Кріплення для радіатора KORADO Z-U320 (крючки)	комплект	490	<u>204.56</u> -	- -	100234	-	- -	- -	- -
28	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (балансувальні клапани)	100 шт	1,4	<u>5857.13</u> 5802,89	- -	8200	8124	- -	<u>49.5000</u> -	<u>69.3</u> -
29	& C130-556-31 варіант 8	Клапан балансувальний автоматичний д- 15мм Danfoss	шт	35	<u>6014.71</u> -	- -	210515	-	- -	- -	- -
30	& C130-465-6 варіант 3	Клапан балансувальний автоматичний д- 20мм Danfoss	шт	35	<u>6772.92</u> -	- -	237052	-	- -	- -	- -
31	& C130-556-31 варіант 1	Клапан запірно-вимірювальний д-15мм Danfoss	шт	35	<u>1708.18</u> -	- -	59786	-	- -	- -	- -
32	& C130-556-31 варіант 2	Клапан запірно-вимірювальний д-20мм Danfoss	шт	35	<u>1932.58</u> -	- -	67640	-	- -	- -	- -
33	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (радіаторні крани)	100 шт	4,94	<u>5857.13</u> 5802,89	- -	28934	28666	- -	<u>49.5000</u> -	<u>244.53</u> -
34	& C130-556-31 варіант 3	Вентиль радіаторний відсічний (прямий) RLV д-15мм Danfoss	шт	494	<u>536.20</u> -	- -	264883	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР15-104-4 застос.	Установлення термоголовок на радіатори опалення	комплект	247	<u>74.52</u> 67,57	- -	18406	16690	- -	<u>0.5900</u> -	<u>145.73</u> -
36	& C130-556- 31 варіант 4	Комплект термостат для радіатора (прямий) ш/м 1/2" React™ + RA-N + RLV-S Danfoss	шт	247	<u>1358.32</u> -	- -	335505	-	- -	- -	- -
37	& C113- 2302-154 варіант 1	Кран Маєвського з металевою ручкою 1/2" нікельований Кагго	шт	247	<u>52.82</u> -	- -	13047	-	- -	- -	- -
38	& C130-556- 31 варіант 5	Заглушка для радіатора 1/2 " Meibes	шт	247	<u>17.87</u> -	- -	4414	-	- -	- -	- -
39	КР16-61-1	Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм	т	0,1067	<u>92206.06</u> 52812,00	<u>34048.52</u> 1063,96	9838	5635	<u>3633</u> 114	<u>391.2000</u> 9,0771	<u>41.74</u> 0,97
40	C113-1744 варіант 1	Трійник д-21,3х2,0мм	шт	60	<u>229.57</u> -	- -	13774	-	- -	- -	- -
41	C113-1745 варіант 1	Трійник д-26,9х3,2мм	шт	10	<u>104.62</u> -	- -	1046	-	- -	- -	- -
42	C113-1747 варіант 1	Трійник д-76,1х5,0мм	шт	6	<u>325.21</u> -	- -	1951	-	- -	- -	- -
43	C113-1749 варіант 5	Трійник 1 - 26,9х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	430	<u>120.47</u> -	- -	51802	-	- -	- -	- -
44	C113-1749 варіант 6	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 26,9х3,2мм	шт	20	<u>107.21</u> -	- -	2144	-	- -	- -	- -
45	C113-1749 варіант 7	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	20	<u>113.33</u> -	- -	2267	-	- -	- -	- -
46	C113-1749 варіант 1	Трійник 1 - 42,4х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	40	<u>114.69</u> -	- -	4588	-	- -	- -	- -
47	C113-1749 варіант 2	Трійник 1 - 48,3х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	45	<u>134.00</u> -	- -	6030	-	- -	- -	- -
48	C113-1749 варіант 3	Трійник 1 - 60,3х4,0 - 33,7х3,2мм	шт	40	<u>264.60</u> -	- -	10584	-	- -	- -	- -
49	C113-1799 варіант 2	Відвод 90 - 1 - 21,3 х 2,0мм	шт	120	<u>9.76</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
50	C113-1799 варіант 1	Відвод 90 - 1 - 26,9х3,2мм	шт	85	<u>14.25</u> -	- -	1211	-	- -	- -	- -
51	C113-1799 варіант 3	Відвод 90 - 1 - 33,7х3,2мм	шт	6	<u>23.94</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
52	C113-1799 варіант 4	Відвод 45 - 1 - 26,9х3,7мм	шт	40	<u>23.94</u> -	- -	958	-	- -	- -	- -
53	C113-1799 варіант 5	Перехід К - 1 - 26,9 х 3,2 - 21,3 х 2,0мм	шт	55	<u>24.91</u> -	- -	1370	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-1799 варіант 6	Перехід К - 1 - 33,7 х 3,2 - 21,3 х 2,0мм	шт	30	<u>26.59</u>	-	798	-	-	-	-
55	C113-1799 варіант 7	Перехід К - 1 - 42,4х3,6 - 33,7х3,2мм	шт	10	<u>30.14</u>	-	301	-	-	-	-
56	C113-1799 варіант 8	Перехід К - 1 - 48,3х3,6 - 42,4х3,6мм	шт	10	<u>35.87</u>	-	359	-	-	-	-
57	C113-1799 варіант 9	Перехід К - 1 - 60,3х4,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	<u>66.37</u>	-	664	-	-	-	-
58	C113-1799 варіант 10	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 60,3х4,0мм	шт	10	<u>101.05</u>	-	1011	-	-	-	-
59	C113-1799 варіант 11	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	<u>101.05</u>	-	1011	-	-	-	-
60	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (відсікання стояків)	100 шт	1,4	<u>5857.13</u>	-	8200	8124	-	<u>49.5000</u>	<u>69.3</u>
61	& C130-465- 6 варіант 1	Кран кульовий FADO S.r.l Classic PN40 20 3/4" НВ	шт	70	<u>254.10</u>	-	17787	-	-	-	-
62	& C130-465- 6 варіант 2	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 20 3/4" ВВ ручка	шт	70	<u>254.10</u>	-	17787	-	-	-	-
63	& C130-556- 31 варіант 7	Американка нержавіюча 1/2 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	140	<u>637.18</u>	-	89205	-	-	-	-
64	& C130-556- 31 варіант 6	Американка нержавіюча 3/4 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	210	<u>637.18</u>	-	133808	-	-	-	-
65	& C1-234- 207	Протипожежна муфта (манжета) ППМ Бар'єр - 25 ППМ25	шт	142	<u>301.04</u>	-	42748	-	-	-	-
66	C113-1756 варіант 1	Згін трубний Lexline K.0643-B 3/4" L 97 мм прямий посилений латунь	шт	140	<u>202.54</u>	-	28356	-	-	-	-
67	C113-1749 варіант 4	Трійник 3/4"	шт	70	<u>202.41</u>	-	14169	-	-	-	-
68	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (дренаж стояків)	100 шт	0,7	<u>5857.13</u>	-	4100	4062	-	<u>49.5000</u>	<u>34.65</u>
69	& C130-465- 6 варіант 4	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 1/2" для дренажу стояків	шт	70	<u>205.14</u>	-	14360	-	-	-	-
70	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 90 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	4,34	<u>4471.55</u> 3612,05	<u>379.56</u> 170,27	19407	15676	<u>1647</u> 739	<u>33.9000</u> 1,4868	<u>147.13</u> 6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C114-9061-61 варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x022-2 ST (19022005508)	м	30	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	3869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C114-9061-61 варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x028-2 ST (19028005508)	м	36	<u>151,39</u> -	<u>-</u> -	5450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C114-9061-61 варіант 4	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x035-2 ST (19035005508)	м	70	<u>187,09</u> -	<u>-</u> -	13096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C114-9061-61 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x042-2 ST (19042005508)	м	90	<u>211,57</u> -	<u>-</u> -	19041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C114-9061-61 варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x048-2 ST (19048005508)	м	96	<u>245,23</u> -	<u>-</u> -	23542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C114-9061-61 варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x057-2 ST (19057005508)	м	66	<u>298,27</u> -	<u>-</u> -	19686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C114-9061-61 варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x076-2 ST (19076005508)	м	30	<u>385,99</u> -	<u>-</u> -	11580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C114-9061-61 варіант 8	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x089-2 ST (19089005508)	м	16	<u>421,69</u> -	<u>-</u> -	6747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1-234-205	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча, марки ST ,ширина 50мм K-FLEX	м	495	<u>23,17</u> -	<u>-</u> -	11469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1-234-206	Клей K-FLEX K 414	л	4	<u>966,30</u> -	<u>-</u> -	3865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KB9-75-2	Виготовлення кріплень для труб опалення	т	0,3533	<u>27825,90</u> 20155,52	<u>5737,00</u> 542,35	9831	7121	<u>2027</u> 192	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>62,18</u> 1,48
82	& C1-234-208	Профіль монтажний перфорований T30 1,2 мм 2,5 м (34шт)	м	85	<u>115,01</u> -	<u>-</u> -	9776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1-234-1	Шпилька різьбова ДКС M10 100 см оцинкована DIN975 сталь 4,8 крок 1,5	шт	170	<u>71,54</u> -	<u>-</u> -	12162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1-1-234-2	Анкер-цанга snapt (39344) M10 12x34 мм	шт	400	<u>8,91</u> -	<u>-</u> -	3564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1-1-234-3	Гайка M10 10 цб	шт	700	<u>2,13</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1-1-234-4	Шайба плоска M10x20 мм	шт	12	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1-1-234-5	Expert Fix M10	шт	720	<u>0,87</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1-1-234-6	Шайба пружинна (гровер) М10 цинк	шт	700	<u>0.43</u>	-	301	-	-	-	-
89	& C1-1-234-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 21-23 мм 1/2"	шт	1280	<u>15.35</u>	-	19648	-	-	-	-
90	& C1-1-234-8	Хомут із гумовою прокладкою М8 27-29 мм 3/4"	шт	300	<u>15.78</u>	-	4734	-	-	-	-
91	& C1-1-234-9	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-35 мм 1"	шт	160	<u>19.19</u>	-	3070	-	-	-	-
92	& C1-1-234-10	Хомут із гумовою прокладкою М8 42-44 мм 1 1/4"	шт	75	<u>20.21</u>	-	1516	-	-	-	-
93	& C1-1-234-11	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-50 мм 1 1/2"	шт	75	<u>20.80</u>	-	1560	-	-	-	-
94	& C1-1-234-12	Хомут із гумовою прокладкою М8 59-65 мм 2"	шт	80	<u>24.29</u>	-	1943	-	-	-	-
95	& C1-234-209	Хомут із гумовою прокладкою М10 70-80 мм 2 1/2"	шт	8	<u>33.28</u>	-	266	-	-	-	-
96	& C1-234-210	БОЛТ М8х35 цинк	шт	1000	<u>2.09</u>	-	2090	-	-	-	-
97	& C1-234-211	Гайка М8 цинк	шт	1000	<u>0.56</u>	-	560	-	-	-	-
98	& C1-234-212	Шайба М8 плоска цинк	шт	2000	<u>0.39</u>	-	780	-	-	-	-
99	& C1-234-213	Шайба пружинна (гровер) М8 цинк	шт	2000	<u>0.21</u>	-	420	-	-	-	-
100	& C1-234-214	Анкер з гайкою М8х80	шт	1600	<u>3.94</u>	-	6304	-	-	-	-
101	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,98	<u>14375.07</u> 12408,42	<u>1438.71</u> 156,19	14088	12160	<u>1410</u> 153	<u>104.2900</u> 1,2118	<u>102.2</u> 1,19
102	С111-1867 варіант 5	Гільза д 34 L=350мм	шт	280	<u>80.74</u>	-	22607	-	-	-	-
103	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,048	<u>14468.80</u> 12408,42	<u>1455.23</u> 170,94	695	596	<u>70</u> 8	<u>104.2900</u> 1,3339	<u>5.01</u> 0,06
104	С111-1867 варіант 7	Гільза д 50 L=600мм	шт	8	<u>434.68</u>	-	3477	-	-	-	-
105	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,108	<u>19131.39</u> 16269,33	<u>1715.52</u> 232,92	2066	1757	<u>185</u> 25	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>14.77</u> 0,19
106	С111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	18	<u>514.24</u>	-	9256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	2,8	<u>38769.96</u> 8164,09	<u>4753.82</u> 4166,70	108556	22859	<u>13311</u> 11667	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>183.88</u> 105,49
108	КБ46-25-22 к=7;	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	100шт	2,8	<u>11827.59</u> 1766,59	<u>1028.34</u> 904,23	33117	4946	<u>2879</u> 2532	<u>14.2100</u> 8,1774	<u>39.79</u> 22,9
109	КБ46-26-8	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,08	<u>54297.13</u> 14380,09	<u>10358.91</u> 8124,48	4344	1150	<u>829</u> 650	<u>115.6700</u> 73,0608	<u>9.25</u> 5,84
110	КБ46-26-24 к=1,15; к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 60 мм	100шт	0,08	<u>56152.58</u> 7645,68	<u>4407.18</u> 3875,26	4492	612	<u>353</u> 310	<u>61.5000</u> 35,0460	<u>4.92</u> 2,8
111	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,18	<u>83908.16</u> 16308,30	<u>12482.50</u> 9497,77	15103	2935	<u>2247</u> 1710	<u>131.1800</u> 85,2729	<u>23.61</u> 15,35
112	КБ46-26-26 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм	100шт	0,18	<u>100188.63</u> 11263,39	<u>6544.00</u> 5754,17	18034	2027	<u>1178</u> 1036	<u>90.6000</u> 52,0380	<u>16.31</u> 9,37
113	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	3,06	<u>19396.91</u> 15231,16	<u>48.07</u> 42,92	59355	46607	<u>147</u> 131	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>406.98</u> 1,09
		Разом прямі витрати по кошторису					4936909	568065	<u>61753</u> 23780		<u>4859.06</u> 207,43
		Разом будівельні роботи, грн.					4936909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4307091				
		всього заробітна плата, грн.					591845				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					303031 547,61 99478 5239940				

		Всього по кошторису					5239940				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5614,1 691323				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4859,06	116,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	207,43	114,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	547,61	181,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5614,1				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,1212	321,66			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,48668	394,23			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	11,22484	312,90			
13	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,84792	6,10			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,38863	687,06			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	10,13397	668,18			
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	15,1919	109,02			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	9,86359	150,21			
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,28264	102,02			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	572,25624	44,38			
20	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	134,8214	148,39			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,31797				
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,10599				
23	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,14132				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,690756				
25	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,1919				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
26	+&C1-1-234-5	Expert Fix M10	шт	720	0,87	0,71	0,14	0,02
27	+&C130-556-31 варіант 7	Американка нержавіюча 1/2 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	140	637,18	623,00	1,69	12,49
28	+&C130-556-31 варіант 6	Американка нержавіюча 3/4 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	210	637,18	623,00	1,69	12,49
29	+&C1-234-214	Анкер з гайкою M8x80	шт	1600	3,94	3,81	0,05	0,08
30	+&C1-1-234-2	Анкер-цанга snapt (39344) M10 12x34 мм	шт	400	8,91	8,60	0,14	0,17
31	+&C1-234-210	БОЛТ M8x35 цинк	шт	1000	2,09	2,00	0,05	0,04
32	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,01273545	28459,51	27388,78	512,70	558,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,918	6898,73	6540,00	223,46	135,27
34	+&C130-556-31 варіант 3	Вентиль радіаторний відсічний (прямий) RLV д-15мм Danfoss	шт	494	536,20	524,00	1,69	10,51
35	+C113-1799 варіант 4	Відвод 45 - 1 - 26,9х3,7мм	шт	40	23,94	23,40	0,07	0,47
36	+C113-1799 варіант 2	Відвод 90 - 1 - 21,3 х 2,0мм	шт	120	9,76	9,50	0,07	0,19
37	+C113-1799 варіант 1	Відвод 90 - 1 - 26,9х3,2мм	шт	85	14,25	13,90	0,07	0,28
38	+C113-1799 варіант 3	Відвод 90 - 1 - 33,7х3,2мм	шт	6	23,94	23,40	0,07	0,47
39	C142-10-2	Вода	м3	128,65164	77,99	77,99	-	-
40	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,180207	3856,96	3236,87	544,46	75,63
41	+&C1-1-234-3	Гайка М10 10 цб	шт	700	2,13	1,95	0,14	0,04
42	+&C1-234-211	Гайка М8 цинк	шт	1000	0,56	0,50	0,05	0,01
43	+C111-1867 варіант 5	Гільза д 34 L=350мм	шт	280	80,74	79,00	0,16	1,58
44	+C111-1867 варіант 7	Гільза д 50 L=600мм	шт	8	434,68	426,00	0,16	8,52
45	+C111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	18	514,24	504,00	0,16	10,08
46	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,05508	6898,73	6540,00	223,46	135,27
47	C111-1608	Дрантя	кг	8,42499	16,67	15,60	0,74	0,33
48	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,016524	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
49	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1261647	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
50	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0067127	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
51	+&C1-234-202 варіант 1	Емаль акрилова радіаторна Зв1	кг	48,36	258,43	252,91	0,45	5,07
52	+&C130-556-31 варіант 5	Заглушка для радіатора 1/2 " Meibes	шт	247	17,87	15,83	1,69	0,35
53	+C113-1756 варіант 1	Згін трубний Lexline K.0643-B 3/4" L 97 мм прямий посиленний латунь	шт	140	202,54	198,35	0,22	3,97
54	+&C114-9061-61 варіант 4	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x035-2 ST (19035005508)	м	70	187,09	183,00	0,42	3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C114-9061-61 варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x022-2 ST (19022005508)	м	30	128,95	126,00	0,42	2,53
56	+&C114-9061-61 варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x028-2 ST (19028005508)	м	36	151,39	148,00	0,42	2,97
57	+&C114-9061-61 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x042-2 ST (19042005508)	м	90	211,57	207,00	0,42	4,15
58	+&C114-9061-61 варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x057-2 ST (19057005508)	м	66	298,27	292,00	0,42	5,85
59	+&C114-9061-61 варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x076-2 ST (19076005508)	м	30	385,99	378,00	0,42	7,57
60	+&C114-9061-61 варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX19x048-2 ST (19048005508)	м	96	245,23	240,00	0,42	4,81
61	+&C114-9061-61 варіант 8	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX19x089-2 ST (19089005508)	м	16	421,69	413,00	0,42	8,27
62	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,21198	14,32	8,41	5,63	0,28
63	+&C130-556-31 варіант 8	Клапан балансувальний автоматичний д-15мм Danfoss	шт	35	6014,71	5895,08	1,69	117,94
64	+&C130-465-6 варіант 3	Клапан балансувальний автоматичний д-20мм Danfoss	шт	35	6772,92	6640,00	0,12	132,80
65	+&C130-556-31 варіант 1	Клапан запірно-вимірювальний д-15мм Danfoss	шт	35	1708,18	1673,00	1,69	33,49
66	+&C130-556-31 варіант 2	Клапан запірно-вимірювальний д-20мм Danfoss	шт	35	1932,58	1893,00	1,69	37,89
67	+&C1-234-206	Клей K-FLEX K 414	л	4	966,30	946,67	0,68	18,95
68	+&C130-556-31 варіант 4	Комплект термостат для радіатора (прямий) ш/м 1/2" React™ + RA-N + RLV-S Danfoss	шт	247	1358,32	1330,00	1,69	26,63
69	+&C113-2302-154 варіант 1	Кран Маєвського з металевою ручкою 1/2" нікельований Karro	шт	247	52,82	51,67	0,11	1,04
70	+&C130-465-6 варіант 1	Кран кульовий FADO S.r.l Classic PN40 20 3/4" HB	шт	70	254,10	249,00	0,12	4,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	+&C130-465-6 варіант 4	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 1/2" для дренажу стояків	шт	70	205,14	201,00	0,12	4,02
72	+&C130-465-6 варіант 2	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 20 3/4" BB ручка	шт	70	254,10	249,00	0,12	4,98
73	+&C1-234-204	Кріплення для радіатора KORADO Z-U320 (крючки)	комплект	490	204,56	199,19	1,36	4,01
74	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,03533	395,30	387,30	0,25	7,75
75	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,02717	24506,89	23392,72	633,64	480,53
76	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	6,99962	326,98	320,05	0,52	6,41
77	+&C130-555-2-30 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	34	4863,92	4753,33	15,22	95,37
78	+&C130-555-2-30 варіант 2	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=500мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	81	5317,82	5198,33	15,22	104,27
79	+&C130-555-2-30 варіант 3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=600мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	3	6496,00	6353,41	15,22	127,37
80	+&C130-555-2-30 варіант 4	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=700мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	40	6392,23	6251,67	15,22	125,34
81	+&C130-555-2-30 варіант 5	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=800мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	60	7580,53	7416,67	15,22	148,64
82	+&C130-555-2-30 варіант 6	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=900мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	10	8185,72	8010,00	15,22	160,50
83	+&C130-555-2-30 варіант 7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1000мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	7851,16	7682,00	15,22	153,94
84	+&C130-555-2-30 варіант 8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1100мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	15	9471,77	9270,83	15,22	185,72
85	+&C130-555-2-30 варіант 9	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	10079,86	9867,00	15,22	197,64
86	+&C130-555-2-30 варіант 10	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1800мм тип 22, H=300мм KORADO	шт	2	15175,62	14862,84	15,22	297,56
87	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0086496	37712,28	36580,53	392,29	739,46
88	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,9593	287,35	281,67	0,05	5,63
89	+C113-1799 варіант 5	Перехід К - 1 - 26,9 x 3,2 - 21,3 x 2,0мм	шт	55	24,91	24,35	0,07	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+C113-1799 варіант 6	Перехід К - 1 - 33,7 х 3,2 - 21,3 х 2,0мм	шт	30	26,59	26,00	0,07	0,52
91	+C113-1799 варіант 7	Перехід К - 1 - 42,4х3,6 - 33,7х3,2мм	шт	10	30,14	29,48	0,07	0,59
92	+C113-1799 варіант 8	Перехід К - 1 - 48,3х3,6 - 42,4х3,6мм	шт	10	35,87	35,10	0,07	0,70
93	+C113-1799 варіант 9	Перехід К - 1 - 60,3х4,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	66,37	65,00	0,07	1,30
94	+C113-1799 варіант 11	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	101,05	99,00	0,07	1,98
95	+C113-1799 варіант 10	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 60,3х4,0мм	шт	10	101,05	99,00	0,07	1,98
96	++C1-234-203	Підлогове кріплення для сталевих радіаторів для тип 22, H=200мм Kermi	шт	6	686,87	672,04	1,36	13,47
97	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03639	72,71	62,86	8,42	1,43
98	++C1-234-207	Протипожежна муфта (манжета) ППМ Бар'єр - 25 ППМ25	шт	142	301,04	293,33	1,81	5,90
99	++C1-234-208	Профіль монтажний перфорований Т30 1,2 мм 2,5 м (34шт)	м	85	115,01	112,30	0,45	2,26
100	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,651	3199,62	2411,19	725,69	62,74
101	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,21433	2958,28	2174,58	725,69	58,01
102	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	7,8624	12373,00	12130,19	0,20	242,61
103	C111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	0,416	14093,28	13816,68	0,26	276,34
104	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,909	27104,36	26572,56	0,34	531,46
105	++C1-234-205	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча, марки ST ,ширина 50мм K-FLEX	м	495	23,17	22,67	0,05	0,45
106	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,27296	3217,81	2363,06	791,66	63,09
107	+C113-1749 варіант 5	Трійник 1 - 26,9х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	430	120,47	118,00	0,11	2,36
108	+C113-1749 варіант 7	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	20	113,33	111,00	0,11	2,22
109	+C113-1749 варіант 6	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 26,9х3,2мм	шт	20	107,21	105,00	0,11	2,10
110	+C113-1749 варіант 1	Трійник 1 - 42,4х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	40	114,69	112,33	0,11	2,25
111	+C113-1749 варіант 2	Трійник 1 - 48,3х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	45	134,00	131,26	0,11	2,63
112	+C113-1749 варіант 3	Трійник 1 - 60,3х4,0 - 33,7х3,2мм	шт	40	264,60	259,30	0,11	5,19
113	+C113-1745 варіант 1	Трійник д-26,9х3,2мм	шт	10	104,62	102,50	0,07	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	+С113-1747 варіант 1	Трійник д-76,1х5,0мм	шт	6	325,21	325,00	0,07	0,14
115	+С113-1749 варіант 4	Трійник 3/4"	шт	70	202,41	198,33	0,11	3,97
116	+С113-1744 варіант 1	Трійник д-21,3х2,0мм	шт	60	229,57	225,00	0,07	4,50
117	+&C1-234-194	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 21х2,0 - 20 - В	м	1450	128,60	125,57	0,51	2,52
118	+&C1-234-195	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 27х3,2 - 20 - В	м	576	240,75	235,12	0,91	4,72
119	+&C1-234-196	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 34х3,2 - 20 - В	м	72	310,98	303,45	1,43	6,10
120	+&C1-234-197	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 42х3,5 - 20 - В	м	150	386,79	377,69	1,52	7,58
121	+&C1-234-198	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 48х3,5 - 20 - В	м	96	490,92	479,56	1,73	9,63
122	+&C1-234-199	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 60х4,0 - 20 - В	м	66	710,24	693,52	2,79	13,93
123	+&C1-234-200	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 76х5,0 - 20 - В	м	30	840,13	819,68	3,98	16,47
124	+&C1-234-201	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 89х5,5 - 20 - В	м	10	967,58	943,77	4,84	18,97
125	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0182682	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
126	+&C1-234-209	Хомут із гумовою прокладкою М10 70-80 мм 2 1/2"	шт	8	33,28	32,58	0,05	0,65
127	+&C1-1-234-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 21-23 мм 1/2"	шт	1280	15,35	14,91	0,14	0,30
128	+&C1-1-234-8	Хомут із гумовою прокладкою М8 27-29 мм 3/4"	шт	300	15,78	15,33	0,14	0,31
129	+&C1-1-234-9	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-35 мм 1"	шт	160	19,19	18,67	0,14	0,38
130	+&C1-1-234-10	Хомут із гумовою прокладкою М8 42-44 мм 1 1/4"	шт	75	20,21	19,67	0,14	0,40
131	+&C1-1-234-11	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-50 мм 1 1/2"	шт	75	20,80	20,25	0,14	0,41
132	+&C1-1-234-12	Хомут із гумовою прокладкою М8 59-65 мм 2"	шт	80	24,29	23,67	0,14	0,48
133	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,01836	39118,85	38050,13	301,68	767,04
134	+&C1-234-212	Шайба М8 плоска цинк	шт	2000	0,39	0,33	0,05	0,01
135	+&C1-1-234-4	Шайба плоска М10х20 мм	шт	12	1,29	1,12	0,14	0,03
136	+&C1-1-234-6	Шайба пружинна (гровер) М10 цинк	шт	700	0,43	0,28	0,14	0,01
137	+&C1-234-213	Шайба пружинна (гровер) М8 цинк	шт	2000	0,21	0,16	0,05	-
138	+&C1-234-1	Шпилька різьбова ДКС М10 100 см оцинкована DIN975 сталь 4,8 крок 1,5	шт	170	71,54	70,00	0,14	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0146432	62999,70	61425,62	338,79	1235,29
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
140	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9011	5,754	5,754		
141	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0028	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.


Склав



Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Парулава Є.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на пусконаладжувальні роботи опалення
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

54,625 тис. грн.
0,26957 тис.люд.год.
42,938 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-59-3	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	1	17148.97 17148,97	- -	17149	17149	- -	109.0000 -	109 -
2	КП7-60-2	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	1	4247.91 4247,91	- -	4248	4248	- -	27.0000 -	27 -
3	КП7-61-2	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	1	17620.96 17620,96	- -	17621	17621	- -	112.0000 -	112 -
		Разом прямі витрати по кошторису					39018	39018	- -		248 -
		Разом будівельні роботи, грн.					39018				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15607 21,57 3920 54625				

		Всього по кошторису					54625				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					269,57 42938				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на пусконаладжувальні роботи опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	248	157,33			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21,57	181,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	269,57				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на вентиляцію
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

637,480 тис. грн.
1,41508 тис.люд.год.
165,492 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	26,88	616.06	-	16560	4987	-	1.6200	43.55
					185.52	-			-	-	-
2	& С130-293-1	Витяжний зонт кухонний Eleyus VERTICAL 700 60 BLACK	шт	64	3610.47	-	231070	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	72	852.91	13.36	61410	60265	962	7.1400	514.08
					837.02	4.28			308	0,0284	2,04
4	& С130-66-6	Вентилятор осьовий 100М турбо	шт	72	1506.38	-	108459	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5494	42020.12	119.49	23086	17624	66	301.0700	165.41
					32079,01	91,89			50	0,7839	0,43
6	& С130-1124-27	Повітропровод гнучкий д=100мм Алювент Н 100/1	м	175	88.23	-	15440	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	78	<u>247,20</u> 228,17	<u>8,88</u> 0,47	19282	17797	<u>693</u> 37	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>163,02</u> 0,31
8	& С130-605-41	Вентиляційна решітка МВ120 Вс	шт	78	<u>330,01</u> -	<u>-</u> -	25741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м	11,4	<u>3515,09</u> 3488,40	<u>22,53</u> 20,12	40072	39768	<u>257</u> 229	<u>34,2000</u> 0,1665	<u>389,88</u> 1,9
10	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	7,5	<u>2958,28</u> -	<u>-</u> -	22187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					563307	140441	<u>1978</u> 624		<u>1275,94</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн.					563307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					420888				
		всього заробітна плата, грн.					141065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24427				
		Всього будівельні роботи, грн.					637480				

		Всього по кошторису					637480				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1415,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165492				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1275,94	110,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,68	133,32			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	134,46	181,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1415,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,44	668,18			
11	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,3681	178,35			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,71	150,21			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,6	44,38			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	122,6208				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	62,387428				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00488966	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
17	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0098538	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
18	+&C130-66-6 варіант 1	Вентилятор осьовий 100М турбо	шт	72	1506,38	1476,53	0,31	29,54
19	+&C130-605-41 варіант 1	Вентиляційна решітка MB120 Bc	шт	78	330,01	323,20	0,34	6,47
20	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,20608	208,22	203,76	0,38	4,08
21	+&C130-293-1 варіант 1	Витяжний зонт кухонний Eleys VERTICAL 700 60 BLACK	шт	64	3610,47	3531,23	8,45	70,79
22	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0078	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
23	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	157,5168	51,61	50,22	0,38	1,01
24	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0027525	72415,05	70482,45	512,70	1419,90
25	+&C130-1124-27 варіант 1	Повітропровод гнучкий д=100мм Алювент Н 100/1	м	175	88,23	85,99	0,51	1,73
26	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	7,5234	2958,28	2174,58	725,69	58,01
27	C111-1870	Шайби	т	0,0008064	45443,45	44213,61	338,79	891,05
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,2027	5,754	5,754		
29	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2262	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.


Склав



Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на газопостачання
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1124,912 тис. грн.
1,655 тис.люд.год.
208,124 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Надземна частина.									
1	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,64	<u>14735,76</u> 14380,09	<u>355,67</u> 58,34	9431	9203	<u>228</u> 37	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>74,03</u> 0,36
2	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,64	<u>2700,82</u> 2629,37	<u>71,45</u> 11,72	1729	1683	<u>46</u> 8	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>13,54</u> 0,07
3	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,16	<u>25015,18</u> 25003,02	<u>12,16</u> 4,72	4002	4000	<u>2</u> 1	<u>234.6600</u> 0,0369	<u>37,55</u> 0,01
4	& С113-1-11 варіант 1	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40) (футляр)	м	54	<u>121,04</u> -	<u>-</u> -	6536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	80	<u>219,38</u> 149,95	<u>-</u> -	17550	11996	<u>-</u> -	<u>1.3560</u> -	<u>108,48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	4,41	<u>14375.07</u> 12408,42	<u>1438,71</u> 156,19	63394	54721	<u>6345</u> 689	<u>104,2900</u> 1,2118	<u>459.92</u> 5,34
7	& С113-1-11 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	96	<u>46.91</u> -	- -	4503	-	- -	- -	- -
8	& С113-1-11 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна DN20x2,8 мм	м	146	<u>60.76</u> -	- -	8871	-	- -	- -	- -
9	& С113-1-11 варіант 4	Труба сталева електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	80	<u>99.30</u> -	- -	7944	-	- -	- -	- -
10	& С113-1-11 варіант 5	Труба сталева електрозварна 38x3,0 мм (DN32)	м	67	<u>126.29</u> -	- -	8461	-	- -	- -	- -
11	& С113-1-11 варіант 6	Труба сталева електрозварна 48x3,0 мм (DN40)	м	52	<u>153.28</u> -	- -	7971	-	- -	- -	- -
12	& С1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	128	<u>24.86</u> -	- -	3182	-	- -	- -	- -
13	& С1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	43	<u>17.00</u> -	- -	731	-	- -	- -	- -
14	& С1-ПР11-23	Хомут для труб DN 1 1/4" (42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	23	<u>25.50</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
15	& С1-ПР11-24	Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	17	<u>22.52</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
16	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	3,45	<u>7954.99</u> 7542,16	- -	27445	26020	- -	<u>54,9400</u> -	<u>189.54</u> -
17	& С1-234-215	Кран кульовий 11с37п DN20/20 PN40 (під приварку)	шт	16	<u>682.18</u> -	- -	10915	-	- -	- -	- -
18	& С1-234-215 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN40 PN40	шт	16	<u>1013.68</u> -	- -	16219	-	- -	- -	- -
19	& С1-234-215 варіант 2	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (метелик)	шт	64	<u>217.25</u> -	- -	13904	-	- -	- -	- -
20	& С1-234-215 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	64	<u>217.25</u> -	- -	13904	-	- -	- -	- -
21	& С1-234-215 варіант 4	Згон сталевий DN15 мм	шт	64	<u>13.90</u> -	- -	890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1-234-215 варіант 5	Муфта сталевая DN15 мм	шт	64	<u>28.10</u> -	<u>-</u> -	1798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1-234-215 варіант 6	Контргайка сталевая DN15 мм	шт	64	<u>13.86</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1-234-215 варіант 7	Різьба сталевая коротка DN15 мм	шт	192	<u>5.77</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1-234-215 варіант 8	Відведення коване Ду15 мм	шт	208	<u>9.73</u> -	<u>-</u> -	2024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1-234-215 варіант 9	Відведення коване Ду20 мм	шт	120	<u>14.57</u> -	<u>-</u> -	1748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1-234-215 варіант 10	Відведення сталеве Ду32 мм	шт	5	<u>28.53</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1-234-215 варіант 11	Відведення сталеве Ду 40 мм	шт	13	<u>35.91</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1-234-215 варіант 12	Заглушка сталевая 38x2,0 мм	шт	2	<u>21.46</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1-234-215 варіант 13	Перехід сталевий 42x32 (DN 32x25)	шт	3	<u>21.35</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-234-215 варіант 14	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний писк 6,4-10 Мпа (62-100 кгс/см ²), діаметр умовного проходу 20мм	шт	16	<u>308.60</u> -	<u>-</u> -	4938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-234-215 варіант 15	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний писк 6,4-10 Мпа (64-100 кгс/см ²), діаметр умовного проходу 40-50мм	шт	17	<u>636.12</u> -	<u>-</u> -	10814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-234-215 варіант 16	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN50 PN40	шт	1	<u>979.25</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,124	<u>27825.90</u> 20155,52	<u>5737.00</u> 542,35	3450	2499	<u>711</u> 67	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>21.82</u> 0,52
35	& C1-ПР5-39	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, діаметр 18,0 мм	кг	124	<u>28.54</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ37-1-1	Очищення металевими щітками поверхні контролюваного зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм	стик	336	<u>37.51</u> 37,51	<u>-</u> -	12603	12603	<u>-</u> -	<u>0.3200</u> -	<u>107.52</u> -
37	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	64	<u>260.25</u> 179,02	<u>30.26</u> 11,06	16656	11457	<u>1937</u> 708	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>102.4</u> 5,28
38	КР15-162-1	Установлення квартирної газової лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	64	<u>376.98</u> 372,17	<u>-</u> -	24127	23819	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>188.8</u> -
39	& С1-234-216	Лічильник газовий G-1,6	шт	64	<u>1347.99</u> -	<u>-</u> -	86271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1-234-217	Комплект монтажних частин	шт	64	<u>140.71</u> -	<u>-</u> -	9005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконтфорових	прилад	64	<u>428.48</u> 242,17	<u>-</u> -	27423	15499	<u>-</u> -	<u>2.1900</u> -	<u>140.16</u> -
42	& С1-1-21-198	Плити газові	шт	64	<u>8934.51</u> -	<u>-</u> -	571809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С130-1190-1 варіант 3	Шланг для підключення сильфонний газовий Eco-Flex GS1FF100 з нержавіючої сталі 100 см гайка-гайка d 12 мм 1/2" газ/супер	м	64	<u>328.48</u> -	<u>-</u> -	21023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,35335	<u>1761.95</u> 619,77	<u>83.13</u> 8,39	623	219	<u>29</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.69</u> 0,03
45	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,35335	<u>13974.77</u> 13512,88	<u>1.50</u> 1,34	4938	4775	<u>1</u> -	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>43.18</u> -
46	& С1-234-218	Фарба ПФ-115 жовта	кг	8,7	<u>107.36</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1035966	178494	<u>9299</u> 1513		<u>1488.63</u> 11,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1035966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					848173				
		всього заробітна плата, грн.					180007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28117				
		Всього будівельні роботи, грн.					1124912				

		Всього по розділу 1					1124912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1035966	178494	<u>9299</u>		<u>1488.63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1035966		1513		11,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					848173				
		всього заробітна плата, грн.					180007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88946				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28117				
		Всього будівельні роботи, грн.					1124912				

		Всього по кошторису					1124912				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1655				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208124				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на газопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1278,71	120,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	209,92	114,62			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,61	130,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	154,76	181,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1655				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,92	321,66			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,065534	394,23			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00353	541,23			
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,39575	13,73			
14	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,2976	6,10			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,39575	52,14			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,0564	687,06			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,2348	668,18			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	43,1168	6,34			
19	КБМ203-850	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0048	405,29			
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,332	109,02			
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,06193	150,21			
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,0992	102,02			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	120,7899	44,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	44,9116				
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0372				
26	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,007067				
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0496				
28	КБМ204-1100	Термопелі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,332				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
29	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,992	120,74	109,75	8,62	2,37
30	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00064	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
31	+&С1-234-215 варіант 14	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний писк 6, 4-10 Мпа (62-100 кгс/см2), діаметр умовного проходу 20мм	шт	16	308,60	302,50	0,05	6,05
32	+&С1-234-215 варіант 15	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний писк 6, 4-10 Мпа (64-100 кгс/см2), діаметр умовного проходу 40-50мм	шт	17	636,12	623,60	0,05	12,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C1-234-215 варіант 8	Відведення коване Ду15 мм	шт	208	9,73	9,49	0,05	0,19
34	+&C1-234-215 варіант 9	Відведення коване Ду20 мм	шт	120	14,57	14,23	0,05	0,29
35	+&C1-234-215 варіант 11	Відведення сталеве Ду 40 мм	шт	13	35,91	35,16	0,05	0,70
36	+&C1-234-215 варіант 10	Відведення сталеве Ду32 мм	шт	5	28,53	27,92	0,05	0,56
37	C142-10-2	Вода	м3	7,7616	77,99	77,99	-	-
38	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0031802	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
39	C111-1608	Дрантя	кг	0,10601	16,67	15,60	0,74	0,33
40	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00256	65217,55	63672,98	265,79	1278,78
41	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,020286	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
42	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,002356	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
43	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00032	100720,79	98174,18	571,69	1974,92
44	C111-1748	Жмут смоляний	кг	57,6	72,36	70,63	0,31	1,42
45	+&C1-234-215 варіант 12	Заглушка сталева 38x2,0 мм	шт	2	21,46	20,99	0,05	0,42
46	+&C1-234-215 варіант 4	Згон сталевий DN15 мм	шт	64	13,90	13,58	0,05	0,27
47	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,5464	14,32	8,41	5,63	0,28
48	+&C1-234-217	Комплект монтажних частин	шт	64	140,71	137,50	0,45	2,76
49	+&C1-234-215 варіант 6	Контргайка сталева DN15 мм	шт	64	13,86	13,54	0,05	0,27
50	+&C1-234-215	Кран кульовий 11с37п DN20/20 PN40 (під приварку)	шт	16	682,18	668,75	0,05	13,38
51	+&C1-234-215 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN40 PN40	шт	16	1013,68	993,75	0,05	19,88
52	+&C1-234-215 варіант 16	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN50 PN40	шт	1	979,25	960,00	0,05	19,20
53	+&C1-234-215 варіант 2	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (метелик)	шт	64	217,25	212,94	0,05	4,26
54	+&C1-234-215 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	64	217,25	212,94	0,05	4,26
55	C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	64	181,45	177,78	0,11	3,56
56	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0124	395,30	387,30	0,25	7,75
57	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00053	30994,44	29928,45	458,26	607,73
58	+&C1-234-216	Лічильник газовий G-1,6	шт	64	1347,99	1321,11	0,45	26,43
59	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,01568	85820,45	83625,00	512,70	1682,75
60	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	1,725	28,44	27,70	0,18	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+&C1-234-215 варіант 5	Муфта сталева DN15 мм	шт	64	28,10	27,50	0,05	0,55
62	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	1,28	219,85	214,49	1,05	4,31
63	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00095405	168661,60	164832,73	521,78	3307,09
64	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,09	326,98	320,05	0,52	6,41
65	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0021925	37712,28	36580,53	392,29	739,46
66	+&C1-234-215 варіант 13	Перехід сталевий 42x32 (DN 32x25)	шт	3	21,35	20,88	0,05	0,42
67	+&C1-1-21- 198	Плити газові	шт	64	8934,51	8749,17	10,15	175,19
68	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсург'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00032	1723745,31	1689680,59	265,79	33798,93
69	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	128	17,78	17,36	0,07	0,35
70	+&C1-ПР5-39	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, діаметр 18,0 мм	кг	124	28,54	27,98	-	0,56
71	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01277	72,71	62,86	8,42	1,43
72	+&C1-234-215 варіант 7	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	192	5,77	5,61	0,05	0,11
73	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	0,0128	3199,62	2411,19	725,69	62,74
74	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03528	2958,28	2174,58	725,69	58,01
75	+&C113-1-11 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	96	46,91	46,25	0,31	0,35
76	+&C113-1-11 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна DN20x2,8 мм	м	146	60,76	60,00	0,31	0,45
77	+&C113-1-11 варіант 4	Труба сталева електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	80	99,30	98,25	0,31	0,74
78	+&C113-1-11 варіант 5	Труба сталева електрозварна 38x3,0 мм (DN32)	м	67	126,29	125,04	0,31	0,94
79	+&C113-1-11 варіант 1	Труба сталева електрозварна 48x3,0 мм (DN40) (футляр)	м	54	121,04	119,83	0,31	0,90
80	+&C113-1-11 варіант 6	Труба сталева електрозварна 48x3,0 мм (DN40)	м	52	153,28	151,83	0,31	1,14
81	+&C1-234-218	Фарба ПФ-115 жовта	кг	8,7	107,36	104,80	0,45	2,11
82	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,004385	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
83	+&C1-ПР11-24	Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	17	22,52	22,08	-	0,44
84	+&C1-ПР11-23	Хомут для труб DN 1 1/4 "(42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	23	25,50	25,00	-	0,50
85	+&C1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	128	24,86	24,37	-	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+&C1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	43	17,00	16,67	-	0,33
87	+C130-1190-1 варіант 3	Шланг для підключення сильфонний газовий Eco-Flex GS1FF100 з нержавіючої сталі 100 см гайка-гайка d 12 мм 1/2" газ/супер	м	64	328,48	321,67	0,37	6,44
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
88	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2083	5,754	5,754		
89	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склад _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання обладнання газопостачання
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 61,027 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1005-48	Сигналізатор газу "Страж"; (маса=0,0001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	64	917,50	58720 58720 2307 61027

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водомірні вузли
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

855,386 тис. грн.
0,55607 тис.люд.год.
67,705 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водомірний вузол (квартирного обліку)									
		=====									
		=====									
1	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	72	214.51	-	15445	13927	-	1.6500	118.8
					193,43	-			-	-	-
2	& C1630-982-6	Крильчатий однострумний лічильник холодної води д=15мм	шт	72	8009.56	-	576688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,72	5857.13	-	4217	4178	-	49.5000	35.64
					5802,89	-			-	-	-
4	& C1630-1432-33	Кран кульовий муфтовий д=15 мм (1/2")	шт	72	116.77	-	8407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,72	56538.60	2008.50	40708	22852	1446	277.1500	199.55
					31739,22	163,95			118	1,3846	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотній муфтовий діаметр 15 мм (1/2")	шт	72	<u>199,79</u> -	<u>-</u> -	14385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	72	<u>184,80</u> 161,47	<u>17,75</u> 0,94	13306	11626	<u>1278</u> 68	<u>1.4100</u> 0,0080	<u>101.52</u> 0,58
8	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий д=15мм (1/2")	шт	72	<u>260,51</u> -	<u>-</u> -	18757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-124-11-4	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	144	<u>117,24</u> -	<u>-</u> -	16883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	144	<u>19,37</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-295-1	Штуцер для лічильника 1/2"	шт	144	<u>114,78</u> -	<u>-</u> -	16528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Водомірний вузол (загальний) =====									
12	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>214,51</u> 193,43	<u>-</u> -	215	193	<u>-</u> -	<u>1.6500</u> -	<u>1.65</u> -
13	& C1630-982-6 варіант 1	Лічильник крильчатий з штуцерами Apator PoWoGaz JS 10 DN 32 мм, "Ергомера -160. 04"", лічильник імпульсів 4-х канальний с імпульсним виходом на абонементський термінал	шт	1	<u>9083,29</u> -	<u>-</u> -	9083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01	<u>56538,60</u> 31739,22	<u>2008,50</u> 163,95	565	317	<u>20</u> 2	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>2,77</u> 0,01
15	& C1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий Gross BH Ду15(1/2") мм	шт	1	<u>273,56</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	<u>95634,29</u> 44470,62	<u>4150,42</u> 350,07	2869	1334	<u>125</u> 11	<u>392.8500</u> 2,9544	<u>11,79</u> 0,09
17	& C1630-1581-1 варіант 2	Зворотний клапан з латунним штоком 3" PN12	шт	1	<u>6243,32</u> -	<u>-</u> -	6243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1630-1432-33 варіант 5	Кран кульовий 3" (DN80) сталева ручка	шт	2	<u>7102,19</u> -	<u>-</u> -	14204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP15-103-6	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	фільтр	1	<u>360,59</u> 294,32	<u>51,11</u> 8,06	361	294	<u>51</u> 8	<u>2.6000</u> 0,0566	<u>2,6</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий латунний 3" DN 80 PN16	шт	1	<u>3702.90</u>	-	3703	-	-	-	-
21	& C111-124- 11-4 варіант 1	Перехід редукційний ?75*3,0-32*3.0мм	шт	2	<u>756.54</u>	-	1513	-	-	-	-
22	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>92.20</u> 48,78	-	92	49	-	<u>0.4100</u>	<u>0.41</u>
23	& C1630- 113-1 варіант 1	Манометр загального призначення Ру=1.6 МПа	комплект	1	<u>153.93</u>	-	154	-	-	-	-
24	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>5857.13</u> 5802,89	-	59	58	-	<u>49.5000</u>	<u>0.5</u>
25	& C1630- 1432-33 варіант 2	Кран триходовий муфтовий 15мм,t до 100 3 Ру=1.6МПа	шт	1	<u>116.77</u>	-	117	-	-	-	-
26	C111-1867 варіант 1	Опори під водомірний вузол ОП-1	шт	2	<u>54.04</u>	-	108	-	-	-	-
		Водомірний вузол (поливального крану)									
		=====									
27	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>214.51</u> 193,43	-	429	387	-	<u>1.6500</u>	<u>3.3</u>
28	& C1630- 982-6	Крильчатий однострумний лічильник холодної води d=15мм	шт	2	<u>8009.56</u>	-	16019	-	-	-	-
29	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>5857.13</u> 5802,89	-	117	116	-	<u>49.5000</u>	<u>0.99</u>
30	& C1630- 1432-33 варіант 3	Кран кульовий муфтовий d=25 мм	шт	2	<u>4204.85</u>	-	8410	-	-	-	-
31	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>56538.60</u> 31739,22	<u>2008.50</u> 163,95	1131	635	<u>40</u> 3	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>5.54</u> 0,03
32	& C1630- 1581-1 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий латунний DN 25 PN 25	шт	2	<u>332.02</u>	-	664	-	-	-	-
33	KP15-23-3	Установлення поливальных кранів діаметром 32 мм	шт	2	<u>5411.82</u> 66,63	-	10824	133	-	<u>0.5600</u>	<u>1.12</u>
34	& C1630- 1432-33 варіант 6	Садовий кран незамерзаючий Meibes SEPP-Eis S8041 MEIC-SEP201250	шт	2	<u>5907.53</u>	-	11815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	<u>184.80</u> 161,47	<u>17.75</u> 0,94	370	323	<u>36</u> 2	<u>1.4100</u> 0,0080	<u>2.82</u> 0,02
36	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий д=25мм ФММ-15	шт	2	<u>260.51</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111-124-11-4	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	4	<u>117.24</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C111-1867 варіант 2	Кріплення	шт	4	<u>19.37</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KB46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,02	<u>47086.65</u> 12471,78	<u>8701.99</u> 6936,47	942	249	<u>174</u> 139	<u>100.3200</u> 62,4299	<u>2.01</u> 1,25
40	KB46-26-22 ; κ=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм	100шт	0,02	<u>50764.25</u> 7645,68	<u>4407.18</u> 3875,26	1015	153	<u>88</u> 78	<u>61.5000</u> 35,0460	<u>1.23</u> 0,7
41	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>12856.83</u> 10915,86	<u>24.03</u> 21,46	257	218	<u>-</u> -	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>2.2</u> -
42	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>755.08</u> 305,83	<u>51.04</u> 2,69	1510	612	<u>102</u> 5	<u>2.4600</u> 0,0230	<u>4.92</u> 0,05
43	C111-953-1 варіант 1	Люк ревізійний металевий 300x300мм	шт	2	<u>1683.45</u> -	<u>-</u> -	3367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					825610	57654	<u>3360</u> 434		<u>499.36</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					825610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					764596				
		всього заробітна плата, грн.					58088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9617				
		Всього будівельні роботи, грн.					855386				


		Всього по кошторису					855386				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					556,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67705				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на водомірні вузли

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	499,36	115,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,79	114,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	52,92	181,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	556,07				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,075	394,23			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,03	668,18			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3794	150,21			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	68,075	44,38			
14	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,5676	148,39			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	30,75				
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
17	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0038	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
18	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,08266	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
19	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00621	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
20	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00134	6898,73	6540,00	223,46	135,27
21	С1630-27	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	347,09	339,43	0,85	6,81
22	С142-10-2	Вода	м3	0,073	77,99	77,99	-	-
23	С130-1160	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 32 мм	шт	4	24,02	23,47	0,08	0,47
24	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00108	6898,73	6540,00	223,46	135,27
25	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01622	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
26	+&С1630-1581-1	Зворотний клапан з латунним штоком 3" PN12	шт	1	6243,32	6120,83	0,07	122,42
	варіант 2							
27	+&С1630-1581-1	Клапан зворотний муфтовий латунний DN 25 PN 25	шт	2	332,02	325,44	0,07	6,51
	варіант 3							
28	+&С1630-1581-1	Клапани зворотній муфтовий діаметр 15 мм (1/2")	шт	72	199,79	195,80	0,07	3,92
	варіант 1							
29	+&С1630-1432-33	Кран кульовий Gross BH Ду15(1/2") мм	шт	1	273,56	268,17	0,03	5,36
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+&C1630-1432-33 варіант 5	Кран кульовий 3" (DN80) сталевая ручка	шт	2	7102,19	6962,90	0,03	139,26
31	+&C1630-1432-33 варіант 4	Кран кульовий муфтовий д=15 мм (1/2")	шт	72	116,77	114,45	0,03	2,29
32	+&C1630-1432-33 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	2	4204,85	4122,37	0,03	82,45
33	+&C1630-1432-33 варіант 2	Кран триходовий муфтовий 15мм,t до 100 З Ру=1.6МПа	шт	1	116,77	114,45	0,03	2,29
34	+&C1630-982-6	Крильчатий однострумний лічильник холодної води д=15мм	шт	74	8009,56	7852,34	0,17	157,05
35	+C111-1867 варіант 2	Кріплення	шт	4	19,37	18,83	0,16	0,38
36	+C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	144	19,37	18,83	0,16	0,38
37	+&C1630-982-6 варіант 1	Лічильник крильчатий з штуцерами Apator PoWoGaz JS 10 DN 32 мм, "Эргомера -160.04"", лічильник імпульсів 4-х канальний с імпульсним виходом на абонементский терминал	шт	1	9083,29	8905,02	0,17	178,10
38	+C111-953-1 варіант 1	Люк ревізійний металевий 300х300мм	шт	2	1683,45	1650,20	0,24	33,01
39	+&C1630-113-1 варіант 1	Манометр загального призначення Ру=1.6 МПа	комплект	1	153,93	150,00	0,91	3,02
40	+&C111-124-11-4	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	148	117,24	114,90	0,04	2,30
41	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,78	326,98	320,05	0,52	6,41
42	C111-1867 варіант 1	Опори під водомірний вузол ОП-1	шт	2	54,04	52,82	0,16	1,06
43	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0008925	37712,28	36580,53	392,29	739,46
44	C1546-54	Пароніт	т	0,00427	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
45	+&C111-124-11-4 варіант 1	Перехід редукційний ?75*3,0-32*3.0мм	шт	2	756,54	741,67	0,04	14,83
46	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0075	2609,54	1832,68	725,69	51,17
47	C130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	40	247,26	241,80	0,61	4,85
48	+&C1630-1432-33 варіант 6	Садовий кран незамерзаючий Meibes SEPP-Eis S8041 MEIC-SEP201250	шт	2	5907,53	5791,67	0,03	115,83
49	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,104	12373,00	12130,19	0,20	242,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00624	3217,81	2363,06	791,66	63,09
51	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0044	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
52	+C1630-103	Фільтр сітчастий д=15мм (1/2")	шт	72	260,51	253,54	1,86	5,11
	варіант 2							
53	+C1630-103	Фільтр сітчастий д=25мм ФММ-15	шт	2	260,51	253,54	1,86	5,11
	варіант 1							
54	+C1630-103	Фільтр сітчастий латунний 3" DN 80 PN16	шт	1	3702,90	3628,43	1,86	72,61
	варіант 3							
55	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00004	39118,85	38050,13	301,68	767,04
56	+&C1545-295-1	Штуцер для лічильника 1/2"	шт	144	114,78	112,50	0,03	2,25
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,815	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на тепловий вузол
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

338,611 тис. грн.
0,39349 тис.люд.год.
46,561 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	4004.76	97.86	8010	5551	196	24.5200	49.04
					2775,66	21,24			42	0,1448	0,29
2	& С1630-1162-10	Насос циркуляційний опалювальний з частотним регулюванням TOP-S 40\10 EM N=0.585квт	шт	2	28934.83	-	57870	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,07	59058.39	2536.90	4134	2222	178	277.1500	19.4
					31739,22	206,95			14	1,7478	0,12
4	& С113-2302-23	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	4	1777.59	-	7110	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1630-237-21	Клапан зворотний муфтовий д=40мм	шт	2	678.14	-	1356	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-1432-22 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий д=50мм	шт	1	<u>5922.36</u> -	- -	5922	-	- -	- -	- -
7	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,05	<u>95634.29</u> 44470,62	<u>4150.42</u> 350,07	4782	2224	<u>208</u> 18	<u>392.8500</u> 2,9544	<u>19.64</u> 0,15
8	C130-1167 варіант 1	Засувка сталева фланцева д-80мм	шт	5	<u>7602.61</u> -	- -	38013	-	- -	- -	- -
9	KM11-350-1	Монтаж реле різниці тиску , діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>256.05</u> 183,23	<u>9.65</u> 4,33	256	183	<u>10</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
10	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм[[електричний або електромагнітний привід]]	10 шт	0,1	<u>10761.78</u> 7033,80	<u>324.39</u> 114,12	1076	703	<u>32</u> 11	<u>60.0000</u> 0,8460	<u>6</u> 0,08
11	C1534-256 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь д-110/80 мм	шт	2	<u>1003.07</u> -	- -	2006	-	- -	- -	- -
12	C1534-256 варіант 2	Антивібраційна вставка д80мм t до 95гр.	шт	2	<u>19339.27</u> -	- -	38679	-	- -	- -	- -
13	& C1630-237-34K варіант 1	Відвід сталевий dy 40мм	шт	4	<u>40.64</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
14	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	13	<u>92.20</u> 48,78	- -	1199	634	- -	<u>0.4100</u> -	<u>5.33</u> -
15	& C1630-113-1 варіант 2	Манометр технічний 0-10кгс/см2	комплект	9	<u>935.93</u> -	- -	8423	-	- -	- -	- -
16	& C1630-113-1 варіант 3	Манометр технічний 0-16кг/см2	комплект	4	<u>299.06</u> -	- -	1196	-	- -	- -	- -
17	& C1630-237-10 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра д-15мм	шт	13	<u>221.05</u> -	- -	2874	-	- -	- -	- -
18	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>74.52</u> 67,57	- -	149	135	- -	<u>0.5900</u> -	<u>1.18</u> -
19	& C1630-986-1	Термометр іметалічний в комплекті з гільзою ТБ 63-100	шт	2	<u>459.47</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
20	C1630-986 варіант 1	Оправа для термометру	шт	2	<u>220.79</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>19131.39</u> 16269,33	<u>1715,52</u> 232,92	957	813	<u>86</u> 12	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>6.84</u> 0,09
22	С113-46 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	5	<u>659.30</u> -	<u>-</u> -	3297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,008	<u>14375.07</u> 12408,42	<u>1438.71</u> 156,19	115	99	<u>12</u> 1	<u>104.2900</u> 1,2118	<u>0.83</u> 0,01
24	С113-46 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	0,5	<u>329.53</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-46 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	0,3	<u>152.99</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,005	<u>14468.80</u> 12408,42	<u>1455.23</u> 170,94	72	62	<u>7</u> 1	<u>104.2900</u> 1,3339	<u>0.52</u> 0,01
27	С113-46 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	0,5	<u>504.23</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром до 100 мм	100м	0,02	<u>10347.96</u> 9745,33	<u>-</u> -	207	195	<u>-</u> -	<u>83.1300</u> -	<u>1.66</u> -
29	С113-46 варіант 5	Труба поліпропіленова stabі д-110х15.3мм	м	2	<u>785.05</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1867-19 варіант 1	Кріплення для трубопроводів по стіні	шт	8	<u>25.66</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ10-667-2	Монтаж електронного регулятора	шт	1	<u>6982.04</u> 6723,26	<u>1.65</u> 0,27	6982	6723	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
32	КМ11-350-3	Монтаж датчика температури зовнішнього повітря	шт	1	<u>716.60</u> 549,70	<u>57.90</u> 25,97	717	550	<u>58</u> 26	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
33	КМ11-350-3	Монтаж датчика температури занурювального, діаметр трубопроводу до 100 мм	шт	2	<u>716.60</u> 549,70	<u>57.90</u> 25,97	1433	1099	<u>116</u> 52	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45
34	КМ11-350-1	Монтаж реле перепаду тиску, тип RT 262А	шт	1	<u>256.05</u> 183,23	<u>9.65</u> 4,33	256	183	<u>10</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
35	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,102	<u>4356.85</u> 4356,85	<u>-</u> -	444	444	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>4.02</u> -
36	& С111-1630-30 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука К-флекс ST товщ.9 д=89мм	м	5,2	<u>259.61</u> -	<u>-</u> -	1350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C111-1630-30 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=54мм	м	1	<u>104,28</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-1630-32 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=42мм	м	3	<u>73,68</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1630-32 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=28мм	м	1	<u>56,34</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0084	<u>1867,41</u> 712,74	<u>95,60</u> 9,64	16	6	1 -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,05</u> -
41	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0084	<u>2651,55</u> 532,49	<u>70,75</u> 10,80	22	4	1 -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,03</u> -
42	КМ10-667-2	Монтаж автоматичного відвідника повітря з краном д-15мм	шт	2	<u>6982,04</u> 6723,26	<u>1,65</u> 0,27	13964	13447	3 1	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>121,6</u> 0,01
43	& C113-2302-24 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=15мм (дренаж)	шт	6	<u>161,61</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C113-2302-24 варіант 2	Перемикач з смугової сталі 20х4.0 L=0.80м	шт	2	<u>140,90</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР15-98-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм	шт	1	<u>1586,72</u> 764,10	<u>121,28</u> 15,33	1587	764	<u>121</u> 15	<u>6,7500</u> 0,1106	<u>6,75</u> 0,11
46	& C130-256-1 варіант 1	Грязевик абонентський вертикальний Р=1.6МПа д-80мм	шт	1	<u>6227,08</u> -	<u>-</u> -	6227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C130-465-6 варіант 5	Балансувальний клапан MSV-F2 Ду40мм, KVS32,3 PN16	шт	1	<u>19376,04</u> -	<u>-</u> -	19376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1792 варіант 1	Фланці сталеві д-80мм	шт	24	<u>395,32</u> -	<u>-</u> -	9488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1795 варіант 1	Фланці сталеві д-50мм	шт	10	<u>267,82</u> -	<u>-</u> -	2678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1795 варіант 2	Фланці сталеві д-40мм	шт	6	<u>248,55</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1-234-229 варіант 1	Прокладка паронітова під фланець Ду 80	шт	24	<u>80,07</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1-234-229 варіант 2	Прокладка паронітова під фланець Ду 50	шт	10	<u>75,12</u> -	<u>-</u> -	751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C1-234-229 варіант 3	Прокладка паронітова під фланець Ду 40	шт	6	<u>66.81</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	320	<u>56.63</u> -	<u>-</u> -	18122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	320	<u>7.14</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	320	<u>4.00</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KM11-350-3	Монтаж теплообчислювача з ультразвуковими витратомірами, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>716.60</u> 549,70	<u>57.90</u> 25,97	717	550	<u>58</u> 26	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
58	& C113-2302-24 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	2	<u>1777.59</u> -	<u>-</u> -	3555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113-2302-24 варіант 4	Гільза під термодатчик	шт	2	<u>233.87</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	2	<u>92.20</u> 48,78	<u>-</u> -	184	98	<u>-</u> -	<u>0.4100</u> -	<u>0.82</u> -
61	& C1630-113-1 варіант 4	Манометр загальнотехнічний	комплект	2	<u>184.53</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1630-237-10 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра д-15мм	шт	2	<u>221.05</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплек т	2	<u>74.52</u> 67,57	<u>-</u> -	149	135	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>1.18</u> -
64	& C1630-986-1 варіант 1	Термометр ТТ Ж-М-П №1-0-100-160-66	шт	2	<u>127.97</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,08	<u>19131.39</u> 16269,33	<u>1715.52</u> 232,92	1531	1302	<u>137</u> 19	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>10.94</u> 0,14
66	C113-46 варіант 6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80х3 мм	м	8	<u>414.82</u> -	<u>-</u> -	3319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,08	<u>14375.07</u> 12408,42	<u>1438.71</u> 156,19	1150	993	<u>115</u> 12	<u>104.2900</u> 1,2118	<u>8.34</u> 0,1
68	C113-46 варіант 7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25х8 мм	м	8	<u>165.31</u> -	<u>-</u> -	1322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,16	<u>4356.85</u> 4356,85	-	697	697	-	<u>39,4000</u>	<u>6.3</u>
70	& С111-1630-30 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука К-флекс ST д=89мм	м	8	<u>259.61</u> -	-	2077	-	-	-	-
71	& С111-1630-32 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука К-флекс ST/SK д=28мм	м	8	<u>48.67</u> -	-	389	-	-	-	-
72	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,2	<u>4395.31</u> 2561,72	<u>1646.87</u> 541,61	879	512	<u>329</u> 108	<u>22,6300</u> 4,5255	<u>4,53</u> 0,91
73	С1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	<u>7368.28</u> -	-	14737	-	-	-	-
74	& С1630-237-14 варіант 2	Перехід 50х40	шт	7	<u>200.00</u> -	-	1400	-	-	-	-
75	& С1630-237-14 варіант 3	Перехід 50х25	шт	2	<u>175.52</u> -	-	351	-	-	-	-
76	& С1630-237-14 варіант 1	Перехід 80х50	шт	6	<u>200.00</u> -	-	1200	-	-	-	-
77	& С1630-237-14 варіант 4	Вставка L=380мм д-25х2.8мм із затискними муфтами	шт	1	<u>200.00</u> -	-	200	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					319282	40328	<u>1680</u> 366		<u>358,2</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					319282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277274				
		всього заробітна плата, грн.					40694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5867				
		Всього будівельні роботи, грн.					338611				


		Всього по кошторису					338611				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					393,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46561				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парпулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на тепловий вузол

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	147,4	114,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	210,8	111,19			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,01	122,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	32,28	181,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	393,49				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,78	321,66			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,62029	394,23			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00029	541,23			
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0171	13,73			
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0171	52,14			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,032	352,42			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,03	687,06			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,32754	668,18			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,032	669,26			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,78	6,34			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,16097	150,21			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,82997	44,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
22	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,116				
23	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,2				
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0003864				
25	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,16				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,136				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	76896,27	74636,53	751,97	1507,77
28	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
29	+С1534-256 варіант 2	Антивібраційна вставка д80мм t до 95гр.	шт	2	19339,27	18960,00	0,07	379,20
30	+&С130-465-6 варіант 5	Балансувальний клапан MSV-F2 Ду40мм, KVS32,3 PN16	шт	1	19376,04	18996,00	0,12	379,92
31	+С113-2122 варіант 1	Болт М16х70	шт	320	56,63	55,45	0,07	1,11
32	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0026	189007,71	185000,00	301,68	3706,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00442	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
34	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02059	189086,34	185000,00	378,76	3707,58
35	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017	189045,57	185000,00	338,79	3706,78
36	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000004	19768,54	18909,05	471,87	387,62
37	+&C1630-237-34К варіант 1	Відвід сталевий du 40мм	шт	4	40,64	39,79	0,05	0,80
38	C142-10-2	Вода	м3	1,21493	77,99	77,99	-	-
39	+&C1630-237-14 варіант 4	Вставка L=380мм д-25х2.8мм із затискними муфтами	шт	1	200,00	196,00	0,08	3,92
40	+C113-2122 варіант 2	Гайка М16	шт	320	7,14	6,93	0,07	0,14
41	+&C113-2302-24 варіант 4	Гільза під термодатчик	шт	2	233,87	229,17	0,11	4,59
42	+&C130-256-1 варіант 1	Грязевик абонентський вертикальний Р=1.6МПа д-80мм	шт	1	6227,08	6104,45	0,53	122,10
43	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000756	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
44	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,12	1729,70	1695,37	0,41	33,92
45	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0073214	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
46	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00038	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
47	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0001596	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
48	+C130-1167 варіант 1	Засувка сталева фланцева д-80мм	шт	5	7602,61	7326,72	126,82	149,07
49	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00003	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
50	+&C1630-237-21 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий д-40мм	шт	2	678,14	664,57	0,27	13,30
51	+&C1630-1432-22 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий д=50мм	шт	1	5922,36	5806,00	0,24	116,12
52	+&C111-1867-19 варіант 1	Кріплення для трубопроводів по стіні	шт	8	25,66	25,00	0,16	0,50
53	+&C113-2302-24 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=15мм (дренаж)	шт	6	161,61	158,33	0,11	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+&C113-2302-24 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	2	1777,59	1742,63	0,11	34,85
55	+&C113-2302-23 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	4	1777,59	1742,63	0,11	34,85
56	+&C1630-237-10 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра д-15мм	шт	15	221,05	216,67	0,05	4,33
57	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000126	30994,44	29928,45	458,26	607,73
58	+&C1630-113-1 варіант 4	Манометр загальнотехнічний	комплект	2	184,53	180,00	0,91	3,62
59	+&C1630-113-1 варіант 2	Манометр технічний 0-10кгс/см2	комплект	9	935,93	916,67	0,91	18,35
60	+&C1630-113-1 варіант 3	Манометр технічний 0-16кг/см2	комплект	4	299,06	292,29	0,91	5,86
61	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00044	24506,89	23392,72	633,64	480,53
62	+&C1630-1162-10 варіант 1	Насос циркуляційний опалювальний з частотним регулюванням TOP-S 40\10 EM N=0.585квт	шт	2	28934,83	28366,80	0,68	567,35
63	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,19	326,98	320,05	0,52	6,41
64	+&C1630-986 варіант 1	Оправа для термометру	шт	2	220,79	216,00	0,46	4,33
65	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00019	37712,28	36580,53	392,29	739,46
66	C1546-54	Пароніт	т	0,002276	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
67	+&C113-2302-24 варіант 2	Перемикач з смугової сталі 20x4.0 L=0.80м	шт	2	140,90	138,03	0,11	2,76
68	+&C1630-237-14 варіант 3	Перехід 50x25	шт	2	175,52	172,00	0,08	3,44
69	+&C1630-237-14 варіант 2	Перехід 50x40	шт	7	200,00	196,00	0,08	3,92
70	+&C1630-237-14 варіант 1	Перехід 80x50	шт	6	200,00	196,00	0,08	3,92
71	+&C1534-256 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь д-110/80 мм	шт	2	1003,07	983,33	0,07	19,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,06	316,36	309,78	0,38	6,20
73	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0003	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
74	+&C1-234-229 варіант 3	Прокладка паронітова під фланець Ду 40	шт	6	66,81	65,05	0,45	1,31
75	+&C1-234-229 варіант 2	Прокладка паронітова під фланець Ду 50	шт	10	75,12	73,20	0,45	1,47
76	+&C1-234-229 варіант 1	Прокладка паронітова під фланець Ду 80	шт	24	80,07	78,05	0,45	1,57
77	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	112,58	109,99	0,38	2,21
78	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	2609,54	1832,68	725,69	51,17
79	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,003474	2958,28	2174,58	725,69	58,01
80	+&C111-1630- 30 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST д=89мм	м	8	259,61	254,28	0,24	5,09
81	+&C111-1630- 30 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=89мм	м	5,2	259,61	254,28	0,24	5,09
82	+&C111-1630- 30 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=54мм	м	1	104,28	102,00	0,24	2,04
83	+&C111-1630- 32 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK д=28мм	м	8	48,67	47,48	0,24	0,95
84	+&C111-1630- 32 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=42мм	м	3	73,68	72,00	0,24	1,44
85	+&C111-1630- 32 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=28мм	м	1	56,34	55,00	0,24	1,10
86	+&C1630-986- 1 варіант 1	Термометр ТТ Ж-М-П №1-0-100-160-66	шт	2	127,97	125,00	0,46	2,51
87	+&C1630-986- 1	Термометр іметалічний в комплекті з гільзою ТБ 63-100	шт	2	459,47	450,00	0,46	9,01
88	C113-46 варіант 5	Труба поліпропіленова stabi д-110x15.3мм	м	2	785,05	776,26	2,95	5,84
89	+C113-46 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	5	659,30	651,44	2,95	4,91
90	+C113-46 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	0,5	329,53	324,13	2,95	2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+C113-46 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	0,3	152,99	148,90	2,95	1,14
92	+C113-46 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	0,5	504,23	497,53	2,95	3,75
93	+C113-46 варіант 6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80х3 мм	м	8	414,82	408,78	2,95	3,09
94	+C113-46 варіант 7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25х8 мм	м	8	165,31	161,13	2,95	1,23
95	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,9	215,95	211,35	0,37	4,23
96	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000012	4368,86	3670,68	612,52	85,66
97	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00019	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
98	+C1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	7368,28	7196,00	27,80	144,48
99	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	280,26	274,18	0,58	5,50
100	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	310,40	303,61	0,70	6,09
101	+C113-1795 варіант 2	Фланці сталеві д-40мм	шт	6	248,55	243,61	0,07	4,87
102	+C113-1795 варіант 1	Фланці сталеві д-50мм	шт	10	267,82	262,50	0,07	5,25
103	+C113-1792 варіант 1	Фланці сталеві д-80мм	шт	24	395,32	387,50	0,07	7,75
104	+C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	320	4,00	3,85	0,07	0,08
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
105	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1388	5,754	5,754		
106	C1999-9010	Стиснене повітря	м ³	327,6	0,07223	0,07223		
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,104	163,15	163,15		
108	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,008	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парпулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
на придбання устаткування теплового вузла
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 257,312 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50652-151 варіант 1	Регулятор перепаду тиску фланцевий д-50мм,0,2-1,0 бара; (маса=0,00153)	шт	1	81040,00	81040
2	& 1704-50463-4 варіант 1	Сідельний регулюючий клапан фланцевий д-40мм, Kvs=25м3/час; (маса=0,0015)	шт	1	20010,00	20010
3	& 1704-50463-4 варіант 2	Редукторний електропривод, тип AMV 20, 230В, 15с/мм до сідельного клапана; (маса=0,0015)	шт	1	25740,00	25740
4	& 1704-50463-5 варіант 1	Електронний регулятор ECL Comfort 230В; (маса=0,0015)	шт	1	25620,00	25620
5	& 1704-50463-5 варіант 2	Базова частина для монтажу регулятора на стіну; (маса=0,0015)	шт	1	2690,00	2690
6	& 1704-50463-5 варіант 3	Ключ А231-один контур опалення і підживлення; (маса=0,0015)	шт	1	6820,00	6820
7	& 1504-1300-37Г5	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT; (маса=0,00025)	шт	1	2560,00	2560
8	& 1504-1300-39Д варіант 1	Датчик температури занурювальний д-100мм; (маса=0,00025)	шт	2	3890,00	7780
9	& 1504-1300-39Д варіант 2	Занурювальна гільза, нерж сталь, 100мм для датчиків ESMU-100; (маса=0,00025)	шт	2	4020,00	8040

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-12064-22 варіант 1	Реле перепаду тиску, тип RT 262A; (маса=0,0007)	шт	1	21303,00	21303
11	& 1704-50463-5 варіант 4	Імпульсна трубка AV; (маса=0,0015)	шт	2	1860,00	3720
12	& 1704-30250-25Т варіант 2	Ультразвуковий компактний лічильник теплової енергії ; (маса=0,01)	шт	1	26957,50	26958
13	& 1504-12064-22 варіант 2	Перетворювач витрати; (маса=0,0007)	шт	1	12723,33	12723
14	& 1504-1300-39Д варіант 3	Температурний датчик типу DS/M10x1 прямого занурення; (маса=0,00025)	шт	2	1170,00	2340
15	& 1504-1005-40	Модуль M-BUS; (маса=0,01)	шт	1	1025,00	1025
		Разом				248369
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8943
		Всього по кошторису				257312

Склав

Іщук Л.В.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Парулава Є.З.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на каналізацію
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3319,543 тис. грн.
2,41275 тис.люд.год.
298,959 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	4,6	<u>7990,30</u>	<u>7,51</u>	36755	36581	<u>35</u>	<u>65.8200</u>	<u>302,77</u>
					7952,37	6,71			31	0,0555	0,26
2	C113-2226	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf	м	110	<u>72,20</u>	-	7942	-	-	-	-
	варіант 1	ПП d32x2000 мм			-	-			-	-	-
3	C113-2226	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf	м	350	<u>98,37</u>	-	34430	-	-	-	-
	варіант 2	ПП d50x2000 мм			-	-			-	-	-
4	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	5,5	<u>7770,58</u>	<u>13,52</u>	42738	41990	<u>74</u>	<u>63.1900</u>	<u>347,55</u>
					7634,62	12,07			66	0,0999	0,55
5	C113-2227	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf	м	550	<u>279,71</u>	-	153841	-	-	-	-
	варіант 1	ПП d110x2000 мм			-	-			-	-	-
6	& C113-1885-2	Кріплення труб d=32мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	244	<u>34,92</u>	-	8520	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1885-2 варіант 2	Кріплення труб д=50мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	280	<u>73,48</u> -	- -	20574	-	- -	- -	- -
8	& C113-1885-3 варіант 1	Кріплення труб д=100мм (комплект хомут, шпилька-винт,дюбель)	шт	200	<u>128,56</u> -	- -	25712	-	- -	- -	- -
9	C113-2291 варіант 1	Ревізія ППф100 з круглою кришкою	шт	60	<u>213,74</u> -	- -	12824	-	- -	- -	- -
10	& C113-1741-3 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x110x110мм	шт	84	<u>134,20</u> -	- -	11273	-	- -	- -	- -
11	& C113-1741-2 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x50x110мм	шт	18	<u>136,96</u> -	- -	2465	-	- -	- -	- -
12	& C113-1741-2 варіант 2	Трійник 87 ПП DN 110x50x110мм	шт	84	<u>136,96</u> -	- -	11505	-	- -	- -	- -
13	& C113-1741-1 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 50x50x50мм	шт	232	<u>84,22</u> -	- -	19539	-	- -	- -	- -
14	& C113-1741-1 варіант 2	Трійник 90 ПП DN 50x50x50мм	шт	5	<u>85,98</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
15	& C130-920-5-3 варіант 1	Відвід 90 ПП DN 50мм	шт	196	<u>34,18</u> -	- -	6699	-	- -	- -	- -
16	& C130-920-5-4 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 50мм	шт	734	<u>31,38</u> -	- -	23033	-	- -	- -	- -
17	& C130-920-5-5 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 110мм	шт	84	<u>90,59</u> -	- -	7610	-	- -	- -	- -
18	C113-1790 варіант 1	Перехід ПЕ 110x50	шт	15	<u>52,15</u> -	- -	782	-	- -	- -	- -
19	C113-1790 варіант 2	Хрестовина одноплощинна 45° ПП О110x110x110x110мм	шт	16	<u>379,46</u> -	- -	6071	-	- -	- -	- -
20	C113-1790 варіант 3	Компенсаційна муфта ПП О110мм	шт	12	<u>76,14</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
21	C113-1790 варіант 4	Муфта каналізаційна ПП О110мм	шт	12	<u>76,14</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
22	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	60	<u>755,08</u> 305,83	<u>51,04</u> 2,69	45305	18350	<u>3062</u> 161	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>147,6</u> 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C130-918-1 варіант 1	Ревізійний люк 200х400 мм ПВХ накладний	шт	60	<u>220,42</u> -	<u>-</u> -	13225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-918-1 варіант 2	Ревізія з нержавіючої сталі 150х150мм випуск 110мм	шт	10	<u>5509,12</u> -	<u>-</u> -	55091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-1509-7 варіант 1	Протипожежна муфта д-110мм	шт	60	<u>946,20</u> -	<u>-</u> -	56772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	6,9	<u>7031,24</u> <u>4853,57</u>	<u>27,04</u> <u>24,14</u>	48516	33490	<u>187</u> <u>167</u>	<u>41,8700</u> <u>0,1998</u>	<u>288,9</u> <u>1,38</u>
27	C130-901 варіант 1	Компакт 559 Carina New Clean On 011 3/5, крышка дюропласт,плавный спуск лифт ССКЗ1012973103 або аналог	шт	69	<u>8418,78</u> -	<u>-</u> -	580896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1530-118-39-19 варіант 1	Гофра армована для унітаза Water House AGU	шт	69	<u>152,44</u> -	<u>-</u> -	10518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	6,7	<u>4758,65</u> <u>4311,72</u>	<u>13,52</u> <u>12,07</u>	31883	28889	<u>91</u> <u>81</u>	<u>36,7800</u> <u>0,0999</u>	<u>246,43</u> <u>0,67</u>
30	C130-646 варіант 1	Раковина Carina 50 Cersanit (K31-004) або аналог	комплект	65	<u>2138,88</u> -	<u>-</u> -	139027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C130-646 варіант 2	Раковина Rekord 40 Kolo (K91942000) або аналог	комплект	2	<u>1531,77</u> -	<u>-</u> -	3064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-1867 варіант 10	Кріплення для умивальників (комплект)	шт	67	<u>121,54</u> -	<u>-</u> -	8143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1630-973-2C варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	65	<u>292,32</u> -	<u>-</u> -	19001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників RJ Stern RBZZ004-1 або аналог	комплект	67	<u>1127,60</u> -	<u>-</u> -	75549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	6,2	<u>4702,85</u> <u>4115,31</u>	<u>147,31</u> <u>62,65</u>	29158	25515	<u>913</u> <u>388</u>	<u>36,7800</u> <u>0,4554</u>	<u>228,04</u> <u>2,82</u>
36	& C130-50-1 варіант 1	Ванна Supero 150х70 с ножками Kolo (5341000) або аналог	шт	51	<u>5665,80</u> -	<u>-</u> -	288956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C130-50-1 варіант 2	Ванна Kolo Supero 160х70 см прямоугольними ніжками або аналог	шт	1	<u>6644,11</u> -	<u>-</u> -	6644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C130-50-1 варіант 3	Ванна Supero 140х70 с ніжками або аналог	шт	10	<u>6111,67</u> -	<u>-</u> -	61117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1630-973-2C варіант 2	Сифон для ванни пробка з переливом 40/50	шт	62	<u>677,88</u> -	<u>-</u> -	42029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	6,2	<u>1637.48</u> 1570,54	-	10152	9737	-	<u>13.2000</u>	<u>81.84</u>
41	C130-616 варіант 1	Змішувачі для ванни з душем	комплект	62	<u>3001.34</u> -	-	186083	-	-	-	-
42	KБ34-60-3	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (панелі під ванну 61+1 шт)	100м2	0,473	<u>8555.92</u> 8227,15	<u>86.73</u> 34,30	4047	3891	<u>41</u> 16	<u>74.4000</u> 0,2926	<u>35.19</u> 0,14
43	& C130-50-2 варіант 2	Панель Uni 2 до ванни 150 Коло (PWP2351000) або аналог	шт	51	<u>3676.73</u> -	-	187513	-	-	-	-
44	& C130-50-2 варіант 3	Панель Uni 2 до ванни 160 Коло (PWP2361000) або аналог	шт	1	<u>3719.57</u> -	-	3720	-	-	-	-
45	& C130-50-2 варіант 1	Панель до ванни 140x50	шт	10	<u>3542.09</u> -	-	35421	-	-	-	-
46	& C113- 1885-2 варіант 3	Комплект профилей для панелей Uni 2 Коло (SU00017)	шт	62	<u>1245.46</u> -	-	77219	-	-	-	-
47	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (декоративний кутик на ванну)	100м	1,799	<u>6370.84</u> 1757,33	<u>3.00</u> 2,68	11461	3161	<u>5</u> 5	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>26.57</u> 0,04
48	C1545-172 варіант 1	Набір декоративні планки для піддону та ванни (2x2м) + з'єднання + 2ковпачки	100шт	0,62	<u>850.54</u> -	-	527	-	-	-	-
49	C188888-21 варіант 1	Герметик силіконовий GEB 310 мл	шт	22	<u>210.76</u> -	-	4637	-	-	-	-
50	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	6,4	<u>4204.55</u> 3448,91	<u>12.02</u> 10,73	26909	22073	<u>77</u> 69	<u>29.4200</u> 0,0888	<u>188.29</u> 0,57
51	& C130-487- 1 варіант 1	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Права мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	<u>3000.67</u> -	-	96021	-	-	-	-
52	& C130-487- 1 варіант 2	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Ліва мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	<u>3000.67</u> -	-	96021	-	-	-	-
53	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	6,4	<u>1637.48</u> 1570,54	-	10480	10051	-	<u>13.2000</u>	<u>84.48</u>
54	& C113- 2154-10 варіант 1	Змішувач для кухні	шт	64	<u>3271.99</u> -	-	209407	-	-	-	-
55	& C1630- 973-2C варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	64	<u>292.32</u> -	-	18708	-	-	-	-
56	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	5,08	<u>2847.24</u> 2488,43	<u>340.44</u> 132,16	14464	12641	<u>1729</u> 671	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>112.98</u> 5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нижче рівня підлоги першого поверху =====									
57	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,12	<u>50049.71</u> 35137,28	<u>13335.57</u> 5231,27	6006	4216	<u>1600</u> 628	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>37.25</u> 5,56
58	C113-1360 варіант 1	Труби ПВХ SN4 110 мм	м	121,2	<u>785.75</u> -	<u>-</u> -	95233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113-1509-7 варіант 2	Коліно каналізаційне ПВХ d110x45°	шт	68	<u>281.75</u> -	<u>-</u> -	19159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C113-1509-7 варіант 3	Трійник каналізаційний ПВХ d110x110x45°	шт	20	<u>391.91</u> -	<u>-</u> -	7838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>21074.54</u> 1727,21	<u>9.01</u> 8,05	2107	173	<u>1</u> 1	<u>14.9000</u> 0,0666	<u>1.49</u> 0,01
62	C130-635 варіант 2	Трап д=100мм	комплект	1	<u>1713.62</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Душові кабінки житлових приміщень =====									
63	KP15-32-10	Установлення душових кабін	10к-т	0,1	<u>2582.38</u> 2065,63	<u>19.53</u> 17,43	258	207	<u>2</u> 2	<u>18.6800</u> 0,1443	<u>1.87</u> 0,01
64	& C1-234-219 варіант 1	Душова кабіна SANTEH 8021F-ECO Fabric напівкругла з піддоном 80x80x195 см або аналог	кг	1	<u>11522.62</u> -	<u>-</u> -	11523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1637.48</u> 1570,54	<u>-</u> -	164	157	<u>-</u> -	<u>13.2000</u> -	<u>1.32</u> -
66	C130-616 варіант 1	Змішувачі для ванни з душем	комплект	1	<u>3001.34</u> -	<u>-</u> -	3001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром до 50 мм	10к-т	0,3	<u>1150.17</u> 1005,03	<u>3.00</u> 2,68	345	302	<u>1</u> 1	<u>8.6700</u> 0,0222	<u>2.6</u> 0,01
68	C130-635 варіант 3	Лінійний трап для душу Rhein Piano-650 або аналог	комплект	2	<u>6239.36</u> -	<u>-</u> -	12479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C130-635 варіант 1	Латунний трап для душу з механізмом клік-клак (антизапах) чорний Для потреб МГН =====	комплект	1	<u>1531.21</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>7031.24</u> 4853,57	<u>27.04</u> 24,14	2109	1456	<u>8</u> 7	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>12.56</u> 0,06
71	C130-901 варіант 2	Унітаз підлоговий Roca Laos L для людей з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	<u>8127.04</u> -	<u>-</u> -	24381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1-234-220 варіант 1	Сидіння для унітазу Roca Laos для осіб з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	<u>4175.32</u> -	<u>-</u> -	12526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1-234-221 варіант 1	Змивний бачок OLI ONIX PLUS для унітаза (пластиковий) або аналог	шт	3	<u>2112.08</u> -	<u>-</u> -	6336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1530-118-39-19 варіант 2	Гофра армована для унітаза Water House AGU або аналог	шт	3	<u>152.44</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,3	<u>4758.65</u> <u>4311,72</u>	<u>13,52</u> <u>12,07</u>	1428	1294	<u>4</u> <u>4</u>	<u>36,7800</u> <u>0,0999</u>	<u>11,03</u> <u>0,03</u>
76	C130-646 варіант 3	Умивальник Roca MIO 65 для людей з обмеженими можливостями або аналог	комплект	3	<u>8095.47</u> -	<u>-</u> -	24286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-1867 варіант 10	Кріплення для умивальників (комплект)	шт	3	<u>121.54</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1630-973-2C варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	3	<u>292.32</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1637.48</u> <u>1570,54</u>	<u>-</u> -	491	471	<u>-</u> -	<u>13,2000</u> -	<u>3,96</u> -
80	C130-616 варіант 3	Змішувач для раковини GROHE QuickFix Start або аналог	комплект	3	<u>4079.48</u> -	<u>-</u> -	12238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3189107	254645	<u>7830</u> <u>2298</u>		<u>2162,72</u> <u>18,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3189107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2926632				
		всього заробітна плата, грн.					256943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130436				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42016				
		Всього будівельні роботи, грн.					3319543				

		Всього по розділу 1					3319543				
		Разом прямі витрати по кошторису					3189107	254645	<u>7830</u> <u>2298</u>		<u>2162,72</u> <u>18,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3189107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2926632				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					256943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130436				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42016				
		Всього будівельні роботи, грн.					3319543				

		Всього по кошторису					3319543				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2412,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					298959				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на каналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2162,72	117,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,74	122,68			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	231,29	181,66			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2412,75				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16646	394,23			
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,7232	178,53			
12	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,7232	146,40			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,116	668,18			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0612	669,26			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,2672	405,29			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,33998	150,21			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	69	44,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,825				
19	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,6				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	92,808				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
21	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,114	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
22	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	64096,28	62460,73	378,76	1256,79
23	+&С130-920-5-5 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 110мм	шт	84	90,59	87,80	1,01	1,78
24	+&С130-920-5-4 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 50мм	шт	734	31,38	29,75	1,01	0,62
25	+&С130-920-5-3 варіант 1	Відвід 90 ПП DN 50мм	шт	196	34,18	32,50	1,01	0,67
26	+&С130-50-1 варіант 2	Ванна Kolo Supero 160x70 см прямокульними ніжками або аналог	шт	1	6644,11	6450,00	63,83	130,28
27	+&С130-50-1 варіант 3	Ванна Supero 140x70 с ніжками або аналог	шт	10	6111,67	5928,00	63,83	119,84
28	+&С130-50-1 варіант 1	Ванна Supero 150x70 с ніжками Kolo (5341000) або аналог	шт	51	5665,80	5490,88	63,83	111,09
29	С142-10-2	Вода	м3	12,589	77,99	77,99	-	-
30	+С188888-21 варіант 1	Герметик силіконовий GEB 310 мл	шт	22	210,76	206,25	0,38	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C1530-118-39-19 варіант 1	Гофра армована для унітаза Water House AGU	шт	69	152,44	149,25	0,20	2,99
32	+&C1530-118-39-19 варіант 2	Гофра армована для унітаза Water House AGU або аналог	шт	3	152,44	149,25	0,20	2,99
33	C111-1608	Дрантя	кг	4,565	16,67	15,60	0,74	0,33
34	+&C1-234-219 варіант 1	Душова кабіна SANTEH 8021F-ECO Fabric напівкругла з піддоном 80x80x195 см або аналог	кг	1	11522,62	11274,00	22,69	225,93
35	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0294	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
36	C111-1631	Замазка захисна	кг	55,6	168,05	164,18	0,57	3,30
37	+&C1-234-221 варіант 1	Змивний бачок OLI ONIX PLUS для унітаза (пластиковий) або аналог	шт	3	2112,08	2067,04	3,63	41,41
38	+&C113-2154-10 варіант 1	Змішувач для кухні	шт	64	3271,99	3207,50	0,33	64,16
39	+C130-616 варіант 3	Змішувач для раковини GROHE QuickFix Start або аналог	комплект	3	4079,48	3999,00	0,49	79,99
40	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для ванни з душем	комплект	63	3001,34	2942,00	0,49	58,85
41	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників RJ Stern RBZZ004-1 або аналог	комплект	67	1127,60	1105,00	0,49	22,11
42	C111-311	Каболка	т	0,0209	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
43	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00576	153690,62	150064,56	612,52	3013,54
44	+&C113-1509-7 варіант 2	Коліно каналізаційне ПВХ d110x45°	шт	68	281,75	276,00	0,23	5,52
45	+C130-901 варіант 1	Компакт 559 Carina New Clean On 011 3/5,крышка дюропласт,плавный спуск лифт CCKZ1012973103 або аналог	шт	69	8418,78	8245,02	8,69	165,07
46	+C113-1790 варіант 3	Компенсаційна муфта ПП О110мм	шт	12	76,14	74,43	0,22	1,49
47	+&C113-1885-2 варіант 3	Комплект профилей для панелей Uni 2 Kolo (SU00017)	шт	62	1245,46	1221,00	0,04	24,42
48	+C111-1867 варіант 10	Кріплення для умивальників (комплект)	шт	70	121,54	119,00	0,16	2,38
49	+&C113-1885-3 варіант 1	Кріплення труб d=100мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	200	128,56	126,00	0,04	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	+&C113-1885-2 варіант 1	Кріплення труб д=32мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	244	34,92	34,20	0,04	0,68
51	+&C113-1885-2 варіант 2	Кріплення труб д=50мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	280	73,48	72,00	0,04	1,44
52	+C130-635 варіант 1	Латунний трап для душу з механізмом клік-клак (антизапах) чорний	комплект	1	1531,21	1499,17	2,02	30,02
53	+C130-635 варіант 3	Лінійний трап для душу Rhein Piano-650 або аналог	комплект	2	6239,36	6115,00	2,02	122,34
54	C111-587	Масло індустриє І-20А	т	0,001624	24506,89	23392,72	633,64	480,53
55	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	9,26485	127,84	124,82	0,51	2,51
56	+&C130-487-1 варіант 2	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Ліва мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	3000,67	2940,00	1,83	58,84
57	+&C130-487-1 варіант 1	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Права мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	3000,67	2940,00	1,83	58,84
58	+C113-1790 варіант 4	Муфта каналізаційна ПП О110мм	шт	12	76,14	74,43	0,22	1,49
59	+C1545-172 варіант 1	Набір декоративні планки для піддону та ванни (2x2м) + з'єднання + 2ковпачки	100шт	0,62	850,54	832,00	1,86	16,68
60	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	8,432	326,98	320,05	0,52	6,41
61	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00799	37712,28	36580,53	392,29	739,46
62	+&C130-50-2 варіант 2	Панель Uni 2 до ванни 150 Kolo (PWP2351000) або аналог	шт	51	3676,73	3594,00	10,64	72,09
63	+&C130-50-2 варіант 3	Панель Uni 2 до ванни 160 Kolo (PWP2361000) або аналог	шт	1	3719,57	3636,00	10,64	72,93
64	+&C130-50-2 варіант 1	Панель до ванни 140x50	шт	10	3542,09	3462,00	10,64	69,45
65	+C113-1790 варіант 1	Перехід ПЕ 110x50	шт	15	52,15	50,91	0,22	1,02
66	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	5,76	316,36	309,78	0,38	6,20
67	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	181,699	39,13	37,67	0,69	0,77
68	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,248	112,58	109,99	0,38	2,21
69	+&C113-1509-7 варіант 1	Протипожежна муфта д-110мм	шт	60	946,20	927,42	0,23	18,55
70	+C130-646 варіант 1	Раковина Carina 50 Cersanit (K31-004) або аналог	комплект	65	2138,88	2089,20	7,74	41,94
71	+C130-646 варіант 2	Раковина Rekord 40 Kolo (K91942000) або аналог	комплект	2	1531,77	1494,00	7,74	30,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+&C130-918-1 варіант 1	Ревізійний люк 200x400 мм ПВХ накладний	шт	60	220,42	215,83	0,27	4,32
73	+&C113-2291 варіант 1	Ревізія ППф100 з круглою кришкою	шт	60	213,74	209,48	0,07	4,19
74	+&C130-918-1 варіант 2	Ревізія з нержавіючої сталі 150x150мм випуск 110мм	шт	10	5509,12	5400,83	0,27	108,02
75	+&C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,064	2958,28	2174,58	725,69	58,01
76	+&C1-234-220 варіант 1	Сидіння для унітазу Rosa Laos для осіб з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	4175,32	4093,00	0,45	81,87
77	+&C1630-973- 2С варіант 2	Сифон для ванни пробка з переливом 40/50	шт	62	677,88	663,00	1,59	13,29
78	+&C1630-973- 2С варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	132	292,32	285,00	1,59	5,73
79	C1545-248	Скоби будівельні	кг	144	43,62	42,39	0,37	0,86
80	+&C113-1741- 3 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x110x110мм	шт	84	134,20	131,50	0,07	2,63
81	+&C113-1741- 2 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 110x50x110мм	шт	18	136,96	134,20	0,07	2,69
82	+&C113-1741- 1 варіант 1	Трійник 45 ПП DN 50x50x50мм	шт	232	84,22	82,50	0,07	1,65
83	+&C113-1741- 2 варіант 2	Трійник 87 ПП DN 110x50x110мм	шт	84	136,96	134,20	0,07	2,69
84	+&C113-1741- 1 варіант 2	Трійник 90 ПП DN 50x50x50мм	шт	5	85,98	84,22	0,07	1,69
85	+&C130-635 варіант 2	Трап д=100мм	комплект	1	1713,62	1678,00	2,02	33,60
86	C130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	1	1909,88	1868,07	4,36	37,45
87	+&C113-1509- 7 варіант 3	Трійник каналізаційний ПВХ d110x110x45°	шт	20	391,91	384,00	0,23	7,68
88	+&C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d32x2000 мм	м	110	72,20	70,67	0,11	1,42
89	+&C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d50x2000 мм	м	350	98,37	96,33	0,11	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+C113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d110x2000 мм	м	550	279,71	274,08	0,15	5,48
91	+C113-1360 варіант 1	Труби ПВХ SN4 110 мм	м	121,2	785,75	768,00	2,34	15,41
92	+C130-646 варіант 3	Умивальник Roca MIO 65 для людей з обмеженими можливостями або аналог	комплект	3	8095,47	7929,00	7,74	158,73
93	+C130-901 варіант 2	Унітаз підлоговий Roca Laos L для людей з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	8127,04	7959,00	8,69	159,35
94	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,018308	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
95	+C113-1790 варіант 2	Хрестовина одноплщинна 45° ПП О110x110x110x110мм	шт	16	379,46	371,80	0,22	7,44
96	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,01352	16571,86	15867,22	379,70	324,94
97	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0011825	72648,35	70885,08	338,79	1424,48
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
98	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	43,9459	5,754	5,754		
99	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,18	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

 Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електроосвітлення
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1159,224 тис. грн.
3,78143 тис.люд.год.
433,948 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	4,2	26430,78	60,08	111009	55266	252	108,9100	457,42
					13158,51	53,64			225	0,4440	1,86
2	КР17-10-1	Монтаж світильника підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,08	10058,17	15,02	805	796	1	82,3200	6,59
					9945,90	13,41			1	0,1110	0,01
3	& 1507-3013-71-11 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-3641-CS	шт	108	750,22	-	81024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1507-3013-72-12 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 24Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-2441-CS	шт	68	634,10	-	43119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1507-3013-73-13 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 18Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-1841-CS	шт	66	510,47	-	33691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1507-3013-74 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 20Вт настінно - стельового виконання IP-54 1-GBH-08-2050-C	шт	64	495,02	-	31681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1507-3013-75 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКХ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65 (LED-NLR-12/55(F))	шт	109	<u>483.68</u> -	- -	52721	-	- -	- -	- -
8	& 1507-3013-75 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання IP65	шт	4	<u>434.42</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
9	& 1507-3013-75 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 2,7 Вт настінного виконання с ак.б.	шт	1	<u>240.22</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
10	& 1507-1097-1	Світильник підвісний під лампу з цоколем E27 100Вт 220В НСП11-414	шт	8	<u>1390.37</u> -	- -	11123	-	- -	- -	- -
11	& 1517-1890-1 варіант 1	LED лампа з цоколем E27 15Вт	шт	8	<u>83.33</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
12	КБ21-28-1 κ=1,15	Установлення фотодатчика	шт	4	<u>30.03</u> 18,69	- -	120	75	- -	<u>0.1800</u> -	<u>0.72</u> -
13	& 1503-11066-1 варіант 1	Реле сходове 220В 16А реле з витримкою часу 600 сек AS-212 16А 1S F&F	шт	4	<u>512.43</u> -	- -	2050	-	- -	- -	- -
14	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,64	<u>11578.05</u> 11510,59	- -	7410	7367	- -	<u>110.8600</u> -	<u>70.95</u> -
15	& 1517-1855-1 варіант 1	Дзвоник електричний 220В (дверний)	шт	64	<u>495.37</u> -	- -	31704	-	- -	- -	- -
16	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>558.57</u> 250,87	<u>13.45</u> 8,28	1117	502	<u>27</u> 17	<u>2.1400</u> 0,0686	<u>4.28</u> 0,14
17	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>1919.17</u> -	- -	3838	-	- -	- -	- -
18	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	12,48	<u>3530.13</u> 3270,32	- -	44056	40814	- -	<u>30.3200</u> -	<u>378.39</u> -
19	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,6	<u>9259.24</u> 7876,76	<u>67.59</u> 60,35	24074	20480	<u>176</u> 157	<u>67.9500</u> 0,4995	<u>176.67</u> 1,3
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	17,84	<u>1248.10</u> 1013,65	<u>12.02</u> 10,73	22266	18084	<u>214</u> 191	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>171.98</u> 1,58
21	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2	<u>733.12</u> 503,67	<u>12.02</u> 10,73	1466	1007	<u>24</u> 21	<u>4.7900</u> 0,0888	<u>9.58</u> 0,18
22	& 15093-35013-1П	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГПнг	1000м	3,492	<u>32548.65</u> -	- -	113660	-	- -	- -	- -
23	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	1,41	<u>2766.95</u> 2759,80	- -	3901	3891	- -	<u>26.5800</u> -	<u>37.48</u> -
24	& 290902-54-1	Вимикач одноклавішний Іп-16А для відкритої проводки	шт	57	<u>104.78</u> -	- -	5972	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 290902-55-24	Кнопка вимикач без фіксації Іп-6А для відкритої проводки Hermes-2 IP44 1005-00	шт	84	<u>41.92</u>	-	3521	-	-	-	-
26	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	1,72	<u>3807.61</u>	-	6549	6297	-	<u>35.2600</u>	<u>60.65</u>
27	& 290902-54-1	Вимикач одноклавішний Іп-16А для скритої проводки	шт	172	<u>77.41</u>	-	13315	-	-	-	-
28	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	1,86	<u>4041.22</u>	-	7517	7244	-	<u>37.5100</u>	<u>69.77</u>
29	& 290902-54-1	Вимикач двоклавішний Іп-16А для скритої проводки	шт	186	<u>83.19</u>	-	15473	-	-	-	-
30	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,7	<u>12324.66</u>	<u>277.07</u>	8627	5102	<u>194</u>	<u>63.6500</u>	<u>44.56</u>
31	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	70	<u>77.47</u>	-	5423	-	-	-	-
32	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	17,58	<u>6902.66</u>	<u>977.94</u>	121349	78249	<u>17192</u>	<u>42.3300</u>	<u>744.16</u>
33	& С1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	1753	<u>9.97</u>	-	17477	-	-	-	-
34	& С1530-41-1	Металорукав у ПВХ обплетенні д=25мм	м	5	<u>46.29</u>	-	231	-	-	-	-
35	2405-1348	Коробки У994 У2	шт	7	<u>112.36</u>	-	787	-	-	-	-
36	& 2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	358	<u>22.12</u>	-	7919	-	-	-	-
37	& 2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	278	<u>6.78</u>	-	1885	-	-	-	-
38	& 2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100мм ІР-54	шт	57	<u>44.22</u>	-	2521	-	-	-	-
39	& С1510-2-2	Муфта трубна труба /металорукав д=25мм	шт	2	<u>96.33</u>	-	193	-	-	-	-
40	& С1510-2-1	Муфта ввідна коробка /металорукав д=25мм	шт	7	<u>96.33</u>	-	674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2405-1661 варіант 1	Патрубки вступні У477	1000шт	0,016	<u>17887.94</u>	-	286	-	-	-	-
42	& С111-964-6	Конструкції металеві індивідуальні	т	0,015	<u>47701.11</u>	-	716	-	-	-	-
43	& С1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	5	<u>308.48</u>	-	1542	-	-	-	-
		Демонтаж =====			-	-			-	-	-
44	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	33	<u>1252.77</u>	-	41341	41341	-	<u>12.6300</u>	<u>416.79</u>
					1252,77	-			-	-	-
45	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	2,15	<u>2433.78</u>	-	5233	5233	-	<u>23.4400</u>	<u>50.4</u>
					2433,78	-			-	-	-
46	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,2	<u>758.80</u>	-	911	911	-	<u>7.6500</u>	<u>9.18</u>
					758,80	-			-	-	-
		Будівельні роботи =====									
47	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,14	<u>23366.86</u>	<u>10957.14</u>	3271	1737	<u>1534</u>	<u>110.9100</u>	<u>15.53</u>
					12409,72	4128,80			578	36,0525	5,05
48	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,14	<u>12856.83</u>	<u>24.03</u>	1800	1528	<u>3</u>	<u>110.0500</u>	<u>15.41</u>
					10915,86	21,46			3	0,1776	0,02
49	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	12,48	<u>2847.24</u>	<u>340.44</u>	35534	31056	<u>4249</u>	<u>22.2400</u>	<u>277.56</u>
					2488,43	132,16			1649	1,0332	12,89
50	КР20-30-1	Облаштування гнізда під підрозетник для вимикача д-60мм	100шт	4,99	<u>6474.35</u>	<u>60.79</u>	32307	31630	<u>303</u>	<u>62.7400</u>	<u>313.07</u>
					6338,62	23,60			118	0,1845	0,92
51	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,6	<u>154.12</u>	-	863	863	-	<u>1.6300</u>	<u>9.13</u>
					154,12	-			-	-	-
52	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	5,6	<u>330.38</u>	<u>330.38</u>	1850	-	<u>1850</u>	-	-
					-	50,83			285	0,3920	2,2
		Разом прямі витрати по кошторису					968567	359473	<u>26019</u>		<u>3340.27</u>
									11249		93,13
		Разом устаткування, грн.					667				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26				
		Всього устаткування, грн.					693				
		Разом будівельні роботи, грн.					967900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					582408				
		всього заробітна плата, грн.					370722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190631				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					348,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63226				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1158531				

		Всього по кошторису					1159224				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3781,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					433948				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	630,7	105,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2709,57	108,01			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	90,93	120,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,2	129,67			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	348,03	181,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3781,43				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,8128	321,66			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,389	349,51			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,8128	687,06			
13	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	11,2317	405,29			
14	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	43,95	164,77			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,6316	150,21			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	67,5374	44,38			
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	28,128	121,26			
18	СЗ11-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	5,6	330,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	65,5734				
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	154,704				
21	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	8,4084				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	350,4267				
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	10,3472				
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	117,2586				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
25	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,26	231,90	227,24	0,11	4,55
26	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00175	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
27	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00938	6898,73	6540,00	223,46	135,27
28	+&290902-54-1 варіант 1	Вимикач двоклавішний Іл-16А для скритої проводки	шт	186	83,19	81,50	0,06	1,63
29	+&290902-54-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний Іл-16А для відкритої проводки	шт	57	104,78	102,67	0,06	2,05
30	+&290902-54-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний Іл-16А для скритої проводки	шт	172	77,41	75,83	0,06	1,52
31	С142-10-2	Вода	м3	0,01786	77,99	77,99	-	-
32	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	280,54	25,34	24,81	0,03	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,048026	31067,43	30000,00	458,26	609,17
34	+&C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	1753	9,97	9,66	0,11	0,20
35	+&1517-1855-1	Дзвоник електричний 220В (дверний)	шт	64	495,37	485,64	0,02	9,71
	варіант 1							
36	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	м3	0,00756	6898,73	6540,00	223,46	135,27
37	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,088502	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
38	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00147	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
39	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00129	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
40	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0168768	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
41	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,217	72,56	70,63	0,51	1,42
42	+&290902-55-24	Кнопка вимикач без фіксації Іп-6А для відкритої проводки Hermes-2 IP44 1005-00	шт	84	41,92	41,08	0,02	0,82
43	+&C111-964-6	Конструкції металеві індивідуальні	т	0,015	47701,11	46500,00	265,79	935,32
44	+&2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100мм IP-54	шт	57	44,22	43,33	0,02	0,87
	варіант 1							
45	+&2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	278	6,78	6,63	0,02	0,13
46	+&2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	358	22,12	21,67	0,02	0,43
47	+2405-1348	Коробки У994 У2	шт	7	112,36	110,00	0,16	2,20
	варіант 1							
48	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,007488	45959,05	44486,20	571,69	901,16
49	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	428,4	128,47	125,67	0,28	2,52
50	C121-782	Металеві конструкції	т	0,136996	85402,55	84412,26	354,54	635,75
51	+&C1530-41-1	Металорукав у ПВХ обплетенні д=25мм	м	5	46,29	45,27	0,11	0,91
	варіант 1							
52	+&C1510-2-1	Муфта ввідна коробка /металорукав д=25мм	шт	7	96,33	93,13	1,31	1,89
53	+&C1510-2-2	Муфта трубна труба /металорукав д=25мм	шт	2	96,33	93,13	1,31	1,89
54	+2405-1661	Патрубки вступні У477	1000шт	0,016	17887,94	17500,00	37,20	350,74
	варіант 1							
55	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7,6	46,77	45,63	0,22	0,92
56	+&C1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	5	308,48	302,01	0,42	6,05
57	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0013	590756,92	578907,66	265,79	11583,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+&1503-11066-1 варіант 1	Реле сходове 220В 16А реле з витримкою часу 600 сек AS-212 16А 1S F&F	шт	4	512,43	502,31	0,07	10,05
59	+&1507-1097-1	Світильник підвісний під лампу з цоколем E27 100Вт 220В НСП11-414	шт	8	1390,37	1362,49	0,62	27,26
60	+&1507-3013-73-13 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 18Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-1841-CS	шт	66	510,47	499,95	0,51	10,01
61	+&1507-3013-75 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 2,7 Вт настінного виконання с ак.б.	шт	1	240,22	235,00	0,51	4,71
62	+&1507-3013-74 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 20Вт настінно - стельового виконання IP-54 1-GBH-08-2050-C	шт	64	495,02	484,80	0,51	9,71
63	+&1507-3013-72-12 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 24Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-2441-CS	шт	68	634,10	621,16	0,51	12,43
64	+&1507-3013-71-11 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-3641-CS	шт	108	750,22	735,00	0,51	14,71
65	+&1507-3013-75 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання IP65	шт	4	434,42	425,39	0,51	8,52
66	+&1507-3013-75 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКХ 12Вт 5500K 1040Лм IP-65 (LED-NLR-12/55(F))	шт	109	483,68	473,69	0,51	9,48
67	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	1133,65	1110,66	0,76	22,23
68	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	4,212	53,34	52,13	0,16	1,05
69	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,01586	32225,95	31720,26	265,79	239,90
70	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,01	35247,87	34290,95	265,79	691,13
71	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,021	6564,48	6435,38	0,38	128,72
72	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	6,5924	220,49	215,41	0,76	4,32
73	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,04368	3217,81	2363,06	791,66	63,09
74	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,011904	22267,08	21372,21	458,26	436,61
75	+&15093-35013-1П	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГПнг	1000м	3,492	32548,65	31880,00	30,44	638,21
76	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0103584	241784,55	236671,68	372,00	4740,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	97,4248	77,47	76,33	0,56	0,58
78	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00028	39118,85	38050,13	301,68	767,04
79	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,04395	78077,92	76208,19	338,79	1530,94
80	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	1919,17	1878,50	3,04	37,63
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
81	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	216,5405	5,754	5,754		
82	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0941	163,15	163,15		
		IV. Устаткування						
83	+&1517-1890-1 варіант 1	LED лампа з цоколем E27 15Вт	шт	8	86,60	83,33	2,50	0,77

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на силове електроустаткування
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3293,412 тис. грн.
9,93772 тис.люд.год.
1158,150 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,2	4197,85	-	840	840	-	40.4300	8.09
					4197,85	-			-	-	-
2	КМ8-526-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	108	105,14	6.67	11355	10635	720	0.8400	90.72
					98,47	1,60			173	0,0126	1,36
3	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки (провід)	100м	0,5	558,44	-	279	279	-	5.6300	2.82
					558,44	-			-	-	-
4	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	6,6	1252,77	-	8268	8268	-	12.6300	83.36
					1252,77	-			-	-	-
5	КР17-2-10	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,2	3970,97	-	4765	4668	-	38.5000	46.2
					3889,66	-			-	-	-
6	КР17-2-11	Демонтаж труб діаметром понад 40 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	1,6	5001,77	-	8003	7787	-	48.1700	77.07
					4866,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,15	<u>758,80</u>	<u>-</u>	114	114	<u>-</u>	<u>7.6500</u>	<u>1.15</u>
					758,80	-			-	-	-
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,1834	<u>154,12</u>	<u>-</u>	337	337	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>3.56</u>
					154,12	-			-	-	-
9	C311-37-M	Перевезення сміття до 37 км	т	2,1834	<u>330,38</u>	<u>330,38</u>	721	-	<u>721</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	50,83			111	0,3920	0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					34682	32928	<u>1441</u>		<u>312,97</u>
									284		2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					34682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313				
		всього заробітна плата, грн.					33212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17033				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5572				
		Всього будівельні роботи, грн.					51715				

		Всього по розділу 1					51715				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
10	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	82	<u>2168,09</u>	<u>188,26</u>	177783	31703	<u>15437</u>	<u>3.2000</u>	<u>262,4</u>
					386,62	54,11			4437	0,4062	33,31
11	KM8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700x1100 мм	шт	2	<u>4564,71</u>	<u>659,05</u>	9129	1547	<u>1318</u>	<u>6.4000</u>	<u>12,8</u>
					773,25	220,96			442	1,6513	3,3
12	KM8-574-3	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	100 жил	1,92	<u>8921,74</u>	<u>134,70</u>	17130	9001	<u>259</u>	<u>38.8000</u>	<u>74,5</u>
					4687,82	33,22			64	0,2803	0,54
13	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	13,75	<u>3760,97</u>	<u>-</u>	51713	50554	<u>-</u>	<u>35.4100</u>	<u>486,89</u>
					3676,62	-			-	-	-
14	290902-224	Розетка прихованої установки 16A 220V із захисним РЕ провідником	шт	754	<u>109,50</u>	<u>-</u>	82563	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 290902-224-2 варіант 5	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	201	<u>205,72</u> -	<u>-</u> -	41350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 290902-224-2 варіант 6	Механізм розетки прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	416	<u>116,47</u> -	<u>-</u> -	48452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 290902-224-2 варіант 1	Розетка на DIN-рейку 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	4	<u>323,80</u> -	<u>-</u> -	1295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 290902-224-2 варіант 2	Рамка біла на 4 розетки	шт	7	<u>92,92</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	80	<u>71,83</u> -	<u>-</u> -	5746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	74	<u>85,78</u> -	<u>-</u> -	6348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,53	<u>2338,24</u> 1832,32	<u>110,96</u> 40,57	3578	2803	<u>170</u> 62	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>24,48</u> 0,46
22	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,1	<u>4027,23</u> 2931,71	<u>373,23</u> 136,45	403	293	<u>37</u> 14	<u>25,6000</u> 1,0175	<u>2,56</u> 0,1
23	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	31,21	<u>1721,84</u> 1282,62	<u>60,52</u> 22,13	53739	40031	<u>1889</u> 691	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>349,55</u> 5,15
24	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,15	<u>1347,96</u> 1099,39	<u>30,26</u> 11,06	202	165	<u>5</u> 2	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>1,44</u> 0,01
25	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>593,69</u> 366,46	<u>20,17</u> 7,38	119	73	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0550	<u>0,64</u> 0,01
26	КМ8-412-10	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	9,16	<u>1247,41</u> 916,16	<u>110,96</u> 40,57	11426	8392	<u>1016</u> 372	<u>8,0000</u> 0,3025	<u>73,28</u> 2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	1	<u>1426,25</u> 366,46	<u>931,82</u> 267,87	1426	366	<u>932</u> 268	<u>3,2000</u> 2,3155	<u>3,2</u> 2,32
28	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	32,69	<u>17534,02</u> 8062,21	<u>3045,84</u> 857,95	573187	263554	<u>99569</u> 28046	<u>70,4000</u> 7,3161	<u>2301,38</u> 239,16
29	КМ8-405-1	Провід, що прокладається у щиті, переріз до 16 мм ²	100 м	0,17	<u>7355,16</u> 6046,66	<u>805,23</u> 165,18	1250	1028	<u>137</u> 28	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>8,98</u> 0,22
30	15095-1104 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х25мм ² ПВЗнгд	1000м	0,8823	<u>171748,57</u> -	- -	151534	-	- -	- -	- -
31	15095-1104 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 1х10мм ² ПВЗнгд	1000м	0,01734	<u>54831,07</u> -	- -	951	-	- -	- -	- -
32	15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х6мм ² ПВЗнгд	1000м	0,8446	<u>47616,30</u> -	- -	40217	-	- -	- -	- -
33	& 15093-35053-1 варіант 1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5х16мм ² ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>340395,39</u> -	- -	3472	-	- -	- -	- -
34	15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х4мм ² ВВГнгд	1000м	0,4386	<u>82126,95</u> -	- -	36021	-	- -	- -	- -
35	15093-35033 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	6,92682	<u>54678,75</u> -	- -	378750	-	- -	- -	- -
36	15093-35033 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>32585,55</u> -	- -	1163	-	- -	- -	- -
37	& 15093-35043-1 варіант 1	Кабель мідний пер. 3х2,5мм ² изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,051	<u>49448,85</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
38	& 2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	1370	<u>22,12</u> -	- -	30304	-	- -	- -	- -
39	& 2405-1338-109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	190	<u>6,78</u> -	- -	1288	-	- -	- -	- -
40	КР17-14-3	Установлення ящиків протяжних масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	<u>805,40</u> 480,98	<u>19,46</u> 13,65	3222	1924	<u>78</u> 55	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>16,8</u> 0,45
41	& 1517-2339-1 варіант 1	Ящик протяжний 400х400х204	шт	4	<u>94,47</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
42	КМ8-409-4	Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	39,56	<u>16726,86</u> 4017,46	<u>9572,93</u> 2648,14	661715	158931	<u>378705</u> 104760	<u>36,8000</u> 22,8938	<u>1455,81</u> 905,68
43	& С1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	3995,56	<u>9,97</u> -	- -	39836	-	- -	- -	- -
44	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,5	<u>11710,28</u> 5478,64	<u>1454,99</u> 182,01	5855	2739	<u>727</u> 91	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>23,92</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1530-41-1	Металлорукав в ПВХ оболотке Ду-20мм	м	40	<u>26.51</u>	<u>-</u>	1060	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
46	& C1530-41-1	Металлорукав в ПВХ оболотке Ду-25мм	м	10	<u>31.56</u>	<u>-</u>	316	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
47	& C1550-38-1-Л	Пена огнеупорная в балоне Е-180	балон	6	<u>308.48</u>	<u>-</u>	1851	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	КМ8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,6	<u>32090.35</u> 5551,92	<u>23225.44</u> 6509,41	19254	3331	<u>13935</u> 3906	<u>52.8000</u> 56,5342	<u>31.68</u> 33,92
49	C1530-1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	6,06	<u>59.93</u>	<u>-</u>	363	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
50	КР17-7-8	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,28	<u>9418.33</u> 7585,80	<u>634.09</u> 478,88	12055	9710	<u>812</u> 613	<u>66.2400</u> 3,9651	<u>84.79</u> 5,08
51	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24	<u>269.71</u>	<u>-</u>	6473	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
52	C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	104	<u>178.86</u>	<u>-</u>	18601	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
53	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,6	<u>26719.60</u> 5026,17	<u>18546.99</u> 5187,80	16032	3016	<u>11128</u> 3113	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>28.68</u> 27,04
54	C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6,06	<u>53.90</u>	<u>-</u>	327	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2521049	589161	<u>526158</u> 146965		<u>5243.78</u> 1260,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2521049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1405730				
		всього заробітна плата, грн.					736126				
		Загальновиробничі витрати, грн.					362871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					630,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114613				
		Всього будівельні роботи, грн.					2883920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2883920				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
55	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	1,2	<u>22861.87</u>	<u>40,53</u>	27434	27185	<u>49</u>	<u>222,1000</u>	<u>266,52</u>
					22654,20	15,73			19	0,1230	0,15
56	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,2	<u>23366.86</u>	<u>10957,14</u>	4673	2482	<u>2191</u>	<u>110,9100</u>	<u>22,18</u>
					12409,72	4128,80			826	36,0525	7,21
57	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,6	<u>2847.24</u>	<u>340,44</u>	1708	1493	<u>204</u>	<u>22,2400</u>	<u>13,34</u>
					2488,43	132,16			79	1,0332	0,62
58	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	271,95	<u>337.97</u>	<u>-</u>	91911	90366	<u>-</u>	<u>3,3500</u>	<u>911,03</u>
					332,29	-			-	-	-
59	КР20-30-1	Облаштування гнізда під підрозетник для вимикача д-60мм	100шт	13,7	<u>6474.35</u>	<u>60,79</u>	88699	86839	<u>833</u>	<u>62,7400</u>	<u>859,54</u>
					6338,62	23,60			323	0,1845	2,53
60	КР20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,6	<u>12660.78</u>	<u>178,33</u>	7596	7401	<u>107</u>	<u>122,1000</u>	<u>73,26</u>
					12335,76	69,23			42	0,5412	0,32
61	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,3	<u>154.12</u>	<u>-</u>	2820	2820	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>29,83</u>
					154,12	-			-	-	-
62	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	18,3	<u>330.38</u>	<u>330,38</u>	6046	-	<u>6046</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	50,83			930	0,3920	7,17
		Разом прямі витрати по розділу 3					230887	218586	<u>9430</u>		<u>2175,7</u>
									2219		18
		Разом будівельні роботи, грн.					230887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2871				
		всього заробітна плата, грн.					220805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126891				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					263,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47822				
		Всього будівельні роботи, грн.					357778				

		Всього по розділу 3					357778				
		Разом прямі витрати по кошторису					2786618	840675	<u>537029</u>		<u>7732,45</u>
									149468		1280,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2786618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1408914				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					990143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					506794				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					924,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168007				
		Всього будівельні роботи, грн.					3293412				

		Всього по кошторису					3293412				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9937,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1158150				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на силове електроустаткування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2179,26	100,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5553,19	111,96			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1272,43	116,65			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	8,03	129,67			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	924,81	181,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9937,72				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	839,7804	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	48,1646	321,66			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,27	349,51			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	48,1646	687,06			
14	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	5,7791	6,34			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,943	405,29			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,9184	150,21			
17	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	75,5616	5,28			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	374,685	44,38			
19	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	98,184	121,26			
20	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	20,4834	330,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	12,92				
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	575,0378				
23	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	12,012				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1315,5711				
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,6205				
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	291,458				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,0884	231,90	227,24	0,11	4,55
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01406	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
29	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000288	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
30	С142-10-2	Вода	м3	0,01775	77,99	77,99	-	-
31	С1545-20	Втулка В22	100шт	0,0183	51,17	50,13	0,04	1,00
32	С1545-21	Втулка В28	100шт	10,47638	86,31	84,56	0,06	1,69
33	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,18666	179,02	175,28	0,23	3,51
34	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,0622	238,09	232,98	0,44	4,67
35	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	733,68	25,34	24,81	0,03	0,50
36	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0016286	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
37	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,310096	31067,43	30000,00	458,26	609,17
38	+&С1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	3995,56	9,97	9,66	0,11	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,089784	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
40	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	81,725	765,71	750,40	0,30	15,01
41	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	70,4189	270,72	265,11	0,30	5,31
42	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002376	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
43	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0646499	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
44	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00256	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
45	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	4,016	125,63	123,08	0,09	2,46
46	+&15093-35043-1 варіант 1	Кабель мідний пер. 3х2.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,051	49448,85	48391,67	87,59	969,59
47	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,368	14,32	8,41	5,63	0,28
48	C1546-20	Клей БМК5	кг	16,394	491,74	481,62	0,48	9,64
49	C111-1708	Клочья просочене	кг	0,3968	72,56	70,63	0,51	1,42
50	C1545-70	Кнопка К227	100шт	69,1916	28,72	27,97	0,19	0,56
51	+&2405-1338-109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	190	6,78	6,63	0,02	0,13
52	+&2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	1370	22,12	21,67	0,02	0,43
53	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	45959,05	44486,20	571,69	901,16
54	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00048	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
55	C121-782	Металеві конструкції	т	0,252712	85402,55	84412,26	354,54	635,75
56	+&C1530-41-1 варіант 2	Металлорукав в ПВХ оболотці Ду-20мм	м	40	26,51	25,88	0,11	0,52
57	+&C1530-41-1 варіант 3	Металлорукав в ПВХ оболотці Ду-25мм	м	10	31,56	30,83	0,11	0,62
58	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,64959	102873,97	101753,62	354,54	765,81
59	+&290902-224-2 варіант 6	Механізм розетки прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	416	116,47	114,17	0,02	2,28
60	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	326,08	32,33	31,51	0,19	0,63
61	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,051	559,82	546,33	2,51	10,98
62	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	1,9584	2637,65	2584,58	1,35	51,72
63	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,0576	424,64	415,94	0,37	8,33
64	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	70,4189	239,48	233,66	1,12	4,70
65	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	7,3368	1975,45	1933,00	3,72	38,73
66	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,05	5053,82	4940,53	14,20	99,09
67	+&C1550-38-1-Л варіант 1	Пена огнеупорная в балоне Е-180	балон	6	308,48	302,01	0,42	6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	14,18	46,77	45,63	0,22	0,92
69	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	11,1146	2226,79	2182,87	0,26	43,66
70	C1545-180	Полоски К-404	100шт	27,8067	24,23	23,57	0,18	0,48
71	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	2,491	225,86	221,08	0,35	4,43
72	+15095-1104 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 1х10мм ² ПВЗнгд	1000м	0,01734	54831,07	53666,67	89,28	1075,12
73	+15095-1104 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х25мм ² ПВЗнгд	1000м	0,8823	171748,57	168291,67	89,28	3367,62
74	+15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х6мм ² ПВЗнгд	1000м	0,8446	47616,30	46658,33	24,32	933,65
75	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	1,68304	72,71	62,86	8,42	1,43
76	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	27,8067	76,74	75,10	0,14	1,50
77	+&15093-35053-1 варіант 1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5х16мм ² ВВГнгд	1000м	0,0102	340395,39	333583,33	137,64	6674,42
78	+&290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	74	85,78	84,08	0,02	1,68
79	+&290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	80	71,83	70,40	0,02	1,41
80	+&290902-224-2 варіант 2	Рамка біла на 4 розетки	шт	7	92,92	91,08	0,02	1,82
81	+&290902-224-2 варіант 1	Розетка на DIN-рейку 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	4	323,80	317,43	0,02	6,35
82	+290902-224 варіант 1	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	754	109,50	107,33	0,02	2,15
83	+&290902-224-2 варіант 5	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	201	205,72	201,67	0,02	4,03
84	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м ³	0,0512	2958,28	2174,58	725,69	58,01
85	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	1133,65	1110,66	0,76	22,23
86	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	82,4977	53,34	52,13	0,16	1,05
87	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,225561	32225,95	31720,26	265,79	239,90
88	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,012	35247,87	34290,95	265,79	691,13
89	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,033686	42996,36	41887,50	265,79	843,07
90	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,01071	1606,29	1573,10	1,69	31,50

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	684,227	5,754	5,754		
113	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	11,5008	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
на придбання електроустаткування
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР..С відомості тощо

Кошторисна вартість 805,184 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1005-293	Зарядна станція/джерело безперебійного живлення 6000+Вт/год; (маса=0,1) Щит з монтажною панеллю 1600x800x400мм =====	шт	1	149990,00	149990
2	1517-1104 варіант 1	Щит с монтажной панелью металлический IP54 ІЕК ЩМП -16.8.4-0 1600x800x400 (УКМ40-1684-54); (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	2	14095,00	28190
3	1517-1364-1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм 200-250а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	69,62	139
4	& 1504-2006-1 варіант 1	Рубильник з ремкомплектom ВР3235В30250 250А (vr2453025); (маса=0,0011)	шт	2	2859,00	5718
5	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	316,45	633
6	& 1504-1113-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 140А 3р ; (маса=0,0005)	шт	2	4997,50	9995
7	1517-1464-1	Трансформатори струму до 50а ТК,ТНШЛ,ТШЛМ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	75,76	455
8	1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 150/5А клас точності 0,5S; (маса=0,005)	шт	6	1570,00	9420
9	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	116,67	233
10	& 1517-1867-1 варіант 1	Лічильник електроенергії ; (маса=0,0005)	шт	2	2765,21	5530

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1504-17163-1	Коробка комутаційна NIK КП-25; (маса=0,00092)	шт	2	480,00	960
12	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	316,45	1266
13	& 1504-1005-91	Автоматичний вимикач 3р, 80А FMC2/3U 80А (FMC23U0080/5); (маса=0,0001)	шт	4	1564,20	6257
14	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	170,44	1534
15	& 1504-1113-2	Автоматичний вимикач 32А 3р АВ2000/3-С32; (маса=0,0002)	шт	6	457,23	2743
16	& 1504-1113-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 40А 3р ; (маса=0,0002)	шт	2	474,73	949
17	& 1504-1113-2 варіант 3	Автоматичний вимикач 63А 3р ; (маса=0,0002)	шт	1	1133,43	1133
18	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	10	66,61	666
19	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	1	177,83	178
20	& 1504-1113-4	Автоматичний вимикач 10А 1р АВ2000/1-С10; (маса=0,0002)	шт	2	149,63	299
21	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	4	139,04	556
22	& 1504-1113-2 варіант 1	Автоматичний вимикач 32А 1р АВ2000/3-С32; (маса=0,0002)	шт	3	656,21	1969
23	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	126,47	759
24	& 1504-1113-2 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 16А 2р ; (маса=0,0002)	шт	4	1160,22	4641
25	& 1504-1113-2 варіант 5	Диференційний автоматичний вимикач 10А 2р ; (маса=0,0002)	шт	2	1160,22	2320
26	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	40,97	82
27	& 1504-1274-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400В 3р EZ9L33720 Easy 9; (маса=0,00025)	шт	2	2324,17	4648
28	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	47,65	48
29	& 1504-15318-1	Фотореле 220 В, 16А с фотодатчиком AZ-112; (маса=0,0006)	шт	1	889,02	889
30	15095-1264	Провід напругою 660в перерізом 50мм2 ПВ3; (маса=0,5611)	1000м	0,01	213266,67	2133
31	15095-1224	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВ3; (маса=0,1248)	1000м	0,012	43775,00	525
32	15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3; (маса=0,0759)	1000м	0,012	31041,67	373

1	2	3	4	5	6	7
33	15095-1204	Провід напругою 660в перерізом 4мм2 ПВЗ; (маса=0,0508)	1000м	0,02	31041,67	621
34	& 2405-1572-1 варіант 1	LED світильник 5W; (маса=0,00005)	шт	2	50,00	100
35	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	12,1	91,62	1109
36	& 1517-1525-1	Шина алюмінієва пер.30х3 Al; (маса=0,0001)	м	12	43,00	516
37	& 1517-1525-2 варіант 1	Шина мідна пер.50х4; (маса=0,0001)	м	3	78,00	234
38	& 1517-1525-3	PIN шина TYPE 3P 100A; (маса=0,0001)	м	1	2244,04	2244
39	& 1517-1525-4-15	PIN шина TYPE 3P 63A; (маса=0,0001)	м	2	776,96	1554
40	& 1517-1912-1	Din рейка; (маса=0,00005)	м	4	39,13	157
41	& 2405-1572-1	Наконечники міднолужений 50мм2; (маса=0,00005)	шт	12	55,83	670
42	& 2405-1572-2	Наконечники міднолужений 10мм2; (маса=0,00005)	шт	12	19,17	230
43	& 2405-1572-3	Наконечники міднолужений 6мм2; (маса=0,00005)	шт	12	8,39	101
44	& 15101-22001-52	Термоусадкова трубка 3М MDT-A 50/18 з клейким шаром 1м Чорна; (маса=0,00009)	шт	5	464,00	2320
45	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
46	& 1504-1274-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400В 3р EZ9L33720 Easy 9; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
47	1503-8485 варіант 1	Ізолятор SM40; (маса=0,003)	шт	25	26,10	653
48	& 1503-8485-1	Оргскло товщ.5мм 1,8х0,8; (маса=0,003)	м2	1,44	370,00	533
49	& 1503-8485-2 варіант 1	Метизи; (маса=0,001) Щит обліку =====	кг	5	87,00	435
50	1517-1100 варіант 1	Щит обліку 3ф навісного виконання; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	910,19	910
51	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	170,44	170
52	& 1504-1113-2 варіант 6	Автоматичний вимикач 50А 3р ; (маса=0,0002)	шт	1	1133,43	1133
53	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
54	& 1517-1867-1 варіант 1	Лічильник електроенергії ; (маса=0,0005) =====	шт	1	2765,21	2765

1	2	3	4	5	6	7
55	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
56	& 1504-1274-1 варіант 1	Пристрій автоматичного введення резерву 16А 3ф; (маса=0,00025) =====	шт	1	6799,17	6799
		ЩС-ИТП =====				
57	1517-1100 варіант 2	Бокс зовнішній з монтажною панеллю IP54 250*300*140мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	910,19	910
58	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	66,61	466
59	& 1504-1113-4	Автоматичний вимикач 10А 1р АВ2000/1-С10; (маса=0,0002)	шт	1	149,63	150
60	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	6	139,04	834
61	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	126,47	126
62	& 1504-1113-2 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 16А 2р ; (маса=0,0002)	шт	1	1160,22	1160
63	& 1504-1113-2 варіант 7	Магнітний контактор 220В 20А 2 п.о. контакта; (маса=0,0002) Щит розподільчий навісного виконання металевий (поверхові щити) =====	шт	2	282,99	566
64	1517-1100 варіант 3	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 270х450х190мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	16	910,19	14563
65	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	64	66,61	4263
66	& 1504-1113-6	Автоматичний вимикач 25А 1р АВ2000/1-С25; (маса=0,0002)	шт	64	220,12	14088
67	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	9,6	91,62	880
68	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна Е Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001)	шт	16	26,46	423
69	2405-1782	Стискачі відгалужувальні У733МУЗ; (маса=0,0501) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щити 1-к квартири) =====	1000шт	0,064	29350,00	1878
70	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф; (маса=0)	шт	20	910,19	18204

1	2	3	4	5	6	7
		В щиті встановлено: =====				
71	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	20	116,67	2333
72	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	20	2765,31	55306
73	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	40	47,65	1906
74	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	40	810,00	32400
75	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	120	66,61	7993
76	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	100	177,83	17783
77	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	20	139,04	2781
78	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	24	91,62	2199
79	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щити 2-к квартири) =====	шт	40	26,46	1058
80	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	39	910,19	35497
81	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	39	116,67	4550
82	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	39	2765,31	107847
83	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	78	47,65	3717
84	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	78	810,00	63180
85	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	273	66,61	18185
86	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	234	177,83	41612
87	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	39	139,04	5423

1	2	3	4	5	6	7
88	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	23,4	91,62	2144
89	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щити 2-к квартири накладні) =====	шт	78	26,46	2064
90	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	3	910,19	2731
91	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	116,67	350
92	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	3	2765,31	8296
93	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	47,65	286
94	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захисного відключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	6	810,00	4860
95	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	21	66,61	1399
96	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	18	177,83	3201
97	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	3	139,04	417
98	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	1,8	91,62	165
99	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щит квартира 2) =====	шт	6	26,46	159
100	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	910,19	910
101	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
102	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	1	2765,31	2765
103	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	47,65	95


1	2	3	4	5	6	7
104	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	2	810,00	1620
105	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	66,61	599
106	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	7	177,83	1245
107	& 1504-1113-4	Автоматичний вимикач 10А 1р АВ2000/1-С10; (маса=0,0002)	шт	1	149,63	150
108	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	1	139,04	139
109	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	1,2	91,62	110
110	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Щит розподільний врізного виконання 1ф лічильник 16мод (щит квартира 62) =====	шт	2	26,46	53
111	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	910,19	910
112	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
113	& 1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60); (маса=0,0005)	шт	1	2765,31	2765
114	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	47,65	95
115	& 1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захитного отключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A); (маса=0,00013)	шт	2	810,00	1620
116	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	66,61	533
117	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	7	177,83	1245
118	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	1	139,04	139
119	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	1,2	91,62	110
120	& 1517-1525-5	Шина нулева в ізолюваному корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6; (маса=0,0001) Разом	шт	2	26,46	53
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				774751 30433

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				805184

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ішук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на антикригову систему
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № ЕР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

401,326 тис. грн.
0,29064 тис.люд.год.
33,744 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 500х400х200 мм	шт	1	871.20	144.36	871	387	144	3,2000	3.2	
					386,62	39,17			39	0,2946	0,29	
2	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,96	11710.28	1454.99	11242	5259	1397	47,8400	45.93	
					5478,64	182,01			175	1,4338	1,38	
3	241649-1013	Металорукав у ПВХ оболонці Ду-20мм	1000м	0,096	41744.02	-	4007	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
4	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	20123.72	12400.89	6037	1335	3720	42,3300	12.7	
					4451,00	3442,75			1033	29,9834	9	
5	& С1530-41-1	ПВХ гофротруба Ду-15мм	м	30	15.84	-	475	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
6	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,14	12324.66	277.07	1725	1020	39	63,6500	8.91	
					7289,20	153,42			21	1,2714	0,18	
7	С113-3	Труба металева Ду-25	м	14	69.91	-	979	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,05	<u>13844.25</u> 8605,03	<u>373.20</u> 239,25	692	430	<u>19</u> 12	<u>75.1400</u> 1,9818	<u>3.76</u> 0,1
9	С113-3 варіант 2	Труба металева Ду-40	м	5	<u>121.29</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 2405- 1338-108 варіант 1	Коробка протяжна У996	шт	14	<u>444.48</u> -	<u>-</u> -	6223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>7443.48</u> 3669,99	<u>2375.00</u> 718,94	595	294	<u>190</u> 58	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>2.62</u> 0,49
12	& 2405- 11330-18 варіант 1	Міні-канал ПВХ 40х20мм	м	4	<u>52.39</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 2405- 11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40х20мм	м	4	<u>52.35</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	100м	3,08	<u>10504.36</u> 3464,46	<u>248.56</u> 88,82	32353	10671	<u>766</u> 274	<u>32.1200</u> 0,7374	<u>98.93</u> 2,27
15	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,3	<u>1248.10</u> 1013,65	<u>12.02</u> 10,73	374	304	<u>4</u> 3	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.89</u> 0,03
16	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,19	<u>1877.64</u> 1605,64	<u>25.54</u> 22,80	2234	1911	<u>30</u> 27	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>18.17</u> 0,22
17	КР17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,41	<u>1050.03</u> 797,04	<u>25.54</u> 22,80	431	327	<u>10</u> 9	<u>7.5800</u> 0,1887	<u>3.11</u> 0,08
18	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в лотках водостоку	100м	1,62	<u>3530.13</u> 3270,32	<u>-</u> -	5719	5298	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>49.12</u> -
19	& 15093- 35023-1-1Р варіант 1	Кабіль мідний ВВГнгд 3х2.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,1632	<u>40246.50</u> -	<u>-</u> -	6568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	15096-11111 варіант 1	Кабіль мідний КВВГнгд 4х1.0мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0306	<u>14059.35</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15096- 11181-1 варіант 1	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп125м DEVIsnow 30T	1000м	0,3825	<u>608829.39</u> -	<u>-</u> -	232877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15096- 11181-1 варіант 2	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп95м DEVIsnow 30T	1000м	0,0969	<u>608829.39</u> -	<u>-</u> -	58996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545- 166-2	Ввідний патрубок У478 Ду-40	шт	1	<u>1849.07</u> -	<u>-</u> -	1849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1545- 166-2 варіант 1	Ввідний патрубок У477 Ду-25	шт	2	<u>1116.36</u> -	<u>-</u> -	2233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1545-90-14 варіант 1	Розподільна коробка 70X70X40 IP54 для відкритої проводки	шт	4	<u>330.52</u> -	<u>-</u> -	1322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-90-14 варіант 2	Кріплення кабелю в жолобі Devi DEVIclip Gutter, пластик,	шт	175	<u>11.57</u> -	<u>-</u> -	2025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури)	шт	2	<u>134.00</u> 96,66	<u>-</u> -	268	193	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
28	& C1545-260-2	Трос оцинкований d-5мм	м	154	<u>24.14</u> -	<u>-</u> -	3718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-260-2 варіант 1	ПВХ труба термозбіжна з клейовим шаром 20/10мм	м	3	<u>33.50</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-27-1	Метизи	кг	15	<u>92.83</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					386761	27429	<u>6319</u> 1651		<u>250.94</u> 14,04
		Разом будівельні роботи, грн.					386761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353013				
		всього заробітна плата, грн.					29080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4664				
		Всього будівельні роботи, грн.					401326				


		Всього по кошторису					401326				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					290,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33744				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
на антикригову систему

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	250,94	109,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,04	117,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	25,66	181,76			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	290,64				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,9744	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4808	321,66			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4808	687,06			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,856	6,34			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,4026	150,21			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	37,2278	44,38			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,48	121,26			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,3472				
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,8858				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,6206				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,9713				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,0464				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,2628	231,90	227,24	0,11	4,55
23	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0131832	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
24	+&C1545-166-2	Ввідний патрубок У477 Ду-25	шт	2	1116,36	1094,45	0,02	21,89
	варіант 1							
25	+&C1545-166-2	Ввідний патрубок У478 Ду-40	шт	1	1849,07	1812,79	0,02	36,26
26	C142-10-2	Вода	м3	0,00081	77,99	77,99	-	-
27	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,096	238,09	232,98	0,44	4,67
28	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	5,4	25,34	24,81	0,03	0,50
29	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0029376	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
30	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	59505,57	58000,00	338,79	1166,78
	варіант 1							
31	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00162	31067,43	30000,00	458,26	609,17
32	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00008	31067,43	30000,00	458,26	609,17
	варіант 1							
33	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00494	64918,71	63380,00	265,79	1272,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0071148	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
35	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003909	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
36	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1296	765,71	750,40	0,30	15,01
37	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,7528	270,72	265,11	0,30	5,31
38	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0136	270,72	265,11	0,30	5,31
39	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001555	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
40	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001396	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
41	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
42	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,03	125,63	123,08	0,09	2,46
43	+&15093-35023-1-1Р варіант 1	Кабіль мідний ВВГнгд 3х2.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,1632	40246,50	39410,00	47,35	789,15
44	+15096-11111 варіант 1	Кабіль мідний КВВГнгд 4х1.0мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0306	14059,35	13750,00	33,68	275,67
45	+&15096-11181-1 варіант 1	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп125м DEVIsnow 30T	1000м	0,3825	608829,39	596666,67	224,89	11937,83
46	+&15096-11181-1 варіант 2	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп95м DEVIsnow 30T	1000м	0,0969	608829,39	596666,67	224,89	11937,83
47	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,06	491,74	481,62	0,48	9,64
48	C111-1708	Клочья просочене	кг	0,0589	72,56	70,63	0,51	1,42
49	+&2405-1338-108 варіант 1	Коробка протяжна У996	шт	14	444,48	435,74	0,02	8,72
50	+&C1545-90-14 варіант 2	Кріплення кабелю в жолобі Devi DEVIclip Gutter, пластик,	шт	175	11,57	11,32	0,02	0,23
51	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,001232	45959,05	44486,20	571,69	901,16
52	C121-782	Металеві конструкції	т	0,00946	85402,55	84412,26	354,54	635,75
53	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,157	102873,97	101753,62	354,54	765,81
54	+241649-1013 варіант 1	Металорукав у ПВХ оболонці Ду-20мм	1000м	0,096	41744,02	40500,00	425,51	818,51
55	+&C1545-27-1	Метизи	кг	15	92,83	90,67	0,34	1,82
56	+&2405-11330-18 варіант 1	Міні-канал ПВХ 40х20мм	м	4	52,39	50,92	0,44	1,03
57	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	2,4	32,33	31,51	0,19	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,09792	559,82	546,33	2,51	10,98
59	+&C1530-41-1 варіант 4	ПВХ гофротруба Ду-15мм	м	30	15,84	15,42	0,11	0,31
60	+&2405- 11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40х20мм	м	4	52,35	50,88	0,44	1,03
61	+&C1545-260- 2 варіант 1	ПВХ труба термозбіжна з клейовим шаром 20/10мм	м	3	33,50	32,50	0,34	0,66
62	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1423,34	1385,31	10,12	27,91
63	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,7664	239,48	233,66	1,12	4,70
64	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,054	1975,45	1933,00	3,72	38,73
65	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,096	5053,82	4940,53	14,20	99,09
66	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,32	46,77	45,63	0,22	0,92
67	C1545-180	Полоски К-404	100шт	6,93	24,23	23,57	0,18	0,48
68	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00154	590756,92	578907,66	265,79	11583,47
69	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	6,93	76,74	75,10	0,14	1,50
70	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	428,54	418,88	1,26	8,40
71	+&C1545-90- 14 варіант 1	Розподільна коробка 70Х70Х40 ІР54 для відкритої проводки	шт	4	330,52	324,02	0,02	6,48
72	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,73	53,34	52,13	0,16	1,05
73	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,04944	42996,36	41887,50	265,79	843,07
74	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0058	6564,48	6435,38	0,38	128,72
75	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,4614	220,49	215,41	0,76	4,32
76	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00186	22267,08	21372,21	458,26	436,61
77	+&C1545-260- 2	Трос оцинкований d-5мм	м	154	24,14	23,33	0,34	0,47
78	+C113-3 варіант 1	Труба металева Ду-25	м	14	69,91	68,83	0,56	0,52
79	+C113-3 варіант 2	Труба металева Ду-40	м	5	121,29	119,83	0,56	0,90
80	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0013446	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
81	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,468	77,47	76,33	0,56	0,58
82	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	558,83	546,01	1,86	10,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
83	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,884	5,754	5,754		
84	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1577	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
на придбання устаткування антикригової системи
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,004 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1101 варіант 1	Щит розподільчий навісного виконання 500х400х200мм =====				
		Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 500х400х200мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	960,86	961
2	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	94,71	95
3	& 1503-7038-2 варіант 1	Реле захісного відключення Ін- 40А 4р. Іу-30мА; (маса=0,000119)	шт	1	562,26	562
4	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	170,44	170
5	& 1504-1113-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 40А 3р ; (маса=0,0002)	шт	1	474,73	475
6	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	66,61	333
7	& 1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16А 1р АВ2000/1-С16; (маса=0,0002)	шт	1	177,83	178
8	& 1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6; (маса=0,0002)	шт	1	139,04	139
9	& 1504-1113-7 варіант 1	Автоматичний вимикач Ін- 20А 1р; (маса=0,0002)	шт	3	245,53	737
10	1517-1386-1	Пускач магнітний номінальний струм до 63а, одноблоковий ПМЕ-000,ПМЕ- 100,ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 та ін. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	265,76	532

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1504-4001-1 варіант 1	Магнітний контактор 220В 32А 2NO контакта; (маса=0,00056)	шт	2	553,30	1107
12	1517-1444-1	Кнопки ланцюгів керування КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	78,79	315
13	& 1504-18001-1 варіант 1	Кнопка щітова 16А 220В 1 н.о контакт; (маса=0,00012)	шт	2	43,75	88
14	& 1504-18001-2 варіант 1	Кнопка щітова 16А 220В 1 н.з контакт; (маса=0,00012)	шт	2	43,75	88
15	1517-1445-1	Перемикач універсальний на 2 секции УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 та ін., одноблоковий. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	78,79	79
16	& 1504-2250-1 варіант 1	Перемикач кулочковий I-0-II; (маса=0,00048)	шт	1	709,68	710
17	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	1	91,62	92
18	& 1517-1525-6 варіант 1	Шина латунна пер. 40мм2 с ізоляційним кріпленням (N-шина); (маса=0,0001)	шт	1	37,30	37
19	& 1517-1525-7 варіант 1	Шина латунна пер. 40мм2 с кріпленням (РЕ-шина); (маса=0,0001)	шт	1	51,20	51
20	& 1504-1005-46	Дрот мідний пер. 1х2.5 мм2; (маса=0,00033)	м	20	14,00	280
21	1517-1417-1	Прилади командно-електропневматичні, контролери КЕП-12У та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	638,32	3192
22	& 1504-7001-1 варіант 1	Погодний контролер для управління системою снегооттаивания, двоконтурний; (маса=0,00058)	шт	1	2891,67	2892
23	& 1704-50304-6 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20kA, 3P+N, на DIN-рейку; (маса=0,0054)	шт	4	2324,17	9297
=====						
24	& 15011-4041-1	Датчик температури і вологості зовнішнього повітря; (маса=0,001)	шт	2	824,79	1650
		Разом				24060
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				944

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				25004

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на регулювання температури теплоносія контуру опалення
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № АК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

28,705 тис. грн.
0,04808 тис.люд.год.
5,816 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер)	шт	1	134.00	-	134	97	-	0.8000	0.8
					96,66	-			-	-	-
2	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (датчик температури повітря)	шт	2	165.37	-	331	109	-	0.4500	0.9
					54,37	-			-	-	-
3	КМ11-350-2	Монтаж датчика температури теплоносія - погрузного з гільзою	шт	2	279.19	9.65	558	366	19	1.6000	3.2
					183,23	4,33			9	0,0378	0,08
4	& C1-1-234-191	Гильза Danfoss для ESMU-100	шт	2	4100.86	-	8202	-	-	-	-
		нержавеющая сталь (087B1190)			-	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,34	1347.96	30.26	458	374	10	9.6000	3.26
					1099,39	11,06			4	0,0825	0,03
6	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,66	9504.97	3771.74	6273	1451	2489	19.2000	12.67
					2198,78	1096,56			724	9,4105	6,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 15093-11011-1	Кабель контрольний мідний пер. 3х0,5мм2 екрановий МКЭШ	1000м	0,05202	<u>21557,92</u>	-	1121	-	-	-	-
8	& 15093-35013-1	Кабель мідний сеч. 3х1.5мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,02448	<u>22675,05</u>	-	555	-	-	-	-
9	15096-11111	Кабель мідний сеч. 4х1.0мм2 изол. Т1/Д1 КВВГ	1000м	0,0255	<u>20893,35</u>	-	533	-	-	-	-
10	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,34	<u>11710,28</u>	<u>1454,99</u>	3981	1863	<u>495</u>	<u>47.8400</u>	<u>16,27</u>
11	241649-1012	Металорук оцинкований в ПВХ оболонці Дн-15мм	1000м	0,034	<u>115622,42</u>	-	3931	-	-	-	-
12	& С1545-27-1	Метизи	кг	2	<u>92,83</u>	-	186	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					26263	4260	<u>3013</u>		<u>37,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26263		799		6,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18990				
		всього заробітна плата, грн.					5059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2442				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					757				
		Всього будівельні роботи, грн.					28705				

		Всього по кошторису					28705				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5816				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
на регулювання температури теплоносія контуру опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	37,1	114,81			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,81	117,32			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,17	181,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	48,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,224	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,41	321,66			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,35	687,06			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,074	6,34			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,3776	44,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,6				
16	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,168				
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,168				
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,0842				
19	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,1972				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	9,512				
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,4092				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06732	231,90	227,24	0,11	4,55
23	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00087	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
24	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,04148	51,17	50,13	0,04	1,00
25	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,034	238,09	232,98	0,44	4,67
26	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0010404	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
27	+&C1-1-234-191	Гильза Danfoss для ESMU-100 нержавеющая сталь (087В1190)	шт	2	4100,86	4020,00	0,45	80,41
28	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001086	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
29	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00099	100292,94	97987,62	338,79	1966,53
30	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,7412	270,72	265,11	0,30	5,31
31	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000357	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
32	+&15093-11011-1	Кабель контрольний мідний пер. 3x0,5мм2 екрановий МКЭШ	1000м	0,05202	21557,92	21050,00	85,22	422,70
33	+&15093-35013-1 варіант 1	Кабель мідний сеч. 3x1.5мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,02448	22675,05	22200,00	30,44	444,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+15096-11111 варіант 2	Кабель мідний сеч. 4x1.0мм2 изол. Т1/Д1 КВВГ	1000м	0,0255	20893,35	20450,00	33,68	409,67
35	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000396	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
36	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,13728	28,72	27,97	0,19	0,56
37	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,6368	59,04	57,83	0,05	1,16
38	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0019008	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
39	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001056	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
40	+241649-1012 варіант 1	Металорук оцинкований в ПВХ оболонці Дн-15мм	1000м	0,034	115622,42	113100,00	255,31	2267,11
41	+&C1545-27-1	Метизи	кг	2	92,83	90,67	0,34	1,82
42	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,03468	559,82	546,33	2,51	10,98
43	C1546-54	Пароніт	т	0,00004	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
44	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	1423,34	1385,31	10,12	27,91
45	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,378	239,48	233,66	1,12	4,70
46	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,034	5053,82	4940,53	14,20	99,09
47	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1,7	46,77	45,63	0,22	0,92
48	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00033	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
49	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	428,54	418,88	1,26	8,40
50	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,6732	406,63	396,63	2,03	7,97
51	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,85	53,34	52,13	0,16	1,05
52	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01751	42996,36	41887,50	265,79	843,07
53	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,0104	1606,29	1573,10	1,69	31,50
54	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01617	842,43	825,49	0,42	16,52
55	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0544	903,40	884,95	0,74	17,71
56	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000204	22267,08	21372,21	458,26	436,61
57	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,0296	405,98	400,74	2,22	3,02
58	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	483809,16	473950,71	372,00	9486,45
59	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	558,83	546,01	1,86	10,96
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,4489	5,754	5,754		
61	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	100,8	0,07223	0,07223		
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,137	163,15	163,15		
63	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0634	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.


Склав



Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
придбання устаткування регулювання температури теплоносія контуру опалення
Капремонт житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № АК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 47,122 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-7001-2	Контролер керування контуром опалення ECL-210; (маса=0,00058)	шт	1	25620,00	25620
2	& 1504-7001-1К	Ключ для контролера A231.1; (маса=0,00058)	шт	1	6820,00	6820
3	варіант 1 & 1704-50304-7	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT; (маса=0,0054)	шт	1	2560,00	2560
4	& 1704-50304-8	Датчик температури повітря, кімнатний ESM-10; (маса=0,0005)	шт	1	2560,00	2560
5	& 1704-50304-9	Датчик температури теплоносія - поглинутий з гільзою ESMU; (маса=0,0005)	шт	2	3890,00	7780
		Разом				45340
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1782
		Всього по кошторису				47122

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на блискавкозахист
Капремонт житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № Б3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

235,479 тис. грн.
0,78098 тис.люд.год.
88,915 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,3225	28450.10 28450,10	- -	9175	9175	- -	300.9000 -	97.04 -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,3225	16394.97 16394,97	- -	5287	5287	- -	173.4000 -	55.92 -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,28	8951.76 2565,25	514.51 128,12	20410	5849	1173 292	22.4000 0,9664	51.07 2,2
4	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,13	10877.98 3298,18	579.15 147,31	1414	429	75 19	28.8000 1,1103	3.74 0,14
5	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4	7872.53 3114,94	367.32 69,86	31490	12460	1469 279	27.2000 0,5328	108.8 2,13
6	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	3,9	5081.83 1282,62	3619.64 774,86	19819	5002	14117 3022	11.2000 6,1915	43.68 24,15


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1110-39-1 варіант 1	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОС	шт	16	<u>79.74</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-1905-15 варіант 1	Затиск смуга/прут д-16мм (гарячеоцинкований) 44/208,3 ОСН	шт	13	<u>123.30</u> -	<u>-</u> -	1603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1905-20 варіант 1	Тримач універсальний для похилої покрівлі 12/33 ОС PL	шт	105	<u>46.80</u> -	<u>-</u> -	4914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-1905-21 варіант 1	Затиск смуга/провід д-8мм (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОСН	шт	13	<u>62.48</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111-1905-22 варіант 1	Тримач коньковий кутовий з пластиком 20/ОС PL 20 ОС PL	шт	100	<u>40.85</u> -	<u>-</u> -	4085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1867-27-Х варіант 1	Тримач блискавкоприймача 02/16,3 ОС	шт	195	<u>46.77</u> -	<u>-</u> -	9120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1867-28 варіант 1	Тримача полоси з дюбелем 02/0/20 ОС	шт	13	<u>123.47</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-1905-23 варіант 1	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	56	<u>42.55</u> -	<u>-</u> -	2383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-1747-3	Стрічка антикорозійна Модель: 40070	шт	13	<u>338.41</u> -	<u>-</u> -	4399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,3	<u>5081.83</u> 1282,62	<u>3619.64</u> 774,86	6606	1667	<u>4706</u> 1007	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>14.56</u> 8,05
17	& C111-1905-15 варіант 2	Стрижень заземлення загострений д16 мм Громовик 41/16 ОС	шт	13	<u>387.65</u> -	<u>-</u> -	5039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	13	<u>542.48</u> 340,12	<u>19.46</u> 13,65	7052	4422	<u>253</u> 177	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>38.61</u> 1,47
19	& 1517-1104-149 варіант 1	Пластиковий корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	13	<u>481.85</u> -	<u>-</u> -	6264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР15-104-4	Установлення термокомпенсатора	комплект	8	<u>74.52</u> 67,57	<u>-</u> -	596	541	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>4.72</u> -
21	& C1-1-234-192 варіант 1	Термокомпенсатор 70/10 AL	шт	8	<u>71.01</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-27-1 варіант 1	Металоконструкції	кг	10	<u>92.83</u> -	- -	928	-	- -	- -	- -
23	& C110-30-1 варіант 1	Дюбель рамний 10*260 із оцинкованим шурупом KPR FAST K "Wkret-Met"	шт	195	<u>59.29</u> -	- -	11562	-	- -	- -	- -
24	& C1-1-234-141 варіант 1	Шайба пласка DIN 9021 НЕРЖАВІЙКА 10 х 30 мм	шт	200	<u>8.00</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
25	& C1-1-234-193	Термоусадочна ізоляція 50/30мм чорна	м	13	<u>31.67</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
		Будівельні роботи =====									
26	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,3225	<u>28450.10</u> 28450,10	- -	9175	9175	- -	<u>300.9000</u> -	<u>97.04</u> -
27	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,3225	<u>16394.97</u> 16394,97	- -	5287	5287	- -	<u>173.4000</u> -	<u>55.92</u> -
28	KB27-65-5 к дем. = 0,8	(Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення	1000 м2	0,07	<u>67156.82</u> 60753,08	<u>6403.74</u> 1174,50	4701	4253	<u>448</u> 82	<u>536.6880</u> 9,9045	<u>37.57</u> 0,69
29	KB27-65-5 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,07	<u>100827.37</u> 87332,55	<u>9205.37</u> 1688,35	7058	6113	<u>644</u> 118	<u>771.4890</u> 14,2377	<u>54</u> 1
30	& C111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	4,46	<u>2324.79</u> -	- -	10369	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					195009	69660	<u>22885</u> 4996		<u>662.67</u> 39,83
		Разом будівельні роботи, грн.					195009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102464				
		всього заробітна плата, грн.					74656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14259				
		Всього будівельні роботи, грн.					235479				


		Всього по кошторису					235479				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					780,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88915				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
на блискавкозахист

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	402,21	99,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	260,46	114,52			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	39,83	125,47			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	78,48	181,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	780,98				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,5097	321,66			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11603	394,23			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,25526	541,23			
13	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,38357	73,66			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	4,72017	82,41			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,5097	687,06			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	21,84	774,40			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,60606	810,98			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3	150,21			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	48,5128	44,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,8802				
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,782				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,21				
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,44034				
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,5464				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
25	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,26	231,90	227,24	0,11	4,55
26	С142-10-2	Вода	м3	3,8565	77,99	77,99	-	-
27	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,013	31067,43	30000,00	458,26	609,17
28	+&С110-30-1 варіант 1	Дюбель рамний 10*260 із оцинкованим шурупом KPR FAST К "Wkret-Met"	шт	195	59,29	58,08	0,05	1,16
29	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1066	270,72	265,11	0,30	5,31
30	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00065	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,009877	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
32	+&С111-1905-23 варіант 1	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	56	42,55	41,67	0,05	0,83
33	+&С1110-39-1 варіант 1	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОС	шт	16	79,74	75,00	3,18	1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C111-1905-21 варіант 1	Затиск смуга/провід д-8мм (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОСН	шт	13	62,48	61,20	0,05	1,23
35	+&C111-1905-15 варіант 1	Затиск смуга/прут д-16мм (гарячеоцинкований) 44/208,3 ОСН	шт	13	123,30	120,83	0,05	2,42
36	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00754	45959,05	44486,20	571,69	901,16
37	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,018836	51458,04	49877,37	571,69	1008,98
38	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00088	24506,89	23392,72	633,64	480,53
39	+&C1545-27-1 варіант 1	Металоконструкції	кг	10	92,83	90,67	0,34	1,82
40	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08	326,98	320,05	0,52	6,41
41	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00008	37712,28	36580,53	392,29	739,46
42	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,3866	239,48	233,66	1,12	4,70
43	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	13	46,77	45,63	0,22	0,92
44	+&1517-1104-149 варіант 1	Пластиковий корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	13	481,85	472,35	0,05	9,45
45	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,16	32225,95	31720,26	265,79	239,90
46	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,013	35247,87	34290,95	265,79	691,13
47	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,3133	42996,36	41887,50	265,79	843,07
48	+&C111-1905-15 варіант 2	Стрижень заземлення загострений д16 мм Громовик 41/16 ОС	шт	13	387,65	380,00	0,05	7,60
49	+&C111-1747-3	Стрічка антикорозійна Модель: 40070	шт	13	338,41	331,67	0,10	6,64
50	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,299	220,49	215,41	0,76	4,32
51	+&C111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	4,46	2324,79	1644,00	635,21	45,58
52	+&C1-1-234-192 варіант 1	Термокомпенсатор 70/10 AL	шт	8	71,01	69,17	0,45	1,39
53	+&C1-1-234-193	Термоусадочна ізоляція 50/30мм чорна	м	13	31,67	31,00	0,05	0,62
54	+&C111-1867-27-X варіант 1	Тримач блискавкоприймача 02/16,3 ОС	шт	195	46,77	45,83	0,02	0,92
55	+&C111-1905-22 варіант 1	Тримач коньковий кутовий з пластиком 20/ОС PL 20 ОС PL	шт	100	40,85	40,00	0,05	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+&C111-1905-20 варіант 1	Тримач універсальний для похилої покрівлі 12/33 ОС PL	шт	105	46,80	45,83	0,05	0,92
57	+&C111-1867-28 варіант 1	Тримача полоси з дюбелем 02/0/20 ОС	шт	13	123,47	121,03	0,02	2,42
58	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00156	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
59	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	8,7556	222,05	219,28	1,12	1,65
60	C1545-37	Утримувач K188	100шт	5,36	1493,70	1462,55	1,86	29,29
61	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,008299	167146,23	163297,16	571,69	3277,38
62	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00008	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
63	+&C1-1-234-141 варіант 1	Шайба пласка DIN 9021 НЕРЖАВІЙКА 10 x 30 мм	шт	200	8,00	7,79	0,05	0,16
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,3354	3,53246	3,53246		
65	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1732	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капремонт вбудованих нежитлових приміщень


Кошторисна вартість об'єкта 8287,125 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 26,64255 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3186,356 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи	6374,475	-	6374,475	21,38615	2576,546	-
2	02-02-02	на електроосвітлення	485,334	5,735	491,069	1,44620	167,431	-
3	02-02-03	на силове електроустаткування	477,712	-	477,712	1,59037	183,748	-
4	02-02-04	на придбання устаткування на придбання електроустаткування	-	103,236	103,236	-	-	-
5	02-02-05	на сигналізацію метана	146,543	-	146,543	0,51576	60,758	-
6	02-02-06	на придбання устаткування придбання устаткування сигналізації метана	-	32,962	32,962	-	-	-
7	02-02-07	на охоронна сигналізація	15,804	-	15,804	0,06717	7,816	-
8	02-02-08	на придбання устаткування придбання устаткування охоронної сигналізації	-	8,738	8,738	-	-	-
9	02-02-09	на слаботочку (інет/ТВ/телефон)	160,854	-	160,854	0,40984	48,04	-
10	02-02-010	на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу	305,474	-	305,474	1,22706	142,017	-
11	02-02-011	на придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	-	170,258	170,258	-	-	-
-	-	Всього:	7966,196	320,929	8287,125	26,64255	3186,356	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	загальнобудівельні роботи	<u>18,74382</u>	<u>-</u>	<u>0,30247</u>	<u>0,05089</u>	<u>-</u>	<u>19,09718</u>	<u>2,28897</u>	<u>21,38615</u>
		2115,033	-	39,087	6,598	-	2160,718	415,828	2576,546
02-02-02	електроосвітлення	<u>0,03973</u>	<u>1,07158</u>	<u>0,20568</u>	<u>0,00046</u>	<u>-</u>	<u>1,31745</u>	<u>0,12875</u>	<u>1,44620</u>
		4,411	115,733	23,835	0,06	-	144,039	23,392	167,431
02-02-03	силове електроустаткування	<u>0,12035</u>	<u>1,11549</u>	<u>0,21040</u>	<u>0,00068</u>	<u>-</u>	<u>1,44692</u>	<u>0,14345</u>	<u>1,59037</u>
		13,264	119,845	24,49	0,087	-	157,686	26,062	183,748
02-02-04	придбання устаткування на придбання електроустаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-05	сигналізацію метана	<u>0,00338</u>	<u>0,35608</u>	<u>0,11294</u>	<u>0,00001</u>	<u>-</u>	<u>0,47241</u>	<u>0,04335</u>	<u>0,51576</u>
		0,376	39,364	13,139	0,001	-	52,88	7,878	60,758
02-02-06	придбання устаткування придбання устаткування сигналізації метана	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-07	охоронна сигналізація	<u>-</u>	<u>0,05650</u>	<u>0,00523</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,06173</u>	<u>0,00544</u>	<u>0,06717</u>
		-	6,219	0,608	-	-	6,827	0,989	7,816
02-02-08	придбання устаткування придбання устаткування охоронної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-09	слаботочку (інет/ТВ/телефон)	<u>-</u>	<u>0,23232</u>	<u>0,14170</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,37402</u>	<u>0,03582</u>	<u>0,40984</u>
		-	25,18	16,354	-	-	41,534	6,506	48,04
02-02-10	пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу	<u>0,00778</u>	<u>0,91928</u>	<u>0,20003</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,12709</u>	<u>0,09997</u>	<u>1,22706</u>
		0,871	99,812	23,168	-	-	123,851	18,166	142,017
02-02-11	придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>18,91506</u>	<u>3,75125</u>	<u>1,17845</u>	<u>0,05204</u>	<u>-</u>	<u>23,89680</u>	<u>2,74575</u>	<u>26,64255</u>
		2133,955	406,153	140,681	6,746	-	2687,535	498,821	3186,356

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав



Іщук Л.В.

Перевірів



Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6374,475 тис. грн.
21,38615 тис.люд.год.
2576,546 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж - громадські приміщення (1 поверх- комунальна власність в оренді)									
1	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	2,7862	<u>1825,76</u>	-	5087	5087	-	<u>19.3100</u>	<u>53.8</u>
					1825,76	-			-	-	-
2	КБ10-9-1 к=0,8	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	5,1149	<u>17409,75</u>	-	89049	88750	-	<u>153.2800</u>	<u>784,01</u>
					17351,30	-			-	-	-
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	11,5273	<u>5434,14</u>	<u>429,61</u>	62641	57689	<u>4952</u>	<u>52.9300</u>	<u>610,14</u>
					5004,53	166,77			1922	1,3038	15,03
4	КБ15-66-1 к=0,8	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,7168	<u>13835,04</u>	<u>25,24</u>	65257	64920	<u>119</u>	<u>109.0960</u>	<u>514,58</u>
					13763,55	22,53			106	0,1865	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-64-1 κ=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,7168	<u>13780.97</u> 13685,56	<u>51.52</u> 46,00	65002	64552	<u>243</u> 217	<u>115.0240</u> 0,3807	<u>542.55</u> 1,8
6	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5723	<u>5434.14</u> 5004,53	<u>429.61</u> 166,77	8544	7869	<u>675</u> 262	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>83.22</u> 2,05
7	КБ11-38-2 κ=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,5156	<u>7357.77</u> 7268,25	<u>69.70</u> 62,23	18509	18284	<u>175</u> 157	<u>61.0880</u> 0,5150	<u>153.67</u> 1,3
8	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,7856	<u>9749.01</u> 9636,46	<u>112.55</u> 34,97	36906	36480	<u>426</u> 132	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>351.34</u> 1,05
9	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,2578	<u>1747.94</u> 1701,90	<u>46.04</u> 14,31	2199	2141	<u>58</u> 18	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>22.64</u> 0,14
10	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	100м2	7,559	<u>6643.70</u> 5282,87	<u>1360.83</u> 506,46	50220	39933	<u>10287</u> 3828	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>384.6</u> 33,25
11	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,93618	<u>6191.49</u> 5761,88	<u>429.61</u> 166,77	5796	5394	<u>402</u> 156	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>57.05</u> 1,22
12	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,199	<u>11830.34</u> 11686,12	<u>142.70</u> 127,40	2354	2326	<u>28</u> 25	<u>120.0300</u> 1,0545	<u>23.89</u> 0,21
13	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,32	<u>11737.49</u> 10745,70	<u>991.79</u> 521,45	3756	3439	<u>317</u> 167	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>33.71</u> 1,34
14	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	1,333	<u>6807.41</u> 5374,22	<u>1433.19</u> 751,92	9074	7164	<u>1910</u> 1002	<u>56.8400</u> 6,0372	<u>75.77</u> 8,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					424394	404028	<u>19592</u> 7992		<u>3690.97</u> 66,32
		Разом будівельні роботи, грн.					424394				
		в тому числі:					774				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					412020				
		всього заробітна плата, грн.					225151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					450,35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81814				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					649545				
		Всього будівельні роботи, грн.					649545				

		Всього по розділу 1					649545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Демонтаж - громадські приміщення (1 поверх під випуски К1 на вулицю).									
15	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	14,8	<u>390.81</u> 383,87	<u>-</u> -	5784	5681	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>57.28</u> -
16	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4	<u>1608.82</u> -	<u>-</u> -	6435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,37	<u>6643.70</u> 5282,87	<u>1360.83</u> 506,46	2458	1955	<u>503</u> 187	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>18.83</u> 1,63
18	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,37	<u>68436.94</u> 61143,36	<u>-</u> -	25322	22623	<u>-</u> -	<u>605.2000</u> -	<u>223.92</u> -
19	КБ46-65-2	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 250 мм	1 отвір	28	<u>1968.50</u> 997,43	<u>275.11</u> 18,27	55118	27928	<u>7703</u> 512	<u>9.0200</u> 0,1353	<u>252.56</u> 3,79
20	КБ46-65-4 κ=50	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 250 мм	1 отвір	-28	<u>827.44</u> 375,97	<u>103.70</u> 6,89	-23168	-10527	<u>-2904</u> -193	<u>3.4000</u> 0,0510	<u>-95.2</u> -1,43
21	KP16-4-9	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї	100м	0,1	<u>16630.71</u> 8165,34	<u>5843.01</u> 618,04	1663	817	<u>584</u> 62	<u>65.6800</u> 4,4304	<u>6.57</u> 0,44
22	& C1-234-231 варіант 1	Труба стальва Д-219х4мм (футляр)	м	10	<u>1177.76</u> -	<u>-</u> -	11778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP19-31-3 κ=2	Нанесення бітумних мастик на металеві вироби (за 2 рази)	м2	13,7	<u>255.58</u> 178,54	<u>64.33</u> 28,86	3501	2446	<u>881</u> 395	<u>1.8000</u> 0,2520	<u>24.66</u> 3,45
24	& C111-1-4-1	Мастика бітумна антикорозійна універсальна "БАУМ"	кг	41,1	<u>32.33</u> -	<u>-</u> -	1329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	12,5	<u>1293.60</u> 164,66	<u>141.85</u> 55,07	16170	2058	<u>1773</u> 688	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>20.75</u> 5,38
26	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,125	<u>16394.97</u> 16394,97	<u>-</u> -	2049	2049	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>21.68</u> -
27	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	12,5	<u>897.35</u> -	<u>-</u> -	11217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,12	<u>16394.97</u> 16394,97	<u>-</u> -	1967	1967	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>20.81</u> -
29	C311-37	Перевезення ґрунту до 37 км	т	51,8	<u>304.24</u> -	<u>304.24</u> 50,83	15760	-	<u>15760</u> 2633	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 20,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	78	<u>330,38</u> -	<u>330,38</u> 50,83	25770	-	<u>25770</u> 3965	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 30,58
		Разом прямі витрати по розділу 2					163153	56997	<u>50070</u> 8249		<u>551,86</u> 64,15
		Разом будівельні роботи, грн.					163153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56086				
		всього заробітна плата, грн.					65246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13133				
		Всього будівельні роботи, грн.					199144				

		Всього по розділу 2					199144				
		Розділ 3. Внутрішні роботи - громадські приміщення									
31	КБ9-75-2	Виготовлення нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	т	2,08913	<u>27825.90</u> 20155,52	<u>5737.00</u> 542,35	58132	42108	<u>11985</u> 1133	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>367.69</u> 8,72
32	& С1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20х20 мм	тн	1,48188	<u>34152.60</u> -	<u>-</u> -	50610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,689042 4	<u>32061.08</u> -	<u>-</u> -	22091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20х2,0мм	т	0,017097 8	<u>43392.22</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	156	<u>36.94</u> -	<u>-</u> -	5763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР20-12-1	Монтаж нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	1т	2,08913	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	38377	24354	<u>8226</u> 1656	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>185.33</u> 11,11
37	& С1-1-234-23 варіант 1	Замок навісний	шт	36	<u>372.44</u> -	<u>-</u> -	13408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0373	<u>712.93</u> 712,74	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>0.21</u> -
39	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,00054	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0373	<u>1065.35</u> 1064,98	- -	40	40	- -	<u>8.3260</u> -	<u>0.31</u> -
41	С1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0014	<u>107474.05</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
42	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,444	<u>13467.56</u> 6673,15	<u>160.72</u> 143,50	100253	49675	<u>1196</u> 1068	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>478.43</u> 8,84
43	КР7-17-9 κ=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	7,444	<u>19179.67</u> 2242,73	<u>420.59</u> 375,51	142773	16695	<u>3131</u> 2795	<u>21.6000</u> 3,1080	<u>160.79</u> 23,14
44	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	7,444	<u>7679.86</u> 7606,07	<u>34.55</u> 30,85	57169	56620	<u>257</u> 230	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>545.31</u> 1,9
45	КБ11-11-14 κ=5; κ=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	7,444	<u>3222.63</u> 3170,19	<u>34.55</u> 30,85	23989	23599	<u>257</u> 230	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>227.28</u> 1,9
46	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	148,88	<u>41.50</u> -	- -	6179	-	- -	- -	- -
47	& С111-327- 9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	13399,2	<u>17.77</u> -	- -	238104	-	- -	- -	- -
48	КР11-29-2 κ=2,5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (товщина штукатурного шару 35 мм)	100м2	11,5273	<u>17006.84</u> 16781,52	<u>225.32</u> 201,17	196043	193446	<u>2597</u> 2319	<u>161.6250</u> 1,6650	<u>1863.1</u> 19,19
49	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	43227,37 5	<u>6.78</u> -	- -	293082	-	- -	- -	- -
50	КР11-29-2 κ=4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (укосів) [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,9361	<u>27210.94</u> 26850,44	<u>360.50</u> 321,86	25472	25135	<u>337</u> 301	<u>258.6000</u> 2,6640	<u>242.08</u> 2,49
51	& С111- 1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	7020,75	<u>6.78</u> -	- -	47601	-	- -	- -	- -
52	& С1-234- 248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2,5 м самоклеючий	шт	141	<u>60.44</u> -	- -	8522	-	- -	- -	- -
53	& С1-234- 248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	104	<u>28.51</u> -	- -	2965	-	- -	- -	- -
54	КБ8-20-1 κ=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	43,234	<u>840.37</u> 720,49	<u>113.48</u> 57,55	36333	31150	<u>4906</u> 2488	<u>6.7620</u> 0,4379	<u>292.35</u> 18,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	39,775	<u>3991,25</u> -	<u>-</u> -	158752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT СТ 20	кг	795,5	<u>8,07</u> -	<u>-</u> -	6420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ8-11-1 κ=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 m	0,71241	<u>8290,78</u> 8104,35	<u>186,43</u> 94,54	5906	5774	<u>132</u> 67	<u>73,2895</u> 0,7194	<u>52,21</u> 0,51
58	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,71241	<u>32626,28</u> -	<u>-</u> -	23243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемички над дверима)	1m	0,158	<u>18369,78</u> 11657,38	<u>3937,39</u> 792,87	2902	1842	<u>622</u> 125	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>14,02</u> 0,84
60	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,158	<u>32061,08</u> -	<u>-</u> -	5066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів та відкосів підвіконних ніш по бетону та каменю	100м2	0,9361	<u>37727,89</u> 37364,38	<u>363,51</u> 324,55	35317	34977	<u>340</u> 304	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>281,34</u> 2,51
62	& C111-1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	795,69	<u>6,78</u> -	<u>-</u> -	5395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1-234-248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	27	<u>28,51</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ15-47-1 κ=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	17,748	<u>14056,88</u> 13284,34	<u>646,20</u> 157,20	249482	235770	<u>11469</u> 2790	<u>109,9515</u> 1,3140	<u>1951,42</u> 23,32
65	КБ15-47-3 κ=10; κ=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	-17,748	<u>2561,38</u> 2212,91	<u>286,08</u> 74,64	-45459	-39275	<u>-5077</u> -1325	<u>19,0900</u> 0,6233	<u>-338,81</u> -11,06
66	C111-1891-1К варіант 2	Штукатурка Siltek PM-20	кг	15085,8	<u>12,57</u> -	<u>-</u> -	189629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-1891-1К варіант 1	Ґрунтовка Грундірмиттель Кнауф PRO	кг	177,48	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комірками 5х5мм	м2	1774,8	<u>11,38</u> -	<u>-</u> -	20197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1327,49	<u>14,06</u> -	<u>-</u> -	18665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,4742	<u>6310,53</u> 6188,57	<u>27,04</u> 24,14	2992	2935	<u>13</u> 11	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>25,03</u> 0,09
71	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	9,48	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1545-98-6 варіант 1	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	100	<u>88,40</u> -	<u>-</u> -	8840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS Стіни Тип 1 (всі громадські приміщення, в тому числі і технічні приміщення під сходовою клітиною) =====	кг	99,58	<u>143,14</u> -	<u>-</u> -	14254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	16,888	<u>6166,50</u> 5327,87	<u>5,18</u> 4,63	104140	89977	<u>87</u> 78	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>767,53</u> 0,65
75	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	16,888	<u>12272,31</u> 11292,06	<u>27,64</u> 24,68	207255	190700	<u>467</u> 417	<u>96,3240</u> 0,2042	<u>1626,72</u> 3,45
76	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	337,76	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	14017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	8444	<u>11,85</u> -	<u>-</u> -	100061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ15-56-4 κ0=2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	16,888	<u>3068,08</u> 2823,02	<u>6,91</u> 6,17	51814	47675	<u>117</u> 104	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>406,68</u> 0,86
79	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	1519,92	<u>10,28</u> -	<u>-</u> -	15625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін грунтовкою	100м2	16,888	<u>764,91</u> 764,91	<u>-</u> -	12918	12918	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>136,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	337,76	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	14017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,888	<u>4939.59</u> 4846,72	<u>1.50</u> 1,34	83420	81851	<u>25</u> 23	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>740.2</u> 0,19
83	C111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	422,2	<u>272.43</u> -	<u>-</u> -	115020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C111-73-17	Барвники	кг	42,22	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	20478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни Тип 2 (санвузли громадських приміщень) =====									
		==									
85	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,829	<u>33385.18</u> 33283,12	<u>58.73</u> 52,44	61061	60875	<u>107</u> 96	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>537.76</u> 0,79
86	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	36,58	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	538	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	914,5	<u>21.19</u> -	<u>-</u> -	19378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	73,16	<u>128.17</u> -	<u>-</u> -	9377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	184,73	<u>433.83</u> -	<u>-</u> -	80141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C111-1614-2	Геметик кольоровий для заділки кутів	мл	4200	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	4326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВІДКОСИ віконні та дверні шириною до 350мм =====									
92	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	0,8415	<u>6166.50</u> 5327,87	<u>5.18</u> 4,63	5189	4483	<u>4</u> 4	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>38.24</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,8415	<u>12272.31</u> 11292,06	<u>27.64</u> 24,68	10327	9502	<u>23</u> 21	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>81.06</u> 0,17
94	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	16,83	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	420,75	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	4986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ15-56-4 κ=2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,8415	<u>3068.08</u> 2823,02	<u>6.91</u> 6,17	2582	2376	<u>6</u> 5	<u>24.0810</u> 0,0511	<u>20.26</u> 0,04
97	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	75,735	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	0,8415	<u>764.91</u> 764,91	<u>-</u> -	644	644	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>6.81</u> -
99	& С111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	16,83	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8415	<u>4939.59</u> 4846,72	<u>1.50</u> 1,34	4157	4079	<u>1</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>36.88</u> 0,01
101	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	21,0375	<u>42.95</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С111-73-17	Барвники	кг	2,10375	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С1110-100-19 варіант 2	Кутік пластиковий перфорований 90 градусів	м	280	<u>5.63</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВІДКОСИ підвіконних ніш шириною 130мм =====									
		==									
104	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	100 м2	0,0946	<u>6166.50</u> 5327,87	<u>5.18</u> 4,63	583	504	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>4.3</u> -
105	КБ15-56-4 κ=8; κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0946	<u>12272.31</u> 11292,06	<u>27.64</u> 24,68	1161	1068	<u>3</u> 2	<u>96.3240</u> 0,2042	<u>9.11</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1,892	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	47,3	<u>11,85</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ15-56-4 κ=2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0946	<u>3068,08</u> 2823,02	<u>6,91</u> 6,17	290	267	<u>1</u> 1	<u>24.0810</u> 0,0511	<u>2,28</u> -
109	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	8,514	<u>10,28</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	0,0946	<u>764,91</u> 764,91	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>0,77</u> -
111	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1,892	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0946	<u>4939,59</u> 4846,72	<u>1,50</u> 1,34	467	458	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>4,15</u> -
113	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	2,365	<u>42,95</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C111-73-17	Барвники	кг	0,2365	<u>485,03</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	86	<u>5,63</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підлога Тип 2 (санвузли громадських приміщень)									
		=====									
		==									
116	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,221	<u>21612,30</u> 21473,19	<u>62,19</u> 55,52	4776	4746	<u>14</u> 12	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>41,92</u> 0,1
117	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	4,42	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	94	<u>0,18</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	110,5	<u>21,19</u> -	<u>-</u> -	2341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	8,84	<u>128,17</u>	-	1133	-	-	-	-
121	C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщ.8мм	м2	22,54	<u>450,50</u>	-	10154	-	-	-	-
		Стеля Тип 1 (санвузли громадських приміщень)			-	-			-	-	-
		=====									
		=====									
122	КБ15-58-2 κ=1,15	Улаштування каркаса стелі	100м2	0,221	<u>9070,72</u>	<u>17,27</u>	2005	1979	4	<u>78,1770</u>	<u>17,28</u>
					8952,83	15,42			3	0,1277	0,03
123	C126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натягну стелю	м	14	<u>135,96</u>	-	1903	-	-	-	-
124	C126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натягну стелю	м	6	<u>342,84</u>	-	2057	-	-	-	-
125	C1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	0,36	<u>20822,00</u>	-	7496	-	-	-	-
126	C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	8	<u>269,49</u>	-	2156	-	-	-	-
127	КБ34-58-2 κ=1,15	Влаштування натяжних стель	100м2	0,221	<u>4571,81</u>	<u>13,60</u>	1010	1007	3	<u>42,7800</u>	<u>9,45</u>
					4558,21	5,38			1	0,0459	0,01
128	C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	8	<u>241,04</u>	-	1928	-	-	-	-
129	& C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	22,1	<u>361,76</u>	-	7995	-	-	-	-
130	C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натягну стелю	м	64	<u>135,96</u>	-	8701	-	-	-	-
131	КР7-31-5	Улаштування плінтусів поточних	100м	0,64	<u>1760,33</u>	<u>3,00</u>	1127	1125	2	<u>14,7700</u>	<u>9,45</u>
					1757,33	2,68			2	0,0222	0,01
132	C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	67,2	<u>11,33</u>	-	761	-	-	-	-
133	& C111-1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	6,8	<u>119,06</u>	-	810	-	-	-	-
		Стеля Тип 2 (технічні приміщення)			-	-			-	-	-
		=====									
		=====									
134	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,369	<u>9460,42</u>	<u>8,64</u>	3491	3134	3	<u>72,4500</u>	<u>26,73</u>
					8493,31	7,71			3	0,0638	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ15-56-6 κ=8; κ=1,15	Безпiщане накриття поверхонь стель розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,369	<u>15216.66</u> 14236,41	<u>27.64</u> 24,68	5615	5253	<u>10</u> 9	<u>121.4400</u> 0,2042	<u>44.81</u> 0,08
136	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	7,38	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	184,5	<u>11.85</u> -	<u>-</u> -	2186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-56-6 κ=2 κ=1,15	Безпiщане накриття поверхонь стель розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,369	<u>3804.16</u> 3559,10	<u>6.91</u> 6,17	1404	1313	<u>3</u> 2	<u>30.3600</u> 0,0511	<u>11.2</u> 0,02
139	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	33,21	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	100м2	0,369	<u>764.91</u> 764,91	<u>-</u> -	282	282	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>2.99</u> -
141	& С111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	7,38	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,369	<u>5721.21</u> 5456,02	<u>1.50</u> 1,34	2111	2013	<u>1</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>18.21</u> -
143	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	9,225	<u>42.95</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С111-73- 17	Барвники	кг	0,9225	<u>485.03</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР7-31-5	Улаштування поточного плінтусу	100м	0,469	<u>1760.33</u> 1757,33	<u>3.00</u> 2,68	826	824	<u>2</u> 1	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>6.93</u> 0,01
146	С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	47,37	<u>37.25</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
=====											
=====											
Демонтажні роботи по новій пошті											
=====											
=====											
147	КБ10-9-1 κ=0,8	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу	100м2	0,403	<u>17409.75</u> 17351,30	<u>-</u> -	7016	6993	<u>-</u> -	<u>153.2800</u> -	<u>61.77</u> -
148	КР4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	100 м2	0,357	<u>4051.08</u> 3957,86	<u>93.22</u> 36,19	1446	1413	<u>33</u> 13	<u>41.8600</u> 0,2829	<u>14.94</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ10-7-1 κ=0,8	Розбирання зашивки фасадів дерев'яною вагонкою по дерев'яній обрешітці	100м2	0,293	<u>4824,28</u> 4824,28	- -	1414	1414	- -	<u>45,8800</u> -	<u>13,44</u> -
150	КР4-5-1	Розбирання дерев'яної підшивки звисів	100 м2	0,146	<u>4051,08</u> 3957,86	<u>93,22</u> 36,19	591	578	<u>13</u> 5	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>6,11</u> 0,04
151	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін з природного каменю	100м2	0,064	<u>68599,67</u> 63564,73	<u>5034,94</u> 1947,22	4390	4068	<u>322</u> 125	<u>612,2000</u> 16,6718	<u>39,18</u> 1,07
152	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,494	<u>2709,93</u> 2654,32	<u>55,61</u> 51,22	1339	1311	<u>28</u> 25	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>13,22</u> 0,23
153	КР20-12-2 κ=0,7	Розбирання металевих конструкцій даху	1т	0,3	<u>8424,89</u> 6364,58	<u>2060,31</u> 430,58	2527	1909	<u>618</u> 129	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>14,53</u> 0,87
154	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли Накриття нової пошти =====	10 м3	0,34	<u>17075,35</u> 10182,61	<u>6892,74</u> 2632,13	5806	3462	<u>2344</u> 895	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>33,34</u> 7,56
155	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,26	<u>1760,93</u> 900,65	<u>79,61</u> 71,08	9262	4737	<u>419</u> 374	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>43,4</u> 3,09
156	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1,999	<u>8187,89</u> -	- -	16368	-	- -	- -	- -
157	КБ6-19-1 κ=1,15	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0119	<u>554861,63</u> 130770,88	<u>40775,15</u> 15647,14	6603	1556	<u>485</u> 186	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>13,91</u> 1,43
158	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,026	<u>32626,28</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
159	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1015	<u>31372,95</u> -	- -	3184	-	- -	- -	- -
160	КБ9-72-1	Виготовлення металевого каркасу	т	0,98451	<u>26749,58</u> 17068,69	<u>7381,42</u> 1564,27	26335	16804	<u>7267</u> 1540	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>143,34</u> 10,64
161	& С1-1-234-63 варіант 1	Профтруба 80х40х3мм	тн	0,437	<u>42112,79</u> -	- -	18403	-	- -	- -	- -
162	& С1-1-234-65 варіант 1	Профтруба 100х60х3мм	тн	0,488	<u>42112,79</u> -	- -	20551	-	- -	- -	- -
163	& С1-1-234-183 варіант 1	Лист металевий товщ.5мм	тн	0,0909	<u>35369,46</u> -	- -	3215	-	- -	- -	- -
164	КБ9-42-3 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	0,4871	<u>21320,78</u> 8138,69	<u>11608,02</u> 4821,68	10385	3964	<u>5654</u> 2349	<u>73,6000</u> 34,1808	<u>35,85</u> 16,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& C1-234-249 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна з наповнювачем із мінеральної ватитовщиною 250мм і з полімерним покриттям	м2	48,71	<u>1744,39</u> -	<u>-</u> -	84969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,432	<u>712,93</u> 712,74	<u>-</u> -	308	308	<u>-</u> -	<u>5,4970</u> -	<u>2,37</u> -
167	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,004	<u>108019,72</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,432	<u>1065,35</u> 1064,98	<u>-</u> -	460	460	<u>-</u> -	<u>8,3260</u> -	<u>3,6</u> -
169	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,016	<u>107474,05</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,6541	<u>2645,29</u> 2432,54	<u>16,92</u> 15,59	1730	1591	<u>11</u> 10	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>14,93</u> 0,09
171	& C1-234-250	Коньок	м	2,4	<u>124,72</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C1-234-250 варіант 1	Планка торцева	м	10,61	<u>293,02</u> -	<u>-</u> -	3109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C1-234-250 варіант 2	Планка звісу	м	27,13	<u>272,62</u> -	<u>-</u> -	7396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C1-234-250 варіант 3	Фартух примикання	м	25,27	<u>216,52</u> -	<u>-</u> -	5471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КР12-54-4	Фарбування металевих конструкцій віконних рам в 2 шари (нова пошта)	100м2	0,12	<u>13519,38</u> 13512,88	<u>1,50</u> 1,34	1622	1622	<u>-</u> -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>14,66</u> -
176	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,0036	<u>107474,05</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Світлові прямки =====									
		=====									
177	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,078	<u>359365,09</u> 17190,12	<u>3330,36</u> 1611,52	28030	1341	<u>260</u> 126	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>13,52</u> 0,96
178	КБ6-1-16 κ=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,163	<u>391387,54</u> 30936,57	<u>11885,10</u> 4905,53	63796	5043	<u>1937</u> 800	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>46,75</u> 6,13
179	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,233	<u>675781,88</u> 159726,97	<u>57081,14</u> 17649,50	157457	37216	<u>13300</u> 4112	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>349,29</u> 27,37
180	& C1-1-234-178	Сітка арматурна д-10мм А-III	тн	1,6252	<u>35482,24</u> -	<u>-</u> -	57666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,29704	<u>29800,11</u>	-	8852	-	-	-	-
182	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,78	<u>3148,38</u>	<u>15,72</u>	2456	1114	<u>12</u>	<u>12,9200</u>	<u>10,08</u>
183	& C1632-80-3 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана	м2	78	<u>41,98</u>	-	3274	-	-	-	-
		Фасад цокольного поверху =====									
184	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	4,268	<u>35981,76</u>	<u>229,82</u>	153570	152183	<u>981</u>	<u>271,3400</u>	<u>1158,08</u>
					35656,79	205,19			876	1,6983	7,25
185	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	81,3	<u>41,50</u>	-	3374	-	-	-	-
186	& C1-234-251	Декоративна штукатурка Feidal Mosaikputz mini A 17	кг	1016,3	<u>98,98</u>	-	100593	-	-	-	-
187	KP11-46-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	2,208	<u>12833,91</u>	<u>55,58</u>	28337	28184	<u>123</u>	<u>92,9800</u>	<u>205,3</u>
					12764,29	49,62			110	0,4107	0,91
188	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	15,46	<u>41,50</u>	-	642	-	-	-	-
189	& C1-234-251	Декоративна штукатурка Feidal Mosaikputz mini A 17	кг	193,2	<u>98,98</u>	-	19123	-	-	-	-
190	KB11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,651	<u>21612,30</u>	<u>62,19</u>	14070	13979	<u>40</u>	<u>189,6925</u>	<u>123,49</u>
					21473,19	55,52			36	0,4595	0,3
191	& C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	13,02	<u>41,50</u>	-	540	-	-	-	-
192	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	276	<u>0,18</u>	-	50	-	-	-	-
193	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	494,76	<u>21,19</u>	-	10484	-	-	-	-
194	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	26,43	<u>128,17</u>	-	3388	-	-	-	-
195	C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	78,12	<u>540,61</u>	-	42232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C1110-100-14 варіант 2	Кутник алюмінієвий Y для плитки Підсилення прорізів =====	м	113,4	<u>5.98</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,18	<u>939.48</u> 920,97	<u>-</u> -	1109	1087	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>10.47</u> -
198	KP20-27-2 κ=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,18	<u>2831.46</u> 2778,49	<u>-</u> -	3341	3279	<u>-</u> -	<u>26.7600</u> -	<u>31.58</u> -
199	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою	100м2	0,34	<u>712.93</u> 712,74	<u>-</u> -	242	242	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>1.87</u> -
200	& C1-234-255	Грунтовка CERESIT CT 19	кг	22,5	<u>85.46</u> -	<u>-</u> -	1923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	KB9-75-2	Виготовлення елементів підсилення	т	0,98173	<u>27825.90</u> 20155,52	<u>5737.00</u> 542,35	27318	19787	<u>5632</u> 532	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>172.78</u> 4,1
202	& C1-1-234-182 варіант 1	Кутик 75x75x5	тн	0,766040 8	<u>34024.89</u> -	<u>-</u> -	26064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C1545-206-1 варіант 1	Смуга металева 50x5,0	т	0,274593	<u>43070.19</u> -	<u>-</u> -	11827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C1-234-256	Шпилька різьбова M16 DIN 975 10,9 високоміцна 500мм	шт	14	<u>204.46</u> -	<u>-</u> -	2862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	KP20-12-1	Монтаж елементів підсилення	1т	0,98173	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	18034	11444	<u>3865</u> 778	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>87.09</u> 5,22
206	& C1-234-257 варіант 1	CERESIT CX 15 STRONG	кг	350	<u>44.49</u> -	<u>-</u> -	15572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,28	<u>3624.86</u> 2105,44	<u>1505.58</u> 567,76	1015	590	<u>422</u> 159	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>5.33</u> 1,39
208	& C1-1-234-140	Гайка сталеві M16	шт	28	<u>5.95</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& C1-1-234-141 варіант 2	Шайба плоска сталеві M16	шт	28	<u>3.69</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	67,1	<u>31.86</u> 26,47	<u>-</u> -	2138	1776	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>18.79</u> -
211	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,671	<u>712.93</u> 712,74	<u>-</u> -	478	478	<u>-</u> -	<u>5.4970</u> -	<u>3.69</u> -
212	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0081	<u>108019.72</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ13-26-6 κ=2; κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,671	<u>1065.35</u> 1064,98	- -	715	715	- -	<u>8.3260</u> -	<u>5.59</u> -
214	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,02013	<u>107474.05</u> -	- -	2163	-	- -	- -	- -
		Інші додаткові роботи =====									
215	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	61,63	<u>4326.51</u> 666,59	- -	266643	41082	- -	<u>6.4200</u> -	<u>395.66</u> -
216	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	4,26047	<u>12267.69</u> 11332,24	<u>935.45</u> 299,53	52266	48281	<u>3985</u> 1276	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>436.61</u> 8,47
217	& С1110- 100-15 варіант 4	Сітка зварна Вр1 50х50х5,0мм	м2	770,4	<u>188.74</u> -	- -	145405	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4627254	1654008	<u>89025</u> 29444		<u>14500.99</u> 222,89
		Разом будівельні роботи, грн.					4627254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2884221				
		всього заробітна плата, грн.					1683452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					898530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1766,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					320881				
		Всього будівельні роботи, грн.					5525784				

		Всього по розділу 3					5525784				
		Разом прямі витрати по кошторису					5214801	2115033	<u>158687</u> 45685		<u>18743.82</u> 353,36
		Разом будівельні роботи, грн.					5214801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2941081				
		всього заробітна плата, грн.					2160718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1159674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2288,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415828				
		Всього будівельні роботи, грн.					6374475				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6374475				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21386,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2576546				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18743,82	112,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	302,47	129,23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	50,89	129,67			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2288,97	181,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21386,15				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,74	321,66			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,50863	394,23			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00822	541,23			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	18,055846	312,90			
14	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0958	17,86			
15	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,37006	6,10			
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,24087	55,01			
17	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,345	82,41			
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	33,57869	349,51			
19	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,42021	120,89			
20	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,29821	352,42			
21	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,33785	415,49			
22	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,66929	566,22			
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,28501	687,06			
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	37,07664	668,18			
25	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	2,733605	1291,77			
26	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,214	664,11			
27	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	31,79885	6,38			
28	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,16128	563,47			
29	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	25,3694	405,29			
30	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,00757	511,59			
31	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	158,9241	109,02			
32	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	81,59169	150,21			
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,83934	102,02			
34	КБМ233-601	Свердлильний пристрій HCCB-6D HIDROSTRESS	маш. год	78,68	61,00			
35	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	86,33515	68,35			
36	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,77982	44,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,345	5,92			
38	С311-37	Перевезення ґрунту до 37 км	т	51,8	304,24			
39	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	78	330,38			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
40	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,7950041				
41	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	20,107655				
42	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м ³	маш. год	0,744464				
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,6709325				
44	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	15,20325				
45	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	78,10831				
46	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,1872				
47	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	174,2261380				
				5				
48	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м ³	маш. год	0,4992				
49	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	4,244688				
50	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0865007				
51	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,311305				
52	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,8				
53	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,18528				
54	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	181,4858378				
55	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	25,182216				
56	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,2238952				
57	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	38,659573				
58	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	163,3718131				
59	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	139,110001				
60	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	273,4747736				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
61	+С111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	422,2	272,43	266,52	0,57	5,34
62	+&C1-234-257 варіант 1	CERESIT CX 15 STRONG	кг	350	44,49	43,17	0,45	0,87
63	+С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Eko матова	кг	32,6275	42,95	41,54	0,57	0,84
64	+&C111-73-17	Барвники	кг	45,48275	485,03	475,00	0,52	9,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00274	56150,95	54537,25	512,70	1101,00
66	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0043615	28459,51	27388,78	512,70	558,03
67	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,07316404	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
68	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00113494	123949,35	121140,21	378,76	2430,38
69	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,002436	12592,36	12121,99	223,46	246,91
70	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,04627	6898,73	6540,00	223,46	135,27
71	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002106	5157,79	4602,94	453,72	101,13
72	C142-10-2	Вода	м3	57,59474	77,99	77,99	-	-
73	+C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натяжну стелю	м	64	135,96	134,20	0,75	1,01
74	+&C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	39,775	3991,25	3550,00	362,99	78,26
75	+&C1-1-234-140	Гайка сталева М16	шт	28	5,95	5,78	0,05	0,12
76	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,29704	29800,11	28950,00	265,79	584,32
77	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,73841	32626,28	31720,76	265,79	639,73
78	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1015	31372,95	30492,00	265,79	615,16
79	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,6890424	32061,08	31166,64	265,79	628,65
80	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,158	32061,08	31166,64	265,79	628,65
81	+&C111-1614-2	Геметик кольоровий для заділки кутів	мл	4200	1,03	0,96	0,05	0,02
82	+&C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS	кг	99,58	143,14	139,88	0,45	2,81
83	+&C1632-80-3 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана	м2	78	41,98	40,10	1,06	0,82
84	+&C1-234-255	Грунтовка CERESIT СТ 19	кг	22,5	85,46	83,33	0,45	1,68
85	+C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,01264	108019,72	105330,00	571,69	2118,03
86	+&C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	1036,864	41,50	40,16	0,53	0,81
87	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0008037	112488,03	109710,69	571,69	2205,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+C111-1891-1K варіант 1	Ґрунтовка Грундірмиттель Knauf PRO	кг	177,48	10,23	9,75	0,28	0,20
89	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,32098	41,71	40,16	0,73	0,82
90	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	257,02352	41,31	40,16	0,34	0,81
91	+&C1-234-251	Декоративна штукатурка Feidal Mosaikputz mini A 17	кг	1209,5	98,98	96,59	0,45	1,94
92	+C112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,2627	7204,66	6839,93	223,46	141,27
93	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,06163	3776,70	3479,19	223,46	74,05
94	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,5126	7587,54	7215,30	223,46	148,78
95	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,016159	7204,66	6839,93	223,46	141,27
96	C111-1608	Дрантя	кг	10,02796	16,67	15,60	0,74	0,33
97	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,004714	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
98	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000952	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
99	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000466	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
100	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x58,5 мм	т	0,000221	68330,14	66651,54	338,79	1339,81
101	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	108,43	128,17	125,18	0,48	2,51
102	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0010424	110705,54	108190,00	344,84	2170,70
103	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0014816	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
104	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0096089	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
105	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,012349	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
106	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0004871	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
107	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0608604	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
108	+C111-1521 варіант 5	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0186529	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
109	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0014	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
110	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,03973	107474,05	104795,03	571,69	2107,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	+C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	8	269,49	264,00	0,21	5,28
112	+"&C1-1-234-23 варіант 1	Замок навісний	шт	36	372,44	365,00	0,14	7,30
113	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,02679	643,22	615,05	15,56	12,61
114	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000263	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
115	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0256933	36450,52	35470,01	265,79	714,72
116	+"&C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20x20 мм	тн	1,48188	34152,60	33144,76	338,18	669,66
117	+C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	78,12	540,61	516,67	13,34	10,60
118	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,91498	14,32	8,41	5,63	0,28
119	+"&C111-1650-4 варіант 1	Клей монтажний	кг	6,8	119,06	116,25	0,48	2,33
120	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1519,76	21,19	20,29	0,48	0,42
121	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,2035	3747,11	3413,55	260,09	73,47
122	+"&C1-234-250	Коньок	м	2,4	124,72	120,00	2,27	2,45
123	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	28	60,72	59,52	0,01	1,19
124	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,224	8363,00	8198,97	0,05	163,98
125	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4	1608,82	1577,21	0,06	31,55
126	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	0,90688	15,71	15,24	0,16	0,31
127	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,60244	395,30	387,30	0,25	7,75
128	+"&C1-1-234-182 варіант 1	Кутик 75x75x5	тн	0,7660408	34024,89	32904,02	453,72	667,15
129	+"&C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	366	5,63	5,48	0,04	0,11
130	+"&C1-234-248 варіант 1	Кутик штукатурний 3м	шт	131	28,51	27,50	0,45	0,56
131	+"&C1110-100-14 варіант 2	Кутник алюмінієвий Y для плитки	м	113,4	5,98	5,82	0,04	0,12
132	+"&C1545-98-6 варіант 1	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	100	88,40	86,64	0,03	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+&C1-1-234-183 варіант 1	Лист металевий товщ.5мм	тн	0,0909	35369,46	34222,22	453,72	693,52
134	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,12326	32408,73	31260,56	512,70	635,47
135	+&C111-1-4-1	Мастика бітумна анткорозаційна універсальна "БАУМ"	кг	41,1	32,33	31,25	0,45	0,63
136	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,039	32353,20	31260,56	458,26	634,38
137	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0003205	319813,55	313030,00	512,70	6270,85
138	+&C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	22,1	361,76	351,00	3,67	7,09
139	+&C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1327,49	14,06	13,61	0,17	0,28
140	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	93,61448	287,35	281,67	0,05	5,63
141	+&C1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	156	36,94	36,08	0,14	0,72
142	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	45,3553	897,35	407,45	472,30	17,60
143	+&C1-234-250 варіант 2	Планка звісу	м	27,13	272,62	265,00	2,27	5,35
144	+&C1-234-250 варіант 1	Планка торцева	м	10,61	293,02	285,00	2,27	5,75
145	+C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	8	241,04	236,10	0,21	4,73
146	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщ.8мм	м2	22,54	450,50	428,33	13,34	8,83
147	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	184,73	433,83	411,98	13,34	8,51
148	+C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	47,37	37,25	35,83	0,69	0,73
149	+C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	67,2	11,33	10,42	0,69	0,22
150	+&C111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20х2,0мм	т	0,0170978	43392,22	41887,50	653,89	850,83
151	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,11835	72,71	62,86	8,42	1,43
152	+C126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натяжну стелю	м	14	135,96	134,20	0,75	1,01
153	+&C1-234-248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2, 5 м самоклеючий	шт	141	60,44	58,80	0,45	1,19
154	+C1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	0,36	20822,00	20277,78	135,95	408,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	+C126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натягну стелю	м	6	342,84	339,54	0,75	2,55
156	+&C1-1-234-65 варіант 1	Профтруба 100х60х3мм	тн	0,488	42112,79	40833,33	453,72	825,74
157	+&C1-1-234-63 варіант 1	Профтруба 80х40х3мм	тн	0,437	42112,79	40833,33	453,72	825,74
158	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	54,41256	3238,50	2449,31	725,69	63,50
159	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001461	68642,20	66724,58	571,69	1345,93
160	C111-1757	Рядно	м2	24,39	86,50	84,66	0,14	1,70
161	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,1666	36936,02	36207,74	4,04	724,24
162	+&C1-234-249 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна з наповнювачем із мінеральної ватитовщиною 250мм і з полімерним покриттям	м2	48,71	1744,39	1687,50	22,69	34,20
163	+&C1-1-234-178	Сітка арматурна д-10мм А-III	тн	1,6252	35482,24	34332,79	453,72	695,73
164	+&C1110-100-15 варіант 4	Сітка зварна Вр1 50х50х5,0мм	м2	770,4	188,74	185,00	0,04	3,70
165	+C1550-25 варіант 3	Склотканинна сітка з комірками 5х5мм	м2	1774,8	11,38	11,12	0,04	0,22
166	+&C111-327-9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	13399,2	17,77	16,96	0,46	0,35
167	+&C1545-206-1 варіант 1	Смуга металева 50х5,0	т	0,274593	43070,19	41887,50	338,18	844,51
168	+&C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT СТ 20	кг	795,5	8,07	7,43	0,48	0,16
169	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	62,8626	3217,81	2363,06	791,66	63,09
170	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,956	3107,08	2254,50	791,66	60,92
171	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,20785	3112,55	2259,86	791,66	61,03
172	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	40,3105	3352,39	2495,00	791,66	65,73
173	+&C1-234-231 варіант 1	Труба сталевая Д-219х4мм (футляр)	м	10	1177,76	1152,40	2,27	23,09
174	+&C1-234-250 варіант 3	Фартух примикання	м	25,27	216,52	210,00	2,27	4,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	+&C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	908	0,18	0,15	0,03	-
176	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0006541	39118,85	38050,13	301,68	767,04
177	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,00111	39118,85	38050,13	301,68	767,04
178	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000715	37161,52	36094,07	338,79	728,66
179	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0199448	47545,21	46274,16	338,79	932,26
180	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000244	43434,80	42244,35	338,79	851,66
181	+C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1,999	8187,89	7007,34	1020,00	160,55
182	+&C1-1-234-141 варіант 2	Шайба плоска сталеві М16	шт	28	3,69	3,57	0,05	0,07
183	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0050658	46766,78	46152,85	265,79	348,14
184	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	1637,379	10,28	9,62	0,46	0,20
185	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	9096,55	11,85	11,16	0,46	0,23
186	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0020295	29762,53	28634,49	544,46	583,58
187	+&C1-234-256	Шпилька різьбова М16 DIN 975 10,9 високоміцна 500мм	шт	14	204,46	200,00	0,45	4,01
188	+C111-1891-1К варіант 2	Штукатурка Siltek PM-20	кг	15085,8	12,57	12,04	0,28	0,25
189	+&C111-1891-7 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	51043,815	6,78	6,20	0,45	0,13
190	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,77119	617,50	600,26	5,13	12,11
191	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5868	623,07	603,52	7,33	12,22
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
192	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	345,7798	5,754	5,754		
193	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3485	163,15	163,15		
194	C1999-9009	Дрова	м3	0,5094	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на електроосвітлення
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) № ЕО.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

491,069 тис. грн.
1,4462 тис.люд.год.
167,431 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-10-4	Монтаж світильників	100шт	1,9	26430.78	60.08	50218	25001	114	108.9100	206.93
					13158.51	53,64			102	0,4440	0,84
2	& 1507-3013-79	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання 600х600мм	шт	142	632.92	-	89875	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 1507-3013-80-14	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання. 600х300мм	шт	1	488.42	-	488	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& 1507-3013-82	Світильник світлодіодний LED 220 36Вт настінно-стельового виконання. IP-65	шт	9	450.17	-	4052	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1507-3013-83	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКГ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65	шт	19	365.17	-	6938	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& 1507-3013-78	Світильник світлодіодний LED 220в 2.7Вт настінного виконання с ак. б	шт	11	337.94	-	3717	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1507-3013-78 варіант 2	Точковий світильник Maxus 4W яскраве світло	шт	8	<u>173.07</u> -	<u>-</u> -	1385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM8-593-11	Світильник аварійного освітлення	100 шт	0,17	<u>20871.02</u> 15851,58	<u>1888,38</u> 645,25	3548	2695	<u>321</u> 110	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>22.3</u> 0,83
9	C1547-7 варіант 1	Аварійний світильник LED 220В з Ак/б "Показчик виходу"	шт	17	<u>285.17</u> -	<u>-</u> -	4848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	8,8	<u>16726.86</u> 4017,46	<u>9572.93</u> 2648,14	147196	35354	<u>84242</u> 23304	<u>36.8000</u> 22,8938	<u>323.84</u> 201,47
11	& C1530-41-1 варіант 6	ПВХ гофротруба 20мм	м	880	<u>9.97</u> -	<u>-</u> -	8774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP17-8-2	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби</i>	100м	8,8	<u>1248.10</u> 1013,65	<u>12.02</u> 10,73	10983	8920	<u>106</u> 94	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>84.83</u> 0,78
13	KP17-5-3	<i>Прокладання проводів при схованій проводці в борознах</i>	100м	1,7	<u>3530.13</u> 3270,32	<u>-</u> -	6001	5560	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>51.54</u> -
14	& 15096-1151-6 варіант 1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,1581	<u>34900.00</u> -	<u>-</u> -	5518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15093-35013-1П варіант 1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,9129	<u>21961.05</u> -	<u>-</u> -	20048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP17-12-1	<i>Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці</i>	100шт	0,05	<u>2766.95</u> 2759,80	<u>-</u> -	138	138	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>1.33</u> -
17	& 290902-54-1 варіант 3	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки Ін-16А IP54	шт	5	<u>107.16</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP17-12-2	<i>Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних</i>	100шт	0,29	<u>3807.61</u> 3661,05	<u>-</u> -	1104	1062	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>10.23</u> -
19	& 290902-54-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Ін-16А	шт	27	<u>77.41</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 290902-54-1 варіант 6	Вимикач прохідний для прихованої проводки Ін-16А	шт	2	<u>37.46</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP17-12-3	<i>Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних</i>	100шт	0,28	<u>4041.22</u> 3894,66	<u>-</u> -	1132	1091	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>10.5</u> -
22	& 290902-54-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Ін-16А	шт	28	<u>83.19</u> -	<u>-</u> -	2329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 2405-1338-108 варіант 2	Коробка установча для прихованої проводки	шт	60	<u>22.12</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 2405-1338-109 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	57	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	10	<u>308.48</u> -	<u>-</u> -	3085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-27-1	Метизи	кг	15	<u>92.83</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Демонтаж =====									
27	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	25	<u>1252.77</u> 1252,77	<u>-</u> -	31319	31319	<u>-</u> -	<u>12.6300</u> -	<u>315.75</u> -
28	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	1,8	<u>2433.78</u> 2433,78	<u>-</u> -	4381	4381	<u>-</u> -	<u>23.4400</u> -	<u>42.19</u> -
29	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,28	<u>758.80</u> 758,80	<u>-</u> -	212	212	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>2.14</u> -
		Будівельні роботи =====									
30	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,7	<u>2847.24</u> 2488,43	<u>340.44</u> 132,16	4840	4230	<u>579</u> 225	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>37.81</u> 1,76
31	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,175	<u>154.12</u> 154,12	<u>-</u> -	181	181	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>1.92</u> -
32	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1,175	<u>330.38</u> -	<u>330.38</u> 50,83	388	-	<u>388</u> 60	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 0,46
		Разом прямі витрати по кошторису					418323	120144	<u>85750</u> 23895		<u>1111.31</u> 206,14
		Разом устаткування, грн.					5518				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					217				
		Всього устаткування, грн.					5735				
		Разом будівельні роботи, грн.					412805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206911				
		всього заробітна плата, грн.					144039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23392				
		Всього будівельні роботи, грн.					485334				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					491069				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1446,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					167431				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	39,73	111,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1071,58	108,00			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	205,68	115,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,46	129,67			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	128,75	181,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1446,2				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	142,208	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,5045	321,66			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,5045	687,06			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,0061	6,34			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,428	405,29			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,464	150,21			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,824	44,38			
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	21,12	121,26			
18	СЗ11-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1,175	330,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	63,8				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	31,1332				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5,104				
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	49,28				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+С1547-7 варіант 1	Аварійний світильник LED 220В з Ак/б "Показчик виходу"	шт	17	285,17	279,14	0,44	5,59
24	+&290902-54-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Іп-16А	шт	28	83,19	81,50	0,06	1,63
25	+&290902-54-1 варіант 3	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки Іп-16А ІР54	шт	5	107,16	105,00	0,06	2,10
26	+&290902-54-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Іп-16А	шт	27	77,41	75,83	0,06	1,52
27	+&290902-54-1 варіант 6	Вимикач прохідний для прихованої проводки Іп-16А	шт	2	37,46	36,67	0,06	0,73
28	С142-10-2	Вода	м3	0,00294	77,99	77,99	-	-
29	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	158,4	25,34	24,81	0,03	0,50
30	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00588	31067,43	30000,00	458,26	609,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,02288	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
32	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,01848	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
33	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,6936	765,71	750,40	0,30	15,01
34	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	11,792	270,72	265,11	0,30	5,31
35	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,008448	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
36	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,88	125,63	123,08	0,09	2,46
37	+&15093-35013-1П варіант 1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,9129	21961,05	21500,00	30,44	430,61
38	C1546-20	Клей БМК5	кг	3,52	491,74	481,62	0,48	9,64
39	+&2405-1338-109 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	57	3,59	3,50	0,02	0,07
40	+&2405-1338-108 варіант 2	Коробка установча для прихованої проводки	шт	60	22,12	21,67	0,02	0,43
41	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	193,8	128,47	125,67	0,28	2,52
42	C121-782	Металеві конструкції	т	0,05456	85402,55	84412,26	354,54	635,75
43	+&C1545-27-1	Метизи	кг	15	92,83	90,67	0,34	1,82
44	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	70,4	32,33	31,51	0,19	0,63
45	+&C1530-41-1 варіант 6	ПВХ гофротруба 20мм	м	880	9,97	9,66	0,11	0,20
46	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	11,792	239,48	233,66	1,12	4,70
47	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,584	1975,45	1933,00	3,72	38,73
48	+&C1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	10	308,48	302,01	0,42	6,05
49	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,00026	3819,44	3732,71	11,84	74,89
50	+&1507-3013-82 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220 36Вт настінно-стельового виконання. IP-65	шт	9	450,17	440,83	0,51	8,83
51	+&1507-3013-79 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання 600х600мм	шт	142	632,92	620,00	0,51	12,41
52	+&1507-3013-80-14 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання. 600х300мм	шт	1	488,42	478,33	0,51	9,58
53	+&1507-3013-78 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220в 2.7Вт настінного виконання с ак. б	шт	11	337,94	330,80	0,51	6,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+&1507-3013-83 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКГ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65	шт	19	365,17	357,50	0,51	7,16
55	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	5,896	53,34	52,13	0,16	1,05
56	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,148	220,49	215,41	0,76	4,32
57	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0357	5,34	4,50	0,74	0,10
58	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00528	22267,08	21372,21	458,26	436,61
59	+&1507-3013-78 варіант 2	Точковий світильник Maxus 4W яскраве світло	шт	8	173,07	169,17	0,51	3,39
60	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001411	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
61	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	13,728	222,05	219,28	1,12	1,65
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,5779	5,754	5,754		
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,276	163,15	163,15		
IV. Устаткування								
64	+&15096-1151-6 варіант 1	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,1581	36270,52	34900,00	1047,00	323,52

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на силове електроустаткування
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

477,712 тис. грн.
1,59037 тис.люд.год.
183,748 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,07	<u>4197.85</u>	-	294	294	-	<u>40.4300</u>	<u>2.83</u>
					4197,85	-			-	-	-
2	КМ8-526-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	35	<u>105.14</u>	<u>6.67</u>	3680	3446	<u>234</u>	<u>0.8400</u>	<u>29.4</u>
					98,47	1,60			56	0,0126	0,44
3	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	30,4	<u>1252.77</u>	-	38084	38084	-	<u>12.6300</u>	<u>383.95</u>
					1252,77	-			-	-	-
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,912	<u>154.12</u>	-	141	141	-	<u>1.6300</u>	<u>1.49</u>
					154,12	-			-	-	-
5	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	0,912	<u>330.38</u>	<u>330.38</u>	301	-	<u>301</u>	-	-
					-	50,83			46	0,3920	0,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					42500	41965	<u>535</u>		<u>417.67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42500		102		0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					42067 22121 40,62 7382 64621				
		Всього по розділу 1					64621				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	7	<u>2168.09</u> 386,62	<u>188,26</u> 54,11	15177	2706	<u>1318</u> 379	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>22,4</u> 2,84
7	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,99	<u>3760.97</u> 3676,62	<u>-</u> -	7484	7316	<u>-</u> -	<u>35,4100</u> -	<u>70,47</u> -
8	290902-224 варіант 2	Розетка заглиблена для прихованої проводки 16А с ззахисним РЕ провідником Asfora білий EPH2900121	шт	17	<u>109.50</u> -	<u>-</u> -	1862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 290902-224-2 варіант 7	Механізм розетки прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником Asfora EPH2900171	шт	167	<u>116.47</u> -	<u>-</u> -	19450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 290902-224-2 варіант 8	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44 IP44 Schneider Asfora EPH3100321	шт	15	<u>205.72</u> -	<u>-</u> -	3086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	22	<u>85.78</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	41	<u>71.83</u> -	<u>-</u> -	2945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР17-14-1	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>542.48</u> 340,12	<u>19,46</u> 13,65	542	340	<u>19</u> 14	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
14	& С1-234-233	Бокс монтажний навісний БМ-250х400х150 IP54 У2 STANDART	шт	1	<u>860.66</u> -	<u>-</u> -	861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>5520.89</u> 5436,54	<u>-</u> -	55	54	<u>-</u> -	<u>52,3600</u> -	<u>0,52</u> -
16	& С1-ПР14-5	Розетка трифазна настінна 32А/5	шт	1	<u>307.40</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	3,09	<u>17534.02</u> 8062,21	<u>3045.84</u> 857,95	54180	24912	<u>9412</u> 2651	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>217.54</u> 22,61
18	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	6,89	<u>1721.84</u> 1282,62	<u>60.52</u> 22,13	11863	8837	<u>417</u> 152	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>77.17</u> 1,14
19	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,48	<u>2338.24</u> 1832,32	<u>110.96</u> 40,57	3461	2712	<u>164</u> 60	<u>16.0000</u> 0,3025	<u>23.68</u> 0,45
20	КМ8-412-10	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,26	<u>1247.41</u> 916,16	<u>110.96</u> 40,57	324	238	<u>29</u> 11	<u>8.0000</u> 0,3025	<u>2.08</u> 0,08
21	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,43	<u>3211.80</u> 2382,02	<u>211.83</u> 77,45	1381	1024	<u>91</u> 33	<u>20.8000</u> 0,5775	<u>8.94</u> 0,25
22	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,43	<u>1426.25</u> 366,46	<u>931.82</u> 267,87	613	158	<u>401</u> 115	<u>3.2000</u> 2,3155	<u>1.38</u> 1
23	15095-1074 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗнгд (мідний пер. 1х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0412	<u>47616.30</u> -	-	1962	-	-	-	-
24	& 15093-35043-1 варіант 2	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,12852	<u>146391.34</u> -	-	18814	-	-	-	-
25	& 15093-35053-1 варіант 2	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х10мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0306	<u>225296.90</u> -	-	6894	-	-	-	-
26	& 15095-44061-1	Кабель мідний перерізом 3.2,5мм2 ШВВПнг	1000м	0,9537	<u>37818.42</u> -	-	36067	-	-	-	-
27	& 15093-35053-1 варіант 3	Кабель мідний пер. 5х4мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,01734	<u>112782.39</u> -	-	1956	-	-	-	-
28	& 15093-35053-1 варіант 4	Кабель мідний пер. 3х10мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,0408	<u>119905.40</u> -	-	4892	-	-	-	-
29	& 15093-35053-1 варіант 5	Кабель мідний пер. 3х6мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,051	<u>88156.19</u> -	-	4496	-	-	-	-
30	& 15093-35053-1 варіант 6	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,00204	<u>20965.40</u> -	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& 15093-35053-1 варіант 7	Кабель алюмінієвий пер. 4х16мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0204	<u>43277,90</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	7,28	<u>16726,86</u> 4017,46	<u>9572,93</u> 2648,14	121772	29247	<u>69691</u> 19278	<u>36,8000</u> 22,8938	<u>267,9</u> 166,67
33	& С1530-41-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	728	<u>9,97</u> -	<u>-</u> -	7258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,13	<u>7443,48</u> 3669,99	<u>2375,00</u> 718,94	968	477	<u>309</u> 93	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>4,26</u> 0,79
35	& 2405-11330-17 варіант 1	ПВХ мініканал 20х20мм	м	13	<u>28,91</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	160	<u>22,12</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 2405-1338-109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	27	<u>6,78</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	6	<u>308,48</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Будівельні роботи =====									
39	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,07	<u>22861,87</u> 22654,20	<u>40,53</u> 15,73	1600	1586	<u>3</u> 1	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>15,55</u> 0,01
40	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,3	<u>23366,86</u> 12409,72	<u>10957,14</u> 4128,80	7010	3723	<u>3287</u> 1239	<u>110,9100</u> 36,0525	<u>33,27</u> 10,82
41	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,09	<u>2847,24</u> 2488,43	<u>340,44</u> 132,16	8798	7689	<u>1052</u> 408	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>68,72</u> 3,19
42	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,81	<u>154,12</u> 154,12	<u>-</u> -	125	125	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,32</u> -
43	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	0,81	<u>330,38</u> -	<u>330,38</u> 50,83	268	-	<u>268</u> 41	<u>-</u> 0,3920	<u>-</u> 0,32
		Разом прямі витрати по розділу 2					355233	91144	<u>86461</u> 24475		<u>818,17</u> 210,28
		Разом будівельні роботи, грн.					355233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177628				
		всього заробітна плата, грн.					115619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					413092				

		Всього по розділу 2					413092				
		Разом прямі витрати по кошторису					397733	133109	<u>86996</u>		<u>1235.84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					397733		<u>24577</u>		<u>211,08</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177628				
		всього заробітна плата, грн.					157686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79979				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26062				
		Всього будівельні роботи, грн.					477712				

		Всього по кошторису					477712				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1590,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183748				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
на силове електроустаткування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	120,35	110,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1115,49	107,44			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	210,4	116,41			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,68	129,67			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	143,45	181,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1590,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	133,4305	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,4809	321,66			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,405	349,51			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,4809	687,06			
14	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0,42	6,34			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,6026	405,29			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1286	150,21			
17	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	12,18	5,28			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,5763	44,38			
19	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	17,472	121,26			
20	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1,722	330,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,5642				
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	78,4888				
23	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	18,018				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	46,8152				
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,5746				
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	46,3872				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0415	231,90	227,24	0,11	4,55
28	+&C1-234-233	Бокс монтажний навісний БМ-250x400x150 IP54 У2 STANDART	шт	1	860,66	843,33	0,45	16,88
29	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00119	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
30	С142-10-2	Вода	м3	0,0025	77,99	77,99	-	-
31	С1545-21	Втулка В28	100шт	1,47094	86,31	84,56	0,06	1,69
32	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,23302	179,02	175,28	0,23	3,51
33	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	131,04	25,34	24,81	0,03	0,50
34	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000065	59505,57	58000,00	338,79	1166,78
	варіант 1							
35	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,030956	31067,43	30000,00	458,26	609,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00013	31067,43	30000,00	458,26	609,17
37	+&С1530-41-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	728	9,97	9,66	0,11	0,20
38	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,015288	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
39	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	7,9356	765,71	750,40	0,30	15,01
40	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	11,1457	270,72	265,11	0,30	5,31
41	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0221	270,72	265,11	0,30	5,31
42	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00005	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
43	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0091821	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
44	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00021	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
45	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,728	125,63	123,08	0,09	2,46
46	+&15093- 35053-1 варіант 7	Кабель алюмінієвий пер. 4х16мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0204	43277,90	42291,67	137,64	848,59
47	+&15093- 35053-1 варіант 6	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,00204	20965,40	20416,67	137,64	411,09
48	+&15093- 35053-1 варіант 4	Кабель мідний пер. 3х10мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,0408	119905,40	117416,67	137,64	2351,09
49	+&15093- 35053-1 варіант 5	Кабель мідний пер. 3х6мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,051	88156,19	86290,00	137,64	1728,55
50	+&15093- 35053-1 варіант 3	Кабель мідний пер. 5х4мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,01734	112782,39	110433,33	137,64	2211,42
51	+&15095- 44061-1	Кабель мідний перерізом 3.2,5мм2 ШВВПнг	1000м	0,9537	37818,42	37066,67	10,21	741,54
52	С1546-20	Клей БМК5	кг	2,912	491,74	481,62	0,48	9,64
53	С1545-70	Кнопка К227	100шт	6,3896	28,72	27,97	0,19	0,56
54	+&2405-1338- 109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	27	6,78	6,63	0,02	0,13
55	+&2405-1338- 108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	160	22,12	21,67	0,02	0,43
56	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	45959,05	44486,20	571,69	901,16
57	С121-782	Металеві конструкції	т	0,045136	85402,55	84412,26	354,54	635,75
58	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,13899	102873,97	101753,62	354,54	765,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+&290902-224-2 варіант 7	Механізм розетки прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником Asfora EPH2900171	шт	167	116,47	114,17	0,02	2,28
60	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	58,24	32,33	31,51	0,19	0,63
61	+&2405-11330-17 варіант 1	ПВХ мініканал 20x20мм	м	13	28,91	27,90	0,44	0,57
62	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	11,1678	239,48	233,66	1,12	4,70
63	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,3104	1975,45	1933,00	3,72	38,73
64	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	46,77	45,63	0,22	0,92
65	+&C1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	6	308,48	302,01	0,42	6,05
66	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	1,0506	2226,79	2182,87	0,26	43,66
67	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,6937	24,23	23,57	0,18	0,48
68	+15095-1074 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗнгд (мідний пер. 1х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0412	47616,30	46658,33	24,32	933,65
69	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,6937	76,74	75,10	0,14	1,50
70	+&15093-35043-1 варіант 2	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,12852	146391,34	143433,33	87,59	2870,42
71	+&15093-35053-1 варіант 2	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х10мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0306	225296,90	220741,67	137,64	4417,59
72	+&290902-224-2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	22	85,78	84,08	0,02	1,68
73	+&290902-224-2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	41	71,83	70,40	0,02	1,41
74	+290902-224 варіант 2	Розетка заглиблена для прихованої проводки 16А с ззахисним РЕ провідником Asfora білий EPH2900121	шт	17	109,50	107,33	0,02	2,15
75	+&290902-224-2 варіант 8	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44 IP44 Schneider Asfora EPH3100321	шт	15	205,72	201,67	0,02	4,03
76	+&C1-ПР14-5	Розетка трифазна настінна 32А/5	шт	1	307,40	301,32	0,05	6,03
77	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0129	1133,65	1110,66	0,76	22,23
78	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,9761	53,34	52,13	0,16	1,05
79	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,021321	32225,95	31720,26	265,79	239,90
80	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	35247,87	34290,95	265,79	691,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,26408	1631,22	1597,33	1,91	31,98
82	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,013158	6402,21	6267,45	9,23	125,53
83	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,023	220,49	215,41	0,76	4,32
84	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,95065	842,43	825,49	0,42	16,52
85	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,8078	903,40	884,95	0,74	17,71
86	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0097947	22267,08	21372,21	458,26	436,61
87	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
88	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16,068	149,53	147,69	0,73	1,11
89	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	11,3568	222,05	219,28	1,12	1,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	43,1043	5,754	5,754		
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5698	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склад _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04
на придбання електроустаткування
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 103,236 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу ЩС 2.1 =====	шт	1	528,28	528
2	1517-1351-3	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	4	170,44	682
3	& 1504-1011- 260	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	457,23	457
4	& 1504-1011- 260	Автоматичний вимикач 32А 3р Ікз-10кА; (маса=0,0013)	шт	1	521,84	522
5	варіант 1 & 1504-1011- 260	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-6кА; (маса=0,0013)	шт	1	480,00	480
6	варіант 2 & 1504-1011- 260	Автоматичний вимикач 20А 3р Ікз-6кА; (маса=0,0013)	шт	1	353,33	353
7	варіант 3 1517-1477-1	Модульні перемикачі навантаження FSD2 (1-0-2) 3р 40А; (маса=0,0013)	шт	1	116,67	117
8	& 1517-1867-1 варіант 2	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0) Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	3441,67	3442

1	2	3	4	5	6	7
9	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	66,61	466
10	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	7	139,04	973
11	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	126,47	506
12	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	4	1160,22	4641
13	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
14	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
15	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
16	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.2 =====	м	2	26,46	53
17	1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	528,28	528
18	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	170,44	170
19	& 1504-1011-260 варіант 4	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-10кА; (маса=0,0013)	шт	1	762,09	762
20	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
21	& 1517-1867-1 варіант 2	Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	3441,67	3442
22	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	126,47	632
23	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	5	1160,22	5801
24	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	66,61	266

1	2	3	4	5	6	7
25	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	4	139,04	556
26	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
27	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
28	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
29	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.3 =====	м	2	26,46	53
30	1517-1100 варіант 6	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 24 мод (ШМР-3Ф-24В); (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	448,80	449
31	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	66,61	67
32	& 1504-1006-14 варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	1	220,12	220
33	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
34	& 1517-1867-1 варіант 3	Лічильник електроенергії 220В 5(60)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	2765,21	2765
35	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	126,47	632
36	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	5	1160,22	5801
37	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	66,61	266
38	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	4	139,04	556
39	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
40	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
41	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55

1	2	3	4	5	6	7
42	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.4 =====	м	2	26,46	53
43	1517-1100 варіант 6	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 24 мод (ШМР-3Ф-24В); (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	448,80	449
44	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	66,61	67
45	& 1504-1006-14 варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	1	220,12	220
46	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
47	& 1517-1867-1 варіант 3	Лічильник електроенергії 220В 5(60)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	2765,21	2765
48	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	126,47	506
49	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	4	1160,22	4641
50	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	66,61	200
51	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	3	139,04	417
52	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
53	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
54	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
55	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.5 =====	м	2	26,46	53
56	1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В; (маса=0) В щиті встановлено:	шт	1	528,28	528

1	2	3	4	5	6	7
57	1517-1351-3	=====				
		Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	170,44	170
58	& 1504-1011-260	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-10кА; (маса=0,0013)	шт	1	762,09	762
59	варіант 4					
59	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
60	& 1517-1867-1	Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	3441,67	3442
61	варіант 2					
61	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	126,47	885
62	& 1504-1113-3	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	7	1160,22	8122
63	варіант 1					
63	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	66,61	266
64	& 1504-1006-14	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	4	139,04	556
65	варіант 1					
65	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
66	& 1504-1274-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
67	варіант 2					
67	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
68	& 1517-1525-1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001)	м	2	26,46	53
68	варіант 1					
		Щит для обліку та розподілу ЩС 2.6				
		=====				
69	1517-1100	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 1ф електронний лічильник та 16 мод (ШМР-3Ф-16В); (маса=0)	шт	1	910,19	910
	варіант 7					
		В щиті встановлено:				
		=====				
70	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	66,61	67
71	& 1504-1006-14	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	1	220,12	220
	варіант 2					

1	2	3	4	5	6	7
72	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
73	& 1517-1867-1 варіант 3	Лічильник електроенергії 220В 5(60)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	2765,21	2765
74	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	126,47	379
75	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	3	1160,22	3481
76	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	66,61	200
77	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	3	139,04	417
78	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
79	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
80	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
81	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001) Щит для обліку та розподілу ЩС 2.7 =====	м	2	26,46	53
82	1517-1100 варіант 5	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	528,28	528
83	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	66,61	67
84	& 1504-1006-14 варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	1	220,12	220
85	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,67	117
86	& 1517-1867-1 варіант 2	Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R; (маса=0,0005)	шт	1	3441,67	3442
87	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	126,47	759

1	2	3	4	5	6	7
88	& 1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16А 2р Іу-30мА; (маса=0,0002)	шт	6	1160,22	6961
89	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	66,61	266
90	& 1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА; (маса=0,00027)	шт	4	139,04	556
91	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	40,97	41
92	& 1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20кА, 3Р+N, на DIN-рейку; (маса=0,00025)	шт	1	2324,17	2324
93	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	0,6	91,62	55
94	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна; (маса=0,0001)	м	2	26,46	53
		Разом				99327
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3909
		Всього по кошторису				103236

Склад

Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на сигналізацію метана
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) № АК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

146,543 тис. грн.
0,51576 тис.люд.год.
60,758 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	7019.37	1.65	7019	6723	2	60.8000	60.8
					6723,26	0,27			-	0,0026	-
2	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	1110.91	221.92	6665	4569	1332	6.4000	38.4
					761,47	81,13			487	0,6050	3,63
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	12	423.19	1.65	5078	3987	20	3.2000	38.4
					332,26	0,27			3	0,0026	0,03
4	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,55	1347.96	30.26	6133	5002	138	9.6000	43.68
					1099,39	11,06			50	0,0825	0,38
5	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1428	32548.65	-	4648	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	15096-11121	Кабель перерізом 5.1мм2 КВВГ	1000м	0,3213	17801.00	-	5719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	4,75	<u>16726.86</u>	<u>9572.93</u>	79453	19083	<u>45471</u>	<u>36.8000</u>	<u>174.8</u>
8	& С1530-41-2	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=20мм	м	475	<u>4017.46</u>	<u>2648.14</u>	4736	-	<u>12579</u>	<u>22,8938</u>	<u>108,75</u>
9	& 2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	12	<u>9.97</u>	<u>-</u>	1190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,15	<u>-</u>	<u>-</u>	427	373	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0225	<u>2847.24</u>	<u>340.44</u>	3	3	<u>51</u>	<u>22.2400</u>	<u>3.34</u>
12	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	0,0225	<u>2488.43</u>	<u>132.16</u>	7	-	<u>20</u>	<u>1,0332</u>	<u>0,15</u>
					<u>154.12</u>	<u>-</u>	3	3	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>0.04</u>
					<u>154.12</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>330.38</u>	<u>330.38</u>	7	-	<u>7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>50.83</u>			<u>1</u>	<u>0.3920</u>	<u>0.01</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					121078	39740	<u>47021</u>		<u>359.46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					121078		<u>13140</u>		<u>112,95</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34317				
		всього заробітна плата, грн.					52880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7878				
		Всього будівельні роботи, грн.					146543				

		Всього по кошторису					146543				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					515,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60758				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05
на сигналізацію метана

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,38	111,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	356,08	110,55			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	112,94	116,34			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,01	129,67			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	43,35	181,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	515,76				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	76,76	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,7365	321,66			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,7365	687,06			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,38	6,34			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,126	405,29			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,7175	44,38			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	11,4	121,26			
17	С311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	0,0225	330,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	34,4375				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,14				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,639				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	26,6				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
23	+&С1530-41-2	Вініпластова гофротруба тонкостінна d=20мм	м	475	9,97	9,66	0,11	0,20
24	С1545-20	Втулка В22	100шт	0,5551	51,17	50,13	0,04	1,00
25	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	85,5	25,34	24,81	0,03	0,50
26	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00012	31067,43	30000,00	458,26	609,17
27	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,009975	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
28	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,34	1729,70	1695,37	0,41	33,92
29	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,365	270,72	265,11	0,30	5,31
30	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00456	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
31	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,475	125,63	123,08	0,09	2,46
32	+15096-11121	Кабель перерізом 5.1мм2 КВВГ	1000м	0,3213	17801,00	17408,33	43,63	349,04
33	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00013	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
34	С1546-20	Клей БМК5	кг	1,9	491,74	481,62	0,48	9,64
35	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,24	275,53	269,65	0,48	5,40
36	+&2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	12	99,20	97,23	0,02	1,95
37	С121-782	Металеві конструкції	т	0,02945	85402,55	84412,26	354,54	635,75
38	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	38	32,33	31,51	0,19	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	1423,34	1385,31	10,12	27,91
40	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,365	239,48	233,66	1,12	4,70
41	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,855	1975,45	1933,00	3,72	38,73
42	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00022	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
43	C1545-209	Рамка для написів РГМ55Х15	100шт	0,06	428,54	418,88	1,26	8,40
44	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	3,1825	53,34	52,13	0,16	1,05
45	+C111-1804	Сталь листова	т	0,006	33398,94	32884,52	265,79	248,63
46	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,13923	1606,29	1573,10	1,69	31,50
47	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,728	903,40	884,95	0,74	17,71
48	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00273	22267,08	21372,21	458,26	436,61
49	+&15093-35013-1 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1428	32548,65	31880,00	30,44	638,21
50	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,41	222,05	219,28	1,12	1,65
51	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,9	340,39	333,35	0,37	6,67
52	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0012	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,2917	5,754	5,754		
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6888	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склад _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06
придбання устаткування сигналізації метана
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень


Основа: креслення (специфікації) № АК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 32,962 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8874-1	Пульт контролю датчиків загазованості на 16 датчиків з акумуляторною батареєю Сигнал 31/16; (маса=0,008)	шт	1	14166,67	14167
2	& 1504-15414-1	Датчик метану 12в Лелека 1; (маса=0,000055)	шт	6	1325,00	7950
3	& 1704-50652-30С	Сигналізатор світлозвуковий з написом Тирас ОС3-11; (маса=0,003)	комплект	12	800,00	9600
		Разом				31717
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1245
		Всього по кошторису				32962

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на охоронна сигналізація
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

15,804 тис. грн.
0,06717 тис.люд.год.
7,816 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	2017.74	1.33	2018	1898	1	17.6000	17.6	
					1898,34	0,22			-	0,0021	-	
2	КМ11-31-1	Установлення датчика руху	шт	1	134.00	-	134	97	-	0.8000	0.8	
					96,66	-			-	-	-	
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (панель управління)	шт	1	134.00	-	134	97	-	0.8000	0.8	
					96,66	-			-	-	-	
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик магнітоконтактний)	шт	3	232.42	6.40	697	498	19	1.6000	4.8	
					166,13	1,05			3	0,0101	0,03	
5	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімачь (резистори)	плата	8	82.69	16.24	662	532	130	0.6400	5.12	
					66,45	4,89			39	0,0417	0,33	
6 & 1504-19048-1		Резистор 2.2 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	0.46	-	2	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
7 & 1504-19048-2		Резистор 3.9 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	0.54	-	2	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	1	<u>37.51</u>	<u>-</u>	38	38	<u>-</u>	<u>0.3200</u>	<u>0.32</u>
					37,51	-			-	-	-
9	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,18	<u>12324.66</u>	<u>277.07</u>	2218	1312	<u>50</u>	<u>63.6500</u>	<u>11.46</u>
					7289,20	153,42			28	1,2714	0,23
10	С113-3 варіант 1	Труба металева Ду-25	м	18	<u>69.91</u>	<u>-</u>	1258	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	0,2	<u>16726.86</u>	<u>9572.93</u>	3345	803	<u>1915</u>	<u>36.8000</u>	<u>7.36</u>
					4017,46	2648,14			530	22,8938	4,58
12	& С1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=15мм	м	20	<u>8.15</u>	<u>-</u>	163	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	& 2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	1	<u>99.20</u>	<u>-</u>	99	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,03	<u>1148.78</u>	<u>20.17</u>	1183	944	<u>21</u>	<u>8.0000</u>	<u>8.24</u>
					916,16	7,38			8	0,0550	0,06
15	& 15095-2014-7 варіант 1	Провід з мідними жилами гнучкий контрольний перерізом 1х2х0,4 ПСВВ	1000м	0,10506	<u>5796.51</u>	<u>-</u>	609	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12562	6219	<u>2136</u>		<u>56.5</u>
									608		<u>5,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4207				
		всього заробітна плата, грн.					6827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					989				
		Всього будівельні роботи, грн.					15804				


		Всього по кошторису					15804				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					67,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7816				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07
на охоронна сигналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	56,5	110,07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,23	116,12			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,44	182,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	67,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,232	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,1166	321,66			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,24	541,23			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1166	687,06			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,24	6,34			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,198	150,21			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,1996	44,38			
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,48	121,26			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,45				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3024				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,4944				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,12				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00059	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
23	+&С1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна d=15мм	м	20	8,15	7,88	0,11	0,16
24	С1545-19	Втулка В17	100шт	0,12566	41,25	40,42	0,02	0,81
25	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,6	25,34	24,81	0,03	0,50
26	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00015	31067,43	30000,00	458,26	609,17
27	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000798	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
28	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,06	1729,70	1695,37	0,41	33,92
29	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,268	270,72	265,11	0,30	5,31
30	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000306	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000192	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
32	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,02	125,63	123,08	0,09	2,46
33	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,08	491,74	481,62	0,48	9,64
34	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,06	275,53	269,65	0,48	5,40
35	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0558	72,56	70,63	0,51	1,42
36	+&2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	1	99,20	97,23	0,02	1,95
37	С121-782	Металеві конструкції	т	0,00844	85402,55	84412,26	354,54	635,75
38	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,6	32,33	31,51	0,19	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1423,34	1385,31	10,12	27,91
40	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,268	239,48	233,66	1,12	4,70
41	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,036	1975,45	1933,00	3,72	38,73
42	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	1,44	46,77	45,63	0,22	0,92
43	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
44	+&15095-2014-7 варіант 1	Провід з мідними жилами гнучкий контрольний перерізом 1х2х0,4 ПСВВ	1000м	0,10506	5796,51	5670,00	12,85	113,66
45	C1545-209	Рамка для написів РГМ55Х15	100шт	0,02	428,54	418,88	1,26	8,40
46	+&1504-19048-1	Резистор 2.2 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	0,46	0,42	0,03	0,01
47	+&1504-19048-2	Резистор 3.9 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	0,54	0,50	0,03	0,01
48	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,134	53,34	52,13	0,16	1,05
49	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,03152	1606,29	1573,10	1,69	31,50
50	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0054	6564,48	6435,38	0,38	128,72
51	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1648	903,40	884,95	0,74	17,71
52	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000443	22267,08	21372,21	458,26	436,61
53	+C113-3 варіант 1	Труба металева Ду-25	м	18	69,91	68,83	0,56	0,52
54	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,312	222,05	219,28	1,12	1,65
55	C1545-264	Трубка лінооксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,24	340,39	333,35	0,37	6,67
56	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	558,83	546,01	1,86	10,96
57	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0003	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,1151	5,754	5,754		
59	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,029	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08

придбання устаткування охоронної сигналізації

Капремонт вбудованих нежитлових приміщень


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8,738 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50652-31	2-х зонний ППКП для малих об'єктів Orion NOVA XS; (маса=0,003)	шт	1	4610,00	4610
2	& 1704-50304-10	Датчик руху Satel GRAPHITE PET з імунітетом від тварин до 15кг; (маса=0,0005)	шт	1	865,83	866
3	& 1504-3183-1	Панель управління K-LED4; (маса=0,00435)	шт	1	1580,00	1580
4	& 1704-50304-11	Датчик магнітоконтактний COMK-9; (маса=0,0005)	шт	3	69,17	208
5	& 1602-30045-58	Світлове табло 12В Джміль; (маса=0,0008)	шт	1	930,00	930
6	& 1504-1005-47	SIM карта GSM; (маса=0,00001)	шт	1	214,17	214
		Разом				8408
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				330
		Всього по кошторису				8738

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на слаботочку (інет/ТВ/телефон)
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

160,854 тис. грн.
0,40984 тис.люд.год.
48,040 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	16	466.90	9.65	7470	5662	154	3.2000	51.2
					353,86	4,33			69	0,0378	0,6
2	& 1517-2410-4Ш	Щит для слаботочного обладнання 2 ряди вбудований COLF VF 218PZF Hager	шт	16	2058.04	-	32929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	1,2	32090.35	23225.44	38508	6662	27871	52.8000	63.36
					5551,92	6509,41			7811	56,5342	67,84
4	& С1530-41-5	ПВХ труба д=63мм	м	120	39.14	-	4697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	3,2	16726.86	9572.93	53526	12856	30633	36.8000	117.76
					4017,46	2648,14			8474	22,8938	73,26
6	& С1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	320	9.97	-	3190	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					140320	25180	58658		232.32
		Разом будівельні роботи, грн.					140320		16354		141,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56482 41534 20534 35,82 6506 160854				

		Всього по кошторису					160854				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					409,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48040				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Ішук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09
на слаботочку (інет/ТВ/телефон)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	232,32	108,38			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	141,7	115,41			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	35,82	181,64			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	409,84				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	101,248	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,784	321,66			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,304	687,06			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,412	44,38			
14	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	11,28	121,26			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
15	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,32				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	38,044				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	24,64				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	79,2	25,34	24,81	0,03	0,50
19	+&С1530-41-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	320	9,97	9,66	0,11	0,20
20	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00924	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
21	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,92	765,71	750,40	0,30	15,01
22	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	5,896	270,72	265,11	0,30	5,31
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,004224	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
24	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00144	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
25	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,32	125,63	123,08	0,09	2,46
26	С1546-20	Клей БМК5	кг	1,94	491,74	481,62	0,48	9,64
27	С121-782	Металеві конструкції	т	0,02728	85402,55	84412,26	354,54	635,75
28	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	35,2	32,33	31,51	0,19	0,63
29	+&С1530-41-5	ПВХ труба д=63мм	м	120	39,14	38,26	0,11	0,77
30	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,896	239,48	233,66	1,12	4,70
31	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,792	1975,45	1933,00	3,72	38,73
32	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,948	53,34	52,13	0,16	1,05
33	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	4,992	222,05	219,28	1,12	1,65
34	С113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,872	282,05	278,43	1,52	2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00048	57572,12	56104,46	338,79	1128,87
36	+&1517-2410-4Ш	Щит для слаботочного обладнання 2 ряди вбудований COLF VF 218PZF Hager	шт	16	2058,04	2016,00	1,69	40,35
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,6755	5,754	5,754		
38	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7641	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу
Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

305,474 тис. грн.
1,22706 тис.люд.год.
142,017 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація.									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тирас -А)	шт	1	<u>7019,37</u> 6723,26	<u>1,65</u> 0,27	7019	6723	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	КМ8-532-4	Монтаж сповіщувача ручного СПР	шт	12	<u>410,84</u> 234,46	<u>16,11</u> 4,03	4930	2814	<u>193</u> 48	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>24</u> 0,37
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-2)	шт	68	<u>423,19</u> 332,26	<u>1,65</u> 0,27	28777	22594	<u>112</u> 18	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>217,6</u> 0,18
4	КМ11-96-1	Виносний релейний адресний модуль на 1 реле	шт	6	<u>184,34</u> 181,12	<u>3,22</u> 1,44	1106	1087	<u>19</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9,6</u> 0,08
5	КМ11-91-1	Пристрій вводу-виводу АМ-IN4	шт	1	<u>260,25</u> 179,02	<u>30,26</u> 11,06	260	179	<u>30</u> 11	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>1,6</u> 0,08
6	КМ10-386-7	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	1	<u>452,97</u> 353,86	<u>-</u> -	453	354	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3,2</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	4,8	<u>16726,86</u> 4017,46	<u>9572,93</u> 2648,14	80289	19284	<u>45950</u> 12711	<u>36,8000</u> 22,8938	<u>176,64</u> 109,89
8	& С1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=15мм	м	480	<u>8,15</u> -	<u>-</u> -	3912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,02	<u>7443,48</u> 3669,99	<u>2375,00</u> 718,94	149	73	<u>48</u> 14	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>0,66</u> 0,12
10	& 2405-11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40х20мм	м	2	<u>52,35</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	4,8	<u>1148,78</u> 916,16	<u>20,17</u> 7,38	5514	4398	<u>97</u> 35	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>38,4</u> 0,26
12	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,1	<u>920,99</u> 183,23	<u>618,44</u> 176,69	92	18	<u>62</u> 18	<u>1,6000</u> 1,5334	<u>0,16</u> 0,15
13	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,7	<u>9504,97</u> 2198,78	<u>3771,74</u> 1096,56	6653	1539	<u>2640</u> 768	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>13,44</u> 6,59
14	& 15095-2014-8 варіант 1	Кабель негорючий пожежостійкий екранований EI30, 300В, пер.1х2х0, 8 мм ²	1000м	0,5712	<u>14463,11</u> -	<u>-</u> -	8261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань (резистори)	плата	99	<u>82,69</u> 66,45	<u>16,24</u> 4,89	8186	6579	<u>1607</u> 484	<u>0,6400</u> 0,0417	<u>63,36</u> 4,13
16	& 1504-19048-1 варіант 1	Опір 3кОм	шт	2	<u>0,51</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 1504-19048-2 варіант 2	Опір 0.56кОм 0.5Вт	шт	97	<u>0,54</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	1	<u>308,48</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545-27-1	Метизи	кг	5	<u>92,83</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	0,35	<u>2847,24</u> 2488,43	<u>340,44</u> 132,16	997	871	<u>119</u> 46	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>7,78</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					157528	66513	<u>50879</u> 14162		<u>617,24</u> 122,21
		Разом будівельні роботи, грн.					157528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40136				
		всього заробітна плата, грн.					80675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38621 65,4 11884 196149				

		Всього по розділу 1					196149				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу.									
21	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора (моноблок настінного виконання - 400Вт с Ак/б)	шт	1	<u>7019.37</u> 6723,26	<u>1.65</u> 0,27	7019	6723	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
22	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	29	<u>413.79</u> 353,86	<u>-</u> -	12000	10262	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>92.8</u> -
23	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань (резистори)	плата	6	<u>82.69</u> 66,45	<u>16.24</u> 4,89	496	399	<u>97</u> 29	<u>0.6400</u> 0,0417	<u>3.84</u> 0,25
24	& 1504-19048-2 варіант 1	Резистор 2,7 кОм 250Вт МЛТ	шт	6	<u>0.54</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	3,38	<u>16726.86</u> 4017,46	<u>9572.93</u> 2648,14	56537	13579	<u>32357</u> 8951	<u>36.8000</u> 22,8938	<u>124.38</u> 77,38
26	& С1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=15мм	м	338	<u>8.15</u> -	<u>-</u> -	2755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	3,5	<u>1148.78</u> 916,16	<u>20.17</u> 7,38	4021	3207	<u>71</u> 26	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>28</u> 0,19
28	& 15095-2014-8 варіант 1	Кабель негорючий пожежостійкий екранований EI30, 300В, пер.1х2х0, 8 мм ²	1000м	0,357	<u>14463.11</u> -	<u>-</u> -	5163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	5	<u>99.20</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1545-27-1	Метизи	кг	3	<u>92.83</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					88768	34170	<u>32527</u> 9006		<u>309.82</u> 77,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88768 22071				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					43176 20557 34,57 6282 109325				
		Всього по розділу 2					109325				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					246296 246296 62207 123851 59178 99,97 18166 305474	100683	<u>83406</u> 23168		<u>927,06</u> 200,03
		Всього по кошторису					305474				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1227,06 142017				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010
на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7,78	111,89			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	919,28	108,57			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	200,03	115,83			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	99,97	181,71			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1227,06				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	136,8564	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,5558	321,66			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,15	541,23			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,4958	687,06			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	18,68	6,34			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,294	405,29			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0044	150,21			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,0714	44,38			
18	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	19,632	121,26			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,36				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0868				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,36				
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	59,305				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,66				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,984				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	52,7608				
26	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,434				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
27	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1988	231,90	227,24	0,11	4,55
28	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00001	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
29	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0006	189045,57	185000,00	338,79	3706,78
30	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
31	+&C1530-41-4	Вінілпластова гофротруба тонкостінна d=15мм	м	818	8,15	7,88	0,11	0,16
32	C1545-19	Втулка В17	100шт	1,0126	41,25	40,42	0,02	0,81
33	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	147,24	25,34	24,81	0,03	0,50
34	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00001	59505,57	58000,00	338,79	1166,78
	варіант 1							
35	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00068	31067,43	30000,00	458,26	609,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00002	31067,43	30000,00	458,26	609,17
37	С1110-14	Глухарі	100шт	0,33	1101,71	1075,58	4,53	21,60
38	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,017248	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
39	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,204	765,71	750,40	0,30	15,01
40	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00105	100292,94	97987,62	338,79	1966,53
41	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,78	1729,70	1695,37	0,41	33,92
42	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	11,1196	270,72	265,11	0,30	5,31
43	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0034	270,72	265,11	0,30	5,31
44	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0085728	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
45	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	100720,79	98174,18	571,69	1974,92
46	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,818	125,63	123,08	0,09	2,46
47	+&15095- 2014-8 варіант 1	Кабель негорючий пожежостійкий екранований ЕІ30, 300В, пер.1х2х0, 8 мм2	1000м	0,9282	14463,11	14166,67	12,85	283,59
48	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000742	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
49	С1546-20	Клей БМК5	кг	3,272	491,74	481,62	0,48	9,64
50	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,36	275,53	269,65	0,48	5,40
51	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,1656	28,72	27,97	0,19	0,56
52	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,736	59,04	57,83	0,05	1,16
53	+&2405-1338- 1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/ІР	шт	5	99,20	97,23	0,02	1,95
54	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002016	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
55	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
56	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00112	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
57	С121-782	Металеві конструкції	т	0,050716	85402,55	84412,26	354,54	635,75
58	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0072	102873,97	101753,62	354,54	765,81
59	+&С1545-27-1	Метизи	кг	8	92,83	90,67	0,34	1,82
60	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	65,44	32,33	31,51	0,19	0,63
61	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	219,85	214,49	1,05	4,31
62	+&1504- 19048-2 варіант 2	Опір 0.56кОм 0.5Вт	шт	97	0,54	0,50	0,03	0,01
63	+&1504- 19048-1 варіант 1	Опір 3кОм	шт	2	0,51	0,47	0,03	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&2405-11330-18 варіант 2	ПВХ лоток 40х20мм	м	2	52,35	50,88	0,44	1,03
65	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,7006	239,48	233,66	1,12	4,70
66	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1584	116,61	113,20	1,12	2,29
67	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,4724	1975,45	1933,00	3,72	38,73
68	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	12	46,77	45,63	0,22	0,92
69	+&C1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні Е-180	бал	1	308,48	302,01	0,42	6,05
70	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0256	24,23	23,57	0,18	0,48
71	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,7344	19,42	19,00	0,04	0,38
72	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	1723745,31	1689680,59	265,79	33798,93
73	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00088	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
74	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00035	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
75	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм ²	м	2	17,78	17,36	0,07	0,35
76	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	0,145	5948,12	5817,62	13,87	116,63
77	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	0,005	13784,15	13500,00	13,87	270,28
78	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0256	76,74	75,10	0,14	1,50
79	+&1504-19048-2 варіант 1	Резистор 2,7 кОм 250Вт МЛТ	шт	6	0,54	0,50	0,03	0,01
80	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	1133,65	1110,66	0,76	22,23
81	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,714	406,63	396,63	2,03	7,97
82	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,4806	53,34	52,13	0,16	1,05
83	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,25398	1606,29	1573,10	1,69	31,50
84	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02215	842,43	825,49	0,42	16,52
85	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,048	903,40	884,95	0,74	17,71
86	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,003569	22267,08	21372,21	458,26	436,61
87	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,7608	222,05	219,28	1,12	1,65
88	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,092	405,98	400,74	2,22	3,02
89	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4	340,39	333,35	0,37	6,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00048	74759,98	72790,47	503,63	1465,88
91	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0068	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
92	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,3617	5,754	5,754		
93	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2533	163,15	163,15		
94	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0672	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011

придбання устаткування пожежної сигналізації

Капремонт вбудованих нежитлових приміщень

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 170,258 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежна сигналізація.						
1	& 1704-50652-32	Блок прилада приймально-контрольний адресний, що має вбудоване: прилад приймально-контрольний адресний, акумуляторна батарея, 12В, 7Аг, модуль GSM модема.; (маса=0,003)	шт	1	19910,00	19910
2	варіант 2 & 1602-30007-22	Сповіщувач пожежний ручний адресний 2х дротовий; (маса=0,000024)	шт	14	1145,00	16030
3	варіант 1 & 1602-30007-22	Сповіщувач пожежний димовий адресний 2х дротовий; (маса=0,000024)	шт	75	775,00	58125
4	варіант 2 & 1602-30089-3	Виносний релейний адресний модуль на 1 реле; (маса=0,00015)	шт	6	1410,00	8460
5	варіант 1 & 1602-30089-3	Пристрій вводу-виводу АМ-IN4; (маса=0,00015)	шт	1	1090,00	1090
6	варіант 2 & 1704-50652-32	Оповіщувач світлозвуковий 24В з написом "ALARM!"; (маса=0,003)	шт	1	920,00	920
	варіант 3	Разом по розділу 1				104535
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4104

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				108639
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу.				
7	& 1704-50652-32 варіант 1	Моноблок настінного виконання - 400Вт с Ак/б Велез; (маса=0,003)	шт	1	31875,00	31875
8	1601-2354 варіант 1	Гучномовець 3Вт 100В стельового виконання.; (маса=0,008)	комплект	17	1015,00	17255
9	1601-2354 варіант 2	Гучномовець 6Вт 100В стельового виконання.; (маса=0,008)	комплект	12	846,67	10160
		Разом по розділу 2				59290
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2329
		Всього по розділу 2				61619
		Разом				163825
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6433
		Всього по кошторису				170258

Склав

Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Кабельна лінія 0,4кв


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

62,505 тис.грн.
0,09864 тис.люд.год.
11,453 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на кабельна лінія 0,4 кв	62,505	-	62,505	0,09864	11,453	-
-	-	Всього:	62,505	-	62,505	0,09864	11,453	-


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Парулава Є.З.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	кабельна лінія 0,4 кв	<u>0.03429</u> 3,326	<u>0.04255</u> 4,872	<u>0.01235</u> 1,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08919</u> 9,738	<u>0.00945</u> 1,715	<u>0.09864</u> 11,453
-	Разом :	<u>0.03429</u> 3,326	<u>0.04255</u> 4,872	<u>0.01235</u> 1,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08919</u> 9,738	<u>0.00945</u> 1,715	<u>0.09864</u> 11,453

Склав



Іщук Л.В.

Перевірів



Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на кабельна лінія 0,4 кв

Кабельна лінія 0,4кв

Основа:
креслення (специфікації) № ЕР.С-1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

62,505 тис. грн.
0,09864 тис.люд.год.
11,453 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Зовнішні мережі електропостачання =====										
		=====										
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0175	<u>28450.10</u> 28450,10	<u>-</u> -	498	498	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>5.27</u> -	
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0175	<u>16394.97</u> 16394,97	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>3.03</u> -	
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,05	<u>9224.75</u> 1099,39	<u>8125.36</u> 2997,83	461	55	<u>406</u> 150	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>0.48</u> 1,11	
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,05	<u>2700.69</u> 366,46	<u>2334.23</u> 861,21	135	18	<u>117</u> 43	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>0.16</u> 0,32	
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	<u>897.35</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
6	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>5129.19</u> 2015,55	<u>605.52</u> 213,03	513	202	<u>61</u> 21	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>1.76</u> 0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,05	<u>8013,17</u>	<u>6913,78</u>	401	55	<u>346</u>	<u>9,6000</u>	<u>0,48</u>
					1099,39	2550,82			128	18,9710	0,95
8	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	0,04	<u>8187,89</u>	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,05	<u>422,72</u>	<u>33,35</u>	21	19	<u>2</u>	<u>3,4000</u>	<u>0,17</u>
					389,37	12,30			1	0,0915	-
10	& С111-1721-12 варіант 1	Сигнальна стрічка з написом "Обережно кабель!"	м	5	<u>1,66</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина коробка до 3 м	100 м	0,3	<u>13682,64</u>	<u>8451,33</u>	4105	1374	<u>2535</u>	<u>40,0000</u>	<u>12</u>
					4580,80	2525,04			758	21,2960	6,39
12	& 2405-1469-1 варіант 1	Лоток оцинкований 100х100мм довжиною 2м	шт	15	<u>102,68</u>	-	1540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 2405-1365-32К1 варіант 1	Кришка лотка оцинкованого 100х100 довжиною 2м	шт	15	<u>107,40</u>	-	1611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& 2405-1365-32К1 варіант 2	Поворот 90° 100х100, t=0,8мм	шт	3	<u>267,09</u>	-	801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& 2405-1365-32К1 варіант 3	Кришка повороту 90° 100, t=0,8мм	шт	3	<u>79,54</u>	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 2405-1365-32К1 варіант 4	Підйом 90 ° 100х100, t = 0,8 мм,	шт	5	<u>275,98</u>	-	1380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& 2405-1365-32К1 варіант 5	Кришка підйому 90° 200, t=0,8мм	шт	5	<u>157,46</u>	-	787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& 2405-1365-32К1 варіант 6	Спуск 90° 100х100, t=0,8мм	шт	3	<u>250,74</u>	-	752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& 2405-1365-32К1 варіант 7	Кришка спуску 90° 100, t=0,8мм	шт	3	<u>147,40</u>	-	442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С1-234-234 варіант 1	ПНД гофротруба Дн-100мм (гільза)	м	10	<u>78,53</u>	-	785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,2	<u>6525,04</u>	<u>1714,82</u>	1305	696	<u>343</u>	<u>30,4000</u>	<u>6,08</u>
					3481,41	626,94			125	4,6750	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий з ПВХ оболонкою 4х95мм2	1000м	0,0306	<u>238910.65</u> -	- -	7311	-	- -	- -	- -
23	& 2405-1480-4 варіант 1	Муфта сполучна для алюмінієвого кабелю 4х90мм2	шт	2	<u>848.43</u> -	- -	1697	-	- -	- -	- -
24	& 2405-1480-5 варіант 1	Муфта кінцева для алюмінієвого кабелю 4х95мм2	шт	2	<u>1173.12</u> -	- -	2346	-	- -	- -	- -
25	& 2405-1480-5 варіант 2	Консоль DW осн.100мм	шт	30	<u>106.85</u> -	- -	3206	-	- -	- -	- -
26	& 2405-1480-5 варіант 3	Анкер/болт М10 Д100мм	шт	60	<u>25.62</u> -	- -	1537	-	- -	- -	- -
27	& С1545-27-1	Метизи	кг	5	<u>92.83</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
28	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00125	<u>28885.03</u> 28885,03	- -	36	36	- -	<u>305.5000</u> -	<u>0.38</u> -
29	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,025	<u>4841.60</u> 2943,20	- -	121	74	- -	<u>26.0000</u> -	<u>0.65</u> -
30	КР18-46-2 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,0255	<u>1897.23</u> 1897,23	- -	48	48	- -	<u>16.7600</u> -	<u>0.43</u> -
31	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі Внутрішній контур заземлення. =====	т	0,3	<u>4848.83</u> -	- -	1455	-	- -	- -	- -
32	КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>392.52</u> 383,87	- -	157	154	- -	<u>3.8700</u> -	<u>1.55</u> -
33	КР20-25-25 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,4	<u>883.98</u> 862,95	- -	354	345	- -	<u>8.7000</u> -	<u>3.48</u> -
34	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>8951.76</u> 2565,25	<u>514.51</u> 128,12	2686	770	<u>154</u> 38	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>6.72</u> 0,29
35	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів Зовнішній контур заземлення. =====	прохід	4	<u>290.35</u> 106,50	- -	1161	426	- -	<u>0.9300</u> -	<u>3.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,035	<u>28450.10</u> 28450,10	<u>-</u> -	996	996	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>10.53</u> -
37	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,035	<u>16394.97</u> 16394,97	<u>-</u> -	574	574	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>6.07</u> -
38	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0025	<u>28885.03</u> 28885,03	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>0.76</u> -
39	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,05	<u>4841.60</u> 2943,20	<u>-</u> -	242	147	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>1.3</u> -
40	KP18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару к=4	100м2	0,05	<u>1897.23</u> 1897,23	<u>-</u> -	95	95	<u>-</u> -	<u>16.7600</u> -	<u>0.84</u> -
41	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	0,599	<u>4848.83</u> -	<u>-</u> -	2904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>5081.83</u> 1282,62	<u>3619.64</u> 774,86	1525	385	<u>1086</u> 232	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86
43	& C1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення загострений d16 Громовик 41/16 ОС	шт	3	<u>324.77</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,34	<u>3362.23</u> 2565,25	<u>514.51</u> 128,12	1143	872	<u>175</u> 44	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>7.62</u> 0,33
45	& C111-1678-7	Смуга металева оцинкована 40x4мм	м	34	<u>265.86</u> -	<u>-</u> -	9039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1-1-234-190	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований)	шт	2	<u>76.96</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1-1-234-190 варіант 1	Затиск смуга / прут д-16мм (гарячеоцинкований)	шт	3	<u>98.21</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					57440	8198	<u>5225</u> 1540		<u>76.84</u> 12,35
		Разом будівельні роботи, грн.					57440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44017				
		всього заробітна плата, грн.					9738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1715				
		Всього будівельні роботи, грн.					62505				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					62505				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					98,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11453				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на кабельна лінія 0,4 кв

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	34,29	96,98			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	42,55	114,52			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,35	124,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9,45	181,47			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	98,64				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,84	534,17			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,0878	321,66			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,056	394,23			
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,783	424,48			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,9268	687,06			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,26	774,40			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8148	44,38			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,915				
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,915				
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2752				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,912				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,5				
22	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,274				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+&2405-1480-5 варіант 3	Анкер/болт М10 Д100мм	шт	60	25,62	25,00	0,12	0,50
24	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,01224	231,90	227,24	0,11	4,55
25	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0045	24162,04	23100,29	587,98	473,77
26	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,008	179,02	175,28	0,23	3,51
27	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000012	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
28	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,006	765,71	750,40	0,30	15,01
29	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3735	270,72	265,11	0,30	5,31
30	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00081	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
31	+&С1-1-234-190 варіант 1	Затиск смуга / прут д-16мм (гарячеоцинкований)	шт	3	98,21	95,83	0,45	1,93
32	+&С1-1-234-190	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований)	шт	2	76,96	75,00	0,45	1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий з ПВХ оболонкою 4х95мм2	1000м	0,0306	238910,65	233333,33	892,80	4684,52
34	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000018	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
35	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,6	72,56	70,63	0,51	1,42
36	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02496	28,72	27,97	0,19	0,56
37	+&2405-1480-5 варіант 2	Консоль DW осн.100мм	шт	30	106,85	104,63	0,12	2,10
38	+&2405-1365-32K1 варіант 1	Кришка лотка оцинкованого 100х100 довжиною 2м	шт	15	107,40	105,28	0,01	2,11
39	+&2405-1365-32K1 варіант 5	Кришка підйому 90° 200, t=0,8мм	шт	5	157,46	154,36	0,01	3,09
40	+&2405-1365-32K1 варіант 3	Кришка повороту 90° 100, t=0,8мм	шт	3	79,54	77,97	0,01	1,56
41	+&2405-1365-32K1 варіант 7	Кришка спуску 90° 100, t=0,8мм	шт	3	147,40	144,50	0,01	2,89
42	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000018	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
43	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,002968	51458,04	49877,37	571,69	1008,98
44	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00024	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
45	+&2405-1469-1 варіант 1	Лоток оцинкований 100х100мм довжиною 2м	шт	15	102,68	98,03	2,64	2,01
46	+&C1545-27-1	Метизи	кг	5	92,83	90,67	0,34	1,82
47	+&2405-1480-5 варіант 1	Муфта кінцева для алюмінієвого кабелю 4х95мм2	шт	2	1173,12	1150,00	0,12	23,00
48	+&2405-1480-4 варіант 1	Муфта сполучна для алюмінієвого кабелю 4х90мм2	шт	2	848,43	831,67	0,12	16,64
49	+&C1-234-234 варіант 1	ПНД гофротруба Дн-100мм (гільза)	м	10	78,53	76,54	0,45	1,54
50	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3735	239,48	233,66	1,12	4,70
51	+&2405-1365-32K1 варіант 4	Підйом 90 ° 100х100, t = 0,8 мм,	шт	5	275,98	270,56	0,01	5,41
52	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5375	897,35	407,45	472,30	17,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+&2405-1365-32K1 варіант 2	Поворот 90° 100x100, t=0,8мм	шт	3	267,09	261,84	0,01	5,24
54	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00015	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
55	+&C111-1721-12 варіант 1	Сигнальна стрічка з написом "Обережно кабель!"	м	5	1,66	1,63	-	0,03
56	+&C111-1678-7	Смуга металева оцинкована 40x4мм	м	34	265,86	260,00	0,65	5,21
57	+&2405-1365-32K1 варіант 6	Спуск 90° 100x100, t=0,8мм	шт	3	250,74	245,81	0,01	4,92
58	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,001	33621,29	32696,26	265,79	659,24
59	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,039	42996,36	41887,50	265,79	843,07
60	+&C1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення загострений d16 Громовик 41/16 ОС	шт	3	324,77	318,33	0,07	6,37
61	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00288	842,43	825,49	0,42	16,52
62	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	0,899	4848,83	4416,67	337,08	95,08
63	C1546-83	Тавот	кг	1,854	48,53	47,06	0,52	0,95
64	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0001	43235,16	42647,52	265,79	321,85
65	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,312	405,98	400,74	2,22	3,02
66	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,88	192,81	188,51	0,52	3,78
67	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000025	157472,52	153881,19	503,63	3087,70
68	+C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	0,04	8187,89	7007,34	1020,00	160,55
69	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00024	569126,21	557584,73	382,14	11159,34
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9625	5,754	5,754		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0438	163,15	163,15		
72	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0383	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта 734,711 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79473 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,064 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на теплові мережі	734,711	-	734,711	0,79473	94,064	-
-	-	Всього:	734,711	-	734,711	0,79473	94,064	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	6,688	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9


Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	теплові мережі	<u>0.59725</u> 63,674	<u>0.02212</u> 2,638	<u>0.09779</u> 13,663	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71716</u> 79,975	<u>0.07757</u> 14,089	<u>0.79473</u> 94,064
-	Разом :	<u>0.59725</u> 63,674	<u>0.02212</u> 2,638	<u>0.09779</u> 13,663	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71716</u> 79,975	<u>0.07757</u> 14,089	<u>0.79473</u> 94,064

Склав

Іщук Л.В.

Перевірів

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на теплові мережі
Теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

734,711 тис. грн.
0,79473 тис.люд.год.
94,064 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР16-56-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	100м	0,84	<u>10404,19</u> 5822,41	<u>4581,78</u> 629,01	8740	4891	<u>3849</u> 528	<u>48.9360</u> 4,3606	<u>41,11</u> 3,66
2	С113-12 варіант 2 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 80 мм (зворотні матеріали)	м	84	<u>70.83</u> -	<u>-</u> -	5950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР16-60-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувки або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари	комплект	2	<u>634.79</u> 242,85	<u>391.78</u> 87,48	1270	486	<u>784</u> 175	<u>2.0100</u> 0,5858	<u>4,02</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1-234-239 варіант 1 (зворотні матеріали)	Засувка сталева д-80мм (зворотні матеріали)	шт	2	<u>368,75</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ7-64-2 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,37	<u>23122,48</u> 8191,56	<u>14930,92</u> 6486,17	8555	3031	<u>5524</u> 2400	<u>76,8800</u> 44,2350	<u>28,45</u> 16,37
6	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,37	<u>29581,59</u> 10239,46	<u>18663,65</u> 8107,72	10945	3789	<u>6906</u> 3000	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>35,56</u> 20,46
Разом прямі витрати по розділу 1							29510	12197	<u>17063</u> 6103		<u>109,14</u> 41,66
Разом будівельні роботи, грн.							29510				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							250				
всього заробітна плата, грн.							18300				
Загальновиробничі витрати, грн.							9136				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3052				
Всього будівельні роботи, грн.							38646				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							6688				
Всього по розділу 1							38646				
7	КР16-55-3	Розділ 2. Прокладання трубопроводу. Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,86	<u>17010,78</u> 8931,64	<u>7632,35</u> 1046,78	14629	7681	<u>6564</u> 900	<u>77,0500</u> 7,2543	<u>66,26</u> 6,24
8	& C113-1507-1 варіант 1	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм	м	86	<u>1857,27</u> -	<u>-</u> -	159725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C113-1514-1	Коліно сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм (90°)	шт	2	<u>3827,04</u> -	<u>-</u> -	7654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-1554-1	Нерухома опора сталева теплоізольована в ПЕ оболонці D=89/160 мм	шт	6	<u>8627,80</u> -	<u>-</u> -	51767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C113-1573	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	20	<u>993.81</u> -	<u>-</u> -	19876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C121-788-1-И	Опора ковзання для труб теплоізольованих D=89/160 мм	шт	22	<u>1036.26</u> -	<u>-</u> -	22798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1534 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	<u>549.23</u> -	<u>-</u> -	2197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 90 мм	шт	4	<u>749.04</u> -	<u>-</u> -	2996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C114-13-1 варіант 1	Мат компенсаційний 125*1000*40 мм (D=90-160 мм)	шт	4	<u>166.54</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM37-27-3	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 108 мм	стик	14	<u>24.30</u> 24,30	<u>-</u> -	340	340	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>2.52</u> -
17	KM37-4-11	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 70-89 мм, товщина стінки до 6 мм	стик	14	<u>101.55</u> 72,68	<u>-</u> -	1422	1018	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>8.68</u> -
18	KM37-4-14	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 102-114 мм, товщина стінки до 6 мм	стик	14	<u>129.56</u> 91,44	<u>-</u> -	1814	1280	<u>-</u> -	<u>0.7800</u> -	<u>10.92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					285884	10319	<u>6564</u> 900		<u>88.38</u> 6,24
		Разом будівельні роботи, грн.					285884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					269001				
		всього заробітна плата, грн.					11219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5181				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1556				
		Всього будівельні роботи, грн.					291065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					291065				
		Розділ 3. Установка засувов та фасонних частин.									
19	KP16-58-1	Установлення сальникових компенсаторів в трубопроводах діаметром 100 мм	шт	2	<u>1240.59</u> 706,06	<u>427.87</u> 8,63	2481	1412	<u>856</u> 17	<u>5.5200</u> 0,0737	<u>11.04</u> 0,15
20	C113-1581 варіант 1	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	2	<u>72786.05</u> -	<u>-</u> -	145572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP16-60-2	Установлення засувов або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари	комплект	2	<u>1797.56</u> 645,18	<u>1058.16</u> 238,44	3595	1290	<u>2116</u> 477	<u>5.3400</u> 1,5967	<u>10.68</u> 3,19
22	& C1630-67-4 варіант 1	Засувка Ду80 мм, Ру 16, сталева 30с41нж	шт	2	<u>5820.63</u> -	<u>-</u> -	11641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP16-30-2	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	<u>266.85</u> 114,75	<u>134.55</u> 2,52	1067	459	<u>538</u> 10	<u>0.8500</u> 0,0215	<u>3.4</u> 0,09
24	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>480.39</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-89-2 варіант 1	Болт з гайкою та шайбами 16x70 мм	шт	16	<u>35.38</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1746-1A	Прокладки гумові д80 мм	шт	4	<u>18.09</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,012	<u>100220.82</u> 54927,45	<u>38112.79</u> 1088,09	1203	659	<u>457</u> 13	<u>406.8700</u> 9,2831	<u>4.88</u> 0,11
28	& C1532-27-15	Відвід 90 град сталевий, діаметр 89x4,0 мм	шт	2	<u>180.72</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1534-390-1A	Трійник сталевий д80 мм	шт	2	<u>257.63</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-1473-2A варіант 1	Патрубок сталевий, L=700 мм, д80 мм	шт	2	<u>370.58</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KP19-2-11	Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм	100м	0,035	<u>22858.31</u> 20837,83	<u>550.04</u> 246,75	800	729	<u>19</u> 9	<u>172.4700</u> 2,1546	<u>6.04</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C114-94-У-2	Базальтова шкаралупа з фольгою 89/50 мм	пог.м.	3,5	<u>324,14</u>	<u>-</u>	1134	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	варіант 1 КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>509,48</u> 326,21	<u>-</u> -	1019	652	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5,9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					172689	5201	<u>3986</u> 526		<u>41,94</u> 3,62
		Разом будівельні роботи, грн.					172689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163502				
		всього заробітна плата, грн.					5727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					788				
		Всього будівельні роботи, грн.					175326				

		Всього по розділу 3					175326				
		Розділ 4. Земляні роботи, демонтаж а/бетонного покриття.									
34	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,6	<u>4145,55</u> 215,91	<u>3929,64</u> 1150,32	2487	130	<u>2357</u> 690	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>1,34</u> 4,8
35	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>28450,10</u> 28450,10	<u>-</u> -	3414	3414	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>36,11</u> -
36	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,12	<u>16394,97</u> 16394,97	<u>-</u> -	1967	1967	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>20,81</u> -
37	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,6	<u>817,35</u> -	<u>817,35</u> 227,47	490	-	<u>490</u> 136	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 1,05
38	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0125	<u>28885,03</u> 28885,03	<u>-</u> -	361	361	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>3,82</u> -
39	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,05	<u>8039,67</u> 2450,74	<u>5588,93</u> 1250,87	402	123	<u>279</u> 63	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>1,3</u> 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 4					9121	5995	<u>3126</u> 889		<u>63,38</u> 6,28
		Разом будівельні роботи, грн.					9121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6884 4001 8,37 1519 13122				

		Всього по розділу 4					13122				
		Розділ 5. Демонтаж та монтаж з/бетонної камери.									
40	КР16-53-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	<u>209.64</u> 178,12	<u>31.52</u> 14,14	210	178	<u>32</u> 14	<u>1.6940</u> 0,1235	<u>1.69</u> 0,12
41	КР4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,01	<u>38073.69</u> 27220,37	<u>10853.32</u> 5253,42	381	272	<u>109</u> 53	<u>246.1600</u> 40,0040	<u>2.46</u> 0,4
42	КР16-79-1	Розбирання вручну цегляної кладки камер, каналів, компенсаторних ніш, кутів повороту без очищення цегли	м3	10	<u>1086.00</u> 992,78	<u>93.22</u> 36,19	10860	9928	<u>932</u> 362	<u>10.5000</u> 0,2829	<u>105</u> 2,83
43	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних основ	1 м3	1,2	<u>2881.66</u> 903,32	<u>1978.34</u> 750,51	3458	1084	<u>2374</u> 901	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>10.44</u> 7,83
44	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,08	<u>5853.06</u> 947,58	<u>451.34</u> 151,42	468	76	<u>36</u> 12	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>0.74</u> 0,1
45	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,2	<u>1664.29</u> 475,54	<u>183.72</u> 65,17	1997	571	<u>220</u> 78	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>5.5</u> 0,66
46	КР4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,04	<u>65431.23</u> 34025,47	<u>13566.65</u> 6566,77	2617	1361	<u>543</u> 263	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>12.31</u> 2
47	& К583221-1В варіант 1	Плита теплокамери КП-3	шт	4	<u>9878.96</u> -	<u>-</u> -	39516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ7-3-8	Встановлення стінових панелей площею до 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,08	<u>248849.29</u> 69418,69	<u>100902.77</u> 40876,11	19908	5553	<u>8072</u> 3270	<u>598.8500</u> 296,3241	<u>47.91</u> 23,71
49	& К583221-1А варіант 1	Плита теплокамери КС-2	шт	4	<u>5591.95</u> -	<u>-</u> -	22368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& К583221-1Б варіант 1	Плита теплокамери КС-4	шт	4	<u>6859.36</u> -	<u>-</u> -	27437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0008	<u>270414.33</u> 78088,21	<u>186554.85</u> 74614,56	216	62	<u>149</u> 60	<u>715.2900</u> 547,0176	<u>0.57</u> 0,44
52	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4	<u>396.57</u> -	-	1586	-	-	-	-
53	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,721	<u>3884.99</u> 3883,32	-	2801	2800	-	<u>33.5000</u> -	<u>24.15</u> -
54	& С1-ПР5-93	Мастика бітумно-каучукова	кг	118	<u>78.11</u> -	-	9217	-	-	-	-
55	& С1-ПР5-93 варіант 1	Мастика однокомпонентна Siltek Prooflex	кг	112	<u>177.96</u> -	-	19932	-	-	-	-
56	КР16-53-1	Установлення люка	шт	2	<u>325.14</u> 254,46	<u>45.03</u> 20,20	650	509	<u>90</u> 40	<u>2.4200</u> 0,1764	<u>4.84</u> 0,35
57	& С113-753-3 варіант 1	Люк тип "Т" чавун	шт	2	<u>6470.53</u> -	-	12941	-	-	-	-
58	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,064	<u>27825.90</u> 20155,52	<u>5737.00</u> 542,35	1781	1290	<u>367</u> 35	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>11.26</u> 0,27
59	& С1110-172-4	Кутик металевий 50х50х4 мм.	м	21	<u>156.71</u> -	-	3291	-	-	-	-
60	КР20-12-1	Монтаж драбин вагою до 0,1 т	1т	0,064	<u>18369.78</u> 11657,38	<u>3937.39</u> 792,87	1176	746	<u>252</u> 51	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>5.68</u> 0,34
61	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,042	<u>1651.88</u> 619,77	<u>83.13</u> 8,39	69	26	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.2</u> -
62	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,042	<u>1721.20</u> 661,29	<u>92.48</u> 11,57	72	28	<u>4</u> -	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>0.22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					182952	24484	<u>13183</u> 5139		<u>232.97</u> 39,05
		Разом будівельні роботи, грн.					182952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145285				
		всього заробітна плата, грн.					29623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5383				
		Всього будівельні роботи, грн.					198481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					198481				
		Розділ 6. Труба д-125мм від ТК									
63	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,15	<u>28450,10</u> 28450,10	<u>-</u> -	4268	4268	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>45,14</u> -
64	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,15	<u>16394,97</u> 16394,97	<u>-</u> -	2459	2459	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>26,01</u> -
65	КР16-8-4	Укладання труб поліетиленових діаметром 125 мм	100м	0,15	<u>6969,76</u> 4915,14	<u>1804,57</u> 706,57	1045	737	<u>271</u> 106	<u>43,4200</u> 6,2525	<u>6,51</u> 0,94
66	& С113-1451-3-К варіант 1	Труби ПЕ 100 д-125мм	м	15,15	<u>298,29</u> -	<u>-</u> -	4519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>509,48</u> 326,21	<u>-</u> -	1019	652	<u>-</u> -	<u>2,9500</u> -	<u>5,9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13310	8116	<u>271</u> 106		<u>83,56</u> 0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					13310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4923				
		всього заробітна плата, грн.					8222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1791				
		Всього будівельні роботи, грн.					18071				

		Всього по розділу 6					18071				
		Разом прямі витрати по кошторису					693466	66312	<u>44193</u> 13663		<u>619,37</u> 97,79
		Разом будівельні роботи, грн.					693466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					582961				
		всього заробітна плата, грн.					79975				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41245 77,57 14089 734711				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					6688				
		Всього по кошторису					734711				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					794,73 94064				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на теплові мережі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	597,25	106,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	22,12	119,25			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	97,79	139,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	77,57	181,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	794,73				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,2045	1031,64			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,43785	321,66			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,98118	394,23			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01566	541,23			
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	28,11412	312,90			
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,09408	13,73			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,792	178,53			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,816	600,99			
18	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,1536	6,10			
19	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,552	663,79			
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,7288	82,41			
21	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,328	146,40			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,708	349,51			
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0576	398,70			
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,09408	52,14			
25	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,012	445,67			
26	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,75392	352,42			
27	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0704	687,06			
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,85308	668,18			
29	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,03132	866,60			
30	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	19,09503	622,22			
31	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,8768	718,53			
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,288	6,38			
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,636	405,29			
34	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,144	511,59			
35	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,752	109,02			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,0512	102,02			
37	КБМ225-3000	Розчинонагнітачі	маш. год	2,68	22,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,121	565,92			
39	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,24704	44,38			
40	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	5,7288	5,92			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,69936				
42	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0192				
43	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,121				
44	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00168				
45	КБМ233-400	Машини електрозачисні	маш. год	0,536				
46	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0256				
47	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	19,32				
48	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,621				
49	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,752				
50	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,4776				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
51	+&C114-94-У-2 варіант 1	Базальтова шкаралупа з фольгою 89/50 мм	пог.м.	3,5	324,14	317,00	0,78	6,36
52	+&C111-89-2 варіант 1	Болт з гайкою та шайбами 16x70 мм	шт	16	35,38	34,68	0,01	0,69
53	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000896	189007,71	185000,00	301,68	3706,03
54	+&C1532-27-15	Відвід 90 град сталевий, діаметр 89x4,0 мм	шт	2	180,72	176,07	1,11	3,54
55	C142-10-2	Вода	м3	0,435	77,99	77,99	-	-
56	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,004	29800,11	28950,00	265,79	584,32
57	+C1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000378	105424,56	102785,72	571,69	2067,15
58	C111-1608	Дрантя	кг	0,0721	16,67	15,60	0,74	0,33
59	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000832	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
60	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,011976	79784,24	77875,00	344,84	1564,40
61	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,001216	98271,74	96000,00	344,84	1926,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0024	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
63	+C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,000378	107474,05	104795,03	571,69	2107,33
64	++C1630-67-4 варіант 1	Засувка Ду80 мм, Ру 16, сталева 30с41нж	шт	2	5820,63	5703,12	3,38	114,13
65	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,6352	14,32	8,41	5,63	0,28
66	+C113-1539	Кільце ущільнює до теплоізолюваних труб, типорозмір 90 мм	шт	4	749,04	734,17	0,18	14,69
67	+K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	396,57	377,55	11,24	7,78
68	C111-1708	Клоччя просочене	кг	7,2	72,56	70,63	0,51	1,42
69	++C113-1514- 1	Коліно сталеве теплоізолюване в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм (90°)	шт	2	3827,04	3740,83	11,17	75,04
70	+C113-1581 варіант 1	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	2	72786,05	71336,67	22,20	1427,18
71	+C113-1573	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	20	993,81	974,17	0,15	19,49
72	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,9918	395,30	387,30	0,25	7,75
73	++C1110-172- 4	Кутик металевий 50х50х4 мм.	м	21	156,71	152,83	0,81	3,07
74	++C113-753-3 варіант 1	Люк тип "Т" чавун	шт	2	6470,53	6321,00	22,66	126,87
75	++C1-ПР5-93	Мастика бітумно-каучукова	кг	118	78,11	76,11	0,47	1,53
76	+C111-596-1 варіант 1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	85820,45	83625,00	512,70	1682,75
77	++C1-ПР5-93 варіант 1	Мастика однокомпонентна Siltek Prooflex	кг	112	177,96	174,00	0,47	3,49
78	++C114-13-1 варіант 1	Мат компенсаційний 125*1000*40 мм (D=90-160 мм)	шт	4	166,54	162,00	1,27	3,27
79	++C113-1554- 1	Нерухома опора сталева теплоізолювана в ПЕ оболонці D=89/160 мм	шт	6	8627,80	8438,33	20,30	169,17
80	++C121-788- 1-И	Опора ковзання для труб теплоізолюваних D=89/160 мм	шт	22	1036,26	1025,00	3,55	7,71
81	++C113-1473- 2А варіант 1	Патрубок сталевий, L=700 мм, д80 мм	шт	2	370,58	352,36	10,95	7,27
82	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	1,344	897,35	407,45	472,30	17,60
83	++K583221-1В варіант 1	Плита теплокамери КП-3	шт	4	9878,96	9123,65	561,60	193,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	+&K583221-1A варіант 1	Плита теплокамери КС-2	шт	4	5591,95	5158,00	324,30	109,65
85	+&K583221-1Б варіант 1	Плита теплокамери КС-4	шт	4	6859,36	6303,00	421,86	134,50
86	+&C111-1746-1A	Прокладки гумові д80 мм	шт	4	18,09	17,73	0,01	0,35
87	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,25363	72,71	62,86	8,42	1,43
88	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0962	2609,54	1832,68	725,69	51,17
89	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0048	2857,52	1832,68	968,81	56,03
90	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01744	3206,26	2174,58	968,81	62,87
91	+C113-1534 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	549,23	538,32	0,14	10,77
92	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,0007595	67762,26	66131,10	302,49	1328,67
93	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,94	3383,09	2259,86	1056,89	66,34
94	+&C1534-390-1A	Трійник сталевий д80 мм	шт	2	257,63	250,89	1,69	5,05
95	+&C113-1507-1 варіант 1	Труба сталевая теплоізолювана в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм	м	86	1857,27	1815,00	5,85	36,42
96	+&C113-1451-3-К варіант 1	Труби ПЕ 100 д-125мм	м	15,15	298,29	290,25	2,19	5,85
97	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	480,39	469,72	1,25	9,42
98	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00256	16571,86	15867,22	379,70	324,94
99	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,408	873,36	267,61	588,63	17,12
100	+&C1-234-239 варіант 1	Засувка сталевая д-80мм (зворотній матеріал)	шт	2	368,75	368,75		
101	+C113-12 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 80 мм (зворотній матеріал)	м	84	70,83	70,83		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,4229	5,18236	5,18236		
103	C1999-9005	Масильні матеріали	кг	0,3976	163,15	163,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0311	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зливово каналізація


Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

424,771 тис.грн.
0,63930 тис.люд.год.
71,783 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-02-01	на злизову каналізацію	424,771	-	424,771	0,63930	71,783	-
-	-	Всього:	424,771	-	424,771	0,63930	71,783	-


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Парулава Є.З.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зливову каналізацію	<u>0.50232</u> 50,84	<u>-</u> -	<u>0.08205</u> 10,963	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.58437</u> 61,803	<u>0.05493</u> 9,98	<u>0.63930</u> 71,783
-	Разом :	<u>0.50232</u> 50,84	<u>-</u> -	<u>0.08205</u> 10,963	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.58437</u> 61,803	<u>0.05493</u> 9,98	<u>0.63930</u> 71,783

Склад

Іщук Л.В.

Перевірів

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на злизову каналізацію
Злизова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК6-7

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

424,771 тис. грн.
0,6393 тис.люд.год.
71,783 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей/] (траншеї зі скосами)	1000м3	0,2672	49420.92 2102,41	47318.51 16419,30	13205	562	12643 4387	22.2360 132,0696	5.94 35,29
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,4653	29044.09 29044,09	- -	13514	13514	- -	314.1600 -	146.18 -
3	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,5	16394.97 16394,97	- -	8197	8197	- -	173.4000 -	86.7 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2117	8233.56 -	8233.56 2291,46	1743	-	1743 485	- 17,6730	- 3,74
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,117	3461.64 1906,32	1555.32 586,07	7328	4036	3292 1241	18.3600 5,1175	38.87 10,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-2-3	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 300 мм	1000м	0,039	<u>147602.46</u> 88287,07	<u>24093.36</u> 8136,00	5756	3443	<u>940</u> 317	<u>798,4000</u> 54,0000	<u>31.14</u> 2,11
7	С113-1423-11Б варіант 1	Труби НПВХ діаметр 315х6,2 мм	м	39	<u>850.18</u> -	<u>-</u> -	33157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,165	<u>101046.67</u> 66348,00	<u>13385.20</u> 4520,00	16673	10947	<u>2209</u> 746	<u>600,0000</u> 30,0000	<u>99</u> 4,95
9	С113-1423-11Б варіант 2	Труба KG Ostendorf 160х4,0 мм,	м	165	<u>407.56</u> -	<u>-</u> -	67247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1457 варіант 1	Колено из ПВХ KG Ostendorf 160, 45°	шт	35	<u>271.37</u> -	<u>-</u> -	9498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	ПВ1-4-3	Встановлення пісковловлювачів для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм	10 шт	1	<u>3381.78</u> 1457,42	<u>1924.36</u> 616,18	3382	1457	<u>1925</u> 616	<u>13.3500</u> 4,0896	<u>13.35</u> 4,09
12	& С113-1731-1 варіант 2	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	<u>3293.15</u> -	<u>-</u> -	32932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С113-1731-1 варіант 1	Корзина пісковловлювача	шт	10	<u>1549.81</u> -	<u>-</u> -	15498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,56	<u>4672.87</u> 4672,87	<u>-</u> -	2617	2617	<u>-</u> -	<u>44.4400</u> -	<u>24.89</u> -
15	& С113-2423-1 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11.5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>311.96</u> -	<u>-</u> -	8735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С113-2423-2 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11.5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>681.71</u> -	<u>-</u> -	19088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С113-1862-1 варіант 1	Торцева заглушка	шт	14	<u>306.02</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-1862-2 варіант 1	Заглушка з ПВХ KG OSTENDORF 160	шт	16	<u>156.03</u> -	<u>-</u> -	2496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ПВ1-6-2	Встановлення дощоприймальних колодязів посиленої серії BetoMax или ComproMax DN1000	10 шт	1,3	<u>12284.35</u> 4667,10	<u>7617.25</u> 2439,03	15970	6067	<u>9903</u> 3171	<u>43.2700</u> 16,1880	<u>56.25</u> 21,04
20	& С113-1731-2 варіант 1	Колодец сборный ПВХ 315/160 для гладких труб	шт	13	<u>3474.71</u> -	<u>-</u> -	45171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С113-754 варіант 1	Люк-міні полімерпіщаний тип"Л" 315, під трубу (чорний) 350х127	шт	13	<u>264,00</u>	-	3432	-	-	-	-
22	& С1-234-237	Футляр ПВХ д-400х9,8 Ostendorf	м	17	<u>3586,61</u>	-	60972	-	-	-	-
23	& С1-234-238	Прочистка ф150	шт	1	<u>5414,11</u>	-	5414	-	-	-	-
24	& С1-234-238 варіант 1	Трійник 45 ф150	шт	1	<u>448,41</u>	-	448	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					396757	50840	<u>32655</u> 10963		<u>502,32</u> 82,05
		Разом будівельні роботи, грн.					396757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313262				
		всього заробітна плата, грн.					61803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28014				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9980				
		Всього будівельні роботи, грн.					424771				

		Всього по кошторису					424771				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					639,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71783				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на зливову каналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	502,32	101,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	82,05	133,61			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	54,93	181,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	639,3				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,90029	600,99			
11	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	27,14538	465,77			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,42065	349,51			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	17,7	668,18			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,704	669,26			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	37,78845				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,030942	10815,63	10145,30	458,26	212,07
17	C142-10-2	Вода	м3	7,95	77,99	77,99	-	-
18	+&C113-1862-2 варіант 1	Заглушка з ПВХ KG OSTENDORF 160	шт	16	156,03	152,95	0,02	3,06
19	C111-311	Каболка	т	0,02307	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
20	+C113-1457 варіант 1	Колено из ПВХ KG Ostendorf 160, 45°	шт	35	271,37	265,83	0,22	5,32
21	+&C113-1731-2 варіант 1	Колодец сборный ПВХ 315/160 для гладких труб	шт	13	3474,71	3388,33	18,25	68,13
22	+&C113-1731-1 варіант 1	Корзина пісковловлювача	шт	10	1549,81	1501,17	18,25	30,39
23	+&C113-2423-2 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11,5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	681,71	662,50	5,84	13,37
24	+&C113-2423-1 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11,5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	311,96	300,00	5,84	6,12
25	+C113-754 варіант 1	Люк-міні полімерпіщаний тип"Л" 315, під трубу (чорний) 350x127	шт	13	264,00	225,00	33,82	5,18
26	+&C113-1731-1 варіант 2	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	3293,15	3210,33	18,25	64,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,072486	4967,52	4490,42	379,70	97,40
28	+&C1-234-238	Прочистка ф150	шт	1	5414,11	5307,50	0,45	106,16
29	+&C113-1862-1	Торцева заглушка	шт	14	306,02	300,00	0,02	6,00
30	+&C1-234-238	Трійник 45 ф150	шт	1	448,41	439,17	0,45	8,79
31	+C113-1423-11Б	Труба KG Ostendorf 160x4,0 мм,	м	165	407,56	399,39	0,18	7,99
32	+C113-1423-11Б	Труби НПВХ діаметр 315x6,2 мм	м	39	850,18	833,33	0,18	16,67
33	+&C1-234-237	Футляр ПВХ д-400x9,8 Ostendorf	м	17	3586,61	3515,83	0,45	70,33

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склад _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення.


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

15,718 тис.грн.
0,04034 тис.люд.год.
5,120 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на зовнішнє освітлення	15,718	-	15,718	0,04034	5,12	-
-	-	Всього:	15,718	-	15,718	0,04034	5,12	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	зовнішнє освітлення	<u>-</u> -	<u>0.02349</u> 2,58	<u>0.01328</u> 1,892	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03677</u> 4,472	<u>0.00357</u> 0,648	<u>0.04034</u> 5,12
-	Разом :	<u>-</u> -	<u>0.02349</u> 2,58	<u>0.01328</u> 1,892	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03677</u> 4,472	<u>0.00357</u> 0,648	<u>0.04034</u> 5,12

Склав



Іщук Л.В.

Перевірів



Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

15,718 тис. грн.
0,04034 тис.люд.год.
5,120 тис. грн.
3,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними лампами	шт	4	873.74	662.82	3495	844	2651	1.9320	7.73
2	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними лампами.	шт	4	210.92	174.04	6030	1406	696	1,2188	4,88
					1507.52	1104.70			4419	3.2200	12.88
					351,53	290,07			1160	2,0314	8,13
3	& С1-234-235	Світильник світлодіодний консольний 30W 220В	шт	4	749.23	-	2997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, опорах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,12	4832.44	827.15	580	330	99	24.0000	2.88
					2748,48	302,41			36	2,2550	0,27
5	15093-35033	Кабель мідний силовий 660В пер. 3х2.5мм2	1000м	0,01224	40266.15	-	493	-	-	-	-
	варіант 4	ВВГнгд			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					13595	2580	7169		23.49
		Разом будівельні роботи, грн.					13595		1892		13,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3846				
		всього заробітна плата, грн.					4472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					648				
		Всього будівельні роботи, грн.					15718				


		Всього по кошторису					15718				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					40,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5120				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на зовнішнє освітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	23,49	109,83			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,28	142,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,57	181,45			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	40,34				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	7,168	922,98			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0984	321,66			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,152	394,23			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0984	687,06			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,7044				
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,7044				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,1116				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00024	28459,51	27388,78	512,70	558,03
18	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0049	231,90	227,24	0,11	4,55
19	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0048	179,02	175,28	0,23	3,51
20	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000048	64992,54	63380,00	338,18	1274,36
21	+15093-35033 варіант 4	Кабель мідний силовий 660В пер. 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01224	40266,15	39410,00	66,62	789,53
22	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000072	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
23	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,00998	28,72	27,97	0,19	0,56
24	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000072	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
25	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,000096	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
26	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,00004	139487,54	136185,34	567,15	2735,05
27	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00006	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
28	+&C1-234-235	Світильник світлодіодний консольний 30W 220В	шт	4	749,23	730,00	4,54	14,69
29	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,12	1606,29	1573,10	1,69	31,50
30	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00115	842,43	825,49	0,42	16,52
31	C1546-83	Тавот	кг	0,9888	48,53	47,06	0,52	0,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4027	5,754	5,754		
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0141	163,15	163,15		
34	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0141	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 3445,851 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,11959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 494,871 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на на благоустрій	3071,545	-	3071,545	4,11959	494,871	-
2	07-02-02	на придбання устаткування придбання обладнання благоустрою	-	374,306	374,306	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	3071,545	374,306	3445,851	4,11959	494,871	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	на благоустрій	<u>3.36819</u> 373,181	<u>-</u> -	<u>0.29532</u> 39,304	<u>0.00906</u> 1,175	<u>-</u> -	<u>3.67257</u> 413,66	<u>0.44702</u> 81,211	<u>4.11959</u> 494,871
07-02-02	придбання устаткування придбання обладнання благоустрою	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>3.36819</u> 373,181	<u>-</u> -	<u>0.29532</u> 39,304	<u>0.00906</u> 1,175	<u>-</u> -	<u>3.67257</u> 413,66	<u>0.44702</u> 81,211	<u>4.11959</u> 494,871

Склав

Іщук Л.В.

Перевірив

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)
95

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на на благоустрій

Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3071,545 тис. грн.
4,11959 тис.люд.год.
494,871 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,14	11043.30	1397.31	12589	10996	1593	102.0200	116.3
					9645.99	484.86			553	3,9000	4,45
2	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування до 50 мм	1000м2	0,4628	32107.49	31377.38	14859	204	14521	4.6700	2.16
					441,55	4623,49			2140	26,8193	12,41
3	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,7427	40154.87	22037.20	29823	13456	16367	191.6200	142.32
					18117,67	7380,52			5482	62,1681	46,17
4	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	1,4854	8039.67	5588.93	11942	3640	8302	25.9200	38.5
					2450,74	1250,87			1858	8,6041	12,78
5	КР1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1804	1349.15	1349.15	243	-	243	-	-
					-	347,06			63	2,2704	0,41
6	КР1-9-2	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3, група ґрунту 2	100 м3	0,1804	6427.44	6177.88	1160	44	1114	2.5500	0.46
					245,79	1746,09			315	11,9478	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	31,57	<u>187.09</u>	<u>187.09</u>	5906	-	<u>5906</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	37,21			1175	0,2870	9,06
8	KP1-13-1	Попереднє планування площ бульдозерами	1000 м2	1,0871	<u>817.35</u>	<u>817.35</u>	889	-	<u>889</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	к=2	потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід			-	227,47			247	1,7544	1,91
9	KP1-13-2	Остаточне планування площ бульдозерами	1000 м2	1,0871	<u>552.91</u>	<u>552.91</u>	601	-	<u>601</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід			-	153,88			167	1,1868	1,29
		Покриття тип 1 (339,2 м2)									
		=====									
10	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,392	<u>1966.42</u>	<u>1616.58</u>	6670	1187	<u>5483</u>	<u>3.7000</u>	<u>12.55</u>
					349,84	553,82			1879	4,4380	15,05
11	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного	1000м2	0,3392	<u>11282.65</u>	<u>6461.85</u>	3827	1635	<u>2192</u>	<u>50.0135</u>	<u>16.96</u>
	к=1,15	перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні			4820,80	1406,49			477	9,3049	3,16
12	& C111-542-1	Гідроізоляційна шиповидна мембрана "ІЗОЛІТ" ТМ ЄВРОІЗОЛ (або аналог)	м2	373,12	<u>52.38</u>	<u>-</u>	19544	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,392	<u>80645.46</u>	<u>3662.02</u>	273549	19705	<u>12422</u>	<u>54.5200</u>	<u>184.93</u>
					5809,11	782,33			2654	6,5389	22,18
14	KP18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-3,392	<u>16563.92</u>	<u>-</u>	-56185	-1717	<u>-</u>	<u>4.7500</u>	<u>-16.11</u>
	к=5				506,11	-			-	-	-
15	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,392	<u>224.89</u>	<u>-</u>	763	763	<u>-</u>	<u>2.0600</u>	<u>6.99</u>
					224,89	-			-	-	-
16	& C1110-100-15	Сітка зварна арматурна 5Вр1 100х100 - 860, 09 м.кв	м2	339,2	<u>188.74</u>	<u>-</u>	64021	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
17	KB27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,3392	<u>150397.38</u>	<u>12623.96</u>	51015	45278	<u>4282</u>	<u>1179.1870</u>	<u>399.98</u>
	к=1,15				133483,97	2238,09			759	18,9541	6,43
18	C1426-11789	Плитка бетонна тротуарна без фаски із градієнтним забарвленням сірих тонів, розмірами 450х300/300х300/300х225мм, або інших розмірів (В30; F200)	м2	355,14	<u>450.88</u>	<u>-</u>	160126	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2577,92	<u>21.19</u>	<u>-</u>	54626	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C111-73-16	Грунтовка СТ-17	л	67,84	<u>41.50</u>	<u>-</u>	2815	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	C111-1650-1	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	2713,6	<u>20.35</u>	<u>-</u>	55222	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покриття тип 2 (30,8 м2) =====									
22	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,308	<u>3019.35</u> 2893,23	<u>126.12</u> 36,64	930	891	<u>39</u> 11	<u>30.6000</u> 0,2780	<u>9.42</u> 0,09
23	KB27-65-6 κ=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0308	<u>150397.38</u> 133483,97	<u>12623.96</u> 2238,09	4632	4111	<u>389</u> 69	<u>1179.1870</u> 18,9541	<u>36.32</u> 0,58
24	C1426- 11789 варіант 1	Плитка бетонна тротуарна без фаски із градієнтним забарвленням сірих тонів, розмірами 450х300/300х300/300х225мм, або інших розмірів (B30; F200)	м2	32,25	<u>450.88</u> -	<u>-</u> -	14541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	234,08	<u>21.19</u> -	<u>-</u> -	4960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-73- 16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	6,16	<u>41.50</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-1650-1 варіант 1	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073 Покриття тип 3 (462,8 м2) =====	кг	246,4	<u>20.35</u> -	<u>-</u> -	5014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	4,628	<u>1966.42</u> 349,84	<u>1616.58</u> 553,82	9101	1619	<u>7482</u> 2563	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>17.12</u> 20,54
29	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	4,628	<u>5722.86</u> 2943,20	<u>-</u> -	26485	13621	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>120.33</u> -
30	KP18-46-2 κ=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	4,628	<u>948.62</u> 948,62	<u>-</u> -	4390	4390	<u>-</u> -	<u>8.3800</u> -	<u>38.78</u> -
31	C1421-9849 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, дрібнозернисті. Покриття тип 4 (657,7 м2) =====	т	44,24	<u>4378.69</u> -	<u>-</u> -	193713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	6,577	<u>1966.42</u> 349,84	<u>1616.58</u> 553,82	12933	2301	<u>10632</u> 3642	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>24.33</u> 29,19
33	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,6577	<u>108777.62</u> 2531,36	<u>7147.81</u> 1660,97	71543	1665	<u>4701</u> 1092	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>17.1</u> 7,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м2	6,577	<u>23910.57</u> 591,17	<u>4343.73</u> 1254,22	157260	3888	<u>28569</u> 8249	<u>5.9600</u> 8,7330	<u>39.2</u> 57,44
35	KP18-23-4 κ=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-6,577	<u>5954.00</u> -	<u>121.65</u> 23,56	-39159	-	<u>-800</u> -155	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -1,28
36	KP18-46-3	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	6,577	<u>4848.48</u> 1896,78	<u>620.72</u> 212,26	31888	12475	<u>4082</u> 1396	<u>16.1800</u> 1,4976	<u>106.42</u> 9,85
37	KP18-46-5 κ=3	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4	100м2	6,577	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	94,05	<u>4118.76</u> -	<u>-</u> -	387369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP18-46-4	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	6,577	<u>4848.48</u> 1896,78	<u>620.72</u> 212,26	31888	12475	<u>4082</u> 1396	<u>16.1800</u> 1,4976	<u>106.42</u> 9,85
40	KP18-46-5 κ=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4	100м2	6,577	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 Покриття тип 5 (90,2 м2) =====	т	62,75	<u>4243.48</u> -	<u>-</u> -	266278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,902	<u>3019.35</u> 2893,23	<u>126.12</u> 36,64	2723	2610	<u>113</u> 33	<u>30.6000</u> 0,2780	<u>27.6</u> 0,25
43	KB27-20-4 κ=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0902	<u>11282.65</u> 4820,80	<u>6461.85</u> 1406,49	1018	435	<u>583</u> 127	<u>50.0135</u> 9,3049	<u>4.51</u> 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-542-1	Геотекстиль Tіррtex BS 16 (або аналог)	м2	99,22	<u>52.38</u>	-	5197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
45	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,902	<u>23910.57</u>	<u>4343.73</u>	21567	533	<u>3918</u>	<u>5.9600</u>	<u>5.38</u>
					591,17	1254,22			1131	8,7330	7,88
46	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-0,902	<u>5954.00</u>	<u>121.65</u>	-5371	-	<u>-110</u>	-	-
					-	23,56			-21	0,1950	-0,18
47	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0902	<u>108777.62</u>	<u>7147.81</u>	9812	228	<u>645</u>	<u>26.0000</u>	<u>2.35</u>
					2531,36	1660,97			150	11,3877	1,03
48	KB27-65-6 к=1,15	Улаштування покриття з гумової плитки шириною до 2 м	1000 м2	0,0902	<u>150397.38</u>	<u>12623.96</u>	13566	12040	<u>1139</u>	<u>1179.1870</u>	<u>106.36</u>
					133483,97	2238,09			202	18,9541	1,71
49	C1426-11789	Плитка гумова 500х500х30 "ПГ-4"	м2	266,15	<u>528.45</u>	-	140647	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Бордюри та бортові камені =====									
50	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	4,771	<u>15093.43</u>	<u>735.00</u>	72011	61855	<u>3507</u>	<u>126.0300</u>	<u>601.29</u>
					12964,71	235,35			1123	1,5620	7,45
51	& C1416-8684-1	Бордюр бетонний дорожній 1000 х 300х 150 мм	шт	237	<u>339.31</u>	-	80416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C1416-8684-2	Бетонний бортовий камінь 1000 х 200 х 80 мм	шт	250	<u>255.19</u>	-	63798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	KP18-30-1	Установлення поребриків гумових	м	38,55	<u>158.53</u>	-	6111	5190	-	<u>1.3200</u>	<u>50.89</u>
					134,64	-			-	-	-
54	& C1416-8684-1-2В	Бордюр з гумової крихти 500х210 мм, товщина 50 мм	шт	77	<u>427.30</u>	-	32902	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,12	<u>4126.38</u>	-	124287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,67	<u>3680.25</u>	-	2466	2466	-	<u>35.0000</u>	<u>23.45</u>
					3680,25	-			-	-	-
57	& K585821-Г271-Л2	Водозлив бетонний 500 х 200 х 60 мм В30 F200	шт	134	<u>333.87</u>	-	44739	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	KB7-60-1	Установлення металевої огорожі	100м	0,337	<u>33419.37</u>	<u>1133.87</u>	11262	10273	<u>382</u>	<u>252.3000</u>	<u>85.03</u>
					30482,89	338,16			114	2,8848	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1-180-60-12 варіант 2	Металева огорожа на ганки і ландшафтні сходи і пандус Елементи благоустрою =====	м	33,7	<u>5002.74</u> -	<u>-</u> -	168592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0608	<u>24386.67</u> 24386,67	<u>-</u> -	1483	1483	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>15.92</u> -
61	КБ7-25-8 к=1,15	Улаштування малих форм	100шт	0,76	<u>165709.48</u> 158151,87	<u>4811.26</u> 1647,65	125939	120195	<u>3657</u> 1252	<u>1308.9875</u> 14,0329	<u>994.83</u> 10,66
62	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення	100м3	0,0608	<u>104440.71</u> 53390,70	<u>11449.76</u> 5531,48	6350	3246	<u>696</u> 336	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>30.1</u> 2,56
63	C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,08	<u>3112.55</u> -	<u>-</u> -	18924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2846466	373181	<u>147621</u> 40479		<u>3368.19</u> 304,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2846466 2325664 413660 225079 447,02 81211 3071545				

		Всього по кошторису					3071545				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4119,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					494871				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на на благоустрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3368,19	110,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	295,32	133,09			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	9,06	129,65			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	447,02	181,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4119,59				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,77773	1031,64			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,5422	394,23			
12	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,161276	444,91			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,492608	541,23			
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,47859	600,99			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,885842	784,39			
16	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,48714	73,66			
17	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0874	512,55			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	50,1304	465,77			
19	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,20146	663,79			
20	+КБМ204-101 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	33,09275	82,33			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	36,84964	349,51			
22	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,1614	64,67			
23	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	3,0338	137,06			
24	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	31,12201	484,94			
25	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	32,23449	597,33			
26	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,703026	994,45			
27	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,66835	415,49			
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,2481	668,18			
29	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	2,161276	6241,02			
30	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,375796	810,98			
31	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	67,05096	6,38			
32	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,7479	523,44			
33	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,756068	565,92			
34	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,2437	658,24			
35	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,790096	1433,45			
36	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,11625	44,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	31,57	187,09			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,75712				
39	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,1856				
40	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	79,21062				
41	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	3,594668				
42	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,6784				
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	66,1855038				
44	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,64832				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
45	+&C1416-8684-2	Бетонний бортовий камінь 1000 x 200 x 80 мм	шт	250	255,19	133,25	116,94	5,00
46	+&C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,0692944	38849,74	37500,00	587,98	761,76
47	+&C1416-8684-1	Бордюр бетонний дорожній 1000 x 300x 150 мм	шт	237	339,31	260,70	71,96	6,65
48	+&C1416-8684-1-2В варіант 1	Бордюр з гумової крихти 500x210 мм, товщина 50 мм	шт	77	427,30	416,67	2,25	8,38
49	+&C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,81107	6898,73	6540,00	223,46	135,27
50	+&C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0016416	3225,30	2708,34	453,72	63,24
51	C142-10-2	Вода	м3	106,510773	77,99	77,99	-	-
52	+&K585821-Г271-Л2 варіант 1	Водозлив бетонний 500 x 200 x 60 мм В30 F200	шт	134	333,87	324,00	3,32	6,55
53	+&C111-542-1 варіант 2	Геотекстиль Tiptex BS 16 (або аналог)	м2	99,22	52,38	51,17	0,18	1,03
54	+&C111-542-1 варіант 1	Гідроізоляційна шиповидна мембрана "ІЗОЛІТ" ТМ ЄВРОІЗОЛ (або аналог)	м2	373,12	52,38	51,17	0,18	1,03
55	+&C111-73-16 варіант 2	Ґрунтовка СТ-17	л	74	41,50	40,16	0,53	0,81
56	+&C112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,081408	7204,66	6839,93	223,46	141,27
57	+&C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03392	7204,66	6839,93	223,46	141,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,024928	7204,66	6839,93	223,46	141,27
59	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0015504	64918,71	63380,00	265,79	1272,92
60	+C111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01857	98271,74	96000,00	344,84	1926,90
61	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2812	21,19	20,29	0,48	0,42
62	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,044096	40591,67	39283,05	512,70	795,92
63	+&C1-180-60-12 варіант 2	Металева огорожа на ганки і ландшафтні сходи і пандус	м	33,7	5002,74	4900,00	4,65	98,09
64	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	98,8449	897,35	407,45	472,30	17,60
65	+C1426-11789 варіант 1	Плитка бетонна тротуарна без фаски із градієнтним забарвленням сірих тонів, розмірами 450х300/300х300/300х225мм, або інших розмірів (В30; F200)	м2	387,39	450,88	390,62	51,42	8,84
66	+C1426-11789 варіант 2	Плитка гумова 500х500х30 "ПГ-4"	м2	266,15	528,45	466,67	51,42	10,36
67	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05397	4967,52	4490,42	379,70	97,40
68	+C111-1650-1 варіант 1	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	2960	20,35	19,47	0,48	0,40
69	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0114	2609,54	1832,68	725,69	51,17
70	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,28626	2958,28	2174,58	725,69	58,01
71	C111-1757	Рядно	м2	9,3024	86,50	84,66	0,14	1,70
72	+&C1110-100-15 варіант 5	Сітка зварна арматурна 5Вр1 100х100 - 860,09 м.кв	м2	339,2	188,74	185,00	0,04	3,70
73	+C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	62,75	4243,48	3823,19	337,08	83,21
74	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	94,05	4118,76	3700,92	337,08	80,76
75	+C1421-9849 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, дрібнозернисті.	т	44,24	4378,69	3955,75	337,08	85,86
76	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,12	4126,38	3253,81	791,66	80,91
77	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,8976	3112,55	2259,86	791,66	61,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,08	3112,55	2259,86	791,66	61,03
79	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,7312	971,66	949,99	2,62	19,05
80	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,57792	90,81	87,88	1,15	1,78
81	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0012768	27248,07	26375,00	338,79	534,28
82	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,004771	43434,80	42244,35	338,79	851,66
83	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,02812	7614,64	6445,33	1020,00	149,31
84	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,05055	5381,46	4900,00	375,94	105,52
85	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000101	42239,11	41072,10	338,79	828,22
86	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,2185	985,75	338,55	627,87	19,33
87	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	94,2354	913,39	267,61	627,87	17,91
88	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00072	943,61	336,48	588,63	18,50
89	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,06842	617,50	600,26	5,13	12,11
90	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,1376	623,07	603,52	7,33	12,22
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
91	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	35,9468	2,5757	2,5757		
92	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5961	163,15	163,15		
93	C1999-9009	Дрова	м3	0,0814	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського,
1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого
внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02
придбання обладнання благоустрою
Благоустрій


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 374,306 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-1-1	Дитячий ігровий комплекс PlayBaby, код: PBS12 (або аналог); (маса=0,1)	шт	1	81655,44	81655
2	& 550101-1-1 варіант 1	Пісочниця PLAYBABY, код: SB-P03 (або аналог)); (маса=0,1)	шт	1	38037,28	38037
3	& 550101-1-1 варіант 2	Дитячий ігровий комплекс Автобус DIO - 407 (або аналог); (маса=0,1)	шт	1	72748,90	72749
4	& 550101-1-1 варіант 3	Лавка вулична Terrace 3 (або аналог); (маса=0,1)	шт	13	8250,00	107250
5	& 550101-1-1 варіант 4	Урна вулична Artel Masterov Y007 64 x 40 x 40 см 50 л (або аналог); (маса=0,1)	шт	15	4031,33	60470
		Разом				360161
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14145
		Всього по кошторису				374306

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород
Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Озеленення


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

118,027 тис.грн.
0,34543 тис.люд.год.
36,111 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на озеленення	118,027	-	118,027	0,34543	36,111	-
-	-	Всього:	118,027	-	118,027	0,34543	36,111	-


Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	озеленення	<u>0.31671</u> 30,933	<u>-</u> -	<u>0.00078</u> 0,102	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31749</u> 31,035	<u>0.02794</u> 5,076	<u>0.34543</u> 36,111
-	Разом :	<u>0.31671</u> 30,933	<u>-</u> -	<u>0.00078</u> 0,102	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31749</u> 31,035	<u>0.02794</u> 5,076	<u>0.34543</u> 36,111

Склад



Іщук Л.В.

Перевірів



Парулава Є.З.

95

Озеленення

креслення (специфікації) №

Середній розряд робіт	2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,605	<u>16876.42</u> 4660,46	<u>50,21</u> 15,49	111469	30782	<u>332</u> 102	<u>48,3500</u> 0,1179	<u>319.35</u> 0,78
2	КР18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	-6,605	<u>5007.58</u> 952,33	<u>-</u> -	-33075	-6290	<u>-</u> -	<u>9,8800</u> -	<u>-65.26</u> -
3	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,605	<u>3620.76</u> 975,21	<u>-</u> -	23915	6441	<u>-</u> -	<u>9,4800</u> -	<u>62.62</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					102309	30933	<u>332</u> 102		<u>316.71</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					102309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71044				
		всього заробітна плата, грн.					31035				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15718 27,94 5076 118027				

		Всього по кошторису					118027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					345,43 36111				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Парулава Є.З.

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
на озеленення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	316,71	97,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,78	131,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	27,94	181,66			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	345,43				
		Середній розряд робіт	розряд	2,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-410	II. Будівельні машини і механізми Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	0,59445	557,94			
11	КБМ270-244	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	3,4346				
12	C142-10-2	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Вода	м3	66,05	77,99	77,99	-	-
13	+C1429-110	Земля рослинна	м3	66,05	811,05	414,28	380,87	15,90
14	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1321	93282,57	91423,25	30,25	1829,07

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 грудня 2024 р.

Склав

_____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Парулава Є.З.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	152562,06	113,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	13071,39	110,14				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	6526,6	122,34				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	783,24	129,67				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	248	157,33				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	20092,88	181,67				
20		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23		у зимовий період	люд.год	8659,56					
24		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	201943,73					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1448,5537	<u>534,17</u>				
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	7,168	<u>922,98</u>				
12	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	16,267834	<u>1031,64</u>				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	97,98085	<u>321,66</u>				
14	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,307152	<u>457,72</u>				Оренда
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	49,8449421	<u>394,23</u>				
16	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,9410184	<u>544,96</u>				Оренда
17	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,783	<u>424,48</u>				
18	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14	<u>361,59</u>				
19	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,161276	<u>444,91</u>				
20	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,461836545	<u>541,23</u>				
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	132,8602707	<u>312,9</u>				
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,5761372	<u>13,73</u>				
23	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,8742	<u>178,53</u>				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,194878	<u>600.99</u> 3723,06				
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,2965996	<u>784.39</u> 6507,77				
26	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	7,23743875	<u>17.86</u> 129,26				
27	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	19,4048688	<u>6.1</u> 118,37				
28	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,8707013	<u>73.66</u> 137,80				
29	КБМ224-200-П1	Водолазна станція на понтоні	маш. год	115,08	<u>970.36</u> 111669,03				
30	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0874	<u>512.55</u> 44,80				
31	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	79,5557824	<u>465.77</u> 37054,70				
32	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	63,411064	<u>663.79</u> 42091,63				
33	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,31875815	<u>55.01</u> 17,53				
34	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,95397	<u>82.41</u> 902,72				
35	+КБМ204-101 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	33,0927519	<u>82.33</u> 2724,53				
36	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	7,4102	<u>146.4</u> 1084,85				
37	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	24,8251	<u>1324.33</u> 32876,62				
38	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	512,4879393	<u>349.51</u> 179119,66				
39	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0576	<u>398.7</u> 22,97				
40	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,5761372	<u>52.14</u> 30,04				
41	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,1614	<u>64.67</u> 204,45				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	3,033796	<u>137.06</u> 415,81				
43	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	31,12201	<u>484.94</u> 15092,31				
44	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	32,23449	<u>597.33</u> 19254,63				
45	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,012	<u>445.67</u> 5,35				
46	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,703026	<u>994.45</u> 699,12				
47	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,7861135	<u>120.89</u> 1666,60				
48	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	91,37770039	<u>352.42</u> 32203,33				
49	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	82,43318538	<u>415.49</u> 34250,16				
50	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,7703537	<u>566.22</u> 1002,41				
51	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	98,3370542	<u>687.06</u> 67563,46				
52	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,78888	<u>896.13</u> 6083,72				Оренда
53	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	2,3184	<u>872.05</u> 2021,76				
54	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	149,8602018	<u>668.18</u> 100133,59				
55	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,1384008	<u>868.94</u> 5333,90				Оренда
56	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,30209801	<u>669.26</u> 5556,26				
57	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	51,64796673	<u>877.18</u> 45304,56				Оренда
58	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,03132	<u>866.6</u> 27,14				
59	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	93,24545121	<u>622.22</u> 58019,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,8768	<u>718,53</u> 5659,72				
61	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	6,8317912	<u>852,55</u> 5824,44				
62	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	2,7336052	<u>1291,77</u> 3531,19				
63	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,214	<u>664,11</u> 142,12				
64	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	2,161276	<u>6241,02</u> 13488,57				
65	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	23,1	<u>774,4</u> 17888,64				
66	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,23212	<u>54,76</u> 12,71				
67	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	46,1930162	<u>810,98</u> 37461,61				
68	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	610,6	<u>6,34</u> 3871,20				
69	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	309,801751	<u>6,38</u> 1976,54				
70	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	3,1587518	<u>563,47</u> 1779,86				
71	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	134,1016318	<u>405,29</u> 54350,05				
72	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,576	<u>552,54</u> 1423,34				Оренда
73	+КБМ203-850 варіант 2	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1152	<u>552,54</u> 63,65				Оренда
74	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,361692	<u>511,59</u> 2231,40				
75	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	210,0255	<u>1094,45</u> 229862,41				
76	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	504,492093	<u>109,02</u> 54999,73				
77	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	7,643573923	<u>208,39</u> 1592,84				
78	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,368098	<u>178,35</u> 65,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	43,95	<u>164,77</u> 7241,64				
80	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	564,6225221	<u>150,21</u> 84811,95				
81	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	87,7416	<u>5,28</u> 463,28				
82	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,4974	<u>255,61</u> 127,14				
83	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	27,02248546	<u>102,02</u> 2756,83				
84	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,7479	<u>523,44</u> 391,48				
85	КБМ225-3000	Розчинонагнітачі	маш. год	2,68	<u>22,34</u> 59,87				
86	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	108,3077498	<u>124,48</u> 13482,15				
87	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	78,68	<u>61</u> 4799,48				
88	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	443,8350342	<u>68,35</u> 30336,12				
89	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	9,532776	<u>565,92</u> 5394,79				
90	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,2437	<u>658,24</u> 1476,89				
91	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,59445	<u>557,94</u> 331,67				
92	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,790096	<u>1433,45</u> 1132,56				
93	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1847,228278	<u>44,38</u> 81979,99				
94	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,0738	<u>5,92</u> 35,96				
95	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	330,977	<u>148,39</u> 49113,68				
96	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	208,176	<u>121,26</u> 25243,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	31,57	<u>187,09</u> 5906,43				
98	C311-37	Перевезення ґрунту до 37 км	т	51,8	<u>304,24</u> 15759,63				
99	C311-38	Перевезення ґрунту до 38 км	т	0,1004	<u>309,37</u> 31,06				
100	C311-37-М	Перевезення сміття до 37 км	т	1923,0029	<u>330,38</u> 635321,70				
101		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>6,00</u> 6,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3123647,68				
		Бензин	кг	10656,156					
		Дизельне паливо	кг	6510,314					
		Електроенергія	кВт-год	23381,221					
		Стиснене повітря	м3	21469,261					
		Масильні матеріали	кг	1034,209					
		Гідравлічна рідина	кг	138,835					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
102	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	500,0078023	8				
103	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	49,218					
104	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	76,61366015					
105	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	7,1174512					
106	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	12,26513355					
107	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	98,594655					
108	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	285,2874677	5				
109	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	7,9872					
110	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,1474					
111	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1741,730803	352				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,16					
113	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	6,371376					
114	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,7296					
115	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	3,4346					
116	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	62,965708					
117	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,32					
118	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	134,4672					
119	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	9,5157934					
120	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	323,1330754					
121	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	131,5808					
122	КБМ233-400	Машини електрозачисні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,536					
123	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	11,1273568					
124	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	22,4754					
125	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	142,236					
126	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,1063					
127	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1023,8191					
128	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	61,5742246					
129	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3382,021385					
				357					
130	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	519,5795605					
131	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	75,6258438					
132	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	143,6220996					
133	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	645,1094					
134	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	292,9884118					
135	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	630,9554955					
136	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	51,56269					
137	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2288					
138	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	950,187686					
139	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	175,353016					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1222,357384 528					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
141	+C111-1626-1 варіант 2	Feidal Mattlatex латексна фарба для стін та стель	кг	3504,521	<u>272.43</u>	<u>266.52</u>	<u>0.57</u>	<u>5.34</u>	30 км.
142	&C1-1-234-194 варіант 44	"Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм"	шт	7	<u>245.69</u>	<u>240.82</u>	<u>0.05</u>	<u>4.82</u>	30 км.
143	&C1-234-257 варіант 1	CERESIT CX 15 STRONG	кг	350	<u>44.49</u>	<u>43.17</u>	<u>0.45</u>	<u>0.87</u>	30 км.
144	&C1-1-234-5	Expert Fix M10	шт	720	<u>0.87</u>	<u>0.71</u>	<u>0.14</u>	<u>0.02</u>	30 км.
145	&C1110-100-9П варіант 14	J-профіль металевий для софітів 2,0м Bryza	м.п	168	<u>95.14</u>	<u>93.23</u>	<u>0.04</u>	<u>1.87</u>	30 км.
146	+C1547-7 варіант 1	Аварійний світильник LED 220В з Ак/б "Покажчик виходу"	шт	17	<u>285.17</u>	<u>279.14</u>	<u>0.44</u>	<u>5.59</u>	30 км.
147	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,030942	<u>10815.63</u>	<u>10145.30</u>	<u>458.26</u>	<u>212.07</u>	30 км.
148	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	<u>76896.27</u>	<u>74636.53</u>	<u>751.97</u>	<u>1507.77</u>	30 км.
149	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00488966	<u>556361.06</u>	<u>544973.43</u>	<u>478.59</u>	<u>10909.04</u>	30 км.
150	+C111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	32,6275	<u>42.95</u>	<u>41.54</u>	<u>0.57</u>	<u>0.84</u>	30 км.
151	+C111-1722 варіант 2	Алюмінієвий Т-образний поріг фарбований	м	118,8	<u>49.5</u>	<u>47.84</u>	<u>0.69</u>	<u>0.97</u>	30 км.
152	&C1-234-252	Алюмінієвий універсальний кутик для плитки	м	691,2	<u>57.75</u>	<u>56.17</u>	<u>0.45</u>	<u>1.13</u>	30 км.
153	&C130-556-31 варіант 7	Американка нержавіюча 1/2 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	140	<u>637.18</u>	<u>623.00</u>	<u>1.69</u>	<u>12.49</u>	30 км.
154	&C130-556-31 варіант 6	Американка нержавіюча 3/4 " вн.- зовн., AISI 304 під прокладку	шт	210	<u>637.18</u>	<u>623.00</u>	<u>1.69</u>	<u>12.49</u>	30 км.
155	&C1-234-214	Анкер з гайкою М8х80	шт	1600	<u>3.94</u>	<u>3.81</u>	<u>0.05</u>	<u>0.08</u>	30 км.
156	&C1-ПР118-18-1 варіант 1	Анкер клин TDN 6X40мм	шт.	1100	<u>1.57</u>	<u>1.53</u>	<u>0.01</u>	<u>0.03</u>	30 км.
157	&C111-1846-1	Анкер розпірний 10х120 мм	шт	824	<u>8.85</u>	<u>8.67</u>	<u>0.01</u>	<u>0.17</u>	30 км.
					7292,40	7144,08	8,24	140,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+C1545-1 варіант 1	Анкер розпирний М10 150	100шт	4,4	<u>3065,29</u> 13487,28	<u>2969,00</u> 13063,60	<u>36,19</u> 159,24	<u>60,1</u> 264,44	30 км.
159	+C188888-17 варіант 1	Анкер розпирний М10х100мм цб/цж	шт	110	<u>16,12</u> 1773,20	<u>15,80</u> 1738,00	<u>-</u> -	<u>0,32</u> 35,20	30 км.
160	&C1-1-234-2	Анкер-цанга snapr (39344) М10 12х34 мм	шт	400	<u>8,91</u> 3564,00	<u>8,60</u> 3440,00	<u>0,14</u> 56,00	<u>0,17</u> 68,00	30 км.
161	&2405-1480-5 варіант 3	Анкер/болт М10 Д100мм	шт	60	<u>25,62</u> 1537,20	<u>25,00</u> 1500,00	<u>0,12</u> 7,20	<u>0,5</u> 30,00	30 км.
162	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>102232,48</u> 449,82	<u>99962,13</u> 439,83	<u>265,79</u> 1,17	<u>2004,56</u> 8,82	30 км.
163	C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів	т	0,4118	<u>102232,48</u> 42099,34	<u>99962,13</u> 41164,41	<u>265,79</u> 109,45	<u>2004,56</u> 825,48	30 км.
164	+C1534-256 варіант 2	Антивібраційна вставка д80мм t до 95гр.	шт	2	<u>19339,27</u> 38678,54	<u>18960,00</u> 37920,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>379,2</u> 758,40	30 км.
165	&C1110-100-15 варіант 3	Арматурна сітка 100х100 А400с д-10мм	м2	454	<u>190,98</u> 86704,92	<u>187,20</u> 84988,80	<u>0,04</u> 18,16	<u>3,74</u> 1697,96	30 км.
166	&C1110-100-15 варіант 2	Арматурна сітка 100х100 А400с д-12мм	м2	26,4	<u>189,1</u> 4992,24	<u>185,35</u> 4893,24	<u>0,04</u> 1,06	<u>3,71</u> 97,94	30 км.
167	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	2265,26	<u>36,17</u> 81934,45	<u>35,42</u> 80235,51	<u>0,04</u> 90,61	<u>0,71</u> 1608,33	30 км.
168	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,14	<u>48,48</u> 200,71	<u>47,49</u> 196,61	<u>0,04</u> 0,17	<u>0,95</u> 3,93	30 км.
169	+C1550-25 варіант 4	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	73,6345	<u>37,3</u> 2746,57	<u>36,53</u> 2689,87	<u>0,04</u> 2,95	<u>0,73</u> 53,75	30 км.
170	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,992	<u>120,74</u> 119,77	<u>109,75</u> 108,87	<u>8,62</u> 8,55	<u>2,37</u> 2,35	30 км.
171	&C1-234-210	БОЛТ М8х35 цинк	шт	1000	<u>2,09</u> 2090,00	<u>2,00</u> 2000,00	<u>0,05</u> 50,00	<u>0,04</u> 40,00	30 км.
172	&C114-4-У-3	Базальтова вата "BauGut AKUSTIK 45" товщ. 50мм	м3	4,44	<u>1403,23</u> 6230,34	<u>1371,56</u> 6089,73	<u>4,16</u> 18,47	<u>27,51</u> 122,14	30 км.
173	&C111-654-90 варіант 1	Базальтова вата 135г/м3 товщ.100мм	м3	0,26	<u>6317,15</u> 1642,46	<u>6130,00</u> 1593,80	<u>63,28</u> 16,45	<u>123,87</u> 32,21	30 км.
174	&C114-4-У-2 варіант 1	Базальтова вата товщ.150мм	м2	527,57	<u>767,83</u> 405084,07	<u>748,61</u> 394944,18	<u>4,16</u> 2194,69	<u>15,06</u> 7945,20	30 км.
175	+C114-4-У варіант 1	Базальтова вата товщ.30мм	м3	2,02	<u>6295,06</u> 12716,02	<u>6130,00</u> 12382,60	<u>41,63</u> 84,09	<u>123,43</u> 249,33	30 км.
176	&C114-4-У-2 варіант 2	Базальтова вата товщ.30мм	м2	352,72	<u>190,75</u> 67281,34	<u>183,90</u> 64865,21	<u>3,11</u> 1096,96	<u>3,74</u> 1319,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	&C111-654-93 варіант 1	Базальтова вата товщ.50мм	м2	335,2	<u>313,27</u> 105008,10	<u>306,50</u> 102738,80	<u>0,63</u> 211,18	<u>6,14</u> 2058,12	30 км.
178	&C114-4-У-2 варіант 3	Базальтова вата товщ.50мм	м2	99	<u>316,87</u> 31370,13	<u>306,50</u> 30343,50	<u>4,16</u> 411,84	<u>6,21</u> 614,79	30 км.
179	&C114-4-У-2 варіант 4	Базальтова вата товщ.80мм	м2	418,18	<u>836,56</u> 349832,66	<u>816,00</u> 341234,88	<u>4,16</u> 1739,63	<u>16,4</u> 6858,15	30 км.
180	&C114-94-У-2 варіант 1	Базальтова шкаралупа з фольгою 89/50 мм	пог.м.	3,5	<u>324,14</u> 1134,49	<u>317,00</u> 1109,50	<u>0,78</u> 2,73	<u>6,36</u> 22,26	30 км.
181	+C113-753 варіант 3	Базальтовий циліндр baspipe c80l (1000мм)	шт	8	<u>646,66</u> 5173,28	<u>612,00</u> 4896,00	<u>21,98</u> 175,84	<u>12,68</u> 101,44	30 км.
182	&C111-73-16 варіант 1	Бактерицидна ґрунтівка CERESIT CT 99	л	972	<u>227,49</u> 221120,28	<u>222,50</u> 216270,00	<u>0,53</u> 515,16	<u>4,46</u> 4335,12	30 км.
183	&C130-465-6 варіант 5	Балансувальний клапан MSV-F2 Ду40мм, KVS32,3 PN16	шт	1	<u>19376,04</u> 19376,04	<u>18996,00</u> 18996,00	<u>0,12</u> 0,12	<u>379,92</u> 379,92	30 км.
184	&C111-73-17	Барвники	кг	298,9815	<u>485,03</u> 145015,00	<u>475,00</u> 142016,21	<u>0,52</u> 155,47	<u>9,51</u> 2843,32	30 км.
185	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00274	<u>56150,95</u> 153,85	<u>54537,25</u> 149,43	<u>512,7</u> 1,40	<u>1101</u> 3,02	30 км.
186	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,019053	<u>28459,51</u> 542,24	<u>27388,78</u> 521,84	<u>512,7</u> 9,77	<u>558,03</u> 10,63	30 км.
187	&C1416-8684- 2	Бетонний бортовий камінь 1000 x 200 x 80 мм	шт	250	<u>255,19</u> 63797,50	<u>133,25</u> 33312,50	<u>116,94</u> 29235,00	<u>5</u> 1250,00	30 км.
188	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,19596	<u>231,9</u> 973,04	<u>227,24</u> 953,49	<u>0,11</u> 0,46	<u>4,55</u> 19,09	30 км.
189	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0045	<u>24162,04</u> 108,73	<u>23100,29</u> 103,95	<u>587,98</u> 2,65	<u>473,77</u> 2,13	30 км.
190	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,0716688	<u>38849,74</u> 41634,05	<u>37500,00</u> 40187,58	<u>587,98</u> 630,12	<u>761,76</u> 816,35	30 км.
191	&C123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	127,4872	<u>4954,36</u> 631617,48	<u>4850,65</u> 618395,79	<u>6,57</u> 837,59	<u>97,14</u> 12384,10	140 км.
192	&C123-198-4 варіант 1	Блоки дверні МДФ 600x2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	143	<u>7324,4</u> 1047389,20	<u>7170,20</u> 1025338,60	<u>10,58</u> 1512,94	<u>143,62</u> 20537,66	30 км.
193	&C123-198-4 варіант 2	Блоки дверні МДФ 800x2000мм в комплекті з фурнітурою (покриття - ламіновані; каркас - МДФ, брус сосновий зрощений; наповнювач - МДФ - стабілізатор)	шт	206	<u>7721,99</u> 1590729,94	<u>7560,00</u> 1557360,00	<u>10,58</u> 2179,48	<u>151,41</u> 31190,46	30 км.
194	&C123-198-3 варіант 1	Блоки дверні балконні металопластикові	м2	41,642	<u>6637,24</u> 276387,95	<u>6489,47</u> 270234,51	<u>17,63</u> 734,15	<u>130,14</u> 5419,29	30 км.
195	&C123-198-3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові вхідні	м2	3,57	<u>5606,82</u> 20016,35	<u>5479,25</u> 19560,92	<u>17,63</u> 62,94	<u>109,94</u> 392,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	&C1-234-223 варіант 1	Бойлер Midea D80-20D6 (D)Green	шт	64	<u>13814,68</u> 884139,52	<u>13521,11</u> 865351,04	<u>22,69</u> 1452,16	<u>270,88</u> 17336,32	30 км.
197	&C1-234-233	Бокс монтажний навісний БМ-250x400x150 IP54 Y2 STANDART	шт	1	<u>860,66</u> 860,66	<u>843,33</u> 843,33	<u>0,45</u> 0,45	<u>16,88</u> 16,88	30 км.
198	&C1-234-227	Бокс монтажний пластиковий 400x300x170	шт	32	<u>921,01</u> 29472,32	<u>902,50</u> 28880,00	<u>0,45</u> 14,40	<u>18,06</u> 577,92	30 км.
199	+C113-2122 варіант 1	Болт M16x70	шт	368	<u>56,63</u> 20839,84	<u>55,45</u> 20405,60	<u>0,07</u> 25,76	<u>1,11</u> 408,48	30 км.
200	&C111-89-2 варіант 1	Болт з гайкою та шайбами 16x70 мм	шт	16	<u>35,38</u> 566,08	<u>34,68</u> 554,88	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,69</u> 11,04	30 км.
201	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,39457317	<u>189007,71</u> 74577,37	<u>185000,00</u> 72996,04	<u>301,68</u> 119,03	<u>3706,03</u> 1462,30	30 км.
202	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02407216	<u>190894,71</u> 4595,25	<u>186850,00</u> 4497,88	<u>301,68</u> 7,26	<u>3743,03</u> 90,11	30 км.
203	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,002295	<u>123949,35</u> 284,46	<u>121140,21</u> 278,02	<u>378,76</u> 0,87	<u>2430,38</u> 5,57	30 км.
204	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>64096,28</u> 0,64	<u>62460,73</u> 0,62	<u>378,76</u> -	<u>1256,79</u> 0,02	30 км.
205	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,16518	<u>189086,34</u> 31233,28	<u>185000,00</u> 30558,30	<u>378,76</u> 62,56	<u>3707,58</u> 612,42	30 км.
206	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0311	<u>189086,34</u> 5880,59	<u>185000,00</u> 5753,50	<u>378,76</u> 11,78	<u>3707,58</u> 115,31	30 км.
207	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,004362	<u>189045,57</u> 824,62	<u>185000,00</u> 806,97	<u>338,79</u> 1,48	<u>3706,78</u> 16,17	30 км.
208	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0018373	<u>189045,57</u> 347,33	<u>185000,00</u> 339,90	<u>338,79</u> 0,62	<u>3706,78</u> 6,81	30 км.
209	&C1416-8684- 1	Бордюр бетонний дорожній 1000 x 300x 150 мм	шт	237	<u>339,31</u> 80416,47	<u>260,70</u> 61785,90	<u>71,96</u> 17054,52	<u>6,65</u> 1576,05	30 км.
210	&C1416-8684- 1-2B варіант 1	Бордюр з гумової крихти 500x210 мм, товщина 50 мм	шт	77	<u>427,3</u> 32902,10	<u>416,67</u> 32083,59	<u>2,25</u> 173,25	<u>8,38</u> 645,26	30 км.
211	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,81107	<u>6898,73</u> 5595,35	<u>6540,00</u> 5304,40	<u>223,46</u> 181,24	<u>135,27</u> 109,71	30 км.
212	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,00472	<u>12592,36</u> 59,44	<u>12121,99</u> 57,22	<u>223,46</u> 1,05	<u>246,91</u> 1,17	30 км.
213	+C112-87 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,002506	<u>6898,73</u> 17,29	<u>6540,00</u> 16,39	<u>223,46</u> 0,56	<u>135,27</u> 0,34	30 км.
214	+C112-26 варіант 1	Бруски обрешітки 50x50мм	м3	0,019	<u>6898,73</u> 131,08	<u>6540,00</u> 124,26	<u>223,46</u> 4,25	<u>135,27</u> 2,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001545	<u>13266,13</u> 2,05	<u>12782,55</u> 1,97	<u>223,46</u> 0,03	<u>260,12</u> 0,05	30 км.
216	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,206718	<u>6898,73</u> 29021,01	<u>6540,00</u> 27511,94	<u>223,46</u> 940,03	<u>135,27</u> 569,04	30 км.
217	&C130-920-5-5 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 110мм	шт	84	<u>90,59</u> 7609,56	<u>87,80</u> 7375,20	<u>1,01</u> 84,84	<u>1,78</u> 149,52	30 км.
218	&C130-920-5-4 варіант 1	Відвід 45 ПП DN 50мм	шт	734	<u>31,38</u> 23032,92	<u>29,75</u> 21836,50	<u>1,01</u> 741,34	<u>0,62</u> 455,08	30 км.
219	&C130-920-5-3 варіант 1	Відвід 90 ПП DN 50мм	шт	196	<u>34,18</u> 6699,28	<u>32,50</u> 6370,00	<u>1,01</u> 197,96	<u>0,67</u> 131,32	30 км.
220	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,000408	<u>168526,46</u> 68,76	<u>164700,24</u> 67,20	<u>521,78</u> 0,21	<u>3304,44</u> 1,35	30 км.
221	&C130-50-1 варіант 2	Ванна Kolo Supero 160x70 см прямокутними ніжками або аналог	шт	1	<u>6644,11</u> 6644,11	<u>6450,00</u> 6450,00	<u>63,83</u> 63,83	<u>130,28</u> 130,28	30 км.
222	&C130-50-1 варіант 3	Ванна Supero 140x70 с ніжками або аналог	шт	10	<u>6111,67</u> 61116,70	<u>5928,00</u> 59280,00	<u>63,83</u> 638,30	<u>119,84</u> 1198,40	30 км.
223	&C130-50-1 варіант 1	Ванна Supero 150x70 с ніжками Kolo (5341000) або аналог	шт	51	<u>5665,8</u> 288955,80	<u>5490,88</u> 280034,88	<u>63,83</u> 3255,33	<u>111,09</u> 5665,59	30 км.
224	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,118712	<u>5157,79</u> 612,29	<u>4602,94</u> 546,42	<u>453,72</u> 53,86	<u>101,13</u> 12,01	30 км.
225	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0016416	<u>3225,3</u> 5,29	<u>2708,34</u> 4,45	<u>453,72</u> 0,74	<u>63,24</u> 0,10	30 км.
226	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001796	<u>19768,54</u> 3,55	<u>18909,05</u> 3,40	<u>471,87</u> 0,08	<u>387,62</u> 0,07	30 км.
227	&C1545-166-2 варіант 1	Ввідний патрубок У477 Ду-25	шт	2	<u>1116,36</u> 2232,72	<u>1094,45</u> 2188,90	<u>0,02</u> 0,04	<u>21,89</u> 43,78	30 км.
228	&C1545-166-2	Ввідний патрубок У478 Ду-40	шт	1	<u>1849,07</u> 1849,07	<u>1812,79</u> 1812,79	<u>0,02</u> 0,02	<u>36,26</u> 36,26	30 км.
229	&C111-1-4 варіант 1	Великозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD22	кг	1584	<u>34,44</u> 54552,96	<u>33,31</u> 52763,04	<u>0,45</u> 712,80	<u>0,68</u> 1077,12	30 км.
230	C1630-27	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>347,09</u> 694,18	<u>339,43</u> 678,86	<u>0,85</u> 1,70	<u>6,81</u> 13,62	30 км.
231	&C1-234-215 варіант 14	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний писк 6,4-10 Мпа (62-100 кгс/см2), діаметр умовного проходу 20мм	шт	16	<u>308,6</u> 4937,60	<u>302,50</u> 4840,00	<u>0,05</u> 0,80	<u>6,05</u> 96,80	30 км.
232	&C1-234-215 варіант 15	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний писк 6,4-10 Мпа (64-100 кгс/см2), діаметр умовного проходу 40-50мм	шт	17	<u>636,12</u> 10814,04	<u>623,60</u> 10601,20	<u>0,05</u> 0,85	<u>12,47</u> 211,99	30 км.
233	&C130-556-31 варіант 3	Вентиль радіаторний відсічний (прямий) RLV д-15мм Danfoss	шт	494	<u>536,2</u> 264882,80	<u>524,00</u> 258856,00	<u>1,69</u> 834,86	<u>10,51</u> 5191,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	&C130-66-6 варіант 1	Вентилятор осьовий 100М турбо	шт	72	<u>1506.38</u> 108459,36	<u>1476.53</u> 106310,16	<u>0.31</u> 22,32	<u>29.54</u> 2126,88	30 км.
235	&C130-605-41 варіант 1	Вентиляційна решітка MB120 Вc	шт	78	<u>330.01</u> 25740,78	<u>323.20</u> 25209,60	<u>0.34</u> 26,52	<u>6.47</u> 504,66	30 км.
236	&290902-54-1 варіант 1	Вимикач двоклавішний Іn-16А для скритої проводки	шт	186	<u>83.19</u> 15473,34	<u>81.50</u> 15159,00	<u>0.06</u> 11,16	<u>1.63</u> 303,18	30 км.
237	&290902-54-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Іn-16А	шт	28	<u>83.19</u> 2329,32	<u>81.50</u> 2282,00	<u>0.06</u> 1,68	<u>1.63</u> 45,64	30 км.
238	&290902-54-1	Вимикач одноклавішний Іn-16А для відкритої проводки	шт	57	<u>104.78</u> 5972,46	<u>102.67</u> 5852,19	<u>0.06</u> 3,42	<u>2.05</u> 116,85	30 км.
239	&290902-54-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний Іn-16А для скритої проводки	шт	172	<u>77.41</u> 13314,52	<u>75.83</u> 13042,76	<u>0.06</u> 10,32	<u>1.52</u> 261,44	30 км.
240	&290902-54-1 варіант 3	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки Іn-16А ІР54	шт	5	<u>107.16</u> 535,80	<u>105.00</u> 525,00	<u>0.06</u> 0,30	<u>2.1</u> 10,50	30 км.
241	&290902-54-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Іn-16А	шт	27	<u>77.41</u> 2090,07	<u>75.83</u> 2047,41	<u>0.06</u> 1,62	<u>1.52</u> 41,04	30 км.
242	&290902-54-1 варіант 6	Вимикач прохідний для прихованої проводки Іn-16А	шт	2	<u>37.46</u> 74,92	<u>36.67</u> 73,34	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.73</u> 1,46	30 км.
243	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	20,19008	<u>208.22</u> 4203,98	<u>203.76</u> 4113,93	<u>0.38</u> 7,67	<u>4.08</u> 82,38	30 км.
244	&C130-293-1 варіант 1	Витяжний зонт кухонний Eleyus VERTICAL 700 60 BLACK	шт	64	<u>3610.47</u> 231070,08	<u>3531.23</u> 225998,72	<u>8.45</u> 540,80	<u>70.79</u> 4530,56	30 км.
245	&C1-234-215 варіант 8	Відведення коване Ду15 мм	шт	208	<u>9.73</u> 2023,84	<u>9.49</u> 1973,92	<u>0.05</u> 10,40	<u>0.19</u> 39,52	30 км.
246	&C1-234-215 варіант 9	Відведення коване Ду20 мм	шт	120	<u>14.57</u> 1748,40	<u>14.23</u> 1707,60	<u>0.05</u> 6,00	<u>0.29</u> 34,80	30 км.
247	&C1-234-215 варіант 11	Відведення сталеве Ду 40 мм	шт	13	<u>35.91</u> 466,83	<u>35.16</u> 457,08	<u>0.05</u> 0,65	<u>0.7</u> 9,10	30 км.
248	&C1-234-215 варіант 10	Відведення сталеве Ду32 мм	шт	5	<u>28.53</u> 142,65	<u>27.92</u> 139,60	<u>0.05</u> 0,25	<u>0.56</u> 2,80	30 км.
249	&C1532-27-15	Відвід 90 град сталевий, діаметр 89х4,0 мм	шт	2	<u>180.72</u> 361,44	<u>176.07</u> 352,14	<u>1.11</u> 2,22	<u>3.54</u> 7,08	30 км.
250	&C1630-237-34K варіант 1	Відвід сталевий du 40мм	шт	4	<u>40.64</u> 162,56	<u>39.79</u> 159,16	<u>0.05</u> 0,20	<u>0.8</u> 3,20	30 км.
251	+C113-1799 варіант 4	Відвод 45 - 1 - 26,9х3,7мм	шт	40	<u>23.94</u> 957,60	<u>23.40</u> 936,00	<u>0.07</u> 2,80	<u>0.47</u> 18,80	30 км.
252	+C113-1799 варіант 2	Відвод 90 - 1 - 21,3 х 2,0мм	шт	120	<u>9.76</u> 1171,20	<u>9.50</u> 1140,00	<u>0.07</u> 8,40	<u>0.19</u> 22,80	30 км.
253	+C113-1799 варіант 1	Відвод 90 - 1 - 26,9х3,2мм	шт	85	<u>14.25</u> 1211,25	<u>13.90</u> 1181,50	<u>0.07</u> 5,95	<u>0.28</u> 23,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
254	+C113-1799 варіант 3	Відвод 90 - 1 - 33,7х3,2мм	шт	6	<u>23.94</u> 143,64	<u>23.40</u> 140,40	<u>0.07</u> 0,42	<u>0.47</u> 2,82	30 км.
255	&C1530-41-4	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=15мм	м	838	<u>8.15</u> 6829,70	<u>7.88</u> 6603,44	<u>0.11</u> 92,18	<u>0.16</u> 134,08	30 км.
256	&C1530-41-2	Вініпластова гофротруба тонкостінна д=20мм	м	475	<u>9.97</u> 4735,75	<u>9.66</u> 4588,50	<u>0.11</u> 52,25	<u>0.2</u> 95,00	30 км.
257	&C123-16-2 варіант 2	Вітражі балконні ламіновані металлопластикові зі шпупльовою системою відчинення віконних стулок	м2	558,6571	<u>6624.66</u> 3700913,34	<u>6489.47</u> 3625388,49	<u>5.29</u> 2955,30	<u>129.9</u> 72569,55	30 км.
258	&C1110-100- 9П варіант 4	Вітрівниця бічна Р=208мм L=2,0м	м.п	40	<u>66.34</u> 2653,60	<u>65.00</u> 2600,00	<u>0.04</u> 1,60	<u>1.3</u> 52,00	30 км.
259	C142-10-2	Вода	м3	639,00015	<u>77.99</u> 49835,62	<u>77.99</u> 49835,62	- -	- -	
260	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	2,6246	<u>77.99</u> 204,69	<u>77.99</u> 204,69	- -	- -	
261	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,19296	<u>77.99</u> 15,05	<u>77.99</u> 15,05	- -	- -	
262	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,180207	<u>3856.96</u> 8408,97	<u>3236.87</u> 7057,05	<u>544.46</u> 1187,04	<u>75.63</u> 164,88	30 км.
263	&K585821- Г271-П2 варіант 1	Водозлив бетонний 500 х 200 х 60 мм В30 F200	шт	134	<u>333.87</u> 44738,58	<u>324.00</u> 43416,00	<u>3.32</u> 444,88	<u>6.55</u> 877,70	30 км.
264	&C1-234-223 варіант 2	Водонагрівач електричний (бойлер) 30л	шт	7	<u>6918.34</u> 48428,38	<u>6760.00</u> 47320,00	<u>22.69</u> 158,83	<u>135.65</u> 949,55	30 км.
265	&C119-411-1- К-4 варіант 1	Водостічна труба 110 Bryza	м	174,72	<u>326.76</u> 57091,51	<u>318.89</u> 55716,46	<u>1.46</u> 255,09	<u>6.41</u> 1119,96	30 км.
266	&C1630-237- 14 варіант 4	Вставка L=380мм д-25х2.8мм із затискними муфтами	шт	1	<u>200</u> 200,00	<u>196.00</u> 196,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.92</u> 3,92	30 км.
267	+C126-1300 варіант 10	Вставка біла під натяжну стелю	м	3239	<u>135.96</u> 440374,44	<u>134.20</u> 434673,80	<u>0.75</u> 2429,25	<u>1.01</u> 3271,39	30 км.
268	C1545-19	Втулка В17	100шт	1,13826	<u>41.25</u> 46,95	<u>40.42</u> 46,01	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.81</u> 0,92	30 км.
269	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,61488	<u>51.17</u> 31,46	<u>50.13</u> 30,82	<u>0.04</u> 0,02	<u>1</u> 0,62	30 км.
270	C1545-21	Втулка В28	100шт	11,94732	<u>86.31</u> 1031,17	<u>84.56</u> 1010,27	<u>0.06</u> 0,72	<u>1.69</u> 20,18	30 км.
271	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,43248	<u>179.02</u> 77,42	<u>175.28</u> 75,81	<u>0.23</u> 0,10	<u>3.51</u> 1,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
272	C1545-24	Втулка B69	100шт	0,1922	<u>238.09</u> 45,76	<u>232.98</u> 44,78	<u>0.44</u> 0,08	<u>4.67</u> 0,90	30 км.
273	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1624,6	<u>25.34</u> 41167,36	<u>24.81</u> 40306,33	<u>0.03</u> 48,74	<u>0.5</u> 812,29	30 км.
274	&C111-739Б4 варіант 1	Газоблок D-500 товщ.100мм	м3	202,045	<u>3991.25</u> 806412,11	<u>3550.00</u> 717259,75	<u>362.99</u> 73340,31	<u>78.26</u> 15812,05	30 км.
275	&C1-1-234-3	Гайка M10 10 цб	шт	700	<u>2.13</u> 1491,00	<u>1.95</u> 1365,00	<u>0.14</u> 98,00	<u>0.04</u> 28,00	30 км.
276	+C113-2122 варіант 2	Гайка M16	шт	368	<u>7.14</u> 2627,52	<u>6.93</u> 2550,24	<u>0.07</u> 25,76	<u>0.14</u> 51,52	30 км.
277	&C1-234-211	Гайка M8 цинк	шт	1000	<u>0.56</u> 560,00	<u>0.50</u> 500,00	<u>0.05</u> 50,00	<u>0.01</u> 10,00	30 км.
278	&C1545-470-2 варіант 1	Гайка з фіксуючим фланцем M12	шт	160	<u>4.81</u> 769,60	<u>4.57</u> 731,20	<u>0.15</u> 24,00	<u>0.09</u> 14,40	30 км.
279	&C1545-470-2	Гайка з фіксуючим фланцем M16	шт	44	<u>11.82</u> 520,08	<u>11.44</u> 503,36	<u>0.15</u> 6,60	<u>0.23</u> 10,12	30 км.
280	&C1-1-234-140	Гайка сталева M16	шт	44	<u>5.95</u> 261,80	<u>5.78</u> 254,32	<u>0.05</u> 2,20	<u>0.12</u> 5,28	30 км.
281	+C1545-31 варіант 1	Гайки M10	100шт	4,2	<u>940.4</u> 3949,68	<u>918.00</u> 3855,60	<u>3.96</u> 16,63	<u>18.44</u> 77,45	30 км.
282	&C1530-102-7-9 варіант 5	Гак хомута труби L=350мм Bryza	шт	126	<u>107.49</u> 13543,74	<u>105.25</u> 13261,50	<u>0.13</u> 16,38	<u>2.11</u> 265,86	
283	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 8 мм	т	0,29704	<u>29800.11</u> 8851,82	<u>28950.00</u> 8599,31	<u>265.79</u> 78,95	<u>584.32</u> 173,56	30 км.
284	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 14 мм	т	0,004	<u>29800.11</u> 119,20	<u>28950.00</u> 115,80	<u>265.79</u> 1,06	<u>584.32</u> 2,34	30 км.
285	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 8 мм	т	3,66907	<u>32626.28</u> 119708,11	<u>31720.76</u> 116385,69	<u>265.79</u> 975,20	<u>639.73</u> 2347,22	30 км.
286	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 10 мм	т	11,40546	<u>31324.63</u> 357271,81	<u>30444.63</u> 347235,01	<u>265.79</u> 3031,46	<u>614.21</u> 7005,34	30 км.
287	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	1,4161	<u>31372.95</u> 44427,23	<u>30492.00</u> 43179,72	<u>265.79</u> 376,39	<u>615.16</u> 871,12	30 км.
288	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 16-18 мм	т	0,6890424	<u>32061.08</u> 22091,44	<u>31166.64</u> 21475,14	<u>265.79</u> 183,14	<u>628.65</u> 433,16	30 км.
289	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 16 мм	т	1,83912	<u>32061.08</u> 58964,17	<u>31166.64</u> 57319,19	<u>265.79</u> 488,82	<u>628.65</u> 1156,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
290	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,451454	<u>30210,85</u> 13638,81	<u>29352,69</u> 13251,39	<u>265,79</u> 119,99	<u>592,37</u> 267,43	30 км.
291	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0056066	<u>56354</u> 315,95	<u>54910,23</u> 307,86	<u>338,79</u> 1,90	<u>1104,98</u> 6,19	30 км.
292	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000115	<u>59505,57</u> 6,84	<u>58000,00</u> 6,67	<u>338,79</u> 0,04	<u>1166,78</u> 0,13	30 км.
293	&C111-1614-2	Геметик кольоровий для заділки кутів	мл	4200	<u>1,03</u> 4326,00	<u>0,96</u> 4032,00	<u>0,05</u> 210,00	<u>0,02</u> 84,00	30 км.
294	&C111-542-1 варіант 2	Геотекстиль Tiptex BS 16 (або аналог)	м2	99,22	<u>52,38</u> 5197,14	<u>51,17</u> 5077,09	<u>0,18</u> 17,86	<u>1,03</u> 102,19	30 км.
295	&C111-196-2	Герметик	м	90	<u>24,93</u> 2243,70	<u>23,80</u> 2142,00	<u>0,64</u> 57,60	<u>0,49</u> 44,10	30 км.
296	&C111-1614-4	Герметик кольоровий для закладення кутів	л	73,3	<u>979,66</u> 71809,08	<u>960,00</u> 70368,00	<u>0,45</u> 32,99	<u>19,21</u> 1408,09	30 км.
297	+C1632-102-1 варіант 1	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex А акриловий (зовнішній)	кг	174,24	<u>236,08</u> 41134,58	<u>231,00</u> 40249,44	<u>0,45</u> 78,41	<u>4,63</u> 806,73	30 км.
298	+C1632-102-1 варіант 2	Герметик однокомпонентний Tenax Profflex В акриловий (внутрішній)	кг	174,24	<u>231,72</u> 40374,89	<u>226,73</u> 39505,44	<u>0,45</u> 78,41	<u>4,54</u> 791,04	30 км.
299	&C111-129-894 варіант 1	Герметик поліуретановий сірий	фл	4	<u>277,56</u> 1110,24	<u>271,67</u> 1086,68	<u>0,45</u> 1,80	<u>5,44</u> 21,76	30 км.
300	+C111-617 варіант 1	Герметик поліуритановий	кг	40,02	<u>997,57</u> 39922,75	<u>977,50</u> 39119,55	<u>0,51</u> 20,41	<u>19,56</u> 782,79	30 км.
301	&C111-1614-1	Герметик силіконовий	л	17,75	<u>679,25</u> 12056,69	<u>665,29</u> 11808,90	<u>0,64</u> 11,36	<u>13,32</u> 236,43	30 км.
302	&C111-129-894	Герметик силіконовий	фл	64	<u>190,46</u> 12189,44	<u>186,28</u> 11921,92	<u>0,45</u> 28,80	<u>3,73</u> 238,72	30 км.
303	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	16,43	<u>679,25</u> 11160,08	<u>665,29</u> 10930,71	<u>0,64</u> 10,52	<u>13,32</u> 218,85	30 км.
304	+C188888-21 варіант 1	Герметик силіконовий GEB 310 мл	шт	22	<u>210,76</u> 4636,72	<u>206,25</u> 4537,50	<u>0,38</u> 8,36	<u>4,13</u> 90,86	30 км.
305	&C1-1-234-191	Гильза Danfoss для ESMU-100 нержавіюча сталь (087B1190)	шт	2	<u>4100,86</u> 8201,72	<u>4020,00</u> 8040,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>80,41</u> 160,82	30 км.
306	&C111-1-3 варіант 1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика CERESIT CL 51 EXPRESS	кг	656,5	<u>143,14</u> 93971,41	<u>139,88</u> 91831,22	<u>0,45</u> 295,43	<u>2,81</u> 1844,76	30 км.
307	&C111-1-2 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш CERESIT CR 65	кг	1834,22	<u>14,42</u> 26449,45	<u>13,69</u> 25110,47	<u>0,45</u> 825,40	<u>0,28</u> 513,58	30 км.
308	&C1632-80-3 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана	м2	78	<u>41,98</u> 3274,44	<u>40,10</u> 3127,80	<u>1,06</u> 82,68	<u>0,82</u> 63,96	30 км.
309	&C111-542-1 варіант 1	Гідроізоляційна шиповидна мембрана "ІЗОЛІТ" ТМ ЄВРОІЗОЛ (або аналог)	м2	373,12	<u>52,38</u> 19544,03	<u>51,17</u> 19092,55	<u>0,18</u> 67,16	<u>1,03</u> 384,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	+C111-1867 варіант 5	Гільза д 34 L=350мм	шт	280	<u>80.74</u> 22607,20	<u>79.00</u> 22120,00	<u>0.16</u> 44,80	<u>1.58</u> 442,40	30 км.
311	+C111-1867 варіант 8	Гільза д 50 L=350мм	шт	60	<u>434.68</u> 26080,80	<u>426.00</u> 25560,00	<u>0.16</u> 9,60	<u>8.52</u> 511,20	30 км.
312	+C111-1867 варіант 7	Гільза д 50 L=600мм	шт	8	<u>434.68</u> 3477,44	<u>426.00</u> 3408,00	<u>0.16</u> 1,28	<u>8.52</u> 68,16	30 км.
313	+C111-1867 варіант 6	Гільза д 76 L=600мм	шт	27	<u>514.24</u> 13884,48	<u>504.00</u> 13608,00	<u>0.16</u> 4,32	<u>10.08</u> 272,16	30 км.
314	+C111-1867 варіант 9	Гільза д 89 L=600мм	шт	1	<u>722.63</u> 722,63	<u>708.30</u> 708,30	<u>0.16</u> 0,16	<u>14.17</u> 14,17	30 км.
315	&C113-2302- 24 варіант 4	Гільза під термодатчик	шт	2	<u>233.87</u> 467,74	<u>229.17</u> 458,34	<u>0.11</u> 0,22	<u>4.59</u> 9,18	30 км.
316	&C1-1-234-194 варіант 42	Гільза протипожежна д=50мм	шт	64	<u>1432.16</u> 91658,24	<u>1404.03</u> 89857,92	<u>0.05</u> 3,20	<u>28.08</u> 1797,12	30 км.
317	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,5103672	<u>31067.43</u> 15855,80	<u>30000.00</u> 15311,02	<u>458.26</u> 233,88	<u>609.17</u> 310,90	30 км.
318	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00023	<u>31067.43</u> 7,15	<u>30000.00</u> 6,90	<u>458.26</u> 0,11	<u>609.17</u> 0,14	30 км.
319	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0012583	<u>31067.43</u> 39,09	<u>30000.00</u> 37,75	<u>458.26</u> 0,58	<u>609.17</u> 0,76	30 км.
320	C1110-14	Глухари	100шт	4,23955	<u>1101.71</u> 4670,75	<u>1075.58</u> 4559,98	<u>4.53</u> 19,21	<u>21.6</u> 91,56	30 км.
321	C130-1160	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 32 мм	шт	4	<u>24.02</u> 96,08	<u>23.47</u> 93,88	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.47</u> 1,88	30 км.
322	&C1530-118- 39-19 варіант 1	Гофра армована для унітаза Water House AGU	шт	69	<u>152.44</u> 10518,36	<u>149.25</u> 10298,25	<u>0.2</u> 13,80	<u>2.99</u> 206,31	30 км.
323	&C1530-118- 39-19 варіант 2	Гофра армована для унітаза Water House AGU або аналог	шт	3	<u>152.44</u> 457,32	<u>149.25</u> 447,75	<u>0.2</u> 0,60	<u>2.99</u> 8,97	30 км.
324	&C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	5748,56	<u>9.97</u> 57313,14	<u>9.66</u> 55531,09	<u>0.11</u> 632,34	<u>0.2</u> 1149,71	30 км.
325	&C1530-41-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	1048	<u>9.97</u> 10448,56	<u>9.66</u> 10123,68	<u>0.11</u> 115,28	<u>0.2</u> 209,60	30 км.
326	&C130-605-40 варіант 1	Грати жалюзійні на двері Вентс MB 430/2 пластик чорний	шт	64	<u>291.09</u> 18629,76	<u>282.00</u> 18048,00	<u>3.38</u> 216,32	<u>5.71</u> 365,44	30 км.
327	C111-1755	Грати металеві	т	0,6341	<u>55594.82</u> 35252,68	<u>54037.40</u> 34265,12	<u>467.33</u> 296,33	<u>1090.09</u> 691,23	30 км.
328	&C1-234-255	Грунтовка CERESIT CT 19	кг	22,5	<u>85.46</u> 1922,85	<u>83.33</u> 1874,93	<u>0.45</u> 10,13	<u>1.68</u> 37,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
329	+C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0510287	<u>108019,72</u> 5512,11	<u>105330,00</u> 5374,85	<u>571.69</u> 29,17	<u>2118,03</u> 108,09	30 км.
330	+C1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021	т	0,0026964	<u>109094,09</u> 294,16	<u>106383,30</u> 286,85	<u>571.69</u> 1,54	<u>2139,1</u> 5,77	30 км.
331	+C1113-21 варіант 5	Грунтовка ГФ-021	т	0,01292	<u>147754,54</u> 1908,99	<u>144285,70</u> 1864,17	<u>571.69</u> 7,39	<u>2897,15</u> 37,43	30 км.
332	&C111-73-16 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	8571,184	<u>41.5</u> 355704,14	<u>40.16</u> 344218,75	<u>0.53</u> 4542,73	<u>0.81</u> 6942,66	30 км.
333	+C1113-21 варіант 6	Грунтовка протикорозійна	т	0,0003	<u>284398,12</u> 85,32	<u>278250,00</u> 83,48	<u>571.69</u> 0,17	<u>5576,43</u> 1,67	30 км.
334	+C1550-22 варіант 1	Грунтуюча фарба CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT колорована	кг	1779,4	<u>52.82</u> 93987,91	<u>51.31</u> 91301,01	<u>0.47</u> 836,32	<u>1.04</u> 1850,58	30 км.
335	&C130-256-1 варіант 1	Грязевик абонентський вертикальний Р=1. 6МПа д-80мм	шт	1	<u>6227,08</u> 6227,08	<u>6104,45</u> 6104,45	<u>0.53</u> 0,53	<u>122,1</u> 122,10	30 км.
336	C111-1753	Гума профільована	т	0,592786	<u>156009,28</u> 92480,12	<u>152423,95</u> 90354,78	<u>526.32</u> 312,00	<u>3059,01</u> 1813,34	30 км.
337	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	101,94	<u>41.47</u> 4227,45	<u>40.16</u> 4093,91	<u>0.5</u> 50,97	<u>0.81</u> 82,57	30 км.
338	C111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00006	<u>285110,8</u> 17,11	<u>279016,76</u> 16,74	<u>503.63</u> 0,03	<u>5590,41</u> 0,34	30 км.
339	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00493204	<u>112488,03</u> 554,80	<u>109710,69</u> 541,10	<u>571.69</u> 2,82	<u>2205,65</u> 10,88	30 км.
340	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002604	<u>108019,72</u> 281,28	<u>105330,00</u> 274,28	<u>571.69</u> 1,49	<u>2118,03</u> 5,51	30 км.
341	+C1113-21 варіант 3	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000378	<u>105424,56</u> 39,85	<u>102785,72</u> 38,85	<u>571.69</u> 0,22	<u>2067,15</u> 0,78	30 км.
342	+C111-1891- 1K варіант 1	Грунтовка Грундірмиттель Knauf PRO	кг	1158,396	<u>10.23</u> 11850,39	<u>9.75</u> 11294,36	<u>0.28</u> 324,35	<u>0.2</u> 231,68	30 км.
343	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	320,23182	<u>41.71</u> 13356,87	<u>40.16</u> 12860,51	<u>0.73</u> 233,77	<u>0.82</u> 262,59	30 км.
344	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1525,80327	<u>41.31</u> 63030,93	<u>40.16</u> 61276,26	<u>0.34</u> 518,77	<u>0.81</u> 1235,90	30 км.
345	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,67388	<u>41.71</u> 153,24	<u>40.16</u> 147,54	<u>0.73</u> 2,68	<u>0.82</u> 3,02	30 км.
346	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,306	<u>41.71</u> 388,15	<u>40.16</u> 373,73	<u>0.73</u> 6,79	<u>0.82</u> 7,63	30 км.
347	&C123-497-6 варіант 1	ДВП листове 2440/1220/3мм	м2	1950,44	<u>113.26</u> 220906,83	<u>107.38</u> 209438,25	<u>3.66</u> 7138,61	<u>2.22</u> 4329,97	30 км.
348	&C1-1-21-127 варіант 2	Даховий люк утеплений, з газовими амортизаторами 700x1200мм	шт	1	<u>30617,25</u> 30617,25	<u>30000,00</u> 30000,00	<u>16.91</u> 16,91	<u>600,34</u> 600,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
349	&C1-1-234-22 варіант 2	Двері металеві вхідні утеплені	шт	77	<u>17303.83</u> 1332394,91	<u>16919,17</u> 1302776,09	<u>45,37</u> 3493,49	<u>339,29</u> 26125,33	30 км.
350	&C1-1-234-22 варіант 1	Двері металеві протипожежні Е160	шт	7	<u>13362.07</u> 93534,49	<u>13054.70</u> 91382,90	<u>45,37</u> 317,59	<u>262</u> 1834,00	30 км.
351	+C121-239 варіант 1	Дверна коробка телескопічна 2070x80мм (елемент коробки)	шт	873	<u>734.79</u> 641471,67	<u>704.00</u> 614592,00	<u>25,32</u> 22104,36	<u>5,47</u> 4775,31	30 км.
352	+C113-753 варіант 1	Дверцята ревізійні Вентс 200x400	шт	76	<u>365.82</u> 27802,32	<u>336.67</u> 25586,92	<u>21,98</u> 1670,48	<u>7,17</u> 544,92	30 км.
353	&C1632-1-6-8 варіант 1	Декоративна штукатурка CERESIT СТ 60 (зерно 1,5мм) колорована	кг	5893,33	<u>74.21</u> 437344,02	<u>72.30</u> 426087,76	<u>0,45</u> 2652,00	<u>1,46</u> 8604,26	30 км.
354	&C1-234-251	Декоративна штукатурка Feidal Mosaikputz mini A 17	кг	1209,5	<u>98.98</u> 119716,31	<u>96.59</u> 116825,61	<u>0,45</u> 544,28	<u>1,94</u> 2346,42	30 км.
355	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,076425	<u>12886.7</u> 984,87	<u>12379.18</u> 946,08	<u>254,84</u> 19,48	<u>252,68</u> 19,31	30 км.
356	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00056	<u>108838.18</u> 60,95	<u>107673.43</u> 60,30	<u>354,54</u> 0,20	<u>810,21</u> 0,45	30 км.
357	&1517-1855-1 варіант 1	Дзвоник електричний 220В (дверний)	шт	64	<u>495.37</u> 31703,68	<u>485.64</u> 31080,96	<u>0,02</u> 1,28	<u>9,71</u> 621,44	30 км.
358	&C1545-98-4 варіант 2	Добірний м/п профіль h=60мм,	м	432,79	<u>190.85</u> 82597,97	<u>187.08</u> 80966,35	<u>0,03</u> 12,98	<u>3,74</u> 1618,64	30 км.
359	+C123-371 варіант 1	Дошка підшивки 100x30	м3	0,994	<u>6895</u> 6853,63	<u>6540.00</u> 6500,76	<u>219,8</u> 218,48	<u>135,2</u> 134,39	30 км.
360	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0044269	<u>7204.66</u> 31,89	<u>6839.93</u> 30,28	<u>223,46</u> 0,99	<u>141,27</u> 0,62	30 км.
361	+C112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,162816	<u>7204.66</u> 1173,03	<u>6839.93</u> 1113,65	<u>223,46</u> 36,38	<u>141,27</u> 23,00	30 км.
362	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,17068	<u>4205.47</u> 717,79	<u>3899.55</u> 665,58	<u>223,46</u> 38,14	<u>82,46</u> 14,07	30 км.
363	+C112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,2627	<u>7204.66</u> 1892,66	<u>6839.93</u> 1796,85	<u>223,46</u> 58,70	<u>141,27</u> 37,11	30 км.
364	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,06163	<u>3776.7</u> 232,76	<u>3479.19</u> 214,42	<u>223,46</u> 13,77	<u>74,05</u> 4,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
365	+C112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,31953	<u>7204.66</u> 2302,11	<u>6839.93</u> 2185,56	<u>223.46</u> 71,40	<u>141.27</u> 45,15	30 км.
366	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,06372	<u>6898.73</u> 439,59	<u>6540.00</u> 416,73	<u>223.46</u> 14,24	<u>135.27</u> 8,62	30 км.
367	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,047714	<u>7926.73</u> 378,22	<u>7547.84</u> 360,14	<u>223.46</u> 10,66	<u>155.43</u> 7,42	30 км.
368	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,458886	<u>7204.66</u> 24920,10	<u>6839.93</u> 23658,54	<u>223.46</u> 772,92	<u>141.27</u> 488,64	30 км.
369	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,64781	<u>7587.54</u> 4915,28	<u>7215.30</u> 4674,14	<u>223.46</u> 144,76	<u>148.78</u> 96,38	30 км.
370	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,5337467	<u>7204.66</u> 25459,44	<u>6839.93</u> 24170,58	<u>223.46</u> 789,65	<u>141.27</u> 499,21	30 км.
371	&C1-1-21-127 варіант 1	Драбина розкладна з люком на горище 700x1200мм	шт	1	<u>14603.25</u> 14603,25	<u>14300.00</u> 14300,00	<u>16.91</u> 16,91	<u>286.34</u> 286,34	30 км.
372	C111-1608	Дрантя	кг	77,82985	<u>16.67</u> 1297,42	<u>15.60</u> 1214,15	<u>0.74</u> 57,59	<u>0.33</u> 25,68	30 км.
373	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,1273	<u>12.19</u> 1,55	<u>11.21</u> 1,43	<u>0.74</u> 0,09	<u>0.24</u> 0,03	30 км.
374	+C111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	3,95256	<u>5.17</u> 20,43	<u>4.33</u> 17,11	<u>0.74</u> 2,92	<u>0.1</u> 0,40	30 км.
375	+C111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	2,01	<u>12.09</u> 24,30	<u>11.11</u> 22,33	<u>0.74</u> 1,49	<u>0.24</u> 0,48	30 км.
376	+C1550-21 варіант 2	Дрібнозерниста ремонтно-відновна суміш Ceresit CD24	кг	240	<u>41.11</u> 9866,40	<u>40.07</u> 9616,80	<u>0.23</u> 55,20	<u>0.81</u> 194,40	30 км.
377	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00256	<u>65217.55</u> 166,96	<u>63672.98</u> 163,00	<u>265.79</u> 0,68	<u>1278.78</u> 3,28	30 км.
378	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	4,6944	<u>44.41</u> 208,48	<u>43.27</u> 203,13	<u>0.27</u> 1,27	<u>0.87</u> 4,08	30 км.
379	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0467696	<u>64918.71</u> 3036,22	<u>63380.00</u> 2964,26	<u>265.79</u> 12,43	<u>1272.92</u> 59,53	30 км.
380	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,034654	<u>64918.71</u> 2249,69	<u>63380.00</u> 2196,37	<u>265.79</u> 9,21	<u>1272.92</u> 44,11	30 км.
381	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,017354	<u>64918.71</u> 1126,60	<u>63380.00</u> 1099,90	<u>265.79</u> 4,61	<u>1272.92</u> 22,09	30 км.
382	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,116322	<u>64918.71</u> 7551,47	<u>63380.00</u> 7372,49	<u>265.79</u> 30,92	<u>1272.92</u> 148,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,1226944	<u>64918,71</u> 7965,16	<u>63380,00</u> 7776,37	<u>265,79</u> 32,61	<u>1272,92</u> 156,18	30 км.
384	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0071148	<u>64918,71</u> 461,88	<u>63380,00</u> 450,94	<u>265,79</u> 1,89	<u>1272,92</u> 9,05	30 км.
385	+C111-824 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,003912	<u>65565,18</u> 256,49	<u>64013,80</u> 250,42	<u>265,79</u> 1,04	<u>1285,59</u> 5,03	30 км.
386	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,1672948	<u>64992,54</u> 10872,91	<u>63380,00</u> 10603,14	<u>338,18</u> 56,58	<u>1274,36</u> 213,19	30 км.
387	&C1-234-219 варіант 1	Душова кабіна SANTEH 8021F-ECO Fabric напівкругла з піддоном 80x80x195 см або аналог	кг	1	<u>11522,62</u> 11522,62	<u>11274,00</u> 11274,00	<u>22,69</u> 22,69	<u>225,93</u> 225,93	30 км.
388	&C111-155-10	Дюбелі 60x40	шт	2044	<u>0,59</u> 1205,96	<u>0,58</u> 1185,52	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 20,44	
389	&C110-30-2 варіант 1	Дюбелі	шт	2032	<u>0,36</u> 731,52	<u>0,30</u> 609,60	<u>0,05</u> 101,60	<u>0,01</u> 20,32	30 км.
390	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	92,6138	<u>765,71</u> 70915,31	<u>750,40</u> 69497,40	<u>0,3</u> 27,78	<u>15,01</u> 1390,13	30 км.
391	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x58,5 мм	т	0,02744796	<u>68330,14</u> 1875,52	<u>66651,54</u> 1829,45	<u>338,79</u> 9,30	<u>1339,81</u> 36,77	30 км.
392	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00204	<u>100292,94</u> 204,60	<u>97987,62</u> 199,89	<u>338,79</u> 0,69	<u>1966,53</u> 4,02	30 км.
393	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,3	<u>1729,7</u> 3978,31	<u>1695,37</u> 3899,35	<u>0,41</u> 0,94	<u>33,92</u> 78,02	30 км.
394	&C1545-44-12 варіант 1	Дюбель	шт	52	<u>1,12</u> 58,24	<u>0,80</u> 41,60	<u>0,3</u> 15,60	<u>0,02</u> 1,04	30 км.
395	&C1555-93-1 варіант 2	Дюбель для закріплення сітки 10x200	шт	1800	<u>8,14</u> 14652,00	<u>7,95</u> 14310,00	<u>0,03</u> 54,00	<u>0,16</u> 288,00	30 км.
396	&C110-30-1 варіант 1	Дюбель рамний 10*260 із оцинкованим шурупом KPR FAST K "Wkret-Met"	шт	195	<u>59,29</u> 11561,55	<u>58,08</u> 11325,60	<u>0,05</u> 9,75	<u>1,16</u> 226,20	30 км.
397	&C1555-93-1 варіант 1	Дюбель тарільчастий 10x120	шт	7000	<u>3,68</u> 25760,00	<u>3,58</u> 25060,00	<u>0,03</u> 210,00	<u>0,07</u> 490,00	30 км.
398	&C1555-93-1	Дюбель тарільчастий 10x240	шт	6189,71	<u>7,09</u> 43885,04	<u>6,92</u> 42832,79	<u>0,03</u> 185,69	<u>0,14</u> 866,56	30 км.
399	&C1555-93-1 варіант 3	Дюбель-цвях 6x40	шт	1600	<u>5,08</u> 8128,00	<u>4,95</u> 7920,00	<u>0,03</u> 48,00	<u>0,1</u> 160,00	30 км.
400	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	120,9793	<u>270,72</u> 32751,52	<u>265,11</u> 32072,82	<u>0,3</u> 36,29	<u>5,31</u> 642,41	30 км.
401	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0391	<u>270,72</u> 10,59	<u>265,11</u> 10,37	<u>0,3</u> 0,01	<u>5,31</u> 0,21	30 км.
402	&C110-30-1 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	896	<u>1,19</u> 1066,24	<u>1,12</u> 1003,52	<u>0,05</u> 44,80	<u>0,02</u> 17,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
403	&C110-30-1 варіант 3	Дюбель-шуруп 6х80мм	шт	1752	<u>1.2</u>	<u>1.13</u>	<u>0.05</u>	<u>0.02</u>	30 км.
404	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	2237,2	<u>0.6</u>	<u>0.59</u>	<u>-</u>	<u>0.01</u>	
					1342,32	1319,95	-	22,37	
405	+C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий шов Baugut Flexfuge 100	кг	76,64	<u>113.71</u>	<u>111.00</u>	<u>0.48</u>	<u>2.23</u>	30 км.
406	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	1487,402	<u>128.17</u>	<u>125.18</u>	<u>0.48</u>	<u>2.51</u>	30 км.
407	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00006	<u>110705.54</u>	<u>108190.00</u>	<u>344.84</u>	<u>2170.7</u>	30 км.
					6,64	6,49	0,02	0,13	
408	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00156699	<u>110705.54</u>	<u>108190.00</u>	<u>344.84</u>	<u>2170.7</u>	30 км.
					173,47	169,53	0,54	3,40	
409	+C111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005475	<u>110239.74</u>	<u>107733.34</u>	<u>344.84</u>	<u>2161.56</u>	30 км.
					60,36	58,98	0,19	1,19	
410	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,22213866	<u>79784.24</u>	<u>77875.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1564.4</u>	30 км.
					17723,16	17299,05	76,60	347,51	
411	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,011976	<u>79784.24</u>	<u>77875.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1564.4</u>	30 км.
					955,50	932,63	4,13	18,74	
412	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0546424	<u>79784.24</u>	<u>77875.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1564.4</u>	30 км.
					4359,60	4255,28	18,84	85,48	
413	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0022353	<u>79784.24</u>	<u>77875.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1564.4</u>	30 км.
					178,34	174,07	0,77	3,50	
414	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,012454	<u>79784.24</u>	<u>77875.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1564.4</u>	30 км.
					993,63	969,86	4,29	19,48	
415	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0004871	<u>79784.24</u>	<u>77875.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1564.4</u>	30 км.
					38,86	37,93	0,17	0,76	
416	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0177235	<u>98271.74</u>	<u>96000.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1926.9</u>	30 км.
					1741,72	1701,46	6,11	34,15	
417	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,001216	<u>98271.74</u>	<u>96000.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1926.9</u>	30 км.
					119,50	116,74	0,42	2,34	
418	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,06568834	<u>98271.74</u>	<u>96000.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1926.9</u>	30 км.
					6455,31	6306,08	22,65	126,58	
419	+C111-1521 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,111443	<u>98271.74</u>	<u>96000.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1926.9</u>	30 км.
					10951,70	10698,53	38,43	214,74	
420	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0243268	<u>98271.74</u>	<u>96000.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1926.9</u>	30 км.
					2390,64	2335,37	8,39	46,88	
421	+C111-1521 варіант 5	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0186529	<u>98271.74</u>	<u>96000.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1926.9</u>	30 км.
					1833,05	1790,68	6,43	35,94	
422	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,1291456	<u>98271.74</u>	<u>96000.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1926.9</u>	30 км.
					12691,36	12397,98	44,53	248,85	
423	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00038	<u>98271.74</u>	<u>96000.00</u>	<u>344.84</u>	<u>1926.9</u>	30 км.
					37,34	36,48	0,13	0,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0024	<u>98271.74</u> 235,85	<u>96000.00</u> 230,40	<u>344.84</u> 0,83	<u>1926.9</u> 4,62	30 км.
425	+C111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01877	<u>98271.74</u> 1844,56	<u>96000.00</u> 1801,92	<u>344.84</u> 6,47	<u>1926.9</u> 36,17	30 км.
426	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000325	<u>100720.79</u> 32,73	<u>98174.18</u> 31,91	<u>571.69</u> 0,19	<u>1974.92</u> 0,63	30 км.
427	&C1-234-202 варіант 1	Емаль акрилова радіаторна Зв1	кг	48,36	<u>258.43</u> 12497,67	<u>252.91</u> 12230,73	<u>0.45</u> 21,76	<u>5.07</u> 245,18	30 км.
428	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0014	<u>107474.05</u> 150,46	<u>104795.03</u> 146,71	<u>571.69</u> 0,80	<u>2107.33</u> 2,95	30 км.
429	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (графітовий)	т	0,060215	<u>107474.05</u> 6471,55	<u>104795.03</u> 6310,23	<u>571.69</u> 34,42	<u>2107.33</u> 126,90	30 км.
430	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0050356	<u>107474.05</u> 541,20	<u>104795.03</u> 527,71	<u>571.69</u> 2,88	<u>2107.33</u> 10,61	30 км.
431	+C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,000378	<u>107474.05</u> 40,63	<u>104795.03</u> 39,61	<u>571.69</u> 0,22	<u>2107.33</u> 0,80	30 км.
432	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,5154	<u>33265.3</u> 17144,94	<u>32113.95</u> 16551,53	<u>499.09</u> 257,23	<u>652.26</u> 336,18	30 км.
433	C111-1748	Жмут смоляний	кг	57,6	<u>72.36</u> 4167,94	<u>70.63</u> 4068,29	<u>0.31</u> 17,86	<u>1.42</u> 81,79	30 км.
434	&C1545-98-4 варіант 5	З'єднувач 90 град.076 WDS 70S WDS 6S ламінований	м	284,06	<u>946.59</u> 268888,36	<u>928.00</u> 263607,68	<u>0.03</u> 8,52	<u>18.56</u> 5272,16	30 км.
435	&C1110-100- 9П варіант 12	З'єднувач верхній P=208мм L=2,0м RAL,	м.п	288	<u>143.86</u> 41431,68	<u>141.00</u> 40608,00	<u>0.04</u> 11,52	<u>2.82</u> 812,16	30 км.
436	&C1110-100- 9П варіант 13	З'єднувач нижній P=280мм L=2,0м RAL	м.п	312	<u>174.79</u> 54534,48	<u>171.32</u> 53451,84	<u>0.04</u> 12,48	<u>3.43</u> 1070,16	30 км.
437	&C1-1-234-194 варіант 3	З'єднувач, PP-R, D = 20 мм x 1/2", Н	шт	153	<u>87.67</u> 13413,51	<u>85.90</u> 13142,70	<u>0.05</u> 7,65	<u>1.72</u> 263,16	30 км.
438	&C1-1-234-194 варіант 47	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", В	шт	9	<u>287.08</u> 2583,72	<u>281.40</u> 2532,60	<u>0.05</u> 0,45	<u>5.63</u> 50,67	30 км.
439	&C1-1-234-194 варіант 46	З'єднувач, PP-R, D = 32 мм x 1 ", Н	шт	12	<u>304.22</u> 3650,64	<u>298.20</u> 3578,40	<u>0.05</u> 0,60	<u>5.97</u> 71,64	30 км.
440	&C113-1466- 11 варіант 4	Заглушка ПП д-32мм	шт	64	<u>6.03</u> 385,92	<u>5.25</u> 336,00	<u>0.66</u> 42,24	<u>0.12</u> 7,68	30 км.
441	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	7,287	<u>125.63</u> 915,47	<u>123.08</u> 896,88	<u>0.09</u> 0,66	<u>2.46</u> 17,93	30 км.
442	&C130-556-31 варіант 5	Заглушка для радіатора 1/2 " Meibes	шт	247	<u>17.87</u> 4413,89	<u>15.83</u> 3910,01	<u>1.69</u> 417,43	<u>0.35</u> 86,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
443	&C113-1862-2 варіант 1	Заглушка з ПВХ KG OSTENDORF 160	шт	16	<u>156.03</u> 2496,48	<u>152.95</u> 2447,20	<u>0.02</u> 0,32	<u>3.06</u> 48,96	30 км.
444	&C1-234-215 варіант 12	Заглушка сталева 38x2,0 мм	шт	2	<u>21.46</u> 42,92	<u>20.99</u> 41,98	<u>0.05</u> 0,10	<u>0.42</u> 0,84	30 км.
445	&C111-1905-23 варіант 1	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	56	<u>42.55</u> 2382,80	<u>41.67</u> 2333,52	<u>0.05</u> 2,80	<u>0.83</u> 46,48	30 км.
446	+C118-43 варіант 1	Закладна під люстру, світильник	шт	192	<u>269.49</u> 51742,08	<u>264.00</u> 50688,00	<u>0.21</u> 40,32	<u>5.28</u> 1013,76	30 км.
447	&C1-1-234-Л	Заклепка оцинкована фарбована 4x8	шт	876	<u>0.65</u> 569,40	<u>0.50</u> 438,00	<u>0.14</u> 122,64	<u>0.01</u> 8,76	30 км.
448	C111-1865	Закріпки металеві	кг	188,02088	<u>68.72</u> 12920,79	<u>67.04</u> 12604,92	<u>0.33</u> 62,05	<u>1.35</u> 253,82	30 км.
449	C111-1631	Замазка захисна	кг	55,6	<u>168.05</u> 9343,58	<u>164.18</u> 9128,41	<u>0.57</u> 31,69	<u>3.3</u> 183,48	30 км.
450	&C1-1-234-23 варіант 1	Замок навісний	шт	60	<u>372.44</u> 22346,40	<u>365.00</u> 21900,00	<u>0.14</u> 8,40	<u>7.3</u> 438,00	30 км.
451	&C1630-67-4 варіант 1	Засувка Ду80 мм, Ру 16, сталева 30с41нж	шт	2	<u>5820.63</u> 11641,26	<u>5703.12</u> 11406,24	<u>3.38</u> 6,76	<u>114.13</u> 228,26	30 км.
452	+C130-1167 варіант 1	Засувка сталева фланцева д-80мм	шт	5	<u>7602.61</u> 38013,05	<u>7326.72</u> 36633,60	<u>126.82</u> 634,10	<u>149.07</u> 745,35	30 км.
453	&C1-234-230	Засувка чавунна фланцева 30ч6бр Ду 100	шт	1	<u>3652.06</u> 3652,06	<u>3575.91</u> 3575,91	<u>4.54</u> 4,54	<u>71.61</u> 71,61	30 км.
454	&C1-1-234-190 варіант 1	Затиск смуга / прут д-16мм (гарячеоцинкований)	шт	3	<u>98.21</u> 294,63	<u>95.83</u> 287,49	<u>0.45</u> 1,35	<u>1.93</u> 5,79	30 км.
455	&C1-1-234-190	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований)	шт	2	<u>76.96</u> 153,92	<u>75.00</u> 150,00	<u>0.45</u> 0,90	<u>1.51</u> 3,02	30 км.
456	&C1110-39-1 варіант 1	Затиск смуга / смуга (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОС	шт	16	<u>79.74</u> 1275,84	<u>75.00</u> 1200,00	<u>3.18</u> 50,88	<u>1.56</u> 24,96	30 км.
457	&C111-1905-21 варіант 1	Затиск смуга/провід д-8мм (гарячеоцинкований) 04/8.2 ОСН	шт	13	<u>62.48</u> 812,24	<u>61.20</u> 795,60	<u>0.05</u> 0,65	<u>1.23</u> 15,99	30 км.
458	&C111-1905-15 варіант 1	Затиск смуга/прут д-16мм (гарячеоцинкований) 44/208,3 ОСН	шт	13	<u>123.3</u> 1602,90	<u>120.83</u> 1570,79	<u>0.05</u> 0,65	<u>2.42</u> 31,46	30 км.
459	C111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12x12x0,9мм.	м2	36,4	<u>360.66</u> 13128,02	<u>353.30</u> 12860,12	<u>0.29</u> 10,56	<u>7.07</u> 257,34	30 км.
460	&C1-234-244	Звіс P=200мм L=2,0м	м	230	<u>220.78</u> 50779,40	<u>216.00</u> 49680,00	<u>0.45</u> 103,50	<u>4.33</u> 995,90	30 км.
461	&C1630-1581-1 варіант 2	Зворотний клапан з латунним штоком 3" PN12	шт	1	<u>6243.32</u> 6243,32	<u>6120.83</u> 6120,83	<u>0.07</u> 0,07	<u>122.42</u> 122,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
462	+C113-1756 варіант 1	Згін трубний Lexline K.0643-B 3/4" L 97 мм прямий посилений латунь	шт	140	<u>202.54</u> 28355,60	<u>198.35</u> 27769,00	<u>0.22</u> 30,80	<u>3.97</u> 555,80	30 км.
463	&C1-234-215 варіант 4	Згон сталевий DN15 мм	шт	64	<u>13.9</u> 889,60	<u>13.58</u> 869,12	<u>0.05</u> 3,20	<u>0.27</u> 17,28	30 км.
464	+C1429-110	Земля рослинна	м3	66,05	<u>811.05</u> 53569,85	<u>414.28</u> 27363,19	<u>380.87</u> 25156,46	<u>15.9</u> 1050,20	30 км.
465	&C1-234-221 варіант 1	Змивний бачок OLI ONIX PLUS для унітаза (пластиковий) або аналог	шт	3	<u>2112.08</u> 6336,24	<u>2067.04</u> 6201,12	<u>3.63</u> 10,89	<u>41.41</u> 124,23	30 км.
466	&C113-2154- 10 варіант 1	Змішувач для кухні	шт	64	<u>3271.99</u> 209407,36	<u>3207.50</u> 205280,00	<u>0.33</u> 21,12	<u>64.16</u> 4106,24	30 км.
467	+C130-616 варіант 3	Змішувач для раковини GROHE QuickFix Start або аналог	комплект	3	<u>4079.48</u> 12238,44	<u>3999.00</u> 11997,00	<u>0.49</u> 1,47	<u>79.99</u> 239,97	30 км.
468	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для ванни з душем	комплект	63	<u>3001.34</u> 189084,42	<u>2942.00</u> 185346,00	<u>0.49</u> 30,87	<u>58.85</u> 3707,55	30 км.
469	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників RJ Stern RBZZ004-1 або аналог	комплект	67	<u>1127.6</u> 75549,20	<u>1105.00</u> 74035,00	<u>0.49</u> 32,83	<u>22.11</u> 1481,37	30 км.
470	&C111-1720- 5И варіант 1	Ізоляція для труб D 22/6 (2м)	м	650	<u>15.35</u> 9977,50	<u>14.85</u> 9652,50	<u>0.2</u> 130,00	<u>0.3</u> 195,00	30 км.
471	&C111-1720- 5И варіант 2	Ізоляція для труб D 28/6 (2м)	м	20	<u>20.19</u> 403,80	<u>19.59</u> 391,80	<u>0.2</u> 4,00	<u>0.4</u> 8,00	30 км.
472	&C111-1720- 5И варіант 3	Ізоляція для труб D 35/6 (2м)	м	80	<u>20.19</u> 1615,20	<u>19.59</u> 1567,20	<u>0.2</u> 16,00	<u>0.4</u> 32,00	30 км.
473	&C111-1720- 5И варіант 4	Ізоляція для труб D 42/10 (2м)	м	20	<u>24.62</u> 492,40	<u>23.94</u> 478,80	<u>0.2</u> 4,00	<u>0.48</u> 9,60	30 км.
474	&C111-1720- 5И варіант 5	Ізоляція для труб D 52/10 (2м)	м	10	<u>44.81</u> 448,10	<u>43.73</u> 437,30	<u>0.2</u> 2,00	<u>0.88</u> 8,80	30 км.
475	&C111-1720- 5И варіант 6	Ізоляція для труб D 76/10 (2м)	м	3	<u>82.56</u> 247,68	<u>80.74</u> 242,22	<u>0.2</u> 0,60	<u>1.62</u> 4,86	30 км.
476	&15093- 35023-1-1P варіант 1	Кабіль мідний ВВГнгд 3x2.5мм2 изол. T1/Д1	1000м	0,1632	<u>40246.5</u> 6568,23	<u>39410.00</u> 6431,71	<u>47.35</u> 7,73	<u>789.15</u> 128,79	30 км.
477	+15096-11111 варіант 1	Кабіль мідний КВВГнгд 4x1.0мм2 изол. T1/Д1	1000м	0,0306	<u>14059.35</u> 430,22	<u>13750.00</u> 420,75	<u>33.68</u> 1,03	<u>275.67</u> 8,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
478	&15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий з ПВХ оболонкою 4x95мм2	1000м	0,0306	<u>238910,65</u> 7310,67	<u>233333,33</u> 7140,00	<u>892,8</u> 27,32	<u>4684,52</u> 143,35	30 км.
479	&15093-35053-1 варіант 7	Кабель алюмінієвий пер. 4x16мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,0204	<u>43277,9</u> 882,87	<u>42291,67</u> 862,75	<u>137,64</u> 2,81	<u>848,59</u> 17,31	30 км.
480	&15093-11011-1	Кабель контрольний мідний пер. 3x0,5мм2 екрановий МКЭШ	1000м	0,05202	<u>21557,92</u> 1121,44	<u>21050,00</u> 1095,02	<u>85,22</u> 4,43	<u>422,7</u> 21,99	30 км.
481	&15093-35013-1П варіант 1	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 изол. Т1/Д1	1000м	0,9129	<u>21961,05</u> 20048,24	<u>21500,00</u> 19627,35	<u>30,44</u> 27,79	<u>430,61</u> 393,10	30 км.
482	&15093-35053-1 варіант 6	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,00204	<u>20965,4</u> 42,77	<u>20416,67</u> 41,65	<u>137,64</u> 0,28	<u>411,09</u> 0,84	30 км.
483	&15093-35053-1 варіант 4	Кабель мідний пер. 3x10мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,0408	<u>119905,4</u> 4892,14	<u>117416,67</u> 4790,60	<u>137,64</u> 5,62	<u>2351,09</u> 95,92	30 км.
484	&15093-35043-1 варіант 1	Кабель мідний пер. 3x2.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,051	<u>49448,85</u> 2521,89	<u>48391,67</u> 2467,98	<u>87,59</u> 4,47	<u>969,59</u> 49,44	30 км.
485	&15093-35053-1 варіант 5	Кабель мідний пер. 3x6мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,051	<u>88156,19</u> 4495,97	<u>86290,00</u> 4400,79	<u>137,64</u> 7,02	<u>1728,55</u> 88,16	30 км.
486	&15093-35053-1 варіант 3	Кабель мідний пер. 5x4мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,01734	<u>112782,39</u> 1955,65	<u>110433,33</u> 1914,91	<u>137,64</u> 2,39	<u>2211,42</u> 38,35	30 км.
487	&15093-35013-1 варіант 1	Кабель мідний сеч. 3x1.5мм2 изол. Т1/Д1 ВВГнгд	1000м	0,02448	<u>22675,05</u> 555,09	<u>22200,00</u> 543,46	<u>30,44</u> 0,75	<u>444,61</u> 10,88	30 км.
488	+15096-11111 варіант 2	Кабель мідний сеч. 4x1.0мм2 изол. Т1/Д1 КВВГ	1000м	0,0255	<u>20893,35</u> 532,78	<u>20450,00</u> 521,48	<u>33,68</u> 0,86	<u>409,67</u> 10,44	30 км.
489	&15095-44061-1	Кабель мідний перерізом 3.2,5мм2 ШВВГнг	1000м	0,9537	<u>37818,42</u> 36067,43	<u>37066,67</u> 35350,48	<u>10,21</u> 9,74	<u>741,54</u> 707,21	30 км.
490	+15093-35033 варіант 4	Кабель мідний силовий 660В пер. 3x2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01224	<u>40266,15</u> 492,86	<u>39410,00</u> 482,38	<u>66,62</u> 0,82	<u>789,53</u> 9,66	30 км.
491	&15096-11181-1 варіант 1	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп125м DEVIsnow 30T	1000м	0,3825	<u>608829,39</u> 232877,24	<u>596666,67</u> 228225,00	<u>224,89</u> 86,02	<u>11937,83</u> 4566,22	30 км.
492	&15096-11181-1 варіант 2	Кабель нагрівальний 220В 30Вт/мп95м DEVIsnow 30T	1000м	0,0969	<u>608829,39</u> 58995,57	<u>596666,67</u> 57817,00	<u>224,89</u> 21,79	<u>11937,83</u> 1156,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
493	&15095-2014-8 варіант 1	Кабель негорючий пожежостійкий екранований EI30, 300В, пер.1х2х0, 8 мм2	1000м	0,9282	<u>14463,11</u> 13424,66	<u>14166,67</u> 13149,50	<u>12,85</u> 11,93	<u>283,59</u> 263,23	30 км.
494	+15096-11121	Кабель перерізом 5.1мм2 КВВГ	1000м	0,3213	<u>17801</u> 5719,46	<u>17408,33</u> 5593,30	<u>43,63</u> 14,02	<u>349,04</u> 112,14	30 км.
495	C111-311	Каболка	т	0,04397	<u>154990,43</u> 6814,93	<u>151497,68</u> 6661,35	<u>453,72</u> 19,95	<u>3039,03</u> 133,63	30 км.
496	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,05491	<u>643,22</u> 35,32	<u>615,05</u> 33,77	<u>15,56</u> 0,85	<u>12,61</u> 0,70	30 км.
497	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00281	<u>665,95</u> 1,87	<u>644,38</u> 1,81	<u>8,51</u> 0,02	<u>13,06</u> 0,04	30 км.
498	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00054167	<u>224696,9</u> 121,71	<u>219985,57</u> 119,16	<u>305,51</u> 0,17	<u>4405,82</u> 2,38	30 км.
499	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0009668	<u>468721,45</u> 453,16	<u>458963,68</u> 443,73	<u>567,15</u> 0,55	<u>9190,62</u> 8,88	30 км.
500	&C1110-100-9П варіант 5	Карнізна планка 2,0м	м.п	24	<u>26,15</u> 627,60	<u>25,60</u> 614,40	<u>0,04</u> 0,96	<u>0,51</u> 12,24	30 км.
501	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0269072	<u>36450,52</u> 980,78	<u>35470,01</u> 954,40	<u>265,79</u> 7,15	<u>714,72</u> 19,23	30 км.
502	&C114-9061-61 варіант 4	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x035-2 ST (19035005508)	м	70	<u>187,09</u> 13096,30	<u>183,00</u> 12810,00	<u>0,42</u> 29,40	<u>3,67</u> 256,90	30 км.
503	&C114-9061-61 варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x022-2 ST (19022005508)	м	30	<u>128,95</u> 3868,50	<u>126,00</u> 3780,00	<u>0,42</u> 12,60	<u>2,53</u> 75,90	30 км.
504	&C114-9061-61 варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x028-2 ST (19028005508)	м	36	<u>151,39</u> 5450,04	<u>148,00</u> 5328,00	<u>0,42</u> 15,12	<u>2,97</u> 106,92	30 км.
505	&C114-9061-61 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x042-2 ST (19042005508)	м	90	<u>211,57</u> 19041,30	<u>207,00</u> 18630,00	<u>0,42</u> 37,80	<u>4,15</u> 373,50	30 км.
506	&C114-9061-61 варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x057-2 ST (19057005508)	м	66	<u>298,27</u> 19685,82	<u>292,00</u> 19272,00	<u>0,42</u> 27,72	<u>5,85</u> 386,10	30 км.
507	&C114-9061-61 варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 19x076-2 ST (19076005508)	м	30	<u>385,99</u> 11579,70	<u>378,00</u> 11340,00	<u>0,42</u> 12,60	<u>7,57</u> 227,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
508	&C114-9061-61 варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX19x048-2 ST (19048005508)	м	96	<u>245.23</u> 23542,08	<u>240.00</u> 23040,00	<u>0.42</u> 40,32	<u>4.81</u> 461,76	30 км.
509	&C114-9061-61 варіант 8	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX19x089-2 ST (19089005508)	м	16	<u>421.69</u> 6747,04	<u>413.00</u> 6608,00	<u>0.42</u> 6,72	<u>8.27</u> 132,32	30 км.
510	&C1545-205-1 варіант 1	Квадрат металевий 20x20 мм	тн	3,68615	<u>34152.6</u> 125891,61	<u>33144.76</u> 122176,56	<u>338.18</u> 1246,58	<u>669.66</u> 2468,47	30 км.
511	+C111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка	м2	1964,66	<u>540.61</u> 1062114,84	<u>516.67</u> 1015080,88	<u>13.34</u> 26208,56	<u>10.6</u> 20825,40	30 км.
512	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	202,56558	<u>14.32</u> 2900,74	<u>8.41</u> 1703,58	<u>5.63</u> 1140,44	<u>0.28</u> 56,72	30 км.
513	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	7,68002	<u>11.83</u> 90,85	<u>5.97</u> 45,85	<u>5.63</u> 43,24	<u>0.23</u> 1,76	30 км.
514	+C113-1539	Кільце ущільнює до теплоізолюваних труб, типорозмір 90 мм	шт	4	<u>749.04</u> 2996,16	<u>734.17</u> 2936,68	<u>0.18</u> 0,72	<u>14.69</u> 58,76	30 км.
515	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4	<u>396.57</u> 1586,28	<u>377.55</u> 1510,20	<u>11.24</u> 44,96	<u>7.78</u> 31,12	30 км.
516	&C1630-562-1 варіант 1	Клапан STA зворотний з латунним штоком д-15мм	шт	64	<u>247.42</u> 15834,88	<u>240.88</u> 15416,32	<u>1.69</u> 108,16	<u>4.85</u> 310,40	30 км.
517	&C130-556-31 варіант 8	Клапан балансувальний автоматичний д-15мм Danfoss	шт	35	<u>6014.71</u> 210514,85	<u>5895.08</u> 206327,80	<u>1.69</u> 59,15	<u>117.94</u> 4127,90	30 км.
518	&C130-465-6 варіант 3	Клапан балансувальний автоматичний д-20мм Danfoss	шт	35	<u>6772.92</u> 237052,20	<u>6640.00</u> 232400,00	<u>0.12</u> 4,20	<u>132.8</u> 4648,00	30 км.
519	&C130-556-31 варіант 1	Клапан запірно-вимірювальний д-15мм Danfoss	шт	35	<u>1708.18</u> 59786,30	<u>1673.00</u> 58555,00	<u>1.69</u> 59,15	<u>33.49</u> 1172,15	30 км.
520	&C130-556-31 варіант 2	Клапан запірно-вимірювальний д-20мм Danfoss	шт	35	<u>1932.58</u> 67640,30	<u>1893.00</u> 66255,00	<u>1.69</u> 59,15	<u>37.89</u> 1326,15	30 км.
521	&C1630-237-21 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий д-40мм	шт	2	<u>678.14</u> 1356,28	<u>664.57</u> 1329,14	<u>0.27</u> 0,54	<u>13.3</u> 26,60	30 км.
522	&C1630-1581-1 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий латунний DN 25 PN 25	шт	2	<u>332.02</u> 664,04	<u>325.44</u> 650,88	<u>0.07</u> 0,14	<u>6.51</u> 13,02	30 км.
523	&C1630-1432-22 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий д=50мм	шт	1	<u>5922.36</u> 5922,36	<u>5806.00</u> 5806,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>116.12</u> 116,12	30 км.
524	&C1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотній муфтовий діаметр 15 мм (1/2")	шт	72	<u>199.79</u> 14384,88	<u>195.80</u> 14097,60	<u>0.07</u> 5,04	<u>3.92</u> 282,24	30 км.
525	&C1-234-206	Клей K-FLEX K 414	л	4	<u>966.3</u> 3865,20	<u>946.67</u> 3786,68	<u>0.68</u> 2,72	<u>18.95</u> 75,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
526	C1546-20	Клей БМК5	кг	30,078	<u>491.74</u>	<u>481.62</u>	<u>0.48</u>	<u>9.64</u>	30 км.
					14790,56	14486,17	14,44	289,95	
527	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	39,281	<u>243.26</u>	<u>238.03</u>	<u>0.46</u>	<u>4.77</u>	30 км.
					9555,50	9350,06	18,07	187,37	
528	&C111-1650-4	Клей монтажний	кг	411,56	<u>119.06</u>	<u>116.25</u>	<u>0.48</u>	<u>2.33</u>	30 км.
	варіант 1				49000,33	47843,85	197,55	958,93	
529	+C188888-21	Клей монтажний SOUDAL 49A 280 мл	шт	121	<u>175.83</u>	<u>172.00</u>	<u>0.38</u>	<u>3.45</u>	30 км.
	варіант 2				21275,43	20812,00	45,98	417,45	
530	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,66	<u>275.53</u>	<u>269.65</u>	<u>0.48</u>	<u>5.4</u>	30 км.
					457,38	447,62	0,80	8,96	
531	+C111-609	Клей типу "рідкі цвяхи"	кг	445	<u>302.13</u>	<u>295.70</u>	<u>0.51</u>	<u>5.92</u>	30 км.
	варіант 1				134447,85	131586,50	226,95	2634,40	
532	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00576	<u>153690.62</u>	<u>150064.56</u>	<u>612.52</u>	<u>3013.54</u>	30 км.
					885,26	864,37	3,53	17,36	
533	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	24812,588	<u>21.19</u>	<u>20.29</u>	<u>0.48</u>	<u>0.42</u>	30 км.
	варіант 1				525778,74	503447,41	11910,04	10421,29	
534	C111-1708	Клоччя просочене	кг	10,3285	<u>72.56</u>	<u>70.63</u>	<u>0.51</u>	<u>1.42</u>	30 км.
					749,44	729,50	5,27	14,67	
535	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	1,80002	<u>29544.81</u>	<u>28959.57</u>	<u>5.93</u>	<u>579.31</u>	30 км.
					53181,25	52127,81	10,67	1042,77	
536	C1545-70	Кнопка К227	100шт	75,91902	<u>28.72</u>	<u>27.97</u>	<u>0.19</u>	<u>0.56</u>	30 км.
					2180,39	2123,45	14,42	42,52	
537	&290902-55-24	Кнопка вимикач без фіксації Іп-6А для відкритої проводки Hermes-2 IP44 1005-00	шт	84	<u>41.92</u>	<u>41.08</u>	<u>0.02</u>	<u>0.82</u>	30 км.
					3521,28	3450,72	1,68	68,88	
538	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	3,3728	<u>59.04</u>	<u>57.83</u>	<u>0.05</u>	<u>1.16</u>	30 км.
					199,13	195,05	0,17	3,91	
539	&C1-1-234-31	Козирок над входом	шт	1	<u>11454.22</u>	<u>11193.33</u>	<u>36.3</u>	<u>224.59</u>	30 км.
	варіант 1				11454,22	11193,33	36,30	224,59	
540	&C1-1-234-194	Колыно 90°, D =20 мм	шт	256	<u>79.18</u>	<u>77.58</u>	<u>0.05</u>	<u>1.55</u>	30 км.
	варіант 60				20270,08	19860,48	12,80	396,80	
541	+C113-1457	Коліно из ПВХ KG Ostendorf 160, 45°	шт	35	<u>271.37</u>	<u>265.83</u>	<u>0.22</u>	<u>5.32</u>	30 км.
	варіант 1				9497,95	9304,05	7,70	186,20	
542	&C113-1466-11	Коліно ПП д-32мм 45°	шт	140	<u>14.36</u>	<u>13.42</u>	<u>0.66</u>	<u>0.28</u>	30 км.
	варіант 2				2010,40	1878,80	92,40	39,20	
543	&C113-1466-11	Коліно ПП д-32мм 90°	шт	80	<u>14.36</u>	<u>13.42</u>	<u>0.66</u>	<u>0.28</u>	30 км.
	варіант 1				1148,80	1073,60	52,80	22,40	
544	&C113-1509-7	Коліно каналізаційне ПВХ d110x45°	шт	68	<u>281.75</u>	<u>276.00</u>	<u>0.23</u>	<u>5.52</u>	30 км.
	варіант 2				19159,00	18768,00	15,64	375,36	
545	&C113-1514-1	Коліно сталеve теплоізольоване в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм (90°)	шт	2	<u>3827.04</u>	<u>3740.83</u>	<u>11.17</u>	<u>75.04</u>	30 км.
					7654,08	7481,66	22,34	150,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
546	&C113-1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° 110мм Bryza	шт	46	<u>306.03</u> 14077,38	<u>299.90</u> 13795,40	<u>0.13</u> 5,98	<u>6</u> 276,00	
547	&C113-1731-2 варіант 1	Колодец сборный ПВХ 315/160 для гладких труб	шт	13	<u>3474.71</u> 45171,23	<u>3388.33</u> 44048,29	<u>18.25</u> 237,25	<u>68.13</u> 885,69	30 км.
548	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,28884	<u>3747.11</u> 1082,32	<u>3413.55</u> 985,97	<u>260.09</u> 75,12	<u>73.47</u> 21,23	30 км.
549	+C130-901 варіант 1	Компакт 559 Carina New Clean On 011 3/5, крышка дюропласт, плавный спуск лифт ССКЗ1012973103 або аналог	шт	69	<u>8418.78</u> 580895,82	<u>8245.02</u> 568906,38	<u>8.69</u> 599,61	<u>165.07</u> 11389,83	30 км.
550	+C113-1581 варіант 1	Компенсатор сильфонный до теплоизолированных труб, типоразмер 89/160 мм	шт	2	<u>72786.05</u> 145572,10	<u>71336.67</u> 142673,34	<u>22.2</u> 44,40	<u>1427.18</u> 2854,36	30 км.
551	+C113-1790 варіант 3	Компенсаційна муфта ПП О110мм	шт	12	<u>76.14</u> 913,68	<u>74.43</u> 893,16	<u>0.22</u> 2,64	<u>1.49</u> 17,88	30 км.
552	+C113-1573	Комплект ізоляції стиків EP-3 /термоусадкова муфта/ до теплоизолированных труб, типоразмер 89/160 мм	шт	20	<u>993.81</u> 19876,20	<u>974.17</u> 19483,40	<u>0.15</u> 3,00	<u>19.49</u> 389,80	30 км.
553	&C1-234-217	Комплект монтажных частей	шт	64	<u>140.71</u> 9005,44	<u>137.50</u> 8800,00	<u>0.45</u> 28,80	<u>2.76</u> 176,64	30 км.
554	&C113-1885-2 варіант 3	Комплект профилей для панелей Uni 2 Kolo (SU00017)	шт	62	<u>1245.46</u> 77218,52	<u>1221.00</u> 75702,00	<u>0.04</u> 2,48	<u>24.42</u> 1514,04	30 км.
555	&C130-556-31 варіант 4	Комплект термостат для радиатора (прямой) ш/м 1/2" React™ + RA-N + RLV-S Danfoss	шт	247	<u>1358.32</u> 335505,04	<u>1330.00</u> 328510,00	<u>1.69</u> 417,43	<u>26.63</u> 6577,61	30 км.
556	&2405-1480-5 варіант 2	Консоль DW осн.100мм	шт	30	<u>106.85</u> 3205,50	<u>104.63</u> 3138,90	<u>0.12</u> 3,60	<u>2.1</u> 63,00	30 км.
557	&C111-964-6	Конструкції металеві індивідуальні	т	0,015	<u>47701.11</u> 715,52	<u>46500.00</u> 697,50	<u>265.79</u> 3,99	<u>935.32</u> 14,03	30 км.
558	&C1-234-215 варіант 6	Контргайка сталева DN15 мм	шт	64	<u>13.86</u> 887,04	<u>13.54</u> 866,56	<u>0.05</u> 3,20	<u>0.27</u> 17,28	30 км.
559	&C1110-100-9П варіант 1	Конькова планка 2,0м	м.п	59	<u>26.15</u> 1542,85	<u>25.60</u> 1510,40	<u>0.04</u> 2,36	<u>0.51</u> 30,09	30 км.
560	&C1-234-250	Коньок	м	2,4	<u>124.72</u> 299,33	<u>120.00</u> 288,00	<u>2.27</u> 5,45	<u>2.45</u> 5,88	30 км.
561	&C113-1731-1 варіант 1	Корзина пісковловлювача	шт	10	<u>1549.81</u> 15498,10	<u>1501.17</u> 15011,70	<u>18.25</u> 182,50	<u>30.39</u> 303,90	30 км.
562	&2405-1338-108 варіант 1	Коробка протяжна У996	шт	14	<u>444.48</u> 6222,72	<u>435.74</u> 6100,36	<u>0.02</u> 0,28	<u>8.72</u> 122,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
563	&2405-1338-109 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100мм IP-54	шт	57	<u>44.22</u> 2520,54	<u>43.33</u> 2469,81	<u>0.02</u> 1,14	<u>0.87</u> 49,59	30 км.
564	&2405-1338-109	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	278	<u>6.78</u> 1884,84	<u>6.63</u> 1843,14	<u>0.02</u> 5,56	<u>0.13</u> 36,14	30 км.
565	&2405-1338-109 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки д=70мм	шт	57	<u>3.59</u> 204,63	<u>3.50</u> 199,50	<u>0.02</u> 1,14	<u>0.07</u> 3,99	30 км.
566	&2405-1338-1	Коробка розгалужувальна слабкострумова КРН-4/IP	шт	18	<u>99.2</u> 1785,60	<u>97.23</u> 1750,14	<u>0.02</u> 0,36	<u>1.95</u> 35,10	30 км.
567	&2405-1338-109 варіант 2	Коробка розподільна для прихованої проводки	шт	217	<u>6.78</u> 1471,26	<u>6.63</u> 1438,71	<u>0.02</u> 4,34	<u>0.13</u> 28,21	30 км.
568	&2405-1338-108	Коробка установча для прихованої проводки	шт	1888	<u>22.12</u> 41762,56	<u>21.67</u> 40912,96	<u>0.02</u> 37,76	<u>0.43</u> 811,84	30 км.
569	&2405-1338-108 варіант 2	Коробка установча для прихованої проводки	шт	60	<u>22.12</u> 1327,20	<u>21.67</u> 1300,20	<u>0.02</u> 1,20	<u>0.43</u> 25,80	30 км.
570	+2405-1348 варіант 1	Коробки У994 У2	шт	7	<u>112.36</u> 786,52	<u>110.00</u> 770,00	<u>0.16</u> 1,12	<u>2.2</u> 15,40	30 км.
571	&C1-1-234-24	Кошки фасадні для кондиціонерів	шт	64	<u>3161.19</u> 202316,16	<u>3083.33</u> 197333,12	<u>15.88</u> 1016,32	<u>61.98</u> 3966,72	30 км.
572	&C111-1867-19 варіант 1	Кріплення для трубопроводів по стіні	шт	8	<u>25.66</u> 205,28	<u>25.00</u> 200,00	<u>0.16</u> 1,28	<u>0.5</u> 4,00	30 км.
573	&C113-2302-154 варіант 1	Кран Маєвського з металевою ручкою 1/2" нікельований Кагго	шт	247	<u>52.82</u> 13046,54	<u>51.67</u> 12762,49	<u>0.11</u> 27,17	<u>1.04</u> 256,88	30 км.
574	&C1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий Gross BH Ду15(1/2") мм	шт	1	<u>273.56</u> 273,56	<u>268.17</u> 268,17	<u>0.03</u> 0,03	<u>5.36</u> 5,36	30 км.
575	&C1-234-215	Кран кульовий 11c37n DN20/20 PN40 (під приварку)	шт	16	<u>682.18</u> 10914,88	<u>668.75</u> 10700,00	<u>0.05</u> 0,80	<u>13.38</u> 214,08	30 км.
576	&C1630-1432-33 варіант 5	Кран кульовий 3" (DN80) сталевая ручка	шт	2	<u>7102.19</u> 14204,38	<u>6962.90</u> 13925,80	<u>0.03</u> 0,06	<u>139.26</u> 278,52	30 км.
577	&C130-465-6 варіант 1	Кран кульовий FADO S.r.l Classic PN40 20 3/4" НВ	шт	70	<u>254.1</u> 17787,00	<u>249.00</u> 17430,00	<u>0.12</u> 8,40	<u>4.98</u> 348,60	30 км.
578	&C130-465-6 варіант 4	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 1/2" для дренажу стояків	шт	70	<u>205.14</u> 14359,80	<u>201.00</u> 14070,00	<u>0.12</u> 8,40	<u>4.02</u> 281,40	30 км.
579	&C130-465-6 варіант 2	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 20 3/4" ВВ ручка	шт	70	<u>254.1</u> 17787,00	<u>249.00</u> 17430,00	<u>0.12</u> 8,40	<u>4.98</u> 348,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	&C1-1-234-194 варіант 56	Кран кульовий д=15мм (на бойлер кутовий приборний)	шт	142	<u>116.79</u> 16584,18	<u>114.45</u> 16251,90	<u>0.05</u> 7,10	<u>2.29</u> 325,18	30 км.
581	&C1630-1432- 33 варіант 4	Кран кульовий муфтовий д=15 мм (1/2")	шт	72	<u>116.77</u> 8407,44	<u>114.45</u> 8240,40	<u>0.03</u> 2,16	<u>2.29</u> 164,88	30 км.
582	&C113-2302- 24 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=15мм (дренаж)	шт	6	<u>161.61</u> 969,66	<u>158.33</u> 949,98	<u>0.11</u> 0,66	<u>3.17</u> 19,02	30 км.
583	&C1630-1432- 33 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	2	<u>4204.85</u> 8409,70	<u>4122.37</u> 8244,74	<u>0.03</u> 0,06	<u>82.45</u> 164,90	30 км.
584	&C113-2302- 24 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	2	<u>1777.59</u> 3555,18	<u>1742.63</u> 3485,26	<u>0.11</u> 0,22	<u>34.85</u> 69,70	30 км.
585	&C113-2302- 23 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=40мм	шт	4	<u>1777.59</u> 7110,36	<u>1742.63</u> 6970,52	<u>0.11</u> 0,44	<u>34.85</u> 139,40	30 км.
586	&C1-234-215 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN40 PN40	шт	16	<u>1013.68</u> 16218,88	<u>993.75</u> 15900,00	<u>0.05</u> 0,80	<u>19.88</u> 318,08	30 км.
587	&C1-234-215 варіант 16	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN50 PN40	шт	1	<u>979.25</u> 979,25	<u>960.00</u> 960,00	<u>0.05</u> 0,05	<u>19.2</u> 19,20	30 км.
588	&C1-234-215 варіант 2	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (метелик)	шт	64	<u>217.25</u> 13904,00	<u>212.94</u> 13628,16	<u>0.05</u> 3,20	<u>4.26</u> 272,64	30 км.
589	&C1-234-215 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	64	<u>217.25</u> 13904,00	<u>212.94</u> 13628,16	<u>0.05</u> 3,20	<u>4.26</u> 272,64	30 км.
590	&C1-1-234-194 варіант 41	Кран поливальний Ду25мм	шт	1	<u>346.98</u> 346,98	<u>340.13</u> 340,13	<u>0.05</u> 0,05	<u>6.8</u> 6,80	30 км.
591	&C1-1-234-194 варіант 57	Кран приборний кутовий д=15 мм	шт	344	<u>116.79</u> 40175,76	<u>114.45</u> 39370,80	<u>0.05</u> 17,20	<u>2.29</u> 787,76	30 км.
592	&C1630-1432- 33 варіант 2	Кран триходовий муфтовий 15мм, t до 100 3 Ру=1.6МПа	шт	1	<u>116.77</u> 116,77	<u>114.45</u> 114,45	<u>0.03</u> 0,03	<u>2.29</u> 2,29	30 км.
593	&C1630-237- 10 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра д-15мм	шт	15	<u>221.05</u> 3315,75	<u>216.67</u> 3250,05	<u>0.05</u> 0,75	<u>4.33</u> 64,95	30 км.
594	&C1-1-234-194 варіант 48	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	9	<u>1358.39</u> 12225,51	<u>1331.70</u> 11985,30	<u>0.05</u> 0,45	<u>26.64</u> 239,76	30 км.
595	&C1-1-234-194 варіант 52	Кран шаровий з "американкою" 1 1/4"	шт	5	<u>1358.39</u> 6791,95	<u>1331.70</u> 6658,50	<u>0.05</u> 0,25	<u>26.64</u> 133,20	30 км.
596	C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	64	<u>181.45</u> 11612,80	<u>177.78</u> 11377,92	<u>0.11</u> 7,04	<u>3.56</u> 227,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
597	&C1630-982-6	Крильчатий однострумний лічильник холодної води д=15мм	шт	74	<u>8009,56</u> 592707,44	<u>7852,34</u> 581073,16	<u>0,17</u> 12,58	<u>157,05</u> 11621,70	30 км.
598	&2405-1365-32K1 варіант 1	Кришка лотка оцинкованого 100x100 довжиною 2м	шт	15	<u>107,4</u> 1611,00	<u>105,28</u> 1579,20	<u>0,01</u> 0,15	<u>2,11</u> 31,65	30 км.
599	&2405-1365-32K1 варіант 5	Кришка підйому 90° 200, t=0,8мм	шт	5	<u>157,46</u> 787,30	<u>154,36</u> 771,80	<u>0,01</u> 0,05	<u>3,09</u> 15,45	30 км.
600	&2405-1365-32K1 варіант 3	Кришка повороту 90° 100, t=0,8мм	шт	3	<u>79,54</u> 238,62	<u>77,97</u> 233,91	<u>0,01</u> 0,03	<u>1,56</u> 4,68	30 км.
601	&2405-1365-32K1 варіант 7	Кришка спуску 90° 100, t=0,8мм	шт	3	<u>147,4</u> 442,20	<u>144,50</u> 433,50	<u>0,01</u> 0,03	<u>2,89</u> 8,67	30 км.
602	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	28	<u>60,72</u> 1700,16	<u>59,52</u> 1666,56	<u>0,01</u> 0,28	<u>1,19</u> 33,32	30 км.
603	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,224	<u>8363</u> 1873,31	<u>8198,97</u> 1836,57	<u>0,05</u> 0,01	<u>163,98</u> 36,73	30 км.
604	+C111-1867 варіант 2	Кріплення	шт	4	<u>19,37</u> 77,48	<u>18,83</u> 75,32	<u>0,16</u> 0,64	<u>0,38</u> 1,52	30 км.
605	+C111-1867 варіант 3	Кріплення бойлерів	шт	128	<u>13,76</u> 1761,28	<u>13,33</u> 1706,24	<u>0,16</u> 20,48	<u>0,27</u> 34,56	30 км.
606	&C1-234-204	Кріплення для радіатора KORADO Z-U320 (крючки)	комплект	490	<u>204,56</u> 100234,40	<u>199,19</u> 97603,10	<u>1,36</u> 666,40	<u>4,01</u> 1964,90	30 км.
607	+C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	144	<u>19,37</u> 2789,28	<u>18,83</u> 2711,52	<u>0,16</u> 23,04	<u>0,38</u> 54,72	30 км.
608	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	157,5168	<u>51,61</u> 8129,44	<u>50,22</u> 7910,49	<u>0,38</u> 59,86	<u>1,01</u> 159,09	30 км.
609	+C111-1867 варіант 10	Кріплення для умивальників (комплект)	шт	70	<u>121,54</u> 8507,80	<u>119,00</u> 8330,00	<u>0,16</u> 11,20	<u>2,38</u> 166,60	30 км.
610	&C1545-90-14 варіант 2	Кріплення кабелю в жолобі Devi DEVIdclip Gutter, пластик,	шт	175	<u>11,57</u> 2024,75	<u>11,32</u> 1981,00	<u>0,02</u> 3,50	<u>0,23</u> 40,25	30 км.
611	&C113-1885-3 варіант 1	Кріплення труб д=100мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	200	<u>128,56</u> 25712,00	<u>126,00</u> 25200,00	<u>0,04</u> 8,00	<u>2,52</u> 504,00	30 км.
612	&C113-1885-2 варіант 1	Кріплення труб д=32мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	244	<u>34,92</u> 8520,48	<u>34,20</u> 8344,80	<u>0,04</u> 9,76	<u>0,68</u> 165,92	30 км.
613	&C113-1885-2 варіант 2	Кріплення труб д=50мм (комплект хомут, шпилька-винт, дюбель)	шт	280	<u>73,48</u> 20574,40	<u>72,00</u> 20160,00	<u>0,04</u> 11,20	<u>1,44</u> 403,20	30 км.
614	&C111-1846-12	Кріплення труби д-32мм	шт	330	<u>15,15</u> 4999,50	<u>14,58</u> 4811,40	<u>0,27</u> 89,10	<u>0,3</u> 99,00	30 км.
615	+C111-1867 варіант 4	Кріплення умивальників	шт	144	<u>55,42</u> 7980,48	<u>54,17</u> 7800,48	<u>0,16</u> 23,04	<u>1,09</u> 156,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
616	&C130-1098-3 варіант 1	Кронштейн ринви ПВХ 150мм Bryza	шт	380	<u>210.62</u> 80035,60	<u>206.15</u> 78337,00	<u>0.34</u> 129,20	<u>4.13</u> 1569,40	30 км.
617	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4	<u>1608.82</u> 6435,28	<u>1577.21</u> 6308,84	<u>0.06</u> 0,24	<u>31.55</u> 126,20	30 км.
618	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	22,7608	<u>15.71</u> 357,57	<u>15.24</u> 346,87	<u>0.16</u> 3,64	<u>0.31</u> 7,06	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
619	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	3,29919	<u>395.3</u> 1304,17	<u>387.30</u> 1277,78	<u>0.25</u> 0,82	<u>7.75</u> 25,57	30 км.
620	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,33944	<u>255.37</u> 86,68	<u>250.11</u> 84,90	<u>0.25</u> 0,08	<u>5.01</u> 1,70	30 км.
621	+C126-434 варіант 1	Круглий фасонний елемент-профіль покрівельний RAL7016	комплект	8	<u>2837.46</u> 22699,68	<u>2815.00</u> 22520,00	<u>1.34</u> 10,72	<u>21.12</u> 168,96	30 км.
622	&C1-1-234-194 варіант 6	Крюк подвійний	шт	1200	<u>2.6</u> 3120,00	<u>2.50</u> 3000,00	<u>0.05</u> 60,00	<u>0.05</u> 60,00	30 км.
623	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0005936	<u>30994.44</u> 18,40	<u>29928.45</u> 17,77	<u>458.26</u> 0,27	<u>607.73</u> 0,36	30 км.
624	&C1-234-244 варіант 1	Кут Р=200мм L=2,0м	м	169	<u>220.78</u> 37311,82	<u>216.00</u> 36504,00	<u>0.45</u> 76,05	<u>4.33</u> 731,77	30 км.
625	&C1530-102-7-8 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм Bryza	шт	4	<u>434.35</u> 1737,40	<u>425.70</u> 1702,80	<u>0.13</u> 0,52	<u>8.52</u> 34,08	30 км.
626	&C111-1678-6 варіант 3	Кутик 25х25х2,8	т	0,08232	<u>32469.64</u> 2672,90	<u>31179.09</u> 2566,66	<u>653.89</u> 53,83	<u>636.66</u> 52,41	30 км.
627	&C111-1678-6 варіант 6	Кутик 50х50х4,0мм	т	0,066	<u>34017.15</u> 2245,13	<u>32696.26</u> 2157,95	<u>653.89</u> 43,16	<u>667</u> 44,02	30 км.
628	&C1-1-234-182 варіант 1	Кутик 75х75х5	тн	0,7660408	<u>34024.89</u> 26064,45	<u>32904.02</u> 25205,82	<u>453.72</u> 347,57	<u>667.15</u> 511,06	30 км.
629	&C1110-100-19 варіант 1	Кутик зовнішній для плитки	м	2850,31	<u>35.8</u> 102041,10	<u>35.06</u> 99931,87	<u>0.04</u> 114,01	<u>0.7</u> 1995,22	30 км.
630	&C1110-172-4	Кутик металевий 50х50х4 мм.	м	21	<u>156.71</u> 3290,91	<u>152.83</u> 3209,43	<u>0.81</u> 17,01	<u>3.07</u> 64,47	30 км.
631	&C1110-100-14 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	742,8	<u>5.98</u> 4441,94	<u>5.82</u> 4323,10	<u>0.04</u> 29,71	<u>0.12</u> 89,13	30 км.
632	&C1110-100-19 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований 90 градусів	м	3122	<u>5.63</u> 17576,86	<u>5.48</u> 17108,56	<u>0.04</u> 124,88	<u>0.11</u> 343,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	&C1-234-248 варіант 1	Куттик штукатурний 3м	шт	1619	<u>28.51</u> 46157,69	<u>27.50</u> 44522,50	<u>0.45</u> 728,55	<u>0.56</u> 906,64	30 км.
634	&C1545-286-1 варіант 4	Кутник 50х50х4	т	0,1531	<u>33695.13</u> 5158,72	<u>32696.26</u> 5005,80	<u>338.18</u> 51,78	<u>660.69</u> 101,14	30 км.
635	&C1110-100-14 варіант 2	Кутник алюмінієвий Y для плитки	м	113,4	<u>5.98</u> 678,13	<u>5.82</u> 659,99	<u>0.04</u> 4,54	<u>0.12</u> 13,60	30 км.
636	&C1545-205-1 варіант 2	Кутник металевий 1000 мм 35х35х3,0 мм	тн	0,6592	<u>35718.9</u> 23545,90	<u>34680.35</u> 22861,29	<u>338.18</u> 222,93	<u>700.37</u> 461,68	30 км.
637	&C1110-100-18	Кутник фасадний з сіткою	м	3015	<u>14.6</u> 44019,00	<u>14.14</u> 42632,10	<u>0.17</u> 512,55	<u>0.29</u> 874,35	30 км.
638	&C1545-98-6 варіант 1	Кутова гідроізоляційна стрічка CERESIT CL 152	м	600	<u>88.4</u> 53040,00	<u>86.64</u> 51984,00	<u>0.03</u> 18,00	<u>1.73</u> 1038,00	30 км.
639	&C1-234-222 варіант 1	Куточок 45°, PP-R, D = 20 мм	шт	240	<u>6.65</u> 1596,00	<u>6.07</u> 1456,80	<u>0.45</u> 108,00	<u>0.13</u> 31,20	30 км.
640	&C1-1-234-194 варіант 16	Куточок 45°, PP-R, D = 32 мм	шт	24	<u>19.39</u> 465,36	<u>18.96</u> 455,04	<u>0.05</u> 1,20	<u>0.38</u> 9,12	30 км.
641	&C1-1-234-194 варіант 23	Куточок 45°, PP-R, D = 40 мм	шт	16	<u>54.32</u> 869,12	<u>53.20</u> 851,20	<u>0.05</u> 0,80	<u>1.07</u> 17,12	30 км.
642	&C1-1-234-194 варіант 30	Куточок 45°, PP-R, D = 50 мм	шт	12	<u>79.18</u> 950,16	<u>77.58</u> 930,96	<u>0.05</u> 0,60	<u>1.55</u> 18,60	30 км.
643	&C1-1-234-194 варіант 38	Куточок 45°, PP-R, D = 75 мм	шт	2	<u>86.75</u> 173,50	<u>85.00</u> 170,00	<u>0.05</u> 0,10	<u>1.7</u> 3,40	30 км.
644	&C1-234-222 варіант 2	Куточок 90°, PP-R, D = 20 мм	шт	1200	<u>53.67</u> 64404,00	<u>52.17</u> 62604,00	<u>0.45</u> 540,00	<u>1.05</u> 1260,00	30 км.
645	&C1-1-234-194 варіант 15	Куточок 90°, PP-R, D = 32 мм	шт	58	<u>141.77</u> 8222,66	<u>138.94</u> 8058,52	<u>0.05</u> 2,90	<u>2.78</u> 161,24	30 км.
646	&C1-1-234-194 варіант 22	Куточок 90°, PP-R, D = 40 мм	шт	24	<u>31.39</u> 753,36	<u>30.72</u> 737,28	<u>0.05</u> 1,20	<u>0.62</u> 14,88	30 км.
647	&C1-1-234-194 варіант 29	Куточок 90°, PP-R, D = 50 мм	шт	18	<u>79.18</u> 1425,24	<u>77.58</u> 1396,44	<u>0.05</u> 0,90	<u>1.55</u> 27,90	30 км.
648	&C1-1-234-194 варіант 37	Куточок 90°, PP-R, D = 75 мм	шт	4	<u>239.75</u> 959,00	<u>235.00</u> 940,00	<u>0.05</u> 0,20	<u>4.7</u> 18,80	30 км.
649	&C1-1-234-194 варіант 1	Куточок для підключення змішувача, PP-R, D = 20 мм х 1/2"	шт	610	<u>77.98</u> 47567,80	<u>76.40</u> 46604,00	<u>0.05</u> 30,50	<u>1.53</u> 933,30	30 км.
650	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,01916	<u>45959.05</u> 880,58	<u>44486.20</u> 852,36	<u>571.69</u> 10,95	<u>901.16</u> 17,27	30 км.
651	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0071125	<u>162631.69</u> 1156,72	<u>158871.14</u> 1129,97	<u>571.69</u> 4,07	<u>3188.86</u> 22,68	30 км.
652	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0006	<u>310132.17</u> 186,08	<u>303479.46</u> 182,09	<u>571.69</u> 0,34	<u>6081.02</u> 3,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
653	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,021804	<u>51458,04</u>	<u>49877,37</u>	<u>571,69</u>	<u>1008,98</u>	30 км.
					1121,99	1087,53	12,47	21,99	
654	&C111-542-1- Э варіант 1	Ламінат 33 кл.12мм	м2	1950,44	<u>870,2</u>	<u>842,10</u>	<u>11,04</u>	<u>17,06</u>	300 км.
					1697272,89	1642465,52	21532,86	33274,51	
655	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	622,2	<u>128,47</u>	<u>125,67</u>	<u>0,28</u>	<u>2,52</u>	30 км.
					79934,03	78191,87	174,22	1567,94	
656	+C130-635 варіант 1	Латунний трап для душу з механізмом клік- клак (антизапах) чорний	комплект	1	<u>1531,21</u>	<u>1499,17</u>	<u>2,02</u>	<u>30,02</u>	30 км.
					1531,21	1499,17	2,02	30,02	
657	&C1-1-234-183	Лист металевий	тн	0,0066356	<u>34005</u>	<u>32884,52</u>	<u>453,72</u>	<u>666,76</u>	30 км.
					225,64	218,21	3,01	4,42	
658	&C1545-286-2	Лист металевий 200x200x5	т	0,06908	<u>35251,61</u>	<u>34222,22</u>	<u>338,18</u>	<u>691,21</u>	30 км.
					2435,18	2364,07	23,36	47,75	
659	&C1545-286-1 варіант 2	Лист металевий 5мм	т	0,03824	<u>35251,61</u>	<u>34222,22</u>	<u>338,18</u>	<u>691,21</u>	30 км.
					1348,02	1308,66	12,93	26,43	
660	&C1-1-234-183 варіант 1	Лист металевий товщ.5мм	тн	0,0909	<u>35369,46</u>	<u>34222,22</u>	<u>453,72</u>	<u>693,52</u>	30 км.
					3215,08	3110,80	41,24	63,04	
661	+C111-1804 варіант 1	Лист рифлений 4x1250x4000 ст1-3пс/сп	т	0,176	<u>42469,44</u>	<u>41887,50</u>	<u>265,79</u>	<u>316,15</u>	30 км.
					7474,62	7372,20	46,78	55,64	
662	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні ГКЛВ, товщина 9,5мм	м2	987	<u>120,23</u>	<u>114,20</u>	<u>3,67</u>	<u>2,36</u>	30 км.
					118667,01	112715,40	3622,29	2329,32	
663	&C111-741-2 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.12, 5мм	м2	264,18	<u>135,19</u>	<u>128,87</u>	<u>3,67</u>	<u>2,65</u>	30 км.
					35714,49	34044,88	969,54	700,07	
664	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002512	<u>344556,36</u>	<u>337534,56</u>	<u>265,79</u>	<u>6756,01</u>	30 км.
					865,53	847,89	0,67	16,97	
665	+C126-1277 варіант 1	Лиштва телескопічна прямокутна 8x70x2200мм (один елемент)	шт	1746	<u>484,17</u>	<u>480,00</u>	<u>0,57</u>	<u>3,6</u>	30 км.
					845360,82	838080,00	995,22	6285,60	
666	&C1530-102-7- 9 варіант 1	Лійка ринви 150/110мм Bryza	шт	12	<u>605,15</u>	<u>593,15</u>	<u>0,13</u>	<u>11,87</u>	
					7261,80	7117,80	1,56	142,44	
667	+C130-635 варіант 3	Лінійний трап для душу Rhein Piano-650 або аналог	комплект	2	<u>6239,36</u>	<u>6115,00</u>	<u>2,02</u>	<u>122,34</u>	30 км.
					12478,72	12230,00	4,04	244,68	
668	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	6,485337	<u>6936,09</u>	<u>6540,00</u>	<u>260,09</u>	<u>136</u>	30 км.
					44982,88	42414,10	1686,77	882,01	
669	&C1-234-216	Лічильник газовий G-1,6	шт	64	<u>1347,99</u>	<u>1321,11</u>	<u>0,45</u>	<u>26,43</u>	30 км.
					86271,36	84551,04	28,80	1691,52	
670	&C1630-982-6 варіант 1	Лічильник крильчатий з штуцерами Apator PoWoGaz JS 10 DN 32 мм, "Эргомера -160. 04""", лічильник імпульсів 4-х канальний с імпульсним виходом на абонементский терминал	шт	1	<u>9083,29</u>	<u>8905,02</u>	<u>0,17</u>	<u>178,1</u>	30 км.
					9083,29	8905,02	0,17	178,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
671	+C112-52 варіант 1	Лобова дошка 100x30	м3	0,5	<u>6954.11</u> 3477,06	<u>6540.00</u> 3270,00	<u>289.65</u> 144,83	<u>124.46</u> 62,23	
672	&C113-2423-2 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11,5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>681.71</u> 19087,88	<u>662.50</u> 18550,00	<u>5.84</u> 163,52	<u>13.37</u> 374,36	30 км.
673	&C188888-52-2	Лоток ЛВ -10.11,5.5,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>214.22</u> 5998,16	<u>208.33</u> 5833,24	<u>1.69</u> 47,32	<u>4.2</u> 117,60	30 км.
674	&C113-2423-1 варіант 1	Лоток ЛВ -10.11,5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>311.96</u> 8734,88	<u>300.00</u> 8400,00	<u>5.84</u> 163,52	<u>6.12</u> 171,36	30 км.
675	&C188888-52-1	Лоток ЛВ -10.11,5.9,5 LIGHT DN95	шт	28	<u>231.22</u> 6474,16	<u>225.00</u> 6300,00	<u>1.69</u> 47,32	<u>4.53</u> 126,84	30 км.
676	&2405-1469-1 варіант 1	Лоток оцинкований 100x100мм довжиною 2м	шт	15	<u>102.68</u> 1540,20	<u>98.03</u> 1470,45	<u>2.64</u> 39,60	<u>2.01</u> 30,15	30 км.
677	+C111-953-1 варіант 1	Люк ревізійний металевий 300x300мм	шт	2	<u>1683.45</u> 3366,90	<u>1650.20</u> 3300,40	<u>0.24</u> 0,48	<u>33.01</u> 66,02	30 км.
678	&C113-753-3 варіант 1	Люк тип "Т" чавун	шт	2	<u>6470.53</u> 12941,06	<u>6321.00</u> 12642,00	<u>22.66</u> 45,32	<u>126.87</u> 253,74	30 км.
679	+C113-754 варіант 1	Люк-міні полімерпіщаний тип"Л" 315, під трубу (чорний) 350x127	шт	13	<u>264</u> 3432,00	<u>225.00</u> 2925,00	<u>33.82</u> 439,66	<u>5.18</u> 67,34	30 км.
680	&C1630-113-1 варіант 1	Манометр загального призначення Ру=1.6 МПа	комплект	1	<u>153.93</u> 153,93	<u>150.00</u> 150,00	<u>0.91</u> 0,91	<u>3.02</u> 3,02	30 км.
681	&C1630-113-1 варіант 4	Манометр загальнотехнічний	комплект	2	<u>184.53</u> 369,06	<u>180.00</u> 360,00	<u>0.91</u> 1,82	<u>3.62</u> 7,24	30 км.
682	&C1630-113-1 варіант 2	Манометр технічний 0-10кгс/см2	комплект	9	<u>935.93</u> 8423,37	<u>916.67</u> 8250,03	<u>0.91</u> 8,19	<u>18.35</u> 165,15	30 км.
683	&C1630-113-1 варіант 3	Манометр технічний 0-16кг/см2	комплект	4	<u>299.06</u> 1196,24	<u>292.29</u> 1169,16	<u>0.91</u> 3,64	<u>5.86</u> 23,44	30 км.
684	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,030114	<u>24506.89</u> 738,00	<u>23392.72</u> 704,45	<u>633.64</u> 19,08	<u>480.53</u> 14,47	30 км.
685	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,12326	<u>32408.73</u> 3994,70	<u>31260.56</u> 3853,18	<u>512.7</u> 63,20	<u>635.47</u> 78,32	30 км.
686	&C111-1-4-1	Мастика бітумна анткорозаційна універсальна "БАУМ"	кг	41,1	<u>32.33</u> 1328,76	<u>31.25</u> 1284,38	<u>0.45</u> 18,50	<u>0.63</u> 25,88	30 км.
687	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,057	<u>32353.2</u> 1844,13	<u>31260.56</u> 1781,85	<u>458.26</u> 26,12	<u>634.38</u> 36,16	30 км.
688	+C111-612 варіант 1	Мастика бітумно каучукова	т	0,8595	<u>55772.96</u> 47936,86	<u>54166.67</u> 46556,25	<u>512.7</u> 440,67	<u>1093.59</u> 939,94	30 км.
689	&C1-ПР5-93	Мастика бітумно-каучукова	кг	118	<u>78.11</u> 9216,98	<u>76.11</u> 8980,98	<u>0.47</u> 55,46	<u>1.53</u> 180,54	30 км.
690	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,01617	<u>85820.45</u> 1387,72	<u>83625.00</u> 1352,22	<u>512.7</u> 8,29	<u>1682.75</u> 27,21	30 км.
691	+C111-596-1 варіант 1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	<u>85820.45</u> 168,21	<u>83625.00</u> 163,91	<u>512.7</u> 1,00	<u>1682.75</u> 3,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
692	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,387696	<u>40591.67</u> 15737,23	<u>39283.05</u> 15229,88	<u>512.7</u> 198,77	<u>795.92</u> 308,58	30 км.
693	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0027525	<u>72415.05</u> 199,32	<u>70482.45</u> 194,00	<u>512.7</u> 1,41	<u>1419.9</u> 3,91	30 км.
694	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0030551	<u>319813.55</u> 977,06	<u>313030.00</u> 956,34	<u>512.7</u> 1,57	<u>6270.85</u> 19,15	30 км.
695	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	9,26485	<u>127.84</u> 1184,42	<u>124.82</u> 1156,44	<u>0.51</u> 4,73	<u>2.51</u> 23,25	30 км.
696	&C1-ПР5-93 варіант 1	Мастика однокомпонентна Siltek Prooflex	кг	112	<u>177.96</u> 19931,52	<u>174.00</u> 19488,00	<u>0.47</u> 52,64	<u>3.49</u> 390,88	30 км.
697	C111-617	Мастика тіополова будівельного призначення КБ-0,5	кг	49,994	<u>326.97</u> 16346,54	<u>320.05</u> 16000,58	<u>0.51</u> 25,50	<u>6.41</u> 320,46	30 км.
698	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00004	<u>139487.54</u> 5,58	<u>136185.34</u> 5,45	<u>567.15</u> 0,02	<u>2735.05</u> 0,11	30 км.
699	&C114-13-1 варіант 1	Мат компенсаційний 125*1000*40 мм (D=90-160 мм)	шт	4	<u>166.54</u> 666,16	<u>162.00</u> 648,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>3.27</u> 13,08	30 км.
700	&C111-741-3 варіант 1	Мат натяжної стелі білий матовий	м2	2180,84	<u>361.76</u> 788940,68	<u>351.00</u> 765474,84	<u>3.67</u> 8003,68	<u>7.09</u> 15462,16	30 км.
701	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	6290,88096	<u>7.67</u> 48251,06	<u>7.48</u> 47055,79	<u>0.04</u> 251,64	<u>0.15</u> 943,63	30 км.
702	&C1110-100-18 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	9724,13	<u>14.06</u> 136721,27	<u>13.61</u> 132345,41	<u>0.17</u> 1653,10	<u>0.28</u> 2722,76	30 км.
703	&C1-180-60-12 варіант 2	Металева огорожа на ганки і ландшафтні сходи і пандус	м	33,7	<u>5002.74</u> 168592,34	<u>4900.00</u> 165130,00	<u>4.65</u> 156,71	<u>98.09</u> 3305,63	30 км.
704	&C111-964-3 варіант 8	Металевий софіт з перфорацією	м2	73	<u>593.45</u> 43321,85	<u>587.33</u> 42875,09	<u>1.7</u> 124,10	<u>4.42</u> 322,66	30 км.
705	C121-782	Металеві конструкції	т	0,61475	<u>85402.55</u> 52501,22	<u>84412.26</u> 51892,44	<u>354.54</u> 217,95	<u>635.75</u> 390,83	30 км.
706	&C1530-41-1 варіант 2	Металлорукав в ПВХ оболотке Ду-20мм	м	40	<u>26.51</u> 1060,40	<u>25.88</u> 1035,20	<u>0.11</u> 4,40	<u>0.52</u> 20,80	30 км.
707	&C1530-41-1 варіант 3	Металлорукав в ПВХ оболотке Ду-25мм	м	10	<u>31.56</u> 315,60	<u>30.83</u> 308,30	<u>0.11</u> 1,10	<u>0.62</u> 6,20	30 км.
708	&C1545-27-1 варіант 1	Металоконструкції	кг	10	<u>92.83</u> 928,30	<u>90.67</u> 906,70	<u>0.34</u> 3,40	<u>1.82</u> 18,20	30 км.
709	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,95278	<u>102873.97</u> 200890,23	<u>101753.62</u> 198702,43	<u>354.54</u> 692,34	<u>765.81</u> 1495,46	30 км.
710	&C1545-286-1	Металопрокат для виготовлення сходів та огорожі	т	1,433544	<u>43070.19</u> 61743,01	<u>41887.50</u> 60047,57	<u>338.18</u> 484,80	<u>844.51</u> 1210,64	30 км.
711	+241649-1012 варіант 1	Металорук оцинкований в ПВХ оболонці Дн-15мм	1000м	0,034	<u>115622.42</u> 3931,16	<u>113100.00</u> 3845,40	<u>255.31</u> 8,68	<u>2267.11</u> 77,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
712	+241649-1013 варіант 1	Металорукав у ПВХ оболонці Ду-20мм	1000м	0,096	<u>41744,02</u>	<u>40500,00</u>	<u>425,51</u>	<u>818,51</u>	30 км.
713	&C1530-41-1 варіант 1	Металорукав у ПВХ обплетенні д=25мм	м	5	<u>4007,43</u> <u>46,29</u>	<u>3888,00</u> <u>45,27</u>	<u>40,85</u> <u>0,11</u>	<u>78,58</u> <u>0,91</u>	30 км.
714	&C1545-27-1	Метизи	кг	45	<u>231,45</u> <u>92,83</u>	<u>226,35</u> <u>90,67</u>	<u>0,55</u> <u>0,34</u>	<u>4,55</u> <u>1,82</u>	30 км.
715	&290902-224-2 варіант 6	Механізм розетки прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	416	<u>4177,35</u> <u>116,47</u>	<u>4080,15</u> <u>114,17</u>	<u>15,30</u> <u>0,02</u>	<u>81,90</u> <u>2,28</u>	30 км.
716	&290902-224-2 варіант 7	Механізм розетки прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником Asfoga EPH2900171	шт	167	<u>48451,52</u> <u>116,47</u>	<u>47494,72</u> <u>114,17</u>	<u>8,32</u> <u>0,02</u>	<u>948,48</u> <u>2,28</u>	30 км.
717	&C130-487-1 варіант 2	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Ліва мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	<u>19450,49</u> <u>3000,67</u>	<u>19066,39</u> <u>2940,00</u>	<u>3,34</u> <u>1,83</u>	<u>380,76</u> <u>58,84</u>	30 км.
718	&C130-487-1 варіант 1	Мийка з тумбою Valetti 60x50 см Бук Права мийка Lux 0,6 мм 000249 або аналог	шт	32	<u>96021,44</u> <u>3000,67</u>	<u>94080,00</u> <u>2940,00</u>	<u>58,56</u> <u>1,83</u>	<u>1882,88</u> <u>58,84</u>	30 км.
719	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	1,725	<u>96021,44</u> <u>28,44</u>	<u>94080,00</u> <u>27,70</u>	<u>58,56</u> <u>0,18</u>	<u>1882,88</u> <u>0,56</u>	30 км.
720	+C111-623 варіант 1	Мило тверде господарське 72%	шт	7,142	<u>49,06</u> <u>18,03</u>	<u>47,78</u> <u>17,50</u>	<u>0,31</u> <u>0,18</u>	<u>0,97</u> <u>0,35</u>	30 км.
721	+C1555-113 варіант 1	Мінеральна вата 135/км3 50мм	м2	62,86	<u>128,77</u> <u>524,95</u>	<u>124,99</u> <u>510,00</u>	<u>1,29</u> <u>4,66</u>	<u>2,49</u> <u>10,29</u>	30 км.
722	+C1555-113 варіант 2	Мінеральна вата 135/км3 50мм (жорстка)	м2	72,72	<u>32998,36</u> <u>524,95</u>	<u>32058,60</u> <u>510,00</u>	<u>292,93</u> <u>4,66</u>	<u>646,83</u> <u>10,29</u>	30 км.
723	+C1555-113 варіант 3	Мінеральна вата 45кг/м3 50мм (м'яка)	м2	72,72	<u>38174,36</u> <u>495,76</u>	<u>37087,20</u> <u>481,38</u>	<u>338,88</u> <u>4,66</u>	<u>748,28</u> <u>9,72</u>	30 км.
724	&2405-11330-18 варіант 1	Міні-канал ПВХ 40x20мм	м	4	<u>36051,67</u> <u>52,39</u>	<u>35005,95</u> <u>50,92</u>	<u>338,88</u> <u>0,44</u>	<u>706,84</u> <u>1,03</u>	30 км.
725	&C1632-1-6-9 варіант 1	Мозаїчна штукатурка байрамікс Aura® Luxpro Mosaik 1,0 мм	кг	2683,45	<u>209,56</u> <u>132,21</u>	<u>203,68</u> <u>129,17</u>	<u>1,76</u> <u>0,45</u>	<u>4,12</u> <u>2,59</u>	30 км.
726	+C111-1713 варіант 1	Монолітний полікарбонат carboglass 10мм	1000м2	0,09054	<u>354778,92</u> <u>4406600,09</u>	<u>346621,24</u> <u>4320000,00</u>	<u>1207,55</u> <u>196,17</u>	<u>6950,13</u> <u>86403,92</u>	30 км.
727	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	207,059	<u>398973,57</u> <u>167,3</u>	<u>391132,80</u> <u>163,60</u>	<u>17,76</u> <u>0,42</u>	<u>7823,01</u> <u>3,28</u>	30 км.
728	&C1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна	л	87,78	<u>34640,97</u> <u>367,63</u>	<u>33874,85</u> <u>360,00</u>	<u>86,96</u> <u>0,42</u>	<u>679,16</u> <u>7,21</u>	30 км.
729	&C1510-2-1	Муфта ввідна коробка /металорукав д=25мм	шт	7	<u>32270,56</u> <u>96,33</u>	<u>31600,80</u> <u>93,13</u>	<u>36,87</u> <u>1,31</u>	<u>632,89</u> <u>1,89</u>	30 км.
730	&C1-1-234-194 варіант 49	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	9	<u>674,31</u> <u>346,99</u>	<u>651,91</u> <u>340,14</u>	<u>9,17</u> <u>0,05</u>	<u>13,23</u> <u>6,8</u>	30 км.
					<u>3122,91</u>	<u>3061,26</u>	<u>0,45</u>	<u>61,20</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
731	&C1-1-234-194 варіант 53	Муфта з внутрішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	<u>705.78</u> 3528,90	<u>691.89</u> 3459,45	<u>0.05</u> 0,25	<u>13.84</u> 69,20	30 км.
732	&C1-1-234-194 варіант 32	Муфта з внутрішньою різьбою d75-2 1/2"	шт	1	<u>1723.04</u> 1723,04	<u>1689.20</u> 1689,20	<u>0.05</u> 0,05	<u>33.79</u> 33,79	30 км.
733	&C1-1-234-194 варіант 50	Муфта з зовнішньою різьбою d32-1 1/4"	шт	12	<u>640.71</u> 7688,52	<u>628.10</u> 7537,20	<u>0.05</u> 0,60	<u>12.56</u> 150,72	30 км.
734	&C1-1-234-194 варіант 54	Муфта з зовнішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	5	<u>735.78</u> 3678,90	<u>721.30</u> 3606,50	<u>0.05</u> 0,25	<u>14.43</u> 72,15	30 км.
735	+C113-1790 варіант 4	Муфта каналізаційна ПП О110мм	шт	12	<u>76.14</u> 913,68	<u>74.43</u> 893,16	<u>0.22</u> 2,64	<u>1.49</u> 17,88	30 км.
736	&2405-1480-5 варіант 1	Муфта кінцева для алюмінієвого кабелю 4x95мм ²	шт	2	<u>1173.12</u> 2346,24	<u>1150.00</u> 2300,00	<u>0.12</u> 0,24	<u>23</u> 46,00	30 км.
737	&C111-124-11-4	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	148	<u>117.24</u> 17351,52	<u>114.90</u> 17005,20	<u>0.04</u> 5,92	<u>2.3</u> 340,40	30 км.
738	&C1530-102-7-8 варіант 1	Муфта ринви 150 Bvuzа	шт	58	<u>353.92</u> 20527,36	<u>346.85</u> 20117,30	<u>0.13</u> 7,54	<u>6.94</u> 402,52	
739	&2405-1480-4 варіант 1	Муфта сполучна для алюмінієвого кабелю 4x90мм ²	шт	2	<u>848.43</u> 1696,86	<u>831.67</u> 1663,34	<u>0.12</u> 0,24	<u>16.64</u> 33,28	30 км.
740	&C1-234-215 варіант 5	Муфта сталева DN15 мм	шт	64	<u>28.1</u> 1798,40	<u>27.50</u> 1760,00	<u>0.05</u> 3,20	<u>0.55</u> 35,20	30 км.
741	&C1530-102-14 варіант 1	Муфта труби 110мм Bvuzа	шт	64	<u>258.51</u> 16544,64	<u>253.30</u> 16211,20	<u>0.14</u> 8,96	<u>5.07</u> 324,48	
742	&C1510-2-2	Муфта трубна труба /металорукав d=25мм	шт	2	<u>96.33</u> 192,66	<u>93.13</u> 186,26	<u>1.31</u> 2,62	<u>1.89</u> 3,78	30 км.
743	&C1-1-234-194 варіант 4	Муфта, PP-R, D = 20 мм	шт	130	<u>6.92</u> 899,60	<u>6.73</u> 874,90	<u>0.05</u> 6,50	<u>0.14</u> 18,20	30 км.
744	&C1-1-234-194 варіант 9	Муфта, PP-R, D = 25 мм	шт	10	<u>8.54</u> 85,40	<u>8.32</u> 83,20	<u>0.05</u> 0,50	<u>0.17</u> 1,70	30 км.
745	&C1-1-234-194 варіант 14	Муфта, PP-R, D = 32 мм	шт	40	<u>16.61</u> 664,40	<u>16.23</u> 649,20	<u>0.05</u> 2,00	<u>0.33</u> 13,20	30 км.
746	&C1-1-234-194 варіант 21	Муфта, PP-R, D = 40 мм	шт	10	<u>34.55</u> 345,50	<u>33.82</u> 338,20	<u>0.05</u> 0,50	<u>0.68</u> 6,80	30 км.
747	&C1-1-234-194 варіант 28	Муфта, PP-R, D = 50 мм	шт	12	<u>58.6</u> 703,20	<u>57.40</u> 688,80	<u>0.05</u> 0,60	<u>1.15</u> 13,80	30 км.
748	&C1-1-234-194 варіант 36	Муфта, PP-R, D = 75 мм	шт	1	<u>149.99</u> 149,99	<u>147.00</u> 147,00	<u>0.05</u> 0,05	<u>2.94</u> 2,94	30 км.
749	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	597,36	<u>32.33</u> 19312,65	<u>31.51</u> 18822,81	<u>0.19</u> 113,50	<u>0.63</u> 376,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
750	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1836	<u>559.82</u> 102,78	<u>546.33</u> 100,31	<u>2.51</u> 0,46	<u>10.98</u> 2,01	30 км.
751	&C1110-100-9П	Н-профіль металевий для софитів 2,0м Bryza	м.п	4	<u>213.78</u> 855,12	<u>209.55</u> 838,20	<u>0.04</u> 0,16	<u>4.19</u> 16,76	30 км.
752	варіант 15 +C1545-172	Набір декоративні планки для піддону та ванни (2x2м) + з'єднання + 2ковпачки	100шт	0,62	<u>850.54</u> 527,33	<u>832.00</u> 515,84	<u>1.86</u> 1,15	<u>16.68</u> 10,34	30 км.
753	варіант 1 C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	1,9584	<u>2637.65</u> 5165,57	<u>2584.58</u> 5061,64	<u>1.35</u> 2,64	<u>51.72</u> 101,29	30 км.
754	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	1,3	<u>219.85</u> 285,81	<u>214.49</u> 278,84	<u>1.05</u> 1,37	<u>4.31</u> 5,60	30 км.
755	&C1630-1162-10	Насос циркуляційний опалювальний з частотним регулюванням TOP-S 40\10 EM N=0.585кВт	шт	2	<u>28934.83</u> 57869,66	<u>28366.80</u> 56733,60	<u>0.68</u> 1,36	<u>567.35</u> 1134,70	30 км.
756	варіант 1 &C113-1554-1	Нерухома опора сталева теплоізолювана в ПЕ оболонці D=89/160 мм	шт	6	<u>8627.8</u> 51766,80	<u>8438.33</u> 50629,98	<u>20.3</u> 121,80	<u>169.17</u> 1015,02	30 км.
757	&C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=1060	шт	138	<u>75.92</u> 10476,96	<u>75.08</u> 10361,04	<u>0.27</u> 37,26	<u>0.57</u> 78,66	30 км.
758	варіант 5 &C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=1890	шт	39	<u>135.15</u> 5270,85	<u>133.87</u> 5220,93	<u>0.27</u> 10,53	<u>1.01</u> 39,39	30 км.
759	варіант 6 &C113-4-2	Нижня віконна планка (відлив), L=870	шт	49	<u>62.35</u> 3055,15	<u>61.62</u> 3019,38	<u>0.27</u> 13,23	<u>0.46</u> 22,54	30 км.
760	варіант 4 C1545-156	Нитки швейні	кг	0,0576	<u>424.64</u> 24,46	<u>415.94</u> 23,96	<u>0.37</u> 0,02	<u>8.33</u> 0,48	30 км.
761	&C1-180-60-12	Огорожа сходова з нержавіючої сталі	м	110	<u>5002.74</u> 550301,40	<u>4900.00</u> 539000,00	<u>4.65</u> 511,50	<u>98.09</u> 10789,90	30 км.
762	варіант 1 C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0193336	<u>96547</u> 1866,60	<u>95473.75</u> 1845,85	<u>354.54</u> 6,85	<u>718.71</u> 13,90	30 км.
763	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00095405	<u>168661.6</u> 160,91	<u>164832.73</u> 157,26	<u>521.78</u> 0,50	<u>3307.09</u> 3,15	30 км.
764	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	24,50362	<u>326.98</u> 8012,19	<u>320.05</u> 7842,38	<u>0.52</u> 12,74	<u>6.41</u> 157,07	30 км.
765	&1504-19048-2	Опір 0.56кОм 0.5Вт	шт	97	<u>0.54</u> 52,38	<u>0.50</u> 48,50	<u>0.03</u> 2,91	<u>0.01</u> 0,97	30 км.
766	варіант 2 &1504-19048-1	Опір 3кОм	шт	2	<u>0.51</u> 1,02	<u>0.47</u> 0,94	<u>0.03</u> 0,06	<u>0.01</u> 0,02	30 км.
	варіант 1								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	&C130-555-2-30 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	34	<u>4863.92</u> 165373,28	<u>4753.33</u> 161613,22	<u>15.22</u> 517,48	<u>95.37</u> 3242,58	30 км.
768	&C130-555-2-30 варіант 2	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=500мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	81	<u>5317.82</u> 430743,42	<u>5198.33</u> 421064,73	<u>15.22</u> 1232,82	<u>104.27</u> 8445,87	30 км.
769	&C130-555-2-30 варіант 3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=600мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	3	<u>6496</u> 19488,00	<u>6353.41</u> 19060,23	<u>15.22</u> 45,66	<u>127.37</u> 382,11	30 км.
770	&C130-555-2-30 варіант 4	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=700мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	40	<u>6392.23</u> 255689,20	<u>6251.67</u> 250066,80	<u>15.22</u> 608,80	<u>125.34</u> 5013,60	30 км.
771	&C130-555-2-30 варіант 5	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=800мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	60	<u>7580.53</u> 454831,80	<u>7416.67</u> 445000,20	<u>15.22</u> 913,20	<u>148.64</u> 8918,40	30 км.
772	&C130-555-2-30 варіант 6	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=900мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	10	<u>8185.72</u> 81857,20	<u>8010.00</u> 80100,00	<u>15.22</u> 152,20	<u>160.5</u> 1605,00	30 км.
773	&C130-555-2-30 варіант 7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1000мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	<u>7851.16</u> 7851,16	<u>7682.00</u> 7682,00	<u>15.22</u> 15,22	<u>153.94</u> 153,94	30 км.
774	&C130-555-2-30 варіант 8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1100мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	15	<u>9471.77</u> 142076,55	<u>9270.83</u> 139062,45	<u>15.22</u> 228,30	<u>185.72</u> 2785,80	30 км.
775	&C130-555-2-30 варіант 9	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1400мм тип 22, H=500мм KORADO	шт	1	<u>10079.86</u> 10079,86	<u>9867.00</u> 9867,00	<u>15.22</u> 15,22	<u>197.64</u> 197,64	30 км.
776	&C130-555-2-30 варіант 10	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK KLASIK: L=1800мм тип 22, H=300мм KORADO	шт	2	<u>15175.62</u> 30351,24	<u>14862.84</u> 29725,68	<u>15.22</u> 30,44	<u>297.56</u> 595,12	30 км.
777	&C121-788-1-И	Опора ковзаня для труб теплоізолюваних D=89/160 мм	шт	22	<u>1036.26</u> 22797,72	<u>1025.00</u> 22550,00	<u>3.55</u> 78,10	<u>7.71</u> 169,62	30 км.
778	C111-1867 варіант 1	Опори під водомірний вузол ОП-1	шт	2	<u>54.04</u> 108,08	<u>52.82</u> 105,64	<u>0.16</u> 0,32	<u>1.06</u> 2,12	30 км.
779	&C1-1-21-133 варіант 1	Опорна скоба ходова з пвх покриттям	шт	2	<u>287.65</u> 575,30	<u>281.00</u> 562,00	<u>1.01</u> 2,02	<u>5.64</u> 11,28	30 км.
780	+C1630-986 варіант 1	Оправа для термометру	шт	2	<u>220.79</u> 441,58	<u>216.00</u> 432,00	<u>0.46</u> 0,92	<u>4.33</u> 8,66	30 км.
781	&C111-1798-2 варіант 1	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	15,52	<u>380.29</u> 5902,10	<u>376.00</u> 5835,52	<u>1.46</u> 22,66	<u>2.83</u> 43,92	30 км.
782	+C123-514-У варіант 1	Оцинкований профнастил НС-35	м2	26,4	<u>241.87</u> 6385,37	<u>232.00</u> 6124,80	<u>5.13</u> 135,43	<u>4.74</u> 125,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
783	C1545-159	Очіс льняний	т	0,081489	<u>37712,28</u>	<u>36580,53</u>	<u>392,29</u>	<u>739,46</u>	30 км.
					3073,14	2980,91	31,97	60,26	
784	&C1530-41-1	ПВХ гофротруба 20мм	м	880	<u>9,97</u>	<u>9,66</u>	<u>0,11</u>	<u>0,2</u>	30 км.
	варіант 6				8773,60	8500,80	96,80	176,00	
785	&C1530-41-1	ПВХ гофротруба Ду-15мм	м	30	<u>15,84</u>	<u>15,42</u>	<u>0,11</u>	<u>0,31</u>	30 км.
	варіант 4				475,20	462,60	3,30	9,30	
786	&C1-234-254	ПВХ ламінований метал	м2	8	<u>1203,13</u>	<u>1175,00</u>	<u>4,54</u>	<u>23,59</u>	30 км.
					9625,04	9400,00	36,32	188,72	
787	&2405-11330-18	ПВХ лоток 40x20мм	м	6	<u>52,35</u>	<u>50,88</u>	<u>0,44</u>	<u>1,03</u>	30 км.
	варіант 2				314,10	305,28	2,64	6,18	
788	&C1632-80-1	ПВХ мембрана тов.2 мм	м2	18	<u>425,4</u>	<u>416,00</u>	<u>1,06</u>	<u>8,34</u>	30 км.
	варіант 1				7657,20	7488,00	19,08	150,12	
789	&2405-11330-17	ПВХ мініканал 20x20мм	м	13	<u>28,91</u>	<u>27,90</u>	<u>0,44</u>	<u>0,57</u>	30 км.
	варіант 1				375,83	362,70	5,72	7,41	
790	&C1530-41-5	ПВХ труба д=63мм	м	120	<u>39,14</u>	<u>38,26</u>	<u>0,11</u>	<u>0,77</u>	30 км.
					4696,80	4591,20	13,20	92,40	
791	&C1545-260-2	ПВХ труба термозбіжна з клейовим шаром	м	3	<u>33,5</u>	<u>32,50</u>	<u>0,34</u>	<u>0,66</u>	30 км.
	варіант 1	20/10мм			100,50	97,50	1,02	1,98	
792	&C1-234-234	ПНД гофротруба Дн-100мм (гільза)	м	10	<u>78,53</u>	<u>76,54</u>	<u>0,45</u>	<u>1,54</u>	30 км.
	варіант 1				785,30	765,40	4,50	15,40	
793	&C130-50-2	Панель Uni 2 до ванни 150 Kolo	шт	51	<u>3676,73</u>	<u>3594,00</u>	<u>10,64</u>	<u>72,09</u>	30 км.
	варіант 2	(PWP2351000) або аналог			187513,23	183294,00	542,64	3676,59	
794	&C130-50-2	Панель Uni 2 до ванни 160 Kolo	шт	1	<u>3719,57</u>	<u>3636,00</u>	<u>10,64</u>	<u>72,93</u>	30 км.
	варіант 3	(PWP2361000) або аналог			3719,57	3636,00	10,64	72,93	
795	&C130-50-2	Панель до ванни 140x50	шт	10	<u>3542,09</u>	<u>3462,00</u>	<u>10,64</u>	<u>69,45</u>	30 км.
	варіант 1				35420,90	34620,00	106,40	694,50	
796	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	644,07556	<u>287,35</u>	<u>281,67</u>	<u>0,05</u>	<u>5,63</u>	30 км.
					185075,11	181416,76	32,20	3626,15	
797	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,20368	<u>287,35</u>	<u>281,67</u>	<u>0,05</u>	<u>5,63</u>	30 км.
	варіант 1				58,53	57,37	0,01	1,15	
798	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,20757	<u>281,72</u>	<u>281,67</u>	<u>0,05</u>	<u>-</u>	30 км.
	варіант 2				1185,36	1185,15	0,21	-	
799	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	20,136	<u>287,35</u>	<u>281,67</u>	<u>0,05</u>	<u>5,63</u>	30 км.
	варіант 3				5786,08	5671,71	1,01	113,36	
800	C1546-54	Пароніт	т	0,010136	<u>222751,81</u>	<u>217885,04</u>	<u>499,09</u>	<u>4367,68</u>	30 км.
					2257,81	2208,48	5,06	44,27	
801	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,13	<u>1423,34</u>	<u>1385,31</u>	<u>10,12</u>	<u>27,91</u>	30 км.
					185,03	180,09	1,32	3,62	
802	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0255624	<u>176504,05</u>	<u>172539,56</u>	<u>503,63</u>	<u>3460,86</u>	30 км.
					4511,87	4410,53	12,87	88,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
803	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	127,5128	<u>239.48</u> 30536,77	<u>233.66</u> 29794,64	<u>1.12</u> 142,81	<u>4.7</u> 599,32	30 км.
804	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1584	<u>116.61</u> 18,47	<u>113.20</u> 17,93	<u>1.12</u> 0,18	<u>2.29</u> 0,36	30 км.
805	+2405-1661 варіант 1	Патрубки вступні У477	1000шт	0,016	<u>17887.94</u> 286,21	<u>17500.00</u> 280,00	<u>37.2</u> 0,60	<u>350.74</u> 5,61	30 км.
806	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	13,4406	<u>1975.45</u> 26551,23	<u>1933.00</u> 25980,68	<u>3.72</u> 50,00	<u>38.73</u> 520,55	30 км.
807	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,18	<u>5053.82</u> 909,69	<u>4940.53</u> 889,30	<u>14.2</u> 2,56	<u>99.09</u> 17,83	30 км.
808	&C113-1473- 2А варіант 1	Патрубок сталевий, L=700 мм, д80 мм	шт	2	<u>370.58</u> 741,16	<u>352.36</u> 704,72	<u>10.95</u> 21,90	<u>7.27</u> 14,54	30 км.
809	&C1550-38-1- Л варіант 1	Пена огнеупорная в балоне Е-180	балон	6	<u>308.48</u> 1850,88	<u>302.01</u> 1812,06	<u>0.42</u> 2,52	<u>6.05</u> 36,30	30 км.
810	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	17,514	<u>42.18</u> 738,74	<u>41.00</u> 718,07	<u>0.35</u> 6,13	<u>0.83</u> 14,54	30 км.
811	&C113-2302- 24 варіант 2	Перемикач з смугової сталі 20x4.0 L=0.80м	шт	2	<u>140.9</u> 281,80	<u>138.03</u> 276,06	<u>0.11</u> 0,22	<u>2.76</u> 5,52	30 км.
812	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	57,24	<u>46.77</u> 2677,11	<u>45.63</u> 2611,86	<u>0.22</u> 12,59	<u>0.92</u> 52,66	30 км.
813	&C1630-237- 14 варіант 3	Перехід 50x25	шт	2	<u>175.52</u> 351,04	<u>172.00</u> 344,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.44</u> 6,88	30 км.
814	&C1630-237- 14 варіант 2	Перехід 50x40	шт	7	<u>200</u> 1400,00	<u>196.00</u> 1372,00	<u>0.08</u> 0,56	<u>3.92</u> 27,44	30 км.
815	&C1630-237- 14 варіант 1	Перехід 80x50	шт	6	<u>200</u> 1200,00	<u>196.00</u> 1176,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>3.92</u> 23,52	30 км.
816	+C113-1799 варіант 5	Перехід К - 1 - 26,9 x 3,2 - 21,3 x 2,0мм	шт	55	<u>24.91</u> 1370,05	<u>24.35</u> 1339,25	<u>0.07</u> 3,85	<u>0.49</u> 26,95	30 км.
817	+C113-1799 варіант 6	Перехід К - 1 - 33,7 x 3,2 - 21,3 x 2,0мм	шт	30	<u>26.59</u> 797,70	<u>26.00</u> 780,00	<u>0.07</u> 2,10	<u>0.52</u> 15,60	30 км.
818	+C113-1799 варіант 7	Перехід К - 1 - 42,4x3,6 - 33,7x3,2мм	шт	10	<u>30.14</u> 301,40	<u>29.48</u> 294,80	<u>0.07</u> 0,70	<u>0.59</u> 5,90	30 км.
819	+C113-1799 варіант 8	Перехід К - 1 - 48,3x3,6 - 42,4x3,6мм	шт	10	<u>35.87</u> 358,70	<u>35.10</u> 351,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>0.7</u> 7,00	30 км.
820	+C113-1799 варіант 9	Перехід К - 1 - 60,3x4,0 - 48,3x3,6мм	шт	10	<u>66.37</u> 663,70	<u>65.00</u> 650,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>1.3</u> 13,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	+C113-1799 варіант 11	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 48,3х3,6мм	шт	10	<u>101.05</u> 1010,50	<u>99.00</u> 990,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>1.98</u> 19,80	30 км.
822	+C113-1799 варіант 10	Перехід К - 1 - 76,1х5,0 - 60,3х4,0мм	шт	10	<u>101.05</u> 1010,50	<u>99.00</u> 990,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>1.98</u> 19,80	30 км.
823	+C113-1790 варіант 1	Перехід ПЕ 110х50	шт	15	<u>52.15</u> 782,25	<u>50.91</u> 763,65	<u>0.22</u> 3,30	<u>1.02</u> 15,30	30 км.
824	+C1534-256 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь д-110/80 мм	шт	2	<u>1003.07</u> 2006,14	<u>983.33</u> 1966,66	<u>0.07</u> 0,14	<u>19.67</u> 39,34	30 км.
825	&C1-234-232	Перехід поліамідний Фланець 4 "х 3" (в компдекті з фланцями)	шт	1	<u>1882.51</u> 1882,51	<u>1843.33</u> 1843,33	<u>2.27</u> 2,27	<u>36.91</u> 36,91	30 км.
826	&C111-124-11-4 варіант 1	Перехід редукційний ?75*3,0-32*3.0мм	шт	2	<u>756.54</u> 1513,08	<u>741.67</u> 1483,34	<u>0.04</u> 0,08	<u>14.83</u> 29,66	30 км.
827	&C1-234-215 варіант 13	Перехід сталевий 42х32 (DN 32х25)	шт	3	<u>21.35</u> 64,05	<u>20.88</u> 62,64	<u>0.05</u> 0,15	<u>0.42</u> 1,26	30 км.
828	&C1-1-234-194 варіант 8	Перехідник, PP-R, D = 25х20 мм, НВ	шт	12	<u>15.8</u> 189,60	<u>15.44</u> 185,28	<u>0.05</u> 0,60	<u>0.31</u> 3,72	30 км.
829	&C1-1-234-194 варіант 11	Перехідник, PP-R, D = 32х20 мм, НВ	шт	8	<u>15.8</u> 126,40	<u>15.44</u> 123,52	<u>0.05</u> 0,40	<u>0.31</u> 2,48	30 км.
830	&C1-1-234-194 варіант 13	Перехідник, PP-R, D = 32х25 мм, НВ	шт	12	<u>21.04</u> 252,48	<u>20.58</u> 246,96	<u>0.05</u> 0,60	<u>0.41</u> 4,92	30 км.
831	&C1-1-234-194 варіант 19	Перехідник, PP-R, D = 40х32 мм, НВ	шт	6	<u>30.65</u> 183,90	<u>30.00</u> 180,00	<u>0.05</u> 0,30	<u>0.6</u> 3,60	30 км.
832	&C1-1-234-194 варіант 27	Перехідник, PP-R, D = 50х32 мм, НВ	шт	1	<u>26.3</u> 26,30	<u>25.73</u> 25,73	<u>0.05</u> 0,05	<u>0.52</u> 0,52	30 км.
833	&C1-1-234-194 варіант 25	Перехідник, PP-R, D = 50х40 мм, НВ	шт	1	<u>31.96</u> 31,96	<u>31.28</u> 31,28	<u>0.05</u> 0,05	<u>0.63</u> 0,63	30 км.
834	&C1-1-234-194 варіант 35	Перехідник, PP-R, D = 75х50 мм, НВ	шт	2	<u>79.18</u> 158,36	<u>77.58</u> 155,16	<u>0.05</u> 0,10	<u>1.55</u> 3,10	30 км.
835	&C1-234-245 варіант 2	Петля	шт	12	<u>364.19</u> 4370,28	<u>357.00</u> 4284,00	<u>0.05</u> 0,60	<u>7.14</u> 85,68	30 км.
836	&C1-1-234-23	Петля д-16ммх100	шт	258	<u>36.94</u> 9530,52	<u>36.08</u> 9308,64	<u>0.14</u> 36,12	<u>0.72</u> 185,76	30 км.
837	&C111-136-16-B2	Підвіс в комплекті	шт	658	<u>15.34</u> 10093,72	<u>15.01</u> 9876,58	<u>0.03</u> 19,74	<u>0.3</u> 197,40	30 км.
838	&C1545-92-1 варіант 1	Підвіс прямий	шт	1600	<u>1.77</u> 2832,00	<u>1.71</u> 2736,00	<u>0.03</u> 48,00	<u>0.03</u> 48,00	30 км.
839	&2405-1365-32K1 варіант 4	Підйом 90 ° 100х100, t = 0,8 мм,	шт	5	<u>275.98</u> 1379,90	<u>270.56</u> 1352,80	<u>0.01</u> 0,05	<u>5.41</u> 27,05	30 км.
840	&C111-1719-2 варіант 1	Підкладка	м2	1950,44	<u>17.93</u> 34971,39	<u>17.38</u> 33898,65	<u>0.2</u> 390,09	<u>0.35</u> 682,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
841	&C1-234-203	Підлогове кріплення для сталевих радіаторів для тип 22, H=200мм Kermi	шт	6	<u>686.87</u>	<u>672.04</u>	<u>1.36</u>	<u>13.47</u>	30 км.
842	&C1545-98-4	Підсилювач ламінований 076 WDS 6S	м	284,06	<u>652.83</u>	<u>640.00</u>	<u>0.03</u>	<u>12.8</u>	30 км.
843	+C1630-3	Підставка під пожежний гідрант трийнікова	шт	1	<u>3716.49</u>	<u>3581.39</u>	<u>62.23</u>	<u>72.87</u>	30 км.
844	&C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=100мм, L=1000	шт	215,95	<u>233.47</u>	<u>231.46</u>	<u>0.27</u>	<u>1.74</u>	30 км.
845	&C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1020	шт	3	<u>231.16</u>	<u>229.17</u>	<u>0.27</u>	<u>1.72</u>	30 км.
846	&C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1060	шт	29	<u>231.16</u>	<u>229.17</u>	<u>0.27</u>	<u>1.72</u>	30 км.
847	&C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=1890	шт	17	<u>231.16</u>	<u>229.17</u>	<u>0.27</u>	<u>1.72</u>	30 км.
848	&C113-4-2	Підставковий профіль EPS h=60мм, L=870	шт	3	<u>231.16</u>	<u>229.17</u>	<u>0.27</u>	<u>1.72</u>	30 км.
849	&C1550-38-3-П	Піна вогнетривка в балоні E-180	бал	22	<u>308.48</u>	<u>302.01</u>	<u>0.42</u>	<u>6.05</u>	30 км.
850	&C1-1-234-195	Піна монтажна	бал	185	<u>196.32</u>	<u>192.02</u>	<u>0.45</u>	<u>3.85</u>	30 км.
851	&C1-1-234-195	Піна монтажна протипожежна	бал	4	<u>397.24</u>	<u>389.00</u>	<u>0.45</u>	<u>7.79</u>	30 км.
852	+C1551-40-СП	Піна-клей Lascysil монтажна професійна 800 мл	л	68,8	<u>281.04</u>	<u>275.10</u>	<u>0.43</u>	<u>5.51</u>	30 км.
853	&C114-6-У-4	Пінополістирол PENOBORD 100мм	м3	37,653	<u>5036.32</u>	<u>4933.33</u>	<u>4.24</u>	<u>98.75</u>	30 км.
854	&C114-6-У-4	Пінополістирол PENOBORD 50мм	м3	18,833	<u>3668.98</u>	<u>3592.80</u>	<u>4.24</u>	<u>71.94</u>	30 км.
855	&C188888-52-4	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	<u>834.73</u>	<u>816.67</u>	<u>1.69</u>	<u>16.37</u>	30 км.
856	&C113-1731-1	Пісковловлювач з решіткою	шт	10	<u>3293.15</u>	<u>3210.33</u>	<u>18.25</u>	<u>64.57</u>	30 км.
857	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,1275	<u>897.35</u>	<u>407.45</u>	<u>472.3</u>	<u>17.6</u>	30 км.
858	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,485	<u>897.35</u>	<u>407.45</u>	<u>472.3</u>	<u>17.6</u>	30 км.
859	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,344	<u>897.35</u>	<u>407.45</u>	<u>472.3</u>	<u>17.6</u>	30 км.
860	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	157,7682	<u>897.35</u>	<u>407.45</u>	<u>472.3</u>	<u>17.6</u>	30 км.
861	&C1-234-250	Планка звісу	м	27,13	<u>272.62</u>	<u>265.00</u>	<u>2.27</u>	<u>5.35</u>	30 км.
	варіант 2				7396,18	7189,45	61,59	145,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
862	&C1-234-250 варіант 1	Планка торцева	м	10,61	<u>293.02</u> 3108,94	<u>285.00</u> 3023,85	<u>2.27</u> 24,08	<u>5.75</u> 61,01	30 км.
863	&1517-1104- 149 варіант 1	Пластиковий корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	13	<u>481.85</u> 6264,05	<u>472.35</u> 6140,55	<u>0.05</u> 0,65	<u>9.45</u> 122,85	30 км.
864	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	6,7676	<u>316.36</u> 2141,00	<u>309.78</u> 2096,47	<u>0.38</u> 2,57	<u>6.2</u> 41,96	30 км.
865	+C118-43 варіант 2	Пластина обходу труби для натяжних стель	шт	132	<u>241.04</u> 31817,28	<u>236.10</u> 31165,20	<u>0.21</u> 27,72	<u>4.73</u> 624,36	30 км.
866	&K583221-1B варіант 1	Плита теплокамери КП-3	шт	4	<u>9878.96</u> 39515,84	<u>9123.65</u> 36494,60	<u>561.6</u> 2246,40	<u>193.71</u> 774,84	30 км.
867	&K583221-1A варіант 1	Плита теплокамери КС-2	шт	4	<u>5591.95</u> 22367,80	<u>5158.00</u> 20632,00	<u>324.3</u> 1297,20	<u>109.65</u> 438,60	30 км.
868	&K583221-1B варіант 1	Плита теплокамери КС-4	шт	4	<u>6859.36</u> 27437,44	<u>6303.00</u> 25212,00	<u>421.86</u> 1687,44	<u>134.5</u> 538,00	30 км.
869	&C1-1-21-198	Плити газові	шт	64	<u>8934.51</u> 571808,64	<u>8749.17</u> 559946,88	<u>10.15</u> 649,60	<u>175.19</u> 11212,16	30 км.
870	&C111-741-2 варіант 2	Плити з магнезіального цементу 9,5мм	м2	110,25	<u>298.41</u> 32899,70	<u>288.89</u> 31850,12	<u>3.67</u> 404,62	<u>5.85</u> 644,96	30 км.
871	+C1555-13 варіант 1	Плити ізоляційні мінераловатні 30мм	м2	17,6	<u>182.2</u> 3206,72	<u>178.20</u> 3136,32	<u>0.43</u> 7,57	<u>3.57</u> 62,83	30 км.
872	&K584211- 2001-2	Плити перекриття над сходовою клітиною	шт	2	<u>4910.42</u> 9820,84	<u>4227.50</u> 8455,00	<u>586.64</u> 1173,28	<u>96.28</u> 192,56	30 км.
873	&C111-1729-1 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	722,19	<u>661.8</u> 477945,34	<u>648.14</u> 468080,23	<u>0.68</u> 491,09	<u>12.98</u> 9374,02	30 км.
874	+C1426-11789 варіант 1	Плитка бетонна тротуарна без фаски із градієнтним забарвленням сірих тонів, розмірами 450x300/300x300/300x225мм, або інших розмірів (В30; F200)	м2	387,39	<u>450.88</u> 174666,40	<u>390.62</u> 151322,28	<u>51.42</u> 19919,59	<u>8.84</u> 3424,53	30 км.
875	+C1426-11789 варіант 2	Плитка гумова 500x500x30 "ПГ-4"	м2	266,15	<u>528.45</u> 140646,97	<u>466.67</u> 124204,22	<u>51.42</u> 13685,43	<u>10.36</u> 2757,32	30 км.
876	&C1-1-234-194 варіант 2	Плитка монтажна, PP-R, D = 16-40 мм	шт	64	<u>53.14</u> 3400,96	<u>52.05</u> 3331,20	<u>0.05</u> 3,20	<u>1.04</u> 66,56	30 км.
877	+C111-283 варіант 3	Плитки керамічні 600x600мм	м2	180,8	<u>552.57</u> 99904,66	<u>528.40</u> 95534,72	<u>13.34</u> 2411,87	<u>10.83</u> 1958,07	30 км.
878	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщ.8мм	м2	313,555	<u>450.5</u> 141256,53	<u>428.33</u> 134305,01	<u>13.34</u> 4182,82	<u>8.83</u> 2768,70	30 км.
879	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні товщ.8мм	м2	1219,21	<u>433.83</u> 528929,87	<u>411.98</u> 502290,14	<u>13.34</u> 16264,26	<u>8.51</u> 10375,47	30 км.
880	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 70мм	м	2320,98	<u>39.89</u> 92583,89	<u>38.22</u> 88707,86	<u>0.89</u> 2065,67	<u>0.78</u> 1810,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
881	+C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий	м	1680,93	<u>37.25</u> 62614,64	<u>35.83</u> 60227,72	<u>0.69</u> 1159,84	<u>0.73</u> 1227,08	30 км.
882	+C111-1722 варіант 3	Плінтус стельовий	м	2089,2	<u>11.33</u> 23670,64	<u>10.42</u> 21769,46	<u>0.69</u> 1441,55	<u>0.22</u> 459,63	30 км.
883	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси Bolta SL60	м	2471,77	<u>124.78</u> 308427,46	<u>121.64</u> 300666,10	<u>0.69</u> 1705,52	<u>2.45</u> 6055,84	30 км.
884	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	181,699	<u>39.13</u> 7109,88	<u>37.67</u> 6844,60	<u>0.69</u> 125,37	<u>0.77</u> 139,91	30 км.
885	&C130-1124- 27	Повітропровід гнучкий д=100мм Алювент Н 100/1	м	175	<u>88.23</u> 15440,25	<u>85.99</u> 15048,25	<u>0.51</u> 89,25	<u>1.73</u> 302,75	30 км.
886	&C111-964-3 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі круглий д150 мм товщ.0,5 мм	м2	22	<u>472.22</u> 10388,84	<u>467.00</u> 10274,00	<u>1.7</u> 37,40	<u>3.52</u> 77,44	30 км.
887	&2405-1365- 32K1	Поворот 90° 100x100, t=0,8мм	шт	3	<u>267.09</u> 801,27	<u>261.84</u> 785,52	<u>0.01</u> 0,03	<u>5.24</u> 15,72	30 км.
888	&C1-1-234-194 варіант 39	Подовжувач латунний, 3В, ІТ, D=1/2", L=10 мм	шт	172	<u>103.41</u> 17786,52	<u>101.33</u> 17428,76	<u>0.05</u> 8,60	<u>2.03</u> 349,16	30 км.
889	&C1-1-234-194 варіант 40	Подовжувач латунний, 3В, ІТ, D=1/2", L=30 мм	шт	300	<u>191.43</u> 57429,00	<u>187.63</u> 56289,00	<u>0.05</u> 15,00	<u>3.75</u> 1125,00	30 км.
890	+C1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант підземний ГП-2500 (Н 2,5 м)	шт	1	<u>9521.46</u> 9521,46	<u>9272.53</u> 9272,53	<u>62.23</u> 62,23	<u>186.7</u> 186,70	30 км.
891	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2656428	<u>43070.82</u> 11441,45	<u>41887.50</u> 11127,11	<u>338.79</u> 90,00	<u>844.53</u> 224,34	30 км.
892	&C1110-100- 9П	Покрівельна огорожа OBERIG з Л-подібною стійкою, зі снігозатримувачами, елементами кріплення та іншими фасонними частинами	м.п	163	<u>989.34</u> 161262,42	<u>969.90</u> 158093,70	<u>0.04</u> 6,52	<u>19.4</u> 3162,20	30 км.
893	&C111-1678-6 варіант 4	Полоса 80x4,0 мм	т	0,48838	<u>94523.97</u> 46163,62	<u>92016.67</u> 44939,10	<u>653.89</u> 319,35	<u>1853.41</u> 905,17	30 км.
894	&C111-1678-6 варіант 1	Полоса металева 20x2,0мм	т	0,0285246	<u>43392.22</u> 1237,75	<u>41887.50</u> 1194,82	<u>653.89</u> 18,65	<u>850.83</u> 24,28	30 км.
895	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	12,1652	<u>2226.79</u> 27089,35	<u>2182.87</u> 26555,05	<u>0.26</u> 3,16	<u>43.66</u> 531,14	30 км.
896	&C111-1678-6	Полоса оцинкована 40x4,0мм	т	0,43218	<u>36535.73</u> 15790,01	<u>35165.45</u> 15197,80	<u>653.89</u> 282,60	<u>716.39</u> 309,61	30 км.
897	C1545-180	Полоски К-404	100шт	37,456	<u>24.23</u> 907,56	<u>23.57</u> 882,84	<u>0.18</u> 6,74	<u>0.48</u> 17,98	30 км.
898	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,55094	<u>4967.52</u> 2736,81	<u>4490.42</u> 2473,95	<u>379.7</u> 209,19	<u>97.4</u> 53,67	30 км.
899	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	2,491	<u>225.86</u> 562,62	<u>221.08</u> 550,71	<u>0.35</u> 0,87	<u>4.43</u> 11,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
900	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,7344	<u>19.42</u> 14,26	<u>19.00</u> 13,95	<u>0.04</u> 0,03	<u>0.38</u> 0,28	30 км.
901	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000325	<u>1723745.31</u> 560,22	<u>1689680.59</u> 549,15	<u>265.79</u> 0,09	<u>33798.93</u> 10,98	30 км.
902	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00146	<u>1184648.81</u> 1729,59	<u>1161154.61</u> 1695,29	<u>265.79</u> 0,39	<u>23228.41</u> 33,91	30 км.
903	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00284	<u>590756.92</u> 1677,75	<u>578907.66</u> 1644,10	<u>265.79</u> 0,75	<u>11583.47</u> 32,90	30 км.
904	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00089	<u>827474.65</u> 736,45	<u>810795.94</u> 721,61	<u>453.72</u> 0,40	<u>16224.99</u> 14,44	30 км.
905	&15095-2014-7 варіант 1	Провід з мідними жилами гнучкий контрольний перерізом 1х2х0,4 ПСВВ	1000м	0,10506	<u>5796.51</u> 608,98	<u>5670.00</u> 595,69	<u>12.85</u> 1,35	<u>113.66</u> 11,94	30 км.
906	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	130	<u>17.78</u> 2311,40	<u>17.36</u> 2256,80	<u>0.07</u> 9,10	<u>0.35</u> 45,50	30 км.
907	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,00026	<u>3819.44</u> 0,99	<u>3732.71</u> 0,97	<u>11.84</u> -	<u>74.89</u> 0,02	30 км.
908	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,145	<u>5948.12</u> 862,48	<u>5817.62</u> 843,55	<u>13.87</u> 2,01	<u>116.63</u> 16,92	30 км.
909	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,005	<u>13784.15</u> 68,92	<u>13500.00</u> 67,50	<u>13.87</u> 0,07	<u>270.28</u> 1,35	30 км.
910	+15095-1104 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 1х10мм2 ПВЗнгд	1000м	0,01734	<u>54831.07</u> 950,77	<u>53666.67</u> 930,58	<u>89.28</u> 1,55	<u>1075.12</u> 18,64	30 км.
911	+15095-1104 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х25мм2 ПВЗнгд	1000м	0,8823	<u>171748.57</u> 151533,76	<u>168291.67</u> 148483,74	<u>89.28</u> 78,77	<u>3367.62</u> 2971,25	30 км.
912	+15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 1х6мм2 ПВЗнгд	1000м	0,8446	<u>47616.3</u> 40216,73	<u>46658.33</u> 39407,63	<u>24.32</u> 20,54	<u>933.65</u> 788,56	30 км.
913	+15095-1074 варіант 2	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗнгд (мідний пер. 1х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0412	<u>47616.3</u> 1961,79	<u>46658.33</u> 1922,32	<u>24.32</u> 1,00	<u>933.65</u> 38,47	30 км.
914	&C1-1-21-228	Прогони ПРГ 28.1.3-4	шт	2	<u>1532.99</u> 3065,98	<u>1415.00</u> 2830,00	<u>87.93</u> 175,86	<u>30.06</u> 60,12	30 км.
915	&C1-ПР5-39	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, діаметр 18,0 мм	кг	124	<u>28.54</u> 3538,59	<u>27.977</u> 3469,15	<u>-</u> -	<u>0.56</u> 69,44	
916	&C1-234-229	Прокладка паронітова під фланець Ду 100	шт	6	<u>80.07</u> 480,42	<u>78.05</u> 468,30	<u>0.45</u> 2,70	<u>1.57</u> 9,42	30 км.
917	&C1-234-229 варіант 3	Прокладка паронітова під фланець Ду 40	шт	6	<u>66.81</u> 400,86	<u>65.05</u> 390,30	<u>0.45</u> 2,70	<u>1.31</u> 7,86	30 км.
918	&C1-234-229 варіант 2	Прокладка паронітова під фланець Ду 50	шт	10	<u>75.12</u> 751,20	<u>73.20</u> 732,00	<u>0.45</u> 4,50	<u>1.47</u> 14,70	30 км.
919	&C1-234-229 варіант 1	Прокладка паронітова під фланець Ду 80	шт	24	<u>80.07</u> 1921,68	<u>78.05</u> 1873,20	<u>0.45</u> 10,80	<u>1.57</u> 37,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
920	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,388	<u>112,58</u>	<u>109,99</u>	<u>0,38</u>	<u>2,21</u>	30 км.
921	&C111-1746-1A	Прокладки гумові д80 мм	шт	4	<u>18,09</u>	<u>17,73</u>	<u>0,01</u>	<u>0,35</u>	30 км.
922	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	52,19184	<u>72,71</u>	<u>62,86</u>	<u>8,42</u>	<u>1,43</u>	30 км.
923	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	1,28933	<u>54,08</u>	<u>44,60</u>	<u>8,42</u>	<u>1,06</u>	30 км.
924	&C1-234-207	Протипожежна муфта (манжета) ППМ Бар'єр - 25 ППМ25	шт	142	<u>301,04</u>	<u>293,33</u>	<u>1,81</u>	<u>5,9</u>	30 км.
925	&C113-1509-7 варіант 1	Протипожежна муфта д-110мм	шт	60	<u>946,2</u>	<u>927,42</u>	<u>0,23</u>	<u>18,55</u>	30 км.
926	&C1-ПР1-135-К	Профіль CD 27/60/3000	м	2397	<u>42,97</u>	<u>42,08</u>	<u>0,05</u>	<u>0,84</u>	30 км.
927	&C1-ПР1-136-О	Профіль UD 27/30/3000	м	846	<u>28,1</u>	<u>27,08</u>	<u>0,47</u>	<u>0,55</u>	30 км.
928	&C1-234-243	Профіль CD	м	830	<u>43,16</u>	<u>42,08</u>	<u>0,23</u>	<u>0,85</u>	30 км.
929	&C1555-86 варіант 2	Профіль CD-60	м	343	<u>50,47</u>	<u>49,44</u>	<u>0,04</u>	<u>0,99</u>	30 км.
930	+C126-1300 варіант 8	Профіль ПВХ під натяжну стелю	м	2997	<u>135,96</u>	<u>134,20</u>	<u>0,75</u>	<u>1,01</u>	30 км.
931	&C1-234-248 варіант 2	Профіль віконний ПВХ, що примикає, торцевий для укосів 2,5 м самоклеючий	шт	2352	<u>60,44</u>	<u>58,80</u>	<u>0,45</u>	<u>1,19</u>	30 км.
932	+C1545-205 варіант 1	Профіль кутовий (обробка кута)	100шт	11,96	<u>20822</u>	<u>20277,78</u>	<u>135,95</u>	<u>408,27</u>	30 км.
933	&C1-234-208	Профіль монтажний перфорований Т30 1,2 мм 2,5 м (34шт)	м	85	<u>115,01</u>	<u>112,30</u>	<u>0,45</u>	<u>2,26</u>	30 км.
934	&C111-829-3 варіант 1	Профіль напрямний	м	218,89	<u>5,33</u>	<u>5,19</u>	<u>0,04</u>	<u>0,1</u>	30 км.
935	+C126-1300 варіант 9	Профіль стельовий П під натяжну стелю	м	198	<u>342,84</u>	<u>339,54</u>	<u>0,75</u>	<u>2,55</u>	30 км.
936	&C1555-86 варіант 1	Профіль стійковий	м	452,88	<u>7,44</u>	<u>7,25</u>	<u>0,04</u>	<u>0,15</u>	30 км.
937	&C111-11-ПЗ варіант 1	Профіль цокольний 150мм	м	172	<u>631,36</u>	<u>618,25</u>	<u>0,73</u>	<u>12,38</u>	30 км.
938	&C111-964-3 варіант 1	Профнастил НС-35 0,5мм з ПВХпокриттям	м2	245,32	<u>326,34</u>	<u>322,21</u>	<u>1,7</u>	<u>2,43</u>	30 км.
939	&C111-964-3 варіант 4	Профнастил ПК-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	15,52	<u>380,53</u>	<u>376,00</u>	<u>1,7</u>	<u>2,83</u>	30 км.
940	&C111-964-3 варіант 5	Профнастил ПС-8 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	135,6	<u>380,53</u>	<u>376,00</u>	<u>1,7</u>	<u>2,83</u>	30 км.
					51599,87	50985,60	230,52	383,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
941	&C111-964-3 варіант 7	Профнастил С-20 0,5мм з ПВХ покриттям	м2	243	<u>380.53</u> 92468,79	<u>376.00</u> 91368,00	<u>1.7</u> 413,10	<u>2.83</u> 687,69	30 км.
942	+C188888-11 варіант 1	Профнастил ламінований 0,55	м2	15,64	<u>572.72</u> 8957,34	<u>560.00</u> 8758,40	<u>1.49</u> 23,30	<u>11.23</u> 175,64	30 км.
943	&C111-964-3 варіант 6	Профнастил ПК-20 0.50 РЕМА7016	м2	35	<u>380.53</u> 13318,55	<u>376.00</u> 13160,00	<u>1.7</u> 59,50	<u>2.83</u> 99,05	30 км.
944	&C1-1-234-65 варіант 1	Профтруба 100х60х3мм	тн	0,488	<u>42112.79</u> 20551,04	<u>40833.33</u> 19926,67	<u>453.72</u> 221,42	<u>825.74</u> 402,95	30 км.
945	&C1-1-234-63 варіант 1	Профтруба 80х40х3мм	тн	0,437	<u>42112.79</u> 18403,29	<u>40833.33</u> 17844,17	<u>453.72</u> 198,28	<u>825.74</u> 360,84	30 км.
946	&C1-234-238	Прочистка ф150	шт	1	<u>5414.11</u> 5414,11	<u>5307.50</u> 5307,50	<u>0.45</u> 0,45	<u>106.16</u> 106,16	30 км.
947	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	37,456	<u>76.74</u> 2874,37	<u>75.10</u> 2812,95	<u>0.14</u> 5,24	<u>1.5</u> 56,18	30 км.
948	&15093- 35043-1 варіант 2	Пятижильный кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х6мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,12852	<u>146391.34</u> 18814,22	<u>143433.33</u> 18434,05	<u>87.59</u> 11,26	<u>2870.42</u> 368,91	30 км.
949	&15093- 35053-1 варіант 1	Пятижильный кабель напругою до 660в перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>340395.39</u> 3472,03	<u>333583.33</u> 3402,55	<u>137.64</u> 1,40	<u>6674.42</u> 68,08	30 км.
950	&15093- 35053-1 варіант 2	Пятижильный кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд (мідний пер. 5х10мм2 изол. Т1/Д1)	1000м	0,0306	<u>225296.9</u> 6894,09	<u>220741.67</u> 6754,70	<u>137.64</u> 4,21	<u>4417.59</u> 135,18	30 км.
951	+C130-646 варіант 1	Раковина Carina 50 Cersanit (K31-004) або аналог	комплект	65	<u>2138.88</u> 139027,20	<u>2089.20</u> 135798,00	<u>7.74</u> 503,10	<u>41.94</u> 2726,10	30 км.
952	+C130-646 варіант 2	Раковина Rekord 40 Kolo (K91942000) або аналог	комплект	2	<u>1531.77</u> 3063,54	<u>1494.00</u> 2988,00	<u>7.74</u> 15,48	<u>30.03</u> 60,06	30 км.
953	&290902-224- 2 варіант 4	Рамка біла на 2 розетки	шт	96	<u>85.78</u> 8234,88	<u>84.08</u> 8071,68	<u>0.02</u> 1,92	<u>1.68</u> 161,28	30 км.
954	&290902-224- 2 варіант 3	Рамка біла на 3 розетки	шт	121	<u>71.83</u> 8691,43	<u>70.40</u> 8518,40	<u>0.02</u> 2,42	<u>1.41</u> 170,61	30 км.
955	&290902-224- 2 варіант 2	Рамка біла на 4 розетки	шт	7	<u>92.92</u> 650,44	<u>91.08</u> 637,56	<u>0.02</u> 0,14	<u>1.82</u> 12,74	30 км.
956	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,11	<u>428.54</u> 47,14	<u>418.88</u> 46,08	<u>1.26</u> 0,14	<u>8.4</u> 0,92	30 км.
957	&C130-918-1 варіант 1	Ревізійний люк 200х400 мм ПВХ накладний	шт	60	<u>220.42</u> 13225,20	<u>215.83</u> 12949,80	<u>0.27</u> 16,20	<u>4.32</u> 259,20	30 км.
958	+C113-2291 варіант 1	Ревізія ППф100 з круглою кришкою	шт	60	<u>213.74</u> 12824,40	<u>209.48</u> 12568,80	<u>0.07</u> 4,20	<u>4.19</u> 251,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
959	&C130-918-1 варіант 2	Ревізія з нержавіючої сталі 150x150мм випуск 110мм	шт	10	<u>5509,12</u> 55091,20	<u>5400,83</u> 54008,30	<u>0,27</u> 2,70	<u>108,02</u> 1080,20	30 км.
960	&1504-19048- 2 варіант 1	Резистор 2,7 кОм 250Вт МЛТ	шт	6	<u>0,54</u> 3,24	<u>0,50</u> 3,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>0,01</u> 0,06	30 км.
961	&1504-19048- 1	Резистор 2.2 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	<u>0,46</u> 1,84	<u>0,42</u> 1,68	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,01</u> 0,04	30 км.
962	&1504-19048- 2	Резистор 3.9 кОм 250Вт МЛТ	шт	4	<u>0,54</u> 2,16	<u>0,50</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,01</u> 0,04	30 км.
963	&1503-11066- 1 варіант 1	Реле сходове 220В 16А реле з витримкою часу 600 сек AS-212 16А 1S F&F	шт	4	<u>512,43</u> 2049,72	<u>502,31</u> 2009,24	<u>0,07</u> 0,28	<u>10,05</u> 40,20	30 км.
964	&C1530-102- 13 варіант 1	Ринва водостічна 150 Bryza	м/п	193,44	<u>302,04</u> 58426,62	<u>295,98</u> 57254,37	<u>0,14</u> 27,08	<u>5,92</u> 1145,17	
965	&C1-234-215 варіант 7	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	192	<u>5,77</u> 1107,84	<u>5,61</u> 1077,12	<u>0,05</u> 9,60	<u>0,11</u> 21,12	30 км.
966	+290902-224 варіант 2	Розетка заглиблена для прихованої проводки 16А с ззахисним РЕ провідником Asfora білий EPH2900121	шт	17	<u>109,5</u> 1861,50	<u>107,33</u> 1824,61	<u>0,02</u> 0,34	<u>2,15</u> 36,55	30 км.
967	&290902-224- 2 варіант 1	Розетка на DIN-рейку 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	4	<u>323,8</u> 1295,20	<u>317,43</u> 1269,72	<u>0,02</u> 0,08	<u>6,35</u> 25,40	30 км.
968	+290902-224 варіант 1	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником	шт	754	<u>109,5</u> 82563,00	<u>107,33</u> 80926,82	<u>0,02</u> 15,08	<u>2,15</u> 1621,10	30 км.
969	&290902-224- 2 варіант 5	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44	шт	201	<u>205,72</u> 41349,72	<u>201,67</u> 40535,67	<u>0,02</u> 4,02	<u>4,03</u> 810,03	30 км.
970	&290902-224- 2 варіант 8	Розетка прихованої установки 16А 220V із захисним РЕ провідником IP44 IP44 Schneider Asfora EPH3100321	шт	15	<u>205,72</u> 3085,80	<u>201,67</u> 3025,05	<u>0,02</u> 0,30	<u>4,03</u> 60,45	30 км.
971	&C1-ПР14-5	Розетка трифазна настінна 32А/5	шт	1	<u>307,4</u> 307,40	<u>301,32</u> 301,32	<u>0,05</u> 0,05	<u>6,03</u> 6,03	30 км.
972	&C1545-90-14 варіант 1	Розподільна коробка 70X70X40 IP54 для відкритої проводки	шт	4	<u>330,52</u> 1322,08	<u>324,02</u> 1296,08	<u>0,02</u> 0,08	<u>6,48</u> 25,92	30 км.
973	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	1,8383	<u>3199,62</u> 5881,86	<u>2411,19</u> 4432,49	<u>725,69</u> 1334,04	<u>62,74</u> 115,33	30 км.
974	+C111-1650-1 варіант 1	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	2960	<u>20,35</u> 60236,00	<u>19,47</u> 57631,20	<u>0,48</u> 1420,80	<u>0,4</u> 1184,00	30 км.
975	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0114	<u>2609,54</u> 29,75	<u>1832,68</u> 20,89	<u>725,69</u> 8,27	<u>51,17</u> 0,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
976	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1317	<u>2609.54</u> 343,68	<u>1832.68</u> 241,36	<u>725.69</u> 95,57	<u>51.17</u> 6,75	30 км.
977	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0048	<u>2857.52</u> 13,72	<u>1832.68</u> 8,80	<u>968.81</u> 4,65	<u>56.03</u> 0,27	30 км.
978	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	8,406486	<u>2958.28</u> 24868,74	<u>2174.58</u> 18280,58	<u>725.69</u> 6100,50	<u>58.01</u> 487,66	30 км.
979	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01744	<u>3206.26</u> 55,92	<u>2174.58</u> 37,92	<u>968.81</u> 16,90	<u>62.87</u> 1,10	30 км.
980	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	85,02222	<u>3238.5</u> 275344,46	<u>2449.31</u> 208245,77	<u>725.69</u> 61699,77	<u>63.5</u> 5398,92	30 км.
981	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,608868	<u>2753.03</u> 7182,29	<u>1973.36</u> 5148,24	<u>725.69</u> 1893,23	<u>53.98</u> 140,82	30 км.
982	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	9,799175	<u>2753.03</u> 26977,42	<u>1973.36</u> 19337,30	<u>725.69</u> 7111,16	<u>53.98</u> 528,96	30 км.
983	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,316677	<u>3235.64</u> 1024,65	<u>2446.51</u> 774,75	<u>725.69</u> 229,81	<u>63.44</u> 20,09	30 км.
984	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00073653	<u>68642.2</u> 50,56	<u>66724.58</u> 49,14	<u>571.69</u> 0,42	<u>1345.93</u> 1,00	30 км.
985	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000808	<u>47932.91</u> 3,87	<u>46421.36</u> 3,75	<u>571.69</u> 0,05	<u>939.86</u> 0,07	30 км.
986	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	21,6	<u>15.51</u> 335,02	<u>14.98</u> 323,57	<u>0.23</u> 4,97	<u>0.3</u> 6,48	30 км.
987	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	21,6	<u>16.18</u> 349,49	<u>15.63</u> 337,61	<u>0.23</u> 4,97	<u>0.32</u> 6,91	30 км.
988	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	21762,48	<u>16.18</u> 352116,93	<u>15.63</u> 340147,56	<u>0.23</u> 5005,37	<u>0.32</u> 6964,00	30 км.
989	&C1545-98-4 варіант 3	Розширювач 100мм 070 WDS 6S	м	270,5	<u>764.01</u> 206664,71	<u>749.00</u> 202604,50	<u>0.03</u> 8,12	<u>14.98</u> 4052,09	30 км.
990	&C1545-98-4 варіант 7	Розширювач 40мм WDS 6S	м	270,5	<u>405.99</u> 109820,30	<u>398.00</u> 107659,00	<u>0.03</u> 8,12	<u>7.96</u> 2153,18	30 км.
991	&C1545-98-4 варіант 6	Розширювач 40мм WDS 6S ламінований	м	270,5	<u>431.49</u> 116718,05	<u>423.00</u> 114421,50	<u>0.03</u> 8,12	<u>8.46</u> 2288,43	30 км.
992	+C113-1534 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	<u>549.23</u> 2196,92	<u>538.32</u> 2153,28	<u>0.14</u> 0,56	<u>10.77</u> 43,08	30 км.
993	C130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	40	<u>247.26</u> 9890,40	<u>241.80</u> 9672,00	<u>0.61</u> 24,40	<u>4.85</u> 194,00	30 км.
994	&C1-234-226 варіант 1	Рушникосушарка електрична Euro-Termo АураП6400х600ЕлектроЛ.П. S3	шт	8	<u>4610.77</u> 36886,16	<u>4519.00</u> 36152,00	<u>1.36</u> 10,88	<u>90.41</u> 723,28	30 км.
995	C111-1757	Рядно	м2	58,00878	<u>86.5</u> 5017,76	<u>84.66</u> 4911,02	<u>0.14</u> 8,12	<u>1.7</u> 98,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
996	&C1630-1432-33 варіант 6	Садовий кран незамерзаючий Meibes SEPP-Eis S8041 MEIC-SEP201250	шт	2	<u>5907.53</u> 11815,06	<u>5791.67</u> 11583,34	<u>0.03</u> 0,06	<u>115.83</u> 231,66	30 км.
997	&C1-1-22	Саморезы 3,5X9,5	шт	14664	<u>0.33</u> 4839,12	<u>0.32</u> 4692,48	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 146,64	
998	&C111-86-1-14	Саморезы 3,5x25мм	шт	19740	<u>0.51</u> 10067,40	<u>0.50</u> 9870,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 197,40	
999	&C1-180-60-7 варіант 3	Саморіз з пресшайбою RAL 4x19мм	шт	4528	<u>1.01</u> 4573,28	<u>0.87</u> 3939,36	<u>0.12</u> 543,36	<u>0.02</u> 90,56	30 км.
1000	+C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу для сендвіч-панелей 6,3x130 мм	шт	572	<u>8.16</u> 4667,52	<u>8.00</u> 4576,00	<u>-</u> -	<u>0.16</u> 91,52	
1001	&C111-1849-1-6 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	52	<u>0.7</u> 36,40	<u>0.69</u> 35,88	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,52	
1002	&C1-1-234-15 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	3233	<u>1.92</u> 6207,36	<u>1.83</u> 5916,39	<u>0.05</u> 161,65	<u>0.04</u> 129,32	30 км.
1003	&C1-180-60-7 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 RAL з пресшайбою гумовою	шт	1904	<u>1.99</u> 3788,96	<u>1.83</u> 3484,32	<u>0.12</u> 228,48	<u>0.04</u> 76,16	30 км.
1004	&C1-180-60-7 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 RAL з пресшайбою гумовою	шт	10335	<u>1.73</u> 17879,55	<u>1.58</u> 16329,30	<u>0.12</u> 1240,20	<u>0.03</u> 310,05	30 км.
1005	&C1-1-234-Л варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 x 19 мм RAL	шт	1050	<u>0.65</u> 682,50	<u>0.50</u> 525,00	<u>0.14</u> 147,00	<u>0.01</u> 10,50	30 км.
1006	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	9089	<u>0.26</u> 2363,14	<u>0.25</u> 2272,25	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 90,89	
1007	&C1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	936	<u>0.26</u> 243,36	<u>0.25</u> 234,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 9,36	
1008	C111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,0505	<u>33692.47</u> 1701,47	<u>33031.37</u> 1668,08	<u>0.46</u> 0,02	<u>660.64</u> 33,37	30 км.
1009	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	11,088	<u>7038.09</u> 78038,34	<u>6900.04</u> 76507,64	<u>0.05</u> 0,55	<u>138</u> 1530,15	30 км.
1010	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	7,9664	<u>12373</u> 98568,27	<u>12130.19</u> 96633,95	<u>0.2</u> 1,59	<u>242.61</u> 1932,73	30 км.
1011	C111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	1,7888	<u>14093.28</u> 25210,06	<u>13816.68</u> 24715,28	<u>0.26</u> 0,47	<u>276.34</u> 494,31	30 км.
1012	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,3635	<u>27104.36</u> 36956,79	<u>26572.56</u> 36231,69	<u>0.34</u> 0,46	<u>531.46</u> 724,64	30 км.
1013	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,1666	<u>36936.02</u> 6153,54	<u>36207.74</u> 6032,21	<u>4.04</u> 0,67	<u>724.24</u> 120,66	30 км.
1014	&1507-1097-1	Світильник підвісний під лампу з цоколем E27 100Вт 220В НСП11-414	шт	8	<u>1390.37</u> 11122,96	<u>1362.49</u> 10899,92	<u>0.62</u> 4,96	<u>27.26</u> 218,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1015	&1507-3013-82 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220 36Вт настінно-стельового виконання. IP-65	шт	9	<u>450,17</u> 4051,53	<u>440,83</u> 3967,47	<u>0,51</u> 4,59	<u>8,83</u> 79,47	30 км.
1016	&1507-3013-73-13 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 18Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-1841-CS	шт	66	<u>510,47</u> 33691,02	<u>499,95</u> 32996,70	<u>0,51</u> 33,66	<u>10,01</u> 660,66	30 км.
1017	&1507-3013-75 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 2,7 Вт настінного виконання с ак.б.	шт	1	<u>240,22</u> 240,22	<u>235,00</u> 235,00	<u>0,51</u> 0,51	<u>4,71</u> 4,71	30 км.
1018	&1507-3013-74 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 20Вт настінно - стельового виконання IP-54 1-GBH-08-2050-C	шт	64	<u>495,02</u> 31681,28	<u>484,80</u> 31027,20	<u>0,51</u> 32,64	<u>9,71</u> 621,44	30 км.
1019	&1507-3013-72-12 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 24Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-2441-CS	шт	68	<u>634,1</u> 43118,80	<u>621,16</u> 42238,88	<u>0,51</u> 34,68	<u>12,43</u> 845,24	30 км.
1020	&1507-3013-71-11 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання 1-MSP-3641-CS	шт	108	<u>750,22</u> 81023,76	<u>735,00</u> 79380,00	<u>0,51</u> 55,08	<u>14,71</u> 1588,68	30 км.
1021	&1507-3013-75 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36 Вт настінно - стельового виконання IP65	шт	4	<u>434,42</u> 1737,68	<u>425,39</u> 1701,56	<u>0,51</u> 2,04	<u>8,52</u> 34,08	30 км.
1022	&1507-3013-79 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання 600х600мм	шт	142	<u>632,92</u> 89874,64	<u>620,00</u> 88040,00	<u>0,51</u> 72,42	<u>12,41</u> 1762,22	30 км.
1023	&1507-3013-80-14 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 36Вт стельового виконання. 600х300мм	шт	1	<u>488,42</u> 488,42	<u>478,33</u> 478,33	<u>0,51</u> 0,51	<u>9,58</u> 9,58	30 км.
1024	&1507-3013-78 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220в 2.7Вт настінного виконання с ак. б	шт	11	<u>337,94</u> 3717,34	<u>330,80</u> 3638,80	<u>0,51</u> 5,61	<u>6,63</u> 72,93	30 км.
1025	&C1-234-235	Світильник світлодіодний консольний 30W 220В	шт	4	<u>749,23</u> 2996,92	<u>730,00</u> 2920,00	<u>4,54</u> 18,16	<u>14,69</u> 58,76	30 км.
1026	&1507-3013-75 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКХ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65 (LED-NLR-12/55(F))	шт	109	<u>483,68</u> 52721,12	<u>473,69</u> 51632,21	<u>0,51</u> 55,59	<u>9,48</u> 1033,32	30 км.
1027	&1507-3013-83 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний EUROLAMP ЖКГ 12Вт 5500К 1040Лм IP-65	шт	19	<u>365,17</u> 6938,23	<u>357,50</u> 6792,50	<u>0,51</u> 9,69	<u>7,16</u> 136,04	30 км.
1028	+C188888-19 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна	м2	105,92	<u>1139,34</u> 120678,89	<u>1117,00</u> 118312,64	<u>-</u> -	<u>22,34</u> 2366,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1029	&C1-234-249 варіант 1	Сендвіч-панель покрівельна з наповнювачем із мінеральної ватитовщиною 250мм і з полімерним покриттям	м2	48,71	<u>1744,39</u> 84969,24	<u>1687,50</u> 82198,13	<u>22,69</u> 1105,23	<u>34,2</u> 1665,88	30 км.
1030	&C111-1721- 12 варіант 1	Сигнальна стрічка з написом "Обережно кабель!"	м	5	<u>1,66</u> 8,30	<u>1,63</u> 8,15	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 0,15	
1031	&C1-234-220 варіант 1	Сидіння для унітазу Roca Laos для осіб з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	<u>4175,32</u> 12525,96	<u>4093,00</u> 12279,00	<u>0,45</u> 1,35	<u>81,87</u> 245,61	30 км.
1032	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	244,296	<u>543,93</u> 132879,92	<u>533,03</u> 130217,10	<u>0,23</u> 56,19	<u>10,67</u> 2606,63	30 км.
1033	&C1630-973- 2С варіант 2	Сифон для ванни пробка з переливом 40/50	шт	62	<u>677,88</u> 42028,56	<u>663,00</u> 41106,00	<u>1,59</u> 98,58	<u>13,29</u> 823,98	30 км.
1034	&C1630-973- 2С варіант 1	Сифон для раковини 103927/573966	шт	132	<u>292,32</u> 38586,24	<u>285,00</u> 37620,00	<u>1,59</u> 209,88	<u>5,73</u> 756,36	30 км.
1035	&C1-1-234-178	Сітка арматурна д-10мм А-III	тн	1,6252	<u>35482,24</u> 57665,74	<u>34332,79</u> 55797,65	<u>453,72</u> 737,39	<u>695,73</u> 1130,70	30 км.
1036	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	137,31932	<u>357,3</u> 49064,19	<u>350,00</u> 48061,76	<u>0,29</u> 39,82	<u>7,01</u> 962,61	30 км.
1037	&C1110-100- 15 варіант 1	Сітка зварна 100x100x5,0мм	м2	426	<u>188,74</u> 80403,24	<u>185,00</u> 78810,00	<u>0,04</u> 17,04	<u>3,7</u> 1576,20	30 км.
1038	&C1110-100- 15 варіант 4	Сітка зварна Вр1 50x50x5,0мм	м2	770,4	<u>188,74</u> 145405,30	<u>185,00</u> 142524,00	<u>0,04</u> 30,82	<u>3,7</u> 2850,48	30 км.
1039	&C1110-100- 15 варіант 5	Сітка зварна арматурна 5Вр1 100x100 - 860, 09 м.кв	м2	339,2	<u>188,74</u> 64020,61	<u>185,00</u> 62752,00	<u>0,04</u> 13,57	<u>3,7</u> 1255,04	30 км.
1040	&C1110-100- 15	Сітка зварна арматурна 5Вр1 150x150 - 860, 09 м.кв	м2	171,4	<u>188,74</u> 32350,04	<u>185,00</u> 31709,00	<u>0,04</u> 6,86	<u>3,7</u> 634,18	30 км.
1041	+C1550-25 варіант 1	Сітка зварна штукатурна 20x20x1,6мм	м2	535	<u>79,12</u> 42329,20	<u>77,53</u> 41478,55	<u>0,04</u> 21,40	<u>1,55</u> 829,25	30 км.
1042	&C1-1-234-57	Скловітка штукатурна	м2	150	<u>33,01</u> 4951,50	<u>32,13</u> 4819,50	<u>0,23</u> 34,50	<u>0,65</u> 97,50	30 км.
1043	C1544-89	Скловістрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0859	<u>1133,65</u> 97,38	<u>1110,66</u> 95,41	<u>0,76</u> 0,07	<u>22,23</u> 1,90	30 км.
1044	+C1550-25 варіант 3	Скловітканинна сітка з комірками 5x5мм	м2	12565,8	<u>11,38</u> 142998,80	<u>11,12</u> 139731,70	<u>0,04</u> 502,63	<u>0,22</u> 2764,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1045	C1545-248	Скоби будівельні	кг	144	<u>43.62</u>	<u>42.39</u>	<u>0.37</u>	<u>0.86</u>	30 км.
					6281,28	6104,16	53,28	123,84	
1046	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	1,3872	<u>406.63</u>	<u>396.63</u>	<u>2.03</u>	<u>7.97</u>	30 км.
					564,08	550,21	2,82	11,05	
1047	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	117,9069	<u>53.34</u>	<u>52.13</u>	<u>0.16</u>	<u>1.05</u>	30 км.
					6289,15	6146,49	18,87	123,79	
1048	&C111-1-2 варіант 1	Смесь клеевая Церезит СТ-180	кг	27176,88	<u>16.3</u>	<u>15.53</u>	<u>0.45</u>	<u>0.32</u>	30 км.
					442983,14	422056,95	12229,60	8696,59	
1049	&C111-1-1	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	1917,5	<u>3.52</u>	<u>3.00</u>	<u>0.45</u>	<u>0.07</u>	30 км.
					6749,60	5752,50	862,88	134,22	
1050	&C111-327-9 варіант 1	Смесь сухая Cerezit CN-69	кг	63475,92	<u>17.77</u>	<u>16.96</u>	<u>0.46</u>	<u>0.35</u>	30 км.
					1127967,10	1076551,60	29198,92	22216,58	
1051	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,118428	<u>10987.06</u>	<u>10185.52</u>	<u>586.11</u>	<u>215.43</u>	30 км.
					1301,18	1206,25	69,41	25,52	
1052	&C1545-286-2 варіант 1	Смуга металева 50x4.0 x 700мм	т	0,08792	<u>43070.19</u>	<u>41887.50</u>	<u>338.18</u>	<u>844.51</u>	30 км.
					3786,73	3682,75	29,73	74,25	
1053	&C1545-206-1 варіант 1	Смуга металева 50x5,0	т	0,274593	<u>43070.19</u>	<u>41887.50</u>	<u>338.18</u>	<u>844.51</u>	30 км.
					11826,77	11502,01	92,86	231,90	
1054	&C111-1678-7	Смуга металева оцинкована 40x4мм	м	34	<u>265.86</u>	<u>260.00</u>	<u>0.65</u>	<u>5.21</u>	30 км.
					9039,24	8840,00	22,10	177,14	
1055	&C111-1678-6 варіант 7	Смуга сталевая 50x5мм	т	0,58796	<u>39106.45</u>	<u>37685.77</u>	<u>653.89</u>	<u>766.79</u>	30 км.
					22993,03	22157,73	384,46	450,84	
1056	+C113-753 варіант 2	Спеціалізований ковпак KRONO-PLAST KBN O 125 для проходів через покрівлю	шт	8	<u>1653.4</u>	<u>1599.00</u>	<u>21.98</u>	<u>32.42</u>	30 км.
					13227,20	12792,00	175,84	259,36	
1057	&C130-277-1 варіант 1	Спецпланка 0.5 Р-100мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	8	<u>935.28</u>	<u>916.00</u>	<u>0.94</u>	<u>18.34</u>	30 км.
					7482,24	7328,00	7,52	146,72	
1058	&C130-277-1 варіант 2	Спецпланка 0.5 Р-160мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	30	<u>935.28</u>	<u>916.00</u>	<u>0.94</u>	<u>18.34</u>	30 км.
					28058,40	27480,00	28,20	550,20	
1059	&C130-277-1 варіант 3	Спецпланка 0.5 Р-60мм 0.50мм РЕМА 7016	шт	14	<u>935.28</u>	<u>916.00</u>	<u>0.94</u>	<u>18.34</u>	30 км.
					13093,92	12824,00	13,16	256,76	
1060	&C1110-100-9П варіант 7	Спецпланка Р=120мм	м.п	180	<u>130.6</u>	<u>128.00</u>	<u>0.04</u>	<u>2.56</u>	30 км.
					23508,00	23040,00	7,20	460,80	
1061	&C1-234-246	Спецпланка на примикання Р=400мм L=2,0м	м	115,2	<u>306.46</u>	<u>300.00</u>	<u>0.45</u>	<u>6.01</u>	30 км.
					35304,19	34560,00	51,84	692,35	
1062	&2405-1365-32K1 варіант 6	Спуск 90° 100x100, t=0,8мм	шт	3	<u>250.74</u>	<u>245.81</u>	<u>0.01</u>	<u>4.92</u>	30 км.
					752,22	737,43	0,03	14,76	
1063	&C1530-102-7-9 варіант 4	Стабілізатор гака хомута Bryza	шт	126	<u>15.94</u>	<u>15.50</u>	<u>0.13</u>	<u>0.31</u>	
					2008,44	1953,00	16,38	39,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1064	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,36684	<u>137698,69</u>	<u>136352,04</u>	<u>321,6</u>	<u>1025,05</u>	30 км.
					50513,39	50019,38	117,98	376,03	
1065	+C111-1809	Сталь круга	т	0,422742	<u>32225,95</u>	<u>31720,26</u>	<u>265,79</u>	<u>239,9</u>	30 км.
					13623,26	13409,49	112,36	101,41	
1066	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,036	<u>35247,87</u>	<u>34290,95</u>	<u>265,79</u>	<u>691,13</u>	30 км.
					1268,92	1234,47	9,57	24,88	
1067	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,001	<u>33621,29</u>	<u>32696,26</u>	<u>265,79</u>	<u>659,24</u>	30 км.
					33,62	32,70	0,27	0,65	
1068	+C111-1804	Сталь листова	т	0,006	<u>33398,94</u>	<u>32884,52</u>	<u>265,79</u>	<u>248,63</u>	30 км.
					200,39	197,31	1,59	1,49	
1069	&C111-17972-1-1И	Сталь оцинкована 0,45мм з ПВХ покриттям листова	м2	144,84	<u>379,3</u>	<u>376,00</u>	<u>0,48</u>	<u>2,82</u>	30 км.
	варіант 1				54937,81	54459,84	69,52	408,45	
1070	&C111-964-3	Сталь оцинкована 0,5мм з полімерним покриттям	м2	4,52	<u>380,53</u>	<u>376,00</u>	<u>1,7</u>	<u>2,83</u>	30 км.
	варіант 2				1720,00	1699,52	7,68	12,80	
1071	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,452936	<u>42996,36</u>	<u>41887,50</u>	<u>265,79</u>	<u>843,07</u>	30 км.
					19474,60	18972,36	120,39	381,85	
1072	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,565842	<u>1606,29</u>	<u>1573,10</u>	<u>1,69</u>	<u>31,5</u>	30 км.
					908,91	890,13	0,96	17,82	
1073	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1,54622	<u>1631,22</u>	<u>1597,33</u>	<u>1,91</u>	<u>31,98</u>	30 км.
					2522,22	2469,82	2,95	49,45	
1074	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,013158	<u>6402,21</u>	<u>6267,45</u>	<u>9,23</u>	<u>125,53</u>	30 км.
					84,24	82,47	0,12	1,65	
1075	C1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,00306	<u>9414,7</u>	<u>9207,61</u>	<u>22,49</u>	<u>184,6</u>	30 км.
					28,81	28,18	0,07	0,56	
1076	&C1545-98-2-3Р	Стрічка армувальна	м	216,38	<u>0,51</u>	<u>0,50</u>	<u>-</u>	<u>0,01</u>	
	варіант 1				110,35	108,19	-	2,16	
1077	&C1545-98-2-3Р	Стрічка армувальна	м	90,2	<u>18,53</u>	<u>18,17</u>	<u>-</u>	<u>0,36</u>	
	варіант 2				1671,41	1638,93	-	32,48	
1078	&C1545-533-1	Стрижень заземлення загострений d16	шт	3	<u>324,77</u>	<u>318,33</u>	<u>0,07</u>	<u>6,37</u>	30 км.
	варіант 1	Громовик 41/16 ОС			974,31	954,99	0,21	19,11	
1079	&C111-1905-15	Стрижень заземлення загострений d16 мм	шт	13	<u>387,65</u>	<u>380,00</u>	<u>0,05</u>	<u>7,6</u>	30 км.
	варіант 2	Громовик 41/16 ОС			5039,45	4940,00	0,65	98,80	
1080	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,07828	<u>6564,48</u>	<u>6435,38</u>	<u>0,38</u>	<u>128,72</u>	30 км.
					513,87	503,76	0,03	10,08	
1081	&C111-1747-3	Стрічка антикорозійна Модель: 40070	шт	13	<u>338,41</u>	<u>331,67</u>	<u>0,1</u>	<u>6,64</u>	30 км.
					4399,33	4311,71	1,30	86,32	
1082	&C111-23-191	Стрічка армувальна	м	930,6	<u>0,85</u>	<u>0,81</u>	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>	30 км.
					791,01	753,79	18,61	18,61	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1083	&C1110-100-9П варіант 6	Стрічка бутіл каучукова Аленор К-2	м.п	200	<u>16.41</u> 3282,00	<u>16.05</u> 3210,00	<u>0.04</u> 8,00	<u>0.32</u> 64,00	30 км.
1084	&C1545-98-4 варіант 1	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 100мм,	м	1314	<u>26.22</u> 34453,08	<u>25.68</u> 33743,52	<u>0.03</u> 39,42	<u>0.51</u> 670,14	30 км.
1085	&C1545-98-3 варіант 1	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 100мм,	м	1314	<u>26.22</u> 34453,08	<u>25.68</u> 33743,52	<u>0.03</u> 39,42	<u>0.51</u> 670,14	30 км.
1086	&C1110-100-9П варіант 8	Стрічка гребнева ALU 8017(230x5мм)	м.п	110	<u>29.62</u> 3258,20	<u>29.00</u> 3190,00	<u>0.04</u> 4,40	<u>0.58</u> 63,80	30 км.
1087	&C1-234-205	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча, марки ST ,ширина 50мм K-FLEX	м	495	<u>23.17</u> 11469,15	<u>22.67</u> 11221,65	<u>0.05</u> 24,75	<u>0.45</u> 222,75	30 км.
1088	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	10,6798	<u>220.49</u> 2354,79	<u>215.41</u> 2300,54	<u>0.76</u> 8,12	<u>4.32</u> 46,13	30 км.
1089	&C1545-98-6 варіант 2	Стрічка ізоляційна бутилкаучукова 100мм	м	74,4	<u>85.78</u> 6382,03	<u>84.07</u> 6254,81	<u>0.03</u> 2,23	<u>1.68</u> 124,99	30 км.
1090	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	11,143	<u>842.43</u> 9387,20	<u>825.49</u> 9198,44	<u>0.42</u> 4,68	<u>16.52</u> 184,08	30 км.
1091	&C111-11-ПЗ	Стрічка оцинкована перфорована монтажна	м	110	<u>11.24</u> 1236,40	<u>10.29</u> 1131,90	<u>0.73</u> 80,30	<u>0.22</u> 24,20	30 км.
1092	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	41,2612	<u>903.4</u> 37275,37	<u>884.95</u> 36514,10	<u>0.74</u> 30,53	<u>17.71</u> 730,74	30 км.
1093	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0357	<u>5.34</u> 0,19	<u>4.50</u> 0,16	<u>0.74</u> 0,03	<u>0.1</u> -	30 км.
1094	C111-540	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0876725	<u>67762.26</u> 5940,89	<u>66131.10</u> 5797,88	<u>302.49</u> 26,52	<u>1328.67</u> 116,49	30 км.
1095	+C111-540 варіант 1	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0164304	<u>45034.26</u> 739,93	<u>43848.75</u> 720,45	<u>302.49</u> 4,97	<u>883.02</u> 14,51	30 км.
1096	&C111-1850-22 варіант 1	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	664	<u>1.11</u> 737,04	<u>1.06</u> 703,84	<u>0.03</u> 19,92	<u>0.02</u> 13,28	30 км.
1097	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	671,2	<u>16.4</u> 11007,68	<u>15.58</u> 10457,30	<u>0.5</u> 335,60	<u>0.32</u> 214,78	30 км.
1098	&C111-1-5 варіант 1	Суміш для анкерування Ceresit CX15	кг	1020,26	<u>27.83</u> 28393,84	<u>26.83</u> 27373,58	<u>0.45</u> 459,12	<u>0.55</u> 561,14	30 км.
1099	&C111-2010-6 варіант 1	Суміш для мурування CERESIT СТ 20	кг	5204,75	<u>8.07</u> 42002,33	<u>7.43</u> 38671,29	<u>0.48</u> 2498,28	<u>0.16</u> 832,76	30 км.
1100	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1321	<u>93282.57</u> 12322,63	<u>91423.25</u> 12077,01	<u>30.25</u> 4,00	<u>1829.07</u> 241,62	30 км.
1101	&C111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	4,46	<u>2324.79</u> 10368,56	<u>1644.00</u> 7332,24	<u>635.21</u> 2833,04	<u>45.58</u> 203,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1102	+C1425-11684 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	352,226	<u>2742.46</u> 965965,72	<u>1963.00</u> 691419,64	<u>725.69</u> 255606,89	<u>53.77</u> 18939,19	30 км.
1103	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	0,899	<u>4848.83</u> 4359,10	<u>4416.67</u> 3970,59	<u>337.08</u> 303,03	<u>95.08</u> 85,48	30 км.
1104	+C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	62,75	<u>4243.48</u> 266278,37	<u>3823.19</u> 239905,17	<u>337.08</u> 21151,77	<u>83.21</u> 5221,43	30 км.
1105	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	94,05	<u>4118.76</u> 387369,38	<u>3700.92</u> 348071,53	<u>337.08</u> 31702,37	<u>80.76</u> 7595,48	30 км.
1106	+C1421-9849 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, дрібнозернисті.	т	44,24	<u>4378.69</u> 193713,25	<u>3955.75</u> 175002,38	<u>337.08</u> 14912,42	<u>85.86</u> 3798,45	30 км.
1107	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,12	<u>4126.38</u> 124286,57	<u>3253.81</u> 98004,76	<u>791.66</u> 23844,80	<u>80.91</u> 2437,01	30 км.
1108	+C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0051	<u>3326.33</u> 16,96	<u>2469.45</u> 12,59	<u>791.66</u> 4,04	<u>65.22</u> 0,33	30 км.
1109	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	62,8626	<u>3217.81</u> 202279,90	<u>2363.06</u> 148548,10	<u>791.66</u> 49765,81	<u>63.09</u> 3965,99	30 км.
1110	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,956	<u>3107.08</u> 24719,93	<u>2254.50</u> 17936,80	<u>791.66</u> 6298,45	<u>60.92</u> 484,68	30 км.
1111	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	134,960055	<u>3112.55</u> 420069,92	<u>2259.86</u> 304990,83	<u>791.66</u> 106842,48	<u>61.03</u> 8236,61	30 км.
1112	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	41,5691	<u>3352.39</u> 139355,84	<u>2495.00</u> 103714,90	<u>791.66</u> 32908,59	<u>65.73</u> 2732,35	30 км.
1113	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	119,76	<u>3112.55</u> 372758,99	<u>2259.86</u> 270640,83	<u>791.66</u> 94809,20	<u>61.03</u> 7308,96	30 км.
1114	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	31,42499	<u>3352.39</u> 105348,82	<u>2495.00</u> 78405,35	<u>791.66</u> 24877,91	<u>65.73</u> 2065,56	30 км.
1115	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,32288	<u>3217.81</u> 4256,78	<u>2363.06</u> 3126,04	<u>791.66</u> 1047,27	<u>63.09</u> 83,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1116	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,94	<u>3383.09</u> 6563,19	<u>2259.86</u> 4384,13	<u>1056.89</u> 2050,37	<u>66.34</u> 128,69	30 км.
1117	&C1110-100-11	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	653,41	<u>41.95</u> 27410,55	<u>41.09</u> 26848,62	<u>0.04</u> 26,14	<u>0.82</u> 535,79	30 км.
1118	&C1110-100-13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	653,41	<u>16.44</u> 10742,06	<u>16.08</u> 10506,83	<u>0.04</u> 26,14	<u>0.32</u> 209,09	30 км.
1119	&C1110-100-12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	1306,82	<u>19.73</u> 25783,56	<u>19.30</u> 25221,63	<u>0.04</u> 52,27	<u>0.39</u> 509,66	30 км.
1120	C1546-83	Тавот	кг	2,8428	<u>48.53</u> 137,96	<u>47.06</u> 133,78	<u>0.52</u> 1,48	<u>0.95</u> 2,70	30 км.
1121	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0813025	<u>22267.08</u> 1810,37	<u>21372.21</u> 1737,61	<u>458.26</u> 37,26	<u>436.61</u> 35,50	30 км.
1122	&C111-1630-30 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST д=89мм	м	8	<u>259.61</u> 2076,88	<u>254.28</u> 2034,24	<u>0.24</u> 1,92	<u>5.09</u> 40,72	30 км.
1123	&C111-1630-30 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=89мм	м	5,2	<u>259.61</u> 1349,97	<u>254.28</u> 1322,26	<u>0.24</u> 1,25	<u>5.09</u> 26,46	30 км.
1124	&C111-1630-30 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST товщ.9 д=54мм	м	1	<u>104.28</u> 104,28	<u>102.00</u> 102,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>2.04</u> 2,04	30 км.
1125	&C111-1630-32 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK д=28мм	м	8	<u>48.67</u> 389,36	<u>47.48</u> 379,84	<u>0.24</u> 1,92	<u>0.95</u> 7,60	30 км.
1126	&C111-1630-32 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=42мм	м	3	<u>73.68</u> 221,04	<u>72.00</u> 216,00	<u>0.24</u> 0,72	<u>1.44</u> 4,32	30 км.
1127	&C111-1630-32 варіант 3	Теплоізоляційний циліндр з вспіненого каучука K-flex ST/SK товщ.9 д=28мм	м	1	<u>56.34</u> 56,34	<u>55.00</u> 55,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>1.1</u> 1,10	30 км.
1128	&C1-1-234-192 варіант 1	Термокомпенсатор 70/10 AL	шт	8	<u>71.01</u> 568,08	<u>69.17</u> 553,36	<u>0.45</u> 3,60	<u>1.39</u> 11,12	30 км.
1129	&C1630-986-1 варіант 1	Термометр ТТ Ж-М-П №1-0-100-160-66	шт	2	<u>127.97</u> 255,94	<u>125.00</u> 250,00	<u>0.46</u> 0,92	<u>2.51</u> 5,02	30 км.
1130	&C1630-986-1	Термометр іметалічний в комплекті з гільзою ТБ 63-100	шт	2	<u>459.47</u> 918,94	<u>450.00</u> 900,00	<u>0.46</u> 0,92	<u>9.01</u> 18,02	30 км.
1131	+C1113-246 варіант 1	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,14256	<u>302050.24</u> 43060,28	<u>295556.00</u> 42134,46	<u>571.69</u> 81,50	<u>5922.55</u> 844,32	30 км.
1132	+C1113-246 варіант 3	Термостійка фарба з металевим ефектом Mixon Mirox №7016	т	0,05455	<u>339827.58</u> 18537,59	<u>332592.60</u> 18142,93	<u>571.69</u> 31,19	<u>6663.29</u> 363,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1133	&C1-1-234-193	Термоусадочна ізоляція 50/30мм чорна	м	13	<u>31.67</u>	<u>31.00</u>	<u>0.05</u>	<u>0.62</u>	30 км.
					411,71	403,00	0,65	8,06	
1134	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	8,110281	<u>971.66</u>	<u>949.99</u>	<u>2.62</u>	<u>19.05</u>	30 км.
					7880,44	7704,69	21,25	154,50	
1135	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0001	<u>43235.16</u>	<u>42647.52</u>	<u>265.79</u>	<u>321.85</u>	30 км.
					4,32	4,26	0,03	0,03	
1136	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,57792	<u>90.81</u>	<u>87.88</u>	<u>1.15</u>	<u>1.78</u>	30 км.
					234,10	226,55	2,96	4,59	
1137	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	446,23621	<u>72.19</u>	<u>70.45</u>	<u>0.32</u>	<u>1.42</u>	30 км.
					32213,79	31437,34	142,80	633,65	
1138	&C113-1862-1	Торцева заглушка	шт	14	<u>306.02</u>	<u>300.00</u>	<u>0.02</u>	<u>6</u>	30 км.
	варіант 1				4284,28	4200,00	0,28	84,00	
1139	&C188888-52-3	Торцева заглушка	шт	14	<u>72.09</u>	<u>70.00</u>	<u>0.68</u>	<u>1.41</u>	30 км.
					1009,26	980,00	9,52	19,74	
1140	&1507-3013-78	Точковий світильник Maxus 4W яскраве світло	шт	8	<u>173.07</u>	<u>169.17</u>	<u>0.51</u>	<u>3.39</u>	30 км.
	варіант 2				1384,56	1353,36	4,08	27,12	
1141	+C113-1749	Трійник 1 - 26,9х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	430	<u>120.47</u>	<u>118.00</u>	<u>0.11</u>	<u>2.36</u>	30 км.
	варіант 5				51802,10	50740,00	47,30	1014,80	
1142	+C113-1749	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 21,3х2,0мм	шт	20	<u>113.33</u>	<u>111.00</u>	<u>0.11</u>	<u>2.22</u>	30 км.
	варіант 7				2266,60	2220,00	2,20	44,40	
1143	+C113-1749	Трійник 1 - 33,7х3,2 - 26,9х3,2мм	шт	20	<u>107.21</u>	<u>105.00</u>	<u>0.11</u>	<u>2.1</u>	30 км.
	варіант 6				2144,20	2100,00	2,20	42,00	
1144	+C113-1749	Трійник 1 - 42,4х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	40	<u>114.69</u>	<u>112.33</u>	<u>0.11</u>	<u>2.25</u>	30 км.
	варіант 1				4587,60	4493,20	4,40	90,00	
1145	+C113-1749	Трійник 1 - 48,3х3,6 - 26,9х3,2мм	шт	45	<u>134</u>	<u>131.26</u>	<u>0.11</u>	<u>2.63</u>	30 км.
	варіант 2				6030,00	5906,70	4,95	118,35	
1146	+C113-1749	Трійник 1 - 60,3х4,0 - 33,7х3,2мм	шт	40	<u>264.6</u>	<u>259.30</u>	<u>0.11</u>	<u>5.19</u>	30 км.
	варіант 3				10584,00	10372,00	4,40	207,60	
1147	&C113-1741-3	Трійник 45 ПП DN 110х110х110мм	шт	84	<u>134.2</u>	<u>131.50</u>	<u>0.07</u>	<u>2.63</u>	30 км.
	варіант 1				11272,80	11046,00	5,88	220,92	
1148	&C113-1741-2	Трійник 45 ПП DN 110х50х110мм	шт	18	<u>136.96</u>	<u>134.20</u>	<u>0.07</u>	<u>2.69</u>	30 км.
	варіант 1				2465,28	2415,60	1,26	48,42	
1149	&C113-1741-1	Трійник 45 ПП DN 50х50х50мм	шт	232	<u>84.22</u>	<u>82.50</u>	<u>0.07</u>	<u>1.65</u>	30 км.
	варіант 1				19539,04	19140,00	16,24	382,80	
1150	&C113-1741-2	Трійник 87 ПП DN 110х50х110мм	шт	84	<u>136.96</u>	<u>134.20</u>	<u>0.07</u>	<u>2.69</u>	30 км.
	варіант 2				11504,64	11272,80	5,88	225,96	
1151	&C113-1741-1	Трійник 90 ПП DN 50х50х50мм	шт	5	<u>85.98</u>	<u>84.22</u>	<u>0.07</u>	<u>1.69</u>	30 км.
	варіант 2				429,90	421,10	0,35	8,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1152	+С113-1745 варіант 1	Трійник д-26,9х3,2мм	шт	10	<u>104.62</u> 1046,20	<u>102.50</u> 1025,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>2.05</u> 20,50	30 км.
1153	+С113-1747 варіант 1	Трійник д-76,1х5,0мм	шт	6	<u>325.21</u> 1951,26	<u>325.00</u> 1950,00	<u>0.07</u> 0,42	<u>0.14</u> 0,84	30 км.
1154	+С130-635 варіант 2	Трап д=100мм	комплект	1	<u>1713.62</u> 1713,62	<u>1678.00</u> 1678,00	<u>2.02</u> 2,02	<u>33.6</u> 33,60	30 км.
1155	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	1	<u>1909.88</u> 1909,88	<u>1868.07</u> 1868,07	<u>4.36</u> 4,36	<u>37.45</u> 37,45	30 км.
1156	&15093- 35013-1 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1428	<u>32548.65</u> 4647,95	<u>31880.00</u> 4552,46	<u>30.44</u> 4,35	<u>638.21</u> 91,14	30 км.
1157	&15093- 35013-1П	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГПнг	1000м	3,492	<u>32548.65</u> 113659,89	<u>31880.00</u> 111324,96	<u>30.44</u> 106,30	<u>638.21</u> 2228,63	30 км.
1158	+15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,4386	<u>82126.95</u> 36020,88	<u>80450.00</u> 35285,37	<u>66.62</u> 29,22	<u>1610.33</u> 706,29	30 км.
1159	+15093-35033 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	6,92682	<u>54678.75</u> 378749,86	<u>53540.00</u> 370861,94	<u>66.62</u> 461,46	<u>1072.13</u> 7426,46	30 км.
1160	+15093-35033 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>32585.55</u> 1163,30	<u>31880.00</u> 1138,12	<u>66.62</u> 2,38	<u>638.93</u> 22,80	30 км.
1161	&С111-1867- 27-Х варіант 1	Тримач блискавкоприймача 02/16,3 ОС	шт	195	<u>46.77</u> 9120,15	<u>45.83</u> 8936,85	<u>0.02</u> 3,90	<u>0.92</u> 179,40	30 км.
1162	&С111-1905- 22 варіант 1	Тримач коньковий кутовий з пластиком 20/ОС PL 20 ОС PL	шт	100	<u>40.85</u> 4085,00	<u>40.00</u> 4000,00	<u>0.05</u> 5,00	<u>0.8</u> 80,00	30 км.
1163	&С111-1905- 20 варіант 1	Тримач універсальний для похилої покрівлі 12/33 ОС PL	шт	105	<u>46.8</u> 4914,00	<u>45.83</u> 4812,15	<u>0.05</u> 5,25	<u>0.92</u> 96,60	30 км.
1164	&С111-1867- 28 варіант 1	Тримача полоси з дюбелем 02/0/20 ОС	шт	13	<u>123.47</u> 1605,11	<u>121.03</u> 1573,39	<u>0.02</u> 0,26	<u>2.42</u> 31,46	30 км.
1165	&С1632-80-3 варіант 1	Тришарова супердифузійна мембрана	м2	39,6	<u>409.08</u> 16199,57	<u>400.00</u> 15840,00	<u>1.06</u> 41,98	<u>8.02</u> 317,59	30 км.
1166	+С113-1740 варіант 1	Трійник редукційний DN 32х20х32	шт	64	<u>35.05</u> 2243,20	<u>34.29</u> 2194,56	<u>0.07</u> 4,48	<u>0.69</u> 44,16	30 км.
1167	+С113-1749 варіант 4	Трійник 3/4"	шт	70	<u>202.41</u> 14168,70	<u>198.33</u> 13883,10	<u>0.11</u> 7,70	<u>3.97</u> 277,90	30 км.
1168	&С1-234-238 варіант 1	Трійник 45 ф150	шт	1	<u>448.41</u> 448,41	<u>439.17</u> 439,17	<u>0.45</u> 0,45	<u>8.79</u> 8,79	30 км.
1169	&С1-1-234-194 варіант 59	Трійник d20х20х20	шт	320	<u>85.86</u> 27475,20	<u>84.13</u> 26921,60	<u>0.05</u> 16,00	<u>1.68</u> 537,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1170	&C1-1-234-194 варіант 34	Трійник d75	шт	1	<u>143.7</u> 143,70	<u>140.83</u> 140,83	<u>0.05</u> 0,05	<u>2.82</u> 2,82	30 км.
1171	&C1-1-234-194 варіант 58	Трійник d75x75x75	шт	2	<u>143.7</u> 287,40	<u>140.83</u> 281,66	<u>0.05</u> 0,10	<u>2.82</u> 5,64	30 км.
1172	&C113-1466- 11 варіант 3	Трійник ПП д-32/32мм 45°	шт	22	<u>16.23</u> 357,06	<u>15.25</u> 335,50	<u>0.66</u> 14,52	<u>0.32</u> 7,04	30 км.
1173	+C113-1744 варіант 1	Трійник д-21,3х2,0мм	шт	60	<u>229.57</u> 13774,20	<u>225.00</u> 13500,00	<u>0.07</u> 4,20	<u>4.5</u> 270,00	30 км.
1174	&C113-1509-7 варіант 3	Трійник каналізаційний ПВХ d110x110x45°	шт	20	<u>391.91</u> 7838,20	<u>384.00</u> 7680,00	<u>0.23</u> 4,60	<u>7.68</u> 153,60	30 км.
1175	&C1-1-234-194 варіант 24	Трійник редукційний d50/32/50	шт	5	<u>78.98</u> 394,90	<u>77.38</u> 386,90	<u>0.05</u> 0,25	<u>1.55</u> 7,75	30 км.
1176	&C1-1-234-194 варіант 26	Трійник редукційний d50/40/50	шт	3	<u>121.3</u> 363,90	<u>118.87</u> 356,61	<u>0.05</u> 0,15	<u>2.38</u> 7,14	30 км.
1177	&C1-1-234-194 варіант 33	Трійник редукційний d75/40/75	шт	1	<u>390.03</u> 390,03	<u>382.33</u> 382,33	<u>0.05</u> 0,05	<u>7.65</u> 7,65	30 км.
1178	&C1534-390- 1A	Трійник сталевий d80 мм	шт	2	<u>257.63</u> 515,26	<u>250.89</u> 501,78	<u>1.69</u> 3,38	<u>5.05</u> 10,10	30 км.
1179	&C1-1-234-194 варіант 43	Трійник, PP-R, D = 20 мм	шт	410	<u>22.76</u> 9331,60	<u>22.26</u> 9126,60	<u>0.05</u> 20,50	<u>0.45</u> 184,50	30 км.
1180	&C1-1-234-194 варіант 7	Трійник, PP-R, D = 25x20x25 мм	шт	20	<u>81.21</u> 1624,20	<u>79.57</u> 1591,40	<u>0.05</u> 1,00	<u>1.59</u> 31,80	30 км.
1181	&C1-1-234-194 варіант 45	Трійник, PP-R, D = 32 мм	шт	10	<u>71.35</u> 713,50	<u>69.90</u> 699,00	<u>0.05</u> 0,50	<u>1.4</u> 14,00	30 км.
1182	&C1-1-234-194 варіант 12	Трійник, PP-R, D = 32x20x32 мм	шт	24	<u>27.51</u> 660,24	<u>26.92</u> 646,08	<u>0.05</u> 1,20	<u>0.54</u> 12,96	30 км.
1183	&C1-1-234-194 варіант 18	Трійник, PP-R, D = 40 мм	шт	6	<u>40</u> 240,00	<u>39.17</u> 235,02	<u>0.05</u> 0,30	<u>0.78</u> 4,68	30 км.
1184	&C1-1-234-194 варіант 20	Трійник, PP-R, D = 40x20x40 мм	шт	8	<u>76.41</u> 611,28	<u>74.86</u> 598,88	<u>0.05</u> 0,40	<u>1.5</u> 12,00	30 км.
1185	&C1545-260-2	Трос оцинкований d-5мм	м	154	<u>24.14</u> 3717,56	<u>23.33</u> 3592,82	<u>0.34</u> 52,36	<u>0.47</u> 72,38	30 км.
1186	&C111-1678-6 варіант 2	Труба 20x20x2	т	0,06622	<u>41818.71</u> 2769,23	<u>40344.85</u> 2671,64	<u>653.89</u> 43,30	<u>819.97</u> 54,29	30 км.
1187	&C111-1678-6 варіант 5	Труба 30x30x3,0мм	т	0,047	<u>94523.97</u> 4442,63	<u>92016.67</u> 4324,78	<u>653.89</u> 30,73	<u>1853.41</u> 87,12	30 км.
1188	+C113-1423- 11Б варіант 2	Труба KG Ostendorf 160x4,0 мм,	м	165	<u>407.56</u> 67247,40	<u>399.39</u> 65899,35	<u>0.18</u> 29,70	<u>7.99</u> 1318,35	30 км.
1189	+C113-1681 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-20мм	м	1300	<u>60.28</u> 78364,00	<u>59.03</u> 76739,00	<u>0.07</u> 91,00	<u>1.18</u> 1534,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1190	+C113-1682 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-25мм	м	40	<u>99.76</u> 3990,40	<u>97.65</u> 3906,00	<u>0.15</u> 6,00	<u>1.96</u> 78,40	30 км.
1191	+C113-1683 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-32мм	м	160	<u>177.63</u> 28420,80	<u>173.93</u> 27828,80	<u>0.22</u> 35,20	<u>3.48</u> 556,80	30 км.
1192	+C113-1684 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-40мм	м	40	<u>199.26</u> 7970,40	<u>194.98</u> 7799,20	<u>0.37</u> 14,80	<u>3.91</u> 156,40	30 км.
1193	&C113-1680-1 варіант 2	Труба армована PPR PN-20 д-50мм	м	50	<u>416.11</u> 20805,50	<u>407.88</u> 20394,00	<u>0.07</u> 3,50	<u>8.16</u> 408,00	30 км.
1194	&C113-1680-1 варіант 1	Труба армована PPR PN-20 д-75мм	м	6	<u>901.83</u> 5410,98	<u>884.08</u> 5304,48	<u>0.07</u> 0,42	<u>17.68</u> 106,08	30 км.
1195	&C1-234-231	Труба водопроводна ПЕ 75х10 атм SDR17 (4.5мм)	м	30,3	<u>155.32</u> 4706,20	<u>150.00</u> 4545,00	<u>2.27</u> 68,78	<u>3.05</u> 92,42	30 км.
1196	+C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d32x2000 мм	м	110	<u>72.2</u> 7942,00	<u>70.67</u> 7773,70	<u>0.11</u> 12,10	<u>1.42</u> 156,20	30 км.
1197	+C113-2226 варіант 2	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d50x2000 мм	м	350	<u>98.37</u> 34429,50	<u>96.33</u> 33715,50	<u>0.11</u> 38,50	<u>1.93</u> 675,50	30 км.
1198	+C113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d110x2000 мм	м	550	<u>279.71</u> 153840,50	<u>274.08</u> 150744,00	<u>0.15</u> 82,50	<u>5.48</u> 3014,00	30 км.
1199	+C113-3 варіант 1	Труба металева Ду-25	м	32	<u>69.91</u> 2237,12	<u>68.83</u> 2202,56	<u>0.56</u> 17,92	<u>0.52</u> 16,64	30 км.
1200	+C113-3 варіант 2	Труба металева Ду-40	м	5	<u>121.29</u> 606,45	<u>119.83</u> 599,15	<u>0.56</u> 2,80	<u>0.9</u> 4,50	30 км.
1201	C113-46 варіант 5	Труба поліпропіленова stabi д-110х15.3мм	м	2	<u>785.05</u> 1570,10	<u>776.26</u> 1552,52	<u>2.95</u> 5,90	<u>5.84</u> 11,68	30 км.
1202	&C1545-286-1 варіант 1	Труба профільна 20х40х3	т	0,0693	<u>40404.52</u> 2800,03	<u>39274.09</u> 2721,69	<u>338.18</u> 23,44	<u>792.25</u> 54,90	30 км.
1203	&C1545-286-1 варіант 5	Труба профільна 50х25х2	т	0,29482	<u>38893.81</u> 11466,67	<u>37793.01</u> 11142,14	<u>338.18</u> 99,70	<u>762.62</u> 224,83	30 км.
1204	&C1545-286-1 варіант 3	Труба профільна 50х50х2	т	0,64532	<u>38893.81</u> 25098,95	<u>37793.01</u> 24388,59	<u>338.18</u> 218,23	<u>762.62</u> 492,13	30 км.
1205	&C1-234-231 варіант 1	Труба сталева Д-219х4мм (футляр)	м	10	<u>1177.76</u> 11777,60	<u>1152.40</u> 11524,00	<u>2.27</u> 22,70	<u>23.09</u> 230,90	30 км.
1206	&C113-1-11 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна DN15х2,8 мм	м	96	<u>46.91</u> 4503,36	<u>46.25</u> 4440,00	<u>0.31</u> 29,76	<u>0.35</u> 33,60	30 км.
1207	&C113-1-11 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна DN20х2,8 мм	м	146	<u>60.76</u> 8870,96	<u>60.00</u> 8760,00	<u>0.31</u> 45,26	<u>0.45</u> 65,70	30 км.
1208	&C113-1-11 варіант 4	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	80	<u>99.3</u> 7944,00	<u>98.25</u> 7860,00	<u>0.31</u> 24,80	<u>0.74</u> 59,20	30 км.
1209	&C113-1-11 варіант 5	Труба сталева електрозварна 38х3,0 мм (DN32)	м	67	<u>126.29</u> 8461,43	<u>125.04</u> 8377,68	<u>0.31</u> 20,77	<u>0.94</u> 62,98	30 км.
1210	&C113-1-11 варіант 1	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40) (футляр)	м	54	<u>121.04</u> 6536,16	<u>119.83</u> 6470,82	<u>0.31</u> 16,74	<u>0.9</u> 48,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1211	&C113-1-11 варіант 6	Труба сталева електрозварна 48x3,0 мм (DN40)	м	52	<u>153,28</u> 7970,56	<u>151,83</u> 7895,16	<u>0,31</u> 16,12	<u>1,14</u> 59,28	30 км.
1212	&C113-1507-1 варіант 1	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці D=89/160 мм	м	86	<u>1857,27</u> 159725,22	<u>1815,00</u> 156090,00	<u>5,85</u> 503,10	<u>36,42</u> 3132,12	30 км.
1213	+C113-1423- 11Б варіант 1	Труби НПВХ діаметр 315x6,2 мм	м	39	<u>850,18</u> 33157,02	<u>833,33</u> 32499,87	<u>0,18</u> 7,02	<u>16,67</u> 650,13	30 км.
1214	+C113-1360 варіант 1	Труби ПВХ SN4 110 мм	м	121,2	<u>785,75</u> 95232,90	<u>768,00</u> 93081,60	<u>2,34</u> 283,61	<u>15,41</u> 1867,69	30 км.
1215	&C113-1451-3- К варіант 1	Труби ПЕ 100 д-125мм	м	15,15	<u>298,29</u> 4519,09	<u>290,25</u> 4397,29	<u>2,19</u> 33,18	<u>5,85</u> 88,62	30 км.
1216	+C1530-1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	6,06	<u>59,93</u> 363,18	<u>55,83</u> 338,33	<u>2,92</u> 17,70	<u>1,18</u> 7,15	30 км.
1217	+C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6,06	<u>53,9</u> 326,63	<u>49,92</u> 302,52	<u>2,92</u> 17,70	<u>1,06</u> 6,41	30 км.
1218	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,05544	<u>183,18</u> 10,16	<u>178,49</u> 9,90	<u>1,1</u> 0,06	<u>3,59</u> 0,20	30 км.
1219	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,015554	<u>241784,55</u> 3760,72	<u>236671,68</u> 3681,19	<u>372</u> 5,79	<u>4740,87</u> 73,74	30 км.
1220	+C113-1683 варіант 2	Труби поліетиленові діам. 32 мм	м	190	<u>129,09</u> 24527,10	<u>126,34</u> 24004,60	<u>0,22</u> 41,80	<u>2,53</u> 480,70	30 км.
1221	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	97,8928	<u>77,47</u> 7583,76	<u>76,33</u> 7472,16	<u>0,56</u> 54,82	<u>0,58</u> 56,78	30 км.
1222	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	186,056	<u>149,53</u> 27820,95	<u>147,69</u> 27478,61	<u>0,73</u> 135,82	<u>1,11</u> 206,52	30 км.
1223	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	121,9648	<u>222,05</u> 27082,28	<u>219,28</u> 26744,44	<u>1,12</u> 136,60	<u>1,65</u> 201,24	30 км.
1224	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2,808	<u>282,05</u> 792,00	<u>278,43</u> 781,83	<u>1,52</u> 4,27	<u>2,1</u> 5,90	30 км.
1225	+C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24	<u>269,71</u> 6473,04	<u>265,75</u> 6378,00	<u>1,95</u> 46,80	<u>2,01</u> 48,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1226	+С113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	104	<u>178,86</u> 18601,44	<u>175,58</u> 18260,32	<u>1,95</u> 202,80	<u>1,33</u> 138,32	30 км.
1227	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,4336	<u>405,98</u> 987,99	<u>400,74</u> 975,24	<u>2,22</u> 5,40	<u>3,02</u> 7,35	30 км.
1228	+С113-46 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	5	<u>659,3</u> 3296,50	<u>651,44</u> 3257,20	<u>2,95</u> 14,75	<u>4,91</u> 24,55	30 км.
1229	+С113-46 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	0,5	<u>329,53</u> 164,77	<u>324,13</u> 162,07	<u>2,95</u> 1,48	<u>2,45</u> 1,22	30 км.
1230	+С113-46 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	0,3	<u>152,99</u> 45,90	<u>148,90</u> 44,67	<u>2,95</u> 0,89	<u>1,14</u> 0,34	30 км.
1231	+С113-46 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	0,5	<u>504,23</u> 252,12	<u>497,53</u> 248,77	<u>2,95</u> 1,48	<u>3,75</u> 1,87	30 км.
1232	+С113-46 варіант 6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80х3 мм	м	8	<u>414,82</u> 3318,56	<u>408,78</u> 3270,24	<u>2,95</u> 23,60	<u>3,09</u> 24,72	30 км.
1233	+С113-46 варіант 7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25х8 мм	м	8	<u>165,31</u> 1322,48	<u>161,13</u> 1289,04	<u>2,95</u> 23,60	<u>1,23</u> 9,84	30 км.
1234	&С1-234-194	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 21х2,0 - 20 - В	м	1450	<u>128,6</u> 186470,00	<u>125,57</u> 182076,50	<u>0,51</u> 739,50	<u>2,52</u> 3654,00	30 км.
1235	&С1-234-195	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 27х3,2 - 20 - В	м	576	<u>240,75</u> 138672,00	<u>235,12</u> 135429,12	<u>0,91</u> 524,16	<u>4,72</u> 2718,72	30 км.
1236	&С1-234-196	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 34х3,2 - 20 - В	м	72	<u>310,98</u> 22390,56	<u>303,45</u> 21848,40	<u>1,43</u> 102,96	<u>6,1</u> 439,20	30 км.
1237	&С1-234-197	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 42х3,5 - 20 - В	м	150	<u>386,79</u> 58018,50	<u>377,69</u> 56653,50	<u>1,52</u> 228,00	<u>7,58</u> 1137,00	30 км.
1238	&С1-234-198	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 48х3,5 - 20 - В	м	96	<u>490,92</u> 47128,32	<u>479,56</u> 46037,76	<u>1,73</u> 166,08	<u>9,63</u> 924,48	30 км.
1239	&С1-234-199	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 60х4,0 - 20 - В	м	66	<u>710,24</u> 46875,84	<u>693,52</u> 45772,32	<u>2,79</u> 184,14	<u>13,93</u> 919,38	30 км.
1240	&С1-234-200	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 76х5,0 - 20 - В	м	30	<u>840,13</u> 25203,90	<u>819,68</u> 24590,40	<u>3,98</u> 119,40	<u>16,47</u> 494,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1241	&C1-234-201	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, немірної довжини 89х5,5 - 20 - В	м	10	<u>967,58</u> 9675,80	<u>943,77</u> 9437,70	<u>4,84</u> 48,40	<u>18,97</u> 189,70	30 км.
1242	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,14	<u>340,39</u> 1749,60	<u>333,35</u> 1713,42	<u>0,37</u> 1,90	<u>6,67</u> 34,28	30 км.
1243	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,9	<u>215,95</u> 194,36	<u>211,35</u> 190,22	<u>0,37</u> 0,33	<u>4,23</u> 3,81	30 км.
1244	&C111-1301- 27 варіант 1	Трубка силіконова для дренажу ф10мм	м	96	<u>58,92</u> 5656,32	<u>57,58</u> 5527,68	<u>0,18</u> 17,28	<u>1,16</u> 111,36	30 км.
1245	&C1545-92-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	550	<u>2,46</u> 1353,00	<u>2,38</u> 1309,00	<u>0,03</u> 16,50	<u>0,05</u> 27,50	30 км.
1246	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00006	<u>4368,86</u> 0,26	<u>3670,68</u> 0,22	<u>612,52</u> 0,04	<u>85,66</u> -	30 км.
1247	+C130-646 варіант 3	Умивальник Roca MIO 65 для людей з обмеженими можливостями або аналог	комплект	3	<u>8095,47</u> 24286,41	<u>7929,00</u> 23787,00	<u>7,74</u> 23,22	<u>158,73</u> 476,19	30 км.
1248	+C130-901 варіант 2	Унітаз підлоговий Roca Laos L для людей з обмеженими можливостями або аналог	шт	3	<u>8127,04</u> 24381,12	<u>7959,00</u> 23877,00	<u>8,69</u> 26,07	<u>159,35</u> 478,05	30 км.
1249	C1545-37	Утримувач K188	100шт	5,36	<u>1493,7</u> 8006,23	<u>1462,55</u> 7839,27	<u>1,86</u> 9,97	<u>29,29</u> 156,99	30 км.
1250	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,88	<u>192,81</u> 555,29	<u>188,51</u> 542,91	<u>0,52</u> 1,50	<u>3,78</u> 10,88	30 км.
1251	&C1110-100- 9П варіант 10	Ущільнювач 35х1.065 КН-30	м.п	30	<u>42,02</u> 1260,60	<u>41,16</u> 1234,80	<u>0,04</u> 1,20	<u>0,82</u> 24,60	30 км.
1252	&C1110-100- 9П варіант 11	Ущільнювач 35х1.065 КР	м.п	220	<u>42,02</u> 9244,40	<u>41,16</u> 9055,20	<u>0,04</u> 8,80	<u>0,82</u> 180,40	30 км.
1253	&C1110-100- 9П варіант 9	Ущільнювач покрівельний для металочерепиці та профнастилу КН(під коник), КР(під карниз)/КН+КР 20мм	м.п	150	<u>28,6</u> 4290,00	<u>28,00</u> 4200,00	<u>0,04</u> 6,00	<u>0,56</u> 84,00	30 км.
1254	&C1110-100- 9П варіант 2	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС- 35 1,07м	м.п	65,27	<u>16,41</u> 1071,08	<u>16,05</u> 1047,58	<u>0,04</u> 2,61	<u>0,32</u> 20,89	30 км.
1255	&C1110-100- 9П варіант 3	Ущільнюючий профіль для профнастилу НС- 35 1,07м	м.п	321,98	<u>29,79</u> 9591,78	<u>29,17</u> 9392,16	<u>0,04</u> 12,88	<u>0,58</u> 186,74	30 км.
1256	&C1-234-218	Фарба ПФ-115 жовта	кг	8,7	<u>107,36</u> 934,03	<u>104,80</u> 911,76	<u>0,45</u> 3,92	<u>2,11</u> 18,35	30 км.
1257	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	2,7	<u>78,45</u> 211,82	<u>76,44</u> 206,39	<u>0,47</u> 1,27	<u>1,54</u> 4,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1258	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,008299	<u>167146,23</u> 1387,15	<u>163297,16</u> 1355,20	<u>571,69</u> 4,74	<u>3277,38</u> 27,21	30 км.
1259	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,05149523	<u>60727,28</u> 3127,17	<u>59032,92</u> 3039,91	<u>503,63</u> 25,93	<u>1190,73</u> 61,33	30 км.
1260	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000025	<u>157472,52</u> 3,94	<u>153881,19</u> 3,85	<u>503,63</u> 0,01	<u>3087,7</u> 0,08	30 км.
1261	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00048	<u>74759,98</u> 35,88	<u>72790,47</u> 34,94	<u>503,63</u> 0,24	<u>1465,88</u> 0,70	30 км.
1262	&C111-964-3 варіант 3	Фартух із сталі оцинкованої 0,5мм з полімерним покриттям	м2	8,03	<u>380,53</u> 3055,66	<u>376,00</u> 3019,28	<u>1,7</u> 13,65	<u>2,83</u> 22,73	30 км.
1263	&C1-234-250 варіант 3	Фартух примикання	м	25,27	<u>216,52</u> 5471,46	<u>210,00</u> 5306,70	<u>2,27</u> 57,36	<u>4,25</u> 107,40	30 км.
1264	+C126-1300 варіант 1	Фасонний елемент ФБМ-1 (ширина розкрою 372 мм)	м	171,95	<u>397,46</u> 68343,25	<u>393,75</u> 67705,31	<u>0,75</u> 128,96	<u>2,96</u> 508,98	30 км.
1265	+C126-1300 варіант 2	Фасонний елемент ФБМ-2 (ширина розкрою 321мм)	м	83,7	<u>394,29</u> 33002,07	<u>390,60</u> 32693,22	<u>0,75</u> 62,78	<u>2,94</u> 246,07	30 км.
1266	+C126-1300 варіант 3	Фасонний елемент ФБМ-3 (ширина розкрою 390мм)	м	76,22	<u>413,33</u> 31504,01	<u>409,50</u> 31212,09	<u>0,75</u> 57,17	<u>3,08</u> 234,75	30 км.
1267	+C126-1300 варіант 4	Фасонний елемент ФБМ-4 (ширина розкрою 307мм)	м	32,11	<u>325,52</u> 10452,45	<u>322,35</u> 10350,66	<u>0,75</u> 24,08	<u>2,42</u> 77,71	30 км.
1268	+C126-1300 варіант 5	Фасонний елемент ФБМ-5 (ширина розкрою 452мм)	м	75,9	<u>478,92</u> 36350,03	<u>474,60</u> 36022,14	<u>0,75</u> 56,93	<u>3,57</u> 270,96	30 км.
1269	+C126-1300 варіант 6	Фасонний елемент ФБМ-6 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	<u>466,22</u> 2498,94	<u>462,00</u> 2476,32	<u>0,75</u> 4,02	<u>3,47</u> 18,60	30 км.
1270	+C126-1300 варіант 7	Фасонний елемент ФБМ-7 (ширина розкрою 452мм)	м	5,36	<u>478,92</u> 2567,01	<u>474,60</u> 2543,86	<u>0,75</u> 4,02	<u>3,57</u> 19,13	30 км.
1271	+C126-1300 варіант 11	Фасонний елемент ФБМ-8 (ширина розкрою 160мм)	м	32,15	<u>478,92</u> 15397,28	<u>474,60</u> 15258,39	<u>0,75</u> 24,11	<u>3,57</u> 114,78	30 км.
1272	+C126-1300 варіант 12	Фасонний елемент ФБМ-9 (ширина розкрою 160мм)	м	12,9	<u>478,92</u> 6178,07	<u>474,60</u> 6122,34	<u>0,75</u> 9,68	<u>3,57</u> 46,05	30 км.
1273	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий д=15мм (1/2")	шт	72	<u>260,51</u> 18756,72	<u>253,54</u> 18254,88	<u>1,86</u> 133,92	<u>5,11</u> 367,92	30 км.
1274	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий д=25мм ФММ-15	шт	2	<u>260,51</u> 521,02	<u>253,54</u> 507,08	<u>1,86</u> 3,72	<u>5,11</u> 10,22	30 км.
1275	+C1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий латунний 3" DN 80 PN16	шт	1	<u>3702,9</u> 3702,90	<u>3628,43</u> 3628,43	<u>1,86</u> 1,86	<u>72,61</u> 72,61	30 км.
1276	+C1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	<u>7368,28</u> 14736,56	<u>7196,00</u> 14392,00	<u>27,8</u> 55,60	<u>144,48</u> 288,96	30 км.
1277	&C1-234-253	Фінішна паста	кг	400	<u>44,22</u> 17688,00	<u>42,90</u> 17160,00	<u>0,45</u> 180,00	<u>0,87</u> 348,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1278	&C1-234-228	Фланець плоский стальной приварной Ду 100 (108) Ру 10	шт	6	<u>523.21</u> 3139,26	<u>512.50</u> 3075,00	<u>0.45</u> 2,70	<u>10.26</u> 61,56	30 км.
1279	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>280.26</u> 560,52	<u>274.18</u> 548,36	<u>0.58</u> 1,16	<u>5.5</u> 11,00	30 км.
1280	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>310.4</u> 620,80	<u>303.61</u> 607,22	<u>0.7</u> 1,40	<u>6.09</u> 12,18	30 км.
1281	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>480.39</u> 1921,56	<u>469.72</u> 1878,88	<u>1.25</u> 5,00	<u>9.42</u> 37,68	30 км.
1282	+C113-1795 варіант 2	Фланці сталеві д-40мм	шт	6	<u>248.55</u> 1491,30	<u>243.61</u> 1461,66	<u>0.07</u> 0,42	<u>4.87</u> 29,22	30 км.
1283	+C113-1795 варіант 1	Фланці сталеві д-50мм	шт	10	<u>267.82</u> 2678,20	<u>262.50</u> 2625,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>5.25</u> 52,50	30 км.
1284	+C113-1792 варіант 1	Фланці сталеві д-80мм	шт	24	<u>395.32</u> 9487,68	<u>387.50</u> 9300,00	<u>0.07</u> 1,68	<u>7.75</u> 186,00	30 км.
1285	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	<u>483809.16</u> 193,52	<u>473950.71</u> 189,58	<u>372</u> 0,15	<u>9486.45</u> 3,79	30 км.
1286	&C1-234-237	Футляр ПВХ д-400х9,8 Ostendorf	м	17	<u>3586.61</u> 60972,37	<u>3515.83</u> 59769,11	<u>0.45</u> 7,65	<u>70.33</u> 1195,61	30 км.
1287	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,05	<u>558.83</u> 27,94	<u>546.01</u> 27,30	<u>1.86</u> 0,09	<u>10.96</u> 0,55	30 км.
1288	&C1-1-234-194 варіант 31	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	50	<u>147.95</u> 7397,50	<u>145.00</u> 7250,00	<u>0.05</u> 2,50	<u>2.9</u> 145,00	30 км.
1289	&C1-1-234-194 варіант 51	Хомут для кріплення трубопроводів 1 1/4"	шт	45	<u>59.75</u> 2688,75	<u>58.53</u> 2633,85	<u>0.05</u> 2,25	<u>1.17</u> 52,65	30 км.
1290	&C1-1-234-194 варіант 17	Хомут для кріплення трубопроводів 1"	шт	180	<u>61.59</u> 11086,20	<u>60.33</u> 10859,40	<u>0.05</u> 9,00	<u>1.21</u> 217,80	30 км.
1291	&C1-1-234-194 варіант 5	Хомут для кріплення трубопроводів 1/2"	шт	240	<u>11.91</u> 2858,40	<u>11.63</u> 2791,20	<u>0.05</u> 12,00	<u>0.23</u> 55,20	30 км.
1292	&C1-1-234-194 варіант 55	Хомут для кріплення трубопроводів 2 1/2"	шт	5	<u>179.22</u> 896,10	<u>175.66</u> 878,30	<u>0.05</u> 0,25	<u>3.51</u> 17,55	30 км.
1293	&C1-1-234-194 варіант 10	Хомут для кріплення трубопроводів 3/4"	шт	40	<u>31.84</u> 1273,60	<u>31.17</u> 1246,80	<u>0.05</u> 2,00	<u>0.62</u> 24,80	30 км.
1294	&C1-ПР11-24	Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	17	<u>22.52</u> 382,84	<u>22.08</u> 375,36	<u>-</u> -	<u>0.44</u> 7,48	
1295	&C1-ПР11-23	Хомут для труб DN 1 1/4 "(42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	23	<u>25.5</u> 586,50	<u>25.00</u> 575,00	<u>-</u> -	<u>0.5</u> 11,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1296	&C1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	128	<u>24.86</u> 3182,08	<u>24.37</u> 3119,36	<u>-</u> -	<u>0.49</u> 62,72	
1297	&C1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	43	<u>17</u> 731,00	<u>16.67</u> 716,81	<u>-</u> -	<u>0.33</u> 14,19	
1298	&C1-234-209	Хомут із гумовою прокладкою M10 70-80 мм 2 1/2"	шт	8	<u>33.28</u> 266,24	<u>32.58</u> 260,64	<u>0.05</u> 0,40	<u>0.65</u> 5,20	30 км.
1299	&C1-1-234-7	Хомут із гумовою прокладкою M8 21-23 мм 1/2"	шт	1280	<u>15.35</u> 19648,00	<u>14.91</u> 19084,80	<u>0.14</u> 179,20	<u>0.3</u> 384,00	30 км.
1300	&C1-1-234-8	Хомут із гумовою прокладкою M8 27-29 мм 3/4"	шт	300	<u>15.78</u> 4734,00	<u>15.33</u> 4599,00	<u>0.14</u> 42,00	<u>0.31</u> 93,00	30 км.
1301	&C1-1-234-9	Хомут із гумовою прокладкою M8 33-35 мм 1"	шт	160	<u>19.19</u> 3070,40	<u>18.67</u> 2987,20	<u>0.14</u> 22,40	<u>0.38</u> 60,80	30 км.
1302	&C1-1-234-10	Хомут із гумовою прокладкою M8 42-44 мм 1 1/4"	шт	75	<u>20.21</u> 1515,75	<u>19.67</u> 1475,25	<u>0.14</u> 10,50	<u>0.4</u> 30,00	30 км.
1303	&C1-1-234-11	Хомут із гумовою прокладкою M8 48-50 мм 1 1/2"	шт	75	<u>20.8</u> 1560,00	<u>20.25</u> 1518,75	<u>0.14</u> 10,50	<u>0.41</u> 30,75	30 км.
1304	&C1-1-234-12	Хомут із гумовою прокладкою M8 59-65 мм 2"	шт	80	<u>24.29</u> 1943,20	<u>23.67</u> 1893,60	<u>0.14</u> 11,20	<u>0.48</u> 38,40	30 км.
1305	&C1530-102-7-9	Хомут труби д=110мм Вгуза	шт	126	<u>147.11</u> 18535,86	<u>144.10</u> 18156,60	<u>0.13</u> 16,38	<u>2.88</u> 362,88	
1306	&C111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	17477	<u>0.18</u> 3145,86	<u>0.15</u> 2621,55	<u>0.03</u> 524,31	<u>-</u> -	30 км.
1307	+C113-1790	Хрестовина одноплщинна 45° ПП О110х110х110х110мм	шт	16	<u>379.46</u> 6071,36	<u>371.80</u> 5948,80	<u>0.22</u> 3,52	<u>7.44</u> 119,04	30 км.
1308	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,104796	<u>39118.85</u> 4099,50	<u>38050.13</u> 3987,50	<u>301.68</u> 31,61	<u>767.04</u> 80,39	30 км.
1309	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,03906	<u>39118.85</u> 1527,98	<u>38050.13</u> 1486,24	<u>301.68</u> 11,78	<u>767.04</u> 29,96	30 км.
1310	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,001612	<u>39118.85</u> 63,06	<u>38050.13</u> 61,34	<u>301.68</u> 0,49	<u>767.04</u> 1,23	30 км.
1311	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,1340535	<u>39118.85</u> 5244,02	<u>38050.13</u> 5100,75	<u>301.68</u> 40,44	<u>767.04</u> 102,83	30 км.
1312	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0054526	<u>37161.52</u> 202,63	<u>36094.07</u> 196,81	<u>338.79</u> 1,85	<u>728.66</u> 3,97	30 км.
1313	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0012768	<u>27248.07</u> 34,79	<u>26375.00</u> 33,68	<u>338.79</u> 0,43	<u>534.28</u> 0,68	Прайс Відзев від 04.04.17 р 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1314	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0068106	<u>36876.32</u> 251,15	<u>35814.46</u> 243,92	<u>338.79</u> 2,31	<u>723.07</u> 4,92	30 км.
1315	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0293394	<u>47545.21</u> 1394,95	<u>46274.16</u> 1357,66	<u>338.79</u> 9,94	<u>932.26</u> 27,35	30 км.
1316	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001468	<u>31641.65</u> 0,46	<u>30682.44</u> 0,45	<u>338.79</u> -	<u>620.42</u> 0,01	30 км.
1317	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0288543	<u>43434.8</u> 1253,28	<u>42244.35</u> 1218,93	<u>338.79</u> 9,78	<u>851.66</u> 24,57	30 км.
1318	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000018	<u>28916.22</u> 0,52	<u>28010.45</u> 0,50	<u>338.79</u> 0,01	<u>566.98</u> 0,01	30 км.
1319	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,01052917	<u>98763.92</u> 1039,90	<u>96488.58</u> 1015,94	<u>338.79</u> 3,57	<u>1936.55</u> 20,39	30 км.
1320	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0413322	<u>45656.38</u> 1887,08	<u>44462.17</u> 1837,72	<u>298.99</u> 12,36	<u>895.22</u> 37,00	30 км.
1321	+C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	2,039	<u>8187.89</u> 16695,11	<u>7007.34</u> 14287,97	<u>1020</u> 2079,78	<u>160.55</u> 327,36	30 км.
1322	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,60536	<u>7614.64</u> 27453,52	<u>6445.33</u> 23237,73	<u>1020</u> 3677,47	<u>149.31</u> 538,32	30 км.
1323	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01416	<u>16571.86</u> 234,66	<u>15867.22</u> 224,68	<u>379.7</u> 5,38	<u>324.94</u> 4,60	30 км.
1324	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00256	<u>16571.86</u> 42,42	<u>15867.22</u> 40,62	<u>379.7</u> 0,97	<u>324.94</u> 0,83	30 км.
1325	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,05055	<u>5381.46</u> 272,03	<u>4900.00</u> 247,70	<u>375.94</u> 19,00	<u>105.52</u> 5,33	30 км.
1326	C111-1891	Церезит	т	1,0494	<u>8425.93</u> 8842,17	<u>7743.48</u> 8126,01	<u>517.24</u> 542,79	<u>165.21</u> 173,37	30 км.
1327	&C111-327-7	Церезит CD-24	кг	2262	<u>38.27</u> 86566,74	<u>37.07</u> 83852,34	<u>0.45</u> 1017,90	<u>0.75</u> 1696,50	30 км.
1328	&C111-327-8 варіант 1	Церезит СХ-15	кг	167,78	<u>29.08</u> 4879,04	<u>28.06</u> 4707,91	<u>0.45</u> 75,50	<u>0.57</u> 95,63	30 км.
1329	C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,096	<u>1447.62</u> 138,97	<u>1418.67</u> 136,19	<u>0.57</u> 0,05	<u>28.38</u> 2,73	30 км.
1330	+C1545-283 варіант 1	Шайба М10	100шт	4,2	<u>563.82</u> 2368,04	<u>552.00</u> 2318,40	<u>0.76</u> 3,19	<u>11.06</u> 46,45	30 км.
1331	+C113-2122 варіант 3	Шайба М16	шт	368	<u>4</u> 1472,00	<u>3.85</u> 1416,80	<u>0.07</u> 25,76	<u>0.08</u> 29,44	30 км.
1332	&C1-234-212	Шайба М8 плоска цинк	шт	2000	<u>0.39</u> 780,00	<u>0.33</u> 660,00	<u>0.05</u> 100,00	<u>0.01</u> 20,00	30 км.
1333	&C111-88-5 варіант 1	Шайба збільшена 13(М12)х40х1,5	шт	160	<u>4.26</u> 681,60	<u>4.03</u> 644,80	<u>0.15</u> 24,00	<u>0.08</u> 12,80	30 км.
1334	&C111-88-5	Шайба підсилена 17(М17)	шт	44	<u>14.27</u> 627,88	<u>13.84</u> 608,96	<u>0.15</u> 6,60	<u>0.28</u> 12,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1335	&C1-1-234-141 варіант 1	Шайба плоска DIN 9021 НЕРЖАВІЙКА 10 х 30 мм	шт	200	<u>8</u> 1600,00	<u>7,79</u> 1558,00	<u>0,05</u> 10,00	<u>0,16</u> 32,00	30 км.
1336	&C1-1-234-4	Шайба плоска М10х20 мм	шт	12	<u>1,29</u> 15,48	<u>1,12</u> 13,44	<u>0,14</u> 1,68	<u>0,03</u> 0,36	30 км.
1337	&C111-88-2 варіант 1	Шайба плоска збільшена	шт	8	<u>23,61</u> 188,88	<u>23,00</u> 184,00	<u>0,15</u> 1,20	<u>0,46</u> 3,68	30 км.
1338	&C1-1-234-141 варіант 2	Шайба плоска сталеві М16	шт	28	<u>3,69</u> 103,32	<u>3,57</u> 99,96	<u>0,05</u> 1,40	<u>0,07</u> 1,96	30 км.
1339	&C1-1-234-6	Шайба пружинна (гровер) М10 цинк	шт	700	<u>0,43</u> 301,00	<u>0,28</u> 196,00	<u>0,14</u> 98,00	<u>0,01</u> 7,00	30 км.
1340	&C1-234-213	Шайба пружинна (гровер) М8 цинк	шт	2000	<u>0,21</u> 420,00	<u>0,16</u> 320,00	<u>0,05</u> 100,00	<u>-</u> -	30 км.
1341	&C111-1849-1- 6 варіант 2	Шайба тарільчаста	шт	52	<u>1,69</u> 87,88	<u>1,66</u> 86,32	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 1,56	
1342	C111-1870	Шайби	т	0,0008064	<u>45443,45</u> 36,65	<u>44213,61</u> 35,65	<u>338,79</u> 0,27	<u>891,05</u> 0,73	30 км.
1343	&C1545-206-1 варіант 2	Швелер №16	т	0,052682	<u>46724,08</u> 2461,52	<u>45469,74</u> 2395,44	<u>338,18</u> 17,82	<u>916,16</u> 48,26	30 км.
1344	&C1545-206-1	Швелер №24	т	1,709568	<u>47420,85</u> 81069,17	<u>46152,85</u> 78901,44	<u>338,18</u> 578,14	<u>929,82</u> 1589,59	30 км.
1345	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,010577	<u>46766,78</u> 494,65	<u>46152,85</u> 488,16	<u>265,79</u> 2,81	<u>348,14</u> 3,68	30 км.
1346	&C1632-80-2	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	494	<u>47,78</u> 23603,32	<u>45,78</u> 22615,32	<u>1,06</u> 523,64	<u>0,94</u> 464,36	30 км.
1347	&C1-234-224	Шланг для води 1/2" L= 60 см (ВВ) (для унітазу та бойлера)	шт	214	<u>139,01</u> 29748,14	<u>135,83</u> 29067,62	<u>0,45</u> 96,30	<u>2,73</u> 584,22	30 км.
1348	+C130-1190-1 варіант 3	Шланг для підключення сильфонний газовий Eco-Flex GS1FF100 з нержавіючої сталі 100 см гайка-гайка d 12 мм 1/2" газ/супер	м	64	<u>328,48</u> 21022,72	<u>321,67</u> 20586,88	<u>0,37</u> 23,68	<u>6,44</u> 412,16	30 км.
1349	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00024	<u>569126,21</u> 136,59	<u>557584,73</u> 133,82	<u>382,14</u> 0,09	<u>11159,34</u> 2,68	30 км.
1350	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,1152	<u>174,09</u> 20,06	<u>170,38</u> 19,63	<u>0,3</u> 0,03	<u>3,41</u> 0,40	30 км.
1351	&C111-1380-1- B2	Шпаклевка Фугенфюллер	кг	335,58	<u>18,64</u> 6255,21	<u>18,00</u> 6040,44	<u>0,27</u> 90,61	<u>0,37</u> 124,16	30 км.
1352	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	11033,214	<u>10,28</u> 113421,44	<u>9,62</u> 106139,52	<u>0,46</u> 5075,28	<u>0,2</u> 2206,64	30 км.
1353	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	55154,4	<u>11,85</u> 653579,64	<u>11,16</u> 615523,10	<u>0,46</u> 25371,02	<u>0,23</u> 12685,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1354	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0900141	<u>29762,53</u>	<u>28634,49</u>	<u>544,46</u>	<u>583,58</u>	30 км.
					2679,05	2577,51	49,01	52,53	
1355	+C111-1896	Шпаклівка універсальна	кг	45,83	<u>17,12</u>	<u>16,24</u>	<u>0,54</u>	<u>0,34</u>	30 км.
	варіант 1				784,61	744,28	24,75	15,58	
1356	&C1113-296-1-	Шпатлевка Fugenfuller	кг	79	<u>15,65</u>	<u>14,77</u>	<u>0,57</u>	<u>0,31</u>	30 км.
	A				1236,35	1166,83	45,03	24,49	
1357	+C124-3	Шпилька д-10мм	т	0,0586	<u>32044,11</u>	<u>31150,00</u>	<u>265,79</u>	<u>628,32</u>	30 км.
	варіант 1				1877,78	1825,39	15,58	36,81	
1358	&C1-234-1	Шпилька різьбова ДКС M10 100 см	шт	170	<u>71,54</u>	<u>70,00</u>	<u>0,14</u>	<u>1,4</u>	30 км.
		оцинкована DIN975 сталь 4,8 крок 1,5			12161,80	11900,00	23,80	238,00	
1359	&C111-1846-	Шпилька різьбова M 16x1000	шт	48	<u>137,07</u>	<u>133,98</u>	<u>0,4</u>	<u>2,69</u>	30 км.
	15				6579,36	6431,04	19,20	129,12	
1360	&C111-1846-	Шпилька різьбова M12x1000	шт	80	<u>94,33</u>	<u>92,08</u>	<u>0,4</u>	<u>1,85</u>	30 км.
	15				7546,40	7366,40	32,00	148,00	
1361	&C1-234-256	Шпилька різьбова M16 DIN 975 10,9	шт	14	<u>204,46</u>	<u>200,00</u>	<u>0,45</u>	<u>4,01</u>	30 км.
		високоміцна 500мм			2862,44	2800,00	6,30	56,14	
1362	&C1-234-245	Шпінгалет	шт	12	<u>49,01</u>	<u>48,00</u>	<u>0,05</u>	<u>0,96</u>	30 км.
	варіант 1				588,12	576,00	0,60	11,52	
1363	+C111-1891-	Штукатурка Siltek PM-20	кг	15085,8	<u>12,57</u>	<u>12,04</u>	<u>0,28</u>	<u>0,25</u>	30 км.
	1K				189628,51	181633,03	4224,02	3771,46	
1364	+C111-1891-	Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro	кг	84515,34	<u>11,3</u>	<u>10,80</u>	<u>0,28</u>	<u>0,22</u>	30 км.
	1K	універсальна			955023,34	912765,67	23664,30	18593,37	
1365	&C111-233-18	Штукатурка цементна стартова PM-11, Siltek	кг	6030	<u>6,9</u>	<u>6,35</u>	<u>0,41</u>	<u>0,14</u>	30 км.
	варіант 1				41607,00	38290,50	2472,30	844,20	
1366	&C111-1891-7	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	154967,04	<u>6,78</u>	<u>6,20</u>	<u>0,45</u>	<u>0,13</u>	30 км.
	варіант 1				1050676,53	960795,65	69735,17	20145,71	
1367	&C111-1891-7	Штукатурка цементно-вапняна Siltec-PM10	кг	139689,375	<u>6,78</u>	<u>6,20</u>	<u>0,45</u>	<u>0,13</u>	30 км.
	варіант 3				947093,96	866074,13	62860,22	18159,61	
1368	&C111-1891-7	Штукатурка цементно-піщана Siltec-PM11	кг	76790,75	<u>6,94</u>	<u>6,35</u>	<u>0,45</u>	<u>0,14</u>	30 км.
	варіант 2				532927,81	487621,26	34555,84	10750,71	
1369	&C1545-295-1	Штуцер для лічильника 1/2"	шт	144	<u>114,78</u>	<u>112,50</u>	<u>0,03</u>	<u>2,25</u>	30 км.
					16528,32	16200,00	4,32	324,00	
1370	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр	т	0,04395	<u>78077,92</u>	<u>76208,19</u>	<u>338,79</u>	<u>1530,94</u>	30 км.
		стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм			3431,52	3349,35	14,89	67,28	
1371	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр	т	0,0011825	<u>72648,35</u>	<u>70885,08</u>	<u>338,79</u>	<u>1424,48</u>	30 км.
		стрижня 4 мм, довжина 40 мм			85,91	83,82	0,40	1,69	
1372	+C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр	т	0,0022635	<u>42239,11</u>	<u>41072,10</u>	<u>338,79</u>	<u>828,22</u>	30 км.
	варіант 1	стрижня 4 мм, довжина 40 мм			95,61	92,97	0,77	1,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1373	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0083	<u>66652,46</u> 553,22	<u>65006,76</u> 539,56	<u>338,79</u> 2,81	<u>1306,91</u> 10,85	30 км.
1374	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0146432	<u>62999,7</u> 922,52	<u>61425,62</u> 899,47	<u>338,79</u> 4,96	<u>1235,29</u> 18,09	30 км.
1375	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000101	<u>42239,11</u> 4,27	<u>41072,10</u> 4,15	<u>338,79</u> 0,03	<u>828,22</u> 0,09	30 км.
1376	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00048	<u>57572,12</u> 27,63	<u>56104,46</u> 26,93	<u>338,79</u> 0,16	<u>1128,87</u> 0,54	30 км.
1377	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,2185	<u>985,75</u> 11058,64	<u>338,55</u> 3798,02	<u>627,87</u> 7043,76	<u>19,33</u> 216,86	30 км.
1378	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	94,2354	<u>913,39</u> 86073,67	<u>267,61</u> 25218,34	<u>627,87</u> 59167,58	<u>17,91</u> 1687,75	30 км.
1379	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00072	<u>943,61</u> 0,68	<u>336,48</u> 0,24	<u>588,63</u> 0,42	<u>18,5</u> 0,02	30 км.
1380	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,408	<u>873,36</u> 356,33	<u>267,61</u> 109,18	<u>588,63</u> 240,16	<u>17,12</u> 6,99	30 км.
1381	&1517-2410-4Ш	Щит для слаботочного обладнання 2 ряди вбудований COLF VF 218PZF Hager	шт	16	<u>2058,04</u> 32928,64	<u>2016,00</u> 32256,00	<u>1,69</u> 27,04	<u>40,35</u> 645,60	30 км.
1382	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	23,437	<u>877,73</u> 20571,36	<u>851,00</u> 19944,89	<u>9,52</u> 223,12	<u>17,21</u> 403,35	30 км.
1383	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	157,504995	<u>617,5</u> 97259,33	<u>600,26</u> 94543,95	<u>5,13</u> 808,00	<u>12,11</u> 1907,38	30 км.
1384	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	7,6396	<u>623,07</u> 4760,01	<u>603,52</u> 4610,65	<u>7,33</u> 56,00	<u>12,22</u> 93,36	30 км.
1385	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>1919,17</u> 3838,34	<u>1878,50</u> 3757,00	<u>3,04</u> 6,08	<u>37,63</u> 75,26	30 км.
1386	&1517-2339-1 варіант 1	Ящик протяжний 400х400х204	шт	4	<u>94,47</u> 377,88	<u>88,19</u> 352,76	<u>4,43</u> 17,72	<u>1,85</u> 7,40	30 км.
1387	&C1-234-239 варіант 1	Засувка сталев д-80мм (зворотній матеріал)	шт	2	<u>368,75</u> 737,50	<u>368,75</u> 737,50			
1388	+C113-12 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 80 мм (зворотній матеріал)	м	84	<u>70,83</u> 5949,72	<u>70,83</u> 5949,72			
1389	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	3628,7876	<u>5,71486</u> 20738,01	<u>5,71486</u> 20738,01			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1390	C1999-9010	Стиснене повітря	мЗ	428,4	<u>0,07223</u>	<u>0,07223</u>			
					30,94	30,94			
1391	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	32,5927	<u>163,15</u>	<u>163,15</u>			
					5317,50	5317,50			
1392	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,2947	<u>115,36</u>	<u>115,36</u>			
					841,52	841,52			
1393	C1999-9009	Дрова	мЗ	7,5559	<u>119,13</u>	<u>119,13</u>			
					900,13	900,13			
		Разом	грн.		27828,10	27828,10			
1394		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>			
					3,00	3,00			
		Разом по розділу III	грн.		59078359,8	56343105,4	1622420,16	1112834,30	
					6	0			
IV. Устаткування									
1395	&1704-50652-31	2-х зонний ППКП для малих об'єктів Orion NOVA XS	шт	1	<u>4791,03</u>	<u>4610,00</u>	<u>138,30</u>	<u>42,73</u>	3%
					4791,03	4610,00	138,30	42,73	
1396	&1517-1912-1	Din рейка	м	4	<u>40,66</u>	<u>39,13</u>	<u>1,17</u>	<u>0,36</u>	3%
					162,64	156,52	4,68	1,44	
1397	&1517-1890-1	LED лампа з цоколем E27 15Вт	шт	8	<u>86,6</u>	<u>83,33</u>	<u>2,50</u>	<u>0,77</u>	3%
	варіант 1				692,80	666,64	20,00	6,16	
1398	&2405-1572-1	LED світильник 5W	шт	2	<u>51,96</u>	<u>50,00</u>	<u>1,50</u>	<u>0,46</u>	3%
	варіант 1				103,92	100,00	3,00	0,92	
1399	&1517-1525-3	PIN шина TYPE 3P 100A	м	1	<u>2332,16</u>	<u>2244,04</u>	<u>67,32</u>	<u>20,80</u>	3%
					2332,16	2244,04	67,32	20,80	
1400	&1517-1525-4-15	PIN шина TYPE 3P 63A	м	2	<u>807,47</u>	<u>776,96</u>	<u>23,31</u>	<u>7,20</u>	3%
					1614,94	1553,92	46,62	14,40	
1401	&1504-1005-47	SIM карта GSM	шт	1	<u>222,59</u>	<u>214,17</u>	<u>6,43</u>	<u>1,99</u>	3%
					222,59	214,17	6,43	1,99	
1402	&1504-1113-4	Автоматичний вимикач 10A 1р АВ2000/1-С10	шт	4	<u>155,51</u>	<u>149,63</u>	<u>4,49</u>	<u>1,39</u>	3%
					622,04	598,52	17,96	5,56	
1403	&1504-1113-3	Автоматичний вимикач 16A 1р АВ2000/1-С16	шт	368	<u>184,81</u>	<u>177,83</u>	<u>5,33</u>	<u>1,65</u>	3%
					68010,08	65441,44	1961,44	607,20	
1404	&1504-1011-260	Автоматичний вимикач 20A 3р Ікз-6кА	шт	1	<u>498,85</u>	<u>480,00</u>	<u>14,40</u>	<u>4,45</u>	3%
	варіант 2				498,85	480,00	14,40	4,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1405	&1504-1006-14 варіант 2	Автоматичний вимикач 25А 1р Ікз-10кА	шт	4	<u>228.76</u> 915,04	<u>220.12</u> 880,48	<u>6.60</u> 26,40	<u>2.04</u> 8,16	3%
1406	&1504-1113-6	Автоматичний вимикач 25А 1р АВ2000/1-С25	шт	64	<u>228.76</u> 14640,64	<u>220.12</u> 14087,68	<u>6.60</u> 422,40	<u>2.04</u> 130,56	3%
1407	&1504-1011-260 варіант 4	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-10кА	шт	2	<u>792.01</u> 1584,02	<u>762.09</u> 1524,18	<u>22.86</u> 45,72	<u>7.06</u> 14,12	3%
1408	&1504-1011-260 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А 3р Ікз-6кА	шт	1	<u>542.34</u> 542,34	<u>521.84</u> 521,84	<u>15.66</u> 15,66	<u>4.84</u> 4,84	3%
1409	&1504-1113-2 варіант 1	Автоматичний вимикач 32А 1р АВ2000/3-С32	шт	3	<u>681.98</u> 2045,94	<u>656.21</u> 1968,63	<u>19.69</u> 59,07	<u>6.08</u> 18,24	3%
1410	&1504-1011-260	Автоматичний вимикач 32А 3р Ікз-10кА	шт	1	<u>475.19</u> 475,19	<u>457.23</u> 457,23	<u>13.72</u> 13,72	<u>4.24</u> 4,24	3%
1411	&1504-1113-2	Автоматичний вимикач 32А 3р АВ2000/3-С32	шт	6	<u>475.19</u> 2851,14	<u>457.23</u> 2743,38	<u>13.72</u> 82,32	<u>4.24</u> 25,44	3%
1412	&1504-1005-91	Автоматичний вимикач 3р, 80А FMC2/3U 80А (FMC23U0080/5)	шт	4	<u>1625.63</u> 6502,52	<u>1564.20</u> 6256,80	<u>46.93</u> 187,72	<u>14.50</u> 58,00	3%
1413	&1504-1113-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 40А 3р	шт	3	<u>493.37</u> 1480,11	<u>474.73</u> 1424,19	<u>14.24</u> 42,72	<u>4.40</u> 13,20	3%
1414	&1504-1113-2 варіант 6	Автоматичний вимикач 50А 3р	шт	1	<u>1177.94</u> 1177,94	<u>1133.43</u> 1133,43	<u>34.00</u> 34,00	<u>10.51</u> 10,51	3%
1415	&1504-1113-2 варіант 3	Автоматичний вимикач 63А 3р	шт	1	<u>1177.94</u> 1177,94	<u>1133.43</u> 1133,43	<u>34.00</u> 34,00	<u>10.51</u> 10,51	3%
1416	&1504-1006-14 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1р Ікз-10кА	шт	29	<u>144.5</u> 4190,50	<u>139.04</u> 4032,16	<u>4.17</u> 120,93	<u>1.29</u> 37,41	3%
1417	&1504-1113-5	Автоматичний вимикач 6А 1р АВ2000/1-С6	шт	75	<u>144.5</u> 10837,50	<u>139.04</u> 10428,00	<u>4.17</u> 312,75	<u>1.29</u> 96,75	3%
1418	&1504-1113-7 варіант 1	Автоматичний вимикач Іп- 20А 1р	шт	3	<u>255.18</u> 765,54	<u>245.53</u> 736,59	<u>7.37</u> 22,11	<u>2.28</u> 6,84	3%
1419	&1704-50463-5 варіант 2	Базова частина для монтажу регулятора на стіну	шт	1	<u>2795.64</u> 2795,64	<u>2690.00</u> 2690,00	<u>80.70</u> 80,70	<u>24.94</u> 24,94	3%
1420	&1704-50652-32 варіант 2	Блок прилада приймально-контрольний адресний, що має вбудоване: прилад приймально-контрольний адресний, акумуляторна батарея, 12В, 7Аг, модуль GSM модема.	шт	1	<u>20691.87</u> 20691,87	<u>19910.00</u> 19910,00	<u>597.30</u> 597,30	<u>184.57</u> 184,57	3%
1421	1517-1100 варіант 2	Бокс зовнішній з монтажною панеллю IP54 250*300*140мм	шт	1	<u>945.94</u> 945,94	<u>910.19</u> 910,19	<u>27.31</u> 27,31	<u>8.44</u> 8,44	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1422	&1504-1113-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 140А 3р	шт	2	<u>5193.76</u> 10387,52	<u>4997.50</u> 9995,00	<u>149.93</u> 299,86	<u>46.33</u> 92,66	3%
1423	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	550	<u>69.23</u> 38076,50	<u>66.61</u> 36635,50	<u>2.00</u> 1100,00	<u>0.62</u> 341,00	3%
1424	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	41	<u>131.43</u> 5388,63	<u>126.47</u> 5185,27	<u>3.79</u> 155,39	<u>1.17</u> 47,97	3%
1425	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	17	<u>177.13</u> 3011,21	<u>170.44</u> 2897,48	<u>5.11</u> 86,87	<u>1.58</u> 26,86	3%
1426	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	6	<u>328.87</u> 1973,22	<u>316.45</u> 1898,70	<u>9.49</u> 56,94	<u>2.93</u> 17,58	3%
1427	&1602-30089-3 варіант 1	Виносний релейний адресний модуль на 1 реле	шт	6	<u>1465.37</u> 8792,22	<u>1410.00</u> 8460,00	<u>42.30</u> 253,80	<u>13.07</u> 78,42	3%
1428	+1601-2354 варіант 1	Гучномовець 3Вт 100В стельового виконання..	комплект	17	<u>1054.86</u> 17932,62	<u>1015.00</u> 17255,00	<u>30.45</u> 517,65	<u>9.41</u> 159,97	3%
1429	+1601-2354 варіант 2	Гучномовець 6Вт 100В стельового виконання.	комплект	12	<u>879.92</u> 10559,04	<u>846.67</u> 10160,04	<u>25.40</u> 304,80	<u>7.85</u> 94,20	3%
1430	&1704-50304-11	Датчик магнітоконтактний СОМК-9	шт	3	<u>71.89</u> 215,67	<u>69.17</u> 207,51	<u>2.08</u> 6,24	<u>0.64</u> 1,92	3%
1431	&1504-15414-1	Датчик метану 12в Лелека 1	шт	6	<u>1377.03</u> 8262,18	<u>1325.00</u> 7950,00	<u>39.75</u> 238,50	<u>12.28</u> 73,68	3%
1432	&1704-50304-10	Датчик руху Satel GRAPHITE PET з імунітетом від тварин до 15кг	шт	1	<u>899.83</u> 899,83	<u>865.83</u> 865,83	<u>25.97</u> 25,97	<u>8.03</u> 8,03	3%
1433	&1504-1300-39Д варіант 1	Датчик температури занурювальний д-100мм	шт	2	<u>4042.76</u> 8085,52	<u>3890.00</u> 7780,00	<u>116.70</u> 233,40	<u>36.06</u> 72,12	3%
1434	&1504-1300-37Г5	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>2660.53</u> 2660,53	<u>2560.00</u> 2560,00	<u>76.80</u> 76,80	<u>23.73</u> 23,73	3%
1435	&1704-50304-7	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>2660.53</u> 2660,53	<u>2560.00</u> 2560,00	<u>76.80</u> 76,80	<u>23.73</u> 23,73	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1436	&15011-4041-1	Датчик температури і вологості зовнішнього повітря	шт	2	<u>857.18</u> 1714,36	<u>824.79</u> 1649,58	<u>24.74</u> 49,48	<u>7.65</u> 15,30	3%
1437	&1704-50304-8	Датчик температури повітря, кімнатний ESM-10	шт	1	<u>2660.53</u> 2660,53	<u>2560.00</u> 2560,00	<u>76.80</u> 76,80	<u>23.73</u> 23,73	3%
1438	&1704-50304-9	Датчик температури теплоносія - поглинний з гільзою ESMU	шт	2	<u>4042.76</u> 8085,52	<u>3890.00</u> 7780,00	<u>116.70</u> 233,40	<u>36.06</u> 72,12	3%
1439	&550101-1-1	Дитячий ігровий комплекс PlayBaby, код: PBS12 (або аналог)	шт	1	<u>84862.05</u> 84862,05	<u>81655.44</u> 81655,44	<u>2449.66</u> 2449,66	<u>756.95</u> 756,95	3%
1440	&550101-1-1 варіант 2	Дитячий ігровий комплекс Автобус DIO - 407 (або аналог)	шт	1	<u>75605.75</u> 75605,75	<u>72748.90</u> 72748,90	<u>2182.47</u> 2182,47	<u>674.38</u> 674,38	3%
1441	&1504-1113-3 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач 16A 2р Іу-30мА	шт	34	<u>1205.79</u> 40996,86	<u>1160.22</u> 39447,48	<u>34.81</u> 1183,54	<u>10.76</u> 365,84	3%
1442	&1504-1113-2 варіант 5	Диференційний автоматичний вимикач 10А 2р	шт	2	<u>1205.79</u> 2411,58	<u>1160.22</u> 2320,44	<u>34.81</u> 69,62	<u>10.76</u> 21,52	3%
1443	&1504-1113-2 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 16А 2р	шт	5	<u>1205.79</u> 6028,95	<u>1160.22</u> 5801,10	<u>34.81</u> 174,05	<u>10.76</u> 53,80	3%
1444	&1504-1005-46	Дрот мідний пер. 1x2.5 мм2	м	20	<u>14.55</u> 291,00	<u>14.00</u> 280,00	<u>0.42</u> 8,40	<u>0.13</u> 2,60	3%
1445	&1704-50463-5 варіант 1	Електронний регулятор ECL Comfort 230B	шт	1	<u>26626.1</u> 26626,10	<u>25620.00</u> 25620,00	<u>768.60</u> 768,60	<u>237.50</u> 237,50	3%
1446	&1504-1300-39Д варіант 2	Занурювальна гільза, нерж сталь, 100мм для датчиків ESMU-100	шт	2	<u>4177.87</u> 8355,74	<u>4020.00</u> 8040,00	<u>120.60</u> 241,20	<u>37.27</u> 74,54	3%
1447	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	11	<u>42.58</u> 468,38	<u>40.97</u> 450,67	<u>1.23</u> 13,53	<u>0.38</u> 4,18	3%
1448	&1504-1005-293	Зарядна станція/джерело безперебійного живлення 6000+Вт/год	шт	1	<u>155880.11</u> 155880,11	<u>149990.00</u> 149990,00	<u>4499.70</u> 4499,70	<u>1390.41</u> 1390,41	3%
1449	+1503-8485 варіант 1	Ізолятор SM40	шт	25	<u>27.12</u> 678,00	<u>26.10</u> 652,50	<u>0.78</u> 19,50	<u>0.24</u> 6,00	3%
1450	&1704-50463-5 варіант 4	Імпульсна трубка AV	шт	2	<u>1933.04</u> 3866,08	<u>1860.00</u> 3720,00	<u>55.80</u> 111,60	<u>17.24</u> 34,48	3%
1451	&15096-1151-6 варіант 1	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 изол. вогнетривкий (Е30)	1000м	0,1581	<u>36270.52</u> 5734,37	<u>34900.00</u> 5517,69	<u>1047.00</u> 165,53	<u>323.52</u> 51,15	3%
1452	&1704-50463-5 варіант 3	Ключ А231-один контур опалення і підживлення	шт	1	<u>7087.82</u> 7087,82	<u>6820.00</u> 6820,00	<u>204.60</u> 204,60	<u>63.22</u> 63,22	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1453	&1504-7001-1К варіант 1	Ключ для контролера А231.1	шт	1	<u>7087.82</u> 7087,82	<u>6820.00</u> 6820,00	<u>204.60</u> 204,60	<u>63.22</u> 63,22	3%
1454	&1504-18001-2 варіант 1	Кнопка щітова 16А 220В 1 н.з контакт	шт	2	<u>45.47</u> 90,94	<u>43.75</u> 87,50	<u>1.31</u> 2,62	<u>0.41</u> 0,82	3%
1455	&1504-18001-1 варіант 1	Кнопка щітова 16А 220В 1 н.о контакт	шт	2	<u>45.47</u> 90,94	<u>43.75</u> 87,50	<u>1.31</u> 2,62	<u>0.41</u> 0,82	3%
1456	1517-1444-1	Кнопки ланцюгів керування КЕ,ПКЕ,КСМ-2, ЛКУ,КЗ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>81.88</u> 327,52	<u>78.79</u> 315,16	<u>2.36</u> 9,44	<u>0.73</u> 2,92	3%
1457	&1504-7001-2	Контролер керування контуром опалення ECL-210	шт	1	<u>26626.1</u> 26626,10	<u>25620.00</u> 25620,00	<u>768.60</u> 768,60	<u>237.50</u> 237,50	3%
1458	&1504-17163-1	Коробка комутаційна NIK КП-25	шт	2	<u>498.85</u> 997,70	<u>480.00</u> 960,00	<u>14.40</u> 28,80	<u>4.45</u> 8,90	3%
1459	&550101-1-1 варіант 3	Лавка вулична Tegase 3 (або аналог)	шт	13	<u>8573.98</u> 111461,74	<u>8250.00</u> 107250,00	<u>247.50</u> 3217,50	<u>76.48</u> 994,24	3%
1460	&1517-1867-1 варіант 1	Лічильник електроенергії	шт	3	<u>2873.8</u> 8621,40	<u>2765.21</u> 8295,63	<u>82.96</u> 248,88	<u>25.63</u> 76,89	3%
1461	&1517-1867-1 варіант 3	Лічильник електроенергії 220В 5(60)А +А +R	шт	3	<u>2873.8</u> 8621,40	<u>2765.21</u> 8295,63	<u>82.96</u> 248,88	<u>25.63</u> 76,89	3%
1462	&1517-1867-1 варіант 2	Лічильник електроенергії 380В 5(80)А +А +R	шт	4	<u>3576.82</u> 14307,28	<u>3441.67</u> 13766,68	<u>103.25</u> 413,00	<u>31.90</u> 127,60	3%
1463	&1701-8037-115 варіант 1	Лічильник електроенергії багатотарифний прямого включення 220В 5(60)	шт	64	<u>2873.9</u> 183929,60	<u>2765.31</u> 176979,84	<u>82.96</u> 5309,44	<u>25.63</u> 1640,32	3%
1464	&1504-1113-2 варіант 7	Магнітний контактор 220В 20А 2 н.о. контакта	шт	2	<u>294.1</u> 588,20	<u>282.99</u> 565,98	<u>8.49</u> 16,98	<u>2.62</u> 5,24	3%
1465	&1504-4001-1 варіант 1	Магнітний контактор 220В 32А 2NO контакта	шт	2	<u>575.03</u> 1150,06	<u>553.30</u> 1106,60	<u>16.60</u> 33,20	<u>5.13</u> 10,26	3%
1466	1517-1100 варіант 3	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 270x450x190мм	шт	16	<u>945.94</u> 15135,04	<u>910.19</u> 14563,04	<u>27.31</u> 436,96	<u>8.44</u> 135,04	3%
1467	1517-1100 варіант 4	Металоконструкції щита ШМР 1ф	шт	64	<u>945.94</u> 60540,16	<u>910.19</u> 58252,16	<u>27.31</u> 1747,84	<u>8.44</u> 540,16	3%
1468	1517-1101 варіант 1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 500x400x200мм	шт	1	<u>998.6</u> 998,60	<u>960.86</u> 960,86	<u>28.83</u> 28,83	<u>8.91</u> 8,91	3%
1469	&1503-8485-2 варіант 1	Метизи	кг	5	<u>90.42</u> 452,10	<u>87.00</u> 435,00	<u>2.61</u> 13,05	<u>0.81</u> 4,05	3%
1470	&1504-1005-40	Модуль M-BUS	шт	1	<u>1065.25</u> 1065,25	<u>1025.00</u> 1025,00	<u>30.75</u> 30,75	<u>9.50</u> 9,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1471	&1504-1011-260 варіант 3	Модульні перемикачі навантаження FSD2 (1-0-2) 3р 40А	шт	1	<u>367.21</u> 367,21	<u>353.33</u> 353,33	<u>10.60</u> 10,60	<u>3.28</u> 3,28	3%
1472	&1704-50652-32 варіант 1	Моноблок настінного виконання - 400Вт с Ак/б Велез	шт	1	<u>33126.73</u> 33126,73	<u>31875.00</u> 31875,00	<u>956.25</u> 956,25	<u>295.48</u> 295,48	3%
1473	&2405-1572-2	Наконечники міднолужений 10мм2	шт	12	<u>19.93</u> 239,16	<u>19.17</u> 230,04	<u>0.58</u> 6,96	<u>0.18</u> 2,16	3%
1474	&2405-1572-1	Наконечники міднолужений 50мм2	шт	12	<u>58.02</u> 696,24	<u>55.83</u> 669,96	<u>1.67</u> 20,04	<u>0.52</u> 6,24	3%
1475	&2405-1572-3	Наконечники міднолужений 6мм2	шт	12	<u>8.72</u> 104,64	<u>8.39</u> 100,68	<u>0.25</u> 3,00	<u>0.08</u> 0,96	3%
1476	&1704-50652-32 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий 24В з написом "ALAM!"	шт	1	<u>956.13</u> 956,13	<u>920.00</u> 920,00	<u>27.60</u> 27,60	<u>8.53</u> 8,53	3%
1477	&1503-8485-1	Оргскло товщ.5мм 1,8х0,8	м2	1,44	<u>384.53</u> 553,72	<u>370.00</u> 532,80	<u>11.10</u> 15,98	<u>3.43</u> 4,94	3%
1478	&1504-3183-1	Панель управління K-LED4	шт	1	<u>1642.05</u> 1642,05	<u>1580.00</u> 1580,00	<u>47.40</u> 47,40	<u>14.65</u> 14,65	3%
1479	&1504-2250-1 варіант 1	Перемикач кулочковий I-0-II	шт	1	<u>737.55</u> 737,55	<u>709.68</u> 709,68	<u>21.29</u> 21,29	<u>6.58</u> 6,58	3%
1480	1517-1445-1	Перемикач універсальний на 2 секции УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 та ін., одноблоковий. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>81.88</u> 81,88	<u>78.79</u> 78,79	<u>2.36</u> 2,36	<u>0.73</u> 0,73	3%
1481	&1504-12064-22 варіант 2	Перетворювач витрати	шт	1	<u>13222.98</u> 13222,98	<u>12723.33</u> 12723,33	<u>381.70</u> 381,70	<u>117.95</u> 117,95	3%
1482	&550101-1-1 варіант 1	Пісочниця PLAYBABY, код: SB-P03 (або аналог))	шт	1	<u>39531.01</u> 39531,01	<u>38037.28</u> 38037,28	<u>1141.12</u> 1141,12	<u>352.61</u> 352,61	3%
1483	&1504-7001-1 варіант 1	Погодний контролер для управління системою снегооттаивания, двоконтурний	шт	1	<u>3005.23</u> 3005,23	<u>2891.67</u> 2891,67	<u>86.75</u> 86,75	<u>26.81</u> 26,81	3%
1484	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	74	<u>121.25</u> 8972,50	<u>116.67</u> 8633,58	<u>3.50</u> 259,00	<u>1.08</u> 79,92	3%
1485	1517-1481-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	129	<u>49.52</u> 6388,08	<u>47.65</u> 6146,85	<u>1.43</u> 184,47	<u>0.44</u> 56,76	3%
1486	1517-1417-1	Прилади командно-електропневматичні, контролери КЕП-12У та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>663.39</u> 3316,95	<u>638.32</u> 3191,60	<u>19.15</u> 95,75	<u>5.92</u> 29,60	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1487	&1602-30089-3 варіант 2	Пристрій вводу-виводу АМ-IN4	шт	1	<u>1132,8</u> 1132,80	<u>1090,00</u> 1090,00	<u>32,70</u> 32,70	<u>10,10</u> 10,10	3%
1488	&1504-1274-1 варіант 1	Пристрій автоматичного введення резерву 16А 3ф	шт	1	<u>7066,18</u> 7066,18	<u>6799,17</u> 6799,17	<u>203,98</u> 203,98	<u>63,03</u> 63,03	3%
1489	&1504-1274-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400В 3р EZ9L33720 Easy 9	шт	3	<u>2415,45</u> 7246,35	<u>2324,17</u> 6972,51	<u>69,73</u> 209,19	<u>21,55</u> 64,65	3%
1490	&1504-1274-1 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20kA, 3P+N, на DIN-рейку	шт	7	<u>2415,45</u> 16908,15	<u>2324,17</u> 16269,19	<u>69,73</u> 488,11	<u>21,55</u> 150,85	3%
1491	&1704-50304-6 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 400V, 20kA, 3P+N, на DIN-рейку	шт	4	<u>2415,45</u> 9661,80	<u>2324,17</u> 9296,68	<u>69,73</u> 278,92	<u>21,55</u> 86,20	3%
1492	+15095-1224	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВ3	1000м	0,012	<u>45494,04</u> 545,93	<u>43775,00</u> 525,30	<u>1313,25</u> 15,76	<u>405,79</u> 4,87	3%
1493	+15095-1204	Провід напругою 660в перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,02	<u>32260,68</u> 645,21	<u>31041,67</u> 620,83	<u>931,25</u> 18,63	<u>287,76</u> 5,76	3%
1494	+15095-1264	Провід напругою 660в перерізом 50мм2 ПВ3	1000м	0,01	<u>221641,65</u> 2216,42	<u>213266,67</u> 2132,67	<u>6398,00</u> 63,98	<u>1976,98</u> 19,77	3%
1495	+15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,012	<u>32260,68</u> 387,13	<u>31041,67</u> 372,50	<u>931,25</u> 11,18	<u>287,76</u> 3,45	3%
1496	&1503-8874-1	Пульт контролю датчиків загазованості на 16 датчиків з акумуляторною батареєю Сигнал 31/16	шт	1	<u>14723</u> 14723,00	<u>14166,67</u> 14166,67	<u>425,00</u> 425,00	<u>131,33</u> 131,33	3%
1497	1517-1386-1	Пускач магнітний номінальний струм до 63а, одноблоковий ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200, ПАЕ-300,ПАЕ-400 та ін. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>276,19</u> 552,38	<u>265,76</u> 531,52	<u>7,97</u> 15,94	<u>2,46</u> 4,92	3%
1498	&1704-50652-151 варіант 1	Регулятор перепаду тиску фланцевий д-50мм,0,2-1,0 бара	шт	1	<u>84222,44</u> 84222,44	<u>81040,00</u> 81040,00	<u>2431,20</u> 2431,20	<u>751,24</u> 751,24	3%
1499	&1704-50463-4 варіант 2	Редукторний електропривод, тип АМV 20, 230В, 15с/мм до сидельного клапана	шт	1	<u>26750,81</u> 26750,81	<u>25740,00</u> 25740,00	<u>772,20</u> 772,20	<u>238,61</u> 238,61	3%
1500	&1503-7038-2 варіант 1	Реле захистного відключення Іп- 40А 4р. Іу-30мА	шт	1	<u>584,34</u> 584,34	<u>562,26</u> 562,26	<u>16,87</u> 16,87	<u>5,21</u> 5,21	3%
1501	&1504-1009-26-10 варіант 1	Реле захистного відключення FPR-A 2/32A 30 мА Промфактор (FPR2032030A)	шт	128	<u>841,81</u> 107751,68	<u>810,00</u> 103680,00	<u>24,30</u> 3110,40	<u>7,51</u> 961,28	3%
1502	&1504-12064-22 варіант 1	Реле перепаду тиску, тип RT 262A	шт	1	<u>22139,57</u> 22139,57	<u>21303,00</u> 21303,00	<u>639,09</u> 639,09	<u>197,48</u> 197,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1503	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>98.43</u> 98,43	<u>94.71</u> 94,71	<u>2.84</u> 2,84	<u>0.88</u> 0,88	3%
1504	&1504-2006-1 варіант 1	Рубильник з ремкомплектom ВР3235В30250 250А (vr2453025)	шт	2	<u>2971.27</u> 5942,54	<u>2859.00</u> 5718,00	<u>85.77</u> 171,54	<u>26.50</u> 53,00	3%
1505	1517-1364-1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм 200-250а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>72.36</u> 144,72	<u>69.62</u> 139,24	<u>2.09</u> 4,18	<u>0.65</u> 1,30	3%
1506	&1602-30045-58	Світлове табло 12В Джміль	шт	1	<u>966.52</u> 966,52	<u>930.00</u> 930,00	<u>27.90</u> 27,90	<u>8.62</u> 8,62	3%
1507	&1504-1005-48	Сигналізатор газу "Страж"	шт	64	<u>953.54</u> 61026,56	<u>917.50</u> 58720,00	<u>27.53</u> 1761,92	<u>8.51</u> 544,64	3%
1508	&1704-50652-30С	Сигналізатор світлозвуковий з написом Тирас ОС3-11	комплект	12	<u>831.42</u> 9977,04	<u>800.00</u> 9600,00	<u>24.00</u> 288,00	<u>7.42</u> 89,04	3%
1509	&1704-50463-4 варіант 1	Сідельний регулюючий клапан фланцевий д-40мм, Kvs=25м3/час	шт	1	<u>20795.79</u> 20795,79	<u>20010.00</u> 20010,00	<u>600.30</u> 600,30	<u>185.49</u> 185,49	3%
1510	&1602-30007-22 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий адресний 2х дротовий	шт	75	<u>805.43</u> 60407,25	<u>775.00</u> 58125,00	<u>23.25</u> 1743,75	<u>7.18</u> 538,50	3%
1511	&1602-30007-22 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний 2х дротовий	шт	14	<u>1189.96</u> 16659,44	<u>1145.00</u> 16030,00	<u>34.35</u> 480,90	<u>10.61</u> 148,54	3%
1512	+2405-1782	Стискачі відгалужувальні У733МУ3	1000шт	0,064	<u>30502.57</u> 1952,16	<u>29350.00</u> 1878,40	<u>880.50</u> 56,35	<u>272.07</u> 17,41	3%
1513	&1504-1300-39Д варіант 3	Температурний датчик типу DS/M10x1 прямого занурення	шт	2	<u>1215.95</u> 2431,90	<u>1170.00</u> 2340,00	<u>35.10</u> 70,20	<u>10.85</u> 21,70	3%
1514	&15101-22001-52	Термоусадкова трубка 3М MDT-A 50/18 з клейким шаром 1м Чорна	шт	5	<u>482.22</u> 2411,10	<u>464.00</u> 2320,00	<u>13.92</u> 69,60	<u>4.30</u> 21,50	3%
1515	+1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 150/5А клас точності 0,5S	шт	6	<u>1631.65</u> 9789,90	<u>1570.00</u> 9420,00	<u>47.10</u> 282,60	<u>14.55</u> 87,30	3%
1516	1517-1464-1	Трансформатори струму до 50а ТК, ТНШЛ, ТШЛМ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	6	<u>78.73</u> 472,38	<u>75.76</u> 454,56	<u>2.27</u> 13,62	<u>0.70</u> 4,20	3%
1517	&1704-30250-25Т варіант 2	Ультразвуковий компактний лічильник теплової енергії	шт	1	<u>27203.53</u> 27203,53	<u>26957.50</u> 26957,50	<u>3.38</u> 3,38	<u>242.65</u> 242,65	30 км.
1518	&550101-1-1 варіант 4	Урна вулична Artel Masterov У007 64 х 40 х 40 см 50 л (або аналог)	шт	15	<u>4189.64</u> 62844,60	<u>4031.33</u> 60469,95	<u>120.94</u> 1814,10	<u>37.37</u> 560,55	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1519	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм	м	78,5	<u>95,22</u>	<u>91,62</u>	<u>2,75</u>	<u>0,85</u>	3%
1520	&1504-15318-1	Фотореле 220 В, 16А с фотодатчиком AZ-112	шт	1	<u>7474,77</u>	<u>7192,17</u>	<u>215,88</u>	<u>66,73</u>	3%
1521	&1517-1525-1	Шина алюмінієва пер.30x3 Al	м	12	<u>923,93</u>	<u>889,02</u>	<u>26,67</u>	<u>8,24</u>	3%
1522	&1517-1525-6	Шина латунна пер. 40мм2 с ізоляційним варіант 1 кріпленням (N-шина)	шт	1	<u>923,93</u>	<u>889,02</u>	<u>26,67</u>	<u>8,24</u>	3%
1523	&1517-1525-7	Шина латунна пер. 40мм2 с кріпленням (PE-шина) варіант 1	шт	1	<u>44,69</u>	<u>43,00</u>	<u>1,29</u>	<u>0,40</u>	3%
1524	&1517-1525-2	Шина мідна пер.50x4 варіант 1	м	3	<u>536,28</u>	<u>516,00</u>	<u>15,48</u>	<u>4,80</u>	3%
1525	&1517-1525-5	Шина нулева в ізольованому корпусі універсальна E Next bsi pro 2.6	шт	144	<u>38,77</u>	<u>37,30</u>	<u>1,12</u>	<u>0,35</u>	3%
1526	&1517-1525-1	Шина нульова в ізольованому корпусі універсальна	м	14	<u>38,77</u>	<u>37,30</u>	<u>1,12</u>	<u>0,35</u>	3%
1527	+1517-1100	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 36 мод (ШМР-3Ф-36В) ШМР-3Ф-36В	шт	4	<u>53,21</u>	<u>51,20</u>	<u>1,54</u>	<u>0,47</u>	3%
1528	+1517-1100	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 3ф електронний лічильник та 24 мод (ШМР-3Ф-24В)	шт	2	<u>53,21</u>	<u>51,20</u>	<u>1,54</u>	<u>0,47</u>	3%
1529	1517-1100	Щит для обліку та розподілу вбудований ШМР під 1ф електронний лічильник та 16 мод (ШМР-3Ф-16В)	шт	1	<u>81,06</u>	<u>78,00</u>	<u>2,34</u>	<u>0,72</u>	3%
1530	1517-1100	Щит обліку 3ф навісного виконання	шт	1	<u>243,18</u>	<u>234,00</u>	<u>7,02</u>	<u>2,16</u>	3%
1531	+1517-1104	Щит с монтажной панелью металлический IP54 IEK ЩМП -16.8.4-0 1600x800x400 (УКМ40-1684-54)	шт	2	<u>27,5</u>	<u>26,46</u>	<u>0,79</u>	<u>0,25</u>	3%
		Разом по розділу IV	грн.		1891554,24	1820859,89	53819,44	16874,93	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	27010,008					
		Стиснене повітря	м3	21897,661					
		Масильні матеріали	кг	1066,802					
		Гідравлічна рідина	кг	146,129					
		Дрова	м3	7,556					
		Бензин	л	14400,211					
		Дизельне паливо	л	7659,193					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	1046,905406 2					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 грудня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.


Склав



Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Парулава Є.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж - фасад та житлові приміщення</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевих ґрат з вікон, ролетів віконних і дверних, металевих дверних блоків вхідних у під'їзд, квартири та громадські приміщення, металевих огорожень балконів, драбини зовнішнього виходу на дах, металевих огорожень сходових клітин)	т	1,7967	
2	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	30,96	
3	Розбирання водостічної системи з листової сталі з землі та помостів	м	129,5	
4	Зрізання бетонних випираючих поясів на фасадах будинку	м3	2,58	
5	Розбирання ізоляції з пінополістирола товщ.50мм	м3	7	
6	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	691,9	
7	Розбирання перегородок із гіпсових плит (демонтаж змонтованих перегородок з газоблоку в зв'язку з заявами мешканців на перепланування помешкань)	м2	489	
8	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог (до поверхні плит перекриття)	м2	465,43	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	515,271	
10	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	26,468	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2156,4	
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 50 мм	м	390,27	
13	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	813	
	<u>Розділ 2. Демонтаж - прибудинкова територія</u>			
14	(Демонтаж) Панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2	шт	4	
15	Розбирання кам'яної кладки (стовпів і стінок, зруйнованої кладки стін світлових примків)	м3	6,58	
16	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (самозбудована огорожа світлових примків, каркасів покриття світлових примків, металевих ґрат світлових примків, металевих каркасів піддашків, металевих елементів дитячого ігрового майданчика, металевих елементів огорож ландшафтних сходів)	т	1,678	

1	2	3	4	5
17	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	16,4	
18	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2	28,8	
19	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	28,8	
20	Розбирання бетонної стяжки прямих товщ. 150мм	м3	6,42	
21	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	164,2	
22	Розбирання цементнобетонних покриттів (вимощення навколо будинку)	м3	10,89	
23	Розбирання монолітних бетонних конструкцій ганків	м3	6,1	
24	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	24	
25	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	48	
26	Розбирання бортових каменів	м	76	
27	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	м3	76,5	
28	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	1816	
29	Перевезення сміття до 37 км	т	1816	
	<u>Розділ 3. Покрівля</u>			
30	Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів	т	0,16456	
31	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасів вентиляційних зонтів)	т	0,16456	
32	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	13	
33	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	13	
34	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	м2	10,8	
35	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15	
36	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	188	
37	Опорядження стін фасадів металосайдингом (профнастилом) з утепленням з риштувань	м2	98	
38	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	71	
39	Улаштування кутів з гнutoї тонколистової сталі	м	52	
40	Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів	т	0,4162	
41	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасів вентиляційних зонтів)	т	0,4162	
42	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	31	
44	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	м2	25,6	
45	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	35	
46	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	188	
47	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,432	
48	Опорядження стін фасадів металосайдингом (профнастилом) з утепленням з риштувань	м2	221,25	
49	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	159	
50	Улаштування кутів з гнutoї тонколистової сталі	м	117	
51	Улаштування поясів в опалубці (МП-1)	м3	1,2	
52	Виготовлення металевих ґрат жалюзійних	т	0,2541	
53	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	13	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	13	
55	Установлення металевих ґрат жалюзійних	т	0,2541	

1	2	3	4	5
56	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	36	
57	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	36	
58	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	115,2	
59	Встановлення металевих кутиків на монолітний пояс для кріплення крокв, вагою до 0,1 т	т	0,73546	
60	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	824	
61	Установлення анкерів	кг	70,86	
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (вирівнюючий шар перед улаштуванням утеплювача)	м2	680	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (вирівнюючий шар перед улаштуванням утеплювача)	м2	680	
64	Улаштування крокв і мауерлатів	м3	6,3906	
65	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з листової сталі	м2	7	
66	Підшивання дошками обшивки	м2	33,12	
67	Обшивання вітрової дошки	м2	16,68	
68	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	178	
69	Улаштування зв'язів із гнутої тонколистової сталі	м	40	
70	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів	м	856	
71	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів, з'єднувачів	м	200	
72	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (5,2 м2)	м	17,5	
73	Улаштування софіта металевого вентиляованого	м	172	
74	Огородження покрівель перилами	м	163	
75	Установлення вентиляційного виходу на покрівлю	шт	8	
76	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	354	
	<u>Розділ 4. Вікна</u>			
77	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	26,56	
78	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	40,4192	
79	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	60,5515	
80	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	262,62	
	<u>Розділ 5. Балконні двері</u>			
81	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,58	
82	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	24,062	
83	Скління балконів склопакетами площею понад 3 м2 (з розширювачами, доборами і з'єднувачами)	м2	714,2	
84	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	658,5231	

1	2	3	4	5
85	Герметизація коробок вікон і балконних дверей мастикою герметизувальною нетвердіючою	м шва	2080	
86	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними (утеплення балконних плит і торців балконних навісів)	м2	62,24	
87	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (обшивання торців балконів)	м	501,01	
88	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	75	
89	Герметизація мастикою вертикальних швів	м шва	62	
90	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,13148	
91	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	143,55	
92	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	143,55	
93	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	440	
94	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,13148	
95	Монтаж покрівельного покриття сендвіч-панелями при висоті будівлі до 25 м (накриття балконів)	м2	89,76	
96	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	560	
	<u>Розділ 6. Двері</u>			
97	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	501,389	
98	Установлення і кріплення наличників	м	3429,46	
99	Встановлення металевих дверних блоків	т	7,7	
100	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,7	
101	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,57	
	<u>Розділ 7. Фасад</u>			
102	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (виймання ґрунту по периметру будинку і в прямках на глибину 1,0 м та навколо приямків на глибину до 1,5м)	м3	385,2	
103	Штукатурення цементно-цезитового по каменю і бетону	м2	358,6	
104	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (перший шар)	м3	35,86	
105	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (другий шар)	м3	17,93	
106	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 30 мм. Укоси.	м2	64,03	
107	Поліпшене штукатурення стін та укосів по сітці	м2	486,66	
108	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	199,1	
109	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	271,53	
110	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідралічного перерізу 100 мм	м	56	
111	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідралічного перерізу 100 мм	шт	10	
112	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	313,2	
113	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	313,2	

1	2	3	4	5
114	Улаштування горизонтальної гідроізоляції прямих рулонними матеріалами в 1 шар	м2	44,17	
115	Улаштування бетонної підготовки	м3	6,63	
116	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,1113	
117	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	288	
118	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	87,4	
119	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	200,6	
120	Улаштування залізобетонних конструкцій ганків	м3	21,6	
121	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	339,2	
122	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	м2	-339,2	
123	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	339,2	
124	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків між плиткою і віконними/дверними блоками	м	200,08	
125	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1019	
126	Штукатурення цементно-цезитове по каменю і бетону	м2	1566,45	
127	Штукатурення цементно-цезитове по каменю і бетону (укоси)	м2	173,75	
128	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	163,2	
129	Улаштування алюмінієвого цокольного профілю 150мм під утеплення стін	м	163,2	
130	Монтаж фасадних кошиків для кондиціонерів	т	2,24	
131	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	1630,45	
132	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм (було закрито в АВР у попередньому періоді)	м2	-1128	
133	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба (утеплення балконів)	м2	380,16	
134	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	335,92	
135	Штукатурення полімерцементною сумішшю по каменю і бетону стін, укосів та низу балконних плит (антивандальний шар)	м2	680,98	
136	Штукатурення полімерцементною сумішшю по каменю і бетону стін, укосів та низу балконних плит (відновлення захисного шару балконних плит знизу)	м2	40	

1	2	3	4	5
137	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба (утеплення низу, торцевих частин балконів 2-го поверху)	м2	90	
138	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (балкони)	м2	168,8	
139	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	1,44	
140	Виготовлення каркасу накриттів світлових приямків	т	1,16	
141	Монтаж каркасу накриттів світлових приямків	т	1,16	
142	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	34,8	
143	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	34,8	
144	Облицювання каркасу накриттів світлових приямків полікарбонатом	м2	90,54	
145	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	234,4	
146	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	64	
147	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	64	
148	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	64	
149	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	м2	49,4	
150	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	190	
	<u>Розділ 8. Внутрішні роботи житлових приміщень (без несучих конструкцій)</u>			
151	Виготовлення нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	т	1,373	
152	Монтаж нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	т	1,373	
153	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3,73	
154	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	3,73	
155	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	2782,04	
156	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	2782,04	
157	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додавання товщини стяжки до раніше закритих обсягів - загальна товщина 100мм)	м2	460	
158	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	2782,04	
159	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	2782,04	
160	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (товщина штукатурного шару 35 мм)	м2	2987,75	
161	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (додавання товщини штукатурення до раніше закритих обсягів - загальна товщина 35 мм)	м2	1219,25	
162	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (укосів) [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	496,01	

1	2	3	4	5
163	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів та відкосів підвіконних ніш по бетону та каменю	м2	350,01	
164	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	127,47	
165	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	2,1	
166	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (після демонтажу змонтованих перегородок з газоблоку в зв'язку з заявами мешканців на перепланування помешкань)	м3	48,9	
167	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,806	
168	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемички над дверима)	т	1,68112	
169	Укладання прогонів перекриття масою до 1 т	шт	2	
170	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	9,158	
171	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	7349,16	
172	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	-7349,16	
173	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	265,2	
174	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	м2	7325,43	
175	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7325,43	
176	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7975,43	
177	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	м2	7975,43	
178	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7975,43	
179	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	697,29	
180	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 70 мм	м2	326,95	
181	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	326,95	
182	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	326,95	
183	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	766,7	
184	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	766,7	
185	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	766,7	
186	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	179	
187	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	573,02	

1	2	3	4	5
188	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	573,02	
189	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	573,02	
190	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	м2	573,02	
191	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	573,02	
192	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих	м2	1912,2	
193	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	1912,2	
194	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	2447,3	
195	Улаштування алюмінієвого Т-образного порогу	м	118,8	
196	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	243,82	
197	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1680,74	
198	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	2298	
199	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною (шпаклювання швів панелей перекриття)	м2	402	
200	Улаштування каркаса стелі	м2	2158,74	
201	Влаштування натяжних стель	м2	2158,74	
202	Улаштування плінтусів потолочних	м	1926,3	
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	192,63	
204	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	280,5	
205	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	280,5	
206	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	280,5	
207	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	м2	280,5	
208	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	280,5	
209	Улаштування потолочного плінтусу	м	112,04	
210	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	940	
211	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ГКЛВ гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	940	
212	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	940	
213	Ґрунтування поверхонь стін ґрунтовкою	м2	940	
214	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1082,39	
215	Улаштування плінтусів потолочних	м	1448	
216	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	687,8	
217	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	687,8	
218	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	133,6	

1	2	3	4	5
219	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	м2	133,6	
220	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	133,6	
221	Установлення ревізійних дверцят	т	0,38	
222	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	м2	16	
223	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	16	
224	Прорізання отворів перерізом 400х200 мм в перегородках	шт	72	
225	Улаштування обшивки ніш магнєзітовими плитами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	105	
226	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	25,46	
	<u>Розділ 9. Несучі конструкції</u>			
227	(Демонтаж) Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	шт	2	
228	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Розбирання цегляних конструкцій під сходами)	м3	9,24	
229	Розбирання залізобетонних круглопустотних плит перекриття (під сходами 2-го під'їзду)	м3	1,254	
230	Розбирання дерев'яних плит перекриття (фальш- плити перекриття) в цегляних будівлях	м2	19,4	
231	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонної основи підлог товщиною до 200мм (пониження рівня підлог в технічних приміщеннях під сходовими клітинами 2 і 3 під'їздів)	м3	4,92	
232	Розробка ґрунту всередині будівлі (пониження рівня підлог в технічних приміщеннях під сходовими клітинами 2 і 3 під'їздів)	м3	10,04	
233	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	-10,04	
234	Навантаження ґрунту вручну на а/с	м3	10,04	
235	Перевезення ґрунту до 38 км	т	0,1004	
236	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	48	
237	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (на місцях розібраних дерев'яних перекриттів (заміна фальш-плит перекриття)	м3	8,25	
238	Улаштування бетонної підготовки (набетонка 200х200х200)	м3	0,096	
239	Виготовлення металевої рами	т	0,8064	
240	Монтаж металевої рами	т	0,8064	
241	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28,4	
242	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	28,4	
243	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітного залізобетонного перекриття М-2 (3й під'їзд між 1 та 2м поверхами -вхідна група. Це перекриття над технічним приміщенням з елеваторним вузлом)	м3	2,9	
244	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,6762	
245	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею)	т	0,6762	
246	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	42	

1	2	3	4	5
247	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	42	
248	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 20 мм, глибина свердлення до 250 мм	шт	32	
249	Установлення анкерів	кг	205,9	
250	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (підсилення перекриттів)	м3	56	
251	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	859	
252	Улаштування бетонної підготовки (набетонка 200x200x200)	м3	0,096	
253	Виготовлення металевої рами	т	0,8064	
254	Монтаж металевої рами	т	0,8064	
255	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28,4	
256	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	28,4	
257	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітного залізобетонного перекриття М-2 (3й під'їзд між 1 та 2м поверхами -вхідна група. Це перекриття над технічним приміщенням з елеваторним вузлом)	м3	2,9	
258	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,6762	
259	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею)	т	0,6762	
260	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	42	
261	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	42	
262	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 20 мм, глибина свердлення до 250 мм	шт	32	
263	Установлення анкерів	кг	205,9	
264	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (підсилення перекриттів)	м3	56	
265	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	6,2	
266	Очищення стін і стель з землі та риштувань	м2	10800	
267	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	м2	10800	
268	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	377	
269	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	155,8	
270	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	155,8	
271	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,36	
272	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	26,4	
273	Відновлення захисного шару балконних плит знизу і по периметру	м3	0,8	
274	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (улаштування опорного фундаменту для тимчасових підтримуючих конструкцій)	м3	13,73	
275	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	21,538	
276	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 1 т	шт	48	
277	Улаштування поясів в опалубці (510x270мм)	м3	2,92	
278	Улаштування бетонної шпонки в опалубці. (бетонування примикання старої кладки до нової)	м3	4,167	
279	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2,17	
280	Забивання тріщин у цегляних стінах	м	21,2	
281	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
282	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	20	

1	2	3	4	5
283	Забивання тріщин у цегляних стінах	м	42,4	
284	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	80	
285	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	80	
286	Забивання тріщин у цегляних стінах	м	5,3	
287	Улаштування бетонних сходів (2-й під'їзд) <u>Розділ 10. Улаштування покриття із профнастилу на піддашках над входом в під'їзди</u>	м3	1,9	
288	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (прогонів на плиту піддашка та козирка)	т	0,1493	
289	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3,17	
290	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	м2	3,17	
291	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	14,8	
292	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів, конькових елементів	м	24	
293	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	14,98	
294	Очищення поверхонь щітками	м2	55,59	
295	Нанесення на стіну монтажною сумішю Ceresit CX-15	м2	20,972	
296	Свердління отворів у цегельних стінах і перегородках, діаметр до 15 мм, глибина до 40 см	отв.	210	
297	Свердління отворів у сталевих конструкціях вручну, діаметр до 10 мм, товщина металу до 10 мм	отв.	840	
298	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,58796	
299	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	29,96	
300	Установлення металевих огорож без поручня	м	110	
301	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40,3	
302	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [плит перекриття над сходовою клітиною]	шт	2	
303	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран тов.2 мм по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	м2	11,88	
304	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	34,4	
305	Протравлення поверхні стель нейтралізуючим розчином	м2	44,2	
306	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	44,2	
307	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	44,2	
308	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44,2	
309	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44,2	
310	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,2	
311	Виготовлення металевої перемички	т	0,073302	
312	Монтаж металевої перемички	т	0,073302	
313	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	12,96	

1	2	3	4	5
314	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,82	
315	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3	0,42	
316	Монтаж горищного люка з драбиною	т	0,15	
317	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	м2	3,6	
318	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (дахового люка утепленого)	т	0,15	
319	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	118	
320	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	2	
321	Виготовлення кришок металевих	т	0,1658	
322	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз протикорозійною ґрунтовкою	м2	3,4	
323	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,4	
324	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	м2	468	
325	Прорізання отворів перерізом до 0,05 м2 в дерев'яних дверних полотнах	шт	64	
326	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	64	
327	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	24	
328	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати <u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання В1;Т3</u>	шт	24	
<u>Розділ 1. Водопостачання В1;Т3</u>				
329	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1300	
330	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	40	
331	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	160	
332	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	40	
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	50	
334	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	6	
335	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	64	
336	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
337	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
338	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5	
339	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	142	

1	2	3	4	5
340	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	7	
341	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	344	
342	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	71	
343	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	21	
344	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5,4	
345	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	0,6	
346	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару до 40 мм	м	783	
347	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	8	
348	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	шт	60	
349	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 60 мм	шт	60	
350	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт	9	
351	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм	шт	9	
352	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	шт	1	
353	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм	шт	1	
	<u>Розділ 2. Монтаж/демонтаж в існуючому колодязі.</u>			
354	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	67,5	
355	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,6	
356	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	67,5	
357	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	1,35	
358	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,35	
359	Знімання пожежних гідрантів	шт	1	
360	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	1	
361	Установлення пожежних гідрантів	шт	1	
362	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
363	Укладання труб поліетиленових діаметром до 110 мм	м	30	
364	Улаштування бетонного упору	м3	0,005	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення</u>			
365	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	2344	
366	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	66	
367	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	40	
368	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	195,93	
369	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	195,93	
370	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	325,404	
371	Установлення муфтових кранів водорозбірних (балансувальні клапани)	шт	140	
372	Установлення муфтових кранів водорозбірних (радіаторні крани)	шт	494	
373	Установлення термоголовок на радіатори опалення	комплект	247	
374	Установлення сталевих фасонних частин на мережах тепlopостачання, діаметр труб 50 - 80 мм	т	0,1067	
375	Установлення муфтових кранів водорозбірних (відсікання стояків)	шт	140	
376	Установлення муфтових кранів водорозбірних (дренаж стояків)	шт	70	
377	Ізоляція трубопроводів діаметром до 90 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	434	
378	Виготовлення кріплень для труб опалення	т	0,3533	
379	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	98	
380	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	4,8	
381	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	10,8	
382	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	280	
383	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	шт	280	
384	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	шт	8	
385	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 60 мм	шт	8	
386	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт	18	
387	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм	шт	18	

1	2	3	4	5
388	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях <u>Локальний кошторис 02-01-04 на пусконаладжувальні роботи опалення</u>	шт	306	
389	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	1	
390	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	1	
391	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год <u>Локальний кошторис 02-01-05 на вентиляцію</u>	система	1	
392	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	26,88	
393	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	72	
394	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	54,94	
395	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	78	
396	Прочищення вентиляційних коробів <u>Локальний кошторис 02-01-06 на газопостачання</u>	м	1140	
	<u>Розділ 1. Надземна частина.</u>			
397	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	64	
398	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	64	
399	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	16	
400	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	80	
401	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	441	
402	Пневматичне випробування газопроводів	м	345	
403	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,124	
404	Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм	стик	336	
405	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	64	
406	Установлення квартирної газової лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	64	
407	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	64	
408	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	35,335	
409	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази <u>Локальний кошторис 02-01-08 на водомірні вузли</u>	м2	35,335	
410	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	72	
411	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	72	
412	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	72	

1	2	3	4	5
413	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	72	
414	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
415	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
416	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	3	
417	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	фільтр	1	
418	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
419	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
420	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	
421	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
422	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
423	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм	шт	2	
424	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
425	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	2	
426	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм	шт	2	
427	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
428	Установлення люків герметичних <u>Локальний кошторис 02-01-09 на тепловий вузол</u>	шт	2	
429	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
430	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	7	
431	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	5	
432	Монтаж реле різниці тиску , діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
433	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]]	шт	1	
434	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	13	
435	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	
436	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
437	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	0,8	
438	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	0,5	

1	2	3	4	5
439	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром до 100 мм	м	2	
440	Монтаж електронного регулятора	шт	1	
441	Монтаж датчика температури зовнішнього повітря	шт	1	
442	Монтаж датчика температури занурювального, діаметр трубопроводу до 100 мм	шт	2	
443	Монтаж реле перепаду тиску, тип RT 262A	шт	1	
444	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	10,2	
445	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,84	
446	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,84	
447	Монтаж автоматичного відвідника повітря з краном д-15мм	шт	2	
448	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм	шт	1	
449	Монтаж теплообчислювача з ультразвуковими витратомірами, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
450	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
451	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	
452	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	8	
453	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	8	
454	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
455	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм <u>Локальний кошторис 02-01-011 на каналізацію</u>	шт	2	
<u>Розділ 1. Каналізація К1</u>				
456	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	460	
457	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	550	
458	Установлення люків герметичних	шт	60	
459	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	69	
460	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	67	
461	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	62	
462	Установлення змішувачів	шт	62	
463	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (панелі під ванну 61+1 шт)	м2	47,3	
464	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (декоративний кутик на ванну)	м	179,9	
465	Установлення мийок на одне відділення	к-т	64	
466	Установлення змішувачів	шт	64	
467	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	508	
468	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	120	
469	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
470	Установлення душових кабін	к-т	1	
471	Установлення змішувачів	шт	1	
472	Установлення трапів діаметром до 50 мм	к-т	3	

1	2	3	4	5
473	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
474	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
475	Установлення змішувачів <u>Локальний кошторис 02-01-012 на електроосвітлення</u>	шт	3	
476	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	420	
477	Монтаж світильника підвісного для ламп розжарювання	шт	8	
478	Установлення фотодатчика	шт	4	
479	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	64	
480	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	
481	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1248	
482	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	260	
483	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1784	
484	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	200	
485	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	141	
486	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	172	
487	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	186	
488	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	70	
489	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1758	
490	Демонтаж кабелю	м	3300	
491	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	215	
492	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	120	
493	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	14	
494	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	14	
495	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	1248	
496	Облаштування гнізда під підрозетник для вимикача д-60мм	шт	499	
497	Навантаження сміття вручну	т	5,6	
498	Перевезення сміття до 37 км <u>Локальний кошторис 02-01-013 на силове електроустаткування</u> <u>Розділ 1. Демонтаж</u>	т	5,6	
499	Демонтаж групових щитків	шт	20	
500	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	108	
501	Демонтаж відкритої електропроводки (провід)	м	50	
502	Демонтаж кабелю	м	660	
503	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	120	
504	Демонтаж труб діаметром понад 40 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	м	160	
505	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	15	
506	Навантаження сміття вручну	т	2,1834	

1	2	3	4	5
507	Перевезення сміття до 37 км <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	т	2,1834	
508	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	82	
509	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	
510	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	жил	192	
511	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	1375	
512	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	153	
513	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	м	10	
514	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	3121	
515	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	15	
516	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	20	
517	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	916	
518	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм ²	м	100	
519	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	3269	
520	Провід, що прокладається у щиті, переріз до 16 мм ²	м	17	
521	Установлення ящиків протяжних масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
522	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	3956	
523	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	50	
524	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	60	
525	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку	м	128	
526	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм <u>Розділ 3. Будівельні роботи</u>	м	60	
527	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	120	
528	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	20	
529	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	60	
530	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см ²	м	2719,5	
531	Облаштування гнізда під підрозетник для вимикача д-60мм	шт	1370	

1	2	3	4	5
532	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	60	
533	Навантаження сміття вручну	т	18,3	
534	Перевезення сміття до 37 км <u>Локальний кошторис 02-01-015 на антикригову систему</u>	т	18,3	
535	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 500x400x200 мм	шт	1	
536	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	96	
537	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	30	
538	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	14	
539	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	5	
540	Прокладання коробів пластикових	м	8	
541	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² на тросі	м	308	
542	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	30	
543	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	119	
544	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	41	
545	Прокладання проводів при схованій проводці в лотках водостоку	м	162	
546	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури) <u>Локальний кошторис 02-01-017 на регулювання температури теплоносія контуру опалення</u>	шт	2	
547	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер)	шт	1	
548	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (датчик температури повітря)	шт	2	
549	Монтаж датчика температури теплоносія - погрузного з гільзою	шт	2	
550	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	34	
551	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	66	
552	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм <u>Локальний кошторис 02-01-019 на блискавкозахист</u>	м	34	
553	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	32,25	
554	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	32,25	
555	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	228	
556	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	13	
557	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	400	
558	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	39	
559	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	13	
560	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	13	

1	2	3	4	5
561	Установлення термокомпенсатора	комплект	8	
562	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	32,25	
563	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	32,25	
564	(Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення	м2	70	
565	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м <u>Локальний кошторис 02-02-01 на загальнобудівельні роботи</u>	м2	70	
<u>Розділ 1. Демонтаж - громадські приміщення (1 поверх- комунальна власність в оренді)</u>				
566	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	278,62	
567	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	511,49	
568	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1152,73	
569	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	471,68	
570	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	471,68	
571	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	157,23	
572	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	251,56	
573	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	378,56	
574	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	125,78	
575	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	м2	755,9	
576	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	93,618	
577	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	19,9	
578	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	32	
579	Розбирання перегородок із гіпсових плит <u>Розділ 2. Демонтаж - громадські приміщення (1 поверх під випуски К1 на вулицю).</u>	м2	133,3	
580	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	148	
581	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	37	
582	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	37	
583	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 250 мм	отвір	28	
584	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 250 мм	отвір	-28	
585	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї	м	10	
586	Нанесення бітумних мастик на металеві вироби (за 2 рази)	м2	13,7	
587	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	12,5	
588	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	12,5	

1	2	3	4	5
589	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	12	
590	Перевезення ґрунту до 37 км	т	51,8	
591	Перевезення сміття до 37 км	т	78	
	<u>Розділ 3. Внутрішні роботи - громадські приміщення</u>			
592	Виготовлення нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	т	2,08913	
593	Монтаж нових металевих ґрат на вікна 2 поверху по вісям 1, 13, А	т	2,08913	
594	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,73	
595	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,73	
596	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	744,4	
597	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	744,4	
598	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	744,4	
599	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	744,4	
600	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (товщина штукатурного шару 35 мм)	м2	1152,73	
601	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (укосів) [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	93,61	
602	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	43,234	
603	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,71241	
604	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемички над дверима)	т	0,158	
605	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів та відкосів підвіконних ніш по бетону та каменю	м2	93,61	
606	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	1774,8	
607	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	-1774,8	
608	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	47,42	
609	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	м2	1688,8	
610	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1688,8	
611	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1688,8	
612	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	м2	1688,8	
613	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1688,8	
614	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	182,9	
615	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	м2	84,15	

1	2	3	4	5
616	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	84,15	
617	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	84,15	
618	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	м2	84,15	
619	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	84,15	
620	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (перший шар)	м2	9,46	
621	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9,46	
622	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9,46	
623	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	м2	9,46	
624	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,46	
625	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,1	
626	Улаштування каркаса стелі	м2	22,1	
627	Улаштування натяжних стель	м2	22,1	
628	Улаштування плінтусів потолочних	м	64	
629	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	36,9	
630	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	36,9	
631	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	36,9	
632	Протравлення поверхні стін ґрунтовкою	м2	36,9	
633	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,9	
634	Улаштування потолочного плінтуса	м	46,9	
635	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	40,3	
636	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	35,7	
637	Розбирання зашивки фасадів дерев'яною вагонкою по дерев'яній обрешітці	м2	29,3	
638	Розбирання дерев'яної підшивки звисів	м2	14,6	
639	Розбирання облицювання стін з природного каменю	м2	6,4	
640	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	49,4	
641	Розбирання металевих конструкцій даху	т	0,3	
642	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,4	
643	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	5,26	
644	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,19	
645	Виготовлення металевого каркасу	т	0,98451	
646	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	м2	48,71	
647	Ґрунтування всіх металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	43,2	

1	2	3	4	5
648	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	43,2	
649	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	65,41	
650	Фарбування металевих конструкцій віконних рам в 2 шари (нова пошта)	м2	12	
651	Улаштування бетонної підготовки	м3	7,8	
652	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	16,3	
653	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	23,3	
654	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	78	
655	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	426,8	
656	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	220,8	
657	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	65,1	
658	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	118	
659	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	118	
660	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою	м2	34	
661	Виготовлення елементів підсилення	т	0,98173	
662	Монтаж елементів підсилення	т	0,98173	
663	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	28	
664	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	67,1	
665	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	67,1	
666	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	67,1	
667	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	61,63	
668	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	4,26047	
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на електроосвітлення</u>			
669	Монтаж світильників	шт	190	
670	Світильник аварійного освітлення	шт	17	
671	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	880	
672	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	880	
673	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	170	
674	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	5	
675	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	29	
676	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	28	
677	Демонтаж кабелю	м	2500	
678	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	180	
679	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	28	
680	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	170	
681	Навантаження сміття вручну	т	1,175	
682	Перевезення сміття до 37 км	т	1,175	
	<u>Локальний кошторис 02-02-03 на силове електроустаткування</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
683	Демонтаж групових щитків	шт	7	

1	2	3	4	5
684	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	35	
685	Демонтаж кабелю	м	3040	
686	Навантаження сміття вручну	т	0,912	
687	Перевезення сміття до 37 км	т	0,912	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
688	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	7	
689	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	199	
690	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
691	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	1	
692	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	309	
693	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	689	
694	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	148	
695	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	26	
696	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	м	43	
697	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм ²	м	43	
698	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	728	
699	Прокладання коробів пластикових	м	13	
700	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	7	
701	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	30	
702	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	309	
703	Навантаження сміття вручну	т	0,81	
704	Перевезення сміття до 37 км	т	0,81	
	<u>Локальний кошторис 02-02-05 на сигналізацію метана</u>			
705	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
706	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	
707	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	12	
708	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	455	
709	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	475	
710	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	15	
711	Навантаження сміття вручну	т	0,0225	
712	Перевезення сміття до 37 км	т	0,0225	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-07 на охоронна сигналізація</u>			
713	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
714	Установлення датчика руху	шт	1	
715	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (панель управління)	шт	1	
716	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик магнітоконтактний)	шт	3	
717	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімачів (резистори)	плата	8	
718	Табло рядової сигналізації	табло	1	
719	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	18	
720	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	20	
721	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	103	
	<u>Локальний кошторис 02-02-09 на слаботочку (інет/ТВ/телефон)</u>			
722	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	16	
723	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	120	
724	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	320	
	<u>Локальний кошторис 02-02-010 на пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу</u>			
	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація.</u>			
725	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тирас -А)	шт	1	
726	Монтаж сповіщувача ручного СПР	шт	12	
727	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-2)	шт	68	
728	Виносний релейний адресний модуль на 1 реле	шт	6	
729	Пристрій вводу-виводу АМ-IN4	шт	1	
730	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	1	
731	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	480	
732	Прокладання коробів пластикових	м	2	
733	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	480	
734	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	м	10	
735	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	70	
736	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімачів (резистори)	плата	99	
737	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	35	
	<u>Розділ 2. Оповіщення про пожежу.</u>			
738	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора (моноблок настінного виконання - 400Вт с А/б)	шт	1	
739	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	29	

1	2	3	4	5
740	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімачів (резистори)	плата	6	
741	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	338	
742	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ² <u>Локальний кошторис 02-02-011 на придбання устаткування пожежної сигналізації</u> <u>Розділ 1. Пожежна сигналізація.</u> <u>Розділ 2. Оповіщення про пожежу.</u> <u>Локальний кошторис 04-01-01 на кабельна лінія 0,4 кв</u>	м	350	
743	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,75	
744	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1,75	
745	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	5	
746	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	5	
747	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	10	
748	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	5	
749	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	5	
750	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	м	30	
751	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	20	
752	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,125	
753	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	2,5	
754	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	2,55	
755	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	
756	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	4	
757	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	30	
758	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	4	
759	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3,5	
760	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	3,5	
761	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,25	
762	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	5	
763	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	5	
764	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
765	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 <u>Локальний кошторис 06-01-01 на теплові мережі</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м	34	
766	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	м	84	
767	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари	комплект	2	
768	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	37	
769	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 <u>Розділ 2. Прокладання трубопроводу.</u>	шт	37	
770	Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	м	86	
771	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 108 мм	стик	14	
772	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 70-89 мм, товщина стінки до 6 мм	стик	14	
773	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 102-114 мм, товщина стінки до 6 мм <u>Розділ 3. Установка засувок та фасонних частин.</u>	стик	14	
774	Установлення сальникових компенсаторів в трубопроводах діаметром 100 мм	шт	2	
775	Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари	комплект	2	
776	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	
777	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,012	
778	Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм	м	3,5	
779	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Розділ 4. Земляні роботи, демонтаж а/бетонного покриття.</u>	сальник	2	
780	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	60	
781	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	12	
782	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	12	
783	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	60	
784	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,25	

1	2	3	4	5
785	Розбирання щебених покриттів та основ <u>Розділ 5. Демонтаж та монтаж з/бетонної камери.</u>	м3	5	
786	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	
787	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	1	
788	Розбирання вручну цегляної кладки камер, каналів, компенсаторних ніш, кутів повороту без очищення цегли	м3	10	
789	Розбирання монолітних бетонних основ	м3	1,2	
790	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	8	
791	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,2	
792	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	4	
793	Встановлення стінових панелей площею до 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	8	
794	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	0,08	
795	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	72,1	
796	Установлення люка	шт	2	
797	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,064	
798	Монтаж драбин вагою до 0,1 т	т	0,064	
799	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,2	
800	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 <u>Розділ 6. Труба д-125мм від ТК</u>	м2	4,2	
801	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	15	
802	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	15	
803	Укладання труб поліетиленових діаметром 125 мм	м	15	
804	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Локальний кошторис 06-02-01 на зливову каналізацію</u>	сальник	2	
805	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей/] (траншеї зі скосами)	м3	267,2	
806	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	46,53	
807	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	50	
808	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	211,7	
809	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	211,7	
810	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 300 мм	м	39	
811	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм	м	165	
812	Встановлення пісковловлювачів для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм	шт	10	
813	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	м	56	
814	Встановлення дощоприймальних колодязів посиленої серії BetoMax или CompoMax DN1000	шт	13	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на зовнішнє освітлення</u>			
815	(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними лампами	шт	4	
816	Установлення світильників з люмінесцентними лампами.	шт	4	
817	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, опорах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	12	
	<u>Локальний кошторис 07-02-01 на на благоустрій</u>			
818	Розбирання бортових каменів	м	114	
819	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування до 50 мм	м2	462,8	
820	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	74,27	
821	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	148,54	
822	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	м3	18,04	
823	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 5 м3, група ґрунту 2	м3	18,04	
824	Перевезення ґрунту до 20 км	т	31,57	
825	Попереднє планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід	м2	1087,1	
826	Остаточне планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід	м2	1087,1	
827	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	339,2	
828	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	339,2	
829	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	339,2	
830	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	м2	-339,2	
831	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	339,2	
832	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	339,2	
833	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	30,8	
834	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	30,8	
835	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	462,8	
836	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	462,8	
837	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	462,8	
838	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	657,7	
839	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	65,77	
840	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	657,7	
841	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-657,7	

1	2	3	4	5
842	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	м2	657,7	
843	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4	м2	657,7	
844	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	м2	657,7	
845	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4	м2	657,7	
846	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	90,2	
847	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	90,2	
848	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	м2	90,2	
849	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-90,2	
850	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	9,02	
851	Улаштування покриття з гумової плитки шириною до 2 м	м2	90,2	
852	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	477,1	
853	Установлення поребриків гумових	м	38,55	
854	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	м	67	
855	Установлення металевої огорожі	м	33,7	
856	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	6,08	
857	Улаштування малих форм	шт	76	
858	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення	м3	6,08	
	<u>Локальний кошторис 07-03-01 на озеленення</u>			
859	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	660,5	
860	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	м2	-660,5	
861	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	660,5	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парулава Є.З.

ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»

Україна, 54034, Миколаївська обл.
м. Миколаїв, вул. Кузнєцька, 213/1, кв. 14
тел. +38 (066) 892-32-39
Код ЄДРПОУ 45142367
Витяг з реєстру платників єдиного
податку №3940 від 27.02.2023р.

PRO Architects**PRO ARCHITECTS LLC**

Ukraine, 54034, Mykolaiv region,
Mykolaiv city, Kuznetska street, 213/1, ap.14
Telephone: +38 (066) 892-32-39
USREOU 45142367
Extract from the register of
Uniform Taxpayers №3940 dated 27.02.23

№ 01 від 5 грудня 2024р.

**Заступнику начальника з відновлення та
реалізації інфраструктурних проєктів
Служби відновлення та розвитку
інфраструктури у Київській області**

Павлу ЦУБЕРУ

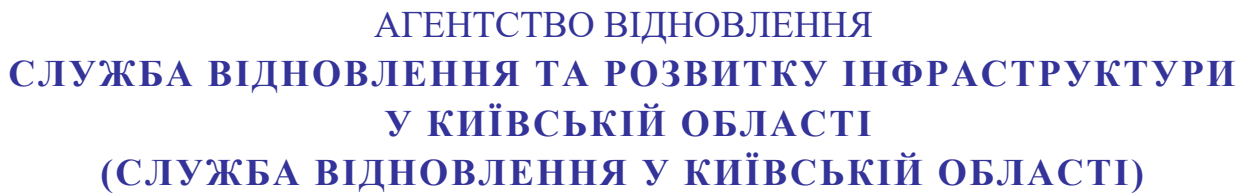
ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС» повідомляє про те що проєктна документація «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. (Коригування)» пройшла експертизу.

Для реєстрації експертного звіту в системі ЄДЕССБ просимо надати погодження цін на матеріально-технічні ресурси, застосовані в кошторисній частині проєктної документації.

Директор ТОВ «ПРО АРХІТЕКТС»



Олександра ПАРУЛАВА



вул. Святослава Хороброго, 11-А, м. Київ, 03151, тел. (044) 200 04 70,
e-mail: des.kv@restoration.gov.ua, web: <https://kv.restoration.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 26345736

На № _____ Від _____

У відповідь на ваш лист від 05.12.2024 № 01, щодо надання узгоджених цін на матеріальні ресурси по об'єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети», повідомляємо.

Зазначаємо, що результати рекомендованих закупівельних цін, які можуть бути використані для перевірки кошторисної частини проекту під час проведення експертизи проектної документації оприлюднені на офіційному вебсайті Служби за посиланням <https://kv.restoration.gov.ua/timeline/5142.html>.

Додатково ціни на матеріали будуть уточнюватись під час укладання договору підряду та договірної ціни до нього на підставі аналізу цін, проведеного підрядником.

Павло ЦУБЕР

