

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНА ВІЙСЬКОЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1883536,309 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1497,667 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування

Складений за поточними цінами станом на 04 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	10464,627	-	-	10464,627
2	01-02	Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	1157,753	-	-	1157,753
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 1:	11622,380	-	-	11622,380
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	226336,334	39440,949	-	265777,283
4	02-02	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	63399,173	4208,256	-	67607,429
5	02-03	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	18870,765	2117,023	-	20987,788

1	2	3	4	5	6	7
6	02-04	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	25964,891	3930,418	-	29895,309
7	02-05	Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс	5672,532	268,333	-	5940,865
8	02-06	Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	15094,879	-	-	15094,879
9	02-07	Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс	30189,758	-	-	30189,758
10	02-08	Меморіал. 2 пусковий комплекс	21223,081	-	-	21223,081
11	02-09	Монумент. 2 пусковий комплекс	146,404	-	-	146,404
Разом по главі 2:			406897,817	49964,979	-	456862,796
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
12	03-01	Ангар. 2 пусковий комплекс	5391,764	212,185	-	5603,949
13	03-02	Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс	5299,295	269,046	-	5568,341
Разом по главі 3:			10691,059	481,231	-	11172,290
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
14	04-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс	853,809	1654,201	-	2508,010
15	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс	4281,409	6097,973	-	10379,382
16	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс	4566,785	4568,129	-	9134,914
17	04-04	Електропостачання. 1 пусковий комплекс	90,010	-	-	90,010
18	04-05	Електропостачання. 2 пусковий комплекс	20478,633	-	-	20478,633
19	04-06	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Глеваха". 2 пусковий комплекс	3,287	23,798	-	27,085
20	04-07	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Іскра". 2 пусковий комплекс	386,568	2429,912	-	2816,480
21	04-08	Зовнішнє електропостачання Винесення та перобладнання ділянки ЛЕП-10кВ Л-ТП-1590 від ПС 110/35/27,5/10кВ "Боярка" за межі зони влаштування автомобільної дороги Замовника Консоціум "БІЛДІНГ ЮА" за адресою: Київська область, Фастівській р-н, Гатненська сільська рада, кад. №3222481200:05:002:0457, №3222481200:05:002:0458 (1 пусковий)	416,514	47,502	-	464,016
Разом по главі 4:			31077,015	14821,515	-	45898,530
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
22	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	1986,425	11,068	-	1997,493
23	05-02	Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс	10101,133	-	-	10101,133
24	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	57810,631	-	-	57810,631

1	2	3	4	5	6	7
25	05-04	Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс	1201,236	-	-	1201,236
26	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	20541,012	-	-	20541,012
27	05-06	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	662,759	5641,585	-	6304,344
28	05-07	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс	293,786	-	-	293,786
29	05-08	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1391,949	-	-	1391,949
30	05-09	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	1399,589	2644,694	-	4044,283
Разом по главі 5:			95388,520	8297,347	-	103685,867
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання						
31	06-01	Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	9180,310	4611,707	-	13792,017
32	06-02	Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	13657,419	-	-	13657,419
33	06-03	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс	1532,838	-	-	1532,838
34	06-04	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	36773,599	1534,473	-	38308,072
35	06-05	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	3573,836	-	-	3573,836
36	06-06	Котельня. 2 пусковий комплекс	7285,739	7264,447	-	14550,186
37	06-07	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	15876,623	5698,024	-	21574,647
38	06-08	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	9549,138	-	-	9549,138
39	06-09	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	1855,702	151,144	-	2006,846
40	06-010	Штучна водойма. 1 пусковий комплекс	225,006	-	-	225,006
41	06-011	Дренаж. 1 пусковий комплекс	4994,903	-	-	4994,903
42	06-012	Дренаж. 2 пусковий комплекс	4653,817	-	-	4653,817
43	06-013	Штучна водойма 2 пусковий	936,301	-	-	936,301
Разом по главі 6:			110095,231	19259,795	-	129355,026
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
44	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	107258,338	1140,440	-	108398,778
45	07-02	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	325493,658	6917,674	-	332411,332
46	07-03	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	13537,715	-	-	13537,715
47	07-04	Огорожа території. 2 пусковий комплекс	46243,379	43,245	-	46286,624
48	07-05	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	25129,726	-	-	25129,726
49	07-06	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	10811,222	-	-	10811,222

1	2	3	4	5	6	7
50	07-07	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	63372,827	202,974	-	63575,801
		Разом по главі 7:	591846,865	8304,333	-	600151,198
		Разом по главах 1-7:	1257618,887	101129,200	-	1358748,087
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
51	08-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	1240,463	-	-	1240,463
52	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	3869,491	-	-	3869,491
		Разом по главі 8:	5109,954	-	-	5109,954
		Разом по главах 1-8:	1262728,841	101129,200	-	1363858,041
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
53	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2745,039	2745,039
		Разом по главі 9:	-	-	2745,039	2745,039
		Разом по главах 1-9:	1262728,841	101129,200	2745,039	1366603,080
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
54	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	20499,046	20499,046
55	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	602,680	602,680
56	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
57	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
58	договір №013- 2024 від 01.04. 2024р.	Обстеження зелених насаджень	-	-	82,421	82,421
		Разом по главі 10:	-	-	21215,639	21215,639
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
59	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	33650,000	33650,000

1	2	3	4	5	6	7
60	договір №00-0239/01-24/ЦБ від 29.01.24р.	Вартість експертизи проектної документації	-	-	582,500	582,500
61	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс	-	-	685,800	685,800
62	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	-	-	3810,000	3810,000
63	договір №12-2024 від 27.03.24р.	Вартість коригування проекту стадії "ЕП"	-	-	6,667	6,667
64	договір №12-2024 від 27.03.24р.	Вартість експертизи коригування проекту стадії "ЕП"	-	-	75,000	75,000
		Разом по главі 12:	-	-	38809,967	38809,967
		Разом по главах 1-12:	1262728,841	101129,200	62770,645	1426628,686
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	25571,857	-	-	25571,857
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6459,420	6459,420
		Разом	1288300,698	101129,200	69230,065	1458659,963
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	291731,993	291731,993
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1288300,698	101129,200	360962,058	1750391,956
	договір №029-2023 від 27.09.23р.	Вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт (стадія "ЕП") (геологічні, геодезичні)	-	-	188,635	188,635
	договір №025-2023 від 15.09.23р.	Вартість виконаних проектних робіт (стадія "ЕП")	-	-	271,810	271,810
	договір №00-0652/03-23/КД від 21.12.23р.	Вартість виконаної експертизи проектної документації (експертна оцінка) (стадія "ЕП")	-	-	12,009	12,009
	договір №00-0492/01-23/ЦБ від 10.10.23р.	Вартість виконаної експертизи проектної документації (вартість ескізу стадія "ЕП")	-	-	889,000	889,000
	договір 00-0403/03-23/КД від 24.08.23р.	Вартість проведення експертизи кошторисної документації на проектні роботи (експертиза)	-	-	12,009	12,009
	договір 03F810-2001023 від 30.08.23р.	Вартість послуг за видачу технічних умов за газифікацію об'єкта (приєднання до газових мереж)	-	-	3,365	3,365
	договір 03F810-2001023 від 15.03.24р.	Вартість послуг зі складання електронного документу формату XML та подання його державному кадастровому реєстратору (внесення змін до Державного земельного кадастру)	-	-	10,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка від замовника	понесені витрати замовником станом на 07.04.2025 року	109278,842	-	22478,683	131757,525
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1397579,540	101129,200	384827,569	1883536,309
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1497,667
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	766,493
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	731,174

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

Головний архітектор проекту

Інженер-кошторисник



В.В. Євдокименко

С.В. Дербін

О.В. Стецюк

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНА ВІЙСЬКОЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1875950,932 тис. грн.
В тому числі виконано станом на 18.04.2025: 173968,320 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7,000
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	34102,539	-	-	34102,539
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	3952,167	-	-	3952,167
2	01-02	Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	8604,329	-	-	8604,329
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	5285,261	-	-	5285,261
		Разом по главі 1:	42706,868	0	-	42706,868
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	9237,428	-	-	9237,428
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	199200,659	31302,955	-	230503,614
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	1140,034	0,000	-	1140,034
4	02-02	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	57809,721	4198,166	-	62007,887

5	02-03	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025: Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	1961,847 14114,371	0,000 2112,987	-	1961,847 16227,358
6	02-04	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025: Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	827,982 28695,867	0,000 3924,364	-	827,982 32620,231
7	02-05	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025: Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс	6666,548 5911,362	0,000 268,333	-	6666,548 6179,695
8	02-06	Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	14983,085	-	-	14983,085
9	02-07	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025: Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс	296,083 29973,012	-	-	296,083 29973,012
10	02-08	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025: Меморіал. 2 пусковий комплекс	296,346 5640,972	-	-	296,346 5640,972
11	02-09	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025: Монумент. 2 пусковий комплекс	2158,185 151,098	-	-	2158,185 151,098
Разом по главі 2:			356480,147	41806,805	-	398286,952
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			13347,025	0,000	-	13347,025
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
12	03-01	Ангар. 2 пусковий комплекс	5641,579	212,185	-	5853,764
13	03-02	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025: Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс	808,379 5861,977	0,000 269,046	-	808,379 6131,023
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			222,308	0,000	-	222,308
Разом по главі 3:			11503,556	481,231	-	11984,787
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			1030,687	0,000	-	1030,687
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
14	04-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс	954,362	1654,201	-	2608,563
15	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс	4625,062	5088,973	-	9714,035
16	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс	4816,439	3559,129	-	8375,568
17	04-04	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025: Електропостачання. 1 пусковий комплекс	630,001 104,635	0,000 -	-	630,001 104,635
18	04-05	Електропостачання. 2 пусковий комплекс	25657,957	-	-	25657,957
19	04-06	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Глеваха". 2 пусковий комплекс	4,146	23,798	-	27,944
20	04-07	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Іскра". 2 пусковий комплекс	411,975	613,712	-	1025,687
21	04-08	Зовнішнє електропостачання Винесення та перобладнання ділянки ЛЕП-10кВ Л-ТП-1590 від ПС 110/35/27,5/10кВ "Боярка" за межі зони влаштування автомобільної дороги Замовника Консоціум "БІЛДІНГ ЮА" за адресою: Київська область, Фастівській р-н, Гатненська сільська рада, кад. №3222481200:05:002:0457, №3222481200:05:002:0458 (1 пусковий)	397,552	47,502	-	445,054

		Разом по главі 4:	36972,128	10987,315	-	47959,443
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	630,001	0,000	-	630,001
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
22	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	2181,037	11,068	-	2192,105
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	296,256	0,000	-	296,256
23	05-02	Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс	47452,891	-	-	47452,891
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	24370,225	-	-	24370,225
24	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	81072,816	-	-	81072,816
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	5415,309	-	-	5415,309
25	05-04	Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс	4025,270	-	-	4025,270
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	2854,216	-	-	2854,216
26	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	22513,516	-	-	22513,516
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	2594,237	-	-	2594,237
27	05-06	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	714,093	152,679	-	866,772
28	05-07	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс	344,001	-	-	344,001
29	05-08	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1511,199	-	-	1511,199
30	05-09	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	1572,335	2644,694	-	4217,029
		Разом по главі 5:	161387,158	2808,441	-	164195,599
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	35530,243	0,000	-	35530,243
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
31	06-01	Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	14079,682	4569,904	-	18649,586
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	9470,595	0,000	-	9470,595
32	06-02	Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	16193,793	-	-	16193,793
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	2473,087	-	-	2473,087
33	06-03	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс	1966,884	-	-	1966,884
34	06-04	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	37922,284	1534,473	-	39456,757
35	06-05	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	3669,606	-	-	3669,606
36	06-06	Котельня. 2 пусковий комплекс	7823,239	7211,406	-	15034,645
37	06-07	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	16322,341	5610,229	-	21932,570
38	06-08	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	9899,750	-	-	9899,750
39	06-09	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	1938,723	151,144	-	2089,867
40	06-010	Штучна водойма. 1 пусковий комплекс	262,801	-	-	262,801
41	06-011	Дренаж. 1 пусковий комплекс	11939,644	-	-	11939,644
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	6257,263	-	-	6257,263

42	06-012	Дренаж. 2 пусковий комплекс	12532,157	-	-	12532,157
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	3970,107	-	-	3970,107
43	06-013	Штучна водойма 2 пусковий	1002,267	-	-	1002,267
Разом по главі 6:			135553,171	19077,156	-	154630,327
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	22171,052	0,000	-	22171,052
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
44	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	100751,689	1219,737	-	101971,426
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	5273,866	0,000	-	5273,866
45	07-02	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	376512,682	6874,994	-	383387,676
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	450,569	0,000	-	450,569
46	07-03	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	13660,605	-	-	13660,605
47	07-04	Огорожа території. 2 пусковий комплекс	48526,934	43,245	-	48570,179
48	07-05	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	10351,052	-	-	10351,052
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	214,700	-	-	214,700
49	07-06	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	14487,025	-	-	14487,025
50	07-07	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	45610,336	202,974	-	45813,310
Разом по главі 7:			609900,323	8340,950	-	618241,273
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	5939,135	0,000	-	5939,135
Разом по главах 1-7:			1354503,351	83501,898	-	1438005,249
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	87885,571	0,000	-	87885,571
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
51	08-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	13323,944	-	-	13323,944
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	9538,209	-	-	9538,209
52	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	9115,490	-	-	9115,490
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	5683,293	-	-	5683,293
Разом по главі 8:			22439,434	-	-	22439,435
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	15221,502	-	-	15221,503
Разом по главах 1-8:			1376942,786	83501,898	-	1460444,684
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	103107,074	0,000	-	103107,074
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
53	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	1922,781	1922,781
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	238,299	238,299
		Послуги з видалення зелених насаджень	-	-	10,987	10,987
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	10,987	10,987

		Разом по главі 9:	-	-	1933,768	1933,768
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>			249,286	249,286
		Разом по главах 1-9:	1376942,786	83501,898	1933,768	1462378,452
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	103107,074	0,000	249,286	103356,360
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
57	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	20738,289	20738,289
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	352,958	352,958
		Послуги із складання електронного документа та подання його державному	-	-	8,333	8,333
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	8,333	8,333
		Роботи з розроблення схеми організації дорожнього руху з облаштуванням	-	-	8,010	8,010
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	8,010	8,010
58	Договір №013-2024	Обстеження зелених насаджень	-	-	82,422	82,422
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	82,422	82,422
58	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	333,060	333,060
59	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
60	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
61	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (1 пусковий комплекс)	-	-	15,000	15,000
62	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс)	-	-	68,300	68,300
		Разом по главі 10:	-	-	21284,906	21284,906
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	451,723	451,723
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
64	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	34039,902	34039,902
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-		
	договір на проектні роботи №004-2024	Вартість проектних робіт (стадії "П", "РП") І Черга	-	-	33650,000	33650,000
	Договір №10-2024 від	Вартість проекту стадії "ЕП"	-	-	226,568	226,568
		Коригування проектно-кошторисної документації стадії "ЕП"	-	-	81,667	81,667
		Послуги видачі технічних умов за газифікацію об'єкта	-	-	2,804	2,804
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	2,804	2,804
		Проведення інженерно-геологічних робіт	-	-	188,635	188,635
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	188,635	188,635
		Проведення підготовчих робіт	-	-	1191,200	1191,200
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	1191,200	1191,200
65	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1456,993	1456,993

		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-		
	Договір	Вартість експертизи проектної документації (стадіє "П") І Черга	-	-	582,500	582,500
	Договір №12-2024 від 27.03.2024 р.	Вартість експертизи проекту стадії "ЕП"	-	-	740,833	740,833
		Вартість експертизи кошторисної документації на проектні роботи	-	-	10,007	10,007
		Вартість експертної оцінки кошторисної частини Проекту підготовчих робіт	-	-	10,007	10,007
65	розрахунок	Авторський нагляд під час виконання робіт на підготовчий період	-	-	8,9	8,900
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			8,9	8,900
65	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс	-	-	831,981	831,981
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			831,981	831,981
66	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	-	-	3438,852	3438,852
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			1036,508	1036,508
		Разом по главі 12:	-	-	41159,267	41159,267
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			38561,610	38561,610
		Разом по главах 1-12:	1376942,786	83501,898	64377,941	1524822,625
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	103107,074	0,000	39262,619	142369,693
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	30741,368	-	-	30741,368
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	2108,094	-	-	2108,094
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7762,939	7762,939
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	530,302	530,302
	Разом		1407684,154	83501,898	72140,880	1563326,932
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	105215,168		39792,921	145008,089
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	312624,000	312624,000
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	28960,231	28960,231
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1407684,154	83501,898	384764,880	1875950,932
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	105215,168		68753,152	173968,320
		Зворотні суми у тому числі:				1813,864
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	1082,690
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається з розрахунком	-	-	-	731,174

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

В.В. Євдокименко

Головний архітектор проекту

С.В. Дербін

Інженер-кошторисник

О.В. Стецюк



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНА ВІЙСЬКОЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 346849,560 тис. грн.
В тому числі виконано станом на 18.04.2025: 75271,023 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА І ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)". Коригування. 1 пусковий комплекс

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	34102,539	-	-	34102,539
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	3952,167	-	-	3952,167
		Разом по главі 1:	34102,539	0	-	34102,539
8	02-06	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	14983,085	-	-	14983,085
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	296,083	-	-	296,083
		Разом по главі 2:	14983,085	-	-	14983,085
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	296,083	0,000	-	296,083

		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
17	04-04	Електропостачання. 1 пусковий комплекс	104,635	-	-	104,635
21	04-08	Зовнішнє електропостачання Винесення та перобладнання ділянки ЛЕП-10кВ Л-ТП-1590 від ПС 110/35/27,5/10кВ "Боярка" за межі зони влаштування автомобільної дороги Замовника Консоціум "БІЛДІНГ ЮА" за адресою: Київська область, Фастівський р-н, Гатненська сільська рада, кад. №3222481200:05:002:0457, №3222481200:05:002:0458 (1 пусковий)	397,552	47,502	-	445,054
Разом по главі 4:			502,187	47,502	-	549,689
<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>				0,000	-	
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
23	05-02	Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс	47452,891	-	-	47452,891
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	24370,225	-	-	24370,225
25	05-04	Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс	4025,270	-	-	4025,270
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	2854,216	-	-	2854,216
Разом по главі 5:			51478,161		-	51478,161
<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>			27224,441	0,000	-	27224,441
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
31	06-01	Дошова каналізація. 1 пусковий комплекс	14079,682	4569,904	-	18649,586
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	9470,595	0,000	-	9470,595
33	06-03	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс	1966,884	-	-	1966,884
40	06-010	Штучна водойма. 1 пусковий комплекс	262,801	-	-	262,801
41	06-011	Дренаж. 1 пусковий комплекс	11939,644	-	-	11939,644
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	6257,263	-	-	6257,263
Разом по главі 6:			28249,011	4569,904	-	32818,915
<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>			15727,858	0,000	-	15727,858
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
44	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	100751,689	1219,737	-	101971,426
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	5273,866	0,000	-	5273,866
46	07-03	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	13660,605	-	-	13660,605
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	214,700	-	-	214,700

48	07-05	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	10351,052	-	-	10351,052
		Разом по главі 7:	124763,346	1219,737	-	125983,083
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	5488,566	0,000	-	5488,566
		Разом по главах 1-7:	254078,329	5837,143	-	259915,472
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	52689,115	0,000	-	52689,115
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
51	08-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	13323,944	-	-	13323,944
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	9538,209	-	-	9538,209
		Разом по главі 8:	13323,944	-	-	13323,944
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	9538,209	-	-	9538,209
		Разом по главах 1-8:	267402,273	5837,143	-	273239,416
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	62227,324	0,000	-	62227,324
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
53	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	340,332	340,332
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	42,179	42,179
		Послуги з видалення зелених насаджень			1,945	1,945
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>			1,945	1,945
		Разом по главі 9:	-	-	342,277	342,277
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>			44,124	44,124
		Разом по главах 1-9:	267402,273	5837,143	342,277	273581,693
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	62227,324	0,000	44,124	62271,448
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
57	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3670,677	3670,677
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	62,474	62,474
		Послуги із складання електронного документа та подання його державному кадастровому реєстратору	-	-	1,475	1,475
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>			1,475	1,475
		Роботи з розроблення схеми організації дорожнього руху з облаштуванням зупинки для регулярних	-	-	1,418	1,418
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>			1,418	1,418
58	Договір №013-2024	Обстеження зелених насаджень	-	-	14,589	14,589
		<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>			14,589	14,589
58	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	58,952	58,952
59	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	2,787	2,787

60	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	2,787	2,787
61	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (1 пусковий комплекс)	-	-	2,655	2,655
62	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс)	-	-	12,089	12,089
Разом по главі 10:			-	-	3767,428	3767,428
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:					79,955	79,955
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
64	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	6025,063	6025,063
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			-	-		
Договір на проектні роботи №004-2024 від 29.01.2024 р.			-	-	5956,050	5956,050
Договір №10-2024 від 27.03.2024 р.			-	-	40,103	40,103
Коригування проектно-кошторисної документації стадії "ЕП"			-	-	14,455	14,455
Послуги видачі технічних умов за газифікацію об'єкта			-	-	0,496	0,496
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			-	-	0,496	0,496
Проведення інженерно-геологічних робіт			-	-	33,388	33,388
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			-	-	33,388	33,388
Проведення підготовчих робіт			-	-	210,842	210,842
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			-	-	210,842	210,842
65	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	257,888	257,888
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			-	-		
Договір №00-0239/01-24/ЦБ від 29.01.2024 р.			-	-	103,103	103,103
Договір №12-2024 від 27.03.2024 р.			-	-	131,127	131,127
Вартість експертизи кошторисної документації на проектні роботи			-	-	1,771	1,771
Вартість експертної оцінки кошторисної частини Проекту підготовчих робіт			-	-	1,771	1,771
65	розрахунок	Авторський нагляд під час виконання робіт на підготовчий період	-	-	1,5753	1,5753
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:					1,5753	1,5753
65	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс	-	-	831,981	831,981
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:					831,981	831,981
Разом по главі 12:			-	-	7361,234	7361,234
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:					7326,663	7326,663
Разом по главах 1-12:			267402,273	5837,143	11470,939	284710,356
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			62227,324	0,000	7450,742	69678,066

Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5441,222	-	-	5441,222
	<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	373,133	-	-	373,133
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1363,535	1363,535
	<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	93,863	93,863
	Разом	272843,495	5837,143	12834,474	291515,112
	<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	62600,457		7544,605	70145,062
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	55334,448	55334,448
	<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	-	-	5125,961	5125,961
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	272843,495	5837,143	68168,922	346849,560
	<i>В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:</i>	62600,457		12670,566	75271,023
	Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	321,054
Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	191,636
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається розрахунком	-	-	-	129,418

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

Головний архітектор проекту

Інженер-кошторисник



В.В. Євдокименко

С.В. Дербін

О.В. Стецюк

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНА ВІЙСЬКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1529101,372 тис. грн.
В тому числі виконано станом на 18.04.2025: 98697,297 тис. грн.
(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА II ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)" Коригування. 2 пусковий комплекс

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
2	01-02	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	8604,329	-	-	8604,329
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	5285,261	-	-	5285,261
		-----	-----	-----	-----	-----
3	02-01	Разом по главі 1:	8604,329	0	-	8604,329
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	5285,261	-	-	5285,261
		Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	199200,659	31302,955	-	230503,614
4	02-02	В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	1140,034	0,000	-	1140,034
		Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	57809,721	4198,166	-	62007,887
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	1961,847	0,000	-	1961,847

22	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	2181,037	11,068	-	2192,105
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	296,256	0,000	-	296,256
24	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	81072,816	-	-	81072,816
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	5415,309	-	-	5415,309
26	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	22513,516	-	-	22513,516
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	2594,237	-	-	2594,237
27	05-06	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	714,093	152,679	-	866,772
28	05-07	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс	344,001	-	-	344,001
29	05-08	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1511,199	-	-	1511,199
30	05-09	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	1572,335	2644,694	-	4217,029
		Разом по главі 5:	109908,997	2808,441	-	112717,438
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	8305,802	0,000	-	8305,802
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
32	06-02	Дошова каналізація. 2 пусковий комплекс	16193,793	-	-	16193,793
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	2473,087	-	-	2473,087
34	06-04	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	37922,284	1534,473	-	39456,757
35	06-05	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	3669,606	-	-	3669,606
36	06-06	Котельня. 2 пусковий комплекс	7823,239	7211,406	-	15034,645
37	06-07	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	16322,341	5610,229	-	21932,570
38	06-08	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	9899,750	-	-	9899,750
39	06-09	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	1938,723	151,144	-	2089,867
42	06-012	Дренаж. 2 пусковий комплекс	12532,157	-	-	12532,157
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	3970,107	-	-	3970,107
43	06-013	Штучна водойма 2 пусковий	1002,267	-	-	1002,267
		Разом по главі 6:	107304,160	14507,252	-	121811,412
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	6443,194	0,000	-	6443,194
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
45	07-02	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	376512,682	6874,994	-	383387,676
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	450,569	0,000	-	450,569
47	07-04	Огорожа території. 2 пусковий комплекс	48526,934	43,245	-	48570,179

49	07-06	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	14487,025	-	-	14487,025
50	07-07	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	45610,336	202,974	-	45813,310
Разом по главі 7:			485136,977	7121,213	-	492258,190
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			450,569	0,000	-	450,569
Разом по главах 1-7:			1100425,022	77664,755	-	1178089,777
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			35196,456	0,000	-	35196,456
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
52	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	9115,490	-	-	9115,490
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			5683,293	-	-	5683,293
Разом по главі 8:			9115,490	-	-	9115,490
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			5683,293	-	-	5683,293
Разом по главах 1-8:			1109540,512	77664,755	-	1187205,267
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			40879,749	0,000	-	40879,749
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
53	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	1582,449	1582,449
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			-	-	196,120	196,120
Послуги з видалення зелених насаджень					9,043	9,043
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:					9,043	9,043
Разом по главі 9:			-	-	1591,491	1591,491
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:					205,163	205,163
Разом по главах 1-9:			1109540,512	77664,755	1591,491	1188796,759
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			40879,749	0,000	205,163	41084,912
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
57	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	17067,612	17067,612
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			-	-	290,484	290,484
Послуги із складання електронного документа та подання його державному			-	-	6,858	6,858
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:					6,858	6,858
Роботи з розроблення схеми організації дорожнього руху з облаштуванням			-	-	6,592	6,592
В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:					6,592	6,592
58	Договір №013-2024	Обстеження зелених насаджень	-	-	67,833	67,833

		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			67,833	67,833
58	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	274,108	274,108
59	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	12,959	12,959
60	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	12,959	12,959
61	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (1 пусковий комплекс)	-	-	12,345	12,345
62	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс)	-	-	56,211	56,211
		Разом по главі 10:	-	-	17517,478	17517,478
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			371,768	371,768
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
64	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	28014,839	28014,839
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-		
	Договір на проектні роботи №004-2024 від 29.01.2024 р.	Вартість проектних робіт (стадії "П", "РП") І Черга	-	-	27693,950	27693,950
	Договір №10-2024 від 27.03.2024 р.	Вартість проекту стадії "ЕП"	-	-	186,465	186,465
		Коригування проектно-кошторисної документації стадії "ЕП"	-	-	67,212	67,212
		Послуги видачі технічних умов за газифікацію об'єкта	-	-	2,308	2,308
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	2,308	2,308
		Проведення інженерно-геологічних робіт	-	-	155,247	155,247
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	155,247	155,247
		Проведення підготовчих робіт	-	-	980,358	980,358
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	980,358	980,358
65	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1199,105	1199,105
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-		
	Договір	Вартість експертизи проектної документації (стадіє "П") І Черга	-	-	479,398	479,398
	Договір №12-2024 від 27.03.2024 р.	Вартість експертизи проекту стадії "ЕП"	-	-	609,706	609,706
		Вартість експертизи кошторисної документації на проектні роботи	-	-	8,236	8,236

		Вартість експертної оцінки кошторисної частини Проекту підготовчих робіт	-	-	8,236	8,236
65	розрахунок	Авторський нагляд під час виконання робіт на підготовчий період	-	-	7,3247	7,3247
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			7,3247	7,3247
66	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	-	-	3438,852	3438,852
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			1036,508	1036,508
		Разом по главі 12:	-	-	33798,033	33798,033
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:			31234,947	31234,947
		Разом по главах 1-12:	1109540,512	77664,755	52907,002	1240112,269
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	40879,749	0,000	31811,878	72691,627
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	25300,146	-	-	25300,146
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	1734,961	-	-	1734,961
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6399,404	6399,404
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	436,439	436,439
		Разом	1134840,659	77664,755	59306,406	1271811,820
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	42614,711		32248,316	74863,027
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	257289,552	257289,552
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	-	-	23834,270	23834,270
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1134840,659	77664,755	316595,958	1529101,372
		В тому числі виконані роботи станом на 18.04.2025:	42614,711		56082,586	98697,297
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1492,810
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	891,054
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	601,756

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

В.В. Євдокименко

Головний архітектор проекту

С.В. Дербін

Інженер-кошторисник

О.В. Стецюк



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)". Коригування

(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2025 р.

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			всього	в тому числі			1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс			
				будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01-01	Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	30150,372	30150,372			30150,372	30150,372						
2	01-02	Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	3319,068	3319,068							3319,068	3319,068		
3	02-01	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	229363,580	198060,625	31302,955						229363,580	198060,625	31302,955	
4	02-02	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	60046,040	55847,874	4198,166						60046,040	55847,874	4198,166	
5	02-03	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	15399,376	13286,389	2112,987						15399,376	13286,389	2112,987	
6	02-04	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	25953,683	22029,319	3924,364						25953,683	22029,319	3924,364	
7	02-05	Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс	6179,695	5911,362	268,333						6179,695	5911,362	268,333	
8	02-06	Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	14687,002	14687,002			14687,002	14687,002						
9	02-07	Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс	29676,666	29676,666							29676,666	29676,666		
10	02-08	Меморіал. 2 пусковий комплекс	3482,787	3482,787							3482,787	3482,787		
11	02-09	Монумент. 2 пусковий комплекс	151,098	151,098							151,098	151,098		
12	03-01	Ангар. 2 пусковий комплекс	5045,385	4833,200	212,185						5045,385	4833,200	212,185	
13	03-02	Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс	5908,715	5639,669	269,046						5908,715	5639,669	269,046	
14	04-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс	2608,563	954,362	1654,201						2608,563	954,362	1654,201	
15	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс	9714,035	4625,062	5088,973						9714,035	4625,062	5088,973	
16	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс	7745,567	4186,438	3559,129						7745,567	4186,438	3559,129	
17	04-04	Електропостачання. 1 пусковий комплекс	104,635	104,635			104,635	104,635						
18	04-05	Електропостачання. 2 пусковий комплекс	25657,957	25657,957							25657,957	25657,957		
19	04-06	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Глеваха". 2 пусковий комплекс	27,944	4,146	23,798						27,944	4,146	23,798	
20	04-07	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Іскра". 2 пусковий комплекс	1025,687	411,975	613,712						1025,687	411,975	613,712	
21	04-08	Зовнішнє електропостачання Винесення та перобладнання ділянки ЛЕП-10кВ Л-ТП-1590 від ПС 110/35/27,5/10кВ "Боярка" за межі зони влаштування автомобільної дороги Замовника Консоціум "БІЛДІНГ ЮА" за адресою: Київська область, Фастівський р-н, Гатненська сільська рада, кад. №3222481200:05:002:0457, №3222481200:05:002:0458 (1 пусковий)	445,054	397,552	47,502		445,054	397,552	47,502					

22	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	1895,849	1884,781	11,068					1895,849	1884,781	11,068	
23	05-02	Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс	23082,666	23082,666			23082,666	23082,666					
24	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	75657,507	75657,507						75657,507	75657,507		
25	05-04	Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс	1171,054	1171,054			1171,054	1171,054					
26	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	19919,279	19919,279						19919,279	19919,279		
27	05-06	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	866,772	714,093	152,679					866,772	714,093	152,679	
28	05-07	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс	344,001	344,001						344,001	344,001		
29	05-08	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1511,199	1511,199						1511,199	1511,199		
30	05-09	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	4217,029	1572,335	2644,694					4217,029	1572,335	2644,694	
31	06-01	Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	9178,991	4609,087	4569,904		9178,991	4609,087	4569,904				
32	06-02	Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	13720,706	13720,706						13720,706	13720,706		
33	06-03	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс	1966,884	1966,884			1966,884	1966,884					
34	06-04	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	39456,757	37922,284	1534,473					39456,757	37922,284	1534,473	
35	06-05	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	3669,606	3669,606						3669,606	3669,606		
36	06-06	Котельня. 2 пусковий комплекс	15034,645	7823,239	7211,406					15034,645	7823,239	7211,406	
37	06-07	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	21932,570	16322,341	5610,229					21932,570	16322,341	5610,229	
38	06-08	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	9899,750	9899,750						9899,750	9899,750		
39	06-09	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	2089,867	1938,723	151,144					2089,867	1938,723	151,144	
40	06-10	Штучна водойма. 1 пусковий комплекс	262,801	262,801			262,801	262,801					
41	06-11	Дренаж. 1 пусковий комплекс	5682,381	5682,381			5682,381	5682,381					
42	06-12	Дренаж. 2 пусковий комплекс	8562,050	8562,050						8562,050	8562,050		
43	06-13	Штучна водойма 2 пусковий	1002,267	1002,267						1002,267	1002,267		
44	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	96697,560	95477,823	1219,737		96697,560	95477,823	1219,737				
45	07-02	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	382937,107	376062,113	6874,994					382937,107	376062,113	6874,994	
46	07-03	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	13660,605	13660,605			13660,605	13660,605					
47	07-04	Огорожа території. 2 пусковий комплекс	48570,179	48526,934	43,245					48570,179	48526,934	43,245	
48	07-05	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	10136,352	10136,352			10136,352	10136,352					
49	07-06	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	14487,025	14487,025						14487,025	14487,025		
50	07-07	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	45813,310	45610,336	202,974					45813,310	45610,336	202,974	
51	08-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	3785,735	3785,735			3785,735	3785,735					
52	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	3432,197	3432,197						3432,197	3432,197		
		Разом:	1357337,61	1273835,712	83501,898		211012,092	205174,949	5837,143	1146325,518	1068660,763	77664,755	
53	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	1684,482		1684,482	298,153			298,153	1386,329			1386,329
54	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	20385,331		20385,331	3608,204			3608,204	16777,127			16777,127
55	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	333,060		333,060	58,952			58,952	274,108			274,108

56	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	15,746			15,746	2,787			2,787	12,959			12,959
57	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	15,746			15,746	2,787			2,787	12,959			12,959
58	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (1 пусковий комплекс)	15,000			15,000	2,655			2,655	12,345			12,345
59	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс)	68,300			68,300	12,089			12,089	56,211			56,211
60	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	81,667			81,667	14,455			14,455	67,212			67,212
61	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	113,646			113,646	20,116			20,116	93,530			93,530
62	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс												
63	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	2402,344			2402,344					2402,344			2402,344
		Разом по главах 1-12	1382452,932	1273835,712	83501,898	25115,322	215032,29	205174,949	5837,143	4020,198	1167420,642	1068660,763	77664,755	21095,124
64	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	28633,274	28633,274			5068,089	5068,089			23565,185	23565,185		
65	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	7232,637			7232,637	1269,672			1269,672	5962,965			5962,965
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1418318,843	1302468,986	83501,898	32347,959	221370,051	210243,038	5837,143	5289,870	1196948,792	1092225,948	77664,755	27058,0894
66	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	283663,769			283663,769	50208,487			50208,487	233455,282			233455,282
67	Довідка від замовника	Виконані роботи станом на 18.04.2025 року	173968,320	105215,168		68753,152	75271,023	62600,457		12670,566	98697,297	42614,711		56082,586
		Всього	1875950,932	1407684,154	83501,898	384764,880	346849,560	272843,495	5837,143	68168,922	1529101,372	1134840,659	77664,755	316595,958
		Зворотні суми:	1813,864			1813,864	798,500			798,500	1015,364			1015,364
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріальних ресурсів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд	1082,690			1082,690	567,860			567,860	514,830			514,830
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	731,174			731,174	230,640			230,640	500,534			500,534

Директор ПП "Терра Інжиніринг"


В. Євдокименко

Головний архітектор проекту

С.В. Дербін

Інженер-кошторисник

В. Стецюк



1	2	3	4	5	6	7
6	02-04	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	22029,319	3924,364	-	25953,683
7	02-05	Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс	5911,362	268,333	-	6179,695
8	02-06	Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	14687,002	-	-	14687,002
9	02-07	Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс	29676,666	-	-	29676,666
10	02-08	Меморіал. 2 пусковий комплекс	3482,787	-	-	3482,787
11	02-09	Монумент. 2 пусковий комплекс	151,098	-	-	151,098
Разом по главі 2:			343133,122	41806,805	-	384939,927
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
12	03-01	Ангар. 2 пусковий комплекс	4833,200	212,185	-	5045,385
13	03-02	Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс	5639,669	269,046	-	5908,715
Разом по главі 3:			10472,869	481,231	-	10954,100
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
14	04-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс	954,362	1654,201	-	2608,563
15	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс	4625,062	5088,973	-	9714,035
16	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс	4186,438	3559,129	-	7745,567
17	04-04	Електропостачання. 1 пусковий комплекс	104,635	-	-	104,635
18	04-05	Електропостачання. 2 пусковий комплекс	25657,957	-	-	25657,957
19	04-06	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Глеваха". 2 пусковий комплекс	4,146	23,798	-	27,944
20	04-07	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Іскра". 2 пусковий комплекс	411,975	613,712	-	1025,687
21	04-08	Зовнішнє електропостачання Винесення та перобладнання ділянки ЛЕП-10кВ Л-ТП-1590 від ПС 110/35/27,5/10кВ "Боярка" за межі зони влаштування автомобільної дороги Замовника Консоціум "БІЛДІНГ ЮА" за адресою: Київська область, Фастівській р-н, Гатненська сільська рада, кад. №3222481200:05:002:0457, №3222481200:05:002:0458 (1 пусковий)	397,552	47,502	-	445,054
Разом по главі 4:			36342,127	10987,315	-	47329,442
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
22	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	1884,781	11,068	-	1895,849
23	05-02	Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс	23082,666	-	-	23082,666
24	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	75657,507	-	-	75657,507

1	2	3	4	5	6	7
25	05-04	Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс	1171,054	-	-	1171,054
26	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	19919,279	-	-	19919,279
27	05-06	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	714,093	152,679	-	866,772
28	05-07	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс	344,001	-	-	344,001
29	05-08	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1511,199	-	-	1511,199
30	05-09	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	1572,335	2644,694	-	4217,029
Разом по главі 5:			125856,915	2808,441	-	128665,356
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
31	06-01	Дошова каналізація. 1 пусковий комплекс	4609,087	4569,904	-	9178,991
32	06-02	Дошова каналізація. 2 пусковий комплекс	13720,706	-	-	13720,706
33	06-03	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс	1966,884	-	-	1966,884
34	06-04	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	37922,284	1534,473	-	39456,757
35	06-05	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	3669,606	-	-	3669,606
36	06-06	Котельня. 2 пусковий комплекс	7823,239	7211,406	-	15034,645
37	06-07	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	16322,341	5610,229	-	21932,570
38	06-08	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	9899,750	-	-	9899,750
39	06-09	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	1938,723	151,144	-	2089,867
40	06-010	Штучна водойма. 1 пусковий комплекс	262,801	-	-	262,801
41	06-011	Дренаж. 1 пусковий комплекс	5682,381	-	-	5682,381
42	06-012	Дренаж. 2 пусковий комплекс	8562,050	-	-	8562,050
43	06-013	Штучна водойма 2 пусковий	1002,267	-	-	1002,267
Разом по главі 6:			113382,119	19077,156	-	132459,275
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
44	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	95477,823	1219,737	-	96697,560
45	07-02	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	376062,113	6874,994	-	382937,107
46	07-03	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	13660,605	-	-	13660,605
47	07-04	Огорожа території. 2 пусковий комплекс	48526,934	43,245	-	48570,179
48	07-05	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	10136,352	-	-	10136,352
49	07-06	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	14487,025	-	-	14487,025

1	2	3	4	5	6	7
50	07-07	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	45610,336	202,974	-	45813,310
		Разом по главі 7:	603961,188	8340,950	-	612302,138
		Разом по главах 1-7:	1266617,780	83501,898	-	1350119,678
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
51	08-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	3785,735	-	-	3785,735
52	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	3432,197	-	-	3432,197
		Разом по главі 8:	7217,932	-	-	7217,932
		Разом по главах 1-8:	1273835,712	83501,898	-	1357337,610
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
53	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	1684,482	1684,482
		Разом по главі 9:	-	-	1684,482	1684,482
		Разом по главах 1-9:	1273835,712	83501,898	1684,482	1359022,092
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
54	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	20385,331	20385,331
55	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	333,060	333,060
56	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
57	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
58	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (1 пусковий комплекс)	-	-	15,000	15,000
59	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс)	-	-	68,300	68,300
		Разом по главі 10:	-	-	20833,183	20833,183
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
60	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	81,667	81,667
61	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	113,646	113,646
62	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
63	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	-	-	2402,344	2402,344
		Разом по главі 12:	-	-	2597,657	2597,657
		Разом по главах 1-12:	1273835,712	83501,898	25115,322	1382452,932
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	28633,274	-	-	28633,274
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7232,637	7232,637
	Настанова [4.43]	Разом	1302468,986	83501,898	32347,959	1418318,843
		Податок на додану вартість	-	-	283663,769	283663,769
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1302468,986	83501,898	316011,728	1701982,612
		Зворотні суми	-	-	-	1813,864
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1082,690
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	731,174
	Довід ка від замовника	понесені витрати замовником станом на 10.04.2025 року	145008,089	-	28960,231	173968,320

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

В.В. Євдокименко

Головний архітектор проекту

С.В. Дербін

Інженер-кошторисник

О.В. Стецюк



(назва організації, що затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 272578,537 тис. грн.
В тому числі виконано станом на 18.04.2025: 75271,023 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 p.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)" . Коригування

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	30150,372	-	-	30150,372
		Разом по главі 1:	30150,372	-	-	30150,372
8	02-06	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	14687,002	-	-	14687,002
		Разом по главі 2:	14687,002	-	-	14687,002

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
17	04-04	Електропостачання. 1 пусковий комплекс	104,635	-	-	104,635
21	04-08	Зовнішнє електропостачання Винесення та перобладнання ділянки ЛЕП-10кВ Л-ТП-1590 від ПС 110/35/27,5/10кВ "Боярка" за межі зони влаштування автомобільної дороги Замовника Консоціум "БІЛДІНГ ЮА" за адресою: Київська область, Фастівській р-н, Гатненська сільська рада, кад. №3222481200:05:002:0457, №3222481200:05:002:0458 (1 пусковий)	397,552	47,502	-	445,054
		Разом по главі 4:	502,187	47,502	-	549,689
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
23	05-02	Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс	23082,666	-	-	23082,666
25	05-04	Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс	1171,054	-	-	1171,054
		Разом по главі 5:	24253,720		-	24253,720
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
31	06-01	Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	4609,087	4569,904	-	9178,991
33	06-03	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс	1966,884	-	-	1966,884
40	06-010	Штучна водойма. 1 пусковий комплекс	262,801	-	-	262,801
41	06-011	Дренаж. 1 пусковий комплекс	5682,381	-	-	5682,381
		Разом по главі 6:	12521,153	4569,904	-	17091,057
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
44	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	95477,823	1219,737	-	96697,560
46	07-03	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	13660,605	-	-	13660,605
48	07-05	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	10136,352	-	-	10136,352
		Разом по главі 7:	119274,780	1219,737	-	120494,517
		Разом по главах 1-7:	201389,214	5837,143	-	207226,357

1	2	3	4	5	6	7
51	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс Разом по главі 8: Разом по главах 1-8:	3785,735 3785,735 205174,949	- - 5837,143	- - -	3785,735 3785,735 211012,092
53	Настанова [4.28]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	- - 205174,949	- - 5837,143	298,153 298,153 298,153	298,153 298,153 211310,245
54	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3608,204	3608,204
55	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	58,952	58,952
56	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	2,787	2,787
57	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	2,787	2,787
58	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (1 пусковий комплекс)	-	-	2,655	2,655
59	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс)	-	-	12,089	12,089
		Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	3687,473	3687,473
60	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	14,455	14,455
61	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,115	20,115
62	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс	-	-	-	-
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 205174,949	- 5837,143	34,570 4020,197	34,570 215032,289

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5068,089	-	-	5068,089
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1269,671	1269,671
	Настанова [4.43]	Разом	210243,038	5837,143	5289,868	221370,050
		Податок на додану вартість	-	-	50208,487	50208,487
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	210243,038	5837,143	55498,355	271578,537
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	512,690
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	321,054
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	191,636
	Довід ка від замовника	понесені витрати замовником станом на 18.04.2025 року	62600,457	-	12670,566	75271,023

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

Головний архітектор проєкту

Інженер-кошторисник



В.В. Євдокименко

С.В. Дербін

О.В. Стецюк

(назва організації, що затверджує)

В тому числі виконано станом на 18.04.2025: 98697,297 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 p.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
2	01-02	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	3319,068	-	-	3319,068
		Разом по главі 1:	3319,068	-	-	3319,068
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	198060,625	31302,955	-	229363,580
4	02-02	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	55847,874	4198,166	-	60046,040

1	2	3	4	5	6	7
5	02-03	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	13286,389	2112,987	-	15399,376
6	02-04	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	22029,319	3924,364	-	25953,683
7	02-05	Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс	5911,362	268,333	-	6179,695
9	02-07	Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс	29676,666	-	-	29676,666
10	02-08	Меморіал. 2 пусковий комплекс	3482,787	-	-	3482,787
11	02-09	Монумент. 2 пусковий комплекс	151,098	-	-	151,098
Разом по главі 2:			328446,120	41806,805	-	370252,925
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
12	03-01	Ангар. 2 пусковий комплекс	4833,200	212,185	-	5045,385
13	03-02	Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс	5639,669	269,046	-	5908,715
Разом по главі 3:			10472,869	481,231	-	10954,100
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
14	04-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс	954,362	1654,201	-	2608,563
15	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс	4625,062	5088,973	-	9714,035
16	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс	4186,438	3559,129	-	7745,567
18	04-05	Електропостачання. 2 пусковий комплекс	25657,957	-	-	25657,957
19	04-06	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Глеваха". 2 пусковий комплекс	4,146	23,798	-	27,944
20	04-07	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Іскра". 2 пусковий комплекс	411,975	613,712	-	1025,687
Разом по главі 4:			35839,940	10939,813	-	46779,753
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
22	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	1884,781	11,068	-	1895,849
24	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	75657,507	-	-	75657,507
26	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	19919,279	-	-	19919,279
27	05-06	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	714,093	152,679	-	866,772
28	05-07	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс	344,001	-	-	344,001

1	2	3	4	5	6	7
29	05-08	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1511,199	-	-	1511,199
30	05-09	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	1572,335	2644,694	-	4217,029
Разом по главі 5:			101603,195	2808,441	-	104411,636
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
32	06-02	Дошова каналізація. 2 пусковий комплекс	13720,706	-	-	13720,706
34	06-04	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	37922,284	1534,473	-	39456,757
35	06-05	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	3669,606	-	-	3669,606
36	06-06	Котельня. 2 пусковий комплекс	7823,239	7211,406	-	15034,645
37	06-07	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	16322,341	5610,229	-	21932,570
38	06-08	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	9899,750	-	-	9899,750
39	06-09	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	1938,723	151,144	-	2089,867
42	06-012	Дренаж. 2 пусковий комплекс	8562,050	-	-	8562,050
43	06-013	Штучна водойма 2 пусковий	1002,267	-	-	1002,267
Разом по главі 6:			100860,966	14507,252	-	115368,218
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
45	07-02	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	376062,113	6874,994	-	382937,107
47	07-04	Огорожа території. 2 пусковий комплекс	48526,934	43,245	-	48570,179
49	07-06	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	14487,025	-	-	14487,025
50	07-07	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	45610,336	202,974	-	45813,310
Разом по главі 7:			484686,408	7121,213	-	491807,621
Разом по главах 1-7:			1065228,566	77664,755	-	1142893,321
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
52	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	3432,197	-	-	3432,197
Разом по главі 8:			3432,197	-	-	3432,197
Разом по главах 1-8:			1068660,763	77664,755	-	1146325,518

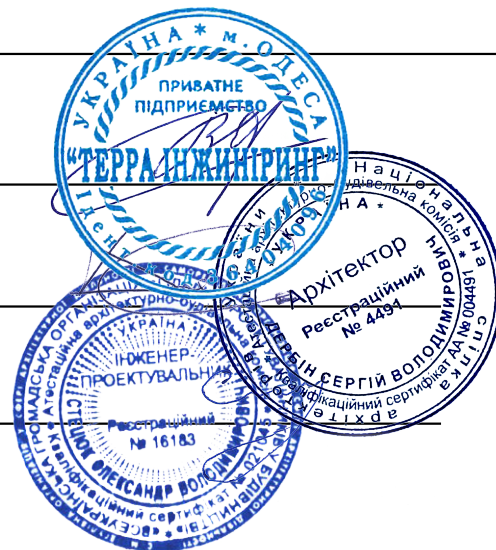
1	2	3	4	5	6	7
53	Настанова [4.28]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	1386,329	1386,329
			-	-	1386,329	1386,329
			1068660,763	77664,755	1386,329	1147711,847
54	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16777,127	16777,127
55	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	274,108	274,108
56	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	12,959	12,959
57	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	12,959	12,959
58	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (1 пусковий комплекс)	-	-	12,345	12,345
59	розрахунок	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс)	-	-	56,211	56,211
		Разом по главі 10:	-	-	17145,710	17145,710
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
60	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	67,212	67,212
61	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	93,531	93,531
62	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс	-	-	-	-
63	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	-	-	2402,344	2402,344
		Разом по главі 12:	-	-	2563,087	2563,087
		Разом по главах 1-12:	1068660,763	77664,755	21095,126	1167420,644
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	23565,185	-	-	23565,185
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5962,966	5962,966

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	1092225,948	77664,755	27058,092	1196948,794
		Податок на додану вартість	-	-	233455,280	233455,280
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1092225,948	77664,755	260513,372	1430404,075
		Зворотні суми	-	-	-	1492,810
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	891,054
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	731,174
	Довідка від замовника	понесені витрати замовником станом на 18.04.2025 року	42614,711	-	56082,586	98697,297

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

Головний архітектор проекту

Інженер-кошторисник



В.В. Євдокименко

С.В. Дербін

О.В. Стецюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"



« _____ » 2025 р.

**ВИХІДНІ ДАНІ
ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІНВЕСТИРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади", І черга будівництва (1 - 2 пускові комплекси).
Стадія «Проект» . Коригування.**

№ п/п	Перелік основних вимог	Основні дані та вимоги	Примітка
1.	Дані про джерела фінансування	- бюджетне ; - із залученням засобів підприємств, установ і організацій, фондів державної власності; - інші джерела	
2.	Запланований термін початку будівництва (рік відкриття фінансування)	2025 рік	
3.	Спосіб здійснення будівництва	- підрядний ; - господарський;	Вказати чи планується прибуток від такого роду діяльності
4.	Необхідність обліку утруднюючих чинників, при розширенні, реконструкції, техперевоснащенні, капітальному і поточному ремонті	Виробництво робіт в експлуатованих будівлях: - звільнених від устаткування і предметів, що заважають виробництву робіт; - не звільнених; - інші чинники, перераховані в збірнику РЕКНр, додаток «Б»; - НІ .	
5.	Відомості про поточні ціни: - на трудові та матеріально-технічні ресурси;	- за вихідними даними Замовника згідно Настанови [4.1] Врахувати розмір кошторисної заробітної плати у розмірі 25088,31 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 у звичайних умовах	- За розрахунком, згідно Наказу від 20 жовтня 2016 р № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів»
	- поточні ціни на матеріали та устаткування	- за вихідними даними Замовника (згідно Настанови [4.1]) - за дорученням Замовника з інших джерел	- Для обліку цін, що відрізняються від даних Держбуду, по даним Замовника. У цьому випадку Замовнику повідомляється номенклатура з цінами, яка затверджується Замовником
6	Витрати на підготовку території будівництва	- ТАК . - Витрати по обстеженню зелених насаджень, що знаходяться на території будівництва, врахувати в сумі 98905,75 грн. з ПДВ згідно договору №013-2024 від 01.04.2024р. - Витрати по видаленню зелених насаджень, що знаходяться на території будівництва, врахувати в сумі 20906,53 грн. з ПДВ згідно договору №014-2024 від 01.04.2024р.	Відомості про витрати (без податків) повідомити окремим листом або надати копії відповідних документів

		- Витрати по видаленню пнів та чагарнику, що знаходяться на території будівництва Згідно Настанови [3.32]	
	У тому числі:		
	- витрати на відведення ділянки, винесення червоних ліній	- <u>НІ</u>	Враховується при необхідності обліку такого вигляду витрат. По кошторисному розрахунку, згідно Настанови [3.32]
	- витрати на користування землею	- <u>НІ</u>	Враховується при необхідності обліку такого вигляду витрат. По кошторисному розрахунку, згідно Настанови [3.32]
	- знесення будівель і споруд	- <u>НІ</u>	Враховується при необхідності обліку такого вигляду витрат. По кошторисному розрахунку, згідно Настанови [3.32]
	а) житлові та громадські будівлі	<u>ні</u>	Матеріал стін, кількість поверхів, кубатура
	б) розбирання фундаментів житлових будівель	<u>ні</u>	Площа основи будівлі
	в) сараї	<u>ні</u>	Матеріал стін, площа основи
	г) металеві гаражі	<u>ні</u>	Кількість металевих гаражів
	д) знесення зелених насаджень	- <u>ТАК</u> . Згідно актів обстеження - Витрати по видаленню зелених насаджень, що знаходяться на території будівництва, врахувати в сумі 20906,53 грн. з ПДВ згідно договору №014-2024 від 01.04.2024р.	Перелік та характеристика (для дерев діаметр та висота стовбу)
7	Відстані перевезень:		
	- гранитних плит	- 80 км	
	- сміття	- 30 км	
	- матеріалів	- 30 км	
	- ґрунту	- 5 км – вивіз надлишкового ґрунту; - 30 км – привезення ґрунту 2 групи для підсипки та рослинного ґрунту для озеленення	
8	Кошти на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачені даним проектом (робочим проектом)	- <u>ТАК</u> . згідно згідно Настанови [4.29]	Враховується згідно наданої калькуляції по даним ПОБ, але не перевищуючи ліміт по усередненим даним – Настанова [4.18 - 4.23] При відсутності необхідності (за рішенням замовника) не враховується
9	Додаткові витрати при виконанні робіт в зимовий та літній періоди	- <u>НІ</u> . - Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період - Кошти на виконання будівельних робіт у літній період згідно згідно Настанови [4.25]	Враховується в обґрунтованому порядку на основі вихідних даних Замовника. При необхідності урахування надати підґрунтя – ПОБ. При відсутності необхідності (по рішення Замовника) не враховується
10	Інші роботи та витрати	- <u>ТАК</u> . - Перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом згідно згідно Настанови [4.24]	Перевезення працівників автомобільним транспортом, відрядні витрати, пересувний характер робіт, інші витрати відповідно до Настанови [4.24-4.31]. При необхідності урахування – надати розрахунок та підґрунтя – ПОБ. Загальна відстань від пункту збору до об'єкта 25 км, в тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу 20 км, відстань у межах міста 5 км. Термін будівництва врахувати згідно ПОБ
11	Утримання служби Замовника	- <u>ТАК (1,5% технічний нагляд)</u> згідно згідно Настанови [4.32]	Враховується згідно наданого розрахунку, не перевищуючи 1,5% від суми глав 1-9, графа 7.
12	Авторський нагляд	- <u>ТАК</u> .	(Необхідність обліку визначається проектом, надається розрахунок)
13	Витрати, пов'язані з проведенням тендеру	- <u>НІ</u>	Враховується в обґрунтованому порядку по наданому розрахунку.

		згідно згідно Настанови [4.32]	Вихідні дані на проектування.
14	Кошти для оплати послуг, пов'язаних з підготовкою до виробництва робіт, їх здійсненням і введенням об'єктів в експлуатацію, і формуванням страхового фонду документації	- ТАК , згідно згідно Настанови [4.32]	Враховується в обґрунтованому порядку по наданому розрахунку. Вихідні дані на проектування.
15	Необхідність включення витрат на проектні роботи	- ТАК , - формування страхового фонду документації; - видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта – на кожний пусковий комплекс; - паспорт технічної інвентаризації; - обстеження зелених насаджень; згідно згідно Настанови [4.34]	За необхідності враховується згідно наданого кошторисного розрахунку
16	Експертиза проекту	- ТАК , згідно згідно Настанови [4.34]	Для бюджетного фінансування приймається в обов'язковому порядку, в інших випадках по рішенням Замовника
17	Засоби на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	- НІ , згідно згідно Настанови [4.41]	Враховується в обґрунтованому порядку, при необхідності урахування – надати розрахунок та підґрунтя – ПОБ. При відсутності необхідності (по рішенням Замовника) не враховується
18	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	- НІ , згідно згідно Настанови [4.40]	Враховується в обґрунтованому порядку по розрахунку При відсутності необхідності (по рішенням Замовника) не враховується
19	Дані про компенсації	- НІ	Відомості про витрати (без податку), повідомити окремим документом

СКЛАВ:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Приватне підприємство "ТЕРРА
ІНЖИНІРИНГ"

Державна установа "Національне військове
меморіальне кладовище"

Директор підприємства Валентин
ЄВДУХОВИЧ

Директор Ярослав ПРОНЮТКІН



« _____ 2025 р.

« _____ 2025 р.

Вихідні дані

Вартість будівельних матеріалів і виробів, без врахування транспортних витрат і
заготівельно-складських витрат, які використовуються по об'єкту

**«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою:
Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади»
перша черга будівництва. Коригування. Стадія "Проект"**

Період, станом на який прийняті ціни - квітень 2025 року

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Відпускна ціна (з ПДВ), грн.
1	2	3	4
Загальнобудівельні матеріали			
1	Липа дрібнолиста <i>Tilia cordata</i> , вис. 260-300см	шт	3 480,00
2	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А1	шт	22 805,36
3	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А1/1	шт	22 872,08
4	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А1/2	шт	22 806,02
5	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А2	шт	45 677,32

6	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А2/1	шт	45 677,32
7	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А2/2	шт	39 140,88
8	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А3	шт	51 238,45
9	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А3/1	шт	43 837,01
10	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А4	шт	60 237,47
11	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А4/1	шт	40 621,74
12	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А5	шт	55 621,80
13	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А5/1	шт	37 012,07
14	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А6	шт	62 781,50
15	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А6/1	шт	42 740,56

16	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип А 7	шт	8 577,53
17	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ГІ	шт	48 356,40
18	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ГІ/1	шт	42 098,57
19	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ГІ/2	шт	51 932,40
20	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип Г2	шт	61 322,18
21	Архітектурний товстостінний виріб монументального конструктиву колумбарію індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип Г3	шт	49 794,31
22	Прямоплощинні архітектурні вироби монументального конструктиву колумбарію з натурального каменю з індивідуальною обробкою поверхні (Іспанія) Тип ВІ	шт	3 901,09
23	Прямоплощинні архітектурні вироби монументального конструктиву колумбарію з натурального каменю з індивідуальною обробкою поверхні (Іспанія) Тип БІ	шт	23 118,89
24	Прямоплощинні архітектурні вироби монументального конструктиву колумбарію з натурального каменю з індивідуальною обробкою поверхні (Іспанія) Тип БІ/1	шт	19 861,55

25	Прямоплощинні архітектурні вироби монументального конструктиву колумбарію з натурального каменю з індивідуальною обробкою поверхні (Іспанія) Тип Б1/2	шт	24 252,89
26	Прямоплощинні архітектурні вироби монументального конструктиву колумбарію з натурального каменю з індивідуальною обробкою поверхні (Іспанія) Тип Б2	шт	9 733,04
27	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний радіальний (радіус 6000 - 10000 мм), сірого кольору, L*300*150мм, (Укоаїна)	мп	7 310,40
28	Анкерна система кріплення декоративних товстостінних елементів з натурального каменю сталеві нержавіюча та гальванізована	м2	10 121,88
29	Фасадна анкерна система кріплення сталеві нержавіюча та гальванізована	м2	4 926,07
30	Ворота відкатні автоматичні з оцинкованого металу В3 двосекційні, розмір проїзду для двох секцій 6077х2900мм, габаритний розмір однієї секції з врахуванням відвісу 500х2900мм	шт	626 592,00
31	Напрямна велика з накривками	мп	3 468,00
32	Привід відкатний воріт REV 220	к-т	29 369,34
33	Пара міні фотоелементів Linean XS	к-т	2 222,22
34	Сигнальна лампа AURAN	к-т	2 462,46
35	Пульт 4-х каналний GTI 4N 433ГЦ	к-т	1 561,56
36	Рейка зубчаста оцинкована ROA8	мп	600,60
37	Консольний комплект на 5м	к-т	13 080,00
38	Ворота відкатні автоматичні з нержавіючої сталі В2 двосекційні, розмір проїзду для двох секцій 6077х2900мм, габаритний розмір однієї секції з врахуванням відвісу 500х2900мм	шт	807 279,72
39	Напрямна велика з нержавіючої сталі	мп	7 020,00
40	Привід відкатний воріт REV 220	к-т	29 369,34

41	Пара міні фотоелементів Linean XS	к-т	2 222,22
42	Сигнальна лампа AURAN	к-т	2 462,46
43	Пульти 4-х канальний GTI 4N 433ГЦ	к-т	1 561,56
44	Рейка зубчаста оцинкована ROA8	мп	600,60
45	Консольний комплект на 5м	к-т	13 080,00
46	Флагшток з нержавіючої сталі висотою 12м трьохрівневий 101/76/60 з поворотним цоколем та внутрішньою системою підйому прапора з верхівкою у вигляді кулі	шт	84 000,00
47	Прапор України 1,5*2,25м, прапорна тканина "MultiFlag", двосторонній друк	шт	2 192,40
48	Контейнер для ТПВ 1100 л	шт	8 890,00
49	Люк прихованого монтажу індивідуального виготовлення (800х800х230 мм)	шт	34 500,00
50	Шнур Марефом 6 мм (рулон 550м)	мп	16,68
51	Сіліконовий каучук SOPRO MARMORSP, ICON (310мл)	шт	972,24
52	Виріб індивідуальний з гвинтом	шт	70,00
53	Розчин для заповнення швів блоків/бруківки SikaFastFix-133 CZ	кг	99,36
54	Лавка Л 060 2500 мм	шт	23 610,00
55	Лавка Л 023 3000 мм	шт	21 735,00
56	Урна С 016	шт	7 995,00
57	Ємність з нержавіючої сталі, 200л	шт	14 121,00
58	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H360 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	7 273,80
59	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H360-355 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
60	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H355-350 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00

61	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H350-345 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
62	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H345-340 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
63	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H340-335 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
64	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H335-330 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
65	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H330-325 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
66	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H325-320 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
67	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H320-315 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
68	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H315-310 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 734,00
69	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H310-305 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
70	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H305-300 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
71	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H300-295 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
72	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H295-290 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
73	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H290-285 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00

74	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H285-280 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
75	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H280-275 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
76	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H275-270 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
77	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H270-265 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
78	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H265-260 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
79	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H260 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	7 273,79
80	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H260-255 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
81	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H255-250 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
82	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H250-245 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
83	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H245-240 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
84	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H240-235 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
85	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H235-230 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
86	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H230-225 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00

87	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H225-220 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
88	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H220-215 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
89	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H215-210 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
90	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H210-205 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
91	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний Pro DN200 H205-200 з решіткою чавунною щілинною D400	шт	10 530,00
92	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 H200 полімербетонна	шт	316,00
93	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H250 C250	шт	3 876,41
94	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H250 0,5м C250	шт	2 713,69
95	Решітка Base DN200 чавунна чарункова ADA C250 0,5м	шт	2 607,00
96	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 50мм для лотків бетонних DN200	шт	189,19
97	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 H250 полімербетонна	шт	490,61

Замовник

Директор Державної установи
«Національне військове
меморіальне кладовище»



Я. М. Пронюткін

2024 р.

МП

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

без врахування транспортних витрат і заготівельно-складських витрат, які використовуються по об'єкту

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 1 пусковий комплекс

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 червня 2024 р.

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Відпускна ціна (без ПДВ), грн.
1	2	3	4
1	Лоток водовідвідний пластиковий BASE DN100 H120	шт	387,58
2	Решітка BASE DN100 сталева чарункова А15	шт	361,33
3	Решітка BASE DN200 сталева оцинкована чарункова А15	шт	2038,50
4	Решітка BASE DN200 чавунна щілинна С250	шт	1374,91
5	Скляні кульки імпорتنі	т	52500,00
6	Ґрунтовка глибокопроникна	л	43,34
7	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	101719,60
8	Ґрунтовка ПФ-010	т	122222,22
9	Анкер	шт	16,67
10	Архітектурні товстимірні елементи облицювання з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, 2260-400*450-600*120мм, (Україна)	м2	8876,89
11	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	175739,31
12	Бітум розріджений	т	45850,00
13	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	26031,69
14	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	24268,86
15	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	26209,90
16	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт	т	34683,33
17	Бар'єрне огороження система «Т-Rail» 11 ДО-128-0,75-2-1,0	м	2587,67
18	Бензин авіаційний Б-70	т	36232,98
19	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	75899,36
20	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	91985,78
21	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт	м3	7500,00
22	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	12134,22
23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	7785,41
24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт	м3	5669,38
25	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4203,93

1	2	3	4
26	Виріб архітектурний з натурального каменю сірого кольору необроблений, вулканічного походження дрібнозернистої структури, індивідуального розміру за кресленням, 1000-600*500*30мм, (Україна)	м2	5873,16
27	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний прямий, сірого кольору з термообробкою поверхні, з фасками, 200*100*130мм, (Україна)	м	1119,17
28	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний радіальний (радіус 6 000-10 000 мм), сірого кольору з термообробкою поверхні, фасками, фальш прорізами по 200мм, 1000-800*800*130мм, (Україна)	м	5482,50
29	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий поверхні, 1000-400*400*80мм, (Україна)	м2	3116,67
30	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий поверхні, 1000-400*400*130мм, (Україна)	м2	5064,58
31	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження необроблений, дрібнозернистий, 200*100*80мм, (Україна)	м2	3116,67
32	Виріб натурального каменю вулканічного походження, сірого кольору, 1000*300*150мм, (Україна)	м	1558,33
33	Вказівник для парку навігаційний зі стрілочками	шт	4984,17
34	Вода	м3	63,07
35	Водна емульсія гідроізоляції igoflex 301	кг	254,95
36	Гідроізол	м2	62,25
37	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	33158,33
38	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	33158,33
39	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 10 мм	т	33158,33
40	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	31466,67
41	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	27916,67
42	Геомембрана HDPE GeoSvit 1,5 мм	м2	165,50
43	Геосоти перфоровані об'ємні ArmAll GeoCell – 200 mm	м2	232,00
44	Геотекстиль нетканый термічно фіксований поліпропіленовий Geodren PPST 150	м2	27,33
45	Геотекстиль нетканый термічно фіксований Tytar SF-40	м2	57,60
46	Герметик Mapesil LM	шт	705,20
47	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	л	838,93
48	Герметик сіліконовий	шт	232,00
49	Гнучкий трубопровід діаметр 100 мм	м	61,92
50	Грунт II групи для підсипки	м3	320,83
51	Грунт рослинний	м3	350,00
52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	7467,23
53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	7500,00
54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6849,34
55	Дощоприймач чавунний типу "ДБ-1"	шт	3083,33
56	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	48223,42
57	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	34363,33
58	Дрантя	кг	14,81
59	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	145833,33
60	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	80333,33
61	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	80333,33
62	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	80333,33
63	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	80333,33

1	2	3	4
64	Елементи з одностороннім ухилом (ухил - 2 градуси) з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, 650-550*520*120мм, (Україна)	м2	8277,50
65	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	124000,06
66	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	41666,67
67	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	74,36
68	Заглушка для лотків пластикових DN200 H200 пластикова	шт	300,83
69	Заглушка для ПЕ труби d110 мм ДКС	шт	112,57
70	Заглушка для ПЕ труби d160 мм ДКС	шт	166,69
71	Заглушка для лотка Mega DN200 H335 полімербетонна	шт	285,23
72	Заглушка для лотка Mega DN200 H360 полімербетонна	шт	365,91
73	Замазка захисна	кг	152,22
74	Заповнювач швів Mapestone PFS-2	кг	58,88
75	Затверджувач	кг	755,00
76	Зливоприймач ЗП-1	шт	1455,00
77	Зливоприймач ЗП-1 (з дном)	шт	1886,67
78	Кільця колодязів залізобетонні КС 10.9, Dнр=1160 мм, Н=890 мм	шт	1383,00
79	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	545,00
80	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	695,83
81	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	966,67
82	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1200,00
83	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1845,00
84	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	625,00
85	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	300,00
86	Кінцевий елемент бар'єрного огороження T-Rail	шт	3055,13
87	Каболка	т	140462,92
88	Камені бортові, БР100.30.15	м	271,75
89	Камені бортові, БР100.30.18	м	325,00
90	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	577,86
91	Канати прядив'яні просочені	т	218456,38
92	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	31808,42
93	Кисень технічний газоподібний	м3	7,79
94	Клоччя просочене	кг	70,14
95	Кріплення з оцинкованої сталі з гвинтом 50 мм для пластикових лотків DN200	шт	123,91
96	Кріплення пластикове з гвинтом 35 мм лотків DN100	шт	20,50
97	Кріплення анкерне	т	61905,57
98	Кріплення сталеве оцинковане скоба з гвинтом 35 мм для лотків Base DN100	шт	59,50
99	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1440,49
100	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	353,73
101	Ксилол нафтовий, марка А	т	27748,52
102	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	3239,17
103	Ланки водопропускних труб ЗК 4.100	шт	8137,50
104	Лекальний блок №4 під ланки круглих труб та лотків	шт	7649,17
105	Лоток ф110 Лоток водовідвідний пластиковий BASE DN200 H200 8540-UA	шт	1020,33
106	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H210 з решіткою чавунною щілинною D400	м	5943,67
107	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H360 з решіткою чавунною щілинною D400	м	6061,50
108	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3145,83
109	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	43166,67
110	Муфта до труб діам. 110 мм	шт	74,58
111	Муфта до труб діам. 250 мм	шт	940,00
112	Муфта до труб діам. 315 мм	шт	1692,24

1	2	3	4
113	Муфта до труб діам. 630 мм	шт	3877,61
114	Нітроемаль	т	153907,59
115	Огорожа ТИП2 з нержавіючої сталі	м	38784,17
116	Огорожа ТИП3 з оцинкованої сталі	м	21339,81
117	Оліфа натуральна	кг	296,74
118	Очіс льняний	т	36326,25
119	Пісковловлювач бетонний Mega DN200 H600 нижня частина	шт	1437,67
120	Пісковловлювач бетонний Mega DN200 H600 з корзиною верхня частина з решіткою чавунною щілинною E600	шт	6207,33
121	Пісок природний, рядовий	м3	547,50
122	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	79984,19
123	Паливо моторне марки ДТ	т	60048,74
124	Пластик холодний для розмітки доріг (білий колір)	кг	157,50
125	Плита дорожня ПАГ-14, 6000x2000x140 мм	шт	12083,33
126	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1180,83
127	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2550,00
128	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2489,17
129	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1064,17
130	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	42970,58
131	Портальна стінка труби СТ10	шт	10675,00
132	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	25,24
133	Пропан-бутан технічний	м3	58,28
134	Противоерозійний геомат Enkamat	м2	146,50
135	Розчин азбоцементний	м3	2202,18
136	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1330,31
137	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2027,50
138	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2427,50
139	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2715,00
140	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2096,56
141	Розчинник, марка Р-4	т	61864,50
142	Розчинники для фарби	кг	144,79
143	Рядно	м2	84,07
144	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	816,67
145	Скоби будівельні	кг	38,02
146	Скоби ходові	шт	216,67
147	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 1.35	шт	2072,00
148	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	2205,00
149	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 3.45	шт	3716,10
150	Сталь листова товщина 6 мм	т	39407,50
151	Сталь нержавіюча 20 мм	м2	25612,78
152	Сталь нержавіюча 25 мм	м2	25833,33
153	Стрічка сигнальна	м	2,72
154	Суміш насіння газонних трав	ц	73929,94
155	Суміш піскоцементна	м3	2627,50
156	Суміш піщано-гравійна природна	м3	624,00
157	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4377,75
158	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	4174,50
159	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2470,00
160	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2602,50
161	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2287,50

1	2	3	4
162	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2322,50
163	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2470,00
164	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3065,00
165	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2927,50
166	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3495,00
167	Таблички до дорожніх знаків 7.1.1, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
168	Таблички до дорожніх знаків 7.17, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
169	Таблички до дорожніх знаків 7.23, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
170	Таблички до дорожніх знаків 7.3.1, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
171	Таблички до дорожніх знаків 7.3.2, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
172	Таблички до дорожніх знаків 7.8, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
173	Тактильна плитка бетонна "Конус" (300х300 мм) (h=0,06)	м2	2222,22
174	Тканина мішкова	10м2	943,39
175	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	71,07
176	Тротуарна плитка "решітка паркувальна", колір сірий, 500*500*80мм, (Україна)	м2	631,40
177	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 110/93 SN8	м	101,81
178	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 250/213 SN16	м	461,17
179	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 315/271 SN16	м	1147,68
180	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 630/535 SN16	м	4681,69
181	Труба гофрована двостінна ПЕ d=110/94мм, ДКС	м	55,56
182	Труба гофрована двостінна ПЕ d=160/137мм, ДКС	м	114,25
183	Труба дренажна 110 мм перф SN8	м	417,56
184	Труба дренажна 200 мм перф SN8	м	752,22
185	Труба дренажна 315 мм перф SN8	м	1409,28
186	Труба поліетиленова гнучка діаметр 40 мм	м	33,75
187	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	163,02
188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 63 мм, товщина стінки 4 мм	м	242,77
189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 125 мм, товщина стінки 7,4 мм	м	591,60
190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1096,09
191	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 240 мм, товщина стінки 9мм	м	1778,85
192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	1448,81
193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 355 мм, товщина стінки 4 мм	м	1665,03
194	Уайт-спірит	т	3979,11
195	Укісні стіни СТ4 (ліві)	шт	10879,00
196	Укісні стіни СТ4 (праві)	шт	10879,00
197	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 10 мм	мп	12,00
198	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм	мп	10,93
199	Ущільнюючі кільця діам. 110 мм	шт	67,00
200	Ущільнюючі кільця діам. 200 мм	шт	126,00
201	Ущільнюючі кільця для труб діам. 110 мм	шт	18,00
202	Ущільнюючі кільця для труб діам. 250 мм	шт	126,00
203	Ущільнюючі кільця для труб діам. 315 мм	шт	149,18
204	Ущільнюючі кільця для труб діам. 630 мм	шт	600,84
205	Фарба для дорожньої розмітки	т	95833,33

1	2	3	4
206	Фасадна анкерна система кріплення сталевая нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40мм , кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	4105,06
207	Хім. Анкер HIT-RE 500 V3/500	мл	1,92
208	Хомут оцинкований для кріплення дорожнього знака	шт	68,00
209	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	76000,00
210	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	76000,00
211	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	76000,00
212	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	75833,33
213	Швелери 12У з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст3пс	т	35041,67
214	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м	шт	811,51
215	Шпилька М10х200 мм	шт	15,51
216	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	55084,61
217	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	600,00
218	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	600,00
219	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	600,00
220	Щебенево-піщана суміш С7	м3	893,52
221	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	569,82
222	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	787,18
223	Щитки дорожніх знаків 1.1, І типорозмір, 700 мм	шт	1135,00
224	Щитки дорожніх знаків 1.11, І типорозмір, 700 мм	шт	1135,00
225	Щитки дорожніх знаків 1.2, І типорозмір, 700 мм	шт	1135,00
226	Щитки дорожніх знаків 2.1, І типорозмір, 700 мм	шт	1135,00
227	Щитки дорожніх знаків 2.2, І типорозмір, 700 мм	шт	1555,00
228	Щитки дорожніх знаків 2.3, І типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
229	Щитки дорожніх знаків 2.4, І типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
230	Щитки дорожніх знаків 3.1, І типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
231	Щитки дорожніх знаків 3.29, І типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
232	Щитки дорожніх знаків 3.31, І типорозмір, 600х900 мм	шт	1656,00
233	Щитки дорожніх знаків 3.32, І типорозмір, 600х900 мм	шт	1656,00
234	Щитки дорожніх знаків 4.1, І типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
235	Щитки дорожніх знаків 4.2, І типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
236	Щитки дорожніх знаків 5.42.1, І типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
237	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування 5.49, 504х1521 мм	шт	4113,65
238	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування 5.50, 504х1521 мм	шт	4113,65
239	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування 5.59, 631х3314 мм	шт	11165,62
240	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5283,50
241	Відфрезерований асфальтобетон (зворотній матеріал)	т	500,00
242	Плита дорожня ПАГ-14, 6000х2000х140 мм (зворотній матеріал)	шт	6041,67
243	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотній матеріал)	м3	914,33
	<u>Устаткування</u>		
244	Байпасна лінія діам. 630 мм з колодязями (2 шт)	шт	694420,28
245	Контейнер для сміття пластиковий, 1100 л	шт	7041,67
246	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700-90, продуктивністю 90 л/с, горизонтальний, склопластиковий	шт	3874762,50

Склав

О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

Директор Державної установи
«Національне військове
меморіальне кладовище»



Я. М. Пронюткін

2024 р.

МП

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

без врахування транспортних витрат і заготівельно-складських витрат, які використовуються по об'єкту

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадія "Проект". 2 пусковий комплекс

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 червня 2024 р.

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Відпускна ціна (без ПДВ), грн.
1	2	3	4
1	Кабель силовий з мідною жилою, в ПВХ ізоляції в оболонці пониженої горючості з заповнювачем ВВГнгз-LS 3х1,5 мм ²	м	29,83
2	Кутик 40х40 металевий	м	110,40
3	Провід ВПП4 з мідний з ізоляцією і обмоткою з поліетилену	1000м	27558,33
4	Резервуар технічних рідин Tank TLT-5	шт	151334,00
5	Резервуар технічних рідин TankT-15	шт	323604,31
6	Резервуар технічних рідин TankT-25	шт	498143,97
7	Резервуар технічних рідин TankT-35	шт	652126,85
8	Резервуар технічних рідин TankT-50	шт	862522,90
9	Резервуар технічних рідин TankT-70	шт	1162309,72
10	Трійник 90 град, редуційний, поліетилен 100, SDR17,6 Ду250х110х250	шт	486,46
11	306229 YBK 2,5 Прохідна клема пружинна, TS 35, 750B/24A/2,5мм ² , сіра	шт.	26,86
12	307179 PYK 2,5-2F Двухярусна клема швидкого затиску пружинна, TS 35, 500B/24A/2,5мм ² , сіра (уп 40)	шт.	54,84
13	336220 YBK 2,5T Заземляюча клема пружинна, TS 35, -A/2, 5мм ²	шт.	46,40
14	446322T NPP / YBK 2,5 Торцева кришка для пружинних заземляючих клем YBK 2,5T, зелена+жовта (GE)	шт.	11,98
15	446329 NPP / YBK 2,5 Торцева кришка для пружинних клем YBK 2,5, сіра	шт.	9,98
16	446519 NPP/PYK 2,5-2F Торцева кришка для пружинних клем PYK 2,5-2F, сіра (уп10)	шт.	12,25
17	476224 UK 2,5/4 - YBK 2,5, PYK 2,5, AVK 2,5 RD, MVK 2,5, PCY 2,5 Перемикач 4-х полюсна для клем YBK 2,5	шт.	26,60
18	476229 UK 2,5/10 - YBK 2,5 Перемикач 10-и полюсна для клем YBK 2,5	шт.	89,21
19	495059 KD 4 Кінцевий стопор, сірий	шт.	20,92
20	505020 DY 5 (1-10) Маркування для клемм, 5х5 мм ⁵	шт.	1,08

1	2	3	4
21	505040 DY 5 (1-50) Маркування для клемм, 5x5 мм	шт.	1,08
22	506712 KKS 23/1.5-2.5 Тримач маркування довжиною 23мм для дроту перерізом 1,5-2,5мм, прозорий	шт.	3,70
23	508005 SI HF 2W/23 Маркувальні таблички 23x4 мм, білі	шт.	4,01
24	532150 В УКВ 150 (3,6x150) Кабельна стяжка макс. діаметр пучка 39 мм, біла	шт.	0,75
25	СМ-с Дюбель 6x60 ПП пот швид. монтаж, 92U10000092U16060П Металвіс	шт	1,07
26	Скляні кульки імпорнтні	т	52500,00
27	Скріпка CF 20 SICAME	шт	9,00
28	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель вище 1 кВ", шириною 250 мм	м	3,74
29	DIN - рейка L=125 см, YDN10-0125	м	75,50
30	DIN125 Шайба 8	шт	0,80
31	ЕТКД Анкер М8х75/20 цб одноконус, 920Е30000920Е30875 Металвіс	шт	7,40
32	ЕТО Дюбель 8x23/М6 латунь	шт	4,85
33	Ізоляція для труб 28x13 мм K-FLEX ST	м	50,43
34	Ізоляція для труб 28x13 мм K-FLEX ST	м	59,45
35	Ізоляція для труб 28x9 мм K-FLEX ST	м	50,43
36	Ізоляція для труб 42x13 мм K-FLEX ST	м	65,19
37	Ізоляція для труб 42x9 мм K-FLEX ST	м	65,19
38	Ізоляція для труб "K-FLEX ST" 52x9 мм	м	248,00
39	Ізоляція для труб 35x13 мм K-FLEX ST	м	59,45
40	Ізоляція для труб 35x9 мм K-FLEX ST	м	59,45
41	Ізоляція для труб MIRELON діам. труби-ізоляції 52x13,0 мм	м	85,43
42	Ізоляція для труб MIRELON діам. труби-ізоляції 65x13,0 мм	м	90,91
43	PINUS DENSIFLORA 'OCULUS DRACONIS'	шт	7916,67
44	Ґрунтовка глибокопроникна	л	43,34
45	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	43,27
46	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	101719,60
47	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	119597,87
48	Ґрунтовка бітумна	т	518505,18
49	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	53,48
50	Ґрунтовка клейова глибокого проникнення	т	148855,74
51	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	270172,61
52	Ємність вертикальна (поліетилен) 1000 літрів	шт	5615,00
53	Ємність вертикальна (поліетилен) 1500 літрів	шт	7282,50
54	ІРГА ЛАМАРКА (AMELANCHIER LAMARCKII)	шт	12916,67
55	Ізоляція для труб 22x13 K-FLEX ST	м	38,95
56	Ізоляція для труб 22x9 K-FLEX ST	м	38,95
57	Ізоляція K-FLEX ST Д=28,58 мм Т=9мм	м	44,59
58	Ізоляція K-FLEX ST Д=6,35мм Т= 9мм	м	23,20
59	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм Т=9мм	м	25,01
60	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм, Т=13мм	м	36,98
61	Ізоляція K-FLEX ST Двн=28 мм, Т=13мм	м	58,36
62	Ізоляція для фреонової труби K-FLEX ST Ф=15,88 мм, Т=13мм	м	44,23
63	Ізоляція товщ. 25 мм для трубопровода Ду76x3.0, K-Flex	мп	626,68
64	Ізоляція товщ.13 мм для трубопровода Ду=40мм, K-Flex	мп	88,90
65	Ізоляція товщ.13 мм для трубопровода Ду=50мм, K-Flex	мп	119,51
66	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d16, K-Flex PE Color Compact	м	20,40

1	2	3	4
67	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d20, K-Flex PE Color Compact	м	21,13
68	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE Color Compact	м	25,50
69	Автоматична муфта	шт	16899,00
70	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	327,47
71	Автоматичний повітрявипускник DN 15. (кран 1/2"+клапан) Caleffi	шт	306,79
72	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	5890,67
73	Азбест хризолітовий, марка М-5-65	т	30343,39
74	Азбест-наповнювач	т	6744,32
75	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	68166,63
76	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	497732,18
77	Акація Біла	шт	1233,33
78	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	333,50
79	Акрилова фарба фасадна	кг	217,00
80	Аксесуар для світильника LT7,LT9	шт	1975,00
81	Аксесуар для світильника LT9, 71-E259-Z5-00	шт	1607,00
82	Аксесуар для світильника LT9, 71-E263-00-00	шт	1635,31
83	Алюмокомпозитні накривки парпету індивідуального виготовлення	м2	6083,20
84	Алюмокомпозитні панелі оздоблення фасаду індивідуального виготовлення	м2	3853,03
85	Американка Ду15	шт	118,47
86	Американка Ду20	шт	153,45
87	Американка Ду25	шт	246,18
88	Американка Ду32	шт	336,60
89	Американка Ду40	шт	481,31
90	Американка Ду50	шт	564,96
91	Анемостат АМ100ВРФ	шт	205,83
92	Анемостат АМ125ВРФ	шт	259,17
93	Анемостат витяжний АМ 100 ВРФ	шт	205,83
94	Анемостат витяжний АМ 125 ВРФ	шт	259,17
95	Анемостат витяжний АМ 150 ВРФ	шт	340,83
96	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	7,30
97	Анкер розпірний 10х120мм	шт	16,95
98	Анкер універсальний Н200 пластиковий підсилений	шт	21,82
99	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	89642,97
100	Анкерний вузол	шт	2021,48
101	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	491,53
102	Арматура фундаменту Europoles FP3	шт	2083,33
103	Арматурна сітка Вр1 50х50	м2	193,33
104	Арматурна сітка 3Вр1 50х50	м2	193,33
105	Армована волокном з компенсованою усадкою суміш Mapegrout 450 thixo	кг	47,40
106	Армуюча сітка Ceresit СТ 190	м2	20,36

1	2	3	4
107	Архітектурні товстимірні елементи облицювання з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, 2260-400*450-600*120мм, (Україна)	м2	8876,89
108	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	106936,08
109	Білило густотерте цинкове	т	175739,39
110	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	184650,54
111	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	175739,31
112	Бірка маркувальна	100шт	183,76
113	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	91,00
114	Бітум розріджений	т	45850,00
115	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	26652,16
116	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	38316,49
117	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	26031,69
118	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	24268,86
119	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	26209,90
120	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	18394,51
121	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт	т	34683,33
122	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	25041,29
123	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	23331,42
124	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок,ручка, доводчик 900х2100 - дверне полотно	шт	26161,99
125	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, двостулькові 1000х2100 - дверне полотно праве , 500х2100 дверне полотно ліве	шт	70950,00
126	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, доводчик 900х2100 - дверне полотно	шт	26161,99
127	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, дверне полотно ліве/праве 900х2100 мм	шт	26161,99
128	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, дверне полотно ліве/праве 900х2100 мм	шт	26161,99
129	Бак для розбавлення скидів від ХВО V-5л	шт	1917,90
130	Бак-охолоджувач V=10л	шт	2301,48
131	Балансувальний клапан DN 20 STROMAX 4217 GN	шт	1080,00
132	Балки двотаврові №36	т	46650,00
133	Балки двотаврові №36М	т	46650,00
134	Бар'єр БТП	шт	2155,71
135	Бензин авіаційний Б-70	т	36232,98
136	Бензин розчинник	т	29690,12
137	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	42000,00
138	Бетонна основа (16 кг) F-FIX-S16	шт	438,92
139	Бетонна подушка під засувку 0,5х0,25х0,25h	шт	78,30
140	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	78,30
141	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,30х0,25х0,25(h)мм	шт	78,30
142	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,35х0,25х0,25(h)мм	шт	78,30
143	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,3х0,3х0,25(h)мм	шт	78,30
144	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,45х0,45х0,25(h)мм	шт	78,30
145	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,4х0,5х0,25(h)мм	шт	78,30
146	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,4х0,4х0,25(h)мм	шт	78,30
147	Бетонна подушка під трійник 0,4х0,5х0,25h	шт	78,30
148	Бетонна подушка під трійник 0,5х0,25х0,25h	шт	78,30

1	2	3	4
149	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0,25х0,25(н)мм	шт	78,30
150	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0,25х0,25(н)мм	шт	78,30
151	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,4х0,25х0,25(н)мм	шт	78,30
152	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,4х0,4х0,25(н)мм	шт	78,30
153	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 90 град	шт	153,01
154	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 60 град	шт	153,01
155	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 30 град	шт	153,01
156	Бетонний упор для труби DN125 на кут повороту 90 град	шт	153,01
157	Бетонний упор для труби DN125 на кут повороту 60 град	шт	153,01
158	Бетонний упор для труби DN125 на кут повороту 45 град	шт	153,01
159	Бетонний упор для труби DN125 на кут повороту 30 град	шт	153,01
160	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 90 град	шт	153,01
161	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 60 град	шт	153,01
162	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 30 град	шт	153,01
163	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 30 град	шт	153,01
164	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 45 град	шт	153,01
165	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 60 град	шт	153,01
166	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 90 град	шт	153,01
167	Блискавкоприймач висотою 2,5м 101/VLL2500	шт	951,64
168	Блискавкоприймач висотою 3м 101/VLL3000	шт	1087,52
169	Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1,5м	шт	1295,83
170	Блискавкоприймач на тринозі висотою 8м М-05/60	шт	11256,50
171	Блоки віконні металопластикові	м2	5700,00
172	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач БАП40-1,0	шт	1280,83
173	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач, 200Вт БАП200-1,0	шт	7195,83
174	Блок контакт, Un ~220В, NO+NC., - PS ETIMAT 10 MD; 002159031	шт.	190,00
175	Блоки Габбро або аналог, 600х600х600 мм	м3	16666,67
176	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	1627,06
177	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	872,87
178	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	642,30
179	Блоки віконні металопластикові	м2	5200,00
180	Блоки віконні металопластикові з ПВХ профілю, з заповненням трикамерним склопакетом (комплектна поставка)	м2	5200,00
181	Блоки віконні металопластикові	м2	5200,00
182	Блоки газобетонні	м3	3560,00
183	Блоки газобетонні 600х400х200 D500 B2.5	м3	4233,33
184	Блоки дверні внутрішні металеві	м2	18635,00
185	Блоки дверні зовнішні металеві, протипожежні	м2	20333,33
186	Блочки	шт	9,90
187	Бокс монтажний БМ-44+П	шт	1941,70
188	Бокс монтажний навісний (IP54) 400х400х200 БМ-44+П	шт	1941,70
189	Бокс монтажний настінний 300х200х120мм	шт	2276,40
190	Бокс монтажний настінний металевий 300х200х120мм	шт	2276,40
191	Бокс с краном irrites -3/4	шт	3228,16
192	Болт M12х40 мм	шт	9,54
193	Болт M12х45 мм	шт	5,97
194	Болт M20х120 мм	шт	73,15
195	Болт M20х85 мм	шт	61,68

1	2	3	4
196	Болт М8х45	шт	4,71
197	Болт фундаментний М20	шт	360,00
198	Болти DIN М16х120 з гайкою та двома шайбами	компл.	18,00
199	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	75899,36
200	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	69248,45
201	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	53195,07
202	Болти М12х40 з гайкою, контргайкою та двома шайбами	компл.	11,85
203	Болти М8х40 з гайкою та двома шайбами	компл.	5,09
204	Болти анкерні	т	72555,66
205	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	91985,78
206	Болти будівельні з гайками та шайбами оцинковані	т	252470,40
207	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	108634,82
208	Болти з гайками оцинковані	кг	243,73
209	Болти з гайками оцинковані М10	кг	243,73
210	Болти з гайками оцинковані М8	кг	243,73
211	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	56012,86
212	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	51298,48
213	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	44919,31
214	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	42355,81
215	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	4326,70
216	Бочонок Ду15	шт	5,27
217	Бочонок Ду25	шт	8,95
218	Бочонок Ду32	шт	13,19
219	Бочонок Ду40	шт	16,44
220	Бочонок Ду50	шт	25,19
221	Брезент	10м2	3800,53
222	Брус дерев'яний 50х75х120 мм	м3	9837,93
223	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	11507,16
224	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	7899,53
225	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	7500,00
226	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	12134,22
227	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	9959,83
228	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7785,41
229	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	8273,31
230	Бузок Полтава 3 м висота	шт	708,33
231	Бура	т	72839,01
232	Бязь сурова	10м2	512,08
233	В'язальний дріт	100кг	7678,03
234	В-01 Теплий металопластиковий профіль, двокамерний склопакет, 900Х2100	шт	23882,89
235	В-02 Холодний металопластиковий профіль, однокамерний склопакет, 1500Х1800	шт	22604,75
236	В-03 Блоки віконні , 900Х1200	шт	9535,00
237	В-04 Теплий металопластиковий профіль, двокамерний склопакет, 900Х3000	шт	34118,42
238	Вібровставка, DN 40, PN16, t-120 C	шт	1768,55
239	Вібровставка, DN 50, PN16, t-120 C	шт	2061,67

1	2	3	4
240	Відвід НПВХ напірний діам. 110 мм /45 град.	шт	345,98
241	Відвід НПВХ напірний діам. 160 мм /45 град.	шт	204,71
242	Відвід діам. 110х3,4/90	шт	111,45
243	Відвід 90 град. сталевий попередньо теплоізований спіненим поліреутаном із захисною оболонкою з поліетилену DN80/160, PN16	шт	3401,19
244	Відвід 90 град. сталевий попередньо теплоізований спіненим поліреутаном із захисною оболонкою з поліетилену DN 125/225 мм	шт	6571,59
245	Відвід 90град. сталевий попередньо теплоізований спіненим поліреутаном із захисною оболонкою з поліетилену DN50/125, PN16	шт	2357,80
246	Відвід PPR діам. 110 мм /45 град.	шт	345,98
247	Відвід PPR діам. 50 мм /45 град.	шт	75,79
248	Відвід з нікельованою трубою 16 L=300 KAN-therm	шт	650,70
249	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	667,23
250	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 діам.63 мм	шт	1082,75
251	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	94,79
252	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1371,11
253	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	31,46
254	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	166,14
255	Відведення 30* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	229,64
256	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1371,11
257	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	75,79
258	Відведення 45* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	229,64
259	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	554,07
260	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	111,45
261	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1908,58
262	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	24,90
263	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	148,91
264	Відведення 60* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	229,64
265	Відведення 90 град сталевий зварний Dy200	шт	1225,67
266	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	667,23
267	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 63 мм	шт	3893,73
268	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	111,45
269	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1908,58
270	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	24,90
271	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN40	шт	41,10
272	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	79,55
273	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	148,91
274	Відведення 90 град.сталевий, зварний Dy250	шт	1739,22
275	Відведення 90* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	249,50
276	Відведення 90* сталевий зварний Dy125	10шт	2400,28
277	Відведення 90град. сталеве, зварне діам. 100 мм	шт	378,57
278	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	52,58
279	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	36,00
280	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	14,43

1	2	3	4
281	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15 мм	шт	10,38
282	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	17,47
283	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	70,06
284	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	110,93
285	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	148,88
286	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	213,04
287	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125 мм, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	280,10
288	Відводи гнуті під кутом 90 град. оцинковані діаметр умовного проходу 32 мм	шт	38,95
289	Відводи гнуті під кутом 90 град. оцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	24,15
290	Відро для сміття з педаллю	шт	1134,26
291	Вікно алюмінієве з відкриванням на провітрювання, 600x1800 мм	шт	18193,54
292	Вікно алюмінієве з правим відкриванням, 1200x1800 мм	шт	37845,86
293	Вікно алюмінієве кутове, 1200x910 мм	шт	18310,88
294	Вікно алюмінієве кутове, 1800x910 мм	шт	27466,32
295	Вікно металопластикове з правим відкриванням на провітрювання, 2460x1800 мм	шт	34873,33
296	Вікно металопластикове з правим відкриванням на провітрювання, 1160x1800 мм	шт	20890,36
297	Вініл	м2	2045,83
298	Вітраж з поворотним відкриванням двополотних дверей, 1600x2700 мм	м2	18696,95
299	Вітраж з поворотним відкриванням двополотних дверей 1600x2700мм	шт	80770,83
300	Вітражна алюмінієва система світлопрозорих конструкцій	м2	6197,98
301	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	112,00
302	Вазелін технічний	т	152703,83
303	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4203,93
304	Вапно хлорне, марка А	т	17269,91
305	Велопарковка URB-VM.01-3	шт	2083,33
306	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1599,55
307	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	244,76
308	Вентиль балансувальний муфтовий Ду25 Нусоcon VTZ, Oventrop, Німеччина	шт	3957,17
309	Вентилятор каналний Systemair K 100 M silea, Швеція	шт	5495,00

1	2	3	4
310	Вентилятор каналний K 100 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	5495,00
311	Вентилятор каналний K 160 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	6195,00
312	Вентилятор каналний K 200 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	7350,00
313	Вентилятор каналний K 250 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	7700,00
314	Вентилятор каналний K 315 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	11865,00
315	Вентиляційна ступка	шт	32860,37
316	Вз-01 Теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 3600X3100	шт	141022,78
317	Вз-02 Холодний алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 3600X3100	шт	93432,97
318	Вимикач автоматичний 16A 3П PL6-C16/3	шт	618,46
319	Вимикач автоматичний 25A PL6- C25/3	шт	1928,33
320	Вимикач автоматичний 16A PL6-C16/1	шт	429,38
321	Вимикач автоматичний 32A,3П PL6-C32/3	шт	2417,80
322	Вимикач автоматичний 32A,3П PL7-C32/3	шт	2417,80
323	Вимикач автоматичний 50A,3П BZMB1-F50	шт	2617,80
324	Вимикач автоматичний 63A, BZMB1-A63	шт	2720,00
325	Вимикач автоматичний 6A, 1П PL6-C6/1	шт	275,00
326	Вимикач автоматичний з диференціальним реле 16A PL6-16/1N-/003	шт	618,46
327	Вимикач автоматичний, 2A, 1П	шт	419,16
328	Вимикач двоклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 A, 220 В, IP44	шт	167,40
329	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	165,71
330	Вимикач накладного встановлення одноклавішний IP20	шт	171,66
331	Вимикач накладного встановлення одноклавішний	шт	97,50
332	Вимикач одноклавішний 220В, 6.3А, IP44 "e.next"	шт	107,50
333	Вимикач одноклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	140,82
334	Вимикач одноклавішний прохідний, IP44	шт	115,18
335	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	165,71
336	Вимикач прихованого встановлення двуклавішний IP20	шт	177,50
337	Вимикач прихованого встановлення одноклавішний IP20	шт	171,66
338	Вимикач прохідний двоклавішний, IP20, вбудований	шт	198,71
339	Вимикач прохідний одноклавішний, IP20, вбудований	шт	198,71
340	Виріб архітектурний з натурального каменю сірого кольору необроблений, вулканічного походження дрібнозернистої структури, індивідуального розміру за кресленням, 1000-600*500*30мм, (Україна)	м2	5873,16
341	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний прямий, сірого кольору , 200*100*130мм, (Україна)	м	1119,17
342	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний радіальний (радіус 6 000-10 000 мм), сірого кольору , 1000-800*800*130мм, (Україна)	м	5482,50
343	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий поверхні, 1000-400*400*80мм, (Україна)	м2	3116,67
344	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий поверхні, 1000-400*400*130мм, (Україна)	м2	5064,58

1	2	3	4
345	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження необроблений, дрібнозернистий, 200*100*80мм, (Україна)	м2	3116,67
346	Виріб натурального каменю вулканічного походження, сірого кольору , 1000*300*150мм, (Україна)	м	1558,33
347	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, індивідуального розміру за кресленням 100-600*500*30мм, (Україна)	м2	5873,16
348	Вироби індивідуального розміру за кресленням з натурального каменю 1200-500*500*30мм, необроблені, світло сірого кольору вулканічного походження (Україна)	м2	5129,80
349	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	186,09
350	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, індивідуального розміру за кресленням 1000-600*500*30мм, (Україна)	м2	5873,16
351	Вказівник для парку навігаційний зі стрілочками	шт	4984,17
352	Вмикач автоматичний однофазний 10А	компл.	136,70
353	Вмикач автоматичний однофазний 16А	компл.	156,30
354	Вмикач автоматичний однофазний 25А	компл.	186,70
355	Вмикач автоматичний однофазний 6А	компл.	136,70
356	Внутрішні скляні перегородки з алюмінієвого профілю	м2	9600,36
357	Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	1989,81
358	Вогнегасник ВП-5	шт.	520,00
359	Вода	м3	63,07
360	Вода дистильована	м3	97,07
361	Вода технічна	т	63,07
362	Водна емульсія гідроізоляції igoflex 301	кг	254,95
363	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	3001,10
364	Водо- та олиовідштовхувальний засіб для захисту бетону типу Mapei Mapecrete Stain Protection або аналог, витрата 0,3 кг/м2	кг	467,33
365	Водонагрівач емкісний 10 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	3707,50
366	Водонагрівач емкісний 150 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	13832,50
367	Водонагрівач емкісний 30 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	3707,50
368	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	4665,83
369	Водонагрівач емкісний 80 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	5599,00
370	Водостічні воронки внутрішнього водостоку з трапом, підігрівом та листоуловлювачем, DN110 вертикальне підключення	шт	8898,75
371	Водостічні воронки внутрішнього водостоку з трапом, підігрівом та листоуловлювачем, DN110, горизонтальне підключення	шт	8898,75
372	Водостічна воронка	комплект	1675,22
373	Водостічна воронка DN75/100	комплект	5413,00
374	Воронка водостічна	шт	2414,97
375	Воронка покрівельна з підігрівом вертикальна д110 мм	10шт	1800,00
376	Воронки водостічні з підігрівом та листоуловлювачем	шт	10287,28
377	Воронки водостічні з підігрівом та листоуловлювачем	шт	9146,15
378	Ворота відкатні 3 x 4,7м	шт	76063,33
379	Ворота зовнішні металеві 1800x2200	шт	44325,00

1	2	3	4
380	Ворота металеві, утеплені з поворотним відкриванням двополотних дверей, 2500x2700 мм	шт	77631,80
381	Вр-01 Ворота двустулкові, 2500x3000	шт	77631,80
382	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000K DS 180	шт	1720,00
383	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000K DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	3490,00
384	Вставки гнучкі Ф100	шт	94,25
385	Вставки гнучкі Ф160	шт	133,05
386	Вставки гнучкі Ф200	шт	160,83
387	Вставки гнучкі Ф250	шт	195,50
388	Вставки гнучкі Ф315	шт	240,58
389	Втулка В28	100шт	68,38
390	Втулка В54, В59	100шт	141,74
391	Втулка В69	100шт	473,10
392	Втулка під фланець ПЕ100 SDR 17Ду 110	шт	234,40
393	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 Ду 125	шт	234,40
394	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 Ду 160	шт	234,40
395	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 Ду 200	шт	234,40
396	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 Ду 80	шт	234,40
397	Втулка під фланець Ду 110	шт	234,40
398	Втулка під фланець Ду 125	шт	234,40
399	Втулка під фланець Ду 200	шт	234,40
400	Втулка під фланець Ду 250 мм	шт	234,40
401	Втулка під фланець Ду 63	шт	80,92
402	Втулка під фланець Ду 65	шт	80,92
403	Втулка під фланець Ду 75	шт	85,54
404	Втулка під фланець Ду50	шт	80,92
405	Втулка під фланець Ду80	шт	234,40
406	Втулка під фланець Ду90	шт	234,40
407	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 DN250	шт	234,40
408	Втулки ущільнювальні	шт	22,25
409	Втулки ущільнювальні	шт	18,48
410	Втулки ущільнювальні	шт	81,45
411	Вугілля деревне, марка А	т	78370,35
412	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	220,01
413	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	242,77
414	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	246,54
415	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	273,01
416	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	303,44
417	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	390,68
418	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	432,42
419	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	553,80
420	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	648,67
421	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	845,94

1	2	3	4
422	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	1035,50
423	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 159х4,5 мм	м	1255,50
424	Гідрант пожежний Н-1	шт	4062,47
425	Гідроізол	м2	62,25
426	Гідроізоляційна мембрана	м2	10,67
427	Гідроізоляційна мембрана	м2	258,75
428	Гідроізоляційна мембрана (Mapeplan UG)	м2	469,00
429	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	487,93
430	Гідрофобізатор на основі сілану	л	1512,50
431	Гільза для погрузного датчика ГЗ-2, ТЕ5-ТЕ6	шт	186,55
432	Гільза сталева L=100мм діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	288,31
433	Гільза-патрубок для пропуску труб L=100 мм Ду133х3,5	м	667,51
434	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	3082,23
435	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	25,73
436	Гайка М10	шт	1,56
437	Гайка М12	шт	1,40
438	Гайка М20	шт	14,13
439	Гайка М8	шт	0,92
440	Гайка баранець М12	шт	9,07
441	Гайка з насічкою М6 (код СМ100600)	шт	0,94
442	Гайка шестигранна М8, ISO 4032	шт	1,25
443	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	157972,46
444	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	33158,33
445	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	33158,33
446	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	31466,67
447	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	33158,33
448	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	31466,67
449	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 14 мм	т	31466,67
450	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	27916,67
451	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	27916,67
452	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	30677,37
453	Гвинт метричний ЦБ DIN 965 5х10 мм 25 шт EXPERT FIX	шт.	2,28
454	Гвинт метричний з напівкруглоюголівкою, DIN7985, оцинкований М2,5х10 з гайкою та шайбою (уп.20 шт.)	шт.	2,50
455	Гвинт с хрестоподібним шліцом М6х10 (код СМ010610)	шт	3,01
456	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	49241,80
457	Гвинти самонарізні	шт	0,80
458	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	423294,60
459	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	538442,80
460	Геотекстиль	м2	10,67
461	Геотекстиль	м2	22,31
462	Геотекстиль 200 г/м2	м2	33,38
463	Геотекстиль 200 г/м2	м2	36,67
464	Геотекстиль 200г/м2	м2	36,67
465	Геотекстиль 300 г/м2	м2	75,00
466	Геотекстиль ГТ.НТ.Т-1 міцність на пробивання не менше 1200Н	м2	10,67

1	2	3	4
467	Геотекстиль ГТ.НТ.Т-1 міцність на пробивання не менше 1200Н	м2	50,58
468	Геотекстиль нетканый термічно фіксований поліпропіленовий Geodren PPST 150	м2	27,33
469	Геотекстиль нетканый термічно фіксований Tygar SF-40	м2	57,60
470	Геотекстиль нетканый поліпропіленовий Geodren PPSTN 300	м2	54,00
471	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	61,15
472	Герметизуюча вставка RDSS-Clip-100	шт	930,00
473	Герметик Mapesil LM	шт	705,20
474	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	л	838,93
475	Герметик покрівельний	л	897,85
476	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	547,70
477	Герметик сіліконовий	шт	232,00
478	Герметик сіліконовий для натурального каменю, чорний, Sopro Marmor Silicon 90 або аналог	л	3118,28
479	Герметик сіліконовий(310мл)	шт	238,00
480	Герметик силіконовий	л	543,33
481	Герметик силіконовий	л	914,29
482	Герметик силиконовий	л	416,67
483	Гермобутил	кг	64,20
484	Гліцинія Блю Мун (Blue Moon)	шт	3750,00
485	Глина водонепроникна	м3	522,22
486	Глина звичайна	м3	339,18
487	Глухарі	100шт	964,55
488	Гнутий стрижень із різьбленням М20х470	т	89642,97
489	Гнучка вставка кругла Ф100	шт	94,25
490	Гнучкий трубопровід діаметр 100 мм	м	61,92
491	Гнучкий шланг д1/2"+3/8"	шт	139,00
492	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50	шт.	67,50
493	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-80	шт.	165,00
494	Головка з'єднувальна, діаметр 25 мм	шт	19,44
495	Головка цапкова ГЦН-50	шт.	72,50
496	Головка-заглушка ГЗН-80	шт.	187,50
497	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25	шт	19,44
498	Горобина червона С30L Н2.5-3М, 4 - 6 м висота /5-ти річний	шт	1125,00
499	Гортензія волотиста Лаймлайт 1 м висота	шт	375,00
500	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	893,52
501	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	404,00
502	Гофрована розтрубна пластикова каналізаційна труба з подвійними стінками типу «Pragma» DN/OD 250/221	м	901,39
503	Гофрована розтрубна пластикова каналізаційна труба з подвійними стінками типу «Pragma» DN/OD 315/277	м	1520,83
504	Гофрована труба 20/14,1 з протяжкою (стандартна серія); - 91920	м	7,85
505	Гофрована труба D=16мм	м	8,90
506	Гофрована труба D=20мм	м	10,11
507	Гофрована труба D=20мм	м	9,45
508	Гофротруба двостінна ПЕ D 40/32мм з прот.50м чорна, стійка до УФ	м	20,60
509	Гофротруба поліамід 6, DN17мм., V2, D16,8/21,2мм 50м	м	248,68
510	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	127,15
511	Гравій промитий, фракція 5-10 мм	м3	1816,15

1	2	3	4
512	Граніт світлий	м2	5590,00
513	Граніт світлий т. 30мм	м2	5590,00
514	Громадська зупинка (4580x1970x2580 мм)	шт	181500,00
515	Грунт II групи для підсипки	м3	320,83
516	Грунт ГФ-021	кг	72,00
517	Грунт рослинний	м3	350,00
518	Грунт рослинний	м3	350,00
519	Грунтовка СТ-17	л	49,17
520	Грунтовка акрилова	л	58,00
521	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	138,33
522	Грунтовка праймер	т	49916,67
523	Група безпеки котла 3 бар	шт	2100,00
524	Група безпеки котла 3 бар	шт	2100,67
525	Грязевик сітчастий, DN 80, PN16, t-120 C, Brandoni	шт	5174,17
526	Гума губчаста	кг	167,45
527	Д-01. Двері внутрішні глухі праві. 900X2100	шт	27143,12
528	Д-01/Л. Двері внутрішні глухі ліві. 900X2100	шт	27143,12
529	Д-02 Двері внутрішні протипожежні EI30, евакуаційні, праві, глухі. 900X2100	шт	36600,00
530	Д-02/Л Двері внутрішні протипожежні EI30, евакуаційні, ліві, глухі. 900X2100	шт	36600,00
531	Д-03 Двері внутрішні двостулкові ,1200x2400(н) - праве полотно,1200x2400(н)- ліве полотно, без порогів	шт	74074,37
532	Д-04 Двері внутрішні двостулкові, евакуаційні, 900-правеполотно в світлі. 1500x2400	шт	88237,33
533	Д-05 Двері зовнішні утеплені двостулкові, евакуаційні, 900 - правеполотно в світлі. 1500x2400	шт	88237,33
534	Д-07 Двері зовнішні утепелені праві глухі. 900x2100	шт	35400,00
535	Д-08 Двері зовнішні утепелені праві глухі. 900x2100	шт	35400,00
536	Д-3 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, дверне полотно праве	шт	26161,99
537	Датчик відкриття дверей Геркон К-1 Satel	шт	201,67
538	Датчик вологи Octopus із світлодіодом LE4 Octopus МП Електрон	шт	275,00
539	Датчик кімнатної температури діапазон вимірювання t= +0°.. +40°С, Pt1000, TE7 ST-02	шт	780,00
540	Датчик положення пожежного крана ДППК-М-25	шт.	175,00
541	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт.	175,00
542	Датчик реле тиску води -0,2-8 бар., PS5, PS9 KPI-35 Danfoss	шт	4013,00
543	Датчик реле тиску газу діапазон вимірювання 2,5...50 мбар, PS10, PS11 DG 50U-3 Kromschroder	шт	3616,67
544	Датчик температури погрузний, TE5-TE6 Stw-02	шт	593,33
545	Датчик тиску, робочий діапазон до 10 бар, PT1, PT2 XMLP010BC21 Schneide Electric	шт	3060,61
546	Двері внутрішні, алюмінієві, Х1 врівень зі стіною. "XINNIX" або аналог. 1100x2100 мм. В комплекті замок, вертикальна ручка, доводчик. Колір-WHITE RAL 9010	шт	49275,00

1	2	3	4
547	Двері внутрішні, металеві, протипожежні двостулькові 1000x2100 -дверне полотно праве, 550x2100 дверне полотно ліве	шт	53160,00
548	Двері вхідні металеві утеплені, дверне полотно з подвійним відкриванням, 1600x2700 мм	шт	71256,00
549	Двері вхідні, металеві, утеплені, дверне полотно праве, 1000x2700 мм	шт	94215,00
550	Двері вхідні, металеві, утеплені, дверне полотно ліве, 1000x2700 мм	шт	94215,00
551	Двері вхідні, металеві, утеплені, протипожежні з вентиляційною сіткою, дверне полотно ліве, 1000x2700 мм	шт	94215,00
552	Двері зовнішні металеві, протипожежні 900x2310	шт	36600,00
553	Двері зовнішні, вхідні, протипожежні, металеві "Schuco" або аналог. 1100x2600 мм. В комплекті замок, вертикальна ручка на всю висоту полотна, доводчик	шт	233904,38
554	Двері зовнішні, металеві, противорадіаційні двостулькові 900x2100 - дверне полотно праве, 300x2100 дверне полотно ліве	шт	191957,50
555	Двері зовнішні, металеві, утеплені, дверне полотно праве, 900x2700 мм	шт	44475,00
556	Двері зовнішні, металеві, утеплені, дверне полотно праве, 900x2700 мм	шт	44475,00
557	Двері зовнішні, скляні, дверне полотно праве -900мм, дверне полотно ліве -900мм (1800x3000 мм)	шт	187379,03
558	Двері металеві протипожежні, утеплені 1000x2600 мм	шт	20196,00
559	Двері металеві протипожежні, утеплені 2800x2400	шт	52200,00
560	Двері металопластикові 1000x2100	шт	19641,66
561	Двері металопластикові 800x2100	шт	19236,66
562	Двері у вітражі з профільною системою у комплекті із кріпленням, доводчиками	м2	46820,83
563	Дворожковий кронштейн-оголовник ST WGD 1/1/10°	шт	4273,33
564	Дворядна вентиляційна решітка розм. 500x300 РВ 3040-2	шт	795,00
565	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 10	т	33868,89
566	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	32302,85
567	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 16-18	т	31618,21
568	Двохкомпонентна епоксидна ґрунтовка	т	290591,19
569	Декоративна панель для фасаду	м2	3430,00
570	Декоративна решітка на отвір 1200x1200мм	шт	6303,33
571	Дерев'яні деталі риштувань	м3	7049,28
572	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	62016,45

1	2	3	4
573	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	96558,22
574	Дефлектори, типа ЦАГИ N 5 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 500 мм	шт	4753,33
575	Джгутовий плетений шнур, діаметр 6 мм	м	10,60
576	Дизель генератор ДГУ 45 кВт	шт	509078,33
577	Диск алмазний АВТ26	шт	201932,26
578	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	219,45
579	Дифузор ПДК 12 з адаптером	шт	1453,33
580	Дифузор ПДК-14 з адаптером	шт	1837,50
581	Дифузор ПДК-16 з адаптером	шт	2075,00
582	Дифузор ПДК-20 з адаптером	шт	2598,33
583	Дозатор для рідкого мила	шт	1115,83
584	Дошки необрізні з осики, вільхи, тополі та інших м'яких порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	3827,62
585	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	4148,69
586	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	5168,20
587	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	6231,53
588	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	3302,72
589	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	5864,26
590	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	8707,80
591	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	9148,44
592	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	7165,01
593	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	9582,00
594	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	7467,23
595	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	7500,00
596	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6849,34
597	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 500мм, з заглушками	м	546,00
598	Дошки підвіконні пластикові	м	560,00
599	Дощоприймач чавунний типу "ДБ-1"	шт	3083,33
600	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	57099,97
601	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	48031,59
602	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	70325,52
603	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	299854,95
604	Дріт плоский 3,0х3,5 (смуга)	м	134,21
605	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	102758,98
606	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	53,89

1	2	3	4
607	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	38,81
608	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	71105,76
609	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	59140,83
610	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	40758,23
611	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	48223,42
612	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	34363,33
613	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	32726,52
614	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	45877,11
615	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	40885,47
616	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	34767,34
617	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	32429,10
618	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	49566,03
619	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	72571,06
620	Драбини металеві приставні	т	107459,33
621	Дрантя	кг	14,81
622	Дренажний насос N=0,019 Вт, MINI BLANC "Aspen", Англія	шт.	4495,00
623	Дренажний насос UNILIFT AP12.40.06.A1 50Гц	шт	170960,00
624	Дренажний сифон HL 138 Ду32	шт	1290,00
625	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	1609,56
626	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	670,83
627	Дросель-клапан, діаметр 200 мм	шт	836,67
628	Дросель-клапани , діаметр 100мм	шт	615,83
629	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	643,33
630	Дросель-клапани, діаметр 250 мм	шт	929,17
631	Дюбелі - шурупи 10x100	шт	9,22
632	Дюбелі У658, У661	100шт	606,82
633	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	74675,11
634	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	59450,67
635	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	87872,29
636	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1370,97
637	Дюбелі монтажні	шт	0,75
638	Дюбелі фасадні 12x100	шт	2,50
639	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=200 мм	шт	5,43
640	Дюбель 6/40	шт	2,00
641	Дюбель М8	шт	5,53
642	Дюбель з каліброваною головкою 4x100 мм	шт	1,67
643	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6x40 мм 100 шт	шт	91,67
644	Дюбель латунний забивний М10	шт	11,88
645	Дюбель латунний забивний М8	шт	9,38
646	Дюбель металевий КМВ 6x30	шт	7,56
647	Дюбель металевий КМВ 6x30	шт	7,56
648	Дюбель пластиковий 6x40	шт	0,65
649	Дюбель універсальний із гвинтом для дерева 10x50 мм 4 шт. Friulsider	шт.	81,60

1	2	3	4
650	Дюбель фасадный монтажный 200 мм	шт	8,90
651	Дюбель цанга латуна 10х28/М8	шт	6,25
652	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1369,52
653	Дюбель-цвях швидкого монтажу 6,0х40	шт.	0,35
654	Дюбель-шурупи	шт	2,45
655	Дюбель-шурупи 10*100мм	шт	7,60
656	Дюбель-шурупи 150 мм	шт	2,80
657	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	13,33
658	Екструзійний пінополістерол t=100мм	м3	5681,67
659	Екструзійний пінополістирол 150 мм	м3	5505,05
660	Екструзійний пінополістирол 250 мм	м3	5505,05
661	Екструзійний пінополістирол 50 мм	м3	5505,05
662	Екструзійний пінополістирол клиновидний	м3	5505,05
663	Електрод рівня води, з кабелем 6м для накопичувального	шт	918,28
664	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	1671340,54
665	Електроди ЭА-400	т	420989,97
666	Електроди ЭМР-4	т	80852,31
667	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	395,00
668	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	145833,33
669	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	80333,33
670	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	80333,33
671	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	80333,33
672	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	80333,33
673	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	80333,33
674	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	80333,33
675	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	80333,33
676	Електроенергія	кВт-год	5,754
677	Електрозварювальне сидіння поворотне 360град.DN125х32	шт	215,90
678	Електрозварювальне сидіння поворотне 360град.DN125х40	шт	215,90
679	Електромагнітне реле в зборі ~230В, 3 конт. +GZT3 +GZT4-0040, - R3N-2013-23-5230-WTL	шт.	380,00
680	Електропривід для засувки DN110 PN10	шт	23336,69
681	Електропривід для засувки DN80 PN10	шт	23336,69
682	Електрорадіатор 1,5кВт	шт	2055,00
683	Елементи з одностороннім ухилом (ухил - 2 градуси) з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, 650-550*520*120мм, (Україна)	м2	8277,50
684	Емаль	т	143333,33
685	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	462661,87
686	Емаль МС-17, пісочна	т	102539,21
687	Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова кістка	т	199188,01
688	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	91023,38
689	Емаль ХВ-125 срібляста	т	85319,99
690	Емаль ХВ-785 біла	т	98956,52
691	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	124000,06
692	Емаль чорна матова (0,75) Unsversallack	шт	74,02
693	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	41666,67
694	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	41666,67
695	Епоксидний двохкомпонентний ґрунт, витрата 0,2 кг/м2	кг	1049,38
696	Ехінацея Breeder's Mix	шт	124,98
697	Жалюзійні ґрати металеві 1900х600	шт	6612,00
698	Жалюзійні ґрати металеві 2200х1000	шт	12760,00

1	2	3	4
699	Жмут смоляний	кг	70,14
700	Жолоб	м	182,00
701	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	8,13
702	З'єднувач "полоса-електрод" (2730 20) OBO "Bettermann"	шт	379,35
703	З'єднувач DIN43650-A, XZCC43FCP40B Schneide Electric	шт	161,70
704	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15x3/4"	шт	194,80
705	З'єднувач полоси з дротом RD 8 (тестове з'єднання) 252/FL DIN	шт	164,14
706	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	15,14
707	З'єднувач стрижня та полоси 2760 20 FT	шт	187,57
708	З'єднувач хрестовий полоси 30x3,5 255 A-FL30 FT	шт	128,55
709	Забивний стрижень заземлення d=20мм, L=1500мм (21920) OBO "Bettermann"	шт	700,27
710	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	74,36
711	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	81,53
712	Заглушка діам. 50 мм	шт	49,99
713	Заглушка поліетилен 100, SDR 17 діам. 200 мм	шт	197,95
714	Заглушка У467, У469	100шт	99,53
715	Заглушка для ПЕ труби d110 мм (023110) ДКС	шт	139,71
716	Заглушка для захисту ПЕ-труб діаметром 160 мм, ДКС (023160)	шт	166,69
717	Заглушка для лотка Mega DN200 H335 полімербетонна	шт	285,23
718	Заглушка для лотка Mega DN200 H360 полімербетонна	шт	365,91
719	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 H100 полімербетонна	шт	138,18
720	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 H250 полімербетонна	шт	302,50
721	Заглушка поліетилен 100,SDR17/17.6 діам. 250 мм	шт	777,09
722	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	454,16
723	Заглушка раструбна PPR діам. 50 мм	шт	55,61
724	Заглушка фланцева НПВХ діам. 160 мм	шт	81,53
725	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	т	851858,98
726	Залізобетонний пікетний стовпчик 0,1x0,1x1,2 A11-2011.52	шт	211,80
727	Замазка захисна	кг	152,22
728	Занурювальна гільза R1/2 x 100 мм	шт	442,33
729	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4"x3/4", Oventrop, Німеччина	шт	1033,18
730	Запобіжний клапан DN40 6,0 бар, Flamco Meibes	шт	14360,09
731	Запобіжний клапан DN40 7,0 бар, Flamco Meibes	шт	3848,33
732	Запобіжник-роз'єднувач BS-15	шт	4412,00
733	Заповнювач швів Mapestone PFS-2	кг	58,88

1	2	3	4
734	Заслінка міжфланцева поворотна Ду100 Zetkama	шт	8989,40
735	Заслінка повітряна 400х300	шт	1840,00
736	Заслінка повітряна 500х200	шт	1725,00
737	Заслінка повітряна 500х300	шт	2381,57
738	Заслінка повітряна 600х300	шт	1675,00
739	Заслінка повітряна 600х400	шт	2300,00
740	Заслінка повітряна 700х500	шт	4590,83
741	Засувка Батерфляй Ду50	шт	501,20
742	Засувка Батерфляй Ду65	шт	584,87
743	Засувка Батерфляй з електроприводом Ду 65	шт	3282,70
744	Засувка баттерфляй Ду 65	шт	3321,18
745	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ110 Ру16	шт	15456,59
746	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ125 Ру16	шт	5548,54
747	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ200 Ру16	шт	37057,20
748	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	3367,78
749	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ65 Ру16	шт	5853,02
750	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ80 Ру16	шт	13000,00
751	Засувка клинова з невисувним штоком Ду80	шт	3282,70
752	Засувка клинова фланцева DN 250 PN10	шт	15853,05
753	Засувка клинова фланцева DN100 PN10	шт	15456,59
754	Засувка клинова фланцева DN80 PN10	шт	13000,00
755	Засувка клинова фланцева Grundfos ДН200 PN10	шт	37057,20
756	Засувка шиберна міжфланцева чавунна, шибер-нж сталь 304, діаметр 80 мм	шт	6870,00
757	Засувки клинові Hawle 4000E2 Ду250 Ру16	шт	44977,50
758	Засувки клинові фланцеві, діаметр 125 мм	шт	26356,51
759	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	4995,16
760	Затверджувач	кг	755,00
761	Затискач апаратний А1А 50	шт	102,00
762	Затискач для бетонної основи F-FIX-KL	шт	587,95
763	Затискач для дроту RD 8-10 249/ST	шт	57,60
764	Затискач з'єднувальний ізоляційний	шт	426,66
765	Затискач з'єднувальний ізоляційний (нульовий)	шт	426,66
766	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	50,00
767	Затискач полоса-полоса (256 А DIN 40) OBO "Bettermann"	шт	70,21
768	Затискач ударний д20-25	шт	150,30
769	Затички з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2849,51
770	Затички з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	8121,83
771	Захисна трубка	шт	350,00
772	Захисний ковпачок на болт/гайку M24	шт	7,50
773	Зв'язок гнучкий СГ-1	шт	846,00
774	Зв'язок гнучкий СГ-2	шт	1044,00
775	Зворотній клапан Ду80	шт	1127,65
776	Зворотний клапан, DN 80, PN16, tmax-110 C	шт	7782,25
777	Зворотний клапан, DN100, PN16, t-120 C	шт	10649,45
778	Зворотний клапан, DN15, PN16/25, t-120 C	шт	195,00
779	Зворотний клапан, DN32, PN16/25, t-120 C	шт	490,83

1	2	3	4
780	Зворотний клапан, DN40, PN25/40, t-120 C	шт	643,33
781	Зворотний клапан, DN65, PN25/40, t-120 C	шт	5707,80
782	Згін роз'ємний (американка) 3/4", діаметр 20 мм	шт	166,00
783	Згін роз'ємний (американка), (діаметр до 32 мм) 1 1/4"	шт	35,98
784	Згін роз'ємний (американка), 1/2" (діаметр) 15 мм	шт	19,71
785	Згін роз'ємний 1/2" (15 мм) (HpxBp)	шт	19,71
786	Згін-американка латунний ЗВ-ВР, РН 16 бар діам.G2x1 1/4 (50/32 мм	шт	148,03
787	Згон роз'ємний (американка), діаметр 1" (25 мм) VTr.341. N. 0006	шт	178,00
788	Згон роз'ємний (американка), діаметр 1" (25 мм)	шт	178,00
789	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	23,80
790	Зл-01 Теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 24000X2000	шт	606549,60
791	Зливи із оцинкованої сталі	м	168,00
792	Зливоприймач ЗП-1	шт	1455,00
793	Зливоприймач ЗП-1 (з дном)	шт	1886,67
794	Змішувач з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	2209,34
795	Змішувач настінний	комплект	3377,32
796	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	3377,32
797	Знак "Пішохідний перехід" з LED підсвічуванням 22Вт, 220В	шт	6500,00
798	Зонт D=100	шт	106,80
799	Зонт D=125	шт	115,36
800	Зонт D=160	компл.	139,17
801	Зонт D=200	компл.	168,33
802	Зонт, діаметром 200мм	шт	302,00
803	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК100, діаметр шахт 100 мм	шт	403,54
804	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК100, діаметр шахт 100 мм	шт	284,22
805	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК100, діаметр шахт 100 мм	шт	28,22
806	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК100, діаметр шахт 100 мм	шт	61,60
807	Кільця колодязів залізобетонні КС 10.9, Dнр=1160 мм, Н=890 мм	шт	1383,00
808	Кільце PVDF UltraLine 16 KAN-Therm	пм	51,50
809	Кільце ущільнюоче для труби ПВХ діаметром 110 мм (016110) ДКС	шт	35,84
810	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	545,00
811	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	695,83
812	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1383,00
813	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	966,67
814	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1200,00
815	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1845,00
816	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2113,71
817	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	300,00
818	Кінцевий вимикач ME-8108	шт.	175,05
819	Кінцевик мідний П25-8М	шт	73,33
820	КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ ПРИНЦЕТОН ГОЛД ACER PRINCETON GOLD 4 - 5 м висота	шт	4916,67
821	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	29830,00
822	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	46530,00
823	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х4 мм2	1000м	73541,00

1	2	3	4
824	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х10 мм2	1000м	166341,00
825	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х2,5 мм2	1000м	75375,00
826	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2	1000м	122166,00
827	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х6 мм2	1000м	180000,00
828	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х16 мм2	1000м	444166,00
829	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х35 мм2	1000м	947560,00
830	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х70 мм2	1000м	1870000,00
831	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х25 мм2	1000м	687991,00
832	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXN FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	49816,00
833	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXN FE 180/E90) 5х2,5 мм2	1000м	123870,00
834	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXN FE 180/E90) 5х4 мм2	1000м	184675,00
835	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXN FE 180/E90) 5х6 мм2	1000м	256545,00
836	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXN FE 180/E90) 5х6 мм2	1000м	1734166,00
837	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXN FE 180/E90) 5х95 мм2	1000м	2535000,00
838	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*1,5 мм2	1000м	25001,40
839	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*2,5 мм2	1000м	40155,80
840	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*4 мм2	1000м	62503,61
841	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*10 мм2	1000м	198415,10
842	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*16 мм2	1000м	326973,23
843	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*4 мм2	1000м	82453,36
844	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2	м	123,65
845	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2	м	129,65
846	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х25 мм2	м	100,93
847	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці, марка АВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	12,92
848	Кабелі силові з алюмінієвими жилами, марка АВВГнгд, число жил та переріз 4х35 мм2	1000м	199135,42
849	Кабель контрольний з мідними жилами, в ПВХ оболонці, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	1000м	6100,00
850	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	7,30
851	Кабель 2х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	10,25
852	Кабель UNITRONIC LiYY 16х0,50	м	185,00
853	Кабель UTP, 5е, LSZH, CS24Z3 4х2х0,51	м	41,30
854	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	45,90
855	Кабель ВВГнгд 2х1,5	м	19,30

1	2	3	4
856	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	31,60
857	Кабель КВВГ 10х1	м	60,60
858	Кабель КВВГЭнг 5х1,0 мм2	м	38,00
859	Кабель КВВГЭнг 7х1,0 мм2	м	43,10
860	Кабель КВВГнгд 4х1,5	м	32,20
861	Кабель ПВСнг 2х1,5	м	19,90
862	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	5,42
863	Кабель ПСВВнг 4х0,8	м	21,40
864	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2х1,5	м	29,70
865	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 3х1,5	м	35,70
866	Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	21,60
867	Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St) Bd FE180/E30	м	21,60
868	Кабель вогнестійкий 2х1,5 (N) НХН FE180/E30	м	29,70
869	Кабель вогнестійкий 3х1,5 (N) НХН FE180/E90	м	35,70
870	Кабель вогнестійкий 3х1,5 (N) НХН FE180/E90	м	39,65
871	Кабель вогнестійкий FE180/E30 НХН 2х1,5	м	29,70
872	Кабель вогнестійкий FE180/E30 НХН 3х1,5	м	35,70
873	Кабель з мідними жилами ВВГнг 5х1,5 мм2	м	41,01
874	Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розповсюджуючий горіння та низьким димовидаленням диму, перерізом 3х2, 5мм2 ВВГнг-1	1000м	39950,00
875	Кабель з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, ПВСгнд 2х0,75 мм2	м	10,80
876	Кабель з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, ПВСгнд 3х0,75 мм2	м	20,19
877	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0, 8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	21,60
878	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E30	м	35,70
879	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0, 8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	16,80
880	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E90	м	39,65
881	Кабель контрольний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції в оболонці пониженої горючості, 4х1,5 мм2 КВВГнг-LS	м	33,23
882	Кабель контрольний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції в оболонці пониженої горючості, вогнетривкий, переріз жил 3х1,5 мм2 НХН- FE (E90)	м	33,53
883	Кабель оптичний Corning 024TEY-13188H2G	м	300,00
884	Кабель оптоволоконний 12х50/125 OM3	м	197,92
885	Кабель сигнальний з мідною живлою J-Y(ST)Y 2х2х0,8	м	15,00
886	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	54333,33
887	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, вогнетривкий марка НХН FE 180/E30, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	26955,19
888	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	26955,19
889	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	38465,18
890	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х4 мм2	1000м	64921,90
891	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 4х4 мм2	1000м	64921,90
892	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х10 мм2	1000м	134899,49

1	2	3	4
893	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 4х10 мм2	1000м	134899,49
894	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х16 мм2	1000м	205752,30
895	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	549454,52
896	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	549454,52
897	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	78924,34
898	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 7х1,5мм2	1000м	78924,34
899	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	78924,34
900	Кабель силовий з алюмінієвими жилами ПВХ оболонці АВВГнгд 3х150+1х95 мм2	1000м	303383,33
901	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х16мм АВВГ	1000м	52738,57
902	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х50мм АВВГ	1000м	147488,57
903	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х70мм АВВГ	1000м	196297,14
904	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х95мм АВВГ	1000м	257975,71
905	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х120мм АВВГ	1000м	319257,14
906	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х240мм АВВГ	1000м	613742,86
907	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, що не розповсюджує горіння та з низьким димогазовиділенням, переріз жил, 2х2,5 мм2 ВВГнгд-1	м	21,46
908	Кабель силовий з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ПВС, число жил та переріз 5х4 мм2	1000м	117500,00
909	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х10 мм2	м	241,93
910	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х4 мм2	м	95,92
911	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х2,5 мм2	м	63,05
912	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 3х2,5 мм2	м	41,02
913	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 3х1,5 мм2	м	28,93
914	Кабель силовий напругою 20 кВ з алюмінієвою жилою, ізоляцією із шитого поліетилену АПвЕгаПу-20 перерізом 1х185(г)/70 мм2	1000м	1133,33
915	Кабель силовий напругою 20 кВ з алюмінієвими жилами, ізоляцією із шитого поліетилену АПвЭгаПу-20, перерізом 1х120(г)/35 мм2	1000м	750250,00
916	Кабель типу "вита пара" F/UTP cat. 5E 4 x 2 x 0,51 мм2, - КПВЭ-ВП(200)	м	19,50
917	Кабель, марка ВПП4	1000м	17955,90
918	Кабельні хомути з поліаміду 6.6, ширина-7.8 мм, довжина-300 мм, діаметр обхвату-80 мм код 25326	шт	5,72
919	Кабельний ввід з гайкою PG29	шт.	35,62
920	Кабельний канал білий 40х20	м	112,80
921	Кабельний колодязь в комплекті з люком	шт	4010,00

1	2	3	4
922	Кабельний хомут, 4x400 мм Enext	100шт	157,94
923	Кабельрост 200x50 WBB D4мм, білий цинк, 2,5м	м	398,70
924	Кабельрост оцинкований Kz 200/50, L=2,5м	м	395,40
925	Каболка	т	140462,92
926	Калій їдкий технічний	м3	141241,89
927	Каламагросіс Karl Foerster (саджанці)	шт	66,63
928	Калина звичайна червона	шт	158,33
929	Камені бортові, БР100.20.8	м	182,50
930	Камені бортові, БР100.30.15	м	271,75
931	Камені бортові, БР100.30.18	м	325,00
932	Каніфоль соснова	т	425533,75
933	Каналізаційний повітряний клапан діам. 110 мм	шт	560,00
934	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	551,56
935	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	577,86
936	Канати прядив'яні просочені	т	218456,38
937	Карборунд	кг	88,56
938	Касета для рукава металева	шт.	165,00
939	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	31808,42
940	Керамограніт	м2	317,50
941	Керамогранітна плитка для підлоги	м2	382,50
942	Керамогранітна плитка для підлоги великого формату	м2	641,67
943	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	641,67
944	Керамогранітна плитка на металевому каркасі (стіни в ритуальному залі)	м2	6250,00
945	Кисень технічний газоподібний	м3	7,79
946	Кліпса 20мм до труби гофрованої	шт.	15,90
947	Кліпса монтажна	шт	2,08
948	Клапан відсічний електромагнітний DN 100 M16/RM N.C. Madas	шт	27873,33
949	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1000x500Е, з електроприводом 220В Belimo	шт	19503,33
950	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1200x700Е, з електроприводом 220В Belimo	шт	21469,17
951	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1300x800Е, з електроприводом 220В Belimo	шт	22686,67
952	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 400x300Е з електроприводом 220В BELIMO	шт	12266,67
953	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 500x200 Е з електроприводом BELIMO	шт	12330,00
954	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 500x300 з електроприводом Belimo 220В	шт	14077,50
955	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 700x500, з електроприводом Belimo	шт	15618,33
956	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф200Е з електроприводом 220В	шт	11556,67
957	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф160Е з електроприводом 220В	шт	11184,17

1	2	3	4
958	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф100Е з електроприводом 220В	шт	11184,17
959	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф125Е з електроприводом 220В	шт	11184,17
960	Клапан вогнезатримуючий розм.600х300 (ЕІ 120), з електроприводом 230 В	шт	14460,00
961	Клапан запірний радіаторний DN15 RLV	шт	349,00
962	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	398,24
963	Клапан зворотній муфтовий, 1" (діаметр 25 мм)	шт	455,00
964	Клапан зворотній ВВ (діаметр 15 мм)	шт	118,76
965	Клапан зворотній Д 1 1/4 (д 40 мм)	шт	515,08
966	Клапан зворотній Ф160	шт	304,17
967	Клапан зворотній каналізаційний фланцевий , діаметр 80 мм	шт	6341,24
968	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду 3/4", (діаметр 20	шт	317,00
969	Клапан зворотній, діаметр 25 мм	шт	218,33
970	Клапан зворотній, з внутрішнім різбленням діаметр 40 мм	шт	515,08
971	Клапан зворотний VKS 355/500 Systemair	шт	5180,00
972	Клапан зворотний Ф100	шт	249,75
973	Клапан зворотний Ф125	шт	269,83
974	Клапан зворотний Ф200	шт	365,83
975	Клапан пластиковий спускний, діаметр 25 мм	шт	218,33
976	Клапан пластиковий, кульовий діаметр 20мм	шт	141,56
977	Клапан пластиковий, кульовий, поливальний діаметр 20мм	шт	141,56
978	Клапан пластиковий, кульовий, поливальний діаметр 25 мм	шт	218,33
979	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-25	шт.	200,00
980	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-50	шт	825,00
981	Клапан поплавковий	шт	682,50
982	Клапан поплавковий, DN 40, PN6	шт	2351,65
983	Клапан редукційний "після себе" муфтовий латунний Ду 1 1/2", діаметр 40 мм	шт	515,08
984	Клапан термостатичний прямий DN15 RA-N	шт	839,00
985	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	398,24
986	Клей	т	42500,00
987	Клей Ceresit UK-400	т	55980,26
988	Клей Ceresit UK400 або аналог	кг	284,52
989	Клей БМК5	кг	446,54
990	Клей K414	л	1098,38
991	Клей K414 0,5л	банка	551,99
992	Клей водно-дисперсійний Ceresit UK400 або аналог, витрата 0,35 кг/м2	кг	284,52
993	Клей для мембрани пвх полімерної, витрата 0,3 кг/м2	кг	938,42
994	Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85	кг	11,40
995	Клей для теплоізоляції	л	1103,97
996	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	707,79
997	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	747,67
998	Клей нітроглифталевий	кг	250,01
999	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	139134,18

1	2	3	4
1000	Клейова суміш Cerezit CM -11	т	9900,00
1001	Клейова суміш для утеплювача мінеральна	кг	20,00
1002	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	24,81
1003	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	8,60
1004	Клеюча суміш для заповнення швів	кг	20,00
1005	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	11,73
1006	Клеюча суміш для плитки	кг	17,00
1007	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17	кг	27,85
1008	Клеюча суміш для плитки з натурального каменю морозостійка	кг	46,63
1009	Клипса для труби пластикова д.16	шт	3,23
1010	Ключчя просочене	кг	70,14
1011	Кнопка K227	100шт	22,62
1012	Ковер	шт	4900,21
1013	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	52,82
1014	Коліна з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	1241,33
1015	Коліно PPR діам. 110	шт	367,00
1016	Коліно PPR діам. 50 мм	шт	124,00
1017	Коліно діам. 20 мм	шт	7,71
1018	Коліно діам. 25 мм	шт	12,03
1019	Коліно 45 град PPR діам. 110	шт	367,00
1020	Коліно 45 град PPR діам. 50 мм	шт	124,00
1021	Коліно 45 град. PPR діам.50	шт	75,79
1022	Коліно 90 град. PPR із поліпропілену діам. 50 мм	шт	79,55
1023	Коліно 90 град. з ВР, компресійне, PN16 бар діам. 50x2" мм	шт	79,55
1024	Коліно 90 град. компресійне, PN16 бар діам. 50 мм	шт	79,55
1025	Коліно PPR діам. 110/90	шт	111,45
1026	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	111,45
1027	Коліно ПЕ діам. 40 мм	шт	41,10
1028	Колодязь кабельний в комплекті з люком типу Park Well 380	шт	2270,00
1029	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	2060,00
1030	Колпак-дефлектор, діаметр 110 мм	шт	872,85
1031	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	84,62
1032	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	130,00
1033	Комплект ізоляції стиків, попередньо ізольованої труби DN50/125	шт	567,98
1034	Комплект ізоляції стиків, попередньо ізольованої труби DN 80/160 мм	шт	705,06
1035	Комплект ізоляції стиків, попередньо ізольованої труби DN125/225 мм	шт	913,99
1036	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 4,5 м	шт	1727,50
1037	Комплект кріплення (гвинт + гайка + шайба) SM6.1	шт	3,90
1038	Комплект кріплення (скоба, болт. пластина)	шт	47,37

1	2	3	4
1039	Комплект кріплення водонагрівача	шт	96,66
1040	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	73,33
1041	Комплект кріплення для унітазу	шт	122,00
1042	Комплект кріплення фреонових проводів (адміністративна будівля)	компл.	174333,12
1043	Комплект кріплення фреонових проводів (будинок трауру)	компл.	7417,01
1044	Комплект кріплення фреонових проводів (господарська будівля)	компл.	12366,88
1045	Комплект кріплення фреонових проводів (крамниця ритуальних служб)	компл.	6183,51
1046	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	275,83
1047	Комплект перегородок для санвузлів із ДСП ламінов. товщ. 25мм, з дверями та фурнітурою	м2	3688,67
1048	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	12677,65
1049	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	4437,95
1050	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	10966,59
1051	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	19671,68
1052	Комплект шин ABC	компл.	3210,00
1053	Комплект шин ШО-1000	шт	11311,42
1054	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	1036,03
1055	Комплектуюча петля S2.5 : PN20 SDR6-EKOPLASTIK Д32	шт	167,50
1056	Комутаційна патч-панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex -портова 19" 5-е 24xRJ UTP	шт	5577,43
1057	Комутаційний бокс NDA-U-CBB (Bosch)	шт	1494,24
1058	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 1m CO155E2-08M001	шт	258,06
1059	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 2m CO155E2-08M002	шт	350,24
1060	Конвектор електричний 1,0 кВт, ЕВНА-1,0 (Термія, Україна)	шт	2808,00
1061	Конектор RJ-45, 8 pin (папа)	шт.	19,50
1062	Конструкція для прокладання шин 10 кВ КЗ-ОФ	шт	1925,71
1063	Конструкція кріплення шинного мосту КШМ	шт	2652,85
1064	Конструкція опорна	т	91844,58
1065	Конус ф250/320 н/н	шт	1646,67
1066	Короб з кришкою ПВХ 60x40 мм, довжина 2м	м	148,75
1067	Короб з кришкою ПВХ 80x40 мм, довжина 2м	м	189,58
1068	Короб монтажний пластиковий 20x20	м	25,80
1069	Короб монтажний пластиковий 20x40	м	112,80
1070	Короб монтажний пластиковий 60x40	м	238,30
1071	Короб перфорований, 25x60 мм, L=2000 мм	шт.	285,00
1072	Короб пластиковий 80x40	м	216,20
1073	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	230,00
1074	Коробка Т60 (OBO Bettermann)	шт	159,20
1075	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	557,50
1076	Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	468,00

1	2	3	4
1077	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	18,59
1078	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	124,00
1079	Коробка монтажна DKC53700	шт	82,60
1080	Коробка приладова	шт	53,00
1081	Коробка протяжна металева з кришкою 500x300	шт	2103,33
1082	Коробка розгалужувальна з кабельними вводами, ДКС	шт	57,16
1083	Коробка розгалужувальна з кабельними вводами, ДКС	шт	69,70
1084	Коробка розподільча з кришкою ПВХ	шт	18,33
1085	Коробка розподільча пластмасова (80x80x40) DKC53700	шт	82,60
1086	Коробка розподільча пластмасова 80x80x40 DKC53700	шт	82,60
1087	Корпус для кнопки КП-101	шт	66,40
1088	Корпус металевий з накладним замком ЩРн-24з-3 36УХЛЗ ІР31	шт	2077,50
1089	Корпус металевий підлогового виконання з замком 1600x700x300	шт	13000,00
1090	Котел електричний КЕМ N=10,5 кВт, 380В, TENKO, Україна	шт	4155,00
1091	Котел електричний КЕМ N=3,0 кВт, 220В, TENKO, Україна	шт	2161,67
1092	Котел електричний КЕМ N=4,5 кВт, 220В, TENKO, Україна	шт	3526,67
1093	Кріпильні елементи	м2	380,00
1094	Кріпильний хомут Д160	шт	47,37
1095	Кріплення анкерне	т	61905,57
1096	Кріплення для трубопроводів [хомут] д. 50 мм	шт	58,00
1097	Кріплення для трубопроводів [хомут] д32	шт	46,00
1098	Кріплення для трубопроводів [хомут] д40	шт	49,00
1099	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	40,00
1100	Кріплення для трубопроводів [хомути] д.25	шт	44,00
1101	Кріплення для туалетної гарнітури	комплект	10,20
1102	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 50мм для лотків бетонних DN200	шт	123,92
1103	Кріплення труб	шт.	66,63
1104	Крайова рейка	м	128,83
1105	Крайова рейка покрівельна	м	43,17
1106	Кран для манометра 1/2", В/В. зі зливом, Склоприлад	шт	571,67
1107	Кран для поливу діаметр 20 мм (3/4")	шт	460,00
1108	Кран ковпачковий для розширювального баку Ду15	шт.	2154,29
1109	Кран кульовий ВЗ 1/2", (діаметр 15 мм)	шт	1435,96
1110	Кран кульовий діам. 1 1/2" (40 мм)	шт	3605,87
1111	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1/2", (діаметр 15 мм)	шт	178,05
1112	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний, діаметр 1" (25 мм)	шт	357,00
1113	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 15 мм (1/2")	шт	356,04
1114	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 20 мм (3/4")	шт	460,00
1115	Кран кульовий муфтовий повнопрохідний, діаметр 1 1/4" (32 мм)	шт	1049,20
1116	Кран кульовий (фланцевий), DN 125, PN16	шт	24265,00
1117	Кран кульовий (фланцевий), DN 50, PN16	шт	4815,65
1118	Кран кульовий (фланцевий), DN 80, PN16	шт	9845,15
1119	Кран кульовий Ду25, PN16	шт	483,34
1120	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	901,98

1	2	3	4
1121	Кран кульовий ПЕ DN125 для підземної установки з подовженим штоком Georg Fischer Piping Systems	шт	11571,00
1122	Кран кульовий діам повнопрохідний. 32 мм	шт	3228,16
1123	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	3228,16
1124	Кран кульовий дренажний	шт	254,54
1125	Кран кульовий зварка/фланець Ду50 під привід (трандартнопрохідний) PN40 11с34п DN50/40 PN40 "BREEZE"	шт	1679,17
1126	Кран кульовий кутовий, для приєднання змивного бачка діам. 1/2"x1/2"	шт	267,55
1127	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1", (діаметр 25 мм)	шт	590,00
1128	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1 1/2", (діаметр 40 мм)	шт	750,00
1129	Кран кульовий муфтовий ДУ15, PN15	шт	228,08
1130	Кран кульовий фланцевий DN100.PN16 150 град.С	шт	6167,20
1131	Кран кульовий фланцевий DN50.PN16 150 град.С	шт	2945,40
1132	Кран кульовий фланцевий Ду100 PN16 11с42п DN100 PN16 "BREEZE"	шт	5525,00
1133	Кран кульовий фланцевий Ду15 PN10 11633п DN15 PN10	шт	276,67
1134	Кран кульовий фланцевий Ду20 PN10 11633п DN20 PN10	шт	565,00
1135	Кран кульовий фланцевий Ду50 під привід (повнопрохідний) PN16 11с42п DN50 PN16 "BREEZE"	шт	1738,33
1136	Кран кульовий, DN 15, PN16/25, tmax-120 С	шт	195,83
1137	Кран кульовий, DN 15, PN25/40, tmax-120 С	шт	195,83
1138	Кран кульовий, DN 20, PN25/40, tmax-120 С	шт	279,17
1139	Кран кульовий, DN 25, PN25/40, tmax-120 С	шт	407,50
1140	Кран кульовий, DN 40, PN16/25, tmax-120 С	шт	925,00
1141	Кран кульовий, DN 40, PN25/40, tmax-120 С	шт	925,00
1142	Кран кульовий, DN 50 PN25/40, tmax-120 С	шт	1532,50
1143	Кран під манометр 1Б18БК	шт	380,00
1144	Кран триходовий точений, вик. 1 G 1/2 внутрішня G 1/2 внутрішня	шт	293,33
1145	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	242,50
1146	Кран шаровий під манометр 1/2"-M20x1,5 Rp16	шт	380,00
1147	Крани для спуску повітря (повітровідвідник д15 мм) 1/2"	шт	254,00
1148	Крани кульові латунні для води, 3В-РВ PN16,, діаметр 15 мм	шт	218,33
1149	Крани кульові латунні для води, 3В-РВ PN16, діаметр 32 мм	шт	2670,11
1150	Крани кульові латунні для води, 3В-РВ PN16, діаметр 50 мм	шт	2577,57

1	2	3	4
1151	Крани кульові муфтовий латунний повнопрохідний 1 1/4", діаметр 32 мм	шт	615,00
1152	Краска для підлог АК-11	т	150000,00
1153	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. О133	шт	63,88
1154	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d108	шт	51,06
1155	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d89	шт	47,20
1156	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d76	шт	41,64
1157	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d57	шт	33,43
1158	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d40	шт	30,30
1159	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d32	шт	22,56
1160	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d25	шт	19,31
1161	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d20	шт	18,38
1162	Крепінжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d15	шт	18,38
1163	Крипильна гайка + шайба (30мм)	шт	4,60
1164	Кришка лотка металевого перфорованого h=100, Scat	м	63,48
1165	Кришка лотка металевого перфорованого h=50, Scat	м	33,67
1166	Кришка лотка металевого перфорованого h=200, Scat	м	104,54
1167	Кришка на лоток В=200 мм, L=2000 мм. (код 35514HDZ)	шт	238,09
1168	Кронштейн КР10	шт	864,00
1169	Кронштейн КР12-1	шт	1127,52
1170	Кронштейн КРн25	шт	718,80
1171	Кронштейн настінно-потолочний L=200, 2665560 Scat	шт	96,55
1172	Кронштейн настінно-потолочний L=50,100,150, 2663560 Scat	шт	77,26
1173	Кронштейн труби	шт	65,00
1174	Кронштейни	шт	10,50
1175	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	44,18
1176	Кронштейни для радіаторів	комплект	70,00
1177	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	20,56
1178	Круг відрізний Bosch 125x1,0x22,2	шт	30,00
1179	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1440,49
1180	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	200,76
1181	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	353,73
1182	Ксилол нафтовий, марка А	т	27748,52
1183	Ксилол нафтовий, марка А	т	45430,15
1184	Кульовий кран 1/2	шт	3228,16
1185	Кульовий кран із сталевою рукояткою ВВ 1 1/4" діам. 32 мм	шт	3228,16
1186	Кульовий кран зі сталевою рукояткою діам. 40 мм	шт	3605,87
1187	Кут (90 градусів) 100x50	шт	32,90
1188	Кутик 40x40x5	т	28858,33
1189	Кутик платиковий	м	34,67
1190	Кутник PP-RST 45 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	194,71
1191	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 32 мм	10шт	290,00
1192	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	124,00
1193	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 40 мм	10шт	305,00
1194	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 50 мм	10шт	340,00
1195	Кутник PP-RST 90 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	290,00
1196	Кутник PP-RST 90 град. діаметр 32 мм	10шт	290,00
1197	Кутник 80x6 мм	т	44400,00
1198	Кутник PP-RST 90 град. діам.80 мм SKO08090RCT	10шт	711,84
1199	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 20 мм	10шт	120,00
1200	Кутник УСЕК	шт	91,67

1	2	3	4
1201	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з	шт	387,82
1202	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 25х1/2" мм 90 град. з	шт	681,61
1203	Кутовий вентиль латунний Ду-25	шт.	200,00
1204	Кутовий прокат гарячекатаний рівнополічковий 75х5 мм	т	49200,00
1205	Кутовий прокат гарячекатаний рівнополічковий 100х7 мм	т	49200,00
1206	Кутовий прокат гарячекатаний рівнополічковий 70х5 мм	т	49200,00
1207	Кутовий прокат гарячекатаний рівнополічковий 110х7 мм	т	49200,00
1208	Лійки водостокові	шт	285,33
1209	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЕК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	468,46
1210	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	3239,17
1211	Лічильник [водоміри] холодної води Masrer C+JS Ду-32	шт	5893,68
1212	Лічильник холодної води DN15 Qnom 2,5м3 JS 1,6	шт	1906,78
1213	Лічильник холодної води DN25 Qnom 6,3 м3 (1шт. з імпульсним сигналом) JS 6,3	шт	9620,56
1214	Лічильники холодної води Ду15 1/2" з GSM модулем	шт	770,00
1215	Лічильники холодної води Ду15 Powogaz JS1.6	шт	770,00
1216	Лак БТ-577	т	41245,92
1217	Лак бітумний, марка БТ-123	т	147299,31
1218	Лак електроізолювальний N318	т	281374,66
1219	Лак кам'яновугільний, марка Б	т	9991,88
1220	Лак масляний, марка МА-592	т	197607,48
1221	Лак, марка 177	т	46244,41
1222	Лампа розжарювання ,12В, 40 Вт	шт	16,93
1223	Лампа розжарювання, 200 Вт	шт	25,32
1224	Лампа світлодіодна 8Вт,220В E27	10шт	120,00
1225	Лампа світлодіодна T8 Violux 18W	шт	98,12
1226	Лампа світлодіодна E27, 13 Вт	шт	85,83
1227	Липа	шт	3750,00
1228	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	102,43
1229	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм, вологостійкі	м2	158,33
1230	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	302690,63
1231	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	1107945,20
1232	Лоток індивідуального виготовлення з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м	469,08
1233	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H210 з решіткою чавунною щілинною D400	м	5943,67
1234	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H260 з решіткою чавунною щілинною D400	м	6061,49

1	2	3	4
1235	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H310 з решіткою чавунною щілинною D400	м	6180,64
1236	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 H125 №4 високий борт з решіткою пластиковою чарунковою A15	м	1120,67
1237	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H75 високий борт з решіткою пластиковою чарунковою A15	м	912,91
1238	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H250 C250	м	2531,46
1239	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H250 0, 5м C250	м	1772,08
1240	Лоток кабельний непорфорований з висотою бічною стінки 80 мм, В=200 мм, L=2000 мм (код 35054HDZ)	шт	345,23
1241	Лоток металевий перфорований, 100x80x3000, Scat	м	136,43
1242	Лоток металевий перфорований, 200x80x3000, Scat	м	193,33
1243	Лоток металевий перфорований, 50x50x3000, Scat	м	99,88
1244	Лоток сітчатий 100x50 WBB D4мм, білий цинк, 2,5м	м	210,90
1245	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3004,95
1246	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3145,83
1247	Людки пітометричні	шт	48,02
1248	Мінеральна вата для утеплення фасаду, 135 кг/м3	м3	5198,00
1249	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	362,24
1250	Магнолія Джордж Генрі Керн (George Henry Kern), 3-4 м висота	шт	708,33
1251	Манжети поліетиленові	10шт	154,72
1252	Манометр 0...1,МПа G1/4"	комплект	221,10
1253	Манометр Р=0-0,6МПа ДМ05 063 (М)-1,0	комплект	374,17
1254	Манометр Р=0-0,6МПа ДМ05 100 (М)-1,0	комплект	533,33
1255	Манометр, 0-6 атм, ф100 мм, 1/2", Н/Р, ДМ 05-01 Склоприлад	шт	481,67
1256	Масло індустриєне І-20А	т	21688,84
1257	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	51955,12
1258	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	52761,56
1259	Масло машинне	т	96192,59
1260	Мастика бітумна	т	46166,67
1261	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	24743,44
1262	Мастика бітумно-гумова ізоляційна БМР-100	т	35630,00
1263	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	17603,90
1264	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	35938,98
1265	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	36421,76
1266	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	65348,66

1	2	3	4
1267	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	312646,91
1268	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	103777,46
1269	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	43166,67
1270	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	296,74
1271	Мастило АМС-1	т	126265,89
1272	Матеріал рулонний гідроізоляційний	м2	323,00
1273	Мати мінераловатні на основі базальтового волокна типу Техновент, товщина 100 мм	м3	2391,97
1274	Мати мінераловатні на основі базальтового волокна типу Техновент, товщина 150 мм	м3	2391,97
1275	Маячні профілі металеві оцинковані	м	6,71
1276	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	524,55
1277	Метал різного сортаменту (для кріплення)	т	38833,33
1278	Металеві конструкції	т	75698,32
1279	Металеві прокладки	т	23449,63
1280	Металева секційна огорожа (ворота)	м2	199,95
1281	Металева секційна огорожа (хвіртка)	м2	199,95
1282	Металева секційна огорожа решітчаста (комплект)	м2	475,30
1283	Металева секційна огорожа решітчаста гаряче цинкування, зелена (комплект)	м2	775,30
1284	Металева секційна огорожа сітчаста	м2	199,95
1285	Металоконструкції індивідуальні	т	91249,52
1286	Мийка сталева	комплект	5604,37
1287	Мийки	шт	2374,00
1288	Модуль геопокриття пластиковий EasyPave Pro чорний	шт	228,46
1289	Молінія Skyracer (саджанці)	шт	99,96
1290	Моногідрат літію	кг	747,45
1291	Монтажна піна	л	217,78
1292	Монтажна піна	л	217,78
1293	Монтажна піна універсальна	балон	202,00
1294	Монтажний профіль Т41 (41x41x2.0 мм) перфорований оцинкований	м	166,05
1295	Муфта до труб діам. 110 мм	шт	74,58
1296	Муфта до труб діам. 250 мм	шт	940,00

1	2	3	4
1297	Муфта до труб діам. 315 мм	шт	1692,24
1298	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластовій ізоляції, перерізом 150-240 мм2 POLJ-01/4X150-240	компл.	4074,40
1299	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластовій ізоляції, перерізом 70-120 мм2 POLJ-01/4X70-120	компл.	2646,60
1300	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластовій ізоляції, перерізом 25-70 мм2 POLJ-01/4X25-70	компл.	2184,60
1301	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластовій ізоляції, перерізом 10-35 мм2 POLJ-01/4X10-35	компл.	1835,68
1302	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластовій ізоляції, перерізом 120-240 мм2 ЕРКТ-0063-L12	компл.	4150,96
1303	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластовій ізоляції, перерізом 50-150 мм2 ЕРКТ-0047-L12	компл.	3391,96
1304	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластовій ізоляції, перерізом 25-70 мм2 ЕРКТ-0031-L12	компл.	2571,80
1305	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластовій ізоляції, перерізом 6-25 мм2 ЕРКТ-0015-L10	компл.	566,28
1306	Муфта кабельна кінцева 20 кВ внутрішньої установки, пер. 120-240 мм2 ЕЗУЕТН 24 120-240 CM SICAME (1 комплект - 3 шт.)	компл.	6705,00
1307	Муфта кабельна кінцева 20 кВ зовнішньої установки, пер. 70-120 мм2 ЕЗУЕТН 24 70-150 CM SICAME (1 комплект - 3 шт.)	компл.	6170,00
1308	Муфта компресійна з ВР, РN 16 бар, діам. 63/32 (1 1/4") мм	шт	148,03
1309	Муфта перехідна РР-RST ЗПхВП із внутрішньою/зовнішньою різьбою діам. 32x25 мм	шт	188,65
1310	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня РР-RST ЗПхВП діам. 40x32 мм	шт	318,73
1311	Муфта протипожежна діам. 110 мм	шт	471,00
1312	Муфта протипожежна діам. 160 мм	шт	1750,63
1313	Муфта сполучна діам. 20 мм	шт	38,22
1314	Муфта, Ду15	шт	64,17
1315	Муфта, Ду20	шт	99,17
1316	Муфта, Ду25	шт	150,83
1317	Муфта, Ду32	шт	329,17
1318	Муфта, Ду40	шт	481,67
1319	Муфта, Ду50	шт	760,00
1320	Муфти із зовнішнім різбленням 40x2"1/2	10шт	491,25
1321	Муфти д40x1 1/2"	шт	103,23
1322	Муфти з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1313,86

1	2	3	4
1323	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1750,63
1324	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	795,41
1325	Муфти поліетиленові	шт	18,57
1326	Ніпель латунний, PN 16 бар G2" (25 мм)	шт	165,82
1327	Ніпель, Ду 1" (25мм) VTg.582.N.0006	шт	165,82
1328	Ніпель, Ду 1/2" мм (Hr)	шт	82,22
1329	Ніпель, Ду15	шт	30,83
1330	Ніпель, Ду20	шт	38,33
1331	Ніпель, Ду25	шт	78,33
1332	Ніпель, Ду32	шт	137,50
1333	Ніпель, Ду40	шт	164,17
1334	Ніпель, Ду50	шт	184,17
1335	Нітроемаль	т	153907,59
1336	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	507303,88
1337	Надувний ущільнювач кабельного проходу RDSS-100	шт	1651,76
1338	Накінецьник стрижня заземлення 1819 20BP	шт	60,26
1339	Наконечник - гільза, 2,5мм2	упак.	43,00
1340	Наконечник гільзовий ізолюваний, для провідників S 1,5 мм2, E 1,5-12 (1512), A0060010023, АСКО-УКРЕМ	шт.	0,57
1341	Наконечник гільзовий ізолюваний, для провідників S 1,5 мм2, здвоєний, TE 1,5-12, A0060120007, АСКО-УКРЕМ	шт.	0,68
1342	Наконечник кільцевий ізолюваний, для провідників S 4-6 мм2, RV 5.5-6, A0060030013, АСКО-УКРЕМ	шт.	2,10
1343	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 35 мм2	100шт	650,48
1344	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 95 мм2	100шт	982,24
1345	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 150 мм2	100шт	1426,10
1346	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	293,14
1347	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	650,48
1348	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	982,24
1349	Наконечники алюмінієві-мідні, для кабеля перетином 120 мм2 DTL120	100шт	13073,00
1350	Наконечники кабельні луджений ТМЛ 16-12	100шт	2381,42
1351	Наконечники кабельні	100шт	2317,77
1352	Наконечники кабельні	шт	22,36
1353	Напівзгін з накладною гайкою ВР-ЗР (для підключення лічильника) PN 16 бар G 1 1/4" (діаметр до 32 мм)	шт	35,98
1354	Напоромір 0... 6 кПа, Д-100, клас т. 1,5 триходовим краном Ду15	комплект	2159,00

1	2	3	4
1355	Насадок для забивання стрижнів 2536 20	шт	1423,60
1356	Насос 4SR8/43F-PD, P-7,5 кВт, Q=10 м3/год Н-125 м Pederollo	шт	34030,00
1357	Насос Wilo Yonos PICO 25/1-6	шт.	7950,08
1358	Насос дренажний Unilift KP 150-A-1 (300Вт;230В;1,3А) з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення і відключення	шт	8304,00
1359	Насос каналізаційний погрузний Grundfos SEG50.40E 2.50B AUTOAdapt	шт	18754,52
1360	Нейтралізатор конденсату NE 0.1 Buderus	шт	15721,52
1361	Нитки швейні	кг	413,05
1362	ОК-1 Вікно металопластикове 600x3000	шт	14533,00
1363	ОК-2 Вікно металопластикове 1200x3000	шт	26512,00
1364	Обігрівач шафи TM SHT-50	шт.	1545,00
1365	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20 мм	10шт	179,00
1366	Обмежувач макс. тиску в котлі, 0,5-6 бар DSH143-F 001, 0081855160 Buderus	шт	13066,20
1367	Обмежувач перенапруг з роз'єднувачем AZC 152 SICAME	шт	3068,00
1368	Оголовок свердловини чавунний, діаметр 426 мм	шт	1500,00
1369	Огорожа ТИП2 з нержавіючої сталі	м	38784,17
1370	Огорожа ТИП3 з оцинкованої сталі	м	21339,81
1371	Однорожковий кронштейн-оголовок ST WGS 1/1/10°	шт	2071,67
1372	Однорожковий кронштейн-оголовок ST WGS 1/2/10°	шт	2978,33
1373	Однорядна вентиляційна решітка розм. 500x300 PB 3040-1	шт	505,00
1374	Окапник	шт	587,50
1375	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5мм	м2	477,50
1376	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	85617,93
1377	Оліфа комбінована К-3	т	169402,90
1378	Оліфа натуральна	кг	296,74
1379	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	484,59
1380	Опора освітлення 4м	шт	11158,59
1381	Опора освітлення 5м	шт	15093,75

1	2	3	4
1382	Опора освітлення 6м	шт	13144,14
1383	Опора освітлення оцинкована кругла STC 10м 60/200/3	шт	11916,67
1384	Опори нерухомі	т	82109,29
1385	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	308,33
1386	Основа кабельного утримувача MB2	шт	198,00
1387	Очіс льняний	т	36326,25
1388	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	960,61
1389	Очищувач для клею	л	538,20
1390	Пігмент тертий	кг	424,02
1391	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2м	шт	338,35
1392	Підвіс тросовий 2м.	шт	190,00
1393	Підвіси в комплекті	шт	14,15
1394	Підвісна раковина JIKA MIO для с/в інвалідів	комплект	5436,47
1395	Підвісна стеля "Грильято" в комплекті	м2	1098,33
1396	Підвісний світильник LED 3000/4000K, 20Вт, 115x120, чорний 2200Lm IP54 DS 54 TM ВЕЛА	шт	6168,00
1397	Підвісний/накладний світильник LED 3000/4000K, 15Вт, 48x150мм, чорний, 1500Lm DS 15	шт	3410,00
1398	Підводка гнучка для води діам. 1/2"x1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	139,00
1399	Піддон душовий інвентарний	шт	2210,61
1400	Піддони душові, розмір 900x900	шт	7246,40
1401	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	1673,51
1402	Підставка напольна ф250 спец (укороч)	шт	1031,67
1403	Підставка пожежна трійникова фланцева (пожежна підставка) ППТФ д200	шт	4199,14
1404	Піна монтажна	л	543,33
1405	Піна монтажна	л	237,78
1406	Пінополістеролбетон	м3	3333,33
1407	Пінострічка самоклеюча	мп	2,58
1408	Пісковловлювач бетонний Mega DN200 H600 нижня частина	шт	1437,67
1409	Пісковловлювач бетонний Mega DN200 H600 з корзиною верхня частина з решіткою чавунною щілинною E600	шт	6207,33

1	2	3	4
1410	Пісковловлювач бетонний Mega DN200 H600 середня частина	шт	1307,33
1411	Пісок природний, рядовий	м3	547,50
1412	Пісуар	шт	2300,00
1413	ПВХ мембрана	м2	56,97
1414	ПВХ мембрана поліпропіленова з захисним шаром	м2	359,13
1415	Пакетний перемикач щитовий, на DIN - рейку, 3р, 1-0-2, 16А; - LK16/3.323-SP/45	шт.	1220,00
1416	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	79984,19
1417	Паливо моторне марки ДТ	т	60048,74
1418	Панікум Northwind (саджанці)	шт	158,29
1419	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	45243,78
1420	Папір шліфувальний	м2	297,95
1421	Пароізоляція обклеювальна Біполь	м2	166,33
1422	Пароніт	т	202014,76
1423	Паронітові прокладки	100шт	1264,70
1424	Пасивний підземний маркер повороту КЛ-10 кВ Omnimarker II ТЕ-ОМ-09 ТЕМПО	шт	694,27
1425	Патрони Д або К довгі	100шт	213,32
1426	Патрони до пістолета Д-2	100шт	103,35
1427	Патрубок У-477	100шт	1764,71
1428	Патрубок компенсаційний PPR Д110 мм	шт	161,00
1429	Патрубок приварний Ду25 з зовнішнім різбленням	100шт	1409,10
1430	Патч-корд LC-LC Duplex 50/125 OM4 (3 фути)	шт	2486,06
1431	Перемикач двоклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	167,40
1432	Перемикач перехресний одноклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	198,71
1433	Перемичка заземлювальна	шт	41,66
1434	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	77,48
1435	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	97,03
1436	Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	455,74
1437	Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1069,13
1438	Перехід PPR д50х32	шт	148,03
1439	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	456,01
1440	Перехід діам. 63/40 мм	шт	159,70
1441	Перехід електрозварювальної ПЕ/сталь (нержавіюча) зовнішнє різблення DN32x1 1/4" (32x32 мм)	шт	464,19
1442	Перехід електрозварювальної ПЕ/сталь (нержавіюча) зовнішнє різблення DN40x1 1/2" (40x40 мм)	шт	707,14

1	2	3	4
1443	Перехід поліетилен 100, SDR17/17,6 діам. 63x50 мм	шт	159,70
1444	Перехід 3РхВР діам.1х3/4 VTr.581N.0605 (25x20 мм)	шт	160,00
1445	Перехід д20х1/2"	шт	464,19
1446	Перехід д25х20	шт	464,19
1447	Перехід електрозварної ПЕ латунь (Ms 58) зовнішня різьба DN32х3/4" (32х20)	шт	64,91
1448	Перехід електрозварної ПЕ/латунь (Ms58)	шт	1253,46
1449	Перехід з металевим різбленням зовнішнім, діаметр 20х1/2" мм	10шт	28,28
1450	Перехід з металевим різбленням зовнішнім, діаметр 25х1/2"	10шт	40,02
1451	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПх3Р д32х1" (32х25)	шт	244,55
1452	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПх3Р діам. 40/32мм (40х1 1/4")	шт	306,00
1453	Перехід з металевою різьбою зовн. діам. 20х1/2" мм	шт	105,00
1454	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПх3Р діам. 25х3/4" (25х20 мм)	шт	160,00
1455	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПх3Р діам. 40х 1 1/4" (32 мм)	шт	603,00
1456	Перехід концентричний сталевий попередньо теплоізолюваний спіненим поліуретаном із захисною оболонкою з поліетилену DN 125/250хDN100/200	шт	5288,06
1457	Перехід поліетилен ПЕ100 SDR17 DN50х32	шт	148,03
1458	Перехід поліетилен ПЕ100 SDR17 DN75х50	шт	149,07
1459	Перехід поліетилен ПЕ100 SDR17/17,6 DN110х75	шт	238,07
1460	Перехід поліетилен ПЕ100 SDR17/17,6 DN75х50	шт	149,07
1461	Перехід сталевий діам. 125х100 мм	шт	132,03
1462	Перехід сталевий зварний Ду 100х200	шт	5288,06
1463	Перехід сталевий зварний Ду200х250	шт	5019,87
1464	Перехід сталевий зварний Ду80х25	шт	132,03
1465	Перехід, 3РхВР діам.1 1/2х3/4" (діаметр 40х20 мм) VTr.581. N0805	10шт	5440,00
1466	Перехід, 3РхВР діам.1 1/2х3/4" (діаметр 40х20 мм)	10шт	5440,00
1467	Перехід, 3РхВР діам.3/4х1/2 (діаметр 20х15 мм) VTr.581. N0504	10шт	1100,00
1468	Перехід, 3РхВР діам.3/4х1/2 (діаметр 20х15 мм)	10шт	1100,00
1469	Перехід, діаметр 110х90 мм	10шт	615,68
1470	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	40,02
1471	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	53,22

1	2	3	4
1472	Перехід, з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам. 40х1 1/2 (діаметр 40х40 мм) SZE04050	10шт	5210,00
1473	Перехід, з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам. 40х1 1/2 (діаметр 40х40 мм)	10шт	5210,00
1474	Перехід, з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам. 50х1 1/2 (діаметр 50х40 мм) SZE05050	10шт	5650,00
1475	Перехід, з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам. 50х1 1/2 (діаметр 50х40 мм)	10шт	5650,00
1476	Перехідник з металевою різьбою зовн. PP-RST діам. 25х3/4"	шт	160,00
1477	Перехідник з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам. 20х1/2" (20х15 мм)	шт	101,00
1478	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1216,39
1479	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 125/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2739,76
1480	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3762,37
1481	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2896,00
1482	Перехідники сталевий діам. 80х100 мм	шт	992,67
1483	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	131,37
1484	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм	шт	140,12
1485	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-57х3 мм	шт	140,12
1486	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	148,88
1487	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-108х4 мм	шт	265,55
1488	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-76х3,5 мм	шт	207,24
1489	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр 57х32 мм	шт	50,22
1490	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр 45х20 мм	шт	41,83
1491	Перильне огороження металеве	1 м.п.	2229,33
1492	Перильне огороження металеве RAL 7011 (на покрівлі)	м	4150,00
1493	Плівка ПВХ 200 мкр	м2	31,00
1494	Плівка поліетиленова	м2	10,67
1495	Плівка поліетиленова	м2	20,83

1	2	3	4
1496	Плавка вставка до BS-15, In=100A	шт	586,00
1497	Пластик холодний для розмітки доріг (білий колір)	кг	157,50
1498	Пластик холодний для розмітки доріг (жовтий колір)	кг	160,61
1499	Пластик холодний для розмітки доріг (червоний колір)	кг	160,61
1500	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	248,23
1501	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	282,93
1502	Плафон, "Селена-32-2", IP44 Ватра	шт	183,33
1503	Плита минераловатная базальтовая толщиной 150 мм Isovat	м2	525,00
1504	Плита прохідна 0,4 кВ ПШ-4-1000	шт	2988,57
1505	Плити бетонні тротуарні фігурні (мощення доріжок на покритті)	м2	358,33
1506	Плити гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	102,43
1507	Плити гранітні облицьовувальні, товщина 20 мм	м2	3500,00
1508	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18-20 мм	100м2	25648,75
1509	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1180,83
1510	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2550,00
1511	Плити облицьовувальні із натурального каменю Габбро або аналог, 600х600х40 мм	м2	6250,00
1512	Плити перекриття	м3	4063,27
1513	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3080,27
1514	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4376,10
1515	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3080,27
1516	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1064,17
1517	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1298,02
1518	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1831,63
1519	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1298,02
1520	Плити покриття доріг 3х1,5х0,18	шт	3837,50
1521	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщина 100 мм	м3	4583,33
1522	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщина 50 мм	м3	4583,33
1523	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщина 170 мм	м3	4583,33

1	2	3	4
1524	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу щільністю 30-34 кг/м3, 100 мм	м2	93,15
1525	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 100 мм	м3	5505,05
1526	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 170 мм	м3	5505,05
1527	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	5505,05
1528	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-35	м3	3457,05
1529	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-50	м3	3457,05
1530	Плити тротуарні гранітні	м2	833,33
1531	Плитка керамічна Rak Ceramics(OAE), SOLID LIGHTGREY, 600x1200 мм	м2	641,67
1532	Плитка керамічна для підлоги, t=15 мм	м2	641,67
1533	Плитка керамогранітна 8 мм	м2	641,67
1534	Плитки вінілові для підлог	м2	781,00
1535	Плитки глазуровані керамічні для стін	м2	486,67
1536	Плитки для внутрішнього облицювання стін	м2	499,00
1537	Плитки керамічні для підлог гладкі з шершавою поверхнею "Меласька"-15мм	м2	382,50
1538	Плитки керамічні для підлог гладкі з шершавою поверхнею 15мм	м2	641,67
1539	Плитки керамогранітні для внутрішнього облицювання стін	м2	499,00
1540	Плитки керамогранітні для підлог з антиковзаючою поверхнею	м2	641,66
1541	Плоский ущільнювач 30мм	шт	250,00
1542	Повітровід гнучкий не утеплений Ф150	пм	88,38
1543	Повітровід гнучкий не утеплений Ф200	пм	110,49
1544	Повітровід гнучкий не утеплений Ф250	пм	145,76
1545	Повітроводи гнучкі Д=150мм ATCO Superflex	пм	189,52
1546	Повітроводи гнучкі Д=200мм ATCO Superflex	пм	237,37
1547	Повітроводи гнучкі Д=250мм ATCO Superflex	пм	304,57
1548	Повітроводи гнучкі не утеплені Д=125мм	пм	70,65
1549	Повітроводи гнучкі не утеплені Д=100мм	пм	59,52
1550	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	477,50

1	2	3	4
1551	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	477,50
1552	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	762,01
1553	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	616,80
1554	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	874,95
1555	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	580,00
1556	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	769,92
1557	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	831,00
1558	Повітропровід з труб ПВХ діаметр 110х3,4 мм	м	652,31
1559	Поворотна заслінка, DN 100, PN16, tmax-110 C	шт	3758,30
1560	Поворотна заслінка, DN 65, PN16, tmax-120 C	шт	2679,60
1561	Поворотна заслінка, DN 80, PN16, tmax-110 C	шт	2818,90
1562	Подовжувач профілів	шт	12,34
1563	Пожежний кран-комплект ПКК-25 за ДСТУ EN-671-1 з напівжорстким рукавом на катушці (20м+1м) з нав'язаним стволом та штуцерами	шт.	2250,00
1564	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	42970,58
1565	Полімерні домішки PAC-L	кг	700,00
1566	Полістеролбетон	м3	4556,67
1567	Полоса сталеві 50х5 мм	т	35680,00
1568	Полоски К-404	100шт	21,52
1569	Попереджувальна сигнальна стрічка жовтого кольору шириною 200 мм з вмонтованим в неї алюмінієвим проводом перерізом 2,5/4,0 мм	м	1,85
1570	Порошок полірувальний	кг	38,69
1571	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4167,50
1572	Поручень відкидний для осіб з інвалідністю	шт	2666,67
1573	Поручень для піссуара настінний для осіб з інвалідністю	шт	4525,00
1574	Поручень для раковини настінний для осіб з інвалідністю	шт	3000,00
1575	Поручень прямий настінний для осіб з інвалідністю	шт	1833,33
1576	Потверджувач N1	т	384894,64
1577	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	17,34

1	2	3	4
1578	Припливна жалюзійна решітка (клапан) ручн. закр./відкр. 1100х1100(н)мм, RLN ССК	шт	17500,00
1579	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	1041287,81
1580	Припой ПОС-18	т	751739,30
1581	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	25,24
1582	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	37,13
1583	Провід 1х4.0 (монолітний) ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	28,45
1584	Провід 4.0 (монолітний) ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	28,45
1585	Провід ПВ-3 6	м	28,16
1586	Провід ПМВГ-0,35	1000м	1825,31
1587	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	5311,13
1588	Провід гнучкий перерізом 25мм2 МГ	м	144,17
1589	Провід електричний, монтажний, ж/з кольору, ПВ1 1х6 мм2	м	22,69
1590	Провід мідний ПВС 3х1,5 мм2	м	25,70
1591	Провід мідний жовто-зелений ПВ-3 1х6,0 мм2	м	28,54
1592	Провід плаский, 40х4, бухта 40м	м	210,40
1593	Провідний пульт керування	шт	10983,75
1594	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	20608,75
1595	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2	1000м	75514,29
1596	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	25622,05
1597	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	28000,00
1598	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф 8 мм А500С	т	31850,00
1599	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	33158,33
1600	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	33158,33
1601	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	31466,67
1602	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	27916,67
1603	Прокат для армування з/б конструкцій ф 20 мм А500С	т	27916,67
1604	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С	т	27916,67
1605	Прокат круглий , ф16 А240С	т	27916,67
1606	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі , ширина полицок 75 мм	т	35600,00
1607	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі , ширина полицок 100 мм	т	35600,00
1608	Прокат листовий 2 мм	т	38348,26

1	2	3	4
1609	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	42758,49
1610	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 6 мм	т	39407,50
1611	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	44473,78
1612	Прокат штабовий із сталі , ширина 50 мм, товщина 5 мм	т	47546,17
1613	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	64948,07
1614	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М	т	285986,85
1615	Прокладка під вініл	м2	137,53
1616	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	100,45
1617	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	3063,36
1618	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	5551,62
1619	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	3447,82
1620	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	11872,18
1621	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	34463,25
1622	Прокладки з пароніту, товщина 2 мм, діаметр 150 мм	1000шт	21062,33
1623	Пропан-бутан технічний	м3	58,28
1624	Пропан-бутанова суміш	т	59906,52
1625	Профіль CD 60x27	м	43,58
1626	Профіль VD 28x27	м	15,69
1627	Профіль Т20	мп	108,78
1628	Профіль Т30	мп	146,55
1629	Профіль алюмінієвий R50- 7101	м	165,83
1630	Профіль монтажний П-подібний 30x20мм	м	98,70
1631	Профіль монтажний Т20 3N302 FAVI	м	50,00
1632	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	19905,89
1633	Профіль напрямний	м	125,00
1634	Профіль напрямний UW 75/40	м	54,17
1635	Профіль стійковий CW 75/50	м	61,11
1636	Профільна сталь 200x200x6 мм	т	45633,37

1	2	3	4
1637	Профнастил оцинкований покрівельний h40 t=0,6 мм	м2	385,00
1638	Профнастил оцинкований стіновий ПС-40 t=0,55 мм	м2	392,00
1639	Прут сталевий, діаметр 8 мм	м	38,14
1640	Пряжки К-405	100шт	60,73
1641	Прямолінійні декоративні елементи обрамлення з алюмокомпозиту, середня ширина 800 мм	м	2791,10
1642	Пульт управління АKN-1-5,5-SS(плавний пуск)	шт	5643,67
1643	Пускач магнітний в корпусі ПМЛк-1 10А 220В з РТЛ-1008	шт	210,66
1644	Різьба сталева Ду15	шт	4,83
1645	Різьба сталева Ду20	шт	6,18
1646	Різьба сталева Ду25	шт	9,82
1647	Різьба сталева Ду32	шт	12,62
1648	Різьба сталева Ду32 оцинкованна	шт	17,65
1649	Різьба сталева Ду40	шт	16,15
1650	Різьба сталева Ду50	шт	22,79
1651	Різьба-25	шт.	20,00
1652	Різьба-50	шт.	40,00
1653	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-600 Kermi, Німеччина	шт	6820,74
1654	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	6082,87
1655	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	7526,09
1656	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	8919,63
1657	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1400 Kermi, Німеччина	шт	11297,00
1658	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1600 Kermi, Німеччина	шт	12383,80
1659	Радіатори сталеві панельні К-22-50-1200	шт	5036,67
1660	Радіатори сталеві панельні К-22-50-400	шт	2136,67

1	2	3	4
1661	Радіальні вироби (радіус 10 000 мм) з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, індивідуального розміру за кресленням 1000-600*500*30мм, (Україна)	м2	12525,71
1662	Рама для встановлення ККБ Х1	шт	7200,00
1663	Рама для встановлення ККБ Х2	шт	7200,00
1664	Рама для встановлення ККБ Х2, Х3	шт	12600,00
1665	Рама з нержавіючої сталі	шт	5130,00
1666	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	110,00
1667	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	256,00
1668	Рамка 80x80 для розетки комп'ютерної 2-портової	шт	68,73
1669	Рамка для бетонної основи F-FIX-B16	шт	117,75
1670	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	338,73
1671	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	297,74
1672	Ревізія каналізаційна з кришкою діам. 160 мм	шт	953,39
1673	Ревізія ф250	шт	1958,33
1674	Регулятор "Після себе" Ду32, CALEFFI	шт	4662,50
1675	Регулятор перепаду тиску DN 20, 4007	шт	9801,67
1676	Регулятор перепаду тиску Ду20 Huscocon DTZ, Oventrop, Німеччина	шт	11966,60
1677	Регулятор перепаду тиску Ду25 Huscocon DTZ, Oventrop, Німеччина	шт	13775,19
1678	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	6790,00
1679	Редуктор тиску води KOER KR.1243 поршневий 1" для холодної води з манометром KR3189	комплект	681,80
1680	Рейка крайова	п.м	69,66
1681	Решітка Base DN200 чавунна чарункова ADA C250	м	1850,85
1682	Решітка вентиляційна P200x125 ПП "Григоренко"	шт	175,83
1683	Решітка зовнішня Ф100 IGC	шт	945,00
1684	Решітка повітрязабірна 500x300 РН 3070-1Н	шт	731,57
1685	Решітка повітрязабірна РН 3070-1Н 1200x1000 ПП "Григоренко"	шт	3965,00

1	2	3	4
1686	Решітка повітрязабірна РН 3070-1Н 1400х1000 ПП "Григоренко"	шт	4474,17
1687	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	40078,15
1688	Розвантажувальня платформа d250/320	шт	1575,83
1689	Розвантажувальня платформа d500	шт	6173,33
1690	Розетка з заземлюючим контактом на DIN-рейку РАР10-3-0П	шт.	87,50
1691	Розетка комп'ютерна 2-портова DIN 68х68	шт	336,36
1692	Розетка штепсельна одинарна з зазем.контактом, прихованого монтажу, 16А	шт	345,00
1693	Розетка штепсельна, IP44	шт	95,24
1694	Розчин азбоцементний	м3	2202,18
1695	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1330,31
1696	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2027,50
1697	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2427,50
1698	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2427,50
1699	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2715,00
1700	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	1655,39
1701	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1720,88
1702	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3000,00
1703	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	3112,50
1704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2028,01
1705	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2096,56
1706	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1826,31
1707	Розчин для герметизації мікропористості, витрата 1,1 кг/м2	кг	208,33
1708	Розчини готові кладкові важкі вапнякові, марка 10	м3	1655,39
1709	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	34154,25
1710	Розчинник, марка Р-4	т	61864,50
1711	Розчинники для фарби	кг	144,79
1712	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	12,37
1713	Розширювальний бак V=1000л, Flexcon Top 1000 ProTank	шт	111185,97
1714	Розширювальний бак V=12 л, NG12, Reflex, Німеччина	шт	1516,88
1715	Розширювальний бак V=150л, Flexcon 200 ProTank	шт	24991,05
1716	Розширювальний бак V=18л, Flexcon 18 ProTank	шт	2869,52
1717	Розширювальний бак V=8 л, NG8, Reflex, Німеччина	шт	1389,24
1718	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	62,71
1719	Рубильник 250А РБ-2	шт	11272,64
1720	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	249,39

1	2	3	4
1721	Рукав металевий 1130204 Scat	м	19,12
1722	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін. 1-Ч д-38мм	1000м	44642,86
1723	Рукав металевий, 20мм	м	30,85
1724	Рукав пожежний латексований Д-51мм, тип К з двома нав'язаними з'єднувальними головками ГРН-50	шт	575,00
1725	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	157,42
1726	Рукава пожежні напівжорсткі, діаметр 25 мм	м	158,41
1727	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	158,41
1728	Рулонна гідроізоляція фундаменту	м2	130,00
1729	Рядно	м2	84,07
1730	Сітка Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм	м2	193,33
1731	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	207,50
1732	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	157,50
1733	Сітка А400 150х150 мм	м2	207,50
1734	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	58,29
1735	Сітка оцинкована Вр 50х50	м2	193,33
1736	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 оцинкована	м2	250,02
1737	Сітка скловолоконна 4х4 мм, щільністю 195 г/м2	м2	26,88
1738	Сітка сталева зварена з арматури д12А 400С	т	68504,54
1739	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	29,51
1740	СЛИВА САРЖЕНТА С-80L Н-550	шт	8250,00
1741	Сакура Канзан (Kwanzan) 3-х річний з відкритим коренем	шт	416,67
1742	Самовирівнювальна цементна суміш Topcem pronto	кг	46,50
1743	Самонесучий алюмінієвий ізолюваний провід, марка СИП-5 1х702405-11334-7кр-18с	1000м	94158,57
1744	Саморіз з дюбелем	шт	2,32
1745	Саморіз з прессшайбою зі свердлом 4.2х14 мм 100 шт EXPERT FIX	шт.	2,28
1746	Саморіз покривельний з гумовою шайбою, 4,8х60мм	шт	4,50
1747	Саморізи 3.9х11	шт	0,38
1748	Сантехнічні перегородки для санвузлів з дверима та фурнітурою, ДСП ламінована товщиною 25 мм	м2	1600,00
1749	Світильник IP 65 ЛЕД LW-50Вт/5500Lm. D5.0 L1480х80х80 DS5.0	шт	2696,00

1	2	3	4
1750	Світильник LED потолочний, (аварійний), IP65 ДПП06У Ватра	шт	5289,31
1751	Світильник LED потолочний, IP65 ДСП04У Ватра	шт	1418,57
1752	Світильник індивідуального виконання для зупинки громадського транспорту	шт	2000,00
1753	Світильник ЛЕД LW-50Вт/860 D2 O L1200 DD	шт	2910,00
1754	Світильник ЛЕД LW-50Вт/860, аварійний блок 3год. роботи D2 O L1200 DD	шт	9879,00
1755	Світильник ґрунтовий 15,6Вт 3000K CRI80 43? x 19? 1261лм 100-240В, Convert Recessed, Leds C4 або аналог, 55-E074-34-CL	шт	28869,29
1756	Світильник ґрунтовий 17,6Вт 3000K CRI80 1630лм 100-240В, Gea Cob, Leds C4 або аналог, 55-9907-CA-CL	шт	24747,29
1757	Світильник ґрунтовий 18,5Вт 3000K CRI80 81град, 618лм 100-240В, Gea Wall Washer, Leds C4 або аналог, 55-9908-CA-CL	шт	21295,95
1758	Світильник ґрунтовий 6,3Вт 3000K CRI80 7 383лм 100-240В	шт	15834,78
1759	Світильник ґрунтовий 7,8Вт 3000K CRI80 542лм 24В, TAGLIO OPAL RECESSED 1004MM ULTRA THIN, Leds C4 або аналог, 55-E076-M3-CL	шт	11157,51
1760	Світильник для ламп світлодіодних E27,IP65	шт	298,93
1761	Світильник з вимикачем LLP00-2004В-1-08-K03, - ЛПО 2004В 8W	шт.	270,00
1762	Світильник консольний 20Вт 3000K CRI80 2000лм 220-240В, Carandini або аналог, C-Line	шт	30188,86
1763	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1000x50x55мм. 3000/4000K 40вт. 4400Lm DS 984	шт	4265,30
1764	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1500x50x55мм. 3000/4000K 60вт. 6600Lm DS 1464	шт	5989,00
1765	Світильник лінійний, підвісний/накладний 2000x50x55мм. 3000/4000K 80вт. 8800Lm DS 1944 TM БЕЛА	шт	7875,00
1766	Світильник ландшафтний 12,8Вт 3000K CRI80 836лм 100-240В	шт	13258,80
1767	Світильник ландшафтний 9Вт 3000K CRI80 469лм 100-240В	шт	11048,64
1768	Світильник накладний 12,9Вт 3000K CRI80 41x13 1170лм 220-240В	шт	14460,77
1769	Світильник накладний 13,2Вт 3000K CRI80 51 1595лм 100-240В	шт	16141,81
1770	Світильник накладний 13,8Вт 3000K CRI90 1120лм 24В	шт	13672,52
1771	Світильник накладний 18,3Вт 3000K CRI80 48 1914лм 220-240В	шт	16638,28
1772	Світильник накладний 190x190x45мм. 5000K 15вт. 1500Lm VL 15	шт	995,00
1773	Світильник підвищеної надійності проти вибуху з відбивачем, ,IP65, 2ExedIICT2 НСП23 Ватра	шт	3416,67

1	2	3	4
1774	Світильник переносний 12В, IP20	шт	456,81
1775	Світильник світлодіодний LEDLine, 1600х90 мм, 40Вт, 4000К,5800Лм IP 66 ДСП07У-40-025	шт	1253,00
1776	Світильник світлодіодний LEDLine, 1600х90 мм, 40Вт, 4000К,5800Лм IP 66 ДСП07У-40-125	шт	1265,00
1777	Світильник світлодіодний LEDLine, 600х90 мм, 20Вт, 4000К,2450Лм IP 65 ДСП07В-20-313	шт	950,00
1778	Світильник світлодіодний E27	шт	643,42
1779	Світильник світлодіодний евакуаційний "Вихід" 6 Вт	шт	1575,00
1780	Світильники світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-78W/740-I/W-21	шт	12399,10
1781	Світильники світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-45W/740-I/W-21	шт	10491,65
1782	Світильники світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-43W/740-I/W-21	шт	9238,45
1783	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	55687,41
1784	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	816,67
1785	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	25175,71
1786	Серветки бавовняні	10м2	729,52
1787	Силікон	бал	186,02
1788	Силіконова фарба Ceresit CT 42	л	223,90
1789	Система деталей кріплення декоративного профілю	м.п.	783,00
1790	Система кріплення накривок парпету	м2	2869,85
1791	Система кріплення фасаду з алюмокомпозитних панелей	м2	3186,84
1792	Система утеплення фасаду 150 мм	м2	548,00
1793	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	155,44
1794	Сифони-ревізії, діаметр 50 мм	шт	155,44
1795	Скло триплекс	м2	13684,00
1796	Склопакет 64,5 мм з теплою рамкою та глибинною герметизацією	м2	14255,47
1797	Склопакет радіальний 64,5 мм з теплою рамкою та глибинною герметизацією	м2	24855,69
1798	Скловітка штукатурна	м2	20,15
1799	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	2,83
1800	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1014,39
1801	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3481,10
1802	Скоа металева СММ-8	шт	1,75

1	2	3	4
1803	Скоба будівельна K853	100шт	24,79
1804	Скоби будівельні	кг	38,02
1805	Скоби дволапкові K146П	100шт	355,68
1806	Скоби монтажні	шт	7,63
1807	Скоби ходові	шт	216,67
1808	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	714,60
1809	Скобки для проводів кабелів дволапкові K731	100шт	818,75
1810	Смуга сталеві 40x4 мм (5052 DIN 40x4) OBO "Bettermann"	м	212,75
1811	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	9746,02
1812	Сольвент кам'яновугільний технічний, марка Б	т	23626,12
1813	Сосна Веймутова (біла, східна) Макопін K19 C45 / H60-80	шт	3750,00
1814	Сосна Пуміліо доросла	шт	4333,33
1815	Сосна гірська «Мопс» — Pinus mugo «Mops»	шт	1408,33
1816	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	51,63
1817	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний TC365 N 68C	м	368,20
1818	Стійка 3000*50*20	шт	430,55
1819	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 1.35	шт	2072,00
1820	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	2205,00
1821	Стінове кріплення (код LP5000HDZ)	шт	64,29
1822	Стіновий провітрювач O100мм Вентс ПСС 102	шт	2452,50
1823	Стакан даховий FDS 355/400 Systemair, Швеція	шт	21945,00
1824	Сталеві деталі риштувань	т	75491,41
1825	Сталева полоса 40x4 мм	м	39,00
1826	Сталева полоса 50x5 мм	т	36800,00
1827	Сталева полоса 80x8 мм	т	32061,04
1828	Сталевий наконечник (1819 20BP) OBO "Bettermann"	шт	65,01
1829	Сталь кругла	т	44400,00
1830	Сталь кругла d=12мм	т	44400,00
1831	Сталь кругла d=16мм	т	44400,00
1832	Сталь кругла оцинкована D=8mm RD 8	м	58,93
1833	Сталь кругла оцинкована d=10мм	т	90833,00
1834	Сталь кругла, d=14мм, 3м	шт	434,00

1	2	3	4
1835	Сталь кругла, d=20мм, 3м	шт	889,00
1836	Сталь кругла, діаметр 10 мм (L=500)	шт	14,40
1837	Сталь кутова 100x7 мм	т	36800,00
1838	Сталь кутова 32x32 мм	т	44397,27
1839	Сталь кутова 50x50 мм	т	42827,47
1840	Сталь кутова 50x50x4 мм	т	42827,47
1841	Сталь кутова 63x63x5 мм	т	42827,47
1842	Сталь кутова 63x63x6 мм	т	32061,04
1843	Сталь кутова 75x5	т	36800,00
1844	Сталь кутова 75x75 мм	т	41272,36
1845	Сталь листова	т	39407,50
1846	Сталь листова 300x300x3	шт	93,25
1847	Сталь листова оцинкована, товщина 0,55 мм	т	104031,88
1848	Сталь листова оцинкована, товщина 0,55 мм	м2	455,83
1849	Сталь листова товщина 6 мм	т	39407,50
1850	Сталь листова, товщина 16 мм	т	39407,50
1851	Сталь листова, товщина 20 мм	т	39407,50
1852	Сталь листова, товщина 4 мм	т	39407,50
1853	Сталь листова, товщина 8 мм	т	39407,50
1854	Сталь нержавіюча 20 мм	м2	25612,78
1855	Сталь нержавіюча 25 мм	м2	25833,33
1856	Сталь штабова	т	33409,93
1857	Сталь штабова 40x4 мм	т	43872,75
1858	Сталь штабова 50x5 мм	т	43872,75
1859	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207 SICAME	м	44,00
1860	Станція Hydro Multi-E 2 CRE20-4 U2 A-A-A	шт	724636,00
1861	Станція Hydro MPC-F 2 CR125 U4 C-C-0-A	шт	2220692,00
1862	Станція пож.гас. Pumps 21 IR 65-200 NA +0P32-8 FPCC	шт	419650,00
1863	Ствол перекривний РСПК-50	шт	750,00
1864	Стволи пожежні ручні, діаметр 25 мм	шт	142,82

1	2	3	4
1865	Стержень різьбовий метричний М8 L=1м	шт	198,70
1866	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	3862,59
1867	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1432,43
1868	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	5620,46
1869	Стовп парковий 3м (чорний), виготовлений з алюмінієвого профілю 100х100 мм, профіль анодований і додатково пофарбований, вага стовпа не перевищує 8 кг	шт.	6566,00
1870	Стовп парковий 4м (чорний), виготовлений з алюмінієвого профілю 100х100 мм, профіль анодований і додатково пофарбований, вага стовпа не перевищує 11 кг	шт.	8193,00
1871	Стовпчики	шт	458,20
1872	Стовпчики з нержавіючої сталі 50см діам. 89 з фланцем	шт	1632,00
1873	Стрічка бутілова	мп	4,29
1874	Стрічка "Скотч"	рул	57,44
1875	Стрічка K-flex ST 3х50х15 для ізоляції	м	27,69
1876	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	196,74
1877	Стрічка ЕС K-flex для ізоляції	м.п.	14,20
1878	Стрічка ФУМ	кг	5204,01
1879	Стрічка алюмінієва 50мм, 50м самоклеюча	шт	322,63
1880	Стрічка армувальна	м	5,35
1881	Стрічка гідроізоляційна (бухта) 356 50	шт	419,30
1882	Стрічка кіперна	100м	670,18
1883	Стрічка монтажна ЛМ	100м	667,54
1884	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	808,24
1885	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	12,17
1886	Стрічка сигнальна	м	2,72
1887	Стрічка сигнальна	м	3,18
1888	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ-250	м	7,00
1889	Стрічка сигнальна "обережно кабель" , 150 мм, 250 м ST150 DKC	шт	1535,00
1890	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	59304,34
1891	Стрічка стяжна зубчаста	т	276952,01

1	2	3	4
1892	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна	м	17,02
1893	Стрижень заземлення L=1,5м 219 20 OMEX FT	комплект	1127,95
1894	Стрижень метричний М8, 2м, 5Z2005Z08048100200 Металвіс	шт	52,50
1895	Стрижень різьбовий М8	шт	22,35
1896	Стрижнева арматура	100кг	3750,00
1897	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм А240С	100кг	3750,00
1898	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм А240С	100кг	3750,00
1899	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	3750,00
1900	Стрижнева арматура А-I, діаметр 18 мм А240С	100кг	3750,00
1901	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	3750,00
1902	Стрижнева арматура А-II	100кг	3750,00
1903	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм А400С	100кг	3750,00
1904	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С	100кг	3750,00
1905	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С	100кг	3750,00
1906	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм А400С	100кг	3750,00
1907	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	3750,00
1908	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм А400С	100кг	3750,00
1909	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм А400С	100кг	3750,00
1910	Стяжка, L=550мм ССЕ 550-17	шт	27,00
1911	Стяжка, L=550мм, ССЕ 550-12,7 SICAME	шт	20,00
1912	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	86,67
1913	Суміш для укладання блоків	кг	50,25
1914	Суміш Planitop 400	кг	41,45
1915	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	14,67
1916	Суміш Торсем pronto	кг	28,34
1917	Суміш гравійна	м3	640,07
1918	Суміш для приклеювання мінераловатних плит	кг	15,58
1919	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	11,07
1920	Суміш для штукатурення	кг	6,48
1921	Суміш насіння газонних трав	ц	73929,94

1	2	3	4
1922	Суміш піскоцементна	м3	2627,50
1923	Суміш піщано-гравійна	м3	742,86
1924	Суміш суха Cerezit CE 33	т	75000,00
1925	Суміш цементна	кг	41,07
1926	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4377,75
1927	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	4300,00
1928	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	4174,50
1929	Суміші бетонні , клас бетону C15/20 W4, F100	м3	2602,50
1930	Суміші бетонні готові важкі, C25/30 W4, F150	м3	3220,00
1931	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B3,5 [M50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2167,50
1932	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2370,00
1933	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2322,50
1934	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2470,00
1935	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2602,50
1936	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100	м3	2927,50
1937	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W4, F100	м3	2927,50
1938	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W4, F150	м3	3220,00
1939	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C35/40 W6, F200	м3	3725,00
1940	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F150	м3	3220,00
1941	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B3,5 [M50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2397,10
1942	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2287,50
1943	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2322,50
1944	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2470,00
1945	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3065,00
1946	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2927,50
1947	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3220,00
1948	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2287,50
1949	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2322,50

1	2	3	4
1950	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2470,00
1951	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2322,50
1952	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3495,00
1953	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4107,50
1954	Суміші піщано-ґравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	893,52
1955	Суміші сухі бетонні	кг	31,67
1956	Суміші сухі штукатурні	кг	6,33
1957	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	13,51
1958	Сумах оленерогий, Сумах пухнастий, Оцтове дерево (Rhus typhina)	шт	2083,33
1959	Сходовий лоток з висотою бокової стінки 100 мм, В=600 мм, L=3000 мм (код LL1060HDZ)	шт	2503,20
1960	Таблички до дорожніх знаків 7.17, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
1961	Таблички до дорожніх знаків 7.23, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
1962	Таблички до дорожніх знаків 7.3.1, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
1963	Таблички до дорожніх знаків 7.3.2, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
1964	Таблички до дорожніх знаків 7.5.4, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
1965	Таблички до дорожніх знаків 7.5.7, I типорозмір, 300х600 мм	шт	980,00
1966	Тавот	кг	43,64
1967	Тактильна плитка бетонна "Конус" (300х300 мм) (h=0,06)	м2	2222,22
1968	Талреп М16х170	шт	20,75
1969	Тальк мелений, 1 сорт	т	17282,76
1970	Тарільчасті фасадні анкери (5 шт. на 1м2)	шт.	8,43
1971	Теплова ізоляція для мідної труби K-FLEX ST Φ =12,7 мм, T=13 мм	м	39,88
1972	Теплова ізоляція для мідної труби K-FLEX ST Φ =25,4 мм, T=13 мм	м	56,19
1973	Теплова ізоляція повітроводів "Isover" товщиною 50 мм	м2	380,17
1974	Теплова ізоляція повітроводів "K-Flex" товщиною 13 мм	м2	721,38
1975	Теплова ізоляція товщиною 13 мм на трубопровід Ду32, K-flex	м	77,97
1976	Термоголовка Vindo TH Oventrop	шт	494,43
1977	Термоголовка M30х1,5 Oventrop, Німеччина	шт	494,43

1	2	3	4
1978	Термометр накладний, 0-120 С, ф63 мм, 0..120С, ТБ Склоприлад	шт	277,50
1979	Термометр погружний, 0-120 С, ф100 мм, L=100мм. 0..120С, ТБ Склоприлад	шт	918,75
1980	Термостат THR01	шт.	560,00
1981	Термостатичний елемент RA 292	шт	1105,29
1982	Тканина мішкова	10м2	943,39
1983	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст0	т	33351,63
1984	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	71,07
1985	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	40242,02
1986	Тр 100x100x5	т	45633,37
1987	Тр 30x30x2	т	45633,37
1988	Тр 50x50x3	т	45633,37
1989	Трійник PP-RST, діаметр 32x32x32	10шт	160,00
1990	Трійник 90 град, рівносторонній, поліетилен 100, SDR17,6 Ду250	шт	7607,11
1991	Трійник 90 град. редукційний, поліетилен ПЕ100 SDR17,6 DN50x32x50	шт	279,60
1992	Трійник 90 град. редукційний, поліетилен ПЕ100 SDR17,6 DN110x32x110	шт	868,93
1993	Трійник Д50x50x50	шт	372,77
1994	Трійник 45 град діам. 110x110x110 мм	шт	53,57
1995	Трійник 87 ф250	шт	980,83
1996	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125x125x125	шт	4788,96
1997	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125x90x125	шт	4788,96
1998	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125x110x125	шт	4788,96
1999	Трійник 90 град рівнопрохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду200	шт	18754,65
2000	Трійник 90 град. поліетилен100,SDR17,6 діам. 50 мм	шт	372,77
2001	Трійник 90 град. редуційний, литий, поліетилен100, Ду200x63x200	шт	277,89
2002	Трійник 90град редукційний, литий, поліетилен, 100 SDR 17, 6 Ду110x63x110	шт	1958,56
2003	Трійник 90град редукційний, литий, поліетилен, 100 SDR 17, 6 Ду110x50x110	шт	1958,56
2004	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20x20x20 мм	10шт	64,00
2005	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25x25x25 мм	10шт	140,00

1	2	3	4
2006	Трійник Д110х50х110	шт	1958,56
2007	Трійник з ВР, компресійний PN16 бар діам. 50х2"х50 мм	шт	372,77
2008	Трійник з'єднувальний 40х40х40	шт	1457,61
2009	Трійник з'єднувальний діам. 40х40х40 мм	шт	216,25
2010	Трійник латунний ВР, PN 16 бар G1 1/4х1/2х1 1/4" (32х15х32 мм)	шт	103,23
2011	Трійник латунний, ВР, PN 16 бар G 1/2" (15 мм)	10шт	228,89
2012	Трійник однозначний діам. 20 мм	шт	83,14
2013	Трійник однозначний діам. 25 мм	шт	93,22
2014	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 25х20х25	10шт	181,00
2015	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х25х32 STKR03225	10шт	235,00
2016	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х20х32	10шт	160,00
2017	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х25х32	10шт	235,00
2018	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 40х25х40 STKR04025	10шт	195,00
2019	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 40х25х40	10шт	195,00
2020	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 40х32х40	10шт	209,00
2021	Трійник перехідний PP-RST діам. 50х32х50 мм	шт	279,60
2022	Трійник перехідний PP-RST діам. 50х40х50 мм	шт	289,52
2023	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х20	10шт	350,00
2024	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х25	10шт	181,00
2025	Трійник прямий, діаметр 110 мм	10шт	3129,91
2026	Трійник рівнопрохідний Ду110х90х110	шт	3477,73
2027	Трійник рівнопрохідний ПЕ Ду110	шт	2124,90
2028	Трійник сталевий зварний рівнопрохідний Ду125	10шт	2400,28
2029	Трійники 45 град. НПВХ напірний діам. 160х160х160 мм	шт	457,50
2030	Трійники 45 град. НПВХ напірний діам. 110х110х100мм	шт	142,50
2031	Трійники 90град. каналізаційні PPR діам. 50х50х50 мм	шт	96,10
2032	Трійники діам. 110х110х110 мм	шт	6308,10
2033	Трійники каналізаційні PPR діам. 50х50х50 мм	шт	96,10
2034	Трійники PP-RST ВПхВПхВП д32х32х32	шт	25,00
2035	Трійники з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	6308,10

1	2	3	4
2036	Трійники з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3694,17
2037	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 50x50x50 мм	шт	96,10
2038	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110x110x100 мм	шт	426,00
2039	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110x50x110 мм	шт	316,00
2040	Трійники рівносторонні ПЕ труб діам. 110 мм	шт	2454,39
2041	Трапи PPR 100 мм	комплект	1675,22
2042	Трапи PPR діам.50 мм	комплект	800,09
2043	Тримач для паперових рушників	шт	2159,17
2044	Тримач дроту на пласкій покривлі з бетоном 165 MGB8	шт	71,66
2045	Тримач дроту пластиковий 177/55-DIN	шт	35,79
2046	Тримач з зачіпкою, d20 мм	шт	25,98
2047	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	2,80
2048	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	4,14
2049	Тримач з фіксатором, д.32мм, 51032, ДКС	шт	8,60
2050	Тримач з фіксатором, д.40мм, 51040, ДКС	шт	14,32
2051	Тримач з фіксатором, д.50мм, 51050, ДКС	шт	15,20
2052	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	15,96
2053	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	6,72
2054	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	2,38
2055	Тримач полоси металевий Н-036	шт	33,50
2056	Тримач туалетного паперу	шт	607,50
2057	Трос оцинкований D=1,0мм	м	3,60
2058	Трос сталевий Д 2 мм (для монтажу насосу)	м	6,49
2059	Тротуарна плитка "решітка паркувальна", колір сірий, 500*500*80мм, (Україна)	м2	631,40
2060	Труб сталева, діаметр 32 мм	м	102,45
2061	Труб сталева, діаметр 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	102,45

1	2	3	4
2062	Труба з нержавіючої сталі d102	т	45633,37
2063	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	254,14
2064	Труба 60x80hx4	т	45633,37
2065	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 16x2.2	пм	45,80
2066	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 20x2.8	пм	79,00
2067	Труба KAN-Therm багатошарова PE-RT/al/PE-RT 25x2.5	пм	153,00
2068	Труба PPR ПН 16 Д20	м	25,00
2069	Труба PPR ПН 16 Д25	м	40,02
2070	Труба Stabi ПН 20 Д20x2,8	м	25,00
2071	Труба ПВХ НТ Д50	м	150,00
2072	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	9,66
2073	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	13,67
2074	Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91932, ДКС	м	19,17
2075	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91940, ДКС	м	25,84
2076	Труба ПВХ гнучка гофр. д.50 мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 15 м.п., 91950, ДКС	м	36,80
2077	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	16,07
2078	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 110/93 SN8	м	101,81
2079	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 250/213 SN16	м	461,17
2080	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 315/271 SN16	м	1147,68
2081	Труба вентиляційна діаметр 160мм	м	1317,89
2082	Труба вн d108 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	247,50
2083	Труба вн d133 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	350,00
2084	Труба вн d22 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	54,17
2085	Труба вн d28 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	64,17
2086	Труба вн d35 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	80,00
2087	Труба вн d42 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	92,50
2088	Труба вн d48 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	107,50

1	2	3	4
2089	Труба вн d60 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	127,50
2090	Труба вн d76 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	160,00
2091	Труба вн d89 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	178,33
2092	Труба водостічна	шт	477,72
2093	Труба водостокова DN100	м	134,17
2094	Труба гофрована Д25	м	16,66
2095	Труба гофрована двошарова ПВХ Д50	м	29,82
2096	Труба гофрована двошарова ПВХ Д63	м	61,66
2097	Труба дренажна 110 мм перф SN8	м	417,56
2098	Труба дренажна 200 мм перф SN8	м	752,22
2099	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	937,11
2100	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 160 мм	м	937,11
2101	Труба каналізаційна рострубна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	937,11
2102	Труба мідна, діаметр 12,7мм (1/2")	м	210,61
2103	Труба мідна, діаметр 15,88мм (5/8")	м	291,81
2104	Труба мідна, діаметр 25,4мм (1")	м	599,21
2105	Труба мідна, діаметр 28,58мм (1 1/8")	м	769,23
2106	Труба мідна, діаметр 6,35мм (1/4")	м	93,53
2107	Труба мідна, діаметр 9,52мм (3/8")	м	154,06
2108	Труба пластикова Ф25х3,5	м	103,95
2109	Труба пластикова Ф32х4,4	м	146,88
2110	Труба пластикова гофрована двошарова ПНД Д63 мм	м	75,00
2111	Труба поліетиленова d110 (L=1м) ДКС	м	117,04
2112	Труба поліетиленова d160 (L=2м) ДКС	м	143,27
2113	Труба поліетиленова гнучка двошарова двохстінна d=110/94мм (121911) ДКС	м	66,14
2114	Труба профільна 60х100х3 нержавіюча	м	979,58
2115	Труба прямокутного перерізу 16х16	т	35795,83

1	2	3	4
2116	Труба раструбна ПВХ діаметр 160мм	м	1317,89
2117	Труба раструбна ПВХ, діаметр DN 160 мм SN8	м	465,93
2118	Труба сталева електрозварна Ду57	м	148,10
2119	Труба сталева електрозварна Ду65	м	221,70
2120	Труба сталева електрозварна, Ду 200 мм, (DN110x6,6)	м	1384,50
2121	Труба сталева електрозварна. прямошовна Ду250 (DN110x6,6)	м	1225,06
2122	Труба технічна ПЕ D=25мм SDR21	м	17,45
2123	Труба технічна ПЕ D=50мм SDR21	м	37,60
2124	Труба ф250 н L=1000мм	шт	1583,33
2125	Труба ф250 н L=750мм	шт	1187,50
2126	Труба ф250/320 н/н L=1000мм	шт	2889,17
2127	Труби PPR ПН 16 Д40х2,4	м	85,41
2128	Труби ПЕ100 SDR17 діам. 50х3.,мм	м	313,52
2129	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 63 мм	м	140,25
2130	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	21,25
2131	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	101,29
2132	Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 7 мм	м	1077,23
2133	Труби гнучкі гофровані ПЕ, Дзovn/Двн=160/134 мм ДКС (121916)	м	114,25
2134	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	134,76
2135	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм SN8	м	244,67
2136	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолекий, зовнішній діаметр 125 мм	10м	1723,86
2137	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	163,02
2138	Труби обважені бурильні з різьбою на кінцях із сталі групи міцності Д, зовнішній діаметр 146 мм, товщина стінки 36 мм	м	7968,94
2139	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	252,70
2140	Труби полівінілхлоридні	т	216155,70
2141	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	218,01
2142	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 125х11,4 мм	м	592,50
2143	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 160х14,6мм	м	972,50

1	2	3	4
2144	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	134,76
2145	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110x10 мм	м	652,31
2146	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	44,92
2147	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	56,58
2148	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	88,12
2149	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	139,80
2150	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	314,55
2151	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	469,18
2152	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 125x7,4 мм	м	577,34
2153	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	936,88
2154	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200x11,9 мм	м	1467,58
2155	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250x14,8 мм	м	2311,17
2156	Труби поліпропіленові EVO PP-RST діаметр 80 мм	м	372,91
2157	Труби поліпропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	64,01
2158	Труби поліпропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	68,00
2159	Труби поліпропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	104,00
2160	Труби поліпропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 40 мм	м	162,00
2161	Труби поліпропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 50 мм	м	264,00
2162	Труби поліпропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	106,00
2163	Труби поліпропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 25 мм STRFE025TRCT	м	151,00
2164	Труби поліпропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм STRFE032TRCT	м	228,00
2165	Труби поліпропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 40 мм	м	417,00
2166	Труби сталеві електрозварні діаметр 110x6,6	м	542,38
2167	Труби сталеві електрозварні діаметр 25 мм	м	87,31
2168	Труби сталеві електрозварні діаметр 426x50 мм	м	5750,05
2169	Труби сталеві електрозварні діаметр 50 мм	м	163,09
2170	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 50/125 PN16 мм	км	591261,37
2171	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 80/160 PN16 мм	км	932585,44

1	2	3	4
2172	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 125/225мм PN16	км	1581527,75
2173	Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметр 50 мм,	м	166,93
2174	Труби сталеві електрозварні прямошовні 100x100x4 мм	м	453,87
2175	Труби сталеві електрозварні прямошовні 60x60x3 мм	м	258,08
2176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	166,63
2177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 63 мм, товщина стінки 4 мм	м	242,77
2178	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	462,69
2179	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	453,87
2180	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 125 мм, товщина стінки 7,4 мм	м	591,60
2181	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	648,04
2182	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	773,80
2183	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	966,52
2184	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1096,09
2185	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1249,98
2186	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1384,50
2187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	1778,85
2188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	1471,70
2189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	2336,49
2190	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	102,45
2191	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	132,80
2192	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	197,17
2193	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	93,90
2194	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	99,57
2195	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	136,55
2196	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	136,55

1	2	3	4
2197	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	216,21
2198	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	360,34
2199	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	116,26
2200	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	145,23
2201	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	184,11
2202	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	203,92
2203	Труби сталеві обсадні діаметр 324 x 6мм,	м	5313,86
2204	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	93,22
2205	Трубка гнучка двошарова ПДН, діаметром 40 мм	м	62,54
2206	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	304,45
2207	Трьохрожковий кронштейн-оголовник ST WGT 1/1/10°	шт	5273,33
2208	Тяга підвісу	шт	13,95
2209	Уайт-спірит	т	3979,11
2210	Уайт-спірит	кг	39,79
2211	Ударний бур для перофоратора d=10мм	шт	87,50
2212	Ударний бур для перофоратора d=6мм	шт	85,00
2213	Ударний бур для перофоратора d=8мм	шт	85,00
2214	Ударний накінецьник для стрижнів заземлення 1820 20	шт	14732,71
2215	Указатель световой "Плай-1.1" СенКо	шт	449,07
2216	Умивальник	комплект	5287,57
2217	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	256,48
2218	Унітаз з інсталяцією	шт	6100,00
2219	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	6043,76
2220	Утримувач K188	100шт	1182,70
2221	Утримувач кабельний BIC 35-50	шт	44,00
2222	Утримувач кабельний КР 29-41	шт	1595,00

1	2	3	4
2223	Ущільнювальний шнур Marefoam, 10 мм	мп	12,00
2224	Ущільнювальний шнур Marefoam, 6 мм	мп	10,93
2225	Ущільнювач ф250	шт	65,00
2226	Ущільнюючі кільця діам. 110 мм	шт	67,00
2227	Ущільнюючі кільця діам. 200 мм	шт	126,00
2228	Ущільнюючі кільця для труб діам. 110 мм	шт	18,00
2229	Ущільнюючі кільця для труб діам. 250 мм	шт	126,00
2230	Ущільнюючі кільця для труб діам. 315 мм	шт	149,18
2231	Фіксатори пластмасові	шт	1,40
2232	Фільтр Ду15	шт	220,93
2233	Фільтр Ду25	шт	447,59
2234	Фільтр Ду32	шт	789,00
2235	Фільтр з перфорованої труби діаметр 219 мм, сітчастий з дротяною обмоткою	м	9013,54
2236	Фільтр сітчастий, DN125, PN16, t-120 C	шт	9274,65
2237	Фільтр сітчастий, DN15, PN16, t-120 C	шт	207,50
2238	Фільтр сітчастий, DN32, PN16/25, t-120 C	шт	431,67
2239	Фільтр-колба, DN 25 BWT	шт	2292,50
2240	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1196,23
2241	Фільтри сітчастий муфтовий латунний Ду3/4" (діаметром 20мм)	шт	1012,07
2242	Фільтри універсальний 300 мкм, ВВ 1/2"	шт	1012,07
2243	Фітинги для з'єднання арматури	компл.	7951,91
2244	Фітинги для пластикових трубопроводів	компл.	1376,19
2245	Фальцева клема 270 8-10 FT	шт	183,09
2246	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	289,99
2247	Фарба ПФ115	кг	93,00
2248	Фарба для дорожньої розмітки	т	95833,33
2249	Фарба емалева МО-1	т	151402,94
2250	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	54733,08
2251	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	54733,08

1	2	3	4
2252	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	37092,46
2253	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	67488,57
2254	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	87855,32
2255	Фарба силіконова	кг	208,33
2256	Фасадна анкерна система кріплення сталеві нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40мм , кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	4105,06
2257	Фасадна керамогранітна плитка	м2	2840,00
2258	Фасадна клінкерна плитка "Гранж"	м2	840,00
2259	Фасадна клінкерна плитка "Сільвер"	м2	840,00
2260	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	130766,58
2261	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	27477,49
2262	Флагшток	шт	17980,83
2263	Фланець сталевий для ПЕ труб DN 80 (розточений)	шт	265,44
2264	Фланець сталевий риварний DN 80	шт	265,44
2265	Фланець PN16 Ду65	шт	319,07
2266	Фланець Ду80	шт	282,50
2267	Фланець під втулку діаметр 110 мм	шт	307,25
2268	Фланець під втулку діаметр 125 мм	шт	409,73
2269	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	815,47
2270	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	197,17
2271	Фланець під втулку діаметр 63 мм	шт	208,72
2272	Фланець під втулку діаметр 65 мм	шт	208,72
2273	Фланець під втулку діаметр 80 мм	шт	265,44
2274	Фланець під втулку діаметр 90 мм	шт	307,25
2275	Фланець під втулку, діаметр 250 мм	шт	982,29
2276	Фланець під втулку, діаметр 75 мм	шт	265,44
2277	Фланець приєднувальний, 75x3" (діаметр 80 мм)	шт	265,44
2278	Фланець сталевий для ПЕ труб діаметр 110 мм (розточений)	шт	307,25
2279	Фланець сталевий для ПЕ труб діаметр 160 мм(розточений)	шт	470,37

1	2	3	4
2280	Фланець сталевий для ПЕ труб діаметр 200 мм(розточений)	шт	815,47
2281	Фланець сталевий приварний, діаметр 125 мм	шт	409,73
2282	Фланець сталевий, діаметр 100 мм	шт	307,25
2283	Фланець сталевий, для ПЕ труб діаметр 125 мм (розточений)	шт	409,73
2284	Фланець сталевий, приварний діаметр 100 мм	шт	307,25
2285	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	246,54
2286	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	273,01
2287	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	273,01
2288	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	322,40
2289	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	398,28
2290	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	439,99
2291	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	549,98
2292	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	694,12
2293	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 200 мм	шт	815,47
2294	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 250 мм	шт	982,29
2295	Фланці плоскі приварні із сталі, длі ПЕ труб DN 250 мм (розточений)	шт	982,29
2296	Фольга мідна	т	425024,44
2297	Футорка, PN 16 бар G1/2x1/4"	10шт	135,84
2298	Хім. Анкер HIT-RE 500 V3/500	мл	1,92
2299	Хомут 15-19 мм з дюбелем і саморізом	шт	26,52
2300	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	43,68
2301	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	9,51
2302	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	18,42
2303	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	34,94
2304	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	34,94
2305	Хомут Х25У1	100шт	489,64
2306	Хомут для кріплення діам. 80 мм	шт	34,94
2307	Хомут металевий Ду32	шт	36,30
2308	Хомут металевий Ду40	шт	40,70
2309	Хомут металевий Ду50	шт	49,40
2310	Хомут металевий Ду76	шт	71,20

1	2	3	4
2311	Хомут обжимний d250	шт	112,00
2312	Хомут обжимний d320	шт	369,00
2313	Хомут обжимний d500	шт	378,33
2314	Хомут оцинкований для кріплення дорожнього знака	шт	68,00
2315	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	42,80
2316	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	58,50
2317	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	14310,91
2318	Хрестики для плити	шт	0,27
2319	Хрестики для плити	шт	0,27
2320	Хрестики пласмасові	шт	0,20
2321	Хрестики пластмасові	шт	0,30
2322	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	0,09
2323	Хрестовина каналізаційна 90 град. PPR діам. 50x50x50 мм	шт	53,00
2324	Хрестовина каналізаційна 90 град. PPR діам. 110x110x110 мм	шт	124,00
2325	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	34122,19
2326	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	76000,00
2327	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	76000,00
2328	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	76000,00
2329	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	76000,00
2330	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	37883,44
2331	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	75833,33
2332	Цвяхи гвинтові 3,5x60 мм	т	46195,81
2333	Цвяхи дрітні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	62761,25
2334	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	47843,28
2335	Цвяхи оцинковані будівельні	т	39872,31
2336	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	47505,44
2337	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	37381,96
2338	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M175	1000шт	9938,59
2339	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	6583,33
2340	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	14491,76
2341	Шайба 12	шт	1,96

1	2	3	4
2342	Шайба 20	шт	2,92
2343	Шайба M10	шт	1,56
2344	Шайба M8	шт	0,84
2345	Шайба гровер M8	шт	0,84
2346	Шайба збільшена M8 8 шт Expert Fix M8 уп-8 шт	шт.	1,73
2347	Шайби	т	39649,41
2348	Шафа ВОГ	шт	41666,67
2349	Шафа ШГРП	шт	33333,33
2350	Шафа для пожежного кран-комплекту ПШ-1пк (600x1700x250) без задній стінки (приставна)	шт.	3075,00
2351	Шафи керування вуличним освітленням I-710	шт	25000,00
2352	Швелер-30У	т	39196,78
2353	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	28325,98
2354	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	53192,24
2355	Швелери N16	т	50808,33
2356	Шибер/заслінка d500мм	шт	2063,33
2357	Шина алюмінієва з отворами 40x5 мм	шт	11,88
2358	Шипоподібна мембрана	м2	51,88
2359	Шліфкруги	шт	175,35
2360	Шламо-повітря уловлювач, DN125 Flamcovent F	шт	101509,17
2361	Шпагат паперовий	т	49622,56
2362	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	169,20
2363	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	35,33
2364	Шпаклівка Siltek S-11	кг	12,00
2365	Шпаклівка Siltek S-11,2	кг	12,33
2366	Шпаклівка Siltek S-12	кг	36,00
2367	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	20,50
2368	Шпаклівка ЕП-00-10 червоно-коричнева	т	231897,58
2369	Шпаклівка клейова	т	26152,30
2370	Шпаклівка клейова Vihgips saten	т	29900,00
2371	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	44,35

1	2	3	4
2372	Шпаклівка клейова стартова Perlit Izo	т	29300,00
2373	Шпаклівка полімерцементна	кг	118,44
2374	Шпали дерев'яні непросочені	шт	811,51
2375	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м	шт	3041,65
2376	Шпилька	комплект	56,20
2377	Шпилька M10	мп	68,89
2378	Шпилька M10x200 мм	шт	15,51
2379	Шпилька M8	мп	43,28
2380	Шпилька M8	мп	30,75
2381	Шпилька двохгвинтова з дюбелем розпірним K-921	шт	9,50
2382	Штепсельна розетка для відкритої установки 16 А, 380 В, IP44	шт	748,61
2383	Штепсельна розетка двополюсна з РЕ контактом, IP55	шт	118,33
2384	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	148,61
2385	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для відкритої установки 16 А, 250 В, IP44	шт	148,61
2386	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit СТ 34	кг	40,49
2387	Штукатурка декоративна силіконова Ceresit СТ 79	кг	136,72
2388	Шумоглушник канальний Д=100, L=1000мм	шт	1093,33
2389	Шумоглушник канальний Д=125, L=1000мм	шт	1202,50
2390	Шумоглушник канальний Д=160, L=1000мм	шт	1358,33
2391	Шумоглушник канальний Д=200, L=1000мм	шт	1540,00
2392	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1000x800мм, L=1000мм	шт	5660,00
2393	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1200x700мм, L=1000мм	шт	5974,44
2394	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1300x800мм, L=1000мм	шт	6603,33
2395	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 300x500, L=1000мм	шт	2290,83
2396	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	68341,17
2397	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	58296,07
2398	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	55084,61
2399	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	50312,76
2400	Шурупи самонарізні	шт	0,90

1	2	3	4
2401	Шурупи саморізи 3,5x25	шт	0,86
2402	Шурупи саморізи 3,5x9,5 мм	шт	0,76
2403	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	650,00
2404	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	600,00
2405	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	600,00
2406	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	600,00
2407	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	600,00
2408	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	600,00
2409	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	600,00
2410	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	600,00
2411	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	600,00
2412	Щебенево-піщана суміш С7	м3	893,52
2413	Щит 0,4 кВ індивідуального виготовлення 1400*800*400 ЩСК 0,4	шт	34390,98
2414	Щит розподільчий ЩКО	шт	13110,00
2415	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	569,82
2416	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	787,18
2417	Щитки дорожніх знаків 1.11, I типорозмір, 700 мм	шт	1135,00
2418	Щитки дорожніх знаків 1.34, I типорозмір, 700 мм	шт	1135,00
2419	Щитки дорожніх знаків 2.1, I типорозмір, 700 мм	шт	1135,00
2420	Щитки дорожніх знаків 3.1, I типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
2421	Щитки дорожніх знаків 3.21, I типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
2422	Щитки дорожніх знаків 3.29, I типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
2423	Щитки дорожніх знаків 3.31, I типорозмір, 600x900 мм	шт	1656,00
2424	Щитки дорожніх знаків 3.32, I типорозмір, 600x900 мм	шт	1656,00
2425	Щитки дорожніх знаків 4.1, I типорозмір, 600 мм	шт	1315,00

1	2	3	4
2426	Щитки дорожніх знаків 4.14, I типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
2427	Щитки дорожніх знаків 4.15, I типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
2428	Щитки дорожніх знаків 4.18, I типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
2429	Щитки дорожніх знаків 4.3, I типорозмір, 600 мм	шт	1315,00
2430	Щитки дорожніх знаків 5.32.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2431	Щитки дорожніх знаків 5.36, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2432	Щитки дорожніх знаків 5.38.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2433	Щитки дорожніх знаків 5.38.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2434	Щитки дорожніх знаків 5.42.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2435	Щитки дорожніх знаків 5.45.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2436	Щитки дорожніх знаків 5.45.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2437	Щитки дорожніх знаків 5.5, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2438	Щитки дорожніх знаків 5.6, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2439	Щитки дорожніх знаків 5.92.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2440	Щитки дорожніх знаків 5.92.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2441	Щитки дорожніх знаків 5.93.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2442	Щитки дорожніх знаків 5.93.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1360,00
2443	Ялівець козацький, 80-100см., відкритий корінь	шт	208,33
2444	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25, 220/12В	шт	2254,20
2445	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, на напругу 220/12В ЯТП-0,25	шт	2564,28
2446	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5283,50
2447	Відфрезерований асфальтобетон (зворотній матеріал)	т	500,00

1	2	3	4
2448	Плити покриття доріг 3x1,5x0,18 (зворотній матеріал)	шт	1918,75
2449	Щебенево-піщана суміш C7 (зворотній матеріал)	м3	914,33
	<u>Устаткування</u>		
2668	Установка JP 3-42 PT-H (Q=1,50 куб.м/год; H=15м; 0,55 кВт;230В)	шт	15828,33
2669	1KGT033200R0001 Модуль дискретних входів 520BID01 R0001	шт.	9100,00
2670	1KGT201648R0011 SD-карта Basic 250DP 1KGT201648R0011	шт.	15220,00
2671	Audac (Бельгія) PSR109G 19" power distribution unit - 9 X GERMAN SOCKET розетка-подовжувач	шт	2687,50
2672	Audinate Dante AVIO - Analog Input Adapter 1-Channel. Адаптер аналогових входів	шт	11074,17
2673	BOSE (USA) MA12EX LOUDSPEAKER, BLACK. Акустична система	шт	78224,17
2674	Bose (США) CVT-MA 12EX TRANSFORMER 70V/100V, BLACK. Трансформатор	шт	13437,50
2675	Bose (США) T8S ToneMatch® Mixer, Мікшерний пульта	шт	47479,17
2676	Bose (США), FreeSpace® 360P-II granite green 100 Volt, Всепогодний гучномовець, колір-зелений	шт	23972,50
2677	CAYMON (Бельгія) 19" in depth adjustable open frame rack - 9 unit - 300 ~ 450mm Black. Рекова шафа	шт	8420,83
2678	CAYMON (Бельгія) CASY167/B. CASY 1 space EtherCON to RJ-45. Настінний модуль з роз'ємом Ethercon	шт	1612,50
2679	CAYMON (Бельгія) CASY285G CASY 2 space with German schuko outlet IP44. Розетка для рекової шафи	шт	1075,00
2680	CAYMON (Бельгія) Розподільча коробка для 4 модулів CASY, on-wall chassis - 4 space. Розподільча коробка для 4-х модулів	шт	1791,67
2681	CAYMON, CST320/B Microphone stand with foldable legs and boom Мікрофонна стійка	шт	2150,00
2682	CB-MA12EX Coupling Bracket з'єднувальний кронштейн для	шт	3081,67
2683	Caymon CASY101/B CASY 1 space closed blind plate. Заглушка для рекової шафи	шт	215,00
2684	Complex Audio Player 54885	шт	15408,33
2685	GSM маршрутизатор, LTE Cat4, 9-48 VDC, max 3.5W; - ADVANTECH ICR-2431	шт.	12500,00
2686	Sennheiser EW-D 835-S SET (Q1-6) - Вокальна радіосистема	шт	25047,50
2687	SubMatch кабель	шт	5590,00
2688	WMB-MA12 (USA) Black - bi-pivot bracket for MA12 - кріплення для гучномовця MA12	шт	6736,67
2689	IP-міні ATC Grandstream UCM6300A	шт	49874,00
2690	IP-телефон Grandstream GRP2601P	шт	1646,67
2691	Іонообмінна станція (повне знесолення) AQA therm HES BWT	шт	8311,67
2692	Агрегат масляний дугогасний заземлюючий на номінальну напругу 10 кВ, АДГМ-300/10-У1 комплектно з регулятором РКМ-101	компл.	2000000,00
2693	Акумуляторна батарея 12В 18А/г	шт	1659,00
2694	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год; Challenger AS12-18	шт.	1655,00
2695	Акумуляторна бататрея 12В 18А/г	шт	1659,00

1	2	3	4
2696	Акумуляторна бататрея FA2005-A1 12В 18А/г	шт	4410,64
2697	Акустична система 1Вт (настінна)	шт	492,00
2698	Акустична система 1Вт (стельова)	шт	360,00
2699	Акустична система 3Вт (настінна)	шт	492,00
2700	Акустична система 3Вт (стельова)	шт	360,00
2701	Акустична система 6Вт (стельова)	шт	450,00
2702	Антенa LTE Magnet Mount G024L, 5 dBi, SMA(m), RG58/3m, AO-ALTE-G024LS	шт.	350,00
2703	База адресного пожежного сповісчувача DB110	шт	248,69
2704	База адресного пожежного сповісчувача DB721	шт	241,94
2705	Бак пластиковий для відходів з відкидною кришкою, пересувний на колесах, об'єм 110 л габ. 540x496x852мм	шт	2170,75
2706	Бак пластиковий для відходів з кришкою, об'єм 30 л	шт	512,50
2707	Бак поліетиленовий запасу хіміочищеної води, V=2,0м3 діам. 0,35м, RV 2000 ПП "Евро Пласт"	шт	10244,17
2708	Барна стійка (відповідно дизайну) з вбудованою подвійною мийкою габ. 5400x800x1100мм	шт	24083,33
2709	Батарея акумуляторна АКБ 12В 7,0 А/г	шт	385,00
2710	Безконтактна смарт-картка Miifare	шт	28,00
2711	Блок живлення 240Вт 24В	шт	4122,65
2712	Блок живлення 24В, 6А UPS 180 12/24	шт	4600,00
2713	Блок живлення 75Вт 24В	шт	997,30
2714	Блок живлення 9,0-36VDC / 24VDC; 15W; DDR-15G-24	шт.	850,00
2715	Блок живлення IPS-1215C-00	шт	2715,00
2716	Блок живлення IPS-1250C-05	шт	5575,00
2717	Блок живлення IPS-2430C-07	шт	5615,00
2718	Блок живлення з функцією UPS 90-264V AC (124-370V DC) / 24VDC; 100W; DRC-100B	шт.	2080,00
2719	Блок заповнення системи опалення BWT AQA Therm HFB	шт	12510,50
2720	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	10980,00
2721	Блок пультів контролю і сигналізації, Сигнал 1ДН/Сигнал 2ДН, Теплотехніка	комплект	18945,00
2722	Бокс монтажний пластиковий СКІМ 300x200x130 з панеллю IP65 (C0701001)	шт	1005,82
2723	Відеокамера з вбудованою аналітикою NBE-7703-ALX (Bosch)	шт	109864,73
2724	Відеокамера з вбудованою аналітикою NUV-3703-F04 (Bosch)	шт	17979,74
2725	Візок для прибирання приміщень на два відра 25л з віджимом габ. 900x450x800 мм	шт	3842,50
2726	Візок сервірувальний 2-во рівневий, нерж. сталь габ. 600x400x930 мм	шт	4500,83

1	2	3	4
2727	Вітрина холодильна на три полиці, фронтальне скло, розсувні дверцята +4/+8°C споживча потужність N=0,6кВт, напруга 220/1/50 габ. 940x770x1432мм	шт	16027,50
2728	Вішалка гардеробна двостороння габ. 1200x380x1800мм	шт	4958,33
2729	Вішалка для одягу двостороння, матеріал ДСП 16мм, каркас труба профільна 20x20 габ. 1800x560x1650 мм	шт	2908,33
2730	Вішалка для одягу офісна кругова, з гачками габ. 470x520x470/810 мм	шт	1630,00
2731	Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом, 1000x600x850 мм	шт	5721,67
2732	Ванна мийна подвійна, з бортиком, корпус із CNS, в комплекті зі змішувачем та сифоном габ. 1200x600x850мм	шт	5721,67
2733	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП-1, згідно аркуша 1	шт	291666,66
2734	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП-2, згідно аркуша 3	шт	338333,33
2735	Ввідно-розподільчий пристрій з АВР ВРП-А, згідно аркуша 2	шт	309166,66
2736	Вентилятор даховий DVC 355-S "Systemair", Швеція	шт	102095,00
2737	Виносний світловий індикатор реагування FDAI91	шт	893,87
2738	Внутрішній блок кондиціонера SLZ-M25FA Mitsubishi	шт.	16410,83
2739	Вогнегасник ВП-5	шт.	520,00
2740	Вогнегасник порошковий ВП-9	шт	1165,00
2741	Водонагрівач (бойлер) настінний, об'ємом 120л. Споживча потужність N=3,1кВт, напруга 220/1/50 габ. 503x461x826мм	шт	9477,50
2742	Всепогодная акустика Audac VIRO5/B Compact performance loudspeaker Black version з кріпленням на стіну або опору	комплект	12600,00
2743	Давач метану і природного газу ДМ-14	шт	3500,00
2744	Давач-реле тиску газу SGPS-150V/PN 30-150 мбар SHINEUI	шт	2559,17
2745	Давач-реле тиску газу SGPS-50V/PN 2,5-50 мбар SHINEUI	шт	2559,17
2746	Датчик загазованості (метан) ДМ-4 Теміо	шт	3375,00
2747	Датчик загазованості (чадний газ) ДУГ-4 Теміо	шт	4075,00
2748	Датчик метана ДМ-4	шт	3375,00
2749	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт.	175,00
2750	Датчик чадного газу ДУГ-4	шт	4075,00
2751	Дзеркало. Виробник Roca або аналог., "Victoria A812329406", 2000x600 мм	шт	6318,33
2752	Дзеркало. Виробник Roca або аналог., "Victoria A812329406", 800x600 мм	шт	2732,38
2753	Диван габ. 1900x890x905 мм	шт	19745,00
2754	Дизель генератор 10кВт/12.5кВА,380В, DJI50PR	шт	239166,66

1	2	3	4
2755	Дизель генератор 120кВт/150кВА,380В, DJI50PR	шт	1003984,16
2756	Дизель генератор 40кВт/50кВА,380В, DJ50PR	шт	395000,00
2757	Димовий пожежний сповіщувач адресний OP110	шт	2127,63
2758	Димовий пожежний сповіщувач адресний OP720	шт	3075,54
2759	Диспенсер настінний для дез.засобів	шт	2325,99
2760	Доводчик дверей механічний TS 93 EN A-5	шт	9267,70
2761	Електромагнітний замок YM-280N	шт	1810,80
2762	Електрочайник, 2,0л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50	шт	1831,67
2763	Електрочайник, 2,5л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50	шт	1882,86
2764	Запасне скло ручного пожежного адресного сповіщувача FDMG291	шт	264,74
2765	Запасне скло ручного пожежного адресного сповіщувача DMZ1196-AD	шт	275,72
2766	Затискач апаратний пресуємий A1A-70	шт	192,86
2767	Затискач апаратний пресуємий A2A-70	шт	214,29
2768	Захисна кришка ручного пожежного адресного сповіщувача FDMC291	шт	673,46
2769	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-2F42VF Mitsubishi	шт.	48218,33
2770	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-3F54VF Mitsubishi	шт.	63654,53
2771	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-4F72VF Mitsubishi	шт.	84874,83
2772	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-6F120VF Mitsubishi	шт.	172343,33
2773	Зчитувач U-Prox SL mini	шт	2112,50
2774	Кабель Schuko power male & XLR female - euro power female & XLR male - 3 x 2.5 mm2 15meter	шт	174,87
2775	Кабель XLR male - XLR female 1,5 meter	шт	606,66
2776	Кавова машина дворожкова, сенсорна панель управління, об'єм бойлера 9 л. Система самоочистки споживча потужність N=5,0 кВт, напруга 220/1/50м габ. 750x600x590мм	шт	182500,00
2777	Кавова машина дворожкова, споживча потужність N=4,1 кВт, напруга 220/1/50 габ. 690x600x510мм	шт	17499,17
2778	Каналізаційна установка Sololift 2 C-3 (640Вт, 230В)	шт	15566,66
2779	Каналізаційна установка Multilift MSS.11.1.2. (Q=1,79 куб. м/год; H=10 м; N=1.1кВт 230В) Grundfos	шт	101307,50
2780	Картридж для зниження жорсткості води BWT AQA THERM HRC LARGE	шт	3741,67
2781	Каскадний модуль FM-CM, 7736602088 Buderus	шт	26074,72
2782	Касовий вузол, споживча потужність N=0,2 кВт, напруга 220/1/50 габ.420x388x280	шт	19658,33

1	2	3	4
2783	Кип'ятильник, 30л (термопот) настільний, температура нагріву 30-100°C. Споживча потужність N=3,0кВт, напруга 220/1/50 габ. 390x390x520мм	шт	8332,50
2784	Кип'ятильник, 40л (термопот) настільний, температура нагріву 30-100°C. Споживча потужність N=3,0кВт, напруга 220/1/50 габ. 455x470x550мм	шт	5636,25
2785	Кліматична комутаційна шафа настінна ШК-BC-09.6.5	шт	10527,80
2786	Кліматична комутаційна шафа настінна ШК-BC-09.6.5	шт	10527,80
2787	Клавіатура з сенсорним дисплеєм INT-TSH2	шт	15020,74
2788	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1000x500 з електричним приводом 220В	шт	19503,33
2789	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1200x700 з електричним приводом 220В	шт	21469,17
2790	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Д160 з електроприводом 220В	шт	11184,17
2791	Ключ доступу FCA1007	шт	5119,56
2792	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06В-О-М-0	шт	188,00
2793	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД-06В-О-М-0	шт	188,00
2794	Кнопка виходу "Розблокування дверей" РУПД-04	шт	193,00
2795	Кнопка виходу ART-920F	шт	188,00
2796	Кнопка з фіксацією положення AEAL-22 "Пуск оповіщення"	шт	135,80
2797	Комп'ютер персональний, споживча потужність N=0,5 кВт, напруга 220/1/50	шт	23282,50
2798	Комплект меблів стіл, два стільці, габ. столу 1000x600x800	шт	3000,83
2799	Комплект меблів: стіл, чотири стільці	шт	7065,83
2800	Комплект меблів: стіл, чотири стільці габ. столу 1000x600x800	шт	7065,83
2801	Комплект обладнання РУ-0,4 кВ з 9 панелей ЩО-98 + 2ТПЩО + 2 шинних переходи	компл.	1358481,37
2802	Комплект обладнання РУ-0,4 кВ з 9 панелей ЩО-98 + 2ТПЩО	компл.	1318697,80
2803	Комплект фурнітури з автоматикою для відкатних воріт	шт	21387,50
2804	Комплектний розподільчий пристрій зовнішньої установки КРУН-10 кВ	шт	400000,00
2805	Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ укомплектований камерами КСО-209М з 11 комірок + 4ТП КСО + 2МШ інд	компл.	1622800,73
2806	Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ укомплектований камерами КСО-209М з 6 комірок + 2ТП КСО + ШМР-1 + 2ТП ШМР	компл.	304071,43
2807	Комутатор мережевий ION 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A з технічної підтримкою 3Y FC NBD Exch ION 1930 8G POE SVC (Aruba)	шт	12727,65
2808	Комутатор мережевий IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A (ARUBA)	шт	11181,30
2809	Комутатор мережевий JL-683B (ARUBA)	шт	22917,70

1	2	3	4
2810	Комутаційна патч-панель з'єднувальна 1U 24-портова 19" 5-е 24xRJ UTP	шт	6303,03
2811	Комутаційна патч-панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex -портова 19" 5-е 24xRJ UTP	шт	5577,43
2812	Комутаційна шафа настінна WMNC-9U-FLAT-BLACK	шт	4330,00
2813	Комутаційна шафа настінна WMNC-9U-FLAT-BLACK	шт	4330,00
2814	Конектор RJ-45	шт	49,22
2815	Коннектор GST18i3 WIELAND "MAMA" OPTILINE SCHNEIDER INS70010	шт	270,83
2816	Контейнер для сміття пластиковий, 1100 л	шт	7041,67
2817	Контролер U-Prox IP-400	шт	8710,00
2818	Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01-1,0-100-0,5-НЧ	шт	34937,50
2819	Корпус ППК 324x382x108мм OPU-3 P	шт	1899,90
2820	Корпус ручного пожежного адресного сповіщувача FDMH291-R	шт	684,86
2821	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор)	шт	3564,06
2822	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор)	шт	3564,06
2823	Корпус універсальний з кришкою для модулів (IP65) FDCH221	шт	1276,41
2824	Котел газовий конденсаційний, потужністю 578,2 кВт, Logano plus GB402-620-9, Buderus	шт	1671792,42
2825	Котловий насос G-25,76м3/год, Н-8,0м.вод.ст, Yonos MAXO 50/0,5-16 WILO	шт	57222,50
2826	Крісло для конференц-залів габ.460x590x900мм	шт	6775,83
2827	Крісло поворотне габ. 480x590x1203 мм	шт	4915,83
2828	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтального МК-4000-1	шт	416,87
2829	Кулер підлоговий, верхній тип розміщення бутля, споживча потужність N=0,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 295x295x855мм	шт	7495,00
2830	Кушетка медична габ. 1900x580x650 мм	шт	6700,00
2831	Ліжко-трансформер дитяче двоярусне, спальне місце верхній ярус 1400x600мм, спальне місце нижній ярус 1300x600мм, в комплекті з двома матрацами. Деревина, фарбований МДФ габ. в закритому вигляді 1435x649x585ммгаб. в розкладеному вигляді 1435x1249x585мм	шт	10109,58
2832	Ліфт №1 вантажо- пасажирський WITTUR MRL W-Line 1275 – без МП ЛТПП	шт	4920000,00
2833	Ліфт №2 вантажо- пасажирський WITTUR MRL W-Line 1275 – без МП	шт	4920000,00
2834	Ліфт №3 вантажо- пасажирський WITTUR MRL W-Line 1000 – без МП	шт	3416000,00
2835	Лічильник газу Ду80 Delta SE G160	шт	99850,63
2836	Машина посудомийна, споживча потужність N=4,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 540x480x745мм	шт	19165,83
2837	Мережевий насос G - 33,0 м3/год, ?Н - 35,0 м. вод. ст., Stratos GIGA 50/4-55/11 Wilo (частотне регулювання кількості обертів двигуна)	шт	124109,17

1	2	3	4
2838	Мережевий насос G - 33,0 м3/год, ?Н - 35,0 м. вод. ст., Stratos GIGA 50/4-55/11 Wilo (частотне регулювання кількості обертів двигуна) (резерв)	шт	124109,17
2839	Мережевий насос літнього режиму (здвоєний) G - 6,64 м3/год, ?Н - 15,0 м. вод. ст. Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5 Wilo(частотне регулювання кількості обертів двигуна)	шт	103579,00
2840	Млинок для кави споживча потужність N=0,5 кВт, напруга 220/1/50	шт	6999,17
2841	Модуль ЕТНМ-1Plus	шт	5207,37
2842	Модуль блока живлення 24 VDC; 24W; max 1,25A - 20 V DC; 520PSD01 R0001	шт.	6125,00
2843	Модуль входу (4 входи) FDCI222	шт	5867,86
2844	Модуль газового пожежогасіння "МПГ.І-14.1- ПТПА ЕКМ (МГП "Імпульс-14")	шт	11029,92
2845	Модуль газового пожежогасіння "МПГ.І-14.1- ПТПА ЕКМ (МГП "Імпульс-14") - резервне обладнання	шт	11029,92
2846	Модуль газового пожежогасіння "МПГ.І-22.1- ПТПА ЕКМ (МГП "Імпульс-22")	шт	11544,41
2847	Модуль газового пожежогасіння "МПГ.І-22.1- ПТПА ЕКМ (МГП "Імпульс-22") - резервне обладнання	шт	11544,41
2848	Модуль зв'язку з блоком живлення та GSM антеною СП "Радміртех" МС-"Комунікатор ВЕГА"-1	шт	15000,00
2849	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6"	шт	4453,30
2850	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" - резервне обладнання	шт	4453,30
2851	Модуль релейний Z3B171	шт	1438,12
2852	Модуль розширення зон INT-PP	шт	3568,05
2853	Модуль ручного пожежного адресного сповіщувача FDME223	шт	4516,62
2854	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D	шт	2101,45
2855	Модуль з'єднувальний UTP 5e RJ45 SL110 (black в панелі)	шт	273,92
2856	Монітор відеоспостереження споживча потужність N=0,2 кВт, напруга 220/1/50	шт	11400,00
2857	Муфта кінцева кабельна зовнішньої установки POLT-24D/1X0-L12B	з-ф компл.	7310,00
2858	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/24	шт	871,66
2859	Опалювальний прилад PROTON EC 55 з комплектом автоматики	шт	21675,00
2860	Оповіщувач світло-звуковий "АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ!" У-07-24/12	шт	968,30
2861	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ! ВИХОДЬ! С-07С-24	шт	759,97
2862	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ! НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-24	шт	759,97
2863	Оповіщувач світло-звуковий ("Пожежа") "Тортила" С-05С-24	шт	658,00
2864	Оповіщувач світлозвуковий Тірас ОС3-3 «Газ не входить!», 12 В	шт	760,00
2865	Піддон душовий, нерж.сталь габ. 900х900х250мм	шт	10390,00

1	2	3	4
2866	Підживлювальний насос G= 4,0м3/год. H=45,0м. вод. ст. 380В, Medana CV1-L.408-1/E/E/16O WILO	шт	31748,33
2867	Підйомник для сміттєвих баків на 4 контейнера 6850х1360мм	шт	333333,33
2868	Підтоварник нерж. сталь габ. 1200х800х320 мм	шт	2990,83
2869	Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 510х410х303мм	шт	8915,83
2870	Пеленальний стіл. Виробник IKEA або аналог, "SNIGLAR СНІГЛАР, 200.452.05	шт	2340,83
2871	Плита індукційна дві конфорки. настільна, споживча потужність 1 конф. N=3,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 700х450х130мм	шт	6499,17
2872	Повітряно-теплова завіса електрична SIFEC20E16-H Aircurtain Sierra, "Frico" Швеція	шт.	420105,00
2873	Показчик шляхів евакуації світловий ("Вихід") "Грінлайт" УА-2-12/24	шт	1167,28
2874	Показчик шляхів евакуації світловий ("Напрямок руху") "Грінлайт" УА-2-12/24	шт	1167,28
2875	Полиці чи навісні шафки. Колонний блок "Roca" або аналог, 250х350х1500 мм	шт	10425,00
2876	Пом'якшувальна установка (здвоєна) Гном.=4,0 м3/год., Ecosoft FU 1465CE Twin	шт	93000,00
2877	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А	шт	81411,40
2878	Прилад приймально-контрольний Integra 64 Plus	шт	8941,08
2879	Припливна установка GreenSTR-3 в комплекті " AeroStar"	компл.	963628,23
2880	Припливно-витяжна установка GreenSTR-10 в комплекті " AeroStar"	компл.	1756697,07
2881	Припливно-витяжна установка GreenSTR-13 в комплекті " AeroStar"	компл.	2001004,13
2882	Припливно-витяжна установка GreenSTR-2 в комплекті " AeroStar"	компл.	867341,57
2883	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг DTR 1/6/1500	шт.	1120,00
2884	Провідний пульт керування	шт	10983,75
2885	Програмна продукція MBV-XCHANPLU (Bosch)	шт	5583,06
2886	Проектор на кронштейні, в комплекті з кабелем HDMI, підключення до ноутбука	шт	16132,50
2887	Проекційний моторизований екран, настінний, ширина 2510 мм	шт	5625,00
2888	Процесорний модуль з 1x10BaseT/100BaseT LAN, 1xRS232, 2xRS485, - RTU520 CMD01 R0002	шт.	28600,00
2889	Пульт керування котловий BC30 E, 738112426 Buderus	шт	9005,84
2890	Регулятор веденого котла LOGAMATIC MC110, 7736601579 Buderus	шт	24168,01
2891	Регулятор ведучого котла LOGAMATIC R5313, 7736602047 Buderus	шт	886617,88
2892	Регулятор перепаду тиску Ду 25, Hycoson DTZ, Oventrop, Німеччина	шт	13775,19
2893	Регулятор тиску газу Dival 500DP+LA.	шт	14104,17
2894	Регулятор швидкості вентилятора RE 1,5 "Systemair", Швеція	шт	6790,00
2895	Резервуар запасу води, геометричний обсяг 838 м3, корисний обсяг 720 м3, 17,4х3,5(h) м	шт	3228583,33

1	2	3	4
2896	Резервуар запасу води, геометричний обсяг 232 м3, корисний обсяг 192 м3, 9,2х3,5(н) м	шт	1275666,67
2897	Резервуар запасу води, геометричний обсяг 113 м3, корисний обсяг 93 м3, 6,4х3,5(н) м	шт	880050,00
2898	Реле ORV-01-A220	шт	895,20
2899	Реле R2N-2012-23-1024 WT	шт	389,60
2900	Реле finder 94.7455.34.9.024.0000	шт	218,00
2901	Реле з базою РЕК78/3 5 А 24В DC	шт	330,00
2902	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222	шт	16376,69
2903	Розсувна перегородка (відповідно дизайну)	шт	5666,67
2904	Рукомийник в комплекті зі змішувачем та сифоном, корпус нерж.сталь габ. 400х300х290 мм	шт	8783,23
2905	Сигналізатор газу "Варта 1-03.14"	шт	7025,00
2906	Сигналізатор загазованості, U=230В, Варта 1-03 Теміо	шт	7025,00
2907	Спліт система MSZ-HR25VFK/MUZ-HR25VF Mitsubishi	шт.	29663,70
2908	Сповіщувач магнітоконтантний МК-4460	шт	1406,28
2909	Сповіщувач магнітоконтантний СМК 5Е	шт	72,50
2910	Сповіщувач магнітоконтантний СМК-3-16	шт	72,20
2911	Сповіщувач магнітоконтантний СМК-3-4	шт	192,40
2912	Сповіщувач оптико-електронний комбінований NAVY ECO	шт	693,88
2913	Стіл без бортика з нижньою полицею, нерж. сталь габ. 1800х700х850мм	шт	5020,75
2914	Стіл габ. 3500х1200х750 мм	шт	30850,00
2915	Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ. 1000х580х450мм	шт	1061,67
2916	Стіл з бортиком без полиці, нерж. сталь габ. 1500х600х850мм	шт	4665,00
2917	Стіл офісний габ. 1200х600х750 мм	шт	2910,83
2918	Стіл офісний габ. 1300х600х750 мм	шт	2910,83
2919	Стіл офісний габ. 1600х800х750 мм	шт	3915,83
2920	Стіл офісний габ. 1700х700х750 мм	шт	2889,17
2921	Стіл офісний для нарад габ. 1800х800х750 мм	шт	13750,00
2922	Стіл офісний для нарад габ. 4000х1100х750 мм	шт	30850,00
2923	Стіл офісний для нарад габ. 4800х800х750 мм	шт	30850,00
2924	Стіл під монітори відеоспостереження з висувними ящиками, ДСП	шт	6489,17
2925	Стіл письмовий габ. 1200х600х740 мм	шт	2163,33


1	2	3	4
2926	Стіл-тумба габ. 1200x800x750 мм	шт	9476,67
2927	Стіл-тумба з вбудованою мийкою, стільниця з гігієнічним покриттям габ. 1300x600x800мм	шт	9316,67
2928	Стіл-тумба з вбудованою мийкою, стільниця з гігієнічним покриттям габ. 1800x600x800мм	шт	9316,67
2929	Стіл-тумба з розсувними дверима та полицею всередині, нерж. сталь, габ. 1200x600x850мм	шт	11180,00
2930	Стіл-тумба металевий з висувними ящиками для інструментів габ. 1800x700x850мм	шт	7737,50
2931	Стіл-тумба, стільниця з гігієнічним покриттям габ. 1800x600x800мм	шт	9476,67
2932	Стілець для дорослого габ.470x520x470/810мм	шт	950,00
2933	Стілець напівм'який габ. 470x520x470/810 мм	шт	1037,50
2934	Стілець штабельований габ.470x520x470/810мм	шт	2040,00
2935	Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 210-260 мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320x350x540мм	шт	1232,50
2936	Станок для обробки металу споживча потужність N=3,2кВт, напруга 380/3/50 габ.1200x998x1102мм	шт	91666,67
2937	Станція біологічної очистки Organic baseC-15	шт	248484,80
2938	Станція біологічної очистки Organic baseC-30	шт	406224,00
2939	Станція біологічної очистки Organic baseC-6	шт	151540,00
2940	Станція біологічної очистки Organic baseC-10	шт	206224,00
2941	Станція біологічної очистки Organic baseC-4	шт	144608,00
2942	Станція біологічної очистки Organic baseC-25	шт	363668,00
2943	Станція дозування DDC60 Ecosoft	шт	35566,67
2944	Станція швидкої зарядки 22 кВт модель GO TO-U / Octa SW1 22 кВт	шт	44510,87
2945	Станція швидкої зарядки 60 кВт модель UGVA89CG-N50C60T22J7-D-RMH	шт	820941,00
2946	Стелаж 3 полиці габ. 1500x500x1800 мм	шт	6098,33
2947	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1000x500x1800мм	шт	5326,67
2948	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1400x500x1800мм	шт	7599,17
2949	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1400x600x1800мм	шт	6621,67
2950	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500x500x1800мм	шт	6742,50
2951	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500x600x1800мм	шт	8330,00
2952	Стелаж 4 полиці, посилені габ. 1000x600x1800мм	шт	4986,67
2953	Стелаж гірка, габ.1800x1200x1200	шт	15777,50
2954	Стелаж для книг та розмальовок. Деревина, фарбований МДФ габ. 1020x300x1000мм	шт	2665,83
2955	Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал нерж. сталь габ. 900x320x1650мм	шт	7637,50
2956	Стелаж з пластиковими лотками для ігор. Фанера, лотки пластик габ. 818x500x700мм	шт	2457,50
2957	Стелаж складський підсилений 4 полиці габ. 1400x700x1800мм	шт	7593,33
2958	Стелаж торговий острівний, габ. 700x400x1200	шт	5118,33

1	2	3	4
2959	Стелаж торговий пристінний, габ. 1000x500x1800	шт	5003,33
2960	Стелаж торговий пристінний, габ. 1250x500x1800	шт	5844,17
2961	Столик маніпуляційний габ. 660x430x900 мм	шт	7583,33
2962	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ.280x170x250	шт	9005,00
2963	Тепловий лічильник Qalco (SKS-3) QalcoMetr1	шт	34987,50
2964	Тепловий пожежний сповіщувач адресний HI722	шт	2595,04
2965	Теплообмінник пластинчастий, розбірний 1900,0 кВт (85/65°С / 80/60°С, Н до 4,0 м.вод.ст) підключення Dn100, Термопром	шт	25625,00
2966	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION AP SVC (HK1Y0E)	шт	2311,30
2967	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION 1930 8G POE SVC	шт	1546,35
2968	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION 1930 24G POE SVC (HR1Z6E)	шт	4805,58
2969	Токарський прилад на маталевій базі, споживча потужність N=1,2 кВт, напруга 380/3/50 габ.600x900x1050мм	шт	152280,00
2970	Точка доступу Wi-Fi R9B28A (Aruba)	шт	14106,90
2971	Трансформатор 20В TR-60 VA	шт	1559,57
2972	Трансформатор силовий серії ЕКО, потужністю 630кВА, номінальною напругою 10/0,4кВ, схемою та групою з'єднання обмоток Y/Yn-0 ТМГ-ЕКО-630 УХЛ1 10/0,4 Y/Yn-00	шт	801142,85
2973	Трансформатор струму ТОЛ-10 150/5; 0,5S/10P	шт	8014,28
2974	Трансформатор струму ТОЛУ-10 300/5S	шт	7857,14
2975	Трансформатор струму ТШ-0,66 1000/5 кл.т.0,5S	шт	2080,11
2976	Трансформатор струму ТШ-0,66 1000/5 кл.т.0,5	шт	2080,11
2977	Трифазний електронний багатотарифний лічильник, трансформаторного включення 5(10)А кл.т.1,0/2,0 GAMA 300 G3B.147.240.F47.B2.P4.C311.A3.L1 (Elgama)	шт	8998,57
2978	Трифазний електронний багатотарифний лічильник, трансформаторного включення 5(10)А кл.т.1,0 GAMA 300 3B.147.240.F67.B2.P4.C330.A3.L1M1 (Elgama)	шт	9577,14
2979	Тумба з полицею та розсувними дверима, габ.400x500x900	шт	12846,67
2980	Тумба, вузол розрахунку, габ.1100x500x900	шт	20171,67
2981	Фонтанчик питний	шт	88993,75
2982	Холодильник побутовий, габ. 572x603x1620мм споживча потужність N=0,4кВт, напруга 220/1/50	шт	14582,50
2983	Холодильник побутовий, споживча потужність N=0,4кВт, напруга 220/1/50 габ. 472x450x850мм	шт	5479,17
2984	Шафа автоматичного включення АВР-250	шт	73991,66
2985	Шафа гардеробна на два відділення, габ.500x400x2050	шт	9410,00
2986	Шафа двохдверна габ. 1000x600x1900 мм	шт	4938,33
2987	Шафа двохдверна габ. 1200x400x1900 мм	шт	7020,83
2988	Шафа двохдверна габ. 1200x500x1800 мм	шт	4938,33
2989	Шафа для зберігання інвентарю, 450x600x2100 мм	шт	4627,50
2990	Шафа для одягу габ. 1000x500x1800 мм	шт	4325,00

1	2	3	4
2991	Шафа для сушіння одягу, споживча потужність N=2,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 900х600х2040мм	шт	37215,00
2992	Шафа з комірками для зберігання особистих речей, розмір комірки 400х400х600	шт	5625,00
2993	Шафа медична однодверна габ. 500х400х1610 мм	шт	10500,00
2994	Шафа металева для інвентарю, три секції з дверима габ. 1500х500х2000 мм	шт	3583,33
2995	Шафа металева для інструментів, три секції з дверима габ. 1500х500х2000 мм	шт	14166,67
2996	Шафа металева для прибирального інвентарю та деззасобів габ. 500х500х1800 мм	шт	3583,33
2997	Шафа металева з полицями для засобів догляду за рослинами габ. 1200х500х1800мм	шт	3583,33
2998	Шафа металева, дві секції габ. 1000х500х1800 мм	шт	4325,00
2999	Шафа металева, три секції з дверима габ. 1500х500х2000 мм	шт	14166,67
3000	Шафа навісна з монтажною панеллю та замком IP54, - МКН 86.3	шт.	4650,00
3001	Шафа офісна двохдверна габ. 1200х400х1900 мм	шт	7020,83
3002	Шафа офісна двохдверна габ. 700х500х1800 мм	шт	5779,17
3003	Шафа підлогова 19" 45U (610х865), посилена чорна UA-MGSE4568MB	шт	36030,00
3004	Шафа управління вентилятором димовидалення ШМУ Д1 (22 кВт, 380В)	шт	43180,00
3005	Шафа управління вентилятором димовидалення ШМУ Д2, Д3 (7,5 кВт, 380В)	шт	37370,00
3006	Шафа управління вентилятором компенсації повітря ШМУ КП1 (4 кВт, 380В)	шт	30685,00
3007	Шафа управління вентилятором підпору повітря ШМУ ПД1, ПД2, ПД3, ПД6 (3 кВт, 380В)	шт	28685,00
3008	Шафа управління вентилятором підпору повітря ШМУ ПД4, ПД5, ПД7 (4 кВт, 380В)	шт	32370,00
3009	Шафа холодильна для напоїв t = 0/+8°C. V=390л, скляні двері споживча потужність N=0,2 кВт, напруга 220/1/50 габ. 602х600х1920мм	шт	31183,33
3010	Шинний міст МШ-12-1000 ел/м	шт	42800,00
3011	Щит автоматики індивідуального виготовлення ЩАК	шт	20833,33
3012	Щит електричний освітлення укриття Щоу, згідно арк. 11	шт	7000,00
3013	Щит електричний розподільчий 1-го поверху ЩР-1, згідно арк. 7	шт	14175,00
3014	Щит електричний розподільчий 2-го поверху ЩР-2, згідно арк. 8	шт	14175,00
3015	Щит електричний розподільчий 3-го поверху ЩР-3, згідно арк. 9	шт	14145,83
3016	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1	шт	21000,00
3017	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1	шт	26950,00
3018	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1	шт	11433,33
3019	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1	шт	17616,66
3020	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1	шт	26833,33

1	2	3	4
3021	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1	шт	10966,67
3022	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1	шт	26833,33
3023	Щит електричний розподільчий вентиляції ЩВ, згідно арк. 4	шт	17500,00
3024	Щит електричний розподільчий кондиціювання Щкнд, згідно арк. 5	шт	18666,66
3025	Щит електричний розподільчий підвалу ЩР-п, згідно арк. 6	шт	11666,66
3026	Щит електричний розподільчий укриття Щукр, згідно арк. 10	шт	11433,33
3027	Щит металевий навісний, індивідуального виготовлення (ЩВП)	шт	31642,85
3028	Ящик з рубильником та 3-ма запобіжниками, з Іпл.встав. =80А ЯПРП-100	шт	7350,42

Склав


 О.В. Стецюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Довідка
про фактичне виконання та фінансування робіт по об'єкту

“Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади” І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)

станом на 18 квітня 2025 року

Показники	Кошти державного бюджету		Кошти місцевого бюджету		За рахунок залучених коштів	
	виконано робіт	профінансовано	виконано робіт	профінансовано	виконано робіт	профінансовано
Послуги видачі технічних умов за газифікацію об'єкта	2 804,10	2 804,10				
ПДВ	560,82	560,82				
Експертиза кошторисної документації на проектні роботи-	10007,15	10007,15				
ПДВ	2001,43	2001,43				
Виконання експертної оцінки кошторисної частини Проекту підготовчих робіт	10007,15	10007,15				
ПДВ	2001,43	2001,43				
Проведення інженерно-геологічних робіт	188635,00	188635,00				
ПДВ	-	-				
Розробка проектно-кошторисної документації стадії "Ескізний проект"	226568,33	226568,33				
ПДВ	45313,67	45313,67				
Проведення експертизи проектної документації стадії "Ескізний проект"	740833,33	740833,33				
ПДВ	148166,67	148166,67				

Розробка проектно-кошторисної документації стадії "Проект", "Робоча документація" І черги	33 650 000,00	33 650 000,00				
ПДВ	6 730 000,00	6 730 000,00				
Коригування проектно-кошторисної документації стадії "Ескізний проект"	81 666,60	81 666,60				
ПДВ	16 333,32	16 333,32				
Експертиза проектно-кошторисної документації стадії "Проект" І черга будівництва	582 500,00	582 500,00				
ПДВ	116 500,00	116 500,00				
Авторський нагляд під час виконання робіт на підготовчий період	8 900,00	8 900,00				
ПДВ	1 780,00	1 780,00				
Технічний нагляд під час виконання робіт на підготовчий період	18 300,00	18 300,00				
ПДВ	-	-				
Підготовчі роботи	1 191 200,01	1 191 200,01				
ПДВ	238 240,00	238 240,00				
Послуги з обстеження зелених насаджень на об'єкті	82 421,46	82 421,46				
ПДВ	16 484,29	16 484,29				
Послуги з виділення зелених насаджень.	10 987,30	10 987,30				
ПДВ	2 197,46	2 197,46				

Послуги із складання електорного документу та подати його державному кадастровому реєстратору	8 333,33	8 333,33				
ПДВ	1 666,67	1 666,67				
Роботи з розроблення схеми організації дорожнього руху з облаштуванням зупинки для регулярних спеціальних перевезень	8 010,00	8 010,00				
ПДВ	1 602,00	1 602,00				
Авторський нагляд під час виконання будівельних робіт I черги	1 868 489,58	1 868 489,58				
ПДВ	373 697,92	373 697,92				
Проведення будівельних робіт I черги	105 983 767,34	105 983 767,34				
ПДВ	21 196 753,47	21 196 753,47				
Технагляд під час виконання будівельних робіт I черги	334 658,47	334 658,47				
ПДВ	66 931,69	66 931,69				
Загальна вартість без ПДВ	145 008 089,15	145 008 089,15				
ПДВ	28 960 230,84	28 960 230,84				
Загальна вартість з ПДВ	173 968 319,99	173 968 319,99				

Директор

Державна установа
"Державне підприємство
"Державний будівельний
кадастр"

[Signature]

Дрослав ПРОНЮТКІН

Світлана БОНДАРЕНКО





МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ"
(ДУ "НВМК")

провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001
Адреса для листування: вул. Павлівська, 29, м. Київ, 01135
тел. 38 (093) 745 85 86
e-mail: memory@nmms.mva.gov.ua, Код ЄДРПОУ 45022710

№ _____
на № _____ від _____

ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"
terraeng2009 @gmail.com

ДУ "НВМК" направляє лист Консорціум "Білдинг ЮА" від 28.04.2025 №28042025/1 разом з погодженим актом на додаткові роботи по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади", I черга будівництва (1-2 пускові комплекси)" для врахування при коригуванні проектно-кошторисної документації.

Додаток: лист супровідний від 28.04.2025 №28042025/1 та акт на додаткові роботи на 2 арк. в 1 прим.

Директор

Ярослав ПРОНЮТКІН

Мирослава Зброцька +38 (093) 745-85-86



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000F78F370091E0C200
Підписувач Пронюткін Ярослав Миколайович
Дійсний з 28.09.2023 0:00:00 по 27.09.2025 23:59:59



ДУ "НВМК"
№ 242-2025 від 29.04.2025

Вих № 28042025/1 від 28 квітня 2025 р.

**Директору
Державної установи "Національне
військове меморіальне кладовище"
Пронюткіну Я. М.**

***Щодо погодження
додаткових робіт***

Шановний Ярославе Миколайовичу!

07 серпня 2024 р. між КОНСОРЦІУМОМ "БІЛДІНГ ЮА" (далі – Підрядник) та Державною установою "Національне військове меморіальне кладовище" (далі – Замовник) укладено Договір підряду № 027-2024 на проведення будівельних робіт по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади", I черга будівництва (1-2 пускові комплекси) відповідно до проєктної документації стадії "П" та стадії "Р" (далі – Договір).

Під час виконання робіт на об'єкті НВМК виникли додаткові обсяги робіт. Прошу ознайомитись з Актом на додаткові роботи і погодити до виконання і розроблення кошторису.

Додаток до листа: АКТ НА ДОДАТКОВІ РОБОТИ – 5 шт.

**З повагою,
Директор**



Сергій Саушин

*Вх. 181/05-04/14-25
28.04.2025*

ЗАТВЕРДЖЕНО**«ТОВ КОНСОРЦІУМ БІЛДІНГ»**

(назва організації, що затверджує)

Директор

С.А. Саушин
(посада, підпис, ініціали, прізвище).

«28» 09 2025 р

**ПОГОДЖЕНО****ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНА
ВІЙСКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ**

(назва організації, що затверджує)

Директор

Я.М. Пронюткін
(посада, підпис, ініціали, прізвище).

«28» 09 2025 р

**АКТ НА ДОДАТКОВІ РОБОТИ**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва (1-2 пускові комплекси)"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підготовчі роботи			
	Розділ 3. Подрібнення гілок			
1	Подрібнення гілок рубальною машиною	м3	3296,06	
2	Перевезення сміття до 5 км	т	1816,12906	

Головний спеціаліст з технічного нагляду

Головний архітектор проекту

Представник проектної організації

Начальник дільниці
КОНСОРЦІУМ «БІЛДІНГ ЮА»

Начальник дільниці №5

ПрАТ «Броварське ШБУ №50»

Олександр ЯМНЕНКО

Сергій ДЕРБІН

Олександр СТЕЦЮК

Юрій МАКСИМЕНКО

Олександр ДУДКОВСЬКИЙ



МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ"
(ДУ "НВМК")

провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001
Адреса для листування: вул. Павлівська, 29, м. Київ, 01135
тел. 38 (093) 745 85 86
e-mail: memory@nmms.mva.gov.ua, Код ЄДРПОУ 45022710

№ _____
на № _____ від _____

ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"
terraeng2009 @gmail.com

ДУ "НВМК" направляє лист Консорціуму "Білдінг ЮА" від 30.04.2025 №30042025/1 про погодження додаткових робіт по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади", І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)" для врахування при коригуванні проектно-кошторисної документації.

Додаток: лист супровідний від 30.04.2025 №30042025/1 та акти надання послуг щодо утилізації та перевезення на 8 арк. в 1 прим.

Директор

Ярослав ПРОНЮТКІН

Мирослава Зброцька +38 (093) 745-85-86



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000F78F370091E0C200
Підписувач Пронюткін Ярослав Миколайович
Дійсний з 28.09.2023 0:00:00 по 27.09.2025 23:59:59



ДУ "НВМК"
№ 243-2025 від 30.04.2025



КОНСОРЦІУМ "БІЛДІНГ ЮА"

код ЄДРПОУ 45570957

01133, Україна, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 31, офіс 218

ІПН: 455709526556

електронна пошта: cbuildua@gmail.com

телефон: +38 (098) 815-38-39

Вих № 30042025/1 від 30 квітня 2025 р.

**Директору
Державної установи "Національне
військове меморіальне кладовище"
Пронюткіну Я. М.**

***Щодо погодження
додаткових робіт***

Шановний Ярославе Миколайовичу!

07 серпня 2024 р. між КОНСОРЦІУМОМ "БІЛДІНГ ЮА" (далі – Підрядник) та Державною установою "Національне військове меморіальне кладовище" (далі – Замовник) укладено Договір підряду № 027-2024 на проведення будівельних робіт по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади", I черга будівництва (1-2 пускові комплекси) відповідно до проектної документації стадії "П" та стадії "Р" (далі – Договір).

Під час виконання робіт на об'єкті НВМК згідно з протоколами нарад виникли додаткові обсяги робіт по утилізації пнів на суму 3 191 200,00 грн з ПДВ. Прошу ознайомитись з Розрахунком на утилізацію пнів і погодити до виконання і розроблення кошторису.

Додатки до листа:

- Розрахунок на утилізацію пнів.
- Акти надання послуг щодо утилізації та перевезення (6 аркушів).

**З повагою,
Директор**



Сергій Саушин

W 3282

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП"

Ройтер Г.С.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50"

**АКТ надання послуг
№ 18352 від 02 грудня 2024 р.**

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50", з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" Директор Ройтер Геннадій Семенович, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: 71-2024 от 01.11.2024

Розр. док.: Рахунок на оплату покупцю № 18342 від 30 листопада 2024

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Вивіз будівельних (негабаритних) відходів за листопад 2024 року	840	м3	495,00	415 800,00

Всього: 415 800,00

У тому числі ПДВ: 69 300,00

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Триста сорок шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок, ПДВ Шістдесят дев'ять тисяч триста гривень 00 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Чотириста п'ятнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок.

Замовник претензій про об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Місце складання: с. Горенка

Від Виконавця

Директор Ройтер Геннадій
Семенович

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення:

02.12.2024

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП",
код за ЄДРПОУ 32379428, тел.: (044)
290-17-80,
ІПН 323794226549,
п/р UA05305299000026000015019982 у банку
АТ КБ "ПриватБанк",
Україна, 08105, с. Горенка, вул. Садова, дом
№ 24 А

Від Замовника

02.12.2024

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50",
код за ЄДРПОУ 05408668,
ІПН 054086610066,
п/р UA293005280000026003455014082 у банку
ЗАТ "ОТП Банк" м. Київ,
Україна, 07403, М. Бровари, Київська обл., вул.
Онiкiєнка Олега, 2-А.

Прохання один екземпляр з підписом та печаткою відправити за адресою:

ТОВ "Екосервіс Груп"
вул. Садова, 24 А
с. Горенка
Київська обл.
08105



ЗАТВЕРДЖУЮ

директор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП"

Ройтер Геннадій Семенович

печатка

32379428

ЕП Ройтер
Геннадій
Семенович

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ"

ГОНЧАРЕНКО
ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ



АКТ здачі-приймання робіт (надання послуг) № 18353 від 16 грудня 2024 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50", з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" Ройтер Геннадій Семенович, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: 71-2024 от 01.11.2024

Розр.док.: Рахунок на оплату покупцю № 0000-018343 від 10 грудня 2024

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.	Код одиниці	Ціна з ПДВ	Знижка	Сума з ПДВ
1	Вивіз будівельних (негабаритних) відходів у грудні 2024 р. з 01.12.24 - 09.12.24 включно	474,00	м3	0134	495,00		234 630,00

Знижка:

Всього : 234 630,00

У тому числі ПДВ: 39 105,00

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Сто дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень 00 копійок, ПДВ Тридцять дев'ять тисяч сто п'ять гривень 00 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Двісті тридцять чотири тисячі шістсот тридцять гривень 00 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (наданих послуг) не має.

Місце складання : с. Горенка

Від Виконавця*

ЕП Ройтер
Геннадій
Семенович

Від Замовника

ЕП
ГОНЧАРЕНКО
ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ

Директор Ройтер Геннадій Семенович

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

16.12.2024

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОСЕРВІС ГРУП"

код за ЄДРПОУ 32379428, тел.: (044) 290-17-80,

Філія -

ІПН 323794226549,

IBAN UA053052990000026000015019982 у банку АТ

КБ "ПриватБанк",

16.12.2024

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50"

код за ЄДРПОУ 05408668, тел.: - ,

Філія -

ІПН 054086610066,

IBAN UA293005280000026003455014082 у банку

ЗАТ "ОТП Банк" м. Київ,

231

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП"

Ройтер Геннадій Семенович



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50"

УПРАВЛІННЯ



ГОНЧАРЕНКО
ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ

АКТ здачі-приймання робіт (надання послуг)

№ 42 від 03 лютого 2025 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50", з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" Ройтер Геннадій Семенович, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: 71-2024 от 01.11.2024

Розр.док.: Рахунок на оплату покупцю № 0000-018343 від 10 грудня 2024

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.	Код одиниці	Ціна з ПДВ	Знижка	Сума з ПДВ
1	Вивіз будівельних (негабаритних) відходів у грудні 2024 р. з 01.12.24 - 09.12.24 включно	405,00	м3	0134	495,00		200 475,00

Знижка:

Всього: 200 475,00

У тому числі ПДВ: 33 412,50

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Сто шістдесят сім тисяч шістдесят дві гривні 50 копійок, ПДВ Тридцять три тисячі чотириста дванадцять гривень 50 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Двісті тисяч чотириста сімдесят п'ять гривень 00 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (наданих послуг) не має.

Місце складання: с. Горенка Київської області

Від Виконавця*

ЕП РОЙТЕР
ГЕННАДІЙ
СЕМЕНОВИЧ

Від Замовника

ЕП
ГОНЧАРЕНКО
ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ

Директор Ройтер Геннадій Семенович

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

03.02.2025

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП"

код за ЄДРПОУ 32379428, тел.: (044) 290-17-80, Філія -

ІПН 323794226549,

IBAN UA053052990000026000015019982 у банку АТ КБ "ПриватБанк",

03.02.2025

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50"

код за ЄДРПОУ 05408668, тел.: -

Філія -

ІПН 054086610066,

IBAN UA293005280000026003455014082 у банку ЗАТ "ОТП Банк" м. Київ,

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП"

Ройтер Геннадій Семенович



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50"



АКТ здачі-приймання робіт (надання послуг)

№ 11 від 28 березня 2025 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50", з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" Ройтер Геннадій Семенович, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: 71-2024 от 01.11.2024

Розр.док.: Рахунок на оплату покупцю № 0000-018425 від 30 грудня 2024

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.	Код одиниці	Ціна з ПДВ	Знижка	Сума з ПДВ
1	Вивіз будівельних (негабаритних) відходів у грудні 2024 р. з 10.12.24 - 30.12.24 включно	1 330,00	м3	0134	950,00		1 263 500,00

Знижка: -

Всього: 1 263 500,00

У тому числі ПДВ: 210 583,33

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Один мільйон п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот шістнадцять гривень 67 копійок, ПДВ Двісті десять тисяч п'ятсот вісімдесят три гривні 33 копійки, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Один мільйон двісті шістдесят три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (наданих послуг) не має.

Місце складання: с. Горенка

Від Виконавця*

Ройтер
Геннадій
Семенович

Директор Ройтер Геннадій Семенович

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

28.03.2025

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОСЕРВІС ГРУП"

код за ЄДРПОУ 32379428, тел.: (044) 290-17-80,

Філія -

ІПН 323794226549,

IBAN UA053052990000026000015019982 у банку АТ

КБ "ПриватБанк",

Від Замовника



28.03.2025

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50"

код за ЄДРПОУ 05408668, тел.: - ,

Філія -

ІПН 054086610066,

IBAN UA293005280000026003455014082 у банку

ЗАТ "ОТП Банк" м. Київ,

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП"

Ройтер Геннадій Семенович



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50"

Ідентифікаційний
код 05408668
№2



АКТ здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1659 від 28 березня 2025 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50", з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" Ройтер Геннадій Семенович, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: 71-2024 от 01.11.2024

Розр.док.: Рахунок на оплату покупцю № 0000-000043 від 17 січня 2025

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.	Код одиниці	Ціна з ПДВ	Знижка	Сума з ПДВ
1	Вивіз будівельних (негабаритних) відходів у січні 2025 р. з 01.01.25 - 16.01.25 включно	1 060,00	м3	0134	950,00		1 007 000,00

Знижка:

Всього: 1 007 000,00

У тому числі ПДВ: 167 833,33

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Вісімсот тридцять дев'ять тисяч сто шістьдесят шість гривень 67 копійок, ПДВ Сто шістьдесят сім тисяч вісімсот тридцять три гривні 33 копійки, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Один мільйон сім тисяч гривень 00 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (наданих послуг) не має.

Місце складання: с. Горенка

Від Виконавця*

Ройтер
Геннадій
Семенович

Директор Ройтер Геннадій Семенович

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

28.03.2025

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОСЕРВІС ГРУП"

код за ЄДРПОУ 32379428, тел.: (044) 290-17-80,

Філія -

ІПН 323794226549,

IBAN UA053052990000026000015019982 у банку АТ

КБ "ПриватБанк",

Від Замовника



28.03.2025

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50"

код за ЄДРПОУ 05408668, тел.: - ,

Філія -

ІПН 054086610066,

IBAN UA293005280000026003455014082 у банку

ЗАТ "ОТП Банк" м. Київ,

директор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬністю «КОСЕРВІС ГРУП»

Ройтер Геннадій Семенович



Директор
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50"



Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50", з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" Ройтер Геннадій Семенович, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Розр.док.: Рахунок на оплату покупцю № 0000-018343 від 10 грудня 2024

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.	Код одиниці	Ціна з ПДВ	Знижка	Сума з ПДВ
1	Вивіз будівельних (негабаритних) відходів у грудні 2024 р. з 01.12.24 - 09.12.24 включно	141,00	м3	0134	495,00		69 795,00

У тому числі ПДВ: 11 632,50

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ П'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят дві гривні 50 копійок, ПДВ Одинадцять тисяч шістсот тридцять дві гривні 50 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Шістдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (наданих послуг) не має.

Місце складання : с. Горенка Київської області

Геннадій
Семенович

Директор Ройтер Геннадій Семенович

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

28.03.2025

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОСЕРВІС ГРУП"

код за ЕДРПОУ 32379428, тел.: (044) 290-17-80.

Філія -

ИПН 323794226549.

IBAN UA053052990000026000015019982 у банку АТ
КБ "ПриватБанк".



28.03.2025

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50"

код за ЄДРПОУ 05408668, тел.: -

Філія -

ИПН 054086610066.

IBAN UA293005280000026003455014082 у банку
ЗАТ "ОТП Банк" м. Київ,

Назва об'єкта: Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. I черга будівництва (1-2 пускові комплекси)"

РОЗРАХУНОК

Утилізація пнів

№ п/п	Обсяг утилізації, куб.м.	Вартість, грн. (з ПДВ 20%)	Обґрунтування
1	840,00	415 800	Акт надання послуг №18352 від 02 грудня 2024 р.
2	474,00	234 630	Акт надання послуг №18353 від 16 грудня 2024 р.
3	405,00	200 475	Акт надання послуг №42 від 03 лютого 2025 р.
4	1330,00	1 263 500	Акт надання послуг №11 від 28 березня 2025р.
5	1060,00	1 007 000	Акт надання послуг №1659 від 28 березня 2025 р.
6	141,00	69 795	Акт надання послуг №1660 від 28 березня 2025 р.
Ітого	4250,00	3 191 200	

Генеральний директор

ПрАТ «Броварське ШБУ №50»



О.В. Гончаренко

Форма № 3-Г

КОШТОРИС на виконання робіт

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадії "Проект", "Робоча документація" (коригування)

Коригування проектно-кошторисної документації

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації: ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"

Найменування організації-замовника: Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

Чер- гове чис- ло	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кіль- кість осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн. за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Коригування проектної документації (Стадії "Проект", "Робоча документація"); - пояснювальної записки; - креслень; - відомості обсягів робіт; - проходження експертизи	Головний архітектор проекту Інженер-проектувальник	1 2	1*11= 11 2*5= 10	3100,24 3100,24	34102,64 31002,40
2	Коригування кошторисної документації	Інженер-кошторисник	1	1*6= 6	3100,24	18601,44
		Разом				83706,48
		Договірний коефіцієнт				0,9756314
		Разом з урахуванням договірного коефіцієнта				81666,67
		ПДВ 20% (81 666,67) * 0,2				16333,33
		Всього з урахуванням ПДВ				98000,00

98 000,00 грн (Дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ (20%) – 16 333,33 грн (Дев'яносто тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки)

Всього за кошторисом

Керівник організації-замовника


Керівник проектної організації-генерального
проектувальника

Головний архітектор проекту
М.П. 
М.П. 

2025 р.



Ярослав ПРОНІЮТКІН
(ПІБ)


(підпис)

Валентин ЄВДОКИМЕНКО
(ПІБ)


(підпис)

Сергій ДЕРБІН
(ПІБ)

Олександр СТЕЦЬОК
(ПІБ)

Додаток № 2 до Договору
№ 004-2024 від 29 січня 2024 р

Додаток 3 до Настанови
(пункт 2.21)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проєктні роботи

Форма № 1-П

розроблення проєктно-кошторисної документації стадії "Проєкт", "Робоча документація" I черга будівництва (1 - 2 пускові комплекси) по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади"

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"


Ч.ч.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів калькуляцій	Повна вартість робіт, грн.			
				вишуку-вальних	проєктних (науково-проєктних)	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2-х стадійне проєктування (П, РД). I черга. 1 пусковий комплекс	Проєктні роботи	1	0,00	14 853 626.98	0,00	14 853 626.98
2	2-х стадійне проєктування (П, РД). I черга. 2 пусковий комплекс	Проєктні роботи	2	0,00	18 796 373.02	0,00	18 796 373.02
						Разом	33 650 000,00
						ПДВ 20% (33 650 000,00 - 0) * 0,2	6 730 000,00
						Всього з урахуванням ПДВ	40 380 000,00

40 380 000,00 грн (Сорок мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ

Всього за зведеним кошторисом (20%) – 6 730 000,00 грн (Шість мільйонів сімсот тридцять тисяч гривень 00 копійок)

(сума прописом)


Директор


(підпис)

Свдокименко В.В.

ПІБ

Головний інженер проєкту


(підпис)

Нечипас Н.В.

ПІБ

Кошторис склав


(підпис)

Бідуля В.С.

ПІБ



Додаток № 2 до Договору
№ 004-2024 від 24 січня 2024 рДодаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)

КОШТОРИС № 1

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

розроблення проєктно-кошторисної документації стадії "Проєкт", "Робоча документація" I черга будівництва (1 - 2 пускові комплекси) по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади"

Проєкт. Робоча документація. I черга. I пусковий комплекс. Проєктні роботи.

найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт

Найменування проєктної (науково-проєктної,
вишукувальної) організації ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць,	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади". Перша черга. Перший пусковий комплекс Клас наслідків = ССЗ (ДСТУ 8855:2019) Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 392 425,349 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 30 878,486 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база: 392 425,349 + 30 878,486 * 0% Разом розрахункової бази, тис. грн. = 392 425,349 Показник варт. проєкт. робіт = 3,80	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), додаток 1, таблиця 1 "Усереднені відсоткові показники вартості проєктних робіт для об'єктів невинного призначення"	392 425 349,00 * 3,80/100 = 14 912 163,26	14 912 163,26
2	Всього по кошторису вартість проєктних робіт з урахуванням коефіцієнтів	КОІ=1,05 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Глава 2, п.2.10).	14 912 163,26 * 1,05	15 657 771,42
	Понижаючий коефіцієнт	k= 0,9486424714	15 657 771,42*0,9486424714	
	Разом з урахуванням понижаючого коефіцієнта			14 853 626,98
3	у тому числі по стадіях проєктування:	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), таблиця 3		
	Проєкт (П)		40,00 %	5 941 450,79
	Робоча документація (РД)		60,00 %	8 912 176,19
	Разом з урахуванням стадій проєктування		100,00 %	14 853 626,98
	Всього за кошторисами			14 853 626,98

Всього за кошторисом

14 853 626,98 грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі шістьсот двадцять шість гривень 98 коп.)

(сума прописом)

Головний інженер проєкту



Нечипас Н.В.

Бідуля В.С.

2024 р.

КОШТОРИС № 2

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

розроблення проєктно-кошторисної документації стадії "Проєкт", "Робоча документація" I черга будівництва (1 - 2 пускові комплекси) по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади"

Проєкт. Робоча документація. I черга. 2 пусковий комплекс. Проєктні роботи.

найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади". Перша черга. Другий пусковий комплекс Клас наслідків = СС3 (ДСТУ 8855:2019) Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 496 590,715 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 66 596,219 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база: 496 590,715 + 66 596,219 * 0% Разом розрахункової бази, тис. грн. = 496 590,715 Показник варт. проєкт. робіт = 3,80	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), додаток 1, таблиця 1 "Усереднені відсоткові показники вартості проєктних робіт для об'єктів невиноробничого призначення"	496 590 715,00 * 3,80/100 = 18 870 447,17	18 870 447,17
2	Всього по кошторису вартість проєктних робіт з урахуванням коефіцієнтів	КО1=1,05 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Глава 2, п.2.10).	18 870 447,17 * 1,05	19 813 969,53
	Понижаючий коефіцієнт	k= 0,9486424714	19 813 969,53*0,9486424714	
	Разом з урахуванням понижаючого коефіцієнта			18 796 373,02
3	у тому числі по стадіях проєктування:	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), таблиця 3		
	Проєкт (П)		40,00 %	7 518 549,21
	Робоча документація (РД)		60,00 %	11 277 823,81
	Разом з урахуванням стадій проєктування		100,00 %	18 796 373,02
	Всього за кошторисами			18 796 373,02

Всього за кошторисом 18 796 373,02 грн. (вісімнадцять мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч триста сімдесят три гривні 02 коп.)

(сума прописом)

Головний інженер проєкту



(підпис)

Нечипас Н.В.

(ПІБ)

(підпис)

Бідуля В.С.

(ПІБ)

2024 р.

до Договору № 029-2023 від "24" вересня 2023 р.

Кошторис N 1

на вишукувальні роботи

Інженерно-геологічні вишукування на об'єкті: "Нове будівництво
Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська
область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади"

Стадія ЕП

ФОП Пархоменко В.Ю.

Назва підприємства,будівлі, споруди,
стадії проектування, етапу, виду
проектних або вишукувальних робіт

Назва вишукувальної організації

Державна установа "Національне військове меморіальне
кладовище" (45022710)

Назва організації замовника				
NN п/п	Види робіт	NN креслень,глави. таблиць,§§ та пуктів вказівок до розділу або глави. Сборник цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Об'єм та розрахунок вартості робіт	Вартість (грн.)
		СЦ-1982г, Дополнение к СЦ - Постановление N 22 от 01.03. 1990г ДБН Д.1.1-7-2000 прил. 2, 3 и 4, доп. к ДБН №1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна № 1.		
Глава 1. Інженерно-геологічні роботи				
1. Польові роботи				
1	Інженерно-геологічна рекогносцировка	т.174 § 2, доп.т. 3 ДБН дод.2	1,5 x 10 x 1.21	18
2	Шнекове буріння d - 75 мм гллуб. до 10м, в грунтах II категор.	т.190 § 3, доп.т. 3	260 x 3.0 x 1.5	1170
3	Ручне буріння d - 89 мм гллуб. до 10м, в грунтах II категор.	т.192 § 1, доп.т. 3	100 x 4.6 x 1.5	690
4	Відбір монолітів із свердловин та гірських виробок в інтервалі глибин до 10 м	т.246 § 1, доп. т.246, доп. т.3, ДБН-дод. 3	20 x 10 x 1.5	300
5	Всього з к= 0.85 за роботу без сплати польового утримання	ОУ п.14	2 178 0,85	1 851
6	Витрати по внутрішньому транспорту	Загальні вказівки, т.4, К=1,4*1,21= 1,694	1 851 x 0.11 x 1,4 x 1,21	345
7	Всього з к= 39,76	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна № 1. Таблиця Ж.3	2 196 x 39,76 x 1,08	94 298
8	Планова і висотна прив'язка геологічних виробок (3 проміри до стаціонарних споруд) коли відстань до них : 100-200м	т.78 , К=1,21*1,05*8,0*1,3 §3	60 x 1,21 x 1,5 x 1,05 x 1,3x 5,2	773
9	Всього з к= 39,66	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна № 1. Таблиця Ж.3	773 x 39,66 x 1,08	33 110
Всього по розділу 1		пункт 7 + пункт 9		127 408

2. Лабораторні роботи				
11	Визначення об'ємної ваги ґрунту	т.295 § 13	20 x 1,3 x 1.15 x 1.21	36
12	Визначення консистенції	т.295 § 2, доп.т.3 ДБН дод. 2	25 x 4,8 x 1.21	145
13	Визначення вологості ґрунтів	т.295 § 24 доп.т.3 ДБН дод. 2	48 x 0.54 x 1.21	31
14	Грансклад піщаних ґрунтів	т.296 § 14+15, доп.т.3, ДБН дод. 2	23 x 4.2 x 1.21	117
	Всього по розділу			329
	Витрати по метрологічному забезпеченню	доп. п.14	0 x 0.05	0
	Всього з к = 39,14	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна № 1. Таблиця Ж.3	329 x 39,14 x 1,08	13 907
	Всього по розділу 2			13 907

3. Камеральні роботи				
15	Камеральна обробка результатів лабораторних робіт	т.310 §7, доп.т.310, доп.т.3, доп.п.15, ДБН дод.2	329 x 0.2 x 1.21	80
16	Камеральна обробка матеріалів бурових робіт кат.2	т.309 §1, доп. т.3, доп.п.15, ДБН дод.2	220 x 3.5 x 1.21	932
17	Складання звіту кат.2	т.311 § 1, доп.т. 3, доп.п.15, ДБН дод.2	1 012 x 0.15 x 1.2 x 1.08	197
18	Витрати по метрологічному забезпеченню	доп. п.14	0 x 0.05	0
	Всього по розділу			1 209
	Всього з к =39,14	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна № 1. Таблиця Ж.3	1 209 x 39,14	47 320
	Всього по розділу 3			47 320
	Всього по кошторису	Без ПДВ		188 635,00

Сто вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять п'ять грн 00 коп. без ПДВ

ЗАМОВНИК

**ДУ "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ
МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ"**

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПАРХОМЕНКО В.Ю.



Пронюткін Я.М.



Пархоменко В.Ю.

Замовник

10

Виконавець

Додаток № 2 _____ до договору № 012-2024
big 27.03.2024

від

Зведений кошторис № 5
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи**Форма № 1-П**«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,
Фастівській район в межах Гатненської територіальної громади» Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної)
організації


Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ № кошторисів, калькуляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.			
				вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
		Новий об'єкт					
1	Коригування ескізного проекту.	Новий кошторис	1	0,000	6,6666		6,6666
2	Експертиза проектно-кошторисної документації			0,000		75,000	75,000
Разом по зведеному кошторису							81,6666
ПДВ (20,00 %)					1,33332	15,000	16,33332
Всього, тис.грн.					7,99992	90,000	97,99992

Примітка: * Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за зведеним кошторисом

Дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн.92 коп.
у тому числі ПДВ 20,00% - шістнадцять тисяч триста тридцять три грн.32 коп.

Керівник проектної організації


 (підпис)
Карайбіда О.Я.
(прізвище)Байдала С.М.
(прізвище)

Додаток до договору № 012-2024
big 22.03.2024

від

Кошторис 1
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Новий кошторис

стадія "Ескізний проект"

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,
Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади» Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної)
організації:

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Цвинтар площею понад 25 га Розрахунковий показник 266,6900(га)	Розд. 56, табл. 10, п. 12 k=0.4 - стадія "Проект" k=0.5 - стадія проектнування (ДСТУ БД.1.1- 7:2013) - "Ескізний проект" k=0.98-Понижуючий договірний коефіцієнт k=1.19-Комунальне господарство (Додаток 7 до Настанови, табл. 1) k=39.14-Додаток 7 до Настанови, табл. 3, п. 1 (проектні роботи) Kk =0,029424- коефіцієнт на коригування (договірний коефіцієнт на обсяг коригування).	(2950,0 + 82,0 * 266,69) * 0,4 * 0,5 * 0,98 * 1,19 * 39,14 * 0,029424	6666,6
	Разом, грн.			6666,6
	Разом по кошторису, грн.			6666,6
	Всього, грн.			6666,6

Всього за кошторисом

Шість тисяч шістсот шістдесят шість грн. 60 коп.



» 20 р.

(підпис)
Байдала С.М.
(прізвище)

КОШТОРИС

на виконання авторського нагляду

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,
Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові
комплекси). Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації: ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"

Чер- гове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Ведення авторського нагляду. 1 пусковий комплекс	Головний архітектор проекту	1	1*40= 40	3100,24	124009,60
		Інженер- проектувальник	5	5*52= 260	3100,24	806062,40
		Разом основна заробітна плата. 1 пусковий комплекс				930 072,00
2	Ведення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	Головний архітектор проекту	1	1*200= 200	3100,24	620048,00
		Інженер- проектувальник	8	8*130= 1040	3100,24	3224249,60
		Разом основна заробітна плата. 2 пусковий комплекс				3 844 297,60
		Разом за пусковими комплексами 1-2				4 774 369,60
		Договірний коефіцієнт				0,894533454
		Всього за пусковими комплексами 1-2 з урахуванням договірного коефіцієнта				4 270 833,33

Всього за кошторисом **4 270 833,33 грн. (Чотири мільйони двісті сімдесят тисяч вісімсот тридцять три грн. 33 коп.)**

(сума прописом)

Директор ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"

Головний архітектор проекту

Кошторис склад

«
» 2025 р.



ДОГОВІР № 00-0725/07-24/ТН
на здійснення технічного нагляду

м. Київ

"05" // 2024 року

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" (надалі іменується – Замовник), в особі директора Пронюткіна Ярослава Миколайовича, який діє на підставі Положення про державну установу "Національне військове меморіальне кладовище" затверджене наказом Міністерства у справах ветеранів України від 04.11.2022 № 195, з однієї сторони, та Державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" (надалі іменується – Підрядник), в особі директора Вітвицької Тетяни Григорівни, що діє на підставі статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання здійснити технічний нагляд під час виконання будівельних робіт на об'єкті: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)" (код за ДК 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність", Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, та умов цього Договору (далі – Послуги).

1.2. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи/ліцензії, сертифікати, які вимагаються чинним законодавством України для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором на об'єкті: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)" (далі – Об'єкт).

1.3. Підрядник здійснює технічний нагляд протягом всього строку надання Послуг на Об'єкті. Послуги надаються з метою контролю за дотриманням проектних рішень та будівельних норм і правилам, а також контролю за якістю виконаних будівельних робіт та їх обсягами.

2. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги надаються Підрядником згідно з графіком здійснення технічного нагляду по Об'єкту (далі – Графік) (Додаток № 1 до цього Договору), який є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Строк надання Послуг за цим Договором може змінюватися у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України.

2.3. Зміни у Графік вносяться письмово за згодою Сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Договору.

2.4. Закінчення надання Послуг вважається дата підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих Послуг зі здійснення технічного нагляду у повному обсязі.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість за Договором (далі – Договірна ціна) становить **5555555,00 грн (п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок)**, в тому числі ПДВ (20%) – 925925,83 грн (дев'ятсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 83 копійки).

3.2. Договірна ціна оформляється та погоджується сторонами у Протоколі погодження Договірної ціни (Додаток № 2 до цього Договору).

3.3. Договірна ціна не підлягає зміні за виключенням випадків, передбачених цим Договором.



3.4. Договірна ціна є твердою і незмінною на весь обсяг та час надання Послуг і не уточняється, крім випадків, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі".

3.5. Договірна ціна за цим Договором може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.6. Зміни Договірної ціни Договору у випадках, що вказані в пунктах 3.4., 3.5. цього Договору оформляються шляхом укладання додаткових угод.

3.7. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

3.8. Договірна ціна включає всі витрати, пов'язані з наданням Послуг, передбачених умовами цього Договору, в тому числі витрати на сплату податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

3.9. Розрахунок здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підприємця.

3.10. Розрахунок за Послуги, вказані в пункті 1.1 цього Договору, здійснюється відповідно до частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України на підставі підписаного Сторонами Акту приймання – передачі наданих Послуг протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, за умови отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування з врахуванням п. 6.3. цього Договору.

У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за Послуги, вказані в пункті 1.1 цього Договору, здійснюються протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного призначення на фінансування оплати Послуг на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

Розрахунки за цим Договором проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за виконані належним чином та прийняті Послуги відповідно до Календарного плану фінансування послуг (Додаток № 3 до цього Договору).

3.11. Вартість Послуг за цим Договором є складовою частиною загальної вартості зазначених Послуг по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади".

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ, ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Технічний нагляд здійснюється Ключовим персоналом Підприємця у кількості не менше 3 (трьох) осіб, наданим Підприємцем за формою, згідно з Додатком № 4 до цього Договору та погодженим Замовником, відповідно до Графіку здійснення технічного нагляду.

4.2. Підпріємець визначає відповідального виконавця з числа Ключового персоналу про що інформує Замовника.

4.3. Підпріємець забезпечує постійне перебування на Об'єкті не менше одного представника з числа Ключового персоналу для чого за власний рахунок встановлює будівельний вагончик у погодженому із Замовником місці.

Після завершення надання Послуг Підпріємець за власний рахунок забезпечує вивезення вагончика з території Об'єкта.

4.4. Приймання – передача наданих послуг проводиться шляхом підписання Акту за формою, визначеною додатком № 43 Зміни № 2 до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.12.2022 № 244, у пропорційному відношенні до вартості фактично наданих Послуг за відповідний період.

Акт підписується Підприємцем та Ключовим персоналом.

4.5. Після закінчення надання Послуг згідно Графіку, Підпріємець надає Замовнику 2 (два) екземпляри Акту.

4.6. Замовник упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дня одержання Актів зобов'язаний підписати Акти або надати відмову від приймання Послуг.

4.7. Підпріємець зобов'язаний за власний рахунок виправити вказані недоліки впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання від Замовника відповідного повідомлення про виявлення недоліків.

4.8. Замовник має право відмовитися від приймання наданих Послуг у разі виявлення



недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником або виправити їх за власний рахунок. У цьому випадку Замовник проводить розрахунок збитків, сума яких компенсується за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом її утримання з сум, що підлягають оплаті Підряднику за надані Послуги.

4.9. Після усунення недоліків Підрядник повторно відправляє Замовнику Акти, які повинні бути розглянуті Замовником у порядку, що визначений п. 4.4. цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Надати Підряднику вихідну інформацію, документацію, необхідну для виконання Договору, у тому числі проектну документацію, документи та матеріали, що стосуються Об'єкта та які потрібні Підряднику для належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5.1.2. Прийняти належним чином надані Послуги.

5.1.3. Не перешкоджати Підряднику у здійсненні технічного нагляду за цим Договором.

5.1.4. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги, виконані Підрядником та прийняті Замовником на підставі Акту.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках передбачених цим Договором.

5.2.2. Відмовитися від прийняття наданих за цим Договором Послуг у разі їх неналежної якості.

5.2.3. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, оперативний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання Послуг за цим Договором.

5.2.4. Своєчасно, безперешкодно та у повному обсязі отримувати від Підрядника інформацію щодо стану надання Послуг, стадії усунення виявлених недоліків під час надання Послуг тощо.

5.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

5.2.6. Достроково розірвати цей Договір та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав надання Послуг або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

5.2.7. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору та законодавства.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Якісно та у встановлені Сторонами строки, визначені згідно з Графіком зі здійснення технічного нагляду (Додаток № 1 до Договору), здійснювати технічний нагляд відповідно до вимог цього Договору.

5.3.2. Інформувати Замовника про стан та якість виконання будівельних робіт на Об'єкті.

5.3.3. Перевіряти якість та відповідність виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів проектним рішенням, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов та інших нормативних актів і документів.

5.3.4. Проводити разом з підрядником (виконавцем будівельних робіт на Об'єкті) огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів.

5.3.5. Інформувати підрядника (виконавця будівельних робіт на Об'єкті) про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів.

5.3.6. Перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування та обладнання, що використовуються під час виконання будівельних робіт на Об'єкті: технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо.



5.3.7. Зупиняти роботи: у випадках застосування конструкцій, матеріалів та виробів неналежної якості чи які не відповідають нормативним актам та документам; для оформлення актів на приховані роботи та у разі виявлення недоліків виконання будівельних робіт.

5.3.8. Перевіряти та візувати Акти приймання-передачі виконаних робіт (форма № КБ-2в), змонтованого обладнання та устаткування в частині відповідності обсягів виконаних робіт та відповідності проектній документації.

При цьому Підрядник робить наступний запис від руки: "Об'єм та якість робіт перевірено".

5.3.9. Здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт згідно зі зразком, наведеним у додатку А до ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва".

5.3.10. Приймати участь у виробничих нарадах, що проводяться Замовником і стосуються надання Послуг згідно з умовами цього Договору.

5.3.11. Повідомляти Замовника у разі виявлення невідповідностей проектній документації, допущених під час виконання будівельних робіт на Об'єкті, та відмови підрядника (виконавця будівельних робіт на Об'єкті) їх усувати.

5.3.12. Приймати участь у проведенні заходів державного архітектурно-будівельного контролю (у разі їх здійснення).

5.3.13. Перевіряти виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю тощо.

5.3.14. Брати участь у підготовці Актів на приховані роботи.

5.3.15. Здійснювати контроль за обліком всіх необхідних випробувань, своєчасне реагувати та перевіряти усунення усіх відхилень і невідповідностей.

5.3.16. Здійснювати фото та відеофіксацію окремих відповідальних конструкцій та закінчених робіт, у тому числі прихованих, визначених ДБН А.3.1-5:2016.

5.3.17. Своєчасно складати та надавати на перевірку Замовнику Акти приймання-передачі наданих Послуг.

5.3.18. Забезпечувати облік, зберігання та передачу Замовнику документації (письмова форма/електронний документ), яка складена або отримана Підрядником у процесі надання Послуг за цим Договором.

5.3.19. Надавати Замовнику інформацію у повному обсязі про хід реалізації Договору, у тому числі у письмовій формі/електронним документом.

5.3.20. Не розголошувати конфіденційну інформацію щодо Замовника, отриману ним під час надання Послуг, без письмової згоди Замовника, крім випадків визначених чинним законодавством України.

5.3.21. У разі виникнення обставин, що унеможливають надання Послуг, інформувати про це Замовника у найкоротший термін.

5.3.22. Надавати Замовникові можливість знайомитися з ходом надання Послуг по цьому Договору в будь-який час.

5.3.23. Надати Замовнику (за вимогою) відомості про використання отриманої інформації та результати наданих Послуг.

5.3.24. Своєчасно погоджувати із Замовником будь-які додаткові дії, необхідні для своєчасного та якісного надання Послуг.

5.3.25. Фіксувати результати технічного нагляду за роботами на Об'єкті в журналі виконання робіт із зазначенням дефектів, порушень та винних у роботах, виконаних із порушенням, а також зобов'язувати підрядника усувати виявлені дефекти і порушення.

5.3.26. Погодити із Замовником перелік Ключового персоналу, який залучатиметься до надання Послуг, за формою згідно з Додатком № 4 до цього Договору.

5.3.27. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Отримати оплату за надані Послуги згідно з умовами цього Договору.

5.4.2. Отримувати безперешкодний доступ до всіх видів робіт у будь-який час протягом



всього періоду виконання робіт на Об'єкті.

5.4.3. Вимагати від підрядника (виконавця будівельних робіт на Об'єкті):

5.4.3.1. Надання документів, інформації та будь-яких відомостей, необхідних для належного виконання технічного нагляду.

5.4.3.2. Виконання будівельних робіт відповідно до проектної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт.

5.4.3.3. Зупинення робіт у разі застосування конструкцій, матеріалів, деталей та виробів, які не відповідають вимогам нормативних актів та документів.

5.4.3.4. Проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення його про такі випробування.

5.4.3.5. Усунення невідповідностей проектній документації, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для їх приймання.

5.4.3.6. Зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт та будівельних робіт у разі виявлення їх неякісного виконання.

5.4.3.7. Зупинення виконання робіт у разі виявлення понаднормативної деформації Об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварій.

5.4.4. Залучати до надання Послуг за Договором інших відповідальних осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати діяльності.

5.4.5. Отримувати від Замовника документацію, визначену п. 5.1.1. Договору, необхідну для виконання Договору. Приймання-передача документації здійснюється Сторонами на підставі Акту у формі, узгодженій Сторонами, із зазначенням назв документів, кількості примірників і дати передачі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання, несвоечасного та/або неналежного виконання умов та положень цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6.2. У разі несвоечасного та/або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеню, штраф, неустойки, збитки тощо), зокрема:

- за порушення Підрядником строку надання Послуг, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 % (однієї десятої відсотків) від загальної вартості Послуг за цим Договором, за кожний день прострочення, включаючи день підписання Сторонами Акту (Актів) або письмового підтвердження щодо розірвання/припинення цього Договору;


- за прострочення понад 15 (п'ятнадцять днів), Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) від загальної вартості Послуг за цим Договором, з яких допущено прострочення виконання;

- за надання Послуг неналежної якості, виявлення недоліків та/або дефектів у наданих Послугах, Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) від загальної вартості неякісно наданих Послуг, виявлених недоліків та/або дефектів.

6.3. Сторони домовились, що штрафні санкції, які підлягають сплаті Підрядником, відповідно до п. 6.2. цього Договору, також можуть бути стягнуті Замовником в односторонньому, безспірному порядку із суми, що підлягає оплаті Підряднику за надані Послуги за цим Договором.

6.4. За відмову від надання Послуг частково або повністю, Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 25 % (двадцяти п'яти відсотків) від загальної вартості Послуг за цим Договором.

6.5. У разі відмови або ухилення Підрядника від передачі Замовнику результату наданих Послуг на умовах, передбачених цим Договором, після закінчення надання Послуг, Підрядник сплачує Замовнику додатковий штраф у розмірі 100 % (ста відсотків) від загальної вартості Послуг за цим Договором. Крім того, Замовник у цьому випадку має право розірвати цей



Договір в односторонньому порядку, не оплачувати надані Послуги та застосувати до Підприємця штраф у розмірі понесених Замовником збитків.

6.6. Нарахування штрафних санкцій здійснюється протягом усього періоду прострочення виконання, незалежно від його тривалості. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань.

6.7. Якщо Підприємець не приступає своєчасно до початку надання Послуг або виконує їх настільки повільно, що надання Послуг у строк, що встановлений цим Договором, стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від виконання цього Договору та застосувати до Підприємця штраф у розмірі 100 % (ста відсотків) від загальної вартості Послуг за цим Договором.

6.8. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання цього Договору) може застосовуватися Замовником у разі невиконання або неналежного виконання Підприємцем будь-якого або усіх зобов'язань, передбачених цим Договором.

6.9. За прострочення терміну проведення розрахунків Замовник сплачує Підприємцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на той період, від суми простроченого платежу, за кожний день такого прострочення.

6.10. Замовник звільняється від відповідальності перед Підприємцем, за умови затримки відповідного бюджетного фінансування та зобов'язується оплатити надані Послуги протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Замовником відповідного фінансування.

6.11. Відшкодування збитків, завданих порушенням умов Договору, не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язання за цим Договором, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.12. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, прийнятих за цим Договором.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Будь-які спори або суперечки, які виникають або можуть виникнути на основі чи у зв'язку з цим Договором або його виконанням будуть вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть вирішити спір або суперечку шляхом переговорів, будь-яка Сторона має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), в тому числі пожежа, повінь, землетрус тощо або зміни законодавства України, що прямо впливає на предмет Договору, строки виконання зобов'язань Сторони, для якої настали такі обставини, подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин, якщо вони безпосередньо вплинули на виконання цього Договору або його частини.

8.2. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана в строк не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту настання таких обставин письмово проінформувати другу Сторону про настання та припинення таких обставин.

8.3. У випадку, якщо одна Сторона не в змозі проінформувати другу Сторону про настання форс-мажорних обставин в період вказаного строку, то це не звільняє її від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.4. Достатнім підтвердженням дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

9. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію конфіденційного характеру за цим Договором, а також будь-яку інформацію, надану кожною зі Сторін, і пов'язану з виконанням зобов'язань за цим Договором.

9.2. Не розкривати і не розголошувати факти або інформацію, отриману при виконанні цього Договору третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.



9.3. Сам факт існування цього Договору, його предмет, відповідні додаткові угоди і додатки до нього не є конфіденційними.

10. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямовано на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невинуватених переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
- надання будь-яких гарантій;
- прискорення існуючих процедур;
- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

10.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 3 (трьох) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

10.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

10.4. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

10.5. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

10.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і



для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

10.7. У разі відмови однієї із Сторін від надання інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної інформації, інша Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 2 (два) робочі дні з моменту направлення повідомлення.

10.8. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11.2. Сторони дійшли згоди, що на момент припинення дії Договору між Сторонами повинно бути здійснено усі розрахунки.

11.3. Сторона, яка вважає за необхідне змінити умови Договору чи припинити його дію, надсилає пропозицію про це іншій Стороні, яка повинна відповісти на неї не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту одержання пропозиції.

11.4. Строк дії даного Договору може бути змінено за взаємною згодою Сторін відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471), та Закону України "Про публічні закупівлі".

12. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в період його дії, за згодою Сторін та з урахуванням положень Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471), та Закону України "Про публічні закупівлі", шляхом укладення додаткової угоди до даного Договору.

Додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами, укладаються у письмовій формі, українською мовою, у 2 (двох) автентичних екземплярах, які мають рівну юридичну силу, та набувають чинності після підписання їх обома Сторонами і скріплення печатками (за наявності).

12.2. Істотні умови Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін та виключно у випадках:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратів Замовника;

2) покращення якості Послуг, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної цим Договором;

3) продовження строку дії Договору та строку надання Послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної цим Договором;

4) погодження зміни ціни Договору в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Послуг;



5) зміни ціни Договору у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

б) зміни умов у зв'язку із продовженням дії цього Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) суми, визначеної цим Договором, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Сторона, що ініціює внесення змін у Договір, надає іншій Стороні підтверджуючі документи, що обґрунтовують настання випадків, зазначених у цьому пункті. Такими документами можуть бути: довідки/листи уповноважених органів, лист за підписом уповноваженої особи Сторони, посиланням на офіційні джерела інформації державних органів тощо.

12.3. Даний Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору.

13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

13.1. Підрядник забезпечує виконання своїх зобов'язань за Договором у розмірі 1 % відсотка від суми Договору платіжним дорученням від 05.11.2024 № 270 у сумі 55555,55 грн (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 55 копійок), у формі перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

Перерахування коштів здійснюється на р/р UA888201720355179002000034342, УДКСУ у Печерському районі м. Києва, одержувач: державна установа "Національне військове меморіальне кладовище", код ЄДРПОУ: 45022710, МФО 820172.

13.2. Забезпечення виконання умов Договору повертається за письмовим зверненням до Замовника після виконання Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором стосовно якості і строків надання Послуг, а також у разі визнання судом цього Договору недійсним та у випадках, передбачених статтею 27 Закону України "Про публічні закупівлі", але не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня настання зазначених обставин. У письмовому зверненні вказуються необхідні реквізити для перерахування коштів.

13.3. Забезпечення виконання Договору не повертається у разі якщо:

13.3.1. Підрядник допустив прострочення надання Послуг хоча б на 1 день.

13.3.2. Підрядник надав Послуги неякісно.

13.3.3. Підрядник припинив/розірвав Договір в односторонньому порядку.

13.3.4. Кошти, що надійшли у якості забезпечення виконання Договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Договір складений українською мовою у 2 (двох) автентичних екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

14.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

14.3. Цей Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни адрес та телефонних номерів. Сторона, в якій виникли такі зміни, зобов'язана протягом 2 (двох) робочих днів повідомити іншу Сторону шляхом надсилання листа за підписом уповноваженої особи Сторони (рекомендованого листа з повідомленням про вручення або доставлення кур'єром під підпис про отримання уповноваженим представником відповідної Сторони) з подальшим укладенням відповідної додаткової угоди до даного Договору.

14.4. Кожна із Сторін несе повну відповідальність за правильність реквізитів, зазначених у Договорі й буде зобов'язана забезпечити письмове повідомлення іншої Сторони протягом 2 (двох) робочих днів про зміну своїх реквізитів. У випадку, якщо про такі зміни іншу Сторону не було проінформовано, Сторона, що змінила реквізити, бере на себе ризик небажаних наслідків у зв'язку з такою зміною.



14.5. Замовник є бюджетною, неприбутковою установою, що утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Підрядник є державним підприємством, яке діє на принципах повного господарського розрахунку.

14.6. З метою дотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" Підрядник дозволяє оприлюднити цей Договір через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель.

На виконання вимог Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" Сторони погоджуються, що Замовник має право оприлюднювати інформацію про Договір.

14.7. Сторони Договору засвідчують та гарантують, що надані один одному для виконання зобов'язань за даним Договором персональні дані керівників та працівників, членів органів управління, що містяться в документах, які підписані/засвідчені, були отримані Сторонами та знаходяться у користуванні Сторін правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.8. Сторони Договору засвідчують та гарантують, що мають всі необхідні правові підстави для передачі таких персональних даних один одному з метою їх подальшої обробки без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх поширення, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених законодавством України, та/або договорами, що укладені (будуть укладені) між Сторонами, а також для здійснення Сторонами передачі персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов'язано із виконанням укладених між Сторонами договорів та/або із захистом прав за ними, або необхідно для реалізації повноважень за законом. У випадку порушення або виявлення недостовірності засвідчень та гарантій щодо персональних даних, відповідна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні будь-які викликані цим майнові витрати.

14.9. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

14.10. Додатки до Договору:

14.10.1. Додаток № 1 – Графік здійснення технічного нагляду.

14.10.2. Додаток № 2 – Протокол погодження Договірної ціни.

14.10.3. Додаток № 3 – Календарний план фінансування послуг.

14.10.4. Додаток № 4 – Перелік ключового персоналу.

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ДУ "НВМК"

Код ЄДРПОУ: 45022710

Юр. адреса 01001, м. Київ,

провулок Музейний, 12

р/р UA818201720343180003000034342

УДКСУ у Печерському р-ні м. Києва

МФО 820172

Неприбуткова установа

ПІДРЯДНИК

Державне підприємство "Спеціалізована

державна експертна організація -

Центральна служба Української державної
будівельної експертизи"

IBAN UA 66 322313 0000026008010046796 в

АТ «Укресімбанк» м. Києва, код ЄДРПОУ

35691621, ІПН 356916226553

Є платником податку на прибуток згідно з п.133.1 ст.133 Податкового кодексу України

Адреса: 01133, Україна, місто Київ, бульвар

Лесі Українки, 26

тел.(044) 281-60-57

e-mailcentr@ukrbudex.org.ua



Ярослав ПРОНЮЧЕН



Тетяна ВІТВИЦЬКА



від 05. листопада 2024 р.

ГРАФІК

здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на об'єкті: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)

(код за ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

№ п/п	Найменування послуг	Строки надання послуг		Вартість
		Початок	Закінчення	
1	Технічний нагляд під час виконання будівельних робіт на об'єкті: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси) (за вимогою виконавця будівельних робіт на Об'єкті або Замовника)	Листопад 2024 року	31.12.2025	5555555,00 грн (п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ (20%) – 925925,83 грн (дев'ястот двадцять п'ять тисяч дев'ястот двадцять п'ять гривень 83 копійки).

ЗАМОВНИК

ДУ "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ
МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ"



Ярослав ПРОНЮТКІН

ПІДРЯДНИК

Державне підприємство "Спеціалізована
державна експертна організація –
Центральна служба Української
державної будівельної експертизи"



Тетяна ВІТВИЦЬКА



від 05 листопада 2024 р.

Протокол погодження Договірної ціни

за Договором на здійснення технічного нагляду
під час виконання будівельних робіт на об'єкті: "Нове будівництво Національного
військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові
комплекси)"
(код за ДК 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

Ми, що нижче підписалися, від особи **Замовника** – директор ДУ "НАЦІОНАЛЬНЕ
ВІЙСЬКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ" Пронюткін Ярослав Миколайович,
від особи **Підрядника** – директор Державного підприємства "Спеціалізована
державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної
експертизи" Вітвицька Тетяна Григорівна,

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про ціну за Договором № 00-0725/07-24/ТН
від "05" листопада 2024 року на здійснення технічного нагляду під час виконання
будівельних робіт на об'єкті: "Нове будівництво Національного військового меморіального
кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської
територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)" (код за ДК 71520000-
9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) у розмірі:

**ВСЬОГО: 5555555,00 грн (п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот
п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ (20%) – 925925,83 грн (дев'яtsel
двадцять п'ять тисяч дев'яtsel двадцять п'ять гривень 83 копійки).**

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між **Підрядником** та
Замовником на умовах передбачених Договором № 00-0725/07-24/ТН від
"05" листопада 2024 року.

ЗАМОВНИК

ДУ "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ
МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ"

ПІДРЯДНИК

Державне підприємство "Спеціалізована
державна експертна організація –
Центральна служба Української
державної будівельної експертизи"



Ярослав ПРОНЮТКІН



Тетяна ВІТВИЦЬКА



від 05 листопада 2024 р.

Календарний план фінансування
послуг (здійснення технічного нагляду)
по об'єкту "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою:
Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга
будівництва(1-2 пускові комплекси)

№ з/п	Найменування	Вартість, грн. 2024-2025 роки (Всього)	2024 рік, грн.	2025 рік, грн. (при наявності бюджетних асигнувань)
			ВСЬОГО – 1 285 109,92 Грудень – 1 285 109,92	ВСЬОГО – 4 270 445,08
1	Будівництво об'єктів "Національного військового меморіального кладовища"	5 555 555,00		

ЗАМОВНИК

ДУ "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ
МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ"

ПІДРЯДНИК

Державне підприємство "Спеціалізована
державна експертна організація –
Центральна служба Української
державної будівельної експертизи"



Ярослав ПРОНЮТКІН



Тетяна ВІТВИЦЬКА

УКРАЇНА
УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА
Ідентифікаційний код 35691821
ДОГОВІРНИЙ ВІДДІЛ

Додаток № 4
до Договору № 00-0725/07-24/ТН

від 05 листопада 2024 р.

Перелік ключового персоналу

№ з/п	Посада	ПІБ	Умови роботи	Сертифікат
1	Начальник відділу технічного нагляду та контрольних обмірів	Маслюк Микола Володимирович	штатний працівник	AT011021 від 31.01.2023
2	Провідний інженер відділу технічного нагляду та контрольних обмірів	Ямненко Олександр Володимирович	штатний працівник	AT009621 від 29.12.2021
3	Провідний інженер відділу технічного нагляду та контрольних обмірів	Волков Антон Миколайович	штатний працівник	AT010656 від 10.06.2022

ЗАМОВНИК

ДУ "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ
МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ"

ПІДРЯДНИК

Державне підприємство "Спеціалізована
державна експертна організація –
Центральна служба Української
державної будівельної експертизи"



Ярослав ПРОНЮКІН



Тетяна ВІТВИЦЬКА



**Уточнення усередненого показника кошторисної вартості проєктних робіт в розрахунку на
1 людино-день при середньомісячній заробітній платі для розряду складності робіт у
будівництві 3,8 на рівні 25088,31 грн. у 2025 році**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область,
Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. І черга будівництва. Стадії "Проект",
"Робоча документація". Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації: ПП "ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"

Елементи витрат	Формула	Значення	Од.вим.
Середньомісячна заробітна плата для розряду складності у будівництві 3,8 згідно Настанови з визначення вартості проєктних, вишукувальних робіт		10628,39	грн.
1. Кількість робочих годин на місяць на 2025 рік (з 08.02.25р. згідно ЗУ від 15.01.2025 № 4220-IX)		169,58	годин
2. Кількість робочих годин день		8,0	годин
3. Кількість робочих днів на місяць на 2025 рік (з 08.02.25р. згідно ЗУ від 15.01.2025 № 4220-IX)	169,58/8,0	21,1975	
4. Середня заробітна плата за 1 день для розряду складності у будівництві 3,8	10628,39/21,1975	501,398	грн.
Міжрозрядний коефіцієнт для 7 розряду		2,075	
Міжрозрядний коефіцієнт для розряду 3,8		1,308	
Коефіцієнт між розрядами 7 і 3,8	2,075/1,308	1,5864	
5. Середня заробітна плата за 1 день для розряду складності у будівництві 7	501,398*1,5864	795,418	грн.
6. Середня заробітна плата з урахуванням ЄСВ 22%	795,418*1,22	970,410	грн.
Усереднений показник кошторисної вартості проєктних робіт в розрахунку на 1 людино-день		1780,000	грн.
7. Інші складові вартості, крім заробітної плати, в показнику кошторисної вартості в розрахунку на 1 людино-день	1780-970,410	809,59	грн.
Середньомісячна заробітна плата для розряду складності у будівництві 3,8 на 2025 рік		25088,31	грн.
8. Середня заробітна плата за 1 день для розряду складності у будівництві 3,8	25088,31/21,1975	1183,55	грн.
9. Середня заробітна плата за 1 день для розряду складності у будівництві 7	1183,55*1,5864	1877,584	грн.
10. Середня заробітна плата з урахуванням ЄСВ 22%	1877,584*1,22	2290,65	грн.
11. Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 людино-день	809,59+2290,65	3100,24	грн.

Усереднений показник кошторисної вартості проєктних робіт в розрахунку на один людино-день при середньомісячній заробітній платі для розряду складності робіт у будівництві 3,8 на рівні 25088,31 грн. у 2025 р. складає 3100,24 грн.



Розрахунковий склад

«_____» _____ 2025 р.

Олександр СТЕЦЮК

Розрахунок

витрат на формування страхового фонду документації по об'єкту

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою:
Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади.**

І черга будівництва. Коригування. Стадія «Проект»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість аркушів, приведених до формату А4	Вартість, грн. без ПДВ		Вартість, грн. з ПДВ	
				одиниці	загальна	одиниці	загальна
1	Надання послуг з підготовки документації та виготовлення документів страхового фонду	аркуш	8400	39,65	333060,70	47,58	399 672,00

Всього витрат: 399 672,00 грн. з ПДВ