

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

2,94702 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

2,635 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

329,262 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8

18570,02 грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8

12546,17 грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці

14051,73 грн.

Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

1595,283 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1142,358 тис.грн.

вартість устаткування -

79,504 тис.грн.

інші витрати -

113,250 тис.грн.

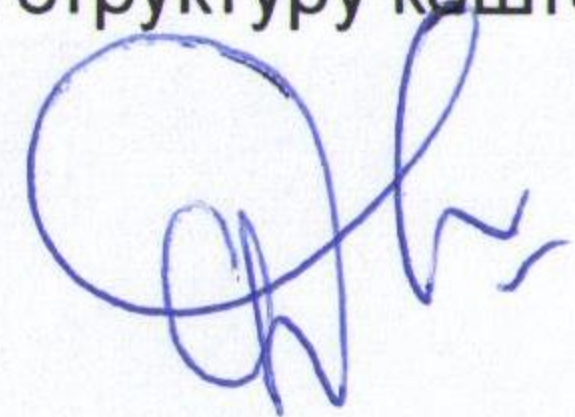
податок на додану вартість -

260,171 тис.грн.

Примітка:

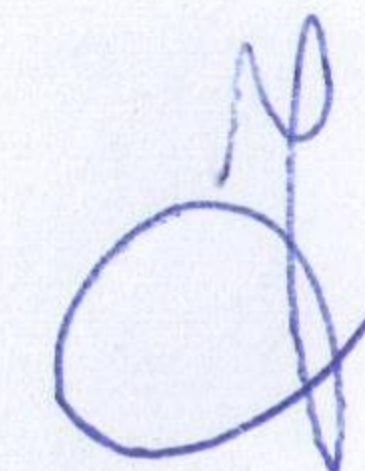
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Делеган Є.Ю.

Перевірив:



Федорняк І.Д.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1595,283 тис. грн.
В тому числі понесені витрати станом на 04.04.2025р. в сумі 34,258 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 2

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Навчальний корпус літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.	1071,929	77,945	-	1149,874
		Разом по главі 2:	1071,929	77,945	-	1149,874
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	23,962	-	-	23,962
		Разом по главі 7:	23,962	-	-	23,962
		Разом по главах 1-7:	1095,891	77,945	-	1173,836

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	1095,891	77,945	-	1173,836
		Разом по главах 1-9:	1095,891	77,945	-	1173,836
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16,438	16,438
3	Настанова [4.32]	Разом по главі 10:	-	-	16,438	16,438
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	35,600	35,600
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	11,000	11,000
6	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
		Разом по главі 12:	-	-	48,380	48,380
		Разом по главах 1-12:	1095,891	77,945	64,818	1238,654
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	24,549	-	-	24,549
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	12,878	12,878
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	21,918	1,559	1,296	24,773
	Настанова [4.43]	Разом	1142,358	79,504	78,992	1300,854
		Податок на додану вартість	-	-	260,171	260,171
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1142,358	79,504	339,163	1561,025
		Довідка замовника №01-29/44 станом на 04.04.2025р.	-	-	34,258	34,258
	Довідка замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1142,358	79,504	373,421	1595,283

Керівник проектної організації
МП
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
МП

ПОГОДЖЕНО
Замовник
МП

Делеган Є.Ю.

Федорняк І.Д.

Софілканич М.І.

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.
Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда,
вул.Духновича, буд.68. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Навчальний корпус літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Кошторисна вартість об'єкта 1149,874 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,90831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 324,997 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	1013,248	77,945	1091,193	2,80056	313,193	-
2	02-01-02	на Електромонтажні роботи	58,681	-	58,681	0,10775	11,804	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1071,929	77,945	1149,874	2,90831	324,997	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Федорняк І.Д.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Делеган Є.Ю.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Федорняк І.Д.

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району
Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування
14/-06.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Навчальний корпус літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1091,193 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,80056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 313,193 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ9-30-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (існуючий металевий пандус)	1т	0,12	<u>8175,14</u> 4247,57	<u>3910,02</u> 1125,52	981	510	<u>469</u> 135	<u>40.2080</u> 8,1344	<u>4.82</u> 0,98
2	КБ9-17-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (існуючі стійки)	1т	0,14	<u>2792,71</u> 1106,26	<u>1686,17</u> 634,47	391	155	<u>236</u> 89	<u>10.4720</u> 4,8145	<u>1.47</u> 0,67
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (прим. існуюче бетонне покриття ганку)	1 м3	1,8	<u>4486,57</u> 2218,08	<u>2268,49</u> 800,79	8076	3993	<u>4083</u> 1441	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>39.2</u> 13,39
4	ПР11-6004	Розбирання покриття цементного, бетонного, мозаїчного, магнолітового	100 м2	2,185	<u>9941,83</u> 2401,03	<u>7540,80</u> 2599,60	21723	5246	<u>16477</u> 5680	<u>38.0000</u> 24,0494	<u>83.03</u> 52,55
5	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,04	<u>5875,80</u> 5440,11	<u>435,69</u> 157,45	235	218	<u>17</u> 6	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>2.44</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0273	<u>11172.67</u>	<u>137.28</u>	305	301	<u>4</u>	<u>120.0300</u>	<u>3.28</u>
					11033,16	120,28			3	1,0545	0,03
7	КБ10-25-3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,0228	<u>2668.13</u>	<u>131.40</u>	61	58	<u>3</u>	<u>25.2160</u>	<u>0.57</u>
	Кдем=0,8				2536,73	90,90			2	0,7744	0,02
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>18635.16</u>	<u>1344.07</u>	1304	1209	<u>94</u>	<u>184.3700</u>	<u>12.91</u>
					17266,25	485,73			34	4,0221	0,28
9	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,28392	<u>4066.33</u>	<u>-</u>	1155	1155	<u>-</u>	<u>44.6800</u>	<u>12.69</u>
					4066,33	-			-	-	-
10	КР3-45-1	(Демонтаж) Улаштування переминок із металевих балок	1 т	0,12	<u>13577.92</u>	<u>687.84</u>	1629	1547	<u>82</u>	<u>137.6410</u>	<u>16.52</u>
	к дем.=0,7				12890,08	241,13			29	2,2042	0,26
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,06	<u>16623.76</u>	<u>7009.96</u>	997	577	<u>420</u>	<u>98.0700</u>	<u>5.88</u>
					9613,80	2484,85			149	22,2245	1,33
12	КБ9-30-1	(Демонтаж) Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (існуючі перила сходової клітки)	1т	0,15	<u>9343.03</u>	<u>4468.60</u>	1401	728	<u>670</u>	<u>45.9520</u>	<u>6.89</u>
	к дем.=0,8				4854,37	1286,31			193	9,2965	1,39
13	КБ10-7-2	(Демонтаж)Обшивання каркасних стін плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм (демонтаж існ. МДФ панелей зі стіни)	100м2	1	<u>2186.98</u>	<u>-</u>	2187	2187	<u>-</u>	<u>23.1280</u>	<u>23.13</u>
	Кдем.=0,8				2186,98	-			-	-	-
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>8007.07</u>	<u>1177.41</u>	320	273	<u>47</u>	<u>74.3000</u>	<u>2.97</u>
					6829,66	422,94			17	3,8357	0,15
15	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,17	<u>3329.77</u>	<u>-</u>	566	566	<u>-</u>	<u>37.3000</u>	<u>6.34</u>
					3329,77	-			-	-	-
16	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,84	<u>2621.86</u>	<u>-</u>	7446	7446	<u>-</u>	<u>29.3700</u>	<u>83.41</u>
					2621,86	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					48777	26169	<u>22602</u>		<u>305.55</u>
									7778		71,1
		Разом будівельні роботи, грн.					48777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					33947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7753				
		Всього будівельні роботи, грн.					69074				

		Всього по розділу 1					69074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Перегородки									
17	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (зашивка стін над дверними прорізами)	100м2	0,0438	<u>24319.22</u> 23795,76	<u>240.22</u> 166,18	1065	1042	<u>11</u> 7	<u>222.6400</u> 1,4157	<u>9.75</u> 0,06
18	C111-772 варіант 1	Плити гіпсокартонні , товщина 12,0 мм	м2	9,198	<u>195.56</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	0,5256	<u>35.84</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка для заповнення швів між гіпсокартоном	кг	2,6718	<u>31.02</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1551-11- СП варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	164	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1550-36 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	7,446	<u>2.52</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1551-26- СП варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	23,04	<u>6.16</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1551-26- СП варіант 1	Профіль холоднотянутий напрямний	м	3,6354	<u>27.20</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1551-26- СП варіант 3	Профіль холоднотянутий стійковий	м	10,5558	<u>37.28</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1551-7-СП варіант 1	Дюбель калібрований 4х100	шт	10	<u>3.74</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1551-11- СП варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	97	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3764	1042	<u>11</u> 7		<u>9.75</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2711				
		всього заробітна плата, грн.					1049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4332				

		Всього по розділу 2					4332				
		Розділ 3. Прорізи									
28	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0003	<u>531712.88</u> 91693,78	<u>7648.91</u> 6701,47	160	28	<u>2</u> 2	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>0.27</u> 0,02
29	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,143547	<u>11218.49</u> 6474,23	<u>4671.70</u> 1455,32	1610	929	<u>671</u> 209	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>8.6</u> 1,47
30	С123-198 варіант 6	Блоки дверні металопластикові вхідні з оскленням зовнішні	м2	5,5539	<u>4366.24</u> -	<u>-</u> -	24250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С123-198 варіант 7	Блоки дверні металопластикові вхідні у тамбурі із оскленням	м2	5,5539	<u>3897.04</u> -	<u>-</u> -	21644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С123-198 варіант 5	Блоки дверні внутрішні двостулкові з оскленням металопластикові	м2	3,2469	<u>3738.94</u> -	<u>-</u> -	12140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,056	<u>13718.94</u> 8571,75	<u>5048.45</u> 1572,68	768	480	<u>283</u> 88	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4.44</u> 0,62
34	С123-198 варіант 2	Блоки дверні внутрішні одинарні з оскленням металопластикові	м2	5,6	<u>3738.94</u> -	<u>-</u> -	20938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-136-1740 варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	20	<u>5.53</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-196-1-Н варіант 2	Піна монтажна	л	0,85	<u>17.10</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,105	<u>3335.17</u> 3170,91	<u>164.26</u> 113,62	350	333	<u>17</u> 12	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>3.31</u> 0,1
38	& С123-3921 варіант 1	Дошки підвіконні металопластикові, шириною 350мм	м	10,71	<u>241.58</u> -	<u>-</u> -	2587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С111-196-1-Н варіант 2	Піна монтажна	л	1,4574	<u>17.10</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					84598	1770	<u>973</u> 311		<u>16.62</u> 2,21
		Разом будівельні роботи, грн.					84598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2081 1103 2,26 387 85701				

		Всього по розділу 3					85701				
		Розділ 4. Підлога									
40	КБ13-13-11	ТИП 1 (площа - 183,0 м2) Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар (бетоноконтакт)	100м2	1,83	<u>1492.78</u> 591,31	<u>93.97</u> 7,92	2732	1082	<u>172</u> 14	<u>4.7000</u> 0,0720	<u>8.6</u> 0,13
41	С111-328 варіант 1	Бетоноконтакт	кг	73,2	<u>73.99</u> -	<u>-</u> -	5416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаної М150 армованої фіброю товщиною 20 мм	100м2	1,83	<u>12386.08</u> 5514,19	<u>134.39</u> 117,75	22667	10091	<u>246</u> 215	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>102.94</u> 1,89
43	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 40 мм	100м2	1,83	<u>7297.39</u> 737,19	<u>138.73</u> 121,55	13354	1349	<u>254</u> 222	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>13.76</u> 1,95
44	С111-330 варіант 1	Фібра для розчину	кг	6,714	<u>371.96</u> -	<u>-</u> -	2497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,83	<u>18774.22</u> 17629,86	<u>52.02</u> 45,58	34357	32263	<u>95</u> 83	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>301.86</u> 0,73
46	С111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	186,66	<u>526.52</u> -	<u>-</u> -	98280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	951,6	<u>10.77</u> -	<u>-</u> -	10249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	83,082	<u>147.19</u> -	<u>-</u> -	12229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	ПР6-10054	ТИП 2 (сходинок та площадка -28,0 м2) Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій вручну, горизонтальна поверхня	100м2пов	0,28	<u>3377.22</u> 3377,22	<u>-</u> -	946	946	<u>-</u> -	<u>51.0000</u> -	<u>14.28</u> -
50	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар (бетоноконтакт)	100м2	0,28	<u>1492.78</u> 591,31	<u>93.97</u> 7,92	418	166	<u>26</u> 2	<u>4.7000</u> 0,0720	<u>1.32</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C111-328 варіант 1	Бетоноконтакт	кг	11,2	<u>73.99</u>	<u>-</u>	829	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (площадка)	100м2	0,095	<u>18774.22</u>	<u>52.02</u>	1784	1675	<u>5</u>	<u>164.9500</u>	<u>15.67</u>
					17629,86	45,58			4	0,3996	0,04
53	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	18,5	<u>579.73</u>	<u>1.45</u>	10725	10499	<u>27</u>	<u>5.3100</u>	<u>98.24</u>
					567,53	1,27			23	0,0111	0,21
54	C111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	28,56	<u>526.52</u>	<u>-</u>	15037	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	145,6	<u>10.77</u>	<u>-</u>	1568	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	12,712	<u>147.19</u>	<u>-</u>	1871	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					234959	58071	<u>825</u>		<u>556.67</u>
									563		4,97
		Разом будівельні роботи, грн.					234959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176063				
		всього заробітна плата, грн.					58634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11501				
		Всього будівельні роботи, грн.					267015				

		Всього по розділу 4					267015				
		Розділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи									
57	КБ15-46-6	Стіни Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,3	<u>20484.80</u>	<u>297.44</u>	6145	3733	<u>89</u>	<u>112.4200</u>	<u>33.73</u>
					12442,65	253,48			76	2,6322	0,79
58	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" по сітці	100м2	2,84	<u>8863.37</u>	<u>5.78</u>	25172	22777	<u>16</u>	<u>76.8200</u>	<u>218.17</u>
					8020,01	5,06			14	0,0444	0,13
59	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,84	<u>2385.38</u>	<u>4.34</u>	6774	6752	<u>12</u>	<u>21.4800</u>	<u>61</u>
					2377,41	3,80			11	0,0333	0,09
60	C1555-55 варіант 1	Сітка армуюча	м2	312,4	<u>12.36</u>	<u>-</u>	3861	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна	кг	1022,4	<u>13,25</u>	-	13547	-	-	-	-
62	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,29	<u>12964,61</u> 4575,85	<u>1,45</u> 1,27	29689	10479	<u>3</u> 3	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>100,37</u> 0,03
63	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>28198,76</u> 27326,01	<u>49,13</u> 43,05	1128	1093	<u>2</u> 2	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>10,23</u> 0,02
64	C111-283 варіант 3	Плитки облицювальні стінові	м2	4,04	<u>555,47</u>	-	2244	-	-	-	-
65	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	20,8	<u>10,77</u>	-	224	-	-	-	-
66	C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	1,812	<u>147,19</u>	-	267	-	-	-	-
67	& C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	28,88	<u>0,30</u>	-	9	-	-	-	-
68	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	1,6	<u>20404,05</u> 19594,43	<u>13,01</u> 11,39	32646	31351	<u>21</u> 18	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>245,97</u> 0,16
69	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча	кг	91,2	<u>87,26</u>	-	7958	-	-	-	-
70	C1550-12 варіант 1	Штукатурка декоративна Мармуліт	кг	624	<u>82,09</u>	-	51224	-	-	-	-
71	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12	<u>962,18</u> 923,44	<u>1,45</u> 1,27	11546	11081	<u>17</u> 15	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>103,68</u> 0,13
72	C111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	12,48	<u>526,52</u>	-	6571	-	-	-	-
73	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	62,4	<u>10,77</u>	-	672	-	-	-	-
74	C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	5,472	<u>147,19</u>	-	805	-	-	-	-
75	KB15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,71	<u>14662,26</u> 14610,78	<u>4,34</u> 3,80	25072	24984	<u>7</u> 6	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>239,31</u> 0,06
76	C1551-42- СП варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	136,8	<u>12,59</u>	-	1722	-	-	-	-
77	C1551-42- СП варіант 2	Тяга підвісу	шт	136,8	<u>5,16</u>	-	706	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C1551-21-СП варіант 1	Т-профілі металеві основні направляючі довж. 3,7 м	м	162,45	<u>32.90</u> -	<u>-</u> -	5345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C1551-21-СП варіант 2	Т-профілі металеві поперечні , довж. 1,2 м	м	324,9	<u>29.84</u> -	<u>-</u> -	9695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C1551-21-СП варіант 3	Т-профілі металеві поперечні , довж. 0,6 м	м	162,45	<u>27.80</u> -	<u>-</u> -	4516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C1551-26-СП варіант 4	Кутик металевий пристінний	м	184,68	<u>21.59</u> -	<u>-</u> -	3987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C1551-6-СП варіант 1	Дюбель 6x40 мм в комплекті	шт	507,87	<u>3.07</u> -	<u>-</u> -	1559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,71	<u>1759.06</u> 1751,83	<u>7.23</u> 6,33	3008	2996	<u>12</u> 11	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>28.69</u> 0,09
84	C111-764 варіант 1	Плити стельові "Амстронг"	м2	179,55	<u>203.69</u> -	<u>-</u> -	36573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ15-182-2	Низ площадок та маршів Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою по сітці	100м2	0,22	<u>11327.21</u> 10483,85	<u>5.78</u> 5,06	2492	2306	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>22.09</u> 0,01
86	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,22	<u>2385.38</u> 2377,41	<u>4.34</u> 3,80	525	523	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>4.73</u> 0,01
87	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	79,2	<u>19.59</u> -	<u>-</u> -	1552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1555-55 варіант 1	Сітка армуюча	м2	24,2	<u>12.36</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Обшивка існуючих труб опалення	100м2	0,22	<u>14339.33</u> 5151,10	<u>1.45</u> 1,27	3155	1133	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>10.85</u> -
90	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу без утеплення	100м2	0,09	<u>44359.18</u> 43676,15	<u>43.35</u> 37,98	3992	3931	<u>4</u> 3	<u>388.8200</u> 0,3330	<u>34.99</u> 0,03
91	C1551-6-СП варіант 2	Дюбель 6x40 мм металевий	шт	108	<u>3.07</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C1551-11-СП варіант 1	Саморіз 3,5x9,5	шт	150,03	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C1551-21-СП варіант 4	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	29,97	<u>35.96</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C1551-21-СП варіант 5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	41,22	<u>42.08</u> -	<u>-</u> -	1735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C1551-11-СП варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	412,47	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	9,45	<u>177.61</u> -	<u>-</u> -	1678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KP9-20-4	Перила сходової клітки Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,121	<u>9148.60</u> 7482,99	<u>488.06</u> 18,51	1107	905	<u>59</u> 2	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>8.37</u> 0,02
98	C111-825 варіант 1	Перила сходової клітки із нержавіючої сталі труби Д=40х3мм та 25х3 мм	пм	12,1	<u>2443.74</u> -	<u>-</u> -	29569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					340490	124044	<u>244</u> 163		<u>1122.18</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					340490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216202				
		всього заробітна плата, грн.					124207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23130				
		Всього будівельні роботи, грн.					406394				

		Всього по розділу 5					406394				
		Розділ 6. Дашок									
99	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,02838	<u>13231.88</u> 12464,32	<u>280.85</u> 87,49	376	354	<u>8</u> 2	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>3.39</u> 0,02
100	C111-1805 варіант 1	Пластина 300х300х10 мм	т	0,01416	<u>44445.90</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C111-1838 варіант 1	Швелери N16 L=500мм	т	0,01422	<u>52278.61</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,14246	<u>26488.05</u> 16115,01	<u>8569.22</u> 1477,00	3773	2296	<u>1221</u> 210	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>20.74</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-1140 варіант 1	Профільна труба 150x150x5 мм	т	0,14246	<u>43992.53</u>	-	6267	-	-	-	-
104	KB9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,06	<u>5858.72</u>	<u>2103.64</u>	352	171	<u>126</u>	<u>25.7600</u>	<u>1.55</u>
					2851,12	735,28			44	6,7969	0,41
105	C1551-1-СП варіант 1	Хімічний анкер Д=10 мм довж. 200мм	шт	2	<u>304.77</u>	-	610	-	-	-	-
106	C1551-1-СП варіант 3	Хімічний анкер Д=14 мм довж. 400мм	шт	4	<u>589.88</u>	-	2360	-	-	-	-
107	C1551-1-СП варіант 2	Кутник 140x140x65x2,5 мм з ребром жорсткості	шт	2	<u>80.05</u>	-	160	-	-	-	-
108	KB13-17-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020(Стійки СТ-1 та металеві елементи дашка)	100м2	0,0484	<u>1758.25</u>	<u>93.97</u>	85	29	<u>5</u>	<u>4.8100</u>	<u>0.23</u>
					596,78	7,92			-	0,0720	-
109	KB13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 (Стійки СТ-1 та металеві елементи дашка)	100м2	0,0484	<u>3095.12</u>	<u>58.59</u>	150	21	<u>3</u>	<u>3.6200</u>	<u>0.18</u>
					437,19	5,86			-	0,0532	-
110	KB10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	1 м3	0,706	<u>16408.79</u>	<u>116.45</u>	11585	2256	<u>82</u>	<u>33.5000</u>	<u>23.65</u>
					3195,57	36,28			26	0,2550	0,18
111	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,378	<u>1282.90</u>	<u>137.63</u>	485	433	<u>52</u>	<u>10.9700</u>	<u>4.15</u>
					1145,27	49,71			19	0,4017	0,15
112	C111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	41,58	<u>28.79</u>	-	1197	-	-	-	-
113	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,378	<u>8671.30</u>	<u>3553.79</u>	3278	1929	<u>1343</u>	<u>50.7200</u>	<u>19.17</u>
					5102,43	1251,68			473	9,3275	3,53
114	C112-23 варіант 3	Контр-рейка 50x30 мм	м3	0,05	<u>9449.18</u>	-	472	-	-	-	-
115	C112-23 варіант 2	Лати (крок 350 мм) 50x35 мм	м3	0,18	<u>9449.18</u>	-	1701	-	-	-	-
116	& C114-210-1 варіант 1	Металопрофіль глиняного кольору	м2	39,312	<u>289.50</u>	-	11381	-	-	-	-
117	C1555-387 варіант 1	Шурупи самонарізні RA 4,9x35	шт	232	<u>0.87</u>	-	202	-	-	-	-
118	C113-2 варіант 1	Снігозатримувачі	м	8	<u>231.85</u>	-	1855	-	-	-	-
119	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,168	<u>10728.94</u>	-	1802	1006	-	<u>55.3600</u>	<u>9.3</u>
					5985,52	-			-	-	-
120	C113-1 варіант 1	Ринва Д=130мм	м	8,8	<u>220.01</u>	-	1936	-	-	-	-
121	C113-1 варіант 2	Водосточна труба Д=100 мм	м	8	<u>264.34</u>	-	2115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C113-2022 варіант 1	Водоприймальна воронка	шт	2	<u>341.79</u>	-	684	-	-	-	-
123	C113-2022 варіант 2	Коліно	шт	6	<u>294.87</u>	-	1769	-	-	-	-
124	C113-2022 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	4	<u>156.15</u>	-	625	-	-	-	-
125	C1551-1-СП варіант 4	Кронштейни (гаки) до жолоба	шт	12	<u>65.32</u>	-	784	-	-	-	-
126	КБ10-3-5	Улаштування карнизів	100м2	0,378	<u>22389.95</u> <u>22148,90</u>	-	8463	8372	-	<u>225.9400</u>	<u>85.41</u>
127	C112-23 варіант 1	Лати на підшивку 50x30мм	м3	0,18	<u>9449.18</u>	-	1701	-	-	-	-
128	C112-24 варіант 1	Брусok 50x100	м3	0,04	<u>9449.18</u>	-	378	-	-	-	-
129	C112-24 варіант 2	Вітрова дошка 30x150	м3	0,03	<u>9449.18</u>	-	283	-	-	-	-
130	КБ10-14-6	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву (підшивка низу дашка металевим сайдингом)	100м2	0,378	<u>3684.19</u> <u>3684,19</u>	-	1393	1393	-	<u>39.3400</u>	<u>14.87</u>
131	& C114-210-1 варіант 2	Металевий сайдинг	м2	39,69	<u>289.50</u>	-	11490	-	-	-	-
132	C1555-387 варіант 1	Шурупи самонарізні RA 4,9x35	шт	232	<u>0.87</u>	-	202	-	-	-	-
133	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,0756	<u>24839.49</u> 4609,49	<u>106.43</u> 22,87	1878	348	8 2	<u>45.8200</u> 0,2118	<u>3.46</u> 0,02
134	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,0706	<u>7079.35</u> 1239,39	<u>27.64</u> 5,94	500	88	2	<u>12.3200</u> 0,0550	<u>0.87</u> -
135	КБ15-175-11	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні заповнень віконних прорізів за два рази (дерев'яні елементи даху)	100м2	0,025	<u>12190.82</u> 6265,93	<u>1.45</u> 1,27	305	157	- -	<u>49.1600</u> 0,0111	<u>1.23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					83969	18853	<u>2850</u> 776		<u>188.2</u> 5,85
		Разом будівельні роботи, грн.					83969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62266				
		всього заробітна плата, грн.					19629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					94920				

		Всього по розділу 6					94920				
		Розділ 7. Ганок									
136	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасаду вручну	100м2	0,04	<u>17838.28</u> 11883,55	<u>184.67</u> 146,65	714	475	<u>7</u> 6	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>4.05</u> 0,06
137	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях (відновлення ганку)	1 м3	0,5	<u>12249.58</u> 3944,45	<u>475.26</u> 159,25	6125	1972	<u>238</u> 80	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>20.31</u> 0,64
138	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,355	<u>1334.94</u> 591,31	<u>93.97</u> 7,92	474	210	<u>33</u> 3	<u>4.7000</u> 0,0720	<u>1.67</u> 0,03
139	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,355	<u>6223.22</u> 6155,30	<u>21.68</u> 18,99	2209	2185	<u>8</u> 7	<u>62.7900</u> 0,1665	<u>22.29</u> 0,06
140	КБ11-11-16 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ до товщ. 20 мм	100м2	0,355	<u>7665.60</u> 7543,41	<u>65.03</u> 56,97	2721	2678	<u>23</u> 20	<u>76.9500</u> 0,4995	<u>27.32</u> 0,18
141	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка закріплююча, дисперсійна	кг	6,9935	<u>141.51</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1066,775	<u>15.71</u> -	<u>-</u> -	16759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0649	<u>25948.77</u> 25070,84	<u>49.13</u> 43,05	1684	1627	<u>3</u> 3	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>15.22</u> 0,02
144	КБ11-29-1	Улаштування покриттів (площа) з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1897	<u>17699.09</u> 16630,53	<u>-</u> -	3358	3155	<u>-</u> -	<u>155.6000</u> -	<u>29.52</u> -
145	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,04	<u>579.73</u> 567,53	<u>1.45</u> 1,27	5820	5698	<u>15</u> 13	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>53.31</u> 0,11
146	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні морозостійкі	м2	36,1451	<u>576.89</u> -	<u>-</u> -	20852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	217,698	<u>10.77</u> -	<u>-</u> -	2345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	14,915	<u>147.19</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ11-18-3	Установлення алюмінієвих жилок у мозаїчні покриття (антиковзка планка)	100м	0,19	<u>3115.58</u>	-	592	592	-	<u>30.9700</u>	<u>5.88</u>
					3115,58	-			-	-	-
150	С111-1628 варіант 1	Антиковзка вставка Лугалпроф 48х18х900мм срібло 7-А 00	м	19,95	<u>114.29</u>	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					69118	18592	<u>327</u>		<u>179.57</u>
									132		1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					69118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50199				
		всього заробітна плата, грн.					18724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3710				
		Всього будівельні роботи, грн.					79410				

		Всього по розділу 7					79410				
		Розділ 8. Підйомник									
151	КМЗ-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>4682.96</u>	-	4683	3748	-	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					3747,71	-			-	-	-
152	1906-14010 варіант 1	Вертикальний підйомник на висоту 0,9 м для інвалідів	шт	1	<u>75000.00</u>	-	75000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					79683	3748	-		<u>36.8</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					75000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77945				
		Разом будівельні роботи, грн.					4683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					935				
		всього заробітна плата, грн.					3748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					499				
		Всього будівельні роботи, грн.					6401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					84346				
		Разом прямі витрати по кошторису					945358	252289	<u>27832</u>		<u>2415,34</u>
		Разом устаткування, грн.					75000		9730		86,86
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77945				
		Разом будівельні роботи, грн.					870358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					590237				
		всього заробітна плата, грн.					262019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142890				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					298,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51174				
		Всього будівельні роботи, грн.					1013248				

		Всього по кошторису					1091193				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2800,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					313193				

Склав

Делеган

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[Підпис]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району
Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування
14/-06.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електромонтажні роботи
Навчальний корпус літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 58,681 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10775 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	<u>716,42</u>	-	43	43	-	<u>7.6500</u>	<u>0.46</u>
					716,42	-			-	-	-
2	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,22	<u>2297,82</u>	-	506	506	-	<u>23.4400</u>	<u>5.16</u>
					2297,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					549	549	-		<u>5.62</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					549				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94				
		Всього будівельні роботи, грн.					834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					834				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,24	<u>22442.86</u> 18086,78	<u>3225.44</u> 1556,38	5386	4341	<u>774</u> 374	<u>177.6000</u> 12,9580	<u>42.62</u> 3,11
4	C1547-4 варіант 1	Світлодіодний світильник накладного монтажу 44 Вт 220В, IP20 ДПО02-6П-44 office 60м	шт	21	<u>888.05</u> -	<u>-</u> -	18649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C1547-4 варіант 7	Світлодіодний світильник накладного монтажу 15 Вт 220В, IP54 ДПО 01-2П-15 office 30м	шт	2	<u>745.25</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C1547-4 варіант 8	Світлодіодний світильник накладного монтажу 12 Вт 220В, IP54 СЕТО-PLS-12 Point	шт	1	<u>765.65</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>17422.95</u> 14965,98	<u>1882.21</u> 581,08	174	150	<u>19</u> 6	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>1.31</u> 0,05
8	C1547-4 варіант 6	Світильник авакуаційного освітлення ДБО02ВСП (монтується з кнопкою виклику без розетки)	шт	1	<u>1423.55</u> -	<u>-</u> -	1424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>8582.05</u> 2713,47	<u>-</u> -	515	163	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>1.66</u> -
10	C1512-14 варіант 2	Вимикач одноклавішний прохідний вмонтованого монтажу EPH0400121 Schneider Electric	шт	6	<u>124.46</u> -	<u>-</u> -	747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>8587.61</u> 2727,19	<u>-</u> -	429	136	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>1.39</u> -
12	C1512-14 варіант 3	Розетка вмонтованого монтажу з заземленням 220в, 16А, IP 54 EPH2900121 Schneider Electric	шт	4	<u>167.30</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1512-14 варіант 4	Розетка 2-х місна горизонтальна біла EPH5800221 Schneider Electric	шт	1	<u>102.02</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1512-4 варіант 1	Інсталяційна коробка для монтажу розеток та вимикачів IMT35100 Schneider Electric	шт	4	<u>12.90</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1512-4 варіант 2	Коробка розгалужувальна IMT35121 Schneider Electric	шт	15	<u>10.22</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>6043.12</u> 2253,44	<u>410.06</u> 67,97	6043	2253	<u>410</u> 68	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>22.4</u> 0,55
17	C1543-13 варіант 1	Гофрована труба ум пр 16мм 27251-1 КОПОС	м	100	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	2557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1	<u>1300.53</u> 1037,95	<u>31.07</u> 10,45	1301	1038	<u>31</u> 10	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>9.6</u> 0,08
19	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1	<u>584.14</u> 345,98	<u>20.72</u> 6,96	584	346	<u>21</u> 7	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>3.2</u> 0,06
20	С157-241 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції , перерізом 3х1,5 мм.кв. ВВГ нгд Одесакабель	1000м	0,12	<u>34276.03</u> -	<u>-</u> -	4113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С157-241 варіант 2	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції , перерізом 3х2,5 мм.кв. ВВГ нгд Одесакабель	1000м	0,04	<u>49331.23</u> -	<u>-</u> -	1973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С157-241 варіант 3	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції , перерізом 3х1,5 мм.кв. FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E90 Одесакабель	1000м	0,04	<u>46195.75</u> -	<u>-</u> -	1848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>469.24</u> 177,09	<u>24.38</u> 5,04	1877	708	<u>98</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17
24	С1514-5 варіант 2	Автоматичний вимикач Іn=10А , 1р, х-ка С ЕТІМАТ-10	шт	3	<u>224.00</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1514-5 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Іn=16А , 1р+N, 30mA kzs-2M	шт	1	<u>1469.42</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					52994	9135	<u>1353</u> 485		<u>88.58</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн.					52994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42506				
		всього заробітна плата, грн.					9620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1541				
		Всього будівельні роботи, грн.					57847				

		Всього по розділу 2					57847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					53543	9684	<u>1353</u>		<u>94.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53543		485		4,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42506				
		всього заробітна плата, грн.					10169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5138				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1635				
		Всього будівельні роботи, грн.					58681				

		Всього по кошторису					58681				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					107,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11804				

Склав

Делеган

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.
Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда,
вул.Духновича, буд.68. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	23,962 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,265 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Мощення	23,962	-	23,962	0,03871	4,265	-
-	-	Всього:	23,962	-	23,962	0,03871	4,265	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Федорняк І.Д.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Делеган Є.Ю.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Федорняк І.Д.

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району
Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування
14/-06.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Мощення
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,962 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,265 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій території									
1	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,115	<u>2861,01</u> 2731,66	<u>129,35</u> 34,59	329	314	<u>15</u> 4	<u>30.6000</u> 0,2780	<u>3,52</u> 0,03
2	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню фракції 5- 20 мм за товщини шару 12 см	100м2	0,115	<u>28376,59</u> 2812,88	<u>1429,85</u> 447,73	3263	323	<u>164</u> 51	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>3,33</u> 0,41
3	КБ27-17-4 K=2	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ. 10 см	100м2	0,115	<u>3630,48</u> -	<u>158,06</u> 50,49	418	-	<u>18</u> 6	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 0,05
4	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0115	<u>689938,54</u> 113706,43	<u>17235,35</u> 5889,89	7934	1308	<u>198</u> 68	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>12,23</u> 0,65
5	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,12	<u>14251,07</u> 7269,90	<u>664,45</u> 206,99	1710	872	<u>80</u> 25	<u>74.1600</u> 1,4550	<u>8,9</u> 0,17


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10419 варіант 2	Поребрик тротуарний БР100.20.8	м	12	<u>197.02</u> -	<u>-</u> -	2364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ27-65-4 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0025	<u>93908.71</u> 90965,14	<u>2690.39</u> 568,07	235	227	<u>7</u> 1	<u>851.0960</u> 4,2512	<u>2.13</u> 0,01
8	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (попереджувальна тактильна плитка)	1000 м2	0,0025	<u>240702.25</u> 113706,43	<u>17235.35</u> 5889,89	602	284	<u>43</u> 15	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>2.66</u> 0,14
9	& C111-284-П варіант 1	Плитка попереджувальна, розмір 300x300x60 мм	шт	28	<u>179.86</u> -	<u>-</u> -	5036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21891	3328	<u>525</u> 170		<u>32.77</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					21891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18038				
		всього заробітна плата, грн.					3498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				
		Всього будівельні роботи, грн.					23962				

		Всього по розділу 1					23962				
		Разом прямі витрати по кошторису					21891	3328	<u>525</u> 170		<u>32.77</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					21891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18038				
		всього заробітна плата, грн.					3498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				
		Всього будівельні роботи, грн.					23962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					23962				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					38,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4265				

Склав Делеган
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реко-нструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2411,31	104,45				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	131	102,53				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	92,34	112,51				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	312,37	171,51				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період	люд.год	-	-				
9.4		у літній період	люд.год	-	-				



Сергієнко А.І.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2947,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,8113	331,06				
					268,59				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,42409	408,32				
					581,48				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,2977	427,47				
					127,26				
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,023	581,66				
					13,38				
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03024	371,82				
					11,24				
15	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,05816	644,52				
					37,49				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,66606	704,69				
					1174,06				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,19845	685				
					2190,94				
18	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,2254	727,46				
					163,97				
19	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	1,27764	866,35				
					1106,88				
20	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02562	558,35				
					14,30				
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,85149	411,03				
					349,99				
22	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,04496	1012,25				
					45,51				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,87013	144,51				
					992,80				
24	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажири, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,149838	205,32				
					30,76				



Сторіжаків М.І.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0232	<u>578.13</u> 13,41				
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,87542	<u>89.42</u> 78,28				
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,82232	<u>58.52</u> 223,68				
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,88916	<u>147.87</u> 575,09				
29	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,6	<u>152.71</u> 244,34				
30	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,1215	<u>78.34</u> 9,52				
31	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	57,17489	<u>356</u> 20354,26				
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,84647	<u>57.66</u> 164,13				
33	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,738	<u>120.91</u> 89,23				
34	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,0564	<u>130.97</u> 7,39				
35	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,53886	<u>109.02</u> 58,75				
36	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,023	<u>65.11</u> 1,50				
37	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,11615	<u>495.24</u> 57,52				
38	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,03934	<u>81.04</u> 3,19				
39	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,09896	<u>868.7</u> 85,97				
40	КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбивання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5м3/хв	маш. год	44,68325	<u>8.75</u> 390,98				
41	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,16	<u>6.63</u> 1,06				
42	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	<u>5.3</u> 24,59				



Сиріжаків А. І.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,11967	119,13				
					14,26				
44	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	22,9242	6,43				
					147,40				
45	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,99475	10,05				
					10,00				
46	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,84647	17,61				
					50,13				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		29713,33				
		Бензин	кг	8,218					
		Дизельне паливо	кг	245,1					
		Електроенергія	кВт-год	115,458					
		Стиснене повітря	м3	4595,83					
		Мастильні матеріали	кг	14,492					
		Гідравлічна рідина	кг	0,636					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
47	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,3456					
48	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,12					
49	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,3008					
50	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,03428					
51	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,051236					
52	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6,152738					
53	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,156706					
54	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,19					
55	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	33,853907					
56	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,75084					
57	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,16426					
58	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	28,00870856					
59	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	6,2769					
60	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	21,711786					



Сиріжанич М.Т.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	19,4949					
62	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,37704					
63	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	23,790881					
64	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,3397					
65	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	94,710462					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
66	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0002496	132520.09	120015.83	9905.83	2598.43	30 км.
					33,08	29,96	2,47	0,65	
67	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00012	32605.71	31361.32	605.06	639.33	30 км.
					3,91	3,76	0,07	0,08	
68	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00096	80595.76	78615.82	399.63	1580.31	30 км.
					77,37	75,47	0,38	1,52	
69	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	88297.36	86166.41	399.63	1731.32	30 км.
					17,66	17,23	0,08	0,35	
70	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00048	183336.16	179341.70	399.63	3594.83	30 км.
					88,00	86,08	0,19	1,73	
71	&C111-136-1740	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	20	5.53	5.35	0.07	0.11	30 км.
	варіант 1				110,60	107,00	1,40	2,20	
72	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000036	48460.5	47110.66	399.63	950.21	30 км.
					1,74	1,70	0,01	0,03	
73	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0064516	66957.52	65245.00	399.63	1312.89	30 км.
					431,98	420,93	2,58	8,47	
74	&C111-196-1-Н	Піна монтажна	л	2,3074	17.1	16.00	0.76	0.34	30 км.
	варіант 2				39,46	36,92	1,75	0,79	
75	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00354	4080.03	3459.23	540.8	80	30 км.
					14,44	12,25	1,91	0,28	
76	+C111-283	Плитки керамічні морозостійкі	м2	36,1451	576.89	550.00	15.58	11.31	30 км.
	варіант 1				20851,75	19879,81	563,14	408,80	
77	+C111-283	Плитки облицювальні стінові	м2	4,04	555.47	529.00	15.58	10.89	30 км.
	варіант 3				2244,10	2137,16	62,94	44,00	
78	+C111-284	Плитки керамічні для підлог	м2	227,7	526.52	503.20	13	10.32	30 км.
	варіант 1				119888,60	114578,64	2960,10	2349,86	
79	&C111-284-П	Плитка попереджувальна, розмір 300x300x60 мм	шт	28	179.86	175.00	1.33	3.53	30 км.
	варіант 1				5036,08	4900,00	37,24	98,84	
80	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,7304	15.7	8.75	6.64	0.31	30 км.
					11,47	6,39	4,85	0,23	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+C111-327 варіант 1	Шпарування для швів	кг	117,993	147.19 17367,39	143.76 16962,67	0.54 63,72	2.89 341,00	30 км.
82	+C111-328 варіант 1	Бетоноконтакт	кг	84,4	73.99 6244,76	72.00 6076,80	0.54 45,58	1.45 122,38	30 км.
83	C111-330 варіант 1	Фібра для розчину	кг	6,714	371.96 2497,34	364.13 2444,77	0.54 3,63	7.29 48,94	30 км.
84	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,00373	37737.31 140,76	36445.85 135,94	551.51 2,06	739.95 2,76	30 км.
85	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00016	77864.45 12,46	75743.35 12,12	594.35 0,10	1526.75 0,24	30 км.
86	C111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,000024	61163.33 1,47	59215.02 1,42	749.03 0,02	1199.28 0,03	30 км.
87	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,000003	433592.8 1,30	424416.31 1,27	674.67 -	8501.82 0,03	30 км.
88	+C111-764 варіант 1	Плити стельові "Амстронг"	м2	179,55	203.69 36572,54	194.00 34832,70	5.7 1023,44	3.99 716,40	30 км.
89	+C111-772 варіант 1	Плити гіпсокартонні, товщина 12,0 мм	м2	9,198	195.56 1798,76	175.00 1609,65	16.73 153,88	3.83 35,23	30 км.
90	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,028828	50166.59 1446,20	48783.30 1406,32	399.63 11,52	983.66 28,36	30 км.
91	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01596	49822.54 795,17	48446.00 773,20	399.63 6,38	976.91 15,59	30 км.
92	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0030923	37154.76 114,89	36111.20 111,67	315.04 0,97	728.52 2,25	30 км.
93	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000504	34272.86 1,73	33285.80 1,68	315.04 0,02	672.02 0,03	30 км.
94	+C111-825 варіант 1	Перила сходової клітки із нержавіючої сталі труби D=40x3мм та 25x3 мм	пм	12,1	2443.74 29569,25	2395.00 28979,50	0.82 9,92	47.92 579,83	30 км.
95	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,662	367.24 610,35	359.69 597,80	0.35 0,58	7.2 11,97	30 км.
96	+C111-1140 варіант 1	Профільна труба 150x150x5 мм	т	0,14246	43992.53 6267,18	43350.00 6175,64	315.04 44,88	327.49 46,66	30 км.
97	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,10355	4120.99 426,73	3600.00 372,78	440.19 45,58	80.8 8,37	30 км.
98	C111-1375	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,000084	90949.31 7,64	88491.32 7,43	674.67 0,06	1783.32 0,15	30 км.
99	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000004	79545.15 0,32	77585.81 0,31	399.63 -	1559.71 0,01	30 км.
100	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000005	112819.46 0,56	110200.55 0,55	406.76 -	2212.15 0,01	30 км.



Сопілкавич М.І.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00121	55940.07	54436.45	406.76	1096.86	30 км.
					67,69	65,87	0,49	1,33	
102	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0030629	76914.9	75000.00	406.76	1508.14	30 км.
					235,58	229,72	1,25	4,61	
103	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00028	78803.67	76851.74	406.76	1545.17	30 км.
					22,07	21,52	0,11	0,44	
104	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,2176	334.87	328.24	0.06	6.57	30 км.
					1077,48	1056,15	0,19	21,14	
105	C111-1608	Дрантя	кг	4,219	17.54	16.32	0.88	0.34	30 км.
					74,00	68,85	3,71	1,44	
106	C111-1619	Ґрунтовка ПФ-020, червоно-коричнева	т	0,0003146	157734.02	154046.85	594.35	3092.82	30 км.
					49,62	48,46	0,19	0,97	
107	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	128,73026	38.62	37.00	0.86	0.76	30 км.
					4971,56	4763,02	110,71	97,83	
108	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	159,45	129.05	125.85	0.67	2.53	30 км.
					20577,02	20066,78	106,83	403,41	
109	+C111-1628	Антиковзка вставка Лугалпроф	м	19,95	114.29	112.00	0.05	2.24	30 км.
	варіант 1	48х18х900мм срібло 7-А 00			2280,09	2234,40	1,00	44,69	
110	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	3,57883	237.41	232.60	0.15	4.66	30 км.
					849,65	832,44	0,54	16,67	
111	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04274	245.11	240.00	0.3	4.81	30 км.
					10,48	10,26	0,01	0,21	
112	C111-1659-1	Лак масляний	т	0,0006375	226901.31	221777.59	674.67	4449.05	30 км.
					144,65	141,38	0,43	2,84	
113	C111-1673	Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова кістка	т	0,0005324	228710.63	223551.44	674.67	4484.52	30 км.
					121,77	119,02	0,36	2,39	
114	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,36	956.07	936.44	0.88	18.75	30 км.
					344,19	337,12	0,32	6,75	
115	+C111-1720	Плівка гідроізоляційна	м2	41,58	28.79	28.00	0.23	0.56	30 км.
	варіант 1				1197,09	1164,24	9,56	23,29	
116	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,38628	77.8	75.89	0.38	1.53	30 км.
					185,65	181,09	0,91	3,65	
117	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,022	29249.67	28675.75	0.4	573.52	30 км.
					643,49	630,87	0,01	12,61	
118	+C111-1805	Пластина 300х300х10 мм	т	0,01416	44445.9	43800.00	315.04	330.86	30 км.
	варіант 1				629,35	620,21	4,46	4,68	
119	C111-1838	Швелери N16 L=500мм		0,01422	52278.61	51574.40	315.04	389.17	30 км.
	варіант 1				743,40	733,39	4,48	5,53	
120	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	106894.08	104428.87	369.25	2095.96	30 км.
					427,58	417,72	1,48	8,38	
121	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00095	46544.51	45265.91	365.96	912.64	30 км.
					44,22	43,00	0,35	0,87	



Согласовано

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0000511	39889.35	38737.96	369.25	782.14	30 км.
					2,04	1,98	0,02	0,04	
123	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0012	24035.24	23023.16	540.8	471.28	30 км.
					28,84	27,63	0,65	0,56	
124	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01266	30252.73	29017.00	642.54	593.19	30 км.
					383,00	367,36	8,13	7,51	
125	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1398,098	10.77	10.00	0.56	0.21	30 км.
					15057,52	13980,98	782,93	293,61	
126	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1066,775	15.71	14.84	0.56	0.31	30 км.
					16759,04	15830,94	597,39	330,71	
127	C111-2008-9	Грунтовка закріплююча, дисперсійна	кг	6,9935	141.51	138.15	0.59	2.77	30 км.
	варіант 1				989,65	966,15	4,13	19,37	
128	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна	кг	1022,4	13.25	12.40	0.59	0.26	30 км.
	варіант 1				13546,80	12677,76	603,22	265,82	
129	+C111-2015-4	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	0,5256	35.84	34.55	0.59	0.7	30 км.
	варіант 1				18,84	18,16	0,31	0,37	
130	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка для заповнення швів між гіпсокартоном	кг	2,6718	31.02	29.82	0.59	0.61	30 км.
	варіант 2				82,88	79,67	1,58	1,63	
131	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,06	8717.27	8239.17	307.17	170.93	30 км.
					523,04	494,35	18,43	10,26	
132	+C112-23	Лати на підшивку 50x30мм	м3	0,18	9449.18	9000.00	263.9	185.28	30 км.
	варіант 1				1700,85	1620,00	47,50	33,35	
133	+C112-23	Лати (крок 350 мм) 50x35 мм	м3	0,18	9449.18	9000.00	263.9	185.28	30 км.
	варіант 2				1700,85	1620,00	47,50	33,35	
134	+C112-23	Контр-рейка 50x30 мм	м3	0,05	9449.18	9000.00	263.9	185.28	30 км.
	варіант 3				472,46	450,00	13,20	9,26	
135	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,11296	9449.18	9000.00	263.9	185.28	30 км.
					1067,38	1016,64	29,81	20,93	
136	+C112-24	Брусок 50x100	м3	0,04	9449.18	9000.00	263.9	185.28	30 км.
	варіант 1				377,97	360,00	10,56	7,41	
137	+C112-24	Вітрова дошка 30x150	м3	0,03	9449.18	9000.00	263.9	185.28	30 км.
	варіант 2				283,48	270,00	7,92	5,56	
138	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,04236	9449.18	9000.00	263.9	185.28	30 км.
					400,27	381,24	11,18	7,85	
139	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм, більше, I сорт	м3	0,58598	9449.18	9000.00	263.9	185.28	30 км.
					5537,03	5273,82	154,64	108,57	



Сторіжаків М.І.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,07	<u>9449.18</u> 661,44	<u>9000.00</u> 630,00	<u>263.9</u> 18,47	<u>185.28</u> 12,97	30 км.
141	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0015893	<u>7409.18</u> 11,78	<u>7000.00</u> 11,13	<u>263.9</u> 0,42	<u>145.28</u> 0,23	30 км.
142	+C113-1 варіант 1	Ринва Д=130мм	м	8,8	<u>220.01</u> 1936,09	<u>218.00</u> 1918,40	<u>0.37</u> 3,26	<u>1.64</u> 14,43	30 км.
143	+C113-1 варіант 2	Водосточна труба Д=100 мм	м	8	<u>264.34</u> 2114,72	<u>262.00</u> 2096,00	<u>0.37</u> 2,96	<u>1.97</u> 15,76	30 км.
144	+C113-2 варіант 1	Снігозатримувачі	м	8	<u>231.85</u> 1854,80	<u>229.65</u> 1837,20	<u>0.47</u> 3,76	<u>1.73</u> 13,84	30 км.
145	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,2	<u>117.53</u> 611,16	<u>115.99</u> 603,15	<u>0.67</u> 3,48	<u>0.87</u> 4,53	30 км.
146	+C113-2022 варіант 1	Водоприймальна воронка	шт	2	<u>341.79</u> 683,58	<u>335.00</u> 670,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>6.7</u> 13,40	30 км.
147	+C113-2022 варіант 2	Коліно	шт	6	<u>294.87</u> 1769,22	<u>289.00</u> 1734,00	<u>0.09</u> 0,54	<u>5.78</u> 34,68	30 км.
148	+C113-2022 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	4	<u>156.15</u> 624,60	<u>153.00</u> 612,00	<u>0.09</u> 0,36	<u>3.06</u> 12,24	30 км.
149	&C114-210-1 варіант 1	Металопрофіль глиняного кольору	м2	39,312	<u>289.5</u> 11380,82	<u>280.00</u> 11007,36	<u>3.82</u> 150,17	<u>5.68</u> 223,29	30 км.
150	&C114-210-1 варіант 2	Металевий сайдинг	м2	39,69	<u>289.5</u> 11490,26	<u>280.00</u> 11113,20	<u>3.82</u> 151,62	<u>5.68</u> 225,44	30 км.
151	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0056	<u>104786.65</u> 586,81	<u>103593.02</u> 580,12	<u>413.58</u> 2,32	<u>780.05</u> 4,37	30 км.
152	+C123-198 варіант 2	Блоки дверні внутрішні одинарні з оскленням металопластикові	м2	5,6	<u>3738.94</u> 20938,06	<u>3645.00</u> 20412,00	<u>20.63</u> 115,53	<u>73.31</u> 410,53	30 км.
153	+C123-198 варіант 5	Блоки дверні внутрішні двостулкові з оскленням металопластикові	м2	3,2469	<u>3738.94</u> 12139,96	<u>3645.00</u> 11834,95	<u>20.63</u> 66,98	<u>73.31</u> 238,03	30 км.
154	+C123-198 варіант 6	Блоки дверні металопластикові вхідні з оскленням зовнішні	м2	5,5539	<u>4366.24</u> 24249,66	<u>4260.00</u> 23659,61	<u>20.63</u> 114,58	<u>85.61</u> 475,47	30 км.
155	+C123-198 варіант 7	Блоки дверні металопластикові вхідні у тамбурі із оскленням	м2	5,5539	<u>3897.04</u> 21643,77	<u>3800.00</u> 21104,82	<u>20.63</u> 114,58	<u>76.41</u> 424,37	30 км.
156	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,15	<u>646.48</u> 743,45	<u>627.74</u> 721,90	<u>6.06</u> 6,97	<u>12.68</u> 14,58	30 км.
157	&C123-3921 варіант 1	Дошки підвіконні металопластикові, шириною 350мм	м	10,71	<u>241.58</u> 2587,32	<u>232.90</u> 2494,36	<u>3.94</u> 42,20	<u>4.74</u> 50,76	30 км.
158	C142-10-2	Вода	м3	8,26638	<u>84.02</u> 694,54	<u>84.02</u> 694,54	-	-	-



Сторожак М.І.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	+C157-241 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, перерізом 3х1,5 мм.кв. ВВГ нгд Одесакабель	1000м	0,12	<u>34276.03</u> 4113,12	<u>33600.00</u> 4032,00	<u>3.95</u> 0,47	<u>672.08</u> 80,65	30 км.
160	+C157-241 варіант 2	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, перерізом 3х2,5 мм.кв. ВВГ нгд Одесакабель	1000м	0,04	<u>49331.23</u> 1973,25	<u>48360.00</u> 1934,40	<u>3.95</u> 0,16	<u>967.28</u> 38,69	30 км.
161	+C157-241 варіант 3	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, перерізом 3х1,5 мм.кв. FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E90 Одесакабель	1000м	0,04	<u>46195.75</u> 1847,83	<u>45286.00</u> 1811,44	<u>3.95</u> 0,16	<u>905.8</u> 36,23	30 км.
162	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021	<u>57807.15</u> 121,40	<u>56270.93</u> 118,17	<u>402.75</u> 0,85	<u>1133.47</u> 2,38	30 км.
163	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,005807	<u>24122.82</u> 140,08	<u>23109.02</u> 134,19	<u>540.8</u> 3,14	<u>473</u> 2,75	30 км.
164	C1113-6	Амоній фосфорноокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0221182	<u>74637.88</u> 1650,86	<u>72633.59</u> 1606,52	<u>540.8</u> 11,96	<u>1463.49</u> 32,38	30 км.
165	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000629	<u>32317.03</u> 2,03	<u>31142.56</u> 1,96	<u>540.8</u> 0,03	<u>633.67</u> 0,04	30 км.
166	C1113-122	Потверджувач N1	т	0,0027008	<u>441300.15</u> 1191,86	<u>431972.54</u> 1166,67	<u>674.67</u> 1,82	<u>8652.94</u> 23,37	30 км.
167	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0071541	<u>71508.17</u> 511,58	<u>69431.38</u> 496,72	<u>674.67</u> 4,83	<u>1402.12</u> 10,03	30 км.
168	C1113-175	Сольвент кам'яновугільний технічний, марка Б	т	0,000145	<u>27767.16</u> 4,03	<u>26515.92</u> 3,84	<u>706.79</u> 0,10	<u>544.45</u> 0,09	30 км.
169	+C1113-194 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	т	0,0059995	<u>38428.16</u> 230,55	<u>37000.00</u> 221,98	<u>674.67</u> 4,05	<u>753.49</u> 4,52	30 км.
170	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0013838	<u>183735.96</u> 254,25	<u>179538.94</u> 248,45	<u>594.35</u> 0,82	<u>3602.67</u> 4,98	30 км.
171	+C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка M1000 і більше	м3	2,0286	<u>1366.61</u> 2772,31	<u>594.64</u> 1206,29	<u>745.17</u> 1511,65	<u>26.8</u> 54,37	30 км.
172	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	0,2875	<u>1321.07</u> 379,81	<u>550.00</u> 158,13	<u>745.17</u> 214,24	<u>25.9</u> 7,44	30 км.
173	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M800	м3	0,4992	<u>1499.57</u> 748,59	<u>725.00</u> 361,92	<u>745.17</u> 371,99	<u>29.4</u> 14,68	30 км.
174	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,0434	<u>1331.38</u> 57,78	<u>780.00</u> 33,85	<u>525.27</u> 22,80	<u>26.11</u> 1,13	30 км.
175	+C1421-10419 варіант 2	Поробрик тротуарний БР100.20.8	м	12	<u>197.02</u> 2364,24	<u>135.00</u> 1620,00	<u>58.16</u> 697,92	<u>3.86</u> 46,32	30 км.
176	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,777	<u>1367.1</u> 1062,24	<u>780.00</u> 606,06	<u>560.29</u> 435,35	<u>26.81</u> 20,83	30 км.



Сопіскається № 7.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,01176	<u>9115.57</u>	<u>7741.10</u>	<u>1195.73</u>	<u>178.74</u>	30 км.
178	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,51	<u>107,20</u> <u>3353.83</u> <u>1710,45</u>	<u>91,04</u> <u>2347.89</u> <u>1197,42</u>	<u>14,06</u> <u>940.18</u> <u>479,49</u>	<u>2,10</u> <u>65.76</u> <u>33,54</u>	30 км.
179	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,003	<u>3140.55</u>	<u>2217.14</u>	<u>861.83</u>	<u>61.58</u>	30 км.
180	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,4664	<u>9,42</u> <u>3147.78</u> <u>23502,58</u>	<u>6,65</u> <u>2224.23</u> <u>16606,99</u>	<u>2,59</u> <u>861.83</u> <u>6434,77</u>	<u>0,18</u> <u>61.72</u> <u>460,82</u>	30 км.
181	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,045	<u>2912.77</u>	<u>1993.83</u>	<u>861.83</u>	<u>57.11</u>	30 км.
182	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,0072	<u>131,07</u> <u>3126.31</u>	<u>89,72</u> <u>2203.18</u>	<u>38,78</u> <u>861.83</u>	<u>2,57</u> <u>61.3</u>	30 км.
183	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,021	<u>22,51</u> <u>3021.94</u>	<u>15,86</u> <u>2100.86</u>	<u>6,21</u> <u>861.83</u>	<u>0,44</u> <u>59.25</u>	30 км.
184	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,6366	<u>63,46</u> <u>3037.38</u> <u>1933,60</u>	<u>44,12</u> <u>2115.99</u> <u>1347,04</u>	<u>18,10</u> <u>861.83</u> <u>548,64</u>	<u>1,24</u> <u>59.56</u> <u>37,92</u>	30 км.
185	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	12,0405	<u>429.07</u> <u>5166,22</u>	<u>360.00</u> <u>4334,58</u>	<u>60.66</u> <u>730,38</u>	<u>8.41</u> <u>101,26</u>	30 км.
186	+C1428-11867	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	9,45	<u>177.61</u> <u>1678,41</u>	<u>170.00</u> <u>1606,50</u>	<u>4.13</u> <u>39,03</u>	<u>3.48</u> <u>32,88</u>	30 км.
187	+C1512-4	Інсталяційна коробка для монтажу розеток та вимикачів IMT35100 Schneider Electric	шт	4	<u>12.9</u> <u>51,60</u>	<u>12.63</u> <u>50,52</u>	<u>0.02</u> <u>0,08</u>	<u>0.25</u> <u>1,00</u>	30 км.
188	+C1512-4	Коробка розгалужувальна IMT35121 Schneider Electric	шт	15	<u>10.22</u> <u>153,30</u>	<u>10.00</u> <u>150,00</u>	<u>0.02</u> <u>0,30</u>	<u>0,2</u> <u>3,00</u>	30 км.
189	+C1512-14	Вимикач одноклавішний прохідний вмонтованого монтажу EPH0400121 Schneider Electric	шт	6	<u>124.46</u> <u>746,76</u>	<u>122.00</u> <u>732,00</u>	<u>0.02</u> <u>0,12</u>	<u>2.44</u> <u>14,64</u>	30 км.
190	+C1512-14	Розетка вмонтованого монтажу з заземленням 220в, 16А, IP 54 EPH2900121 Schneider Electric	шт	4	<u>167.3</u> <u>669,20</u>	<u>164.00</u> <u>656,00</u>	<u>0.02</u> <u>0,08</u>	<u>3.28</u> <u>13,12</u>	30 км.
191	+C1512-14	Розетка 2-х місна горизонтальна біла EPH5800221 Schneider Electric	шт	1	<u>102.02</u> <u>102,02</u>	<u>100.00</u> <u>100,00</u>	<u>0.02</u> <u>0,02</u>	<u>2</u> <u>2,00</u>	30 км.
192	+C1514-5	Диференційний автоматичний вимикач Іn=16А, 1р+N, 30mA kzs-2М	шт	1	<u>1469.42</u> <u>1469,42</u>	<u>1435.00</u> <u>1435,00</u>	<u>5.61</u> <u>5,61</u>	<u>28.81</u> <u>28,81</u>	30 км.
193	+C1514-5	Автоматичний вимикач Іn=10А, 1р, х-ка G ETIMAT-10	шт	3	<u>224</u> <u>672,00</u>	<u>214.00</u> <u>642,00</u>	<u>5.61</u> <u>16,83</u>	<u>4.39</u> <u>13,17</u>	30 км.
194	+C1543-13	Гофрована труба ум пр 16мм 27251-1 КОПОС	м	100	<u>25.57</u> <u>2557,00</u>	<u>16.00</u> <u>1600,00</u>	<u>9.07</u> <u>907,00</u>	<u>0,5</u> <u>50,00</u>	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
195	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,075	<u>1199.7</u> 89,98	<u>1175.28</u> 88,15	<u>0.9</u> 0,07	<u>23.52</u> 1,76	30 км.
196	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0816	<u>249.83</u> 20,39	<u>244.80</u> 19,98	<u>0.13</u> 0,01	<u>4.9</u> 0,40	30 км.
197	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,122	<u>55.12</u> 6,72	<u>54.00</u> 6,59	<u>0.04</u> -	<u>1.08</u> 0,13	30 км.
198	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,32	<u>256.53</u> 82,09	<u>250.98</u> 80,31	<u>0.52</u> 0,17	<u>5.03</u> 1,61	30 км.
199	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	<u>824.89</u> 47,18	<u>808.36</u> 46,24	<u>0.36</u> 0,02	<u>16.17</u> 0,92	30 км.
200	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528	<u>1861.27</u> 98,28	<u>1824.41</u> 96,33	<u>0.36</u> 0,02	<u>36.5</u> 1,93	30 км.
201	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,22	<u>1020.37</u> 1244,85	<u>1000.00</u> 1220,00	<u>0.36</u> 0,44	<u>20.01</u> 24,41	30 км.
202	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,1	<u>135.34</u> 13,53	<u>132.58</u> 13,26	<u>0.11</u> 0,01	<u>2.65</u> 0,26	30 км.
203	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0216	<u>907.55</u> 19,60	<u>889.25</u> 19,21	<u>0.5</u> 0,01	<u>17.8</u> 0,38	30 км.
204	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	20	<u>34.25</u> 685,00	<u>33.35</u> 667,00	<u>0.23</u> 4,60	<u>0.67</u> 13,40	30 км.
205	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,22	<u>257.82</u> 314,54	<u>251.43</u> 306,74	<u>1.33</u> 1,62	<u>5.06</u> 6,18	30 км.
206	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	<u>125.6</u> 6,63	<u>121.81</u> 6,43	<u>1.33</u> 0,07	<u>2.46</u> 0,13	30 км.
207	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	<u>50.36</u> 201,44	<u>49.10</u> 196,40	<u>0.27</u> 1,08	<u>0.99</u> 3,96	30 км.
208	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,005	<u>27213.05</u> 136,07	<u>26517.55</u> 132,59	<u>161.91</u> 0,81	<u>533.59</u> 2,67	30 км.
209	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,0612	<u>1635.62</u> 100,10	<u>1601.53</u> 98,01	<u>2.02</u> 0,12	<u>32.07</u> 1,97	30 км.
210	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00104	<u>175437.33</u> 182,45	<u>171381.61</u> 178,24	<u>615.77</u> 0,64	<u>3439.95</u> 3,57	30 км.
211	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,2	<u>511.75</u> 102,35	<u>501.16</u> 100,23	<u>0.56</u> 0,11	<u>10.03</u> 2,01	30 км.
212	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	<u>322794.63</u> 12,91	<u>315790.65</u> 12,63	<u>674.67</u> 0,03	<u>6329.31</u> 0,25	30 км.
213	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>110745.52</u> 332,24	<u>107958.27</u> 323,87	<u>615.77</u> 1,85	<u>2171.48</u> 6,52	30 км.
214	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03647	<u>76.86</u> 2,80	<u>65.41</u> 2,39	<u>9.94</u> 0,36	<u>1.51</u> 0,05	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	+C1547-4 варіант 1	Світлодіодний світильник накладного монтажу 44 Вт 220В, IP20 ДПО02-6П-44 office 60м	шт	21	<u>888.05</u> 18649,05	<u>870.00</u> 18270,00	<u>0.64</u> 13,44	<u>17.41</u> 365,61	30 км.
216	+C1547-4 варіант 6	Світильник авакуаційного освітлення ДБО02ВСП (монтується з кнопкою виклику без розетки)	шт	1	<u>1423.55</u> 1423,55	<u>1395.00</u> 1395,00	<u>0.64</u> 0,64	<u>27.91</u> 27,91	30 км.
217	+C1547-4 варіант 7	Світлодіодний світильник накладного монтажу 15 Вт 220В, IP54 ДПО 01-2П-15 office 30м	шт	2	<u>745.25</u> 1490,50	<u>730.00</u> 1460,00	<u>0.64</u> 1,28	<u>14.61</u> 29,22	30 км.
218	+C1547-4 варіант 8	Світлодіодний світильник накладного монтажу 12 Вт 220В, IP54 СЕТО-PLS-12 Point	шт	1	<u>765.65</u> 765,65	<u>750.00</u> 750,00	<u>0.64</u> 0,64	<u>15.01</u> 15,01	30 км.
219	+C1550-12 варіант 1	Штукатурка декоративна Мармуліт	кг	624	<u>82.09</u> 51224,16	<u>79.94</u> 49882,56	<u>0.54</u> 336,96	<u>1.61</u> 1004,64	30 км.
220	+C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча	кг	91,2	<u>87.26</u> 7958,11	<u>85.00</u> 7752,00	<u>0.55</u> 50,16	<u>1.71</u> 155,95	30 км.
221	+C1550-36 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	7,446	<u>2.52</u> 18,76	<u>2.46</u> 18,32	<u>0.01</u> 0,07	<u>0.05</u> 0,37	30 км.
222	+C1551-1-СП варіант 1	Хімічний анкер Д=10 мм довж. 200мм	шт	2	<u>304.77</u> 609,54	<u>298.75</u> 597,50	<u>0.04</u> 0,08	<u>5.98</u> 11,96	30 км.
223	+C1551-1-СП варіант 2	Кутник 140x140x65x2,5 мм з ребром жорсткості	шт	2	<u>80.05</u> 160,10	<u>78.44</u> 156,88	<u>0.04</u> 0,08	<u>1.57</u> 3,14	30 км.
224	+C1551-1-СП варіант 3	Хімічний анкер Д=14 мм довж. 400мм	шт	4	<u>589.88</u> 2359,52	<u>578.27</u> 2313,08	<u>0.04</u> 0,16	<u>11.57</u> 46,28	30 км.
225	+C1551-1-СП варіант 4	Кронштейни (гаки) до жолоба	шт	12	<u>65.32</u> 783,84	<u>64.00</u> 768,00	<u>0.04</u> 0,48	<u>1.28</u> 15,36	30 км.
226	+C1551-6-СП варіант 1	Дюбель 6x40 мм в комплекті	шт	507,87	<u>3.07</u> 1559,16	<u>3.00</u> 1523,61	<u>0.01</u> 5,08	<u>0.06</u> 30,47	30 км.
227	+C1551-6-СП варіант 2	Дюбель 6x40 мм металевий	шт	108	<u>3.07</u> 331,56	<u>3.00</u> 324,00	<u>0.01</u> 1,08	<u>0.06</u> 6,48	30 км.
228	+C1551-7-СП варіант 1	Дюбель калібрований 4x100	шт	10	<u>3.74</u> 37,40	<u>3.67</u> 36,70	-	<u>0.07</u> 0,70	30 км.
229	+C1551-11-СП варіант 1	Саморіз 3,5x9,5	шт	314,03	<u>0.26</u> 81,65	<u>0.25</u> 78,51	-	<u>0.01</u> 3,14	30 км.
230	+C1551-11-СП варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	509,47	<u>0.66</u> 336,25	<u>0.65</u> 331,16	-	<u>0.01</u> 5,09	30 км.
231	+C1551-21-СП варіант 1	Т-профілі металеві основні направляючі довж. 3,7 м	м	162,45	<u>32.9</u> 5344,61	<u>26.00</u> 4223,70	<u>6.25</u> 1015,31	<u>0.65</u> 105,60	30 км.
232	+C1551-21-СП варіант 2	Т-профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	324,9	<u>29.84</u> 9695,02	<u>23.00</u> 7472,70	<u>6.25</u> 2030,63	<u>0.59</u> 191,69	30 км.
233	+C1551-21-СП варіант 3	Т-профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	162,45	<u>27.8</u> 4516,11	<u>21.00</u> 3411,45	<u>6.25</u> 1015,31	<u>0.55</u> 89,35	30 км.



Сторожук А.І.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	+С1551-21-СП варіант 4	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	29,97	35.96 1077,72	29.00 869,13	6.25 187,31	0.71 21,28	30 км.
235	+С1551-21-СП варіант 5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	41,22	42.08 1734,54	35.00 1442,70	6.25 257,63	0.83 34,21	30 км.
236	+С1551-26-СП варіант 1	Профіль холодногнутий напрямний	м	3,6354	27.2 98,88	25.50 92,70	1.17 4,25	0.53 1,93	30 км.
237	+С1551-26-СП варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	23,04	6.16 141,93	4.87 112,20	1.17 26,96	0.12 2,77	30 км.
238	+С1551-26-СП варіант 3	Профіль холодногнутий стійковий	м	10,5558	37.28 393,52	35.38 373,46	1.17 12,35	0.73 7,71	30 км.
239	+С1551-26-СП варіант 4	Кутик металевий пристінний	м	184,68	21.59 3987,24	20.00 3693,60	1.17 216,08	0.42 77,56	30 км.
240	+С1551-42-СП варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	136,8	12.59 1722,31	12.28 1679,90	0.06 8,21	0.25 34,20	30 км.
241	+С1551-42-СП варіант 2	Тяга підвісу	шт	136,8	5.16 705,89	5.00 684,00	0.06 8,21	0.1 13,68	30 км.
242	+С1555-55 варіант 1	Сітка армуюча	м2	336,6	12.36 4160,38	12.00 4039,20	0.12 40,39	0.24 80,79	30 км.
243	+С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	79,2	19.59 1551,53	18.67 1478,66	0.54 42,77	0.38 30,10	30 км.
244	+С1555-387 варіант 1	Шурупи самонарізні RA 4,9x35	шт	464	0.87 403,68	0.85 394,40	- -	0.02 9,28	
245	&C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	28,88	0.3 8,66	0.30 8,66	- -	- -	
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
246	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	56,8864	8.35755 475,43	8.35755 475,43			
247	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1099	159.41 17,51	159.41 17,51			
248	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0207	142.97 2,96	142.97 2,96			
		Разом	грн.		495,90	495,90			
		Разом по розділу III	грн.		650775,55	611966,76	26248,35	12560,44	
IV. Устаткування									
249	+1906-14010 варіант 1	Вертикальний підйомник на висоту 0,9 м для інвалідів	шт	1	77945.25 77945,25	75000.00 75000,00	2250.00 2250,00	695.25 695,25	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		77945,25	75000,00	2250,00	695,25	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	172,344					
		Стиснене повітря	м3	4595,83					
		Мастильні матеріали	кг	14,601					
		Гідравлічна рідина	кг	0,657					
		Бензин	л	11,105					
		Дизельне паливо	л	288,353					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	1,6414832					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 травня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Делеган

Делеган Є.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОГОДЖЕНО

Замовник

Софілканич М.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

