

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонтні роботи - основні роботи

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ

Кошторисна вартість

232,158 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,9043 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

116,160 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Віконні блоки									
1	КР11-30-1	Віконні відкоси									
		Штукатурення плоских поверхонь віконних	100м2	0,4268	<u>64697,47</u>	<u>380,06</u>	27613	16644	<u>162</u>	<u>300,5500</u>	<u>128,27</u>
		та дверних укосів по бетону та каменю			38996,36	338,70			145	2,6862	1,15
2	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,4268	<u>48885,96</u>	<u>453,37</u>	20865	11641	<u>193</u>	<u>245,2800</u>	<u>104,69</u>
	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими			27275,14	414,40			177	3,7573	1,6
		листами з кріпленням на клеї									
3	КБ15-47-5	Установлення стартового профілю для ГКЛ	100м	1,0653	<u>3949,71</u>	-	4208	3083	-	<u>23,3105</u>	<u>24,83</u>
	к=1,15				2894,46	-			-	-	-
4	& С1545-270-ИНБ1	Кутик перфорований	м.п.	106,53	<u>13,11</u>	-	1397	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів	100 м2	0,4268	<u>7268,81</u>	<u>5,42</u>	3102	2373	<u>2</u>	<u>45,4480</u>	<u>19,4</u>
	к=1,15	розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази			5560,11	4,83			2	0,0383	0,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4268	<u>2197,25</u> 1473,03	<u>3,61</u> 3,22	938	629	<u>2</u> 1	<u>12,0405</u> 0,0255	<u>5,14</u> 0,01
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4268	<u>13341,04</u> 5057,98	<u>1,57</u> 1,40	5694	2159	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>18,71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63817	36529	<u>360</u> 326		<u>301,04</u> 2,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63817 26928 36855 19393 36,46 6912 83210				
		Всього по розділу 1					83210				
		Розділ 2. Дверні блоки									
8	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,52	<u>64697,47</u> 38996,36	<u>380,06</u> 338,70	33643	20278	<u>198</u> 176	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>156,29</u> 1,4
9	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,52	<u>48885,96</u> 27275,14	<u>453,37</u> 414,40	25421	14183	<u>236</u> 215	<u>245,2800</u> 3,7573	<u>127,55</u> 1,95
10	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,481	<u>7268,81</u> 5560,11	<u>5,42</u> 4,83	3496	2674	<u>3</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>21,86</u> 0,02
11	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,481	<u>2197,25</u> 1473,03	<u>3,61</u> 3,22	1057	709	<u>2</u> 2	<u>12,0405</u> 0,0255	<u>5,79</u> 0,01
12	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,481	<u>13341,04</u> 5057,98	<u>1,57</u> 1,40	6417	2433	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>21,08</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					70034	40277	<u>440</u> 396		<u>332,57</u> 3,39
		Разом будівельні роботи, грн.					70034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29317				
		всього заробітна плата, грн.					40673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7643				
		Всього будівельні роботи, грн.					91461				

		Всього по розділу 2					91461				
		Розділ 3. Загальні дрібні роботи									
13	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - зашивка стояків по квартирам	100м2	0,459	<u>58332,12</u> 26030,97	-	26774	11948	-	<u>220,3400</u> -	<u>101,14</u> -
14	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,459	<u>4353,93</u> 4353,93	-	-1998	-1998	-	<u>39,6750</u> -	<u>-18,21</u> -
15	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,459	<u>7268,81</u> 5560,11	<u>5,42</u> 4,83	3336	2552	<u>2</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>20,86</u> 0,02
16	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати - за два рази	100 м2	0,459	<u>4394,52</u> 2946,07	<u>7,22</u> 6,44	2017	1352	<u>3</u> 3	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>11,05</u> 0,02
17	КР15-33-5	Установлення решіток	10шт	4,5	<u>1455,48</u> 1453,40	-	6550	6540	-	<u>11,8800</u> -	<u>53,46</u> -
18	& С130-9-4- М варіант 2	Решітки жалюзійні 300х400 мм	шт	45	<u>226,46</u> -	-	10191	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					46870	20394	<u>5</u> 5		<u>168,3</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					46870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20399 10618 19,4 3678 57488				
		Всього по розділу 3					57488				
		Розділ 4. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 4 -----					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 4					-				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					180721 180721 82716 97927 51437 96,18 18233 232158	97200	<u>805</u> 727		<u>801,91</u> 6,21
		Всього по кошторису					232158				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					904,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116160				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопровід та каналізація - основні роботи

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ВК

Кошторисна вартість

7,791 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,02213 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,711 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Випуски каналізації									
1	KP16-5-3	Укладання труб азбестоцементних водопровідних діаметром 200 мм	100м	0,04	56115,73	576,97	2245	259	23	55,4000	2,22
					6469,06	106,36			4	0,8734	0,03
2	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	1086,95	-	4348	2054	-	4,4500	17,8
					513,53	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6593	2313	23		20,02
									4		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					6593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4257				
		всього заробітна плата, грн.					2317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1198				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7791				

		Всього по розділу 1					7791				
		Разом прямі витрати по кошторису					6593	2313	<u>23</u> 4		<u>20,02</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					6593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4257				
		всього заробітна плата, грн.					2317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1198				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					394				
		Всього будівельні роботи, грн.					7791				

		Всього по кошторису					7791				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					22,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2711				

Склав

Інженер-проектувальник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірів

Головний архітектор проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Сергій ІВЧЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Корикування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Централізоване гаряче водопостачання - основні роботи

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ВК

Кошторисна вартість

231,669 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,43805 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

55,876 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Централізоване гаряче водопостачання									
1	КБ16-26-1 к=1,15	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	59	109,95	10,01	6487	5433	591	0,7705	45,46
					92,08	3,74			221	0,0306	1,8
2	С1630-982 варіант 1	Лічильник гарячої води крильчастий DN 15Residia Jet Qn 1,0/90 (DN15)	шт	59	773,63	-	45644	-	-	-	-
3	КР15-22-1	Установлення клапанів зворотніх та фільтрів осадових	100 шт	1,18	6112,81	-	7213	7146	-	49,5000	58,41
					6055,83	-			-	-	-
4	& С130-3 варіант 1	Клапан зворотний латунний муфтовий DN15 PN 4 МПа	шт	59	193,16	-	11396	-	-	-	-
5	& С130-3 варіант 2	Фільтр осадовий латунний муфтовий DN15 PN 2 МПа	шт	59	263,68	-	15557	-	-	-	-
6	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,6	7106,12	-	11370	11243	-	56,5900	90,54
					7026,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1689-B20-Л варіант 1	Труби поліпропіленові Stabi Plus Ф20х2,8 PN 28	м	160	<u>62,51</u>	-	10002	-	-	-	-
8	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,23	<u>8173,89</u> 8090,92	-	10054	9952	-	<u>65,1600</u>	<u>80,15</u>
9	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові Stabi Plus Ф32х4,4 PN 28	м	123	<u>180,14</u>	-	22157	-	-	-	-
10	& C1630-214-B50 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий Ф20 PN4,0 МПа	шт	9	<u>354,16</u>	-	3187	-	-	-	-
11	& C1630-214-B50 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий Ф25 PN4,0 МПа	шт	9	<u>440,01</u>	-	3960	-	-	-	-
12	& C1630-214-B50 варіант 3	Кран кульовий латунний муфта-цапка Ф15 PN4,0 МПа	шт	59	<u>242,81</u>	-	14326	-	-	-	-
13	& C1630-214-B50 варіант 10	Клапан зворотний латунний муфтовий DN20 PN 4 МПа	шт	1	<u>315,06</u>	-	315	-	-	-	-
14	& C1630-214-B50 варіант 11	Кран кульовий латунний муфтовий Ф20 PN4,0 МПа	шт	1	<u>166,31</u>	-	166	-	-	-	-
15	КР20-12-1	===== футляри Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - улаштування футляру	1т	0,1036	<u>16783,01</u> 12166,58	<u>4510,59</u> 827,49	1739	1260	<u>467</u> 86	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>9,19</u> 0,55
16	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	25	<u>89,29</u>	-	2232	-	-	-	-
17	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	17	<u>144,85</u>	-	2462	-	-	-	-
18	КР19-21-1	===== ізоляція трубопроводів Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,83	<u>5970,88</u> 4546,76	-	16898	12867	-	<u>39,4000</u>	<u>111,5</u>
19	& C114-9-E22 варіант 1	Теплоізоляція трубна Thermaflex FRZ N- 22/20	м	160	<u>68,90</u>	-	11024	-	-	-	-
20	& C114-9-E22 варіант 2	Теплоізоляція трубна Thermaflex FRZ N- 35/20	м	123	<u>93,53</u>	-	11504	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					207693	47901	<u>1058</u> 307		<u>395,25</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					207693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158734				
		всього заробітна плата, грн.					48208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23976				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7668				
		Всього будівельні роботи, грн.					231669				

		Всього по розділу 1					231669				
		Разом прямі витрати по кошторису					207693	47901	<u>1058</u> 307		<u>395,25</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					207693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158734				
		всього заробітна плата, грн.					48208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23976				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7668				
		Всього будівельні роботи, грн.					231669				

		Всього по кошторису					231669				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					438,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55876				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення - основні роботи

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-О

Кошторисна вартість

795,000 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,88896 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

239,507 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,26441	17601,02	636,55	4654	3358	168	111,4600	29,47
					12699,75	189,81			50	1,2070	0,32
2	& С130-555-1	Радіатор 22 500x1000 бокове підключення	шт	2	2692,07	-	5384	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С130-555-1	Радіатор 22 500x1200 бокове підключення	шт	7	3570,81	-	24996	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& С130-555-1	Радіатор 22 500x700 бокове підключення	шт	3	2283,84	-	6852	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	& С130-555-1	Радіатор 22 500x600 бокове підключення	шт	5	1707,15	-	8536	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
6	С130-483	Набір кронштейнів з гачками висотою 500мм для панельних радіаторів типу S22 (2шт. на 1 радіатор)	100шт	0,34	10164,41	-	3456	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-22-1	Установлення термостатичних калапанів та карнів RLV	100 шт	0,1	<u>6112,81</u> 6055,83	-	611	606	-	<u>49,5000</u>	<u>4,95</u>
8	& C1630-214-B50 варіант 4	Клапан RA-DV DN15 з термостатичним елементом	шт	5	<u>1282,82</u> -	-	6414	-	-	-	-
9	& C1630-214-B50 варіант 5	Кран DN15 RLV-S15	шт	5	<u>381,36</u> -	-	1907	-	-	-	-
10	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	14	<u>406,58</u> 400,62	-	5692	5609	-	<u>3,8700</u>	<u>54,18</u>
11	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,4	<u>2916,61</u> 2530,56	<u>15,79</u> 14,00	4083	3543	<u>22</u> 20	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>33,6</u> 0,16
12	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	60	<u>223,66</u> 201,86	-	13420	12112	-	<u>1,6500</u>	<u>99</u>
13	& C1630-981-20 варіант 1	Теплолічильник WMZ-UA Dn15	шт	60	<u>2785,86</u> -	-	167152	-	-	-	-
14	& C1630-214-B50 варіант 8	Кран кульовий різьбовий Herz 12180 Dn15	шт	180	<u>218,16</u> -	-	39269	-	-	-	-
15	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	60	<u>412,11</u> 168,51	<u>16,40</u> 0,98	24727	10111	<u>984</u> 59	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>84,6</u> 0,48
16	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	12,74	<u>7113,96</u> 7026,78	-	90632	89521	-	<u>56,5900</u>	<u>720,96</u>
17	& C113-1689-B20-Л варіант 3	Труба РЕ-Хс (вузли підключення радіаторів) 12х2,0 KAN - therm	м	480	<u>107,38</u> -	-	51542	-	-	-	-
18	& C113-1689-B20-Л варіант 4	Труба РЕ-Хс (вузли підключення радіаторів) 14х2,0 KAN - therm	м	760	<u>75,64</u> -	-	57486	-	-	-	-
19	& C113-1689-B20-Л варіант 5	Труба РЕ-Хс (вузли підключення радіаторів) 18х2,5 KAN - therm	м	34	<u>101,05</u> -	-	3436	-	-	-	-
20	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,45	<u>14692,55</u> 8520,68	<u>5094,29</u> 4348,40	6612	3834	<u>2292</u> 1957	<u>65,6700</u> 37,6761	<u>29,55</u> 16,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ46-25-22 К=4 (Н=240мм)	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	100шт	0,45	<u>1896,78</u> 1053,57	<u>629,60</u> 539,23	854	474	<u>283</u> 243	<u>8,1200</u> 4,6728	<u>3,65</u> 2,1
22	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>7113,96</u> 7026,78	- -	4268	4216	- -	<u>56,5900</u> -	<u>33,95</u> -
23	& C113-1689-B20-Л варіант 6	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi AI Ду20х3,4 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	60	<u>62,51</u> -	- -	3751	-	- -	- -	- -
24	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>7427,21</u> 7333,48	- -	4456	4400	- -	<u>59,0600</u> -	<u>35,44</u> -
25	& C113-1689-B20-Л варіант 7	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi AI Ду25х4,2 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	60	<u>95,06</u> -	- -	5704	-	- -	- -	- -
26	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,6	<u>8194,08</u> 8090,92	- -	4916	4855	- -	<u>65,1600</u> -	<u>39,1</u> -
27	& C113-1689-B20-Л варіант 8	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi AI Ду32х5,4 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	60	<u>179,96</u> -	- -	10798	-	- -	- -	- -
28	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,9	<u>8734,93</u> 8616,16	- -	7861	7755	- -	<u>69,3900</u> -	<u>62,45</u> -
29	& C113-1689-B20-Л варіант 9	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi AI Ду40х6,7 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	90	<u>231,45</u> -	- -	20831	-	- -	- -	- -
30	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>8817,67</u> 8677,58	- -	1587	1562	- -	<u>70,9300</u> -	<u>12,77</u> -
31	& C113-1689-B20-Л варіант 10	Труба KAN-therm PP PN20 Stabi AI Ду50х8,3 (стояки системи опалення) KAN - therm	м	18	<u>416,32</u> -	- -	7494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-214-B50 варіант 9	Кран кульовий різьбовий для зливу теплоносія з стояків Ду15	шт	18	<u>372,01</u> -	-	6696	-	-	-	-
33	& C1630-214-B50 варіант 6	Кран кульовий різьбовий Ду40 для відключення стояків	шт	6	<u>1221,16</u> -	-	7327	-	-	-	-
34	& C1630-214-B50 варіант 7	Кран кульовий різьбовий Ду32 для відключення стояків	шт	12	<u>930,46</u> -	-	11166	-	-	-	-
35	& C130-1097-B1 варіант 1	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Дзовн.50	шт	18	<u>34,74</u> -	-	625	-	-	-	-
36	& C130-1097-B1 варіант 2	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Дзовн.40	шт	70	<u>27,60</u> -	-	1932	-	-	-	-
37	& C130-1097-B1 варіант 3	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Дзовн.32	шт	54	<u>27,60</u> -	-	1490	-	-	-	-
38	& C130-1097-B1 варіант 4	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Дзовн.25	шт	54	<u>21,48</u> -	-	1160	-	-	-	-
39	& C130-1097-B1 варіант 5	Хомут металевий для кріплення вертикальних труб в комплекті з шурупом та дюбелем - Дзовн.20	шт	54	<u>21,48</u> -	-	1160	-	-	-	-
40	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками з поліетилену	100м	11,4	<u>4546,76</u> 4546,76	-	51833	51833	-	<u>39,4000</u>	<u>449,16</u>
41	& C114-9-E22 варіант 3	Пінопропіленова гофрована труба Ду 18/22	м	1140	<u>7,84</u> -	-	8938	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					691708	203789	<u>3749</u> 2329		<u>1692,83</u> 20,01
		Разом будівельні роботи, грн.					691708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					484170				
		всього заробітна плата, грн.					206118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33389				
		Всього будівельні роботи, грн.					795000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					795000				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1888,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					239507				

Склав

Інженер-проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірив

Головний архітектор проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Сергій ІВЧЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Ремонтні роботи

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ

Кошторисна вартість

7082,605 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,31117 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2166,524 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		===== Квартира 2									
1	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1241	<u>5238,92</u>	-	650	650	-	<u>53,0900</u>	<u>6,59</u>
					5238,92	-			-	-	-
2	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,1241	<u>1091,40</u>	-	135	135	-	<u>11,0600</u>	<u>1,37</u>
					1091,40	-			-	-	-
		===== Квартира 40, 52									
3	KP5-3-1	Розбирання частини перегородок	1 м3	0,25	<u>871,21</u>	<u>75,85</u>	218	199	<u>19</u>	<u>8,0600</u>	<u>2,02</u>
					795,36	48,37			12	0,3771	0,09
		===== Квартира 21									
4	KP5-3-1	Розбирання перегородок	1 м3	0,25	<u>871,21</u>	<u>75,85</u>	218	199	<u>19</u>	<u>8,0600</u>	<u>2,02</u>
					795,36	48,37			12	0,3771	0,09
		===== Підвал									
5	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,055	<u>17806,97</u>	<u>7180,10</u>	979	584	<u>395</u>	<u>98,0700</u>	<u>5,39</u>
					10626,87	2746,79			151	22,2245	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2200	1767	<u>433</u> 175		<u>17,39</u> 1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					2200				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428				
		Всього будівельні роботи, грн.					3321				

		Всього по розділу 1					3321				
		Розділ 2. Опоряджувальні роботи 1-го поверху									
		===== Інші роботи									
6	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - зашивка прорізу	100м2	0,02	<u>59890,91</u> 26030,97	-	1198	521	-	<u>220,3400</u> -	<u>4,41</u> -
7	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,02	<u>4353,93</u> 4353,93	-	-87	-87	-	<u>39,6750</u> -	<u>-0,79</u> -
8	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	550	408	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,53</u> -
9	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,04	<u>8359,17</u> 6318,43	<u>32,71</u> 14,45	334	253	1	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>2,07</u> -
10	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт - фартух з плитки на кухні	100м2	0,288	<u>81825,87</u> 34735,58	<u>61,72</u> 54,72	23566	10004	18 16	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>84,68</u> 0,12
		===== Квартира 2									
11	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2,482	<u>1820,69</u> 496,29	<u>191,30</u> 68,01	4519	1232	475 169	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>11,37</u> 1,37
12	КБ27-20-4 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,01241	<u>15815,43</u> 5031,36	<u>6752,17</u> 1467,85	196	62	84 18	<u>50,0135</u> 9,3049	<u>0,62</u> 0,12
13	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,6205	<u>7035,50</u> 695,67	-	4366	432	-	<u>6,4200</u> -	<u>3,98</u> -
14	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,1241	<u>10378,98</u> 1928,58	<u>92,58</u> 82,09	1288	239	11 10	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,31</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит	100м2	0,1241	<u>21356,67</u> 4295,54	<u>36,31</u> 32,19	2650	533	<u>5</u> 4	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>4,68</u> 0,03
16	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1241	<u>19620,52</u> 7730,40	<u>168,91</u> 149,76	2435	959	<u>21</u> 19	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>8,85</u> 0,15
17	КБ11-11-18 κ=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,1241	<u>10378,98</u> 1928,58	<u>92,58</u> 82,09	1288	239	<u>11</u> 10	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,31</u> 0,08
18	КР7-17-9 κ=2 (Н=30мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1241	<u>6397,14</u> 468,12	<u>88,40</u> 78,38	794	58	<u>11</u> 10	<u>4,3200</u> 0,6216	<u>0,54</u> 0,08
19	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм ===== Підлога ламінат	100м2	0,1241	<u>22910,16</u> 7937,91	<u>36,31</u> 32,19	2843	985	<u>5</u> 4	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>9,09</u> 0,03
20	КБ11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,8818	<u>69928,82</u> 10903,86	<u>105,29</u> 93,35	201521	31423	<u>303</u> 269	<u>87,8140</u> 0,7404	<u>253,06</u> 2,13
21	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,469	<u>9902,69</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	34352	6023	<u>13</u> 11	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>49,23</u> 0,09
22	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування порошку алюмінієвого на шурупах ===== Підлога керамічна плитка	100м	0,087	<u>15708,23</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	1367	151	- -	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>1,23</u> -
23	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,2784	<u>12945,76</u> 3395,67	- -	3604	945	- -	<u>29,0800</u> -	<u>8,1</u> -
24	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Стіни кімнати	100м2	0,4221	<u>75521,03</u> 22410,27	<u>65,35</u> 57,94	31877	9459	<u>28</u> 24	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>80,07</u> 0,19
25	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,8505	<u>14194,41</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	125628	90229	<u>64</u> 57	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>781,88</u> 0,45
26	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності ===== Стіни санвузли	100м2	8,8505	<u>10283,95</u> 4847,28	<u>1,58</u> 1,40	91018	42901	<u>14</u> 12	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>363,14</u> 0,1
27	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,5563	<u>13854,23</u> 4304,14	- -	21561	6699	- -	<u>36,8600</u> -	<u>57,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Степя	100м2	1,5563	<u>81825,87</u> 34735,58	<u>61,72</u> 54,72	127346	54059	<u>96</u> 85	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>457,58</u> 0,68
29	КБ15-58-2	Улаштування каркаса при улаштуванні натяжної стелі	100м2	2,8101	<u>8181,25</u> 8124,29	<u>15,79</u> 14,00	22990	22830	<u>44</u> 39	<u>67,9800</u> 0,1110	<u>191,03</u> 0,31
30	КБ34-58-2	Натягування полотна під плінтус	100м2	2,8101	<u>4149,28</u> 4136,64	<u>12,64</u> 4,88	11660	11624	<u>36</u> 14	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>104,54</u> 0,11
31 & С111- 1716-1-О варіант 1	ПВХ натяжна стеля матова - комплектне постачання	м2	295,0605	<u>308,61</u> -	-	-	91059	-	-	-	-
32	КБ13-50-1	Штучне сушіння покриттів калорифером	100м2	2,8101	<u>966,50</u> 263,31	<u>404,58</u> 156,20	2716	740	<u>1137</u> 439	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>6,83</u> 3,59
		Разом прямі витрати по розділу 2					812639	292921	<u>2377</u> 1211		<u>2491,71</u> 9,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					812639 517341 294132 157417 299,84 56845 970056				
		----- Всього по розділу 2					970056				
		Розділ 3. Опоряджувальні роботи 2-го поверху ===== Інші роботи									
33	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт - фартух з плитки на кухні	100м2	0,431	<u>81825,87</u> 34735,58	<u>61,72</u> 54,72	35267	14971	<u>27</u> 24	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>126,72</u> 0,19
34	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - зашивка прорізу	100м2	0,025	<u>59890,91</u> 26030,97	- -	1497	651	- -	<u>220,3400</u> -	<u>5,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,025	<u>4353,93</u> 4353,93	-	-109	-109	-	<u>39,6750</u>	<u>-0,99</u>
36	КБ8-22-2 к=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків - перенесення дверного блоку кв. 40	1 м3	0,12	<u>7754,59</u> 588,25	-	931	71	-	<u>5,2900</u>	<u>0,63</u>
37	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,071	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	977	724	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,27</u> -
38	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,071	<u>8359,17</u> 6318,43	<u>32,71</u> 14,45	594	449	<u>2</u> 1	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>3,67</u> 0,01
39	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих - повторного застосування ===== Підлога ламінат	1 м	0,01	<u>21360,58</u> 20355,14	<u>1005,44</u> 380,79	214	204	<u>10</u> 4	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>1,97</u> 0,03
40	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,7841	<u>69928,82</u> 10903,86	<u>105,29</u> 93,35	194689	30357	<u>293</u> 260	<u>87,8140</u> 0,7404	<u>244,48</u> 2,06
41	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,7531	<u>9902,69</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	37166	6516	<u>14</u> 12	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>53,26</u> 0,1
42	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування порожку алюмінієвого на шурупах ===== Підлога керамічна плитка	100м	0,095	<u>15708,23</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	1492	165	-	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>1,35</u> -
43	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,3886	<u>12945,76</u> 3395,67	-	5031	1320	-	<u>29,0800</u>	<u>11,3</u>
44	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Стіни кімнати	100м2	0,5532	<u>75521,03</u> 22410,27	<u>65,35</u> 57,94	41778	12397	<u>36</u> 32	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>104,94</u> 0,25
45	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	9,4243	<u>14194,41</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	133772	96079	<u>68</u> 61	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>832,57</u> 0,48
46	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності ===== Стіни санвузли	100м2	9,4243	<u>10283,95</u> 4847,28	<u>1,58</u> 1,40	96919	45682	<u>15</u> 13	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>386,68</u> 0,1
47	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,8949	<u>13854,23</u> 4304,14	-	26252	8156	-	<u>36,8600</u>	<u>69,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Степя	100м2	1,8949	<u>81825,87</u> 34735,58	<u>61,72</u> 54,72	155052	65820	<u>117</u> 104	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>557,14</u> 0,82
49	КБ15-58-2	Улаштування каркаса при улаштуванні натяжної стелі	100м2	3,2375	<u>8181,25</u> 8124,29	<u>15,79</u> 14,00	26487	26302	<u>51</u> 45	<u>67,9800</u> 0,1110	<u>220,09</u> 0,36
50	КБ34-58-2	Натягування полотна під плінтус	100м2	3,2375	<u>4149,28</u> 4136,64	<u>12,64</u> 4,88	13433	13392	<u>41</u> 16	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>120,44</u> 0,13
51 & С111-1716-1-О варіант 1	ПВХ натяжна стеля матова - комплектне постачання	м2	339,9375	<u>308,61</u> -	-	-	104908	-	-	-	-
52	КБ13-50-1	Штучне сушіння покриттів калорифером	100м2	3,2375	<u>966,50</u> 263,31	<u>404,58</u> 156,20	3129	852	<u>1310</u> 506	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>7,87</u> 4,13
		Разом прямі витрати по розділу 3					879479	323999	<u>1985</u> 1078		<u>2753,75</u> 8,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					879479 553495 325077 173893 331,09 62771 1053372				
		----- Всього по розділу 3					1053372				
		Розділ 4. Опоряджувальні роботи 3-го поверху ===== Інші роботи									
53	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт - фартух з плитки на кухні	100м2	0,3119	<u>81825,87</u> 34735,58	<u>61,72</u> 54,72	25521	10834	<u>19</u> 17	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>91,7</u> 0,14
54	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - зашивка прорізу	100м2	0,025	<u>59890,91</u> 26030,97	-	1497	651	-	<u>220,3400</u> -	<u>5,51</u> -
55	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,025	<u>4353,93</u> 4353,93	-	-109	-109	-	<u>39,6750</u> -	<u>-0,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	688	510	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4,42</u> -
57	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін ===== Підлога ламінат	100м2	0,05	<u>8359,17</u> 6318,43	<u>32,71</u> 14,45	418	316	<u>2</u> 1	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>2,58</u> 0,01
58	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,4069	<u>69928,82</u> 10903,86	<u>105,29</u> 93,35	168312	26245	<u>253</u> 225	<u>87,8140</u> 0,7404	<u>211,36</u> 1,78
59	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,0522	<u>9902,69</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	30225	5299	<u>11</u> 10	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>43,31</u> 0,08
60	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування порожку алюмінієвого на шурупах ===== Підлога керамічна плитка	100м	0,056	<u>15708,23</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	880	97	-	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>0,79</u> -
61	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,281	<u>12945,76</u> 3395,67	-	3638	954	-	<u>29,0800</u> -	<u>8,17</u> -
62	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Стіни кімнати	100м2	0,332	<u>75521,03</u> 22410,27	<u>65,35</u> 57,94	25073	7440	<u>22</u> 19	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>62,98</u> 0,15
63	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,947	<u>14194,41</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	84414	60628	<u>43</u> 38	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>525,38</u> 0,3
64	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності ===== Стіни санвузли	100м2	5,947	<u>10283,95</u> 4847,28	<u>1,58</u> 1,40	61159	28827	<u>9</u> 8	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>244,01</u> 0,07
65	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,567	<u>13854,23</u> 4304,14	-	21710	6745	-	<u>36,8600</u> -	<u>57,76</u> -
66	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Стеля	100м2	1,567	<u>81825,87</u> 34735,58	<u>61,72</u> 54,72	128221	54431	<u>97</u> 86	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>460,73</u> 0,68
67	КБ15-58-2	Улаштування каркаса при улаштуванні натяжної стелі	100м2	2,867	<u>8181,25</u> 8124,29	<u>15,79</u> 14,00	23456	23292	<u>45</u> 40	<u>67,9800</u> 0,1110	<u>194,9</u> 0,32
68	КБ34-58-2	Натягування полотна під плінтус	100м2	2,867	<u>4149,28</u> 4136,64	<u>12,64</u> 4,88	11896	11860	<u>36</u> 14	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>106,65</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-1716-1-О	ПВХ натяжна стеля матова - комплектне постачання	м2	301,035	<u>308,61</u>	-	92902	-	-	-	-
70	КБ13-50-1	Штучне сушіння покриттів калорифером	100м2	2,867	<u>966,50</u>	<u>404,58</u>	2771	755	<u>1160</u>	<u>2,4300</u>	<u>6,97</u>
					<u>263,31</u>	<u>156,20</u>			<u>448</u>	<u>1,2768</u>	<u>3,66</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					682672	238775	<u>1697</u>		<u>2026,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					682672		<u>906</u>		<u>7,3</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442200				
		всього заробітна плата, грн.					239681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					243,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46196				
		Всього будівельні роботи, грн.					810757				

		Всього по розділу 4					810757				
		Розділ 5. Опоряджувальні роботи 4-го поверху									
		===== Інші роботи									
71	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків - перенесення дверного блоку кв. 40	1 м3	0,12	<u>7754,59</u>	-	931	71	-	<u>5,2900</u>	<u>0,63</u>
	к=1,15				<u>588,25</u>	-			-	-	-
72	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих - повторного застосування	1 т	0,01	<u>21360,58</u>	<u>1005,44</u>	214	204	<u>10</u>	<u>196,6300</u>	<u>1,97</u>
					<u>20355,14</u>	<u>380,79</u>			<u>4</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,03</u>
73	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт - фартух з плитки на кухні	100м2	0,4289	<u>81825,87</u>	<u>61,72</u>	35095	14898	<u>26</u>	<u>294,0205</u>	<u>126,11</u>
	к=1,15				<u>34735,58</u>	<u>54,72</u>			<u>23</u>	<u>0,4340</u>	<u>0,19</u>
74	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - зашивка прорізу	100м2	0,015	<u>59890,91</u>	-	898	390	-	<u>220,3400</u>	<u>3,31</u>
	к=1,15				<u>26030,97</u>	-			-	-	-
75	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,015	<u>4353,93</u>	-	-65	-65	-	<u>39,6750</u>	<u>-0,6</u>
	к=1,15				<u>4353,93</u>	-			-	-	-
76	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,051	<u>13760,61</u>	<u>7,26</u>	702	520	-	<u>88,3430</u>	<u>4,51</u>
	к=1,15				<u>10194,78</u>	<u>6,44</u>			-	<u>0,0511</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ15-182-6 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін ===== Підлога ламінат	100м2	0,051	<u>8359,17</u> 6318,43	<u>32,71</u> 14,45	426	322	<u>2</u> 1	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>2,63</u> 0,01
78	КБ11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,8813	<u>69928,82</u> 10903,86	<u>105,29</u> 93,35	201486	31417	<u>303</u> 269	<u>87,8140</u> 0,7404	<u>253,02</u> 2,13
79	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,6889	<u>9902,69</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	36530	6404	<u>13</u> 12	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>52,35</u> 0,09
80	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування порожку алюмінієвого на шурупах ===== Підлога керамічна плитка	100м	0,1095	<u>15708,23</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	1720	190	- -	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>1,55</u> -
81	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,3179	<u>12945,76</u> 3395,67	- -	4115	1079	- -	<u>29,0800</u> -	<u>9,24</u> -
82	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Стіни кімнати	100м2	0,4105	<u>75521,03</u> 22410,27	<u>65,35</u> 57,94	31001	9199	<u>27</u> 24	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>77,87</u> 0,19
83	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,9834	<u>14194,41</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	127514	91584	<u>65</u> 58	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>793,62</u> 0,46
84	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності ===== Стіни санвузли	100м2	8,9834	<u>10283,95</u> 4847,28	<u>1,58</u> 1,40	92385	43545	<u>14</u> 13	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>368,59</u> 0,1
85	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,9716	<u>13854,23</u> 4304,14	- -	27315	8486	- -	<u>36,8600</u> -	<u>72,67</u> -
86	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Стеля	100м2	1,9716	<u>81825,87</u> 34735,58	<u>61,72</u> 54,72	161328	68485	<u>122</u> 108	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>579,69</u> 0,86
87	КБ15-58-2	Улаштування каркаса при улаштуванні натяжної стелі	100м2	3,3519	<u>8181,25</u> 8124,29	<u>15,79</u> 14,00	27423	27232	<u>53</u> 47	<u>67,9800</u> 0,1110	<u>227,86</u> 0,37
88	КБ34-58-2	Натягування полотна під плінтус	100м2	3,3519	<u>4149,28</u> 4136,64	<u>12,64</u> 4,88	13908	13866	<u>42</u> 16	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>124,69</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111-1716-1-О	ПВХ натяжна стеля матова - комплектне постачання	м2	351,9495	<u>308,61</u>	-	108615	-	-	-	-
90	КБ13-50-1	Штучне сушіння покриттів калорифером	100м2	3,3519	<u>966,50</u>	<u>404,58</u>	3240	883	<u>1356</u>	<u>2,4300</u>	<u>8,15</u>
					263,31	156,20			524	1,2768	4,28
		Разом прямі витрати по розділу 5					874781	318710	<u>2033</u>		<u>2707,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					874781		1099		8,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					554038				
		всього заробітна плата, грн.					319809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					325,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61727				
		Всього будівельні роботи, грн.					1045819				

		Всього по розділу 5					1045819				
		Розділ 6. Опоряджувальні роботи 5-го поверху									
		===== Інші роботи									
91	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт - фартух з плитки на кухні	100м2	0,4732	<u>81825,87</u>	<u>61,72</u>	38720	16437	<u>29</u>	<u>294,0205</u>	<u>139,13</u>
					34735,58	54,72			26	0,4340	0,21
92	КБ10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - зашивка прорізу	100м2	0,035	<u>59890,91</u>	-	2096	911	-	<u>220,3400</u>	<u>7,71</u>
					26030,97	-			-	-	-
93	КБ34-57-1 κ=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,035	<u>4353,93</u>	-	-152	-152	-	<u>39,6750</u>	<u>-1,39</u>
					4353,93	-			-	-	-
94	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	<u>13760,61</u>	<u>7,26</u>	963	714	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>6,18</u>
					10194,78	6,44			-	0,0511	-
95	КБ15-182-6 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,07	<u>8359,17</u>	<u>32,71</u>	585	442	<u>2</u>	<u>51,6465</u>	<u>3,62</u>
					6318,43	14,45			1	0,1173	0,01
		===== Підлога ламінат									
96	КБ11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумоізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	3,1941	<u>69928,82</u>	<u>105,29</u>	223360	34828	<u>336</u>	<u>87,8140</u>	<u>280,49</u>
					10903,86	93,35			298	0,7404	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,1493	<u>9902,69</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	41089	7204	<u>15</u> 13	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>58,88</u> 0,11
98	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування порожку алюмінієвого на шурупах ===== Підлога керамічна плитка	100м	0,1	<u>15708,23</u> 1736,13	<u>3,63</u> 3,22	1571	174	- -	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>1,42</u> -
99	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,362	<u>12945,76</u> 3395,67	- -	4686	1229	- -	<u>29,0800</u> -	<u>10,53</u> -
100	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== Стіни кімнати	100м2	0,4817	<u>75521,03</u> 22410,27	<u>65,35</u> 57,94	36378	10795	<u>31</u> 28	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>91,37</u> 0,22
101	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	10,316	<u>14194,41</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	146430	105169	<u>75</u> 66	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>911,35</u> 0,53
102	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності ===== Стіни санвузли	100м2	10,316	<u>10283,95</u> 4847,28	<u>1,58</u> 1,40	106089	50005	<u>16</u> 14	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>423,27</u> 0,11
103	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,0476	<u>13854,23</u> 4304,14	- -	28368	8813	- -	<u>36,8600</u> -	<u>75,47</u> -
104	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт - фартух з плитки на кухні ===== Стеля	100м2	2,0476	<u>81825,87</u> 34735,58	<u>61,72</u> 54,72	167547	71125	<u>126</u> 112	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>602,04</u> 0,89
105	КБ15-58-2	Улаштування каркаса при улаштуванні натяжної стелі	100м2	3,6455	<u>8181,25</u> 8124,29	<u>15,79</u> 14,00	29825	29617	<u>58</u> 51	<u>67,9800</u> 0,1110	<u>247,82</u> 0,4
106	КБ34-58-2	Натягування полотна під плінтус	100м2	3,6455	<u>4149,28</u> 4136,64	<u>12,64</u> 4,88	15126	15080	<u>46</u> 18	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>135,61</u> 0,15
107	& С111-1716-1-О варіант 1	ПВХ натяжна стеля матова - комплектне постачання	м2	382,7775	<u>308,61</u> -	- -	118129	-	- -	- -	- -
108	КБ13-50-1	Штучне сушіння покриттів калорифером	100м2	3,6455	<u>966,50</u> 263,31	<u>404,58</u> 156,20	3523	960	<u>1475</u> 569	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>8,86</u> 4,65
		Разом прямі витрати по розділу 6					964333	353351	<u>2210</u> 1196		<u>3002,36</u> 9,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					964333 608772 354547 189625 360,99 68439 1153958 1153958				
		Розділ 7. Дверні блоки									
109	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	55	<u>7108,84</u> 692,75	-	390986	38101	-	<u>6,0030</u> -	<u>330,17</u> -
110	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-8	1 блок	46	<u>7414,37</u> 692,75	-	341061	31867	-	<u>6,0030</u> -	<u>276,14</u> -
111	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	61	<u>7386,45</u> 671,51	-	450573	40962	-	<u>5,8190</u> -	<u>354,96</u> -
112	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-6	1 блок	12	<u>7651,86</u> 671,51	-	91822	8058	-	<u>5,8190</u> -	<u>69,83</u> -
113	& С123-357-2 варіант 1	Наличники МДФ	м	957	<u>89,14</u> -	-	85307	-	-	-	-
114	& С123-357-2 варіант 2	Добірна планка 100мм	м	969	<u>191,99</u> -	-	186038	-	-	-	-
115	КР15-33-4	Установлення упору дверного	10шт	17,4	<u>1954,40</u> 645,96	-	34007	11240	-	<u>5,2800</u> -	<u>91,87</u> -
116	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання віконних укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,385	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	5298	3925	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>34,01</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,385	<u>8359,17</u> 6318,43	<u>32,71</u> 14,45	3218	2433	<u>13</u> 6	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>19,88</u> 0,05
118	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,385	<u>11764,01</u> 5057,98	<u>1,58</u> 1,40	4529	1947	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>16,87</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1592839	138533	<u>17</u> 9		<u>1193,73</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1592839 1454289 138542 74530 141,89 26898 1667369				
		----- Всього по розділу 7					1667369				
		Розділ 8. Балкони									
		===== Стеля									
119	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,75	<u>16892,57</u> 13326,74	<u>7,26</u> 6,44	29562	23322	<u>13</u> 11	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>202,1</u> 0,09
120	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,75	<u>8359,17</u> 6318,43	<u>32,71</u> 14,45	14629	11057	<u>57</u> 25	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>90,38</u> 0,21
121	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,75	<u>13039,10</u> 5693,84	<u>1,58</u> 1,40	22818	9964	<u>3</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>86,35</u> 0,02
		===== Підлога									
122	КБ13-13-1 к=1,15	Грунтування бетонних поверхонь грунтовою, перший шар	100м2	1,75	<u>1115,80</u> 1027,01	<u>11,37</u> 3,83	1953	1797	<u>20</u> 7	<u>7,6935</u> 0,0313	<u>13,46</u> 0,05
123	& С111-220-4	Грунтовка Бетонконтакт	кг	87,5	<u>76,00</u> -	<u>-</u> -	6650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,75	<u>22910,16</u> 7937,91	<u>36,31</u> 32,19	40093	13891	<u>64</u> 56	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>128,2</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ11-11-14 к=5 (10мм) К=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,75	<u>17164,21</u> 3308,50	<u>36,31</u> 32,19	30037	5790	<u>64</u> 56	<u>30,5325</u> 0,2553	<u>53,43</u> 0,45
126	КБ13-22-1 к=1,15; К=2	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь емаллю за два рази	100м2	1,75	<u>7818,34</u> 1111,44	<u>217,83</u> 20,12	13682	1945	<u>381</u> 35	<u>8,3260</u> 0,1656	<u>14,57</u> 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 8					159424	67766	<u>602</u> 192		<u>588,49</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					159424 91056 67958 36582 69,87 13247 196006				
		----- Всього по розділу 8					196006				
		Розділ 9. Інші роботи									
127	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,03488	<u>29019,13</u> 17812,70	<u>8675,98</u> 1632,48	1012	621	<u>303</u> 57	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>5,08</u> 0,38
128	& С111-782-2	Труби сталеві профільні 20х20х2	т	0,00428	<u>38299,45</u> -	-	164	-	-	-	-
129	& С111-782-2	Труби сталеві Ду40х3	т	0,0274	<u>43535,45</u> -	-	1193	-	-	-	-
	варіант 1										
130	& С111-1804-18	Сталь листовая, товщ. 5 мм	т	0,0032	<u>36869,50</u> -	-	118	-	-	-	-
131	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,019	<u>2322,80</u> 743,85	<u>108,91</u> 10,06	44	14	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,1</u> -
132	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,019	<u>3933,34</u> 555,72	<u>79,35</u> 11,27	75	11	<u>2</u> -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,08</u> -
133	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,1	<u>10157,77</u> 8271,29	<u>489,89</u> 20,35	1016	827	<u>49</u> 2	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>6,92</u> 0,02
134	КР12-41-1	Поліпшене фарбування колером олійним поручнів по дереву	100м2	0,12	<u>19022,56</u> 11522,69	<u>1,58</u> 1,40	2283	1383	-	<u>99,8500</u> 0,0111	<u>11,98</u> -
135	КБ8-22-2 к=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків - перенесення дверного блоку кв. 40	1 м3	0,12	<u>7754,59</u> 588,25	-	931	71	-	<u>5,2900</u> -	<u>0,63</u> -

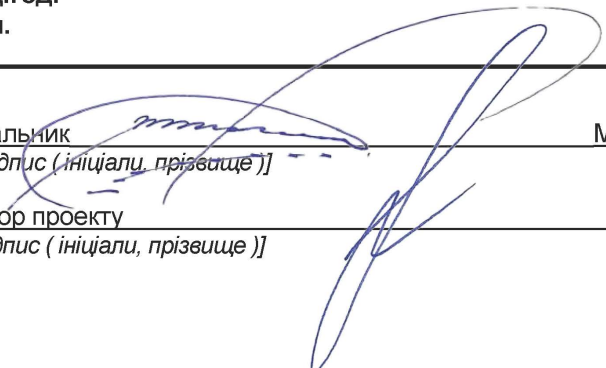
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,021	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	289	214	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,86</u> -
137	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,021	<u>8359,17</u> 6318,43	<u>32,71</u> 14,45	176	133	<u>1</u> -	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>1,08</u> -
138	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих - повторного застосування	1 т	0,01	<u>21360,58</u> 20355,14	<u>1005,44</u> 380,79	214	204	<u>10</u> 4	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>1,97</u> 0,03
139	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання віконних укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	2,7387	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	37686	27920	<u>20</u> 18	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>241,94</u> 0,14
140	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,7387	<u>8359,17</u> 6318,43	<u>32,71</u> 14,45	22893	17304	<u>90</u> 40	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>141,44</u> 0,32
141	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,7387	<u>11764,01</u> 5057,98	<u>1,58</u> 1,40	32218	13852	<u>4</u> 4	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>120,04</u> 0,03
142	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,055	<u>160,85</u> 160,85	-	491	491	-	<u>1,6300</u> -	<u>4,98</u> -
143	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1	<u>5284,92</u> 326,63	<u>4958,29</u> 681,69	528	33	<u>495</u> 68	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,33</u> 0,86
144	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	13,055	<u>222,62</u> -	<u>222,62</u> 38,84	2906	-	<u>2906</u> 507	-	<u>-</u> 0,2870
Разом прямі витрати по розділу 9							104237	63078	<u>3882</u> 700		<u>538,43</u> 5,53
Разом будівельні роботи, грн.							104237				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37277				
всього заробітна плата, грн.							63778				
Загальновиробничі витрати, грн.							34209				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							65,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12374				
Всього будівельні роботи, грн.							138446				

Всього по розділу 9							138446				
Розділ 10. Улаштування водовідведення											
145	КР18-48-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,064	<u>7802,06</u> 5963,27	<u>1838,79</u> 592,79	499	382	<u>117</u> 38	<u>55,0320</u> 3,9539	<u>3,52</u> 0,25
146	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	0,32	<u>40619,02</u> 1342,69	<u>34385,83</u> 9222,86	12998	430	<u>11003</u> 2951	<u>13,4700</u> 70,8727	<u>4,31</u> 22,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,064	<u>37006,27</u> 12606,37	<u>24399,90</u> 8021,26	2368	807	<u>1561</u> 513	<u>127,7500</u> 62,4780	<u>8,18</u> 4
148	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02	<u>6616,07</u> 6616,07	-	132	132	-	<u>55,3600</u>	<u>1,11</u>
149	& C111-1798-9 варіант 1	Труба водостічна металева 108х3,0 мм	м	2	<u>310,73</u> -	-	621	-	-	-	-
150	& C1630-64-1-ИНБ-2	Злив	шт	2	<u>274,22</u> -	-	548	-	-	-	-
151	KБ27-20-4 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0064	<u>15815,43</u> 5031,36	<u>6752,17</u> 1467,85	101	32	<u>43</u> 9	<u>50,0135</u> 9,3049	<u>0,32</u> 0,06
152	KP18-30-1	Установлення бетонних лотків на бетонну основу	м	16	<u>1115,03</u> 140,51	-	17840	2248	-	<u>1,3200</u>	<u>21,12</u>
153	& C111-1797-ИНБ4 варіант 1	Заглушок пластикової	шт	2	<u>96,19</u> -	-	192	-	-	-	-
154	KP18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,042	<u>9752,57</u> 7454,08	<u>2298,49</u> 740,99	410	313	<u>97</u> 31	<u>68,7900</u> 4,9424	<u>2,89</u> 0,21
155	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різну	32	<u>72,36</u> 70,51	-	2316	2256	-	<u>0,5900</u>	<u>18,88</u>
Разом прямі витрати по розділу 10							38025	6600	<u>12821</u> 3542		<u>60,33</u> 27,2
Разом будівельні роботи, грн.							38025				
в тому числі:							18604				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10142				
всього заробітна плата, грн.							5477				
Загальновиробничі витрати, грн.							10,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1991				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							43502				

Всього по розділу 10							43502				
Разом прямі витрати по кошторису							6110629	1805500	<u>28057</u> 10108		<u>15380,28</u> 79,91
Разом будівельні роботи, грн.							6110629				
в тому числі:							4277072				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1815608				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					971976 1850,98 350916 7082605				
		Всього по кошторису					7082605				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17311,17 2166524				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Сантехнічні роботи**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ

Кошторисна вартість

740,343 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,88398 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

112,425 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні роботи санвузлів									
1	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 - для труб сантехніки	100м	2,46	<u>2978,24</u> 2596,96	<u>354,35</u> 137,92	7326	6389	<u>872</u> 339	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>54,71</u> 2,54
2	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм - труби водопостачання улаштування в штробу	100м	2,46	<u>7159,66</u> 7026,78	-	17613	17286	-	<u>56,5900</u> -	<u>139,21</u> -
3	KP15-33-5	Установлення тумб	10шт	5,8	<u>1456,94</u> 1453,40	-	8450	8430	-	<u>11,8800</u> -	<u>68,9</u> -
4	C130-553 варіант 1	Тумба для умивальника	шт	58	<u>2679,13</u> -	-	155390	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					188779	32105	<u>872</u> 339		<u>262,82</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					188779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					155802 32444 16522 28,72 5446 205301				
		Всього по розділу 1					205301				
		Розділ 2. Монтаж рушникосушок									
5	KP15-33-2	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	10шт	5,8	5462,28	-	31681	31304	-	46.7700	271,27
6	C130-549	Рушникосушка водяна SL Стандарт 900x500 мм П7 Нержавіюча сталь	шт	58	5397,26	-	293792	-	-	-	-
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	4,64	5065,38	-	33221	32604	-	56.5900	262,58
8	& C130-217-15	Кран для сушки для рушників кутовий KOER KR.531 1/2" (KR3073)	шт	116	7159,66	-	35520	-	-	-	-
9	& C113-1689-B20	Труба PP PN20 Stabi 20x3,4	м	464	7026,78	-	59271	-	-	-	-
10	& C1534-20-89	Трійник 20x20x20 PPR	шт	116	8,18	-	949	-	-	-	-
11	& C1534-20-89	Коліно PPR Ф20 90гр	шт	232	5,73	-	1329	-	-	-	-
12	& C1534-20-89	Кран Коер KR 1/2" кутовий	шт	116	332,54	-	38575	-	-	-	-
13	& C1534-20-89	Муфта комбінована МРВ 20x1/2"	шт	116	69,38	-	8048	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					502386	63908	-		533,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					502386 438478 63908 32657 56,05 10627 535043				
		Всього по розділу 2					535043				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					691165 691165 594280 96352 49178 84,77 16073 740343	96013	<u>872</u> 339		<u>796,67</u> 2,54
		Всього по кошторису					740343				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					883,98 112425				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Вентиляція санвузлів, квартири

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ

Кошторисна вартість

50,754 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0997 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,566 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП I									
1	KP17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	12	<u>171,55</u>	<u>47,36</u>	2059	1434	<u>568</u>	<u>1,0000</u>	<u>12</u>
					119,51	41,99			504	0,3330	4
2	& C130-64- B3	Витяжний вентилятор Домовент 100	шт	12	<u>327,17</u>	-	3926	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C15-10- 14-1PB	Решітка вентиляційна пластикова для вентилятора	шт	12	<u>157,17</u>	-	1886	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C15-10- 14-1PB	Фланець для повітропроводу Домовент ДФК 100	шт	12	<u>73,53</u>	-	882	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	100м2	0,0372	<u>33488,26</u>	-	1246	1245	-	<u>301,0700</u>	<u>11,2</u>
					33478,98	-			-	-	-
6	& C113-3-5	Пластиковий повітровід круглий 1005	м	12	<u>313,33</u>	-	3760	-	-	-	-
	варіант 1	Ф100мм			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	KP17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	2	<u>171,55</u> 119,51	<u>47,36</u> 41,99	343	239	<u>95</u> 84	<u>1,0000</u> 0,3330	<u>2</u> 0,67
11	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	100м2	0,0031	<u>33488,26</u> 33478,98	-	104	104	-	<u>301,0700</u>	<u>0,93</u>
12 & C113-3-5	Пластиковий повітровід круглий 1005	м	1	<u>313,33</u>	-	313	-	-	-	-	-
варіант 1	Ф100мм			-	-						
13 & C130-64-В3	Вентилятор витяжний каналний Домовент 100 ВКО	шт	2	<u>327,17</u>	-	654	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-						
14 & C15-10-14-1PB	Решітка вентиляційна пластикова для вентилятора	шт	2	<u>157,17</u>	-	314	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-						
15 & C15-10-14-1PB	Фланець для повітропроводу Домовент ДФК 100	шт	2	<u>73,53</u>	-	147	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-						
16 & C15-10-14-1PB	Коліно Вентс 121	шт	2	<u>138,64</u>	-	277	-	-	-	-	-
варіант 4				-	-						
		Разом прямі витрати по розділу 3					2152	343	<u>95</u> 84		<u>2,93</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					2152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1714				
		всього заробітна плата, грн.					427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					212				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					2364				

		Всього по розділу 3					2364				
		Разом прямі витрати по кошторису					45427	8400	<u>2794</u> 2478		<u>71,13</u> 19,66
		Разом будівельні роботи, грн.					45427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34233				
		всього заробітна плата, грн.					10878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5327				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					50754				

		Всього по кошторису					50754				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					99,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12566				

Склав

Інженер-проектувальник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірів

Головний архітектор проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Сергій ІВЧЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ЕТР

Кошторисна вартість

1470,529 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,80041 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

344,246 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи квартир (перенесення вимикачів).									
1	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,8	<u>791,93</u>	-	634	634	-	<u>7,6500</u>	<u>6,12</u>
					791,93	-			-	-	-
2	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,4	<u>2978,24</u>	<u>354,35</u>	7148	6233	<u>850</u>	<u>22,2400</u>	<u>53,38</u>
					2596,96	137,92			331	1,0332	2,48
3	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,8	<u>3871,03</u>	-	3097	3057	-	<u>35,2600</u>	<u>28,21</u>
					3820,77	-			-	-	-
4	& C100-15- K8 варіант 1	Установча коробка Multifix 67x40мм	шт	80	<u>21,48</u>	-	1718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,24	<u>13760,61</u>	<u>7,26</u>	3303	2447	<u>2</u>	<u>88,3430</u>	<u>21,2</u>
					10194,78	6,44			2	0,0511	0,01
6	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,24	<u>6037,12</u>	<u>5,45</u>	1449	725	<u>1</u>	<u>24,7020</u>	<u>5,93</u>
					3022,04	4,83			1	0,0383	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					17349	13096	<u>853</u> 334		<u>114,84</u> 2,5
		Разом будівельні роботи, грн.					17349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3400				
		всього заробітна плата, грн.					13430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2521				
		Всього будівельні роботи, грн.					24472				

		Всього по розділу 1					24472				
		Розділ 2. Ввідно-розподільчий пристрій ВРП. Шафа вводу та обліку.									
7	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1847,87</u> 1497,95	<u>219,10</u> 9,10	1848	1498	<u>219</u> 9	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
8 & C112-25-B35	Бокс монтажний IP54 1800x800x300 (ВхШхГ) мм з цоколем висотою 100мм та монтажною панеллю 8030/1800	шт		1	<u>16081,96</u> -	-	16082	-	-	-	-
варіант 4	===== На ввіді										
9	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,04	<u>46358,72</u> 36507,09	-	1854	1460	-	<u>285,3900</u> -	<u>11,42</u> -
10 & C1E-AB-B-10	Перемикач навантаження 3Р 400А в комплекті з виносною рукояткою та дистанційною штангою L=300мм	шт		2	<u>19135,43</u> -	-	38271	-	-	-	-
варіант 5	дистанційною штангою L=300мм										
11 & C1E-AB-B-10	Корпусний автоматичний вимикач 3Р 160А 25кА (0,63...1,00)*In	шт		2	<u>6691,43</u> -	-	13383	-	-	-	-
варіант 6											
12	KM8-15-10	(Демонтаж) Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>2351,52</u> 939,57	<u>1411,95</u> 440,69	2352	940	<u>1412</u> 441	<u>7,6800</u> 2,8778	<u>7,68</u> 2,88
13	KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ - монтаж обмежувача перенапруги раніше демонтованого	комплект	1	<u>7853,92</u> 2348,93	<u>466,47</u> 103,60	7854	2349	<u>466</u> 104	<u>19,2000</u> 0,8470	<u>19,2</u> 0,85
14	KM8-61-1	(Демонтаж) Монтаж запобіжника та роз'єднувача запобіжника	шт	5	<u>82,86</u> 78,30	<u>4,56</u> 1,59	414	392	<u>22</u> 8	<u>0,6400</u> 0,0113	<u>3,2</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника та роз'єднувача запобіжника - монтаж запобіжника та роз'єднувача запобіжника раніше демонтованого	шт	5	<u>207,15</u> 195,74	<u>11,41</u> 3,97	1036	979	<u>57</u> 20	<u>1,6000</u> 0,0282	<u>8</u> 0,14
16	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника та роз'єднувача запобіжника	шт	5	<u>207,15</u> 195,74	<u>11,41</u> 3,97	1036	979	<u>57</u> 20	<u>1,6000</u> 0,0282	<u>8</u> 0,14
17	& C1E-AB-B-10 варіант 7	Роз'єднувач запобіжника 3P+N 100A для запобіжника 22x58мм	шт	1	<u>1893,18</u> -	-	1893	-	-	-	-
18	& C1E-AB-B-10 варіант 8	Запобіжник типу gG розмір 22x58 мм 63A	шт	4	<u>120,08</u> -	-	480	-	-	-	-
19	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>7853,92</u> 2348,93	<u>466,47</u> 103,60	7854	2349	<u>466</u> 104	<u>19,2000</u> 0,8470	<u>19,2</u> 0,85
20	& C1E-AB-B-10 варіант 9	Обмежувач перенапруги ПЗІП Т2 20кА 350В 4р	шт	1	<u>4993,98</u> -	-	4994	-	-	-	-
21	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3650,65</u> 3650,65	-	37	37	-	<u>33,6900</u> -	<u>0,34</u> -
22	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових - монтаж раніше демонтованого	шт	1	<u>259,27</u> 233,27	<u>9,47</u> 8,40	259	233	<u>9</u> 8	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>1,85</u> 0,07
23	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А - монтаж раніше демонтованого	100шт	0,03	<u>10175,32</u> 10161,79	-	305	305	-	<u>87,0240</u> -	<u>2,61</u> -
24	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А - монтаж раніше демонтованого	100шт	0,03	<u>30347,21</u> 25404,48	-	910	762	-	<u>217,5600</u> -	<u>6,53</u> -
25	КМ11-31-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - комутаційна колодка	шт	1	<u>40,35</u> 40,35	-	40	40	-	<u>0,3200</u> -	<u>0,32</u> -
26	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - комутаційна колодка раніше демонтована	шт	1	<u>134,06</u> 100,87	-	134	101	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
27	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	<u>259,27</u> 233,27	<u>9,47</u> 8,40	259	233	<u>9</u> 8	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>1,85</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1630-1450 варіант 1	Лічильник електричної енергії трифазний трансформаторного підключення 5А оптичний порт модуль інтерфейсу PLC реле відключення навантаження індикатор магнітного та електромагнітного полів 3х220/380В NIK 2307 0.5S ART.1200.MC.11	шт	1	<u>8507,66</u> -	-	8508	-	-	-	-
29	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>30347,21</u> 25404,48	-	910	762	-	<u>217,5600</u>	<u>6,53</u>
30	& C1E-AB-B- 10 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму 150/5А кл. т. 0,5S TOPN(Ш)-0,66 150/5	шт	3	<u>1020,23</u> -	-	3061	-	-	-	-
31	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - комутаційна колодка	шт	1	<u>134,06</u> 100,87	-	134	101	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
32	& C1E-AB-B- 10 варіант 11	Комутаційна колодка (з прозорою кришкою) NIK-KP25	шт	1	<u>535,73</u> -	-	536	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							114444	13520	<u>2717</u> 722		<u>110,21</u> 5,13
Разом будівельні роботи, грн.							114444				
в тому числі:							98207				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14242				
всього заробітна плата, грн.							6811				
Загальновиробничі витрати, грн.							11,14				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2115				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							121255				

Всього по розділу 2							121255				
Розділ 3. Ввідно-розподільчий пристрій											
ВРП. Шафа розподілу.											
33	KP17-12-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А - Корпусний автоматичний вимикач 3P 125А 25кА (0,63... 1,00)*In	100шт	0,01	<u>14616,37</u> 14602,84	-	146	146	-	<u>114,1560</u>	<u>1,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А - раніше демонтованого Корпусний автоматичний вимикач 3Р 125А 25кА (0,63...1,00)*In	100шт	0,01	<u>46358,72</u> 36507,09	-	464	365	-	<u>285,3900</u>	<u>2,85</u>
35	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А - Корпусний автоматичний вимикач 3Р 125А 25кА (0,63...1,00)*In	100шт	0,01	<u>46358,72</u> 36507,09	-	464	365	-	<u>285,3900</u>	<u>2,85</u>
36	& C1E-AB-B-10 варіант 12	Корпусний автоматичний вимикач 3Р 125А 25кА (0,63...1,00)*In	шт	1	<u>5957,03</u> -	-	5957	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							7031	876	-	-	<u>6,84</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7031				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6155				
всього заробітна плата, грн.							876				
Загальновиробничі витрати, грн.							412				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							125				
Всього будівельні роботи, грн.							7443				

Всього по розділу 3							7443				
Розділ 4. Демонтажні роботи щити поверхові. Монтажні роботи щити квартирні											
===== Щити поверхові 1ЩП1; 2ЩП1											
37	KP17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>10175,32</u> 10161,79	-	1119	1118	-	<u>87,0240</u>	<u>9,57</u>
38	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>30347,21</u> 25404,48	-	3338	2794	-	<u>217,5600</u>	<u>23,93</u>
39	KP17-12-7 к дем.=0,4	===== Щити поверхові 1ЩП2; 2ЩП2 (Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>10175,32</u> 10161,79	-	1119	1118	-	<u>87,0240</u>	<u>9,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ===== Щити поверхові 1ЩП3; 2ЩП3	100шт	0,11	<u>30347,21</u> 25404,48	-	3338	2794	-	<u>217,5600</u>	<u>23,93</u>
41	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>10175,32</u> 10161,79	-	1119	1118	-	<u>87,0240</u>	<u>9,57</u>
42	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ===== Щити поверхові 1ЩП4; 2ЩП4	100шт	0,11	<u>30347,21</u> 25404,48	-	3338	2794	-	<u>217,5600</u>	<u>23,93</u>
43	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>10175,32</u> 10161,79	-	1119	1118	-	<u>87,0240</u>	<u>9,57</u>
44	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ===== Щити поверхові 1ЩП5; 2ЩП5	100шт	0,11	<u>30347,21</u> 25404,48	-	3338	2794	-	<u>217,5600</u>	<u>23,93</u>
45	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>10175,32</u> 10161,79	-	1119	1118	-	<u>87,0240</u>	<u>9,57</u>
46	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>30347,21</u> 25404,48	-	3338	2794	-	<u>217,5600</u>	<u>23,93</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							22285	19560	-		<u>167,5</u>
Разом будівельні роботи, грн.							22285				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2725				
всього заробітна плата, грн.							19560				
Загальновиробничі витрати, грн.							9646				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3080				
Всього будівельні роботи, грн.							31931				

Всього по розділу 4							31931				
47	КР17-12-8	Розділ 5. Щити поверхові 1ЩП1; 2ЩП1. Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,2	<u>42011,58</u> 35432,55	-	8402	7087	-	<u>299,9200</u>	<u>59,98</u>
48	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>30347,21</u> 25404,48	-	607	508	-	<u>217,5600</u>	<u>4,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1E-AB-B-10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2P 50A тип С 10кА ETIMAT 6 2P C50	шт	20	<u>718,49</u>	-	14370	-	-	-	-
50	& C1E-AB-B-10 варіант 14	Модульний автоматичний вимикач 2P 25A тип С 10кА Acti9 iC60N 2P 25A C	шт	2	<u>668,54</u>	-	1337	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					24716	7595	-		<u>64,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17121				
		всього заробітна плата, грн.					7595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1183				
		Всього будівельні роботи, грн.					28439				

		Всього по розділу 5					28439				
51	KP17-12-8	Розділ 6. Щити поверхові 1ЩП2; 2ЩП2. Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>42011,58</u> 35432,55	-	10083	8504	-	<u>299,9200</u>	<u>71,98</u>
52	& C1E-AB-B-10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2P 50A тип С 10кА ETIMAT 6 2P C50	шт	24	<u>718,49</u>	-	17244	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					27327	8504	-		<u>71,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18823				
		всього заробітна плата, грн.					8504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1324				
		Всього будівельні роботи, грн.					31495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					31495				
53	KP17-12-8	Розділ 7. Щити поверхові 1ЩПЗ; 2ЩПЗ. Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>42011,58</u> 35432,55	-	10083	8504	-	<u>299,9200</u>	<u>71,98</u>
54	& C1E-AB-B- 10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2Р 50А тип С 10кА ЕТІМАТ 6 2Р С50	шт	24	<u>718,49</u> -	-	17244	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					27327	8504	-		<u>71,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18823				
		всього заробітна плата, грн.					8504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1324				
		Всього будівельні роботи, грн.					31495				

		Всього по розділу 7					31495				
55	KP17-12-8	Розділ 8. Щити поверхові 1ЩП4; 2ЩП4. Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>42011,58</u> 35432,55	-	10083	8504	-	<u>299,9200</u>	<u>71,98</u>
56	& C1E-AB-B- 10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2Р 50А тип С 10кА ЕТІМАТ 6 2Р С50	шт	24	<u>718,49</u> -	-	17244	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					27327	8504	-		<u>71,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18823				
		всього заробітна плата, грн.					8504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					4168 6,98 1324 31495 31495				
57	KP17-12-8	Розділ 9. Щити поверхові 1ЩП5; 2ЩП5. Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>42011,58</u> 35432,55	-	10083	8504	-	<u>299,9200</u>	<u>71,98</u>
58	& C1E-AB-B-10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2P 50А тип С 10кА ETIMAT 6 2P C50	шт	24	<u>718,49</u> -	-	17244	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					27327	8504	-		<u>71,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					27327 18823 8504 4168 6,98 1324 31495 31495		-		-
59	KP3-24-1	Розділ 10. Щити квартирні ЩРк1...ЩРк6; ЩРк31...ЩРк33; ЩРк36. Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,04	<u>5493,53</u> 5059,02	<u>434,51</u> 169,12	220	202	<u>18</u> 7	<u>48,8700</u> 1,2669	<u>1,95</u> 0,05
60	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	10	<u>555,99</u> 354,94	<u>21,66</u> 14,24	5560	3549	<u>217</u> 142	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>29,7</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C112-25-B35 варіант 5	Корпус пластиковий 8-модульний вбудований е.plbox.stand.w.8k	шт	10	<u>219,21</u> -	-	2192	-	-	-	-
62	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,01	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	138	102	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,88</u> -
63	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ===== На вводиті	100м2	0,01	<u>6037,12</u> 3022,04	<u>5,45</u> 4,83	60	30	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,25</u> -
64	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,2	<u>42011,58</u> 35432,55	-	8402	7087	-	<u>299,9200</u> -	<u>59,98</u> -
65	& C1E-AB-B-10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2P 50А тип С 10кА ЕТІМАТ 6 2P С50	шт	10	<u>718,49</u> -	-	7185	-	-	-	-
66	& C1E-AB-B-10 варіант 16	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) 1P+N 32А С 30мА 4кА	шт	10	<u>1503,03</u> -	-	15030	-	-	-	-
67	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	20	<u>134,06</u> 100,87	-	2681	2017	-	<u>0,8000</u> -	<u>16</u> -
68	& C1548-1-B7 варіант 1	Шина нульова на 12 отворів е.bs.stand.1.12	шт	20	<u>71,44</u> -	-	1429	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							42897	12987	<u>235</u> 149		<u>108,76</u> 1,18
Разом будівельні роботи, грн.							42897				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29675				
всього заробітна плата, грн.							13136				
Загальновиробничі витрати, грн.							6327				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1982				
Всього будівельні роботи, грн.							49224				

Всього по розділу 10							49224				
Розділ 11. Щити квартирні ЩРк7... ЩРк12; ЩРк37...ЩРк42.											
69	КР3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,048	<u>5493,53</u> 5059,02	<u>434,51</u> 169,12	264	243	<u>21</u> 8	<u>48,8700</u> 1,2669	<u>2,35</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	<u>555,99</u> 354,94	<u>21,66</u> 14,24	6672	4259	<u>260</u> 171	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>35,64</u> 1,36
71	& C112-25-B35 варіант 5	Корпус пластиковий 8-модульний вбудований e.plbox.stand.w.8k	шт	12	<u>219,21</u> -	- -	2631	-	- -	- -	- -
72	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,012	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	165	122	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,06</u> -
73	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ===== На вводі	100м2	0,012	<u>6037,12</u> 3022,04	<u>5,45</u> 4,83	72	36	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,3</u> -
74	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>42011,58</u> 35432,55	- -	10083	8504	- -	<u>299,9200</u> -	<u>71,98</u> -
75	& C1E-AB-B-10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2P 50A тип C 10кА ETIMAT 6 2P C50	шт	12	<u>718,49</u> -	- -	8622	-	- -	- -	- -
76	& C1E-AB-B-10 варіант 16	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) 1P+N 32A C 30mA 4кА	шт	12	<u>1503,03</u> -	- -	18036	-	- -	- -	- -
77	KM11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	24	<u>134,06</u> 100,87	- -	3217	2421	- -	<u>0,8000</u> -	<u>19,2</u> -
78	& C1548-1-B7 варіант 1	Шина нульова на 12 отворів e.bs.stand.1.12	шт	24	<u>71,44</u> -	- -	1715	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					51477	15585	<u>281</u> 179		<u>130,53</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51477				

		Всього по розділу 11					59068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Щити квартирні ЩРк13... ЩРк18; ЩРк43...ЩРк48.									
79	KP3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,048	<u>5493,53</u> 5059,02	<u>434,51</u> 169,12	264	243	<u>21</u> 8	<u>48,8700</u> 1,2669	<u>2,35</u> 0,06
80	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	<u>555,99</u> 354,94	<u>21,66</u> 14,24	6672	4259	<u>260</u> 171	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>35,64</u> 1,36
81	& C112-25- B35 варіант 5	Корпус пластиковий 8-модульний вбудований е.plbox.stand.w.8k	шт	12	<u>219,21</u> -	- -	2631	-	- -	- -	- -
82	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,012	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	165	122	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,06</u> -
83	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ===== На ввіді	100м2	0,012	<u>6037,12</u> 3022,04	<u>5,45</u> 4,83	72	36	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,3</u> -
84	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>42011,58</u> 35432,55	- -	10083	8504	- -	<u>299,9200</u> -	<u>71,98</u> -
85	& C1E-AB-B- 10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2P 50A тип C 10kA ETIMAT 6 2P C50	шт	12	<u>718,49</u> -	- -	8622	-	- -	- -	- -
86	& C1E-AB-B- 10 варіант 16	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) 1P+N 32A C 30mA 4kA	шт	12	<u>1503,03</u> -	- -	18036	-	- -	- -	- -
87	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	24	<u>134,06</u> 100,87	- -	3217	2421	- -	<u>0,8000</u> -	<u>19,2</u> -
88	& C1548-1- B7 варіант 1	Шина нульова на 12 отворів е.bs.stand.1.12	шт	24	<u>71,44</u> -	- -	1715	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					51477	15585	<u>281</u> 179		<u>130,53</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51477 35611 15764 7591 12,55 2378 59068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					59068				
		Розділ 13. Щити квартирні ЩРк19... ЩРк24; ЩРк49...ЩРк54.									
89	КР3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,048	<u>5493,53</u> 5059,02	<u>434,51</u> 169,12	264	243	<u>21</u> 8	<u>48,8700</u> 1,2669	<u>2,35</u> 0,06
90	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	<u>555,99</u> 354,94	<u>21,66</u> 14,24	6672	4259	<u>260</u> 171	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>35,64</u> 1,36
91	& C112-25- B35 варіант 5	Корпус пластиковий 8-модульний вбудований е.plbox.stand.w.8k	шт	12	<u>219,21</u> -	- -	2631	-	- -	- -	- -
92	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,012	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	165	122	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,06</u> -
93	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ===== На вводі	100м2	0,012	<u>6037,12</u> 3022,04	<u>5,45</u> 4,83	72	36	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,3</u> -
94	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>42011,58</u> 35432,55	- -	10083	8504	- -	<u>299,9200</u> -	<u>71,98</u> -
95	& C1E-AB-B- 10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2P 50А тип С 10кА ЕТІМАТ 6 2P С50	шт	12	<u>718,49</u> -	- -	8622	-	- -	- -	- -
96	& C1E-AB-B- 10 варіант 16	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) 1P+N 32А С 30мА 4кА	шт	12	<u>1503,03</u> -	- -	18036	-	- -	- -	- -
97	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	24	<u>134,06</u> 100,87	- -	3217	2421	- -	<u>0,8000</u> -	<u>19,2</u> -
98	& C1548-1- B7 варіант 1	Шина нульова на 12 отворів е.bs.stand.1.12	шт	24	<u>71,44</u> -	- -	1715	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					51477	15585	<u>281</u> 179		<u>130,53</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					51477				
		в тому числі:					35611				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15764				
		всього заробітна плата, грн.									

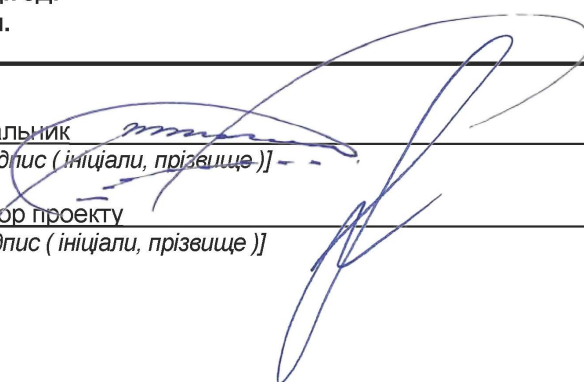
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					7591 12,55 2378 59068 59068				
		Розділ 14. Щити квартирні ЩРк25... ЩРк30; ЩРк55...ЩРк60.									
99	KP3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,048	<u>5493,53</u> 5059,02	<u>434,51</u> 169,12	264	243	<u>21</u> 8	<u>48,8700</u> 1,2669	<u>2,35</u> 0,06
100	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	<u>555,99</u> 354,94	<u>21,66</u> 14,24	6672	4259	<u>260</u> 171	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>35,64</u> 1,36
101	& C112-25- B35 варіант 5	Корпус пластиковий 8-модульний вбудований е.plbox.stand.w.8k	шт	12	<u>219,21</u> -	<u>-</u> -	2631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,012	<u>13760,61</u> 10194,78	<u>7,26</u> 6,44	165	122	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,06</u> -
103	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ===== На вводиті	100м2	0,012	<u>6037,12</u> 3022,04	<u>5,45</u> 4,83	72	36	<u>-</u> -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,3</u> -
104	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>42011,58</u> 35432,55	<u>-</u> -	10083	8504	<u>-</u> -	<u>299,9200</u> -	<u>71,98</u> -
105	& C1E-AB-B- 10 варіант 13	Модульний автоматичний вимикач 2P 50А тип С 10кА ЕТІМАТ 6 2P С50	шт	12	<u>718,49</u> -	<u>-</u> -	8622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1E-AB-B- 10 варіант 16	Вимикач диференційного струму (диффавтомат) 1P+N 32А С 30мА 4кА	шт	12	<u>1503,03</u> -	<u>-</u> -	18036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	24	<u>134,06</u> 100,87	<u>-</u> -	3217	2421	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>19,2</u> -
108	& C1548-1- B7 варіант 1	Шина нульова на 12 отворів е.bs.stand.1.12	шт	24	<u>71,44</u> -	<u>-</u> -	1715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					51477	15585	<u>281</u> 179		<u>130,53</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					51477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					35611 15764 7591 12,55 2378 59068				
		Всього по розділу 14					59068				
		Розділ 15. Освітлення квартир									
109	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,23	<u>3871.03</u>	-	890	879	-	<u>35,2600</u>	<u>8,11</u>
					3820,77	-			-	-	-
110	& C113-20-B1	Вимикач одноклавішний самозажимний кремовий врізний	шт	23	<u>98,75</u>	-	2271	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
111	& C100-15-K8	Установча коробка Multifix 67x40мм	шт	23	<u>21,48</u>	-	494	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
112	& C100-15-K8	Коробка розподільча гіпсокартон упор металевий	шт	23	<u>23,12</u>	-	532	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
113	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних	100к-м	0,59	<u>12061,62</u>	-	7116	7088	-	<u>110,8600</u>	<u>65,41</u>
					12012,79	-			-	-	-
114	& C15-EPH-400-123	Дзвінок електронний провідний мелодійний накладний 220V AC з регулятором гучності	шт	59	<u>341,99</u>	-	20177	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
115	KP17-11-10	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	2,75	<u>26191,08</u>	<u>312,56</u>	72025	68792	<u>860</u>	<u>222,2200</u>	<u>611,11</u>
					25015,31	277,12			762	2,1978	6,04
116	& C150-C8	Світлодіодний світильник накладний круглий Ф490 мм 3600Lm 6000K 220V AC 38Вт з пультом керування	шт	132	<u>1876,41</u>	-	247686	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
117	& C150-C8	Світлодіодний світильник накладний круглий Ф220 мм 1560Lm 4000K 220V AC 18Вт IP44	шт	143	<u>217,60</u>	-	31117	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					382308	76759	<u>860</u>		<u>684,63</u>
									762		6,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					382308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					304689 77521 39037 66,99 12701 421345 421345				
		Розділ 16. Кабельні системи. Кабель, провід									
118	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,16	<u>2978,24</u> 2596,96	<u>354,35</u> 137,92	3455	3012	<u>411</u> 160	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>25,8</u> 1,2
119	KB21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>5744,38</u> 3830,06	<u>166,36</u> 90,82	17233	11490	<u>499</u> 272	<u>32,8000</u> 0,7445	<u>98,4</u> 2,23
120	& C111-153-B5-A0 варіант 2	Короб пластиковий 60x40мм	м	300	<u>82,21</u> -	<u>-</u> -	24663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	KB21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	15,39	<u>921,19</u> 748,13	<u>20,61</u> 14,73	14177	11514	<u>317</u> 227	<u>6,2600</u> 0,1183	<u>96,34</u> 1,82
122	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (існ. ніші)	100м	1,1	<u>10870,62</u> 8219,91	<u>71,04</u> 62,98	11958	9042	<u>78</u> 69	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>74,75</u> 0,55
123	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	7,84	<u>2478,84</u> 2237,60	<u>-</u> -	19434	17543	<u>-</u> -	<u>20,3900</u> -	<u>159,86</u> -
124	& C100-30-1-2-18 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	900	<u>35,91</u> -	<u>-</u> -	32319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C100-30-1-2-18 варіант 5	Кабель ВВГнгд 3х4,0	м	775	<u>68,17</u> -	<u>-</u> -	52832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C100-30-1-2-18 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3х6,0	м	764	<u>104,90</u> -	<u>-</u> -	80144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C100-30-1-2-18 варіант 6	Кабель ВВГнгд 5х50	м	110	<u>1208,33</u> -	<u>-</u> -	132916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C1545-16-B4 варіант 1	Мідний кабельний наконечник 50 мм2 e.end. stand.dt.50	шт	100	<u>77,11</u> -	- -	7711	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					396842	52601	<u>1305</u> 728	-	<u>455,15</u> 5,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					396842 342936 53329 26565 45,33 8595 423407				
		----- Всього по розділу 16					423407				
129	KP20-40-1	Розділ 17. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	1,542	<u>160,85</u> 160,85	- -	248	248	- -	<u>1,6300</u> -	<u>2,51</u> -
130	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,542	<u>222,62</u> -	<u>222,62</u> 38,84	343	-	<u>343</u> 60	- 0,2870	- 0,44
		Разом прямі витрати по розділу 17					591	248	<u>343</u> 60		<u>2,51</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					591 308 177 0,35 67 768				
		----- Всього по розділу 17					768				
		Разом прямі витрати по кошторису					1323679	293598	<u>7437</u> 3471		<u>2524,81</u> 26,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1323679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1022644 297069 146850 248,83 47177 1470529 1470529				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2800,41 344246				

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Встановлення побутових електричних плит

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ, ЕТР

Кошторисна вартість 33,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,915 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж плит електричних									
1	KP17-16-1	Установлення електричних плит	шт	58	397,32	81,71	23045	14834	4739	2,1400	124,12
					255,75	57,05			3309	0,4590	26,62
2	& C100-15-K8	Коробка розподільча пластикова IP44 220V	шт	58	27,26	-	1581	-	-	-	-
	варіант 3	АС з клемми 8,00 кВт			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24626	14834	4739		124,12
									3309		26,62
		Разом будівельні роботи, грн.					24626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5053				
		всього заробітна плата, грн.					18143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					33431				

		Всього по розділу 1					33431				
		Разом прямі витрати по кошторису					24626	14834	4739 3309		124,12 26,62
		Разом будівельні роботи, грн.					24626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5053				
		всього заробітна плата, грн.					18143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2772				
		Всього будівельні роботи, грн.					33431				

		Всього по кошторису					33431				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					165,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20915				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання устаткування

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Основа: креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 632,866 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2406-11001 варіант 1	Плита електрична BEKO FSS56000GW; (маса=0,045)	шт	58	10499,17	608952
		Разом				608952
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23914
		Всього по кошторису				632866

Склав Інженер-проектувальник  Максим ДМИТРИЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту  Сергій ІВЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії)

Кошторисна вартість об'єкта 11277,146 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 24,51406 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3070,930 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 травня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонтні роботи - основні роботи	232,158	-	232,158	0,90430	116,16	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізація - основні роботи	7,791	-	7,791	0,02213	2,711	-
3	02-01-03	на Централізоване гаряче водопостачання - основні роботи	231,669	-	231,669	0,43805	55,876	-
4	02-01-04	на Опалення - основні роботи	795	-	795	1,88896	239,507	-
5	02-01-05	на Ремонтні роботи	7082,605	-	7082,605	17,31117	2166,524	-
6	02-01-06	на Сантехнічні роботи	740,343	-	740,343	0,88398	112,425	-
7	02-01-07	на Вентиляція санвузлів, квартири	50,754	-	50,754	0,09970	12,566	-
8	02-01-08	на Електротехнічні рішення	1470,529	-	1470,529	2,80041	344,246	-
9	02-01-09	на Встановлення побутових електричних плит	33,431	-	33,431	0,16536	20,915	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	632,866	632,866	-	-	-
-	-	Всього:	10644,28	632,866	11277,146	24,51406	3070,93	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій ІВЧЕНКО