

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап робіт)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

8763,441 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

12,36483 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1397,672 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин									
1	KP20-28-3	Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35 Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	2,5712	<u>7993,80</u> 7189,73	<u>756,96</u> 285,84	20554	18486	<u>1946</u> 735	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>172,78</u> 6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KB3-14-6	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	53,9952	<u>1083,58</u> 1083,58	-	58508	58508	-	<u>10,0100</u>	<u>540,49</u>
3	C1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	4589,592	<u>103,00</u> -	-	472728	-	-	-	-
4	KP18-1-6	Вузол 14 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,2241	<u>27623,31</u> 27623,31	-	6190	6190	-	<u>305,5000</u>	<u>68,46</u>
5	KP13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,0731	<u>65735,09</u> 60785,34	<u>4949,75</u> 1862,03	4805	4443	<u>362</u> 136	<u>612,2000</u> 16,6718	<u>44,75</u> 1,22
6	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,336	<u>27207,38</u> 27207,38	-	9142	9142	-	<u>300,9000</u>	<u>101,1</u>
7	KP3-46-1	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	100 м2	0,154	<u>8763,54</u> 8761,35	-	1350	1349	-	<u>88,2400</u>	<u>13,59</u>
8	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2618	<u>15678,83</u> 15678,83	-	4105	4105	-	<u>173,4000</u>	<u>45,4</u>
9	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0415	<u>102810,29</u> 2420,60	<u>7075,19</u> 1588,36	4267	100	<u>294</u> 66	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>1,08</u> 0,47
10	KP18-50-1	Відновлення асфальтового покриття тротуару	1м2	22,41	<u>527,50</u> 111,06	-	11821	2489	-	<u>1,0900</u>	<u>24,43</u>
11	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі	т	1,600074	<u>5482,07</u> -	-	8772	-	-	-	-
12	KP20-28-1	Вузол 15, 20 Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм_, глибина до 120 мм	100м	2,9978	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	8184	7133	<u>1003</u> 379	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>66,67</u> 3,1
13	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	29,978	<u>209,39</u> 207,71	-	6277	6227	-	<u>2,1500</u>	<u>64,45</u>
14	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,7555	<u>731,50</u> 731,50	-	553	553	-	<u>8,0900</u>	<u>6,11</u>
15	C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,11	<u>64,88</u> -	-	980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	29,978	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	20713	20280	<u>433</u> 384	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>194,26</u> 3,33
17	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	611,551	<u>963,23</u> -	-	589064	-	-	-	-
18	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,41893	<u>75113,25</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	31467	12907	<u>198</u> 31	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>116,44</u> 0,23
19	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. Ішва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,9978	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	6994	6951	<u>43</u> 38	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>71,95</u> 0,33
20	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 16	кг	161,8812	<u>16,42</u> -	-	2658	-	-	-	-
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	298	274	<u>24</u> 9	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,03</u> 0,07
22	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,528	<u>40741,78</u> 8360,71	-	21512	4414	-	<u>89,0100</u> -	<u>47</u> -
23	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ішва 12 мм_	100м	1,255	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	3426	2986	<u>420</u> 159	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>27,91</u> 1,3
24	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	12,55	<u>209,39</u> 207,71	-	2628	2607	-	<u>2,1500</u> -	<u>26,98</u> -
25	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1436	<u>731,50</u> 731,50	-	105	105	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,16</u> -
26	C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,872	<u>64,88</u> -	-	186	-	-	-	-
27	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	12,55	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	8671	8490	<u>181</u> 161	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>81,32</u> 1,39
28	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	128,01	<u>963,23</u> -	-	123303	-	-	-	-
29	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,04661	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	1510	1436	<u>22</u> 3	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>12,95</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,475422	<u>3791,73</u>	-	1803	-	-	-	-
31	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,2254	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	2859	2841	<u>18</u> 16	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>29,41</u> 0,14
32	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	66,1716	<u>16,42</u>	-	1087	-	-	-	-
33	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	<u>209,39</u> 207,71	-	565	560	-	<u>2,1500</u>	<u>5,8</u> -
34	KB3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	2,8329	<u>1083,58</u> 1083,58	-	3070	3070	-	<u>10,0100</u>	<u>28,36</u> -
35	C1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	240,797	<u>103,00</u>	-	24802	-	-	-	-
36	KP3-49-1	Вузол 17 Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,019	<u>58646,14</u> 8360,71	-	1114	159	-	<u>89,0100</u>	<u>1,69</u> -
37	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,072	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	197	171	<u>24</u> 9	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>1,6</u> 0,07
38	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	<u>209,39</u> 207,71	-	151	150	-	<u>2,1500</u>	<u>1,55</u> -
39	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,021	<u>731,50</u> 731,50	-	15	15	-	<u>8,0900</u>	<u>0,17</u> -
40	C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,42	<u>64,88</u>	-	27	-	-	-	-
41	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,72	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	497	487	<u>10</u> 9	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>4,67</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	7,344	<u>963,23</u>	-	7074	-	-	-	-
43	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,0113	<u>76256,70</u>	<u>472,29</u>	862	348	<u>5</u>	<u>277,9400</u>	<u>3,14</u>
44	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,072	<u>30809,65</u> <u>2333,07</u> <u>2318,64</u>	<u>74,45</u> <u>14,43</u> <u>12,82</u>	168	167	<u>1</u> <u>1</u>	<u>0,5486</u> <u>24,0000</u> <u>0,1110</u>	<u>0,01</u> <u>1,73</u> <u>0,01</u>
45	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,888	<u>16,42</u>	-	64	-	-	-	-
46	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	0,316	<u>209,39</u> <u>207,71</u>	-	66	66	-	<u>2,1500</u>	<u>0,68</u>
47	KB3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	0,3318	<u>1083,58</u> <u>1083,58</u>	-	360	360	-	<u>10,0100</u>	<u>3,32</u>
48	C1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	28,203	<u>103,00</u>	-	2905	-	-	-	-
49	KP3-2-1	Вузол 18 (2 шт) Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	10 м3	0,0014	<u>16514,89</u> <u>9737,37</u>	<u>6777,52</u> <u>2516,92</u>	23	14	<u>9</u> <u>4</u>	<u>98,0700</u> <u>22,2245</u>	<u>0,14</u> <u>0,03</u>
50	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	1м	0,00899	<u>10534,99</u> <u>7803,11</u>	<u>2731,88</u> <u>530,71</u>	95	70	<u>25</u> <u>5</u>	<u>62,0970</u> <u>3,7222</u>	<u>0,56</u> <u>0,03</u>
51	KP12-65-13	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	100м2	0,0358	<u>2655,64</u> <u>2655,64</u>	-	95	95	-	<u>29,3700</u>	<u>1,05</u>
52	KP11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0358	<u>6220,80</u> <u>2721,71</u>	<u>3399,71</u> <u>1250,17</u>	223	97	<u>122</u> <u>45</u>	<u>26,0700</u> <u>11,4224</u>	<u>0,93</u> <u>0,41</u>
53	KP3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0358	<u>8763,54</u> <u>8761,35</u>	-	314	314	-	<u>88,2400</u>	<u>3,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP12-66-1	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na ₂ CO ₃ , тринатрійфосфат – Na ₃ PO ₄ , пірофосфат натрію - Na ₄ P ₂ O ₇ , триполіфосфат натрію – Na ₃ PO ₄ ·2NaPO ₃	100м2	0,0358	<u>731,50</u> 731,50	-	26	26	-	<u>8,0900</u>	<u>0,29</u>
55	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000358	<u>46524,52</u> -	-	17	-	-	-	-
56	& C1113-72-1 варіант 2	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0358	<u>122,01</u> -	-	4	-	-	-	-
57	KP12-64-4	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	100м2	0,0358	<u>796,54</u> 791,18	-	29	28	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
58	& C1113-72-1 варіант 1	Кислота соляна технічна	л	0,716	<u>71,00</u> -	-	51	-	-	-	-
59	KP12-64-4	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	100м2	0,0358	<u>796,54</u> 791,18	-	29	28	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
60	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,0000358	<u>46524,52</u> -	-	2	-	-	-	-
61	KP12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	100м2	0,0358	<u>848,50</u> 791,18	-	30	28	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
62	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм	100м	0,072	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	197	171	<u>24</u> 9	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>1,6</u> 0,07
63	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	<u>274,06</u> 207,71	-	197	150	-	<u>2,1500</u>	<u>1,55</u>
64	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0056	<u>731,50</u> 731,50	-	4	4	-	<u>8,0900</u>	<u>0,05</u>
65	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,112	<u>64,88</u> -	-	7	-	-	-	-
66	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,12	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	83	81	<u>2</u> 2	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>0,78</u> 0,01
67	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	5,386	<u>963,23</u> -	-	5188	-	-	-	-
68	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,00816	<u>75113,25</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	613	251	<u>4</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>2,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KB3-2-8	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	1 м2	0,2	<u>3462,02</u> 1675,90	-	692	335	-	<u>14,9500</u>	<u>2,99</u>
70	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	3,4	<u>963,23</u>	-	3275	-	-	-	-
71	KP3-10-1	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,474	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	328	321	<u>7</u> 6	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>3,07</u> 0,05
72	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	9,67	<u>963,23</u>	-	9314	-	-	-	-
73	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м	0,0474	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	111	110	<u>1</u> 1	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>1,14</u> 0,01
74	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,04	<u>16,42</u>	-	33	-	-	-	-
75	KP3-45-1	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	1 м	0,61648	<u>29026,00</u> 18650,36	<u>949,21</u> 348,93	17894	11498	<u>585</u> 215	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>121,22</u> 1,94
76	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75 мм	т	0,196882	<u>38414,25</u>	-	7563	-	-	-	-
77	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат, товщина 5,0 мм	т	0,088171	<u>39658,90</u>	-	3497	-	-	-	-
78	C111-1904 варіант 1	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю M10/12x200	шт	24	<u>16,67</u>	-	400	-	-	-	-
79	KP20-27-1	Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла) Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	<u>896,60</u> 880,70	-	1309	1286	-	<u>8,8700</u>	<u>12,95</u>
80	KP20-27-1	Свердлення отворів	100шт	0,21	<u>896,60</u> 880,70	-	188	185	-	<u>8,8700</u>	<u>1,86</u>
81	KP3-10-1	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	10 м	0,814	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	562	551	<u>11</u> 10	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>5,27</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	<u>4652,89</u>	-	93	-	-	-	-
83	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1002	<u>2331,02</u>	<u>95,18</u>	234	68	<u>10</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,55</u>
84	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,1002	<u>12865,45</u>	<u>1,44</u>	1289	738	-	<u>69,6300</u>	<u>6,98</u>
85	КБ9-49-1	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	100шт	0,24	<u>3509,68</u>	<u>1480,74</u>	842	483	<u>355</u>	<u>19,0400</u>	<u>4,57</u>
86	C111-1904 варіант 1	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	<u>16,67</u>	-	400	-	-	-	-
87	КР11-54-1	Вузол 19 (2 шт) Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,005	<u>9364,95</u>	<u>7,07</u>	47	47	-	<u>94,2480</u>	<u>0,47</u>
88	КР11-50-1	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм_	100м2	0,006	<u>5932,49</u>	<u>422,30</u>	36	33	<u>3</u>	<u>60,9400</u>	<u>0,37</u>
89	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0152	<u>6220,80</u>	<u>3399,71</u>	95	41	<u>52</u>	<u>26,0700</u>	<u>0,4</u>
90	КР3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0152	<u>8763,54</u>	-	133	133	-	<u>88,2400</u>	<u>1,34</u>
91	КР12-66-1	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na ₂ CO ₃ , тринатрійфосфат – Na ₃ PO ₄ , пірофосфат натрію - Na ₄ P ₂ O ₇ , триполіфосфат натрію – Na ₃ PO ₄ ·2NaPO ₃	100м2	0,0152	<u>731,50</u>	-	11	11	-	<u>8,0900</u>	<u>0,12</u>
92	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000152	<u>46524,52</u>	-	7	-	-	-	-
93	& C1113-72-1 варіант 2	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0152	<u>122,01</u>	-	2	-	-	-	-
94	КР12-64-4	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	100м2	0,0152	<u>796,54</u>	-	12	12	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
95	& C1113-72-1 варіант 1	Кислота соляна технічна	л	0,304	<u>71,00</u>	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	KP12-64-4	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	100м2	0,0152	<u>796,54</u> 791,18	-	12	12	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
97	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000015	<u>46524,52</u>	-	1	-	-	-	-
98	KP12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою. Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)	100м2	0,0152	<u>848,50</u> 791,18	-	13	12	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
99	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	<u>896,60</u> 880,70	-	1309	1286	-	<u>8,8700</u>	<u>12,95</u>
100	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,04051	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	1312	1248	<u>19</u> 3	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>11,26</u> 0,02
101	C147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,413202	<u>3714,66</u>	-	1535	-	-	-	-
102	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6,54	<u>963,23</u>	-	6300	-	-	-	-
103	KБ29-144-2	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	100м2	0,1048	<u>286476,70</u> 200148,95	<u>31911,93</u> 22780,51	30023	20976	<u>3344</u> 2387	<u>1940,5560</u> 213,2915	<u>203,37</u> 22,35
104	C111-870 варіант 1	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	<u>114,94</u>	-	586	-	-	-	-
105	C1424-11600-3 варіант 1	Суміші бетонні С16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3 Вузол 24	м3	0,34	<u>4652,89</u>	-	1582	-	-	-	-
106	KВ3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	<u>209,39</u> 207,71	-	565	560	-	<u>2,1500</u>	<u>5,8</u>
107	KВ3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	6,8502	<u>1083,58</u> 1083,58	-	7423	7423	-	<u>10,0100</u>	<u>68,57</u>
108	C1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	582,267	<u>103,00</u>	-	59974	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	<u>848,50</u> 791,18	-	22	20	-	<u>8,7500</u>	<u>0,22</u>
110	KP3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,6506	<u>42165,99</u> 8360,71	-	27433	5439	-	<u>89,0100</u>	<u>57,91</u>
111	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм	100м	2,1069	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	5752	5013	<u>705</u> 266	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>46,86</u> 2,18
112	KB3-14-1	Очищення швів металевією щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	21,069	<u>209,39</u> 207,71	-	4412	4376	-	<u>2,1500</u>	<u>45,3</u>
113	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2466	<u>731,50</u> 731,50	-	180	180	-	<u>8,0900</u>	<u>1,99</u>
114	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,932	<u>64,88</u>	-	320	-	-	-	-
115	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та кліювою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,069	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	14557	14253	<u>304</u> 270	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>136,53</u> 2,34
116	C111-1896 варіант 1	кліюва суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	191,73	<u>963,23</u>	-	184680	-	-	-	-
117	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,18542	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	6006	5713	<u>88</u> 14	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>51,54</u> 0,1
118	C147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,891284	<u>3791,73</u>	-	7171	-	-	-	-
119	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,1069	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	4916	4885	<u>31</u> 27	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>50,57</u> 0,23
120	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 26, 27	кг	113,7726	<u>16,42</u>	-	1868	-	-	-	-
121	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм, глибина до 120 см	100м	4,217	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	11512	10034	<u>1411</u> 533	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>93,79</u> 4,36
122	KB3-14-1	Очищення швів металевією щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	10,627	<u>209,39</u> 207,71	-	2225	2207	-	<u>2,1500</u>	<u>22,85</u>
123	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,0627	<u>731,50</u> 731,50	-	777	777	-	<u>8,0900</u>	<u>8,6</u>
124	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,254	<u>64,88</u>	-	1379	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	42,17	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	29137	28528	<u>609</u> 541	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>273,26</u> 4,68
126	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	860,268	<u>963,23</u> -	-	828636	-	-	-	-
127	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	1m	0,635346	<u>28864,62</u> 19273,76	<u>5713,06</u> 518,41	18339	12246	<u>3630</u> 329	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>111,82</u> 2,65
128	C1110-171 варіант 2	Металева пластина 50x4	т	0,673466	<u>41078,76</u> -	-	27665	-	-	-	-
129	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,63546	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	20583	19578	<u>300</u> 47	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>176,62</u> 0,35
130	КБ15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,50604	<u>10711,69</u> 9341,39	<u>6,64</u> 5,90	5421	4727	<u>3</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>44,71</u> 0,03
131	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,50604	<u>24983,04</u> 24921,85	<u>44,82</u> 39,82	12642	12611	<u>23</u> 20	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>112,5</u> 0,17
132	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,708456	<u>10080,93</u> -	-	7142	-	-	-	-
133	КР11-50-2	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	100м2	0,739	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	3849	3537	<u>312</u> 118	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>39,12</u> 0,96
134	КБ15-80-4	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м Вузол 29	100 м2	0,0579	<u>13974,75</u> 13596,69	<u>284,38</u> 128,50	809	787	<u>16</u> 7	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>6,72</u> 0,06
135	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0812	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	423	389	<u>34</u> 13	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>4,3</u> 0,11
136	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм	100м	1,7302	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	4723	4117	<u>579</u> 219	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>38,48</u> 1,79
137	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	17,302	<u>209,39</u> 207,71	-	3623	3594	-	<u>2,1500</u> -	<u>37,2</u> -
138	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1997	<u>731,50</u> 731,50	-	146	146	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,994	<u>64,88</u>	-	259	-	-	-	-
140	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	17,302	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	11955	11705	<u>250</u> 222	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>112,12</u> 1,92
141	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	176,48	<u>963,23</u>	-	169991	-	-	-	-
142	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,06914	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	2240	2130	<u>33</u> 5	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>19,22</u> 0,04
143	C147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,705228	<u>3791,73</u>	-	2674	-	-	-	-
144	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,6363	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	3818	3794	<u>24</u> 21	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>39,27</u> 0,18
145	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 30	кг	88,3602	<u>16,42</u>	-	1451	-	-	-	-
146	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,021	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	109	101	<u>8</u> 3	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1,11</u> 0,03
147	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,54	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	1474	1285	<u>181</u> 68	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>12,01</u> 0,56
148	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	5,4	<u>209,39</u> 207,71	-	1131	1122	-	<u>2,1500</u>	<u>11,61</u>
149	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0737	<u>731,50</u> 731,50	-	54	54	-	<u>8,0900</u>	<u>0,6</u>
150	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,474	<u>64,88</u>	-	96	-	-	-	-
151	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,4	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	3731	3653	<u>78</u> 69	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>34,99</u> 0,6
152	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	55,08	<u>963,23</u>	-	53055	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02064	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	669	636	<u>10</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>5,74</u> 0,01
154	C147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,210528	<u>3791,73</u> -	-	798	-	-	-	-
155	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,54	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	1260	1252	<u>8</u> 7	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>12,96</u> 0,06
156	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)	кг	29,16	<u>16,42</u> -	-	479	-	-	-	-
157	KP3-2-1	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	10 м3	0,0004	<u>16514,89</u> 9737,37	<u>6777,52</u> 2516,92	7	4	<u>3</u> 1	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>0,04</u> 0,01
158	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,035	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	96	83	<u>12</u> 4	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,78</u> 0,04
159	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,31083	<u>37238,63</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	11575	9577	<u>147</u> 23	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>86,39</u> 0,17
160	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,029110	<u>38414,25</u> 8	-	1118	-	-	-	-
161	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,251491	<u>38414,25</u> 2	-	9661	-	-	-	-
162	KP3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,35	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	242	237	<u>5</u> 4	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>2,27</u> 0,04
163	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	4,64	<u>963,23</u> -	-	4469	-	-	-	-
164	KP3-28-3	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	100 м3	0,00004	<u>212668,91</u> 128228,26	<u>7639,92</u> 6787,74	9	5	-	<u>1062,9000</u> 58,7523	<u>0,04</u> -
165	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0058	<u>2331,02</u> 681,57	<u>95,18</u> 9,23	14	4	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,03</u> -
166	KP12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,0058	<u>12865,45</u> 7362,68	<u>1,44</u> 1,28	75	43	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>0,4</u> -
167	KP11-35-6	Штукатурення по сітці аркових перемичок	100м2	0,1347	<u>157222,86</u> 71879,72	<u>399,82</u> 355,22	21178	9682	<u>54</u> 48	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>80,26</u> 0,41
168	KP20-28-1	Вузол 31 (улаштування обойми дверного прорізу Об-3) Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,0206	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	56	49	<u>7</u> 3	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,46</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,08892	<u>37731,57</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	3355	2740	<u>42</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>24,71</u> 0,05
170	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 75x5 мм	т	0,016564 8	<u>38414,25</u> -	- -	636	-	- -	- -	- -
171	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,062607 6	<u>38414,25</u> -	- -	2405	-	- -	- -	- -
172	KP3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,206	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	142	139	<u>3</u> 3	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>1,33</u> 0,02
173	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	0,85	<u>963,23</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
174	KP11-35-6	Штукатурення по сітці металевих елементів	100м2	0,0347	<u>157222,86</u> 71879,72	<u>399,82</u> 355,22	5456	2494	<u>14</u> 12	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>20,67</u> 0,11
175	KP11-50-2	Вузол 33 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0168	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	87	80	<u>7</u> 3	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,89</u> 0,02
176	KP20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,112	<u>7993,80</u> 7189,73	<u>756,96</u> 285,84	895	805	<u>85</u> 32	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>7,53</u> 0,26
177	KB3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	2,3562	<u>1083,58</u> 1083,58	- -	2553	2553	- -	<u>10,0100</u> -	<u>23,59</u> -
178	C1550-35 варіант 1	Вузол 32 Ін'єкційна суміш	кг	200,277	<u>103,00</u> -	- -	20629	-	- -	- -	- -
179	KP3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,184	<u>40741,78</u> 8360,71	- -	7496	1538	- -	<u>89,0100</u> -	<u>16,38</u> -
180	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2882	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	1501	1379	<u>122</u> 46	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>15,25</u> 0,38
181	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм_, глибина до 50 см	100м	1,1606	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	3168	2762	<u>388</u> 147	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>25,81</u> 1,2
182	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	11,606	<u>209,39</u> 207,71	- -	2430	2411	- -	<u>2,1500</u> -	<u>24,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,13	<u>731,50</u> 731,50	-	95	95	-	<u>8,0900</u>	<u>1,05</u>
184	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,6	<u>64,88</u>	-	169	-	-	-	-
185	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	11,606	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	8019	7852	<u>167</u> 149	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>75,21</u> 1,29
186	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	236,762	<u>963,23</u>	-	228056	-	-	-	-
187	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02777	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	900	856	<u>13</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>7,72</u> 0,02
188	C147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,283254	<u>3791,73</u>	-	1074	-	-	-	-
189	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,1606	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	2708	2691	<u>17</u> 15	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>27,85</u> 0,13
190	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 34	кг	62,6724	<u>16,42</u>	-	1029	-	-	-	-
191	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0862	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	449	413	<u>36</u> 14	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>4,56</u> 0,11
192	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,1151	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	5774	5033	<u>708</u> 267	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>47,04</u> 2,19
193	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	21,151	<u>209,39</u> 207,71	-	4429	4393	-	<u>2,1500</u>	<u>45,47</u>
194	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,537	<u>731,50</u> 731,50	-	393	393	-	<u>8,0900</u>	<u>4,34</u>
195	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,74	<u>64,88</u>	-	697	-	-	-	-
196	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,151	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	14614	14309	<u>305</u> 271	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>137,06</u> 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	431,48	<u>963,23</u>	-	415614	-	-	-	-
198	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	1m	0,24506	<u>28864,62</u>	<u>5713,06</u>	7074	4723	<u>1400</u>	<u>176,0000</u>	<u>43,13</u>
					19273,76	518,41			127	4,1760	1,02
199	C1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	0,259763	<u>41078,76</u>	-	10671	-	-	-	-
200	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,24506	<u>32391,34</u>	<u>472,29</u>	7938	7550	<u>116</u>	<u>277,9400</u>	<u>68,11</u>
					30809,65	74,45			18	0,5486	0,13
201	KB15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,225492	<u>10711,69</u>	<u>6,64</u>	2415	2106	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>19,92</u>
					9341,39	5,90			1	0,0511	0,01
202	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,225492	<u>24983,04</u>	<u>44,82</u>	5633	5620	<u>10</u>	<u>222,3180</u>	<u>50,13</u>
					24921,85	39,82			9	0,3447	0,08
203	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,315688	<u>10080,93</u>	-	3182	-	-	-	-
					8	-			-	-	-
204	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0382	<u>5208,23</u>	<u>422,30</u>	199	183	<u>16</u>	<u>52,9300</u>	<u>2,02</u>
					4785,93	159,47			6	1,3038	0,05
205	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм, глибина до 120 см	100м	0,999	<u>2729,89</u>	<u>334,66</u>	2727	2377	<u>334</u>	<u>22,2400</u>	<u>22,22</u>
					2379,46	126,37			126	1,0332	1,03
206	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	9,99	<u>209,39</u>	-	2092	2075	-	<u>2,1500</u>	<u>21,48</u>
					207,71	-			-	-	-
207	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1191	<u>731,50</u>	-	87	87	-	<u>8,0900</u>	<u>0,96</u>
					731,50	-			-	-	-
208	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,382	<u>64,88</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	9,265	<u>690,94</u>	<u>14,43</u>	6402	6268	<u>134</u>	<u>6,4800</u>	<u>60,04</u>
					676,51	12,82			119	0,1110	1,03
210	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	189,01	<u>963,23</u>	-	182060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,03629	<u>32391,34</u>	<u>472,29</u>	1175	1118	<u>17</u>	<u>277,9400</u>	<u>10,09</u>
					30809,65	74,45			3	0,5486	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,370158	<u>3791,73</u>	-	1404	-	-	-	-
213	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,9265	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	2162	2148	<u>14</u> 12	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>22,24</u> 0,1
214	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 36, 37	кг	50,031	<u>16,42</u> -	-	822	-	-	-	-
215	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0679	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	354	325	<u>29</u> 11	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,59</u> 0,09
216	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,0042	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	5471	4769	<u>671</u> 253	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>44,57</u> 2,07
217	KB3-14-1	Очищення швів металевією щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	20,042	<u>209,39</u> 207,71	-	4197	4163	-	<u>2,1500</u> -	<u>43,09</u> -
218	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,5051	<u>731,50</u> 731,50	-	369	369	-	<u>8,0900</u> -	<u>4,09</u> -
219	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,102	<u>64,88</u> -	-	655	-	-	-	-
220	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	20,042	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	13848	13559	<u>289</u> 257	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>129,87</u> 2,22
221	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	408,86	<u>963,23</u> -	-	393826	-	-	-	-
222	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	1m	0,25656	<u>28864,62</u> 19273,76	<u>5713,06</u> 518,41	7406	4945	<u>1466</u> 133	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>45,15</u> 1,07
223	C1110-171 варіант 2	Металева пластина 50x4	т	0,271953	<u>41078,76</u> -	-	11172	-	-	-	-
224	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,25656	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	8310	7905	<u>121</u> 19	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>71,31</u> 0,14
225	KB15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,240504	<u>10711,69</u> 9341,39	<u>6,64</u> 5,90	2576	2247	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>21,25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м ²	0,240504	<u>24983,04</u> 24921,85	<u>44,82</u> 39,82	6009	5994	<u>11</u> 10	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>53,47</u> 0,08
227	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,336705	<u>10080,93</u> -	-	3394	-	-	-	-
228	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,3265	<u>7993,80</u> 7189,73	<u>756,96</u> 285,84	2610	2347	<u>247</u> 93	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>21,94</u> 0,76
229	КВ3-14-6	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм ³ , витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм ³ (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	6,8565	<u>1083,58</u> 1083,58	-	7430	7430	-	<u>10,0100</u> -	<u>68,63</u> -
230	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	582,803	<u>103,00</u> -	-	60029	-	-	-	-
231	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	100м ²	0,0572	<u>5208,23</u> 4785,93	<u>422,30</u> 159,47	298	274	<u>24</u> 9	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,03</u> 0,07
232	КБ15-63-4	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м ²	0,1372	<u>41045,75</u> 40700,74	<u>39,84</u> 35,39	5631	5584	<u>5</u> 5	<u>357,7144</u> 0,3064	<u>49,08</u> 0,04
233	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм	100м	0,5245	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	1432	1248	<u>176</u> 66	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>11,66</u> 0,54
234	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	5,245	<u>209,39</u> 207,71	-	1098	1089	-	<u>2,1500</u> -	<u>11,28</u> -
235	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м ²	0,1322	<u>731,50</u> 731,50	-	97	97	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,07</u> -
236	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,644	<u>64,88</u> -	-	172	-	-	-	-
237	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клієвою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м ² на 1 мм товщини шару	10 м	5,245	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	3624	3548	<u>76</u> 67	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>33,99</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	53,499	<u>963,23</u>	-	51532	-	-	-	-
239	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,1284	<u>75113,25</u>	<u>472,29</u>	9645	3956	<u>61</u>	<u>277,9400</u>	<u>35,69</u>
					30809,65	74,45			10	0,5486	0,07
240	KB15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,06294	<u>10711,69</u>	<u>6,64</u>	674	588	-	<u>88,3430</u>	<u>5,56</u>
					9341,39	5,90			-	0,0511	-
241	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,06294	<u>24983,04</u>	<u>44,82</u>	1572	1569	<u>3</u>	<u>222,3180</u>	<u>13,99</u>
					24921,85	39,82			3	0,3447	0,02
242	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,088116	<u>10080,93</u>	-	888	-	-	-	-
		Вузол 41, 42			-	-			-	-	-
243	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,023	<u>5208,23</u>	<u>422,30</u>	120	110	<u>10</u>	<u>52,9300</u>	<u>1,22</u>
					4785,93	159,47			4	1,3038	0,03
244	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	0,839	<u>2729,89</u>	<u>334,66</u>	2290	1996	<u>281</u>	<u>22,2400</u>	<u>18,66</u>
					2379,46	126,37			106	1,0332	0,87
245	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	8,39	<u>209,39</u>	-	1757	1743	-	<u>2,1500</u>	<u>18,04</u>
					207,71	-			-	-	-
246	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2114	<u>731,50</u>	-	155	155	-	<u>8,0900</u>	<u>1,71</u>
					731,50	-			-	-	-
247	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,228	<u>64,88</u>	-	274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	8,39	<u>690,94</u>	<u>14,43</u>	5797	5676	<u>121</u>	<u>6,4800</u>	<u>54,37</u>
					676,51	12,82			108	0,1110	0,93
249	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	150,756	<u>963,23</u>	-	145213	-	-	-	-
250	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	1m	0,10725	<u>28864,62</u>	<u>5713,06</u>	3096	2067	<u>613</u>	<u>176,0000</u>	<u>18,88</u>
					19273,76	518,41			56	4,1760	0,45
251	C1110-171 варіант 2	Металева пластина 50x4	т	0,113685	<u>41078,76</u>	-	4670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,10725	<u>32391,34</u>	<u>472,29</u>	3474	3304	<u>51</u>	<u>277,9400</u>	<u>29,81</u>
					30809,65	74,45			8	0,5486	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КБ15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,10068	<u>10711,69</u> 9341,39	<u>6,64</u> 5,90	1078	940	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>8,89</u> 0,01
254	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,10068	<u>24983,04</u> 24921,85	<u>44,82</u> 39,82	2515	2509	<u>5</u> 4	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>22,38</u> 0,03
255	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,140952	<u>10080,93</u> -	-	1421	-	-	-	-
256	КР20-28-3	Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45) Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	1,0609	<u>7993,80</u> 7189,73	<u>756,96</u> 285,84	8481	7628	<u>803</u> 303	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>71,29</u> 2,48
257	КВ3-14-6	Укріплення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	50л	38,7849	<u>1083,58</u> 1083,58	-	42027	42027	-	<u>10,0100</u> -	<u>388,24</u> -
258	С1550-35 варіант 1	Ін'єкційна суміш	кг	3296,717	<u>103,00</u> -	-	339562	-	-	-	-
259	КР20-12-1	Вузол 43, 44 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04091	<u>10534,99</u> 7803,11	<u>2731,88</u> 530,71	431	319	<u>112</u> 22	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>2,54</u> 0,15
260	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм, глибина до 120 см	100м	6,5592	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	17906	15607	<u>2195</u> 829	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>145,88</u> 6,78
261	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	65,592	<u>209,39</u> 207,71	-	13734	13624	-	<u>2,1500</u> -	<u>141,02</u> -
262	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,6514	<u>731,50</u> 731,50	-	1208	1208	-	<u>8,0900</u> -	<u>13,36</u> -
263	С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	33,028	<u>64,88</u> -	-	2143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	65,402	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	45189	44245	<u>944</u> 838	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>423,8</u> 7,26
265	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1334,201	<u>963,23</u> -	-	1285142	-	-	-	-
266	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	1m	0,90955	<u>28864,62</u> 19273,76	<u>5713,06</u> 518,41	26254	17530	<u>5196</u> 472	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>160,08</u> 3,8
267	C1110-171 варіант 2	Металева пластина 50x4	т	0,964123	<u>41078,76</u> -	-	39605	-	-	-	-
268	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,90955	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	29462	28023	<u>430</u> 68	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>252,8</u> 0,5
269	КБ15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,784824	<u>10711,69</u> 9341,39	<u>6,64</u> 5,90	8407	7331	<u>5</u> 5	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>69,33</u> 0,04
270	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,784824	<u>24983,04</u> 24921,85	<u>44,82</u> 39,82	19607	19559	<u>35</u> 31	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>174,48</u> 0,27
271	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,098753 6	<u>10080,93</u> -	-	11076	-	-	-	-
272	КР3-14-1	Вузол 43 (обойма віконних прорізів) Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,35726	<u>37238,63</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	13304	11007	<u>169</u> 27	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>99,3</u> 0,2
273	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 75x5 мм	т	0,017686 8	<u>38414,25</u> -	-	679	-	-	-	-
274	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,174664 8	<u>38414,25</u> -	-	6710	-	-	-	-
275	C111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 125x80x7 мм	т	0,13862	<u>39165,86</u> -	-	5429	-	-	-	-
276	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 40x3 мм	т	0,00259	<u>40025,05</u> -	-	104	-	-	-	-
277	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат, товщина 5,0 мм	т	0,028568 8	<u>39658,90</u> -	-	1133	-	-	-	-
278	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0204	<u>2331,02</u> 681,57	<u>95,18</u> 9,23	48	14	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,11</u> -
279	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115 Вузол 45	100м2	0,0204	<u>12865,45</u> 7362,68	<u>1,44</u> 1,28	262	150	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>1,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05143	<u>10534,99</u> 7803,11	<u>2731,88</u> 530,71	542	401	<u>141</u> 27	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>3,19</u> 0,19
281	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,4736	<u>2729,89</u> 2379,46	<u>334,66</u> 126,37	6753	5886	<u>828</u> 313	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>55,01</u> 2,56
282	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	24,736	<u>209,39</u> 207,71	- -	5179	5138	- -	<u>2,1500</u> -	<u>53,18</u> -
283	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,6184	<u>731,50</u> 731,50	- -	452	452	- -	<u>8,0900</u> -	<u>5</u> -
284	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,368	<u>64,88</u> -	- -	802	-	- -	- -	- -
285	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	24,736	<u>690,94</u> 676,51	<u>14,43</u> 12,82	17091	16734	<u>357</u> 317	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>160,29</u> 2,75
286	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	504,614	<u>963,23</u> -	- -	486059	-	- -	- -	- -
287	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	1т	0,33362	<u>28864,62</u> 19273,76	<u>5713,06</u> 518,41	9630	6430	<u>1906</u> 173	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>58,72</u> 1,39
288	C1110-171 варіант 2	Металева пластина 50х4	т	0,353637	<u>41078,76</u> 2	- -	14527	-	- -	- -	- -
289	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,33362	<u>32391,34</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	10806	10279	<u>158</u> 25	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>92,73</u> 0,18
290	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,4736	<u>2333,07</u> 2318,64	<u>14,43</u> 12,82	5771	5735	<u>36</u> 32	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>59,37</u> 0,27
291	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	133,5744	<u>16,42</u> -	- -	2193	-	- -	- -	- -
292	KP3-14-1	Вузол 45 (обойма віконного прорізу) Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,1612	<u>37238,63</u> 30809,65	<u>472,29</u> 74,45	6003	4967	<u>76</u> 12	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>44,8</u> 0,09
293	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,008935	<u>38414,25</u> 2	- -	343	-	- -	- -	- -
294	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,076785	<u>38414,25</u> 6	- -	2950	-	- -	- -	- -
295	C111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 125х80х7 мм	т	0,06458	<u>39165,86</u> -	- -	2529	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 40х3 мм	т	0,00222	<u>40025,05</u>	-	89	-	-	-	-
297	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат, товщина 5,0 мм	т	0,010774	<u>39658,90</u>	-	427	-	-	-	-
298	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0102	<u>2331,02</u>	<u>95,18</u>	24	7	<u>1</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,06</u>
299	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,0102	<u>681,57</u>	<u>9,23</u>	131	75	-	<u>0,0828</u>	-
					<u>12865,45</u>	<u>1,44</u>			-	<u>69,6300</u>	<u>0,71</u>
					<u>7362,68</u>	<u>1,28</u>			-	<u>0,0111</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7422973	866941	<u>40029</u>		<u>8230,92</u>
									13970		<u>118,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7422973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6516003				
		всього заробітна плата, грн.					880911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					490952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1028,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178603				
		Всього будівельні роботи, грн.					7913925				

		Всього по розділу 1					7913925				
300	КР20-5-1	Розділ 2. Різні роботи Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	11,0843	<u>10255,14</u>	-	113671	80803	-	<u>72,5000</u>	<u>803,61</u>
					<u>7289,88</u>	-			-	-	-
301	КР20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	<u>2216,12</u>	-	24564	24564	-	<u>22,0400</u>	<u>244,3</u>
					<u>2216,12</u>	-			-	-	-
302	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	<u>209,29</u>	<u>209,29</u>	11542	-	<u>11542</u>	-	-
					-	<u>35,59</u>			<u>1963</u>	<u>0,2870</u>	<u>15,83</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					149777	105367	<u>11542</u>		<u>1047,91</u>
									1963		<u>15,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					149777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32868				
		всього заробітна плата, грн.					107330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60340				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					210117				

		Всього по розділу 2					210117				
303	KB10-96-2	Розділ 3. Демонтажні роботи (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	<u>21901,49</u> 21894,45	-	769	768	-	<u>189,5131</u> -	<u>6,65</u> -
304	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,009	<u>5507,71</u> 5295,53	<u>212,18</u> 188,51	50	48	<u>2</u> 2	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>0,51</u> 0,01
305	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	100 шт	0,01	<u>16373,61</u> 15136,16	<u>1223,09</u> 461,85	164	151	<u>12</u> 5	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>1,6</u> 0,04
306	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	<u>209,29</u> -	<u>209,29</u> 35,59	7882	-	<u>7882</u> 1340	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 10,81
		Разом прямі витрати по розділу 3					8865	967	<u>7896</u> 1347		<u>8,76</u> 10,86
		Разом будівельні роботи, грн.					8865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					2314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					409				
		Всього будівельні роботи, грн.					10056				

		Всього по розділу 3					10056				
307	KP12-27-1	Розділ 4. Будівельні роботи Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парпетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT- 99 , 1 шар))	100м2	2,002	<u>3379,70</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	6766	1658	<u>282</u> 103	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,7</u> 0,94
308	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,601	<u>2655,64</u> 2655,64	-	1596	1596	-	<u>29,3700</u> -	<u>17,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	КР12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення) Прорезі	100м2	0,601	<u>3379,70</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	2031	498	<u>85</u> 31	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,01</u> 0,28
310	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	<u>34959,57</u> 31277,78	<u>1774,39</u> 581,58	1227	1098	<u>62</u> 20	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>9,5</u> 0,14
311	& С123-236- 21-1С варіант 1	Двері металеві	шт	2	<u>12147,56</u> -	-	24295	-	-	-	-
312	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	16	<u>23,55</u> -	-	377	-	-	-	-
313	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>302,09</u> -	-	332	-	-	-	-
314	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0412	<u>26669,52</u> 25034,96	<u>1554,87</u> 1108,29	1099	1031	<u>64</u> 46	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>9,07</u> 0,38
315	С123-31 варіант 1	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними ґратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	<u>10510,99</u> -	-	43305	-	-	-	-
316	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	34,3196	<u>23,55</u> -	-	808	-	-	-	-
317	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,087253	<u>302,09</u> -	-	933	-	-	-	-
318	С1632-102 варіант 1	Силікон	л	0,7004	<u>991,10</u> -	-	694	-	-	-	-
319	КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	100м	0,01	<u>3878,97</u> 3693,31	<u>185,66</u> 132,33	39	37	<u>2</u> 1	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>0,36</u> 0,01
320	С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	<u>260,88</u> -	-	266	-	-	-	-
321	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Перемичка	балон	0,175733	<u>302,09</u> -	-	53	-	-	-	-
322	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0013	<u>29026,00</u> 18650,36	<u>949,21</u> 348,93	38	24	<u>1</u> -	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>0,26</u> -
323	С147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,013	<u>3714,66</u> -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	C112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	<u>10172,93</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
325	KP2-6-3	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,005	<u>46822,28</u> 3861,62	- -	234	19	- -	<u>36,5200</u> -	<u>0,18</u> -
326	KP8-36-1	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100м2	0,005	<u>19972,01</u> 3252,45	<u>29,01</u> 26,62	100	16	- -	<u>29,7000</u> 0,2550	<u>0,15</u> -
327	KP8-36-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	100м2	0,005	<u>18853,90</u> 2180,34	<u>23,20</u> 21,30	94	11	- -	<u>19,9100</u> 0,2040	<u>0,1</u> -
328	C111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	1,1	<u>82,22</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
329	KP11-54-4	Обгортання балок руберойдом	100м2	0,005	<u>4341,41</u> 4292,31	<u>2,89</u> 2,56	22	21	- -	<u>43,2300</u> 0,0222	<u>0,22</u> -
330	C111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	0,5	<u>82,22</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
331	KP11-35-6	Штукатурення по сітці	100м2	0,0008	<u>157222,86</u> 71879,72	<u>399,82</u> 355,22	126	58	- -	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>0,48</u> -
332	KP3-2-1	Карниз по осі "В" (вузол 1) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,262	<u>16514,89</u> 9737,37	<u>6777,52</u> 2516,92	4327	2551	<u>1776</u> 659	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>25,69</u> 5,82
333	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	100 м3	0,0328	<u>319717,51</u> 92867,98	<u>7639,92</u> 6787,74	10487	3046	<u>251</u> 223	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>29,18</u> 1,93
334	KP3-2-1	Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,707	<u>16514,89</u> 9737,37	<u>6777,52</u> 2516,92	11676	6884	<u>4792</u> 1779	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>69,34</u> 15,71
335	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	100 м3	0,0328	<u>408705,39</u> 92867,98	<u>7639,92</u> 6787,74	13406	3046	<u>251</u> 223	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>29,18</u> 1,93
336	KP11-50-4	Існуючі вентиляційні короба Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,677	<u>6579,90</u> 6157,60	<u>422,30</u> 159,47	4455	4169	<u>286</u> 108	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>46,1</u> 0,88
337	KP11-32-3	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,452	<u>3656,72</u> 3652,10	<u>4,62</u> 4,10	1653	1651	<u>2</u> 2	<u>38,5040</u> 0,0355	<u>17,4</u> 0,02
338	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,129	<u>8989,76</u> 6103,60	<u>4,33</u> 3,85	10149	6891	<u>5</u> 4	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>72,65</u> 0,04
339	KP12-27-1	ґрунтування існуючого штукатурного шару ґрунтівою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.	100м2	0,452	<u>6634,54</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	2999	374	<u>64</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,77</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	КР11-41-3	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	100м2	1,429	<u>19139,46</u> 18980,38	<u>144,34</u> 128,24	27350	27123	<u>206</u> 183	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>228,15</u> 1,59
341	& C111-2010-3-2 варіант 1	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	4572,8	<u>15,12</u> -	- -	69141	-	- -	- -	- -
342	КР12-27-1	грунтування нового штукатурного шару ґрунтовкою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	100м2	1,429	<u>6634,54</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	9481	1183	<u>201</u> 74	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,92</u> 0,67
343	КР11-41-3	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	100м2	1,881	<u>19139,46</u> 18980,38	<u>144,34</u> 128,24	36001	35702	<u>272</u> 241	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>300,32</u> 2,09
344	& C111-2010-3-2 варіант 1	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	3009,6	<u>15,12</u> -	- -	45505	-	- -	- -	- -
345	КР20-38-1	Металеві підвіси ферм та балок Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	<u>32,48</u> 25,32	- -	514	401	- -	<u>0,2800</u> -	<u>4,44</u> -
346	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1267	<u>28,86</u> 25,78	- -	36566	32663	- -	<u>0,2300</u> -	<u>291,41</u> -
347	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,1584	<u>4016,60</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	636	131	<u>22</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,32</u> 0,07
348	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1584	<u>2331,02</u> 681,57	<u>95,18</u> 9,23	369	108	<u>15</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,87</u> 0,01
349	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	100м2	0,1584	<u>14681,18</u> 8969,00	- -	2325	1421	- -	<u>85,9100</u> -	<u>13,61</u> -
350	КБ9-49-1	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок Вузол 9	100шт	1,6	<u>3509,68</u> 2013,29	<u>1480,74</u> 542,93	5615	3221	<u>2369</u> 869	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>30,46</u> 7,93
351	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	2,2	<u>1541,31</u> 1512,19	- -	3391	3327	- -	<u>15,2300</u> -	<u>33,51</u> -
352	КР20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	2,2	<u>355,79</u> 348,51	- -	783	767	- -	<u>3,5100</u> -	<u>7,72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	2,2	<u>3509,68</u> 2013,29	<u>1480,74</u> 542,93	7721	4429	<u>3258</u> 1194	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>41,89</u> 10,9
354	& C1545-291-4-2В варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	220	<u>211,36</u> -	-	46499	-	-	-	-
355	КР3-46-1	Існуючий корінник вентканалу Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м2	0,04323	<u>8763,54</u> 8761,35	-	379	379	-	<u>88,2400</u> -	<u>3,81</u> -
356	КР12-27-1	Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,193	<u>5693,06</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	1099	160	<u>27</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,61</u> 0,09
357	КР12-65-4	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,058	<u>3834,71</u> 3834,71	-	222	222	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,46</u> -
358	КР12-27-1	Грунтування стін, стель СТ-99	100м2	0,058	<u>5693,06</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	330	48	<u>8</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,48</u> 0,03
359	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04323	<u>10711,69</u> 9341,39	<u>6,64</u> 5,90	463	404	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,82</u> -
360	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	213,219	<u>16,42</u> -	-	3501	-	-	-	-
361	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,04323	<u>5551,79</u> 5538,19	<u>9,96</u> 8,85	240	239	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,14</u> -
362	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit СО-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	100м2	0,103	<u>854,98</u> 731,50	-	88	75	-	<u>8,0900</u> -	<u>0,83</u> -
363	С111-2002-7 варіант 1	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit СО 81	л	4,12	<u>318,23</u> -	-	1311	-	-	-	-
364	КР8-25-1	Крокви Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,59	<u>2525,24</u> 926,18	-	1490	546	-	<u>9,0900</u> -	<u>5,36</u> -
365	КР20-1-1	Вузол 6 Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,201	<u>34505,41</u> 8563,06	<u>66,40</u> 58,99	6936	1721	<u>13</u> 12	<u>90,2800</u> 0,5106	<u>18,15</u> 0,1
366	КР4-8-3	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дошок	100 м	0,002	<u>19524,54</u> 9819,78	<u>15,94</u> 6,02	39	20	-	<u>98,9000</u> 0,0492	<u>0,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,0022	<u>17773,94</u> 17726,46	<u>39,50</u> 1,70	39	39	- -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>0,39</u> -
368	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 7	кг	0,3674	<u>156,54</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
369	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,04	<u>1541,31</u> 1512,19	- -	62	60	- -	<u>15,2300</u> -	<u>0,61</u> -
370	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>3509,68</u> 2013,29	<u>1480,74</u> 542,93	140	81	<u>59</u> 22	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>0,76</u> 0,2
371	& C1545-291-4-2В варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	4	<u>211,36</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
372	КР8-6-1	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	100м	0,0268	<u>6765,34</u> 6418,05	<u>41,77</u> 38,33	181	172	<u>1</u> 1	<u>62,9900</u> 0,3672	<u>1,69</u> 0,01
373	C123-497 варіант 1	Фанера товщ. 20 мм (1340x520 мм - 2 шт)	м2	1,47	<u>1124,38</u> -	- -	1653	-	- -	- -	- -
374	& C111-1849-1-36 варіант 1	саморіз універсальний жовтий ОЗ,5, L=60	шт	60	<u>0,66</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
375	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,014	<u>17773,94</u> 17726,46	<u>39,50</u> 1,70	249	248	<u>1</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>2,47</u> -
376	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 8	кг	2,338	<u>156,54</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
377	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,6	<u>1541,31</u> 1512,19	- -	2466	2420	- -	<u>15,2300</u> -	<u>24,37</u> -
378	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	1,6	<u>4036,14</u> 2315,28	<u>1702,86</u> 624,37	6458	3704	<u>2725</u> 999	<u>21,8960</u> 5,6992	<u>35,03</u> 9,12
379	& C1545-291-4-2В варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	160	<u>211,36</u> -	- -	33818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КР8-6-1	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	100м	0,614	<u>23008,00</u>	<u>41,77</u>	14127	3941	<u>26</u>	<u>62,9900</u>	<u>38,68</u>
					6418,05	38,33			24	0,3672	0,23
381	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,2456	<u>17773,94</u>	<u>39,50</u>	4365	4354	<u>10</u>	<u>176,2950</u>	<u>43,3</u>
					17726,46	1,70			-	0,0152	-
382	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	41,0152	<u>156,54</u>	-	6421	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					523069	163988	<u>17136</u>		<u>1504,77</u>
									6863		61,33
		Разом будівельні роботи, грн.					523069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341945				
		всього заробітна плата, грн.					170851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32369				
		Всього будівельні роботи, грн.					614535				

		Всього по розділу 4					614535				
383	C311-20-M	Розділ 5. Інші роботи Перевезення сміття до 20 км	т	65,19698	<u>209,29</u>	<u>209,29</u>	13645	-	<u>13645</u>	-	-
					-	35,59			2320	0,2870	18,71
		Разом прямі витрати по розділу 5					13645	-	<u>13645</u>		-
									2320		18,71
		Разом будівельні роботи, грн.					13645				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					390				
		Всього будівельні роботи, грн.					14808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					14808				
		Разом прямі витрати по кошторису					8118329	1137263	<u>90248</u>		<u>10792,36</u>
									<u>26463</u>		<u>225,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8118329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6890818				
		всього заробітна плата, грн.					1163726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					645112				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1346,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233946				
		Всього будівельні роботи, грн.					8763441				

		Всього по кошторису					8763441				
		Кошторисна трудоємність люд.год.					12364,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1397672				

Склав

[посвідчення]

[посвідчення (ініціали, прізвище)]

О. В. Кореницька

Перевірив

[посвідчення]

[посвідчення (ініціали, прізвище)]

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап робіт)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

10100,488 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,02653 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

715,648 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	4,51029	<u>5509,06</u>	<u>213,53</u>	24847	23884	<u>963</u>	<u>56,8800</u>	<u>256,55</u>
					5295,53	188,51			850	1,6317	7,36
2	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,31	<u>16467,34</u>	<u>1316,82</u>	21572	19828	<u>1725</u>	<u>159,5800</u>	<u>209,05</u>
					15136,16	461,85			605	3,7761	4,95
3	KB10-20-2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,23807	<u>12890,44</u>	<u>768,93</u>	3069	2878	<u>183</u>	<u>104,6500</u>	<u>24,91</u>
					12090,21	539,69			128	4,5399	1,08
4	KB10-20-3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,53222	<u>9829,71</u>	<u>639,82</u>	5232	4879	<u>341</u>	<u>79,3450</u>	<u>42,23</u>
					9166,73	449,07			239	3,7776	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,11812	<u>7526,06</u> 7009,09	<u>500,67</u> 351,40	15941	14846	<u>1060</u> 744	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>128,5</u> 6,26
6	КБ8-22-1	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	1 м3	25,42	<u>478,07</u> 406,74	<u>54,24</u> 26,15	12153	10339	<u>1379</u> 665	<u>3,9920</u> 0,2081	<u>101,48</u> 5,29
7	КБ10-25-3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	1,0899	<u>2700,42</u> 2569,26	<u>131,16</u> 92,06	2943	2800	<u>143</u> 100	<u>25,2160</u> 0,7744	<u>27,48</u> 0,84
8	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2258	<u>11314,10</u> 11174,79	<u>138,00</u> 121,83	2555	2523	<u>31</u> 28	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>27,1</u> 0,24
9	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	2,1574	<u>2330,00</u> 2225,28	<u>98,37</u> 69,04	5027	4801	<u>212</u> 149	<u>21,8400</u> 0,5808	<u>47,12</u> 1,25
10	КБ10-20-4	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	100м2	0,1324	<u>7526,06</u> 7009,09	<u>500,67</u> 351,40	996	928	<u>66</u> 47	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>8,03</u> 0,39
Разом прямі витрати по розділу 1							94335	87706	<u>6103</u> 3555		<u>872,45</u> 29,67
Разом будівельні роботи, грн.							94335				
в тому числі:							526				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91261				
всього заробітна плата, грн.							51229				
Загальновиробничі витрати, грн.							108,25				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18806				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							145564				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							145564				
11	КБ10-20-1	Розділ 2. Заповнення віконних прорезів Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,004165	<u>23252,05</u> 21769,53	<u>1373,10</u> 963,73	97	91	<u>6</u> 4	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>0,8</u> 0,03
12	С123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	0,4165	<u>11413,29</u> -	<u>-</u> -	4754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	3,469445	<u>6,13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,312097	<u>240,13</u>	-	75	-	-	-	-
15	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	0,070805	<u>264,54</u>	-	19	-	-	-	-
16	KB10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,492959	<u>18434,16</u> 17271,74	<u>1098,48</u> 770,98	9087	8514	<u>542</u> 380	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>73,7</u> 3,2
17	C123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	49,2959	<u>11413,29</u>	-	562628	-	-	-	-
18	C111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	248,9442	<u>6,13</u>	-	1526	-	-	-	-
19	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	24,64795	<u>240,13</u>	-	5919	-	-	-	-
20	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	7,394385	<u>264,54</u>	-	1956	-	-	-	-
21	KB10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,524536	<u>14055,40</u> 13095,33	<u>914,03</u> 641,53	21428	19964	<u>1393</u> 978	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>172,81</u> 8,23
22	C123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	114,8877	<u>11413,29</u>	-	1311247	-	-	-	-
23	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4i LowE -14Ar-4- 14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	37,56595	<u>9509,86</u>	-	357247	-	-	-	-
24	C111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	593,0446	<u>6,13</u>	-	3635	-	-	-	-
25	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	59,86346	<u>240,13</u>	-	14375	-	-	-	-
26	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	17,95904	<u>264,54</u>	-	4751	-	-	-	-
27	KB10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,072066	<u>10758,21</u> 10012,99	<u>715,24</u> 502,00	54566	50787	<u>3628</u> 2546	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>439,6</u> 21,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C123-16-1 варіант 1	Дерев'яні конструкції з встановленням – дуб 78 мм, фурнітура MACO, 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, конструкції ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4 та ВКН-6, ВКН-7	м2	57,36	<u>18742,70</u>	-	1075081	-	-	-	-
29	C123-31 варіант 3	Фасадна система з встановленням - KMD 70, KMD F50, СПД 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, двустороннє фарбування під структуру дерева з встановленням - ВКН -33 внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	<u>16684,17</u>	-	346163	-	-	-	-
30	C111-950 варіант 1	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	<u>2631,75</u>	-	55267	-	-	-	-
31	C123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	261,6199	<u>11413,29</u>	-	2985944	-	-	-	-
32	C123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, клас А, склопакет 4i LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	167,4787	<u>9509,86</u>	-	1592699	-	-	-	-
33	C111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	1410,034	<u>6,13</u>	-	8644	-	-	-	-
34	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	145,3992	<u>240,13</u>	-	34915	-	-	-	-
35	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	49,70624	<u>264,54</u>	-	13149	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8465193	79356	<u>5569</u>		<u>686,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8465193		3908		32,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8380268				
		всього заробітна плата, грн.					83264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15004				
		Всього будівельні роботи, грн.					8508503				

		Всього по розділу 2					8508503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1845	<u>11314,10</u> 11174,79	<u>138,00</u> 121,83	2087	2062	<u>25</u> 22	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>22,15</u> 0,19
45	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1913	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	734	734	- -	<u>42,4100</u> -	<u>8,11</u> -
46	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	9,565	<u>510,62</u> -	- -	4884	-	- -	- -	- -
47	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	10м	3,33	<u>274,06</u> 207,71	- -	913	692	- -	<u>2,1500</u> -	<u>7,16</u> -
48	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0659	<u>1268,04</u> 1223,38	- -	84	81	- -	<u>13,5300</u> -	<u>0,89</u> -
49	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,295	<u>510,62</u> -	- -	1682	-	- -	- -	- -
50	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0062	<u>9090,63</u> 8122,95	<u>5,81</u> 5,13	56	50	- -	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>0,48</u> -
51	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	<u>45,14</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
52	KP13-25-1	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,1913	<u>80320,87</u> 80293,87	- -	15365	15360	- -	<u>716,2700</u> -	<u>137,02</u> -
53	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,1913	<u>2034,69</u> 2032,03	<u>1,45</u> 1,28	389	389	- -	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>3,01</u> -
54	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,1913	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	987	986	- -	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>7,64</u> -
55	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,004935	<u>647517,10</u> 5	- -	3196	-	- -	- -	- -
56	KB10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дощок на піні монтажній	100м	0,1845	<u>3375,52</u> 3211,57	<u>163,95</u> 115,07	623	593	<u>30</u> 21	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>5,82</u> 0,18
57	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,42186	<u>240,13</u> -	- -	822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					31872	20947	<u>55</u> 43		<u>192,28</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					31872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10870 20990 11289 23,12 4016 43161				
		Всього по розділу 4					43161				
		Розділ 5. Відновлення віконних укосів									
58	KP11-50-3	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	100м2	4,9972	<u>7658,43</u> 7203,76	<u>454,67</u> 159,47	38271	35999	<u>2272</u> 797	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>398,13</u> 6,52
59	KB10-94-1	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	100м2	0,9709	<u>19574,41</u> 19280,62	<u>191,82</u> 134,63	19005	18720	<u>186</u> 131	<u>178,1120</u> 1,1326	<u>172,93</u> 1,1
60	KP12-27-1	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	5,4082	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	10014	4478	<u>827</u> 279	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>45,1</u> 2,55
61	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	4,7505	<u>36080,91</u> 35729,38	<u>351,53</u> 310,34	171402	169732	<u>1670</u> 1474	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>1427,76</u> 12,76
62	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	19,9521	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	165057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP11-30-2	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,6577	<u>99596,85</u> 99245,32	<u>351,53</u> 310,34	65505	65274	<u>231</u> 204	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>474,23</u> 1,77
64	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,76234	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	22852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1, 8 кг	100м²	3,1808	<u>9090,63</u> 8122,95	<u>5,81</u> 5,13	28915	25837	<u>18</u> 16	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>244,35</u> 0,14
66	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	3,1808	<u>4828,18</u> 4815,82	<u>8,72</u> 7,69	15357	15318	<u>28</u> 24	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>136,65</u> 0,21
67	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,717632	<u>8272,64</u> -	-	14209	-	-	-	-
68	КР12-49-6	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м² /л при одношаровому нанесенні	100м²	3,1808	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	17181	16595	<u>5</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>156,94</u> 0,04
69	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	<u>110383,52</u> -	-	8778	-	-	-	-
70	КР11-40-1	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпанка";	100м	0,052	<u>1660,74</u> 1143,05	<u>2,91</u> 2,56	86	59	-	<u>10,8100</u> 0,0222	<u>0,56</u> -
71	& С111-1678-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	5,72	<u>1,33</u> -	-	8	-	-	-	-
72	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,0644	<u>15,85</u> -	-	33	-	-	-	-
73	КР12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м²)	100м²	0,0624	<u>1292,71</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	81	52	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,52</u> 0,03
74	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м²	0,0624	<u>9090,63</u> 8122,95	<u>5,81</u> 5,13	567	507	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>4,79</u> -
75	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,232	<u>15,85</u> -	-	178	-	-	-	-
76	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0624	<u>4828,18</u> 4815,82	<u>8,72</u> 7,69	301	301	<u>1</u> -	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>2,68</u> -
77	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	22,464	<u>15,85</u> -	-	356	-	-	-	-
78	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м² /л при одношаровому нанесенні	100м²	0,0624	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	337	326	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,08</u> -
79	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,56	<u>138,55</u> -	-	216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					578709	353198	<u>5248</u> 2932		<u>3067,72</u> 25,12
		Разом будівельні роботи, грн.					578709				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220263				
		всього заробітна плата, грн.					356130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					371,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64474				
		Всього будівельні роботи, грн.					764429				

		Всього по розділу 5					764429				
		Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти									
80	KP12-65-15	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	100м2	0,068	<u>3834,71</u> 3834,71	-	261	261	-	<u>42,4100</u>	<u>2,88</u>
						-			-	-	-
81	C1555-58	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	<u>1860,94</u>	-	372	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
82	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	100м2	0,00044	<u>6502,49</u> 5051,88	<u>1450,61</u> 484,30	3	2	<u>1</u>	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,02</u> -
									-		
83	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,00266	<u>8763,54</u> 8761,35	-	23	23	-	<u>88,2400</u>	<u>0,23</u>
						-			-	-	-
84	KP12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,0046	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	13	4	<u>1</u>	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
									-		
85	KB3-29-2	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,071	<u>218,78</u> 218,36	-	16	16	-	<u>1,8100</u>	<u>0,13</u>
						-			-	-	-
86	C111-1896	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	3,124	<u>1265,35</u>	-	3953	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
87	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,0046	<u>82390,76</u> 80293,87	-	379	369	-	<u>716,2700</u>	<u>3,29</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	0,68	<u>345,27</u> 345,27	- -	235	235	- -	<u>3,0800</u> -	<u>2,09</u> -
89	C1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,22644	<u>856,31</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
90	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,068	<u>89494,78</u> 86896,56	- -	6086	5909	- -	<u>775,1700</u> -	<u>52,71</u> -
91	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0172	<u>6502,49</u> 5051,88	<u>1450,61</u> 484,30	112	87	<u>25</u> 8	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,88</u> 0,08
92	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0172	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	66	66	- -	<u>42,4100</u> -	<u>0,73</u> -
93	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,2757	<u>61642,52</u> 1157,72	<u>197,65</u> 66,75	16995	319	<u>54</u> 18	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>3,21</u> 0,17
94	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0172	<u>57652,64</u> 41600,92	<u>781,91</u> 394,51	992	716	<u>13</u> 7	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>6,69</u> 0,06
95	& C111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	5	<u>363,09</u> -	- -	1815	-	- -	- -	- -
96	C1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	1,72	<u>2660,33</u> -	- -	4576	-	- -	- -	- -
97	KP3-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	10 м	1,716	<u>691,04</u> 676,51	<u>14,53</u> 12,82	1186	1161	<u>25</u> 22	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>11,12</u> 0,19
98	& C111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	2,52	<u>363,09</u> -	- -	915	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							38192	9168	<u>119</u> 55		<u>84,02</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					38192 28905 9223 4958 10,16 1765 43150 43150				
		Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь									
99	KP12-65-15	Очищення існуючих мармурових підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	100м2	0,129	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	495	495	- -	<u>42,4100</u> -	<u>5,47</u> -
100	C1555-58 варіант 1	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	<u>1198,96</u> -	- -	3093	-	- -	- -	- -
101	KP12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,00006	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	-	-	- -	<u>8,3400</u> 0,4715	- -
102	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,0006	<u>8763,54</u> 8761,35	- -	5	5	- -	<u>88,2400</u> -	<u>0,05</u> -
103	KB3-29-2	Заповнення сколів та тріщин мармурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,014	<u>218,78</u> 218,36	- -	3	3	- -	<u>1,8100</u> -	<u>0,03</u> -
104	C111-1896 варіант 3	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	0,462	<u>1265,35</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
105	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,00014	<u>82390,76</u> 80293,87	- -	12	11	- -	<u>716,2700</u> -	<u>0,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	1,29	<u>345,27</u> 345,27	-	445	445	-	<u>3,0800</u>	<u>3,97</u>
107	C1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,42957	<u>856,31</u> -	-	368	-	-	-	-
108	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,129	<u>89494,78</u> 86896,56	-	11545	11210	-	<u>775,1700</u>	<u>100</u>
109	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0064	<u>6502,49</u> 5051,88	<u>1450,61</u> 484,30	42	32	<u>10</u> 3	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,33</u> 0,03
110	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0064	<u>3834,71</u> 3834,71	-	25	25	-	<u>42,4100</u>	<u>0,27</u>
111	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,0064	<u>61642,52</u> 1157,72	<u>197,65</u> 66,75	395	7	<u>1</u> -	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>0,07</u> -
112	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0064	<u>57652,64</u> 41600,92	<u>781,91</u> 394,51	369	266	<u>5</u> 3	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>2,49</u> 0,02
113	& C111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	1,9	<u>363,09</u> -	-	690	-	-	-	-
114	C1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	0,64	<u>2660,33</u> -	-	1703	-	-	-	-
115	KP3-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	10 м	0,858	<u>691,04</u> 676,51	<u>14,53</u> 12,82	593	580	<u>13</u> 11	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>5,56</u> 0,1
116	& C111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	1,3	<u>363,09</u> -	-	472	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							20840	13079	<u>29</u> 17		<u>118,34</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10100488				

		Всього по кошторису					10100488				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6026,53				
		Кошторисна заборона платежів, грн.					715648				

Склав

О. В. Кореницька

[посвідчення (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В. О. Хесін

[посвідчення (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Опалення**

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3467,449 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,91256 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 684,401 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,41	<u>11243,75</u>	<u>968,96</u>	15854	14487	<u>1367</u>	<u>105,3500</u>	<u>148,54</u>
					10274,79	498,62			703	4,1874	5,9
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	4,08	<u>2726,30</u>	-	11123	10967	-	<u>23,6240</u>	<u>96,39</u>
					2687,94	-			-	-	-
3	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	20,8	<u>2777,03</u>	<u>13,86</u>	57762	57406	<u>288</u>	<u>24,6200</u>	<u>512,1</u>
					2759,90	12,31			256	0,1066	2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	6,49	<u>2695,82</u> 2680,09	<u>13,86</u> 12,31	17496	17394	<u>90</u> 80	<u>23,9080</u> 0,1066	<u>155,16</u> 0,69
5	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	1,54	<u>2664,88</u> 2649,15	<u>13,86</u> 12,31	4104	4080	<u>21</u> 19	<u>23,6320</u> 0,1066	<u>36,39</u> 0,16
6	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,98	<u>3683,71</u> 3661,63	<u>20,21</u> 17,95	3610	3588	<u>20</u> 18	<u>32,6640</u> 0,1554	<u>32,01</u> 0,15
7	KP15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	1,58	<u>5981,24</u> 5835,03	<u>144,84</u> 46,03	9450	9219	<u>229</u> 73	<u>52,0520</u> 0,3998	<u>82,24</u> 0,63
Разом прямі витрати по розділу 1							119399	117141	<u>2015</u> 1149		<u>1062,83</u> 9,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							119399 243 118290 61050 112,62 19565 180449				

Всього по розділу 1							180449				
Розділ 2. Опалення											
8	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	27,9	<u>6552,20</u> 6438,81	- -	182806	179643	- -	<u>56,5900</u> -	<u>1578,86</u> -
9	C113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16x2,2 мм	м	2555	<u>97,31</u> -	- -	248627	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2.8 мм	м	235	<u>118,31</u> -	- -	27803	-	- -	- -	- -
11	C1630-2009 варіант 1	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	<u>378,26</u> -	- -	114235	-	- -	- -	- -
12	C1630-2010 варіант 1	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	<u>386,21</u> -	- -	5407	-	- -	- -	- -
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,06	<u>6847,02</u> 6719,85	- -	20952	20563	- -	<u>59,0600</u> -	<u>180,72</u> -
14	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3.5 мм	м	306	<u>170,32</u> -	- -	52118	-	- -	- -	- -
15	C1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	<u>422,28</u> -	- -	2534	-	- -	- -	- -
16	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,58	<u>7562,45</u> 7413,90	- -	27074	26542	- -	<u>65,1600</u> -	<u>233,27</u> -
17	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	358	<u>258,79</u> -	- -	92647	-	- -	- -	- -
18	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>8076,37</u> 7895,19	- -	10499	10264	- -	<u>69,3900</u> -	<u>90,21</u> -
19	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	130	<u>370,56</u> -	- -	48173	-	- -	- -	- -
20	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,13	<u>8181,06</u> 7951,25	- -	9245	8985	- -	<u>70,9300</u> -	<u>80,15</u> -
21	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	107	<u>563,04</u> -	- -	60245	-	- -	- -	- -
22	C1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	<u>569,43</u> -	- -	1139	-	- -	- -	- -
23	C113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57x3,5 мм	м	6	<u>581,25</u> -	- -	3488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,36	<u>9706,44</u> 9318,87	- -	3494	3355	- -	<u>83,1300</u> -	<u>29,93</u> -
25	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76x3,5 мм	м	36	<u>846,03</u> -	- -	30457	-	- -	- -	- -
26	& C1110-1020-1-32 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	262	<u>3,27</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
27	& C1110-1020-1-32 варіант 1	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	<u>2,49</u> -	- -	9086	-	- -	- -	- -
28	& C1110-1020-1-32 варіант 3	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	306	<u>3,94</u> -	- -	1206	-	- -	- -	- -
29	& C1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	298	<u>9,87</u> -	- -	2941	-	- -	- -	- -
30	& C1110-1020-1-32 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	<u>12,26</u> -	- -	1140	-	- -	- -	- -
31	& C1110-1020-1-32 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	<u>13,85</u> -	- -	928	-	- -	- -	- -
32	& C1110-1020-1-32 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	<u>33,02</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
33	& C1110-1020-1-32 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	<u>74,09</u> -	- -	1408	-	- -	- -	- -
34	C111-1678 варіант 3	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	<u>6639,92</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
35	C111-1381 варіант 1	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	<u>146576,85</u> -	- -	2932	-	- -	- -	- -
36	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,13945	<u>19615,40</u> 11636,42	<u>560,00</u> 173,90	61582	36532	<u>1758</u> 546	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>349,92</u> 3,79
37	& C130-557-3-1X варіант 1	Радіатори сталеві 500x96	шт	1697	<u>573,38</u> -	- -	973026	-	- -	- -	- -
38	C113-2301 варіант 3	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	<u>1461,79</u> -	- -	347906	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-2301 варіант 1	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	<u>1043,18</u>	-	197161	-	-	-	-
40	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,26	<u>55284,48</u> 30350,70	<u>2001,43</u> 156,88	14374	7891	<u>520</u> 41	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>72,06</u> 0,36
41	C1630-2009 варіант 2	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	<u>409,19</u>	-	2455	-	-	-	-
42	C1630-635 варіант 1	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	<u>7770,75</u>	-	23312	-	-	-	-
43	C1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	<u>10310,04</u>	-	61860	-	-	-	-
44	C1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	<u>7846,86</u>	-	7847	-	-	-	-
45	C1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	<u>2510,27</u>	-	7531	-	-	-	-
46	C1630-634 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	<u>2287,50</u>	-	2288	-	-	-	-
47	C1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	<u>3472,07</u>	-	20832	-	-	-	-
48	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,06	<u>58504,88</u> 30350,70	<u>2527,97</u> 198,03	3510	1821	<u>152</u> 12	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>16,63</u> 0,1
49	C1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	<u>17579,07</u>	-	52737	-	-	-	-
50	C1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	<u>4020,85</u>	-	12063	-	-	-	-
51	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	410,5	<u>428,04</u> 428,04	-	175710	175710	-	<u>4,0480</u>	<u>1661,7</u>
52	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	<u>25,90</u>	-	72779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	<u>27,22</u> -	- -	7050	-	- -	- -	- -
54	C113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	<u>31,20</u> -	- -	10483	-	- -	- -	- -
55	C113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	<u>37,77</u> -	- -	14881	-	- -	- -	- -
56	C113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	<u>46,39</u> -	- -	6634	-	- -	- -	- -
57	C113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	<u>65,81</u> -	- -	7700	-	- -	- -	- -
58	C113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	<u>77,61</u> -	- -	466	-	- -	- -	- -
59	C113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	<u>91,77</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3050062	471306	<u>2430</u> 599		<u>4293,45</u> 4,25
		Разом будівельні роботи, грн.					3050062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2576326				
		всього заробітна плата, грн.					471905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					429,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74641				
		Всього будівельні роботи, грн.					3287001				

		Всього по розділу 2					3287001				
		Разом прямі витрати по кошторису					3169461	588447	<u>4445</u> 1748		<u>5356,28</u> 14
		Разом будівельні роботи, грн.					3169461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2576569				
		всього заробітна плата, грн.					590195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					297988 542,28 94206 3467449				
		Всього по кошторису					3467449				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5912,56 684401				

Склав

О. В. Кореницька

[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

В. О. Хесін

[підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02 на Водопостачання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	702,566 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,569 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід. Демонтажні роботи									
1	КБ21-24-2	(Демонтаж) Установлення шафи пожежної	1 шт	1	371,96	32,74	372	339	33	3,1280	3,13
					338,61	16,17			16	0,1352	0,14
2	КР15-27-4	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	74,35	-	74	74	-	0,6600	0,66
					73,99	-			-	-	-
3	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,3	2777,03	13,86	833	828	4	24,6200	7,39
					2759,90	12,31			4	0,1066	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>3683,71</u> 3661,63	<u>20,21</u> 17,95	1473	1465	<u>8</u> 7	<u>32,6640</u> 0,1554	<u>13,07</u> 0,06
Разом прямі витрати по розділу 1							2752	2706	<u>45</u> 27		<u>24,25</u> 0,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2752 1 2733 1392 2,55 441 4144				
----- Всього по розділу 1							4144				
Розділ 2. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1											
5	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>6552,20</u> 6438,81	- -	3276	3219	- -	<u>56,5900</u> -	<u>28,3</u> -
6 & T_C113-1437-141Б-1Г варіант 2	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20х2,8 мм		м	50	<u>38,99</u> -	- -	1950	-	- -	- -	- -
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>6847,02</u> 6719,85	- -	1369	1344	- -	<u>59,0600</u> -	<u>11,81</u> -
8 & T_C113-1437-141Б-1Г варіант 4	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 25х3,5 мм		м	20	<u>66,22</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
9	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>7562,45</u> 7413,90	- -	1512	1483	- -	<u>65,1600</u> -	<u>13,03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& T_C113-1437-141Б-1Г варіант 5	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 32х4,25 мм	м	20	<u>108,65</u> -	- -	2173	-	- -	- -	- -
11	& C1530-15-1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	44	<u>339,63</u> -	- -	14944	-	- -	- -	- -
12	& C1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	4	<u>386,04</u> -	- -	1544	-	- -	- -	- -
13	& C1530-15-1 варіант 3	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	6	<u>422,11</u> -	- -	2533	-	- -	- -	- -
14	& C1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	5	<u>569,25</u> -	- -	2846	-	- -	- -	- -
15	C113-1039 варіант 1	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8 мм	шт	10	<u>10,22</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
16	C113-1039 варіант 3	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 мм	шт	10	<u>17,84</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
17	C113-1039 варіант 4	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5х 20х2,8 мм	шт	10	<u>17,84</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
18	C113-2042 варіант 3	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5мм	шт	20	<u>11,90</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
19	C113-2042 варіант 1	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8мм	шт	20	<u>8,03</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
20	C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20х1/2	шт	44	<u>98,91</u> -	- -	4352	-	- -	- -	- -
21	C113-1792 варіант 3	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 25х3/4	шт	6	<u>99,79</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
22	C113-1792 варіант 1	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 х 20х2,8 мм	шт	3	<u>16,19</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
23	& C1110-1020-1-32 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	110	<u>3,27</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
24	& C1110-1020-1-32 варіант 3	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	30	<u>3,94</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
25	& C1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	110	<u>9,87</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ29-176-1	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,8	<u>1297,92</u> 1296,09	<u>0,47</u> 0,13	1038	1037	-	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>10,31</u> -
27	C1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	<u>198134,91</u> -	-	7925	-	-	-	-
28	C1545-32 варіант 1	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	<u>185159,56</u> -	-	7406	-	-	-	-
29	КБ18-22-2	Установлення датчика тиску	комплект	1	<u>79,09</u> 41,59	-	79	42	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
30	C1630-113 варіант 4	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	<u>6614,58</u> -	-	6615	-	-	-	-
31	КБ18-22-2	Установлення датчика положення	комплект	46	<u>79,09</u> 41,59	-	3638	1913	-	<u>0,3600</u> -	<u>16,56</u> -
32	C1630-113 варіант 1	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	23	<u>287,34</u> -	-	6609	-	-	-	-
33	C1630-113 варіант 2	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	23	<u>632,10</u> -	-	14538	-	-	-	-
34	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	23	<u>3284,32</u> 188,45	-	75539	4334	-	<u>1,7000</u> -	<u>39,1</u> -
35	& 1715-1238-1	Шафа протипожежна	шт	23	<u>1703,53</u> -	-	39181	-	-	-	-
36	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	23	<u>2080,35</u> 188,45	-	47848	4334	-	<u>1,7000</u> -	<u>39,1</u> -
37	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	<u>55284,48</u> 30350,70	<u>2001,43</u> 156,88	2211	1214	<u>80</u> 6	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>11,09</u> 0,06
38	C1630-66 варіант 2	Задвижка клиновья з електроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	<u>66141,81</u> -	-	132284	-	-	-	-
39	C1630-66 варіант 1	Засувка клиновья Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	<u>6352,79</u> -	-	6353	-	-	-	-
40	C113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	<u>1074,40</u> -	-	1074	-	-	-	-
41	КР15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>230,89</u> 185,11	<u>28,73</u> 3,17	231	185	<u>29</u> 3	<u>1,7100</u> 0,0242	<u>1,71</u> 0,02
42	C1630-108 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	<u>2962,97</u> -	-	2963	-	-	-	-
43	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>1751,02</u> 257,83	<u>24,35</u> 1,23	1751	258	<u>24</u> 1	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>2,3</u> 0,01
44	C1630-1821 варіант 1	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	<u>9711,44</u> -	-	9711	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	2,3	<u>9750,17</u> 9154,09	<u>50,52</u> 44,88	22425	21054	<u>116</u> 103	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>187,82</u> 0,89
46	C113-30 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50х3,5мм	м	120	<u>274,47</u> -	- -	32936	-	- -	- -	- -
47	C113-30 варіант 2	Труби сталеві діаметр 50х3,5 мм	м	110	<u>274,47</u> -	- -	30192	-	- -	- -	- -
48	C113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	<u>127,33</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
49	C113-1794 варіант 1	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	<u>113,88</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
50	C113-87 варіант 1	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50х3,5мм	10шт	0,4	<u>2117,03</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
51	C113-76 варіант 1	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	<u>950,59</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
52	C113-76 варіант 2	Відвід сталевий 57х4 мм	10шт	1,6	<u>1192,47</u> -	- -	1908	-	- -	- -	- -
53	C113-76 варіант 3	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57х4 мм	10шт	0,4	<u>3344,76</u> -	- -	1338	-	- -	- -	- -
54	C113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	<u>26,88</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
55	C113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	<u>35,04</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
56	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>86,89</u> 46,65	- -	87	47	- -	<u>0,4100</u> -	<u>0,41</u> -
57	C1630-113 варіант 3	Манометри МП4-У	комплект	1	<u>944,59</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -
58	C130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б18бк	шт	1	<u>459,84</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
59	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	<u>388,07</u> 203,95	<u>24,35</u> 1,23	2328	1224	<u>146</u> 7	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>10,44</u> 0,07
60	C1533-8 варіант 1	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	<u>405,04</u> -	- -	2430	-	- -	- -	- -
61	C113-88 варіант 3	Різьба сталеві діаметр 60,3х3,5мм	10шт	2,4	<u>703,26</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
62	C113-88 варіант 2	Різьба сталеві діаметр 32х3,2 мм	10шт	0,6	<u>538,09</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
63	C113-88 варіант 1	Різьба сталеві діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,9	<u>507,89</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
64	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,5	<u>372,20</u> 372,20	- -	3908	3908	- -	<u>3,5200</u> -	<u>36,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C114-1-1-1E варіант 1	Трубна ізоляція SH13x022 мм "Thermaflex"	м	25,5	<u>43,24</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
66	& C114-1-2-1K варіант 1	Трубна ізоляція SH13x035 мм "Thermaflex"	м	10,2	<u>66,34</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
67	& C114-1-3-1Л варіант 1	Трубна ізоляція SH13x065 мм "Thermaflex"	м	71,4	<u>121,59</u> -	- -	8682	-	- -	- -	- -
68	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	2	<u>224,32</u> <u>184,01</u>	<u>40,31</u> <u>14,76</u>	449	368	<u>81</u> 30	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>3,32</u> 0,25
69	C1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Ф 15мм	шт	2	<u>409,84</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							524154	45964	<u>476</u> 150		<u>412,62</u> 1,3
Разом будівельні роботи, грн.							524154				
в тому числі:							477714				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46114				
всього заробітна плата, грн.							23912				
Загальновиробничі витрати, грн.							44,32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7701				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							548066				

Всього по розділу 2							548066				
Розділ 3. Каналізація. Демонтажні роботи											
70	KP15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>6840,82</u> <u>6808,49</u>	<u>32,33</u> <u>28,73</u>	1368	1362	<u>6</u> 6	<u>58,0880</u> 0,2486	<u>11,62</u> 0,05
71	KP15-14-3	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм	100м	0,2	<u>7865,49</u> <u>7811,22</u>	<u>54,27</u> <u>48,22</u>	1573	1562	<u>11</u> 10	<u>68,6520</u> 0,4174	<u>13,73</u> 0,08
Разом прямі витрати по розділу 3							2941	2924	<u>17</u> 16		<u>25,35</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							2941				
в тому числі:							2940				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1481 2,68 465 4422 4422				
		Розділ 4. 1.2 Трубопровід гарячої води ТЗ									
72	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,55	<u>6552,20</u> 6438,81	- -	3604	3541	- -	<u>56,5900</u> -	<u>31,12</u> -
73	& T_C113- 1437-141Б- 1Г варіант 3	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20х3,2 мм	м	55	<u>40,70</u> -	- -	2239	-	- -	- -	- -
74	C113-1039 варіант 2	Трійник ПП 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	7	<u>10,22</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
75	C113-2042 варіант 2	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	40	<u>10,68</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
76	C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20х1/2	шт	17	<u>98,91</u> -	- -	1681	-	- -	- -	- -
77	& C1530-15- 1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	12	<u>339,63</u> -	- -	4076	-	- -	- -	- -
78	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,9	<u>16254,57</u> 16254,57	- -	14629	14629	- -	<u>148,4300</u> -	<u>133,59</u> -
79	C130-8 варіант 1	Аппарати водонагрівальні Atlantic 50 л	шт	9	<u>11612,05</u> -	- -	104508	-	- -	- -	- -
80	C1630-1910 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" Tervix Pro Line Volcano 301222 Д	шт	9	<u>369,11</u> -	- -	3322	-	- -	- -	- -
81	& C1630- 1530-B1-2И варіант 1	Підводка гнучка Valtec для водонагрівача 50 см вн-нар 1/2" гайка-штуцер VTf.002.IS. 0404080	шт	9	<u>222,20</u> -	- -	2000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					136558	18170	- -		<u>164,71</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					136558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					118388 18170 9376 17,3 3005 145934				
		Всього по розділу 4					145934				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					666405 666405 596103 69957 36161 66,85 11612 702566	69764	538 193		626,93 1,66
		Всього по кошторису					702566				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					695,44 81569				

Склав

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін



Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Каналізація**

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 267,041 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27851 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,001 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-18-1	2.1 Каналізація побутова К1 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>7611,40</u> 7604,18	<u>7,22</u> 6,41	4567	4563	<u>4</u> 4	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>39,49</u> 0,03
2	С130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 50 мм ЕКОPLASTIK	м	50	<u>169,46</u> -	-	8473	-	-	-	-
3	С130-1199 варіант 2	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16 з клейовим з'єднанням діаметр 40мм	м	10	<u>218,54</u> -	-	2185	-	-	-	-
4	С1530-179 варіант 2	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	<u>494,90</u> -	-	495	-	-	-	-
5	С1530-179 варіант 1	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	<u>395,93</u> -	-	792	-	-	-	-
6	& С1530-206-1-26 варіант 1	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	<u>41,47</u> -	-	415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1530-251-1-27 варіант 2	Перехід діаметр 110x50 мм	шт	3	<u>76,76</u> -	-	230	-	-	-	-
8	& C1530-251-1-27 варіант 1	Перехід Д40/50 мм	шт	1	<u>16,39</u> -	-	16	-	-	-	-
9	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	1	<u>7313,33</u> 7300,34	<u>12,99</u> 11,54	7313	7300	<u>13</u> 12	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>63,19</u> 0,1
10	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 110 мм ЕКОPLASTIK	м	100	<u>277,06</u> -	-	27706	-	-	-	-
11	& C1530-173-B1-24 варіант 1	Трійник 110 мм	шт	15	<u>72,78</u> -	-	1092	-	-	-	-
12	C1530-173 варіант 1	Трійник 110x50x45	10шт	0,3	<u>75,80</u> -	-	23	-	-	-	-
13	C113-1484 варіант 1	Перехід 160 110 мм	шт	2	<u>259,06</u> -	-	518	-	-	-	-
14	& C1530-180-B1-25 варіант 1	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	<u>43,16</u> -	-	863	-	-	-	-
15	& C113-1489-B1 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>61,91</u> -	-	619	-	-	-	-
16	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>7379,43</u> 7300,34	<u>12,99</u> 11,54	74	73	-	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>0,63</u> -
17	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм ЕКОPLASTIK	м	1	<u>687,68</u> -	-	688	-	-	-	-
18	KP15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,04	<u>203607,84</u> 89863,74	<u>5130,61</u> 477,23	8144	3595	<u>205</u> 19	<u>830,1500</u> 4,1980	<u>33,21</u> 0,17
19	C113-2302 варіант 1	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	<u>3059,56</u> -	-	6119	-	-	-	-
20	C113-2302 варіант 2	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	<u>8484,14</u> -	-	8484	-	-	-	-
21	C113-2302 варіант 3	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	<u>17634,35</u> -	-	17634	-	-	-	-
22	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>3972,51</u> 2654,29	<u>96,93</u> 20,32	3973	2654	<u>97</u> 20	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
23	C1630-1162 варіант 1	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	<u>21154,38</u> -	-	21154	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>7379,43</u>	<u>12,99</u>	2214	2190	<u>4</u>	<u>63,1900</u>	<u>18,96</u>
					7300,34	11,54			3	0,0999	0,03
34	C1630-1	Труба каналізаційна діаметр 160 мм	м	30	<u>687,68</u>	-	20630	-	-	-	-
	варіант 2	ЕКОPLASTIK			-	-			-	-	-
35	& C1530-	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	10	<u>76,76</u>	-	768	-	-	-	-
	251-1-27				-	-			-	-	-
	варіант 2										
36	& C1530-	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	<u>286,52</u>	-	5730	-	-	-	-
	180-B1-25				-	-			-	-	-
	варіант 2										
37	& C1530-	Трійник 160х110 мм	шт	10	<u>496,28</u>	-	4963	-	-	-	-
	173-B1-24				-	-			-	-	-
	варіант 2										
38	& C113-	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	<u>261,97</u>	-	524	-	-	-	-
	1489-B1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 2					34829	2190	<u>4</u>		<u>18,96</u>
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					34829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32635				
		всього заробітна плата, грн.					2193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1103				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					346				
		Всього будівельні роботи, грн.					35932				

		Всього по розділу 2					35932				
		Разом прямі витрати по кошторису					252553	28314	<u>359</u>		<u>251,29</u>
									90		0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					252553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223880				
		всього заробітна плата, грн.					28404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					267041				

		Всього по кошторису					267041				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					278,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33001				

Склав

О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на ІТП

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 395,294 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,62233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,442 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2795,65	96,93	2796	2654	97	24,5200	24,52
					2654,29	20,32			20	0,1448	0,14
2	C130-982	Фланець 40/16	шт	2	352,06	-	704	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C111-1744-121-B1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85	-	12	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00078	170529,11	-	133	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	C111-92	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0022	40371,96	-	89	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-40-1 варіант 1	Гайка M16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	<u>61,60</u>	-	37	-	-	-	-
7	KM12-698-6	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	10 шт	0,2	<u>1793,60</u>	-	359	359	-	<u>16,0000</u>	<u>3,2</u>
8	& 1704-11140-1-2M варіант 1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	<u>2923,35</u>	-	5847	-	-	-	-
9	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні [0,0015]	шт	1	<u>156,11</u> 51,99	-	156	52	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
10	& 1704-11140-1-2H варіант 1	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	<u>4441,11</u>	-	4441	-	-	-	-
11	KM12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	<u>9616,90</u> 7734,90	<u>289,42</u> 100,81	962	773	<u>29</u> 10	<u>69,0000</u> 0,8016	<u>6,9</u> 0,08
12	& 1704-11119-1-2K	Клапан VRB2 D32 регулюючий Danfoss	шт	1	<u>9204,44</u>	-	9204	-	-	-	-
13	& 2307-30003-1	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	<u>12578,67</u>	-	12579	-	-	-	-
14	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>219,05</u> 201,50	<u>10,88</u> 4,76	219	202	<u>11</u> 5	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>1,84</u> 0,04
15	2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	<u>2117,62</u>	-	2118	-	-	-	-
16	C130-981 варіант 1	Фланець 32/16	шт	2	<u>367,40</u>	-	735	-	-	-	-
17	& C111-1744-121 варіант 1	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	<u>5,85</u>	-	12	-	-	-	-
18	C111-92 варіант 1	Болт M16x 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0011	<u>40371,96</u>	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	8	<u>638,58</u> 263,92	<u>90,48</u> 21,66	5109	2111	<u>724</u> 173	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>19,28</u> 1,45
20	C113-2301 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	<u>3425,23</u> -	-	3425	-	-	-	-
21	C1630-1907 варіант 4	Кран кульовий фланцевий DN 50; P-25; T=200	шт	4	<u>8290,60</u> -	-	33162	-	-	-	-
22	C1630-1907 варіант 3	Кран кульовий фланцевий DN 40; P-25; T=200	шт	1	<u>6467,35</u> -	-	6467	-	-	-	-
23	C130-985 варіант 1	Фланець	шт	12	<u>553,19</u> -	-	6638	-	-	-	-
24	C1630-1907 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	<u>492,70</u> -	-	985	-	-	-	-
25	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	4	<u>612,41</u> 263,92	<u>64,31</u> 17,50	2450	1056	<u>257</u> 70	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
26	C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	<u>298,90</u> -	-	1196	-	-	-	-
27	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	6	<u>1107,12</u> 461,15	<u>148,59</u> 44,02	6643	2767	<u>892</u> 264	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>25,56</u> 2,29
28	C1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; P-25; T=200	шт	6	<u>9848,14</u> -	-	59089	-	-	-	-
29	C130-985 варіант 1	Фланець	шт	12	<u>553,19</u> -	-	6638	-	-	-	-
30	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10 шт	0,1	<u>2851,30</u> 1615,09	<u>1055,49</u> 330,41	285	162	<u>106</u> 33	<u>14,9200</u> 2,9394	<u>1,49</u> 0,29
31	C1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	<u>2171,88</u> -	-	4344	-	-	-	-
32	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,2	<u>2870,10</u> 1615,09	<u>1054,21</u> 331,07	574	323	<u>211</u> 66	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>2,98</u> 0,59
33	C1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	<u>2941,43</u> -	-	2941	-	-	-	-
34	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10 шт	0,1	<u>3537,02</u> 1970,15	<u>1345,99</u> 431,92	354	197	<u>135</u> 43	<u>18,2000</u> 3,8268	<u>1,82</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	<u>3713,79</u>	-	3714	-	-	-	-
36	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	<u>79,09</u>	-	1503	790	-	<u>0,3600</u>	<u>6,84</u>
37	C1630-113 варіант 5	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	19	<u>796,53</u>	-	15134	-	-	-	-
38	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>62,07</u>	-	372	335	-	<u>0,5100</u>	<u>3,06</u>
39	C1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	<u>743,03</u>	-	4458	-	-	-	-
40	KB9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	1m	0,016	<u>12791,06</u>	<u>6798,49</u>	205	68	<u>109</u>	<u>40,4800</u>	<u>0,65</u>
41	C1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	<u>4226,11</u>	<u>2589,20</u>	1193	-	<u>41</u>	<u>18,7083</u>	<u>0,3</u>
42	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,055	<u>74585,33</u>	-	-	-	-	-	-
43	C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>14262,32</u>	<u>2903,53</u>	784	568	<u>160</u>	<u>90,6900</u>	<u>4,99</u>
44	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>10318,71</u>	<u>708,09</u>	-	-	<u>39</u>	<u>6,2497</u>	<u>0,34</u>
45	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	<u>112,38</u>	-	337	-	-	-	-
46	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>172,41</u>	-	172	-	-	-	-
47	C1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	<u>206,91</u>	-	103	-	-	-	-
48	C1530-159 варіант 1	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	<u>238,00</u>	-	238	-	-	-	-
49	C1530-177 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	<u>448,88</u>	-	45	-	-	-	-
50	C1530-179 варіант 3	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	<u>632,53</u>	-	63	-	-	-	-
51	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>695,77</u>	-	278	-	-	-	-
					<u>908,25</u>	-	363	-	-	-	-
					<u>57803,77</u>	<u>2888,28</u>	6936	1469	<u>347</u>	<u>107,5800</u>	<u>12,91</u>
					<u>12240,45</u>	<u>783,78</u>	-	-	<u>94</u>	<u>6,9058</u>	<u>0,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>286,22</u> -	- -	3435	-	- -	- -	- -
53	C1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	<u>877,46</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
54	C1530-160 варіант 2	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	<u>887,66</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
55	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>67654,20</u> <u>13528,44</u>	<u>3808,92</u> <u>1027,89</u>	3383	676	<u>190</u> <u>51</u>	<u>118,9000</u> <u>9,0482</u>	<u>5,95</u> <u>0,45</u>
56	C113-155 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	<u>383,48</u> -	- -	1917	-	- -	- -	- -
57	C1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	<u>1265,22</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
58	C1530-162 варіант 1	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	<u>1091,82</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
59	C1530-180 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	<u>1500,20</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
60	C1530-180 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	<u>2650,76</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
61	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання [0,3]	шафа	1	<u>4856,78</u> <u>2331,68</u>	<u>1245,64</u> <u>425,61</u>	4857	2332	<u>1246</u> <u>426</u>	<u>20,8000</u> <u>3,2994</u>	<u>20,8</u> <u>3,3</u>
62	& 2311-2051-1	Щит керування	шт	1	<u>18035,51</u> -	- -	18036	-	- -	- -	- -
63	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>6747,63</u> <u>3509,27</u>	<u>2343,56</u> <u>687,50</u>	270	140	<u>94</u> <u>28</u>	<u>32,8000</u> <u>6,1138</u>	<u>1,31</u> <u>0,24</u>
64	& C118-37-B11 варіант 1	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	<u>79,15</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
65	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,04	<u>1649,78</u> <u>685,53</u>	<u>879,33</u> <u>248,77</u>	66	27	<u>35</u> <u>10</u>	<u>6,2600</u> <u>2,2579</u>	<u>0,25</u> <u>0,09</u>
66	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,06	<u>16132,32</u> <u>7827,77</u>	<u>4527,65</u> <u>1571,21</u>	17100	8297	<u>4799</u> <u>1665</u>	<u>71,4800</u> <u>14,0637</u>	<u>75,77</u> <u>14,91</u>
67	C152-50 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,04	<u>90251,13</u> -	- -	3610	-	- -	- -	- -
68	C152-34 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм ²	1000м	0,06	<u>26580,84</u> -	- -	1595	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C152-48 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм ²	1000м	0,01	<u>36249,40</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,6	<u>4999,39</u>	-	3000	3000	-	<u>47,2800</u>	<u>28,37</u>
					4999,39	-			-	-	-
71	& C114-98- B1-1М варіант 5	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	<u>973,53</u>	-	5841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C114-98- B1-1М варіант 4	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	<u>753,21</u>	-	3013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C114-98- B1-1М варіант 6	Каучукова ізоляція рулонна товщина 50 мм	м	12	<u>1654,89</u>	-	19859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C114-98- B1-1М варіант 3	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	<u>544,11</u>	-	2176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C114-98- B1-1М варіант 1	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	<u>253,58</u>	-	4057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C114-98- B1-1М варіант 2	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	<u>384,31</u>	-	6918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C111- 1298-29-10 варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	<u>614,46</u>	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>86,80</u>	<u>7,75</u>	87	73	<u>8</u>	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
					73,37	2,98			3	0,0266	0,03
79	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном	1 насос	1	<u>3719,24</u>	<u>178,25</u>	3719	2308	<u>178</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					2307,89	58,43			58	0,5002	0,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					323270	30739	<u>9628</u>		<u>280,57</u>
									3099		26,87
		Разом будівельні роботи, грн.					323270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282903				
		всього заробітна плата, грн.					33838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5230				
		Всього будівельні роботи, грн.					340037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					340037				
		Розділ 2. Налагоджування вузла керування системою опалення									
80	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	<u>2407,04</u> 2407,04	-	2407	2407	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
81	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	<u>4061,88</u> 4061,88	-	4062	4062	-	<u>27,0000</u>	<u>27</u>
82	КП2-9-1	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	<u>2106,16</u> 2106,16	-	8425	8425	-	<u>14,0000</u>	<u>56</u>
83	КП7-61-3	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	<u>20610,28</u> 20610,28	-	20610	20610	-	<u>137,0000</u>	<u>137</u>
84	ТЕКСТ1-1	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ	-	1	-	-	-	-	-	-	-
85	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>451,32</u> 451,32	-	451	451	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
86	КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	<u>601,76</u> 601,76	-	602	602	-	<u>4,0000</u>	<u>4</u>
87	КП1-20-4	Захист максимальний струмовий тепловий з одним реле	комплект	1	<u>451,32</u> 451,32	-	451	451	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
88	КП2-7-2	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	<u>2106,16</u> 2106,16	-	2106	2106	-	<u>14,0000</u>	<u>14</u>
89	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	<u>300,88</u> 300,88	-	301	301	-	<u>2,0000</u>	<u>2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					39415	39415	-		<u>262</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39415				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					15842 22,79 3959 55257				
		Всього по розділу 2					55257				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					362685 362685 282903 73253 32609 52,89 9189 395294	70154	<u>9628</u> 3099		<u>542,57</u> 26,87
		Всього по кошторису					395294				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					622,33 82442				

Склав



О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 345,968 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 10000-5-1		Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	98164,08	-	98164	-	-	-	-
2 & 10000-4		Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	97214,00	-	97214	-	-	-	-
3 & 10000-6-1	варіант 1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	37237,20	-	37237	-	-	-	-
4 & 10000-3		Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=2,0 м3/год, N=0,45 квт, H=7 м вод. ст.	шт	1	9219,42	-	9219	-	-	-	-
5 2402-3001	варіант 1	Вогнегасник ВВК-2	шт	46	1516,67	-	69767	-	-	-	-
6 1715-8002	варіант 1	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с AT-MBUS-NE-03	шт	1	21294,00	-	21294	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					332895	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. -----					332895 13073 345968				
		Всього по кошторису					345968				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. В. Кореницька

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3117,263 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,53911 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

817,098 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	9,8292	<u>1535,39</u>	<u>37,13</u>	15092	14727	<u>365</u>	<u>16,5700</u>	<u>162,87</u>
					1498,26	34,07			335	0,3264	3,21
2	KP8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	7,3719	<u>3096,19</u>	<u>95,14</u>	22825	22123	<u>702</u>	<u>31,6400</u>	<u>233,25</u>
					3001,05	87,31			644	0,8364	6,17
3	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,27755	<u>1324,74</u>	-	1692	1661	-	<u>14,3800</u>	<u>18,37</u>
					1300,24	-			-	-	-
4	KP3-39-8	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	100 м2	0,49	<u>4271,67</u>	-	2093	2093	-	<u>42,4830</u>	<u>20,82</u>
		(Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)			4271,67	-			-	-	-
5	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	1т	0,0669	<u>10745,51</u>	<u>2731,88</u>	719	522	<u>183</u>	<u>62,0970</u>	<u>4,15</u>
					7803,11	530,71			36	3,7222	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огороження)	1т	0,463	<u>10745,51</u> 7803,11	<u>2731,88</u> 530,71	4975	3613	<u>1265</u> 246	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>28,75</u> 1,72
7	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)	1т	0,0669	<u>10534,99</u> 7803,11	<u>2731,88</u> 530,71	705	522	<u>183</u> 36	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>4,15</u> 0,25
8	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огороження покрівлі (L50x5 - 98,84 м.п., О10 А400С - 146,5 м.п.)	1т	0,463	<u>10534,99</u> 7803,11	<u>2731,88</u> 530,71	4878	3613	<u>1265</u> 246	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>28,75</u> 1,72
9	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	100м	0,915	<u>1654,18</u> 1654,18	-	1514	1514	-	<u>17,4400</u>	<u>15,96</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							54493	50388	<u>3963</u> 1543	-	<u>517,07</u> 13,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							54493 142 51931 29717 63,65 11057 84210				

Всього по розділу 1							84210				
Розділ 2. Покрівля											
10	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,0303	<u>5628,74</u> 1366,16	<u>15,08</u> 13,84	50829	12337	<u>136</u> 125	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>116,67</u> 1,2
11	C111-852 варіант 1	Євробар'єр	м2	993,333	<u>52,41</u> -	-	52061	-	-	-	-
12	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	100м2	0,696	<u>5628,74</u> 1366,16	<u>15,08</u> 13,84	3918	951	<u>10</u> 10	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>8,99</u> 0,09
13	C111-852 варіант 1	Євробар'єр	м2	76,56	<u>52,41</u> -	-	4013	-	-	-	-
14	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	9,0303	<u>5404,16</u> 4458,55	<u>81,21</u> 74,54	48801	40262	<u>733</u> 673	<u>46,1500</u> 0,7140	<u>416,75</u> 6,45
15	C112-52 варіант 1	Дощки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,83999 2	<u>10172,93</u> -	-	242523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	1 м3	1,49	<u>18747,25</u> 3987,03	-	27933	5941	-	<u>40,8800</u>	<u>60,91</u>
17	KP3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торці каркасу слухових вікон)	1 м3	0,31	<u>18747,25</u> 3987,03	-	5812	1236	-	<u>40,8800</u>	<u>12,67</u>
18	KB12-12-1	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	100м2	9,0303	<u>27786,75</u> 14236,40	<u>647,11</u> 217,11	250923	128559	<u>5844</u> 1961	<u>143,3820</u> 1,6991	<u>1294,78</u> 15,34
19	C111-853 варіант 1	Фальцева покрівля	м2	1038,484 5	<u>592,88</u> -	-	615697	-	-	-	-
20	C1416-8460 варіант 1	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	<u>589,83</u> -	-	38716	-	-	-	-
21	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	100м2	0,551	<u>11257,50</u> 2732,32	<u>30,17</u> 27,68	6203	1506	<u>17</u> 15	<u>25,8400</u> 0,2652	<u>14,24</u> 0,15
22	C111-852 варіант 3	Єндовий килим	м2	121,22	<u>414,90</u> -	-	50294	-	-	-	-
23	KP8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобків	100м	0,6883	<u>10269,86</u> 5969,33	<u>18,56</u> 17,04	7069	4109	<u>13</u> 12	<u>53,2500</u> 0,1632	<u>36,65</u> 0,11
24	& C1545-172-1-2A варіант 1	Єндовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	<u>444,54</u> -	-	33657	-	-	-	-
25	& C111-196-2 варіант 1	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	<u>567,01</u> -	-	61237	-	-	-	-
26	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,014	<u>2481,48</u> 2326,15	<u>16,24</u> 14,91	2516	2359	<u>16</u> 15	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>23,15</u> 0,14
27	& C1555-109-1-2Д варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	<u>431,51</u> -	-	19822	-	-	-	-
28	KB13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	100м2	32,643	<u>8886,97</u> 8863,23	<u>19,75</u> 0,85	290097	289322	<u>645</u> 28	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>2877,4</u> 0,25
29	C1113-286 варіант 2	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	1018,461 6	<u>208,25</u> -	-	212095	-	-	-	-
30	KB13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,95	<u>8886,97</u> 8863,23	<u>19,75</u> 0,85	8443	8420	<u>19</u> 1	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>83,74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	<u>331,82</u>	-	18914	-	-	-	-
32	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі відливів	100м	1,3858	<u>4483,43</u>	<u>10,44</u>	6213	5827	<u>14</u>	<u>41,2700</u>	<u>57,19</u>
					<u>4205,00</u>	<u>9,58</u>			<u>13</u>	<u>0,0918</u>	<u>0,13</u>
33	& C126-931-1-1У варіант 1	Відливи	м	144,738	<u>121,44</u>	-	17577	-	-	-	-
34	& C113-2083-2 варіант 1	Прижимна пластина з оцинкованої сталі	м	69,88	<u>113,12</u>	-	7905	-	-	-	-
35	& C1550-60-1-2Г варіант 2	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	<u>68,52</u>	-	4788	-	-	-	-
36	& C1550-60-1-2Г варіант 1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	<u>61,89</u>	-	4325	-	-	-	-
37	& C1545-44-16-29 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	36	<u>3,37</u>	-	121	-	-	-	-
38	KB10-25-3	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	100м	0,0472	<u>3878,97</u>	<u>185,66</u>	183	174	<u>9</u>	<u>36,2480</u>	<u>1,71</u>
					<u>3693,31</u>	<u>132,33</u>			<u>6</u>	<u>1,1132</u>	<u>0,05</u>
39	& C123-382-1-1Т варіант 1	Підвіконня	м	4,8144	<u>562,24</u>	-	2707	-	-	-	-
40	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,873514	<u>302,09</u>	-	264	-	-	-	-
41	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,7706	<u>18472,81</u>	<u>227,40</u>	14235	5430	<u>175</u>	<u>69,1600</u>	<u>53,29</u>
					<u>7046,71</u>	<u>208,70</u>			<u>161</u>	<u>1,9992</u>	<u>1,54</u>
42	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,7706	<u>10097,02</u>	<u>191,43</u>	7781	699	<u>148</u>	<u>8,9000</u>	<u>6,86</u>
					<u>906,82</u>	<u>175,69</u>			<u>135</u>	<u>1,6830</u>	<u>1,3</u>
43	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,278	<u>8332,80</u>	<u>25,52</u>	2317	2155	<u>7</u>	<u>76,0900</u>	<u>21,15</u>
					<u>7752,81</u>	<u>23,43</u>			<u>7</u>	<u>0,2244</u>	<u>0,06</u>
44	& C126-931-1-1У варіант 2	відлив по парпетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	<u>479,88</u>	-	13607	-	-	-	-
45	& C116-6-1-1Н варіант 1	костиль покрівельний	шт	191	<u>47,92</u>	-	9153	-	-	-	-
46	& C1545-44-16-29 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	159	<u>3,37</u>	-	536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	100 м2	0,526088	<u>44482,21</u> 6102,38	- -	23402	3210	- -	<u>60,6900</u> -	<u>31,93</u> -
48	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,058	<u>5628,74</u> 1366,16	<u>15,08</u> 13,84	5955	1445	<u>16</u> 15	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>13,67</u> 0,14
49	C111-852 варіант 2	Руберойд	м2	116,38	<u>82,81</u> -	- -	9637	-	- -	- -	- -
50	KБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	1,572	<u>15820,14</u> 13530,74	<u>2289,40</u> 914,13	24869	21270	<u>3599</u> 1437	<u>136,2750</u> 7,1648	<u>214,22</u> 11,26
51	KБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,8182	<u>5186,69</u> 5014,94	<u>171,75</u> 69,24	4244	4103	<u>141</u> 57	<u>50,5080</u> 0,5431	<u>41,33</u> 0,44
52	KБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	1воронка	10	<u>1154,76</u> 553,48	<u>296,76</u> 76,62	11548	5535	<u>2968</u> 766	<u>4,8645</u> 0,6798	<u>48,65</u> 6,8
53	& C1115-931-1-1Я варіант 7	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>1956,01</u> -	- -	3912	-	- -	- -	- -
54	& C1416-8460-2-22 варіант 3	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	<u>1446,43</u> -	- -	35871	-	- -	- -	- -
55	& C1115-931-1-1Я варіант 6	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>1397,23</u> -	- -	5589	-	- -	- -	- -
56	& C1115-931-1-1Я варіант 3	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	<u>357,49</u> -	- -	2145	-	- -	- -	- -
57	C113-1879 варіант 4	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	<u>322,73</u> -	- -	7746	-	- -	- -	- -
58	C113-1490 варіант 1	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>242,07</u> -	- -	484	-	- -	- -	- -
59	& C1416-8460-1-21 варіант 2	Жолоб водостічний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	<u>784,17</u> -	- -	13503	-	- -	- -	- -
60	C113-1879 варіант 5	З'єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	<u>383,51</u> -	- -	4986	-	- -	- -	- -
61	C113-1879 варіант 3	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>264,17</u> -	- -	528	-	- -	- -	- -
62	& C1115-931-1-1Я варіант 5	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>459,30</u> -	- -	1837	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C1110-1020-1-1Ю варіант 4	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	<u>232,94</u> -	- -	5591	-	- -	- -	- -
64	& C1110-1020-1-1Ю варіант 3	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	<u>141,49</u> -	- -	4952	-	- -	- -	- -
65	& C1416-8460-2-22 варіант 1	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	<u>306,07</u> -	- -	40524	-	- -	- -	- -
66	& C1115-931-1-1Я варіант 4	ливнеприймач, 700x900_	шт	8	<u>387,16</u> -	- -	3097	-	- -	- -	- -
67	& C1115-931-1-1Я варіант 2	Воронка водоприймальна Ф150 мм	шт	8	<u>309,56</u> -	- -	2476	-	- -	- -	- -
68	& C1115-931-1-1Я варіант 1	Коліно	шт	56	<u>183,77</u> -	- -	10291	-	- -	- -	- -
69	C113-1879 варіант 2	Тримач труби	шт	130	<u>176,16</u> -	- -	22901	-	- -	- -	- -
70	& C116-6-1-1Н варіант 2	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцинкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	<u>58,32</u> -	- -	7173	-	- -	- -	- -
71	& C1416-8460-2-22 варіант 2	Карнізний зв'яз КЗ-1 із оцинкованого металу із крапельником	м	67,07	<u>465,00</u> -	- -	31188	-	- -	- -	- -
72	& C1110-1020-1-1Ю варіант 1	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	<u>112,77</u> -	- -	10375	-	- -	- -	- -
73	& C1416-8460-1-21 варіант 1	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	<u>370,58</u> -	- -	23939	-	- -	- -	- -
74	& C1110-1020-1-1Ю варіант 2	триймач желобу, гнута полоса 100x50	шт	92	<u>127,44</u> -	- -	11724	-	- -	- -	- -
75	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,717	<u>2688,78</u> <u>1992,66</u>	<u>460,54</u> <u>154,04</u>	1928	1429	<u>330</u> <u>110</u>	<u>19,3200</u> <u>1,1955</u>	<u>13,85</u> <u>0,86</u>
76	C121-393 варіант 1	Покрівельні огороження Oberig, система безпеки покрівлі трубчатая для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО-30.6	пм	71,7	<u>1080,86</u> -	- -	77498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2553198	546279	<u>14840</u> 5547		<u>5449,8</u> 46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2553198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1992079				
		всього заробітна плата, грн.					551826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					288154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					561				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97454				
		Всього будівельні роботи, грн.					2841352				

		Всього по розділу 2					2841352				
		Розділ 3. Пожежні сходи, пожежна дробина									
77	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	<u>32,48</u> 25,32	-	969	755	-	<u>0,2800</u>	<u>8,35</u>
78	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра Витрата: 0,2-0,5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	1 дм2	2983	<u>29,78</u> 25,78	-	88834	76902	-	<u>0,2300</u>	<u>686,09</u>
79	KP12-27-1	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	100м2	0,2983	<u>3260,49</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	973	247	<u>42</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,49</u> 0,14
80	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,5966	<u>4016,60</u> 828,08	<u>140,94</u> 51,64	2396	494	<u>84</u> 31	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,98</u> 0,28
81	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5966	<u>2331,02</u> 681,57	<u>95,18</u> 9,23	1391	407	<u>57</u> 6	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,28</u> 0,05
82	KP12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	100м2	0,5966	<u>11969,18</u> 8969,00	-	7141	5351	-	<u>85,9100</u>	<u>51,25</u>
83	KP9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,2825	<u>18245,98</u> 10698,03	<u>5272,59</u> 1614,56	5154	3022	<u>1490</u> 456	<u>97,6900</u> 11,2150	<u>27,6</u> 3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C121-781-1-1 варіант 1	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцінкова сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцінкова сталь	м	11,3	<u>3021,35</u> -	- -	34141	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					140999	87178	<u>1673</u> 508		<u>784,04</u> 3,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140999 52148 87686 46565 94,41 16387 187564				
		----- Всього по розділу 3					187564				
85	C311-20-M	Розділ 4. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	18,21925	<u>209,29</u> -	<u>209,29</u> 35,59	3813	-	<u>3813</u> 648	- 0,2870	- 5,23
		Разом прямі витрати по розділу 4					3813	-	<u>3813</u> 648		- 5,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3813 648 325 0,63 109 4138				
		----- Всього по розділу 4					4138				
		Разом прямі витрати по кошторису					2752503	683845	<u>24289</u> 8246		<u>6750,91</u> 68,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2752503 2044369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					692091 364760 719,69 125007 3117263 3117263				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7539,11 817098				

Склав



О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на Сніготанення**

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 415,421 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34774 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,705 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити розподільчі									
1	KP17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>897,83</u> 601,21	<u>26,08</u> 19,46	898	601	<u>26</u> 19	<u>5,4900</u> 0,1685	<u>5,49</u> 0,17
2	& C126-1282-2-2Ф	Щит металевий, зовнішньої установки, 54(3 x18) модулів, IP30, 570x441x120 мм.	шт	1	<u>6710,60</u> -	- -	6711	-	- -	- -	- -
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>25921,26</u> 23276,74	- -	2592	2328	- -	<u>217,5600</u> -	<u>21,76</u> -
4	C1547-16	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	<u>1652,71</u> -	- -	14874	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1547-16 варіант 1	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ЕТІМАТ 6 1р С6	шт	1	<u>188,50</u>	-	189	-	-	-	-
6	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>35985,76</u> <u>32466,34</u>	-	1080	974	-	<u>299,9200</u>	<u>9</u>
7	C1547-16 варіант 2	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А ЕТІМАТ 10 3р С40	шт	1	<u>1000,93</u>	-	1001	-	-	-	-
8	C1547-16 варіант 4	Контактор 3-х пол., 63А, Уп 230В AC/DC RD 63-40	шт	1	<u>2707,56</u>	-	2708	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 5	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp=12,5kA SALTEK FLP-12,5 V/3	шт	1	<u>9336,45</u>	-	9336	-	-	-	-
10	KM8-818-6	Термодатчики	1 шт	2	<u>3323,06</u> <u>2810,52</u>	<u>4,96</u> <u>1,76</u>	6646	5621	<u>10</u> <u>4</u>	<u>6,8900</u> <u>0,0138</u>	<u>13,78</u> <u>0,03</u>
11	C188888-46 варіант 1	Терморегулятор електронний на шину DIN діапазон температур Terneo SN	шт	2	<u>1610,98</u>	-	3222	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							49257	9524	<u>36</u> <u>23</u>		<u>50,03</u> <u>0,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							49257				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39697				
всього заробітна плата, грн.							9547				
Загальновиробничі витрати, грн.							3655				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							847				
Всього будівельні роботи, грн.							52912				

Всього по розділу 1							52912				
Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція											
12	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби	100м	2,7	<u>2255,77</u> <u>1993,91</u>	<u>50,52</u> <u>44,88</u>	6091	5384	<u>136</u> <u>121</u>	<u>19,8300</u> <u>0,3885</u>	<u>53,54</u> <u>1,05</u>
13	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,44	<u>9778,12</u> <u>7532,26</u>	<u>64,95</u> <u>57,71</u>	4302	3314	<u>29</u> <u>25</u>	<u>67,9500</u> <u>0,4995</u>	<u>29,9</u> <u>0,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	<u>93067,67</u> -	- -	26295	-	- -	- -	- -
15	C152-50 варіант 1	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм ССА PVC	1000м	0,00714	<u>47142,87</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
16	C152-51 варіант 1	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	<u>263053,84</u> -	- -	203919	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							240944	8698	<u>165</u> 146		<u>83,44</u> 1,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							240944 232081 8844 4472 8,22 1428 245416				

Всього по розділу 2							245416				
Розділ 3. Електромонтажні вироби											
17	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	2,7	<u>10358,05</u> 6288,06	<u>2003,05</u> 1108,63	27967	16978	<u>5408</u> 2993	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>155,03</u> 27,02
18	& C113-1675-114-2У варіант 1	Металорукав серії Standard зі сталевий оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Ду 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	<u>60,61</u> -	- -	16692	-	- -	- -	- -
19	& C117-1-58-1П варіант 1	Клема кінцева 6мм2 T1	шт	45	<u>7,09</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
20	C111-1867 варіант 1	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	<u>136,74</u> -	- -	41022	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1512-1-B1-23 варіант 1	Коробка металева Stilma UNIBOX 192x168x80, IP66 / IP67	шт	8	<u>1705,20</u>	-	13642	-	-	-	-
22	& C111-1722-1-14 варіант 1	Пластина дистанційна	шт	20	<u>36,05</u>	-	721	-	-	-	-
23	C1545-435 варіант 1	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	<u>4,02</u>	-	161	-	-	-	-
24	C113-73 варіант 1	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	<u>659,06</u>	-	593	-	-	-	-
25	C113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	<u>914,11</u>	-	731	-	-	-	-
26	C111-1678 варіант 1	Стрічка перфорована оцинкована 20x0,8м	1000м	0,025	<u>25561,78</u>	-	639	-	-	-	-
27	C111-1678 варіант 2	Стрічка сталевая оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	<u>25561,78</u>	-	2556	-	-	-	-
28	C113-1878 варіант 1	Хомут для електропроводки	шт	200	<u>0,81</u>	-	162	-	-	-	-
29	& C1545-260-1-2Б варіант 1	Трос сталевий оцинкований	м	160	<u>11,57</u>	-	1851	-	-	-	-
30	C113-1879 варіант 1	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	<u>13,37</u>	-	201	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					107257	16978	<u>5408</u> 2993		<u>155,03</u> 27,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107257				

		Всього по розділу 3					117094				
		Разом прямі витрати по кошторису					397458	35200	<u>5609</u> 3162		<u>288,5</u> 28,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					397458				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					356649 38362 17963 30,75 5343 415421 415421				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					347,74 43705				

Склав

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

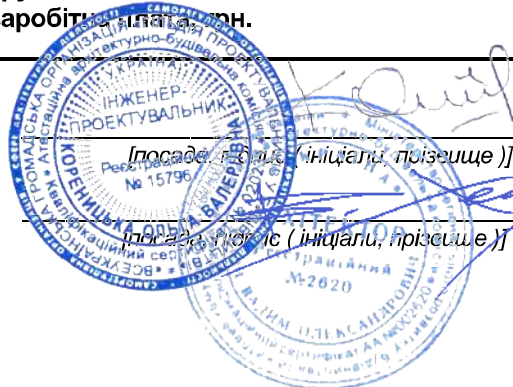

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01 на Електропостачання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3343,687 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,86456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 658,453 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої									
1	КМ8-599-10	1.1 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	2	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	2644	1326	<u>64</u> 21	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>11,48</u> 0,17
2	& C126-1282-2-2Ф	Щит металевий зовнішньої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	2	<u>2755,04</u> -	-	5510	-	-	-	-
3	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>53333,34</u> 43020,76	<u>1180,18</u> 1035,59	1067	860	<u>24</u> 21	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2
4	C1547-16	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A 3р	шт	2	<u>3594,79</u> -	-	7190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	6	<u>524,34</u> 208,51	<u>43,57</u> 18,43	3146	1251	<u>261</u> 111	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>11,16</u> 0,9
6	& C1514- 165-1-33 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму ТОРН(Ш)-0,66 150/5	шт	6	<u>1372,00</u> -	-	8232	-	-	-	-
7	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>208,17</u> 184,85	<u>10,67</u> 3,53	416	370	<u>21</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
8	& C1630- 975-76-37 варіант 1	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НИК2303 ART 5(10А) 1.2	шт	2	<u>3218,24</u> -	-	6436	-	-	-	-
9	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	<u>14331,24</u> 6297,41	<u>263,61</u> 74,68	14331	6297	<u>264</u> 75	<u>60,3200</u> 0,5812	<u>60,32</u> 0,58
10	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
11	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	786	618	<u>24</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
12	C1547-16 варіант 19	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,41</u> -	-	2657	-	-	-	-
13	C1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,55</u> -	-	6133	-	-	-	-
14	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>35,87</u> 35,87	-	215	215	-	<u>0,3200</u> -	<u>1,92</u> -
15	C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
16	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
17	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u> -	-	1026	-	-	-	-
18	C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,06</u> -	-	235	-	-	-	-
19	C117-1 варіант 1	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,55</u> -	-	21	-	-	-	-
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	296	222	<u>12</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
21	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	<u>197,17</u> -	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,07	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	2751	2164	<u>83</u> 72	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>19,99</u> 0,69
23	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 1р С32	шт	2	<u>206,35</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
24	C1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40А 3р	шт	4	<u>3501,97</u> -	- -	14008	-	- -	- -	- -
25	C1547-16 варіант 21	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А EB2S 160/3LF 50А 3р 1.3	шт	1	<u>3501,97</u> -	- -	3502	-	- -	- -	- -
26	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	<u>14331,24</u> 6297,41	<u>263,61</u> 74,68	14331	6297	<u>264</u> 75	<u>60,3200</u> 0,5812	<u>60,32</u> 0,58
27	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
28	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	786	618	<u>24</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
29	C1547-16 варіант 19	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,41</u> -	- -	2657	-	- -	- -	- -
30	C1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,55</u> -	- -	6133	-	- -	- -	- -
31	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>35,87</u> 35,87	- -	215	215	- -	<u>0,3200</u> -	<u>1,92</u> -
32	C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
33	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
34	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
35	C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,06</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
36	C117-1 варіант 1	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,55</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	296	222	<u>12</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
38	C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 3р С25	шт	1	<u>597,01</u> -	- -	597	-	- -	- -	- -
39	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,08	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	3144	2474	<u>94</u> 83	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>22,85</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1р C32	шт	3	<u>206,35</u> -	-	619	-	-	-	-
41	C1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40А 3р 1.4	шт	5	<u>3501,97</u> -	-	17510	-	-	-	-
42	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
43	& C126- 1282-2-2Ф варіант 12	Шафа металева з монтажною панеллю, 600x800x300мм, IP66	шт	1	<u>14485,10</u> -	-	14485	-	-	-	-
44	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>35,87</u> 35,87	-	215	215	-	<u>0,3200</u>	<u>1,92</u>
45	C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
46	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
47	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u> -	-	1026	-	-	-	-
48	C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм ² ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,06</u> -	-	235	-	-	-	-
49	C117-1 варіант 1	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,55</u> -	-	21	-	-	-	-
50	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	786	618	<u>24</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
51	C1547-16 варіант 19	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,41</u> -	-	2657	-	-	-	-
52	C1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,55</u> -	-	6133	-	-	-	-
53	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
54	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	1183	887	<u>47</u> 41	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
55	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1р C16	шт	1	<u>166,57</u> -	-	167	-	-	-	-
56	C1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1р C20	шт	1	<u>124,75</u> -	-	125	-	-	-	-
57	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	1	<u>128,83</u> -	-	129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	1	<u>1652,71</u>	-	1653	-	-	-	-
59	KБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
60	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 1р С32 1.5	шт	1	<u>206,35</u>	-	206	-	-	-	-
61	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
62	& C126-1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовнішньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,04</u>	-	2755	-	-	-	-
63	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	2957	2217	<u>118</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
64	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ЕТІМАТ 6 1р С16	шт	1	<u>166,57</u>	-	167	-	-	-	-
65	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,17</u>	-	197	-	-	-	-
66	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	5	<u>128,83</u>	-	644	-	-	-	-
67	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.6	шт	3	<u>1652,71</u>	-	4958	-	-	-	-
68	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
69	& C126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,24</u>	-	2204	-	-	-	-
70	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	1479	1108	<u>59</u> 52	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
71	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ЕТІМАТ 6 1р С10	шт	1	<u>178,81</u>	-	179	-	-	-	-
72	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	3	<u>128,83</u>	-	386	-	-	-	-
73	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.7	шт	1	<u>1652,71</u>	-	1653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
75	& C126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,24</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
76	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	2070	1552	<u>83</u> 72	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>14,5</u> 0,69
77	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,17</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
78	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	2	<u>128,83</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
79	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10кА 1.8	шт	4	<u>1652,71</u> -	- -	6611	-	- -	- -	- -
80	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
81	& C126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,24</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
82	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	1183	887	<u>47</u> 41	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
83	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ЕТІМАТ 6 1р С16	шт	1	<u>166,57</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
84	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,83</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
85	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10кА 1.9	шт	2	<u>1652,71</u> -	- -	3305	-	- -	- -	- -
86	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
87	& C126-1282-2-2Ф варіант 9	Щит металлопластиковий вбудованої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,04</u> -	- -	2755	-	- -	- -	- -
88	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	2662	1995	<u>106</u> 93	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 1р С32	шт	1	<u>202,27</u> -	-	202	-	-	-	-
90	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	4	<u>128,83</u> -	-	515	-	-	-	-
91	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА 1.10	шт	4	<u>1652,71</u> -	-	6611	-	-	-	-
92	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
93	& C126- 1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	1	<u>2755,04</u> -	-	2755	-	-	-	-
94	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	2957	2217	<u>118</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
95	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ЕТИМАТ 6 1р С10	шт	1	<u>178,81</u> -	-	179	-	-	-	-
96	C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ЕТИМАТ 6 3р С25	шт	1	<u>597,01</u> -	-	597	-	-	-	-
97	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	3	<u>128,83</u> -	-	386	-	-	-	-
98	C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 3р С4	шт	1	<u>918,31</u> -	-	918	-	-	-	-
99	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,71</u> -	-	4958	-	-	-	-
100	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
101	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 3р С32	шт	1	<u>652,09</u> -	-	652	-	-	-	-
102	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
103	& C126- 1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовнішньої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	<u>2755,04</u> -	-	2755	-	-	-	-
104	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	2366	1773	<u>94</u> 83	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	4	<u>128,83</u> -	-	515	-	-	-	-
106	C1547-16 варіант 9	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	1	<u>175,75</u> -	-	176	-	-	-	-
107	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,71</u> -	-	4958	-	-	-	-
108	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
109	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 1р С32 1.12	шт	1	<u>206,35</u> -	-	206	-	-	-	-
110	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
111	& C126- 1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	1	<u>2755,04</u> -	-	2755	-	-	-	-
112	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	3845	2882	<u>153</u> 135	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>26,94</u> 1,27
113	C1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ЕТИМАТ 6 3р С20	шт	1	<u>574,57</u> -	-	575	-	-	-	-
114	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	4	<u>128,83</u> -	-	515	-	-	-	-
115	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА 1.13	шт	8	<u>1652,71</u> -	-	13222	-	-	-	-
116	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	3966	1989	<u>96</u> 32	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>17,22</u> 0,25
117	& C126- 1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	3	<u>2204,24</u> -	-	6613	-	-	-	-
118	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	3549	2660	<u>142</u> 124	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
119	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ЕТИМАТ 6 1р С16	шт	3	<u>166,57</u> -	-	500	-	-	-	-
120	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	3	<u>128,83</u> -	-	386	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.14	шт	6	<u>1652,71</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
122	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
123	& C126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1x12) модулів, 306x326x113мм.	шт	1	<u>2204,24</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
124	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	1183	887	<u>47</u> 41	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
125	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,17</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
126	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,83</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
127	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.15	шт	2	<u>1652,71</u> -	- -	3305	-	- -	- -	- -
128	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
129	& C126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	1	<u>2387,84</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
130	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	4140	3104	<u>165</u> 145	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
131	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	8	<u>128,83</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
132	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	<u>1652,71</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
133	KБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
134	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.16	шт	1	<u>652,09</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
135	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,84</u> -	-	2388	-	-	-	-
137	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	3549	2660	<u>142</u> 124	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
138	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	5	<u>128,83</u> -	-	644	-	-	-	-
139	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	7	<u>1652,71</u> -	-	11569	-	-	-	-
140	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
141	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32	шт	1	<u>652,09</u> -	-	652	-	-	-	-
142	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
143	& C126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	<u>2204,24</u> -	-	2204	-	-	-	-
144	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	1479	1108	<u>59</u> 52	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
145	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,17</u> -	-	197	-	-	-	-
146	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,83</u> -	-	129	-	-	-	-
147	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,71</u> -	-	4958	-	-	-	-
148	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
149	& C126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	<u>2204,24</u> -	-	2204	-	-	-	-
150	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	1183	887	<u>47</u> 41	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,83</u> -	-	129	-	-	-	-
152	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,71</u> -	-	4958	-	-	-	-
153	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
154	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 3р С32 1.19	шт	1	<u>652,09</u> -	-	652	-	-	-	-
155	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	3966	1989	<u>96</u> 32	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>17,22</u> 0,25
156	& C126- 1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	3	<u>2387,84</u> -	-	7164	-	-	-	-
157	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,39	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	11534	8646	<u>460</u> 404	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>80,81</u> 3,82
158	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	18	<u>128,83</u> -	-	2319	-	-	-	-
159	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	21	<u>1652,71</u> -	-	34707	-	-	-	-
160	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	1179	928	<u>35</u> 31	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
161	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 3р С32 1.20	шт	3	<u>652,09</u> -	-	1956	-	-	-	-
162	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
163	& C126- 1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,84</u> -	-	2388	-	-	-	-
164	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	3549	2660	<u>142</u> 124	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
165	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	6	<u>128,83</u> -	-	773	-	-	-	-
166	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	6	<u>1652,71</u> -	-	9916	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
168	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.21	шт	1	<u>652,09</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
169	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
170	& C126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,84</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
171	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	4140	3104	<u>165</u> 145	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
172	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	7	<u>128,83</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
173	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	7	<u>1652,71</u> -	- -	11569	-	- -	- -	- -
174	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
175	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.22	шт	1	<u>652,09</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
176	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
177	& C126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,84</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
178	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	4140	3104	<u>165</u> 145	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
179	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	8	<u>128,83</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
180	C1547-16 варіант 18	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30тА; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	6	<u>1652,71</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
181	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39294,91</u> 30920,53	<u>1180,18</u> 1035,59	393	309	<u>12</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 3р С32 1.23	шт	1	<u>652,09</u> -	-	652	-	-	-	-
183	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	5288	2653	<u>128</u> 42	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>22,96</u> 0,33
184	& C126- 1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	4	<u>2204,24</u> -	-	8817	-	-	-	-
185	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	9464	7094	<u>378</u> 331	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>66,3</u> 3,13
186	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ЕТИМАТ 6 1р С10	шт	4	<u>178,81</u> -	-	715	-	-	-	-
187	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	20	<u>128,83</u> -	-	2577	-	-	-	-
188	C1547-16 варіант 9	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.24	шт	8	<u>175,75</u> -	-	1406	-	-	-	-
189	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	5288	2653	<u>128</u> 42	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>22,96</u> 0,33
190	& C126- 1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	4	<u>857,84</u> -	-	3431	-	-	-	-
191	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	8281	6207	<u>330</u> 290	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>58,02</u> 2,74
192	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	16	<u>128,83</u> -	-	2061	-	-	-	-
193	C1547-16 варіант 9	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.25	шт	12	<u>175,75</u> -	-	2109	-	-	-	-
194	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
195	& C126- 1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	1	<u>857,84</u> -	-	858	-	-	-	-
196	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	1479	1108	<u>59</u> 52	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	3	<u>128,83</u> -	-	386	-	-	-	-
198	C1547-16 варіант 9	Вимикач навантаження 1-о пол., 16A SV 116	шт	2	<u>175,75</u> -	-	352	-	-	-	-
199	KM8-599-10	1.26 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	<u>1322,00</u> 663,14	<u>32,01</u> 10,58	1322	663	<u>32</u> 11	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
200	& C126- 1282-2-2Ф варіант 2	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1х6) модулів, 201х165х120мм.	шт	1	<u>812,96</u> -	-	813	-	-	-	-
201	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>29573,61</u> 22168,33	<u>1180,18</u> 1035,59	296	222	<u>12</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
202	C1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3р C20	шт	1	<u>574,57</u> -	-	575	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							544346	109468	<u>5544</u> 3809		<u>1007,16</u> 34,98
Разом будівельні роботи, грн.							544346				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							429334				
всього заробітна плата, грн.							113277				
Загальновиробничі витрати, грн.							56040				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17542				
Всього будівельні роботи, грн.							600386				

Всього по розділу 1							600386				
Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція											
203	KБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,63	<u>470,40</u> 343,86	<u>53,35</u> 17,63	296	217	<u>34</u> 11	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>1,98</u> 0,09
204	KБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	5,09	<u>2178,71</u> 1636,95	<u>292,96</u> 175,19	11090	8332	<u>1491</u> 892	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>82,87</u> 7,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	34,77	<u>1093,23</u> 864,73	<u>103,11</u> 64,75	38012	30067	<u>3585</u> 2251	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>299,02</u> 19,59
206	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	35,99	<u>2178,71</u> 1636,95	<u>292,96</u> 175,19	78412	58914	<u>10544</u> 6305	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>585,92</u> 54,31
207	C152-50 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	3,40272	<u>32192,73</u> -	- -	109543	-	- -	- -	- -
208	C152-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	2,601	<u>42770,66</u> -	- -	111246	-	- -	- -	- -
209	C152-53 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм ² ВВГнгд	1000м	0,3009	<u>84428,27</u> -	- -	25404	-	- -	- -	- -
210	C153-22 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,01122	<u>46893,19</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	C152-67 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	<u>120606,04</u>	-	15869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	C152-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	<u>166412,03</u>	-	50752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	C152-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	<u>275895,34</u>	-	14071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	C152-50 варіант 4	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	<u>45243,63</u>	-	6507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	C153-22 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	<u>75779,59</u>	-	57430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	C157-273 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромотровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВЗнг 1х10	1000м	0,0306	<u>59752,10</u>	-	1828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C157-274 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромотровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВЗнг 1х25	1000м	0,03162	<u>131702,45</u>	-	4164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C157-275 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромотровідної жили: ПВЗнг 1х35 мм2	1000м	0,03366	<u>187131,70</u>	-	6299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					531449	97530	<u>15654</u> 9459		<u>969,79</u> 81,67
		Разом будівельні роботи, грн.					531449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418265				
		всього заробітна плата, грн.					106989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17718				
		Всього будівельні роботи, грн.					586309				

		Всього по розділу 2					586309				
		Розділ 3. Кабельні конструкції.									
219	КБ21-12-2	Прокладання лотків перфорованих	100м	0,63	<u>3529,05</u> 3509,27	-	2223	2211	-	<u>32,8000</u>	<u>20,66</u>
220	C123-350 варіант 1	Лоток перфорований 100х50	м	30	<u>152,29</u>	-	4569	-	-	-	-
221	C123-350 варіант 2	Лоток перфорований 200х100	м	9	<u>385,66</u>	-	3471	-	-	-	-
222	C123-350 варіант 3	Лоток перфорований 300х100	м	15	<u>476,78</u>	-	7152	-	-	-	-
223	C123-350 варіант 4	Лоток перфорований 400х100	м	9	<u>718,93</u>	-	6470	-	-	-	-
224	C113-1865 варіант 1	Кришка на Лоток перфорований 100х50	шт	10	<u>475,04</u>	-	4750	-	-	-	-
225	C113-1865 варіант 2	Кришка на Лоток перфорований 200х100	шт	3	<u>554,21</u>	-	1663	-	-	-	-
226	C113-1865 варіант 3	Кришка на Лоток перфорований 300х100	шт	5	<u>1292,83</u>	-	6464	-	-	-	-
227	C113-1865 варіант 4	Кришка на Лоток перфорований 400х100	шт	3	<u>2156,06</u>	-	6468	-	-	-	-
228	C1545-90 варіант 5	Відгалужувач горизонтальний 100х50	100шт	0,04	<u>22297,90</u>	-	892	-	-	-	-
229	C1545-90 варіант 3	Кришка відгалужувача горизонтального 100х50	100шт	0,04	<u>14787,64</u>	-	592	-	-	-	-
230	C1545-90 варіант 7	Кришка відгалужувача горизонтального 200х100	100шт	0,01	<u>35554,84</u>	-	356	-	-	-	-

Розділ 4. Матеріали для заземлення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C111-516-1-2C варіант 1	Смуга сталевая, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	<u>426,89</u> -	- -	17929	-	- -	- -	- -
242	C113-1791 варіант 1	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	<u>142,71</u> -	- -	1284	-	- -	- -	- -
243	C126-1279 варіант 1	Тримач до полоси с фіксуючим болтом - скоба.	шт	42	<u>190,77</u> -	- -	8012	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					27225	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27225 27225 27225				

		Всього по розділу 4					27225				
244	КБ21-18-1	Розділ 5. Світлотехнічні вироби <i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2</i>	100шт	2,83	<u>40560,35</u> 23128,51	<u>8006,64</u> 4324,70	114786	65454	<u>22659</u> 12239	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>597,7</u> 103,84
245	& C1547-7-87-36 варіант 4	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	<u>775,65</u> -	- -	219509	-	- -	- -	- -
246	КБ21-17-6	<i>Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5</i>	100шт	0,76	<u>24865,85</u> 15760,22	<u>5105,13</u> 3730,42	18898	11978	<u>3880</u> 2835	<u>150,9600</u> 33,2239	<u>114,73</u> 25,25
247	& C1547-7-87-36 варіант 10	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 A, цоколь E14	шт	18	<u>5759,37</u> -	- -	103669	-	- -	- -	- -
248	& C1547-7-87-36 варіант 9	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	<u>4028,43</u> -	- -	233649	-	- -	- -	- -
249	КБ21-17-5	<i>Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2</i>	100шт	0,05	<u>18975,10</u> 14602,99	<u>1631,78</u> 651,36	949	730	<u>82</u> 33	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>6,32</u> 0,26
250	& C1547-7-87-36 варіант 5	Бра Eglo IMPERIAL 2x40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	<u>1751,79</u> -	- -	8759	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,72	<u>26827,45</u> 18317,66	<u>7283,18</u> 4530,58	19316	13189	<u>5244</u> 3262	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>127,87</u> 28,3
252	& C1547-7-87-36 варіант 2	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200K	шт	42	<u>387,03</u> -	- -	16255	-	- -	- -	- -
253	& C1547-7-87-36 варіант 1	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200K	шт	30	<u>183,03</u> -	- -	5491	-	- -	- -	- -
254	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,79	<u>24389,58</u> 16820,74	<u>6688,55</u> 3673,56	43657	30109	<u>11973</u> 6576	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>274,94</u> 56,32
255	& C1547-7-87-36 варіант 3	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 УЗ Селена-LED-2	шт	25	<u>404,74</u> -	- -	10119	-	- -	- -	- -
256	& C1547-7-87-36 варіант 6	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	<u>2244,45</u> -	- -	213223	-	- -	- -	- -
257	& C1547-7-87-36 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, Зчас. ВАТРА ДПП06У-8-211 УЗ.1	шт	59	<u>3720,39</u> -	- -	219503	-	- -	- -	- -
258	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	<u>17423,25</u> 15157,54	<u>1881,03</u> 588,52	3833	3335	<u>414</u> 129	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>28,86</u> 1,01
259	& C1547-7-87-36 варіант 7	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ВАТРА ДБ001ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	<u>3461,31</u> -	- -	76149	-	- -	- -	- -
260	& C1547-1-65-35 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, Е27	шт	116	<u>99,36</u> -	- -	11526	-	- -	- -	- -
261	& C1547-1-65-35 варіант 1	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, Е14	шт	64	<u>80,87</u> -	- -	5176	-	- -	- -	- -
262	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	1 шт	26	<u>24,98</u> 17,87	- -	649	465	- -	<u>0,1800</u> -	<u>4,68</u> -
263	C188888-47 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	<u>228,48</u> -	- -	5940	-	- -	- -	- -
264	C188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	<u>293,76</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1333700	125260	<u>44252</u> 25074		<u>1155,1</u> 214,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1333700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1164188 150334 74033 132,9 23087 1407733 1407733				
		Розділ 6. Електротехнічні вироби									
265	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,38	<u>6093,85</u>	-	2316	1044	-	<u>27,6800</u>	<u>10,52</u>
					2748,35	-			-	-	-
266	С1547-6	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	38	<u>95,02</u>	-	3611	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
267	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,66	<u>6254,70</u>	-	4128	1920	-	<u>29,3000</u>	<u>19,34</u>
					2909,20	-			-	-	-
268	С1547-6	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	66	<u>100,12</u>	-	6608	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
269	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,27	<u>2746,23</u>	-	741	679	-	<u>25,3100</u>	<u>6,83</u>
					2513,03	-			-	-	-
270	С1547-6	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки,	шт	24	<u>124,60</u>	-	2990	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
271	С1547-6	Вимикач двоклавішний, зовнішньої установки,	шт	3	<u>143,98</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
272	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,3	<u>6254,70</u>	-	1876	873	-	<u>29,3000</u>	<u>8,79</u>
					2909,20	-			-	-	-
273	С1547-6	Перемикач одноклавішний, прихованої установки,	шт	30	<u>140,92</u>	-	4228	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
274	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4,68	<u>6086,19</u>	-	28483	12927	-	<u>27,8200</u>	<u>130,2</u>
					2762,25	-			-	-	-
275	С113-2107	Розетка одномісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками,	шт	453	<u>149,79</u>	-	67855	-	-	-	-
	варіант 1	прихованої установки			-	-			-	-	-
276	С113-2107	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками,	шт	9	<u>155,40</u>	-	1399	-	-	-	-
	варіант 2	зовнішньої установки			-	-			-	-	-
277	С113-2107	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками,	шт	6	<u>155,40</u>	-	932	-	-	-	-
	варіант 2	зовнішньої установки			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	C1545-90 варіант 1	Коробка приладова для твердих стін 71x45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	<u>1588,84</u>	-	9740	-	-	-	-
279	C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна з кришкою КО 97 V	100шт	2,33	<u>2572,12</u>	-	5993	-	-	-	-
280	C1545-90 варіант 4	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	<u>20310,94</u>	-	9546	-	-	-	-
281	& C117-1- 58-1П варіант 2	Клема кінцева 6мм2 T1	шт	1842	<u>7,10</u>	-	13078	-	-	-	-
282	C1545-209 варіант 1	Рамка 2-я, 153.5 x 80.5мм.	100шт	0,34	<u>8001,15</u>	-	2720	-	-	-	-
283	C1545-209 варіант 2	Рамка 3-я, 224.5x80.5 мм.	100шт	1,02	<u>18055,29</u>	-	18416	-	-	-	-
284	C1545-209 варіант 3	Рамка 4-я, 295.5x80.5 мм.	100шт	0,05	<u>19789,29</u>	-	989	-	-	-	-
285	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	9,07	<u>9281,68</u> 6288,06	<u>2058,08</u> 1108,63	84185	57033	<u>18667</u> 10055	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>520,8</u> 90,78
286	& C113- 1439-98-2Т варіант 2	Труба жорстка електромонтажна dn 25/22,1 мм	м	72,42	<u>36,90</u>	-	2672	-	-	-	-
287	& C113- 1439-98-2Т варіант 1	Труба жорстка електромонтажна dn 20/17,4 мм	м	852,72	<u>24,66</u>	-	21028	-	-	-	-
288	KB21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,41	<u>11852,27</u> 7877,05	<u>3032,59</u> 1627,04	4859	3230	<u>1243</u> 667	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>29,49</u> 6,02
289	& C113- 1439-98-2Т варіант 3	Труба жорстка електромонтажна dn 32/28,6 мм	м	41,82	<u>42,55</u>	-	1779	-	-	-	-
290	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	59,82	<u>2551,78</u> 1679,12	<u>138,00</u> 23,54	152647	100445	<u>8255</u> 1408	<u>16,2800</u> 0,2384	<u>973,87</u> 14,26
291	& C113- 1675-114-2У варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX dn 20/14,1мм	м	5858,88	<u>10,04</u>	-	58823	-	-	-	-
292	& C113- 1675-114-2У варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX dn 25/18,3мм	м	242,76	<u>23,81</u>	-	5780	-	-	-	-
293	KB21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	2,8	<u>3365,11</u> 1816,30	<u>224,07</u> 74,06	9422	5086	<u>627</u> 207	<u>17,6100</u> 0,5775	<u>49,31</u> 1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	& C113-1675-114-2У варіант 4	Труба гофрована MONOFLEX дп 32/24,3мм	м	285,6	<u>26,15</u> -	- -	7468	-	- -	- -	- -
295	& C1110-1020-1-32 варіант 10	Хомут до труби дп 20мм	шт	836	<u>20,30</u> -	- -	16971	-	- -	- -	- -
296	& C1110-1020-1-32 варіант 11	Хомут до труби дп 25мм	шт	70	<u>23,93</u> -	- -	1675	-	- -	- -	- -
297	& C1110-1020-1-32 варіант 9	Хомут для електропроводки 160х2,6	шт	400	<u>1,08</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
298	& C1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	24	<u>99,76</u> -	- -	2394	-	- -	- -	- -
299	C1545-143 варіант 1	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм2	100шт	0,16	<u>2066,07</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
300	C1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм2	100шт	0,44	<u>2540,37</u> -	- -	1118	-	- -	- -	- -
301	C1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм2	100шт	0,44	<u>2917,77</u> -	- -	1284	-	- -	- -	- -
302	C1550-38 варіант 3	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	<u>240,13</u> -	- -	2882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					561831	183237	<u>28792</u> 12337		<u>1749,15</u> 112,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					561831 349802 195574 98571 180,59 31373 660402				
		Всього по розділу 6					660402				
		Разом прямі витрати по кошторису					3059079	517706	<u>94242</u> 50679		<u>4901,86</u> 444,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3059079				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2447131 568385 284608 518,39 90068 3343687 3343687				
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5864,56 658453				

Склав

О. В. Кореницька

Перевірив

В. О. Хесін

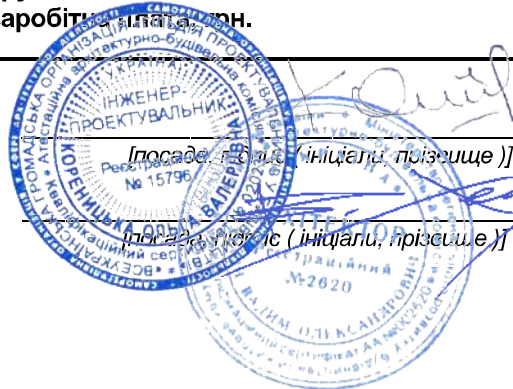

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02
на Обладнання**

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 84,720 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-19065 варіант 1	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2622,00	-	10488	-	-	-	-
2	& C126-1282-2-2Ф варіант 11	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 EP 1884/1 1800x800x450мм з цоколем Ц-273, 703x331x200мм.	шт	2	7762,22	-	15524	-	-	-	-
3	C1547-16 варіант 24	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3B 63A	шт	2	19300,75	-	38602	-	-	-	-
4	C1547-16 варіант 25	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32A NXZM-63S/3B 32A	шт	1	19694,47	-	19694	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					84308	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					10488				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					412 10900 73820 73820 73820 84720				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав



О. В. Кореницька

Перевірив

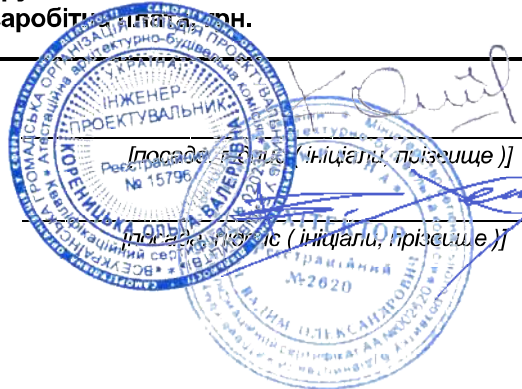

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01

на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

29983,948 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

92,61936 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10599,403 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підвальний поверх									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,808	<u>147,38</u>	-	266	266	-	<u>1,6300</u>	<u>2,95</u>
					147,38	-			-	-	-
2	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	<u>209,29</u>	<u>209,29</u>	378	-	<u>378</u>	-	-
					-	35,59			64	0,2870	0,52
3	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,6797	<u>5240,60</u>	<u>454,67</u>	19284	17611	<u>1673</u>	<u>52,9300</u>	<u>194,77</u>
					4785,93	159,47			587	1,3038	4,8
4	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	<u>29,52</u>	-	1428	1225	-	<u>0,2800</u>	<u>13,55</u>
					25,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	4839	<u>27,63</u> 25,78	-	133702	124749	-	<u>0,2300</u>	<u>1112,97</u>
6	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6026	<u>3834,71</u> 3834,71	-	2311	2311	-	<u>42,4100</u>	<u>25,56</u>
7	KB15-80-4	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	100 м2	0,2008	<u>13988,67</u> 13596,69	<u>298,30</u> 128,50	2809	2730	<u>60</u> 26	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>23,29</u> 0,21
8	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>613,00</u> 613,00	-	63	63	-	<u>6,6500</u>	<u>0,68</u>
9	KB10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1995	<u>21901,49</u> 21894,45	-	4369	4368	-	<u>189,5131</u>	<u>37,81</u>
10	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>17502,04</u> 17487,49	-	350	350	-	<u>184,3700</u>	<u>3,69</u>
11	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0324	<u>4118,60</u> 4118,60	-	133	133	-	<u>44,6800</u>	<u>1,45</u>
12	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,041	<u>1676,70</u> 1627,56	<u>49,14</u> 13,68	69	67	<u>2</u> 1	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>0,74</u> -
13	KB10-94-1	Демонтаж пицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м2	0,022	<u>22510,59</u> 22172,72	<u>220,60</u> 154,83	495	488	<u>5</u> 3	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>4,51</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							165657	154361	<u>2118</u> 681		<u>1421,97</u> 5,56
Разом будівельні роботи, грн.							165657				
в тому числі:							9178				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155042				
всього заробітна плата, грн.							83534				
Загальновиробничі витрати, грн.							171,3				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29736				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							249191				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							249191				
14	KP12-27-1	Розділ 2. Приміщення 0-3 Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	7,8651	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	14564	6513	<u>1203</u> 406	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>65,59</u> 3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	6,7981	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	101785	98488	<u>978</u> 863	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>865,6</u> 7,47
16	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	28,55202	<u>8272,64</u> -	-	236201	-	-	-	-
17	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	10,434	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	107574	97468	<u>70</u> 62	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>921,77</u> 0,53
18	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	10,434	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	57928	57785	<u>105</u> 92	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>515,48</u> 0,8
19	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,63436	<u>8272,64</u> -	-	46611	-	-	-	-
20	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	10,2996	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	55632	53735	<u>15</u> 13	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>508,18</u> 0,11
21	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,25749	<u>110383,52</u> -	-	28423	-	-	-	-
22	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	100м2	0,2008	<u>26345,46</u> 23851,81	-	5290	4789	-	<u>220,3400</u> -	<u>44,24</u> -
23	& С111- 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	341,36	<u>0,41</u> -	-	140	-	-	-	-
24	С1428- 11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	21,084	<u>152,47</u> -	-	3215	-	-	-	-
25	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,30512	<u>15,48</u> -	-	98	-	-	-	-
26	КБ10-94-1	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м2	0,0313	<u>28229,15</u> 27715,90	<u>275,75</u> 193,54	884	868	<u>9</u> 6	<u>256,0360</u> 1,6281	<u>8,01</u> 0,05
27	& С111- 1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	7,825	<u>1,02</u> -	-	8	-	-	-	-
28	& С111- 1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	18,9991	<u>0,51</u> -	-	10	-	-	-	-
29	& С111- 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	116,749	<u>0,41</u> -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	2,5979	<u>56,17</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
31	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	7,5433	<u>66,37</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
32	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,573	<u>152,47</u> -	- -	1002	-	- -	- -	- -
33	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,2849	<u>15,48</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
34	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	11,581	<u>1,32</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
35	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0313	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	323	292	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,77</u> -
36	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0313	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	87	87	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,77</u> -
37	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	<u>13,67</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
38	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	5,634	<u>96,22</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
39	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,306	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	1653	1596	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,1</u> -
40	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00765	<u>110383,52</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
41	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горіщого простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,9176	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2396	760	<u>140</u> 47	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,65</u> 0,43
42	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4588	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	1218	1218	- -	<u>29,3700</u> -	<u>13,47</u> -
43	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,4588	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1198	380	<u>70</u> 24	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,83</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP12-27-1	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,3133	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	904	259	<u>48</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,61</u> 0,15
45	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3133	<u>2085,40</u> 681,57	<u>97,36</u> 9,23	653	214	<u>31</u> 3	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,72</u> 0,03
46	KP12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	100м2	0,3133	<u>11969,18</u> 8969,00	-	3750	2810	-	<u>85,9100</u> -	<u>26,92</u> -
47	KB10-9-1	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	100м2	0,0822	<u>26345,46</u> 23851,81	-	2166	1961	-	<u>220,3400</u> -	<u>18,11</u> -
48	& C111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	25,2354	<u>1,02</u> -	-	26	-	-	-	-
49	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	139,74	<u>0,41</u> -	-	57	-	-	-	-
50	& C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	7,1514	<u>56,17</u> -	-	402	-	-	-	-
51	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	14,796	<u>66,37</u> -	-	982	-	-	-	-
52	C1428-11867 варіант 3	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	8,631	<u>183,07</u> -	-	1580	-	-	-	-
53	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,58108	<u>15,48</u> -	-	40	-	-	-	-
54	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	7,0692	<u>1,32</u> -	-	9	-	-	-	-
55	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1122	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1157	1048	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,91</u> 0,01
56	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1122	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	311	311	<u>1</u> -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,77</u> -
57	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,196	<u>13,67</u> -	-	276	-	-	-	-
58	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	20,196	<u>96,22</u> -	-	1943	-	-	-	-
59	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1122	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	606	585	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,002805	<u>110383,52</u>	-	310	-	-	-	-
61	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрій по сухому»	100м2	3,358	<u>3757,74</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	12618	5561	<u>1027</u> 347	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>56,01</u> 3,17
62	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,1717	<u>36169,83</u> 35014,60	<u>56,80</u> 50,14	6210	6012	<u>10</u> 9	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>55,54</u> 0,07
63	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	17,3417	<u>475,15</u>	-	8240	-	-	-	-
64	C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	66,963	<u>24,31</u>	-	1628	-	-	-	-
65	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,51632	<u>108,71</u>	-	926	-	-	-	-
66	& C1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	176,3359	<u>0,33</u>	-	58	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							713300	342740	<u>3708</u> 1889		<u>3151,59</u> 16,75
Разом будівельні роботи, грн.							713300				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							366852				
всього заробітна плата, грн.							344629				
Загальновиробничі витрати, грн.							185528				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							380,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							66040				
Всього будівельні роботи, грн.							898828				

Всього по розділу 2							898828				
Розділ 3. Приміщення ІУ											
67	KB13-45-2	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	100м2	0,1706	<u>5250,99</u> 1500,91	<u>14,01</u> 5,14	896	256	<u>2</u> 1	<u>14,9270</u> 0,0459	<u>2,55</u> 0,01
68	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1706	<u>2085,40</u> 681,57	<u>97,36</u> 9,23	356	116	<u>17</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,94</u> 0,01
69	KP12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	100м2	0,1706	<u>11969,18</u> 8969,00	-	2042	1530	-	<u>85,9100</u>	<u>14,66</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	KP12-27-1	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м ²	100м ²	3,358	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	6309	2781	<u>513</u> 173	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,01</u> 1,58
71	KP12-49-3	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit СТ 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м ²	100м ²	0,635	<u>19498,32</u> 7824,76	<u>2,91</u> 2,56	12381	4969	<u>2</u> 2	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>46,99</u> 0,01
72	KP11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м ²	3,358	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	56011	54373	<u>493</u> 435	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>477,88</u> 3,76
73	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	12088,8	<u>11,71</u> -	- -	141560	-	- -	- -	- -
74	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м ²)	100м ²	3,358	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	6309	2781	<u>513</u> 173	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,01</u> 1,58
75	KB15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м ²)	100м ²	3,358	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	44257	41005	<u>22</u> 20	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>387,79</u> 0,17
76	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1343,2	<u>33,93</u> -	- -	45575	-	- -	- -	- -
77	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	3,358	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	18643	18597	<u>34</u> 30	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>165,9</u> 0,26
78	KP12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м ²	3,358	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	18138	17519	<u>5</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>165,68</u> 0,04
79	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,08395	<u>110383,52</u> -	- -	9267	-	- -	- -	- -
80	KP3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м ²	2,132	<u>8763,54</u> 8761,35	- -	18684	18679	- -	<u>88,2400</u> -	<u>188,13</u> -
81	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м ²	0,99065	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	10214	9254	<u>7</u> 6	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>87,52</u> 0,05
82	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	267,4755	<u>13,67</u> -	- -	3656	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					394298	171860	<u>1608</u> 846		<u>1594,06</u> 7,47
		Разом будівельні роботи, грн.					394298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					220830 172706 93412 192,08 33367 487710 487710				
Розділ 4. Приміщення УІІ											
83	КБ13-70-1	Обробка існуючих дерев'яних конструкцій перекриття імпregнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шару	100м2	0,1452	<u>8887,84</u> 8863,23	<u>20,62</u> 0,85	1291	1287	<u>3</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>12,8</u> -
84	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	0,1452	<u>4520,07</u> 4516,61	<u>-</u> -	656	656	<u>-</u> -	<u>44,9190</u> -	<u>6,52</u> -
85	С1113-107 варіант 4	Vidaron	т	0,001161 6	<u>291691,12</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ13-70-1	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	100м2	0,1452	<u>8887,84</u> 8863,23	<u>20,62</u> 0,85	1291	1287	<u>3</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>12,8</u> -
87	С1113-107 варіант 3	Вогнезахисне покриття "Ендотерм 250103" (І група по ГОСТ 16363-98)	т	0,008770 1	<u>60763,12</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1078	<u>19474,72</u> 18919,43	<u>35,08</u> 30,97	2099	2040	<u>4</u> 3	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>16,91</u> 0,03
89	& С111- 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	226,38	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1428- 11867 варіант 3	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	11,319	<u>183,07</u> -	<u>-</u> -	2072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	3,84846	<u>15,48</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	10,6722	<u>1,32</u> -	-	14	-	-	-	-
93	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1078	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1421	1316	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,45</u> 0,01
94	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1078	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	299	299	<u>1</u> -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,66</u> -
95	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19,404	<u>13,67</u> -	-	265	-	-	-	-
96	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	19,404	<u>96,22</u> -	-	1867	-	-	-	-
97	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1078	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	582	562	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,32</u> -
98	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,002695	<u>110383,52</u> -	-	297	-	-	-	-
99	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	<u>29,52</u> 25,32	-	429	368	-	<u>0,2800</u> -	<u>4,07</u> -
100	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1452	<u>27,37</u> 25,78	-	39741	37433	-	<u>0,2300</u> -	<u>333,96</u> -
101	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,232	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	669	192	<u>35</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,93</u> 0,11
102	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,232	<u>2085,40</u> 681,57	<u>97,36</u> 9,23	484	158	<u>23</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,28</u> 0,02
103	KP12-31-6	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм	100м2	0,9433	<u>8972,62</u> 8969,00	-	8464	8460	-	<u>85,9100</u> -	<u>81,04</u> -
104	C1113-286 варіант 4	Ендотерм 400202	кг	5549,31	<u>13,24</u> -	-	73473	-	-	-	-
105	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2868	<u>5964,86</u> 5510,19	<u>454,67</u> 159,47	1711	1580	<u>131</u> 46	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>17,48</u> 0,37
106	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горіщного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0133	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	35	11	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,11</u> 0,01
107	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0067	<u>2655,64</u> 2655,64	-	18	18	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0067	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	17	6	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,06</u> -
109	KP12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5175	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	958	429	<u>79</u> 27	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,32</u> 0,24
110	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,5175	<u>36080,91</u> 35729,38	<u>351,53</u> 310,34	18672	18490	<u>182</u> 161	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>155,53</u> 1,39
111	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,1735	<u>8272,64</u> -	-	17981	-	-	-	-
112	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5175	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	5335	4834	<u>3</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>45,72</u> 0,03
113	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5175	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2873	2866	<u>5</u> 5	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>25,57</u> 0,04
114	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,27945	<u>8272,64</u> -	-	2312	-	-	-	-
115	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5175	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2795	2700	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>25,53</u> 0,01
116	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,011022 5	<u>110383,52</u> -	-	1217	-	-	-	-
117	KP20-27-7	Відновлення сходинок Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	0,24	<u>14118,31</u> 13750,85	<u>367,46</u> 55,54	3388	3300	<u>88</u> 13	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>27,76</u> 0,13
118	KP4-18-1	Встановлення анкерів O10 A400C, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	100 кг	0,0224	<u>18969,54</u> 11661,61	-	425	261	-	<u>117,4500</u> -	<u>2,63</u> -
119	C111-2015-3 варіант 4	Суміш Sika mono top- 312	кг	0,00008	<u>43,35</u> -	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ15-182-1	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м ²	100м ²	0,0008	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	8	7	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,07</u> -
121	C111-2015-3 варіант 4	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32	<u>43,35</u> -	-	187	-	-	-	-
122	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,0008	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	4	4	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,04</u> -
123	КР12-46-2	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м ² /л)	100м ²	0,0016	<u>4293,48</u> 2685,28	<u>1,45</u> 1,28	7	4	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,03</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							194382	88568	<u>562</u> 275		<u>796,79</u> 2,39
Разом будівельні роботи, грн.							194382				
в тому числі:							105252				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88843				
всього заробітна плата, грн.							46987				
Загальновиробничі витрати, грн.							94,78				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16462				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							241369				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							241369				
Розділ 5. Приміщення IX											
124	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м ²	100 м ²	0,1344	<u>86727,73</u> 23453,45	<u>544,73</u> 480,90	11656	3152	<u>73</u> 65	<u>216,6600</u> 4,1625	<u>29,12</u> 0,56
Разом прямі витрати по розділу 5							11656	3152	<u>73</u> 65		<u>29,12</u> 0,56
Разом будівельні роботи, грн.							11656				
в тому числі:							8431				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3217				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1735 3,56 619 13391				
		Всього по розділу 5					13391				
125	КБ20-28-7	Розділ 6. Приміщення X <i>Установлення люків</i>	1 шт	1	<u>825,23</u> 254,40	<u>146,26</u> 41,00	825	254	<u>146</u> 41	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
126	С111-953-1 варіант 1	Люк ревізійний EUROPLAST PL2030 200х300 мм	шт	1	<u>491,88</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1317	254	<u>146</u> 41		<u>2,14</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1317 917 295 148 0,26 46 1465				
		Всього по розділу 6					1465				
127	КР12-27-1	Розділ 7. Приміщення 0-6...0-13 <i>Антигрибковий захист підлог (Ceresit СТ-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)</i>	100м2	2,398	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	6733	1986	<u>367</u> 124	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20</u> 1,13
128	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	2,398	<u>2655,64</u> 2655,64	<u>-</u> -	6368	6368	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>70,43</u> -
129	КР12-27-1	<i>Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)</i>	100м2	2,398	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	6733	1986	<u>367</u> 124	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	KB3-14-1	Розчищення швів	10м	9,88	<u>209,39</u> 207,71	-	2069	2052	-	<u>2,1500</u>	<u>21,24</u>
131	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,541	<u>6502,49</u> 5051,88	<u>1450,61</u> 484,30	3518	2733	<u>785</u> 262	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>27,53</u> 2,38
132	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,6102	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1146	505	<u>93</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,09</u> 0,29
133	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	55,09	<u>218,78</u> 218,36	-	12053	12029	-	<u>1,8100</u>	<u>99,71</u>
134	C111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1101,8	<u>13,37</u> -	-	14731	-	-	-	-
135	KP12-27-1	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною грунтовкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	100м2	2,439	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	4583	2020	<u>373</u> 126	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20,34</u> 1,15
136	KB10-96-2	Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2977	<u>35273,92</u> 31277,78	<u>1927,99</u> 581,58	10501	9311	<u>574</u> 173	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>80,6</u> 1,2
137	C123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	29,77	<u>7371,34</u> -	-	219445	-	-	-	-
138	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	<u>240,13</u> -	-	1777	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					289657	38990	<u>2559</u> 841		<u>364,94</u> 7,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					289657 248108 39831 21645 44,69 7758 311302				

		Всього по розділу 7					311302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					20416 41,29 7170 68309 68309				
		Розділ 9. Підлога підвального поверху									
149	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	2,439	<u>7337,46</u> 7273,49	<u>33,41</u> 29,50	17896	17740	<u>81</u> 72	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>178,67</u> 0,62
150	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	2,439	<u>9231,63</u> 9094,72	<u>100,23</u> 88,49	22516	22182	<u>244</u> 216	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>223,41</u> 1,87
151	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	<u>13,37</u> -	<u>-</u> -	65219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	100м2	2,439	<u>7337,46</u> 7273,49	<u>33,41</u> 29,50	17896	17740	<u>81</u> 72	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>178,67</u> 0,62
153	С111-2005-5 варіант 2	Суміш Master топ 100	кг	1951,2	<u>56,30</u> -	<u>-</u> -	109853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КР12-27-1	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (витрата: 1 л / 8-10м 2).	100м2	2,439	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2526	2020	<u>373</u> 126	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20,34</u> 1,15
155	С111-2008-10 варіант 2	Master top CC-713	кг	24,39	<u>1020,51</u> -	<u>-</u> -	24890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0686	<u>7337,46</u> 7273,49	<u>33,41</u> 29,50	503	499	<u>2</u> 2	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>5,03</u> 0,02
157	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,0686	<u>9231,63</u> 9094,72	<u>100,23</u> 88,49	633	624	<u>7</u> 6	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>6,28</u> 0,05
158	С111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	137,2	<u>13,37</u> -	<u>-</u> -	1834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полімерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	100м2	0,0686	<u>3754,64</u> 3743,02	<u>11,62</u> 10,26	258	257	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>2,29</u> 0,01
160	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0686	<u>1153,06</u> 1150,15	<u>2,91</u> 2,56	79	79	<u>-</u> -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	<u>31,63</u>	-	651	-	-	-	-
162	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,041	<u>21784,90</u> 20534,21	-	893	842	-	<u>189,6925</u>	<u>7,78</u>
163	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	4,182	<u>475,15</u>	-	1987	-	-	-	-
164	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	21,32	<u>13,24</u>	-	282	-	-	-	-
165	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,8614	<u>119,83</u>	-	223	-	-	-	-
166	& C1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	29,602	<u>0,33</u>	-	10	-	-	-	-
167	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,0276	<u>36169,83</u> 35014,60	<u>56,80</u> 50,14	998	966	<u>2</u> 1	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>8,93</u> 0,01
168	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	2,7876	<u>475,15</u>	-	1325	-	-	-	-
169	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	10,764	<u>13,24</u>	-	143	-	-	-	-
170	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,36896	<u>119,83</u>	-	164	-	-	-	-
171	& C1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	28,3452	<u>0,33</u>	-	9	-	-	-	-
1, 2, 3, 4, 5 поверх							270788	62949	<u>791</u>		<u>632,1</u>
Разом прямі витрати по розділу 9									496		4,35
Разом будівельні роботи, грн.							270788				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							207048				
всього заробітна плата, грн.							63445				
Загальновиробничі витрати, грн.							35922				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13268				
Всього будівельні роботи, грн.							306710				

Всього по розділу 9							306710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Демонтажні роботи									
		1 поверх									
172	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5336	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	8037	7340	<u>697</u> 245	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>81,17</u> 2
173	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	<u>29,52</u> 25,32	-	274	235	-	<u>0,2800</u> -	<u>2,6</u> -
174	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	929	<u>27,63</u> 25,78	-	25668	23950	-	<u>0,2300</u> -	<u>213,67</u> -
175	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,8289	<u>3834,71</u> 3834,71	-	3179	3179	-	<u>42,4100</u> -	<u>35,15</u> -
176	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3099	<u>2655,64</u> 2655,64	-	823	823	-	<u>29,3700</u> -	<u>9,1</u> -
177	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>17502,04</u> 17487,49	-	525	525	-	<u>184,3700</u> -	<u>5,53</u> -
178	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0546	<u>4118,60</u> 4118,60	-	225	225	-	<u>44,6800</u> -	<u>2,44</u> -
179	KP7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,0888	<u>538,90</u> 538,90	-	587	587	-	<u>5,9600</u> -	<u>6,49</u> -
180	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,45	<u>1676,70</u> 1627,56	<u>49,14</u> 13,68	755	732	<u>23</u> 6	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>8,1</u> 0,05
181	KB11-42-5	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,3781	<u>3058,86</u> 3044,16	<u>14,70</u> 12,98	1157	1151	<u>6</u> 5	<u>27,4620</u> 0,1123	<u>10,38</u> 0,04
182	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,117	<u>9335,22</u> 9215,10	<u>120,12</u> 33,44	10427	10293	<u>134</u> 37	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>103,67</u> 0,31
183	KB10-94-1	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5772	<u>22510,59</u> 22172,72	<u>220,60</u> 154,83	12993	12798	<u>127</u> 89	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>118,23</u> 0,75
184	KB17-2-5	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	10шт	0,1	<u>1065,35</u> 1065,35	-	107	107	-	<u>9,5036</u> -	<u>0,95</u> -
185	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,6885	<u>8145,62</u> 6917,33	<u>1228,29</u> 428,40	5608	4763	<u>845</u> 295	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>51,16</u> 2,64
186	KB10-9-1	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштін] по металевому каркасу	100м2	4,7077	<u>19139,16</u> 19081,44	-	90101	89830	-	<u>176,2720</u> -	<u>829,84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ15-64-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,226	<u>17315,64</u> 17200,62	<u>65,48</u> 57,81	38545	38289	<u>146</u> 129	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>336,51</u> 1,11
188	КБ15-66-1	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,226	<u>15579,77</u> 15135,54	<u>28,06</u> 24,78	34681	33692	<u>62</u> 55	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>279,27</u> 0,48
189	КР14-35-6	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	<u>45,78</u> 45,55	<u>-</u> -	6308	6276	<u>-</u> -	<u>0,4416</u> -	<u>60,85</u> -
190	КБ15-77-3	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,076	<u>27353,15</u> 27290,65	<u>24,06</u> 21,24	2079	2074	<u>2</u> 2	<u>252,1076</u> 0,1838	<u>19,16</u> 0,01
191	КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,203	<u>11934,87</u> 11912,64	<u>-</u> -	2423	2418	<u>-</u> -	<u>112,6598</u> -	<u>22,87</u> -
192	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,203	<u>1632,37</u> 1632,37	<u>-</u> -	331	331	<u>-</u> -	<u>15,4376</u> -	<u>3,13</u> -
193	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2454	<u>1746,01</u> 1746,01	<u>-</u> -	428	428	<u>-</u> -	<u>19,3100</u> -	<u>4,74</u> -
194	КР12-46-3	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	100м2	0,2454	<u>1646,28</u> 1646,28	<u>-</u> -	404	404	<u>-</u> -	<u>12,7520</u> -	<u>3,13</u> -
195	КБ15-77-1	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укусу	100м2	0,0273	<u>24090,19</u> 24034,05	<u>24,06</u> 21,24	658	656	<u>1</u> 1	<u>222,0236</u> 0,1838	<u>6,06</u> 0,01
196	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75x5 з лицюванням ПВХ)	1т	0,1283	<u>10752,31</u> 7803,11	<u>2949,20</u> 530,71	1380	1001	<u>379</u> 68	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>7,97</u> 0,48
197	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>21901,49</u> 21894,45	<u>-</u> -	368	368	<u>-</u> -	<u>189,5131</u> -	<u>3,18</u> -
198	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17502,04</u> 17487,49	<u>-</u> -	175	175	<u>-</u> -	<u>184,3700</u> -	<u>1,84</u> -
199	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>4118,60</u> 4118,60	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>0,75</u> -
200	КР11-32-3	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,054	<u>3656,75</u> 3652,10	<u>4,65</u> 4,10	197	197	<u>-</u> -	<u>38,5040</u> 0,0355	<u>2,08</u> -
201	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	283	258	<u>25</u> 9	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>2,86</u> 0,07
202	КР4-5-1	Розбирання дошок наката 2 поверх	100 м2	0,054	<u>3883,63</u> 3784,98	<u>98,65</u> 34,60	210	204	<u>6</u> 2	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>2,26</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,17	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	27094	24743	<u>2351</u> 824	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>273,65</u> 6,74
204	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,2006	<u>7295,92</u> 6725,44	<u>570,48</u> 200,09	8759	8075	<u>684</u> 240	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>89,3</u> 1,96
205	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7497	<u>3834,71</u> 3834,71	-	6710	6710	-	<u>42,4100</u> -	<u>74,2</u> -
206	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,819	<u>1746,01</u> 1746,01	-	6668	6668	-	<u>19,3100</u> -	<u>73,74</u> -
207	KP14-35-6	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	<u>45,78</u> 45,55	-	708	704	-	<u>0,4416</u> -	<u>6,83</u> -
208	KB15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,203	<u>11934,87</u> 11912,64	-	2423	2418	-	<u>112,6598</u> -	<u>22,87</u> -
209	KB15-80-4	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8131	<u>13988,67</u> 13596,69	<u>298,30</u> 128,50	11374	11055	<u>243</u> 104	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>94,32</u> 0,86
210	KB15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3365	<u>1632,37</u> 1632,37	-	2182	2182	-	<u>15,4376</u> -	<u>20,63</u> -
211	KB15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,9375	<u>13639,85</u> 13614,45	-	12787	12764	-	<u>128,7540</u> -	<u>120,71</u> -
212	KB15-64-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2915	<u>17315,64</u> 17200,62	<u>65,48</u> 57,81	5048	5014	<u>19</u> 17	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>44,07</u> 0,15
213	KB15-66-1	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,2915	<u>15579,77</u> 15135,54	<u>28,06</u> 24,78	4542	4412	<u>8</u> 7	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>36,57</u> 0,06
214	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3308	<u>1676,70</u> 1627,56	<u>49,14</u> 13,68	2231	2166	<u>65</u> 18	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>23,95</u> 0,15
215	KP7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,2578	<u>538,90</u> 538,90	-	678	678	-	<u>5,9600</u> -	<u>7,5</u> -
216	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4266	<u>538,90</u> 538,90	-	230	230	-	<u>5,9600</u> -	<u>2,54</u> -
217	KP7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,228	<u>6358,16</u> 6243,50	<u>114,66</u> 31,92	1450	1424	<u>26</u> 7	<u>69,0500</u> 0,2646	<u>15,74</u> 0,06
218	KP7-1-3	Розбирання фрагменту чорної підлоги	100м2	0,0598	<u>1847,28</u> 1847,28	-	110	110	-	<u>20,4300</u> -	<u>1,22</u> -
219	KP1-3-2	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	100 м3	0,01495	<u>67571,19</u> 66769,54	-	1010	998	-	<u>731,0000</u> -	<u>10,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	KP7-15-2	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	0,65	<u>840,16</u> 814,81	<u>24,40</u> 21,54	546	530	<u>16</u> 14	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>5,69</u> 0,12
221	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	<u>8145,62</u> 6917,33	<u>1228,29</u> 428,40	22	19	<u>3</u> 1	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>0,2</u> 0,01
222	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>17502,04</u> 17487,49	-	1050	1049	-	<u>184,3700</u> -	<u>11,06</u> -
223	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,13104	<u>4118,60</u> 4118,60	-	540	540	-	<u>44,6800</u> -	<u>5,85</u> -
224	KP5-1-4	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	100 м2	0,3671	<u>8959,85</u> 8376,51	<u>583,34</u> 204,60	3289	3075	<u>214</u> 75	<u>92,6400</u> 1,6728	<u>34,01</u> 0,61
225	KP5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	<u>7112,81</u> 6885,48	<u>227,33</u> 79,73	218	211	<u>7</u> 2	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>2,34</u> 0,02
226	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4954	<u>82390,76</u> 80293,87	-	40816	39778	-	<u>716,2700</u> -	<u>354,84</u> -
227	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0472	<u>6502,49</u> 5051,88	<u>1450,61</u> 484,30	307	238	<u>69</u> 23	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>2,4</u> 0,21
228	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,4954	<u>8763,54</u> 8761,35	-	4341	4340	-	<u>88,2400</u> -	<u>43,71</u> -
229	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,1603	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	166	133	<u>25</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,34</u> 0,08
230	C111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,809	<u>275,37</u> -	-	1324	-	-	-	-
231	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	1 м2	8,79	<u>218,78</u> 218,36	-	1923	1919	-	<u>1,8100</u> -	<u>15,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	C111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann semtop	кг	439,5	<u>162,02</u>	-	71208	-	-	-	-
233	C111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	879	<u>6,00</u>	-	5274	-	-	-	-
234	KB11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,1288	<u>11732,95</u>	<u>384,63</u>	1511	1417	<u>50</u>	<u>104,0290</u>	<u>13,4</u>
235	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	1,0294	<u>11000,03</u>	<u>113,95</u>	92126	89451	<u>15</u>	<u>1,0405</u>	<u>0,13</u>
236	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	100м2	1,0294	<u>89494,78</u>	-	10936	1108	-	<u>775,1700</u>	<u>797,96</u>
237	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1355	<u>86896,56</u>	-	520	520	-	-	-
238	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,69375	<u>10623,25</u>	<u>1,45</u>	683	-	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>8,59</u>
239	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,0901	<u>1076,69</u>	<u>1,28</u>	18902	18382	<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
240	& C111-1724-1 варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	77	<u>3834,71</u>	-	12333	-	-	<u>42,4100</u>	<u>5,75</u>
241	& C111-1724-1 варіант 3	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	<u>3834,71</u>	-	1174	-	-	-	-
242	& C111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	77	<u>403,52</u>	-	28344	-	-	-	-
243	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	88,86852	<u>1106,00</u>	<u>1,67</u>	636	-	<u>29</u>	<u>9,9360</u>	<u>169,81</u>
244	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,793085	<u>1075,57</u>	<u>1,47</u>	934	-	<u>25</u>	<u>0,0128</u>	<u>0,22</u>
245	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,7885	<u>160,17</u>	-	25095	22917	-	-	-
246	KP11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,0187	<u>195,65</u>	-	13491	12339	-	-	-
247	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	100м2	2,8925	<u>368,11</u>	-	11092	11092	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ10-94-1	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	1,9264	<u>22510,59</u> 22172,72	<u>220,60</u> 154,83	43364	42714	<u>425</u> 298	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>394,58</u> 2,51
249	КБ15-80-4	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	2,6606	<u>13988,67</u> 13596,69	<u>298,30</u> 128,50	37218	36175	<u>794</u> 342	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>308,64</u> 2,8
250	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,377	<u>1746,01</u> 1746,01	-	7642	7642	-	<u>19,3100</u> -	<u>84,52</u> -
251	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	<u>8145,62</u> 6917,33	<u>1228,29</u> 428,40	22	19	<u>3</u> 1	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>0,2</u> 0,01
252	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,264	<u>1632,37</u> 1632,37	-	3696	3696	-	<u>15,4376</u> -	<u>34,95</u> -
253	КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,264	<u>13639,85</u> 13614,45	-	30881	30823	-	<u>128,7540</u> -	<u>291,5</u> -
254	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,426	<u>1676,70</u> 1627,56	<u>49,14</u> 13,68	2391	2321	<u>70</u> 20	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>25,67</u> 0,16
255	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,7929	<u>538,90</u> 538,90	-	966	966	-	<u>5,9600</u> -	<u>10,69</u> -
256	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,169	<u>538,90</u> 538,90	-	91	91	-	<u>5,9600</u> -	<u>1,01</u> -
257	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>21901,49</u> 21894,45	-	368	368	-	<u>189,5131</u> -	<u>3,18</u> -
258	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17502,04</u> 17487,49	-	175	175	-	<u>184,3700</u> -	<u>1,84</u> -
259	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1071	<u>4118,60</u> 4118,60	-	441	441	-	<u>44,6800</u> -	<u>4,79</u> -
260	КБ10-9-1	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	3,4325	<u>19139,16</u> 19081,44	-	65695	65497	-	<u>176,2720</u> -	<u>605,05</u> -
261	КР11-50-2	4 поверх Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,0367	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	21155	19319	<u>1836</u> 644	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>213,66</u> 5,26
262	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,553	<u>3834,71</u> 3834,71	-	2121	2121	-	<u>42,4100</u> -	<u>23,45</u> -
263	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,7455	<u>2655,64</u> 2655,64	-	1980	1980	-	<u>29,3700</u> -	<u>21,9</u> -
264	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,497	<u>3834,71</u> 3834,71	-	1906	1906	-	<u>42,4100</u> -	<u>21,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,5552	<u>7295,92</u> 6725,44	<u>570,48</u> 200,09	18643	17185	<u>1458</u> 511	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>190,06</u> 4,18
266	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	<u>4886,37</u> 4882,88	<u>3,49</u> 3,08	7418	7412	<u>6</u> 5	<u>51,4800</u> 0,0266	<u>78,15</u> 0,04
267	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,4184	<u>1746,01</u> 1746,01	-	11207	11207	-	<u>19,3100</u> -	<u>123,94</u> -
268	KP14-35-6	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	<u>45,78</u> 45,55	-	4843	4818	-	<u>0,4416</u> -	<u>46,71</u> -
269	KB15-76-2	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,4557	<u>1632,37</u> 1632,37	-	744	744	-	<u>15,4376</u> -	<u>7,03</u> -
270	KB15-80-4	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8048	<u>13988,67</u> 13596,69	<u>298,30</u> 128,50	11258	10943	<u>240</u> 103	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>93,36</u> 0,85
271	KB15-77-2	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п.)	100м2	0,4354	<u>17923,91</u> 17874,79	<u>21,05</u> 18,58	7804	7783	<u>9</u> 8	<u>167,0697</u> 0,1608	<u>72,74</u> 0,07
272	KB15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,847	<u>1632,37</u> 1632,37	-	3015	3015	-	<u>15,4376</u> -	<u>28,51</u> -
273	KB15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	1,847	<u>11934,87</u> 11912,64	-	22044	22003	-	<u>112,6598</u> -	<u>208,08</u> -
274	KB15-64-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,297	<u>17315,64</u> 17200,62	<u>65,48</u> 57,81	39774	39510	<u>150</u> 133	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>347,25</u> 1,15
275	KB15-66-1	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,297	<u>15209,28</u> 15135,54	<u>28,06</u> 24,78	34936	34766	<u>64</u> 57	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>288,18</u> 0,49
276	KB14-34-1	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	100м2	1,779	<u>1708,37</u> 1695,50	<u>7,47</u> 2,74	3039	3016	<u>13</u> 5	<u>17,8756</u> 0,0245	<u>31,8</u> 0,04
277	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,7976	<u>1676,70</u> 1627,56	<u>49,14</u> 13,68	6367	6181	<u>186</u> 52	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>68,36</u> 0,43
278	KP7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,7365	<u>538,90</u> 538,90	-	1475	1475	-	<u>5,9600</u> -	<u>16,31</u> -
279	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8725	<u>538,90</u> 538,90	-	470	470	-	<u>5,9600</u> -	<u>5,2</u> -
280	KP7-15-2	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	3,4889	<u>840,16</u> 814,81	<u>24,40</u> 21,54	2931	2843	<u>85</u> 75	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>30,53</u> 0,65
281	KP7-24-3	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	3,071	<u>6246,85</u> 6139,32	<u>46,48</u> 41,04	19184	18854	<u>143</u> 126	<u>55,3840</u> 0,3552	<u>170,08</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,37	<u>8145,62</u> 6917,33	<u>1228,29</u> 428,40	3014	2559	<u>455</u> 159	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>27,49</u> 1,42
283	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>17502,04</u> 17487,49	-	875	874	-	<u>184,3700</u> -	<u>9,22</u> -
284	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1056	<u>4118,60</u> 4118,60	-	435	435	-	<u>44,6800</u> -	<u>4,72</u> -
285	KB10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0588	<u>21901,49</u> 21894,45	-	1288	1287	-	<u>189,5131</u> -	<u>11,14</u> -
286	KP3-19-3	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	1 м2	1,8	<u>865,28</u> 767,20	<u>12,87</u> 4,51	1558	1381	<u>23</u> 8	<u>7,6300</u> 0,0369	<u>13,73</u> 0,07
287	KB10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,042	<u>2259,28</u> 2241,11	<u>4,71</u> 3,31	95	94	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>0,89</u> -
288	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	48,72	<u>0,41</u> -	-	20	-	-	-	-
289	C112-27 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,04	<u>11163,55</u> -	-	447	-	-	-	-
290	KB10-36-1	Улаштування перемичок з бруса 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	1 м3	0,012	<u>21125,86</u> 8032,70	<u>74,15</u> 22,37	254	96	<u>1</u> -	<u>70,5985</u> 0,1553	<u>0,85</u> -
291	KP5-3-1	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм_5 поверх	1 м3	0,05	<u>802,26</u> 728,79	<u>73,47</u> 44,32	40	36	<u>4</u> 2	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>0,4</u> 0,02
292	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,0354	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	15907	14527	<u>1380</u> 484	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>160,66</u> 3,96
293	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7956	<u>3834,71</u> 3834,71	-	6886	6886	-	<u>42,4100</u> -	<u>76,15</u> -
294	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,2894	<u>3834,71</u> 3834,71	-	1110	1110	-	<u>42,4100</u> -	<u>12,27</u> -
295	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,4342	<u>2655,64</u> 2655,64	-	1153	1153	-	<u>29,3700</u> -	<u>12,75</u> -
296	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	11,9168	<u>7295,92</u> 6725,44	<u>570,48</u> 200,09	86944	80146	<u>6798</u> 2384	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>886,37</u> 19,49
297	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,6373	<u>1746,01</u> 1746,01	-	11589	11589	-	<u>19,3100</u> -	<u>128,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-76-2	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,9709	<u>1632,37</u> 1632,37	-	1585	1585	-	<u>15,4376</u> -	<u>14,99</u> -
299	КБ15-80-4	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	4,1849	<u>13988,67</u> 13596,69	<u>298,30</u> 128,50	58541	56901	<u>1248</u> 538	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>485,46</u> 4,4
300	КР5-6-3	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	100 м2	0,2951	<u>18424,64</u> 18408,37	<u>16,27</u> 14,36	5437	5432	<u>5</u> 4	<u>185,4000</u> 0,1243	<u>54,71</u> 0,04
301	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,404	<u>1632,37</u> 1632,37	-	7189	7189	-	<u>15,4376</u> -	<u>67,99</u> -
302	КБ15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	4,692	<u>11934,87</u> 11912,64	-	55998	55894	-	<u>112,6598</u> -	<u>528,6</u> -
303	КБ14-34-1	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	100м2	4,404	<u>1708,37</u> 1695,50	<u>7,47</u> 2,74	7524	7467	<u>33</u> 12	<u>17,8756</u> 0,0245	<u>78,72</u> 0,11
304	КР4-17-4	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	100 м2	0,1287	<u>9933,91</u> 9807,24	<u>126,67</u> 111,83	1278	1262	<u>16</u> 14	<u>97,5360</u> 0,9679	<u>12,55</u> 0,12
305	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,0164	<u>1676,70</u> 1627,56	<u>49,14</u> 13,68	6734	6537	<u>197</u> 55	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>72,3</u> 0,46
306	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,8911	<u>538,90</u> 538,90	-	1558	1558	-	<u>5,9600</u> -	<u>17,23</u> -
307	КР7-15-2	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	2,7965	<u>840,16</u> 814,81	<u>24,40</u> 21,54	2350	2279	<u>68</u> 60	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>24,47</u> 0,52
308	КР7-24-3	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	1,5013	<u>6246,85</u> 6139,32	<u>46,48</u> 41,04	9378	9217	<u>70</u> 62	<u>55,3840</u> 0,3552	<u>83,15</u> 0,53
309	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6943	<u>538,90</u> 538,90	-	374	374	-	<u>5,9600</u> -	<u>4,14</u> -
310	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>17502,04</u> 17487,49	-	525	525	-	<u>184,3700</u> -	<u>5,53</u> -
311	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,090069	<u>4118,60</u> 4118,60	-	371	371	-	<u>44,6800</u> -	<u>4,02</u> -
312	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>21901,49</u> 21894,45	-	414	414	-	<u>189,5131</u> -	<u>3,58</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							1397945	1230444	<u>25373</u> 9654		<u>11794,61</u> 79,77
Разом будівельні роботи, грн.							1397945				
в тому числі:							142128				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1240098				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					683355 1424,89 247527 2081300 2081300				
		Розділ 11. Сходові клітини									
313	KP12-27-1	Сходові клітини Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0929	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	268	77	<u>14</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,77</u> 0,04
314	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0929	<u>2085,40</u> 681,57	<u>97,36</u> 9,23	194	63	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,51</u> 0,01
315	KP12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоурів	100м2	0,0929	<u>11969,18</u> 8969,00	<u>-</u> -	1112	833	<u>-</u> -	<u>85,9100</u> -	<u>7,98</u> -
316	KP12-27-1	Грунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	100м2	0,107	<u>1561,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	167	89	<u>16</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
317	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,107	<u>2259,00</u> 2068,37	<u>-</u> -	242	221	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>2,17</u> -
318	C111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,002675	<u>179013,70</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,3812	<u>1714,44</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	654	316	<u>58</u> 20	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,18</u> 0,18
320	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1906	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	2512	2327	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>22,01</u> 0,01
321	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	34,308	<u>33,93</u> -	<u>-</u> -	1164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3812	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2059	1989	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,81</u> -
323	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50 Оздоблювальні роботи по сходових маршах 2-го поверху Приміщення XXII, XXIV, XVIII, XIX	т	0,00953	<u>110383,52</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,4864	<u>1714,44</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	834	403	<u>74</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,06</u> 0,23
325	KP11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,105	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	1751	1700	<u>15</u> 14	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>14,94</u> 0,12
326	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	126	<u>11,71</u> -	- -	1475	-	- -	- -	- -
327	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,105	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1384	1282	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,13</u> 0,01
328	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,105	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	583	582	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,19</u> 0,01
329	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	56,7	<u>33,93</u> -	- -	1924	-	- -	- -	- -
330	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,4864	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2627	2538	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24</u> 0,01
331	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,01216	<u>110383,52</u> -	- -	1342	-	- -	- -	- -
332	KP12-27-1	Приміщення XVIII, XIX Грунтування поверхні балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	262	115	<u>21</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
333	KP11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0825	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	1376	1336	<u>12</u> 11	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>11,74</u> 0,09
334	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	99	<u>11,71</u> -	- -	1159	-	- -	- -	- -
335	KB15-54-1	Оштукатурювання металевих балок косоурів сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0568	<u>18021,74</u> 17442,20	<u>579,54</u> 505,57	1024	991	<u>33</u> 29	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>8,84</u> 0,29
336	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	681,6	<u>11,71</u> -	- -	7982	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Cm-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	262	115	<u>21</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
338	KB15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,1393	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1836	1701	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>16,09</u> 0,01
339	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	55,72	<u>33,93</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1393	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	773	771	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,88</u> 0,01
341	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	111,44	<u>33,93</u> -	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Cm-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	262	115	<u>21</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
343	KP12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,4998	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2700	2608	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24,66</u> 0,01
344	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,012495	<u>110383,52</u> -	<u>-</u> -	1379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Оздоблювальні роботи по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII									
345	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1546	<u>1714,44</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	265	128	<u>24</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,29</u> 0,07
346	KP11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,07	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	1168	1133	<u>10</u> 9	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,96</u> 0,08
347	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	84	<u>11,71</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	923	855	<u>-</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	389	388	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,46</u> 0,01
350	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	37,8	<u>33,93</u> -	- -	1283	-	- -	- -	- -
351	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1546	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	835	807	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,63</u> -
352	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,003865	<u>110383,52</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
353	КР12-27-1	Приміщення XXV, XXVII Грунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,5862	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1101	485	<u>90</u> 30	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,89</u> 0,28
354	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0689	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	1149	1116	<u>10</u> 9	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,81</u> 0,08
355	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	82,68	<u>11,71</u> -	- -	968	-	- -	- -	- -
356	КБ15-54-1	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	<u>18021,74</u> 17442,20	<u>579,54</u> 505,57	1786	1729	<u>57</u> 50	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,42</u> 0,51
357	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1189,2	<u>11,71</u> -	- -	13926	-	- -	- -	- -
358	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,168	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	316	139	<u>26</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,4</u> 0,08
359	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,3144	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	4144	3839	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>36,31</u> 0,02
360	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	125,76	<u>33,93</u> -	- -	4267	-	- -	- -	- -

	Приміщення XXVIII,XXX, XXXI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	KP12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1792	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	337	148	<u>27</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,49</u> 0,08
375	KP11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0807	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	1346	1307	<u>12</u> 10	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>11,48</u> 0,09
376	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	96,84	<u>11,71</u> -	-	1134	-	-	-	-
377	KB15-54-1	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0985	<u>18021,74</u> 17442,20	<u>579,54</u> 505,57	1775	1718	<u>57</u> 50	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,33</u> 0,51
378	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1182	<u>11,71</u> -	-	13841	-	-	-	-
379	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1625	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	305	135	<u>25</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08
380	KB15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1792	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	2362	2188	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>20,69</u> 0,01
381	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	71,68	<u>33,93</u> -	-	2432	-	-	-	-
382	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1792	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	995	992	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>8,85</u> 0,01
383	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	143,36	<u>33,93</u> -	-	4864	-	-	-	-
384	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,7498	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1409	621	<u>115</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,25</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	KP12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,7498	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	4050	3912	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37</u> 0,01
386	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,018745	<u>110383,52</u> -	- -	2069	-	- -	- -	- -
387	KP12-27-1	Оздоблювальні роботи по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1597	<u>1714,44</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	274	132	<u>24</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,33</u> 0,08
388	KP11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0164	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	274	266	<u>2</u> 2	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>2,33</u> 0,02
389	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	19,68	<u>11,71</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
390	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0778	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1025	950	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,98</u> -
391	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0778	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	432	431	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,84</u> 0,01
392	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	42,012	<u>33,93</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -
393	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0819	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	442	427	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>4,04</u> -
394	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,002047 5	<u>110383,52</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
395	KP12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,0112	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	21	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> 0,01
396	KP11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0112	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	187	181	<u>2</u> 1	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1,59</u> 0,01
397	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	13,44	<u>11,71</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КБ15-54-1	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	<u>18021,74</u> 17442,20	<u>579,54</u> 505,57	1786	1729	<u>57</u> 50	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,42</u> 0,51
399	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1189,2	<u>11,71</u> -	-	13926	-	-	-	-
400	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Cm-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1453	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	273	120	<u>22</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,21</u> 0,07
401	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1453	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1915	1774	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>16,78</u> 0,01
402	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1453	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	807	805	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>7,18</u> 0,01
403	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	58,12	<u>33,93</u> -	-	1972	-	-	-	-
404	КР12-27-1	Грунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Cm-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1875	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	352	155	<u>29</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,56</u> 0,09
405	КР12-49-6	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,1875	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	1013	978	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>9,25</u> -
406	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,004687	<u>110383,52</u> -	-	517	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11		5	-	-	169163	59513	<u>996</u> 500		<u>553</u> 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					169163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108654				
		всього заробітна плата, грн.					60013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11623				
		Всього будівельні роботи, грн.					201670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					201670				
		Розділ 12. Стіни. Оздоблювальні роботи									
407	KP12-27-1	1-й поверх Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,8151	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	7064	3159	<u>583</u> 197	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>31,82</u> 1,8
408	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	3,4417	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	51531	49862	<u>495</u> 437	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>438,23</u> 3,78
409	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,45514	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	119582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,121	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	42487	38496	<u>28</u> 24	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>364,06</u> 0,21
411	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,121	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	22879	22823	<u>41</u> 36	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>203,59</u> 0,32
412	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,22534	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	18409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	2,6061	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	4897	2158	<u>398</u> 135	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>21,73</u> 1,23
414	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,6061	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	14076	13597	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>128,58</u> 0,03
415	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	65,1525	<u>138,55</u> -	<u>-</u> -	9027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	KP12-27-1	Грунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	100м2	6,5411	<u>1561,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	10217	5417	<u>1000</u> 338	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>54,55</u> 3,08
417	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,5411	<u>2259,00</u> 2068,37	<u>-</u> -	14776	13529	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>132,78</u> -
418	C111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,163527 5	<u>179013,70</u> -	<u>-</u> -	29274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,1505	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	393	125	<u>23</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,26</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0753	<u>2655,64</u> 2655,64	-	200	200	-	<u>29,3700</u>	<u>2,21</u>
421	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0753	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	197	62	<u>12</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
422	KB10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,16	<u>31798,56</u> 27529,72	-	36886	31934	-	<u>251,3900</u>	<u>291,61</u>
423	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,51416	<u>9505,97</u>	-	14394	-	-	-	-
424	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	<u>5348,93</u>	-	27673	-	-	-	-
425	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	<u>0,41</u>	-	571	-	-	-	-
426	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	<u>81,91</u>	-	292	-	-	-	-
427	C1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	121,8	<u>462,55</u>	-	56339	-	-	-	-
428	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	<u>0,34</u>	-	879	-	-	-	-
429	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,16	<u>26345,46</u> 23851,81	-	30561	27668	-	<u>220,3400</u>	<u>255,59</u>
430	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	<u>5348,93</u>	-	27673	-	-	-	-
431	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	<u>0,41</u>	-	571	-	-	-	-
432	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	<u>81,91</u>	-	292	-	-	-	-
433	C1428-11867 варіант 2	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800х300х18 мм	м2	121,8	<u>162,67</u>	-	19813	-	-	-	-
434	C111-1896 варіант 6	Шпаклівка фунгенфіллер	кг	36,424	<u>15,48</u>	-	564	-	-	-	-
435	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	99,76	<u>1,32</u>	-	132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	& C111-1849-1-36 варіант 4	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	<u>0,34</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
437	& C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	100,92	<u>56,17</u> -	- -	5669	-	- -	- -	- -
438	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	208,8	<u>66,37</u> -	- -	13858	-	- -	- -	- -
439	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2454	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	2530	2292	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>21,68</u> 0,01
440	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	44,172	<u>96,22</u> -	- -	4250	-	- -	- -	- -
441	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2454	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	1325	1280	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>12,11</u> -
442	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,006135	<u>110383,52</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
443	КБ10-94-2	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,015	<u>40399,08</u> 39477,48	<u>551,49</u> 387,07	606	592	<u>8</u> 6	<u>364,6880</u> 3,2561	<u>5,47</u> 0,05
444	& C111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	3,75	<u>1,02</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
445	& C111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	9,105	<u>0,51</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
446	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	76,95	<u>0,41</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
447	& C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	1,245	<u>56,17</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
448	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	3,615	<u>66,37</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,3	<u>152,47</u>	-	961	-	-	-	-
450	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1,815	<u>15,48</u>	-	28	-	-	-	-
451	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	8,1	<u>1,32</u>	-	11	-	-	-	-
452	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,015	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	155	140	-	<u>88,3430</u>	<u>1,33</u>
					9341,39	5,90			-	0,0511	-
453	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,7	<u>13,67</u>	-	37	-	-	-	-
454	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,015	<u>5551,85</u>	<u>10,02</u>	83	83	-	<u>49,4040</u>	<u>0,74</u>
					5538,19	8,85			-	0,0766	-
455	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2,7	<u>96,22</u>	-	260	-	-	-	-
456	KB15-80-4	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	100 м2	0,058	<u>17485,83</u>	<u>372,87</u>	1014	986	<u>22</u>	<u>145,0035</u>	<u>8,41</u>
					16995,86	160,62			9	1,3151	0,08
457	& C114-212-У-39 варіант 1	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	<u>450,94</u>	-	3086	-	-	-	-
458	& C118-43-B1-3A варіант 1	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	<u>17,55</u>	-	407	-	-	-	-
459	C1541-63 варіант 1	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	<u>2153,13</u>	-	50	-	-	-	-
460	C1545-44 варіант 4	Дюбель фасадний 12x100 мм	100шт	0,464	<u>1224,31</u>	-	568	-	-	-	-
461	& C10000-28 варіант 1	Профіль напрямний	м	23,2	<u>105,60</u>	-	2450	-	-	-	-
462	C123-339 варіант 1	Нащільник оцинкований	м	0,696	<u>51,11</u>	-	36	-	-	-	-
463	C123-339 варіант 2	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	<u>132,71</u>	-	423	-	-	-	-
464	& C111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні 4,2x16 мм	шт	232	<u>0,31</u>	-	72	-	-	-	-
465	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5195	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	5356	4853	<u>3</u>	<u>88,3430</u>	<u>45,89</u>
					9341,39	5,90			3	0,0511	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5195	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	1442	1439	<u>3</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12,83</u> 0,02
467	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	93,51	<u>13,67</u> -	- -	1278	-	- -	- -	- -
468	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	93,51	<u>96,22</u> -	- -	8998	-	- -	- -	- -
469	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5195	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2806	2710	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>25,63</u> 0,01
470	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	12,9875	<u>138,55</u> -	- -	1799	-	- -	- -	- -
471	КР11-50-2	Приміщення XV Очищення стін від штукатурного шару, що відпущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,17	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	891	814	<u>77</u> 27	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>9</u> 0,22
472	КР12-65-15	Очищення стін від фарбувального шару, що відпущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	100м2	0,203	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	778	778	- -	<u>42,4100</u> -	<u>8,61</u> -
473	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,034	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	89	28	<u>5</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,28</u> 0,02
474	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,017	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	45	45	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,5</u> -
475	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,017	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	44	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
476	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,17	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	2545	2463	<u>24</u> 22	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>21,65</u> 0,19
477	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,238	<u>8272,64</u> -	- -	1969	-	- -	- -	- -
478	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,373	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	3846	3484	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>32,95</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,373	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2071	2066	<u>4</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,43</u> 0,03
480	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,20142	<u>31723,14</u> -	-	6390	-	-	-	-
481	КР12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,7578	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1424	628	<u>116</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,32</u> 0,36
482	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,7578	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	4093	3954	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37,39</u> 0,01
483	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	18,945	<u>138,55</u> -	-	2625	-	-	-	-
484	КР12-65-15	Ремонт тягнутих поясків по стінам Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0444	<u>3834,71</u> 3834,71	-	170	170	-	<u>42,4100</u> -	<u>1,88</u> -
485	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0148	<u>3834,71</u> 3834,71	-	57	57	-	<u>42,4100</u> -	<u>0,63</u> -
486	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,74	<u>403,52</u> -	-	299	-	-	-	-
487	КР11-50-4	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,024	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	159	148	<u>11</u> 4	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>1,63</u> 0,03
488	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,024	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	44	20	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,2</u> 0,01
489	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,029	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	434	420	<u>4</u> 4	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>3,69</u> 0,03
490	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1218	<u>8272,64</u> -	-	1008	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	КР12-27-1	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м²	0,0592	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	110	49	<u>9</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,49</u> 0,03
492	КБ15-182-1	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м² на 1 мм шару	100м²	0,0592	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	610	553	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>5,23</u> -
493	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,92	<u>31,76</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
494	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0592	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	329	328	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,92</u> -
495	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м²) перед оздобленням	100м²	0,1775	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	333	147	<u>27</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,48</u> 0,08
496	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м²	0,1775	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	959	926	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,76</u> -
497	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,004437 5	<u>110383,52</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
498	КР12-27-1	2-й ПОВЕРХ Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м²	11,1819	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	20705	9260	<u>1710</u> 577	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>93,26</u> 5,27
499	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м²	100м²	5,5639	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	83306	80608	<u>800</u> 706	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>708,45</u> 6,11
500	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	23,36838	<u>8272,64</u> -	- -	193318	-	- -	- -	- -
501	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з дрانی	100м²	1,5003	<u>9103,43</u> 6103,60	<u>4,36</u> 3,85	13658	9157	<u>7</u> 6	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>96,54</u> 0,05
502	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по дрانی (із відновленням дрانی) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м²	100м²	1,5003	<u>14643,21</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	21969	21736	<u>216</u> 190	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>191,03</u> 1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,10042	<u>8272,64</u>	-	17376	-	-	-	-
504	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	8,8642	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	91389	82804	<u>59</u> 52	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>783,09</u> 0,45
505	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,8642	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	49213	49092	<u>89</u> 78	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>437,93</u> 0,68
506	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	4,785588	<u>31723,14</u>	-	151814	-	-	-	-
507	KB15-182-1	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	2,2824	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	23531	21321	<u>15</u> 13	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>201,63</u> 0,12
508	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2824	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	12672	12640	<u>23</u> 20	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>112,76</u> 0,17
509	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	1,232496	<u>31723,14</u>	-	39099	-	-	-	-
510	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною грунтівою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	19,5658	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	36762	16202	<u>2992</u> 1010	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>163,18</u> 9,23
511	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	19,5658	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	105682	102079	<u>28</u> 25	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>965,38</u> 0,22
512	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	489,145	<u>138,55</u>	-	67771	-	-	-	-
513	KP13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	2,2824	<u>21449,35</u> 4441,50	<u>1,45</u> 1,28	48956	10137	<u>3</u> 3	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>93,65</u> 0,03
514	KP14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плитусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	<u>51,38</u> 49,51	-	4009	3863	-	<u>0,4800</u>	<u>37,45</u>
515	C111-1722 варіант 1	Степловий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	<u>16,00</u>	-	1373	-	-	-	-
516	KB15-25-3	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	<u>36169,83</u> 35014,60	<u>56,80</u> 50,14	98	95	-	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>0,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	C111-258 варіант 2	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	<u>604,69</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
518	C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	<u>24,31</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
519	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	<u>108,71</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
520	& C1532-11- 1 варіант 1	Хрестики	шт	2,7729	<u>0,33</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
521	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	<u>68,20</u> 67,52	- -	68	68	- -	<u>0,6800</u> -	<u>0,68</u> -
522	C126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	<u>154,17</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
523	KB20-2-9	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	12	<u>30,15</u> 25,78	- -	362	309	- -	<u>0,2300</u> -	<u>2,76</u> -
524	KP3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	<u>1947,21</u> 1668,41	<u>278,80</u> 97,79	352	301	<u>51</u> 18	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>3,18</u> 0,14
525	KB10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	<u>2259,28</u> 2241,11	<u>4,71</u> 3,31	122	121	- -	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>1,14</u> -
526	& C111- 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	<u>0,41</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
527	& C1545- 175-3-3Е варіант 2	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	<u>170,69</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
528	& C1545- 175-3-3Е варіант 1	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	<u>170,69</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
529	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,4221	<u>1292,71</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	546	350	<u>65</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,52</u> 0,2
530	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4221	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	4352	3943	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>37,29</u> 0,02
531	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	75,978	<u>15,48</u> -	- -	1176	-	- -	- -	- -
532	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,3539	<u>4104,79</u> 4086,61	<u>12,14</u> 10,32	1453	1446	<u>4</u> 4	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>12,9</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,1461	<u>1332,58</u> 1329,11	<u>3,47</u> 2,95	195	194	<u>1</u> -	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>1,73</u> -
534	C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	74,319	<u>187,89</u> -	-	13964	-	-	-	-
535	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3539	<u>36169,83</u> 35014,60	<u>56,80</u> 50,14	12801	12392	<u>20</u> 18	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>114,47</u> 0,15
536	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	35,7439	<u>475,15</u> -	-	16984	-	-	-	-
537	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	<u>16,08</u> -	-	4325	-	-	-	-
538	C111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,55344	<u>119,83</u> -	-	2103	-	-	-	-
539	& C1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	363,4553	<u>0,33</u> -	-	120	-	-	-	-
540	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0682	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	703	637	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,02</u> -
541	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0682	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	379	378	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,37</u> 0,01
542	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	36,828	<u>15,48</u> -	-	570	-	-	-	-
543	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0682	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	368	356	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,36</u> -
544	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,705	<u>138,55</u> -	-	236	-	-	-	-
545	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,0025	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	7	2	-	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,02</u> -
546	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0012	<u>2655,64</u> 2655,64	-	3	3	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,04</u> -
547	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення) 3-й ПОВЕРХ	100м2	0,0012	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	3	1	-	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,295	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	770	244	<u>45</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,46</u> 0,14
549	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1695	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	450	450	- -	<u>29,3700</u> -	<u>4,98</u> -
550	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1695	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	443	140	<u>26</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,41</u> 0,08
551	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	9,9753	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	18471	8260	<u>1525</u> 515	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>83,19</u> 4,7
552	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,1411	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	17085	16532	<u>164</u> 145	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>145,3</u> 1,25
553	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,59754	<u>8272,64</u> -	- -	13216	-	- -	- -	- -
554	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	2,6301	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	39379	38104	<u>378</u> 334	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>334,89</u> 2,89
555	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	11,04642	<u>8272,64</u> -	- -	91383	-	- -	- -	- -
556	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з дрانی	100м2	3,1043	<u>9103,43</u> 6103,60	<u>4,36</u> 3,85	28260	18947	<u>14</u> 12	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>199,76</u> 0,1
557	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	3,1043	<u>14643,21</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	45457	44974	<u>446</u> 394	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>395,27</u> 3,41
558	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,34602	<u>8272,64</u> -	- -	35953	-	- -	- -	- -
559	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,3395	<u>14643,21</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	4971	4919	<u>49</u> 43	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>43,23</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,4753	<u>8272,64</u>	-	3932	-	-	-	-
561	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,1757	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	11435	5114	<u>944</u> 319	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>51,51</u> 2,91
562	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	12,348	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	127307	115347	<u>82</u> 73	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1090,86</u> 0,63
563	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,348	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	68554	68386	<u>124</u> 109	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>610,04</u> 0,95
564	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	6,66792	<u>31723,14</u>	-	211527	-	-	-	-
565	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	11,8444	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	21932	9808	<u>1811</u> 612	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>98,78</u> 5,58
566	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	16,5288	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	89278	86234	<u>24</u> 21	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>815,53</u> 0,18
567	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	413,22	<u>138,55</u>	-	57252	-	-	-	-
568	KP13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	0,8468	<u>21449,35</u> 4441,50	<u>1,45</u> 1,28	18163	3761	<u>1</u> 1	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>34,74</u> 0,01
569	KP14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плитусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	<u>51,38</u> 49,51	-	4009	3863	-	<u>0,4800</u>	<u>37,45</u>
570	C111-1722 варіант 1	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	<u>16,00</u>	-	1373	-	-	-	-
571	KB15-25-3	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	<u>36169,83</u> 35014,60	<u>56,80</u> 50,14	98	95	-	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>0,87</u>
572	C111-258 варіант 2	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	<u>604,69</u>	-	165	-	-	-	-
573	C111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	<u>24,31</u>	-	26	-	-	-	-
574	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	<u>108,71</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	& C1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	2,7729	<u>0,33</u> -	-	1	-	-	-	-
576	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	<u>68,20</u> 67,52	-	68	68	-	<u>0,6800</u> -	<u>0,68</u> -
577	C126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	<u>154,17</u> -	-	154	-	-	-	-
578	KB20-2-9	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	44	<u>30,15</u> 25,78	-	1327	1134	-	<u>0,2300</u> -	<u>10,12</u> -
579	KP3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	<u>1947,21</u> 1668,41	<u>278,80</u> 97,79	352	301	<u>51</u> 18	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>3,18</u> 0,14
580	KB10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	<u>2259,28</u> 2241,11	<u>4,71</u> 3,31	122	121	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>1,14</u> -
581	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	<u>0,41</u> -	-	26	-	-	-	-
582	& C1545-175-3-3E варіант 2	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	<u>170,69</u> -	-	751	-	-	-	-
583	& C1545-175-3-3E варіант 1	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	<u>170,69</u> -	-	188	-	-	-	-
584	KB10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0176	<u>75796,42</u> 49863,47	<u>671,69</u> 471,44	1334	878	<u>12</u> 8	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>8,11</u> 0,07
585	& C111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	4,4	<u>1,02</u> -	-	4	-	-	-	-
586	& C111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	10,6832	<u>0,51</u> -	-	5	-	-	-	-
587	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	90,288	<u>0,41</u> -	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	& C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	1,4608	<u>56,17</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
589	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	4,2416	<u>66,37</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
590	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,392	<u>152,47</u> -	- -	1127	-	- -	- -	- -
591	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,1296	<u>15,48</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
592	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	8,5184	<u>1,32</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
593	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,1702	<u>1292,71</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	220	141	<u>26</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,42</u> 0,08
594	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,7196	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	17729	16063	<u>11</u> 10	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>151,91</u> 0,09
595	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1878	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	521	520	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>4,64</u> 0,01
596	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,168	<u>13,67</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
597	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	3,168	<u>96,22</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
598	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	91,908	<u>15,48</u> -	- -	1423	-	- -	- -	- -
599	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1702	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	919	888	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,4</u> -
600	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	4,255	<u>138,55</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
601	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрій по сухому	100м2	0,3021	<u>3757,74</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	1135	500	<u>92</u> 31	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>5,04</u> 0,28
602	KP11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,3021	<u>21273,37</u> 13368,41	<u>10,17</u> 8,98	6427	4039	<u>3</u> 3	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>40,67</u> 0,02
603	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,3021	<u>4104,79</u> 4086,61	<u>12,14</u> 10,32	1240	1235	<u>4</u> 3	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>11,01</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,3021	<u>1332,58</u> 1329,11	<u>3,47</u> 2,95	403	402	<u>1</u> 1	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>3,58</u> 0,01
605	C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63,441	<u>187,89</u> -	-	11920	-	-	-	-
606	& C1550-60-1-2Г варіант 3	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	6,16	<u>106,09</u> -	-	654	-	-	-	-
607	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3021	<u>36169,83</u> 35014,60	<u>56,80</u> 50,14	10927	10578	<u>17</u> 15	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>97,72</u> 0,13
608	C111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	30,5121	<u>623,05</u> -	-	19011	-	-	-	-
609	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	181,26	<u>13,38</u> -	-	2425	-	-	-	-
610	C111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,98416	<u>119,83</u> -	-	1796	-	-	-	-
611	& C1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	310,2567	<u>0,33</u> -	-	102	-	-	-	-
612	КР12-27-1	4-й ПОВЕРХ Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,073	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	191	60	<u>11</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,61</u> 0,03
613	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,036	<u>2655,64</u> 2655,64	-	96	96	-	<u>29,3700</u> -	<u>1,06</u> -
614	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,036	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	94	30	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,3</u> 0,02
615	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	10,5665	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	19566	8750	<u>1616</u> 546	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>88,12</u> 4,98
616	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,2939	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	19373	18746	<u>186</u> 164	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>164,75</u> 1,42
617	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,81146	<u>8272,64</u> -	-	14986	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	3,4311	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	51373	49708	<u>493</u> 436	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>436,88</u> 3,77
619	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,41062	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	119214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	2,9879	<u>14643,21</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	43752	43288	<u>430</u> 379	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>380,45</u> 3,28
621	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	<u>9103,43</u> 6103,60	<u>4,36</u> 3,85	13819	9265	<u>7</u> 6	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>97,68</u> 0,05
622	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,18306	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	34605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,3635	<u>14643,21</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	5323	5266	<u>52</u> 46	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>46,28</u> 0,4
624	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,5089	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	4210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	10,5021	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	19446	8697	<u>1606</u> 542	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>87,59</u> 4,95
626	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	15,3346	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	158099	143246	<u>102</u> 90	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1354,7</u> 0,78
627	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	15,3346	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	85135	84926	<u>154</u> 136	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>757,59</u> 1,17
628	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	8,280684	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	262689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
629	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	19,2252	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	35599	15920	<u>2940</u> 993	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>160,34</u> 9,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	19,2252	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	103842	100302	<u>28</u> 25	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>948,57</u> 0,21
631	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	480,63	<u>138,55</u> -	- -	66591	-	- -	- -	- -
632	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	<u>68,20</u> 67,52	- -	1364	1350	- -	<u>0,6800</u> -	<u>13,6</u> -
633	C126-1031 варіант 2	Грати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий Перегородки з ГКЛО	шт	20	<u>278,09</u> -	- -	5562	-	- -	- -	- -
634	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м ²)	100м ²	0,9375	<u>1292,71</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1212	776	<u>143</u> 48	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,82</u> 0,44
635	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м ²	0,9375	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	9666	8758	<u>6</u> 6	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>82,82</u> 0,05
636	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	168,75	<u>15,48</u> -	- -	2612	-	- -	- -	- -
637	KP12-27-1	Грунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м ²	100м ²	0,9375	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1761	776	<u>143</u> 48	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,82</u> 0,44
638	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м ²	0,9375	<u>4104,79</u> 4086,61	<u>12,14</u> 10,32	3848	3831	<u>11</u> 10	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>34,18</u> 0,08
639	KB11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м ²	0,9375	<u>1332,58</u> 1329,11	<u>3,47</u> 2,95	1249	1246	<u>3</u> 3	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>11,12</u> 0,02
640	C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	196,875	<u>187,89</u> -	- -	36991	-	- -	- -	- -
641	& C1550-60-1-2Г варіант 3	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	22,57	<u>106,09</u> -	- -	2394	-	- -	- -	- -
642	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 12 до 20 шт	100м ²	0,9375	<u>36169,83</u> 35014,60	<u>56,80</u> 50,14	33909	32826	<u>53</u> 47	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>303,24</u> 0,41
643	C111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м ²	94,6875	<u>623,05</u> -	- -	58995	-	- -	- -	- -
644	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	562,5	<u>13,38</u> -	- -	7526	-	- -	- -	- -
645	C111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,5	<u>119,83</u> -	- -	5572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	& C1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	962,8125	<u>0,33</u> -	-	318	-	-	-	-
647	KB10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4557	<u>31798,56</u> 27529,72	-	14491	12545	-	<u>251,3900</u>	<u>114,56</u>
648	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,681048	<u>9505,97</u> -	-	6474	-	-	-	-
649	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	2,032422	<u>5348,93</u> -	-	10871	-	-	-	-
650	& C111-1849-1-36 варіант 5	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	<u>1,84</u> -	-	1006	-	-	-	-
651	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,398999	<u>81,91</u> -	-	115	-	-	-	-
652	C1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	47,8485	<u>462,55</u> -	-	22132	-	-	-	-
653	KB10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4354	<u>31798,56</u> 27529,72	-	13845	11986	-	<u>251,3900</u>	<u>109,46</u>
654	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,96948	<u>9505,97</u> -	-	9216	-	-	-	-
655	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,941884	<u>5348,93</u> -	-	10387	-	-	-	-
656	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	522,48	<u>0,41</u> -	-	214	-	-	-	-
657	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,336678	<u>81,91</u> -	-	109	-	-	-	-
658	C1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	45,717	<u>462,55</u> -	-	21146	-	-	-	-
659	C112-43 варіант 1	Дошки обрізні 150x30 мм (торцювка панелей, верх)	м3	0,18477	<u>9305,93</u> -	-	1719	-	-	-	-
660	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,5832	<u>2689,15</u> 2685,28	<u>1,45</u> 1,28	1568	1566	<u>1</u> 1	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>12,13</u> 0,01
661	C111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,00729	<u>150330,25</u> -	-	1096	-	-	-	-
662	KP12-27-1	5-й ПОВЕРХ Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,2337	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	610	194	<u>36</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,95</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1246	<u>2655,64</u> 2655,64	-	331	331	-	<u>29,3700</u>	<u>3,66</u>
664	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1246	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	325	103	<u>19</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,04</u> 0,06
665	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	4,1111	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	7612	3404	<u>629</u> 212	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>34,29</u> 1,94
666	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,5761	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	23598	22834	<u>227</u> 200	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>200,68</u> 1,73
667	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,20654	<u>8272,64</u> -	-	18254	-	-	-	-
668	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,5031	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	22505	21776	<u>216</u> 191	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>191,39</u> 1,65
669	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,31302	<u>8272,64</u> -	-	52225	-	-	-	-
670	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	1,2743	<u>14643,21</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	18660	18462	<u>183</u> 162	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>162,26</u> 1,4
671	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,78402	<u>8272,64</u> -	-	14759	-	-	-	-
672	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,4257	<u>14643,21</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	6234	6167	<u>61</u> 54	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>54,2</u> 0,47
673	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,59598	<u>8272,64</u> -	-	4930	-	-	-	-
674	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,2297	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	15239	6815	<u>1258</u> 425	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>68,64</u> 3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	14,1685	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	146076	132353	<u>95</u> 84	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1251,69</u> 0,72
676	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	14,1685	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	78661	78468	<u>142</u> 125	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>699,98</u> 1,09
677	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	7,65099	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	242713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
678	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	17,7815	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	32925	14725	<u>2719</u> 918	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>148,3</u> 8,38
679	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	17,7815	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	96044	92770	<u>26</u> 23	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>877,34</u> 0,2
680	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	444,5375	<u>138,55</u> -	<u>-</u> -	61591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
681	КР14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	<u>68,20</u> 67,52	<u>-</u> -	68	68	<u>-</u> -	<u>0,6800</u> -	<u>0,68</u> -
682	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	<u>154,17</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
683	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,076	<u>51733,63</u> 14844,85	<u>103,13</u> 91,05	3932	1128	<u>8</u> 7	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>11,36</u> 0,06
684	КБ15-63-1	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	100м2	0,0728	<u>16225,10</u> 9945,69	<u>418,51</u> 379,72	1181	724	<u>30</u> 28	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>7,11</u> 0,27
685	С111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,064064	<u>32,13</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
686	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	100	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
687	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,644	<u>152,47</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
688	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,312128	<u>15,48</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
689	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	6,4064	<u>1,32</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0728	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	751	680	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,43</u> -
691	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0728	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	202	202	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,8</u> -
692	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	39,312	<u>15,48</u> -	-	609	-	-	-	-
693	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0728	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	393	380	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,59</u> -
694	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	1,82	<u>138,55</u> -	-	252	-	-	-	-
695	КР3-36-1	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу portalу	1 м3	0,0652	<u>46628,53</u> 3987,03	-	3040	260	-	<u>40,8800</u> -	<u>2,67</u> -
696	КР12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,0369	<u>2689,15</u> 2685,28	<u>1,45</u> 1,28	99	99	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,77</u> -
697	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,000461	<u>150330,25</u> 3	-	69	-	-	-	-
698	КБ15-182-1	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8944	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	9221	8355	<u>6</u> 5	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>79,01</u> 0,05
699	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	160,992	<u>15,48</u> -	-	2492	-	-	-	-
700	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,8944	<u>4104,79</u> 4086,61	<u>12,14</u> 10,32	3671	3655	<u>11</u> 9	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>32,61</u> 0,08
701	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,8944	<u>1332,58</u> 1329,11	<u>3,47</u> 2,95	1192	1189	<u>3</u> 3	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>10,6</u> 0,02
702	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	187,824	<u>187,89</u> -	-	35290	-	-	-	-
703	& С1550-60-1-2Г варіант 3	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	36,18	<u>106,09</u> -	-	3838	-	-	-	-
704	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,8944	<u>36169,83</u> 35014,60	<u>56,80</u> 50,14	32350	31317	<u>51</u> 45	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>289,3</u> 0,39
705	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	90,3344	<u>623,05</u> -	-	56283	-	-	-	-
706	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	536,64	<u>13,38</u> -	-	7180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	C111-2001-3 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	44,36224	<u>119,83</u>	-	5316	-	-	-	-
708	& C1532-11-1 варіант 1	Хрестики	шт	918,5488	<u>0,33</u>	-	303	-	-	-	-
709	KB10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,2143	<u>31798,56</u>	-	38613	33429	-	<u>251,3900</u>	<u>305,26</u>
710	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,408824	<u>27529,72</u>	-	13392	-	-	-	-
711	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,415778	<u>9505,97</u>	-	28969	-	-	-	-
712	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1457,16	<u>5348,93</u>	-	597	-	-	-	-
713	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,727901	<u>0,41</u>	-	305	-	-	-	-
714	C1428-11867 варіант 5	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	127,5015	<u>81,91</u>	-	58976	-	-	-	-
715	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	1,2143	<u>462,55</u>	-	3265	3261	<u>2</u>	<u>20,8000</u>	<u>25,26</u>
716	C111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,015178	<u>2685,28</u>	-	2282	-	<u>2</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
717	KB10-8-1	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4291	<u>150330,25</u>	-	13645	11813	-	<u>251,3900</u>	<u>107,87</u>
718	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,723528	<u>31798,56</u>	-	6878	-	-	-	-
719	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,913786	<u>27529,72</u>	-	10237	-	-	-	-
720	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	514,92	<u>9505,97</u>	-	211	-	-	-	-
721	C1545-44 варіант 2	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,317337	<u>5348,93</u>	-	108	-	-	-	-
722	C1428-11867 варіант 6	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20х130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	<u>81,91</u>	-	321856	-	-	-	-
723	C112-56 варіант 2	Торцовка панелей (верх), дошка 150х30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	<u>7143,55</u>	-	1083	-	-	-	-
724	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,4291	<u>7554,50</u>	-	1154	1152	<u>1</u>	<u>20,8000</u>	<u>8,93</u>
					<u>2685,28</u>	<u>1,45</u>			<u>1</u>	<u>0,0111</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	C111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,005363	<u>150330,25</u>	-	806	-	-	-	-
726	KP11-32-1	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	100м2	0,31	<u>571,64</u> 540,71	<u>1,45</u> 1,28	177	168	-	<u>5,9800</u> 0,0111	<u>1,85</u> -
727	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,55	<u>5348,93</u>	-	8291	-	-	-	-
728	KP3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	100 м2	0,7422	<u>38324,38</u> 3758,72	-	28444	2790	-	<u>36,8900</u>	<u>27,38</u> -
729	KB15-63-1	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	100м2	0,7422	<u>16225,10</u> 9945,69	<u>418,51</u> 379,72	12042	7382	<u>311</u> 282	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>72,45</u> 2,79
730	C111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	7,422	<u>32,13</u>	-	238	-	-	-	-
731	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1200	<u>0,41</u>	-	492	-	-	-	-
732	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	77,931	<u>152,47</u>	-	11882	-	-	-	-
733	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	23,57227	<u>15,48</u>	-	365	-	-	-	-
734	& C111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	65,3136	<u>1,32</u>	-	86	-	-	-	-
735	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7422	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	7652	6933	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>65,57</u> 0,04
736	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7422	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	4121	4110	<u>7</u> 7	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>36,67</u> 0,06
737	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	400,788	<u>15,48</u>	-	6204	-	-	-	-
738	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,7422	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	4009	3872	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>36,62</u> 0,01
739	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,555	<u>138,55</u>	-	2571	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							5641683	2227367	<u>28887</u> 13107		<u>20647,39</u> 117,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							5641683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	KP4-8-1	Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	100 м	0,061	<u>147469,99</u> 107648,23	<u>15131,84</u> 4447,85	8996	6567	<u>923</u> 271	<u>1084,1800</u> 31,0887	<u>66,13</u> 1,9
751	C112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200x250 мм	м3	0,24	<u>9505,97</u> -	-	2281	-	-	-	-
752	C112-23 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, 150x2000 мм	м3	0,06	<u>9505,97</u> -	-	570	-	-	-	-
753	& C126-4321 варіант 1	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	<u>27,27</u> -	-	164	-	-	-	-
754	KP4-17-1	Лицювання торців перекриття дошками 120x25 мм	100 м2	0,0351	<u>42856,22</u> 11408,47	<u>126,38</u> 111,57	1504	400	<u>4</u> 4	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>3,7</u> 0,03
755	KB13-70-1	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	100м2	0,1438	<u>17775,68</u> 17726,46	<u>41,24</u> 1,70	2556	2549	<u>6</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>25,35</u> -
756	C1113-286 варіант 7	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	<u>163,71</u> -	-	3931	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							22686	10646	<u>942</u> 279		<u>105,57</u> 1,97
Разом будівельні роботи, грн.							22686				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11098				
всього заробітна плата, грн.							10925				
Загальновиробничі витрати, грн.							5922				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2097				
Всього будівельні роботи, грн.							28608				

Всього по розділу 13							28608				
Розділ 14. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)											
757	KP12-27-1	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	100м2	0,009	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	17	7	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
758	KP11-26-4	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,009	<u>16679,94</u> 16192,03	<u>146,71</u> 129,52	150	146	<u>1</u> 1	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1,28</u> 0,01
759	C111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	<u>26,28</u> -	-	4730	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,48	<u>675,26</u> 661,03	<u>1,67</u> 1,47	7077	6928	<u>18</u> 15	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>64</u> 0,13
761	C111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	<u>13,38</u> -	- -	729	-	- -	- -	- -
762	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,77888	<u>119,83</u> -	- -	573	-	- -	- -	- -
763	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	10,5848	<u>475,15</u> -	- -	5029	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 14							18305	7081	<u>20</u> 16		<u>65,36</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							18305				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11204				
всього заробітна плата, грн.							7097				
Загальновиробничі витрати, грн.							3830				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1366				
Всього будівельні роботи, грн.							22135				

Всього по розділу 14							22135				
Розділ 15. Заміна мармурових сходинок (прим. XV, 1-й поверх)											
764	КБ15-12-1	(Демонтаж) Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	0,2757	<u>65404,12</u> 64702,14	<u>701,98</u> 347,61	18032	17838	<u>194</u> 96	<u>590,8332</u> 3,0400	<u>162,89</u> 0,84
765	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходиць (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,2757	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	1057	1057	- -	<u>42,4100</u> -	<u>11,69</u> -
766	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною грунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,2757	<u>61642,52</u> 1157,72	<u>197,65</u> 66,75	16995	319	<u>54</u> 18	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>3,21</u> 0,17
767	КБ15-12-1	Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	0,2757	<u>83304,15</u> 80877,68	<u>877,48</u> 434,52	22967	22298	<u>242</u> 120	<u>738,5415</u> 3,7999	<u>203,62</u> 1,05
768	& C1421-10225-1-3Г варіант 2	Сходинок мармурові	м2	19,6261	<u>6449,12</u> -	- -	126571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	& C1421-10225-1-3Г варіант 1	Підсходинок мармурові	м2	8,8065	<u>6448,22</u>	-	56786	-	-	-	-
770	& C111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	65,61	<u>363,09</u>	-	23822	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 15							266230	41512	<u>490</u> 234		<u>381,41</u> 2,06
Разом будівельні роботи, грн.							266230				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224228				
всього заробітна плата, грн.							41746				
Загальновиробничі витрати, грн.							22464				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7994				
Всього будівельні роботи, грн.							288694				

Всього по розділу 15							288694				
Розділ 16. Заміна мармурових сходинок (прим. XXVI, 3-й поверх											
771	КБ15-12-1	(Демонтаж) Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	0,1091	<u>65404,12</u> 64702,14	<u>701,98</u> 347,61	7136	7059	<u>77</u> 38	<u>590,8332</u> 3,0400	<u>64,46</u> 0,33
772	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,1197	<u>3834,71</u> 3834,71	-	459	459	-	<u>42,4100</u> -	<u>5,08</u> -
773	КР12-27-2	Грунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною грунтовкою Sika® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,1197	<u>61642,52</u> 1157,72	<u>197,65</u> 66,75	7379	139	<u>24</u> 8	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>1,4</u> 0,07
774	КБ15-12-1	Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	1,1029	<u>83304,15</u> 80877,68	<u>877,48</u> 434,52	91876	89200	<u>968</u> 479	<u>738,5415</u> 3,7999	<u>814,54</u> 4,19
775	& C1421-10225-1-3Г варіант 2	Сходинок мармурові	м2	7,98	<u>6449,12</u>	-	51464	-	-	-	-
776	& C1421-10225-1-3Г варіант 1	Підсходинок мармурові	м2	2,93	<u>6448,22</u>	-	18893	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
777	& C111-1614-5 варіант 1	клей SikaBond® T-2	шт	8,5	<u>363,09</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 16							180293	96857	<u>1069</u> 525		<u>885,48</u> 4,59
Разом будівельні роботи, грн.							180293				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82367				
всього заробітна плата, грн.							97382				
Загальновиробничі витрати, грн.							52255				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							106,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18556				
Всього будівельні роботи, грн.							232548				

Всього по розділу 16							232548				
Розділ 17. Двері											
778	КБ10-96-2	Заповнення дверних прорезів 1 поверх Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0521	<u>35273,92</u> 31277,78	<u>1927,99</u> 581,58	1838	1630	<u>100</u> 30	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>14,11</u> 0,21
779	C111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	24	<u>18,37</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
780	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,7	<u>240,13</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
781	C123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	5,21	<u>7371,34</u> -	- -	38405	-	- -	- -	- -
782	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	9	<u>672,98</u> 634,76	- -	6057	5713	- -	<u>6,0030</u> -	<u>54,03</u> -
783	C123-200 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні 0,95х2,18	м2	2,71	<u>8381,27</u> -	- -	22713	-	- -	- -	- -
784	C123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	<u>8381,27</u> -	- -	14835	-	- -	- -	- -
785	C123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	7,91	<u>8381,27</u> -	- -	66296	-	- -	- -	- -
786	C123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	<u>8381,27</u> -	- -	27072	-	- -	- -	- -
787	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,64	м2	2,06	<u>8381,27</u> -	- -	17265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
788	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6,552	<u>240,13</u>	-	1573	-	-	-	-
789	C123-360 варіант 1	Наличники	м	65,74	<u>143,10</u>	-	9407	-	-	-	-
790	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,72	<u>932,82</u>	-	672	-	-	-	-
791	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	<u>18796,88</u>	-	1504	1504	-	<u>151,6000</u>	<u>12,13</u>
792	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	<u>1468,95</u>	-	11752	-	-	-	-
793	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	3	<u>957,46</u> 910,79	-	2872	2732	-	<u>8,6135</u>	<u>25,84</u>
794	C123-200 варіант 11	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	5,61	<u>11441,27</u>	-	64186	-	-	-	-
795	C123-200 варіант 12	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	<u>11441,27</u>	-	313354	-	-	-	-
796	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	<u>240,13</u>	-	567	-	-	-	-
797	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,82</u>	-	224	-	-	-	-
798	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	1,368306	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	7057	7052	<u>2</u> 2	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>54,62</u> 0,02
799	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,034891	<u>647517,10</u>	-	22593	-	-	-	-
800	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>18796,88</u>	-	564	564	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
801	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,95</u>	-	4407	-	-	-	-
802	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	<u>2323,39</u>	-	186	186	-	<u>23,4000</u>	<u>1,87</u>
803	C111-950 варіант 5	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	<u>3570,15</u>	-	28561	-	-	-	-
804	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,23	<u>2323,39</u>	-	534	534	-	<u>23,4000</u>	<u>5,38</u>
805	C111-950 варіант 2	Доводчик дверний	шт	21	<u>1468,95</u>	-	30848	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	C111-950 варіант 4	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н- О	шт	2	<u>3366,15</u> -	- -	6732	-	- -	- -	- -
807	KB10-25-3	Установлення підвіконних дошок	100м	0,09	<u>3881,85</u> <u>3693,31</u>	<u>188,54</u> <u>132,33</u>	349	332	<u>17</u> <u>12</u>	<u>36,2480</u> <u>1,1132</u>	<u>3,26</u> <u>0,1</u>
808	C123-382 варіант 2	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	<u>245,99</u> -	- -	2258	-	- -	- -	- -
809	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,6656	<u>240,13</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
810	KB10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1284	<u>3349,38</u> <u>3198,84</u>	<u>141,41</u> <u>99,25</u>	430	411	<u>18</u> <u>13</u>	<u>31,3950</u> <u>0,8349</u>	<u>4,03</u> <u>0,11</u>
811	& C111- 1849-1-37 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	<u>0,41</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
812	C111-197 варіант 1	Гермобутіл	кг	3,771108	<u>283,18</u> -	- -	1068	-	- -	- -	- -
813	& C126-931- 1 варіант 1	Зливи	м	13,31508	<u>121,44</u> -	- -	1617	-	- -	- -	- -
814	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів 2 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	<u>672,98</u> <u>634,76</u>	- -	3365	3174	- -	<u>6,0030</u> -	<u>30,02</u> -
815	C123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	<u>8381,27</u> -	- -	13913	-	- -	- -	- -
816	C123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	2,82	<u>8381,27</u> -	- -	23635	-	- -	- -	- -
817	C123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	<u>8381,27</u> -	- -	16595	-	- -	- -	- -
818	C123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	<u>8381,27</u> -	- -	13494	-	- -	- -	- -
819	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,24	<u>240,13</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
820	C123-360 варіант 1	Наличники	м	18,2	<u>143,10</u> -	- -	2604	-	- -	- -	- -
821	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,4	<u>932,82</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
822	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,05	<u>18796,88</u> <u>18796,88</u>	- -	940	940	- -	<u>151,6000</u> -	<u>7,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5	<u>1468,95</u>	-	7345	-	-	-	-
824	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	3	<u>957,46</u> 910,79	-	2872	2732	-	<u>8,6135</u>	<u>25,84</u>
825	C123-200 варіант 11	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	2,66	<u>11441,27</u>	-	30434	-	-	-	-
826	C123-200 варіант 8	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	<u>9299,27</u>	-	25759	-	-	-	-
827	C123-200 варіант 9	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	2,2752	<u>9299,27</u>	-	21158	-	-	-	-
828	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	<u>240,13</u>	-	567	-	-	-	-
829	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,82</u>	-	224	-	-	-	-
830	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,425930	<u>5157,54</u> 4 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	2197	2195	<u>1</u> 1	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>17</u> -
831	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,010861	<u>647517,10</u>	-	7033	-	-	-	-
832	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>18796,88</u> 18796,88	-	564	564	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
833	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,95</u>	-	4407	-	-	-	-
834	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	<u>2323,39</u> 2323,39	-	186	186	-	<u>23,4000</u>	<u>1,87</u>
835	C111-950 варіант 5	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	<u>3570,15</u>	-	28561	-	-	-	-
836	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів 3 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1	<u>672,98</u> 634,76	-	673	635	-	<u>6,0030</u>	<u>6</u>
837	C123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96x2,06	м2	1,98	<u>8381,27</u>	-	16595	-	-	-	-
838	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,728	<u>240,13</u>	-	175	-	-	-	-
839	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	<u>932,82</u>	-	75	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
840	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>18796,88</u> 18796,88	-	188	188	-	<u>151,6000</u>	<u>1,52</u>
841	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1468,95</u>	-	1469	-	-	-	-
842	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	2	<u>957,46</u> 910,79	-	1915	1822	-	<u>8,6135</u>	<u>17,23</u>
843	C123-200 варіант 9	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	6,49	<u>9299,27</u>	-	60352	-	-	-	-
844	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,573333	<u>240,13</u>	-	378	-	-	-	-
845	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,16	<u>932,82</u>	-	149	-	-	-	-
846	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,22869	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	1179	1179	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>9,13</u>
847	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005831	<u>647517,10</u>	-	3776	-	-	-	-
848	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	<u>18796,88</u> 18796,88	-	376	376	-	<u>151,6000</u>	<u>3,03</u>
849	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	<u>1468,95</u>	-	2938	-	-	-	-
850	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	<u>35273,92</u> 31277,78	<u>1927,99</u> 581,58	570	505	<u>31</u> 9	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>4,37</u> 0,07
851	& C123-236-21-1C варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	<u>12147,56</u>	-	12148	-	-	-	-
852	C111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	8	<u>18,37</u>	-	147	-	-	-	-
853	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	<u>240,13</u>	-	174	-	-	-	-
854	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	<u>2323,39</u> 2323,39	-	93	93	-	<u>23,4000</u>	<u>0,94</u>
855	C111-950 варіант 5	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	4	<u>3570,15</u>	-	14281	-	-	-	-
856	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів 4 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	4	<u>672,98</u> 634,76	-	2692	2539	-	<u>6,0030</u>	<u>24,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	C123-200 варіант 7	Блоки дверні дерев'яні 0,96x2,06	м2	1,98	<u>8381,27</u>	-	16595	-	-	-	-
858	C123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,8x2,07	м2	1,656	<u>8381,27</u>	-	13879	-	-	-	-
859	C123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78X2,07	м2	3,23	<u>8381,27</u>	-	27072	-	-	-	-
860	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,912	<u>240,13</u>	-	699	-	-	-	-
861	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,32	<u>932,82</u>	-	299	-	-	-	-
862	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,04	<u>18796,88</u>	-	752	752	-	<u>151,6000</u>	<u>6,06</u>
863	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	4	<u>1468,95</u>	-	5876	-	-	-	-
864	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	6	<u>957,46</u> <u>910,79</u>	-	5745	5465	-	<u>8,6135</u>	<u>51,68</u>
865	C123-200 варіант 9	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	17,0565	<u>9299,27</u>	-	158613	-	-	-	-
866	C123-200 варіант 13	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	<u>11726,87</u>	-	28401	-	-	-	-
867	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,72	<u>240,13</u>	-	1133	-	-	-	-
868	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,48	<u>932,82</u>	-	448	-	-	-	-
869	C123-358 варіант 1	Листва	м	85,94	<u>69,73</u>	-	5993	-	-	-	-
870	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,711298	<u>5157,54</u> <u>5153,67</u>	<u>1,45</u> <u>1,28</u>	3669	3666	<u>1</u> <u>1</u>	<u>39,9200</u> <u>0,0111</u>	<u>28,4</u> <u>0,01</u>
871	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,018138	<u>647517,10</u>	-	11745	-	-	-	-
872	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,06	<u>18796,88</u>	-	1128	1128	-	<u>151,6000</u>	<u>9,1</u>
873	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	6	<u>1468,95</u>	-	8814	-	-	-	-
874	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	<u>35273,92</u> <u>31277,78</u>	<u>1927,99</u> <u>581,58</u>	570	505	<u>31</u> <u>9</u>	<u>270,7330</u> <u>4,0365</u>	<u>4,37</u> <u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	& C123-236-21-1C варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	<u>12147,56</u>	-	12148	-	-	-	-
876	C111-1904 варіант 5	Кріпильні анкери	шт	8	<u>18,37</u>	-	147	-	-	-	-
877	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	<u>240,13</u>	-	174	-	-	-	-
878	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,21	<u>2323,39</u>	-	488	488	-	<u>23,4000</u>	<u>4,91</u>
879	C111-950 варіант 2	Доводчик дверний	шт	21	<u>1468,95</u>	-	30848	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 17							1371647	49790	<u>201</u> 77		<u>437,43</u> 0,59
Разом будівельні роботи, грн.							1371647				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1321656				
всього заробітна плата, грн.							49867				
Загальновиробничі витрати, грн.							26167				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9130				
Всього будівельні роботи, грн.							1397814				
Всього по розділу 17							1397814				
Розділ 18. Заповнення дверних прорізів 5 поверх											
880	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	3	<u>672,98</u> 634,76	-	2019	1904	-	<u>6,0030</u>	<u>18,01</u>
881	C123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,86X2,06	м2	1,77	<u>8381,27</u>	-	14835	-	-	-	-
882	C123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,68x2,07	м2	1,41	<u>8381,27</u>	-	11818	-	-	-	-
883	C123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,78X2,07	м2	1,61	<u>8381,27</u>	-	13494	-	-	-	-
884	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	<u>240,13</u>	-	524	-	-	-	-
885	C123-360 варіант 1	Наличники	м	31,8	<u>143,10</u>	-	4551	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,82</u>	-	224	-	-	-	-
887	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>18796,88</u>	-	564	564	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
					18796,88	-			-	-	-
888	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,95</u>	-	4407	-	-	-	-
889	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>957,46</u>	-	957	911	-	<u>8,6135</u>	<u>8,61</u>
					910,79	-			-	-	-
890	C123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	<u>11339,27</u>	-	36817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
891	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,786666	<u>240,13</u>	-	189	-	-	-	-
				7	-	-			-	-	-
892	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	<u>932,82</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
893	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,216996	<u>5157,54</u>	<u>1,45</u>	1119	1118	-	<u>39,9200</u>	<u>8,66</u>
				3	<u>5153,67</u>	<u>1,28</u>			-	<u>0,0111</u>	-
894	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005533	<u>647517,10</u>	-	3583	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
895	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>18796,88</u>	-	188	188	-	<u>151,6000</u>	<u>1,52</u>
					18796,88	-			-	-	-
896	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1468,95</u>	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
897	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	<u>2323,39</u>	-	93	93	-	<u>23,4000</u>	<u>0,94</u>
					2323,39	-			-	-	-
898	C111-950 варіант 5	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм Реставрація існуючих дверних полотен головного входу	шт	4	<u>3570,15</u>	-	14281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
899	KP6-27-2	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,04	<u>1626,37</u>	-	65	65	-	<u>16,3800</u>	<u>0,66</u>
					1626,37	-			-	-	-
900	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1632	<u>4118,60</u>	-	672	672	-	<u>44,6800</u>	<u>7,29</u>
					4118,60	-			-	-	-
901	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,2	<u>818,30</u>	-	164	164	-	<u>9,0500</u>	<u>1,81</u>
					818,30	-			-	-	-
902	KP13-1-3	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,1045	<u>5970,43</u>	-	624	624	-	<u>66,0300</u>	<u>6,9</u>
					5970,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	КБ13-44-7	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	1 м2	63,14	<u>43,88</u> 28,55	-	2771	1803	-	<u>0,2875</u>	<u>18,15</u>
904	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,6314	<u>3834,71</u> 3834,71	-	2421	2421	-	<u>42,4100</u>	<u>26,78</u>
905	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	31,7	<u>510,62</u> -	-	16187	-	-	-	-
906	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	77,421	<u>209,39</u> 207,71	-	16211	16081	-	<u>2,1500</u>	<u>166,46</u>
907	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,6314	<u>1268,04</u> 1223,38	-	801	772	-	<u>13,5300</u>	<u>8,54</u>
908	КБ15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,032	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	330	299	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,83</u>
909	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	5,76	<u>45,14</u> -	-	260	-	-	-	-
910	КР13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,6314	<u>80320,87</u> 80293,87	-	50715	50698	-	<u>716,2700</u>	<u>452,25</u>
911	КР12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,6314	<u>2034,69</u> 2032,03	<u>1,45</u> 1,28	1285	1283	<u>1</u> 1	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>9,94</u> 0,01
912	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,6314	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	3256	3254	<u>1</u> 1	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>25,21</u> 0,01
913	С111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,00543	<u>647517,10</u> -	-	3516	-	-	-	-
914	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	<u>29,52</u> 25,32	-	2	2	-	<u>0,2800</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,08	<u>3357,02</u> 3356,60	-	269	269	-	<u>26,0000</u>	<u>2,08</u>
916	C111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	<u>1551,02</u> -	-	78	-	-	-	-
917	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,12	<u>23257,37</u> 22278,10	<u>396,56</u> 350,10	2791	2673	<u>48</u> 42	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>22,81</u> 0,36
918	KP13-3-1	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0, 25 м2	100м2	0,1045	<u>111091,26</u> 14485,42	<u>30,50</u> 26,93	11609	1514	<u>3</u> 3	<u>145,8900</u> 0,2331	<u>15,25</u> 0,02
919	KP12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,0071	<u>9516,08</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	68	37	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,28</u> -
920	KP6-27-2	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140x544 мм	100 шт	0,08	<u>2323,39</u> 2323,39	-	186	186	-	<u>23,4000</u>	<u>1,87</u>
921	C116-8 варіант 1	металеві накладки дверних полотен, 140x544 мм	шт	8	<u>293,03</u> -	-	2344	-	-	-	-
922	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,08	<u>7646,46</u> 7646,46	-	612	612	-	<u>61,6700</u>	<u>4,93</u>
923	& C111-950- B3 варіант 1	Ручка дверна	шт	8	<u>1277,05</u> -	-	10216	-	-	-	-
924	KP6-14-1	Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт. Знімання дверних полотен	100 м2	0,3294	<u>4118,60</u> 4118,60	-	1357	1357	-	<u>44,6800</u>	<u>14,72</u>
925	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,72	<u>818,30</u> 818,30	-	589	589	-	<u>9,0500</u>	<u>6,52</u>
926	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	2,5884	<u>3834,71</u> 3834,71	-	9926	9926	-	<u>42,4100</u>	<u>109,77</u>
927	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	129,42	<u>510,62</u> -	-	66084	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
928	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	251,415	<u>209,39</u> 207,71	-	52644	52221	-	<u>2,1500</u>	<u>540,54</u>
929	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	2,5884	<u>1268,04</u> 1223,38	-	3282	3167	-	<u>13,5300</u>	<u>35,02</u>
930	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,1296	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1336	1211	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>11,45</u> 0,01
931	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	23,328	<u>45,14</u> -	-	1053	-	-	-	-
932	KP13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	2,5884	<u>80320,87</u> 80293,87	-	207903	207833	-	<u>716,2700</u>	<u>1853,99</u>
933	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	2,5884	<u>2034,69</u> 2032,03	<u>1,45</u> 1,28	5267	5260	<u>4</u> 3	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>40,74</u> 0,03
934	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	2,5884	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	13350	13340	<u>4</u> 3	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>103,33</u> 0,03
935	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,022260	<u>647517,10</u> 2	-	14414	-	-	-	-
936	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,18	<u>3357,02</u> 3356,60	-	604	604	-	<u>26,0000</u>	<u>4,68</u>
937	C111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,45	<u>1551,02</u> -	-	698	-	-	-	-
938	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,81	<u>23257,37</u> 22278,10	<u>396,56</u> 350,10	18838	18045	<u>321</u> 284	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>153,96</u> 2,45
939	KP12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,009	<u>9516,08</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	86	46	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,36</u> -
940	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,18	<u>7646,46</u> 7646,46	-	1376	1376	-	<u>61,6700</u>	<u>11,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	& C111-950-В3 варіант 1	Ручка дверна	шт	18	<u>1277,05</u> -	-	22987	-	-	-	-
		Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх)			-	-			-	-	-
942	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,2198	<u>3834,71</u> 3834,71	-	843	843	-	<u>42,4100</u> -	<u>9,32</u> -
943	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1644	<u>3834,71</u> 3834,71	-	630	630	-	<u>42,4100</u> -	<u>6,97</u> -
944	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	19,21	<u>510,62</u> -	-	9809	-	-	-	-
945	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільюнок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	38,343	<u>209,39</u> 207,71	-	8029	7964	-	<u>2,1500</u> -	<u>82,44</u> -
946	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,3842	<u>1268,04</u> 1223,38	-	487	470	-	<u>13,5300</u> -	<u>5,2</u> -
947	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0219	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	226	205	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,93</u> -
948	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	3,942	<u>45,14</u> -	-	178	-	-	-	-
949	KP13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,3842	<u>80320,87</u> 80293,87	-	30859	30849	-	<u>716,2700</u> -	<u>275,19</u> -
950	KP12-41-4	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	100м2	0,3842	<u>17860,48</u> 16808,43	<u>1,45</u> 1,28	6862	6458	<u>1</u> -	<u>158,9600</u> 0,0111	<u>61,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951	C1113-246 варіант 4	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	647517,10	-	2448	-	-	-	-
952	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,02	3357,02 3356,60	-	67	67	-	26,0000	0,52
953	C111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	1551,02	-	78	-	-	-	-
954	KP13-3-4	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	100м2	0,0168	15633,61 5862,08	30,50 26,93	263	98	1	59,0400 0,2331	0,99
955	C1632-116 варіант 1	Фанера	м2	1,68	285,27	-	479	-	-	-	-
956	KP6-14-1	Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх) Знімання дверних полотен	100 м2	0,025	4118,60 4118,60	-	103	103	-	44,6800	1,12
957	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,05	818,30 818,30	-	41	41	-	9,0500	0,45
958	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0663	3834,71 3834,71	-	254	254	-	42,4100	2,81
959	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,315	510,62	-	1693	-	-	-	-
960	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	5,795	209,39 207,71	-	1213	1204	-	2,1500	12,46
961	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0663	1268,04 1223,38	-	84	81	-	13,5300	0,9
962	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0033	10309,94 9341,39	6,68 5,90	34	31	-	88,3430 0,0511	0,29
963	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,594	45,14	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
964	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,0663	<u>80320,87</u> 80293,87	-	5325	5323	-	<u>716,2700</u>	<u>47,49</u>
965	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,15912	<u>2034,69</u> 2032,03	<u>1,45</u> 1,28	324	323	-	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>2,5</u> -
966	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шару	100м2	0,15912	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	821	820	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>6,35</u> -
967	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,006094	<u>647517,10</u> -	-	3946	-	-	-	-
968	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,04	<u>3357,02</u> 3356,60	-	134	134	-	<u>26,0000</u>	<u>1,04</u>
969	C111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,24	<u>1551,02</u> -	-	372	-	-	-	-
970	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,02	<u>23257,37</u> 22278,10	<u>396,56</u> 350,10	465	446	8 7	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>3,8</u> 0,06
971	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,01	<u>7646,46</u> 7646,46	-	76	76	-	<u>61,6700</u>	<u>0,62</u>
972	& C111-950- B3 варіант 1	Ручка дверна	шт	1	<u>1277,05</u> -	-	1277	-	-	-	-
973	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>18796,88</u> 18796,88	-	188	188	-	<u>151,6000</u>	<u>1,52</u>
974	C111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)	шт	1	<u>1468,95</u> -	-	1469	-	-	-	-
975	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2695	<u>4118,60</u> 4118,60	-	1110	1110	-	<u>44,6800</u>	<u>12,04</u>
976	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,56	<u>818,30</u> 818,30	-	458	458	-	<u>9,0500</u>	<u>5,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	100м2	1,0376	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	3979	3979	- -	<u>42,4100</u> -	<u>44</u> -
978	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	51,88	<u>510,62</u> -	- -	26491	-	- -	- -	- -
979	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	101,752	<u>209,39</u> 207,71	- -	21306	21135	- -	<u>2,1500</u> -	<u>218,77</u> -
980	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,4425	<u>1268,04</u> 1223,38	- -	561	541	- -	<u>13,5300</u> -	<u>5,99</u> -
981	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0158	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	163	148	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,4</u> -
982	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	2,844	<u>45,14</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
983	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	1,0376	<u>80320,87</u> 80293,87	- -	83341	83313	- -	<u>716,2700</u> -	<u>743,2</u> -
984	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	1,0376	<u>2034,69</u> 2032,03	<u>1,45</u> 1,28	2111	2108	<u>2</u> 1	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>16,33</u> 0,01
985	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	1,0376	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	5351	5347	<u>2</u> 1	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>41,42</u> 0,01
986	C111-1659-1 варіант 1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,008923	<u>647517,10</u> 4	- -	5778	-	- -	- -	- -
987	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,4	<u>3357,02</u> 3356,60	- -	1343	1343	- -	<u>26,0000</u> -	<u>10,4</u> -
988	C111-1292-1 варіант 5	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,3	<u>1551,02</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
989	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,05	<u>23257,37</u> 22278,10	<u>396,56</u> 350,10	1163	1114	<u>20</u> 18	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>9,5</u> 0,15

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	KP11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,1863	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	1232	1147	<u>85</u> 30	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>12,69</u> 0,24
999	KB15-63-2	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1457	<u>23035,01</u> 22992,25	<u>42,76</u> 37,75	3356	3350	<u>6</u> 6	<u>225,6576</u> 0,3268	<u>32,88</u> 0,05
100	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3756	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	695	311	<u>57</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,13</u> 0,18
100	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,3756	<u>36080,91</u> 35729,38	<u>351,53</u> 310,34	13552	13420	<u>132</u> 117	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>112,89</u> 1,01
100	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,57752	<u>8272,64</u> -	-	13050	-	-	-	-
100	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3756	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	3872	3509	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>33,18</u> 0,02
100	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3756	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2085	2080	<u>4</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,56</u> 0,03
100	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,202824	<u>8272,64</u> -	-	1678	-	-	-	-
100	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3756	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2029	1960	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,53</u> -
100	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00939	<u>110383,52</u> -	-	1037	-	-	-	-
100	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,1842	<u>3834,71</u> 3834,71	-	706	706	-	<u>42,4100</u> -	<u>7,81</u> -
100	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1842	<u>3834,71</u> 3834,71	-	706	706	-	<u>42,4100</u> -	<u>7,81</u> -
101	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	9,21	<u>403,52</u> -	-	3716	-	-	-	-
0	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101 1	KB3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,035	<u>274,06</u> 207,71	-	10	7	-	<u>2,1500</u> -	<u>0,08</u> -
101 2	KP11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м2	0,0373	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	2513	1803	<u>50</u> 25	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>16,47</u> 0,21
101 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1842	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	341	153	<u>28</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,54</u> 0,09
101 4	KB15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0504	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	520	471	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4,45</u> -
101 5	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,04	<u>31,76</u> -	-	160	-	-	-	-
101 6	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0504	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	140	140	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,24</u> -
101 7	KP12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0504	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	93	42	<u>8</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02
101 8	KP12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1842	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	995	961	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>9,09</u> -
101 9	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,004605	<u>110383,52</u> -	-	508	-	-	-	-
102 0	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1471	<u>3834,71</u> 3834,71	-	564	564	-	<u>42,4100</u> -	<u>6,24</u> -
102 1	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	100м2	0,0461	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	305	284	<u>21</u> 7	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>3,14</u> 0,06
102 2	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1932	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	358	160	<u>30</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,61</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102 3	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,0461	<u>36080,91</u> 35729,38	<u>351,53</u> 310,34	1663	1647	<u>16</u> 14	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>13,86</u> 0,12
102 4	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,06454	<u>8272,64</u> -	-	534	-	-	-	-
102 5	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1932	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1992	1805	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>17,07</u> 0,01
102 6	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1932	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	1073	1070	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>9,54</u> 0,01
102 7	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,104328	<u>8272,64</u> -	-	863	-	-	-	-
102 8	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1932	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	358	160	<u>30</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,61</u> 0,09
102 9	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3152	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	1703	1644	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,55</u> -
103 0	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00788	<u>110383,52</u> -	-	870	-	-	-	-
103 1	КР12-65-15	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, іпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	<u>3834,71</u> 3834,71	-	58	58	-	<u>42,4100</u> -	<u>0,64</u> -
103 2	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	<u>3834,71</u> 3834,71	-	58	58	-	<u>42,4100</u> -	<u>0,64</u> -
103 3	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,755	<u>403,52</u> -	-	305	-	-	-	-
103 4	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	3,48	<u>209,39</u> 207,71	-	729	723	-	<u>2,1500</u> -	<u>7,48</u> -
103 5	КБ15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0032	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	33	30	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,28</u> -
103 6	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,576	<u>45,14</u> -	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103 7	KP12-48-7	Фарбування поверхні дерев'яної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м² одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	100м²	0,0151	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	78	78	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,6</u> -
103 8	C111-1659-1 варіант 5	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий) ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)	т	0,000188 8	<u>426671,12</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
103 9	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м²)	100м²	0,1746	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	670	670	- -	<u>42,4100</u> -	<u>7,4</u> -
104 0	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	8,73	<u>403,52</u> -	- -	3523	-	- -	- -	- -
104 1	KB3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,582	<u>209,39</u> 207,71	- -	122	121	- -	<u>2,1500</u> -	<u>1,25</u> -
104 2	KP11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м²	0,0437	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	2944	2113	<u>59</u> 29	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>19,29</u> 0,24
104 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м²	0,1746	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	323	145	<u>27</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
104 4	KB15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м² на 1 мм шару	100м²	0,0504	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	520	471	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4,45</u> -
104 5	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,04	<u>31,76</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
104 6	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0086	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	24	24	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,21</u> -
104 7	KP12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²) перед оздобленням	100м²	0,0504	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	93	42	<u>8</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 8	KP12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,1746	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	943	911	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,61</u> -
104 9	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,004365	<u>110383,52</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
105 0	KP11-50-1	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	100м ²	0,163	<u>5964,86</u> 5510,19	<u>454,67</u> 159,47	972	898	<u>74</u> 26	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>9,93</u> 0,21
105 1	KP11-7-1	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)	100м ²	0,163	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	10983	7881	<u>220</u> 108	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>71,96</u> 0,9
105 2	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,163	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	302	135	<u>25</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08
105 3	KP11-7-1	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м ²	0,163	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	10983	7881	<u>220</u> 108	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>71,96</u> 0,9
105 4	KB15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м ² на 1 мм шару	100м ²	0,163	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1681	1523	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>14,4</u> 0,01
105 5	C111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	16,3	<u>31,76</u> -	- -	518	-	- -	- -	- -
105 6	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,163	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	452	451	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>4,03</u> 0,01
105 7	KP12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²) перед оздобленням	100м ²	0,163	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	302	135	<u>25</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,0302	<u>3834,71</u>	-	116	116	-	<u>42,4100</u>	<u>1,28</u>
1					3834,71	-			-	-	-
107	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700	100м2	0,0302	<u>3834,71</u>	-	116	116	-	<u>42,4100</u>	<u>1,28</u>
2		(витрата 0,5 кг/м2)			3834,71	-			-	-	-
107	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,51	<u>403,52</u>	-	609	-	-	-	-
3	варіант 3				-	-			-	-	-
107	KP11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон	100м2	0,0106	<u>67379,38</u>	<u>1350,94</u>	714	512	<u>14</u>	<u>441,5000</u>	<u>4,68</u>
4		(деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)			48348,67	660,87			7	5,5521	0,06
107	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15	100м2	0,0106	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	20	9	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,09</u>
5		(витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)			828,08	51,64			1	0,4715	-
107	KB15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340,	100м2	0,0302	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	311	282	-	<u>88,3430</u>	<u>2,67</u>
6		товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару			9341,39	5,90			-	0,0511	-
107	C111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	3,02	<u>31,76</u>	-	96	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
107	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0302	<u>2775,92</u>	<u>5,01</u>	84	84	-	<u>24,7020</u>	<u>0,75</u>
8					2769,09	4,42			-	0,0383	-
107	KP12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0302	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	56	25	<u>5</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,25</u>
9					828,08	51,64			2	0,4715	0,01
108	KP12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0302	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	163	158	-	<u>49,3400</u>	<u>1,49</u>
0					5217,21	1,28			-	0,0111	-
108	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,000755	<u>110383,52</u>	-	83	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
108	KP12-65-15	Дверні укоси 4 поверх	100м2	0,1451	<u>3834,71</u>	-	556	556	-	<u>42,4100</u>	<u>6,15</u>
2		Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку			3834,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-1292-1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	7,255	<u>510,62</u>	-	3705	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
108	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	11,16	<u>209,39</u>	-	2337	2318	-	<u>2,1500</u>	<u>23,99</u>
4					207,71	-			-	-	-
108	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,1451	<u>1268,04</u>	-	184	178	-	<u>13,5300</u>	<u>1,96</u>
5					1223,38	-			-	-	-
108	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	100м2	0,0059	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	61	55	-	<u>88,3430</u>	<u>0,52</u>
6					9341,39	5,90			-	0,0511	-
108	C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,062	<u>45,14</u>	-	48	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
108	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,1451	<u>80320,87</u>	-	11655	11651	-	<u>716,2700</u>	<u>103,93</u>
8					80293,87	-			-	-	-
108	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,1451	<u>5157,54</u>	<u>1,45</u>	748	748	-	<u>39,9200</u>	<u>5,79</u>
9					5153,67	1,28			-	0,0111	-
109	C111-1659-1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,0037	<u>647517,10</u>	-	2396	-	-	-	-
0	варіант 6				-	-			-	-	-
109	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1366	<u>3834,71</u>	-	524	524	-	<u>42,4100</u>	<u>5,79</u>
1					3834,71	-			-	-	-
109	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,1794	<u>6612,27</u>	<u>454,67</u>	1186	1105	<u>81</u>	<u>68,1000</u>	<u>12,22</u>
2					6157,60	159,47			29	1,3038	0,23
109	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2795	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	518	231	<u>43</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,33</u>
3					828,08	51,64			14	0,4715	0,13
109	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,1692	<u>36080,91</u>	<u>351,53</u>	6105	6045	<u>60</u>	<u>300,5500</u>	<u>50,85</u>
4					35729,38	310,34			53	2,6862	0,45
109	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,72492	<u>8272,64</u>	-	5997	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
109	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,316	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	3258	2952	<u>2</u>	<u>88,3430</u>	<u>27,92</u>
6					9341,39	5,90			2	0,0511	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,316	5551,85	10,02	1754	1750	3	49,4040	15,61
7		шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2			5538,19	8,85			3	0,0766	0,02
109	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,17064	8272,64	-	1412	-	-	-	-
8	варіант 2				-	-			-	-	-
109	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін	100м2	0,316	1851,67	152,90	585	262	48	8,3400	2,64
9		сумішшю типу Ферозіт Грунт 15			828,08	51,64			16	0,4715	0,15
		(витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)									
110	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою	100м2	0,3152	5401,35	1,45	1703	1644	-	49,3400	15,55
0		фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2			5217,21	1,28			-	0,0111	-
		шари Витрата: - для поглинаючих									
		поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому									
		нанесенні									
110	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,0079	110383,52	-	872	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
		ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ									
110	КБ15-80-4	Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	100 м2	0,0496	13988,67	298,30	694	674	15	116,0028	5,75
2					13596,69	128,50			6	1,0521	0,05
110	КР13-10-1	Знімання шпалер вінілових	100м2	0,0155	1746,01	-	27	27	-	19,3100	0,3
3					1746,01	-			-	-	-
110	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з	100м2	0,2114	5964,86	454,67	1261	1165	96	60,9400	12,88
4		укосів, площа відбивання в одному місці до			5510,19	159,47			34	1,3038	0,28
		5 м2									
110	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю	100м2	0,2269	1851,67	152,90	420	188	35	8,3400	1,89
5		типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2			828,08	51,64			12	0,4715	0,11
		л на 1м2)									
110	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із	100м2	0,2114	36080,91	351,53	7628	7553	75	300,5500	63,54
6		штукатурного шару, загальна товщина			35729,38	310,34			66	2,6862	0,57
		шару до 30 мм (2 шари по 15 мм),									
		штукатурка вапняно-піщана типу									
		Ферозіт 235 старт Витрата при товщині									
		шару 10 мм: 14 кг/м2									
110	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,88788	8272,64	-	7345	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
110	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2269	10309,94	6,68	2339	2120	2	88,3430	20,05
8					9341,39	5,90			1	0,0511	0,01
110	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,2269	5551,85	10,02	1260	1257	2	49,4040	11,21
9		шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2			5538,19	8,85			2	0,0766	0,02
111	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,122526	8272,64	-	1014	-	-	-	-
0	варіант 2				-	-			-	-	-
111	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю	100м2	0,2269	1851,67	152,90	420	188	35	8,3400	1,89
1		типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2			828,08	51,64			12	0,4715	0,11
		л на 1м2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 2	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2269	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	1226	1184	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>11,2</u> -
111 3	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,005672 5	<u>110383,52</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
111 4	KP12-65-15	Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0693	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	266	266	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,94</u> -
111 5	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,465	<u>510,62</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
111 6	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	13,02	<u>209,39</u> 207,71	- -	2726	2704	- -	<u>2,1500</u> -	<u>27,99</u> -
111 7	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0693	<u>1268,04</u> 1223,38	- -	88	85	- -	<u>13,5300</u> -	<u>0,94</u> -
111 8	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,00021	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	2	2	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,02</u> -
111 9	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,0378	<u>45,14</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
112 0	KP13-25-1	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,0693	<u>80320,87</u> 80293,87	- -	5566	5564	- -	<u>716,2700</u> -	<u>49,64</u> -
112 1	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,0693	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	357	357	- -	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>2,77</u> -
112 2	C111-1659-1 варіант 6	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)	т	0,001767 2	<u>647517,10</u> -	- -	1144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112 3	KP5-8-9	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	100 м2	0,0132	<u>88590,71</u> 25316,43	<u>544,73</u> 480,90	1169	334	<u>7</u> 6	<u>233,8700</u> 4,1625	<u>3,09</u> 0,05
112 4	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1187,57</u> 280,25	- -	1188	280	- -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
112 5	KP11-50-4	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	100м2	0,0018	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	12	11	<u>1</u> -	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>0,12</u> -
112 6	KB3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	1,18	<u>209,39</u> 207,71	- -	247	245	- -	<u>2,1500</u> -	<u>2,54</u> -
112 7	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0295	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	113	113	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,25</u> -
112 8	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,475	<u>403,52</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -
112 9	KP12-27-1	ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішню сумішню типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м2	0,0171	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	32	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
113 0	KP11-7-1	закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм	100м2	0,0018	<u>75788,20</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	136	87	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,79</u> 0,01
113 1	KP12-27-1	ґрунтування профілю (деталь №5) сумішню сумішню типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням	100м2	0,0295	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	55	24	<u>5</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,25</u> 0,01
113 2	KP11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,0165	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	1112	798	<u>22</u> 11	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>7,28</u> 0,09
113 3	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішню типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	100м2	0,0165	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	41	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
113 4	KB15-182-1	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0295	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	304	276	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0295	<u>2775,92</u>	<u>5,01</u>	82	82	-	<u>24,7020</u>	<u>0,73</u>
5					2769,09	4,42			-	0,0383	-
113	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	2,95	<u>31,76</u>	-	94	-	-	-	-
6	варіант 3				-	-			-	-	-
113	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0295	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	55	24	<u>5</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,25</u>
7					828,08	51,64			2	0,4715	0,01
113	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0295	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	159	154	-	<u>49,3400</u>	<u>1,46</u>
8					5217,21	1,28			-	0,0111	-
113	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,000737	<u>110383,52</u>	-	81	-	-	-	-
9	варіант 1			5	-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 19							220462	137581	<u>1992</u>		<u>1265,06</u>
Разом будівельні роботи, грн.							220462		993		8,46
в тому числі:							80889				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							138574				
всього заробітна плата, грн.							74591				
Загальновиробничі витрати, грн.							152,81				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26548				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							295053				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 19							295053				
Розділ 20. Існуючі металеві елементи огороження сходів, деталей № 1 (осі 1'-2' / В-Д')											
114	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	<u>29,52</u>	-	307	263	-	<u>0,2800</u>	<u>2,91</u>
0					25,32	-			-	-	-
114	КВ20-2-9	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Budy 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	2704	<u>30,12</u>	-	81444	69709	-	<u>0,2300</u>	<u>621,92</u>
1					25,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,208	<u>2884,99</u>	<u>152,90</u>	600	172	<u>32</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,73</u>
2					828,08	51,64			11	0,4715	0,1
114	КР12-31-6	Фарбування металевної огорожі у 2 шари, емаль Котрозіт антикорозійна 3 в 1	100м2	0,208	<u>21003,68</u>	-	4369	1866	-	<u>85,9100</u>	<u>17,87</u>
3		DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)			8969,00	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 20							86720	72010	<u>32</u>		<u>644,43</u>
									11		0,1
Разом будівельні роботи, грн.							86720				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14678				
всього заробітна плата, грн.							72021				
Загальновиробничі витрати, грн.							38187				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13424				
Всього будівельні роботи, грн.							124907				

Всього по розділу 20							124907				
Розділ 21. відновлення втрачених металевих елементів огородження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')											
114	КР20-12-1	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огородження із сходинок	1m	0,01418	<u>10752,31</u>	<u>2949,20</u>	152	111	<u>41</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,88</u>
4					7803,11	530,71			8	3,7222	0,05
114	КР3-46-1	Очищення монтажних отворів у сходинок перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	100 м2	0,016	<u>8763,54</u>	-	140	140	-	<u>88,2400</u>	<u>1,41</u>
5					8761,35	-			-	-	-
114	КР20-12-1	Встановлення кованого елементу огородження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1m	0,1953	<u>18154,29</u>	<u>4213,14</u>	3546	2177	<u>823</u>	<u>88,7100</u>	<u>17,33</u>
6					11147,30	758,16			148	5,3174	1,04
114	C111-2009-3	суміш MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	52,39	<u>49,43</u>	-	2590	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
114	& C111-787-81	Ковані елементи огородження	шт	31	<u>5305,95</u>	-	164484	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114 9	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	m2	4,96	<u>29,52</u> 25,32	- -	146	126	- -	<u>0,2800</u> -	<u>1,39</u> -
115 0	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100m2	0,0992	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	286	82	<u>15</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,83</u> 0,05
115 1	KP12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна з в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100m2	0,0992	<u>21003,68</u> 8969,00	- -	2084	890	- -	<u>85,9100</u> -	<u>8,52</u> -
1		Разом прямі витрати по розділу 21					173428	3526	<u>879</u> 161		<u>30,36</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					173428 169023 3687 1904 3,77 656 175332				
		Всього по розділу 21					175332				
		Розділ 22. Відновлення втраченихметалевих елементів огороження сходів, деталей № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
115 2	KP20-12-1	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	1m	0,00656	<u>10752,31</u> 7803,11	<u>2949,20</u> 530,71	71	51	<u>20</u> 3	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,41</u> 0,02
115 3	KP20-12-1	Встановлення кованого елемента огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинки на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1m	0,1596	<u>18154,29</u> 11147,30	<u>4213,14</u> 758,16	2897	1779	<u>672</u> 121	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>14,16</u> 0,85
115 4	C111-2009-3	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	126,75	<u>49,43</u> -	- -	6265	-	- -	- -	- -
115 5	& C111-787-1	Ковані елементи огороження	шт	75	<u>5305,95</u> -	- -	397946	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 6	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	<u>29,52</u> 25,32	-	30	26	-	<u>0,2800</u>	<u>0,29</u>
115 7	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0103	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	30	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u>
115 8	КР12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Компрозіт антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,0103	<u>21003,68</u> 8969,00	-	216	92	-	<u>85,9100</u>	<u>0,88</u>
Разом прямі витрати по розділу 22							407455	1957	<u>694</u> 125		<u>15,83</u> 0,87
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							407455 404804 2082 1039 2 348 408494				
Всього по розділу 22							408494				
Розділ 23. Відновлення існуючих металевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')											
115 9	КВ20-2-9	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	4400	<u>30,15</u> 25,78	-	132660	113432	-	<u>0,2300</u>	<u>1012</u>
116 0	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	<u>29,52</u> 25,32	-	431	370	-	<u>0,2800</u>	<u>4,09</u>
116 1	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,44	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1269	364	<u>67</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,67</u> 0,21
116 2	КР12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Компрозіт антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,44	<u>21003,68</u> 8969,00	-	9242	3946	-	<u>85,9100</u>	<u>37,8</u>
Разом прямі витрати по розділу 23							143602	118112	<u>67</u> 23		<u>1057,56</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 23					143602 25423 118135 62655 126,94 22030 206257 206257				
		Розділ 24. відновлення дерев'яних перил огороження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')									
116	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,058	<u>5737,24</u>	<u>41,20</u>	333	287	<u>2</u>	<u>47,9665</u>	<u>2,78</u>
3					4947,26	12,43			1	0,0863	0,01
116	С123-361	дерев'яні перила огороження сходів	м	5,8	<u>245,21</u>	-	1422	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
116	КВ20-2-9	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	2002	<u>28,72</u>	-	57497	51612	-	<u>0,2300</u>	<u>460,46</u>
5					25,78	-			-	-	-
116	КБ15-182-1	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Тріора, колір - сосна)	100м2	0,024	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	247	224	-	<u>88,3430</u>	<u>2,12</u>
6					9341,39	5,90			-	0,0511	-
116	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,024	<u>5551,85</u>	<u>10,02</u>	133	133	-	<u>49,4040</u>	<u>1,19</u>
7					5538,19	8,85			-	0,0766	-
116	С111-2015-3	шпаклівка для дерева типу Тріора, колір - сосна	кг	12,96	<u>84,15</u>	-	1091	-	-	-	-
8	варіант 5				-	-			-	-	-
116	КР12-47-11	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,154	<u>10700,30</u>	<u>1,45</u>	1648	1124	-	<u>56,5300</u>	<u>8,71</u>
9					7298,02	1,28			-	0,0111	-
117	КР12-47-11	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,154	<u>27721,47</u>	<u>1,45</u>	4269	1124	-	<u>56,5300</u>	<u>8,71</u>
0					7298,02	1,28			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					66640	54504	<u>2</u>		<u>483,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66640		1		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12134 54505 28772 58,06 10081 95412				
		Всього по розділу 24					95412				
		Розділ 25. Відновлення дерев'яних перилогородження сходів, (осі 7'-8' / В'-Е')									
117	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,067	<u>5737,24</u>	<u>41,20</u>	384	331	<u>3</u>	<u>47,9665</u>	<u>3,21</u>
1					4947,26	12,43			1	0,0863	0,01
117	С123-361	дерев'яні перила огороження сходів	м	6,7	<u>245,21</u>	-	1643	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
117	КВ20-2-9	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	1530	<u>28,72</u>	-	43942	39443	-	<u>0,2300</u>	<u>351,9</u>
3					25,78	-			-	-	-
117	КБ15-182-1	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Тріора, колір - сосна)	100м2	0,029	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	299	271	-	<u>88,3430</u>	<u>2,56</u>
4					9341,39	5,90			-	0,0511	-
117	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,029	<u>5551,85</u>	<u>10,02</u>	161	161	-	<u>49,4040</u>	<u>1,43</u>
5					5538,19	8,85			-	0,0766	-
117	С111-2015-3	шпаклівка для дерева типу Тріора, колір - сосна	кг	15,66	<u>84,15</u>	-	1318	-	-	-	-
6	варіант 5				-	-			-	-	-
117	КР12-47-11	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,1776	<u>10700,30</u>	<u>1,45</u>	1900	1296	-	<u>56,5300</u>	<u>10,04</u>
7					7298,02	1,28			-	0,0111	-
117	КР12-47-11	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,1776	<u>27721,47</u>	<u>1,45</u>	4923	1296	-	<u>56,5300</u>	<u>10,04</u>
8					7298,02	1,28			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					54570	42798	<u>3</u>		<u>379,18</u>
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					54570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11769 42799 22567 45,52 7897 77137				

		Всього по розділу 25					77137				
		Розділ 26. Заміна металевих перил (прим. XV, 1-й поверх)									
117	KB10-81-1	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	100м	0,117	<u>3491,93</u>	<u>28,84</u>	409	405	<u>4</u>	<u>33,5766</u>	<u>3,93</u>
9					<u>3463,09</u>	<u>8,70</u>			<u>1</u>	<u>0,0604</u>	<u>0,01</u>
118	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1м	0,0468	<u>10978,59</u>	<u>3789,49</u>	514	282	<u>177</u>	<u>48,0000</u>	<u>2,25</u>
0					<u>6031,68</u>	<u>766,75</u>			<u>36</u>	<u>5,3615</u>	<u>0,25</u>
118	C123-361	Поручні з нержавіючої сталі	м	11,7	<u>1479,41</u>	-	17309	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
118	KP12-27-1	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	100м2	0,0154	<u>2884,99</u>	<u>152,90</u>	44	13	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,13</u>
2					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>1</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
118	KP12-47-11	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	100м2	0,0154	<u>7393,03</u>	<u>1,45</u>	114	112	-	<u>56,5300</u>	<u>0,87</u>
3					<u>7298,02</u>	<u>1,28</u>			-	<u>0,0111</u>	-
118	& C111- 4 1614-5	покриття для нержавіючої сталі Berner Inox	шт	2,31	<u>435,63</u>	-	1006	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 26					19396	812	<u>183</u>		<u>7,18</u>
									<u>38</u>		<u>0,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19396 18401 850 445 0,89 155 19841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 26					19841				
		Розділ 27. Відновлення сходинок									
		ВУЗОЛ 21									
118	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних	100шт	7,8	<u>14118,31</u>	<u>367,46</u>	110123	107257	<u>2866</u>	<u>115,6700</u>	<u>902,23</u>
5		конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			13750,85	55,54			433	0,5610	4,38
118	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із	1 м	0,78	<u>108075,44</u>	<u>337,81</u>	84299	31613	<u>263</u>	<u>383,2950</u>	<u>298,97</u>
6		заробленням анкерних болтів			40529,61	101,90			79	0,7073	0,55
118	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	23,4	<u>43,13</u>	-	1009	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КР11-7-1	Заповнення сколів та формування краю	100м2	0,026	<u>49760,90</u>	<u>1350,94</u>	1294	1257	<u>35</u>	<u>441,5000</u>	<u>11,48</u>
8		сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2			48348,67	660,87			17	5,5521	0,14
118	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	72,8	<u>43,13</u>	-	3140	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
119	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,026	<u>80328,75</u>	-	2089	2088	-	<u>716,2700</u>	<u>18,62</u>
0					80293,87	-			-	-	-
119	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,052	<u>16491,67</u>	<u>1,45</u>	858	140	-	<u>20,8000</u>	<u>1,08</u>
1		ВУЗОЛ 22			2685,28	1,28			-	0,0111	-
119	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних	100шт	1,2	<u>14118,31</u>	<u>367,46</u>	16942	16501	<u>441</u>	<u>115,6700</u>	<u>138,8</u>
2		конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			13750,85	55,54			67	0,5610	0,67
119	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із	1 м	0,12	<u>108075,44</u>	<u>337,81</u>	12969	4864	<u>41</u>	<u>383,2950</u>	<u>46</u>
3		заробленням анкерних болтів			40529,61	101,90			12	0,7073	0,08
119	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	9	<u>43,13</u>	-	388	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
119	КР11-7-1	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм)	100м2	0,0018	<u>49760,90</u>	<u>1350,94</u>	90	87	<u>2</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,79</u>
5		сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару			48348,67	660,87			1	5,5521	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	46,2	<u>43,13</u>	-	1993	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
119	KP13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,036	<u>80328,75</u>	-	2892	2891	-	<u>716,2700</u>	<u>25,79</u>
7					80293,87	-			-	-	-
119	KP12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,036	<u>16491,67</u>	<u>1,45</u>	594	97	-	<u>20,8000</u>	<u>0,75</u>
8		ВУЗОЛ 23			2685,28	1,28			-	0,0111	-
119	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,496	<u>322,63</u>	-	805	793	-	<u>3,3500</u>	<u>8,36</u>
9					317,75	-			-	-	-
120	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,96	<u>14118,31</u>	<u>367,46</u>	13554	13201	<u>353</u>	<u>115,6700</u>	<u>111,04</u>
0					13750,85	55,54			53	0,5610	0,54
120	KB6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	1 м	0,096	<u>108075,44</u>	<u>337,81</u>	10375	3891	<u>32</u>	<u>383,2950</u>	<u>36,8</u>
1					40529,61	101,90			10	0,7073	0,07
120	C111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	15,84	<u>43,13</u>	-	683	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
120	KP13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,0576	<u>80328,75</u>	-	4627	4625	-	<u>716,2700</u>	<u>41,26</u>
3					80293,87	-			-	-	-
120	KP12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,0576	<u>16491,67</u>	<u>1,45</u>	950	155	-	<u>20,8000</u>	<u>1,2</u>
4		ВУЗОЛ 38			2685,28	1,28			-	0,0111	-
120	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	<u>322,63</u>	-	903	890	-	<u>3,3500</u>	<u>9,38</u>
5					317,75	-			-	-	-
120	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,12	<u>14118,31</u>	<u>367,46</u>	15813	15401	<u>412</u>	<u>115,6700</u>	<u>129,55</u>
6					13750,85	55,54			62	0,5610	0,63
120	KB6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	1 м	0,02128	<u>108075,44</u>	<u>337,81</u>	2300	862	<u>7</u>	<u>383,2950</u>	<u>8,16</u>
7					40529,61	101,90			2	0,7073	0,02
120	C111-1891-1	Суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	<u>843,83</u>	-	30243	-	-	-	-
8	варіант 2				-	-			-	-	-
120	KP13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,0168	<u>80328,75</u>	-	1350	1349	-	<u>716,2700</u>	<u>12,03</u>
9					80293,87	-			-	-	-
121	KP12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3192	<u>16491,67</u>	<u>1,45</u>	5264	857	-	<u>20,8000</u>	<u>6,64</u>
0					2685,28	1,28			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 27					325547	208819	<u>4452</u>		<u>1808,93</u>
									736		7,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 27					325547 112276 209555 109148 217,9 37858 434695 434695				
		Розділ 28. Підлоги 1-го - 5-го поверху та площадки сходів									
121	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,7732	<u>82390,76</u> 80293,87	-	63705	62083	-	<u>716,2700</u> -	<u>553,82</u> -
121	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0921	<u>6502,49</u> 5051,88	<u>1450,61</u> 484,30	599	465	<u>134</u> 45	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>4,69</u> 0,41
121	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,07582	<u>8763,54</u> 8761,35	-	664	664	-	<u>88,2400</u> -	<u>6,69</u> -
121	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,146	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	151	121	<u>22</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,22</u> 0,07
121	C111-2008-510	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,38	<u>275,37</u> -	-	1206	-	-	-	-
121	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	8,7	<u>218,78</u> 218,36	-	1903	1900	-	<u>1,8100</u> -	<u>15,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C111-2005-1 7 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann cement	кг	435	<u>162,02</u>	-	70479	-	-	-	-
121	C111-2005-1 8 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	225	<u>6,00</u>	-	1350	-	-	-	-
121	KP13-25-3 9	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,7732	<u>89494,78</u>	-	69197	67188	-	<u>775,1700</u>	<u>599,36</u>
122	KB3-29-2 0	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	2,47	<u>218,78</u> 218,36	-	540	539	-	<u>1,8100</u>	<u>4,47</u>
122	C111-2005-5 1 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	<u>13,37</u>	-	1651	-	-	-	-
122	KP12-27-1 2	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	1,142	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1183	946	<u>175</u> 59	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,52</u> 0,54
122	C111-2008- 3 10 варіант 1	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,26	<u>275,37</u>	-	9434	-	-	-	-
122	KB11-11-13 4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	<u>7337,46</u> 7273,49	<u>33,41</u> 29,50	8379	8306	<u>38</u> 34	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>83,66</u> 0,29
122	KB11-11-14 5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	<u>9231,63</u> 9094,72	<u>100,23</u> 88,49	10543	10386	<u>114</u> 101	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>104,6</u> 0,87
122	C111-2005-5 6 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	<u>13,37</u>	-	45806	-	-	-	-
122	KP12-46-1 7	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,7732	<u>10623,25</u> 1076,69	<u>1,45</u> 1,28	8214	832	<u>1</u> 1	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>6,45</u> 0,01
122	KP12-65-15 8	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0165	<u>3834,71</u> 3834,71	-	63	63	-	<u>42,4100</u>	<u>0,7</u>
122	C111-1292-1 9 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,20625	<u>403,52</u>	-	83	-	-	-	-
123	KB15-26-2 0	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,1755	<u>1106,00</u> 1075,57	<u>1,67</u> 1,47	7936	7718	<u>12</u> 11	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>71,3</u> 0,09
123	& C111- 1 1724-1 варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	156	<u>160,17</u>	-	24987	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 & C111-2	1724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	<u>195,65</u>	-	1174	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
123 & C111-3	1724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	21	<u>368,11</u>	-	7730	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
123 C111-2000-1	4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,3126	<u>7,16</u>	-	267	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123 C111-2001-2	5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,272028	<u>119,83</u>	-	392	-	-	-	-
	варіант 1	Приміщення XIY, XIYa			-	-			-	-	-
123 KB11-11-13	6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0758	<u>7337,46</u>	<u>33,41</u>	556	551	<u>3</u>	<u>73,2550</u>	<u>5,55</u>
					7273,49	29,50			2	0,2553	0,02
123 KB11-11-14	7	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	100м2	0,0758	<u>11693,39</u>	<u>126,96</u>	886	873	<u>10</u>	<u>116,0235</u>	<u>8,79</u>
					11519,97	112,08			8	0,9701	0,07
123 C111-2005-5	8	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	181,92	<u>13,37</u>	-	2432	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123 KB11-29-2	9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0758	<u>21784,90</u>	-	1651	1556	-	<u>189,6925</u>	<u>14,38</u>
					20534,21	-			-	-	-
124 C111-258	0	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,7216	<u>475,15</u>	-	3669	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124 C111-2000-1	1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	39,416	<u>13,24</u>	-	522	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
124 C111-2001-2	2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,44132	<u>119,83</u>	-	412	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124 & C1532-11-3	1	Хрестики	шт	54,7276	<u>0,33</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21									
124 KP7-15-6	4	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,5767	<u>38743,66</u>	<u>49,39</u>	61087	6565	<u>78</u>	<u>43,1000</u>	<u>67,96</u>
					4163,89	43,60			69	0,3774	0,6
124 KP7-26-2	5	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,5767	<u>97465,02</u>	<u>13,07</u>	153673	9725	<u>21</u>	<u>58,3300</u>	<u>91,97</u>
					6167,81	11,54			18	0,0999	0,16
124 KB11-43-3	6	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9283	<u>4104,87</u>	<u>3,34</u>	7915	3068	<u>6</u>	<u>14,1910</u>	<u>27,36</u>
					1590,81	2,95			6	0,0255	0,05
124 & C111-7	1849-1-36	Дюбель	шт	287,3167	<u>1,02</u>	-	293	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-8	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 1-25; 1-306; 1-31	м	8,4	<u>120,78</u>	-	1015	-	-	-	-
	1844-1-35				-	-			-	-	-
	варіант 1										
124	KP7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,939	<u>17511,44</u>	<u>13,07</u>	33955	8058	<u>25</u>	<u>41,3300</u>	<u>80,14</u>
9					4155,73	11,54			22	0,0999	0,19
125	KP7-22-1	Улаштування звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	100м2	1,939	<u>742,47</u>	<u>8,72</u>	1440	1423	<u>17</u>	<u>7,3900</u>	<u>14,33</u>
0					733,75	7,69			15	0,0666	0,13
125	C111-864	Звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	<u>150,01</u>	-	8261	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
125	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,939	<u>3969,29</u>	<u>33,41</u>	7696	7632	<u>64</u>	<u>37,7000</u>	<u>73,1</u>
2					3935,88	29,50			57	0,2553	0,5
125	C114-1-У	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	<u>5342,71</u>	-	52834	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
125	KP7-18-1	Улаштування першого шару пароізоляції (металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	100м2	1,939	<u>5943,91</u>	<u>26,15</u>	11525	11475	<u>50</u>	<u>52,7900</u>	<u>102,36</u>
4					5917,76	23,08			45	0,1998	0,39
125	C1555-112	Металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	<u>30,71</u>	-	6669	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
125	& C111-6	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароізоляції)	м	150,8	<u>8,94</u>	-	1348	-	-	-	-
	1678-B2-33				-	-			-	-	-
	варіант 1										
125	C111-1678	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	<u>5541,41</u>	-	469	-	-	-	-
7	варіант 4				-	-			-	-	-
125	KP7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,939	<u>18962,02</u>	<u>98,78</u>	36767	16148	<u>192</u>	<u>86,2000</u>	<u>167,14</u>
8					8327,78	87,20			169	0,7548	1,46
125	C111-698	Плити деревностружкові багатшарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	<u>23527,95</u>	-	46533	-	-	-	-
9	варіант 2				-	-			-	-	-
126	C111-698	Плити деревностружкові багатшарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	1,97778	<u>33319,95</u>	-	65900	-	-	-	-
0	варіант 4				-	-			-	-	-
126	KP7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	1,939	<u>1071,27</u>	<u>30,50</u>	2077	2016	<u>59</u>	<u>10,4700</u>	<u>20,3</u>
1					1039,57	26,93			52	0,2331	0,45
126	C1555-112	Підкладка SO Cork коркова	м2	217,168	<u>193,50</u>	-	42022	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
126	KP7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цехах	100м2	1,939	<u>13722,03</u>	<u>58,10</u>	26607	14880	<u>113</u>	<u>69,2300</u>	<u>134,24</u>
3					7674,15	51,30			99	0,4440	0,86
126	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба	м2	201,656	<u>485,15</u>	-	97833	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,8004	<u>18253,02</u>	<u>2,91</u>	14610	1105	<u>2</u>	<u>13,9000</u>	<u>11,13</u>
5					1380,13	2,56			2	0,0222	0,02
126	KP12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	1,987	<u>1079,83</u>	<u>1,45</u>	2146	2139	<u>3</u>	<u>8,3400</u>	<u>16,57</u>
6					1076,69	1,28			3	0,0111	0,02
126	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	1,987	<u>2689,15</u>	<u>1,45</u>	5343	5336	<u>3</u>	<u>20,8000</u>	<u>41,33</u>
7					2685,28	1,28			3	0,0111	0,02
126	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий	т	0,066167	<u>951903,13</u>	-	62985	-	-	-	-
8	варіант 8	прозорий		1	-	-			-	-	-
		Приміщення 1-42; 1-43; 1-44									
126	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	<u>4361,98</u>	-	5856	856	-	<u>6,4200</u>	<u>8,62</u>
9					637,44	-			-	-	-
127	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,233	<u>3754,64</u>	<u>11,62</u>	875	872	<u>3</u>	<u>33,3900</u>	<u>7,78</u>
0					3743,02	10,26			2	0,0888	0,02
127	C111-2008-1	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	6,99	<u>275,37</u>	-	1925	-	-	-	-
10	варіант 1				-	-			-	-	-
127	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,233	<u>7337,46</u>	<u>33,41</u>	1710	1695	<u>8</u>	<u>73,2550</u>	<u>17,07</u>
2					7273,49	29,50			7	0,2553	0,06
127	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,1678	<u>9231,63</u>	<u>100,23</u>	1549	1526	<u>17</u>	<u>91,5975</u>	<u>15,37</u>
3					9094,72	88,49			15	0,7659	0,13
127	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	100м2	0,0652	<u>3077,21</u>	<u>33,41</u>	201	198	<u>2</u>	<u>30,5325</u>	<u>1,99</u>
4					3031,57	29,50			2	0,2553	0,02
127	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	<u>13,37</u>	-	65219	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
127	KP7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,233	<u>38743,66</u>	<u>49,39</u>	9027	970	<u>12</u>	<u>43,1000</u>	<u>10,04</u>
6					4163,89	43,60			10	0,3774	0,09
127	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,233	<u>97465,02</u>	<u>13,07</u>	22709	1437	<u>3</u>	<u>58,3300</u>	<u>13,59</u>
7					6167,81	11,54			3	0,0999	0,02
127	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3176	<u>4104,87</u>	<u>3,34</u>	1304	505	<u>1</u>	<u>14,1910</u>	<u>4,51</u>
8					1590,81	2,95			1	0,0255	0,01
127	& C111-1849-1-36	Дюбель	шт	47,3224	<u>1,02</u>	-	48	-	-	-	-
9	варіант 7				-	-			-	-	-
		Приміщення 1-46									
128	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0713	<u>7337,46</u>	<u>33,41</u>	523	519	<u>2</u>	<u>73,2550</u>	<u>5,22</u>
0					7273,49	29,50			2	0,2553	0,02
128	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	100м2	0,0713	<u>3077,21</u>	<u>33,41</u>	219	216	<u>2</u>	<u>30,5325</u>	<u>2,18</u>
1					3031,57	29,50			2	0,2553	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C111-2005-5 2 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	71,3	<u>13,37</u>	-	953	-	-	-	-
128	KB11-29-2 3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0713	<u>21784,90</u> 20534,21	-	1553	1464	-	<u>189,6925</u>	<u>13,53</u>
128	C111-258 4 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,2726	<u>475,15</u>	-	3456	-	-	-	-
128	C111-2000-1 5 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	37,076	<u>13,24</u>	-	491	-	-	-	-
128	C111-2001-2 6 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,23702	<u>119,83</u>	-	388	-	-	-	-
128	& C1532-11-7 1 варіант 1	Хрестики	шт	51,4786	<u>0,33</u>	-	17	-	-	-	-
128	KB15-26-2 8	Приміщення 1-30 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2456	<u>1106,00</u> 1075,57	<u>1,67</u> 1,47	1378	1340	<u>2</u> 2	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>12,38</u> 0,02
128	& C111-9 1724-1 варіант 2	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matmm 7x60	шт	36	<u>164,11</u>	-	5908	-	-	-	-
129	C111-2000-1 0 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,47712	<u>7,16</u>	-	46	-	-	-	-
129	C111-2001-2 1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,567993 6	<u>119,83</u> -	-	68	-	-	-	-
129	KP7-15-6 2	Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16 Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	2,4991	<u>38743,66</u> 4163,89	<u>49,39</u> 43,60	96824	10406	<u>123</u> 109	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>107,71</u> 0,94
129	KP7-26-2 3	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,4991	<u>97465,02</u> 6167,81	<u>13,07</u> 11,54	243575	15414	<u>33</u> 29	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>145,77</u> 0,25
129	KB11-43-3 4	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,0329	<u>4104,87</u> 1590,81	<u>3,34</u> 2,95	8345	3234	<u>7</u> 6	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>28,85</u> 0,05
129	& C111-5 1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	302,9021	<u>1,02</u>	-	309	-	-	-	-
129	& C111-6 1844-1-35 варіант 1	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а	м	64,12	<u>120,78</u>	-	7744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129 7	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1392	<u>38934,56</u> 4895,23	<u>49,39</u> 43,60	5420	681	<u>7</u> 6	<u>50,6700</u> 0,3774	<u>7,05</u> 0,05
129 8	& C111-1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	167,04	<u>0,41</u> -	-	68	-	-	-	-
129 9	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,1392	<u>4104,79</u> 4086,61	<u>12,14</u> 10,32	571	569	<u>2</u> 1	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>5,07</u> 0,01
130 0	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,1392	<u>1332,58</u> 1329,11	<u>3,47</u> 2,95	185	185	-	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>1,65</u> -
130 1	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	29,232	<u>187,89</u> -	-	5492	-	-	-	-
130 2	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1392	<u>21784,90</u> 20534,21	-	3032	2858	-	<u>189,6925</u> -	<u>26,41</u> -
130 3	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	72,384	<u>13,24</u> -	-	958	-	-	-	-
130 4	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,31968	<u>119,83</u> -	-	757	-	-	-	-
130 5	& C1532-11-5	Хрестики	шт	100,5024	<u>0,33</u> -	-	33	-	-	-	-
130 6	C111-258	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30x30 мм	м2	14,1984	<u>623,05</u> -	-	8846	-	-	-	-
130 7	KP7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	7,8339	<u>38743,66</u> 4163,89	<u>49,39</u> 43,60	303514	32619	<u>387</u> 342	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>337,64</u> 2,96
130 8	KP7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	7,8339	<u>1071,27</u> 1039,57	<u>30,50</u> 26,93	8392	8144	<u>239</u> 211	<u>10,4700</u> 0,2331	<u>82,02</u> 1,83
130 9	C1555-112	Підкладка SO Cork коркова	м2	799,0578	<u>193,50</u> -	-	154618	-	-	-	-
131 0	KP7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	7,8339	<u>13722,03</u> 7674,15	<u>58,10</u> 51,30	107497	60119	<u>455</u> 402	<u>69,2300</u> 0,4440	<u>542,34</u> 3,48
131 1	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба	м2	814,7256	<u>485,15</u> -	-	395264	-	-	-	-
131 2	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	5,6894	<u>18253,02</u> 1380,13	<u>2,91</u> 2,56	103849	7852	<u>17</u> 15	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>79,08</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	8,2777	<u>1079,83</u>	<u>1,45</u>	8939	8913	<u>12</u>	<u>8,3400</u>	<u>69,04</u>
3					1076,69	1,28			11	0,0111	0,09
131	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	8,2777	<u>2689,15</u>	<u>1,45</u>	22260	22228	<u>12</u>	<u>20,8000</u>	<u>172,18</u>
4					2685,28	1,28			11	0,0111	0,09
131	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий	т	0,275647	<u>951903,13</u>	-	262390	-	-	-	-
5	варіант 8	прозорий		4	-	-			-	-	-
131	& С111-6	Кутовий порожек алюмінієвий рифлений	м	14	<u>140,00</u>	-	1960	-	-	-	-
1844-1-35	Браз Line 40х9,3 мм, срібло BLB-5203-10-0106.27				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 28					2975050	438581	<u>2488</u>		<u>4055,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2975050		2018		17,51
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2533981				
		всього заробітна плата, грн.					440599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					237965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					488,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84914				
		Всього будівельні роботи, грн.					3213015				

		Всього по розділу 28					3213015				
		Розділ 29. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів									
131	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4928	<u>82390,76</u>	-	40602	39569	-	<u>716,2700</u>	<u>352,98</u>
7					80293,87	-			-	-	-
131	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01673	<u>8763,54</u>	-	147	147	-	<u>88,2400</u>	<u>1,48</u>
8					8761,35	-			-	-	-
131	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтувкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,02	<u>1035,67</u>	<u>152,90</u>	21	17	<u>3</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,17</u>
9					828,08	51,64			1	0,4715	0,01
132	С111-2008-010	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,6	<u>275,37</u>	-	165	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132 1	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	1,31	<u>218,78</u> 218,36	-	287	286	-	<u>1,8100</u>	<u>2,37</u>
132	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	21,83	<u>162,02</u>	-	3537	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
132	C111-2005-1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	43,66	<u>6,00</u>	-	262	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
132	KB11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0449	<u>11732,95</u> 11000,03	<u>384,63</u> 113,95	527	494	<u>17</u> 5	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>4,67</u> 0,05
132	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4928	<u>89494,78</u> 86896,56	-	44103	42823	-	<u>775,1700</u>	<u>382</u>
5					-	-			-	-	-
132	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	0,4928	<u>10623,25</u> 1076,69	<u>1,45</u> 1,28	5235	531	<u>1</u> 1	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,11</u> 0,01
132	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0674	<u>3834,71</u> 3834,71	-	258	258	-	<u>42,4100</u>	<u>2,86</u>
7					-	-			-	-	-
132	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8425	<u>403,52</u>	-	340	-	-	-	-
8	варіант 3				-	-			-	-	-
132	KB15-26-2	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	9,1681	<u>1106,00</u> 1075,57	<u>1,67</u> 1,47	10140	9861	<u>15</u> 13	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>91,09</u> 0,12
133	& C111-01724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	<u>160,17</u>	-	36839	-	-	-	-
133	& C111-11724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	<u>195,65</u>	-	2739	-	-	-	-
133	& C111-21724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	47	<u>368,11</u>	-	17301	-	-	-	-
133	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,67412	<u>7,16</u>	-	341	-	-	-	-
133	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,180653	<u>119,83</u>	-	501	-	-	-	-
4	варіант 1			6	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 29					163345	93986	<u>36</u> 20		<u>841,73</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 29					163345 69323 94006 49869 101,03 17550 213214 213214				
		Розділ 30. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 4-го поверху та площадках сходів									
133 5	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4949	<u>82390,76</u> 80293,87	<u>-</u> -	40775	39737	<u>-</u> -	<u>716,2700</u> -	<u>354,48</u> -
133 6	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,036	<u>6502,49</u> 5051,88	<u>1450,61</u> 484,30	234	182	<u>52</u> 17	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1,83</u> 0,16
133 7	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,02009	<u>8763,54</u> 8761,35	<u>-</u> -	176	176	<u>-</u> -	<u>88,2400</u> -	<u>1,77</u> -
133 8	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0466	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	48	39	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,39</u> 0,02
133 9 10	C111-2008- варіант 1	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	1,398	<u>275,37</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1340	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	3,8	<u>218,78</u> 218,36	-	831	830	-	<u>1,8100</u>	<u>6,88</u>
134	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	63,3	<u>162,02</u>	-	10256	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
134	C111-2005-1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	126,6	<u>6,00</u>	-	760	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
134	KB11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0762	<u>11732,95</u> 11000,03	<u>384,63</u> 113,95	894	838	<u>29</u> 9	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>7,93</u> 0,08
134	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4949	<u>89494,78</u> 86896,56	-	44291	43005	-	<u>775,1700</u>	<u>383,63</u>
4					-	-			-	-	-
134	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	0,4949	<u>10623,25</u> 1076,69	<u>1,45</u> 1,28	5257	533	<u>1</u> 1	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,13</u> 0,01
134	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1353	<u>3834,71</u> 3834,71	-	519	519	-	<u>42,4100</u>	<u>5,74</u>
6					-	-			-	-	-
134	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	6,765	<u>403,52</u>	-	2730	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
134	KB15-26-2	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	16,3297	<u>1106,00</u> 1075,57	<u>1,67</u> 1,47	18061	17564	<u>27</u> 24	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>162,25</u> 0,21
8					-	-			-	-	-
134	& C111-91724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	<u>160,17</u>	-	36839	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
135	& C111-01724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	<u>195,65</u>	-	2739	-	-	-	-
135	& C111-11724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	59,89	<u>368,11</u>	-	22046	-	-	-	-
135	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,91444	<u>7,16</u>	-	608	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
135	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,446343	<u>119,83</u>	-	892	-	-	-	-
3	варіант 1			2	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 30					188341	103423	<u>116</u> 53		<u>929,03</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 30					188341 84802 103476 54984 111,56 19377 243325 243325				
135	КР12-65-15	Розділ 31. Ремонтні роботи по підлогах з керамічної плитки 4-го поверху Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Barracuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	100м2	0,089	<u>3834,71</u> 3834,71	-	341	341	-	<u>42,4100</u>	<u>3,77</u>
4		(плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Barracuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)				-			-	-	-
135	& C111-51292-2	Засіб для очищення керамічної плитки Barracuda	л	2	<u>357,46</u> -	-	715	-	-	-	-
	варіант 1					-			-	-	-
135	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	10м	8,9	<u>209,39</u> 207,71	-	1864	1849	-	<u>2,1500</u>	<u>19,14</u>
6						-			-	-	-
135	КР11-7-1	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердий воск для кераміки "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	100м2	0,0045	<u>49760,90</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	224	218	<u>6</u> 3	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>1,99</u> 0,02
7											
135	& C111-82015-3-38	Реставраційний набір для відновлення керамічної плитки і каменя Ko.633 401 Heinrich König, Германія	шт	1	<u>5175,99</u> -	-	5176	-	-	-	-
	варіант 4					-			-	-	-
135	КР13-25-3	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	100м2	0,0045	<u>86896,56</u> 86896,56	-	391	391	-	<u>775,1700</u>	<u>3,49</u>
9						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C111-0	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	<u>106,61</u>	-	107	-	-	-	-
	2015-3-38				-	-			-	-	-
	варіант 1										
136	KP13-25-1	Шліфування відремонтованих поверхонь	100м2	0,0045	<u>240881,60</u>	-	1084	1084	-	<u>2148,8100</u>	<u>9,67</u>
	1				<u>240881,60</u>	-			-	-	-
136	& C111-2	Волокно для шліфования КО. 609006	шт	1	<u>106,61</u>	-	107	-	-	-	-
	2015-3-38				-	-			-	-	-
	варіант 3										
136	& C111-3	Волокно для шліфования КО. 609003,	шт	2	<u>106,61</u>	-	213	-	-	-	-
	2015-3-38				-	-			-	-	-
	варіант 2										
136	KP12-46-2	Нанесення м'якою тканиною захисного шару,	100м2	0,089	<u>8217,43</u>	<u>1,45</u>	731	239	-	<u>20,8000</u>	<u>1,85</u>
	4	Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.			<u>2685,28</u>	<u>1,28</u>			-	<u>0,0111</u>	-
Разом прямі витрати по розділу 31							10953	4122	<u>6</u>		<u>39,91</u>
Разом будівельні роботи, грн.							10953		<u>3</u>		<u>0,02</u>
в тому числі:							6825				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4125				
всього заробітна плата, грн.							2289				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,79				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							834				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13242				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 31							13242				
Розділ 32. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів											
136	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття	100м2	0,3721	<u>82390,76</u>	-	30658	29877	-	<u>716,2700</u>	<u>266,52</u>
	5	(усунення верхнього будного шару)			<u>80293,87</u>	-			-	-	-
136	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0096	<u>6502,49</u>	<u>1450,61</u>	62	48	<u>14</u>	<u>50,8800</u>	<u>0,49</u>
	6				<u>5051,88</u>	<u>484,30</u>			<u>5</u>	<u>4,3986</u>	<u>0,04</u>
136	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01208	<u>8763,54</u>	-	106	106	-	<u>88,2400</u>	<u>1,07</u>
	7				<u>8761,35</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136 8	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівекою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г/м ² (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м ²	0,0181	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	19	15	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,15</u> 0,01
136 9 10	C111-2008- варіант 1	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,543	<u>275,37</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
137 0	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN СЕМТОР із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN СЕМТОР - 2 кг/м ² на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м ²	1,08	<u>218,78</u> 218,36	- -	236	236	- -	<u>1,8100</u> -	<u>1,95</u> -
137 1	C111-2005-1 варіант 2	Покриття для підлоги Hauptmann semtop	кг	54	<u>162,02</u> -	- -	8749	-	- -	- -	- -
137 2	C111-2005-1 варіант 1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	0,036	<u>6,00</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
137 3	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м ²	0,3721	<u>89494,78</u> 86896,56	- -	33301	32334	- -	<u>775,1700</u> -	<u>288,44</u> -
137 4	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м ² /л)	100м ²	0,3721	<u>10623,25</u> 1076,69	<u>1,45</u> 1,28	3953	401	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>3,1</u> -
137 5	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м ²)	100м ²	0,0646	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	248	248	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,74</u> -
137 6	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8075	<u>403,52</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
137 7	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м ²	10,1203	<u>1106,00</u> 1075,57	<u>1,67</u> 1,47	11193	10885	<u>17</u> 15	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>100,56</u> 0,13
137 8 1724-1	& C111- варіант 1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	160	<u>160,17</u> -	- -	25627	-	- -	- -	- -
137 9 1724-1	& C111- варіант 3	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	8	<u>195,65</u> -	- -	1565	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C111-01724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	35,698	<u>368,11</u>	-	13141	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
138	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52,62526	<u>7,16</u>	-	377	-	-	-	-
	1 варіант 1				-	-			-	-	-
138	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,614856	<u>119,83</u>	-	553	-	-	-	-
	2 варіант 1			8	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 32					130264	74150	<u>35</u>		<u>665,02</u>
									21		0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					130264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56079				
		всього заробітна плата, грн.					74171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13867				
		Всього будівельні роботи, грн.					169643				

		Всього по розділу 32					169643				
		Розділ 33. Ремонтні роботи по ліпних перилах сходів (центральный хол)									
138	KP12-64-1	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI, масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	100м2	0,411	<u>835,84</u>	-	344	325	-	<u>8,7500</u>	<u>3,6</u>
	3				791,18	-			-	-	-
138	KP12-65-10	Повне очищення елементів огороження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	100м2	0,411	<u>4550,84</u>	-	1870	1870	-	<u>50,3300</u>	<u>20,69</u>
	4				4550,84	-			-	-	-
138	KP12-65-15	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	100м2	0,0436	<u>3834,71</u>	-	167	167	-	<u>42,4100</u>	<u>1,85</u>
	5				3834,71	-			-	-	-
138	C111-1292-1	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	1,09	<u>1020,62</u>	-	1112	-	-	-	-
	6 варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 7	KP12-27-1	ґрунтування поверхні елементів огороження сходів ґрунтівою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,411	<u>19741,75</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	8114	340	<u>63</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,43</u> 0,19
138 8	KP11-30-6	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL, товщ. шару до 30 м	100м2	0,0108	<u>18274,10</u> 18116,18	<u>87,16</u> 76,94	197	196	<u>1</u> 1	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>1,58</u> 0,01
138 9	C111-1896 варіант 7	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	<u>367,34</u> -	<u>-</u> -	21423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139 0	KB15-182-2	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК З ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	100м2	0,204	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	2689	2491	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>23,56</u> 0,01
139 1	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,204	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	1133	1130	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,08</u> 0,02
139 2	C1546-23-3 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК З ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,03264	<u>36741,18</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139 3	KP12-27-1	ґрунтування відремонтованої поверхні елементів огороження сходів ґрунтівою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,204	<u>13082,38</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2669	169	<u>31</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,7</u> 0,1
139 4	KP12-49-6	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	100м2	0,411	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2220	2144	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>20,28</u> -
139 5	C111-334 варіант 5	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,005137 5	<u>615573,70</u> -	<u>-</u> -	3163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139 6	KB15-75-2	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	100м2	0,2958	<u>40305,86</u> 40280,99	<u>10,02</u> 8,85	11922	11915	<u>3</u> 3	<u>267,7545</u> 0,0766	<u>79,2</u> 0,02
139 7	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	8,874	<u>62,84</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139 8	C111-1896 варіант 8	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	<u>565,63</u> -	<u>-</u> -	47684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C1632-57	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	<u>286,18</u>	-	1905	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
140	& C111-333-02	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	<u>9,21</u>	-	14736	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	KP12-49-61	фарбування гіпсових ліпних елементів огорождення сходів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,1152	<u>5401,35</u> <u>5217,21</u>	<u>1,45</u> <u>1,28</u>	622	601	-	<u>49,3400</u> <u>0,0111</u>	<u>5,68</u> -
140	C111-3342	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	<u>752531,89</u>	-	2167	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
140	KB15-182-13	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	100м2	0,0087	<u>10309,94</u> <u>9341,39</u>	<u>6,68</u> <u>5,90</u>	90	81	-	<u>88,3430</u> <u>0,0511</u>	<u>0,77</u> -
140	C111-2015-34	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	2,7	<u>836,91</u>	-	2260	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 33					128244	21429	<u>102</u> 40		<u>172,42</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					128244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106713				
		всього заробітна плата, грн.					21469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3601				
		Всього будівельні роботи, грн.					138985				

		Всього по розділу 33					138985				
		Розділ 34. Ремонтні роботи по існуючих гратах на дверних прорізах 2-го поверху									
140	KB20-2-95	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	712	<u>30,56</u> <u>25,78</u>	-	21759	18355	-	<u>0,2300</u>	<u>163,76</u> -
140	KP20-38-16	Очищення металевих ґрат від іржі металевими щітками	м2	1,78	<u>29,52</u> <u>25,32</u>	-	53	45	-	<u>0,2800</u>	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КР12-27-1	Обезжирення металевих ґрат після	100м2	0,0712	<u>2884,99</u>	<u>152,90</u>	205	59	<u>11</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,59</u>
7		усунення шарів старої фарби, уайт-спірит			828,08	51,64			4	0,4715	0,03
140	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,0712	<u>2085,40</u>	<u>97,36</u>	148	49	<u>7</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,39</u>
8		раз ґрунтовкою ГФ-021			681,57	9,23			1	0,0828	0,01
140	КР12-31-6	Фарбування металевих ґрат, емаль типу	100м2	0,0712	<u>11969,18</u>	-	852	639	-	<u>85,9100</u>	<u>6,12</u>
9		ПФ-115			8969,00	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 34							23017	19147	<u>18</u>		<u>171,36</u>
									5		0,04
Разом будівельні роботи, грн.							23017				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3852				
всього заробітна плата, грн.							19152				
Загальновиробничі витрати, грн.							10151				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3567				
Всього будівельні роботи, грн.							33168				

Всього по розділу 34							33168				
Розділ 35. Сцена											
141	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою	1т	0,3855	<u>18154,29</u>	<u>4213,14</u>	6998	4297	<u>1624</u>	<u>88,7100</u>	<u>34,2</u>
0		до 0,1 т			11147,30	758,16			292	5,3174	2,05
141 & С121-233-	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір	шт	1		<u>209271,40</u>	-	209271	-	-	-	-
1 1-3Б	сценічних платформ із сходинок)				-	-			-	-	-
варіант 3											
141 & С121-233-	Ферма для сценового обладнання	шт	2		<u>17661,35</u>	-	35323	-	-	-	-
2 1-3Б	трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)				-	-			-	-	-
варіант 2											
141 & С121-233-	Ферма для сценового обладнання 4-лучова	шт	2		<u>10457,73</u>	-	20915	-	-	-	-
3 1-3Б	(Alustage Al34 Krata - 1,5м)				-	-			-	-	-
варіант 1											
Разом прямі витрати по розділу 35							272507	4297	<u>1624</u>		<u>34,2</u>
									292		2,05
Разом будівельні роботи, грн.							272507				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							266586				
всього заробітна плата, грн.							4589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 35					2274 4,35 756 274781 274781				
		Розділ 36. Перегородки									
141	КБ10-94-4 4	1 ПОВЕРХ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,439	<u>75796,42</u> 49863,47	<u>671,69</u> 471,44	33275	21890	<u>295</u> 207	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>202,22</u> 1,74
141	& С111- 5 1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	109,75	<u>1,02</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С111- 6 1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	266,473	<u>0,51</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С111- 7 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	2252,07	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С1545- 8 204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	36,437	<u>56,17</u> -	<u>-</u> -	2047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С1545- 9 204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	105,799	<u>66,37</u> -	<u>-</u> -	7022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	С1428- 0 11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	184,38	<u>152,47</u> -	<u>-</u> -	28112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	С111-1896 1 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	53,119	<u>15,48</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С111- 2 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	237,06	<u>1,32</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142 3	КБ10-91-8	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,6048	<u>57520,24</u> 43919,15	<u>1134,37</u> 647,79	34788	26562	<u>686</u> 392	<u>420,6815</u> 5,2847	<u>254,43</u> 3,2
142 4	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	151,2	<u>1,02</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
142 5	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	2316,384	<u>0,41</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -
142 6	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	254,016	<u>152,47</u> -	- -	38730	-	- -	- -	- -
142 7	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	71,9712	<u>15,48</u> -	- -	1114	-	- -	- -	- -
142 8	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	319,3344	<u>1,32</u> -	- -	422	-	- -	- -	- -
142 9	С112-23 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,760914	<u>11163,55</u> -	- -	8495	-	- -	- -	- -
143 0	С114-5-У варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм, 2 ПОВЕРХ	м3	3,68928	<u>4033,89</u> -	- -	14882	-	- -	- -	- -
143 1	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1498	<u>75796,42</u> 49863,47	<u>671,69</u> 471,44	11354	7470	<u>101</u> 71	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>69</u> 0,59
143 2	& С111-1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	37,45	<u>1,02</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
143 3	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	90,9286	<u>0,51</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
143 4	& С111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	768,474	<u>0,41</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143 & C1545-5 204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	12,4334	56,17	-	698	-	-	-	-	-
143 & C1545-6 204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	36,1018	66,37	-	2396	-	-	-	-	-
143 C1428-7 11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	62,916	183,07	-	11518	-	-	-	-	-
143 C111-1896 8 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	18,1258	15,48	-	281	-	-	-	-	-
143 & C111-9 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	80,892	1,32	-	107	-	-	-	-	-
144 KB10-91-8 0	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,0929	57520,24 43919,15	1134,37 647,79	5344	4080	105 60	420,6815 5,2847	39,08 0,49	
144 & C111-1 1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	23,225	1,02	-	24	-	-	-	-	-
144 & C111-2 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,807	0,41	-	146	-	-	-	-	-
144 C1428-3 11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	39,018	152,47	-	5949	-	-	-	-	-
144 C111-1896 4 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,0551	15,48	-	171	-	-	-	-	-
144 & C111-5 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	49,0512	1,32	-	65	-	-	-	-	-
144 C112-23 6 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	9220,14	-	1078	-	-	-	-	-
144 C114-5-У 7 варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	0,56669	4033,89	-	2286	-	-	-	-	-
144 KB10-9-1 8	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2089	26345,46 23851,81	-	5504	4983	-	220,3400	46,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C111-9 1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	64,1323	<u>1,02</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
145	& C111-0 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,13	<u>0,41</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
145	& C1545-1 204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	18,1743	<u>56,17</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -
145	& C1545-2 204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	37,602	<u>66,37</u> -	- -	2496	-	- -	- -	- -
145	C1428-3 11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	21,9345	<u>183,07</u> -	- -	4016	-	- -	- -	- -
145	C111-1896 4 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,55946	<u>15,48</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
145	& C111-5 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	17,9654	<u>1,32</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
145	KB10-9-1 6	3 ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,1702	<u>26345,46</u> <u>23851,81</u>	- -	4484	4060	- -	<u>220,3400</u> -	<u>37,5</u> -
145	& C111-7 1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	52,2514	<u>1,02</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
145	& C111-8 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	289,34	<u>0,41</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
145	& C1545-9 204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	14,8074	<u>56,17</u> -	- -	832	-	- -	- -	- -
146	& C1545-0 204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	30,636	<u>66,37</u> -	- -	2033	-	- -	- -	- -
146	C1428-1 11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	18,438	<u>183,07</u> -	- -	3375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C1428-211867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,652	<u>152,47</u>	-	1319	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	5,34428	<u>15,48</u>	-	83	-	-	-	-
	3 варіант 5				-	-			-	-	-
146	& C111-41678-3	Стрічка армувальна	м	14,6372	<u>1,32</u>	-	19	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		4 ПОВЕРХ									
146	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,015372	<u>27935,31</u>	<u>1028,93</u>	429	287	<u>16</u>	<u>196,6300</u>	<u>3,02</u>
	5				18650,36	348,93			5	3,1488	0,05
146	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,150072	<u>35215,79</u>	-	5285	-	-	-	-
	6 варіант 4				-	-			-	-	-
146	C111-1130	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	<u>47170,11</u>	-	44	-	-	-	-
	7 варіант 3				-	-			-	-	-
146	KP11-35-6	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	100м2	0,0057	<u>128744,32</u>	<u>402,37</u>	734	410	<u>2</u>	<u>595,8200</u>	<u>3,4</u>
	8				71879,72	355,22			2	3,0747	0,02
146	KБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0832	<u>75796,42</u>	<u>671,69</u>	6306	4149	<u>56</u>	<u>460,6325</u>	<u>38,32</u>
	9				49863,47	471,44			39	3,9658	0,33
147	& C111-01849-1-36	Дюбель	шт	20,8	<u>1,02</u>	-	21	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
147	& C111-11849-1-36	Гвинти самонарізні 3,5x9,5 мм	шт	50,5024	<u>0,51</u>	-	26	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
147	& C111-21849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	426,816	<u>0,41</u>	-	175	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	& C1545-3204-1	Профіль металевий 28/27	м	6,9056	<u>56,17</u>	-	388	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
147	& C1545-4204-1	Профіль металевий 60/27	м	20,0512	<u>66,37</u>	-	1331	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	C1428-511867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	34,944	<u>152,47</u>	-	5328	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	10,0672	<u>15,48</u>	-	156	-	-	-	-
6	варіант 5				-	-			-	-	-
147	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	44,928	<u>1,32</u>	-	59	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
147	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,9585	<u>26345,46</u> <u>23851,81</u>	-	25252	22862	-	<u>220,3400</u>	<u>211,2</u>
8						-			-	-	-
147	& C111-1849-1-36	Дюбель	шт	294,2595	<u>1,02</u>	-	300	-	-	-	-
9	варіант 7				-	-			-	-	-
148	& C111-1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	1629,45	<u>0,41</u>	-	668	-	-	-	-
0	варіант 2				-	-			-	-	-
148	& C1545-1204-1	Профіль металевий 28/27	м	83,3895	<u>56,17</u>	-	4684	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
148	& C1545-2204-1	Профіль металевий 60/27	м	172,53	<u>66,37</u>	-	11451	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
148	C1428-311867	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	100,6425	<u>183,07</u>	-	18425	-	-	-	-
3	варіант 4				-	-			-	-	-
148	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	30,0969	<u>15,48</u>	-	466	-	-	-	-
4	варіант 5				-	-			-	-	-
148	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	82,431	<u>1,32</u>	-	109	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
148	KB10-12-1	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,131	<u>23888,37</u> <u>16458,19</u>	-	3129	2156	-	<u>161,5290</u>	<u>21,16</u>
6						-			-	-	-
148	& C1417-78748-1-И	Санітарно-технічні перегородки	м2	13,1	<u>2799,39</u>	-	36672	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
148	KB10-9-1	5 ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,4674	<u>26345,46</u> <u>23851,81</u>	-	12314	11148	-	<u>220,3400</u>	<u>102,99</u>
8						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148 & C111-9 1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	143,4918	<u>1,02</u>	-	-	146	-	-	-	-
149 & C111-0 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	794,58	<u>0,41</u>	-	-	326	-	-	-	-
149 & C1545-1 204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	40,6638	<u>56,17</u>	-	-	2284	-	-	-	-
149 & C1545-2 204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	84,132	<u>66,37</u>	-	-	5584	-	-	-	-
149 C1428-3 11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	49,077	<u>152,47</u>	-	-	7483	-	-	-	-
149 C111-1896 4 варіант 5	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,67636	<u>15,48</u>	-	-	227	-	-	-	-
149 & C111-5 1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	40,1964	<u>1,32</u>	-	-	53	-	-	-	-
149 KB10-94-4 6	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,118	<u>75796,42</u> 49863,47	<u>671,69</u> 471,44	-	8944	5884	<u>79</u> 56	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>54,35</u> 0,47
149 & C111-7 1849-1-36 варіант 7	Дюбель	шт	29,5	<u>1,02</u>	-	-	30	-	-	-	-
149 & C111-8 1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	71,626	<u>0,51</u>	-	-	37	-	-	-	-
149 & C111-9 1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	605,34	<u>0,41</u>	-	-	248	-	-	-	-
150 & C1545-0 204-1 варіант 1	Профіль металевий 28/27	м	9,794	<u>56,17</u>	-	-	550	-	-	-	-
150 & C1545-1 204-1 варіант 2	Профіль металевий 60/27	м	28,438	<u>66,37</u>	-	-	1887	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C1428-2	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	49,56	<u>183,07</u>	-	9073	-	-	-	-
	11867				-	-			-	-	-
	варіант 4										
150	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,278	<u>15,48</u>	-	221	-	-	-	-
	3				-	-			-	-	-
	варіант 5										
150	& C111-4	Стрічка армувальна	м	63,72	<u>1,32</u>	-	84	-	-	-	-
	1678-3				-	-			-	-	-
	варіант 2										
150	KB10-12-1	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ									
	5	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,0594	<u>23888,37</u>	-	1419	978	-	<u>161,5290</u>	<u>9,59</u>
					16458,19	-			-	-	-
150	& C1417-6	Санітарно-технічні перегородки	м2	5,94	<u>2799,39</u>	-	16628	-	-	-	-
	8748-1-И				-	-			-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 36					428780	116919	<u>1340</u>		<u>1092,29</u>
									832		6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					428780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310521				
		всього заробітна плата, грн.					117751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22916				
		Всього будівельні роботи, грн.					492725				

		Всього по розділу 36					492725				
		Розділ 37. Будівельні роботи по вузлу 25 (прим. 2-7...2-10,2-12...2-17,2-19...2-22)									
150	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,384	<u>5240,60</u>	<u>454,67</u>	2012	1838	<u>174</u>	<u>52,9300</u>	<u>20,33</u>
	7				4785,93	159,47			61	1,3038	0,5
150	KP11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,576	<u>6682,87</u>	<u>570,48</u>	3849	3521	<u>328</u>	<u>67,6000</u>	<u>38,94</u>
	8				6112,39	200,09			115	1,6359	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150 9	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м ²	100м ²	0,384	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	5749	5563	<u>55</u> 49	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>48,89</u> 0,42
151 0	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,6128	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	13342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 1	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драни	100м ²	0,576	<u>9103,43</u> 6103,60	<u>4,36</u> 3,85	5244	3516	<u>3</u> 2	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>37,07</u> 0,02
151 2	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драни (із відновленням драни) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м ²	100м ²	0,576	<u>14643,21</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	8434	8345	<u>83</u> 73	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>73,34</u> 0,63
151 3	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,8064	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	6671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 4	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м ²	0,96	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	9898	8968	<u>6</u> 6	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>84,81</u> 0,05
151 5	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпатлівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,96	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	5330	5317	<u>10</u> 8	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>47,43</u> 0,07
151 6	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,5184	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	16445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 7	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,96	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1778	795	<u>147</u> 50	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,01</u> 0,45
151 8	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,96	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	5185	5009	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>47,37</u> 0,01
151 9	C111-334 варіант 4	Фарба акрілова СТ 42	т	0,024	<u>173840,84</u> -	<u>-</u> -	4172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 37					88109	42872	<u>807</u> 365		<u>406,19</u> 3,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					88109 44430 43237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 37					23668 49,13 8531 111777 111777				
		Розділ 38. Будівельні роботи вузол 28 прим. 2-19									
152 0	KP11-50-6	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	100м2	0,0642	<u>6682,87</u> 6112,39	<u>570,48</u> 200,09	429	392	<u>37</u> 13	<u>67,6000</u> 1,6359	<u>4,34</u> 0,11
152 1	KP5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	<u>7112,81</u> 6885,48	<u>227,33</u> 79,73	218	211	<u>7</u> 2	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>2,34</u> 0,02
152 2	KP5-4-1	Улаштування перегородки	100 м2	0,0288	<u>80324,88</u> 21468,48	<u>69,72</u> 61,56	2313	618	<u>2</u> 2	<u>216,2200</u> 0,5328	<u>6,23</u> 0,02
152 3	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,0288	<u>9103,43</u> 6103,60	<u>4,36</u> 3,85	262	176	-	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>1,85</u> -
152 4	KP11-35-1	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,0288	<u>25096,23</u> 17828,81	<u>241,13</u> 212,88	723	513	<u>7</u> 6	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>4,8</u> 0,05
152 5	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,12096	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	1001	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152 6	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0288	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	53	24	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,24</u> 0,01
152 7	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0288	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	297	269	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,54</u> -
152 8	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпатлівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0288	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	160	159	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,42</u> -
152 9	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,015552	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	493	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 38					5949	2362	<u>57</u> 24		<u>23,76</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					5949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3530 2386 1354 2,87 500 7303				
		Всього по розділу 38					7303				
153 0	KP5-1-5	Розділ 39. Ремонт каркасної перегородки прим. XVIII, 2-2 Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	<u>7112,81</u> 6885,48	<u>227,33</u> 79,73	875	847	<u>28</u> 10	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>9,37</u> 0,08
153 1	KP5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	<u>33512,25</u> 14844,85	<u>103,13</u> 91,05	4122	1826	<u>13</u> 11	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>18,39</u> 0,1
153 2	& C111-1849-1-36 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	200	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153 3	KB13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,095	<u>17775,68</u> 17726,46	<u>41,24</u> 1,70	1689	1684	<u>4</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>16,75</u> -
153 4	C1113-286 варіант 5	Імпрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	5,7	<u>358,53</u> -	<u>-</u> -	2044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 39					8812	4357	<u>45</u> 21		<u>44,51</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8812 4410 4378 2375 4,81 835 11187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 39					11187				
		Розділ 40. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7									
153	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних	100 м2	1,3623	<u>7112,81</u>	<u>227,33</u>	9690	9380	<u>310</u>	<u>76,1500</u>	<u>103,74</u>
5		непоштукатурених перегородок, обшитих дошками			6885,48	79,73			109	0,6519	0,89
153	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних	100 м2	1,3623	<u>22345,14</u>	<u>103,13</u>	30441	20223	<u>140</u>	<u>149,5100</u>	<u>203,68</u>
6		перегородок, обшитих дошками			14844,85	91,05			124	0,7881	1,07
153	& С111-7	Гвинти самонарізні	шт	800	<u>0,41</u>	-	328	-	-	-	-
7	1849-1-36				-	-			-	-	-
	варіант 2										
153	КБ13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для	100м2	0,599	<u>17775,68</u>	<u>41,24</u>	10648	10618	<u>25</u>	<u>176,2950</u>	<u>105,6</u>
8		конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)			17726,46	1,70			1	0,0152	0,01
153	С1113-286	Імпрегнат для конструкційної деревини	кг	35,94	<u>358,53</u>	-	12886	-	-	-	-
9	варіант 5	Vidaron			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 40					63993	40221	<u>475</u>		<u>413,02</u>
									234		1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					63993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23297				
		всього заробітна плата, грн.					40455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8045				
		Всього будівельні роботи, грн.					86386				

		Всього по розділу 40					86386				
		Розділ 41. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17									
154	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних	100 м2	1,1579	<u>7112,81</u>	<u>227,33</u>	8236	7973	<u>263</u>	<u>76,1500</u>	<u>88,17</u>
0		непоштукатурених перегородок, обшитих дошками			6885,48	79,73			92	0,6519	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних	100 м2	1,1579	<u>29529,67</u>	<u>103,13</u>	34192	17189	<u>119</u>	<u>149,5100</u>	<u>173,12</u>
1		перегородок, обшитих дошками			14844,85	91,05			105	0,7881	0,91
154	& С111-1849-1-36	Гвинти самонарізні	шт	720	<u>0,41</u>	-	295	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
154	КБ13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для	100м2	0,5466	<u>17775,68</u>	<u>41,24</u>	9716	9689	<u>23</u>	<u>176,2950</u>	<u>96,36</u>
3		конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)			17726,46	1,70			1	0,0152	0,01
154	С1113-286	Імпрегнат для конструкційної деревини	кг	32,796	<u>358,53</u>	-	11758	-	-	-	-
4	варіант 5	Vidaron			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 41					64197	34851	<u>405</u>		<u>357,65</u>
									198		1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					64197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28941				
		всього заробітна плата, грн.					35049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6939				
		Всього будівельні роботи, грн.					83555				

		Всього по розділу 41					83555				
		Розділ 42. Дерев'яний пандус									
154	КР9-18-2	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	<u>1436,51</u>	-	2500	1447	-	<u>7,4200</u>	<u>12,91</u>
5					831,78	-			-	-	-
154	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	0,057	<u>975,09</u>	-	56	56	-	<u>9,5700</u>	<u>0,55</u>
6					975,09	-			-	-	-
154	& С111-1691-1-34	Імпрегнат для конструкційної деревини	кг	3,42	<u>358,54</u>	-	1226	-	-	-	-
7	варіант 1	Vidaro			-	-			-	-	-
154	КБ13-44-7	Шліфування поверхні	1 м2	1,74	<u>43,88</u>	-	76	50	-	<u>0,2875</u>	<u>0,5</u>
8					28,55	-			-	-	-
154	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій	100м2	0,0174	<u>1079,83</u>	<u>1,45</u>	19	19	-	<u>8,3400</u>	<u>0,15</u>
9		або пофарбованій поверхні за 1 раз			1076,69	1,28			-	0,0111	-
155	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій	100м2	0,0174	<u>2689,15</u>	<u>1,45</u>	47	47	-	<u>20,8000</u>	<u>0,36</u>
0		або пофарбованій поверхні за 2 рази			2685,28	1,28			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий	т	0,000579	<u>951903,13</u>	-	552	-	-	-	-
1	варіант 8	прозорий		4	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 42					4476	1619	-		<u>14,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4476		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2857				
		всього заробітна плата, грн.					1619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					299				
		Всього будівельні роботи, грн.					5329				

		Всього по розділу 42					5329				
Розділ 43. Тамбур											
155	KB10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	1,853	<u>9404,13</u>	<u>74,15</u>	17426	14885	<u>137</u>	<u>70,5985</u>	<u>130,82</u>
2					8032,70	22,37			41	0,1553	0,29
155	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід,	м3	1,94565	<u>9220,14</u>	-	17939	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
155	KB10-7-1	Обшивання каркасних стін дошками	100м2	0,3042	<u>44042,77</u>	-	13398	2017	-	<u>65,9525</u>	<u>20,06</u>
4		обшивки			6631,52	-			-	-	-
155	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	1,3586	<u>975,09</u>	-	1325	1325	-	<u>9,5700</u>	<u>13</u>
5					975,09	-			-	-	-
155	& C111-	Імпрегнат для конструкційної деревини	кг	81,516	<u>358,54</u>	-	29227	-	-	-	-
6	1691-1-34	Vidaro			-	-			-	-	-
	варіант 1										
155	KP12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій	100м2	0,3042	<u>1079,83</u>	<u>1,45</u>	328	328	-	<u>8,3400</u>	<u>2,54</u>
7		або пофарбованій поверхні за 1 раз			1076,69	1,28			-	0,0111	-
155	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій	100м2	0,3042	<u>2689,15</u>	<u>1,45</u>	818	817	-	<u>20,8000</u>	<u>6,33</u>
8		або пофарбованій поверхні за 2 рази			2685,28	1,28			-	0,0111	-
155	C111-1659-1	Лазур Feidal Holzlas gorix	т	0,005703	<u>150330,25</u>	-	857	-	-	-	-
9	варіант 2			7	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 43					81318	19372	<u>137</u>		<u>172,75</u>
									41		0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					81318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 43					19413 10272 20,76 3607 91590 91590				
		Розділ 44. Стеля 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й поверх									
1560	KP11-50-2	СТЕЛЯ 1-го поверху Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4675	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	2450	2237	<u>213</u> 75	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,74</u> 0,61
1561	KP12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,279	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	524	231	<u>43</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,33</u> 0,13
1562	KB15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	100м2	0,279	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	3677	3407	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>32,22</u> 0,01
1563	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	117,18	<u>33,93</u> -	-	3976	-	-	-	-
1564	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,279	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	1549	1545	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,78</u> 0,02
1565	KP12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,302	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	4263	1906	<u>352</u> 119	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>19,2</u> 1,09
1566	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,302	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	30340	28110	<u>15</u> 14	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>265,84</u> 0,12
1567	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,302	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	12780	12749	<u>23</u> 20	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>113,73</u> 0,18
1568	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,24308	<u>8272,64</u> -	-	10284	-	-	-	-
1569	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	2,302	<u>2259,00</u> 2068,37	-	5200	4761	-	<u>20,3000</u> -	<u>46,73</u> -
1570	C111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,05755	<u>179013,70</u> -	-	10302	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	100м2	0,279	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	1507	1456	-	<u>49,3400</u>	<u>13,77</u>
1					5217,21	1,28			-	0,0111	-
157	С111-334	Фарба акрілова IN 51	т	0,006975	<u>90966,58</u>	-	634	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
157	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,424	<u>17049,82</u>	-	7229	7216	-	<u>160,9425</u>	<u>68,24</u>
3					17018,06	-			-	-	-
157	& С1545-44-	Дюбель 6х40 мм	шт	125,928	<u>0,82</u>	-	103	-	-	-	-
4	1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
157	& С126-951-	Підвіс	шт	33,92	<u>21,44</u>	-	727	-	-	-	-
5	1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
157	& С126-951-	Тяга підвісу	шт	33,92	<u>42,86</u>	-	1454	-	-	-	-
6	1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
157	& С126-	Профілі 0,6 м	м	40,28	<u>46,85</u>	-	1887	-	-	-	-
7	1303-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
157	& С126-	Профілі 1,2 м	м	80,56	<u>46,91</u>	-	3779	-	-	-	-
8	1303-2				-	-			-	-	-
	варіант 1										
157	& С126-	Профілі 3,7 м	м	40,28	<u>46,91</u>	-	1890	-	-	-	-
9	1303-3				-	-			-	-	-
	варіант 1										
158	& С126-	Профілі кут 3,0 м	м	45,792	<u>43,13</u>	-	1975	-	-	-	-
0	1303-4				-	-			-	-	-
	варіант 1										
158	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,424	<u>2040,46</u>	-	865	865	-	<u>19,2970</u>	<u>8,18</u>
1					2040,46	-			-	-	-
158	С111-762	Плити Армстронг	м2	38,955	<u>475,89</u>	-	18538	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
158	С111-762	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	5,565	<u>665,61</u>	-	3704	-	-	-	-
3	варіант 3	Кесонна стеля			-	-			-	-	-
158	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	1 м3	4,273	<u>15964,49</u>	-	68216	17037	-	<u>40,8800</u>	<u>174,68</u>
4					3987,03	-			-	-	-
158	КБ13-70-1	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	2,9905	<u>8887,84</u>	<u>20,62</u>	26579	26505	<u>62</u>	<u>88,1475</u>	<u>263,61</u>
5					8863,23	0,85			3	0,0076	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158 6	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	2,9905	<u>4520,07</u> 4516,61	- -	13517	13507	- -	<u>44,9190</u> -	<u>134,33</u> -
158 7	С1113-107 варіант 4	Vidaron	т	0,17943	<u>291691,12</u> -	- -	52338	-	- -	- -	- -
158 8	КР4-17-1	Улаштування підшивки стель вагонкою	100 м2	0,72	<u>64597,72</u> 11408,47	<u>126,38</u> 111,57	46510	8214	<u>91</u> 80	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>75,88</u> 0,7
158 9	КР12-27-1	Обробка стель (клей ПВА Д3 Професіональний (середня витрата 100- 150 г/м2)	100м2	1,859	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1925	1539	<u>284</u> 96	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>15,5</u> 0,88
159 0	С111-1650 варіант 2	Клей ПВА Д3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	<u>185,21</u> -	- -	3443	-	- -	- -	- -
159 1	КБ15-182-1	Шпатлювання поверхні	100м2	0,101	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1041	943	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>8,92</u> 0,01
159 2	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	18,18	<u>45,14</u> -	- -	821	-	- -	- -	- -
159 3	КР12-47-5	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	100м2	1,859	<u>3445,62</u> 1789,33	<u>1,45</u> 1,28	6405	3326	<u>3</u> 2	<u>13,8600</u> 0,0111	<u>25,77</u> 0,02
159 4	КР12-47-9	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	100м2	1,859	<u>7949,18</u> 4546,90	<u>1,45</u> 1,28	14778	8453	<u>3</u> 2	<u>35,2200</u> 0,0111	<u>65,47</u> 0,02
159 5	КР12-65-10	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0527	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	240	240	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,65</u> -
159 6	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2254	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	417	187	<u>34</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,88</u> 0,11
159 7	КБ15-182-2	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0527	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	695	644	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>6,09</u> -
159 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0527	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	293	292	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,6</u> -
159 9	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,028458	<u>31723,14</u> -	- -	903	-	- -	- -	- -
160 0	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0527	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	98	44	<u>8</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,44</u> 0,02
160 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,2254	<u>2259,00</u> 2068,37	- -	509	466	- -	<u>20,3000</u> -	<u>4,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,005635	<u>179013,70</u>	-	1009	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
160	KP12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям	100м2	0,0507	<u>4550,84</u>	-	231	231	-	<u>50,3300</u>	<u>2,55</u>
3		Розчищення площин декоративних поясків			4550,84	-			-	-	-
160	KP12-27-1	на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0507	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	94	42	8	<u>8,3400</u>	<u>0,42</u>
4		Грунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)			828,08	51,64			3	0,4715	0,02
160	KB15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами	100м2	0,0507	<u>13179,72</u>	<u>6,68</u>	668	619	-	<u>115,4830</u>	<u>5,85</u>
5		шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару			12211,17	5,90			-	0,0511	-
160	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,0507	<u>2775,92</u>	<u>5,01</u>	141	140	-	<u>24,7020</u>	<u>1,25</u>
6		шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2			2769,09	4,42			-	0,0383	-
160	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00507	<u>31723,14</u>	-	161	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
160	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1522	<u>3757,74</u>	<u>305,80</u>	572	252	47	<u>16,6800</u>	<u>2,54</u>
8					1656,16	103,27			16	0,9430	0,14
160	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1522	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	822	794	-	<u>49,3400</u>	<u>7,51</u>
9					5217,21	1,28			-	0,0111	-
161	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,003805	<u>110383,52</u>	-	420	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
161	KP12-65-10	Ремонт тягнутих карнизів під стелею	100м2	0,1258	<u>4550,84</u>	-	572	572	-	<u>50,3300</u>	<u>6,33</u>
1		Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань			4550,84	-			-	-	-
161	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,1258	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	233	104	19	<u>8,3400</u>	<u>1,05</u>
2					828,08	51,64			6	0,4715	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161 3	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1258	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1658	1536	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>14,53</u> 0,01
161 4	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1258	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	349	348	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>3,11</u> -
161 5	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,01258	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161 6	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3647	<u>3757,74</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	1370	604	<u>112</u> 38	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,08</u> 0,34
161 7	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3237	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	1748	1689	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,97</u> -
161 8	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,008092	<u>110383,52</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161 9	КР12-49-6	фарбування елементів карнизів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	100м2	0,041	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	221	214	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>2,02</u> -
162 0	С111-334	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00205	<u>752531,89</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162 1	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,315	<u>8541,91</u> 5945,46	<u>1529,50</u> 683,56	2691	1873	<u>482</u> 215	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>17,1</u> 1,78
162 2	С1545-89-23-3Д	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	31,815	<u>255,24</u> -	<u>-</u> -	8120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162 3	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	100м	2,2053	<u>331,85</u> 238,73	<u>24,54</u> 8,11	732	526	<u>54</u> 18	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>4,81</u> 0,14
162 4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6677	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	3499	3196	<u>303</u> 106	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>35,34</u> 0,87
162 5	КР3-46-1	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	100 м2	3,944	<u>8763,54</u> 8761,35	<u>-</u> -	34563	34555	<u>-</u> -	<u>88,2400</u> -	<u>348,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162 6	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,283	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	524	234	<u>43</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,36</u> 0,13
162 7	KB15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,283	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	3730	3456	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>32,68</u> 0,01
162 8	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,283	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	1571	1567	<u>3</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,98</u> 0,02
162 9	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,15282	<u>8272,64</u> -	-	1264	-	-	-	-
163 0	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,9176	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	7254	3244	<u>599</u> 202	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>32,67</u> 1,85
163 1	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,6677	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	9997	9673	<u>96</u> 85	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>85,02</u> 0,73
163 2	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,80434	<u>8272,64</u> -	-	23199	-	-	-	-
163 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,6677	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1236	553	<u>102</u> 34	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,57</u> 0,31
163 4	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	3,7287	<u>2259,00</u> 2068,37	-	8423	7712	-	<u>20,3000</u> -	<u>75,69</u> -
163 5	C111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,093217	<u>179013,70</u> -	-	16687	-	-	-	-
163 6	KP14-37-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видалається	м	189,04	<u>202,76</u> 202,76	-	38330	38330	-	<u>1,9900</u> -	<u>376,19</u> -
163 7	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	2,0735	<u>1369,70</u> 1230,35	-	2840	2551	-	<u>13,4700</u> -	<u>27,93</u> -
163 8	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	<u>1187,57</u> 280,25	-	10688	2522	-	<u>2,5000</u> -	<u>22,5</u> -
163 9	KB12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	<u>773,33</u> 235,41	-	8507	2590	-	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164 0	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3329	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	616	276	<u>51</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,78</u> 0,16
164 1	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,017133	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	1154	828	<u>23</u> 11	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>7,56</u> 0,1
164 2	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9865	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1827	817	<u>151</u> 51	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,23</u> 0,47
164 3	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,3649	<u>20876,83</u> 18116,18	<u>87,16</u> 76,94	7618	6611	<u>32</u> 28	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>53,32</u> 0,24
164 4	KB15-182-2	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,3649	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	4809	4456	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>42,14</u> 0,02
164 5	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3649	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2026	2021	<u>4</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,03</u> 0,03
164 6	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,03649	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	1158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164 7	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	3,3172	<u>3757,74</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	12465	5494	<u>1014</u> 343	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>55,33</u> 3,13
164 8	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,3172	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	17917	17307	<u>5</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>163,67</u> 0,04
164 9	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,08293	<u>110383,52</u> -	<u>-</u> -	9154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165 0	KB15-76-2	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,399	<u>2040,46</u> 2040,46	<u>-</u> -	814	814	<u>-</u> -	<u>19,2970</u> -	<u>7,7</u> -
165 1	C111-762	Плити Армстронг	м2	41,895	<u>475,89</u> -	<u>-</u> -	19937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165 2	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,7733	<u>8541,91</u> 5945,46	<u>1529,50</u> 683,56	6605	4598	<u>1183</u> 529	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>41,98</u> 4,38
165 3	& C1545-89-3-ЗД	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	78,1033	<u>255,24</u> -	- -	19935	-	- -	- -	- -
165 4	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках (існуючих) Стеля 3-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі	100м	0,7733	<u>331,85</u> 238,73	<u>24,54</u> 8,11	257	185	<u>19</u> 6	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>1,69</u> 0,05
165 5	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	2,954	<u>499,02</u> 490,37	- -	1474	1449	- -	<u>5,1700</u> -	<u>15,27</u> -
165 6	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно- піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг:)	100м ²	0,093951	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1238	1147	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>10,85</u> -
165 7	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,093951	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	522	520	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>4,64</u> 0,01
165 8	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,050733	<u>8272,64</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
165 9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	100м ²	2,9237	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	15322	13993	<u>1329</u> 466	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>154,75</u> 3,81
166 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м ²	0,1687	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	440	140	<u>26</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,41</u> 0,08
166 1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м ²	0,084	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	223	223	- -	<u>29,3700</u> -	<u>2,47</u> -
166 2	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м ²	0,084	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	219	70	<u>13</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,7</u> 0,04
166 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	2,7516	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	5095	2279	<u>421</u> 142	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>22,95</u> 1,3
166 4	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м ²	2,1933	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	28907	26783	<u>15</u> 13	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>253,29</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	1,7499	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	9715	9691	<u>18</u> 15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>86,45</u> 0,13
166 6	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4434	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	1231	1228	<u>2</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>10,95</u> 0,02
166 7	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,74366	<u>8272,64</u> -	-	14425	-	-	-	-
166 8	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,4434	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	6639	6424	<u>64</u> 56	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>56,46</u> 0,49
166 9	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,86228	<u>8272,64</u> -	-	15406	-	-	-	-
167 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	5,3884	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	9978	4462	<u>824</u> 278	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>44,94</u> 2,54
167 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	5,3884	<u>2259,00</u> 2068,37	-	12172	11145	-	<u>20,3000</u> -	<u>109,38</u> -
167 2	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,13471	<u>179013,70</u> -	-	24115	-	-	-	-
167 3	КР11-50-4	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	100м2	0,0337	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	223	208	<u>15</u> 5	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>2,29</u> 0,04
167 4	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,0337	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	505	488	<u>5</u> 4	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>4,29</u> 0,04
167 5	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,36396	<u>8272,64</u> -	-	3011	-	-	-	-
167 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0881	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	163	73	<u>13</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,73</u> 0,04
167 7	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,0337	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	444	412	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,89</u> -
167 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0337	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	187	187	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,66</u> -
167 9	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,018198	<u>8272,64</u> -	-	151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168 0	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1096	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	203	91	<u>17</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,91</u> 0,05
168 1	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,1096	<u>2259,00</u> 2068,37	- -	248	227	- -	<u>20,3000</u> -	<u>2,22</u> -
168 2	C111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,00274	<u>179013,70</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
168 3	KB12-18-6	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1187,57</u> 280,25	- -	3563	841	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
168 4	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,0367	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	4718	4718	- -	<u>50,3300</u> -	<u>52,18</u> -
168 5	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателем, скальпелями)	100м шва	5,7022	<u>1369,70</u> 1230,35	- -	7810	7016	- -	<u>13,4700</u> -	<u>76,81</u> -
168 6	KP11-50-2	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	100м2	0,8157	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	4275	3904	<u>371</u> 130	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>43,18</u> 1,06
168 7	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3754	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	695	311	<u>57</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,13</u> 0,18
168 8	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0321	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	2163	1552	<u>43</u> 21	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>14,17</u> 0,18
168 9	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,1804	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	5889	2634	<u>486</u> 164	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>26,52</u> 1,5
169 0	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,3863	<u>20876,83</u> 18116,18	<u>87,16</u> 76,94	8065	6998	<u>34</u> 30	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>56,44</u> 0,26
169 1	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3863	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	715	320	<u>59</u> 20	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,22</u> 0,18
169 2	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	1,7183	<u>20876,83</u> 18116,18	<u>87,16</u> 76,94	35873	31129	<u>150</u> 132	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>251,06</u> 1,14
169 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	1,7183	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	3182	1423	<u>263</u> 89	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>14,33</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169 4	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,8847	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	24840	23014	<u>13</u> 11	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>217,65</u> 0,1
169 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8847	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	5232	5219	<u>9</u> 8	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>46,56</u> 0,07
169 6	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,18847	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	5979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169 7	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,3439	<u>3757,74</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	8808	3882	<u>717</u> 242	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>39,1</u> 2,21
169 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,6426	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	19675	19004	<u>5</u> 5	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>179,73</u> 0,04
169 9	С111-334 варіант 3	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	<u>110383,52</u> -	<u>-</u> -	10052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,217	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	567	180	<u>33</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,81</u> 0,1
170 1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1184	<u>2655,64</u> 2655,64	<u>-</u> -	314	314	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>3,48</u> -
170 2	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1184	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	309	98	<u>18</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,99</u> 0,06
170 3	КБ15-76-2	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,217	<u>2040,46</u> 2040,46	<u>-</u> -	443	443	<u>-</u> -	<u>19,2970</u> -	<u>4,19</u> -
170 4	С111-762 варіант 2	Плити Армстронг	м2	22,785	<u>475,89</u> -	<u>-</u> -	10843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170 5	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	2,1386	<u>8541,91</u> 5945,46	<u>1529,50</u> 683,56	18268	12715	<u>3271</u> 1462	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>116,11</u> 12,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C1545-89-63-3Д	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	215,9986	<u>255,24</u>	-	55131	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
170	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках (існуючих)	100м	8,1631	<u>331,85</u>	<u>24,54</u>	2709	1949	<u>200</u>	<u>2,1800</u>	<u>17,8</u>
	7	Ремонт тягнутих поясків по стелям			238,73	8,11			66	0,0633	0,52
170	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м ²	0,082	<u>4550,84</u>	-	373	373	-	<u>50,3300</u>	<u>4,13</u>
	8				4550,84	-			-	-	-
170	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м шва	0,0236	<u>1369,70</u>	-	32	29	-	<u>13,4700</u>	<u>0,32</u>
	9				1230,35	-			-	-	-
171	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,0025	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	5	2	-	<u>8,3400</u>	<u>0,02</u>
	0				828,08	51,64			-	0,4715	-
171	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м ²	0,0025	<u>67379,38</u>	<u>1350,94</u>	168	121	<u>3</u>	<u>441,5000</u>	<u>1,1</u>
	1				48348,67	660,87			2	5,5521	0,01
171	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,082	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	152	68	<u>13</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,68</u>
	2				828,08	51,64			4	0,4715	0,04
171	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м ²	0,0047	<u>20876,83</u>	<u>87,16</u>	98	85	-	<u>146,1100</u>	<u>0,69</u>
	3				18116,18	76,94			-	0,6660	-
171	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м ² на 1 мм шару	100м ²	0,0867	<u>13179,72</u>	<u>6,68</u>	1143	1059	<u>1</u>	<u>115,4830</u>	<u>10,01</u>
	4				12211,17	5,90			1	0,0511	-
171	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,0867	<u>2775,92</u>	<u>5,01</u>	241	240	-	<u>24,7020</u>	<u>2,14</u>
	5				2769,09	4,42			-	0,0383	-
171	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00867	<u>31723,14</u>	-	275	-	-	-	-
	6				-	-			-	-	-
171	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м ²) перед оздобленням	100м ²	0,1684	<u>3757,74</u>	<u>305,80</u>	633	279	<u>51</u>	<u>16,6800</u>	<u>2,81</u>
	7				1656,16	103,27			17	0,9430	0,16
171	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,1684	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	910	879	-	<u>49,3400</u>	<u>8,31</u>
	8				5217,21	1,28			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00421	<u>110383,52</u>	-	465	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
172	KP20-29-4	Стеля 4-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі	10м	20,205	<u>499,02</u>	-	10083	9908	-	<u>5,1700</u>	<u>104,46</u>
0		Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)			<u>490,37</u>	-			-	-	-
172	KB15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно- піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,217797	<u>13179,72</u>	<u>6,68</u>	2871	2660	<u>1</u>	<u>115,4830</u>	<u>25,15</u>
1					<u>12211,17</u>	<u>5,90</u>			<u>1</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,01</u>
172	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,217797	<u>5551,85</u>	<u>10,02</u>	1209	1206	<u>2</u>	<u>49,4040</u>	<u>10,76</u>
2					<u>5538,19</u>	<u>8,85</u>			<u>2</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,02</u>
172	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,117610	<u>8272,64</u>	-	973	-	-	-	-
3	варіант 2			4	-	-			-	-	-
172	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,5804	<u>5240,60</u>	<u>454,67</u>	29245	26707	<u>2538</u>	<u>52,9300</u>	<u>295,37</u>
4					<u>4785,93</u>	<u>159,47</u>			<u>890</u>	<u>1,3038</u>	<u>7,28</u>
172	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,1879	<u>2610,87</u>	<u>152,90</u>	491	156	<u>29</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,57</u>
5					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>10</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,09</u>
172	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1018	<u>2655,64</u>	-	270	270	-	<u>29,3700</u>	<u>2,99</u>
6					<u>2655,64</u>	-			-	-	-
172	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1018	<u>2610,87</u>	<u>152,90</u>	266	84	<u>16</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,85</u>
7					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>5</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,05</u>
172	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,4291	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	11905	5324	<u>983</u>	<u>8,3400</u>	<u>53,62</u>
8					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>332</u>	<u>0,4715</u>	<u>3,03</u>
172	KB15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	5,2885	<u>13179,72</u>	<u>6,68</u>	69701	64579	<u>35</u>	<u>115,4830</u>	<u>610,73</u>
9					<u>12211,17</u>	<u>5,90</u>			<u>31</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,27</u>
173	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	3,3311	<u>5551,85</u>	<u>10,02</u>	18494	18448	<u>33</u>	<u>49,4040</u>	<u>164,57</u>
0					<u>5538,19</u>	<u>8,85</u>			<u>29</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,26</u>
173	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	1,9574	<u>2775,92</u>	<u>5,01</u>	5434	5420	<u>10</u>	<u>24,7020</u>	<u>48,35</u>
1					<u>2769,09</u>	<u>4,42</u>			<u>9</u>	<u>0,0383</u>	<u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,322114	<u>8272,64</u>	-	44028	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
173	KP11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару	100м2	1,8661	<u>14972,62</u>	<u>143,81</u>	27940	27035	<u>268</u>	<u>127,3300</u>	<u>237,61</u>
3		поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;			<u>14487,61</u>	<u>126,96</u>			<u>237</u>	<u>1,0989</u>	<u>2,05</u>
173	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	7,83762	<u>8272,64</u>	-	64838	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
173	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,5309	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	12093	5408	<u>999</u>	<u>8,3400</u>	<u>54,47</u>
5					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>337</u>	<u>0,4715</u>	<u>3,08</u>
173	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,5988	<u>2259,00</u>	-	14907	13649	-	<u>20,3000</u>	<u>133,96</u>
6					<u>2068,37</u>	-			-	-	-
173	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,16497	<u>179013,70</u>	-	29532	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
		Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею									
173	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit СТ-99 , 1 шар);	100м2	0,2244	<u>2610,87</u>	<u>152,90</u>	586	186	<u>34</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,87</u>
8					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>12</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,11</u>
173	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,148	<u>2655,64</u>	-	393	393	-	<u>29,3700</u>	<u>4,35</u>
9					<u>2655,64</u>	-			-	-	-
174	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,148	<u>2610,87</u>	<u>152,90</u>	386	123	<u>23</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,23</u>
0					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>8</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,07</u>
174	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,3085	<u>4550,84</u>	-	5955	5955	-	<u>50,3300</u>	<u>65,86</u>
1					<u>4550,84</u>	-			-	-	-
174	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	3,3201	<u>1369,70</u>	-	4548	4085	-	<u>13,4700</u>	<u>44,72</u>
2					<u>1230,35</u>	-			-	-	-
174	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,4394	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	814	364	<u>67</u>	<u>8,3400</u>	<u>3,66</u>
3					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>23</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,21</u>
174	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,33201	<u>67379,38</u>	<u>1350,94</u>	22371	16052	<u>449</u>	<u>441,5000</u>	<u>146,58</u>
4					<u>48348,67</u>	<u>660,87</u>			<u>219</u>	<u>5,5521</u>	<u>1,84</u>
174	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,0927	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	3875	1733	<u>320</u>	<u>8,3400</u>	<u>17,45</u>
5					<u>828,08</u>	<u>51,64</u>			<u>108</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174 6	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,5296	<u>20876,83</u> 18116,18	<u>87,16</u> 76,94	11056	9594	<u>46</u> 41	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>77,38</u> 0,35
174 7	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5296	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	981	439	<u>81</u> 27	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,42</u> 0,25
174 8	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,9802	<u>20876,83</u> 18116,18	<u>87,16</u> 76,94	20463	17757	<u>85</u> 75	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>143,22</u> 0,65
174 9	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9802	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1815	812	<u>150</u> 51	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,17</u> 0,46
175 0	KB15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,7999	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	23722	21979	<u>12</u> 11	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>207,86</u> 0,09
175 1	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,7999	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	4996	4984	<u>9</u> 8	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>44,46</u> 0,07
175 2	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,17999	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	5710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175 3	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,1584	<u>3757,74</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	8111	3575	<u>660</u> 223	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>36</u> 2,04
175 4	KP12-49-6	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,1584	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	11658	11261	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>106,5</u> 0,02
175 5	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,05396	<u>110383,52</u> -	<u>-</u> -	5956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175 6	KB15-76-1	Підвісна стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3562	<u>17049,82</u> 17018,06	<u>-</u> -	6073	6062	<u>-</u> -	<u>160,9425</u> -	<u>57,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175 7 1	& C1545-44- варіант 1	Дюбель 6x40 мм	шт	105,7914	<u>0,82</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
175 8 1	& C126-951- варіант 1	Підвіс	шт	28,496	<u>21,44</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
175 9 1	& C126-951- варіант 2	Тяга підвісу	шт	28,496	<u>42,86</u> -	- -	1221	-	- -	- -	- -
176 0 1303-1	& C126- варіант 1	Профілі 0,6 м	м	33,839	<u>46,85</u> -	- -	1585	-	- -	- -	- -
176 1 1303-2	& C126- варіант 1	Профілі 1,2 м	м	67,678	<u>46,91</u> -	- -	3175	-	- -	- -	- -
176 2 1303-3	& C126- варіант 1	Профілі 3,7 м	м	33,839	<u>46,91</u> -	- -	1587	-	- -	- -	- -
176 3 1303-4	& C126- варіант 1	Профілі кут 3,0 м	м	38,4696	<u>43,13</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
176 4	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3562	<u>2040,46</u> 2040,46	- -	727	727	- -	<u>19,2970</u> -	<u>6,87</u> -
176 5	C111-762 варіант 1	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	37,401	<u>441,21</u> -	- -	16502	-	- -	- -	- -
176 6	KB21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100x60 мм HD)	100м	1,7268	<u>8541,91</u> 5945,46	<u>1529,50</u> 683,56	14750	10267	<u>2641</u> 1180	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>93,75</u> 9,78
176 7 3-3Д	& C1545-89- варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100x60 мм HD	м	174,4068	<u>255,24</u> -	- -	44516	-	- -	- -	- -
176 8	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	14,8344	<u>331,85</u> 238,73	<u>24,54</u> 8,11	4923	3541	<u>364</u> 120	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>32,34</u> 0,94
176 9	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	402	402	- -	<u>50,3300</u> -	<u>4,45</u> -
177 0	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0285	<u>1369,70</u> 1230,35	- -	39	35	- -	<u>13,4700</u> -	<u>0,38</u> -
177 1	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,001	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2	1	- -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0002	<u>67379,38</u>	<u>1350,94</u>	13	10	-	<u>441,5000</u>	<u>0,09</u>
2					48348,67	660,87			-	5,5521	-
177	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0884	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	164	73	<u>14</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,74</u>
3					828,08	51,64			5	0,4715	0,04
177	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,0057	<u>20876,83</u>	<u>87,16</u>	119	103	-	<u>146,1100</u>	<u>0,83</u>
4					18116,18	76,94			-	0,6660	-
177	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0941	<u>13179,72</u>	<u>6,68</u>	1240	1149	<u>1</u>	<u>115,4830</u>	<u>10,87</u>
5					12211,17	5,90			1	0,0511	-
177	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0941	<u>2775,92</u>	<u>5,01</u>	261	261	-	<u>24,7020</u>	<u>2,32</u>
6					2769,09	4,42			-	0,0383	-
177	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00941	<u>31723,14</u>	-	299	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
177	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1768	<u>3757,74</u>	<u>305,80</u>	664	293	<u>54</u>	<u>16,6800</u>	<u>2,95</u>
8					1656,16	103,27			18	0,9430	0,17
177	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1768	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	955	922	-	<u>49,3400</u>	<u>8,72</u>
9					5217,21	1,28			-	0,0111	-
178	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00442	<u>110383,52</u>	-	488	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
178	КР11-50-4	Ремонт балки перекриття Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0428	<u>6612,27</u>	<u>454,67</u>	283	264	<u>19</u>	<u>68,1000</u>	<u>2,91</u>
1					6157,60	159,47			7	1,3038	0,06
178	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,025	<u>14972,62</u>	<u>143,81</u>	374	362	<u>4</u>	<u>127,3300</u>	<u>3,18</u>
2					14487,61	126,96			3	1,0989	0,03
178	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	<u>8272,64</u>	-	372	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178 4	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,075	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	1123	1087	<u>11</u> 10	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>9,55</u> 0,08
178 5	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,075	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	139	62	<u>11</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
178 7	КБ15-182-2	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,075	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	988	916	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,66</u> -
178 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,075	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	416	415	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,71</u> 0,01
178 9	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0375	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	1190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,075	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	139	62	<u>11</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
179 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,075	<u>2259,00</u> 2068,37	<u>-</u> -	169	155	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>1,52</u> -
179 2	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,001875	<u>179013,70</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179 3	КР20-29-4	Стеля 5-го поверху Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	22,745	<u>499,02</u> 490,37	<u>-</u> -	11350	11153	<u>-</u> -	<u>5,1700</u> -	<u>117,59</u> -
179 4	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,027	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	356	330	<u>-</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,12</u> -
179 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,027	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	150	150	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,33</u> -
179 6	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,01458	<u>8272,64</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179 7	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2272	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	22153	20231	<u>1922</u> 674	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>223,75</u> 5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179 8	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,2374	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	620	197	<u>36</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,98</u> 0,11
179 9	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1943	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	516	516	- -	<u>29,3700</u> -	<u>5,71</u> -
180 0	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1287	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	336	107	<u>20</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,07</u> 0,06
180 1	KP4-5-1	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	100 м2	0,253	<u>3883,63</u> 3784,98	<u>98,65</u> 34,60	983	958	<u>25</u> 9	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>10,59</u> 0,07
180 2	KB13-70-1	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	100м2	0,759	<u>26663,53</u> 26589,69	<u>61,87</u> 2,55	20238	20182	<u>47</u> 2	<u>264,4425</u> 0,0228	<u>200,71</u> 0,02
180 3	C1113-286 варіант 6	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	<u>63,75</u> -	- -	1210	-	- -	- -	- -
180 4	KP4-17-1	Монтаж нових дощок накату, 120x20, L=3. 32 м (66 шт.)	100 м2	0,253	<u>42856,22</u> 11408,47	<u>126,38</u> 111,57	10843	2886	<u>32</u> 28	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>26,66</u> 0,24
180 5	KP12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,169	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	15126	6765	<u>1249</u> 422	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>68,13</u> 3,85
180 6	KB15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	7,0399	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	92784	85965	<u>47</u> 42	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>812,99</u> 0,36
180 7	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	4,8229	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	26776	26710	<u>48</u> 43	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>238,27</u> 0,37
180 8	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	2,217	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	6154	6139	<u>11</u> 10	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>54,76</u> 0,08
180 9	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,594966	<u>8272,64</u> -	- -	54558	-	- -	- -	- -
181 0	KP11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	2,1669	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	32444	31393	<u>312</u> 275	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>275,91</u> 2,38
181 1	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	9,10098	<u>8272,64</u> -	- -	75289	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР11-32-4	Оббивання дранню по дерев'яним	100м2	0,253	<u>9405,98</u>	<u>5,81</u>	2380	1568	<u>1</u>	<u>65,3500</u>	<u>16,53</u>
2		поверхням стель			6198,45	5,13			1	0,0444	0,01
181	КР11-26-4	Відновлення штукатурного шару поверхні	100м2	0,253	<u>16679,94</u>	<u>146,71</u>	4220	4097	<u>37</u>	<u>142,3100</u>	<u>36</u>
3		стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт			16192,03	129,52			33	1,1211	0,28
181	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,3542	<u>8272,64</u>	-	2930	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
181	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стель	100м2	6,4207	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	11889	5317	<u>982</u>	<u>8,3400</u>	<u>53,55</u>
5		сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)			828,08	51,64			332	0,4715	3,03
181	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих	100м2	6,4639	<u>2259,00</u>	-	14602	13370	-	<u>20,3000</u>	<u>131,22</u>
6		поверхонь усередині будівлі			2068,37	-			-	-	-
181	С111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,161597	<u>179013,70</u>	-	28928	-	-	-	-
7	варіант 1			5	-	-			-	-	-
181	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям	100м2	0,0884	<u>4550,84</u>	-	402	402	-	<u>50,3300</u>	<u>4,45</u>
8		Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань			4550,84	-			-	-	-
181	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0285	<u>1369,70</u>	-	39	35	-	<u>13,4700</u>	<u>0,38</u>
9		Ремонт тягнутих карнизів під стелею			1230,35	-			-	-	-
182	КР12-65-10	Розчищення площин тягнутих карнизів по	100м2	0,0796	<u>4550,84</u>	-	362	362	-	<u>50,3300</u>	<u>4,01</u>
0		стінам під стелею від попередніх нафарбувань			4550,84	-			-	-	-
182	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,4242	<u>1369,70</u>	-	581	522	-	<u>13,4700</u>	<u>5,71</u>
1					1230,35	-			-	-	-
182	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>773,33</u>	-	773	235	-	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
2					235,41	-			-	-	-
182	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин сумішшю	100м2	0,046	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	85	38	<u>7</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,38</u>
3		типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)			828,08	51,64			2	0,4715	0,02
182	КР11-7-1	Заповнення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,006505	<u>68981,06</u>	<u>1350,94</u>	449	315	<u>9</u>	<u>441,5000</u>	<u>2,87</u>
4				5	48348,67	660,87			4	5,5521	0,04
182	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу	100м2	0,059	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	109	49	<u>9</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,49</u>
5		Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)			828,08	51,64			3	0,4715	0,03
182	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізок, до 30 мм)	100м2	0,059	<u>20876,83</u>	<u>87,16</u>	1232	1069	<u>5</u>	<u>146,1100</u>	<u>8,62</u>
6					18116,18	76,94			5	0,6660	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182 7	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,059	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	109	49	<u>9</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,49</u> 0,03
182 8	KP11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,059	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	3975	2853	<u>80</u> 39	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>26,05</u> 0,33
182 9	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,234	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	586	194	<u>36</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,95</u> 0,11
183 0	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,1034	<u>20876,83</u> 18116,18	<u>87,16</u> 76,94	2159	1873	<u>9</u> 8	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>15,11</u> 0,07
183 1	KB15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,234	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	3084	2857	<u>2</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>27,02</u> 0,01
183 2	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,234	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	650	648	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>5,78</u> 0,01
183 3	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0234	<u>31723,14</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183 4	KP12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3167	<u>3757,74</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	1190	525	<u>97</u> 33	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>5,28</u> 0,3
183 5	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3167	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	1711	1652	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,63</u> -
183 6	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,007917	<u>110383,52</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1	Підвісна стеля		5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0552	<u>17049,82</u>	-	941	939	-	<u>160,9425</u>	<u>8,88</u>
7					17018,06	-			-	-	-
183	& C1545-44-81	Дюбель 6x40 мм	шт	16,3944	<u>0,82</u>	-	13	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
183	& C126-951-91	Підвіс	шт	4,416	<u>21,44</u>	-	95	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	& C126-951-01	Тяга підвісу	шт	4,416	<u>42,86</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
184	& C126-11303-1	Профілі 0,6 м	м	5,244	<u>46,85</u>	-	246	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	& C126-21303-2	Профілі 1,2 м	м	10,488	<u>46,91</u>	-	492	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	& C126-31303-3	Профілі 3,7 м	м	5,244	<u>46,91</u>	-	246	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	& C126-41303-4	Профілі кут 3,0 м	м	5,9616	<u>43,13</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	КБ15-76-25	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0552	<u>2040,46</u>	-	113	113	-	<u>19,2970</u>	<u>1,07</u>
					2040,46	-			-	-	-
184	C111-7626	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	5,796	<u>441,21</u>	-	2557	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	КБ21-14-17	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100x60 мм HD)	100м	4,564	<u>8541,91</u>	<u>1529,50</u>	38985	27135	<u>6981</u>	<u>54,2915</u>	<u>247,79</u>
					5945,46	683,56			3120	5,6658	25,86
184	& C1545-89-83-3Д	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100x60 мм HD	м	460,964	<u>255,24</u>	-	117656	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	КБ21-15-19	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	4,564	<u>331,85</u>	<u>24,54</u>	1515	1090	<u>112</u>	<u>2,1800</u>	<u>9,95</u>
					238,73	8,11			37	0,0633	0,29
		Разом прямі витрати по розділу 44					2274407	1109357	<u>36166</u>		<u>10546,94</u>
									14834		126,47
		Разом будівельні роботи, грн.					2274407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1128884				
		всього заробітна плата, грн.					1124191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 44					608811 1246,4 216515 2883218 2883218				
185	КР12-65-10	Розділ 45. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 2 поверху Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2653	<u>4550,84</u> 4550,84	-	1207	1207	-	<u>50,3300</u> -	<u>13,35</u> -
185	КР18-35-1	Розширення тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1944	<u>1369,70</u> 1230,35	-	266	239	-	<u>13,4700</u> -	<u>2,62</u> -
185	КР12-27-1	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	0,2935	<u>1749,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	514	243	<u>45</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,45</u> 0,14
185	КР14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	<u>75,42</u> 71,17	-	77079	72736	-	<u>0,6900</u> -	<u>705,18</u> -
185	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,001326	<u>77790,30</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	103	64	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,59</u> 0,01
185	КБ15-182-2	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	100м2	0,00511	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	67	62	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>0,59</u> -
185	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,00511	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	28	28	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,25</u> -
185	С1546-23-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,000817	<u>36741,18</u> -	-	30	-	-	-	-
185	КР12-27-1	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	0,00511	<u>1749,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	9	4	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	100м2	0,00511	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	28	27	-	<u>49,3400</u>	<u>0,25</u>
9					5217,21	1,28			-	0,0111	-
186	С111-334	Фарба акрілова IN 51	т	0,000127	<u>90966,58</u>	-	12	-	-	-	-
0	варіант 2			7	-	-			-	-	-
186	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,3492	<u>17049,82</u>	-	23004	22961	-	<u>160,9425</u>	<u>217,14</u>
1					17018,06	-			-	-	-
186	& С1545-44-	Дюбель 6х40 мм	шт	400,7124	<u>0,82</u>	-	329	-	-	-	-
2	1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
186	& С126-951-	Підвіс	шт	107,936	<u>21,44</u>	-	2314	-	-	-	-
3	1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
186	& С126-951-	Тяга підвісу	шт	107,936	<u>42,86</u>	-	4626	-	-	-	-
4	1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
186	& С126-	Профілі 0,6 м	м	128,174	<u>46,85</u>	-	6005	-	-	-	-
5	1303-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
186	& С126-	Профілі 1,2 м	м	256,348	<u>46,91</u>	-	12025	-	-	-	-
6	1303-2				-	-			-	-	-
	варіант 1										
186	& С126-	Профілі 3,7 м	м	128,174	<u>46,91</u>	-	6013	-	-	-	-
7	1303-3				-	-			-	-	-
	варіант 1										
186	& С126-	Профілі кут 3,0 м	м	145,7136	<u>43,13</u>	-	6285	-	-	-	-
8	1303-4				-	-			-	-	-
	варіант 1										
186	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3492	<u>2040,46</u>	-	2753	2753	-	<u>19,2970</u>	<u>26,04</u>
9					2040,46	-			-	-	-
187	С111-762	Плити Армстронг	м2	77,28	<u>475,89</u>	-	36777	-	-	-	-
0	варіант 2				-	-			-	-	-
187	С111-762	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	64,386	<u>665,61</u>	-	42856	-	-	-	-
1	варіант 3	Вузол 25			-	-			-	-	-
187	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,1995	<u>5240,60</u>	<u>454,67</u>	6286	5741	<u>545</u>	<u>52,9300</u>	<u>63,49</u>
2					4785,93	159,47			191	1,3038	1,56
187	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,8933	<u>7295,92</u>	<u>570,48</u>	21109	19459	<u>1650</u>	<u>74,3800</u>	<u>215,2</u>
3					6725,44	200,09			579	1,6359	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187 4	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,0928	<u>22619,77</u> 13368,41	<u>10,17</u> 8,98	92578	54714	<u>42</u> 37	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>551,05</u> 0,32
187 5	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,1995	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	17960	17378	<u>173</u> 152	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>152,73</u> 1,32
187 6	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,0379	<u>8272,64</u> -	-	41677	-	-	-	-
187 7	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	2,8933	<u>9103,43</u> 6103,60	<u>4,36</u> 3,85	26339	17660	<u>13</u> 11	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>186,18</u> 0,1
187 8	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	2,8933	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	43320	41917	<u>416</u> 367	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>368,4</u> 3,18
187 9	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,05062	<u>8272,64</u> -	-	33509	-	-	-	-
188 0	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	4,0928	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	42197	38232	<u>27</u> 24	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>361,57</u> 0,21
188 1	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпатлівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,0928	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	22723	22667	<u>41</u> 36	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>202,2</u> 0,31
188 2	С1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	2,210112	<u>31723,14</u> -	-	70112	-	-	-	-
188 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	4,0928	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	7579	3389	<u>626</u> 211	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>34,13</u> 1,93
188 4	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	4,0928	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	22107	21353	<u>6</u> 5	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>201,94</u> 0,05
188 5	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	102,32	<u>138,55</u> -	-	14176	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 45					684002	342834	<u>3587</u> 1629		<u>3305,39</u> 13,86
		Разом будівельні роботи, грн.					684002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					337581 344463 190505 398,3 69190 874507				
		Всього по розділу 45					874507				
		Розділ 46. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 3 поверху									
188 6	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0204	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	53	17	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
188 7	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0102	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	27	27	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,3</u> -
188 8	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0102	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	27	8	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> -
188 9	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,336	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	1529	1529	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,91</u> -
189 0	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,336	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	1288	1288	- -	<u>42,4100</u> -	<u>14,25</u> -
189 1	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	8,4	<u>1020,62</u> -	- -	8573	-	- -	- -	- -
189 2	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,336	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	1529	1529	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189 3	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0356	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	137	137	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,51</u> -
189 4	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	0,89	<u>1020,62</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -
189 5	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0356	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	162	162	- -	<u>50,3300</u> -	<u>1,79</u> -
189 6	KP12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,336	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	969	278	<u>51</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
189 7	KP12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,336	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	348	278	<u>51</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
189 8	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,00672	<u>122909,07</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
189 9	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	<u>75,42</u> 71,17	- -	19986	18860	- -	<u>0,6900</u> -	<u>182,85</u> -
190 0	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,00192	<u>77790,30</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	149	93	<u>3</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,85</u> 0,01
190 1	KB13-44-7	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	1 м2	14,15	<u>43,88</u> 28,55	- -	621	404	- -	<u>0,2875</u> -	<u>4,07</u> -
190 2	KB15-182-2	Клесолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,3384	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	4460	4132	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>39,08</u> 0,02
190 3	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2215	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	1230	1227	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,94</u> 0,02
190 4	C111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	19,5	<u>126,29</u> -	- -	2463	-	- -	- -	- -
190 5	C111-1668 варіант 2	Оліфа	кг	3,12	<u>94,37</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
190 6	C111-620 варіант 1	Крейда природна мелена	т	0,06084	<u>31067,43</u> -	- -	1890	-	- -	- -	- -
190 7	KP12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною у аайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,336	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	348	278	<u>51</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00125	<u>133689,17</u>	-	167	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
190	C111-878	Скипидар	т	0,000625	<u>28360,46</u>	-	18	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
191	C111-876	Сикатив	т	0,000625	<u>408583,12</u>	-	255	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
191	C111-118	Віск	т	0,00012	<u>88251,73</u>	-	11	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
191	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	<u>225,40</u>	-	7	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
191	C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,5	<u>114,86</u>	-	287	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
191	KP12-41-11	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2	100м2	0,336	<u>6790,95</u> <u>6603,46</u>	<u>1,45</u> <u>1,28</u>	2282	2219	-	<u>62,4500</u> <u>0,0111</u>	<u>20,98</u> <u>-</u>
4											
191	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,003	<u>133689,17</u>	-	401	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
191	C111-878	Скипидар	т	0,0015	<u>28360,46</u>	-	43	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
191	C111-876	Сикатив	т	0,0015	<u>408583,12</u>	-	613	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
191	C111-118	Віск	т	0,0002	<u>88251,73</u>	-	18	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
191	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,051	<u>225,40</u>	-	11	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 46							51930	32466	<u>165</u> <u>58</u>		<u>319,1</u> <u>0,54</u>
Разом будівельні роботи, грн.							51930				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19299				
всього заробітна плата, грн.							32524				
Загальновиробничі витрати, грн.							18160				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6641				
Всього будівельні роботи, грн.							70090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 46					70090				
		Розділ 47. Ремонт ліпних декоративних елементів капітелей та кронштейнів приміщення XXXII 5-го поверху									
1920	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2802	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	1275	1275	- -	<u>50,3300</u> -	<u>14,1</u> -
1921	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,2802	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	1074	1074	- -	<u>42,4100</u> -	<u>11,88</u> -
1922	C111-1292-1 2 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	7,005	<u>1020,62</u> -	- -	7149	-	- -	- -	- -
1923	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0841	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	322	322	- -	<u>42,4100</u> -	<u>3,57</u> -
1924	C111-1292-1 4 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	2,1025	<u>1020,62</u> -	- -	2146	-	- -	- -	- -
1925	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0841	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	383	383	- -	<u>50,3300</u> -	<u>4,23</u> -
1926	KP12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,2802	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	808	232	<u>43</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1927	KP12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,2802	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	290	232	<u>43</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1928	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,004511 2	<u>122909,07</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
1929	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	<u>75,42</u> 71,17	- -	23908	22561	- -	<u>0,6900</u> -	<u>218,73</u> -
1930	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,002064	<u>77790,30</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	161	100	<u>3</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,91</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ13-44-7	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	1 м2	9,7	<u>43,88</u>	-	426	277	-	<u>0,2875</u>	<u>2,79</u>
1					28,55	-			-	-	-
193	КБ15-182-2	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,117	<u>13179,72</u>	<u>6,68</u>	1542	1429	<u>1</u>	<u>115,4830</u>	<u>13,51</u>
2					12211,17	5,90			1	0,0511	0,01
193	КБ15-182-1	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,1632	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	1683	1525	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>14,42</u>
3					9341,39	5,90			1	0,0511	0,01
193	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0981	<u>5551,85</u>	<u>10,02</u>	545	543	<u>1</u>	<u>49,4040</u>	<u>4,85</u>
4					5538,19	8,85			1	0,0766	0,01
193	С111-327	Клей тваринний	кг	47,64	<u>126,29</u>	-	6016	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
193	С111-1668	Оліфа	кг	11,208	<u>94,37</u>	-	1058	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
193	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,218556	<u>31067,43</u>	-	6790	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
193	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,2802	<u>1035,67</u>	<u>152,90</u>	290	232	<u>43</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,34</u>
8					828,08	51,64			14	0,4715	0,13
193	С111-384-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,0015	<u>133689,17</u>	-	201	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
194	С111-878	Скипидар	т	0,0005	<u>28360,46</u>	-	14	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
194	С111-876	Сикатив	т	0,0005	<u>408583,12</u>	-	204	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
194	С111-118	Віск	т	0,0001	<u>88251,73</u>	-	9	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
194	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,025	<u>225,40</u>	-	6	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
194	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,7	<u>114,86</u>	-	310	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
194	КР12-49-6	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,1152	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	622	601	-	<u>49,3400</u>	<u>5,68</u>
5					5217,21	1,28			-	0,0111	-
194	С111-334	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	<u>752531,89</u>	-	2167	-	-	-	-
6	варіант 6				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 47					59953	30786	<u>135</u>		<u>301,69</u>
									46		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					59953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					29032 30832 17192 36,17 6279 77145				
		Всього по розділу 47					77145				
		Розділ 48. Ремонтні роботи по ліпних декоративних елементах капітелей та розеток приміщення XV 1-го поверху									
194 7	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м2	0,1145	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	521	521	- -	<u>50,3300</u> -	<u>5,76</u> -
194 8	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0144	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	38	12	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
194 9	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,009	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	24	24	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,26</u> -
195 0	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,009	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	23	7	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
195 1	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,0144	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	55	55	- -	<u>42,4100</u> -	<u>0,61</u> -
195 2	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	0,36	<u>1020,62</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
195 3	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,007	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	32	32	- -	<u>50,3300</u> -	<u>0,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195 4	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,007	<u>3834,71</u> 3834,71	-	27	27	-	<u>42,4100</u>	<u>0,3</u>
195 5	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	0,175	<u>1020,62</u> -	-	179	-	-	-	-
195 6	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,007	<u>4550,84</u> 4550,84	-	32	32	-	<u>50,3300</u>	<u>0,35</u>
195 7	KP12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,0144	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	42	12	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
195 8	KP12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,0144	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	15	12	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
195 9	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,00023	<u>122909,07</u> -	-	28	-	-	-	-
196 0	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	<u>75,42</u> 71,17	-	1282	1210	-	<u>0,6900</u>	<u>11,73</u>
196 1	KB13-44-7	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	1 м2	0,17	<u>43,88</u> 28,55	-	7	5	-	<u>0,2875</u>	<u>0,05</u>
196 2	KB15-182-2	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,0144	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	190	176	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,66</u>
196 3	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0058	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	32	32	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,29</u>
196 4	C111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	0,61	<u>126,29</u> -	-	77	-	-	-	-
196 5	C111-1668 варіант 2	Оліфа	кг	0,098	<u>94,37</u> -	-	9	-	-	-	-
196 6	C111-620 варіант 1	Крейда природна мелена	т	0,00189	<u>31067,43</u> -	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196 7	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,0144	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	15	12	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
196 8	С111-384-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,00012	<u>133689,17</u> -	-	16	-	-	-	-
196 9	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00004	<u>28360,46</u> -	-	1	-	-	-	-
197 0	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00004	<u>408583,12</u> -	-	16	-	-	-	-
197 1	С111-118 варіант 1	Віск	т	0,00001	<u>88251,73</u> -	-	1	-	-	-	-
197 2	С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,000002	<u>225,40</u> -	-	-	-	-	-	-
197 3	С111-1292-1 варіант 2	Уайт-спірит	кг	0,2	<u>114,86</u> -	-	23	-	-	-	-
197 4	КР12-49-6	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,0144	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	78	75	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>0,71</u> -
197 5	С111-334 варіант 6	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00072	<u>752531,89</u> -	-	542	-	-	-	-
197 6	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0109	<u>4550,84</u> 4550,84	-	50	50	-	<u>50,3300</u> -	<u>0,55</u> -
197 7	КР12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	100м2	0,0109	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	20	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> 0,01
197 8	КБ15-182-1	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0109	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	112	102	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,96</u> -
197 9	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	1,635	<u>31,76</u> -	-	52	-	-	-	-
198 0	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0109	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	61	60	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,54</u> -
198 1	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,0345	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	65	29	<u>5</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,29</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198 2	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,0345	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	186	180	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,7</u> -
198 3	С111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,000862 5	<u>110383,52</u> -	-	95	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 48							4372	2674	<u>16</u> 7		<u>26,76</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4372				
							1682				
							2681				
							1515				
							3,23				
							559				
							5887				
Всього по розділу 48							5887				
Розділ 49. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 2-го поверху											
198 4	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м ²	0,121	<u>3133,05</u> 3133,05	-	379	379	-	<u>34,6500</u> -	<u>4,19</u> -
198 5	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0377	<u>1369,70</u> 1230,35	-	52	46	-	<u>13,4700</u> -	<u>0,51</u> -
198 6	КР12-27-1	ґрунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,0089	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	16	7	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
198 7	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м ²	0,0377	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	2540	1823	<u>51</u> 25	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>16,64</u> 0,21
198 8	КР12-27-1	ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м ²	0,121	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	224	100	<u>19</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,01</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198 9	KB15-182-1	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,121	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1248	1130	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>10,69</u> 0,01
199 0	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	12,1	<u>31,76</u> -	-	384	-	-	-	-
199 1	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,121	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	336	335	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,99</u> -
199 2	KP12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3776	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	709	313	<u>58</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,15</u> 0,18
199 3	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3776	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2040	1970	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,63</u> -
199 4	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00944	<u>110383,52</u> -	-	1042	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 49							8970	6103	<u>132</u> 52		<u>57,88</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн.							8970				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2735				
всього заробітна плата, грн.							6155				
Загальновиробничі витрати, грн.							3373				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1215				
Всього будівельні роботи, грн.							12343				

Всього по розділу 49							12343				
Розділ 50. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 3-го поверху											
199 5	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	<u>1187,57</u> 280,25	-	10688	2522	-	<u>2,5000</u> -	<u>22,5</u> -
199 6	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,0903	<u>3133,05</u> 3133,05	-	283	283	-	<u>34,6500</u> -	<u>3,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199 7	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1302	<u>1369,70</u> 1230,35	-	178	160	-	<u>13,4700</u> -	<u>1,75</u> -
199 8	КР12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м²	0,0089	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	16	7	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
199 9	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відпущується, шар до 3 мм	100м²	0,0661	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	437	407	<u>30</u> 11	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,5</u> 0,09
200 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99, 1 шар))	100м²	0,0004	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
200 1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м²	0,0004	<u>2655,64</u> 2655,64	-	1	1	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,01</u> -
200 2	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м²	0,0004	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
200 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м²	0,0206	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	38	17	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
200 4	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м²	0,000641	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	43	31	<u>1</u> -	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,28</u> -
200 5	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м²	0,0661	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	4454	3196	<u>89</u> 44	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>29,18</u> 0,37
200 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м²	0,0903	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	167	75	<u>14</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,75</u> 0,04
200 7	КБ15-182-1	Виведення граней поясів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м² на 1 мм шару	100м²	0,0903	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	931	844	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>7,98</u> -
200 8	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	9,03	<u>31,76</u> -	-	287	-	-	-	-
200 9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м²	0,0903	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	251	250	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	KP12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,271	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	509	224	<u>41</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,26</u> 0,13
2011	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2732	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	1476	1425	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>13,48</u> -
2012	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,00683	<u>110383,52</u> -	- -	754	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 50							20515	9442	<u>180</u> 76		<u>88,29</u> 0,64
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							20515 10893 9518 5173 10,69 1856 25688				

Всього по розділу 50							25688				
Розділ 51. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 4-го поверху											
2013	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1187,57</u> 280,25	- -	3563	841	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
2014	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,209	<u>3133,05</u> 3133,05	- -	655	655	- -	<u>34,6500</u> -	<u>7,24</u> -
2015	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1343	<u>1369,70</u> 1230,35	- -	184	165	- -	<u>13,4700</u> -	<u>1,81</u> -
2016	KP12-27-1	Грунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,09	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	167	75	<u>14</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,75</u> 0,04
2017	KP11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,072	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	476	443	<u>33</u> 11	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,9</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,000671	<u>67379,38</u>	<u>1350,94</u>	45	32	<u>1</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,3</u>
8				5	48348,67	660,87			-	5,5521	-
201	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,0854	<u>67379,38</u>	<u>1350,94</u>	5754	4129	<u>115</u>	<u>441,5000</u>	<u>37,7</u>
9					48348,67	660,87			56	5,5521	0,47
202	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1019	<u>1851,67</u>	<u>152,90</u>	189	84	<u>16</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,85</u>
0					828,08	51,64			5	0,4715	0,05
202	КБ15-182-1	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,2944	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	3035	2750	<u>2</u>	<u>88,3430</u>	<u>26,01</u>
1					9341,39	5,90			2	0,0511	0,02
202	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	29,44	<u>31,76</u>	-	935	-	-	-	-
2	варіант 3				-	-			-	-	-
202	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2944	<u>2775,92</u>	<u>5,01</u>	817	815	<u>1</u>	<u>24,7020</u>	<u>7,27</u>
3					2769,09	4,42			1	0,0383	0,01
202	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3407	<u>1878,87</u>	<u>152,90</u>	640	282	<u>52</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,84</u>
4					828,08	51,64			18	0,4715	0,16
202	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари	100м2	0,3407	<u>5401,35</u>	<u>1,45</u>	1840	1778	-	<u>49,3400</u>	<u>16,81</u>
5		Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні			5217,21	1,28			-	0,0111	-
202	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,008517	<u>110383,52</u>	-	940	-	-	-	-
6	варіант 1			5	-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 51							19240	12049	<u>234</u>		<u>113,98</u>
									98		0,84
Разом будівельні роботи, грн.							19240				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6957				
всього заробітна плата, грн.							12147				
Загальновиробничі витрати, грн.							6645				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2395				
Всього будівельні роботи, грн.							25885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 51					25885				
		Розділ 52. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 5-го поверху									
2027	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1187,57</u> 280,25	- -	3563	841	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
2028	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,28	<u>3133,05</u> 3133,05	- -	877	877	- -	<u>34,6500</u> -	<u>9,7</u> -
2029	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,2682	<u>1369,70</u> 1230,35	- -	367	330	- -	<u>13,4700</u> -	<u>3,61</u> -
2030	KP11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,126	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	833	776	<u>57</u> 20	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>8,58</u> 0,16
2031	KP12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,0646	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	120	53	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,54</u> 0,03
2032	KP11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,0316	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	2129	1528	<u>43</u> 21	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>13,95</u> 0,18
2033	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,4114	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	762	341	<u>63</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,43</u> 0,19
2034	KP11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,126	<u>67379,38</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	8490	6092	<u>170</u> 83	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>55,63</u> 0,7
2035	KP12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,126	<u>1851,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	233	104	<u>19</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,05</u> 0,06
2036	KB15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,4114	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	5422	5024	<u>3</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>47,51</u> 0,02
2037	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4114	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2284	2278	<u>4</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>20,32</u> 0,03
2038	C1546-23-3 варіант 3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,04114	<u>31723,14</u> -	- -	1305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2039	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,5041	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1262	417	<u>77</u> 26	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,2</u> 0,24
2040	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5041	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2723	2630	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24,87</u> 0,01
2041	C111-334 варіант 1	Фарба акрілова IN 50	т	0,0126025	<u>110383,52</u> -	-	1391	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 52							31761	21291	<u>447</u> 188		<u>200,89</u> 1,62
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							31761 10023 21479 11731 24,3 4221 43492				
Всього по розділу 52							43492				
Розділ 53. Підлога ремонтні роботи											
1 ПОВЕРХ											
2042	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см	100м2	0,0121	<u>6502,49</u> 5051,88	<u>1450,61</u> 484,30	79	61	<u>18</u> 6	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,62</u> 0,05
2043	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0061	<u>8763,54</u> 8761,35	-	53	53	-	<u>88,2400</u> -	<u>0,54</u> -
2044	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	1,1661	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1208	966	<u>178</u> 60	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,73</u> 0,55
2045	C111-2008-10 варіант 1	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,983	<u>275,37</u> -	-	9633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204 6	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	2,47	<u>218,78</u> 218,36	- -	540	539	- -	<u>1,8100</u> -	<u>4,47</u> -
204 7	C111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	<u>13,37</u> -	- -	1651	-	- -	- -	- -
204 8	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	<u>7337,46</u> 7273,49	<u>33,41</u> 29,50	8379	8306	<u>38</u> 34	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>83,66</u> 0,29
204 9	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	<u>6154,41</u> 6063,14	<u>66,82</u> 58,99	7028	6924	<u>76</u> 67	<u>61,0650</u> 0,5106	<u>69,74</u> 0,58
205 0	C111-2005-5 варіант 1	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	<u>13,37</u> -	- -	45806	-	- -	- -	- -
205 1	KP12-65-15	2 ПОВЕРХ Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	1,9243	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	7379	7379	- -	<u>42,4100</u> -	<u>81,61</u> -
205 2	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	96,215	<u>403,52</u> -	- -	38825	-	- -	- -	- -
205 3	KP12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,215	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	824	824	- -	<u>42,4100</u> -	<u>9,12</u> -
205 4	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,75	<u>403,52</u> -	- -	4338	-	- -	- -	- -
205 5	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	36,966	<u>209,39</u> 207,71	- -	7740	7678	- -	<u>2,1500</u> -	<u>79,48</u> -
205 6	KB11-15-7	Циклювання паркету	100м2	3,2185	<u>11732,95</u> 11000,03	<u>384,63</u> 113,95	37762	35404	<u>1238</u> 367	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>334,82</u> 3,35
205 7	KP7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,555	<u>8560,57</u> 8400,93	<u>155,43</u> 137,22	4751	4663	<u>86</u> 76	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>46,96</u> 0,66
205 8	C111-1650 варіант 1	Клей ПВА	кг	190	<u>185,21</u> -	- -	35190	-	- -	- -	- -
205 9	KB15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,555	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	5722	5184	<u>4</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>49,03</u> 0,03
206 0	C111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	277,5	<u>836,91</u> -	- -	232243	-	- -	- -	- -
206 1	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	3,2185	<u>9499,90</u> 4941,66	- -	30575	15905	- -	<u>49,7700</u> -	<u>160,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206 2	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфівкою	100м2	3,4335	<u>7393,03</u> 7298,02	<u>1,45</u> 1,28	25384	25058	<u>5</u> 4	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>194,1</u> 0,04
206 3	C111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,103005	<u>951903,13</u> -	-	98051	-	-	-	-
206 4	KP7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (рl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,3212	<u>18253,02</u> 1380,13	<u>2,91</u> 2,56	5863	443	<u>1</u> 1	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>4,46</u> 0,01
206 5	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0257	<u>2689,15</u> 2685,28	<u>1,45</u> 1,28	69	69	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,53</u> -
206 6	C111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000570	<u>951903,13</u> 5	-	543	-	-	-	-
206 7	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,229	<u>82390,76</u> 80293,87	-	18867	18387	-	<u>716,2700</u> -	<u>164,03</u> -
206 8	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,229	<u>89494,78</u> 86896,56	-	20494	19899	-	<u>775,1700</u> -	<u>177,51</u> -
206 9	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,229	<u>10623,25</u> 1076,69	<u>1,45</u> 1,28	2433	247	-	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>1,91</u> -
207 0	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,3562	<u>1106,00</u> 1075,57	<u>1,67</u> 1,47	2606	2534	<u>4</u> 3	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>23,41</u> 0,03
207 1	& C111-1724-1 варіант 4	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	12	<u>368,11</u> -	-	4417	-	-	-	-
207 2	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,25224	<u>7,16</u> -	-	166	-	-	-	-
207 3	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 ПОВЕРХ	кг	1,074427	<u>119,83</u> 2	-	129	-	-	-	-
207 4	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,9601	<u>538,90</u> 538,90	-	517	517	-	<u>5,9600</u> -	<u>5,72</u> -
207 5	KP12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0934	<u>3834,71</u> 3834,71	-	358	358	-	<u>42,4100</u> -	<u>3,96</u> -
207 6	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	4,67	<u>403,52</u> -	-	1884	-	-	-	-
207 7	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	23,258	<u>209,39</u> 207,71	-	4870	4831	-	<u>2,1500</u> -	<u>50</u> -
207 8	KB11-15-7	Циклювання паркету	100м2	5,4153	<u>11732,95</u> 11000,03	<u>384,63</u> 113,95	63537	59568	<u>2083</u> 617	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>563,35</u> 5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207 9	КР7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	1,09	<u>8560,57</u> 8400,93	<u>155,43</u> 137,22	9331	9157	<u>169</u> 150	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>92,22</u> 1,29
208 0	С111-1650 варіант 1	Клей ПВА	кг	360	<u>185,21</u> -	-	66676	-	-	-	-
208 1	КБ15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	1,09	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	11238	10182	<u>7</u> 6	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>96,29</u> 0,06
208 2	С111-2015-3 варіант 6	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	545	<u>836,91</u> -	-	456116	-	-	-	-
208 3	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	4,8874	<u>9499,90</u> 4941,66	-	46430	24152	-	<u>49,7700</u> -	<u>243,25</u> -
208 4	КР12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфівкою	100м2	5,149	<u>7393,03</u> 7298,02	<u>1,45</u> 1,28	38067	37578	<u>7</u> 7	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>291,07</u> 0,06
208 5	С111-1659-1 варіант 8	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,15447	<u>951903,13</u> -	-	147040	-	-	-	-
208 6	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (рl-19241/4) 20х58 мм	100м	1,9698	<u>18253,02</u> 1380,13	<u>2,91</u> 2,56	35955	2719	<u>6</u> 5	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>27,38</u> 0,04
208 7	КР7-31-1	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм	100м	0,0724	<u>18253,02</u> 1380,13	<u>2,91</u> 2,56	1322	100	-	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>1,01</u> -
208 8	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2079	<u>3834,71</u> 3834,71	-	797	797	-	<u>42,4100</u> -	<u>8,82</u> -
208 9	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,395	<u>403,52</u> -	-	4195	-	-	-	-
209 0	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0303	<u>3834,71</u> 3834,71	-	116	116	-	<u>42,4100</u> -	<u>1,29</u> -
209 1	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,515	<u>403,52</u> -	-	611	-	-	-	-
209 2	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	11,346	<u>209,39</u> 207,71	-	2376	2357	-	<u>2,1500</u> -	<u>24,39</u> -
209 3	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	1,4545	<u>11732,95</u> 11000,03	<u>384,63</u> 113,95	17066	16000	<u>559</u> 166	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>151,31</u> 1,51
209 4	КР7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,3023	<u>8560,57</u> 8400,93	<u>155,43</u> 137,22	2588	2540	<u>47</u> 41	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>25,58</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C111-1650	Клей ПВА	кг	100	<u>185,21</u>	-	18521	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
209	KB15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,3023	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	3117	2824	<u>2</u>	<u>88,3430</u>	<u>26,71</u>
6					9341,39	5,90			2	0,0511	0,02
209	C111-2015-3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна)	кг	151,15	<u>836,91</u>	-	126499	-	-	-	-
7	варіант 6	Poliefir, колір - Дуб			-	-			-	-	-
209	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	1,4545	<u>9499,90</u>	-	13818	7188	-	<u>49,7700</u>	<u>72,39</u>
8					4941,66	-			-	-	-
209	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	100м2	1,5146	<u>7393,03</u>	<u>1,45</u>	11197	11054	<u>2</u>	<u>56,5300</u>	<u>85,62</u>
9					7298,02	1,28			2	0,0111	0,02
210	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,045438	<u>951903,13</u>	-	43253	-	-	-	-
0	варіант 8				-	-			-	-	-
210	KP7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм прим. 4-9	100м	0,3826	<u>18253,02</u>	<u>2,91</u>	6984	528	<u>1</u>	<u>13,9000</u>	<u>5,32</u>
1					1380,13	2,56			1	0,0222	0,01
210	KP12-65-15	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2755	<u>3834,71</u>	-	1056	1056	-	<u>42,4100</u>	<u>11,68</u>
2					3834,71	-			-	-	-
210	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	13,775	<u>403,52</u>	-	5558	-	-	-	-
3	варіант 3				-	-			-	-	-
210	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	10м	22,74	<u>209,39</u>	-	4762	4723	-	<u>2,1500</u>	<u>48,89</u>
4					207,71	-			-	-	-
210	KB15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,0207	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	213	193	-	<u>88,3430</u>	<u>1,83</u>
5					9341,39	5,90			-	0,0511	-
210	C111-2015-3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна)	кг	3,726	<u>836,91</u>	-	3118	-	-	-	-
6	варіант 6	Poliefir, колір - Дуб			-	-			-	-	-
210	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,2755	<u>9499,90</u>	-	2617	1361	-	<u>49,7700</u>	<u>13,71</u>
7					4941,66	-			-	-	-
210	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	100м2	0,2755	<u>7393,03</u>	<u>1,45</u>	2037	2011	-	<u>56,5300</u>	<u>15,57</u>
8					7298,02	1,28			-	0,0111	-
210	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,008265	<u>951903,13</u>	-	7867	-	-	-	-
9	варіант 8	5 ПОВЕРХ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	0,3624	<u>11732,95</u>	<u>384,63</u>	4252	3986	<u>139</u>	<u>104,0290</u>	<u>37,7</u>
0					11000,03	113,95			41	1,0405	0,38
211	КР7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,0181	<u>8560,57</u>	<u>155,43</u>	155	152	<u>3</u>	<u>84,6100</u>	<u>1,53</u>
1					8400,93	137,22			2	1,1877	0,02
211	С111-1650	Клей ПВА	кг	6	<u>185,21</u>	-	1111	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
211	КБ15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,0181	<u>10309,94</u>	<u>6,68</u>	187	169	-	<u>88,3430</u>	<u>1,6</u>
3					9341,39	5,90			-	0,0511	-
211	С111-2015-3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна)	кг	9,05	<u>836,91</u>	-	7574	-	-	-	-
4	варіант 6				-	-			-	-	-
211	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,3624	<u>9499,90</u>	-	3443	1791	-	<u>49,7700</u>	<u>18,04</u>
5					4941,66	-			-	-	-
211	КР12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфівкою	100м2	0,3624	<u>7393,03</u>	<u>1,45</u>	2679	2645	<u>1</u>	<u>56,5300</u>	<u>20,49</u>
6					7298,02	1,28			-	0,0111	-
211	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,010872	<u>951903,13</u>	-	10349	-	-	-	-
7	варіант 8				-	-			-	-	-
211	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба	100м	0,2354	<u>18253,02</u>	<u>2,91</u>	4297	325	<u>1</u>	<u>13,9000</u>	<u>3,27</u>
8		Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм			1380,13	2,56			1	0,0222	0,01
211	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0184	<u>2689,15</u>	<u>1,45</u>	49	49	-	<u>20,8000</u>	<u>0,38</u>
9					2685,28	1,28			-	0,0111	-
212	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000408	<u>951903,13</u>	-	389	-	-	-	-
0	варіант 8			5	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 53					1854940	371550	<u>4675</u>		<u>3446,28</u>
									1662		15
		Разом будівельні роботи, грн.					1854940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1478715				
		всього заробітна плата, грн.					373212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					415,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72157				
		Всього будівельні роботи, грн.					2056869				

		Всього по розділу 53					2056869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212 9	KP7-2-9	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	0,012	<u>5493,44</u> 4209,90	<u>1283,54</u> 424,49	66	51	<u>15</u> 5	<u>42,4000</u> 3,8394	<u>0,51</u> 0,05
213 0	KP7-16-4	(Демонтаж) Улаштування щебнево-бетонної основи підлоги	м3	0,24	<u>512,75</u> 509,95	-	123	122	-	<u>5,1360</u> -	<u>1,23</u> -
213 1	KP1-3-2	Виймання ґрунту	100 м3	0,0072	<u>67571,19</u> 66769,54	-	487	481	-	<u>731,0000</u> -	<u>5,26</u> -
213 2	KB9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]	1т	0,07977	<u>48089,10</u> 28209,78	<u>13036,76</u> 2546,62	3836	2250	<u>1040</u> 203	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>20,55</u> 1,46
213 3	C111-1130	Лист ромб. товщ. 4 мм A245C	т	0,067372	<u>34147,99</u> 5	-	2301	-	-	-	-
213 4	C111-1130	Лист товщ 4 мм A245C	т	0,014395	<u>29948,48</u> 9	-	431	-	-	-	-
213 5	C147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,009576	<u>3300,69</u> -	-	32	-	-	-	-
213 6	KB9-75-2	Виготовлення закладних деталей	1т	0,04834	<u>27606,72</u> 19273,76	<u>5378,98</u> 518,41	1335	932	<u>260</u> 25	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>8,51</u> 0,2
213 7	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 63х6	т	51,2404	<u>35215,79</u> -	-	1804471	-	-	-	-
213 8	& C111-964-1-32	Квадрат 10х10 мм	т	0,002999	<u>37202,32</u> 8	-	112	-	-	-	-
213 9	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,017808	<u>3300,69</u> -	-	59	-	-	-	-
214 0	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0022	<u>294164,06</u> 14293,90	<u>2818,25</u> 1340,05	647	31	<u>6</u> 3	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,33</u> 0,02
214 1	KB6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0178	<u>515665,95</u> 88948,80	<u>23043,19</u> 9564,29	9179	1583	<u>410</u> 170	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>15,17</u> 1,36
214 2	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0845	<u>3300,69</u> -	-	279	-	-	-	-
214 3	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,963	<u>3300,69</u> -	-	9780	-	-	-	-
214 4	C147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,0757	<u>3300,69</u> -	-	250	-	-	-	-
214 5	KP11-30-2	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	100м2	0,007	<u>118019,32</u> 99245,32	<u>351,53</u> 310,34	826	695	<u>2</u> 2	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>5,05</u> 0,02
214 6	C111-2009-8	Суміш для анкерівки Ceresit CX 5	кг	13,6	<u>62,34</u> -	-	848	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214 7	КР7-18-3	Улаштування гідроізоляції стін та підлоги прямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)	100м2	0,0389	<u>3754,64</u> 3743,02	<u>11,62</u> 10,26	146	146	- -	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>1,3</u> -
214 8	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0389	<u>1153,06</u> 1150,15	<u>2,91</u> 2,56	45	45	- -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,4</u> -
214 9	С111-2002- 2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	15,56	<u>93,79</u> -	- -	1459	-	- -	- -	- -
215 0	КР20-12-1 варіант 1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)	1т	0,12811	<u>18154,29</u> 11147,30	<u>4213,14</u> 758,16	2326	1428	<u>540</u> 97	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>11,36</u> 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 55					1839038	7764	<u>2273</u> 505		<u>69,67</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1839038 1829001 8269 4366 8,83 1533 1843404				
		----- Всього по розділу 55					1843404				
215 1	С311-20-М	Розділ 56. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	279,3151 2	<u>209,29</u> -	<u>209,29</u> 35,59	58458	-	<u>58458</u> 9941	- 0,2870	- <u>80,16</u>
		Разом прямі витрати по розділу 56					58458	-	<u>58458</u> 9941		- <u>80,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58458 9941 4981 9,62 1670 63439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 56					63439				
		Разом прямі витрати по кошторису					25176236	8817280	<u>192427</u>		<u>82179,53</u>
									65244		556,29
		Разом будівельні роботи, грн.					25176236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16166529				
		всього заробітна плата, грн.					8882524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4807712				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9883,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1716879				
		Всього будівельні роботи, грн.					29983948				

		Всього по кошторису					29983948				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					92619,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10599403				

Склав


О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

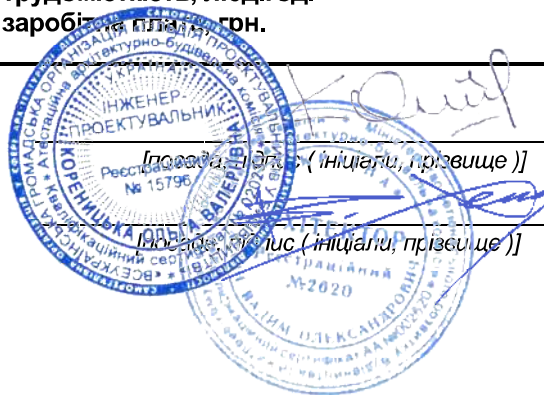

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-02
на Ліфти**

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

416,722 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,02269 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

248,558 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]	ліфт	1	<u>23681,32</u> 18418,71	<u>5247,84</u> 2296,05	23681	18419	<u>5248</u> 2296	<u>168,1920</u> 18,1936	<u>168,19</u> 18,19
2	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]	ліфт	1	<u>214531,76</u> 163721,83	<u>42521,21</u> 19293,65	214532	163722	<u>42521</u> 19294	<u>1495,0400</u> 152,8374	<u>1495,04</u> 152,84
3	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг [0,5]	зупинка	-8	<u>10759,88</u> 8066,51	<u>2515,22</u> 1090,81	-86079	-64532	<u>-20122</u> -8726	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-589,28</u> -69,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>57171,37</u> 57171,37	-	57171	57171	-	<u>394,0000</u>	<u>394</u>
5	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	<u>18283,23</u> 18283,23	-	-18283	-18283	-	<u>126,0000</u>	<u>-126</u>
6	КМ3-575-1	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	<u>15145,40</u> 3795,55	<u>10182,27</u> 2985,88	15145	3796	<u>10182</u> 2986	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>36,8</u> 20,87
7	КП1-79-1	Пусконаладжувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	<u>22868,55</u> 22868,55	-	22869	22869	-	<u>157,6000</u>	<u>157,6</u>
8	КР12-7-3	Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта	100м2	1,44	<u>30708,00</u> 12573,54	-	44220	18106	-	<u>118,9100</u>	<u>171,23</u>
9	КБ21-17-12	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний показчик руху та інш.)	100шт	0,25	<u>17464,04</u> 15157,54	<u>1881,03</u> 588,52	4366	3789	<u>470</u> 147	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>32,8</u> 1,15
10	& С1547-7-87-36 варіант 11	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	<u>1661,01</u> -	-	41525	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							319147	205057	<u>38299</u> 15997		<u>1740,38</u> 123,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							319147				
-----							75791				
							221054				
							97575				
							158,32				
							27504				
							416722				
Всього по кошторису							416722				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2022,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					248558				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. В. Кореницька

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-03 на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1385,693 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1906-15003	Ліфти пасажирські	шт	1	958333,33	-	958333	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
2	1906-15003	Підйомник для інвалідів	шт	1	375000,00	-	375000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1333333	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1333333				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52360				
		Всього устаткування, грн.					1385693				

		Всього по кошторису					1385693				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-			

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. В. Кореницька

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
3423.91/307-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на Реставрація фасадів будівлі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні роботи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап робіт)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5143,881 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

21,63749 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2454,126 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грам)	1т	0,28495	<u>10752,31</u> 7803,11	<u>2949,20</u> 530,71	3064	2223	<u>841</u> 151	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>17,69</u> 1,06
2	KB20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	1,5	<u>1575,48</u> 1492,65	<u>82,83</u> 30,41	2363	2239	<u>124</u> 46	<u>12,9200</u> 0,2713	<u>19,38</u> 0,41
3	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	1т	0,0046	<u>10752,31</u> 7803,11	<u>2949,20</u> 530,71	49	36	<u>13</u> 2	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,29</u> 0,02
4	KP20-39-3	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	1 зніман	10	<u>46,49</u> 46,49	<u>-</u> -	465	465	<u>-</u> -	<u>0,3700</u> -	<u>3,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення відливів	100м	3,7143	<u>2679,50</u> 2559,07	<u>113,13</u> 79,40	9952	9505	<u>420</u> 295	<u>25,1160</u> 0,6679	<u>93,29</u> 2,48
6	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	1т	0,7396	<u>10752,31</u> 7803,11	<u>2949,20</u> 530,71	7952	5771	<u>2181</u> 393	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>45,93</u> 2,75
7	КР20-12-2	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	1т	0,1844	<u>8287,87</u> 6086,09	<u>2201,78</u> 411,73	1528	1122	<u>406</u> 76	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>8,93</u> 0,53
Разом прямі витрати по розділу 1							25373	21361	<u>3985</u> 963		<u>189,21</u> 7,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							25373 27 22324 11556 22,76 3954 36929				

Всього по розділу 1							36929				
Розділ 2. Монтаж відливів											
8	КР20-29-1	Улаштування штробы для закладення відливу	10м	28,386	<u>322,63</u> 317,75	-	9158	9020	-	<u>3,3500</u>	<u>95,09</u>
9	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,9379	<u>16610,04</u> 7046,71	<u>227,60</u> 208,70	15579	6609	<u>213</u> 196	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>64,87</u> 1,88
10	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	3,9628	<u>3445,86</u> 3421,47	<u>24,39</u> 22,36	13655	13559	<u>96</u> 89	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>133,07</u> 0,85
11	& С121-229-1-34 варіант 1	Відлив (оцинковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	<u>262,30</u> -	-	114339	-	-	-	-
12	& С113-2083-3 варіант 1	Прижимна пластина	м	27,54	<u>86,78</u> -	-	2390	-	-	-	-
13	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	8,8	<u>896,60</u> 880,70	-	7890	7750	-	<u>8,8700</u>	<u>78,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ9-75-2	Виготовлення костилів покрівельних	1m	0,22743	<u>27613,10</u>	<u>5378,98</u>	6280	4383	<u>1223</u>	<u>176,0000</u>	<u>40,03</u>
					19273,76	518,41			118	4,1760	0,95
15	C111-1130 варіант 4	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,241075	<u>29948,48</u>	-	7220	-	-	-	-
16	C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	<u>932,82</u>	-	12145	-	-	-	-
17	& C111- 1678-5-2Я варіант 1	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм_12м бутилова Butylplast	м	27,54	<u>14,93</u>	-	411	-	-	-	-
18	& C111-196- 2-2Ю варіант 2	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	43,228	<u>422,42</u>	-	18260	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					207327	41321	<u>1532</u>		<u>411,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					207327		403		3,68

		Всього по розділу 2					230825				
		Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування									
19	KP11-50-1	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	100м2	0,0724	<u>5964,86</u>	<u>454,67</u>	432	399	<u>33</u>	<u>60,9400</u>	<u>4,41</u>
					5510,19	159,47			12	1,3038	0,09
20	KP12-27-1	Грунтування цегляного мурування Ceresit СТ-17 Супер , включаючи торці фрагментів	100м2	0,0938	<u>2100,47</u>	<u>152,90</u>	197	78	<u>14</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,78</u>
					828,08	51,64			5	0,4715	0,04
21	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,022027	<u>11817,18</u>	<u>980,94</u>	260	239	<u>21</u>	<u>102,4800</u>	<u>2,26</u>
				9	10836,24	286,43			6	1,9880	0,04
22	C111-1853-2 варіант 2	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,006823	<u>1397707,7</u>	-	9538	-	-	-	-
				9	<u>1</u>	-			-	-	-
23	C111-801 варіант 1	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	<u>565351,11</u>	-	8596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР11-26-3	Відновлення цеглин Ceresit СТ-29, товщ. до 20 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м ² на 1 мм товщини шару	100м ²	0,0724	<u>15037,28</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	1089	1049	<u>10</u> 9	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>9,22</u> 0,08
25	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	260,64	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	2471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м ²	0,0724	<u>4200,94</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	304	120	<u>22</u> 7	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>1,21</u> 0,07
27	КБ15-182-1	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit СТ-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м ² на 1 мм товщини шару	100м ²	0,0724	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	746	676	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,4</u> -
28	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	10,136	<u>17,24</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,0724	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	402	401	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,58</u> 0,01
30	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	20,272	<u>17,24</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	100м ²	0,0724	<u>2100,47</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	152	60	<u>11</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,6</u> 0,03
32	КР12-49-6	Фарбування під колір цегли Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л	100м ²	0,0724	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	391	378	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,57</u> -
33	С111-334 варіант 7	Фарба Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00181	<u>344399,42</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25725	3400	<u>112</u> 44		<u>32,03</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25725 22213 3444 1879 3,9 675 27604				

		Всього по розділу 3					27604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Ремонтно-реставраційні роботи									
34	KP3-46-1	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	100 м2	2,198508	<u>8763,54</u> 8761,35	- -	19267	19262	- -	<u>88,2400</u> -	<u>194</u> -
35	KP11-51-1	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	100м2	15,3957	<u>6481,97</u> 2721,71	<u>3683,82</u> 1250,17	99794	41903	<u>56715</u> 19247	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>401,37</u> 175,86
36	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	2,1146	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	5521	1751	<u>323</u> 109	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>17,64</u> 1
37	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	1,269	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	3370	3370	- -	<u>29,3700</u> -	<u>37,27</u> -
38	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	1,269	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	3313	1051	<u>194</u> 66	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>10,58</u> 0,6
39	KP20-38-1	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	<u>29,52</u> 25,32	- -	92	79	- -	<u>0,2800</u> -	<u>0,87</u> -
40	KP12-65-15	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	100м2	0,0312	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	120	120	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,32</u> -
41	C111-1292-1 варіант 6	Універсальний будівельний очисник для цегляних поверхонь типу Sikagard – S	кг	0,624	<u>92,42</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
42	KP12-64-1	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	100м2	0,0312	<u>796,54</u> 791,18	- -	25	25	- -	<u>8,7500</u> -	<u>0,27</u> -
43	KP12-65-15	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапінтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	100м2	0,0312	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	120	120	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,32</u> -
44	C111-1292-1 варіант 8	змивка фарби типу Китапінтурас Isaval	кг	0,78	<u>1020,62</u> -	- -	796	-	- -	- -	- -
45	KP12-27-1	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрій по сухому»	100м2	15,3957	<u>4200,94</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	64676	25498	<u>4708</u> 1590	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>256,8</u> 14,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP11-50-3	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм_	100м2	0,0311	<u>7658,43</u> 7203,76	<u>454,67</u> 159,47	238	224	<u>14</u> 5	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>2,48</u> 0,04
47	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1168	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	221	97	<u>18</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
48	KP11-26-3	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата_ сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1168	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	1749	1692	<u>17</u> 15	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>14,87</u> 0,13
49	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	420,48	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	3986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KB15-182-2	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,1168	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1539	1426	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>13,49</u> 0,01
51	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	16,352	<u>17,24</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1168	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	648	647	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,77</u> 0,01
53	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	32,704	<u>17,24</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KP12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	100м2	0,1168	<u>2100,47</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	245	97	<u>18</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
55	KP12-49-6	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	100м2	0,1168	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	631	609	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,76</u> -
56	C111-334 варіант 7	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00292	<u>344399,42</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KB15-182-2	Нанесення приготовленого розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	100м2	0,649	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	8554	7925	<u>4</u> 4	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>74,95</u> 0,03
58	C111-2015-6 варіант 5	Розчин MasterSeal® 525	кг	97,35	<u>147,03</u> -	<u>-</u> -	14313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,649	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	3603	3594	<u>7</u> 6	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>32,06</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-2015-6 варіант 5	Розчин MasterSeal® 525	кг	162,25	<u>147,03</u>	-	23856	-	-	-	-
61	KP12-66-1	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капілярної вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303	100м2	15,3957	<u>854,41</u> 731,50	-	13154	11262	-	<u>8,0900</u>	<u>124,55</u>
62	C111-2002-7 варіант 2	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	615,828	<u>268,94</u>	-	165621	-	-	-	-
63	KP11-26-3	Реставрація (розширення) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	2,198508	<u>14972,62</u> 14487,61	<u>143,81</u> 126,96	32917	31851	<u>316</u> 279	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>279,94</u> 2,42
64	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7914,628	<u>9,48</u>	-	75031	-	-	-	-
65	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	100м2	15,3957	<u>3834,71</u> 3834,71	-	59038	59038	-	<u>42,4100</u>	<u>652,93</u>
66	KP12-48-7	Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари	100м2	15,3957	<u>5157,54</u> 5153,67	<u>1,45</u> 1,28	79404	79344	<u>22</u> 20	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>614,6</u> 0,17
67	C111-1659-1 варіант 9	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,392590	<u>339223,12</u>	-	133176	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							816928	290985	<u>62358</u> 21355		<u>2744,78</u> 194,96
Разом будівельні роботи, грн.							816928				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							463585				
всього заробітна плата, грн.							312340				
Загальновиробничі витрати, грн.							170421				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							352,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							61280				
Всього будівельні роботи, грн.							987349				

Всього по розділу 4							987349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Віконні ґрати											
68	КБ9-75-2	Виготовлення віконних ґрат	1m	1	<u>27613,10</u>	<u>5378,98</u>	27613	19274	<u>5379</u>	<u>176,0000</u>	<u>176</u>
					19273,76	518,41			518	4,1760	4,18
69	С113-4 варіант 2	Труби сталеві профільні 40x20x2 мм	м	25,5778	<u>98,68</u>	-	2524	-	-	-	-
70	С111-1131 варіант 2	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,005692	<u>30332,52</u>	-	173	-	-	-	-
71	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	<u>47170,11</u>	-	2968	-	-	-	-
72	КР20-27-1	Свердлення отворів у металевих пластинах	100шт	0,38	<u>896,60</u>	-	341	335	-	<u>8,8700</u>	<u>3,37</u>
					880,70	-			-	-	-
73	КР20-12-1	Монтаж ґрат віконних	1m	0,10943	<u>15579,58</u>	<u>4213,14</u>	1705	1220	<u>461</u>	<u>88,7100</u>	<u>9,71</u>
					11147,30	758,16			83	5,3174	0,58
74	С111-1904 варіант 6	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	<u>6,13</u>	-	233	-	-	-	-
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0572	<u>2085,40</u>	<u>97,36</u>	119	39	6	5,4970	<u>0,31</u>
					681,57	9,23			1	0,0828	-
76	КР12-31-6	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	100м2	0,0572	<u>11969,18</u>	-	685	513	-	<u>85,9100</u>	<u>4,91</u>
					8969,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					36361	21381	<u>5846</u>		<u>194,3</u>
									602		4,76
		Разом будівельні роботи, грн.					36361				
		в тому числі:					9134				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21983				
		всього заробітна плата, грн.					11733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23,87				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4147				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48094				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					48094				
Розділ 6. Вузол 46											
77	КР11-50-1	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	100м2	0,0708	<u>5964,86</u>	<u>454,67</u>	422	390	<u>32</u>	<u>60,9400</u>	<u>4,31</u>
					5510,19	159,47			11	1,3038	0,09
78	КБ15-1-4	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	100 м2	0,0731	<u>177228,22</u>	<u>1132,15</u>	12955	10866	<u>83</u>	<u>1357,3404</u>	<u>99,22</u>
					148642,35	612,82			45	5,3527	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-6-1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	100м2	-0,0731	<u>5751,78</u> 5722,56	<u>29,22</u> 26,55	-420	-418	<u>-2</u> -2	<u>45,5400</u> 0,2298	<u>-3,33</u> -0,02
80	С111-1823 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 40х4 мм	т	0,01854	<u>33566,61</u> -	<u>-</u> -	622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С147-4-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,00835	<u>3300,69</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С147-4-10 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,00987	<u>3300,69</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С111-870 варіант 2	Сітка 4Вр1 50х50 мм	м2	7,08	<u>85,70</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С111-196-2-2Ю варіант 2	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	5,67	<u>422,42</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ15-17-3	Установлення накривних елементів паропету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10	100 м2	0,0211	<u>135519,82</u> 87351,18	<u>10936,66</u> 4840,63	2859	1843	<u>231</u> 102	<u>816,4425</u> 33,8742	<u>17,23</u> 0,71
Разом прямі витрати по розділу 6							19501	12681	<u>344</u> 156		<u>117,43</u> 1,17
Разом будівельні роботи, грн.							19501				
в тому числі:							6476				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12837				
всього заробітна плата, грн.							6929				
Загальновиробничі витрати, грн.							14,23				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2473				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26430				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							26430				
Розділ 7. Реставраційні роботи											
Фрагмент фасаду № 1.Карнизи (профіль 1 та профіль 2)											
86	КР12-65-10	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2031	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	924	924	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>10,22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1354	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	710	648	<u>62</u> 22	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>7,17</u> 0,18
88	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	<u>1187,57</u> 280,25	- -	2375	561	- -	<u>2,5000</u> -	<u>5</u> -
89	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,04	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	104	33	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,33</u> 0,02
90	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,017	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	45	45	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,5</u> -
91	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,017	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	44	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
92	KB3-14-1	Розширення волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	1,99	<u>209,39</u> 207,71	- -	417	413	- -	<u>2,1500</u> -	<u>4,28</u> -
93	KP12-27-1	грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м² на 1 шар),	100м2	0,028	<u>2100,47</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	59	23	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,23</u> 0,01
94	KP20-37-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	0,199	<u>1691,37</u> 1691,37	- -	337	337	- -	<u>16,6000</u> -	<u>3,3</u> -
95	C1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,012	<u>4004,20</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
96	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,4061	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	769	336	<u>62</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м ² на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару)	100м ²	0,1354	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	13882	13753	<u>120</u> 106	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>109,45</u> 0,92
98	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	487,44	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	4621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м ²	0,1354	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	339	112	<u>21</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,13</u> 0,06
100	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м ² на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару)	100м ²	0,1354	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1396	1265	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>11,96</u> 0,01
101	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,372	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,1354	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	752	750	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,69</u> 0,01
103	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	48,744	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м ²	0,4061	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	769	336	<u>62</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м ² на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару	100м ²	0,4061	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	5352	4959	<u>3</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>46,9</u> 0,02
106	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	170,562	<u>17,24</u> -	-	2940	-	-	-	-
107	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,4061	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2255	2249	<u>4</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>20,06</u> 0,03
108	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м ²	100м ²	0,4061	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	763	336	<u>62</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19
109	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м ²)	100м ²	0,4061	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	2193	2119	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>20,04</u> -
110	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	18,2745	<u>271,97</u> -	-	4970	-	-	-	-
111	КР12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м ² на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м ²	0,4061	<u>2071,34</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	841	673	<u>124</u> 42	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,77</u> 0,38
112	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012183	<u>184113,70</u> -	-	2243	-	-	-	-
113	КР12-65-10	Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укусу Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укусу)	100м ²	0,0084	<u>4550,84</u> 4550,84	-	38	38	-	<u>50,3300</u> -	<u>0,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0056	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	29	27	<u>2</u> 1	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,3</u> 0,01
115	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,014	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	26	12	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
116	KP11-44-1	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,0056	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	574	569	<u>5</u> 4	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>4,53</u> 0,04
117	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Cm-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0056	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	11	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,05</u> -
119	KB15-182-2	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,014	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	185	171	<u>-</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,62</u> -
120	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	5,6	<u>17,24</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,014	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	78	78	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,69</u> -
122	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,014	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	26	12	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
123	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,014	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	76	73	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>0,69</u> -
124	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	0,63	<u>271,97</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	KP12-65-10	Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4) Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0649	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	295	295	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>3,27</u> -
126	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0405	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	212	194	<u>18</u> 6	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>2,14</u> 0,05
127	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1187,57</u> 280,25	<u>-</u> -	1188	280	<u>-</u> -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
128	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0243	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	63	20	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,2</u> 0,01
129	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0081	<u>2655,64</u> 2655,64	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>0,24</u> -
130	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0081	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	21	7	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
131	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1296	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	245	107	<u>20</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,08</u> 0,06
132	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	4152	4114	<u>36</u> 32	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>32,74</u> 0,27
133	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	145,8	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	1382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	101	34	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	418	378	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,58</u> -
136	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7,29	<u>9,48</u> -	-	69	-	-	-	-
137	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0405	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	225	224	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2</u> -
138	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14,58	<u>9,48</u> -	-	138	-	-	-	-
139	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	77	34	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02
140	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1296	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1708	1583	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>14,97</u> 0,01
141	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	18,144	<u>17,24</u> -	-	313	-	-	-	-
142	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1296	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	720	718	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,4</u> 0,01
143	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	36,288	<u>17,24</u> -	-	626	-	-	-	-
144	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,1296	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	244	107	<u>20</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,08</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Naering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірною рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,1296	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	700	676	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>6,39</u> -
146	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Naering Egasil (D1200 фасадна)	л	5,832	<u>271,97</u> -	-	1586	-	-	-	-
147	KP12-65-15	Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка) Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,175	<u>3834,71</u> 3834,71	-	671	671	-	<u>42,4100</u> -	<u>7,42</u> -
148	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	4,375	<u>882,16</u> -	-	3859	-	-	-	-
149	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,175	<u>4550,84</u> 4550,84	-	796	796	-	<u>50,3300</u> -	<u>8,81</u> -
150	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,0583	<u>3834,71</u> 3834,71	-	224	224	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,47</u> -
151	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	1,4575	<u>882,16</u> -	-	1286	-	-	-	-
152	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0583	<u>4550,84</u> 4550,84	-	265	265	-	<u>50,3300</u> -	<u>2,93</u> -
153	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	0,175	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	505	145	<u>27</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
154	KP11-50-1	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,019	<u>5964,86</u> 5510,19	<u>454,67</u> 159,47	113	105	<u>8</u> 3	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,16</u> 0,02
155	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,175	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	331	145	<u>27</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ15-182-2	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,01946	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	256	238	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>2,25</u> -
157	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	3,5028	<u>3,16</u> -	-	11	-	-	-	-
158	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,019	<u>24983,32</u> 24921,85	<u>45,10</u> 39,82	475	474	<u>1</u> 1	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>4,22</u> 0,01
159	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,00046	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	3	3	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,02</u> -
160	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	30,9456	<u>3,16</u> -	-	98	-	-	-	-
161	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ліпних елементів ґрунтовкою Naering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,175	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	329	145	<u>27</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
162	КР12-49-6	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Naering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,175	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	945	913	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,63</u> -
163	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Naering Egasil (D1200 фасадна)	л	7,875	<u>271,97</u> -	-	2142	-	-	-	-
164	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,175	<u>2071,34</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	362	290	<u>54</u> 18	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,92</u> 0,17
165	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00525	<u>184113,70</u> -	-	967	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							79582	44078	<u>805</u> 368		<u>395,43</u> 3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					79582 34699 44446 23602 47,85 8311 103184 103184				
		Розділ 8. Ремонтно-реставраційні роботи по відновленню балконів головного фасаду (фрагмент фасаду № 4)									
166	KB20-40-1	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	10шт	0,4	<u>2757,08</u>	<u>144,95</u>	1103	1045	<u>58</u>	<u>22,6100</u>	<u>9,04</u>
					2612,13	53,23			21	0,4748	0,19
167	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2381	<u>9335,22</u>	<u>120,12</u>	2223	2194	<u>29</u>	<u>92,8100</u>	<u>22,1</u>
					9215,10	33,44			8	0,2772	0,07
168	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2381	<u>6502,49</u>	<u>1450,61</u>	1548	1203	<u>345</u>	<u>50,8800</u>	<u>12,11</u>
					5051,88	484,30			115	4,3986	1,05
169	KP15-7-1	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	100м	0,015	<u>4069,07</u>	-	61	61	-	<u>42,9000</u>	<u>0,64</u>
					4069,07	-			-	-	-
170	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,822	<u>4550,84</u>	-	3741	3741	-	<u>50,3300</u>	<u>41,37</u>
					4550,84	-			-	-	-
171	KP11-50-1	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,3652	<u>5964,86</u>	<u>454,67</u>	2178	2012	<u>166</u>	<u>60,9400</u>	<u>22,26</u>
					5510,19	159,47			58	1,3038	0,48
172	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1187,57</u>	-	1188	280	-	<u>2,5000</u>	<u>2,5</u>
					280,25	-			-	-	-
173	KP12-27-1	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	100м2	0,2375	<u>2807,77</u>	<u>152,90</u>	667	197	<u>36</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,98</u>
					828,08	51,64			12	0,4715	0,11
174	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0985	<u>2655,64</u>	-	262	262	-	<u>29,3700</u>	<u>2,89</u>
					2655,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0985	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	277	82	<u>15</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,82</u> 0,05
176	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,1873	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2247	983	<u>182</u> 61	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,9</u> 0,56
177	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multis White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3652	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	37441	37096	<u>324</u> 286	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>295,21</u> 2,48
178	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1972,08	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	18695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3652	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	915	302	<u>56</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,05</u> 0,17
180	KB15-182-1	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	0,397	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	4093	3709	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>35,07</u> 0,02
181	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,46	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,397	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2204	2199	<u>4</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>19,61</u> 0,03
183	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	142,92	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	1355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,397	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	751	329	<u>61</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,31</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	1,1873	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	15648	14498	<u>8</u> 7	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>137,11</u> 0,06
186	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1873	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	6592	6575	<u>12</u> 11	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>58,66</u> 0,09
187	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	498,666	<u>17,24</u> -	<u>-</u> -	8597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,1873	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2231	983	<u>182</u> 61	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,9</u> 0,56
189	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,1873	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	6413	6194	<u>2</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>58,58</u> 0,01
190	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	53,4285	<u>271,97</u> -	<u>-</u> -	14531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decarante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,4088	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	1568	1568	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>17,34</u> -
192	С111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decarante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	10,22	<u>882,16</u> -	<u>-</u> -	9016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4088	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	1860	1860	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>20,57</u> -
194	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,1478	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	567	567	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>6,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,695	<u>882,16</u> -	- -	3260	-	- -	- -	- -
196	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,1478	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	673	673	- -	<u>50,3300</u> -	<u>7,44</u> -
197	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,4088	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1179	339	<u>63</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,41</u> 0,19
198	KP11-50-1	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів, балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	100м2	0,03	<u>5964,86</u> 5510,19	<u>454,67</u> 159,47	179	165	<u>14</u> 5	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,83</u> 0,04
199	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5838	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1105	483	<u>89</u> 30	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,87</u> 0,28
200	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1187,57</u> 280,25	- -	1188	280	- -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
201	KP11-44-1	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,0128	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	1312	1300	<u>11</u> 10	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>10,35</u> 0,09
202	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	230,4	<u>9,48</u> -	- -	2184	-	- -	- -	- -
203	KP3-10-1	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	10 м	0,205	<u>1487,43</u> 676,51	<u>14,12</u> 12,82	305	139	<u>3</u> 3	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>1,33</u> 0,02
204	KP12-27-1	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0042	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	8	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
205	KB15-182-1	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1064	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1097	994	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,4</u> 0,01
206	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19,152	<u>9,48</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	591	589	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,26</u> 0,01
208	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	38,304	<u>9,48</u> -	-	363	-	-	-	-
209	КР12-27-1	Грунтування поверхонь баласин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1064	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	201	88	<u>16</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
210	КБ15-182-2	Виведення граней баласин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1064	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	1402	1299	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,29</u> 0,01
211	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	44,688	<u>17,24</u> -	-	770	-	-	-	-
212	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	591	589	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,26</u> 0,01
213	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,1064	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	200	88	<u>16</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
214	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,1064	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	575	555	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,25</u> -
215	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	4,788	<u>271,97</u> -	-	1302	-	-	-	-
216	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3024	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	572	250	<u>46</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,52</u> 0,14
217	КБ15-182-2	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0096	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	127	117	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,728	<u>3,16</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
219	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0069	<u>24983,32</u> 24921,85	<u>45,10</u> 39,82	172	172	- -	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>1,53</u> -
220	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0027	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	15	15	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,13</u> -
221	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	11,2752	<u>3,16</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
222	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	0,3024	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	313	250	<u>46</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,52</u> 0,14
223	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,00605	<u>122909,07</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -
224	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	0,3024	<u>8954,18</u> 3753,77	<u>1,45</u> 1,28	2708	1135	- -	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>10,74</u> -
225	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	0,3024	<u>6790,95</u> 6603,46	<u>1,45</u> 1,28	2054	1997	- -	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>18,88</u> -
226	C111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,00724	<u>133689,17</u> -	- -	968	-	- -	- -	- -
227	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00362	<u>28360,46</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
228	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00362	<u>408583,12</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
229	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,8411	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	871	696	<u>129</u> 43	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,01</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012616	<u>184113,70</u>	-	2323	-	-	-	-
				5	-	-			-	-	-
231	KB13-16-6	Антикорозійна обробка труб стоків, Ø50_, L=250 мм_, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	100м2	0,0024	<u>779,10</u> 681,57	<u>97,36</u> 9,23	2	2	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,01</u> -
232	C111-229 варіант 1	Перетворювач іржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	<u>129355,81</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0024	<u>2085,40</u> 681,57	<u>97,36</u> 9,23	5	2	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,01</u> -
234	KP12-31-6	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	100м2	0,0024	<u>11969,18</u> 8969,00	-	29	22	-	<u>85,9100</u>	<u>0,21</u> -
235	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2381	<u>13353,74</u> 7083,35	<u>155,43</u> 137,22	3180	1687	<u>37</u> 33	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>16,99</u> 0,28
236	KP7-18-3	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	100м2	0,2381	<u>3754,64</u> 3743,02	<u>11,62</u> 10,26	894	891	<u>3</u> 2	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>7,95</u> 0,02
237	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2381	<u>1153,06</u> 1150,15	<u>2,91</u> 2,56	275	274	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>2,44</u> 0,01
238	C111-2002- 2A варіант 1	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	<u>93,79</u>	-	6699	-	-	-	-
239	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2381	<u>21784,90</u> 20534,21	-	5187	4889	-	<u>189,6925</u>	<u>45,17</u> -
240	C111-258 варіант 5	Плитка типу Оросзно Солар Браун структурна 30х30	м2	24,2862	<u>777,07</u>	-	18872	-	-	-	-
241	C111-2000-4 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	<u>10,18</u>	-	1260	-	-	-	-
242	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	<u>110,01</u>	-	1189	-	-	-	-
243	& C1532-11- 1 варіант 2	Хрестики	шт	171,9082	<u>0,49</u>	-	84	-	-	-	-
244	KP15-32-11	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	10к-м	0,6	<u>7055,14</u> 961,07	<u>2,91</u> 2,56	4233	577	<u>2</u> 2	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>5,2</u> 0,01
245	KB9-75-2	Виготовлення підставок під кондиціонери	1м	0,02016	<u>27613,10</u> 19273,76	<u>5378,98</u> 518,41	557	389	<u>108</u> 10	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,55</u> 0,08
246	C113-6 варіант 1	Труби сталеві профільні 50х30х1,5 мм	м	9,6	<u>100,62</u>	-	966	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	C111-1131 варіант 1	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	<u>30332,52</u>	-	73	-	-	-	-
248	KB20-40-1	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	10шт	0,4	<u>3945,09</u> <u>3731,62</u>	<u>207,07</u> <u>76,04</u>	1578	1493	<u>83</u> <u>30</u>	<u>32,3000</u> <u>0,6783</u>	<u>12,92</u> <u>0,27</u>
Разом прямі витрати по розділу 8							224894	110382	<u>2155</u> 929		<u>1000,19</u> 8,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							224894 112357 111311 59228 119,99 20850 284122				

Всього по розділу 8							284122				
Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)											
249	KP11-50-2	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	100м2	0,0034	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	18	16	<u>2</u> 1	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,18</u> -
250	KP18-35-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм_, глибина 50 мм	100м шва	0,0138	<u>37680,14</u> 1230,35	<u>33014,64</u> 8451,16	520	17	<u>456</u> 117	<u>13,4700</u> 70,8727	<u>0,19</u> 0,98
251	KB3-14-1	Розчищення швів	10м	0,138	<u>209,39</u> 207,71	- -	29	29	- -	<u>2,1500</u> -	<u>0,3</u> -
252	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT-17	100м2	0,0015	<u>2100,47</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	3	1	- -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,01</u> -
253	KB3-29-2	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	1 м2	0,15	<u>218,78</u> 218,36	- -	33	33	- -	<u>1,8100</u> -	<u>0,27</u> -
254	C111-2009-3 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	1,275	<u>49,43</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
255	KP3-14-1	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви Ø8 A400C L=300 мм	1 м	0,00047	<u>32001,79</u> 30809,65	<u>461,93</u> 74,45	15	14	- -	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>0,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	C147-4-8 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,004794	<u>3300,69</u>	-	16	-	-	-	-
257	KB15-182-1	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м2	0,0015	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	15	14	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,13</u> -
258	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0015	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	4	4	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,04</u> -
259	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,7452	<u>9,48</u>	-	7	-	-	-	-
260	KP18-35-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см	100м шва	0,014	<u>1369,70</u> 1230,35	-	19	17	-	<u>13,4700</u>	<u>0,19</u> -
261	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	0,07	<u>209,39</u> 207,71	-	15	15	-	<u>2,1500</u>	<u>0,15</u> -
262	C1550-35 варіант 3	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	9,88	<u>66,77</u>	-	660	-	-	-	-
263	KB3-14-1	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	10м	0,048	<u>274,06</u> 207,71	-	13	10	-	<u>2,1500</u>	<u>0,1</u> -
264	KP20-37-1	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%	100м	0,0048	<u>1691,37</u> 1691,37	-	8	8	-	<u>16,6000</u>	<u>0,08</u> -
265	C1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,004	<u>4004,20</u>	-	16	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							1454	178	<u>458</u> 118		<u>1,77</u> 0,98
Разом будівельні роботи, грн.							1454				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							818				
всього заробітна плата, грн.							296				
Загальновиробничі витрати, грн.							161				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1615				

		Всього по розділу 9					1615				
		Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагмент фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)									
266	KP11-50-4	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,6195	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	4096	3815	<u>281</u> 99	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>42,19</u> 0,81
267	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,1321	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	5152	5152	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>56,98</u> -
268	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,8322	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	3191	3191	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>35,29</u> -
269	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	20,805	<u>882,16</u> -	<u>-</u> -	18353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4993	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	2272	2272	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>25,13</u> -
271	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,3329	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	1277	1277	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>14,12</u> -
272	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	8,3225	<u>882,16</u> -	<u>-</u> -	7342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,3329	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	1515	1515	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>16,75</u> -
274	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	0,8322	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2401	689	<u>127</u> 43	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,94</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	KP12-27-1	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	100м2	0,2946	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	827	244	<u>45</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,46</u> 0,14
276	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1274	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	338	338	- -	<u>29,3700</u> -	<u>3,74</u> -
277	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1274	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	358	105	<u>19</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,06</u> 0,06
278	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,0457	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	7845	7845	- -	<u>42,4100</u> -	<u>86,76</u> -
279	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	<u>773,33</u> 235,41	- -	6187	1883	- -	<u>2,1000</u> -	<u>16,8</u> -
280	KP12-27-1	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрій по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6195	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1173	513	<u>95</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,17</u> 0,29
281	KB15-182-1	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3084	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	3180	2881	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>27,24</u> 0,02
282	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3084	<u>24983,32</u> 24921,85	<u>45,10</u> 39,82	7705	7686	<u>14</u> 12	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>68,56</u> 0,11
283	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	555,12	<u>9,48</u> -	- -	5263	-	- -	- -	- -
284	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	<u>75,42</u> 71,17	- -	122030	115153	- -	<u>0,6900</u> -	<u>1116,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	<u>49760,90</u> 48348,67	<u>1350,94</u> 660,87	5130	4985	<u>139</u> 68	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>45,52</u> 0,57
286	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	185,58	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КР12-27-1	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1031	<u>2100,47</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	217	85	<u>16</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,86</u> 0,05
288	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1063	963	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,11</u> 0,01
289	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	18,558	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1031	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	572	571	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,09</u> 0,01
291	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	37,116	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КР12-27-1	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,5436	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2922	1278	<u>236</u> 80	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,87</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	КБ15-182-2	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5157	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	6797	6297	<u>3</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>59,55</u> 0,03
294	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5157	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	1432	1428	<u>3</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12,74</u> 0,02
295	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	139,239	<u>18,15</u> -	-	2527	-	-	-	-
296	КБ15-182-2	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6496	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	8562	7932	<u>4</u> 4	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>75,02</u> 0,03
297	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6496	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	3606	3598	<u>7</u> 6	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>32,09</u> 0,05
298	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	259,84	<u>18,15</u> -	-	4716	-	-	-	-
299	КБ15-182-2	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3783	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	4986	4619	<u>3</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>43,69</u> 0,02
300	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3783	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2100	2095	<u>4</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,69</u> 0,03
301	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	151,32	<u>18,15</u> -	-	2746	-	-	-	-
302	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,5614	<u>3834,71</u> 3834,71	-	9822	9822	-	<u>42,4100</u> -	<u>108,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,5436	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2900	1278	<u>236</u> 80	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,87</u> 0,73
304	KP12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,5436	<u>11141,65</u> 2203,62	<u>5,81</u> 5,13	17198	3402	<u>9</u> 8	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>32,17</u> 0,07
305	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	69,462	<u>271,97</u> -	<u>-</u> -	18892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	1,0178	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1054	843	<u>156</u> 53	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,49</u> 0,48
307	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,01639	<u>122909,07</u> -	<u>-</u> -	2014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	1,0178	<u>8954,18</u> 3753,77	<u>1,45</u> 1,28	9114	3821	<u>1</u> 1	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>36,13</u> 0,01
309	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	1,0178	<u>6790,95</u> 6603,46	<u>1,45</u> 1,28	6912	6721	<u>1</u> 1	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>63,56</u> 0,01
310	C111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,00712	<u>133689,17</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00356	<u>28360,46</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00356	<u>408583,12</u> -	<u>-</u> -	1455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	1,5335	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1588	1270	<u>234</u> 79	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,79</u> 0,72
314	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,023002 5	<u>184113,70</u> -	<u>-</u> -	4235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					326405	215567	<u>1637</u> 607		<u>2115,48</u> 5,39
		Разом будівельні роботи, грн.					326405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109201				
		всього заробітна плата, грн.					216174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44207				
		Всього будівельні роботи, грн.					447208				

		Всього по розділу 10					447208				
		Розділ 11. Відновлення профільованих аркових профілів над вікнами головного фасаду (профіль 22)									
315	KP11-50-2	Розчищення площини профільованих аркових поясів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,7638	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	4003	3655	<u>348</u> 122	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>40,43</u> 1
316	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,7638	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	2929	2929	- -	<u>42,4100</u> -	<u>32,39</u> -
317	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	<u>773,33</u> 235,41	- -	773	235	- -	<u>2,1000</u> -	<u>2,1</u> -
318	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,191	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	499	158	<u>29</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,59</u> 0,09
319	KP12-65-13	Очищення поверхонь аркових профільованих поясів шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0637	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	169	169	- -	<u>29,3700</u> -	<u>1,87</u> -
320	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0637	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	166	53	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,53</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	10м	3,372	<u>209,39</u> 207,71	-	706	700	-	<u>2,1500</u>	<u>7,25</u>
322	KP12-27-1	ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	100м2	0,055	<u>4200,94</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	231	91	<u>17</u> 6	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>0,92</u> 0,05
323	KP20-37-1	закладення тріщин у профільованих поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	100м	0,3372	<u>1691,37</u> 1691,37	-	570	570	-	<u>16,6000</u>	<u>5,6</u>
324	C1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0081	<u>4004,20</u> -	-	32	-	-	-	-
325	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1528	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	289	127	<u>23</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,27</u> 0,07
326	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1528	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	15665	15521	<u>136</u> 120	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>123,51</u> 1,04
327	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	550,08	<u>9,48</u> -	-	5215	-	-	-	-
328	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1222	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	306	101	<u>19</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,02</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1222	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	1260	1142	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>10,8</u> 0,01
330	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	21,996	<u>9,48</u> -	-	209	-	-	-	-
331	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1222	<u>24983,32</u> 24921,85	<u>45,10</u> 39,82	3053	3045	<u>6</u> 5	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>27,17</u> 0,04
332	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	197,964	<u>9,48</u> -	-	1877	-	-	-	-
333	КР12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,275	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	521	228	<u>42</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,29</u> 0,13
334	КБ15-182-1	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,275	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	2835	2569	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>24,29</u> 0,01
335	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	115,5	<u>17,24</u> -	-	1991	-	-	-	-
336	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,275	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	1527	1523	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,59</u> 0,02
337	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,7638	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1435	632	<u>117</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,37</u> 0,36

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	KP11-50-2	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,464	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	2432	2221	<u>211</u> 74	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,56</u> 0,6
343	KB3-14-1	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	10м	3,59	<u>209,39</u> 207,71	- -	752	746	- -	<u>2,1500</u> -	<u>7,72</u> -
344	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,0931	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	11861	11861	- -	<u>42,4100</u> -	<u>131,18</u> -
345	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	3,0931	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	11861	11861	- -	<u>42,4100</u> -	<u>131,18</u> -
346	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	77,3275	<u>882,16</u> -	- -	68215	-	- -	- -	- -
347	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	2,0631	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	9389	9389	- -	<u>50,3300</u> -	<u>103,84</u> -
348	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, покриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	1,03	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	3950	3950	- -	<u>42,4100</u> -	<u>43,68</u> -
349	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	25,75	<u>882,16</u> -	- -	22716	-	- -	- -	- -
350	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,03	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	4687	4687	- -	<u>50,3300</u> -	<u>51,84</u> -
351	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	3,0931	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	8924	2561	<u>473</u> 160	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
352	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	3,0931	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	5855	2561	<u>473</u> 160	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	КР20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	<u>1691,37</u> 1691,37	-	607	607	-	<u>16,6000</u>	<u>5,96</u>
354	C1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	<u>4004,20</u> -	-	216	-	-	-	-
355	KB3-14-1	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	10м	0,68	<u>274,06</u> 207,71	-	186	141	-	<u>2,1500</u>	<u>1,46</u>
356	KB15-182-2	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	100м2	0,002	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	26	24	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>0,23</u> -
357	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	0,36	<u>3,16</u> -	-	1	-	-	-	-
358	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,002	<u>11103,70</u> 11076,38	<u>20,05</u> 17,70	22	22	-	<u>98,8080</u> 0,1532	<u>0,2</u> -
359	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,44	<u>3,16</u> -	-	5	-	-	-	-
360	КР3-10-1	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга, ~60 мл на п.м.)	10 м	0,96	<u>691,04</u> 676,51	<u>14,53</u> 12,82	663	649	<u>14</u> 12	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>6,22</u> 0,11
361	& C111-196-2-2Ю варіант 1	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	<u>285,74</u> -	-	571	-	-	-	-
362	KB15-182-1	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,464	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	4784	4334	<u>3</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>40,99</u> 0,02
363	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	83,52	<u>3,16</u> -	-	264	-	-	-	-
364	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1854	<u>24983,32</u> 24921,85	<u>45,10</u> 39,82	4632	4621	<u>8</u> 7	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>41,22</u> 0,06
365	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,2786	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	1547	1543	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,76</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	400,644	<u>3,16</u> -	- -	1266	-	- -	- -	- -
367	KP12-65-12	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	100м2	3,0931	<u>5591,43</u> 5446,00	- -	17295	16845	- -	<u>60,2300</u> -	<u>186,3</u> -
368	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	3,0931	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	3203	2561	473 160	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
369	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,014939	<u>122909,07</u> 7	- -	1836	-	- -	- -	- -
370	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	3,0931	<u>8954,18</u> 3753,77	<u>1,45</u> 1,28	27696	11611	4 4	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>109,81</u> 0,03
371	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	3,0931	<u>6790,95</u> 6603,46	<u>1,45</u> 1,28	21005	20425	4 4	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>193,16</u> 0,03
372	C111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,02165	<u>133689,17</u> -	- -	2894	-	- -	- -	- -
373	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,01083	<u>28360,46</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
374	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,01083	<u>408583,12</u> -	- -	4425	-	- -	- -	- -
375	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	3,0931	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	3203	2561	473 160	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
376	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,046396	<u>184113,70</u> 5	- -	8542	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					255838	115781	<u>2139</u> 746		<u>1196,51</u> 6,71
		Разом будівельні роботи, грн.					255838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137918				
		всього заробітна плата, грн.					116527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					67115 144,38 25084 322953 322953				
		Розділ 13. Відновлення віконних укосів головного фасаду									
377	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	1,0397	<u>3834,71</u> 3834,71	-	3987	3987	-	<u>42,4100</u> -	<u>44,09</u> -
378	KP11-50-4	Очищення укосів від штукатурного шару	100м2	0,2079	<u>6612,27</u> 6157,60	<u>454,67</u> 159,47	1375	1280	<u>95</u> 33	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>14,16</u> 0,27
379	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,8551	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1619	708	<u>131</u> 44	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,13</u> 0,4
380	KP11-30-1	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,171	<u>36080,91</u> 35729,38	<u>351,53</u> 310,34	6170	6110	<u>60</u> 53	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>51,39</u> 0,46
381	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	307,8	<u>9,48</u> -	-	2918	-	-	-	-
382	KP11-30-2	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1846	<u>99596,85</u> 99245,32	<u>351,53</u> 310,34	18386	18321	<u>65</u> 57	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>133,11</u> 0,5
383	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	332,28	<u>9,48</u> -	-	3150	-	-	-	-
384	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шару методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,3556	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	673	294	<u>54</u> 18	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,97</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ15-182-1	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0397	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	10719	9712	<u>7</u> 6	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>91,85</u> 0,05
386	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0397	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	5772	5758	<u>10</u> 9	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>51,37</u> 0,08
387	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	415,88	<u>18,15</u> -	<u>-</u> -	7548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,0397	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1953	861	<u>159</u> 54	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,67</u> 0,49
389	КР12-51-2	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорту колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,0397	<u>11141,65</u> 2203,62	<u>5,81</u> 5,13	11584	2291	<u>6</u> 5	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>21,67</u> 0,05
390	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	46,7865	<u>271,97</u> -	<u>-</u> -	12725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					88579	49322	<u>587</u> 279		<u>426,41</u> 2,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88579 38670 49601 25803 51,46 8940 114382				

		Всього по розділу 13					114382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28)									
391	KP11-50-7	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане	100м2	1,4216	<u>9201,07</u> 8630,59	<u>570,48</u> 200,09	13080	12269	<u>811</u> 284	<u>95,4500</u> 1,6359	<u>135,69</u> 2,33
392	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,3861	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	10859	10859	- -	<u>50,3300</u> -	<u>120,09</u> -
393	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,5873	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1533	486	<u>90</u> 30	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,9</u> 0,28
394	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,267	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	709	709	- -	<u>29,3700</u> -	<u>7,84</u> -
395	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,267	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	697	221	<u>41</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,23</u> 0,13
396	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,6712	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	14078	14078	- -	<u>42,4100</u> -	<u>155,7</u> -
397	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1187,57</u> 280,25	- -	3563	841	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
398	KP12-27-1	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,4216	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2691	1177	<u>217</u> 73	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,86</u> 0,67
399	KP11-44-1	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обрізк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами проґрунтувати	100м2	0,1365	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	13994	13865	<u>121</u> 107	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>110,34</u> 0,93
400	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1474,2	<u>9,48</u> -	- -	13975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2244	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	23006	22794	<u>199</u> 176	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>181,39</u> 1,52
402	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1211,76	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	11487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	100м2	0,4974	<u>2100,47</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1045	412	<u>76</u> 26	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,15</u> 0,23
404	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6431	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	6630	6007	<u>4</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>56,81</u> 0,03
405	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	115,758	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	1097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,2244	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	1246	1243	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>11,09</u> 0,02
407	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	80,784	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4187	<u>24983,32</u> 24921,85	<u>45,10</u> 39,82	10461	10435	<u>19</u> 17	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>93,08</u> 0,14
409	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	678,294	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	6430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	2,2036	<u>4200,94</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	9257	3650	<u>674</u> 228	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>36,76</u> 2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КБ15-182-1	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	2,2036	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	22719	20585	<u>15</u> 13	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>194,67</u> 0,11
412	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2036	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	12234	12204	<u>22</u> 20	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>108,87</u> 0,17
413	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	881,44	<u>18,15</u> -	<u>-</u> -	15998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	КР11-44-1	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3669	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	37615	37268	<u>326</u> 287	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>296,58</u> 2,49
415	КР11-44-1	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69_ Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2751	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	28204	27944	<u>244</u> 216	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>222,37</u> 1,87
416	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2476,44	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	23477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	1,4676	<u>4200,94</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	6165	2431	<u>449</u> 152	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>24,48</u> 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	КБ15-182-2	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,4676	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	19343	17921	<u>10</u> 9	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>169,48</u> 0,07
419	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4676	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	4074	4064	<u>7</u> 6	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>36,25</u> 0,06
420	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	587,04	<u>18,15</u> -	<u>-</u> -	10655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,6712	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	14078	14078	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>155,7</u> -
422	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,6712	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	6898	3040	<u>561</u> 190	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>30,62</u> 1,73
423	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,6712	<u>11141,65</u> 2203,62	<u>5,81</u> 5,13	40903	8090	<u>21</u> 19	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>76,51</u> 0,16
424	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	165,204	<u>271,97</u> -	<u>-</u> -	44931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	2,2036	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2282	1825	<u>337</u> 114	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>18,38</u> 1,04
426	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,033054	<u>184113,70</u> -	<u>-</u> -	6086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					442266	248496	<u>4246</u> 1987		<u>2273,34</u> 17,44
		Разом будівельні роботи, грн.					442266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					189524 250483 134452 274,87 47752 576718				
		Всього по розділу 14					576718				
		Розділ 15. Відновлення круглих напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 11, №16, №23)									
427	KP11-50-3	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1428	<u>7658,43</u> 7203,76	<u>454,67</u> 159,47	1094	1029	<u>65</u> 23	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>11,38</u> 0,19
428	KP12-65-10	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2613	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	1189	1189	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>13,15</u> -
429	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,1331	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	510	510	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>5,64</u> -
430	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,3275	<u>882,16</u> -	<u>-</u> -	2935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0931	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	424	424	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>4,69</u> -
432	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,04	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	153	153	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>1,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	1	<u>882,16</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
434	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,04	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	182	182	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,01</u> -
435	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,1331	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	384	110	<u>20</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,11</u> 0,06
436	KP12-27-1	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99, 1 шар)	100м2	0,0675	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	190	56	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,56</u> 0,03
437	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ- 99	100м2	0,03	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	80	80	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,88</u> -
438	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,03	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	84	25	<u>5</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,25</u> 0,01
439	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,5372	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	2060	2060	- -	<u>42,4100</u> -	<u>22,78</u> -
440	KP12-27-1	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1428	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	270	118	<u>22</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,19</u> 0,07
441	KP11-42-3	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колєруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0103	<u>97117,60</u> 96938,72	<u>164,14</u> 144,91	1000	998	<u>2</u> 1	<u>683,1000</u> 1,2543	<u>7,04</u> 0,01
442	KP11-42-4	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канєлюрами із цементно- вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колєруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0992	<u>119048,04</u> 118831,18	<u>187,39</u> 165,43	11810	11788	<u>19</u> 16	<u>837,3700</u> 1,4319	<u>83,07</u> 0,14
443	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	197,1	<u>9,48</u> -	- -	1869	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	КБ15-182-2	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0333	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	439	407	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,85</u> -
445	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	5,994	<u>3,16</u> -	-	19	-	-	-	-
446	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0129	<u>24983,32</u> 24921,85	<u>45,10</u> 39,82	322	321	<u>1</u> 1	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>2,87</u> -
447	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	100м2	0,0204	<u>11103,70</u> 11076,38	<u>20,05</u> 17,70	227	226	-	<u>98,8080</u> 0,1532	<u>2,02</u> -
448	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	35,586	<u>3,16</u> -	-	112	-	-	-	-
449	КР12-27-1	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3708	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	702	307	<u>57</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,09</u> 0,17
450	КБ15-182-1	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3708	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	3823	3464	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>32,76</u> 0,02
451	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	51,912	<u>17,24</u> -	-	895	-	-	-	-
452	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3708	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	2059	2054	<u>4</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,32</u> 0,03
453	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	103,824	<u>17,24</u> -	-	1790	-	-	-	-
454	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,5372	<u>3834,71</u> 3834,71	-	2060	2060	-	<u>42,4100</u> -	<u>22,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	6,7708	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	12721	5607	<u>1035</u> 350	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>56,47</u> 3,19
456	KP12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,3708	<u>11141,65</u> 2203,62	<u>5,81</u> 5,13	4131	817	<u>2</u> 2	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>7,73</u> 0,02
457	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	16,686	<u>271,97</u> -	-	4538	-	-	-	-
458	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	0,1664	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	172	138	<u>25</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,39</u> 0,08
459	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,02679	<u>122909,07</u> -	-	3293	-	-	-	-
460	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	0,1664	<u>8954,18</u> 3753,77	<u>1,45</u> 1,28	1490	625	-	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>5,91</u> -
461	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	0,1664	<u>6790,95</u> 6603,46	<u>1,45</u> 1,28	1130	1099	-	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>10,39</u> -
462	C111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,001164	<u>133689,17</u> 8	-	156	-	-	-	-
463	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,000582	<u>28360,46</u> 4	-	17	-	-	-	-
464	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,000582	<u>408583,12</u> 4	-	238	-	-	-	-
465	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,1664	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	172	138	<u>25</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,39</u> 0,08
466	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,002496	<u>184113,70</u> -	-	460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					66082	35985	<u>1294</u> 454		<u>324,42</u> 4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					66082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28803				
		всього заробітна плата, грн.					36439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6848				
		Всього будівельні роботи, грн.					85483				

		Всього по розділу 15					85483				
		Розділ 16. Відновлення кронштейнів головного фасаду									
467	KP14-34-1	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	<u>19,51</u>	-	140	140	-	<u>0,2000</u>	<u>1,44</u>
					19,51	-			-	-	-
468	KB13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	1 м2	0,12	<u>87,57</u>	-	11	11	-	<u>0,7900</u>	<u>0,09</u>
					87,57	-			-	-	-
469	C1113-156 варіант 1	"Експрес" ЗЕБРА	т	0,000021	<u>129425,23</u>	-	3	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
470	KP3-9-1	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилю ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	1 м3	0,06	<u>17366,63</u> 13096,45	<u>68,27</u> 60,27	1042	786	<u>4</u> 4	<u>135,5600</u> 0,5217	<u>8,13</u> 0,03
471	C111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкерівки Ceresit CX 5	кг	102	<u>62,34</u>	-	6359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	KP14-34-6	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплення у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	<u>39,00</u> 37,13	-	281	267	-	<u>0,3600</u>	<u>2,59</u> -
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	& C111-794-1 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	<u>2,13</u> -	-	3	-	-	-	-
474	KP20-37-1	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	100м	0,072	<u>1691,37</u> 1691,37	-	122	122	-	<u>16,6000</u>	<u>1,2</u>
475	C1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,00072	<u>4004,20</u> -	-	3	-	-	-	-
476	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2909	<u>4550,84</u> 4550,84	-	1324	1324	-	<u>50,3300</u>	<u>14,64</u>
477	KP18-35-1	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м шва	0,194	<u>1369,70</u> 1230,35	-	266	239	-	<u>13,4700</u>	<u>2,61</u>
478	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	1,9394	<u>3834,71</u> 3834,71	-	7437	7437	-	<u>42,4100</u>	<u>82,25</u>
479	KP12-65-15	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	1,9394	<u>3834,71</u> 3834,71	-	7437	7437	-	<u>42,4100</u>	<u>82,25</u>
480	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	48,485	<u>882,16</u> -	-	42772	-	-	-	-
481	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,2638	<u>4550,84</u> 4550,84	-	5751	5751	-	<u>50,3300</u>	<u>63,61</u>
482	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, покриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,6756	<u>3834,71</u> 3834,71	-	2591	2591	-	<u>42,4100</u>	<u>28,65</u>
483	C111-1292-1 варіант 7	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	16,89	<u>882,16</u> -	-	14900	-	-	-	-
484	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,6756	<u>4550,84</u> 4550,84	-	3075	3075	-	<u>50,3300</u>	<u>34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	КР12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	1,9394	<u>2884,99</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	5595	1606	<u>297</u> 100	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
486	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	1,9394	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	3671	1606	<u>297</u> 100	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
487	КР20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	<u>1691,37</u> 1691,37	- -	607	607	- -	<u>16,6000</u> -	<u>5,96</u> -
488	С1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	<u>4004,20</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
489	КБ15-182-2	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,1548	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	2040	1890	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>17,88</u> 0,01
490	КБ15-182-1	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,2909	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	2999	2717	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>25,7</u> 0,01
491	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	52,362	<u>3,16</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
492	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1548	<u>24983,32</u> 24921,85	<u>45,10</u> 39,82	3867	3858	<u>7</u> 6	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>34,41</u> 0,05
493	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,1361	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	756	754	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,72</u> 0,01
494	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	520,254	<u>3,16</u> -	- -	1644	-	- -	- -	- -
495	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	1,9394	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	7437	7437	- -	<u>42,4100</u> -	<u>82,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	1,9394	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2009	1606	<u>297</u> 100	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
497	C111-488 варіант 2	Купорос мідний, марка А	т	0,031224	<u>122909,07</u> -	-	3838	-	-	-	-
498	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	1,9394	<u>8954,18</u> 3753,77	<u>1,45</u> 1,28	17366	7280	<u>3</u> 2	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>68,85</u> 0,02
499	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	1,9394	<u>6790,95</u> 6603,46	<u>1,45</u> 1,28	13170	12807	<u>3</u> 2	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>121,12</u> 0,02
500	C111-384-1 варіант 2	Фарба олійна терта	т	0,01358	<u>133689,17</u> -	-	1815	-	-	-	-
501	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00679	<u>28360,46</u> -	-	193	-	-	-	-
502	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00679	<u>408583,12</u> -	-	2774	-	-	-	-
503	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	1,9394	<u>1035,67</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2009	1606	<u>297</u> 100	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
504	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,029091	<u>184113,70</u> -	-	5356	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							171044	72954	<u>1209</u> 418		<u>749,03</u> 3,79
Разом будівельні роботи, грн.							171044				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96881				
всього заробітна плата, грн.							73372				
Загальновиробничі витрати, грн.							42104				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							90,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15693				
Всього будівельні роботи, грн.							213148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					213148				
		Розділ 17. Відновлення штукатурного шару стін (плоских частин) головного фасаду									
505	KP11-50-2	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,514	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	2694	2460	<u>234</u> 82	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>27,21</u> 0,67
506	KP12-65-4	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,6825	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	10287	10287	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>113,76</u> -
507	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,5028	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1313	416	<u>77</u> 26	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,19</u> 0,24
508	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,239	<u>2655,64</u> 2655,64	<u>-</u> -	635	635	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>7,02</u> -
509	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,239	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	624	198	<u>37</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,99</u> 0,11
510	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,3522	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	12855	12855	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>142,17</u> -
511	KP12-27-1	Грунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6697	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1268	555	<u>102</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,59</u> 0,32
512	KP11-41-1	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,3853	<u>13940,31</u> 13781,76	<u>143,81</u> 126,96	5371	5310	<u>55</u> 49	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>44,67</u> 0,42
513	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2080,62	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	19724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	KP11-41-1	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2844	<u>13940,31</u> 13781,76	<u>143,81</u> 126,96	3965	3920	<u>41</u> 36	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>32,97</u> 0,31
515	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	511,92	<u>9,48</u> -	-	4853	-	-	-	-
516	KP12-27-1	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6697	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1268	555	<u>102</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,59</u> 0,32
517	KB15-182-2	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	3,4851	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	45933	42557	<u>23</u> 21	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>402,47</u> 0,18
518	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,4851	<u>2775,92</u> 2769,09	<u>5,01</u> 4,42	9674	9651	<u>17</u> 15	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>86,09</u> 0,13
519	C111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	1394,04	<u>18,15</u> -	-	25302	-	-	-	-
520	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,5079	<u>3834,71</u> 3834,71	-	13452	13452	-	<u>42,4100</u> -	<u>148,77</u> -
521	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,5079	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	6591	2905	<u>536</u> 181	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>29,26</u> 1,65
522	KP12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,5079	<u>11141,65</u> 2203,62	<u>5,81</u> 5,13	39084	7730	<u>20</u> 18	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>73,1</u> 0,16
523	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	157,8555	<u>271,97</u> -	-	42932	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 17							247825	113486	<u>1244</u> 510		<u>1124,85</u> 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 17					247825 133095 113996 64072 135,52 23542 311897 311897				
		Розділ 18. Відновлення карнизів (профілі 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 29, підпокрівельний карниз)									
524	KP12-65-10	Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,8804	<u>4550,84</u> 4550,84	<u>-</u> -	8557	8557	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>94,64</u> -
525	KP11-50-2	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,0126	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	5307	4846	<u>461</u> 161	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>53,6</u> 1,32
526	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,893	<u>3834,71</u> 3834,71	<u>-</u> -	11094	11094	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>122,69</u> -
527	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	<u>773,33</u> 235,41	<u>-</u> -	8507	2590	<u>-</u> -	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -
528	KP12-27-1	<i>Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)</i>	100м2	0,8679	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2437	719	<u>133</u> 45	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,24</u> 0,41
529	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,3472	<u>2655,64</u> 2655,64	<u>-</u> -	922	922	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>10,2</u> -
530	KP12-27-1	<i>Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)</i>	100м2	0,3472	<u>2807,77</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	975	288	<u>53</u> 18	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,9</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	13,2	<u>209,39</u> 207,71	-	2764	2742	-	<u>2,1500</u>	<u>28,38</u>
532	KP12-27-1	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	100м2	0,3736	<u>4200,94</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	1569	619	<u>114</u> 39	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,23</u> 0,35
533	KP20-37-1	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	100м	1,32	<u>1691,37</u> 1691,37	-	2233	2233	-	<u>16,6000</u>	<u>21,91</u>
534	C1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0792	<u>4004,20</u> -	-	317	-	-	-	-
535	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	42,893	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	81189	35519	<u>6558</u> 2215	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>357,73</u> 20,22
536	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5786	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	59320	58772	<u>514</u> 453	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>467,71</u> 3,92
537	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2082,96	<u>9,48</u> -	-	19746	-	-	-	-
538	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5786	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1449	479	<u>88</u> 30	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,83</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	КБ15-182-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0126	<u>10309,94</u> 9341,39	<u>6,68</u> 5,90	10440	9459	<u>7</u> 6	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>89,46</u> 0,05
540	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	182,268	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	1728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0126	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	5622	5608	<u>10</u> 9	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>50,03</u> 0,08
542	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	364,536	<u>9,48</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
543	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	1,0126	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1917	839	<u>155</u> 52	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,45</u> 0,48
544	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару	100м2	2,893	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	38129	35327	<u>19</u> 17	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>334,09</u> 0,15
545	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1215,06	<u>17,24</u> -	<u>-</u> -	20948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,893	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	16062	16022	<u>29</u> 26	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>142,93</u> 0,22
547	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	2,893	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	5436	2396	<u>442</u> 149	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>24,13</u> 1,36

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	KP11-50-2	Розчищення площин поясів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,22	<u>5240,60</u> 4785,93	<u>454,67</u> 159,47	6394	5839	<u>555</u> 195	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>64,57</u> 1,59
553	KP12-65-4	Розчищення площин поясів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,1688	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	8317	8317	- -	<u>42,4100</u> -	<u>91,98</u> -
554	KB12-49-1	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	<u>91,66</u> 91,66	- -	183	183	- -	<u>0,7100</u> -	<u>1,42</u> -
555	KP12-65-10	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	100м2	0,006	<u>4550,84</u> 4550,84	- -	27	27	- -	<u>50,3300</u> -	<u>0,3</u> -
556	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,411	<u>3834,71</u> 3834,71	- -	13080	13080	- -	<u>42,4100</u> -	<u>144,66</u> -
557	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	<u>773,33</u> 235,41	- -	8507	2590	- -	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -
558	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	1,0166	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	2654	842	<u>155</u> 52	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,48</u> 0,48
559	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4067	<u>2655,64</u> 2655,64	- -	1080	1080	- -	<u>29,3700</u> -	<u>11,94</u> -
560	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,4067	<u>2610,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1062	337	<u>62</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19
561	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	11,747	<u>209,39</u> 207,71	- -	2460	2440	- -	<u>2,1500</u> -	<u>25,26</u> -
562	KP12-27-1	Грунтування тріщин у профільованих поясів сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	100м2	0,1336	<u>4200,94</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	561	221	<u>41</u> 14	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,23</u> 0,13
563	KP20-37-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	1,1747	<u>1691,37</u> 1691,37	- -	1987	1987	- -	<u>16,6000</u> -	<u>19,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	C1425-11702 варіант 3	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,02	<u>4004,20</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
565	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1283	561	<u>104</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,65</u> 0,32
566	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6778	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	69490	68848	<u>602</u> 531	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>547,89</u> 4,6
567	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2440,08	<u>9,48</u> -	- -	23132	-	- -	- -	- -
568	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	<u>2504,22</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1697	561	<u>104</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,65</u> 0,32
569	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5422	<u>102522,48</u> 101576,00	<u>887,54</u> 783,55	55588	55075	<u>481</u> 425	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>438,28</u> 3,68
570	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	975,96	<u>9,48</u> -	- -	9252	-	- -	- -	- -
571	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5422	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	1026	449	<u>83</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,52</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	KB15-182-2	Виведення граней профільованих поясів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м ² на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару)	100м ²	3,3888	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	44663	41381	<u>23</u> 20	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>391,35</u> 0,17
573	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1423,296	<u>17,24</u> -	-	24538	-	-	-	-
574	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	3,3888	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	18814	18768	<u>34</u> 30	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>167,42</u> 0,26
575	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м ²	100м ²	3,3888	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	6367	2806	<u>518</u> 175	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,26</u> 1,6
576	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м ²)	100м ²	3,3888	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	18304	17680	<u>5</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>167,2</u> 0,04
577	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	152,496	<u>271,97</u> -	-	41474	-	-	-	-
578	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м ² на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м ²	3,3888	<u>2071,34</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	7019	5612	<u>1036</u> 350	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>56,53</u> 3,2
579	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,101664	<u>184113,70</u> -	-	18718	-	-	-	-
580	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м ²	0,1168	<u>1892,83</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	221	97	<u>18</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
581	KB12-10-3	Виготовлення ліпного елемента "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	<u>1839,64</u> 1838,38	-	1840	1838	-	<u>12,2200</u> -	<u>12,22</u> -
582	KB12-10-4	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	<u>2284,75</u> 2274,65	-	2285	2275	-	<u>15,1200</u> -	<u>15,12</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	C1424-11598 варіант 1	Скульптурний бетон	м3	0,09	<u>5907,49</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
584	KP20-27-1	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	100шт	0,07	<u>896,60</u> 880,70	- -	63	62	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,62</u> -
585	KB3-29-2	Заповнення отворів епоксидною кліювою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	1 м2	0,55	<u>218,78</u> 218,36	- -	120	120	- -	<u>1,8100</u> -	<u>1</u> -
586	C111-2009-3 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	0,007	<u>49,43</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
587	KP3-14-1	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	1 т	0,00508	<u>32001,79</u> 30809,65	<u>461,93</u> 74,45	163	157	<u>2</u> -	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>1,41</u> -
588	C147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	<u>3300,69</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
589	KB12-44-1	Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	<u>361,52</u> 361,48	- -	362	361	- -	<u>2,8000</u> -	<u>2,8</u> -
590	C111-2009-3 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	3,77	<u>49,43</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
591	KB15-182-2	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,037	<u>13179,72</u> 12211,17	<u>6,68</u> 5,90	488	452	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>4,27</u> -
592	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	15,54	<u>17,24</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
593	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,037	<u>5551,85</u> 5538,19	<u>10,02</u> 8,85	205	205	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,83</u> -
594	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,037	<u>1878,87</u> 828,08	<u>152,90</u> 51,64	70	31	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,31</u> 0,02
595	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,037	<u>5401,35</u> 5217,21	<u>1,45</u> 1,28	200	193	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,83</u> -
596	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	1,665	<u>271,97</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація ліпного елемента з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,0148	<u>2071,34</u> 1656,16	<u>305,80</u> 103,27	31	25	<u>5</u> 2	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>0,25</u> 0,01
598	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00111	<u>184113,70</u> -	-	204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					395619	254500	<u>3834</u> 1925		<u>2252,21</u> 16,93
		Разом будівельні роботи, грн.					395619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137285				
		всього заробітна плата, грн.					256425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47304				
		Всього будівельні роботи, грн.					530742				

		Всього по розділу 19					530742				
599	KP20-5-1	Розділ 20. Різні роботи Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	11,0843	<u>10313,12</u> 7289,88	-	114314	80803	-	<u>72,5000</u> -	<u>803,61</u> -
600	KP20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	<u>2216,12</u> 2216,12	-	24564	24564	-	<u>22,0400</u> -	<u>244,3</u> -
601	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	<u>209,29</u> -	<u>209,29</u> 35,59	6118	-	<u>6118</u> 1040	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					144996	105367	<u>6118</u> 1040	0,2870	<u>1047,91</u> 8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					144996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33511				
		всього заробітна плата, грн.					106407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					59878 126,76 22020 204874				
		Всього по розділу 20					204874				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4024463 4024463 1899262 2051683 1119418 2316,65 402443 5143881	2014838	110363 36845		18991,09 329,75
		Всього по кошторису					5143881				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					21637,49 2454126				

Склав

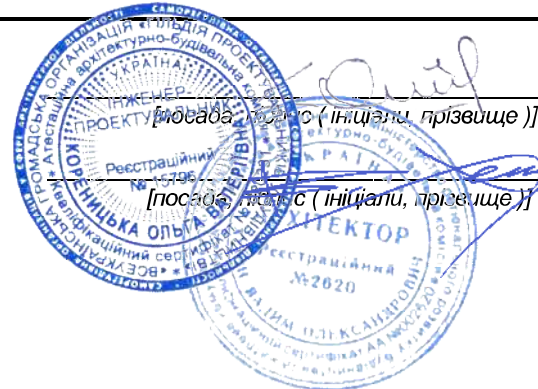

О. В. Кореницька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В. О. Хесін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]