

Фізична особа-підприємець Гоц Владислав Володимирович

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 7

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області,
за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Договір № 05/25

Кошторисна документація

Фізична особа-підприємець



Владислав ГОЦ

2025 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНм;.
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНлн;.
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;.
- Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції BAUMIT SOU D 2-2-33422747-001:2019 для ТОВ "БАУМІТ УКРАЇНА";.
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;.
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновибірочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника. Настанова [4.32]
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду. Настанова [4.32]
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва. Настанова [4.40]
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130). Настанова [4.38]
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П147). Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58

люд. год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд. год

та розряді робіт 4

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Владислав ГОЦ

Перевірив:

Ярослав ЧАЙКА

1,00	%
1,50	%
2,40	%
17,89	грн./люд. год
5,04	грн./люд. год
45,73764	тис. люд. год
41,170	тис. люд. год
6948,65	тис. грн.
25088,31	грн.
25681,20	грн.
36633,138	тис. грн.
21964,170	тис. грн.
6877,761	тис. грн.
1826,189	тис. грн.
5965,018	тис. грн.

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

(назва організації, що затверджує)

Мужонський О.В.

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 36633,138 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Складений за поточними цінами станом на 28 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Об'єкти основного призначення	20397,196	6716,563	-	27113,759
		Разом по главі 2:	20397,196	6716,563	-	27113,759
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	253,236	-	-	253,236
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	253,236 20650,432	- 6716,563	- -	253,236 27366,995

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	20650,432	6716,563	-	27366,995
		Разом по главах 1-9:	20650,432	6716,563	-	27366,995
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	273,670	273,670
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	309,757	309,757
		Разом по главі 10:	-	-	583,427	583,427
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	843,032	843,032
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	51,930	51,930
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
		Разом по главі 12:	-	-	975,062	975,062
		Разом по главах 1-12:	20650,432	6716,563	1558,489	28925,484
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	818,128	-	-	818,128
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	230,296	230,296
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	495,610	161,198	37,404	694,212
	Настанова [4.43]	Разом	21964,170	6877,761	1826,189	30668,120
		Податок на додану вартість	-	-	5965,018	5965,018
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21964,170	6877,761	7791,207	36633,138

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Владислав ГОЦ

Владислав ГОЦ

(Замовник)
 Управління капітального
 будівництва та експлуатаційних
 послуг виконавчого комітету
 Обухівської міської ради Київської
 області
 начальник управління Олександр
 ШУМЛЯНСЬКИЙ
 " " 20__ р.

(Підрядник)
 Фізична особа-підприємець Гоц
 Владислав Володимирович
 Гоц
 Владислав
 Володимирович
 Владислав ГОЦ
 * Код 3216919673 *

20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни березень 2025

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Шафа навісна 600x1600x250 мм	шт	1619,1
2	Блоки фундаментні ФБС 9.4.3-Т	шт	643,82
3	Котушка для плоскоскладного рукава	шт	979,81
4	Блоки дверні металопластикові	м2	8198,14
5	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт	127,91
6	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	1528,78
7	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	20,96
8	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	38,16
9	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,38
10	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	833,54
11	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	1946,02
12	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х6 мм2	км	232940,28
13	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 4х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	103110,6
14	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 5х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	118300,44
15	Металорукав із сталеві оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 40 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	97455,72
16	Труба сталева водогазопровідна з умовним проходом 100 мм ГОСТ 3262-75	км	509454,12
17	Металорукав із сталеві оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 25 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	72143,4
18	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 5х2,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	146293,32
19	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2	км	69695,4
20	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х2,5 мм2	км	117333,48

1	2	3	4
21	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3х1,5 мм2	км	48924,12
22	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляцією із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 3х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	59597,4
23	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляцією із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 2х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	47663,4
24	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	181,84
25	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	50419,62
26	Сталь листова	т	61444,36
27	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 90Х90Х6	т	64731,38
28	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	8,11
29	Швелер № 16	т	64731,38
30	Рядно	м2	108,22
31	Шпилька М8	м	116,76
32	Труба сталева електрозварна прямошовна д200х6	м	972,7
33	Профіль Т20	м	174,65
34	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	139,86
35	Плитки керамічні для підлог	м2	958,81
36	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	127301,66
37	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	10145,99
38	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	73,66
39	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	1153,86
40	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	21,16
41	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	236432,28
42	Шпаклівка клейова	т	36955,75
43	Цвяхи оцинковані будівельні	т	55386,29
44	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	743370,43
45	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	47454,92
46	Тальк мелений, 1 сорт	т	28242,98
47	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	47454,92
48	Провід установочний, багатожильний з мідними струмопровідними жилами, ізоляцією із ПВХ пластика нониженої пожежобезпеки, перерізом 6 мм кв,жовто-зелена ізоляція, ПВ-3нгд	км	54615,72
49	Метал для кріплення	кг	120,12
50	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "КОМПАКТ"	комплект	6950,71
51	Блочки	шт	13,74
52	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х100	м2	848,5
53	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150х150	м2	628,28
54	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	2317,01
55	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400с, діаметр 16 мм	т	54598,42
56	Смуга 100х8	т	56154,42
57	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	93276,08
58	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	62448,36
59	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	71251,07

1	2	3	4
60	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x150	м2	628,28
61	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450x250	м2	628,28
62	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450x200	м2	628,28
63	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x200	м2	628,28
64	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x300	м2	628,28
65	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x250	м2	628,28
66	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 400x200	м2	628,28
67	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 250x200	м2	628,28
68	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x200	м2	628,28
69	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 300x200	м2	628,28
70	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350x250	м2	628,28
71	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350x200	м2	628,28
72	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	58326,38
73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	5779,56
74	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	9363,8
75	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	5186,42
76	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	10192,54
77	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	6469,22
78	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	9782,76
79	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	0,12
80	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низьким виділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 2x1,5 мм2	км	41347,56
81	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	4617,3
82	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10606,13
83	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	16377,78
84	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	10600,99
85	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	117126,11
86	Хрестики пластмасові для укладки плитки	шт	0,12
87	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	762,53
88	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	56704,36
89	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1053,71
90	Лоток водовідвідений Nicolle, розмір 300x80(h), l-1000мм	шт	5728,15
91	Колоди будівельні	м3	4618,96
92	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	7716,86

1	2	3	4
93	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	139,93
94	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	4811,06
95	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 7,4 мм	м	510,13
96	Табличка інформаційна тактильна 300x170 "Сходи вниз"	шт	244,97
97	Табличка інформаційна тактильна 300x340 "Укриття"	шт	416,33
98	Табличка інформаційна тактильна 300x170 "Сходи вгору"	шт	244,97
99	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "С/в для МГН"	шт	244,97
100	Табличка інформаційна тактильна 300x170 "Вихід"	шт	244,97
101	Кутовий відбійник HSP 102, розмір 100x100x5мм, довжина 3м, жовтий колір.	шт	183,77
102	Східці з/б марки ЛСВ15-1	шт	890,57
103	Східці з/б марки ЛСВ14	шт	649,74
104	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв.м.	шт	377,16
105	Попереджувальна тактильна контрастна поліуретанова плитка на самоклеїці 300x300, жовтий колір.	шт	220,49
106	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв.м. (0,305 кг)	шт	377,16
107	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "С/в чол."	шт	244,97
108	Плінтус HSP 100, довжина 3м, жовтий колір	м	184,18
109	Тактильна протиковзка подвійна накладка на шаблі на з сходи з алюмінієвого каркасу та гумової вставки жовтого кольору. Контрастні тактильні накладки на сходинок полегшують просування людей з вадами зору, роблячи більш помітними початок і кінець сходового маршру.	м	1020,17
110	Стіновий відбійник HSP 200, жовтий колір.	м	184,18
111	Уайт-спірит	т	5038,2
112	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	38825,75
113	Табличка інформаційна тактильна "Мнемосхема" (300x200)	шт	612,17
114	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "Сестра медична"	шт	244,97
115	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "С/в жін."	шт	244,97
116	Табличка інформаційна тактильна 300x170 "Підйомник"	шт	244,97
117	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "Напрямок руху"	шт	244,97
118	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "Не входить"	шт	244,97
119	Кульовий кран ППР, діам. 32 мм	шт.	910,98
120	Кутова планка 100 x100 L=250мм	шт	996,38
121	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм	шт	22,75
122	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	393,06
123	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	437,56
124	Гума листова вулканізована кольорова	кг	191,77
125	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	56743,74
126	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	79118,34
127	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	44218,19
128	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	66604,76
129	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	47743,75
130	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	66869,47
131	Засувка паралельна з електроприводом, діам. 63 мм	шт	11029,26
132	Штуцер для ємності діам. 25 мм	шт.	130,07
133	Кошик фільтру горючості баку	шт.	1289,2
134	Поплавковий клапан для ємності, діам. 25 мм	шт.	1166,87
135	Кульовий кран ППР, діам. 25 мм	шт.	729,83
136	Кульовий кран для води з насадкою для шлангу і важільною ручкою, діам. 25 мм	шт.	684,54
137	Підставка універсальна ПП-2 під баки	шт.	3088,48
138	Фланці сталеві приварні на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	900,66

1	2	3	4
139	Конструкція запірна сталева на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	6475,98
140	Трійник сталевий прохідний безшовний приварний емальов. діам. 50х50	шт	1120,98
141	Бак з люком для питної води об'ємом 750л	шт.	15414,16
142	Відвід безшовний приварний емальований на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	363,32
143	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	475,46
144	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д19,05	м	44,9
145	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д9,52	м	32,66
146	Трубопровід поліпропіленовий 40х6,7, для підключення водяного змішувального	м	238,3
147	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/15	м	20,42
148	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/15	м	14,3
149	Труба мідна дюймова Dn 19.1 x 0.89	м	390,07
150	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D100 (м)	м	210,97
151	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D100 (м)	м	168,74
152	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D200 (м)	м	336,62
153	Труба мідна дюймова Dn 9.5 x 0.81	м	298,27
154	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D250 (м)	м	420,67
155	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/20	м	21,65
156	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/50	м	66,94
157	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/50	м	46,13
158	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/63	м	58,37
159	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/80	м	95,09
160	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/65	м	76,73
161	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/40	м	52,25
162	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/25	м	28,99
163	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/20	м	27,77
164	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/32	м	33,89
165	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/40	м	38,78
166	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/32	м	41,23
167	Клоччя просочене	кг	90,76
168	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	т	68029,91
169	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	65363,82
170	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	т	63680,9
171	Електроди, діаметр 6 мм, марка З42	т	64416,54
172	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	70795,04
173	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	131889,41
174	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	20573,75
175	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6155,59
176	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	80858,2
177	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	69841,93
178	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	76426,67
179	Папір шліфувальний	м2	395,5
180	Клей гумовий N88-H	кг	299,54
181	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	491,15
182	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	494582,83
183	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1122,43
184	Оліфа натуральна	кг	402,65
185	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	278,72
186	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	73,34
187	Дрантя	кг	20,57
188	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	402339,54
189	Замазка захисна	кг	206,92
190	Фарба BE	кг	298
191	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х500	м2	628,28

1	2	3	4
192	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	4295,24
193	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4806,58
194	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4966,45
195	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	5158,4
196	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4839
197	Бетон к. лC20/25, W4, 100	м3	5705,87
198	Гранітний відсів	м3	1335,92
199	Пісок природний, рядовий	м3	846,32
200	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	10519,62
201	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	5090,24
202	Цегла КРПр-1НФ-М100-1480-F15-1	1000шт	10519,62
203	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	5019,14
204	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	227,56
205	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, Золотий мандарин, Модерн, Грейс	м2	827,14
206	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	807,82
207	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1408,5
208	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	191,05
209	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	3702,35
210	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	4279,01
211	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3543,6
212	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3276,16
213	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1,6	м3	3422,46
214	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3526,88
215	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	1049,32
216	В'язальний дріт	100кг	10627,55
217	Вода	м3	99,04
218	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	68810,77
219	Сталь штабова 40x4 мм	т	60865,91
220	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6x19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	882,95
221	Труба сталева електрозварна з емальованим покриттям діам. 57x3,5	м	598,46
222	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340x580-500x500	м2	987,41
223	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030x450-850x300	м2	987,41
224	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340x580-600x400	м2	987,41
225	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 850x300	м2	628,28
226	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340x580-800x350	м2	987,41
227	Сталь кутова 32x32 мм	т	61589,72
228	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	206245,02
229	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	4732,15
230	Поребрики бетонні	м	240,22
231	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1608,67
232	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1763,65
233	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	168688,27
234	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	189241,14

1	2	3	4
235	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	138503,93
236	Ксилол нафтовий, марка А	т	38153,11
237	Розчинник, марка Р-4	т	84510,41
238	Лак БТ-577	т	56577,48
239	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	273,94
240	Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50	шт	180,1
241	Рукав пожежний латексний Д-51	шт	4896,17
242	Голівка з'єднувальна цапкова ГЦ-50	шт	267
243	Ствол пожежний перехривний РВН-52 Ду-50 зі списком 16 мм	шт	197,57
244	головка рукавна Ду-25 мм довжиною 20 м	шт	2285,38
245	Голівка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	186,01
246	Фарба фасадна акрилова Baumit GranoporColor (Бауміт ГранопорКолор)	л	419,38
247	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками	т	118717,21
248	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	784,08
249	вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком по положення пожежного крану (ДППК)	шт	1741,75
250	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	2209,69
251	ствол перехривний DN-25/D10	шт	168,18
252	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиною по 100 м, зовнішнім діаметром 25 мм, умовним проходом 18,3 мм, "ДКС"	м	31,46
253	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиною по 100 м, зовнішнім діаметром 20 мм, умовним проходом 14,1 мм, "ДКС"	м	21,74
254	Кабель мідний багатожильний поперечним перерізом 1,0 з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридних композицій пониженої пожежбезпеки КВВЕНг-LS 4x1,0	м	49,09
255	Інтернет-кабель UTP CAT 5e	м	19,96
256	Труба сталевая електрозварна, зовнішнім діаметром 20 мм, товщина стінки 1,6 мм	м	117,88
257	Штаба сталевая гарячекатана 25x4 ГОСТ 103-76	м	69,53
258	Перетинка 1ПБ 13-1	шт	183,13
259	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	61,33
260	Перетинка 1ПБ 16-1	шт	249,23
261	Перетинка 1ПБ-10-1	шт	175,79
262	Перетинка 2ПБ-17-2-п	шт	432,83
263	Ґрунтовка глибокого проникнення фасадна Baumit Grund	т	105981,61
264	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1069,72
265	Стрічка ФУМ	кг	8335,81
266	Очіс льняний	т	47162,12
267	Патрони Д або К довгі	100шт	301,32
268	Паронітові прокладки	100шт	1790,75
269	Кнопка К227	100шт	36,47
270	Утримувач К188	100шт	1896,62
271	Бірка маркувальна	100шт	294,47
272	Дюбелі У658, У661	100шт	972,31
273	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	2193,96
274	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2196,41
275	Перемичка заземлювальна	шт	58,85
276	Фреон R410a	кг	526,88
277	Пропан-бутан технічний	м3	89,27
278	Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт)	т	35199,5
279	Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	т	136766,58
280	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2	м2	89,3
281	Пароніт	т	274289,48
282	Пряжки К-405	100шт	97,44
283	Полоски К-404	100шт	30,48
284	Скоба будівельна К853	100шт	34,67

1	2	3	4
285	Труби полівінілхлоридні	т	300396,36
286	Скоби будівельні	кг	52,91
287	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 150х150х150	м2	848,48
288	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 250х250	м2	848,48
289	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 200х200-200х200	м2	848,48
290	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 200х400-200х400	м2	848,48
291	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 45°, 200х400-200х400	м2	848,48
292	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 45°, 250х250	м2	848,48
293	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600х600-600х600-400х600	м2	848,48
294	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600х300-600х300-550х200	м2	848,48
295	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 650х300-650х300-300х200	м2	848,48
296	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 200х200	м2	848,48
297	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 800х350-800х350-750х200	м2	848,48
298	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 250х200-250х200	м2	848,48
299	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 500х200-500х200	м2	848,48
300	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 400х600-400х600	м2	848,48
301	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 500х500-500х500	м2	848,48
302	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 600х200-600х200	м2	848,48
303	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 550х200-550х200	м2	848,48
304	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 400х200-400х200	м2	848,48
305	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300х800-300х800	м2	848,48
306	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300х200-300х200	м2	848,48
307	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300х850-300х850	м2	848,48
308	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 350х800-350х800	м2	848,48
309	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 350х200-350х200	м2	848,48
310	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600х300-600х300-400х200	м2	848,48
311	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700х200	м2	628,28
312	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650х300	м2	628,28
313	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700х300	м2	628,28
314	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750х300	м2	628,28
315	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750х200	м2	628,28
316	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650х200	м2	628,28
317	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550х250	м2	628,28

1	2	3	4
318	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550x200	м2	628,28
319	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x200	м2	628,28
320	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x400	м2	628,28
321	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x300	м2	628,28
322	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x300	м2	628,28
323	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 350x200-350x200-300x200	м2	848,48
324	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x200-250x200-200x100	м2	848,48
325	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 450x250-450x250-300x200	м2	848,48
326	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 550x250-550x250-300x200	м2	848,48
327	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 500x300-500x300-400x200	м2	848,48
328	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x250x125	м2	848,48
329	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 100x100	м2	848,48
330	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x350	м2	628,28
331	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 125x125	м2	848,48
332	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x250x100	м2	848,48
333	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 200x200x125	м2	848,48
334	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 600x300-600x300	м2	848,48
335	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-300x200	м2	848,48
336	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x200-450x200	м2	848,48
337	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-500x200	м2	848,48
338	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-550x200	м2	848,48
339	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-500x300	м2	848,48
340	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x250-500x250	м2	848,48
341	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-450x200	м2	848,48
342	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-400x200	м2	848,48
343	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x250-450x250	м2	848,48
344	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x200-500x200	м2	848,48
345	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x300-300x200	м2	848,48
346	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x200-600x200	м2	848,48
347	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x350-600x300	м2	848,48
348	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x300-750x300	м2	848,48
349	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 850x300-800x300	м2	848,48
350	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030x450-800x300	м2	987,41

1	2	3	4
351	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-500х500	м2	987,41
352	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750х300-700х300	м2	848,48
353	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650х300-600х300	м2	848,48
354	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650х300-550х250	м2	848,48
355	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700х200-650х200	м2	848,48
356	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750х200-700х200	м2	848,48
357	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700х300-650х300	м2	848,48
358	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450х250-350х250	м2	848,48
359	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д125/д100	м2	848,48
360	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х200	м2	848,48
361	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д100	м2	848,48
362	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д250/д200	м2	848,48
363	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д125	м2	848,48
364	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х150	м2	848,48
365	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 800х350-800х350	м2	848,48
366	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 650х300-650х300	м2	848,48
367	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 850х300-850х300	м2	848,48
368	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150х150	м2	848,48
369	Заглушка кругла із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, д100	м2	848,48
370	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х150-150х150	м2	848,48
371	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х250-350х200	м2	848,48
372	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х200-300х200	м2	848,48
373	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400х200-300х200	м2	848,48
374	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450х200-400х200	м2	848,48
375	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400х200-350х200	м2	848,48
376	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х200-200х200	м2	848,48
377	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х200-200х150	м2	848,48
378	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х200-150х150	м2	848,48
379	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 250х200-200х200	м2	848,48
380	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300х200-250х200	м2	848,48
381	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300х200-200х200	м2	848,48
382	Оліфа комбінована К-2	т	207679,91
383	Заглушка ринви 90 мм	шт	134,88
384	Лійка ринви 90 мм	шт	279,31
385	Відвід (коліно) 67°, д75 мм	шт	167,93
386	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20	шт	387,02
387	Кронштейн труби 75 мм	шт	144,67
388	Муфта ринви 90 мм	шт	120,19

1	2	3	4
389	Анкер сталевий розпирний І=М160	шт	129,37
390	Дюбель розпирний д6	шт	53,88
391	Саморізи та комплектуючі	шт	2,59
392	Кут ринви внутрішній	шт	188,74
393	Кронштейн ринви металевий	шт	134,88
394	Геотекстиль голкопробивний термічно зміцнений, щільність 100 г/м2	м2	82,78
395	Світловий показчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Вихід", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	1652,77
396	Світильник для вологих і запиленних допоміжних приміщень з світлодіодним джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбудованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP65 e.next500L50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	2344,33
397	Світловий показчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Показчик руху", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	1652,77
398	Світловий показчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "ПШ", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	1652,77
399	Світловий показчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Укриття", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	1652,77
400	Світильник для вологих і запиленних допоміжних приміщень з світлодіодною лампою, потужністю до 60 Вт, плафон світильника із полікарбонату, без захисної сітки, для відкритої проводки. Ступінь захисту IP54 e.Light.1303.1.60.27 ENEXT	шт	3083,63
401	Поплавок	шт	5464,55
402	Насос дренажний U=1~230 В, N=0,6 кВт H=7,2м, Q=7,0м³/год Wilo-Drain TS 32/12 A	шт	17049,12
403	Конструкція запірної сталеві на Ру=1,6 МПа Ду50 КЗШС 41 нж	шт	4135,28
404	Дренажний насос Aspen Pumps Hi Flow Max	шт	5356,25
405	Клапан зворотній фланцевий Д50, 19 ч 21 р	шт	1403,32
406	Анкер сталевий розпирний М16	шт	143,23
407	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм (товщина 120 мм)	м2	205,06
408	Сітка Вр-1, д3 100х100 мм	м2	174,46
409	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм (товщина 380 мм)	м2	205,06
410	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньої установки, для керування з трьох місць. Ступінь захисту IP54	шт	266,17
411	Розетка подвійна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритої установки, накладного монтажу із шторками. Ступінь захисту IP54	шт	193,96
412	Сітка Вр-1, д3 50х50 мм	м2	178,13
413	Шумопоглинач прямокутний, 850х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ85-30	шт	17908,92
414	Шумопоглинач прямокутний, 800х350 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-35	шт	18620,06
415	Коробка для встановлення на повітровикиді AVD 200, "Аеростар"	шт	2287,01
416	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм	м2	205,06
417	Фільтр кишеньковий ФЯР 500х500 "Аеростар"	шт	4361,72
418	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньої установки, ступінь захисту IP54	шт	168,25
419	Короб кабельний пластиковий 25х25	м	44,62
420	Короб кабельний пластиковий 25х16	м	36,35
421	Короб кабельний пластиковий 40х25	м	73,01
422	Прокат сталевий -45х45х4(заглушка)	шт	67,34
423	Короб кабельний пластиковий 60х40	м	140,94
424	Короб кабельний пластиковий 16х16	м	24,64
425	Розетка комутаційна прихованої установки RJ45	шт	896,53

1	2	3	4
426	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньої установки, для керування з двох місць. Ступінь захисту IP54	шт	207,42
427	Конектор RJ45 CAT 5e UTR	шт	4,68
428	Короб кабельний пластиковий 12х12	м	13,98
429	Розетка одинарна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритої установки, накладного монтажу (біла - біла кришка) Schuko, Ступінь захисту IP54.	шт	201,3
430	Світлодіодний світильник лінійного виконання зі світлодіодним модулем потужністю 24 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	680,92
431	З'єднувач основи лотка 200 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5 мм шт 22 FBE 200 15 PG, 132691	шт	904,42
432	Кут горизонтальний 90°, 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, 0,8 мм FPK 520 08 PG 115603	шт	497,93
433	Лоток перфорований 150х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard FPK 515 06 PG 115582	шт	997,44
434	Пластина для заземлення лотка, товщина 1 мм, мідь TREL 7515 10 CU 125306	шт	48,84
435	З'єднувач основи лотка 150 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5 мм, FBE 150 15 PG 132690	шт	829,75
436	Лоток перфорований 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard FPK 520 06 PG 115583	шт	1129,63
437	Коробка розподільча 100х100	шт	149,7
438	Коробка розподільча вогнестійка FLAMEBOX 100P FB10044P ТОВ "Абсел Україна"	шт	795,97
439	Тримач оцинкований односторонній, д. 19-20 мм	шт	6,61
440	Коробка розподільна квадратна із кабельними входами для вводу ПВХ труб, а також кабелю - габаритами 85х85х40. Ступінь захисту IP54, UEA	шт	59,12
441	Дюбель-гриб швидкого монтажу 6х40	шт	2,11
442	Абонентський вертикальний грязьовик Ду 65, Ру 1.6 Мпа	шт	8363,63
443	Кран кульовий (шаровий) зі згоном 1/2"	шт	573,2
444	Кран кульовий (шаровий) 1/2" ВН	шт	362,68
445	Кран кульовий муфтовий ВР-ВР DN20	шт	406,74
446	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 65	шт	5141,17
447	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 50 11с41п Ду 50	шт	4039,57
448	Кран кульовий (шаровий) 1 1/4" ВВ	шт	324,73
449	Клапан зворотній муфтовий Ду50	шт	399,72
450	Клапан запірний RLV-15	шт	871,37
451	Клапан регулюючий трьохходовий Ду50	шт	24385,55
452	Кран кульовий (шаровий) 1 1/2" ВВ	шт	474,06
453	Кран для манометра трьохходовий (кран під манометр) DN15 PN16 внутр. G1/2/ зовн. G1/2	шт	685,81
454	Коробка розподільча вогнестійка KBP 30/100	шт	727,43
455	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром 20 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	580,21
456	Нейлонові стяжки 100х3 (100 шт)	уп	139,57
457	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром 25 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	628,8
458	Відкидний поручень з нержавіючої сталі	шт	5877,11
459	Щиток розподільний груповий для прийому та розподілу електроенергії, напругою ~380/220 В, 50 Гц, навісного виконання, з 3-фазним ввідним автоматичним вимикачем І _н =16 А та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової арк. 4. З клемними колодками N та РЕ. Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 (ЩАО)	комплект	11040,48
460	Дюбель-ялинка (100 шт)	уп	115,09
461	Фото-реле для автоматичного ввімкнення світильника показника "Укриття" з настанням сутінків	шт	401,84
462	Пиловологозахисний світлодіодний світильник лінійний, довжиною 1200 мм потужністю 30 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	975,9

1	2	3	4
463	Лампа світлодіодна загального призначення на напругу ~220-240 В, потужністю 20 Вт. Форма колби А60. Цоколь Е27. Колірна температура джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбудованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3 години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP654000 К. Світловий потік 1450 лм. Philips	шт	269,65
464	Гвинт з дюбелем (100шт)	уп	160,38
465	Фарба для бетону Siltek Beton Pro База С	л	412,69
466	Настінний поручень з нержавіючої сталі	шт	1213,99
467	Піна вогнестійка Penosil, 750 мл	шт	1153,38
468	Нульова шина з ізолятором на DIN-рейку	шт	90,3
469	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	5,88
470	Роз'ємами 8p8c RJ-45	шт	2,99
471	Дюбель металевий	шт	2,1
472	Корпус для автоматичних вимикачів на DIN-рейку на 8 модулів	шт	797,76
473	Получень для раковини настінний посилений з нержавіючої сталі	шт	3604,19
474	Паперотримач	шт	484,97
475	Бездротова кнопка визова для осіб з інвалідністю	шт	2093,02
476	Коробка протяжна ПК-10	шт	272,1
477	Сушкрка для рук	шт	8828,36
478	Захисний противибуховий пристрій EPD-1, "Аеростар"	шт	20624,98
479	Шумопоглинач прямокутний, 500x300 мм, довжина 0,5 м. ШГ50-30	шт	12021,48
480	Решітка радіальна 1-P-30-30° D=160 (RAL 9016) 200x100h "Аеростар"	шт	377,6
481	Решітка 1-P-25-35 (RAL 9016) 250x150h "Аеростар"	шт	347
482	Решітка 1-P-25-35 (RAL 9016) 200x150h "Аеростар"	шт	316,4
483	Дросель-клапан прямокутний КР 300x200 КР 300x200 "Аеростар"	шт	659,18
484	Зворотній клапан FC 250B1.2	шт	802,84
485	Зворотній клапан FC 200B1.1	шт	615,17
486	Зворотній клапан FC 250B1.3	шт	802,84
487	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф125 мм. ДК-Ф125 "Аеростар"	шт	306,26
488	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф100 мм. ДК-Ф100 "Аеростар"	шт	294,64
489	Решітка 1-P-25-35 (RAL 9016) 300x100h "Аеростар"	шт	320,08
490	Фланець прямокутного перерізу/150(h)x200 "Аеростар"	шт	846,49
491	Фланець прямокутного перерізу/150(h)x150 "Аеростар"	шт	846,49
492	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x200 "Аеростар"	шт	846,49
493	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x300 "Аеростар"	шт	846,49
494	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x250 "Аеростар"	шт	846,49
495	З'єднуючий елемент, ніпель/D250 "Аеростар"	шт	84,25
496	Решітка 1-P-25-35 (RAL 9016) 300x200h "Аеростар"	шт	422,89
497	Решітка 1-P-25-35 (RAL 9016) 300x150h "Аеростар"	шт	377,6
498	Решітка 1-P-25-35 (RAL 9016) 100x200h "Аеростар"	шт	283,36
499	З'єднуючий елемент, ніпель/D200 "Аеростар"	шт	52,63
500	З'єднуючий елемент, ніпель/D100 "Аеростар"	шт	27,13
501	Гнучка вставка RFI 250B1.3	шт	1116,19
502	Труба поліпропіленова PN20 Dn 32 x 5,4 PP-R	м	231,74
503	Труба поліпропіленова PN20 Dn 25 x 4,2 PP-R	м	155,86
504	Труба поліпропіленова PN20 Dn 40X6,7 PP-R	м	306,41
505	Труба поліпропіленова PN20 Dn 63x10,5 PP-R	м	509,59
506	Труба поліпропіленова PN20 Dn 50x8,4 PP-R	м	382,3
507	Труба поліпропіленова PN20 Dn 20 x 3,4 PP-R	м	117,91
508	Матеріали рулонні "Техноеласт", ЕПП, нижній шар	м2	243,59
509	Матеріали рулонні "Техноеласт", ЕПП, верхній шар	м2	243,59
510	Праймер бітумний Техноніколь	т	106314,41
511	Проушини для навісного замка	шт	185,23
512	Петлі сталеві точені	шт	215,83
513	Труба сталева водогазопровідна Dn 15 x 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	137,5
514	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.2 RV 250 EC Aerostar	шт	17901,58
515	Канальний вентилятор RV 200 EC_B1.1 RV 200 EC Aerostar	шт	17447,47
516	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.3 RV 250 EC Aerostar	шт	17901,58

1	2	3	4
517	Гнучка вставка RFI 250B1.2	шт	1116,19
518	Гнучка вставка RFI 200B1.1	шт	800,5
519	Труба сталевая електрозварна прямошовна Dn 80 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	873,12
520	Труба сталевая водогазопровідна Dn 32x3,2 ДСТУ 8936:2019	м	307,63
521	Труба сталевая водогазопровідна Dn 20 x 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	191,35
522	Труба сталевая водогазопровідна Dn 40x3,5 ДСТУ 8936:2019	м	384,74
523	Труба сталевая електрозварна прямошовна Dn 65 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	777,65
524	Труба сталевая електрозварна прямошовна Dn 50 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	576,91
525	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x350 "Аеростар"	шт	846,49
526	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x650 "Аеростар"	шт	846,49
527	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)x550 "Аеростар"	шт	846,49
528	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x700 "Аеростар"	шт	846,49
529	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x800 "Аеростар"	шт	846,49
530	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x750 "Аеростар"	шт	846,49
531	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)x450 "Аеростар"	шт	846,49
532	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x600 "Аеростар"	шт	846,49
533	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x550 "Аеростар"	шт	846,49
534	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x650 "Аеростар"	шт	846,49
535	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x750 "Аеростар"	шт	846,49
536	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x700 "Аеростар"	шт	846,49
537	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x850 "Аеростар"	шт	846,49
538	Хомут 40 мм.	шт	18,24
539	Хомут 32 мм.	шт	13,34
540	Хомут 50 мм.	шт	23,75
541	Шумопоглинач прямокутний, 800x300 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-30	шт	16267,54
542	Шумопоглинач прямокутний, 550x200 мм, довжина 0,5 м. ШГ55-20	шт	11529,43
543	Хомут 25 мм.	шт	11,14
544	Хомут 125 мм.	шт	93,64
545	Хомут 100 мм.	шт	82,62
546	Хомут 200 мм.	шт	107,1
547	Хомут 20 мм.	шт	7,72
548	Хомут 250 мм.	шт	115,67
549	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x500 "Аеростар"	шт	846,49
550	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x750 "Аеростар"	шт	846,49
551	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x700 "Аеростар"	шт	846,49
552	Фланець прямокутного перерізу/250(h)x450 "Аеростар"	шт	846,49
553	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x650 "Аеростар"	шт	846,49
554	Фланець прямокутного перерізу/250(h)x550 "Аеростар"	шт	846,49
555	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x650 "Аеростар"	шт	846,49
556	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x450 "Аеростар"	шт	846,49
557	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x400 "Аеростар"	шт	846,49
558	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x500 "Аеростар"	шт	846,49
559	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x600 "Аеростар"	шт	846,49
560	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x550 "Аеростар"	шт	846,49
561	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x700 "Аеростар"	шт	846,49
562	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x300 "Аеростар"	шт	846,49
563	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x250 "Аеростар"	шт	846,49
564	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x350 "Аеростар"	шт	846,49
565	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x450 "Аеростар"	шт	846,49
566	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x400 "Аеростар"	шт	846,49
567	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x200 "Аеростар"	шт	846,49
568	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x800 "Аеростар"	шт	846,49
569	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x750 "Аеростар"	шт	846,49
570	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x850 "Аеростар"	шт	846,49
571	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)x200 "Аеростар"	шт	846,49
572	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)x150 "Аеростар"	шт	846,49
573	Манометр	шт	597,68
574	Муфта ППР діам. 32	шт	28,73
575	Муфта ППР діам. 40	шт	34,85

1	2	3	4
576	Муфта ППР діам. 25	шт	22,37
577	Муфта ППР 3Р 20х1/2	шт	17,98
578	Муфта ППР діам. 20	шт	15,76
579	Муфта ППР діам. 63	шт	83,81
580	Трійник 32х20х32	шт	133,99
581	Трійник 25х25х25	шт	124,2
582	Трійник 20х20х20	шт	103,39
583	Перехід редукційний ППР 32х20	шт	301,68
584	Перехід редукційний ППР 40х32	шт	364,1
585	Муфта ППР ВР 20х1/2	шт	17,95
586	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 63	шт	173,87
587	Ніпель 3Р-3Р діам. 15	шт	77,69
588	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 40	шт	142,93
589	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 20	шт	69,12
590	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 32	шт	119,06
591	Відвід настінний з вушками ППР діам. 20 х 1/2	шт	97,27
592	Відвід 90° ППР діам. 32	шт	33,01
593	Відвід 90° ППР діам. 40	шт	40,97
594	Відвід 90° ППР діам. 25	шт	27,62
595	Відвід настінний подвійний з кріпленням ППР діам. 20 х 1/2	шт	84,91
596	Відвід 90° ППР діам. 20	шт	21,62
597	Трійник 32х32х32	шт	168,26
598	Ізоляція трубопроводу д20	п.м.	22,74
599	Ізоляція трубопроводу д25	п.м.	30,61
600	Ізоляція трубопроводу д57х3,5	п.м.	61,82
601	Труби каналізаційні поліпропіленові напірні Д40	п.м.	267,95
602	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д50	п.м.	351,18
603	Ізоляція трубопроводу д32	п.м.	45,3
604	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 25х3,5	п.м.	188,39
605	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 32х4,4	п.м.	241,02
606	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 20х2,8	п.м.	155,34
607	Ізоляція трубопроводу д40	п.м.	55,94
608	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	73,21
609	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д110	п.м.	434,41
610	Трійник 40х63х40	шт	266,18
611	Шланг для підключення умивальника та унітазу д.15	шт	390,54
612	Трійник 40х32х40	шт	234,36
613	Трійник 40х25х40	шт	217,22
614	Трійник 40х20х40	шт	201,31
615	Кульовий кран 3В-ВР діам. 15 мм	шт	389,81
616	Труби каналізаційні поліпропіленові них Д50	п.м.	312,01
617	Труби сталеві електрозварні емальовані діам. 108х3,5 (Ду100)	п.м.	752,65
618	Труби каналізаційні поліпропіленові Д110	п.м.	391,57
619	Ізоляція труб Oneflex 6*22 мм з спіненого каучуку	п.м.	22,74
620	Труба дренажна ПВХ жорстка гладка д.20мм, 2м, біла	п.м.	148
621	Дюбель розпірний М 10х40	шт	4,74
622	Вапно хлорне, марка А	т	24541,57
623	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	6388,79
624	Плитка для зовнішніх робіт (Плитка Cersanit Мілтон сірий 30х30)	м2	637,56
625	Канати прядив'яні просочені	т	281106,86
626	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	258,7
627	Гіпсові в'язучі Г-3	т	4736,54
628	Трійник для труби 20х20х20 мм	шт	103,39
629	Коліно для труби 90° 20 мм	шт	22,61
630	Спеціалізований емульсійний клей Griffon PVCGEL.	шт	2042,21
631	Перехід редукційний ППР 32х25	шт	329,83
632	Фітинг для дренажної труби, муфта, біла Ду 20	шт	58,1
633	Каболка	т	190846,86
634	Масло індустріальне ІІ-20А	т	30158,45

1	2	3	4
635	Профнастил ПК-20	м2	571,68
636	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	89158,36
637	Крейда природна мелена	т	1256,53
638	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	57477,14
639	Змішувач для ванни	компл	2406,77
640	Білило густотерте цинкове	т	190401,4
641	Кисень технічний газоподібний	м3	17,46
642	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	74765,84
643	Рукомийник кутовий 300х300 у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем	компл	4754,4
644	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем. Розміром 55х48 см	компл	5620,99
645	Кріплення для труб	шт	152,35
646	Перехід редукційний / редукція чугун/пластик Д124/110	шт	373,9
647	Відвід ППР 50 мм під 90°	шт	71,57
648	Перехід редукційний гумовий/редукція Д124/110	шт	304,13
649	Трійник ППР 110х50х110 під 45°	шт	204,98
650	Трійник ППР 110х110х110 під 45°	шт	219,67
651	З'єднувач ППР 40 мм х 1+1/2"	шт	59,33
652	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50, виробниче об'єднання "Контактор"	шт	122,12
653	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)	шт	83,81
654	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 25	шт	92
655	Відвід 90° ППР Д50	шт	244,15
656	Трійник ППР 50х50х50	шт	153,58
657	Трійник ППР 50х50х50 під 45°	шт	158,47
658	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50	шт	157,25
659	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 110	шт	217,22
660	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	387,36
661	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 90	шт	197,64
662	Дюбель забивний під шпильку М10	шт	11,35
663	Ревізія ППР д56	шт	60,18
664	Муфта ППР д50	шт	77,2
665	Муфта ППР д110	шт	102,17
666	Відвід 45° ППР д110	шт	101,36
667	Ревізія ППР д110	шт	99,5
668	Відвід 45° ППР д50	шт	68,02
669	Трійник перехідний із ПП, 25х20х25	шт	148,48
670	Трійник перехідний із ПП, 25х20х20 PPR	шт	130,12
671	Трійник перехідний із ПП, 32х20х25 PPR	шт	180,3
672	Трійник перехідний із ПП, 40х20х40 PPR	шт	226,81
673	Трійник перехідний із ПП, 32х20х32 PPR	шт	190,09
674	Перехід сталевий концентричний Ду80х65 вик. 2	шт	756,8
675	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х32 PPR	шт	157,04
676	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х25 PPR	шт	127,67
677	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50х40 PPR	шт	176,63
678	Перехід сталевий концентричний Ду65х50 вик. 2	шт	628,28
679	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63х50 PPR	шт	214,57
680	Трійник перехідний із ПП, 50х20х50 PPR	шт	263,53
681	Труба 40х40х3, L=580мм	т	58423,34
682	Труба кругла 45х2, L=15,425м	т	60253,22
683	Прокат сталевий -150х150х6	т	54570,19
684	Сталь кутова 75х50х5	т	55890,89
685	Прокат сталевий 10х10, L=180	т	55840,7
686	Автоматичний повітропускник 1/2	шт	429,44
687	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40 PPR	шт	139,91
688	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20 PPR	шт	106,86
689	Трійник різьбовий ВН-НР-ВН 1/2"	шт	250,07
690	Шпилька D8 A240	шт	54,23

1	2	3	4
691	Фланець плоский приварний Ду65	шт	994,26
692	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	88,5
693	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 65, PN 16 (P _y =16)	шт	1291,69
694	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 50, PN 16 (P _y =16)	шт	1042
695	Радіатор сталевий панельний (бокове підключення) FKO 22-500-400 Тип FKO 22-500-400 KERMI	шт	5732,36
696	Вивід 90° із ПП, 25 PPR	шт	75,04
697	Вивід 90° із ПП, 20 PPR	шт	64,02
698	Фланець сталевий плоский приварний Dn65 PN16 тип 11	шт	1155,83
699	Регулятор перепаду тиску Ду50	шт	43158,61
700	Радіаторний Клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем)013G1675	шт	1909,81
701	Термометр	шт	597,68
702	Фланець сталевий плоский приварний Dn50 PN16 тип 11	шт	941,63
703	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS, MIN 16 C з вбудованим датчиком Aero RA click, BIS 015G4596 Danfoss	шт	1222,4
704	Вивід 90° із ПП, 32 PPR	шт	106,86
705	Муфта з'єднувальна із ПП, 32 PPR	шт	71,36
706	Муфта з'єднувальна із ПП, 25 PPR	шт	54,23
707	Муфта з'єднувальна із ПП, 40 PPR	шт	78,71
708	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	83,6
709	Муфта з'єднувальна із ПП, 50 PPR	шт	94,62
710	Муфта з'єднувальна із ПП, 20 PPR	шт	46,88
711	Вивід 90° із ПП, 50 PPR	шт	128,89
712	Вивід 90° із ПП, 40 PPR	шт	119,1
713	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду15, вик. 1	шт	112,98
714	Заглушка сталева еліптична Ду80 вик. 2	шт	795,97
715	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду65, вик. 2	шт	412,86
716	Труба 30x30x3	т	59012,09
717	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	155145,22
718	Труба водостічна д75 мм	м	283,32
719	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	73819,27
720	Двері захисно-герметичні 20-9	комплект	54019,72
721	Двері захисно-герметичні 20-12 Л	комплект	65378,44
722	Ринва 90 мм	м	350,64
723	Скlostрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50 мм	м	6,53
724	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	95509,49
725	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	691246,75
726	Сталь оцинкована гнута шир. 110 мм	м	147,46
727	Сантехнічна перегородка	м2	3913,13
728	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 EI 60	комплект	37679,32
729	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	45079,79
730	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5x90 мм	т	46315,12
731	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	57677,29
732	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 40x5,5	п.м.	281,41
733	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 63x8,6	п.м.	622,91
734	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	68364,11
735	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9, EI 60	комплект	35041,6
736	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л, EI 60	комплект	37679,32
737	Блок дверний металевий Д.М.П.У.2 21-12 Л, EI 60	комплект	40470,04
738	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9	комплект	29845,72
739	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л	комплект	31547,08
740	Гофрована труба з ПВХ д.20	м	27,94
741	Смуга 8x100	т	59367,05
742	Сталь кутова 100x8	т	58540,85
743	Швелер № 24	т	59655,91
744	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	37,31

1	2	3	4
745	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	538,98
746	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	55840,7
747	Труба 50х50х5	т	57816,24
748	Труба 25х25х3	т	57337,66
749	Смуга 80х8	т	55916,59
750	Труба квадратна 40х20х2	т	56943,53
751	Сталь кутова 50х50х4	т	55217,69
752	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3х1,5	м	72,19
753	Кабель J-Y(St)Ylg 1х2х0,8	м	35,84
754	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	м	48,2
755	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2х1,5 мм2	м	41,96
756	Канал кабельний 25х25	м	35,32
757	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 3х1,5	м	67,2
758	Канал кабельний 40х25	м	54,56
759	Труба металева д20	м	181,98
760	Провід 1х2,5 ПВ1х2,5	м	28,98
761	Канал кабельний 40х40	м	69,5
762	Кабель вита пара FTP-cat.5E	м	18,34
763	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2х1,5	м	46,73

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	824,98	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	67,14	
3	Розбирання кам'яної кладки стін із блоків ФБС	м3	6,84	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,7	
5	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,91	
6	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	50,57	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
8	Знімання дверних полотен	м2	4,54	
	<u>Розділ 2. Перепланування</u>			
9	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	32,04	
10	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,4	
11	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	27	
12	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02027	
13	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,54	
14	Армування дротяною сіткою	м2	11,27	
15	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	1,884	
16	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	37,68	
17	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	52,96	
18	Улаштування водоскидних споруд з лотків	м	4	
	<u>Розділ 3. Оздоблення приміщення укриття</u>			
19	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	1274,9	
20	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	1274,9	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1274,9	
22	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	1761,74	
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1761,74	

1	2	3	4	5
24	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	1761,74	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1761,74	
26	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	142,09	
27	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	142,09	
28	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	142,09	
29	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	46,48	
30	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	46,48	
31	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	46,48	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,48	
33	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	101,66	
34	Улаштування покриття з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1123,96	
35	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	56,198	
36	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	1123,96	
37	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	1123,96	
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	м2	1123,96	
39	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	м2	1123,96	
40	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	м2	1123,96	
41	Улаштування покриття з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	152,94	
42	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,647	
43	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	152,94	
44	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	152,94	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	м2	152,94	
46	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	152,94	
47	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	152,94	
48	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	152,94	
49	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,698	
<u>Розділ 4. Двері</u>				
50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	45	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,81	

1	2	3	4	5
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 5. Встановлення меблів</u>	м2	8,4	
53	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. <u>Розділ 6. Опорядження входів</u>	шт	6	
54	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Bauprit в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Bauprit Grund	м2	48,29	
55	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Bauprit StarContact	м2	48,29	
56	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Bauprit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з рихтувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Bauprit MosaikTop	м2	48,29	
57	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Bauprit за 2 рази, з рихтувань фарбою акриловою Bauprit GranoporColor	м2	48,29	
58	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,75	
59	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Bauprit в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Bauprit Grund	м2	16,12	
60	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Bauprit StarContact	м2	16,12	
61	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Bauprit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з рихтувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Bauprit MosaikTop	м2	16,12	
62	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Bauprit за 2 рази, з рихтувань фарбою акриловою Bauprit GranoporColor	м2	16,12	
63	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Bauprit в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Bauprit Grund	м2	29,59	
64	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Bauprit StarContact	м2	29,59	
65	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Bauprit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з рихтувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Bauprit MosaikTop	м2	29,59	
66	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Bauprit за 2 рази, з рихтувань фарбою акриловою Bauprit GranoporColor	м2	29,59	
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 7. Металеві огороження</u>	м2	6,89	
68	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	т	0,05385	
69	Установлення металевих огорож без поручня	м	7,26	
70	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2	

1	2	3	4	5
71	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03015	
72	Установлення металевих огорож без поручня	м	6,76	
73	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	
74	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03051	
75	Установлення металевих огорож без поручня	м	8,04	
76	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,1	
<u>Розділ 8. Улаштування тактильних елементів</u>				
77	Улаштування покриття з плиток тактильних площею покриття до 10 м2	м2	16,38	
78	Улаштування плінтусів, кутів з тактильних елементів	м	1195	
79	Улаштування тактильних табличок	м2	2,265	
<u>Розділ 9. Прямоки</u>				
80	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,034	
81	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,12	
82	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	0,5	
83	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02267	
84	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02267	
85	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	0,72	
86	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / (за 2 рази)	м2	0,72	
<u>Розділ 10. Улаштування входів. Вхід № 1</u>				
87	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,8	
88	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,7	
89	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	5,06	
90	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,53	
91	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,85	
92	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	34	
93	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	14	
94	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	6	
95	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,4	
96	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,012291	
97	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12291	
98	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03672	
99	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03672	
100	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0029	
101	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0029	
102	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00408	
103	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00408	
104	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,19	
105	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (сходи монолітні)	м3	1,84	

1	2	3	4	5
106	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02414	
107	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,02414	
108	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07905	
109	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,07905	
110	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01105	
111	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01105	
112	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2787	
113	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,2787	
114	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0152	
115	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0152	
116	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0148	
117	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0148	
118	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00779	
119	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00779	
120	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0198	
121	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0198	
122	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02604	
123	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,02604	
124	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0289	
125	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0289	
126	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02466	
127	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,02466	
128	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01008	
129	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01008	
130	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00611	
131	Улаштування покриття з профнастилу	м2	28,44	
132	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	8	
133	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	3	
134	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02238	
135	Установлення металевих огорож без поручня	м	4,02	
136	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,86	
137	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03816	
138	Установлення металевих огорож без поручня	м	6,96	
139	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,2	
140	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00628	
141	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,1	
142	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,51	
143	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03887	

1	2	3	4	5
144	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,33	
145	Улаштування хвіртки без установаження стовпів при залізобетонних огорожах зі стовпами	шт	1	
146	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04262	
147	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25335	
	<u>Розділ 11. Улаштування входів. Вхід № 2</u>			
148	Розбирання кам'яної кладки протих стін із цегли	м3	2,4	
149	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,5	
150	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,26	
151	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,13	
152	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,6	
153	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових копструкцій та ін.	т	0,002892	
154	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02892	
155	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20	
156	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
157	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	1	
158	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,78	
159	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових копструкцій та ін.	т	0,003615	
160	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,003165	
161	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і сходовців по косоурах	м2	4,8	
162	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,22	
163	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,54	
164	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ҐФ-021	м2	1,96	
165	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	1,96	
166	Виготовлення ґратчастих копструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01224	
167	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,6	
168	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,816	
169	Виготовлення ґратчастих копструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0279	
170	Установлення металевих огорож без поручня	м	4,05	
171	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,07	
172	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,23788	
	<u>Розділ 12. Улаштування входів. Вхід № 3</u>			
173	Розбирання кам'яної кладки протих стін із цегли	м3	2,8	
174	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,7	
175	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,84	
176	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,43	
177	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,32	
178	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових копструкцій та ін.	т	0,002892	
179	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02892	
180	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	8	

1	2	3	4	5
181	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
182	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	4	
183	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,99	
184	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,005061	
185	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,005061	
186	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	м2	5,55	
187	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,19	
188	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,4	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,26	
190	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	2,26	
191	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1308	
192	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1308	
193	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07242	
194	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,07242	
195	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0289	
196	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0289	
197	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0349	
198	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0349	
199	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00916	
200	Улаштування покриття з профнастилу	м2	16,56	
201	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	7	
202	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
203	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0327	
204	Установлення металевих огорож без поручня	м	5,5	
205	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,805	
206	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
207	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,58	
208	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,806	
209	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02668	
210	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25335	
	<u>Розділ 13. Вивіз сміття</u>			
211	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	23,711	
212	Перевезення сміття до 30 км	т	23,711	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Водопостачання та каналізацію</u>			
	<u>Розділ 1. Госп.питний водопровід</u>			
213	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	15	

1	2	3	4	5
214	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	79	
215	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	58	
216	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
217	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	190	
218	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	
219	Улаштування дерев'яного піддону	м2	3,5	
220	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	362	
	<u>Розділ 2. Протипожежний водопровід</u>			
221	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	8	
222	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	
223	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	8	
224	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	
225	Заслінки сталеві холодні низького тиску з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	1	
226	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	9	
227	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	211	
228	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	211	
229	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	26	
230	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	26	
	<u>Розділ 3. Система гарячого водопостачання</u>			
231	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	15	
232	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	79	
233	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	83	
234	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	93	
235	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	190	
236	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	460	
	<u>Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація К1</u>			
237	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	20	

1	2	3	4	5
238	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	4	
239	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
240	Установлення сушарок для рук	шт	1	
241	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	17	
242	Установлення змішувачів	шт	3	
243	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
244	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (SOLOLIFT2 WC-3)	насос	20	
245	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
246	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL)	шафа	2	
247	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
248	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	42	
249	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	232	
250	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	110	
<u>Розділ 5. Внутрішні водостоки К1</u>				
251	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	45	
252	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
253	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50x50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
254	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50x50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	6	
255	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	42	
256	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	42	
257	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	17	
258	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	17	
259	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x2000 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	17	
260	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200x2000 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	17	
<u>Розділ 6. Демонтаж трубопроводів (холодне та гаряче водопостачання)</u>				
261	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	12	

1	2	3	4	5
262	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	42	
263	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	70	
264	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	40	
265	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	84	
266	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	12	
267	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	103	
268	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	146	
269	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	22	
270	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	75	
271	Навантаження сміття вручну	т	4,34	
272	Перевезення сміття до 30 км	т	4,34	
	<u>Розділ 7. Господарсько-побутова каналізація К2</u>			
273	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	153	
274	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	110	
275	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм	м	25	
	<u>Розділ 8. Внутрішні водостоки К2</u>			
276	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	42	
277	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14	
278	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	14	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляцію</u>			
	<u>Відділ 1. Вентилляція</u>			
	<u>Розділ 1. ПВ1</u>			
279	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
280	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
281	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
282	Пульт керування виносний	шт	1	

1	2	3	4	5
283	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	
284	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	
285	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	
286	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	
287	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
<u>Розділ 2. ПВ2</u>				
288	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
289	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
290	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
291	Пульт керування виносний	шт	1	
292	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	
293	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	
294	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	
295	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	
296	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
<u>Розділ 3. Повітропроводи</u>				
297	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	
298	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,259	
299	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
300	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	15,73	
301	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	26,33	
302	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,36	
303	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	142,38	
304	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	189,28	
305	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	345,18	
306	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	11	
307	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	3	
308	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750 мм	шт	2	
309	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-3, ВП 2-3 розміром пластин 200х1000х1000 мм	шт	3	
310	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	114	

1	2	3	4	5
311	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
312	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
313	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
314	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	35	
315	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	36,4	
316	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	м	6,6	
317	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	78	
318	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	30	
<u>Відділ 2. Опалення</u>				
<u>Розділ 1. Демонтаж існуючої системи</u>				
319	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14,9	
320	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8,3	
321	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	25,9	
322	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	42,2	
323	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0,6	
324	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	19,4	
325	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м ²	367,12	
326	(Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
<u>Розділ 2. Монтаж</u>				
327	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	415	
328	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	137	
329	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	92	
330	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	137	
331	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	48	

1	2	3	4	5
332	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	1	
333	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	2,2	
334	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	1	
335	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	1	
336	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	1	
337	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	1,2	
338	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1	
339	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	4,2	
340	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	8,5	
341	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3	
342	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	11,5	
343	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,849	
344	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,849	
345	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	2	
346	Установлення клапанів запобіжних однажильних діаметром до 25 мм	клапан	1	
347	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
348	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
349	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
350	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	3	
351	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	49	
352	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	1	
353	Установлення кранів повітряних	комплект	49	
354	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
355	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	
356	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
357	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	30,184	
358	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1100,1	
Локальний кошторис 02-01-07 на Електросвітлення				

1	2	3	4	5
359	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
360	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
361	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	533	
362	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	37	
363	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	
364	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	224	
365	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	86	
366	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	16	
367	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	93	
368	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	1471	
369	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1145	
370	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	716	
371	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	113	
372	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	3	
373	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	м	19	
374	Труба стальова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	м	2	
375	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	2727	
376	Прокладання коробів металевих	м	93	
377	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	м	2	
378	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на пусконаладжувальні роботи ЕО</u>			
379	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	10	
380	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	24	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на Системи протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням</u>			
	<u>Розділ 1. Система протипожежної сигналізації</u>			
381	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
382	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	47	
383	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	2	
384	Сповіщувач ОС автоматичний ручний	шт	9	
385	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	
386	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Пожежне спостереження</u>			
387	Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЄ3ів), маса до 5 кг (МЦА-GSM.4)	шт	1	
	<u>Розділ 3. Прокладання кабелів</u>			
388	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	18	
389	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	12	
390	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	790	
391	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	12	
392	Прокладання коробів пластикових	м	18	
	<u>Розділ 4. Система керування евакуацією</u>			
393	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т (ВЕЛЛЕЗН-120-200)	шт	1	
394	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПМН-12)	шт	1	
395	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	41	
396	Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЄ3ів), маса до 5 кг (БКІ-02М)	шт	1	
397	Сповіслювач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	1	
398	Ящик живлення	ящик	1	
399	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	2	
400	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
401	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	12	
402	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	18	
403	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	635	
404	Прокладання коробів пластикових	м	12	
405	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	18	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на устаткування СПС</u>			
	<u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 2. Пожежне спостереження</u>			
	<u>Розділ 3. Резервне обладнання</u>			
	<u>Розділ 4. Система керування евакуацією</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на пусконаладжувальні роботи СПС</u>			
406	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	2	
407	Система сигналізації проста	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на Систему протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту</u>			
408	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	

1	2	3	4	5
409	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКА)	шт	17	
410	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БСА)	шт	10	
411	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	
412	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	
413	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ДППК)	шт	16	
414	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
415	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
416	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	108	
417	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	132	
418	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1635	
419	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	12	
420	Прокладання коробів пластикових	м	108	
421	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку <u>Локальний кошторис 02-01-015 на пусконаладжувальні роботи ДСПЗ</u>	м	120	
422	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50 <u>Локальний кошторис 02-01-016 на АКГ, Інтернет</u> <u>Розділ 1. АКГ</u>	схема	1	
423	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок управління)	шт	1	
424	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (датчик ДМ-14)	шт	5	
425	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	5	
426	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	436	
427	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	436	
428	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби <u>Розділ 2. Інтернет</u>	м	10	
429	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (комутатор+маршрутизатор+роутер+ретранслятор)	шт	18	
430	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	28	
431	Прокладання коробів пластикових	м	264	
432	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	2160	
433	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах <u>Локальний кошторис 02-01-017 на устаткування АКГ, Інтернету</u>	м	1290	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. АКГ</u>			
	<u>Розділ 2. Інтернет</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на пусконаладжувальні роботи АКГ та Інтернету</u>			
434	Система сигналізації проста <u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій</u>	система	2	
435	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (з повторним використанням плитки, що демонтувалася)	м2	57,5	
436	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	72,07	
437	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	25,914	
438	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	129,57	
439	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	33,6882	
440	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	129,57	
441	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	73,58	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Владислав ГОЦ

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Ярослав ЧАЙКА



Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	34142,91	141,56					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6183,67	142,70					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	250,87	163,45					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	11,53	167,49					
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	581	203,24					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	4567,66	234,68					
9.1		загальновиrobничих витрат	люд.год	-						
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-						
9.4		у зимовий період	люд.год	-						
		у літній період	люд.год	-						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	45737,64					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	19,25474	578,28 11134,63				
11	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,99548	1092,75 2180,56				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,63829	314,61 200,81				
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,62166	14,39 23,34				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,708074	843,27 597,10				
15	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,38502	18,48 7,12				
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,16908	6,7 1,13				
17	КБМ212-1551	Віброуціплювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,21768	79,04 17,21				
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,87222	512,93 960,32				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,6832	387,94 9575,60				
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,62166	52,82 85,66				
21	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,17297	70,58 12,21				
22	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	1,21899	148,88 181,48				
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,48891	1051,48 1565,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1332	<u>153,4</u> 20,43				
25	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,425412	<u>752,6</u> 7846,17				
26	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,75876	<u>730,64</u> 5668,86				
27	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,7155	<u>735,24</u> 2731,78				
28	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,693246	<u>907,92</u> 1537,33				
29	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	33,30768	<u>701,46</u> 23364,01				
30	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	97,0944	<u>132,02</u> 12818,40				
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	362,1028	<u>6,64</u> 2404,36				
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	19,75949	<u>7,28</u> 143,85				
33	КБМ233-602	Настінна пила DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	97,0944	<u>94,56</u> 9181,25				
34	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	33,97394	<u>110,38</u> 3750,04				
35	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,27269	<u>189,35</u> 430,33				
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,95487	<u>105,97</u> 313,13				
37	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	68,07363	<u>149,63</u> 10185,86				
38	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,3105	<u>16,39</u> 5,09				
39	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,17297	<u>613,47</u> 106,11				
40	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,9329	<u>715,39</u> 667,39				
41	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,28609	<u>1498,99</u> 428,85				
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	223,25634	<u>45,06</u> 10059,93				
43	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	0,115	<u>99,04</u> 11,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	T	28,051	295,43 8287,11				
		Разом по розділу II	грн.		126504,40				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	30,22136368					
46	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	62,61384					
47	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,2743152					
48	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	2,3797824					
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,299252					
50	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,235052					
51	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	76,294197					
52	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	76,52107574					
53	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,537288812					
54	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,03312					
55	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	7,44056					
56	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	30,492					
57	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	68,9808					
58	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,2750304					
59	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	157,788456					
60	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	133,614816					
61	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,714788					
62	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	471,6727388					
63	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	72,59177976					
64	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,94664					
65	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,185913					
66	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	74,23852416					
67	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,847404					
68	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	615,50399292					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,43413					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
70	&C101-555-18 варіант 1	Абонентський вертикальний грязьовик Ду 65, Ру 1,6 Мпа	шт	2	6959,69 13939,38	6832,00 13664,00	1,03 2,06	136,66 273,32	
71	&C101-555-18 варіант 55	Автоматичний повітроспускник 1/2	шт	8	357,87 2862,96	350,55 2804,40	0,3 2,40	7,02 56,16	
72	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,006	79591,24 477,55	77278,66 463,67	751,97 4,51	1560,61 9,37	
73	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,07675632	576038,96 44214,63	564265,49 43310,94	478,59 36,73	11294,88 866,96	
74	&C1-37-104- ИНБ-1	Анкер сталевий розпірний М16	шт	76	119,36 9071,36	117,00 8892,00	0,02 1,52	2,34 177,84	
75	&C1-37-104- ИНБ-1 варіант 2	Анкер сталевий розпірний І=М160	шт	40	107,81 4312,40	105,68 4227,20	0,02 0,80	2,11 84,40	
76	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,04	159,21 6,37	147,67 5,91	8,42 0,34	3,12 0,12	
77	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0028509	129287,68 368,59	118358,81 337,43	8393,82 23,93	2535,05 7,23	
78	&C111-Г01 варіант 1	Бак з люком для питної води об'ємом 750л	шт.	7	12845,13 89915,91	12570,00 87990,00	23,26 162,82	251,87 1763,09	
79	&C19-9-7 варіант 5	Бездротова кнопка викзова для осію з інвалідністю	шт	1	1744,18 1744,18	1731,00 1731,00	0,2 0,20	12,98 12,98	
80	+C1424-11598 варіант 2	Бетон к. лС20/25, W4, 100	м3	2,8309	4754,89 13460,62	3870,00 10955,58	791,66 2241,11	93,23 263,93	
81	C111-387-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,00470847	158667,83 747,08	155053,07 730,06	503,63 2,37	3111,13 14,65	
82	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0665	245,39 16,32	240,47 15,99	0,11 0,01	4,81 0,32	
83	&C111-БД-3 варіант 3	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 ЕІ 60	комплект	8	31399,43 251195,44	30770,00 246160,00	13,75 110,00	615,68 4925,44	
84	&C111-БД-3 варіант 4	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л, ЕІ 60	комплект	2	31399,43 62798,86	30770,00 61540,00	13,75 27,50	615,68 1231,36	
85	&C111-БД-3 варіант 8	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л	комплект	2	26289,23 52578,46	25760,00 51520,00	13,75 27,50	515,48 1030,96	
86	&C111-БД-3 варіант 9	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9	комплект	1	24871,43 24871,43	24370,00 24370,00	13,75 13,75	487,68 487,68	
87	&C111-БД-3 варіант 5	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9, ЕІ 60	комплект	2	29201,33 58402,66	28615,00 57230,00	13,75 27,50	572,58 1145,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	&C111-БД-3 варіант 6	Блок дверний металевий Д.М.П.У.2 21-12 Л. EI 60	комплект	3	33725.03	33050.00	13.75	661.28	
89	&C111-БД23 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	21,24	101175.09 6831.78 145107.01	99150.00 6689.00 142074.36	41.25 8.82 187.34	1983.84 133.96 2845.31	
90	&C111-3681 варіант 3	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	30	1273.98 38219.40	1127.00 33810.00	122 3660.00	24.98 749.40	
91	&C111-3681 варіант 1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	11	1621.68 17838.48	1365.00 15015.00	224.88 2473.68	31.8 349.80	
92	&C111-3681 варіант 4	Блоки фундаментні ФБС 9.4.3-Т	шт	3	536.52 1609.56	428.00 1284.00	98 294.00	10.52 31.56	
93	&C111-3681 варіант 2	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	59	694.62 40982.58	583.00 34397.00	98 5782.00	13.62 803.58	
94	C130-1103	Блочки	шт	22	11.45 251.90	11.16 245.52	0.07 1.54	0.22 4.84	
95	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0958071	106084.72	103702.95	301.68	2080.09	
96	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,05858	10163.67	9935.48	28.90	199.29	
97	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06253	59375.89 3478.24	57832.90 3387.85	378.76 22.19	1164.23 68.20	
98	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,0013	52040.3 3254.08	50641.14 3166.59	378.76 23.68	1020.4 63.81	
99	C111-91	Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000338	77730.07 101.05	75827.19 98.58	378.76 0.49	1524.12 1.98	
100	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0008314	61516.06 2.08	59971.07 2.03	338.79 0.01	1206.2 0.04	
101	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,098104	13648.15 11.35	13157.08 10.94	223.46 0.19	267.61 0.22	
102	C112-86	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00665	8838.44 867.09	5061.85 33.66	223.46 1.49	173.3 17.01	
103	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,270516	5391.02 35.85	8656.06 2341.60	26.58 7.19	173.65 46.98	
104	C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0032447	5323.99 17.27	4765.88 15.46	453.72 1.47	104.39 0.34	
105	C111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,00035	20451.31 7.16	19578.43 6.85	471.87 0.17	401.01 0.14	
106	C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	8	1841.41 14731.28	1803.30 14426.40	2 16.00	36.11 288.88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C1-11-38-10-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньої установки, для керування з трьох місць. Ступінь захисту IP54	шт	8	221,81 1774,48	217,00 1736,00	0,46 3,68	4,35 34,80	
108	&C1-11-38-10-2 варіант 3	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньої установки, ступінь захисту IP54	шт	31	140,21 4346,51	137,00 4247,00	0,46 14,26	2,75 85,25	
109	&C1-11-38-10-2 варіант 4	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньої установки, для керування з двох місць. Ступінь захисту IP54	шт	47	172,85 8123,95	169,00 7943,00	0,46 21,62	3,39 159,33	
110	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	72,77956	215,58 15689,82	210,97 15354,30	0,38 27,66	4,23 307,86	
111	&C101-555-18 варіант 23	Вієвід 90° із ПП, 20 PPR	шт	256	53,35 13657,60	52,00 13312,00	0,3 76,80	1,05 268,80	
112	&C101-555-18 варіант 24	Вієвід 90° із ПП, 25 PPR	шт	6	62,53 375,18	61,00 366,00	0,3 1,80	1,23 7,38	
113	&C101-555-18 варіант 25	Вієвід 90° із ПП, 32 PPR	шт	20	89,05 1781,00	87,00 1740,00	0,3 6,00	1,75 35,00	
114	&C101-555-18 варіант 26	Вієвід 90° із ПП, 40 PPR	шт	26	99,25 2580,50	97,00 2522,00	0,3 7,80	1,95 50,70	
115	&C101-555-18 варіант 27	Вієвід 90° із ПП, 50 PPR	шт	6	107,41 644,46	105,00 630,00	0,3 1,80	2,11 12,66	
116	&C1-37-104-ИНБ-1 варіант 11	Вієвід (коліно) 67°, д75 мм	шт	6	139,94 839,64	137,00 822,00	0,2 1,20	2,74 16,44	
117	&C111-204-1 варіант 46	Вієвід 45° ППР д110	шт	136	84,47 11487,92	82,34 11198,24	0,47 63,92	1,66 225,76	
118	&C111-204-1 варіант 47	Вієвід 45° ППР д50	шт	126	56,68 7141,68	55,10 6942,60	0,47 59,22	1,11 139,86	
119	&C111-204-1 варіант 36	Вієвід 90° ППР Д50	шт	3	203,46 610,38	199,00 597,00	0,47 1,41	3,99 11,97	
120	&C111-204-1 варіант 23	Вієвід 90° ППР діам. 20	шт	168	18,02 3027,36	17,20 2889,60	0,47 78,96	0,35 58,80	
121	&C111-204-1 варіант 22	Вієвід 90° ППР діам. 25	шт	20	23,02 460,40	22,10 442,00	0,47 9,40	0,45 9,00	
122	&C111-204-1 варіант 21	Вієвід 90° ППР діам. 32	шт	10	27,51 275,10	26,50 265,00	0,47 4,70	0,54 5,40	
123	&C111-204-1 варіант 20	Вієвід 90° ППР діам. 40	шт	4	34,14 136,56	33,00 132,00	0,47 1,88	0,67 2,68	
124	&C101-555-18 варіант 28	Вієвід 90° сталевий круговигнутий безшовний, Ду15, вик. 1	шт	26	94,15 2447,90	92,00 2392,00	0,3 7,80	1,85 48,10	
125	&C101-555-18 варіант 29	Вієвід 90° сталевий круговигнутий безшовний, Ду65, вик. 2	шт	6	344,05 2064,30	337,00 2022,00	0,3 1,80	6,75 40,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	&C111-204-1 варіант 38	Відвід ППР 50 мм під 90°	шт	32	59,64 1908,48	58,00 1856,00	0,47 15,04	1,17 37,44	
127	&C111-884-1 варіант 5	Відвід безшовний приварний емальований на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	22	302,77 6660,94	295,00 6490,00	1,83 40,26	5,94 130,68	
128	&C111-204-1 варіант 25	Відвід настінний з вушками ППР діам. 20 x 1/2	шт	20	81,06 1621,20	79,00 1580,00	0,47 9,40	1,59 31,80	
129	&C111-204-1 варіант 24	Відвід настінний подвійний з кріпленням ППР діам. 20 x 1/2	шт	19	70,76 1344,44	68,90 1309,10	0,47 8,93	1,39 26,41	
130	+C130-1126 варіант 48	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 150x150x150	м2	0,25	707,07	691,08	2,13	13,86	
131	+C130-1126 варіант 49	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 200x200-200x200	м2	0,79	707,07	545,95	2,13	13,86	
132	+C130-1126 варіант 50	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 45°, 200x400-200x400	м2	0,61	707,07	691,08	2,13	13,86	
133	+C130-1126 варіант 51	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 200x400-200x400	м2	1,18	707,07	421,56	2,13	13,86	
134	+C130-1126 варіант 52	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 250x200-250x200	м2	0,26	707,07	691,08	2,13	13,86	
135	+C130-1126 варіант 53	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300x200-300x200	м2	2,27	707,07	179,68	2,13	13,86	
136	+C130-1126 варіант 54	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300x800-300x800	м2	1,43	707,07	691,08	2,13	13,86	
137	+C130-1126 варіант 55	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300x850-300x850	м2	1,49	707,07	1605,05	2,13	13,86	
138	+C130-1126 варіант 56	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 350x200-350x200	м2	0,4	707,07	276,43	2,13	13,86	
139	+C130-1126 варіант 57	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 350x800-350x800	м2	1,67	707,07	691,08	2,13	13,86	
140	+C130-1126 варіант 58	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 400x200-400x200	м2	1,45	707,07	691,08	2,13	13,86	
141	+C130-1126 варіант 59	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 400x600-400x600	м2	0,81	707,07	559,77	2,13	13,86	
142	+C130-1126 варіант 60	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 500x200-500x200	м2	1,35	707,07	691,08	2,13	13,86	
143	+C130-1126 варіант 61	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 500x500-500x500	м2	20,21	707,07	691,08	2,13	13,86	
144	+C130-1126 варіант 62	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 550x200-550x200	м2	3,12	707,07	691,08	2,13	13,86	
145	+C130-1126 варіант 63	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 600x200-600x200	м2	3,58	707,07	691,08	2,13	13,86	
146	+C130-1126 варіант 64	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 600x300-600x300	м2	2,02	707,07	691,08	2,13	13,86	
					1428,28	1395,98	4,30	28,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	+C130-1126 варіант 65	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 650x300-650x300	м2	2,28	<u>707,07</u> 1612,12	<u>691,08</u> 1575,66	<u>2,13</u> 4,86	<u>13,86</u> 31,60	
148	+C130-1126 варіант 66	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 800x350-800x350	м2	3,3	<u>707,07</u> 2333,33	<u>691,08</u> 2280,56	<u>2,13</u> 7,03	<u>13,86</u> 45,74	
149	+C130-1126 варіант 67	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 850x300-850x300	м2	6,96	<u>707,07</u> 4921,21	<u>691,08</u> 4809,92	<u>2,13</u> 14,82	<u>13,86</u> 96,47	
150	&C19-9-7 варіант 1	Відкидний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	<u>4897,59</u> 4897,59	<u>4860,00</u> 4860,00	<u>1,13</u> 1,13	<u>36,46</u> 36,46	
151	C142-10-2	Вода	м3	76,32548	<u>82,53</u> 6299,14	<u>82,53</u> 6299,14	- -	- -	
152	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,202233	<u>3943,46</u> 797,50	<u>3321,68</u> 671,75	<u>544,46</u> 110,11	<u>77,32</u> 15,64	
153	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,145476	<u>47253,63</u> 6874,27	<u>46061,30</u> 6700,81	<u>265,79</u> 38,67	<u>926,54</u> 134,79	
154	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400C, діаметр 10 мм	т	1,0372935	<u>48605,32</u> 50417,98	<u>47386,48</u> 49153,69	<u>265,79</u> 275,70	<u>953,05</u> 988,59	
155	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400c, діаметр 16 мм	т	0,115164	<u>45498,68</u> 5239,81	<u>44340,76</u> 5106,46	<u>265,79</u> 30,61	<u>892,13</u> 102,74	
156	&C11-ІНБ- ІН5-5-1 варіант 1	Гвинт з дюбелем (100шт)	уп	9	<u>133,65</u> 1202,85	<u>131,00</u> 1179,00	<u>0,03</u> 0,27	<u>2,62</u> 23,58	
157	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00201	<u>56970,09</u> 114,51	<u>55514,24</u> 111,58	<u>338,79</u> 0,68	<u>1117,06</u> 2,25	
158	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00153	<u>619475,36</u> 947,80	<u>607029,79</u> 928,76	<u>298,99</u> 0,46	<u>12146,58</u> 18,58	
159	&C1-938-2 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний термічно зміцнений, щільність 100 г/м2	м2	142,527	<u>68,98</u> 9831,51	<u>67,00</u> 9549,31	<u>0,63</u> 89,79	<u>1,35</u> 192,41	
160	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1376,46	<u>31,8</u> 43771,43	<u>30,68</u> 42229,79	<u>0,5</u> 688,23	<u>0,62</u> 853,41	
161	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,494072	<u>3947,12</u> 1950,16	<u>3411,47</u> 1685,51	<u>458,26</u> 226,41	<u>77,39</u> 38,24	
162	&C1-2-Н15- 119	Гнучка вставка RFI 200B1.1	шт	2	<u>667,08</u> 1334,16	<u>653,53</u> 1307,06	<u>0,47</u> 0,94	<u>13,08</u> 26,16	
163	&C1-2-Н15- 119 варіант 4	Гнучка вставка RFI 250B1.2	шт	2	<u>930,16</u> 1860,32	<u>911,45</u> 1822,90	<u>0,47</u> 0,94	<u>18,24</u> 36,48	
164	&C1-2-Н15- 119 варіант 5	Гнучка вставка RFI 250B1.3	шт	2	<u>930,16</u> 1860,32	<u>911,45</u> 1822,90	<u>0,47</u> 0,94	<u>18,24</u> 36,48	
164	&C1-2-Н15- 119 варіант 6		шт	2	<u>930,16</u> 1860,32	<u>911,45</u> 1822,90	<u>0,47</u> 0,94	<u>18,24</u> 36,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	+C1630-63 варіант 1	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	8	<u>155,01</u> 1240,08	<u>151,83</u> 1214,64	<u>0,14</u> 1,12	<u>3,04</u> 24,32	
166	+C1630-63 варіант 4	Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50	шт	8	<u>222,5</u> 1780,00	<u>218,00</u> 1744,00	<u>0,14</u> 1,12	<u>4,36</u> 34,88	
167	+C1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50	шт	8	<u>150,08</u> 1200,64	<u>147,00</u> 1176,00	<u>0,14</u> 1,12	<u>2,94</u> 23,52	
168	&C111-П-6 варіант 14	Гофрована труба з ПВХ д.20	м	121,2	<u>23,28</u> 2821,54	<u>22,14</u> 2683,37	<u>0,68</u> 82,42	<u>0,46</u> 55,75	
169	&C15051-408- 1	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиною 100 м, зовнішнім діаметром 20 мм, умовним проходом 14,1 мм, "ДКС"	м	1570,55	<u>18,12</u> 28458,37	<u>17,46</u> 27421,80	<u>0,3</u> 471,17	<u>0,36</u> 565,40	
170	&C15051-408- 1	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиною 100 м, зовнішнім діаметром 25 мм, умовним проходом 18,3 мм, "ДКС"	м	1183,72	<u>26,22</u> 31037,14	<u>25,41</u> 30078,33	<u>0,3</u> 355,12	<u>0,51</u> 603,69	
171	+C1421-10634 варіант 3	Гранітний відсів	м3	7,165221	<u>1113,27</u> 7976,83	<u>619,14</u> 4436,27	<u>472,3</u> 3384,13	<u>21,83</u> 156,43	
172	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,1	<u>159,81</u> 335,60	<u>156,30</u> 328,23	<u>0,38</u> 0,80	<u>3,13</u> 6,57	
173	C1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Bauprit UniPrimer (Баупріт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками	т	0,0282	<u>98931,01</u> 2789,85	<u>96510,25</u> 2721,59	<u>480,94</u> 13,56	<u>1939,82</u> 54,70	
174	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0047377	<u>115419,94</u> 546,83	<u>112585,11</u> 533,39	<u>571,69</u> 2,71	<u>2263,14</u> 10,73	
175	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	502,4534	<u>61,12</u> 30709,95	<u>59,19</u> 29740,22	<u>0,73</u> 366,79	<u>1,2</u> 602,94	
176	C1555-249 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення фасадна Bauprit Grund	т	0,0141	<u>88318,01</u> 1245,28	<u>86118,95</u> 1214,28	<u>467,33</u> 6,59	<u>1731,73</u> 24,41	
177	&C111-БД-3 варіант 1	Двері захисно-герметичні 20-12 Л	комплект	2	<u>54482,03</u> 108964,06	<u>53400,00</u> 106800,00	<u>13,75</u> 27,50	<u>1068,28</u> 2136,56	
178	&C111-БД-3 варіант 2	Двері захисно-герметичні 20-9	комплект	1	<u>45016,43</u> 45016,43	<u>44120,00</u> 44120,00	<u>13,75</u> 13,75	<u>882,68</u> 882,68	
179	C111-1907	Диск алмазний W5 30х, діаметр 1200 мм	шт	1,775007	<u>197026,9</u> 349724,13	<u>193155,55</u> 342852,45	<u>8,08</u> 14,34	<u>3863,27</u> 6857,34	
180	C111-1625	Дисперсія поліінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія поліінілацетатна]	т	0,0704696	<u>335282,95</u> 23627,26	<u>328137,08</u> 23123,69	<u>571,69</u> 40,29	<u>6574,18</u> 463,28	
181	C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01396	<u>4816,3</u> 67,24	<u>4498,40</u> 62,80	<u>223,46</u> 3,12	<u>94,44</u> 1,32	
182	C112-82	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	14,02466	<u>4322,02</u> 60614,86	<u>4013,81</u> 56292,32	<u>223,46</u> 3133,95	<u>84,75</u> 1188,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	C112-112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,1863	8493,78 1582,39	8103,78 1509,73	223,46 41,63	166,54 31,03	
184	C112-116	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,208035	8834,16 1837,81	8437,48 1755,29	223,46 46,49	173,22 36,03	
185	C112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1855	6430,72 1192,90	6081,17 1128,06	223,46 41,45	126,09 23,39	
186	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00676	8152,3 55,11	7768,99 52,52	223,46 1,51	159,85 1,08	
187	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,070396	7803,17 549,31	7426,71 522,81	223,46 15,73	153 10,77	
188	C111-1608	Дрантя	кг	28,19395	17,14 483,24	16,06 452,79	0,74 20,86	0,34 9,59	
189	&C1-ГР7945 варіант 5	Дренажний насос Aspen Pumps Hi Flow Max	шт	2	4463,54 8927,08	4359,00 8718,00	17,02 34,04	87,52 175,04	
190	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00001	65931,95 0,66	64373,38 0,64	265,79 -	1292,78 0,02	
191	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0011882	55503,97 65,95	54149,87 64,34	265,79 0,32	1088,31 1,29	
192	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0053933	55724,56 300,54	54366,13 293,21	265,79 1,43	1092,64 5,90	
193	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,002536	39786,46 100,90	38740,54 98,25	265,79 0,67	780,13 1,98	
194	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1673672	47286,45 7914,20	46093,47 7714,54	265,79 44,48	927,19 155,18	
195	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,010437	57342,31 598,48	55879,77 583,22	338,18 3,53	1124,36 11,73	
196	&C1-2-H15-119 варіант 10	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф100 мм, ДК-Ф100 "Аеростар"	шт	3	245,53 736,59	240,25 720,75	0,47 1,41	4,81 14,43	
197	&C1-2-H15-119 варіант 11	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф125 мм, ДК-Ф125 "Аеростар"	шт	7	255,22 1786,54	249,75 1748,25	0,47 3,29	5 35,00	
198	&C1-2-H15-119 варіант 11	Дросель-клапан прямокутний КР 300x200 КР 300x200 "Аеростар"	шт	6	549,32 3295,92	538,08 3228,48	0,47 2,82	10,77 64,62	
199	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,5124	810,26 5276,74	794,07 5171,30	0,3 1,95	15,89 103,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200 С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,285	1830,34	1794,04	0,41	35,89		
201 С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	3,04	521,65	511,30	0,12	10,23		
202 &C111-204-1 варіант 53	Дюбель забивний під шпильку М10	шт	178	653,4	639,38	1,21	12,81		
203 &C100-1517- 2210	Дюбель металевий	шт	5150	1986,34	1943,72	3,68	38,94		
204 &C111-204-1 варіант 31	Дюбель розпірний М 10х40	шт	665	9,46	8,80	0,47	0,19		
205 &C1-37-104- ИНБ-1	Дюбель розпірний дб	шт	9	1683,88	1566,40	83,66	33,82		
206 &C100-1517- 2210	Дюбель-гриб швидкого монтажу 6х40	шт	1300	1,75	1,42	0,3	0,03		
207 С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,9294	9012,50	7313,00	1545,00			
208 &C111-829-35	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм	шт	88,6935	3,95	3,40	0,47	0,08		
209 &C11-ИНБ- И5-5-1	Дюбель-ялинка (100 шт)	уп	23	2626,75	2261,00	312,55	53,20		
210 С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0040429	44,9	44,00	0,02	0,88		
211 С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,07511445	404,10	396,00	0,18	7,92		
212 С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0250241	1,76	1,72	0,01	0,03		
213 С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0262088	2288,00	2236,00	13,00	39,00		
214 С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0011903	1828,3	1792,15	0,3	35,85		
215 С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0003	1699,22	1665,62	0,28	33,32		
216 С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01813587	18,96	18,56	0,03	0,37		
217 &C111-204-1 варіант 37	З'єднувач ППР 40 мм х 1+1/2"	шт	20	1681,63	1646,15	2,66	32,82		
				95,91	94,00	0,03	1,88		
				2205,93	2162,00	0,69	43,24		
				109907,84	107407,94	344,84	2155,06		
				444,35	434,24	1,39	8,72		
				54469,85	53056,97	344,84	1068,04		
				4091,47	3985,35	25,90	80,22		
				56691,59	55235,15	344,84	1111,6		
				1418,66	1382,21	8,63	27,82		
				53067,42	51682,04	344,84	1040,54		
				1390,83	1354,52	9,04	27,27		
				58995,87	57494,25	344,84	1156,78		
				70,22	68,44	0,41	1,37		
				53680,45	52283,05	344,84	1052,56		
				16,10	15,68	0,10	0,32		
				140573,56	137245,53	571,69	2756,34		
				2549,42	2489,07	10,37	49,98		
				49,44	48,00	0,47	0,97		
				988,80	960,00	9,40	19,40		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	&C100-1517-2210 варіант 17	З'єднувач основи лотка 150 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5 мм, FBE 150 15 PG 132690	шт	7	<u>691,46</u> 4840,22	<u>677,00</u> 4739,00	<u>0,9</u> 6,30	<u>13,56</u> 94,92	
219	&C100-1517-2210 варіант 15	З'єднувач основи лотка 200 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5 мм шт 22 FBE 200 15 PG, 132691	шт	22	<u>753,68</u> 16580,96	<u>738,00</u> 16236,00	<u>0,9</u> 19,80	<u>14,78</u> 325,16	
220	&C1-2-H15-119 варіант 28	З'єднуючий елемент, ніпель/D100 "Аеростар"	шт	8	<u>22,61</u> 180,88	<u>21,67</u> 173,36	<u>0,5</u> 4,00	<u>0,44</u> 3,52	
221	&C1-2-H15-119 варіант 29	З'єднуючий елемент, ніпель/D200 "Аеростар"	шт	14	<u>43,86</u> 614,04	<u>42,50</u> 595,00	<u>0,5</u> 7,00	<u>0,86</u> 12,04	
222	&C1-2-H15-119 варіант 30	З'єднуючий елемент, ніпель/D250 "Аеростар"	шт	30	<u>70,21</u> 2106,30	<u>68,33</u> 2049,90	<u>0,5</u> 15,00	<u>1,38</u> 41,40	
223	+C130-1126 варіант 68	Заглушка кругла із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, D100	м2	0,37	<u>707,07</u> 261,62	<u>691,08</u> 255,70	<u>2,13</u> 0,79	<u>13,86</u> 5,13	
224	+C130-1126 варіант 69	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150x150	м2	0,21	<u>707,07</u> 148,48	<u>691,08</u> 145,13	<u>2,13</u> 0,45	<u>13,86</u> 2,90	
225	+C130-1126 варіант 70	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x150	м2	0,13	<u>707,07</u> 91,92	<u>691,08</u> 89,84	<u>2,13</u> 0,28	<u>13,86</u> 1,80	
226	+C130-1126 варіант 71	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x200	м2	0,24	<u>707,07</u> 169,70	<u>691,08</u> 165,86	<u>2,13</u> 0,51	<u>13,86</u> 3,33	
227	&C1-37-104-ИНБ-1 варіант 10	Заглушка ринви 90 мм	шт	4	<u>112,4</u> 449,60	<u>110,00</u> 440,00	<u>0,2</u> 0,80	<u>2,2</u> 8,80	
228	&C101-555-18 варіант 30	Заглушка сталева еліптична Ду80 вик. 2	шт	2	<u>663,31</u> 1326,62	<u>650,00</u> 1300,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>13,01</u> 26,02	
229	C111-1631	Замазка захисна	кг	11,4	<u>172,43</u> 1965,70	<u>168,48</u> 1920,67	<u>0,57</u> 6,50	<u>3,38</u> 38,53	
230	&C111-884-1 варіант 1	Засувка паралельна з електроприводом, діам. 63 мм	шт	1	<u>9191,05</u> 9191,05	<u>8977,00</u> 8977,00	<u>33,83</u> 33,83	<u>180,22</u> 180,22	
231	&C1-2-H15-119 варіант 14	Захисний протививбуховий пристрій EPD-1, "Аеростар"	шт	4	<u>17187,48</u> 68749,92	<u>16848,00</u> 67392,00	<u>2,47</u> 9,88	<u>337,01</u> 1348,04	
232	&C1-2-H15-119 варіант 7	Зворотній клапан FC 200B1.1	шт	1	<u>512,64</u> 512,64	<u>502,12</u> 502,12	<u>0,47</u> 0,47	<u>10,05</u> 10,05	
233	&C1-2-H15-119 варіант 8	Зворотній клапан FC 250B1.2	шт	1	<u>669,03</u> 669,03	<u>655,44</u> 655,44	<u>0,47</u> 0,47	<u>13,12</u> 13,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	&C1-2-H15-119 варіант 9	Зворотній клапан FC 250B1.3	шт	1	669,03	655,44	0,47	13,12	
235	&C111-395-25 варіант 3	Змішувач для ванни	компл		669,03	655,44	0,47	13,12	
236	&C111-197-4 варіант 18	Ізоляція труб Опеліх 6*22 мм з спіненого каучуку	п.м.	22,484	2005,64	1957,00	9,31	39,33	
237	&C111-197-4 варіант 9	Ізоляція трубопроводу д20	п.м.	388,36	6016,92	5871,00	27,93	117,99	
238	&C111-197-4 варіант 8	Ізоляція трубопроводу д25	п.м.	115,486	18,95	17,67	0,91	0,37	
239	&C111-197-4 варіант 7	Ізоляція трубопроводу д32	п.м.	144,102	426,07	397,29	20,46	8,32	
240	&C111-197-4 варіант 6	Ізоляція трубопроводу д40	п.м.	161,476	18,95	17,67	0,91	0,37	
241	&C111-197-4 варіант 10	Ізоляція трубопроводу д57х3,5	п.м.	215,642	7359,42	6862,32	353,41	143,69	
242	&C111-197-4 варіант 5	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	76,65	25,51	24,10	0,91	0,5	
243	&C15051-408-1 варіант 6	Інтернет-кабель UTP CAT 5e	м	3519	2946,05	2783,21	105,09	57,75	
244	&C111-П-6 варіант 10	Кабель J-Y(St)Ylg 1x2x0,8	м	70	37,75	36,10	0,91	0,74	
245	&C111-П-6 варіант 7	Кабель вита пара FTP-cat.5E	м	30	5439,85	5202,08	131,13	106,64	
246	&C111-П-6 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)N FE180/E30 1x2x0,8	м	2050	46,62	44,80	0,91	0,91	
247	&C111-П-6 варіант 9	Кабель вогнестійкий JE-H(St)N FE180/E30 2x2x0,8	м	220	7528,01	7234,12	146,94	146,95	
248	&C15051-408-1 варіант 4	Кабель мідний багатожилий поперечним перерізом 1,0 з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридних композицій пониженої пожебезпеки KBVENg-LS 4x1,0	м	454,92	51,52	49,60	0,91	1,01	
249	&C111-K141 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низьким виділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х6 мм ²	км	0,01632	11109,88	10695,84	196,23	217,81	
					61,01	58,90	0,91	1,2	
					4676,42	4514,69	69,75	91,98	
					16,63	16,00	0,3	0,33	
					58520,97	56304,00	1055,70	1161,27	
					29,87	28,60	0,68	0,59	
					2090,90	2002,00	47,60	41,30	
					15,28	14,30	0,68	0,3	
					458,40	429,00	20,40	9,00	
					31,09	29,80	0,68	0,61	
					63734,50	61090,00	1394,00	1250,50	
					40,17	38,70	0,68	0,79	
					8837,40	8514,00	149,60	173,80	
					40,91	39,81	0,3	0,8	
					18610,78	18110,37	136,48	363,93	
					194116,9	190090,00	220,69	3806,21	
					3167,99	3102,27	3,60	62,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	&C111-K141 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно- активних газів при пожежі, перерізом, ВВГ нгд 5х2,5 мм2	км	0,0204	97777,9 1994,67	95640,00 1951,06	220,69 4,50	1917,21 39,11	
251	&C111-K141 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно- активних газів при пожежі, перерізом, ВВГ нгд 3х2,5 мм2	км	1,55856	58079,5 90520,39	56720,00 88401,52	220,69 343,96	1138,81 1774,91	
252	&C111-K141 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно- активних газів при пожежі, перерізом, ВВГ нгд 3х1,5 мм2	км	0,9231	40770,1 37634,88	39750,00 36693,23	220,69 203,72	799,41 737,93	
253	&C111-K141 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно- активних газів при пожежі, перерізом, ВВГ нгд 3х1,5 мм2	км	0,1836	34456,3 6326,18	33560,00 6161,62	220,69 40,52	675,61 124,04	
254	&C111-П-6 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий ННХН FE180/E90 3х1,5	м	125	60,16 7520,00	58,30 7287,50	0,68 85,00	1,18 147,50	
255	&C111-П-6 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий ННХН FE180/E30 2х1,5	м	620	38,94 24142,80	37,50 23250,00	0,68 421,60	0,76 471,20	
256	&C111-П-6 варіант 11	Кабель силовий, вогнестійкий ННХН FE180/E30 2х1,5 мм2	м	45	34,97 1573,65	33,60 1512,00	0,68 30,60	0,69 31,05	
257	&C111-П-6 варіант 12	Кабель силовий, вогнестійкий ННХН FE180/E30 3х1,5	м	150	56 8400,00	54,22 8133,00	0,68 102,00	1,1 165,00	
258	&C111-K141 варіант 6	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляцією із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 2х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)НХН FE 180/E300,6/1 kV	км	0,11424	39719,5 4537,56	38720,00 4423,37	220,69 25,21	778,81 88,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	&C111-K141 варіант 7	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляцією із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 3х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	0,6936	49664,5 34447,30	48470,00 33618,79	220,69 153,07	973,81 675,44	
260	&C111-K141 варіант 8	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., перерізом 5х2,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, 3AT "ТФ Кабель"	км	0,00306	121911,1 373,05	119300,00 365,06	220,69 0,68	2390,41 7,31	
261	&C111-K141 варіант 9	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., перерізом 5х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, 3AT "ТФ Кабель"	км	0,1122	98583,7 11061,09	96430,00 10819,45	220,69 24,76	1933,01 216,88	
262	&C111-K141 варіант 10	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., перерізом 4х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, 3AT "ТФ Кабель"	км	0,00306	85925,5 262,93	84020,00 257,10	220,69 0,68	1684,81 5,15	
263	C111-311	Каболка	т	0,00236	159039,05 375,33	155466,92 366,90	453,72 1,07	3118,41 7,36	
264	&C111-П-6 варіант 13	Канал кабельний 25х25	м	90	29,43 2648,70	28,17 2535,30	0,68 61,20	0,58 52,20	
265	&C111-П-6 варіант 8	Канал кабельний 40х25	м	12	45,47 545,64	43,90 526,80	0,68 8,16	0,89 10,68	
266	&C111-П-6 варіант 5	Канал кабельний 40х40	м	36	57,92 2085,12	56,10 2019,60	0,68 24,48	1,14 41,04	
267	&C1-2-H15-119 варіант 1	Канальний вентилятор RV 200 EC_B1.1 RV 200 EC Aerostar	шт	1	14539,56 14539,56	14252,00 14252,00	2,47 2,47	285,09 285,09	
268	&C1-2-H15-119 варіант 2	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.2 RV 250 EC Aerostar	шт	1	14917,98 14917,98	14623,00 14623,00	2,47 2,47	292,51 292,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
269	&C1-2-H15-119 варіант 3	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.3 RV 250 EC Aerostar	шт	1	<u>14917.98</u> 14917.98	<u>14623.00</u> 14623.00	<u>2.47</u> 2.47	<u>292.51</u> 292.51	
270	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,015095	<u>673.18</u> 10.16	<u>651.47</u> 9.83	<u>8.51</u> 0.13	<u>13.2</u> 0.20	
271	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+10 с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,000506	<u>735.79</u> 0.37	<u>720.53</u> 0.36	<u>0.83</u> -	<u>14.43</u> 0.01	
272	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00008325	<u>234255.72</u> 19.50	<u>229356.96</u> 19.09	<u>305.51</u> 0.03	<u>4593.25</u> 0.38	
273	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000242	<u>36848.49</u> 0.89	<u>35860.18</u> 0.87	<u>265.79</u> 0.01	<u>722.52</u> 0.01	
274	&C130-901-2-ИНБ-1-В1 варіант 1	Керамічний компактний унітаз з полицєю (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "КОМПАКТ"	комплект	20	<u>5792.26</u> 115845.20	<u>5670.00</u> 113400.00	<u>8.69</u> 173.80	<u>113.57</u> 2271.40	
275	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,43089	<u>14.55</u> 180.87	<u>8.63</u> 107.28	<u>5.63</u> 69.99	<u>0.29</u> 3.60	
276	&C101-555-18 варіант 2	Клапан запірний RLV-15	шт	49	<u>726.14</u> 35580.86	<u>711.60</u> 34868.40	<u>0.3</u> 14.70	<u>14.24</u> 697.76	
277	&C101-555-18 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий Ду50	шт	1	<u>333.1</u> 333.10	<u>326.27</u> 326.27	<u>0.3</u> 0.30	<u>6.53</u> 6.53	
278	&C1-ГР7945 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий Д50, 19 ч 21 р	шт	21	<u>1169.43</u> 24558.03	<u>1146.00</u> 24066.00	<u>0.5</u> 10.50	<u>22.93</u> 481.53	
279	&C101-555-18 варіант 4	Клапан регулюючий трьохходовий Ду50	шт	1	<u>20321.29</u> 20321.29	<u>19922.53</u> 19922.53	<u>0.3</u> 0.30	<u>398.46</u> 398.46	
280	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,00389	<u>249.62</u> 0.97	<u>244.27</u> 0.95	<u>0.46</u> -	<u>4.89</u> 0.02	
281	&C111-ТП1-1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2 кв.м.	шт	9,13	<u>314.3</u> 2869.56	<u>308.00</u> 2812.04	<u>0.14</u> 1.28	<u>6.16</u> 56.24	
282	&C111-ТП1-1 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2 кв.м. (0,305 кг)	шт	86	<u>314.3</u> 27029.80	<u>308.00</u> 26488.00	<u>0.14</u> 12.04	<u>6.16</u> 529.76	
283	&C111-A-122	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	32,34902	<u>449.15</u> 14529.56	<u>440.00</u> 14233.57	<u>0.34</u> 11.00	<u>8.81</u> 284.99	
284	C1113-74	Клей фенолполіінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0016	<u>157700.95</u> 252.32	<u>153996.25</u> 246.39	<u>612.52</u> 0.98	<u>3092.18</u> 4.95	
285	C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0176174	<u>412152.36</u> 7261.05	<u>403612.68</u> 7110.61	<u>458.26</u> 8.07	<u>8081.42</u> 142.37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
286	C1555-202	Клей-шпаклівана суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт)	т	0,376	29332,92	28281,35	476,41	575,16	
287	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	963,4456	11029,18	10633,79	179,13	216,26	
288	C1111-1708	Клеюча просочене	кг	2,4105	17,63	16,80	0,48	0,35	
289	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,186	16985,55	16185,89	462,45	337,21	
290	&C111-204-1 варіант 56	Коліно для труби 90° 20 мм	шт	6	75,63	73,64	0,51	1,48	
291	C112-284	Колоди будівельні	м3	7,01233	182,31	177,51	1,23	3,57	
292	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	84,10697	30,39	29,60	0,19	0,6	
293	&C1-11-38-10-2 варіант 6	Конектор RJ45 CAT 5e UTR	шт	72	5,65	5,51	0,04	0,10	
294	&C1-ГР7945 варіант 3	Конструкція запірна сталевана на Ру=1,6 МПа Ду50 КЗШС 41 нж	шт	21	18,84	18,00	0,47	0,37	
295	&C111-884-1 варіант 2	Конструкція запірна сталевана на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	9	113,04	108,00	2,82	2,22	
296	&C1-14-2-І-63 варіант 4	Короб кабельний пластиковий 12x12	м	58,58	3849,13	3513,57	260,09	75,47	
297	&C1-14-2-І-63 варіант 5	Короб кабельний пластиковий 16x16	м	56,56	26991,37	24638,31	1823,84	529,22	
298	&C1-14-2-І-63 варіант 6	Короб кабельний пластиковий 25x16	м	80,8	151,53	148,08	0,48	2,97	
299	&C1-14-2-І-63 варіант 7	Короб кабельний пластиковий 25x25	м	28,28	12744,73	12454,56	40,37	249,80	
300	&C1-14-2-І-63 варіант 8	Короб кабельний пластиковий 40x25	м	22,22	3,9	3,36	0,46	0,08	
301	&C1-14-2-І-63 варіант 9	Короб кабельний пластиковий 60x40	м	20,2	280,80	241,92	33,12	5,76	
302	&C1-2-Н15-119	Коробка для встановлення на повітровикиді AVD 200, "Аеростар"	шт	3	3446,07	3378,00	0,5	67,57	
303	&C100-1504-1715-2 варіант 1	Коробка протяжна ПК-10	шт	20	72367,47	70938,00	10,50	1418,97	
					5396,65	5257,00	33,83	105,82	
					48569,85	47313,00	304,47	952,38	
					11,65	11,17	0,25	0,23	
					682,46	654,34	14,65	13,47	
					20,53	19,88	0,25	0,4	
					1161,18	1124,41	14,14	22,63	
					30,29	29,45	0,25	0,59	
					2447,43	2379,56	20,20	47,67	
					37,18	36,20	0,25	0,73	
					1051,45	1023,74	7,07	20,64	
					60,84	59,40	0,25	1,19	
					1351,86	1319,87	5,56	26,43	
					117,45	114,90	0,25	2,3	
					2372,49	2320,98	5,05	46,46	
					1905,84	1866,00	2,47	37,37	
					5717,52	5598,00	7,41	112,11	
					226,75	222,00	0,3	4,45	
					4535,00	4440,00	6,00	89,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
304	&C100-1517-2210 варіант 12	Коробка розподільна квадратна із кабельними вводами для вводу ПВХ труб, а також кабелю - габаритами 85x85x40. Ступінь захисту IP54, UEA	шт	610	49,27 30054,70	48,00 29280,00	0,3 183,00	0,97 591,70	
305	&C100-1517-2210 варіант 9	Коробка розподільна 100x100	шт	8	124,75 998,00	122,00 976,00	0,3 2,40	2,45 19,60	
306	&C100-1517-2210 варіант 8	Коробка розподільна вогнестійка FLAMEBOX 100P FB10044P ТОВ "Абсел Україна"	шт	12	663,31 7959,72	650,00 7800,00	0,3 3,60	13,01 156,12	
307	&C100-1517-2210 варіант 7	Коробка розподільна вогнестійка КВР 30/100	шт	4	606,19 2424,76	594,00 2376,00	0,3 1,20	11,89 47,56	
308	&C100-1517-2210 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів на DIN-рейку на 8 модулів	шт	1	664,8 664,80	651,00 651,00	0,76 0,76	13,04 13,04	
309	&C111-АПС1 варіант 2	Котушка для плоскоскладного рукава	шт	16	816,51 13064,16	800,00 12800,00	0,5 8,00	16,01 256,16	
310	&C111-Г01 варіант 3	Кошик фільтру горючості баку	шт.	7	1074,33 7520,31	1050,00 7350,00	3,26 22,82	21,07 147,49	
311	&C101-555-18 варіант 5	Кран для манометра трьохходовий (кран під манометр) DN15 PN16 внутр.G1/2/ зовн. G1/2	шт	9	571,51 5143,59	560,00 5040,00	0,3 2,70	11,21 100,89	
312	&C101-555-18 варіант 6	Кран кульовий (шаровий) 1 1/2" ВВ	шт	8	395,05 3160,40	387,00 3096,00	0,3 2,40	7,75 62,00	
313	&C101-555-18 варіант 7	Кран кульовий (шаровий) 1 1/4" ВВ	шт	6	270,61 1623,66	265,00 1590,00	0,3 1,80	5,31 31,86	
314	&C101-555-18 варіант 8	Кран кульовий (шаровий) 1/2" ВН	шт	52	302,23 15715,96	296,00 15392,00	0,3 15,60	5,93 308,36	
315	&C101-555-18 варіант 9	Кран кульовий (шаровий) зі згоном 1/2"	шт	128	477,67 61141,76	468,00 59904,00	0,3 38,40	9,37 1199,36	
316	&C101-555-18 варіант 10	Кран кульовий муфтовий ВР-ВР DN20	шт	2	338,95 677,90	332,00 664,00	0,3 0,60	6,65 13,30	
317	&C101-555-18 варіант 11	Кран шаровий (кульовий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 50 11с41п Ду 50	шт	1	3366,31 3366,31	3300,00 3300,00	0,3 0,30	66,01 66,01	
318	&C101-555-18 варіант 12	Кран шаровий (кульовий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 65	шт	2	4284,31 8568,62	4200,00 8400,00	0,3 0,60	84,01 168,02	
319	C111-620	Крейда природна мелена	т	1,6208	1047,11 1697,16	568,32 921,13	458,26 742,75	20,53 33,28	
320	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	50,57	61,38 3103,99	60,17 3042,80	0,01 0,51	1,2 60,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,672581	8454,99 5686,67	8289,16 5575,13	0,05 0,03	165,78 111,51	
322	&C111-204-1 варіант 55	Кріплення для труб	шт	192	126,96 24376,32	124,00 23808,00	0,47 90,24	2,49 478,08	
323	&C1-37-104- ИНБ-1 варіант 6	Кронштейн ринви металевий	шт	14	112,4 1573,60	110,00 1540,00	0,2 2,80	2,2 30,80	
324	&C1-37-104- ИНБ-1 варіант 12	Кронштейн труби 75 мм	шт	5	120,56 602,80	118,00 590,00	0,2 1,00	2,36 11,80	
325	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	49	51,11 2504,39	49,81 2440,69	0,3 14,70	1 49,00	
326	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	2,3242	232,27 539,84	227,59 528,96	0,13 0,30	4,55 10,58	
327	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,3471	409,29 142,06	401,01 139,19	0,25 0,09	8,03 2,78	
328	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000748	31794,26 23,78	30712,58 22,97	458,26 0,34	623,42 0,47	
329	&C111-204-1 варіант 1	Кульовий кран 3В-ВР діам. 15 мм	шт	72	324,84 23388,48	318,00 22896,00	0,47 33,84	6,37 458,64	
330	&C111-Г01 варіант 7	Кульовий кран ППР, діам. 25 мм	шт.	7	608,19 4257,33	596,00 4172,00	0,26 1,82	11,93 83,51	
331	&C111-Г01 варіант 8	Кульовий кран ППР, діам. 32 мм	шт.	1	759,15 759,15	744,00 744,00	0,26 0,26	14,89 14,89	
332	&C111-Г01 варіант 6	Кульовий кран для води з насадкою для шлангу і важільною рукою, діам. 25 мм	шт.	7	570,45 3993,15	559,00 3913,00	0,26 1,82	11,19 78,33	
333	&C100-1517- 2210 варіант 14	Кут горизонтальний 90°, 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, 0,8мм FPK 520 08 PG 115603	шт	2	414,94 829,88	405,90 811,80	0,9 1,80	8,14 16,28	
334	&C1-37-104- ИНБ-1 варіант 7	Кут ринви внутрішній	шт	1	157,28 157,28	154,00 154,00	0,2 0,20	3,08 3,08	
335	C111-1844-1	Кутики шпукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	106,743	6,76 721,58	6,56 700,23	0,07 7,47	0,13 13,88	
336	&C111-829-66 варіант 1	Кутова планка 100 x100 L=250m0m	шт	1	830,32 830,32	814,00 814,00	0,04 0,04	16,28 16,28	
337	&C111-ТП1-2 варіант 2	Кутовий відбійник HSP 102, розмір 100х100х5мм, довжина 3м, жовтий колір.	шт	29	153,14 4441,06	150,00 4350,00	0,14 4,06	3 87,00	
338	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	47147,9 27,35	45651,74 26,48	571,69 0,33	924,47 0,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	&C10-2-29 варіант 10	Лампа світлодіодна загального призначення на напругу ~220-240 В, потужністю 20 Вт. Форма колби А60. Цоколь Е27. Колірна температура джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбудованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3 години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP654000 К. Світловий потік 1450 лм. Philips	шт	16	224,71 3595,36	220,00 3520,00	0,3 4,80	4,41 70,56	
340	C1113-280	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	0,176174	171870,85	167997,20	503,63	3370,02	
341	&C1-37-104- ИНБ-1 варіант 9	Лійка ринви 90 мм	шт	2	30279,18 232,76	29596,74 228,00	88,73 0,2	593,71 4,56	
342	C112-8				465,52	456,00	0,40	9,12	
343	&C119-315-1 варіант 1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,023322	3847,75 89,74	3512,21 81,91	260,09 6,07	75,45 1,76	
344	&C100-1517- 2210 варіант 16	Лоток водовідвідний Nicolle, розмір 300x80(h), l-1000mm	шт	4	4773,46 19093,84	4670,00 18680,00	9,86 39,44	93,6 374,40	
345	&C100-1517- 2210 варіант 13	Лоток перфорований 150x50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard FPK 515 06 PG 115582	шт	8	831,2 6649,60	814,00 6512,00	0,9 7,20	16,3 130,40	
346	&C101-555-18 варіант 13	Лоток перфорований 200x50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard FPK 520 06 PG 115583	шт	23	941,36 21651,28	922,00 21206,00	0,9 20,70	18,46 424,58	
347	C111-587	Манометр	шт	6	498,07 2988,42	488,00 2928,00	0,3 1,80	9,77 58,62	
348	C111-605	Масло індустрієне І-20А	т	0,00071	25132,04 17,84	24005,61 17,04	633,64 0,45	492,79 0,35	
349	C111-612	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0289052	74298,63 2147,62	72329,09 2090,69	512,7 14,82	1456,84 42,11	
350	&C1-1-1-7-8-6- РП варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,090432	47897,62 4331,48	46445,75 4200,18	512,7 46,36	939,17 84,94	
351	&C1-1-1-7-8-6- РП варіант 2	Матеріали рулонні "Техноеласт", ЕПП, верхній шар	м2	1468,435	202,99 298077,62	198,00 290750,13	1,01 1483,12	3,98 5844,37	
352	&C130-972-3-2 варіант 1	Матеріали рулонні "Техноеласт", ЕПП, нижній шар	м2	1442,897	202,99 292893,66	198,00 285693,61	1,01 1457,33	3,98 5742,72	
353	&C130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	1000	100,1 100100,00	97,80 97800,00	0,34 340,00	1,96 1960,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	&C111-K141 варіант 11	Металорукав із сталеві оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 40 мм РЗ-Ц-40ТУ УЗ0201248.001-99	км	0,016	81213,1 1299,41	79400,00 1270,40	220,69 3,53	1592,41 25,48	
354	&C111-K141 варіант 12	Металорукав із сталеві оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 25 мм РЗ-Ц-40ТУ УЗ0201248.001-99	км	0,003	60119,5 180,36	58720,00 176,16	220,69 0,66	1178,81 3,54	
355	&C111-204-1 варіант 19	Муфта ППР ВР 20x1/2	шт	108	14,96 1615,68	14,20 1533,60	0,47 50,76	0,29 31,32	
356	&C111-204-1 варіант 18	Муфта ППР ЗР 20x1/2	шт	36	14,98 539,28	14,22 511,92	0,47 16,92	0,29 10,44	
357	&C111-204-1 варіант 44	Муфта ППР д110	шт	89	85,14 7577,46	83,00 7387,00	0,47 41,83	1,67 148,63	
358	&C111-204-1 варіант 45	Муфта ППР д50	шт	61	64,33 3924,13	62,60 3818,60	0,47 28,67	1,26 76,86	
359	&C111-204-1 варіант 17	Муфта ППР діам. 20	шт	134	13,13 1759,42	12,40 1661,60	0,47 62,98	0,26 34,84	
360	&C111-204-1 варіант 16	Муфта ППР діам. 25	шт	12	18,64 223,68	17,80 213,60	0,47 5,64	0,37 4,44	
361	&C111-204-1 варіант 15	Муфта ППР діам. 32	шт	44	23,94 1053,36	23,00 1012,00	0,47 20,68	0,47 20,68	
362	&C111-204-1 варіант 14	Муфта ППР діам. 40	шт	56	29,04 1626,24	28,00 1568,00	0,47 26,32	0,57 31,92	
363	&C111-204-1 варіант 13	Муфта ППР діам. 63	шт	12	69,84 838,08	68,00 816,00	0,47 5,64	1,37 16,44	
364	&C111-АПС1 варіант 3	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт	8	106,59 852,72	104,00 832,00	0,5 4,00	2,09 16,72	
365	&C101-555-18 варіант 31	Муфта з'єднувальна із ПП, 20 PPR	шт	22	39,07 859,54	38,00 836,00	0,3 6,60	0,77 16,94	
366	&C101-555-18 варіант 32	Муфта з'єднувальна із ПП, 25 PPR	шт	18	45,19 813,42	44,00 792,00	0,3 5,40	0,89 16,02	
367	&C101-555-18 варіант 33	Муфта з'єднувальна із ПП, 32 PPR	шт	6	59,47 356,82	58,00 348,00	0,3 1,80	1,17 7,02	
368	&C101-555-18 варіант 34	Муфта з'єднувальна із ПП, 40 PPR	шт	12	65,59 787,08	64,00 768,00	0,3 3,60	1,29 15,48	
369	&C101-555-18 варіант 35	Муфта з'єднувальна із ПП, 50 PPR	шт	2	78,85 157,70	77,00 154,00	0,3 0,60	1,55 3,10	
370	&C101-555-18 варіант 36	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	100	69,67 6967,00	68,00 6800,00	0,3 30,00	1,37 137,00	
371	&C101-555-18 варіант 37	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	226	73,75 16667,50	72,00 16272,00	0,3 67,80	1,45 327,70	
372	&C101-555-18 варіант 38	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x25 PPR	шт	4	106,39 425,56	104,00 416,00	0,3 1,20	2,09 8,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
373	&C101-555-18 варіант 39	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x32 PPR	шт	4	<u>130,87</u> 523,48	<u>128,00</u> 512,00	<u>0,3</u> 1,20	<u>2,57</u> 10,28	
374	&C101-555-18 варіант 40	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50x40 PPR	шт	5	<u>147,19</u> 735,95	<u>144,00</u> 720,00	<u>0,3</u> 1,50	<u>2,89</u> 14,45	
375	&C101-555-18 варіант 41	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x50 PPR	шт	2	<u>178,81</u> 357,62	<u>175,00</u> 350,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>3,51</u> 7,02	
376	&C1-37-104- ИНБ-1 варіант 8	Муфта ринви 90 мм	шт	3	<u>100,16</u> 300,48	<u>98,00</u> 294,00	<u>0,2</u> 0,60	<u>1,96</u> 5,88	
377	&C1-ГР7945 варіант 1	Насос дренажний U=1~230 В, N=0,6 кВт H=7 ,2м, Q=7,0м³/год Wilo-Drain TS 32/12 A	шт	2	<u>14207,6</u> 28415,20	<u>13912,00</u> 27824,00	<u>17,02</u> 34,04	<u>278,58</u> 557,16	
378	&C19-9-7 варіант 2	Настінний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	<u>1011,66</u> 1011,66	<u>1003,00</u> 1003,00	<u>1,13</u> 1,13	<u>7,53</u> 7,53	
379	&C11-ИНБ- И5-5-1 варіант 3	Нейлонові стяжки 100x3 (100шт)	уп	10	<u>116,31</u> 1163,10	<u>114,00</u> 1140,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>2,28</u> 22,80	
380	&C11-204-1 варіант 26	Ніпель 3Р-3Р діам. 15	шт	116	<u>64,74</u> 7509,84	<u>63,00</u> 7308,00	<u>0,47</u> 54,52	<u>1,27</u> 147,32	
381	&C100-1517- 2210 варіант 2	Нульова шина з ізолятором на DIN-рейку	шт	1	<u>75,25</u> 75,25	<u>73,47</u> 73,47	<u>0,3</u> 0,30	<u>1,48</u> 1,48	
382	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0040362	<u>97605,09</u> 393,95	<u>96523,96</u> 389,59	<u>354,54</u> 1,43	<u>726,59</u> 2,93	
383	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000521	<u>173066,59</u> 90,17	<u>169151,35</u> 88,13	<u>521,78</u> 0,27	<u>3393,46</u> 1,77	
384	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,9972	<u>335,54</u> 670,14	<u>328,44</u> 655,96	<u>0,52</u> 1,04	<u>6,58</u> 13,14	
385	+C130-1126 варіант 30	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 100x100	м2	0,05	<u>707,07</u> 35,35	<u>691,08</u> 34,55	<u>2,13</u> 0,11	<u>13,86</u> 0,69	
386	+C130-1126 варіант 31	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 125x125	м2	0,08	<u>707,07</u> 56,57	<u>691,08</u> 55,29	<u>2,13</u> 0,17	<u>13,86</u> 1,11	
387	+C130-1126 варіант 45	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 200x200	м2	0,39	<u>707,07</u> 275,76	<u>691,08</u> 269,52	<u>2,13</u> 0,83	<u>13,86</u> 5,41	
388	+C130-1126 варіант 46	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 45°, 250x250	м2	1,08	<u>707,07</u> 763,64	<u>691,08</u> 746,37	<u>2,13</u> 2,30	<u>13,86</u> 14,97	
389	+C130-1126 варіант 47	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 250x250	м2	1,85	<u>707,07</u> 1308,08	<u>691,08</u> 1278,50	<u>2,13</u> 3,94	<u>13,86</u> 25,64	
390	C1545-159	Очіс льняний	т	0,2316004	<u>39301,77</u> 9102,31	<u>38138,86</u> 8832,98	<u>392,29</u> 90,85	<u>770,62</u> 178,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
391	&C19-9-7 варіант 3	Паперотримач	шт	1	404,14	400,00	1,13	3,01	
392	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	35,85978	404,14 329,58 11818,67	400,00 323,07 11585,22	1,13 0,05 1,79	3,01 6,46 231,66	
393	C1546-54	Пароніт	т	0,008604	228574,57	223593,63	499,09	4481,85	
394	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1966,66 1492,29	1923,80 1452,91	4,29	38,57	
395	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,9294	29,85 251,1	29,06 245,06	10,12	29,26	
396	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	31,68	233,37 49,04	227,76 47,86	1,12	4,92	
397	&C10000-24 варіант 1	Перетинка 1ПБ 13-1	шт	12	1553,59	1516,20	1,04	4,57	
398	&C10000-24 варіант 2	Перетинка 1ПБ 16-1	шт	10	152,61 1831,32	144,00 1728,00	0,22	0,96	
399	&C10000-24 варіант 4	Перетинка 1ПБ-10-1	шт	3	207,69 2076,90	198,00 1980,00	6,97	30,42	
400	&C10000-24 варіант 3	Перетинка 2ПБ-17-2-п	шт	2	146,49 439,47	138,00 414,00	5,62	2,87	
401	+C130-1126 варіант 72	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д125/д100	м2	0,07	360,69 721,38	348,00 696,00	16,86	8,61	
402	+C130-1126 варіант 73	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д100	м2	0,11	707,07	691,08	11,24	7,07	
403	+C130-1126 варіант 74	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д125	м2	0,04	77,78	76,02	2,13	1,53	
404	+C130-1126 варіант 75	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д250/д200	м2	0,08	707,07	691,08	0,23	1,36	
405	+C130-1126 варіант 78	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х150-150х150	м2	0,39	28,28	27,64	0,15	0,96	
406	+C130-1126 варіант 79	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х200-150х150	м2	0,42	707,07	691,08	2,13	13,86	
407	+C130-1126 варіант 80	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х200-200х150	м2	0,9	296,97	290,25	0,09	0,55	
408	+C130-1126 варіант 81	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 250х200-200х200	м2	1,02	707,07	691,08	2,13	13,86	
409	+C130-1126 варіант 82	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300х200-200х200	м2	1,08	636,36	621,97	1,92	12,47	
410	+C130-1126 варіант 83	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300х200-250х200	м2	1,14	707,07	691,08	2,13	13,86	
411	+C130-1126 варіант 84	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х200-200х200	м2	0,29	707,07	691,08	2,13	13,86	
					205,05	200,41	0,62	4,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
412	+С130-1126 варіант 85	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х200-300х200	М2	0,95	707,07	691,08	2,13	13,86	
413	+С130-1126 варіант 86	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х250-350х200	М2	0,35	671,72	656,53	2,02	13,17	
414	+С130-1126 варіант 87	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400х200-300х200	М2	0,99	707,07	691,08	2,13	13,86	
415	+С130-1126 варіант 88	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400х200-350х200	М2	1,04	707,07	684,17	2,11	13,72	
416	+С130-1126 варіант 89	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450х200-400х200	М2	1,13	735,35	718,72	2,22	14,41	
417	+С130-1126 варіант 90	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450х250-350х250	М2	0,39	707,07	691,08	2,13	13,86	
418	+С130-1126 варіант 91	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500х200-400х200	М2	0,39	798,99	780,92	2,41	15,66	
419	+С130-1126 варіант 92	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500х200-450х200	М2	0,81	707,07	691,08	2,13	13,86	
420	+С130-1126 варіант 93	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500х250-450х250	М2	0,44	275,76	269,52	0,83	5,41	
421	+С130-1126 варіант 94	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500х300-300х200	М2	0,39	707,07	691,08	2,13	13,86	
422	+С130-1126 варіант 95	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550х200-500х200	М2	0,87	572,73	559,77	1,73	11,23	
423	+С130-1126 варіант 96	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550х250-500х250	М2	0,47	707,07	691,08	2,13	13,86	
424	+С130-1126 варіант 97	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600х200-450х200	М2	0,44	615,15	601,24	1,85	12,06	
425	+С130-1126 варіант 98	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600х300-300х200	М2	0,42	707,07	691,08	2,13	13,86	
426	+С130-1126 варіант 99	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600х300-500х200	М2	0,48	332,32	324,81	1,00	6,51	
427	+С130-1126 варіант 100	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600х600-500х300	М2	0,6	707,07	691,08	2,13	13,86	
428	+С130-1126 варіант 101	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600х600-550х200	М2	0,59	296,97	290,25	0,89	5,83	
429	+С130-1126 варіант 102	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650х200-600х200	М2	0,5	707,07	691,08	2,13	13,86	
430	+С130-1126 варіант 103	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650х300-550х250	М2	0,53	339,39	331,72	1,02	6,65	
431	+С130-1126 варіант 104	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650х300-600х300	М2	0,56	707,07	691,08	2,13	13,86	
432	+С130-1126 варіант 105	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700х200-650х200	М2	0,53	424,24	414,65	1,28	8,31	
					707,07	691,08	2,13	13,86	
					417,17	407,74	1,26	8,17	
					707,07	691,08	2,13	13,86	
					353,54	345,54	1,07	6,93	
					707,07	691,08	2,13	13,86	
					374,75	366,27	1,13	7,35	
					707,07	691,08	2,13	13,86	
					395,96	387,00	1,19	7,77	
					707,07	691,08	2,13	13,86	
					374,75	366,27	1,13	7,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
433	+C130-1126 варіант 106	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700х300-650х300	м2	1,17	707,07	591,08	2,13	13,86	
434	+C130-1126 варіант 107	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750х200-700х200	м2	0,56	827,27	808,56	2,49	16,22	
435	+C130-1126 варіант 108	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750х300-700х300	м2	1,23	707,07	691,08	2,13	13,86	
436	+C130-1126 варіант 109	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800х300-750х300	м2	1,29	395,96	387,00	1,19	7,77	
437	+C130-1126 варіант 110	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800х350-600х300	м2	0,62	707,07	691,08	2,13	13,86	
438	+C130-1126 варіант 111	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 850х300-800х300	м2	0,68	869,70	850,03	2,62	17,05	
439	+C130-1126 варіант 112	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-500х500	м2	1,49	707,07	691,08	2,13	13,86	
440	+C130-1126 варіант 113	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-800х300	м2	0,77	912,12	891,49	2,75	17,88	
441	+C130-1126 варіант 114	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-850х300	м2	0,79	707,07	691,08	2,13	13,86	
442	+C130-1126 варіант 115	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-500х500	м2	1,75	438,38	428,47	1,32	8,59	
443	+C130-1126 варіант 116	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-600х400	м2	0,88	707,07	691,08	2,13	13,86	
444	+C130-1126 варіант 117	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-800х350	м2	0,92	480,81	469,93	1,45	9,43	
445	&C111-204-1 варіант 39	Перехід редукційний / редукція чугун/пластик Д124/110	шт	3	822,84	804,58	2,13	16,13	
446	&C111-204-1 варіант 12	Перехід редукційний ППР 32х20	шт	8	650,04	635,62	1,68	12,74	
447	&C111-204-1 варіант 60	Перехід редукційний ППР 32х25	шт	2	822,84	804,58	2,13	16,13	
448	&C111-204-1 варіант 11	Перехід редукційний ППР 40х32	шт	3	757,01	740,21	1,96	14,84	
449	&C111-204-1 варіант 40	Перехід редукційний гумовий/редукція Д124/110	шт	2	311,58	305,00	0,47	6,11	
450	&C101-555-18 варіант 42	Перехід сталевий концентричний Дуб5х50 вик. 2	шт	2	934,74	915,00	1,41	18,33	
451	&C101-555-18 варіант 43	Перехід сталевий концентричний Дуб80х65 вик. 2	шт	2	251,4	246,00	0,47	4,93	
452	&C1-1-581-1 варіант 1	Петлі сталеві точені	шт	4	2011,20	1968,00	3,76	39,44	
					274,86	269,00	0,47	5,39	
					549,72	538,00	0,94	10,78	
					303,42	297,00	0,47	5,95	
					606,84	594,00	0,94	11,90	
					253,44	248,00	0,47	4,97	
					760,32	744,00	1,41	14,91	
					523,57	513,00	0,3	10,27	
					1047,14	1026,00	0,60	20,54	
					630,67	618,00	0,3	12,37	
					1261,34	1236,00	0,60	24,74	
					179,86	175,00	1,33	3,53	
					719,44	700,00	5,32	14,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
453	&C10-2-29 варіант 8	Пиловолоγο захищений світлодіодний світильник лінійний, довжиною 1200ммпотужністю 30 Вт, 220 В, 50 Гц, Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	242	813,25 196806,50	797,00 192874,00	0,3 72,60	15,95 3859,90	
454	&C111-Г01 варіант 2	Підставка універсальна ПП-2 під баки	шт.	7	2573,73 18016,11	2500,00 17500,00	23,26 162,82	50,47 353,29	
455	&C100-1517- 2210 варіант 3	Піна вогнестійка Penosil, 750 мл	шт	6	961,15 5766,90	942,00 5652,00	0,3 1,80	18,85 113,10	
456	&C111-129П	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	3,65465	396,22 1448,05	388,00 1418,00	0,45 1,64	7,77 28,41	
457	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	29,82984	705,27 21038,09	219,14 6536,91	472,3 14088,63	13,83 412,55	
458	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,6	327,55 524,08	320,75 513,20	0,38 0,61	6,42 10,27	
459	&C100-1517- 2210 варіант 18	Пластина для заземлення лотка, товщина 1мм, мідь TREL 7515 10 CU 125306	шт	4	40,7 162,80	39,00 156,00	0,9 3,60	0,8 3,20	
460	&C111- 1722И1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	177,901	0,1 17,79	0,10 17,79	- -	- -	
461	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, Золотий мандарин, Модерн, Грейс	м2	72,7907	689,28 50173,17	624,34 45446,15	51,42 3742,90	13,52 984,12	
462	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	66,96822	4009,22 268490,33	3919,17 262459,84	11,44 766,12	78,61 5264,37	
463	&C111-281-3 варіант 1	Плитка для зовнішніх робіт (Плитка Cersanit Мілтон сірий 30x30)	м2	24,8864	531,3 13222,14	519,00 12916,04	1,88 46,79	10,42 259,31	
464	&C111-1726- В1	Плитки керамічні для підлог	м2	164,00472	799,01 131041,41	770,00 126283,63	13,34 2187,82	15,67 2569,96	
465	&C111-ТП1-3 варіант 1	Плінтус HSP 100, довжина 3м, жовтий колір	м	554	153,48 85027,92	150,00 83100,00	0,47 260,38	3,01 1667,54	
466	+C130-1126 варіант 1	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150x150	м2	12,79	523,57 6696,46	511,17 6537,86	2,13 27,24	10,27 131,36	
467	+C130-1126 варіант 2	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x100	м2	0,57	707,08 403,04	691,09 393,92	2,13 1,21	13,86 7,91	
468	+C130-1126 варіант 3	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x150	м2	13,09	523,57 6853,53	511,17 6691,22	2,13 27,88	10,27 134,43	
469	+C130-1126 варіант 4	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x200	м2	50,01	523,57 26183,74	511,17 25563,61	2,13 106,52	10,27 513,61	
470	+C130-1126 варіант 5	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 250x200	м2	26,41	523,57 13827,48	511,17 13500,00	2,13 56,25	10,27 271,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	+C130-1126 варіант 6	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 300x200	м2	52,02	<u>523,57</u> 27236,11	<u>511,17</u> 26591,06	<u>2,13</u> 110,80	<u>10,27</u> 534,25	
472	+C130-1126 варіант 7	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350x200	м2	17,57	<u>523,57</u> 9199,12	<u>511,17</u> 8981,26	<u>2,13</u> 37,42	<u>10,27</u> 180,44	
473	+C130-1126 варіант 8	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350x250	м2	0,94	<u>523,57</u> 492,16	<u>511,17</u> 480,50	<u>2,13</u> 2,00	<u>10,27</u> 9,66	
474	+C130-1126 варіант 9	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 400x200	м2	45,46	<u>523,57</u> 23801,49	<u>511,17</u> 23237,79	<u>2,13</u> 96,83	<u>10,27</u> 466,87	
475	+C130-1126 варіант 10	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450x200	м2	20,31	<u>523,57</u> 10633,71	<u>511,17</u> 10381,86	<u>2,13</u> 43,26	<u>10,27</u> 208,59	
476	+C130-1126 варіант 11	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450x250	м2	6,45	<u>523,57</u> 3377,03	<u>511,17</u> 3297,05	<u>2,13</u> 13,74	<u>10,27</u> 66,24	
477	+C130-1126 варіант 12	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x200	м2	21,59	<u>523,57</u> 11303,88	<u>511,17</u> 11036,16	<u>2,13</u> 45,99	<u>10,27</u> 221,73	
478	+C130-1126 варіант 13	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x250	м2	1,17	<u>523,57</u> 612,58	<u>511,17</u> 598,07	<u>2,13</u> 2,49	<u>10,27</u> 12,02	
479	+C130-1126 варіант 14	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x300	м2	5,97	<u>523,57</u> 3125,71	<u>511,17</u> 3051,68	<u>2,13</u> 12,72	<u>10,27</u> 61,31	
480	+C130-1126 варіант 15	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x500	м2	108,45	<u>523,57</u> 56781,17	<u>511,17</u> 55436,39	<u>2,13</u> 231,00	<u>10,27</u> 1113,78	
481	+C130-1126 варіант 16	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550x200	м2	14,46	<u>523,57</u> 7570,82	<u>511,17</u> 7391,52	<u>2,13</u> 30,80	<u>10,27</u> 148,50	
482	+C130-1126 варіант 17	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550x250	м2	9,61	<u>523,57</u> 5031,51	<u>511,17</u> 4912,34	<u>2,13</u> 20,47	<u>10,27</u> 98,70	
483	+C130-1126 варіант 18	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x200	м2	15,57	<u>523,57</u> 8151,98	<u>511,17</u> 7958,92	<u>2,13</u> 33,16	<u>10,27</u> 159,90	
484	+C130-1126 варіант 19	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x300	м2	16,39	<u>523,57</u> 8581,31	<u>511,17</u> 8378,08	<u>2,13</u> 34,91	<u>10,27</u> 168,32	
485	+C130-1126 варіант 20	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x400	м2	1,99	<u>523,57</u> 1041,90	<u>511,17</u> 1017,23	<u>2,13</u> 4,24	<u>10,27</u> 20,43	
486	+C130-1126 варіант 21	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650x200	м2	8,98	<u>523,57</u> 4701,66	<u>511,17</u> 4590,31	<u>2,13</u> 19,13	<u>10,27</u> 92,22	
487	+C130-1126 варіант 22	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650x300	м2	26,42	<u>523,57</u> 13832,72	<u>511,17</u> 13505,11	<u>2,13</u> 56,27	<u>10,27</u> 271,34	
488	+C130-1126 варіант 23	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700x200	м2	14,26	<u>523,57</u> 7466,11	<u>511,17</u> 7289,28	<u>2,13</u> 30,37	<u>10,27</u> 146,46	
489	+C130-1126 варіант 24	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700x300	м2	22,42	<u>523,57</u> 11738,44	<u>511,17</u> 11460,43	<u>2,13</u> 47,75	<u>10,27</u> 230,26	
490	+C130-1126 варіант 25	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750x200	м2	9,73	<u>523,57</u> 5094,34	<u>511,17</u> 4973,68	<u>2,13</u> 20,72	<u>10,27</u> 99,94	
491	+C130-1126 варіант 26	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750x300	м2	24,25	<u>523,57</u> 12696,57	<u>511,17</u> 12395,87	<u>2,13</u> 51,65	<u>10,27</u> 249,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
492	+C130-1126 варіант 27	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x300	M2	21,24	<u>523,57</u> 1120,63	<u>511,17</u> 10857,25	<u>2,13</u> 45,24	<u>10,27</u> 218,14	
493	+C130-1126 варіант 28	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x350	M2	7,97	<u>523,57</u> 4172,85	<u>511,17</u> 4074,02	<u>2,13</u> 16,98	<u>10,27</u> 81,85	
494	+C130-1126 варіант 118	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 850x300	M2	20,44	<u>523,57</u> 10701,77	<u>511,17</u> 10448,31	<u>2,13</u> 43,54	<u>10,27</u> 209,92	
495	&C111-1722-2- П	Повітропровід спіральньо-навивний 0.5 D100 (M)	M	15	<u>140,62</u> 2109,30	<u>137,17</u> 2057,55	<u>0,69</u> 10,35	<u>2,76</u> 41,40	
496	&C111-1722-2- П	Повітропровід спіральньо-навивний 0.5 D100 (M)	M	8	<u>175,81</u> 1406,48	<u>171,67</u> 1373,36	<u>0,69</u> 5,52	<u>3,45</u> 27,60	
497	&C111-1722-2- П	Повітропровід спіральньо-навивний 0.5 D200 (M)	M	13	<u>280,52</u> 3646,76	<u>274,33</u> 3566,29	<u>0,69</u> 8,97	<u>5,5</u> 71,50	
498	&C111-1722-2- П	Повітропровід спіральньо-навивний 0.5 D250 (M)	M	28	<u>350,56</u> 9815,68	<u>343,00</u> 9604,00	<u>0,69</u> 19,32	<u>6,87</u> 192,36	
499	C1545-180 варіант 4	Полоски K-404	100шт	6,2538	<u>25,4</u> 158,85	<u>24,72</u> 154,59	<u>0,18</u> 1,13	<u>0,5</u> 3,13	
500	&C111-ТП1-2 варіант 1	Попереджувальна тактильна контрастна поліуретанова плитка на самоклеїйці 300x300, жовтий колір.	шт	174	<u>183,74</u> 31970,76	<u>180,00</u> 31320,00	<u>0,14</u> 24,36	<u>3,6</u> 626,40	
501	&C111-Г01 варіант 5	Поплавковий клапан для ємності, діам. 25 мм	шт.	7	<u>972,39</u> 6806,73	<u>953,06</u> 6671,42	<u>0,26</u> 1,82	<u>19,07</u> 133,49	
502	&C1-ГР7945 варіант 2	Поплавок	шт	2	<u>4553,79</u> 9107,58	<u>4464,00</u> 8928,00	<u>0,5</u> 1,00	<u>89,29</u> 178,58	
503	&C19-9-7 варіант 4	Получень для раковини настінний посилений з нержавіючої сталі	шт	1	<u>3003,49</u> 3003,49	<u>2980,00</u> 2980,00	<u>1,13</u> 1,13	<u>22,36</u> 22,36	
504	&C1416-86844	Поребрики бетонні	M	73,58	<u>200,18</u> 14729,24	<u>194,00</u> 14274,52	<u>2,25</u> 165,56	<u>3,93</u> 289,16	
505	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	T	0,421855	<u>5129,66</u> 2163,97	<u>4649,38</u> 1961,36	<u>379,7</u> 160,18	<u>100,58</u> 42,43	
506	&C1-1-8-2- ПБ	Праймер бітумний Техноніколь	T	1,02152	<u>88595,34</u> 90501,91	<u>86520,00</u> 88381,91	<u>338,18</u> 345,46	<u>1737,16</u> 1774,54	
507	&C111-П-6 варіант 3	Провід 1x2,5 ПВ1x2,5	M	50	<u>24,15</u> 1207,50	<u>23,00</u> 1150,00	<u>0,68</u> 34,00	<u>0,47</u> 23,50	
508	&C111-K141 варіант 14	Провід установочний, багатожильний з мідними струмопровідними жилами, ізоляцією із ПВХ пластика пониженої пожежобезпеки, перерізом 6 мм кв,жовто- зелена ізоляція, ПВ-3нгд	км	0,002	<u>45513,1</u> 91,03	<u>44400,00</u> 88,80	<u>220,69</u> 0,44	<u>892,41</u> 1,79	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 90X90X6	Т	0,01533	53942,82	53275,47	265,79	401,56	
510	&C108-7-1Б варіант 3	Прокат сталевий -150x150x6	Т	0,041569	826,94 45475,16	816,71 44281,00	4,07 302,49	6,16 891,67	
511	&C1-37-104- ИНБ-1 варіант 1	Прокат сталевий -45x45x4(заглушка)	шт	1	1890,36 56,12	1840,72 55,00	12,57 0,02	37,07 1,1	
512	&C108-7-1Б варіант 4	Прокат сталевий 10x10, L=180	Т	0,0054902	56,12	55,00	0,02	1,10	
513	&C108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10x10, L=460	Т	0,0622193	46533,92	45319,00	302,49	912,43	
514	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,959	255,48	248,81	1,66	5,01	
515	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	231,23632	46533,92	45319,00	302,49	912,43	
516	&C1-1-581-1 варіант 2	Проушини для навісного замка	шт	2	2895,31	2819,72	18,82	56,77	
517	&C111-1722-2- П варіант 26	Профіль Т20	м	177	116,55 228,32	113,88 223,09	0,38 0,74	2,29 4,49	
518	&C111-576-1- В1 варіант 1	Профнастил ПК-20	м2	45	74,39	64,51	8,42	1,46	
519	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	8,7648	17201,67	14917,06	1947,01	337,60	
520	&C101-555-18 варіант 22	Радіатор сталевий панельний (бокове підключення) FKO 22-500-400 Тип FKO 22- 500-400 KERMI	шт	49	154,36 308,72	150,00 300,00	1,33 2,66	3,03 6,06	
521	&C101-555-18 варіант 14	Радіаторний Клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем)013G1675	шт	49	145,54	142,00	0,69	2,85	
522	&C111-204-1 варіант 48	Ревізія ППР д110	шт	36	25760,58	25134,00	122,13	504,45	
523	&C111-204-1 варіант 49	Ревізія ППР д56	шт	49	476,4	466,00	1,06	9,34	
524	&C101-555-18 варіант 15	Регулятор перепаду тиску Ду50	шт	1	21438,00	20970,00	47,70	420,30	
525	&C1-2-H15- 119 варіант 25	Решітка 1-P-25-35 (RAL 9016) 100x200h "Аеростар"	шт	1	81,2	79,47	0,14	1,59	
					711,70	696,54	1,23	13,93	
					4776,97	4683,00	0,3	93,67	
					234071,53	229467,00	14,70	4589,83	
					1591,51	1560,00	0,3	31,21	
					77983,99	76440,00	14,70	1529,29	
					82,92	80,82	0,47	1,63	
					2985,12	2909,52	16,92	58,68	
					50,15	48,70	0,47	0,98	
					2457,35	2386,30	23,03	48,02	
					35965,51	35260,00	0,3	705,21	
					35965,51	35260,00	0,30	705,21	
					236,13	231,00	0,5	4,63	
					236,13	231,00	0,50	4,63	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
526	&C1-2-H15-119 варіант 20	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 200x150h "Аеростар"	шт	9	<u>263,67</u> 2373,03	<u>258,00</u> 2322,00	<u>0,5</u> 4,50	<u>5,17</u> 46,53	
527	&C1-2-H15-119 варіант 21	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 250x150h "Аеростар"	шт	21	<u>289,17</u> 6072,57	<u>283,00</u> 5943,00	<u>0,5</u> 10,50	<u>5,67</u> 119,07	
528	&C1-2-H15-119 варіант 22	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x100h "Аеростар"	шт	28	<u>266,73</u> 7468,44	<u>261,00</u> 7308,00	<u>0,5</u> 14,00	<u>5,23</u> 146,44	
529	&C1-2-H15-119 варіант 23	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x150h "Аеростар"	шт	23	<u>314,67</u> 7237,41	<u>308,00</u> 7084,00	<u>0,5</u> 11,50	<u>6,17</u> 141,91	
530	&C1-2-H15-119 варіант 24	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x200h "Аеростар"	шт	8	<u>352,41</u> 2819,28	<u>345,00</u> 2760,00	<u>0,5</u> 4,00	<u>6,91</u> 55,28	
531	&C1-2-H15-119 варіант 19	Решітка радіальна 1-Р-30-30* D=160 (RAL 9016) 200x100h "Аеростар"	шт	20	<u>314,67</u> 6293,40	<u>308,00</u> 6160,00	<u>0,5</u> 10,00	<u>6,17</u> 123,40	
532	&C111-58-ИНБ2 варіант 2	Ринва 90 мм	м	15	<u>292,2</u> 4383,00	<u>286,00</u> 4290,00	<u>0,47</u> 7,05	<u>5,73</u> 85,95	
533	&C111-204-1 варіант 32	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)	шт	665	<u>69,84</u> 46443,60	<u>68,00</u> 45220,00	<u>0,47</u> 312,55	<u>1,37</u> 911,05	
534	&C100-1517-2210 варіант 6	Роз'ємами 8p8c RJ-45	шт	4	<u>2,49</u> 9,96	<u>2,14</u> 8,56	<u>0,3</u> 1,20	<u>0,05</u> 0,20	
535	&C1-11-38-10-2 варіант 5	Розетка комутаційна прихованої установки RJ45	шт	28	<u>747,11</u> 20919,08	<u>732,00</u> 20496,00	<u>0,46</u> 12,88	<u>14,65</u> 410,20	
536	&C1-11-38-10-2 варіант 7	Розетка одинарна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритої установки, накладного монтажу (біла - біла кришка) Schuko, Ступінь захисту IP54.	шт	41	<u>167,75</u> 6877,75	<u>164,00</u> 6724,00	<u>0,46</u> 18,86	<u>3,29</u> 134,89	
537	&C1-11-38-10-2 варіант 1	Розетка подвійна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритої установки, накладного монтажу із шторками. Ступінь захисту IP54	шт	183	<u>161,63</u> 29578,29	<u>158,00</u> 28914,00	<u>0,46</u> 84,18	<u>3,17</u> 580,11	
538	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,4139	<u>2953</u> 7128,25	<u>2169,41</u> 5236,74	<u>725,69</u> 1751,74	<u>57,9</u> 139,77	
539	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,015	<u>3565,84</u> 53,49	<u>2770,23</u> 41,55	<u>725,69</u> 10,89	<u>69,92</u> 1,05	
540	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	7,6896	<u>2730,13</u> 20993,61	<u>1950,91</u> 15001,72	<u>725,69</u> 5580,27	<u>53,53</u> 411,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,124073	2939,07 364,66	2155,75 267,47	725,69 90,04	57,63 7,15	
542	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	61,01737	3085,29 188256,28	2299,10 140285,04	725,69 44279,70	60,5 3691,54	
543	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	8,97078	2852,05 25585,11	2070,44 18573,46	725,69 6510,01	55,92 501,64	
544	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000484	70425,34 3,41	68472,76 3,31	571,69 0,03	1380,89 0,07	
545	+C1630-63 варіант 2	Рукав пожежний латексний Д-51	шт	16	4080,14 65282,24	4000,00 64000,00	0,14 2,24	80 1280,00	
546	&C111-395-25 варіант 2	Рукомийник кутовий 300x300 у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем	компл	3	3962 11886,00	3875,00 11625,00	9,31 27,93	77,69 233,07	
547	C111-1757	Рядно	м2	14,62804	90,18 1319,16	88,27 1291,22	0,14 2,05	1,77 25,89	
548	&C1-37-104- ИНБ-1 варіант 5	Саморізи та комплектуючі	шт	239	2,16 516,24	2,10 501,90	0,02 4,78	0,04 9,56	
549	&C111-31-2- ИНБ-Я	Сантехнічна перегородка	м2	52,96	3260,94 172699,38	3195,00 169207,20	2 105,92	63,94 3386,26	
550	C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,06473	961,55 62,24	942,67 61,02	0,03 -	18,85 1,22	
551	&C10-2-29 варіант 1	Світильник для вологих і запиленних допоміжних приміщень з світлодіодною лампою, потужністю до 60 Вт, плафон світильника із полікарбонату, без захисної сітки, для відкритої проводки. Ступінь захисту IP54 е Light 1303.1 60.27 ENEXT	шт	16	2569,69 41115,04	2519,00 40304,00	0,3 4,80	50,39 806,24	
552	&C10-2-29 варіант 2	Світильник для вологих і запиленних допоміжних приміщень з світлодіодним джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбудованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP65 е next500L50LED.L1.3h.IP65 ENEXT	шт	33	1953,61 64469,13	1915,00 63195,00	0,3 9,90	38,31 1264,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
553	&C10-2-29 варіант 3	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Вихід", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 е.пехт507L-24.50LED .LI.3h.IP65 ENEXT	шт	19	<u>1377.31</u> 26168,89	<u>1350.00</u> 25650,00	<u>0.3</u> 5,70	<u>27.01</u> 513,19	
554	&C10-2-29 варіант 4	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Показник руху", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 е.пехт507L-24.50LED .LI.3h.IP65 ENEXT	шт	5	<u>1377.31</u> 6886,55	<u>1350.00</u> 6750,00	<u>0.3</u> 1,50	<u>27.01</u> 135,05	
555	&C10-2-29 варіант 5	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Укриття", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 е.пехт507L-24.50LED .LI.3h. IP65 ENEXT	шт	5	<u>1377.31</u> 6886,55	<u>1350.00</u> 6750,00	<u>0.3</u> 1,50	<u>27.01</u> 135,05	
556	&C10-2-29 варіант 6	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "ПШ", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 е.пехт507L-24.50LED .LI.3h. IP65 ENEXT	шт	8	<u>1377.31</u> 11018,48	<u>1350.00</u> 10800,00	<u>0.3</u> 2,40	<u>27.01</u> 216,08	
557	&C10-2-29 варіант 7	Світлодіодний світильник лінійного виконання зі світлодіодним модулем потужністю 24 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	242	<u>567.43</u> 137318,06	<u>556.00</u> 134552,00	<u>0.3</u> 72,60	<u>11.13</u> 2693,46	
558	C1555-243 варіант 1	Силіконово-сілікатна фасадна штукатурна суміш Baunit MosaikTop	т	0,2444	<u>113972.15</u> 27854,79	<u>11260.99</u> 27192,19	<u>476.41</u> 116,43	<u>2234.75</u> 546,17	
559	&C1-5-40Д-511 варіант 3	Сітка Вр-1, д3 100х100 мм	м2	1404,59	<u>145.38</u> 204199,29	<u>139.00</u> 195238,01	<u>3.53</u> 4958,20	<u>2.85</u> 4003,08	
560	&C1-5-40Д-511 варіант 2	Сітка Вр-1, д3 50х50 мм	м2	12,4	<u>148.44</u> 1840,66	<u>142.00</u> 1760,80	<u>3.53</u> 43,77	<u>2.91</u> 36,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
561	&C1-5-40Д-511 варіант 1	Сітка Вр-1, д4 50x50 мм	м2	2,24	<u>170,88</u> 382,77	<u>164,00</u> 367,36	<u>3,53</u> 7,91	<u>3,35</u> 7,50	
562	&C1-5-40Д-511 варіант 4	Сітка Вр-1, д4 50x50 мм (товщина 120 мм)	м2	120,74	<u>170,88</u> 20632,05	<u>164,00</u> 19801,36	<u>3,53</u> 426,21	<u>3,35</u> 404,48	
563	&C1-5-40Д-511 варіант 5	Сітка Вр-1, д4 50x50 мм (товщина 380 мм)	м2	2,34	<u>170,88</u> 399,86	<u>164,00</u> 383,76	<u>3,53</u> 8,26	<u>3,35</u> 7,84	
564	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2140,92176	<u>364,63</u> 780644,30	<u>357,19</u> 764715,84	<u>0,29</u> 620,87	<u>7,15</u> 15307,59	
565	C1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baupit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2	м2	109,04	<u>74,42</u> 8114,76	<u>72,86</u> 7944,65	<u>0,1</u> 10,90	<u>1,46</u> 159,21	
566	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,204	<u>1173,75</u> 239,45	<u>1149,98</u> 234,60	<u>0,76</u> 0,16	<u>23,01</u> 4,69	
567	&C111-20-96	Скlostрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50 мм	м	3146,96734	<u>5,44</u> 17119,50	<u>5,30</u> 16678,93	<u>0,03</u> 94,41	<u>0,11</u> 346,16	
568	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,045	<u>28,89</u> 1,30	<u>27,95</u> 1,26	<u>0,37</u> 0,02	<u>0,57</u> 0,02	
569	C1545-248	Скоби будівельні	кг	40	<u>44,09</u> 1763,60	<u>42,86</u> 1714,40	<u>0,37</u> 14,80	<u>0,86</u> 34,40	
570	+C124-21 варіант 2	Смуга 100x8	т	0,0247086	<u>46795,35</u> 1156,25	<u>45612,00</u> 1127,01	<u>265,79</u> 6,57	<u>917,56</u> 22,67	
571	&C108-7-1Б варіант 9	Смуга 80x8	т	0,0086688	<u>46597,16</u> 403,94	<u>45381,00</u> 393,40	<u>302,49</u> 2,62	<u>913,67</u> 7,92	
572	&C108-7-1Б варіант 14	Смуга 8x100	т	0,2224	<u>49472,54</u> 11002,69	<u>48200,00</u> 10719,68	<u>302,49</u> 67,27	<u>970,05</u> 215,74	
573	&C111-204-1 варіант 58	Спеціалізований емульсійний клей Griffon PVC GEL	шт	1	<u>1701,84</u> 1701,84	<u>1668,00</u> 1668,00	<u>0,47</u> 0,47	<u>33,37</u> 33,37	
574	&C108-7-1Б варіант 13	Сталь кутова 100x8	т	0,37392	<u>48784,04</u> 18241,33	<u>47525,00</u> 17770,55	<u>302,49</u> 113,11	<u>956,55</u> 357,67	
575	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,002	<u>51324,77</u> 102,65	<u>50052,61</u> 100,11	<u>265,79</u> 0,53	<u>1006,37</u> 2,01	
576	&C108-7-1Б варіант 10	Сталь кутова 50x50x4	т	0,01527	<u>46014,74</u> 702,65	<u>44810,00</u> 684,25	<u>302,49</u> 4,62	<u>902,25</u> 13,78	
577	&C108-7-1Б варіант 5	Сталь кутова 75x50x5	т	0,0118474	<u>46575,74</u> 551,80	<u>45360,00</u> 537,40	<u>302,49</u> 3,58	<u>913,25</u> 10,82	
578	C111-1804	Сталь листовая	т	0,0147	<u>51203,63</u> 752,69	<u>50556,67</u> 743,18	<u>265,79</u> 3,91	<u>381,17</u> 5,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
579	C111-1805	Сталь листовая, тонколистовая вуглецева, марка ВСт3сп	Т	0,0036	42016,35 151,26	41437,78 149,18	265,79 0,96	312,78 1,12	
580	&C111-58-ИН52 варіант 1	Сталь оцинкована гнута шир. 110 мм	М	14,35	122,88 1763,33	120,00 1722,00	0,47 6,74	2,41 34,59	
581	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	Т	0,027032	50721,59 1371,11	49461,26 1337,04	265,79 7,18	994,54 26,89	
582	C1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекирвний РВН-52 Ду-50 зі сприском 16 мм	шт	8	164,64 1317,12	161,01 1288,08	0,4 3,20	3,23 25,84	
583	&C111-ТП1-3 варіант 2	Стіновий відбійник HSP 200, жовтий колір.	М	554	153,48 85027,92	150,00 83100,00	0,47 260,38	3,01 1667,54	
584	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,13726	6946,51 953,48	6809,92 934,73	0,38 0,05	136,21 18,70	
585	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	10,5863	228,28 2416,64	223,04 2361,17	0,76 8,05	4,48 47,42	
586	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,20015	891,43 1069,85	873,53 1048,37	0,42 0,50	17,48 20,98	
587	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	935,36 18,71	916,28 18,33	0,74 0,01	18,34 0,37	
588	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	226,08	17,47 3949,62	16,63 3759,71	0,5 113,04	0,34 76,87	
589	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	1,5708	4241,87 6663,13	3367,04 5288,95	791,66 1243,54	83,17 130,64	
590	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,75258	4005,48 15030,88	3135,28 11765,39	791,66 2970,77	78,54 294,72	
591	C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	5,9262	3579,37 21212,06	2717,53 16104,63	791,66 4691,54	70,18 415,89	
592	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,21755	4138,71 13316,51	3265,90 10508,20	791,66 2547,21	81,15 261,10	
593	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,5189	4032,5 2092,46	3161,77 1640,64	791,66 410,79	79,07 41,03	
594	C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	12,45405	4298,67 53535,85	3422,72 42626,73	791,66 9859,37	84,29 1049,75	
595	C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	104,19504	4182,62 435808,26	3308,95 344776,18	791,66 82487,05	82,01 8545,03	
596	C1421-9645	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	41,099604	874,43 35938,73	229,41 9428,66	627,87 25805,21	17,15 704,86	
597	&C19-9-7 варіант 6	Сушкрка для рук	шт	1	7356,97 7356,97	7302,00 7302,00	0,2 0,20	54,77 54,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
598	&C111-C94 варіант 1	Східці з/б марки ЛСВ14	шт	11	541,45 5955,95	528,24 5810,64	2,59 28,49	10,62 116,82	
599	&C111-C94 варіант 2	Східці з/б марки ЛСВ15-1	шт	11	742,14 8163,54	725,00 7975,00	2,59 28,49	14,55 160,05	
600	&C111-ТП1-2 варіант 14	Табличка інформаційна тактильна "Мнемосхема" (300x200)	шт	3	510,14 1530,42	500,00 1500,00	0,14 0,42	10 30,00	
601	&C111-ТП1-2 варіант 7	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "С/в для МГН"	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
602	&C111-ТП1-2 варіант 8	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "С/в чол."	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
603	&C111-ТП1-2 варіант 9	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "С/в жін."	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
604	&C111-ТП1-2 варіант 10	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "Сестра медична"	шт	1	204,14 204,14	200,00 200,00	0,14 0,14	4 4,00	
605	&C111-ТП1-2 варіант 12	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "Не входить"	шт	1	204,14 204,14	200,00 200,00	0,14 0,14	4 4,00	
606	&C111-ТП1-2 варіант 13	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "Напрямок руху"	шт	17	204,14 3470,38	200,00 3400,00	0,14 2,38	4 68,00	
607	&C111-ТП1-2 варіант 4	Табличка інформаційна тактильна 300x170 "Сходи вниз"	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
608	&C111-ТП1-2 варіант 5	Табличка інформаційна тактильна 300x170 "Сходи вгору"	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
609	&C111-ТП1-2 варіант 6	Табличка інформаційна тактильна 300x170 "Вихід"	шт	4	204,14 816,56	200,00 800,00	0,14 0,56	4 16,00	
610	&C111-ТП1-2 варіант 11	Табличка інформаційна тактильна 300x170 "Підйомник"	шт	1	204,14 204,14	200,00 200,00	0,14 0,14	4 4,00	
611	&C111-ТП1-2 варіант 3	Табличка інформаційна тактильна 300x340 "Укриття"	шт	3	346,94 1040,82	340,00 1020,00	0,14 0,42	6,8 20,40	
612	&C111-ТП1-3	Табличка протиковзка подвійна накладка на щаблі на з сходи з алюмінієвого каркасу та гумової вставки жовтого кольору. Контрастні тактильні накладки на сходи полегшують просування людей з вадами зору, роблячи більш помітними початок і кінець сходового маршу.	м	8	850,14 6801,12	833,00 6664,00	0,47 3,76	16,67 133,36	
613	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0313742	23535,82 738,42	22616,07 709,56	458,26 14,38	461,49 14,48	
614	&C111-1722-2- П варіант 11	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/15	м	1,022	17,02 17,39	16,00 16,35	0,69 0,71	0,33 0,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
615	&C111-1722-2- П варіант 13	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/20	М	1,022	<u>23,14</u> 23,65	<u>22,00</u> 22,48	<u>0,69</u> 0,71	<u>0,45</u> 0,46	
616	&C111-1722-2- П варіант 16	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/32	М	1,022	<u>34,36</u> 35,12	<u>33,00</u> 33,73	<u>0,69</u> 0,71	<u>0,67</u> 0,68	
617	&C111-1722-2- П варіант 18	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/40	М	1,022	<u>43,54</u> 44,50	<u>42,00</u> 42,92	<u>0,69</u> 0,71	<u>0,85</u> 0,87	
618	&C111-1722-2- П варіант 20	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/50	М	1,022	<u>55,78</u> 57,01	<u>54,00</u> 55,19	<u>0,69</u> 0,71	<u>1,09</u> 1,11	
619	&C111-1722-2- П варіант 22	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/65	М	7,154	<u>63,94</u> 457,43	<u>62,00</u> 443,55	<u>0,69</u> 4,94	<u>1,25</u> 8,94	
620	&C111-1722-2- П варіант 23	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/80	М	3,066	<u>79,24</u> 242,95	<u>77,00</u> 236,08	<u>0,69</u> 2,12	<u>1,55</u> 4,75	
621	&C111-1722-2- П варіант 10	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/15	М	1,1242	<u>11,92</u> 13,40	<u>11,00</u> 12,37	<u>0,69</u> 0,78	<u>0,23</u> 0,25	
622	&C111-1722-2- П варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/20	М	514,066	<u>18,04</u> 9273,75	<u>17,00</u> 8739,12	<u>0,69</u> 354,71	<u>0,35</u> 179,92	
623	&C111-1722-2- П варіант 14	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/25	М	175,784	<u>24,16</u> 4246,94	<u>23,00</u> 4043,03	<u>0,69</u> 121,29	<u>0,47</u> 82,62	
624	&C111-1722-2- П варіант 15	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/32	М	142,058	<u>28,24</u> 4011,72	<u>27,00</u> 3835,57	<u>0,69</u> 98,02	<u>0,55</u> 78,13	
625	&C111-1722-2- П варіант 17	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/40	М	217,686	<u>32,32</u> 7035,61	<u>31,00</u> 6748,27	<u>0,69</u> 150,20	<u>0,63</u> 137,14	
626	&C111-1722-2- П варіант 19	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/50	М	57,232	<u>38,44</u> 2200,00	<u>37,00</u> 2117,58	<u>0,69</u> 39,49	<u>0,75</u> 42,93	
627	&C111-1722-2- П варіант 21	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/63	М	1,022	<u>48,64</u> 49,71	<u>47,00</u> 48,03	<u>0,69</u> 0,71	<u>0,95</u> 0,97	
628	&C111-1722-2- П варіант 7	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д9,52	М	38,836	<u>27,22</u> 1057,12	<u>26,00</u> 1009,74	<u>0,69</u> 26,80	<u>0,53</u> 20,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
629	&C111-1722-2- П	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д19,05	м	40,88	37,42 1529,73	36,00 1471,68	0,69 28,21	0,73 29,84	
630	&C101-555-18 варіант 8	Термометр	шт	3	498,07 1494,21	488,00 1464,00	0,3 0,90	9,77 29,31	
631	&C101-555-18 варіант 16	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS, MIN 16 C з вбудованим датчиком Aero RA click, BIS 015G4596 Danfoss	шт	49	1018,67 49914,83	998,40 48921,60	0,3 14,70	19,97 978,53	
632	C130-637	Трапи малі T-100M чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	3	1930,84 5792,52	1888,62 5665,86	4,36 13,08	37,86 113,58	
633	&C11-ИНБ- И5-5-1	Тримач двокомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром 20 мм, 100 шт в упакуванні, "ДКС"	уп	12	483,51 5802,12	474,00 5688,00	0,03 0,36	9,48 113,76	
634	&C11-ИНБ- И5-5-1	Тримач двокомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром 25 мм, 100 шт в упакуванні, "ДКС"	уп	10	524 5240,00	513,70 5137,00	0,03 0,30	10,27 102,70	
635	&C100-1517- 2210	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Vaks	шт	2850	4,9 13965,00	4,50 12825,00	0,3 855,00	0,1 285,00	
636	&C100-1517- 2210	Тримач оцинкований односторонній, д. 19-20мм	шт	300	5,51 1653,00	5,10 1530,00	0,3 90,00	0,11 33,00	
637	&C111-204-1 варіант 10	Трійник 20x20x20	шт	118	86,16 10166,88	84,00 9912,00	0,47 55,46	1,69 199,42	
638	&C111-204-1 варіант 8	Трійник 25x25x25	шт	12	103,5 1242,00	101,00 1212,00	0,47 5,64	2,03 24,36	
639	&C111-204-1 варіант 9	Трійник 32x20x32	шт	18	111,66 2009,88	109,00 1962,00	0,47 8,46	2,19 39,42	
640	&C111-204-1 варіант 7	Трійник 32x32x32	шт	6	140,22 841,32	137,00 822,00	0,47 2,82	2,75 16,50	
641	&C111-204-1 варіант 5	Трійник 40x20x40	шт	16	167,76 2684,16	164,00 2624,00	0,47 7,52	3,29 52,64	
642	&C111-204-1 варіант 6	Трійник 40x25x40	шт	2	181,02 362,04	177,00 354,00	0,47 0,94	3,55 7,10	
643	&C111-204-1 варіант 4	Трійник 40x32x40	шт	2	195,3 390,60	191,00 382,00	0,47 0,94	3,83 7,66	
644	&C111-204-1 варіант 3	Трійник 40x63x40	шт	2	221,82 443,64	217,00 434,00	0,47 0,94	4,35 8,70	
645	&C111-204-1 варіант 41	Трійник ППР 110x110x110 під 45°	шт	42	183,06 7688,52	179,00 7518,00	0,47 19,74	3,59 150,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	&C111-204-1 варіант 42	Трійник ППР 110x50x110 під 45°	шт	39	170,82 6661,98	167,00 6513,00	0,47 18,33	3,35 130,65	
647	&C111-204-1 варіант 35	Трійник ППР 50x50x50	шт	7	127,98 895,86	125,00 875,00	0,47 3,29	2,51 17,57	
648	&C111-204-1 варіант 43	Трійник ППР 50x50x50 під 45°	шт	46	132,06 6074,76	129,00 5934,00	0,47 21,62	2,59 119,14	
649	&C111-204-1 варіант 57	Трійник для труби 20x20x20 мм	шт	1	86,16 86,16	84,00 84,00	0,47 0,47	1,69 1,69	
650	+C130-1126 варіант 32	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 200x200x125	м2	0,63	707,07 445,45	691,08 435,38	2,13 1,34	13,86 8,73	
651	+C130-1126 варіант 33	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x250x100	м2	0,34	707,07 240,40	691,08 234,97	2,13 0,72	13,86 4,71	
652	+C130-1126 варіант 34	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x250x125	м2	0,38	707,07 268,69	691,08 262,61	2,13 0,81	13,86 5,27	
653	&C101-555-18 варіант 44	Трійник перехідний із ПП, 25x20x20 PPR	шт	10	108,43 1084,30	106,00 1060,00	0,3 3,00	2,13 21,30	
654	&C101-555-18 варіант 45	Трійник перехідний із ПП, 25x20x25	шт	18	123,73 2227,14	121,00 2178,00	0,3 5,40	2,43 43,74	
655	&C101-555-18 варіант 46	Трійник перехідний із ПП, 32x20x25 PPR	шт	8	150,25 1202,00	147,00 1176,00	0,3 2,40	2,95 23,60	
656	&C101-555-18 варіант 47	Трійник перехідний із ПП, 32x20x32 PPR	шт	18	158,41 2851,38	155,00 2790,00	0,3 5,40	3,11 55,98	
657	&C101-555-18 варіант 48	Трійник перехідний із ПП, 40x20x40 PPR	шт	22	189,01 4158,22	185,00 4070,00	0,3 6,60	3,71 81,62	
658	&C101-555-18 варіант 49	Трійник перехідний із ПП, 50x20x50 PPR	шт	20	219,61 4392,20	215,00 4300,00	0,3 6,00	4,31 86,20	
659	+C130-1126 варіант 35	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x200-250x200-200x100	м2	0,28	707,07 197,98	691,08 193,50	2,13 0,60	13,86 3,88	
660	+C130-1126 варіант 36	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 350x200-350x200-300x200	м2	0,43	707,07 304,04	691,08 297,16	2,13 0,92	13,86 5,96	
661	+C130-1126 варіант 37	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 450x250-450x250-300x200	м2	0,55	707,07 388,89	691,08 380,09	2,13 1,17	13,86 7,63	
662	+C130-1126 варіант 38	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 500x300-500x300-400x200	м2	0,78	707,07 551,51	691,08 539,04	2,13 1,66	13,86 10,81	
663	+C130-1126 варіант 39	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 550x250-550x250-300x200	м2	0,63	707,07 445,45	691,08 435,38	2,13 1,34	13,86 8,73	
664	+C130-1126 варіант 40	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x300-600x300-400x200	м2	0,88	707,07 622,22	691,08 608,15	2,13 1,87	13,86 12,20	
665	+C130-1126 варіант 41	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x300-600x300-550x200	м2	1,14	707,07 806,06	691,08 787,83	2,13 2,43	13,86 15,80	
666	+C130-1126 варіант 42	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x600-600x600-400x600	м2	1,06	707,07 749,49	691,08 732,54	2,13 2,26	13,86 14,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
667	+C130-1126 варіант 43	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 650х300-650х300-300х200	м2	0,75	<u>707,07</u> 530,30	<u>691,08</u> 518,31	<u>2,13</u> 1,60	<u>13,86</u> 10,39	
668	+C130-1126 варіант 44	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 800х350-800х350-750х200	м2	1,9	<u>707,07</u> 1343,43	<u>691,08</u> 1313,05	<u>2,13</u> 4,05	<u>13,86</u> 26,33	
669	&C101-555-18 варіант 50	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20 PPR	шт	29	<u>89,05</u> 2582,45	<u>87,00</u> 2523,00	<u>0,3</u> 8,70	<u>1,75</u> 50,75	
670	&C101-555-18 варіант 51	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40 PPR	шт	2	<u>116,59</u> 233,18	<u>114,00</u> 228,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>2,29</u> 4,58	
671	&C101-555-18 варіант 52	Трійник різьбовий ВН-НР-ВН 1/2"	шт	20	<u>208,39</u> 4167,80	<u>204,00</u> 4080,00	<u>0,3</u> 6,00	<u>4,09</u> 81,80	
672	&C111-884-1 варіант 4	Трійник сталевий прохідний безшовний приварний емальов. діам. 50х50	шт	7	<u>934,15</u> 6539,05	<u>914,00</u> 6398,00	<u>1,83</u> 12,81	<u>18,32</u> 128,24	
673	&C108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,4797574	<u>47781,38</u> 22923,47	<u>46542,00</u> 22328,87	<u>302,49</u> 145,12	<u>936,89</u> 449,48	
674	&C108-7-1Б варіант 6	Труба 30х30х3	т	0,0052942	<u>49176,74</u> 260,35	<u>47910,00</u> 253,65	<u>302,49</u> 1,60	<u>964,25</u> 5,10	
675	&C108-7-1Б варіант 2	Труба 40х40х3, L=580мм	т	0,0020124	<u>48686,12</u> 97,98	<u>47429,00</u> 95,45	<u>302,49</u> 0,61	<u>954,63</u> 1,92	
676	&C108-7-1Б варіант 8	Труба 50х50х5	т	0,4361851	<u>48180,2</u> 21015,49	<u>46933,00</u> 20471,48	<u>302,49</u> 131,94	<u>944,71</u> 412,07	
677	&C111-197-4 варіант 4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 20х2,8	п.м.	380	<u>129,45</u> 49191,00	<u>126,00</u> 47880,00	<u>0,91</u> 345,80	<u>2,54</u> 965,20	
678	&C111-197-4 варіант 3	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 25х3,5	п.м.	113	<u>156,99</u> 17739,87	<u>153,00</u> 17289,00	<u>0,91</u> 102,83	<u>3,08</u> 348,04	
679	&C111-197-4 варіант 2	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 32х4,4	п.м.	141	<u>200,85</u> 28319,85	<u>196,00</u> 27636,00	<u>0,91</u> 128,31	<u>3,94</u> 555,54	
680	&C111-197-4 варіант 1	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 40х5,5	п.м.	158	<u>234,51</u> 37052,58	<u>229,00</u> 36182,00	<u>0,91</u> 143,78	<u>4,6</u> 726,80	
681	&C111-197-4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 63х8,6	п.м.	30	<u>519,09</u> 15572,70	<u>508,00</u> 15240,00	<u>0,91</u> 27,30	<u>10,18</u> 305,40	
682	&C111-58- ИНБ2	Труба водостічна д75 мм	м	7	<u>236,1</u> 1652,70	<u>231,00</u> 1617,00	<u>0,47</u> 3,29	<u>4,63</u> 32,41	
683	варіант 3 &C111-197-4	Труба дренажна ПВХ жорстка гладка д. 20мм, 2м, біла	п.м.	20	<u>123,33</u> 2466,60	<u>120,00</u> 2400,00	<u>0,91</u> 18,20	<u>2,42</u> 48,40	
684	&C108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,1106717	<u>47452,94</u> 5251,70	<u>46220,00</u> 5115,25	<u>302,49</u> 33,48	<u>930,45</u> 102,97	
685	&C108-7-1Б варіант 1	Труба кругла 45х2, L=15,425м	т	0,0691027	<u>50211,02</u> 3469,72	<u>48924,00</u> 3380,78	<u>302,49</u> 20,90	<u>984,53</u> 68,04	
686	&C111-П-6 варіант 4	Труба металева д20	м	42	<u>151,65</u> 6369,30	<u>148,00</u> 6216,00	<u>0,68</u> 28,56	<u>2,97</u> 124,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
687	&C111-1722-2- П варіант 6	Труба мідна дюймова Dn 19.1 x 0.89	М	36,4	<u>325,06</u> 11832,18	<u>318,00</u> 11575,20	<u>0,69</u> 25,12	<u>6,37</u> 231,86	
688	&C111-1722-2- П варіант 5	Труба мідна дюймова Dn 9.5 x 0.81	М	35	<u>248,56</u> 8699,60	<u>243,00</u> 8505,00	<u>0,69</u> 24,15	<u>4,87</u> 170,45	
689	&C1-2-H-14-1 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 Dn 20 x 3,4 PP-R	М	415	<u>98,26</u> 40777,90	<u>94,00</u> 39010,00	<u>2,33</u> 966,95	<u>1,93</u> 800,95	
690	&C1-2-H-14-1 варіант 2	Труба поліпропіленова PN20 Dn 25 x 4,2 PP-R	М	137	<u>129,88</u> 17793,56	<u>125,00</u> 17125,00	<u>2,33</u> 319,21	<u>2,55</u> 349,35	
691	&C1-2-H-14-1 варіант 3	Труба поліпропіленова PN20 Dn 32 x 5,4 PP-R	М	92	<u>193,12</u> 17767,04	<u>187,00</u> 17204,00	<u>2,33</u> 214,36	<u>3,79</u> 348,68	
692	&C1-2-H-14-1 варіант 4	Труба поліпропіленова PN20 Dn 40X6,7 PP-R	М	137	<u>255,34</u> 34981,58	<u>248,00</u> 33976,00	<u>2,33</u> 319,21	<u>5,01</u> 686,37	
693	&C1-2-H-14-1 варіант 5	Труба поліпропіленова PN20 Dn 50x8,4 PP-R	М	48	<u>318,58</u> 15291,84	<u>310,00</u> 14880,00	<u>2,33</u> 111,84	<u>6,25</u> 300,00	
694	&C1-2-H-14-1 варіант 6	Труба поліпропіленова PN20 Dn 63x10,5 PP-R	М	1	<u>424,66</u> 424,66	<u>414,00</u> 414,00	<u>2,33</u> 2,33	<u>8,33</u> 8,33	
695	&C1-2-H-14-1 варіант 7	Труба сталева водогазопровідна Dn 15 x 2,8 ДСТУ 8936:2019	М	2,2	<u>114,58</u> 252,08	<u>110,00</u> 242,00	<u>2,33</u> 5,13	<u>2,25</u> 4,95	
696	&C1-2-H-14-1 варіант 8	Труба сталева водогазопровідна Dn 20 x 2,8 ДСТУ 8936:2019	М	1	<u>159,46</u> 159,46	<u>154,00</u> 154,00	<u>2,33</u> 2,33	<u>3,13</u> 3,13	
697	&C1-2-H-14-1 варіант 9	Труба сталева водогазопровідна Dn 32x3,2 ДСТУ 8936:2019	М	1	<u>256,36</u> 256,36	<u>249,00</u> 249,00	<u>2,33</u> 2,33	<u>5,03</u> 5,03	
698	&C1-2-H-14-1 варіант 10	Труба сталева водогазопровідна Dn 40x3,5 ДСТУ 8936:2019	М	1,2	<u>320,62</u> 384,74	<u>312,00</u> 374,40	<u>2,33</u> 2,80	<u>6,29</u> 7,54	
699	&C111-K141 варіант 13	Труба сталева водогазопровідна з умовним проходом 100 мм ГОСТ 3262-75	КМ	0,002	<u>424545,1</u> 849,09	<u>416000,00</u> 832,00	<u>220,69</u> 0,44	<u>8324,41</u> 16,65	
700	C130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна з емальованим покриттям діам. 57x3,5	М	211	<u>498,72</u> 105229,92	<u>487,50</u> 102862,50	<u>1,44</u> 303,84	<u>9,78</u> 2063,58	
701	&C1-2-H-14-1 варіант 11	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 50 x 3,5 ДСТУ 8943:2019	М	1	<u>480,76</u> 480,76	<u>469,00</u> 469,00	<u>2,33</u> 2,33	<u>9,43</u> 9,43	
702	&C1-2-H-14-1 варіант 12	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 65 x 3,5 ДСТУ 8943:2019	М	8,5	<u>648,04</u> 5508,34	<u>633,00</u> 5380,50	<u>2,33</u> 19,81	<u>12,71</u> 108,03	
703	&C1-2-H-14-1 варіант 13	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 80 x 3,5 ДСТУ 8943:2019	М	3	<u>727,6</u> 2182,80	<u>711,00</u> 2133,00	<u>2,33</u> 6,99	<u>14,27</u> 42,81	
704	&C111-1722-2- П варіант 24	Труба сталева електрозварна прямошовна D200x6	М	6,6	<u>810,58</u> 5349,83	<u>794,00</u> 5240,40	<u>0,69</u> 4,55	<u>15,89</u> 104,88	
705	&C15051-408- 1 варіант 5	Труба сталева електрозварна, зовнішнім діаметром 20 мм, товщина стінки 1,6 мм	М	444,72	<u>98,23</u> 43684,85	<u>96,00</u> 42693,12	<u>0,3</u> 133,42	<u>1,93</u> 858,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
706	&C111-197-4 варіант 16	Труби каналізаційні поліпропіленові Д110	п.м.	110	326,31 35894,10	319,00 35090,00	0,91 100,10	6,4 704,00	
707	&C111-197-4 варіант 12	Труби каналізаційні поліпропіленові напірні Д40	п.м.	52	223,29 11611,08	218,00 11336,00	0,91 47,32	4,38 227,76	
708	&C111-197-4 варіант 15	Труби каналізаційні поліпропіленові них Д50	п.м.	153	260,01 39781,53	254,00 38862,00	0,91 139,23	5,1 780,30	
709	&C111-197-4 варіант 11	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д50	п.м.	180	292,65 52677,00	286,00 51480,00	0,91 163,80	5,74 1033,20	
710	&C111-197-4 варіант 13	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д110	п.м.	110	362,01 39821,10	354,00 38940,00	0,91 100,10	7,1 781,00	
711	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,0605	189,63 11,47	184,81 11,18	1,1 0,07	3,72 0,22	
712	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,025771	250330,3 6451,26	245049,86 6315,18	372 9,59	4908,44 126,49	
713	C1113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,65	116,61 192,41	115,18 190,05	0,56 0,92	0,87 1,44	
714	&C111-197-4 варіант 14	Труби сталеві електрозварні емальовані діам. 108х3,5 (Ду100)	п.м.	87	627,21 54567,27	614,00 53418,00	0,91 79,17	12,3 1070,10	
715	C1113-632	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 7,4 мм	м	25,25	425,11 10734,03	418,33 10562,83	3,62 91,41	3,16 79,79	
716	&C111-1722-2- П	Трубопровід поліпропіленовий 40х6,7, для підключення водяного змішувального	м	30	198,58 5957,40	194,00 5820,00	0,69 20,70	3,89 116,70	
717	C1111-1292 варіант 9	Уайт-спірит	т	0,00133	4198,5 5,58	3503,66 4,66	612,52 0,81	82,32 0,11	
718	&C111-395-25 варіант 1	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем. Розміром 55х48 см	компл	14	4684,16 65578,24	4583,00 64162,00	9,31 130,34	91,85 1285,90	
719	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,402	1580,52 635,37	1547,67 622,16	1,86 0,75	30,99 12,46	
720	C111-1626-1 варіант 1	Фарба BE	кг	2092,7464	248,33 519691,71	242,89 508307,17	0,57 1192,87	4,87 10191,67	
721	&C11-10-7 варіант 1	Фарба для бетону Siltek Beton Pro База С	л	472,0632	343,91 162347,26	336,67 158929,52	0,5 236,03	6,74 3181,71	
722	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00347	62304,87 216,20	60579,58 210,21	503,63 1,75	1221,66 4,24	
723	C1555-253	Фарба фасадна акрилова Baumit GranoporColor (Бауміт ГранопорКолор)	л	30,08	349,48 10512,36	341,90 10284,35	0,73 21,96	6,85 206,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
724	&C1-2-H15-119 варіант 87	Фільтр кишеньковий ФЯР 500х500 "Аеростар"	шт	4	3634,77 14539,08	3563,00 14252,00	0,5 2,00	71,27 285,08	
725	&C101-555-18 варіант 20	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 50, PN 16 (Ру=16)	шт	1	868,33 868,33	851,00 851,00	0,30 0,30	17,03 17,03	
726	&C101-555-18 варіант 21	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 65, PN 16 (Ру=16)	шт	1	1076,41 1076,41	1055,00 1055,00	0,30 0,30	21,11 21,11	
727	&C11-204-1 варіант 59	Фітинг для дренажної труби, муфта, біла Ду 20	шт	6	48,42 290,52	47,00 282,00	0,47 2,82	0,95 5,70	
728	&C101-555-18 варіант 53	Фланець плоский приварний Ду65	шт	2	828,55 1657,10	812,00 1624,00	0,30 0,60	16,25 32,50	
729	&C1-2-H15-119 варіант 31	Фланець прямокутного перерізу/150(н)х150 "Аеростар"	шт	24	705,41 16929,84	691,08 16585,92	0,5 12,00	13,83 331,92	
730	&C1-2-H15-119 варіант 32	Фланець прямокутного перерізу/150(н)х200 "Аеростар"	шт	22	705,41 15519,02	691,08 15203,76	0,5 11,00	13,83 304,26	
731	&C1-2-H15-119 варіант 33	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х200 "Аеростар"	шт	78	705,41 55021,98	691,08 53904,24	0,5 39,00	13,83 1078,74	
732	&C1-2-H15-119 варіант 34	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х250 "Аеростар"	шт	38	705,41 26805,58	691,08 26261,04	0,5 19,00	13,83 525,54	
733	&C1-2-H15-119 варіант 35	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х300 "Аеростар"	шт	58	705,41 40913,78	691,08 40082,64	0,5 29,00	13,83 802,14	
734	&C1-2-H15-119 варіант 36	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х350 "Аеростар"	шт	14	705,41 9875,74	691,08 9675,12	0,5 7,00	13,83 193,62	
735	&C1-2-H15-119 варіант 37	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х400 "Аеростар"	шт	38	705,41 26805,58	691,08 26261,04	0,5 19,00	13,83 525,54	
736	&C1-2-H15-119 варіант 38	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х450 "Аеростар"	шт	18	705,41 12697,38	691,08 12439,44	0,5 9,00	13,83 248,94	
737	&C1-2-H15-119 варіант 39	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х500 "Аеростар"	шт	16	705,41 11286,56	691,08 11057,28	0,5 8,00	13,83 221,28	
738	&C1-2-H15-119 варіант 40	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х550 "Аеростар"	шт	6	705,41 4232,46	691,08 4146,48	0,5 3,00	13,83 82,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
739	&C1-2-H15-119 варіант 41	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х600 "Аеростар"	шт	8	<u>705,41</u> 5643,28	<u>691,08</u> 5528,64	<u>0,5</u> 4,00	<u>13,83</u> 110,64	
740	&C1-2-H15-119 варіант 42	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х650 "Аеростар"	шт	6	<u>705,41</u> 4232,46	<u>691,08</u> 4146,48	<u>0,5</u> 3,00	<u>13,83</u> 82,98	
741	&C1-2-H15-119 варіант 43	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х700 "Аеростар"	шт	10	<u>705,41</u> 7054,10	<u>691,08</u> 6910,80	<u>0,5</u> 5,00	<u>13,83</u> 138,30	
742	&C1-2-H15-119 варіант 44	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х750 "Аеростар"	шт	6	<u>705,41</u> 4232,46	<u>691,08</u> 4146,48	<u>0,5</u> 3,00	<u>13,83</u> 82,98	
743	&C1-2-H15-119 варіант 45	Фланець прямокутного перерізу/250(н)х450 "Аеростар"	шт	4	<u>705,41</u> 2821,64	<u>691,08</u> 2764,32	<u>0,5</u> 2,00	<u>13,83</u> 55,32	
744	&C1-2-H15-119 варіант 46	Фланець прямокутного перерізу/250(н)х550 "Аеростар"	шт	8	<u>705,41</u> 5643,28	<u>691,08</u> 5528,64	<u>0,5</u> 4,00	<u>13,83</u> 110,64	
745	&C1-2-H15-119 варіант 47	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х650 "Аеростар"	шт	16	<u>705,41</u> 11286,56	<u>691,08</u> 11057,28	<u>0,5</u> 8,00	<u>13,83</u> 221,28	
746	&C1-2-H15-119 варіант 48	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х700 "Аеростар"	шт	14	<u>705,41</u> 9875,74	<u>691,08</u> 9675,12	<u>0,5</u> 7,00	<u>13,83</u> 193,62	
747	&C1-2-H15-119 варіант 49	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х750 "Аеростар"	шт	14	<u>705,41</u> 9875,74	<u>691,08</u> 9675,12	<u>0,5</u> 7,00	<u>13,83</u> 193,62	
748	&C1-2-H15-119 варіант 50	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х800 "Аеростар"	шт	10	<u>705,41</u> 7054,10	<u>691,08</u> 6910,80	<u>0,5</u> 5,00	<u>13,83</u> 138,30	
749	&C1-2-H15-119 варіант 51	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х850 "Аеростар"	шт	8	<u>705,41</u> 5643,28	<u>691,08</u> 5528,64	<u>0,5</u> 4,00	<u>13,83</u> 110,64	
750	&C101-555-18 варіант 18	Фланець сталевий плоский приварний Dn50 PN16 тип 11	шт	2	<u>784,69</u> 1569,38	<u>769,00</u> 1538,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>15,39</u> 30,78	
751	&C101-555-18 варіант 19	Фланець сталевий плоский приварний Dn65 PN16 тип 11	шт	8	<u>963,19</u> 7705,52	<u>944,00</u> 7552,00	<u>0,3</u> 2,40	<u>18,89</u> 151,12	
752	&C1-2-H15-119 варіант 52	Фланцеве прямокутного перерізу /150(н)х150 "Аеростар"	шт	24	<u>705,41</u> 16929,84	<u>691,08</u> 16585,92	<u>0,5</u> 12,00	<u>13,83</u> 331,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
753	&C1-2-H15- 119 варіант 53	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)x200 "Аеростар"	шт	22	<u>705,41</u> 15519,02	<u>691,08</u> 15203,76	<u>0,5</u> 11,00	<u>13,83</u> 304,26	
754	&C1-2-H15- 119 варіант 54	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x200 "Аеростар"	шт	78	<u>705,41</u> 55021,98	<u>691,08</u> 53904,24	<u>0,5</u> 39,00	<u>13,83</u> 1078,74	
755	&C1-2-H15- 119 варіант 55	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x250 "Аеростар"	шт	38	<u>705,41</u> 26805,58	<u>691,08</u> 26261,04	<u>0,5</u> 19,00	<u>13,83</u> 525,54	
756	&C1-2-H15- 119 варіант 56	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x300 "Аеростар"	шт	58	<u>705,41</u> 40913,78	<u>691,08</u> 40082,64	<u>0,5</u> 29,00	<u>13,83</u> 802,14	
757	&C1-2-H15- 119 варіант 57	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x350 "Аеростар"	шт	14	<u>705,41</u> 9875,74	<u>691,08</u> 9675,12	<u>0,5</u> 7,00	<u>13,83</u> 193,62	
758	&C1-2-H15- 119 варіант 58	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x400 "Аеростар"	шт	38	<u>705,41</u> 26805,58	<u>691,08</u> 26261,04	<u>0,5</u> 19,00	<u>13,83</u> 525,54	
759	&C1-2-H15- 119 варіант 59	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x450 "Аеростар"	шт	18	<u>705,41</u> 12697,38	<u>691,08</u> 12439,44	<u>0,5</u> 9,00	<u>13,83</u> 248,94	
760	&C1-2-H15- 119 варіант 60	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x500 "Аеростар"	шт	16	<u>705,41</u> 11286,56	<u>691,08</u> 11057,28	<u>0,5</u> 8,00	<u>13,83</u> 221,28	
761	&C1-2-H15- 119 варіант 61	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x550 "Аеростар"	шт	6	<u>705,41</u> 4232,46	<u>691,08</u> 4146,48	<u>0,5</u> 3,00	<u>13,83</u> 82,98	
762	&C1-2-H15- 119 варіант 62	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x600 "Аеростар"	шт	8	<u>705,41</u> 5643,28	<u>691,08</u> 5528,64	<u>0,5</u> 4,00	<u>13,83</u> 110,64	
763	&C1-2-H15- 119 варіант 63	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x650 "Аеростар"	шт	6	<u>705,41</u> 4232,46	<u>691,08</u> 4146,48	<u>0,5</u> 3,00	<u>13,83</u> 82,98	
764	&C1-2-H15- 119 варіант 64	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x700 "Аеростар"	шт	10	<u>705,41</u> 7054,10	<u>691,08</u> 6910,80	<u>0,5</u> 5,00	<u>13,83</u> 138,30	
765	&C1-2-H15- 119 варіант 65	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x750 "Аеростар"	шт	6	<u>705,41</u> 4232,46	<u>691,08</u> 4146,48	<u>0,5</u> 3,00	<u>13,83</u> 82,98	
766	&C1-2-H15- 119 варіант 66	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)x450 "Аеростар"	шт	4	<u>705,41</u> 2821,64	<u>691,08</u> 2764,32	<u>0,5</u> 2,00	<u>13,83</u> 55,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	&C1-2-H15-119 варіант 67	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)х550 "Аеростар"	шт	8	<u>705,41</u> 5643,28	<u>691,08</u> 5528,64	<u>0,5</u> 4,00	<u>13,83</u> 110,64	
768	&C1-2-H15-119 варіант 68	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х650 "Аеростар"	шт	16	<u>705,41</u> 11286,56	<u>691,08</u> 11057,28	<u>0,5</u> 8,00	<u>13,83</u> 221,28	
769	&C1-2-H15-119 варіант 69	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х700 "Аеростар"	шт	14	<u>705,41</u> 9875,74	<u>691,08</u> 9675,12	<u>0,5</u> 7,00	<u>13,83</u> 193,62	
770	&C1-2-H15-119 варіант 70	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х750 "Аеростар"	шт	14	<u>705,41</u> 9875,74	<u>691,08</u> 9675,12	<u>0,5</u> 7,00	<u>13,83</u> 193,62	
771	&C1-2-H15-119 варіант 71	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х800 "Аеростар"	шт	10	<u>705,41</u> 7054,10	<u>691,08</u> 6910,80	<u>0,5</u> 5,00	<u>13,83</u> 138,30	
772	&C1-2-H15-119 варіант 72	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х850 "Аеростар"	шт	8	<u>705,41</u> 5643,28	<u>691,08</u> 5528,64	<u>0,5</u> 4,00	<u>13,83</u> 110,64	
773	&C111-884-1 варіант 3	Фланці сталеві приварні на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	18	<u>750,55</u> 13509,90	<u>734,00</u> 13212,00	<u>1,83</u> 32,94	<u>14,72</u> 264,96	
774	&C10-2-29 варіант 9	Фото-реле для автоматичного ввімкнення світільникапожачика "Укриття" з настанням сутінків	шт	1	<u>334,87</u> 334,87	<u>328,00</u> 328,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>6,57</u> 6,57	
775	&C1546-94-1-К	Фреон R410a	кг	10	<u>439,07</u> 4390,70	<u>430,00</u> 4300,00	<u>0,46</u> 4,60	<u>8,61</u> 86,10	
776	&C1-2-H15-119 варіант 73	Хомут 100 мм.	шт	16	<u>68,85</u> 1101,60	<u>67,00</u> 1072,00	<u>0,5</u> 8,00	<u>1,35</u> 21,60	
777	&C1-2-H15-119 варіант 74	Хомут 125 мм.	шт	6	<u>78,03</u> 468,18	<u>76,00</u> 456,00	<u>0,5</u> 3,00	<u>1,53</u> 9,18	
778	&C1-2-H15-119 варіант 77	Хомут 20 мм.	шт	194	<u>6,43</u> 1247,42	<u>5,80</u> 1125,20	<u>0,5</u> 97,00	<u>0,13</u> 25,22	
779	&C1-2-H15-119 варіант 75	Хомут 200 мм.	шт	15	<u>89,25</u> 1338,75	<u>87,00</u> 1305,00	<u>0,5</u> 7,50	<u>1,75</u> 26,25	
780	&C1-2-H15-119 варіант 78	Хомут 25 мм.	шт	160	<u>9,28</u> 1484,80	<u>8,60</u> 1376,00	<u>0,5</u> 80,00	<u>0,18</u> 28,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
781	&C1-2-H15-119 варіант 76	Хомут 250 мм.	шт	31	<u>96,39</u> 2988,09	<u>94,00</u> 2914,00	<u>0,5</u> 15,50	<u>1,89</u> 58,59	
782	&C1-2-H15-119 варіант 79	Хомут 32 мм.	шт	123	<u>11,12</u> 1367,76	<u>10,40</u> 1279,20	<u>0,5</u> 61,50	<u>0,22</u> 27,06	
783	&C1-2-H15-119 варіант 80	Хомут 40 мм.	шт	177	<u>15,2</u> 2690,40	<u>14,40</u> 2548,80	<u>0,5</u> 88,50	<u>0,3</u> 53,10	
784	&C1-2-H15-119 варіант 81	Хомут 50 мм.	шт	49	<u>19,79</u> 969,71	<u>18,90</u> 926,10	<u>0,5</u> 24,50	<u>0,39</u> 19,11	
785	&C11-204-1 варіант 27	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 63	шт	20	<u>144,89</u> 2897,80	<u>141,58</u> 2831,60	<u>0,47</u> 9,40	<u>2,84</u> 56,80	
786	&C11-204-1 варіант 28	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 40	шт	110	<u>119,11</u> 13102,10	<u>116,30</u> 12793,00	<u>0,47</u> 51,70	<u>2,34</u> 257,40	
787	&C11-204-1 варіант 29	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 32	шт	98	<u>99,22</u> 9723,56	<u>96,80</u> 9486,40	<u>0,47</u> 46,06	<u>1,95</u> 191,10	
788	&C11-204-1 варіант 30	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 20	шт	260	<u>57,6</u> 14976,00	<u>56,00</u> 14560,00	<u>0,47</u> 122,20	<u>1,13</u> 293,80	
789	&C11-204-1 варіант 33	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50, виробниче об'єднання "Контактор"	шт	110	<u>101,77</u> 11194,70	<u>99,30</u> 10923,00	<u>0,47</u> 51,70	<u>2</u> 220,00	
790	&C11-204-1 варіант 34	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 25	шт	67	<u>76,67</u> 5136,89	<u>74,70</u> 5004,90	<u>0,47</u> 31,49	<u>1,5</u> 100,50	
791	&C11-204-1 варіант 50	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 110	шт	52	<u>181,02</u> 9413,04	<u>177,00</u> 9204,00	<u>0,47</u> 24,44	<u>3,55</u> 184,60	
792	&C11-204-1 варіант 51	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50	шт	78	<u>131,04</u> 10221,12	<u>128,00</u> 9984,00	<u>0,47</u> 36,66	<u>2,57</u> 200,46	
793	&C11-204-1 варіант 54	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 90	шт	48	<u>164,7</u> 7905,60	<u>161,00</u> 7728,00	<u>0,47</u> 22,56	<u>3,23</u> 155,04	
794	&C121-1-47-ИНБ-Я	Хрестики пластмасові для укладки плити	шт	1104,227	<u>0,1</u> 110,42	<u>0,10</u> 110,42	-	-	
795	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0017074	<u>39545,77</u> 67,52	<u>38468,68</u> 65,68	<u>301,68</u> 0,52	<u>775,41</u> 1,32	
796	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,041249	<u>39545,77</u> 1631,22	<u>38468,68</u> 1586,79	<u>301,68</u> 12,44	<u>775,41</u> 31,99	
797	C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5x90 мм	т	0,000805	<u>38595,93</u> 31,07	<u>37500,36</u> 30,19	<u>338,79</u> 0,27	<u>756,78</u> 0,61	
798	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,00197504	<u>37566,49</u> 74,20	<u>36491,10</u> 72,07	<u>338,79</u> 0,67	<u>736,6</u> 1,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
799	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	Т	0,049767	48064,41	46783,18	338,79	942,44	
800	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	Т	0,0073476	2392,02	2328,26	16,86	46,90	
801	C1422-10936 варіант 1	Цегла КРПр-1НФ-М100-1480-Ф15-1	1000шт	12,1752	46155,24	44951,25	298,99	905	
802	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,178387	339,13	330,28	2,20	6,65	
803	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	Т	0,00421	8766,35	7574,46	1020	171,89	
804	&C111-АПС1 варіант 1	Шафа навісна 600x1600x250 мм	шт	8	106732,06	92220,57	12418,70	2092,79	
805	C111-1824 варіант 2	Швелер № 16	Т	0,14826	8766,35	7574,46	1020	171,89	
806	&C108-7-1Б варіант 15	Швелер № 24	Т	0,19596	1563,80	1351,19	181,95	30,66	
807	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	Т	0,001566	17144,79	16428,92	379,7	336,17	
808	&C111-204-1 варіант 2	Шланг для підключення умивальника та унітазу Д. 15	шт	76	72,18	69,17	1,60	1,41	
809	C111-1895	Шпаклівка клейова	Т	0,0951915	1349,25	1320,00	2,79	26,46	
810	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5805,378	10794,00	10560,00	22,32	211,68	
811	&C101-555-18 варіант 54	Шпилька D8 A240	шт	20	53942,82	53275,47	265,79	401,56	
812	&C1-37-104- ИНБ-1	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20	шт	38	7997,56	7898,62	39,41	59,53	
813	&C111-1722-2- П	Шпилька М8	м	249	49713,26	48436,00	302,49	974,77	
814	варіант 25	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	178	9741,81	9491,52	59,28	191,01	
815	&C15051-408- 1	Штаба сталевая гарячекатана 25x4 ГОСТ 103-76	м	30	32354,79	31848,15	265,79	240,85	
816	&C111-Г01 варіант 4	Штуцер для ємності діам. 25 мм	шт.	7	50,67	49,87	0,42	0,38	
817	&C1-2-Н15- 119	Шумопоглинач прямокутний, 500x300 мм, довжина 0,5 м. ШГ50-30	шт	1	325,45	318,60	0,47	6,38	
	варіант 13				24734,20	24213,60	35,72	484,88	
					30796,46	29648,15	544,46	603,85	
					2931,56	2822,25	51,83	57,48	
					15,32	14,52	0,5	0,3	
					88938,39	84294,09	2902,69	1741,61	
					45,19	44,00	0,3	0,89	
					903,80	880,00	6,00	17,80	
					322,52	316,00	0,2	6,32	
					12255,76	12008,00	7,60	240,16	
					97,3	94,70	0,69	1,91	
					24227,70	23580,30	171,81	475,59	
					322,8	316,00	0,47	6,33	
					57458,40	56248,00	83,66	1126,74	
					57,94	56,00	0,8	1,14	
					1738,20	1680,00	24,00	34,20	
					108,39	106,00	0,26	2,13	
					758,73	742,00	1,82	14,91	
					10017,9	9819,00	2,47	196,43	
					10017,90	9819,00	2,47	196,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
818 & C1-2-H15-119 варіант 82	Шумопоглинач прямокутний, 550x200 мм, довжина 0,5 м. ШГ55-20	шт	1		9607,86 9607,86	9417,00 9417,00	2,47 2,47	188,39 188,39	
819 & C1-2-H15-119 варіант 83	Шумопоглинач прямокутний, 800x300 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-30	шт	1		13556,28 13556,28	13288,00 13288,00	2,47 2,47	265,81 265,81	
820 & C1-2-H15-119 варіант 84	Шумопоглинач прямокутний, 800x350 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-35	шт	1		15516,72 15516,72	15210,00 15210,00	2,47 2,47	304,25 304,25	
821 & C1-2-H15-119 варіант 85	Шумопоглинач прямокутний, 850x300 мм, довжина 0,5 м. ШГ85-30	шт	1		14924,1 14924,10	14629,00 14629,00	2,47 2,47	292,63 292,63	
822 C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0013		67381,83 87,60	65721,83 85,44	338,79 0,44	1321,21 1,72	
823 C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0013583		63688,89 86,51	62101,30 84,35	338,79 0,46	1248,8 1,70	
824 C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,002025		58201,61 117,86	56721,61 114,86	338,79 0,69	1141,21 2,31	
825 C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,32		1469,71 470,31	813,02 260,17	627,87 200,92	28,82 9,22	
826 C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	11,7231		1340,56 15715,52	725,64 8506,75	588,63 6900,57	26,29 308,20	
827 C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,37911		635,44 2782,66	617,85 2705,63	5,13 22,46	12,46 54,57	
828 C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,526194		878,09 462,05	853,54 449,13	7,33 3,86	17,22 9,06	
829 & C15-249-2-ІНБ варіант 1	Щиток розподільний груповий для прийому та розподілу електроенергії, напругою ~380/220 В, 50 Гц, навісного виконання, з 3-фазним ввідним автоматичним вимикачем ІН=16 А та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової арк. 4. З клемними колодами N та РЕ. Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 (ЩАО)	комплект	1		9200,4 9200,40	9018,00 9018,00	2 2,00	180,4 180,40	
830 +C1630-23 варіант 2	вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком по положення пожежного крану (ДПК)	шт	8		1451,46 11611,68	1421,00 11368,00	2 16,00	28,46 227,68	
831 +C1630-63 варіант 5	головка рукава Ду-25 мм довжиною 20 м	шт	8		1904,48 15235,84	1867,00 14936,00	0,14 1,12	37,34 298,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
832	+C1630-91 варіант 2	ствол перекивний DN-25/D10	шт	8	<u>140,15</u> 1121,20	<u>137,00</u> 1096,00	<u>0,4</u> 3,20	<u>2,75</u> 22,00	
833	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	389,5566	<u>5,754</u> 2241,51	<u>5,754</u> 2241,51			
834	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0353	<u>163,15</u> 332,05	<u>163,15</u> 332,05			
835	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,8894	<u>115,36</u> 910,12	<u>115,36</u> 910,12			
	Разом		грн.		3483,68	3483,68			
	Разом по розділу III		грн.		11661462,65	11137696,39	295763,74	228002,52	
IV. Устаткування									
836	&2022-П1 варіант 9	Автоматичний вимикач 16А	шт	6	<u>254,62</u> 1527,72	<u>245,00</u> 1470,00	<u>7,35</u> 44,10	<u>2,27</u> 13,62	
837	&2022-П1 варіант 8	Автоматичний вимикач 20А	шт	1	<u>402,2</u> 402,20	<u>387,00</u> 387,00	<u>11,61</u> 11,61	<u>3,59</u> 3,59	
838	&2022-П1 варіант 2	Адресний димовий пожежний сповіщувач СПДОТА, ПРАТ.45219.001 ТОВ "Проект АО"	шт	52	<u>498,85</u> 25940,20	<u>480,00</u> 24960,00	<u>14,40</u> 748,80	<u>4,45</u> 231,40	
839	&2022-П1 варіант 6	Адресний ручний пожежний сповіщувач СПРА-01, ПРАТ.425211.001-02 ТОВ "Проект АО"	шт	10	<u>598,62</u> 5986,20	<u>576,00</u> 5760,00	<u>17,28</u> 172,80	<u>5,34</u> 53,40	
840	&2022-П1 варіант 3	Адресний тепловий пожежний сповіщувач СПТТА-01, ПРАТ.45219.001-02 ТОВ "Проект АО"	шт	3	<u>1396,78</u> 4190,34	<u>1344,00</u> 4032,00	<u>40,32</u> 120,96	<u>12,46</u> 37,38	
841	&2022-П1 варіант 19	Акумулятор 7А год, 12В	шт	2	<u>779,45</u> 1558,90	<u>750,00</u> 1500,00	<u>22,50</u> 45,00	<u>6,95</u> 13,90	
842	&2022-П1 варіант 18	Блок безперебійного живлення БЖ 2415, ТОВ "Трас-12"	шт	1	<u>6722</u> 6722,00	<u>6468,00</u> 6468,00	<u>194,04</u> 194,04	<u>59,96</u> 59,96	
843	&2022-П1 варіант 16	Блок керування інформацією БКІ-02М, НВП "Електроприлад"	шт	1	<u>14441,7</u> 14441,70	<u>13896,00</u> 13896,00	<u>416,88</u> 416,88	<u>128,82</u> 128,82	
844	&1234-1 варіант 2	Блок комутаційний адресний, БКА, ПРАО. 425459.002, "Проект АО"	шт	17	<u>1016,41</u> 17278,97	<u>978,00</u> 16626,00	<u>29,34</u> 498,78	<u>9,07</u> 154,19	
845	&1234-1 варіант 3	Блок сполучення адресний, БСА, ПРАО. 425459.001, "Проект АО"	шт	10	<u>611,09</u> 6110,90	<u>588,00</u> 5880,00	<u>17,64</u> 176,40	<u>5,45</u> 54,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
846	&1517-2023M варіант 1	Блок управління Варта 1-03.14, ИТЕМ. 621174.001, Компанія "Теміо"	шт	1	15059,02	14490,00	434,70	134,32	
847	&1602-3071 варіант 2	Вогнегасник	шт	16	15059,02	14490,00	434,70	134,32	
848	&2022-П1 варіант 13	Гучномовець для настінної установки потужністю 1 Вт ЗАС100ПН-2, НВП "Електроприлад"	шт	10	763,86 12221,76	735,00 11760,00	22,05 352,80	6,81 108,96	
849	&2022-П1 варіант 14	Гучномовець для настінної установки потужністю 3 Вт ЗАС100ПН-2, НВП "Електроприлад"	шт	18	586,15 10550,70	564,00 10152,00	16,92 304,56	5,23 94,14	
850	&2022-П1 варіант 15	Гучномовець для настінної установки потужністю 6 Вт БАС100ПН-2, НВП "Електроприлад"	шт	13	598,39 9079,07	672,00 8736,00	20,16 262,08	6,23 80,99	
851	&1517-2023M варіант 2	Датчик ДМ-14 (датчик СМ-4), ИТЕМ 413433. 001-02, Компанія "Теміо"	шт	5	5086,19	4894,00	146,82	45,37	
852	&1602-3071 варіант 1	Датчик відкривання дверей СОМК 1-8 (оповіслювач охоронний магнітноконтактний)	шт	8	25430,95	24470,00	734,10	226,85	
853	&1234-1 варіант 5	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	16	171,48 1371,84	165,00 1320,00	4,95 39,60	1,53 12,24	
854	&*112-О1	Диван Тетра з підлокітниками. Габаритні розміри: 1540х680х720мм	шт	22	306,58 4905,28	295,00 4720,00	8,85 141,60	2,73 43,68	
855	&10-2023-4 варіант 6	Диференціальний датчик тиску DPT2500-R8 IP54 109891 НК Instruments	шт	4	12907,73	12420,00	372,60	115,13	
856	&112-О1 варіант 1	Дошка аудиторна одинарна 1200х1000 мм, під крейду. Габаритні розміри: 1200х1000 мм. Колір поверхні: темно-зелений	шт	6	283970,06	273240,00	8197,20	2532,86	
857	&2022-П1 варіант 7	Захисне скло для сповіслювача СПРА-01, ТОВ "Проект АО"	шт	10	37,41	36,00	1,08	0,33	
858	&2022-П1 варіант 5	Захисний ковпак для СПДОТА, ТОВ "Проект АО"	шт	49	374,10	360,00	10,80	3,30	
859	&10-2023-4 варіант 10	Змішувальний вузол E-SUMX25-4.0-(APE-25- 8) (Kvs=4) ... 110268 Aerostar	шт	2	11,22	10,80	0,32	0,10	
860	&2-55 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar AER-CS224CHOU	шт	1	549,78	529,20	15,68	4,90	
861	&1517-2188- 315-1 варіант 3	Зовнішній блок Aerostar AER-CS224CHOU	шт	1	317568,69	305569,00	9167,07	2832,62	
862	&112-M-3 варіант 2	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	20	317567,66	305568,00	9167,04	2832,62	
					24412,45	23490,00	704,70	217,75	
					488249,00	469800,00	14094,00	4355,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
863 & 10-2023-4 варіант 4	Канальний датчик температури(з кріпленням та трубою) WF269(NTC 10k)+(MF-08)+(MFL-150/06... 109765, 109761, 106299 Aerostar (IQ)	шт	10	—	—	—	—	—	—
864 & 2-55 варіант 3	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом 220В, 200hх550, "Аеростар"	шт	2	17062,73 34125,46	16418,00 32836,00	492,54 985,08	152,19 304,38		
865 & 2-55 варіант 4	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом 220 В, 200hх750, "Аеростар"	шт	1	18635,15 18635,15	17931,00 17931,00	537,93 537,93	166,22 166,22		
866 & 2-55 варіант 5	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом 220 В, 300hх800, "Аеростар"	шт	1	20475,7 20475,70	19702,00 19702,00	591,06 591,06	182,64 182,64		
867 & 2-55 варіант 6	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом 220 В, 300hх850, "Аеростар"	шт	1	20897,64 20897,64	20108,00 20108,00	603,24 603,24	186,40 186,40		
868 & 2-55 варіант 7	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом, 200hх300, "Аеростар"	шт	1	15220,11 15220,11	14645,00 14645,00	439,35 439,35	135,76 135,76		
869 & 2-55 варіант 8	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом, 200hх400, 200hх300, "Аеростар"	шт	1	15955,91 15955,91	15353,00 15353,00	460,59 460,59	142,32 142,32		
870 & 2-55 варіант 2	Комплект об'язки АСК-10ВЕJ АСК-10ВЕJ "Аеростар"	шт	2	52980,95 105961,90	50979,00 101958,00	1529,37 3058,74	472,58 945,16		
871 & *112-02	Комплект: стіл учнівський 2-місний без полиці, №4-6 + стілець Т-подібний, № 4-6. Габаритні розміри стола: 1200х500х640-760 мм. Габаритні розміри стільця: 380х448х736-816 мм, h=380-460 мм	шт	130	15298,05 1988746,50	14720,00 1913600,00	441,60 57408,00	136,45 17738,50		
872 & 1503-841 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG3452	шт	1	17736,18 17736,18	17066,00 17066,00	511,98 511,98	158,20 158,20		
873 & 10-2023-4 варіант 1	Контролер Schneider TM172PDG42RI 42 I/O 110029 Schneider Electric	шт	2	—	—	—	—		
874 & *1503-127Щ варіант 2	Крісло-пуф "ШАПІТО"	шт	8	2769,65 22157,20	2665,00 21320,00	79,95 639,60	24,70 197,60		
875 & 1503-841 варіант 2	Маршрутизатор MikroTik RB2011 UIAS-RM	шт	1	6262,64 6262,64	6026,00 6026,00	180,78 180,78	55,86 55,86		
876 & 2022-П1 варіант 10	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM.4	шт	1	6360,33 6360,33	6120,00 6120,00	183,60 183,60	56,73 56,73		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
877	&2022-П1 варіант 11	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200, НВП "Електроприлад"	шт	1	40593,89 40593,89	39060,00 39060,00	1171,80 1171,80	362,09 362,09	
878	&10-2023-4 варіант 2	Монтажна панель Панель 8.8 107566 АВК	шт	2	-	-	-	-	
879	&10-2023-4 варіант 5	Накладний датчик температури WF269-WT, NTC 10k, IP67 109765, 109769 Aerostar (IQ)	шт	2	-	-	-	-	
880	&1234-1 варіант 1	Панель управління та індикації на 24 каналів ПИУ, ЕКВН.425533.012-02/333, "Проект АО"	шт	2	15850,95 31701,90	15252,00 30504,00	457,56 915,12	141,39 282,78	
881	&10-2023-4 варіант 11	Перемикач E.NEXT 32A (3р."0-1" корп. /IP65" ж/ч_32A_блок.) E.NEXT 32A IO3600002 110473 E.NEXT	шт	2	-	-	-	-	
882	&112-M-3 варіант 1	Пластиковий бак для сміття об'ємом 120 л	шт	8	1662,83 13302,64	1600,00 12800,00	48,00 384,00	14,83 118,64	
883	&10-2023-4 варіант 9	Привід повітряної заслінки Aerostar GMA121. 1E, AC/DC 24 V, 7 Nm, IP 54... 107817 Siemens	шт	4	-	-	-	-	
884	&112-M-3 варіант 3	Прилад автоматичного керування насосами W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL	шт	2	25196,06 50392,12	24244,00 48488,00	727,32 1454,64	224,74 449,48	
885	&2022-П1 варіант 1	Прилад керування (на 8 шлейфи) ПУ-П, ЕКВН.425533.012 ПП "Резерв-1"	шт	1	74665,31 74665,31	71844,00 71844,00	2155,32 2155,32	665,99 665,99	
886	&1517-2188-315-1 варіант 1	Припливно витяжна установка Aerostar CrossStar 3 ПБ1 HC CrossStar 3 "Aerostar"	шт.	1	838585,92 838585,92	806899,00 806899,00	24206,97 24206,97	7479,95 7479,95	
887	&1517-2188-315-1 варіант 2	Припливно витяжна установка Aerostar CrossStar 2 ПБ2 HC CrossStar "Aerostar"	шт.	1	729043,75 729043,75	701496,00 701496,00	21044,88 21044,88	6502,87 6502,87	
888	&10-2023-4 варіант 3	Пульт керування Aerostar IQPro5-Wifi IP20 110473 "Aerostar"	шт	2	-	-	-	-	
889	&2022-П1 варіант 12	Пульт мікрофонний ПМН-12, НВП "Електроприлад"	шт	1	8729,87 8729,87	8400,00 8400,00	252,00 252,00	77,87 77,87	
890	&*1503-127Щ варіант 3	Пуф м'яч "Волейбол".	шт	7	2172,07 15204,49	2090,00 14630,00	62,70 438,90	19,37 135,59	
891	&10-2023-4 варіант 7	Реле тиску PS 500 IP54 106305 НК Instruments	шт	6	-	-	-	-	
892	&1503-841 варіант 4	Ретранслятор TP-LINK RE505x WIFI6/X1500	шт	8	2597,14 20777,12	2499,00 19992,00	74,97 599,76	23,17 185,36	
893	&2022-П1 варіант 4	Розетка P-96, ТОВ "Проект АО"	шт	55	29,93 1646,15	28,80 1584,00	0,86 47,30	0,27 14,85	
894	&1503-841 варіант 3	Роутер TP-LINK ARCHER Ax1800 WIFI6	шт	8	2285,35 18282,80	2199,00 17592,00	65,97 527,76	20,38 163,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
895	&2022-П1 варіант 17	Світловий оповісвач "Аварійне освітлення" ОС-6.1, ТОВ "Гірас-12"	шт	1	860,93	828,40	24,85	7,68	
896	&1517-2023М варіант 4	Сигналізатор звуковий "Сирена С-03", Компанія "Теміо"	шт	1	860,93	828,40	24,85	7,68	
897	&1517-2023М варіант 3	Сигналізатор світлозвуковий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличете службу "04", "Сержант", Компанія "Теміо"	шт	4	997,7 997,70 1403,01 5612,04	960,00 960,00 1350,00 5400,00	28,80 28,80 40,50 162,00	8,90 8,90 12,51 50,04	
898	&1234-1 варіант 4	Словпшувач магнітоконтантний СОМК 1-8	шт	16	171,48	165,00	4,95	1,53	
899	&*112-02 варіант 1	Стп д/учительської С-018. Габаритні розміри: 1200х600х734 мм	шт	14	2743,68 12575,17	2640,00 12100,00	79,20 363,00	24,48 112,17	
900	&*1503-127Щ варіант 1	Стпелєць напів'який ISO, шкірзамінник. Габаритнірозміри: 410х400х460 мм.	шт	459	176052,38 1524,61 699795,99	169400,00 1467,00 673353,00	5082,00 44,01 20200,59	1570,38 13,60 6242,40	
901	&10-2023-4 варіант 8	Термостат LF55T-6M IP30 110214 Aerostar	шт	2	— — —	— — —	— — —	— — —	
902	&*1503-127Щ варіант 4	Фліп-чарт на підставці магн., під маркер. Габаритні розміри: 650х1000 мм	шт	13	3715,39 48300,07	3575,00 46475,00	107,25 1394,25	33,14 430,82	
903	&10-2023-T9 варіант 1	Шафа відно-розподільна, ~380/220 В, 50 Гц, на три неправильному чергуванні фаз, зниженню напруги однієї з фаз. Від кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 ВРПу перемикання живлення на резерв (АВР) In=100 А, викианнятрифазні вводи, In=100 А, In=100 А, автоматичного резерва з пристроєм автоматичного резерва здійснюється при зникненні однієї з фаз, перекосі, обмежувачами перенапруги на вводах, з викиачем навантаження на вводи In=125 А, автоматичний однофазний викиач на 6А, та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової, креслення арк. 3. N- шиною та РЕ-шиною (Головною заземлювальною шиною); Від кабелів зверху. Ступінь захисту IP54	к-кт	1	50948,13 50948,13	49023,00 49023,00	1470,69 1470,69	454,44 454,44	
904	&1111-22-3321 варіант 1	Щит управління електросуваюкою ЩК-3	компл.	1	20461,15 20461,15	19688,00 19688,00	590,64 590,64	182,51 182,51	
		Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монтується	грн. грн.		6716558,87 3234226,69	6462766,60 3112018,00	193882,58 93360,54	59909,69 28848,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
Довідкові дані									
Будівельне сміття			т	24,2677363					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 березня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ "" визначає, що устаткування є немонтованим.

Склад




Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління капітального будівництва та
експлуатаційних послуг виконавчого комітету
Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Архітектурні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПІДЛОГИ			
1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	824,98	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	67,14	
	ЕЛЕМЕНТИ СТІН			
3	Розбирання кам'яної кладки стін із блоків ФБС	м3	6,84	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,7	
5	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,91	
6	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	50,57	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
8	Знімання дверних полотен	м2	4,54	
	МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК			
9	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	32,04	
	ЗАКЛАДАННЯ ОТВОРІВ			
10	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,4	
	БЕТОННІ ЕЛЕМЕНТИ			
11	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	27	
	ПОСИЛЕННЯ КЛАДКИ (ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ)			
12	Посилення цегляних стін металевим каркасом Влаштування площадки в інклюзивних санвузлах(під чашу Генуї та трап)	т	0,02027	
13	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,54	
14	Армування дрютяною сіткою	м2	11,27	
	УТЕПЛЕННЯ ПРИЯМКІВ			
15	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	1,884	
16	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	37,68	
	САНТЕХНІЧНІ ПЕРЕГОРОДКИ			

1	2	3	4	5
17	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	52,96	
	ЛОТКИ			
18	Улаштування водоскидних споруд з лотків	м	4	
	СТЕЛІ			
19	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	1274,9	
20	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	1274,9	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1274,9	
	СТІНИ			
	Тип 1			
22	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	1761,74	
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1761,74	
24	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	1761,74	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1761,74	
	Тип 2			
26	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	142,09	
27	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	142,09	
28	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	142,09	
	УКОСИ			
29	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	46,48	
30	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	46,48	
31	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	46,48	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,48	
33	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	101,66	
	ПІДЛОГИ			
	Тип 1			
34	Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1123,96	
35	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	56,198	
36	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	1123,96	
37	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1123,96	
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	м2	1123,96	
39	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	м2	1123,96	
40	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	м2	1123,96	
	Тип 2			
41	Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	152,94	
42	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,647	

1	2	3	4	5
43	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	152,94	
44	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	152,94	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	м2	152,94	
46	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	152,94	
47	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	152,94	
48	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	152,94	
49	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,698	
50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	45	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,81	
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
53	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	6	
	Вхід № 1			
54	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Bauprimer в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Bauprimer Grund	м2	48,29	
55	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Bauprimer StarContact	м2	48,29	
56	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Bauprimer, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з рихтувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Bauprimer MosaikTop	м2	48,29	
57	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Bauprimer за 2 рази, з рихтувань фарбою акриловою Bauprimer GranoporColor	м2	48,29	
58	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,75	
	Вхід № 2			
59	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Bauprimer в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Bauprimer Grund	м2	16,12	
60	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Bauprimer StarContact	м2	16,12	
61	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Bauprimer, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з рихтувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Bauprimer MosaikTop	м2	16,12	
62	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Bauprimer за 2 рази, з рихтувань фарбою акриловою Bauprimer GranoporColor	м2	16,12	
	Вхід № 3			
63	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Bauprimer в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Bauprimer Grund	м2	29,59	
64	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Bauprimer StarContact	м2	29,59	

1	2	3	4	5
65	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baunit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baunit MosaikTop	м2	29,59	
66	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baunit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baunit GranoporColor	м2	29,59	
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,89	
	МО-1			
68	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	т	0,05385	
69	Установлення металевих огорож без поручня	м	7,26	
70	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2	
	МО-2			
71	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	т	0,03015	
72	Установлення металевих огорож без поручня	м	6,76	
73	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	
	МО-3			
74	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	т	0,03051	
75	Установлення металевих огорож без поручня	м	8,04	
76	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,1	
77	Улаштування покриття з плиток тактильних площею покриття до 10 м2	м2	16,38	
78	Улаштування плінтусів, кутів з тактильних елементів	м	1195	
79	Улаштування тактильних табличок	м2	2,265	
80	Улаштування основи під фундаменти щелепневої	м3	0,034	
81	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,12	
82	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	0,5	
	Металева решітка Р-1			
83	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	т	0,02267	
84	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02267	
85	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	0,72	
86	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / (за 2 рази)	м2	0,72	
	ДЕМОНТАЖ			
87	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,8	
88	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,7	
	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА			
89	Улаштування основи під фундаменти щелепневої	м3	5,06	
90	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,53	
91	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,85	
	СТІНИ ПРИЯМКУ			
92	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	34	
93	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	14	

1	2	3	4	5
94	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	6	
95	Улаштування поясів в опалубці Закладна деталь Зд-1 (17 шт.)	м3	1,4	
96	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,012291	
97	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг СХОДИ Сітка-1 (12 шт.)	т	0,12291	
98	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03672	
99	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Сітка-2 (1 шт.)	т	0,03672	
100	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0029	
101	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Сітка-3 (1 шт.)	т	0,0029	
102	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00408	
103	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00408	
104	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,19	
105	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (сходи монолітні) МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-1 (2 шт.)	м3	1,84	
106	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02414	
107	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-2 (5 шт.)	т	0,02414	
108	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07905	
109	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-3	т	0,07905	
110	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01105	
111	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу МЕТАЛЕВА колона К-1 (15 шт.)	т	0,01105	
112	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2787	
113	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-4	т	0,2787	
114	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0152	
115	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-5	т	0,0152	
116	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0148	
117	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-6	т	0,0148	
118	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00779	
119	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу Металева рама Р-1 (3 шт.)	т	0,00779	
120	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0198	
121	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу Металева рама Р-2 (6 шт.)	т	0,0198	
122	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02604	
123	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу Металева рама Р-3 (5 шт.)	т	0,02604	

1	2	3	4	5
124	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0289	
125	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу Металева рама Р-4 (3шт.)	т	0,0289	
126	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02466	
127	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу Металева рама Р-5	т	0,02466	
128	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01008	
129	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу ПОКРИТТЯ ТА ВОДОСТІК	т	0,01008	
130	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00611	
131	Улаштування покриття з профнастилу	м2	28,44	
132	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	8	
133	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
	ОГОРОДЖЕННЯ			
	Металеве огороження МО-1 (3 шт.)			
134	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02238	
135	Установлення металевих огорож без поручня	м	4,02	
136	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,86	
	Металеве огороження МО-2 (8 шт.)			
137	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03816	
138	Установлення металевих огорож без поручня	м	6,96	
139	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,2	
	Металеве огороження МО-3			
140	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00628	
141	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,1	
142	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,51	
	МЕТАЛЕВА ХВІРТКА МХ-1			
143	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03887	
144	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,33	
145	Улаштування хвіток без установлення стовпів при залізобетонних огорожах зі стовпами	шт	1	
146	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ	т	0,04262	
147	Посилення цегляних стін металевим каркасом Обойма БМ-1 ДЕМОНТАЖ	т	0,25335	
148	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,4	
149	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,5	
	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА			
150	Улаштування основи під фундаменти щелепної	м3	2,26	
151	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,13	
152	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,6	
	Закладна деталь Зд-1 (4 шт.)			

1	2	3	4	5
153	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002892	
154	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг СТІНИ ПРИЯМКУ	т	0,02892	
155	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20	
156	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
157	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	1	
158	Улаштування поясів в опалубці Закладна деталь Зд-1 (5 шт.)	м3	0,78	
159	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,003615	
160	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг СХОДИ	т	0,003165	
161	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	м2	4,8	
162	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,22	
163	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,54	
164	Грунтування металевих поверхонь за один раз Грунтовкою ГФ-021	м2	1,96	
165	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) ОГОРОДЖЕННЯ Металеве огороження МО-4	м2	1,96	
166	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01224	
167	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,6	
168	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Металеве огороження МО-5 (3 шт.)	м2	0,816	
169	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0279	
170	Установлення металевих огорож без поручня	м	4,05	
171	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ	м2	2,07	
172	Посилення цегляних стін металевим каркасом Обойма БМ-1 ДЕМОНТАЖ	т	0,23788	
173	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,8	
174	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА	м3	0,7	
175	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,84	
176	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,43	
177	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских Закладна деталь Зд-1 (4 шт.)	м3	3,32	
178	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002892	
179	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг СТІНИ ПРИЯМКУ	т	0,02892	
180	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	8	
181	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
182	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	4	
183	Улаштування поясів в опалубці Закладна деталь Зд-1 (7 шт.)	м3	0,99	

1	2	3	4	5
184	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,005061	
185	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,005061	
	СХОДИ			
186	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	м2	5,55	
187	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,19	
188	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,4	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,26	
190	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	2,26	
	МЕТАЛЕВА колона К-2 (6 шт.)			
191	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1308	
192	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1308	
	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-1 (6 шт.)			
193	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07242	
194	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,07242	
	Металева рама Р-6 (5 шт.)			
195	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0289	
196	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0289	
	Металева рама Р-7 (5 шт.)			
197	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0349	
198	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0349	
	ПОКРИТТЯ ТА ВОДОСТІК			
199	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00916	
200	Улаштування покриття з профнастилу	м2	16,56	
201	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	7	
202	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
	ОГОРОДЖЕННЯ			
	Металеве огороження МО-6 (5 шт.)			
203	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0327	
204	Установлення металевих огорож без поручня	м	5,5	
205	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,805	
	Металеве огороження МО-7			
206	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
207	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,58	
208	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,806	
209	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02668	
	ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ			
210	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25335	
	Обойма БМ-1			
211	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	23,711	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)
начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Водопостачання та каналізацію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м	15	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м	79	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м	58	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	20	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	190	
6	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	
7	Улаштування дерев'яного піддону	м2	3,5	
8	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену Одинарний пожежний кран Ду50 HW25-52 NKV TОВ "Нові пожежні технології" м. Київ, у комплекті:	м	362	
9	Шафа (пульт) керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	8	
10	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	
11	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм Кран-комплект пожежний Ду-25 у складі:	шт	8	
12	Слов'язувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	
13	Заслінки сталеві холодні низького тиску з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	1	
14	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	9	

1	2	3	4	5
15	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	211	
16	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	211	
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	26	
18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	26	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	15	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	79	
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	83	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	93	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	190	
24	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	460	
25	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	20	
26	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	4	
27	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
28	Установлення сушарок для рук	шт	1	
29	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	17	
30	Установлення змішувачів	шт	3	
31	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
32	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (SOLOLIFT2 WC-3)	насос	20	
33	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
34	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL)	шафа	2	
35	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
36	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	42	
37	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	232	
38	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	110	
39	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	45	
40	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
41	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50x50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
42	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50x50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	6	

1	2	3	4	5
43	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	42	
44	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	42	
45	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	17	
46	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	17	
47	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х2000 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	17	
48	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х2000 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	17	
49	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	12	
50	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	42	
51	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	70	
52	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	40	
53	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	84	
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	12	
55	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	103	
56	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	146	
57	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	22	
58	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	75	
59	Навантаження сміття вручну	т	4,34	
60	Перевезення сміття до 30 км	т	4,34	
61	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	153	
62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	110	
63	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм	м	25	
64	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	42	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14	

1	2	3	4	5
66	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	14	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Владислав ГОЦ


Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ярослав ЧАЙКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

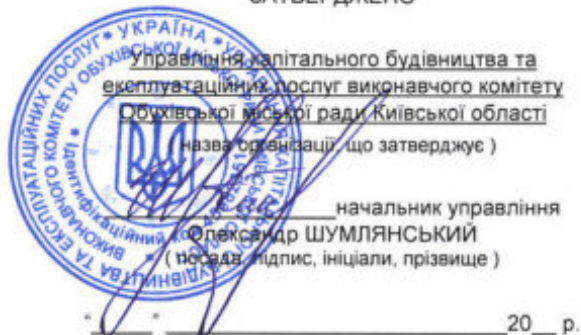

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

опалення та вентиляцію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
	Комплект автоматики ПВ1			
3	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
4	Пульт керування виносний	шт	1	
5	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	
6	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	
7	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	
8	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	
9	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
10	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
11	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
	Комплект автоматики ПВ2			
12	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
13	Пульт керування виносний	шт	1	
14	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	
15	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	
16	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	
17	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	

1	2	3	4	5
18	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
19	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	
20	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,259	
21	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
22	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	15,73	
23	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	26,33	
24	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,36	
25	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	142,38	
26	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	189,28	
27	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	345,18	
28	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	11	
29	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	3	
30	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-1, ВП 2-1 розміром пластин 200x500x750 мм	шт	2	
31	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-3, ВП 2-3 розміром пластин 200x1000x1000 мм	шт	3	
32	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	114	
	Дренаж			
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
34	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
35	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
36	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	35	
37	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	36,4	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	м	6,6	
39	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	78	
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	30	
41	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14,9	
42	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8,3	
43	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	25,9	

1	2	3	4	5
44	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	42,2	
45	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0,6	
46	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	19,4	
47	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	367,12	
48	(Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
49	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	415	
50	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	137	
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	92	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	137	
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	48	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	1	
55	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	2,2	
56	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	1	
57	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	1	
58	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	1	
59	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	1,2	
60	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1	
61	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	4,2	
62	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	8,5	
63	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3	
64	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	11,5	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,849	
66	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,849	
67	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
68	Установлення клапанів запобіжних однажильних діаметром до 25 мм	клапан	1	
69	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
70	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
71	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
72	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	3	
73	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	49	
74	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	1	
75	Установлення кранів повітряних	комплект	49	
76	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
77	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	
78	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
79	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	30,184	
80	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1100,1	

Склав


Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління капітального будівництва та
експлуатаційних послуг виконавчого комітету
Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Електросвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	533	
4	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	37	
5	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	
6	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	224	
7	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	86	
8	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	16	
9	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	93	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	1471	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1145	
12	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	716	
13	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	113	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	3	
15	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	м	19	
16	Труба стальна по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	м	2	
17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	2727	
18	Прокладання коробів металевих	м	93	

1	2	3	4	5
19	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	2	
СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ				
20	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	30	

Склав

Владислав ГОЦ



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Прослав ЧАЙКА


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

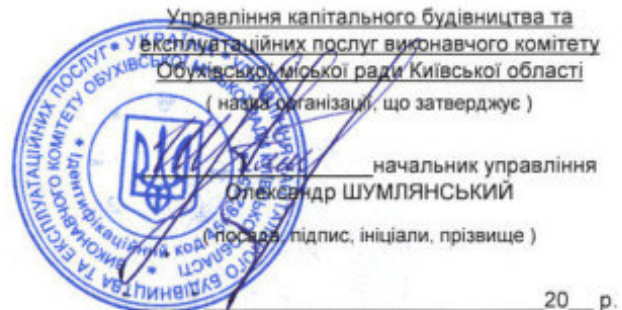

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Системи протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	47	
3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	2	
4	Сповіслювач ОС автоматичний ручний	шт	9	
5	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
7	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА-GSM.4)	шт	1	
8	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	18	
9	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	12	
10	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	790	
11	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	12	
12	Прокладання коробів пластикових	м	18	
13	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т (ВЕЛЛЕЗн-120-200)	шт	1	
14	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПМН-12)	шт	1	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	41	
16	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКІ-02М)	шт	1	
17	Сповіслювач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	1	
18	Ящик живлення	ящик	1	
19	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	2	

1	2	3	4	5
20	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
21	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	12	
22	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	18	
23	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	635	
24	Прокладання коробів пластикових	м	12	
25	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	18	

Склав

Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)
начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	
2	Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЄЗів), маса до 5 кг (БКА)	шт	17	
3	Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЄЗів), маса до 5 кг (БСА)	шт	10	
4	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	
5	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	
6	Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЄЗів), маса до 5 кг (ДППК)	шт	16	
7	Шафа (пульт) керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
9	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	108	
10	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	132	
11	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1635	
12	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкція	м	12	
13	Прокладання коробів пластикових	м	108	
14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	120	

Склад

Владислав ГОЦ

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО


 управління капітального будівництва та
 експлуатаційних послуг виконавчого комітету
 Обухівської міської ради Київської області
 (назва організації, що затверджує)
 _____начальник управління
 Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

АКГ, Інтернет

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок управління)	шт	1	
2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (датчик ДМ-14)	шт	5	
3	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	5	
4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	436	
5	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	436	
6	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	10	
7	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (комутатор+маршрутизатор+роутер+ретранслятор)	шт	18	
8	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	28	
9	Прокладання коробів пластикових	м	264	
10	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	2160	
11	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1290	

Склав


 _____Владислав ГОЦ
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

_____Ярослав ЧАЙКА
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО



20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

благоустрій

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (з повторним використанням плитки, що демонтувалася)	м2	57,5	
2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	72,07	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	25,914	
4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	129,57	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	33,6882	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	129,57	
7	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	73,58	

Склад


Владислав ГОЦ
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив


Ярослав ЧАЙКА
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Об'єкти основного призначення

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

27113,759 тис.грн.
 45,25631 тис.люд.год.
 6875,755 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 28 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	11812,594	-	11812,594	28,92731	4355,763	-
2	02-01-02	на придбання устаткування меблі та обладнання	22,64	3252,634	3275,274	-	-	-
3	02-01-03	на Водопостачання та каналізацію	2587,917	-	2587,917	4,08202	642,171	-
4	02-01-04	на придбання устаткування устаткування ВК	-	565,538	565,538	-	-	-
5	02-01-05	на опалення та вентиляцію	3272,422	-	3272,422	5,09276	768,263	-
6	02-01-06	на придбання устаткування устаткування ОВ	-	2434,039	2434,039	-	-	-
7	02-01-07	на Електроосвітлення	1474,675	-	1474,675	2,83159	425,832	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Устаткування електроосвітлення	-	50,948	50,948	-	-	-
9	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи ЕО	15,824	-	15,824	0,06087	12,525	-
10	02-01-010	на Системи протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації. Система керування евакууванням	333,923	-	333,923	1,31162	195,539	-
11	02-01-011	на придбання устаткування устаткування СПС	-	219,279	219,279	-	-	-
12	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи СПС	97,486	-	97,486	0,37502	77,162	-
13	02-01-013	на Системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту	342,949	-	342,949	1,26468	190,198	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Устаткування системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту	-	83,966	83,966	-	-	-
15	02-01-015	на пусконаладжувальні роботи ДСПЗ	48,037	-	48,037	0,18479	38,022	-
16	02-01-016	на АКТ, Інтернет	385,904	-	385,904	1,11478	168,044	-
17	02-01-017	на придбання устаткування устаткування АКТ, Інтернету	-	110,159	110,159	-	-	-

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурні рішення
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-АР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11812,594 тис. грн.
28,92731 тис.люд.год.
4355,763 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
ПІДЛОГИ											
1	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	8,2498	134095,67	-	1106262	1017025	-	944,5200	7792,1
2	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,6714	123278,75	-	6597	5499	-	-	-
					9826,26	1636,21			1098	61,0560	40,99
					8190,05	720,98			484	4,8852	3,28
ЕЛЕМЕНТИ СТІН											
3	КР3-2-4	Розбирання кам'яної кладки стін із блоків ФБС	10 м3	0,684	10540,18	-	7209	7209	-	78,5760	53,75
4	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,7	10540,18	-	3190	3190	-	-	-
					1181,43	-			-	9,6720	26,11
5	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,91	1181,43	-	2461	2461	-	21,1080	19,21
					2704,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове шпукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	12,749	<u>13176,35</u> 10189,66	-	167985	129908	-	73,1280	932,31
39	КБ15-182-2 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	12,749	<u>20953,86</u> 19796,10	-	267141	252380	-	138,5796	1766,75
40	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2294,82	<u>15,32</u>	-	35157	-	-	-	-
41	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поліініалцетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,749	<u>25706,70</u> 8457,86	-	327735	107829	-	59,2080	754,84
42	КР11-35-1	СТІНИ Тип 1 Поліпшене шпукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	17,6174	<u>78507,10</u> 28903,37	-	1383091	509202	-	199,9680	3522,92
43	КБ15-182-1 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,6174	<u>16301,52</u> 15143,76	-	287190	266794	-	106,0116	1867,65
44	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3171,132	<u>15,32</u>	-	48582	-	-	-	-
45	КБ15-73-1 Н2, Н5=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шугрень" поверхні стін	100м2	17,6174	<u>9356,12</u> 5052,83	<u>578,17</u> 539,03	164831	89018	<u>10186</u> 9496	<u>26,3580</u> 4,0186	<u>464,36</u> 70,8
46	КР12-49-5	Поліпшене фарбування поліініалцетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,6174	<u>23262,32</u> 7513,34	-	409822	132366	-	52,5960	926,6
47	КР11-35-1	Тип 2 Поліпшене шпукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,4209	<u>78507,10</u> 28903,37	-	111551	41069	-	199,9680	284,13
48	КБ15-182-1 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4209	<u>16301,52</u> 15143,76	-	23163	21518	-	106,0116	150,63
49	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	255,762	<u>15,32</u>	-	3918	-	-	-	-
50	КР12-49-1	Просте фарбування поліініалцетатними водоемульсійними сумішами стін по шпукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4209	<u>17660,82</u> 4489,49	-	25094	6379	-	31,4280	44,66
51	КР11-54-1	УКОСИ Улаштування основи під шпукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,4648	<u>62781,19</u> 21672,73	-	29181	10073	-	161,5680	75,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,4648	<u>73447,51</u> 57922,00	-	34138	26922	-	360,6600	167,63
53	KB15-182-1 H2, H5=1,15	Шлакловання стін мінеральною шлакплекюю	100м2	0,4648	<u>16301,52</u> 15143,76	-	7577	7039	-	106,0116	49,27
54	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	83,664	<u>15,32</u>	-	1282	-	-	-	-
55	KP12-49-5	Поліішене фарбування поліініацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4648	<u>23262,32</u> 7513,34	-	10812	3492	-	52,5960	24,45
56	KB15-47-5 H2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,0166	<u>5009,19</u> 4299,39	-	5092	4371	-	27,9726	28,44
57	KP8-32-3	ПІДЛОГИ Тип 1 Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплаваються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	11,2396	<u>7229,40</u> 5890,38	-	81256	66206	-	39,8160	447,52
58	C1-1-1-7-8-6-РП варіант 2	Матеріали рулонні "Техноеласт", ЕПП, нижній шар	м2	1270,0748	<u>202,99</u>	-	257812	-	-	-	-
59	C1-1-1-7-8-6-РП варіант 1	Матеріали рулонні "Техноеласт", ЕПП, верхній шар	м2	1292,554	<u>202,99</u>	-	262376	-	-	-	-
60	C1-1-8-8-2-ПБ	Праймер бітумний Техноніколь	т	0,899168	<u>88595,34</u>	-	79662	-	-	-	-
61	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	56,198	<u>2878,72</u> 2877,73	-	161778	161723	-	19,4520	1093,16
62	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	57,32196	<u>4009,22</u>	-	229816	-	-	-	-
63	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	11,2396	<u>10283,94</u> 10247,22	-	115587	115175	-	76,3920	858,62
64	C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	22,928784	<u>4182,62</u>	-	95902	-	-	-	-
65	KB11-11-18 H2=1,15	Армування стяжки дробляною сіткою	100м2	11,2396	<u>3050,68</u> 2864,70	-	34288	32198	-	22,3560	251,27
66	C1-5-40Д-511 варіант 3	Сітка Вр-1, д3 100x100 мм	м2	1236,356	<u>145,38</u>	-	179741	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP7-17-10 H1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	100м2	11,2396	<u>3882,55</u> 3882,55	-	43638	43638	-	28,9440	325,32
68	C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	68,786352	<u>4182,62</u> -	-	287707	-	-	-	-
69	KБ13-13-3 H2=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	100м2	11,2396	1145,33 1145,33	-	12873	12873	-	6,4584	72,59
70	KБ13-25-1	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	100м2	11,2396	1041,37 1041,37	-	11705	11705	-	6,6720	74,99
71	C11-10-7 варіант 1	Фарба для бетону Siltek Beton Pro База С	л	472,0632	<u>343,91</u> -	-	162347	-	-	-	-
72	KP8-32-3	Тип 2 Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	1,5294	<u>7229,40</u> 5890,38	-	11057	9009	-	39,8160	60,89
73	C1-1-1-7-8-6-РП варіант 2	Матеріали рулонні "Техноеласт", ЕПП, нижній шар	м2	172,8222	<u>202,99</u> -	-	35081	-	-	-	-
74	C1-1-1-7-8-6-РП варіант 1	Матеріали рулонні "Техноеласт", ЕПП, верхній шар	м2	175,881	<u>202,99</u> -	-	35702	-	-	-	-
75	C1-1-8-8-2-ПБ	Праймер бігумний Техноніколь	т	0,122352	<u>88595,34</u> -	-	10840	-	-	-	-
76	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,647	<u>2878,72</u> 2877,73	-	22014	22006	-	19,4520	148,75
77	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	7,79994	<u>4009,22</u> -	-	31272	-	-	-	-
78	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,5294	<u>10283,94</u> 10247,22	-	15728	15672	-	76,3920	116,83
79	C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	3,119976	<u>4182,62</u> -	-	13050	-	-	-	-
80	KБ11-11-18 H2=1,15	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	1,5294	3050,68 2864,70	-	4666	4381	-	22,3560	34,19
81	C1-5-40Д-511	Сітка Вр-1, д3 100х100 мм	м2	168,234	<u>145,38</u> -	-	24458	-	-	-	-
82	KP7-17-10 H1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	100м2	1,5294	<u>3882,55</u> 3882,55	-	5938	5938	-	28,9440	44,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	9,359928	4182,62	-	39149	-	-	-	-
84	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5294	6067,90	-	9280	9280	-	40,0680	61,28
85	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5294	1864,53	-	2852	2852	-	12,3120	18,83
86	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1376,46	31,80	-	43771	-	-	-	-
87	KБ11-29-2 H2, H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5294	132429,03	-	202537	50912	-	227,6310	348,14
88	KБ15-26-2 H2, H5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,698	1784,46	-	13737	13423	-	11,9232	91,78
89	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,510288	151,53	-	532	-	-	-	-
90	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	40,0296	17,63	-	706	-	-	-	-
91 & C111-1726-B1		Плитки керамічні для підлог	м2	8,00592	799,01	-	6397	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					5888597	2185351	10186		15108,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5888597		9496		70,8

		Всього по розділу 3					7029288				
92	KБ10-96-2 H2, H5=1,15	Розділ 4. Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Двері захисно-герметичні 20-12 Л	100м2	0,45	53089,39	-	23890	22818	-	324,8796	146,2
93 & C111-БД-3 варіант 1			комплект	2	50707,21	-	108964	-	-	-	-
					54482,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С111-БД-3 варіант 2	Двері захисно-герметичні 20-9	комплект	1	45016,43	-	45016	-	-	-	-
95	С111-БД-3 варіант 3	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 EI 60	комплект	8	31399,43	-	251195	-	-	-	-
96	С111-БД-3 варіант 4	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л, EI 60	комплект	2	31399,43	-	62799	-	-	-	-
97	С111-БД-3 варіант 5	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9, EI 60	комплект	2	29201,33	-	58403	-	-	-	-
98	С111-БД-3 варіант 6	Блок дверний металевий Д.М.П.У.2 21-12 Л, EI 60	комплект	3	33725,03	-	101175	-	-	-	-
99	С111-БД-3 варіант 8	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л	комплект	2	26289,23	-	52578	-	-	-	-
100	С111-БД-3 варіант 9	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9	комплект	1	24871,43	-	24871	-	-	-	-
101	КБ10-28-1 H2, H5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1281	20146,72 20029,86	-	2581	2566	-	135,3918	17,34
102	С111-829-35	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм	шт	58,2855	18,96	-	1105	-	-	-	-
103	С111-129П	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	2,371131	396,22	-	939	-	-	-	-
104	КБ10-28-2 H2, H5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,084	16278,53 16185,58	-	1367	1360	-	109,4064	9,19
105	С111-829-35	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм	шт	30,408	18,96	-	577	-	-	-	-
106	С111-129П	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	1,28352	396,22	-	509	-	-	-	-
107	С111-БД23 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	21,24	6831,78	-	145107	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							881076	26744	-	-	172,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							881076				
							854332				
							26744				
							13529				
							20,72				
							4864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					894605				

		Всього по розділу 4					894605				
		Розділ 5. Встановлення меблів									
108	КБ10-39-1 Н2=1,15	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,06	19801,56 19801,56	---	1188	1188	---	147,6186	8,86
		Разом прями витрати по розділу 5					1188	1188	---		8,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1188				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249				
		Всього будівельні роботи, грн.					1838				

		Всього по розділу 5					1838				
		Розділ 6. Опорядження входів									
		Вхід № 1									
109	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	100 м2	0,4829	2367,60 1042,23	---	1143	503	---	7,2960	3,52
110	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,4829	35817,58 15423,38	---	17296	7448	---	96,0360	46,38
111	БМ1-8-28	Декоративне шпакатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з рихтувань, силіконово-силікатна фасадна шпакатурна суміш Baumit MosaikTop	100 м2	0,4829	49307,56 16688,40	---	23811	8059	---	105,3960	50,9
112	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з рихтувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,4829	14612,58 3426,56	---	7056	1655	---	21,3360	10,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ15-25-2 Н2, Н5=1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1775	<u>52929,13</u> 51597,07	-	9395	9158	-	352,8246	62,63
114	С111-281-3 варіант 1	Плитка для зовнішніх робіт (Плитка Cersanit Milton сірий 30x30)	м2	17,9275	<u>531,30</u> -	-	9525	-	-	-	-
115	С111-2000-1	Ключа суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	92,3	<u>17,63</u> -	-	1627	-	-	-	-
116	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,04075	<u>151,53</u> -	-	1218	-	-	-	-
117	БМ1-9-1	Вхід № 2 Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baupit в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baupit Grund	100 м2	0,1612	<u>2367,60</u> 1042,23	-	382	168	-	7,2960	1,18
118	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baupit StarContact	100 м2	0,1612	<u>35817,58</u> 15423,38	-	5774	2486	-	96,0360	15,48
119	БМ1-8-28	Декоративне шпукатурення поверхонь фасадів сумішами Baupit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з рихтувань, силіконово-силікатна фасадна шпукатурна суміш Baupit MosaikTop	100 м2	0,1612	<u>49307,56</u> 16688,40	-	7948	2690	-	105,3960	16,99
120	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baupit за 2 рази, з рихтувань фарбою акриловою Baupit GranoporColor	100 м2	0,1612	<u>14612,58</u> 3426,56	-	2356	552	-	21,3360	3,44
121	БМ1-9-1	Вхід № 3 Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baupit в один шар з рихтувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baupit Grund	100 м2	0,2959	<u>2367,60</u> 1042,23	-	701	308	-	7,2960	2,16
122	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з рихтувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baupit StarContact	100 м2	0,2959	<u>35817,58</u> 15423,38	-	10598	4564	-	96,0360	28,42
123	БМ1-8-28	Декоративне шпукатурення поверхонь фасадів сумішами Baupit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з рихтувань, силіконово-силікатна фасадна шпукатурна суміш Baupit MosaikTop	100 м2	0,2959	<u>49307,56</u> 16688,40	-	14590	4938	-	105,3960	31,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з рихтувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,2959	<u>14612,58</u> 3426,56	-	4324	1014	-	21,3360	6,31
125	КБ15-25-2 Н2, Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0689	<u>52929,13</u> 51597,07	-	3647	3555	-	352,8246	24,31
126	С111-281-3 варіант 1	Плитка для зовнішніх робіт (Плитка Cersanit Мілтон сірий 30х30)	м2	6,9589	<u>531,30</u> -	-	3697	-	-	-	-
127	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	35,828	<u>17,63</u> -	-	632	-	-	-	-
128	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,12117	<u>151,53</u> -	-	473	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							126193	47098	-	-	303,21
Разом будівельні роботи, грн.							126193				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79095				
всього заробітна плата, грн.							47098				
Загальновиробничі витрати, грн.							23783				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8538				
Всього будівельні роботи, грн.							149976				

Всього по розділу 6							149976				
Розділ 7. Металеві огороження											
129	КБ9-72-1	МО-1 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05385	<u>30995,74</u> 22049,66	<u>7617,99</u> 1919,99	1669	1187	410	145,6000	7,84
130	С108-7-1Б варіант 1	Труба кругла 45х2, L=15,425м	т	0,0337464	<u>50211,02</u> -	-	1694	-	-	-	-
131	С108-7-1Б варіант 2	Труба 40х40х3, L=580мм	т	0,0020124	<u>48686,12</u> -	-	98	-	-	-	-
132	С108-7-1Б варіант 3	Прокат сталевий -150х150х6	т	0,01750272	<u>45475,16</u> -	-	796	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Анкер сталевий розпірний М16	шт	32	<u>119,36</u>	-	3820	-	-	-	-
134	С1-37-104-ИНБ-1 варіант 1	Прокат сталевий -45x45x4(заглушка)	шт	1	<u>56,12</u>	-	56	-	-	-	-
135	С108-7-1Б варіант 4	Прокат сталевий 10x10, L=180	т	0,00231168	<u>46533,92</u>	-	108	-	-	-	-
136	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0726	<u>14051,82</u>	<u>450,96</u>	1020	892	33	83,0520	6,03
					<u>12286,71</u>	<u>30,22</u>			2	<u>0,2002</u>	<u>0,01</u>
137	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,02	<u>25303,90</u>	-	506	419	-	146,6400	2,93
					<u>20947,52</u>	-			-	-	-
138	К59-72-1	МО-2 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03015	<u>30995,74</u>	<u>7617,99</u>	935	665	230	<u>145,6000</u>	<u>4,39</u>
					<u>22049,66</u>	<u>1919,99</u>			58	<u>10,1412</u>	<u>0,31</u>
139	С108-7-1Б варіант 1	Труба круга 45x2, L=15,425м	т	0,016254	<u>50211,02</u>	-	816	-	-	-	-
140	С108-7-1Б варіант 3	Прокат сталевий -150x150x6	т	0,01312704	<u>45475,16</u>	-	597	-	-	-	-
141	С1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Анкер сталевий розпірний М16	шт	24	<u>119,36</u>	-	2865	-	-	-	-
142	С108-7-1Б варіант 4	Прокат сталевий 10x10, L=180	т	0,00173376	<u>46533,92</u>	-	81	-	-	-	-
143	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0676	<u>14051,82</u>	<u>450,96</u>	950	831	30	83,0520	5,61
					<u>12286,71</u>	<u>30,22</u>			2	<u>0,2002</u>	<u>0,01</u>
144	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,018	<u>25303,90</u>	-	455	377	-	146,6400	2,64
					<u>20947,52</u>	-			-	-	-
145	К59-72-1	МО-3 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03051	<u>30995,74</u>	<u>7617,99</u>	946	673	232	<u>145,6000</u>	<u>4,44</u>
					<u>22049,66</u>	<u>1919,99</u>			59	<u>10,1412</u>	<u>0,31</u>
146	С108-7-1Б варіант 1	Труба круга 45x2, L=15,425м	т	0,01910232	<u>50211,02</u>	-	959	-	-	-	-
147	С108-7-1Б варіант 3	Прокат сталевий -150x150x6	т	0,0109392	<u>45475,16</u>	-	497	-	-	-	-
148	С1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Анкер сталевий розпірний М16	шт	20	<u>119,36</u>	-	2387	-	-	-	-
149	С108-7-1Б варіант 4	Прокат сталевий 10x10, L=180	т	0,0014448	<u>46533,92</u>	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158 & С111-ТП1-3 варіант 2	Стіновий відбійник HSP 200, жовтий колір.	м	554	153,48	-	85028	-	-	-	-	-
159 & С111-ТП1-2 варіант 2	Кутовий відбійник HSP 102, розмір 100х100х5мм довжина 3м, жовтий колір.	шт	29	153,14	-	4441	-	-	-	-	-
160 & С111-ТП1-1 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв м. (0,305 кг)	шт	86	314,30	-	27030	-	-	-	-	-
161 КР7-26-5	Улаштування тактильних табличок	100м2	0,02265	14165,57 14165,57	-	321	321	-	-	86,9160	1,97
162 & С111-ТП1-2 варіант 3	Табличка інформаційна тактильна 300х340 "Укриття"	шт	3	346,94	-	1041	-	-	-	-	-
163 & С111-ТП1-2 варіант 4	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Сходи вниз"	шт	3	204,14	-	612	-	-	-	-	-
164 & С111-ТП1-2 варіант 5	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Сходи вгору"	шт	3	204,14	-	612	-	-	-	-	-
165 & С111-ТП1-2 варіант 6	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Вихід"	шт	4	204,14	-	817	-	-	-	-	-
166 & С111-ТП1-2 варіант 7	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в для МГН"	шт	3	204,14	-	612	-	-	-	-	-
167 & С111-ТП1-2 варіант 8	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в чол."	шт	3	204,14	-	612	-	-	-	-	-
168 & С111-ТП1-2 варіант 9	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в жін."	шт	3	204,14	-	612	-	-	-	-	-
169 & С111-ТП1-2 варіант 10	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Сестра медична"	шт	1	204,14	-	204	-	-	-	-	-
170 & С111-ТП1-2 варіант 11	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Підйомник"	шт	1	204,14	-	204	-	-	-	-	-
171 & С111-ТП1-2 варіант 12	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Не входити"	шт	1	204,14	-	204	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172 & C111-ТП1-2 варіант 13	Табличка інформаційна тактильна 200x250 "Напрямок руху"	шт	17	204,14	-	3470	-	-	-	-	-
173 & C111-ТП1-2 варіант 14	Табличка інформаційна тактильна "Мнемосхема" (300x200)	шт	3	510,14	-	1530	-	-	-	-	-
174 & C111-ТП1-1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв.м.	шт	1,13	314,30	-	355	-	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 8					288893	35195	-	-	-	228,01
	Разом будівельні роботи, грн.					288893					-
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253698					
	всього заробітна плата, грн.					35195					
	Загальновиборничі витрати, грн.					17834					
	трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					27,37					
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					6421					
	Всього будівельні роботи, грн.					306727					
	-										
	Всього по розділу 8					306727					
	Розділ 9. Приямок										
175 КБ8-2-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,034	2174,06	187,38	74	14	6	3,3120	0,11	
176 КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0012	424,40	82,17	59	32	3	0,5555	0,02	
177 С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,1224	49531,35	-	438	-	-	207,9660	0,25	
178 КБ6-17-3 Н2, Н5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,005	26648,76	-	2662	1621	399	2299,0800	11,5	
179 С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	0,5075	3579,37	-	2182	-	-	148,7440	0,74	
180 С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00064	47253,63	-	30	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,03271	48605,32	-	1590	-	-	-	-
182	K59-72-1	Металева решітка Р-1 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02267	30995,74	7617,99	703	500	173	145,6000	3,3
183	& C108-7-1Б варіант 5	Сталь кутова 75х50х5	т	0,01184736	22049,66	1919,99	552	-	44	10,1412	0,23
184	& C108-7-1Б варіант 6	Труба 30х30х3	т	0,00529416	46575,74	-	260	-	-	-	-
185	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,00625392	49176,74	-	285	-	-	-	-
186	& C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 3	Дюбель розпірний дБ	шт	9	44,90	-	404	-	-	-	-
187	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопунктурцій вагою до 0,1 т	1т	0,02267	23170,36	5002,62	525	410	113	106,4520	2,41
188	KБ13-16-6 тех. ч. п. 1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 Н2, Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0072	18071,29	1229,20	18	9	28	6,3809	0,14
189	KБ13-26-6 тех. ч. п. 1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1, 1Н2, Н5=1, 15, Н1=2	Фарбування металевих покритуваних поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / (за 2 рази)	100м2	0,0072	2524,78	114,27	56	13	1	7,2560	0,05
					1215,39	10,17			-	0,0680	-
					7837,58	132,63				10,9903	0,08
					1816,04	11,80				0,0789	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					9838	2599	693		17,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9838		218		1,13
							6546				
							2817				
							1450				
							2,26				
							530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	& C111-3681 варіант 3	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	14	1273,98	-	17836	-	-	-	-
204	КБ7-42-3 H2, H5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,06	71146,59 23058,43	37481,53 18745,04	4269	1384	2249 1125	163,4886 97,7835	9,81 5,87
205	& C111-3681 варіант 1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	6	1621,68	-	9730	-	-	-	-
206	КБ6-19-1 H2, H5=1,15	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,014	746876,37 202716,48	61164,47 20557,56	10456	2838	856 288	1402,4940 107,3087	19,63 1,5
207	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,03702	48605,32	-	1799	-	-	-	-
208	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01665	47253,63	-	787	-	-	-	-
209	КБ9-75-2	Закладна деталь Зд-1 (17 шт.)	т	0,012291	32781,28	5675,06	403	320	70	176,0000	2,16
210	C124-21 варіант 2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0113526	26037,44 46795,35	599,57	531	-	7	3,5110	0,04
211	C124-21 варіант 1	Смуга 100х8	т	0,00167586	-	-	81	-	-	-	-
212	КБ6-11-7 H2, H5=1,15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,12291	46321,79 45537,72	416,00 165,20	5693	5597	51 20	318,7800 0,8487	39,18 0,1
213	КБ9-75-2	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03672	32781,28	5675,06	1204	956	208	176,0000	6,46
214	C124-21 варіант 1	Сітка-1 (12 шт.)	т	0,022896	26037,44 48605,32	599,57	1113	-	22	3,5110	0,13
215	C124-1 варіант 1	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0160272	-	-	757	-	-	-	-
216	КБ6-11-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,03672	40327,83 39598,02	361,74 143,65	1481	1454	13 5	277,2000 0,7380	10,18 0,03
217	КБ9-75-2	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0029	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	95	76	16 2	176,0000 3,5110	0,51 0,01
218	C124-21 варіант 1	Сітка-2 (1 шт.)	т	0,001908	48605,32	-	93	-	-	-	-
219	C124-1 варіант 1	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,001166	-	-	55	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0029	40327,83 39598,02	361,74 143,65	117	115	1	277,2000 0,7380	0,8 -
221	КБ9-75-2	Стітка-3 (1 шт.) Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00408	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	134	106	23 2	176,0000 3,5110	0,72 0,01
222	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,002862	48605,32	-	139	-	-	-	-
223	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0014628	47253,63	-	69	-	-	-	-
224	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00408	40327,83 39598,02	361,74 143,65	165	162	1 1	277,2000 0,7380	1,13 -
225	КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0019	49531,35 26646,76	-	94	51	-	207,9660	0,4 -
226	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,1938	3579,37	-	694	-	-	-	-
227	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (сходи монолітні)	100 м3	0,0184	217447,18 104770,48	66897,40 25308,10	4001	1928	1231 466	788,4000 130,0152	14,51 2,39
228	С1424-11598 варіант 2	Бетон к. лС20/25, W4, 100	м3	1,8768	4754,89	-	8924	-	-	-	-
229	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,05368	48605,32	-	2609	-	-	-	-
230	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0278	47253,63	-	1314	-	-	-	-
231	КБ9-72-1	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-1 (2 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02414	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	748	532	184 46	145,6000 10,1412	3,51 0,24
232	С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,02491248	47781,38	-	1190	-	-	-	-
233	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,02414	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	264	136	57 24	38,1984 5,1259	0,92 0,12
234	КБ9-72-1	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-2 (5 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07905	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	2450	1743	602 152	145,6000 10,1412	11,51 0,8
235	С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,0815796	47781,38	-	3898	-	-	-	-
236	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-3	т	0,07905	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	866	447	186 77	38,1984 5,1259	3,02 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	м	0,01105	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	343	244	84 21	145,6000 10,1412	1,61 0,11
238	С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,0114036	47781,38	-	545	-	-	-	-
239	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,01105	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	121	62	26 11	38,1984 5,1259	0,42 0,06
240	КБ9-72-1	МЕТАЛЕВА колона К-1 (15 шт.)	м	0,2787	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	8639	6145	2123 535	145,6000 10,1412	40,58 2,83
241	С108-7-1Б варіант 8	Труба 50x50x5	т	0,2814264	48180,20	-	13559	-	-	-	-
242	С108-7-1Б варіант 9	Смуга 80x8	т	0,006192	46597,16	-	289	-	-	-	-
243	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,2787	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	3052	1575	654 272	38,1984 5,1259	10,65 1,43
244	КБ9-72-1	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-4	м	0,0152	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	471	335	116 29	145,6000 10,1412	2,21 0,15
245	С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,0156864	47781,38	-	750	-	-	-	-
246	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,0152	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	166	86	36 15	38,1984 5,1259	0,58 0,08
247	КБ9-72-1	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-5	м	0,0148	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	459	326	113 28	145,6000 10,1412	2,15 0,15
248	С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,0152736	47781,38	-	730	-	-	-	-
249	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,0148	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	162	84	35 14	38,1984 5,1259	0,57 0,08
250	КБ9-72-1	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-6	м	0,00779	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	241	172	59 15	145,6000 10,1412	1,13 0,08
251	С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,00803928	47781,38	-	384	-	-	-	-
252	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,00779	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	85	44	18 8	38,1984 5,1259	0,3 0,04
253	КБ9-72-1	Металева рама Р-1 (3 шт.)	м	0,0198	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	614	437	151 38	145,6000 10,1412	2,88 0,2
254	С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,0204336	47781,38	-	976	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ9-34-5 H2, H5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,0198	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	217	112	46 19	38,1984 5,1259	0,76 0,1
256	КБ9-72-1	Металева рама Р-2 (6 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	м	0,02604	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	807	574	198 50	145,6000 10,1412	3,79 0,26
257	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,02687328	47781,38	-	1284	-	-	-	-
258	КБ9-34-5 H2, H5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,02604	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	285	147	61 25	38,1984 5,1259	0,99 0,13
259	КБ9-72-1	Металева рама Р-3 (5 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	м	0,0289	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	896	637	220 55	145,6000 10,1412	4,21 0,29
260	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,0298248	47781,38	-	1425	-	-	-	-
261	КБ9-34-5 H2, H5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,0289	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	316	163	68 28	38,1984 5,1259	1,1 0,15
262	КБ9-72-1	Металева рама Р-4 (3шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	м	0,02466	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	764	544	188 47	145,6000 10,1412	3,59 0,25
263	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,02544912	47781,38	-	1216	-	-	-	-
264	КБ9-34-5 H2, H5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,02466	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	270	139	58 24	38,1984 5,1259	0,94 0,13
265	КБ9-72-1	Металева рама Р-5 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	м	0,01008	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	312	222	77 19	145,6000 10,1412	1,47 0,1
266	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,01040256	47781,38	-	497	-	-	-	-
267	КБ9-34-5 H2, H5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	м	0,01008	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	110	57	24 10	38,1984 5,1259	0,39 0,05
268	КР20-12-1	ПОКРИТТЯ ТА ВОДОСТІК Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1м	0,00611	23170,36 18071,29	5002,62 1229,20	142	110	31 8	106,4520 6,3809	0,65 0,04
269	& С108-7-1Б варіант 10	Сталь кутова 50x50x4	т	0,00611	46014,74	-	281	-	-	-	-
270	& С1-37- 104-ИНБ-1 варіант 4	Анкер сталевий розпін1ий І=М160	шт	16	107,81	-	1725	-	-	-	-
271	КР8-30-1	Улаштування покриття з профнастилу	100м2	0,2844	13571,63 13542,18	29,45 27,62	3860	3851	9 8	94,8000 0,1958	26,96 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272 & C111-576-1-B1 варіант 1	Профнастил ПК-20		м2	28,44	<u>476,40</u>	-	13549	-	-	-	-
273 & C111-829-66 варіант 1	Кутова планка 100 x100 L=250мм		шт	1	<u>830,32</u>	-	830	-	-	-	-
274 & C1-37-104-ИНБ-1 варіант 5	Саморізи та комплектуючі		шт	155	<u>2,16</u>	-	335	-	-	-	-
275 & C111-58-ИНБ2 варіант 1	Сталь оцинкована гнута шир. 110 мм		м	8	<u>122,88</u>	-	983	-	-	-	-
276 КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі		100м	0,08	<u>10369,34</u>	<u>47,86</u>	830	826	<u>4</u>	<u>69,7680</u>	<u>5,58</u>
277 & C111-58-ИНБ2 варіант 2	Ринна 90 мм		м	8	<u>10321,48</u>	<u>44,88</u>	2338	-	<u>4</u>	<u>0,3182</u>	<u>0,03</u>
278 & C1-37-104-ИНБ-1 варіант 6	Кронштейн ринни металевий		шт	8	<u>112,40</u>	-	899	-	-	-	-
279 & C1-37-104-ИНБ-1 варіант 7	Кут ринни внутрішній		шт	1	<u>157,28</u>	-	157	-	-	-	-
280 & C1-37-104-ИНБ-1 варіант 8	Муфта ринни 90 мм		шт	1	<u>100,16</u>	-	100	-	-	-	-
281 & C1-37-104-ИНБ-1 варіант 9	Лійка ринни 90 мм		шт	1	<u>232,76</u>	-	233	-	-	-	-
282 & C1-37-104-ИНБ-1 варіант 10	Заглушка ринни 90 мм		шт	2	<u>112,40</u>	-	225	-	-	-	-
283 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів		100м	0,03	<u>9827,95</u>	-	295	295	-	<u>66,4320</u>	<u>1,99</u>
284 & C111-58-ИНБ2 варіант 3	Труба водостічна д75 мм		м	3	<u>9827,95</u>	-	708	-	-	-	-
285 & C1-37-104-ИНБ-1 варіант 11	Відвід (коліно) 67°, д75 мм		шт	3	<u>139,94</u>	-	420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,03887	30995,74	7617,99	1205	857	296	145,6000	5,66
303	& C108-7-1Б варіант 8	Труба 50x50x5	т	0,02224992	22049,66	1919,99	1072	-	75	10,1412	0,39
304	& C108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40x20x2	т	0,01397328	48180,20	-	663	-	-	-	-
305	& C108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10x10, L=460	т	0,00389064	47452,94	-	181	-	-	-	-
306	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0133	46533,92	-	337	279	-	146,6400	1,95
307	КБ7-25-10 Н2, Н5=1,15	Улаштування хвортки без устаткування стовпів при залізобетонних озорожах зі стовпами	100шт	0,01	25303,90	44606,20	697	235	446	178,2960	1,78
308	& C1-1-581-1 варіант 1	Петлі сталеві точені	шт	4	23492,28	17267,65	719	-	-	-	-
309	& C1-1-581-1 варіант 2	Проушини для навісного замка	шт	2	179,86	-	309	-	-	-	-
310	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,04262	154,36	5002,62	1051	770	213	106,4520	4,54
311	& C108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,04262	18071,29	1229,20	2036	-	52	6,3809	0,27
312	КР3-14-1	ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,25335	47781,38	-	12896	12653	149	333,5280	84,5
313	C111-1824 варіант 2	Обойма БМ-1	т	0,05226	50900,41	587,23	2819	-	29	0,6288	0,16
314	& C108-7-1Б варіант 13	Швелер № 16	т	0,12464	49942,48	115,78	6080	-	-	-	-
315	& C108-7-1Б варіант 14	Сталь кутова 100x8	т	0,07645	48784,04	-	3782	-	-	-	-
316	& C1-37-104-ИНБ-1 варіант 13	Смуга 8x100 Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20	шт	13	49472,54	-	4193	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10			322,52	-	318865	70822	24575		491,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					318865		10141		54,86
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					80963 41933 65,55 15372 360798				
		Всього по розділу 10					360798				
		Розділ 11. Улаштування входів. Вхід № 2									
		ДЕМОНТАЖ									
317	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,24	21984,76 15786,13	6198,63 2731,37	5276	3789	1487 656	117,6840 18,5071	28,24 4,44
318	KP3-2-4	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	10 м3	0,05	10540,18 10540,18	- -	527	527	- -	78,5760 -	3,93 -
319	K58-2-2 H2, H5=1,15	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА Улаштування основи під фундаменти щелевої	1 м3	2,26	2174,06 424,40	187,38 82,17	4913	959	423 186	3,3120 0,5555	7,49 1,26
320	K56-1-1 H2, H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0113	49531,35 26648,76	- -	560	301	- -	207,9660 -	2,35 -
321	C1424- 11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,1526	3579,37 -	- -	4126	-	- -	- -	- -
322	K56-1-16 H2, H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,026	64662,91 55152,68	2600,52 280,57	1681	1434	68 7	395,8137 2,0072	10,29 0,05
323	C1424- 11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	2,639	4298,67 -	- -	11344	-	- -	- -	- -
324	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,01303	47253,63 -	- -	616	-	- -	- -	- -
325	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400C, діаметр 10 мм	т	0,15834	48605,32 -	- -	7696	-	- -	- -	- -
326	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400c, діаметр 16 мм	т	0,02876	45498,68 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
327	K59-75-2	Закладна деталь Зд-1 (4 шт.) Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002892	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	95	75	16 2	176,0000 3,5110	0,51 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	C124-21 варіант 2	Смуга 100x8	т	0,0026712	46795,35	-	125	-	-	-	-
329	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00039432	48605,32	-	19	-	-	-	-
330	КБ6-11-7 Н2, Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02892	46321,79 45537,72	416,00 165,20	1340	1317	12	318,7800 0,8487	9,22 0,02
331	КБ7-42-1 Н2, Н5=1,15	СТІНИ ПРИЯМКУ Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,2	34506,76 10636,82	18673,01 9338,63	6901	2127	3735 1888	77,2800 48,7150	15,46 9,74
332	C111-3681 варіант 2	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	18	594,62	-	12503	-	-	-	-
333	C111-3681 варіант 4	Блоки фундаментні ФБС 9.4.3-Т	шт	2	536,52	-	1073	-	-	-	-
334	КБ7-42-2 Н2, Н5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,08	47933,66 14652,22	25545,91 12775,87	3835	1172	2044 1022	106,4532 66,6453	8,52 5,33
335	C111-3681 варіант 3	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	8	1273,98	-	10192	-	-	-	-
336	КБ7-42-3 Н2, Н5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,01	71146,59 23058,43	37481,53 18745,04	711	231	375 187	163,4886 97,7835	1,63 0,98
337	C111-3681 варіант 1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	1	1621,68	-	1622	-	-	-	-
338	КБ6-19-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0078	746876,37 202716,48	61164,47 20557,56	5826	1581	477 160	1402,4940 107,3087	10,94 0,84
339	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,01605	48605,32	-	780	-	-	-	-
340	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00884	47253,63	-	418	-	-	-	-
341	КБ9-75-2	Закладна деталь Зд-1 (5 шт.) Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,003615	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	119	94	21 2	176,0000 3,5110	0,64 0,01
342	C124-21 варіант 2	Смуга 100x8	т	0,003339	46795,35	-	156	-	-	-	-
343	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0004929	48605,32	-	24	-	-	-	-
344	КБ6-11-7 Н2, Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,003165	46321,79 45537,72	416,00 165,20	147	144	1 1	318,7800 0,8487	1,01 -
345	КР9-15-1	СХОДИ Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косяках	100м2	0,048	155043,44 101055,50	16926,48 7458,50	7442	4851	812 358	725,2440 50,5370	34,81 2,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346 & C108-7-1Б варіант 15	Швелер № 24		т	0,09088	49713,26	-	4518	-	-	-	-
347 & C111-C94 варіант 1	Східці зіб марки ЛСВ14		шт	11	541,45	-	5956	-	-	-	-
348 КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки		100м3	0,0022	49531,35	-	109	59	-	207,9660	0,46
349 С1424- 11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10		м3	0,2244	3579,37	-	803	-	-	-	-
350 КБ6-1-16 Н2, Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских		100м3	0,0054	64662,91	2600,52	349	298	14	395,8137	2,14
351 С1424- 11598 варіант 2	Бетон к. лС20/25, W4, 100		м3	0,5481	55152,68	280,57	2606	-	2	2,0072	0,01
352 С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм		т	0,03249	4754,89	-	-	-	-	-	-
353 С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм		т	0,00524	47253,63	-	248	-	-	-	-
354 КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021		100м2	0,0196	2295,25	103,88	45	22	2	6,5964	0,13
355 КБ13-26-6 Н2, Н5=1,15, Н1=2	Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)		100м2	0,0196	1104,90	9,24	140	32	-	0,0618	-
					7125,07	120,57	140	32	2	9,9912	0,2
					1650,95	10,73	-	-	-	0,0718	-
356 КБ9-72-1	ОГОРОДЖЕННЯ Металеве огороження МО-4 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] Труба квадратна 40x20x2		т	0,01224	30995,74	7617,99	379	270	93	145,6000	1,78
357 & C108-7-1Б варіант 11			т	0,00891648	22049,66	1919,99	423	-	24	10,1412	0,12
358 & C108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10x10, L=460		т	0,0037152	47452,94	-	173	-	-	-	-
359 КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня		100м	0,016	46533,92	-	225	197	7	83,0520	1,33
360 КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази		100м2	0,00816	14051,82	450,96	206	171	-	0,2002	1,2
361 КБ9-72-1	Металеве огородження МО-5 (3 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]		т	0,0279	25303,90	30,22	865	615	213	145,6000	4,06
362 & C108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40x20x2		т	0,0188856	20947,52	-	896	-	54	10,1412	0,28
					47452,94	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363 & C108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10x10, L=460		т	0,0099072	46533,92	-	461	-	-	-	-
364 КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня		100м	0,0405	14051,82	450,96	569	498	18	83,0520	3,36
365 КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм пощо білою з додаванням колера за 2 рази		100м2	0,0207	12286,71	30,22	524	434	1	0,2002	0,01
366 КР3-14-1	ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ				25303,90	-			-	146,6400	3,04
	Посилення цегляних стін металевим каркасом		1 м	0,23788	20947,52	-			-		-
367 C111-1824 варіант 2	Обойма БМ-1		т	0,04374	50900,41	587,23	12108	11880	140	333,5280	79,34
368 & C108-7-1Б варіант 13	Швелер № 16		т	0,12464	49942,48	115,78	2359	-	-	-	-
369 & C108-7-1Б варіант 14	Сталь кутова 100x8		т	0,0695	53942,82	-	6080	-	-	-	-
370 & C1-37-104-ИНБ-1 варіант 13	Смуга 8x100		т	12	48784,04	-	3438	-	-	-	-
	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20		шт		49472,54	-	3870	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 11				322,52	-					
	Разом будівельні роботи, грн.				-	-	140305	33078	9960		232,08
	в тому числі:								4563		25,68
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.										
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальновиробничі витрати, грн.										
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.						159961				

	Всього по розділу 11						159961				
371 КР3-2-1	Розділ 12. Улаштування входів. Вхід № 3										
	ДЕМОНТАЖ										
372 КР3-2-4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли		10 м3	0,28	21984,76	6198,63	6156	4420	1736	117,6840	32,95
	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів		10 м3	0,07	15786,13	2731,37	738	738	765	18,5071	5,18
						-			-	78,5760	5,5
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	КБ8-2-2 Н2, Н5=1,15	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,84	2174,06 424,40	187,38 82,17	6174	1205	532 233	3,3120 0,5555	9,41 1,58
374	КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0143	49531,35 26648,76	-	708	381	-	207,9660	2,97
375	С1424- 11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,4586	3579,37	-	5221	-	-	-	-
376	КБ6-1-16 Н2, Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0332	64662,91 55152,68	2600,52 280,57	2147	1831	86 9	395,8137 2,0072	13,14 0,07
377	С1424- 11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,3698	4298,67	-	14486	-	-	-	-
378	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01584	47253,63	-	748	-	-	-	-
379	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,19928	48605,32	-	9686	-	-	-	-
380	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,0365	45498,68	-	1661	-	-	-	-
381	КБ9-75-2	Закладна деталь Зд-1 (4 шт.) Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002892	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	95	75	16 2	176,0000 3,5110	0,51 0,01
382	С124-21 варіант 2	Смуга 100х8	т	0,0026712	46795,35	-	125	-	-	-	-
383	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00039432	48605,32	-	19	-	-	-	-
384	КБ6-11-7 Н2, Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг СТІНИ ПРИЯМКУ	т	0,02892	46321,79 45537,72	416,00 165,20	1340	1317	12 5	318,7800 0,8487	9,22 0,02
385	КБ7-42-1 Н2, Н5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,08	34506,76 10636,82	18673,01 9338,63	2761	851	1494 747	77,2800 48,7150	6,18 3,9
386	С111-3681 варіант 2	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	7	694,62	-	4862	-	-	-	-
387	С111-3681 варіант 4	Блоки фундаментні ФБС 9.4.3-Т	шт	1	536,52	-	537	-	-	-	-
388	КБ7-42-2 Н2, Н5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,08	47933,66 14652,22	25545,91 12775,87	3835	1172	2044 1022	106,4532 66,6453	8,52 5,33
389	С111-3681 варіант 3	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	8	1273,98	-	10192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	КБ7-42-3 H2, H5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,04	71146,59	37481,53	2846	922	1499	163,4886	6,54
391	& C111-3681 варіант 1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	4	23058,43	18745,04	6487	-	750	97,7835	3,91
392	КБ6-19-1 H2, H5=1,15	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0099	1621,68	-	7394	2007	-	-	-
393	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,02222	746876,37	61164,47	1080	-	606	1402,4940	13,88
394	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00888	202716,48	20557,56	420	-	204	107,3087	1,06
395	КБ9-75-2	Закладна деталь Зд-1 (7 шт.)	т	0,005061	48605,32	-	166	132	29	176,0000	0,89
396	C124-21 варіант 2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0046746	26037,44	599,57	219	-	3	3,5110	0,02
397	C124-21 варіант 1	Смуга 100х8	т	0,00069006	46795,35	-	34	-	-	-	-
398	КБ6-11-7 H2, H5=1,15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,005061	48605,32	-	234	230	2	318,7800	1,61
399	КР9-15-1	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	100м2	0,0555	45537,72	416,00	8605	5609	939	725,2440	40,25
400	& C108-7-1Б варіант 15	СХОДИ	т	0,10508	155043,44	16926,48	5224	-	414	50,5370	2,8
401	& C111-С94 варіант 2	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і сходів по косяках	шт	11	101055,50	7458,50	8164	-	-	-	-
402	КБ6-1-1 H2, H5=1,15	Швелер № 24	100м3	0,0019	49713,26	-	94	51	-	-	-
403	C1424-11608 варіант 1	Східці з/б марки ЛСВ15-1	м3	0,1938	742,14	-	694	-	-	-	-
404	КБ6-1-16 H2, H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	49531,35	16926,48	259	221	10	395,8137	1,58
405	C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,406	26648,76	7458,50	1930	-	1	2,0072	0,01
406	C124-21 варіант 1	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	т	0,02488	55152,68	280,57	1209	-	-	-	-
		Бетон к. лС20/25, W4, 100			4754,89	-					
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм			48605,32	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00561	<u>47253,63</u>	-	265	-	-	-	-
408	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ПФ-021	100м2	0,0226	<u>2295,25</u> <u>1104,90</u>	<u>103,88</u> <u>9,24</u>	52	25	2	<u>6,5964</u> <u>0,0618</u>	<u>0,15</u> <u>-</u>
409	КБ13-26-6 Н2, Н5=1,15, Н1=2	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0226	<u>7125,07</u> <u>1650,95</u>	<u>120,57</u> <u>10,73</u>	161	37	3	<u>9,9912</u> <u>0,0718</u>	<u>0,23</u> <u>-</u>
410	КБ9-72-1	МЕТАЛЕВА колона К-2 (6 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1308	<u>30995,74</u> <u>22049,66</u>	<u>7617,99</u> <u>1919,99</u>	4054	2884	996	<u>145,6000</u> <u>10,1412</u>	<u>19,04</u> <u>1,33</u>
411	C108-7-1Б варіант 8	Труба 50x50x5	т	0,1325088	<u>48180,20</u>	-	6384	-	-	-	-
412	C108-7-1Б варіант 9	Смуга 80x8	т	0,0024768	<u>46597,16</u>	-	115	-	-	-	-
413	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1308	<u>10951,14</u> <u>5651,07</u>	<u>2347,19</u> <u>974,64</u>	1432	739	<u>307</u> <u>127</u>	<u>38,1984</u> <u>5,1259</u>	<u>5</u> <u>0,67</u>
414	КБ9-72-1	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-1 (6 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07242	<u>30995,74</u> <u>22049,66</u>	<u>7617,99</u> <u>1919,99</u>	2245	1597	<u>552</u> <u>139</u>	<u>145,6000</u> <u>10,1412</u>	<u>10,54</u> <u>0,73</u>
415	C108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,07473744	<u>47781,38</u>	-	3571	-	-	-	-
416	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,07242	<u>10951,14</u> <u>5651,07</u>	<u>2347,19</u> <u>974,64</u>	793	409	<u>170</u> <u>71</u>	<u>38,1984</u> <u>5,1259</u>	<u>2,77</u> <u>0,37</u>
417	КБ9-72-1	Металева рама Р-6 (5 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0289	<u>30995,74</u> <u>22049,66</u>	<u>7617,99</u> <u>1919,99</u>	896	637	220	<u>145,6000</u> <u>10,1412</u>	<u>4,21</u> <u>0,29</u>
418	C108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,0298248	<u>47781,38</u>	-	1425	-	-	-	-
419	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0289	<u>10951,14</u> <u>5651,07</u>	<u>2347,19</u> <u>974,64</u>	316	163	68	<u>38,1984</u> <u>5,1259</u>	<u>1,1</u> <u>0,15</u>
420	КБ9-72-1	Металева рама Р-7 (5 шт.) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0349	<u>30995,74</u> <u>22049,66</u>	<u>7617,99</u> <u>1919,99</u>	1082	770	266	<u>145,6000</u> <u>10,1412</u>	<u>5,08</u> <u>0,35</u>
421	C108-7-1Б варіант 7	Труба 25x25x3	т	0,0360168	<u>47781,38</u>	-	1721	-	-	-	-
422	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0349	<u>10951,14</u> <u>5651,07</u>	<u>2347,19</u> <u>974,64</u>	382	197	<u>82</u> <u>34</u>	<u>38,1984</u> <u>5,1259</u>	<u>1,33</u> <u>0,18</u>
423	КР20-12-1	ПОКРИТТЯ ТА ВОДОСТІК Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,00916	<u>23170,36</u> <u>18071,29</u>	<u>5002,62</u> <u>1229,20</u>	212	166	<u>46</u> <u>11</u>	<u>106,4520</u> <u>6,3809</u>	<u>0,98</u> <u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424 & C108-7-1Б варіант 10	Сталь кутова 50x50x4		т	0,00916	<u>46014,74</u>	-	421	-	-	-	-
425 & C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 4	Анкер сталевий розпирн1иби l=M160		шт	24	<u>107,81</u>	-	2587	-	-	-	-
426 КР8-30-1	Улаштування покриття з профнастилу		100м2	0,1656	<u>13571,63</u>	<u>29,45</u>	2247	2243	<u>4</u>	<u>94,8000</u>	<u>15,7</u>
427 & C111-576- 1-В1	Профнастил ПК-20		м2	16,56	<u>13542,18</u>	<u>27,62</u>	7889	-	<u>5</u>	<u>0,1958</u>	<u>0,03</u>
428 & C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 5	Саморізи та комплектуючі		шт	84	<u>2,16</u>	-	181	-	-	-	-
429 & C111-58- ИНБ2	Сталь оцинкована гнута шир. 110 мм		м	6,35	<u>122,88</u>	-	780	-	-	-	-
430 КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі		100м	0,07	<u>10369,34</u>	<u>47,86</u>	726	723	<u>3</u>	<u>69,7680</u>	<u>4,88</u>
431 & C111-58- ИНБ2	Ринва 90 мм		м	7	<u>10321,48</u>	<u>44,88</u>	2045	-	<u>3</u>	<u>0,3182</u>	<u>0,02</u>
432 & C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 6	Кронштейн ринви металевий		шт	6	<u>112,40</u>	-	674	-	-	-	-
433 & C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 8	Муфта ринви 90 мм		шт	2	<u>100,16</u>	-	200	-	-	-	-
434 & C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 9	Лійка ринви 90 мм		шт	1	<u>232,76</u>	-	233	-	-	-	-
435 & C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 10	Заглушка ринви 90 мм		шт	2	<u>112,40</u>	-	225	-	-	-	-
436 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів		100м	0,04	<u>9827,95</u>	-	393	393	-	<u>66,4320</u>	<u>2,66</u>
437 & C111-58- ИНБ2	Труба водостічна д75 мм		м	4	<u>9827,95</u>	-	944	-	-	-	-
438 & C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 11	Відвід (коліно) 67°, д75 мм		шт	3	<u>139,94</u>	-	420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439 & С1-37-104-ИНБ-1 варіант 12		Кронштейн труби 75 мм	шт	3	120,56	-	362	-	-	-	-
440 КБ9-72-1		ОГОРОДЖЕННЯ Металеве огороження МО-6 (5 шт.) Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	м	0,0327	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	1014	721	249 63	145,6000 10,1412	4,76 0,33
441 & С108-7-1Б варіант 11		Труба квадратна 40x20x2	т	0,0192984	47452,94	-	916	-	-	-	-
442 & С108-7-1Б варіант 12		Прокат сталевий 10x10, L=460	т	0,014448	46533,92	-	672	-	-	-	-
443 КР9-20-4		Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,055	14051,82 12286,71	450,96 30,22	773	676	25 2	83,0520 0,2002	4,57 0,01
444 КР12-54-4		Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білою з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,02805	25303,90 20947,52	-	710	588	-	146,6400	4,11
445 КБ9-72-1		Металеве огороження МО-7 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	м	0,01056	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	327	233	80 20	145,6000 10,1412	1,54 0,11
446 & С108-7-1Б варіант 11		Труба квадратна 40x20x2	т	0,00718272	47452,94	-	341	-	-	-	-
447 & С108-7-1Б варіант 12		Прокат сталевий 10x10, L=460	т	0,0037152	46533,92	-	173	-	-	-	-
448 КР9-20-4		Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0158	14051,82 12286,71	450,96 30,22	222	194	7	83,0520 0,2002	1,31
449 КР12-54-4		Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білою з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,00806	25303,90 20947,52	-	204	169	-	146,6400	1,18
450 КР20-12-1		Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,02668	24655,55 18071,29	5002,62 1229,20	658	482	133 33	106,4520 6,3809	2,84 0,17
451 & С108-7-1Б варіант 7		Труба 25x25x3	т	0,02668	47781,38	-	1275	-	-	-	-
452 КР3-14-1		ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,25335	50900,41 49942,48	587,23 115,78	12896	12653	149 29	333,5280 0,6288	84,5 0,16
453 С111-1824 варіант 2		Обойма БМ-1 Швелер № 16	т	0,05226	53942,82	-	2819	-	-	-	-
454 & С108-7-1Б варіант 13		Сталь кутова 100x8	т	0,12464	48784,04	-	6080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455 & C108-7-1Б варіант 14	Смуга 8x100		т	0,07645	49472,54	-	3782	-	-	-	-
456 & C1-37- 104-ИНБ-1 варіант 13	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20		шт	13	322,52	-	4193	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 12						199038	47861	12367		332,03
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						199038		5094		28,85
	Всього по розділу 12						226621				
457 КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	Розділ 13. Вивіз сміття	100 т	0,23711	4535,28	4050,10	1075	115	960	3,9720	0,94
458 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км		т	23,711	485,18	1648,53	7005	-	391	10,2648	2,43
	Разом прямі витрати по розділу 13				295,43	295,43	7005	-	7005	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				-	68,84	8080	115	1632	0,4110	9,75
	Всього по розділу 13						8080		7965		0,94
							8080		2023		12,18
							2138				
							1053				
							1,58				
							369				
							9133				
	Всього по розділу 13						9133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					9885013	3603481	90851		25659,32
		Разом будівельні роботи, грн.					9885013		33650		205,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6190681				
		всього заробітна плата, грн.					3637131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1927581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3062,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					718632				
		Всього будівельні роботи, грн.					11812594				

		Всього по кошторису					11812594				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					28927,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4355763				

Склав

Перевірив



Владислав ГОЦ

Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (підписати, підписати)]

[посада, підпис (підписати, підписати)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укріплення Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

меблі та обладнання
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-АР відомості тощо
Кошторисна вартість 3275,274 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристики устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-127Щ варіант 1	Стілець напівм'який ISO, шкіразмінник. Габаритні розміри: 410x400x460 мм.; (маса=0,002)	шт	459	1467,00	673353
2	& 112-01	Диван Тетра з підлокітниками. Габаритні розміри: 1540x680x720мм.; (маса=0,01)	шт	22	12420,00	273240
3	& 112-02	Комплект: стіл учнівський 2-місний без полиці, №4-6 + стілець Т-подібний, № 4-6. Габаритні розміри стола: 1200x500x640-760 мм. Габаритні розміри стільця: 380x448x736-816 мм, h=380-460 мм; (маса=0,018)	шт	130	14720,00	1913600
4	& 1503-127Щ варіант 2	Крісло-пуф "ШАПІТО"; (маса=0,002)	шт	8	2665,00	21320
5	& 1503-127Щ варіант 3	Пуф м'яч "Волейбол"; (маса=0,002)	шт	7	2090,00	14630
6	& 112-01 варіант 1	Дошка аудиторна одинарна 1200x1000 мм, під крейду. Габаритні розміри: 1200x1000 мм. Колір поверхні: темно-зелений; (маса=0,01)	шт	6	2952,00	17712
7	& 1503-127Щ варіант 4	Фліп-чарт на підставці магн., під маркер. Габаритні розміри: 650x1000 мм; (маса=0,002)	шт	13	3575,00	46475
8	& 112-02 варіант 1	Стіл діджитальської C-018. Габаритні розміри: 1200x600x734 мм; (маса=0,018)	шт	14	12100,00	169400
Разом						3129730
Транспортні та заготівельно-складські витрати						122904
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)						22640
Всього вартість устаткування						3252634

Порядок, п. 3.
14

1	2	3	4	5	6	7
	Всього вартість будівельних робіт					22640
	Всього по кошторису					3275274

Склав

_____ (посада, підпис)
Григорій Владислав ГОЦ

Перевірив

_____ (посада, підпис)
Ярослав ЧАЙКА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	0,79	<u>13048,63</u> 12798,29	-	10308	10111	-	83,2680	65,78
6	S111-197-4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 40x5,5	п.м.	79	<u>234,51</u>	-	18526	-	-	-	-
7	S111-204-1	Трійник 40x63x40	шт	1	<u>221,82</u>	-	222	-	-	-	-
8	S111-204-1	Трійник 40x32x40	шт	1	<u>195,30</u>	-	195	-	-	-	-
9	S111-204-1	Трійник 40x20x40	шт	8	<u>167,76</u>	-	1342	-	-	-	-
10	S111-204-1	Трійник 40x25x40	шт	1	<u>181,02</u>	-	181	-	-	-	-
11	S111-204-1	Перехід редукційний ППР 40x32	шт	1	<u>303,42</u>	-	303	-	-	-	-
12	S111-204-1	Муфта ППР діам. 40	шт	28	<u>29,04</u>	-	813	-	-	-	-
13	S111-204-1	Відвід 90° ППР діам. 40	шт	2	<u>34,14</u>	-	68	-	-	-	-
14	S111-204-1	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 40	шт	55	<u>119,11</u>	-	6551	-	-	-	-
15	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,58	<u>12206,96</u> 12018,11	-	7080	6971	-	78,1920	45,35
16	S111-197-4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 32x4,4	п.м.	58	<u>200,85</u>	-	11649	-	-	-	-
17	S111-204-1	Трійник 32x32x32	шт	2	<u>140,22</u>	-	280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & C111-204-1 варіант 9	Трійник 32x20x32		шт	9	<u>111,66</u>	-	1005	-	-	-	-
19 & C111-204-1 варіант 12	Перехід редукційний ППР 32x20		шт	4	<u>251,40</u>	-	1006	-	-	-	-
20 & C111-204-1 варіант 60	Перехід редукційний ППР 32x25		шт	2	<u>274,86</u>	-	550	-	-	-	-
21 & C111-204-1 варіант 15	Муфта ППР діам. 32		шт	22	<u>23,94</u>	-	527	-	-	-	-
22 & C111-204-1 варіант 21	Відвід 90° ППР діам. 32		шт	5	<u>27,51</u>	-	138	-	-	-	-
23 & C111-204-1 варіант 29	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 32		шт	40	<u>99,22</u>	-	3969	-	-	-	-
24 & C111-Г01 варіант 8	Кульовий кран ППР, діам. 32 мм		шт.	1	<u>759,15</u>	-	759	-	-	-	-
25 КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм		100м	0,2	<u>11040,87</u> <u>10893,03</u>	-	2208	2179	-	70,8720	14,17
26 & C111-197-4 варіант 3	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 25x3,5		п.м.	20	<u>156,99</u>	-	3140	-	-	-	-
27 & C111-204-1 варіант 8	Трійник 25x25x25		шт	6	<u>103,50</u>	-	621	-	-	-	-
28 & C111-204-1 варіант 16	Муфта ППР діам. 25		шт	6	<u>18,64</u>	-	112	-	-	-	-
29 & C111-204-1 варіант 22	Відвід 90° ППР діам. 25		шт	7	<u>23,02</u>	-	161	-	-	-	-
30 КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм		100м	1,9	<u>10560,86</u> <u>10437,46</u>	-	20066	19831	-	67,9080	129,03
31 & C111-197-4 варіант 4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 20x2,8		п.м.	190	<u>129,45</u>	-	24596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32 & C111-204-1 варіант 10	Трійник 20x20x20		шт	59	<u>86.16</u>	-	5083	-	-	-	-
33 & C111-204-1 варіант 17	Муфта ППР діам. 20		шт	67	<u>13.13</u>	-	880	-	-	-	-
34 & C111-204-1 варіант 18	Муфта ППР 3Р 20x1/2		шт	18	<u>14.98</u>	-	270	-	-	-	-
35 & C111-204-1 варіант 19	Муфта ППР ВР 20x1/2		шт	54	<u>14.96</u>	-	808	-	-	-	-
36 & C111-204-1 варіант 23	Відвід 90° ППР діам. 20		шт	84	<u>18.02</u>	-	1514	-	-	-	-
37 & C111-204-1 варіант 30	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 20		шт	130	<u>57.60</u>	-	7488	-	-	-	-
38 & C111-204-1 варіант 24	Відвід настінний подвійний з кріпленням ППР діам. 20 x 1/2		шт	19	<u>70.76</u>	-	1344	-	-	-	-
39 & C111-204-1 варіант 26	Ніпель 3Р-3Р діам. 15		шт	58	<u>64.74</u>	-	3755	-	-	-	-
40 & C111-204-1 варіант 25	Відвід настінний з вушками ППР діам. 20 x 1/2		шт	20	<u>81.06</u>	-	1621	-	-	-	-
41 & C111-204-1 варіант 1	Кульовий кран 3В-ВР діам. 15 мм		шт	36	<u>324.84</u>	-	11694	-	-	-	-
42 & C111-204-1 варіант 2	Шланг для підключення умивальника та унітазу д.15		шт	38	<u>325.45</u>	-	12367	-	-	-	-
43 & C111-204-1 варіант 31	Дюбель розпірний М 10x40		шт	235	<u>3.95</u>	-	928	-	-	-	-
44 & C111-204-1 варіант 32	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)		шт	235	<u>69.84</u>	-	16412	-	-	-	-
45 & C130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення		кг	300	<u>100.10</u>	-	30030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР15-38-1	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	<u>4710,55</u>	-	32974	31403	-	30,3240	212,27
47	& С111-Г01 варіант 1	Бак з люком для питної води об'ємом 750л	шт.	7	<u>4486,13</u>	-	89916	-	-	-	-
48	КР15-38-5	Улаштування дерев'яного піддону	м2	3,5	<u>12845,13</u>	-	3200	1188	-	2,3760	8,32
49	& С111-Г01 варіант 2	Підставка універсальна ПП-2 під баки	шт.	7	<u>914,41</u>	-	18016	-	-	-	-
50	& С111-Г01 варіант 3	Кошик фільтру горливини баку	шт.	7	<u>339,41</u>	-	7520	-	-	-	-
51	& С111-Г01 варіант 4	Штуцер для ємності діам. 25 мм	шт.	7	<u>2573,73</u>	-	759	-	-	-	-
52	& С111-Г01 варіант 5	Поплачковий клапан для ємності, діам. 25 мм	шт.	7	<u>1074,33</u>	-	6807	-	-	-	-
53	& С111-Г01 варіант 6	Кульовий кран для води з насадкою для шлангу і важільною ручкою, діам. 25 мм	шт.	7	<u>972,39</u>	-	3993	-	-	-	-
54	& С111-Г01 варіант 7	Кульовий кран ППР, діам. 25 мм	шт.	7	<u>570,45</u>	-	4257	-	-	-	-
55	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,62	<u>608,19</u>	-	29478	24449	-	47,2800	171,15
56	& С111-197-4	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	15,33	<u>8143,22</u>	-	935	-	-	-	-
57	варіант 5 & С111-197-4	Ізоляція трубопроводу д40	п.м.	80,738	<u>6753,95</u>	-	3764	-	-	-	-
58	варіант 6 & С111-197-4	Ізоляція трубопроводу д32	п.м.	59,276	<u>61,01</u>	-	2238	-	-	-	-
59	варіант 7 & С111-197-4	Ізоляція трубопроводу д25	п.м.	20,44	<u>37,75</u>	-	521	-	-	-	-
60	варіант 8 & С111-197-4	Ізоляція трубопроводу д20	п.м.	194,18	<u>25,51</u>	-	3680	-	-	-	-
	варіант 9				<u>18,95</u>	-					
Разом прямі витрати по розділу 1							430391	98168	-		659,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							430391				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							332223				
							98168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47768 67,03 15729 478159				
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					478159				
		Розділ 2. Протипожежний водопровід									
61	KM8-573-4	Одинарний пожежний кран Ду50 HW25-52 NKV ТОВ "Нові пожежнітехнології" м. Київ, у комплекті:									
62	C111- АПС1 варіант 1	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	8	585,81 574,37	-	4686	4595	-	3,6800	29,44
63	C111- АПС1	Шафа навісна 600х1600х250 мм	шт	8	1349,25	-	10794	-	-	-	-
64	C111- варіант 2	Котушка для плоскоскладного рукава	шт	8	816,51	-	6532	-	-	-	-
65	C111- АПС1 варіант 3	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт	8	106,59	-	853	-	-	-	-
66	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	311,14 305,47	-	2489	2444	-	2,0400	16,32
67	C1630-63 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	8	1841,41	-	14731	-	-	-	-
68	C1630-63 варіант 3	Голіака з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	8	155,01	-	1240	-	-	-	-
69	C1630-63 варіант 4	Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50	шт	8	150,08	-	1201	-	-	-	-
70	C1630-63 варіант 2	Голіака з'єднувальна цапкова ПЦ-50	шт	8	222,50	-	1780	-	-	-	-
71	C1630-91 варіант 1	Рукав пожежний латексний Д-51	шт	16	4080,14	-	65282	-	-	-	-
72	KP15-23-1	Ствол пожежний перекривний РВН-52 Ду- 50 зі spriskom 16 мм Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	8	164,64	-	1317	-	-	-	-
			шт	8	311,14 305,47	-	2489	2444	-	2,0400	16,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С111-АПС1 варіант 2	Кран-комплект пожежний Ду-25 у складі: Котушка для плоскоскладного рукава	шт	8	<u>816,51</u> -	-	6532	-	-	-	-
74	С1630-23 варіант 2	вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком по положення пожежного крану (ДППК)	шт	8	<u>1451,46</u> -	-	11612	-	-	-	-
75	С1630-63 варіант 5	головка рукава Ду-25 мм довжиною 20 м	шт	8	<u>1904,48</u> -	-	15236	-	-	-	-
76	С1630-91 варіант 2	ствол перехривний DN-25/D10	шт	8	<u>140,15</u> -	-	1121	-	-	-	-
77	KM10-668-1	Споєшувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	<u>254,53</u> <u>246,82</u>	<u>7,71</u> <u>1,56</u>	2036	1975	61 12	<u>1,8400</u> <u>0,0116</u>	<u>14,72</u> <u>0,09</u>
78	KM12-1024-1	Заслінки сталеві холодні низького тиску з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм	10 шт	0,1	<u>18893,82</u> <u>16718,98</u>	<u>1636,12</u> <u>581,04</u>	1889	1672	<u>164</u> <u>58</u>	<u>110,4000</u> <u>2,9981</u>	<u>11,04</u> <u>0,3</u>
79	С111-884-1 варіант 1	Засувка паралельна з електроприводом, діам. 63 мм	шт	1	<u>9191,05</u> -	-	9191	-	-	-	-
80	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,09	<u>61395,18</u> <u>49201,89</u>	<u>2984,77</u> <u>200,04</u>	5526	4428	269 18	<u>332,5800</u> <u>1,3248</u>	<u>29,93</u> <u>0,12</u>
81	С111-884-1 варіант 2	Конструкція запірної сталева на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	9	<u>5396,65</u> -	-	48570	-	-	-	-
82	С111-884-1 варіант 3	Фланці сталеві приварні на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	18	<u>750,55</u> -	-	13510	-	-	-	-
83	KP15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	2,11	<u>21161,20</u> <u>19235,25</u>	<u>1424,81</u> <u>171,91</u>	44650	40586	3006 363	<u>125,1480</u> <u>1,0006</u>	<u>264,06</u> <u>2,11</u>
84	С130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна з емальованим покриттям діам. 57х3,5	м	211	<u>498,72</u> -	-	105230	-	-	-	-
85	С111-884-1 варіант 4	Трійник сталевий прохідний безшовний приварний емальов. діам. 50х50	шт	7	<u>934,15</u> -	-	6539	-	-	-	-
86	С111-884-1 варіант 5	Відвід безшовний приварний емальований на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	22	<u>302,77</u> -	-	6661	-	-	-	-

Розділ 3. Система гарячого водопостачання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,15	<u>14058,47</u> 13571,45	-	2109	2036	-	89,6160	13,44
96	& C111-197-4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 63х8,6	п.м.	15	<u>519,09</u>	-	7786	-	-	-	-
97	& C111-204-1	Муфта ППР діам. 63	шт	6	<u>69,84</u>	-	419	-	-	-	-
98	& C111-204-1	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 63	шт	10	<u>144,89</u>	-	1449	-	-	-	-
99	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,79	<u>13048,63</u> 12798,29	-	10308	10111	-	83,2680	65,78
100	& C111-197-4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 40х5,5	п.м.	79	<u>234,51</u>	-	18526	-	-	-	-
101	& C111-204-1	Трійник 40х63х40	шт	1	<u>221,82</u>	-	222	-	-	-	-
102	& C111-204-1	Трійник 40х32х40	шт	1	<u>195,30</u>	-	195	-	-	-	-
103	& C111-204-1	Трійник 40х20х40	шт	8	<u>167,76</u>	-	1342	-	-	-	-
104	& C111-204-1	Трійник 40х25х40	шт	1	<u>181,02</u>	-	181	-	-	-	-
105	& C111-204-1	Перехід редукційний ППР 40х32	шт	1	<u>303,42</u>	-	303	-	-	-	-
106	& C111-204-1	Муфта ППР діам. 40	шт	28	<u>29,04</u>	-	813	-	-	-	-
107	& C111-204-1	Відвід 90° ППР діам. 40	шт	2	<u>34,14</u>	-	68	-	-	-	-
108	& C111-204-1	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 40	шт	55	<u>119,11</u>	-	6551	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,83	<u>12206,96</u> 12018,11	-	10132	9975	-	78,1920	64,9
110	& C111-197-4 варіант 2	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 32x4,4	п.м.	83	<u>200,85</u> -	-	16671	-	-	-	-
111	& C111-204-1 варіант 7	Трійник 32x32x32	шт	4	<u>140,22</u> -	-	561	-	-	-	-
112	& C111-204-1 варіант 9	Трійник 32x20x32	шт	9	<u>111,66</u> -	-	1005	-	-	-	-
113	& C111-204-1 варіант 12	Перехід редукційний ППР 32x20	шт	4	<u>251,40</u> -	-	1006	-	-	-	-
114	& C111-204-1 варіант 15	Муфта ППР діам. 32	шт	22	<u>23,94</u> -	-	527	-	-	-	-
115	& C111-204-1 варіант 21	Відвід 90° ППР діам. 32	шт	5	<u>27,51</u> -	-	138	-	-	-	-
116	& C111-204-1 варіант 29	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 32	шт	58	<u>99,22</u> -	-	5755	-	-	-	-
117	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,93	<u>11040,87</u> 10893,03	-	10268	10131	-	70,8720	65,91
118	& C111-197-4 варіант 3	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 25x3,5	п.м.	93	<u>156,99</u> -	-	14600	-	-	-	-
119	& C111-204-1 варіант 8	Трійник 25x25x25	шт	6	<u>103,50</u> -	-	621	-	-	-	-
120	& C111-204-1 варіант 16	Муфта ППР діам. 25	шт	6	<u>18,64</u> -	-	112	-	-	-	-
121	& C111-204-1 варіант 22	Відвід 90° ППР діам. 25	шт	13	<u>23,02</u> -	-	299	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122 & C111-204-1 варіант 34	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 25		шт	67	<u>76,67</u>	-	5137	-	-	-	-
123 КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм		100м	1,9	<u>10560,86</u> <u>10437,46</u>	-	20066	19831	-	67,9080	129,03
124 & C111-197-4 варіант 4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 20x2,8		п.м.	190	<u>129,45</u>	-	24596	-	-	-	-
125 & C111-204-1 варіант 10	Трійник 20x20x20		шт	59	<u>86,16</u>	-	5083	-	-	-	-
126 & C111-204-1 варіант 17	Муфта ППР діам. 20		шт	67	<u>13,13</u>	-	880	-	-	-	-
127 & C111-204-1 варіант 18	Муфта ППР 3Р 20x1/2		шт	18	<u>14,98</u>	-	270	-	-	-	-
128 & C111-204-1 варіант 19	Муфта ППР ВР 20x1/2		шт	54	<u>14,96</u>	-	808	-	-	-	-
129 & C111-204-1 варіант 23	Відвід 90° ППР діам. 20		шт	84	<u>18,02</u>	-	1514	-	-	-	-
130 & C111-204-1 варіант 30	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 20		шт	130	<u>57,60</u>	-	7488	-	-	-	-
131 & C111-204-1 варіант 26	Ніпель 3Р-3Р діам. 15		шт	58	<u>64,74</u>	-	3755	-	-	-	-
132 & C111-204-1 варіант 1	Кульовий кран 3В-ВР діам. 15 мм		шт	36	<u>324,84</u>	-	11694	-	-	-	-
133 & C111-204-1 варіант 2	Шланг для підключення умивальника та унітазу д.15		шт	38	<u>325,45</u>	-	12367	-	-	-	-
134 & C111-204-1 варіант 31	Дюбель розпірний М 10x40		шт	320	<u>3,95</u>	-	1264	-	-	-	-
135 & C111-204-1 варіант 32	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)		шт	320	<u>69,84</u>	-	22349	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136 & C130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення		кг	300	100,10	-	30030	-	-	-	-
137 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену		100м	4,6	8143,22 6753,95	-	37459	31068	-	47,2800	217,49
138 & C111-197-4	Ізоляція трубопроводу д63		п.м.	15,33	61,01	-	935	-	-	-	-
139 & C111-197-4 варіант 5	Ізоляція трубопроводу д40		п.м.	80,738	46,62	-	3764	-	-	-	-
140 & C111-197-4 варіант 6	Ізоляція трубопроводу д32		п.м.	84,826	37,75	-	3202	-	-	-	-
141 & C111-197-4 варіант 7	Ізоляція трубопроводу д25		п.м.	95,046	25,51	-	2425	-	-	-	-
142 & C111-197-4 варіант 8	Ізоляція трубопроводу д20		п.м.	194,18	18,95	-	3680	-	-	-	-
142 & C111-197-4 варіант 9											
Разом прямі витрати по розділу 3							310733	83152	-	-	556,55
Разом будівельні роботи, грн.							310733				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							227581				
всього заробітна плата, грн.							83152				
Загальновиробничі витрати, грн.							39995				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13050				
Всього будівельні роботи, грн.							350728				

Всього по розділу 3							350728				
Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація К1											
143 КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком		10к-т	2	9720,13 7523,54	-	19440	15047	-	50,2440	100,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C130-901-2-ИНБ-1-В1 варіант 1	Керамічний компактний унітаз з полицією (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "КОМПАКТ"	комплект	20	<u>5792,26</u>	-	115845	-	-	-	-
145	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>962,42</u> <u>959,52</u>	-	385	384	-	6,3360	2,53
146	& C19-9-7 варіант 1	Відкидний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	<u>4897,59</u>	-	4898	-	-	-	-
147	& C19-9-7 варіант 2	Настінний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	<u>1011,66</u>	-	1012	-	-	-	-
148	& C19-9-7 варіант 3	Паперотримач	шт	1	<u>404,14</u>	-	404	-	-	-	-
149	& C19-9-7 варіант 4	Получень для раковини настінний посилений з нержавіючої сталі	шт	1	<u>3003,49</u>	-	3003	-	-	-	-
150	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>17140,65</u> <u>17101,37</u>	-	171	171	-	127,4890	1,27
151	& C19-9-7 варіант 5	Бездротова кнопка визова для осію з інвалідністю	шт	1	<u>1744,18</u>	-	1744	-	-	-	-
152	КР17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>18011,38</u> <u>17946,99</u>	-	180	179	-	128,8000	1,29
153	& C19-9-7 варіант 6	Сушкря для рук	шт	1	<u>7356,97</u>	-	7357	-	-	-	-
154	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,7	<u>7129,64</u> <u>6683,96</u>	-	12120	11363	-	44,1360	75,03
155	& C111-395-25 варіант 1	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем. Розміром 55x48 см	компл	14	<u>4684,16</u>	-	65578	-	-	-	-
156	& C111-395-25 варіант 2	Рукомийник кутовий 300x300 у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем	компл	3	<u>3962,00</u>	-	11886	-	-	-	-
157	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>2503,80</u> <u>2434,61</u>	-	751	730	-	15,8400	4,75
158	& C111-395-25 варіант 3	Змішувач для ванни	компл	3	<u>2005,64</u>	-	6017	-	-	-	-
159	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,3	<u>22231,97</u> <u>2677,35</u>	-	6670	803	-	17,8800	5,36
160	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (SOLOLIFT2 WC-3)	насос	20	<u>4390,04</u> <u>4302,97</u>	<u>78,91</u> <u>29,85</u>	87801	86059	<u>1578</u> <u>597</u>	<u>29,4240</u> <u>0,1534</u>	<u>588,48</u> <u>3,07</u>
161	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>4390,04</u> <u>4302,97</u>	<u>78,91</u> <u>29,85</u>	8780	8606	<u>158</u> <u>60</u>	<u>29,4240</u> <u>0,1534</u>	<u>58,85</u> <u>0,31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162 & C1-ГР7945 варіант 1	Насос дренажний U=1~230 В, N=0,6 кВт Н=7,2м, Q=7,0м³/год Wilo-Drain TS 32/12 A	шт	2	14207,60	-	28415	-	-	-	-	-
163 КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL)	1 шафа	2	2453,79 2132,36	193,28 12,95	4908	387 26	4265	13,6620 0,0858	27,32 0,17	
164 КМ11-30-1	Прилади, що устанавлиються на технологічних трубопроводах і устаткування на складних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	80,77 80,77	-	162	-	162	0,5175	1,04	-
165 & C1-ГР7945 варіант 2	Поплавок	шт	2	4553,79	-	9108	-	-	-	-	-
166 КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,42	61395,18 49201,89	2984,77 200,04	25786	1254 84	20665	332,5800 1,3248	139,68 0,56	
167 & C1-ГР7945 варіант 3	Конструкція запірної сталева на Ру=1,6 МПа Ду50 КЗШС 41 нж	шт	21	3446,07	-	72367	-	-	-	-	-
168 & C1-ГР7945 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий Д50, 19 ч 21 р	шт	21	1169,43	-	24558	-	-	-	-	-
169 КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	2,32	12360,01 12327,82	-	28675	-	28601	78,9840	183,24	
170 & C111-197-4 варіант 11	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д50	п.м.	180	292,65	-	52677	-	-	-	-	-
171 & C111-197-4 варіант 12	Труби каналізаційні поліпропіленові напірні Д40	п.м.	52	223,29	-	11611	-	-	-	-	-
172 & C111-204-1 варіант 35	Трійник ППР 50x50x50	шт	7	127,98	-	896	-	-	-	-	-
173 & C111-204-1 варіант 43	Трійник ППР 50x50x50 під 45°	шт	9	132,06	-	1189	-	-	-	-	-
174 & C111-204-1 варіант 36	Відвід 90° ППР Д50	шт	3	203,46	-	610	-	-	-	-	-
175 & C111-204-1 варіант 37	З'єднувач ППР 40 мм x 1+1/2"	шт	20	49,44	-	989	-	-	-	-	-
176 & C111-204-1 варіант 38	Відвід ППР 50 мм під 90°	шт	32	59,64	-	1908	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	177 & C111-204-1 варіант 45	Муфта ППР д50	шт	60	<u>64,33</u>	-	3860	-	-	-	-
178	178 & C111-204-1 варіант 47	Відвід 45° ППР д50	шт	71	<u>56,68</u>	-	4024	-	-	-	-
179	179 & C111-204-1 варіант 49	Ревізія ППР д56	шт	26	<u>50,15</u>	-	1304	-	-	-	-
180	180 & C111-204-1 варіант 51	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50	шт	78	<u>131,04</u>	-	10221	-	-	-	-
181	181 КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,1	<u>11964,80</u>	-	13161	13019	-	75,8280	83,41
182	182 & C111-197-4 варіант 13	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д110	п.м.	110	<u>362,01</u>	-	39821	-	-	-	-
183	183 & C111-204-1 варіант 39	Перехід редукційний / редукція чугун/пластик Д124/110	шт	3	<u>311,58</u>	-	935	-	-	-	-
184	184 & C111-204-1 варіант 40	Перехід редукційний гумовий/редукція Д124/110	шт	3	<u>253,44</u>	-	760	-	-	-	-
185	185 & C111-204-1 варіант 41	Трійник ППР 110x110x110 під 45°	шт	25	<u>183,06</u>	-	4577	-	-	-	-
186	186 & C111-204-1 варіант 42	Трійник ППР 110x50x110 під 45°	шт	4	<u>170,82</u>	-	683	-	-	-	-
187	187 & C111-204-1 варіант 44	Муфта ППР д110	шт	38	<u>85,14</u>	-	3235	-	-	-	-
188	188 & C111-204-1 варіант 46	Відвід 45° ППР д110	шт	76	<u>84,47</u>	-	6420	-	-	-	-
189	189 & C111-204-1 варіант 48	Ревізія ППР д110	шт	22	<u>82,92</u>	-	1824	-	-	-	-
190	190 & C111-204-1 варіант 50	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 110	шт	52	<u>181,02</u>	-	9413	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191 & C111-204-1 варіант 52	Шпильки оцинковані стяжні , діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	130	322,80	-	41964	-	-	-	-	-
192 & C111-204-1 варіант 53	Дюбель забивний під шпильку M10	шт	130	9,46	-	1230	-	-	-	-	-
193 & C130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	250	100,10	-	25025	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4						3377	190054				1272,74
Разом будівельні роботи, грн.						767					4,11
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							786358				
всього заробітна плата, грн.							786358				
Загальновиробничі витрати, грн.							592927				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.							190821				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							94309				
всього будівельні роботи, грн.							133,8				
							31400				
							880667				
Всього по розділу 4							880667				
194 КР15-15-10	Розділ 5. Внутрішні водостоки К1 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,45	25882,93	301,18	11647	10642		136	156,1560	70,27
195 & C111-197-4 варіант 14	Труби сталіні електрозварні емальовані діам. 108х3,5 (Ду100)	п.м.	45	627,21	20,19	28224	-		-	-	-
196 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубами зі спіреного каучуку, поліетилену	100м	0,45	8143,22	-	3664	3039		-	47,2800	21,28
197 & C111-197-4 варіант 5	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	45,99	61,01	-	2806	-		-	-	-
198 & C111-204-1 варіант 54	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 90	шт	25	164,70	-	4118	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199 & C111-204-1 варіант 52	Шпильки оцинковані стяжні , діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	25	322,80	-	-	8070	-	-	-	-
200 & C111-204-1 варіант 53	Дюбель забивний під шпильку M10	шт	25	9,46	-	-	237	-	-	-	-
201 КР20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,6	341,97 336,75	-	-	205	202	-	2,6280	1,58
202 КР20-25-21 H1=6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	10шт	0,6	112,80 110,71	-	-	68	66	-	0,8640	0,52
203 КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	4,2	1033,17 1014,87	-	-	4339	4262	-	7,9200	33,26
204 КР20-25-27 H1=6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	10шт	4,2	470,00 461,30	-	-	1974	1937	-	3,6000	15,12
205 КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,7	1443,64 1417,74	-	-	2454	2410	-	11,0640	18,81
206 КР20-25-29 H1=6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	10шт	1,7	667,40 655,05	-	-	1135	1114	-	5,1120	8,69
207 КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,7	1443,64 1417,74	-	-	2454	2410	-	11,0640	18,81
208 КР20-25-29 H1=6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	10шт	1,7	667,40 655,05	-	-	1135	1114	-	5,1120	8,69
Разом прямі витрати по розділу 5							72530	27196	136		197,03
Разом будівельні роботи, грн.							72530		9		0,06
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45198				
всього заробітна плата, грн.							27205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					14265 21,99 5164 86795				
		Всього по розділу 5					86795				
		Розділ 6. Демонтаж трубопроводів (холодне та гаряче водопостачання)									
209	КР15-15-7 Н1=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>7706,28</u> 7608,59	- -	925	913	- -	50,2416	6,03 -
210	КР15-15-6 Н1=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,42	<u>5986,54</u> 5935,96	- -	2514	2493	- -	39,1968	16,46 -
211	КР15-15-4 Н1=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,7	<u>4383,64</u> 4344,75	- -	3069	3041	- -	28,6896	20,08 -
212	КР15-15-3 Н1=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>4507,66</u> 4474,14	- -	1803	1790	- -	29,5440	11,82 -
213	КР15-15-1 Н1=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,84	<u>4654,00</u> 4620,25	- -	3909	3881	- -	30,5088	25,63 -
214	КР15-19-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,12	<u>5428,58</u> 5428,58	- -	651	651	- -	35,8464	4,3 -
215	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,03	<u>5155,99</u> 5155,99	- -	5311	5311	- -	34,0464	35,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224 & C111-204-1 варіант 45	Муфта ППР d50		шт	1	64,33	-	64	-	-	-	-
225 & C111-204-1 варіант 47	Відвід 45° ППР d50		шт	55	56,68	-	3117	-	-	-	-
226 & C111-204-1 варіант 49	Ревізія ППР d56		шт	23	50,15	-	1153	-	-	-	-
227 КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм		100м	1,1	11964,80	-	13161	13019	-	75,8280	83,41
228 & C111-197-4	Труби каналізаційні поліпропіленові D110		п.м.	110	11835,23	-	35894	-	-	-	-
229 & C111-204-1 варіант 16	Трійник ППР 110x110x110 під 45°		шт	17	326,31	-	3112	-	-	-	-
230 & C111-204-1 варіант 41	Трійник ППР 110x50x110 під 45°		шт	35	183,06	-	5979	-	-	-	-
231 & C111-204-1 варіант 42	Муфта ППР d110		шт	51	170,82	-	4342	-	-	-	-
232 & C111-204-1 варіант 44	Відвід 45° ППР d110		шт	60	85,14	-	5068	-	-	-	-
233 & C111-204-1 варіант 46	Ревізія ППР d110		шт	14	84,47	-	1161	-	-	-	-
234 & C111-204-1 варіант 48	Кріплення для труб		шт	192	82,92	-	24376	-	-	-	-
235 КР15-11-1	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм		100м	0,25	126,96	666,34	7208	6747	167	186,7200	46,68
236 C113-632	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 7,4 мм		м	25,25	26988,51	252,09	10734	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							178948	38628	167		250,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							178948		63		0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					140153 38691 18846 26,39 6191 197794				
		Всього по розділу 7					197794				
		Розділ 8. Внутрішні водостоки К2									
237	КР15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,42	25882,93 23648,26	301,18 20,19	10871	9932	126 8	156,1560 0,1337	65,59 0,06
238	& C111-197-4 варіант 14	Труби сталеві електрозварні емальовані діам. 108х3,5 (Ду100)	п.м.	42	627,21	-	26343	-	-	-	-
239	& C111-204-1 варіант 54	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 90	шт	23	164,70	-	3788	-	-	-	-
240	& C111-204-1 варіант 52	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	23	322,80	-	7424	-	-	-	-
241	& C111-204-1 варіант 53	Дюбель забивний під шпильку М10	шт	23	9,46	-	218	-	-	-	-
242	КБ13-16-6 Н2, Н5=1, 15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,14	2295,47 1104,90	103,88 9,24	321	155	15 1	6,5964 0,0618	0,92 0,01
243	КБ13-26-6 Н2, Н5=1, 15, Н1=2	Фарбування металевих покритуваних поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шару)	100м2	0,14	7125,52 1650,95	120,57 10,73	998	231	17 2	9,9912 0,0718	1,4 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					49963	10318	158 11		67,91 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					49963				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					39487 10329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5051 7,09 1666 55014				
		Всього по розділу 8					55014	550853	8678 1605		3690,74 9,01
		Разом прямі витрати по кошторису					2317299				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2317299 1757768 552458 270618 382,27 89713 2587917				
		Всього по кошторису					2587917				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4082,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					642171				

Склав

Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]




Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
устаткування ВК
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 05-25-ВК відомості тощо
Кошторисна вартість 565,538 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-3071 варіант 1	Датчик відкривання дверей СОМК 1-8 (оповіщувач охоронний магнітноконтактний); (маса=0,0009)	шт	8	165,00	1320
2	& 1602-3071 варіант 2	Вогнегасник; (маса=0,0009)	шт	16	735,00	11760
3	& 112-M-3 варіант 1	Пластиковий бак для сміття об'ємом 120 л; (маса=0,005)	шт	8	1600,00	12800
4	& 112-M-3 варіант 2	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3; (маса=0,005)	шт	20	23490,00	469800
5	& 112-M-3 варіант 3	Прилад автоматичного керування насосами W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL; (маса=0,005) Разом	шт	2	24244,00	48488
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				544168
		Всього по кошторису				21370
						565538



Склад Владислав ГОЦ

(посада, підпис (зміна, підпис))

Перевірів Ярослав ЧАЙКА

(посада, підпис (місце, підпис))

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укріття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область
Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення та вентиляцію
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ОВ

Кошторисна вартість 3272,422 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,09276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 768,263 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Вентиляція											
Розділ 1. ПВ1											
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	11807.09 11685.70	79.41 31.53	11807	11686	79 32	81.8040 0,1620	81.8 0,16
2	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	3676.33 3614.57	61.76 24.53	3676	3615	61 25	23.8680 0,1260	23.87 0,13
3	КМ8-573-6	Комплект автоматики ПВ1	шт	1	876.61 574.37	273.01 84.42	877	574	273 84	3.6800 0,4402	3.68 0,44
4	КМ10-683-10	Шafa [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	567.31 557.30	- -	567	557	- -	3.6800 -	3.68 -
5	КМ11-31-1	Пульт керування виносний	шт	11	143.59 143.59	- -	1579	1579	- -	0.9200 -	10,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	143,59	-	144	144	-	0,9200	0,92
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	143,59	-	287	287	-	0,9200	1,84
8	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	287,19	-	287	287	-	1,8400	1,84
9	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	4392,33	-	44	44	-	32,6830	0,33
		Разом прямі витрати по розділу 1			4384,10	-	19268	18773	413		128,08
		Разом будівельні роботи, грн.					19268		141		0,73
		в тому числі:					82				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18914				
		всього заробітна плата, грн.					8307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10,27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2407				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27575				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					27575				
10	КБ20-42-1	Розділ 2. ПВ2 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	11807,09	79,41	11807	11686	79	81,8040	81,8
11	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	11685,70	31,53	3676	3615	32	0,1620	0,16
12	КМ8-573-6	Комплект автоматики ПВ2	шт	1	3676,33	61,76	877	574	61	23,8680	23,87
13	КМ10-683-10	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	3614,57	24,53	567	557	25	0,1260	0,13
14	КМ11-31-1	Пульт керування виносний	шт	11	876,61	273,01	1579	1579	273	3,6800	3,68
15	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	1	574,37	84,42	144	144	84	0,4402	0,44
		Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	567,31	-	144	144	-	3,6800	3,68
			шт	1	557,30	-	144	144	-	-	-
			шт	1	143,59	-	144	144	-	0,9200	0,92
			шт	1	143,59	-	144	144	-	0,9200	0,92
			шт	1	143,59	-	144	144	-	-	-
			шт	1	143,59	-	144	144	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	143,59	-	287	287	-	0,9200	1,84
17	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	143,59 287,19 287,19	-	287	287	-	1,8400	1,84
18	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незагнбленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	4392,33 4384,10	-	44	44	-	32,6830	0,33
		Разом прямі витрати по розділу 2					19268	18773	413		128,08
		Разом будівельні роботи, грн.					19268		141		0,73
		в тому числі:					82				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18914				
		всього заробітна плата, грн.					8307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10,27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2407				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27575				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					27575				
19	КР15-130-1	Розділ 3. Повітропроводи Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	1946,75 1852,10	17,54 6,63	5840	5556	53	11,3640 0,0341	34,09 0,1
20 & C1-2-H15-119	Канальний вентилятор RV 200 EC_B1.1 RV 200 EC Aerostar	шт	1	14539,56	-	-	14540	-	-	-	-
21 & C1-2-H15-119	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.2 RV 250 EC Aerostar	шт	1	14917,98	-	-	14918	-	-	-	-
22 & C1-2-H15-119	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.3 RV 250 EC Aerostar	шт	1	14917,98	-	-	14918	-	-	-	-
23	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,259	1640,30 1615,34	-	425	418	-	11,7360	3,04
24 & C1-2-H15-119	Гнучка вставка RFI 200B1.1	шт	2	667,08	-	-	1334	-	-	-	-
	варіант 4				-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25 & C1-2-H15-119 варіант 5	Гнучка вставка RFI 250B1.2		шт	2	<u>930,16</u>	-	1860	-	-	-	-
26 & C1-2-H15-119 варіант 6	Гнучка вставка RFI 250B1.3		шт	2	<u>930,16</u>	-	1860	-	-	-	-
27 КБ20-13-1 H2=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм		клапан	3	<u>410,76</u>	-	1232	1010	-	2,4150	7,25
28 & C1-2-H15-119	Зворотній клапан FC 200B1.1		шт	1	<u>512,64</u>	-	513	-	-	-	-
29 & C1-2-H15-119 варіант 7	Зворотній клапан FC 250B1.2		шт	1	<u>669,03</u>	-	669	-	-	-	-
30 & C1-2-H15-119 варіант 8	Зворотній клапан FC 250B1.3		шт	1	<u>669,03</u>	-	669	-	-	-	-
31 КР15-121-1 варіант 9	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм		100м2	0,1573	<u>58549,62</u> 49727,13	-	9210	7822	-	361,2840	56,83
32 & C111-1722-2-П варіант 1	Повітропровід спіральньо-навивний 0.5 D100 (м)		м	15	<u>140,62</u>	-	2109	-	-	-	-
33 & C111-1722-2-П варіант 2	Повітропровід спіральньо-навивний 0.5 D100 (м)		м	8	<u>175,81</u>	-	1406	-	-	-	-
34 & C111-1722-2-П варіант 3	Повітропровід спіральньо-навивний 0.5 D200 (м)		м	13	<u>280,52</u>	-	3647	-	-	-	-
35 КР15-121-4 варіант 3	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм		100м2	0,2633	<u>58549,62</u> 49727,13	-	15416	13093	-	361,2840	95,13
36 & C111-1722-2-П варіант 4	Повітропровід спіральньо-навивний 0.5 D250 (м)		м	28	<u>350,56</u>	-	9816	-	-	-	-
37 & C1-2-H15-119 варіант 28	З'єднуючий елемент, ніпель/D100 "Аеростар"		шт	8	<u>22,61</u>	-	181	-	-	-	-
38 & C1-2-H15-119 варіант 29	З'єднуючий елемент, ніпель/D200 "Аеростар"		шт	14	<u>43,86</u>	-	614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1-2-H15-119	З'єднучий елемент, ніпель/D250 "Аеростар"	шт	30	70,21	-	2106	-	-	-	-
40	варіант 30 C130-1126	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 100x100	м2	0,05	707,07	-	35	-	-	-	-
41	варіант 30 C130-1126	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 125x125	м2	0,08	707,07	-	57	-	-	-	-
42	варіант 31 C130-1126	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 200x200x125	м2	0,63	707,07	-	445	-	-	-	-
43	варіант 32 C130-1126	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x250x100	м2	0,34	707,07	-	240	-	-	-	-
44	варіант 33 C130-1126	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x250x125	м2	0,38	707,07	-	269	-	-	-	-
45	варіант 34 C130-1126	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 200x200	м2	0,39	707,07	-	276	-	-	-	-
46	варіант 45 C130-1126	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 45°, 250x250	м2	1,08	707,07	-	764	-	-	-	-
47	варіант 46 C130-1126	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90°, 250x250	м2	1,85	707,07	-	1308	-	-	-	-
48	варіант 47 C130-1126	Заглушка круга із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, д100	м2	0,37	707,07	-	262	-	-	-	-
49	варіант 68 C130-1126	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д125/д100	м2	0,07	707,07	-	49	-	-	-	-
50	варіант 72 C130-1126	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д100	м2	0,11	707,07	-	78	-	-	-	-
51	варіант 73 C130-1126	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д125	м2	0,04	707,07	-	28	-	-	-	-
52	варіант 74 C130-1126	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д250/д200	м2	0,08	707,07	-	57	-	-	-	-
53	варіант 75 КР15-121-2	Прокладання повітропроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1336	58549,62 49727,13	-	7822	6644	-	361,2840	48,27
54	варіант 1 C130-1126	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150x150	м2	12,79	523,57	-	6696	-	-	-	-
55	варіант 2 C130-1126	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x100	м2	0,57	707,08	-	403	-	-	-	-
56	КР15-121-3	Прокладання повітропроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,4238	54352,70 45530,21	-	77387	64826	-	330,7920	470,98
57	варіант 3 C130-1126	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x150	м2	13,09	523,57	-	6854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C130-1126 варіант 4	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х200	м2	50,01	<u>523,57</u>	-	26184	-	-	-	-
59	C130-1126 варіант 5	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 250х200	м2	26,41	<u>523,57</u>	-	13827	-	-	-	-
60	C130-1126 варіант 6	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 300х200	м2	52,02	<u>523,57</u>	-	27236	-	-	-	-
61	& C1-2-H15- 119	Фланець прямокутного перерізу/150(н)х150 "Аеростар"	шт	24	<u>705,41</u>	-	16930	-	-	-	-
	варіант 31				-						
62	& C1-2-H15- 119	Фланцеве прямокутного перерізу /150(н)х150 "Аеростар"	шт	24	<u>705,41</u>	-	16930	-	-	-	-
	варіант 52										
63	C130-1126 варіант 48	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 150х150х150	м2	0,25	<u>707,07</u>	-	177	-	-	-	-
64	C130-1126 варіант 69	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0, 5 мм, 150х150	м2	0,21	<u>707,07</u>	-	148	-	-	-	-
65	C130-1126 варіант 78	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х150-150х150	м2	0,39	<u>707,07</u>	-	276	-	-	-	-
66	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,8928	<u>48214,34</u> 39394,22	-	91260	74565	-	286,2120	541,74
67	C130-1126 варіант 7	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350х200	м2	17,57	<u>523,57</u>	-	9199	-	-	-	-
68	C130-1126 варіант 8	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350х250	м2	0,94	<u>523,57</u>	-	492	-	-	-	-
69	C130-1126 варіант 9	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 400х200	м2	45,46	<u>523,57</u>	-	23801	-	-	-	-
70	C130-1126 варіант 10	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450х200	м2	20,31	<u>523,57</u>	-	10634	-	-	-	-
71	C130-1126 варіант 11	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450х250	м2	6,45	<u>523,57</u>	-	3377	-	-	-	-
72	C130-1126 варіант 12	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х200	м2	21,59	<u>523,57</u>	-	11304	-	-	-	-
73	C130-1126 варіант 13	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х250	м2	1,17	<u>523,57</u>	-	613	-	-	-	-
74	C130-1126 варіант 14	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х300	м2	5,97	<u>523,57</u>	-	3126	-	-	-	-
75	C130-1126 варіант 16	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550х200	м2	14,46	<u>523,57</u>	-	7571	-	-	-	-
76	C130-1126 варіант 17	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550х250	м2	9,61	<u>523,57</u>	-	5032	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C130-1126 варіант 18	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600х200	м2	15,57	523,57	-	8152	-	-	-	-
78	& C1-2-H15- 119 варіант 32	Фланець прямокутного перерізу/150(н)х200 "Аеростар"	шт	22	705,41	-	15519	-	-	-	-
79	& C1-2-H15- 119 варіант 33	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х200 "Аеростар"	шт	78	705,41	-	55022	-	-	-	-
80	& C1-2-H15- 119 варіант 34	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х250 "Аеростар"	шт	38	705,41	-	26806	-	-	-	-
81	& C1-2-H15- 119 варіант 35	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х300 "Аеростар"	шт	58	705,41	-	40914	-	-	-	-
82	& C1-2-H15- 119 варіант 36	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х350 "Аеростар"	шт	14	705,41	-	9876	-	-	-	-
83	& C1-2-H15- 119 варіант 37	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х400 "Аеростар"	шт	38	705,41	-	26806	-	-	-	-
84	& C1-2-H15- 119 варіант 38	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х450 "Аеростар"	шт	18	705,41	-	12697	-	-	-	-
85	& C1-2-H15- 119 варіант 39	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х500 "Аеростар"	шт	16	705,41	-	11287	-	-	-	-
86	& C1-2-H15- 119 варіант 40	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х550 "Аеростар"	шт	6	705,41	-	4232	-	-	-	-
87	& C1-2-H15- 119 варіант 41	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х600 "Аеростар"	шт	8	705,41	-	5643	-	-	-	-
88	& C1-2-H15- 119 варіант 45	Фланець прямокутного перерізу/250(н)х450 "Аеростар"	шт	4	705,41	-	2822	-	-	-	-
89	& C1-2-H15- 119 варіант 46	Фланець прямокутного перерізу/250(н)х550 "Аеростар"	шт	8	705,41	-	5643	-	-	-	-
90	& C1-2-H15- 119 варіант 53	Фланцеве прямокутного перерізу /150(н)х200 "Аеростар"	шт	22	705,41	-	15519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x200 "Аеростар"	шт	78	<u>705.41</u>	-	55022	-	-	-	-
	варіант 54				-	-					
92	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x250 "Аеростар"	шт	38	<u>705.41</u>	-	26806	-	-	-	-
	варіант 55				-	-					
93	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x300 "Аеростар"	шт	58	<u>705.41</u>	-	40914	-	-	-	-
	варіант 56				-	-					
94	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x350 "Аеростар"	шт	14	<u>705.41</u>	-	9876	-	-	-	-
	варіант 57				-	-					
95	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x400 "Аеростар"	шт	38	<u>705.41</u>	-	26806	-	-	-	-
	варіант 58				-	-					
96	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x450 "Аеростар"	шт	18	<u>705.41</u>	-	12697	-	-	-	-
	варіант 59				-	-					
97	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x500 "Аеростар"	шт	16	<u>705.41</u>	-	11287	-	-	-	-
	варіант 60				-	-					
98	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x550 "Аеростар"	шт	6	<u>705.41</u>	-	4232	-	-	-	-
	варіант 61				-	-					
99	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x600 "Аеростар"	шт	8	<u>705.41</u>	-	5643	-	-	-	-
	варіант 62				-	-					
100	C1-2-H15-119	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)x450 "Аеростар"	шт	4	<u>705.41</u>	-	2822	-	-	-	-
	варіант 66				-	-					
101	C130-1126	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x200-250x200-200x100	м2	0,28	<u>707.07</u>	-	198	-	-	-	-
	варіант 35				-	-					
102	C130-1126	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 350x200-350x200-300x200	м2	0,43	<u>707.07</u>	-	304	-	-	-	-
	варіант 36				-	-					
103	C130-1126	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 450x250-450x250-300x200	м2	0,55	<u>707.07</u>	-	389	-	-	-	-
	варіант 37				-	-					
104	C130-1126	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 500x300-500x300-400x200	м2	0,78	<u>707.07</u>	-	552	-	-	-	-
	варіант 38				-	-					
105	C130-1126	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 550x250-550x250-300x200	м2	0,63	<u>707.07</u>	-	445	-	-	-	-
	варіант 39				-	-					
106	C130-1126	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x300-600x300-400x200	м2	0,88	<u>707.07</u>	-	622	-	-	-	-
	варіант 40				-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C130-1126 варіант 41	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600х300-600х300-550х200	м2	1,14	707,07	-	806	-	-	-	-
108	C130-1126 варіант 42	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600х600-600х600-400х600	м2	1,06	707,07	-	749	-	-	-	-
109	C130-1126 варіант 43	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 650х300-650х300-300х200	м2	0,75	707,07	-	530	-	-	-	-
110	C130-1126 варіант 49	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 200х200-200х200	м2	0,79	707,07	-	559	-	-	-	-
111	C130-1126 варіант 50	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 45°, 200х400-200х400	м2	0,61	707,07	-	431	-	-	-	-
112	C130-1126 варіант 51	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 200х400-200х400	м2	1,18	707,07	-	834	-	-	-	-
113	C130-1126 варіант 52	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 250х200-250х200	м2	0,26	707,07	-	184	-	-	-	-
114	C130-1126 варіант 53	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300х200-300х200	м2	2,27	707,07	-	1605	-	-	-	-
115	C130-1126 варіант 54	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300х800-300х800	м2	1,43	707,07	-	1011	-	-	-	-
116	C130-1126 варіант 55	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 300х850-300х850	м2	1,49	707,07	-	1054	-	-	-	-
117	C130-1126 варіант 56	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 350х200-350х200	м2	0,4	707,07	-	283	-	-	-	-
118	C130-1126 варіант 57	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 350х800-350х800	м2	1,67	707,07	-	1181	-	-	-	-
119	C130-1126 варіант 58	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 400х200-400х200	м2	1,45	707,07	-	1025	-	-	-	-
120	C130-1126 варіант 63	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 600х200-600х200	м2	3,58	707,07	-	2531	-	-	-	-
121	C130-1126 варіант 70	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0, 5 мм, 200х150	м2	0,13	707,07	-	92	-	-	-	-
122	C130-1126 варіант 71	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0, 5 мм, 200х200	м2	0,24	707,07	-	170	-	-	-	-
123	C130-1126 варіант 79	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х200-150х150	м2	0,42	707,07	-	297	-	-	-	-
124	C130-1126 варіант 80	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х200-200х150	м2	0,9	707,07	-	636	-	-	-	-
125	C130-1126 варіант 81	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 250х200-200х200	м2	1,02	707,07	-	721	-	-	-	-
126	C130-1126 варіант 82	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300х200-200х200	м2	1,08	707,07	-	764	-	-	-	-
127	C130-1126 варіант 83	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300х200-250х200	м2	1,14	707,07	-	806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C130-1126 варіант 84	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x200-200x200	м2	0,29	<u>707,07</u>	-	205	-	-	-	-
129	C130-1126 варіант 85	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x200-300x200	м2	0,95	<u>707,07</u>	-	672	-	-	-	-
130	C130-1126 варіант 86	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x250-350x200	м2	0,35	<u>707,07</u>	-	247	-	-	-	-
131	C130-1126 варіант 87	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400x200-300x200	м2	0,99	<u>707,07</u>	-	700	-	-	-	-
132	C130-1126 варіант 88	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400x200-350x200	м2	1,04	<u>707,07</u>	-	735	-	-	-	-
133	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром лонад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	3,4518	<u>39169,14</u> <u>29642,70</u>	-	135204	102321	-	215,3640	743,39
134	C130-1126 варіант 15	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x500	м2	108,45	<u>523,57</u>	-	56781	-	-	-	-
135	C130-1126 варіант 19	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x300	м2	16,39	<u>523,57</u>	-	8581	-	-	-	-
136	C130-1126 варіант 20	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x400	м2	1,99	<u>523,57</u>	-	1042	-	-	-	-
137	C130-1126 варіант 21	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650x200	м2	8,98	<u>523,57</u>	-	4702	-	-	-	-
138	C130-1126 варіант 22	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650x300	м2	26,42	<u>523,57</u>	-	13833	-	-	-	-
139	C130-1126 варіант 23	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700x200	м2	14,26	<u>523,57</u>	-	7466	-	-	-	-
140	C130-1126 варіант 24	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700x300	м2	22,42	<u>523,57</u>	-	11738	-	-	-	-
141	C130-1126 варіант 25	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750x200	м2	9,73	<u>523,57</u>	-	5094	-	-	-	-
142	C130-1126 варіант 26	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750x300	м2	24,25	<u>523,57</u>	-	12697	-	-	-	-
143	C130-1126 варіант 27	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x300	м2	21,24	<u>523,57</u>	-	11121	-	-	-	-
144	C130-1126 варіант 28	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x350	м2	7,97	<u>523,57</u>	-	4173	-	-	-	-
145	C130-1126 варіант 118	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 850x300	м2	20,44	<u>523,57</u>	-	10702	-	-	-	-
146	С1-2-Н15- 119 варіант 10	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф100 мм, ДК-Ф100 "Аеростар"	шт	3	<u>245,53</u>	-	737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147 & C1-2-H15-119 варіант 11	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф125 мм. ДК-Ф125 "Аеростар"	шт	7	255,22	-	-	1787	-	-	-	-
148 & C1-2-H15-119 варіант 12	Дросель-клапан прямокутний КР 300х200	шт	6	549,32	-	-	3296	-	-	-	-
149 & C1-2-H15-119 варіант 42	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х650 "Аеростар"	шт	6	705,41	-	-	4232	-	-	-	-
150 & C1-2-H15-119 варіант 43	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х700 "Аеростар"	шт	10	705,41	-	-	7054	-	-	-	-
151 & C1-2-H15-119 варіант 44	Фланець прямокутного перерізу/200(н)х750 "Аеростар"	шт	6	705,41	-	-	4232	-	-	-	-
152 & C1-2-H15-119 варіант 47	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х650 "Аеростар"	шт	16	705,41	-	-	11287	-	-	-	-
153 & C1-2-H15-119 варіант 48	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х700 "Аеростар"	шт	14	705,41	-	-	9876	-	-	-	-
154 & C1-2-H15-119 варіант 49	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х750 "Аеростар"	шт	14	705,41	-	-	9876	-	-	-	-
155 & C1-2-H15-119 варіант 50	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х800 "Аеростар"	шт	10	705,41	-	-	7054	-	-	-	-
156 & C1-2-H15-119 варіант 51	Фланець прямокутного перерізу/300(н)х850 "Аеростар"	шт	8	705,41	-	-	5643	-	-	-	-
157 & C1-2-H15-119 варіант 63	Фланцеве прямокутного перерізу /200(н)х650 "Аеростар"	шт	6	705,41	-	-	4232	-	-	-	-
158 & C1-2-H15-119 варіант 64	Фланцеве прямокутного перерізу /200(н)х700 "Аеростар"	шт	10	705,41	-	-	7054	-	-	-	-
159 & C1-2-H15-119 варіант 65	Фланцеве прямокутного перерізу /200(н)х750 "Аеростар"	шт	6	705,41	-	-	4232	-	-	-	-
160 & C1-2-H15-119 варіант 67	Фланцеве прямокутного перерізу /250(н)х550 "Аеростар"	шт	8	705,41	-	-	5643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C1-2-H15-119 варіант 68	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x650 "Аеростар"	шт	16	<u>705.41</u>	-	11287	-	-	-	-
162	C1-2-H15-119 варіант 69	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x700 "Аеростар"	шт	14	<u>705.41</u>	-	9876	-	-	-	-
163	C1-2-H15-119 варіант 70	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x750 "Аеростар"	шт	14	<u>705.41</u>	-	9876	-	-	-	-
164	C1-2-H15-119 варіант 71	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x800 "Аеростар"	шт	10	<u>705.41</u>	-	7054	-	-	-	-
165	C1-2-H15-119 варіант 72	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x850 "Аеростар"	шт	8	<u>705.41</u>	-	5643	-	-	-	-
166	C130-1126 варіант 44	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 800x350-800x350-750x200	м2	1,9	<u>707.07</u>	-	1343	-	-	-	-
167	C130-1126 варіант 59	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90° 400x600-400x600	м2	0,81	<u>707.07</u>	-	573	-	-	-	-
168	C130-1126 варіант 60	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90° 500x200-500x200	м2	1,35	<u>707.07</u>	-	955	-	-	-	-
169	C130-1126 варіант 61	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90° 500x500-500x500	м2	20,21	<u>707.07</u>	-	14290	-	-	-	-
170	C130-1126 варіант 62	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90° 550x200-550x200	м2	3,12	<u>707.07</u>	-	2206	-	-	-	-
171	C130-1126 варіант 64	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90° 600x300-600x300	м2	2,02	<u>707.07</u>	-	1428	-	-	-	-
172	C130-1126 варіант 65	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90° 650x300-650x300	м2	2,28	<u>707.07</u>	-	1612	-	-	-	-
173	C130-1126 варіант 66	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90° 800x350-800x350	м2	3,3	<u>707.07</u>	-	2333	-	-	-	-
174	C130-1126 варіант 67	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90° 850x300-850x300	м2	6,96	<u>707.07</u>	-	4921	-	-	-	-
175	C130-1126 варіант 89	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450x200-400x200	м2	1,13	<u>707.07</u>	-	799	-	-	-	-
176	C130-1126 варіант 90	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450x250-350x250	м2	0,39	<u>707.07</u>	-	276	-	-	-	-
177	C130-1126 варіант 91	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-400x200	м2	0,39	<u>707.07</u>	-	276	-	-	-	-
178	C130-1126 варіант 92	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-450x200	м2	0,81	<u>707.07</u>	-	573	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	C130-1126 варіант 93	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x250-450x250	M2	0,44	<u>707.07</u>	-	311	-	-	-	-
180	C130-1126 варіант 94	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x300-300x200	M2	0,39	<u>707.07</u>	-	276	-	-	-	-
181	C130-1126 варіант 95	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x200-500x200	M2	0,87	<u>707.07</u>	-	615	-	-	-	-
182	C130-1126 варіант 96	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x250-500x250	M2	0,47	<u>707.07</u>	-	332	-	-	-	-
183	C130-1126 варіант 97	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x200-450x200	M2	0,44	<u>707.07</u>	-	311	-	-	-	-
184	C130-1126 варіант 98	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-300x200	M2	0,42	<u>707.07</u>	-	297	-	-	-	-
185	C130-1126 варіант 99	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-500x200	M2	0,48	<u>707.07</u>	-	339	-	-	-	-
186	C130-1126 варіант 100	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-500x300	M2	0,6	<u>707.07</u>	-	424	-	-	-	-
187	C130-1126 варіант 101	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-550x200	M2	0,59	<u>707.07</u>	-	417	-	-	-	-
188	C130-1126 варіант 102	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x200-600x200	M2	0,5	<u>707.07</u>	-	354	-	-	-	-
189	C130-1126 варіант 103	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x300-550x250	M2	0,53	<u>707.07</u>	-	375	-	-	-	-
190	C130-1126 варіант 104	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x300-600x300	M2	0,56	<u>707.07</u>	-	396	-	-	-	-
191	C130-1126 варіант 105	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700x200-650x200	M2	0,53	<u>707.07</u>	-	375	-	-	-	-
192	C130-1126 варіант 106	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700x300-650x300	M2	1,17	<u>707.07</u>	-	827	-	-	-	-
193	C130-1126 варіант 107	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750x200-700x200	M2	0,56	<u>707.07</u>	-	396	-	-	-	-
194	C130-1126 варіант 108	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750x300-700x300	M2	1,23	<u>707.07</u>	-	870	-	-	-	-
195	C130-1126 варіант 109	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x300-750x300	M2	1,29	<u>707.07</u>	-	912	-	-	-	-
196	C130-1126 варіант 110	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x350-600x300	M2	0,62	<u>707.07</u>	-	438	-	-	-	-
197	C130-1126 варіант 111	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 850x300-800x300	M2	0,68	<u>707.07</u>	-	481	-	-	-	-
198	C130-1126 варіант 112	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030x450-500x500	M2	1,49	<u>822.84</u>	-	1226	-	-	-	-
199	C130-1126 варіант 113	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030x450-800x300	M2	0,77	<u>822.84</u>	-	634	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	C130-1126 варіант 114	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030x450-850x300	м2	0,79	<u>822,84</u>	-	650	-	-	-	-
201	C130-1126 варіант 115	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340x580-500x500	м2	1,75	<u>822,84</u>	-	1440	-	-	-	-
202	C130-1126 варіант 116	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340x580-600x400	м2	0,88	<u>822,84</u>	-	724	-	-	-	-
203	C130-1126 варіант 117	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340x580-800x350	м2	0,92	<u>822,84</u>	-	757	-	-	-	-
204	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезапобігальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	11	<u>2170,78</u> <u>1762,34</u>	-	23879	19386	-	12,8040	140,84
205	& C1-2-H15- 119 варіант 14	Захисний противибуховий пристрій EPD-1, "Аеростар"	шт	4	<u>17187,48</u>	-	68750	-	-	-	-
206	K520-23-1 H2, H5=1,15	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	3	<u>888,86</u> <u>856,64</u>	-	2667	2570	-	6,2238	18,67
207	& C1-2-H15- 119 варіант 86	Коробка для встановлення на повітровивіді AVD 200, "Аеростар"	шт	3	<u>1905,84</u>	-	5718	-	-	-	-
208	K520-27-4 H2, H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2- 1, ВП 2-1 розміром пластин 200x500x750 мм	шт	2	<u>325,76</u> <u>278,82</u>	<u>10,57</u> <u>0,71</u>	652	558	<u>21</u> <u>1</u>	<u>2,0010</u> <u>0,0047</u>	<u>4</u> <u>0,01</u>
209	& C1-2-H15- 119 варіант 13	Шумопоглинач прямокутний, 500x300 мм, довжина 0,5 м. ШГ50-30	шт	1	<u>10017,90</u>	-	10018	-	-	-	-
210	& C1-2-H15- 119 варіант 82	Шумопоглинач прямокутний, 550x200 мм, довжина 0,5 м. ШГ55-20	шт	1	<u>9607,86</u>	-	9608	-	-	-	-
211	K520-27-6 H2, H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2- 3, ВП 2-3 розміром пластин 200x1000x1000 мм	шт	3	<u>325,76</u> <u>278,82</u>	<u>10,57</u> <u>0,71</u>	977	836	<u>32</u> <u>2</u>	<u>2,0010</u> <u>0,0047</u>	<u>6</u> <u>0,01</u>
212	& C1-2-H15- 119 варіант 83	Шумопоглинач прямокутний, 800x300 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-30	шт	1	<u>13556,28</u>	-	13556	-	-	-	-
213	& C1-2-H15- 119 варіант 84	Шумопоглинач прямокутний, 800x350 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-35	шт	1	<u>15516,72</u>	-	15517	-	-	-	-
214	& C1-2-H15- 119 варіант 85	Шумопоглинач прямокутний, 850x300 мм, довжина 0,5 м. ШГ85-30	шт	1	<u>14924,10</u>	-	14924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіранням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	114	<u>372.41</u> 353,73	<u>10.81</u> 0,72	42455	40325	<u>1232</u> 82	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>285,91</u> 0,55
216	& C1-2-H15-119 варіант 19	Решітка радіальна 1-Р-30-30* D=160 (RAL 9016) 200x100h "Аеростар"	шт	20	<u>314.67</u> -	-	6293	-	-	-	-
217	& C1-2-H15-119 варіант 20	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 200x150h "Аеростар"	шт	9	<u>263.67</u> -	-	2373	-	-	-	-
218	& C1-2-H15-119 варіант 21	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 250x150h "Аеростар"	шт	21	<u>289.17</u> -	-	6073	-	-	-	-
219	& C1-2-H15-119 варіант 22	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x100h "Аеростар"	шт	28	<u>266.73</u> -	-	7468	-	-	-	-
220	& C1-2-H15-119 варіант 23	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x150h "Аеростар"	шт	23	<u>314.67</u> -	-	7237	-	-	-	-
221	& C1-2-H15-119 варіант 24	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x200h "Аеростар"	шт	8	<u>352.41</u> -	-	2819	-	-	-	-
222	& C1-2-H15-119 варіант 25	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 100x200h "Аеростар"	шт	1	<u>236.13</u> -	-	236	-	-	-	-
223	& C1-2-H15-119 варіант 87	Фільтр кишеньковий ФЯР 500x500 "Аеростар"	шт	4	<u>3634.77</u> -	-	14539	-	-	-	-
224	KP15-19-1	Дренаж Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>10457.18</u> 10437,46	-	2091	2087	-	67,9080	13,58
225	& C111-197-4 варіант 17	Труба дренажна ПВХ жорстка гладка д. 20мм, 2м, біла	п.м.	20	<u>123.33</u> -	-	2467	-	-	-	-
226	& C111-204-1 варіант 56	Коліно для труби 90° 20 мм	шт	6	<u>18.84</u> -	-	113	-	-	-	-
227	& C111-204-1 варіант 57	Трійник для труби 20x20x20 мм	шт	1	<u>86.16</u> -	-	86	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228 & C111-204-1 варіант 58	Спеціалізований емульсійний клей Griffon PVCCEL.	шт	1	1701,84	-	-	1702	-	-	-	-
229 & C111-204-1 варіант 59	Фітинг для дренажної труби, муфта, біла Ду 20	шт	6	48,42	-	-	291	-	-	-	-
230 КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	4390,04	78,91	8606	8780	8606	158	29,4240	58,85
231 & C1-ГР7945 варіант 5	Дренажний насос Aspen Pumps Hi Flow Max	шт	2	4302,97	29,85	-	8927	-	60	0,1534	0,31
232 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,22	4463,54	-	-	1792	1486	-	47,2800	10,4
233 & C111-197-4 варіант 18	Ізоляція труб Oneflex 6*22 мм з спіненого каучуку	п.м.	22,484	8143,22	-	-	426	-	-	-	-
234 & C111-1722-2-П варіант 25	Шлилька М8	м	249	6753,95	-	-	24228	-	-	-	-
235 & C111-1722-2-П варіант 26	Профіль Т20	м	177	145,54	-	-	25761	-	-	-	-
236 & C1-2-Н15-119 варіант 73	Хомут 100 мм.	шт	16	68,85	-	-	1102	-	-	-	-
237 & C1-2-Н15-119 варіант 74	Хомут 125 мм.	шт	6	78,03	-	-	468	-	-	-	-
238 & C1-2-Н15-119 варіант 75	Хомут 200 мм.	шт	15	89,25	-	-	1339	-	-	-	-
239 & C1-2-Н15-119 варіант 76	Хомут 250 мм.	шт	31	96,39	-	-	2988	-	-	-	-
240 КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,35	22291,97	-	-	7802	7802	-	147,2000	51,52
241 КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,364	27864,96	-	-	10143	10143	-	184,0000	66,98
242 & C111-1722-2-П варіант 5	Труба мідна дюймова Dn 9.5 x 0.81	м	35	248,56	-	-	8700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243 & C111-1722-2-П варіант 6	Труба мідна дюймова Dn 19.1 x 0.89	м	36,4	325,06	-	-	11832	-	-	-	-
244 КР15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	100м	0,066	37568,46 35302,48	625,07 41,89	2480	2330	41 3	233,1120 0,2774	15,39 0,02	
245 & C111-1722-2-П варіант 24	Труба сталева електрозварна прямошовна d200x6	м	6,6	810,58	-	-	5350	-	-	-	
246 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,78	8143,22 6753,95	-	-	6352	5268	-	47,2800	36,88
247 & C111-1722-2-П варіант 7	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на d9,52	м	38,836	27,22	-	-	1057	-	-	-	-
248 & C111-1722-2-П варіант 8	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на d19,05	м	40,88	37,42	-	-	1530	-	-	-	-
249 & C1546-94-1-К	Фреон R410a	кг	10	439,07	-	-	4391	-	-	-	-
250 КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,3	12893,27 12798,29	-	-	3868	3839	-	83,2680	24,98
251 & C111-1722-2-П варіант 9	Трубопровід поліпропіленовий 40x6,7, для підключення водяного змішувального	м	30	198,58	-	-	5957	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1799460	381491	1537 168	2734,72 1	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1799460				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1416432				
всього заробітна плата, грн.							381659				
Загальновиробничі витрати, грн.							194525				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							283,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							66547				
Всього будівельні роботи, грн.							1993985				

Всього по розділу 3							1993985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					1837996	419037	2363		2990,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1837996		450		2,46
		-----					1416596				
							419487				
							211138				
							304,1				
							71361				
							2049134				
		Всього по відділу 1					2049134				
		Відділ 2. Опалення									
		Розділ 1. Демонтаж існуючої системи									
252	KP15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,149	4174,98 4174,98	- -	622	622	- -	27,1632	4,05
253	KP15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,083	4357,21 4357,21	- -	362	362	- -	28,3488	2,35
254	KP15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,259	4807,24 4807,24	- -	1245	1245	- -	31,2768	8,1
255	KP15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,422	5119,32 5119,32	- -	2160	2160	- -	33,3072	14,06
256	KP15-83-1 H1=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,006	3951,33 3925,10	- -	24	24	- -	26,2128	0,16
257	KP15-85-2 H1=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,194	7694,10 7694,10	- -	1493	1493	- -	50,0592	9,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	KP15-114-5	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	367,12	57,35 57,35	-	21054	21054	-	0,4560	167,41
259	KP15-130-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	749,85 740,84	7,01 2,65	750	741	7 3	4,5456 0,0136	4,55 0,01
		Разом прями витрати по розділу 1					27710	27701	7 3		210,39 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					27710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					27704				
		Загальновиборничі витрати, грн.					14689				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					22,1				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5185				
		Всього будівельні роботи, грн.					42399				
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					42399				
260	KP15-19-1	Розділ 2. Монтаж Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	4,15	10560,86 10437,46	-	43828	43315	-	67,9080	281,82
261 & C1-2-H-14-1	варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 Dn 20 x 3.4 PP-R	м	415	98,26	-	40778	-	-	-	-
262 & C101-555-18	варіант 23	Вивід 90° із ПП, 20 PPR	шт	256	53,35	-	13658	-	-	-	-
263 & C101-555-18	варіант 31	Муфта з'єднувальна із ПП, 20 PPR	шт	22	39,07	-	860	-	-	-	-
264 & C101-555-18	варіант 36	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	100	69,67	-	6967	-	-	-	-
265 & C101-555-18	варіант 37	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	226	73,75	-	16668	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	& C101-555-18 варіант 44	Трійник перехідний із ПП, 25x20x20 PPR	шт	10	<u>108.43</u> -	-	1084	-	-	-	-
267	& C101-555-18 варіант 50	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20 PPR	шт	29	<u>89.05</u> -	-	2582	-	-	-	-
268	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,37	<u>11040.87</u> <u>10893.03</u>	-	15126	14923	-	70,8720	97,09
269	& C1-2-H-14-1 варіант 2	Труба поліпропіленова PN20 Dn 25 x 4,2 PPR-R	м	137	<u>129.88</u> -	-	17794	-	-	-	-
270	& C101-555-18 варіант 24	Вівід 90° із ПП, 25 PPR	шт	6	<u>62.53</u> -	-	375	-	-	-	-
271	& C101-555-18 варіант 32	Муфта з'єднувальна із ПП, 25 PPR	шт	18	<u>45.19</u> -	-	813	-	-	-	-
272	& C101-555-18 варіант 45	Трійник перехідний із ПП, 25x20x25	шт	18	<u>123.73</u> -	-	2227	-	-	-	-
273	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,92	<u>12206.96</u> <u>12018, 11</u>	-	11230	11057	-	78,1920	71,94
274	& C1-2-H-14-1 варіант 3	Труба поліпропіленова PN20 Dn 32 x 5,4 PPR-R	м	92	<u>193.12</u> -	-	17767	-	-	-	-
275	& C101-555-18 варіант 25	Вівід 90° із ПП, 32 PPR	шт	20	<u>89.05</u> -	-	1781	-	-	-	-
276	& C101-555-18 варіант 33	Муфта з'єднувальна із ПП, 32 PPR	шт	6	<u>59.47</u> -	-	357	-	-	-	-
277	& C101-555-18 варіант 46	Трійник перехідний із ПП, 32x20x25 PPR	шт	8	<u>150.25</u> -	-	1202	-	-	-	-
278	& C101-555-18 варіант 47	Трійник перехідний із ПП, 32x20x32 PPR	шт	18	<u>158.41</u> -	-	2851	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,37	<u>13048,63</u> 12798,29	-	17877	17534	-	83,2680	114,08
280	& C1-2-H-14-1 варіант 4	Труба поліпропіленова PN20 Dn 40x6,7 PP-R	м	137	<u>255,34</u> -	-	34982	-	-	-	-
281	& C101-555-18 варіант 26	Вівід 90° із ПП, 40 PPR	шт	26	<u>99,25</u> -	-	2581	-	-	-	-
282	& C101-555-18 варіант 34	Муфта з'єднувальна із ПП, 40 PPR	шт	12	<u>65,59</u> -	-	787	-	-	-	-
283	& C101-555-18 варіант 38	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x25 PPR	шт	4	<u>106,39</u> -	-	426	-	-	-	-
284	& C101-555-18 варіант 39	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x32 PPR	шт	4	<u>130,87</u> -	-	523	-	-	-	-
285	& C101-555-18 варіант 48	Трійник перехідний із ПП, 40x20x40 PPR	шт	22	<u>189,01</u> -	-	4158	-	-	-	-
286	& C101-555-18 варіант 51	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40 PPR	шт	2	<u>116,59</u> -	-	233	-	-	-	-
287	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,48	<u>13232,17</u> 12889,97	-	6351	6187	-	85,1160	40,86
288	& C1-2-H-14-1 варіант 5	Труба поліпропіленова PN20 Dn 50x8,4 PP-R	м	48	<u>318,58</u> -	-	15292	-	-	-	-
289	& C101-555-18 варіант 27	Вівід 90° із ПП, 50 PPR	шт	6	<u>107,41</u> -	-	644	-	-	-	-
290	& C101-555-18 варіант 35	Муфта з'єднувальна із ПП, 50 PPR	шт	2	<u>78,85</u> -	-	158	-	-	-	-
291	& C101-555-18 варіант 40	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50x40 PPR	шт	5	<u>147,19</u> -	-	736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292 & C101-555-18 варіант 49	Трійник перехідний із ПП, 50x20x50 PPR	шт	20	219,61	-	-	4392	-	-	-	-
293 КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,01	14058,47 13571,45	-	-	141	136	-	89,6160	0,9
294 & C1-2-Н-14-1 варіант 6	Труба поліпропіленова PN20 Dn 63x10,5 PPR-R	м	1	424,66	-	-	425	-	-	-	-
295 & C101-555-18 варіант 41	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x50 PPR	шт	2	178,81	-	-	358	-	-	-	-
296 КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,022	11749,74 11550,63	-	-	258	254	-	76,2720	1,68
297 & C1-2-Н-14-1 варіант 7	Труба сталева водогазопровідна Dn 15 x 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	2,2	114,58	-	-	252	-	-	-	-
298 & C101-555-18 варіант 28	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду15, вик. 1	шт	26	94,15	-	-	2448	-	-	-	-
299 КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,01	2578,40 2456,60	-	-	26	25	-	13,4160	0,13
300 КР15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,01	11518,71 11321,65	-	-	115	113	-	74,7600	0,75
301 & C1-2-Н-14-1 варіант 8	Труба сталева водогазопровідна Dn 20 x 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	1	159,46	-	-	159	-	-	-	-
302 КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,01	11420,20 11185,36	-	-	114	112	-	73,8600	0,74
303 & C1-2-Н-14-1 варіант 9	Труба сталева водогазопровідна Dn 32x3,2 ДСТУ 8936:2019	м	1	256,36	-	-	256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,012	<u>11140,39</u> 10861,88	-	134	130	-	71,7240	0,86
305	С1-2-Н-14-1 варіант 10	Труба сталева водогазопровідна Дп 40х3.5 ДСТУ 8936:2019	м	1,2	<u>320,62</u> -	-	385	-	-	-	-
306	КБ16-10-2 Н, Н5=1, 15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>21438,44</u> 19235,89	1703,19 114,15	214	192	17 1	125,1522 0,7560	1,25 0,01
307	С1-2-Н-14-1 варіант 11	Труба сталева електрозварна прямошовна Дп 50 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	1	<u>480,76</u> -	-	481	-	-	-	-
308	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,042	<u>2578,40</u> 2456,60	-	108	103	-	13,4160	0,56
309	КБ16-10-3 Н2, Н5=1, 15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,085	<u>24933,17</u> 22818,36	1457,67 131,19	2119	1940	124 11	148,4604 0,8090	12,62 0,07
310	С1-2-Н-14-1 варіант 12	Труба сталева електрозварна прямошовна Дп 65 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	8,5	<u>648,04</u> -	-	5508	-	-	-	-
311	С101-555-18 варіант 29	Відвід 90° сталевий круговигнутий безшовний, Ду65, вик. 2	шт	6	<u>344,05</u> -	-	2064	-	-	-	-
312	С101-555-18 варіант 42	Перехід сталевий концентричний Ду65х50 вик. 2	шт	2	<u>523,57</u> -	-	1047	-	-	-	-
313	КБ16-10-4 Н2, Н5=1, 15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,03	<u>28115,07</u> 25219,40	1916,58 161,95	843	757	57 5	164,0820 1,0126	4,92 0,03
314	С1-2-Н-14-1 варіант 13	Труба сталева електрозварна прямошовна Дп 80 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	3	<u>727,60</u> -	-	2183	-	-	-	-
315	С101-555-18 варіант 30	Заглушка сталева еліптична Ду80 вик. 2	шт	2	<u>663,31</u> -	-	1327	-	-	-	-
316	С101-555-18 варіант 43	Перехід сталевий концентричний Ду80х65 вик. 2	шт	2	<u>630,67</u> -	-	1261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	KP15-30-2	Гідралічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,115	2809,48 2456,60	-	323	283	-	13,4160	1,54
318	KБ13-16-6 H2, H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,04849	2295,25 1104,90	103,88 9,24	111	54	5	6,5964 0,0618	0,32 -
319	KБ13-26-6 H2, H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,04849	3562,54 825,47	60,29 5,36	173	40	3	4,9956 0,0359	0,24 -
320	KP15-98-2	Установлення ґрязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	2	1273,28 873,93	59,48 3,99	2547	1748	119	5,9760 0,0264	11,95 0,05
321	C101-555-18 варіант 1	Абонентський вертикальний ґрязьовик Ду 65, Ру 1.6 Мпа	шт	2	6969,69	-	13939	-	-	-	-
322	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних однаважільних діаметром до 25 мм	клапан	1	717,03 615,96	15,68 1,05	717	616	16	4,2120 0,0070	4,21 0,01
323	C101-555-18 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий Ду50	шт	1	333,10	-	333	-	-	-	-
324	KP15-20-2	Установлення фланцевих ентвиль, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	61395,18 49201,89	2984,77 200,04	1228	984	60	332,5800 1,3248	6,65 0,03
325	C101-555-18 варіант 4	Клапан регулюючий трьохходовий Ду50	шт	1	20321,29	-	20321	-	-	-	-
326	C101-555-18 варіант 11	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 50 11с41п Ду 50	шт	1	3366,31	-	3366	-	-	-	-
327	C101-555-18 варіант 18	Фланець сталевий плоский приварний Dn50 PN16 тип 11	шт	2	784,69	-	1569	-	-	-	-
328	KP15-20-3	Установлення фланцевих ентвиль, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	91177,85 68940,46	4866,48 326,16	1824	1379	97	471,4200 2,1600	9,43 0,04
329	C101-555-18 варіант 12	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 65	шт	2	4284,31	-	8569	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330 & C101-555-18 варіант 19	Фланець сталевий плоский приварний Dn65 PN16 тип 11	Установлення манометрів з триходовим краном	шт	8	963,19	-	7706	-	-	-	-
331 & C101-555-18 варіант 53	Фланець плоский приварний Ду65		шт	2	828,55	-	1657	-	-	-	-
332 КР15-104-2	Манометр		комплект	6	98,63 75,62	-	592	454	-	0,4920	2,95
333 & C101-555-18 варіант 13	Манометр		шт	6	498,07	-	2988	-	-	-	-
334 КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або куткових		комплект	3	111,88 104,74	-	336	314	-	0,7080	2,12
335 & C101-555-18 варіант 5	Термометр	Кран для манометра трьохходовий (кран під манометр) DN15 PN16 внутр. G1/2/ зовн. G1/2	шт	3	498,07	-	1494	-	-	-	-
336 & C101-555-18 варіант 16	Кран кульовий (шаровий) 1 1/2" ВВ		шт	8	395,05	-	3160	-	-	-	-
337 & C101-555-18 варіант 6	Кран кульовий (шаровий) 1 1/4" ВВ		шт	9	571,51	-	5144	-	-	-	-
338 & C101-555-18 варіант 7	Кран кульовий (шаровий) 1/2" ВН		шт	6	270,61	-	1624	-	-	-	-
339 & C101-555-18 варіант 8	Кран кульовий (шаровий) 1/2" ВН		шт	52	302,23	-	15716	-	-	-	-
340 & C101-555-18 варіант 9	Кран кульовий (шаровий) зі згоном 1/2"	Кран кульовий муфтовий ВР-ВР DN20	шт	128	477,67	-	61142	-	-	-	-
341 & C101-555-18 варіант 10	Кран кульовий муфтовий ВР-ВР DN20		шт	2	338,95	-	678	-	-	-	-
342 & C101-555-18 варіант 52	Трійник різьбовий ВН-НР-ВН 1/2"		шт	20	208,39	-	4168	-	-	-	-
343 КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм		100шт	0,49	59838,23 49201,89	2362,95 158,37	29321	24109	1158 78	332,5800 1,0488	162,96 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344 & C101-555-18 варіант 14	Радіаторний Клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем)013G1675	шт	49	1591,51	-	-	77984	-	-	-	-
345 КР15-106-3	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	1	1110,15	16,22	16,22	1110	951	16	5,8320	5,83
346 & C101-555-18	Регулятор перепаду тиску Ду50	шт	1	950,50	1,09	1,09	35966	-	1	0,0072	0,01
347 КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	49	48,70	-	-	2386	2172	-	0,2760	13,52
348 & C101-555-18	Клапан запірний RLV-15	шт	49	44,33	-	-	35581	-	-	-	-
349 & C101-555-18	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS, MIN 16 С з вбудованим датчиком Aero RA click, BIS 015G4596 Danfoss	шт	49	726,14	-	-	49915	-	-	-	-
350 КР15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	1018,67	35,80	35,80	341	300	36	2,0520	2,05
351 & C101-555-18	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 50, PN 16 (P _y =16)	шт	1	300,08	5,13	5,13	868	-	5	0,0290	0,03
352 КР15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	868,33	-	-	423	367	50	2,5080	2,51
353 & C101-555-18	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 65, PN 16 (P _y =16)	шт	1	422,74	49,98	49,98	1076	-	9	0,0485	0,05
354 КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	366,77	8,81	8,81	390	355	-	-	-
355 & C101-555-18	Автоматичний повітропускник 1/2	шт	8	1076,41	-	-	2863	-	-	-	-
356 КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,30184	48,70	-	-	7391	5694	225	133,7520	40,37
357 C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	49	44,33	281,94	281,94	2504	-	85	1,4484	0,44
358 & C101-555-18	Радіатор сталевий панельний (бокове підключення) FKO 22-500-400 Тип FKO 22-500-400 KERMI	шт	49	357,87	-	-	234072	-	-	-	-
359 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	11,001	51,11	-	-	89584	74300	-	47,2800	520,13
				4776,97	-	-	-	-	-	-	-
				8143,22	-	-	-	-	-	-	-
				6753,95	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360 & C111- 1722-2-П варіант 10	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/15	М	1,1242	11,92	-	-	13	-	-	-	-
361 & C111- 1722-2-П варіант 11	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/15	М	1,022	17,02	-	-	17	-	-	-	-
362 & C111- 1722-2-П варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/20	М	514,066	18,04	-	-	9274	-	-	-	-
363 & C111- 1722-2-П варіант 13	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/20	М	1,022	23,14	-	-	24	-	-	-	-
364 & C111- 1722-2-П варіант 14	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/25	М	175,784	24,16	-	-	4247	-	-	-	-
365 & C111- 1722-2-П варіант 15	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/32	М	142,058	28,24	-	-	4012	-	-	-	-
366 & C111- 1722-2-П варіант 16	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/32	М	1,022	34,36	-	-	35	-	-	-	-
367 & C111- 1722-2-П варіант 17	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/40	М	217,686	32,32	-	-	7036	-	-	-	-
368 & C111- 1722-2-П варіант 18	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/40	М	1,022	43,54	-	-	44	-	-	-	-
369 & C111- 1722-2-П варіант 19	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/50	М	57,232	38,44	-	-	2200	-	-	-	-
370 & C111- 1722-2-П варіант 20	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/50	М	1,022	55,78	-	-	57	-	-	-	-
371 & C111- 1722-2-П варіант 21	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/63	М	1,022	48,64	-	-	50	-	-	-	-
372 & C111- 1722-2-П варіант 22	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/65	М	7,154	63,94	-	-	457	-	-	-	-
373 & C111- 1722-2-П варіант 23	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/80	М	3,066	79,24	-	-	243	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374 & C101-555-18 варіант 54	Шпилька D8 A240		шт	20	<u>45.19</u>	-	904	-	-	-	-
375 & C1-2-H15-119 варіант 77	Хомут 20 мм.		шт	194	<u>6.43</u>	-	1247	-	-	-	-
376 & C1-2-H15-119 варіант 78	Хомут 25 мм.		шт	160	<u>9.28</u>	-	1485	-	-	-	-
377 & C1-2-H15-119 варіант 79	Хомут 32 мм.		шт	123	<u>11.12</u>	-	1368	-	-	-	-
378 & C1-2-H15-119 варіант 80	Хомут 40 мм.		шт	177	<u>15.20</u>	-	2690	-	-	-	-
379 & C1-2-H15-119 варіант 81	Хомут 50 мм.		шт	49	<u>19.79</u>	-	970	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1078887	210898	1983		1419,19
Разом будівельні роботи, грн.							1078887		215		1,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							866006				
всього заробітна плата, грн.							211113				
Загальноновиробничі витрати, грн.							102002				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							142,35				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							33413				
Всього будівельні роботи, грн.							1180889				

Всього по розділу 2							1180889				
Разом прямі витрати по відділу 2							1106597	238599	1990		1629,58
Разом будівельні роботи, грн.							1106597		218		1,29
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							866008				
всього заробітна плата, грн.							238817				
Загальноновиробничі витрати, грн.							116691				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							164,45				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							38598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1223288				

		Всього по відділу 2					1223288				
		Разом прямі витрати по кошторису					2944593	657636	4353		4620,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2944593		668		3,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2282604				
		всього заробітна плата, грн.					658304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327829				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					468,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109959				
		Всього будівельні роботи, грн.					3272422				

		Всього по кошторису					3272422				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5092,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					768263				

Склав

Владислав ГОЦ

[посада, підпис (підписати, перевірити)]

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (підписати, перевірити)]



Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укріптя Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
устаткування ОБ
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-ОВ відомості тощо
Кошторисна вартість 2434,039 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2188-315-1 варіант 1	ПВ1 Припливно витяжна установка Aerostar CrossStar 3 ПВ1 HC CrossStar 3 "Aerostar"; (маса=0,083)	шт.	1	806899,00	806899
2	& 2-55 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar AER-CS224CHOU AER-CS224CHOU "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	305569,00	305569
3	& 2-55 варіант 2	Комплект об'язки ACK-10BEJ ACK-10BEJ "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	50979,00	50979
4	& 2-55 варіант 3	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом 220В, 200hx550, "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	2	16418,00	32836
5	& 2-55 варіант 4	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом 220 В, 200hx750, "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	17931,00	17931
6	& 2-55 варіант 5	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом 220 В, 300hx800, "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	19702,00	19702
7	& 2-55 варіант 6	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом 220 В, 300hx850, "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	20108,00	20108
8	& 2-55 варіант 7	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом, 200hx300, "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	14645,00	14645
9	& 2-55 варіант 8	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з електроприводом, 200hx400, 200hx300, "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	15353,00	15353
10	& 10-2023-4 варіант 1	Комплект автоматики ПВ1, входить у вартість Припливно витяжної установки Aerostar CrossStar 3 ПВ1 HC CrossStar 3 "Aerostar" Контролер Schneider TM172PDG42RI 42 I/O 110029 Schneider Electric; (маса=0,001)	шт	1	-	-


1	2	3	4	5	6	7
11	& 10-2023-4 варіант 2	Монтажна панель Панель 8.8 107566 АВК; (маса=0,001)	шт	1	-	-
12	& 10-2023-4 варіант 3	Пульт керування Aerostar IQPro5-Wifi IP20 110473 "Aerostar"; (маса=0,001)	шт	1	-	-
13	& 10-2023-4 варіант 4	Канальний датчик температури(з кріпленням та трубкою) WF269(NTC 10k)+(MF-08)+(MFL-150/06... 109765, 109761, 106299 Aerostar (IQ); (маса=0,001)	шт	5	-	-
14	& 10-2023-4 варіант 5	Накладний датчик температури WF269-WT, NTC 10k, IP67 109765, 109769 Aerostar (IQ); (маса=0,001)	шт	1	-	-
15	& 10-2023-4 варіант 6	Диференціальний датчик тиску DPT2500-R8 IP54 109891 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	2	-	-
16	& 10-2023-4 варіант 7	Реле тиску PS 500 IP54 106305 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	3	-	-
17	& 10-2023-4 варіант 8	Термостат LF55T-6M IP30 110214 Aerostar; (маса=0,001)	шт	1	-	-
18	& 10-2023-4 варіант 9	Привід повітряної заслінки Aerostar GMA121.1E, AC/DC 24 V, 7 Nm, IP 54... 107817 Siemens; (маса=0,001)	шт	2	-	-
19	& 10-2023-4 варіант 10	Змішувальний вузол E-SUMX25-4.0-(APE-25-8) (Kvs=4)... 110268 Aerostar; (маса=0,001)	шт	1	-	-
20	& 10-2023-4 варіант 11	Перемикач E.NEXT 32A (3р "0-1 " корп./IP65" _ж/ч_ 32A_блок.) E.NEXT 32A i0360002 110473 E.NEXT; (маса=0,001)	шт	1	-	-
21	& 1517-2188-315-1 варіант 2	Припливно витяжна установка Aerostar CrossStar 2 ПБ2 HC CrossStar "Aerostar"; (маса=0,083)	шт.	1	701496,00	701496
22	& 1517-2188-315-1 варіант 3	Зовнішній блок Aerostar AER-CS224CHOU AER-CS224CHOU "Aerostar"; (маса=0,083)	шт.	1	305568,00	305568
23	& 2-55 варіант 2	Комплект об'язки ACK-10BEJ ACK-10BEJ "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	50979,00	50979
24	& 10-2023-4 варіант 1	Комплект автоматики ПБ2, входить у вартість Припливно витяжної установки Aerostar CrossStar 2 ПБ2 HC CrossStar "Aerostar"	шт	1	-	-
25	& 10-2023-4 варіант 2	Контролер Schneider TM172PDG42R1 42 I/O 110029 Schneider Electric; (маса=0,001)	шт	1	-	-
26	& 10-2023-4 варіант 3	Монтажна панель Панель 8.8 107566 АВК; (маса=0,001)	шт	1	-	-
27	& 10-2023-4 варіант 4	Пульт керування Aerostar IQPro5-Wifi IP20 110473 "Aerostar"; (маса=0,001) Канальний датчик температури(з кріпленням та трубкою) WF269(NTC 10k)+(MF-08)+(MFL-150/06... 109765, 109761, 106299 Aerostar (IQ); (маса=0,001)	шт	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7
28	& 10-2023-4 варіант 5	Накладний датчик температури WF269-WT, NTC 10k, IP67 109765, 109769 Aerostar (IQ); (маса=0,001)	шт	1	-	-
29	& 10-2023-4 варіант 6	Диференціальний датчик тиску DPT2500-R8 IP54 109891 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	2	-	-
30	& 10-2023-4 варіант 7	Реле тиску PS 500 IP54 106305 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	3	-	-
31	& 10-2023-4 варіант 8	Термостат LF55T-6M IP30 110214 Aerostar; (маса=0,001)	шт	1	-	-
32	& 10-2023-4 варіант 9	Привід повітряної заслінки Aerostar GMA121.1E, AC/DC 24 V, 7 Nm, IP 54... 107817 Siemens; (маса=0,001)	шт	2	-	-
33	& 10-2023-4 варіант 10	Змішувальний вузол E-SUMX25-4.0-(APE-25-8) (Kvs=4)... 110268 Aerostar; (маса=0,001)	шт	1	-	-
34	& 10-2023-4 варіант 11	Перемикач E.NEXT 32A (3р_ "0-1 " корп./IP65" _ж/ч_ 32A_блок.) E.NEXT 32A i0360002 110473 E.NEXT; (маса=0,001)	шт	1	-	-
Разом						2342065
Транспортні та заготівельно-складські витрати						91974
Всього по кошторису						2434039

Склав

Владислав ГОЦ

(посада, підпис (вказати організацію))



Перевірив

Ярослав ЧАЙКА

(посада, підпис (вказати організацію))

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Електроосвітлення
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ЕО

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1474,675 тис. грн.
2,83159 тис.люд. год.
425,832 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2453,79	193,28	2454	2132	193	13,6620	13,66
2	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	2132,36	12,95	839	602	13	0,0858	0,09
3	C15-249-2-ІНБ варіант 1	Щиток розподільний груповий для прийому та розподілу електроенергії, напругою ~380/220 В, 50 Гц, навісного виконання, з 3-фазним ввідним автоматичним вимикачем Іn=16 А та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової арк.4. З клемними колодками N та PE. Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 (ЩАО)	комплект	1	838,86	5,18	9200	-	5	4,0710	4,07
					602,26	0,35			-	0,0023	-
					9200,40	-		-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	5,33	27481,78	-	146478	142222	-	180,3660	961,35
					26683,35	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & C10-2-29 варіант 1	Світильник для вологих і заплиених допоміжних приміщень з світлодіодною лампою, потужністю до 60 Вт, плафон світильника із полікарбонату, без захисної сітки, для відкритої проводки. Ступінь захисту IP54 e.Light.1303.1.60.27 ENEXT	шт	16	2569,69	-	41115	-	-	-	-	-
6 & C10-2-29 варіант 2	Світильник для вологих і заплиених допоміжних приміщень з світлодіодним джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбудованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3 години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP65 e.light500L50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	33	1953,61	-	64469	-	-	-	-	-
7 & C10-2-29 варіант 7	Світлодіодний світильник лінійного виконання зі світлодіодним модулем потужністю 24 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	242	567,43	-	137318	-	-	-	-	-
8 & C10-2-29 варіант 8	Пиловологозахисний світлодіодний світильник лінійний, довжиною 1200мм потужністю 30 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	242	813,25	-	196807	-	-	-	-	-
9 КБ21-17-12 НЗ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,37	27533,20	-	10187	10020	-	-	173,5120	64,2
10 & C10-2-29 варіант 3	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Вихід", постійного горіння, з акумуляторною батареєю в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.light507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	19	27081,75	-	26169	-	-	-	-	-
11 & C10-2-29 варіант 4	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Показник руху", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.light507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	5	1377,31	-	6887	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 & C10-2-29 варіант 5	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Укриття", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 е.пехт507L-24.50LED .LI.3h. IP65 ENEXT	шт	5	1377,31	-	6887	-	-	-	-	-
13 & C10-2-29 варіант 6	Світловий показник "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "ПШ", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 е.пехт507L-24.50LED .LI.3h. IP65 ENEXT	шт	8	1377,31	-	11018	-	-	-	-	-
14 KM10-309-2	Реле, установлене на пультax і панелях	шт	1	278,65	279	279	279	279	-	1,8400	1,84
15 & C10-2-29 варіант 9	Фото-реле для автоматичного ввімкнення світильникапоказчика "Укриття" з настанням сутінків	шт	1	334,87	335	335	335	-	-	-	-
16 & C10-2-29 варіант 10	Лампа світлодіодна загального призначення на напругу ~220-240 В, потужністю 20 Вт. Форма колби А60. Цоколь Е27. Колірна температура джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбудованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP654000 К Світловий потік 1450 лм. Philips	шт	16	224,71	3595	3595	-	-	-	-	-
17 KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	2,24	4108,49	9203	9203	9203	9203	-	30,5670	68,47
18 & C1-11-38-10-2 варіант 1	Розетка подвійна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритоїустановки, накладного монтажу із шторами. Ступінь захисту IP54	шт	183	161,63	29578	29578	29578	-	-	-	-
19 & C1-11-38-10-2 варіант 7	Розетка одинарна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритоїустановки, накладного монтажу (біла - біла кришка) Schuko, Ступінь захисту IP54.	шт	41	167,75	6878	6878	6878	-	-	-	-
20 KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,86	4108,49	3533	3533	3533	3526	-	30,5670	26,29
21 & C1-11-38-10-2 варіант 3	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, ступінь захисту IP54	шт	31	140,21	4347	4347	4347	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 & C1-11-38-10-2 варіант 4	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньої установки, для керування з двох місць. Ступінь захисту IP54	шт	47	172,85	-	-	8124	-	-	-	-
23 & C1-11-38-10-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньої установки, для керування з трьох місць. Ступінь захисту IP54	шт	8	221,81	-	-	1774	-	-	-	-
24 КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,16	3330,36 3097,54	-	-	533	496	-	22,8045	3,65
25 & C111-K141 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГ нгд 5х6 мм2	км	0,01632	194116,90	-	-	3168	-	-	-	-
26 КБ21-13-2 НЗ, Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,93	4333,61 1868,46	2029,18 730,98	-	4030	1738	1887 680	12,6299 4,8857	11,75 4,54
27 & C111-K141 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГ нгд 5х2,5 мм2	км	0,0204	97777,90	-	-	1995	-	-	-	-
28 КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	14,71	2589,77 2385,24	-	-	38096	35087	-	17,5605	258,31
29 & C111-K141 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГ нгд 3х2,5 мм2	км	1,55856	58079,50	-	-	90520	-	-	-	-
30 КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	11,45	1685,16 1505,81	-	-	19295	17242	-	11,0860	126,93
31 КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	7,16	921,81 748,22	-	-	6600	5357	-	5,5085	39,44
32 & C111-K141 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГ нгд 3х1,5 мм2	км	0,74664	40770,10	-	-	30441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 & C111-K141 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно- активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3x1,5 мм2	км	0,17646	40770,10	-	7194	-	-	-	-	-
34 & C111-K141 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно- активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 2x1,5 мм2	км	0,1836	34456,30	-	6326	-	-	-	-	-
35 & C111-K141 варіант 6	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляцією із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термoplastичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 2x1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	0,11424	39719,50	-	4538	-	-	-	-	-
36 & C111-K141 варіант 7	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляцією із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термoplastичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 3x1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	0,6936	49664,50	-	34447	-	-	-	-	-
37 КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,13	2589,77	2695	2926	-	-	-	17,5605	19,84
38 & C111-K141 варіант 8	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 5x2,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, 3AT "ТФ Кабель"	км	0,00306	2385,24 121911,10	-	373	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39 & C111-K141 варіант 9	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогновпродовж 30 хв., перерізом 5x1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	0,1122	98583,70	-	11061	-	-	-	-	-
40 КР17-8-2	Запаявання першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,03	1685,16	-	51	45	-	-	11,0860	0,33
41 & C111-K141 варіант 10	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогновпродовж 30 хв., перерізом 4x1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	0,00306	1505,81	-	263	-	-	-	-	-
42 КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,19	15680,81	130,58	2979	2789	-	25	99,2335	18,85
43 & C111-K141 варіант 11	Металорукав із сталеві оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 40 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	0,016	14680,60	8,75	1299	-	-	-	-	-
44 & C111-K141 варіант 12	Металорукав із сталеві оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 25 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	0,003	60119,50	-	180	-	-	-	-	-
45 КМВ-407-5	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	100 м	0,02	21232,35	-	425	425	-	-	143,5200	2,87
46 & C111-K141 варіант 13	Труба сталеві водогазопровідна з умовним проходом 100 мм ГОСТ 3262-75	км	0,002	21232,35	-	849	-	-	-	-	-
47 КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	27,27	424545,10	-	123581	119048	-	-	31,7170	864,92
48 & C15051-408-1 варіант 2	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиною 100 м, зовнішнім діаметром 20 мм, умовним проходом 14,1 мм, "ДКС"	м	1570,55	4531,77	-	28458	-	-	-	-	-
49 & C15051-408-1 варіант 3	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиною 100 м, зовнішнім діаметром 25 мм, умовним проходом 18,3 мм, "ДКС"	м	1183,72	4365,53	-	31037	-	-	-	-	-
50 & C11-ИНБ-И5-5-1 варіант 4	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром 20 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	12	483,51	-	5802	-	-	-	-	-
51 & C11-ИНБ-И5-5-1 варіант 5	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром 25 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	10	524,00	-	5240	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52 & C100-1517-2210 варіант 11	Дюбель-гриб швидкого монтажу 6x40		шт	1300	1,76	-	2288	-	-	-	-
53 & C100-1517-2210 варіант 12	Коробка розподільна квадратна із кабельними вводами для вводу ПВХ труб, а також кабелю - габаритами 85x85x40. Ступінь захисту IP54, UEA		шт	610	49,27	-	30055	-	-	-	-
54 K521-12-1	Прокладання коробів металевих		100м	0,93	21602,46 8256,46	12898,14 4623,69	20090	7679	11995 4300	55,8095 29,7418	51,9 27,66
55 & C100-1517-2210 варіант 13	Лоток перфорований 200x50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина3000 мм, Standard FPK 520 06 PG 115583		шт	23	941,36	-	21651	-	-	-	-
56 & C100-1517-2210 варіант 14	Кут горизонтальний 90°, 200x50, цинкування, метод Сендзіміра, 0,8мм FPK 520 08 PG 115603		шт	2	414,94	-	830	-	-	-	-
57 & C100-1517-2210 варіант 15	З'єднувач основи лотка 200 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ.1,5мм шт 22 FBE 200 15 PG, 132691		шт	22	753,68	-	16581	-	-	-	-
58 & C100-1517-2210 варіант 16	Лоток перфорований 150x50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина3000 мм, Standard FPK 515 06 PG 115582		шт	8	831,20	-	6650	-	-	-	-
59 & C100-1517-2210 варіант 17	З'єднувач основи лотка 150 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5 мм, FBE 150 15 PG 132690		шт	7	691,46	-	4840	-	-	-	-
60 & C100-1517-2210 варіант 18	Пластина для заземлення лотка, товщина 1мм, мідь TREL 7515 10 CU 125306		шт	4	40,70	-	163	-	-	-	-
61 KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2		100 м	0,02	10702,01 10616,17	-	214	212	-	71,7600	1,44
62 & C111-K141 варіант 14	Провід установочний, багатожильний з мідними струмопровідними жилами, ізоляцією із ПВХ пластика ноніженої пожежобезпеки, перерізом 6 мм кв,жовто-зелена ізоляція, ПВ-3нгд		км	0,002	45513,10	-	91	-	-	-	-
63 KM8-472-6	СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2		100 м	0,3	8189,52 4355,35	-	2457	1307	-	29,4400	8,83
64 & C15051-408-1 варіант 1	Штаба сталева гарячекатана 25x4 ГОСТ 103-76		м	30	57,94	-	1738	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1296829	362086	14105 4995		2548,94 32,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1296829 920638 367081 177846 250,35 58751 1474675				

		Всього по кошторису					1474675				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2831,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					425832				

Склав  Владислав ГОЦ
[посада, підпис (міцели, присяге)]

Перевірив  Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (міцели, присяге)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укріптя Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
Устаткування електроосвітлення
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-ЕО відомості тощо
Кошторисна вартість 50,948 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	3	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	4	5	6	7	
1	& 10-2023-Т9 варіант 1	ВРПу Шафа відно-розподільна, ~380/220 В, 50 Гц, на три неправильному чергуванні фаз, зниженню напруги однієї з фаз, Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту ІР54 ВРПу перемикання живлення на резерв (АВР) Іn=100 А, вмикання трифазні вводи, Іn=100 А, з пристроєм автоматичного резерва здійснюється при зникненні однієї з фаз, перекосі, обмежувачами перенапруги на вводах, з вимикачем навантаження на вводі Іn=125 А, автоматичний однофазний вимикач на 6А, та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової, креслення арк. 3. N- шиною та РЕ- шиною (Головною заземлювальною шиною); Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту ІР54; (маса=0,03) Разом	к-кт	1	49023,00	49023
Транспортні та заготівельно-складські витрати						1925
Всього по кошторису						50948

Склав
[посада, підпис (не підписувати)]
Владислав ГОЦ

Перевірів
[посада, підпис (не підписувати)]
Ярослав ЧАЙКА

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пусконаладжувальні роботи ЕО
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ЕО

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

15,824 тис. грн.
0,06087 тис.люд.год.
12,525 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ п.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	10	406,48	-	4065	4065	-	2,0000	20	
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	24	304,86	-	7317	7317	-	1,5000	36	
		Разом прями витрати по кошторису			304,86	-	11382	11382	-	-	56	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11382		-			
							11382					
							11382					
							4442					
							4,87					
							1143					
							15824					

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область
Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Системи протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-СПС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

333,923 тис. грн.
1,31162 тис.люд.год.
195,539 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система протипожежної сигналізації											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6047,40 6045,41	1,99 0,40	6047	6045	2	42,3200 0,0030	42,32 -
2	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	47	495,67 493,64	1,99 0,40	23296	23201	94 19	3,6800 0,0030	172,96 0,14
3	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	2	254,73 246,82	7,71 1,56	509	494	15 3	1,8400 0,0116	3,68 0,02
4	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний ручний	шт	9	246,82 246,82	- -	2221	2221	- -	1,8400 -	16,56 -
5	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	594,64 574,37	- -	595	574	- -	3,6800 -	3,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C100-1517-2210 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів на DIN-рейку на 8 модулів	шт	1	664,80	-	665	-	-	-	-	-
7 & C100-1517-2210 варіант 2	Нульова шина з ізолятором на DIN-рейку	шт	1	75,25	-	75	-	-	-	-	-
8 КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	40983,88	-	820	-	723	-	250,1940	5
	Разом прямі витрати по розділу 1			36163,04	-	34228	111	33258	22	-	244,2
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34228					0,16
	Всього по розділу 1						49158				
9 КМ11-96-1	Розділ 2. Пожежне спостереження Установлення знімних та висушуваних блоків [модулів, комірок, ТСЗіє], маса до 5 кг (МЦА-GSM.4)	шт	1	269,08	-	269	-	269	-	1,8400	1,84
	Разом прямі витрати по розділу 2			269,08	-	269	-	269	-	-	1,84
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					269					-
	Всього по розділу 2						385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Прокладання кабелів									
10	КБ21-13-1 НЗ, Н5=1,15	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,18	<u>1297,06</u> 1224,77	-	233	220	-	8,2789	1,49
11	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,12	<u>1378,61</u> 1209,02	-	165	145	-	8,9010	1,07
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	7,9	<u>7430,03</u> 7359,63	<u>70,40</u> 14,21	58697	58141	<u>556</u> 112	<u>51,5200</u> 0,1060	<u>407,01</u> 0,84
13	С111-П-6 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(Si)H FE180/E30 1x2x0,8	м	720	<u>31,09</u> -	-	22385	-	-	-	-
14	С111-П-6 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3x1,5	м	50	<u>60,16</u> -	-	3008	-	-	-	-
15	С111-П-6 варіант 3	Провід 1x2,5 ПВ1x2,5	м	50	<u>24,15</u> -	-	1208	-	-	-	-
16	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	<u>10953,93</u> 10828,84	-	1314	1299	-	73,1975	8,78
17	С111-П-6 варіант 4	Труба металева d20	м	12	<u>151,65</u> -	-	1820	-	-	-	-
18	С100- 1517-2210 варіант 3	Піна вогнестійка Reposil, 750 мл	шт	2	<u>961,15</u> -	-	1922	-	-	-	-
19	КБ21-12-2 НЗ, Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>7982,28</u> 6269,86	-	1437	1129	-	43,3780	7,81
20	С111-П-6 варіант 5	Канал кабельний 40x40	м	18	<u>57,92</u> -	-	1043	-	-	-	-
21	С11-ИНБ- И5-5-1 варіант 1	Гвинт з дюбелем (100шт)	уп	4	<u>133,65</u> -	-	535	-	-	-	-
22	С11-ИНБ- И5-5-1 варіант 2	Дюбель-ялинка (100 шт)	уп	23	<u>95,91</u> -	-	2206	-	-	-	-
23	С100- 1517-2210 варіант 4	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	150	<u>4,90</u> -	-	735	-	-	-	-
24	С100- 1517-2210 варіант 5	Дюбель металевий	шт	150	<u>1,75</u> -	-	263	-	-	-	-
25	С11-ИНБ- И5-5-1 варіант 3	Нейлонові стяжки 100x3 (100шт)	уп	3	<u>116,31</u> -	-	349	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					97320	60934	556		426,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97320		112		0,84

		Всього по розділу 3					125416				
		Розділ 4. Система керування евакуацією									
26	КМ11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т (ВЕПЛЕЗн-120-200)	шт	1	2622,11	-	2622	2622	-	16,5600	16,56
27	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПМН-12)	шт	1	265,95	-	266	266	-	1,8400	1,84
28	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	41	525,69	-	21553	21553	-	3,6800	150,88
29	КМ11-96-1	Установлення знімних та висушних блоків [модуль, комір, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКІ-02М)	шт	1	269,08	-	269	269	-	1,8400	1,84
30	КМ10-666-2	Сповісвач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	1	495,67	1,99	496	494	2	3,6800	3,68
31	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	788,53	0,40	789	789	-	0,0030	-
32	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	2	105,14	-	210	210	-	5,5200	5,52
33	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	40983,88	-	820	723	-	0,7360	1,47
34	С100-1517-2210	Роз'ємами 8p8c RJ-45	шт	4	36163,04	-	10	-	-	250,1940	5
35	КБ21-13-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,12	1297,06	-	156	147	-	-	0,99
36	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в трубу	100м	0,18	1378,61	-	248	218	-	8,9010	1,6
					1209,02	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	6,35	7430,03	70,40	47181	46734	447	51,5200	327,15
38	& C111-П-6 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2x1,5	м	620	7359,63	14,21	24143	-	90	0,1060	0,67
39	& C111-П-6 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3x1,5	м	15	60,16	-	902	-	-	-	-
40	& C111-П-6 варіант 7	Кабель вита пара FTP-cat.5E	м	30	15,28	-	458	-	-	-	-
41	& C100-1517-2210 варіант 7	Коробка розподільча вогнестійка КВР 30/100	шт	4	606,19	-	2425	-	-	-	-
42	КБ21-12-2 H3, H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	7982,28	-	958	752	-	43,3780	5,21
43	& C111-П-6 варіант 8	Канал кабельний 40x25	м	12	6269,86	-	546	-	-	-	-
44	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,18	45,47	-	1972	1949	-	73,1975	13,18
45	& C111-П-6 варіант 4	Труба металева d20	м	18	10953,93	-	2730	-	-	-	-
46	& C100-1517-2210 варіант 3	Піна вогнестійка Reposil, 750 мл	шт	2	10828,84	-	1922	-	-	-	-
47	& C100-1517-2210 варіант 4	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	2000	151,65	-	9800	-	-	-	-
48	& C100-1517-2210 варіант 5	Дюбель металевий	шт	2000	961,15	-	3500	-	-	-	-
49	& C11-ИНБ-И5-5-1 варіант 3	Нейлонові стяжки 100x3 (100шт)	уп	3	1,75	-	349	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			116,31	-	124325	76726	449	534,92	0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					124325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					158963				
		Всього по розділу 4					158963				
		Разом прямі витрати по кошторису					256142	171187	1116		1207,12
		Разом будівельні роботи, грн.					256142		224		1,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83839				
		всього заробітна плата, грн.					171411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77781				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24128				
		Всього будівельні роботи, грн.					333923				
		Всього по кошторису					333923				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1311,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195539				

Склад Владислав ГОЦ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Ярослав ЧАЙКА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

устаткування СПС
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-СПС відомості тощо
Кошторисна вартість 219,279 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	& 2022-П1 варіант 1	Прилад керування (на 8 шлейфи) ПУ-П, ЕКВН.425533.012 ПП "Резерв-1"; (маса=0,001)	шт	1	71844,00	71844
2	& 2022-П1 варіант 2	Адресний димовий пожежний сповіщувач СПДОТА, ПРАТ.45219.001 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	47	480,00	22560
3	& 2022-П1 варіант 3	Адресний тепловий пожежний сповіщувач СПТТА-01, ПРАТ.45219.001-02 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	2	1344,00	2688
4	& 2022-П1 варіант 4	Розетка Р-96, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	49	28,80	1411
5	& 2022-П1 варіант 5	Захисний ковпак для СПДОТА, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	49	10,80	529
6	& 2022-П1 варіант 6	Адресний ручний пожежний сповіщувач СПРА-01, ПРАТ.425211.001-02 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	9	576,00	5184
7	& 2022-П1 варіант 7	Захисне скло для сповіщувача СПРА-01, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	9	36,00	324
8	& 2022-П1 варіант 8	Автоматичний вимикач 20А; (маса=0,001)	шт	1	387,00	387
9	& 2022-П1 варіант 9	Автоматичний вимикач 16А; (маса=0,001)	шт	1	245,00	245
Разом по розділу 1						105172
Транспортні та заготівельно-складські витрати						4131

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				109303
10	& 2022-П1 варіант 10	Розділ 2. Пожежне спостереження Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM.4; (маса=0,001) Разом по розділу 2	шт	1	6120,00	6120
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6120
		Всього по розділу 2				240
		Розділ 3. Резервне обладнання				6360
11	& 2022-П1 варіант 2	Адресний димовий пожежний сповіщувач СПДОТА, ПРАТ.45219.001 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	5	480,00	2400
12	& 2022-П1 варіант 3	Адресний тепловий пожежний сповіщувач СПТТА-01, ПРАТ.45219.001-02 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	1	1344,00	1344
13	& 2022-П1 варіант 4	Розетка Р-96, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	6	28,80	173
14	& 2022-П1 варіант 6	Адресний ручний пожежний сповіщувач СПРА-01, ПРАТ.425211.001-02 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	1	576,00	576
15	& 2022-П1 варіант 7	Захисне скло для сповіщувача СПРА-01, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	1	36,00	36
		Разом по розділу 3				4529
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178
		Всього по розділу 3				4707
		Розділ 4. Система керування евакуаціями				
16	& 2022-П1 варіант 11	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	1	39060,00	39060
17	& 2022-П1 варіант 12	Пульт мікрофонний ПМН-12, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	1	8400,00	8400
18	& 2022-П1 варіант 13	Гучномовець для настінної установки потужністю 1 Вт ЗАС100ПН-2, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	10	564,00	5640
19	& 2022-П1 варіант 14	Гучномовець для настінної установки потужністю 3 Вт ЗАС100ПН-2, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	18	564,00	10152

1	2	3	4	5	6	7
20	& 2022-П1 варіант 15	Гуцномовець для настінної установки потужністю 6 Вт 6АС100ПН-2, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	13	672,00	8736
21	& 2022-П1 варіант 16	Блок керування інформацією БКІ-02М, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	1	13896,00	13896
22	& 2022-П1 варіант 17	Світловий оповіслювач "Аварійне освітлення" ОС-6.1, ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт	1	828,40	828
23	& 2022-П1 варіант 18	Блок безперебійного живлення БЖ 2415, ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт	1	6468,00	6468
24	& 2022-П1 варіант 19	Акумулятор 7А-год, 12В; (маса=0,001)	шт	2	750,00	1500
25	& 2022-П1 варіант 9	Автоматичний вимикач 16А; (маса=0,001)	шт	2	245,00	490
		Разом по розділу 4				95170
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3739
		Всього по розділу 4				98909
		Разом				210991
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8288
		Всього по кошторису				219279

Склав

Владислав ГОЦ

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА



Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область
Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на пусконаладжувальні роботи СПС
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-СПС

Кошторисна вартість 97,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37502 тис люд. год.
Кошторисна заробітна плата 77,162 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	2	34550,80 34550,80	- -	69102	69102	- -	170,0000	-	340
2	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	1016,20 1016,20	- -	1016	1016	- -	5,0000	-	5
		Разом прями витрати по кошторису					70118	70118	- -			345
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70118					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----						
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							97486				
							375,02				
							77162				

Склав



Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв



Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область
Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ДСПЗ

Кошторисна вартість 342,949 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,26468 тис.люд. год.
Кошторисна заробітна плата 190,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	6120,61 6045,41	1,99 0,40	12241	12091	4 1	42,3200 0,0030	84,64 0,01
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висуєних блоків [модуль, комірок, ТЄ3іє], маса до 5 кг (БКА)	шт	17	269,08 269,08	- -	4574	4574	- -	1,8400 -	31,28 -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висуєних блоків [модуль, комірок, ТЄ3іє], маса до 5 кг (БСА)	шт	10	269,08 269,08	- -	2691	2691	- -	1,8400 -	18,4 -
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	278,65 278,65	- -	2229	2229	- -	1,8400 -	14,72 -
5	КМ10-668-1	Словісцевач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	279,77 246,82	7,71 1,56	2238	1975	62 12	1,8400 0,0116	14,72 0,09
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висуєних блоків [модуль, комірок, ТЄ3іє], маса до 5 кг (ДППК)	шт	16	269,08 269,08	- -	4305	4305	- -	1,8400 -	29,44 -
7	КМ8-573-5	Шляфа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	658,75 574,37	59,59 3,99	659	574	60 4	3,6800 0,0265	3,68 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>40983,88</u>	-	1230	1085	-	250,1940	7,51
9	KB21-13-1 H3, H5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,08	<u>36163,04</u>	-	1401	1323	-	8,2789	8,94
10	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1,32	<u>1297,06</u> <u>1224,77</u>	-	1820	1596	-	8,9010	11,75
11	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	16,35	<u>1378,61</u> <u>1209,02</u> <u>7430,03</u>	70,40	121481	120330	1151	51,5200	842,35
12	C111-П-6 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	1330	<u>7359,63</u> <u>31,09</u>	-	41350	-	-	-	-
13	C111-П-6 варіант 9	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	м	220	<u>40,17</u>	-	8837	-	-	-	-
14	C111-П-6 варіант 10	Кабель J-Y(St)Ylg 1x2x0,8	м	70	<u>29,87</u>	-	2091	-	-	-	-
15	C111-П-6 варіант 11	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2x1,5 мм ²	м	45	<u>34,97</u>	-	1574	-	-	-	-
16	C111-П-6 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3x1,5	м	60	<u>60,16</u>	-	3610	-	-	-	-
17	C111-П-6 варіант 12	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	150	<u>56,00</u>	-	8400	-	-	-	-
18	C100-1517-2210 варіант 8	Коробка розподільча вогнестійка FLAMEBOX 100P FB10044P ТОВ "Абсел Україна"	шт	12	<u>663,31</u>	-	7960	-	-	-	-
19	C100-1517-2210 варіант 9	Коробка розподільча 100x100	шт	8	<u>124,75</u>	-	998	-	-	-	-
20	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	<u>10953,93</u> <u>10828,84</u>	-	1314	1299	-	73,1975	8,78
21	C111-П-6 варіант 4	Труба металева d20	м	12	<u>151,65</u>	-	1820	-	-	-	-
22	C100-1517-2210 варіант 3	Піна вогнестійка Reposil, 750 мл	шт	2	<u>961,15</u>	-	1922	-	-	-	-
23	KB21-12-2 H3, H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,08	<u>7982,28</u> <u>6269,86</u>	-	8621	6771	-	43,3780	46,85
24	C111-П-6 варіант 5	Канал кабельний 40x40	м	18	<u>57,92</u>	-	1043	-	-	-	-
25	C111-П-6 варіант 13	Канал кабельний 25x25	м	90	<u>29,43</u>	-	2649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26 & C100-1517-2210 варіант 4	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	700	4,90	-	-	3430	-	-	-	-
27 КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,2	4531,80 4365,53	-	-	5438	5239	-	31,7170	38,06
28 & C111-П-6 варіант 14	Гофрована труба з ПВХ д. 20	м	121,2	23,28	-	-	2822	-	-	-	-
29 & C100-1517-2210 варіант 10	Тримач оцинкований односторонній, д. 19-20мм	шт	300	5,51	-	-	1653	-	-	-	-
30 & C100-1517-2210 варіант 5	Дюбель металевий	шт	3000	1,75	-	-	5250	-	-	-	-
31 & C11-ИНБ-И5-5-1 варіант 1	Гвинт з дюбелем (100шт)	уп	5	133,65	-	-	668	-	-	-	-
32 & C11-ИНБ-И5-5-1 варіант 3	Нейлонові стяжки 100х3 (100шт)	уп	4	116,31	-	-	465	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							266784	166082	1277		1161,12
Разом будівельні роботи, грн.							266784		249		1,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							99425				
всього заробітна плата, грн.							166331				
Загальновиробничі витрати, грн.							76165				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							101,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23867				
Всього будівельні роботи, грн.							342949				
-											
Всього по кошторису							342949				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1264,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							190198				

Склад



Владислав ГОЦ



[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Устаткування системи протипожежного захисту, Диспетчеризація систем протипожежного захисту
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-ДСПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 83,966 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1234-1 варіант 1	Панель управління та індикації на 24 каналів ПІУ, ЕКВН.425533.012-02/333, "Проект АО", (маса=0,001)	шт	2	15252,00	30504
2	& 1234-1 варіант 2	Блок комутаційний адресний, БКА, ПРАО.425459.002, "Проект АО", (маса=0,001)	шт	17	978,00	16626
3	& 1234-1 варіант 3	Блок сполучення адресний, БСА, ПРАО.425459.001, "Проект АО", (маса=0,001)	шт	10	588,00	5880
4	& 1234-1 варіант 4	Словішувач магнітоконтактний СОМК 1-8; (маса=0,001)	шт	8	165,00	1320
5	& 1234-1 варіант 4	Словішувач магнітоконтактний СОМК 1-8; (маса=0,001)	шт	8	165,00	1320
6	& 1234-1 варіант 5	Датчик положення пожежного крану ДППК; (маса=0,001)	шт	16	295,00	4720
7	& 111-22-3321 варіант 1	Щит управління електросасувою ЩК-3; (маса=0,3)	компл.	1	19688,00	19688
8	& 2022-П1 варіант 9	Автоматичний вимикач 16А; (маса=0,001)	шт	3	245,00	735
	Разом					80793
	Транспортні та заготівельні витрати					3173
	Всього по кошторису					83966

Склад

Владислав ГОЦ

(посада, підпис (надрядити підпис))



Перевірив



Ярослав ЧАЙКА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на пусконаладжувальні роботи ДСПЗ
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ДСПЗ

Кошторисна вартість 48,037 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,022 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	34550,80 34550,80	-	34551	34551	-	170,0000	170
		Разом прями витрати по кошторису					34551	34551	-		170
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34551				-
		- - - - -									
		Всього по кошторису					48037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					184,79 38022				

Склав


Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,36	1685,16	-	7347	6565	-	11,0860	48,33
7	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,1	921,81	-	92	75	-	5,5085	0,55
8	C15051-408-1	Кабель мідний багатожильний поперечним перерізом 1,0 з ізоляцією таоболонкою з полівінілхлоридних композицій пониженої пожебезпеки KBVENг-LS 4x1,0	м	454,92	40,91	-	18611	-	-	-	-
9	C100-1504-1715-2	Коробка протяжна ПК-10	шт	20	226,75	-	4535	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							106067	33072	360		229,39
Разом будівельні роботи, грн.							106067		25		0,17
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72635				
всього заробітна плата, грн.							33097				
Загальноновиробничі витрати, грн.							15728				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							21,74				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							5102				
Всього будівельні роботи, грн.							121795				

Всього по розділу 1							121795				
Розділ 2. Інтернет											
10	KM11-96-1	Установлення знімних та висуєних блоків [модуль, комірков, ТС3ів], маса до 5 кг (комутатор+маршрутизатор+роутер+ре-транслятор)	шт	18	269,08	-	4843	4843	-	1,8400	33,12
11	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,28	5495,81	-	1539	1529	-	40,7215	11,4
12	C1-11-38-10-2	Розетка комутаційна прихованої установки RJ45	шт	28	5462,38	-	20919	-	-	-	-
13	C1-11-38-10-2	Конектор RJ45 CAT 5e UTR	шт	72	747,11	-	281	-	-	-	-
14	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,64	3,90	-	21073	16552	-	43,3780	114,52
H3, H5=1,15											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					316114 170628 145151 69790 97,56 22893 385904				
		Всього по кошторису					385904				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1114,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					168044				

Склав

Перевірив



Владислав ГОЦ

Ярослав ЧАЙКА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укріплення Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
устаткування АКГ, Інтернету
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 05/25-АКГ відомості тощо
Кошторисна вартість 110,159 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що об'єднує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. АКГ						
1	& 1517-2023M варіант 1	Блок управління Варта 1-03.14, ИТЕМ.621174.001, Компанія "Теміо"; (маса=0,001)	шт	1	14490,00	14490
2	& 1517-2023M варіант 2	Датчик ДМ-14 (датчик СМ-4), ИТЕМ 413433.001-02, Компанія "Теміо"; (маса=0,001)	шт	5	4894,00	24470
3	& 1517-2023M варіант 3	Сигналізатор світлозвуковий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу "04", "Сержант", Компанія "Теміо"; (маса=0,001)	шт	4	1350,00	5400
4	& 1517-2023M варіант 4	Сигналізатор звуковий "Сирена С-03", Компанія "Теміо"; (маса=0,001)	шт	1	960,00	960
Разом по розділу 1						45320
Транспортні та заготівельно-складські витрати						1780
Всього по розділу 1						47100
Розділ 2. Інтернет						
5	& 1503-841 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG3452; (маса=0,001)	шт	1	17066,00	17066
6	& 1503-841 варіант 2	Маршрутизатор MikroTik RB2011 UiAS-RM; (маса=0,001)	шт	1	6026,00	6026
7	& 1503-841 варіант 3	Роутер TP-LINK ARCHER Ax1800 WiFi6; (маса=0,001)	шт	8	2199,00	17592
8	& 1503-841 варіант 4	Ретранслятор TP-LINK RE505x WiFi6/X1500; (маса=0,001)	шт	8	2499,00	19992

Склад

Владислав ГОЦ

Перевірів

Ярослав ЧАЙКА

(посада літало) літало, призначення

(посада літало) літало, призначення



Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцену №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на пусконаладжувальні роботи АКГ та Інтернету
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 05/25-АКГ

Кошторисна вартість	2,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01087 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата	2,236 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	2	1016,20	-	2032	2032	-	5,0000	10
		Разом прями витрати по кошторису			1016,20	-	2032	2032	-	-	10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2032	2032			

		Всього по кошторису					2825				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							2236				

Склав



Владислав ГОЦ
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



Ярослав ЧАЙКА
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

253,236 тис.грн.
0,48133 тис.люд.год.
72,895 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 28 березня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	253,236	-	253,236	0,48133	72,895	-
		Всього:	253,236	-	253,236	0,48133	72,895	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Владислав ГОЦ

Керівник

Склав

Владислав ГОЦ

Перевірив

Ярослав ЧАЙКА

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на благоустрій Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 05/25-АР

Кошторисна вартість 253,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,895 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (з повторним використанням плитки, що демонтувалася)	100м2	0,575	17017,12 17017,12	- -	9785	9785	- -	115,0272 -	66,14 -		
2	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,7207	4649,52 4485,35	164,17 56,80	3351	3233	118 41	36,7200 0,3336	26,46 0,24		
3	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,25914	89872,34 3924,02	7955,97 2289,86	23290	1017	2062 593	31,2000 11,8400	8,09 3,07		
4	K527-20-4 H2, H5=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,12957	15720,02 7473,22	8246,80 2180,36	2037	968	1069 283	60,0162 11,1659	7,78 1,45		
5	C1-938-2 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний термічно зміцнений, щільність 100 г/м2	м2	142,527	68,98 -	- -	9832	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості	100м3	0,336882	118575,57	7393,38	39946	1322	2491	31,2000	10,51	
7 КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів поточного [ФЭМ]	100м2	1,2957	27647,39	1802,65	35823	27561	607	9,0623	3,05	
8 С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, Золотий мандарин, Модерн, Грейс	м2	72,7907	21271,40	1,46	50173	-	17	143,7840	186,3	
9 КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	73,58	689,28	-	31911	15357	2	0,0101	0,01	
10 & С1416-86844	Поребрики бетонні	м	73,58	208,71	-	14729	-	-	-	-	
	Разом прями витрати по кошторису			200,18	-	220877	59243	5757		421,83	
	Разом будівельні роботи, грн.				-	220877		1526		7,82	
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155877					
	всього заробітна плата, грн.					60769					
	Загальновиборні витрати, грн.					32359					
	трудоємність в загальновиборних витратах, люд год.					51,68					
	заробітна плата в загальновиборних витратах, грн.					12126					
	Всього будівельні роботи, грн.					253236					
	- - - - -										
	Всього по кошторису					253236					
	Кошторисна трудоємність, люд.год.					481,33					
	Кошторисна заробітна плата, грн.					72895					

Склад

Владислав ГОЦ

[посада, підпис (філія, прізвище)]

Перевірив

Володимир ЧАЙКА

[посада, підпис (філія, прізвище)]

