

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки
Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01


на будівництво : Підготовка території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта 55,844 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15395 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,475 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 22 серпня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на знос зелених насаджень	23,726	-	23,726	0,08815	10,684	-
2	01-01-02	на перенос силового кабелю обленерго	32,118	-	32,118	0,06580	8,791	-
--								
-		Всього:	55,844	-	55,844	0,15395	19,475	-

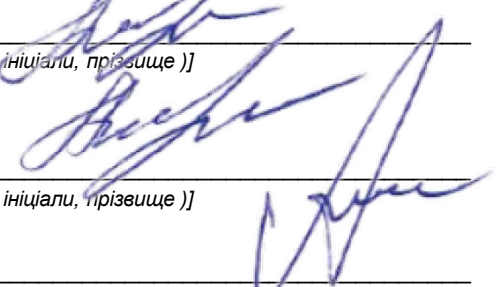
Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)] Догадова Л.В.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)] Антоненко В.О.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)] Догадова Л.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	знос зелених насаджень	<u>0.05672</u> 5,756	<u>-</u> -	<u>0.01960</u> 2,847	<u>0.00238</u> 0,318	<u>-</u> -	<u>0.07870</u> 8,921	<u>0.00945</u> 1,763	<u>0.08815</u> 10,684
01-01-02	перенос силового кабелю обленерго	<u>-</u> -	<u>0.03435</u> 4,618	<u>0.02255</u> 2,657	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05690</u> 7,275	<u>0.00890</u> 1,516	<u>0.06580</u> 8,791
-	Разом :	<u>0.05672</u> 5,756	<u>0.03435</u> 4,618	<u>0.04215</u> 5,504	<u>0.00238</u> 0,318	<u>-</u> -	<u>0.13560</u> 16,196	<u>0.01835</u> 3,279	<u>0.15395</u> 19,475

Склад _____ Антоненко В.О.

Перевірів _____ Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на знос зелених насаджень

Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,726 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08815 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,684 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,01	<u>8954.39</u> -	<u>8954.39</u> 2360,32	90	-	<u>90</u> 24	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 0,15
2	КБ1-197-6 к=29,5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,01	<u>45851.32</u> -	<u>45851.32</u> 12086,09	459	-	<u>459</u> 121	<u>-</u> 78,0570	<u>-</u> 0,78
3	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,01	<u>2055.11</u> -	<u>2055.11</u> 541,71	21	-	<u>21</u> 5	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 0,03
4	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,01	<u>2988.76</u> -	<u>2988.76</u> 746,50	30	-	<u>30</u> 7	<u>-</u> 4,7520	<u>-</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-195-4	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,18	<u>16261.22</u> 2347,17	<u>13914.05</u> 3914,48	2927	422	<u>2505</u> 705	<u>23.4600</u> 25,5480	<u>4.22</u> 4,6
6	КБ1-192-3	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,18	<u>31262.70</u> 6921,42	<u>24341.28</u> 6831,96	5627	1246	<u>4381</u> 1230	<u>71.2300</u> 50,5920	<u>12.82</u> 9,11
7	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,18	<u>22626.63</u> 17605,57	<u>-</u> -	4073	3169	<u>-</u> -	<u>167.9600</u> -	<u>30.23</u> -
8	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см (корчування кущів)	100 пнів	0,85	<u>3255.36</u> -	<u>3255.36</u> 858,09	2767	-	<u>2767</u> 729	<u>-</u> 5,5419	<u>-</u> 4,71
9	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	0,025	<u>2975.25</u> -	<u>2975.25</u> 748,99	74	-	<u>74</u> 19	<u>-</u> 4,9113	<u>-</u> 0,12
10	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,01	<u>2988.76</u> -	<u>2988.76</u> 746,50	30	-	<u>30</u> 7	<u>-</u> 4,7520	<u>-</u> 0,05
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,8	<u>158.39</u> 158,39	<u>-</u> -	919	919	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>9.45</u> -
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,8	<u>321.88</u> -	<u>321.88</u> 54,77	1867	-	<u>1867</u> 318	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,38
		Разом прямі витрати по кошторису					18884	5756	<u>12224</u> 3165		<u>56.72</u> 21,98
		Разом будівельні роботи, грн.					18884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					904				
		всього заробітна плата, грн.					8921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4842				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1763				
		Всього будівельні роботи, грн.					23726				


		Всього по кошторису					23726				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					88,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10684				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТРЗ-6-7-4	Розділ 1. Перенесення силового кабелю Монтаж муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Монтаж свинцевих з'єднувальних муфт марки СС з паперовою, пластмасовою і гумовою ізоляцією жил з заливанням кожуха масою для кабелів напругою до 10 кВ. З'єднання жил за допомогою паяння. Переріз жил до 120 мм ²	муфта	2	<u>758.57</u> 758,57	<u>-</u> -	1517	1517	<u>-</u> -	<u>5.2500</u> -	<u>10.5</u> -
2	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>7545.81</u> 1331,81	<u>5205.78</u> 1328,57	15092	2664	<u>10412</u> 2657	<u>9.6000</u> 11,2761	<u>19.2</u> 22,55
3	ТРЗ-10-3-1	Ремонтні роботи на кабелях напругою 0,4-35 кВ. Заміна ділянки кабеля напругою до 10 кВ у траншеї. Заміна ділянки кабеля масою до 6 кг на 1 м.пог. напругою до 10 кВ у траншеї	5 м	3	<u>152.64</u> 145,59	<u>-</u> -	458	437	<u>-</u> -	<u>1.5500</u> -	<u>4.65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					17067	4618	<u>10412</u>		<u>34.35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17067		2657		22,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2037				
		всього заробітна плата, грн.					7275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3913				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1516				
		Всього будівельні роботи, грн.					20980				


		Всього по розділу 1					20980				
		Розділ 2. Матеріали									
4	C113-1559 варіант 1	Муфта кінцева 0,4 кВ (70*120)	шт	2	<u>1118.86</u>	<u>-</u>	2238	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	C113-1559 варіант 2	Муфта з'єднувальна 0,4 кВ (70*120)	шт	2	<u>1877.53</u>	<u>-</u>	3755	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	C113-12 варіант 1	Кабель АВВГ (4*120)	м	15	<u>343.03</u>	<u>-</u>	5145	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11138	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11138				
		Всього будівельні роботи, грн.					11138				

		Всього по розділу 2					11138				
		Разом прямі витрати по кошторису					28205	4618	<u>10412</u>		<u>34.35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28205		2657		22,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13175				
		всього заробітна плата, грн.					7275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3913				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1516				
		Всього будівельні роботи, грн.					32118				


		Всього по кошторису					32118				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					65,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8791				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Антоненко В.О.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки
Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного
захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області
для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Кошторисна вартість об'єкта	7950,890 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,26832 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1647,534 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 серпня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	2564,68	-	2564,68	5,97714	740,407	-
2	02-01-02	на вхід та аварійні виходи №1,2 захисної споруди , прямки	1213,078	-	1213,078	2,50712	302,884	-
3	02-01-03	на МГН	547,52	-	547,52	0,34976	44,36	-
4	02-01-04	на вентиляція	339,441	-	339,441	0,29837	35,79	-
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи по вентиляції	8,556	-	8,556	0,04207	6,726	-
6	02-01-06	на приточна вентшахта	111,095	-	111,095	0,26835	33,18	-
7	02-01-07	на опалення	176,537	-	176,537	0,55261	69,736	-
8	02-01-08	на каналізація	490,107	-	490,107	0,83618	103,019	-
9	02-01-09	на придбання устаткування обладнання каналізації	-	389,954	389,954	-	-	-
10	02-01-010	на водопровід	121,566	-	121,566	0,40968	52,372	-
11	02-01-011	на Електроосвітлення	650,255	-	650,255	0,60831	75,086	-
12	02-01-012	на Електрообладнання	350,092	0,249	350,341	0,89795	110,803	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Придбання обладнання, МГН	-	775,198	775,198	-	-	-
14	02-01-014	на захисне заземлення	30,675	-	30,675	0,06444	7,598	-
15	02-01-015	на захист заземлення на вводі в будівлю	9,045	-	9,045	0,01665	1,774	-
16	02-01-016	на пожежна сигналізація	37,605	-	37,605	0,10133	12,076	-
17	02-01-017	на налагодження пожежсигналізації, системи оповіщення	54,205	-	54,205	0,26168	42,641	-
18	02-01-019	на світлове оповіщення про пожежу	4,776	-	4,776	0,02764	3,112	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-020	на придбання устаткування обладнання пожегосигналізації, світлове оповіщення, система оповіщення про пожежу	-	8,549	8,549	-	-	-
20	02-01-021	на телефонізація, радіофікація	2,788	-	2,788	0,01421	1,782	-
21	02-01-022	на Інтернет	7,725	-	7,725	0,03483	4,188	-
22	02-01-023	на придбання устаткування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, інтернет	-	57,194	57,194	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	6719,746	1231,144	7950,89	13,26832	1647,534	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	<u>4.98730</u>	<u>-</u>	<u>0.29826</u>	<u>0.07439</u>	<u>-</u>	<u>5.35995</u>	<u>0.61719</u>	<u>5.97714</u>
		574,224	-	41,059	9,913	-	625,196	115,211	740,407
02-01-02	вхід та аварійні виходи №1,2 захисної споруди , приямки	<u>1.93984</u>	<u>-</u>	<u>0.20390</u>	<u>0.09540</u>	<u>-</u>	<u>2.23914</u>	<u>0.26798</u>	<u>2.50712</u>
		214,291	-	25,841	12,712	-	252,844	50,04	302,884
02-01-03	МГН	<u>0.18888</u>	<u>0.07617</u>	<u>0.05044</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.31549</u>	<u>0.03427</u>	<u>0.34976</u>
		22,104	8,432	7,425	-	-	37,961	6,399	44,36
02-01-04	вентиляція	<u>0.25507</u>	<u>0.00614</u>	<u>0.01046</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.27167</u>	<u>0.02670</u>	<u>0.29837</u>
		28,854	0,723	1,225	-	-	30,802	4,988	35,79
02-01-05	пусконаладжувальні роботи по вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.03870</u>	<u>0.03870</u>	<u>0.00337</u>	<u>0.04207</u>
		-	-	-	-	6,112	6,112	0,614	6,726
02-01-06	приточна вентшахта	<u>0.21122</u>	<u>-</u>	<u>0.02819</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.23941</u>	<u>0.02894</u>	<u>0.26835</u>
		23,732	-	4,048	-	-	27,78	5,4	33,18
02-01-07	опалення	<u>0.39869</u>	<u>0.06438</u>	<u>0.03772</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.50079</u>	<u>0.05182</u>	<u>0.55261</u>
		47,997	7,577	4,488	-	-	60,062	9,674	69,736
02-01-08	каналізація	<u>0.65089</u>	<u>0.05840</u>	<u>0.05660</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.76589</u>	<u>0.07029</u>	<u>0.83618</u>
		76,139	6,872	6,885	-	-	89,896	13,123	103,019
02-01-09	придбання устаткування обладнання каналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-10	водопровід	<u>0.34722</u>	<u>-</u>	<u>0.02355</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.37077</u>	<u>0.03891</u>	<u>0.40968</u>
		42,356	-	2,752	-	-	45,108	7,264	52,372
02-01-11	Електроосвітлення	<u>-</u>	<u>0.48568</u>	<u>0.06883</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.55451</u>	<u>0.05380</u>	<u>0.60831</u>
		-	56,356	8,688	-	-	65,044	10,042	75,086
02-01-12	Електрообладнання	<u>0.10109</u>	<u>0.65629</u>	<u>0.05843</u>	<u>0.00164</u>	<u>-</u>	<u>0.81745</u>	<u>0.08050</u>	<u>0.89795</u>
		10,681	77,256	7,62	0,219	-	95,776	15,027	110,803
02-01-13	придбання устаткування Придбання обладнання, МГН	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-14	захисне заземлення	<u>0.02574</u>	<u>0.02624</u>	<u>0.00616</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.05814</u>	<u>0.00630</u>	<u>0.06444</u>
		2,528	3,088	0,804	-	-	6,42	1,178	7,598

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	захист заземлення на ввіді в будівлю	<u>0.01486</u> 1,441	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01486</u> 1,441	<u>0.00179</u> 0,333	<u>0.01665</u> 1,774
02-01-016	пожежна сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.06163</u> 6,781	<u>0.03084</u> 3,642	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09247</u> 10,423	<u>0.00886</u> 1,653	<u>0.10133</u> 12,076
02-01-017	налагодження пожежної сигналізації, системи оповіщення	<u>-</u> -	<u>0.00785</u> 1,089	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23295</u> 37,652	<u>0.24080</u> 38,741	<u>0.02088</u> 3,9	<u>0.26168</u> 42,641
02-01-019	світлове оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>0.02560</u> 2,732	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02562</u> 2,734	<u>0.00202</u> 0,378	<u>0.02764</u> 3,112
02-01-020	придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації, світлове оповіщення, система оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-021	телефонізація, радіофікація	<u>-</u> -	<u>0.01318</u> 1,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01318</u> 1,59	<u>0.00103</u> 0,192	<u>0.01421</u> 1,782
02-01-022	Інтернет	<u>-</u> -	<u>0.03228</u> 3,712	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03228</u> 3,712	<u>0.00255</u> 0,476	<u>0.03483</u> 4,188
02-01-023	придбання устаткування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, інтернет	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>9.12080</u> 1044,347	<u>1.51384</u> 176,208	<u>0.87340</u> 114,479	<u>0.17143</u> 22,844	<u>0.27165</u> 43,764	<u>11.95112</u> 1401,642	<u>1.31720</u> 245,892	<u>13.26832</u> 1647,534

Склад _____

Антоненко В.О.

Перевірив _____

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2564,680 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,97714 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 740,407 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=ДЕМОНТАЖ=									
1	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	187	<u>320.66</u>	<u>-</u>	59963	59963	<u>-</u>	<u>3.3000</u>	<u>617.1</u>
					320,66	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>20208.94</u>	<u>1389.42</u>	1819	1692	<u>125</u>	<u>184.3700</u>	<u>16.59</u>
					18794,68	528,69			48	4,0221	0,36
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2475	<u>4426.00</u>	<u>-</u>	1095	1095	<u>-</u>	<u>44.6800</u>	<u>11.06</u>
					4426,00	-			-	-	-
4	КБ46-24-2	Зачищення уступів монолітних фундаментів	100м2	2	<u>3705.69</u>	<u>47.24</u>	7411	7317	<u>94</u>	<u>37.6500</u>	<u>75.3</u>
					3658,45	18,65			37	0,1419	0,28
5	КБ7-49-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення в будівлях стінових зовнішніх цокольних панелей площею до 12 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	<u>112969.27</u>	<u>74609.86</u>	2259	766	<u>1492</u>	<u>317.8400</u>	<u>6.36</u>
					38290,18	29218,59			584	218,6018	4,37
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,3	<u>10021.05</u>	<u>118.22</u>	3006	2971	<u>35</u>	<u>92.8100</u>	<u>27.84</u>
					9902,83	35,94			11	0,2772	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону	1 м3	2,4	<u>2167.25</u> 1443,10	<u>724.15</u> 269,29	5201	3463	<u>1738</u> 646	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>30.48</u> 5,52
8	КБ10-96-2 к=0,7	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0567	<u>21626.17</u> 20460,82	<u>1154.90</u> 380,44	1226	1160	<u>65</u> 22	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>9.34</u> 0,14
9	КБ27-65-4 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,012	<u>113790.76</u> 99008,00	<u>14782.76</u> 5128,35	1365	1188	<u>177</u> 62	<u>851.0960</u> 45,2922	<u>10.21</u> 0,54
10	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,162	<u>11380.16</u> 9913,28	<u>1466.88</u> 498,27	1844	1606	<u>238</u> 81	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>16.53</u> 0,63
11	КБ46-34-2	Розбирання бетонних ганків	1 м3	1,8	<u>4758.05</u> 2414,10	<u>2343.95</u> 871,64	8564	4345	<u>4219</u> 1569	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>39.2</u> 13,39
Розділ 1. Додаткові роботи сходової клітини											
12	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3	<u>13988.44</u> 6001,88	<u>144.82</u> 128,17	4197	1801	<u>43</u> 38	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>16.88</u> 0,31
13	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3	<u>4247.61</u> 401,19	<u>74.75</u> 66,15	1274	120	<u>22</u> 20	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>1.13</u> 0,16
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3	<u>1920.10</u> 1651,43	<u>79.42</u> 70,29	576	495	<u>24</u> 21	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>4.86</u> 0,17
15	& С111-1780-2-30	Сітка з дроту ВР1 Ф-5 мм чарунками 100х100 мм	т	0,06	<u>49077.34</u> -	<u>-</u> -	2945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ8-25-1 к=2	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,27	<u>16733.73</u> 15508,73	<u>711.62</u> 337,93	4518	4187	<u>192</u> 91	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>34.25</u> 0,68
17	& С1426-11766-1 варіант 1	Блоки стінові із газобетону тов.200 мм	м3	5,346	<u>3484.72</u> -	<u>-</u> -	18629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	123,12	<u>13.88</u> -	<u>-</u> -	1709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00027	<u>446982.87</u> 24885,24	<u>8916.40</u> 5096,01	121	7	<u>2</u> 1	<u>256.1000</u> 47,7615	<u>0.07</u> 0,01
21	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] перемичок.	1т	0,02487	<u>27488.04</u> 25433,63	<u>321.12</u> 91,77	684	633	<u>8</u> 2	<u>211.1200</u> 0,7742	<u>5.25</u> 0,02
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,025665 84	<u>30867.75</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,02487	<u>21412.63</u> 20044,46	<u>1015.14</u> 374,95	533	499	<u>25</u> 9	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>4.89</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,000134	<u>446982,87</u>	<u>8916,40</u>	60	3	<u>1</u>	<u>256.1000</u>	<u>0.03</u>
				3	24885,24	5096,01			1	47,7615	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					36619	7745	<u>317</u>		<u>67,36</u>
									183		1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					36619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28557				
		всього заробітна плата, грн.					7928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1541				
		Всього будівельні роботи, грн.					40884				

		Всього по розділу 1					40884				
Розділ 2. Опорядження внутрішнє.											
25	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	52,5	<u>1793.57</u>	<u>148.93</u>	94162	22295	<u>7819</u>	<u>3.9800</u>	<u>208.95</u>
					424,67	47,65			2502	0,4036	21,19
26	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	1 т	0,020134	<u>2652.16</u>	<u>182.34</u>	53	47	<u>4</u>	<u>20.5200</u>	<u>0.41</u>
				8	2331,69	82,64			2	0,6120	0,01
27	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,075	<u>16502.43</u>	<u>711.62</u>	1238	1163	<u>53</u>	<u>126.8400</u>	<u>9.51</u>
					15508,73	337,93			25	2,5024	0,19
28	& С1426-11766-1	Блоки стінові із газобетону тов.100 мм	м3	0,7425	<u>3484.72</u>	<u>-</u>	2587	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	17,1	<u>13.88</u>	<u>-</u>	237	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00225	<u>29072.59</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00075	<u>446982,87</u>	<u>8916,40</u>	335	19	<u>7</u>	<u>256.1000</u>	<u>0.19</u>
					24885,24	5096,01			4	47,7615	0,04
32	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,045	<u>81264.96</u>	<u>1651.42</u>	3657	1114	<u>74</u>	<u>212.7400</u>	<u>9.57</u>
					24748,04	784,23			35	5,8072	0,26
33	& С111-1780-3-1П	Сітка з дроту ВР1 Ф-4 мм чарунками 50х50 мм	т	0,00405	<u>49077.34</u>	<u>-</u>	199	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,001035	<u>446982,87</u>	<u>8916,40</u>	463	26	<u>9</u>	<u>256.1000</u>	<u>0.27</u>
					24885,24	5096,01			5	47,7615	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,75	<u>5332.98</u>	<u>174.04</u>	14666	2640	<u>479</u>	<u>8.6600</u>	<u>23.82</u>
					959,87	82,65			227	0,6120	1,68
36	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,0066	<u>446982.87</u>	<u>8916.40</u>	2950	164	<u>59</u>	<u>256.1000</u>	<u>1.69</u>
					24885,24	5096,01			34	47,7615	0,32
37	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів бетонних	100м	4,52	<u>1454.98</u>	<u>9.34</u>	6577	6534	<u>43</u>	<u>12.0000</u>	<u>54.24</u>
					1445,64	8,27			37	0,0666	0,3
38	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,7232	<u>4257.88</u>	-	3079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна	100м2	0,38	<u>13445.95</u>	-	5109	1155	-	<u>26.7400</u>	<u>10.16</u>
					3038,47	-			-	-	-
40	КБ46-33-7	Закладення цеглою продухів	1 м3	1,1	<u>9383.57</u>	<u>167.28</u>	10322	5343	<u>184</u>	<u>47.6500</u>	<u>52.42</u>
					4857,44	60,89			67	0,5054	0,56
41	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00264	<u>446982.87</u>	<u>8916.40</u>	1180	66	<u>24</u>	<u>256.1000</u>	<u>0.68</u>
					24885,24	5096,01			13	47,7615	0,13
42	КБ46-67-1	Різання залізобетонних конструкцій канатною пилкою глибина різання 1500 мм (отвори для повітропроводів, глибиною-300мм)	1 м різ.	3	<u>5329.07</u>	<u>619.02</u>	15987	1422	<u>1857</u>	<u>4.1700</u>	<u>12.51</u>
					473,84	17,35			52	0,1251	0,38
43	КБ46-67-2 к=120	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання залізобетонних конструкцій канатною пилкою	1 м різ.	-3	<u>3845.05</u>	<u>267.20</u>	-11535	-614	<u>-802</u>	<u>1.8000</u>	<u>-5.4</u>
					204,53	7,49			-22	0,0540	-0,16
44	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	0,4	<u>2781.63</u>	<u>819.43</u>	1113	785	<u>328</u>	<u>17.4900</u>	<u>7</u>
					1962,20	304,72			122	2,6015	1,04
45	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,189	<u>64619.16</u>	-	12213	6172	-	<u>255.6100</u>	<u>48.31</u>
					32656,73	-			-	-	-
46	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,945	<u>3982.26</u>	-	3763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С111-136-1-1 варіант 1	Дюбелі фасадні СТ 335 120 мм	шт	299	<u>6.80</u>	-	2033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		= ФУНДАМЕНТИ ПІД СТІНИ =									
48	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,007	<u>455155.32</u>	<u>14443.14</u>	3186	354	<u>101</u>	<u>456.3300</u>	<u>3.19</u>
					50579,62	5259,40			37	39,1711	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ =====	т	0,04453	<u>30867.75</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,075	<u>33678.67</u> 33678,67	<u>-</u> -	2526	2526	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>24.1</u> -
51	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,06	<u>652963.59</u> 119379,11	<u>32630.47</u> 13167,84	39178	7163	<u>1958</u> 790	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>64.62</u> 5,87
52	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,053352	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	1551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0468	<u>31454.88</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,187324 8	<u>30998.54</u> -	<u>-</u> -	5807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.50	м2	8	<u>288.52</u> -	<u>-</u> -	2308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ7-19-1	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	100м шва	0,25	<u>6833.10</u> 3855,97	<u>171.68</u> 62,49	1708	964	<u>43</u> 16	<u>34.3700</u> 0,5187	<u>8.59</u> 0,13
57	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>15461.51</u> 15461,51	<u>-</u> -	464	464	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>4.96</u> -
58	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,1	<u>786.11</u> 786,11	<u>-</u> -	865	865	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>8.9</u> -
59	C1555-349	Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296	кг	33	<u>327.44</u> -	<u>-</u> -	10806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,81	<u>3992.31</u> 3990,52	<u>-</u> -	3234	3232	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>27.14</u> -
61	& C111-1624-1-2	Праймер бітумний	кг	64,8	<u>87.01</u> -	<u>-</u> -	5638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C111-2014-13	Бітумна мастика	кг	194,4	<u>71.78</u> -	<u>-</u> -	13954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб РІЗАННЯ МІН.ВАТИ	100м2	0,66	<u>2698.58</u> 825,86	<u>8.80</u> 3,20	1781	545	<u>6</u> 2	<u>7.7400</u> 0,0266	<u>5.11</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
64	КР4-20-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,0945	<u>43341.40</u> 43341,40	<u>-</u> -	4096	4096	<u>-</u> -	<u>395.8480</u> -	<u>37.41</u> -
65	КР4-20-2	Улаштування перекриттів, покриттів мінеральною ватою ДЕФОРМАЦІЙНИЙ ШОВ =====	100 м3	0,0057	<u>225880.15</u> 54176,75	<u>-</u> -	1288	309	<u>-</u> -	<u>494.8100</u> -	<u>2.82</u> -
66	КБ7-56-1	Улаштування деформаційних вертикальних швів у великопанельних будівлях	100м шва	0,8201	<u>6648.73</u> 6595,91	<u>52.82</u> 19,23	5453	5409	<u>44</u> 16	<u>56.7000</u> 0,1596	<u>46.5</u> 0,13
67	С111-699 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані НАНОПЛИТ 1180х580х20 ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ПРИМІЩЕННЯ =====	100м2	0,037068 52	<u>18420.90</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	100шт	0,01	<u>15447.16</u> 10111,34	<u>5335.82</u> 1984,22	154	101	<u>53</u> 20	<u>87.9400</u> 16,9400	<u>0.88</u> 0,17
69	КБ9-61-10	Встановлення дверних блоків	1т	0,15	<u>9478.39</u> 6608,91	<u>1954.73</u> 410,50	1422	991	<u>293</u> 62	<u>56.1600</u> 3,2860	<u>8.42</u> 0,49
70	& С121-250- 1	Двері і люки герметичні для вентиляційних камер ДУС 1,25х0,5 серія 5.904-4	шт	1	<u>15593.58</u> -	<u>-</u> -	15594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ8-11-1	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 т	0,08	<u>7419.55</u> 7241,64	<u>177.91</u> 84,48	594	579	<u>15</u> 7	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>5.1</u> 0,05
72	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,5	<u>121.20</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	1	<u>1497.99</u> -	<u>-</u> -	1498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,75	<u>5332.98</u> 959,87	<u>174.04</u> 82,65	14666	2640	<u>479</u> 227	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>23.82</u> 1,68
75	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,0066	<u>446982.87</u> 24885,24	<u>8916.40</u> 5096,01	2950	164	<u>59</u> 34	<u>256.1000</u> 47,7615	<u>1.69</u> 0,32
76	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] перемичок.	1m	0,02424	<u>27488.04</u> 25433,63	<u>321.12</u> 91,77	666	617	<u>8</u> 2	<u>211.1200</u> 0,7742	<u>5.12</u> 0,02
77	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,031996 8	<u>30867.75</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,02424	<u>21412.63</u> 20044,46	<u>1015.14</u> 374,95	519	486	<u>25</u> 9	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>4.77</u> 0,08
79	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 =====	100 м3	0,000130 896	<u>446982.87</u> 24885,24	<u>8916.40</u> 5096,01	59	3	<u>1</u> 1	<u>256.1000</u> 47,7615	<u>0.03</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (основа під зовнішні воздуховоди) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01	<u>520533.69</u> 64544,35	<u>14755.22</u> 6510,07	5205	645	<u>148</u> 65	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>5.82</u> 0,48
81	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05	<u>31454.88</u> -	<u>-</u> -	1573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,693	<u>176847.47</u> 71906,13	<u>101775.93</u> 33511,18	122555	49831	<u>70531</u> 23223	<u>596.8800</u> 218,7184	<u>413.64</u> 151,57
Разом прямі витрати по розділу 2							446572	130315	<u>83902</u> 27614		<u>1136.96</u> 187,28
Разом будівельні роботи, грн.							446572				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							232355				
всього заробітна плата, грн.							157929				
Загальновиробничі витрати, грн.							83326				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							158,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29664				
Всього будівельні роботи, грн.							529898				

Всього по розділу 2							529898				
Розділ 3. Оздоблювальні роботи Стіни											
=ТИП -9 =											
83	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,585	<u>5759.36</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	3369	2785	<u>3</u> 2	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>23.12</u> 0,02
84	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,585	<u>2721.26</u> 2522,64	<u>6.23</u> 5,51	1592	1476	<u>4</u> 3	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>12.25</u> 0,03
85	& С111- 1895-2-Ф	Шпаклівка Knauf "HP START"	т	0,117	<u>14840.73</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,585	<u>5759.36</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	3369	2785	<u>3</u> 2	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>23.12</u> 0,02
87	& С111-1895-4-1В	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,0585	<u>14103.07</u> -	<u>-</u> -	825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,35	<u>786.11</u> 786,11	<u>-</u> -	275	275	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>2.83</u> -
89	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7	<u>55.60</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =ТИП -10 =	100м2	0,585	<u>20371.13</u> 4330,44	<u>1.56</u> 1,38	11917	2533	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>22.29</u> 0,01
91	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,162	<u>4120.98</u> 4120,98	<u>-</u> -	668	668	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>6.87</u> -
92	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,162	<u>5759.36</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	933	771	<u>1</u> 1	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>6.4</u> 0,01
93	& С111-1895-4-1В	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,0162	<u>14103.07</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =ТИП -11 =	100м2	0,162	<u>20371.13</u> 4330,44	<u>1.56</u> 1,38	3300	702	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>6.17</u> -
95	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,54	<u>5759.36</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	3110	2571	<u>3</u> 2	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>21.34</u> 0,02
96	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,54	<u>2721.26</u> 2522,64	<u>6.23</u> 5,51	1469	1362	<u>3</u> 3	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>11.31</u> 0,02
97	& С111-1895-2-Ф	Шпаклівка Knauf "HP START"	т	0,108	<u>14840.73</u> -	<u>-</u> -	1603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,54	<u>5759.36</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	3110	2571	<u>3</u> 2	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>21.34</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C111-1895-4-1B	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,054	<u>14103.07</u>	-	762	-	-	-	-
100	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,54	<u>786.11</u>	-	424	424	-	<u>8.0900</u>	<u>4.37</u>
101	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,8	<u>55.60</u>	-	600	-	-	-	-
102	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ОЗДОБЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ ПІД КОЛОНАМИ ТА РИГЕЛІВ	100м2	0,54	<u>20371.13</u> 4330,44	<u>1.56</u> 1,38	11000	2338	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>20.58</u> 0,01
103	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,9222	<u>786.11</u>	-	1511	1511	-	<u>8.0900</u>	<u>15.55</u>
104	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	38,444	<u>55.88</u>	-	2148	-	-	-	-
105	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,9222	<u>14599.84</u> 13543,24	<u>319.85</u> 275,89	28064	26033	<u>615</u> 530	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>216.09</u> 5,06
106	KB6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,036	<u>955822.31</u> 29148,08	<u>8510.73</u> 4989,41	34410	1049	<u>306</u> 180	<u>299.9700</u> 46,7625	<u>10.8</u> 1,68
107	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,9222	<u>5555.75</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	10679	9152	<u>9</u> 8	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>75.97</u> 0,06
108	& C111-1895-2-Ф	Шпаклівка Knauf "HP START"	т	0,19222	<u>14840.73</u>	-	2853	-	-	-	-
109	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,9222	<u>5555.75</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	10679	9152	<u>9</u> 8	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>75.97</u> 0,06
110	KB15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,9222	<u>5442.53</u> 5045,28	<u>12.46</u> 11,03	10462	9698	<u>24</u> 21	<u>41.8800</u> 0,0888	<u>80.5</u> 0,17
111	& C111-1895-4-1B	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,57666	<u>14103.07</u>	-	8133	-	-	-	-
112	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ОЗДОБЛЕННЯ КОЛОН ФУНДАМЕНТНИХ	100м2	1,9222	<u>20371.13</u> 4330,44	<u>1.56</u> 1,38	39157	8324	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>73.26</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1054	<u>786.11</u> 786,11	<u>-</u> -	83	83	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>0.85</u> -
114	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,108	<u>55.88</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1054	<u>14599.84</u> 13543,24	<u>319.85</u> 275,89	1539	1427	<u>34</u> 29	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>11.85</u> 0,28
116	КБ6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,00197	<u>600101.56</u> 29148,08	<u>8510.73</u> 4989,41	1182	57	<u>17</u> 10	<u>299.9700</u> 46,7625	<u>0.59</u> 0,09
117	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1054	<u>5555.75</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	586	502	<u>-</u> -	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>4.17</u> -
118	& С111- 1895-2-Ф	Шпаклівка Knauf "HP START"	т	0,01054	<u>14840.73</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1054	<u>5555.75</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	586	502	<u>-</u> -	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>4.17</u> -
120	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1054	<u>5442.53</u> 5045,28	<u>12.46</u> 11,03	574	532	<u>1</u> 1	<u>41.8800</u> 0,0888	<u>4.41</u> 0,01
121	& С111- 1895-4-1В	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,03162	<u>14103.07</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ОЗДОБЛЕННЯ РИГЕЛІВ	100м2	0,1054	<u>20371.13</u> 4330,44	<u>1.56</u> 1,38	2147	456	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>4.02</u> -
123	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,072	<u>786.11</u> 786,11	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>0.58</u> -
124	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,44	<u>55.88</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці =====	100м2	0,072	<u>26873.46</u> 9186,99	<u>3.11</u> 2,76	1935	661	<u>-</u> -	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>5.82</u> -
126	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	4,6868	<u>2478.41</u> 2478,41	<u>-</u> -	11616	11616	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>95</u> -
127	С111-1844-1 варіант 1	Кутник перфорований пластиковий (3 м)	м	492,114	<u>8.11</u> -	<u>-</u> -	3991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КР12-65-13	СТІНИ ТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	3,05	<u>2853.88</u> 2853,88	<u>-</u> -	8704	8704	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>89.58</u> -
129	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	3,05	<u>2728.75</u> 1948,75	<u>1.56</u> 1,38	8323	5944	<u>5</u> 4	<u>17.1500</u> 0,0111	<u>52.31</u> 0,03
130	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	61	<u>55.60</u> -	<u>-</u> -	3392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЛАВИ =====									
131	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	0,4	<u>4948.75</u> 2509,63	<u>1.56</u> 1,38	1980	1004	<u>1</u> 1	<u>18.0900</u> 0,0111	<u>7.24</u> -
132	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	1 м3	1,2	<u>16169.44</u> 3726,35	<u>-</u> -	19403	4472	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>42.66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					265673	122197	<u>1046</u> 812		<u>1053.38</u> 7,62
		Разом будівельні роботи, грн.					265673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142430				
		всього заробітна плата, грн.					123009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23766				
		Всього будівельні роботи, грн.					331621				

		Всього по розділу 3					331621				
		Розділ 4. Укоси									
133	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,01	<u>6474.68</u> 5475,12	<u>5.37</u> 4,75	65	55	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>0.45</u> -
134	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,01	<u>2721.26</u> 2522,64	<u>6.23</u> 5,51	27	25	<u>-</u> -	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>0.21</u> -
135	& С111-1895-2-Ф	Шпаклівка Knauf "HP START"	т	0,002	<u>14840.73</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,01	<u>6705.89</u> 4760,97	<u>4.67</u> 4,13	67	48	<u>-</u> -	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>0.4</u> -
137	& С111-1895-4-1В	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,001	<u>14103.07</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,01	<u>786.11</u> 786,11	<u>-</u> -	8	8	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>0.08</u> -
139	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,6	<u>55.60</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,03	<u>20371.13</u> 4330,44	<u>1.56</u> 1,38	611	130	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					855	266	<u>-</u> -		<u>2.28</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589				
		всього заробітна плата, грн.					266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52				
		Всього будівельні роботи, грн.					997				

		Всього по розділу 4					997				
		Розділ 5. Стелі =ТИП-1 =									
141	КБ11-43-1	Улаштування фрізів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	3,4	<u>2262.65</u> 1569,95	<u>3.11</u> 2,76	7693	5338	<u>11</u> 9	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>43.66</u> 0,08
142	& С111-1722-4	Фриз стельовий до 80 мм	м	343,4	<u>20.45</u> -	<u>-</u> -	7023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування = ТИП-4 =	100м2	0,272	<u>22442.76</u> 4874,73	<u>1.56</u> 1,38	6104	1326	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>11.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ11-43-1	Улаштування фрізів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,71	<u>2262.65</u> 1569,95	<u>3.11</u> 2,76	1606	1115	<u>2</u> 2	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>9.12</u> 0,02
145	& С111-1722-4 варіант 1	Фриз стельовий до 80 мм	м	71,71	<u>20.45</u> -	<u>-</u> -	1466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =ТИП-5 =	100м2	0,0568	<u>22442.76</u> 4874,73	<u>1.56</u> 1,38	1275	277	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>2.44</u> -
147	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із ізогіпс товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,2382	<u>8687.49</u> 7589,61	<u>7.79</u> 6,89	2069	1808	<u>2</u> 2	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>15.01</u> 0,01
148	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу , на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,2382	<u>1689.51</u> 1590,20	<u>3.11</u> 2,76	402	379	<u>1</u> 1	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>3.14</u> 0,01
149	& С111-1895-2-Ф	Шпаклівка Knauf "HP START"	т	0,04764	<u>14840.73</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,2382	<u>8687.49</u> 7589,61	<u>7.79</u> 6,89	2069	1808	<u>2</u> 2	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>15.01</u> 0,01
151	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-0,2382	<u>1689.51</u> 1590,20	<u>3.11</u> 2,76	-402	-379	<u>-1</u> -1	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>-3.14</u> -0,01
152	& С111-1895-4-1В	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,02382	<u>14103.07</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =ТИП-6 =	100м2	0,351	<u>22442.76</u> 4874,73	<u>1.56</u> 1,38	7877	1711	<u>1</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>15.06</u> -
154	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби =ТИП-7 =	100м2	0,471	<u>5233.58</u> 5233,58	<u>-</u> -	2465	2465	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>25.37</u> -
155	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,351	<u>8687.49</u> 7589,61	<u>7.79</u> 6,89	3049	2664	<u>3</u> 2	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>22.11</u> 0,02
156	& С111-1895-4-1В	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,05265	<u>14103.07</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛІ ТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ	100м2	0,351	<u>22442.76</u> 4874,73	<u>1.56</u> 1,38	7877	1711	<u>1</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>15.06</u> -
158	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,3	<u>3624.44</u> 3624,44	<u>-</u> -	4712	4712	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>48.49</u> -
159	КР12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	1,3	<u>3349.25</u> 2483,95	<u>1.56</u> 1,38	4354	3229	<u>2</u> 2	<u>21.8600</u> 0,0111	<u>28.42</u> 0,01
160	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	26	<u>55.60</u> -	<u>-</u> -	1446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							62871	28164	<u>24</u> 19		<u>251.42</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							62871				
							34683				
							28183				
							15407				
							30,19				
							5634				
							78278				

Всього по розділу 5							78278				
Розділ 6. Підлоги =ТИП - 2 =											
161	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,45	<u>64073.45</u> 19188,63	<u>56.06</u> 49,62	28833	8635	<u>25</u> 22	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>74.23</u> 0,18
162	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,44	<u>32189.98</u> 3555,73	<u>17.13</u> 15,16	14164	1565	<u>8</u> 7	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>13.13</u> 0,05
= ТИП -3 =											
163	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, "Діспо" перший шар	100м2	1,563	<u>2879.73</u> 879,40	<u>10.13</u> 3,28	4501	1375	<u>16</u> 5	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>10.46</u> 0,04
164	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка по бетонній основі "Діспо"	л	50,016	<u>121.24</u> -	<u>-</u> -	6064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ13-31-1	Шпаклювання поверхонь підлог клей цементом товщиною шару 3 мм	100м2	7,438	<u>16011.76</u> 13574,73	<u>2435.37</u> 876,59	119095	100969	<u>18114</u> 6520	<u>97.8500</u> 7,2762	<u>727.81</u> 54,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C111-329-1	Суміш клейова та армуюча ANSERGLOB BCX 40	кг	3719	<u>11.20</u>	<u>-</u>	41653	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
167	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування бетонної підлоги гумовою фарбою	100м2	3,3255	<u>8916.88</u> 8634,74	<u>1.56</u> 1,38	29653	28715	<u>5</u> 5	<u>75.9900</u> 0,0111	<u>252.7</u> 0,04
168	C111-449-1 варіант 1	Фарба гумова універсальна " Farbex"	т	0,099765	<u>184032.84</u>	<u>-</u>	18360	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
169	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	3,42	<u>6819.77</u> 1569,95	<u>3.11</u> 2,76	23324	5369	<u>11</u> 9	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>43.91</u> 0,08
		= ТИП-4 =									
170	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах /антиковзної накладки з гумовою вставкою/ на східці	100м	0,44	<u>1499.99</u> 1486,60	<u>3.11</u> 2,76	660	654	<u>1</u> 1	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>5.43</u> 0,01
171	C123-352 варіант 1	Антиковзна накладка з гумовою вставкою (зкріпленням в комплекті)	м	44,44	<u>290.20</u> -	<u>-</u> -	12896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		= ТИП-5 =									
172	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,23	<u>64073.45</u> 19188,63	<u>56.06</u> 49,62	14737	4413	<u>13</u> 11	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>37.94</u> 0,09
173	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,44	<u>32189.98</u> 3555,73	<u>17.13</u> 15,16	14164	1565	<u>8</u> 7	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>13.13</u> 0,05
		= С Х І Д Ц І =									
174	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,465	<u>6445.09</u> 6001,88	<u>144.82</u> 128,17	2997	2791	<u>67</u> 60	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>26.16</u> 0,48
175	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,009302	<u>446982.87</u> 4 24885,24	<u>8916.40</u> 5096,01	4158	231	<u>83</u> 47	<u>256.1000</u> 47,7615	<u>2.38</u> 0,44
176	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,465	<u>1920.10</u> 1651,43	<u>79.42</u> 70,29	893	768	<u>37</u> 33	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>7.53</u> 0,26
177	& C119-386-1-Х варіант 1	Сітка сталева зварена ячійка 50х50 мм Ф5Вр1 мм	т	0,24	<u>49083.77</u> -	<u>-</u> -	11780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,465	<u>2961.61</u> 2398,56	<u>-</u> -	1377	1115	<u>-</u> -	<u>19.9100</u> -	<u>9.26</u> -
		ПІДЛОГИ ІСНУЮЧИХ ВХОДІВ									
179	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3	<u>64073.45</u> 19188,63	<u>56.06</u> 49,62	19222	5757	<u>17</u> 15	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>49.49</u> 0,12
180	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,35	<u>32189.98</u> 3555,73	<u>17.13</u> 15,16	11266	1245	<u>6</u> 5	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>10.45</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 6					379797	165167	<u>18411</u> 6747		<u>1284.01</u> 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					379797 196219 171914 80612 134,65 25137 460409 460409				
		Розділ 7. Двері									
181	КБ9-61-10	Установка дверних блоків металевих.	1т	1,26	<u>9478.39</u>	<u>1954.73</u>	11943	8327	<u>2463</u>	<u>56.1600</u>	<u>70.76</u>
					6608,91	410,50			517	3,2860	4,14
182	& С121-251-2-Ш варіант 1	Двері металеві протипожежні одностворчаті глухі огрунтовані пофарбовані.	м2	17	<u>5470.55</u>	<u>-</u>	92999	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
183	& С121-251-1 варіант 2	Двері сталеві погрунтовані та пофарбовані	м2	3,6	<u>5906.93</u>	<u>-</u>	21265	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
184	& С121-251-1 варіант 1	Двері сталеві утеплені погрунтовані та пофарбовані	м2	8,82	<u>6219.36</u>	<u>-</u>	54855	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
185	& С122-41-1-1Г	Двері герметичні	м2	6,36	<u>35467.25</u>	<u>-</u>	225572	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
186	& С122-41-1-1Г варіант 1	Двері захисно-герметичні	м2	7,316	<u>42327.81</u>	<u>-</u>	309670	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
187	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки, петлі дверні та віконні тощо]	100 шт	0,42	<u>2496.78</u>	<u>-</u>	1049	1049	<u>-</u>	<u>23.4000</u>	<u>9.83</u>
					2496,78	-			-	-	-
188	С111-887	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	21	<u>1497.99</u>	<u>-</u>	31458	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
189	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,21	<u>14977.30</u>	<u>-</u>	3145	3145	<u>-</u>	<u>112.4000</u>	<u>23.6</u>
					14977,30	-			-	-	-
190	& С111-950-1-Ф варіант 1	Замок накладной оцинкованный	шт	21	<u>694.31</u>	<u>-</u>	14581	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	<u>20200.70</u>	<u>-</u>	404	404	<u>-</u>	<u>151.6000</u>	<u>3.03</u>
					20200,70	-			-	-	-
192	С111-951	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні	шт	2	<u>673.50</u>	<u>-</u>	1347	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
193	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0756	<u>19752.08</u>	<u>5196.37</u>	1493	705	<u>393</u>	<u>79.2800</u>	<u>5.99</u>
					9329,67	1711,76			129	11,0550	0,84
194	& С126-384-1	Двері внутрішні металопластикові із замком (армоване скло)	м2	7,56	<u>5041.43</u>	<u>-</u>	38113	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					807894	13630	<u>2856</u>		<u>113.21</u>
									646		4,98
		Разом будівельні роботи, грн.					807894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					791408				
		всього заробітна плата, грн.					14276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7479				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2648				
		Всього будівельні роботи, грн.					815373				

		Всього по розділу 7					815373				
		Розділ 8. Габіони									
		= №-1 -56 шт =									
195	КБ1-165-2	Засипка піску в габіони вручну	100м3	0,336	<u>46252.92</u>	<u>-</u>	15541	15541	<u>-</u>	<u>476.0000</u>	<u>159.94</u>
					46252,92	-			-	-	-
196	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	33,6	<u>1081.50</u>	<u>-</u>	36338	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		= № 2 - 14 шт =									
197	КБ1-165-6	Засипка піску в габіони вручну	100м3	0,168	<u>25062.11</u>	<u>-</u>	4210	4210	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>43.98</u>
					25062,11	-			-	-	-
198	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,8	<u>1081.50</u>	<u>-</u>	18169	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		= ГАБІОН -3 -14 шт =									
199	КБ1-165-6	Засипка піску в габіони вручну	100м3	0,028	<u>25062.11</u>	<u>-</u>	702	702	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>7.33</u>
					25062,11	-			-	-	-
200	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,8	<u>1081.50</u>	<u>-</u>	3028	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ1-165-2	= ГАБІОН -4 - 1шт = Засипка піску в габіони вручну	100м3	0,003	<u>46252.92</u> 46252,92	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>1.43</u> -
202	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,3	<u>1081.50</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					78451	20592	<u>-</u> -		<u>212.68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78451 57859 20592 12271 25,52 4764 90722				

		Всього по розділу 8					90722				
203	КР20-41-1	Розділ 9. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,81	<u>3538.99</u> 321,63	<u>3217.36</u> 1092,87	6406	582	<u>5824</u> 1978	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>5.99</u> 15,48
204	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	181	<u>321.88</u> -	<u>321.88</u> 54,77	58260	-	<u>58260</u> 9913	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 74,39
		Разом прямі витрати по розділу 9					64666	582	<u>64084</u> 11891		<u>5.99</u> 89,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64666 12473 6276 11,51 2148 70942				

		Всього по розділу 9					70942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2237151	574224	<u>178823</u>		<u>4987,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2237151		50972		372,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1484104				
		всього заробітна плата, грн.					625196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327529				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					617,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115211				
		Всього будівельні роботи, грн.					2564680				

		Всього по кошторису					2564680				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5977,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					740407				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на вхід та аварійні виходи №1,2 захисної споруди , приямки

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1213,078 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,50712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 302,884 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підсилення прорізів (РМ-1 3шт, РМ2-2 1 шт)									
1	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,1	<u>7984.51</u> 4405,70	<u>3578.81</u> 1330,84	8783	4846	<u>3937</u> 1464	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>43.2</u> 12,5
		= РАМА -1 =									
2	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,46029	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	14519	11707	<u>2011</u> 103	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>97.18</u> 0,86
3	& С111-1826-1	Прокат кутовий рівнополічковий 100x100x7	т	0,406566	<u>42299.93</u> 72	-	17198	-	-	-	-
4	& С111-1122-10	Товстолистовий прокат, товщина 8 мм	т	0,068452	<u>50692.40</u> 56	-	3470	-	-	-	-
5	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	1т	0,46029	<u>10710.77</u> 3145,85	<u>5230.39</u> 2356,24	4930	1448	<u>2407</u> 1085	<u>27.3600</u> 17,0463	<u>12.59</u> 7,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,141	<u>31316.77</u> 16844,57	<u>452.98</u> 390,80	4416	2375	<u>64</u> 55	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>20.66</u> 0,53
7	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 = РАМА Р-2 =	100 м3	0,004092	<u>388704.81</u> 24659,80	<u>8510.73</u> 4989,41	1591	101	<u>35</u> 20	<u>253.7800</u> 46,7625	<u>1.04</u> 0,19
8	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,14915	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	4705	3793	<u>652</u> 33	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>31.49</u> 0,28
9	& С111-1826-1	Прокат кутовий рівнополічковий 100х100х7	т	0,131105	<u>42299.93</u> -	-	5546	-	-	-	-
10	& С111-1122-10 варіант 1	Товстолистовий прокат, товщина 8 мм	т	0,022817	<u>50692.40</u> -	-	1157	-	-	-	-
11	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	1т	0,14915	<u>10710.77</u> 3145,85	<u>5230.39</u> 2356,24	1598	469	<u>780</u> 351	<u>27.3600</u> 17,0463	<u>4.08</u> 2,54
12	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,045	<u>31316.77</u> 16844,57	<u>452.98</u> 390,80	1409	758	<u>20</u> 18	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>6.59</u> 0,17
13	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,001395	<u>388704.81</u> 24659,80	<u>8510.73</u> 4989,41	542	34	<u>12</u> 7	<u>253.7800</u> 46,7625	<u>0.35</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					69864	25531	9918 3136		217.18 24,99
		Разом будівельні роботи, грн.					69864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34415				
		всього заробітна плата, грн.					28667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5425				
		Всього будівельні роботи, грн.					85054				

		Всього по розділу 1					85054				
		Розділ 2. Вхід в підвал									
		ДЕМОНТАЖ									
		=====									
14	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	1,35	<u>8357.80</u> 4124,77	<u>4078.09</u> 1516,51	11283	5568	<u>5505</u> 2047	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>49.01</u> 17,48
15	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04512	<u>43195.91</u> 1800,56	<u>41395.35</u> 14061,18	1949	81	<u>1868</u> 634	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.84</u> 4,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015	<u>29848.34</u> 29848,34	<u>-</u> -	448	448	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>4.71</u> -
17	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	3,2	<u>7984.51</u> 4405,70	<u>3578.81</u> 1330,84	25550	14098	<u>11452</u> 4259	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>125.66</u> 36,36
18	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3692	<u>17840.41</u> 17840,41	<u>-</u> -	6587	6587	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>67.79</u> -
19	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	68,302	<u>230.60</u> -	<u>230.60</u> 41,44	15750	-	<u>15750</u> 2830	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 21,24
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,5	<u>158.39</u> 158,39	<u>-</u> -	871	871	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>8.97</u> -
21	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	5,5	<u>241.99</u> -	<u>241.99</u> 41,44	1331	-	<u>1331</u> 228	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 1,71
		УЛАШТУВАННЯ =====									
22	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>391192.34</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	3912	154	<u>32</u> 14	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.51</u> 0,11
23	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,267	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	8422	6791	<u>1166</u> 60	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>56.37</u> 0,5
24	& С113-138-1	Труби профільні 60х60х3 мм	т	0,166564 8	<u>50692.40</u> -	<u>-</u> -	8444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С113-6-1 варіант 1	Труби сталеві профільні 40х40х3 мм	т	0,108979 2	<u>50692.40</u> -	<u>-</u> -	5524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	1т	0,042	<u>4631.59</u> 1720,10	<u>2491.78</u> 986,56	195	72	<u>105</u> 41	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>0.63</u> 0,29
27	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,1194	<u>5077.18</u> 2470,09	<u>2212.65</u> 823,79	606	295	<u>264</u> 98	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>2.69</u> 0,68
28	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,1056	<u>14684.93</u> 9897,90	<u>4384.22</u> 1759,87	1551	1045	<u>463</u> 186	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>9.55</u> 1,25
29	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,13	<u>1896.07</u> 636,94	<u>94.86</u> 8,61	246	83	<u>12</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.62</u> 0,01
30	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,13	<u>7189.11</u> 951,70	<u>138.87</u> 19,30	935	124	<u>18</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.94</u> 0,02
31	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1	<u>10740.24</u> 6386,33	<u>4241.86</u> 1571,20	1074	639	<u>424</u> 157	<u>58.3280</u> 10,7556	<u>5.83</u> 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C188888-11-1 варіант 1	Профнастил оцинкований С20-900-0,7 пофарбований	м2	11,5	<u>295.86</u> -	<u>-</u> -	3402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-1481-2	Саморізи по металу , діаметр стержня 3,5 мм, довжина 35 мм	шт	90	<u>0.82</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,093	<u>13988.44</u> 6001,88	<u>144.82</u> 128,17	1301	558	<u>13</u> 12	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>5.23</u> 0,1
35	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,093	<u>4247.61</u> 401,19	<u>74.75</u> 66,15	395	37	<u>7</u> 6	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>0.35</u> 0,05
36	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,6	<u>1070.43</u> 617,71	<u>1.56</u> 1,38	3854	2224	<u>6</u> 5	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>19.12</u> 0,04
37	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,09	<u>64084.30</u> 19188,63	<u>56.06</u> 49,62	5768	1727	<u>5</u> 4	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>14.85</u> 0,04
38	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,093	<u>5382.99</u> 3818,90	<u>10.90</u> 9,65	501	355	<u>1</u> 1	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>2.95</u> 0,01
39	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,02604	<u>43882.15</u> -	<u>-</u> -	1143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1624-1-2	Праймер бітумний	кг	7,44	<u>87.01</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,097	<u>15461.51</u> 15461,51	<u>-</u> -	1500	1500	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>16.03</u> -
42	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,097	<u>3595.50</u> 1959,01	<u>1636.49</u> 602,22	349	190	<u>159</u> 58	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.78</u> 0,5
43	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,22	<u>19944.05</u> 13543,24	<u>319.85</u> 275,89	4388	2980	<u>70</u> 61	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>24.73</u> 0,58
44	ХБ4-12-2	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 137, зерно 2,5 мм	100 м2	0,22	<u>26323.20</u> 10796,45	<u>-</u> -	5791	2375	<u>-</u> -	<u>79.9500</u> -	<u>17.59</u> -
45	C111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	17	<u>199.31</u> -	<u>-</u> -	3388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	0,22	<u>20007.64</u> 3200,39	<u>-</u> -	4402	704	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>5.51</u> -
47	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,105	<u>9740.49</u> 7081,98	<u>1121.09</u> 270,56	1023	744	<u>118</u> 28	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>6.32</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C121-394 варіант 1	Огорожі площадок, сходів, з нержавіючої сталі	пм	10,5	<u>2159.89</u> -	<u>-</u> -	22679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-74-5	Нанесение механизированным способом в один слой покрытия из огнезащитного материала Фенікс на горизонтальные и вертикальные поверхности металлических конструкций	100м2	0,13	<u>6763.30</u> 3931,95	<u>1137.81</u> 79,00	879	511	<u>148</u> 10	<u>33.8000</u> 0,6638	<u>4.39</u> 0,09
50	КБ13-74-7	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Фенікс додавати до норми 13-74-5	100м2	0,13	<u>3934.52</u> 1685,62	<u>824.05</u> 57,20	511	219	<u>107</u> 7	<u>14.4900</u> 0,4806	<u>1.88</u> 0,06
51	C1113-287 варіант 2	Вогнезахисний матеріал Defender A	кг	28,6	<u>255.60</u> -	<u>-</u> -	7310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		= ВІДВІД ВОДИ =									
52	КБ22-1-1	Укладання азбестоцементних водопровідних труб, діаметр 50 мм ОБШИВКА БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ =====	1000м	0,0015	<u>183699.50</u> 49671,36	<u>1170.93</u> 426,21	276	75	<u>2</u> 1	<u>432.0000</u> 3,5378	<u>0.65</u> 0,01
53	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,09975	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	3146	2537	<u>436</u> 22	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>21.06</u> 0,19
54	& C113-138-1	Труби профільні 60х60х3 мм	т	0,102942	<u>50692.40</u> -	<u>-</u> -	5218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,09975	<u>14684.93</u> 9897,90	<u>4384.22</u> 1759,87	1465	987	<u>437</u> 176	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>9.02</u> 1,18
56	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,046	<u>1896.07</u> 636,94	<u>94.86</u> 8,61	87	29	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.22</u> -
57	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,046	<u>7189.11</u> 951,70	<u>138.87</u> 19,30	331	44	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.33</u> 0,01
58	КБ15-202-4	Скління вітрин з металевими рамами склом вітринним на еластичних прокладках	100м2	0,055	<u>35138.23</u> 19359,38	<u>56.06</u> 49,62	1933	1065	<u>3</u> 3	<u>162.5200</u> 0,3996	<u>8.94</u> 0,02
59	& C111-1235-1	Полікарбонатне скло монолітне товщ. 8мм	м2	5,61	<u>2644.92</u> -	<u>-</u> -	14838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					191277	55717	<u>39912</u> 10953		<u>496.07</u> 88,82
		Разом будівельні роботи, грн.					191277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95648				
		всього заробітна плата, грн.					66670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					36012 69,88 13046 227289 227289				
		Розділ 3. Аврійний вихід №1									
60	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,052	<u>43195.91</u> 1800,56	<u>41395.35</u> 14061,18	2246	94	<u>2152</u> 731	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.96</u> 5,72
61	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0366	<u>29848.34</u> 29848,34	<u>-</u> -	1092	1092	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>11.5</u> -
62	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,031	<u>391192.34</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	12127	476	<u>98</u> 45	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4.67</u> 0,33
63	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,067	<u>643774.36</u> 108237,55	<u>20963.34</u> 9035,35	43133	7252	<u>1405</u> 605	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>64.64</u> 4,51
64	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,7031	<u>30326.18</u> -	<u>-</u> -	21322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0308	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,39	<u>5382.99</u> 3818,90	<u>10.90</u> 9,65	2099	1489	<u>4</u> 4	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>12.36</u> 0,03
67	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1092	<u>43882.15</u> -	<u>-</u> -	4792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С111-1624-1-2	Праймер бітумний	кг	31,2	<u>87.01</u> -	<u>-</u> -	2715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,39	<u>13988.44</u> 6001,88	<u>144.82</u> 128,17	5455	2341	<u>56</u> 50	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>21.94</u> 0,4
70	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,39	<u>4247.61</u> 401,19	<u>74.75</u> 66,15	1657	156	<u>29</u> 26	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>1.47</u> 0,21
71	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,168	<u>15461.51</u> 15461,51	<u>-</u> -	2598	2598	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>27.76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ1-24-1	Обваллювання тунелю	1000м3	0,093	<u>10590.09</u>	<u>10590.09</u>	985	-	<u>985</u>	-	-
					-	2875,89			267	21,5817	2,01
73	КБ1-24-9 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,093	<u>88246.53</u>	<u>88246.53</u>	8207	-	<u>8207</u>	-	-
					-	23964,58			2229	179,8389	16,73
74	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,93	<u>3595.50</u>	<u>1636.49</u>	3344	1822	<u>1522</u>	<u>18.3600</u>	<u>17.07</u>
					1959,01	602,22			560	5,1175	4,76
75	КБ22-1-8	Укладання азбестоцементних водопровідних труб, діаметр 500 мм	1000м	0,0065	<u>2397493.2</u>	<u>201956.54</u>	15584	700	<u>1313</u>	<u>936.7000</u>	<u>6.09</u>
					3	37778,98			246	289,9429	1,88
					107701,77						
76	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	1,22	<u>17840.41</u>	-	21765	21765	-	<u>183.6000</u>	<u>223.99</u>
					17840,41	-			-	-	-
77	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	225,7	<u>230.60</u>	<u>230.60</u>	52046	-	<u>52046</u>	-	-
					-	41,44			9353	0,3110	70,19
78	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,035	<u>9740.49</u>	<u>1121.09</u>	341	248	<u>39</u>	<u>60.1800</u>	<u>2.11</u>
					7081,98	270,56			9	2,2464	0,08
79	С121-394 варіант 1	Огорожі площадок, сходів, з нержавіючої сталі	пм	3,5	<u>2159.89</u>	-	7560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		= ВІДВІД ВОДИ =									
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,22	<u>13988.44</u>	<u>144.82</u>	3077	1320	<u>32</u>	<u>56.2500</u>	<u>12.38</u>
					6001,88	128,17			28	1,0323	0,23
81	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,22	<u>6371.42</u>	<u>112.12</u>	1402	132	<u>25</u>	<u>5.6400</u>	<u>1.24</u>
					601,79	99,23			22	0,7992	0,18
82	КБ22-1-1	Укладання азбестоцементних водопровідних труб, діаметр 100 мм	1000м	0,0052	<u>224825.90</u>	<u>1170.93</u>	1169	258	<u>6</u>	<u>432.0000</u>	<u>2.25</u>
					49671,36	426,21			2	3,5378	0,02
83	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	0,1	<u>19692.66</u>	-	1969	166	-	<u>16.3200</u>	<u>1.63</u>
					1663,66	-			-	-	-
84	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>24873.62</u>	-	1244	1244	-	<u>261.8000</u>	<u>13.09</u>
					24873,62	-			-	-	-
85	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>15461.51</u>	-	773	773	-	<u>165.2400</u>	<u>8.26</u>
					15461,51	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					219597	43926	<u>67919</u>		<u>433.41</u>
									14177		107,28
		Разом будівельні роботи, грн.					219597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107752				
		всього заробітна плата, грн.					58103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					32461 64,56 12057 252058 252058				
		Розділ 4. Аврійний вихід №2									
86	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,056	<u>43195.91</u> 1800,56	<u>41395.35</u> 14061,18	2419	101	<u>2318</u> 787	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>1.04</u> 6,16
87	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,195	<u>15461.51</u> 15461,51	<u>-</u> -	3015	3015	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>32.22</u> -
88	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,041	<u>391192.34</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	16039	630	<u>130</u> 59	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6.18</u> 0,44
89	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,072	<u>411194.20</u> 27644,60	<u>11643.64</u> 4383,59	29606	1990	<u>838</u> 316	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>17.96</u> 2,36
90	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0886	<u>30326.18</u> -	<u>-</u> -	2687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4633	<u>30867.75</u> -	<u>-</u> -	14301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0133	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,014	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,078	<u>643774.36</u> 108237,55	<u>20963.34</u> 9035,35	50214	8443	<u>1635</u> 705	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>75.25</u> 5,25
95	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,8916	<u>30326.18</u> -	<u>-</u> -	27039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0375	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,19	<u>608039.58</u> 130847,20	<u>38429.37</u> 14947,41	115528	24861	<u>7302</u> 2840	<u>1166.3000</u> 111,3006	<u>221.6</u> 21,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,4119	<u>30867.75</u> -	<u>-</u> -	43582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,055	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	1599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ6-1-22	Улаштування сходів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,013	<u>455155.32</u> 50579,62	<u>14443.14</u> 5259,40	5917	658	<u>188</u> 68	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>5.93</u> 0,51
101	C119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 150х150 мм	т	0,3566	<u>56019.77</u> -	<u>-</u> -	19977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм (контрфорси)	100м3	0,08	<u>435118.99</u> 41300,09	<u>11091.59</u> 5012,29	34810	3304	<u>887</u> 401	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>29.81</u> 2,97
103	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,24	<u>34085.93</u> 6156,02	<u>23.36</u> 20,67	8181	1477	<u>6</u> 5	<u>51.1000</u> 0,1665	<u>12.26</u> 0,04
104	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,24	<u>21667.38</u> 3988,76	<u>10.90</u> 9,65	5200	957	<u>3</u> 2	<u>33.1100</u> 0,0777	<u>7.95</u> 0,02
105	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,6	<u>14524.02</u> 3990,52	<u>-</u> -	8714	2394	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>20.1</u> -
106	& C111- 1624-1-2	Праймер бітумний	кг	48	<u>87.01</u> -	<u>-</u> -	4176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	ХБ4-12-2	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 137, зерно 2,5 мм	100 м2	0,25	<u>26323.20</u> 10796,45	<u>-</u> -	6581	2699	<u>-</u> -	<u>79.9500</u> -	<u>19.99</u> -
108	C111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	12,5	<u>199.31</u> -	<u>-</u> -	2491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,25	<u>3206.55</u> 3200,39	<u>-</u> -	802	800	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>6.26</u> -
110	C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	9	<u>377.79</u> -	<u>-</u> -	3400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ1-24-1	Обваллювання тунелю	1000м3	0,08	<u>10590.09</u> -	<u>10590.09</u> 2875,89	847	-	<u>847</u> 230	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ1-24-9 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,08	<u>88246.53</u> -	<u>88246.53</u> 23964,58	7060	-	<u>7060</u> 1917	<u>-</u> 179,8389	<u>-</u> 14,39
113	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,8	<u>3595.50</u> 1959,01	<u>1636.49</u> 602,22	2876	1567	<u>1309</u> 482	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>14.69</u> 4,09
114	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,2	<u>22310.97</u> 22310,97	<u>-</u> -	4462	4462	<u>-</u> -	<u>209.1000</u> -	<u>41.82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					423407	57358	<u>22523</u> 7812		<u>513.06</u> 59,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					423407 343526 65170 35288 68,66 12817 458695				

		Всього по розділу 4					458695				
		Розділ 5. Сходи зовнішні.									
115	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0167	<u>43195.91</u> 1800,56	<u>41395.35</u> 14061,18	721	30	<u>691</u> 235	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.31</u> 1,84
116	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,017	<u>391192.34</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	6650	261	<u>54</u> 24	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.56</u> 0,18
117	КБ6-1-22	Улаштування сходів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,093	<u>455155.32</u> 50579,62	<u>14443.14</u> 5259,40	42329	4704	<u>1343</u> 489	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>42.44</u> 3,64
118	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0499	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	1451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 150х150 мм	т	0,1074	<u>56019.77</u> -	<u>-</u> -	6017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,022	<u>426914.68</u> 15589,65	<u>7404.34</u> 3354,95	9392	343	<u>163</u> 74	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>3.09</u> 0,55
121	КБ6-16-4	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,064	<u>596319.17</u> 91797,69	<u>22554.89</u> 10187,52	38164	5875	<u>1444</u> 652	<u>828.2000</u> 75,4982	<u>53</u> 4,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ6-1-20	Улаштування сходів бетонних	100м3	0,007	<u>491982.53</u>	<u>10991.96</u>	3444	287	<u>77</u>	<u>369.9300</u>	<u>2.59</u>
					41003,04	4980,98			35	36,8869	0,26
123	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,163	<u>34085.93</u>	<u>23.36</u>	5556	1003	<u>4</u>	<u>51.1000</u>	<u>8.33</u>
					6156,02	20,67			3	0,1665	0,03
124	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,163	<u>21667.38</u>	<u>10.90</u>	3532	650	<u>2</u>	<u>33.1100</u>	<u>5.4</u>
					3988,76	9,65			2	0,0777	0,01
125	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,513	<u>18125.29</u>	<u>-</u>	9298	2047	<u>-</u>	<u>33.5000</u>	<u>17.19</u>
					3990,52	-			-	-	-
126	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,202	<u>15461.51</u>	<u>-</u>	3123	3123	<u>-</u>	<u>165.2400</u>	<u>33.38</u>
					15461,51	-			-	-	-
127	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,202	<u>3595.50</u>	<u>1636.49</u>	726	396	<u>330</u>	<u>18.3600</u>	<u>3.71</u>
					1959,01	602,22			122	5,1175	1,03
128	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,035	<u>9740.49</u>	<u>1121.09</u>	341	248	<u>39</u>	<u>60.1800</u>	<u>2.11</u>
					7081,98	270,56			9	2,2464	0,08
129	С121-394 варіант 1	Огорожі площадок, сходів, з нержавіючої сталі	пм	3,5	<u>2159.89</u>	<u>-</u>	7560	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					138304	18967	<u>4147</u>		<u>174.11</u>
									1645		12,45
		Разом будівельні роботи, грн.					138304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115190				
		всього заробітна плата, грн.					20612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4179				
		Всього будівельні роботи, грн.					149662				

		Всього по розділу 5					149662				
		Розділ 6. Приямки збору аварійних вод- 4шт									
130	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1875	<u>18125.29</u>	<u>-</u>	3398	748	<u>-</u>	<u>33.5000</u>	<u>6.28</u>
					3990,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0009	<u>1564769.3</u> 7	<u>12709.38</u> 5760,29	1408	55	<u>11</u> 5	<u>602.8000</u> 42,6564	<u>0.54</u> 0,04
132	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,006	<u>11846.44</u> 9594,23	<u>-</u> -	71	58	<u>-</u> -	<u>79.6400</u> -	<u>0.48</u> -
		=ОПОРНА РАМА ОР-1 - 4 шт									
		=									
133	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,04672	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	1474	1188	<u>204</u> 10	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>9.86</u> 0,09
134	& С111-1828-2	Прокат кутовий рівнополічковий (ГОСТ 8509 Ст. 3пс/сп), 50х50х5 мм	т	0,043261	<u>42299.93</u> -	<u>-</u> -	1830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004953	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	1т	0,04672	<u>8638.83</u> 3257,38	<u>2196.13</u> 756,32	404	152	<u>103</u> 35	<u>27.6800</u> 5,2512	<u>1.29</u> 0,25
		= КРИШКА - 4 шт =									
137	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,05128	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	1617	1304	<u>224</u> 11	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>10.83</u> 0,1
138	& С111-1828-2	Прокат кутовий рівнополічковий (ГОСТ 8509 Ст. 3пс/сп), 50х50х5 мм	т	0,036161	<u>42299.93</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С119-386-1-X	Сітка сталева зварена ячійка 50х50 мм Ф6 мм	т	0,013209	<u>67443.77</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	С113-127	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1 мм	м	0,53664	<u>23.83</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С111-1134-1	Тонколистовий прокат товщина 5 мм	т	0,003302	<u>50692.40</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,05128	<u>8640.49</u> 5249,38	<u>812.18</u> 385,69	443	269	<u>42</u> 20	<u>47.3600</u> 2,8560	<u>2.43</u> 0,15
143	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,153	<u>3792.12</u> 1273,87	<u>189.72</u> 17,22	580	195	<u>29</u> 3	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>1.46</u> 0,02
144	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00008	<u>459638.42</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	37	1	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.01</u> -
145	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,16	<u>10382.66</u> 5298,46	<u>5084.20</u> 1889,83	1661	848	<u>813</u> 302	<u>44.4800</u> 16,1311	<u>7.12</u> 2,58
146	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>15154.99</u> 14778,00	<u>376.99</u> 60,03	2425	2364	<u>61</u> 10	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>18.51</u> 0,09
147	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,16	<u>2777.85</u> 2702,12	<u>75.73</u> 12,06	444	432	<u>12</u> 2	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>3.38</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= З/Б КАНАЛ =									
148	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,09436	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	2976	2400	<u>412</u> 21	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>19.92</u> 0,18
149	& С111-1823-8 варіант 1	Прокат кутовий рівнополочний 45х45х5 мм	т	0,097379 52	<u>42299.93</u> -	<u>-</u> -	4119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т	1т	0,09436	<u>17069.82</u> 13381,07	<u>2026.10</u> 215,93	1611	1263	<u>191</u> 20	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>11.11</u> 0,17
		= ПЛИТА - 7 шт =									
151	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,04879	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	1539	1241	<u>213</u> 11	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>10.3</u> 0,09
152	& С111-1823-8 варіант 1	Прокат кутовий рівнополочний 45х45х5 мм	т	0,038937 36	<u>42299.93</u> -	<u>-</u> -	1647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,011413 92	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 m	0,04879	<u>9690.49</u> 5249,38	<u>812.18</u> 385,69	473	256	<u>40</u> 19	<u>47.3600</u> 2,8560	<u>2.31</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 6					31234	12774	<u>2355</u> 469		<u>105.83</u> 3,92
		Разом будівельні роботи, грн.					31234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16105				
		всього заробітна плата, грн.					13243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2450				
		Всього будівельні роботи, грн.					38165				

		Всього по розділу 6					38165				
		Розділ 7. Інші роботи									
155	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,055	<u>3538.99</u> 321,63	<u>3217.36</u> 1092,87	195	18	<u>177</u> 60	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.18</u> 0,47
156	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,5	<u>321.88</u> -	<u>321.88</u> 54,77	1770	-	<u>1770</u> 301	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,26
		Разом прямі витрати по розділу 7					1965	18	<u>1947</u> 361		<u>0.18</u> 2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1965 379 191 0,35 66 2156				
		Всього по розділу 7					2156				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1075648 1075648 712636 252844 137430 267,98 50040 1213078	214291	<u>148721</u> 38553		<u>1939.84</u> 299,3
		Всього по кошторису					1213078				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2507,12 302884				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на МГН**

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 547,520 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,360 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,137	64073.45 19188,63	56.06 49,62	8778	2629	87	164.9500 0,3996	22.6 0,05
2	& С111-256-2	Тактильна попереджувальна плитка 300х300 мм	шт	78	130.06 -	- -	10145	-	- -	- -	- -
3	& С111-256-2	Тактильна спрямовуюча плитка 300х300 мм	шт	73	130.06 -	- -	9494	-	- -	- -	- -
4	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0818	254509.69 123760,00	8340.91 4894,38	20819	10124	682 400	1063.8700 44,1518	87.02 3,61
5	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1	1006.66 -	- -	1007	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-256-2	Попереджуюча 400x400x60мм	шт	85	<u>153.18</u>	-	13020	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
7	& С111-256-2	Спрямовуюча плитка 400x400x60мм	шт	426	<u>153.18</u>	-	65255	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
8	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток поліуританових на мастиці ізоловій	100м2	0,142	<u>15891.37</u>	<u>14.01</u>	2257	992	<u>2</u>	<u>54.6900</u>	<u>7.77</u>
					6987,19	12,40			2	0,0999	0,01
9	& С111-256-2	Спеціальна внутрішня попереджувальна тактильна плитка поліуретанова 300X300мм	шт	30	<u>183.78</u>	-	5513	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
10	& С111-256-2	Спеціальна внутрішня спрямовуюча тактильна плитка поліуретанова 300X300мм	шт	127	<u>183.78</u>	-	23340	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
11	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, при ширині лінії 100 мм	100 м	1,151	<u>1369.19</u>	<u>722.59</u>	1576	744	<u>832</u>	<u>6.0600</u>	<u>6.98</u>
					646,60	299,53			345	2,5452	2,93
12	С111-449-1	Фарба гумова універсальна "Farbex"	т	0,003453	<u>184032.84</u>	-	635	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		=І НФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЧКИ =									
13	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,29	<u>1438.46</u>	<u>3.58</u>	417	413	<u>1</u>	<u>11.8300</u>	<u>3.43</u>
					1425,16	1,48			-	0,0126	-
14	& С1633-93ВД-1	Мнемосхема загальна (у тактильному вигляді та шрифтом Брайля продубльована аудіопоказчиком): план поверхів будівлі, план евакуації, план прилеглої території (п. 6.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	2	<u>1122.38</u>	-	2245	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& С126-473-1	Ложемент для мнемосхеми	шт	2	<u>9239.35</u>	-	18479	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	& С1633-93ВД-1	Мнемосхема санвузла для МГН (у тактильному вигляді та шрифтом Брайля продубльована аудіопоказчиком): план приміщення з вказівками розташування приладів та кнопки виклику персоналу (п. 6.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	1	<u>748.37</u>	-	748	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
17	& С1633-93ВД-1	Показчик напрямку до найближчого доступного входу (п. 7.3.7; п.7.3.3 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	4	<u>374.38</u>	-	1498	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1633-93ВД-1 варіант 3	Інформаційна табличка про об'єкт, назву об'єкта, години роботи (продубльована тактильними знаками та аудіопоажчиком) згідно ДСТУ ISO 17049 (п. 8.3.4 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	4	<u>1686.77</u> -	<u>-</u> -	6747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1633-93ВД-1 варіант 4	Табличка з міжнародним символом доступності	шт	4	<u>484.88</u> -	<u>-</u> -	1940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1633-93ВД-1 варіант 5	Інформаційна табличка про призначення приміщення (продубльована тактильними знаками та аудіопоказчиком) згідно ДСТУ ISO 17049 (п. 7.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	12	<u>484.88</u> -	<u>-</u> -	5819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,04	<u>4745.92</u> 4563,56	<u>-</u> -	190	183	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>1.71</u> -
22	& 1517-1855-1	Безпроводний дзвоник для визову медперсоналу (в комплекті з сигнальною стрічкою)	шт	4	<u>1113.62</u> -	<u>-</u> -	4454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ11-43-3	Улаштування тактильних накладок	100м	0,324	<u>1499.99</u> 1486,60	<u>3.11</u> 2,76	486	482	<u>1</u> 1	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>4</u> 0,01
24	& C1110-100-16 варіант 1	Тактильна накладка з контрастною вставкою	м	32,4	<u>276.30</u> -	<u>-</u> -	8952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-138-2 варіант 1	Шурупи самонарізаючі	шт	240	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-29-1	= ЕЛЕМЕНТИ САНВУЗЛІВ = Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>4745.92</u> 4563,56	<u>-</u> -	95	91	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
27	& 1517-1855-1 варіант 1	Безпроводна герметична кнопка виклику персоналу (в комплекті з сигнальною стрічкою) =ПОРУЧНІ ВІДБІЙНИКИ ТА КУТОВІ ВІДБІЙНИКИ =	шт	2	<u>1215.59</u> -	<u>-</u> -	2431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,93	<u>9740.49</u> 7081,98	<u>1121.09</u> 270,56	9059	6586	<u>1043</u> 252	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>55.97</u> 2,09
29	C123-361 варіант 1	Поручень-відбійник широкий заокруглений WG 152 (ширина 152мм, глибина 85мм) висота нижньої грані 750мм від підлоги, верхньої - 900мм	м	93	<u>2421.15</u> -	<u>-</u> -	225167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C118-39-2	Кронштейни для кріплення поручнів WG005	шт	202	<u>190.31</u> -	<u>-</u> -	38443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C130-911-А	Заглушка торцева ліва WG026	шт	23	<u>85.76</u>	<u>-</u>	1972	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	& C130-911-Б	Заглушка торцева права WG027	шт	22	<u>85.76</u>	<u>-</u>	1887	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	КБ11-43-3	Улаштування кутових відбійників	100м	0,09	<u>1499.99</u>	<u>3.11</u>	135	134	<u>-</u>	<u>12.3400</u>	<u>1.11</u>
					<u>1486.60</u>	<u>2.76</u>			<u>-</u>	<u>0.0222</u>	<u>-</u>
34	& C1110-100-1	Кутовий відбійник CG 50 (кут 50х50мм)	шт	12	<u>471.29</u>	<u>-</u>	5655	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	КМ3-575-1	Монтаж горизонтальної платформи ОМЕГА з похилим підйомом	шт	2	<u>14823.54</u>	<u>10026.81</u>	29647	8158	<u>20054</u>	<u>36.8000</u>	<u>73.6</u>
					<u>4078.91</u>	<u>3208.83</u>			<u>6418</u>	<u>20.8688</u>	<u>41.74</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					528387	30536	<u>22623</u>		<u>265.05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					528387		7425		50,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					475228				
		всього заробітна плата, грн.					37961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6399				
		Всього будівельні роботи, грн.					547520				

		Всього по кошторису					547520				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					349,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44360				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляція**

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 339,441 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,790 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування системи вентиляції									
		= Система В -1 =									
1	C121-776 варіант 1	Деталі кріплення повітропроводів та обладнання	т	0,04	<u>87300.58</u>	-	3492	-	-	-	-
2	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,067	<u>757.91</u>	-	809	809	-	<u>6.6700</u>	<u>7.12</u>
3	& C113- 2148-6 варіант 1	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-325 мм товщиною 20 мм	м2	10,67	<u>745.12</u>	-	7950	-	-	-	-
		=СИСТЕМА В-2 =									
4	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,927	<u>757.91</u>	-	703	703	-	<u>6.6700</u>	<u>6.18</u>
					<u>757,91</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-2148-6 варіант 3	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-273 мм товщиною 20 мм	м2	9,27	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	6907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C121-776 варіант 1	Деталі кріплення повітропроводів та обладнання = Системи В- 3, В- 4 =	т	0,02	<u>87300.58</u> -	<u>-</u> -	1746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,727	<u>757.91</u> 757,91	<u>-</u> -	1309	1309	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>11.52</u> -
8	& C113-2148-6 варіант 3	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-273 мм товщиною 20 мм	м2	9,27	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	6907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C113-2148-6 варіант 4	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф219 мм товщиною 20 мм	м2	8	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	5961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C121-776 варіант 1	Деталі кріплення повітропроводів та обладнання = Система -В 5 =	т	0,04	<u>87300.58</u> -	<u>-</u> -	3492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,067	<u>757.91</u> 757,91	<u>-</u> -	809	809	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>7.12</u> -
12	& C113-2148-6 варіант 1	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-325 мм товщиною 20 мм	м2	10,67	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	7950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C121-776 варіант 1	Деталі кріплення повітропроводів та обладнання = СИСТЕМА В-6 =	т	0,02	<u>87300.58</u> -	<u>-</u> -	1746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,65	<u>757.91</u> 757,91	<u>-</u> -	493	493	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>4.34</u> -
15	& C113-2148-6 варіант 5	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-159 мм товщиною 20 мм	м2	6,5	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	4843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C121-776 варіант 1	Деталі кріплення повітропроводів та обладнання = СИСТЕМА В-7 =	т	0,02	<u>87300.58</u> -	<u>-</u> -	1746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>86.10</u> 70,14	<u>12.91</u> 3,37	86	70	<u>13</u> 3	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
18	C130-296	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм	шт	1	<u>473.10</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>259.70</u> 204,19	<u>35.08</u> 8,91	519	408	<u>70</u> 18	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C188888-8-3 варіант 1	Решітки вентиляційна 3030 розмір 200x150 мм	шт	2	<u>548.39</u> -	<u>-</u> -	1097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,8	<u>757.91</u> 757,91	<u>-</u> -	606	606	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>5.34</u> -
22	& C113-2148-6 варіант 4	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф219 мм товщиною 20 мм	м2	8	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	5961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C121-776 варіант 1	Деталі кріплення повітропроводів та обладнання	т	0,02	<u>87300.58</u> -	<u>-</u> -	1746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		= СИСТЕМА В- 8 =									
24	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	1 зонт	1	<u>113.35</u> 95,43	<u>14.09</u> 3,42	113	95	<u>14</u> 3	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>0.83</u> 0,03
25	C130-298	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК315, діаметр шахт 315 мм	шт	1	<u>551.55</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,067	<u>757.91</u> 757,91	<u>-</u> -	809	809	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>7.12</u> -
27	& C113-2148-6 варіант 1	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-325 мм товщиною 20 мм	м2	10,67	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	7950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C121-776 варіант 1	Деталі кріплення повітропроводів та обладнання	т	0,02	<u>87300.58</u> -	<u>-</u> -	1746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=СИСТЕМА В-9 =									
29	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1413.47</u> 1186,57	<u>58.12</u> 20,67	1413	1187	<u>58</u> 21	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
30	& C130-62-5 варіант 1	Вентиляторы канальные ТТ Сайлент М150	шт	1	<u>10193.93</u> -	<u>-</u> -	10194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,04	<u>1253.89</u> 1231,43	<u>9.28</u> 3,69	50	49	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.45</u> -
32	& C1630-38-10	Вставки гнучки ВВГ 150	шт	2	<u>253.00</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів спіральна вивних з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм Спировент (з відводами, трійниками, переходами та інше)	100м2	0,00935	<u>37535.57</u> 28664,48	<u>712.86</u> 251,47	351	268	<u>7</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.45</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм Спировент	м2	0,705	<u>1084.19</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1532-32- А	Відводи, під 90 *діаметр 108х4,0 мм	шт	1	<u>166.76</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C113- 2377-8	Заглушка діам. 150 мм	шт	1	<u>174.89</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1530- 163-2	Перехід з перер. ф150 на ф108х8,0	шт	1	<u>296.51</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C121-776 варіант 1	Деталі кріплення повітропроводів та обладнання	т	0,023	<u>87300.58</u> -	<u>-</u> -	2008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,522	<u>757.91</u> 757,91	<u>-</u> -	396	396	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>3.48</u> -
40	& C113- 2148-6 варіант 6	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-108 мм товщиною 20 мм	м2	5,22	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	3890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=СИСТЕМА П 1 =									
41	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,31304	<u>2992.67</u> 615,87	<u>189.29</u> 68,90	937	193	<u>59</u> 22	<u>5.4200</u> 0,5719	<u>1.7</u> 0,18
42	& C1630- 103-1	Передфільтр ПФП-1000	шт	1	<u>23812.32</u> -	<u>-</u> -	23812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,428	<u>757.91</u> 757,91	<u>-</u> -	1082	1082	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>9.52</u> -
44	& C113- 2148-6 варіант 7	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-377 мм товщиною 20 мм	м2	14,28	<u>745.12</u> -	<u>-</u> -	10640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену повітропроводів.	10 м2	2,92	<u>757.91</u> 757,91	<u>-</u> -	2213	2213	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>19.48</u> -
46	& C113- 2148-6 варіант 2	Теплоізоляція К-флекс для труб товщиною 6 мм	м2	29,2	<u>242.57</u> -	<u>-</u> -	7083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами	т	0,02	<u>87300.58</u> -	<u>-</u> -	1746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=СИСТЕМА П-2 =									
48	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,31304	<u>2992.67</u> 615,87	<u>189.29</u> 68,90	937	193	<u>59</u> 22	<u>5.4200</u> 0,5719	<u>1.7</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1630-103-1	Передфільтр ПФП-1000	шт	1	<u>23812.32</u>	-	23812	-	-	-	-
50	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,589	<u>757.91</u>	-	1204	1204	-	<u>6.6700</u>	<u>10.6</u>
51	& C113-2148-6	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-325 мм товщиною 20 мм	м2	15,89	<u>745.12</u>	-	11840	-	-	-	-
52	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену повітропроводів	10 м2	11,841	<u>757.91</u>	-	8974	8974	-	<u>6.6700</u>	<u>78.98</u>
53	& C113-2148-6	Теплоізоляція К-флекс для труб товщиною 6 мм	м2	118,41	<u>242.57</u>	-	28723	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					221735	21870	<u>280</u>		<u>192.38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					221735		91		0,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199585				
		всього заробітна плата, грн.					21961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3372				
		Всього будівельні роботи, грн.					232430				

		Всього по розділу 1					232430				
		Розділ 2. Додаткові об'єми робіт									
54	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00628	<u>37535.57</u>	<u>712.86</u>	236	180	4	<u>261.8000</u>	<u>1.64</u>
					28664,48	251,47			2	2,0876	0,01
55	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм Спировент	м2	0,628	<u>855.40</u>	-	537	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,002355	<u>37535.57</u>	<u>712.86</u>	88	68	2	<u>261.8000</u>	<u>0.62</u>
					28664,48	251,47			1	2,0876	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм Спировент	м2	0,2355	<u>1084,19</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,043	<u>35029,38</u> 26244,75	<u>629,22</u> 221,03	1506	1129	<u>27</u> 10	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>10,31</u> 0,08
59	& C130-1124-2-1В	Перехід 300x250/300x200 товщ.0,5	шт	1	<u>507,30</u> -	<u>-</u> -	507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C130-1124-1-Ф	Відвід 300x200 товщ.0,5	шт	2	<u>533,82</u> -	<u>-</u> -	1068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250x400	м2	1,3	<u>773,29</u> -	<u>-</u> -	1005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C130-1125 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони 200x300	м2	3	<u>804,19</u> -	<u>-</u> -	2413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1044	<u>30865,21</u> 22708,23	<u>576,40</u> 201,80	3222	2371	<u>60</u> 21	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>21,65</u> 0,17
64	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	10,44	<u>939,32</u> -	<u>-</u> -	9807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0024	<u>35029,38</u> 26244,75	<u>629,22</u> 221,03	84	63	<u>2</u> 1	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>0,58</u> -
66	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	0,24	<u>882,74</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,00975	<u>30865,21</u> 22708,23	<u>576,40</u> 201,80	301	221	<u>6</u> 2	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>2,02</u> 0,02
68	C130-1128 варіант 9	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони 500x250	м2	0,975	<u>906,75</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C130-1124-3-1Г	Відвід 500x250 товщ.0,7	шт	2	<u>929,58</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КМ8-396-5	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 2 м (бокси для клапанів)	100 м	0,12	<u>17907.80</u> 6025,22	<u>11882.58</u> 3218,84	2149	723	<u>1426</u> 386	<u>51.2000</u> 26,4737	<u>6.14</u> 3,18
71	& С1511-5-2	Бокс з листової сталі під клапан збільшений	шт	1	<u>10201.89</u> -	<u>-</u> -	10202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1511-5-1	Бокс з листової сталі під клапан	шт	9	<u>6546.89</u> -	<u>-</u> -	58922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ9-75-2	Виготовлення кріплення клапану ГК 600	1т	0,0058	<u>29623.31</u> 20711,68	<u>7505.83</u> 556,96	172	120	<u>44</u> 3	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>1.02</u> 0,02
74	С111-1844 варіант 1	Кутик 50х50х3	т	0,006148	<u>43302.15</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ9-53-2	Монтаж кріплення клапану ГК 600	1т	0,0058	<u>9278.05</u> 7955,55	<u>555.80</u> 143,44	54	46	<u>3</u> 1	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>0.43</u> 0,01
76	КБ9-75-2	Виготовлення рамки под ПФ100 (фільтр)	1т	0,00696	<u>29623.31</u> 20711,68	<u>7505.83</u> 556,96	206	144	<u>52</u> 4	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>1.22</u> 0,03
77	С111-1844 варіант 1	Кутик 50х50х3	т	0,007377 6	<u>43302.15</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ9-53-2	Монтаж рамки под ПФ100 (фільтр)	1т	0,00696	<u>9278.05</u> 7955,55	<u>555.80</u> 143,44	65	55	<u>4</u> 1	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>0.52</u> 0,01
79	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,09	<u>33202.53</u> 12796,44	<u>7797.15</u> 6546,50	2988	1152	<u>702</u> 589	<u>100.1600</u> 57,5706	<u>9.01</u> 5,18
80	КБ46-25-32 к=2	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,09	<u>4293.33</u> 1888,29	<u>1117.13</u> 954,65	386	170	<u>101</u> 86	<u>14.7800</u> 8,4016	<u>1.33</u> 0,76
81	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,02	<u>4247.58</u> 2570,61	<u>1676.97</u> 623,61	85	51	<u>34</u> 12	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>0.43</u> 0,11
82	КБ46-33-7	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	1 м3	0,25	<u>10090.93</u> 4857,44	<u>167.28</u> 60,89	2523	1214	<u>42</u> 15	<u>47.6500</u> 0,5054	<u>11.91</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 2					102321	7707	<u>2509</u> 1134		<u>68.83</u> 9,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					102321 92105 8841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4691 8,63 1616 107012				

		Всього по розділу 2					107012				
		Разом прямі витрати по кошторису					324056	29577	<u>2789</u>		<u>261,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					324056		1225		10,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291690				
		всього заробітна плата, грн.					30802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15385				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4988				
		Всього будівельні роботи, грн.					339441				

		Всього по кошторису					339441				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					298,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35790				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконаладжувальні роботи по вентиляції

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,556 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04207 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,726 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан протизрівний	пристр.	9	679,14	-	6112	6112	-	4,3000	38,7
					679,14	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6112	6112	-		38,7
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6112				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					614				
		Всього будівельні роботи, грн.					8556				

		Всього по кошторису					8556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					42,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6726				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на приточна вентшахта

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 111,095 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26835 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,180 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= ДЕМОНТАЖ =									
1	КБ23-24-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення люка	1 шт	1	<u>177.34</u> 158,83	<u>18.51</u> 11,02	177	159	<u>18</u> 11	<u>1.4700</u> 0,0938	<u>1.47</u> 0,09
2	КБ7-31-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,01	<u>224257.52</u> 64198,71	<u>160058.81</u> 61342,44	2243	642	<u>1601</u> 613	<u>572.2320</u> 437,6141	<u>5.72</u> 4,38
3	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	<u>11575.77</u> 8385,58	<u>3190.19</u> 570,36	926	671	<u>255</u> 46	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>4.97</u> 0,3
4	КБ27-65-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02	<u>113790.76</u> 99008,00	<u>14782.76</u> 5128,35	2276	1980	<u>296</u> 103	<u>851.0960</u> 45,2922	<u>17.02</u> 0,91
		= МОНТАЖ =									
5	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,2	<u>7974.30</u> 7841,62	<u>132.68</u> 37,65	1595	1568	<u>27</u> 8	<u>80.7000</u> 0,2780	<u>16.14</u> 0,06
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03	<u>3595.50</u> 1959,01	<u>1636.49</u> 602,22	108	59	<u>49</u> 18	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.55</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-29-1 к=2	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,02	<u>473.75</u> 473,75	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>4.4400</u> -	<u>0.09</u> -
8	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	20,68	<u>49.35</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,2	<u>30797.64</u> 3061,36	<u>1487.42</u> 487,32	6160	612	<u>297</u> 97	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>5.79</u> 0,72
10	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,2	<u>5942.70</u> -	<u>247.50</u> 82,44	1189	-	<u>50</u> 16	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 0,13
11	КБ27-29-1 к=2	Стабілізація щебіневого покриття геотекстилем 2 шари	1000 м2	0,02	<u>473.75</u> 473,75	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>4.4400</u> -	<u>0.09</u> -
12	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	20,68	<u>49.35</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,2	<u>20305.73</u> 2642,75	<u>1101.94</u> 374,89	4061	529	<u>220</u> 75	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>5</u> 0,55
14	КБ27-17-2 к=7	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,2	<u>10081.35</u> -	<u>422.59</u> 147,11	-2016	-	<u>-85</u> -29	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -0,22
15	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02	<u>254509.69</u> 123760,00	<u>8340.91</u> 4894,38	5090	2475	<u>167</u> 98	<u>1063.8700</u> 44,1518	<u>21.28</u> 0,88
16	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	20,94	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1	<u>1006.66</u> -	<u>-</u> -	1007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0094	<u>43195.91</u> 1800,56	<u>41395.35</u> 14061,18	406	17	<u>389</u> 132	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.17</u> 1,03
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,053	<u>14077.61</u> 14077,61	<u>-</u> -	746	746	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>7.97</u> -
20	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,072	<u>45597.99</u> 15521,30	<u>20497.42</u> 6902,43	3283	1118	<u>1476</u> 497	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>10.21</u> 3,44
21	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1- 0,16 м3	шт	4	<u>1272.92</u> -	<u>-</u> -	5092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 -0,08 м3	шт	1	<u>890.18</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,008	<u>13988.44</u> 6001,88	<u>144.82</u> 128,17	112	48	<u>1</u> 1	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>0.45</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,008	<u>4247.61</u> 401,19	<u>74.75</u> 66,15	34	3	<u>1</u> 1	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>0.03</u> -
25	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,112	<u>26918.09</u> 16844,57	<u>452.98</u> 390,80	3015	1887	<u>51</u> 44	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>16.41</u> 0,42
26	С119-386 варіант 2	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 200х200 мм	т	0,0743	<u>56019.77</u> -	<u>-</u> -	4162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03416	<u>69921.15</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів.	1т	0,0178	<u>14684.93</u> 9897,90	<u>4384.22</u> 1759,87	261	176	<u>78</u> 31	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>1.61</u> 0,21
29	& С124-31- 5-4	Труба профільна 20х20х2,0	т	0,0178	<u>51321.34</u> -	<u>-</u> -	914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,025	<u>9051.14</u> 8976,77	<u>20.04</u> 18,31	226	224	<u>1</u> -	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>1.98</u> -
31	& С111- 1481-2	Саморізи по металу , діаметр стержня 3,5 мм, довжина 35 мм	шт	22	<u>0.82</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111- 1797-1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,012	<u>69739.19</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>391192.34</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	4694	184	<u>38</u> 17	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.81</u> 0,13
34	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,15	<u>30999.53</u> 10521,99	<u>19609.19</u> 8331,92	4650	1578	<u>2941</u> 1250	<u>96.1000</u> 55,2938	<u>14.42</u> 8,29
35	К585521- П108	Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	15	<u>700.10</u> -	<u>-</u> -	10502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ6-35-1	Улаштування лотків у спорудах	100 м3	0,019	<u>1041834.4</u> 5 371845,32	<u>123936.47</u> 52255,41	19795	7065	<u>2355</u> 993	<u>3234.0000</u> 343,1762	<u>61.45</u> 6,52
37	& С111- 1780-2-30	Сітка з дроту ВР1 Ф-5 мм чарунками 100х100 мм	т	0,0432	<u>49077.34</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли керамічної	1 м3	0,1	<u>6632.74</u> 1305,70	<u>154.70</u> 73,46	663	131	<u>15</u> 7	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>1.18</u> 0,05
39	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0047	<u>7419.55</u> 7241,64	<u>177.91</u> 84,48	35	34	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.3</u> -
40	& С111- 1120-4	Прокат листовий, товщиною 8 мм, сталь марки С245	т	0,0047	<u>42632.40</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,21	<u>16853.02</u> 3990,52	<u>-</u> -	3539	838	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>7.04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] - решітки- 4 шт	1т	0,02788	<u>31542.17</u> 25433,63	<u>4368.34</u> 223,08	879	709	<u>122</u> 6	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>5.89</u> 0,05
43	& C111-1823-8 варіант 1	Прокат кутовий рівнополочний 45х45х5 мм	т	0,022249 92	<u>42299.93</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006522 24	<u>29072.59</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,02788	<u>9690.49</u> 5249,38	<u>812.18</u> 385,69	270	146	<u>23</u> 11	<u>47.3600</u> 2,8560	<u>1.32</u> 0,08
46	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,09	<u>3792.12</u> 1273,87	<u>189.72</u> 17,22	341	115	<u>17</u> 2	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.86</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					96080	23732	<u>10404</u> 4048		<u>211.22</u> 28,19
		Разом будівельні роботи, грн.					96080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61944				
		всього заробітна плата, грн.					27780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5400				
		Всього будівельні роботи, грн.					111095				

		Всього по кошторису					111095				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					268,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33180				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догодова Л.В.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
						заробітної плати				в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати		
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ18-6-2	= ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ = Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,0412	<u>20289.98</u> 10873,45	<u>2458.14</u> 917,74	836	448	<u>101</u> 38	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>3.99</u> 0,31		
2	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	<u>153.29</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	3,5	<u>508.66</u> 330,66	<u>48.42</u> 17,63	1780	1157	<u>169</u> 62	<u>3.0200</u> 0,1463	<u>10.57</u> 0,51		
4	& C113-2147-1 варіант 1	Термоізоляція R-flex для труб діам. 15 мм товщиною 15 мм ДОДАТКОВІ РОБОТИ	м	35	<u>22.10</u> -	<u>-</u> -	774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-1-10 к дем.=0,7	=====	100м	0,08	<u>11351.97</u> 8046,49	<u>3305.48</u> 1517,69	908	644	<u>264</u> 121	<u>68.3760</u> 12,6409	<u>5.47</u> 1,01
6	КБ21-1-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	1,17	<u>8228.12</u> 5925,31	<u>2295.47</u> 1223,95	9627	6933	<u>2686</u> 1432	<u>50.3510</u> 10,2733	<u>58.91</u> 12,02
7	КБ16-10-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 133 мм	100м	0,41	<u>18108.97</u> 14050,05	<u>4058.92</u> 1036,52	7425	5761	<u>1664</u> 425	<u>119.3920</u> 8,4601	<u>48.95</u> 3,47
8	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,04	<u>96273.83</u> 14537,90	<u>4563.62</u> 1104,47	3851	582	<u>183</u> 44	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>4.76</u> 0,36
9	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,45	<u>149490.44</u> 20071,50	<u>5798.46</u> 1480,74	67271	9032	<u>2609</u> 666	<u>170.5600</u> 12,0859	<u>76.75</u> 5,44
10	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,614	<u>35035.13</u> 28073,19	<u>2539.03</u> 1300,62	21512	17237	<u>1559</u> 799	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>140.97</u> 6,85
11	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,169	<u>26620.54</u> 21054,89	<u>2133.66</u> 1067,30	4499	3558	<u>361</u> 180	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>29.1</u> 1,55
12	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,357	<u>31412.95</u> 25867,44	<u>3383.92</u> 1779,86	11214	9235	<u>1208</u> 635	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>75.53</u> 5,46
13	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	<u>41559.99</u> 32885,74	<u>5334.10</u> 2877,32	1247	987	<u>160</u> 86	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>8.07</u> 0,74
14	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	61,4	<u>166.80</u> -	<u>-</u> -	10242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	16,9	<u>102.52</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	35,7	<u>63.54</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х2,2 мм	м	3	<u>69.13</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1630-118 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	0,42	<u>6.71</u>	-	3	-	-	-	-
19	C1530-175 варіант 2	Кутник ПВХ 90 діам.20	10шт	3,3	<u>90.63</u>	-	299	-	-	-	-
20	C1530-165 варіант 1	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,6	<u>46.17</u>	-	28	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							146337	55574	<u>10964</u> 4488		<u>463.07</u> 37,72
Разом будівельні роботи, грн.							146337				
в тому числі:							79799				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60062				
всього заробітна плата, грн.							30200				
Загальновиробничі витрати, грн.							51,82				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9674				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							176537				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							176537				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							552,61				
Кошторисна заробітна плата, грн.							69736				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на каналізація

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 490,107 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83618 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 103,019 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	КБ16-21-2	Установлення воронки зливних діаметром 50 мм	1воронка	4	<u>120.45</u>	-	482	443	-	<u>1.0000</u>	<u>4</u>
					110,84	-			-	-	-
2	& С130-1156-1-2	Воронки сталеві ф50мм	шт	4	<u>354.55</u>	-	1418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>308.88</u>	<u>8.80</u>	927	606	<u>26</u>	<u>1.8000</u>	<u>5.4</u>
					201,94	3,20			10	0,0266	0,08
4	& С130-387-3-1Л	Клапани повітряні HL 900NECO Ф-110мм	шт	3	<u>1854.17</u>	-	5563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ38-7-3	Монтаж каналізаційної установка у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>6177.70</u>	<u>1617.78</u>	6178	3436	<u>1618</u>	<u>29.2000</u>	<u>29.2</u>
					3436,26	573,12			573	4,2319	4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>498.00</u> 283,61	<u>109.30</u> 23,27	498	284	<u>109</u> 23	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
7	& С130-702-1 варіант 1	Сифон із гідрозатвором DN32 = ПЕРЕКЛАДКА КАНАЛІЗАЦІЇ =	комплект	1	<u>1615.40</u> -	<u>-</u> -	1615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,171	<u>12159.47</u> 11892,04	<u>92.27</u> 33,96	2079	2034	<u>16</u> 6	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>16.38</u> 0,05
9	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,174	<u>12022.44</u> 11402,85	<u>190.16</u> 70,63	2092	1984	<u>33</u> 12	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>15.98</u> 0,1
10	& С1530-118-14 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ80 PN10 SDR13,6 (ф63х4,7)	м	10	<u>79.25</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1530-118-14 варіант 2	Труба поліетиленова ПЕ80 PN10 SDR13,6 (ф40х3,7)	м	7	<u>54.60</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10,1	<u>83.01</u> -	<u>-</u> -	838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	7,4	<u>224.48</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм ДОДАТКОВІ РОБОТИ =====	шт	1	<u>22.10</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-39-1	Врізування в існуючі мережі з чавунних трійників діаметром 50 мм	1 вріз	8	<u>694.08</u> 590,30	<u>61.63</u> 22,43	5553	4722	<u>493</u> 179	<u>4.9000</u> 0,1862	<u>39.2</u> 1,49
16	С113-746 варіант 1	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50 мм	т	0,16	<u>74962.43</u> -	<u>-</u> -	11994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-39-3	Врізування в існуючі мережі чавунних трійників діаметром 100 мм	1 вріз	10	<u>1021.70</u> 878,29	<u>70.43</u> 25,64	10217	8783	<u>704</u> 256	<u>7.5500</u> 0,2128	<u>75.5</u> 2,13
18	С113-746 варіант 2	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 100 мм	т	0,4	<u>74962.43</u> -	<u>-</u> -	29985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	2,5	<u>6616.15</u> 3007,84	<u>3608.31</u> 1322,35	16540	7520	<u>9020</u> 3306	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>61.5</u> 28,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	15	<u>98.42</u>	-	1476	-	-	-	-
21	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>132.38</u>	-	1191	-	-	-	-
22	C113-2290 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>100.86</u>	-	605	-	-	-	-
23	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>47.55</u>	-	48	-	-	-	-
24	C113-2291 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	14	<u>159.85</u>	-	2238	-	-	-	-
25	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	18	<u>22.23</u>	-	400	-	-	-	-
26	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	44	<u>47.26</u>	-	2079	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							106874	29812	<u>12019</u> 4365		<u>249.57</u> 36,9
Разом будівельні роботи, грн.							106874				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65043				
всього заробітна плата, грн.							34177				
Загальновиробничі витрати, грн.							16223				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5024				
Всього будівельні роботи, грн.							123097				

Всього по розділу 1							123097				
Розділ 2. Санітарно-технічні прилади											
27	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	<u>4553.04</u>	<u>281.85</u>	3642	3082	<u>225</u>	<u>31.9800</u>	<u>25.58</u>
28	C130-730	Умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	6	<u>5510.55</u>	-	33063	-	-	-	-
29	C130-730 варіант 1	Умивальники для інвалідів МІО 65	комплект	2	<u>2962.17</u>	-	5924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2802.67</u> 1845,35	<u>716.05</u> 265,35	280	185	<u>72</u> 27	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
31	& С130-539-1	Піддон душової акриловий глибокий з випуском і підлоговим сифоном і зрівнювачем електричних потенціалів	шт	1	<u>4854.61</u> -	<u>-</u> -	4855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,9	<u>1477.85</u> 1403,66	<u>-</u> -	1330	1263	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>10.33</u> -
33	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	1	<u>1048.33</u> -	<u>-</u> -	1048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С130-615 варіант 1	Змішувач одинважільний для умивальника	комплект	8	<u>2653.57</u> -	<u>-</u> -	21229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>7154.11</u> 4337,16	<u>493.28</u> 186,41	5008	3036	<u>345</u> 130	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>25.49</u> 1,06
36	С130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полочкою	шт	7	<u>3726.62</u> -	<u>-</u> -	26086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	7	<u>3104.08</u> -	<u>-</u> -	21729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С130-1103-1	Прокладка з м'якої гуми	шт	9	<u>56.22</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1630-134-2	Гнучке підключення , діаметр до 15 мм	шт	9	<u>39.03</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ17-3-2	Установлення унітазів підвісних	10компл.	0,2	<u>14779.89</u> 5450,93	<u>568.11</u> 213,65	2956	1090	<u>114</u> 43	<u>45.7600</u> 1,7471	<u>9.15</u> 0,35
41	С130-902 варіант 1	Комплект інсталяції Gersanit + клавіша +бачок +унітаз Gersanit Delfi	шт	2	<u>7648.03</u> -	<u>-</u> -	15296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	<u>4213.08</u> 59,91	<u>-</u> -	4213	60	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
43	& С1630-642-1	Крани муфтові латунні , діаметр 15 мм	шт	1	<u>121.95</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>16591.56</u> 15188,96	<u>1372.76</u> 505,78	1659	1519	<u>137</u> 51	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>12.91</u> 0,4
45	& С1630-1240-3 варіант 2	Электрический водонагреватель "Арістон" V=30л	шт	1	<u>5350.95</u> -	<u>-</u> -	5351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ17-7-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10 баків	0,6	<u>30960.87</u> 24358,20	<u>4566.15</u> 1690,19	18577	14615	<u>2740</u> 1014	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>131.86</u> 7,99
47	& С130-18-2 варіант 2	Пластикова Ємність Євро Пласт 500л.	шт	6	<u>3580.25</u> -	<u>-</u> -	21482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих опорних конструкцій для баків води -10шт	1т	0,18	<u>80451.66</u> 25433,63	<u>321.12</u> 91,77	14481	4578	<u>58</u> 17	<u>211.1200</u> 0,7742	<u>38</u> 0,14
49	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення баків всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,18	<u>17069.82</u> 13381,07	<u>2026.10</u> 215,93	3073	2409	<u>365</u> 39	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>21.2</u> 0,32
50	КМ38-7-3	Монтаж каналізаційної установка у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>6177.70</u> 3436,26	<u>1617.78</u> 573,12	6178	3436	<u>1618</u> 573	<u>29.2000</u> 4,2319	<u>29.2</u> 4,23
51	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	<u>267.96</u> 193,97	<u>8.80</u> 3,20	536	388	<u>18</u> 6	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
52	С113-2302	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	2	<u>2746.35</u> -	<u>-</u> -	5493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	3	<u>542.13</u> 176,30	<u>29.75</u> 11,68	1626	529	<u>89</u> 35	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>4.44</u> 0,28
54	С1630-23 варіант 2	Вентиль запірний пожежний з муфтою і цапкой Ру=1 МПа д-25	шт	3	<u>247.23</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1630-91 варіант 1	Стовбур пожежний PWH-25/D10	шт	3	<u>1004.17</u> -	<u>-</u> -	3013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С1630-23 варіант 1	Рукав пожежний льняний напірний нормальний Ру=1,2 КПа д-25мм L=20м	шт	3	<u>3166.77</u> -	<u>-</u> -	9500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С1630-116-2	Котушка для намотування напівжорсткого рукава Ду 25 мм	шт	3	<u>932.29</u> -	<u>-</u> -	2797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С1630-63 варіант 5	Полка для укладання пожежного рукава	шт	3	<u>257.40</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С1630-63 варіант 6	Кронштейн під полку пожежного рукава	шт	3	<u>123.89</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С1630-63 варіант 7	Тримач стовбура	шт	3	<u>220.48</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С1630-63 варіант 4	Водопінний вогнегасник 6+12 кг	шт	6	<u>902.86</u> -	<u>-</u> -	5417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ10-39-1	Установлення штучних виробів	100шт	0,03	<u>31446.71</u> 11413,70	<u>-</u> -	943	342	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>3.21</u> -
63	& С1-1-21-28	Шафа пожежна металева навісна розм. 540х650х230 ШПК-320Н червона ДОДАТКОВІ РОБОТИ =====	шт	3	<u>1536.20</u> -	<u>-</u> -	4609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,4	<u>6213.11</u> 4464,62	<u>817.10</u> 307,67	2485	1786	<u>327</u> 123	<u>37.0600</u> 2,4311	<u>14.82</u> 0,97
65	& С130-560-1 варіант 1	Раковина сталевіа малірована на два відділення з випуском ф40 з пластмасовим пляшковим сифоном із змішувачем СМ-М-УКСМ і прокладкою	шт	4	<u>7651.98</u> -	<u>-</u> -	30608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	6	<u>3559,52</u>	<u>207,18</u>	21357	14881	<u>1243</u>	<u>21,3200</u>	<u>127,92</u>
67	& С1630-1162-25 варіант 1	Насос UPS 25-60 130	шт	6	2480,16	62,79			377	0,5002	3
					<u>5217,57</u>	<u>-</u>	31305	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					340675	53199	<u>7351</u>		<u>459,72</u>
									2520		19,7
		Разом будівельні роботи, грн.					340675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280125				
		всього заробітна плата, грн.					55719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8099				
		Всього будівельні роботи, грн.					367011				

		Всього по розділу 2					367011				
		Разом прямі витрати по кошторису					447549	83011	<u>19370</u>		<u>709,29</u>
									6885		56,6
		Разом будівельні роботи, грн.					447549				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345168				
		всього заробітна плата, грн.					89896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42558				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13123				
		Всього будівельні роботи, грн.					490107				


		Всього по кошторису					490107				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					836,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103019				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д.
Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.
Миколаєві. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

обладнання каналізації

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 389,954 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1005-311	Каналізаційна установка Grundfos Sololift2 D-3; (маса=0,05)	шт	1	9240,83	9241
2	варіант 1 & 1704-50258-2	Станція каналізаційна MULTILIFT MDG 0.9.32; (маса=0,1)	шт	1	365978,00	365978
		Разом				375219
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14735
		Всього по кошторису				389954

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на водопровід

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121,566 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,372 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарчо-питний водопровід В-1									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,38	<u>38257.17</u> 32885,74	<u>5334.10</u> 2877,32	14538	12497	<u>2027</u> 1093	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>102.2</u> 9,41
2	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>29310.02</u> 25867,44	<u>3383.92</u> 1779,86	11724	10347	<u>1354</u> 712	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>84.62</u> 6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>23284.54</u> 21054,89	<u>2133.66</u> 1067,30	16299	14738	<u>1494</u> 747	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>120.54</u> 6,4
4	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,6	<u>6784.59</u> 5802,34	<u>685.91</u> 206,24	4071	3481	<u>412</u> 124	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>29.23</u> 0,99
5	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x2,2 мм	м	38	<u>69.13</u> -	-	2627	-	-	-	-
6	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	40	<u>63.54</u> -	-	2542	-	-	-	-
7	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	70	<u>102.52</u> -	-	7176	-	-	-	-
8	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	60	<u>149.54</u> -	-	8972	-	-	-	-
9	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	32	<u>196.37</u> -	-	6284	-	-	-	-
10	& C1630-1432-11	Кран шаровий, діаметр 25 мм	шт	2	<u>239.99</u> -	-	480	-	-	-	-
11	C1630-542	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	15	<u>260.00</u> -	-	3900	-	-	-	-
12	C1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	<u>412.49</u> -	-	412	-	-	-	-
13	KP15-104-1	Установлення показників рівня води	комплект	4	<u>201.82</u> 179,74	-	807	719	-	<u>1.4700</u> -	<u>5.88</u> -
14	& C130-474-1	Крани поплавкові Ф20 мм	шт	8	<u>526.16</u> -	-	4209	-	-	-	-
15	& C130-474-2 варіант 1	Крани поплавкові Ф25 мм	шт	2	<u>631.42</u> -	-	1263	-	-	-	-
16	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром до 25 мм	10 шт	0,3	<u>12243.89</u> 1447,46	<u>881.71</u> 247,07	3673	434	<u>265</u> 74	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>3.69</u> 0,61
17	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	<u>185.86</u> -	-	186	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1630-106-3	Фільтри сітчаті діаметром 15 мм	шт	2	<u>143.21</u>	-	286	-	-	-	-
19	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	9	<u>10.12</u>	-	91	-	-	-	-
20	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	37	<u>11.53</u>	-	427	-	-	-	-
21	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	32	<u>112.29</u>	-	3593	-	-	-	-
22	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	32	<u>88.50</u>	-	2832	-	-	-	-
23	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>300.56</u>	-	601	-	-	-	-
24	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>118.24</u>	-	236	-	-	-	-
25	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	37	<u>10.66</u>	-	394	-	-	-	-
26	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	7	<u>20.62</u>	-	144	-	-	-	-
27	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>13.32</u>	-	186	-	-	-	-
28	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	3	<u>25.38</u>	-	76	-	-	-	-
29	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>26.31</u>	-	53	-	-	-	-
30	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>21.51</u>	-	86	-	-	-	-
31	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,063	<u>3792.12</u>	<u>189.72</u>	239	80	<u>12</u>	<u>9,5600</u>	<u>0.6</u>
32	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,063	<u>7189.11</u>	<u>138.87</u>	453	60	<u>9</u>	<u>7,2400</u>	<u>0.46</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					98860	42356	<u>5573</u>		<u>347.22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					98860		2752		23,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50931				
		всього заробітна плата, грн.					45108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7264				
		Всього будівельні роботи, грн.					121566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					121566				
		Разом прямі витрати по кошторису					98860	42356	<u>5573</u>		<u>347,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					98860		2752		23,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50931				
		всього заробітна плата, грн.					45108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22706				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7264				
		Всього будівельні роботи, грн.					121566				

		Всього по кошторису					121566				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					409,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52372				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Електроосвітлення**

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 650,255 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,086 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,58	<u>47895.45</u> 24854,02	<u>8297.43</u> 4647,71	75675	39269	<u>13110</u> 7343	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>333.7</u> 57,97
2	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,27	<u>18845.89</u> 16289,79	<u>1959.65</u> 632,44	5088	4398	<u>529</u> 171	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>35.42</u> 1,24
3	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,04	<u>4747.12</u> 4563,56	<u>-</u> -	190	183	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>1.71</u> -
4	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,72	<u>3413.81</u> 2700,58	<u>-</u> -	2458	1944	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>18.22</u> -
5	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при відкритій проводці двоклавішних	100шт	0,13	<u>3225.40</u> 3126,31	<u>-</u> -	419	406	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>3.81</u> -
6	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>3745.64</u> 3032,41	<u>-</u> -	375	303	<u>-</u> -	<u>28.4200</u> -	<u>2.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-2-1	Прокладання вініпласових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,5	<u>7355.23</u> 4573,76	<u>1121.52</u> 461,61	11033	6861	<u>1682</u> 692	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>63.5</u> 5,64
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,5	<u>1251.70</u> 929,23	<u>106.34</u> 69,59	1878	1394	<u>160</u> 104	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>12.9</u> 0,85
		Разом прямі витрати по розділу 1					97116	54758	<u>15481</u> 8310		<u>472.1</u> 65,7
		Разом будівельні роботи, грн.					97116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26877				
		всього заробітна плата, грн.					63068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9739				
		Всього будівельні роботи, грн.					127958				

		Всього по розділу 1					127958				
		Розділ 2. Матеріали.									
9	& 1507-1001-2	Світильник стельовий ДППО5В-15-121	шт	95	<u>2128.95</u> -	<u>-</u> -	202250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1507-1001-3	Світильник стельовий ДППО5В-8-121	шт	9	<u>2554.78</u> -	<u>-</u> -	22993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1507-1003-6 варіант 1	Світильник LED стельовий ДББ 26У 12-112 УЗ	шт	6	<u>1772.35</u> -	<u>-</u> -	10634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1507-3072-174	Світильник світлодіодний, стельовий LEDVANCE 600x600-36Вт IP54	шт	17	<u>850.61</u> -	<u>-</u> -	14460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1507-1001-4	Світильник стельовий з акумуляторними батареями ДППО6У-8-221	шт	31	<u>5376.01</u> -	<u>-</u> -	166656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1507-1003-А	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-102	шт	3	<u>2866.83</u> -	<u>-</u> -	8600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1507-1003-9 варіант 1	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 021ВСП-6-а-104	шт	19	<u>2866.83</u> -	<u>-</u> -	54470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 1507-1003-Б	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-101	шт	1	<u>2866.83</u>	-	2867	-	-	-	-
17	& 1507-1003-В	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-105	шт	4	<u>2866.83</u>	-	11467	-	-	-	-
18	& 1602-50117-1 варіант 1	Дзвінок електричний	шт	4	<u>187.27</u>	-	749	-	-	-	-
19	& С1545-70-2-2Н	Кнопка дзвінка	шт	6	<u>28.58</u>	-	171	-	-	-	-
20	290902-54	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	72	<u>128.59</u>	-	9258	-	-	-	-
21	290902-256	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	13	<u>192.85</u>	-	2507	-	-	-	-
22	290902-58	Перемикач неглиблений для відкритої проводки	шт	10	<u>48.11</u>	-	481	-	-	-	-
23	& 15093-35013-31	Кабель негорючий с пониженой дымообразующей способностью сеч.3х1,5мм2	1000м	0,051	<u>38582.78</u>	-	1968	-	-	-	-
24	& 15093-35033-42 варіант 1	Кабель Flame- (N0 НХН 180/Е30 сеч.4х1,5 мм2	1000м	0,051	<u>45046.82</u>	-	2297	-	-	-	-
25	& 15093-35023-3	Кабель FLAME-950х (N) НХН FE180/Е30 сеч. 3х1,5 мм2	1000м	0,051	<u>45953.41</u>	-	2344	-	-	-	-
26	& С113-22241	Гофтруба винипластовая диам. 25 мм	м	151,5	<u>12.73</u>	-	1929	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							516101	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							516101				
в тому числі:							516101				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							516101				
Всього будівельні роботи, грн.							516101				

Всього по розділу 2							516101				
Розділ 3. Додаткові роботи											
27	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,15	<u>9295.07</u>	<u>4229.40</u>	1394	685	<u>634</u>	<u>38.8000</u>	<u>5.82</u>
					4565,98	1078,67			162	8,9439	1,34
28	& С188888-52-1	Короб перфорированный ДКС 200х50 горячего цинкования 3000 мм	шт	1	<u>265.14</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1867 варіант 1	Кріплення	шт	5	<u>55.59</u>	<u>-</u>	278	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,2	<u>9295.07</u>	<u>4229.40</u>	1859	913	<u>846</u>	<u>38.8000</u>	<u>7.76</u>
31	& C188888- 52-2	Дротяний лоток GRM, 55x50x3050, G (2,5-10 мкм) (м)	шт	4	<u>4565,98</u>	<u>1078,67</u>	993	-	<u>216</u>	<u>8,9439</u>	<u>1,79</u>
32	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	8	<u>55.59</u>	<u>-</u>	445	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	5234	1598	<u>1480</u>		<u>13.58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5234		378		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2156				
		всього заробітна плата, грн.					1976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					6196				

		Всього по розділу 3					6196				
		Разом прямі витрати по кошторису					618451	56356	<u>16961</u>		<u>485.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					618451		8688		68,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545134				
		всього заробітна плата, грн.					65044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10042				
		Всього будівельні роботи, грн.					650255				


		Всього по кошторису					650255				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					608,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75086				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Електрообладнання

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 350,341 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89795 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 110,803 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КМ39-3-2	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою KS ATS 4/63 HD (АВРУ)	пристрій	1	<u>9440.33</u> 4314,53	<u>848.04</u> 264,08	9440	4315	<u>848</u> 264	<u>36.2200</u> 1,9350	<u>36.22</u> 1,94
2	КМ39-3-3	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою KS ATS 4/32 HD(АВРД)	пристрій	1	<u>7756.17</u> 3127,46	<u>826.32</u> 259,44	7756	3127	<u>826</u> 259	<u>27.2000</u> 1,8947	<u>27.2</u> 1,89
3	КМ8-572-3	Встановлення боксів для автоматичних вимикачів на стіні.	шт	13	<u>1678.51</u> 397,31	<u>213.75</u> 55,60	21821	5165	<u>2779</u> 723	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>41.6</u> 5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	1,18	<u>5819.90</u> 2891,28	<u>259.77</u> 90,96	6867	3412	<u>307</u> 107	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>28.32</u> 0,78
5	КМ8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	100 жил	1,25	<u>8078.30</u> 4180,31	<u>101.70</u> 23,18	10098	5225	<u>127</u> 29	<u>34.7000</u> 0,1961	<u>43.38</u> 0,25
6	КМ8-574-4	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²	100 жил	0,41	<u>11358.90</u> 6592,90	<u>196.85</u> 49,40	4657	2703	<u>81</u> 20	<u>53.1000</u> 0,4023	<u>21.77</u> 0,16
7	КБ21-24-1	Установлення регулятора швидкості на стіні, масою до 3 кг	1 шт	3	<u>674.23</u> 395,52	<u>44.47</u> 20,34	2023	1187	<u>133</u> 61	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>10.2</u> 0,47
8	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	3	<u>376.80</u> 192,75	<u>173.18</u> 60,64	1130	578	<u>520</u> 182	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>4.8</u> 1,32
9	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "аварія" і т.п.	100шт	0,04	<u>18845.89</u> 16289,79	<u>1959.65</u> 632,44	754	652	<u>78</u> 25	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>5.25</u> 0,18
10	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,12	<u>3054.30</u> 2700,58	<u>-</u> -	3421	3025	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>28.35</u> -
11	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>3413.81</u> 2700,58	<u>-</u> -	171	135	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>1.27</u> -
12	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,1	<u>7355.23</u> 4573,76	<u>1121.52</u> 461,61	8091	5031	<u>1234</u> 508	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>46.56</u> 4,14
13	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,25	<u>8688.32</u> 5164,79	<u>1832.28</u> 710,83	2172	1291	<u>458</u> 178	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>11.95</u> 1,41
14	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,35	<u>18152.69</u> 6474,28	<u>2108.77</u> 214,98	6353	2266	<u>738</u> 75	<u>55.0160</u> 1,6489	<u>19.26</u> 0,58
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,9	<u>1251.70</u> 929,23	<u>106.34</u> 69,59	2378	1766	<u>202</u> 132	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>16.34</u> 1,07
16	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,3	<u>1813.85</u> 1318,21	<u>194.99</u> 125,72	544	395	<u>58</u> 38	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>3.66</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	12	<u>243.21</u> 192,75	<u>-</u> -	2919	2313	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>19.2</u> -
18	КМ20-22-1	Монтаж муфти кінцевої, кількість жил кабеля до 12	шт	14	<u>716.96</u> 604,61	<u>-</u> -	10037	8465	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>67.2</u> -
19	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником (електродвигунів)	100кінц.	0,17	<u>2816.40</u> 2216,90	<u>-</u> -	479	377	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>2.99</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							101111	51428	<u>8389</u> 2601		<u>435.52</u> 19,77
Разом будівельні роботи, грн.							101111				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41294				
всього заробітна плата, грн.							54029				
Загальновиробничі витрати, грн.							25927				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8046				
Всього будівельні роботи, грн.							127038				

Всього по розділу 1							127038				
Розділ 2. Перекладання кабелів											
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,072	<u>24873.62</u> 24873,62	<u>-</u> -	1791	1791	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>18.85</u> -
21	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,072	<u>15461.51</u> 15461,51	<u>-</u> -	1113	1113	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>11.9</u> -
22	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,4	<u>9669.64</u> 1129,73	<u>8539.91</u> 3080,80	3868	452	<u>3416</u> 1232	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>3.84</u> 8,92
23	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,4	<u>5659.80</u> 753,15	<u>4906.65</u> 1770,09	2264	301	<u>1963</u> 708	<u>6.4000</u> 12,8100	<u>2.56</u> 5,12
24	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,4	<u>1081.50</u> -	<u>-</u> -	2596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,4	<u>435.16</u> 400,11	<u>35.05</u> 12,64	174	160	<u>14</u> 5	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>1.36</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1544-89-6	Сигнальна стрічка, 450мм	м	60	<u>13.68</u>	<u>-</u>	821	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,07	<u>25414.68</u>	<u>-</u>	1779	1643	<u>-</u>	<u>222.0000</u>	<u>15.54</u>
					23467,62	-			-	-	-
28	& C113-2224-4	Гофтруба двухстенная Дн=90 мм, Ду=77 мм	м	55	<u>80.61</u>	<u>-</u>	4434	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	& C113-2224-4	Гофтруба двухстенная Дн=50 мм, Ду=41 мм	м	15	<u>44.64</u>	<u>-</u>	670	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,1	<u>13625.16</u>	<u>3680.75</u>	1363	864	<u>368</u>	<u>73.4100</u>	<u>7.34</u>
					8638,89	1925,61			193	16,0440	1,6
31	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,6	<u>8688.32</u>	<u>1832.28</u>	5213	3099	<u>1099</u>	<u>47.8000</u>	<u>28.68</u>
					5164,79	710,83			426	5,6240	3,37
32	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	4	<u>243.21</u>	<u>-</u>	973	771	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					192,75	-			-	-	-
33	КМ20-22-1	Монтаж муфти кінцевої, кількість жил кабеля до 12	шт	4	<u>716.96</u>	<u>-</u>	2868	2418	<u>-</u>	<u>4.8000</u>	<u>19.2</u>
					604,61	-			-	-	-
34	КМ8-412-8	Затягування штрабової сталі перерізом 160 мм2 у прокладені труби Дн 90 мм	100 м	0,1	<u>8225.50</u>	<u>638.59</u>	823	678	<u>64</u>	<u>57.6000</u>	<u>5.76</u>
					6778,37	223,60			22	1,6225	0,16
35	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,025	<u>41172.51</u>	<u>20001.57</u>	1029	529	<u>500</u>	<u>203.9000</u>	<u>5.1</u>
					21170,94	7029,73			176	59,0153	1,48
36	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4	<u>158.39</u>	<u>-</u>	634	634	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>6.52</u>
					158,39	-			-	-	-
37	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4	<u>321.88</u>	<u>321.88</u>	1288	-	<u>1288</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	54,77			219	0,4110	1,64
38	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,7	<u>3756.83</u>	<u>606.12</u>	2630	1318	<u>424</u>	<u>16.0000</u>	<u>11.2</u>
					1882,88	212,23			149	1,5400	1,08
39	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,8	<u>4845.84</u>	<u>652.31</u>	8723	3728	<u>1174</u>	<u>17.6000</u>	<u>31.68</u>
					2071,17	218,93			394	1,5792	2,84
40	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,6	<u>977.18</u>	<u>76.85</u>	586	480	<u>46</u>	<u>7.4100</u>	<u>4.45</u>
					800,65	50,87			31	0,4130	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ21-4-9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,05	<u>1278.93</u> 755,27	<u>302.20</u> 188,28	64	38	<u>15</u> 9	<u>6.9900</u> 1,5091	<u>0.35</u> 0,08
42	КБ21-4-10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ² ГЕРМЕТИЗАЦІЯ - 3 шт	100м	0,05	<u>1609.88</u> 948,68	<u>437.48</u> 249,52	80	47	<u>22</u> 12	<u>8.7800</u> 1,9731	<u>0.44</u> 0,1
43	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,015	<u>59743.99</u> 48113,25	<u>8353.94</u> 324,76	896	722	<u>125</u> 5	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>5.9</u> 0,04
44	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>116.12</u> -	<u>-</u> -	1742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ8-3-7	Обмазка битумом	100м ²	0,0009	<u>21484.82</u> 3990,52	<u>-</u> -	19	4	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>0.03</u> -
46	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м ³	0,15	<u>2140.01</u> 795,10	<u>209.62</u> 77,14	321	119	<u>31</u> 12	<u>8.1000</u> 0,6555	<u>1.22</u> 0,1
47	КМ8-155-1	Ущільнення паклею	прохід	3	<u>302.99</u> 109,44	<u>-</u> -	909	328	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>2.79</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							49671	21237	<u>10549</u> 3593		<u>191.11</u> 26,82
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							49671				
-----							17885				
							24830				
							12576				
							22,35				
							4171				
							62247				
Всього по розділу 2							62247				
48	КБ46-30-1	Розділ 3. Будівельні роботи. Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,1	<u>4247.58</u> 2570,61	<u>1676.97</u> 623,61	425	257	<u>168</u> 62	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>2.16</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ46-29-8 к=0,5	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,4	<u>16974,71</u>	<u>7761,36</u>	6790	3685	<u>3105</u>	<u>80.1300</u>	<u>32,05</u>
					9213,35	2856,14			1142	24,2708	9,71
50	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,02	<u>14518,81</u>	<u>224,50</u>	290	184	<u>4</u>	<u>91.0100</u>	<u>1,82</u>
					9187,46	81,72			2	0,6783	0,01
Разом прямі витрати по розділу 3							7505	4126	<u>3277</u>		<u>36,03</u>
									1206		10,25
Разом будівельні роботи, грн.							7505				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							102				
всього заробітна плата, грн.							5332				
Загальновиробничі витрати, грн.							2870				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1037				
Всього будівельні роботи, грн.							10375				

Всього по розділу 3							10375				
Розділ 4. Матеріали											
51	& 1507-1001-3 варіант 1	Світильник стельовий ДППО5В-8-121 з надписом "Аварія"	шт	3	<u>970,23</u>	<u>-</u>	2911	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
52	& 1507-1001-3 варіант 2	Світильник стельовий ДППО5В-8-121 з надписом "Насос пож. вкл"	шт	1	<u>2554,78</u>	<u>-</u>	2555	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
53	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,4	<u>8744,47</u>	<u>-</u>	3498	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
54	C1545-90 варіант 1	Коробка протяжна У99	100шт	0,02	<u>64,41</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
55	290902-223 варіант 1	Розетка незаглиблена для відкритої з заземлюючим контактом 16А	шт	105	<u>71,40</u>	<u>-</u>	7497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
56	290902-223 варіант 1	Розетка незаглиблена для відкритої з заземлюючим контактом 16А	шт	6	<u>71,40</u>	<u>-</u>	428	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
57	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки вологозахищений	шт	5	<u>111,46</u>	<u>-</u>	557	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
58	& 1503-7052-1	Штепсельний роз'єм 32 А	шт	1	<u>113,00</u>	<u>-</u>	113	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
59	& 1504-4471-1	Копковий пост управління з кнопками "Пуск" та "Стоп" .	шт	1	<u>127,00</u>	<u>-</u>	127	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& 15092-3223-1 варіант 1	Кабель негорючий ВБбШв 4х10 мм	1000м	0,03605	<u>271641.21</u> -	- -	9793	-	- -	- -	- -
61	& 15093-35023-14 варіант 1	Кабель негорючий ВБбШв 5х4 мм	1000м	0,102	<u>183942.25</u> -	- -	18762	-	- -	- -	- -
62	& 15093-35023-29-А	Кабель ВВГнгд сеч.3х2,5 мм2	1000м	0,0816	<u>35155.72</u> -	- -	2869	-	- -	- -	- -
63	& 15093-35013-31	Кабель негорючий с пониженою димообразующою здатністю сеч.3х1,5мм2	1000м	0,1428	<u>38582.78</u> -	- -	5510	-	- -	- -	- -
64	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>132.95</u> -	- -	1330	-	- -	- -	- -
65	& C113-1437-11А-1	Гофтруба вінілпластова негорюча діаметр 20 мм	м	111,1	<u>8.99</u> -	- -	999	-	- -	- -	- -
66	& C113-1437-11А-4	Гофтруба вінілпластова негорюча діаметр 40 мм	м	75,75	<u>24.41</u> -	- -	1849	-	- -	- -	- -
67	& C1545-318-5	Гнучкий металорукав, діаметром 38 мм	м	10,1	<u>96.29</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -
68	& C1545-318-6-1Н	Гнучкий металорукав, діаметром 29 мм	м	136,35	<u>91.22</u> -	- -	12438	-	- -	- -	- -
69	& C1530-1-1	КАбель- канал ПВХ 25х16 мм	м	5,05	<u>35.04</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
70	& C1551-39-4 варіант 1	Поворот 90° КМП до кабеля каналу 16х25 мм	шт	2	<u>2.74</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
71	& C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	2	<u>9.35</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
72	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабеля каналу ПВХ25х16 мм	шт	1	<u>18.66</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
73	& C1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40х25 мм	м	10,1	<u>42.01</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
74	& C1551-39-4	Поворот 90° КМП до кабеля каналу 40х25 мм	шт	2	<u>18.66</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
75	& C1551-39-5	З'єднувач на стик КМС для кабеля каналу ПВХ40х25 мм	шт	4	<u>18.62</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
76	& C1551-39-6	Заглушка КМЗ для кабеля каналу ПВХ 40х25 мм	шт	2	<u>14.17</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
77	& C1534-355-1	З'єднувач перфорований	шт	56	<u>48.52</u> -	- -	2717	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C1534-355-2	З'єднувальний комплект	шт	224	<u>36.75</u>	-	8232	-	-	-	-
79	& C1111-80-1-1	Консоль стельова	шт	72	<u>220.84</u>	-	15900	-	-	-	-
80	& C113-2088-2	Фіксатор пластмасовий (майданчик)	шт	216	<u>25.66</u>	-	5543	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					105385	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					240				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				
		Всього устаткування, грн.					249				
		Разом будівельні роботи, грн.					105145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105145				
		Всього будівельні роботи, грн.					105145				

		Всього по розділу 4					105394				
81	КМ8-472-7	Розділ 5. Заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,8	<u>12656.55</u> 3389,18	<u>672.84</u> 151,36	10125	2711	<u>538</u> 121	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>23.04</u> 0,89
82	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	2,8	<u>10544.06</u> 3012,61	<u>564.61</u> 113,46	29523	8435	<u>1581</u> 318	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>71.68</u> 2,34
		Разом прямі витрати по розділу 5					39648	11146	<u>2119</u> 439		<u>94.72</u> 3,23
		Разом будівельні роботи, грн.					39648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26383				
		всього заробітна плата, грн.					11585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1773				
		Всього будівельні роботи, грн.					45288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					45288				
		Разом прямі витрати по кошторису					303320	87937	<u>24334</u>		<u>757.38</u>
		Разом устаткування, грн.					240		7839		60,07
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				
		Всього устаткування, грн.					249				
		Разом будівельні роботи, грн.					303080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190809				
		всього заробітна плата, грн.					95776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47012				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15027				
		Всього будівельні роботи, грн.					350092				

		Всього по кошторису					350341				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					897,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					110803				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д.
Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.
Миколаєві. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Придбання обладнання, МГН

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 775,198 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. = ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ = = ЩО-1 =				
1	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0) Разом по розділу 1	шт	1	176,21	176
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7
		Всього по розділу 1				183
		Розділ 2. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ =				
2	& 15171-1414- 1	Блок автоматичного введення резерву KS ATS 4/63 HD; (маса=0,009)	шт	1	12588,33	12588
3	варіант 1 & 15171-1414- 2	Блок автоматичного введення резерву KS ATS 4/32 А HD; (маса=0,008)	шт	1	9999,99	10000
		= БОКС =				
4	& 1715-4001-6 варіант 1	Бокс пластиковий Easy9 XS на 6 модулів,і навісний; (маса=0,0001)	шт	2	188,00	376

1	2	3	4	5	6	7
5	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а АЗ120,АЗ170, АЕ2050,АЗ110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	344,95	690
6	& 1504-1294-1	Вимикач автоматичний 3 р 80А; (маса=0,0005)	шт	2	3986,00	7972
7	& 1503-8874-3	Щит Я5111-2674 УХЛ4керування сасосами пожежогасіння; (маса=0,005)	шт	1	5936,20	5936
8	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	176,21	176
9	& 1504-1294-7	Вимикач автоматичний 1р, 16А; (маса=0,0001) = БОКС =	шт	1	257,55	258
10	& 1715-4001-4	Бокс Каедра №13975; (маса=0,002)	шт	6	616,89	3701
11	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	176,21	1057
12	& 1504-1006-1-1Ш варіант 1	Вимикач автоматичний 1 Р , номінальний струм 20 А; (маса=0,0002) = БОКС =	шт	6	270,42	1623
13	& 1715-4001-4	Бокс Каедра №13975; (маса=0,002)	шт	2	616,89	1234
14	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	176,21	352
15	& 1504-1294-7	Вимикач автоматичний 1р, 16А; (маса=0,0001)	шт	2	257,55	515
16	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	51,95	156
17	& 1504-12091-1 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора РСА5Е-3,5-Т; (маса=0,0025)	шт	3	8849,00	26547
18	1517-1390-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621, КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	123,87	372
19	& 1504-4115-24-2	Контактор КМИ-10960; (маса=0,0015) = БОКС =	шт	3	943,70	2831
20	& 1715-4001-4	Бокс Каедра №13975; (маса=0,002)	шт	2	616,89	1234
21	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	176,21	352
22	& 1504-1006-1-1Ш варіант 1	Вимикач автоматичний 1 Р , номінальний струм 20 А; (маса=0,0002) = МГН =	шт	2	270,42	541

1	2	3	4	5	6	7
23	& 1914-16008-1	Підймальна платформа " OMGA" з похилим підйомом; (маса=0,095)	шт	2	333609,74	667219
		Разом по розділу 2				745730
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29285
		Всього по розділу 2				775015
		Разом				745906
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29292
		Всього по кошторису				775198

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на захисне заземлення

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06444 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,598 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,108	15461,51	-	1670	1670	-	165,2400	17,85
					15461,51	-			-	-	-
2	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,01	106024,68	-	1060	235	-	222,0000	2,22
					23467,62	-			-	-	-
3	КМ8-412-8	Затягування штрабової сталі перерізом 160 мм2 у прокладені трубаи Дн 90 мм	100 м	0,1	8225,50	638,59	823	678	64	57,6000	5,76
					6778,37	223,60			22	1,6225	0,16
4	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	7542,60	599,94	3771	1318	300	22,4000	11,2
					2636,03	131,64			66	0,9664	0,48
5	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	0,7	5684,10	4203,34	3979	923	2942	11,2000	7,84
					1318,02	796,28			557	6,1915	4,33
6	С111-1809	Сталь кругла Ф25 мм	т	0,08085	42632,40	-	3447	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,1	6771,27	4923,09	677	169	492	14,4000	1,44
					1694,59	951,34			95	7,3909	0,74
8	& С111-1828-2	Прокат кутовий рівнополічковий (ГОСТ 8509 Ст. 3пс/сп), 50х50х5 мм	т	0,005655	42299,93	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,01	<u>129419.90</u>	<u>8525.39</u>	1294	15	<u>85</u>	<u>14.7800</u>	<u>0.15</u>
					1534,61	1472,86			15	9,3659	0,09
10	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,1	<u>30797.64</u>	<u>1487.42</u>	3080	306	<u>149</u>	<u>28.9600</u>	<u>2.9</u>
					3061,36	487,32			49	3,5998	0,36
11	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,1	<u>3137.05</u>	<u>-</u>	314	183	<u>-</u>	<u>15.9500</u>	<u>1.6</u>
					1833,93	-			-	-	-
12	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,1	<u>1186.57</u>	<u>-</u>	119	119	<u>-</u>	<u>10.2000</u>	<u>1.02</u>
					1186,57	-			-	-	-
13	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,198	<u>5676.47</u>	<u>-</u>	6800	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					27273	5616	<u>4032</u>		<u>51.98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27273		804		6,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17625				
		всього заробітна плата, грн.					6420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1178				
		Всього будівельні роботи, грн.					30675				

		Всього по кошторису					30675				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					64,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7598				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на захист заземлення на вводі в будівлю

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,045 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,774 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,015	25414.68	-	381	352	-	222.0000	3.33
					23467.62	-			-	-	-
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,027	24873.62	-	672	672	-	261.8000	7.07
					24873.62	-			-	-	-
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,027	15461.51	-	417	417	-	165.2400	4.46
					15461.51	-			-	-	-
4	& С113-2126-1	Термо усаджувальна трубка дов.0,6 м	шт	4	1377.09	-	5508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С113-2224-4	Гофтруба двухстенная Дн=90 мм, Ду=77 мм	м	15	80.61	-	1209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8187	1441	-		14.86
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					858				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					333				
		Всього будівельні роботи, грн.					9045				

		Всього по кошторису					9045				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1774				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на пожежна сигналізація

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,076 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	439.15 341,44	1.75 0,28	878	683	4 1	3.2000 0,0026	6.4 0,01
2	КМ8-532-4	Пост керування ручний кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1	418.35 240,94	18.72 4,14	418	241	19 4	2.0000 0,0305	2 0,03
3	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1	26258.99 4573,76	14205.29 3537,47	26259	4574	14205 3537	42.3300 29,9834	42.33 29,98
4	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,05	9295.07 4565,98	4229.40 1078,67	465	228	211 54	38.8000 8,9439	1.94 0,45
5	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,6	1190.11 941,44	21.65 7,58	714	565	13 5	8.0000 0,0550	4.8 0,03


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,2	<u>1016.69</u>	<u>704.91</u>	203	38	<u>141</u>	<u>1.6000</u>	<u>0.32</u>
					188,29	181,55			36	1,5334	0,31
7	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,4	<u>1395.55</u>	<u>32.47</u>	558	452	<u>13</u>	<u>9.6000</u>	<u>3.84</u>
					1129,73	11,37			5	0,0825	0,03
Розділ 1. Матеріали											
8	& С1545-197-1	Провід ПСВВ нг-LS	1000м	0,0618	<u>5420.79</u>	-	335	-	-	-	-
9	& 15098-81043-1	Кабель телефонний 4x2x0,5 FTR cat5e х	1000м	0,06	<u>23535.59</u>	-	1412	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& С113-1437-11А-1	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 20 мм	м	101	<u>8.99</u>	-	908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40x25 мм	м	5,05	<u>42.01</u>	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1551-39-4	Поворот 90° КМП до кабеля каналу 40x25 мм	шт	2	<u>18.66</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1551-39-5	З'єднувач на стик КМС для кабелів каналу ПВХ40x25 мм	шт	2	<u>18.62</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2941	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2941				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2941				
		Всього будівельні роботи, грн.					2941				

		Всього по розділу 1					2941				
		Разом прямі витрати по кошторису					32436	6781	<u>14606</u>		<u>61.63</u>
									3642		30,84
		Разом будівельні роботи, грн.					32436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11049				
		всього заробітна плата, грн.					10423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1653				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37605				

		Всього по кошторису					37605				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					101,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12076				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на налагодження пожегосигналізації, системи оповіщення

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 54,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26168 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,641 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= ПОЖСИГНАЛІЗАЦІЯ =									
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	<u>1316.08</u> 1316,08	<u>-</u> -	1316	1316	<u>-</u> -	<u>8.1400</u> -	<u>8.14</u> -
2	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	5	<u>1274.04</u> 1274,04	<u>-</u> -	6370	6370	<u>-</u> -	<u>7.8800</u> -	<u>39.4</u> -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	40	<u>291.02</u> 291,02	<u>-</u> -	11641	11641	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>72</u> -
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	8	<u>114.79</u> 114,79	<u>-</u> -	918	918	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>5.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ1-3	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПССистема охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації з одним шлейфом	система	1	<u>704.75</u> 704,75	<u>-</u> -	705	705	<u>-</u> -	<u>5.0800</u> -	<u>5.08</u> -
6	ПЖ1-4	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПССистема охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації кожного наступного шлейфа	система	5	<u>56.88</u> 56,88	<u>-</u> -	284	284	<u>-</u> -	<u>0.4100</u> -	<u>2.05</u> -
7	ПЖ1-48	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПС. Шлейф з автоматичними і ручними охоронними, пожежними сповіщувачами багаторазової дії [контактні, безконтактні, пьезоелектричні] звичайного виконання типів АТП, АТИМ, ТИ-М, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП101-11, ИП 101-12, ИП 101-13-90, ИП 105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК, УКД-1М, Вибратор-1,2,3, ПКЛЛ, ОКЛЛ, ИПР та інші	10спов.	0,6	<u>106.82</u> 106,82	<u>-</u> -	64	64	<u>-</u> -	<u>0.7700</u> -	<u>0.46</u> -
8	ПЖ2-54-1	ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії [контактні, безконтактні, пьезоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ, ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12, ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК, УКД-1М, Вибратор-1, Вибратор-2, Вибратор-3, ПКШЛ, ОКЛЛ, ИПР та ін. Регламент 1. = СИСТЕМ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ =	10спов.	0,6	<u>106.82</u> 106,82	<u>-</u> -	64	64	<u>-</u> -	<u>0.7700</u> -	<u>0.46</u> -
9	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	<u>1316.08</u> 1316,08	<u>-</u> -	1316	1316	<u>-</u> -	<u>8.1400</u> -	<u>8.14</u> -
10	ПЖ5-33	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пристрій випрямний для заряджання акумуляторної батареї	шт	1	<u>3265.94</u> 3265,94	<u>-</u> -	3266	3266	<u>-</u> -	<u>20.2000</u> -	<u>20.2</u> -
11	ПЖ1-45	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПСПрилад: за кожний наступний шлейф	шлейф	1	<u>15.26</u> 15,26	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>0.1100</u> -	<u>0.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ПЖ5-48	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний	комплект	1	<u>2569.10</u> 2569,10	<u>-</u> -	2569	2569	<u>-</u> -	<u>15.8900</u> -	<u>15.89</u> -
13	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	8	<u>1274.04</u> 1274,04	<u>-</u> -	10192	10192	<u>-</u> -	<u>7.8800</u> -	<u>63.04</u> -
14	ПЖ1-8	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасіння, димоудалення і ОПС	пристрій	1	<u>20.81</u> 20,81	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>0.1500</u> -	<u>0.15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					38741	38741	<u>-</u> -		<u>240.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					38741				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					38741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15464				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3900				
		Всього будівельні роботи, грн.					54205				

		Всього по кошторису					54205				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					261,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42641				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на світлове оповіщення про пожежу

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,776 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02764 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,112 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	439,15 341,44	1,75 0,28	3513	2732	14 2	3,2000 0,0026	25,6 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					3513	2732	14 2		25,6 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					767				
		всього заробітна плата, грн.					2734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					378				
		Всього будівельні роботи, грн.					4776				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4776				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3112				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д.
Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.
Миколаєві. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

оборудовання пожегосигналізації, світлове оповіщення, система оповіщення про пожежу

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 8,549 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30007-3 варіант 1	Извещатель дымовой СПД-3 "Артон"; (маса=0,000026)	шт	2	330,00	660
2	& 1602-50126-105 варіант 1	Извещатель ручной SPR-1; (маса=0,0005)	шт	2	155,00	310
3	1517-1421-1	Резистори малої потужності постійні (радіопору) ЗС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ, МЛТ,КПН,ММТ (до 10 Вт), одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	41,32	331
4	& 1602-10542-1	Регістр транзитний МЛТ 2,2 кОм; (маса=0,00007)	шт	8	0,50	4
Розділ 1. Світлове оповіщення про пожежу						
5	& 1602-30045-178	Оповіщувач-табло світло-звуковий "Джміль-1"; (маса=0,0008)	шт	1	1002,00	1002
6	& 1602-30045-1	Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС6.8; (маса=0,0008)	шт	8	740,00	5920
		Разом по розділу 1				6922
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				271
		Всього по розділу 1				7193

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				8227
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				322
		Всього по кошторису				8549

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на телефонізація, радіофікація

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,788 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,782 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Телефонізація									
1	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	10314,49	113,46	103	72	1	57.6000	0.58
					7151,62	28,40			-	0,2258	-
2	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	346,33	-	346	169	-	1.4000	1.4
					168,66	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					449	241	1		1,98
		Разом будівельні роботи, грн.					449		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207				
		всього заробітна плата, грн.					241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					556				


		Всього по розділу 1					556				
3	КМ10-385-4	Розділ 2. Радіофікація									
		Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1649.34</u>	<u>-</u>	1649	1349	<u>-</u>	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>
					1349,26	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1649	1349	<u>-</u>		<u>11.2</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300				
		всього заробітна плата, грн.					1349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					2232				

		Всього по розділу 2					2232				
		Разом прямі витрати по кошторису					2098	1590	1		<u>13.18</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					507				
		всього заробітна плата, грн.					1590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					192				
		Всього будівельні роботи, грн.					2788				


		Всього по кошторису					2788				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1782				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Інтернет

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,725 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,188 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-514-20	Встановлення абонентського оптичного мереживого терміналу	антена	1	1608.84	-	1609	1609	-	13.8300	13.83
					1608,84	-			-	-	-
2	КМ10-513-3	Встановлення роутера	шт	1	909.04	-	909	909	-	8.0000	8
					909,04	-			-	-	-
3	КМ10-514-17	Монтаж розетки зовнішньої	шт	7	71.49	-	500	500	-	0.6700	4.69
					71,49	-			-	-	-
4	КМ10-51-32	Приєднання кабеля або проводу Патч-корд FTP	10кінців	0,8	867.38	-	694	694	-	7.2000	5.76
					867,38	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ.									
5	& 290902-223-2	Розетка незаглиблена для відкритої проводки Hupernet	шт	7	75.50	-	529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 15093-38012-1	Патч-Корд FTP -5 м	шт	8	228.49	-	1828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6069	3712	-		32.28
		Разом будівельні роботи, грн.					6069		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2357 3712 1656 2,55 476 7725				


		Всього по кошторису					7725				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					34,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4188				

Склав


Антоненко В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Догадова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д.
Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.
Миколаєві. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

оборудование телефонизации, радіофікації, телебачення, інтернет

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 57,194 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.


№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	6203-4 варіант 1	Телефонний апарат ; (маса=0,0013)	шт	1	1264,00	1264
2	& 1601-2110-1	Радіоприймач переносной аккумуляторними батареями; (маса=0,0032)	комплект	1	439,00	439
3	& 1601-2483- 31	Антенa супутникового телебачення TRIAX; (маса=0,005) = ІНТЕРНЕТ =	компл	1	1680,00	1680
4	& 1504-7001-1	Контролер WiFi; (маса=0,001)	шт	6	4188,00	25128
5	& 1504-18067- 1	Точка доступу внутрішня WiFi; (маса=0,001)	шт	6	3094,00	18564
6	& 1602-10119- 1	Оптичний мережевий термінал GPON; (маса=0,0035)	шт	1	1379,00	1379
7	& 1504-15074- 1	Роутер Asus RT-AC88U; (маса=0,001)	шт	1	6579,00	6579
		Разом				55033
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2161

		Всього по кошторису				57194
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки
Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01


на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 88,828 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47886 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,431 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 22 серпня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі каналізації	88,828	-	88,828	0,47886	54,431	-
-	-	Всього:	88,828	-	88,828	0,47886	54,431	-


Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)] Догадова Л.В.


Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)] Антоненко В.О.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)] Догадова Л.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0.42933</u> 45,362	<u>-</u> -	<u>0.00301</u> 0,384	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.43234</u> 45,746	<u>0.04652</u> 8,685	<u>0.47886</u> 54,431
-	Разом :	<u>0.42933</u> 45,362	<u>-</u> -	<u>0.00301</u> 0,384	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.43234</u> 45,746	<u>0.04652</u> 8,685	<u>0.47886</u> 54,431

Склад _____ Антоненко В.О.

Перевірив _____ Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,828 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47886 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,431 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ23-24-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення люка	1 шт	2	<u>177,34</u> 158,83	<u>18,51</u> 11,02	355	318	<u>37</u> 22	<u>1.4700</u> 0,0938	<u>2,94</u> 0,19
2	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,269	<u>12695,36</u> 12679,71	<u>15,65</u> 6,20	3415	3411	<u>4</u> 2	<u>130.4900</u> 0,0498	<u>35,1</u> 0,01
3	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,4589	<u>33678,67</u> 33678,67	<u>-</u> -	15455	15455	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>147,44</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19225	19184	<u>41</u> 24		<u>185,48</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					19225				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10753 21,28 3974 29978 29978				
		Розділ 2. Улаштування труб до каналізації 4 точки									
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,188	<u>13560.16</u> 1663,66	<u>-</u> -	2549	313	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>3.07</u> -
5	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0212	<u>30836.03</u> 28582,28	<u>1407.45</u> 197,34	654	606	<u>30</u> 4	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>5.21</u> 0,03
6	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	21,412	<u>90.58</u> -	<u>-</u> -	1939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	<u>52445.55</u> 36108,83	<u>14700.62</u> 5375,64	944	650	<u>265</u> 97	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>5.59</u> 0,83
8	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	18,18	<u>280.79</u> -	<u>-</u> -	5105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,221	<u>13560.16</u> 1663,66	<u>-</u> -	2997	368	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>3.61</u> -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,4401	<u>15461.51</u> 15461,51	<u>-</u> -	6805	6805	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>72.72</u> -
11	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	5	<u>3681.71</u> 3061,19	<u>132.14</u> 45,66	18409	15306	<u>661</u> 228	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>134.7</u> 1,68
12	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1 сальник	5	<u>480.50</u> 335,21	<u>-</u> -	2403	1676	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>14.75</u> -
13	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0032	<u>9384.19</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	2	<u>281.33</u> 226,91	<u>26.44</u> 15,74	563	454	<u>53</u> 31	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>4.2</u> 0,27
15	С113-753 варіант 1	Люк каналізаційний ПОЛІМЕР-ТЕХБУД 770 мм 12,5 т без замка чорний	шт	2	<u>1332.30</u> -	<u>-</u> -	2665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					45063	26178	<u>1009</u>		<u>243,85</u>
									360		2,81
		Разом будівельні роботи, грн.					45063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17876				
		всього заробітна плата, грн.					26538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4711				
		Всього будівельні роботи, грн.					58851				

		Всього по розділу 2					58851				
		Разом прямі витрати по кошторису					64288	45362	<u>1050</u>		<u>429,33</u>
									384		3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					64288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17876				
		всього заробітна плата, грн.					45746				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24540				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8685				
		Всього будівельні роботи, грн.					88828				

		Всього по кошторису					88828				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					478,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54431				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки
Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 2453,069 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,36377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 515,525 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 серпня 2025 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій території	2453,069	-	2453,069	4,36377	515,525	-
--								
-		Всього:	2453,069	-	2453,069	4,36377	515,525	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Догадова Л.В.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Антоненко В.О.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій території	<u>3.52335</u> 378,119	<u>-</u> -	<u>0.26596</u> 34,556	<u>0.08220</u> 10,954	<u>-</u> -	<u>3.87151</u> 423,629	<u>0.49226</u> 91,896	<u>4.36377</u> 515,525
-	Разом :	<u>3.52335</u> 378,119	<u>-</u> -	<u>0.26596</u> 34,556	<u>0.08220</u> 10,954	<u>-</u> -	<u>3.87151</u> 423,629	<u>0.49226</u> 91,896	<u>4.36377</u> 515,525

Склав _____ Антоненко В.О.

Перевірів _____ Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2453,069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,36377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 515,525 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ7-43-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення фонтану	100шт	0,01	<u>125220.37</u> 57522,06	<u>67469.25</u> 28155,54	1252	575	<u>675</u> 282	<u>512.7200</u> 191,9438	<u>5.13</u> 1,92
2	КБ27-65-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,142	<u>113790.76</u> 99008,00	<u>14782.76</u> 5128,35	16158	14059	<u>2099</u> 728	<u>851.0960</u> 45,2922	<u>120.86</u> 6,43
3	КБ27-65-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,4	<u>113790.76</u> 99008,00	<u>14782.76</u> 5128,35	45516	39603	<u>5913</u> 2051	<u>851.0960</u> 45,2922	<u>340.44</u> 18,12
4	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,6	<u>37082.94</u> 12413,47	<u>24669.47</u> 7898,19	22250	7448	<u>14802</u> 4739	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>76.65</u> 37,49
5	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,5	<u>8209.52</u> 4454,31	<u>3755.21</u> 1275,57	20524	11136	<u>9388</u> 3189	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>107.25</u> 24,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	3,3	<u>7974.30</u>	<u>132.68</u>	26315	25877	<u>438</u>	<u>80.7000</u>	<u>266.31</u>
					7841,62	37,65			124	0,2780	0,92
7	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,203	<u>29685.44</u>	<u>-</u>	6026	6026	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>62.02</u>
					29685,44	-			-	-	-
8	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,203	<u>8427.39</u>	<u>5908.74</u>	1711	511	<u>1200</u>	<u>25.9200</u>	<u>5.26</u>
					2518,65	1285,44			261	8,6041	1,75
9	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2	<u>3538.99</u>	<u>3217.36</u>	7078	643	<u>6435</u>	<u>3.3100</u>	<u>6.62</u>
					321,63	1092,87			2186	8,5540	17,11
10	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	200	<u>321.88</u>	<u>321.88</u>	64376	-	<u>64376</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	54,77			10954	0,4110	82,2
Разом прямі витрати по розділу 1							211206	105878	<u>105326</u>		<u>990.54</u>
									24514		190,9
Разом будівельні роботи, грн.							211206				
в тому числі:							2				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							130392				
всього заробітна плата, грн.							74652				
Загальновиробничі витрати, грн.							149,19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27853				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							285858				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							285858				
Розділ 2. Влаштування покриттів											
=ТИП -1 =											
11	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	2,6725	<u>7974.30</u>	<u>132.68</u>	21311	20957	<u>354</u>	<u>80.7000</u>	<u>215.67</u>
					7841,62	37,65			101	0,2780	0,74
12	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4009	<u>3595.50</u>	<u>1636.49</u>	1441	785	<u>656</u>	<u>18.3600</u>	<u>7.36</u>
					1959,01	602,22			241	5,1175	2,05
13	KB27-29-1	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,285	<u>473.75</u>	<u>-</u>	135	135	<u>-</u>	<u>4.4400</u>	<u>1.27</u>
	к=2				473,75	-			-	-	-
14	C1555-106	Геотекстиль голкопробивний	м2	589,38	<u>49.35</u>	<u>-</u>	29086	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,85	<u>30797.64</u>	<u>1487.42</u>	87773	8725	<u>4239</u>	<u>28.9600</u>	<u>82.54</u>
					3061,36	487,32			1389	3,5998	10,26
16	KB27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	2,85	<u>5942.70</u>	<u>247.50</u>	16937	-	<u>705</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	к=3				-	82,44			235	0,6315	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-29-1 к=2	Стабілізація щебіневого покриття геотекстилем 2 шари	1000 м2	0,285	<u>473.75</u> 473,75	<u>-</u> -	135	135	<u>-</u> -	<u>4.4400</u> -	<u>1.27</u> -
18	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	589,38	<u>49.35</u> -	<u>-</u> -	29086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,85	<u>20305.73</u> 2642,75	<u>1101.94</u> 374,89	57871	7532	<u>3141</u> 1068	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>71.25</u> 7,9
20	КБ27-17-2 к=7	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-2,85	<u>10081.35</u> -	<u>422.59</u> 147,11	-28732	-	<u>-1204</u> -419	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -3,2
21	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,285	<u>254509.69</u> 123760,00	<u>8340.91</u> 4894,38	72535	35272	<u>2377</u> 1395	<u>1063.8700</u> 44,1518	<u>303.2</u> 12,58
22	С1426- 11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	298,395	<u>491.98</u> -	<u>-</u> -	146804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5	<u>1006.66</u> -	<u>-</u> -	5033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		= ТИП -2 =									
24	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	5,5	<u>7974.30</u> 7841,62	<u>132.68</u> 37,65	43859	43129	<u>730</u> 207	<u>80.7000</u> 0,2780	<u>443.85</u> 1,53
25	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,5	<u>7760.44</u> 846,95	<u>417.18</u> 136,35	42682	4658	<u>2294</u> 750	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>44.44</u> 6,08
26	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,55	<u>10261.78</u> 4308,12	<u>5953.66</u> 1256,87	5644	2369	<u>3275</u> 691	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>23.92</u> 4,45
27	& С111- 1720-1 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	605	<u>22.91</u> -	<u>-</u> -	13861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ6-1-1	Улаштування бетонного покриття бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,66	<u>425872.34</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	281076	10139	<u>2097</u> 950	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>99.46</u> 7,04
29	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	3,02907	<u>1933.83</u> 1499,67	<u>289.08</u> 95,23	5858	4543	<u>876</u> 288	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>40.98</u> 1,86
30	С119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 150х150 мм	т	3,02907	<u>56019.77</u> -	<u>-</u> -	169688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,55	<u>254509.69</u> 123760,00	<u>8340.91</u> 4894,38	139980	68068	<u>4588</u> 2692	<u>1063.8700</u> 44,1518	<u>585.13</u> 24,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	575,85	<u>491.98</u> -	<u>-</u> -	283307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм =ТИП-5 =	шт	9	<u>1006.66</u> -	<u>-</u> -	9060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,9	<u>7974.30</u> 7841,62	<u>132.68</u> 37,65	7177	7057	<u>120</u> 34	<u>80.7000</u> 0,2780	<u>72.63</u> 0,25
35	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,9	<u>7760.44</u> 846,95	<u>417.18</u> 136,35	6984	762	<u>375</u> 123	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>7.27</u> 0,99
36	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,09	<u>10261.78</u> 4308,12	<u>5953.66</u> 1256,87	924	388	<u>536</u> 113	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>3.91</u> 0,73
37	& C111-1720-1 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	99	<u>22.91</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ6-1-1	Улаштування бетонного покриття бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,135	<u>425872.34</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	57493	2074	<u>429</u> 194	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>20.34</u> 1,44
39	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,78338	<u>1933.83</u> 1499,67	<u>289.08</u> 95,23	1515	1175	<u>226</u> 75	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>10.6</u> 0,48
40	C119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 150х150 мм	т	0,78338	<u>56019.77</u> -	<u>-</u> -	43885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,09	<u>254509.69</u> 123760,00	<u>8340.91</u> 4894,38	22906	11138	<u>751</u> 440	<u>1063.8700</u> 44,1518	<u>95.75</u> 3,97
42	C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 100 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	94,23	<u>835.37</u> -	<u>-</u> -	78717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм =====	шт	2	<u>1006.66</u> -	<u>-</u> -	2013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ27-31-1	Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	3,4	<u>6384.16</u> 235,40	<u>3617.62</u> 748,00	21706	800	<u>12300</u> 2543	<u>2.1500</u> 5,9781	<u>7.31</u> 20,33
45	& C111-1714-4	Бентонітовий джгут "Гідростоп" Sanstore 15х25мм	м	340	<u>157.32</u> -	<u>-</u> -	53489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,15	<u>9898.48</u> 8669,38	<u>683.92</u> 225,29	31180	27309	<u>2154</u> 710	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>255.94</u> 4,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,12	<u>3414.63</u>	-	51629	-	-	-	-
48	& C1416-8684-1-2П	Поребрик БР100.20.8	шт	263	<u>185.45</u>	-	48773	-	-	-	-
49	& C1416-8684-1-2П варіант 1	Поребрик БР100.30.15	шт	47	<u>316.34</u>	-	14868	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1879957	257150	<u>41019</u> 13820		<u>2394.09</u> 110,14
Разом будівельні роботи, грн.							1879957				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1581788				
всього заробітна плата, грн.							270970				
Загальновиробничі витрати, грн.							157903				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							318,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							59504				
Всього будівельні роботи, грн.							2037860				


Всього по розділу 2							2037860				
Розділ 3. Площадка для генератора											
50	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0176	<u>33678.67</u> 33678,67	-	593	593	-	<u>321.3000</u>	<u>5.65</u>
51	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,005	<u>129419.90</u> 1534,61	<u>8525.39</u> 1472,86	647	8	<u>43</u> 7	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.07</u> 0,05
52	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	100м3	0,007	<u>199789.19</u> 1943,32	<u>8795.75</u> 2104,67	1399	14	<u>62</u> 15	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>0.13</u> 0,1
53	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,007	<u>377754.86</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	2644	108	<u>22</u> 10	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.05</u> 0,07
54	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0036	<u>15461.51</u> 15461,51	-	56	56	-	<u>165.2400</u>	<u>0.59</u>
55	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,22	<u>9898.48</u> 8669,38	<u>683.92</u> 225,29	2178	1907	<u>150</u> 50	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>17.88</u> 0,32
56	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,056	<u>3414.63</u> -	-	3606	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C1416-8684-1-2П	Поребрик БР100.20.8 ПІШОХОДНА ДОРІЖКА =====	шт	22	<u>185.45</u> -	<u>-</u> -	4080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,021	<u>33678.67</u> 33678,67	<u>-</u> -	707	707	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>6.75</u> -
59	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	100м3	0,0025	<u>199789.19</u> 1943,32	<u>8795.75</u> 2104,67	499	5	<u>22</u> 5	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>0.05</u> 0,04
60	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0025	<u>377754.86</u> 15362,36	<u>3177.34</u> 1440,07	944	38	<u>8</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.38</u> 0,03
61	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,016	<u>15461.51</u> 15461,51	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>2.64</u> -
62	КБ27-29-1 к=2	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,0027	<u>473.75</u> 473,75	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>4.4400</u> -	<u>0.01</u> -
63	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	5,5836	<u>49.35</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,027	<u>30797.64</u> 3061,36	<u>1487.42</u> 487,32	832	83	<u>40</u> 13	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>0.78</u> 0,1
65	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,027	<u>5942.70</u> -	<u>247.50</u> 82,44	160	-	<u>7</u> 2	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 0,02
66	КБ27-29-1 к=2	Стабілізація щебіневого покриття геотекстилем 2 шари	1000 м2	0,0027	<u>473.75</u> 473,75	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>4.4400</u> -	<u>0.01</u> -
67	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	5,5836	<u>49.35</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,027	<u>20305.73</u> 2642,75	<u>1101.94</u> 374,89	548	71	<u>30</u> 10	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>0.68</u> 0,07
69	КБ27-17-2 к=7	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,027	<u>10081.35</u> -	<u>422.59</u> 147,11	-272	-	<u>-11</u> -4	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -0,03
70	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0027	<u>254509.69</u> 123760,00	<u>8340.91</u> 4894,38	687	334	<u>23</u> 13	<u>1063.8700</u> 44,1518	<u>2.87</u> 0,12
71	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	2,8269	<u>491.98</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2	<u>1006.66</u> -	<u>-</u> -	2013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,22	<u>9898.48</u> 8669,38	<u>683.92</u> 225,29	2178	1907	<u>150</u> 50	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>17.88</u> 0,32
74	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,056	<u>3414.63</u> -	<u>-</u> -	3606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1416-8684-1-2П	Поребрик БР100.20.8	шт	22	<u>185.45</u> -	<u>-</u> -	4080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд з лотків в укосах насипу	10 м	6	<u>5029.91</u> 1501,88	<u>3528.03</u> 1166,91	30179	9011	<u>21168</u> 7001	<u>13.5500</u> 7,6514	<u>81.3</u> 45,91
77	& С1415-8308-1 варіант 1	Канал АСО Self Euromini з оцинкованою решіткою 1000х125х60 мм	м	60	<u>888.75</u> -	<u>-</u> -	53325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					116881	15091	<u>21714</u> 7176		<u>138.72</u> 47,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116881 80076 22267 12470 24,33 4539 129351				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					129351				
		Разом прямі витрати по кошторису					2208044	378119	<u>168059</u> 45510		<u>3523.35</u> 348,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2208044 1661866 423629 245025 492,26 91896 2453069				
		-----					-				
		Всього по кошторису					2453069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4363,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					515525				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Антоненко В.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки
Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 406,264 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,76440 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,508 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 серпня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Озеленення території	406,264	-	406,264	0,76440	83,508	-
-	-	Всього:	406,264	-	406,264	0,76440	83,508	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] Догадова Л.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] Антоненко В.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] Догадова Л.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Озеленення території	<u>0.68548</u> 69,189	<u>-</u> -	<u>0.00928</u> 1,318	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.69476</u> 70,507	<u>0.06964</u> 13,001	<u>0.76440</u> 83,508
-	Разом :	<u>0.68548</u> 69,189	<u>-</u> -	<u>0.00928</u> 1,318	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.69476</u> 70,507	<u>0.06964</u> 13,001	<u>0.76440</u> 83,508

Склад _____ Антоненко В.О.

Перевірив _____ Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві. Коригування
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Озеленення території
Озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № ГП №4.1

Кошторисна вартість 406,264 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7644 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,508 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 серпня" 2025 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування газону =ТИП -3 =									
1	КБ27-29-1	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,204	<u>236.87</u>	<u>-</u>	48	48	<u>-</u>	<u>2.2200</u>	<u>0.45</u>
					236,87	-			-	-	-
2	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	210,936	<u>49.35</u>	<u>-</u>	10410	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви	100м3	0,204	<u>127000.23</u>	<u>7687.43</u>	25908	531	<u>1568</u>	<u>26.0000</u>	<u>5.3</u>
					2601,30	1459,78			298	9,6839	1,98
4	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,204	<u>129613.47</u>	<u>7652.27</u>	26441	531	<u>1561</u>	<u>26.0000</u>	<u>5.3</u>
					2601,30	1706,91			348	11,3877	2,32
5	КБ27-29-1	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,204	<u>236.87</u>	<u>-</u>	48	48	<u>-</u>	<u>2.2200</u>	<u>0.45</u>
					236,87	-			-	-	-
6	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	210,936	<u>49.35</u>	<u>-</u>	10410	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,04	<u>18910.52</u> 6220,97	<u>-</u> -	38577	12691	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>128.11</u> -
8	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	-2,04	<u>5080.78</u> 850,93	<u>-</u> -	-10365	-1736	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>-17.52</u> -
9	КБ11-39-5	Улаштування рулонного газону	100м2	2,04	<u>3705.44</u> 3692,98	<u>12.46</u> 11,03	7559	7534	<u>25</u> 23	<u>32.5000</u> 0,0888	<u>66.3</u> 0,18
10	& С1429-118-1	Газон рулоний	м2	204	<u>220.69</u> -	<u>-</u> -	45021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=ТИП -3 =									
11	КР18-12-12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,9	<u>15028.84</u> 14896,16	<u>132.68</u> 37,65	13526	13407	<u>119</u> 34	<u>153.3000</u> 0,2780	<u>137.97</u> 0,25
12	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,9	<u>7760.44</u> 846,95	<u>417.18</u> 136,35	6984	762	<u>375</u> 123	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>7.27</u> 0,99
13	КБ27-29-1	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,09	<u>236.87</u> 236,87	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>0.2</u> -
14	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	93,06	<u>49.35</u> -	<u>-</u> -	4593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,09	<u>127000.23</u> 2601,30	<u>7687.43</u> 1459,78	11430	234	<u>692</u> 131	<u>26.0000</u> 9,6839	<u>2.34</u> 0,87
16	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,09	<u>129613.47</u> 2601,30	<u>7652.27</u> 1706,91	11665	234	<u>689</u> 154	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>2.34</u> 1,02
17	КБ27-29-1	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,09	<u>236.87</u> 236,87	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>0.2</u> -
18	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	93,06	<u>49.35</u> -	<u>-</u> -	4593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,9	<u>18910.52</u> 6220,97	<u>-</u> -	17019	5599	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>56.52</u> -
20	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	-0,9	<u>5080.78</u> 850,93	<u>-</u> -	-4573	-766	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>-7.73</u> -
21	КБ11-39-5	Улаштування рулонного газону	100м2	0,9	<u>3705.44</u> 3692,98	<u>12.46</u> 11,03	3335	3324	<u>11</u> 10	<u>32.5000</u> 0,0888	<u>29.25</u> 0,08
22	& С1429-118-1	Газон рулоний	м2	90	<u>220.69</u> -	<u>-</u> -	19862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					242533	42483	<u>5040</u> 1121		<u>416.75</u> 7,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					242533 195010 43604 23827 45,86 8560 266360 266360				
23	КР18-82-20	Розділ 2. Висаджування дерев Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 x 0,6 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	2,6	<u>18161,47</u> 8962,96	- -	47220	23304	- -	<u>92.2400</u> -	<u>239.82</u> -
24	КР18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3x0,3 м вручну	10шт	2,6	<u>1834,05</u> 1308,60	<u>440,94</u> 75,86	4769	3402	<u>1146</u> 197	<u>11.1200</u> 0,6110	<u>28.91</u> 1,59
25	& С1429-29-1 варіант 1	Саджанець катальпа	шт	26	<u>2856,72</u> -	- -	74275	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					126264 126264 98412 26903 13641 23,78 4441 139905 139905	26706	<u>1146</u> 197		<u>268.73</u> 1,59
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн.					368797 368797	69189	<u>6186</u> 1318		<u>685.48</u> 9,28


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					293422 70507 37467 69,64 13001 406264				
		----- Всього по кошторису					406264				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					764,4 83508				

Склав


Антоненко В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Догадова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]